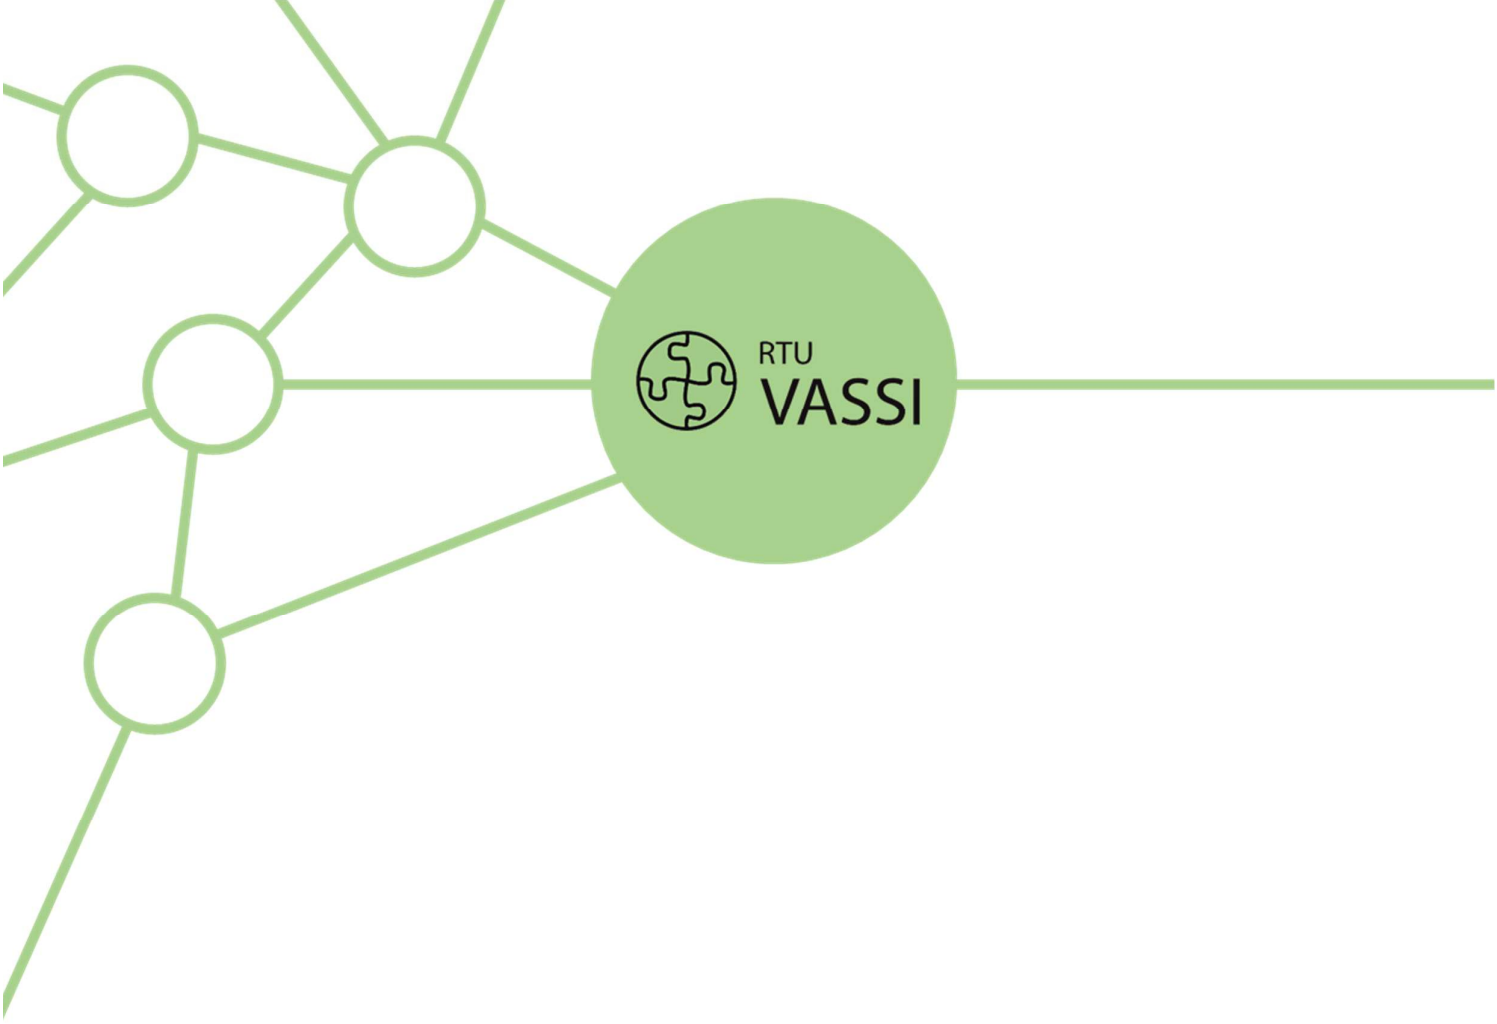

Ziņojums par izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanu ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām un to elementiem

2023

Ziņojuma izstrāde par izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanu ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām un to elementiem finansē Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz līgumu Nr. EM 2023/02, kas noslēgts ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Izstrādāja

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SATURS

Saturs 3
Anotācija 5
Izmantotie saīsinājumi 9
1. Ievads 11
2. References ēkas 16
3. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 29
3.1. Norobežojošās konstrukcijas 29
3.2. Inženiertehniskās sistēmas 32
4. Gala un primārās enerģijas pieprasījuma aprēķins 33
4.1. Energoefektivitātes aprēķina metodika 33
4.2. Primārās enerģijas aprēķins 35
5. Vispārējo izmaksu aprēķins 40
5.1. Ekonomisko aprēķinu izejas dati 40
5.2. Būvizmaksas 42
6. Optimālo līmeņu aprēķins 44
7. Rezultāti 47
7.1. Optimālo vērtību salīdzinājums ar normatīvajām prasībām 47
7.1.1. Apskatītie scenāriji 49
7.1.2. Individuālo rezultātu atspoguļojuma piemērs vienai references ēkai 50
7.2. Prasības ēku energoefektivitātei – apkure 53
7.2.1. Makroekonomiskie scenāriji M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2 53
7.2.2. Finanšu scenāriji F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2 55
7.2.3. Iegūto optimumu salīdzinājums pret normatīvajām vērtībām. Apkure 57
7.2.4. Samazinātas gaisapmaiņas ietekme uz optimālajām vērtībām apkures patēriņam 59
7.3. Prasības ēku energoefektivitātei – neatjaunojamā primārā enerģija 62
7.3.1. Makroekonomiskie scenāriji M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2 62
7.3.2. Finanšu scenāriji F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2 64
7.3.3. Iegūto optimumu salīdzinājums pret normatīvajām vērtībām 66
7.3.4. Samazinātas gaisapmaiņas ietekme uz optimālajām vērtībām primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam 67

7.4. Kopējās primārās enerģijas līmenis....69
7.5. Ēku norobežojošās konstrukcijas.... 71
Kopsavilkums....74
Secinājumi....75
Pielikumi....76

Pielikums Nr. 1. Izpētes ēku tipi - pamatdati (TS p. 3.2.1.).... 77
Pielikums Nr. 2. Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas (TS p. 3.2.2.) - Pārbūves..117
Pielikums Nr. 3. Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas (TS p. 3.2.2.) - Jaunbūves...126
Pielikums Nr. 4. Energoefektivitātes pasākumi - inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti (TS p. 3.2.2.) Pārbūves 132
Pielikums Nr. 5. Energoefektivitātes pasākumi - inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti (TS p. 3.2.2.) Jaunbūves.... 134
Pielikums Nr. 6. Pasākumu kopumi - gala un primārās enerģijas aprēķins (TS p. 3.2.3.) 136
Pielikums Nr. 7. Vispārējais izmaksu aprēķins (TS p. 3.2.4.) Kopsavilkums 316
Pielikums Nr. 8. Vispārējais izmaksu aprēķins (TS p. 3.2.4.).... 324
Pielikums Nr. 9. Izmaksu optimālie energoefektivitātes līmeņi references ēkām - pasākumu kopumi (TS p. 3.2.6).... 348
Pielikums Nr. 10. Jutības analīze (TS p. 3.2.5.) - U vērtības.... 979
Pielikums Nr. 11. Jutības analīze (TS p. 3.2.5.) - energoefektivitāte 1217

ANOTĀCIJA

Anotācija pētījumam par izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanu ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām un to elementiem

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti latviešu valodā (brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)	Pētījuma mērķis ir aprēķināt izmaksu optimālos līmeņus izvēlētajām references ēkām, salīdzināt rezultātus ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas ir spēkā uz doto brīdi attiecībā uz ēku energoefektivitāti, un sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai ēku energoefektivitātes jomā. Pētījuma uzdevumi: – jānosaka izpētes ēku tipi jeb references ēkas; – jānosaka iespējamie energoefektivitātes pasākumi, uz atjaunojamiem energoavotiem balstīti pasākumi un/vai šādu pasākumu kopums katrai references ēkai; – jāveic iegūtā gala un primārās enerģijas pieprasījuma aprēķins; – jāveic vispārējo izmaksu aprēķināšana neto pašreizējās vērtības izteiksmē katrai references ēkai; – jāveic jutīguma analīze par izmaksu ievaddatiem, tostarp enerģijas cenām; – jānosaka izmaksu ziņā optimāls energoefektivitātes līmenis katrai references ēkai; – saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem jāsagatavo ziņojums; – jāsagatavo un jāapkopo secinājumi par ziņojuma rezultātiem. Iegūtie rezultāti analizēti, apskatot starpību starp visu spēkā esošo minimālo energoefektivitātes prasību vidējo rādītāju un visu aprēķināto izmaksu ziņā optimālo līmeņu, kas iegūti, piemērojot dažādus variantus visām aprēķinā izmantotajām salīdzināmajām references ēkām un ēku veidiem, vidējo rādītāju.
Galvenās pētījuma tēmas	Ēku energoefektivitāte jaunbūvēs, pārbūvēs Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi
Pētījuma pasūtītājs	Ekonomikas ministrija
Pētījuma īstenotājs	Rīgas Tehniskā universitāte Vides aizsardzības un siltuma tehnikas institūts
Pētījuma īstenošanas gads	2023.
Pētījuma finansēšanas summa un finansēšanas avots	41 600,00 Eur bez PVN, LR Ekonomikas ministrija
Pētījuma klasifikācija*	Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un ietekmes novērtēšanai – pētījumi, kas tiek izstrādāti, lai iegūtu neatkarīgu analīzi par konkrētas politikas vai tiesiskā regulējuma

	izstrādes nepieciešamību, novērtētu esošās politikas vai regulējuma īstenošanu un sasniegtos rezultātus
Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums (visa Latvija vai noteikts reģions/novads)	Visa Latvija
Pētījuma mērķa grupa/-as (piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas vecumā)	-
Pētījumā izmantotās metodes atbilstoši informācijas ieguves veidam:	
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu analīze	x
2) statistikas datu analīze	x
3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze	x
4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana un analīze	x
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze	-
6) gadījumu izpēte	x
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze	-
8) citas metodes (norādīt, kādas)	-
Kvantitatīvās pētījuma metodes (ja attiecināms):	-
1) aptaujas izlases metode	-
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību skaits	-
Kvalitatīvās pētījuma metodes (ja attiecināms):	-
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja attiecināms)	-
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja attiecināms)	-
Izmantotās analīzes grupas (griezumi)	-
Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija	
Pētījuma autori (autortiesību subjekti)	Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Saskaņā ar līgumā Nr. EM EM 2023/02 "Ziņojuma izstrāde par izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanu ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām un to elementiem" noteikto nodevums atspoguļo rezultātus, kas iegūti ziņojuma izstrādes etapos:

1) izpētes ēku tipu jeb references ēku noteikšana saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 1.nodaļu un Pamatnostādņu 3.nodaļu (references ēku pamatdati pielikumā Nr. 1.);
2) iespējamo energoefektivitātes pasākumu, uz atjaunojamiem energoavotiem balstītu pasākumu un/vai šādu pasākumu kopumu vai variantu noteikšana katrai references ēkai saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 2.nodaļu un Pamatnostādņu 4.nodaļu (energoefektivitātes pasākumu apkopojums pielikumos Nr. 2, 3, 4, 5);
3) pēc pasākumu/pasākumu kopuma vai variantu izvērtēšanas un piemērošanas references ēkai, iegūtās gala un primārās enerģijas pieprasījuma aprēķins saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 3.nodaļu un Pamatnostādņu 5.nodaļu (apkopojums pielikumā Nr. 6).
4) vispārējo izmaksu (izmaksas plānotajā ēkas kalpošanas laikā energoefektivitātes pasākumiem) aprēķināšana neto pašreizējās vērtības izteiksmē katrai references ēkai saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 4.nodaļu un Pamatnostādņu 6.nodaļu (apkopojums pielikumos Nr. 7, 8);
5) jutīguma analīze par izmaksu ievaddatiem, tostarp enerģijas cenām saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 5.nodaļu un Pamatnostādņu 8.nodaļu (apkopojums pielikumā Nr. 10., 11);
6) izmaksu ziņā optimāla energoefektivitātes līmeņa noteikšana katrai references ēkai saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 6.nodaļu un Pamatnostādņu 7.nodaļu (apkopojums pielikumā Nr. 9);
7) saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem ziņojuma izstrāde atbilstoši Regulas 244/2012 III pielikumam;
8) secinājumu sagatavošana par ziņojuma rezultātiem, kā arī priekšlikumu sagatavošana normatīvo aktu pilnveidošanai ēku energoefektivitātes jomā.

Ņemot vērā ziņojuma lielo apjomu, tas sadalīts pamatteksta daļā, kur atspoguļoti aprēķina soļi un galvenie rezultāti, un pielikumos, kur izvērstāk atspoguļota aprēķina struktūrā izmantotie dati (ēku pamatdati, ēkām piemērotie energoefektivitātes pasākumi, izmaksas) un rezultāti.

NODAĻĀM ATBILSTOŠIE PIELIKUMI

Nodaļa	Papildinošie pielikumi	
2. nodaļa. References ēkas	Pielikums Nr. 1.	Izpētes ēku tipi - pamatdati (TS p. 3.2.1.) Ēku_pases
3.nodaļa Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	Pielikums Nr. 2.	Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas (TS p. 3.2.2.) Pārbūves
	Pielikums Nr. 3.	Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas (TS p. 3.2.2.) Jaunbūves
	Pielikums Nr. 4.	Energoefektivitātes pasākumi - inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti (TS p. 3.2.2.) Pārbūves
	Pielikums Nr. 5.	Energoefektivitātes pasākumi - inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti (TS p. 3.2.2.) Jaunbūves
5. nodaļa. Vispārējo izmaksu aprēķins	Pielikums Nr. 7.	Vispārējais izmaksu aprēķins (TS p. 3.2.4.). Izmaksu kopsavilkums
	Pielikums Nr. 8.	Vispārējais izmaksu aprēķins (TS p. 3.2.4.). Izmaksu aprēķins
7. nodaļa. Rezultāti	Pielikums Nr. 6.	Pasākumu kopumi - gala un primārās enerģijas aprēķins (TS p. 3.2.3.). Tabulas
	Pielikums Nr. 9.	Izmaksu optimālie en. ef. līmeņi references ēkām - pasākumu kopumi (TS p. 3.2.6). Grafiskais attēlojums
	Pielikums Nr. 10.	Jutības analīze (TS p. 3.2.5.) - U vērtības
	Pielikums Nr. 11.	Jutības analīze (TS p. 3.2.5.) - Energoefektivitāte

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

CSP	Centrālā statistikas pārvalde
EPES	Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts
GNEĒ	Gandrīz nulles enerģijas ēka
TS	Līguma tehniskā specifikācija
BIS	Būvniecības informācijas sistēma
PE	Primārā enerģija
Līgums	IEPIRKUMA LĪGUMS EM 2023/02 Ziņojuma izstrāde par izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanu ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām un to elementiem
Direktīva 2010/31/ES	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija)
Regula 244/2012	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 244/2012 (2012. gada 16. janvāris), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, nosakot salīdzinošās metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanai ēkām un būves elementiem
Pamatnostādnes	Pamatnostādnes saistībā ar 2012. gada 16. janvāra Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 244/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, ieviešot salīdzinošas metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimāla līmeņa aprēķināšanai attiecībā uz ēkām un būves elementiem piemērojamām obligātajām energoefektivitātes prasībām
MK 116	Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumi Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
MK 222	Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
MK 326	Ministru kabineta 2018. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”
MK 383	Ministru kabineta 2021. gada 16. aprīļa noteikumi Nr.348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”

MK 907	Ministru kabineta 2010. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu"
LNB 002 – 19	Ministru kabineta 2020. gada 1. janvāra noteikumi Nr. 280 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 002 – 15	Ministru kabineta 2020. gada 1. janvāra noteikumi Nr.339 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 200 – 21	Ministru kabineta 2021. gada 1. novembra noteikumi Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"
LBN 003 – 19	Ministru kabineta 2019. gada 21. septembra noteikumi Nr. 432 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
LBN 501 – 17	Ministru kabineta 2017. gada 27. maija noteikumi Nr. 239 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
LBN 221 – 15	Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija noteikumi Nr.332 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
LVS EN 16798-1:2019	LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"

1. IEVADS

Lielākais enerģijas patērētājs Eiropas Savienības energobilancē ir apkures un dzesēšanas sektors, kas veido apmēram 50% no ES kopējā enerģijas patēriņa[1]. Savukārt ēku fonds rada ~36% no visām CO2 emisijām Eiropas Savienībā[2]. Eiropas Zaļais kurss nosaka klimata mērķus, tostarp siltumnīcefekta gāzu nulles emisiju sasniegšanu līdz 2050. gadam[3], un būvniecības sektors ir viens no galvenajiem sektoriem, kurā šīs emisijas var ievērojami samazināt. Eiropas Zaļais kurss paredz ēku fonda dekarbonizāciju, kas ietver gan ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, gan arī atjaunīgās enerģijas avotu izmantošanu ēku apsildei un dzesēšanai. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunīgās enerģijas izmantošana ne tikai ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet arī paaugstina enerģētisko drošību, samazinot atkarību no energoresursiem, kā arī samazina ēku ekspluatācijas izmaksas un nodrošina pāreju uz ilgtspējīgu un klimatnoturīgu būvēto vidi. Enerģētiskā drošība kopš Krievijas izraisītā kara Ukrainā ieguvusi ievērojami lielāku nozīmi enerģētikas sektora zaļajā transformācijā.

Saskaņā ar Direktīvā 2010/31/ES norādīto (4. pants 1.p.) dalībvalstis nosaka izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes līmeni ēkām un prasības būvju elementiem. Nacionālajā līmenī definētās minimālās ēku energoefektivitātes prasības pārskata ne retāk kā reizi piecos gados un vajadzības gadījumā tās atjaunina, lai ņemtu vērā aktuālos procesus būvniecības nozarē un enerģijas tirgū. Regulāra energoefektivitātes prasību pārskatīšana nodrošina ne tikai to atbilstību tirgus situācijai, bet arī atbalsta virzību uz izvirzītajiem klimatneitralitātes mērķiem.

Direktīva 2010/31/ES nosaka (9. pants 1.p) pakāpenisku pāreju ēku jaunbūvēm uz gandrīz nulles enerģijas ēkām (“*līdz 2020. gada 31. decembrim visas jaunās ēkas ir gandrīz nulles enerģijas ēkas”*), katrai valstij nosakot atbilstošas ēku energoefektivitātes prasības. MK 383 noteikumu 5. pielikumā tika noteikts (Pielikums MK 643 redakcijā), ka jaunbūvēm pakāpeniski tiek samazināta apkurei nepieciešamās enerģijas līmeņatzīme - 2016. gadā akceptētām ēku iecerēm līmeņatzīme apkurei nepieciešamajai enerģijai tika noteikta robežās no 80 līdz 100 kWh/m²g (atkarībā no ēkas tipa) un pakāpeniski pazemināta līdz prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām. Šī prasība sasniegt GNĒE līmeni ēkām, kuras ir valsts īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas, kļuva saistošas, sākot ar 2019.gada 1. janvāri, bet citām jaunbūvēm šī prasība kļuva saistoša sākot ar 2021. gada 1. janvāri. Stājoties spēkā MK 222 noteikumiem, MK 383 noteikumi ir zaudējuši spēku; norāde par pakāpenisko pāreju atrodama LBN 002-19 (pielikuma 1. un 2. tabula).

Šobrīd prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām (jaunbūvēm) nosaka MK 222, kas paredz, ka:

8. Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām:

---

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230203-1
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

8.1. ēkas enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikumā norādīto līmeni A klases ēkai;

8.2. ēkas primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai un apgaismojumam (piemēro nedzīvojamām ēkām) nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 2. un 3. tabulā norādītās vērtības A klases ēkām;

8.3. ēkā ir uzstādīto inženiersistēmu enerģiju patērējošas iekārtas, kuras atbilst ekodizaina prasībām un kuru energomarķējums – vismaz A klasei, ja atbilstošas energomarķējuma prasības ir noteiktas normatīvajos aktos;

8.4. ēkā ir nodrošināta atbilstība šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajām prasībām un telpu mikroklimata atbilstība būvniecības normatīvajiem aktiem un prasībām higiēnas un darba aizsardzības jomā.

Nosakot minimālās energoefektivitātes prasības apkurei un primārās enerģijas neatjaunojamajai daļai, kas aprakstītas MK 222 3. pielikuma tabulās 1.-3., ēkas iedalītas sekojošās grupās:

1) dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas ar apkurināmo platību 50-120m²;
2) dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas ar apkurināmo platību 120-250m²;
3) viendzīvokļa, divdzīvokļu un daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai, dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas ar apkurināmo platību virs 250m²;
4) biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas ar apkurināmo platību virs 250m²;
5) slimnīcas ar apkurināmo platību virs 250m².

Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais apkures patēriņa (kWh/m²) references līmenis (A klase) projektējamām ēkām (jaunbūvēm) noteikts MK 222 3. pielikuma 1. tabulā (tabula Nr. 1).

Tabula Nr. 1. MK 222 noteiktās prasības minimālajam pieļaujamajam apkures patēriņa līmenim jaunbūvēm

Ēku energoefektivitātes klase	Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas		Dzīvojamās ēkas	Nedzīvojamās ēkas	
	apkurināmā platība, m²		apkurināmā platība virs 250 m²		
	no 50 līdz 120	no 120 līdz 250	viendzīvokļa, divdzīvokļu un daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai, dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas	biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas	slimnīcas
A+	≤ 35	≤ 35	≤ 30	≤ 35	≤ 40
A	≤ 60	≤ 50	≤ 40	≤ 45	≤ 50

Dzīvojamo ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenis (A klase) projektējamām ēkām (jaunbūvēm) (kWh/m²) noteikts MK 222 3. pielikuma 2. tabulā (tabula Nr. 2).

Tabula Nr. 2. MK 222 noteiktās prasības minimālajam pieļaujamajam neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenim klasificēto ēku jaunbūvēm

Ēku energoefektivitātes klase	Dzīvojamās ēkas		Vienģimenes mājas, daudzdzīvokļu ēkas, dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas, dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai
	apkurināmā platība, m²		
	no 50 līdz 120	no 120 līdz 250	virs 250
A+	≤ 65	≤ 65	≤ 65
A	≤ 110	≤ 100	≤ 95

Nedzīvojamo ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenis (A klase) projektējamām ēkām (jaunbūvēm) (kWh/m²) noteikts MK 222 3. pielikuma 3. tabulā (tabula Nr. 3).

Tabula Nr. 3. MK 222 noteiktās prasības minimālajam pieļaujamajam neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenim klasificēto nedzīvojamo ēku jaunbūvēm

Ēku energoefektivitātes klase	Biroji, izglītības iestādes, sporta būves	Slimnīcas, viesnīcas, restorāni	Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
A+	≤ 90	≤ 130	≤ 120
A	≤ 110	≤ 170	≤ 150

Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma[4] 3.p. (2) likuma prasības nepiemēro ēkām:

1) *kurām enerģiju neizmanto iekštelpu mikroklimata regulēšanai;*
2) *kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām, ja likuma prasību izpilde apdraud šo kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību;*
3) *kuras projektētas un būvētas dievkalpojumiem un citām reliģiskām darbībām;*
4) *kuras ir dzīvojamās ēkas, ko izmanto vai paredzēts izmantot mazāk par četriem mēnešiem gadā vai arī ierobežotu laiku katru gadu, un kuru paredzamais enerģijas patēriņš ir mazāks par 40 kilovatstundām uz kvadrātmetru gadā (piemēram, vasarnīcas, dārza mājas);*

[4] https://likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums

5) *kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem;*
6) *kuras paredzētas lietošanai uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;*
7) *kuras ir rūpnieciskās ražošanas ēkas un lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu (kopējais enerģijas patēriņš nepārsniedz 50 kilovatstundas uz kopējās iekštelpu platības kvadrātmetru gadā);*
8) *kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama.*

Prasības ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam līmenim ēku atjaunošanai un pārbūvei noteiktas LBN 002 – 19 (pielikuma 2. tabula) (tabula Nr. 4).

Tabula Nr. 4. Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis ēku atjaunošanai un pārbūvei kWh/m² gadā (LBN 002-19)

Ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšanas periods	energoefektivitātes novērtējums apkurei atjaunojamām un pārbūvējamām ēkām kWh/m2 gadā			
	dzīvojamām ēkām		nedzīvojamām ēkām (noteikumu[1] 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8. un 6.1.9. apakšpunktā minētie ēku veidi)	
	daudzdzīvokļu ēkas	viendzīvokļa vai divdzīvokļu ēkas	ēkas, kuras ir valsts vai pašvaldības īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts vai pašvaldības institūcijas	pārējās nedzīvojamās ēkas
No 2021. gada 1. janvāra	≤ 80	≤ 90	≤ 90	≤ 100

Prasības būvju elementiem nosaka LBN 002-19 (pielikuma 3.tabula) (tabula Nr. 5).

Tabula Nr. 5. Prasības būves elementiem LBN 002 – 19 būves elementa un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu U_{RM} W/(m2 × K) un ψRM W/(m × K) maksimāli pieļaujamās vērtības

Nr. p. k.	Konstrukcija	Dzīvojamās ēkas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi	Nedzīvojamās ēkas	Ražošanas ēkas
		U_{RM} vērtība, W/(m²K)	U_{RM} vērtība, W/(m²K)	U_{RM} vērtība, W/(m²K)
1.	Grīda[1]:			
1.1.	grīdas un sienas saskarē ar grunti	0,2	0,25	0,35
1.2.	grīda uz neapkurināmu pagrabstāvu vai grīda ar ventilējamu pagrīdi	0,3	0,35	0,40
2.	Ārsienas:			
2.1.	ārsienas	0,23	0,25	0,30
2.2.	sienas tradicionālajās guļbūvēs bez siltumizolācijas slāņa iebūvēšanas sienā	0,65	0,65	0,65
3.	Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu	0,20	0,23	0,25
4.	Ārdurvis un vārti	1,80	2,00	2,20
5.	Logi un balkona durvis[2]	1,10	1,10	1,30
6.	Termiskie tilti, ψ_{RM}	0,20	0,20	0,35

Jāņem vērā, ka, aizstājot LBN 002 – 15 ar LBN 002 – 19, vairs netiek noteiktas minimālās prasības būves elementiem, bet tiek noteiktas maksimālās nepārsniedzamās vērtības.

2. REFERENCES ĒKAS

Ēku ilgtermiņa atjaunošanas stratēģijas informatīvajā ziņojumā (2020.) apkopotie dati (tabula Nr. 6) liecina, ka ēku platības ziņā lielākā kategorija ir triju un vairāku dzīvokļu ēkas (~25% no kopējās platības), viena dzīvokļa ēkas (~18%), lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas (~11%); rūpnieciskās ražošanas ēkas (~9%), rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas (~4%), Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (~3%), biroju ēkas (~3%); vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (~2%); garāžu ēkas (~2%); (viesnīcu ēkas ~1%) un divu dzīvokļu ēkas (1%). Pārējie ēku tipi veido katrs mazāk kā 1% no kopējās ēku platības. Citas, iepriekš neklasificētās ēkas veido 16% no kopējās platības.

Tabula Nr. 6. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, inženierbūvju skaits un platība [5]

Nr. p.k.	Kods	Galvenais lietošanas veids	Ēku (būvju) skaits	Platība, milj. m2	% no kopējā būvju sk.	% no kopējās platības
1	1110	Viena dzīvokļa mājas	309929	36,50	22,091%	17,670%
2	1121	Divu dzīvokļu mājas	13938	2,20	0,993%	1,065%
3	1122	Triju un vairāku dzīvokļu mājas	39477	51,55	2,814%	24,955%
4	1130	Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas	647	0,83	0,046%	0,402%
		Dzīvojamās mājas kopā	363991	91,08	25,945%	44,0916%
5	1211	Viesnīcu ēkas	2928	2,35	0,209%	1,138%
6	1212	Citas īslaicīgas apmešanās ēkas	2804	0,42	0,200%	0,203%
7	1220	Biroju ēkas	7124	6,53	0,508%	3,161%
8	1230	Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas	8089	5,08	0,577%	2,459%
9	1241	Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tām saistītās ēkas	2670	0,88	0,190%	0,426%
10	1242	Garāžu ēkas	11793	4,07	0,841%	1,970%
11	1251	Rūpnieciskās ražošanas ēkas	32976	18,21	2,350%	8,815%
12	1252	Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas	17384	9,07	1,239%	4,391%
13	1261	Ēkas plašizklaides pasākumiem	1223	1,19	0,087%	0,576%
14	1262	Muzeji un bibliotēkas	587	0,49	0,042%	0,237%
15	1263	Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas	3791	6,93	0,270%	3,355%
16	1264	Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas	1340	2,02	0,096%	0,978%
17	1265	Sporta ēkas	1048	1,24	0,075%	0,600%
18	1271	Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas	85003	23,17	6,059%	11,217%
19	1272	Kulta ēkas	1355	0,44	0,097%	0,213%
20	1273	Kultūrvēsturiskie objekti	61	0,06	0,004%	0,029%
21	1274	Citas, iepriekš neklasificētas ēkas	826671	33,34	58,924%	16,140%
		Nedzīvojamās ēkas kopā	1006847	115,49	71,766%	55,908%
22		**Inženierbūves kopā**	32116		2,289%	
		Kopā	1402954	206,57	100%	100%

[5] https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-11/lv_2020_ltrs_0.pdf

Iepriekšējā ciklā 2018. gadā veiktajā pētījumā "Ēku energoefektivitātes prasību definēšana dažādām ēku klasēm, ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas Latvijā" tika definētas references ēkas, pamatojoties uz esošā ēku fonda analīzi, kas veikta saskaņā ar Regulas 244/2012 III pielikuma 1. punktā noteikto. References ēkas tika noteiktas sekojošiem ēku tipiem:

- viendzīvokļa ēkas;
- daudzdzīvokļu ēkas;
- biroju ēkas;
- izglītības iestāžu ēkas;
- ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādes;
- vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas;
- viesnīcu un restorānu ēkas;
- ražošanas ēkas.

Tādējādi 2018. gadā veiktajā pētījumā iekļautās ēku kategorijas aptver ~63% no kopējā ēku fonda, kas aprakstīts ēku ilgtermiņa atjaunošanas stratēģijas informatīvajā ziņojumā (2020.).

Kārtējā piecgades perioda ziņojuma izstrādes iepirkuma līguma, kura izpildes posmi atspoguļoti šajā atskaitē, tehniskajā specifikācijā paplašināts apskatāmo ēku kategoriju loks, kas tabulā Nr. 7 iekrāsotas pelēkā tonī.

Tabula Nr. 7 Līguma tehniskajā specifikācijā noteiktie references ēku tipi

	Ēkas tips	**Kods**
1.	Dažādu veidu vienģimeņu mājas	1110, 1121
2.	Daudzdzīvokļu ēkas	1122
3.	Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas	1130
4.	Dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai (īres nami, ēkas ar koplietošanas telpām)	12110102
5.	Mobilā māja	111001
6.	Brīvdienu māja	111001
7.	Biroji	1220
8.	Plašizklaides ēkas	1261
9.	Izglītības iestāžu ēkas	1263
10.	Slimnīcas	1264
11.	Viesnīcas un restorāni	1211
12.	Sporta objekti	1265
13.	Ēkas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumiem	1230
14.	Datu centrs	1241
15.	Rūpnieciskās ražošanas vietas	1251
16.	Darbnīcas	1251
17.	Nedzīvojamās lauksaimniecības ēkas	1271
18.	Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija	1242, 1252, 1272, 1274

Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentācijā kā paraugu norādīto ziņojumu, kas izstrādāts 2018. gadā (pētījums "Ēku energoefektivitātes prasību definēšana dažādām ēku klasēm, ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas Latvijā"), secināts, ka dokumentā definētās piemērizpētes ēkas ir izvēlētas atbilstošas, tās ir ēku tipam reprezentablas, kā to nosaka Regulas 244/2012 III pielikuma 1. punkts un izmantojamas 2023. gada ziņojuma izstrādei. Turpinot apskatīt tās pašas ēkas kā papildu ieguvums ir pētījumu pēctecība, kas ļauj analizēt tendences, salīdzināt 2023. gada situāciju ar 2018. gada situāciju. 2018. gadā definētās ēkas aptver Regulas 244/2012 I pielikuma 1.un 2. punktā noteikto, kas paredz, ka:

1. Dalībvalstis nosaka references ēkas šādām ēku kategorijām:

1) vienģimenes ēkas;

2) daudzdzīvokļu ēkas un daudzģimeņu ēkas;

3) biroju ēkas.

2. Papildus biroju ēkām dalībvalstis nosaka references ēkas citām nedzīvojamu ēku kategorijām, kas uzskaitītas Direktīvas 2010/31/ES I pielikuma 5. punkta d) līdz i) apakšpunktā, attiecībā uz kurām ir spēkā konkrētas energoefektivitātes prasības.

Direktīvas 2010/31/ES I pielikuma 5. punkts , savukārt nosaka, ka:

5. Piemērojot šo aprēķinu, ēkas būtu atbilstīgi jāklasificē šādās kategorijās:

a) dažāda tipa vienģimenes mājas;

b) daudzdzīvokļu mājas;

c) biroji;

d) izglītības iestāžu ēkas;

e) slimnīcas;

f) viesnīcas un restorāni;

g) sporta iestāžu ēkas;

h) vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas;

i) citu tipu enerģijas patērētājas ēkas.

Tādējādi redzams, ka 2018. gada pētījumā ietvertie ēku tipi sedz Regulā 244/2012 un Direktīvā 2010/31/ES noteikto.

Direktīvā 2010/31/ES noteiktajiem ēku tipiem ir vienots ēku izmantošanas raksturs, prasības iekštelpu klimatam, tipiskie noslodzes parametri u.c. vienojošas pazīmes. Savukārt tehniskajā specifikācijā iekļautajiem papildu ēku tipiem šie parametri variē plašā spektrā, tādēļ veikta papildu analīze, lai precizētu pētījumā iekļaujamo ēku kopumu.

Lai noteiktu references ēkas ēku kategorijām, kas netika iekļautas 2018. gada izpētē, veikta ēku tipu analīze un secināts, ka no piemērizpētes izslēdzami ēku tipi: 1) 1272 – kulta ēkas, kā Ēku energoefektivitātes likuma izņēmums atbilstoši 3.p. (2), 3; 2) 1271 – nedzīvojamās lauksaimniecības ēkas un 3) 1274 - citas, iepriekš neklasificētas, ēkas.

Lai arī nedzīvojamās lauksaimniecības ēkas kopējā ēku platības bilancē veido ievērojamu daļu, jāņem vērā, ka daļa no šīm ēkām ir neapkurināmas. Starp nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām būvju klasifikatorā MK 326 noteikumos minētas sekojošas ēkas:

"Apjumtas ēkas un telpu grupas, tai skaitā nojumes, kas tiek izmantotas lauksaimnieciskajā ražošanā, – kūtis, staļļi, dzīvnieku vivāriji, zvērkopības ēkas, segtie voljēri, dzīvnieku patversmes, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas, ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi, saldētavas, lauksaimniecības produkcijas noliktavas, skābbarības torņi, kūtsmēslu vai vircas krātuves ar ēkas konstruktīvo risinājumu, nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi), siltumnīcas, svaru ēkas, lauksaimniecības tehnikas garāžas, šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai u. tml."

No apraksta secināms, ka šajā ēku kategorijā ietilpst ēkas, kurās noris procesi ar izteikti atšķirīgām prasībām – faktiski neapkurināmas / mazapkurinātas kūtis liellopiem, kur enerģijas patēriņš apkurei būs maznozīmīgs, pretstatā, piemēram, cāļu inkubatoram, kur enerģijas patēriņš telpu apsildei būs augsts. Katrai lauksaimniecības dzīvnieku grupai ir savas labturības prasības. Arī ar zvērkopību nesaistītās nozarēs nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām ir ļoti atšķirīgi nosacījumi enerģijas patēriņam – ēkas lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādei pretstatā, piemēram, siltumnīcām. Ēkās būs izteikti atšķirīgs pieprasījums ne tikai apkurei, bet arī pārējiem enerģijas patērētājiem – ventilācijai, apgaismojumam, dzesēšanai. Tādējādi ir neiespējami veidot salīdzināmu energoefektivitātes līmeņatzīmi šai ēku kategorijai, izmantojot vienas references ēkas metodi. Noteiktajai līmeņatzīmei būtu liela nenoteiktība attiecībā pret dažādām specifiskām prasībām.

Tas pats attiecas uz ēku klasifikācijas kodu 1274. Arī šajā kodā ietverts plašs ēku spektrs ar atšķirīgām ēku tipoloģiskām iezīmēm un prasībām iekštelpu mikroklimata prasībām:

"Attiecībā uz ēkām – soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas. Tualetes ēkas, mājsaimniecību saimniecības ēkas, individuālās garāžas, individuālās pirtis, pagrabi, vasaras virtuves, siltumnīcas, apsardzes ēkas, caurlaides ēkas, individuālās lapenes, citur neklasificētas nojumes u. tml."*

Balstoties ēku kategorijām raksturīgo parametru izpētē secināts, ka vairākas ēku kategorijas iespējams apvienot un / vai izmantot vienu references ēku kā piemērizpētes objektu vairākām ēku kategorijām:

1) dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai (īres nami, ēkas ar koplietošanas telpām), ir tipoloģiski pielīdzināmi daudzdzīvokļu ēkām saskaņā ar tabulā Nr. 6 norādītajiem vidējā ēku platība ir līdzīga daudzdzīvokļu ēkām (2%));
2) mobilās mājas atšķiras ar to, ka tām netiek veidoti masīvi pamati, gan specifisku ēkas novietnes nosacījumu dēļ, gan arī iespējamu ēkas pārvietošanu, tomēr pēc būtības (un koda 111001) tās pielīdzināmas dažādu veidu vienģimeņu mājām. Līdzīgi kā vienģimeņu ēkām

daļai no tām platība nepārsniedz 50m², un tādējādi Ēku energoefektivitātes likuma prasības neattiecas, savukārt uz ēkām, kas lielākas par 50m², attiecināmas prasības dažādu veidu vienģimeņu mājām;

3) tā pat arī brīvdienu mājas, kas neiekļaujas Ēku energoefektivitātes likuma izņēmumu nosacījumos, pielīdzināmas dažādu veidu vienģimeņu mājām;
4) ēkas, kurās izvietotas darbnīcas, noliktavas un datu centri tipoloģiski neatšķiras no ražošanas ēkām, tādēļ piemērizpētei izmantotas 2018. gadā definētās ražošanas ēku references ēkas, mainot atsevišķus parametrus – iekštelpu temperatūru, siltuma ieguvumu parametru, gaisa apmaiņu atbilstoši pieņemtajai ēkas noslodzei;
5) saskaņā ar tabulā Nr. 6 norādītajiem noliktavu vidējā ēku platība ir līdzīga ražošanas ēku vidējai platībai (-6%), par citiem ēku tipiem nav norādīti dati). Datu centra ēkā pieņemts, ka noteiktajā tilpumā iespējams izvietot lielāku telpu platību, ņemot vērā, ka šī tipa ēkām nav nepieciešams liels griestu augstums;
6) brīvstāvošas garāžas pārsvarā daļēji vaļējas, neapkurināmas ēkas vai temperatūra šajās ēkās tiek uzturēta zema +5 - +8◦C. Apkurinātu garāžas ēku gadījumā energoefektivitātes prasības pielīdzināmas prasībām ražošanas ēkām;
7) datu centri. Saskaņā ar ASHRAE standartu dokumentiem datu centros atkarībā no datu centros izvietotās tehnikas un datu uzglabāšanas prasībām ir noteikti četri temperatūru un mitruma līmeņi plašā spektrā no 5 līdz 45°C. Tādēļ, līdzīgi kā nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām, arī datu centru enerģijas patēriņš šajā gadījumā dēļ pieļaujamā temperatūras spektra būs plašā diapazonā. Šobrīd izpētes stadijā tiek apskatītas ražošanas ēkas, kā pamattips, ko varētu attiecināt uz datu centriem, noliktavām, darbnīcām, garāžām.

Plašizklaides ēku kategorijā atbilstoši MK 326, ietilpst: *"kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas un telpu grupas, teātri, kazino, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāļu ēkas un telpu grupas u. tml., tai skaitā ēkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, piemēram, apjumtas estrādes un skatuves".* Teātru ēkas, koncertzāles nav uzskatāmas par ēku tipam raksturīgiem piemēriem. Esošo plašizklaides ēku grupā visplašāk izplatītā ēku grupa ir kultūras centri (kādreiz kultūras nami), kas sastopami gan lielās, gan mazās apdzīvotās vietās. Saskaņā ar kultūras centru datiem (2020,)[6], Latvijā ir 554 kultūras centri. Šī tipa ēkas var būt atšķirīgos izmēros, gan arī tām ir atšķirīgi būvniecības gadi un izmantotie būvmateriāli. Atbilstoši Regulas 244/2012 I pielikuma 4. punkta prasībām katrai esošo ēku kategorijai jāapskata divas references ēkas. Plašizklaides ēku grupā izvēlēti divi kultūras centri, no kuriem viens definēts kā

[6] https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kulturas-centru-statistika/resource/c33c3633-a1b4-4f09-adbd-5eddeafb5355

energoefektivitātes virzienā vērsts piemērs (padomju laika būve), otrs kā pretēji energoefektivitātei vērsts piemērs (<1945.g) – ēkām ir atšķirīga ēkas norobežojošo virsmas platības attiecība pret ēkas tilpumu. Pirmskara ēkas ārsienu pamatkonstrukcija – ķieģeļu / akmens mūris, pārsegumi – koka. Savukārt padomju periodā būvētā kultūras centra ārsienu pamatmateriāls ir ķieģeļu mūris, bet pārsegumi dzelzsbetona (attēls 1).



Attēls 1. Plašizklaides ēkas. Ģeometriski neefektīva (pa kreisi), efektīva (pa labi)

Jaunbūvei plašizklaides ēku grupā tiek apskatīta teātra ēka. Tās kopējā platība 8500m². Ēkā izvietotas gan mēģinājumu telpas, gan skatītāju zāles, gan rekreācijas zonas. Ēkas iecere izstrādāta 2019. gadā (attēls 2).

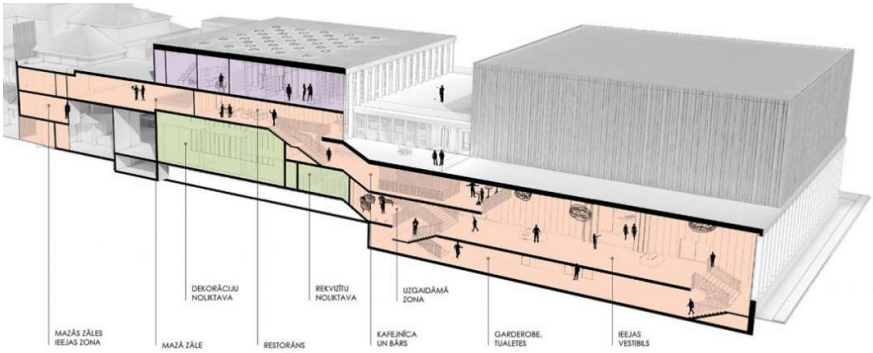

Attēls 2. Plašizklaides ēkas. Jaunbūve, teātra ēka

Sporta būvju kategorijā pieņemtas divas hipotētiskas ēkas. Ģeometriski neefektīvās ēkas izmēri tuvināti viena basketbola laukuma izmēriem ar nelielām tribīnēm, savukārt ģeometriski efektīvas ēkas izmēri tuvināti trīs basketbola laukumu izmēra ēkai ar tribīnēm. Norobežojošo konstrukciju pamatmeteriāli: ārsienas – ķieģeļu mūris, pārsegums – dzelzbetona.

Tabulā Nr. 8 atspoguļots pētījumā iekļauto ēku kopsavilkums ar paskaidrojumiem.

Tabula Nr. 8. Pētījumā iekļauto ēku kopsavilkums ar paskaidrojumiem par ēku kategoriju apvienošanu / izslēgšanu.

Ēkas tips	Kods	Piezīmes
Dažādu veidu vienģimeņu mājas	1110, 1121	-
Daudzdzīvokļu ēkas	1122	-
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas	1130	Ēkas tips apvienots ar 1122, Prasības tiks definētas analogas 1122 tipam
Dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai (īres nami, ēkas ar koplietošanas telpām)	12110102	Ēkas tips apvienots ar 1122 Prasības tiks definētas analogas 1122 tipam
Mobilā māja	111001	No piemērizpētes izslēgts kā Ēku energoefektivitātes likuma izņēmums 3.p. (2), 5 Uz mobilajām ēkām, kuru platība pārsniedz 50m², prasības analogas 1110
Brīvdienu māja	111001	No piemērizpētes izslēgts kā Ēku energoefektivitātes likuma izņēmums 3.p. (2), 4 Uz brīvdienu mājām, kas pārsniedz izņēmumā minētās prasības attiecināmas prasības 1110 ēkām (turpmākās izpētes gaitā tiks precizēts)
Biroji	1220	-
Plašizklaides ēkas	1261	-
Izglītības iestāžu ēkas	1263	-
Slimnīcas	1264	-
Viesnīcas un restorāni	1211	-
Sporta objekti	1265	-
Ēkas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumiem	1230	-
Datu centrs	1241	Ēkas tips pielīdzināts 1251 tipam
Rūpnieciskās ražošanas vietas	1251	-
Darbnīcas	1251	Ēkas tips pielīdzināts 1251 tipam
Nedzīvojamās lauksaimniecības ēkas	1271	No piemērizpētes izslēgts, ņemot vērā plašo ēku spektru, kas definēts zem koda 1271
Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija		
Garāžu ēkas	1242	Ēkas tips pielīdzināts 1251 tipam
Noliktavas	1252	Ēkas tips pielīdzināts 1251 tipam
Kulta ēkas	1272	No piemērizpētes izslēgts kā Ēku energoefektivitātes likuma izņēmums 3.p. (2), 3
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas	1274	Netiek apskatīts, ņemot vērā plašo Ēku spektru, kas definēts zem koda 1274

Pārskatāmības un izsekojamības labad pētījumā izmantota 2018. gada pētījumā ieviestā ēku numerācija. Katras ēkas numurs ietver trīs pozīcijas: 1) esoša ēka (esošās ēkas pārbūve vai atjaunošana) vai jaunbūve (E vai J); 2) ēkas kategorijas saīsinājumu (piemēram VDz – viendzīvokļa, DDz – daudzdzīvokļu utt.); 3) energoefektivitātes virzienā vērsta vai pretēji energoefektivitātes virzienam vērsta ēkas kompozīcija - E vai nE. Tabulā Nr. 9 atspoguļoti references ēku kodi un piemērizpētes ēku avots ēku pārbūvēm (jaunbūvēm analogi).

Tabula Nr. 9. References ēku avots.

Ēkas tips (pārbūves)	Apz	Ref. ēkas avots
Viendzīvokļa ēka, ģeometriski efektīva	E-VDz-E	2018.
Viendzīvokļa ēka, ģeometriski neefektīva	E-VDz-nE	2018.
Daudzdzīvokļu māja, ģeometriski efektīva	E-DDz-E	2018.
Daudzdzīvokļu māja, ģeometriski neefektīva	E-DDz-nE	2018.
Biroju ēka, ģeometriski efektīva	E-Bi-E	2018.
Biroju ēka, ģeometriski neefektīva	E-Bi-nE	2018.
Izglītības iestāžu ēka t.sk. sporta zāle, ģeometriski efektīva	E-Iz-E	2018.
Izglītības iestāžu ēka t.sk. sporta zāle, ģeometriski neefektīva	E-Iz-nE	2018.
Ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestāde, ģeometriski efektīva	E-Ār-E	2018.
Ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestāde, ģeometriski neefektīva	E-Ār-nE	2018.
Vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības pakalpojumu ēka, ģeometriski ef.	E-Ti-E	2018.
Vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības pakalpojumu ēka, ģeometriski neef.	E-Ti-nE	2018.
Viesnīcu un restorānu ēka, ģeometriski efektīva	E-Vie-E	2018.
Viesnīcu un restorānu ēka, ģeometriski neefektīva	E-Vie-nE	2018.
Ražošanas ēka, ģeometriski efektīva	E-Ra-E	2018.
Ražošanas ēka, ģeometriski neefektīva	E-Ra-nE	2018.
Sporta būve, ģeometriski efektīva	E-Sp-E	2023.
Sporta būve, ģeometriski neefektīva	E-Sp-nE	2023.
Noliktavas ēka, ģeometriski efektīva	E-No-E	balstīts uz E-Ra-E
Noliktavas ēka, ģeometriski neefektīva	E-No-nE	balstīts uz E-Ra-nE
Darbnīcu ēka, ģeometriski efektīva	E-Da-E	balstīts uz E-Ra-E
Darbnīcu ēka, ģeometriski neefektīva	E-Da-nE	balstīts uz E-Ra-nE
Datu centrs, ģeometriski efektīva	E-DC-E	balstīts uz E-Ra-E
Datu centrs, ģeometriski neefektīva	E-DC-nE	balstīts uz E-Ra-nE
Plašizklaides ēka, ģeometriski efektīva	E-PI-E	2023.
Plašizklaides ēka, ģeometriski neefektīva	E-PI-nE	2023.

Katrai references ēkai sagatavota ēkas raksturīgā informācija atbilstoši Regulas 244/2012 III pielikuma 1. punktā noteiktajam. Tabulas pievienotas pielikumā Nr. 1. Tabulas izstrādātas pēc Regulas 244/2012 III pielikuma 1. punktā ieteiktās 3. tabulas formas.

Informācija par ēku enerģijas patēriņu ēkām, kurām saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 7. pantu tiek izstrādāti ēkas energosertifikāti, tiek reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ēkas energosertifikātā un ēkas pagaidu energosertifikātā ēkas energoefektivitātes rādītāji tiek uzrādīti izsakot uz apkurināmās platības vienību kWh/m²g. Kā to nosaka Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 (2.3., 15.p.): *"Ēkas kopējo platību nosaka, summējot visu telpu, tai skaitā pagrabstāva, cokola stāva, tehniskā stāva, mansarda stāva, ja attiecīgās iekštelpas daļas augstums no grīdas līdz konstrukcijas apakšējai virsmai ir vismaz 1,6 metri, un ārtelpu platību – būves stāvos*

grīdas līmenī aizņemto platību līdz norobežojošo konstrukciju iekšējām virsmām". Ēkas energoefektivitātes novērtējuma aprēķinā tiek iekļauta ēkas kopējās platības apkurināmo telpu daļa.

No pieejamajiem 33253 ierakstiem izfiltrēti kļūdainie ieraksti (nepilnas, kļūdainas datu kopas), izslēgti vēsturiskie energosertifikāti un vēsturiskie pagaidu energosertifikāti, kas izsniegti pirms BIS reģistra ieviešanas (581 gb). Tie netiek apskatīti, jo datu kopā netiek uzrādīti dati par enerģijas patēriņu. Dzēsti duplicējošie ieraksti (vienāda adrese un vienāda references platība). No spēkā esošajiem energosertifikātiem (skaits 3654) vidējā vērtība 143 apkurei kWh/m²g, ēkas pagaidu energosertifikātos pārbūvēm (skaits 3435) vidējā vērtība apkurei 89 kWh/m²g, jaunbūvēm (skaits 15175) vidējā vērtība apkurei 68 kWh/m²g.

Attēlos 4., 5. un 6. redzams, ka pārskata periodā nav vērojams izteikts nozīmīgs kritums ēku apkures rādītājam – arī pēc 2021. gadā reģistrētajos ēku energosertifikātos (esošās ēkas, jaunbūves, pārbūves) sastopami tādi rādītāji apkurei, kas pārsniedz 250 un pat 500 kWh/m²g.

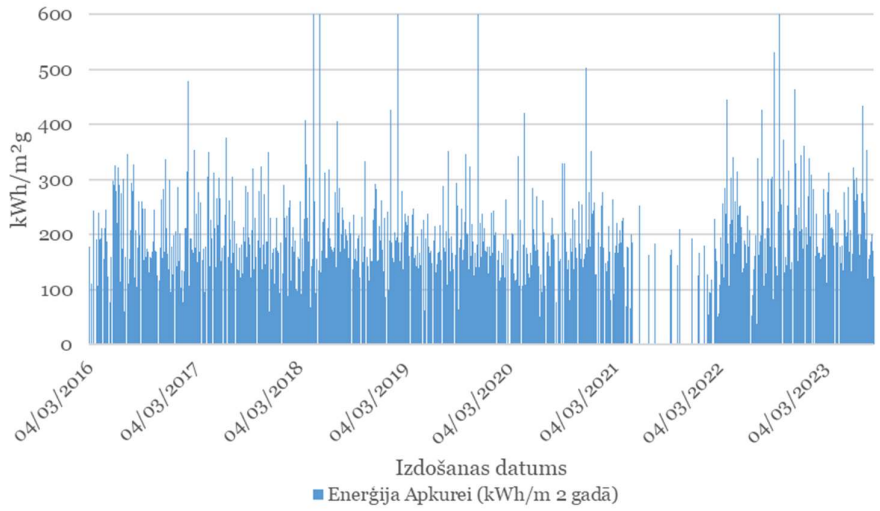

Attēls 3. Ēku energosertifikātos norādītais rādītājs apkurei

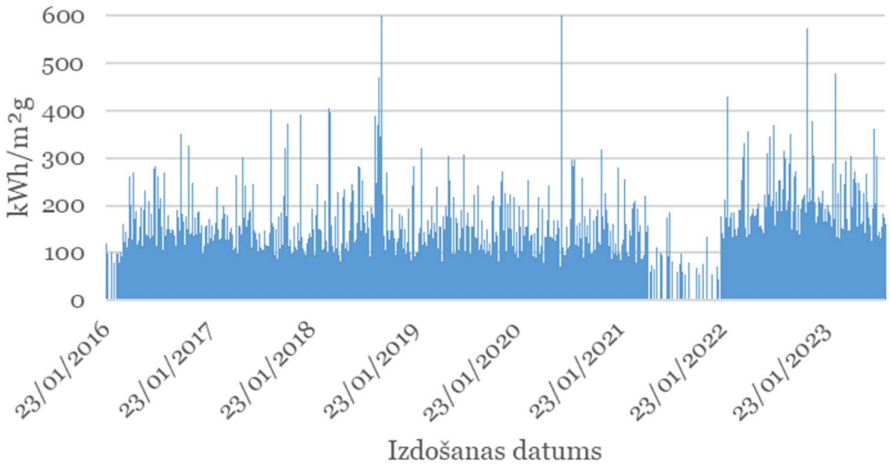

Attēls 4. Ēku pagaidu energosertifikātos norādītais rādītājs apkurei (visi EPES)

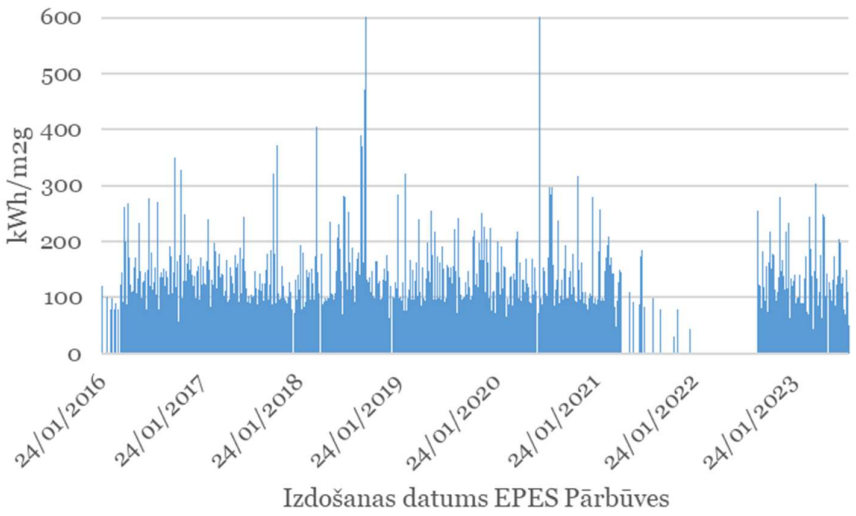

Attēls 5. Ēku pagaidu energosertifikātos norādītais rādītājs apkurei (pārbūves)

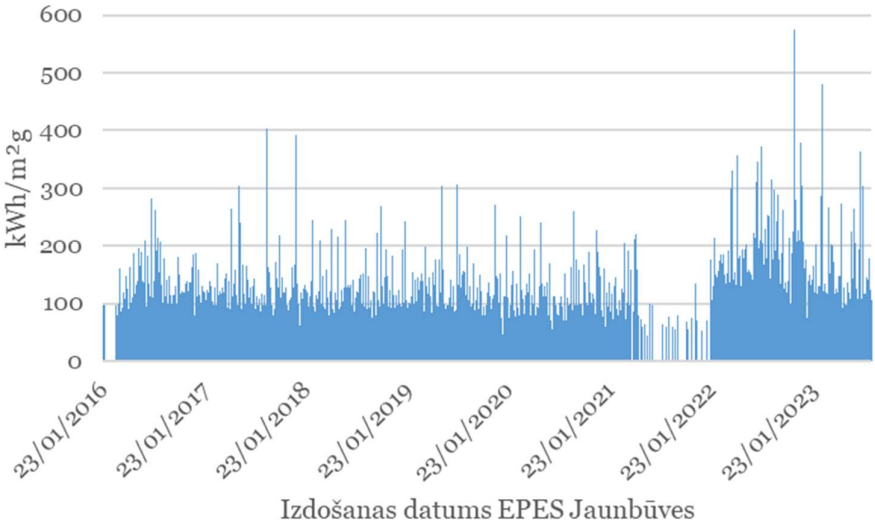

Attēls 6. Ēku pagaidu energosertifikātos norādītais rādītājs apkurei (jaunbūves)

Tabulās Nr. 10, Nr. 11., Nr. 12 apkopots vidējais rādītājs apkurei no BIS reģistrētajiem ēku pagaidu energosertifikātiem atbilstoši BIS sistēmā piedāvātajiem ēku tipiem jaunbūvēm, pārbūvēm un esošām ēkām (energosertifikāts). Sistēmā pieejami vairāki līdzīgi ēku veidu apraksti, tie sagrupēti atbilstoši ēku veidiem.

Tabula Nr. 10. Ēku veidu vidējais rādītājs apkurei no BIS reģistrētajiem ēku pagaidu energosertifikātiem jaunbūvēm

	Rādītājs apkurei kWh/m²g		Pagaidu energosertifikātu skaits	
	2016. - 2023.	2020. - 2023.	2016. - 2023.	2020. - 2023.
Ambulatoro vai stacionāro ārstniecības iestāžu ēka, Slimnīca	76	75	54	29
Biroji, Biroju ēka	65	62	186	122
Brīvdienu māja	78	78	59	59
Darbnīcas	91	91	33	33
Daudzdzīvokļu ēkas, Daudzdzīvokļu māja	52	48	649	463
Dažāda tipa viendzīvokļa ēka vai divdzīvokļu ēka, Dažādu veidu vienģimeņu mājas	67	63	12629	8245
Dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai (īres nami, ēkas ar koplietošanas telpām)	66	66	17	17
Ēkas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumiem, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumu ēka	73	67	255	176
Izglītības iestāžu ēka, Izglītības iestāžu ēkas	65	66	114	76
Mobilā māja	105	105	3	3
Nedzīvojamās lauksaimniecības ēkas	64	64	6	6
Rūpnieciskās ražošanas vietas	84	84	78	78
Sporta iestāžu ēka, Sporta objekti	74	74	43	20
Viesnīcu un restorānu ēka, Viesnīcas un restorāni	74	73	140	79
Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija, Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija	86	79	884	466
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas	58	58	25	25
Visas ēkas	68	64	15175	9897

Tabula Nr. 11. Ēku veidu vidējais rādītājs apkurei no BIS reģistrētajiem ēku pagaidu energosertifikātiem pārbūvēm

	Rādītājs apkurei kWh/m²g		Pagaidu energosertifikātu skaits	
	2016. - 2023.	2020. - 2023.	2016. - 2023.	2020. - 2023.
Ambulatoro vai stacionāro ārstniecības iestāžu ēka, Slimnīca	102	124	50	12
Biroji, Biroju ēka	88	86	219	71
Brīvdienu māja				
Darbnīcas				
Daudzdzīvokļu ēkas, Daudzdzīvokļu māja	77	75	318	133
Dažāda tipa viendzīvokļa ēka vai divdzīvokļu ēka, Dažādu veidu vienģimeņu mājas	86	84	1968	805
Dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai (īres nami, ēkas ar koplietošanas telpām)	72	72	3	3

	Rādītājs apkurei kWh/m²g		Pagaidu energosertifikātu skaits	
Ēkas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumiem, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumu ēka	95	103	122	33
Izglītības iestāžu ēka, Izglītības iestāžu ēkas	84	82	216	67
Mobilā māja				
Nedzīvojamās lauksaimniecības ēkas				
Rūpnieciskās ražošanas vietas	86	86	3	3
sporta iestāžu ēka, Sporta objekti	81	84	34	13
Viesnīcu un restorānu ēka, Viesnīcas un restorāni	82	77	90	32
Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija, Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija	111	100	409	136
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas	65	65	2	2
Visas ēkas	89	85	3435	1311

Tabula Nr. 12. Ēku veidu vidējais rādītājs apkurei no BIS reģistrētajiem ēku energosertifikātiem

	Rādītājs apkurei kWh/m²g		Pagaidu energosertifikātu skaits	
	2016. - 2023.	2020. - 2023.	2016. - 2023.	2020. - 2023.
Ambulatoro vai stacionāro ārstniecības iestāžu ēka, Slimnīca	150	146	143	62
Biroji, Biroju ēka	143	146	490	230
Brīvdienu māja	243	243	1	1
Darbnīcas	217	217	16	16
Daudzdzīvokļu ēkas, Daudzdzīvokļu māja	138	139	1463	491
Dažāda tipa viendzīvokļa ēka vai divdzīvokļu ēka, Dažādu veidu vienģimeņu mājas	152	155	93	71
Dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai (īres nami, ēkas ar koplietošanas telpām)	168	168	7	7
Ēkas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumiem, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības pakalpojumu ēka	95	92	123	60
Izglītības iestāžu ēka, Izglītības iestāžu ēkas	137	137	551	294
Rūpnieciskās ražošanas vietas	155	155	36	36
Sporta iestāžu ēka, Sporta objekti	127	126	80	45
Viesnīcu un restorānu ēka, Viesnīcas un restorāni	115	120	70	19
Cita tipa ēka, kurā tiek patērēta enerģija, Cita veida ēka, kur tiek patērēta enerģija	174	159	558	227
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas	169	169	23	23
Visas ēkas	143	143	3654	1582

Reģistrētajos ēku pagaidu energosertifikātos (pārbūves un jaunbūves) un energosertifikātos (esošās ēkas) uzrādītās vērtības apkures patēriņam grafiski attēlotas attēlā 7. Redzams, ka starp esošajām ēkām vairākiem ēku tipiem vidējās vērtības pārsniedz 150 kWh/m²g. Starp augstākajiem rādītājiem apkurei ir darbnīcas un ražošanas ēkas. Ēku pārbūvēs divi ēku tipi pārsniedz 100 kWh/m²g robežu –ārstniecības ēkas un cita tipa ēkas. Savukārt jaunbūvēm starp augstākajiem patēriņiem ir mobilās mājas, darbnīcas, ražošanas ēkas un cita tipa ēkas.

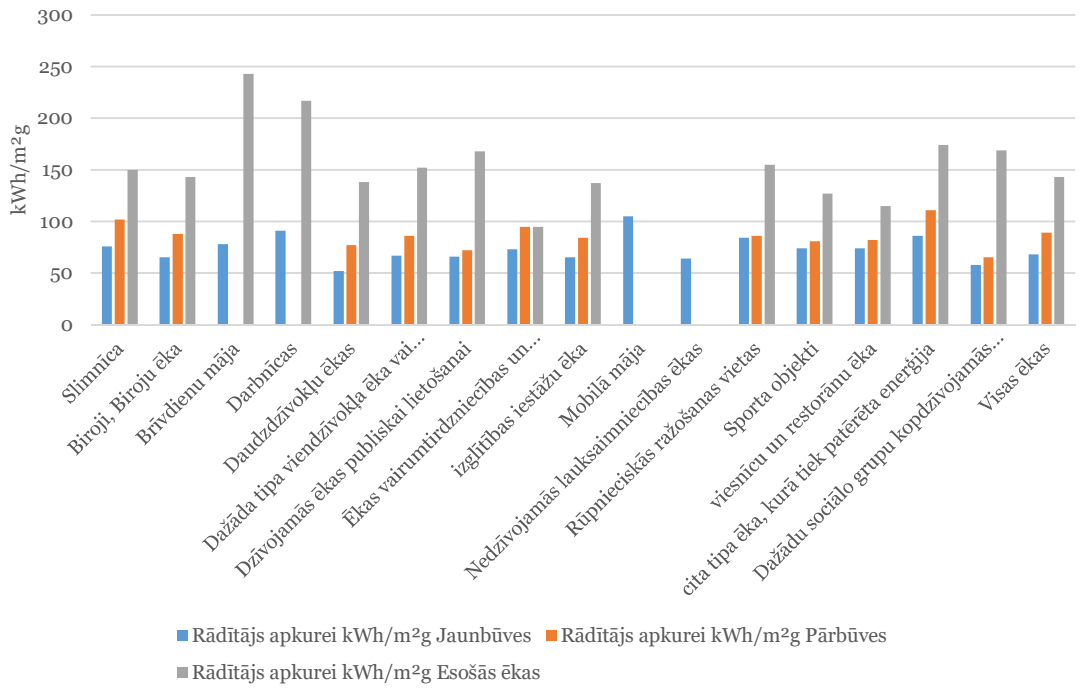

Attēls 7. Reģistrētajos ēku pagaidu energosertifikātos (pārbūves un jaunbūves) un energosertifikātos (esošās ēkas) uzrādītās vērtības apkures patēriņam

Tomēr jāņem vērā, ka no 1,4milj ēku vienību pieejamais energosertifikāts ir neliels ~2%, kas atspoguļo vien niecīgu daļu no ēku fonda, un tādējādi energosertifikātos apkopotie dati nesniedz reprezentablu informāciju par enerģijas patēriņu dažāda veida ēkās. Faktiski BIS sistēmā reģistrēti dati par ēkām, kurās jau veikti vai tuvākajā laikā plānots veikt energoefektivitātes pasākumus kāda būvprojekta ietvaros. Atsevišķi pasākumi veikti bez energoefektivitātes novērtējuma veikšanas, kā bēniņu siltināšana, vai logu nomaiņa, pie tam logu nomaiņa var būt veikta arī daļēja. Tādēļ, lai novērtētu dažādu pasākumu ietekmi uz ēkas enerģijas bilanci un dzīves cikla izmaksām, aprēķinā tiek pieņemts, ka ēkās nav veikts neviens energoefektivitātes pasākums.

3. ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI

2021.04.08., stājoties spēkā MK 222, gandrīz nulles enerģijas ēkām (jaunbūvēm) tika definētas jaunas prasības (8.p.), tai skaitā ieviešot ēku energoefektivitātes neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa klasi un nosakot minimālās līmeņatzīmes MK 222 definētajām ēku grupām. Tādējādi minimālās prasības jaunbūvēm jāsasniedz divos rādītājos – ēkas energoefektivitātes minimālais pieļaujamais apkures patēriņa līmenis (A klase) un ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenis (A klase). Atbilstoši šīm prasībām pētījumā tiek apskatīti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas:

1) nodrošina ēkas apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas samazināšanu:

- norobežojošo konstrukciju siltumpretestības paaugstināšana (siltināšana, logu / durvju nomaiņa);
- ventilācijas siltuma zudumu samazināšana, izmantojot ventilācijas iekārtas ar siltuma atgūšanu gan centralizētās, gan decentralizētās sistēmas;

2) nodrošina gala enerģijas patēriņa samazinājumu, apskatot visus enerģijas patērētājus inženiertehniskajās sistēmās – karstā ūdens sagatavošana, ventilācija, dzesēšana, apgaismojums;

3) nodrošina primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņa samazinājumu, apskatot enerģijas avotus ar dažādiem primārās enerģijas faktoriem. Ievērojamu primārās enerģijas samazinājumu sniedz atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana. Piemēram, saules fotoelektriskie paneļi elektroenerģijas ražošanai, dažāda tipa siltumsūkņi (gaiss- gaiss, gaiss – ūdens utt), koksnes izmantošana apkurei u.c.

3.1. Norobežojošās konstrukcijas

Būvniecībā, lai paaugstinātu ēkas norobežojošo konstrukciju siltumpretestību tiek izmantoti siltumizolācijas materiāli, kas tiek iestrādāti nesošas konstrukcijas karkasā (koka, dzelsbetona) vai klāti uz pamatkonstrukcijas virsmas.

Biežāk sastopamās un pētījumā apskatītās norobežojošās konstrukcijas:

Ārsienas:

- Apmestas fasādes;
- Vēdināmas fasādes;

Jumti:

- Bēniņu pārsegums;
- Savietotais jumts;

Grīda:

- Grīda uz grunts;
- Neapkurināms pagrabs;
- Apkurināms pagrabs.

Katram konstrukciju tipam izvēlēti piemērotākie siltumizolācijas materiāli un apkopoti tabulā Nr. 13. Saskaņā ar Regulā 244/2012 noteikto (III pielikums 2.1.p), apskatīti gan tradicionāli siltumizolācijas materiāli, gan arī inovatīvi, bet tirgū pieejami materiāli (vakuum paneļi), kas netiek izmantoti masu produkcijas līmenī, bet kam ir ievērojami augstākas siltumtehniskās īpašības. Salīdzinājumā ar 2018. gadā veikto pētījumu nav novērotas būtiskas izmaiņas biežāk lietojamo siltumizolācijas materiālu klāstā (t.sk. siltumvadītspējai). Veikti atsevišķi papildinājumi – pievienota putustikla siltumizolācija grīdām (jaunbūvēm), thermowhite (jaunbūvēm), kā arī kokšķiedra (koka karkasa būvēm, jaunbūvēm) (tabula Nr. 13). Norobežojošo konstrukciju siltumpretestības paaugstināšanas pasākumi tiek apskatīti gan esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (pārbūve un atjaunošana – turpmāk tekstā pārbūve), gan jaunbūvju energoefektivitātes scenārijos. Ēku pārbūvei netiek apskatīta grīdas uz grunts siltināšana, jo, lai šo pasākumu pilnvērtīgi īstenotu, daļēji vai pilnībā jādemontē grīdas sastāvs, kas nozīmē apgrūtinātu vai pat neiespējamu ēkas ekspluatāciju būvdarbu laikā – grīdas uz grunts siltināšanas darbi var būt saistīti ar grīdas līmeņatzīmju izmaiņām, kas savukārt var apgrūtināt vides pieejamību. Realitātē šāds energoefektivitātes pasākums ir iespējams un tiek īstenots ēku pilnīgas rekonstrukcijas gadījumos, kas paredz ēkas ekspluatācijas pārtraukšanu uz vairākiem mēnešiem, vai pat gadiem, kamēr notiek ēkas atjaunošanas process. Tomēr šāds pasākums būs piemērots vien nelielam ēku skaitam tādēļ pētījumā netiek apskatīts.

Saskaņā ar Regulas 244/2012 III pielikuma 2.1. punkta prasībām, sagatavotas tabulas, kas atspoguļo ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības paaugstināšanai izmantotos siltumizolācijas materiālus / produktus, kurus izmanto izmaksu optimalitātes aprēķinam (tabula Nr. 13 un tabula Nr. 14).

Tabula Nr. 13. Aprēķinos izmantoto siltumizolācijas materiālu siltumvadītspējas koeficienti (ar labojuma koeficientu)

	Apz.	Apmestā fasāde	Ventilējamā fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Grīda uz grunts	Cokols (virs zemes)
Minerālvate	VA.C	0,037	0,036		0,035	0,035		
Minerālvate (beramā)	VA.B			0,049				
EPS/XPS	EPS	0,037			0,035		0,035	0,035
Ekovate	EKO		0,049	0,049	0,049			
Poliuretāns (putas)	PU.P				0,051			
Poliuretāns (loksnes)	PU.L							0,034
Fenola putu materiāls	FEN	0,037			0,037			
Vakuuma paneļi	VIP	0,007						
Kokšķiedra	KS		0,053					
Putustikls	PS						0,051	
Thermowhite	TW						0,067	

Katrs no apkopotajiem materiāliem aprēķinos tiek apskatīts materiālam raksturīgo biezumu diapazonā ar mērķi sasniegt normatīvā noteiktās prasības ēku būvelementu siltumcaurlaidībai, pārizpildīt un neizpildīt, lai novērtētu izvirzīto prasību samērojamību ar izmaksām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai, tādējādi ārsienu siltumnoturības paaugstināšanai tiks apskatītas divas tradicionālās siltumizolācijas iestrādes tehnoloģijas – apmestā (APM) fasāde un ventilējamā fasāde (VEN). Pielikumā Nr. 2. atspoguļota materiālu izmantošana pētījumā apskatāmo ēku tipu pārbūvēm. Aprēķinā pārbūvēm tiek pieņemts, ka materiāli tiek klāti virsū esošajām konstrukcijām.

Līdzīgi kā esošo ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestības paaugstināšanā, modelējot dažādus scenārijus jaunbūvju būvelementu siltumpretestības līmeņiem, tiek definēta ēkas norobežojošo konstrukciju pamatkonstrukcija un siltumizolācijas materiāli. Atšķirīgi no ēku pārbūvēm, kur pamatkonstrukcija ir esoša un aprēķinā netiek mainīta, jaunbūvju izpētes piemēros tiek apskatīti divi tradicionāli sienu pamatkonstrukciju varianti:

1) Sienas konstrukcija tiek veidota no nesošās pamatkonstrukcijas (vieglbetona bloki, līmētās koka konstrukcijas paneļi vai lietais betons), kas tiek segts ar siltumizolācijas slāni;

2) Sienas konstrukcija veidota kā rūpnieciski ražots elements – koka karkasa, trīsslāņu dzelzsbetona konstrukcija vai sendviča panelis.

Pielikumā Nr. 3. atspoguļota materiālu izmantošana definētajos jaunbūvju ēku tipos – katram tipam definētas piemērotās pamatkonstrukcijas un pamatkonstrukcijai piemērotie siltumizolācijas materiāli.

Papildu norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumiem, tiek apskatīti arī pasākumi, kas saistīti ar logu un ārdurvju nomaiņu. Gan logiem, gan durvīm tiek apskatīti vairāki energoefektivitātes līmeņi. Salīdzinot ar 2018. gada pētījumu logu izstrādājumu klāsts papildināts ar augstākas siltumtehniskās veiktspējas izstrādājumu, kura vidējā Uw=0,7 W/m²K. Ailu aizpildījumiem aprēķinos izmantojamo elementu logu un durvju siltumtehniskās vērtības atspoguļotas tabulā Nr. 14.

Tabula Nr. 14. Aprēķinos izmantojamo logu un durvju siltumtehniskās vērtības

Konstrukcija	**Stikla paketes**	**Siltumcaurlaidība U (W/m²K)**
Pakešlogs	Divstiklu pakete Ug=1,1	1,3
Pakešlogs	Trīsstiklu pakete Ug=0,6	1
Pakešlogs	Trīsstiklu pakete Ug=0,5	0,8
Pakešlogs	Trīsstiklu pakete Ug=0,5	0,7
Nesiltinātas durvis	-	1,8
Siltinātas durvis	-	0,9

3.2. Inženiertehniskās sistēmas

Saskaņā ar definīciju Ēku energoefektivitātes likuma 1.panta 3.punktā[7] : *"ēkas inženiertehniskās sistēmas ir tehniskā aprīkojuma un inženiertīklu kopums, kas atsevišķi vai kopējā sistēmā nodrošina ēkas vai ēkas daļas apkuri, ventilāciju, dzesēšanu, apgaismojumu, karstā ūdens apgādi, ēkas automatizāciju un vadību, elektroenerģijas ražošanu un apgādi objektā vai šādu sistēmu kombināciju, ieskaitot tās sistēmas, kurās izmanto atjaunojamo energoresursu enerģiju."*

Pētījuma ietvaros ēku pārbūvju un jaunbūvju inženiertehniskajām sistēmām tiek apskatīti scenāriji apkures sistēmas modernizācijai, ventilācijas sistēmas izbūvei (centralizēta, decentralizēta), apkures avota nomaiņai (centralizētā apkures sistēma, gāzes apkures katls, atjaunojamie energoresursi - cietais biokurināmais, siltumsūkņi, siltumsūkņi / elektrība), līdzīgi arī karstā ūdens apgādē apskatīti dažādi siltumenerģijas avoti apkures avotus papildinot ar saules kolektoriem. Apskatītās inženiertehniskās sistēmas ēku pārbūvēm apkopotas pielikumā Nr. 4., jaunbūvēm – pielikumā Nr. 5. 2018.gada pētījumā norādītie izejas dati, kas saistīti ar inženiertehnisko sistēmu izmaksu noteikšanu, uzskatāmi par atbilstošiem un izmantoti šajā pētījumā.

Lai analizētu iespējamos energoefektivitātes paaugstināšanas scenārijus ar dažādām pasākumu kombinācijām, tiek apskatīti energoefektivitātes kopumi, kas sastāv gan no siltumpretestības uzlabošanas pasākumiem norobežojošajās konstrukcijās (pielikumi 2.,3,), gan arī inženiertehniskajās sistēmās (pielikumi 4., 5.), atbilstoši Regulas 244/2012 I pielikuma 2.nodaļas un Pamatnostādņu 4.nodaļas prasībām (modelētie pasākumu kopumu varianti apkopoti pielikumā Nr. 6).

[7] https://likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums

4. GALA UN PRIMĀRĀS ENERĢIJAS PIEPRASĪJUMA APRĒĶINS

4.1. Energoefektivitātes aprēķina metodika

Ēkas apkurei un dzesēšanai nepieciešamā enerģija tiek aprēķināta apbilstoši Rīgas klimatiskajiem apstākļiem, izmantojot LBN 003-19 norādītos āra gaisa temperatūras (pielikuma 1. tabula) un saules starojuma datus (pielikuma 16.-27. tabulas). Aprēķins balstīts uz standarta LVS EN ISO 52016-1:2017 "Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes" mēneša bilances aprēķinu, atbilstoši Pamatnostādņu (5.nodaļa) prasībām.

Par iekštelpu klimata parametriem noteiktas MK 222 definētās minimālās prasības:

- Iekštelpu temperatūrai: "*Gandrīz nulles enerģijas ēkas novērtējumā jāpieņem, ka iekštelpas temperatūras nosacījumi apkures periodā ir vismaz II kategorijas līmenī un bezapkures periodā – vismaz III kategorijas līmenī saskaņā ar standarta LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis" B pielikuma prasībām.*"
- Gaisa apmaiņai: "*Gandrīz nulles enerģijas ēkas novērtējumā jāpieņem, ka ventilācijas gaisa apmaiņa ir pietiekama, lai nodrošinātu svaiga gaisa padevi vai tehnoloģiskos apstākļus apkalpojamā zonā atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Energoefektivitātes novērtējumā jāpieņem, ka gaisa apmaiņas nosacījumi telpās, kad tajās uzturas cilvēki, nav mazāki par III kategorijas līmeni saskaņā ar standarta LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis" prasībām.*"

Gaisa apmaiņai ēkā ir liela nozīme ēkas enerģijas bilancē. Standartā LVS EN 16798-1:2021 aprakstītas vairākas metodes, kā noteikt ēkai nepieciešamo gaisapmaiņu. Atkarībā no izvēlētās metodes telpām nepieciešamā gaisapmaiņa var atšķirties pat vairākkārtīgi (sk. detalizētāk publikācijā https://www.slideshare.net/siltinam/ventilcijas-gaisa-daudzuma-noteikana-pc-lvs-en-1679812021?from_action=save, https://abc.lv/raksts/iznacis-zurnala-buvinzenieris-februara-izdevums-nr-90 A. Borodiņecs, J. Zemītis). Tādēļ, analizējot optimālos energoefektivitātes līmeņus, apskatīta arī minimālas un palielinātas gaisapmaiņas (x2) ietekme uz ēkas energoefektivitātes rādītājiem, kur pirmais variants ir vērsts uz augstu energoefektivitāti, bet otrs tuvināts ierastajai praksei, kas veidojusies apstākļos, kur energoefektivitātes prasības ir bijušas pieticīgas, vai nav bijušas definētas vispār. Turpmāk aprēķinos, identificējot konkrēto aprēķina scenāriju, tiek iekļauti saīsinājumi G1 un G2, kur pirmais atspoguļo samazinātu gaisapmaiņu, bet otrais palielinātu. Tabulā

Nr. 15 apkopoti iekštelpu gaisa parametri ēku tipiem. Ēku tipiem, kas nav norādīti standartā, veikti pieņēmumi. Jāņem vērā, ka realitātē šīm ēkām ir iespējamas novirzes plašā diapazonā no pieņemtajām vērtībām. Uzturot ēku energoefektivitātes reģistru pakāpeniski tiks uzkrāts plašāks informācijas apjoms par Latvijā biežāk sastopamajiem ekspluatācijas režīmiem dažādos ēku tipos. Uz šiem datiem varēs balstīt turpmākos pētījumus.

Tabula Nr. 15. Aprēķinā izmantotie iekštelpu mikroklimata aprēķina parametri

	Temperatūra apkures periodā, C°	**Temperatūra bezapkures periodā, C°**	**Gaisapmaiņas aprēķinam izmantotā metode**	**Vidējā gaisapmaiņa, h^{-1}**		**Iekšējie siltuma ieguvumi W/m^2**
				G1	**G2**	
Viendzīvokļa ēka	20	27	m^3/pers	0,23	0,47	2,5
Daudzdzīvokļu māja	20	27	m^3/pers	0,23	0,47	3,6
Biroju ēka	20	27	m^3/pers	0,54	1,08	3,3
Izglītības iestāžu ēka	20	27	m^3/pers	0,67	1,34	3,1
Ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestāde	21*	27*	m^3/pers	1,13	2,26	5,5
Vairumtirdzniecības/ mazumtirdzniecības pakalpojumu ēka	16	26	m^3/pers	0,24	0,46	5,3
Viesnīcu un restorānu ēka	20	27	m^3/pers	0,7	1,4	4,7
Ražošanas ēka	16**	26**	m^3/pers	0,48	0,96	5,5
Sporta būve	16**	26**	m^3/pers	0,3	0,6	3
Noliktavu ēka	16**	26**	m^3/pers	0,4	0,8	0,7
Darbnīcu ēka	16**	26**	m^3/pers	0,48	0,96	1,9
Datu centrs	16**	26**	m^3/pers	0,5	1,0	15
Plašizklaides ēka	20	25	m^3/pers	0,22	0,44	2,1

*Pieņemts atbilstoši paaugstinātām komforta prasībām

** Pieņemts atbilstoši lietotāju fizisko aktivitāšu līmenim ēkā

Tabulā Nr. 16 apkopoti iekštelpu aprēķina parametri karstā ūdens uzsildīšanai un apgaismojuma nodrošināšanai nepieciešamajai enerģijai atbilstoši ēku tipiem.

Tabula Nr. 16. Aprēķinā izmantotie parametri karstajam ūdenim un apgaismojumam.

	Apgaismojuma jauda	**Apgaismojuma darbības laiks**	**Karstā ūdens patēriņš**	**Cirkulācijas cauruļu garums**	**Cirkulācijas cauruļu plūsma**
	W/m^2	h/dienā	l/dienā	m	W/m
E-VDz-E	5	5	200	0	0
E-VDz-nE	5	5	150	0	0
E-DDz-E	5	5	3649	324	25
E-DDz-nE	5	5	2049	194	25
E-Bi-E	6	5,7	200	0	0
E-Bi-nE	6	5,7	121	0	0
E-Iz-E	8	4	323	0	0
E-Iz-nE	8	4	704	0	0
E-Ār-E	12	7	156	0	0
E-Ār-nE	12	8	1667	450	15
E-Ti-E	7	14	2912	0	0
E-Ti-nE	7	10	241	0	0
E-Vie-E	10	3	16499	560	25
E-Vie-nE	10	3	11471	296	25

	Apgaismojuma jauda	Apgaismojuma darbības laiks	Karstā ūdens patēriņš	Cirkulācijas cauruļu garums	Cirkulācijas cauruļu plūsma
	W/m²	h/dienā	l/dienā	m	W/m
E-Ra-E	12	5	748	0	0
E-Ra-nE	12	5	926	0	0
E-Sp-E	15	3	5222	127	25
E-Sp-nE	15	3	1741	66	25
E-No-E	5	3	214	0	0
E-No-nE	5	3	285	0	0
E-Da-E	12	3	748	0	0
E-Da-nE	12	3	926	0	0
E-DC-E	5	3	50	0	0
E-DC-nE	5	3	39	0	0
E-PI-E	30	3	214	0	0
E-PI-nE	30	3	214	0	0
J-VDz	5	5	200	0	0
J-DDz	5	5	3800	360	6
J-Bi	6	5,7	100	112	6
J-Iz	8	4	384	132	6
J-Ār	12	7	266	112	6
J-Ti	7	14	1304	0	0
J-Vie	10	3	25951	420	6
J-Ra	12	5	997	50	6
J-Sp	15	3	1741	66	6
J-No	5	5	285	0	0
J-Da	12	5	997	0	0
J-DC	5	5	100	0	0
J-PI	30	3	1603	0	0

4.2. Primārās enerģijas aprēķins

Gala un primārās enerģijas pieprasījuma aprēķins tiek veikts saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 3.nodaļu un Pamatnostādņu 5.nodaļu, ietverot apkuri, dzesēšanu, karstā ūdens sagatavošanu, apgaismojumu (nedzīvojamām ēkām) un ventilāciju.

Regulas 244/2012 I pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktā noteikts, ka energoefektivitātes rādītājus izsaka uz grīdas platību. Saskaņā ar LBN 200-21 (2.3., 15.p.): "*Ēkas kopējo platību nosaka, summējot visu telpu, tai skaitā pagrabstāva, cokola stāva, tehniskā stāva, mansarda stāva, ja attiecīgās iekštelpas daļas augstums no grīdas līdz konstrukcijas apakšējai virsmai ir vismaz 1,6 metri*". Energoefektivitātes novērtējuma aprēķinā tiek iekļauta tikai apkurināmo telpu kopējā platība.

Bāzes scenāriju (ēku pārbūvēm nesiltināta ēka, jaunbūvēm ēka, kuras termiskās čaulas siltumtehniskās prasības atbilst LBN 002-19 U_{RM} vērtībām) primārās enerģijas aprēķinā tiek izmantots vidējais svērtais primārās enerģijas faktors $f_{Pnren,vidējais}$, kas balstīts uz CSP datubāzēs pieejamo informāciju par energoresursu lietojumu valstī (sadaļā "Enerģētika"). Aprēķinā tiek ņemta vērā koģenerācijas stacijās saražotā daļa kopējā siltumenerģijas bilancē un enerģija, kas saražota bez koģenerācijas. Daļai bez koģenerācijas tika aprēķināta vidējā svērtā vērtība atbilstoši katra siltumnesēja īpatsvaram un atbilstošajam primārās enerģijas koeficientam (MK 222). Koģenerācijā saražotajai daļai tiek, pirmkārt ievērtēts, ka ražojot siltumenerģiju vienlaicīgi tiek ražota arī elektroenerģija (izmantojot MK 222 noteikto PE faktoru centralizētajai siltumapgādei ar

koģenerāciju) kā arī koģenerācijas stacijās izmantotā siltumnesēja primārās enerģijas faktori (tabula Nr. 17, tabula Nr. 19, tabula Nr. 20).

Tabula Nr. 21 un tabula Nr. 22 atspoguļo Latvijā 2021. gadā saražotās siltumenerģijas bilanci – datus, kas izmantoti vidējās svērtās vērtības aprēķinam siltumapgādē, ņemot vērā izmantotā kurināmā īpatsvarus kopējā bilancē. Pēc analoga principa tiek aprēķinātas CO2 svērtās emisijas Centralizētajā siltumapgādē, pamatojoties uz 2021. gada energoresursu bilanci.

Tabula Nr. 17. Koģenerāciju staciju daļa kopējā siltuma ražošanā (CSP datubāze ENB120[8] un ENB090[9])

	2021. gads
	Saražotā siltumenerģija, tūkst. MWh
Katlumājas – pavisam 1	2,988.3
Koģenerācijas stacijas – pavisam 2	5,688.9
Koģenerācijas daļa (%)	66%

Tabula Nr. 18. Primārās enerģijas faktori koģenerācijas stacijās izmantotajam kurināmajam (CSP datubāze ENB140[10])

	2021. gads. Saražotā siltumenerģija, TJ	**Primārās enerģijas faktors neatjaunojamo energoresursu daļai***
Ogles	-	-
Kūdra	0	0.1
Mazuts	-	-
Dīzeļdegviela	1	0.7
Dabasgāze	10,521	0.7
Malka	-	-
Koksnes atlikumi	99	0.1
Kurināmās šķeldas	8,989	0.1
Koksnes granulas	31	0.1
Koksnes briketes	-	-
Salmi, cita biomasa	17	0.1
Biogāze	819	0.1
Biodīzeļdegviela	20477	
KOPĀ	**40954**	

[8] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/tabulas/enb120-kogeneracijas-staciju-skaits-elektriska-jauda

[9] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/tabulas/enb090-katlumaju-skaits-siltumenergijas-jauda-un-sarazota

[10] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/tabulas/enb140-kogeneracijas-stacijas-pateretais-kurinamais

Tabula Nr. 19. Primārās enerģijas faktori katlumājās bez koģenerācijas izmantotajam kurināmajam (CSP datubāze ENB 110[11])

	2021. gads. Saražotā siltumenerģija, TJ	Primārās enerģijas faktors neatjaunojamo energoresursu daļai*
Ogles	49	1.3
Degakmens eļļa	2	1.3
Sašķidrinātā naftas gāze	4	1.3
Dīzeļdegviela	4	1.3
Mazuts	72	1.3
Dabasgāze	2,899	1.3
Malka	210	0.2
Koksnes atlikumi	21	0.2
Kurināmās šķeldas	7,238	0.2
Koksnes granulas	209	0.2
Koksnes briketes	3	0.2
Salmi, cita biomasa	7	0.2
Saules kolektori	36	0
KOPĀ	**10754**	

Tabula Nr. 20. Energoresursu proporcijas un atbilstošās primārās enerģijas faktori kopējā valsts energobilancē (CSP datubāze ENB060[12])

	Energobilance mājsaimniecībās (TJ)	Primārās enerģijas faktors neatjaunojamo energoresursu daļai*
Sašķidrinātā naftas gāze	688	1.1
Auto un aviācijas benzīns	198	1.1
Dīzeļdegviela (un sadzīves krāšņu kurināmais)	1335	1.1
Ogles	53	1.1
Dabasgāze	4844	1.1
Malka	16655	0.2
Koksnes atlikumi	303	0.2
Koksnes briketes	453	0.2
Koksnes granulas	1859	0.2
Kokogles	89	1.1
Siltumenerģija	17421	0.27
Elektroenerģija	6466	1.9
KOPĀ	**50326**	

[11] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/tabulas/enb110-katlumajas-pateretais-kurinamais-un-sarazota

[12] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/tabulas/enb060-energobilance-tj-tuksttoe-nace-2-red

Tabula Nr. 21. CO2 emisijas faktori siltumenerģijas bilanci veidojošajiem energonesējiem

Energonesējs vai enerģijas avots		CO2 emisijas faktors 10^{-6} kg/Wh	Energobilance mājsaimniecībās (TJ)*	Energobilance mājsaimniecībās (%)*
Kurināmie	degvieleļļa (kurināmais mazuts)	279		
	dabas gāze	202	4844	9.92%
	sašķidrinātā naftas gāze	227	688	1.41%
	akmeņogles (antracīts)	354	53	0.11%
	brūnogles (lignīts)	364		0.00%
	koksne	40	19359	39.64%
	citi kurināmie*			0.00%
	no elektrotīkliem	109	6466	13.24%
Elektroenerģija	no atjaunojamiem energoresursiem	0		0.00%
Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas		264	17421	35.68%
		148.10	48831	

Aprēķinot primāro enerģiju pasākumu kopumiem, tiek ņemti vērā primārās enerģijas faktori atkarībā no izvēlētā energonesēja, kas noteikti MK 222 6. pielikumā (primārās enerģijas faktori, primārās neatjaunojamās enerģijas faktoru un oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktoru vērtības).

Tabula Nr. 22. Primārās enerģijas svērumu faktors saskaņā ar 2021.g. MK 222

Nr. p. k	Energonesējs		f_{Pnren}	f_{Pren}	f_{Ptot}	K_{CO2e} (g/kWh)
	I. Piegādāts no attāluma					
1	Fosilais kurināmais	akmeņogles (antracīts)	1,1	0	1,1	354
2		brūnogles (lignīts)	1,1	0	1,1	364
3		degvieleļļa (kurināmais mazuts)	1,1	0	1,1	279
4		dabasgāze	1,1	0	1,1	202
5		sašķidrinātā naftas gāze	1,1	0	1,1	227
6		citi fosilie kurināmie	1,1	0	1,1	[1]
7	Biokurināmais	cietais	0,2	1	1,2	40
8		šķidrais	0,5	1	1,5	70
9		gāzveida	0,4	1	1,4	100
10	Elektroenerģija no tīkla		1,9	0,6	2,5	109

Nr. p. k	Energonesējs		f_{Pnren}	f_{Pren}	f_{Ptot}	K_{CO2e} (g/kWh)
	II. Piegādāts no tuvuma					
11	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no fosilajiem kurināmiem bez koģenerācijas		1,3	0	1,3	264
12	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunojamiem kurināmiem bez koģenerācijas		0,2	1,1	1,3	50
13	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota koģenerācijā no fosilajiem kurināmiem		0,7	0	0,7	185
14	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota koģenerācijā no atjaunojamiem kurināmiem		0,1	0,6	0,7	25
15	Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja		[4]	[4]	[4]	[4]
16	Centralizēta dzesēšana (aukstumenerģija no aukstumenerģijas piegādātāja)		[4]	[4]	[4]	[4]
	III. Saražots uz vietas					
17	Saules enerģija	fotoelementu (PV) ražota elektroenerģija	0	1	1	0
18		termālā enerģija	0	1	1	0
19	Vēja enerģija		0	1	1	0
20	Vides enerģija	aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā un jūras enerģija, hidroenerģija	0	1	1	0
	IV. Eksportēts					
21	Elektroenerģija	uz tīklu	1,9	0,6	2,5	109
22		ar ēku energoefektivitāti (ĒEE) nesaistītai lietošanai	1,9	0,6	2,5	109

Kur:

$^{f}P_{nren}$ – primārās enerģijas koeficients neatjaunojamajai energoresursu daļai;

$^{f}P_{ren}$ – primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai;

$^{f}P_{tot}$ – kopējais enerģijas faktors;

K_{CO2e} – oglekļa dioksīda (CO_2) emisijas faktors.

5. VISPĀRĒJO IZMAKSU APRĒĶINS

5.1. Ekonomisko aprēķinu izejas dati

Saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 4.1. punktā noteikto, vispārējo izmaksu aprēķinā neto pašreizējās vērtības izteiksmē references ēkām tiek ietvertas sekojošas izmaksas: 1) sākotnējās ieguldījumu izmaksas; 2) kārtējās izmaksas; 3) enerģijas izmaksas un, kur attiecināms, likvidācijas izmaksas. Saskaņā ar līgumā noteikto par būves kalpošanas ilgumu pieņemti 40 gadi pārbūvējamām references ēkām un 70 gadi jaunām references ēkām, savukārt aprēķina periods pieņemts atbilstoši Regulas 244/2012 I pielikuma 4.2. (8) punktā noteikto - 30 gadu aprēķinu periods dzīvojamām un publiskā sektora ēkām un 20 gadu aprēķinu periods komerciālām, nedzīvojamām ēkām.

Inženiertehnisko sistēmu kalpošanas ilgums pieņemts saskaņā ar LVS EN 15459-1:2017 "Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis" D pielikumu. Energoefektivitātes paaugstināšanai izmantoto pasākumu kalpošanas ilgums pieņemts saskaņā ar MK 116 un MK 907 noteikumos norādīto. Saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 4.2. (4) punktā noteikto, izmaksas, kas visiem novērtētajiem pasākumiem / pasākumu kopumiem / variantiem ir vienādas, netiek ņemtas vērā. Ēkas būvkomponentu un inženiertehnisko sistēmu dzīves cikla garums un uzturēšanas izmaksas apkopotas tabulā Nr. 23. Siltināšanas pasākumiem tiek pieņemts, ka uzturēšanas izmaksas nav atkarīgas no iestrādātā materiāla biezuma, tādēļ uzturēšanas izmaksas netiek ņemtas vērā.

Tabula Nr. 23. Ēkas būvkomponentu un inženiertehnisko sistēmu dzīves cikla garums un uzturēšanas izmaksas

	Uzturēšanas izmaksas (% gadā no sākotnējām investīcijām)	**Dzīves cikls, gados**
	Būvkonstrukcijas	
PVC logi	0,00%	20
PVC durvis	0,00%	30
Apmestā fasāde	reizi 10 gados 16,7 EUR/m² fasādes atjaunošana	40
Ventilējamā fasāde	Reizi 20 gados 7,1EUR/m² fasādes atjaunošana	70
Vakuumpaneļi	reizi 10 gados 16,7 EUR/m² fasādes atjaunošana	40
Bēniņi - ekovate	0,00%	70
Bēniņi - minerāl vate	0,00%	100
Savienotais jumts - EPS	0,00%	70
Savienotais jumts - minerālvate	0,00%	100
Savienotais jumts - ekovate	0,00%	70
Savienotais jumts - putuplasts	0,00%	70
Savienotais jumts - fenola putas	0,00%	70
Pagraba pārsegums - minerālvate	0,00%	60
Cokols - EPS	0,00%	70

	Uzturēšanas izmaksas (% gadā no sākotnējām investīcijām)	Dzīves cikls, gados
Cokols - putuplasts	0,00%	70
Metāla durvis	0,00%	50
Dz.betona konstrukcijas (jaunbūvēm)	0,00%	150
Betona bloku konstrukcijas (jaunbūvēm)	0,00%	100
Sendviča paneļu konstrukcijas (jaunbūvēm)	0,00%	70
Koka karkasa konstrukcijas (jaunbūvēm)	0,00%	50
CLT	0,00%	70
Putustikls	0,00%	70
Thermowhite	0,00%	70
Apkure		
Cauruļvadu siltināšana =(1)	1,00%	30
(1) un sildķermeņu nomaiņa =(2)	0,50%	20
(2) un alokatoru uzlikšana =(3)	0,50%	10
(2) un divcauruļu sistēmas izbūve =(4)	1,00%	30
Radiatori (divcauruļu sist.)	0,50%	20
Siltās grīdas	1,00%	50
Siltā gaisa ventilācija	2,00%	15
Apkures griestu paneļi	1,50%	30
Avota maiņa		
Gāzes kondensācijas katls (A:Gāz)	1,50%	20
Granulu/šķeldas katls (A:Gra)	1,50%	20
Gaiss-gaiss siltuma sūknis (A:HP;G-G)	3,00%	15
Gaiss-ūdens siltuma sūknis	3,00%	15
Zeme-ūdens siltuma sūknis	3,00%	15
Centrālā apkure (A:Cen)	0,50%	30
Elektriskais sildītājs (A:Ele)	1,00%	25
Karstais ūdens		
Elektriskais sildītājs	1,00%	25
Gāzes kondensācijas katls	1,50%	20
Centralizētā (pilsētas) siltumapgāde	0,50%	30
Siltuma sūknis	3,00%	15
Saules kolektori	0,50%	20
Ventilācija		
Dabīgā	0,5 EUR/m²g	30
Mehāniskā ar rekuperāciju (decentralizēta)	4,00%	15
Mehāniskā ar rekuperāciju (centralizētā)	4,00%	15
Apgaismojums		
Saules paneļi	0,50%	20

Aprēķinā tiek pieņemts, ka ekspluatācijas izmaksas ēku tipiem nav atkarīgas no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopuma.

5.2. Būvizmaksas

Lai noteiktu sākotnējās ieguldījumu izmaksas, tika apskatītas izmaksas, kas veidojas īstenojot definētos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas attiecas uz norobežojošo konstrukciju siltumpretestības paaugstināšanu, gan arī pasākumus, kas attiecas uz inženiertehniskajām sistēmām (nomaiņu pārbūvēm, izbūvi jaunbūvēm). Kā minēts iepriekš, saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 4.2. (4) punktā noteikto, izmaksas, kas visiem novērtētajiem pasākumiem / pasākumu kopumiem / variantiem ir vienādas, netiek ņemtas vērā, tādējādi aprēķinā netiek iekļautas izmaksas, ko veido tādi būvdarbi, kas veicami kā kārtējie ēkas dzīves cikla uzturēšanas darbi un ir veicami pirms energoefektivitātes pasākumu veikšanas. Šādi pasākumi var tikt veikti gan ar, gan bez energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ir uzskatāmi par pamattēriņiem, kas jāiegulda ēkas dzīves cikla vidusposmā vai kā dzīves cikla pagarināšanas pasākums. Šādi darbi ietver pasākumus, kam nav vai ir neliela ietekme uz ēkas enerģijas patēriņu - kalpošanas laikā radušos defektu novēršana, nokalpojušo elementu maiņa (piemēram, lietusūdens novadīšanas sistēmas utml), būvlaukumam nepieciešamo pagaidu būvju izbūve, sastatņu noma, iekšdarbi, kāpņutelpu remonti, balkonu un tamlīdzīgu elementu atjaunošanas darbi u.c. remontdarbi, kas būtu veicami ēkas vidusmūža atjaunošanas laikā. Kā vienādas aprēķinā netiek ņemtas vērā arī izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbiem, autoruzraudzību u. tml., kā arī inženiertīklu izbūve, zemes darbi.

Katram definētajam energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumam, kas piemērots konkrētai references ēkai, noteiktas būvizmaksas. Būvizmaksu aprēķinu izstrādāja SIA Northproject, kas specializējas būvprojektu ekonomisko daļu un tāmju izstrādē, ar pieredzi būvprojektu tehniski-ekonomisko analīžu veikšanā un kompleksu risinājumu apstrādē, kas ietver gan ēku norobežojošās konstrukcijas, gan inženiertehniskās sistēmas. Būvizmaksu aprēķins veikts pamatojoties LBN 501-17 neto pašreizējās vērtības izteiksmē 2023.gadā; darba devēja sociālais nodoklis no darba algas 23,59 %; virsizdevumi 9%; peļņa 6%. Būvizmaksu kopsavilkums atspoguļots pielikumā Nr.7.

Analogi 2018.gadā veiktajā pētījumā izmantotajam paņēmienam, izmaksas noteiktas vienam ēku tipam ēku pārbūvju un jaunbūvju kategorijās (E-VDz-E un J-VDz). Lai pārnestu izmaksas uz citiem ēku tipiem, izmantoti izmaksu pārneses koeficienti, kas apkopoti tabulā Nr. 24.

Tabula Nr. 24. Būvizmaksu pārneses koeficienti attiecībā pret ēku E-VDz-E

REFERENCES ĒKA	Laika normas (c*h) palielinājums, %	Materiālu (€) palielinājums, %	Meh./transp. (€) palielinājums, %
ESOŠĀS ĒKAS			
1. E-VDz-E	0%	0%	0%
2. E-VDz-nE	0%	0%	10%
3. E-DDz-E	5%	8%	20%
4. E-DDz-nE	8%	8%	25%
5. E-Bi-E	5%	8%	20%
6. E-Bi-nE	5%	8%	20%
7. E-Iz-E	5%	8%	20%
8. E-Iz-nE	5%	5%	20%
9. E-Ār-E	0%	5%	15%
10. E-Ār-nE	8%	8%	25%
11. E-Ti-E	0%	0%	10%
12. E-Ti-nE	0%	5%	10%
13. E-Vie-E	5%	8%	20%
14. E-Vie-nE	8%	8%	25%
15. E-Ra-E	5%	0%	30%
16. E-Ra-nE	0%	5%	10%
17. E-Sp-E	5%	5%	20%
18. E-Sp-nE	8%	8%	20%
19. E-No-E	5%	5%	20%
20. E-No-nE	8%	8%	20%
21. E-Da-E	5%	0%	30%
22. E-Da-nE	0%	5%	10%
23. E-DC-E	5%	8%	20%
24. E-DC-nE	5%	8%	20%
25. E-PI-E	5%	5%	20%
26. E-PI-nE	8%	8%	20%
JAUNBŪVES			
1. J-VDz	0%	0%	0%
2. J-DDz	15%	5%	30%
3. J-Bi	5%	8%	20%
4. J-Iz	10%	12%	25%
5. J-Ār	15%	8%	15%
6. J-Ti	5%	8%	10%
7. J-Vie	15%	8%	15%
8. J-Ra	5%	5%	15%
9. J-Sp	5%	5%	15%
10. J-No	5%	8%	10%
11. J-Da	5%	8%	10%
12. J-DC	5%	8%	20%
13. J-PI	5%	5%	15%

6. OPTIMĀLO LĪMEŅU APRĒĶINS

Lai noteiktu izmaksu ziņā optimālus energoefektivitātes līmeņus (apkure, primārā enerģija, primārā neatjaunojamā enerģija, siltumcaurlaidība), tika izveidots aprēķina modelis, kura mērķis ir atrast kombinēto risinājumu ar pēc iespējas zemākām izmaksām un vienlaicīgi arī pēc iespējas zemāku enerģijas patēriņu. Aprēķinā ietverti šādi soļi:

- Katram ēku tipam un katrai būvkonstrukcijai ir definēti pieļaujamie energoefektivitātes pasākumi (2., 3. pielikums). Sienām, jumtiem, grīdām tie ir dažādi siltumizolācijas materiāli (tabula Nr. 13), savukārt ailu aizpildījumiem – logiem un ārdurvīm – tie ir noteikti produkti ar atbilstošu U vērtību, kā aprakstīts iepriekš (tabula Nr. 14). Aprēķinam izvēlētais siltumizolācijas materiālu solis noteikts 50mm no 50mm līdz 300 – 450 mm atkarībā no būvelementa kategorijas (izņemot vakuumpaneļus (solis 20mm)), katram solim noteiktas izmaksas EUR/m² kā aprakstīts iepriekš;
- Katram ēku tipam definēti pieejamie inženiertehniskie risinājumi un atbilstošas izmaksas;
- Aprēķina modelis, lai noteiktu optimālu energoefektivitātes līmeni katram ēku tipam, izvēlas starp pieļaujamajiem materiāliem un pieejamajiem biezumiem, kombinējot tos ar inženiertehnisko risinājumu izvēlēm, veido energoefektivitātes pasākumu kopumu, un, atkārtojot meklējumus, aprēķins tiecas atrast pasākumu kopumu ar zemāko energoefektivitātes līmeni apkurei un zemākajām izmaksām; kā rekomendēts Pamatnostādņu 4.2. punktā, tiek izmantota stohastiskā metode, kas ļauj atlasīt ierobežotu skaitu daudzsološāko pasākumu kombināciju;
- Katrai no atlasītajām pasākumu kombinācijām aprēķina modelī tiek aprēķināta gala un primārā enerģija.

Aprēķina modelī tiek izmantots nejaušības princips (stohastiskā metode), lai veidotu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kombinācijas un veiktu mērķtiecīgu pasākumu atlasi (heiristiskā metode). Heiristiskā metode ļauj samazināt analizējamo datu kopu. No vairākiem iespējamajiem risinājumiem simulācijā tiek izvēlēts optimālākais, liekais tiek atmests un simulācija turpina virzību tiecoties uzlabot jau iegūto optimālo versiju vēlamajā virzienā (zemāks enerģijas patēriņš un zemākas izmaksas).

Katram ēku tipam definēto pieļaujamo pasākumu ietvarā aprēķina modelis veido kombinācijas (norobežojošo konstrukciju siltumpretestības paaugstināšanas risinājumi + inženiertehniskās sistēmas) un meklē optimālos risinājumus un dara to pēc hierarhiska principa. Modelis izmanto hierarhisku pieeju, lai noteiktu risinājumu svarīguma līmeni un ietekmi uz kopējo enerģijas efektivitāti. Šajā procesā tiek veiktas n simulācijas, lai atrastu N optimālo risinājumu skaitu, tad no N tiek atrasti jauni m optimālie risinājumi. Katram energoefektivitātes līmenim iespējami dažādas pasākumu kombinācijas, katrai no tām ir atšķirīgas izmaksas. Modelis atlasa tos, kam ir zemākās

izmaksas. Risinājumi, kas nav tuvi optimālajiem, tālāk netiek apskatīti. Rezultātā tiek iegūta pasākumu kopumu izlase, kur dažādiem energoefektivitātes līmeņiem (no references ēkas līdz GNĒE) ir atlasīti pasākumu kopumi ar mazākajām izmaksām.

Saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 5. punktā noteikto jutīguma analīze jāveic gan makroekonomiskajā, gan finanšu aprēķinā katrā no tiem nosakot divas diskonta likmes. Jutīguma analīzei definētas sekojošas diskonta likmes un cenu scenāriji: 1) saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 5.nodaļu un Pamatnostādņu 8.nodaļu viena no apskatītajām diskonta likmēm ir 3%; 2) otra likme balstīta uz Valsts kases mājas lapā uzrādīto informāciju par diskonta likmēm ilgtermiņa ieguldījumu patiesās vērtības noteikšanai nekustamajam īpašumam (vispārīgi) 2023. gada III ceturksnim 9,86%[13]. Makroekonomisko un finanšu aprēķinu scenāriji, kas ietver enerģijas cenu attīstības scenārijus, apkopoti tabulā Nr. 25 – Makroekonomiskie scenāriji apzīmēti ar burtu M un skaitli, finanšu scenāriji apzīmēti ar burtu F un skaitli. Gan makroekonomiskajā gan finanšu aprēķinā ir seši scenāriji.

Tabula Nr. 25. Jutīguma analīzes scenāriji

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Diskonta likme, r	3%	3%	3%	9,86%	9,86%	9,86%	3%	3%	3%	9,86%	9,86%	9,86%
Siltumenerģijas izmaksu prognoze	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%
Elektroenerģijas izmaksu prognoze	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%
Patēriņu cenu prognoze	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%
Ikgadējās uzturēšanas izmaksu prognoze	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%	0%	-1%	1%

Pamatā aprēķins tiek veikts pie nosacījuma G2 – tiek izmantota ierastajai praksei atbilstoša vidēji augsta gaisapmaiņa (turpmāk tekstā paaugstināta gaisapmaiņa). Gala rezultātā katrai pētījumā apskatītajai ēkai aprēķina modelī atlasīti risinājumi – pasākumu kopumi – katram jutīguma analīzes scenārijam:

1) makroekonomiskie M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2;
2) finanšu F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2;

Iegūtie rezultāti apkopoti 7. nodaļā tabulu veidā, atspoguļojot katram ēku tipam aprēķināto optimālo vērtību apkurei, primārajai neatjaunojamajai enerģijai un primārajai enerģijai.

[13] https://www.kase.gov.lv/metodika/diskonta-likmes

Par atsauces scenāriju optimālo līmeņu analīzei ir izraudzīts scenārijs M6_G2 – šobrīd aktuālā diskonta likme un 1% cenu pieaugums pie paaugstinātas gaisapmaiņas. Un salīdzinājumam apskatīts scenārijs M3_G2 – 3% diskonta likme un 1 % cenu pieaugums pie paaugstinātas gaisapmaiņas.

Papildu veikts aprēķins pie nosacījuma ar samazinātu gaisapmaiņu – G1 un apskatīti divi būtiskākie scenāriji M6_G1 (diskonta likme 9,86%) un M3_G1 (diskonta likme 3%).

Izvērsti rezultāti četriem galvenajiem analizētajiem scenārijiem M3_G1, M3_G2, M6_G1, M6_G2 apkopoti pielikumos. 6. Pielikumā uzrādīti atlasītie optimālie pasākumu kopumi – inženiersistēmām un norobežojošajām konstrukcijām izvēlētie pasākumi - un iegūtie rezultāti enerģijas un primārās enerģijas patēriņam. Savukārt 7. pielikumā iegūtie un 6. pielikuma tabulās uzrādītie rezultāti attēloti grafiski, 11. pielikumā atspoguļota scenāriju jutīguma analīze.

Lai noteiktu optimālu siltuma caurlaidības līmeni būvelementam, aprēķina modelis veic energoefektivitātes pasākumu atlasi tikai izvelētajam būvelementam, pārējos atstājot nemainīgus; šajā aprēķinā tiek atsevišķi apskatīti dažādu pieļaujamo siltumizolācijas materiālu izmaksas sākot ar minimālo biezumu līdz maksimālajam ar noteikto soli; aprēķins tiek veikts katram ēku tipam, iegūtie rezultāti attēloti tabulās rezultātu sadaļā, jutīguma analīzes grafiskie rezultāti atspoguļoti 10.pielikumā.

7. REZULTĀTI

Vispārīgā gadījumā izmaksu optimums tiek apskatīts kā izvērtējamā parametra vērtība (x ass) pretnostatījums izmaksām, kas saistītas ar pasākumu ieviešanu (y ass). Par optimālu tiek uzskatīts rezultāts, kas sasniedz zemāko vērtību ar zemākajām izmaksām (attēls 8., punkts 3).

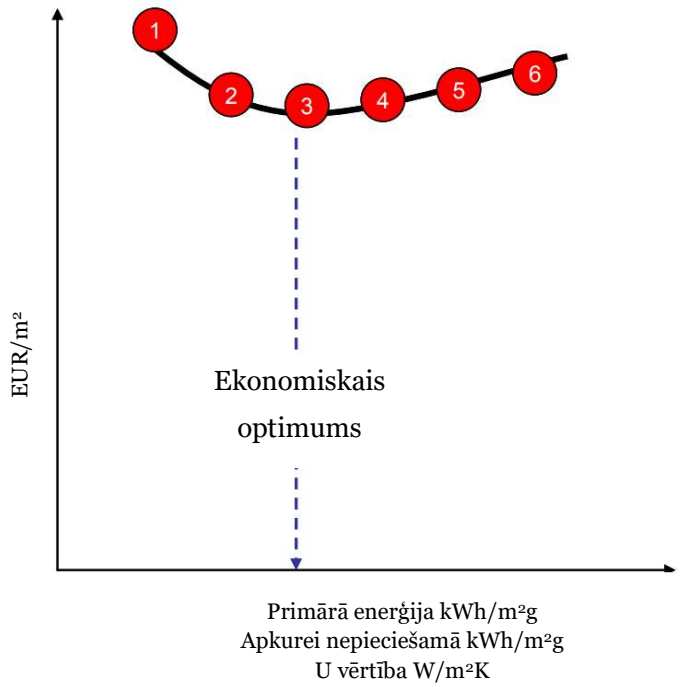

Attēls 8. Vispārīgs izmaksu optimuma aprēķina princips

Direktīva 2010/31/ES (4. pants 1.p.) nosaka noteikt minimālās energoefektivitātes prasības ēkām un būves elementiem. Kā aprakstīts iepriekš, prasības norobežojošām konstrukcijām nosaka LBN 002-19 (pielikums 3. tabula). MK 222 nosaka prasības ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam apkures patēriņam (3. pielikums, 1. tabula) un ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenim jaunbūvēm (3. pielikums, 2., 3. tabula), savukārt ēku pārbūvei un atjaunošanai prasības noteiktas LBN 002 – 19 (pielikums 2. tabula).

7.1. Optimālo vērtību salīdzinājums ar normatīvajām prasībām

Kā aprakstīts Regulas 244/2012 6. panta 2. punktā: *"Ja šīs regulas 4. pantā minētā salīdzinājuma rezultāts liecina, ka spēkā esošās minimālās energoefektivitātes prasības ir ievērojami mazāk energoefektīvas nekā izmaksu ziņā optimāli minimālo energoefektivitātes*

prasību līmeņi, ziņojumā iekļauj atšķirību paskaidrojošus pamatojumus. Ja atšķirību nevar pamatot, ziņojumam pievieno plānu, kurā izklāstīti attiecīgi pasākumi atšķirības samazināšanai līdz nebūtiskam lielumam līdz nākamās pārskatīšanas reizei." Tādēļ, veidojot aprēķinu un analizējot iegūtos rezultātus, tiek apskatīts, vai tiek pārsniegta šī 15% novirze.

Saskaņā ar Pamatnostādņu 7.2. punktā noteikto: "*Atšķirība starp aprēķinātajiem izmaksu ziņā optimālajiem minimālo energoefektivitātes prasību līmeņiem un spēkā esošo prasību līmeņiem jāaprēķina kā starpība starp visu spēkā esošo minimālo energoefektivitātes prasību vidējo rādītāju un visu aprēķināto izmaksu ziņā optimālo līmeņu, kas iegūti, piemērojot dažādus variantus visām aprēķinā izmantotajām salīdzināmajām references ēkām un ēku veidiem, vidējo rādītāju.*" Tādējādi iegūtās optimālās vērtības ēku apkurei un primārās enerģijas neatjaunojamajai daļai tiek salīdzinātas pret vidējām energoefektivitātes prasībām ēkām, kas atspoguļotas tabulās Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28.

Tabula Nr. 26. Aprēķinātais vidējais un normatīvais ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis, energoefektivitātes novērtējums apkurei (LBN -002-19) atjaunojamām un pārbūvējamām ēkām kWh/m² gadā

Ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšanas periods	energoefektivitātes novērtējums apkurei (LBN -002-19) atjaunojamām un pārbūvējamām ēkām kWh/m2 gadā				Vidējā vērtība
	dzīvojamām ēkām		nedzīvojamām ēkām (noteikumu[1] 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8. un 6.1.9. apakšpunktā minētie ēku veidi)		
	daudzdzīvokļu ēkas	viendzīvokļa vai divdzīvokļu ēkas	ēkas, kuras ir valsts vai pašvaldības īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts vai pašvaldības institūcijas	pārējās nedzīvojamās ēkas	Visas piemērizpētē apskatīto ēku tipu references ēkas (pārbūves)
No 2021. gada 1. janvāra	≤ 80	≤ 90	≤ 90	≤ 100	105

Tabula Nr. 27. Aprēķinātais vidējais ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais apkures patēriņa (kWh/m²) references līmenis jaunbūvēm (MK 222)

Ēku energo-efektivitātes klase	Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas		Dzīvojamās ēkas	Nedzīvojamās ēkas		Vidējā vērtība
	apkurināmā platība, m²		apkurināmā platība virs 250 m²			
	no 50 līdz 120	no 120 līdz 250	viendzīvokļa, divdzīvokļu un daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai, dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas	biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzn. un mazumtirdzn. ēkas	slimnīcas	Visas piemērizpētē apskatīto ēku tipu references ēkas (jaunbūves)
A	≤ 60	≤ 50	≤ 40	≤ 45	≤ 50	**58**

Kopējais vidējais rādītājs apkures patēriņam, ņemot vērā visas apskatītās ēkas, ir 89 kWh/m²g.

Tabula Nr. 28. Aprēķinātais vidējais minimālais pieļaujamais neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenis projektējamām ēkām (jaunbūvēm) (kWh/m²) (MK 222)

Ēku energo-efektivitātes klase	Dzīvojamās ēkas			Nedzīvojamās ēkas			
	1	2	3	1	2	3	**Vidējā vērtība**
	apkurināmā platība, m²						
	no 50 līdz 120	no 120 līdz 250	virs 250				
A	≤ 110	≤ 100	≤ 95	≤ 110	≤ 170	≤ 150	**120**

Ne visiem ziņojumā apskatītajiem ēku tipiem šobrīd ir noteiktas energoefektivitātes prasības apkurei un primārās enerģijas neatjaunojamajai daļai. Sākotnējā aprēķinā pieņemts, ka papildināto nedzīvojamo ēku (jaunbūvju) sasniedzamais rādītājs apkurei pielīdzināts prasībām nedzīvojamām ēkām (MK 222 biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas), veicot pārrēķinu uz griestu augstumu 3,5m (atbilstoši LBN 002-19 noteiktajam (10.p.)), savukārt, apskatot primārās neatjaunojamās enerģijas daļu papildinātajām ēkām (jaunbūvēm), pieņemta biroju, izglītības iestāžu un sporta būvju līmeņatzīme. Tāpat arī šobrīd nav noteiktas prasības ēku pārbūvēm sasniegt noteiktu līmeņatzīmi primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam - aprēķinā sākotnēji ēku pārbūvēm tiek pieņemtas tādas vērtības kā jaunbūvēm atbilstoši ēku tipiem.

Tāpat arī iegūtās būvju elementu siltumcaurlaidības optimālo vērtību vidējās vērtības tiek salīdzinātas pret vidējām normatīvajām vērtībām visām references ēkām visiem elementiem (vairāk nodaļā 7.5.).

7.1.1. Apskatītie scenāriji

Kā pamata scenārijs tiek apskatīts scenārijs ar vidēji augstu gaisapmaiņu, kas atbilst ierastajai praksei (kods G2). Salīdzinājumam apskatīts scenārijs ar samazinātu gaisapmaiņu.

Saskaņā ar Regulas 244/2012 3. panta 1. punktā noteikto, optimālās līmeņatzīmes aprēķinātas gan makroekonomiskajiem (M), gan finanšu (F) scenārijiem.

Optimālo līmeņu analīzei tiek izmantots makroekonomiskais aprēķins ar šobrīd aktuālo diskonta likmi. Saskaņā ar Valsts kases mājas lapā uzrādīto informāciju par diskonta likmēm ilgtermiņa ieguldījumu patiesās vērtības noteikšanai nekustamajam īpašumam (vispārīgi) 2023. gada III ceturksnim 9,86%[14] un cenu pieaugumu +1% (atbilst M6 tabulā Nr. 25). Apskatītā scenārija kodā iekļauts, gan makroekonomiskā scenārija apzīmējums, gan gaisapmaiņas līmeņa (G2 – paaugstināta gaisapmaiņa) apzīmējums, t. i. M6_G2.

[14] https://www.kase.gov.lv/metodika/diskonta-likmes

Salīdzinājumam papildus tiek apskatīta optimālo līmeņu sasniegšana pie diskonta likmes 3% (saskaņā ar Regulas 244/2012 I pielikuma 5.nodaļu un Pamatnostādņu 8.nodaļu) ar cenu pieaugumu +1% (atbilst M3 tabulā Nr. 25). Apskatītā scenārija kods M3_G2.

Katrai ēkai veikts optimalitātes aprēķins attiecībā uz apkurei nepieciešamo enerģiju un primārās enerģijas neatjaunojamo daļu, kā arī kopējās primārās enerģijas aprēķins (Latvijas normatīvie akti nenosaka ierobežojumu kopējam primārās enerģijas rādītājam, ar normatīvajām vērtībām netiek salīdzināts, aprēķinam informatīvs raksturs). Saskaņā ar tabulā Nr. 25 norādītajiem scenārijiem veikti gan makroekonomisko (M1-M6), gan finanšu scenāriju aprēķini (F1-F6). Iegūtie rezultāti tiek analizēti balstoties uz visu references ēku vidējo rādītāju, ēku tipi netiek apskatīti atsevišķi. Nākamajā nodaļā sniegts paraugs ēku tipiem iegūto rezultātu atspoguļojumam un tam ir informatīvs raksturs.

7.1.2. Individuālo rezultātu atspoguļojuma piemērs vienai references ēkai

Lai sniegtu ieskatu energoefektivitātes aprēķina principos, detalizētāk apskatīti makroekonomiskā aprēķina scenāriji M6_G2, M6_G1 (paaugstināta un samazināta gaisapmaiņa, esošā diskonta likme 9,86%, cenu pieaugums +1%) un M3_G2, M3_G1 (paaugstināta un samazināta gaisapmaiņa, diskonta likme 3%, cenu pieaugums +1%).

Pielikumos Nr. 6 apkopota informācija par ēkas tipiem atlasītajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (variantiem) ar mērķi iegūt risinājumus ar izmaksu ziņā optimālu enerģijas patēriņu (zems enerģijas patēriņš, zemas izmaksas) un iegūto gala un primārās enerģijas aprēķinu. Pielikumā Nr. 9. iegūtie rezultāti atspoguļoti grafiski. Turpinājumā, skaidrojot pielikumā Nr. 9 apspoguļoto informāciju, kā paraugs apskatīti iegūtie grafiki vienģimenes dzīvojamās ēkas pārbūvei. Pārējām ēkām iegūtie grafiki skaidrojami, sekojot šim piemēram.

Piemērā attēlotā simulācija veikta ar dziļumu 8000 (scenārijs minimālu gaisapmaiņu, ar diskonta likmi 3%, cenu izmaiņām + 1%), grafikā apkopoti izfiltrētie rezultāti, kas atspoguļo minimālās prasības, optimālās prasības un arī prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām (attēls 9., zils). Redzams, ka izmaksu ziņā optimāla vērtība apkures rādītājam ir ~ 90kWh/m^{2}g, tomēr ar līdzīgām izmaksām iespējams sasniegt arī zemāku līmeni ~ 70kWh/m^{2}g. Tāpat arī attēlā redzams, ka aprēķina periodā atmaksājas arī vairāki pasākumu kopumi, kas nodrošina gandrīz nulles enerģijas līmeņatzīmes sasniegšanu.

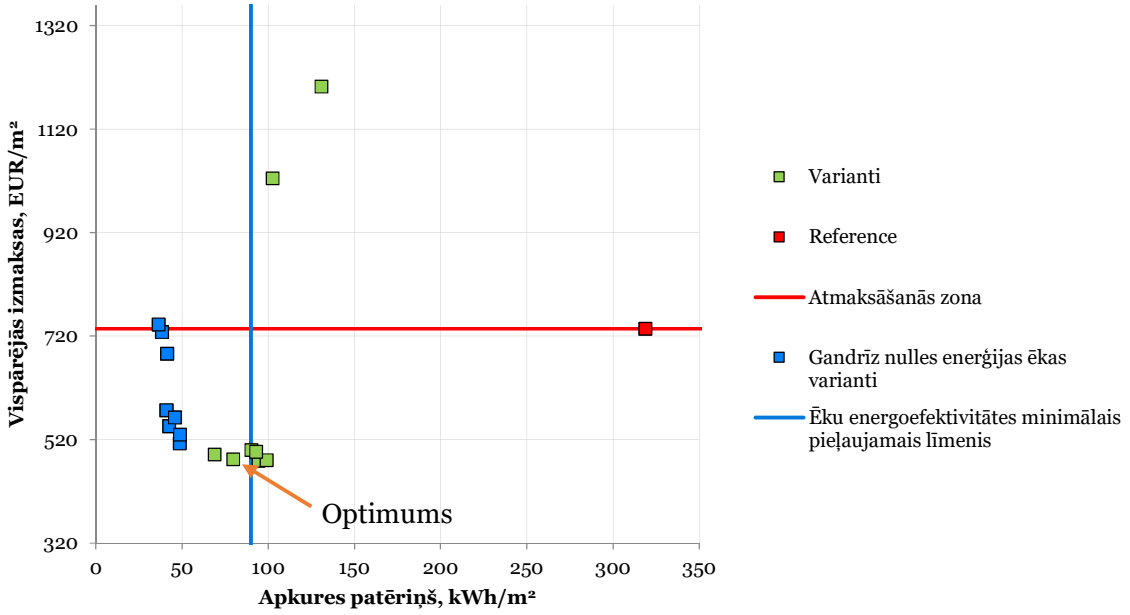

Attēls 9. Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam E-VDz-E. Apkures patēriņš

Attēlā 10. redzams, ka optimāls līmenis primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam sasniegts pie ~70kWh/m²g.

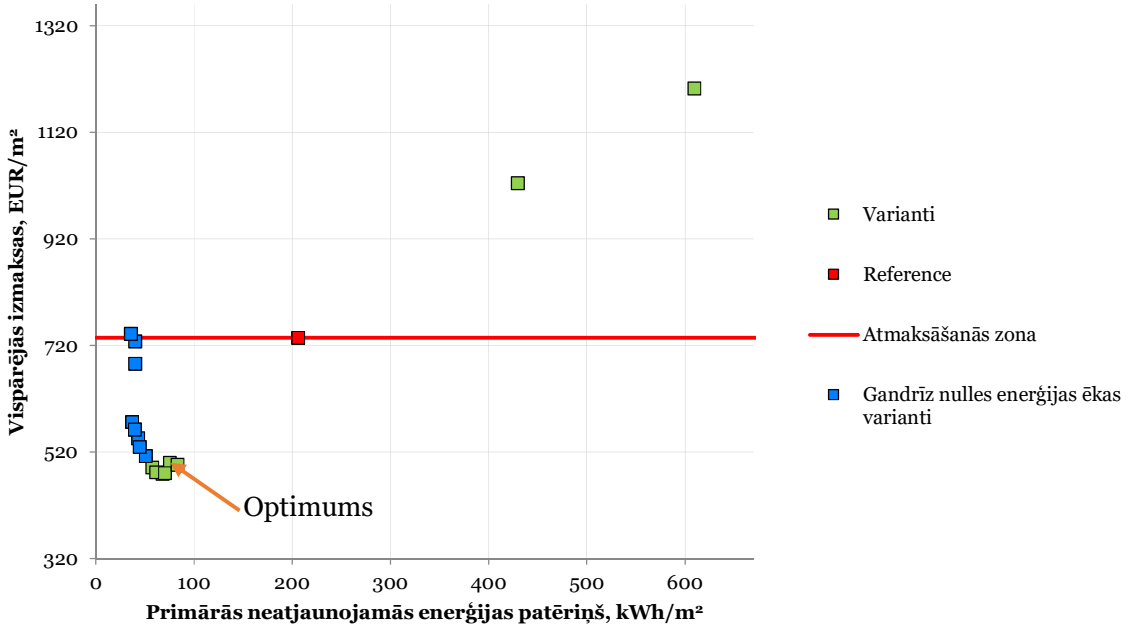

Attēls 10. Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam E-VDz-E. Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš

Attēlā 11. savukārt redzams, ka optimāls līmenis kopējai primārajai enerģijai sasniegts pie ~180kWh/m²g.

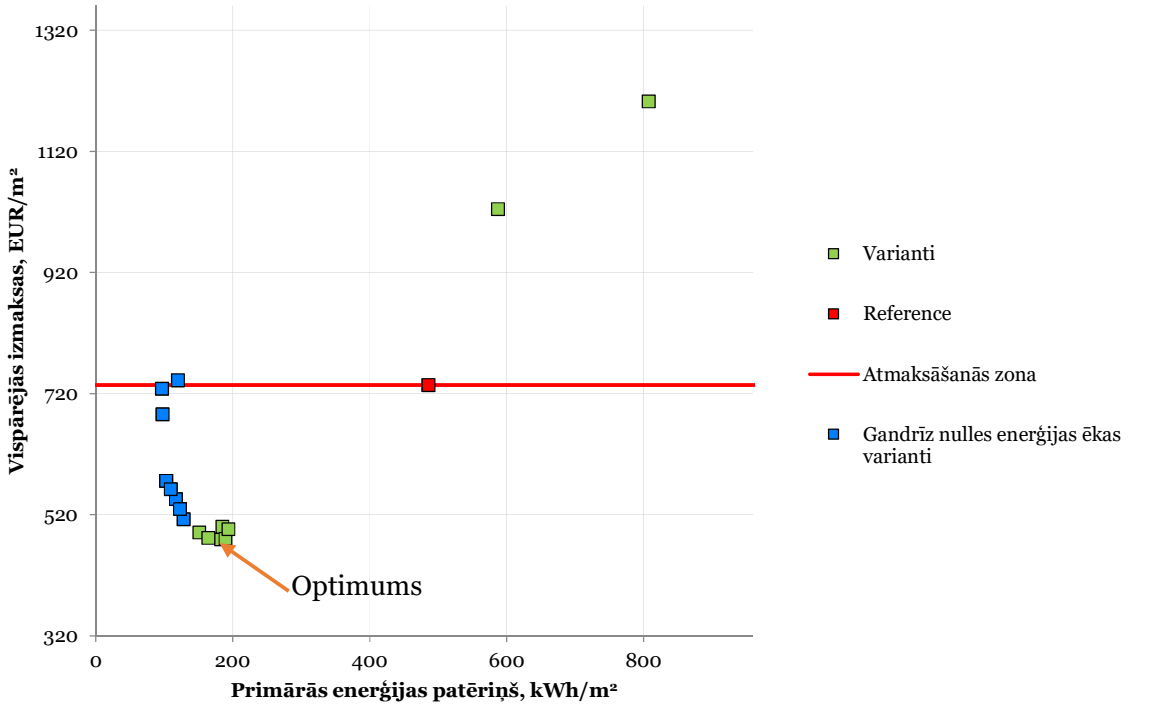

Attēls 11. Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam E-VDz-E. Primārās enerģijas patēriņš

Papildus izkaisītajām diagrammām (primārās enerģijas patēriņš pret vispārējām izmaksām) katram ēku tipam atlasītie pasākumu kopumi attēloti arī stabiņu diagrammā, kur uz Y ass ir īpatnējais enerģijas patēriņš, bet uz x ass ir pasākumu kopumu kodi (attēls 12.).

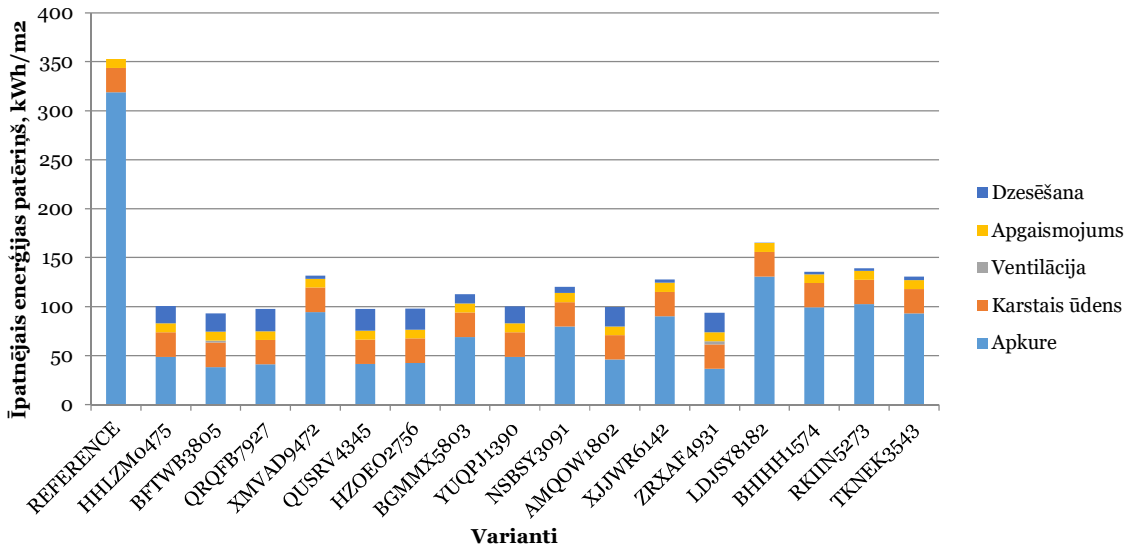

Attēls 12. Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp pasākumu kopumiem (variantiem) ēkai E-VDz-E

Stabiņdiagrammas un izkaisītās diagrammas grafikos attēlotie stabiņi / punkti katrs atbilst kādam pasākumu kopumam. Katram ēku tipam ir izveidots apkopojums tabulas formā pasākumu kopumiem, kas attēloti grafikos. Pielikumā Nr. 6 pasākumu kopumi atspoguļoti tabulās, savukārt pielikumā Nr. 9 pasākumu kopumi attēloti grafikos (pielikums Nr. 6).

Iegūto rezultātu analīzē tiek izmantotas iegūtās vērtības apkopotā veidā, kā aprakstīts iepriekš.

7.2. Prasības ēku energoefektivitātei – apkure

Turpmākajās nodaļās 7.2.1. un 7.2.2. informatīvi tiek atspoguļoti makroekonomisko un finanšu aprēķinu rezultāti, bet detalizētai analīzei, kā aprakstīts iepriekš, tiek izskatīts scenārijs M6_G2.

7.2.1. Makroekonomiskie scenāriji M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2

Tabulā Nr. 29 atspoguļots makroekonomisko aprēķinu rezultāts scenārijiem M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2. Redzams, ka cenu izmaiņām (1%, 0, +1%) ietekme uz iegūto rezultātu ir 4-6%. Salīdzinot diskonta likmes ietekmi, redzams, ka ar 9,86% diskonta likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze no normatīvajām prasībām ir mazāka nekā ar 3% likmi. Pie tam ar 9,86% likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze ir pozitīva, kas nozīmē, ka optimālās vērtības kopumā ir augstākas nekā normatīvās prasības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi, savukārt ar 3% diskonta likmi optimālās vērtības kopumā ir zemākas nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju.

Tabula Nr. 29. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām, makroekonomisko scenāriju salīdzinājums (apkure), paaugstināta gaisapmaiņa

	Palielināta gaisapmaiņa M1_G2		Palielināta gaisapmaiņa M2_G2		Palielināta gaisapmaiņa M3_G2		Palielināta gaisapmaiņa M4_G2		Palielināta gaisapmaiņa M5_G2		Palielināta gaisapmaiņa M6_G2	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	96	6%	110	18%	97	8%	108.10	17%	123	27%	107	16%
E-VDz-nE	123	27%	122	26%	120	25%	160	44%	167	46%	134	33%
E-DDz-E	40	-98%	46	-72%	37	-115%	48	-66%	60	-34%	41	-93%
E-DDz-nE	49	-62%	49	-62%	44	-80%	51	-57%	56	-44%	59	-35%
E-Bi-E	60	-66%	72	-39%	59	-69%	63	-58%	83	-21%	71	-42%
E-Bi-nE	64	-57%	64	-57%	59	-68%	74	-35%	76	-32%	73	-38%
E-Iz-E	103	-17%	116	-4%	105	-14%	116	-4%	115	-4%	119	-1%
E-Iz-nE	118	0%	126	6%	118	0%	129	8%	129	9%	126	7%
E-Ār-E	193	48%	196	49%	192	48%	212	53%	201	50%	219	54%
E-Ār-nE	61	-63%	61	-63%	60	-67%	69	-44%	70	-43%	64	-56%
E-Ti-E	78	-54%	84	-42%	81	-49%	95	-27%	84	-43%	91	-31%
E-Ti-nE	121	17%	119	16%	115	13%	154	35%	162	38%	139	28%
E-Vie-E	40	-153%	44	-129%	38	-166%	43	-131%	45	-122%	44	-128%
E-Vie-nE	161	38%	164	39%	162	38%	174	42%	185	46%	164	39%
E-Ra-E	102	-17%	109	-10%	98	-23%	130	8%	130	8%	123	3%
E-Ra-nE	64	-56%	66	-51%	67	-50%	79	-27%	95	-5%	77	-30%
E-Sp-E	84	-43%	85	-41%	80	-51%	91	-32%	91	-32%	85	-42%
E-Sp-nE	92	-30%	99	-22%	98	-23%	108	-11%	102	-18%	99	-21%
E-No-E	110	-10%	107	-12%	108	-11%	131	8%	129	7%	126	5%
E-No-nE	69	-45%	71	-40%	71	-40%	89	-12%	86	-16%	79	-27%
E-Da-E	111	-8%	113	-7%	108	-12%	127	5%	127	5%	125	4%
E-Da-nE	81	-24%	82	-22%	76	-32%	88	-13%	90	-11%	90	-11%
E-DC-E	108	-4%	108	-3%	105	-7%	123	9%	124	10%	118	5%
E-DC-nE	112	11%	102	2%	101	1%	106	5%	119	16%	111	10%
E-PI-E	42	-139%	43	-133%	43	-134%	53	-87%	50	-102%	51	-96%
E-PI-nE	77	-52%	75	-57%	70	-67%	87	-34%	91	-29%	87	-34%
J-VDz	111	55%	126	60%	107	53%	168	70%	141	65%	141	65%
J-DDz	62	35%	60	33%	62	36%	62	35%	63	36%	62	36%
J-Bi	65	31%	61	26%	63	28%	72	38%	82	45%	68	34%
J-Iz	49	-36%	58	-15%	51	-32%	63	-6%	69	2%	64	-4%
J-Ār	54	7%	51	2%	50	1%	56	11%	60	16%	55	9%
J-Ti	59	-31%	59	-31%	57	-36%	68	-12%	72	-7%	70	-9%
J-Vie	39	-17%	42	-8%	35	-27%	43	-4%	45	-1%	44	-2%
J-Ra	49	-28%	52	-21%	51	-24%	72	12%	63	0%	51	-23%
J-Sp	66	-37%	69	-30%	67	-34%	78	-16%	92	2%	66	-36%
J-No	63	-1%	62	-2%	60	-5%	77	18%	73	14%	72	12%
J-Da	60	-5%	62	-2%	64	1%	83	24%	72	12%	72	13%
J-DC	39	-21%	38	-24%	39	-21%	48	3%	48	3%	49	5%
J-PI	50	-13%	45	-24%	44	-27%	51	-10%	56	1%	52	-9%
Novirze	Visas	-12%	Visas	-8%	Visas	-14%	Visas	5%	Visas	6%	Visas	0.2%
	Pārbūves	-16%	Pārbūves	-12%	Pārbūves	-18%	Pārbūves	-1%	Pārbūves	2%	Pārbūves	-4%
	Jaunbūves	1%	Jaunbūves	4%	Jaunbūves	-1%	Jaunbūves	20%	Jaunbūves	19%	Jaunbūves	13%

7.2.2. Finanšu scenāriji F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2

Tabulā Nr. 30 atspoguļots makroekonomisko aprēķinu rezultāts scenārijiem F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2. Redzams, ka cenu izmaiņām (1%, 0, +1%) ietekme uz iegūto rezultātu ir mazāka nekā makroekonomiskajos aprēķinos 2-3%. Salīdzinot diskonta likmes ietekmi, līdzīgi kā makroekonomiskajos aprēķinos, redzams, ka ar 9,86% diskonta likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze no normatīvajām prasībām ir mazāka nekā ar 3% likmi. Pie tam ar 9,86% likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze ir pozitīva, kas nozīmē, ka optimālās vērtības kopumā ir augstākas nekā normatīvās prasības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi, savukārt ar 3% diskonta likmi optimālās vērtības kopumā ir zemākas nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju.

Tabula Nr. 30. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām, finanšu scenāriju salīdzinājums (apkure), palielināta gaisapmaiņa

	Palielināta gaisapmaiņa F1_G2		Palielināta gaisapmaiņa F2_G2		Palielināta gaisapmaiņa F3_G2		Palielināta gaisapmaiņa F4_G2		Palielināta gaisapmaiņa F5_G2		Palielināta gaisapmaiņa F6_G2	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	86	-5%	86	-5%	77	-17%	109.13	18%	94	4%	112	20%
E-VDz-nE	123	27%	127	29%	121	26%	167	46%	157	43%	153	41%
E-DDz-E	40	-99%	38	-110%	39	-103%	49	-65%	41	-95%	46	-74%
E-DDz-nE	48	-67%	49	-65%	47	-70%	53	-51%	58	-38%	52	-55%
E-Bi-E	57	-75%	74	-35%	59	-70%	86	-16%	60	-67%	66	-50%
E-Bi-nE	67	-48%	64	-55%	63	-59%	64	-57%	67	-49%	78	-28%
E-Iz-E	110	-9%	106	-13%	101	-19%	111	-8%	122	2%	120	0%
E-Iz-nE	115	-3%	115	-3%	118	0%	124	5%	131	10%	133	11%
E-Ār-E	203	51%	190	47%	196	49%	209	52%	213	53%	207	52%
E-Ār-nE	62	-60%	59	-70%	60	-67%	71	-42%	69	-45%	65	-53%
E-Ti-E	85	-41%	85	-41%	79	-53%	90	-33%	91	-31%	84	-42%
E-Ti-nE	124	19%	126	21%	117	14%	152	34%	138	28%	154	35%
E-Vie-E	43	-132%	45	-122%	40	-153%	45	-122%	47	-114%	46	-119%
E-Vie-nE	163	39%	173	42%	160	38%	170	41%	174	42%	178	44%
E-Ra-E	109	-10%	105	-14%	101	-19%	134	11%	122	2%	127	6%
E-Ra-nE	76	-32%	76	-32%	70	-43%	75	-34%	74	-35%	73	-38%
E-Sp-E	80	-51%	78	-54%	80	-50%	86	-40%	84	-43%	84	-42%
E-Sp-nE	91	-32%	91	-32%	92	-30%	108	-11%	103	-16%	100	-20%
E-No-E	115	-5%	119	-1%	107	-13%	120	0%	126	5%	123	2%
E-No-nE	69	-44%	77	-29%	69	-45%	89	-12%	78	-28%	80	-25%
E-Da-E	110	-9%	114	-5%	104	-15%	131	8%	126	5%	127	6%
E-Da-nE	83	-20%	86	-17%	81	-24%	97	-4%	93	-8%	90	-11%
E-DC-E	105	-6%	111	-1%	106	-5%	119	6%	129	13%	123	9%
E-DC-nE	103	3%	104	4%	102	2%	113	11%	119	16%	121	17%
E-PI-E	42	-138%	44	-127%	40	-152%	53	-88%	48	-109%	53	-87%
E-PI-nE	83	-40%	75	-55%	75	-55%	88	-33%	90	-31%	91	-29%
J-VDz	104	52%	106	53%	129	61%	134	63%	151	67%	126	60%
J-DDz	60	34%	59	32%	60	34%	72	45%	60	33%	64	38%
J-Bi	58	22%	63	29%	73	38%	73	38%	68	34%	83	46%
J-Iz	50	-33%	52	-28%	53	-26%	71	6%	68	2%	64	-5%
J-Ār	52	5%	52	3%	55	9%	56	11%	52	5%	59	15%
J-Ti	59	-31%	57	-36%	55	-40%	69	-12%	70	-10%	72	-6%
J-Vie	39	-16%	37	-22%	38	-19%	43	-4%	41	-9%	44	-2%
J-Ra	51	-22%	50	-26%	53	-19%	66	5%	62	-1%	61	-3%
J-Sp	68	-33%	68	-32%	69	-31%	80	-13%	79	-14%	78	-16%
J-No	60	-4%	61	-3%	61	-3%	73	13%	73	14%	74	15%
J-Da	63	0%	62	-2%	58	-9%	76	17%	72	12%	71	11%
J-DC	38	-25%	39	-19%	39	-21%	48	3%	48	1%	48	3%
J-PI	45	-25%	52	-9%	48	-16%	50	-11%	53	-6%	52	-8%
Novirze	Visas	-11%	Visas	-10%	Visas	-13%	Visas	4%	Visas	2%	Visas	3%
	Pārbūves	-14%	Pārbūves	-13%	Pārbūves	-18%	Pārbūves	-1%	Pārbūves	-3%	Pārbūves	-2%
	Jaunbūves	-1%	Jaunbūves	0%	Jaunbūves	4%	Jaunbūves	17%	Jaunbūves	16%	Jaunbūves	16%

7.2.3. Iegūto optimumu salīdzinājums pret normatīvajām vērtībām. Apkure

Tabulā Nr. 31 atspoguļotas iegūtās optimālās vērtības scenārijam M6_G2. Apskatot zemāko vērtību novirzi no normatīvajām prasībām apkures patēriņam, redzams, ka vidējā novirze ir tuva 0% (aprēķinātie optimumi ir tuvu normatīvajām vērtībām), pārbūvēm -4% (aprēķinātie optimumi ir nedaudz zemāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju), jaunbūvēm 13% (aprēķinātie optimumi ir augstāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi).

Tabula Nr. 31. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām (apkure), M6_G2

	Palielināta gaisapmaiņa M6_G2	
	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	107	0%
E-VDz-nE	134	0%
E-DDz-E	41	16%
E-DDz-nE	59	33%
E-Bi-E	71	-93%
E-Bi-nE	73	-35%
E-Iz-E	119	-42%
E-Iz-nE	126	-38%
E-Ār-E	219	-1%
E-Ār-nE	64	7%
E-Ti-E	91	54%
E-Ti-nE	139	-56%
E-Vie-E	44	-31%
E-Vie-nE	164	28%
E-Ra-E	123	-128%
E-Ra-nE	77	39%
E-Sp-E	85	3%
E-Sp-nE	99	-30%
E-No-E	126	-42%
E-No-nE	79	-21%
E-Da-E	125	5%
E-Da-nE	90	-27%
E-DC-E	118	4%
E-DC-nE	111	-11%
E-PI-E	51	5%
E-PI-nE	87	10%
J-VDz	141	-96%
J-DDz	62	-34%
J-Bi	68	65%
J-Iz	64	36%
J-Ār	55	34%
J-Ti	70	-4%
J-Vie	44	9%
J-Ra	51	-9%
J-Sp	66	-2%
J-No	72	-23%
J-Da	72	-36%
J-DC	49	12%
J-PI	52	13%
Novirze	**Visas**	0%
	Pārbūves	-4%
	Jaunbūves	13%

Iegūtajos rezultātos atlasītas vērtības, kuras izmaksu ziņā ir vislētākās, tomēr desmit no 26 ēkām pārbūvju sektorā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkas kalpošanas laikā neatmaksājas (vispārējās izmaksas ēkas kalpošanas laikā references ēkai ir zemākas nekā atlasīto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumu izmaksas (ailītes izceltas sarkanas)). Tomēr,

saglabājoties augstai diskonta likmei un inflācijai samazinoties līdz +1%, nav rekomendējams paaugstināt noteiktās līmeņatzīmes, bet gan veidot finansiālā atbalsta mehānismus energoefektivitātes paaugstināšanai.

Tā kā kopējā vidējā novirze no normatīvajām vērtībām nepārsniedz 15%, secināms, ka, uzturot ierasto praksi ar vidēji augstām gaisapmaiņām ēkā, izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz apkures patēriņam noteikto līmeņatzīmi, izmantojot aprēķinos esošo diskonta likmi 9,86%, nebūtu nepieciešamas.

Salīdzinājumam tabulā Nr. 32 atspoguļotas iegūtās optimālās vērtības scenārijam M3_G2. Redzams, ka ar diskonta likmi 3% aprēķinātās optimālās energoefektivitātes vērtības apkurei neatšķiras no normatīvajām vairāk par 15% - visām ēkām vidēji -14%, pārbūvēm -18%, jaunbūvēm - 1%. Ar zemu diskonta likmi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēku kalpošanas laikā atmaksājas.

Tabula Nr. 32. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām (apkure), M3_G2

		Palielināta gaisapmaiņa M3_G2	
		Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E		97	8%
E-VDz-nE		120	25%
E-DDz-E		37	-115%
E-DDz-nE		44	-80%
E-Bi-E		59	-69%
E-Bi-nE		59	-68%
E-Iz-E		105	-14%
E-Iz-nE		118	0%
E-Ār-E		192	48%
E-Ār-nE		60	-67%
E-Ti-E		81	-49%
E-Ti-nE		115	13%
E-Vie-E		38	-166%
E-Vie-nE		162	38%
E-Ra-E		98	-23%
E-Ra-nE		67	-50%
E-Sp-E		80	-51%
E-Sp-nE		98	-23%
E-No-E		108	-11%
E-No-nE		71	-40%
E-Da-E		108	-12%
E-Da-nE		76	-32%
E-DC-E		105	-7%
E-DC-nE		101	1%
E-PI-E		43	-134%
E-PI-nE		70	-67%
J-VDz		107	53%
J-DDz		62	36%
J-Bi		63	28%
J-Iz		51	-32%
J-Ār		50	1%
J-Ti		57	-36%
J-Vie		35	-27%
J-Ra		51	-24%
J-Sp		67	-34%
J-No		60	-5%
J-Da		64	1%
J-DC		39	-21%
J-PI		44	-27%
Novirze	**Visas**		-14%
	Pārbūves		-18%
	Jaunbūves		-1%

Secināms, ka, aprēķinā izmantojot Regulas 244/2012 I pielikuma 5.nodaļā noteikto 3% diskonta likmi, iegūst ievērojami optimistiskāku rezultātu - kopējā vidējā optimumu vērtība ir zemāka nekā normatīvā vidējā vērtība, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju (pārbūvēm pārsniedz 15% novirzi, jaunbūvēm tuvu normatīvajām).

7.2.4. Samazinātas gaisapmaiņas ietekme uz optimālajām vērtībām apkures patēriņam

Tomēr, ņemot vērā arvien ambiciozākus klimata mērķus, būtu nepieciešams izvērtēt plašākā ietvarā dažādu gaisapmaiņu ietekmi gan uz ēkas enerģijas patēriņu, gan higiēnas un veselības aizsardzības prasībām un skaidrāk noteikt ēku tipiem atbilstošas gaisa apmaiņas, kas balstītas uz labāko prakšu piemēriem. Izmaiņas izdarāmas nacionālā līmeņa normatīvajos aktos, kuros aprakstītas gan dzīvojamo, gan nedzīvojamo ēku ventilācijas prasības.

Analizējot samazinātas gaisapmaiņas ietekmi, tiek apskatīti makroekonomiskie scenāriji M6_G1 un M3_G1 (tabula Nr. 33). Redzams, ka gan M6_G1, gan M3_G1 aprēķināto optimālo vērtību novirze no vidējās normatīvās vērtības ievērojami pārsniedz 15%. Scenārijā M6_G1 aprēķinātās optimālās energoefektivitātes vērtības apkurei atšķiras no normatīvajām vairāk par 15% - visām ēkām vidēji -24%, pārbūvēm -31%, jaunbūvēm -3%. Aprēķinātie optimumi ir zemāki nekā normatīvās vērtības gan pārbūvēm, gan jaunbūvēm, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju. Scenārijā M3_G1 aprēķinātās optimālās energoefektivitātes vērtības apkurei atšķiras no normatīvajām vēl vairāk - visām ēkām vidēji -50%, pārbūvēm -60%, jaunbūvēm -21%. Arī šajā scenārijā aprēķinātie optimumi ir ievērojami zemāki nekā normatīvās vērtības gan pārbūvēm, gan jaunbūvēm, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju.

Tabula Nr. 33. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām (apkure), M3_G1, M6_G1

	Minimāla gaisapmaiņa M3_G1		Minimāla gaisapmaiņa M6_G1	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	90	0%	101	11%
E-VDz-nE	103	13%	135	33%
E-DDz-E	31	-161%	32	-153%
E-DDz-nE	31	-161%	41	-96%
E-Bi-E	45	-122%	71	-40%
E-Bi-nE	45	-124%	58	-71%
E-Iz-E	67	-79%	82	-46%
E-Iz-nE	72	-64%	82	-44%
E-Ār-E	97	-3%	112	11%
E-Ār-nE	100	0%	110	9%
E-Ti-E	59	-104%	64	-87%
E-Ti-nE	98	-2%	132	24%
E-Vie-E	72	-40%	79	-27%
E-Vie-nE	85	-18%	97	-3%
E-Ra-E	80	-51%	97	-23%
E-Ra-nE	50	-102%	60	-66%
E-Sp-E	50	-139%	64	-87%
E-Sp-nE	62	-92%	79	-52%
E-No-E	77	-56%	99	-21%
E-No-nE	51	-95%	66	-52%
E-Da-E	78	-54%	101	-19%

	Minimāla gaisapmaiņa M3_G1		Minimāla gaisapmaiņa M6_G1	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-Da-nE	58	-73%	68	-48%
E-DC-E	54	-108%	67	-66%
E-DC-nE	64	-55%	73	-37%
E-PI-E	32	-214%	38	-162%
E-PI-nE	52	-125%	71	-66%
J-VDz	81	38%	122	59%
J-DDz	38	-6%	40	-1%
J-Bi	44	-2%	49	8%
J-Iz	49	-36%	51	-30%
J-Ār	40	-26%	43	-16%
J-Ti	51	-51%	64	-20%
J-Vie	34	-34%	31	-45%
J-Ra	42	-51%	55	-14%
J-Sp	60	-51%	69	-30%
J-No	58	-8%	71	11%
J-Da	56	-13%	58	-8%
J-DC	32	-46%	40	-17%
J-PI	39	-45%	39	-43%

Novirze	**Visas**	-50%	**Visas**	-24%
	Pārbūves	-60%	Pārbūves	-31%
	Jaunbūves	-21%	Jaunbūves	-3%

Aplūkojot iegūtos rezultātus, secināms, ka lielākās atšķirības no normatīvajām prasībām ir pārbūvju sektorā. Jaunbūvju sektora novirzi (-3% scenārijā M6_G1 un 21% scenārijā M3_G1) līdz detalizētu gaisapmaiņu noteikšanai varētu uzskatīt par atbilstošu, ņemot vērā, ka salīdzinošajam aprēķinam par gaisapmaiņas ietekmi uz energoefektivitātes līmeni aprēķinā pieņemtas ambiciozi zemas uz energoefektivitāti vērstas gaisapmaiņas.

Tabulā Nr. 34 tiek apskatīts priekšlikums pielīdzināt energoefektivitātes prasību apkurei grupēšanu pa ēku tipiem analogi jaunbūvēm noteiktajam. Tabula salīdzinājumam papildināta ar aktuālajām prasībām jaunbūvēm – A klase, GNEĒ.

Tabula Nr. 34. Piedāvātais līmeņatzīmju sadalījums ēku tipiem ēku pārbūvēm (apkure)

Ēku energoefektivitātes klase	Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas		Dzīvojamās ēkas	Nedzīvojamās ēkas	
	apkurināmā platība, m²		apkurināmā platība virs 250 m²		
	no 50 līdz 120	no 120 līdz 250	viendzīvokļa, divdzīvokļu un daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamās ēkas publiskai lietošanai, dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas	biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas	slimnīcas, citas ēkas
Prasības ēku pārbūvēm	≤ 90	≤ 80	≤ 60	≤ 60	≤ 70
A Jaunbūves GNEĒ	≤ 60	≤ 50	≤ 40	≤ 45	≤ 50

Tabulā Nr. 35 otrajā un trešajā (ar pārrēķinu uz 3,5m augstumu) kolonnā norādītas piedāvātās līmeņatzīmju izmaiņas – ar sarkanu iekrāsoti ēku tipi, kurus skar izmaiņas. Redzams, ka piedāvātā līmeņatzīmju izmaiņa nodrošina to, ka novirze no vidējām normatīvajām vērtībām scenārijā M6_G1 ir 7 %, t.i., optimālo vērtību vidējā vērtība ir augstāka nekā vidējā normatīvā vērtība, t.i., normatīvās

prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi, bet nepārsniedz 15% (pārbūvēm +11%, jaunbūvēm -3%).

Salīdzinājumam scenārijā M3_G1 novirze no vidējām normatīvajām vērtībām ir -12%, optimālo vērtību vidējā vērtība ir zemāka nekā vidējā normatīvā vērtība, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju, bet nepārsniedz 15% (pārbūvēm -9%, jaunbūvēm -21%).

Tabula Nr. 35. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām, dažādu scenāriju salīdzinājums (apkure), minimāla un paaugstināta gaisapmaiņa. Piedāvātās līmeņatzīmju izmaiņas.

			Minimāla gaisapmaiņa M3_G1		Minimāla gaisapmaiņa M6_G1		Palielināta gaisapmaiņa M3_G2		Palielināta gaisapmaiņa M6_G2	
	Ierosinātā izmainītā līmeņatz. kWh/m²g	Ierosinātā izmainītā līmeņatz. kWh/m²g ar 3,5m pārrēķinu	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	80	80	90	11%	101	21%	97	18%	107	16%
E-VDz-nE	90	90	103	13%	135	33%	120	25%	134	33%
E-DDz-E	60	60	31	-96%	32	-90%	37	-61%	41	-93%
E-DDz-nE	60	60	31	-96%	41	-47%	44	-35%	59	-35%
E-Bi-E	60	60	45	-33%	71	16%	59	-1%	71	-42%
E-Bi-nE	60	60	45	-35%	58	-3%	59	-1%	73	-38%
E-Iz-E	60	72	67	-8%	82	13%	105	32%	119	-1%
E-Iz-nE	60	71	72	2%	82	14%	118	40%	126	7%
E-Ār-E	70	70	97	28%	112	37%	192	63%	219	54%
E-Ār-nE	70	70	100	30%	110	37%	60	-17%	64	-56%
E-Ti-E	60	72	59	-22%	64	-12%	81	11%	91	-31%
E-Ti-nE	60	60	98	39%	132	55%	115	48%	139	28%
E-Vie-E	60	60	72	16%	79	24%	38	-59%	44	-128%
E-Vie-nE	60	60	85	29%	97	38%	162	63%	164	39%
E-Ra-E	70	84	80	-6%	97	14%	98	14%	123	3%
E-Ra-nE	70	70	50	-41%	60	-16%	67	-5%	77	-30%
E-Sp-E	60	72	50	-43%	64	-12%	80	10%	85	-42%
E-Sp-nE	60	72	62	-15%	79	9%	98	26%	99	-21%
E-No-E	70	84	77	-9%	99	15%	108	22%	126	5%
E-No-nE	70	70	51	-36%	66	-7%	71	2%	79	-27%
E-Da-E	70	84	78	-8%	101	17%	108	22%	125	4%
E-Da-nE	70	70	58	-21%	68	-4%	76	7%	90	-11%
E-DC-E	70	78	54	-45%	67	-16%	105	25%	118	5%
E-DC-nE	70	70	64	-9%	73	4%	101	31%	111	10%
E-PI-E	70	70	32	-120%	38	-84%	43	-64%	51	-96%
E-PI-nE	70	82	52	-58%	71	-16%	70	-17%	87	-34%
J-VDz	50	50	81	38%	122	59%	107	53%	141	65%
J-DDz	40	40	38	-6%	40	-1%	62	36%	62	36%
J-Bi	45	45	44	-2%	49	8%	63	28%	68	34%
J-Iz	45	67	49	-36%	51	-30%	51	-32%	64	-4%
J-Ār	50	50	40	-26%	43	-16%	50	1%	55	9%
J-Ti	45	77	51	-51%	64	-20%	57	-36%	70	-9%
J-Vie	45	45	34	-34%	31	-45%	35	-27%	44	-2%
J-Ar	45	63	42	-51%	55	-14%	51	-24%	51	-23%
J-Sp	45	90	60	-51%	69	-30%	67	-34%	66	-36%
J-No	45	63	58	-8%	71	11%	60	-5%	72	12%
J-Da	45	63	56	-13%	58	-8%	64	1%	72	13%
J-DC	45	47	32	-46%	40	-17%	39	-21%	49	5%
J-PI	45	56	39	-45%	39	-43%	44	-27%	52	-9%

			Visas	-12%	Visas	7%	Visas	15%	Visas	25%
			Pārbūves	-9%	Pārbūves	11%	Pārbūves	20%	Pārbūves	29%
			Jaunbūves	-21%	Jaunbūves	-3%	Jaunbūves	-1%	Jaunbūves	13%

Apskatot piedāvāto līmeņatzīmju maiņu scenārijos M6_G2 un M3_G2 ar ierastajai praksei atbilstošu gaisapmaiņu, redzams, ka vidējā novirze ir attiecīgi 25% un 15% - aprēķinātā vidējā optimālā vērtība ir augstāka nekā piedāvātā vidējā normatīvā vērtība (piedāvātās normatīvās prasības

ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi). Tādējādi secināms, ka, izmantojot aprēķinos zemākas gaisapmaiņas, varētu tikt noteiktas zemākas (stingrākas) līmeņatzīmes apkurei patērētajai enerģijai ēku pārbūvēm, tādējādi ievērot Direktīvā 2010/31/ES izteikto virzību uz GNEĒ arī ēku pārbūvēs. Tomēr, lai atbalstītu ēku energoefektivitātes novērtējumu salīdzināmību, pirms līmeņatzīmju pazemināšanas nepieciešams skaidrāk definēt, pēc kuras metodes aprēķināma gaisapmaiņa, pie tam virzoties uz energotaupīgiem risinājumiem (nacionālie pielikumi, nacionālais ēku energoefektivitātes aprēķina rīks).

Plānojot izmaiņas līmeņatzīmēs, jāņem vērā arī, ka aprēķinā apskatīts paplašināts ēku klāsts, kurām tiek plānots izvirzīt energoefektivitātes prasības. Pievienotās nedzīvojamās ēkas – ražošanas ēkas, darbnīcas, noliktavu ēkas, sporta būves, datu centrs, plašizklaides ēkas – kā aprakstīts iepriekš, ir ēkas, kurās var būt ļoti atšķirīgas prasības iekštelpu klimatam (temperatūra, gaisapmaiņa utt.), kā arī atšķirīgi režīmi telpu noslodzei (noslodzes intensitāte, iekšējie siltuma ieguvumi utt.).

LVS EN 16798-1:2019 aprakstīti tipiskie ēku noslodzes parametri un iekšējās slodzes, kas var tikt izmantotas aprēķinos (un ir izmantotas pētījuma aprēķinos) kā ievaddatu vērtības atsevišķām ēkām / telpu grupām – skola, bērnudārzs, tirdzniecības centrs, sapulču telpas, labiekārtots birojs, atsevišķs birojs, restorāns, apdzīvots dzīvoklis, apdzīvota savrupmāja, kas var tikt raksturotas kā ēkas ar tipisku noslodzes režīmu. Pirms noteikt līmeņatzīmes paplašinātam ēku klāstam, būtu nosakāmas šiem ēku tipiem aprēķinos izmantojamo ievaddatu vērtības (piemēram, aprēķina rīkā vai energoefektivitātes aprēķina metodikā). Noteiktajām ievaddatu vērtībām atšķiroties no aprēķinā pieņemtajām, var būt nepieciešams veikt optimālo līmeņatzīmju pārrēķinu.

7.3. Prasības ēku energoefektivitātei – neatjaunojamā primārā enerģija

7.3.1. Makroekonomiskie scenāriji M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2

Tabulā Nr. 36 atspoguļots makroekonomisko aprēķinu rezultāts scenārijiem M1_G2, M2_G2, M3_G2, M4_G2, M5_G2, M6_G2. Redzams, ka cenu izmaiņām (1%, 0, +1%) ietekme uz iegūto rezultātu ir 1-3%. Salīdzinot diskonta likmes ietekmi, redzams, ka ar 9,86% diskonta likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze no normatīvajām prasībām ir mazāka nekā ar 3% likmi. Pie tam ar 9,86% likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze ir pozitīva, kas nozīmē, ka optimālās vērtības kopumā ir augstākas nekā normatīvās prasības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi, savukārt ar 3% diskonta likmi optimālās vērtības kopumā ir zemākas nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju.

Tabula Nr. 36. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām, makroekonomisko scenāriju salīdzinājums (primārā neatjaunojamā enerģija), palielināta gaisapmaiņa

	Palielināta gaisapmaiņa M1_G2		Palielināta gaisapmaiņa M2_G2		Palielināta gaisapmaiņa M3_G2		Palielināta gaisapmaiņa M4_G2		Palielināta gaisapmaiņa M5_G2		Palielināta gaisapmaiņa M6_G2	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	83	-21%	90	-12%	83	-20%	104.57	4%	112	11%	104	4%
E-VDz-nE	112	10%	111	10%	91	-10%	132	24%	136	26%	118	15%
E-DDz-E	40	-140%	38	-151%	38	-152%	67	-41%	74	-29%	51	-88%
E-DDz-nE	53	-80%	53	-80%	50	-91%	70	-36%	73	-31%	75	-27%
E-Bi-E	69	-61%	75	-47%	68	-62%	70	-57%	81	-36%	72	-54%
E-Bi-nE	63	-76%	62	-76%	60	-83%	68	-62%	69	-59%	67	-63%
E-Iz-E	91	-21%	98	-12%	92	-20%	98	-12%	97	-13%	99	-11%
E-Iz-nE	43	-153%	59	-87%	41	-171%	59	-85%	59	-85%	59	-87%
E-Ār-E	196	13%	197	14%	195	13%	206	18%	200	15%	210	19%
E-Ār-nE	119	-42%	119	-43%	119	-43%	133	-27%	134	-27%	132	-29%
E-Ti-E	99	-51%	111	-35%	100	-50%	114	-32%	113	-32%	115	-30%
E-Ti-nE	123	-22%	122	-23%	119	-26%	166	10%	170	12%	157	5%
E-Vie-E	227	25%	228	25%	226	25%	268	37%	254	33%	268	37%
E-Vie-nE	361	53%	184	8%	361	53%	420	60%	422	60%	418	59%
E-Ra-E	112	2%	116	5%	109	-1%	134	18%	134	18%	130	15%
E-Ra-nE	92	-20%	93	-18%	93	-18%	105	-5%	114	4%	104	-6%
E-Sp-E	67	-65%	67	-65%	51	-117%	98	-12%	99	-11%	99	-11%
E-Sp-nE	68	-61%	70	-58%	69	-59%	112	2%	109	-1%	107	-3%
E-No-E	36	-205%	72	-53%	36	-208%	89	-24%	88	-25%	86	-28%
E-No-nE	51	-117%	52	-111%	52	-111%	66	-67%	65	-70%	60	-82%
E-Da-E	100	-10%	101	-9%	98	-12%	115	5%	115	5%	114	4%
E-Da-nE	85	-30%	85	-29%	82	-35%	94	-17%	95	-16%	89	-23%
E-DC-E	35	-212%	35	-211%	34	-219%	39	-185%	80	-37%	77	-43%
E-DC-nE	36	-205%	34	-225%	34	-227%	70	-57%	78	-42%	73	-51%
E-PI-E	69	-60%	69	-59%	69	-59%	93	-18%	91	-21%	92	-20%
E-PI-nE	88	-25%	86	-27%	84	-31%	113	2%	115	4%	113	2%
J-VDz	90	-15%	114	-15%	87	-15%	136	-15%	106	-15%	122	18%
J-DDz	82	-16%	81	-16%	82	-16%	82	-16%	82	-16%	82	-16%
J-Bi	126	-4%	121	-8%	123	11%	55	16%	149	19%	131	16%
J-Iz	90	-11%	67	0%	90	-23%	144	3%	69	11%	145	24%
J-Ār	143	-69%	139	-64%	138	-23%	191	-11%	202	-8%	189	10%
J-Ti	144	21%	144	30%	207	27%	247	36%	251	36%	249	40%
J-Vie	274	33%	275	32%	279	39%	296	37%	296	33%	296	43%
J-Ra	146	-12%	150	-16%	149	-1%	211	17%	199	21%	183	40%
J-Sp	165	22%	170	20%	122	10%	181	30%	199	28%	165	33%
J-No	36	-414%	54	-235%	35	-328%	152	-12%	147	-151%	145	24%
J-Da	94	-6%	94	-7%	95	-59%	226	24%	211	22%	211	48%
J-DC	89	-136%	45	-84%	45	-230%	122	-61%	122	-51%	123	10%
J-PI	123	-67%	118	-63%	116	-29%	124	-48%	129	-51%	125	12%

Novirze	Visas	-14%	Visas	-17%	Visas	-17%	**Visas**	11%	**Visas**	12%	**Visas**	11%
	Pārbūves	-24%	Pārbūves	-29%	Pārbūves	-28%	Pārbūves	-1%	Pārbūves	1%	Pārbūves	-1%
	Jaunbūves	2%	Jaunbūves	0%	Jaunbūves	0%	Jaunbūves	28%	Jaunbūves	28%	Jaunbūves	28%

7.3.2. Finanšu scenāriji F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2

Tabulā Nr. 37 atspoguļots finanšu aprēķinu rezultāts scenārijiem F1_G2, F2_G2, F3_G2, F4_G2, F5_G2, F6_G2. Redzams, ka cenu izmaiņām (1%, 0, +1%) ietekme uz iegūto rezultātu ir ~ 2%. Salīdzinot diskonta likmes ietekmi, atšķirībā no makroekonomiskajiem aprēķiniem, redzams, ka gan ar 9,86% diskonta likmi, gan 3% diskonta likmi aprēķināto optimālu vidējo vērtību novirze ir pozitīva, kas nozīmē, ka optimālās vērtības kopumā ir augstākas nekā normatīvās prasības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi. Scenārijos ar 9,86% likmi novirze no normatīvajām vērtībām ir lielāka. Ar abām likmēm tiek pārsniegta 15% novirze.

Tabula Nr. 37. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām, finanšu scenāriju salīdzinājums (primārā neatjaunojamā enerģija), palielināta gaisapmaiņa

	Palielināta gaisapmaiņa F1_G2		Palielināta gaisapmaiņa F2_G2		Palielināta gaisapmaiņa F3_G2		Palielināta gaisapmaiņa F4_G2		Palielināta gaisapmaiņa F5_G2		Palielināta gaisapmaiņa F6_G2	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	94	-6%	94	-6%	74	-35%	104.81	5%	97	-3%	107	6%
E-VDz-nE	112	11%	114	12%	111	10%	136	26%	130	23%	128	22%
E-DDz-E	81	-17%	79	-21%	70	-36%	106	10%	63	-50%	53	-79%
E-DDz-nE	52	-83%	52	-82%	51	-85%	71	-34%	119	20%	70	-35%
E-Bi-E	67	-65%	76	-44%	68	-62%	83	-33%	68	-61%	69	-59%
E-Bi-nE	65	-70%	63	-75%	62	-78%	62	-76%	61	-79%	70	-56%
E-Iz-E	94	-17%	92	-19%	89	-23%	95	-15%	101	-9%	100	-10%
E-Iz-nE	185	40%	185	41%	189	42%	196	44%	206	47%	208	47%
E-Ār-E	201	15%	194	12%	197	14%	205	17%	207	18%	204	17%
E-Ār-nE	189	10%	184	8%	186	8%	213	20%	210	19%	206	17%
E-Ti-E	241	38%	247	39%	222	32%	253	41%	255	41%	208	28%
E-Ti-nE	124	-21%	126	-19%	120	-25%	165	9%	157	4%	166	10%
E-Vie-E	276	38%	285	40%	271	37%	269	37%	307	45%	269	37%
E-Vie-nE	543	69%	557	69%	540	69%	609	72%	614	72%	620	73%
E-Ra-E	116	5%	114	3%	111	1%	136	19%	123	11%	132	17%
E-Ra-nE	98	-12%	103	-6%	95	-16%	103	-7%	98	-13%	102	-8%
E-Sp-E	155	29%	152	28%	140	22%	96	-15%	99	-12%	161	32%
E-Sp-nE	170	35%	170	35%	171	36%	196	44%	105	-5%	107	-3%
E-No-E	166	34%	171	36%	155	29%	83	-32%	87	-27%	85	-30%
E-No-nE	51	-115%	56	-98%	51	-117%	62	-77%	60	-83%	61	-80%
E-Da-E	99	-11%	102	-8%	178	38%	111	1%	115	4%	116	5%
E-Da-nE	86	-28%	87	-26%	85	-30%	98	-12%	91	-21%	95	-16%
E-DC-E	152	28%	160	31%	154	28%	170	35%	184	40%	176	37%
E-DC-nE	149	26%	69	-59%	147	25%	74	-49%	170	35%	79	-40%
E-PI-E	87	-27%	88	-25%	67	-63%	93	-18%	90	-22%	93	-18%
E-PI-nE	156	30%	106	-4%	146	25%	113	3%	114	3%	114	4%
J-VDz	102	-15%	103	-15%	115	-15%	118	-15%	127	-15%	114	12%
J-DDz	80	-16%	146	-16%	148	-16%	164	-16%	147	-16%	153	38%
J-Bi	117	-4%	124	-8%	137	11%	137	16%	131	19%	150	27%
J-Iz	92	-11%	124	0%	96	-23%	149	3%	145	11%	140	21%
J-Ār	141	-69%	185	-64%	144	-23%	198	-11%	192	-8%	201	15%
J-Ti	210	21%	231	30%	204	27%	247	36%	248	36%	252	40%
J-Vie	323	33%	274	32%	316	39%	344	37%	336	33%	340	50%
J-Ra	149	-12%	171	-16%	151	-1%	204	17%	198	21%	196	44%
J-Sp	167	22%	168	20%	169	10%	225	30%	224	28%	181	39%
J-No	121	-414%	122	-235%	104	-328%	146	-12%	147	-151%	148	26%
J-Da	188	-6%	186	-7%	158	-59%	217	24%	211	22%	210	48%
J-DC	87	-136%	110	-84%	89	-230%	122	-61%	121	-51%	122	10%
J-PI	166	-67%	181	-63%	117	-29%	184	-48%	184	-51%	182	39%

Novirze	**Visas**	18%	**Visas**	20%	**Visas**	18%	**Visas**	26%	**Visas**	26%	**Visas**	24%
	Pārbūves	18%	Pārbūves	16%	Pārbūves	17%	Pārbūves	20%	Pārbūves	20%	Pārbūves	18%
	Jaunbūves	19%	Jaunbūves	26%	Jaunbūves	20%	Jaunbūves	36%	Jaunbūves	35%	Jaunbūves	34%

7.3.3. Iegūto optimumu salīdzinājums pret normatīvajām vērtībām

Tabulā Nr. 38 atspoguļotas iegūtās optimālās vērtības scenārijam M6_G2. Apskatot zemāko aprēķināto vērtību novirzi no normatīvajām prasībām primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam, redzams, ka vidējā novirze ir 11% (sasniegtie optimumi ir augstāki par normatīvajām vērtībām, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi (tai skaitā pieņemtajām vērtībām)), pārbūvēm -1% (sasniegtie optimumi ir nedaudz zemāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības izpilda ar nelielu uzviju), jaunbūvēm 28% (sasniegtie optimumi ir augstāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi).

Tabula Nr. 38. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām (primārā neatjaunojamā enerģija), M6_G2

	Palielināta gaisapmaiņa M6_G2	
	Opt kWh/m²g	**%**
E-VDz-E	104	4%
E-VDz-nE	118	15%
E-DDz-E	51	-88%
E-DDz-nE	75	-27%
E-Bi-E	72	-54%
E-Bi-nE	67	-63%
E-Iz-E	99	-11%
E-Iz-nE	59	-87%
E-Ār-E	210	19%
E-Ār-nE	132	-29%
E-Ti-E	115	-30%
E-Ti-nE	157	5%
E-Vie-E	268	37%
E-Vie-nE	418	59%
E-Ra-E	130	15%
E-Ra-nE	104	-6%
E-Sp-E	99	-11%
E-Sp-nE	107	-3%
E-No-E	86	-28%
E-No-nE	60	-82%
E-Da-E	114	4%
E-Da-nE	89	-23%
E-DC-E	77	-43%
E-DC-nE	73	-51%
E-PI-E	92	-20%
E-PI-nE	113	2%
J-VDz	122	-15%
J-DDz	82	-16%
J-Bi	131	16%
J-Iz	145	24%
J-Ār	189	10%
J-Ti	249	40%
J-Vie	296	43%
J-Ra	183	18%
J-Sp	165	33%
J-No	145	-3%
J-Da	211	29%
J-DC	123	-22%
J-PI	125	-20%
Novirze	**Visas**	11%
	Pārbūves	-1%
	Jaunbūves	28%

Tā kā kopējā vidējā novirze no normatīvajām vērtībām nepārsniedz 15%, secināms, ka, uzturot ierasto praksi ar vidēji augstām gaisapmaiņām ēkā, izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam noteikto līmeņatzīmi ar esošo diskonta likmi 9,86% nebūtu nepieciešamas.

Salīdzinājumam tabulā Nr. 39 atspoguļotas iegūtās optimālās vērtības scenārijam M3_G2. Redzams, ka ar diskonta likmi 3% aprēķinātās optimālās energoefektivitātes vērtības primārās

neatjaunojamās enerģijas patēriņam atšķiras no normatīvajām nedaudz vairāk par 15% - visām ēkām vidēji -17% (aprēķinātie optimumi ir zemāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi), pārbūvēm -28% (aprēķinātie optimumi ir zemāki nekā normatīvās vērtības), jaunbūvēm ~0% (aprēķinātie optimumi ir tuvu normatīvajām vērtībām).

Tabula Nr. 39. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām (primārā neatjaunojamā enerģija), M3_G2

	Palielināta gaisapmaiņa M3_G2	
	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	83	-20%
E-VDz-nE	91	-10%
E-DDz-E	38	-152%
E-DDz-nE	50	-91%
E-Bi-E	68	-62%
E-Bi-nE	60	-83%
E-Iz-E	92	-20%
E-Iz-nE	41	-171%
E-Ār-E	195	13%
E-Ār-nE	119	-43%
E-Ti-E	100	-50%
E-Ti-nE	119	-26%
E-Vie-E	226	25%
E-Vie-nE	361	53%
E-Ra-E	109	-1%
E-Ra-nE	93	-18%
E-Sp-E	51	-117%
E-Sp-nE	69	-59%
E-No-E	36	-208%
E-No-nE	52	-111%
E-Da-E	98	-12%
E-Da-nE	82	-35%
E-DC-E	34	-219%
E-DC-nE	34	-227%
E-PI-E	69	-59%
E-PI-nE	84	-31%
J-VDz	87	-15%
J-DDz	82	-16%
J-Bi	123	11%
J-Iz	90	-23%
J-Ār	138	-23%
J-Ti	207	27%
J-Vie	279	39%
J-Ra	149	-1%
J-Sp	122	10%
J-No	35	-328%
J-Da	95	-59%
J-DC	45	-230%
J-PI	116	-29%
Novirze	**Visas**	-17%
	Pārbūves	-28%
	Jaunbūves	0%

Redzams, ka ar Regulā 244/2012 noteikto 3% likmi arī primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņā iegūts ievērojami optimistiskāks rezultāts nekā ar esošo diskonta likmi.

7.3.4. Samazinātas gaisapmaiņas ietekme uz optimālajām vērtībām primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam

Analizējot samazinātas gaisapmaiņas ietekmi, tiek apskatīti makroekonomiskie scenāriji M6_G1 un M3_G1 (tabula Nr. 40). Scenārijā M6_G1 aprēķinātās optimālās energoefektivitātes

vērtības primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam neatšķiras no normatīvajām vairāk par 15% - visām ēkām vidēji -1% (tuvu normatīvajām vērtībām), pārbūvēm -13% (aprēķinātie optimumi zemāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju), jaunbūvēm 17% (aprēķinātie optimumi augstāki nekā normatīvās vērtības, t.i., normatīvās prasības ir stingrākas nekā aprēķinātie optimumi). Tādējādi secināms, ka arī ar samazinātu gaisapmaiņu izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņa līmeņatzīmēm nebūtu nepieciešamas un ēku pārbūvēm var tikt piešķirtas tādas līmeņatzīmes kā atbilstošajiem ēku tipiem noteiktās līmeņatzīmes jaunbūvēm.

Tabula Nr. 40. Procentuālā novirze no normatīvajām prasībām (primārā neatjaunojamā enerģija), M3_G1, M6_G1

	Minimāla gaisapmaiņa M3_G1		Minimāla gaisapmaiņa M6_G1	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	80	-25%	101	-20%
E-VDz-nE	82	-21%	118	-10%
E-DDz-E	45	-113%	58	-152%
E-DDz-nE	42	-125%	64	-91%
E-Bi-E	60	-83%	72	-62%
E-Bi-nE	52	-112%	60	-83%
E-Iz-E	70	-56%	79	-20%
E-Iz-nE	54	-102%	77	-171%
E-Ār-E	142	-20%	150	13%
E-Ār-nE	81	-109%	96	-43%
E-Ti-E	95	-58%	109	-50%
E-Ti-nE	110	-36%	153	-26%
E-Vie-E	189	10%	216	25%
E-Vie-nE	373	54%	435	53%
E-Ra-E	99	-11%	109	-1%
E-Ra-nE	64	-72%	95	-18%
E-Sp-E	61	-80%	87	-117%
E-Sp-nE	82	-33%	96	-59%
E-No-E	55	-101%	71	-208%
E-No-nE	41	-168%	53	-111%
E-Da-E	82	-35%	95	-12%
E-Da-nE	72	-53%	82	-35%
E-DC-E	41	-166%	49	-219%
E-DC-nE	47	-133%	52	-227%
E-PI-E	63	-74%	85	-59%
E-PI-nE	74	-49%	103	-31%
J-VDz	73	-15%	111	-15%
J-DDz	76	-16%	76	-16%
J-Bi	99	-11%	105	11%
J-Iz	82	-34%	115	-23%
J-Ār	101	-69%	147	-23%
J-Ti	190	21%	231	27%
J-Vie	250	32%	255	39%
J-Ra	125	-20%	178	-1%
J-Sp	139	21%	152	10%
J-No	45	-232%	136	-328%
J-Da	144	-4%	182	-59%
J-DC	64	-134%	94	-230%
J-PI	91	-65%	98	-29%
Novirze	**Visas**	-26%	**Visas**	-1%
	Pārbūves	-39%	Pārbūves	-13%
	Jaunbūves	-6%	Jaunbūves	17%

Salīdzinājumam scenārijā M3_G1 aprēķinātās optimālās energoefektivitātes vērtības primārās enerģijas neatjaunojamajai daļai atšķiras no normatīvajām vairāk par 15% - visām ēkām vidēji -26%,

pārbūvēm -39%, jaunbūvēm -6%. Aprēķinātie optimumi ir zemāki nekā normatīvās vērtības gan pārbūvēm, gan jaunbūvēm, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju.

7.4. Kopējās primārās enerģijas līmenis

Kopējās primārās enerģijas līmenim šobrīd Latvijas normatīvie akti nenosaka sasniedzamās līmeņatzīmes. Aprēķinā iegūtie izmaksu ziņā efektīvie primārās enerģijas līmeņi apkopoti tabulās un tiem ir informatīvs raksturs (tabula Nr. 41, tabula Nr. 42). Redzams, ka iegūtās vidējās vērtības makroekonomiskajā un finanšu aprēķinā līdzīgas. Ar diskonta likmi 9,86% iegūtās vērtības par ~ 20kWh/m²g lielākas.

Tabula Nr. 41. Makroekonomisko scenāriju salīdzinājums (primārā enerģija), palielināta gaisapmaiņa

	Palielināta gaisapmaiņa M1_G2		Palielināta gaisapmaiņa M2_G2		Palielināta gaisapmaiņa M3_G2		Palielināta gaisapmaiņa M4_G2		Palielināta gaisapmaiņa M5_G2		Palielināta gaisapmaiņa M6_G2	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	203	-	222	-	205	-	233	-	254	-	231	-
E-VDz-nE	253	-	252	-	233	-	306	-	316	-	269	-
E-DDz-E	114	-	134	-	110	-	142	-	157	-	124	-
E-DDz-nE	134	-	134	-	127	-	147	-	153	-	158	-
E-Bi-E	132	-	148	-	131	-	136	-	163	-	144	-
E-Bi-nE	127	-	126	-	120	-	140	-	143	-	139	-
E-Iz-E	188	-	206	-	192	-	206	-	205	-	210	-
E-Iz-nE	204	-	226	-	203	-	230	-	231	-	227	-
E-Ār-E	385	-	389	-	383	-	411	-	396	-	420	-
E-Ār-nE	240	-	240	-	238	-	261	-	262	-	254	-
E-Ti-E	258	-	276	-	262	-	291	-	276	-	287	-
E-Ti-nE	290	-	287	-	281	-	352	-	362	-	331	-
E-Vie-E	312	-	318	-	309	-	324	-	330	-	325	-
E-Vie-nE	606	-	617	-	608	-	638	-	655	-	625	-
E-Ra-E	239	-	248	-	232	-	281	-	281	-	272	-
E-Ra-nE	187	-	190	-	191	-	210	-	233	-	208	-
E-Sp-E	210	-	211	-	192	-	213	-	213	-	207	-
E-Sp-nE	222	-	231	-	230	-	239	-	231	-	227	-
E-No-E	183	-	172	-	181	-	207	-	204	-	199	-
E-No-nE	120	-	123	-	123	-	150	-	147	-	136	-
E-Da-E	229	-	231	-	224	-	254	-	254	-	252	-
E-Da-nE	188	-	189	-	181	-	202	-	204	-	200	-
E-DC-E	172	-	172	-	167	-	194	-	185	-	177	-
E-DC-nE	178	-	162	-	162	-	160	-	179	-	167	-
E-PI-E	127	-	129	-	129	-	157	-	152	-	154	-
E-PI-nE	176	-	173	-	166	-	205	-	210	-	205	-
J-VDz	224	-	258	-	218	-	317	-	266	-	280	-
J-DDz	164	-	161	-	164	-	164	-	165	-	165	-
J-Bi	139	-	133	-	136	-	156	-	162	-	143	-
J-Iz	116	-	157	-	118	-	160	-	172	-	162	-
J-Ār	191	-	187	-	186	-	230	-	238	-	228	-
J-Ti	250	-	250	-	240	-	275	-	280	-	278	-
J-Vie	355	-	359	-	355	-	370	-	372	-	371	-
J-Ra	181	-	185	-	183	-	233	-	221	-	205	-
J-Sp	215	-	219	-	181	-	231	-	249	-	215	-
J-No	134	-	147	-	130	-	163	-	158	-	156	-
J-Da	202	-	204	-	207	-	247	-	232	-	233	-
J-DC	110	-	113	-	114	-	139	-	139	-	140	-
J-PI	222	-	212	-	209	-	224	-	233	-	225	-
Vidēji	210	-	215	-	206	-	236	-	238	-	229	-

Tabula Nr. 42. Finanšu scenāriju salīdzinājums (primārā enerģija), palielināta gaisapmaiņa

	Palielināta gaisapmaiņa F1_G2		Palielināta gaisapmaiņa F2_G2		Palielināta gaisapmaiņa F3_G2		Palielināta gaisapmaiņa F4_G2		Palielināta gaisapmaiņa F5_G2		Palielināta gaisapmaiņa F6_G2	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	203	-	203	-	179	-	234	-	213	-	238	-
E-VDz-nE	254	-	259	-	251	-	316	-	302	-	296	-
E-DDz-E	121	-	118	-	112	-	141	-	132	-	130	-
E-DDz-nE	132	-	133	-	131	-	150	-	155	-	148	-
E-Bi-E	128	-	151	-	130	-	167	-	131	-	139	-
E-Bi-nE	131	-	127	-	125	-	126	-	129	-	146	-
E-Iz-E	198	-	192	-	185	-	200	-	214	-	211	-
E-Iz-nE	198	-	199	-	202	-	210	-	220	-	222	-
E-Ār-E	398	-	381	-	389	-	407	-	412	-	405	-
E-Ār-nE	235	-	230	-	232	-	256	-	253	-	249	-
E-Ti-E	267	-	268	-	249	-	275	-	276	-	268	-
E-Ti-nE	293	-	297	-	284	-	349	-	329	-	352	-
E-Vie-E	312	-	320	-	308	-	326	-	327	-	327	-
E-Vie-nE	592	-	605	-	588	-	616	-	621	-	627	-
E-Ra-E	248	-	243	-	237	-	287	-	266	-	277	-
E-Ra-nE	203	-	206	-	195	-	205	-	201	-	202	-
E-Sp-E	196	-	193	-	184	-	206	-	206	-	202	-
E-Sp-nE	211	-	211	-	212	-	236	-	230	-	228	-
E-No-E	178	-	184	-	167	-	192	-	200	-	196	-
E-No-nE	121	-	132	-	120	-	147	-	136	-	138	-
E-Da-E	227	-	233	-	216	-	256	-	253	-	255	-
E-Da-nE	191	-	195	-	188	-	213	-	204	-	204	-
E-DC-E	157	-	165	-	158	-	175	-	189	-	180	-
E-DC-nE	153	-	158	-	152	-	170	-	175	-	181	-
E-PI-E	142	-	145	-	124	-	157	-	150	-	157	-
E-PI-nE	182	-	189	-	172	-	206	-	208	-	210	-
J-VDz	226	-	229	-	261	-	268	-	293	-	258	-
J-DDz	161	-	153	-	155	-	171	-	154	-	160	-
J-Bi	129	-	137	-	150	-	150	-	143	-	163	-
J-Iz	117	-	143	-	121	-	168	-	164	-	159	-
J-Ār	189	-	224	-	192	-	233	-	228	-	236	-
J-Ti	243	-	260	-	238	-	276	-	277	-	280	-
J-Vie	355	-	353	-	350	-	365	-	358	-	362	-
J-Ra	184	-	200	-	186	-	225	-	220	-	218	-
J-Sp	217	-	218	-	219	-	247	-	246	-	231	-
J-No	139	-	140	-	125	-	157	-	158	-	160	-
J-Da	218	-	216	-	192	-	238	-	232	-	231	-
J-DC	108	-	127	-	110	-	139	-	137	-	139	-
J-PI	206	-	220	-	215	-	220	-	221	-	220	-
Vidēji	209	-	214	-	205	-	233	-	230	-	231	-

Salīdzinājumam (tabula Nr. 43) ar samazinātu gaisapmaiņu iegūtās vidējās vērtības par ~30 kWh/m²g zemākas vērtības.

Tabula Nr. 43. Makroekonomisko scenāriju salīdzinājums (primārā enerģija), samazināta gaisapmaiņa

	Samazināta gaisapmaiņa M1_G1		Samazināta gaisapmaiņa M2_G1		Samazināta gaisapmaiņa M3_G1		Samazināta gaisapmaiņa M4_G1		Samazināta gaisapmaiņa M5_G1		Samazināta gaisapmaiņa M6_G1	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-VDz-E	180	-	202	-	196	-	232	-	197	-	224	-
E-VDz-nE	230	-	221	-	210	-	281	-	260	-	270	-
E-DDz-E	108	-	103	-	109	-	122	-	126	-	119	-
E-DDz-nE	113	-	114	-	108	-	142	-	136	-	133	-
E-Bi-E	112	-	114	-	111	-	133	-	124	-	145	-
E-Bi-nE	101	-	109	-	100	-	114	-	115	-	119	-
E-Iz-E	134	-	150	-	139	-	147	-	151	-	160	-
E-Iz-nE	152	-	156	-	130	-	161	-	172	-	157	-
E-Ār-E	260	-	261	-	253	-	267	-	278	-	274	-
E-Ār-nE	235	-	233	-	235	-	252	-	254	-	259	-
E-Ti-E	227	-	224	-	230	-	245	-	245	-	248	-
E-Ti-nE	275	-	268	-	259	-	312	-	312	-	321	-
E-Vie-E	304	-	305	-	298	-	324	-	325	-	319	-
E-Vie-nE	499	-	497	-	490	-	519	-	522	-	520	-
E-Ra-E	210	-	201	-	208	-	242	-	235	-	232	-
E-Ra-nE	171	-	177	-	152	-	204	-	192	-	185	-

	Samazināta gaisapmaiņa M1_G1		Samazināta gaisapmaiņa M2_G1		Samazināta gaisapmaiņa M3_G1		Samazināta gaisapmaiņa M4_G1		Samazināta gaisapmaiņa M5_G1		Samazināta gaisapmaiņa M6_G1	
	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%	Opt kWh/m²g	%
E-Sp-E	162	-	163	-	146	-	180	-	179	-	179	-
E-Sp-nE	178	-	188	-	174	-	195	-	200	-	199	-
E-No-E	142	-	138	-	130	-	161	-	161	-	163	-
E-No-nE	103	-	109	-	96	-	116	-	122	-	118	-
E-Da-E	186	-	195	-	183	-	219	-	216	-	215	-
E-Da-nE	164	-	163	-	157	-	186	-	189	-	173	-
E-DC-E	97	-	97	-	89	-	105	-	109	-	108	-
E-DC-nE	104	-	113	-	104	-	118	-	124	-	116	-
E-PI-E	115	-	116	-	114	-	138	-	139	-	136	-
E-PI-nE	150	-	167	-	142	-	181	-	188	-	182	-
J-VDz	228	-	231	-	181	-	251	-	244	-	252	-
J-DDz	136	-	130	-	129	-	135	-	130	-	131	-
J-Bi	118	-	114	-	111	-	143	-	148	-	117	-
J-Iz	114	-	125	-	102	-	126	-	138	-	127	-
J-Ār	140	-	143	-	140	-	180	-	184	-	178	-
J-Ti	220	-	241	-	220	-	259	-	259	-	257	-
J-Vie	314	-	315	-	318	-	323	-	318	-	319	-
J-Ra	165	-	160	-	156	-	198	-	209	-	195	-
J-Sp	185	-	183	-	184	-	201	-	197	-	197	-
J-No	119	-	129	-	132	-	143	-	170	-	145	-
J-Da	172	-	171	-	175	-	215	-	210	-	199	-
J-DC	79	-	93	-	80	-	105	-	111	-	105	-
J-PI	165	-	170	-	170	-	178	-	182	-	175	-
Vidēji	176	-	179	-	171	-	199	-	199	-	197	-

7.5. Ēku norobežojošās konstrukcijas

Kā aprakstīts iepriekš, katram ziņojuma izstrādē apskatītajam ēku tipam gan ēku pārbūvēm, gan jaunbūvēm, tiek apskatīti siltuma caurlaidības koeficienta sasniedzamās vērtības uzlabošanas risinājumi atbilstoši izvēlētajiem siltumizolācijas materiāliem, to biezumiem.

Saskaņā ar Pamatnostādņu 7.2. punktā noteikto: "*Atšķirība starp aprēķinātajiem izmaksu ziņā optimālajiem minimālo energoefektivitātes prasību līmeņiem un spēkā esošo prasību līmeņiem jāaprēķina kā starpība starp visu spēkā esošo* ***minimālo*** *energoefektivitātes prasību vidējo rādītāju un visu aprēķināto izmaksu ziņā optimālo līmeņu, kas iegūti, piemērojot dažādus variantus visām aprēķinā izmantotajām salīdzināmajām references ēkām un ēku veidiem, vidējo rādītāju.*" LBN 002-19 nenosaka minimālās normatīvās vērtības, bet gan nosaka **maksimālās** vērtības U_{RM}, kas, izstrādājot projektu risinājumus, nav pārsniedzamas. Iegūtās optimālās U vērtības tiek salīdzinātas pret vidējām maksimālajām U_{RM} vērtībām. Ēku norobežojošo konstrukciju maksimālās siltumcaurlaidības (U vērtības) nosaka LBN 002 - 19. Prasības noteiktas iedalot ēkas trīs galvenajās kategorijās – dzīvojamās ēkas, nedzīvojamās ēkas un ražošanas ēkas (tabula Nr. 44). Tabula papildināta ar aprēķinātajām vidējām vērtībām.

Tabula Nr. 44. Būves elementa un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu URM W/(m2 × K) un ψRM W/(m × K) maksimāli pieļaujamās vērtības un aprēķinātās vidējās vērtības

Nr. p. k.	Konstrukcija	Dzīvojamās ēkas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi	Nedzīvojamās ēkas	Ražošanas ēkas	Vidējā vērtība visiem ēku tipiem
		U_{RM} vērtība, W/(m²K)	U_{RM} vērtība, W/(m²K)	U_{RM} vērtība, W/(m²K)	
1.	Grīda[1]:				
1.1.	grīdas un sienas saskarē ar grunti	0,2	0,25	0,35	0,25
1.2.	grīda uz neapkurināmu pagrabstāvu vai grīda ar ventilējamu pagrīdi	0,3	0,35	0,40	0,31
2.	Ārsienas:				
2.1.	ārsienas	0,23	0,25	0,30	0,25
2.2.	sienas tradicionālajās guļbūvēs bez siltumizolācijas slāņa iebūvēšanas sienā	0,65	0,65	0,65	-
3.	Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu	0,20	0,23	0,25	0,23
4.	Ārdurvis un vārti	1,80	2,00	2,20	1,78
5.	Logi un balkona durvis[2]	1,10	1,10	1,30	1,12
6.	Termiskie tilti, ψ_{RM}	0,20	0,20	0,35	-

Kopējā visu ēku tipu referenču ēku būvelementu vidējā siltumcaurlaidības vērtība 0,69W/m²K.

Analizējot iegūtās optimālās U vērtības, izmantoti, vērtējot aprēķināto vērtību atbilstību apkures un primārās enerģijas neatjaunojamās daļas līmeņu prasībām, apskatītie galvenie scenāriji – samazināta un palielināta gaisapmaiņa ar diskonta likmēm 9,86 un 3% un cenu pieaugumu 1% (M6_G1, M3_G1, M6_G2, M3_G2).

Tabulā Nr. 45 redzams, ka optimālo U vērtību aprēķinā būtiskāka loma ir diskonta likmēm, ne gaisapmaiņām. Scenārijos ar šībrīža diskonta likmi 9,86 (M6_G2, M6_G1) ir ~-15%, bet ar 3% diskonta likmi ~-27%. Abos gadījumos aprēķinātā optimālo vērtību vidējā vērtība ir zemāka nekā normatīvā vērtība, t.i., normatīvās prasības izpilda ar uzviju.

Jāņem vērā, ka novirze aprēķināta pret maksimālajām vērtībām, ne minimālajām un tādēļ nevar tikt uzskatīta par pamatojumu izmaiņām LBN 002-19 noteiktajās U_{RM} prasībās Regulas 244/2012 izpratnē. Par primāru Latvijas normatīvajos aktos ir izvirzīta prasība sasniegt noteiktās minimālās līmeņatzīmes apkures un primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņiem. Kā tika aprakstīts noteikumu projektā "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"[15]:

[15] Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021) (mk.gov.lv)

"Būvnormatīvā iekļauta tabula no Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" par sasniedzamajām kWh/m² un izņemot no būvnormatīva normatīvo vērtību tabulas H_t aprēķins vairs nav nepieciešams, tāpat arī H_t normatīvo vērtību salīdzināšana ar būvprojektā norādītajām nav nepieciešama, jo ir cits kritērijs, kas nosaka ēkas atbilstību.

Lai ēku pārbūvē netiktu ierobežoti dažādi konstruktīvie risinājumi un arhitektūras formas vai būvniecības ieceres ierosinātāja vēlmes, normatīvās siltumcaurlaidības vērtības ir izņemtas no līdzšinējā būvnormatīva. Svarīgi ir sasniegt kWh/m² apkures patēriņa un maksimāli pieļaujamās U vērtības. Maksimāli pieļaujamās U vērtības normatīvā ir uzrādītas ar mērķi ierobežot siltumtehniski ļoti sliktu un nedrošu konstrukciju izbūvi, kas var novest pie dažāda veida problēmām ekspluatācijas laikā."

Būvelementu jutības analīze scenārijam M3_G1 izvērsti apskatīta pielikumā Nr. 10.

Tabula Nr. 45. Procentuālā novirze no normatīvajām maksimālajām U vērtību prasībām, dažādu scenāriju salīdzinājums

Konstrukcija	**Minimāla gaisapmaiņa M3_G1**		**Minimāla gaisapmaiņa M6_G1**		**Palielināta gaisapmaiņa M3_G2**		**Palielināta gaisapmaiņa M6_G2**	
	Opt W/m²K	**%**	**Opt W/m²K**	**%**	**Opt W/m²K**	**%**	**Opt W/m²K**	**%**
Grīdas un sienas saskarē ar grunti	0,16	-55%	0,17	-46%	0,17	-52%	0,17	-49%
Grīda uz neapkurināmu pagrabstāvu vai grīda ar ventilējamu pagrīdi	0,19	-63%	0,24	-33%	0,20	-58%	0,25	-27%
Ārsienas	0,25	2%	0,38	34%	0,25	0%	0,39	36%
Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu	0,16	-38%	0,27	15%	0,16	-42%	0,27	17%
Ārdurvis un vārti	1,78	-11%	1,78	-11%	1,78	-11%	1,78	-11%
Logi un balkona durvis[2]	0,71	-58%	0,74	-50%	0,70	-59%	0,76	-47%
Vidējā novirze	0,54	**-27%**	0,60	**-15%**	0,54	**-27%**	0,60	**-14%**

KOPSAVILKUMS

1. Līguma tehniskajā specifikācijā iekļautas ēkas, kurām MK 222 noteikumos noteiktas minimālās energoefektivitātes prasības un papildus iekļauti jauni nedzīvojamo ēku tipi, kuriem šobrīd nav noteiktas energoefektivitātes minimālās prasības. Aprēķinā pieņemts, ka papildināto nedzīvojamo ēku sasniedzamais rādītājs apkurei pielīdzināts prasībām nedzīvojamām ēkām (MK 222 biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas), veicot pārrēķinu uz griestu augstumu 3,5m (atbilstoši LBN 002-19 noteiktajam (10.p.)), savukārt, apskatot primārās neatjaunojamās enerģijas daļu papildinātajām ēkām, pieņemta biroju, izglītības iestāžu un sporta būvju līmeņatzīme. Tāpat šobrīd nav noteiktas prasības sasniegt primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņa līmeni ēku pārbūvēm un atjaunošanai. Aprēķinā pieņemts, ka prasības ēku pārbūvēm un atjaunošanai primārās neatjaunojamās līmeņatzīmes sasniegšanai pielīdzinātas jaunbūvēm atbilstoši attiecīgajam ēkas tipam.
2. Ēkas enerģijas bilancē būtiskās daļas ir siltuma zudumi caur norobežojošajām konstrukcijām (pārvades siltuma zudumi) un gaisa apmaiņa ēkā (ventilācijas siltuma zudumi). Norobežojošo konstrukciju pieļaujamās siltuma caurlaidības vērtības ierobežo LBN 002-19, nosakot maksimālās nepārsniedzamās siltuma caurlaidības vērtības, savukārt prasības attiecībā uz gaisapmaiņu nav tik stingri noteiktas. Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti pieļauj aprēķinā izmantot gaisa apmaiņas kārtas, kas atkarībā no izvēlētās aprēķina metodes var vairākkārtīgi atšķirties, tādējādi pētījumā apskatīti scenāriji ar minimālu un paaugstinātu gaisapmaiņu.
3. Rezultātu jutīguma aprēķinos apskatīti gan makroekonomiskie, gan finanšu scenāriji ar diskonta likmēm 3% (kā to nosaka Regula 244/2012 I pielikuma 5.nodaļā) un 9,86%, kas ir pētījuma brīdī aktuālā Valsts kases noteiktā diskonta likme. Optimumu analīze balstīta uz scenāriju ar šī brīža diskonta likmi un cenu pieaugumu 1%.
4. Kā aprakstīts Regulas 244/2012 6. panta 2. punktā: "Ja šīs regulas 4. pantā minētā salīdzinājuma rezultāts liecina, ka spēkā esošās minimālās energoefektivitātes prasības ir ievērojami mazāk energoefektīvas nekā izmaksu ziņā optimāli minimālo energoefektivitātes prasību līmeņi, ziņojumā iekļauj atšķirību paskaidrojošus pamatojumus. Ja atšķirību nevar pamatot, ziņojumam pievieno plānu, kurā izklāstīti attiecīgi pasākumi atšķirības samazināšanai līdz nebūtiskam lielumam līdz nākamās pārskatīšanas reizei." Tādēļ, veidojot aprēķinu un analizējot iegūtos rezultātus, tiek apskatīts, vai tiek pārsniegta šī 15% novirze un nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz energoefektivitātes prasībām ēkām.
5. Saskaņā ar Pamatnostādņu 7.2. nodaļā noteikto "*Atšķirība starp aprēķinātajiem izmaksu ziņā optimālajiem minimālo energoefektivitātes prasību līmeņiem un spēkā esošo prasību līmeņiem jāaprēķina kā starpība starp visu spēkā esošo minimālo energoefektivitātes prasību <u>vidējo rādītāju</u> un visu aprēķināto izmaksu ziņā optimālo līmeņu, kas iegūti, piemērojot dažādus variantus visām aprēķinā izmantotajām salīdzināmajām references ēkām un ēku veidiem, <u>vidējo rādītāju</u>*." Kas nozīmē, ka ēku tipiem atsevišķi novirze var atšķirties atšķirīgi, bet salīdzinājumam izmanto vidējo vērtību.

SECINĀJUMI

Lai novērtētu nepieciešamību mainīt energoefektivitātes prasības ēkām, tiek apskatīts scenārijs ar Valsts kases mājas lapā uzrādīto diskonta likmi ilgtermiņa ieguldījumu patiesās vērtības noteikšanai nekustamajam īpašumam (vispārīgi) 2023. gada III ceturksnim, kas ir 9,86 %, un cenu pieaugumu 1 % un tiek pieņemts, ka tiek uzturēta ierastā prakse ar vidēji augstām gaisapmaiņām ēkās. Informatīvi uzrādīts rezultāts ar 3% diskonta likmi.

1. **Prasības apkures patēriņam.** Iegūto optimālo apkures līmeņu attiecība pret normatīvajām vērtībām tiek skatīta kā visu aprēķināto vērtību vidējās vērtības attiecība pret visu normatīvo līmeņatzīmju vidējo vērtību visiem ēku tipiem (saskaņā ar Pamatnostādņu 7.2. nodaļā noteikto). Aplūkotajā scenārijā, saglabājot esošās līmeņatzīmes gan pārbūvēm un atjaunošanai, gan jaunbūvēm, kopējā novirze nepārsniedz 15%, tādējādi izmaiņas normatīvajos aktos (MK 222, LBN 002-19) nav nepieciešamas.
   - Apskatot scenāriju ar 3% diskonta likmi un 1% cenu pieaugumu, optimālo vērtību atšķirība no normatīvajām vērtībām arī nepārsniedz 15%.
2. **Prasības primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam.** Šobrīd Latvijā nav izvirzītas prasības ēku pārbūvēm un atjaunošanai sasniegt noteiktas līmeņatzīmes primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam. Aprēķinā tiek pieņemts, ka sasniedzamās līmeņatzīmes ēku pārbūvēm un atjaunošanai primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam tiek noteiktas tādas pašas kā jaunbūvēm atbilstoši attiecīgam ēkas tipam. Ievērojot minēto, kopējā optimumu novirze no piešķirtajām normatīvajām prasībām nepārsniedz 15%, tādējādi izmaiņas MK 222 nav nepieciešamas un ēku pārbūvēm normatīvajos aktos var tikt noteiktas tādas pašas līmeņatzīmes primārās enerģijas neatjaunojamās daļas patēriņam kā jaunbūvēm attiecīgajiem ēku tipiem.
   - Apskatot scenāriju ar 3% diskonta likmi un 1% cenu pieaugumu, optimālo vērtību atšķirība no normatīvajām vērtībām ir -17%.
3. **Prasības būves elementiem.** LBN 002-19 nosaka maksimālās vērtības būvelementu siltuma caurlaidībai (URM,) kas, izstrādājot projektu risinājumus, nav pārsniedzamas. Iegūto optimālo U vērtību (visi ēku tipi, visi būvelementi) vidējās vērtības novirze no normatīvo vērtību vidējās vērtības nepārsniedz 15%.
   - Apskatot scenāriju ar 3% diskonta likmi un 1% cenu pieaugumu, optimālo vērtību atšķirība no normatīvajām vērtībām -27%.

Tādējādi secināms, ka ar esošo diskonta likmi 9,86%, uzturot esošo praksi ar vidēji augstām gaisapmaiņām ēkā, izmaiņas normatīvos attiecībā uz noteiktajām līmeņatzīmēm nebūtu nepieciešamas un, papildinot ēku klāstu, kam noteiktas prasības apkurei, var tikt noteiktas prasības, kā pieņemts aprēķinā.

PIELIKUMI

PIELIKUMS NR.1

Izpētes ēku tipi – pamatdati. Ēku pases

TS p. 3.2.1.

E-VDz-E				
			Daudzums	**Mērvienība**
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta, privātmaju rajons.	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		160m^2	m × m × m
	stāvu skaits		2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,74	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	21	%
		austrumi	25	%
		ziemeļi	6	%
		rietumi	20	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Vienģimenes māja	
Iekšējie ieguvumi			2,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,23	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		50880	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		1885	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		4150	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		0	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (lekārtas, ārējais apgaismojums, palīgsistēmas u. c.)		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules siltumenerģijas		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		28984	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-VDz-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta, privātmaju rajons.	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		117m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		1,09	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	7	%
		austrumi	12	%
		ziemeļi	13	%
		rietumi	13	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Vienģimenes māja	
Iekšējie ieguvumi			2,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,05	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,23	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		46917	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		1004	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		3112	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		0	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		25448	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-DDz-E



				Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta			Rīga	
	klimata datu kopas avots			LBN 003-19	
	apvidus apraksts			Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums			2471m^2	m × m × m
	stāvu skaits			5	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība			0,39	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi		31	%
		austrumi		7	%
		ziemeļi		29	%
		rietumi		7	%
	orientācija			180	°
Ēkas izmantojums				Daudzdzīvokļu ēka	
Iekšējie ieguvumi				3,6	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība			1,2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība			1,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība			1,1	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība			2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums			m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients			W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību			132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids			-	
	vidējā g vērtība	stiklojums		0,77	-
		ēnojums		0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju		0,23	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte		0	%
	apkures sistēmas efektivitāte			0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte			1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale			%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema		20	°C
		vasara		27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema			%
		vasara			%
	darbības grafiki un vadība				
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1)	-	-	kWh/g
		2)	-	-	kWh/g
		3)	-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija			302673	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija			8929	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija			68158	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija			-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai			0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam			0	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,			-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules			-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija			-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija			-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija		-	kWh/g
		fosilais kurināmais		-	kWh/g
		cita (centrālapkure)		-	kWh/a
	primārā enerģija			133176	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-DDz-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1438m^2	m × m × m
	stāvu skaits		5	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,52	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	22	%
		austrumi	0	%
		ziemeļi	31	%
		rietumi	6	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Daudzdzīvokļu ēka	
Iekšējie ieguvumi			3,6	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,25	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,1	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,23	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		230000	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		6422	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		38280	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		0	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		138662	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Bi-E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		911m^2	m × m × m
	stāvu skaits		3	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,39	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	28	%
		austrumi	33	%
		ziemeļi	27	%
		rietumi	0	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Biroju ēka	
Iekšējie ieguvumi			3,3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,25	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,35	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,5	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,54	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		168948	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		8130	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		3739	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		5122	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		103274	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Bi-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		416m^2	m × m × m
	stāvu skaits		2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,62	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	22	%
		austrumi	24	%
		ziemeļi	6	%
		rietumi	22	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Biroju ēka	
Iekšējie ieguvumi			3,3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,5	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,57	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		96975	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		20545	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		14620	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		15375	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		60137	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Izgl-E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		13438.80m^2	m × m × m
	stāvu skaits		2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,43	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	17	%
		austrumi	13	%
		ziemeļi	13	%
		rietumi	25	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Izglītības iestāde	
Iekšējie ieguvumi			3,1	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,9	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,67	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		317016	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		14433	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		7585	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		7129	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		186985	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Izgl-nE

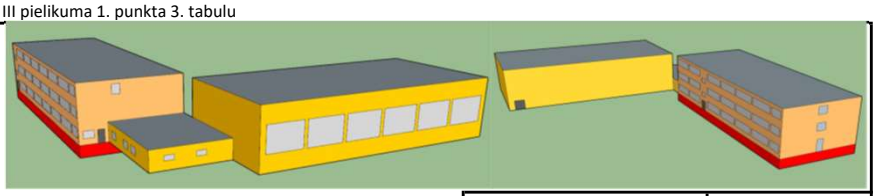

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		2851.30m^2	m × m × m
	stāvu skaits		3	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,39	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	28	%
		austrumi	30	%
		ziemeļi	1	%
		rietumi	29	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Izglītības iestāde	
Iekšējie ieguvumi			3,1	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,1	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,1	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,76	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		591360	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		20545	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		14620	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		15375	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		347713	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Ār-E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		570.20m^2	m × m × m
	stāvu skaits		2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,59	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	20	%
		austrumi	8	%
		ziemeļi	20	%
		rietumi	5	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Ārstniecības iestāde	
Iekšējie ieguvumi			5,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	1,13	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	21	°C
		vasara	25	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		124658	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		7676	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		2905	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		5202	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		78803	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Ār-nE

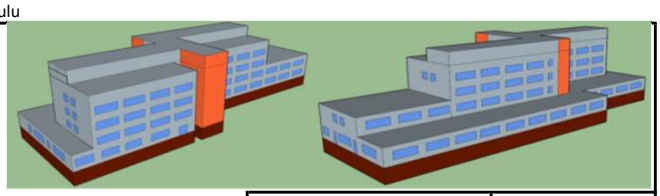

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		5148m^2	m × m × m
	stāvu skaits		4	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,3	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	28	%
		austrumi	9	%
		ziemeļi	29	%
		rietumi	8	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Ārstniecības iestāde	
Iekšējie ieguvumi			5,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,25	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,5	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	1,2	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	21	°C
		vasara	25	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		1081600	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		54500	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		34445	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		54513	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		699066	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Ti-E

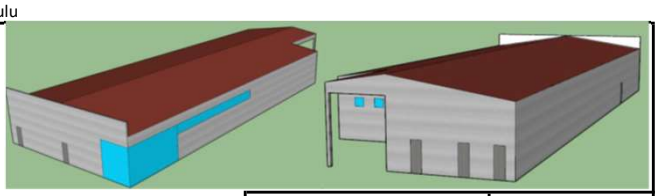

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1205m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,41	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	17	%
		austrumi	2	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	14	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Tirdzniecības ēka	
Iekšējie ieguvumi			5,3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,5	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,8	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,24	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		140985	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		5711	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		60449	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		34837	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		170787	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Ti-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		86m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		1,11	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	17	%
		austrumi	57	%
		ziemeļi	33	%
		rietumi	38	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Tirdzniecības ēka	
Iekšējie ieguvumi			5,3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,9	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,53	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		221000	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		13127	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		131881	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		7446	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		193598	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Vie-E				
			Daudzums	**Mērvienība**
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		2477m^2	m × m × m
	stāvu skaits		5+1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,28	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	26	%
		austrumi	7	%
		ziemeļi	23	%
		rietumi	7	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Viesnīcu un restorānu ēka	
Iekšējie ieguvumi			4,7	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,7	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		478061	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		18526	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		308111	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		21699	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		432457	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Vie-nE

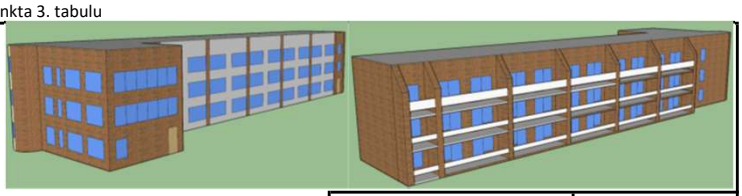

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		850m^2	m × m × m
	stāvu skaits		3	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,24	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	52	%
		austrumi	0	%
		ziemeļi	40	%
		rietumi	36	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Viesnīcu un restorānu ēka	
Iekšējie ieguvumi			4,8	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,9	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		221000	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		13127	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		131881	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		7446	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		193598	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Ra-E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		423m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,12	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	9	%
		austrumi	42	%
		ziemeļi	9	%
		rietumi	42	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Ražošanas ēka	
Iekšējie ieguvumi			5,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		4,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,48	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		177660	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		13913	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		13967	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		9502	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		125666	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Ra-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		526.40m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,65	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	14	%
		austrumi	20	%
		ziemeļi	15	%
		rietumi	18	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Ražošanas ēka	
Iekšējie ieguvumi			5,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,65	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		107830	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		6217	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		17292	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		11816	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		90564	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Sp-E

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		3248.5m²	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,33	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	0	%
		austrumi	33	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	17	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Sporta būve	
Iekšējie ieguvumi			3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,25	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,3	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,14	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		555660	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		19097	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		100836	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		30023	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		402552	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Sp-nE

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1082.8m²	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,38	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	0	%
		austrumi	33	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	17	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Sporta būve	
Iekšējie ieguvumi			3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,25	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,3	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,14	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		244755	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		14435	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		33612	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		10008	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		170647	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E - No - E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		423m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,12	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	9	%
		austrumi	42	%
		ziemeļi	9	%
		rietumi	42	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Noliktavu ēka	
Iekšējie ieguvumi			0,7	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		4,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,19	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		176391	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		9527	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		3989	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		3959	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		106845	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-No-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		526.40m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,65	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	14	%
		austrumi	20	%
		ziemeļi	15	%
		rietumi	18	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Noliktavu ēka	
Iekšējie ieguvumi			0,7	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,19	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		117298	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		3678	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		5323	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		4923	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		75034	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Da-E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		423m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,12	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	9	%
		austrumi	42	%
		ziemeļi	9	%
		rietumi	42	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Darbnīcu ēka	
Iekšējie ieguvumi			1,9	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		4,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,21	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		175122	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		10198	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		13967	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		9502	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		121611	kWh/g

E-Da-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		526.40m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,65	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	14	%
		austrumi	20	%
		ziemeļi	15	%
		rietumi	18	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Darbnīcu ēka	
Iekšējie ieguvumi			1,9	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,39	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		107830	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		6217	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		17292	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		11816	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		90564	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-DC-E



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		423m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,12	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	9	%
		austrumi	42	%
		ziemeļi	9	%
		rietumi	42	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Datu centrs	
Iekšējie ieguvumi			15	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		4,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,5	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		217930	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		40383	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		931	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		3167	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		152638	kWh/g

E-DC-nE



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		526.40m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,65	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	14	%
		austrumi	20	%
		ziemeļi	15	%
		rietumi	18	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Datu centrs	
Iekšējie ieguvumi			15	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,5	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		135708	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		26940	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		732	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		2462	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		97469	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Pi-E

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1407,6	m × m × m
	stāvu skaits		3+1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,33	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	9	%
		austrumi	10	%
		ziemeļi	3	%
		rietumi	8	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Plašizklaides ēka	
Iekšējie ieguvumi			2,1	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,4	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,3	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,14	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		479395	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		21530	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		3990	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		44782	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		357226	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

E-Pi-nE

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1386,4	m × m × m
	stāvu skaits		3+1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,33	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	16	%
		austrumi	10	%
		ziemeļi	9	%
		rietumi	6	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Plašizklaides ēka	
Iekšējie ieguvumi			2,1	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1,4	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		0,9	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,5	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		2,5	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,18	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		440516	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		5426	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		4439	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		26330	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		279387	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-VDz

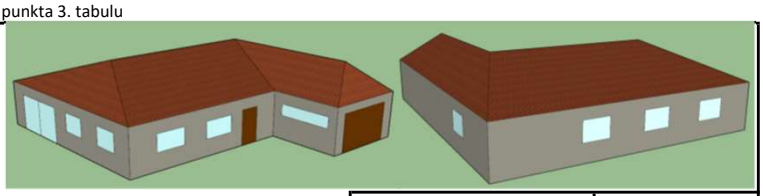

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		156.60m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,7	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	30	%
		austrumi	9	%
		ziemeļi	4	%
		rietumi	12	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna vienģimenes māja	
Iekšējie ieguvumi			2,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,4	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,15	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,34	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		16848	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		524	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		3735	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		0	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		10657	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-DDz



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		2572.80m^2	m × m × m
	stāvu skaits		5	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,36	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	25	%
		austrumi	20	%
		ziemeļi	22	%
		rietumi	20	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna daudzdzīvokļu māja	
Iekšējie ieguvumi			3,7	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		1	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		1,2	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,31	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		107200	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		11009	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		70959	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		0	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		95587	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-Bi

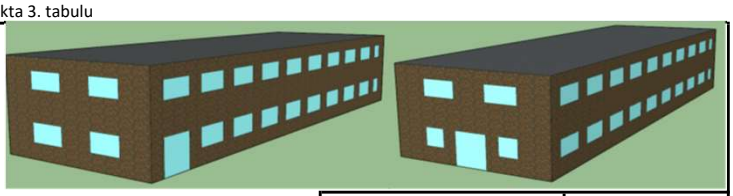

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		480m^2	m × m × m
	stāvu skaits		2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,27	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	22	%
		austrumi	12	%
		ziemeļi	23	%
		rietumi	16	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna Biroju ēka	
Iekšējie ieguvumi			3,3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,18	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,19	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,5	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	0	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		35520	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		2026	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		1862	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		0	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		3594	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		27655	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-Iz

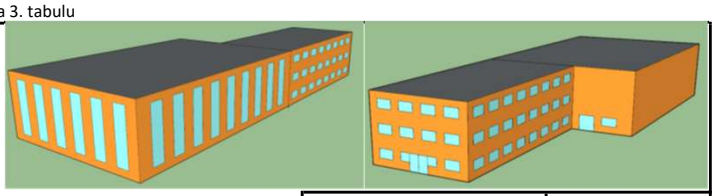

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1240m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-3	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,17	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	33	%
		austrumi	14	%
		ziemeļi	12	%
		rietumi	38	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna izglītības ēka	
Iekšējie ieguvumi			3,1	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,19	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,19	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,19	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,61	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	66	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		89280	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		9741	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		8939	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		22304	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		6158	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		111640	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-Ār



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		720m^2	m × m × m
	stāvu skaits		3+1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,31	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	47	%
		austrumi	35	%
		ziemeļi	44	%
		rietumi	32	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna ārstniecības ēka	
Iekšējie ieguvumi			5,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,17	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,14	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,14	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	1,31	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	75	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	21	°C
		vasara	25	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		39600	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		7278	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		4980	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		21010	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		12580	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		94201	kWh/g

J-Ti

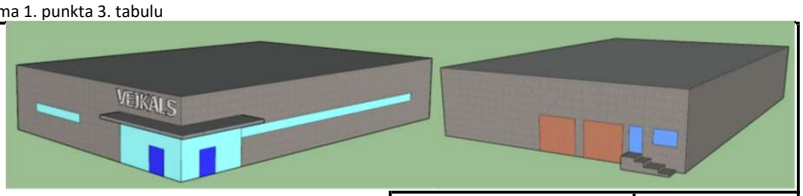

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		540m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,17	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	19	%
		austrumi	2	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	20	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna tirdzniecības ēka	
Iekšējie ieguvumi			3,7	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,2	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,2	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,2	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,28	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	60	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		34560	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		5893	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		24380	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		5893	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		7837	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		77616	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-Vie



			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		3168m^2	m × m × m
	stāvu skaits		5+1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,22	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	33	%
		austrumi	28	%
		ziemeļi	23	%
		rietumi	6	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna viesnīcu un restorānu ēka	
Iekšējie ieguvumi			4,8	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,18	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,18	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,18	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,83	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	72	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		117216	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		32781	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		484574	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		78998	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		27752	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		503568	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-Ra

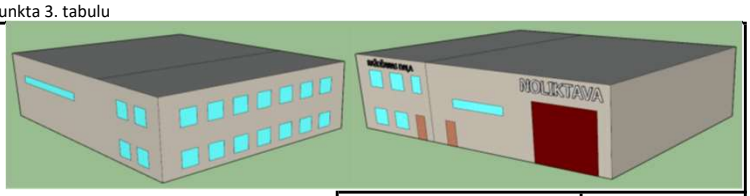

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		566m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,18	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	23	%
		austrumi	8	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	9	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna ražošanas ēka	
Iekšējie ieguvumi			5,5	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,3	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,35	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,62	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	59	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	1) -	-	kWh/g
		2) -	-	kWh/g
		3) -	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		36224	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		5287	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		18622	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		9061	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		12715	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		15939	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-Sp

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		1082.8m²	m × m × m
	stāvu skaits		1	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,38	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	0	%
		austrumi	33	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	17	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Sporta būve	
Iekšējie ieguvumi			3	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		0,23	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		1,1	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,27	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	66	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		74655	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		7485	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		14071	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		22700	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		10008	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		113746	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-No

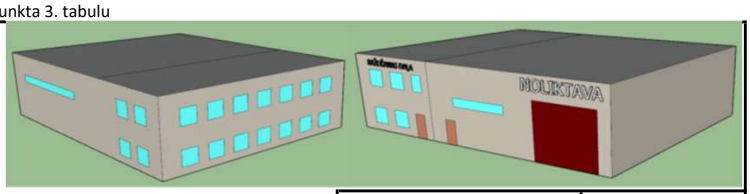

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		566m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,18	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	23	%
		austrumi	8	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	9	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna noliktavu ēka	
Iekšējie ieguvumi			0,7	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,3	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		1,3	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,23	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	55	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		41884	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		1875	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		5321	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		6183	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		5298	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		47510	kWh/g

J-Da

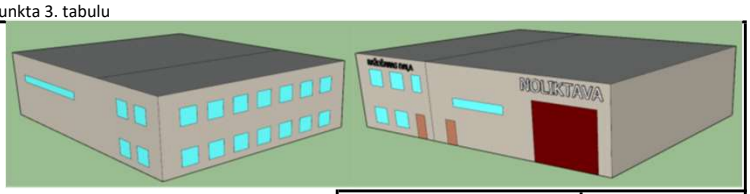

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		566m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,18	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	23	%
		austrumi	8	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	9	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna darbnīcu ēka	
Iekšējie ieguvumi			1,9	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,25	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,23	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,25	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,1	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,33	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	59	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	16	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		40186	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		2721	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		18622	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		9062	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		12715	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		72766	kWh/g

J-DC

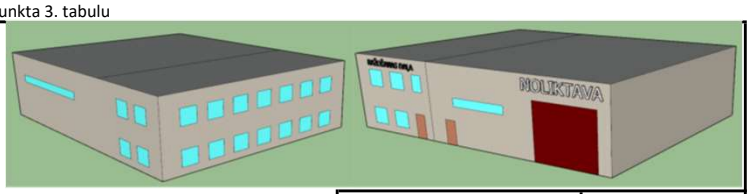

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		566m^2	m × m × m
	stāvu skaits		1-2	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,18	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	23	%
		austrumi	8	%
		ziemeļi	0	%
		rietumi	9	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna Datu centrs	
Iekšējie ieguvumi			15	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,25	W/m^{2}K
	jumta vidējā U vērtība		0,23	W/m^{2}K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,25	W/m^{2}K
	logu vidējā U vērtība		1,1	W/m^{2}K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,57	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	66	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		16603	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		34366	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		2527	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		15263	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		3532	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		70296	kWh/g

Balsoties uz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 244/2012 III pielikuma 1. punkta 3. tabulu

J-PI

			Daudzums	Mērvienība
Klimatiskie apstākļi	atrašanās vieta		Rīga	
	klimata datu kopas avots		LBN 003-19	
	apvidus apraksts		Pilsēta	
Ēkas ģeometrija	garums × platums × augstums		3426.7m²	m × m × m
	stāvu skaits		4	-
	V/T (virsmas/tilpuma) attiecība		0,28	m^2/m^3
	logu laukuma attiecība pret ēkas norobežojošās konstrukcijas kopējo laukumu	dienvidi	16	%
		austrumi	48	%
		ziemeļi	28	%
		rietumi	44	%
	orientācija		180	°
Ēkas izmantojums			Jauna Datu centrs	
Iekšējie ieguvumi			2,1	
Būves elementi	sienu vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	jumta vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	pagrabstāva vidējā U vērtība		0,25	W/m^2K
	logu vidējā U vērtība		1,1	W/m^2K
	termiskie tilti	kopējais garums		m
		vidējais lineārais siltuma transmisijas koeficients		W/mK
	siltumietilpība uz laukuma vienību		132	WR/Km^2
	ēnojuma sistēmas veids		-	
	vidējā g vērtība	stiklojums	0,77	-
		ēnojums	0,7	-
Ēku sistēmas	ventilācijas sistēma	gaisa apmaiņas stundā ieskaitot infiltrāciju	0,63	1/h
		siltuma atgūšanas efektivitāte	76	%
	apkures sistēmas efektivitāte		0,88	%
	dzesēšanas sistēmas efektivitāte		1	%
	mājsaimniecības karstā ūdens sistēmas efektivitāte	ražošana, sadale		%
Ēkas kontrolpunkti un grafiki	temperatūras kontrolpunkts	ziema	20	°C
		vasara	27	°C
	mitruma kontrolpunkts	ziema		%
		vasara		%
	darbības grafiki un vadība			
Enerģija, kas ēkai nepieciešama / ko ēka patērē	galveno īstenoto pasīvo stratēģiju (siltuma) enerģijas devums	-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
		-	-	kWh/g
	apkurei nepieciešamā enerģija		433041	kWh/g
	dzesēšanai nepieciešamā enerģija		129318	kWh/g
	mājsaimniecības karstajam ūdenim nepieciešamā enerģija		33285	kWh/g
	citām vajadzībām (mitrināšana, mitruma aizvadīšana) nepieciešamā enerģija		-	kWh/g
	enerģijas lietojums ventilācijai		141036	kWh/g
	enerģijas lietojums iekšējam apgaismojumam		3532	kWh/g
	enerģijas lietojums citām vajadzībām (iekārtas, ārējais apgaismojums,		-	kWh/g
Enerģijas ražošana ēkā	siltumenerģija no atjaunojamiem energoavotiem (piemēram, saules		-	kWh/g
	ēkā saražotā un uz vietas izmantotā elektroenerģija		-	kWh/g
	ēkā saražotā un tirgū eksportētā elektroenerģija		-	kWh/g
Enerģijas patēriņš	piegādātā enerģija	elektroenerģija	-	kWh/g
		fosilais kurināmais	-	kWh/g
		cita (centrālapkure)	-	kWh/a
	primārā enerģija		132460	kWh/g

PIELIKUMS NR.2

Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas

Pārbūves

TS p. 3.2.2.

Pielikums Nr. 2.

Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas. Siltumizolācijas materiālu lietojums pārbūvju references ēku tipiem ēku norobežojošajās konstrukcijās

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
1. E-VDz-E						
Minerālvate	x	x		n/a	x	
Minerālvate (beramā)			x	n/a		
EPS/XPS	x			n/a		x
Ekovate		x	x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		
Poliuretāns (loksnes)				n/a		
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		
2. E-VDz-nE						
Minerālvate	x	x		x	n/a	
Minerālvate (beramā)					n/a	
EPS/XPS	x				n/a	x
Ekovate		x	x		n/a	
Poliuretāns (putas)					n/a	
Poliuretāns (loksnes)					n/a	
Fenola putu materiāls					n/a	
Vakuuma paneļi					n/a	
3. E-DDz-E						
Minerālvate	x	x (lokšņu apdare)		n/a	x	
Minerālvate (beramā)			x	n/a		
EPS/XPS	x			n/a		x
Ekovate			x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		
Poliuretāns (loksnes)				n/a		
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		

4. E-DDz-nE

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Minerālvate	x	x (lokšņu apdare)		n/a	x	
Minerālvate (beramā)			x	n/a		
EPS/XPS	x			n/a		
Ekovate			x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		
Poliuretāns (loksnes)				n/a		x
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		
5. E-Bi-E						
Minerālvate	x	x (lokšņu apdare)	n/a	x	x	
Minerālvate (beramā)			n/a			
EPS/XPS	x		n/a	x		x
Ekovate			n/a			
Poliuretāns (putas)			n/a			
Poliuretāns (loksnes)			n/a			
Fenola putu materiāls			n/a			
Vakuuma paneļi			n/a			
6. E-Bi-nE						
Minerālvate	x	x		n/a	n/a	
Minerālvate (beramā)			x	n/a	n/a	
EPS/XPS	x			n/a	n/a	x
Ekovate			x	n/a	n/a	
Poliuretāns (putas)				n/a	n/a	
Poliuretāns (loksnes)				n/a	n/a	
Fenola putu materiāls				n/a	n/a	
Vakuuma paneļi				n/a	n/a	
7. E-Iz-E						
Minerālvate	x	x		n/a	x	
Minerālvate (beramā)			x	n/a		
EPS/XPS	x			n/a		x
Ekovate			x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Poliuretāns (loksnes)				n/a		
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		
8. E-Iz-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
9. E-Ār-E						
Minerālvate	x	x		n/a	x	
Minerālvate (beramā)				n/a		
EPS/XPS	x			n/a		x
Ekovate			x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		
Poliuretāns (loksnes)				n/a		
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		
10. E-Ār-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	x	
Minerālvate (beramā)			n/a			
EPS/XPS	x		n/a	x		x
Ekovate			n/a			
Poliuretāns (putas)			n/a			
Poliuretāns (loksnes)			n/a			
Fenola putu materiāls			n/a			
Vakuuma paneļi			n/a			

11. E-Ti-E

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
12. E-Ti-nE						
Minerālvate	x	n/a		n/a	n/a	
Minerālvate (beramā)		n/a	x	n/a	n/a	
EPS/XPS	x	n/a		n/a	n/a	x
Ekovate		n/a	x	n/a	n/a	
Poliuretāns (putas)		n/a		n/a	n/a	
Poliuretāns (loksnes)		n/a		n/a	n/a	
Fenola putu materiāls		n/a		n/a	n/a	
Vakuuma paneļi		n/a		n/a	n/a	
13. E-Vie-E						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls	x		n/a		n/a	
Vakuuma paneļi	x (no iekšpuses)		n/a		n/a	
14. E-Vie-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
15. E-Ra-E						
Minerālvate	x	n/a	n/a	x (no iekšpuses)	n/a	
Minerālvate (beramā)		n/a	n/a		n/a	
EPS/XPS	x	n/a	n/a		n/a	x
Ekovate		n/a	n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)	x	n/a	n/a	x	n/a	
Poliuretāns (loksnes)		n/a	n/a		n/a	
Fenola putu materiāls		n/a	n/a		n/a	
Vakuuma paneļi		n/a	n/a		n/a	
16. E-Ra-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
17. E-Sp-E						
Minerālvate	x	n/a	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)		n/a	n/a		n/a	
EPS/XPS	x	n/a	n/a	x	n/a	x
Ekovate		n/a	n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)		n/a	n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)		n/a	n/a		n/a	
Fenola putu materiāls		n/a	n/a		n/a	
Vakuuma paneļi		n/a	n/a		n/a	

18. E-Sp-nE

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
19. E-No-E						
Minerālvate	x	n/a	n/a	x (no iekšpuses)	n/a	
Minerālvate (beramā)		n/a	n/a		n/a	
EPS/XPS	x	n/a	n/a		n/a	x
Ekovate		n/a	n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)	x	n/a	n/a	x	n/a	
Poliuretāns (loksnes)		n/a	n/a		n/a	
Fenola putu materiāls		n/a	n/a		n/a	
Vakuuma paneļi		n/a	n/a		n/a	
20. E-No-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
21. E-Da-E						
Minerālvate	x	n/a	n/a	x (no iekšpuses)	n/a	
Minerālvate (beramā)		n/a	n/a		n/a	
EPS/XPS	x	n/a	n/a		n/a	x
Ekovate		n/a	n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)	x	n/a	n/a	x	n/a	

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Poliuretāns (loksnes)		n/a	n/a		n/a	
Fenola putu materiāls		n/a	n/a		n/a	
Vakuuma paneļi		n/a	n/a		n/a	
22. E-Da-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	
23. E-DC-E						
Minerālvate	x	n/a	n/a	x (no iekšpuses)	n/a	
Minerālvate (beramā)		n/a	n/a		n/a	
EPS/XPS	x	n/a	n/a		n/a	x
Ekovate		n/a	n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)	x	n/a	n/a	x	n/a	
Poliuretāns (loksnes)		n/a	n/a		n/a	
Fenola putu materiāls		n/a	n/a		n/a	
Vakuuma paneļi		n/a	n/a		n/a	
24. E-DC-nE						
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x
Ekovate			n/a		n/a	
Poliuretāns (putas)			n/a		n/a	
Poliuretāns (loksnes)			n/a		n/a	
Fenola putu materiāls			n/a		n/a	
Vakuuma paneļi			n/a		n/a	

25. E-PI-E

	Apmestā fasāde	Vent. fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Cokols
Minerālvate	x	x	x	n/a	x	
Minerālvate (beramā)			x	n/a		
EPS/XPS	x			n/a		x
Ekovate			x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		
Poliuretāns (loksnes)				n/a		
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		
26. E-PI-nE						
Minerālvate	x	x	x	n/a	x	
Minerālvate (beramā)			x	n/a		
EPS/XPS	x			n/a		x
Ekovate			x	n/a		
Poliuretāns (putas)				n/a		
Poliuretāns (loksnes)				n/a		
Fenola putu materiāls				n/a		
Vakuuma paneļi				n/a		

PIELIKUMS NR.3

Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas

Jaunbūves

TS p. 3.2.2.

PIELIKUMS Nr. 3. Energoefektivitātes pasākumi - norobežojošās konstrukcijas

Siltumizolācijas materiālu lietojums references ēku tipu jaunbūvju norobežojošajās konstrukcijās

	Apmestā fasāde	**Ventilējamā fasāde**	**Bēniņu pārsegums**	**Savietotais jumts**	**Pagraba pārsegums**	**Grīda uz grunts**	**Cokols**
1. J-VDz (pamatmateriāls - gāzbetona, keramikas, keramzīta bloki vai koka karkass / CLT ar siltumizolāciju)							
Minerālvate	x	x		n/a	n/a		
Minerālvate (beramā)			x	n/a	n/a		
EPS/XPS	x			n/a	n/a	x	x
Ekovate		x	x	n/a	n/a		
PUR		x		n/a	n/a		
Fenola putu materiāls				n/a	n/a		
Kokšķiedra		x	x	n/a	n/a		
Putustikls				n/a	n/a	x	
2. J-DDz (pamatmateriāls - dzelzsbetons (paneļi))							
Minerālvate		x	n/a	x	x	n/a	
Minerālvate (beramā)			n/a			n/a	
EPS/XPS	x		n/a	x		n/a	x
Ekovate			n/a			n/a	
PUR			n/a			n/a	
Fenola putu materiāls			n/a			n/a	
Thermowhite			n/a			n/a	

	Apmestā fasāde	Ventilējamā fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Grīda uz grunts	Cokols
3. J-Bi (pamatmateriāls - gāzbetona, keramikas, keramzīta bloki)							
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR			n/a		n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
Thermowhite			n/a		n/a	x	
4. J-Iz (pamatmateriāls - dzelzsbetons (paneļi))							
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR			n/a		n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
Thermowhite			n/a		n/a	x	
5. J-Ār (pamatmateriāls - dzelzsbetons (paneļi))							
Minerālvate		x	n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR			n/a		n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
Thermowhite			n/a		n/a	x	

	Apmestā fasāde	Ventilējamā fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Grīda uz grunts	Cokols
6. J-Ti (pamatmateriāls - sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate))							
Minerālvate	x		n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a		x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR	x		n/a	x	n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
7. J-Vie (pamatmateriāls - dzelzsbetons (lietais, paneļi))							
Minerālvate	x	x	n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS			n/a	x	n/a		x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR			n/a		n/a		
Fenola putu materiāls	x		n/a		n/a		
Thermowhite			n/a			x	
8. J-Ra (pamatmateriāls - sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate))							
Minerālvate	x		n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR	x		n/a	x	n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
9. J-Sp (pamatmateriāls - sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate))							
Minerālvate	x		n/a	x	n/a		

	Apmestā fasāde	Ventilējamā fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Grīda uz grunts	Cokols
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR	x		n/a	x	n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
10. J-No (pamatmateriāls - sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate)							
Minerālvate	x		n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR	x		n/a	x	n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
11. J-Da (pamatmateriāls - sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate)							
Minerālvate	x		n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR	x		n/a	x	n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		

	Apmestā fasāde	Ventilējamā fasāde	Bēniņu pārsegums	Savietotais jumts	Pagraba pārsegums	Grīda uz grunts	Cokols
12. J-DC (pamatmateriāls - sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate)							
Minerālvate	x		n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR	x		n/a	x	n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
13. J-PI (pamatmateriāls - dzelzsbetons (paneļi))							
Minerālvate		x	n/a	x	n/a		
Minerālvate (beramā)			n/a		n/a		
EPS/XPS	x		n/a	x	n/a	x	x
Ekovate			n/a		n/a		
PUR			n/a		n/a		
Fenola putu materiāls			n/a		n/a		
Thermowhite			n/a		n/a	x	

PIELIKUMS NR. 4

Energoefektivitātes pasākumi – inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti
Pārbūves

TS p. 3.2.2.

PIELIKUMS Nr. 4. Energoefektivitātes pasākumi – inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti. Pārbūves Pārbūvju energoefektivitātes analīzē apskatītās inženiersistēmas

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Apz.	**E-VDz-E**	**E-VDz-nE**	**E-DDz-E**	**E-DDz-nE**	**E-Bi-E**	**E-Bi-nE**	**E-Iz-E**	**E-Iz-nE**	**E-Ār-E**	**E-Ār-nE**	**E-Ti-E**	**E-Ti-nE**	**E-Vie-E**	**E-Vie-nE**	**E-Ra-E**	**E-Ra-nE**	**E-Sp-E**	**E-Sp-nE**
Apkure: Modernizācija	Cauruļvadu siltināšana =(1)	A:Mod1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
	(1) un sildķermeņu nomaiņa =(2)	A:Mod2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	(2) un alokatoru uzlikšana =(3)	A:Mod3			x	x														
	(2) un divcauruļu sistēmas izbūve =(4)	A:Mod4			x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x		x
Apkure: Avota maiņa	Gāzes kondensācijas katls	A:Gāz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
	Granulu/šķeldas katls	A:Gra	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Gaiss-gaiss siltuma sūknis	A:HP:G-G	x	x													x		x	
	Gaiss-ūdens siltuma sūknis	A:HP:G-Ū											x					x		x
	Zeme-ūdens siltuma sūknis	A:HP:Z-Ū							x		x			x						
	Centralizētā (pilsētas) apkures	A:Cen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
	Elektriskais sildītājs	A:Ele	x	x									x	x						
Karstais ūdens	Elektriskais sildītājs	KŪ:Ele	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Gāzes kondensācijas katls	KŪ:Gāz			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
	Centralizētā (pilsētas) apkures	KŪ:Cen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
	Siltuma sūknis	KŪ:HP	Analogi apkures sistēmai																	
	Saules kolektori	KŪ:SK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ventilācija	Mehāniskā ar rekuperāciju (decentralizēta)	V:MaR.dC	x	x	x	x		x			x			x			x	x	x	x
	Mehāniskā ar rekuperāciju (centralizētā)	V:MaR.C			x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Elektroenerģija: saules paneļi		EL:SP					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PIELIKUMS NR. 5

Energoefektivitātes pasākumi – inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti

Jaunbūves

TS p. 3.2.2.

PIELIKUMS Nr. 5. Energoefektivitātes pasākumi – inženiertehniskās sistēmas, atjaunojamie energoavoti. Jaunbūves

Jaunbūvju energoefektivitātes analīzē apskatītās inženiersistēmas

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Apzīmējums	J-VDz	J-DDz	J-Bi	J-Iz	J-Ār	J-Ti	J-Vie	J-Ra	J-Sp
Apkures veids	Radiatori (divcauruļu sist.)	Aveids:Rad	x	x	x	x	x		x	x	x
	Siltās grīdas	Aveids:SiGr	x								
	Siltā gaisa ventilācija	Aveids:Ven						x		x	x
	Apkures griestu paneļi	Aveids:GrPan						x		x	x
Enerģijas avots	Gāzes kondensācijas katls	A:Gāz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Granulu/šķeldas katls	A:Gra	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Gaiss-gaiss siltuma sūknis	A:HP:G-G	x								
	Gaiss-ūdens siltuma sūknis	A:HP:G-Ū	x								
	Zeme-ūdens siltuma sūknis	A:HP:Z-Ū	x					x			
	Centralizētā (pilsētas) siltumapgāde	A:Cen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Elektriskais sildītājs	A:Ele	x								
Karstais ūdens	Elektriskais sildītājs	KŪ:Ele	x		x	x					
	Gāzes kondensācijas katls	KŪ:Gāz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Centralizētā (pilsētas) siltumapgāde	KŪ:Cen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Siltuma sūknis (veidu skat. apkurē)	KŪ:HP	x					x			
	Saules kolektori	KŪ:SK	x			x	x		x	x	x
Ventilācija	Dabīgā	V:Dab	x	x	x						
	Mehāniskā ar rekuperāciju (decentralizēta)	V:MaR.dC	x								
	Mehāniskā ar rekuperāciju (centralizētā)	V:MaR.C	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elektroenerģija: saules paneļi		EL:SP			x		x	x			

PIELIKUMS NR. 6.

Pasākumu kopumi - gala un primārās enerģijas aprēķins

TS p. 3.2.3.

Scenārijs M3_G1

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	485.76	734.26	311.50	24.91	0.00	9.13	0.00	279.73	206.03
E-VDz-E	ZENAQQ7203	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	115.06	445.27	51.76	24.91	0.00	9.13	17.35	72.10	42.96
E-VDz-E	UKDMTF1974	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	74.40	594.92	41.20	24.91	0.00	9.13	23.19	38.22	36.17
E-VDz-E	NLNYTI2777	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	195.63	403.64	89.90	24.91	0.00	9.13	4.93	115.61	80.02
E-VDz-E	RPAHJZ3369	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	99.84	522.64	41.76	24.91	0.00	9.13	22.82	19.65	80.19
E-VDz-E	OBCSXN7140	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	151.42	416.67	58.03	24.91	0.00	9.13	14.28	90.43	60.99
E-VDz-E	GKGCND7735	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	100.92	482.17	41.43	24.91	0.00	9.13	23.12	63.72	37.20
E-VDz-E	UZJHJX7129	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	77.74	553.03	43.65	24.91	0.00	9.13	21.62	45.79	31.95
E-VDz-E	MNVRUW7211	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	139.48	436.54	47.03	24.91	0.00	9.13	19.68	81.63	57.85
E-VDz-E	ZSZOMD0500	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	C	174.80	405.25	72.91	24.91	0.00	9.13	10.03	101.50	73.30
E-VDz-E	OMQIYS5332	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	75.86	574.39	41.56	24.91	0.00	9.13	22.94	44.83	31.03
E-VDz-E	PYLKLT3437	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	103.72	610.55	36.58	24.91	3.63	9.13	26.35	77.67	26.04
E-VDz-E	EVQSDO7092	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	A	115.26	553.21	46.23	24.91	2.24	9.13	20.68	46.92	68.34
E-VDz-E	EDXZYZ0270	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_10	B:VA.B_15	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	C	187.87	415.35	83.61	24.91	0.00	9.13	6.94	110.44	77.42
E-VDz-E	NLWVYH1091	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	A	124.92	484.84	49.71	24.91	0.00	9.13	17.96	65.97	58.96
E-VDz-E	TQAXPD2431	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	C	183.33	655.96	88.08	24.91	3.63	9.13	5.51	7.65	175.67

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums																		
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L:S_0.7	D_0.9	F	571.18	849.06	372.82	25.55	0.00	9.13	0.00	330.33	240.84
E-VDz-nE	JOHJEN3983	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	156.11	424.21	70.23	25.55	0.00	9.13	0.56	100.70	55.40
E-VDz-nE	GCMVWR6089	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	95.11	687.91	64.70	25.55	0.00	9.13	0.96	49.68	45.43
E-VDz-nE	LBEPBB2835	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	129.06	563.19	64.70	25.55	0.00	9.13	0.96	31.79	97.27
E-VDz-nE	BNUTES4435	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	95.40	627.75	65.02	25.55	0.00	9.13	0.95	49.82	45.57
E-VDz-nE	WSJCAS6798	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:EKO_25	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	D	210.44	404.12	103.47	25.55	0.00	9.13	0.00	128.11	82.33
E-VDz-nE	IAQGRH5721	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	130.43	474.59	64.36	25.55	0.00	9.13	0.98	83.97	46.46
E-VDz-nE	MMJTXB3727	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	129.95	530.04	65.36	25.55	0.00	9.13	0.90	31.79	98.16
E-VDz-nE	SKQSON5064	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	105.75	596.64	64.36	25.55	0.00	9.13	0.98	55.83	49.92
E-VDz-nE	ZRYSQA8933	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_35	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	181.19	409.37	82.99	25.55	0.00	9.13	0.00	109.97	71.22
E-VDz-nE	SIQJQJ3888	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	147.84	438.50	64.36	25.55	0.00	9.13	0.98	95.62	52.22
E-VDz-nE	FUCOAP0832	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_25	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	C	190.74	409.14	89.68	25.55	0.00	9.13	0.00	115.90	74.85
E-VDz-nE	PBQGUE3665	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	97.44	740.89	58.40	25.55	3.84	9.13	1.52	58.71	38.73
E-VDz-nE	BXMAGG5825	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_25	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	162.63	501.76	71.48	25.55	2.37	9.13	0.59	103.56	59.07
E-VDz-nE	WSPKKN5466	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_30	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	116.17	601.15	75.88	25.55	0.00	9.13	0.21	61.15	55.02
E-VDz-nE	IWHMTE8644	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_45	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	132.37	564.19	67.17	25.55	0.00	9.13	0.77	31.79	100.58

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	282.10	544.18	149.21	35.32	0.00	10.95	0.00	157.47	124.63
E-DDz-E	FQPHGR4875	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A+	92.86	319.19	24.84	35.32	0.00	10.95	14.82	61.95	30.90
E-DDz-E	POFAZG1805	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	70.80	419.72	21.82	35.32	0.00	10.95	17.60	35.18	35.62
E-DDz-E	ZYLNNU5051	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	A+	73.84	368.68	22.74	35.32	0.00	10.95	16.63	48.10	25.74
E-DDz-E	GCGKST9484	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	88.60	345.13	22.19	35.32	0.00	10.95	17.16	41.81	46.79
E-DDz-E	YVTAAZ9798	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	72.83	399.94	24.06	35.32	0.00	10.95	15.39	36.22	36.61
E-DDz-E	VLYQDW7493	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	109.05	318.27	30.62	35.32	0.00	10.95	10.96	64.42	44.63
E-DDz-E	CFGNDQ4768	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	89.41	331.81	22.80	35.32	0.00	10.95	16.47	41.81	47.60
E-DDz-E	HNRVDR3466	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	73.00	381.41	21.82	35.32	0.00	10.95	17.60	47.67	25.33
E-DDz-E	VDGXMB7647	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	87.76	357.69	21.82	35.32	0.00	10.95	17.60	32.01	55.75
E-DDz-E	LXVWQC9872	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	76.05	358.88	25.18	35.32	0.00	10.95	14.54	49.23	26.82
E-DDz-E	QXGJCY8691	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	B	153.64	356.95	59.87	35.32	0.00	10.95	2.16	112.78	40.86
E-DDz-E	PDYGDS5744	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	89.23	442.62	16.88	35.32	2.99	10.95	24.12	64.63	24.60
E-DDz-E	VAMGLB7328	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_20	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A+	94.09	362.80	26.00	35.32	0.00	10.95	14.08	53.08	41.01
E-DDz-E	MBOHBE8760	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	A+	76.52	366.94	25.70	35.32	0.00	10.95	13.94	49.47	27.05
E-DDz-E	XNRUVW9014	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_10	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_0.9	A+	97.79	347.30	29.05	35.32	0.00	10.95	12.75	41.81	55.98
E-DDz-E	PNANPB5328	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	A	101.62	327.79	31.25	35.32	0.00	10.95	10.62	67.14	34.48

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	361.10	657.29	205.81	35.51	0.00	11.41	0.00	203.87	157.23
E-DDz-nE	TKZMJO6737	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:PU.L_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	92.87	422.16	27.60	35.51	0.00	11.41	10.61	66.55	26.33
E-DDz-nE	NEHUTP8776	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	71.44	525.98	24.27	35.51	0.00	11.41	12.88	37.45	33.98
E-DDz-nE	UHMWDW0542	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	75.79	472.73	26.00	35.51	0.00	11.41	11.54	54.04	21.75
E-DDz-nE	WUMXKP1938	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	88.00	454.23	24.54	35.51	0.00	11.41	12.67	44.18	43.83
E-DDz-nE	OKEVRG1980	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	108.29	410.34	30.68	35.51	0.00	11.41	9.03	66.06	42.23
E-DDz-nE	YLQTCW2982	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	74.22	490.35	24.27	35.51	0.00	11.41	12.88	53.24	20.98
E-DDz-nE	ZEFEYU5454	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A+	90.16	438.55	25.61	35.51	0.00	11.41	11.97	64.94	25.22
E-DDz-nE	UTWVVN3003	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:PU.L_10	L:S_0.7	D_1.8	A+	73.53	511.32	26.57	35.51	0.00	11.41	11.19	38.52	35.01
E-DDz-nE	ATZMLI6474	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	87.18	466.29	26.22	35.51	0.00	11.41	11.44	51.16	36.02
E-DDz-nE	YPFTYM8235	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	100.18	414.42	32.93	35.51	0.00	11.41	8.18	70.88	29.30
E-DDz-nE	WVDEUK7205	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:PU.L_5	L:S_1.6	D_0.9	C	133.71	617.98	77.62	35.51	0.00	11.41	0.36	74.91	58.80
E-DDz-nE	QOJXJD9803	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	88.78	628.40	19.64	35.51	3.07	11.41	17.49	70.65	18.12
E-DDz-nE	YJCVBK2569	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:PU.L_5	L:S_0.7	D_1.8	A+	80.68	569.58	27.81	35.51	1.90	11.41	11.02	56.41	24.26
E-DDz-nE	PILZJH9939	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Ele	V:Mar.dC	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	C	264.92	720.12	71.70	35.51	1.90	11.41	0.89	120.46	144.46
E-DDz-nE	TXQIQE5395	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:PU.L_15	L:S_1.6	D_1.8	C	169.71	544.72	77.28	35.51	0.00	11.41	0.38	36.20	133.51

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	417.18	585.62	267.11	5.84	0.00	16.65	0.00	232.47	184.71
E-Bi-E	DPQIOK7137	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	83.95	341.90	37.16	5.84	0.00	16.65	25.63	49.69	34.26
E-Bi-E	FHXQLG9834	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	63.02	415.47	34.07	5.84	0.00	16.65	28.38	32.36	30.66
E-Bi-E	NDNBNX6697	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	78.76	379.88	34.07	5.84	0.00	16.65	28.38	19.57	59.19
E-Bi-E	QKMCQW8090	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	111.24	328.03	45.04	5.84	0.00	16.65	20.77	51.23	60.01
E-Bi-E	PVUZYH6787	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	64.51	394.61	35.21	5.84	0.00	16.65	27.42	35.49	29.02
E-Bi-E	GHSMEU8565	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	81.23	361.25	35.18	5.84	0.00	16.65	27.35	48.08	33.15
E-Bi-E	VKSEHG0604	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	95.96	332.58	44.63	5.84	0.00	16.65	20.88	54.83	41.13
E-Bi-E	CVJXGN1249	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	67.95	384.03	39.01	5.84	0.00	16.65	24.33	37.25	30.70
E-Bi-E	MXSVEF6474	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	81.44	348.32	35.33	5.84	0.00	16.65	27.21	48.21	33.23
E-Bi-E	YRJXSU0433	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	63.94	408.90	35.10	5.84	0.00	16.65	27.42	32.83	31.12
E-Bi-E	SWXOPO2594	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_0.9	D	184.56	402.39	99.92	5.84	0.00	16.65	3.08	96.64	87.92
E-Bi-E	AVLXRI8322	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	81.77	510.28	29.59	5.84	3.25	16.65	33.14	58.27	23.50
E-Bi-E	IUDSOH8694	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_30	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	A	94.15	363.47	44.23	5.84	0.00	16.65	21.05	18.65	75.51
E-Bi-E	HBGYYC2637	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A	68.86	392.89	40.53	5.84	0.00	16.65	23.21	35.34	33.52
E-Bi-E	NOEJBQ6562	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_30	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	155.15	363.03	61.64	5.84	0.00	16.65	13.11	66.96	88.19
E-Bi-E	LSATDR7471	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	A	106.01	350.15	42.08	5.84	0.00	16.65	22.36	14.72	91.29
E-Bi-E	SGLEQZ6546	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_15	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	A	69.73	413.49	41.49	5.84	0.00	16.65	23.04	35.78	33.95

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	361.21	485.47	233.68	5.77	0.00	12.48	0.00	202.98	158.22
E-Bi-nE	XHYVKW6161	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	77.60	294.92	40.30	5.77	0.00	12.48	17.16	49.76	27.84
E-Bi-nE	KZUYZE9830	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	57.17	368.28	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	32.18	24.99
E-Bi-nE	VFIWQP7370	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	74.50	339.46	41.50	5.77	0.00	12.48	16.51	32.17	42.33
E-Bi-nE	AHMFVF1478	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	100.08	270.02	44.56	5.77	0.00	12.48	15.09	48.29	51.79
E-Bi-nE	XNOLLU6843	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	92.71	285.34	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	43.92	48.78
E-Bi-nE	YGESQN7670	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	62.29	354.86	44.27	5.77	0.00	12.48	14.97	37.37	24.92
E-Bi-nE	XGYRZO9106	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	75.50	326.09	39.58	5.77	0.00	12.48	17.71	17.09	58.41
E-Bi-nE	MOFXGA6023	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	71.89	350.85	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	28.25	43.63
E-Bi-nE	BFWDWL5739	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	76.05	304.09	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	48.84	27.21
E-Bi-nE	RHDAAX6251	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A	85.42	289.04	44.60	5.77	0.00	12.48	14.74	52.24	33.17
E-Bi-nE	ROQBPO4246	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	183.51	376.79	99.97	5.77	0.00	12.48	2.06	134.36	49.15
E-Bi-nE	MGZVYU5664	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	76.75	544.28	34.16	5.77	3.32	12.48	21.29	61.73	15.02
E-Bi-nE	BCAKMV7960	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	103.01	303.83	47.68	5.77	0.00	12.48	13.26	12.17	90.84
E-Bi-nE	JUTFNE8560	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_0.9	D	104.04	475.08	90.95	5.77	0.00	12.48	2.49	56.10	47.93
E-Bi-nE	WBBXSV4714	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	A	83.70	346.20	44.38	5.77	0.00	12.48	14.73	11.41	72.29
E-Bi-nE	UCJUAQ1617	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	74.89	346.25	42.49	5.77	0.00	12.48	16.14	29.79	45.10
E-Bi-nE	TSWVRQ9743	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	B	70.35	371.81	53.73	5.77	0.00	12.48	11.11	38.91	31.44

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	409.89	777.71	260.49	6.02	0.00	15.69	0.00	229.00	180.89
E-Iz-E	FZCFAV0314	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	106.98	452.39	55.08	6.02	0.00	15.69	6.85	63.17	43.81
E-Iz-E	ARDFJV9855	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	68.96	733.85	31.28	6.02	6.93	15.69	18.53	36.50	32.47
E-Iz-E	QUSXAR5010	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	74.46	553.16	50.43	6.02	0.00	15.69	8.38	39.72	34.74
E-Iz-E	YZAJRF0092	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	97.99	512.87	58.90	6.02	0.00	15.69	5.74	39.41	58.58
E-Iz-E	QAMOAJ0508	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	138.98	434.90	66.88	6.02	0.00	15.69	3.62	68.51	70.47
E-Iz-E	BWACIH9922	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	100.07	482.35	51.65	6.02	0.00	15.69	7.96	61.52	38.55
E-Iz-E	PSJLAQ0299	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	72.92	703.99	35.65	6.02	6.93	15.69	15.65	38.51	34.40
E-Iz-E	ETNUIG3600	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	80.17	529.73	56.73	6.02	0.00	15.69	6.38	42.63	37.53
E-Iz-E	ZZQLES6796	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	101.23	467.40	50.88	6.02	0.00	15.69	8.22	59.77	41.46
E-Iz-E	XZQADN7475	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	125.50	439.87	57.03	6.02	0.00	15.69	6.29	60.52	64.98
E-Iz-E	TZVWCC9242	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	E	220.14	529.93	119.55	6.02	0.00	15.69	0.00	160.41	59.73
E-Iz-E	DVXFTA3583	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	86.41	730.59	31.28	6.02	6.93	15.69	18.53	63.51	22.91
E-Iz-E	NBAXNJ8395	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	B	102.07	529.07	52.70	6.02	0.00	15.69	7.65	13.64	88.42
E-Iz-E	KMLTLJ6306	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	98.65	537.36	59.01	6.02	0.00	15.69	5.63	42.68	55.97
E-Iz-E	YMGQKV4738	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	B	103.74	536.52	64.63	6.02	0.00	15.69	3.97	45.28	58.46
E-Iz-E	MWDREZ9263	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	E	196.16	540.82	115.45	6.02	0.00	15.69	0.00	160.76	35.40
E-Iz-E	GRXBKL7685	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:EKO_20	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	127.71	641.25	108.63	6.02	0.00	15.69	0.00	69.84	57.87

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	401.98	748.64	248.52	6.07	0.00	14.42	0.00	225.44	176.54
E-Iz-nE	MQRUIT9701	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	130.27	408.13	71.98	6.07	0.00	14.42	4.96	75.77	54.50
E-Iz-nE	HFRLJK4762	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	84.41	559.75	42.81	6.07	6.95	14.42	15.67	38.94	45.47
E-Iz-nE	QUOLTG7906	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	92.23	478.12	67.14	6.07	0.00	14.42	6.19	48.21	44.02
E-Iz-nE	NDQMFJ4553	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	117.37	441.95	63.87	6.07	0.00	14.42	6.98	17.42	99.94
E-Iz-nE	SHFSTC2770	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	88.24	536.84	46.47	6.07	6.95	14.42	13.77	43.54	44.70
E-Iz-nE	BEECGJ9406	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	88.75	498.51	63.87	6.07	0.00	14.42	6.98	43.79	44.96
E-Iz-nE	QXBVKP7370	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	117.35	458.11	63.87	6.07	0.00	14.42	6.98	16.88	100.47
E-Iz-nE	PHYCCU9297	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	121.31	420.30	65.44	6.07	0.00	14.42	6.53	70.47	50.85
E-Iz-nE	OCLNOC0627	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	105.69	475.69	70.31	6.07	0.00	14.42	5.32	46.85	58.84
E-Iz-nE	GKYLZC6993	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	84.87	547.74	43.31	6.07	6.95	14.42	15.36	39.17	45.69
E-Iz-nE	PIXBTW7648	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_0.9	E	214.61	463.74	117.87	6.07	0.00	14.42	0.25	157.64	56.97
E-Iz-nE	RJRHQX1213	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	108.32	517.53	42.81	6.07	6.95	14.42	15.67	74.62	33.70
E-Iz-nE	FHBSNU6874	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	C	96.30	542.25	72.21	6.07	0.00	14.42	4.54	47.64	48.66
E-Iz-nE	PXGZON7569	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	C	147.55	422.79	76.87	6.07	0.00	14.42	3.54	76.91	70.64
E-Iz-nE	LWGAZZ5824	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	95.17	518.53	70.96	6.07	0.00	14.42	5.13	47.07	48.11
E-Iz-nE	EKDGMI3694	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_0.9	D	188.19	491.84	106.92	6.07	0.00	14.42	1.05	147.07	41.12
E-Iz-nE	HUERRC5345	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_0.9	E	132.20	582.45	111.87	6.07	0.00	14.42	0.49	65.97	66.23

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	558.06	967.16	310.22	7.81	0.00	44.02	0.00	291.82	266.24
E-Ār-E	TJESDS3670	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	198.56	613.95	86.45	7.81	0.00	44.02	0.00	113.62	84.94
E-Ār-E	DSNWTY8416	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	127.32	1187.95	30.04	7.81	13.04	44.02	12.50	64.95	62.37
E-Ār-E	ALWICV9385	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	151.94	775.46	83.19	7.81	0.00	44.02	0.16	79.25	72.69
E-Ār-E	UIOTLH9129	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	150.23	1066.91	33.97	7.81	13.04	44.02	10.38	81.33	68.90
E-Ār-E	JXAOHQ8177	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	191.23	685.27	83.19	7.81	0.00	44.02	0.16	112.46	78.77
E-Ār-E	TSHLSD6030	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	253.33	592.96	96.90	7.81	0.00	44.02	0.00	111.29	142.04
E-Ār-E	TSATVP7776	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	144.69	1124.96	32.02	7.81	13.04	44.02	11.28	81.23	63.46
E-Ār-E	TRFEIT3516	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	190.53	748.30	84.42	7.81	0.00	44.02	0.06	45.02	145.51
E-Ār-E	UGHXPZ3729	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	194.10	650.92	83.19	7.81	0.00	44.02	0.16	110.98	83.12
E-Ār-E	WKFKQW1230	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	135.16	1164.28	38.71	7.81	13.04	44.02	8.68	68.96	66.21
E-Ār-E	WFQDGU7174	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	C	257.30	601.66	99.80	7.81	0.00	44.02	0.00	113.64	143.66
E-Ār-E	SNDPWI4899	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	144.26	1329.59	30.04	7.81	13.04	44.02	12.50	91.99	52.27
E-Ār-E	OWWBID9341	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	220.23	679.45	104.39	7.81	0.00	44.02	0.00	129.64	90.59
E-Ār-E	HOHRTE8151	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_0.9	C	213.82	747.63	99.65	7.81	0.00	44.02	0.00	43.54	170.28
E-Ār-E	ZYWGST8377	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	A	160.04	1171.95	41.30	7.81	13.04	44.02	8.04	80.94	79.10
E-Ār-E	YQMGDM1459	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	208.09	821.58	99.69	7.81	0.00	44.02	0.00	80.28	127.81
E-Ār-E	YRVYHJ5151	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_20	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	C	215.94	667.43	99.15	7.81	0.00	44.02	0.00	123.91	92.02

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	451.82	754.41	248.59	8.83	0.00	35.04	0.00	236.79	215.03
E-Ār-nE	QZGTFA7658	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	179.44	419.57	42.67	8.83	12.24	35.04	8.19	73.20	106.24
E-Ār-nE	TICJJT3142	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	153.62	484.78	37.77	8.83	12.24	35.04	9.53	51.71	101.91
E-Ār-nE	HMRPSP0114	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	234.60	407.98	99.80	8.83	0.00	35.04	0.00	153.24	81.36
E-Ār-nE	IUXRMA3158	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	171.61	449.76	37.77	8.83	12.24	35.04	9.53	36.89	134.72
E-Ār-nE	OHXFIT7440	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	156.24	464.02	39.96	8.83	12.24	35.04	8.89	56.33	99.91
E-Ār-nE	PVTXJZ0900	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	172.75	431.07	38.58	8.83	12.24	35.04	9.28	38.61	134.15
E-Ār-nE	NAOJRB0740	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	225.00	415.10	93.15	8.83	0.00	35.04	0.00	145.11	79.88
E-Ār-nE	DNSRKB1540	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	154.25	474.85	37.77	8.83	12.24	35.04	9.53	55.32	98.93
E-Ār-nE	UWZHJA3393	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	172.10	440.24	38.09	8.83	12.24	35.04	9.45	38.61	133.49
E-Ār-nE	MGTJJL1910	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	184.85	415.63	44.17	8.83	12.24	35.04	7.69	92.59	92.26
E-Ār-nE	TEVNLJ0299	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	175.60	435.12	37.77	8.83	12.24	35.04	9.53	84.77	90.84
E-Ār-nE	SFVPRW0859	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	B	194.55	421.63	50.89	8.83	12.24	35.04	5.72	100.80	93.75
E-Ār-nE	OPENIZ0938	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	A	158.02	486.10	42.63	8.83	12.24	35.04	7.96	53.95	104.06
E-Ār-nE	ZJCXAI1309	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	A	165.68	477.97	42.91	8.83	12.24	35.04	7.94	55.89	109.79
E-Ār-nE	XSEQAN6918	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	A	177.16	460.30	40.02	8.83	12.24	35.04	8.81	37.34	139.82

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis		Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E	329.50	439.91	124.90	48.16	0.00	35.77	0.00	163.69	165.81
E-Ti-E	VVZBAL8543	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	159.75	446.05	38.94	48.16	0.00	35.77	0.25	63.98	95.77
E-Ti-E	NGPLIA9738	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	230.48	358.14	58.94	48.16	0.00	35.77	0.00	135.56	94.92
E-Ti-E	JIHZJL4249	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	196.30	393.73	38.94	48.16	0.00	35.77	0.25	27.71	168.59
E-Ti-E	JRTKAG2878	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	206.65	370.16	45.71	48.16	0.00	35.77	0.00	64.76	141.89
E-Ti-E	LFRBPV9215	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	169.51	424.02	49.31	48.16	0.00	35.77	0.00	70.91	98.60
E-Ti-E	FCCYMG4471	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	216.60	361.64	49.33	48.16	0.00	35.77	0.00	123.82	92.78
E-Ti-E	DPOKJA2794	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	201.06	380.93	40.71	48.16	0.00	35.77	0.11	96.53	104.53
E-Ti-E	FTOMZV9641	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	162.36	434.63	41.41	48.16	0.00	35.77	0.04	67.26	95.10
E-Ti-E	FPJVCF6817	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	211.49	365.34	48.33	48.16	0.00	35.77	0.00	102.71	108.78
E-Ti-E	NVIMKB9330	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	198.29	386.31	39.60	48.16	0.00	35.77	0.21	59.81	138.49
E-Ti-E	GOJIOK1642	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	255.14	410.47	76.01	48.16	0.00	35.77	0.00	156.43	98.71
E-Ti-E	EYAYWD6116	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	202.66	468.75	29.86	48.16	5.67	35.77	1.88	103.42	99.24
E-Ti-E	FTNRKD2317	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	165.92	431.19	45.35	48.16	0.00	35.77	0.00	69.08	96.85
E-Ti-E	BJHOML9490	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	B	166.80	439.52	46.73	48.16	0.00	35.77	0.00	67.58	99.22
E-Ti-E	UFGLDB6178	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	B	176.71	436.76	57.68	48.16	0.00	35.77	0.00	72.64	104.07
E-Ti-E	KAMBPP5943	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	165.16	450.96	44.93	48.16	0.00	35.77	0.00	66.74	98.42
E-Ti-E	ESKWPS6110	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	A	169.43	460.14	39.81	48.16	0.00	35.77	0.14	64.25	105.18

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums						Nosaukums													Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	743.54	843.28	438.95	55.87	0.00	25.55	0.00	417.86	325.68
E-Ti-nE	MOLCWP8075	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	156.02	1066.83	83.41	55.87	0.00	25.55	56.25	88.73	67.30
E-Ti-nE	UMGCSE8665	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	258.77	715.87	98.44	55.87	0.00	25.55	46.08	148.77	110.00
E-Ti-nE	URQNNG1534	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	204.23	918.81	94.57	55.87	0.00	25.55	48.41	108.58	95.65
E-Ti-nE	HJKELN2834	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	210.15	797.42	87.69	55.87	0.00	25.55	53.16	149.11	61.04
E-Ti-nE	UPDKER1106	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	168.75	989.25	92.84	55.87	0.00	25.55	49.66	116.82	51.92
E-Ti-nE	YLXPKZ9476	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	242.04	760.75	86.21	55.87	0.00	25.55	54.28	138.86	103.18
E-Ti-nE	FIVVMH5118	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	204.29	833.92	83.41	55.87	0.00	25.55	56.25	145.64	58.65
E-Ti-nE	MLQQCJ4989	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	194.13	954.25	83.41	55.87	0.00	25.55	56.25	103.42	90.70
E-Ti-nE	ZDQAVM2942	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	160.21	1024.91	83.41	55.87	0.00	25.55	56.25	112.47	47.74
E-Ti-nE	QTSAPZ3096	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	191.49	984.60	85.13	55.87	0.00	25.55	54.87	80.48	111.02
E-Ti-nE	YQMPVT4451	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	D	260.40	728.05	99.63	55.87	0.00	25.55	44.94	149.74	110.66
E-Ti-nE	UMZNCI4505	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	D	268.20	863.55	118.23	55.87	0.00	25.55	32.98	165.51	102.69
E-Ti-nE	PDSZSV7989	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	181.13	1065.55	111.15	55.87	0.00	25.55	36.99	101.54	79.58

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	464.73	585.68	178.88	132.74	0.00	10.95	0.00	265.66	199.06
E-Vie-E	FFUXAN0780	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	195.45	483.81	24.55	132.74	11.93	10.95	13.58	95.56	99.89
E-Vie-E	TRMTHZ3956	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	298.46	378.46	71.56	132.74	0.00	10.95	0.28	109.75	188.71
E-Vie-E	BHQEMX7697	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	192.85	602.98	23.18	132.74	11.93	10.95	14.57	87.23	105.63
E-Vie-E	XJGLQB6276	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_FEN_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	256.07	446.92	23.36	132.74	11.93	10.95	14.44	29.49	226.57
E-Vie-E	IJOQLS5033	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A+	257.32	400.76	23.80	132.74	11.93	10.95	14.15	48.79	208.53
E-Vie-E	RTGHDV3747	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	193.01	508.37	23.36	132.74	11.93	10.95	14.44	87.31	105.70
E-Vie-E	TCUXNB8688	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	256.22	430.59	23.48	132.74	11.93	10.95	14.35	29.49	226.73
E-Vie-E	XDWHWP7028	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A+	263.53	387.11	28.33	132.74	11.93	10.95	11.01	52.46	211.06
E-Vie-E	JMXWSS8317	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	292.12	384.81	67.17	132.74	0.00	10.95	0.59	104.39	187.73
E-Vie-E	QOIKGB4072	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	194.37	492.23	23.36	132.74	11.93	10.95	14.44	95.01	99.37
E-Vie-E	KCQWQU1181	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	339.27	396.83	99.81	132.74	0.00	10.95	0.00	144.29	194.99
E-Vie-E	ADFMCF2823	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	194.21	586.85	23.18	132.74	11.93	10.95	14.57	94.92	99.29
E-Vie-E	SPGHHC3627	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	A+	266.40	399.02	28.83	132.74	11.93	10.95	10.46	64.74	201.67
E-Vie-E	DPZPBN6035	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A+	270.94	394.14	29.75	132.74	11.93	10.95	10.19	52.15	218.78
E-Vie-E	ALPUBZ1686	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	A+	264.24	420.05	29.46	132.74	11.93	10.95	9.97	29.49	234.75
E-Vie-E	PUSWTW9567	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_FEN_5	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	D	332.14	433.07	95.83	132.74	0.00	10.95	0.00	115.59	216.55
E-Vie-E	HQSXIA5839	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	A+	198.45	481.54	27.87	132.74	11.93	10.95	11.26	97.09	101.36

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	762.86	871.39	261.04	268.94	0.00	10.95	0.00	442.28	320.58
E-Vie-nE	MUSUVS9405	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	320.84	958.79	39.88	268.94	11.95	10.95	30.92	160.68	160.16
E-Vie-nE	MDYWKO7402	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	489.87	651.71	84.94	268.94	0.00	10.95	8.26	117.12	372.74
E-Vie-nE	EMYVTX5322	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	353.91	847.63	87.45	268.94	0.00	10.95	7.68	193.67	160.24
E-Vie-nE	SOIVNS6844	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	441.02	749.70	39.88	268.94	11.95	10.95	30.92	59.69	381.34
E-Vie-nE	TKLOPG0230	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	325.09	895.25	40.20	268.94	11.95	10.95	30.59	183.26	141.83
E-Vie-nE	NDMWQP4970	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	447.62	713.35	43.88	268.94	11.95	10.95	27.97	95.26	352.36
E-Vie-nE	WNDHQX9528	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	472.55	682.72	81.32	268.94	0.00	10.95	9.31	50.95	421.60
E-Vie-nE	QFZJNI0288	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	338.29	871.29	81.32	268.94	0.00	10.95	9.31	193.52	144.77
E-Vie-nE	MTXPXE7808	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	324.61	935.07	44.05	268.94	11.95	10.95	27.86	162.60	162.00
E-Vie-nE	IKXFMD0254	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	443.02	730.89	41.37	268.94	11.95	10.95	29.62	59.69	383.34
E-Vie-nE	CZCEFR3769	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	517.86	658.04	99.85	268.94	0.00	10.95	4.66	170.30	347.56
E-Vie-nE	MGZURK0813	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	324.79	911.77	39.88	268.94	11.95	10.95	30.92	183.11	141.68
E-Vie-nE	RDBFVM2937	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	475.26	703.01	83.34	268.94	0.00	10.95	8.78	50.95	424.31
E-Vie-nE	TTECLW0401	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	D	513.42	652.19	96.77	268.94	0.00	10.95	5.57	166.54	346.87
E-Vie-nE	HRPPYT8348	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	D	516.46	712.01	99.70	268.94	0.00	10.95	4.66	313.31	203.16
E-Vie-nE	AOLNTU3837	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	B	456.58	734.53	51.49	268.94	11.95	10.95	22.57	59.69	396.89
E-Vie-nE	ZJJNGA2882	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	D	354.99	885.38	99.77	268.94	0.00	10.95	4.95	202.04	152.95

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	760.72	772.10	478.13	35.24	0.00	21.90	0.00	431.36	329.35
E-Ra-E	XINZHF2088	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	121.36	494.16	56.66	35.24	0.00	21.90	3.63	66.40	54.96
E-Ra-E	KPMUFC1765	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	207.67	404.38	79.56	35.24	0.00	21.90	1.12	108.34	99.32
E-Ra-E	YEDGXR8378	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	156.25	441.53	56.03	35.24	0.00	21.90	3.70	48.55	107.70
E-Ra-E	LZCBFU1574	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	C	173.05	410.41	67.15	35.24	0.00	21.90	2.24	102.99	70.06
E-Ra-E	ZWBBMC8134	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	148.40	482.62	67.04	35.24	0.00	21.90	2.28	66.49	81.91
E-Ra-E	SKKKDV3944	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	154.54	462.22	55.26	35.24	0.00	21.90	3.88	29.17	125.37
E-Ra-E	DYJFPC3616	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	158.69	422.17	56.66	35.24	0.00	21.90	3.63	94.49	64.20
E-Ra-E	BQIMAV1125	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	119.02	510.40	55.26	35.24	0.00	21.90	3.88	59.66	59.36
E-Ra-E	KRSUHG9012	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	131.87	484.67	68.28	35.24	0.00	21.90	2.15	71.76	60.11
E-Ra-E	THXDLX1845	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	179.64	404.51	71.97	35.24	0.00	21.90	1.76	106.90	72.74
E-Ra-E	VTAWMC2314	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	E	266.68	470.27	119.64	35.24	0.00	21.90	0.00	138.69	127.99
E-Ra-E	XYOSUP7115	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	123.03	669.72	44.98	35.24	6.37	21.90	8.80	65.80	57.23
E-Ra-E	XOZOVV7198	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	126.90	503.49	63.97	35.24	0.00	21.90	2.66	63.68	63.22
E-Ra-E	PCXKLI0931	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	E	237.94	458.28	114.58	35.24	0.00	21.90	0.00	141.44	96.51
E-Ra-E	KNRAYH7583	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	125.83	501.78	61.60	35.24	0.00	21.90	2.74	68.68	57.15
E-Ra-E	BFXNCM2775	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	173.77	440.12	68.17	35.24	0.00	21.90	2.40	84.43	89.34
E-Ra-E	GIDOPB0829	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	C	149.54	505.90	87.79	35.24	0.00	21.90	0.00	80.78	68.76
E-Ra-E	VMSRQR2779	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	C	135.87	504.10	73.88	35.24	0.00	21.90	1.78	68.26	67.61

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	396.89	423.42	213.47	35.08	0.00	21.90	0.00	215.83	181.06
E-Ra-nE	QRPUGU1697	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	105.34	433.59	38.20	35.08	0.00	21.90	9.96	51.20	54.14
E-Ra-nE	VJBGCB4672	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	151.56	343.83	49.61	35.08	0.00	21.90	4.93	87.72	63.83
E-Ra-nE	AIJKJS6727	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	134.76	391.76	38.67	35.08	0.00	21.90	9.79	26.44	108.32
E-Ra-nE	EDUDFO8710	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	135.94	365.67	38.20	35.08	0.00	21.90	9.96	78.47	57.47
E-Ra-nE	MHGPJF0375	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	113.93	409.16	46.74	35.08	0.00	21.90	5.92	60.04	53.89
E-Ra-nE	KPCNDI9980	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	A	143.31	354.63	43.59	35.08	0.00	21.90	7.42	82.84	60.47
E-Ra-nE	CMTAZM6720	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	106.63	420.78	38.67	35.08	0.00	21.90	9.79	56.31	50.32
E-Ra-nE	BUUSWR7759	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	134.86	379.49	38.20	35.08	0.00	21.90	9.96	47.50	87.36
E-Ra-nE	FKPMQF5827	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	146.29	348.03	45.77	35.08	0.00	21.90	6.87	84.60	61.69
E-Ra-nE	PSABBI2616	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	138.58	359.77	40.13	35.08	0.00	21.90	9.26	80.04	58.55
E-Ra-nE	RMDYBT6870	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	215.45	433.72	89.60	35.08	0.00	21.90	0.00	126.84	88.60
E-Ra-nE	NHNFKH4973	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	138.22	544.62	31.77	35.08	4.23	21.90	14.79	89.38	48.83
E-Ra-nE	TVHSGP5645	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	107.73	425.12	40.84	35.08	0.00	21.90	8.76	52.42	55.31
E-Ra-nE	VENMYP2544	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	B	148.47	399.14	48.36	35.08	0.00	21.90	5.77	47.50	100.97
E-Ra-nE	JAAMDU6725	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	C	205.04	427.74	79.37	35.08	0.00	21.90	0.32	22.25	182.80
E-Ra-nE	EQQJCO7159	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	A	145.64	369.35	42.84	35.08	0.00	21.90	7.58	80.51	65.13
E-Ra-nE	UHUHBO2632	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	B	114.74	437.30	48.59	35.08	0.00	21.90	4.74	56.00	58.75

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	360.20	383.64	193.96	36.71	0.00	16.43	0.00	198.92	161.29
E-Sp-E	PTBARS2480	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	97.46	369.95	38.55	36.71	0.00	16.43	0.00	47.76	49.70
E-Sp-E	HAIINN0082	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	145.76	289.40	50.19	36.71	0.00	16.43	0.00	84.71	61.05
E-Sp-E	CQHSDM5609	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	127.91	327.59	38.55	36.71	0.00	16.43	0.00	19.74	108.17
E-Sp-E	DZJXXO1971	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	104.18	348.77	45.28	36.71	0.00	16.43	0.00	54.50	49.68
E-Sp-E	TQUXAT8094	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	131.01	304.63	39.41	36.71	0.00	16.43	0.00	75.97	55.04
E-Sp-E	VZLIVN3619	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	129.79	315.79	39.33	36.71	0.00	16.43	0.00	44.02	85.77
E-Sp-E	XWSWLE7699	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	98.87	359.11	39.41	36.71	0.00	16.43	0.00	51.79	47.08
E-Sp-E	AQRTGA2827	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	A	138.24	296.62	44.69	36.71	0.00	16.43	0.00	80.25	57.99
E-Sp-E	FTVFAX9701	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	101.38	354.29	42.18	36.71	0.00	16.43	0.00	53.07	48.31
E-Sp-E	AVVCNI0093	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	134.60	300.64	42.04	36.71	0.00	16.43	0.00	78.10	56.50
E-Sp-E	SLBPRD8861	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	203.62	312.65	79.48	36.71	0.00	16.43	0.00	138.04	65.58
E-Sp-E	NMCQLC1168	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	128.39	424.09	27.42	36.71	5.61	16.43	0.21	81.53	46.86
E-Sp-E	MUSQWR3212	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	154.87	295.65	56.85	36.71	0.00	16.43	0.00	90.10	64.76
E-Sp-E	GGDUIM7576	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_1.8	A	102.80	366.89	43.75	36.71	0.00	16.43	0.00	53.79	49.01
E-Sp-E	GJJYFW1358	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	111.69	361.78	54.28	36.71	0.00	16.43	0.00	55.02	56.66
E-Sp-E	USFQYQ8596	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_0.9	B	153.95	301.52	47.61	36.71	0.00	16.43	0.00	79.49	74.47

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	444.16	464.11	255.42	36.71	0.00	16.43	0.00	248.66	195.51
E-Sp-nE	DBFCMU2940	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	105.91	471.58	48.65	36.71	0.00	16.43	2.50	52.60	53.31
E-Sp-nE	XKABGY8657	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	173.99	374.45	62.34	36.71	0.00	16.43	1.33	91.49	82.50
E-Sp-nE	YVRAIT2363	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	140.64	424.10	48.65	36.71	0.00	16.43	2.50	20.26	120.38
E-Sp-nE	DUBHXA9061	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	147.33	391.65	51.93	36.71	0.00	16.43	2.26	86.36	60.97
E-Sp-nE	ONCVJV4169	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	116.98	443.93	60.13	36.71	0.00	16.43	1.44	61.73	55.25
E-Sp-nE	MHPDNP6475	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	142.55	408.44	49.45	36.71	0.00	16.43	2.44	44.27	98.28
E-Sp-nE	TKBWQK0497	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	155.56	378.41	57.94	36.71	0.00	16.43	1.59	91.24	64.32
E-Sp-nE	CDRLFZ5240	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	108.63	454.88	50.91	36.71	0.00	16.43	2.25	57.47	51.17
E-Sp-nE	HTHNJA8562	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	128.46	442.37	59.11	36.71	0.00	16.43	1.56	57.94	70.52
E-Sp-nE	KRGCBX4151	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	162.35	374.62	62.90	36.71	0.00	16.43	1.18	95.26	67.09
E-Sp-nE	EUSGZQ6226	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	233.28	453.78	108.70	36.71	0.00	16.43	0.00	177.12	56.16
E-Sp-nE	HFGHTL4855	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	145.06	533.80	39.50	36.71	5.77	16.43	6.33	96.73	48.33
E-Sp-nE	CFNTIL0853	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	C	165.93	392.51	66.90	36.71	0.00	16.43	0.61	44.27	121.67
E-Sp-nE	OEWSUP4465	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	146.84	414.69	53.28	36.71	0.00	16.43	1.99	20.26	126.58
E-Sp-nE	SVTHKZ7354	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	D	212.33	450.53	92.39	36.71	0.00	16.43	0.00	155.84	56.49
E-Sp-nE	XJCMEN2830	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	156.35	400.64	49.45	36.71	0.00	16.43	2.44	81.05	75.31
E-Sp-nE	AMJHFO1914	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	143.27	421.38	50.62	36.71	0.00	16.43	2.29	20.26	123.01

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	632.62	643.66	439.79	10.07	0.00	5.48	0.00	369.95	262.67
E-No-E	GJQQQH5048	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	73.40	421.39	62.57	10.07	0.00	5.48	0.52	42.77	30.63
E-No-E	ANLFNI7756	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	72.33	567.86	52.91	10.07	5.61	5.48	1.67	39.05	33.28
E-No-E	OQYBQQ9772	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	130.22	333.24	77.16	10.07	0.00	5.48	0.00	75.45	54.77
E-No-E	HCTIWX5553	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	101.74	374.64	62.57	10.07	0.00	5.48	0.52	14.70	87.03
E-No-E	VLICTG8404	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	88.35	399.74	71.61	10.07	0.00	5.48	0.00	45.15	43.20
E-No-E	XUSHLQ6160	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	111.47	350.71	63.45	10.07	0.00	5.48	0.44	64.34	47.13
E-No-E	QSFLSF1977	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	101.67	392.61	62.57	10.07	0.00	5.48	0.52	12.76	88.91
E-No-E	WPXZDC7115	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	104.71	361.51	63.45	10.07	0.00	5.48	0.44	66.14	38.57
E-No-E	ADBRXP3498	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	80.16	410.59	62.57	10.07	0.00	5.48	0.52	40.97	39.19
E-No-E	OMYXSN9151	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	119.17	340.90	69.08	10.07	0.00	5.48	0.00	68.90	50.27
E-No-E	OYRHDY6787	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	E	188.49	366.52	119.74	10.07	0.00	5.48	0.00	109.96	78.52
E-No-E	RVDWPQ4347	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_1.8	C	130.08	374.02	75.20	10.07	0.00	5.48	0.00	64.24	65.83
E-No-E	EBXNNN7949	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	C	89.37	437.25	80.21	10.07	0.00	5.48	0.00	50.93	38.45

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	376.17	397.89	252.97	10.80	0.00	5.48	0.00	218.03	158.15
E-No-nE	SLKIEZ2976	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	55.55	364.62	41.77	10.80	0.00	5.48	2.28	33.16	22.39
E-No-nE	XXBURY6479	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	96.04	295.94	51.33	10.80	0.00	5.48	1.30	55.01	41.03
E-No-nE	LMYTOJ6965	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	75.38	331.60	41.77	10.80	0.00	5.48	2.28	15.11	60.27
E-No-nE	RAFHQC3410	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	82.55	312.81	46.15	10.80	0.00	5.48	1.95	52.52	30.03
E-No-nE	BSAWOL6213	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	67.76	349.23	48.19	10.80	0.00	5.48	1.61	34.42	33.34
E-No-nE	PWFARO2114	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	90.93	305.02	47.60	10.80	0.00	5.48	1.62	51.99	38.94
E-No-nE	YZVZOU4838	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	76.55	321.07	41.77	10.80	0.00	5.48	2.28	48.97	27.58
E-No-nE	XWEBKF7845	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	60.26	357.21	46.98	10.80	0.00	5.48	1.87	35.57	24.69
E-No-nE	QVCTZQ9088	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	54.86	372.57	41.77	10.80	0.00	5.48	2.28	29.28	25.58
E-No-nE	ZCNCZI0885	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	72.02	344.69	52.89	10.80	0.00	5.48	1.20	36.59	35.42
E-No-nE	XYZCKT9378	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	160.78	370.36	98.64	10.80	0.00	5.48	0.00	93.37	67.41
E-No-nE	BQHPPT7148	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	78.30	454.15	37.72	10.80	2.89	5.48	4.05	63.70	14.60
E-No-nE	YHCPLP2680	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	65.45	479.73	47.83	10.80	2.89	5.48	1.74	38.45	27.00
E-No-nE	KRQSID8856	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_0.9	B	64.89	369.96	52.09	10.80	0.00	5.48	1.16	37.93	26.96
E-No-nE	HVNEBE4799	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_0.9	B	70.11	364.70	50.78	10.80	0.00	5.48	1.26	35.62	34.49

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	684.00	704.28	437.85	35.24	0.00	13.14	0.00	393.63	290.37
E-Da-E	NYFWCN0354	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	108.53	470.30	61.91	35.24	0.00	13.14	0.99	62.41	46.12
E-Da-E	UAXINB6187	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	183.22	372.60	77.70	35.24	0.00	13.14	0.00	101.58	81.64
E-Da-E	NZXOOD6587	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	145.87	430.74	61.91	35.24	0.00	13.14	0.99	22.76	123.12
E-Da-E	GVLCIP9278	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	150.40	391.53	63.45	35.24	0.00	13.14	0.88	93.58	56.82
E-Da-E	SDIQGP5163	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	130.48	454.22	71.44	35.24	0.00	13.14	0.25	63.26	67.21
E-Da-E	UMEDVR6516	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	146.55	411.24	61.91	35.24	0.00	13.14	0.99	42.14	104.40
E-Da-E	JZNRSK1510	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	165.93	377.51	74.79	35.24	0.00	13.14	0.00	102.77	63.15
E-Da-E	YZYYVQ7739	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	107.46	483.18	61.91	35.24	0.00	13.14	0.99	56.32	51.14
E-Da-E	OVUXGH6142	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	116.61	460.39	70.83	35.24	0.00	13.14	0.31	66.53	50.08
E-Da-E	TLWPTD8405	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	156.24	384.97	67.71	35.24	0.00	13.14	0.53	97.04	59.20
E-Da-E	FEBXBQ1341	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	E	250.22	430.06	120.00	35.24	0.00	13.14	0.00	185.25	64.97
E-Da-E	RWQIOD0985	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_0.9	E	351.31	499.57	118.83	35.24	0.00	13.14	0.00	54.70	296.61
E-Da-E	IJDXTM6716	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.6	D_1.8	E	224.63	468.82	117.79	35.24	0.00	13.14	0.00	11.43	213.19
E-Da-E	TMZDOW2837	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	C	122.90	468.82	77.78	35.24	0.00	13.14	0.00	69.74	53.16
E-Da-E	SEKKFD6895	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	C	168.97	399.89	78.64	35.24	0.00	13.14	0.00	42.14	126.83
E-Da-E	SMNOCS4827	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	C	188.38	384.43	78.42	35.24	0.00	13.14	0.00	100.02	88.36

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	447.21	477.36	265.99	35.08	0.00	13.14	0.00	253.36	193.85
E-Da-nE	SAPGJL3539	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	94.33	429.20	45.36	35.08	0.00	13.14	2.31	53.20	41.13
E-Da-nE	KSASPP7821	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	156.66	346.06	57.84	35.08	0.00	13.14	1.05	84.94	71.72
E-Da-nE	YSAGOD6129	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	126.10	380.89	45.36	35.08	0.00	13.14	2.31	41.30	84.80
E-Da-nE	XSPDLC5780	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	125.37	410.47	45.36	35.08	0.00	13.14	2.31	20.24	105.13
E-Da-nE	MBWFSJ8891	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	135.42	357.43	51.23	35.08	0.00	13.14	1.73	82.83	52.59
E-Da-nE	EBUHDW3669	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	104.23	417.39	56.29	35.08	0.00	13.14	1.22	58.25	45.98
E-Da-nE	HRNMJM0013	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	127.38	367.77	45.36	35.08	0.00	13.14	2.31	78.07	49.31
E-Da-nE	WAAFGN3974	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	146.35	350.74	59.22	35.08	0.00	13.14	0.90	89.31	57.04
E-Da-nE	VBNXYS3303	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	93.47	439.56	45.36	35.08	0.00	13.14	2.31	48.30	45.16
E-Da-nE	BNKSRT6629	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	112.80	415.80	52.29	35.08	0.00	13.14	1.65	53.15	59.65
E-Da-nE	HZJKFT4310	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_1.8	D	213.76	415.21	99.58	35.08	0.00	13.14	0.00	118.77	94.99
E-Da-nE	DPPSOS3181	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	126.61	527.14	37.17	35.08	4.23	13.14	5.71	90.06	36.55
E-Da-nE	WXVPKL1119	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	B	118.63	434.59	59.69	35.08	0.00	13.14	0.80	51.67	66.96
E-Da-nE	EJCDPM7682	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_1.8	D	193.97	439.82	93.50	35.08	0.00	13.14	0.00	39.58	154.40
E-Da-nE	KOGAWR2605	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	A	101.30	574.10	44.65	35.08	4.23	13.14	2.63	56.21	45.10
E-Da-nE	UJYTFL2118	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	99.81	419.40	51.41	35.08	0.00	13.14	1.75	55.99	43.81
E-Da-nE	CALXNU6581	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	C	184.36	372.56	87.00	35.08	0.00	13.14	0.00	111.83	72.54
E-Da-nE	VXKFIB3846	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	108.94	424.64	48.03	35.08	0.00	13.14	2.04	51.18	57.76

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	494.55	617.83	344.87	1.47	0.00	5.48	0.00	288.15	206.40
E-DC-E	NDEWKK0859	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	80.63	235.58	47.45	1.47	0.00	5.48	17.21	42.94	37.69
E-DC-E	OWTSRX9984	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	46.69	364.33	25.54	1.47	9.31	5.48	40.37	25.28	21.41
E-DC-E	HLAZND6843	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	49.38	294.34	45.27	1.47	0.00	5.48	18.38	26.64	22.74
E-DC-E	VREFJP8459	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	69.23	271.63	45.27	1.47	0.00	5.48	18.38	6.48	62.75
E-DC-E	OCFVGW0229	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	70.50	251.57	45.27	1.47	0.00	5.48	18.38	43.21	27.30
E-DC-E	BXPDBI9704	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	57.96	281.54	47.45	1.47	0.00	5.48	17.21	25.89	32.08
E-DC-E	ZWLMSA1931	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	89.48	228.42	53.92	1.47	0.00	5.48	14.86	48.19	41.30
E-DC-E	YDUPXK3415	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	74.77	243.64	48.00	1.47	0.00	5.48	17.07	45.14	29.62
E-DC-E	IBVRNL9836	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	49.14	355.80	28.25	1.47	9.31	5.48	37.17	26.53	22.61
E-DC-E	AJAWSI4491	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	69.23	259.37	45.27	1.47	0.00	5.48	18.38	6.51	62.72
E-DC-E	VPRLGA4955	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	151.88	283.23	98.86	1.47	0.00	5.48	3.77	127.06	24.82
E-DC-E	MYGINA9158	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	60.61	344.82	25.54	1.47	9.31	5.48	40.37	45.48	15.14
E-DC-E	NARJAN6926	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	132.03	300.26	92.13	1.47	0.00	5.48	5.13	6.48	125.55
E-DC-E	JSIUMP9476	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	B	88.88	247.70	51.16	1.47	0.00	5.48	15.61	47.09	41.79
E-DC-E	LIJHWI7793	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	B	67.97	282.88	58.50	1.47	0.00	5.48	13.15	30.99	36.97
E-DC-E	QDIZMI3321	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	88.67	237.66	54.84	1.47	0.00	5.48	14.52	4.75	83.92
E-DC-E	DSNYPR9871	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	79.06	241.50	51.14	1.47	0.00	5.48	16.01	47.69	31.37
E-DC-E	EZYRLI5539	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	B	63.34	288.93	53.39	1.47	0.00	5.48	15.05	28.63	34.71

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	448.33	573.54	312.50	1.48	0.00	5.48	0.00	260.77	187.56
E-DC-nE	XTXWKW6685	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	89.20	312.74	53.70	1.48	0.00	5.48	24.00	48.02	41.18
E-DC-nE	ZTLTUT9487	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	47.94	493.85	31.89	1.48	7.51	5.48	45.02	27.13	20.81
E-DC-nE	NFBOWE7813	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	51.35	391.02	47.89	1.48	0.00	5.48	27.18	27.97	23.38
E-DC-nE	XATYAO8769	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	72.34	353.37	47.89	1.48	0.00	5.48	27.18	6.64	65.69
E-DC-nE	PXPNOP8909	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	78.89	332.16	51.30	1.48	0.00	5.48	25.35	47.94	30.94
E-DC-nE	ALZWHW4160	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	61.61	372.50	51.47	1.48	0.00	5.48	25.33	27.75	33.86
E-DC-nE	GVJVJO8312	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	103.84	308.87	64.40	1.48	0.00	5.48	18.51	56.69	47.15
E-DC-nE	MXEAKH9776	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	83.07	322.12	49.22	1.48	0.00	5.48	26.54	44.39	38.68
E-DC-nE	ZEYICQ0360	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	51.07	484.43	35.35	1.48	7.51	5.48	41.29	28.73	22.34
E-DC-nE	VKCWLS2236	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	56.20	380.05	53.25	1.48	0.00	5.48	24.29	30.45	25.76
E-DC-nE	ODFTIG6357	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.6	D_0.9	D	160.11	344.67	99.96	1.48	0.00	5.48	7.73	126.67	33.44
E-DC-nE	YYJXXD9803	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	65.28	470.25	31.89	1.48	7.51	5.48	45.02	52.17	13.11
E-DC-nE	TTXMZM3289	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	155.16	364.50	99.58	1.48	0.00	5.48	6.84	86.38	68.78
E-DC-nE	TQUNMT5921	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	B	67.75	388.36	58.25	1.48	0.00	5.48	20.79	30.88	36.87
E-DC-nE	FQMFMQ7189	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	D	152.63	352.89	94.81	1.48	0.00	5.48	9.40	119.17	33.46
E-DC-nE	TWENTA1724	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_1.8	B	89.68	338.18	58.08	1.48	0.00	5.48	20.75	55.06	34.62
E-DC-nE	NFYDNM5204	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.8	D_1.8	D	151.85	356.93	99.48	1.48	0.00	5.48	7.93	128.23	23.62

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	341.75	388.02	174.24	1.48	0.00	32.85	0.00	173.52	168.24
E-PI-E	PCBMOL6863	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	110.19	219.83	29.37	1.48	0.00	32.85	9.00	48.50	61.69
E-PI-E	YSEYPY7821	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	93.28	264.50	26.49	1.48	0.00	32.85	10.92	36.41	56.87
E-PI-E	RFPUGP6841	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	105.49	242.92	26.49	1.48	0.00	32.85	10.92	24.69	80.80
E-PI-E	GPUSVL9328	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	96.06	253.21	29.55	1.48	0.00	32.85	8.93	37.83	58.23
E-PI-E	RNUPDJ7720	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	106.81	229.72	27.30	1.48	0.00	32.85	10.35	47.10	59.71
E-PI-E	PZDLRP0522	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	105.69	235.48	26.49	1.48	0.00	32.85	10.92	46.44	59.25
E-PI-E	XHJXUG1954	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A+	109.53	224.94	28.89	1.48	0.00	32.85	9.19	48.11	61.42
E-PI-E	WOZYKE4613	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	93.90	257.89	27.17	1.48	0.00	32.85	10.39	36.73	57.18
E-PI-E	EKMCTA9189	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	113.53	218.81	31.82	1.48	0.00	32.85	7.95	50.48	63.05
E-PI-E	NPDDZC2713	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	106.24	232.65	26.49	1.48	0.00	32.85	10.92	46.16	60.08
E-PI-E	HMZUVW1893	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	169.57	293.74	72.77	1.48	0.00	32.85	0.27	83.68	85.89
E-PI-E	XCOUZT4927	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	109.65	371.46	23.63	1.48	2.48	32.85	13.27	55.38	54.27
E-PI-E	NFUXBD7365	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_15	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	A	125.42	237.03	41.36	1.48	0.00	32.85	4.64	24.69	100.73
E-PI-E	WOOCWX7038	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.8	D_0.9	A+	97.32	297.27	30.95	1.48	0.00	32.85	8.09	38.47	58.85
E-PI-E	EKDFKU2979	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	96.93	263.88	30.36	1.48	0.00	32.85	8.59	39.00	57.93
E-PI-E	BRFMJV7569	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	A+	97.83	271.47	31.51	1.48	0.00	32.85	8.27	38.73	59.10

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	438.72	480.95	227.15	2.52	0.00	32.85	0.00	230.96	207.76
E-PI-nE	OICVKP2638	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	109.21	343.69	44.04	2.52	0.00	32.85	0.72	45.24	63.97
E-PI-nE	VHIAOQ6618	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	141.66	290.01	51.98	2.52	0.00	32.85	0.05	67.91	73.74
E-PI-nE	MSPNHG0717	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	128.64	325.03	44.04	2.52	0.00	32.85	0.72	26.17	102.47
E-PI-nE	FIUHXA1470	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	129.89	303.08	44.04	2.52	0.00	32.85	0.72	61.94	67.95
E-PI-nE	DQONBJ0553	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	115.22	335.65	50.67	2.52	0.00	32.85	0.13	48.30	66.91
E-PI-nE	CQOYYN7397	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	128.64	311.90	44.04	2.52	0.00	32.85	0.72	26.23	102.41
E-PI-nE	QQNUYU6696	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	137.28	297.52	49.45	2.52	0.00	32.85	0.28	66.32	70.96
E-PI-nE	JBUTNB4365	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	112.63	339.70	47.82	2.52	0.00	32.85	0.37	46.98	65.65
E-PI-nE	ATEDLT7520	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	134.04	300.08	46.42	2.52	0.00	32.85	0.50	63.40	70.64
E-PI-nE	ESMXIH5386	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	137.82	293.78	49.18	2.52	0.00	32.85	0.28	65.64	72.18
E-PI-nE	PLJHCV8241	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	E	234.32	389.39	113.40	2.52	0.00	32.85	0.00	164.37	69.95
E-PI-nE	DLOUYT0544	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	128.96	422.15	35.11	2.52	3.56	32.85	1.84	71.35	57.61
E-PI-nE	WHOFYL4662	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	169.91	299.17	68.80	2.52	0.00	32.85	0.00	109.87	60.04
E-PI-nE	IEZFMI2874	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	157.58	306.57	63.67	2.52	0.00	32.85	0.00	75.34	82.24
E-PI-nE	IGGRVT9313	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	C	174.11	301.81	71.71	2.52	0.00	32.85	0.00	113.42	60.69
E-PI-nE	DEUSHK6002	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	B	126.28	348.05	62.64	2.52	0.00	32.85	0.00	55.15	71.13
E-PI-nE	LRPWAY8511	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	114.80	342.16	50.21	2.52	0.00	32.85	0.20	48.09	66.71

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-VDz	CNYGYN7950	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	180.72	706.27	80.92	25.55	0.00	9.13	0.41	107.62	73.10
J-VDz	EVGIYD2063	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	79.35	962.63	46.14	25.55	0.00	9.13	5.54	40.83	38.52
J-VDz	XWKXLO4638	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	110.47	832.85	49.20	25.55	0.00	9.13	4.59	19.98	90.48
J-VDz	SNIISX9327	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	131.13	757.55	47.79	25.55	0.00	9.13	4.98	80.53	50.60
J-VDz	PEDBNM6882	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	95.18	901.57	53.11	25.55	0.00	9.13	3.52	48.43	46.75
J-VDz	IYSOOQ1845	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:G-Ū	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	128.15	801.44	50.05	25.55	0.00	9.13	4.23	82.58	45.57
J-VDz	CMABDX2153	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	151.80	725.06	59.76	25.55	0.00	9.13	2.27	89.21	62.59
J-VDz	OAGOBF6844	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	101.42	861.68	47.63	25.55	0.00	9.13	5.03	19.51	81.92
J-VDz	ZQDCAX3907	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	129.14	781.20	46.14	25.55	0.00	9.13	5.54	79.18	49.96
J-VDz	JFSWVW5922	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	80.51	911.83	46.14	25.55	0.00	9.13	5.54	47.43	33.08
J-VDz	QIISXD8749	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	166.92	717.04	74.64	25.55	0.00	9.13	1.05	103.58	63.34
J-VDz	DIMNXV7137	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	133.57	778.91	49.74	25.55	0.00	9.13	4.33	82.12	51.44
J-VDz	PFWLIZ5020	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	101.79	1023.53	40.27	25.55	3.32	9.13	7.58	71.33	30.47
J-VDz	FCHVOV9978	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	148.90	809.53	57.49	25.55	0.00	9.13	2.76	87.28	61.62
J-VDz	ZXWELG0021	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	94.69	968.98	57.76	25.55	2.05	9.13	2.49	54.43	40.27
J-VDz	NCEQTS6466	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:G-Ū	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	148.10	815.27	65.72	25.55	0.00	9.13	1.53	96.25	51.85
J-VDz	VEJBPO4201	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:G-Ū	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	150.12	782.06	67.17	25.55	0.00	9.13	1.57	97.56	52.56
J-VDz	WZUDUO5485	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	89.28	1064.99	53.07	25.55	2.05	9.13	3.57	45.65	43.63

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primārā enerģija	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DDz	IQNSLO7725	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_15	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	129.02	431.27	37.60	35.32	0.00	10.95	9.08	52.52	76.50
J-DDz	QDARFO4136	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	82.63	549.97	26.78	35.32	0.00	10.95	14.89	35.52	47.11
J-DDz	ALLSHT8153	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	96.39	487.23	28.35	35.32	0.00	10.95	13.84	23.14	73.24
J-DDz	QWLHDW1278	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	112.39	459.41	28.83	35.32	0.00	10.95	13.53	6.83	105.57
J-DDz	FTUMUC8879	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	84.48	518.52	28.83	35.32	0.00	10.95	13.53	36.46	48.01
J-DDz	ZPUNAS7457	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	87.45	502.39	32.11	35.32	0.00	10.95	11.34	37.98	49.47
J-DDz	VQOEGV7232	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	116.14	440.57	31.63	35.32	0.00	10.95	11.91	6.83	109.32
J-DDz	BFCGTF9138	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_20	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	101.84	472.64	31.71	35.32	0.00	10.95	11.65	22.89	78.95
J-DDz	NJDREC5856	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	83.55	533.02	27.80	35.32	0.00	10.95	14.28	35.99	47.56
J-DDz	JSWLKP9054	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	96.27	497.89	28.26	35.32	0.00	10.95	13.94	23.14	73.12
J-DDz	AWMDZC9432	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	113.29	450.09	28.79	35.32	0.00	10.95	13.52	6.57	106.72
J-DDz	YXBFRI0623	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_15	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	131.38	433.91	39.89	35.32	0.00	10.95	8.23	55.58	75.79
J-DDz	AZLSWL0282	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	95.60	631.47	18.36	35.32	4.28	10.95	24.17	48.16	47.45
J-DDz	QWBFAK9319	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	95.44	592.99	20.41	35.32	2.64	10.95	21.47	49.43	46.01
J-DDz	IZQHOT6477	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_20	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	107.32	481.06	35.79	35.32	0.00	10.95	9.53	22.89	84.43
J-DDz	VTIIZU3477	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_10	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	153.12	470.70	58.50	35.32	0.00	10.95	2.81	6.57	146.55

J-DDz	BCIEHD7928	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	85.24	601.89	21.31	35.32	2.64	10.95	20.54	34.32	50.92
J-DDz	DWCKIC8772	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_15	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	116.46	469.35	40.20	35.32	0.00	10.95	8.01	72.28	44.18

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Bi	WOZCPW6183	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	111.28	501.17	44.30	4.14	0.00	12.48	6.94	12.46	98.82
J-Bi	BACFZV6784	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	48.17	599.77	30.15	4.14	0.00	12.48	12.92	27.08	21.09
J-Bi	BJTEHK2724	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	66.75	537.97	32.88	4.14	0.00	12.48	11.11	11.24	55.51
J-Bi	UNXOBL8144	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	61.29	567.25	30.15	4.14	0.00	12.48	12.92	13.15	48.13
J-Bi	OUKDYT5961	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	84.70	513.21	37.93	4.14	0.00	12.48	8.90	17.27	67.43
J-Bi	APNZMC1003	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	52.33	582.24	34.74	4.14	0.00	12.48	10.13	29.20	23.12
J-Bi	NRFJLX8339	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	98.57	509.71	46.13	4.14	0.00	12.48	6.65	7.49	91.08
J-Bi	KNKBWV6592	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	78.76	526.14	41.84	4.14	0.00	12.48	7.79	11.24	67.52
J-Bi	UHTHCR1572	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	63.09	553.15	30.15	4.14	0.00	12.48	12.92	11.24	51.84
J-Bi	YAQYKH1331	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	71.12	531.36	36.14	4.14	0.00	12.48	9.82	11.24	59.88
J-Bi	DMULDE7967	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	92.22	511.51	43.55	4.14	0.00	12.48	7.47	17.27	74.95
J-Bi	GYNSMY1816	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	111.89	507.84	44.75	4.14	0.00	12.48	6.80	12.46	99.43
J-Bi	AHINRQ0472	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	62.96	802.77	25.63	4.14	3.33	12.48	16.29	47.35	15.61
J-Bi	ECZFGS4623	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Ele	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	103.60	715.18	44.54	4.14	3.33	12.48	6.55	74.50	29.10
J-Bi	TUJDYX1206	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	76.52	577.90	38.52	4.14	0.00	12.48	8.57	60.23	16.29
J-Bi	LLELED1907	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	51.03	826.52	27.72	4.14	3.33	12.48	14.91	28.83	22.20

J-Bi	RRHKVK9325	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	61.06	615.40	44.38	4.14	0.00	12.48	6.53	33.66	27.40
J-Bi	VNGCGX1915	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	49.01	629.05	31.07	4.14	0.00	12.48	12.37	27.51	21.50

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Iz	MWFPRM5289	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	102.28	933.37	49.26	6.16	8.28	11.68	14.98	19.95	82.33
J-Iz	LOVXAM9456	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	64.16	1012.94	30.81	6.16	8.28	11.68	26.35	34.19	29.97
J-Iz	ZJGZCV3758	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	72.19	968.30	39.68	6.16	8.28	11.68	20.12	38.29	33.90
J-Iz	PGXVPV4618	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	84.19	949.09	35.75	6.16	8.28	11.68	22.16	19.95	64.24
J-Iz	KTSFZZ6274	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.58	994.86	31.75	6.16	8.28	11.68	25.40	37.88	27.70
J-Iz	UYJVYH9660	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	67.94	981.71	34.35	6.16	8.28	11.68	23.43	39.08	28.85
J-Iz	PDZKNI7730	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	91.69	937.23	41.35	6.16	8.28	11.68	19.30	19.95	71.73
J-Iz	BAOKBW4906	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	80.94	962.42	33.33	6.16	8.28	11.68	23.93	19.95	60.99
J-Iz	DMOJLM0634	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.08	1003.49	31.83	6.16	8.28	11.68	25.31	34.66	30.42
J-Iz	LMSNRA8505	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	87.08	943.48	37.91	6.16	8.28	11.68	21.41	19.95	67.13
J-Iz	RVWFZQ9970	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	68.87	976.36	36.02	6.16	8.28	11.68	22.11	36.59	32.28
J-Iz	VLWQOS4339	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	132.97	955.62	66.55	6.16	8.28	11.68	8.82	104.55	28.42
J-Iz	HDOWHZ9288	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	81.36	1023.31	30.81	6.16	8.28	11.68	26.35	60.87	20.48
J-Iz	IOIFOJ7143	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	129.90	987.62	64.82	6.16	8.28	11.68	9.40	99.17	30.72
J-Iz	QBHYBJ8804	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.53	1057.45	31.69	6.16	8.28	11.68	25.56	37.85	27.68
J-Iz	RCWJDA1507	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	80.94	997.60	32.86	6.16	8.28	11.68	24.26	23.16	57.77

J-Iz	RFGLOV3010	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	78.08	985.34	31.19	6.16	8.28	11.68	25.96	19.95	58.12

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ār	JMVWCC6878	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	139.98	946.65	39.56	7.36	14.65	30.66	37.53	39.38	100.59
J-Ār	BKYVVR8743	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	116.59	1014.86	32.74	7.36	14.65	30.66	44.50	54.51	62.08
J-Ār	EOLXKS6493	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	121.03	978.80	37.65	7.36	14.65	30.66	39.06	56.78	64.25
J-Ār	FTBUCE5209	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	132.85	966.31	34.24	7.36	14.65	30.66	42.40	39.38	93.46
J-Ār	IUTFWD5672	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	117.87	990.43	34.15	7.36	14.65	30.66	42.51	55.16	62.71
J-Ār	RLHJXB2178	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	132.67	978.16	34.11	7.36	14.65	30.66	42.66	39.38	93.29
J-Ār	AUFDFW0018	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	134.50	955.96	35.47	7.36	14.65	30.66	40.80	39.38	95.11
J-Ār	VAANXG4021	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	117.79	1006.92	34.07	7.36	14.65	30.66	42.64	55.12	62.67
J-Ār	KUXDBM9802	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	119.31	984.73	35.74	7.36	14.65	30.66	40.69	55.90	63.41
J-Ār	DFQWIT8553	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	135.48	950.84	36.20	7.36	14.65	30.66	40.39	39.38	96.09
J-Ār	GZGOVC9525	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	133.68	960.67	34.86	7.36	14.65	30.66	41.52	39.38	94.30
J-Ār	SSYMVL2806	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	153.80	962.06	49.87	7.36	14.65	30.66	28.98	39.38	114.42
J-Ār	VEDRQF7541	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	134.95	1023.23	32.74	7.36	14.65	30.66	44.50	83.36	51.59
J-Ār	DBSWVO1294	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	140.54	967.27	37.09	7.36	14.65	30.66	39.50	84.72	55.82
J-Ār	UJXCBG1734	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	118.63	1004.75	35.00	7.36	14.65	30.66	41.60	55.55	63.08
J-Ār	HLMQZR4826	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	128.28	1022.92	45.66	7.36	14.65	30.66	31.54	60.48	67.80

J-Ār	LGWKHR7989	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	118.56	1032.95	34.14	7.36	14.65	30.66	42.64	59.12	59.44

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ti	QOPFKP4031	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	220.32	676.52	51.10	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	189.73
J-Ti	JHSQSG8771	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	157.28	773.18	29.16	48.13	6.76	35.77	0.94	66.30	90.98
J-Ti	EYKCRU0859	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	185.52	723.28	40.76	48.13	6.76	35.77	0.00	52.83	132.70
J-Ti	LOZVHI4283	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	194.48	693.56	31.82	48.13	6.76	35.77	0.55	30.59	163.89
J-Ti	DNXEYF3937	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	170.68	749.19	29.69	48.13	6.76	35.77	0.86	52.83	117.85
J-Ti	MEPTOL0458	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	204.23	680.00	39.10	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	173.64
J-Ti	WYUGRZ8424	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	173.49	733.45	31.79	48.13	6.76	35.77	0.56	52.83	120.67
J-Ti	JMNHJA2812	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	159.90	758.78	32.05	48.13	6.76	35.77	0.53	67.63	92.26
J-Ti	HPSCVU2941	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	190.91	705.62	29.16	48.13	6.76	35.77	0.94	30.59	160.32
J-Ti	YCJBCA4505	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	198.33	685.74	34.69	48.13	6.76	35.77	0.16	30.59	167.74
J-Ti	UCXNML8660	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	178.72	726.77	35.68	48.13	6.76	35.77	0.03	52.83	125.89
J-Ti	YCDVXS0764	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	262.67	708.43	76.73	48.13	6.76	35.77	0.00	124.37	138.29
J-Ti	DMVEGH3884	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	173.00	754.54	29.16	48.13	6.76	35.77	0.94	88.46	84.54
J-Ti	LNFHIH1072	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	157.28	794.26	29.16	48.13	6.76	35.77	0.94	66.30	90.98
J-Ti	XMMPPF8253	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	218.34	684.29	46.05	48.13	6.76	35.77	0.00	86.87	131.48
J-Ti	CXNMLM0828	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	218.00	683.31	49.37	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	187.41
J-Ti	SGJNHJ7491	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	194.48	730.10	44.02	48.13	6.76	35.77	0.00	106.63	87.85

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Vie	WMONGA0233	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	317.90	494.51	33.63	163.24	12.50	10.95	13.04	67.50	250.40
J-Vie	FPCJKM7959	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	220.43	649.95	20.24	163.24	12.50	10.95	24.39	99.99	120.44
J-Vie	XFROUP8613	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	241.52	592.47	26.55	163.24	12.50	10.95	17.92	129.10	112.41
J-Vie	TFWLDY8788	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	296.46	524.33	20.24	163.24	12.50	10.95	24.39	26.40	270.06
J-Vie	BUMGOH4970	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	223.52	617.59	22.48	163.24	12.50	10.95	21.96	107.04	116.47
J-Vie	FFKHNA5511	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	299.21	504.40	22.30	163.24	12.50	10.95	22.01	26.40	272.81
J-Vie	PPVXMM3761	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	222.06	633.79	20.87	163.24	12.50	10.95	23.68	106.30	115.76
J-Vie	OKNMZL3878	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	232.79	603.84	22.10	163.24	12.50	10.95	22.25	96.65	136.14
J-Vie	PMZXMX5352	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	306.43	495.54	25.69	163.24	12.50	10.95	18.86	57.80	248.64
J-Vie	LPFXZG5635	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	297.40	513.18	20.94	163.24	12.50	10.95	23.55	26.40	271.00
J-Vie	LWPITG2213	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	222.37	626.08	21.22	163.24	12.50	10.95	23.20	106.46	115.92
J-Vie	NDVQUW7133	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	337.80	512.52	44.77	163.24	12.50	10.95	7.85	69.93	267.87
J-Vie	YVOJDU0191	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	232.41	628.24	20.24	163.24	12.50	10.95	24.39	121.39	111.01
J-Vie	QNLMZZ9975	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	304.89	524.29	24.62	163.24	12.50	10.95	19.63	56.49	248.40
J-Vie	ZKNLZH4446	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	223.78	634.29	22.77	163.24	12.50	10.95	21.56	107.18	116.61
J-Vie	PNKVFZ8321	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	301.80	524.33	24.23	163.24	12.50	10.95	19.96	26.40	275.40

J-Vie	LYPAUD5781	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	236.17	624.59	21.43	163.24	12.50	10.95	23.02	95.51	140.66
J-Vie	VPZYWT7573	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	241.55	701.97	43.58	163.24	12.50	10.95	8.59	110.77	130.78
J-Vie	HJECYW7724	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	224.69	640.27	23.77	163.24	12.50	10.95	20.50	107.64	117.05

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ra	GBAZDI9400	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	156.25	591.03	41.81	35.11	7.68	21.90	2.66	30.99	125.26
J-Ra	WGVADQ4400	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	112.95	679.79	27.76	35.11	7.68	21.90	8.68	51.58	61.37
J-Ra	EKEMUG0593	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	130.25	631.86	31.06	35.11	7.68	21.90	6.99	43.30	86.94
J-Ra	QRHJRL4202	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	117.30	653.94	31.68	35.11	7.68	21.90	6.15	57.94	59.36
J-Ra	MXEALI7229	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	139.29	608.34	29.15	35.11	7.68	21.90	7.76	30.99	108.30
J-Ra	OQHUYG6326	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	114.08	665.96	28.13	35.11	7.68	21.90	8.44	56.30	57.78
J-Ra	OMQZDJ8697	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	145.45	596.12	33.75	35.11	7.68	21.90	5.13	30.99	114.46
J-Ra	PRQKXT8688	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	126.32	643.11	28.13	35.11	7.68	21.90	8.44	43.30	83.02
J-Ra	BMPUDV9065	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	137.32	623.02	36.33	35.11	7.68	21.90	4.09	43.30	94.01
J-Ra	UXWAID4180	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	142.76	602.53	31.74	35.11	7.68	21.90	6.36	30.99	111.77
J-Ra	OXZZLR5030	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	128.06	637.52	29.43	35.11	7.68	21.90	7.60	43.30	84.76
J-Ra	GOYJHR8511	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	193.50	607.31	62.58	35.11	7.68	21.90	0.00	99.02	94.48
J-Ra	TJEILV0389	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	128.73	672.53	27.76	35.11	7.68	21.90	8.68	77.24	51.49
J-Ra	CCBUDD3250	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	146.68	616.55	32.52	35.11	7.68	21.90	5.66	22.53	124.15
J-Ra	UNTYUQ9391	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	129.98	658.43	30.86	35.11	7.68	21.90	6.67	43.30	86.68
J-Ra	FUIFJN8681	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	120.12	656.45	34.80	35.11	7.68	21.90	4.94	59.38	60.74
J-Ra	KLWQZU4033	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	140.10	649.59	38.41	35.11	7.68	21.90	3.56	43.30	96.80

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Sp	HPFEJM1734	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	183.54	943.22	59.69	36.71	10.93	16.43	7.37	44.28	139.26
J-Sp	NHRVGQ5946	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	108.55	1048.64	39.63	36.71	10.93	16.43	17.00	59.41	49.14
J-Sp	LJRFTD3579	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	128.40	982.87	40.14	36.71	10.93	16.43	16.58	52.00	76.39
J-Sp	FLGHMR1693	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	144.39	951.80	52.07	36.71	10.93	16.43	9.95	52.00	92.39
J-Sp	MKJOTU7357	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	112.25	1014.43	41.59	36.71	10.93	16.43	15.36	71.22	41.03
J-Sp	KDYJPM9164	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	166.59	950.61	47.03	36.71	10.93	16.43	11.98	44.28	122.30
J-Sp	RIYYDT5305	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	132.50	965.34	43.20	36.71	10.93	16.43	14.06	52.00	80.50
J-Sp	WAOJYM9496	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	119.29	998.36	49.38	36.71	10.93	16.43	11.07	74.82	44.48
J-Sp	SXCEUV8013	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	110.44	1033.53	41.72	36.71	10.93	16.43	15.25	60.37	50.07
J-Sp	QKFBDE9576	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	155.78	950.79	60.57	36.71	10.93	16.43	6.97	52.00	103.77
J-Sp	QUWTDX8041	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	135.51	957.29	45.45	36.71	10.93	16.43	12.59	52.00	83.51
J-Sp	USXWFB1352	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	223.83	990.72	89.75	36.71	10.93	16.43	2.07	44.28	179.55
J-Sp	HBETCJ6942	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	131.85	1005.04	39.63	36.71	10.93	16.43	17.00	100.44	31.41
J-Sp	YCOZRJ1863	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	172.41	968.20	51.38	36.71	10.93	16.43	10.27	44.28	128.13
J-Sp	VJKKDU0458	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	173.56	958.20	52.24	36.71	10.93	16.43	9.87	44.28	129.28
J-Sp	NZMPSH6440	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	122.26	1011.26	52.65	36.71	10.93	16.43	10.00	76.33	45.93
J-Sp	LYUDMW8084	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	147.89	967.50	54.69	36.71	10.93	16.43	8.63	52.00	95.89
J-Sp	DZKLLC7701	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	145.54	991.04	54.37	36.71	10.93	16.43	9.12	41.10	104.45

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Da	KQXIEF3465	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	174.98	604.32	55.78	35.11	7.68	21.90	0.00	30.99	143.99
J-Da	QGEKAD4310	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	117.42	692.51	32.70	35.11	7.68	21.90	1.52	53.86	63.56
J-Da	SJDSFI1978	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	139.05	642.01	37.62	35.11	7.68	21.90	0.93	43.30	95.74
J-Da	LVAZQB4813	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	147.31	615.03	35.14	35.11	7.68	21.90	1.19	30.99	116.32
J-Da	KHLEDR2977	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	128.11	667.81	43.63	35.11	7.68	21.90	0.31	63.46	64.65
J-Da	TPFYYP6688	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.96	606.81	44.57	35.11	7.68	21.90	0.06	30.99	128.97
J-Da	DAGDJL1250	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	118.90	678.73	33.45	35.11	7.68	21.90	1.41	58.76	60.14
J-Da	YLCBXQ4080	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	144.05	627.62	32.70	35.11	7.68	21.90	1.52	30.99	113.06
J-Da	RTYUBR7386	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	133.10	652.69	33.19	35.11	7.68	21.90	1.45	43.30	89.80
J-Da	QZODBM8267	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	152.98	609.31	39.37	35.11	7.68	21.90	0.71	30.99	121.99
J-Da	WHCOAC6850	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	132.45	662.27	33.30	35.11	7.68	21.90	1.43	38.75	93.70
J-Da	DKXEAF7237	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	194.00	612.59	62.93	35.11	7.68	21.90	0.00	99.44	94.55
J-Da	BPHRMH1141	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	135.86	681.22	32.70	35.11	7.68	21.90	1.52	83.27	52.59
J-Da	YPCFHL2278	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	128.76	672.19	44.34	35.11	7.68	21.90	0.35	63.79	64.97
J-Da	DKMKZS6797	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	151.03	631.35	33.19	35.11	7.68	21.90	1.45	63.09	87.94
J-Da	FFFNUI6821	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	180.12	614.90	46.24	35.11	7.68	21.90	0.00	26.21	153.90
J-Da	UYCYUU0115	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.97	623.60	43.84	35.11	7.68	21.90	0.26	30.99	127.98
J-Da	TLRYTF0168	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	185.95	634.02	61.82	35.11	7.68	21.90	0.00	22.53	163.42

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DC	RDKIYM9431	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	79.56	381.55	32.26	2.63	10.08	9.13	26.45	15.59	63.97
J-DC	MGIGYH8226	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	54.06	439.22	20.86	2.63	10.08	9.13	43.57	26.44	27.62
J-DC	SZUDKD5576	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	63.51	407.88	20.86	2.63	10.08	9.13	43.57	17.86	45.65
J-DC	TWVVJR8896	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	57.58	423.06	24.51	2.63	10.08	9.13	35.45	29.35	28.23
J-DC	XGFXBN8159	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	67.22	391.83	23.63	2.63	10.08	9.13	36.97	17.86	49.36
J-DC	YEMMAL5270	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	63.44	415.93	21.08	2.63	10.08	9.13	42.95	16.80	46.63
J-DC	AUOVPW5647	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	64.77	399.99	21.80	2.63	10.08	9.13	40.99	17.86	46.91
J-DC	HFXAQP9533	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	72.84	385.22	27.82	2.63	10.08	9.13	30.94	17.86	54.98
J-DC	FCTZNM5245	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	54.82	431.83	21.45	2.63	10.08	9.13	41.94	27.94	26.88
J-DC	YSXMYO8536	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	70.23	388.88	25.29	2.63	10.08	9.13	34.30	15.59	54.64
J-DC	GGFSFJ7724	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	55.70	427.75	22.43	2.63	10.08	9.13	39.27	28.39	27.31
J-DC	BWIIQI7798	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	103.95	399.42	46.81	2.63	10.08	9.13	16.42	72.80	31.14
J-DC	FBMVOE6108	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.52	446.20	20.86	2.63	10.08	9.13	43.57	43.52	22.01
J-DC	DBYSUK3035	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	76.48	478.71	45.63	2.63	10.08	9.13	17.09	37.89	38.60
J-DC	LYJGJP4609	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	59.13	426.76	26.22	2.63	10.08	9.13	33.00	30.14	28.99
J-DC	JDLZBB7831	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	71.13	392.92	26.54	2.63	10.08	9.13	32.74	17.86	53.27
J-DC	FLQWTF8038	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	63.13	419.41	20.86	2.63	10.08	9.13	43.57	16.80	46.33

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-PI	ABQKWS2967	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	170.03	398.32	38.65	3.76	13.32	32.85	17.65	79.18	90.86
J-PI	QPRLZF9032	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	138.06	449.35	26.58	3.76	13.32	32.85	24.69	43.01	95.05
J-PI	ITRIGY5357	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	150.20	420.33	27.01	3.76	13.32	32.85	24.34	30.73	119.47
J-PI	SCHTHB8956	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	139.32	432.03	27.74	3.76	13.32	32.85	23.58	44.76	94.56
J-PI	LPZNTT8718	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	#N/A	J:PAM_DZz/Bl	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	156.48	406.57	31.70	3.76	13.32	32.85	21.13	30.73	125.75
J-PI	MFFTVS4433	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	151.38	412.80	27.73	3.76	13.32	32.85	23.72	31.94	119.43
J-PI	JAMZUG9088	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	142.69	425.28	31.46	3.76	13.32	32.85	21.38	46.48	96.21
J-PI	RZBLQS5539	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	138.23	439.49	26.77	3.76	13.32	32.85	24.49	43.10	95.13
J-PI	KGIMHW4398	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	162.96	400.44	33.75	3.76	13.32	32.85	20.10	73.19	89.77
J-PI	RSRMOX8791	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	150.09	424.86	26.77	3.76	13.32	32.85	24.49	31.94	118.15
J-PI	QQMGBT1563	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	150.71	416.63	27.39	3.76	13.32	32.85	23.94	30.73	119.98
J-PI	DUTLOX4606	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	194.76	419.71	55.76	3.76	13.32	32.85	9.16	100.10	94.66
J-PI	JFDBBA5757	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	152.61	426.38	26.58	3.76	13.32	32.85	24.69	64.43	88.18
J-PI	MSPBTB6694	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	154.00	424.38	29.68	3.76	13.32	32.85	22.22	31.94	122.05
J-PI	HTOLHJ7765	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	#N/A	J:PAM_DZz/Bl	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	142.17	450.91	30.89	3.76	13.32	32.85	22.01	46.22	95.96
J-PI	VTJXHS0439	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	167.73	407.17	36.60	3.76	13.32	32.85	17.94	75.98	91.75

J-PI	UFJFFQ3420	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	155.97	415.47	31.32	3.76	13.32	32.85	21.05	30.73	125.24
J-PI	IWLIZO2981	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	169.57	412.76	33.99	3.76	13.32	32.85	19.90	69.25	100.32

Scenārijs M3_G2

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	518.94	778.85	333.52	24.91	0.00	9.13	0.00	299.39	219.55
E-VDz-E	TNINVR4478	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	170.16	423.04	69.77	24.91	0.00	9.13	9.83	98.68	71.48
E-VDz-E	JQYUBK1558	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	84.07	655.89	43.42	24.91	4.16	9.13	21.74	42.48	41.59
E-VDz-E	YESHJG2253	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	117.62	535.73	48.03	24.91	4.16	9.13	19.49	72.30	45.32
E-VDz-E	YELOJU0344	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	99.91	597.78	68.13	24.91	0.00	9.13	10.64	57.11	42.80
E-VDz-E	NVSYTT3567	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	148.68	476.11	70.29	24.91	0.00	9.13	9.66	84.92	63.76
E-VDz-E	FPCWGU0996	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	D	205.09	413.18	97.37	24.91	0.00	9.13	3.17	121.92	83.17
E-VDz-E	QAQZEZ3796	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	110.95	566.30	43.42	24.91	4.16	9.13	21.74	58.08	52.87
E-VDz-E	NFFLZI7140	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	126.17	505.77	59.88	24.91	0.00	9.13	12.94	78.68	47.49
E-VDz-E	LITQIM2368	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	86.71	627.64	45.09	24.91	4.16	9.13	20.70	49.69	37.02
E-VDz-E	HKKTIG7496	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	157.79	447.68	63.90	24.91	0.00	9.13	11.43	95.12	62.66
E-VDz-E	WAVDTZ6603	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	202.53	427.16	89.84	24.91	0.00	9.13	4.37	113.50	89.03
E-VDz-E	MZPHIC3938	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	114.01	682.03	39.35	24.91	6.73	9.13	24.45	83.30	30.71
E-VDz-E	BRCVVC9118	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:VEN_VA.C_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	127.60	593.27	52.41	24.91	4.16	9.13	16.75	97.42	30.17
E-VDz-E	LUHDYP8810	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_0.9	B	97.71	690.99	57.25	24.91	4.16	9.13	13.66	55.31	42.41
E-VDz-E	RWQOZC0866	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:G-Ū	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	C	179.50	483.09	87.93	24.91	0.00	9.13	4.33	115.88	63.63
E-VDz-E	JXBWOB4648	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	136.55	521.55	62.72	24.91	0.00	9.13	11.94	27.94	108.61
E-VDz-E	SSACAW3169	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	162.02	467.35	63.02	24.91	0.00	9.13	11.93	93.07	68.96

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	603.92	893.07	394.56	25.55	0.00	9.13	0.00	349.73	254.19
E-VDz-nE	MVQWIO3893	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	195.26	427.30	92.84	25.55	0.00	9.13	0.00	118.70	76.56
E-VDz-nE	UFBPRP8722	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	105.20	837.57	62.54	25.55	6.88	9.13	1.15	54.19	51.01
E-VDz-nE	EHWBOY0853	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	140.37	617.44	67.95	25.55	4.26	9.13	0.66	27.82	112.55
E-VDz-nE	REWISB2161	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	105.26	710.19	67.95	25.55	4.26	9.13	0.66	54.65	50.61
E-VDz-nE	EAZRVC3195	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	158.41	511.01	84.81	25.55	0.00	9.13	0.00	100.54	57.86
E-VDz-nE	PBJVUY9021	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	114.25	656.14	84.13	25.55	0.00	9.13	0.00	67.46	46.79
E-VDz-nE	WYNMSN5540	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	142.92	553.12	68.23	25.55	4.26	9.13	0.65	90.57	52.35
E-VDz-nE	JVXJZJ1151	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:EKO_35	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	D	233.44	417.20	119.56	25.55	0.00	9.13	0.00	142.37	91.07
E-VDz-nE	KBTTIX6776	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	175.80	452.24	84.13	25.55	0.00	9.13	0.00	112.85	62.95
E-VDz-nE	AQUBZF5996	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	142.84	583.97	69.60	25.55	4.26	9.13	0.54	35.26	107.58
E-VDz-nE	RAAGVP0853	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:EKO_40	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	205.71	439.69	89.71	25.55	0.00	9.13	0.00	111.94	93.77
E-VDz-nE	ZPROEO6597	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	#N/A	KŪ:HP:G-Ū	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_25	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	171.98	578.78	75.57	25.55	4.26	9.13	0.21	107.33	64.65
E-VDz-nE	ZXTKSM7506	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_20	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	C	171.05	561.50	88.79	25.55	4.26	9.13	0.00	107.23	63.82
E-VDz-nE	ZDKGZC8927	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:EKO_15	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_0.9	E	281.87	441.34	153.85	25.55	0.00	9.13	0.00	172.88	108.99
E-VDz-nE	DRZQLY3677	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	B:EKO_35	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	D	125.00	721.49	96.01	25.55	0.00	9.13	0.00	72.95	52.05

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	313.44	586.30	170.00	35.32	0.00	10.95	0.00	176.03	137.40
E-DDz-E	RJZDDY1583	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	109.71	342.32	37.16	35.32	0.00	10.95	7.50	71.93	37.77
E-DDz-E	DXLYFQ4157	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	78.01	483.01	21.60	35.32	3.66	10.95	17.86	37.74	40.27
E-DDz-E	BDPYME9132	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	83.74	409.88	33.68	35.32	0.00	10.95	8.72	53.15	30.58
E-DDz-E	SWRYXX7386	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	103.36	379.00	33.46	35.32	0.00	10.95	8.82	32.01	71.36
E-DDz-E	KDGMNG6556	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	80.22	444.70	21.60	35.32	3.66	10.95	17.86	50.24	29.98
E-DDz-E	ORFKFH2206	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	80.06	463.20	23.86	35.32	3.66	10.95	15.56	38.79	41.27
E-DDz-E	SCELHN2035	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	A	105.82	360.81	34.32	35.32	0.00	10.95	8.49	69.63	36.19
E-DDz-E	TKHLGX6889	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	81.74	427.13	23.28	35.32	3.66	10.95	16.06	51.01	30.72
E-DDz-E	USMKYB3449	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	86.53	393.17	36.76	35.32	0.00	10.95	7.65	54.58	31.95
E-DDz-E	UMEJWB2745	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	97.44	389.27	22.77	35.32	3.66	10.95	16.55	62.94	34.50
E-DDz-E	YKYGPO7847	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	177.44	421.93	76.59	35.32	0.00	10.95	0.59	123.40	54.04
E-DDz-E	FDPWWZ1258	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	98.31	463.51	18.73	35.32	5.93	10.95	21.32	68.91	29.41
E-DDz-E	VXVVUV7456	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	121.08	358.07	40.24	35.32	0.00	10.95	6.44	39.60	81.48
E-DDz-E	INQYBZ3848	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	A+	110.48	395.25	25.50	35.32	3.66	10.95	14.44	41.80	68.68
E-DDz-E	HNQOXE1037	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	B	90.33	467.35	43.39	35.32	0.00	10.95	5.52	45.15	45.18

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	392.56	699.57	226.69	35.51	0.00	11.41	0.00	222.51	170.06
E-DDz-nE	GAKIVO8274	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	114.29	450.17	43.25	35.51	0.00	11.41	4.21	79.24	35.06
E-DDz-nE	PRXZEU9770	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	78.28	635.01	24.73	35.51	3.71	11.41	12.52	40.65	37.62
E-DDz-nE	QAEYQW0738	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	85.40	552.95	39.70	35.51	0.00	11.41	5.31	44.58	40.82
E-DDz-nE	VLCKVM2580	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	99.72	502.56	40.07	35.51	0.00	11.41	5.05	57.56	42.17
E-DDz-nE	QBWHOF5931	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	81.32	595.70	25.02	35.51	3.71	11.41	12.30	56.58	24.74
E-DDz-nE	LIJBBQ3795	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	106.06	477.19	38.01	35.51	0.00	11.41	5.78	44.18	61.88
E-DDz-nE	IQXSKE0923	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	86.35	523.51	37.66	35.51	0.00	11.41	5.91	59.43	26.92
E-DDz-nE	PVKRDX0775	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:PU.L_20	L:S_0.7	D_1.8	B	127.00	438.71	44.35	35.51	0.00	11.41	3.83	77.14	49.85
E-DDz-nE	KBKLQO2783	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:PU.L_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	80.87	619.22	27.60	35.51	3.71	11.41	10.43	41.98	38.89
E-DDz-nE	STQXPH0851	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	108.35	462.52	38.91	35.51	0.00	11.41	5.50	75.72	32.64
E-DDz-nE	QCCECG4832	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	C	164.02	485.86	79.59	35.51	0.00	11.41	0.00	108.70	55.32
E-DDz-nE	EFYUGG6348	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	96.92	636.02	21.56	35.51	6.00	11.41	15.21	75.29	21.64
E-DDz-nE	BZKUPA1065	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_1.8	B	101.88	526.11	42.45	35.51	0.00	11.41	4.50	58.66	43.22
E-DDz-nE	SKRZUB0008	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	120.42	473.32	47.85	35.51	0.00	11.41	3.06	77.97	42.45
E-DDz-nE	CRMAFY5947	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	112.50	475.35	42.82	35.51	0.00	11.41	4.28	44.18	68.32

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	449.03	616.14	288.23	5.84	0.00	16.65	0.00	251.34	197.69
E-Bi-E	BFYWNV5187	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	105.30	353.85	52.76	5.84	0.00	16.65	15.22	62.34	42.96
E-Bi-E	RXTNIN3318	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	71.08	506.91	35.18	5.84	3.86	16.65	27.26	35.87	35.21
E-Bi-E	ENUHGV5484	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	75.83	429.94	47.72	5.84	0.00	16.65	18.02	41.27	34.56
E-Bi-E	WRJIUD8618	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	96.17	393.88	47.07	5.84	0.00	16.65	18.50	19.57	76.61
E-Bi-E	FVHJJM4709	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	130.73	348.95	59.28	5.84	0.00	16.65	13.11	62.78	67.95
E-Bi-E	PUIEDZ6989	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	73.46	481.23	37.30	5.84	3.86	16.65	25.37	39.46	34.01
E-Bi-E	QMZZCG8518	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	81.06	408.58	53.49	5.84	0.00	16.65	15.01	43.94	37.12
E-Bi-E	DZLLRQ3258	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	100.34	374.89	49.14	5.84	0.00	16.65	17.27	59.40	40.94
E-Bi-E	TTWGUH6583	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	94.00	406.53	51.52	5.84	0.00	16.65	15.91	39.10	54.90
E-Bi-E	YILSCP4791	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	117.04	350.75	61.35	5.84	0.00	16.65	12.54	69.30	47.75
E-Bi-E	LQQSYE7143	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	171.54	396.83	99.86	5.84	0.00	16.65	2.90	99.60	71.93
E-Bi-E	DXCUGW5809	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	90.50	515.56	31.77	5.84	6.24	16.65	30.79	63.22	27.28
E-Bi-E	YXIBKG4547	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:VA.C_35	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_0.9	A	79.51	553.21	44.50	5.84	3.86	16.65	20.23	40.17	39.34
E-Bi-E	MIDYQM7052	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	107.26	386.43	55.36	5.84	0.00	16.65	14.00	18.77	88.50
E-Bi-E	QLHFRL6612	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:VA.C_35	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	79.94	458.79	52.26	5.84	0.00	16.65	15.28	43.37	36.57

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	393.07	516.01	254.82	5.77	0.00	12.48	0.00	221.86	171.21
E-Bi-nE	RUKHYW6728	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	99.56	315.67	56.35	5.77	0.00	12.48	9.50	62.77	36.79
E-Bi-nE	DXOAGB4856	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	64.43	514.02	40.76	5.77	3.89	12.48	16.86	36.30	28.13
E-Bi-nE	YZVDKS4565	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	71.00	396.59	54.45	5.77	0.00	12.48	10.14	39.24	31.76
E-Bi-nE	SXQJMN1756	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	91.60	366.95	60.40	5.77	0.00	12.48	8.38	40.90	50.70
E-Bi-nE	PIUKZP8187	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	120.37	291.01	59.39	5.77	0.00	12.48	8.65	60.31	60.06
E-Bi-nE	ISXKJI1822	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	96.96	340.83	54.45	5.77	0.00	12.48	10.14	61.23	35.73
E-Bi-nE	KRNAAD4485	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	114.30	305.47	54.95	5.77	0.00	12.48	10.03	56.71	57.58
E-Bi-nE	RYUVXE1003	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	85.72	381.12	54.45	5.77	0.00	12.48	10.14	35.32	50.40
E-Bi-nE	MYPHLG3376	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	68.67	499.32	44.90	5.77	3.89	12.48	14.56	41.04	27.63
E-Bi-nE	KIDSLK1826	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	75.60	386.52	59.53	5.77	0.00	12.48	8.66	41.59	34.01
E-Bi-nE	CZWHSG7286	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_1.8	D	181.02	345.16	99.59	5.77	0.00	12.48	1.74	134.89	46.13
E-Bi-nE	FGECQR0100	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	85.01	546.81	36.72	5.77	6.30	12.48	19.52	67.41	17.60
E-Bi-nE	XSFBSZ0158	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.6	D_0.9	D	175.34	568.28	91.35	5.77	6.30	12.48	2.81	16.95	158.39
E-Bi-nE	GHLRFS3849	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	89.11	375.43	58.20	5.77	0.00	12.48	9.01	37.05	52.06
E-Bi-nE	UKGGXH6889	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	114.96	354.41	67.62	5.77	0.00	12.48	6.15	71.50	43.46
E-Bi-nE	YADFDY9907	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_15	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	D	189.22	400.57	94.89	5.77	0.00	12.48	2.32	132.50	56.72
E-Bi-nE	JOZSQD7903	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	114.45	349.72	68.65	5.77	0.00	12.48	5.92	17.09	97.36

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	483.25	876.32	309.17	6.02	0.00	15.69	0.00	272.46	210.79
E-Iz-E	PNJXGT4426	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	162.87	532.12	95.92	6.02	0.00	15.69	0.32	96.28	66.59
E-Iz-E	FQCUDF4767	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	87.22	758.99	37.24	6.02	13.77	15.69	14.46	44.48	42.74
E-Iz-E	EZHKRY0519	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	114.54	640.25	94.71	6.02	0.00	15.69	0.41	60.18	54.36
E-Iz-E	GAPLXD7862	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	152.57	592.28	91.91	6.02	0.00	15.69	0.63	19.65	132.92
E-Iz-E	FLKSEM2564	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	105.74	701.37	37.74	6.02	13.77	15.69	14.15	61.10	44.63
E-Iz-E	PSBLNI2760	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	191.72	515.50	105.43	6.02	0.00	15.69	0.00	99.75	91.97
E-Iz-E	VNRMKG1021	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	94.01	729.40	44.75	6.02	13.77	15.69	10.83	47.95	46.06
E-Iz-E	IXXVDS8849	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	155.95	562.36	92.49	6.02	0.00	15.69	0.58	94.63	61.33
E-Iz-E	OJJOIQ2786	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	111.91	672.43	42.25	6.02	13.77	15.69	11.65	64.76	47.15
E-Iz-E	TRMVDG0610	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	136.14	623.99	101.05	6.02	0.00	15.69	0.00	58.88	77.25
E-Iz-E	NMIUQL7377	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_1.8	E	211.44	530.77	119.84	6.02	0.00	15.69	0.00	111.44	100.01
E-Iz-E	MUCKZM3634	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	107.89	746.55	37.24	6.02	13.77	15.69	14.46	76.03	31.86
E-Iz-E	NDKSYI8635	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	D	197.59	551.59	109.71	6.02	0.00	15.69	0.00	103.23	94.36
E-Iz-E	KVEGXR0993	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	E	188.26	619.84	118.54	6.02	0.00	15.69	0.00	19.65	168.61
E-Iz-E	XSMSXD8922	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_10	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	B	102.92	767.24	54.59	6.02	13.77	15.69	7.79	52.50	50.42
E-Iz-E	GWJQYC1668	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	D	156.36	627.01	94.73	6.02	0.00	15.69	0.38	19.63	136.72

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	475.41	847.34	297.22	6.07	0.00	14.42	0.00	268.94	206.47
E-Iz-nE	SSSYKO1434	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	139.96	516.00	55.83	6.07	13.81	14.42	10.16	71.70	68.26
E-Iz-nE	WUYANL2444	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	107.76	594.22	49.75	6.07	13.81	14.42	11.82	46.28	61.48
E-Iz-nE	QGNUIQ9565	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	E	202.55	466.86	118.23	6.07	0.00	14.42	0.00	161.93	40.62
E-Iz-nE	CELVRL7951	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	179.01	506.01	107.60	6.07	0.00	14.42	0.37	104.65	74.36
E-Iz-nE	XWYAKE2710	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	130.21	565.66	49.75	6.07	13.81	14.42	11.82	25.89	104.32
E-Iz-nE	SPOBSM9694	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	131.63	538.11	49.75	6.07	13.81	14.42	11.82	66.76	64.87
E-Iz-nE	RUWDXV9232	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	186.87	480.27	107.37	6.07	0.00	14.42	0.35	148.66	38.21
E-Iz-nE	MMQALA0171	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	111.67	574.91	53.50	6.07	13.81	14.42	10.80	50.92	60.75
E-Iz-nE	HYSAPI9367	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	184.09	492.25	109.86	6.07	0.00	14.42	0.22	105.46	78.63
E-Iz-nE	BRZXYP4164	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	130.23	549.50	49.75	6.07	13.81	14.42	11.82	26.44	103.79
E-Iz-nE	UWPLDN3339	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	E	204.08	468.67	117.91	6.07	0.00	14.42	0.00	160.51	43.56
E-Iz-nE	NMYRNY2216	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	114.58	588.09	56.71	6.07	13.81	14.42	9.78	52.41	62.17
E-Iz-nE	UNZKMS2545	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	E	185.94	514.11	111.34	6.07	0.00	14.42	0.04	101.73	84.21
E-Iz-nE	YLCMGY4830	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_0.9	E	206.29	494.07	119.44	6.07	0.00	14.42	0.00	162.38	43.90
E-Iz-nE	RPWFKU0860	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	119.78	599.39	63.03	6.07	13.81	14.42	7.84	52.42	67.36
E-Iz-nE	HKXQSX7470	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	142.34	538.16	57.58	6.07	13.81	14.42	9.88	73.11	69.23

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	710.81	1172.47	411.31	7.81	0.00	44.02	0.00	382.31	328.50
E-Ār-E	TBDQMT2857	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	164.63	1242.48	43.67	7.81	26.07	44.02	6.66	81.09	83.54
E-Ār-E	PCXMGU8292	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	F	383.00	768.88	191.65	7.81	0.00	44.02	0.00	188.11	194.89
E-Ār-E	MPDIGJ8607	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	279.49	1008.65	179.39	7.81	0.00	44.02	0.00	112.90	166.58
E-Ār-E	HZEDFA9590	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	193.34	1115.13	47.22	7.81	26.07	44.02	5.63	101.92	91.42
E-Ār-E	HNXFKH7383	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	320.68	867.74	179.39	7.81	0.00	44.02	0.00	43.54	277.14
E-Ār-E	NKSAEF9283	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	326.69	803.29	180.09	7.81	0.00	44.02	0.00	189.53	137.17
E-Ār-E	CMSXQS6996	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	186.23	1181.56	44.12	7.81	26.07	44.02	6.56	100.89	85.34
E-Ār-E	XILYDD3065	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	317.80	923.42	179.39	7.81	0.00	44.02	0.00	45.02	272.79
E-Ār-E	UVFWJD9342	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	239.01	1023.66	179.39	7.81	0.00	44.02	0.00	123.70	115.31
E-Ār-E	AJLBWM3592	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	367.17	788.29	180.09	7.81	0.00	44.02	0.00	178.73	188.44
E-Ār-E	HCUSLR4159	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_0.9	C	265.23	1219.76	99.76	7.81	26.07	44.02	0.00	144.51	120.72
E-Ār-E	OMKKWP0918	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	188.92	1289.88	43.67	7.81	26.07	44.02	6.66	118.49	70.43
E-Ār-E	KLOEYM8129	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_10	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	F	354.94	819.54	200.73	7.81	0.00	44.02	0.00	206.26	148.68
E-Ār-E	PFFTAR8953	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_1.8	F	260.96	1044.76	203.64	7.81	0.00	44.02	0.00	134.91	126.06
E-Ār-E	XVNCTR9210	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	F	331.57	880.73	185.76	7.81	0.00	44.02	0.00	195.60	135.97
E-Ār-E	WMNIPP7094	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	C	269.01	1377.25	95.80	7.81	26.07	44.02	0.00	89.93	179.08

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	593.37	944.67	342.13	8.83	0.00	35.04	0.00	320.65	272.72
E-Ār-nE	DMRTNN7482	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	233.57	467.09	56.73	8.83	24.47	35.04	3.71	115.29	118.29
E-Ār-nE	IQUYVC1376	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	196.96	550.93	51.87	8.83	24.47	35.04	4.73	65.56	131.39
E-Ār-nE	PUHXSQ2316	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	221.08	504.07	51.87	8.83	24.47	35.04	4.73	44.23	176.86
E-Ār-nE	AMVBBG8990	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	201.79	528.08	56.51	8.83	24.47	35.04	3.75	71.32	130.47
E-Ār-nE	CJKDLH5536	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	223.65	483.17	53.74	8.83	24.47	35.04	4.30	45.94	177.70
E-Ār-nE	RCPFJC8248	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	197.92	539.95	52.23	8.83	24.47	35.04	4.66	69.34	128.58
E-Ār-nE	SAJMNR8212	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	222.31	493.66	52.79	8.83	24.47	35.04	4.48	44.23	178.08
E-Ār-nE	DMMZWS5655	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	228.19	474.62	53.01	8.83	24.47	35.04	4.41	110.73	117.46
E-Ār-nE	ZXHXHX4239	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	238.09	466.27	59.86	8.83	24.47	35.04	3.25	119.11	118.98
E-Ār-nE	UTJQAG2995	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	198.28	531.02	52.63	8.83	24.47	35.04	4.53	69.52	128.75
E-Ār-nE	CZPUHQ5169	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	297.36	541.19	96.21	8.83	24.47	35.04	0.00	161.73	135.63
E-Ār-nE	XFAEQV5696	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	B	242.84	479.94	61.44	8.83	24.47	35.04	2.82	119.76	123.08
E-Ār-nE	JGFFCE2663	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	B	206.56	550.52	61.78	8.83	24.47	35.04	2.75	73.75	132.81
E-Ār-nE	GLTHVI4800	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	198.48	553.38	52.86	8.83	24.47	35.04	4.51	69.63	128.86
E-Ār-nE	MMQGVQ0964	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	C	276.77	543.89	80.41	8.83	24.47	35.04	1.14	133.99	142.78
E-Ār-nE	BHBSVJ0367	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.6	D_0.9	C	289.01	545.20	90.43	8.83	24.47	35.04	0.28	154.66	134.35

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	369.27	478.02	151.27	48.16	0.00	35.77	0.00	187.25	182.03
E-Ti-E	KMMOUS9762	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	181.65	490.87	63.13	48.16	0.00	35.77	0.00	75.16	106.49
E-Ti-E	NFVBWM9621	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	C	261.71	384.91	80.55	48.16	0.00	35.77	0.00	161.99	99.72
E-Ti-E	ICDDVK8190	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	227.69	443.52	40.04	48.16	11.02	35.77	0.41	102.60	125.09
E-Ti-E	DTABPM4195	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	235.57	407.42	67.32	48.16	0.00	35.77	0.00	63.53	172.04
E-Ti-E	ZEIJDU7138	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	217.87	467.83	34.48	48.16	11.02	35.77	0.91	34.32	183.55
E-Ti-E	NHEFCR6277	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	194.77	470.61	77.22	48.16	0.00	35.77	0.00	83.80	110.97
E-Ti-E	VPMFCN8472	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	228.72	423.07	63.13	48.16	0.00	35.77	0.00	27.71	201.01
E-Ti-E	ZCNMMR3202	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	247.42	391.92	70.66	48.16	0.00	35.77	0.00	149.89	97.52
E-Ti-E	RFKMVQ2879	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	184.59	477.89	65.97	48.16	0.00	35.77	0.00	78.60	105.98
E-Ti-E	ACWWSB2069	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	222.62	453.37	36.33	48.16	11.02	35.77	0.77	99.59	123.02
E-Ti-E	FGQDBT8256	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	285.01	458.50	101.98	48.16	0.00	35.77	0.00	106.41	178.61
E-Ti-E	AENDBF9636	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	221.82	466.80	33.86	48.16	11.02	35.77	0.96	111.53	110.29
E-Ti-E	BEHGJX1792	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	A	188.14	522.99	39.87	48.16	11.02	35.77	0.28	71.02	117.12
E-Ti-E	BQVXVM0761	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	239.18	417.86	69.93	48.16	0.00	35.77	0.00	23.73	215.45
E-Ti-E	ZIKOJM9011	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	244.32	404.70	68.45	48.16	0.00	35.77	0.00	107.39	136.94
E-Ti-E	UYDDON5118	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	236.24	448.28	68.75	48.16	0.00	35.77	0.00	27.71	208.53
E-Ti-E	UTTPYJ6966	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	C	245.80	406.81	73.41	48.16	0.00	35.77	0.00	123.04	122.76

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	775.95	874.43	460.67	55.87	0.00	25.55	0.00	437.17	338.78
E-Ti-nE	CBFHJS6511	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	167.32	1973.83	81.10	55.87	9.72	25.55	58.13	96.40	70.93
E-Ti-nE	WWDKRJ7301	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	171.35	1098.19	100.34	55.87	0.00	25.55	42.95	96.55	74.80
E-Ti-nE	FSDLJY1755	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	281.46	739.86	115.02	55.87	0.00	25.55	33.58	162.21	119.24
E-Ti-nE	ZTYHPF4466	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	227.04	950.91	102.14	55.87	0.00	25.55	41.88	78.02	149.02
E-Ti-nE	FPQPCE3460	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	230.90	830.85	102.86	55.87	0.00	25.55	41.21	161.40	69.50
E-Ti-nE	FPTMUU8376	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	188.81	1018.62	115.02	55.87	0.00	25.55	33.58	127.07	61.75
E-Ti-nE	LBHRKD6093	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	261.37	785.46	100.34	55.87	0.00	25.55	42.95	150.32	111.06
E-Ti-nE	VYVDAM1944	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	175.53	1056.27	100.34	55.87	0.00	25.55	42.95	120.29	55.24
E-Ti-nE	TGLSKX6317	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	209.45	985.62	100.34	55.87	0.00	25.55	42.95	111.24	98.20
E-Ti-nE	JLEUCU5732	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	170.42	1944.22	84.52	55.87	9.72	25.55	55.68	97.98	72.44
E-Ti-nE	PSNHCP8409	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	284.77	1647.50	99.68	55.87	9.72	25.55	45.70	155.61	129.16
E-Ti-nE	LAEXVF7207	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	D	224.34	966.28	116.80	55.87	0.00	25.55	32.56	118.85	105.50
E-Ti-nE	KNUOWB8995	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	279.84	1850.92	98.34	55.87	9.72	25.55	46.86	65.29	214.55
E-Ti-nE	HZMMGG5758	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	D	247.55	935.76	117.45	55.87	0.00	25.55	32.60	78.02	169.53

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	592.61	708.24	263.72	132.74	0.00	10.95	0.00	341.42	251.19
E-Vie-E	MKZVQM5806	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	304.43	423.10	36.46	132.74	23.84	10.95	6.92	66.20	238.23
E-Vie-E	SIKYSZ0446	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	231.21	641.32	32.66	132.74	23.84	10.95	8.22	98.75	132.46
E-Vie-E	VXKJLQ1978	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	236.37	521.13	36.87	132.74	23.84	10.95	6.77	108.39	127.98
E-Vie-E	DNIQFF7176	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	231.43	546.83	32.91	132.74	23.84	10.95	8.14	98.87	132.57
E-Vie-E	BBAYBL1503	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	298.64	436.90	32.91	132.74	23.84	10.95	8.14	36.64	261.99
E-Vie-E	VPARYU8433	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	232.79	530.69	32.91	132.74	23.84	10.95	8.14	106.56	126.23
E-Vie-E	EAQSSJ6444	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	232.63	540.06	34.23	132.74	23.84	10.95	7.66	99.48	133.15
E-Vie-E	EFIOLR4607	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	300.93	428.79	34.62	132.74	23.84	10.95	7.55	36.64	264.29
E-Vie-E	IGAZXF5380	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	308.88	420.07	37.62	132.74	23.84	10.95	6.59	82.62	226.25
E-Vie-E	GDXDHH8639	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	233.72	524.65	33.93	132.74	23.84	10.95	7.73	107.04	126.68
E-Vie-E	KLCNFJ4582	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	355.22	468.23	69.71	132.74	23.84	10.95	0.80	121.84	233.38
E-Vie-E	NQQIBX0165	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	232.57	625.18	32.66	132.74	23.84	10.95	8.22	106.45	126.12
E-Vie-E	SSQDBF1586	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_0.9	A+	234.30	625.73	34.58	132.74	23.84	10.95	7.57	107.34	126.97
E-Vie-E	MKKRME3430	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	A	311.22	438.65	38.66	132.74	23.84	10.95	6.19	22.33	288.89
E-Vie-E	YUZIFI7559	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	A	245.70	529.29	41.13	132.74	23.84	10.95	5.24	108.90	136.79
E-Vie-E	NSXNAU2405	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	B	333.96	452.49	55.63	132.74	23.84	10.95	2.20	22.33	311.63
E-Vie-E	PWQXAM6515	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	235.45	523.30	35.85	132.74	23.84	10.95	7.13	107.92	127.53

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	890.09	993.33	345.38	268.94	0.00	10.95	0.00	517.65	372.44
E-Vie-nE	VUETWC8178	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	359.79	998.25	49.94	268.94	23.89	10.95	23.16	172.49	187.30
E-Vie-nE	IYCPRB7708	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	F	608.20	725.03	162.39	268.94	0.00	10.95	0.00	246.74	361.45
E-Vie-nE	WOSGKT2066	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	484.35	782.73	49.94	268.94	23.89	10.95	23.16	66.85	417.50
E-Vie-nE	HRMAYX0171	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	368.21	928.37	54.87	268.94	23.89	10.95	20.61	197.20	171.01
E-Vie-nE	XBBYEI5236	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	494.23	747.53	56.13	268.94	23.89	10.95	20.07	112.35	381.88
E-Vie-nE	QHLWQW2845	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	F	587.27	746.72	159.41	268.94	0.00	10.95	0.00	48.27	539.01
E-Vie-nE	MJJJEL0854	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	363.75	951.23	49.94	268.94	23.89	10.95	23.16	194.92	168.82
E-Vie-nE	ZATXTK7450	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	363.12	975.53	53.62	268.94	23.89	10.95	21.21	174.19	188.93
E-Vie-nE	VAHKYU0337	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	485.85	764.33	51.05	268.94	23.89	10.95	22.52	66.85	419.00
E-Vie-nE	JWTTNG6434	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	F	592.93	730.56	158.79	268.94	0.00	10.95	0.00	245.03	347.90
E-Vie-nE	YNYPQJ0122	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	550.78	802.92	99.50	268.94	23.89	10.95	5.17	66.85	483.93
E-Vie-nE	ZJXPRN2447	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_0.9	D	580.61	841.08	91.70	268.94	23.89	10.95	6.97	313.26	267.34
E-Vie-nE	CQKOKX0754	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	B	371.75	951.85	58.79	268.94	23.89	10.95	18.25	199.01	172.75
E-Vie-nE	XWLRBP0143	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	F	598.64	751.15	167.89	268.94	0.00	10.95	0.00	48.27	550.37
E-Vie-nE	KIMHVU3510	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	366.32	1002.97	57.16	268.94	23.89	10.95	19.17	175.83	190.50
E-Vie-nE	ZZRBYS8254	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	C	522.48	787.08	66.50	268.94	23.89	10.95	15.73	62.60	459.88
E-Vie-nE	XPFYPV7082	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	B	375.60	960.60	63.04	268.94	23.89	10.95	16.19	200.97	174.63

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	806.68	816.15	508.63	35.24	0.00	21.90	0.00	458.59	348.09
E-Ra-E	YKHLPG2316	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	143.92	546.30	81.58	35.24	0.00	21.90	0.04	77.91	66.01
E-Ra-E	MEVEIT7524	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	138.77	698.83	49.57	35.24	12.38	21.90	6.44	66.06	72.71
E-Ra-E	JNFYWH5534	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	232.26	438.86	97.53	35.24	0.00	21.90	0.00	122.91	109.35
E-Ra-E	QHKQUE7496	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	189.82	494.15	81.58	35.24	0.00	21.90	0.04	29.17	160.65
E-Ra-E	XRHDBC9677	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	196.07	455.86	83.98	35.24	0.00	21.90	0.00	116.63	79.44
E-Ra-E	KOZDOV7628	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	173.10	533.19	94.33	35.24	0.00	21.90	0.00	79.10	94.00
E-Ra-E	SCLGFW5388	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	190.50	474.65	81.58	35.24	0.00	21.90	0.04	48.55	141.94
E-Ra-E	GKJMKV0156	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	142.75	679.74	52.77	35.24	12.38	21.90	5.25	73.63	69.11
E-Ra-E	JTKKHP1407	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	214.61	440.73	97.53	35.24	0.00	21.90	0.00	127.62	87.00
E-Ra-E	PJSRCX3577	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	155.46	535.06	94.33	35.24	0.00	21.90	0.00	83.80	71.65
E-Ra-E	CXHMJJ3206	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.3	D_1.8	E	262.81	451.69	119.85	35.24	0.00	21.90	0.00	141.01	121.80
E-Ra-E	UKPZUO4470	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	E	243.74	497.98	118.82	35.24	0.00	21.90	0.00	144.87	98.87
E-Ra-E	YJDGYC1563	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	D	243.62	454.17	102.78	35.24	0.00	21.90	0.00	125.03	118.59
E-Ra-E	ECSIHU7619	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	201.74	465.28	85.07	35.24	0.00	21.90	0.00	115.38	86.37
E-Ra-E	WYGHZL5296	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	D	216.41	475.86	96.52	35.24	0.00	21.90	0.00	96.09	120.32

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums														
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	427.21	452.48	233.58	35.08	0.00	21.90	0.00	233.79	193.42
E-Ra-nE	RVDMOC4607	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	119.25	585.25	34.30	35.08	8.33	21.90	12.35	55.29	63.96
E-Ra-nE	NNGKPK5075	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	190.78	366.48	66.77	35.08	0.00	21.90	1.38	97.43	93.34
E-Ra-nE	HMOUOS7817	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	119.28	462.11	53.60	35.08	0.00	21.90	2.82	58.31	60.97
E-Ra-nE	ZTNJNT7468	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	154.77	413.19	53.60	35.08	0.00	21.90	2.82	26.44	128.32
E-Ra-nE	ZEPARK0764	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	160.16	378.66	55.90	35.08	0.00	21.90	2.58	92.82	67.34
E-Ra-nE	EKYLNH8563	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	129.36	438.69	63.78	35.08	0.00	21.90	1.70	67.91	61.44
E-Ra-nE	LERPQB2666	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	156.94	395.99	54.67	35.08	0.00	21.90	2.64	47.50	109.43
E-Ra-nE	JGQJIC3334	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	174.45	368.26	66.35	35.08	0.00	21.90	1.38	101.29	73.17
E-Ra-nE	DRNFHR0053	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	121.32	449.22	54.90	35.08	0.00	21.90	2.66	63.81	57.51
E-Ra-nE	HZYRMX6708	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	166.47	371.21	60.52	35.08	0.00	21.90	2.13	96.56	69.92
E-Ra-nE	GHQWZV2165	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	243.35	390.40	99.65	35.08	0.00	21.90	0.00	165.10	78.24
E-Ra-nE	VIXWBK1305	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	150.65	538.12	34.30	35.08	8.33	21.90	12.35	95.32	55.33
E-Ra-nE	FTFEYG3575	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	C	194.29	379.13	80.84	35.08	0.00	21.90	0.00	113.04	81.25
E-Ra-nE	OHOTLZ2740	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	C	203.56	381.49	87.61	35.08	0.00	21.90	0.00	118.53	85.03

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	401.61	423.32	221.44	36.71	0.00	16.43	0.00	223.45	178.16
E-Sp-E	DECCHU9102	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	116.36	484.10	32.16	36.71	10.98	16.43	0.00	52.12	64.23
E-Sp-E	IHCZSK9363	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	192.22	322.49	79.71	36.71	0.00	16.43	0.00	141.45	50.77
E-Sp-E	LXKHEN7790	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	127.89	397.30	71.47	36.71	0.00	16.43	0.00	66.60	61.29
E-Sp-E	RFCSDH0193	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	162.99	359.35	64.73	36.71	0.00	16.43	0.00	19.74	143.25
E-Sp-E	OIZSOF3091	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	169.03	334.85	67.20	36.71	0.00	16.43	0.00	98.49	70.54
E-Sp-E	UUWNHO9378	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	121.15	418.45	64.73	36.71	0.00	16.43	0.00	59.85	61.30
E-Sp-E	IJRCQA0429	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	121.02	467.31	36.60	36.71	10.98	16.43	0.00	57.81	63.21
E-Sp-E	LQTSJC7306	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	178.98	324.98	74.47	36.71	0.00	16.43	0.00	104.39	74.59
E-Sp-E	JNQCJN1565	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	165.01	345.58	65.61	36.71	0.00	16.43	0.00	44.02	120.99
E-Sp-E	QTZPIK0333	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	122.58	407.65	65.61	36.71	0.00	16.43	0.00	63.89	58.69
E-Sp-E	OVBUAL0861	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	230.39	340.91	106.14	36.71	0.00	16.43	0.00	173.74	56.64
E-Sp-E	KPBDCV1262	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	148.22	437.87	32.16	36.71	10.98	16.43	0.00	90.65	57.57
E-Sp-E	LYABDI1270	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	C	194.92	331.34	73.47	36.71	0.00	16.43	0.00	130.69	64.24
E-Sp-E	HHDHQS5042	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	180.43	329.48	75.52	36.71	0.00	16.43	0.00	105.25	75.18
E-Sp-E	RTBKUI0658	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	C	130.85	408.45	75.45	36.71	0.00	16.43	0.00	64.81	66.05
E-Sp-E	FDRRIU3545	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	C	190.90	333.28	76.18	36.71	0.00	16.43	0.00	40.89	150.00
E-Sp-E	OKGTKX8786	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_0.9	C	190.91	331.27	83.18	36.71	0.00	16.43	0.00	111.46	79.45
E-Sp-E	DLNQVT6569	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	211.01	325.35	84.60	36.71	0.00	16.43	0.00	144.29	66.71

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	484.79	503.05	282.36	36.71	0.00	16.43	0.00	272.73	212.07
E-Sp-nE	RMWHRD8160	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	125.61	601.39	43.70	36.71	11.14	16.43	4.23	57.98	67.64
E-Sp-nE	CUPHZE3537	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	229.55	406.10	97.52	36.71	0.00	16.43	0.00	160.15	69.40
E-Sp-nE	ACRSZS7616	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	136.61	489.35	81.82	36.71	0.00	16.43	0.00	71.75	64.86
E-Sp-nE	VSNULM1115	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	175.51	438.28	74.05	36.71	0.00	16.43	0.00	44.27	131.24
E-Sp-nE	CXRLNK1318	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	191.64	408.60	84.31	36.71	0.00	16.43	0.00	112.61	79.03
E-Sp-nE	LYCQFJ9969	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	128.12	517.04	73.18	36.71	0.00	16.43	0.00	63.94	64.18
E-Sp-nE	DDEBNR1425	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	181.93	422.33	77.21	36.71	0.00	16.43	0.00	106.86	75.07
E-Sp-nE	FTUQUL9766	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	173.52	453.87	73.18	36.71	0.00	16.43	0.00	20.26	153.26
E-Sp-nE	XMZLQX8218	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	127.31	587.65	44.82	36.71	11.14	16.43	3.69	62.31	64.99
E-Sp-nE	JYWCIA3757	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	131.38	502.11	76.04	36.71	0.00	16.43	0.00	69.08	62.30
E-Sp-nE	ADKWIO3769	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	E	261.50	421.95	119.64	36.71	0.00	16.43	0.00	187.19	74.31
E-Sp-nE	DENPVB3270	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	163.58	564.84	43.70	36.71	11.14	16.43	4.23	105.34	58.24
E-Sp-nE	DELXIR2220	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_1.8	E	182.27	538.94	118.56	36.71	0.00	16.43	0.00	85.41	96.86
E-Sp-nE	XSKIRL2733	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	129.74	609.64	48.26	36.71	11.14	16.43	2.64	60.08	69.66
E-Sp-nE	MEVEDU4800	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	189.65	452.18	75.34	36.71	0.00	16.43	0.00	40.96	148.69

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	672.11	681.50	466.00	10.07	0.00	5.48	0.00	393.34	278.77
E-No-E	DTIMFA5205	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	96.02	467.70	87.56	10.07	0.00	5.48	0.00	54.32	41.70
E-No-E	YFVYJT3573	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	180.69	365.74	108.04	10.07	0.00	5.48	0.00	144.95	35.75
E-No-E	DTAGEQ6817	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	85.57	581.16	57.73	10.07	10.74	5.48	1.09	45.41	40.17
E-No-E	IPIENV5519	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	135.23	404.96	87.56	10.07	0.00	5.48	0.00	14.70	120.53
E-No-E	MQXPKS1009	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	150.85	375.91	92.23	10.07	0.00	5.48	0.00	87.67	63.18
E-No-E	CWVUMV7676	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	115.38	445.82	101.48	10.07	0.00	5.48	0.00	58.95	56.43
E-No-E	AXACDO9349	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	94.44	562.75	66.72	10.07	10.74	5.48	0.42	53.69	40.75
E-No-E	ONABFU0639	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	135.17	422.93	87.56	10.07	0.00	5.48	0.00	12.76	122.41
E-No-E	IAKRVN9597	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	139.87	391.16	89.15	10.07	0.00	5.48	0.00	86.97	52.90
E-No-E	URBMJR8029	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	D	166.75	367.53	103.85	10.07	0.00	5.48	0.00	97.08	69.66
E-No-E	HWMGTL4432	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.3	D_1.8	E	197.69	373.19	119.81	10.07	0.00	5.48	0.00	159.33	38.36
E-No-E	IQRNEN0440	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	E	135.48	477.82	123.69	10.07	0.00	5.48	0.00	69.21	66.27
E-No-E	DAZNVQ2635	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	D	106.18	474.44	99.58	10.07	0.00	5.48	0.00	55.75	50.43
E-No-E	SVUFRW9139	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	D	158.07	403.42	90.42	10.07	0.00	5.48	0.00	121.96	36.11

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	396.25	417.13	266.29	10.80	0.00	5.48	0.00	229.92	166.33
E-No-nE	CYJBMS3459	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	61.88	496.37	39.84	10.80	5.50	5.48	3.03	33.01	28.87
E-No-nE	NJEJYV2230	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	123.36	310.89	71.30	10.80	0.00	5.48	0.00	71.20	52.16
E-No-nE	FVLDRT1604	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	65.71	394.79	53.76	10.80	0.00	5.48	0.81	34.82	30.90
E-No-nE	PXHTXE4801	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	91.45	346.15	53.76	10.80	0.00	5.48	0.81	15.11	76.34
E-No-nE	SMLTDA5034	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	78.99	371.99	60.60	10.80	0.00	5.48	0.21	40.16	38.84
E-No-nE	MXDHGI4852	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	102.82	323.76	56.28	10.80	0.00	5.48	0.64	59.03	43.79
E-No-nE	LSLEYC0220	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	65.71	481.08	43.32	10.80	5.50	5.48	2.19	38.50	27.21
E-No-nE	GVLAEL2310	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	91.35	360.44	53.76	10.80	0.00	5.48	0.81	12.21	79.13
E-No-nE	TVJZXJ0402	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	69.10	381.48	56.74	10.80	0.00	5.48	0.59	40.08	29.02
E-No-nE	XRLFZO5990	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	93.81	334.18	54.38	10.80	0.00	5.48	0.77	59.19	34.62
E-No-nE	GHARLR9849	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	D	169.58	341.97	99.54	10.80	0.00	5.48	0.00	135.07	34.52
E-No-nE	HDGTZF7653	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	85.70	458.37	39.84	10.80	5.50	5.48	3.03	68.42	17.28
E-No-nE	EZSSHV9298	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	B	103.97	340.46	58.55	10.80	0.00	5.48	0.36	86.67	17.30
E-No-nE	UDPHOZ7013	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	112.55	340.32	67.52	10.80	0.00	5.48	0.00	13.74	98.80
E-No-nE	UDSKCP5674	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	85.58	370.88	67.88	10.80	0.00	5.48	0.00	43.52	42.06
E-No-nE	QWPCPG6585	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	67.01	396.66	55.18	10.80	0.00	5.48	0.64	35.48	31.53

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums						Nosaukums														Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis											
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	730.19	748.55	468.51	35.24	0.00	13.14	0.00	420.99	309.19
E-Da-E	UIRMJA0206	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	134.62	523.71	90.73	35.24	0.00	13.14	0.00	75.73	58.90
E-Da-E	AUSRCR2021	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	224.09	409.75	107.57	35.24	0.00	13.14	0.00	125.79	98.30
E-Da-E	EAZSOY3709	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	123.83	666.99	55.35	35.24	12.38	13.14	1.79	63.02	60.82
E-Da-E	GOHNMS4621	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	184.51	465.71	90.73	35.24	0.00	13.14	0.00	22.76	161.75
E-Da-E	IUSMBN8689	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	191.14	428.44	93.22	35.24	0.00	13.14	0.00	117.71	73.43
E-Da-E	CARKFT0462	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	156.23	507.33	99.89	35.24	0.00	13.14	0.00	76.41	79.82
E-Da-E	JQTAIO6130	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	133.41	644.67	64.74	35.24	12.38	13.14	1.05	73.45	59.96
E-Da-E	PXNGMO9742	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	207.43	418.43	95.39	35.24	0.00	13.14	0.00	115.92	91.51
E-Da-E	VMHJOZ6653	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	185.18	446.21	90.73	35.24	0.00	13.14	0.00	42.14	143.04
E-Da-E	RQFKLY5618	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	133.55	536.59	90.73	35.24	0.00	13.14	0.00	69.64	63.91
E-Da-E	AHLKIL3813	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_0.9	E	249.90	426.24	119.77	35.24	0.00	13.14	0.00	184.98	64.92
E-Da-E	KPYHQO2137	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	D	215.84	427.27	101.54	35.24	0.00	13.14	0.00	120.91	94.94
E-Da-E	DOYZNH2858	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	223.71	444.33	104.97	35.24	0.00	13.14	0.00	92.98	130.74
E-Da-E	LHSVWZ6167	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	E	172.75	552.06	119.33	35.24	0.00	13.14	0.00	79.30	93.45
E-Da-E	OTCAJJ0525	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	E	171.79	524.51	117.09	35.24	0.00	13.14	0.00	84.35	87.44

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	478.73	507.56	286.91	35.08	0.00	13.14	0.00	272.03	206.70
E-Da-nE	ODSPWR0216	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	104.39	586.84	40.33	35.08	8.33	13.14	4.10	52.40	51.99
E-Da-nE	TAYEEF0819	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	181.00	371.57	75.63	35.08	0.00	13.14	0.00	99.36	81.64
E-Da-nE	UZZQHO5855	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	111.28	463.89	64.08	35.08	0.00	13.14	0.00	61.85	49.43
E-Da-nE	JJRWCN1408	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	150.46	418.62	64.08	35.08	0.00	13.14	0.00	20.24	130.22
E-Da-nE	UCLZJW2663	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	155.87	388.49	66.17	35.08	0.00	13.14	0.00	94.94	60.92
E-Da-nE	RTEEHC2674	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	133.09	449.88	74.71	35.08	0.00	13.14	0.00	63.51	69.58
E-Da-nE	XZKUME7511	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	108.96	569.10	44.43	35.08	8.33	13.14	2.72	59.19	49.77
E-Da-nE	VCKUEV9471	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	151.19	403.60	64.08	35.08	0.00	13.14	0.00	41.30	109.89
E-Da-nE	AGQRAE5799	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	167.31	379.12	74.54	35.08	0.00	13.14	0.00	101.72	65.59
E-Da-nE	MJLWWN6876	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	122.34	453.71	76.31	35.08	0.00	13.14	0.00	67.50	54.84
E-Da-nE	AGBHUG0671	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	221.76	388.42	99.87	35.08	0.00	13.14	0.00	160.11	61.65
E-Da-nE	ESWUAK2917	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	139.04	534.79	40.33	35.08	8.33	13.14	4.10	97.01	42.03
E-Da-nE	TDTRFS1021	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	C	125.77	473.66	80.10	35.08	0.00	13.14	0.00	69.25	56.52
E-Da-nE	VMRBYW7769	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	213.28	410.07	99.76	35.08	0.00	13.14	0.00	97.86	115.42
E-Da-nE	HGVBLN2491	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	166.85	400.77	76.31	35.08	0.00	13.14	0.00	20.24	146.61
E-Da-nE	OOJKZT5096	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	C	123.35	519.55	78.38	35.08	0.00	13.14	0.00	63.56	59.80

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	526.59	648.53	364.34	1.48	0.00	5.48	0.00	307.13	219.46
E-DC-nE	CVGSYU3997	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	131.42	371.04	84.55	1.48	0.00	5.48	9.80	73.03	58.39
E-DC-nE	MPEELI7235	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	65.19	508.88	36.44	1.48	14.96	5.48	39.09	35.18	30.01
E-DC-nE	MXAGNC9219	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	95.84	438.49	89.28	1.48	0.00	5.48	8.45	45.22	50.62
E-DC-nE	EJIGOL7586	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	81.73	475.47	36.44	1.48	14.96	5.48	39.09	18.86	62.87
E-DC-nE	BQZLWY1244	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	120.48	412.72	83.82	1.48	0.00	5.48	9.97	6.64	113.85
E-DC-nE	IGWKFH0278	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	161.58	356.03	100.98	1.48	0.00	5.48	6.03	127.91	33.67
E-DC-nE	POBWVE3070	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	122.01	391.36	84.55	1.48	0.00	5.48	9.80	6.36	115.65
E-DC-nE	RFVMER0658	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	84.54	455.55	84.55	1.48	0.00	5.48	9.80	44.91	39.63
E-DC-nE	GLNJHJ8087	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	73.67	492.79	45.80	1.48	14.96	5.48	30.26	39.51	34.16
E-DC-nE	DDXHRH0393	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	D	145.36	362.91	94.74	1.48	0.00	5.48	7.23	81.29	64.07
E-DC-nE	WFHWAE8665	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	159.56	364.36	99.96	1.48	0.00	5.48	5.99	126.94	32.62
E-DC-nE	GUHXBT7312	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	84.99	496.54	36.44	1.48	14.96	5.48	39.09	63.67	21.31
E-DC-nE	YJCUVS3871	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	D	141.60	373.98	92.00	1.48	0.00	5.48	7.47	79.06	62.54
E-DC-nE	ACDUWM0695	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	D	155.91	379.34	97.43	1.48	0.00	5.48	6.80	123.85	32.06
E-DC-nE	NTXZIY8410	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	D	142.24	381.88	99.64	1.48	0.00	5.48	6.56	6.36	135.87
E-DC-nE	BGDWNX8247	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	115.97	450.14	45.92	1.48	14.96	5.48	29.94	50.69	65.27
E-DC-nE	CLCBBT8812	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	D	164.97	377.54	103.36	1.48	0.00	5.48	5.79	129.61	35.36

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	361.27	406.73	187.18	1.48	0.00	32.85	0.00	185.08	176.19
E-PI-E	ADWRQR6527	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	119.98	237.85	36.53	1.48	0.00	32.85	5.36	54.30	65.68
E-PI-E	SARFMG6673	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	101.40	281.13	35.46	1.48	0.00	32.85	5.82	40.55	60.85
E-PI-E	DYJHAD3452	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	116.97	256.64	35.46	1.48	0.00	32.85	5.82	24.97	92.00
E-PI-E	FWBBMY6443	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	104.70	270.90	39.10	1.48	0.00	32.85	4.54	42.24	62.46
E-PI-E	MZZWUR3608	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	128.56	232.33	42.80	1.48	0.00	32.85	3.40	59.39	69.18
E-PI-E	ZSECAY7008	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	118.40	247.22	35.78	1.48	0.00	32.85	5.73	53.97	64.43
E-PI-E	FFEQPO1720	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	102.16	275.90	36.29	1.48	0.00	32.85	5.51	40.94	61.22
E-PI-E	LVXVGS2408	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	123.54	235.15	39.53	1.48	0.00	32.85	4.43	57.01	66.53
E-PI-E	YBIIOM8858	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	117.94	253.75	35.78	1.48	0.00	32.85	5.73	24.69	93.25
E-PI-E	JWKJQJ4331	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	118.95	244.39	35.78	1.48	0.00	32.85	5.73	53.69	65.26
E-PI-E	CBQUOH5517	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	192.70	306.94	84.95	1.48	0.00	32.85	0.00	128.52	64.18
E-PI-E	NIYIHW9447	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	117.38	378.43	25.19	1.48	4.67	32.85	11.96	58.60	58.78
E-PI-E	IFUOEB7741	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	141.97	244.51	43.14	1.48	0.00	32.85	3.28	20.91	121.05
E-PI-E	FQABXW6491	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_0.9	C	190.75	324.55	77.93	1.48	0.00	32.85	0.00	82.88	107.87
E-PI-E	QHWYTK9878	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	A	130.70	245.88	44.36	1.48	0.00	32.85	2.74	60.65	70.05
E-PI-E	QTIUWY6031	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:EKO_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	A	109.05	293.84	43.91	1.48	0.00	32.85	3.20	44.46	64.59
E-PI-E	KWMNFG9236	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.6	D_0.9	C	152.25	369.55	75.99	1.48	0.00	32.85	0.00	55.51	96.74
E-PI-E	DSAJEM6460	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_0.9	C	189.08	310.88	76.68	1.48	0.00	32.85	0.00	83.07	106.01

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	470.20	511.12	248.03	2.52	0.00	32.85	0.00	249.61	220.59
E-PI-nE	LDKOJV5089	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	126.00	378.05	62.58	2.52	0.00	32.85	0.00	53.81	72.19
E-PI-nE	ZWJNEP0140	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	121.29	456.23	38.58	2.52	6.91	32.85	1.30	46.93	74.35
E-PI-nE	TONJCN6183	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	166.31	314.38	70.00	2.52	0.00	32.85	0.00	82.51	83.79
E-PI-nE	OFZURS5606	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	153.49	347.53	62.58	2.52	0.00	32.85	0.00	26.17	127.32
E-PI-nE	UHTEVJ6285	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	155.26	327.40	62.58	2.52	0.00	32.85	0.00	76.97	78.29
E-PI-nE	YLBWES0739	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	132.88	371.49	70.18	2.52	0.00	32.85	0.00	57.32	75.56
E-PI-nE	CDHJZJ5426	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	161.03	321.84	66.80	2.52	0.00	32.85	0.00	80.39	80.64
E-PI-nE	YWYPRO3926	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	153.50	334.39	62.58	2.52	0.00	32.85	0.00	26.23	127.26
E-PI-nE	NZKQUA3087	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	125.56	450.71	43.30	2.52	6.91	32.85	0.89	49.11	76.44
E-PI-nE	TMEVTX5391	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	165.29	319.19	69.26	2.52	0.00	32.85	0.00	81.92	83.38
E-PI-nE	CIPRAF2132	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	E	238.56	344.61	116.96	2.52	0.00	32.85	0.00	169.18	69.38
E-PI-nE	QRGAKG1238	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	142.36	431.59	38.58	2.52	6.91	32.85	1.30	77.61	64.76
E-PI-nE	YQNZJB2679	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	206.08	322.88	84.05	2.52	0.00	32.85	0.00	124.95	81.13
E-PI-nE	FSFFLO3469	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	C	145.39	397.59	83.75	2.52	0.00	32.85	0.00	64.90	80.48
E-PI-nE	ZIILZX7856	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_0.9	E	187.45	444.76	113.84	2.52	0.00	32.85	0.00	73.48	113.97
E-PI-nE	GGAIXO1336	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	B:EKO_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_1.8	E	226.44	368.61	114.60	2.52	0.00	32.85	0.00	119.08	107.36
E-PI-nE	SRBBWF9522	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	188.46	327.09	88.00	2.52	0.00	32.85	0.00	25.77	162.69

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-VDz	HZMUCX5400	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	D	217.79	720.69	106.95	25.55	0.00	9.13	0.00	130.56	87.23
J-VDz	KNWAVE1186	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	88.73	1076.95	43.51	25.55	6.22	9.13	6.44	44.36	44.37
J-VDz	IGLGAL5286	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	121.30	886.96	56.36	25.55	3.85	9.13	2.84	29.11	92.19
J-VDz	RJHMEQ4119	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	89.70	971.64	48.53	25.55	3.85	9.13	4.73	51.54	38.16
J-VDz	RPJPLB7403	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	150.59	805.57	51.67	25.55	3.85	9.13	3.85	84.73	65.86
J-VDz	WSMAPI2493	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	166.83	746.14	70.86	25.55	0.00	9.13	1.12	98.84	67.99
J-VDz	JTVELI0083	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	141.47	839.94	48.53	25.55	3.85	9.13	4.73	83.50	57.97
J-VDz	SUWZYB0447	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	109.65	942.24	48.53	25.55	3.85	9.13	4.73	22.51	87.14
J-VDz	XAPQQM8676	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	89.24	1042.49	49.31	25.55	3.85	9.13	4.51	45.29	43.95
J-VDz	WEIENI3981	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	151.53	771.19	63.55	25.55	0.00	9.13	1.70	93.87	57.67
J-VDz	PKCDDQ9217	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	189.41	722.07	87.09	25.55	0.00	9.13	0.00	112.97	76.45
J-VDz	PBWNUB0527	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	143.33	823.29	49.99	25.55	3.85	9.13	4.41	84.74	58.59
J-VDz	QNIOYP2817	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	114.45	1014.58	44.27	25.55	6.22	9.13	6.22	84.97	29.49
J-VDz	YKVVJL3591	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	E	256.77	734.19	138.01	25.55	0.00	9.13	0.00	159.51	97.26
J-VDz	RGWIDU3160	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	D	216.84	780.54	97.49	25.55	0.00	9.13	0.00	118.84	98.00
J-VDz	OOEELC7106	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:Z-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:Z-Ū	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	131.86	1212.06	44.27	25.55	6.22	9.13	6.22	81.66	50.20
J-VDz	DDTARR7010	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:G-Ū	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	179.26	855.88	88.85	25.55	0.00	9.13	0.00	116.75	62.51
J-VDz	OJTWBF3316	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	D	218.25	779.88	107.27	25.55	0.00	9.13	0.00	130.85	87.41

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DDz	NJGFOU8850	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_15	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	C	164.43	466.00	62.11	35.32	0.00	10.95	2.01	82.48	81.94
J-DDz	UYDMAU7817	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	94.64	611.86	25.53	35.32	5.26	10.95	15.88	38.10	56.55
J-DDz	NOZCYW5512	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	113.66	531.87	29.16	35.32	5.26	10.95	13.41	61.94	51.72
J-DDz	QLHEHQ9174	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	96.36	569.92	27.43	35.32	5.26	10.95	14.54	38.97	57.39
J-DDz	PCZKQN4392	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_20	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	134.49	496.34	32.28	35.32	5.26	10.95	11.39	49.18	85.31
J-DDz	DHBJRV1196	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	146.47	476.89	50.34	35.32	0.00	10.95	4.00	68.36	78.12
J-DDz	EMZJAJ6462	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	108.56	552.93	27.62	35.32	5.26	10.95	14.48	26.30	82.26
J-DDz	DGXMGK0780	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	95.86	591.61	26.87	35.32	5.26	10.95	14.90	38.72	57.14
J-DDz	XXEQMR3252	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	123.91	514.99	27.61	35.32	5.26	10.95	14.50	9.98	113.92
J-DDz	SFOAIH3203	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	142.61	488.16	50.67	35.32	0.00	10.95	3.99	6.57	136.04
J-DDz	LDADYU0216	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	127.89	504.64	28.38	35.32	5.26	10.95	13.93	44.66	83.23
J-DDz	VAWYBY6594	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_15	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	145.59	500.93	39.97	35.32	5.26	10.95	8.09	58.58	87.02
J-DDz	YHFNSH3988	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	110.15	644.99	21.11	35.32	8.51	10.95	20.64	54.05	56.10
J-DDz	WEAAVB2162	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	96.20	599.92	27.25	35.32	5.26	10.95	14.65	38.89	57.31
J-DDz	NEZUCT8466	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	128.77	530.85	28.98	35.32	5.26	10.95	13.65	45.40	83.36
J-DDz	TLGNRJ3704	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	160.05	499.37	59.08	35.32	0.00	10.95	2.22	78.78	81.27

J-DDz	ZELRZZ5508	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	100.27	639.86	22.77	35.32	8.51	10.95	18.99	38.77	61.50
J-DDz	EZHLQO7940	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	111.26	651.95	21.87	35.32	8.51	10.95	19.88	54.99	56.27

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Bi	QUUGUJ2099	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	135.91	523.14	62.68	4.14	0.00	12.48	2.18	12.46	123.45
J-Bi	YLNQGM3045	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	55.56	722.64	31.70	4.14	3.90	12.48	11.85	31.15	24.41
J-Bi	GLFPBF2833	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	69.51	613.00	53.73	4.14	0.00	12.48	3.52	37.98	31.54
J-Bi	KGHDHE4760	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	88.51	560.59	49.11	4.14	0.00	12.48	4.93	11.24	77.27
J-Bi	LFTZMA8876	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	107.41	536.73	54.88	4.14	0.00	12.48	3.19	17.27	90.14
J-Bi	JNKUUJ8449	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	81.19	585.27	45.00	4.14	0.00	12.48	6.11	13.15	68.04
J-Bi	FPAUDD2360	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	60.88	701.89	37.57	4.14	3.90	12.48	9.12	33.86	27.01
J-Bi	XQVCIZ2821	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	61.61	627.29	45.00	4.14	0.00	12.48	6.11	33.95	27.67
J-Bi	KTYYXP7552	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	79.39	602.60	49.09	4.14	0.00	12.48	4.78	32.09	47.30
J-Bi	RQRDID0426	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	94.73	547.95	53.76	4.14	0.00	12.48	3.48	11.24	83.49
J-Bi	DSQBMC8619	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	83.00	571.18	45.00	4.14	0.00	12.48	6.11	11.24	71.75
J-Bi	ZKYIVW4200	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	121.51	631.03	44.65	4.14	3.90	12.48	6.68	14.80	106.71
J-Bi	KIDGUF9511	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	71.14	757.02	27.94	4.14	6.31	12.48	14.51	52.66	18.47
J-Bi	JMRAOJ6963	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Ele	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	130.97	731.71	43.81	4.14	6.31	12.48	7.16	69.79	61.18
J-Bi	VJMTFF0662	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	127.47	566.42	72.54	4.14	0.00	12.48	1.17	99.90	27.56
J-Bi	EQMMAS1361	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	115.61	589.05	56.60	4.14	0.00	12.48	3.11	86.45	29.16
J-Bi	KPRBHK8235	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	61.52	754.17	38.28	4.14	3.90	12.48	9.03	34.19	27.33

J-Bi	HKRGCG5319	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	120.71	644.25	44.05	4.14	3.90	12.48	7.19	14.80	105.91

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Iz	UWZVHY2588	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	118.13	957.86	50.68	6.16	15.23	11.68	13.62	28.45	89.68
J-Iz	FAGVDO6145	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	82.52	1037.60	36.34	6.16	15.23	11.68	21.49	41.98	40.54
J-Iz	OMIYCQ8981	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	90.31	995.83	44.94	6.16	15.23	11.68	16.71	45.96	44.35
J-Iz	PABXHQ9581	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	105.06	979.47	40.93	6.16	15.23	11.68	18.58	28.45	76.61
J-Iz	ZSZXQP6527	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	84.69	1015.61	38.74	6.16	15.23	11.68	20.04	43.09	41.60
J-Iz	VQGZRE5227	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	108.66	967.81	43.62	6.16	15.23	11.68	17.28	28.45	80.21
J-Iz	QAFZGG4818	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	84.30	1026.55	38.31	6.16	15.23	11.68	20.22	42.89	41.41
J-Iz	WSSYUK5924	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	86.44	1005.83	40.67	6.16	15.23	11.68	18.78	43.98	42.46
J-Iz	SDWMFD7897	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	110.31	959.87	45.27	6.16	15.23	11.68	16.28	25.19	85.12
J-Iz	NKVMPG8626	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	101.65	985.21	38.81	6.16	15.23	11.68	20.23	25.19	76.46
J-Iz	SDBIIF2579	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	105.53	974.11	41.28	6.16	15.23	11.68	18.69	28.45	77.08
J-Iz	ILZCAW3531	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	146.68	973.66	66.79	6.16	15.23	11.68	8.74	110.08	36.59
J-Iz	SLXBIO0038	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	102.70	1019.81	36.34	6.16	15.23	11.68	21.49	72.87	29.83
J-Iz	DPGXEJ4022	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	157.04	981.93	74.36	6.16	15.23	11.68	6.71	116.07	40.96
J-Iz	DBLZHA9948	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	133.33	1040.14	66.81	6.16	15.23	11.68	9.18	49.86	83.46
J-Iz	IEJFMY1488	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	95.71	1014.64	50.91	6.16	15.23	11.68	12.95	48.71	47.00

J-Iz	IMYHHD5134	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	146.74	1108.35	66.80	6.16	15.23	11.68	7.66	110.05	36.69

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ār	NQHBVD1865	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	186.43	997.58	50.38	7.36	28.38	30.66	28.29	48.25	138.18
J-Ār	VAHQOQ5246	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.33	1072.31	43.55	7.36	28.38	30.66	32.83	68.37	89.96
J-Ār	NZQLDH2729	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	177.28	1035.93	43.55	7.36	28.38	30.66	32.83	48.25	129.03
J-Ār	JDDUSA4162	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.92	1049.32	45.31	7.36	28.38	30.66	31.36	69.18	90.73
J-Ār	KXYQOK7638	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	179.95	1011.29	45.54	7.36	28.38	30.66	31.25	48.25	131.70
J-Ār	NRWQMQ4063	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	164.76	1038.73	50.66	7.36	28.38	30.66	28.05	71.66	93.11
J-Ār	CCMJYI1166	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	179.57	1026.03	45.26	7.36	28.38	30.66	31.47	48.25	131.32
J-Ār	ZNTDTF2980	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	182.42	1003.74	47.39	7.36	28.38	30.66	29.70	48.25	134.17
J-Ār	AAMOIR4721	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.08	1065.43	44.38	7.36	28.38	30.66	32.12	68.76	90.33
J-Ār	OLJYRV7982	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	161.36	1043.28	46.90	7.36	28.38	30.66	30.10	69.92	91.44
J-Ār	YDPJXW4257	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	178.28	1030.42	44.30	7.36	28.38	30.66	32.20	48.25	130.03
J-Ār	JOUBUD0675	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	185.75	998.67	49.87	7.36	28.38	30.66	28.35	48.25	137.50
J-Ār	XKTJIB9587	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	182.52	1068.32	43.55	7.36	28.38	30.66	32.83	105.44	77.08
J-Ār	ERRTHB2303	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	230.48	1025.23	52.77	7.36	28.38	30.66	26.72	103.31	127.16
J-Ār	TAFNKV5944	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.32	1123.60	44.65	7.36	28.38	30.66	31.94	68.88	90.44
J-Ār	IVKBRA4461	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	163.97	1089.94	49.78	7.36	28.38	30.66	28.92	71.25	92.72

J-Ār	NHUDIQ7961	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.59	1125.22	44.95	7.36	28.38	30.66	31.68	69.02	90.57
J-Ār	UDVXBS1213	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	221.45	1056.93	49.62	7.36	28.38	30.66	28.83	42.78	178.67

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ti	CUVRDP1469	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	240.47	691.58	56.76	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	206.87
J-Ti	AZZCDW4256	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	173.44	789.29	33.12	48.13	11.79	35.77	0.37	71.14	102.30
J-Ti	UZXZMT6254	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	202.12	737.54	43.77	48.13	11.79	35.77	0.00	55.84	146.28
J-Ti	BLSAKY2034	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	212.03	707.41	35.53	48.13	11.79	35.77	0.04	33.61	178.42
J-Ti	KZPXOX5515	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	187.85	763.01	33.12	48.13	11.79	35.77	0.37	55.84	132.00
J-Ti	RKDKQC5251	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	223.06	693.72	43.77	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	189.46
J-Ti	YBQLIU3772	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	191.34	747.31	35.72	48.13	11.79	35.77	0.02	55.84	135.50
J-Ti	XWFZYO2803	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	175.80	775.26	35.72	48.13	11.79	35.77	0.02	72.35	103.45
J-Ti	IRLZDU1737	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	208.79	719.20	33.12	48.13	11.79	35.77	0.37	33.61	175.18
J-Ti	OKWIZG5317	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	215.91	699.04	38.43	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	182.30
J-Ti	VSIUFL0732	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	182.20	770.44	42.80	48.13	11.79	35.77	0.00	75.62	106.59
J-Ti	RMEZBI2785	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	275.23	728.23	76.72	48.13	11.79	35.77	0.00	127.38	147.85
J-Ti	XYFLXJ8397	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	191.30	767.42	33.12	48.13	11.79	35.77	0.37	96.32	94.98
J-Ti	PZJGFK1715	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	226.61	703.42	43.07	48.13	11.79	35.77	0.00	86.24	140.37
J-Ti	ORXHFF6945	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	236.01	698.51	53.43	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	202.40

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Vie	ZCCMOM4085	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	354.70	525.11	35.48	163.24	24.44	10.95	10.91	75.78	278.91
J-Vie	CQYJUI7317	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	257.54	685.65	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	110.86	146.68
J-Vie	BVVCCK3463	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	285.59	622.19	36.40	163.24	24.44	10.95	10.65	148.30	137.29
J-Vie	JTTIVO6811	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	265.44	651.23	35.82	163.24	24.44	10.95	10.76	120.37	145.07
J-Vie	BQOTJR2816	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	337.07	554.90	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	33.56	303.50
J-Vie	VNSCFA2619	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	339.97	537.44	30.44	163.24	24.44	10.95	13.93	33.56	306.41
J-Vie	DLCMZP3685	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	259.45	667.67	29.20	163.24	24.44	10.95	14.81	117.31	142.14
J-Vie	QNOSTH4553	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	274.39	634.85	30.87	163.24	24.44	10.95	13.61	103.82	170.57
J-Vie	WHCFXE9524	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	345.21	528.32	31.87	163.24	24.44	10.95	13.10	72.51	272.70
J-Vie	NGSDSV3596	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	#N/A	J:PAM_DZz/Bl	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	273.24	644.65	30.01	163.24	24.44	10.95	14.30	103.82	169.42
J-Vie	AZHMWI1810	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	260.42	658.44	30.28	163.24	24.44	10.95	14.04	117.81	142.61
J-Vie	XBDLNP2897	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	367.74	529.68	44.51	163.24	24.44	10.95	7.96	86.82	280.92
J-Vie	IAKEGE9782	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	273.85	657.39	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	138.37	135.48
J-Vie	JHGMGE6603	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	280.31	657.52	33.48	163.24	24.44	10.95	11.91	138.72	141.60
J-Vie	BMUDLK7447	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	#N/A	J:PAM_DZz/Bl	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	285.34	634.21	36.22	163.24	24.44	10.95	10.38	148.09	137.25
J-Vie	QMLVIL2597	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	338.58	577.46	29.40	163.24	24.44	10.95	14.61	33.56	305.02

J-Vie	EZQOCM7186	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	276.47	660.99	30.02	163.24	24.44	10.95	14.29	96.66	179.81
J-Vie	NOZAGE1040	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	342.11	567.41	28.85	163.24	24.44	10.95	15.05	32.42	309.69

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primārā enerģija	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ra	XWELHL2152	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	183.48	606.49	51.01	35.11	13.73	21.90	1.13	34.67	148.80
J-Ra	QDDIFX9443	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	131.17	696.88	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	56.96	74.21
J-Ra	UWMDJQ7643	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	149.27	646.08	34.14	35.11	13.73	21.90	4.67	46.99	102.29
J-Ra	LJXKIC8872	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	138.14	670.72	38.24	35.11	13.73	21.90	3.26	64.66	73.48
J-Ra	MAMZNP3429	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	160.16	620.12	33.61	35.11	13.73	21.90	4.98	34.67	125.48
J-Ra	BZGGQX9751	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	132.32	683.10	31.82	35.11	13.73	21.90	6.06	61.69	70.63
J-Ra	EZVKTU0999	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	170.40	610.44	41.25	35.11	13.73	21.90	2.31	34.67	135.73
J-Ra	DWNDHZ0648	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	157.24	632.80	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	34.67	122.57
J-Ra	ZZSRHW7398	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	146.17	657.88	31.82	35.11	13.73	21.90	6.06	46.99	99.18
J-Ra	YZTMUO2980	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	157.08	642.08	39.96	35.11	13.73	21.90	2.58	46.99	110.09
J-Ra	QVMYKY5150	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	145.50	667.41	31.92	35.11	13.73	21.90	6.01	42.44	103.07
J-Ra	NPWWME1865	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	199.09	619.88	62.66	35.11	13.73	21.90	0.00	34.67	164.42
J-Ra	WAARTL3271	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	148.92	666.51	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	85.40	63.52
J-Ra	IIEJKD3545	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	164.15	640.81	45.24	35.11	13.73	21.90	1.82	46.99	117.16
J-Ra	KXFOCR4362	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	178.21	610.54	47.08	35.11	13.73	21.90	1.31	34.67	143.54
J-Ra	LETRNK2313	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	139.68	675.87	39.95	35.11	13.73	21.90	2.86	65.45	74.24
J-Ra	MYESBO2166	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	160.52	637.04	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	73.09	87.43
J-Ra	VVFKAQ7644	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	179.82	621.04	46.13	35.11	13.73	21.90	1.80	26.21	153.60

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Sp	CJENIL4505	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	180.92	967.46	67.21	36.71	20.11	16.43	3.98	59.29	121.63
J-Sp	FCZLVG0561	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	130.81	1069.18	46.29	36.71	20.11	16.43	12.15	69.77	61.04
J-Sp	JIZMJC0154	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	152.81	1016.80	47.67	36.71	20.11	16.43	11.43	48.39	104.42
J-Sp	BPBXJQ3296	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	157.04	985.97	49.40	36.71	20.11	16.43	10.53	59.29	97.75
J-Sp	ZQJDKZ0056	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	133.42	1040.73	47.05	36.71	20.11	16.43	11.76	81.03	52.40
J-Sp	PIXKWJ3911	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	136.70	1023.72	50.66	36.71	20.11	16.43	9.89	82.70	54.00
J-Sp	YQSBKA0537	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	166.57	972.43	56.50	36.71	20.11	16.43	7.29	59.29	107.27
J-Sp	DDOGXZ5277	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	153.59	999.20	46.82	36.71	20.11	16.43	11.87	59.29	94.30
J-Sp	YISXIC0064	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	132.22	1057.85	47.84	36.71	20.11	16.43	11.34	70.49	61.73
J-Sp	PRUAKX2982	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	143.71	1017.45	58.41	36.71	20.11	16.43	6.90	86.28	57.43
J-Sp	XNPQSI3115	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	134.86	1031.32	48.63	36.71	20.11	16.43	10.93	81.76	53.10
J-Sp	DNLIAS0715	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	210.98	991.51	89.64	36.71	20.11	16.43	1.41	59.29	151.69
J-Sp	BMQCAV5009	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	166.48	1002.41	52.36	36.71	20.11	16.43	9.04	123.29	43.19
J-Sp	HWHELT7505	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	132.74	1046.13	46.29	36.71	20.11	16.43	12.15	80.68	52.06
J-Sp	IJZSIY8554	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	137.81	1050.85	51.89	36.71	20.11	16.43	9.78	83.27	54.54
J-Sp	OCOPOP3170	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	144.07	1040.81	58.81	36.71	20.11	16.43	7.25	86.46	57.61

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-No	BJQKKJ1608	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	#N/A	J:PAM_SEN_15	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	129.77	527.22	59.74	10.03	9.49	9.13	0.00	94.69	35.09
J-No	ZPSBSB2315	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	75.13	602.39	37.27	10.03	9.49	9.13	0.49	36.81	38.32
J-No	LAKVYX5138	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	93.18	562.64	38.16	10.03	9.49	9.13	0.39	23.20	69.98
J-No	RQEMRN2499	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	100.56	534.75	42.59	10.03	9.49	9.13	0.00	21.67	78.90
J-No	TUSDZY6093	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	83.79	581.99	46.14	10.03	9.49	9.13	0.00	44.52	39.27
J-No	URGUFF6225	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	114.91	528.63	53.30	10.03	9.49	9.13	0.00	21.67	93.24
J-No	DKBRKU5137	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	93.59	549.79	37.39	10.03	9.49	9.13	0.48	21.67	71.93
J-No	VUCMKB1955	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	76.29	591.08	37.85	10.03	9.49	9.13	0.42	40.69	35.60
J-No	VSKSJY6477	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	91.73	574.28	37.56	10.03	9.49	9.13	0.46	19.59	72.14
J-No	SZROZC7963	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	95.40	541.43	38.74	10.03	9.49	9.13	0.32	21.67	73.73
J-No	KNDLCX1610	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	107.20	530.46	47.55	10.03	9.49	9.13	0.00	21.67	85.53
J-No	CPLTSR7144	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	134.24	528.27	62.84	10.03	9.49	9.13	0.00	98.47	35.77
J-No	SWQNJO3626	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	95.87	585.44	37.27	10.03	9.49	9.13	0.49	68.76	27.11
J-No	LOAHGJ5688	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	107.10	562.33	45.04	10.03	9.49	9.13	0.00	78.26	28.84
J-No	GFAANG2087	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	95.23	592.82	37.27	10.03	9.49	9.13	0.49	65.15	30.08
J-No	DZDFHT3388	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	75.77	611.77	37.27	10.03	9.49	9.13	0.49	40.42	35.34
J-No	JEHQFK2409	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	148.55	584.10	62.90	10.03	9.49	9.13	0.00	94.75	53.79

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Da	ULGLKD5874	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	207.20	621.75	63.75	35.11	13.73	21.90	0.00	112.59	94.61
J-Da	AEXNEL6686	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	136.95	712.29	37.82	35.11	13.73	21.90	0.84	59.91	77.04
J-Da	QAZFQL7338	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	160.90	658.43	42.81	35.11	13.73	21.90	0.21	46.99	113.91
J-Da	IPSYDG2333	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	173.92	628.40	43.87	35.11	13.73	21.90	0.21	34.67	139.24
J-Da	FUUFNY9533	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	153.41	683.23	37.82	35.11	13.73	21.90	0.84	42.44	110.97
J-Da	JXQBCP1376	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	139.63	694.81	39.90	35.11	13.73	21.90	0.57	65.42	74.21
J-Da	EBCMHZ6966	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	165.96	644.08	37.94	35.11	13.73	21.90	0.82	34.67	131.29
J-Da	WEYHWX1437	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	187.25	622.26	53.82	35.11	13.73	21.90	0.00	34.67	152.57
J-Da	DRWIAW3676	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	154.94	669.27	38.37	35.11	13.73	21.90	0.77	46.99	107.96
J-Da	IQJPNK9962	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	167.93	635.50	39.40	35.11	13.73	21.90	0.64	34.67	133.25
J-Da	CJKIEY9516	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	145.26	688.77	46.11	35.11	13.73	21.90	0.00	68.29	76.96
J-Da	JSYZUX8906	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	205.84	624.04	62.81	35.11	13.73	21.90	0.00	111.44	94.40
J-Da	LIVEXV1950	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.15	676.71	37.82	35.11	13.73	21.90	0.84	93.21	64.94
J-Da	REDKQB0056	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	202.35	662.88	62.94	35.11	13.73	21.90	0.00	26.21	176.14
J-Da	TVYSYL7546	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	149.57	694.26	50.88	35.11	13.73	21.90	0.00	70.49	79.08
J-Da	DIMZGQ3408	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	183.74	638.07	49.05	35.11	13.73	21.90	0.00	26.21	157.53
J-Da	KJRNQW9909	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	205.87	657.13	62.83	35.11	13.73	21.90	0.00	111.47	94.41

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DC	KFZFSE4677	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	113.99	403.68	38.82	2.63	18.94	9.13	19.48	68.50	45.50
J-DC	OQIKYJ9344	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	79.70	462.32	25.33	2.63	18.94	9.13	33.64	33.97	45.73
J-DC	KUWIGM8631	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	91.09	428.12	25.33	2.63	18.94	9.13	33.64	23.32	67.77
J-DC	LBNYTN1733	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	96.59	410.63	29.43	2.63	18.94	9.13	28.21	23.32	73.27
J-DC	LFQMWK6464	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	84.85	445.36	30.79	2.63	18.94	9.13	27.00	37.71	47.14
J-DC	RLXDUV3824	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	91.04	438.73	25.41	2.63	18.94	9.13	33.53	23.49	67.56
J-DC	HOQGGO4997	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	103.88	406.06	34.30	2.63	18.94	9.13	23.27	21.05	82.83
J-DC	DMOSVF2395	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	80.72	452.86	26.45	2.63	18.94	9.13	32.01	34.49	46.23
J-DC	MZURQR6535	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	92.68	419.98	26.52	2.63	18.94	9.13	31.94	23.32	69.36
J-DC	THJEQR0900	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	108.79	403.80	37.96	2.63	18.94	9.13	20.14	21.05	87.75
J-DC	IFNONR6090	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	94.12	415.72	27.59	2.63	18.94	9.13	30.94	23.32	70.80
J-DC	FQRYKW5286	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	124.77	410.61	46.82	2.63	18.94	9.13	15.19	80.54	44.23
J-DC	IFQLNQ5339	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	93.58	465.64	25.33	2.63	18.94	9.13	33.64	54.45	39.13
J-DC	QZOOFM8504	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	79.70	486.93	25.33	2.63	18.94	9.13	33.64	33.97	45.73
J-DC	KHSHJQ0082	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	123.83	423.95	46.28	2.63	18.94	9.13	15.40	80.05	43.79
J-DC	PJIVAH9939	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	96.46	449.10	27.22	2.63	18.94	9.13	30.91	56.59	39.87
J-DC	HFEBVZ9794	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	122.94	411.17	34.63	2.63	18.94	9.13	22.84	61.44	61.50
J-DC	XRNZIY7060	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	86.27	449.60	32.59	2.63	18.94	9.13	24.70	37.32	48.95
J-DC	PYJQQP1699	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	102.11	420.87	33.67	2.63	18.94	9.13	24.76	23.49	78.62

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-PI	YOHURX5132	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	209.43	433.96	44.15	3.76	25.90	32.85	13.21	93.45	115.98
J-PI	LBBWCT8303	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	178.89	490.50	36.95	3.76	25.90	32.85	16.89	55.35	123.54
J-PI	ZBIFOX0979	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	195.18	463.00	36.95	3.76	25.90	32.85	16.89	39.49	155.69
J-PI	CLJOZY4786	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	180.93	472.27	38.96	3.76	25.90	32.85	15.78	57.49	123.44
J-PI	KOYRIP6891	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	198.40	446.13	39.35	3.76	25.90	32.85	15.60	39.49	158.91
J-PI	ETNOFS2105	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	179.24	480.97	37.32	3.76	25.90	32.85	16.65	55.52	123.71
J-PI	OQCCYD8625	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	203.77	439.80	43.36	3.76	25.90	32.85	13.47	39.49	164.28
J-PI	JQYIEH0784	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	195.69	453.22	37.32	3.76	25.90	32.85	16.65	39.49	156.20
J-PI	NZNXBI3852	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	185.84	468.86	44.39	3.76	25.90	32.85	13.25	60.00	125.84
J-PI	VKWVXQ2097	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	199.94	441.93	40.50	3.76	25.90	32.85	15.09	39.49	160.45
J-PI	MZHSSC9027	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	180.04	476.06	38.22	3.76	25.90	32.85	16.15	55.94	124.11
J-PI	ULXCZW2154	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	226.24	441.61	55.78	3.76	25.90	32.85	9.36	107.67	118.57
J-PI	MUGIDZ0942	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	199.03	459.07	36.95	3.76	25.90	32.85	16.89	84.65	114.38
J-PI	IMSTDG9542	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	195.60	483.68	55.17	3.76	25.90	32.85	9.36	64.98	130.62
J-PI	VHAGCZ1146	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	182.99	500.67	41.47	3.76	25.90	32.85	14.43	57.44	125.55
J-PI	LJZAAX9362	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	231.51	482.63	55.63	3.76	25.90	32.85	8.62	105.50	126.01

J-PI	NNTCTO8614	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	198.25	481.41	39.23	3.76	25.90	32.85	15.48	39.49	158.75
J-PI	KSFMMI9990	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	185.70	496.07	38.88	3.76	25.90	32.85	15.64	56.17	129.53

Scenārijs M6_G1

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	485.76	334.21	311.50	24.91	0.00	9.13	0.00	279.73	206.03
E-VDz-E	TAZQNU1678	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	74.40	529.04	41.20	24.91	0.00	9.13	23.19	38.22	36.17
E-VDz-E	PZELTT4250	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.8	D_1.8	D	223.58	344.81	101.45	24.91	0.00	9.13	3.45	122.25	101.32
E-VDz-E	TDBXKQ8007	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	108.67	410.25	47.09	24.91	0.00	9.13	19.54	68.31	40.36
E-VDz-E	NJBSKB0617	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	B	162.52	371.56	62.83	24.91	0.00	9.13	13.00	93.08	69.44
E-VDz-E	GGGNGV0872	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	85.48	468.52	53.45	24.91	0.00	9.13	16.42	43.88	41.60
E-VDz-E	YNJYLD4438	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	105.33	442.15	45.59	24.91	0.00	9.13	20.88	30.14	75.19
E-VDz-E	WJCIJT5872	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	127.12	386.82	54.54	24.91	0.00	9.13	15.66	72.15	54.97
E-VDz-E	TLCINE7469	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	78.68	495.91	45.94	24.91	0.00	9.13	20.52	40.41	38.27
E-VDz-E	MZSIAU6317	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	C	181.54	353.36	78.37	24.91	0.00	9.13	8.56	106.08	75.46
E-VDz-E	IOGOZY6639	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	148.65	383.05	50.73	24.91	0.00	9.13	17.94	83.24	65.41
E-VDz-E	ZWASKM1079	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:EKO_20	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	208.28	353.04	89.81	24.91	0.00	9.13	5.30	112.26	96.02
E-VDz-E	ZMQIOA6933	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	103.87	694.65	36.68	24.91	3.63	9.13	26.30	77.80	26.07
E-VDz-E	OJBKIX2489	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_0.9	C	180.45	647.22	88.93	24.91	2.24	9.13	5.28	118.13	62.32
E-VDz-E	EXWAJV3169	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	79.36	560.69	42.20	24.91	2.24	9.13	22.88	40.45	38.91
E-VDz-E	AZFKJL7458	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_0.9	B	125.74	462.52	53.53	24.91	0.00	9.13	16.11	71.33	54.41
E-VDz-E	TRZHNT1583	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	#N/A	S:APM_VA.C_15	B:VA.B_15	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_0.9	C	115.57	543.76	71.37	24.91	2.24	9.13	10.36	51.31	64.26

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	571.18	386.27	372.82	25.55	0.00	9.13	0.00	330.33	240.84
E-VDz-nE	GJHPOL4713	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	95.11	657.51	64.70	25.55	0.00	9.13	0.96	49.68	45.43
E-VDz-nE	NPUWOU4430	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_25	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	D	224.56	329.88	102.90	25.55	0.00	9.13	0.00	123.62	100.94
E-VDz-nE	ZZNVZE8036	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	114.82	477.71	74.39	25.55	0.00	9.13	0.27	60.46	54.36
E-VDz-nE	AGNLME6308	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	147.34	385.44	76.72	25.55	0.00	9.13	0.03	93.99	53.35
E-VDz-nE	UPCWWO8260	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	181.64	351.90	83.31	25.55	0.00	9.13	0.00	110.25	71.39
E-VDz-nE	ROTKDE8274	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	131.05	430.26	66.18	25.55	0.00	9.13	0.83	31.79	99.26
E-VDz-nE	YKTDEK1926	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:EKO_15	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	270.03	323.99	134.73	25.55	0.00	9.13	0.00	151.82	118.22
E-VDz-nE	QGYZZQ3908	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	95.40	507.18	65.02	25.55	0.00	9.13	0.95	49.82	45.57
E-VDz-nE	QSNPXA9356	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	133.57	406.31	66.66	25.55	0.00	9.13	0.82	85.83	47.74
E-VDz-nE	OPMOZU2358	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	128.73	453.87	64.64	25.55	0.00	9.13	0.97	24.35	104.37
E-VDz-nE	SEDHEA9472	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_40	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	190.94	346.27	89.81	25.55	0.00	9.13	0.00	116.02	74.92
E-VDz-nE	OJCNOT6953	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	133.66	679.41	58.73	25.55	3.84	9.13	1.49	106.71	26.96
E-VDz-nE	MTRENR3607	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_25	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	174.14	421.90	79.66	25.55	2.37	9.13	0.00	110.63	63.51
E-VDz-nE	GCZKMD8982	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:EKO_40	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	D	192.07	401.84	95.52	25.55	0.00	9.13	0.00	122.94	69.13
E-VDz-nE	BMCVJR6161	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_20	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	C	108.11	635.79	79.07	25.55	0.00	9.13	0.00	56.32	51.80
E-VDz-nE	ABWBKG0879	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:EKO_40	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.3	D_0.9	D	232.86	366.17	124.07	25.55	0.00	9.13	0.00	148.23	84.63
E-VDz-nE	PVEBQS2650	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:EKO_35	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	C	115.96	509.22	86.02	25.55	0.00	9.13	0.00	68.34	47.62

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	282.10	249.19	149.21	35.32	0.00	10.95	0.00	157.47	124.63
E-DDz-E	EWXEBM9916	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	70.80	353.47	21.82	35.32	0.00	10.95	17.60	35.18	35.62
E-DDz-E	ZZCNIE6382	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	118.98	272.50	31.62	35.32	0.00	10.95	10.50	60.84	58.14
E-DDz-E	CSQUVU2770	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	84.98	306.33	25.88	35.32	0.00	10.95	14.07	47.34	37.63
E-DDz-E	KWIRCW3080	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	95.93	283.93	27.09	35.32	0.00	10.95	13.29	63.77	32.16
E-DDz-E	PZIASZ6106	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	72.71	328.02	23.93	35.32	0.00	10.95	15.58	36.16	36.56
E-DDz-E	KQHOKI0424	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	76.02	314.82	27.58	35.32	0.00	10.95	12.84	37.85	38.17
E-DDz-E	UDCXVU2570	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	108.57	278.94	30.26	35.32	0.00	10.95	11.16	64.13	44.43
E-DDz-E	TIKYDF7678	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	91.96	296.30	24.19	35.32	0.00	10.95	15.47	61.42	30.54
E-DDz-E	NLZKCU3333	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A+	71.29	337.91	22.36	35.32	0.00	10.95	17.03	35.43	35.86
E-DDz-E	UIEFMN7663	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A	110.93	273.17	31.99	35.32	0.00	10.95	10.26	65.54	45.40
E-DDz-E	TGBUKX3364	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:EKO_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	B	157.64	290.14	59.87	35.32	0.00	10.95	2.16	83.74	73.90
E-DDz-E	CWRPAD3647	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	89.35	464.48	16.96	35.32	2.99	10.95	23.99	64.73	24.62
E-DDz-E	WDJWKO0620	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A+	91.44	361.41	19.43	35.32	2.99	10.95	20.70	59.76	31.68
E-DDz-E	GEXQZY9514	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	87.47	358.44	18.27	35.32	1.85	10.95	21.90	58.00	29.47
E-DDz-E	QMVKGK4751	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_0.9	A+	76.99	394.55	24.67	35.32	1.85	10.95	14.68	37.88	39.11
E-DDz-E	CUHHWA0038	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	A+	74.17	477.19	18.92	35.32	2.99	10.95	21.27	36.04	38.13

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	361.10	300.58	205.81	35.51	0.00	11.41	0.00	203.87	157.23
E-DDz-nE	WEGELY6117	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	71.44	477.56	24.27	35.51	0.00	11.41	12.88	37.45	33.98
E-DDz-nE	UNEFDJ6412	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	B	133.07	351.48	40.89	35.51	0.00	11.41	5.62	68.78	64.29
E-DDz-nE	GMRPSQ1111	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	86.56	408.37	28.60	35.51	0.00	11.41	9.95	36.47	50.09
E-DDz-nE	LSNCHX6383	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	A+	107.17	377.19	29.86	35.51	0.00	11.41	9.26	65.40	41.77
E-DDz-nE	YPYRRE4601	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:PU.L_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	72.75	442.37	25.72	35.51	0.00	11.41	11.96	38.12	34.63
E-DDz-nE	AFBBIQ7098	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	74.95	421.66	28.15	35.51	0.00	11.41	10.27	39.25	35.71
E-DDz-nE	YEEDOX7219	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	116.90	362.72	29.07	35.51	0.00	11.41	9.82	59.20	57.70
E-DDz-nE	USRHLO9186	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	94.90	388.38	29.07	35.51	0.00	11.41	9.82	67.75	27.15
E-DDz-nE	YKRJHQ2015	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	71.46	456.23	24.30	35.51	0.00	11.41	12.86	37.47	34.00
E-DDz-nE	UICOMA9563	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	92.88	399.40	28.18	35.51	0.00	11.41	10.13	44.18	48.70
E-DDz-nE	HDQACF8795	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:PU.L_5	L:S_1.6	D_1.8	C	122.59	450.51	77.71	35.51	0.00	11.41	0.34	77.93	44.66
E-DDz-nE	YIOVZX9524	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	88.78	548.20	19.64	35.51	3.07	11.41	17.49	70.65	18.12
E-DDz-nE	BOGOTH4717	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	72.48	619.88	21.83	35.51	1.90	11.41	15.03	37.86	34.62
E-DDz-nE	SXXSWK6229	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	100.17	395.12	32.93	35.51	0.00	11.41	8.51	70.87	29.30
E-DDz-nE	QRBAFK0973	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	123.14	381.17	41.53	35.51	0.00	11.41	5.59	74.86	48.28

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	417.18	328.49	267.11	5.84	0.00	16.65	0.00	232.47	184.71
E-Bi-E	GZLTXQ4472	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	63.02	491.63	34.07	5.84	0.00	16.65	28.38	32.36	30.66
E-Bi-E	ZDMDJT8455	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	145.27	370.05	71.21	5.84	0.00	16.65	10.49	73.37	71.90
E-Bi-E	QDWENV8894	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	82.42	414.34	36.04	5.84	0.00	16.65	26.59	48.78	33.63
E-Bi-E	WDEUBC1828	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	65.52	449.97	36.84	5.84	0.00	16.65	25.98	33.63	31.89
E-Bi-E	WTJLPE1713	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	108.19	381.46	45.04	5.84	0.00	16.65	20.77	15.64	92.55
E-Bi-E	ZFUUFH5894	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	89.16	395.01	39.66	5.84	0.00	16.65	24.00	50.80	38.36
E-Bi-E	NBWOQB8394	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	70.53	431.90	42.37	5.84	0.00	16.65	22.58	36.19	34.34
E-Bi-E	ZSHNZT9263	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	64.29	468.15	35.48	5.84	0.00	16.65	27.07	33.01	31.29
E-Bi-E	YJCLSW8981	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	112.68	370.47	47.39	5.84	0.00	16.65	19.10	54.06	58.62
E-Bi-E	OWMTRC3285	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	97.08	385.44	45.45	5.84	0.00	16.65	20.52	55.50	41.59
E-Bi-E	BCWCFP2513	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	D	177.50	412.70	99.97	5.84	0.00	16.65	3.07	141.75	35.75
E-Bi-E	OZMXPH1269	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	81.77	591.19	29.59	5.84	3.25	16.65	33.14	58.27	23.50
E-Bi-E	BARJDP5765	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	83.12	670.07	30.52	5.84	3.25	16.65	32.25	59.41	23.71

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	361.21	272.18	233.68	5.77	0.00	12.48	0.00	202.98	158.22
E-Bi-nE	VVZUBK9398	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	57.17	400.90	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	32.18	24.99
E-Bi-nE	KCGKHP2677	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	119.00	278.43	58.39	5.77	0.00	12.48	9.99	59.50	59.50
E-Bi-nE	XXRANO6710	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	78.47	328.92	40.94	5.77	0.00	12.48	16.94	50.28	28.19
E-Bi-nE	KBHQNM0950	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	73.33	369.47	40.77	5.77	0.00	12.48	17.06	28.99	44.34
E-Bi-nE	MHOSHU2074	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	93.86	299.64	40.01	5.77	0.00	12.48	17.34	44.60	49.25
E-Bi-nE	SAXSKZ0537	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	76.18	351.32	43.36	5.77	0.00	12.48	15.59	33.03	43.15
E-Bi-nE	SSHVNW1883	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	60.14	381.45	42.45	5.77	0.00	12.48	16.11	33.69	26.44
E-Bi-nE	DFZPCH5464	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	B	102.81	284.77	46.56	5.77	0.00	12.48	13.88	49.91	52.90
E-Bi-nE	NVGAZK6264	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	86.36	315.38	45.28	5.77	0.00	12.48	14.38	52.80	33.56
E-Bi-nE	PMUMBX7722	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	77.99	339.79	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	47.85	30.15
E-Bi-nE	BKGGGH0281	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:EKO_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	171.63	314.73	98.89	5.77	0.00	12.48	2.14	12.17	159.46
E-Bi-nE	NFUYWA1663	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	76.75	538.10	34.16	5.77	3.32	12.48	21.29	61.73	15.02
E-Bi-nE	NAPSTC7190	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_0.9	B	120.00	329.47	60.55	5.77	0.00	12.48	8.93	61.84	58.16
E-Bi-nE	YWNDRV5230	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	57.67	404.88	39.17	5.77	0.00	12.48	17.89	35.01	22.66
E-Bi-nE	WDZOEF5529	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	B	66.31	404.93	49.27	5.77	0.00	12.48	12.15	36.84	29.47
E-Bi-nE	QKIWLY4835	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	84.82	353.51	52.90	5.77	0.00	12.48	11.60	37.44	47.38

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	409.89	356.01	260.49	6.02	0.00	15.69	0.00	229.00	180.89
E-Iz-E	MGQTBT2577	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	68.96	620.96	31.28	6.02	6.93	15.69	18.53	36.50	32.47
E-Iz-E	GXOTPP4295	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	140.99	362.78	68.35	6.02	0.00	15.69	3.28	69.70	71.29
E-Iz-E	NHGKIU2003	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	76.51	482.85	52.69	6.02	0.00	15.69	7.73	40.77	35.74
E-Iz-E	SQKLKZ2157	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	101.84	420.06	63.16	6.02	0.00	15.69	4.54	41.38	60.46
E-Iz-E	MOCMDD8655	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	74.04	571.03	36.89	6.02	6.93	15.69	15.04	39.09	34.95
E-Iz-E	FFVSMN0984	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	83.41	448.67	60.32	6.02	0.00	15.69	5.33	44.29	39.12
E-Iz-E	EEPIGV6346	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	115.85	389.40	61.57	6.02	0.00	15.69	5.16	68.43	47.42
E-Iz-E	RZBAQK5655	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A+	70.08	599.85	32.51	6.02	6.93	15.69	17.70	37.06	33.01
E-Iz-E	HPJLOJ5326	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.8	D_1.8	C	160.10	360.36	82.32	6.02	0.00	15.69	2.02	81.02	79.08
E-Iz-E	IJKOLH2696	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	129.37	375.63	59.86	6.02	0.00	15.69	5.41	62.81	66.55
E-Iz-E	WVCPLE3967	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	E	191.83	423.55	119.55	6.02	0.00	15.69	0.00	18.52	173.31
E-Iz-E	NQBWHW4269	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	86.41	626.53	31.28	6.02	6.93	15.69	18.53	63.51	22.91
E-Iz-E	OPJUHB1321	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.6	D_1.8	D	194.28	423.50	101.64	6.02	0.00	15.69	0.33	138.52	55.76
E-Iz-E	MWSDVZ2701	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	84.40	735.10	31.55	6.02	6.93	15.69	18.37	50.85	33.55
E-Iz-E	WFVHFQ1956	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	C	168.79	402.68	88.67	6.02	0.00	15.69	1.49	86.17	82.62

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	401.98	342.55	248.52	6.07	0.00	14.42	0.00	225.44	176.54
E-Iz-nE	PTMNCO3704	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	84.41	475.98	42.81	6.07	6.95	14.42	15.67	38.94	45.47
E-Iz-nE	YQIOSY5786	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	156.78	337.72	82.16	6.07	0.00	14.42	3.23	80.18	76.60
E-Iz-nE	MLSAXA6740	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	95.37	394.45	70.61	6.07	0.00	14.42	5.22	49.81	45.56
E-Iz-nE	QXKDBK3744	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	125.49	364.64	68.45	6.07	0.00	14.42	5.83	16.40	109.09
E-Iz-nE	XLFJSX0007	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	88.75	428.76	63.87	6.07	0.00	14.42	6.98	43.79	44.96
E-Iz-nE	UNOARX3842	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	86.00	452.62	44.56	6.07	6.95	14.42	14.83	39.75	46.25
E-Iz-nE	MRUMUH9515	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	112.89	380.99	78.84	6.07	0.00	14.42	3.56	47.88	65.01
E-Iz-nE	BFMCPB6561	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	138.22	348.45	77.80	6.07	0.00	14.42	3.76	80.49	57.74
E-Iz-nE	JKZZDO8348	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	90.49	410.10	65.79	6.07	0.00	14.42	6.41	44.68	45.81
E-Iz-nE	ZHJOVT9211	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	C	147.70	343.10	75.52	6.07	0.00	14.42	3.91	74.80	72.90
E-Iz-nE	OQOBZB2768	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.6	D_1.8	E	205.51	360.45	117.77	6.07	0.00	14.42	0.26	109.05	96.46
E-Iz-nE	EFCWGY9112	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	108.32	460.53	42.81	6.07	6.95	14.42	15.67	74.62	33.70
E-Iz-nE	CHPGDZ0974	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	117.40	383.50	83.25	6.07	0.00	14.42	2.99	52.83	64.57
E-Iz-nE	QFXOVJ2003	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	C	131.55	398.36	73.09	6.07	0.00	14.42	4.42	11.47	120.07
E-Iz-nE	LZWIYY9651	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	C	142.57	384.01	80.98	6.07	0.00	14.42	3.05	82.52	60.04
E-Iz-nE	ZBVAZO0977	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	C	144.75	365.10	73.37	6.07	0.00	14.42	4.21	73.05	71.70
E-Iz-nE	APLQPP0079	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	C	150.21	353.11	78.99	6.07	0.00	14.42	3.25	13.57	136.63

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	558.06	442.36	310.22	7.81	0.00	44.02	0.00	291.82	266.24
E-Ār-E	BBPMFB3313	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	127.32	929.35	30.04	7.81	13.04	44.02	12.50	64.95	62.37
E-Ār-E	LBKEWN9352	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	194.10	535.49	83.19	7.81	0.00	44.02	0.16	110.98	83.12
E-Ār-E	JTXNMT2018	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	151.69	805.59	35.03	7.81	13.04	44.02	9.95	82.20	69.49
E-Ār-E	RJPGPK5418	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	D	273.71	442.47	111.79	7.81	0.00	44.02	0.00	123.37	150.35
E-Ār-E	HZPOWB2862	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	151.94	641.27	83.19	7.81	0.00	44.02	0.16	79.25	72.69
E-Ār-E	VZLBQV2342	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	226.02	483.11	106.52	7.81	0.00	44.02	0.00	129.89	96.13
E-Ār-E	PFBMKI9537	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	A	144.43	877.23	48.94	7.81	13.04	44.02	5.70	73.69	70.74
E-Ār-E	TNWMZJ5870	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	170.33	592.94	103.51	7.81	0.00	44.02	0.00	88.64	81.69
E-Ār-E	SBWCWK0737	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	145.34	841.11	30.40	7.81	13.04	44.02	12.34	78.44	66.91
E-Ār-E	FBTSUY4402	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	246.97	458.89	92.25	7.81	0.00	44.02	0.00	107.52	139.45
E-Ār-E	YOHXAX8080	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	C	257.39	453.41	99.86	7.81	0.00	44.02	0.00	113.70	143.69
E-Ār-E	DWVTHB3263	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	144.26	1038.08	30.04	7.81	13.04	44.02	12.50	91.99	52.27
E-Ār-E	HZEBYO0020	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:EKO_20	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	E	271.47	507.72	139.74	7.81	0.00	44.02	0.00	156.81	114.66
E-Ār-E	VTPNEJ0655	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	144.38	1007.72	30.12	7.81	13.04	44.02	12.45	92.09	52.29
E-Ār-E	JFPDXP4405	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	C	205.02	574.12	91.34	7.81	0.00	44.02	0.00	111.25	93.78
E-Ār-E	LVYPVM1332	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	B:EKO_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_0.9	D	280.88	533.07	117.19	7.81	0.00	44.02	0.00	121.41	159.47

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis	Klase									
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	451.82	344.77	248.59	8.83	0.00	35.04	0.00	236.79	215.03
E-Ār-nE	OVHUTP6725	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	153.62	366.94	37.77	8.83	12.24	35.04	9.53	51.71	101.91
E-Ār-nE	UATPAJ5135	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	259.23	295.16	110.45	8.83	0.00	35.04	0.00	163.19	96.05
E-Ār-nE	EPOZAR7343	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	192.91	309.48	50.70	8.83	12.24	35.04	5.98	78.44	114.47
E-Ār-nE	IVLSFL6339	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	167.48	334.54	44.90	8.83	12.24	35.04	7.54	56.81	110.67
E-Ār-nE	OBYPZK1039	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	228.28	307.37	102.85	8.83	0.00	35.04	0.00	31.26	197.02
E-Ār-nE	WYVTLG1795	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	155.71	348.31	40.08	8.83	12.24	35.04	8.87	52.77	102.93
E-Ār-nE	NXCAJK5400	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	177.98	320.57	41.60	8.83	12.24	35.04	8.49	72.33	105.65
E-Ār-nE	WOIQOF9966	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	242.57	298.44	98.91	8.83	0.00	35.04	0.00	149.08	93.48
E-Ār-nE	PNSJFH2353	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	158.69	338.61	42.67	8.83	12.24	35.04	8.19	57.58	101.11
E-Ār-nE	EAULOD7086	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	182.69	312.78	45.05	8.83	12.24	35.04	7.49	75.12	107.57
E-Ār-nE	FKANMB5121	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	243.68	300.63	99.69	8.83	0.00	35.04	0.00	150.03	93.66
E-Ār-nE	GQXUUF3988	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	175.60	347.01	37.77	8.83	12.24	35.04	9.53	84.77	90.84
E-Ār-nE	XDKUGN3409	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	253.19	300.26	110.95	8.83	0.00	35.04	0.00	165.60	87.59
E-Ār-nE	QIGHGS2113	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	C	226.08	386.71	99.54	8.83	0.00	35.04	0.00	22.83	203.25
E-Ār-nE	VGSXGR0882	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	197.05	317.57	48.78	8.83	12.24	35.04	6.69	75.08	121.97
E-Ār-nE	PCUDZP9079	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	A	184.87	329.64	46.68	8.83	12.24	35.04	7.17	74.73	110.14

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E	329.50	246.84	124.90	48.16	0.00	35.77	0.00	163.69	165.81
E-Ti-E	ZDUUDX5819	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	159.75	435.18	38.94	48.16	0.00	35.77	0.25	63.98	95.77
E-Ti-E	SSNIEH3379	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	235.49	335.67	59.65	48.16	0.00	35.77	0.00	109.61	125.88
E-Ti-E	DLSYOS7920	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	186.79	378.60	58.99	48.16	0.00	35.77	0.00	73.11	113.68
E-Ti-E	DEIAGU9878	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	164.22	402.68	43.88	48.16	0.00	35.77	0.00	66.26	97.96
E-Ti-E	HSIMBY2778	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	210.36	356.31	47.42	48.16	0.00	35.77	0.00	62.78	147.59
E-Ti-E	IBZVTT5120	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	171.35	385.42	51.34	48.16	0.00	35.77	0.00	71.85	99.50
E-Ti-E	KPNAWR0083	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	220.29	343.34	55.92	48.16	0.00	35.77	0.00	63.53	156.76
E-Ti-E	TQYMWE3479	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	202.62	376.04	42.76	48.16	0.00	35.77	0.00	62.37	140.25
E-Ti-E	QTMMWT4789	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	161.99	419.65	41.41	48.16	0.00	35.77	0.04	65.12	96.86
E-Ti-E	GRGIFE0362	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	248.10	335.27	64.23	48.16	0.00	35.77	0.00	139.01	109.10
E-Ti-E	XPCUGE0803	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	249.36	444.06	76.01	48.16	0.00	35.77	0.00	125.15	124.21
E-Ti-E	UYRPYQ9507	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	202.66	452.93	29.86	48.16	5.67	35.77	1.88	103.42	99.24
E-Ti-E	PBSSBY3912	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	A	211.13	381.71	41.85	48.16	0.00	35.77	0.00	95.18	115.95
E-Ti-E	COCVNK6368	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	168.68	594.24	32.72	48.16	5.67	35.77	1.18	66.65	102.03
E-Ti-E	UCWKDS7049	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	B	167.40	450.00	47.39	48.16	0.00	35.77	0.00	67.88	99.51

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	743.54	471.88	438.95	55.87	0.00	25.55	0.00	417.86	325.68
E-Ti-nE	DTCNBO0436	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	156.02	1207.70	83.41	55.87	0.00	25.55	56.25	88.73	67.30
E-Ti-nE	NNXDQA7170	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_15	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	321.34	799.88	132.29	55.87	0.00	25.55	29.12	167.86	153.49
E-Ti-nE	VTPXBY1907	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	208.67	995.74	86.61	55.87	0.00	25.55	54.07	148.23	60.44
E-Ti-nE	DARBDI1017	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	240.56	877.94	85.13	55.87	0.00	25.55	54.87	137.99	102.57
E-Ti-nE	AFYWXJ0573	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	190.89	1108.24	84.47	55.87	0.00	25.55	55.54	80.17	110.72
E-Ti-nE	EHXUUI5562	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	220.50	933.25	95.25	55.87	0.00	25.55	48.05	155.24	65.26
E-Ti-nE	OAFXGB8019	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	197.25	1051.95	91.49	55.87	0.00	25.55	50.83	83.42	113.84
E-Ti-nE	EGCFMW5555	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	273.25	824.74	97.14	55.87	0.00	25.55	47.06	139.36	133.88
E-Ti-nE	HXOIVP1750	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	159.88	1156.42	87.68	55.87	0.00	25.55	53.36	90.70	69.18
E-Ti-nE	ZMLJSU8573	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	167.50	1128.64	96.09	55.87	0.00	25.55	47.61	94.58	72.91
E-Ti-nE	FTHAWU9087	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	260.84	856.91	99.95	55.87	0.00	25.55	44.82	150.00	110.84
E-Ti-nE	TNVBWA4637	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_15	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	D	267.91	937.49	118.02	55.87	0.00	25.55	33.97	165.34	102.57
E-Ti-nE	TGWAVT0477	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	245.92	923.12	89.05	55.87	0.00	25.55	52.06	141.16	104.76
E-Ti-nE	ZVUMJM0132	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	D	322.40	940.67	147.98	55.87	0.00	25.55	19.61	68.98	253.42
E-Ti-nE	UTTDOD9054	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	D	168.62	1163.79	97.33	55.87	0.00	25.55	47.03	95.16	73.46

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	464.73	328.09	178.88	132.74	0.00	10.95	0.00	265.66	199.06
E-Vie-E	DNSQDE9989	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	192.85	536.09	23.18	132.74	11.93	10.95	14.57	87.23	105.63
E-Vie-E	HGNENB8666	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	258.02	335.45	24.31	132.74	11.93	10.95	13.67	49.20	208.82
E-Vie-E	JXHSKB5075	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	193.01	406.23	23.36	132.74	11.93	10.95	14.44	87.31	105.70
E-Vie-E	CWZTKJ6406	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	C	318.73	303.26	78.55	132.74	0.00	10.95	0.00	102.57	216.16
E-Vie-E	EMGUIH4442	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	208.24	372.76	32.64	132.74	11.93	10.95	9.14	97.84	110.40
E-Vie-E	TFXBQK4858	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	278.46	312.65	31.69	132.74	11.93	10.95	9.40	39.42	239.04
E-Vie-E	PVSCFQ3529	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	298.56	311.95	73.24	132.74	0.00	10.95	0.15	20.88	277.68
E-Vie-E	JKXWWU3286	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	195.28	385.52	25.87	132.74	11.93	10.95	12.60	88.47	106.81
E-Vie-E	TUKBRK5042	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	256.15	350.86	23.42	132.74	11.93	10.95	14.38	29.49	226.66
E-Vie-E	EDGCMX2703	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	265.90	321.51	26.51	132.74	11.93	10.95	12.21	36.68	229.22
E-Vie-E	XVYXVD4810	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	347.91	316.17	99.81	132.74	0.00	10.95	0.00	238.88	109.04
E-Vie-E	ZKDEGG8643	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	194.21	533.14	23.18	132.74	11.93	10.95	14.57	94.92	99.29
E-Vie-E	YVDJWY3534	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	D	328.84	323.41	95.83	132.74	0.00	10.95	0.00	20.88	307.96
E-Vie-E	NNJJAQ4462	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_0.9	D	235.29	412.55	95.48	132.74	0.00	10.95	0.00	119.71	115.58
E-Vie-E	LVVPVV0675	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	196.76	450.89	26.00	132.74	11.93	10.95	12.57	96.22	100.53
E-Vie-E	WUDRDO6811	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A+	275.40	322.97	32.75	132.74	11.93	10.95	8.92	165.53	109.87
E-Vie-E	SWAHEY7453	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	A	286.33	331.38	35.44	132.74	11.93	10.95	7.70	121.33	165.00

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	762.86	487.52	261.04	268.94	0.00	10.95	0.00	442.28	320.58
E-Vie-nE	CEXIUQ4215	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	320.84	772.54	39.88	268.94	11.95	10.95	30.92	160.68	160.16
E-Vie-nE	IORDFS2378	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	490.80	550.38	85.63	268.94	0.00	10.95	8.21	117.68	373.12
E-Vie-nE	YZZQEK3717	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	441.40	662.91	40.16	268.94	11.95	10.95	30.72	59.69	381.71
E-Vie-nE	SLCFXI3296	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	343.55	676.92	87.13	268.94	0.00	10.95	7.78	196.20	147.35
E-Vie-nE	YGKPRO8160	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	465.49	605.17	45.29	268.94	11.95	10.95	27.07	92.15	373.34
E-Vie-nE	UMBANV2550	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	327.76	723.11	43.15	268.94	11.95	10.95	28.32	184.62	143.14
E-Vie-nE	LOQXLA5313	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	D	520.24	537.53	96.77	268.94	0.00	10.95	5.57	85.02	435.22
E-Vie-nE	UOCDDY2468	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A	445.33	630.12	42.21	268.94	11.95	10.95	28.93	93.90	351.43
E-Vie-nE	IXSIVL9132	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	476.03	576.64	82.18	268.94	0.00	10.95	9.06	117.57	358.45
E-Vie-nE	OETDDW3138	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	335.70	699.44	82.83	268.94	0.00	10.95	8.85	171.79	163.92
E-Vie-nE	OVUCJR1439	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	524.45	542.42	99.85	268.94	0.00	10.95	4.66	87.51	436.94
E-Vie-nE	SMVCXA5740	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	324.79	763.97	39.88	268.94	11.95	10.95	30.92	183.11	141.68
E-Vie-nE	YJNHAF7200	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	D	522.01	569.82	99.87	268.94	0.00	10.95	4.59	131.32	390.69
E-Vie-nE	PDSURT3919	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	325.36	827.32	40.51	268.94	11.95	10.95	30.37	183.40	141.96

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis		Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	760.72	431.40	478.13	35.24	0.00	21.90	0.00	431.36	329.35
E-Ra-E	DIHVDD0534	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	119.02	582.10	55.26	35.24	0.00	21.90	3.88	59.66	59.36
E-Ra-E	OPKSMT7359	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	231.91	435.24	97.27	35.24	0.00	21.90	0.00	122.70	109.20
E-Ra-E	VZQFEZ2053	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	162.99	500.44	59.80	35.24	0.00	21.90	3.04	97.03	65.95
E-Ra-E	NHEOKU8522	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	C	130.18	534.94	66.41	35.24	0.00	21.90	2.42	70.90	59.28
E-Ra-E	AGXIOM7539	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	188.69	461.44	75.54	35.24	0.00	21.90	1.53	107.64	81.05
E-Ra-E	PYFAZT5771	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	124.20	558.73	59.80	35.24	0.00	21.90	3.04	67.85	56.35
E-Ra-E	NYBADT5727	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	209.52	441.20	80.92	35.24	0.00	21.90	0.95	109.44	100.08
E-Ra-E	PPTNAN8268	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	174.33	478.79	65.04	35.24	0.00	21.90	2.49	99.13	75.19
E-Ra-E	LDEBCO2287	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	C	149.84	518.28	88.12	35.24	0.00	21.90	0.24	80.93	68.90
E-Ra-E	KNJJFB5251	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	199.10	450.37	73.30	35.24	0.00	21.90	1.59	103.27	95.83
E-Ra-E	GFKIWQ4279	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	E	275.78	482.15	119.64	35.24	0.00	21.90	0.00	187.93	87.85
E-Ra-E	AOZJGX9062	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	123.03	717.52	44.98	35.24	6.37	21.90	8.80	65.80	57.23
E-Ra-E	CMSFEP1443	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_0.9	E	249.84	630.93	111.27	35.24	6.37	21.90	0.00	141.42	108.42
E-Ra-E	UJHTBS5495	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	174.41	510.39	55.26	35.24	0.00	21.90	3.88	88.64	85.77
E-Ra-E	CDJRBU8419	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_0.9	D	158.40	528.93	97.58	35.24	0.00	21.90	0.00	85.30	73.09

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	396.89	236.83	213.47	35.08	0.00	21.90	0.00	215.83	181.06
E-Ra-nE	GPUQCG4335	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	105.34	457.20	38.20	35.08	0.00	21.90	9.96	51.20	54.14
E-Ra-nE	UYYETE8324	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	B	185.20	346.74	60.25	35.08	0.00	21.90	2.49	90.42	94.78
E-Ra-nE	IHNPVN4594	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	139.14	398.21	40.54	35.08	0.00	21.90	8.84	80.37	58.77
E-Ra-nE	FOCEEX2370	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	151.56	362.02	49.61	35.08	0.00	21.90	4.93	87.72	63.83
E-Ra-nE	PNBEUJ5005	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	113.23	422.59	45.96	35.08	0.00	21.90	6.46	59.68	53.55
E-Ra-nE	IHVVRQ8261	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	168.49	355.43	48.04	35.08	0.00	21.90	5.55	80.52	87.97
E-Ra-nE	HQCPZE3088	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	141.60	381.48	42.34	35.08	0.00	21.90	8.23	81.82	59.78
E-Ra-nE	EDNWMK9835	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	125.29	407.49	59.28	35.08	0.00	21.90	2.65	65.84	59.45
E-Ra-nE	XJLCZI0935	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	107.91	438.27	41.04	35.08	0.00	21.90	8.84	52.51	55.40
E-Ra-nE	RFYQPQ8595	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	117.35	412.94	51.47	35.08	0.00	21.90	4.14	57.33	60.02
E-Ra-nE	LWCUBY7955	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	228.82	459.12	89.60	35.08	0.00	21.90	0.00	152.81	76.01
E-Ra-nE	ZSGMAK2500	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	138.22	542.83	31.77	35.08	4.23	21.90	14.79	89.38	48.83
E-Ra-nE	VAWNIB1077	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	B	178.96	371.20	59.36	35.08	0.00	21.90	2.42	43.31	135.65
E-Ra-nE	XJFTYW2668	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	109.57	661.96	32.35	35.08	4.23	21.90	14.39	56.44	53.13
E-Ra-nE	YPNXER4368	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	B	171.72	381.04	63.20	35.08	0.00	21.90	2.21	45.78	125.94
E-Ra-nE	BBKCSW1232	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	B	123.86	428.40	57.71	35.08	0.00	21.90	2.61	65.11	58.75

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	Atjaunojama	Neatjaunojama
E-Sp-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	360.20	214.55	193.96	36.71	0.00	16.43	0.00	198.92	161.29
E-Sp-E	PAMJAG8088	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	97.46	382.74	38.55	36.71	0.00	16.43	0.00	47.76	49.70
E-Sp-E	HFWJZY2716	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	178.93	283.73	64.04	36.71	0.00	16.43	0.00	91.53	87.40
E-Sp-E	EPUBZU0678	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	132.54	328.30	40.53	36.71	0.00	16.43	0.00	76.87	55.66
E-Sp-E	DHQZXG0085	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	B	147.18	296.94	51.23	36.71	0.00	16.43	0.00	85.55	61.63
E-Sp-E	WIEHWS5774	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	104.76	348.46	45.91	36.71	0.00	16.43	0.00	54.79	49.96
E-Sp-E	ORVZTK3467	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	161.97	286.90	53.47	36.71	0.00	16.43	0.00	84.24	77.74
E-Sp-E	GAKZDB8422	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	117.74	336.70	47.30	36.71	0.00	16.43	0.00	52.31	65.44
E-Sp-E	AHYZRN4440	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	100.40	366.05	41.10	36.71	0.00	16.43	0.00	52.57	47.83
E-Sp-E	RPJMKP4836	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	A	137.47	312.18	44.13	36.71	0.00	16.43	0.00	79.80	57.67
E-Sp-E	QIHMAC7764	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	142.28	304.22	47.64	36.71	0.00	16.43	0.00	82.64	59.63
E-Sp-E	DFPGQQ5495	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_0.9	C	199.45	294.00	79.04	36.71	0.00	16.43	0.00	103.69	95.76
E-Sp-E	GFEQAD5375	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	128.39	453.56	27.42	36.71	5.61	16.43	0.21	81.53	46.86
E-Sp-E	FLHXCW8731	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	B	155.53	305.69	57.95	36.71	0.00	16.43	0.00	66.71	88.81
E-Sp-E	QRXVNI5858	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	98.10	381.28	38.55	36.71	0.00	16.43	0.00	51.39	46.71
E-Sp-E	WNGTTN3382	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_0.9	B	143.81	328.40	48.71	36.71	0.00	16.43	0.00	12.98	130.83
E-Sp-E	BAFNDL7621	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	B	148.04	316.81	51.86	36.71	0.00	16.43	0.00	12.98	135.05

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	444.16	259.45	255.42	36.71	0.00	16.43	0.00	248.66	195.51
E-Sp-nE	RPAVTE2779	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	105.91	503.41	48.65	36.71	0.00	16.43	2.50	52.60	53.31
E-Sp-nE	NRJWYF2238	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	199.23	380.52	78.88	36.71	0.00	16.43	0.00	103.56	95.68
E-Sp-nE	POSMCP2854	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	135.41	436.29	66.79	36.71	0.00	16.43	0.88	61.49	73.92
E-Sp-nE	MGDIZW3624	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	159.77	400.86	59.11	36.71	0.00	16.43	1.56	90.84	68.93
E-Sp-nE	ZNFHWL1158	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	111.30	466.12	54.60	36.71	0.00	16.43	1.96	55.35	55.94
E-Sp-nE	PHEDLQ4522	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	178.65	388.57	72.90	36.71	0.00	16.43	0.29	102.02	76.62
E-Sp-nE	RXLIBW8857	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	149.90	421.80	53.80	36.71	0.00	16.43	2.03	87.88	62.01
E-Sp-nE	ICYJUV6797	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	118.81	447.89	62.90	36.71	0.00	16.43	1.18	59.19	59.62
E-Sp-nE	AXFDPD3425	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	B	109.02	486.13	52.09	36.71	0.00	16.43	2.10	54.19	54.83
E-Sp-nE	ZYYQQY5781	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	155.10	410.53	58.82	36.71	0.00	16.43	1.60	44.27	110.84
E-Sp-nE	UGJCRI9758	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	237.43	516.00	108.70	36.71	0.00	16.43	0.00	129.08	108.35
E-Sp-nE	CVQQIZ4892	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	145.06	564.62	39.50	36.71	5.77	16.43	6.33	96.73	48.33
E-Sp-nE	DEPPEP4639	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_1.8	B	114.79	494.45	58.46	36.71	0.00	16.43	1.29	57.14	57.65
E-Sp-nE	GORYNH9061	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	163.04	685.88	39.68	36.71	5.77	16.43	6.25	91.57	71.47
E-Sp-nE	WIZKYD0968	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	C	200.68	396.38	81.84	36.71	0.00	16.43	0.00	107.30	93.37

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	632.62	359.53	439.79	10.07	0.00	5.48	0.00	369.95	262.67
E-No-E	FNMLVT5986	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	72.33	617.84	52.91	10.07	5.61	5.48	1.67	39.05	33.28
E-No-E	RYNNIB9819	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	162.78	373.56	98.89	10.07	0.00	5.48	0.00	91.61	71.17
E-No-E	CXCTJL9424	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	78.01	479.51	68.46	10.07	0.00	5.48	0.06	41.37	36.64
E-No-E	RPBDBK5198	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	115.34	422.16	66.28	10.07	0.00	5.48	0.27	66.63	48.71
E-No-E	YUGMSE4508	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	132.22	390.42	78.62	10.07	0.00	5.48	0.00	76.63	55.59
E-No-E	RACZTW9863	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	90.10	446.80	74.35	10.07	0.00	5.48	0.00	42.29	47.81
E-No-E	SIUOLY3382	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	72.67	505.46	62.57	10.07	0.00	5.48	0.52	38.65	34.03
E-No-E	EFPMWA0603	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	103.79	435.29	89.48	10.07	0.00	5.48	0.00	49.28	54.51
E-No-E	AKIBKS4319	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	122.26	406.26	76.28	10.07	0.00	5.48	0.00	76.54	45.73
E-No-E	OAYHBR4897	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	84.62	463.68	74.96	10.07	0.00	5.48	0.00	48.50	36.12
E-No-E	BCTAPI6297	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	E	188.49	384.75	119.74	10.07	0.00	5.48	0.00	109.96	78.52
E-No-E	WHOORS9041	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	108.49	453.92	62.57	10.07	0.00	5.48	0.52	12.90	95.59
E-No-E	UYHVBT3439	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	C	100.69	446.14	85.26	10.07	0.00	5.48	0.00	51.45	49.24

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	376.17	222.39	252.97	10.80	0.00	5.48	0.00	218.03	158.15
E-No-nE	ZOXENL1740	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	54.86	420.72	41.77	10.80	0.00	5.48	2.28	29.28	25.58
E-No-nE	GRSZKT0266	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	118.23	320.00	65.61	10.80	0.00	5.48	0.00	65.22	53.01
E-No-nE	EMGCFQ1250	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	78.21	364.58	59.74	10.80	0.00	5.48	0.57	39.76	38.45
E-No-nE	XTRZHF4255	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	63.51	391.36	51.32	10.80	0.00	5.48	1.26	33.69	29.82
E-No-nE	HQKRQG4723	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	95.16	340.49	55.36	10.80	0.00	5.48	0.89	59.99	35.17
E-No-nE	MFVWKA2942	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	104.31	326.56	57.37	10.80	0.00	5.48	0.80	59.91	44.40
E-No-nE	HAPEGE9479	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	69.28	377.23	56.94	10.80	0.00	5.48	0.79	40.17	29.11
E-No-nE	DOFOXI9493	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	86.20	352.06	48.81	10.80	0.00	5.48	1.69	54.68	31.51
E-No-nE	AYIACI1579	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	57.62	408.45	44.82	10.80	0.00	5.48	2.00	30.69	26.94
E-No-nE	YEWHFJ3290	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	59.56	399.79	46.20	10.80	0.00	5.48	1.87	35.21	24.35
E-No-nE	EHBIBS3100	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.6	D_1.8	D	160.66	438.24	98.64	10.80	0.00	5.48	0.00	12.04	148.63
E-No-nE	MXQVEY7179	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	78.48	597.17	37.84	10.80	2.89	5.48	4.00	63.85	14.63
E-No-nE	AKANBP1816	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	79.27	591.75	38.39	10.80	2.89	5.48	3.83	64.52	14.75
E-No-nE	ZJZNQR8687	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	C	83.46	385.70	66.30	10.80	0.00	5.48	0.00	38.90	44.56
E-No-nE	RECXYB5832	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	B	110.23	338.23	59.76	10.80	0.00	5.48	0.49	60.48	49.75

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	684.00	393.52	437.85	35.24	0.00	13.14	0.00	393.63	290.37
E-Da-E	JTKVDY8788	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	107.46	534.19	61.91	35.24	0.00	13.14	0.99	56.32	51.14
E-Da-E	MFAETR9536	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	214.98	396.28	100.91	35.24	0.00	13.14	0.00	120.39	94.59
E-Da-E	UKROXD5129	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	C	153.57	459.73	65.76	35.24	0.00	13.14	0.63	95.45	58.12
E-Da-E	ENCVZL0690	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	119.59	490.74	74.12	35.24	0.00	13.14	0.00	68.05	51.53
E-Da-E	PANXVJ3712	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	175.61	417.26	81.87	35.24	0.00	13.14	0.00	108.51	67.10
E-Da-E	ZYOBYY4517	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	189.78	399.52	82.49	35.24	0.00	13.14	0.00	105.46	84.31
E-Da-E	KSKNNI0117	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	134.07	471.33	75.40	35.24	0.00	13.14	0.00	65.09	68.97
E-Da-E	IGVFIO2490	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	160.51	433.33	70.83	35.24	0.00	13.14	0.31	99.56	60.94
E-Da-E	UYBVRG5044	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	112.64	511.42	66.44	35.24	0.00	13.14	0.65	64.50	48.13
E-Da-E	OCUVUQ9675	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	157.07	446.25	68.32	35.24	0.00	13.14	0.46	97.53	59.54
E-Da-E	WPOHKK6292	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	E	241.10	433.85	120.00	35.24	0.00	13.14	0.00	135.87	105.23
E-Da-E	HGOQNJ2899	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	208.62	426.66	105.11	35.24	0.00	13.14	0.00	40.00	168.63
E-Da-E	YMUDAL9178	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	121.85	528.72	61.91	35.24	0.00	13.14	0.99	58.86	62.99
E-Da-E	NEKMET2042	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	176.49	438.83	74.31	35.24	0.00	13.14	0.00	38.59	137.90
E-Da-E	YCCSLC3543	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_0.9	C	139.14	508.27	82.20	35.24	0.00	13.14	0.00	62.14	77.00

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	447.21	266.90	265.99	35.08	0.00	13.14	0.00	253.36	193.85
E-Da-nE	DNBLOZ2963	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	93.47	464.87	45.36	35.08	0.00	13.14	2.31	48.30	45.16
E-Da-nE	NXXZID6366	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	173.25	353.79	67.51	35.08	0.00	13.14	0.08	91.06	82.19
E-Da-nE	UTNXZS4853	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	128.79	407.02	69.96	35.08	0.00	13.14	0.00	61.32	67.47
E-Da-nE	ZITTVZ1993	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	102.55	429.90	55.39	35.08	0.00	13.14	1.26	52.94	49.61
E-Da-nE	WQYLKS9833	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	146.13	374.71	59.06	35.08	0.00	13.14	0.84	89.17	56.95
E-Da-nE	YDDDHY1758	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	97.05	447.64	48.36	35.08	0.00	13.14	2.06	54.59	42.46
E-Da-nE	EJEYZL6733	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	138.48	392.47	53.47	35.08	0.00	13.14	1.39	84.64	53.83
E-Da-nE	HIGKHL3335	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	116.15	419.21	55.99	35.08	0.00	13.14	1.23	54.86	61.29
E-Da-nE	BAMWUK7497	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	B	157.32	362.21	58.33	35.08	0.00	13.14	0.98	85.33	71.99
E-Da-nE	SYQFNV0074	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	164.02	355.56	60.77	35.08	0.00	13.14	0.76	85.59	78.43
E-Da-nE	PDZHJH2423	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	D	213.84	453.91	99.63	35.08	0.00	13.14	0.00	118.81	95.02
E-Da-nE	XNWZHM4113	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	126.79	644.70	37.29	35.08	4.23	13.14	5.65	90.21	36.58
E-Da-nE	PFXRXT3607	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	94.53	572.98	37.17	35.08	4.23	13.14	5.71	52.75	41.78
E-Da-nE	MTPKEV3232	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_0.9	C	166.70	377.25	65.72	35.08	0.00	13.14	0.34	70.26	96.44
E-Da-nE	VABXTZ8479	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	B	113.66	438.12	54.20	35.08	0.00	13.14	1.39	49.14	64.52

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	494.55	346.01	344.87	1.47	0.00	5.48	0.00	288.15	206.40
E-DC-E	KPQHVF5481	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	46.69	408.46	25.54	1.47	9.31	5.48	40.37	25.28	21.41
E-DC-E	BPJDVZ3849	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	108.05	253.67	67.49	1.47	0.00	5.48	11.12	59.19	48.87
E-DC-E	MNPHHZ8197	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	55.47	323.24	52.00	1.47	0.00	5.48	15.39	29.75	25.72
E-DC-E	ZFLPEB5946	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	79.61	286.68	51.92	1.47	0.00	5.48	15.72	48.60	31.01
E-DC-E	GJJJTH4146	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	49.38	346.87	45.27	1.47	0.00	5.48	18.38	26.64	22.74
E-DC-E	CMPRGL9838	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	49.36	385.91	28.49	1.47	9.31	5.48	36.85	26.64	22.72
E-DC-E	RWKGSC5053	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	89.63	265.72	54.03	1.47	0.00	5.48	14.80	48.28	41.36
E-DC-E	LJGUJR2578	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	63.04	302.59	53.06	1.47	0.00	5.48	15.23	28.48	34.56
E-DC-E	DGXDGY7236	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	51.38	334.24	47.48	1.47	0.00	5.48	17.35	27.66	23.72
E-DC-E	HQFLSN0951	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	74.06	296.83	47.48	1.47	0.00	5.48	17.35	44.72	29.33
E-DC-E	LEUQML8603	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	146.01	299.01	98.86	1.47	0.00	5.48	3.77	87.93	58.08
E-DC-E	MDURHG7065	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	60.61	393.93	25.54	1.47	9.31	5.48	40.37	45.48	15.14
E-DC-E	IXFHOF0856	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	83.51	281.87	50.60	1.47	0.00	5.48	16.20	4.48	79.04
E-DC-E	UULHFX0746	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	A+	52.32	383.62	31.62	1.47	9.31	5.48	33.01	28.86	23.47
E-DC-E	GFRUYK2915	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:PU.P_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	85.27	309.87	50.85	1.47	0.00	5.48	16.14	45.69	39.58
E-DC-E	QWTSRU0898	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:PU.P_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	C	132.34	295.88	80.78	1.47	0.00	5.48	7.77	102.02	30.32

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	448.33	321.29	312.50	1.48	0.00	5.48	0.00	260.77	187.56
E-DC-nE	TVJCMT4180	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	47.94	533.58	31.89	1.48	7.51	5.48	45.02	27.13	20.81
E-DC-nE	UOBRAI9939	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	115.56	336.10	72.96	1.48	0.00	5.48	16.22	63.63	51.92
E-DC-nE	GWOESC2256	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	55.63	427.27	52.62	1.48	0.00	5.48	24.49	30.16	25.48
E-DC-nE	BZBXSE9738	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	81.21	379.56	52.99	1.48	0.00	5.48	24.62	49.32	31.89
E-DC-nE	LSVLIQ0044	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	64.63	399.83	54.80	1.48	0.00	5.48	23.58	29.29	35.34
E-DC-nE	RWKQST4234	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	93.91	356.71	62.27	1.48	0.00	5.48	19.37	56.84	37.07
E-DC-nE	HSWKQN4503	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	51.01	512.88	35.28	1.48	7.51	5.48	41.46	28.70	22.32
E-DC-nE	CBHVPS8226	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	51.35	447.17	47.89	1.48	0.00	5.48	27.18	27.97	23.38
E-DC-nE	DQJSHC0616	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	101.01	342.46	62.33	1.48	0.00	5.48	19.16	55.02	45.99
E-DC-nE	JWPLJV0391	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	61.46	413.54	51.30	1.48	0.00	5.48	25.35	27.67	33.79
E-DC-nE	KJUBYF3439	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	D	152.31	347.42	99.82	1.48	0.00	5.48	7.76	85.41	66.91
E-DC-nE	IMINVE7106	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	65.28	515.72	31.89	1.48	7.51	5.48	45.02	52.17	13.11
E-DC-nE	ZJVLJR1730	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	65.89	417.09	56.04	1.48	0.00	5.48	22.17	30.66	35.23
E-DC-nE	OAXQTR9047	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Ele	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	65.98	614.11	32.40	1.48	7.51	5.48	44.47	40.70	25.28
E-DC-nE	SZVBAL6719	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	C	83.08	412.31	75.19	1.48	0.00	5.48	14.18	38.71	44.37

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	341.75	217.32	174.24	1.48	0.00	32.85	0.00	173.52	168.24
E-PI-E	QXIDWL4519	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	93.28	268.83	26.49	1.48	0.00	32.85	10.92	36.41	56.87
E-PI-E	SBLJVP0580	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	136.33	207.87	38.13	1.48	0.00	32.85	5.69	51.82	84.51
E-PI-E	YALXDH1004	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	107.87	229.14	27.68	1.48	0.00	32.85	10.07	47.12	60.74
E-PI-E	TOEDLY5521	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	96.06	247.58	29.55	1.48	0.00	32.85	8.93	37.83	58.23
E-PI-E	QJIZWH2530	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	117.02	213.53	34.37	1.48	0.00	32.85	7.15	52.55	64.47
E-PI-E	CRFHAX1721	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	106.22	240.56	27.03	1.48	0.00	32.85	10.50	24.69	81.53
E-PI-E	SSSXJY4965	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	94.47	258.07	27.80	1.48	0.00	32.85	10.06	37.01	57.45
E-PI-E	EGXUMF4432	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	110.19	221.10	29.37	1.48	0.00	32.85	9.00	48.50	61.69
E-PI-E	TWBWDE2362	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	A+	129.87	211.88	33.41	1.48	0.00	32.85	7.27	47.99	81.87
E-PI-E	WFOJAA8326	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	A	123.23	212.49	38.90	1.48	0.00	32.85	5.36	56.22	67.00
E-PI-E	KDRHNG5563	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	189.26	314.75	72.77	1.48	0.00	32.85	0.27	109.85	79.41
E-PI-E	GJNTLG5802	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	109.65	355.67	23.63	1.48	2.48	32.85	13.27	55.38	54.27
E-PI-E	OGINNB8664	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	A+	97.57	269.81	31.22	1.48	0.00	32.85	8.18	38.60	58.97
E-PI-E	FVJHXU9740	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	133.92	224.13	47.11	1.48	0.00	32.85	2.82	63.16	70.76
E-PI-E	PMHQAE5790	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	B:EKO_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	A+	127.64	235.30	31.78	1.48	0.00	32.85	8.16	46.68	80.97

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	438.72	269.18	227.15	2.52	0.00	32.85	0.00	230.96	207.76
E-PI-nE	SUGVII5076	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	109.21	338.43	44.04	2.52	0.00	32.85	0.72	45.24	63.97
E-PI-nE	DCFNNT2791	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	182.06	264.52	70.51	2.52	0.00	32.85	0.00	78.91	103.15
E-PI-nE	QFTMTM2735	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	136.48	292.33	48.86	2.52	0.00	32.85	0.31	65.84	70.64
E-PI-nE	GZTOOY6111	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	156.22	273.04	62.63	2.52	0.00	32.85	0.00	76.54	79.68
E-PI-nE	YTCGIE9797	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	120.57	313.62	56.59	2.52	0.00	32.85	0.00	51.04	69.53
E-PI-nE	AZLUQY6993	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	130.79	304.54	44.04	2.52	0.00	32.85	0.72	61.47	69.31
E-PI-nE	BKNQNB1844	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	113.16	325.78	48.40	2.52	0.00	32.85	0.33	47.25	65.91
E-PI-nE	BFVVJL1563	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	144.91	277.74	54.36	2.52	0.00	32.85	0.00	69.84	75.07
E-PI-nE	UMRQGK7927	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	165.66	268.94	58.52	2.52	0.00	32.85	0.00	69.19	96.46
E-PI-nE	ZXSYWX1128	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	173.30	267.69	64.10	2.52	0.00	32.85	0.00	73.72	99.58
E-PI-nE	XMVTEK7982	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	E	249.38	420.78	113.40	2.52	0.00	32.85	0.00	160.35	89.02
E-PI-nE	QDTUNN6109	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	128.96	435.71	35.11	2.52	3.56	32.85	1.84	71.35	57.61
E-PI-nE	DUVSXA3886	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_15	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	147.85	297.00	56.51	2.52	0.00	32.85	0.00	71.58	76.27
E-PI-nE	SAPDTZ9964	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	140.63	296.87	52.98	2.52	0.00	32.85	0.04	26.23	114.39
E-PI-nE	PXLPCW1488	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	120.38	399.52	46.60	2.52	3.56	32.85	0.70	49.94	70.44
E-PI-nE	SJETTY8049	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_25	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	113.66	549.71	39.17	2.52	3.56	32.85	1.33	46.51	67.15

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-VDz	BPZOME4803	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	D	251.68	857.87	121.88	25.55	0.00	9.13	0.00	140.44	111.24
J-VDz	UNRMXU9978	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	79.35	1066.74	46.14	25.55	0.00	9.13	5.54	40.83	38.52
J-VDz	YLLVVC0000	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	132.97	933.27	49.15	25.55	0.00	9.13	4.77	81.69	51.27
J-VDz	KPXRYQ3045	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	179.88	872.07	80.28	25.55	0.00	9.13	0.54	107.09	72.79
J-VDz	GBCWKZ3760	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	100.59	1008.00	46.14	25.55	0.00	9.13	5.54	26.11	74.47
J-VDz	KNJJWQ3963	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	113.30	968.33	56.49	25.55	0.00	9.13	3.05	19.51	93.79
J-VDz	RFJYGX1610	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	D	212.05	857.89	94.14	25.55	0.00	9.13	0.00	115.87	96.18
J-VDz	DXAXAM5474	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	147.50	902.52	56.52	25.55	0.00	9.13	2.73	86.42	61.08
J-VDz	PZIJDH6432	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	84.27	1033.43	51.58	25.55	0.00	9.13	3.72	43.34	40.93
J-VDz	BLNJZQ9561	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	159.08	884.16	65.15	25.55	0.00	9.13	1.68	93.88	65.20
J-VDz	QRXKXP9435	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	101.63	982.68	47.79	25.55	0.00	9.13	4.98	19.51	82.12
J-VDz	JBWXTE5482	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	156.72	934.37	49.59	25.55	2.05	9.13	4.46	78.40	78.32
J-VDz	CQVQOP6340	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	104.02	1188.40	41.01	25.55	3.32	9.13	7.36	78.83	25.19
J-VDz	NUTLYQ2159	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	93.16	1228.61	41.71	25.55	3.32	9.13	7.15	45.15	48.01
J-VDz	XEFWOS1256	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-Ū	KŪ:SK	KŪ:HP:G-Ū	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	B	141.29	958.81	60.50	25.55	0.00	9.13	2.13	91.64	49.65
J-VDz	ISQWEI2436	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	110.27	1116.85	76.26	25.55	2.05	9.13	0.74	56.37	53.91
J-VDz	RDOMSG2993	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	A	117.82	1071.57	43.21	25.55	3.32	9.13	6.63	78.69	39.13
J-VDz	DOBBMS3432	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/Bl	0.00	0.00	G:PAM_DZz/Bl	0.00	C	100.11	1060.87	69.09	25.55	0.00	9.13	1.49	51.43	48.69

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DDz	QFOSNC8062	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	131.01	438.32	39.64	35.32	0.00	10.95	8.53	55.27	75.74
J-DDz	WOBQSH2302	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	82.63	526.56	26.78	35.32	0.00	10.95	14.89	35.52	47.11
J-DDz	GXFDDR1329	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	97.59	476.00	29.25	35.32	0.00	10.95	13.28	23.14	74.45
J-DDz	RZVSYU4073	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	84.21	500.96	28.53	35.32	0.00	10.95	13.81	36.33	47.88
J-DDz	QXYQGS7810	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	113.48	457.10	29.64	35.32	0.00	10.95	12.94	6.83	106.65
J-DDz	NGPAUM9731	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	86.86	486.41	31.46	35.32	0.00	10.95	12.07	37.68	49.18
J-DDz	RRLMYD5866	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	119.54	444.60	33.45	35.32	0.00	10.95	10.72	6.57	112.97
J-DDz	NDUVLL2732	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	101.95	464.48	32.50	35.32	0.00	10.95	11.37	23.14	78.80
J-DDz	LHUICB0408	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	83.27	517.54	27.49	35.32	0.00	10.95	14.39	35.85	47.42
J-DDz	ECOMQR3431	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	85.15	494.24	29.57	35.32	0.00	10.95	13.07	36.81	48.34
J-DDz	KCBVJG3695	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	105.95	459.26	35.49	35.32	0.00	10.95	9.80	23.14	82.80
J-DDz	OCKHLQ2764	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	95.60	563.95	18.36	35.32	4.28	10.95	24.17	48.16	47.45
J-DDz	YWIBCZ6056	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	87.87	495.56	32.58	35.32	0.00	10.95	11.17	38.20	49.68
J-DDz	OSNBOM5841	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	#N/A	S:PAM_DZz/B_3SP_25	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	89.19	549.86	32.97	35.32	0.00	10.95	10.69	38.12	51.06
J-DDz	JHYDTR0897	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	121.44	469.12	32.35	35.32	0.00	10.95	11.31	46.11	75.33
J-DDz	EWEVKJ0202	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	86.24	520.12	30.77	35.32	0.00	10.95	12.24	37.36	48.88

J-DDz	JLKKEF1060	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	88.16	518.64	25.59	35.32	2.64	10.95	16.37	36.56	51.60
J-DDz	GSFFYC3043	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	107.83	468.70	36.89	35.32	0.00	10.95	9.41	23.14	84.68

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Bi	DYZMJO8278	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	117.32	686.76	48.81	4.14	0.00	12.48	6.18	12.46	104.86
J-Bi	SFOSBW6406	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	48.17	835.21	30.15	4.14	0.00	12.48	12.92	27.08	21.09
J-Bi	GWJJRP1628	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	70.04	749.04	35.34	4.14	0.00	12.48	10.21	11.24	58.80
J-Bi	RMXFQI2691	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	59.44	795.24	42.60	4.14	0.00	12.48	7.59	32.84	26.60
J-Bi	WPCZGG6792	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	88.86	711.51	38.88	4.14	0.00	12.48	8.74	7.49	81.37
J-Bi	ZSYOLQ1956	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	64.92	772.90	31.51	4.14	0.00	12.48	12.07	11.24	53.68
J-Bi	PMRNYX4583	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	82.17	731.79	33.89	4.14	0.00	12.48	10.54	7.49	74.68
J-Bi	IMFNFE9915	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	51.83	815.99	34.19	4.14	0.00	12.48	10.45	28.95	22.88
J-Bi	WHUZGH8991	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	106.89	699.97	52.33	4.14	0.00	12.48	4.66	7.49	99.40
J-Bi	FHBAXJ9716	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	53.67	805.58	36.23	4.14	0.00	12.48	9.47	29.89	23.78
J-Bi	BVVLDJ6177	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	75.19	739.09	39.17	4.14	0.00	12.48	8.75	11.24	63.94
J-Bi	YEABDX4161	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	111.65	699.15	44.58	4.14	0.00	12.48	6.86	12.46	99.19
J-Bi	AZWKUI5232	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	62.96	944.72	25.63	4.14	3.33	12.48	16.29	47.35	15.61
J-Bi	ACRODA8962	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	67.84	887.41	51.88	4.14	0.00	12.48	5.03	37.12	30.72
J-Bi	UOGWTS0744	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	106.17	759.60	63.64	4.14	0.00	12.48	2.65	13.15	93.02
J-Bi	LBNSAF1715	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.96	1007.10	26.45	4.14	3.33	12.48	15.74	46.44	19.51
J-Bi	GCXLUD6653	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	88.38	740.04	38.52	4.14	0.00	12.48	8.61	7.49	80.89

J-Bi	LFNVTM7845	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	64.43	810.73	30.15	4.14	0.00	12.48	12.92	50.00	14.43

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Iz	ENSBGX0157	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	126.99	973.65	51.35	6.16	8.28	11.68	14.41	11.98	115.01
J-Iz	ODKVGL8046	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	64.16	1087.32	30.81	6.16	8.28	11.68	26.35	34.19	29.97
J-Iz	RWLIQT0837	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	73.41	1018.31	41.04	6.16	8.28	11.68	19.72	38.91	34.50
J-Iz	DJPQWW9316	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	97.03	994.85	45.34	6.16	8.28	11.68	16.68	19.95	77.08
J-Iz	SUBYXO5622	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	67.18	1046.77	34.15	6.16	8.28	11.68	23.66	35.73	31.45
J-Iz	LXQPKU4095	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	66.31	1066.18	33.19	6.16	8.28	11.68	24.49	35.28	31.02
J-Iz	RZNPAX7335	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	110.06	985.41	53.06	6.16	8.28	11.68	13.57	17.10	92.96
J-Iz	VEEKXL5188	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	89.85	1008.84	39.98	6.16	8.28	11.68	20.27	19.95	69.90
J-Iz	NGLQUD6232	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	68.56	1033.41	35.67	6.16	8.28	11.68	22.54	36.43	32.13
J-Iz	BEDSBI5027	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.05	1076.85	31.79	6.16	8.28	11.68	25.49	34.64	30.41
J-Iz	AYNCYZ7105	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	80.27	1008.87	48.61	6.16	8.28	11.68	15.43	42.41	37.86
J-Iz	JBMFPB4677	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	144.68	983.97	66.55	6.16	8.28	11.68	8.82	14.83	129.85
J-Iz	INOTRW8833	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	81.36	1104.03	30.81	6.16	8.28	11.68	26.35	60.87	20.48
J-Iz	ETRWWK0484	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	96.53	1077.94	65.94	6.16	8.28	11.68	8.54	53.68	42.85
J-Iz	ONVJTK6055	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	120.22	985.19	48.30	6.16	8.28	11.68	15.93	14.83	105.40
J-Iz	LUEHQQ9517	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	71.29	1132.91	38.69	6.16	8.28	11.68	20.57	37.82	33.46
J-Iz	VQNHET5597	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	76.49	1039.45	44.43	6.16	8.28	11.68	16.89	40.48	36.01

J-Iz	XDJHAZ2917	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	99.30	1031.52	45.03	6.16	8.28	11.68	17.26	17.10	82.20

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ār	VPJIAY8692	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	177.64	840.79	43.05	7.36	14.65	30.66	34.82	30.59	147.05
J-Ār	FFHKFP2404	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	116.59	938.09	32.74	7.36	14.65	30.66	44.50	54.51	62.08
J-Ār	UJUVXN2652	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	133.25	879.46	34.55	7.36	14.65	30.66	41.96	39.38	93.87
J-Ār	LUWMBR5988	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	117.91	905.12	34.20	7.36	14.65	30.66	42.38	55.18	62.72
J-Ār	WYYANT7978	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	#N/A	J:PAM_DZz/BI	#N/A	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	144.65	854.92	43.05	7.36	14.65	30.66	34.82	39.38	105.27
J-Ār	HNHEVQ4903	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	120.53	889.83	37.09	7.36	14.65	30.66	39.64	56.52	64.01
J-Ār	LYMVNF7547	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	169.16	853.28	36.72	7.36	14.65	30.66	39.83	30.59	138.57
J-Ār	SIWSCE5972	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	135.84	866.76	36.47	7.36	14.65	30.66	40.16	39.38	96.45
J-Ār	UIZEBB2181	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	117.53	929.24	33.78	7.36	14.65	30.66	43.27	54.99	62.54
J-Ār	XRUAUA5087	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	171.33	844.88	38.34	7.36	14.65	30.66	38.51	30.59	140.74
J-Ār	IVQLGV8686	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	119.13	897.83	35.54	7.36	14.65	30.66	40.90	55.81	63.32
J-Ār	MAYPMT0950	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	189.85	844.49	49.77	7.36	14.65	30.66	29.74	27.19	162.66
J-Ār	HMFAGT6335	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	134.95	956.02	32.74	7.36	14.65	30.66	44.50	83.36	51.59
J-Ār	NMHGIC2289	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	134.04	912.79	32.74	7.36	14.65	30.66	44.50	35.98	98.05
J-Ār	WILEVQ3121	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A+	130.84	913.60	32.74	7.36	14.65	30.66	44.50	39.38	91.45
J-Ār	CDXOXG2495	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	185.86	933.50	48.66	7.36	14.65	30.66	28.81	34.54	151.31

J-Ār	GUPNAX9224	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.12	895.69	43.28	7.36	14.65	30.66	33.32	50.58	108.53

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ti	ALVFXP2085	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	256.62	748.01	64.00	48.13	6.76	35.77	0.00	25.52	231.10
J-Ti	OBFFAI4755	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	157.28	874.54	29.16	48.13	6.76	35.77	0.94	66.30	90.98
J-Ti	MWRLFL0395	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	193.21	800.60	30.88	48.13	6.76	35.77	0.69	30.59	162.63
J-Ti	TMHGTJ1596	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	215.31	762.01	47.37	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	184.73
J-Ti	YOUBFD5258	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	169.00	834.06	42.10	48.13	6.76	35.77	0.00	72.28	96.72
J-Ti	QTYPWP8347	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	234.80	752.02	47.72	48.13	6.76	35.77	0.00	25.52	209.28
J-Ti	FLZWSA3142	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	200.20	780.17	36.09	48.13	6.76	35.77	0.14	30.59	169.61
J-Ti	JEHRPR4230	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	161.01	853.92	33.28	48.13	6.76	35.77	0.53	68.20	92.81
J-Ti	NDDGNZ1347	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	180.54	816.11	37.05	48.13	6.76	35.77	0.08	52.83	127.72
J-Ti	BMHRMJ5161	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	207.49	771.17	41.53	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	176.91
J-Ti	UZEHKQ5880	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	174.82	824.96	48.53	48.13	6.76	35.77	0.00	75.25	99.57
J-Ti	CAMRWL3936	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	273.64	751.35	76.70	48.13	6.76	35.77	0.00	25.52	248.12
J-Ti	QKDLSS0556	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	173.00	858.79	29.16	48.13	6.76	35.77	0.94	88.46	84.54
J-Ti	WYMLYE2224	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	220.77	769.85	51.44	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	190.18
J-Ti	HBUKHG1349	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	171.37	843.94	44.72	48.13	6.76	35.77	0.00	73.49	97.88
J-Ti	RZIWCB9446	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	254.12	782.38	76.32	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	223.53
J-Ti	KKEXBF6878	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	168.78	850.48	41.86	48.13	6.76	35.77	0.00	72.17	96.61
J-Ti	DTQNYQ2161	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	213.30	776.18	45.87	48.13	6.76	35.77	0.00	30.59	182.71

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Vie	KSSPHH4615	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	318.55	480.32	31.12	163.24	12.50	10.95	14.65	63.29	255.26
J-Vie	KJVCQO9271	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	220.43	604.23	20.24	163.24	12.50	10.95	24.39	99.99	120.44
J-Vie	ZDWRIU6898	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	247.30	542.88	32.93	163.24	12.50	10.95	13.33	96.65	150.64
J-Vie	YQSITJ3806	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	297.01	527.16	20.65	163.24	12.50	10.95	23.96	26.40	270.61
J-Vie	XQQLYM3757	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	223.40	569.24	23.53	163.24	12.50	10.95	20.70	101.51	121.90
J-Vie	WHBIUV5656	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	300.10	499.02	22.96	163.24	12.50	10.95	21.37	26.40	273.70
J-Vie	MTHFOE2872	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	233.94	555.82	23.75	163.24	12.50	10.95	20.69	90.64	143.30
J-Vie	UFQAWN8588	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	221.31	587.83	21.21	163.24	12.50	10.95	23.26	100.44	120.87
J-Vie	FABTTM5800	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	304.16	486.93	25.99	163.24	12.50	10.95	18.39	26.40	277.76
J-Vie	WNZIKH1025	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	298.38	515.38	21.67	163.24	12.50	10.95	22.84	26.40	271.98
J-Vie	COPVDP4961	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	238.00	547.38	26.78	163.24	12.50	10.95	17.53	90.64	147.36
J-Vie	PULMNT6834	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	341.92	486.40	44.66	163.24	12.50	10.95	7.89	68.66	273.26
J-Vie	WLORHV8997	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	232.41	595.21	20.24	163.24	12.50	10.95	24.39	121.39	111.01
J-Vie	AWKNCR4358	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	303.56	504.63	22.35	163.24	12.50	10.95	22.10	25.26	278.30
J-Vie	BUGUAL0076	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	245.49	560.93	27.08	163.24	12.50	10.95	16.86	122.59	122.91
J-Vie	FTTINH8245	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	232.58	578.32	27.77	163.24	12.50	10.95	16.55	108.35	124.24
J-Vie	KQVRMY8374	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	227.67	577.08	27.07	163.24	12.50	10.95	17.13	109.16	118.51

J-Vie	JWYLRM2234	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	316.26	500.87	32.49	163.24	12.50	10.95	12.82	66.11	250.15
J-Vie	RLUYCV4084	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	247.23	546.42	27.54	163.24	12.50	10.95	16.82	129.18	118.05

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ra	QXHGLU7168	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	195.40	660.56	55.50	35.11	7.68	21.90	0.85	17.75	177.65
J-Ra	MMUMIE3800	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	112.95	775.58	27.76	35.11	7.68	21.90	8.68	51.58	61.37
J-Ra	NFUXQZ3672	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	140.83	709.56	30.30	35.11	7.68	21.90	7.28	30.99	109.84
J-Ra	JWNSNQ1186	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.22	674.18	43.28	35.11	7.68	21.90	2.42	30.99	127.23
J-Ra	IANZAJ6548	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	121.13	740.00	35.91	35.11	7.68	21.90	4.33	59.90	61.23
J-Ra	AXNIGO7443	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	175.57	667.11	54.07	35.11	7.68	21.90	1.02	22.53	153.04
J-Ra	RJZTHL2353	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	145.74	692.02	33.96	35.11	7.68	21.90	5.45	30.99	114.75
J-Ra	XJJPOF6869	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	115.22	756.50	30.27	35.11	7.68	21.90	7.04	52.74	62.48
J-Ra	VXQDSN5871	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	132.18	723.88	33.10	35.11	7.68	21.90	5.96	38.75	93.43
J-Ra	KCQLHY1652	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	185.48	662.35	48.10	35.11	7.68	21.90	1.53	17.75	167.73
J-Ra	ENOYEX9888	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	151.03	680.97	37.92	35.11	7.68	21.90	3.73	30.99	120.04
J-Ra	BPJOND0904	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	205.35	668.24	62.92	35.11	7.68	21.90	0.42	17.75	187.60
J-Ra	ADWVZR0494	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	128.73	764.39	27.76	35.11	7.68	21.90	8.68	77.24	51.49
J-Ra	QKVNSG0285	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	128.85	749.04	45.33	35.11	7.68	21.90	1.91	59.70	69.15
J-Ra	LTYWOU1380	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	184.53	691.40	62.91	35.11	7.68	21.90	0.42	30.99	153.54
J-Ra	YUSHWQ4715	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	165.65	685.18	45.30	35.11	7.68	21.90	1.71	86.35	79.29
J-Ra	JRZRGK5311	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	189.08	685.67	47.12	35.11	7.68	21.90	1.55	75.34	113.74
J-Ra	FRSRXH8592	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	154.01	706.10	40.14	35.11	7.68	21.90	3.19	30.99	123.02
J-Ra	OJHRZU9927	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	128.73	758.75	27.76	35.11	7.68	21.90	8.68	77.24	51.49

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Sp	HOADOB2922	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	196.53	1013.68	69.37	36.71	10.93	16.43	3.90	44.28	152.24
J-Sp	TIFYQR1323	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	108.55	1152.71	39.63	36.71	10.93	16.43	17.00	59.41	49.14
J-Sp	XUFAIM2995	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	133.61	1071.01	44.03	36.71	10.93	16.43	13.36	52.00	81.60
J-Sp	BULUKO4883	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	114.79	1109.54	46.52	36.71	10.93	16.43	12.26	62.59	52.20
J-Sp	RPBEFN7149	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	167.34	1038.53	47.60	36.71	10.93	16.43	11.98	44.28	123.06
J-Sp	MDHZIX3450	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	146.43	1050.51	55.03	36.71	10.93	16.43	9.22	41.10	105.34
J-Sp	WCPZQP2711	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	124.66	1090.31	57.43	36.71	10.93	16.43	8.41	67.63	57.03
J-Sp	NHWUPR0872	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	110.52	1129.09	41.80	36.71	10.93	16.43	15.18	60.41	50.11
J-Sp	JVOOKK7076	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	179.12	1021.05	56.38	36.71	10.93	16.43	8.90	44.28	134.83
J-Sp	FHBOVG7034	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	152.49	1038.84	58.11	36.71	10.93	16.43	8.11	52.00	100.49
J-Sp	IMEUAZ5870	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	109.64	1139.88	40.84	36.71	10.93	16.43	15.99	59.96	49.68
J-Sp	UNSIYJ1123	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	230.76	1027.81	89.58	36.71	10.93	16.43	2.09	36.69	194.07
J-Sp	RRQUKC8808	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	131.85	1138.16	39.63	36.71	10.93	16.43	17.00	100.44	31.41
J-Sp	FWKJLV8252	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	138.81	1091.28	47.91	36.71	10.93	16.43	12.64	52.00	86.81
J-Sp	TAJZSS5548	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	146.50	1070.81	53.65	36.71	10.93	16.43	9.91	52.00	94.50
J-Sp	IUOZDZ3753	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	113.87	1150.00	43.39	36.71	10.93	16.43	13.93	72.05	41.82
J-Sp	ZDWCYX9853	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	128.09	1107.64	61.22	36.71	10.93	16.43	6.68	69.38	58.71
J-Sp	PKAMTS9472	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	192.71	1044.04	67.97	36.71	10.93	16.43	4.50	33.38	159.34
J-Sp	ZYKLPM1197	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	181.41	1040.04	58.10	36.71	10.93	16.43	8.11	44.28	137.13

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-No	TOEUTC5949	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	145.09	610.88	70.98	10.03	5.48	9.13	0.00	8.76	136.33
J-No	YSSWMG6829	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	63.51	716.63	33.60	10.03	5.48	9.13	0.95	32.26	31.25
J-No	HJJMVT5622	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	88.27	651.01	39.61	10.03	5.48	9.13	0.41	18.81	69.47
J-No	KOPLOX5384	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	108.81	619.53	54.94	10.03	5.48	9.13	0.00	18.81	90.00
J-No	WFVBKD5547	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	74.51	684.00	45.05	10.03	5.48	9.13	0.00	41.16	33.35
J-No	WNMSGG0368	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	97.34	634.46	46.38	10.03	5.48	9.13	0.00	18.81	78.53
J-No	MJWFNJ4745	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	125.00	611.27	55.99	10.03	5.48	9.13	0.00	8.76	116.24
J-No	RMHXWP6452	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	67.38	699.88	37.87	10.03	5.48	9.13	0.49	34.23	33.15
J-No	HEPKJS3823	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	80.96	666.12	34.16	10.03	5.48	9.13	0.88	18.81	62.16
J-No	RATWNW1214	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	90.48	641.19	41.26	10.03	5.48	9.13	0.21	18.81	71.68
J-No	AQMFRY8470	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	79.87	676.12	50.97	10.03	5.48	9.13	0.00	43.89	35.98
J-No	HTJSNS1251	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	140.65	614.48	62.79	10.03	5.48	9.13	0.00	85.50	55.15
J-No	BKZJAI2468	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	82.27	702.88	33.60	10.03	5.48	9.13	0.95	61.41	20.86
J-No	FOBQYZ6181	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	135.49	678.88	61.79	10.03	5.48	9.13	0.00	92.53	42.96
J-No	JIHBRR1968	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	136.12	647.35	62.67	10.03	5.48	9.13	0.00	90.00	46.12
J-No	TQVUET6788	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	67.72	703.25	37.55	10.03	5.48	9.13	0.53	37.69	30.03
J-No	CSPKRT3145	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	95.86	661.43	43.57	10.03	5.48	9.13	0.00	12.10	83.76
J-No	FDUGEC3756	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	94.26	663.55	45.64	10.03	5.48	9.13	0.00	16.73	77.53

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Da	GKWGFE9130	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	199.41	672.63	58.50	35.11	7.68	21.90	0.00	17.75	181.66
J-Da	PYJIUX8348	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	117.42	786.28	32.70	35.11	7.68	21.90	1.52	53.86	63.56
J-Da	ZYGENC5087	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	146.97	721.48	34.88	35.11	7.68	21.90	1.22	30.99	115.98
J-Da	DDVOCZ6683	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	165.88	689.25	46.85	35.11	7.68	21.90	0.02	22.53	143.35
J-Da	RJLUQH7812	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	128.31	752.34	43.85	35.11	7.68	21.90	0.29	63.56	64.75
J-Da	DUSUPG1374	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	152.98	704.21	39.37	35.11	7.68	21.90	0.71	30.99	121.99
J-Da	GRBYCV8742	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	139.93	737.98	38.88	35.11	7.68	21.90	0.90	38.75	101.18
J-Da	OLBGKH7100	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	120.75	767.65	36.38	35.11	7.68	21.90	1.02	55.56	65.19
J-Da	IJZVLV0717	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	177.28	678.40	55.35	35.11	7.68	21.90	0.00	22.53	154.75
J-Da	AAUONW5086	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	188.80	677.89	52.72	35.11	7.68	21.90	0.00	26.21	162.58
J-Da	VMGEBO8943	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.08	695.98	43.92	35.11	7.68	21.90	0.47	30.99	128.09
J-Da	LICDBB1575	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	211.89	682.15	62.91	35.11	7.68	21.90	0.00	94.64	117.25
J-Da	GMLKIR4292	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	135.86	772.83	32.70	35.11	7.68	21.90	1.52	83.27	52.59
J-Da	PNIFZX6398	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	117.42	791.92	32.70	35.11	7.68	21.90	1.52	53.86	63.56
J-Da	JZORVL9106	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	130.31	762.14	46.94	35.11	7.68	21.90	0.00	60.44	69.87
J-Da	VKIUBG0157	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	146.03	742.83	43.43	35.11	7.68	21.90	0.31	38.75	107.27
J-Da	UVFDAU4506	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	197.22	687.13	67.15	35.11	7.68	21.90	0.00	113.07	84.15
J-Da	BFGNBE3915	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	182.07	692.16	61.07	35.11	7.68	21.90	0.00	30.99	151.07

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DC	LPZTID7173	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	105.41	459.99	40.18	2.63	10.08	9.13	19.37	11.53	93.88
J-DC	PLJYXT3607	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	54.06	547.09	20.86	2.63	10.08	9.13	43.57	26.44	27.62
J-DC	YVRNCT8314	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	66.97	495.75	23.44	2.63	10.08	9.13	37.70	17.86	49.11
J-DC	GWSLTO7807	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	77.64	470.17	31.40	2.63	10.08	9.13	27.54	17.86	59.78
J-DC	QCLSFP0530	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	57.92	520.40	25.12	2.63	10.08	9.13	34.81	28.41	29.51
J-DC	FESFEA9193	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	91.36	465.48	41.06	2.63	10.08	9.13	18.76	15.59	75.77
J-DC	AWOJVH2626	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	71.64	482.28	26.35	2.63	10.08	9.13	33.84	15.59	56.06
J-DC	UFVANS1873	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	55.38	534.64	22.32	2.63	10.08	9.13	39.61	27.12	28.27
J-DC	KTTUNN2289	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	62.72	507.50	30.42	2.63	10.08	9.13	28.72	30.86	31.86
J-DC	KPKMIK2973	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	56.78	527.53	23.63	2.63	10.08	9.13	36.97	28.94	27.84
J-DC	IKNKDX3243	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	60.70	514.13	28.20	2.63	10.08	9.13	30.92	29.83	30.87
J-DC	MMIIYA0071	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	118.78	463.02	46.54	2.63	10.08	9.13	16.60	68.41	50.37
J-DC	UGVKIM1716	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	65.52	533.98	20.86	2.63	10.08	9.13	43.57	43.52	22.01
J-DC	NARLWM6774	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	54.48	544.81	21.08	2.63	10.08	9.13	42.95	27.77	26.71
J-DC	ISERLI6786	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	68.79	497.90	24.80	2.63	10.08	9.13	35.30	17.86	50.93
J-DC	BCNTZC5519	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	81.58	484.52	31.33	2.63	10.08	9.13	26.83	53.88	27.70
J-DC	DSGIAD1823	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	68.30	517.10	24.71	2.63	10.08	9.13	36.04	16.80	51.50
J-DC	GACIZR5355	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	77.17	478.64	31.05	2.63	10.08	9.13	27.95	17.86	59.31
J-DC	NVSCSJ4830	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	61.08	523.31	28.38	2.63	10.08	9.13	30.68	31.14	29.94

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-PI	LCFSIM8550	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	175.35	482.30	39.13	3.76	13.32	32.85	17.34	77.26	98.09
J-PI	QHCMMB8405	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	138.06	544.59	26.58	3.76	13.32	32.85	24.69	43.01	95.05
J-PI	DWNZSX0649	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	142.99	505.62	31.79	3.76	13.32	32.85	21.14	46.63	96.35
J-PI	NJAUJW1142	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	157.53	490.05	32.32	3.76	13.32	32.85	21.07	31.94	125.59
J-PI	PIOZYD3034	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	139.08	523.44	27.71	3.76	13.32	32.85	23.62	43.53	95.54
J-PI	ZQCWJU4272	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	151.29	500.40	35.86	3.76	13.32	32.85	19.28	46.01	105.28
J-PI	UVFPWM9064	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	140.13	514.46	28.63	3.76	13.32	32.85	23.13	45.17	94.96
J-PI	RRUIAD4049	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	162.49	485.48	36.18	3.76	13.32	32.85	18.74	30.73	131.76
J-PI	GUINNK4321	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	154.84	495.36	30.47	3.76	13.32	32.85	22.02	30.73	124.11
J-PI	TPDVWU3804	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	170.47	484.64	37.96	3.76	13.32	32.85	18.09	75.39	95.08
J-PI	GYFURL1966	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	138.15	539.82	26.68	3.76	13.32	32.85	24.58	43.06	95.09
J-PI	HACPML1721	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	201.33	492.05	55.98	3.76	13.32	32.85	9.35	96.12	105.21
J-PI	YLSMZA6310	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	152.61	531.35	26.58	3.76	13.32	32.85	24.69	64.43	88.18
J-PI	QOQARE5238	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	138.71	594.02	27.06	3.76	13.32	32.85	24.26	44.45	94.26
J-PI	IJFSLP4488	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	191.02	546.36	53.21	3.76	13.32	32.85	9.78	29.96	161.06
J-PI	XDAIKY0756	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	138.60	600.35	27.18	3.76	13.32	32.85	24.13	43.29	95.31
J-PI	BJLGUG7331	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	143.45	513.22	32.54	3.76	13.32	32.85	20.52	45.77	97.69

J-PI	FRDHEK0963	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	168.80	489.75	36.63	3.76	13.32	32.85	18.63	29.96	138.84
J-PI	ARURWE4866	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	190.37	503.60	55.76	3.76	13.32	32.85	9.16	28.99	161.37

Scenārijs M6_G1

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	518.94	354.43	333.52	24.91	0.00	9.13	0.00	299.39	219.55
E-VDz-E	FRNNJF0056	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	83.89	595.44	43.23	24.91	4.16	9.13	21.85	42.39	41.50
E-VDz-E	VMWBNG0568	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	D	231.36	357.82	107.25	24.91	0.00	9.13	2.73	127.27	104.09
E-VDz-E	XGNSNH7897	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	119.83	453.40	49.65	24.91	4.16	9.13	18.39	73.61	46.22
E-VDz-E	UBKOFK3924	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	165.97	388.92	66.31	24.91	0.00	9.13	10.88	95.80	70.17
E-VDz-E	JYEOCC0105	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	91.31	517.42	51.43	24.91	4.16	9.13	17.14	46.18	45.14
E-VDz-E	EWGCNQ9831	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	140.35	417.52	70.24	24.91	0.00	9.13	9.55	87.08	53.27
E-VDz-E	ONTMZF2946	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	84.85	557.16	44.29	24.91	4.16	9.13	21.21	42.88	41.97
E-VDz-E	EBLWFR6606	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	105.31	486.81	75.36	24.91	0.00	9.13	8.33	54.00	51.30
E-VDz-E	OJRJIF8041	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	199.58	365.53	93.24	24.91	0.00	9.13	3.71	118.35	81.22
E-VDz-E	ALEVCM6200	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	180.68	373.03	78.36	24.91	0.00	9.13	7.36	105.87	74.81
E-VDz-E	KWSIEF9771	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.3	D_1.8	C	189.40	389.28	89.52	24.91	0.00	9.13	4.08	116.49	72.91
E-VDz-E	PBJQGU9449	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	114.01	700.92	39.35	24.91	6.73	9.13	24.45	83.30	30.71
E-VDz-E	FPAWWA8585	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	118.90	513.25	81.25	24.91	0.00	9.13	6.63	54.52	64.37
E-VDz-E	FUPHRN1848	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	130.56	691.70	39.35	24.91	6.73	9.13	24.45	77.80	52.76
E-VDz-E	UTZBKN1012	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.3	D_0.9	B	131.70	501.51	58.59	24.91	4.16	9.13	13.17	70.37	61.33
E-VDz-E	JCMMUK8460	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	124.06	488.19	53.01	24.91	4.16	9.13	17.01	65.85	58.21

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-VDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	603.92	406.23	394.56	25.55	0.00	9.13	0.00	349.73	254.19
E-VDz-nE	IWSEUK2865	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:EKO_50	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	104.90	634.10	62.21	25.55	6.88	9.13	1.18	54.03	50.86
E-VDz-nE	ZWJRHQ0046	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_15	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	D	269.15	330.78	134.11	25.55	0.00	9.13	0.00	151.27	117.88
E-VDz-nE	XNANXA8941	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	144.80	459.06	69.60	25.55	4.26	9.13	0.54	91.68	53.12
E-VDz-nE	AVQPRQ5551	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	C	192.65	382.46	91.01	25.55	0.00	9.13	0.00	117.08	75.57
E-VDz-nE	SEGUBW2918	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	110.58	545.63	73.84	25.55	4.26	9.13	0.24	57.37	53.22
E-VDz-nE	YYFNRR5412	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_20	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	225.65	347.82	114.11	25.55	0.00	9.13	0.00	137.54	88.11
E-VDz-nE	KATFPV5340	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_30	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	D	133.04	503.45	96.23	25.55	0.00	9.13	0.00	61.74	71.30
E-VDz-nE	FHXKQY0885	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	C	166.36	419.62	90.62	25.55	0.00	9.13	0.00	105.25	61.11
E-VDz-nE	GCVNCA5063	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	119.15	523.26	89.55	25.55	0.00	9.13	0.00	69.97	49.19
E-VDz-nE	MIUMYB2385	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	203.98	362.20	98.94	25.55	0.00	9.13	0.00	124.10	79.88
E-VDz-nE	EWCJCD2697	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:EKO_35	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	198.81	386.42	89.78	25.55	0.00	9.13	0.00	113.88	84.93

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	313.44	268.29	170.00	35.32	0.00	10.95	0.00	176.03	137.40
E-DDz-E	WFIJWP6825	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	78.01	394.13	21.60	35.32	3.66	10.95	17.86	37.74	40.27
E-DDz-E	DYXZHO2204	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	123.86	287.50	41.44	35.32	0.00	10.95	6.05	73.19	50.67
E-DDz-E	VPCOOW8749	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	85.71	334.24	35.86	35.32	0.00	10.95	7.90	54.16	31.55
E-DDz-E	PKISWI5734	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	A	107.22	312.98	35.59	35.32	0.00	10.95	8.00	60.86	46.36
E-DDz-E	BPXMRR8708	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_35	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	79.72	366.22	23.48	35.32	3.66	10.95	15.87	38.61	41.10
E-DDz-E	RWZYHB8491	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	112.00	296.83	38.84	35.32	0.00	10.95	7.00	73.29	38.71
E-DDz-E	VQZYBB3717	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	82.08	351.64	34.28	35.32	0.00	10.95	8.53	40.94	41.14
E-DDz-E	LTYALN5829	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	A	97.11	323.72	39.29	35.32	0.00	10.95	6.69	53.53	43.57
E-DDz-E	YKCZJQ5126	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A+	78.26	378.97	21.87	35.32	3.66	10.95	17.55	37.87	40.39
E-DDz-E	HELYTX2103	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A	83.13	343.38	35.44	35.32	0.00	10.95	8.07	41.48	41.65
E-DDz-E	IEGIDB6139	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	282.55	420.91	78.51	35.32	0.00	10.95	0.41	154.21	128.35
E-DDz-E	HSSTKI7732	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	98.31	393.03	18.73	35.32	5.93	10.95	21.32	68.91	29.41
E-DDz-E	FXHAGE4439	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A+	110.12	323.74	25.79	35.32	3.66	10.95	14.05	60.99	49.13
E-DDz-E	DIUDZH1509	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	80.59	491.50	18.94	35.32	5.93	10.95	21.13	38.05	42.54
E-DDz-E	BFXWPW9059	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_VA.C_10	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	A	87.74	375.44	32.35	35.32	3.66	10.95	9.89	42.71	45.03
E-DDz-E	NQMZRB9689	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_20	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	92.07	343.13	42.88	35.32	0.00	10.95	5.70	57.41	34.66

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis		Atjaunojama	Neatjaunojama							
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DDz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	392.56	319.75	226.69	35.51	0.00	11.41	0.00	222.51	170.06
E-DDz-nE	ERGHVF6235	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	78.28	524.67	24.73	35.51	3.71	11.41	12.52	40.65	37.62
E-DDz-nE	ELDMPS6148	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	158.43	365.21	59.42	35.51	0.00	11.41	1.49	83.80	74.63
E-DDz-nE	CBMEOF2605	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	96.33	433.97	48.69	35.51	0.00	11.41	2.87	64.52	31.80
E-DDz-nE	PLLVOL3301	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_25	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	B	122.35	395.15	49.14	35.51	0.00	11.41	2.81	84.01	38.34
E-DDz-nE	UCVAGO1458	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	83.56	472.58	37.66	35.51	0.00	11.41	5.91	43.64	39.92
E-DDz-nE	PQJJKM6573	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A+	80.81	497.44	27.54	35.51	3.71	11.41	10.43	41.95	38.86
E-DDz-nE	PRMVBS2558	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	137.72	377.01	44.29	35.51	0.00	11.41	3.85	71.53	66.19
E-DDz-nE	BSQSRG2718	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:PU.L_15	L:S_0.8	D_1.8	B	111.69	418.81	41.35	35.51	0.00	11.41	4.68	77.70	34.00
E-DDz-nE	TNCYTX0105	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:PU.L_25	L:S_0.8	D_1.8	B	86.71	456.73	41.14	35.51	0.00	11.41	4.75	45.25	41.46
E-DDz-nE	GNRTNO8767	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	87.34	443.78	41.84	35.51	0.00	11.41	4.47	45.57	41.77
E-DDz-nE	JGUQOU3657	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	C	186.17	380.50	79.69	35.51	0.00	11.41	0.00	100.24	85.93
E-DDz-nE	GMOJAI7137	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	96.92	551.84	21.56	35.51	6.00	11.41	15.21	75.29	21.64
E-DDz-nE	GNFTJR5621	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gra	#N/A	KŪ:Ele	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_25	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:PU.L_20	L:S_1.0	D_1.8	C	300.71	548.08	78.85	35.51	0.00	11.41	0.02	150.98	149.73
E-DDz-nE	UZLUQY6081	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_0.9	B	120.82	428.41	40.96	35.51	0.00	11.41	4.85	38.62	82.20
E-DDz-nE	EHVQQU3160	#N/A	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	#N/A	S:APM_EPS_30	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:PU.L_5	L:S_1.3	D_1.8	A	104.26	494.49	37.92	35.51	3.71	11.41	6.04	43.00	61.26

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	449.03	345.52	288.23	5.84	0.00	16.65	0.00	251.34	197.69
E-Bi-E	REXXJF7001	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	71.08	562.09	35.18	5.84	3.86	16.65	27.26	35.87	35.21
E-Bi-E	GSQAXE8599	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	144.31	380.12	70.51	5.84	0.00	16.65	9.68	72.80	71.51
E-Bi-E	SRIWUD2552	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	79.52	458.22	52.30	5.84	0.00	16.65	15.74	40.78	38.74
E-Bi-E	COTBKY6790	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	107.24	414.15	52.88	5.84	0.00	16.65	15.26	61.51	45.73
E-Bi-E	GBUEME8554	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	74.48	504.79	46.73	5.84	0.00	16.65	18.64	38.21	36.27
E-Bi-E	SEOPNB0219	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	73.12	533.59	36.92	5.84	3.86	16.65	25.63	39.28	33.84
E-Bi-E	TPIEJI7914	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_30	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	97.54	439.60	55.94	5.84	0.00	16.65	14.08	38.53	59.01
E-Bi-E	RWGCPP4135	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	121.97	394.09	54.18	5.84	0.00	16.65	14.64	59.56	62.41
E-Bi-E	FEALYV3118	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	75.00	481.64	47.31	5.84	0.00	16.65	18.27	38.47	36.53
E-Bi-E	NOLJPF5069	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	74.44	520.05	38.38	5.84	3.86	16.65	24.79	39.96	34.49
E-Bi-E	ZUIWXF2246	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.3	D_1.8	D	184.21	405.68	99.67	5.84	0.00	16.65	2.93	96.43	87.77
E-Bi-E	YQPQJG1486	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	90.50	571.90	31.77	5.84	6.24	16.65	30.79	63.22	27.28
E-Bi-E	KZHTIP7718	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_25	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	128.15	409.71	70.93	5.84	0.00	16.65	9.23	19.57	108.59
E-Bi-E	BRSUBO1347	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.dC	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	91.21	650.92	35.34	5.84	3.86	16.65	27.11	65.76	25.45
E-Bi-E	MKXTVH0240	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_20	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	97.94	460.12	56.38	5.84	0.00	16.65	13.95	38.74	59.20

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Bi-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	393.07	289.22	254.82	5.77	0.00	12.48	0.00	221.86	171.21
E-Bi-nE	HHGTAZ8809	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	64.43	514.11	40.76	5.77	3.89	12.48	16.86	36.30	28.13
E-Bi-nE	MXCMMC1677	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	138.53	289.84	72.65	5.77	0.00	12.48	5.22	71.07	67.46
E-Bi-nE	OCVTQX9540	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	75.60	391.36	59.53	5.77	0.00	12.48	8.66	41.59	34.01
E-Bi-nE	ZBQFZY0899	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	101.50	337.31	56.35	5.77	0.00	12.48	9.55	61.78	39.73
E-Bi-nE	LDUZDU1222	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	70.85	484.78	47.86	5.77	3.89	12.48	13.15	39.58	31.28
E-Bi-nE	KWWUVI9627	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	89.85	364.64	59.02	5.77	0.00	12.48	8.77	37.43	52.43
E-Bi-nE	NXEQBY6911	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	117.68	308.92	58.84	5.77	0.00	12.48	8.94	60.87	56.81
E-Bi-nE	YLYRWJ0745	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	71.00	416.77	54.45	5.77	0.00	12.48	10.14	39.24	31.76
E-Bi-nE	FYMBEW1012	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	109.99	323.05	62.56	5.77	0.00	12.48	7.82	66.80	43.19
E-Bi-nE	EGBNTI7805	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	98.90	350.98	54.45	5.77	0.00	12.48	10.14	60.23	38.67
E-Bi-nE	JZKHOT2257	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	D	183.53	323.13	99.99	5.77	0.00	12.48	1.71	134.37	49.16
E-Bi-nE	AZADPN4386	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	85.01	540.62	36.72	5.77	6.30	12.48	19.52	67.41	17.60
E-Bi-nE	NYMKEJ8138	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	C	99.56	384.24	69.75	5.77	0.00	12.48	5.57	42.38	57.18
E-Bi-nE	PKFCBU4554	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	64.62	617.95	40.98	5.77	3.89	12.48	16.74	36.40	28.23
E-Bi-nE	QJEKAI9375	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_0.9	B	73.35	572.61	45.97	5.77	6.30	12.48	13.98	43.60	29.75

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	483.25	400.72	309.17	6.02	0.00	15.69	0.00	272.46	210.79
E-Iz-E	PPXDSM6497	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	87.22	632.45	37.24	6.02	13.77	15.69	14.46	44.48	42.74
E-Iz-E	WBQDFD5260	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	E	210.00	398.08	118.78	6.02	0.00	15.69	0.00	110.58	99.42
E-Iz-E	KZGXQH6576	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	119.68	497.99	100.39	6.02	0.00	15.69	0.00	62.81	56.88
E-Iz-E	CTLMEP2770	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	108.45	564.99	38.11	6.02	13.77	15.69	13.91	60.27	48.18
E-Iz-E	WJNIBH0521	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	162.82	447.64	95.89	6.02	0.00	15.69	0.31	96.25	66.57
E-Iz-E	RWCURY6326	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	89.72	596.76	40.00	6.02	13.77	15.69	12.80	45.76	43.96
E-Iz-E	LBDBES9353	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	113.22	531.20	93.25	6.02	0.00	15.69	0.51	59.51	53.71
E-Iz-E	UBHZWM9625	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	177.95	419.18	106.95	6.02	0.00	15.69	0.00	105.22	72.74
E-Iz-E	LEMGWN3243	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_40	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	140.91	468.66	106.32	6.02	0.00	15.69	0.00	61.32	79.59
E-Iz-E	PLDEDI3378	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	B:VA.B_45	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	190.12	401.55	104.25	6.02	0.00	15.69	0.00	98.80	91.31
E-Iz-E	LVJRXW3984	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_0.9	E	211.46	416.77	119.85	6.02	0.00	15.69	0.00	111.45	100.01
E-Iz-E	QXIPUQ9920	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	107.89	637.06	37.24	6.02	13.77	15.69	14.46	76.03	31.86
E-Iz-E	UKVXWW1875	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	E	236.12	433.29	130.61	6.02	0.00	15.69	0.00	173.93	62.19
E-Iz-E	IEUSUX0059	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	90.95	629.22	40.73	6.02	13.77	15.69	12.73	49.32	41.63
E-Iz-E	XBWBCR9943	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_1.8	E	200.20	436.79	113.97	6.02	0.00	15.69	0.00	14.29	185.91
E-Iz-E	EPIMOH8479	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_30	#N/A	P:VA.C_15	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	B	100.32	603.31	51.71	6.02	13.77	15.69	8.49	51.17	49.15
E-Iz-E	HGBVXZ1347	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	B:VA.B_10	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	E	252.46	428.94	149.81	6.02	0.00	15.69	0.00	135.74	116.72

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Iz-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	475.41	387.31	297.22	6.07	0.00	14.42	0.00	268.94	206.47
E-Iz-nE	SJXSLH6397	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	107.76	491.74	49.75	6.07	13.81	14.42	11.82	46.28	61.48
E-Iz-nE	TVJMUD8087	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	E	226.91	371.89	126.39	6.07	0.00	14.42	0.00	168.05	58.86
E-Iz-nE	IHEDTU9842	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	B	151.06	414.44	62.49	6.07	13.81	14.42	8.23	76.07	74.99
E-Iz-nE	MDENMQ0235	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	117.48	449.61	60.48	6.07	13.81	14.42	8.91	51.24	66.24
E-Iz-nE	KUNRIL9071	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	E	187.59	387.55	114.78	6.07	0.00	14.42	0.00	16.40	171.19
E-Iz-nE	ESSUEZ5649	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	137.26	435.27	52.40	6.07	13.81	14.42	11.05	67.90	69.36
E-Iz-nE	ILPDTV3423	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	E	206.56	376.35	121.03	6.07	0.00	14.42	0.00	13.57	192.99
E-Iz-nE	TCIEQV4855	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	179.93	406.71	109.07	6.07	0.00	14.42	0.24	16.40	163.54
E-Iz-nE	ZIAGKH5795	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	111.06	471.89	52.83	6.07	13.81	14.42	10.88	50.61	60.45
E-Iz-nE	PMCSXN9578	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	130.24	448.34	59.85	6.07	13.81	14.42	8.94	47.40	82.84
E-Iz-nE	MIJPQT2471	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	E	214.65	379.76	117.90	6.07	0.00	14.42	0.00	157.67	56.98
E-Iz-nE	YCMJLB6207	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	E	190.13	399.07	118.16	6.07	0.00	14.42	0.00	17.42	172.71
E-Iz-nE	CFCCJJ0850	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	E	210.88	392.46	129.44	6.07	0.00	14.42	0.00	121.33	89.55
E-Iz-nE	VOAMFC9303	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_1.8	C	173.07	420.51	68.83	6.07	13.81	14.42	6.42	77.66	95.41
E-Iz-nE	JGSYQJ3016	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	E	222.14	386.02	124.46	6.07	0.00	14.42	0.00	166.71	55.42

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	710.81	535.45	411.31	7.81	0.00	44.02	0.00	382.31	328.50
E-Ār-E	RGSBZJ9508	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	164.63	954.29	43.67	7.81	26.07	44.02	6.66	81.09	83.54
E-Ār-E	XDEOXH9168	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	328.71	601.51	181.56	7.81	0.00	44.02	0.00	190.72	137.99
E-Ār-E	RDJNAL7408	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	239.01	754.84	179.39	7.81	0.00	44.02	0.00	123.70	115.31
E-Ār-E	JARLJR3430	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	F	419.74	523.38	218.51	7.81	0.00	44.02	0.00	209.88	209.87
E-Ār-E	VLERPW7374	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	A	190.58	847.91	45.20	7.81	26.07	44.02	6.16	100.28	90.29
E-Ār-E	LYGPNN1330	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	F	288.43	682.37	189.27	7.81	0.00	44.02	0.00	117.47	170.96
E-Ār-E	SCECTJ7697	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_20	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	F	372.73	550.24	184.15	7.81	0.00	44.02	0.00	182.02	190.70
E-Ār-E	LAKBDQ4275	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	B	177.76	906.01	58.17	7.81	26.07	44.02	3.02	87.79	89.96
E-Ār-E	EONYZF9653	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	218.57	809.31	65.66	7.81	26.07	44.02	2.19	116.87	101.70
E-Ār-E	FLWKIB0138	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_40	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	F	323.26	651.09	181.31	7.81	0.00	44.02	0.00	43.54	279.72
E-Ār-E	JGNXJE1941	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_5	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	322.46	851.62	99.94	7.81	26.07	44.02	0.00	123.07	199.38
E-Ār-E	MCHFCG7052	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	P:VA.C_30	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	188.92	1055.94	43.67	7.81	26.07	44.02	6.66	118.49	70.43
E-Ār-E	ZXPVSM3977	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:EKO_45	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_1.8	F	347.95	627.17	199.74	7.81	0.00	44.02	0.00	43.54	304.41
E-Ār-E	CZBLKM3627	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	B:EKO_20	#N/A	P:VA.C_5	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	F	259.49	756.51	202.02	7.81	0.00	44.02	0.00	134.16	125.34
E-Ār-E	MVBZFO9851	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_30	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	168.25	1004.34	46.85	7.81	26.07	44.02	5.91	86.76	81.48
E-Ār-E	ZWCGUZ0902	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_15	B:EKO_35	#N/A	P:VA.C_10	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	B	184.54	924.13	65.67	7.81	26.07	44.02	1.91	91.26	93.28
E-Ār-E	BTZXBO4728	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:EKO_15	#N/A	P:VA.C_25	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	F	305.40	696.55	208.02	7.81	0.00	44.02	0.00	126.13	179.26

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ār-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	593.37	431.04	342.13	8.83	0.00	35.04	0.00	320.65	272.72
E-Ār-nE	VYDMME5939	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	197.95	384.35	52.27	8.83	24.47	35.04	4.61	69.36	128.59
E-Ār-nE	CSLEBJ1773	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	253.54	332.31	64.16	8.83	24.47	35.04	2.56	121.29	132.26
E-Ār-nE	ORXEDW5754	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	223.36	357.67	52.43	8.83	24.47	35.04	4.56	88.44	134.92
E-Ār-nE	CFLBQG1260	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	234.60	340.30	57.45	8.83	24.47	35.04	3.64	116.16	118.44
E-Ār-nE	CGTIFY7854	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	206.01	367.63	61.18	8.83	24.47	35.04	3.10	73.47	132.54
E-Ār-nE	EKJWHE9316	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	196.96	397.18	51.87	8.83	24.47	35.04	4.73	65.56	131.39
E-Ār-nE	BTQTBH1395	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	242.64	335.48	61.57	8.83	24.47	35.04	3.03	94.05	148.59
E-Ār-nE	VPIQVA2045	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	200.63	375.12	55.23	8.83	24.47	35.04	3.92	70.72	129.91
E-Ār-nE	REVZZH0246	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	227.09	350.09	56.35	8.83	24.47	35.04	3.78	44.23	182.86
E-Ār-nE	ESIFLQ0164	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	211.80	365.74	60.09	8.83	24.47	35.04	3.21	71.16	140.63
E-Ār-nE	MNREXH7174	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	299.84	416.30	96.21	8.83	24.47	35.04	0.00	160.46	139.38
E-Ār-nE	ECWZBB8571	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_0.9	C	275.77	373.52	88.92	8.83	24.47	35.04	0.29	116.75	159.02
E-Ār-nE	RAVDXO2387	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	B	243.20	347.11	61.69	8.83	24.47	35.04	2.73	120.07	123.13
E-Ār-nE	KFNPBD3790	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	B	220.23	376.68	69.41	8.83	24.47	35.04	1.80	75.47	144.76
E-Ār-nE	EVTFJF7736	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	242.28	349.06	65.98	8.83	24.47	35.04	2.22	37.51	204.77
E-Ār-nE	TRWVHF4848	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	C	269.97	435.25	83.30	8.83	24.47	35.04	0.99	42.42	227.55

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	369.27	268.10	151.27	48.16	0.00	35.77	0.00	187.25	182.03
E-Ti-E	TRGCLY3406	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	181.65	460.31	63.13	48.16	0.00	35.77	0.00	75.16	106.49
E-Ti-E	MKRWMQ6098	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	269.68	354.64	80.18	48.16	0.00	35.77	0.00	159.25	110.43
E-Ti-E	BLAXMZ1828	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	209.45	405.13	84.02	48.16	0.00	35.77	0.00	84.68	124.77
E-Ti-E	DAAWJR8690	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	C	240.00	381.54	71.55	48.16	0.00	35.77	0.00	27.71	212.29
E-Ti-E	PZTWHD7655	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	186.52	428.28	68.52	48.16	0.00	35.77	0.00	77.65	108.88
E-Ti-E	IMXANV8819	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	251.47	362.68	76.48	48.16	0.00	35.77	0.00	124.77	126.69
E-Ti-E	DVXZHB3991	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	233.42	400.01	66.64	48.16	0.00	35.77	0.00	27.71	205.71
E-Ti-E	FPZPCF9332	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	287.16	349.88	91.26	48.16	0.00	35.77	0.00	172.05	115.11
E-Ti-E	YWWIGH8681	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	195.01	412.78	77.90	48.16	0.00	35.77	0.00	81.98	113.03
E-Ti-E	WHRNNN8301	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	184.10	445.03	65.85	48.16	0.00	35.77	0.00	76.41	107.69
E-Ti-E	RVKQGB5638	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	301.29	462.85	101.98	48.16	0.00	35.77	0.00	146.11	155.18
E-Ti-E	FUHGFJ5755	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	221.82	481.62	33.86	48.16	11.02	35.77	0.96	111.53	110.29
E-Ti-E	MPXKIZ0210	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	255.35	377.48	74.08	48.16	0.00	35.77	0.00	81.52	173.83
E-Ti-E	OOZGYK1185	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	182.43	566.64	63.58	48.16	0.00	35.77	0.00	77.50	104.93
E-Ti-E	WOSOAE0982	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.6	D_0.9	C	213.18	425.72	88.14	48.16	0.00	35.77	0.00	86.58	126.60
E-Ti-E	JVZNLH3386	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_0.9	C	185.74	472.05	67.25	48.16	0.00	35.77	0.00	79.19	106.55

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ti-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	775.95	489.26	460.67	55.87	0.00	25.55	0.00	437.17	338.78
E-Ti-nE	HCZBAX0453	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	167.32	1919.50	81.10	55.87	9.72	25.55	58.13	96.40	70.93
E-Ti-nE	PRQZZK9356	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	208.59	1080.21	104.02	55.87	0.00	25.55	40.50	89.20	119.38
E-Ti-nE	VTNFLH1022	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	D	330.69	817.33	139.12	55.87	0.00	25.55	24.06	173.39	157.30
E-Ti-nE	KLCQFJ7498	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	171.35	1225.28	100.34	55.87	0.00	25.55	42.95	96.55	74.80
E-Ti-nE	LYVCVU4942	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:EKO_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	253.38	940.58	119.29	55.87	0.00	25.55	32.09	174.72	78.66
E-Ti-nE	MOCKDN0098	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	274.86	868.11	110.20	55.87	0.00	25.55	36.98	158.31	116.56
E-Ti-nE	SYFLAZ0826	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	182.31	1150.66	112.46	55.87	0.00	25.55	35.11	102.15	80.17
E-Ti-nE	EBRUVN2857	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:EKO_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	234.87	1016.01	105.76	55.87	0.00	25.55	39.89	163.75	71.12
E-Ti-nE	PQBXBV0513	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	171.17	1862.39	85.34	55.87	9.72	25.55	55.03	98.36	72.81
E-Ti-nE	BAYJYO6529	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	D	297.97	835.05	127.09	55.87	0.00	25.55	28.73	172.00	125.97
E-Ti-nE	KLLNEX9502	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_15	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	D	284.93	1586.29	99.79	55.87	9.72	25.55	46.05	155.71	129.22
E-Ti-nE	SOHFJC1622	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	C	179.51	1887.80	94.56	55.87	9.72	25.55	49.65	102.62	76.89
E-Ti-nE	FCIZZG4391	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	205.26	1134.31	100.34	55.87	0.00	25.55	42.95	87.50	117.76
E-Ti-nE	FSIMSB8672	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_20	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.0	D_0.9	D	278.35	1721.59	96.98	55.87	9.72	25.55	46.25	74.81	203.54
E-Ti-nE	BYRBRP2891	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:EKO_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	E	556.07	913.48	155.55	55.87	0.00	25.55	17.87	208.47	347.60

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	592.61	396.48	263.72	132.74	0.00	10.95	0.00	341.42	251.19
E-Vie-E	NGFFDH4491	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	231.21	557.57	32.66	132.74	23.84	10.95	8.22	98.75	132.46
E-Vie-E	EERWBV5606	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	324.84	333.16	43.83	132.74	23.84	10.95	4.72	56.40	268.44
E-Vie-E	HEFDHI3655	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	231.78	425.58	33.29	132.74	23.84	10.95	8.04	99.04	132.74
E-Vie-E	AIGRXE5073	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	298.64	368.89	32.91	132.74	23.84	10.95	8.14	36.64	261.99
E-Vie-E	PZYCMJ2358	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	245.06	397.46	40.42	132.74	23.84	10.95	5.76	108.58	136.48
E-Vie-E	EUNPMR9043	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	303.94	345.12	36.86	132.74	23.84	10.95	6.81	36.64	267.30
E-Vie-E	UFMPWM3128	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	234.49	409.93	36.28	132.74	23.84	10.95	7.02	100.43	134.06
E-Vie-E	TRKMGX3364	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	A	313.56	338.32	39.58	132.74	23.84	10.95	5.92	54.42	259.14
E-Vie-E	YBKNAV1859	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A+	301.20	354.38	34.10	132.74	23.84	10.95	7.68	64.28	236.91
E-Vie-E	LZHVHF0454	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	237.93	402.16	40.09	132.74	23.84	10.95	5.87	102.19	135.75
E-Vie-E	NOFRPJ8848	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	360.69	413.62	69.71	132.74	23.84	10.95	0.80	120.38	240.31
E-Vie-E	QYZCKF7660	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VIP_6	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	232.57	554.63	32.66	132.74	23.84	10.95	8.22	106.45	126.12
E-Vie-E	WWNFRQ8732	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	263.00	425.20	66.29	132.74	23.84	10.95	1.00	121.99	141.02
E-Vie-E	ACNSFB8490	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.0	D_1.8	A	322.27	343.39	42.83	132.74	23.84	10.95	4.78	20.87	301.39
E-Vie-E	RRMRIE8937	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_10	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	A	324.39	346.45	44.41	132.74	23.84	10.95	4.34	20.87	303.52
E-Vie-E	TWDPJT2289	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:VEN_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.6	D_1.8	C	353.17	426.29	65.65	132.74	23.84	10.95	1.05	184.40	168.77
E-Vie-E	LLLKBS2696	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_15	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_0.9	A	237.30	428.92	39.39	132.74	23.84	10.95	5.92	101.86	135.44

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Vie-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	890.09	555.56	345.38	268.94	0.00	10.95	0.00	517.65	372.44
E-Vie-nE	RBZLGI8725	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	359.79	794.65	49.94	268.94	23.89	10.95	23.16	172.49	187.30
E-Vie-nE	LORNLK5469	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	F	591.47	599.78	162.54	268.94	0.00	10.95	0.00	48.27	543.21
E-Vie-nE	BYKLMX7301	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	484.35	684.07	49.94	268.94	23.89	10.95	23.16	66.85	417.50
E-Vie-nE	EOXUKJ6824	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	B	516.07	619.08	61.72	268.94	23.89	10.95	17.45	75.19	440.88
E-Vie-nE	GGPERS2441	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	386.81	735.18	57.81	268.94	23.89	10.95	19.18	194.31	192.50
E-Vie-nE	ZQQNLB9455	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	F	625.36	585.44	164.45	268.94	0.00	10.95	0.00	207.57	417.79
E-Vie-nE	DXQDZZ1763	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	488.63	642.10	52.04	268.94	23.89	10.95	22.02	109.03	379.60
E-Vie-nE	TKMDSO0002	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	362.63	758.45	53.08	268.94	23.89	10.95	21.38	173.94	188.69
E-Vie-nE	ATJMYH7637	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	535.00	615.14	63.91	268.94	23.89	10.95	16.68	72.72	462.29
E-Vie-nE	ADNWZB7168	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	F	608.02	592.43	164.30	268.94	0.00	10.95	0.00	6.57	601.45
E-Vie-nE	GOREED8286	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	D	569.70	643.61	99.63	268.94	23.89	10.95	5.23	143.37	426.33
E-Vie-nE	ROOLZG7263	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.8	D_1.8	B	530.43	635.82	60.57	268.94	23.89	10.95	17.52	70.00	460.42
E-Vie-nE	MFTQSX1706	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	F	599.99	633.83	155.05	268.94	0.00	10.95	0.00	132.26	467.73
E-Vie-nE	DLWFQA4308	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_1.8	F	609.79	599.26	162.21	268.94	0.00	10.95	0.00	138.07	471.72
E-Vie-nE	TAJTPH5046	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_0.9	B	378.97	776.17	53.52	268.94	23.89	10.95	21.21	169.89	209.07

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	806.68	455.98	508.63	35.24	0.00	21.90	0.00	458.59	348.09
E-Ra-E	MYLZFL9896	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	138.77	729.07	49.57	35.24	12.38	21.90	6.44	66.06	72.71
E-Ra-E	KYNKPY6292	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	E	271.79	456.34	123.37	35.24	0.00	21.90	0.00	141.72	130.07
E-Ra-E	UZADPD2373	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	D	153.67	567.45	92.36	35.24	0.00	21.90	0.00	82.89	70.78
E-Ra-E	LFUQVR2997	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	203.80	506.84	89.63	35.24	0.00	21.90	0.00	121.21	82.59
E-Ra-E	NFPCFY8768	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	142.84	609.45	81.58	35.24	0.00	21.90	0.04	71.82	71.02
E-Ra-E	YKRUPZ5747	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	232.26	472.46	97.53	35.24	0.00	21.90	0.00	122.91	109.35
E-Ra-E	SYQHTK1789	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	180.52	537.29	102.53	35.24	0.00	21.90	0.00	82.89	97.64
E-Ra-E	HIVSDS8150	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	142.77	707.86	52.79	35.24	12.38	21.90	5.42	73.64	69.13
E-Ra-E	RYKUWP5152	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	251.23	461.72	108.35	35.24	0.00	21.90	0.00	129.54	121.69
E-Ra-E	RZZDXC0396	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	147.22	588.68	85.23	35.24	0.00	21.90	0.00	79.60	67.62
E-Ra-E	FPGXVC4861	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	E	267.01	458.15	119.88	35.24	0.00	21.90	0.00	138.88	128.12
E-Ra-E	QJWNLQ6538	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	B	151.86	701.68	62.84	35.24	12.38	21.90	2.66	78.28	73.58
E-Ra-E	DNKOHS3194	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	C	145.48	600.76	84.50	35.24	0.00	21.90	0.00	73.17	72.31
E-Ra-E	COKTJI4771	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.3	D_1.8	D	211.89	532.83	97.55	35.24	0.00	21.90	0.00	48.55	163.34

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Ra-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	427.21	253.05	233.58	35.08	0.00	21.90	0.00	233.79	193.42
E-Ra-nE	SFMFCD9675	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	119.25	575.47	34.30	35.08	8.33	21.90	12.35	55.29	63.96
E-Ra-nE	UMRDTQ7042	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	207.74	358.46	76.72	35.08	0.00	21.90	0.39	103.78	103.97
E-Ra-nE	IJBMZQ2086	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	123.75	447.46	58.54	35.08	0.00	21.90	2.30	60.60	63.16
E-Ra-nE	KDFAKS8957	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	162.38	399.95	57.53	35.08	0.00	21.90	2.38	94.14	68.25
E-Ra-nE	PNBROS7419	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	177.56	373.19	68.62	35.08	0.00	21.90	1.17	103.13	74.43
E-Ra-nE	GLEZVQ3345	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	145.36	424.80	65.03	35.08	0.00	21.90	1.55	59.40	85.97
E-Ra-nE	BLPGKM7473	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	119.28	473.20	53.60	35.08	0.00	21.90	2.82	58.31	60.97
E-Ra-nE	YXZQUR3127	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	131.02	433.27	65.61	35.08	0.00	21.90	1.47	68.76	62.25
E-Ra-nE	VPUIDW4249	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	191.60	366.20	67.37	35.08	0.00	21.90	1.38	97.92	93.68
E-Ra-nE	NJIJBX2622	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	157.78	415.44	54.16	35.08	0.00	21.90	2.71	91.41	66.37
E-Ra-nE	SJYDGF3688	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	235.77	367.52	99.65	35.08	0.00	21.90	0.00	124.09	111.68
E-Ra-nE	UTUTWV7062	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	150.65	567.31	34.30	35.08	8.33	21.90	12.35	95.32	55.33
E-Ra-nE	GSYMSW5767	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	142.36	433.00	79.10	35.08	0.00	21.90	0.31	70.09	72.26
E-Ra-nE	JFWHMU2705	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	121.02	561.21	54.57	35.08	0.00	21.90	2.65	63.66	57.36
E-Ra-nE	YJZPTN8273	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.0	D_1.8	C	183.39	396.38	72.64	35.08	0.00	21.90	0.66	17.34	166.05

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	401.61	236.69	221.44	36.71	0.00	16.43	0.00	223.45	178.16
E-Sp-E	PRJMZL5143	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	116.36	471.40	32.16	36.71	10.98	16.43	0.00	52.12	64.23
E-Sp-E	WXPBYE0821	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	207.06	303.85	84.60	36.71	0.00	16.43	0.00	108.19	98.87
E-Sp-E	CRBIGV6309	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	129.88	370.69	73.66	36.71	0.00	16.43	0.00	67.62	62.26
E-Sp-E	IAGNKJ4134	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	171.00	340.57	70.08	36.71	0.00	16.43	0.00	44.02	126.97
E-Sp-E	YSWEDJ4383	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	121.15	409.93	64.73	36.71	0.00	16.43	0.00	59.85	61.30
E-Sp-E	QFYTFQ4606	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	A	120.90	443.99	37.18	36.71	10.98	16.43	0.00	54.44	66.46
E-Sp-E	JPZMBC6989	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	182.52	315.93	77.05	36.71	0.00	16.43	0.00	106.48	76.03
E-Sp-E	HGHDSW2424	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	C	151.36	358.92	84.45	36.71	0.00	16.43	0.00	69.47	81.89
E-Sp-E	QOAQEW8478	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	C	124.70	389.37	68.65	36.71	0.00	16.43	0.00	61.66	63.03
E-Sp-E	DVKBSK8232	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	165.61	355.71	66.06	36.71	0.00	16.43	0.00	44.02	121.59
E-Sp-E	QABTJM4082	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	D	233.54	313.93	106.14	36.71	0.00	16.43	0.00	39.61	193.93
E-Sp-E	BZZMLK2703	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	148.22	444.20	32.16	36.71	10.98	16.43	0.00	90.65	57.57
E-Sp-E	DMGZLR7219	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_0.9	C	126.66	412.67	70.11	36.71	0.00	16.43	0.00	65.97	60.69
E-Sp-E	VNZJXQ6791	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_1.8	C	173.65	356.56	70.97	36.71	0.00	16.43	0.00	12.98	160.66
E-Sp-E	IMGQQD3097	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.8	D_0.9	C	190.39	324.78	74.23	36.71	0.00	16.43	0.00	101.07	89.32

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Sp-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	484.79	281.18	282.36	36.71	0.00	16.43	0.00	272.73	212.07
E-Sp-nE	AVASLC6173	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	125.61	603.94	43.70	36.71	11.14	16.43	4.23	57.98	67.64
E-Sp-nE	CWQXNK7827	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	226.52	400.35	98.82	36.71	0.00	16.43	0.00	119.72	106.80
E-Sp-nE	MVQXDW9578	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	135.94	482.94	81.82	36.71	0.00	16.43	0.00	67.93	68.01
E-Sp-nE	VIJGLM0826	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	183.40	440.32	78.29	36.71	0.00	16.43	0.00	107.73	75.67
E-Sp-nE	XYFROQ8198	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	128.12	528.90	73.18	36.71	0.00	16.43	0.00	63.94	64.18
E-Sp-nE	ZWJAVW6592	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	D	159.09	463.62	92.94	36.71	0.00	16.43	0.00	73.58	85.51
E-Sp-nE	XGVIGL9016	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	C	200.19	416.37	88.65	36.71	0.00	16.43	0.00	114.79	85.41
E-Sp-nE	JYNCMI8642	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	132.15	506.28	77.64	36.71	0.00	16.43	0.00	66.00	66.15
E-Sp-nE	ZQIINX6467	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	B	128.02	584.49	45.61	36.71	11.14	16.43	3.46	62.68	65.34
E-Sp-nE	YUQDHQ0636	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	C	178.75	457.62	76.46	36.71	0.00	16.43	0.00	44.27	134.48
E-Sp-nE	MIKGMK3324	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_1.8	E	252.79	404.22	119.92	36.71	0.00	16.43	0.00	138.17	114.61
E-Sp-nE	LRSHAE4619	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	163.58	571.69	43.70	36.71	11.14	16.43	4.23	105.34	58.24
E-Sp-nE	PJOWUR4289	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_0.9	E	249.58	451.79	118.89	36.71	0.00	16.43	0.00	158.48	91.11
E-Sp-nE	SLFVGJ4294	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_35	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	125.79	732.52	43.89	36.71	11.14	16.43	4.15	58.06	67.72
E-Sp-nE	TIJFIR5376	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	B	131.53	572.69	50.23	36.71	11.14	16.43	2.43	61.00	70.54
E-Sp-nE	TCUUDL0151	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_1.3	D_1.8	D	214.52	433.76	94.52	36.71	0.00	16.43	0.00	16.95	197.57

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	672.11	380.65	466.00	10.07	0.00	5.48	0.00	393.34	278.77
E-No-E	HYDCCZ3329	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	85.57	625.30	57.73	10.07	10.74	5.48	1.09	45.41	40.17
E-No-E	YSHFXX5148	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	E	199.48	392.48	125.71	10.07	0.00	5.48	0.00	113.35	86.13
E-No-E	NQQUQI6748	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	D	106.61	490.28	99.26	10.07	0.00	5.48	0.00	59.72	46.88
E-No-E	DZMKCB5186	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	D	151.72	437.85	92.87	10.07	0.00	5.48	0.00	88.18	63.54
E-No-E	BKXSDV0298	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	95.30	531.43	87.56	10.07	0.00	5.48	0.00	50.20	45.10
E-No-E	CWGDTQ0910	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	95.00	586.33	67.34	10.07	10.74	5.48	0.35	53.97	41.03
E-No-E	DYMWEN3700	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	D	121.31	461.18	108.04	10.07	0.00	5.48	0.00	61.98	59.33
E-No-E	CFHOSL4866	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	D	167.72	410.06	104.56	10.07	0.00	5.48	0.00	97.66	70.06
E-No-E	RWZHXQ3507	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	D	144.93	459.12	92.84	10.07	0.00	5.48	0.00	89.96	54.96
E-No-E	BXKBNE7147	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	99.52	509.99	92.23	10.07	0.00	5.48	0.00	52.35	47.17
E-No-E	DUWLAP8051	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	E	191.11	394.12	119.59	10.07	0.00	5.48	0.00	108.39	82.72
E-No-E	GUVTZG2432	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.0	D_1.8	E	179.06	433.86	112.85	10.07	0.00	5.48	0.00	104.38	74.68
E-No-E	VQPTEF1990	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	137.70	476.45	87.56	10.07	0.00	5.48	0.00	85.68	52.02
E-No-E	ONYYAL9517	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_5	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.7	D_0.9	E	194.77	427.65	122.47	10.07	0.00	5.48	0.00	102.56	92.20

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-No-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	396.25	233.13	266.29	10.80	0.00	5.48	0.00	229.92	166.33
E-No-nE	NDJIWE9618	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	61.88	517.82	39.84	10.80	5.50	5.48	3.03	33.01	28.87
E-No-nE	MCMABX1757	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	136.43	328.83	78.90	10.80	0.00	5.48	0.00	76.00	60.43
E-No-nE	QJMFIN5662	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	70.91	413.50	59.50	10.80	0.00	5.48	0.28	37.47	33.44
E-No-nE	RDOHEL7901	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	B	102.79	371.32	60.94	10.80	0.00	5.48	0.11	64.51	38.28
E-No-nE	WYMUVO9894	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_0.9	B	114.30	346.14	64.67	10.80	0.00	5.48	0.00	65.83	48.47
E-No-nE	YZMCNU5885	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	81.47	389.11	64.09	10.80	0.00	5.48	0.00	37.89	43.58
E-No-nE	GPKVSN2542	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	65.71	433.18	53.76	10.80	0.00	5.48	0.81	34.82	30.90
E-No-nE	TBWSIB8710	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	65.44	498.78	43.78	10.80	5.50	5.48	2.19	34.83	30.61
E-No-nE	ODSRYQ9875	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	89.27	376.66	71.95	10.80	0.00	5.48	0.00	45.40	43.87
E-No-nE	LGMEDP6088	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	C	123.87	335.37	69.72	10.80	0.00	5.48	0.00	68.56	55.31
E-No-nE	VOEVOR6953	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	D	169.58	350.63	99.54	10.80	0.00	5.48	0.00	135.07	34.52
E-No-nE	FJDLLN8821	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	85.70	495.20	39.84	10.80	5.50	5.48	3.03	68.42	17.28
E-No-nE	XTLDNS0260	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	D	104.58	405.32	96.70	10.80	0.00	5.48	0.00	54.66	49.92
E-No-nE	GYJSKZ6510	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	63.28	514.07	41.39	10.80	5.50	5.48	2.42	33.73	29.56
E-No-nE	XBBUTN6362	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_20	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	B	108.92	387.41	59.02	10.80	0.00	5.48	0.29	51.13	57.79

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	730.19	418.23	468.51	35.24	0.00	13.14	0.00	420.99	309.19
E-Da-E	LXXRMO5112	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	123.83	678.56	55.35	35.24	12.38	13.14	1.79	63.02	60.82
E-Da-E	DLWGQG0123	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	E	252.25	415.57	125.10	35.24	0.00	13.14	0.00	137.86	114.39
E-Da-E	TZUJSD6383	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	D	144.24	526.03	101.36	35.24	0.00	13.14	0.00	80.64	63.60
E-Da-E	AEIRHP8413	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	D	197.92	468.09	98.17	35.24	0.00	13.14	0.00	121.73	76.19
E-Da-E	TPHZXT2282	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	132.87	639.24	64.14	35.24	12.38	13.14	1.11	73.17	59.70
E-Da-E	VVNMDW7668	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	133.55	564.13	90.73	35.24	0.00	13.14	0.00	69.64	63.91
E-Da-E	ESKOFF7882	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	E	167.79	494.85	112.67	35.24	0.00	13.14	0.00	82.31	85.48
E-Da-E	GZWGBZ1981	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	E	217.75	435.52	112.67	35.24	0.00	13.14	0.00	133.48	84.28
E-Da-E	WIBWMU6304	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	D	189.82	491.43	92.25	35.24	0.00	13.14	0.00	116.93	72.89
E-Da-E	LRBZCH9559	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	E	232.37	421.46	110.57	35.24	0.00	13.14	0.00	126.08	106.29
E-Da-E	LRAUXY1368	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	E	245.24	419.21	119.97	35.24	0.00	13.14	0.00	133.71	111.53
E-Da-E	HYFSUG7192	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_0.9	C	140.67	639.63	73.95	35.24	12.38	13.14	0.20	71.61	69.06
E-Da-E	UGWMQG5539	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Ele	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_0.7	D_0.9	E	362.56	532.27	118.04	35.24	0.00	13.14	0.00	198.97	163.59
E-Da-E	XXJNFI0592	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.6	D_1.8	D	216.44	501.44	108.66	35.24	0.00	13.14	0.00	128.08	88.36
E-Da-E	LCJQDF5174	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	E	226.83	458.54	118.69	35.24	0.00	13.14	0.00	40.00	186.83

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-Da-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	478.73	283.75	286.91	35.08	0.00	13.14	0.00	272.03	206.70
E-Da-nE	PDUZFC5728	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	104.39	580.68	40.33	35.08	8.33	13.14	4.10	52.40	51.99
E-Da-nE	NGYMKP6324	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	200.24	365.81	89.69	35.08	0.00	13.14	0.00	110.76	89.48
E-Da-nE	YBVNNB1405	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	118.38	458.19	72.88	35.08	0.00	13.14	0.00	61.02	57.36
E-Da-nE	JUBVTH1680	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	160.91	413.80	69.86	35.08	0.00	13.14	0.00	97.93	62.98
E-Da-nE	AFWZRT9157	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	172.97	385.42	78.67	35.08	0.00	13.14	0.00	105.08	67.89
E-Da-nE	YUIINF9603	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	C	136.68	432.21	78.68	35.08	0.00	13.14	0.00	65.34	71.34
E-Da-nE	GVMYDY0593	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	110.41	484.32	64.08	35.08	0.00	13.14	0.00	56.95	53.46
E-Da-nE	HWZILF8379	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	B	109.58	554.51	46.06	35.08	8.33	13.14	2.43	55.05	54.53
E-Da-nE	GADZTK3989	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	C	185.16	374.18	78.67	35.08	0.00	13.14	0.00	101.83	83.34
E-Da-nE	YZKPAK0893	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	124.60	443.35	78.80	35.08	0.00	13.14	0.00	68.65	55.95
E-Da-nE	LQZODA0468	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_1.3	D_1.8	D	214.22	370.93	99.91	35.08	0.00	13.14	0.00	119.04	95.18
E-Da-nE	CETVZU2588	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	139.04	549.82	40.33	35.08	8.33	13.14	4.10	97.01	42.03
E-Da-nE	ARJOEA9705	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	116.22	481.13	69.54	35.08	0.00	13.14	0.00	64.37	51.85
E-Da-nE	GLDRDO1881	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	137.97	616.63	41.78	35.08	8.33	13.14	3.55	81.59	56.37
E-Da-nE	MUEXSW0657	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_0.9	C	156.08	431.58	67.73	35.08	0.00	13.14	0.00	41.30	114.78
E-Da-nE	JRRIOP3932	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_VA.C_25	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.3	D_1.8	C	193.67	411.25	82.44	35.08	0.00	13.14	0.00	103.15	90.51

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	592.35	398.31	409.68	1.47	0.00	5.48	0.00	346.09	246.26
E-DC-E	BPVYLV0387	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	71.74	421.10	30.79	1.47	18.58	5.48	32.56	34.03	37.71
E-DC-E	GOMKEH5470	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	E	176.60	292.14	117.59	1.47	0.00	5.48	1.02	99.80	76.80
E-DC-E	TMUYAL5077	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	B	111.20	343.86	48.70	1.47	18.58	5.48	19.21	59.79	51.40
E-DC-E	XBLTYV4711	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	88.51	379.83	32.13	1.47	18.58	5.48	31.21	46.36	42.16
E-DC-E	ANBPOP6664	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_0.9	D	145.87	321.60	97.13	1.47	0.00	5.48	2.35	4.48	141.40
E-DC-E	KCSVOE9677	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	75.59	397.56	34.89	1.47	18.58	5.48	28.86	36.69	38.89
E-DC-E	HHISVX3747	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	94.31	357.80	36.36	1.47	18.58	5.48	27.05	49.79	44.52
E-DC-E	XKSFMY6110	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	157.29	301.92	105.65	1.47	0.00	5.48	1.68	4.48	152.81
E-DC-E	MEYQZT7757	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	V:Mar.C	#N/A	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_10	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	B	132.53	336.56	51.43	1.47	18.58	5.48	17.72	57.32	75.21
E-DC-E	WNTMKN7540	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A+	73.46	409.39	32.69	1.47	18.58	5.48	30.62	34.90	38.55
E-DC-E	XYNXDB5015	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:VA.C_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	E	168.67	295.66	111.79	1.47	0.00	5.48	1.25	95.10	73.57
E-DC-E	LLEFQN5530	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	88.49	404.17	30.79	1.47	18.58	5.48	32.56	58.21	30.28
E-DC-E	SNOTIO9444	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_5	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	E	109.62	389.25	111.67	1.47	0.00	5.48	1.11	58.09	51.53
E-DC-E	GWLFID8448	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:VA.C_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	D	143.21	330.13	93.19	1.47	0.00	5.48	2.61	80.02	63.20

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-DC-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	526.59	363.14	364.34	1.48	0.00	5.48	0.00	307.13	219.46
E-DC-nE	VZLCBW3225	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	65.19	542.00	36.44	1.48	14.96	5.48	39.09	35.18	30.01
E-DC-nE	CKRCJN3572	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	E	167.03	367.26	110.57	1.48	0.00	5.48	4.27	94.12	72.90
E-DC-nE	WVERVN0726	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	D	97.54	441.86	91.16	1.48	0.00	5.48	7.95	46.09	51.45
E-DC-nE	GMBJUM1000	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:EPS_15	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	82.69	494.54	55.76	1.48	14.96	5.48	24.35	44.11	38.58
E-DC-nE	BEIYWQ6333	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	C	132.18	406.33	85.11	1.48	0.00	5.48	9.61	73.48	58.70
E-DC-nE	LRPNDM9540	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	D	145.52	382.78	94.86	1.48	0.00	5.48	6.96	81.38	64.14
E-DC-nE	SCJIEQ7803	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_30	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	88.81	465.92	89.28	1.48	0.00	5.48	8.45	47.09	41.72
E-DC-nE	GQDLYL3134	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_0.9	A	69.46	514.47	41.15	1.48	14.96	5.48	34.72	37.36	32.10
E-DC-nE	YHPMBN3189	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_35	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	124.40	424.34	84.55	1.48	0.00	5.48	9.80	74.91	49.49
E-DC-nE	JLKZNT6532	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	D	107.68	427.80	102.37	1.48	0.00	5.48	5.75	51.27	56.42
E-DC-nE	TDOWFE3129	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_20	#N/A	J:EPS_20	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.8	D_1.8	D	152.07	371.58	99.64	1.48	0.00	5.48	6.18	85.26	66.81
E-DC-nE	RWOLFN7642	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	84.99	555.88	36.44	1.48	14.96	5.48	39.09	63.67	21.32
E-DC-nE	XQGEBG6204	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_15	#N/A	J:EPS_25	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	B	85.87	508.45	59.28	1.48	14.96	5.48	20.63	45.74	40.14
E-DC-nE	XNLHNA5714	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	#N/A	J:EPS_40	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	C	84.01	488.72	83.82	1.48	0.00	5.48	9.97	45.37	38.65
E-DC-nE	WOEVOQ2777	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_10	#N/A	J:VA.C_30	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	B	80.02	521.69	52.66	1.48	14.96	5.48	25.34	43.47	36.55

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-E	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	361.27	227.76	187.18	1.48	0.00	32.85	0.00	185.08	176.19
E-PI-E	HOAKJD0056	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	101.40	278.15	35.46	1.48	0.00	32.85	5.82	40.55	60.85
E-PI-E	WIVMNT4937	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:EKO_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	154.00	215.67	51.04	1.48	0.00	32.85	1.98	62.29	91.71
E-PI-E	IVGUBX9533	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	119.51	240.19	36.59	1.48	0.00	32.85	5.38	54.63	64.89
E-PI-E	TPMUDW8850	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_20	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	B	132.88	221.39	45.96	1.48	0.00	32.85	2.74	61.94	70.94
E-PI-E	COQFZB4213	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	105.09	257.12	39.53	1.48	0.00	32.85	4.43	42.43	62.65
E-PI-E	FMMXXK5454	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	117.97	252.00	35.46	1.48	0.00	32.85	5.82	53.71	64.26
E-PI-E	VPREXN7560	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	A	143.20	218.60	43.15	1.48	0.00	32.85	3.14	55.89	87.31
E-PI-E	BAVYJD3430	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	102.51	267.60	36.68	1.48	0.00	32.85	5.39	41.12	61.39
E-PI-E	CQSTLK9859	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.7	D_1.8	A	123.87	226.42	39.37	1.48	0.00	32.85	4.40	56.60	67.26
E-PI-E	HHXPLR4486	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.7	D_1.8	A	121.61	232.45	37.72	1.48	0.00	32.85	4.99	55.27	66.34
E-PI-E	PDIEKO2259	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:VA.B_10	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_5	L:S_1.6	D_1.8	C	192.70	326.33	84.95	1.48	0.00	32.85	0.00	128.52	64.18
E-PI-E	NUHIGT1372	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_VA.C_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A+	117.38	365.35	25.19	1.48	4.67	32.85	11.96	58.60	58.78
E-PI-E	CIACFF2120	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_1.8	C	183.95	236.58	69.47	1.48	0.00	32.85	0.22	106.10	77.85
E-PI-E	UEROUF7835	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	KŪ:SK	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:VEN_VA.C_5	B:EKO_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_1.6	D_1.8	C	169.13	334.98	72.84	1.48	0.00	32.85	0.00	84.02	85.11
E-PI-E	CQZFOZ3696	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_20	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_1.8	A	122.36	255.89	39.10	1.48	0.00	32.85	4.54	23.49	98.87
E-PI-E	YUWYWJ8327	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_25	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	A	119.55	263.82	39.71	1.48	0.00	32.85	4.25	39.54	80.01

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Nosaukums									Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols	Logi	Ārdurvis										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	L	D	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
E-PI-nE	REFERENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F	470.20	286.02	248.03	2.52	0.00	32.85	0.00	249.61	220.59
E-PI-nE	ELDAKR3771	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	121.29	426.38	38.58	2.52	6.91	32.85	1.30	46.93	74.35
E-PI-nE	QRVCVJ6654	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_10	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_0.8	D_1.8	C	205.06	278.98	87.31	2.52	0.00	32.85	0.00	92.54	112.52
E-PI-nE	ULNCEZ5186	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	C	134.39	335.67	71.85	2.52	0.00	32.85	0.00	58.09	76.30
E-PI-nE	NMEWYR2804	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_0.7	D_1.8	C	163.97	301.06	69.73	2.52	0.00	32.85	0.00	25.77	138.20
E-PI-nE	ODVQBJ5507	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_45	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	155.20	324.09	63.18	2.52	0.00	32.85	0.00	25.77	129.43
E-PI-nE	MVBLCN1141	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	126.00	357.69	62.58	2.52	0.00	32.85	0.00	53.81	72.19
E-PI-nE	NCZCNG1283	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_15	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.8	D_1.8	C	180.05	286.53	80.04	2.52	0.00	32.85	0.00	90.66	89.39
E-PI-nE	TTVUTA3157	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_20	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	125.56	411.75	43.30	2.52	6.91	32.85	0.89	49.11	76.44
E-PI-nE	LERAZR9387	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_15	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_15	L:S_0.8	D_1.8	C	193.39	282.39	78.79	2.52	0.00	32.85	0.00	85.63	107.77
E-PI-nE	QCRLMT0492	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	B	158.94	312.86	64.62	2.52	0.00	32.85	0.00	78.15	80.79
E-PI-nE	RQWVPF6746	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	S:APM_EPS_5	B:VA.B_25	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.6	D_1.8	E	254.06	291.14	116.64	2.52	0.00	32.85	0.00	164.32	89.74
E-PI-nE	DPVYQE9414	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	#N/A	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:EKO_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_30	L:S_0.7	D_0.9	A	142.36	412.79	38.58	2.52	6.91	32.85	1.30	77.61	64.76
E-PI-nE	WMJIBE5918	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:APM_EPS_30	B:VA.B_50	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.3	D_0.9	B	127.99	435.12	45.72	2.52	6.91	32.85	0.55	51.55	76.43
E-PI-nE	RLMLOW2318	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_10	L:S_0.8	D_1.8	C	181.50	301.84	81.10	2.52	0.00	32.85	0.00	91.52	89.99
E-PI-nE	WIGFDG5404	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_EPS_25	B:VA.B_35	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_0.9	C	133.86	357.49	71.01	2.52	0.00	32.85	0.00	59.02	74.84
E-PI-nE	YGFTLB7002	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:VEN_VA.C_15	B:VA.B_30	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_20	L:S_1.0	D_1.8	B	139.30	533.11	58.48	2.52	6.91	32.85	0.00	56.13	83.17
E-PI-nE	JERSCS8244	#N/A	Amod:1	Amod:2	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	#N/A	EL:SP	S:APM_VA.C_15	B:VA.B_40	#N/A	#N/A	#N/A	C:EPS_25	L:S_1.0	D_1.8	C	141.08	351.27	78.99	2.52	0.00	32.85	0.00	62.70	78.37

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-VDz	RRRGHF7481	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	E	279.66	862.35	141.47	25.55	0.00	9.13	0.00	157.78	121.87
J-VDz	UUHWWF8304	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	88.53	1082.29	48.53	25.55	3.85	9.13	4.73	44.93	43.60
J-VDz	HIHSLG8143	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	C	153.64	942.87	65.06	25.55	0.00	9.13	1.62	95.19	58.45
J-VDz	LEYILH9862	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	D	197.68	880.49	92.87	25.55	0.00	9.13	0.00	118.09	79.59
J-VDz	JUCROO5853	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	120.77	1010.94	48.53	25.55	3.85	9.13	4.73	10.70	110.06
J-VDz	KCGHAY7278	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	C	173.69	908.67	79.70	25.55	0.00	9.13	0.30	107.92	65.77
J-VDz	OBPYZQ9140	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	C	105.29	1042.99	74.80	25.55	0.00	9.13	0.80	54.07	51.22
J-VDz	OSEJVP6504	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	B	139.64	974.24	62.61	25.55	3.85	9.13	1.85	10.70	128.94
J-VDz	MNNKMV3046	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	D	228.12	865.37	114.18	25.55	0.00	9.13	0.00	136.96	91.16
J-VDz	MNXFJO4387	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	B	97.72	1062.68	57.40	25.55	3.85	9.13	2.51	55.63	42.09
J-VDz	EMSLLK7598	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	C	161.63	924.24	70.94	25.55	0.00	9.13	1.05	100.30	61.33
J-VDz	PFIMLO9290	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	156.48	989.35	49.99	25.55	3.85	9.13	4.41	81.23	75.25
J-VDz	QIISYW1624	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	113.36	1090.89	43.51	25.55	6.22	9.13	6.44	84.04	29.32
J-VDz	JGHAZX3510	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	113.29	1193.65	44.27	25.55	6.22	9.13	6.22	78.36	34.93
J-VDz	FBHDTZ2524	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	#N/A	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	B	167.01	1025.38	64.17	25.55	3.85	9.13	1.84	95.45	71.55
J-VDz	RIBHAI6781	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	115.83	1157.03	49.31	25.55	3.85	9.13	4.51	82.78	33.06
J-VDz	JKWSFH4515	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:HP:G-G	KŪ:SK	KŪ:HP:G-G	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	D	222.19	916.32	98.19	25.55	3.85	9.13	0.00	123.17	99.02
J-VDz	BPCZPF9880	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	B:PAM_DZz/BI	0.00	0.00	G:PAM_DZz/BI	0.00	A	127.85	1093.10	45.13	25.55	6.22	9.13	5.88	82.78	45.07

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DDz	MHPVTF2796	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	C	164.76	455.31	62.34	35.32	0.00	10.95	2.06	82.77	82.00
J-DDz	SQSRFX1618	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	94.64	561.82	25.53	35.32	5.26	10.95	15.88	38.10	56.55
J-DDz	SEODVF1411	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	115.69	497.98	32.23	35.32	5.26	10.95	11.56	26.05	89.64
J-DDz	PXIIEQ5828	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	97.74	527.83	28.95	35.32	5.26	10.95	13.61	39.68	58.06
J-DDz	CQRANR0521	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	139.74	475.12	36.58	35.32	5.26	10.95	9.44	54.69	85.05
J-DDz	WXGBUK8448	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	95.27	544.73	26.22	35.32	5.26	10.95	15.34	38.41	56.85
J-DDz	VONTRB0607	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	107.90	513.17	54.70	35.32	0.00	10.95	3.11	48.42	59.48
J-DDz	ZBPPIA6919	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	150.54	464.35	56.58	35.32	0.00	10.95	2.82	6.57	143.97
J-DDz	FTEHSK2080	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	126.55	487.55	29.58	35.32	5.26	10.95	13.41	9.98	116.57
J-DDz	RAOXGG7812	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	131.71	479.80	33.43	35.32	5.26	10.95	11.14	9.98	121.73
J-DDz	GDNMPS0809	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	100.42	518.05	31.91	35.32	5.26	10.95	11.76	41.04	59.37
J-DDz	ORXPTT3492	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	145.14	484.42	39.66	35.32	5.26	10.95	8.08	58.19	86.95
J-DDz	OIOWFD1166	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	110.15	570.47	21.11	35.32	8.51	10.95	20.64	54.05	56.10
J-DDz	WAUSJH2940	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	C	183.45	477.49	75.28	35.32	0.00	10.95	0.74	98.58	84.87
J-DDz	GGNAAS3268	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	B	109.98	532.18	57.01	35.32	0.00	10.95	2.55	49.48	60.50
J-DDz	IHTSLW1483	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	104.96	528.50	36.92	35.32	5.26	10.95	9.21	43.36	61.60

J-DDz	TZNEIM9186	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A	136.15	502.57	33.43	35.32	5.26	10.95	11.17	50.58	85.57
J-DDz	IHWIOK2861	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bp	P:PAM_DZz/Bp	0.00	C:PAM_DZz/Bl	A+	99.72	583.62	21.11	35.32	8.51	10.95	20.64	37.75	61.98

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Bi	CGYLTW4405	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	143.19	707.03	68.11	4.14	0.00	12.48	1.71	12.46	130.73
J-Bi	WDAKFQ4866	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	55.56	925.86	31.70	4.14	3.90	12.48	11.85	31.15	24.41
J-Bi	VUCCBN0872	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	77.85	807.94	62.93	4.14	0.00	12.48	2.17	42.23	35.61
J-Bi	WJKXGX9306	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	100.20	756.63	47.34	4.14	0.00	12.48	5.44	7.49	92.71
J-Bi	QOSOPE9210	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	61.61	850.64	45.00	4.14	0.00	12.48	6.11	33.95	27.67
J-Bi	UZVIDG1437	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	117.50	727.21	60.24	4.14	0.00	12.48	2.56	7.49	110.01
J-Bi	GVPJZK7139	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.dC	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	60.40	894.39	37.05	4.14	3.90	12.48	9.17	33.62	26.78
J-Bi	AGWBIL7052	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	84.89	782.09	46.41	4.14	0.00	12.48	5.70	11.24	73.65
J-Bi	MDZBEB1980	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	65.30	830.15	49.08	4.14	0.00	12.48	4.81	35.83	29.47
J-Bi	IUXDQQ7652	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	100.77	740.38	58.27	4.14	0.00	12.48	2.80	11.24	89.53
J-Bi	ARTKWD9327	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Dab	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	129.82	713.76	69.44	4.14	0.00	12.48	1.59	7.49	122.33
J-Bi	NLJVFL5908	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.dC	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	106.34	813.83	44.64	4.14	3.90	12.48	6.78	9.83	96.51
J-Bi	AZFFOL3328	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	71.14	977.66	27.94	4.14	6.31	12.48	14.51	52.66	18.47
J-Bi	RTOHWV9988	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	109.06	797.84	61.04	4.14	0.00	12.48	2.15	87.76	21.29
J-Bi	XTBDKB2671	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	112.47	780.93	58.65	4.14	0.00	12.48	2.73	17.27	95.19
J-Bi	KKBKSJ4083	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	71.66	894.83	56.10	4.14	0.00	12.48	3.11	39.08	32.59
J-Bi	VMBEOG9010	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	120.25	781.63	74.14	4.14	0.00	12.48	1.41	13.15	107.09
J-Bi	HNSZSP9897	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Ele	V:Dab	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	123.02	779.10	61.73	4.14	0.00	12.48	2.16	92.72	30.30

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Iz	SQVLVN1205	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	161.59	990.23	64.20	6.16	15.23	11.68	9.61	16.15	145.44
J-Iz	VVKINZ9679	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	82.52	1098.59	36.34	6.16	15.23	11.68	21.49	41.98	40.54
J-Iz	RBLWAC5668	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	98.17	1029.51	53.63	6.16	15.23	11.68	12.34	49.97	48.20
J-Iz	RWHHPV8834	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	125.88	1004.48	54.90	6.16	15.23	11.68	12.35	22.34	103.54
J-Iz	ITJDXA3273	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	86.67	1063.87	40.29	6.16	15.23	11.68	19.33	47.07	39.60
J-Iz	PETXPM3685	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	142.56	991.31	52.00	6.16	15.23	11.68	12.95	19.00	123.56
J-Iz	LNCUQA0500	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	112.23	1014.56	46.71	6.16	15.23	11.68	15.42	25.19	87.04
J-Iz	STHCCE7945	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	84.12	1082.41	38.10	6.16	15.23	11.68	20.40	42.80	41.32
J-Iz	WPFWTK1688	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	87.30	1047.84	41.62	6.16	15.23	11.68	18.40	44.42	42.88
J-Iz	QMPVUE7920	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	106.17	1022.90	42.19	6.16	15.23	11.68	18.23	25.19	80.98
J-Iz	MBPAPN5127	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	115.99	1006.52	49.51	6.16	15.23	11.68	13.97	25.19	90.80
J-Iz	TGDBIV7149	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	C	162.17	1000.63	66.64	6.16	15.23	11.68	8.78	19.00	143.17
J-Iz	OJDBKP7582	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	102.70	1134.37	36.34	6.16	15.23	11.68	21.49	72.87	29.83
J-Iz	UOLPPD0203	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	123.60	1056.84	50.78	6.16	15.23	11.68	13.38	90.47	33.13
J-Iz	TQQJZV1276	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	C	110.47	1115.12	66.58	6.16	15.23	11.68	7.70	59.22	51.25

J-Iz	SSEQAF4221	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	163.15	1003.81	67.37	6.16	15.23	11.68	7.77	19.00	144.15
J-Iz	ASFJMG5361	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	90.09	1090.38	44.70	6.16	15.23	11.68	16.36	45.84	44.24
J-Iz	PFQEBT5459	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	83.71	1183.42	37.02	6.16	15.23	11.68	21.08	45.56	38.16

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ār	EGTZDF1850	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	227.75	866.41	54.84	7.36	28.38	30.66	25.85	38.82	188.93
J-Ār	NQUXHG8547	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.33	964.35	43.55	7.36	28.38	30.66	32.83	68.37	89.96
J-Ār	THVFDP3659	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	180.07	904.06	45.64	7.36	28.38	30.66	31.00	48.25	131.82
J-Ār	IMGFMA5330	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	160.27	928.86	45.69	7.36	28.38	30.66	31.12	69.36	90.91
J-Ār	HVPRDD7276	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	197.23	879.48	56.05	7.36	28.38	30.66	25.08	44.85	152.38
J-Ār	SPUPTV6765	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	#N/A	J:PAM_DZz/Bl	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	183.11	888.06	47.90	7.36	28.38	30.66	29.71	48.25	134.86
J-Ār	OTEHDI0432	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	166.21	913.89	52.26	7.36	28.38	30.66	27.25	72.40	93.81
J-Ār	QOJJKH3637	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	217.51	878.35	47.20	7.36	28.38	30.66	29.97	38.82	178.69
J-Ār	BAIBBT2287	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	159.49	937.56	44.84	7.36	28.38	30.66	31.66	68.97	90.53
J-Ār	ZNMNRI9132	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	182.01	896.11	47.08	7.36	28.38	30.66	29.92	48.25	133.76
J-Ār	ZQQNNM4722	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	190.14	883.02	53.15	7.36	28.38	30.66	26.87	48.25	141.89
J-Ār	CWQXDV2407	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	223.83	874.34	49.52	7.36	28.38	30.66	28.66	35.42	188.40
J-Ār	AXBXDY4285	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	182.52	976.66	43.55	7.36	28.38	30.66	32.83	105.44	77.08
J-Ār	AGPFAR8612	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	192.96	927.54	52.87	7.36	28.38	30.66	26.58	44.85	148.11
J-Ār	LUMLIT7647	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	193.64	934.06	49.52	7.36	28.38	30.66	28.46	105.38	88.26
J-Ār	LVKOBU3154	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_DZz/Bl	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	166.03	957.59	52.06	7.36	28.38	30.66	27.12	72.30	93.73

J-Ār	ZPFGZG8156	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.46	962.33	43.70	7.36	28.38	30.66	32.69	68.44	90.02

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ti	HRQAMP6575	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	277.81	755.64	70.44	48.13	11.79	35.77	0.00	28.54	249.27
J-Ti	UAFRDO7989	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	173.44	883.57	33.12	48.13	11.79	35.77	0.37	71.14	102.30
J-Ti	QZTNYI2721	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	211.26	808.23	34.96	48.13	11.79	35.77	0.13	33.61	177.65
J-Ti	MYPTUC4970	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	234.71	769.30	52.46	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	201.11
J-Ti	MYUUBO9890	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	186.22	843.31	47.24	48.13	11.79	35.77	0.00	77.67	108.55
J-Ti	DYRKTX4611	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	219.52	787.52	41.13	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	185.92
J-Ti	YDVDFL0355	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	177.56	863.04	37.66	48.13	11.79	35.77	0.00	73.24	104.31
J-Ti	EJJCIE3237	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	197.65	826.11	40.43	48.13	11.79	35.77	0.00	55.84	141.80
J-Ti	HBYLED3394	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	258.36	757.17	55.93	48.13	11.79	35.77	0.00	28.54	229.83
J-Ti	LYSTHP5685	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	226.63	777.16	46.43	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	193.02
J-Ti	KKLYMB2628	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	204.45	817.25	45.50	48.13	11.79	35.77	0.00	55.84	148.61
J-Ti	WLAASE2581	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	267.44	768.51	76.88	48.13	11.79	35.77	0.00	33.61	233.84
J-Ti	OQWDGT5574	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	191.30	871.92	33.12	48.13	11.79	35.77	0.37	96.32	94.98
J-Ti	CWXZUP5548	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	195.96	843.66	58.00	48.13	11.79	35.77	0.00	82.64	113.32
J-Ti	PRSYJQ9941	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	#N/A	J:PAM_SEN_20	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	228.40	801.79	44.31	48.13	11.79	35.77	0.00	87.76	140.65
J-Ti	XSCNKV0641	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	208.03	822.62	48.17	48.13	11.79	35.77	0.00	55.84	152.19
J-Ti	WRMRNZ0815	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	257.60	768.27	55.35	48.13	11.79	35.77	0.00	28.54	229.06

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Vie	MZTPHT9085	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	370.86	498.62	44.03	163.24	24.44	10.95	7.91	75.05	295.81
J-Vie	STEWNF8209	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	257.54	624.23	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	110.86	146.68
J-Vie	PWVDHP0483	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	300.76	559.93	43.94	163.24	24.44	10.95	8.02	156.38	144.38
J-Vie	CDUYJW6179	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	339.42	533.72	30.03	163.24	24.44	10.95	14.27	33.56	305.86
J-Vie	TMUZWL4890	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	263.72	582.22	33.92	163.24	24.44	10.95	11.91	119.49	144.23
J-Vie	HCETUN5958	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	343.74	508.18	33.25	163.24	24.44	10.95	12.25	33.56	310.18
J-Vie	GNXVWA5554	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	279.90	567.85	34.98	163.24	24.44	10.95	11.28	103.82	176.08
J-Vie	YAXHPB4577	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	259.45	603.09	30.38	163.24	24.44	10.95	13.91	111.84	147.62
J-Vie	EISLEA7324	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	337.07	549.18	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	33.56	303.50
J-Vie	PFARJE9040	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	340.91	521.17	31.14	163.24	24.44	10.95	13.66	33.56	307.35
J-Vie	MJIXHI8239	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	275.17	579.23	41.85	163.24	24.44	10.95	8.80	122.01	153.16
J-Vie	IJAOAG8605	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	367.90	498.88	44.94	163.24	24.44	10.95	7.79	77.30	290.59
J-Vie	DDTYUW5041	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	273.85	615.51	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	138.37	135.48
J-Vie	FIWIDR6117	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	272.79	614.31	28.27	163.24	24.44	10.95	15.44	132.35	140.44
J-Vie	MKJHMU8709	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	270.59	599.62	36.79	163.24	24.44	10.95	10.39	119.68	150.92
J-Vie	PJWITU3898	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	261.54	607.25	31.51	163.24	24.44	10.95	13.14	118.38	143.16
J-Vie	ITAGGQ8144	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/Bl	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	274.68	663.34	28.85	163.24	24.44	10.95	15.05	139.07	135.61

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums					Pamats (Jaunbūves)												Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Ra	RRFHKT0626	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	204.76	671.35	51.21	35.11	13.73	21.90	1.11	21.38	183.38
J-Ra	ANHZBH1028	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	131.17	785.15	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	56.96	74.21
J-Ra	BUHEJU3560	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	158.44	721.56	32.33	35.11	13.73	21.90	5.76	34.67	123.77
J-Ra	KVQLFA2727	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	174.12	689.02	44.03	35.11	13.73	21.90	1.88	34.67	139.45
J-Ra	TQTUFL5172	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	139.57	750.62	39.83	35.11	13.73	21.90	2.90	65.39	74.18
J-Ra	PKOSJP5975	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	165.51	705.34	37.60	35.11	13.73	21.90	3.62	34.67	130.84
J-Ra	IEDLVQ6182	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	133.99	767.71	34.55	35.11	13.73	21.90	4.67	58.40	75.59
J-Ra	SNOOLZ3502	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	151.52	737.38	35.82	35.11	13.73	21.90	3.96	46.99	104.53
J-Ra	JNDKCA4469	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	184.09	677.51	49.32	35.11	13.73	21.90	1.36	26.21	157.88
J-Ra	YRXVIA8225	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	195.21	677.27	59.76	35.11	13.73	21.90	0.28	34.67	160.54
J-Ra	XYWVJP6180	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	144.17	742.78	45.80	35.11	13.73	21.90	1.85	63.60	80.57
J-Ra	ZNYLAN4290	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	220.04	671.83	62.61	35.11	13.73	21.90	0.00	21.38	198.67
J-Ra	CCPIBV1126	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	148.92	772.29	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	85.40	63.52
J-Ra	PDRVTW4324	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	135.27	779.38	35.96	35.11	13.73	21.90	3.89	59.05	76.22
J-Ra	CJYVMZ2020	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	174.40	704.07	42.09	35.11	13.73	21.90	2.59	26.21	148.19
J-Ra	YABQRT8665	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	145.94	752.75	47.76	35.11	13.73	21.90	1.37	64.50	81.44
J-Ra	HBGZWM9721	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	144.93	752.35	45.75	35.11	13.73	21.90	1.74	68.12	76.80
J-Ra	SAKSLE1798	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	180.07	687.41	46.32	35.11	13.73	21.90	1.56	26.21	153.86
J-Ra	CVHMZJ1040	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	131.97	788.96	31.43	35.11	13.73	21.90	6.31	61.51	70.46

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Sp	DKIQYJ3915	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	215.00	1029.23	66.05	36.71	20.11	16.43	4.51	49.79	165.21
J-Sp	CUOCPD9774	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	130.81	1164.22	46.29	36.71	20.11	16.43	12.15	69.77	61.04
J-Sp	ORBEEU9473	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	157.63	1086.12	49.83	36.71	20.11	16.43	10.32	59.29	98.34
J-Sp	XFYMGB4091	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	178.64	1048.95	65.51	36.71	20.11	16.43	4.74	59.29	119.34
J-Sp	AFKOCY3555	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	138.30	1122.53	52.43	36.71	20.11	16.43	9.23	83.52	54.78
J-Sp	VONGLW2211	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	201.08	1047.45	57.10	36.71	20.11	16.43	7.52	38.88	162.20
J-Sp	EJSRZC1702	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	146.04	1103.77	60.99	36.71	20.11	16.43	6.45	87.47	58.57
J-Sp	LKTDUD6435	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	166.83	1068.39	58.14	36.71	20.11	16.43	7.54	48.39	118.45
J-Sp	TMHIDB6626	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	132.93	1145.33	48.63	36.71	20.11	16.43	10.93	70.85	62.08
J-Sp	YFJYSF1933	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	154.18	1097.17	48.70	36.71	20.11	16.43	10.90	48.39	105.80
J-Sp	VLZERU4675	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	142.86	1113.71	59.59	36.71	20.11	16.43	7.09	75.92	66.94
J-Sp	DCOBBH6329	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	246.51	1038.51	89.56	36.71	20.11	16.43	1.80	49.79	196.73
J-Sp	DMHKUV9019	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	170.78	1094.50	61.08	36.71	20.11	16.43	6.00	48.39	122.39
J-Sp	QZHLLO8729	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	165.10	1094.63	55.40	36.71	20.11	16.43	8.29	59.29	105.80
J-Sp	IUSZTS4120	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	167.56	1091.26	58.68	36.71	20.11	16.43	6.30	48.39	119.17
J-Sp	HGYXAN1371	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	174.60	1072.19	62.49	36.71	20.11	16.43	5.06	59.29	115.31
J-Sp	ALNPMJ7726	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	214.63	1057.55	61.02	36.71	20.11	16.43	6.04	124.37	90.26
J-Sp	KAEQFM6872	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	165.17	1102.23	55.46	36.71	20.11	16.43	8.10	59.29	105.88

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols									Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-No	RBXOYC6334	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	156.13	616.97	71.74	10.03	9.49	9.13	0.00	11.17	144.96
J-No	ZFIRLB2924	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	75.13	723.24	37.27	10.03	9.49	9.13	0.49	36.81	38.32
J-No	YYZDDF7976	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	98.97	656.84	41.41	10.03	9.49	9.13	0.00	21.67	77.30
J-No	IAIZEZ2631	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	121.87	628.91	58.49	10.03	9.49	9.13	0.00	21.67	100.20
J-No	VCQBTK9740	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	86.45	690.76	49.07	10.03	9.49	9.13	0.00	45.88	40.57
J-No	JPBXPU9588	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	137.99	619.12	59.91	10.03	9.49	9.13	0.00	17.88	120.11
J-No	AYUDSQ4058	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	109.03	641.22	48.91	10.03	9.49	9.13	0.00	21.67	87.37
J-No	TBEVBH8145	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	93.81	676.11	37.56	10.03	9.49	9.13	0.46	21.67	72.14
J-No	GIWARF5157	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	78.69	705.08	41.20	10.03	9.49	9.13	0.02	38.63	40.06
J-No	LVPACM9945	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	95.40	666.18	38.74	10.03	9.49	9.13	0.32	21.67	73.73
J-No	AYTZUS3652	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	105.23	649.67	44.37	10.03	9.49	9.13	0.00	14.96	90.27
J-No	CZUCWK6717	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	142.02	619.48	62.92	10.03	9.49	9.13	0.00	17.88	124.15
J-No	OSKTCE7596	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	95.87	703.11	37.27	10.03	9.49	9.13	0.49	68.76	27.11
J-No	TDDQMY0064	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	84.52	707.73	46.94	10.03	9.49	9.13	0.00	44.89	39.63
J-No	XODTTC4630	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	102.41	681.36	45.05	10.03	9.49	9.13	0.00	23.20	79.21
J-No	YHOCZE3064	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	#N/A	J:PAM_SEN_15	#N/A	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	122.65	648.21	53.23	10.03	9.49	9.13	0.00	80.02	42.63
J-No	MHZRON2338	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	101.84	684.99	66.78	10.03	9.49	9.13	0.00	50.45	51.39
J-No	YSEQOD8074	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	116.24	645.53	52.59	10.03	9.49	9.13	0.00	14.96	101.28
J-No	LMTSXW3558	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	145.90	651.41	62.51	10.03	9.49	9.13	0.00	92.20	53.70

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-Da	CCXWTS9991	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	C	232.87	681.33	72.19	35.11	13.73	21.90	0.00	21.38	211.49
J-Da	RPENOA4214	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	136.95	797.36	37.82	35.11	13.73	21.90	0.84	59.91	77.04
J-Da	PVTHKC3659	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	169.86	726.26	40.84	35.11	13.73	21.90	0.45	34.67	135.18
J-Da	BRRAVF3607	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	192.37	693.35	55.49	35.11	13.73	21.90	0.00	26.21	166.16
J-Da	TIPOWT3723	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	149.55	759.96	50.85	35.11	13.73	21.90	0.00	70.48	79.07
J-Da	UPGSZN3254	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	212.73	683.33	59.31	35.11	13.73	21.90	0.00	29.84	182.89
J-Da	ZDWJOY4809	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	162.48	744.90	44.59	35.11	13.73	21.90	0.06	42.44	120.04
J-Da	AIAIWB1864	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	179.35	709.38	47.93	35.11	13.73	21.90	0.00	34.67	144.67
J-Da	KNKBYO4931	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	141.20	776.86	42.51	35.11	13.73	21.90	0.38	62.08	79.12
J-Da	YZPNBT7397	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	184.39	700.27	51.69	35.11	13.73	21.90	0.00	34.67	149.72
J-Da	JBVQUZ5607	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	138.38	787.27	39.40	35.11	13.73	21.90	0.64	60.64	77.74
J-Da	FJWHEA2154	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	220.52	686.80	62.97	35.11	13.73	21.90	0.00	21.38	199.14
J-Da	JURDBS3279	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	158.15	781.58	37.82	35.11	13.73	21.90	0.84	93.21	64.94
J-Da	QEBJOG3794	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_10	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	226.69	720.47	62.70	35.11	13.73	21.90	0.00	98.01	128.68
J-Da	ZCKTVL3853	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	159.84	757.51	62.23	35.11	13.73	21.90	0.00	75.74	84.10
J-Da	MTRIGN7304	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	209.26	700.85	56.72	35.11	13.73	21.90	0.00	29.84	179.42
J-Da	YSYLME9963	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	149.89	773.07	52.11	35.11	13.73	21.90	0.00	66.51	83.37
J-Da	OORKPP9538	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	212.48	693.68	59.12	35.11	13.73	21.90	0.00	29.84	182.65

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums					Pamats (Jaunbūves)												Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols										
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-DC	HIMJQG3045	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	139.66	474.14	49.23	2.63	18.94	9.13	14.10	16.84	122.83
J-DC	QMRDKH4149	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	79.70	560.04	25.33	2.63	18.94	9.13	33.64	33.97	45.73
J-DC	KOWWAH1778	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	94.93	506.93	28.20	2.63	18.94	9.13	29.87	23.32	71.61
J-DC	RGVFWZ8687	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	108.15	480.14	37.48	2.63	18.94	9.13	20.59	21.05	87.11
J-DC	XHNXBR1181	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	85.10	532.76	31.30	2.63	18.94	9.13	27.19	36.72	48.38
J-DC	EGGQYR4743	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	122.97	475.52	36.77	2.63	18.94	9.13	21.22	16.84	106.14
J-DC	QZYCRG1663	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_20	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	100.15	493.12	31.51	2.63	18.94	9.13	26.56	21.05	79.10
J-DC	SOJKWC6349	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	81.43	546.28	27.24	2.63	18.94	9.13	31.18	34.85	46.58
J-DC	HPAPQQ4099	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	90.70	521.41	37.48	2.63	18.94	9.13	20.59	39.58	51.12
J-DC	UVRYHI9180	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	93.40	514.27	26.47	2.63	18.94	9.13	32.00	21.05	72.35
J-DC	BKQRVO8316	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_20	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	103.97	485.86	34.36	2.63	18.94	9.13	23.50	21.05	82.92
J-DC	TQCRJH0149	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	136.40	474.96	46.79	2.63	18.94	9.13	15.23	16.84	119.56
J-DC	SVCFJW1831	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	93.58	559.75	25.33	2.63	18.94	9.13	33.64	54.45	39.13
J-DC	OUOPIY0040	Aveids:SiGr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_10	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	B	134.67	502.54	46.07	2.63	18.94	9.13	14.73	19.11	115.56
J-DC	LHBILP1132	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_25	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	83.63	541.93	29.44	2.63	18.94	9.13	27.93	37.09	46.55
J-DC	RWTOJS8635	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_SEN_15	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A	107.91	483.26	37.88	2.63	18.94	9.13	20.19	23.32	84.60
J-DC	XBSDOR6852	Aveids:Rad	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_SEN_25	0.00	J:PAM_SEN_15	0.00	G:PAM_DZz/Bl	C:PAM_DZz/Bl	A+	116.81	492.98	32.75	2.63	18.94	9.13	25.10	19.11	97.70

Ēka	Varianta Nr. (MM)	Atlasīto inženiersistēmu nosaukums										Pamats (Jaunbūves)							Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Primārā enerģija	Primārā enerģija
Ēka		Apkures veids	Apkures modernizācija 1	Apkures modernizācija 2	Apkures modernizācija 3	Apkures modernizācija 4	Apkures avota maiņa	Karstā ūdens primārais avots (SK)	Karstā ūdens sekundārais avots	Ventilācija	Elektroenerģijas primārais avots (SP)	Sienas veids	Bēniņi	Jumts	Pagrabs	Grīda uz grunts	Cokols		Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	Apkure	Karstais ūdens	Ventilācija	Apgaismojums	Dzesēšana	Atjaunojama	Neatjaunojama
Ēka	(max=0)	Aveids	Amod:1	Amod:2	Amod:3	Amod:4	A	KŪ:SK	KŪ	V	EL	S	B	J	P	G	C	Klase	kWh/m2	EUR/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2
J-PI	KQWJYP1027	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	186.89	526.24	45.55	3.76	25.90	32.85	12.72	60.54	126.35
J-PI	ADGGPS4135	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	203.42	509.89	43.25	3.76	25.90	32.85	13.72	38.28	165.14
J-PI	HHIHWM6659	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	180.24	544.09	38.44	3.76	25.90	32.85	16.12	56.04	124.20
J-PI	WLTYYW7752	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	198.87	521.39	39.70	3.76	25.90	32.85	15.52	39.49	159.38
J-PI	PKAKTX0262	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	213.80	504.99	51.00	3.76	25.90	32.85	11.07	38.28	175.52
J-PI	MYTWDV9349	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	182.73	534.59	41.19	3.76	25.90	32.85	14.79	57.31	125.42
J-PI	EQKQGP0481	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	199.94	515.55	40.50	3.76	25.90	32.85	15.09	39.49	160.45
J-PI	MORFBY1300	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	179.60	562.33	37.49	3.76	25.90	32.85	16.62	56.81	122.78
J-PI	KPMOSF2160	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	209.14	507.47	46.30	3.76	25.90	32.85	12.31	36.54	172.60
J-PI	QUNBVO8542	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	232.34	504.66	55.67	3.76	25.90	32.85	9.75	103.30	129.04
J-PI	PSZBQO1061	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	199.03	551.18	36.95	3.76	25.90	32.85	16.89	84.65	114.38
J-PI	PUYVPJ2107	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	#N/A	J:PAM_DZz/BI	#N/A	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	209.71	513.01	43.12	3.76	25.90	32.85	13.68	35.25	174.46
J-PI	MRXXYK5970	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	178.89	569.15	36.95	3.76	25.90	32.85	16.89	55.35	123.54
J-PI	HJWUIL2664	Aveids:Ven	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gra	KŪ:SK	KŪ:Cen	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	204.70	597.82	37.52	3.76	25.90	32.85	16.57	84.06	120.64
J-PI	FRFETQ9183	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Gāz	#N/A	KŪ:Gāz	V:Mar.C	#N/A	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	B	224.05	516.81	53.82	3.76	25.90	32.85	9.29	35.25	188.80
J-PI	SVSJFS6994	Aveids:GrPan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	A:Cen	#N/A	KŪ:Cen	V:Mar.C	EL:SP	S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	0.00	J:PAM_DZz/BI	0.00	G:PAM_DZz/BI	C:PAM_DZz/BI	A	184.49	538.67	43.14	3.76	25.90	32.85	13.48	58.21	126.29

PIELIKUMS NR. 7

Vispārējais izmaksu aprēķins. Izmaksu kopsavilkums

TS p. 3.2.4.

PIELIKUMS Nr. 7.
Vispārējais izmaksu aprēķins. Izmaksu kopsavilkums

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
				ESOŠĀS ĒKAS				
Logi/balkona durvis	L:2S-1.6	3	18	54	235,28	4	293,28	**337,27**
	L:2S-1.3	3	18	54	253,28	4	311,28	**357,97**
	L:3S-1.0	3	18	54	292,88	4	350,88	**403,51**
	L:3S-0.8	3	18	54	310,88	4	368,88	**424,21**
	L:3S-0.7	3	18	54	328,88	4	386,88	**444,91**
Ārdurvis	D-1.8	5	18	90	457	4	551	**633,65**
	D-0.9	5	18	90	557	4	651	**748,65**
Bēniņu pārsegums	B:VA.B_10	0,09	18	1,62	2,3	0,65	4,57	**5,26**
	B:VA.B_15	0,1	18	1,8	3,45	0,7	5,95	**6,84**
	B:VA.B_20	0,11	18	1,98	4,6	0,75	7,33	**8,43**
	B:VA.B_25	0,12	18	2,16	5,75	0,8	8,71	**10,02**
	B:VA.B_30	0,13	18	2,34	6,9	0,85	10,09	**11,6**
	B:VA.B_35	0,14	18	2,52	8,05	0,9	11,47	**13,19**
	B:VA.B_40	0,15	18	2,7	9,2	0,95	12,85	**14,78**
	B:VA.B_45	0,16	18	2,88	10,35	1	14,23	**16,36**
	B:VA.B_50	0,17	18	3,06	11,5	1,05	15,61	**17,95**
	B:EKO_10	0,09	18	1,62	2,8	0,65	5,07	**5,83**
	B:EKO_15	0,1	18	1,8	4,2	0,7	6,7	**7,71**
	B:EKO_20	0,11	18	1,98	5,6	0,75	8,33	**9,58**
	B:EKO_25	0,12	18	2,16	7	0,8	9,96	**11,45**
	B:EKO_30	0,13	18	2,34	8,4	0,85	11,59	**13,33**
	B:EKO_35	0,14	18	2,52	9,8	0,9	13,22	**15,2**
	B:EKO_40	0,15	18	2,7	11,2	0,95	14,85	**17,08**
	B:EKO_45	0,16	18	2,88	12,6	1	16,48	**18,95**
	B:EKO_50	0,17	18	3,06	14	1,05	18,11	**20,83**
Ārsiena apmestā	S:APM_VA.C_5	1,7	18	30,6	19,08	3,6	53,28	**61,27**
	S:APM_VA.C_10	1,7	18	30,6	26,51	3,6	60,71	**69,82**
	S:APM_VA.C_15	1,75	18	31,5	33,99	3,6	69,09	**79,45**
	S:APM_VA.C_20	1,8	18	32,4	40,82	3,6	76,82	**88,34**
	S:APM_VA.C_25	1,85	18	33,3	51,69	3,6	88,59	**101,88**
	S:APM_VA.C_30	1,85	18	33,3	58,95	3,6	95,85	**110,23**
	S:APM_EPS_5	1,7	18	30,6	16,1	3,6	50,3	**57,85**
	S:APM_EPS_10	1,7	18	30,6	20,53	3,6	54,73	**62,94**
	S:APM_EPS_15	1,75	18	31,5	25,03	3,6	60,13	**69,15**
	S:APM_EPS_20	1,8	18	32,4	29,53	3,6	65,53	**75,36**
	S:APM_EPS_25	1,85	18	33,3	36,75	3,6	73,65	**84,7**
	S:APM_EPS_30	1,85	18	33,3	41,03	3,6	77,93	**89,62**
	S:APM_FEN_5	1,7	18	30,6	29,7	3,6	63,9	**73,49**
	S:APM_FEN_10	1,7	18	30,6	44,99	3,6	79,19	**91,07**
	S:APM_FEN_15	1,75	18	31,5	61,71	3,6	96,81	**111,33**
	S:APM_FEN_20	1,8	18	32,4	78,44	3,6	114,44	**131,61**
	S:APM_FEN_25	1,85	18	33,3	96,68	3,6	133,58	**153,62**

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
	S:APM_FEN_30	1,85	18	33,3	113,18	3,6	150,08	**172,59**
	S:APM_VIP_2	1,9	18	34,2	161,82	3,6	199,62	**229,56**
	S:APM_VIP_4	1,9	18	34,2	181,82	3,6	219,62	**252,56**
	S:APM_VIP_5	1,9	18	34,2	201,82	3,6	239,62	**275,56**
Ārsiena ventilējamā	S:VEN_VA.C_5	3,7	18	66,6	75,3	7,6	149,5	**171,93**
	S:VEN_VA.C_10	3,7	18	66,6	77,36	7,6	151,56	**174,29**
	S:VEN_VA.C_15	3,7	18	66,6	81,63	7,6	155,83	**179,2**
	S:VEN_VA.C_20	3,7	18	66,6	86,35	7,6	160,55	**184,63**
	S:VEN_VA.C_25	3,9	18	70,2	91,29	7,6	169,09	**194,45**
	S:VEN_VA.C_30	3,9	18	70,2	96,15	7,6	173,95	**200,04**
	S:VEN_VA.C_35	3,9	18	70,2	105,67	7,6	183,47	**210,99**
	S:VEN_EKO_15	3,87	18	69,6	79,01	9,6	158,21	**181,94**
	S:VEN_EKO_20	3,87	18	69,6	82,56	9,6	161,76	**186,02**
	S:VEN_EKO_25	4,11	18	73,95	85,91	10,1	169,96	**195,45**
	S:VEN_EKO_30	4,15	18	74,7	90,46	10,6	175,76	**202,12**
	S:VEN_EKO_35	4,19	18	75,45	96,21	11,1	182,76	**210,17**
	S:VEN_EKO_40	4,23	18	76,2	97,96	11,6	185,76	**213,62**
	S:VEN_EKO_45	4,28	18	76,95	99,71	12,1	188,76	**217,07**
Savietotais (lēzenais) jumts	J:VA.C_10	1,3	18	23,4	50,94	0,9	75,24	**86,53**
	J:VA.C_15	1,3	18	23,4	57,23	0,9	81,53	**93,76**
	J:VA.C_20	1,3	18	23,4	63,42	0,9	87,72	**100,88**
	J:VA.C_25	1,45	18	26,1	69,79	1	96,89	**111,42**
	J:VA.C_30	1,45	18	26,1	76,48	1	103,08	**118,54**
	J:VA.C_35	1,45	18	26,1	83,17	1	109,27	**125,66**
	J:EPS_10	1,3	18	23,4	46,07	0,9	70,37	**80,93**
	J:EPS_15	1,3	18	23,4	49,7	0,9	74	**85,1**
	J:EPS_20	1,3	18	23,4	53,97	0,9	78,27	**90,01**
	J:EPS_25	1,3	18	23,4	58,74	0,9	83,04	**95,5**
	J:EPS_30	1,45	18	26,1	63,52	1	90,62	**104,21**
	J:EPS_35	1,45	18	26,1	67,79	1	94,89	**109,12**
	J:EPS_40	1,5	18	27	72,56	1	100,56	**115,64**
	J:EKO_10	1,79	18	32,22	39,2	3,4	74,82	**86,04**
	J:EKO_15	1,8	18	32,4	40,6	3,45	76,45	**87,92**
	J:EKO_20	1,83	18	32,94	43,69	3,52	80,15	**92,17**
	J:EKO_25	1,86	18	33,48	46,79	3,59	83,86	**96,44**
	J:EKO_30	1,89	18	34,02	49,89	3,66	87,57	**100,71**
	J:EKO_35	1,92	18	34,56	52,98	3,73	91,27	**104,96**
	J:EKO_40	1,95	18	35,1	56,08	3,8	94,98	**109,23**
	J:EKO_45	1,98	18	35,64	59,17	3,87	98,68	**113,48**
	J:EKO_50	2,01	18	36,18	62,27	3,94	102,39	**117,75**
	J:PU.P_10	1,94	18	34,92	42,4	4,75	82,07	**94,38**
	J:PU.P_15	2,06	18	37,08	45,4	5,75	88,23	**101,46**
	J:PU.P_20	2,17	18	39,06	50,09	6,77	95,92	**110,31**
	J:PU.P_25	2,29	18	41,22	54,79	7,79	103,8	**119,37**
	J:PU.P_30	2,41	18	43,38	59,49	8,81	111,68	**128,43**
	J:PU.P_35	2,53	18	45,54	64,18	9,83	119,55	**137,48**
	J:PU.P_40	2,65	18	47,7	68,88	10,85	127,43	**146,54**
	J:FEN_5	0,45	18	8,1	20,09	0,35	28,54	**32,82**

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
	J:FEN_10	0,47	18	8,46	35,09	0,37	43,92	**50,51**
	J:FEN_15	0,49	18	8,82	50,09	0,39	59,3	**68,2**
	J:FEN_20	0,53	18	9,54	66,78	0,43	76,75	**88,26**
	J:FEN_25	0,57	18	10,26	83,48	0,47	94,21	**108,34**
Pagraba pārsegums	P:VA.C_5	1,5	18	27	12,18	2	41,18	**47,36**
	P:VA.C_10	1,5	18	27	19,44	2	48,44	**55,71**
	P:VA.C_15	1,55	18	27,9	27,07	2	56,97	**65,52**
	P:VA.C_20	1,6	18	28,8	33,67	2	64,47	**74,14**
	P:VA.C_25	1,65	18	29,7	44,79	2	76,49	**87,96**
	P:VA.C_30	1,7	18	30,6	52,05	2	84,65	**97,35**
Cokols (virs zemes)	C:EPS_5	1,5	18	27	15,65	1	43,65	**50,2**
	C:EPS_10	1,5	18	27	20,08	1	48,08	**55,29**
	C:EPS_15	1,55	18	27,9	24,58	1	53,48	**61,5**
	C:EPS_20	1,6	18	28,8	29,08	1	58,88	**67,71**
	C:EPS_25	1,65	18	29,7	36,3	1	67	**77,05**
	C:EPS_30	1,65	18	29,7	40,58	1	71,28	**81,97**
	C:PU.L_5	1,5	18	27	21	1	49	**56,35**
	C:PU.L_10	1,5	18	27	30,79	1	58,79	**67,61**
	C:PU.L_15	1,55	18	27,9	40,64	1	69,54	**79,97**
	C:PU.L_20	1,6	18	28,8	50,49	1	80,29	**92,33**
	C:PU.L_25	1,65	18	29,7	63,07	1	93,77	**107,84**
				JAUNBŪVES				
Logi/balkona durvis	L:2S-1.6	3	18	54	235,28	4	293,28	**337,27**
	L:2S-1.3	3	18	54	253,28	4	311,28	**357,97**
	L:3S-1.0	3	18	54	292,88	4	350,88	**403,51**
	L:3S-0.8	3	18	54	310,88	4	368,88	**424,21**
	L:3S-0.7	3	18	54	328,88	4	386,88	**444,91**
Ārdurvis	D-1.8	5	18	90	457	4	551	**633,65**
	D-0.9	5	18	90	557	4	651	**748,65**
Bēniņu pārsegums	B:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)	3,45	18	62,1	66,7	10,5	139,3	**160,2**
	B:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - dobie paneļi)	0,9	18	16,2	55,83	9,5	81,53	**93,76**
	B:VA.B_15	0,1	18	1,8	3,45	0,7	5,95	**6,84**
	B:VA.B_20	0,11	18	1,98	4,6	0,75	7,33	**8,43**
	B:VA.B_25	0,12	18	2,16	5,75	0,8	8,71	**10,02**
	B:VA.B_30	0,13	18	2,34	6,9	0,85	10,09	**11,6**
	B:VA.B_35	0,14	18	2,52	8,05	0,9	11,47	**13,19**
	B:VA.B_40	0,15	18	2,7	9,2	0,95	12,85	**14,78**
	B:VA.B_45	0,16	18	2,88	10,35	1	14,23	**16,36**
	B:EKO_20	0,11	18	1,98	5,6	0,75	8,33	**9,58**
	B:EKO_25	0,12	18	2,16	7	0,8	9,96	**11,45**
	B:EKO_30	0,13	18	2,34	8,4	0,85	11,59	**13,33**
	B:EKO_35	0,14	18	2,52	9,8	0,9	13,22	**15,2**
	B:EKO_40	0,15	18	2,7	11,2	0,95	14,85	**17,08**
	B:EKO_45	0,16	18	2,88	12,6	1	16,48	**18,95**

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
Ārsiena	S:PAM-BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))	3,5	18	63	30,34	1,6	94,94	**109,18**
	S:PAM-BLOKI (pamatmateriāls - bloki (keramikas))	4	18	72	21,93	2,1	96,03	**110,43**
	S:PAM-BLOKI (pamatmateriāls - bloki (keramzīta))	3,6	18	64,8	35,84	2,1	102,74	**118,15**
	S:PAM-CLT 250 (pamatmateriāls - cross laminated timber))	0,4	18	7,2	201,68	6	214,88	**247,11**
	S:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)	3,45	18	62,1	66,7	13,5	142,3	**163,65**
Ārsiena apmestā	S:APM_VA.C_5	1,7	18	30,6	19,08	3,6	53,28	**61,27**
	S:APM_VA.C_10	1,7	18	30,6	26,51	3,6	60,71	**69,82**
	S:APM_VA.C_15	1,75	18	31,5	33,99	3,6	69,09	**79,45**
	S:APM_VA.C_20	1,8	18	32,4	40,82	3,6	76,82	**88,34**
	S:APM_VA.C_25	1,85	18	33,3	51,69	3,6	88,59	**101,88**
	S:APM_VA.C_30	1,85	18	33,3	58,95	3,6	95,85	**110,23**
	S:APM_FEN_5	1,7	18	30,6	29,7	3,6	63,9	**73,49**
	S:APM_FEN_10	1,7	18	30,6	44,99	3,6	79,19	**91,07**
	S:APM_FEN_15	1,75	18	31,5	61,71	3,6	96,81	**111,33**
	S:APM_FEN_20	1,8	18	32,4	78,44	3,6	114,44	**131,61**
	S:APM_FEN_25	1,85	18	33,3	96,68	3,6	133,58	**153,62**
	S:APM_EPS_5	1,7	18	30,6	16,1	3,6	50,3	**57,85**
	S:APM_EPS_10	1,7	18	30,6	20,53	3,6	54,73	**62,94**
	S:APM_EPS_15	1,75	18	31,5	25,03	3,6	60,13	**69,15**
	S:APM_EPS_20	1,8	18	32,4	29,53	3,6	65,53	**75,36**
	S:APM_EPS_25	1,85	18	33,3	36,75	3,6	73,65	**84,7**
	S:APM_EPS_30	1,85	18	33,3	41,03	3,6	77,93	**89,62**
Ārsiena ventilējamā	S:VEN_VA.C_5	3,7	18	66,6	75,3	7,6	149,5	**171,93**
	S:VEN_VA.C_10	3,7	18	66,6	77,36	7,6	151,56	**174,29**
	S:VEN_VA.C_15	3,7	18	66,6	81,63	7,6	155,83	**179,2**
	S:VEN_VA.C_20	3,7	18	66,6	86,35	7,6	160,55	**184,63**
	S:VEN_VA.C_25	3,9	18	70,2	91,29	7,6	169,09	**194,45**
	S:VEN_VA.C_30	3,9	18	70,2	96,15	7,6	173,95	**200,04**
	S:VEN_VA.C_35	3,9	18	70,2	105,67	7,6	183,47	**210,99**
	S:VEN_EKO_15	3,87	18	69,6	79,01	9,6	158,21	**181,94**
	S:VEN_EKO_20	3,87	18	69,6	82,56	9,6	161,76	**186,02**
	S:VEN_EKO_25	4,11	18	73,95	85,91	10,1	169,96	**195,45**
	S:VEN_EKO_30	4,15	18	74,7	90,46	10,6	175,76	**202,12**
	S:VEN_EKO_35	4,19	18	75,45	96,21	11,1	182,76	**210,17**
	S:VEN_EKO_40	4,23	18	76,2	97,96	11,6	185,76	**213,62**
	S:VEN_EKO_45	4,28	18	76,95	99,71	12,1	188,76	**217,07**
	S:VEN_PU.L_5	3,7	18	66,6	97,93	7,6	172,13	**197,95**
	S:VEN_PU.L_10	3,7	18	66,6	113,9	7,6	188,1	**216,32**
	S:VEN_PU.L_15	3,7	18	66,6	134,66	7,6	208,86	**240,19**
	S:VEN_PU.L_20	3,7	18	66,6	168,41	7,6	242,61	**279**

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
	S:VEN_PU.L_25	3,9	18	70,2	217,56	7,6	295,36	**339,66**
	S:VEN_PU.L_30	3,9	18	70,2	220,36	7,6	298,16	**342,88**
Ārsiena 3 slāņu panelis	S:PAM-DZz/B_10 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)	0,55	18	9,9	176,48	8	194,38	**223,54**
	S:PAM-DZz/B_15 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)	0,55	18	9,9	187,22	8	205,12	**235,89**
	S:PAM-DZz/B_20 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)	0,55	18	9,9	197,96	8	215,86	**248,24**
	S:PAM-DZz/B_25 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)	0,55	18	9,9	208,7	8	226,6	**260,59**
Ārsiena (Sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate) bez papildus izolācijas)	S:PAM-SEN(d=10) (U≈0.41)	0,5	18	9	44	8,5	61,5	**70,73**
	S:PAM-SEN(d=15) (U≈0.25)	0,5	18	9	50,9	8,5	68,4	**78,66**
	S:PAM-SEN(d=20) (U≈0.19)	0,5	18	9	58,2	8,5	75,7	**87,06**
	S:PAM-SEN(d=25) (U≈0.15)	0,5	18	9	66	8,5	83,5	**96,03**
Ārsiena (Koka karkass ar siltumizolāciju**)**	S:PAM-KAR(d=20)	0,47	18	8,46	12,38	1	21,84	**25,12**
	S:PAM-KAR(d=25)	0,54	18	9,72	15,48	1,1	26,3	**30,25**
	S:PAM-KAR(d=30)	0,61	18	10,98	18,58	1,2	30,76	**35,37**
	S:PAM-KAR(d=35)	0,68	18	12,24	21,67	1,3	35,21	**40,49**
	S:PAM-KAR(d=40)	0,75	18	13,5	24,77	1,4	39,67	**45,62**
	S:PAM-KAR(d=45)	0,85	18	15,3	27,86	1,5	44,66	**51,36**
Savietotais (lēzenais) jumts	B:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)	3,45	18	62,1	66,7	10,5	139,3	**160,2**
	B:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - paneļi)	0,9	18	16,2	55,83	9,5	81,53	**93,76**
	B:PAM-SEN(d=10) (U≈0.41)	0,5	18	9	48	8,5	65,5	**75,33**
	B:PAM-SEN(d=15) (U≈0.25)	0,5	18	9	54,9	8,5	72,4	**83,26**
	B:PAM-SEN(d=20) (U≈0.19)	0,5	18	9	62,2	8,5	79,7	**91,66**
	B:PAM-SEN(d=25) (U≈0.15)	0,5	18	9	70	8,5	87,5	**100,63**
	J:VA.C_10	1,3	18	23,4	50,94	0,9	75,24	**86,53**
	J:VA.C_15	1,3	18	23,4	57,23	0,9	81,53	**93,76**
	J:VA.C_20	1,3	18	23,4	63,42	0,9	87,72	**100,88**
	J:VA.C_25	1,45	18	26,1	69,79	1	96,89	**111,42**
	J:VA.C_30	1,45	18	26,1	76,48	1	103,08	**118,54**

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
	J:VA.C_35	1,45	18	26,1	83,17	1	110,63	**127,22**
	J:VA.C_40	1,45	18	26,1	88,98	1	116,08	**133,49**
	J:EPS_10	1,3	18	23,4	46,07	0,9	70,37	**80,93**
	J:EPS_15	1,3	18	23,4	49,7	0,9	74	**85,1**
	J:EPS_20	1,3	18	23,4	53,97	0,9	78,27	**90,01**
	J:EPS_25	1,3	18	23,4	58,74	0,9	83,04	**95,5**
	J:EPS_30	1,45	18	26,1	63,52	1	90,62	**104,21**
	J:EPS_35	1,45	18	26,1	67,79	1	94,89	**109,12**
	J:EPS_40	1,5	18	27	72,56	1	100,56	**115,64**
Pagraba pārsegums	B:PAM-DZz/B (pamateriāls – dzelzsbetons pārseguma paneļi)	0,9	18	16,2	55,83	9,5	81,53	**93,76**
Grīda pret grunti	G:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)	3,45	18	62,1	66,7	10,5	139,3	**160,2**
Grīda pret grunti	GG:VA.C_5	0,2	18	3,6	6,71	0,05	10,36	**11,91**
	GG:VA.C_10	0,23	18	4,14	13,43	0,06	17,63	**20,27**
	GG:VA.C_15	0,26	18	4,68	20,14	0,07	24,89	**28,62**
	GG:VA.C_20	0,29	18	5,22	26,86	0,08	32,16	**36,98**
	GG:VA.C_25	0,32	18	5,76	33,57	0,09	39,42	**45,33**
	GG:VA.C_30	0,35	18	6,3	40,29	0,1	46,69	**53,69**
	GG:EPS_10	0,23	18	4,14	7,93	0,06	12,13	**13,95**
	GG:EPS_15	0,26	18	4,68	11,88	0,07	16,63	**19,12**
	GG:EPS_20	0,29	18	5,22	15,85	0,08	21,15	**24,32**
	GG:EPS_25	0,32	18	5,76	19,81	0,09	25,66	**29,51**
	GG:EPS_30	0,35	18	6,3	23,77	0,1	30,17	**34,7**
	GG:PS_10	0,23	18	4,14	18,36	0,06	22,56	**25,94**
	GG:PS_15	0,26	18	4,68	27,54	0,07	32,29	**37,13**
	GG:PS_20	0,29	18	5,22	36,72	0,08	42,02	**48,32**
	GG:PS_25	0,32	18	5,76	45,9	0,09	51,75	**59,51**
	GG:PS_30	0,35	18	6,3	55,08	0,1	61,48	**70,7**
	GG:TW_10	0,3	18	5,4	8,16	0,5	14,06	**16,17**
	GG:TW_15	0,33	18	5,94	12,24	0,55	18,73	**21,54**
	GG:TW_20	0,36	18	6,48	16,32	0,6	23,4	**26,91**
	GG:TW_25	0,39	18	7,02	20,4	0,65	28,07	**32,28**
	GG:TW_30	0,42	18	7,56	24,48	0,7	32,74	**37,65**
Pagraba pārsegums (neapkurināta pagraba gadījumā)	P:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)	3,45	18	62,1	66,7	10,5	139,3	**160,2**
	P:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - dobie paneļi)	0,9	18	16,2	55,83	9,5	81,53	**93,76**
Pagraba pārsegums (neapkurināta pagraba gadījumā)	P:VA.C_5	1,5	18	27	12,18	2	41,18	**47,36**
	P:VA.C_10	1,5	18	27	19,44	2	48,44	**55,71**
	P:VA.C_15	1,55	18	27,9	27,07	2	56,97	**65,52**

		Vienas vienības izmaksas (bez PVN)						**Kopā vienībai ar virs-izdevumiem un peļņu (€)**
	variants	Laika norma (c*h)	Likme €/h	Alga (€)	Materiāli (€)	Meh./ transp. (€)	Kopā vienībai (€)	
	P:VA.C_20	1,6	18	28,8	33,67	2	64,47	**74,14**
	P:VA.C_25	1,65	18	29,7	44,79	2	76,49	**87,96**
	P:VA.C_30	1,7	18	30,6	52,05	2	84,65	**97,35**
Cokols (virs zemes)	C:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)	3,45	18	62,1	66,7	13,5	142,3	**163,65**
Cokols (virs zemes)	C:EPS_10	1,5	18	27	20,08	1	48,08	**55,29**
	C:EPS_15	1,55	18	27,9	24,58	1	53,48	**61,5**
	C:EPS_20	1,6	18	28,8	29,08	1	58,88	**67,71**
	C:EPS_25	1,65	18	29,7	36,3	1	67	**77,05**
	C:EPS_30	1,65	18	29,7	40,58	1	71,28	**81,97**

PIELIKUMS NR. 8

Vispārējais izmaksu aprēķins

TS p. 3.2.4.

PIELIKUMS NR. 8. Vispārējais izmaksu aprēķins

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības paaugstināšanas pasākumu izmaksu aprēķins

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme	darba alga	būv-izstrādājumi	mehānismi	Kopā	darbietilpība (c/h)	darba samaksas likme	darba alga	būv-izstrādājumi	mehānismi	summa
1	**Logi/balkona aprēķins 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**L:2S-1.6**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Logu/balkona durvju montāža	gab.	1,00	3,00	18,00	54,00		4,00	58,00	3,00	18,00	54,00	0,00	4,00	58,00
4	2 stikli, U=1,6; 1,8m2	gab.	1,00		18,00	0,00	223,20		223,20	0,00	18,00	0,00	223,20	0,00	223,20
5	montāžas logu lente (inside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
6	montāžas logu lente (outside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
7	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	6,00		6,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	6,00
8	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,00	18,00	54,00	235,28	4,00	293,28
9	**L:2S-1.3**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Logu/balkona durvju montāža	gab.	1,00	3,00	18,00	54,00		4,00	58,00	3,00	18,00	54,00	0,00	4,00	58,00
11	2 stikli, U=1,3; 1,8m2	gab.	1,00		18,00	0,00	241,20		241,20	0,00	18,00	0,00	241,20	0,00	241,20
12	montāžas logu lente (inside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
13	montāžas logu lente (outside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
14	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	6,00		6,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	6,00
15	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,00	18,00	54,00	253,28	4,00	311,28
16	**L:3S-1.0**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Logu/balkona durvju montāža	gab.	1,00	3,00	18,00	54,00		4,00	58,00	3,00	18,00	54,00	0,00	4,00	58,00
18	3 stikli, U=1,0; 1,8m2	gab.	1,00		18,00	0,00	280,80		280,80	0,00	18,00	0,00	280,80	0,00	280,80
19	montāžas logu lente (inside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
20	montāžas logu lente (outside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
21	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	6,00		6,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	6,00
22	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,00	18,00	54,00	292,88	4,00	350,88
23	**L:3S-0.8**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Logu/balkona durvju montāža	gab.	1,00	3,00	18,00	54,00		4,00	58,00	3,00	18,00	54,00	0,00	4,00	58,00
25	3 stikli, U=0.8; 1,8m2	gab.	1,00		18,00	0,00	298,80		298,80	0,00	18,00	0,00	298,80	0,00	298,80
26	montāžas logu lente (inside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
27	montāžas logu lente (outside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
28	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	6,00		6,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	6,00
29	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,00	18,00	54,00	310,88	4,00	368,88
30	**L:3S-0.7**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Logu/balkona durvju montāža	gab.	1,00	3,00	18,00	54,00		4,00	58,00	3,00	18,00	54,00	0,00	4,00	58,00
32	3 stikli, U=0.7; 1,8m2	gab.	1,00		18,00	0,00	316,80		316,80	0,00	18,00	0,00	316,80	0,00	316,80
33	montāžas logu lente (inside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
34	montāžas logu lente (outside)	m	3,80		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	3,04	0,00	3,04
35	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	6,00		6,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	6,00
36	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,00	18,00	54,00	328,88	4,00	386,88
37	**Ārdurvis 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**D-1.8**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ārdurvju montāža	gab.	1,00	5,00	18,00	90,00		4,00	94,00	5,00	18,00	90,00	0,00	4,00	94,00
40	metāla, U=1,8; 2,1 m2	gab.	1,00		18,00	0,00	450,00		450,00	0,00	18,00	0,00	450,00	0,00	450,00
41	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	7,00		7,00	0,00	18,00	0,00	7,00	0,00	7,00
42	Kopā				18,00	0,00			0,00	5,00	18,00	90,00	457,00	4,00	551,00
43	**D-0.9**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ārdurvju montāža	gab.	1,00	5,00	18,00	90,00		4,00	94,00	5,00	18,00	90,00	0,00	4,00	94,00
45	metāla silt., U=0,9; 2,1 m2	gab.	1,00		18,00	0,00	550,00		550,00	0,00	18,00	0,00	550,00	0,00	550,00
46	montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, montāžas putas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	7,00		7,00	0,00	18,00	0,00	7,00	0,00	7,00
47	Kopā				18,00	0,00			0,00	5,00	18,00	90,00	557,00	4,00	651,00
48	**Bēniņu pārsegums 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**B:VA.B_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,09	18,00	1,62		0,65	2,27	0,09	18,00	1,62	0,00	0,65	2,27
51	beramā minerālvate b=100mm	m3	0,10		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	2,30	0,00	2,30
52	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,09	18,00	1,62	2,30	0,65	4,57
53	**B:VA.B_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,10	18,00	1,80		0,70	2,50	0,10	18,00	1,80	0,00	0,70	2,50
55	beramā minerālvate b=150mm	m3	0,15		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	3,45	0,00	3,45
56	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,10	18,00	1,80	3,45	0,70	5,95
57	**B:VA.B_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,11	18,00	1,98		0,75	2,73	0,11	18,00	1,98	0,00	0,75	2,73
59	beramā minerālvate b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	4,60	0,00	4,60
60	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,11	18,00	1,98	4,60	0,75	7,33
61	**B:VA.B_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,12	18,00	2,16		0,80	2,96	0,12	18,00	2,16	0,00	0,80	2,96
63	beramā minerālvate b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	5,75	0,00	5,75
64	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,12	18,00	2,16	5,75	0,80	8,71
65	**B:VA.B_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,13	18,00	2,34		0,85	3,19	0,13	18,00	2,34	0,00	0,85	3,19
67	beramā minerālvate b=300mm	m3	0,30		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	6,90	0,00	6,90
68	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,13	18,00	2,34	6,90	0,85	10,09
69	**B:VA.B_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,14	18,00	2,52		0,90	3,42	0,14	18,00	2,52	0,00	0,90	3,42
71	beramā minerālvate b=350mm	m3	0,35		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	8,05	0,00	8,05
72	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,14	18,00	2,52	8,05	0,90	11,47
73	**B:VA.B_40**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,15	18,00	2,70		0,95	3,65	0,15	18,00	2,70	0,00	0,95	3,65
75	beramā minerālvate b=400mm	m3	0,40		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	9,20	0,00	9,20
76	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,15	18,00	2,70	9,20	0,95	12,85
77	**B:VA.B_45**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,16	18,00	2,88		1,00	3,88	0,16	18,00	2,88	0,00	1,00	3,88
79	beramā minerālvate b=450mm	m3	0,45		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	10,35	0,00	10,35
80	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,16	18,00	2,88	10,35	1,00	14,23
81	**B:VA.B_50**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,17	18,00	3,06		1,05	4,11	0,17	18,00	3,06	0,00	1,05	4,11
83	ekovate b=500mm	m3	0,50		18,00	0,00	23,00		23,00	0,00	18,00	0,00	11,50	0,00	11,50
84	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,17	18,00	3,06	11,50	1,05	15,61
85	**B:EKO_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,09	18,00	1,62		0,65	2,27	0,09	18,00	1,62	0,00	0,65	2,27
87	ekovate b=100mm	m3	0,10		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	2,80	0,00	2,80
88	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,09	18,00	1,62	2,80	0,65	5,07
89	**B:EKO_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,10	18,00	1,80		0,70	2,50	0,10	18,00	1,80	0,00	0,70	2,50
91	ekovate b=150mm	m3	0,15		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	4,20	0,00	4,20
92	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,10	18,00	1,80	4,20	0,70	6,70
93	**B:EKO_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,11	18,00	1,98		0,75	2,73	0,11	18,00	1,98	0,00	0,75	2,73
95	ekovate b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	5,60	0,00	5,60
96	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,11	18,00	1,98	5,60	0,75	8,33
97	**B:EKO_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,12	18,00	2,16		0,80	2,96	0,12	18,00	2,16	0,00	0,80	2,96
99	ekovate b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	7,00	0,00	7,00
100	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,12	18,00	2,16	7,00	0,80	9,96
101	**B:EKO_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,13	18,00	2,34		0,85	3,19	0,13	18,00	2,34	0,00	0,85	3,19
103	ekovate b=300mm	m3	0,30		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	8,40	0,00	8,40
104	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,13	18,00	2,34	8,40	0,85	11,59
105	**B:EKO_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,14	18,00	2,52		0,90	3,42	0,14	18,00	2,52	0,00	0,90	3,42
107	ekovate b=350mm	m3	0,35		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	9,80	0,00	9,80
108	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,14	18,00	2,52	9,80	0,90	13,22
109	**B:EKO_40**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,15	18,00	2,70		0,95	3,65	0,15	18,00	2,70	0,00	0,95	3,65
111	ekovate b=400mm	m3	0,40		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	11,20	0,00	11,20
112	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,15	18,00	2,70	11,20	0,95	14,85
113	**B:EKO_45**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,16	18,00	2,88		1,00	3,88	0,16	18,00	2,88	0,00	1,00	3,88
115	ekovate b=450mm	m3	0,45		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	12,60	0,00	12,60
116	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,16	18,00	2,88	12,60	1,00	16,48
117	**B:EKO_50**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Bēniņu pārseguma siltināšana	m2	1,00	0,17	18,00	3,06		1,05	4,11	0,17	18,00	3,06	0,00	1,05	4,11
119	ekovate b=500mm	m3	0,50		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	14,00	0,00	14,00
120	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,17	18,00	3,06	14,00	1,05	18,11
121	**Ārsiena apmestā 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	**S:APM_VA.C_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
124	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
125	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
126	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	6,60		6,60	0,00	18,00	0,00	7,26	0,00	7,26
127	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
128	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
129	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
130	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
131	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
132	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
133	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
134	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	19,08	3,60	53,28
135	**S:APM_VA.C_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
137	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
138	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
139	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	13,20		13,20	0,00	18,00	0,00	14,52	0,00	14,52
140	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,69	0,00	1,69
141	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
142	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
143	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
144	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
145	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
146	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
147	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	26,51	3,60	60,71
148	**S:APM_VA.C_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
150	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
151	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,55	18,00	27,90		1,00	28,90	1,55	18,00	27,90	0,00	1,00	28,90
152	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
153	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,91	0,00	1,91
154	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
155	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
156	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
157	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
158	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
159	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
160	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,75	18,00	31,50	33,99	3,60	69,09
161	**S:APM_VA.C_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
163	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
164	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,60	18,00	28,80		1,00	29,80	1,60	18,00	28,80	0,00	1,00	29,80
165	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	25,80		25,80	0,00	18,00	0,00	28,38	0,00	28,38
166	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
167	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
168	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
169	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
170	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
171	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46

172	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
173	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,80	18,00	32,40	40,82	3,60	76,82
174	**S:APM_VA.C_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
176	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
177	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
178	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
179	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	13,20		13,20	0,00	18,00	0,00	14,52	0,00	14,52
180	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
181	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
182	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
183	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
184	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
185	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
186	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
187	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
188	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,85	18,00	33,30	51,69	3,60	88,59
189	**S:APM_VA.C_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
191	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
192	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
193	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
194	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
195	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
196	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
197	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
198	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
199	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
200	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
201	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
202	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
203	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,85	18,00	33,30	58,95	3,60	95,85
204	**S:APM_EPS_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
206	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
207	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
208	fasādes putupolistirols EPS-100 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	3,89		3,89	0,00	18,00	0,00	4,28	0,00	4,28
209	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
210	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
211	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
212	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
213	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
214	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
215	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
216	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	16,10	3,60	50,30
217	**S:APM_EPS_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
219	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50

220	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
221	fasādes putupolistirols EPS-100 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,54	0,00	8,54
222	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,69	0,00	1,69
223	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
224	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
225	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
226	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
227	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
228	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
229	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	20,53	3,60	54,73
230	**S:APM_EPS_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
232	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
233	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,55	18,00	27,90		1,00	28,90	1,55	18,00	27,90	0,00	1,00	28,90
234	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
235	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,91	0,00	1,91
236	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
237	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
238	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
239	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
240	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
241	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
242	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,75	18,00	31,50	25,03	3,60	60,13
243	**S:APM_EPS_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
245	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
246	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,60	18,00	28,80		1,00	29,80	1,60	18,00	28,80	0,00	1,00	29,80
247	fasādes putupolistirols EPS-100 200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	15,54		15,54	0,00	18,00	0,00	17,09	0,00	17,09
248	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
249	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
250	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
251	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
252	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
253	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
254	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
255	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,80	18,00	32,40	29,53	3,60	65,53
256	**S:APM_EPS_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
258	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
259	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
260	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
261	fasādes putupolistirols EPS-100 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,54	0,00	8,54
262	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
263	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
264	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
265	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
266	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
267	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
268	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46

269	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
270	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,85	18,00	33,30	36,75	3,60	73,65
271	**S:APM_EPS_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
273	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
274	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
275	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
276	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
277	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
278	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
279	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
280	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
281	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
282	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
283	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
284	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
285	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,85	18,00	33,30	41,03	3,60	77,93
286	**S:APM_FEN_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
288	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
289	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
290	fenola putu materiāls , Kooltherm k15N 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	16,25		16,25	0,00	18,00	0,00	17,88	0,00	17,88
291	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
292	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
293	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
294	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
295	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
296	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
297	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
298	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	29,70	3,60	63,90
299	**S:APM_FEN_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
301	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
302	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
303	fenola putu materiāls , Kooltherm k15N 0 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	30,00		30,00	0,00	18,00	0,00	33,00	0,00	33,00
304	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,69	0,00	1,69
305	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
306	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
307	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
308	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
309	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
310	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
311	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	44,99	3,60	79,19
312	**S:APM_FEN_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
314	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
315	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,55	18,00	27,90		1,00	28,90	1,55	18,00	27,90	0,00	1,00	28,90

316	fenola putu materiāls , Kooltherm k15N 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	45,00		45,00	0,00	18,00	0,00	49,50	0,00	49,50
317	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,91	0,00	1,91
318	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
319	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
320	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
321	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
322	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
323	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
324	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,75	18,00	31,50	61,71	3,60	96,81
325	**S:APM_FEN_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
327	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
328	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,60	18,00	28,80		1,00	29,80	1,60	18,00	28,80	0,00	1,00	29,80
329	fenola putu materiāls , Kooltherm k15N 200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	66,00	0,00	66,00
330	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
331	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
332	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
333	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
334	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
335	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
336	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
337	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,80	18,00	32,40	78,44	3,60	114,44
338	**S:APM_FEN_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
340	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
341	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
342	fenola putu materiāls , Kooltherm k15N 250mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	75,00		75,00	0,00	18,00	0,00	82,50	0,00	82,50
343	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
344	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
345	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
346	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
347	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
348	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
349	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
350	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,85	18,00	33,30	96,68	3,60	133,58
351	**S:APM_FEN_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
353	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
354	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
355	fenola putu materiāls , Kooltherm k15N 300mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	90,00		90,00	0,00	18,00	0,00	99,00	0,00	99,00
356	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x380mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
357	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
358	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
359	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
360	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
361	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
362	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
363	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,85	18,00	33,30	113,18	3,60	150,08
364	**S:APM_VIP_2**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70

366	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
367	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,70	18,00	30,60		1,00	31,60	1,70	18,00	30,60	0,00	1,00	31,60
368	vakumizolācijas panelis OPTIM-R (b=20mm)	m2	1,00		18,00	0,00	150,00		150,00	0,00	18,00	0,00	150,00	0,00	150,00
369	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
370	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
371	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
372	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
373	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
374	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
375	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
376	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,90	18,00	34,20	161,82	3,60	199,62
377	**S:APM_VIP_4**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
379	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
380	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,70	18,00	30,60		1,00	31,60	1,70	18,00	30,60	0,00	1,00	31,60
381	vakumizolācijas panelis OPTIM-R (b=40mm)	m2	1,00		18,00	0,00	170,00		170,00	0,00	18,00	0,00	170,00	0,00	170,00
382	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
383	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
384	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
385	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
386	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
387	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
388	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
389	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,90	18,00	34,20	181,82	3,60	219,62
390	**S:APM_VIP_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
392	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
393	Fasādes siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,70	18,00	30,60		1,00	31,60	1,70	18,00	30,60	0,00	1,00	31,60
394	vakumizolācijas panelis OPTIM-R (b=50mm)	m2	1,00		18,00	0,00	190,00		190,00	0,00	18,00	0,00	190,00	0,00	190,00
395	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
396	PVC pašlīmējošs logu pieslēguma profils 6mm	gab.	0,30		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	0,45	0,00	0,45
397	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
398	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
399	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
400	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
401	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
402	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,90	18,00	34,20	201,82	3,60	239,62
403	**Ārsiena ventilējama 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	**S:VEN_VA.C_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
406	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
407	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,50	18,00	63,00		5,00	68,00	3,50	18,00	63,00	0,00	5,00	68,00
408	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
409	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 0 - 100mm	gab.	4,00		18,00	0,00	2,50		2,50	0,00	18,00	0,00	10,00	0,00	10,00
410	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
411	akmens vate Paroc Ultra b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	1,94		1,94	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
412	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
413	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40

414	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
415	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
416	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,70	18,00	66,60	75,30	7,60	149,50
417	**S:VEN_VA.C_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
419	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
420	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,50	18,00	63,00		5,00	68,00	3,50	18,00	63,00	0,00	5,00	68,00
421	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
422	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 0 - 100mm	gab.	4,00		18,00	0,00	2,50		2,50	0,00	18,00	0,00	10,00	0,00	10,00
423	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
424	akmens vate Paroc Ultra b=100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	3,82		3,82	0,00	18,00	0,00	4,20	0,00	4,20
425	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
426	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
427	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
428	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
429	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,70	18,00	66,60	77,36	7,60	151,56
430	**S:VEN_VA.C_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
432	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
433	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,50	18,00	63,00		5,00	68,00	3,50	18,00	63,00	0,00	5,00	68,00
434	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
435	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 50 - 150mm	gab.	4,00		18,00	0,00	2,95		2,95	0,00	18,00	0,00	11,80	0,00	11,80
436	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
437	akmens vate Paroc Ultra b=150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,83		5,83	0,00	18,00	0,00	6,42	0,00	6,42
438	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x200mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,29		0,29	0,00	18,00	0,00	1,45	0,00	1,45
439	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
440	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
441	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
442	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,70	18,00	66,60	81,63	7,60	155,83
443	**S:VEN_VA.C_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
445	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
446	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,50	18,00	63,00		5,00	68,00	3,50	18,00	63,00	0,00	5,00	68,00
447	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
448	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 100 - 200mm	gb	4,00		18,00	0,00	3,40		3,40	0,00	18,00	0,00	13,60	0,00	13,60
449	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
450	akmens vate Paroc Ultra b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,40		8,40	0,00	18,00	0,00	9,24	0,00	9,24
451	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	1,55	0,00	1,55
452	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
453	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
454	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
455	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,70	18,00	66,60	86,35	7,60	160,55
456	**S:VEN_VA.C_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
458	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50

459	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,70	18,00	66,60		5,00	71,60	3,70	18,00	66,60	0,00	5,00	71,60
460	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
461	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 150 - 250mm	gb	4,00		18,00	0,00	3,80		3,80	0,00	18,00	0,00	15,20	0,00	15,20
462	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
463	akmens vate Paroc Ultra b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,40		8,40	0,00	18,00	0,00	9,24	0,00	9,24
464	akmens vate Paroc Ultra b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	1,94		1,94	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
465	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
466	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	1,55	0,00	1,55
467	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
468	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
469	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
470	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,90	18,00	70,20	91,29	7,60	169,09
471	**S:VEN_VA.C_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
473	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
474	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,70	18,00	66,60		5,00	71,60	3,70	18,00	66,60	0,00	5,00	71,60
475	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
476	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 200 - 300mm	gb	4,00		18,00	0,00	4,50		4,50	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
477	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
478	akmens vate Paroc Ultra b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,40		8,40	0,00	18,00	0,00	9,24	0,00	9,24
479	akmens vate Paroc Ultra b=100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	3,82		3,82	0,00	18,00	0,00	4,20	0,00	4,20
480	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
481	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	1,55	0,00	1,55
482	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
483	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
484	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
485	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,90	18,00	70,20	96,15	7,60	173,95
486	**S:VEN_VA.C_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
488	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
489	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, siltināšana, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,70	18,00	66,60		5,00	71,60	3,70	18,00	66,60	0,00	5,00	71,60
490	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
491	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 250 - 350mm	gb	4,00		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	22,00	0,00	22,00
492	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
493	akmens vate Paroc Ultra b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,40		8,40	0,00	18,00	0,00	9,24	0,00	9,24
494	akmens vate Paroc Ultra b=150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,83		5,83	0,00	18,00	0,00	6,42	0,00	6,42
495	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x380mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,90		0,90	0,00	18,00	0,00	4,50	0,00	4,50
496	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	1,55	0,00	1,55
497	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
498	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
499	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
500	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,90	18,00	70,20	105,67	7,60	183,47
501	**S:VEN_EKO_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
503	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50

504	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,67	18,00	66,00		7,00	73,00	3,67	18,00	66,00	0,00	7,00	73,00
505	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
506	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 50 - 150mm	gab.	4,00		18,00	0,00	2,95		2,95	0,00	18,00	0,00	11,80	0,00	11,80
507	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
508	beramā EKOvate b=150mm	m3	0,15		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	5,25	0,00	5,25
509	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
510	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
511	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
512	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,87	18,00	69,60	79,01	9,60	158,21
513	**S:VEN_EKO_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
515	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
516	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,67	18,00	66,00		7,00	73,00	3,67	18,00	66,00	0,00	7,00	73,00
517	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
518	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 100 - 200mm	gb	4,00		18,00	0,00	3,40		3,40	0,00	18,00	0,00	13,60	0,00	13,60
519	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
520	beramā EKOvate b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	7,00	0,00	7,00
521	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
522	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
523	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
524	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,87	18,00	69,60	82,56	9,60	161,76
525	**S:VEN_EKO_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
527	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
528	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,91	18,00	70,35		7,50	77,85	3,91	18,00	70,35	0,00	7,50	77,85
529	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
530	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 150 - 250mm	gb	4,00		18,00	0,00	3,80		3,80	0,00	18,00	0,00	15,20	0,00	15,20
531	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
532	beramā EKOvate b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	8,75	0,00	8,75
533	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
534	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
535	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
536	Kopā				18,00	0,00			0,00	4,11	18,00	73,95	85,91	10,10	169,96
537	**S:VEN_EKO_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
539	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
540	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,95	18,00	71,10		8,00	79,10	3,95	18,00	71,10	0,00	8,00	79,10
541	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
542	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 200 - 300mm	gb	4,00		18,00	0,00	4,50		4,50	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
543	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
544	beramā EKOvate b=300mm	m3	0,30		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	10,50	0,00	10,50
545	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40

546	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
547	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
548	Kopā				18,00	0,00			0,00	4,15	18,00	74,70	90,46	10,60	175,76
549	**S:VEN_EKO_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
551	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
552	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	3,99	18,00	71,85		8,50	80,35	3,99	18,00	71,85	0,00	8,50	80,35
553	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
554	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 250 - 350mm	gb	4,00		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	22,00	0,00	22,00
555	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
556	beramā EKOvate b=350mm	m3	0,35		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	12,25	0,00	12,25
557	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
558	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
559	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
560	Kopā				18,00	0,00			0,00	4,19	18,00	75,45	96,21	11,10	182,76
561	**S:VEN_EKO_40**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
563	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
564	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	4,03	18,00	72,60		9,00	81,60	4,03	18,00	72,60	0,00	9,00	81,60
565	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
566	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 250 - 350mm	gb	4,00		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	22,00	0,00	22,00
567	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
568	beramā EKOvate b=400mm	m3	0,40		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	14,00	0,00	14,00
569	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
570	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
571	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
572	Kopā				18,00	0,00			0,00	4,23	18,00	76,20	97,96	11,60	185,76
573	**S:VEN_EKO_45**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Sastatnes montāža, pārvietošana un demontāža veicot fasādes kosmētiskos darbus	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,10	3,70	0,20	18,00	3,60	0,00	0,10	3,70
575	sastanes īre (1)	m2	1,00		18,00	0,00		2,50	2,50	0,00	18,00	0,00	0,00	2,50	2,50
576	Ventilējamās fasādes metāla statņu karkasa izveide, EKO vates mitrā iestrāde ar frēzēšanu, pretvēja plēves montāža, ventilējamās gaisa šķirkārtas izveide ar metāla karkasu, cementa plāksnes ar gatavo smilšu apdari montāža	m2	1,00	4,08	18,00	73,35		9,50	82,85	4,08	18,00	73,35	0,00	9,50	82,85
577	metāla statņi un profili cc600mm karkasa un gaisa šķirkārtas izveidei (atgriezumi k=1.1)	m	5,50		18,00	0,00	5,20		5,20	0,00	18,00	0,00	28,60	0,00	28,60
578	distanceri (kronšteini) metāla karkasam 250 - 350mm	gb	4,00		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	22,00	0,00	22,00
579	stiprinājuma elementi (skrūves, dībeļnaglas u.c)	kompl.	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
580	beramā EKOvate b=450mm	m3	0,45		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	15,75	0,00	15,75
581	Pretvēja aizsardzības plēve ar šuvju lentu (pārlaidumi k=1.1)	m2	1,00		18,00	0,00	1,40		1,40	0,00	18,00	0,00	1,40	0,00	1,40
582	fasādes cementa plāksne TEMSI GRANITO 8mm, kopā ar akmenīšu apdari 10mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	23,64		23,64	0,00	18,00	0,00	26,00	0,00	26,00
583	spec.skrūves plāksnei	gab.	8,00		18,00	0,00	0,12		0,12	0,00	18,00	0,00	0,96	0,00	0,96
584	Kopā				18,00	0,00			0,00	4,28	18,00	76,95	99,71	12,10	188,76
585	**Jumta siltināšana plakanais jumts 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	**Nemainīgās pozīcijas visiem jumta siltinājumiem**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Izolējošās bituma membrānas slāņa izveide uz dzelzbetona pārseguma	m2	1,00	0,25	18,00	4,50		0,30	4,80	0,25	18,00	4,50	0,00	0,30	4,80
588	izolējošā bituma membrāna (atgriezumi, pārlaidumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,90		5,90	0,00	18,00	0,00	6,49	0,00	6,49
589	Slīpumu izolējošā slāņa izveide 20-80mm	m2	1,00	0,25	18,00	4,50		0,10	4,60	0,25	18,00	4,50	0,00	0,10	4,60

590	estrudētais putupolistirols slīpumu izveidei (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,25		5,25	0,00	18,00	0,00	5,78	0,00	5,78
591	montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
592	Kausējamā bituma jumta seguma montāža 2.slāņos (t.sk. Apakšklāja un virsklāja montāža)	m2	1,00	0,45	18,00	8,10		0,30	8,40	0,45	18,00	8,10	0,00	0,30	8,40
593	Icopal Zdunbit PF bituma apakšklājs (atgriezumi, pārlaidumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,06		5,06	0,00	18,00	0,00	5,56	0,00	5,56
594	Icopal Zdunbit WF bituma virsklājs (atgriezumi, pārlaidumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,93		5,93	0,00	18,00	0,00	6,52	0,00	6,52
595	dabasgāze kausēšanai 50l	balloni	0,10		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	3,50	0,00	3,50
596	Autoceltņa pakalpojumi materiālu pacelšanai uz jumta	st.	0,15		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	5,25	0,00	5,25
597	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,95	18,00	17,10	34,10	0,70	51,90
598	**J:VA.C_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Siltumizolācijas slāņa izveide 100mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
600	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,70		5,70	0,00	18,00	0,00	6,27	0,00	6,27
601	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROB60 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,70		8,70	0,00	18,00	0,00	9,57	0,00	9,57
602	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
603	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	16,84	0,20	23,34
604	**J:VA.C_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Siltumizolācijas slāņa izveide 150mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
606	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,42		11,42	0,00	18,00	0,00	12,56	0,00	12,56
607	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROB60 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,70		8,70	0,00	18,00	0,00	9,57	0,00	9,57
608	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
609	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	23,13	0,20	29,63
610	**J:VA.C_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Siltumizolācijas slāņa izveide 200mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
612	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	17,04		17,04	0,00	18,00	0,00	18,75	0,00	18,75
613	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROB60 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,70		8,70	0,00	18,00	0,00	9,57	0,00	9,57
614	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
615	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	29,32	0,20	35,82
616	**J:VA.C_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Siltumizolācijas slāņa izveide 250mm	m2	1,00	0,50	18,00	9,00		0,30	9,30	0,50	18,00	9,00	0,00	0,30	9,30
618	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,42		11,42	0,00	18,00	0,00	12,56	0,00	12,56
619	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,42		11,42	0,00	18,00	0,00	12,56	0,00	12,56
620	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROB60 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,70		8,70	0,00	18,00	0,00	9,57	0,00	9,57
621	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
622	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	35,69	0,30	44,99
623	**J:VA.C_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Siltumizolācijas slāņa izveide 300mm	m2	1,00	0,50	18,00	9,00		0,30	9,30	0,50	18,00	9,00	0,00	0,30	9,30
625	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	17,04		17,04	0,00	18,00	0,00	18,75	0,00	18,75
626	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,42		11,42	0,00	18,00	0,00	12,56	0,00	12,56
627	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROB60 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,70		8,70	0,00	18,00	0,00	9,57	0,00	9,57
628	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	1,50	0,00	1,50
629	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	42,38	0,30	51,68
630	**J:VA.C_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Siltumizolācijas slāņa izveide 350mm	m2	1,00	0,50	18,00	9,00		0,30	9,30	0,50	18,00	9,00	0,00	0,30	9,30
632	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	17,04		17,04	0,00	18,00	0,00	18,75	0,00	18,75
633	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROS30 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	17,04		17,04	0,00	18,00	0,00	18,75	0,00	18,75
634	akmens vates lēzeno jumtu plāksnes ROB60 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,70		8,70	0,00	18,00	0,00	9,57	0,00	9,57
635	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	2,00		2,00	0,00	18,00	0,00	2,00	0,00	2,00

636	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	49,07	0,30	58,37
637	**J:EPS_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Siltumizolācijas slāņa izveide 100mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
639	putupolistirols EPS-100 b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	4,47		4,47	0,00	18,00	0,00	4,92	0,00	4,92
640	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
641	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
642	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	11,97	0,20	18,47
643	**J:EPS_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Siltumizolācijas slāņa izveide 150mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
645	putupolistirols EPS-100 b=100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,55	0,00	8,55
646	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
647	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
648	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	15,60	0,20	22,10
649	**J:EPS_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Siltumizolācijas slāņa izveide 200mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
651	putupolistirols EPS-100 b=150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
652	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
653	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,00		1,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00	1,00
654	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	19,87	0,20	26,37
655	**J:EPS_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Siltumizolācijas slāņa izveide 250mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,20	6,50	0,35	18,00	6,30	0,00	0,20	6,50
657	putupolistirols EPS-100 b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	15,54		15,54	0,00	18,00	0,00	17,09	0,00	17,09
658	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
659	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	1,50		1,50	0,00	18,00	0,00	1,50	0,00	1,50
660	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	24,64	0,20	31,14
661	**J:EPS_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Siltumizolācijas slāņa izveide 300mm	m2	1,00	0,50	18,00	9,00		0,30	9,30	0,50	18,00	9,00	0,00	0,30	9,30
663	putupolistirols EPS-100 b=100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,55	0,00	8,55
664	putupolistirols EPS-100 b=150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
665	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
666	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	2,00		2,00	0,00	18,00	0,00	2,00	0,00	2,00
667	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	29,42	0,30	38,72
668	**J:EPS_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Siltumizolācijas slāņa izveide 350mm	m2	1,00	0,50	18,00	9,00		0,30	9,30	0,50	18,00	9,00	0,00	0,30	9,30
670	putupolistirols EPS-100 b=100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,55	0,00	8,55
671	putupolistirols EPS-100 b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	15,54		15,54	0,00	18,00	0,00	17,09	0,00	17,09
672	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
673	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	2,00		2,00	0,00	18,00	0,00	2,00	0,00	2,00
674	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	33,69	0,30	42,99
675	**J:EPS_40**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Siltumizolācijas slāņa izveide 400mm	m2	1,00	0,55	18,00	9,90		0,30	10,20	0,55	18,00	9,90	0,00	0,30	10,20
677	putupolistirols EPS-100 b=150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
678	putupolistirols EPS-100 b=200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	15,54		15,54	0,00	18,00	0,00	17,09	0,00	17,09
679	estrudētais putupolistirols virsējam slānim XPS b=50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	5,50		5,50	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
680	siltumizolācijas montāžas stiprinājumi	kompl.	1,00		18,00	0,00	2,50		2,50	0,00	18,00	0,00	2,50	0,00	2,50
681	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,55	18,00	9,90	38,46	0,30	48,66
682	**Jumta siltināšana mansards 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	**Nemainīgās pozīcijas visiem jumta siltinājumiem**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Jumta seguma un apakšklāja montāža	m2	1,00	1,40	18,00	25,20		2,50	27,70	1,40	18,00	25,20	0,00	2,50	27,70
685	Difūzijas membrāna	m2	1,10		18,00	0,00	1,10		1,10	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
686	Latas 25x75	m2	1,00		18,00	0,00	2,00		2,00	0,00	18,00	0,00	2,00	0,00	2,00
687	Dēļi 25x100mm, solis 120...160mm	m2	1,00		18,00	0,00	5,00		5,00	0,00	18,00	0,00	5,00	0,00	5,00
688	Jumta segums Ruukki Classic	m2	1,10		18,00	0,00	21,00		21,00	0,00	18,00	0,00	23,10	0,00	23,10
689	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,40	18,00	25,20	31,31	2,50	59,01
690	**J:EKO_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
692	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
693	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55

694	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,09	18,00	1,62		0,65	2,27	0,09	18,00	1,62	0,00	0,65	2,27
695	ekovate b=100mm	m3	0,10		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	2,80	0,00	2,80
696	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,39	18,00	7,02	7,89	0,90	15,81
697	**J:EKO_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
699	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
700	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55
701	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,10	18,00	1,80		0,70	2,50	0,10	18,00	1,80	0,00	0,70	2,50
702	ekovate b=150mm	m3	0,15		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	4,20	0,00	4,20
703	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,40	18,00	7,20	9,29	0,95	17,44
704	**J:EKO_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,32	18,00	5,76		0,27	6,03	0,32	18,00	5,76	0,00	0,27	6,03
706	Koka spāres 200mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
707	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,73		0,73	0,00	18,00	0,00	0,73	0,00	0,73
708	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,11	18,00	1,98		0,75	2,73	0,11	18,00	1,98	0,00	0,75	2,73
709	ekovate b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	5,60	0,00	5,60
710	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,43	18,00	7,74	12,38	1,02	21,14
711	**J:EKO_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,34	18,00	6,12		0,29	6,41	0,34	18,00	6,12	0,00	0,29	6,41
713	Koka spāres 250mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	7,56	0,00	7,56
714	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,92		0,92	0,00	18,00	0,00	0,92	0,00	0,92
715	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,12	18,00	2,16		0,80	2,96	0,12	18,00	2,16	0,00	0,80	2,96
716	ekovate b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	7,00	0,00	7,00
717	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,46	18,00	8,28	15,48	1,09	24,85
718	**J:EKO_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,36	18,00	6,48		0,31	6,79	0,36	18,00	6,48	0,00	0,31	6,79
720	Koka spāres 300mm X 50mm	m3	0,03		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	9,08	0,00	9,08
721	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,10		1,10	0,00	18,00	0,00	1,10	0,00	1,10
722	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,13	18,00	2,34		0,85	3,19	0,13	18,00	2,34	0,00	0,85	3,19
723	ekovate b=300mm	m3	0,30		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	8,40	0,00	8,40
724	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,49	18,00	8,82	18,58	1,16	28,56
725	**J:EKO_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,38	18,00	6,84		0,33	7,17	0,38	18,00	6,84	0,00	0,33	7,17
727	Koka spāres 350mm X 50mm	m3	0,03		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	10,59	0,00	10,59
728	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,28		1,28	0,00	18,00	0,00	1,28	0,00	1,28
729	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,14	18,00	2,52		0,90	3,42	0,14	18,00	2,52	0,00	0,90	3,42
730	ekovate b=350mm	m3	0,35		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	9,80	0,00	9,80
731	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,52	18,00	9,36	21,67	1,23	32,26
732	**J:EKO_40**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,40	18,00	7,20		0,35	7,55	0,40	18,00	7,20	0,00	0,35	7,55
734	Koka spāres 400mm X 50mm	m3	0,04		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	12,10	0,00	12,10
735	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,47		1,47	0,00	18,00	0,00	1,47	0,00	1,47
736	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,15	18,00	2,70		0,95	3,65	0,15	18,00	2,70	0,00	0,95	3,65
737	ekovate b=400mm	m3	0,40		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	11,20	0,00	11,20
738	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,55	18,00	9,90	24,77	1,30	35,97
739	**J:EKO_45**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,42	18,00	7,56		0,37	7,93	0,42	18,00	7,56	0,00	0,37	7,93
741	Koka spāres 450mm X 50mm	m3	0,04		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	13,61	0,00	13,61
742	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,65		1,65	0,00	18,00	0,00	1,65	0,00	1,65
743	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,16	18,00	2,88		1,00	3,88	0,16	18,00	2,88	0,00	1,00	3,88
744	ekovate b=450mm	m3	0,45		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	12,60	0,00	12,60
745	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,58	18,00	10,44	27,86	1,37	39,67
746	**J:EKO_50**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,44	18,00	7,92		0,39	8,31	0,44	18,00	7,92	0,00	0,39	8,31
748	Koka spāres 500mm X 50mm	m3	0,05		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	15,13	0,00	15,13
749	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,83		1,83	0,00	18,00	0,00	1,83	0,00	1,83
750	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,17	18,00	3,06		1,05	4,11	0,17	18,00	3,06	0,00	1,05	4,11
751	ekovate b=500mm	m3	0,50		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	14,00	0,00	14,00
752	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,61	18,00	10,98	30,96	1,44	43,38
753	**J:PU.P_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
755	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
756	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55
757	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,24	18,00	4,32		2,00	6,32	0,24	18,00	4,32	0,00	2,00	6,32
758	poliuretāna putas b=100mm	m3	0,10		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00	6,00

759	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,54	18,00	9,72	11,09	2,25	23,06
760	**J:PU.P_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
762	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
763	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55
764	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,36	18,00	6,48		3,00	9,48	0,36	18,00	6,48	0,00	3,00	9,48
765	poliuretāna putas b=150mm	m3	0,15		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	9,00	0,00	9,00
766	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,66	18,00	11,88	14,09	3,25	29,22
767	**J:PU.P_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,32	18,00	5,76		0,27	6,03	0,32	18,00	5,76	0,00	0,27	6,03
769	Koka spāres 200mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
770	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,73		0,73	0,00	18,00	0,00	0,73	0,00	0,73
771	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,45	18,00	8,10		4,00	12,10	0,45	18,00	8,10	0,00	4,00	12,10
772	poliuretāna putas b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	12,00	0,00	12,00
773	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,77	18,00	13,86	18,78	4,27	36,91
774	**J:PU.P_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,34	18,00	6,12		0,29	6,41	0,34	18,00	6,12	0,00	0,29	6,41
776	Koka spāres 250mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	7,56	0,00	7,56
777	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,92		0,92	0,00	18,00	0,00	0,92	0,00	0,92
778	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,55	18,00	9,90		5,00	14,90	0,55	18,00	9,90	0,00	5,00	14,90
779	poliuretāna putas b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	15,00	0,00	15,00
780	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,89	18,00	16,02	23,48	5,29	44,79
781	**J:PU.P_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,36	18,00	6,48		0,31	6,79	0,36	18,00	6,48	0,00	0,31	6,79
783	Koka spāres 300mm X 50mm	m3	0,03		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	9,08	0,00	9,08
784	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,10		1,10	0,00	18,00	0,00	1,10	0,00	1,10
785	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,65	18,00	11,70		6,00	17,70	0,65	18,00	11,70	0,00	6,00	17,70
786	poliuretāna putas b=300mm	m3	0,30		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
787	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,01	18,00	18,18	28,18	6,31	52,67
788	**J:PU.P_35**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,38	18,00	6,84		0,33	7,17	0,38	18,00	6,84	0,00	0,33	7,17
790	Koka spāres 350mm X 50mm	m3	0,03		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	10,59	0,00	10,59
791	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,28		1,28	0,00	18,00	0,00	1,28	0,00	1,28
792	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,75	18,00	13,50		7,00	20,50	0,75	18,00	13,50	0,00	7,00	20,50
793	poliuretāna putas b=350mm	m3	0,35		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	21,00	0,00	21,00
794	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,13	18,00	20,34	32,87	7,33	60,54
795	**J:PU.P_40**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,40	18,00	7,20		0,35	7,55	0,40	18,00	7,20	0,00	0,35	7,55
797	Koka spāres 400mm X 50mm	m3	0,04		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	12,10	0,00	12,10
798	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,47		1,47	0,00	18,00	0,00	1,47	0,00	1,47
799	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,85	18,00	15,30		8,00	23,30	0,85	18,00	15,30	0,00	8,00	23,30
800	poliuretāna putas b=400mm	m3	0,40		18,00	0,00	60,00		60,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	24,00
801	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,25	18,00	22,50	37,57	8,35	68,42
802	**J:FEN_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
804	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
805	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55
806	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,15	18,00	2,70		0,10	2,80	0,15	18,00	2,70	0,00	0,10	2,80
807	fenola putu materiāls b=50mm	m3	0,05		18,00	0,00	300,00		300,00	0,00	18,00	0,00	15,00	0,00	15,00
808	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,45	18,00	8,10	20,09	0,35	28,54
809	**J:FEN_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
811	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
812	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55
813	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,17	18,00	3,06		0,12	3,18	0,17	18,00	3,06	0,00	0,12	3,18
814	fenola putu materiāls b=100mm	m3	0,10		18,00	0,00	300,00		300,00	0,00	18,00	0,00	30,00	0,00	30,00
815	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,47	18,00	8,46	35,09	0,37	43,92
816	**J:FEN_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,25	5,65	0,30	18,00	5,40	0,00	0,25	5,65
818	Koka spāres 150mm X 50mm	m3	0,01		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	4,54	0,00	4,54
819	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	0,55	0,00	0,55
820	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,19	18,00	3,42		0,14	3,56	0,19	18,00	3,42	0,00	0,14	3,56
821	fenola putu materiāls b=150mm	m3	0,15		18,00	0,00	300,00		300,00	0,00	18,00	0,00	45,00	0,00	45,00
822	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,49	18,00	8,82	50,09	0,39	59,30
823	**J:FEN_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

824	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,32	18,00	5,76		0,27	6,03	0,32	18,00	5,76	0,00	0,27	6,03
825	Koka spāres 200mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
826	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,73		0,73	0,00	18,00	0,00	0,73	0,00	0,73
827	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,21	18,00	3,78		0,16	3,94	0,21	18,00	3,78	0,00	0,16	3,94
828	fenola putu materiāls b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	300,00		300,00	0,00	18,00	0,00	60,00	0,00	60,00
829	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,53	18,00	9,54	66,78	0,43	76,75
830	**J:FEN_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Koka spāru montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,34	18,00	6,12		0,29	6,41	0,34	18,00	6,12	0,00	0,29	6,41
832	Koka spāres 250mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	7,56	0,00	7,56
833	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,92		0,92	0,00	18,00	0,00	0,92	0,00	0,92
834	Mansarda jumta siltināšana	m2	1,00	0,23	18,00	4,14		0,18	4,32	0,23	18,00	4,14	0,00	0,18	4,32
835	fenola putu materiāls b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	300,00		300,00	0,00	18,00	0,00	75,00	0,00	75,00
836	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,57	18,00	10,26	83,48	0,47	94,21
837	**Pagraba pārsegums 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	**P:VA.C_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Pagraba pārseguma siltināšana, armēšana un apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		2,00	29,00	1,50	18,00	27,00	0,00	2,00	29,00
840	akmens vate PAROC Linio 15 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	6,60		6,60	0,00	18,00	0,00	7,26	0,00	7,26
841	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
842	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
843	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
844	grunts pirms apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
845	cementa bāzes apmetums	kg.	4,50		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	0,86	0,00	0,86
846	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,50	18,00	27,00	12,18	2,00	41,18
847	**P:VA.C_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Pagraba pārseguma siltināšana, armēšana un apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		2,00	29,00	1,50	18,00	27,00	0,00	2,00	29,00
849	akmens vate PAROC Linio 15 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	13,20		13,20	0,00	18,00	0,00	14,52	0,00	14,52
850	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
851	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
852	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
853	grunts pirms apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
854	cementa bāzes apmetums	kg.	4,50		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	0,86	0,00	0,86
855	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,50	18,00	27,00	19,44	2,00	48,44
856	**P:VA.C_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Pagraba pārseguma siltināšana, armēšana un apmetuma izveide	m2	1,00	1,55	18,00	27,90		2,00	29,90	1,55	18,00	27,90	0,00	2,00	29,90
858	akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
859	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,89	0,00	1,89
860	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
861	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
862	grunts pirms apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
863	cementa bāzes apmetums	kg.	4,50		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	0,86	0,00	0,86
864	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,55	18,00	27,90	27,07	2,00	56,97
865	**P:VA.C_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	Pagraba pārseguma siltināšana, armēšana un apmetuma izveide	m2	1,00	1,60	18,00	28,80		2,00	30,80	1,60	18,00	28,80	0,00	2,00	30,80
867	akmens vate PAROC Linio 15 200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	25,80		25,80	0,00	18,00	0,00	28,38	0,00	28,38
868	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,89	0,00	1,89
869	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
870	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
871	grunts pirms apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
872	cementa bāzes apmetums	kg.	4,50		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	0,86	0,00	0,86
873	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,60	18,00	28,80	33,67	2,00	64,47
874	**P:VA.C_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	Pagraba pārseguma siltināšana, armēšana un apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		2,00	31,70	1,65	18,00	29,70	0,00	2,00	31,70
876	akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
877	akmens vate PAROC Linio 15 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	13,20		13,20	0,00	18,00	0,00	14,52	0,00	14,52
878	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
879	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
880	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
881	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88

882	grunts pirms apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
883	cementa bāzes apmetums	kg.	4,50		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	0,86	0,00	0,86
884	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,65	18,00	29,70	44,79	2,00	76,49
885	**P:VA.C_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Pagraba pārseguma siltināšana, armēšana un apmetuma izveide	m2	1,00	1,70	18,00	30,60		2,00	32,60	1,70	18,00	30,60	0,00	2,00	32,60
887	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
888	fasādes akmens vate PAROC Linio 15 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	19,80		19,80	0,00	18,00	0,00	21,78	0,00	21,78
889	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
890	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
891	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
892	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
893	grunts pirms apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
894	cementa bāzes apmetums	kg.	4,50		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	0,86	0,00	0,86
895	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,70	18,00	30,60	52,05	2,00	84,65
896	**Cokola siltināšana 1.tipa mājai**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	**C:EPS_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
899	fasādes putupolistirols EPS-100 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	3,89		3,89	0,00	18,00	0,00	4,28	0,00	4,28
900	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
901	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
902	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
903	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
904	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
905	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
906	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,50	18,00	27,00	15,65	1,00	43,65
907	**C:EPS_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
909	fasādes putupolistirols EPS-100 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,54	0,00	8,54
910	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,69	0,00	1,69
911	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
912	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
913	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
914	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
915	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
916	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,50	18,00	27,00	20,08	1,00	48,08
917	**C:EPS_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,55	18,00	27,90		1,00	28,90	1,55	18,00	27,90	0,00	1,00	28,90
919	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
920	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,91	0,00	1,91
921	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
922	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
923	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
924	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
925	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
926	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,55	18,00	27,90	24,58	1,00	53,48
927	**C:EPS_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,60	18,00	28,80		1,00	29,80	1,60	18,00	28,80	0,00	1,00	29,80
929	fasādes putupolistirols EPS-100 200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	15,54		15,54	0,00	18,00	0,00	17,09	0,00	17,09
930	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
931	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
932	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88

933	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
934	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
935	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
936	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,60	18,00	28,80	29,08	1,00	58,88
937	**C:EPS_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
939	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
940	fasādes putupolistirols EPS-100 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	8,54	0,00	8,54
941	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
942	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
943	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
944	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
945	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
946	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
947	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
948	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,65	18,00	29,70	36,30	1,00	67,00
949	**C:EPS_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
951	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
952	fasādes putupolistirols EPS-100 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	12,82	0,00	12,82
953	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
954	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
955	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
956	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
957	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
958	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
959	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
960	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,65	18,00	29,70	40,58	1,00	71,28
961	**C:PU.L_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
963	Poliuretāns 50mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	8,75		8,75	0,00	18,00	0,00	9,63	0,00	9,63
964	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x140mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,22		0,22	0,00	18,00	0,00	1,52	0,00	1,52
965	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
966	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
967	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
968	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
969	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
970	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,50	18,00	27,00	21,00	1,00	49,00
971	**C:PU.L_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,50	18,00	27,00		1,00	28,00	1,50	18,00	27,00	0,00	1,00	28,00
973	Poliuretāns 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	17,50		17,50	0,00	18,00	0,00	19,25	0,00	19,25
974	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,69	0,00	1,69
975	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
976	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
977	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
978	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
979	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
980	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,50	18,00	27,00	30,79	1,00	58,79
981	**C:PU.L_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

982	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,55	18,00	27,90		1,00	28,90	1,55	18,00	27,90	0,00	1,00	28,90
983	Poliuretāns 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	26,25		26,25	0,00	18,00	0,00	28,88	0,00	28,88
984	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x220mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,27		0,27	0,00	18,00	0,00	1,91	0,00	1,91
985	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
986	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
987	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
988	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
989	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
990	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,55	18,00	27,90	40,64	1,00	69,54
991	**C:PU.L_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,60	18,00	28,80		1,00	29,80	1,60	18,00	28,80	0,00	1,00	29,80
993	Poliuretāns 200mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	35,00		35,00	0,00	18,00	0,00	38,50	0,00	38,50
994	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x260mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,31		0,31	0,00	18,00	0,00	2,14	0,00	2,14
995	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
996	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
997	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
998	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
999	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
1000	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,60	18,00	28,80	50,49	1,00	80,29
1001	**C:PU.L_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Cokola siltināšana, armēšana un tonēta gatavā dekoratīvā apmetuma izveide	m2	1,00	1,65	18,00	29,70		1,00	30,70	1,65	18,00	29,70	0,00	1,00	30,70
1003	Poliuretāns 150mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	26,25		26,25	0,00	18,00	0,00	28,88	0,00	28,88
1004	Poliuretāns 100mm (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	17,50		17,50	0,00	18,00	0,00	19,25	0,00	19,25
1005	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x180mm	gab.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,21	0,00	1,21
1006	izolācijas dībeļi ar metāla naglu 10x300mm	gab.	7,00		18,00	0,00	0,55		0,55	0,00	18,00	0,00	3,88	0,00	3,88
1007	līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK	kg.	5,00		18,00	0,00	0,24		0,24	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00	1,20
1008	fasādes stiklašķiedras siets (atgriezumi k=1.1)	m2	1,10		18,00	0,00	0,80		0,80	0,00	18,00	0,00	0,88	0,00	0,88
1009	plastmasas stūris ar sietu fasādei 2.5m	gab.	0,40		18,00	0,00	1,60		1,60	0,00	18,00	0,00	0,64	0,00	0,64
1010	grunts pirms dekoratīvā apmetuma	litri	0,16		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,46	0,00	0,46
1011	gatavais dekoratīvais apmetums biezpiens 2mm Sacret AP 25kg	kg.	4,50		18,00	0,00	1,48		1,48	0,00	18,00	0,00	6,67	0,00	6,67
1012	Kopā				18,00	0,00			0,00	1,65	18,00	29,70	63,07	1,00	93,77
1013	**JAUNBŪVES**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	**Bēniņu pārsegums**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	**B:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Pārseguma betonēšana, t.sk veidņošana. Biezums 200mm	m2	1,00	2,40	18,00	43,20	4,00	9,00	56,20	2,40	18,00	43,20	4,00	9,00	56,20
1017	Betons C25/30	m3	0,21		18,00	0,00	90,00		90,00	0,00	18,00	0,00	18,90	0,00	18,90
1018	Pārseguma stiegrošana	kg.	30,00	0,04	18,00	0,63	0,08	0,05	0,76	1,05	18,00	18,90	2,40	1,50	22,80
1019	Armatūra	kg.	34,50		18,00	0,00	1,20		1,20	0,00	18,00	0,00	41,40	0,00	41,40
1020	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,45	18,00	62,10	66,70	10,50	139,30
1021	**B:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - dobie paneļi)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Pārseguma paneļu montāža, šuvju monolitizēšana, 220mm	m2	1,00	0,55	18,00	9,90		8,00	17,90	0,55	18,00	9,90	0,00	8,00	17,90
1023	Pārseguma paneļi	m2	1,00		18,00	0,00	46,00		46,00	0,00	18,00	0,00	46,00	0,00	46,00
1024	Betons C25/30	m3	0,03		18,00	0,00	90,00		90,00	0,00	18,00	0,00	2,70	0,00	2,70
1025	Armatūra	kg.	2,00		18,00	0,00	1,20		1,20	0,00	18,00	0,00	2,40	0,00	2,40
1026	Izlīdzinošā kārta 50mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		1,50	7,80	0,35	18,00	6,30	0,00	1,50	7,80
1027	Betons C25/30	m3	0,05		18,00	0,00	90,00		90,00	0,00	18,00	0,00	4,73	0,00	4,73
1028	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,90	18,00	16,20	55,83	9,50	81,53
1029	**Ārsiena**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	**S:PAM-BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Sienu bloku montāža. Biezums 250mm	m2	1,00	1,50	18,00	27,00	0,84	1,00	28,84	1,50	18,00	27,00	0,84	1,00	28,84
1032	Ģāzbetona bloki	m3	0,25		18,00	0,00	107,44		107,44	0,00	18,00	0,00	26,86	0,00	26,86
1033	Bloku apmešana no abām pusēm	m2	2,00	1,00	18,00	18,00		0,30	18,30	2,00	18,00	36,00	0,00	0,60	36,60
1034	grunts pirms apmetuma	litri	0,32		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,93	0,00	0,93

1035	cementa bāzes apmetums	kg.	9,00		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	1,71	0,00	1,71
1036	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,50	18,00	63,00	30,34	1,60	94,94
1037	**S:PAM-BLOKI (pamatmateriāls - bloki (keramikas))**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Sienu bloku montāža. Biezums 250mm	m2	1,00	2,00	18,00	36,00	1,68	1,50	39,18	2,00	18,00	36,00	1,68	1,50	39,18
1039	Keramikas bloki (Keraterm)	m3	0,25		18,00	0,00	70,43		70,43	0,00	18,00	0,00	17,61	0,00	17,61
1040	Bloku apmešana no abām pusēm	m2	2,00	1,00	18,00	18,00		0,30	18,30	2,00	18,00	36,00	0,00	0,60	36,60
1041	grunts pirms apmetuma	litri	0,32		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,93	0,00	0,93
1042	cementa bāzes apmetums	kg.	9,00		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	1,71	0,00	1,71
1043	Kopā				18,00	0,00			0,00	4,00	18,00	72,00	21,93	2,10	96,03
1044	**S:PAM-BLOKI (pamatmateriāls - bloki (keramzīta))**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	Sienu bloku montāža. Biezums 250mm	m2	1,00	1,60	18,00	28,80	1,68	1,50	31,98	1,60	18,00	28,80	1,68	1,50	31,98
1046	Keramzītbetona bloki	m3	0,25		18,00	0,00	126,09		126,09	0,00	18,00	0,00	31,52	0,00	31,52
1047	Bloku apmešana no abām pusēm	m2	2,00	1,00	18,00	18,00		0,30	18,30	2,00	18,00	36,00	0,00	0,60	36,60
1048	grunts pirms apmetuma	litri	0,32		18,00	0,00	2,90		2,90	0,00	18,00	0,00	0,93	0,00	0,93
1049	cementa bāzes apmetums	kg.	9,00		18,00	0,00	0,19		0,19	0,00	18,00	0,00	1,71	0,00	1,71
1050	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,60	18,00	64,80	35,84	2,10	102,74
1051	**S:PAM-CLT (pamatmateriāls - cross laminated timber))**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	Sienu CLT paneļu montāža. Biezums 250mm	m2	1,00	0,40	18,00	7,20	1,68	6,00	14,88	0,40	18,00	7,20	1,68	6,00	14,88
1053	CLT paneļi	m3	0,25		18,00	0,00	800,00		800,00	0,00	18,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1054	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,40	18,00	7,20	201,68	6,00	214,88
1055	**S:PAM-DZz/B (pamatmateriāls - dzelzsbetons - lietais)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Sienu betonēšana, t.sk veidņošana. Biezums 200mm	m2	1,00	2,40	18,00	43,20	4,00	12,00	59,20	2,40	18,00	43,20	4,00	12,00	59,20
1057	Betons C25/30	m3	0,21		18,00	0,00	90,00		90,00	0,00	18,00	0,00	18,90	0,00	18,90
1058	Sienu stiegrošana	kg.	30,00	0,04	18,00	0,63	0,08	0,05	0,76	1,05	18,00	18,90	2,40	1,50	22,80
1059	Armatūra	kg.	34,50		18,00	0,00	1,20		1,20	0,00	18,00	0,00	41,40	0,00	41,40
1060	Kopā				18,00	0,00			0,00	3,45	18,00	62,10	66,70	13,50	142,30
1061	**Ārsiena 3 slāņu panelis**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	**S:PAM-DZz/B_10 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	3 slāņu paneļa montāža. Siltinājums minerālvate 100mm	m2	1,00	0,55	18,00	9,90	176,48	8,00	194,38	0,55	18,00	9,90	176,48	8,00	194,38
1064	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,55	18,00	9,90	176,48	8,00	194,38
1065	**S:PAM-DZz/B_15 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	3 slāņu paneļa montāža. Siltinājums minerālvate 150mm	m2	1,00	0,55	18,00	9,90	187,22	8,00	205,12	0,55	18,00	9,90	187,22	8,00	205,12
1067	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,55	18,00	9,90	187,22	8,00	205,12
1068	**S:PAM-DZz/B_20 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	3 slāņu paneļa montāža. Siltinājums minerālvate 200mm	m2	1,00	0,55	18,00	9,90	197,96	8,00	215,86	0,55	18,00	9,90	197,96	8,00	215,86
1070	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,55	18,00	9,90	197,96	8,00	215,86
1071	**S:PAM-DZz/B_25 (pamatmateriāls - dzelzsbetons - 3slāņu, paneļi)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	3 slāņu paneļa montāža. Siltinājums minerālvate 250mm	m2	1,00	0,55	18,00	9,90	208,70	8,00	226,60	0,55	18,00	9,90	208,70	8,00	226,60
1073	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,55	18,00	9,90	208,70	8,00	226,60
1074	**Ārsiena (Sendvičpaneļi (PUR, EPS, minerālvate) bez papildus izolācijas)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	**S:PAM-SEN(d=10) (U≈0.41)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Sendvičpanelis SPB 150 WE	m2	1,00	0,50	18,00	9,00	44,00	8,50	61,50	0,50	18,00	9,00	44,00	8,50	61,50
1077	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	44,00	8,50	61,50
1078	**S:PAM-SEN(d=15) (U≈0.25)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Sendvičpanelis SPB 150 WE	m2	1,00	0,50	18,00	9,00	50,90	8,50	68,40	0,50	18,00	9,00	50,90	8,50	68,40
1080	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	50,90	8,50	68,40
1081	**S:PAM-SEN(d=20) (U≈0.19)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Sendvičpanelis SPB 200 WE	m2	1,00	0,50	18,00	9,00	58,20	8,50	75,70	0,50	18,00	9,00	58,20	8,50	75,70
1083	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	58,20	8,50	75,70
1084	**S:PAM-SEN(d=25) (U≈0.15)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Sendvičpanelis SPB 200 WE	m2	1,00	0,50	18,00	9,00	66,00	8,50	83,50	0,50	18,00	9,00	66,00	8,50	83,50
1086	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,50	18,00	9,00	66,00	8,50	83,50
1087	**Ārsiena (Koka karkass ar siltumizolāciju)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	**S:PAM-KAR(d=20)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Koka karkasa montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,25	6,55	0,35	18,00	6,30	0,00	0,25	6,55
1090	Koka konstrukcijas 200mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	6,05	0,00	6,05
1091	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,73		0,73	0,00	18,00	0,00	0,73	0,00	0,73
1092	Sienu siltināšana	m2	1,00	0,12	18,00	2,16		0,75	2,91	0,12	18,00	2,16	0,00	0,75	2,91

1093	ekovate b=200mm	m3	0,20		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	5,60	0,00	5,60
1094	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,47	18,00	8,46	12,38	1,00	21,84
1095	**S:PAM-KAR(d=25)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	Koka karkasa montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,40	18,00	7,20		0,30	7,50	0,40	18,00	7,20	0,00	0,30	7,50
1097	Koka konstrukcijas 250mm X 50mm	m3	0,02		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	7,56	0,00	7,56
1098	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	0,92		0,92	0,00	18,00	0,00	0,92	0,00	0,92
1099	Sienu siltināšana	m2	1,00	0,14	18,00	2,52		0,80	3,32	0,14	18,00	2,52	0,00	0,80	3,32
1100	ekovate b=250mm	m3	0,25		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	7,00	0,00	7,00
1101	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,54	18,00	9,72	15,48	1,10	26,30
1102	**S:PAM-KAR(d=30)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Koka karkasa montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,45	18,00	8,10		0,35	8,45	0,45	18,00	8,10	0,00	0,35	8,45
1104	Koka konstrukcijas 300mm X 50mm	m3	0,03		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	9,08	0,00	9,08
1105	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,10		1,10	0,00	18,00	0,00	1,10	0,00	1,10
1106	Sienu siltināšana	m2	1,00	0,16	18,00	2,88		0,85	3,73	0,16	18,00	2,88	0,00	0,85	3,73
1107	ekovate b=300mm	m3	0,30		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	8,40	0,00	8,40
1108	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,61	18,00	10,98	18,58	1,20	30,76
1109	**S:PAM-KAR(d=35)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Koka karkasa montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,50	18,00	9,00		0,40	9,40	0,50	18,00	9,00	0,00	0,40	9,40
1111	Koka konstrukcijas 350mm X 50mm	m3	0,03		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	10,59	0,00	10,59
1112	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,28		1,28	0,00	18,00	0,00	1,28	0,00	1,28
1113	Sienu siltināšana	m2	1,00	0,18	18,00	3,24		0,90	4,14	0,18	18,00	3,24	0,00	0,90	4,14
1114	ekovate b=350mm	m3	0,35		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	9,80	0,00	9,80
1115	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,68	18,00	12,24	21,67	1,30	35,21
1116	**S:PAM-KAR(d=40)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Koka karkasa montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,55	18,00	9,90		0,45	10,35	0,55	18,00	9,90	0,00	0,45	10,35
1118	Koka konstrukcijas 400mm X 50mm	m3	0,04		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	12,10	0,00	12,10
1119	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,47		1,47	0,00	18,00	0,00	1,47	0,00	1,47
1120	Sienu siltināšana	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,95	4,55	0,20	18,00	3,60	0,00	0,95	4,55
1121	ekovate b=400mm	m3	0,40		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	11,20	0,00	11,20
1122	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,75	18,00	13,50	24,77	1,40	39,67
1123	**S:PAM-KAR(d=45)**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Koka karkasa montāža (solis 600mm)	m2	1,00	0,60	18,00	10,80		0,50	11,30	0,60	18,00	10,80	0,00	0,50	11,30
1125	Koka konstrukcijas 450mm X 50mm	m3	0,04		18,00	0,00	330,00		330,00	0,00	18,00	0,00	13,61	0,00	13,61
1126	Stiprinājumi	kpl	1,00		18,00	0,00	1,65		1,65	0,00	18,00	0,00	1,65	0,00	1,65
1127	Sienu siltināšana	m2	1,00	0,25	18,00	4,50		1,00	5,50	0,25	18,00	4,50	0,00	1,00	5,50
1128	ekovate b=450mm	m3	0,45		18,00	0,00	28,00		28,00	0,00	18,00	0,00	12,60	0,00	12,60
1129	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,85	18,00	15,30	27,86	1,50	44,66
1130	**Grīdas siltināšana uz grunts**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	**GG:VA.C_5**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Grīdas siltināšana 50mm	m2	1,00	0,20	18,00	3,60		0,05	3,65	0,20	18,00	3,60	0,00	0,05	3,65
1133	Minerālvate Paroc SSB1 50mm	m2	1,02		18,00	0,00	6,58		6,58	0,00	18,00	0,00	6,71	0,00	6,71
1134	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,20	18,00	3,60	6,71	0,05	10,36
1135	**GG:VA.C_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Grīdas siltināšana 100mm	m2	1,00	0,23	18,00	4,14		0,06	4,20	0,23	18,00	4,14	0,00	0,06	4,20
1137	Minerālvate Paroc SSB1 100mm	m2	1,02		18,00	0,00	13,17		13,17	0,00	18,00	0,00	13,43	0,00	13,43
1138	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,23	18,00	4,14	13,43	0,06	17,63
1139	**GG:VA.C_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Grīdas siltināšana 150mm	m2	1,00	0,26	18,00	4,68		0,07	4,75	0,26	18,00	4,68	0,00	0,07	4,75
1141	Minerālvate Paroc SSB1 150mm	m2	1,02		18,00	0,00	19,75		19,75	0,00	18,00	0,00	20,14	0,00	20,14
1142	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,26	18,00	4,68	20,14	0,07	24,89
1143	**GG:VA.C_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Grīdas siltināšana 200mm	m2	1,00	0,29	18,00	5,22		0,08	5,30	0,29	18,00	5,22	0,00	0,08	5,30
1145	Minerālvate Paroc SSB1 200mm	m2	1,02		18,00	0,00	26,33		26,33	0,00	18,00	0,00	26,86	0,00	26,86
1146	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,29	18,00	5,22	26,86	0,08	32,16
1147	**GG:VA.C_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Grīdas siltināšana 250mm	m2	1,00	0,32	18,00	5,76		0,09	5,85	0,32	18,00	5,76	0,00	0,09	5,85
1149	Minerālvate Paroc SSB1 250mm	m2	1,02		18,00	0,00	32,91		32,91	0,00	18,00	0,00	33,57	0,00	33,57
1150	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,32	18,00	5,76	33,57	0,09	39,42
1151	**GG:VA.C_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	Grīdas siltināšana 300mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,10	6,40	0,35	18,00	6,30	0,00	0,10	6,40
1153	Minerālvate Paroc SSB1 300mm	m2	1,02		18,00	0,00	39,50		39,50	0,00	18,00	0,00	40,29	0,00	40,29
1154	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	40,29	0,10	46,69
1155	**GG:EPS_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	Grīdas siltināšana 100mm	m2	1,00	0,23	18,00	4,14		0,06	4,20	0,23	18,00	4,14	0,00	0,06	4,20
1157	Putupolistirols EPS 100mm	m2	1,02		18,00	0,00	7,77		7,77	0,00	18,00	0,00	7,93	0,00	7,93

1158	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,23	18,00	4,14	7,93	0,06	12,13
1159	**GG:EPS_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Grīdas siltināšana 150mm	m2	1,00	0,26	18,00	4,68		0,07	4,75	0,26	18,00	4,68	0,00	0,07	4,75
1161	Putupolistirols EPS 150mm	m2	1,02		18,00	0,00	11,65		11,65	0,00	18,00	0,00	11,88	0,00	11,88
1162	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,26	18,00	4,68	11,88	0,07	16,63
1163	**GG:EPS_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	Grīdas siltināšana 200mm	m2	1,00	0,29	18,00	5,22		0,08	5,30	0,29	18,00	5,22	0,00	0,08	5,30
1165	Putupolistirols EPS 200mm	m2	1,02		18,00	0,00	15,54		15,54	0,00	18,00	0,00	15,85	0,00	15,85
1166	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,29	18,00	5,22	15,85	0,08	21,15
1167	**GG:EPS_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	Grīdas siltināšana 250mm	m2	1,00	0,32	18,00	5,76		0,09	5,85	0,32	18,00	5,76	0,00	0,09	5,85
1169	Putupolistirols EPS 250mm	m2	1,02		18,00	0,00	19,42		19,42	0,00	18,00	0,00	19,81	0,00	19,81
1170	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,32	18,00	5,76	19,81	0,09	25,66
1171	**GG:EPS_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Grīdas siltināšana 300mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,10	6,40	0,35	18,00	6,30	0,00	0,10	6,40
1173	Putupolistirols EPS 300mm	m2	1,02		18,00	0,00	23,30		23,30	0,00	18,00	0,00	23,77	0,00	23,77
1174	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	23,77	0,10	30,17
1175	**GG:PS_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	Grīdas siltināšana 100mm	m2	1,00	0,23	18,00	4,14		0,06	4,20	0,23	18,00	4,14	0,00	0,06	4,20
1177	Putustikls 100mm	m2	1,02		18,00	0,00	18,00		18,00	0,00	18,00	0,00	18,36	0,00	18,36
1178	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,23	18,00	4,14	18,36	0,06	22,56
1179	**GG:PS_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Grīdas siltināšana 150mm	m2	1,00	0,26	18,00	4,68		0,07	4,75	0,26	18,00	4,68	0,00	0,07	4,75
1181	Putustikls 150mm	m2	1,02		18,00	0,00	27,00		27,00	0,00	18,00	0,00	27,54	0,00	27,54
1182	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,26	18,00	4,68	27,54	0,07	32,29
1183	**GG:PS_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	Grīdas siltināšana 200mm	m2	1,00	0,29	18,00	5,22		0,08	5,30	0,29	18,00	5,22	0,00	0,08	5,30
1185	Putustikls 200mm	m2	1,02		18,00	0,00	36,00		36,00	0,00	18,00	0,00	36,72	0,00	36,72
1186	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,29	18,00	5,22	36,72	0,08	42,02
1187	**GG:PS_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	Grīdas siltināšana 250mm	m2	1,00	0,32	18,00	5,76		0,09	5,85	0,32	18,00	5,76	0,00	0,09	5,85
1189	Putustikls 250mm	m2	1,02		18,00	0,00	45,00		45,00	0,00	18,00	0,00	45,90	0,00	45,90
1190	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,32	18,00	5,76	45,90	0,09	51,75
1191	**GG:PS_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Grīdas siltināšana 300mm	m2	1,00	0,35	18,00	6,30		0,10	6,40	0,35	18,00	6,30	0,00	0,10	6,40
1193	Putustikls 300mm	m2	1,02		18,00	0,00	54,00		54,00	0,00	18,00	0,00	55,08	0,00	55,08
1194	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,35	18,00	6,30	55,08	0,10	61,48
1195	**GG:TW_10**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	Grīdas siltināšana 100mm	m2	1,00	0,30	18,00	5,40		0,50	5,90	0,30	18,00	5,40	0,00	0,50	5,90
1197	Thermowhite 100mm	m2	1,02		18,00	0,00	8,00		8,00	0,00	18,00	0,00	8,16	0,00	8,16
1198	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,30	18,00	5,40	8,16	0,50	14,06
1199	**GG:TW_15**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Grīdas siltināšana 150mm	m2	1,00	0,33	18,00	5,94		0,55	6,49	0,33	18,00	5,94	0,00	0,55	6,49
1201	Thermowhite 150mm	m2	1,02		18,00	0,00	12,00		12,00	0,00	18,00	0,00	12,24	0,00	12,24
1202	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,33	18,00	5,94	12,24	0,55	18,73
1203	**GG:TW_20**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Grīdas siltināšana 200mm	m2	1,00	0,36	18,00	6,48		0,60	7,08	0,36	18,00	6,48	0,00	0,60	7,08
1205	Thermowhite 200mm	m2	1,02		18,00	0,00	16,00		16,00	0,00	18,00	0,00	16,32	0,00	16,32
1206	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,36	18,00	6,48	16,32	0,60	23,40
1207	**GG:TW_25**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Grīdas siltināšana 250mm	m2	1,00	0,39	18,00	7,02		0,65	7,67	0,39	18,00	7,02	0,00	0,65	7,67
1209	Thermowhite 250mm	m2	1,02		18,00	0,00	20,00		20,00	0,00	18,00	0,00	20,40	0,00	20,40
1210	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,39	18,00	7,02	20,40	0,65	28,07
1211	**GG:TW_30**				18,00	0,00			0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Grīdas siltināšana 300mm	m2	1,00	0,42	18,00	7,56		0,70	8,26	0,42	18,00	7,56	0,00	0,70	8,26
1213	Thermowhite 300mm	m2	1,02		18,00	0,00	24,00		24,00	0,00	18,00	0,00	24,48	0,00	24,48
1214	Kopā				18,00	0,00			0,00	0,42	18,00	7,56	24,48	0,70	32,74

PIELIKUMS NR. 9

Izmaksu optimālie energoefektivitātes līmeņi references ēkām - pasākumu kopumi
TS p. 3.2.6

Scenārijs M3_G1

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

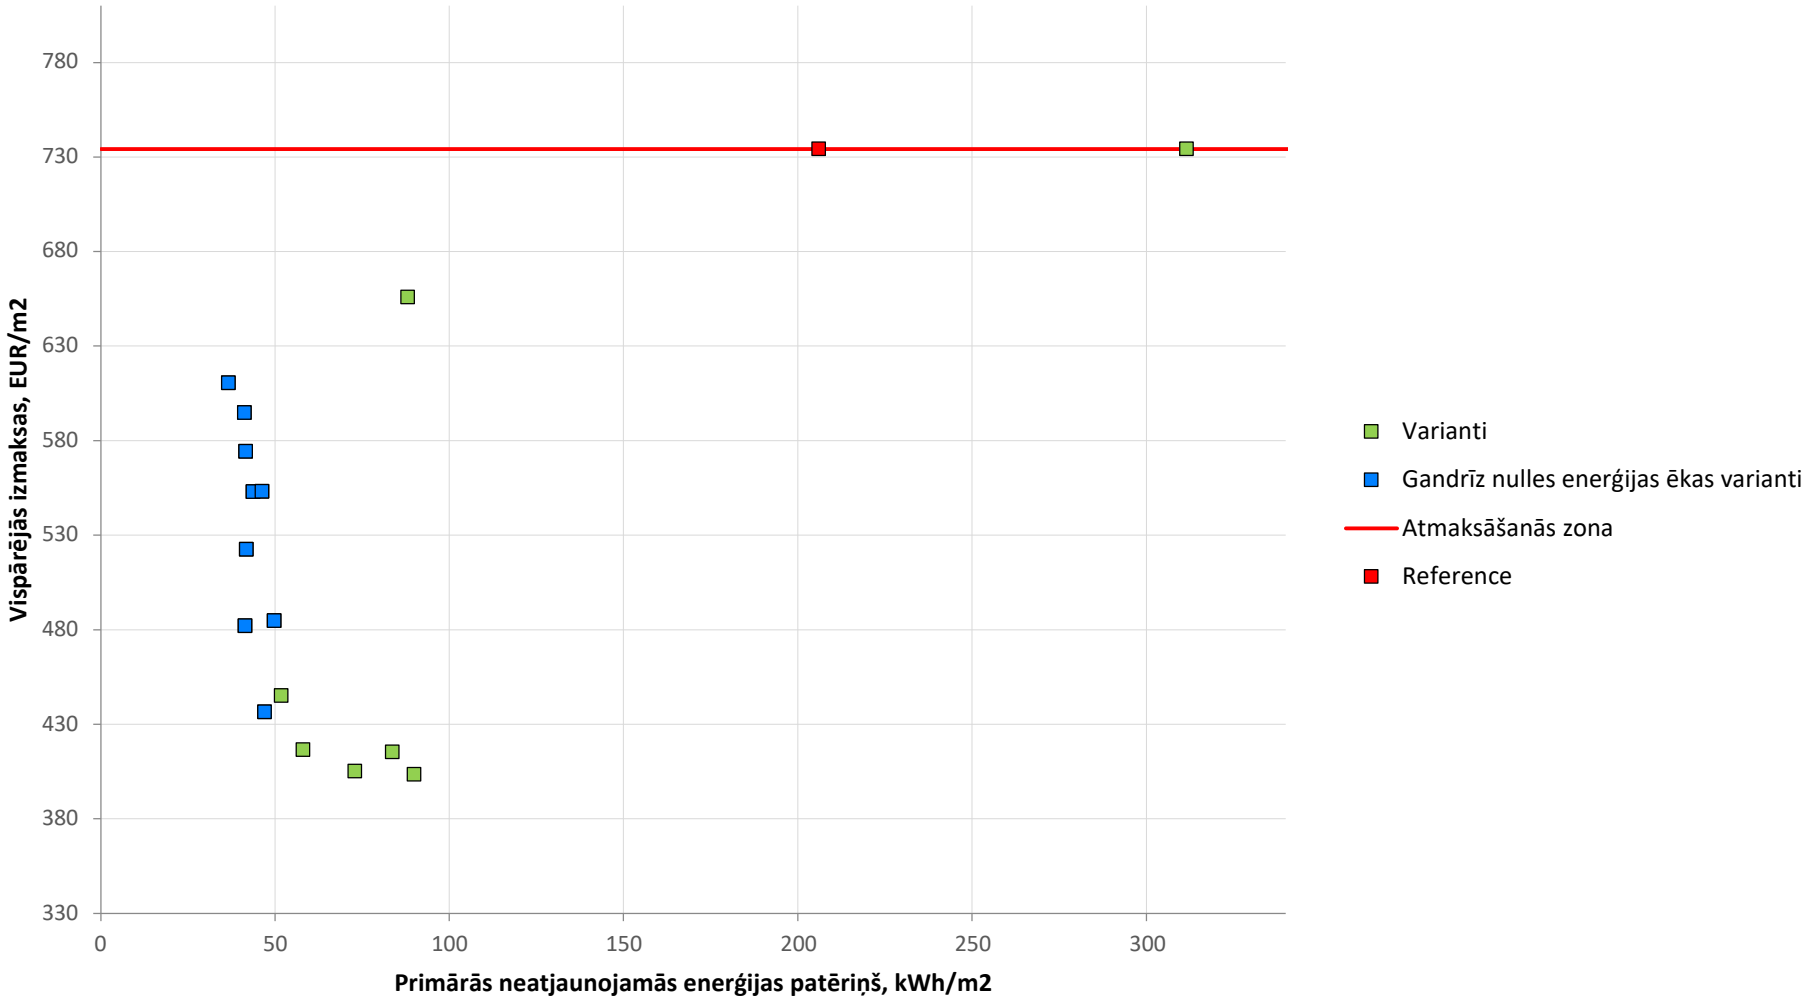

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

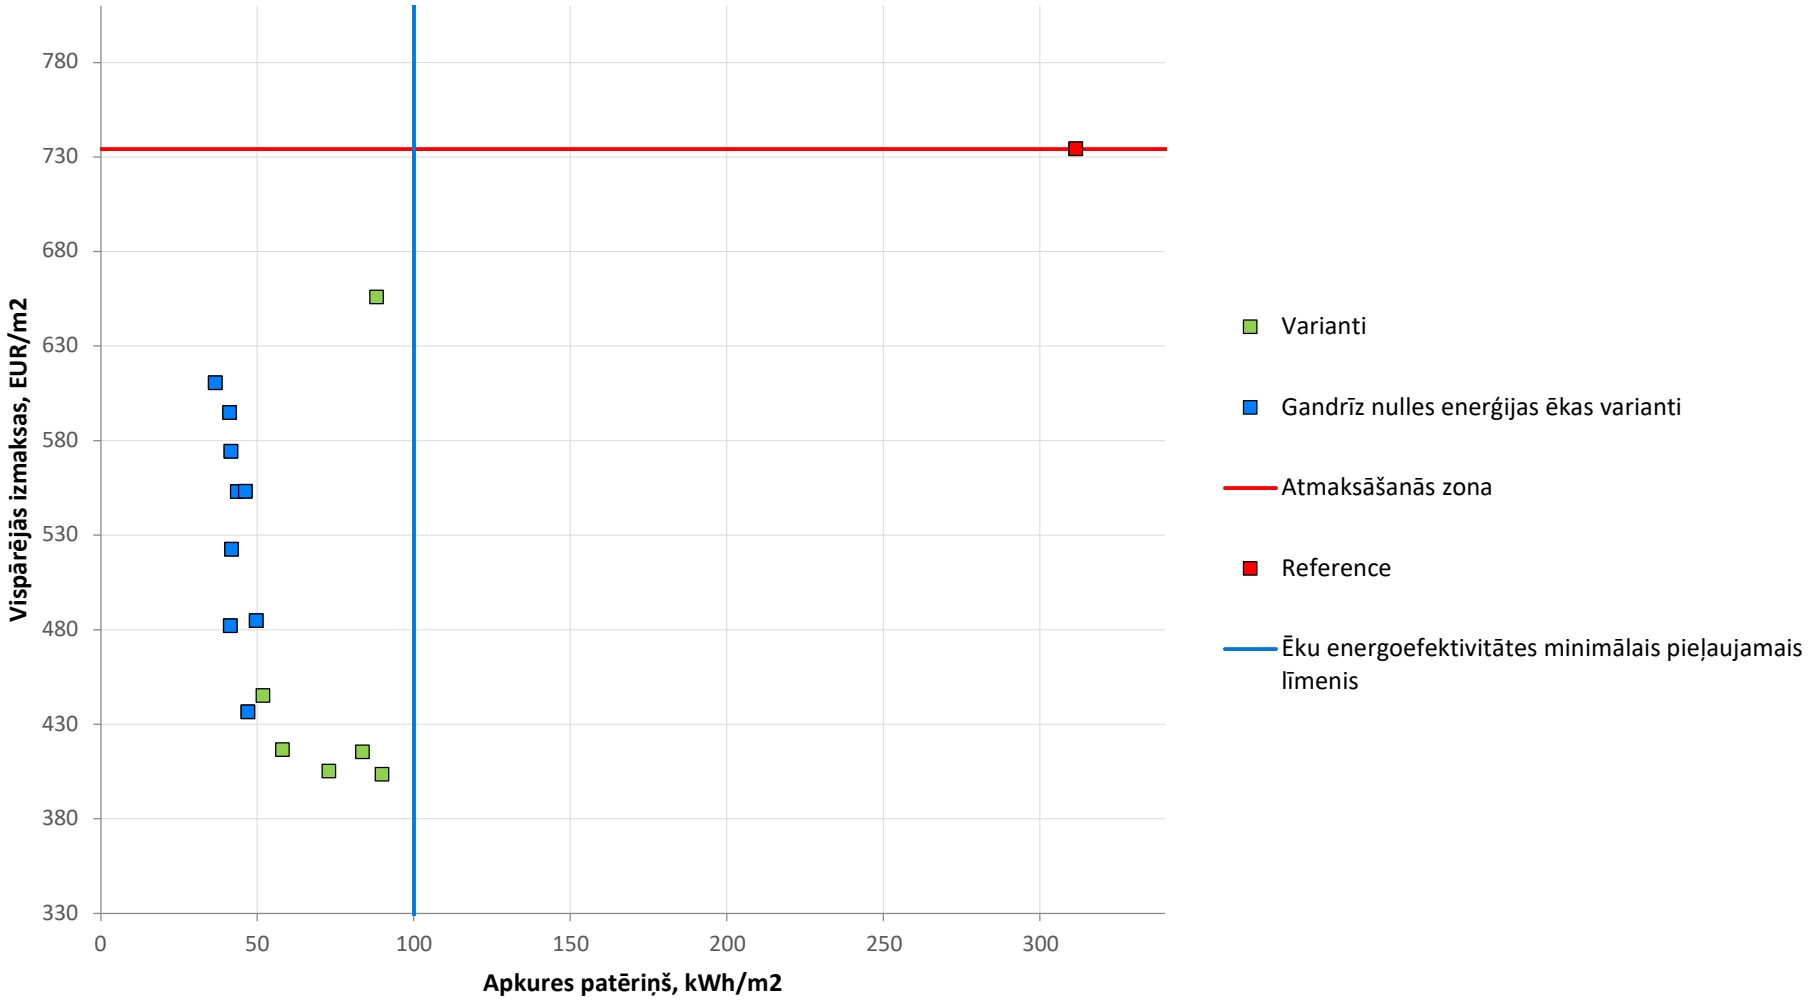

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

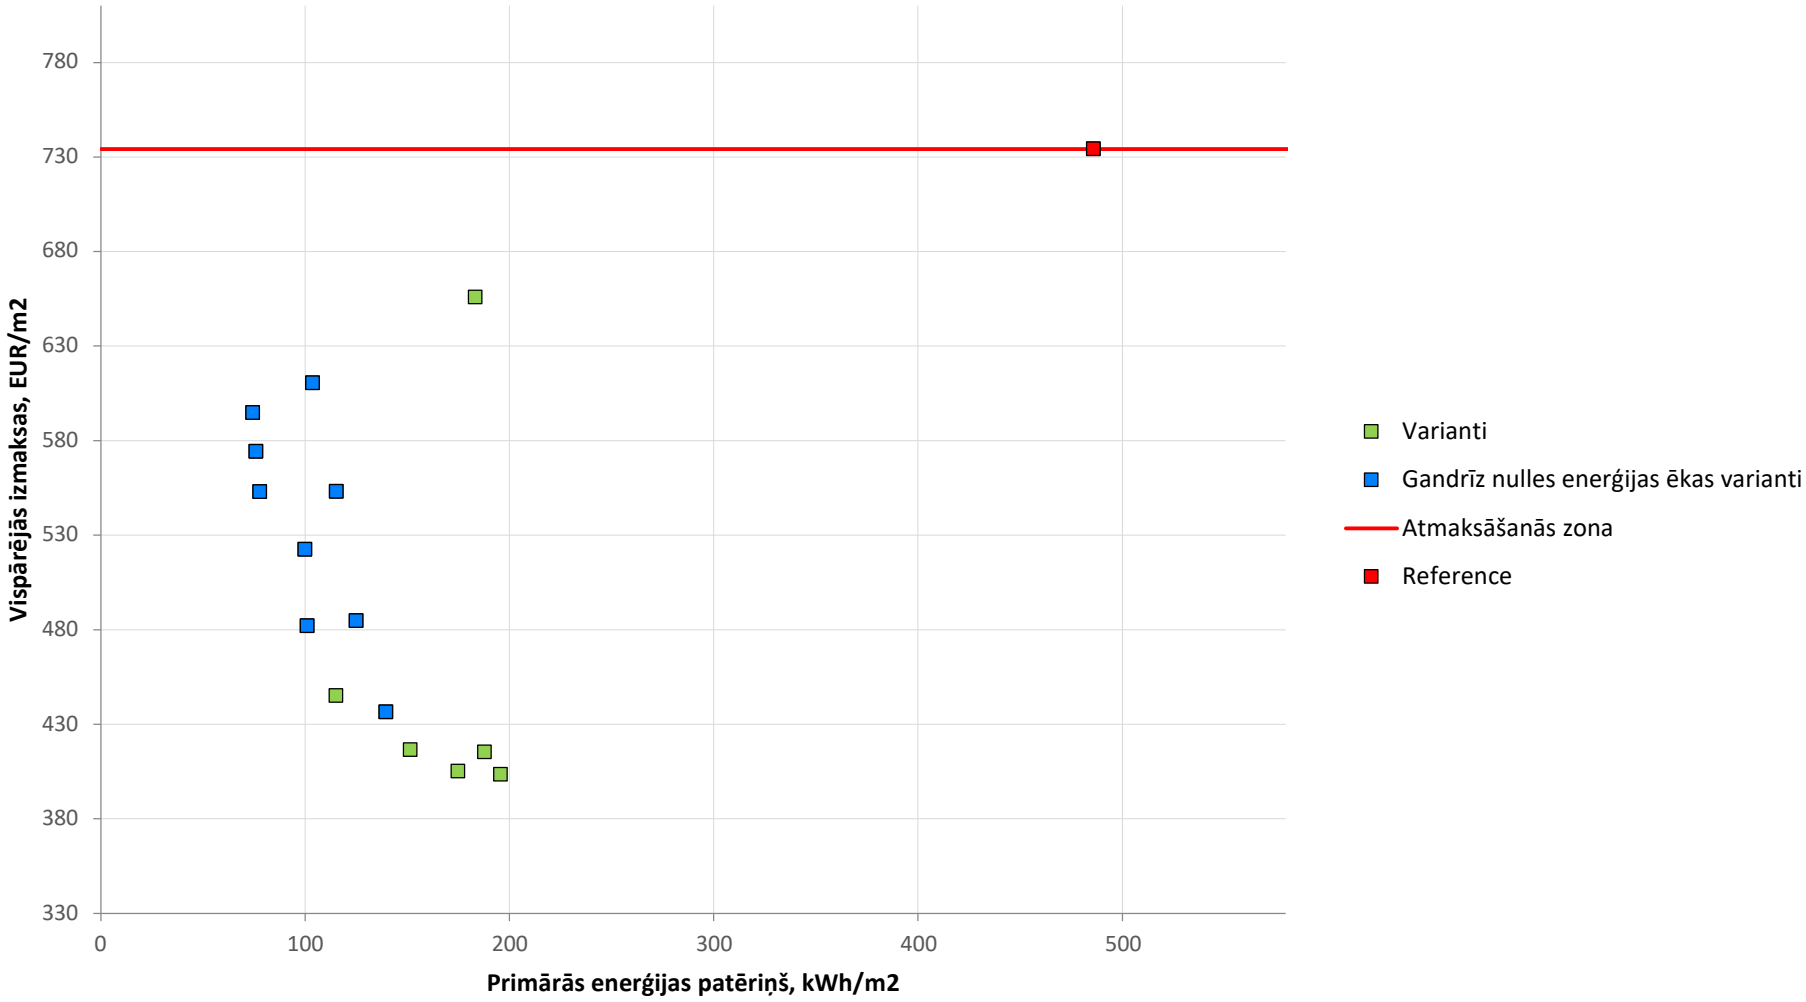

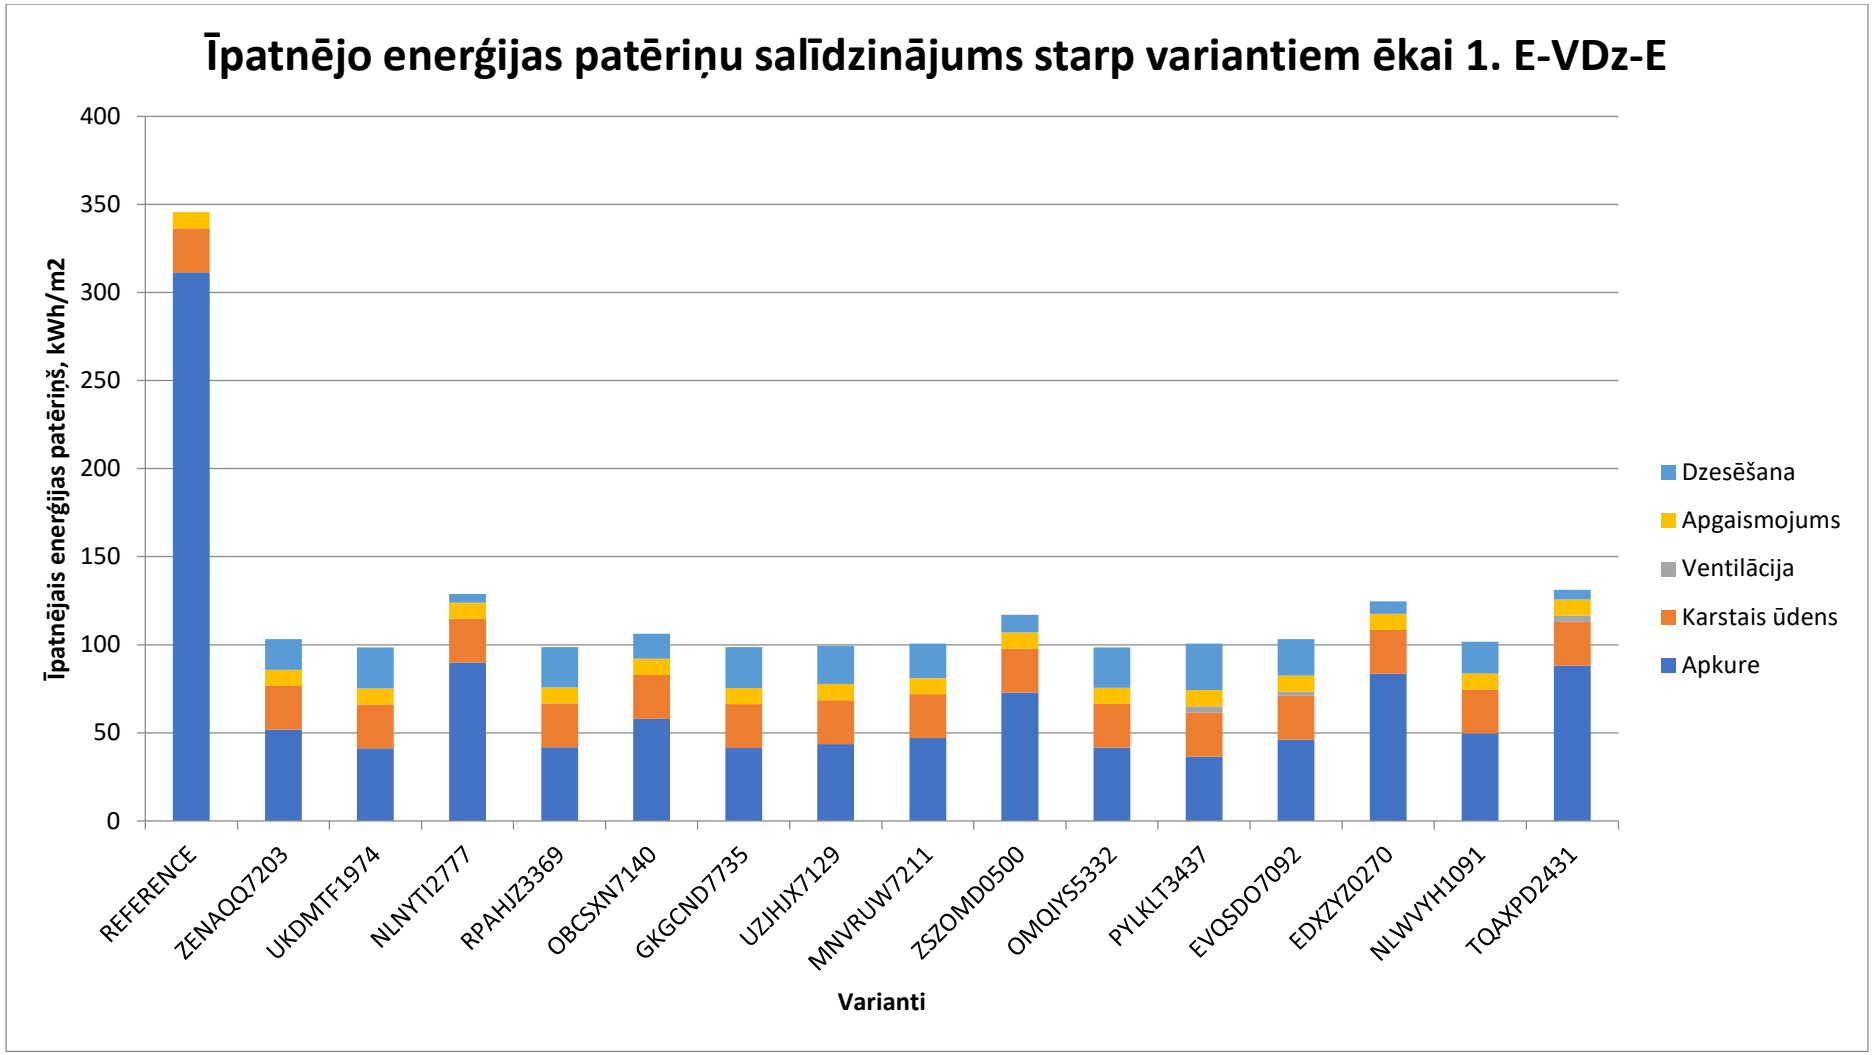
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 1. E-VDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ZENAQQ7203
UKDMTF1974
NLNYTI2777
RPAHJZ3369
OBCSXN7140
GKGCND7735
UZJHJX7129
MNVRUW7211
ZSZOMD0500
OMQIYS5332
PYLKLT3437
EVQSDO7092
EDXZYZ0270
NLWVYH1091
TQAXPD2431
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

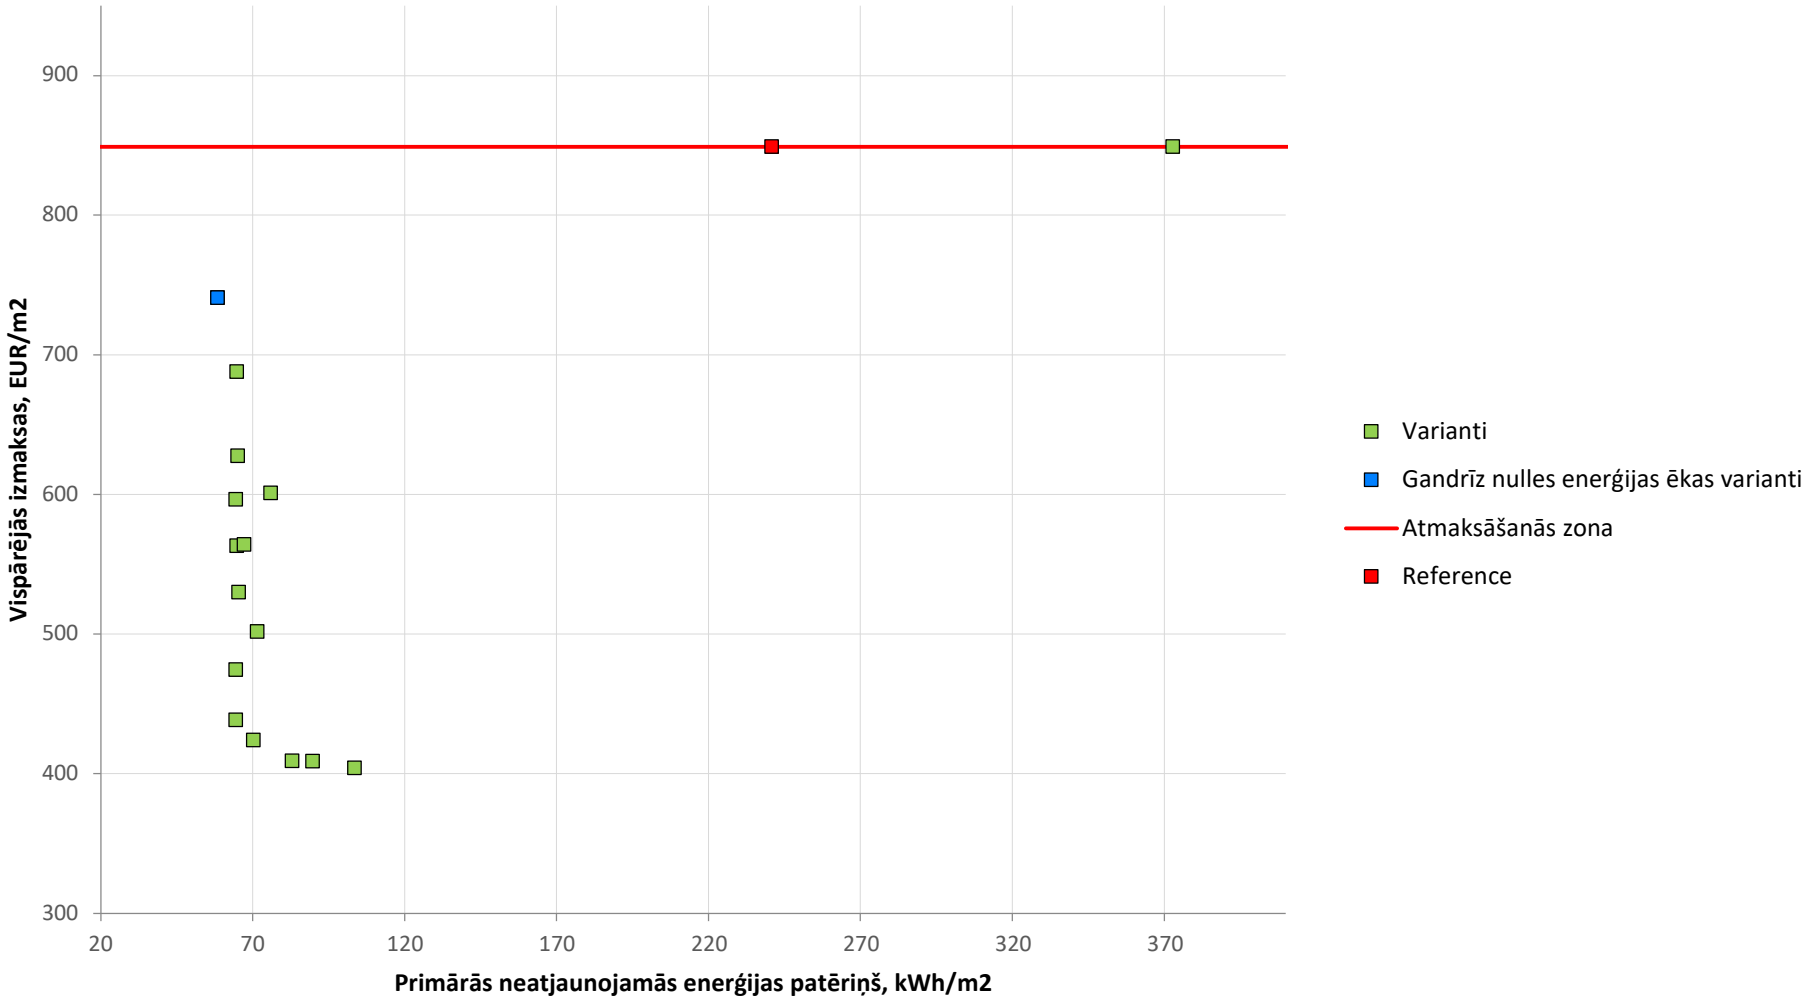

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

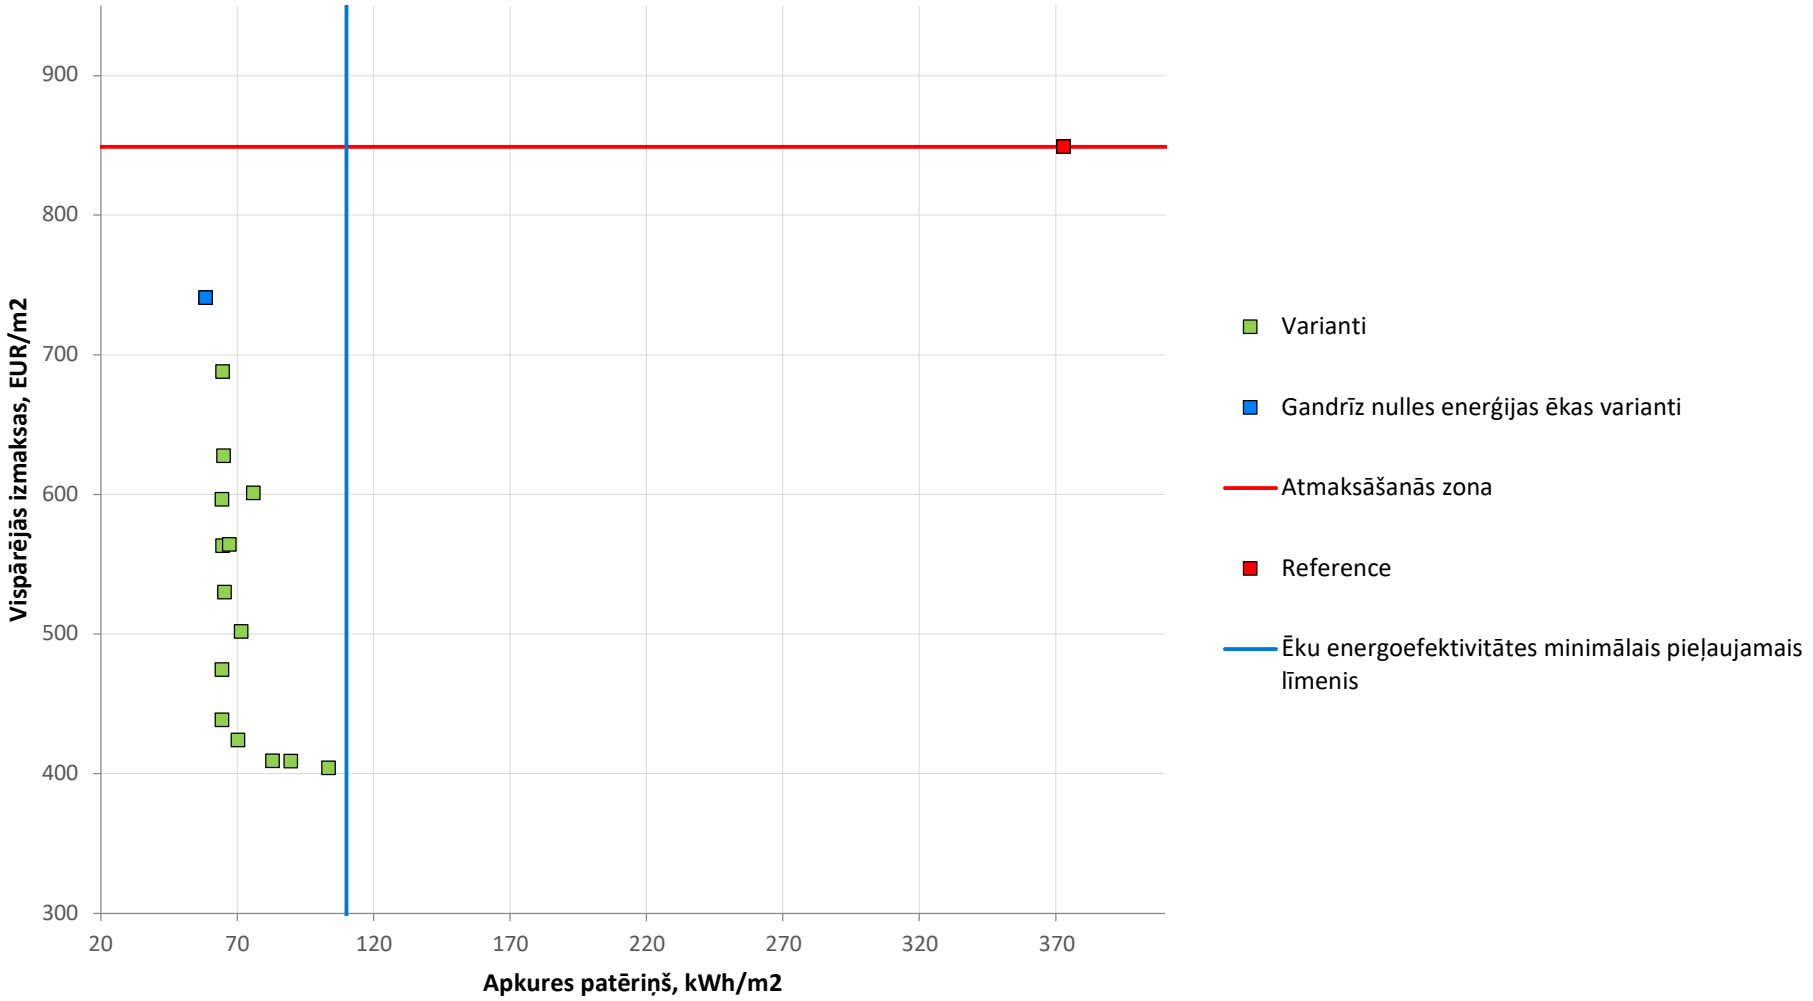

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

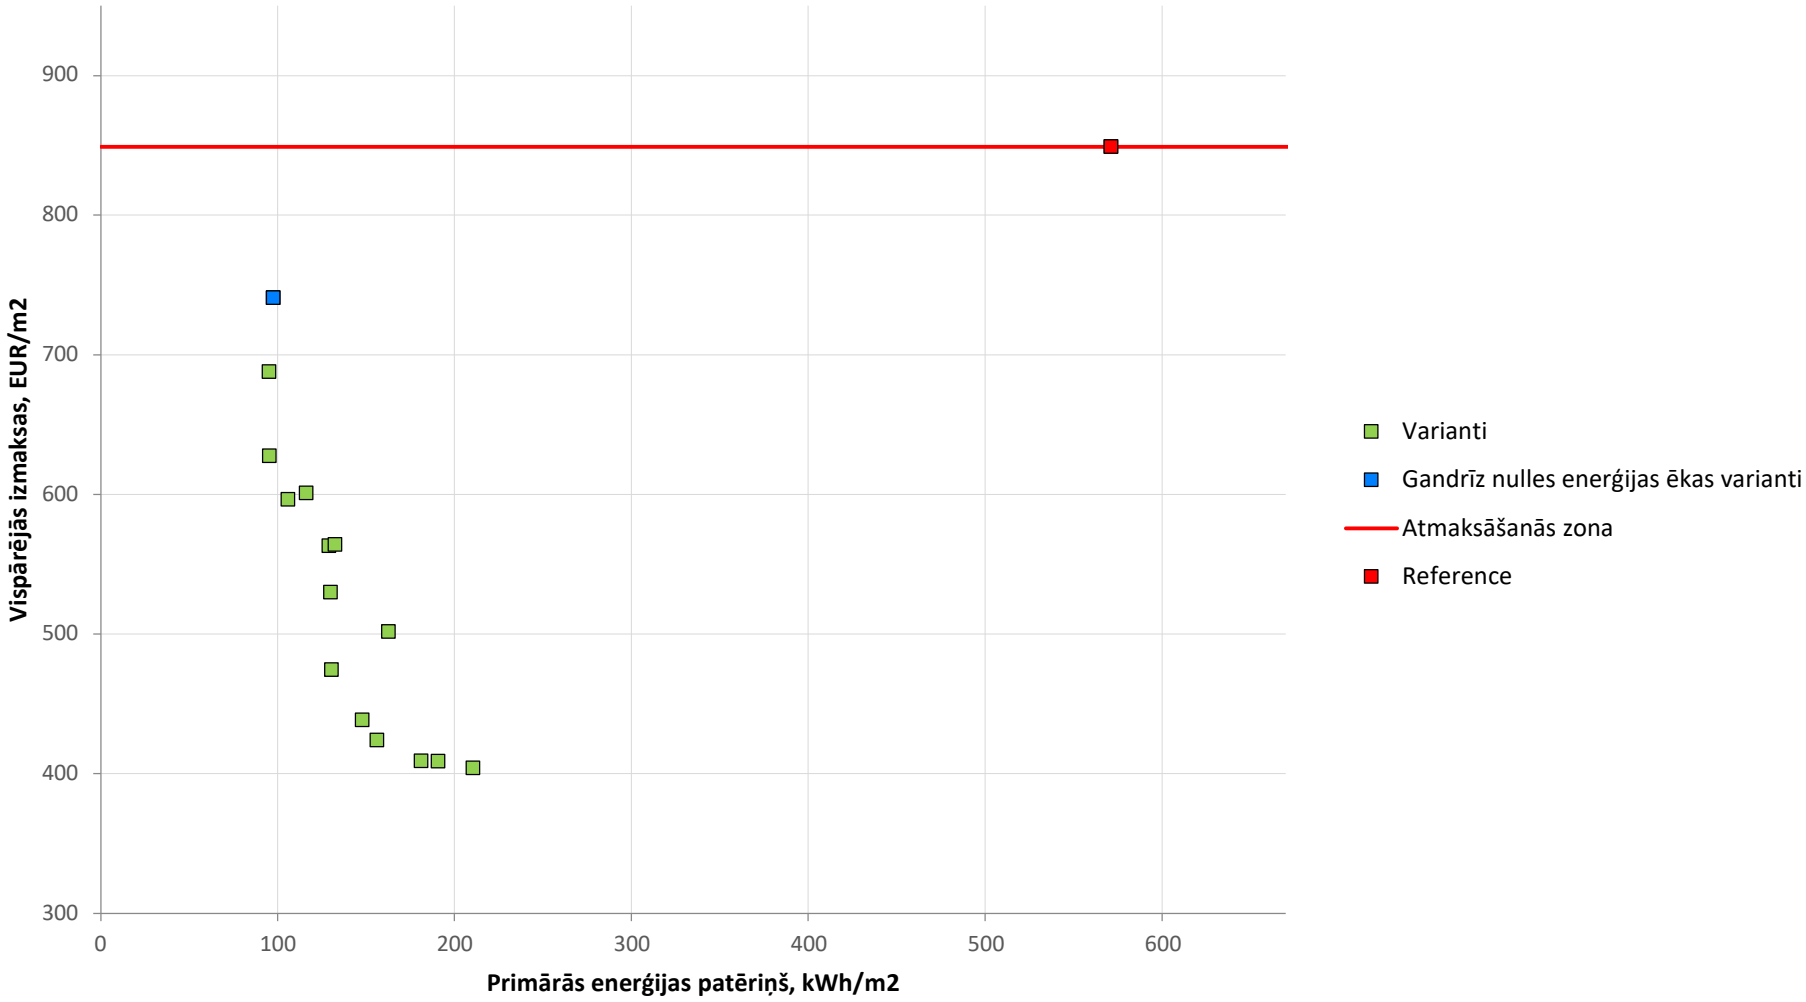

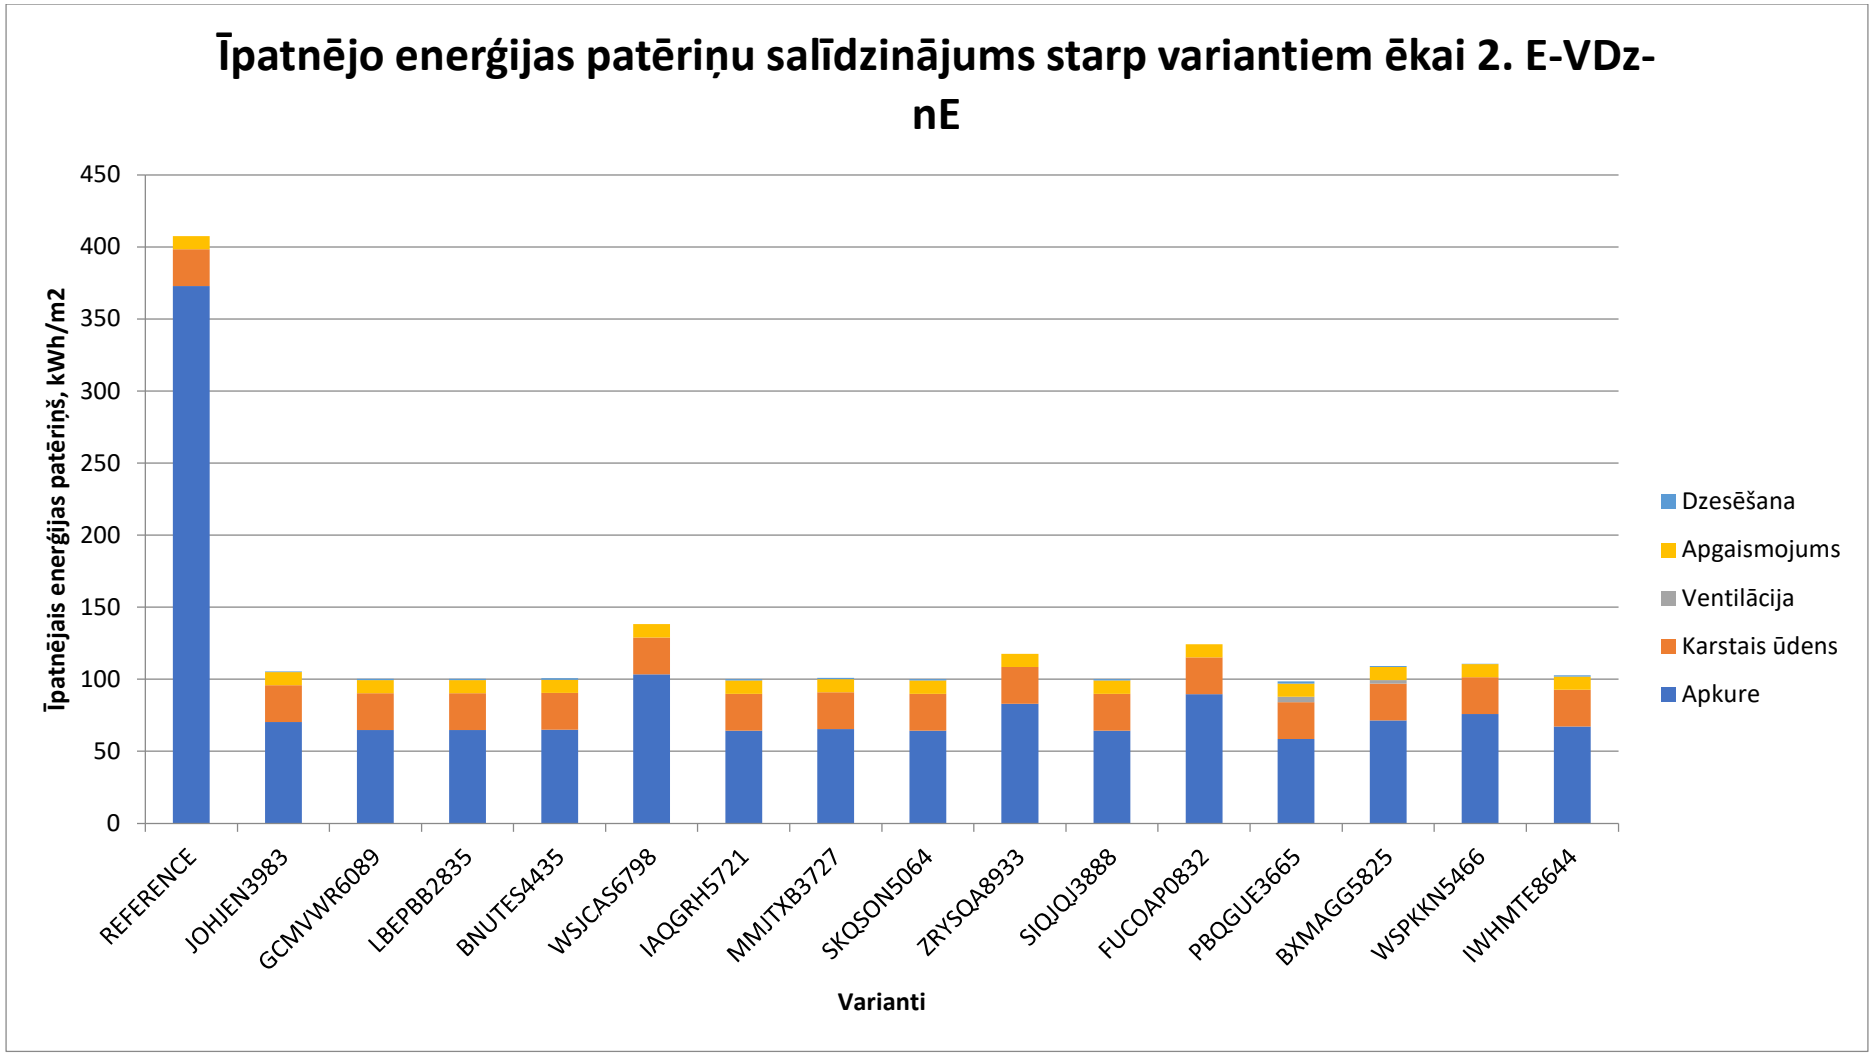
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 2. E-VDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
JOHJEN3983
GCMVWR6089
LBEPBB2835
BNUTES4435
WSJCAS6798
IAQGRH5721
MMJTXB3727
SKQSON5064
ZRYSQA8933
SIQJQJ3888
FUCOAP0832
PBQGUE3665
BXMAGG5825
WSPKKN5466
IWHMTE8644
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

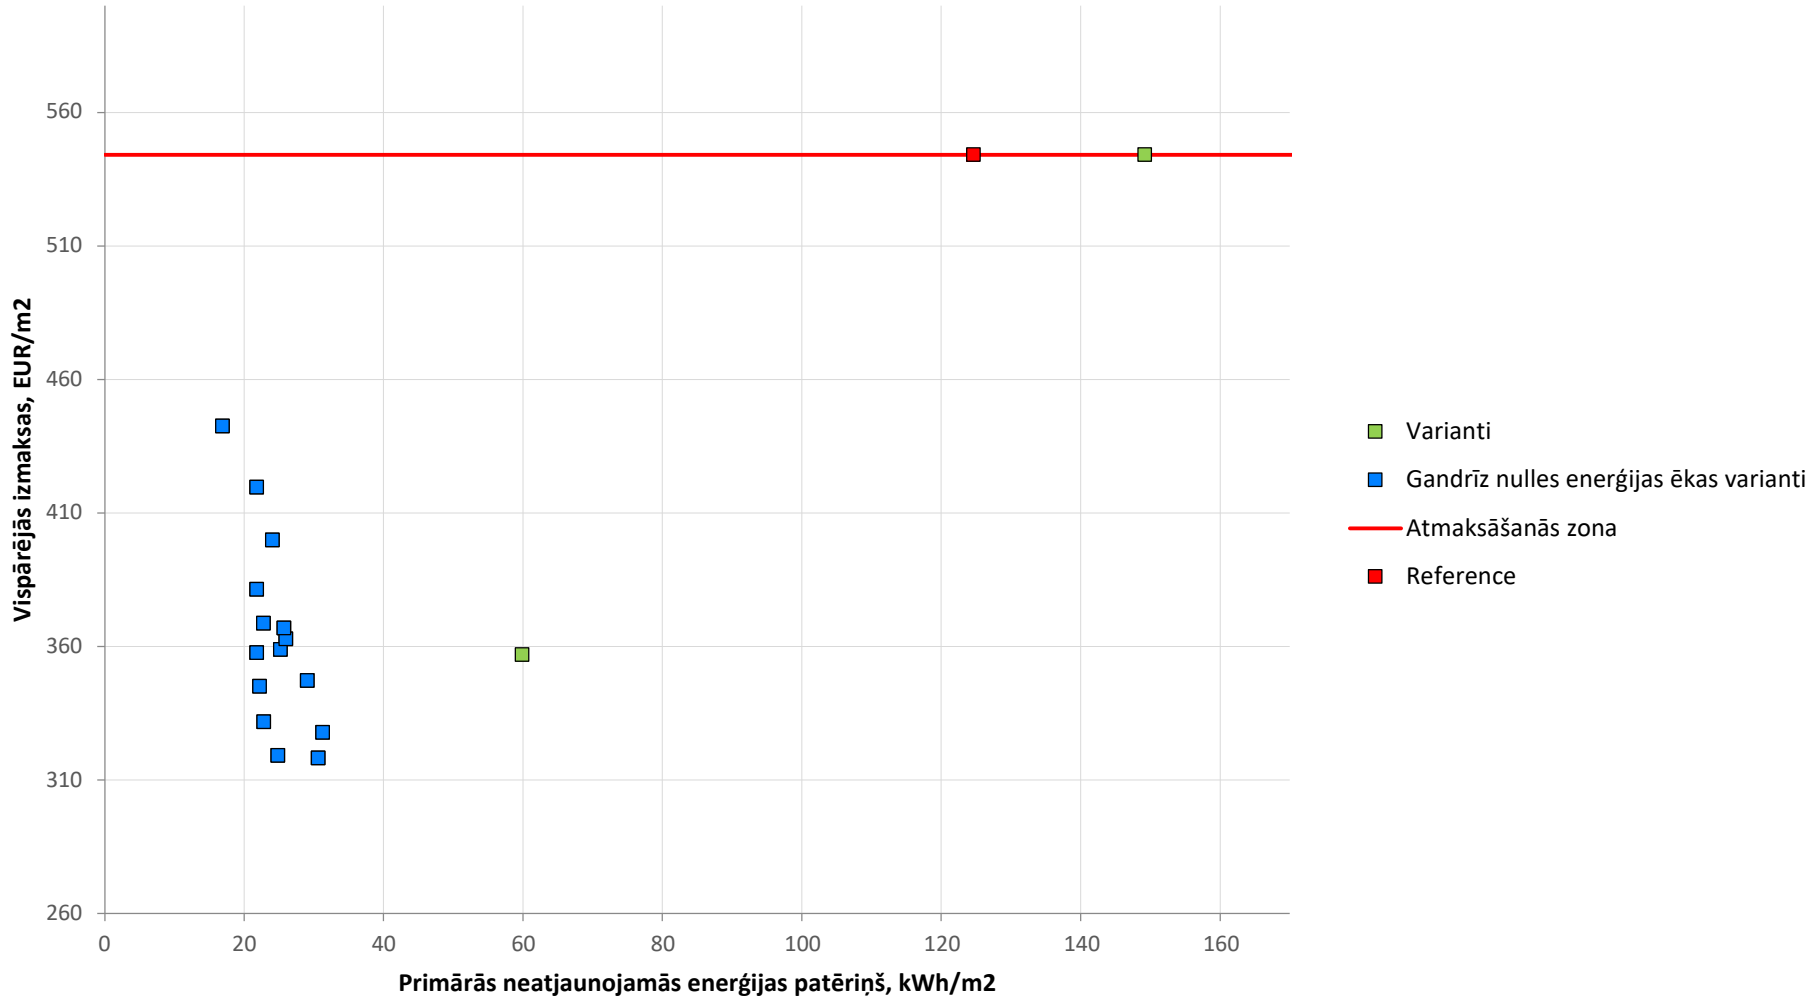

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

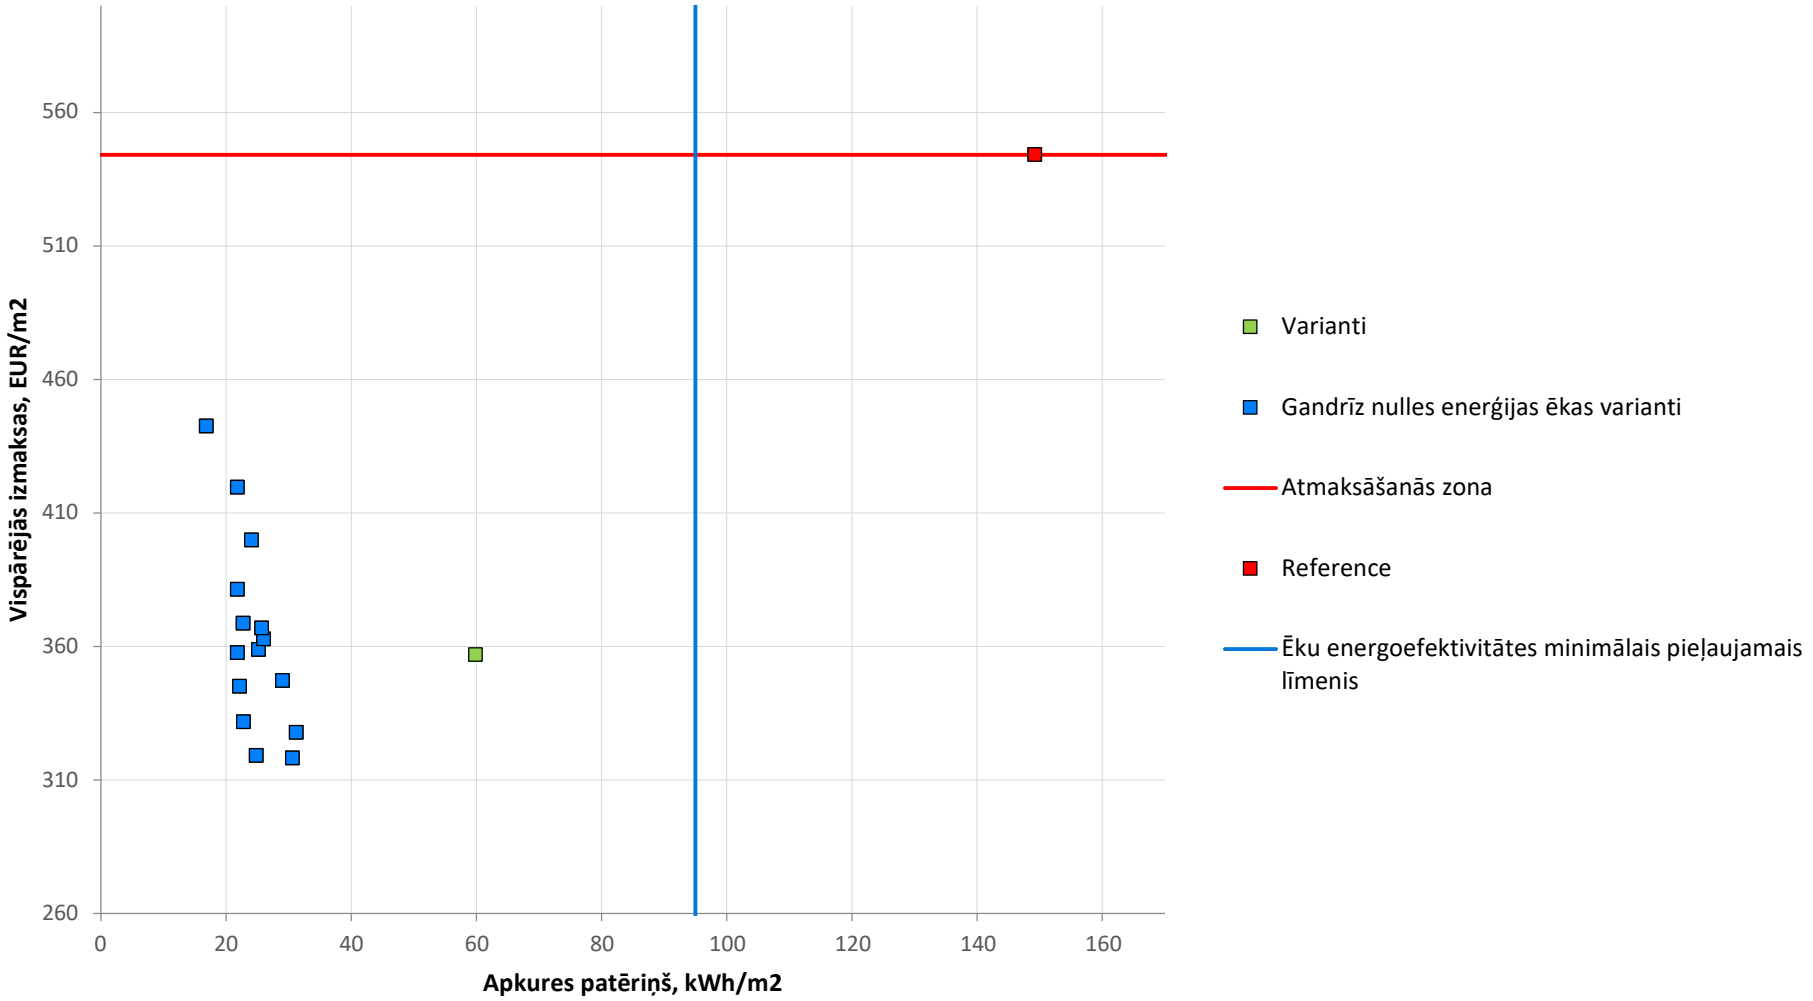

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

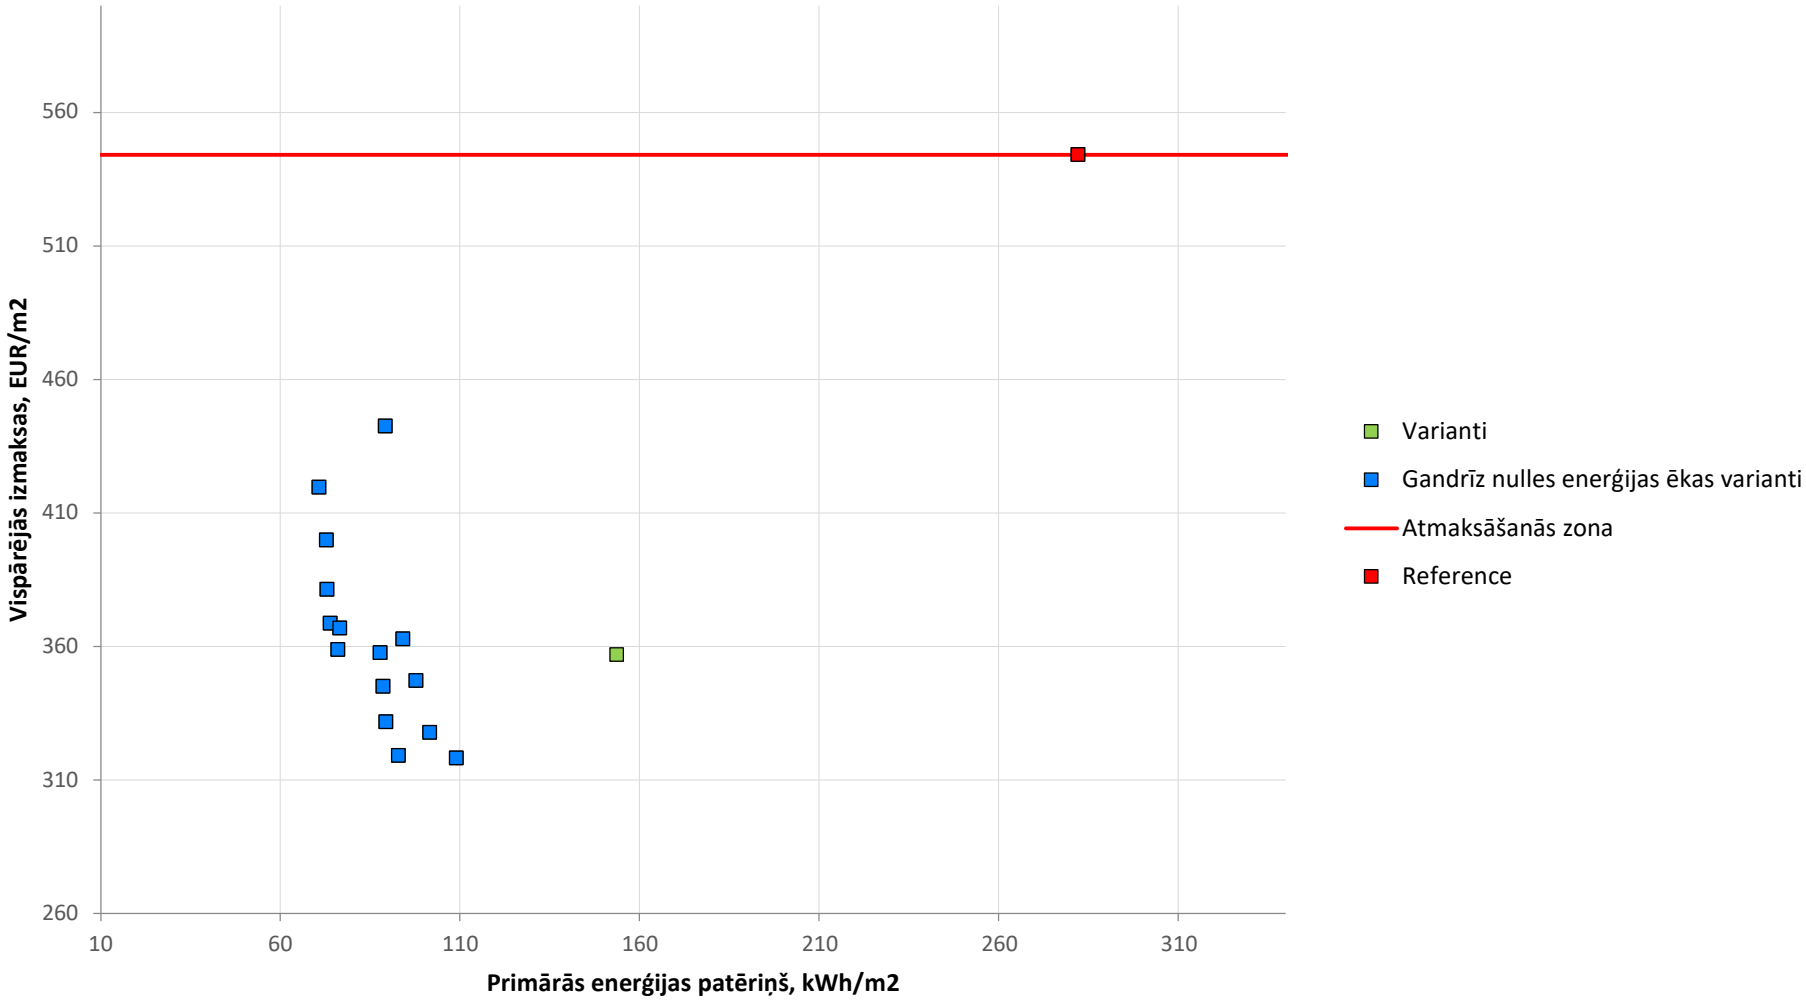

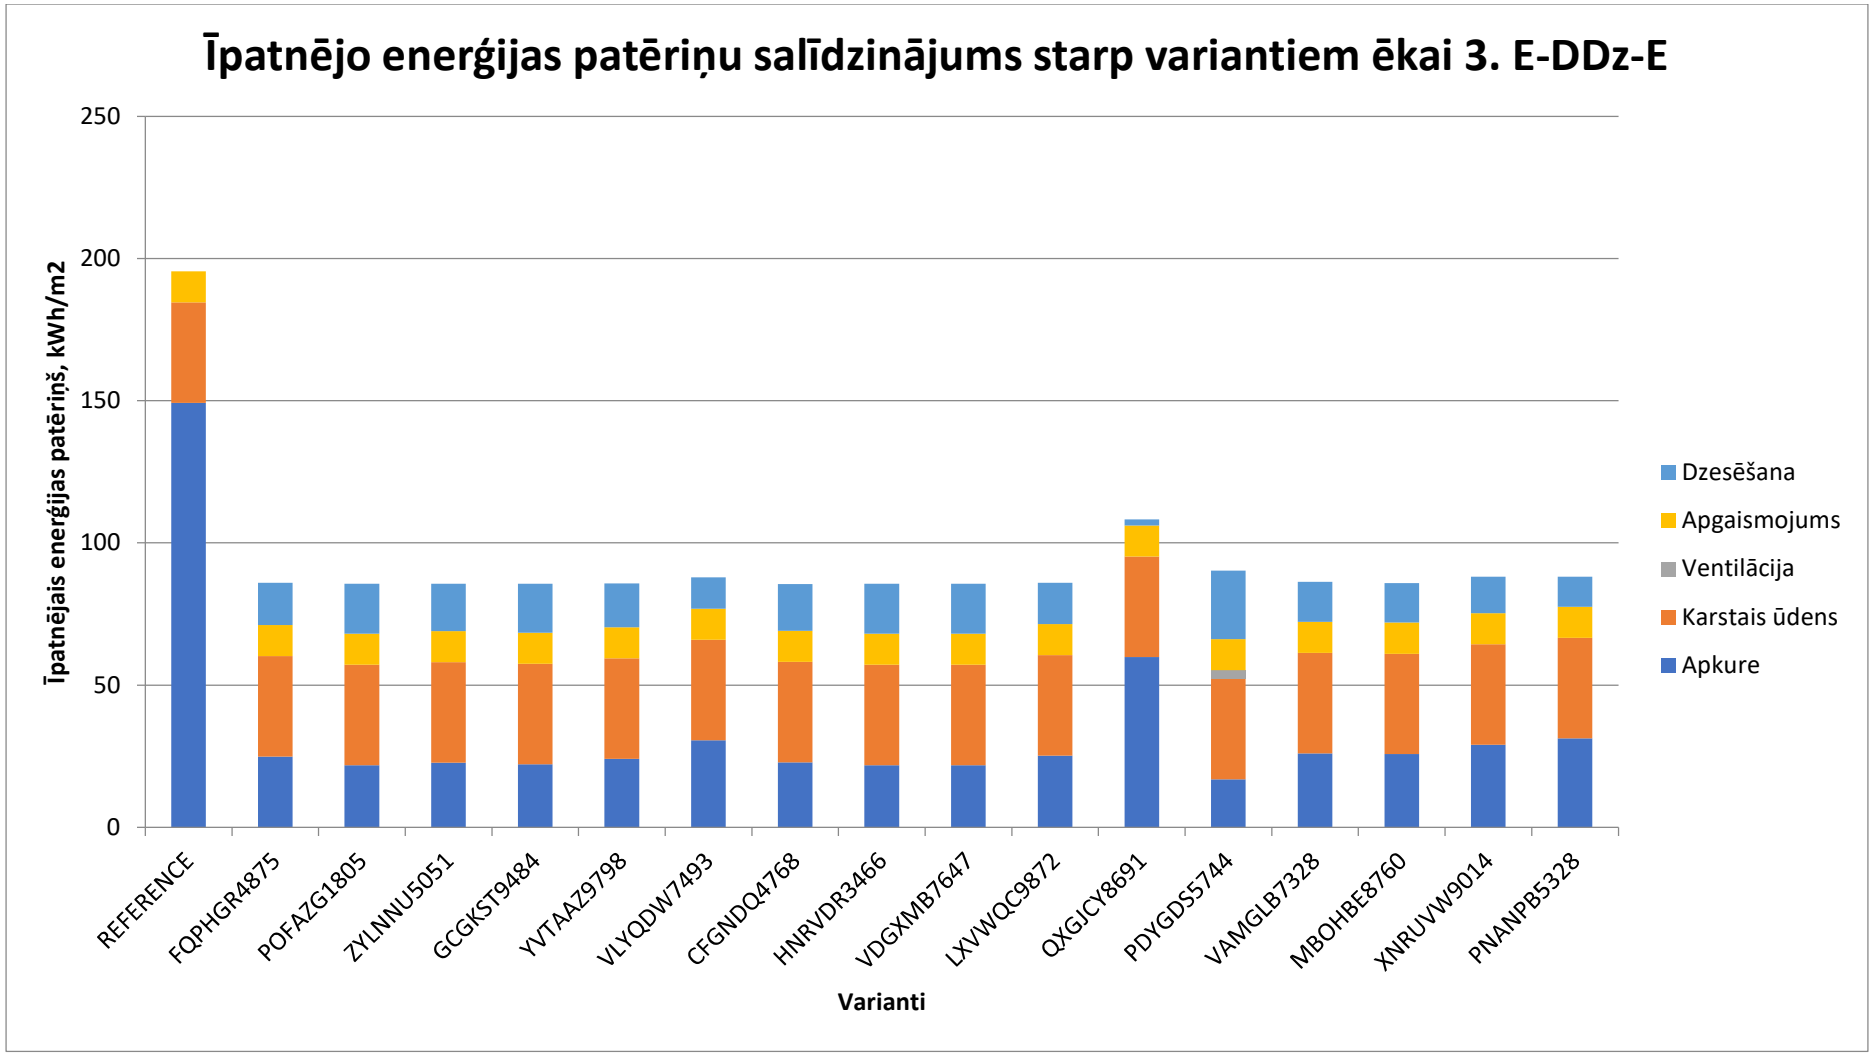
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 3. E-DDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
FQPHGR4875
POFAZG1805
ZYLNNU5051
GCGKST9484
YVTAAZ9798
VLYQDW7493
CFGNDQ4768
HNRVDR3466
VDGXMB7647
LXVWQC9872
QXGJCY8691
PDYGDS5744
VAMGLB7328
MBOHBE8760
XNRUVW9014
PNANPB5328
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

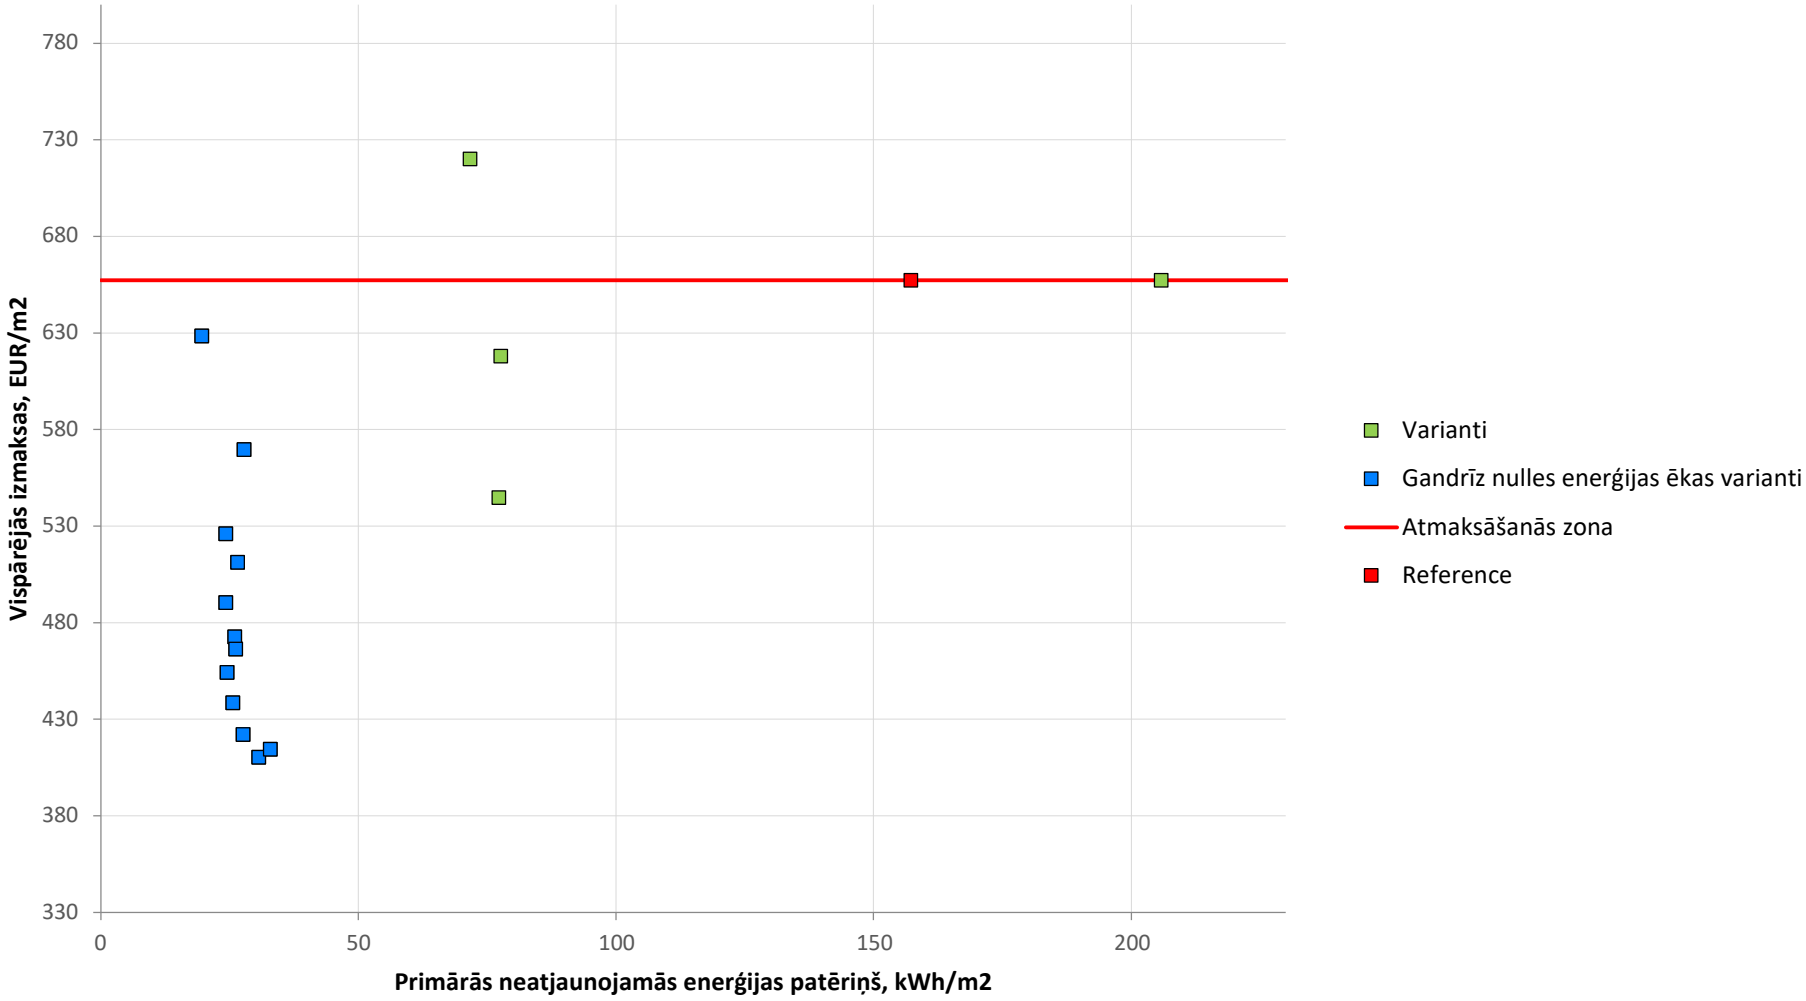

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

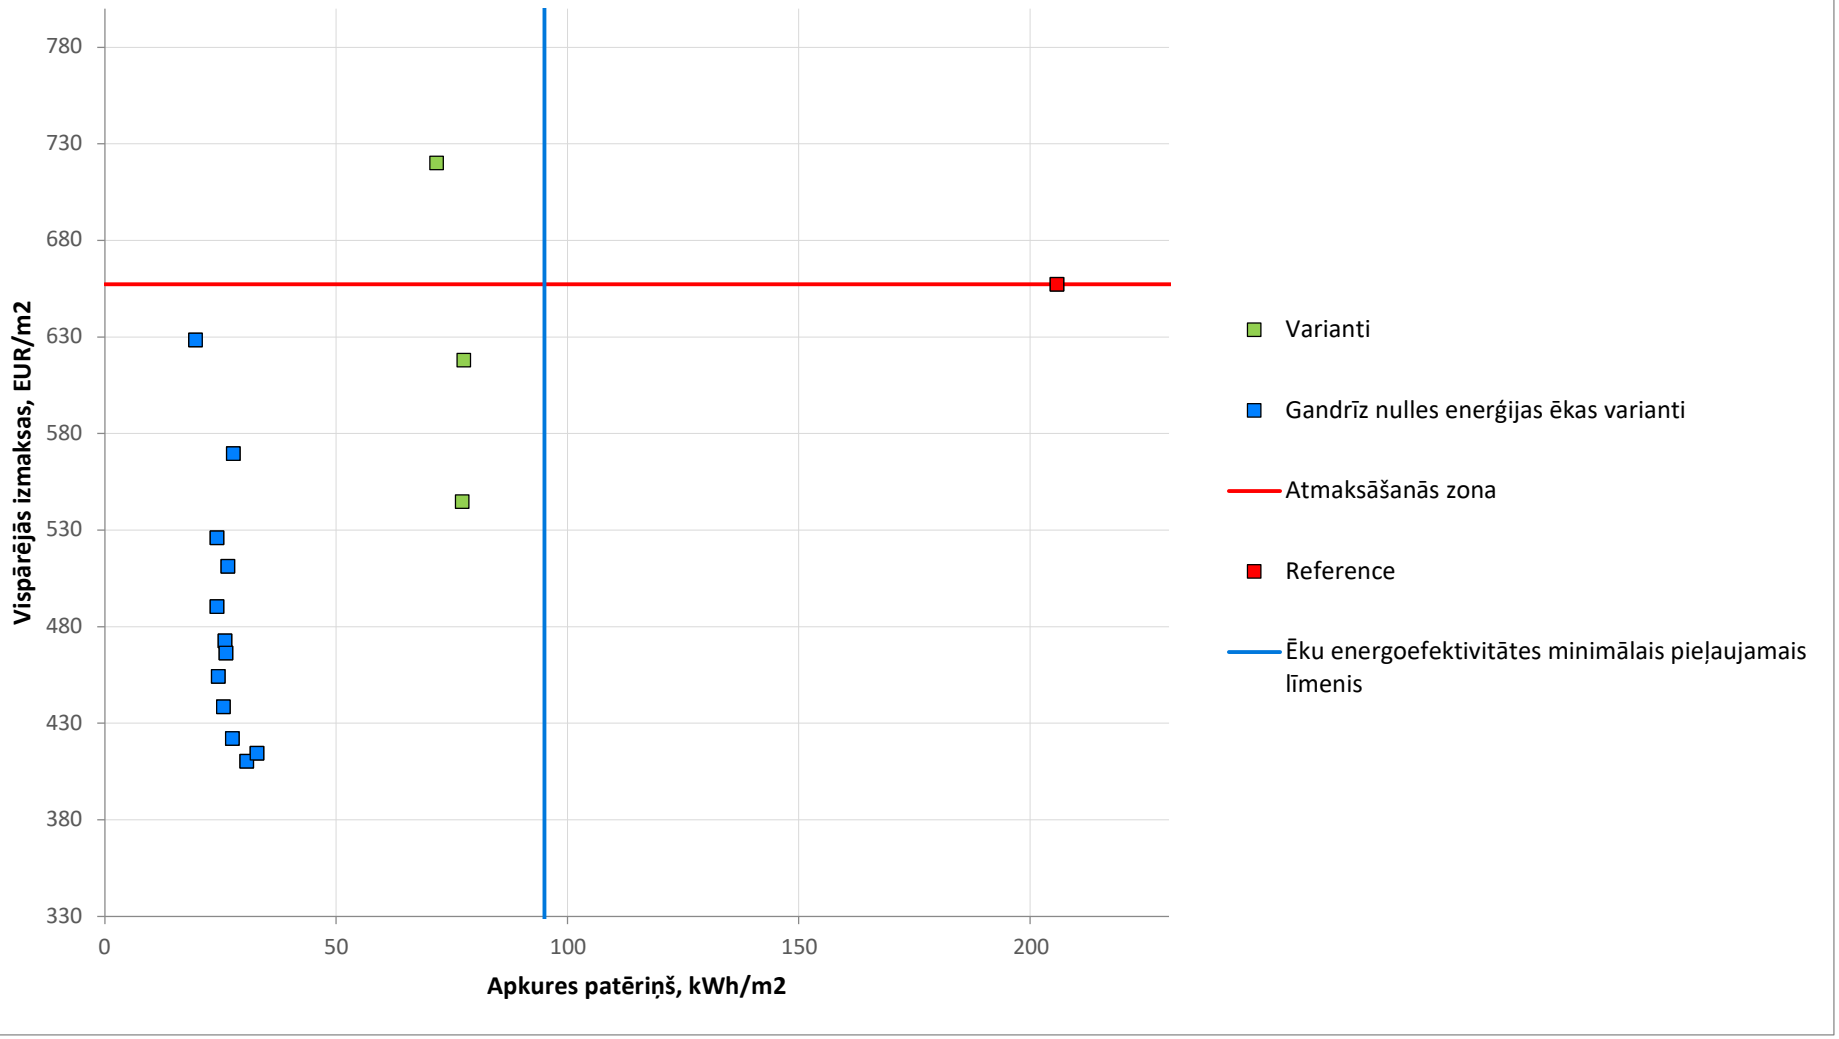

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

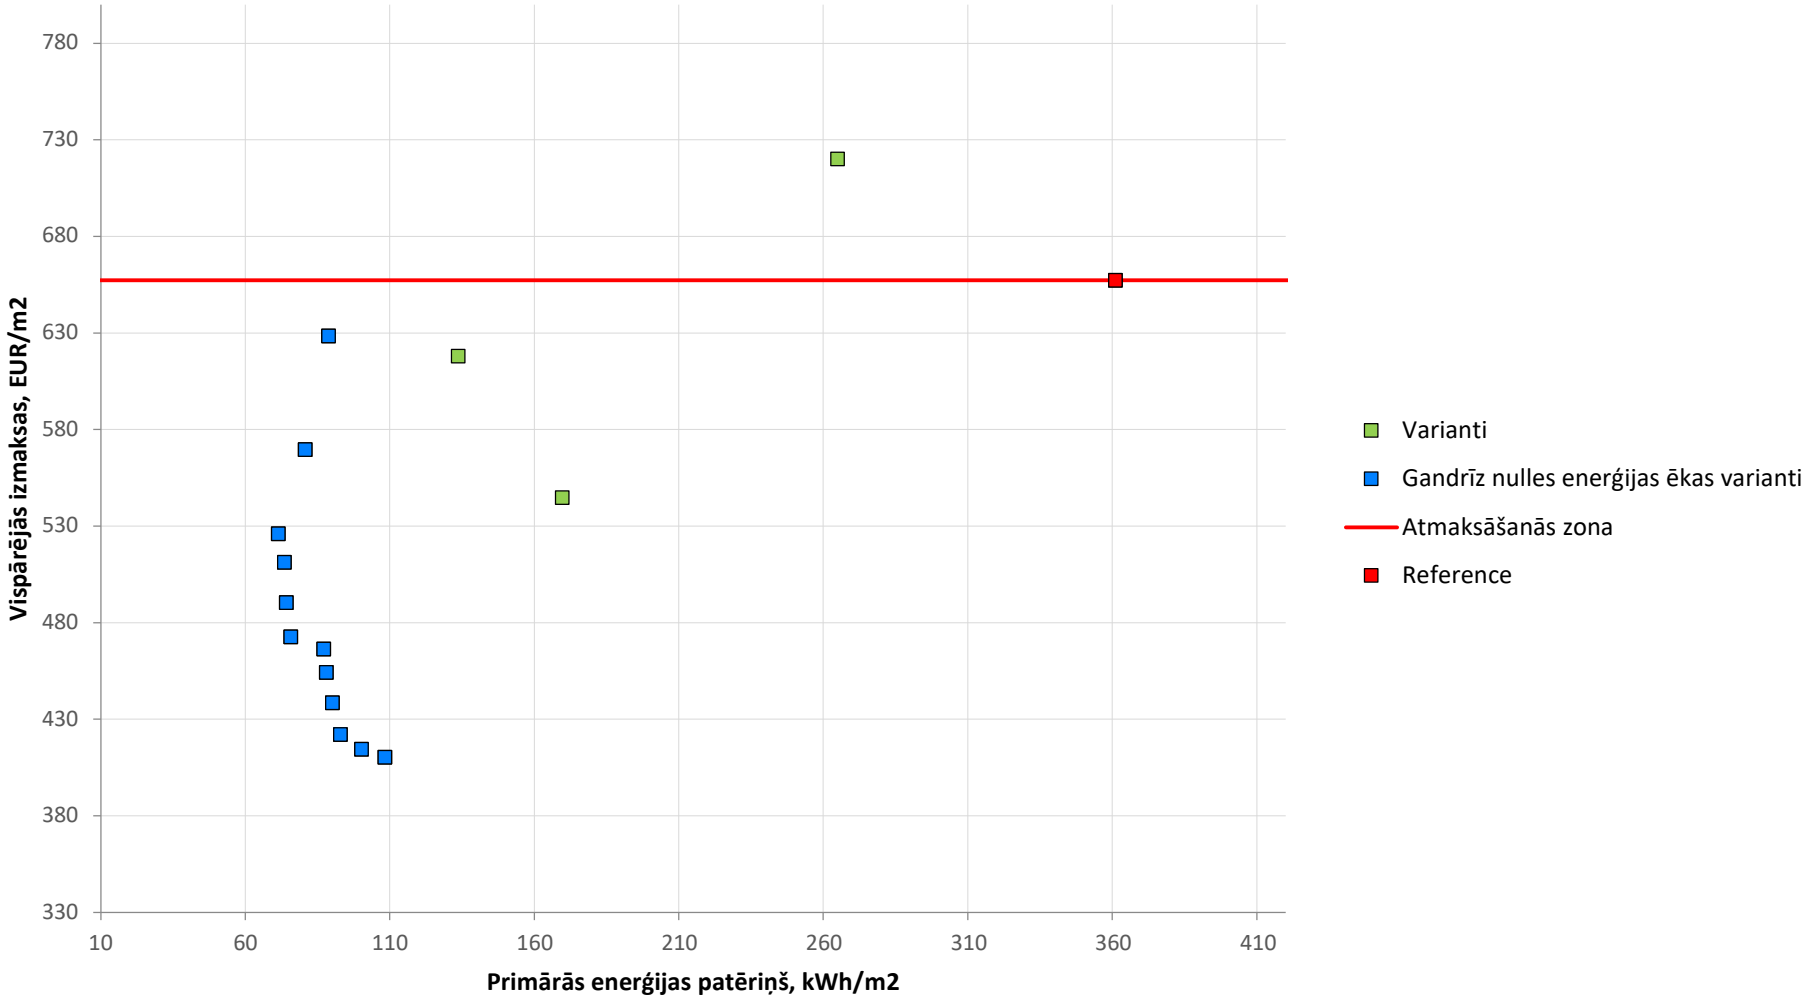

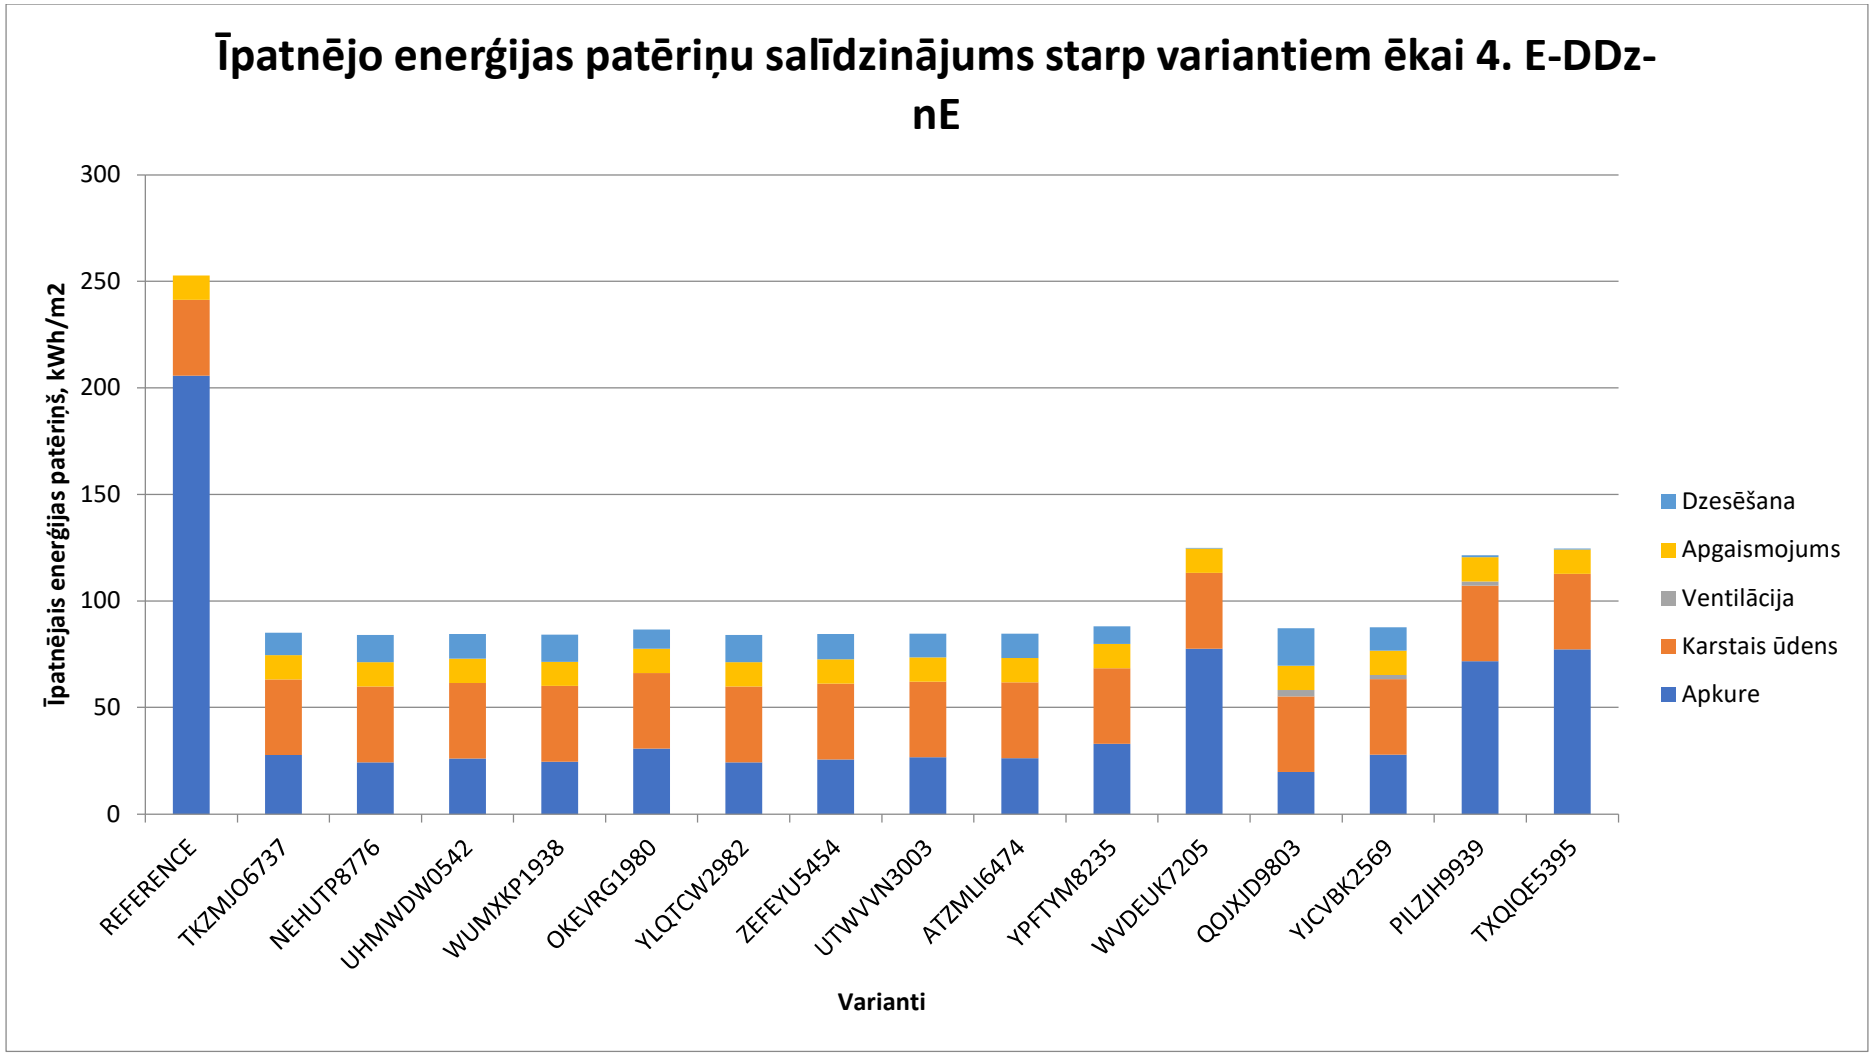
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 4. E-DDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TKZMJO6737
NEHUTP8776
UHMWDW0542
WUMXKP1938
OKEVRG1980
YLQTCW2982
ZEFEYU5454
UTWVVN3003
ATZMLI6474
YPFTYM8235
WVDEUK7205
QOJXJD9803
YJCVBK2569
PILZJH9939
TXQIQE5395
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

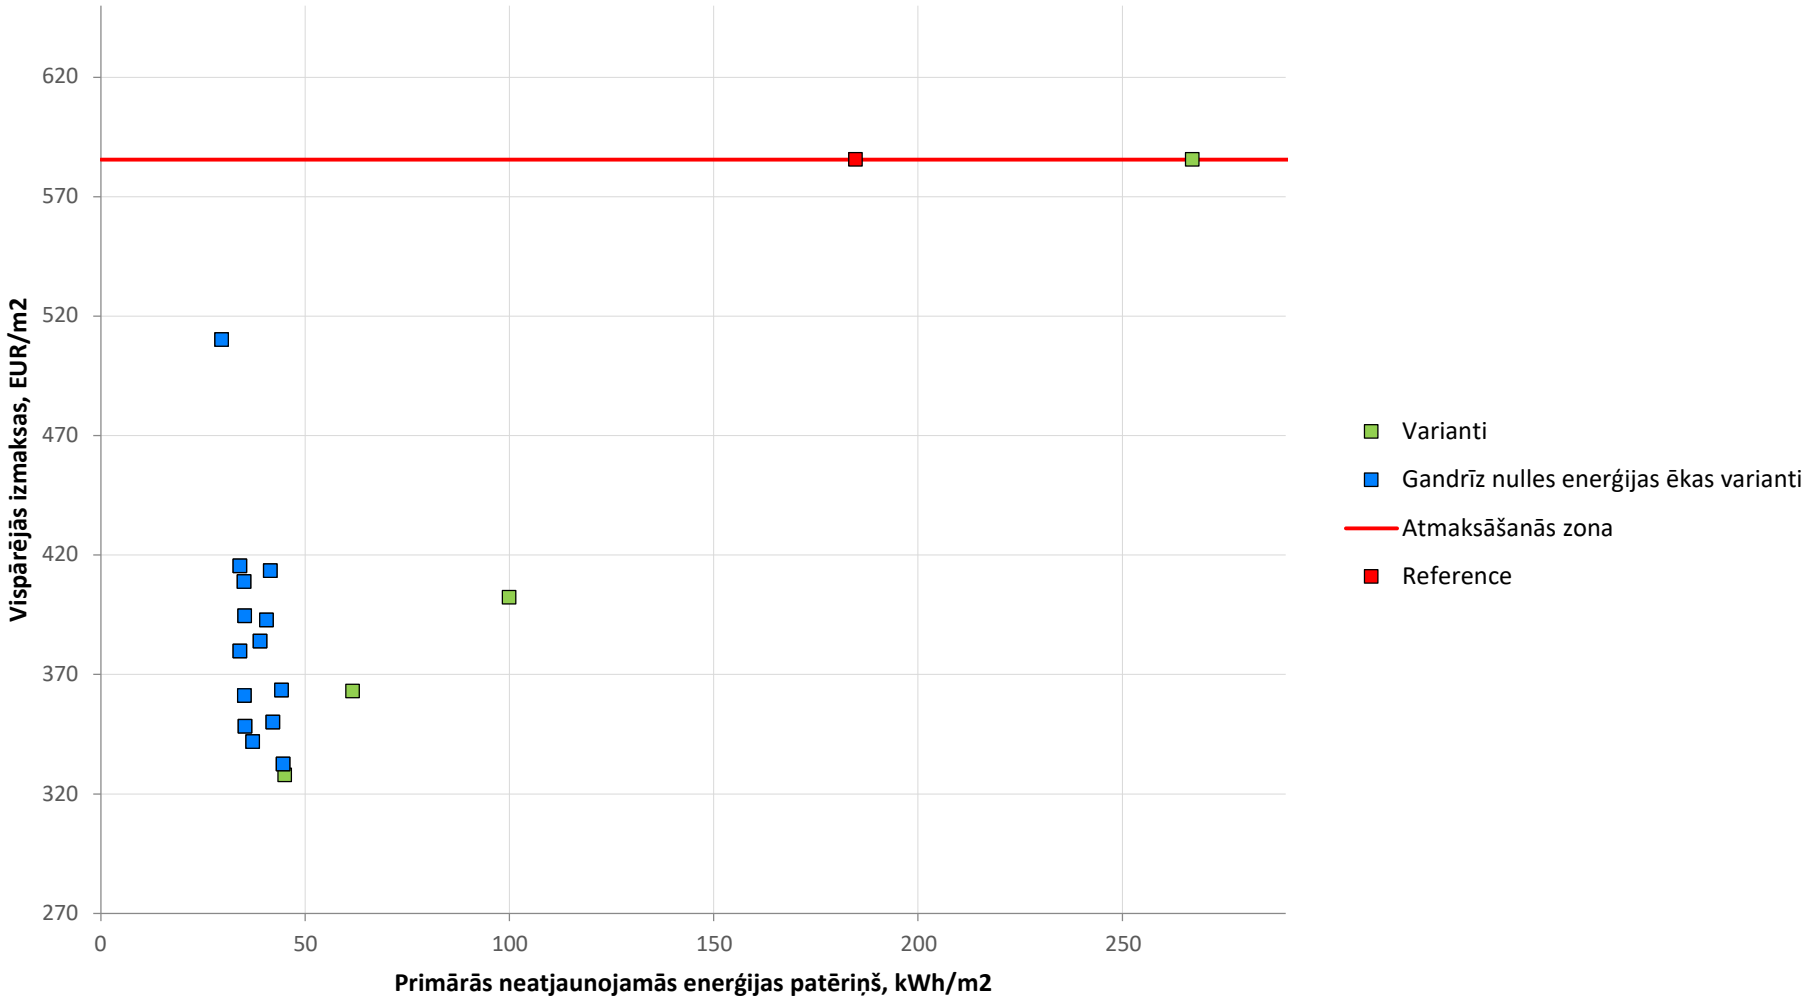

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

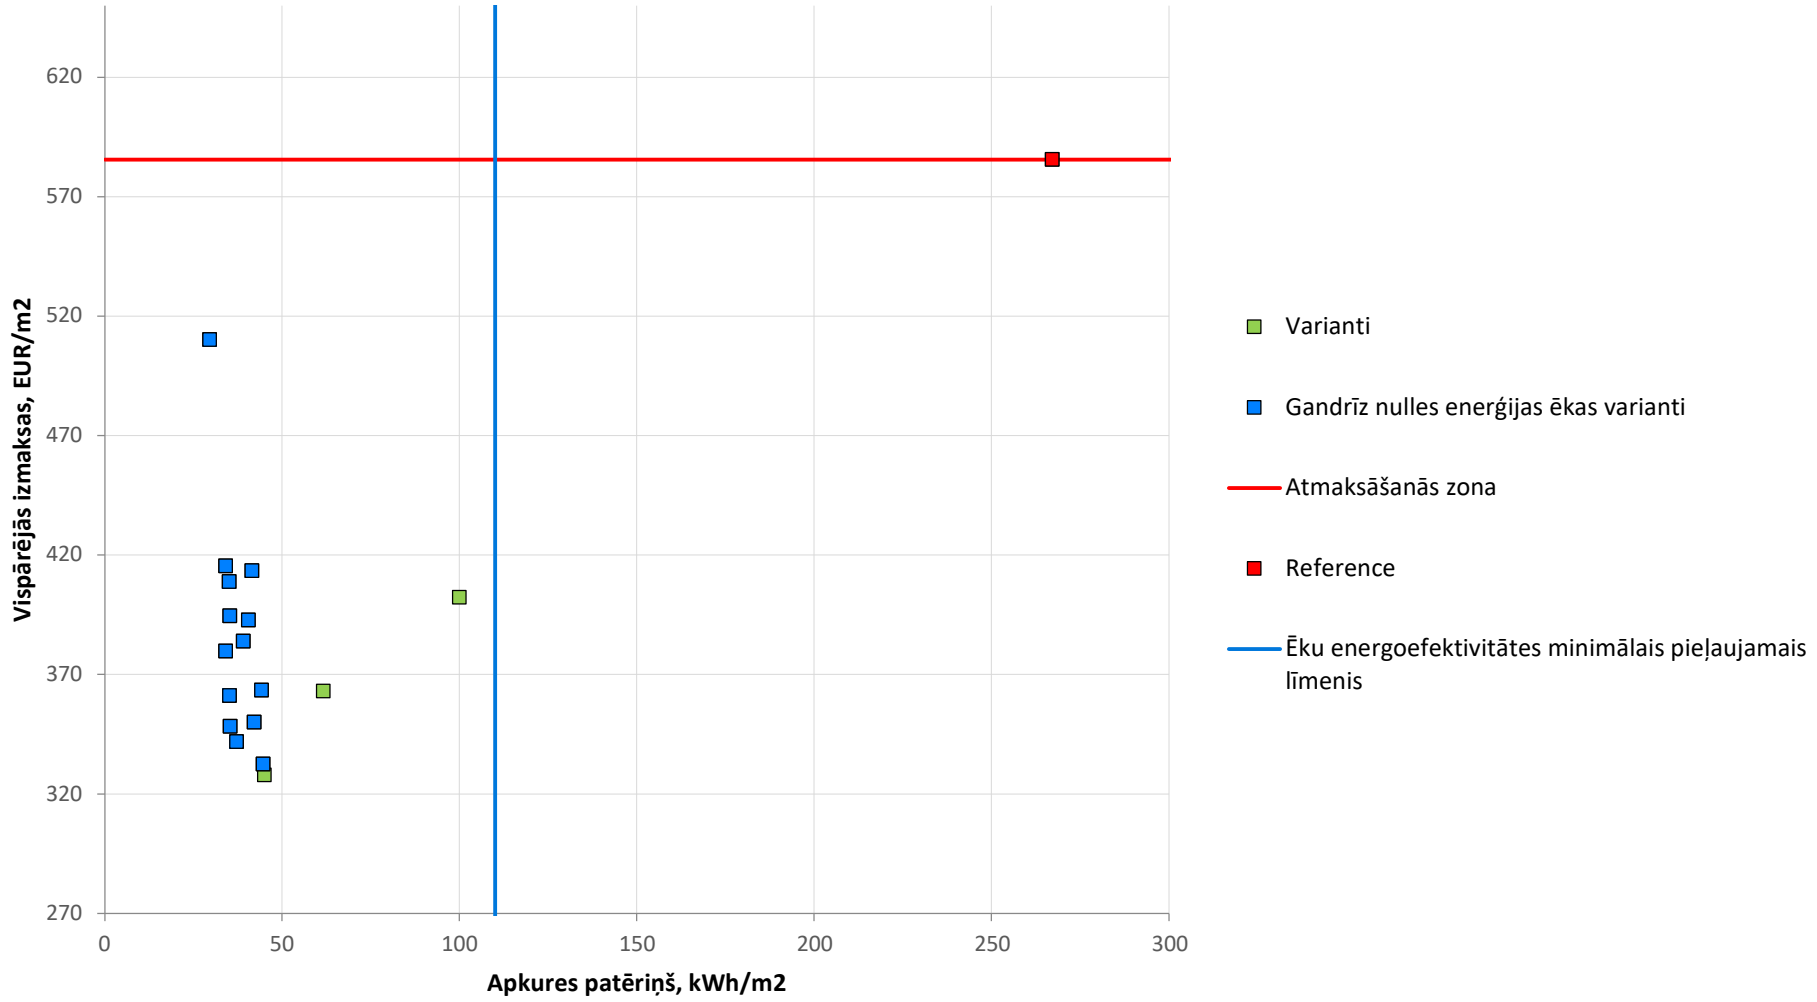

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

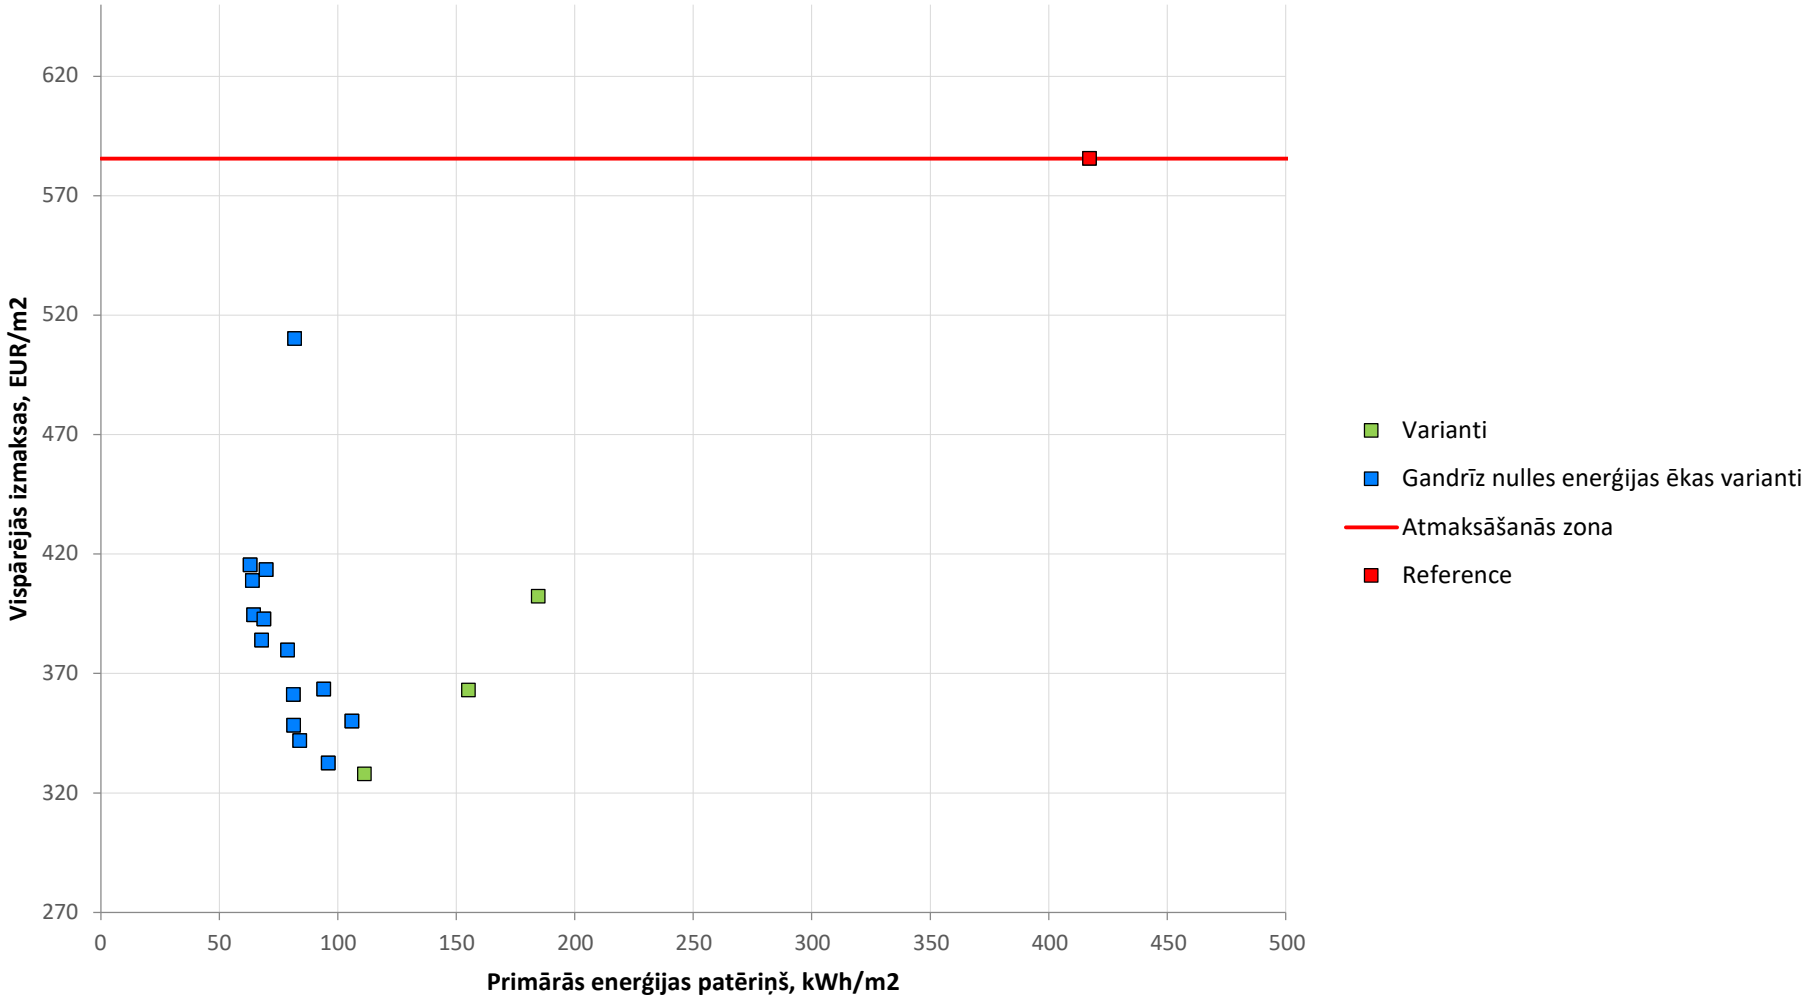

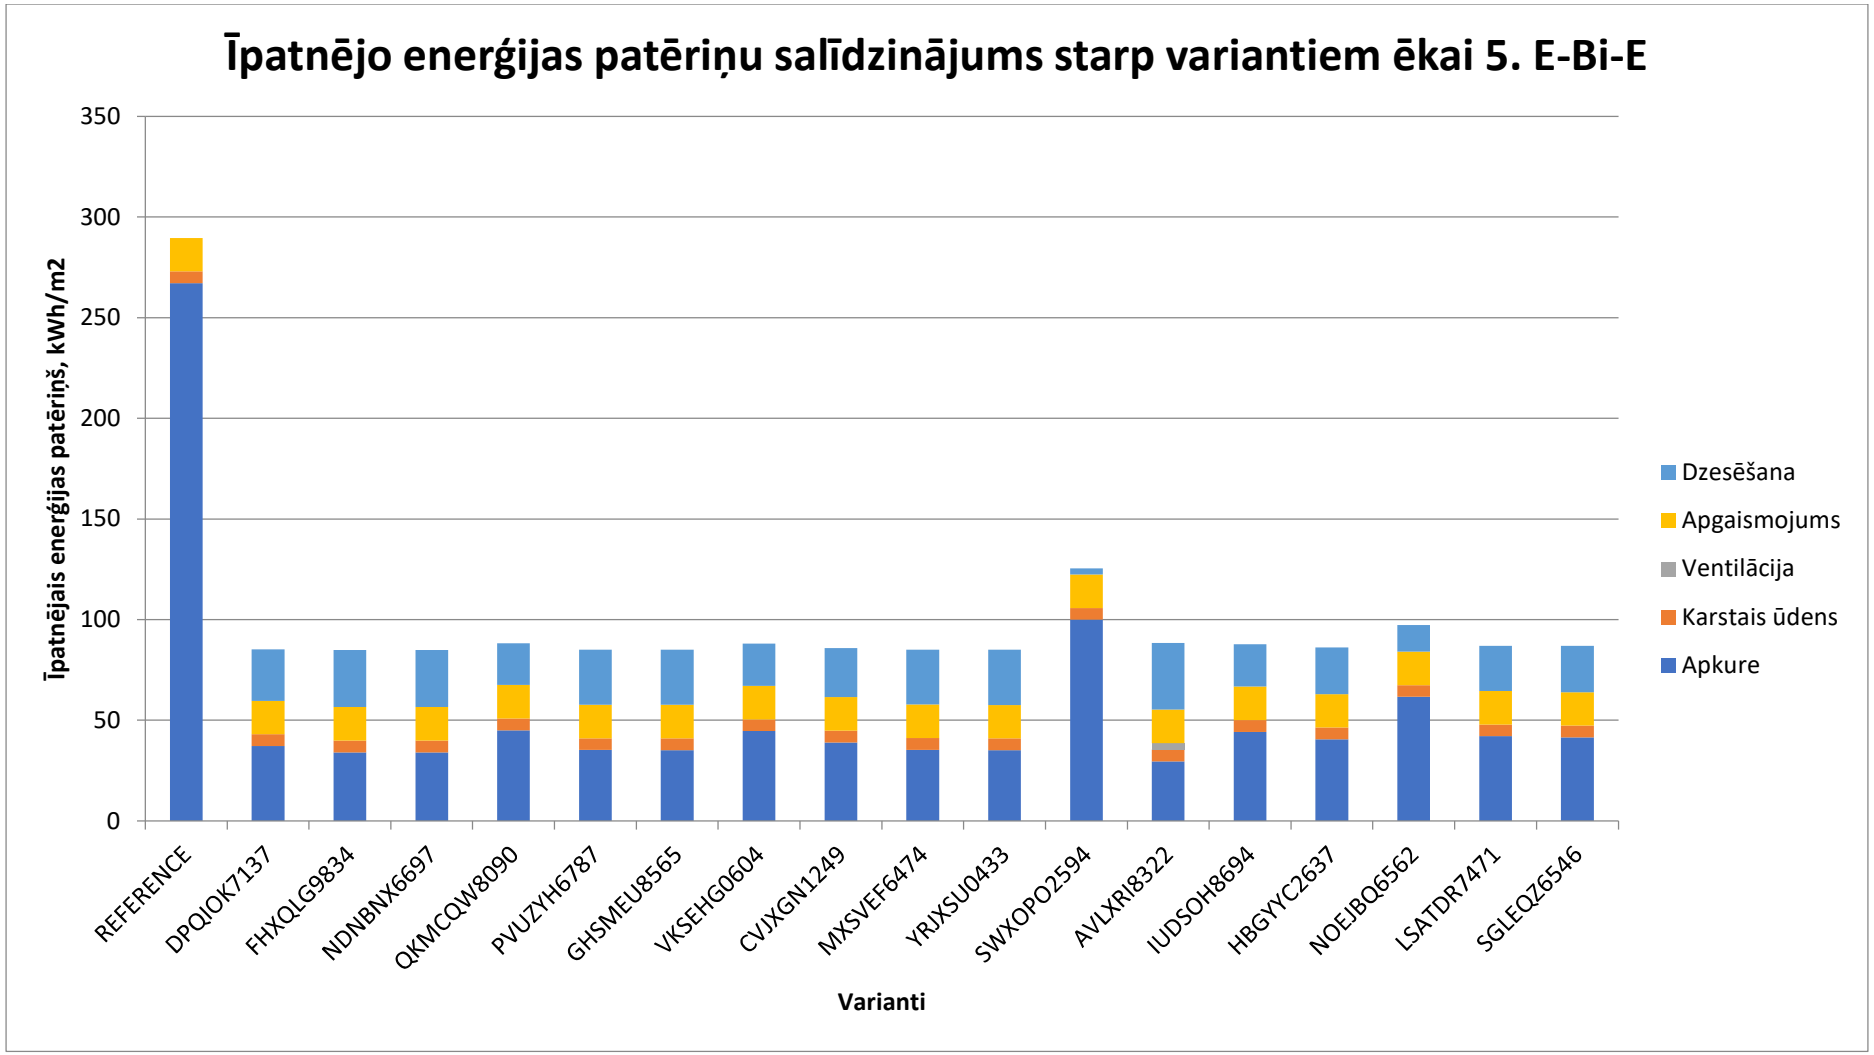
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 5. E-Bi-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
DPQIOK7137
FHXQLG9834
NDNBNX6697
QKMCQW8090
PVUZYH6787
GHSMEU8565
VKSEHG0604
CVJXGN1249
MXSVEF6474
YRJXSU0433
SWXOPO2594
AVLXRI8322
IUDSOH8694
HBGYYC2637
NOEJBQ6562
LSATDR7471
SGLEQZ6546
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

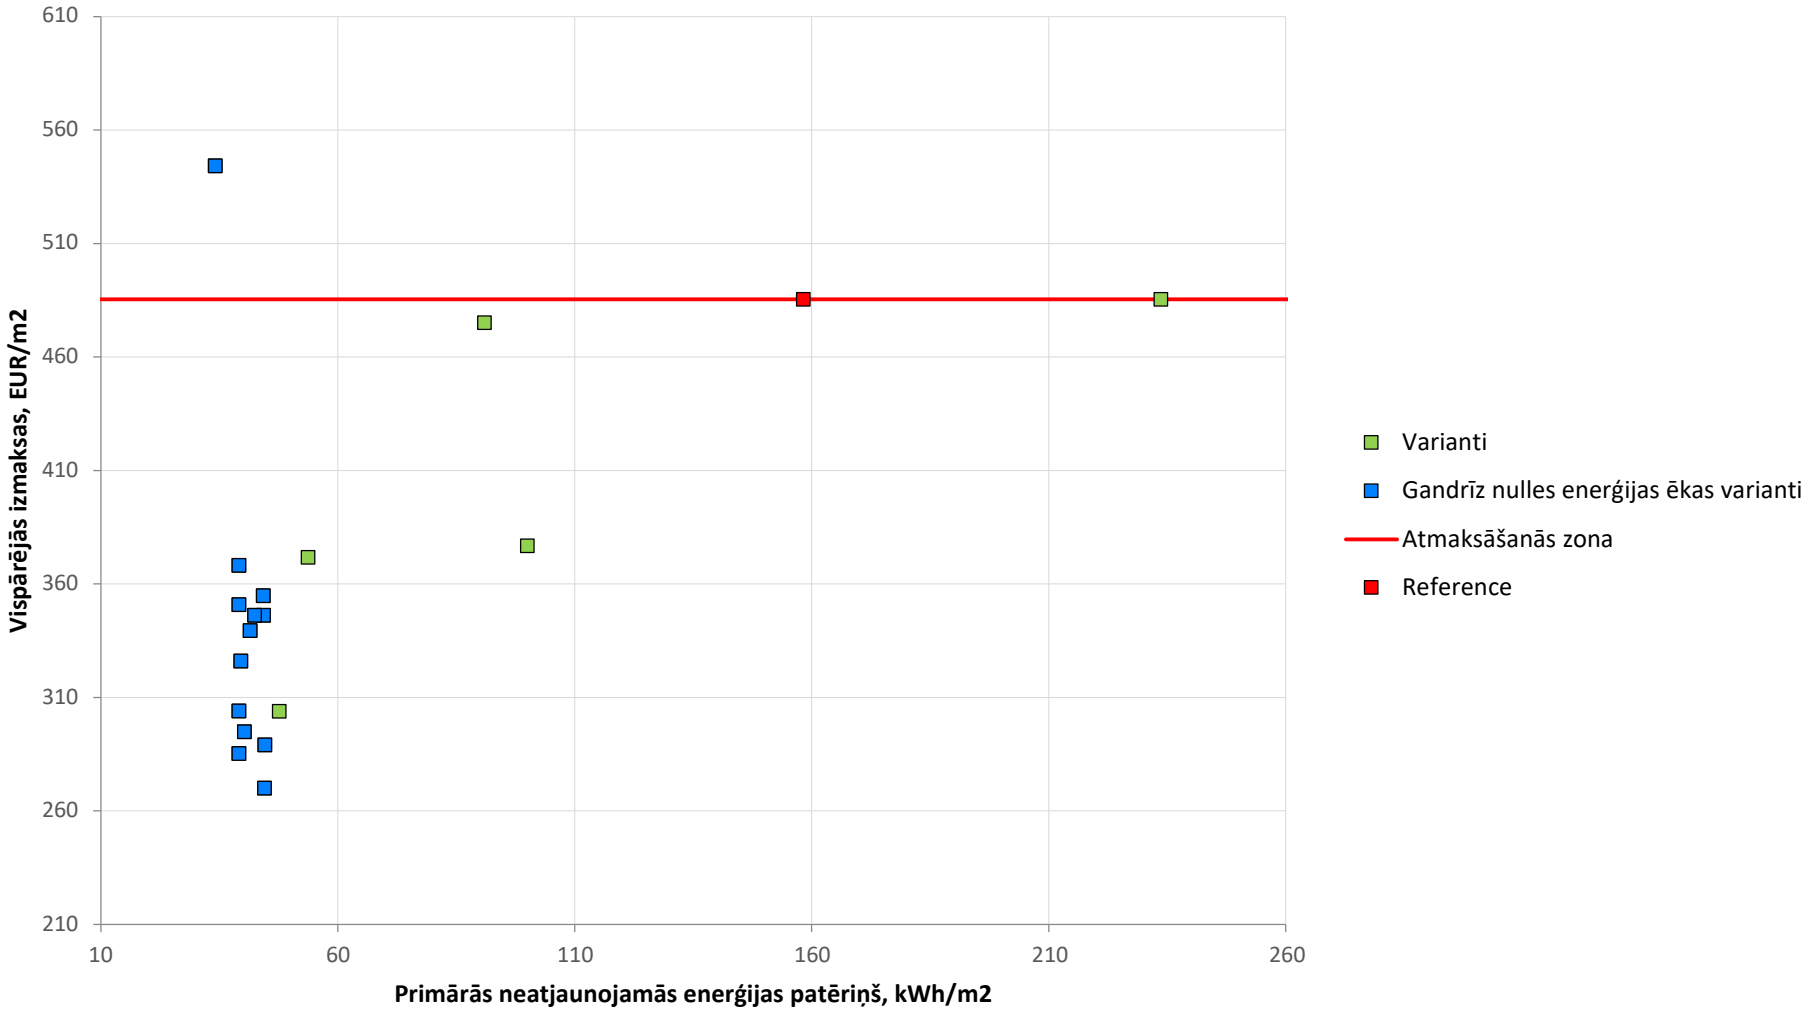

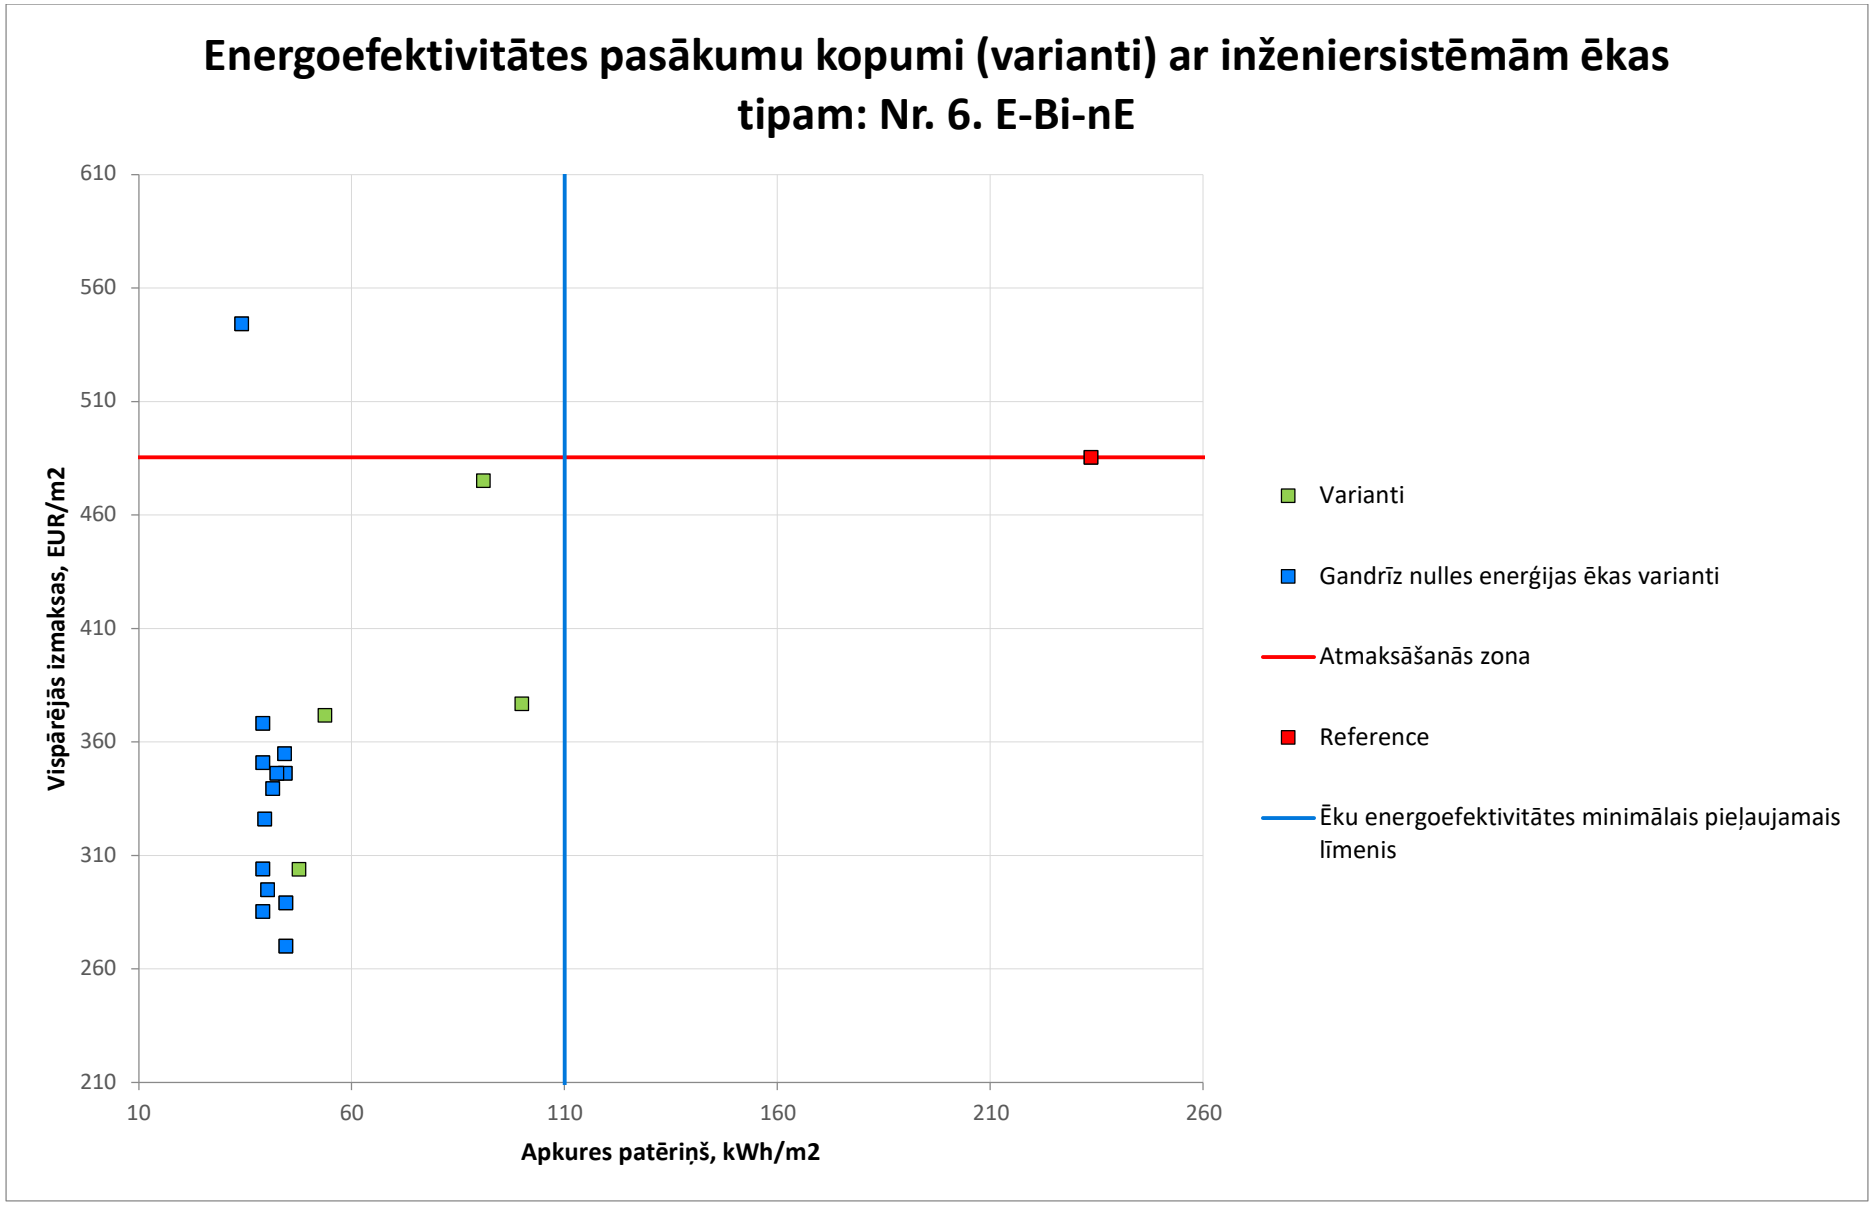
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE
610
560
510
460
410
360
310
260
210
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
10
60
110
160
210
260
Apkures patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

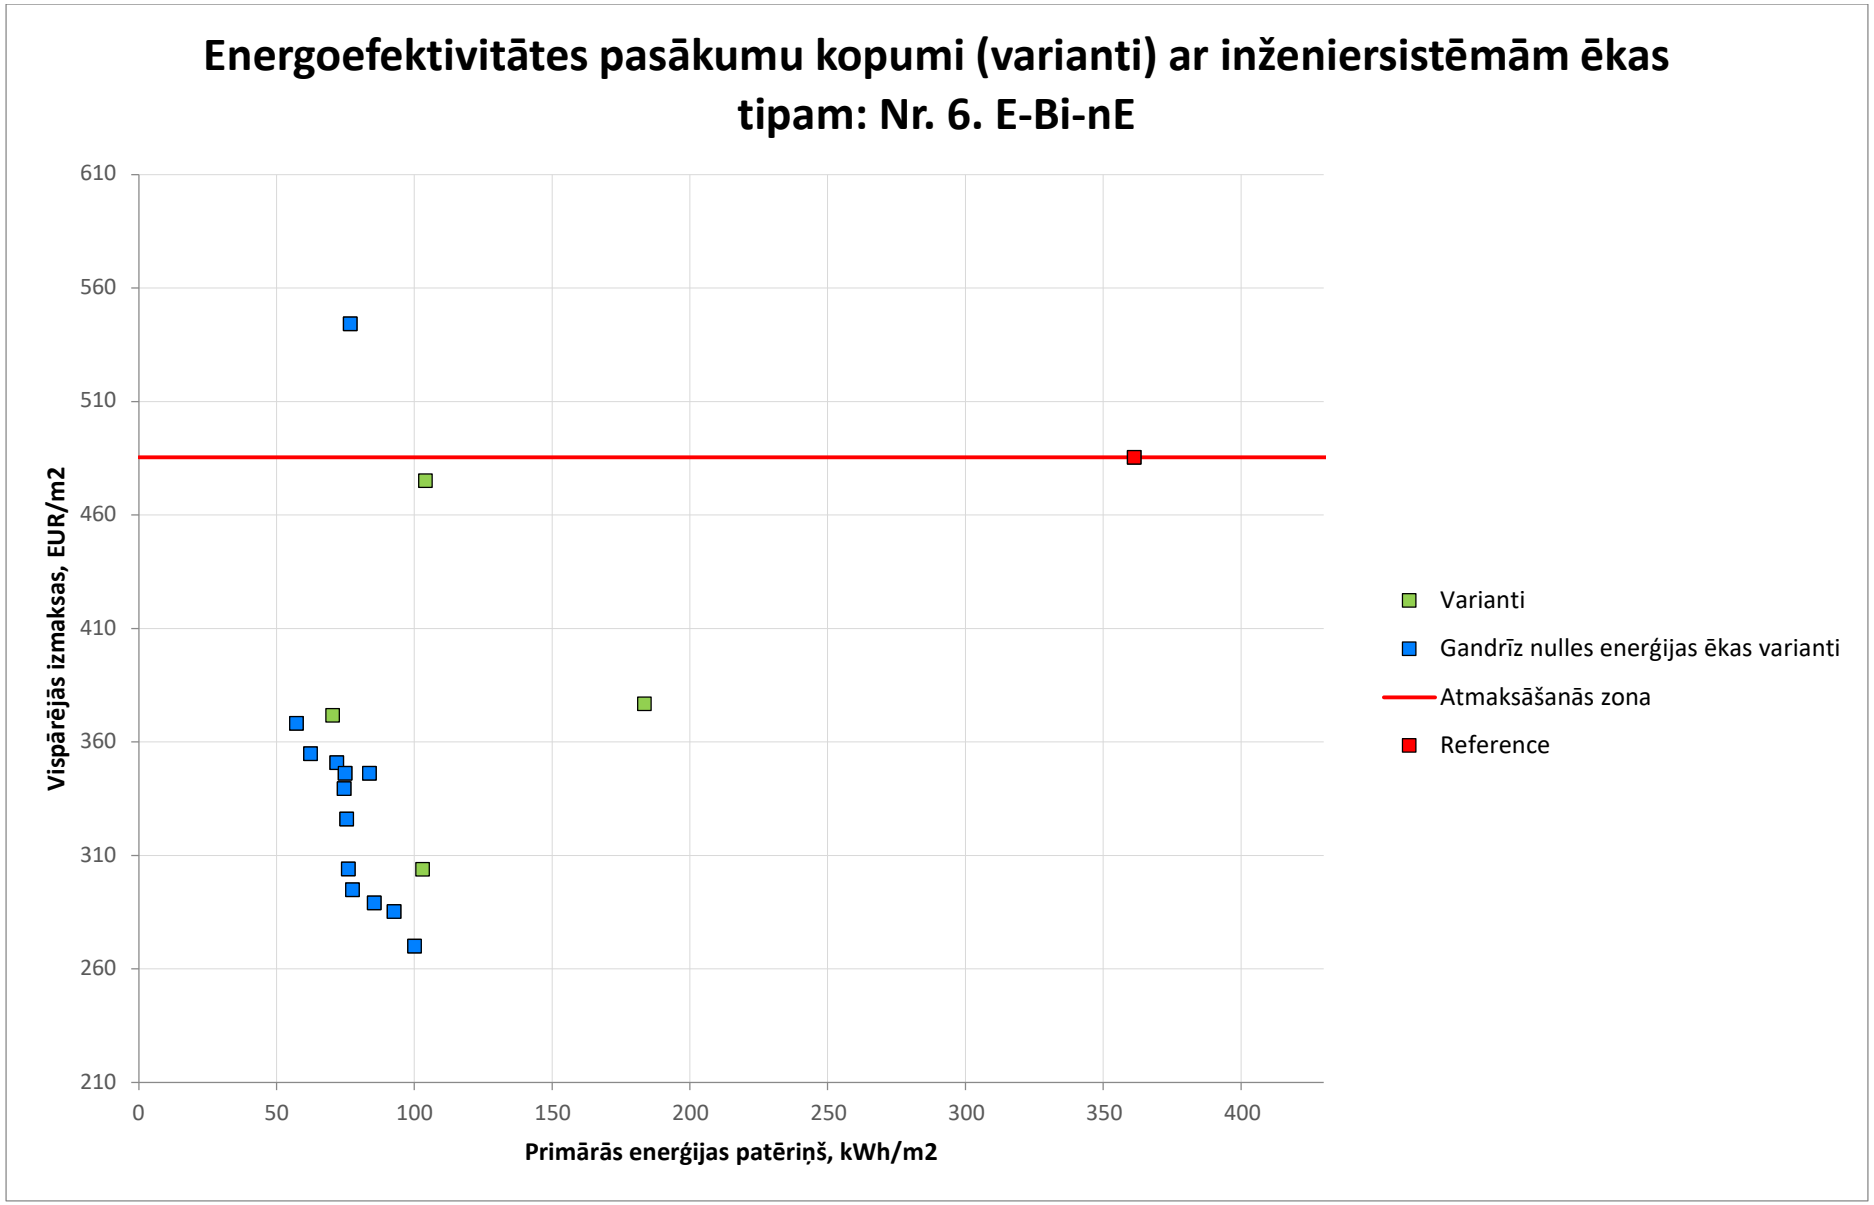
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
560
510
460
410
360
310
260
210
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

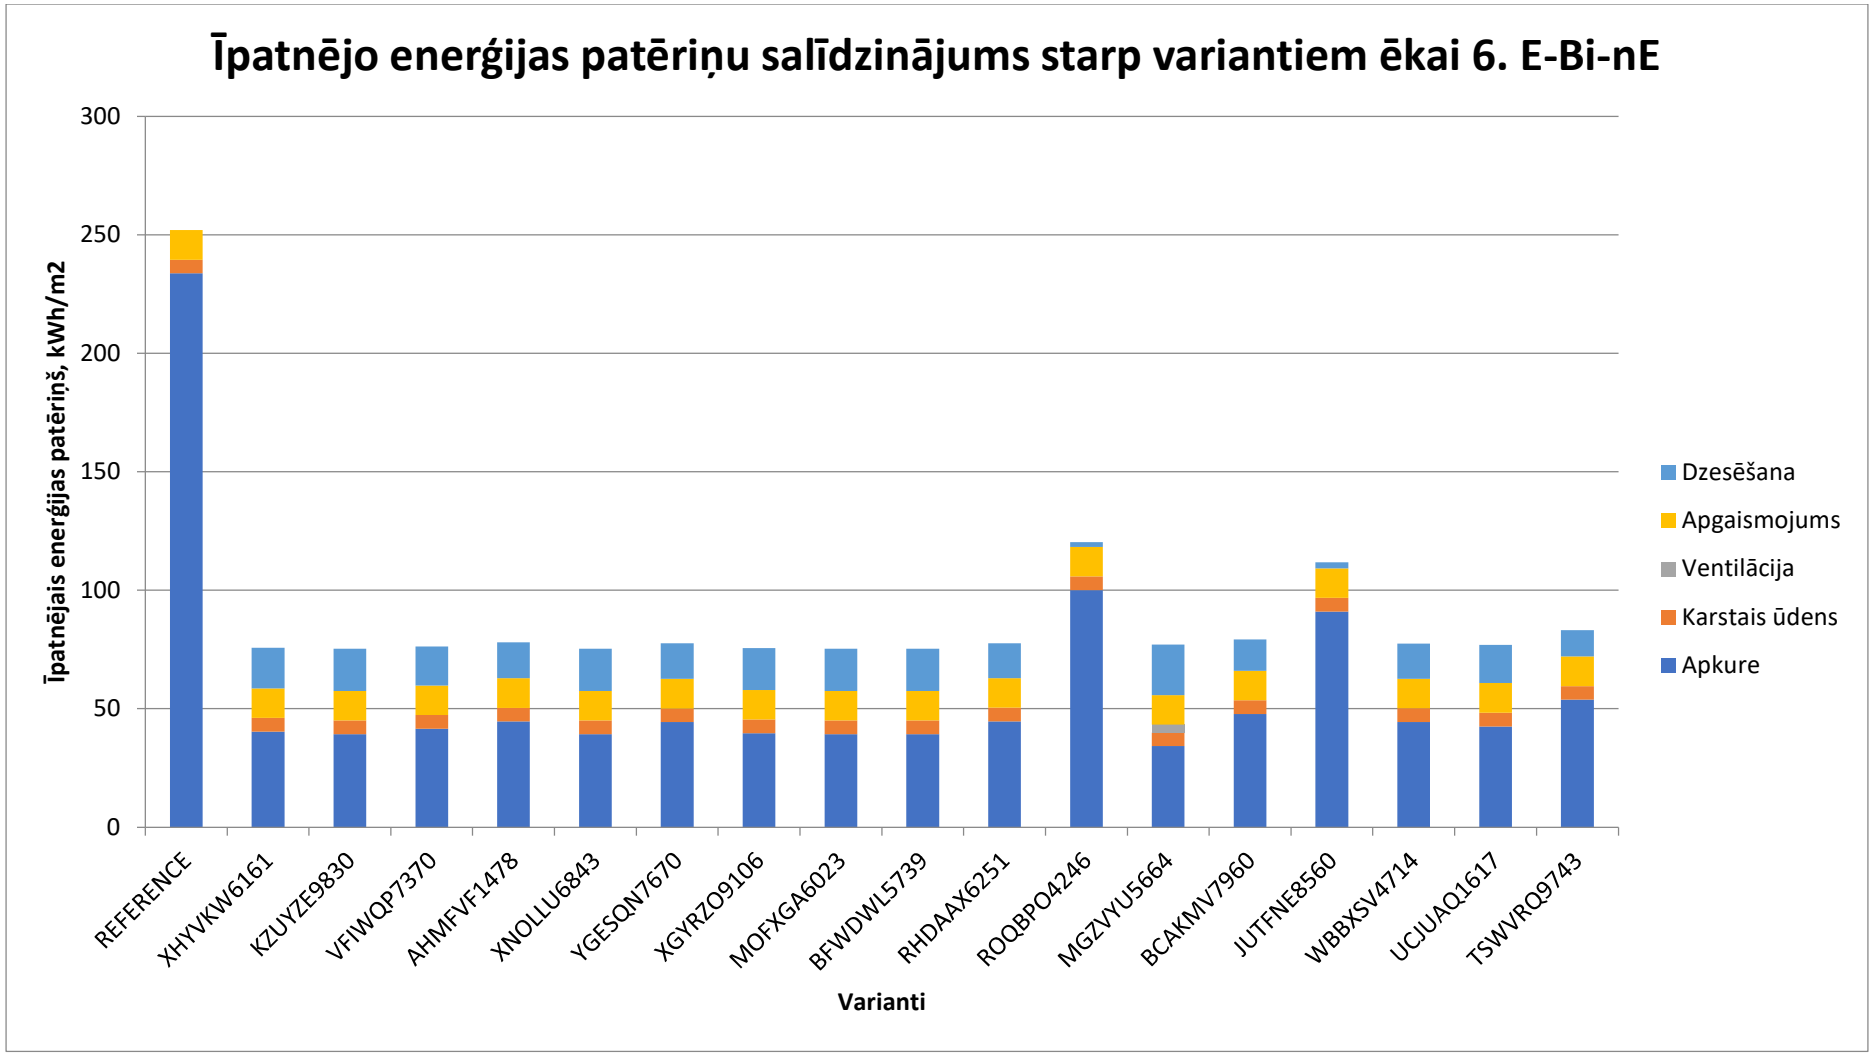
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 6. E-Bi-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
XHYVKW6161
KZUYZE9830
VFIWQP7370
AHMFVF1478
XNOLLU6843
YGESQN7670
XGYRZO9106
MOFXGA6023
BFWDWL5739
RHDAAX6251
ROQBPO4246
MGZVYU5664
BCAKMV7960
JUTFNE8560
WBBXSV4714
UCJUAQ1617
TSWVRQ9743
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

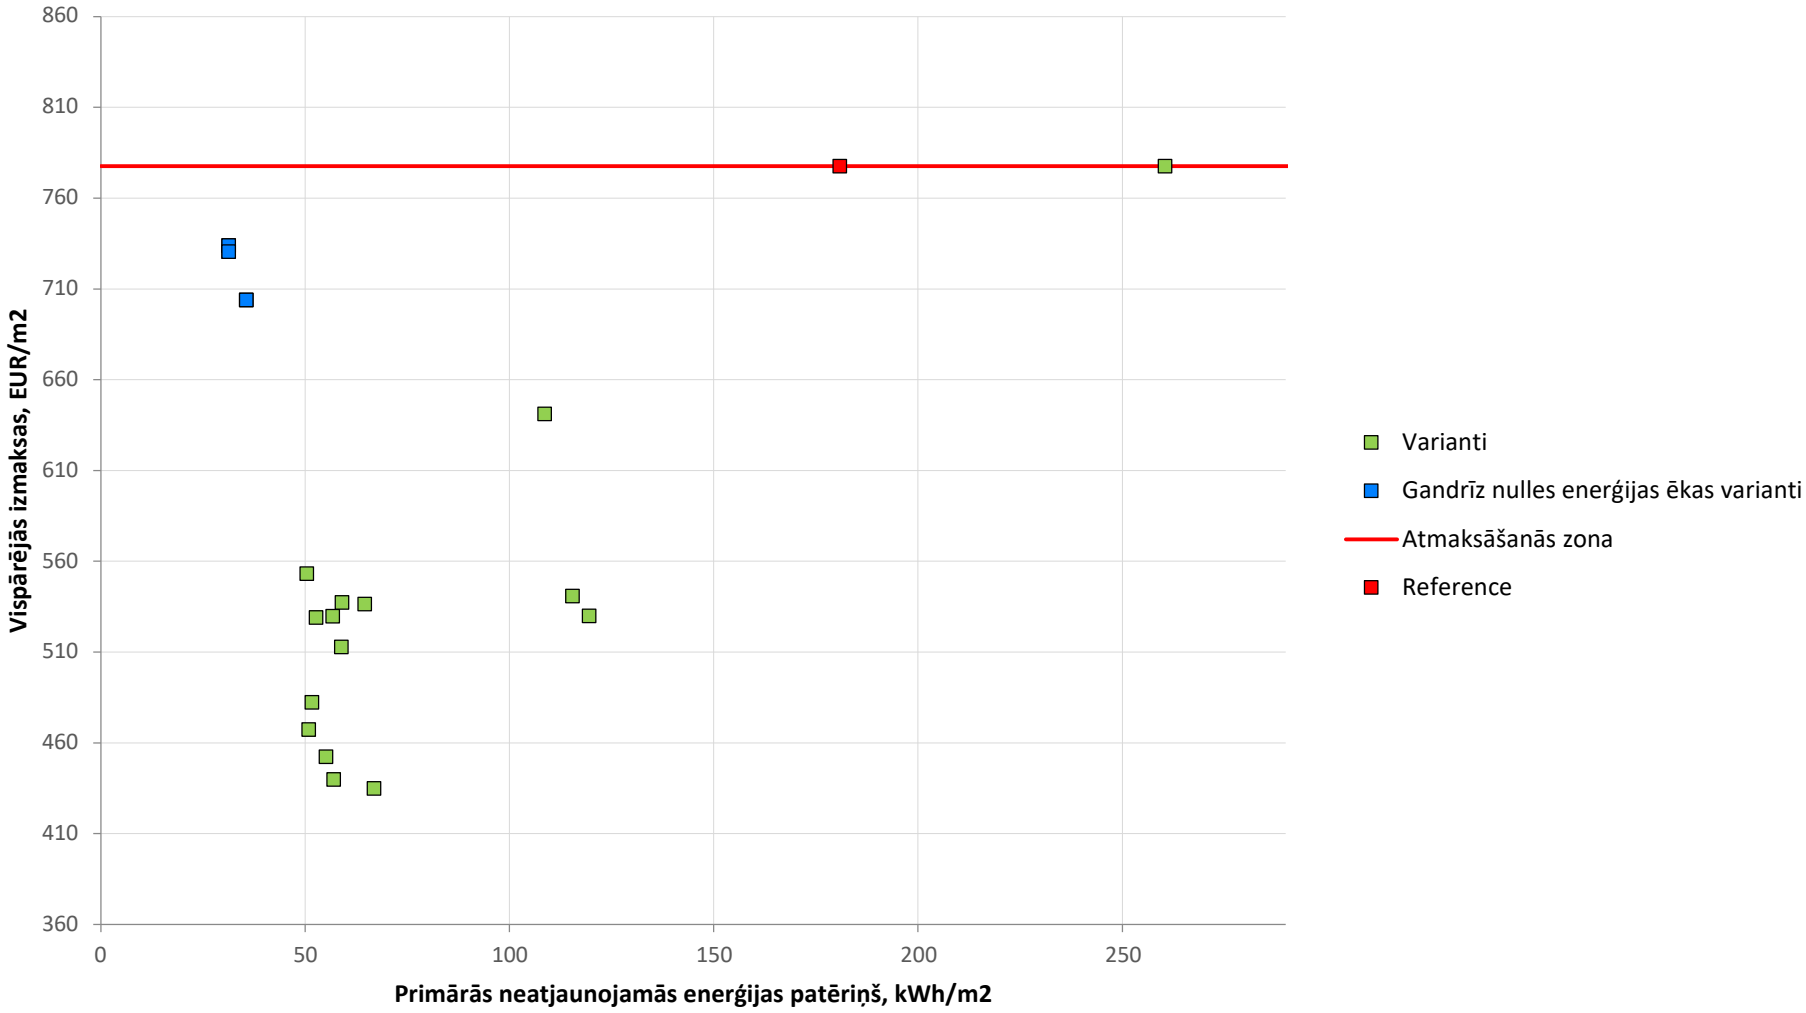

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

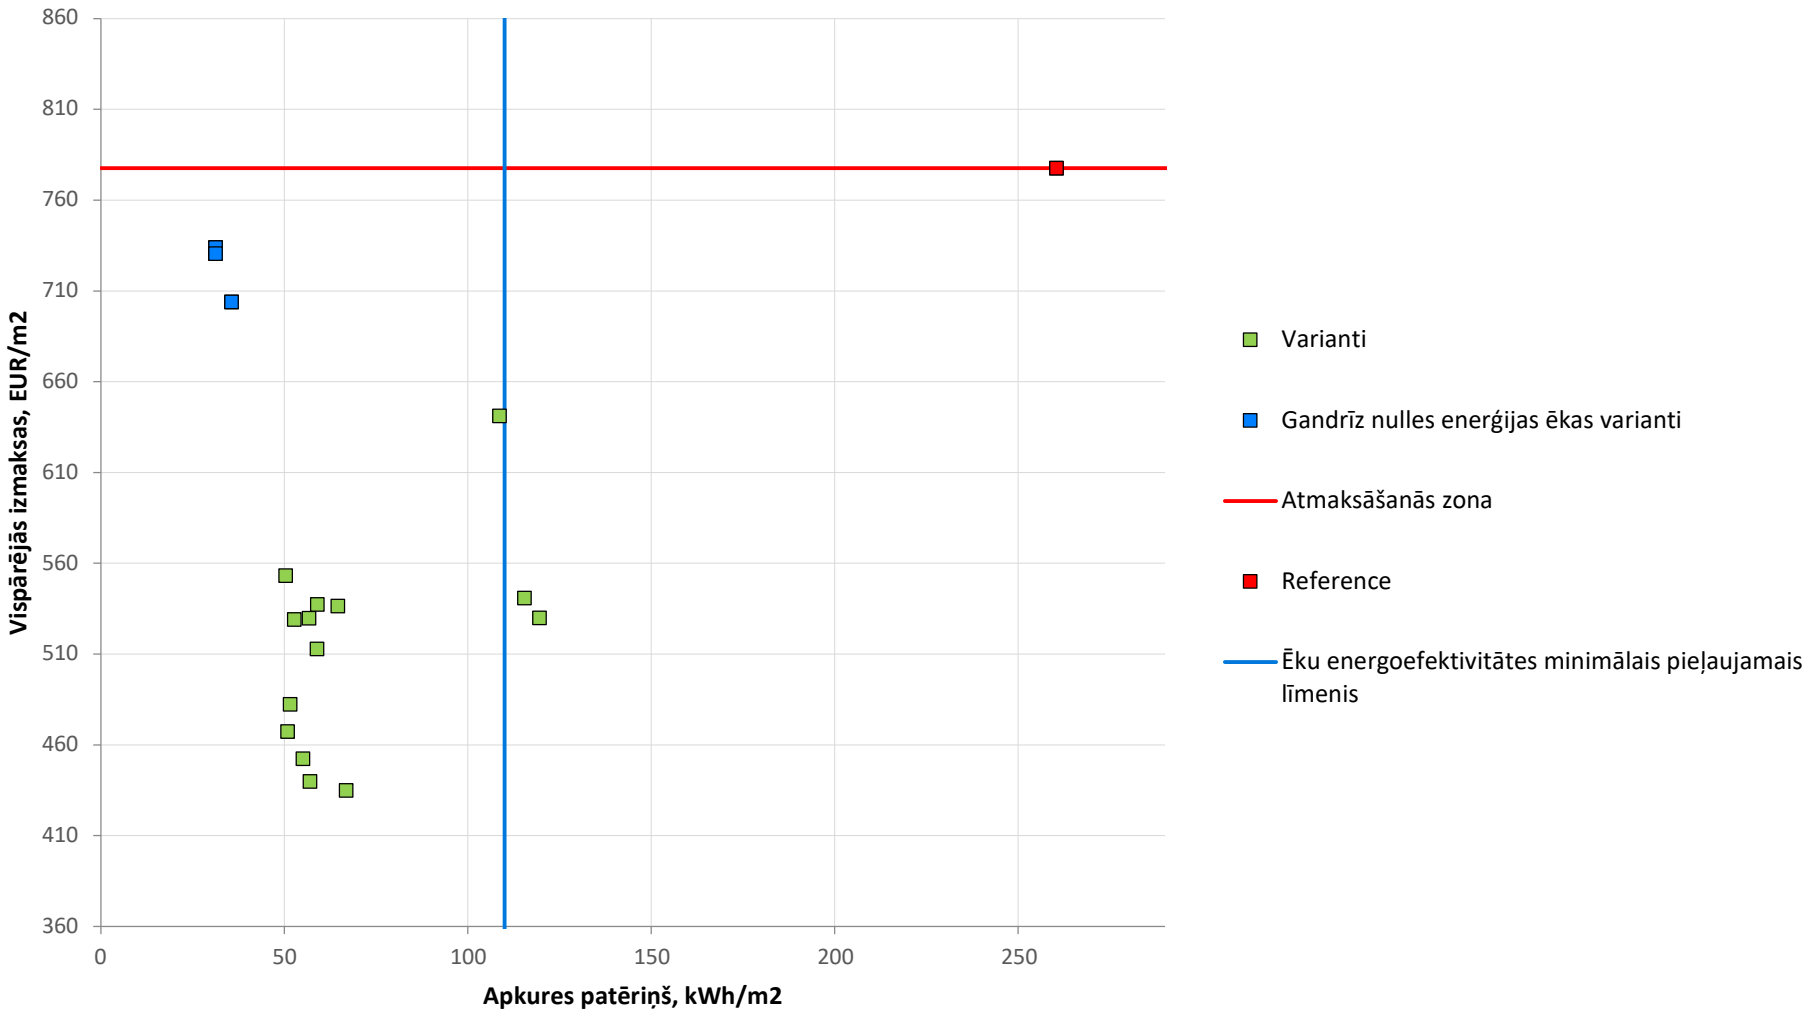

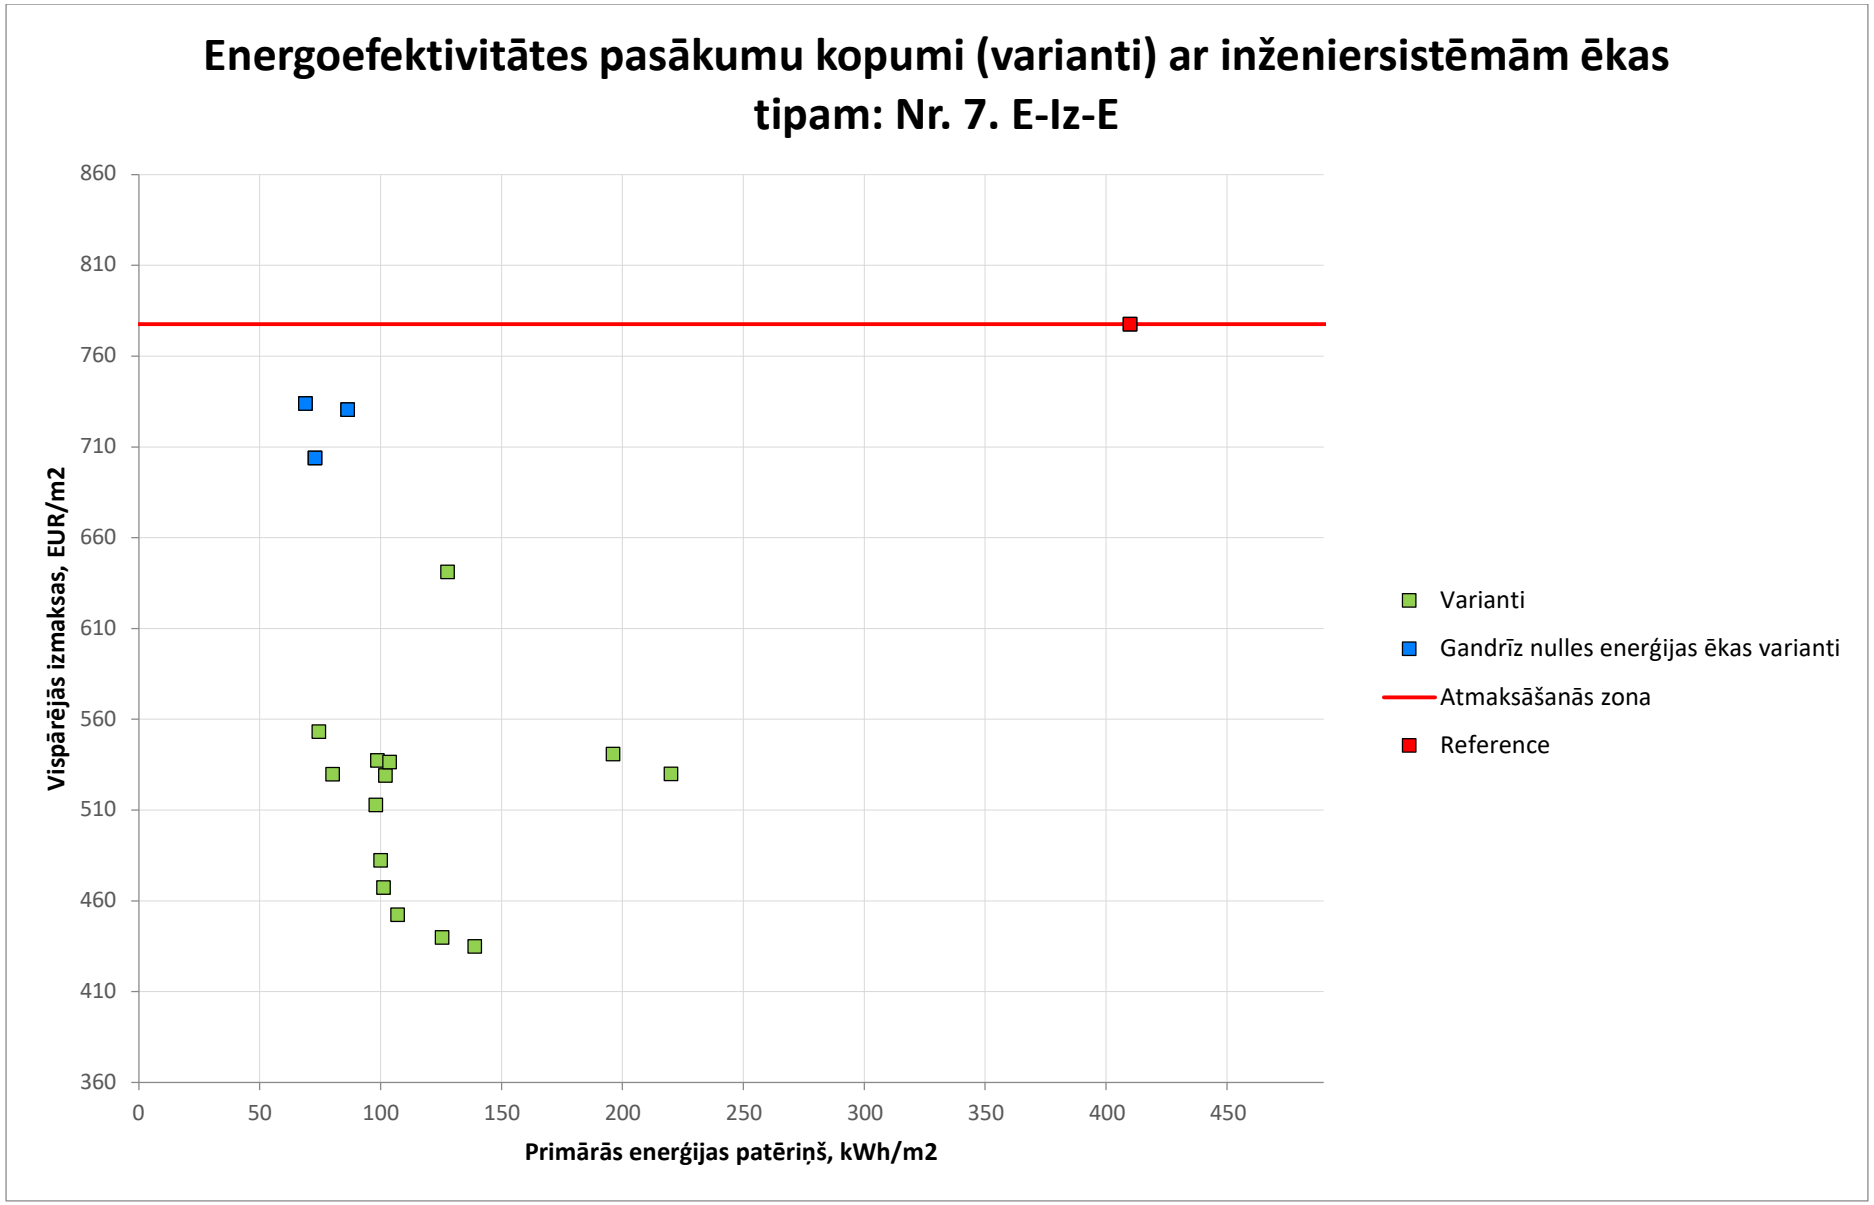
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
860
810
760
710
660
610
560
510
460
410
360
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

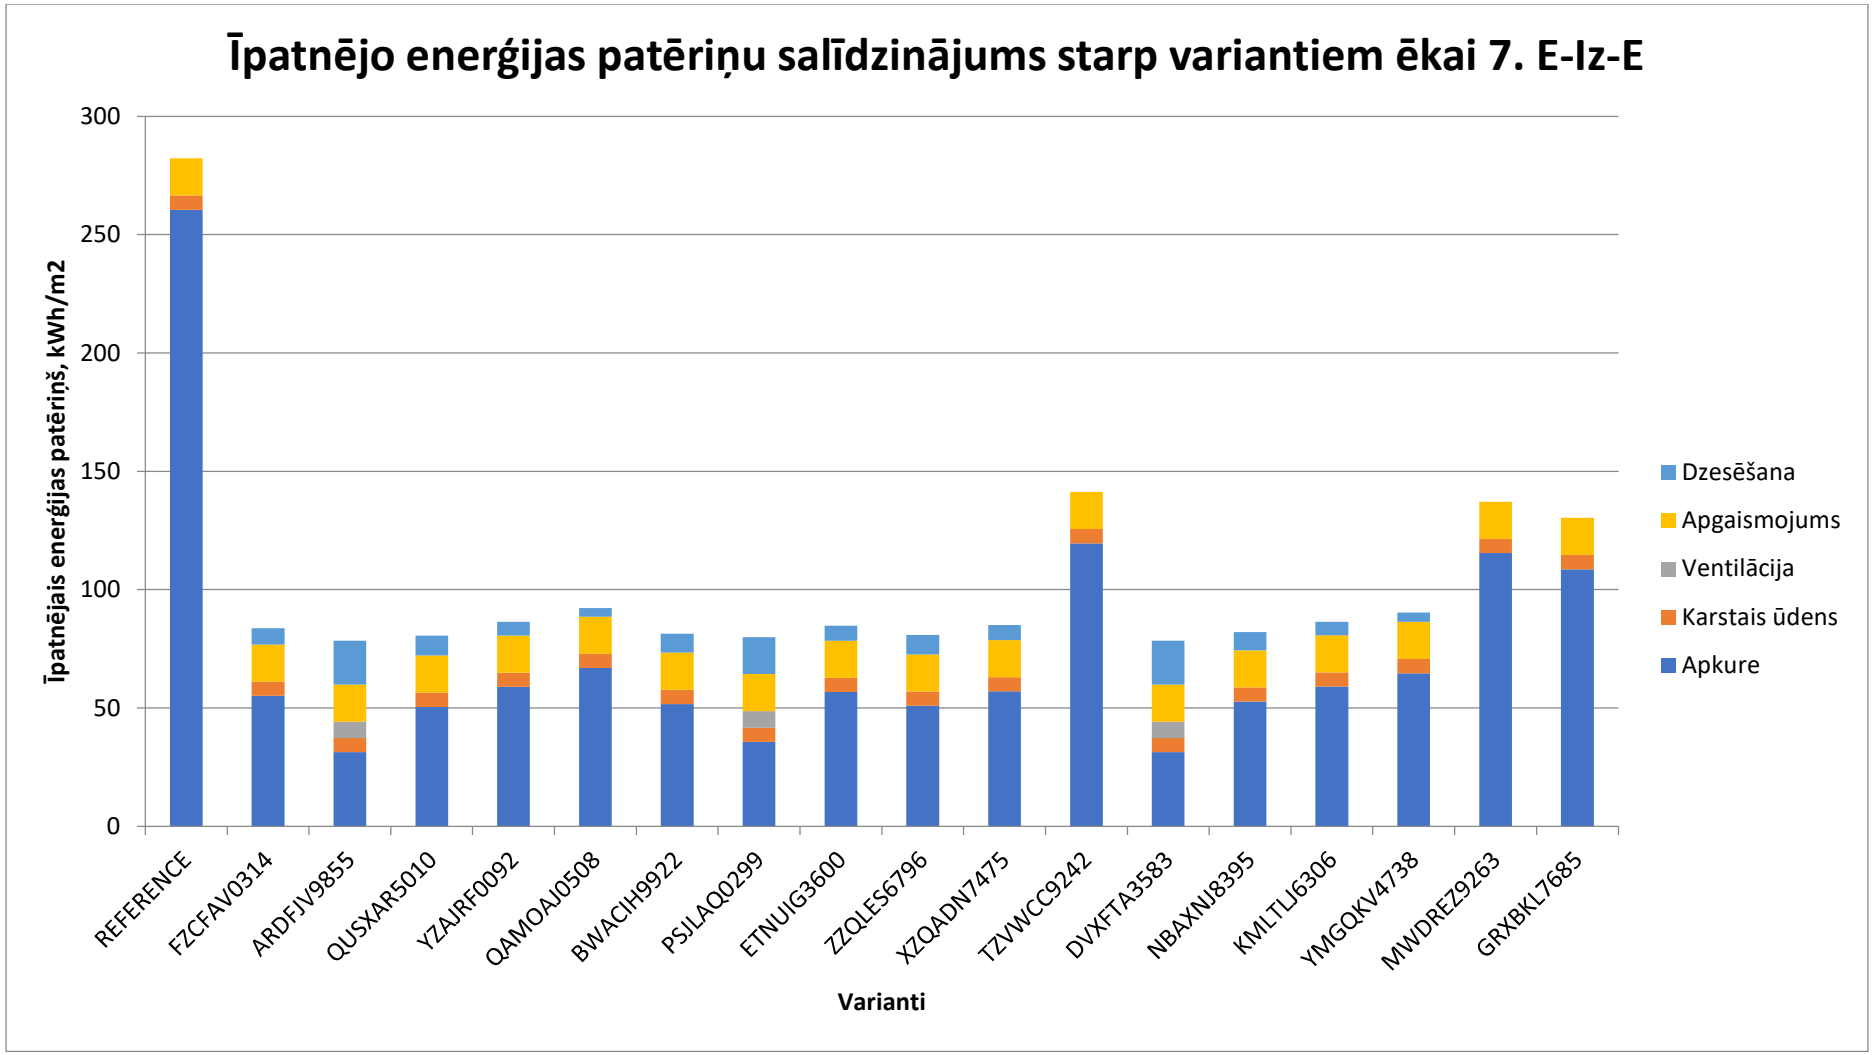
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 7. E-Iz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
FZCFAV0314
ARDFJV9855
QUSXAR5010
YZAJRF0092
QAMOAJ0508
BWACIH9922
PSJLAQ0299
ETNUIG3600
ZZQLES6796
XZQADN7475
TZVWCC9242
DVXFTA3583
NBAXNJ8395
KMLTLJ6306
YMGQKV4738
MWDREZ9263
GRXBKL7685
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

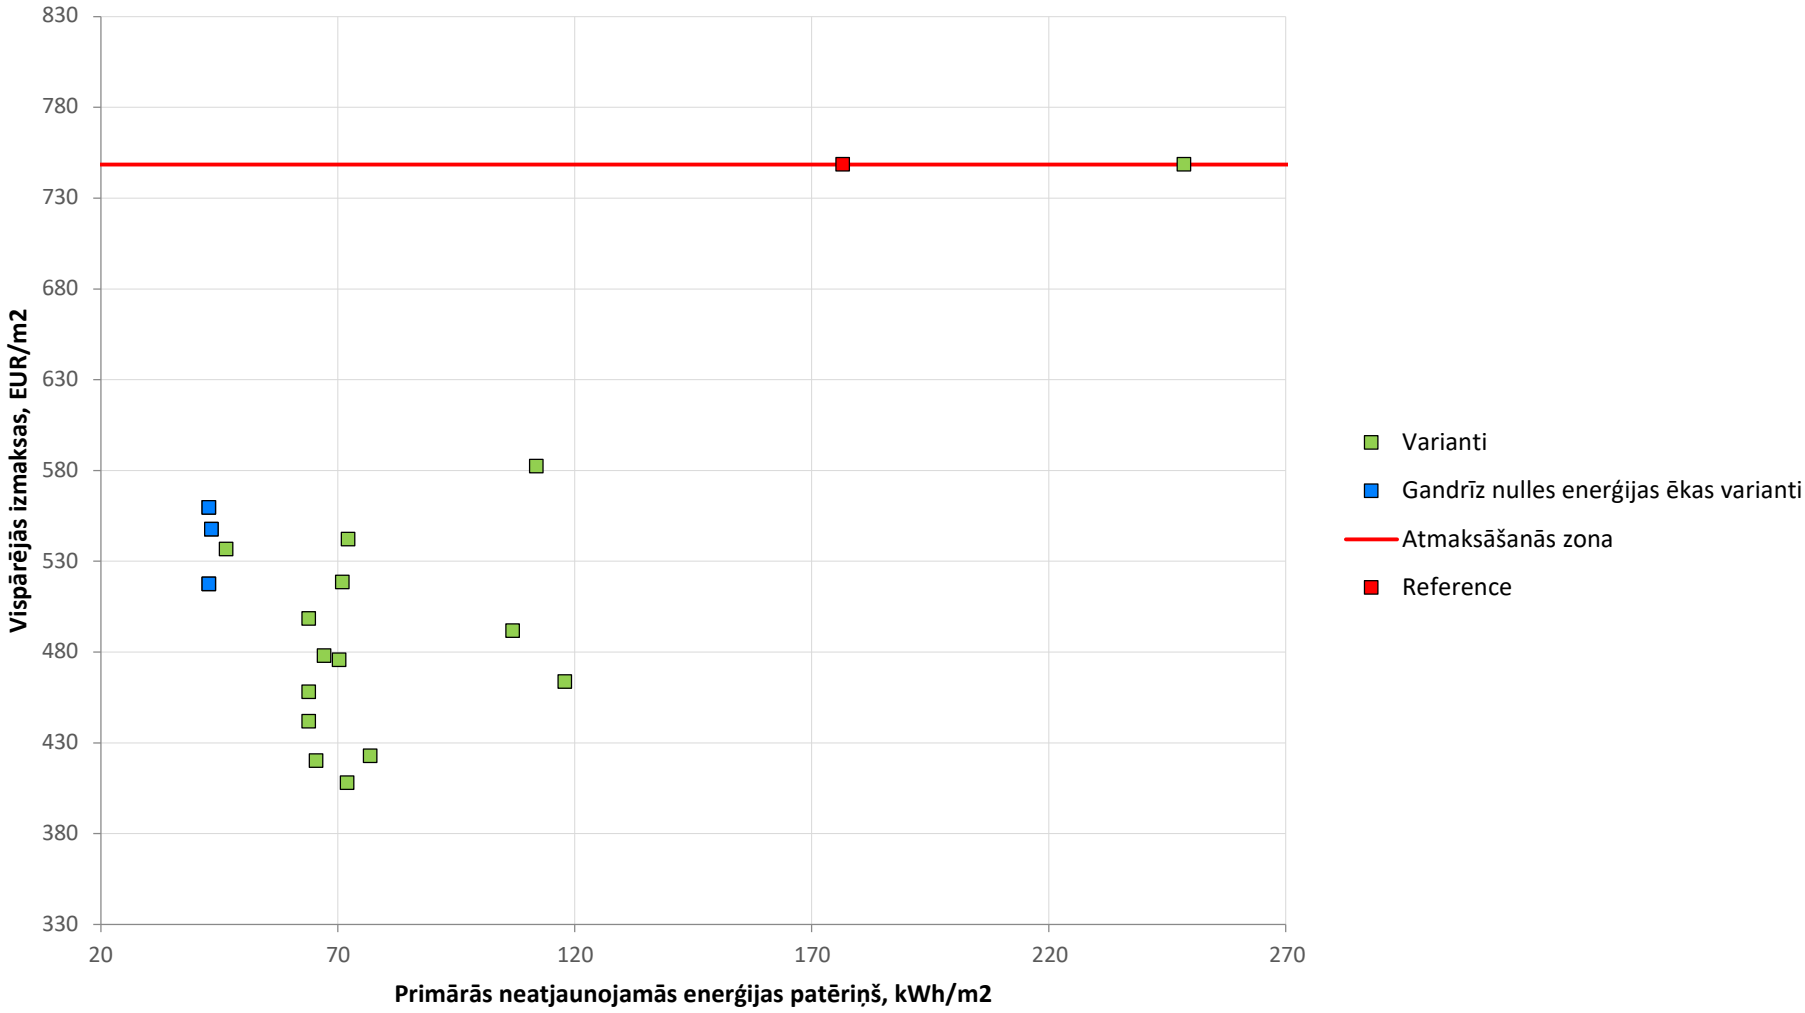

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

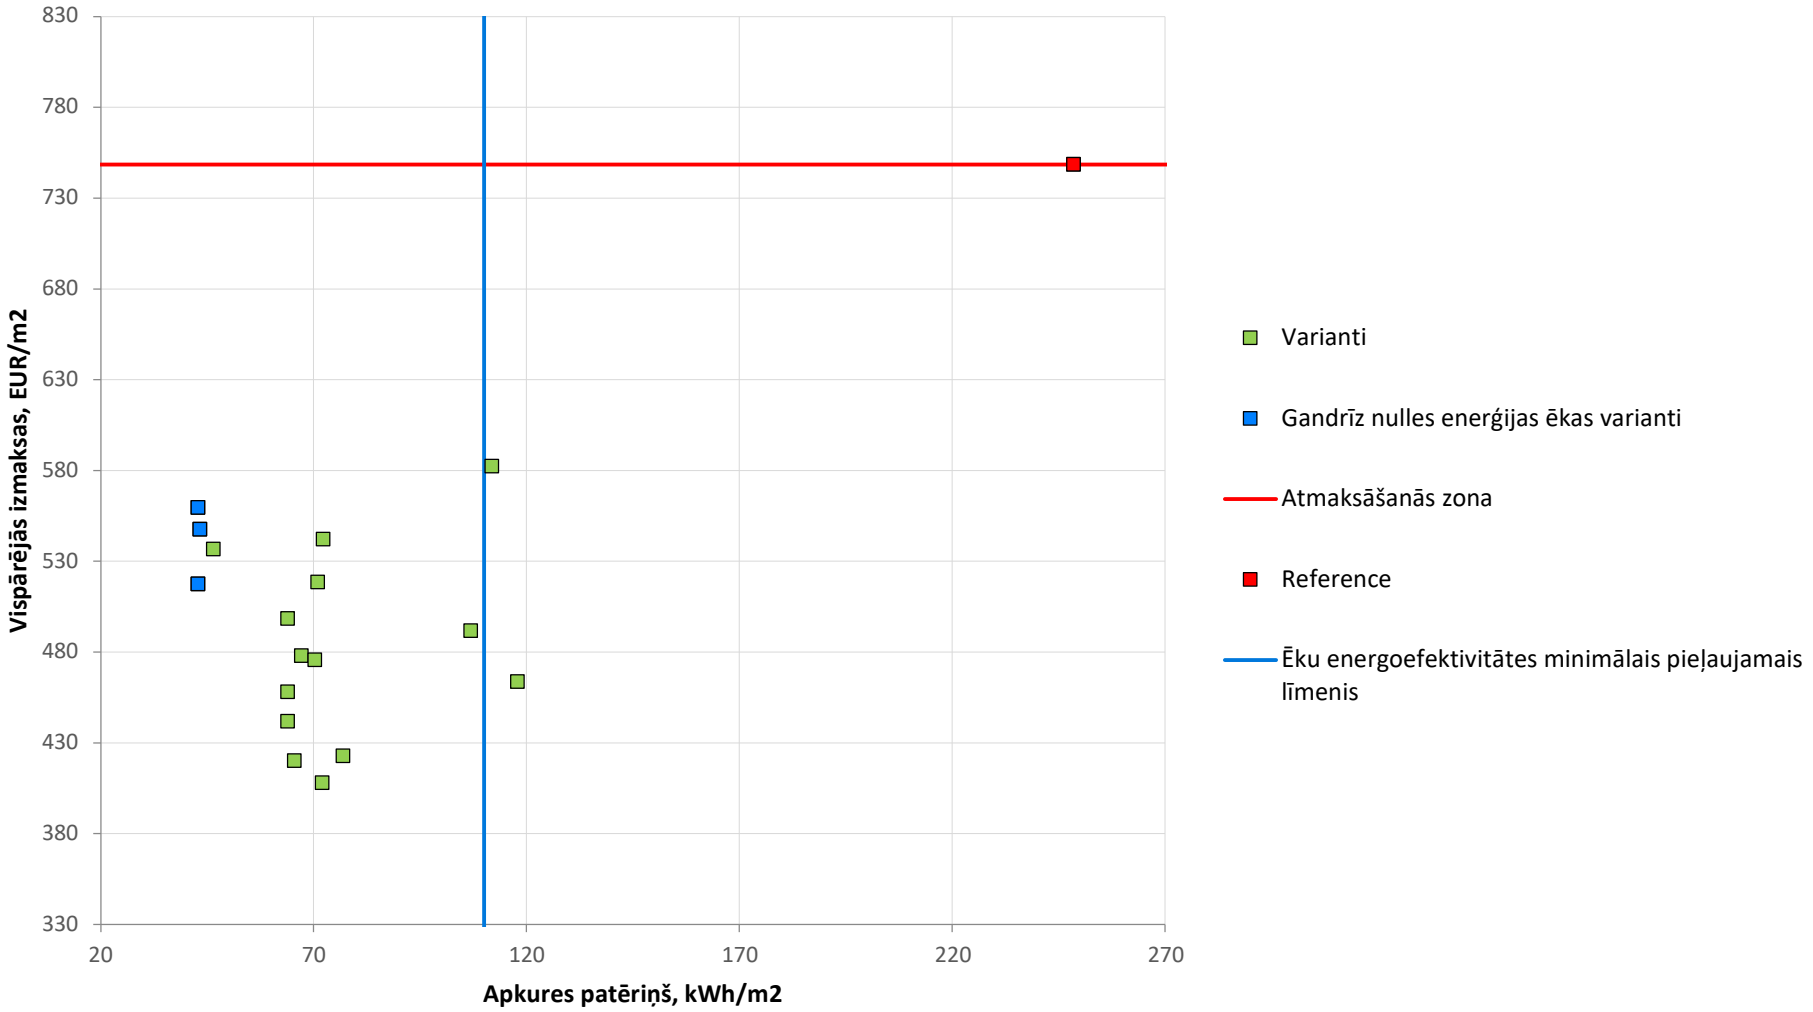

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

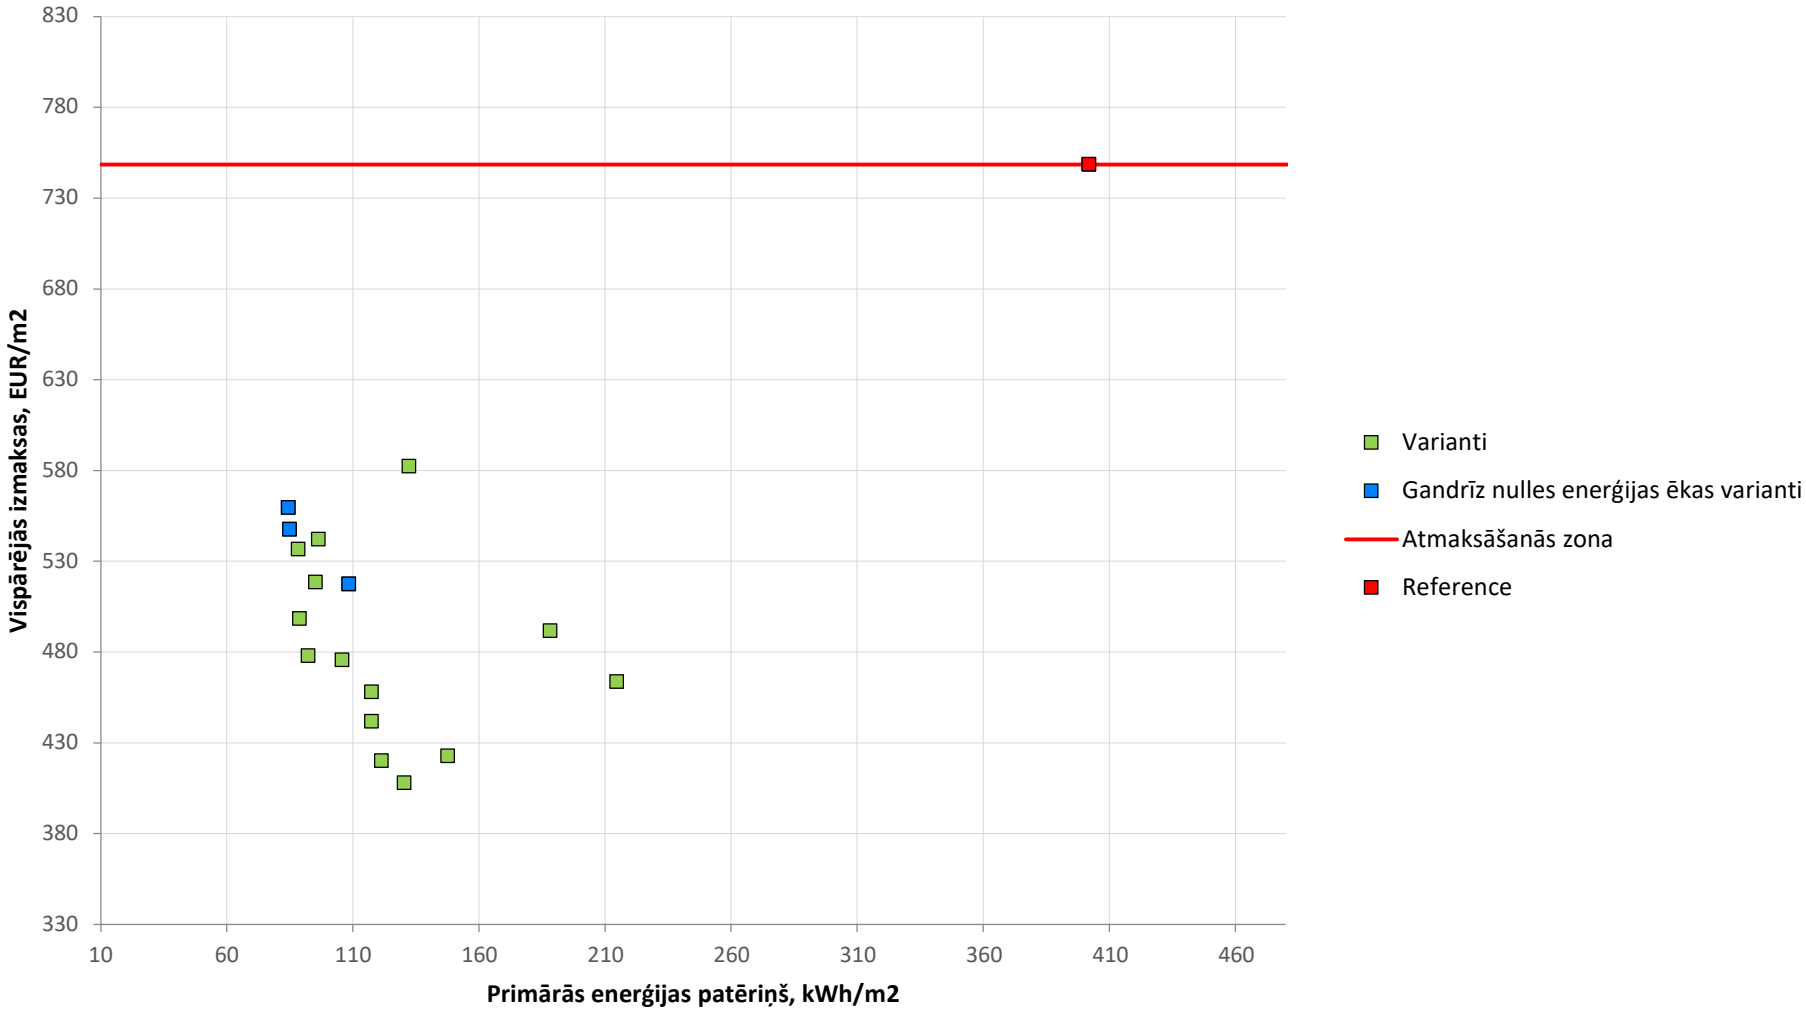

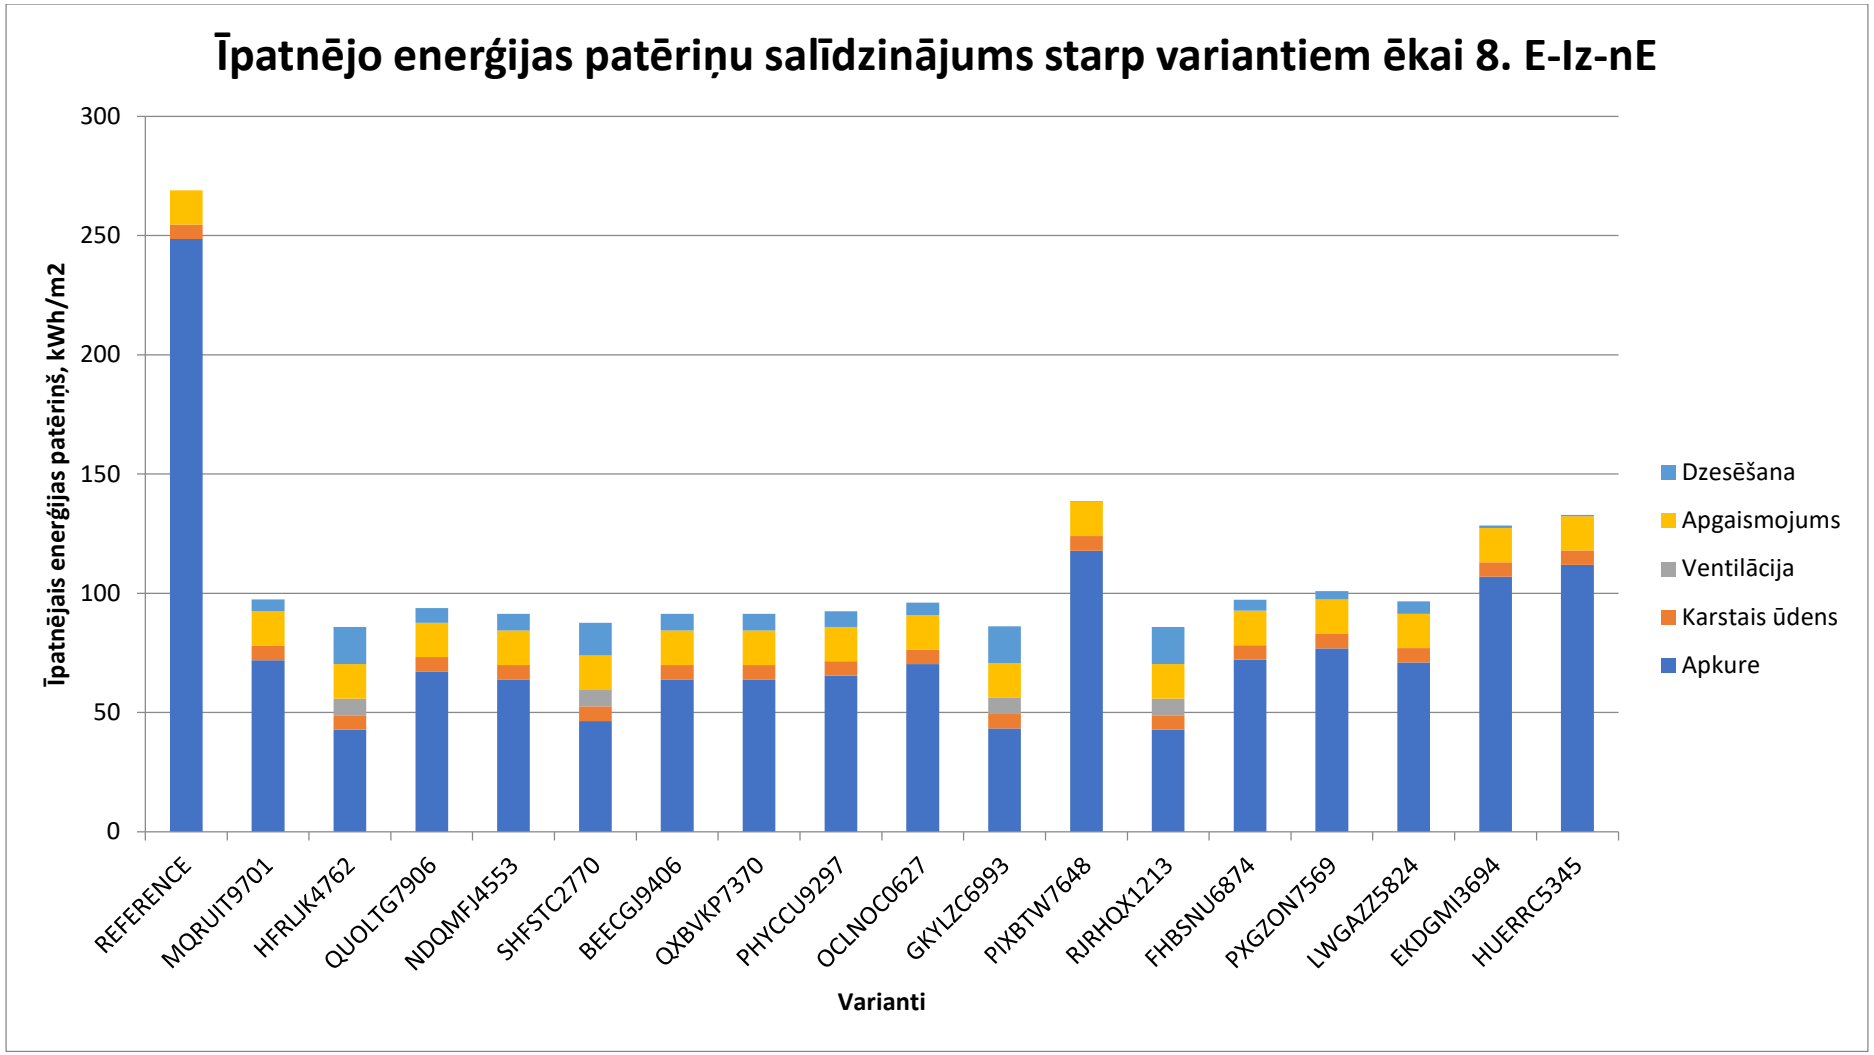
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 8. E-Iz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
MQRUIT9701
HFRLJK4762
QUOLTG7906
NDQMFJ4553
SHFSTC2770
BEECGJ9406
QXBVKP7370
PHYCCU9297
OCLNOC0627
GKYLZC6993
PIXBTW7648
RJRHQX1213
FHBSNU6874
PXGZON7569
LWGAZZ5824
EKDGMI3694
HUERRC5345
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

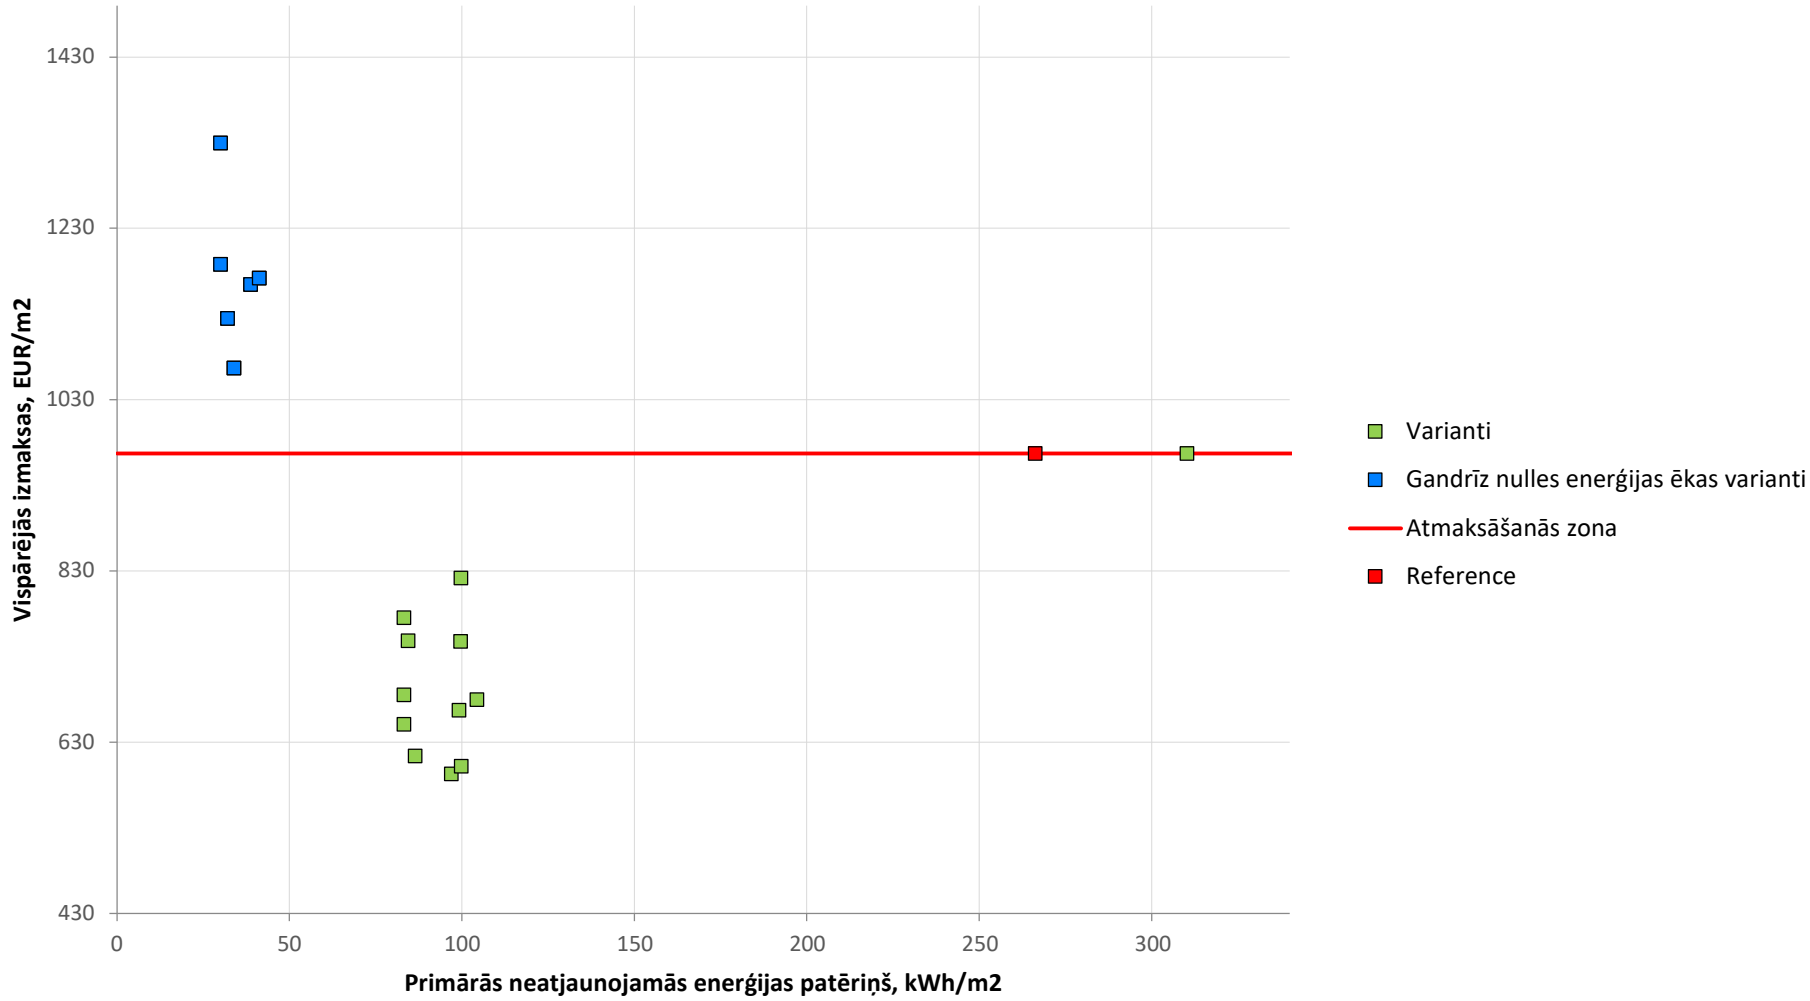

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

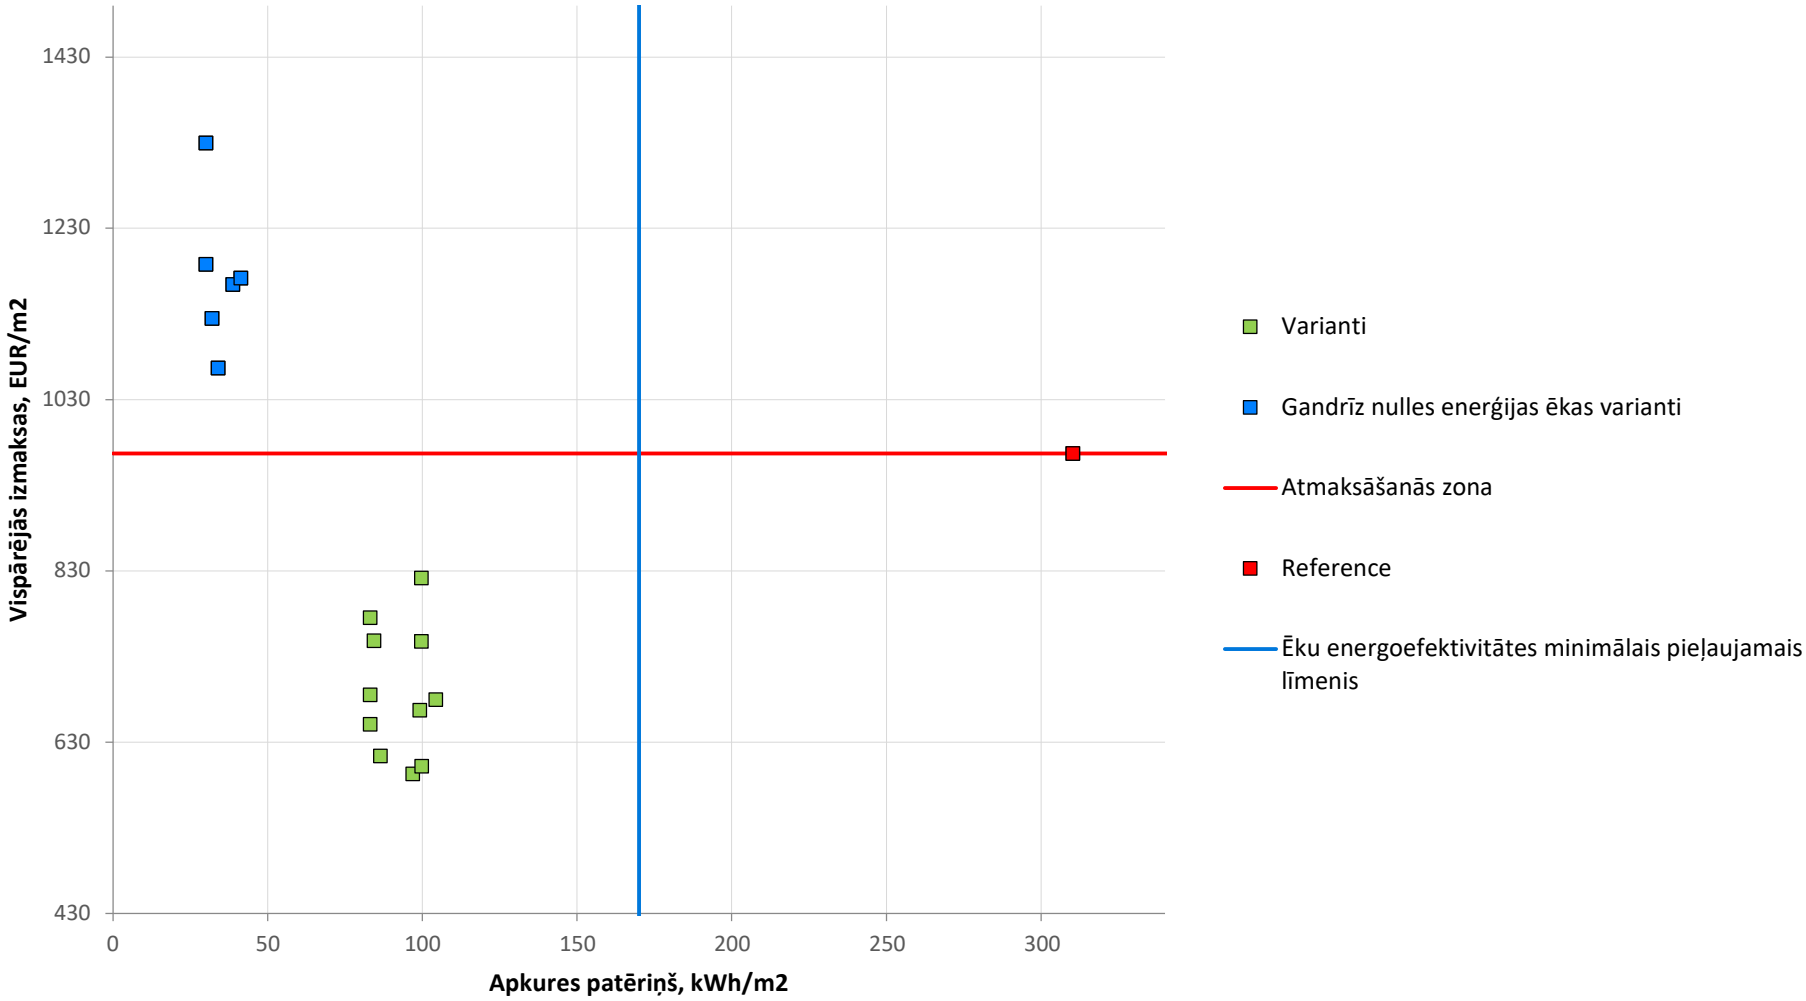

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

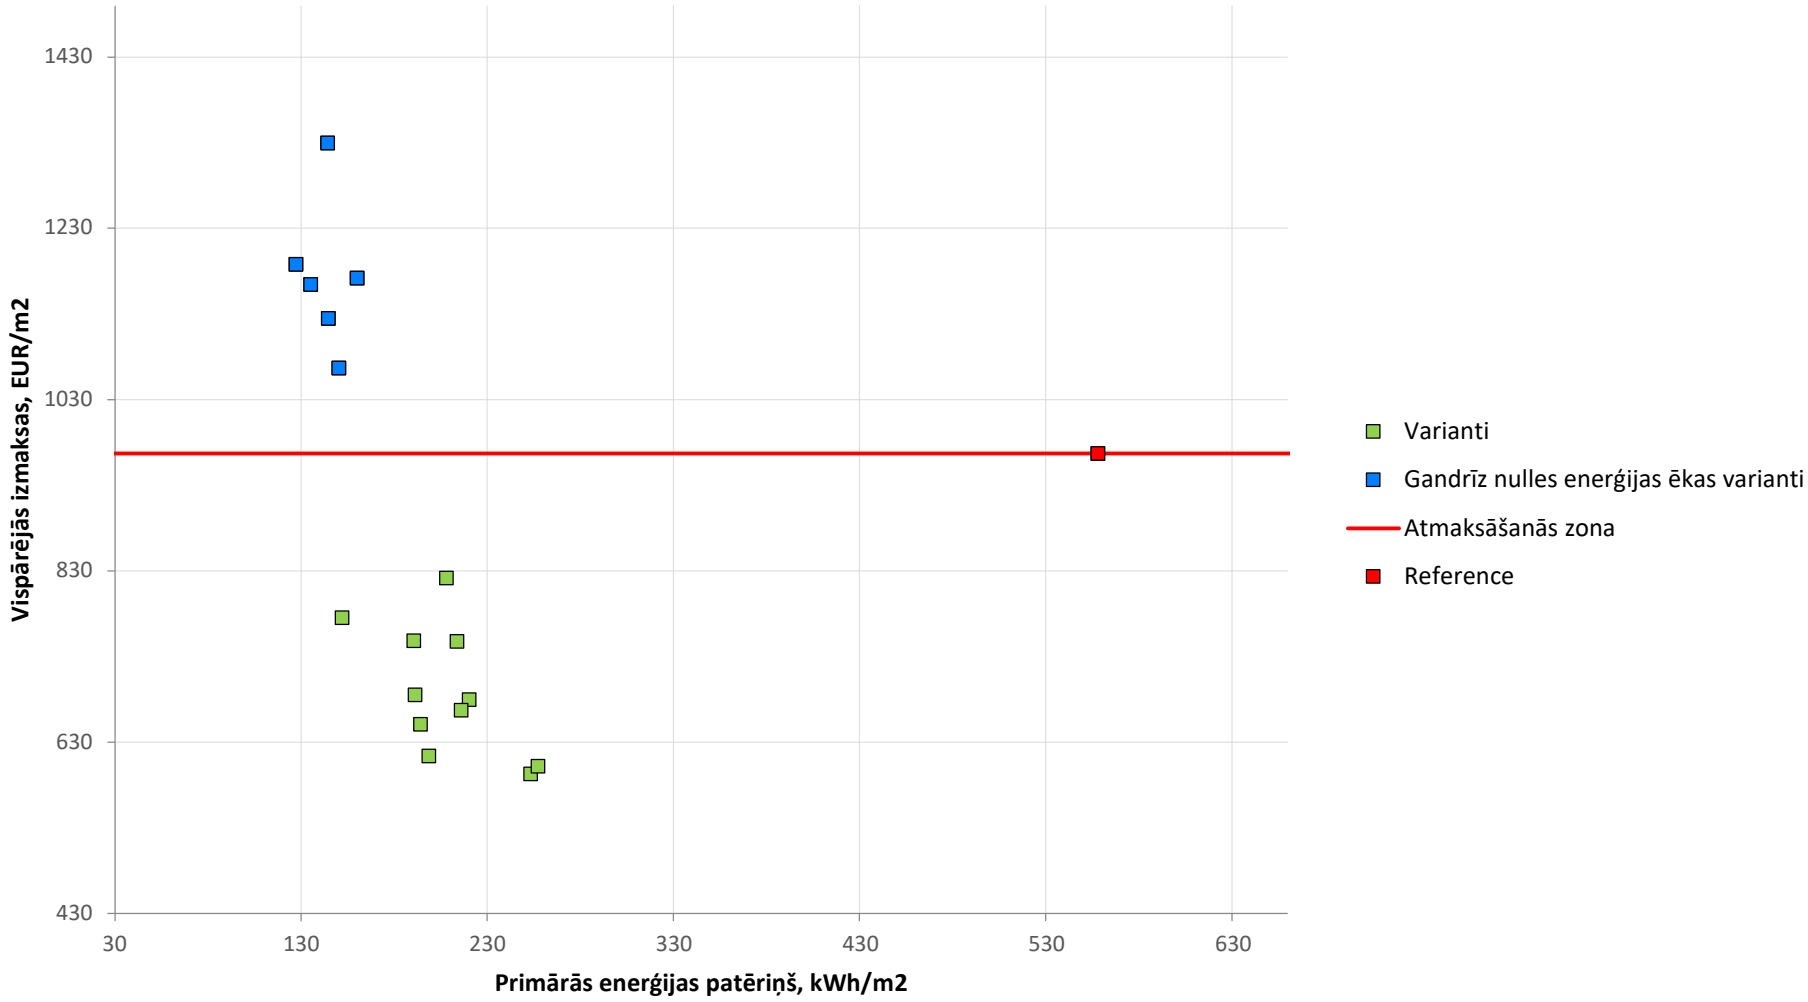

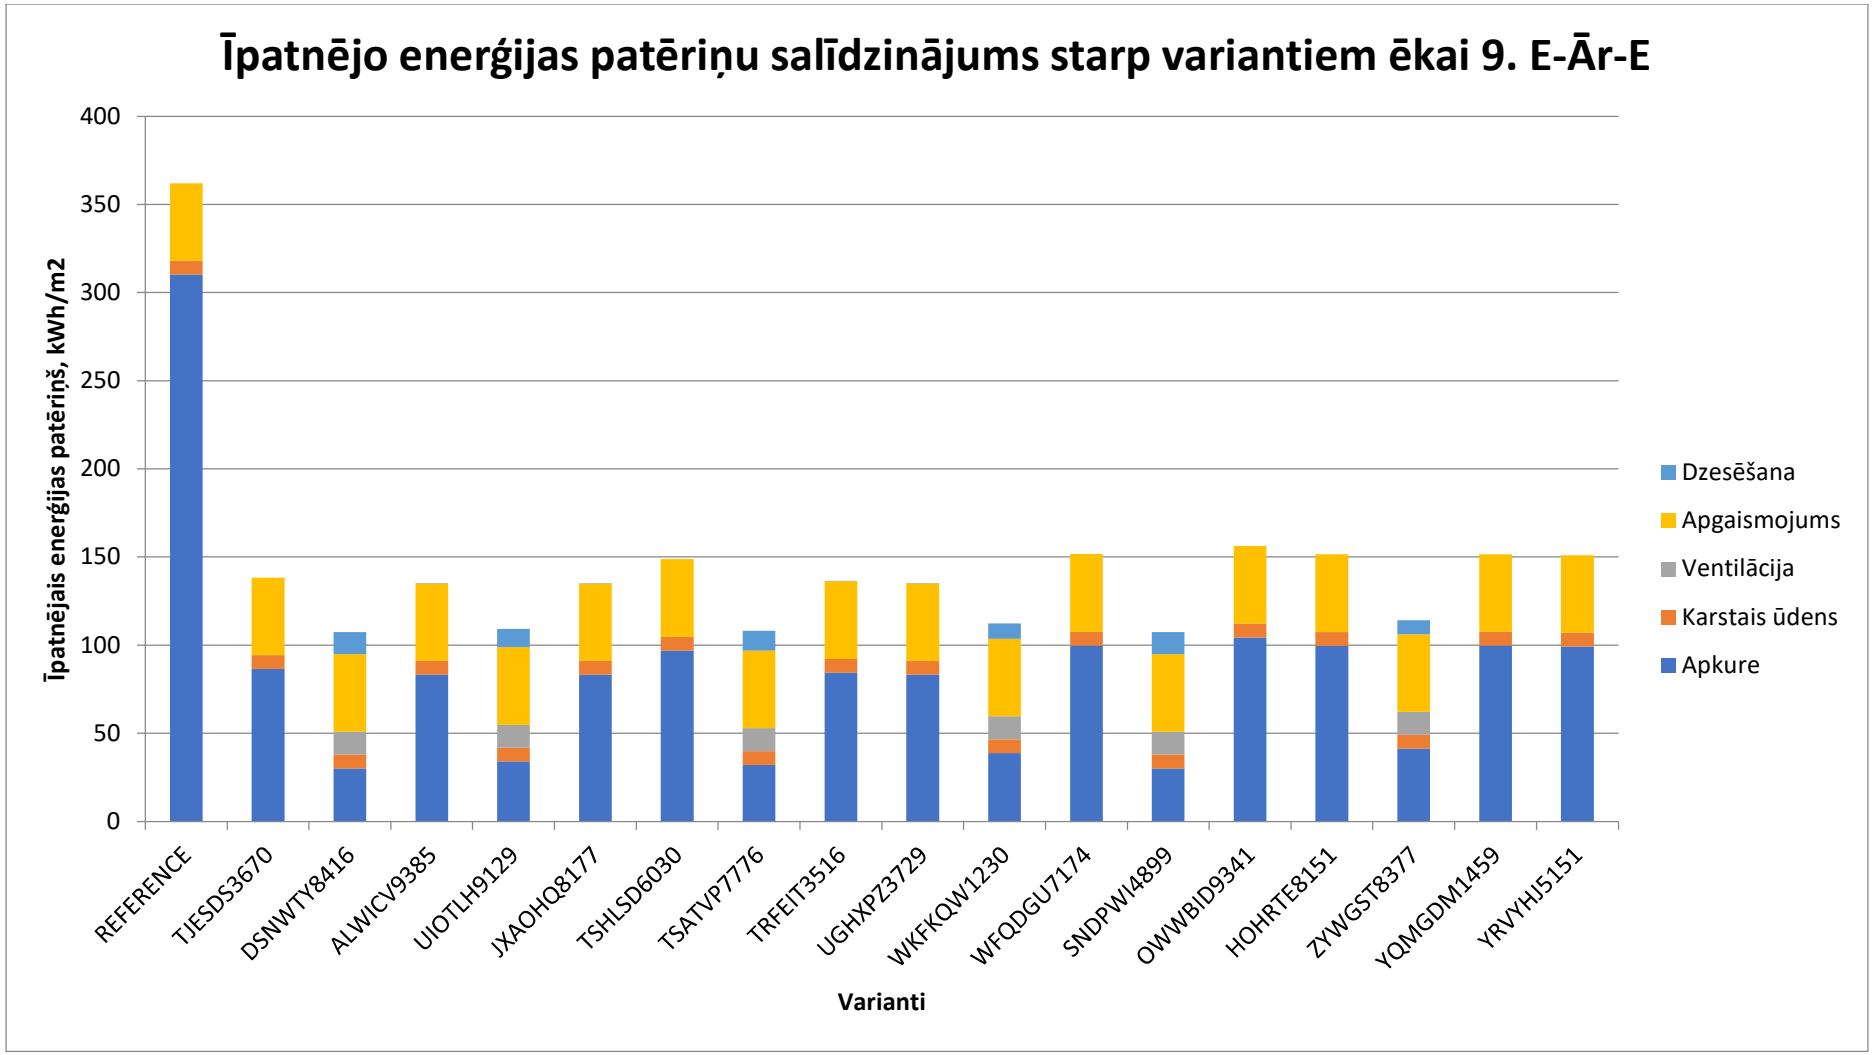
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 9. E-Ār-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TJESDS3670
DSNWTY8416
ALWICV9385
UIOTLH9129
JXAOHQ8177
TSHLSD6030
TSATVP7776
TRFEIT3516
UGHXPZ3729
WKFKQW1230
WFQDGU7174
SNDPWI4899
OWWBID9341
HOHRTE8151
ZYWGST8377
YQMGDM1459
YRVYHJ5151
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

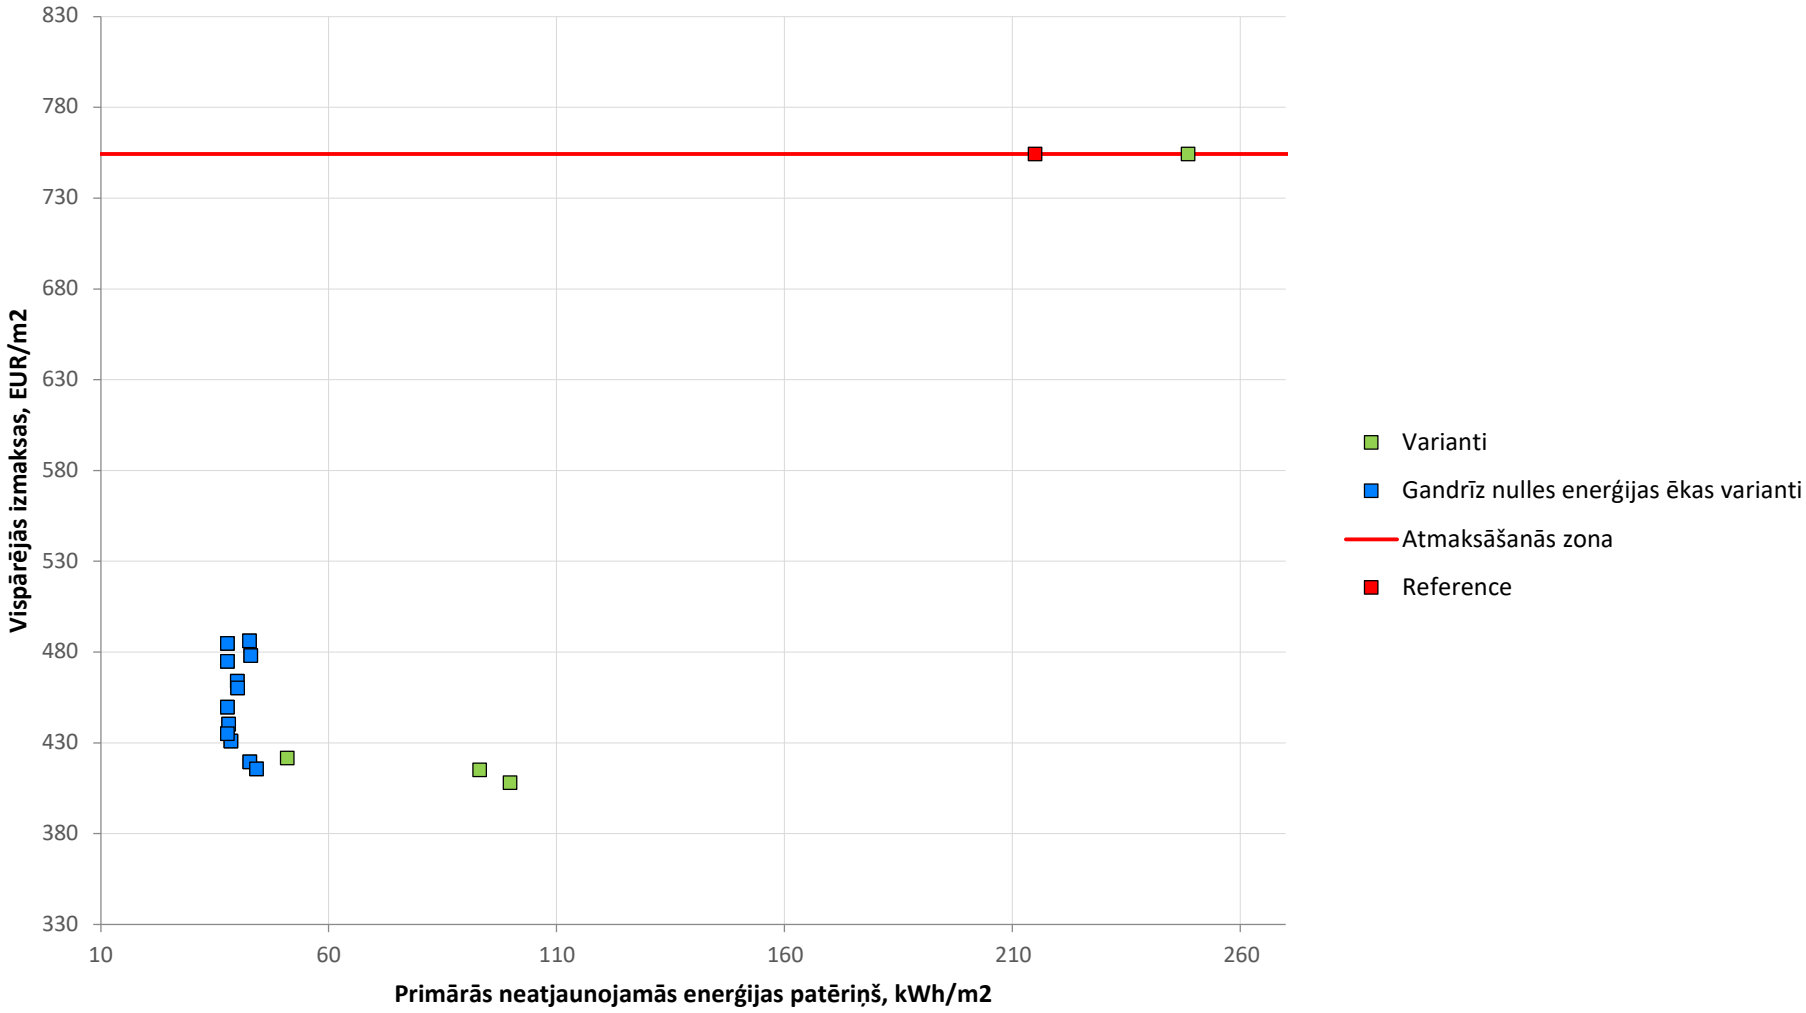

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

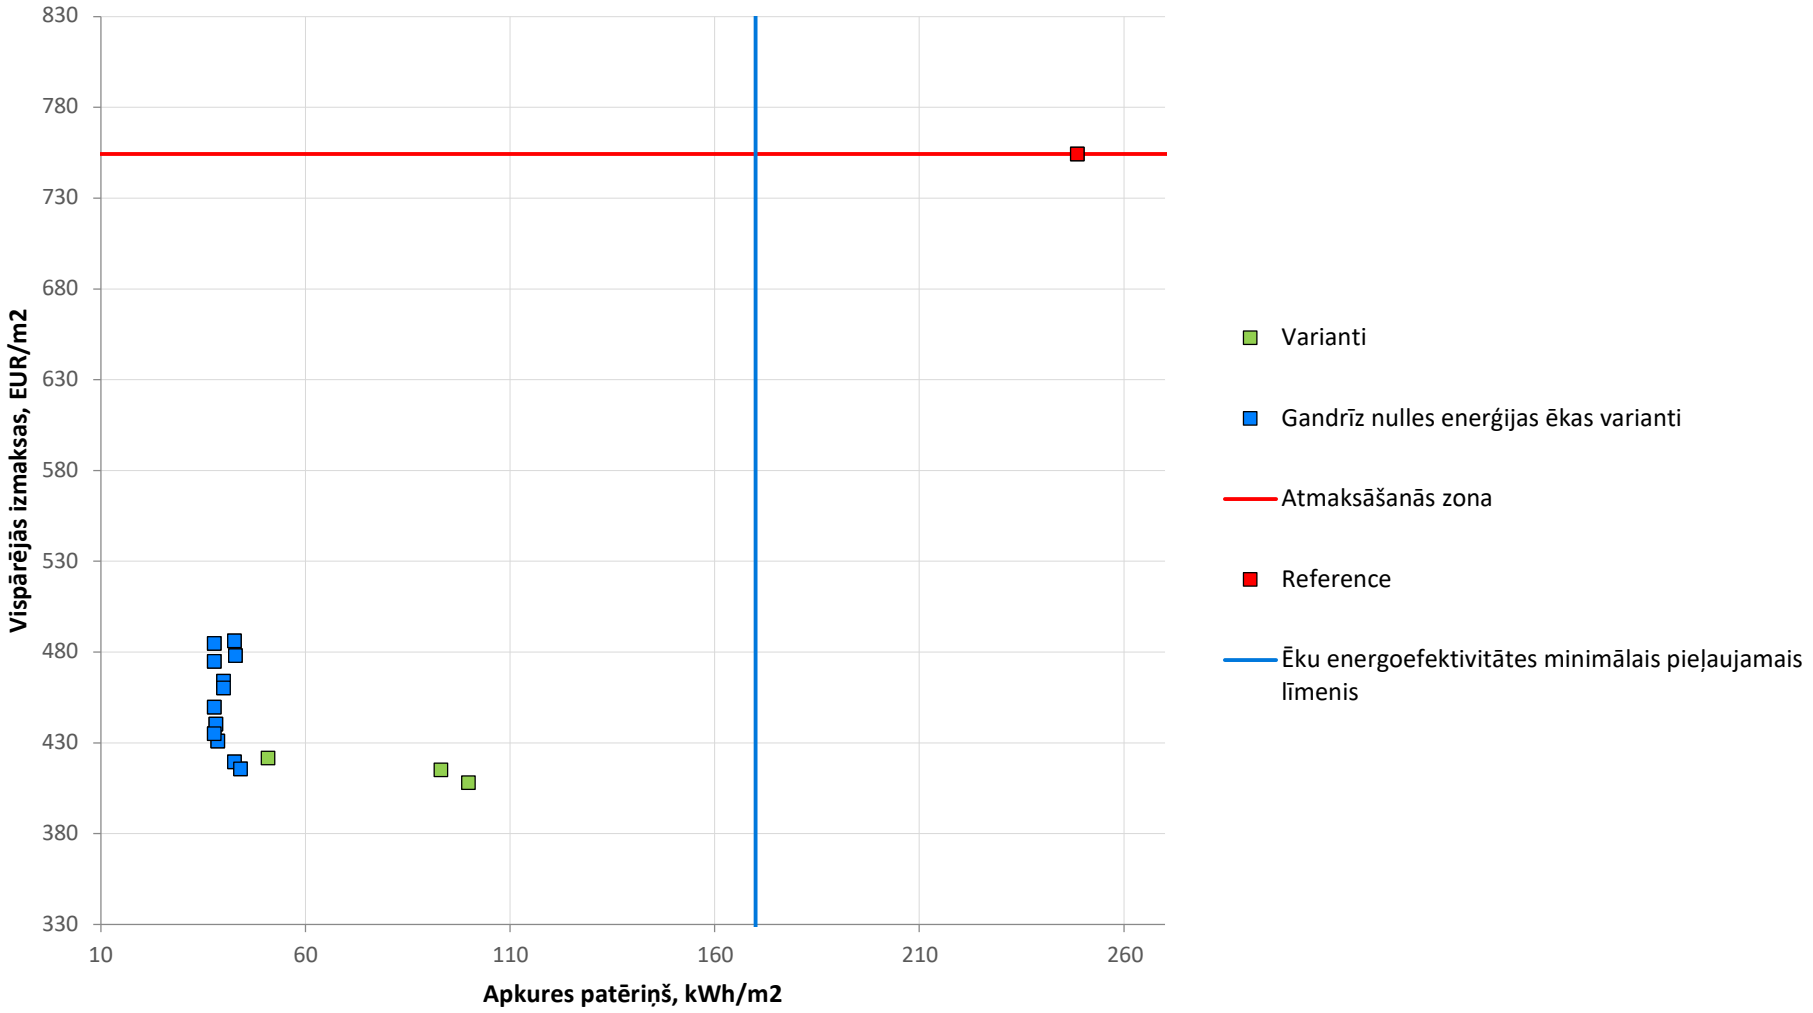

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

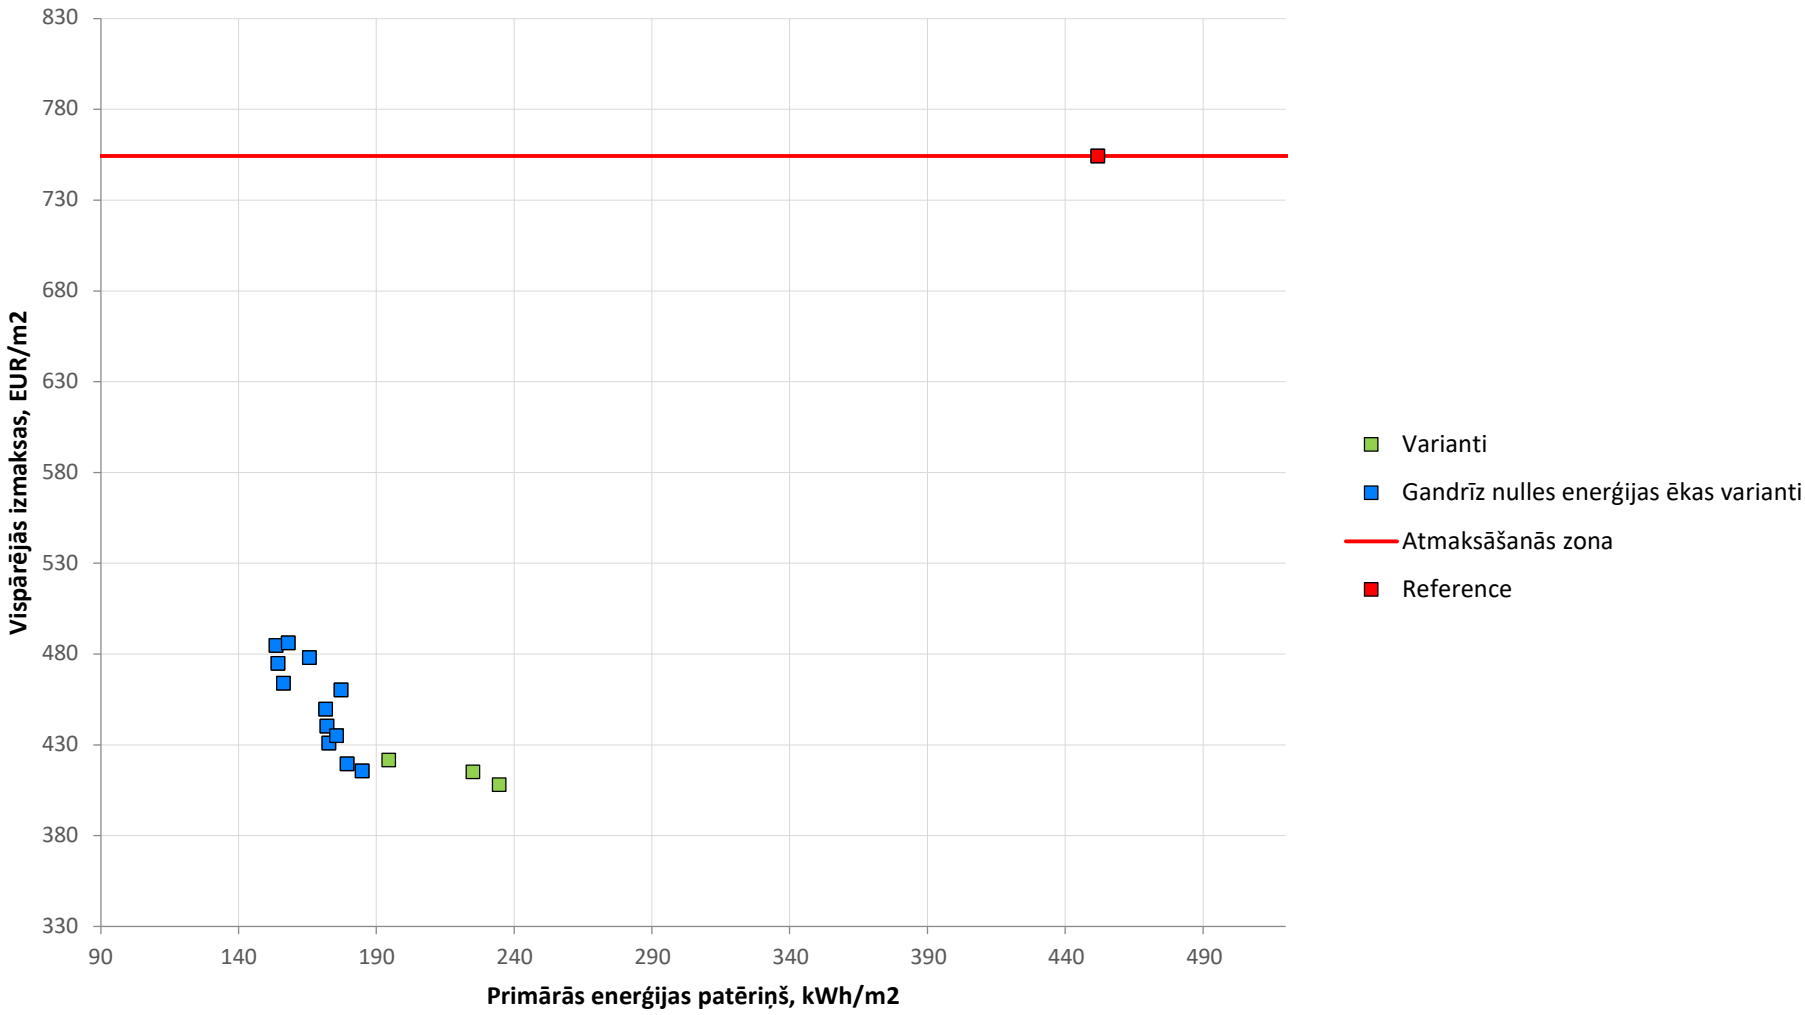

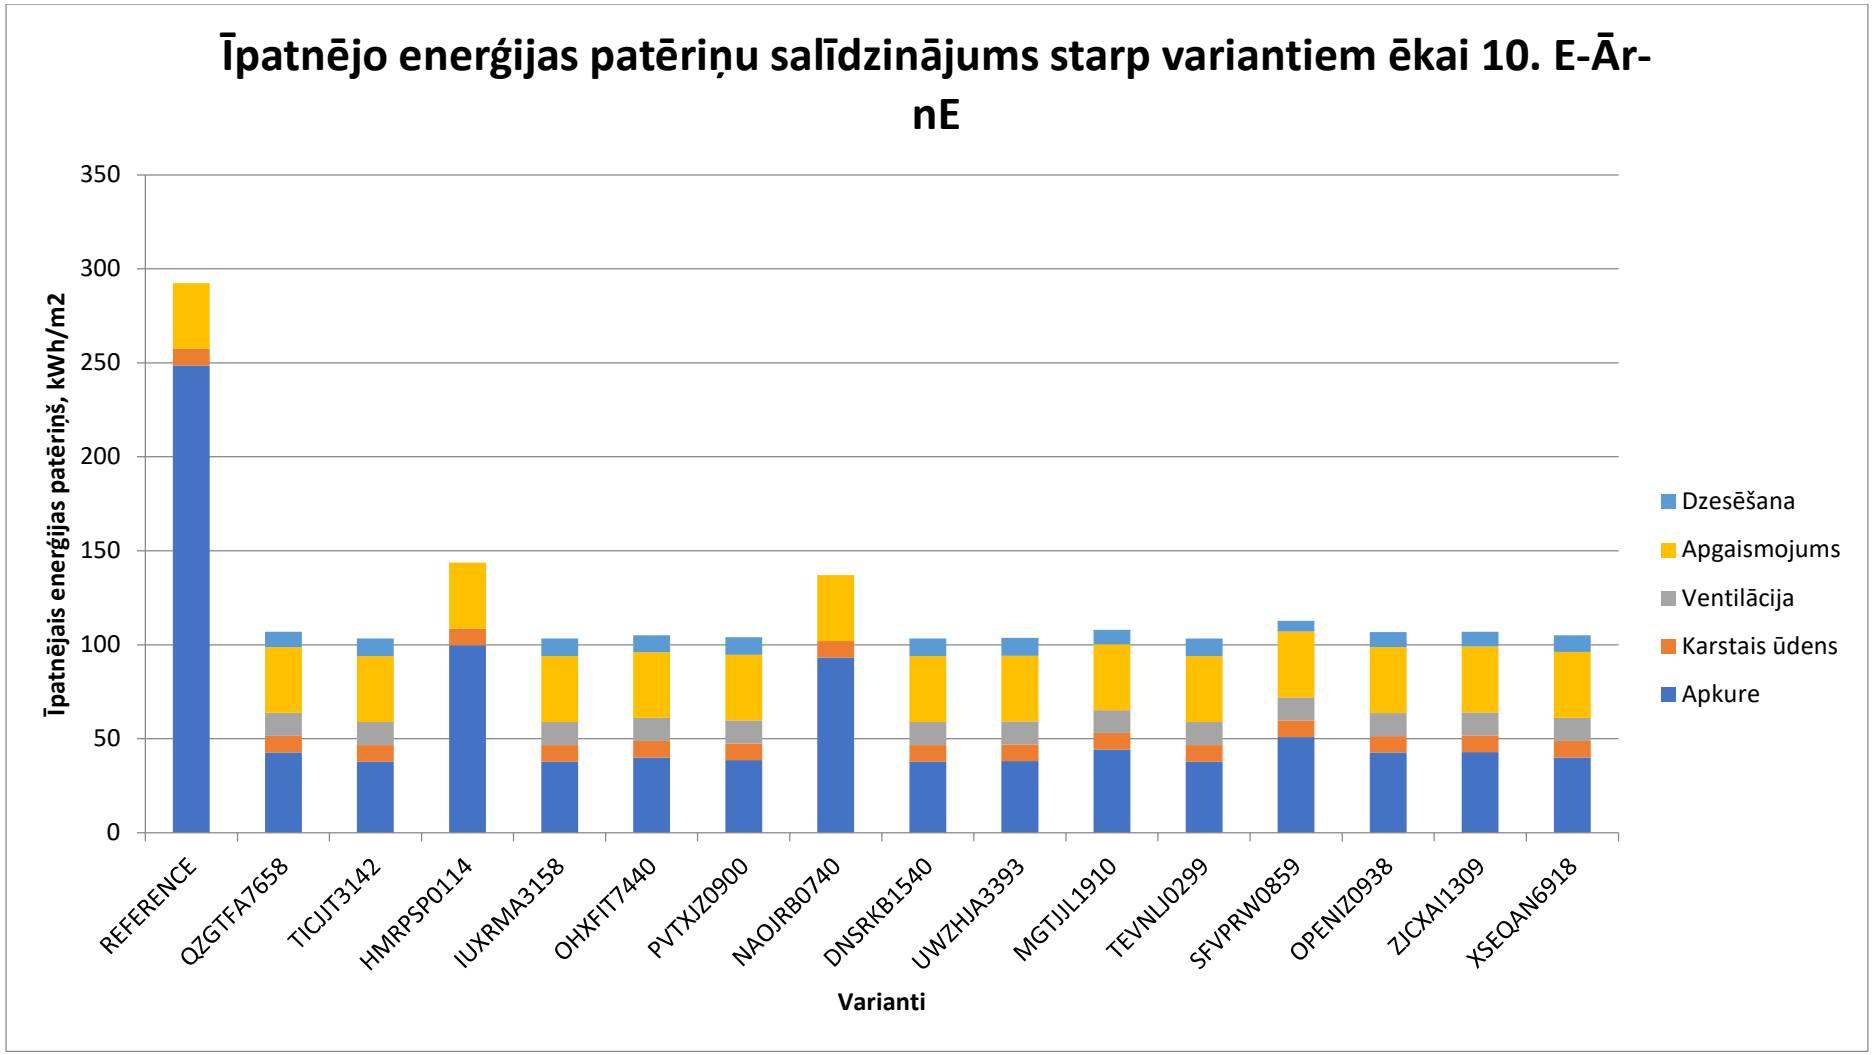
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 10. E-Ār-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
OZGTFA7658
TICJIT3142
HMRPSP0114
IUXRMA3158
OHXFIT7440
PVTXIZ0900
NAOJRB0740
DNSRKB1540
UWZHJA3393
MGTJJL1910
TEVNLJ0299
SFVPRW0859
OPENIZ0938
ZICXAI1309
XSEQAN6918
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

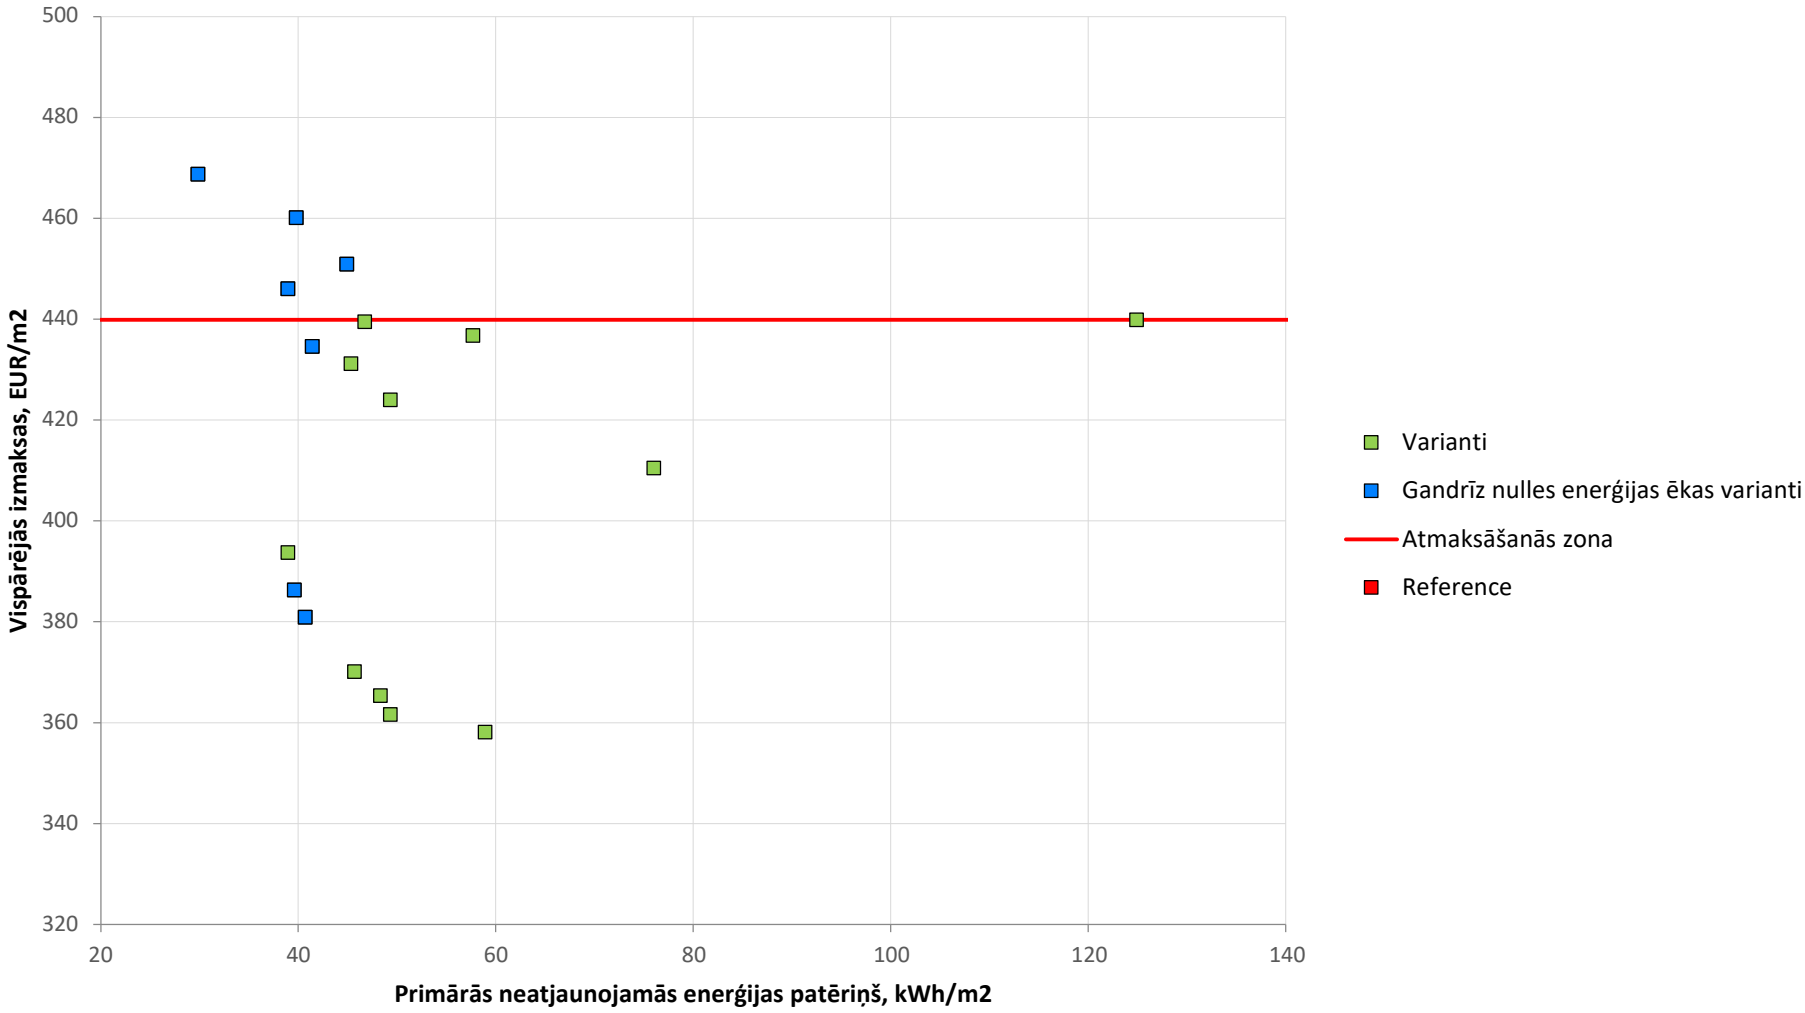

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

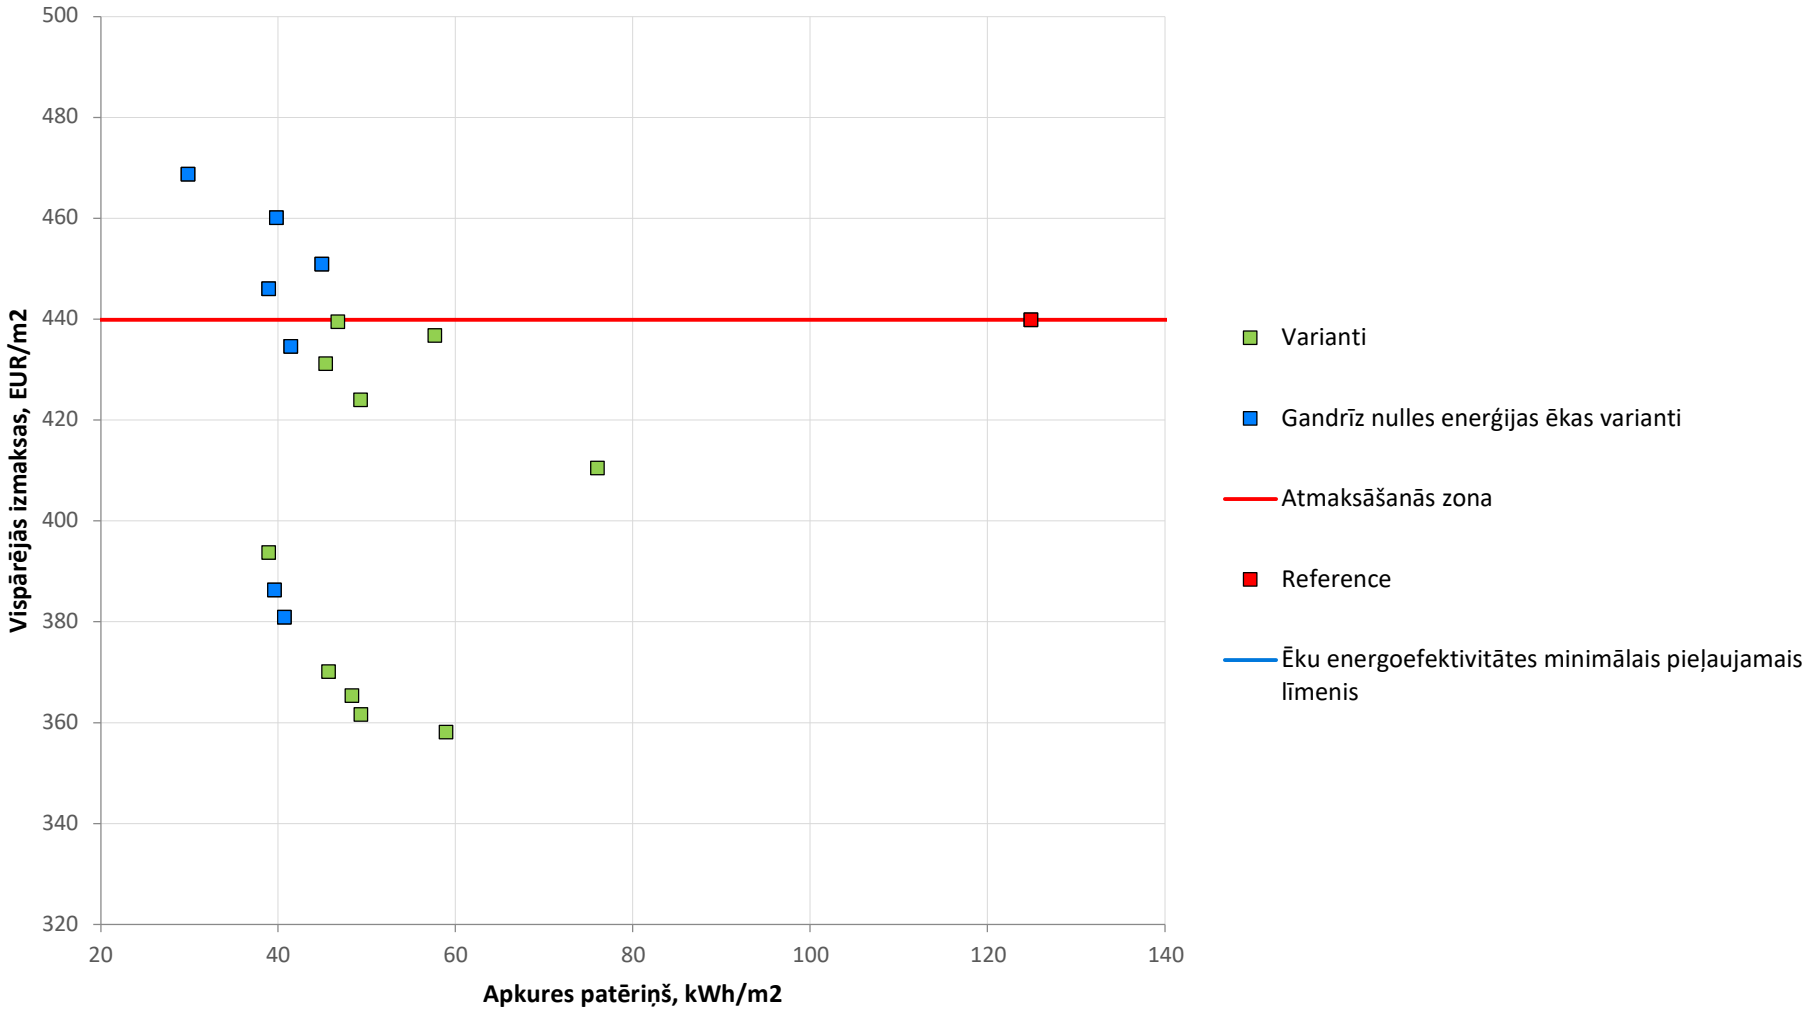

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

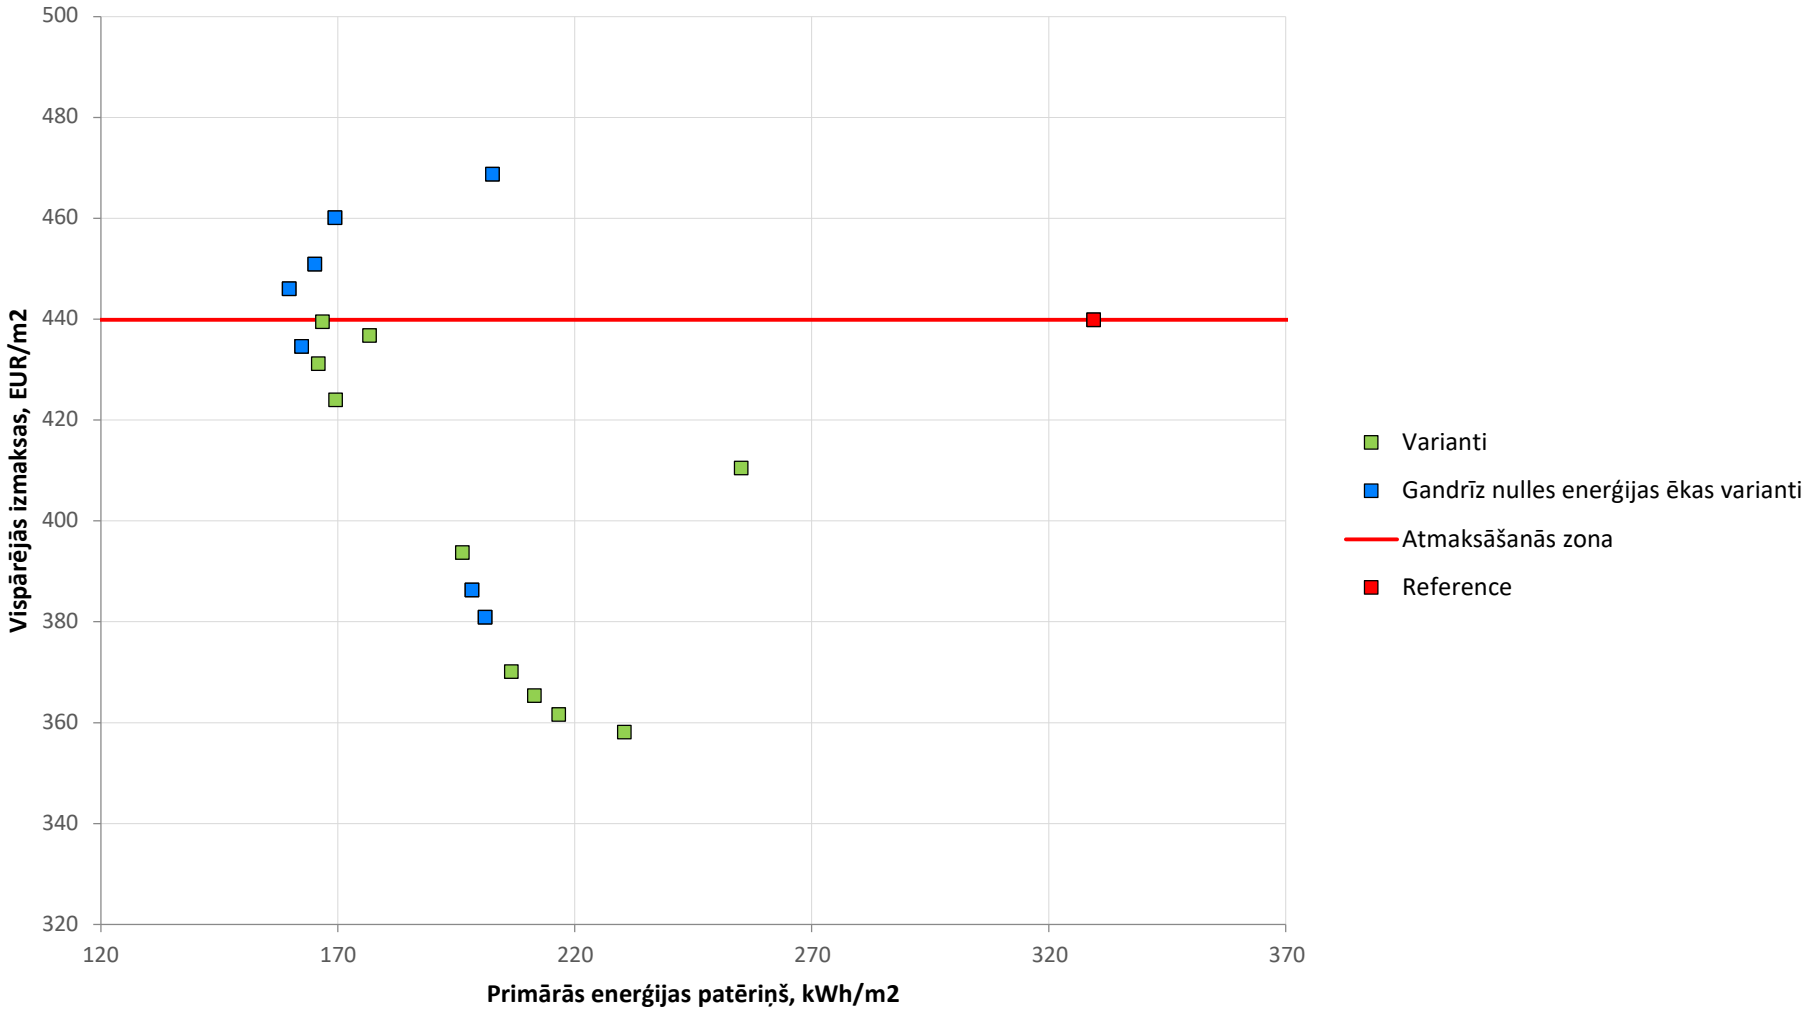

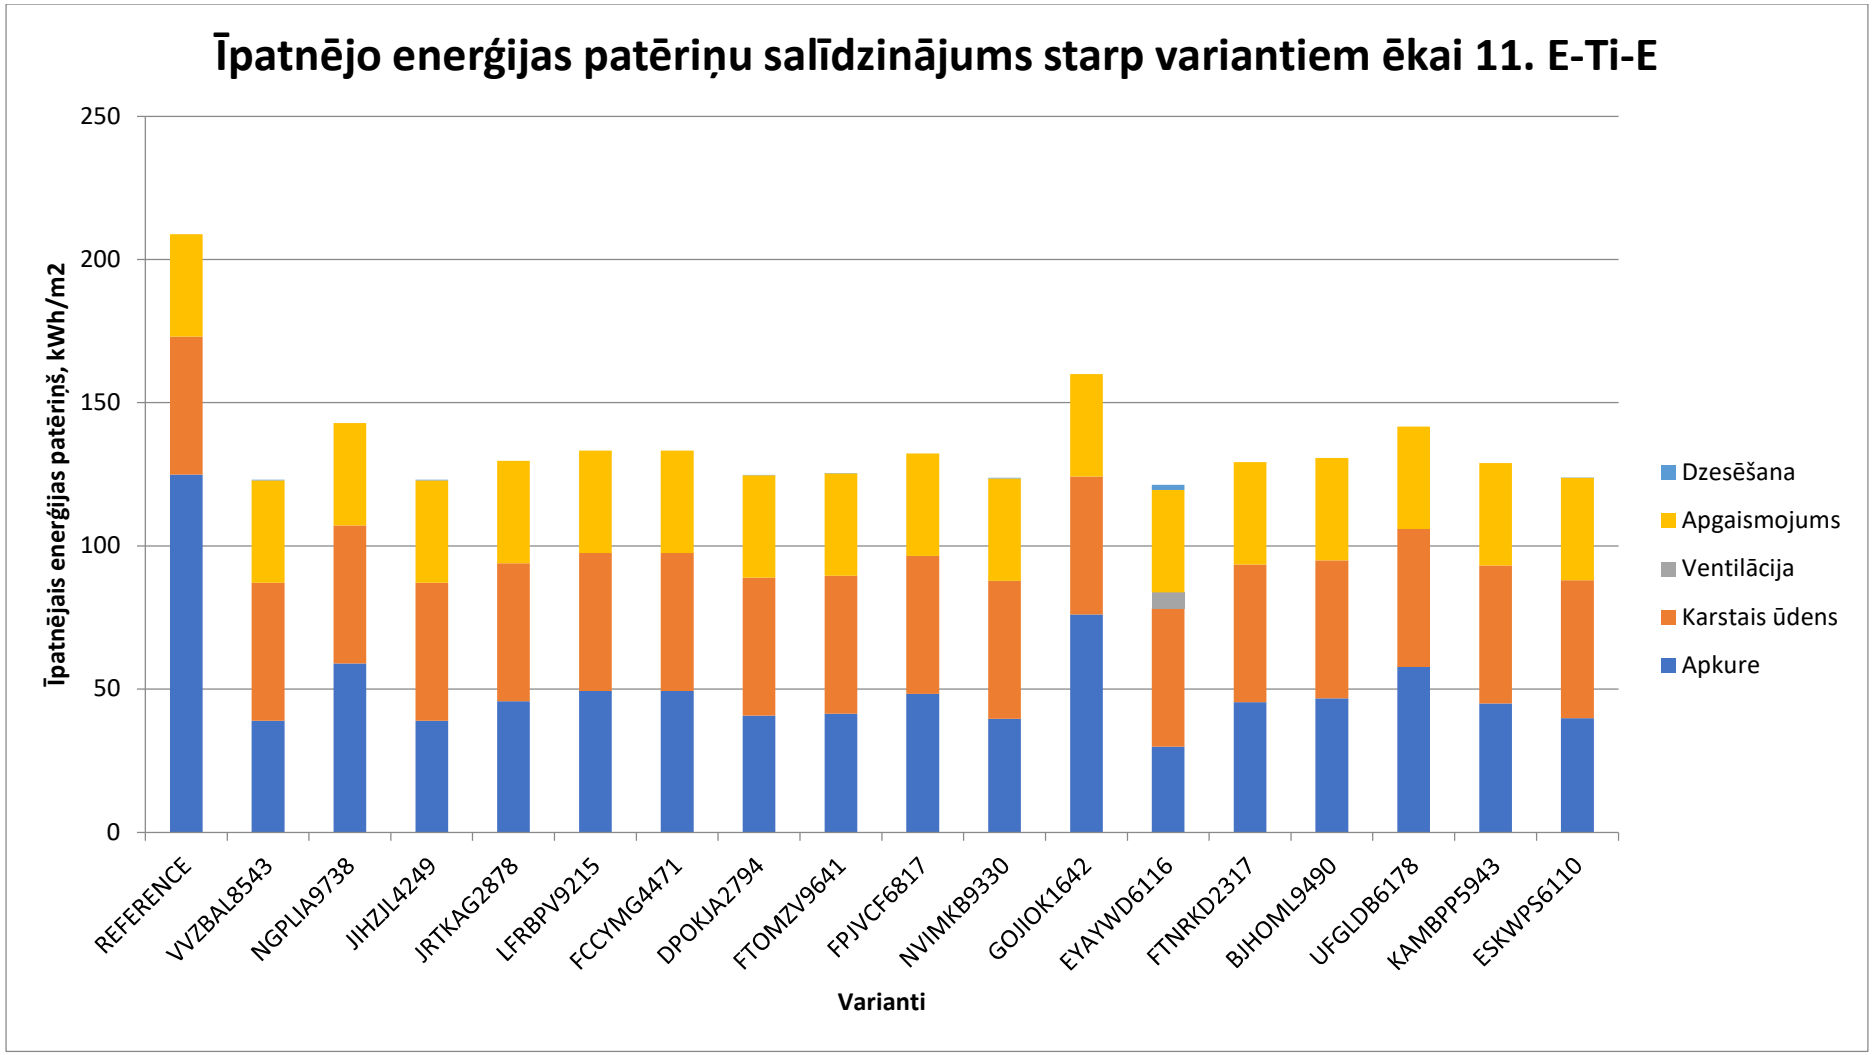
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 11. E-Ti-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
VVZBAL8543
NGPLIA9738
JIHZIL4249
JRTKAG2878
LFRBPV9215
FCCVMG4471
DPOKJA2794
FTOMZV9641
FPJVCF6817
NVIMKB9330
GOJIOK1642
EYAYWD6116
FTNRKD2317
BJHOML9490
UFGLDB6178
KAMBPP5943
ESKWPS6110
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

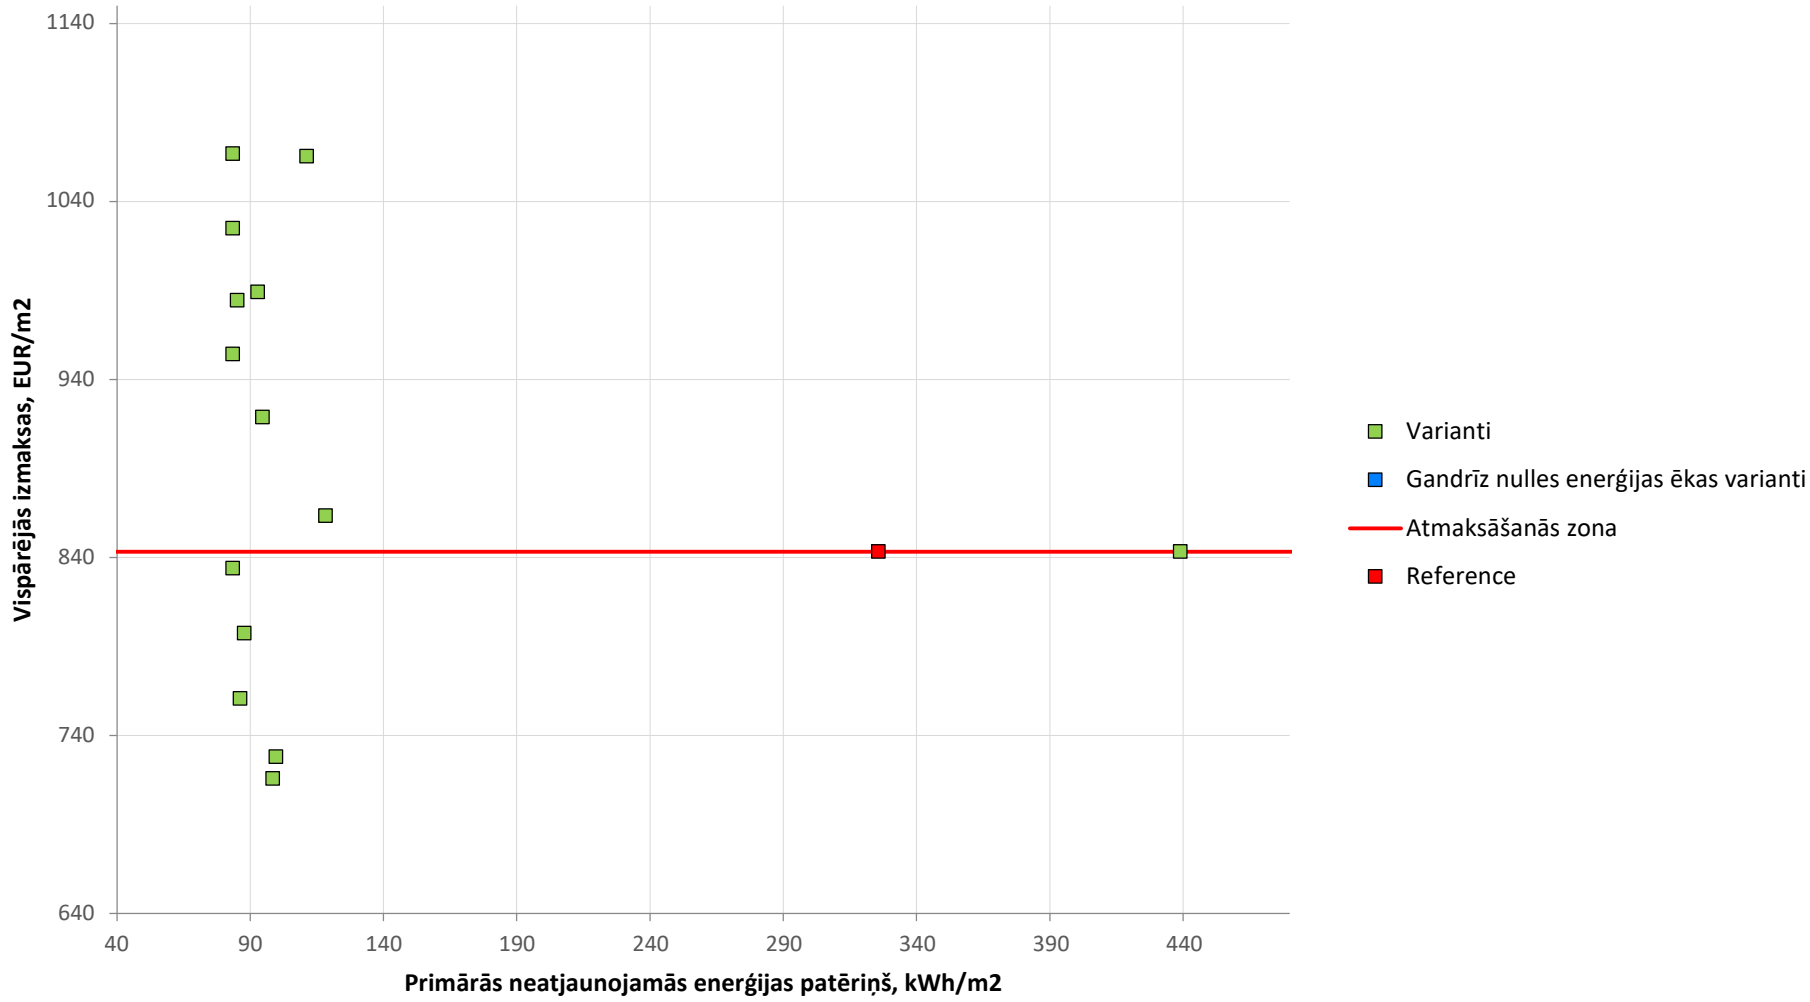

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

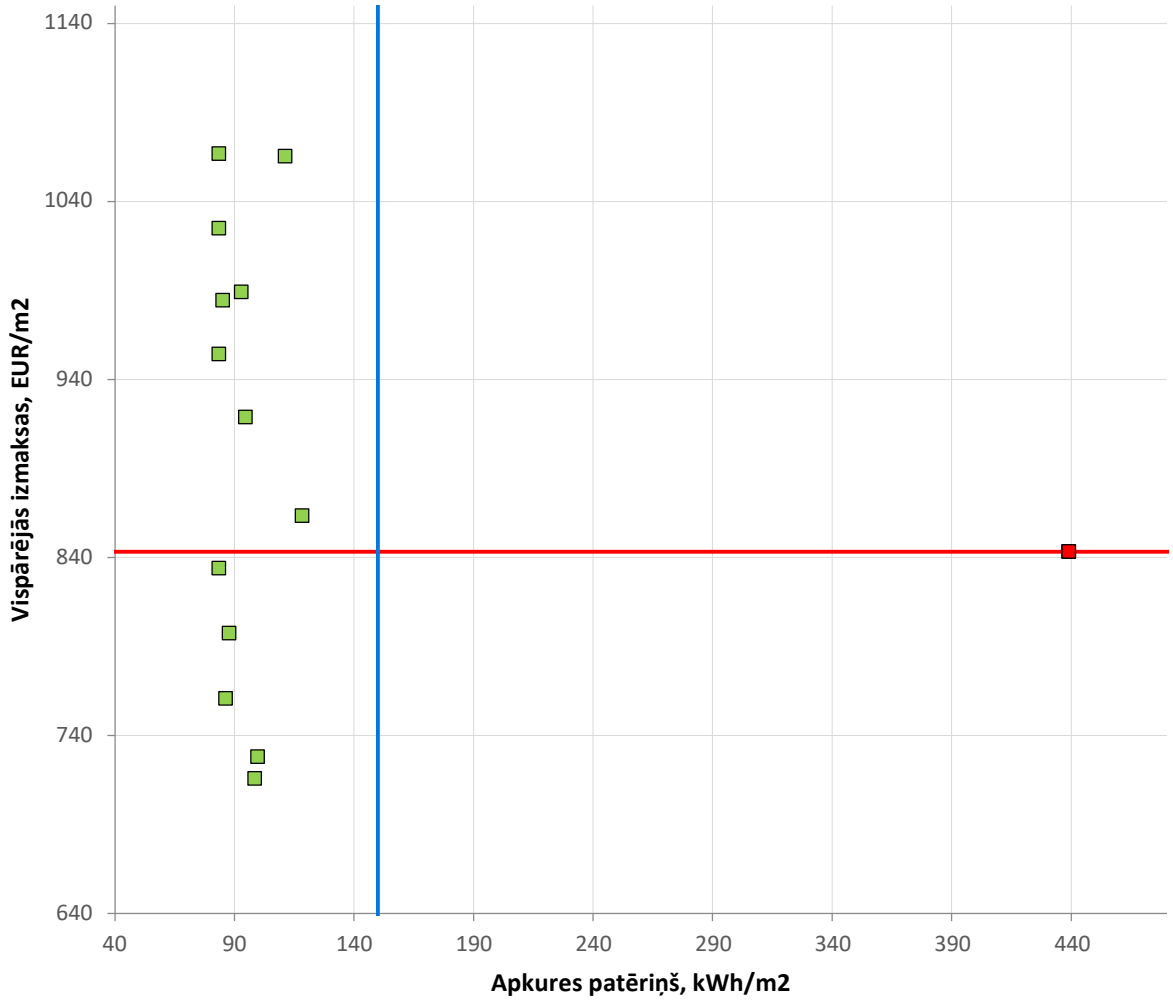

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

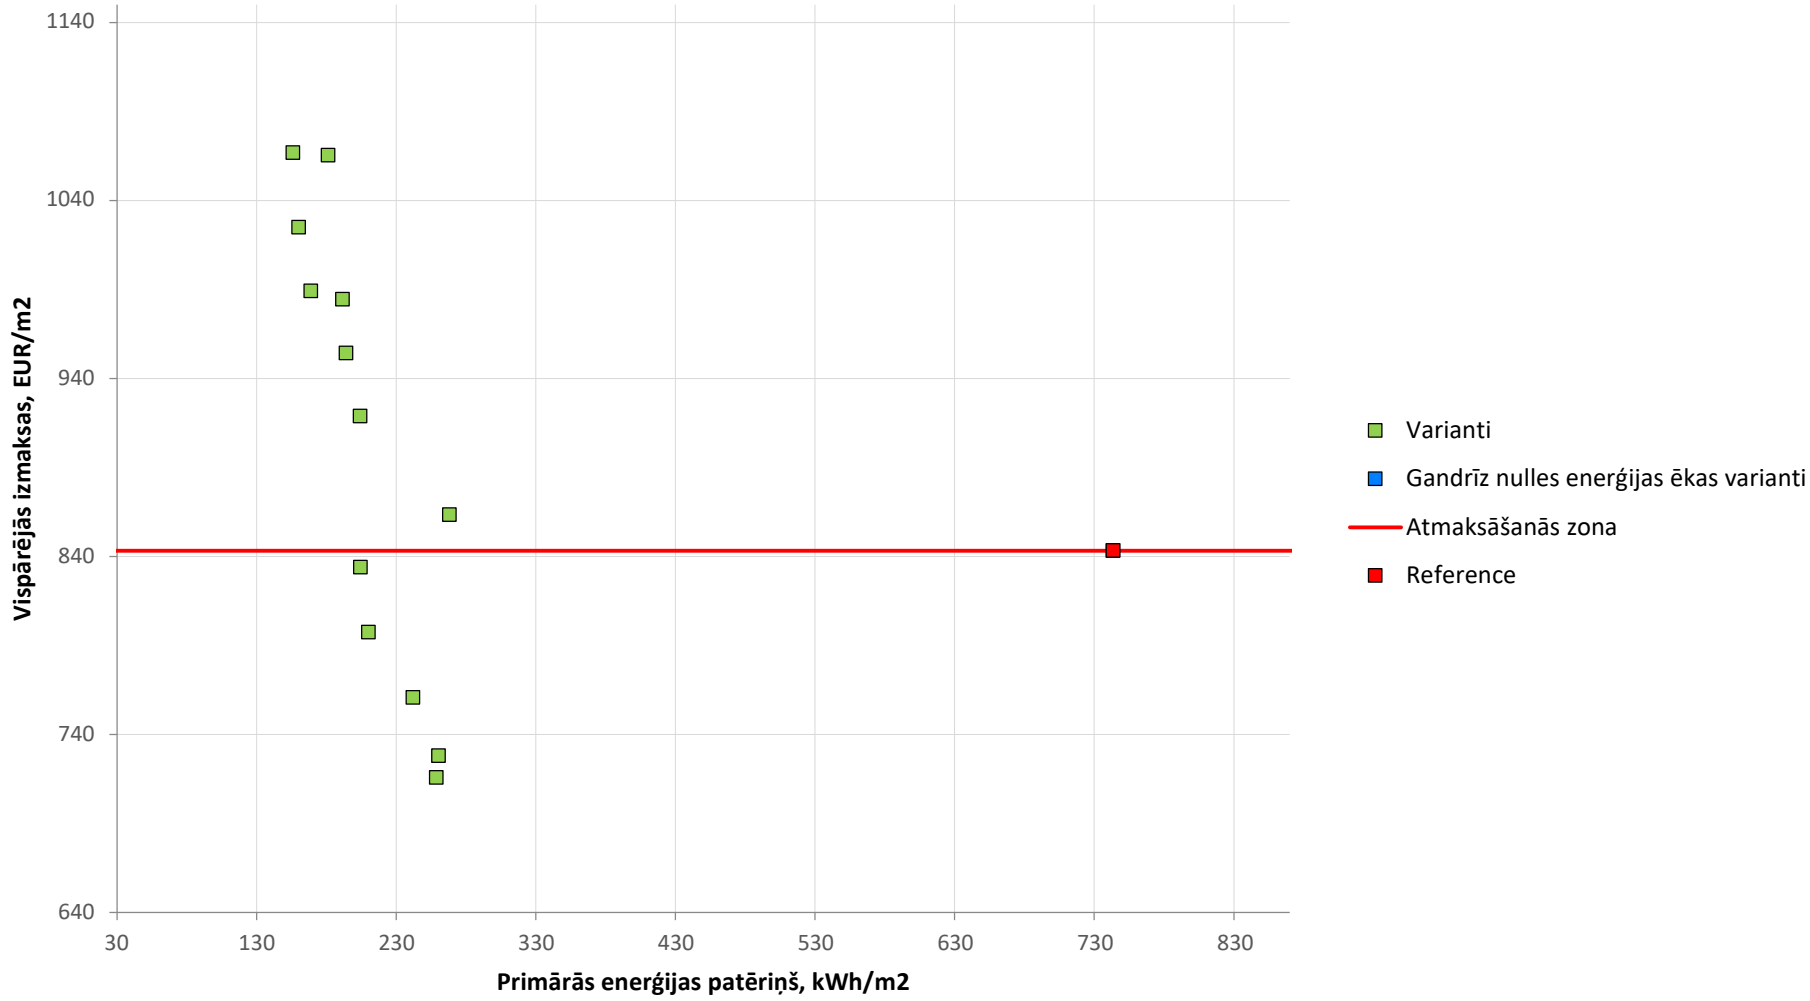

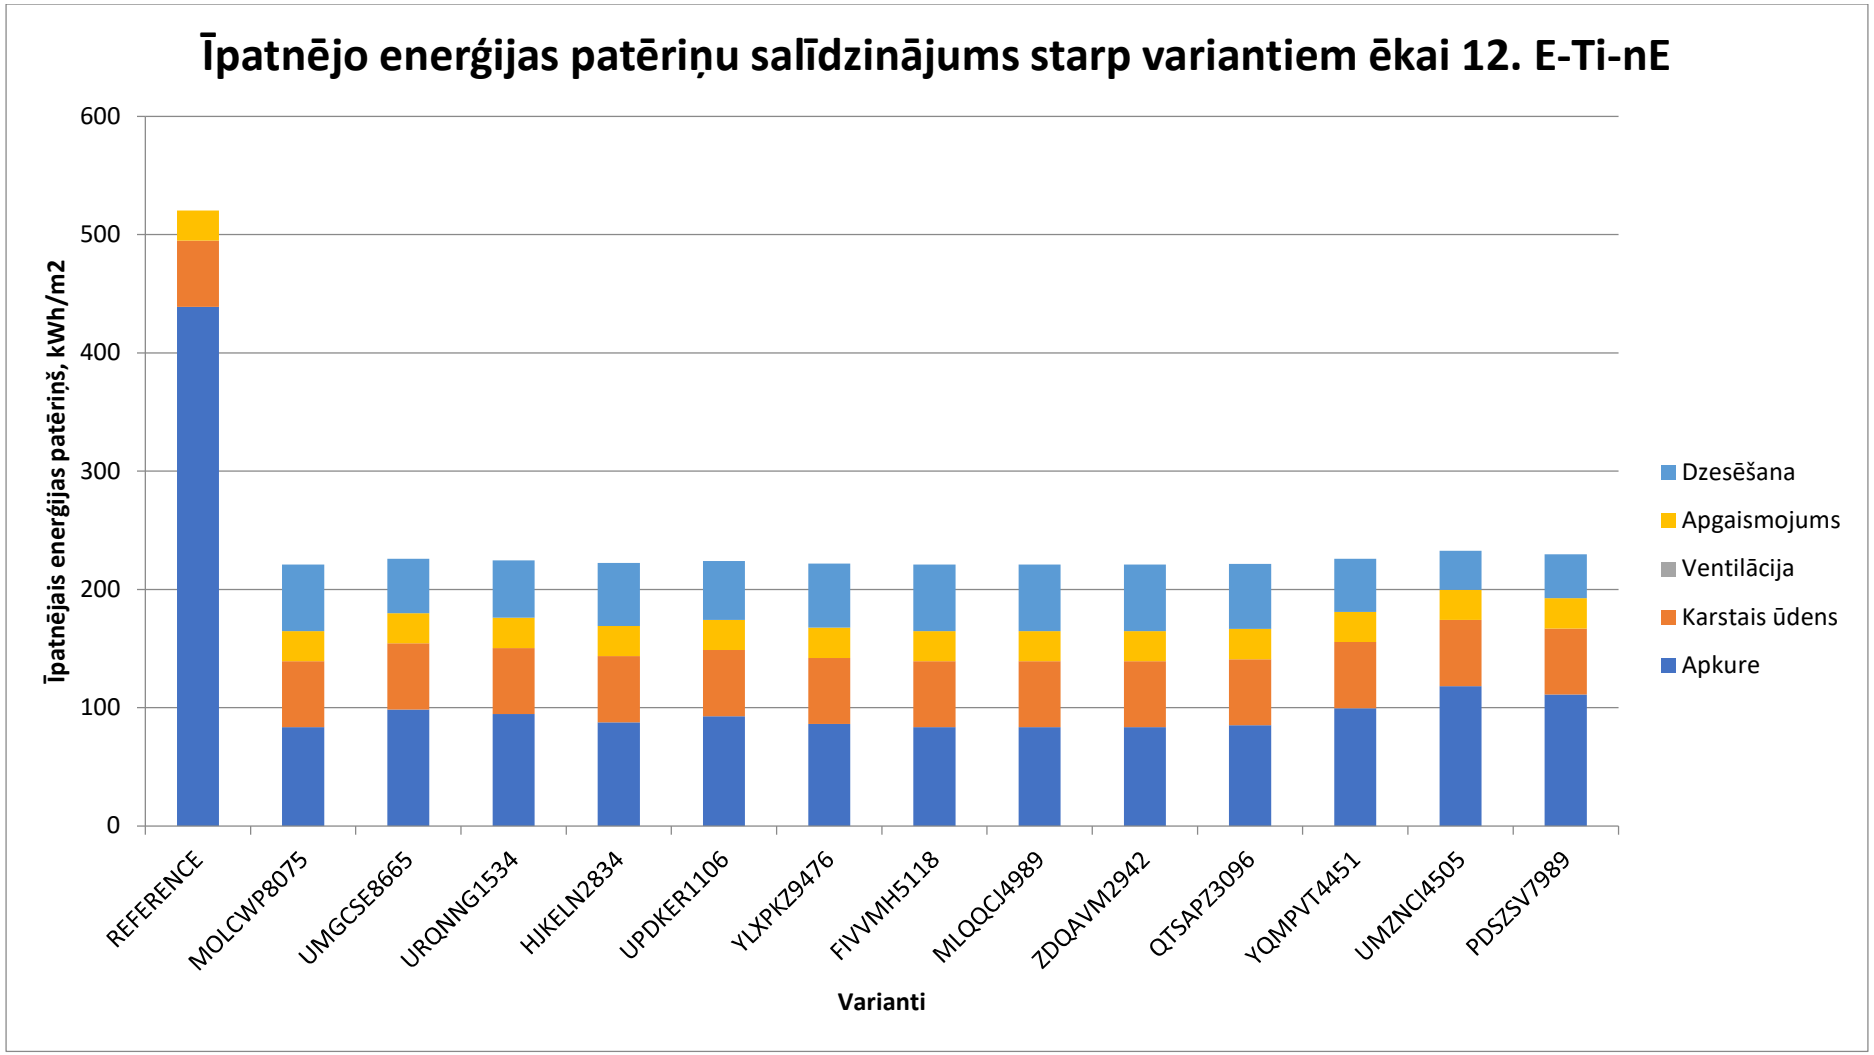
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 12. E-Ti-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
MOLCWP8075
UMGCSE8665
URQNNG1534
HJKELN2834
UPDKER1106
YLXPKZ9476
FIVVMH5118
MLQQCJ4989
ZDQAVM2942
QTSAPZ3096
YQMPVT4451
UMZNCI4505
PDSZSV7989
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

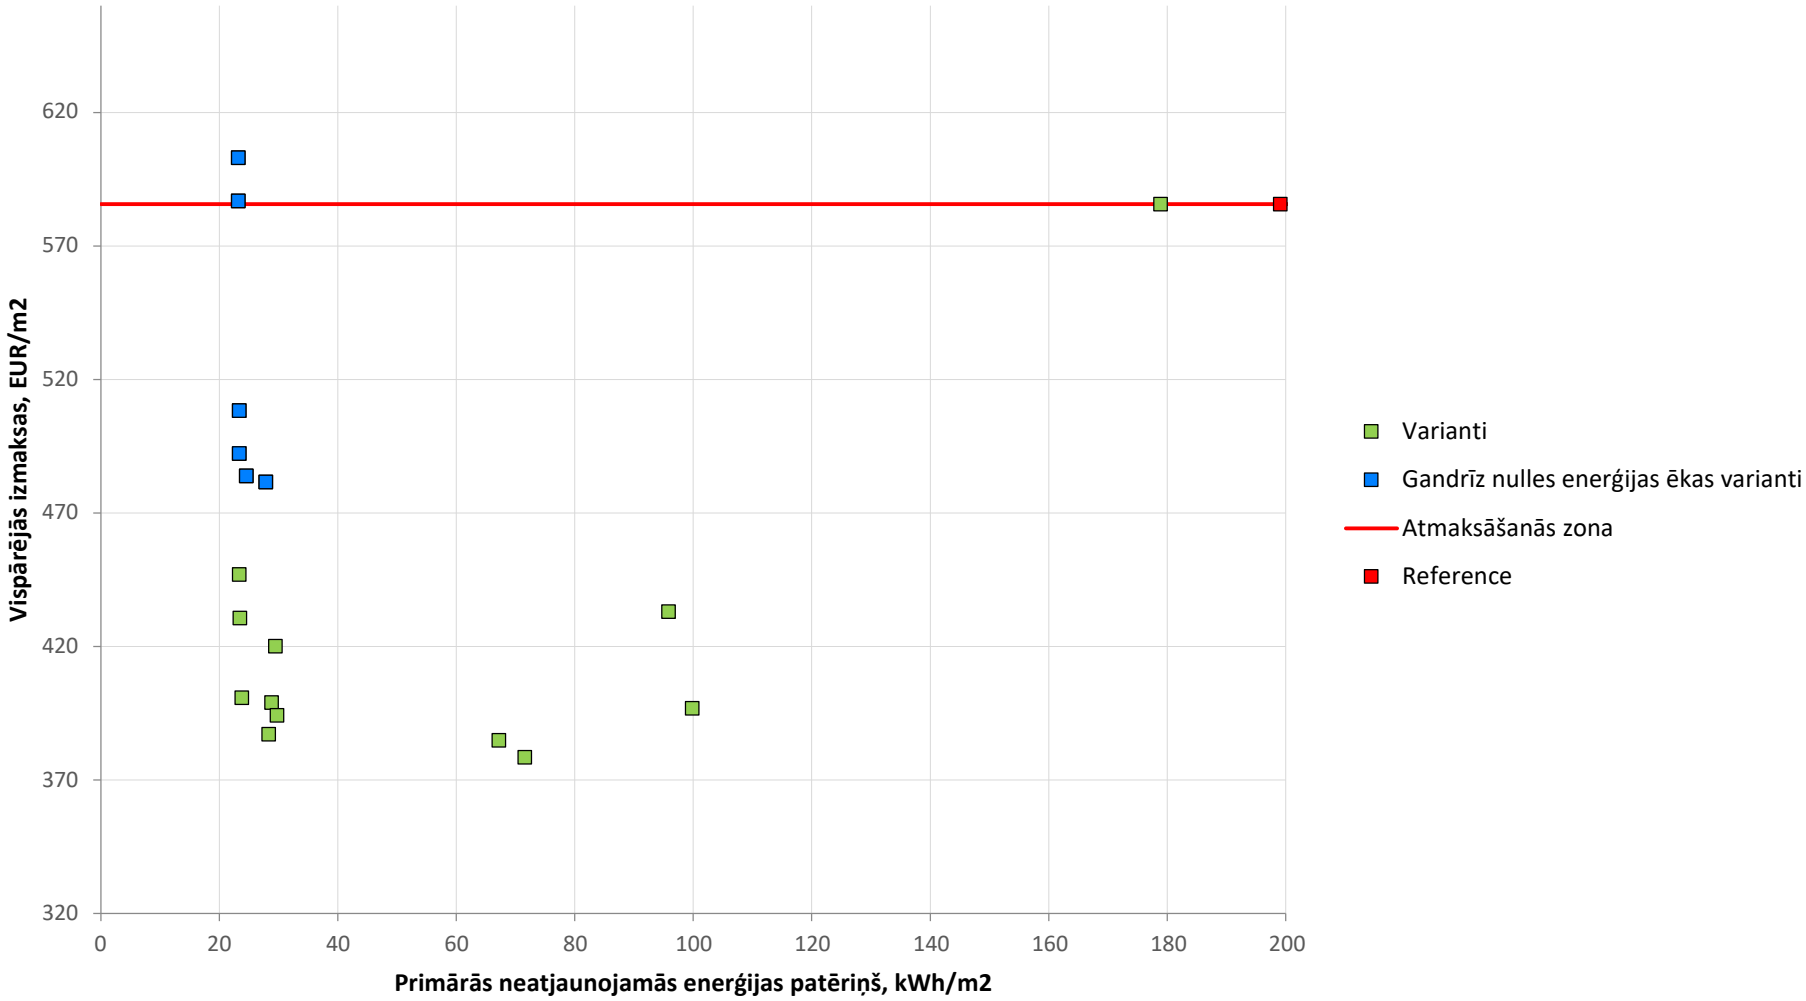

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

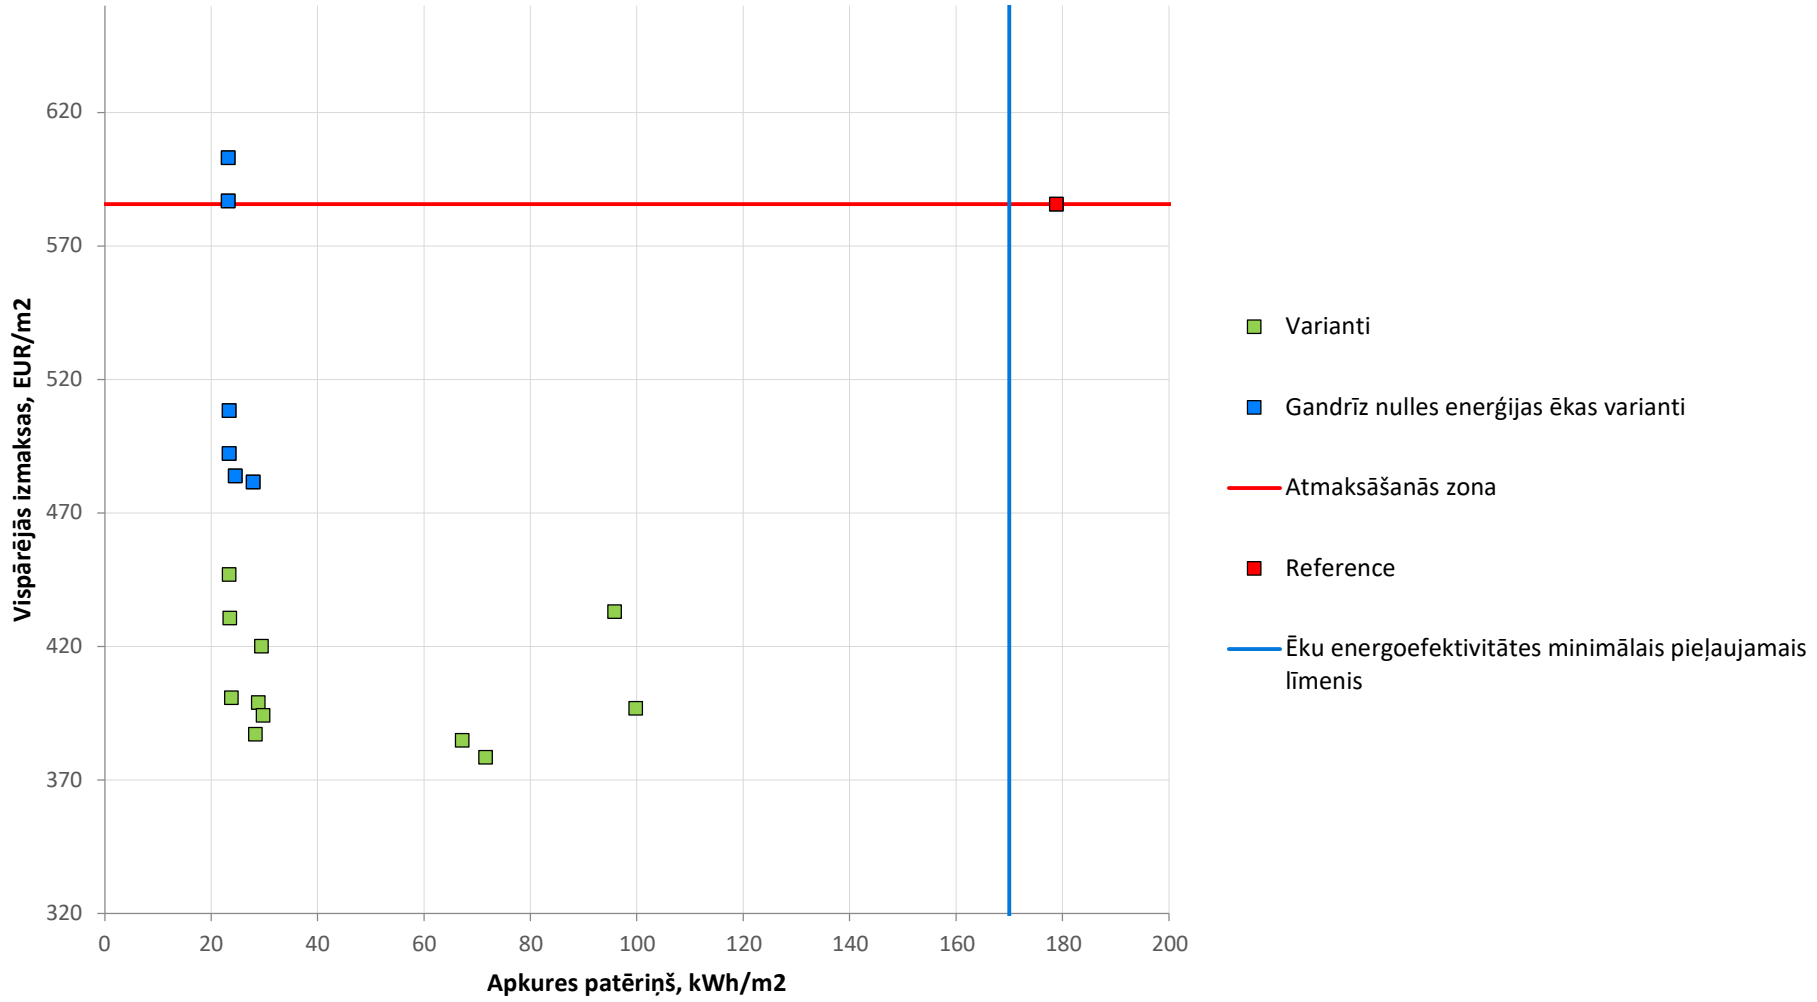

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

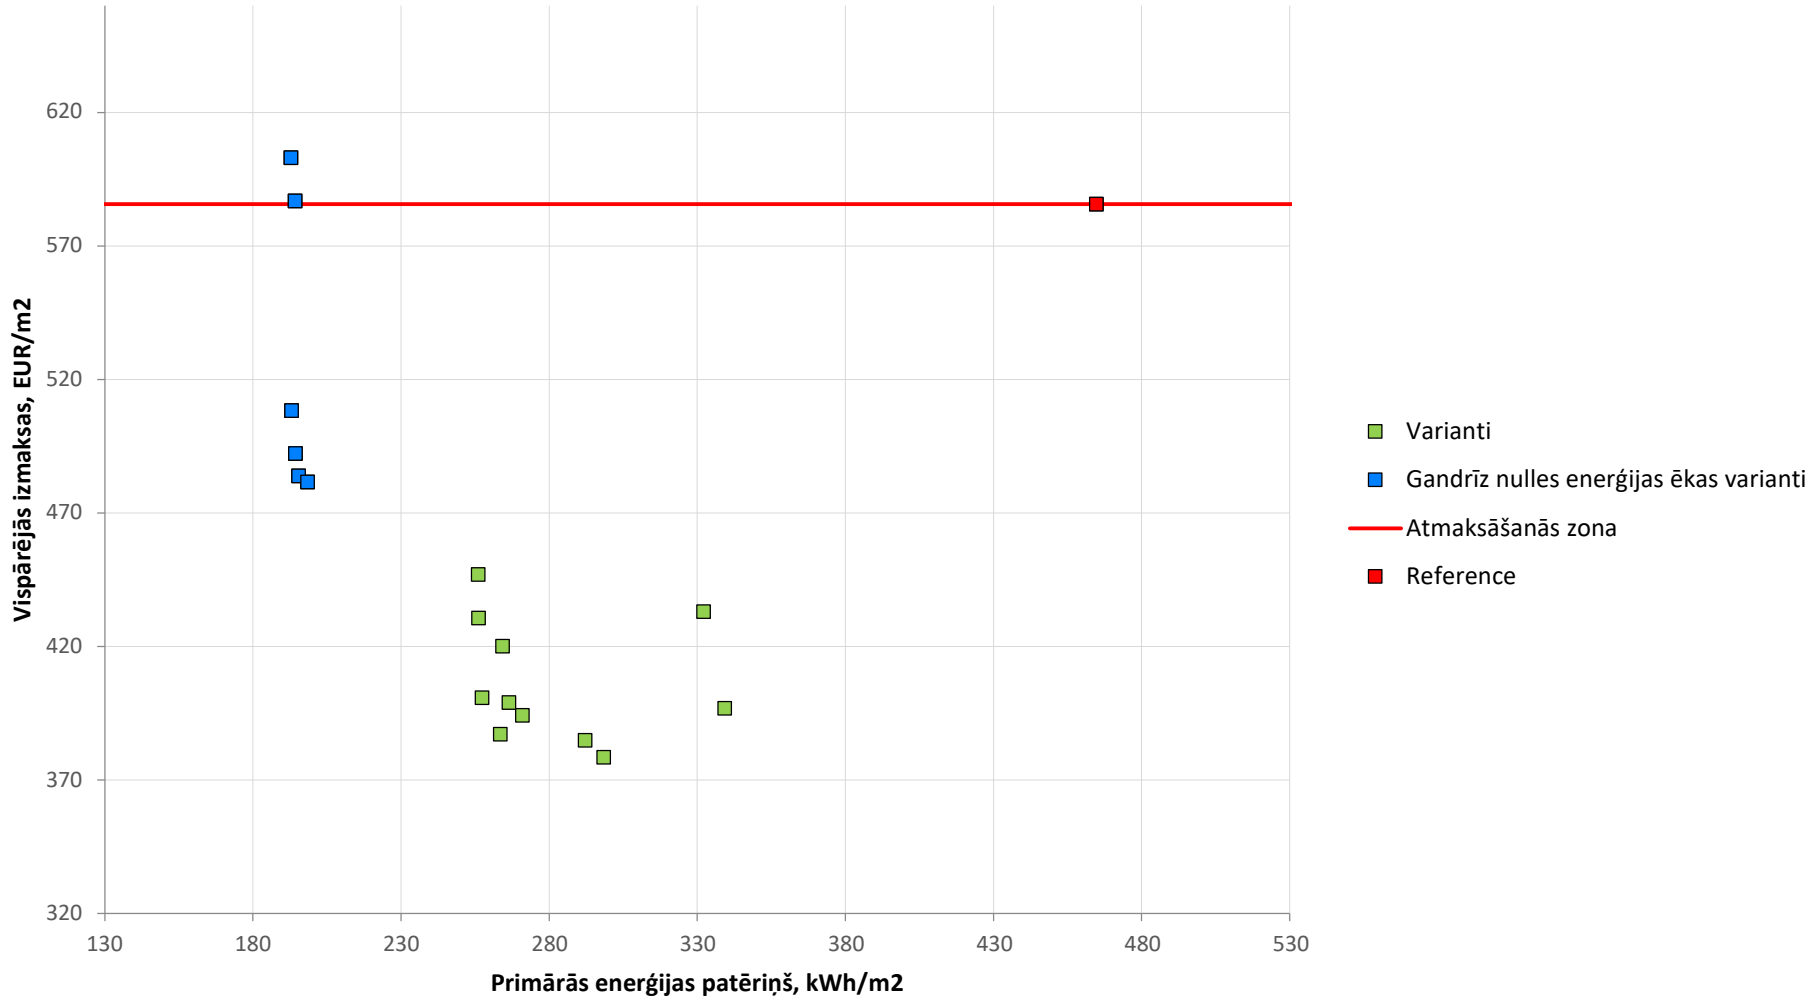

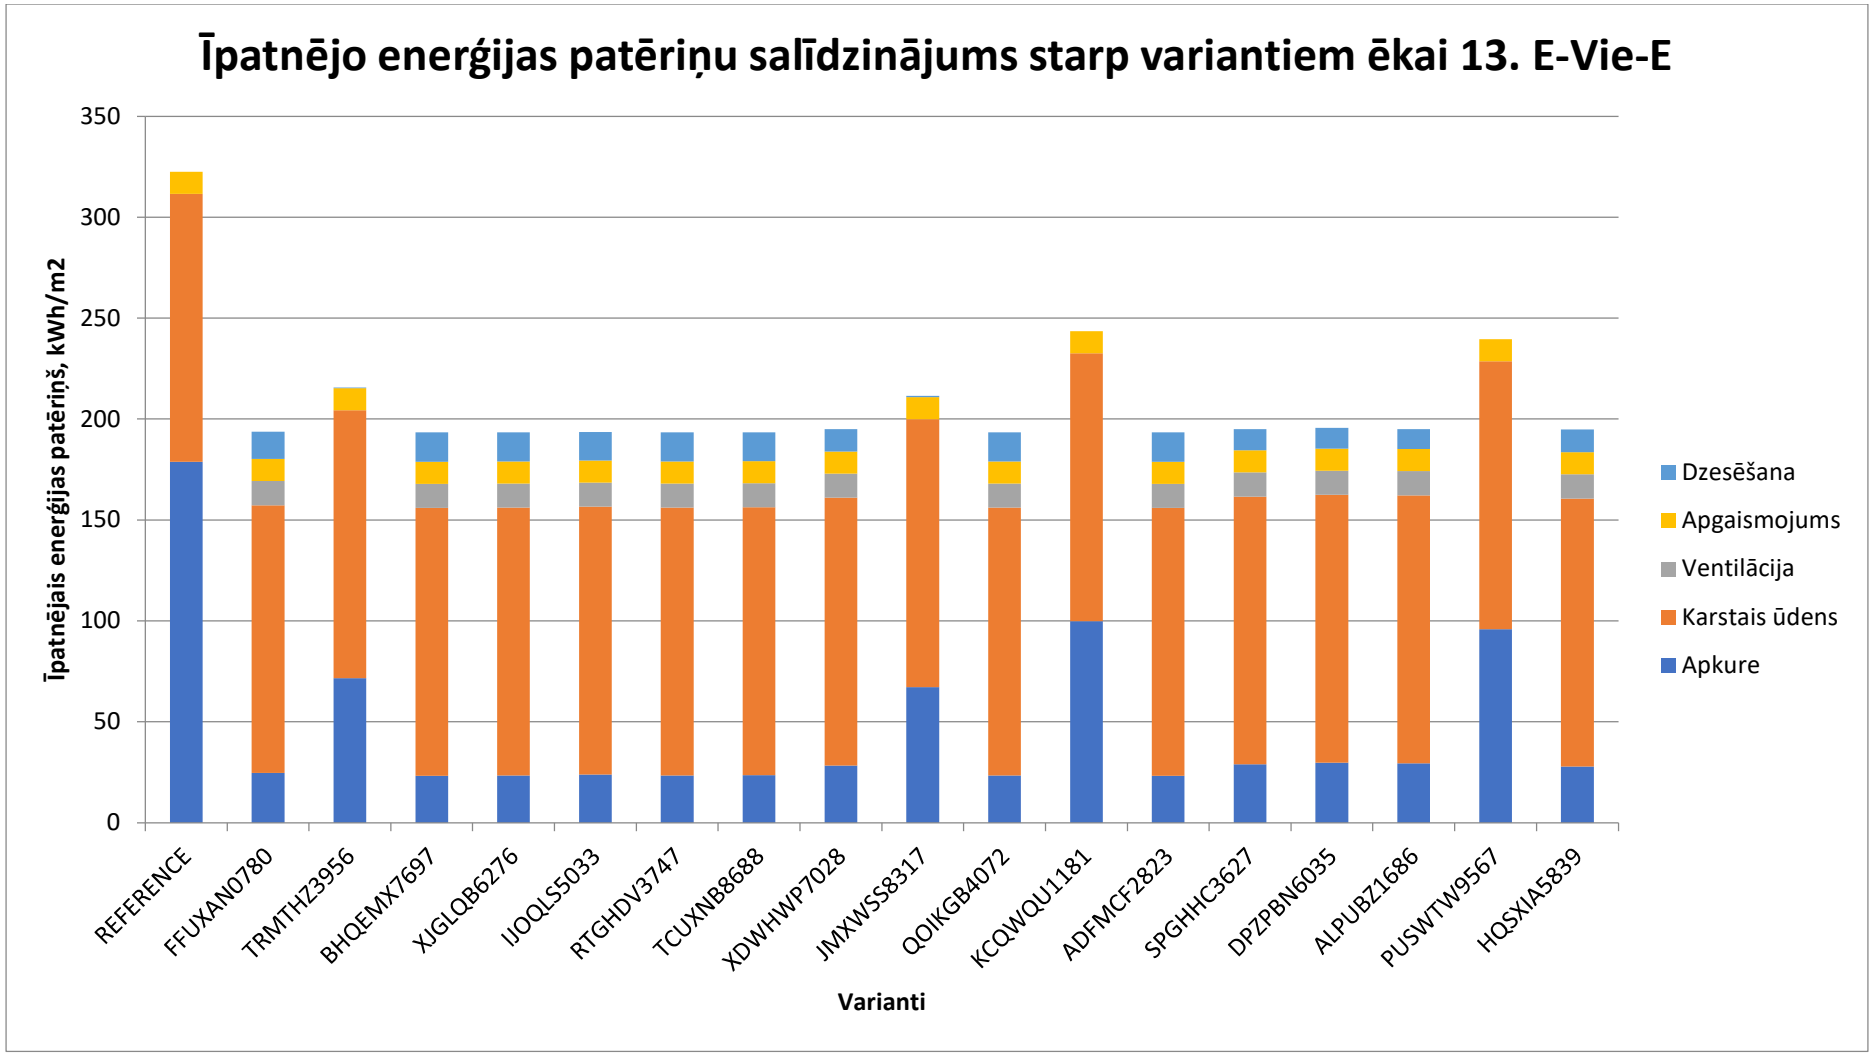
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 13. E-Vie-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
FFUXAN0780
TRMTHZ3956
BHQEMX7697
XJGLQB6276
IJOQLS5033
RTGHDV3747
TCUXNB8688
XDWHWP7028
JMXWSS8317
QOIKGB4072
KCQWQU1181
ADFMCF2823
SPGHHC3627
DPZPBN6035
ALPUBZ1686
PUSWTW9567
HQSXIA5839
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

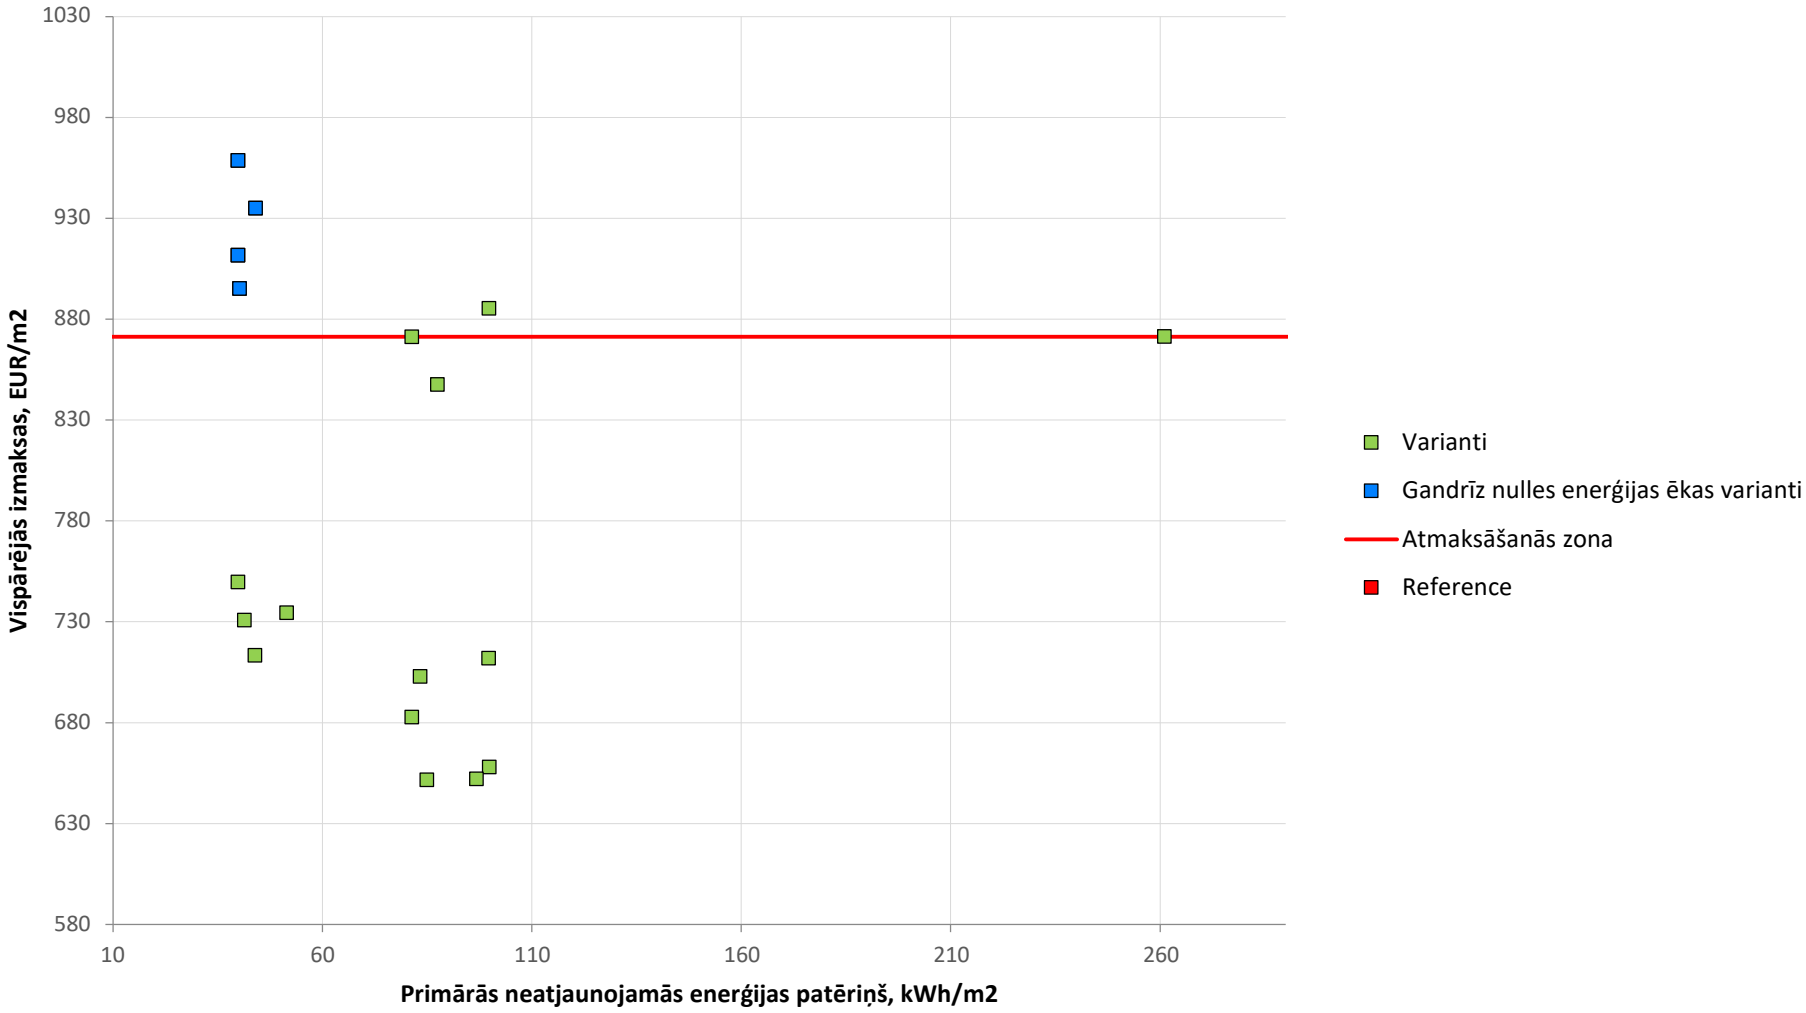

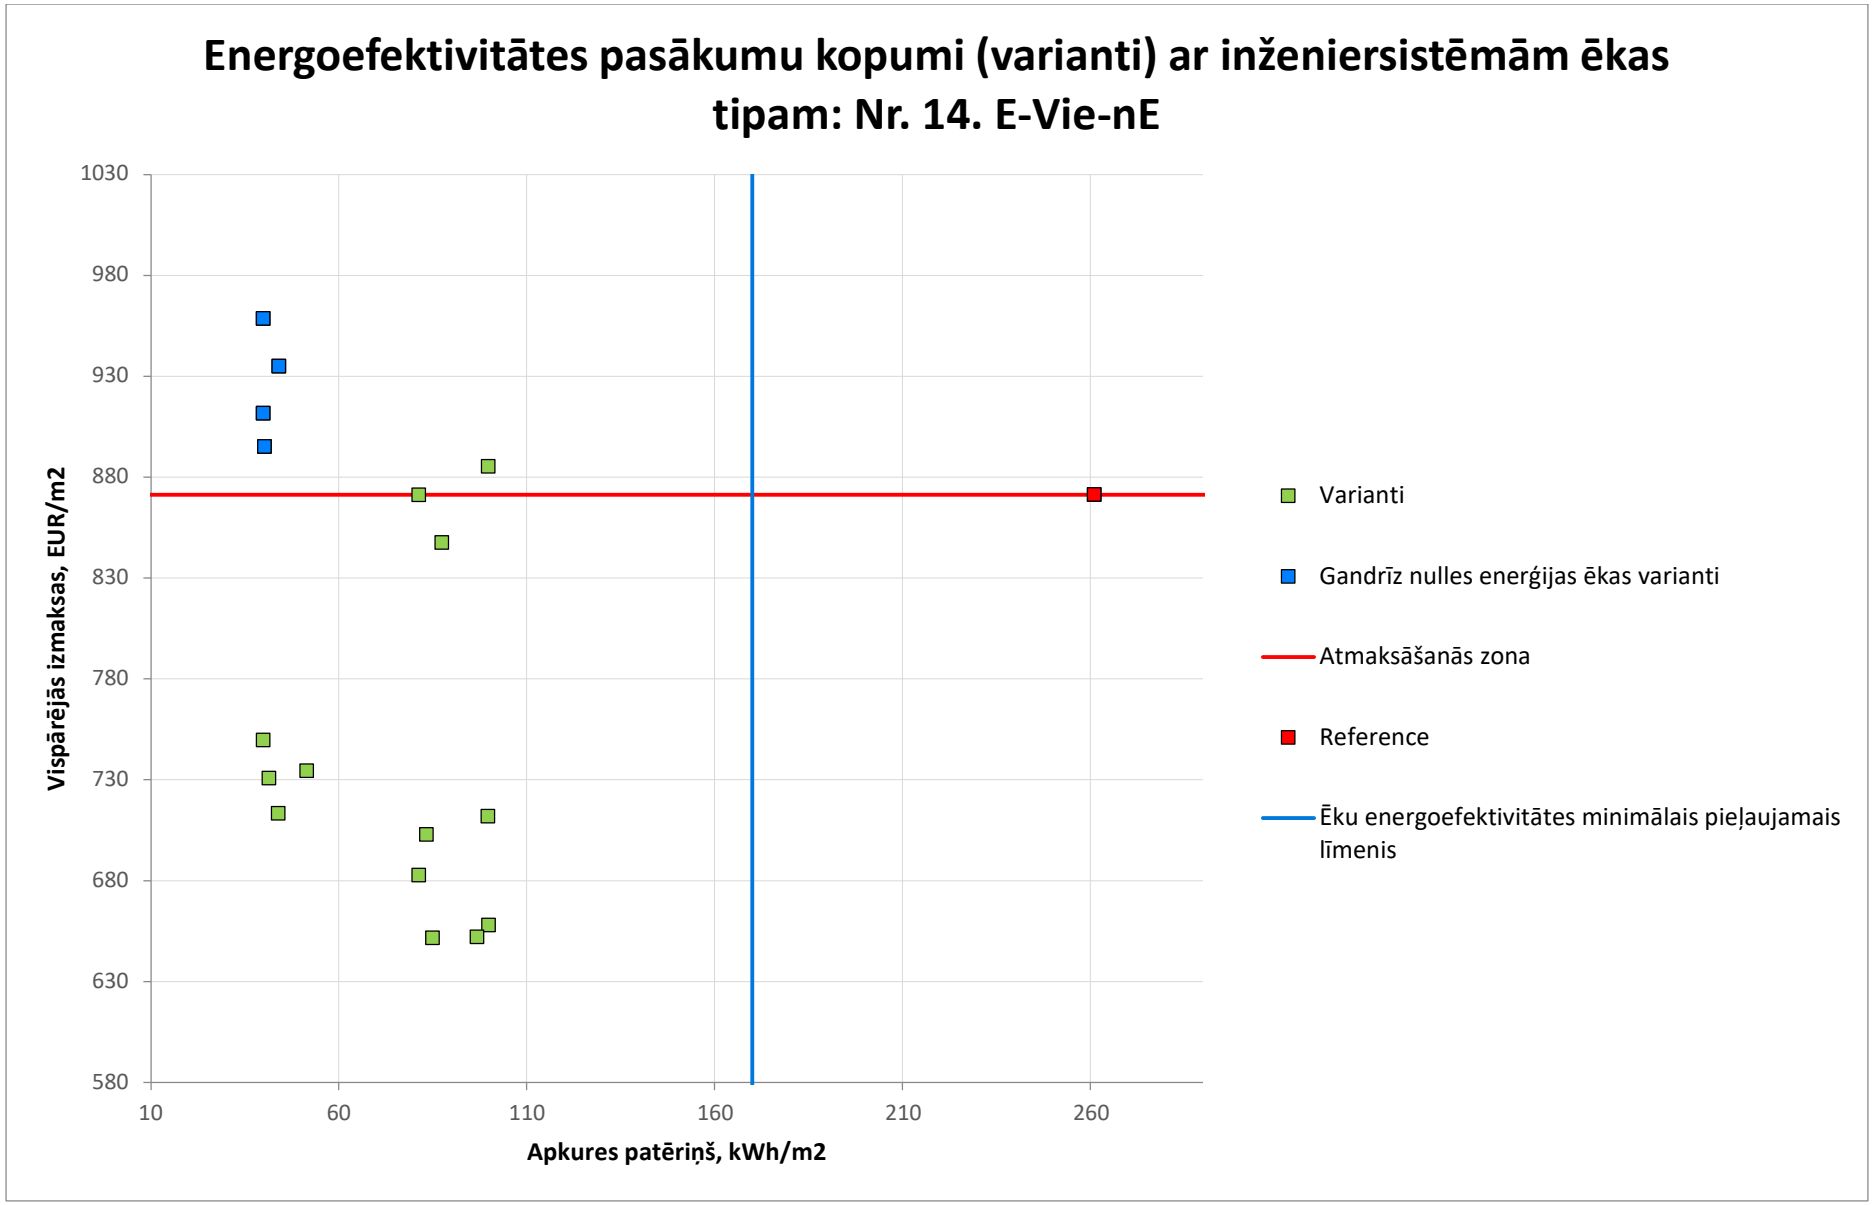
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1030
980
930
880
830
780
730
680
630
580
10
60
110
160
210
260
Apkures patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

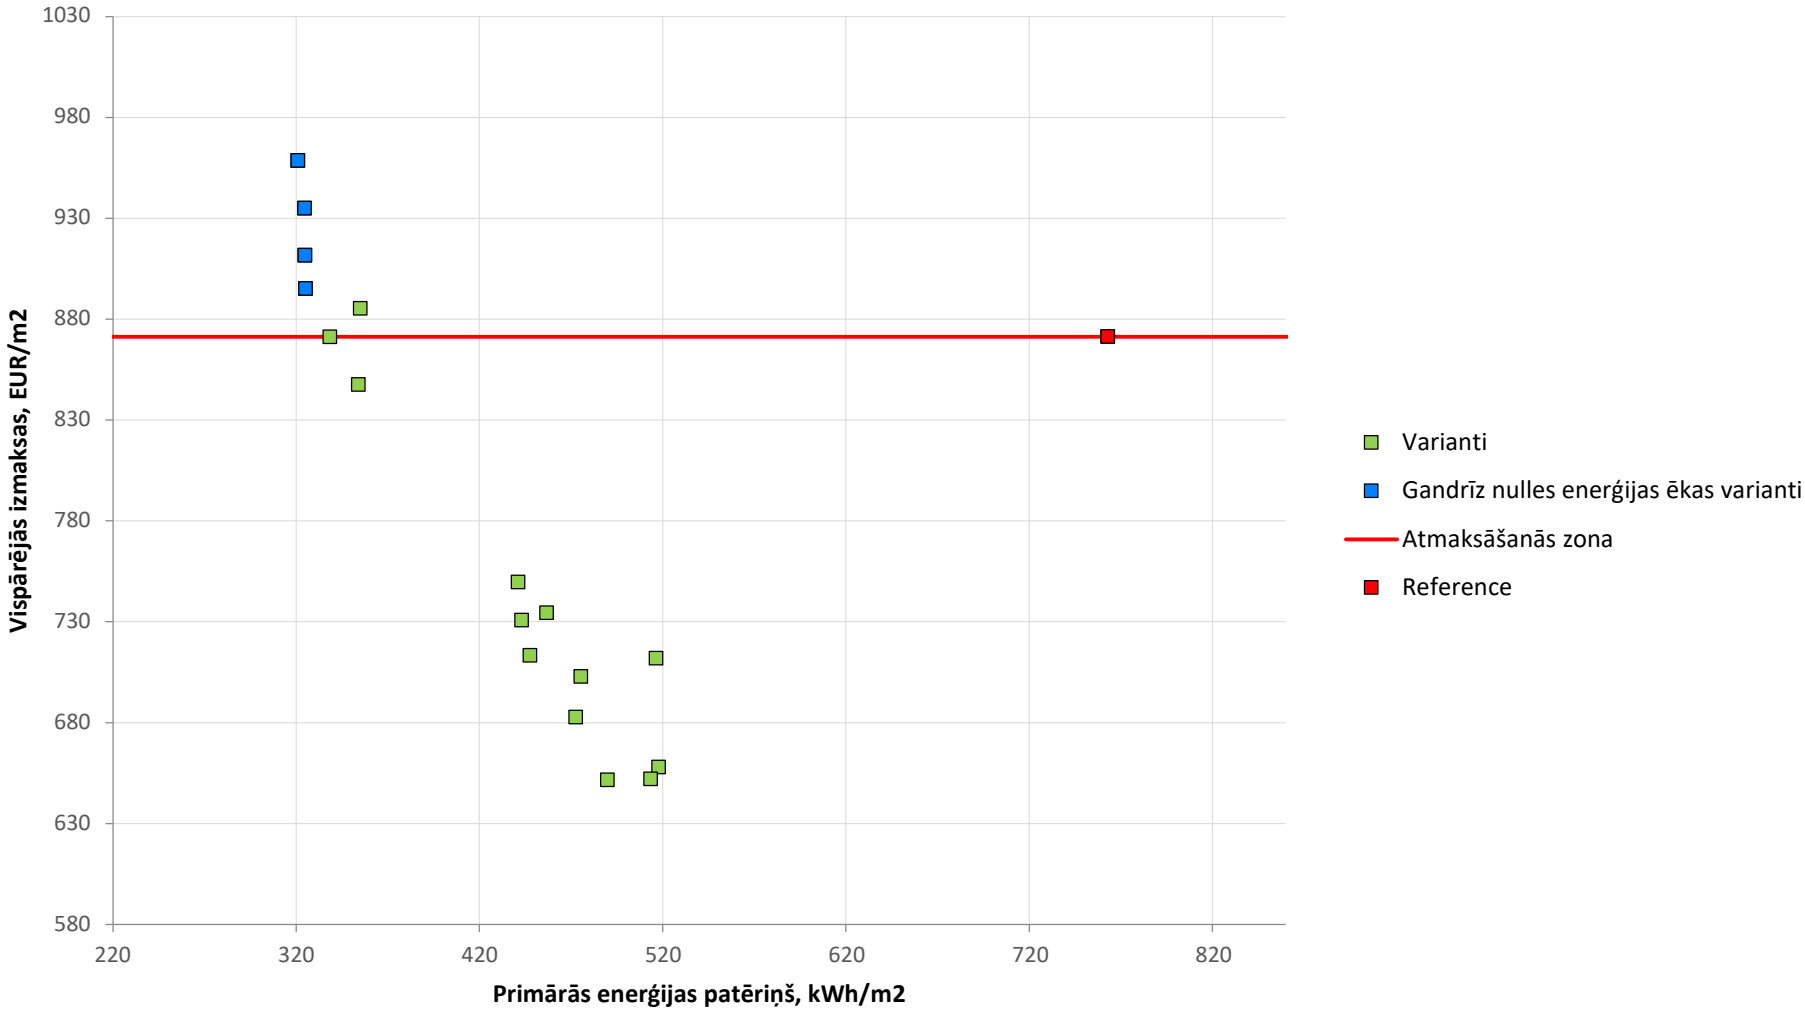

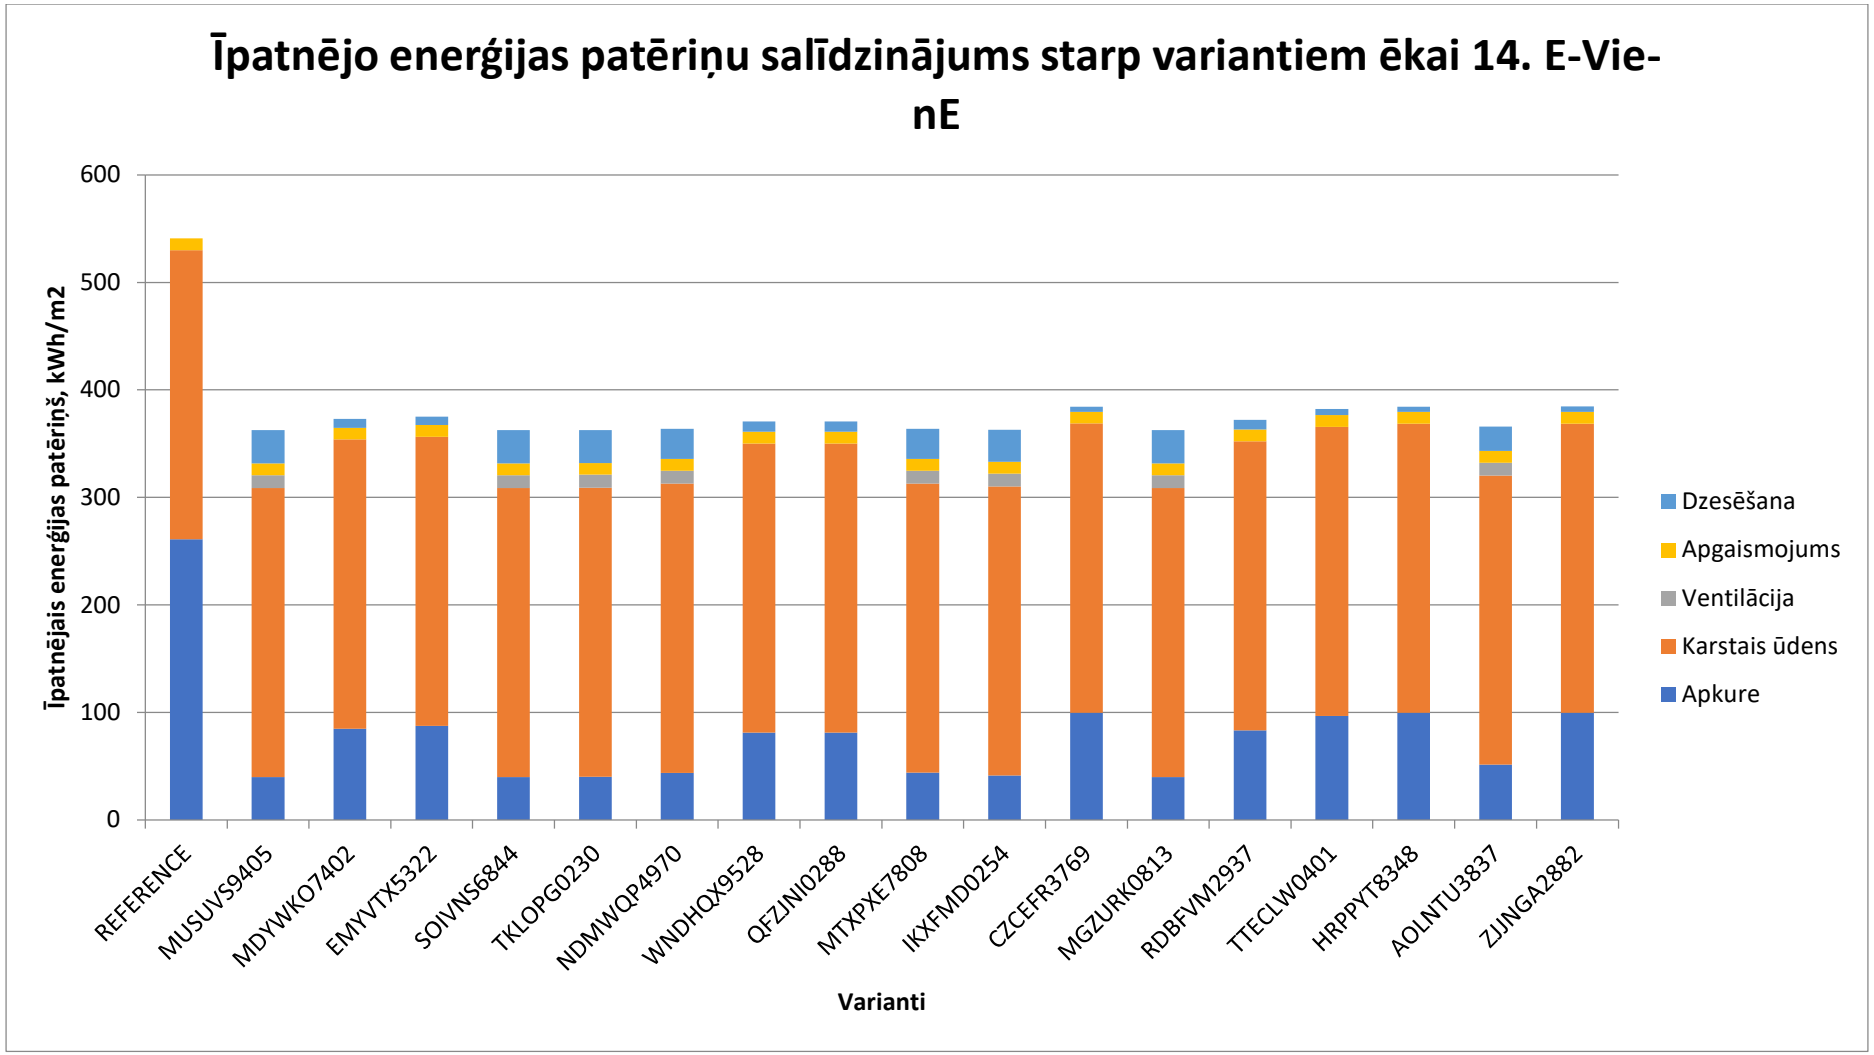
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 14. E-Vie-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
MUSUVS9405
MDYWKO7402
EMYVTX5322
SOIVNS6844
TKLOPG0230
NDMWQP4970
WNDHQX9528
QFZJNI0288
MTXPXE7808
IKXFMD0254
CZCEFR3769
MGZURK0813
RDBFVM2937
TTECLW0401
HRPPYT8348
AOLNTU3837
ZJJNGA2882
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

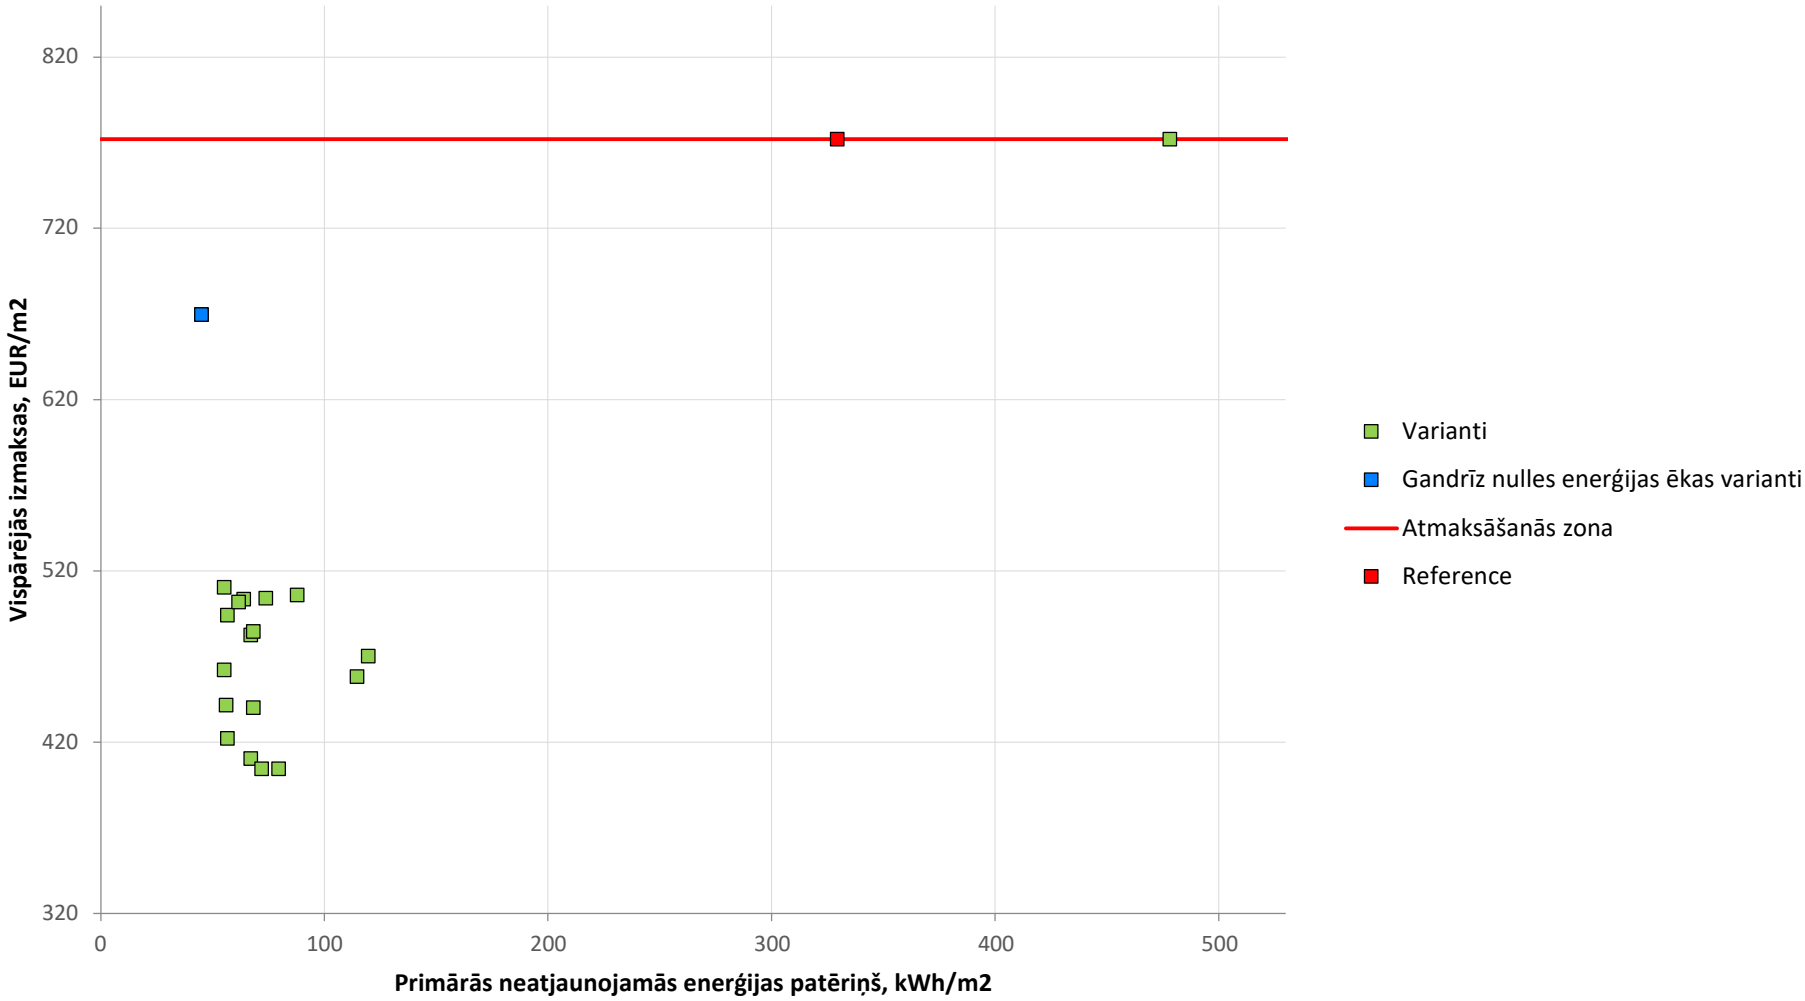

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

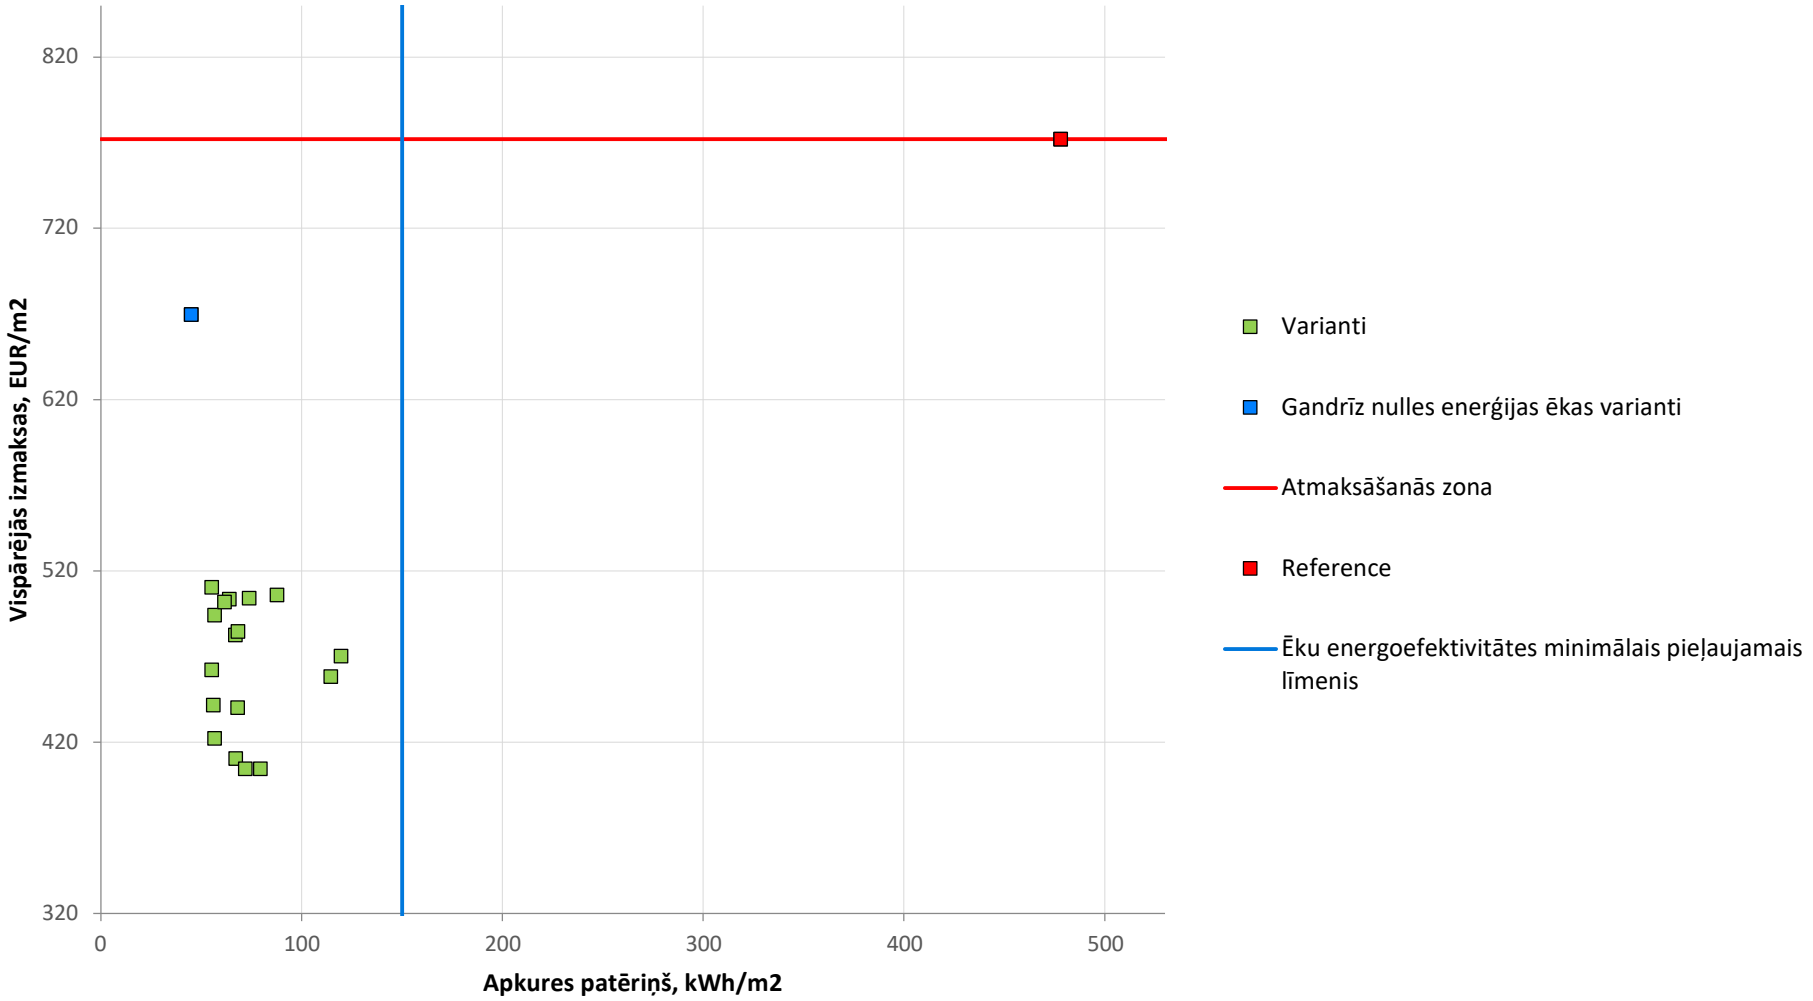

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

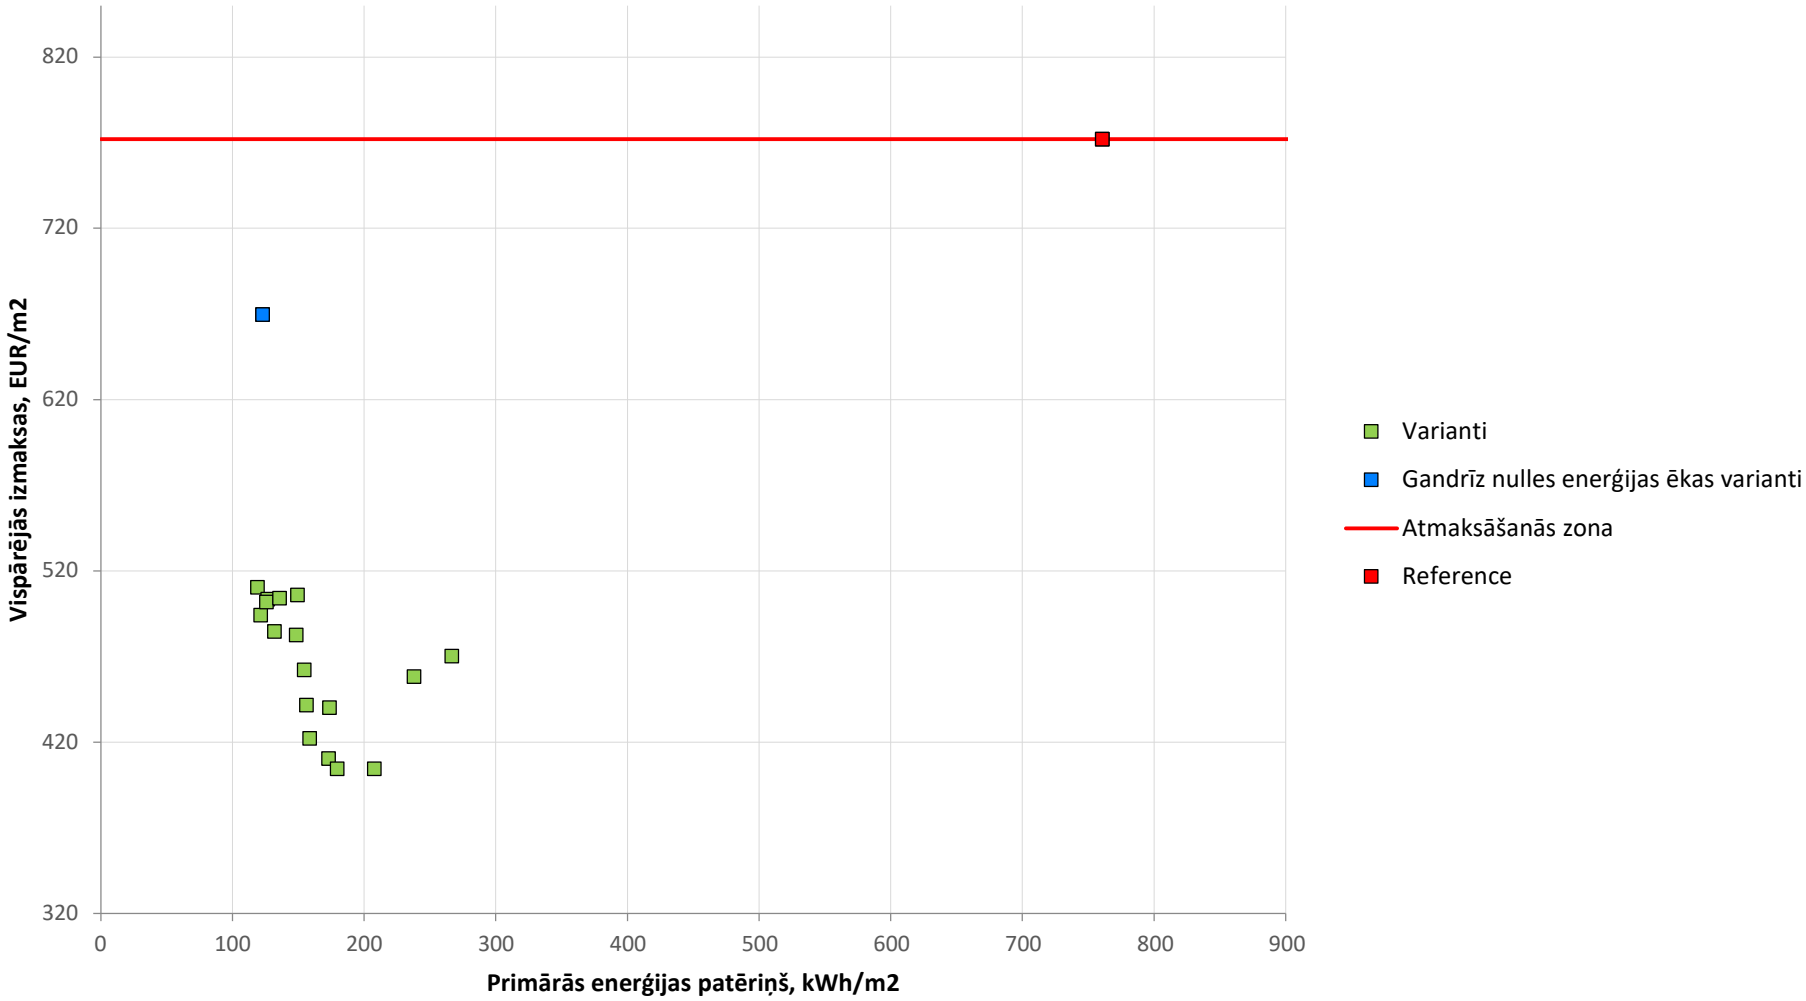

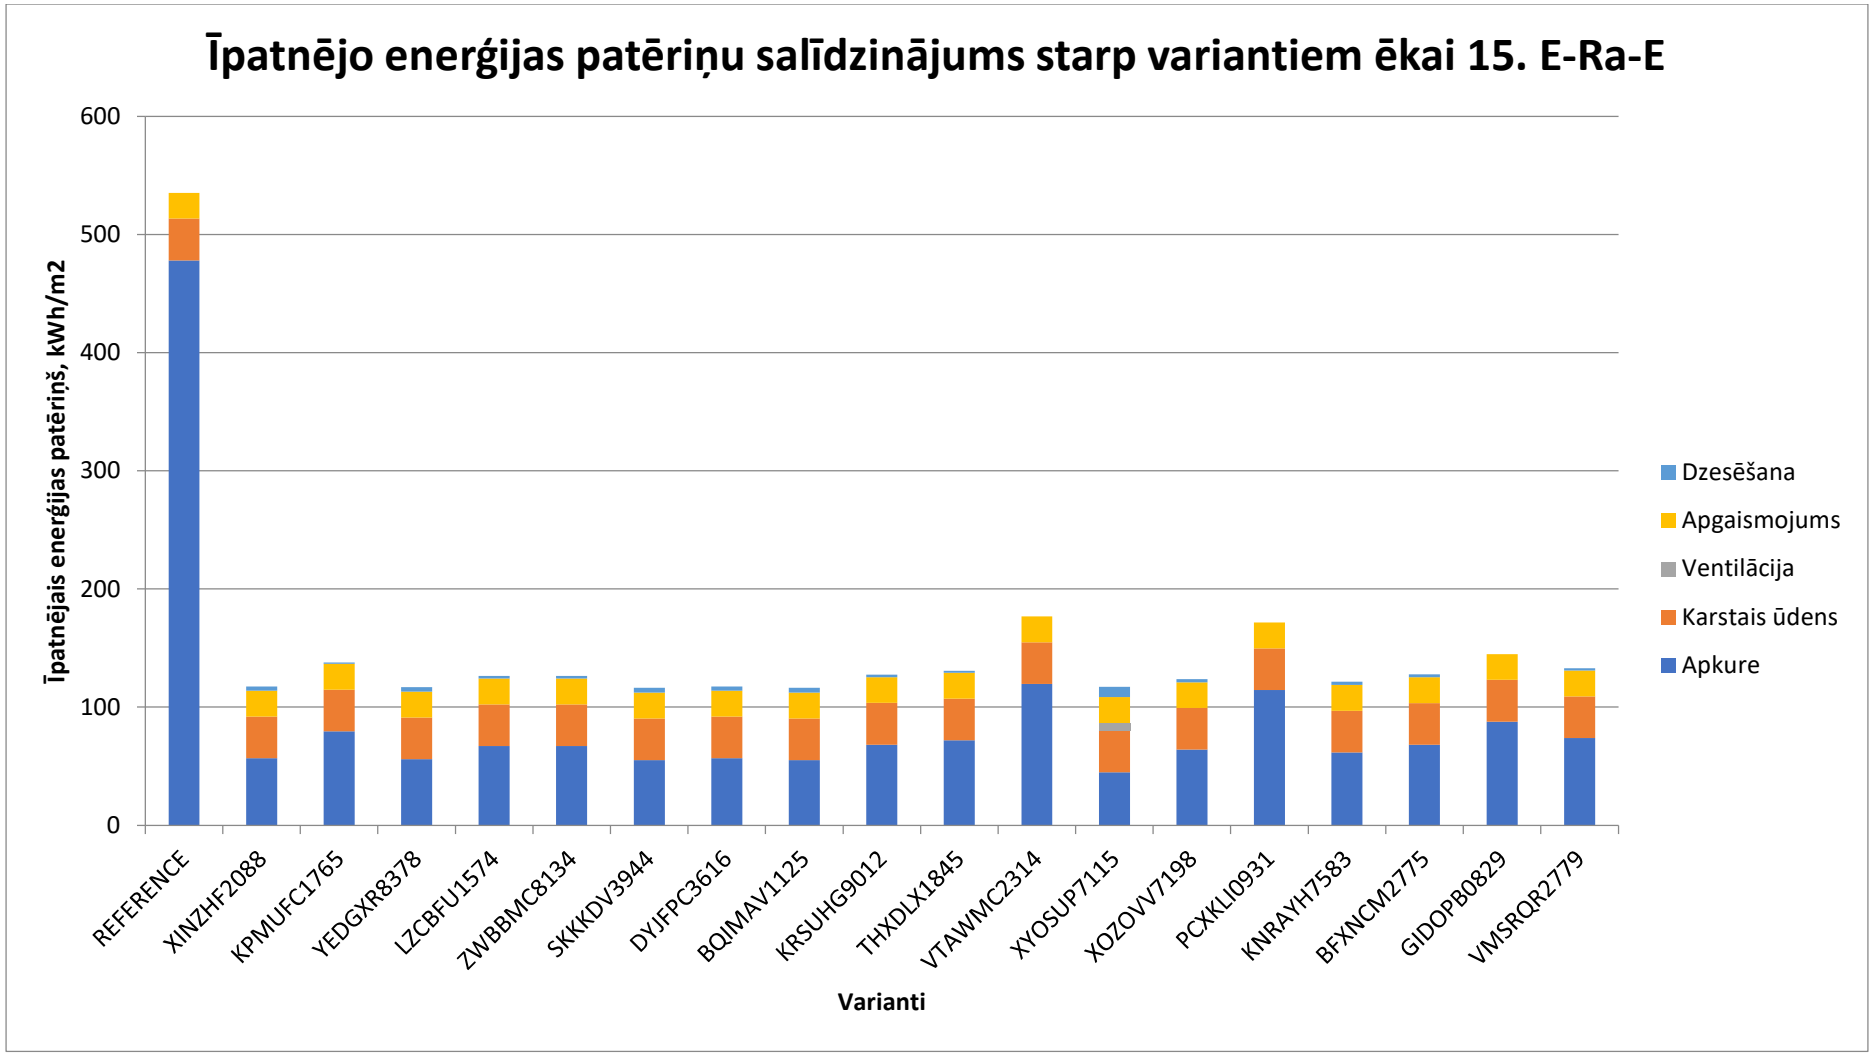
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 15. E-Ra-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
XINZHF2088
KPMUFC1765
YEDGXR8378
LZCBFU1574
ZWBBMC8134
SKKKDV3944
DYJFPC3616
BQIMAV1125
KRSUHG9012
THXDLX1845
VTAWMC2314
XYOSUP7115
XOZOVV7198
PCXKLI0931
KNRAYH7583
BFXNCM2775
GIDOPB0829
VMSRQR2779
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

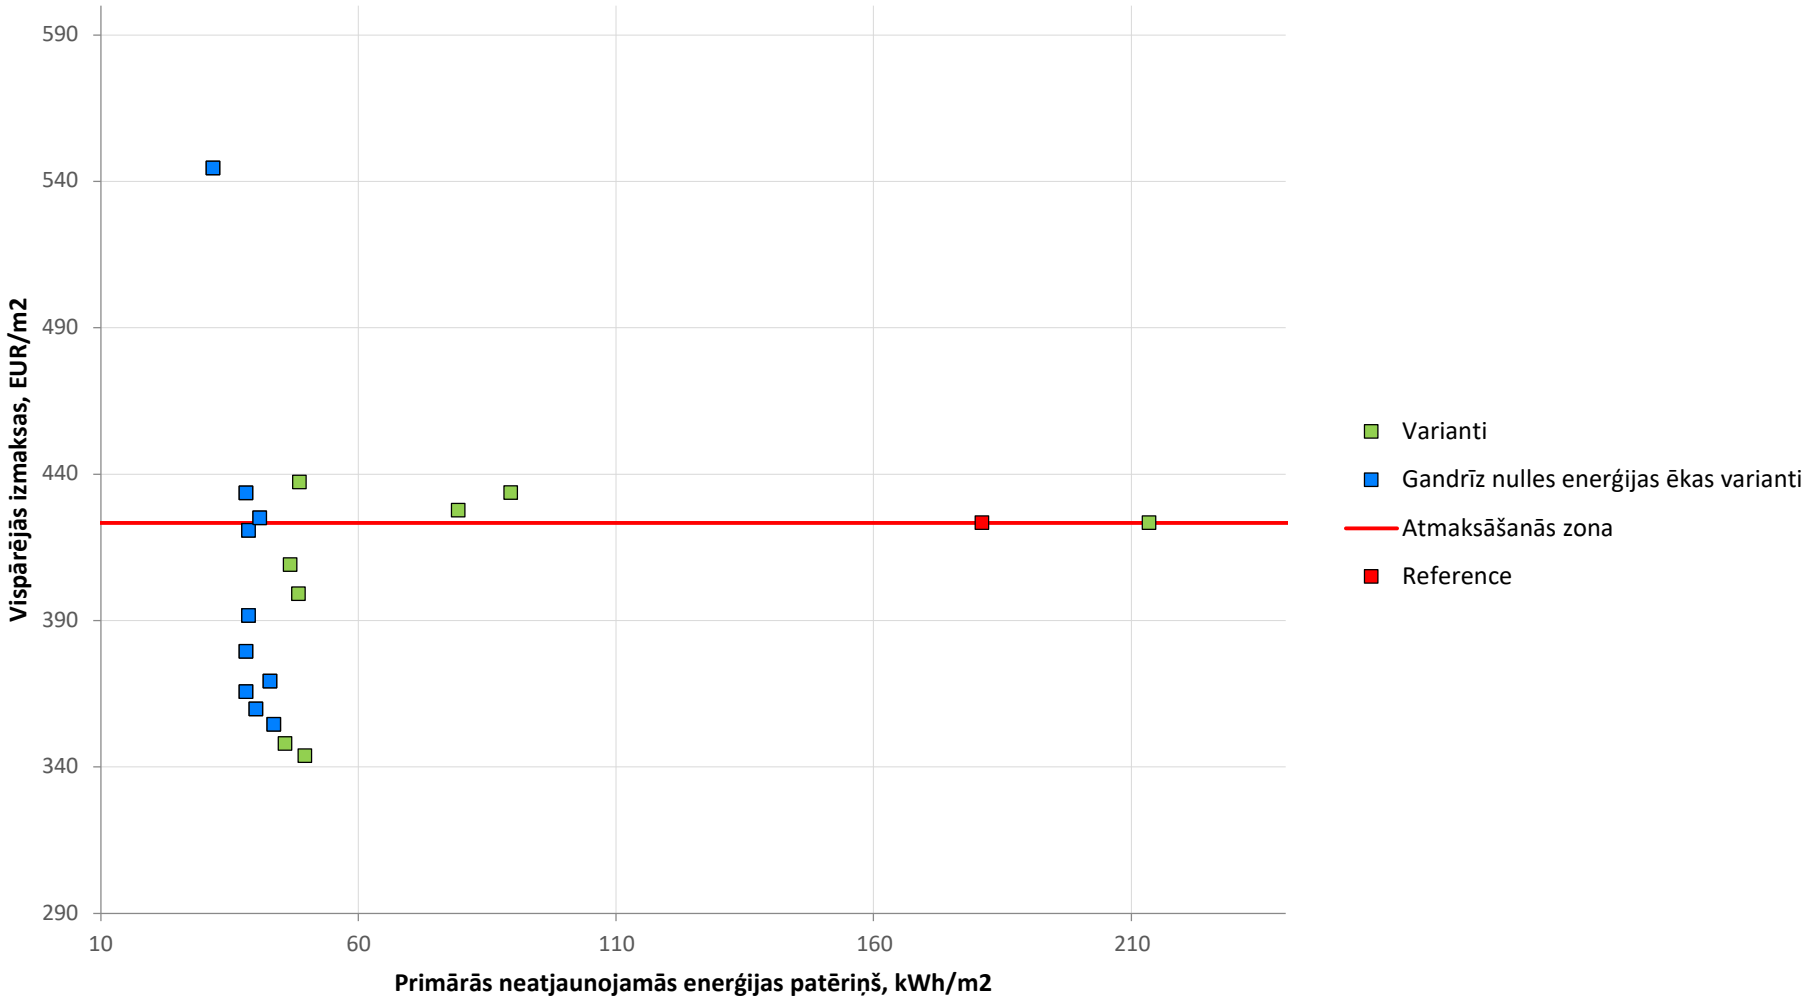

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

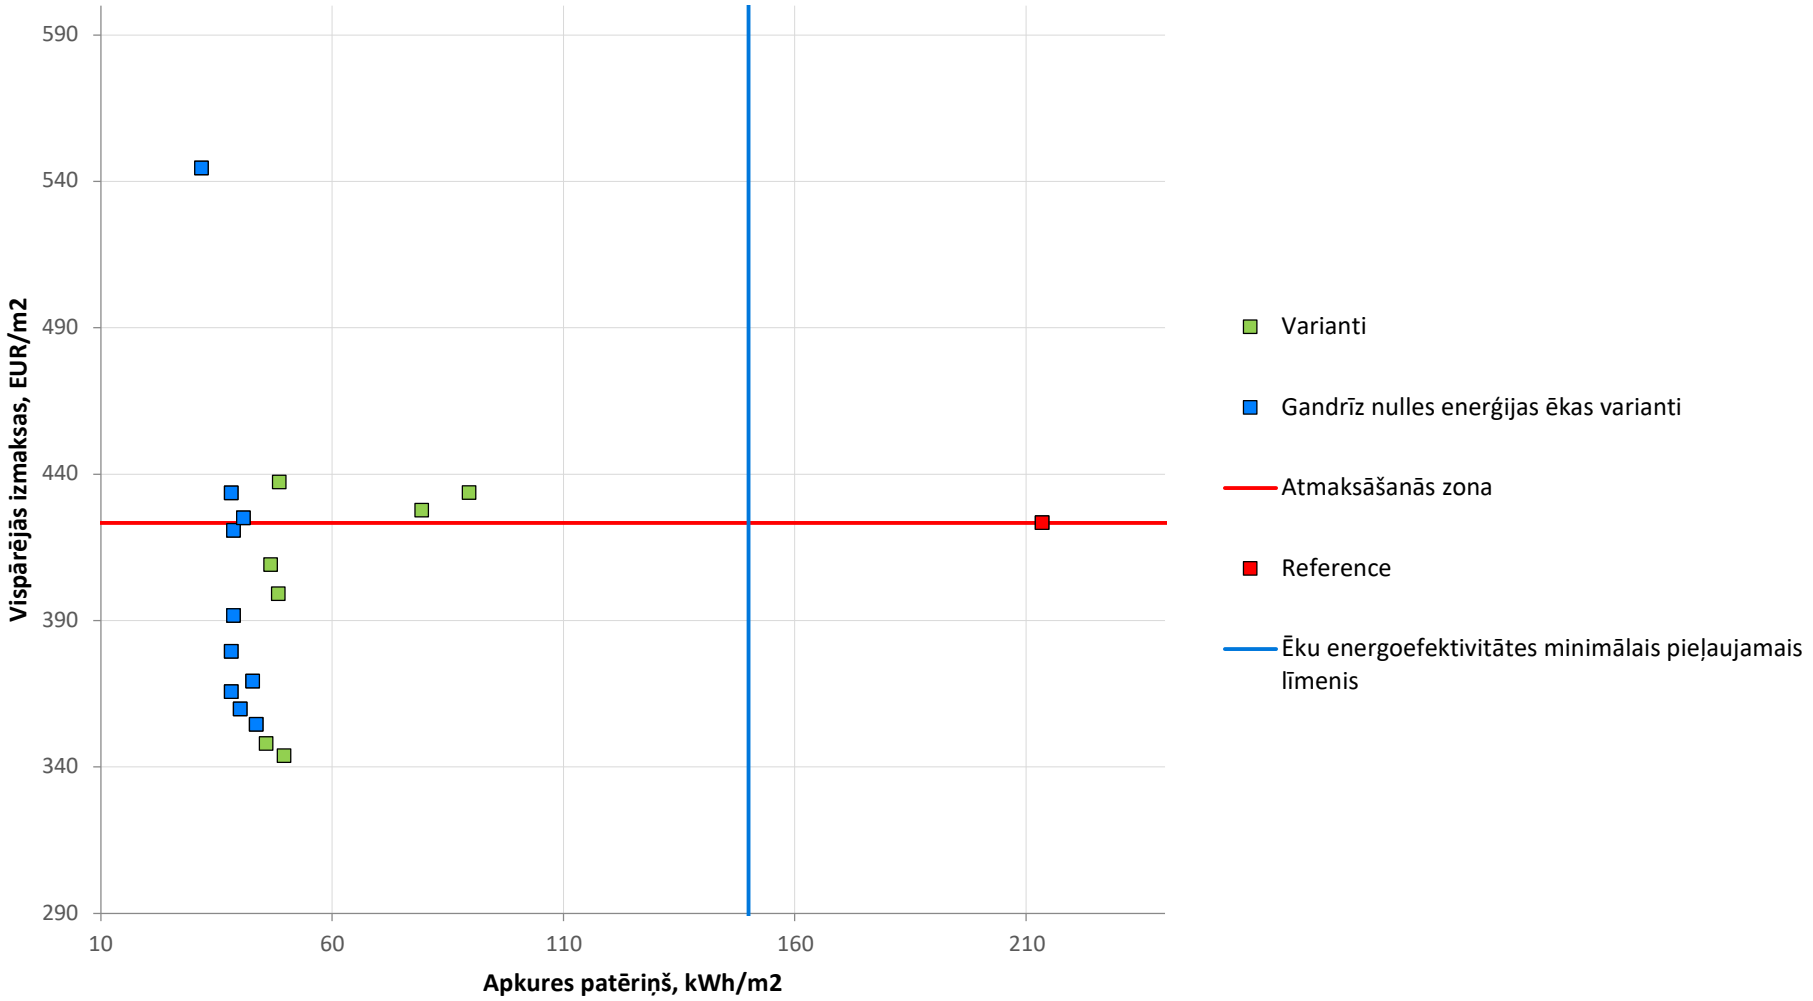

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

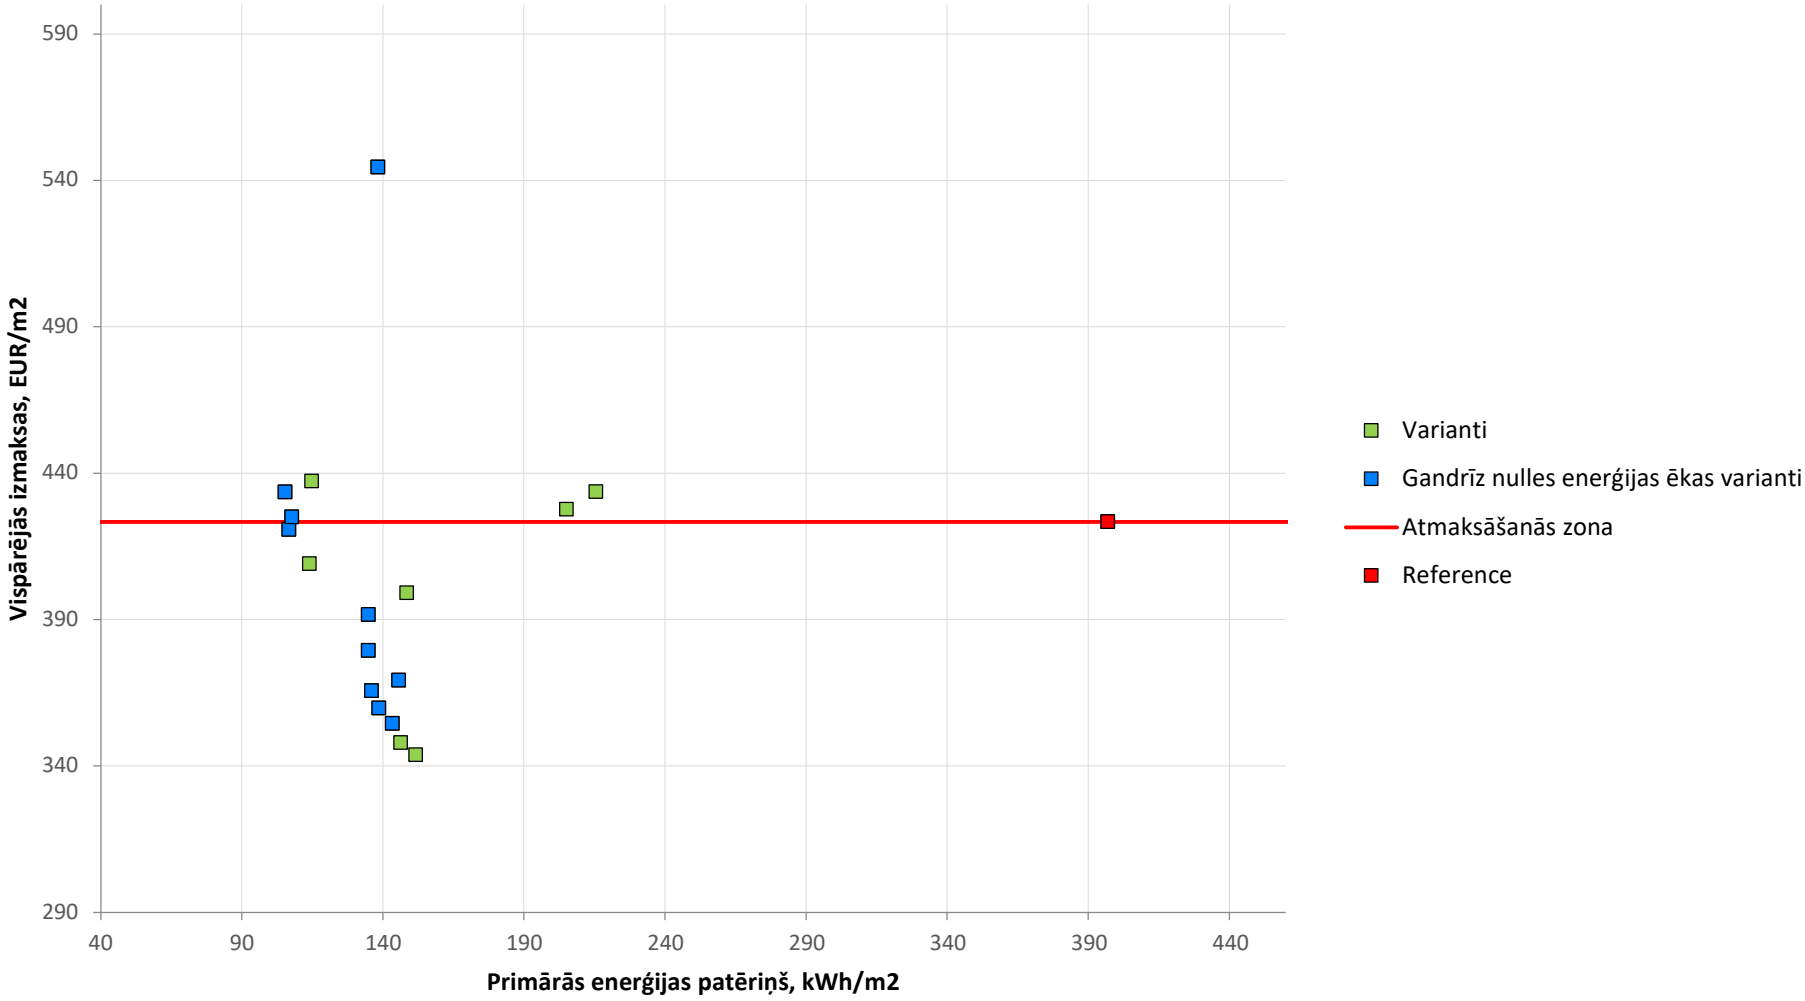

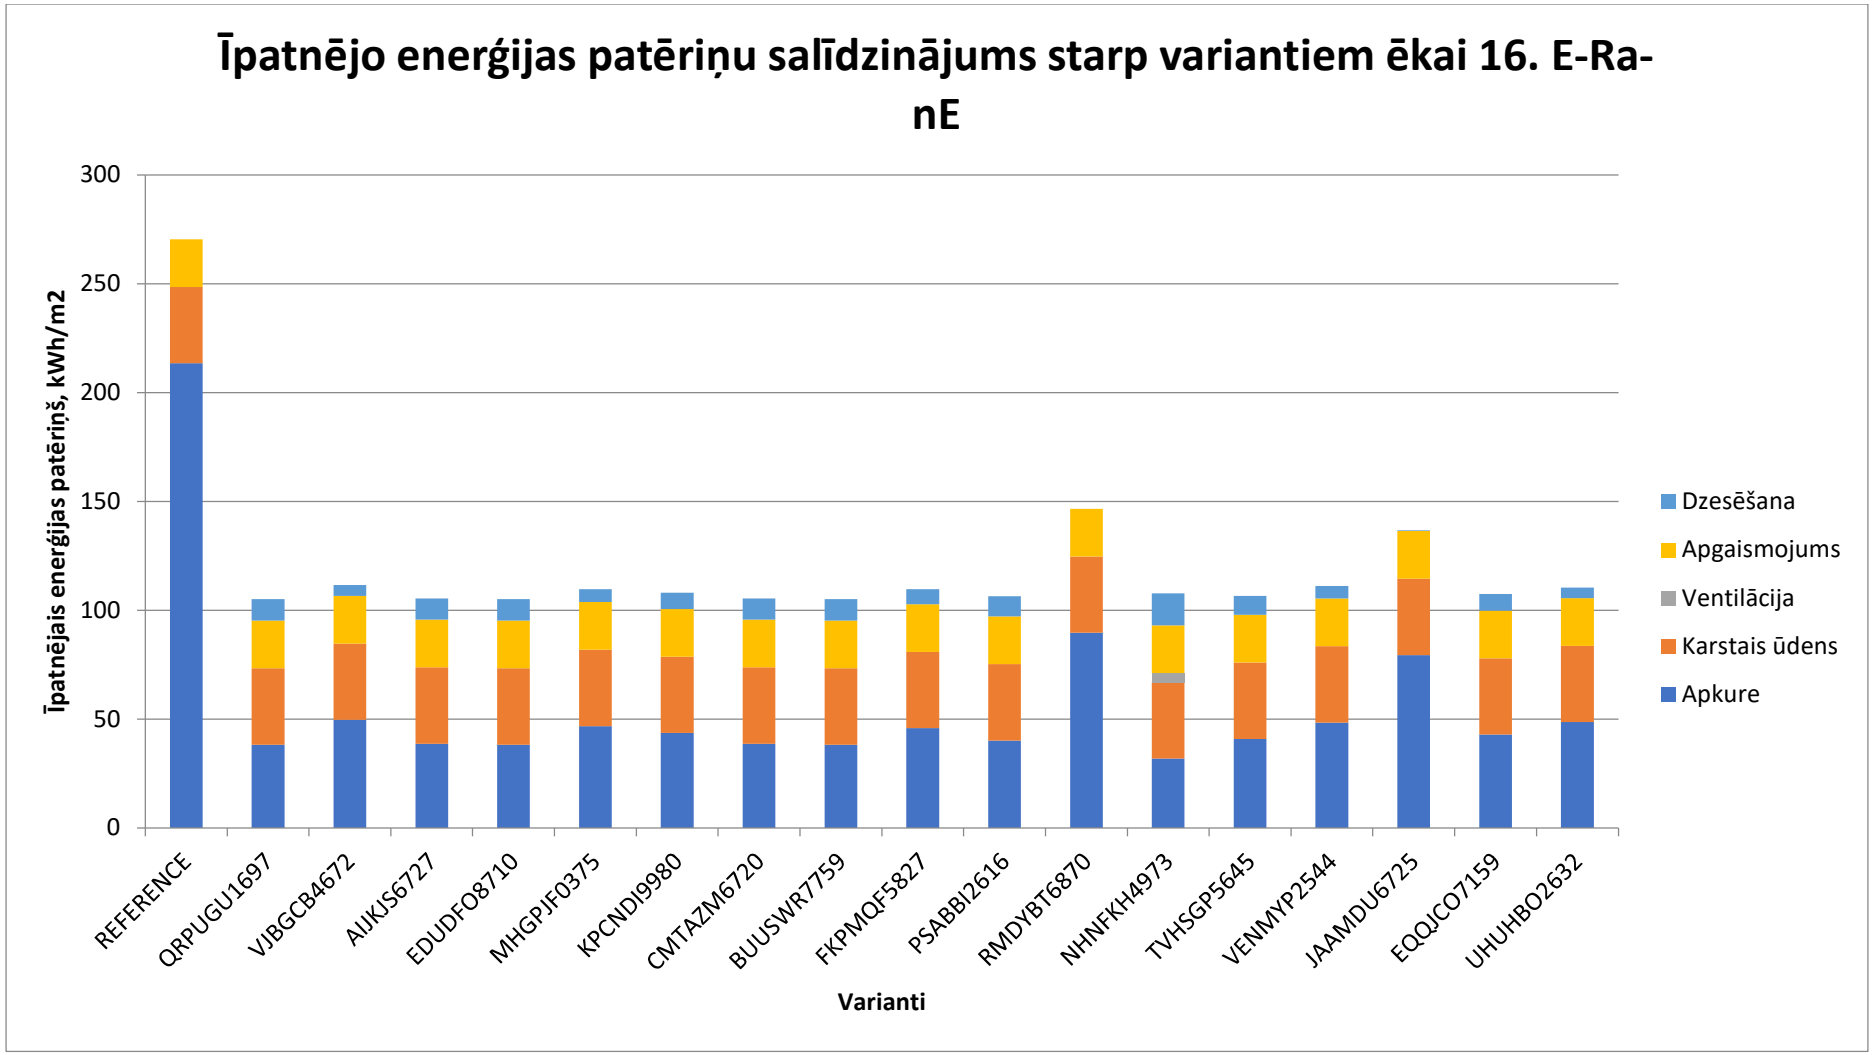
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 16. E-Ra-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
QRPUGU1697
VJBGCB4672
AIJKJS6727
EDUDFO8710
MHGPJF0375
KPCNDI9980
CMTAZM6720
BUUSWR7759
FKPMQF5827
PSABBI2616
RMDYBT6870
NHNFKH4973
TVHSGP5645
VENMYP2544
JAAMDU6725
EQQJCO7159
UHUHBO2632
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

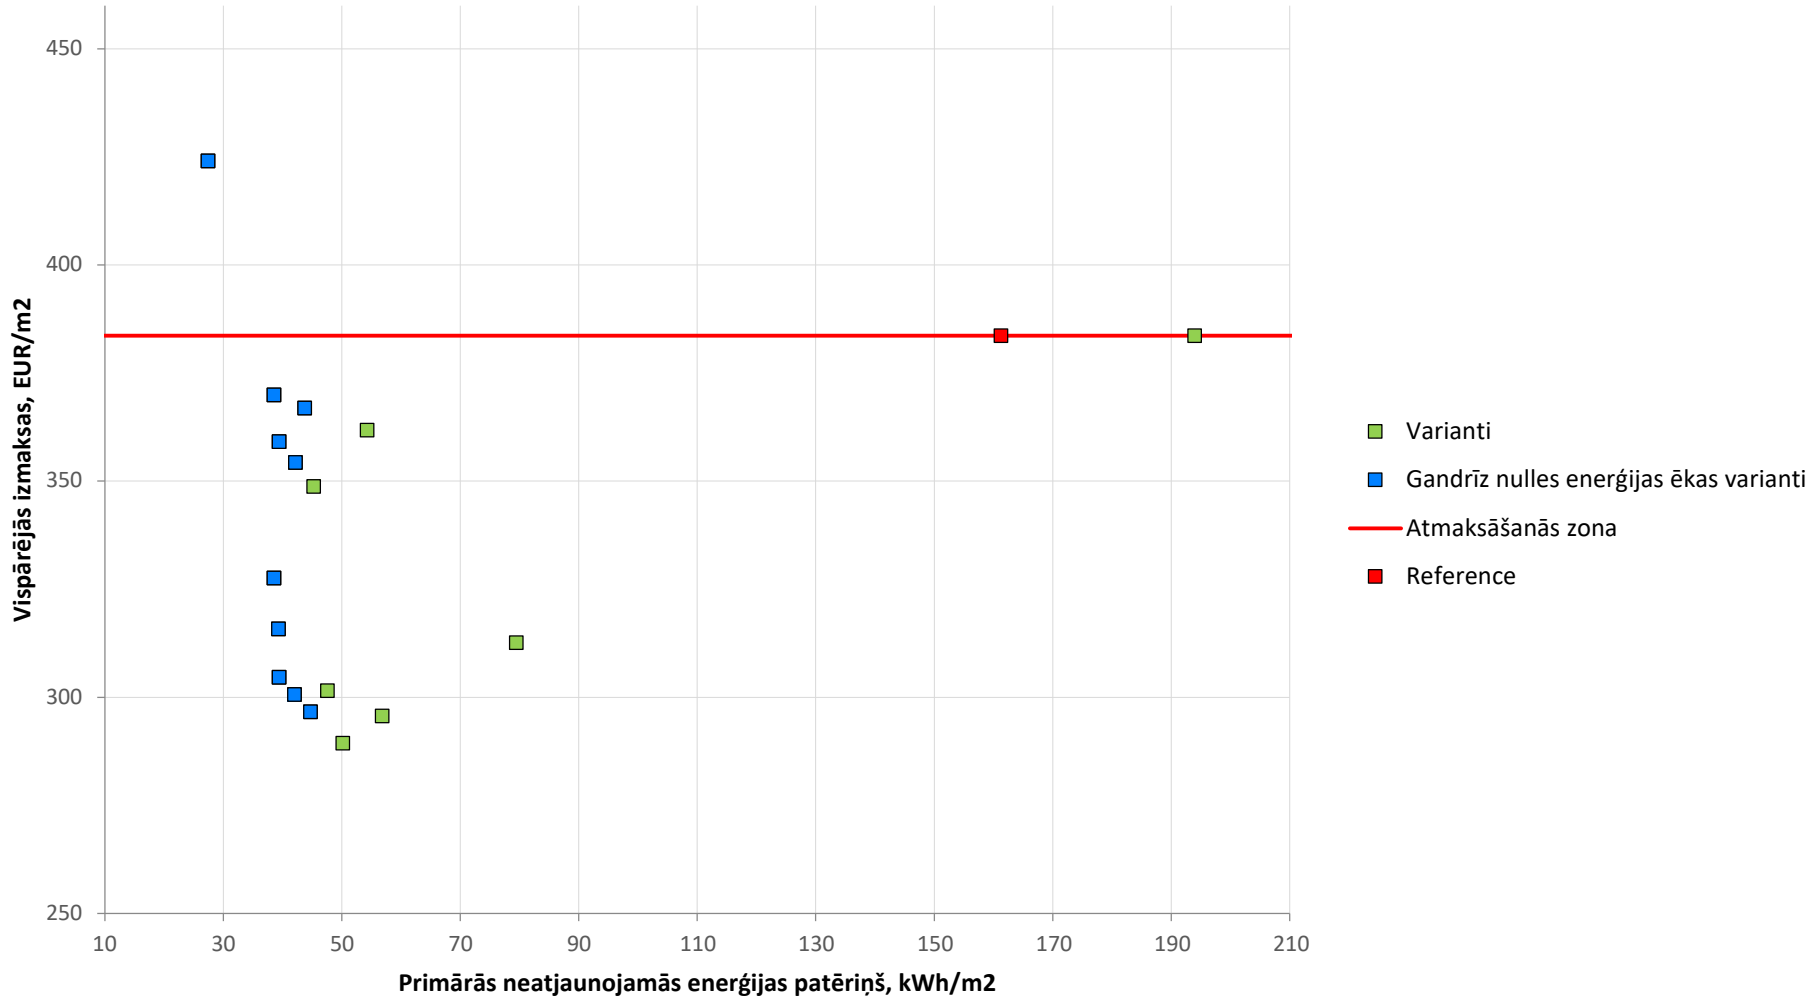

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

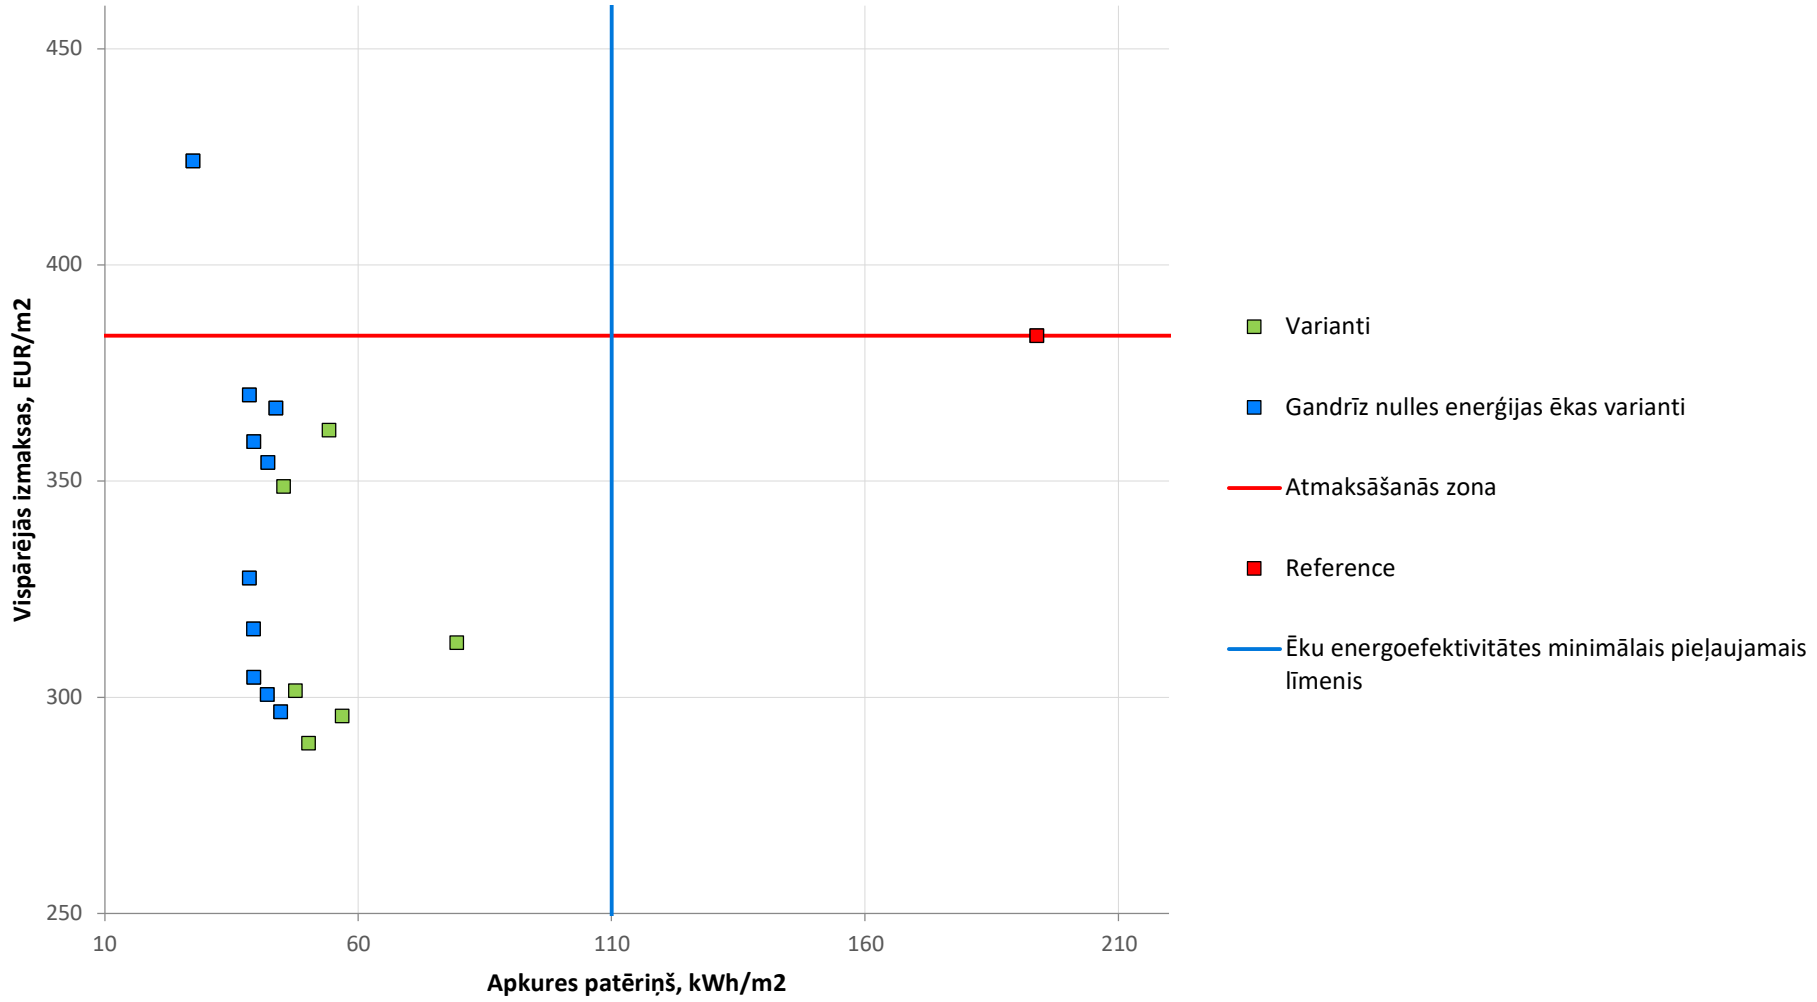

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

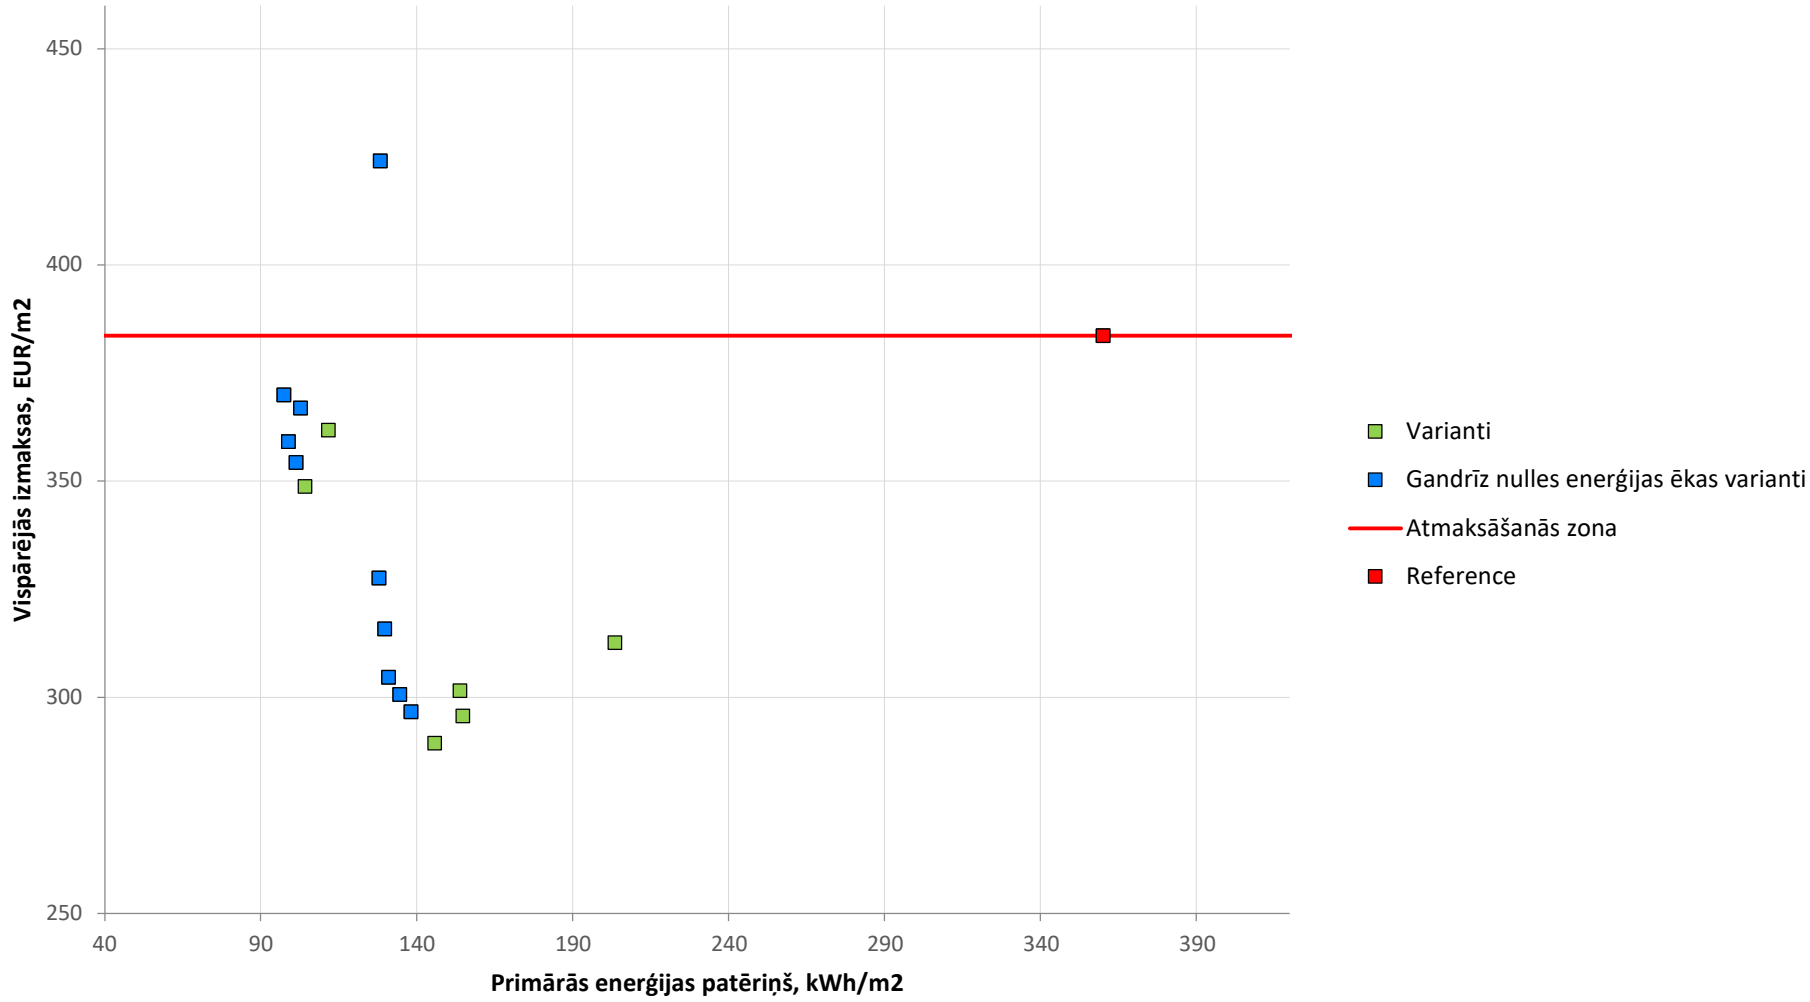

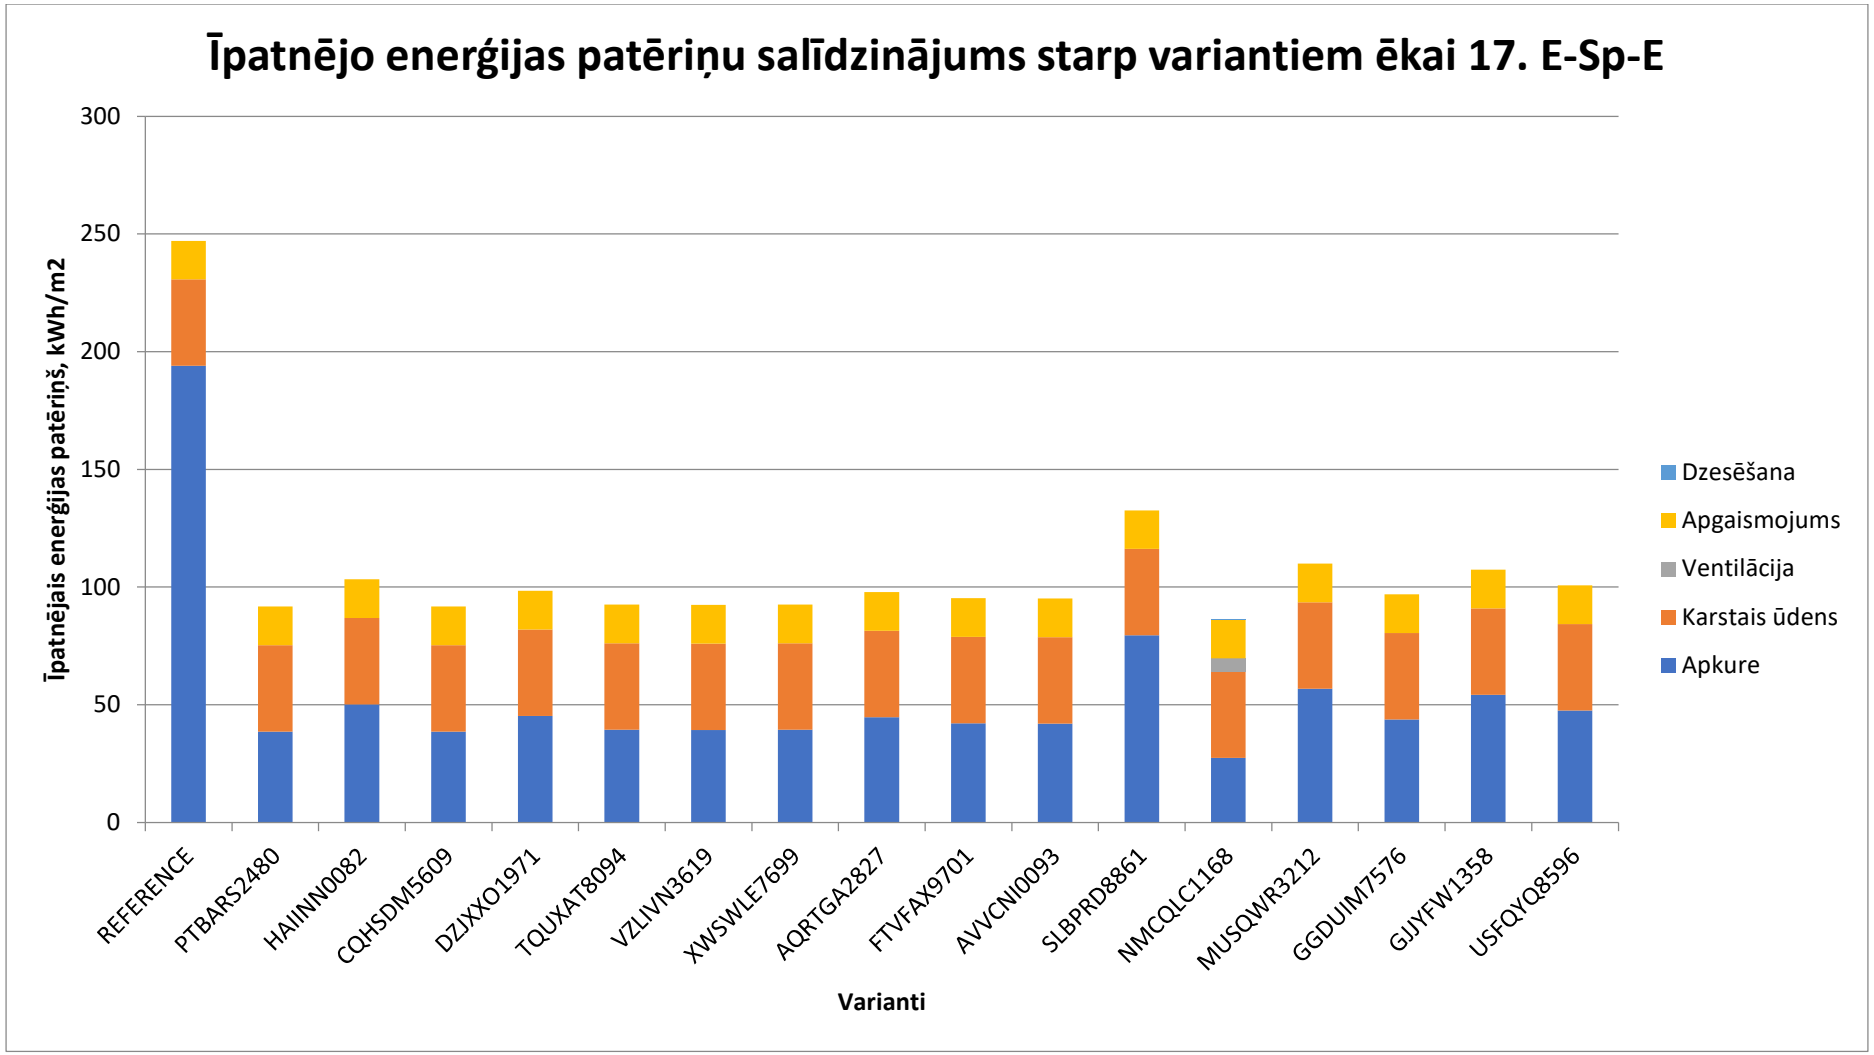
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 17. E-Sp-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PTBARS2480
HAIINN0082
CQHSDM5609
DZJXXO1971
TQUXAT8094
VZLIVN3619
XWSWLE7699
AQRTGA2827
FTVFAX9701
AVVCNI0093
SLBPRD8861
NMCQLC1168
MUSQWR3212
GGDUIM7576
GJJYFW1358
USFQYQ8596
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

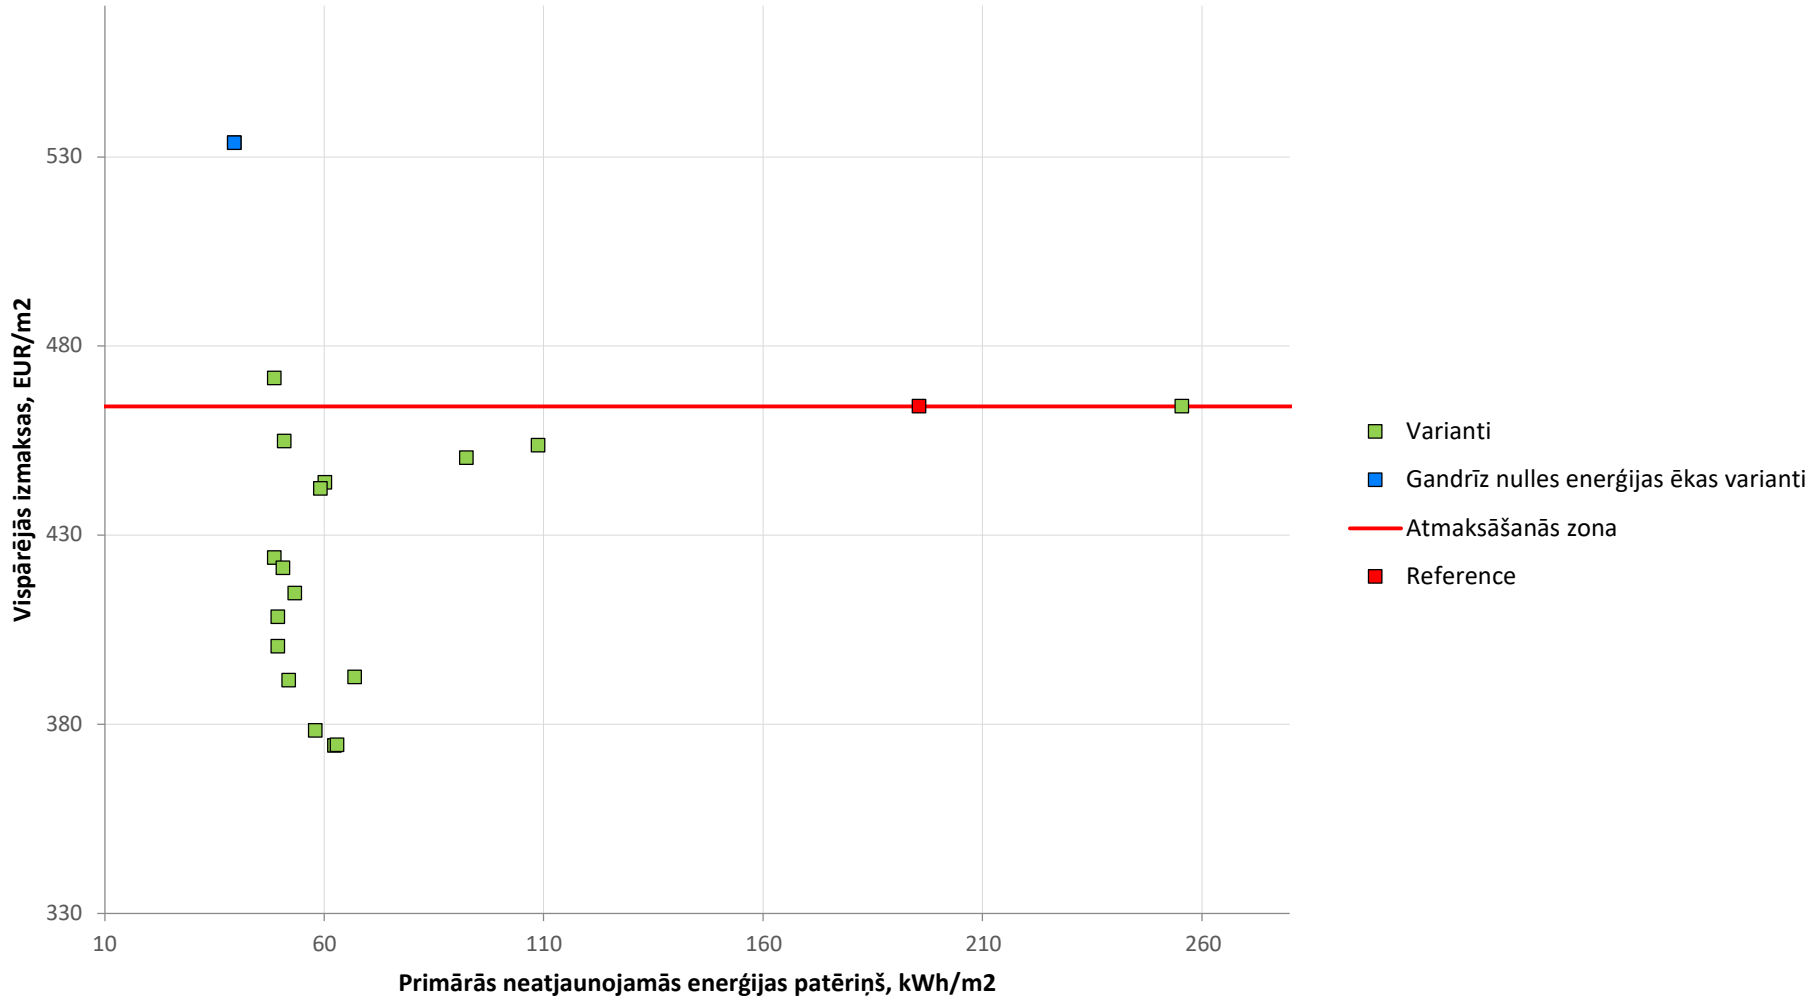

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

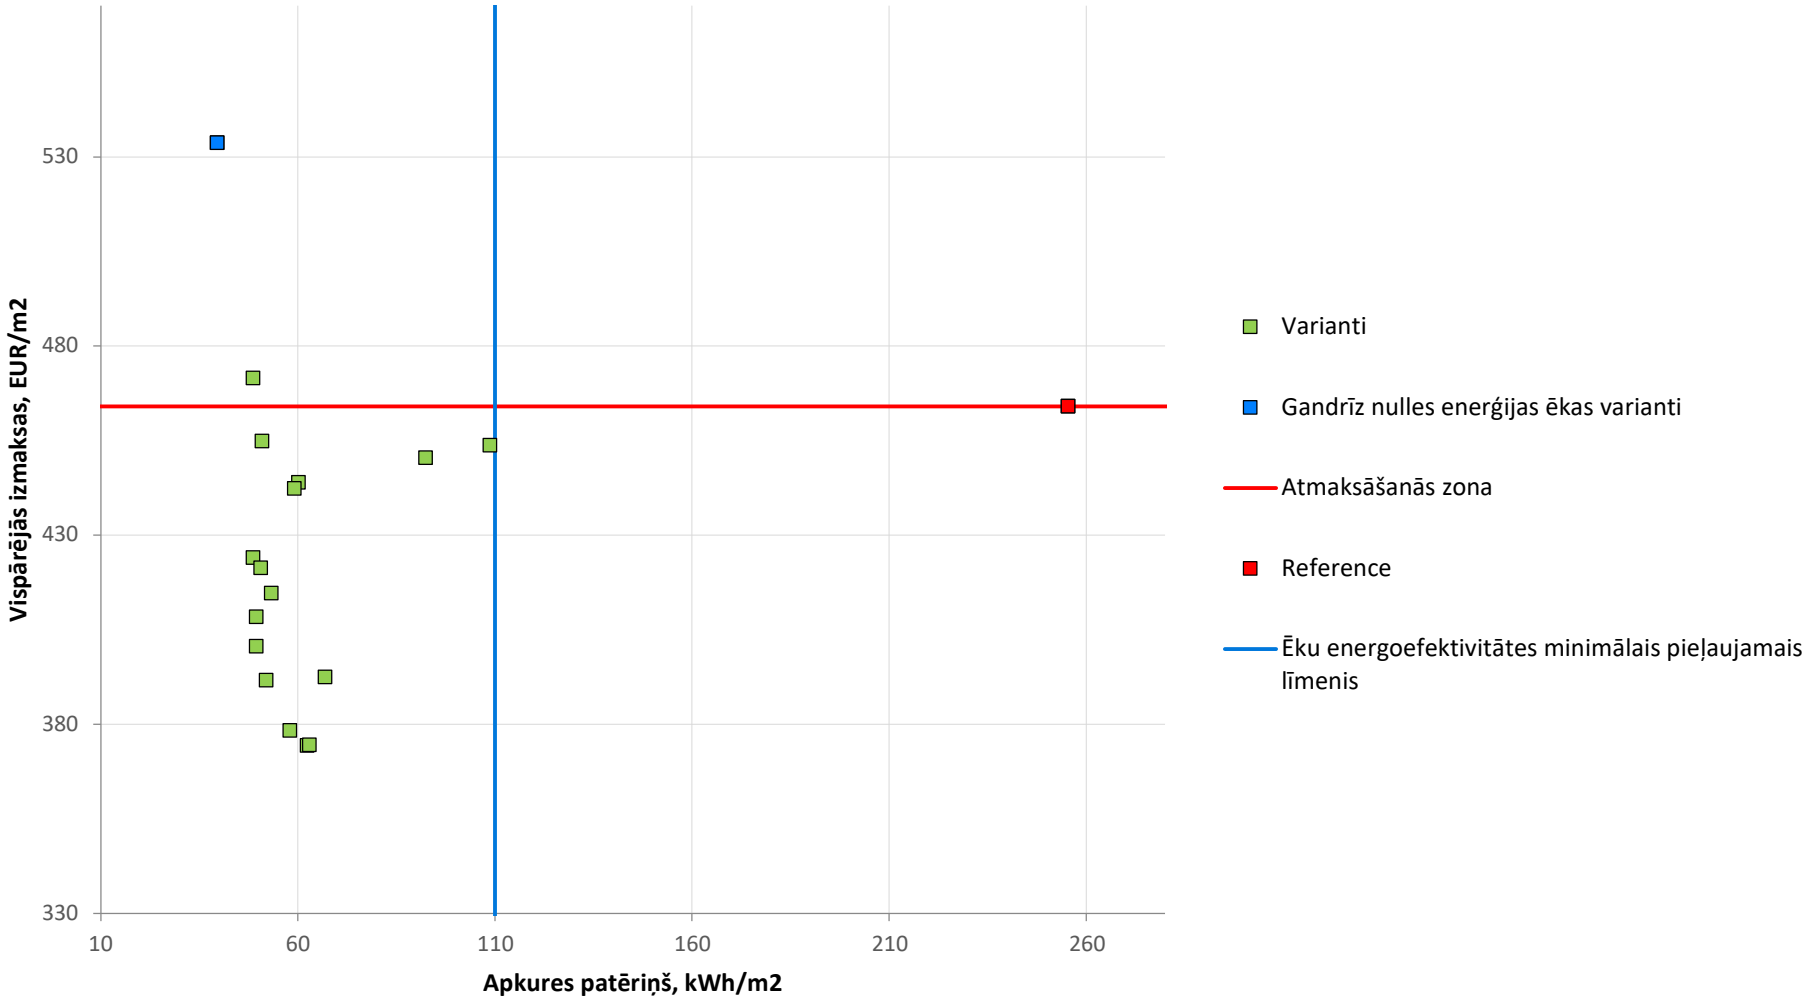

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

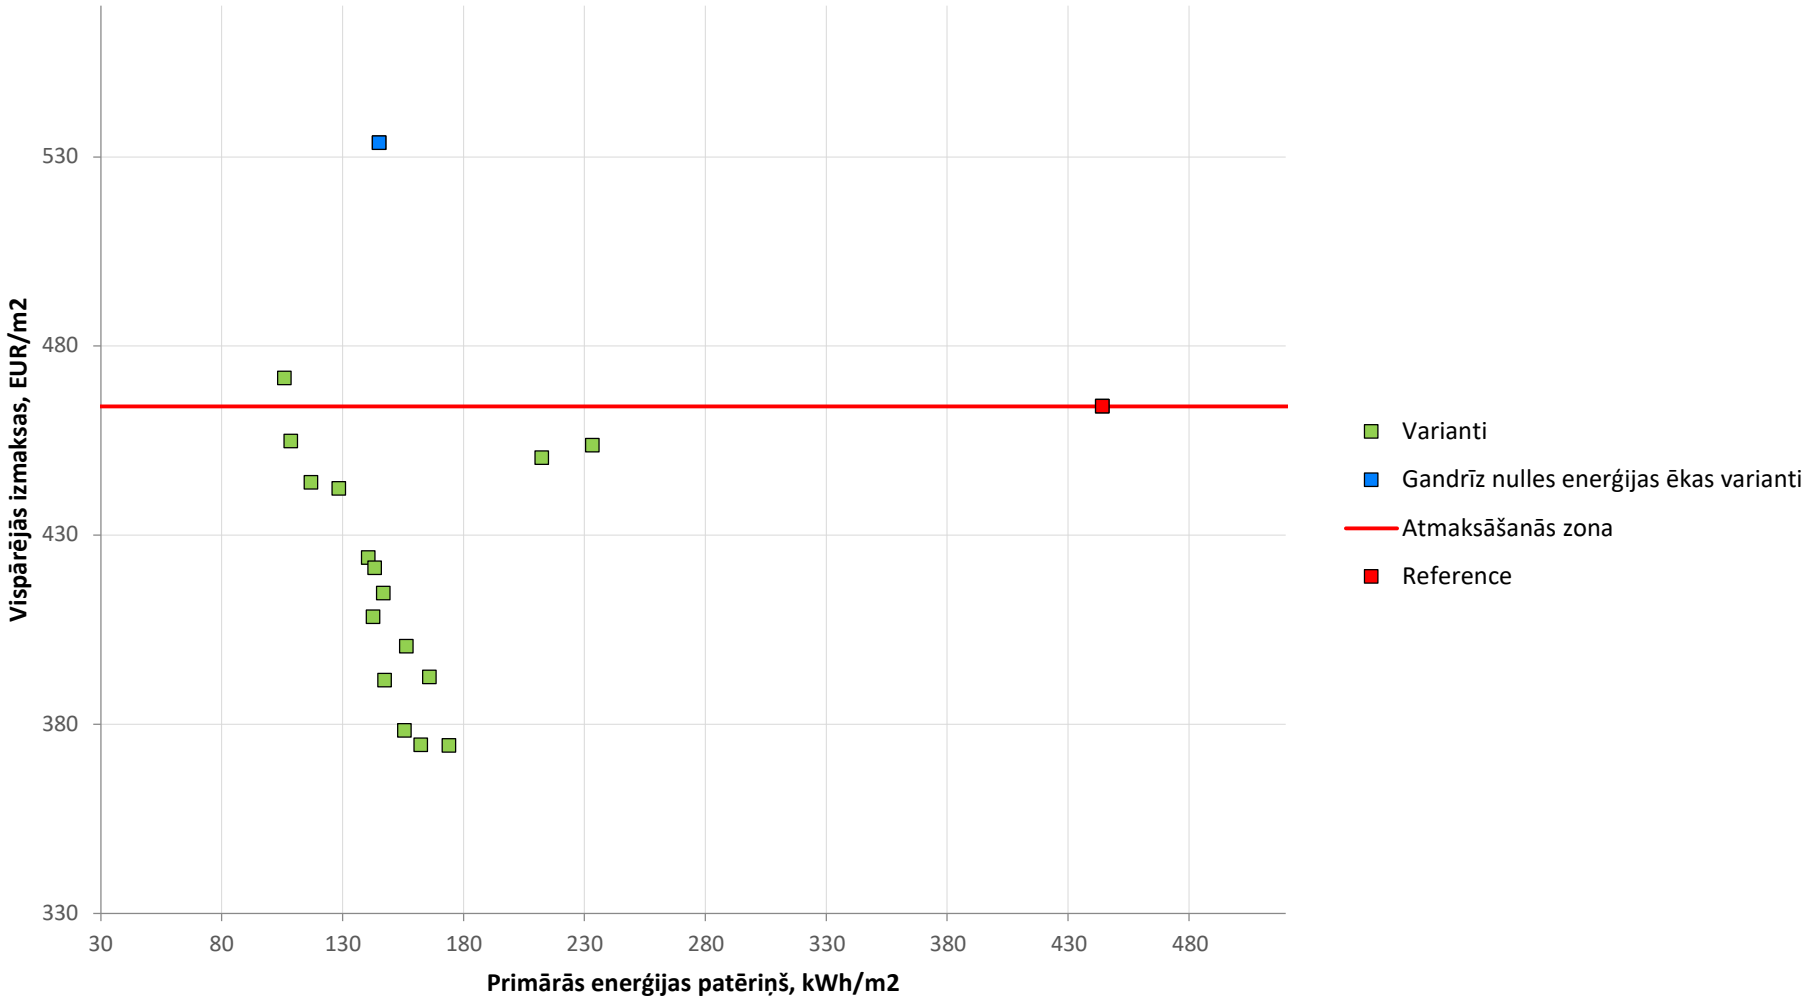

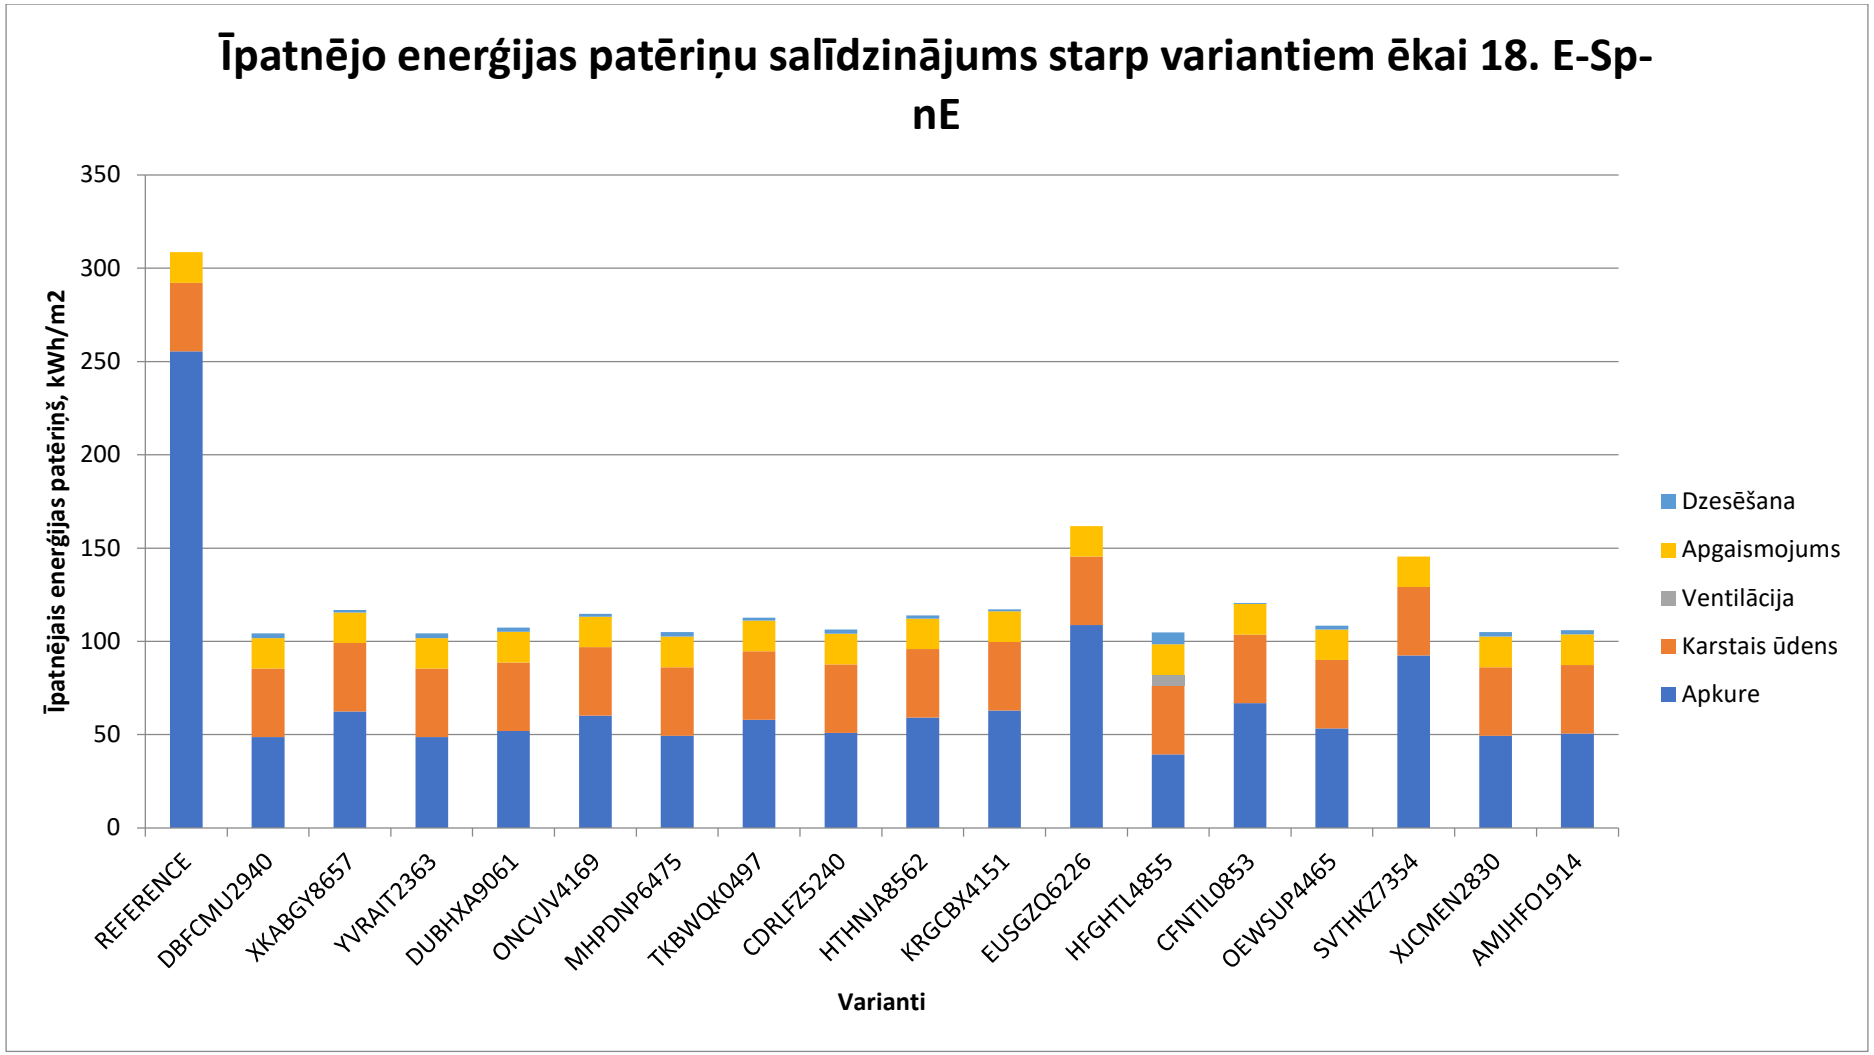
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 18. E-Sp-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
DBFCMU2940
XKABGY8657
YVRAIT2363
DUBHXA9061
ONCVJV4169
MHPDNP6475
TKBWQK0497
CDRLFZ5240
HTHNJA8562
KRGCBX4151
EUSGZQ6226
HFGHTL4855
CFNTIL0853
OEWSUP4465
SVTHKZ7354
XJCMEN2830
AMJHFO1914
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

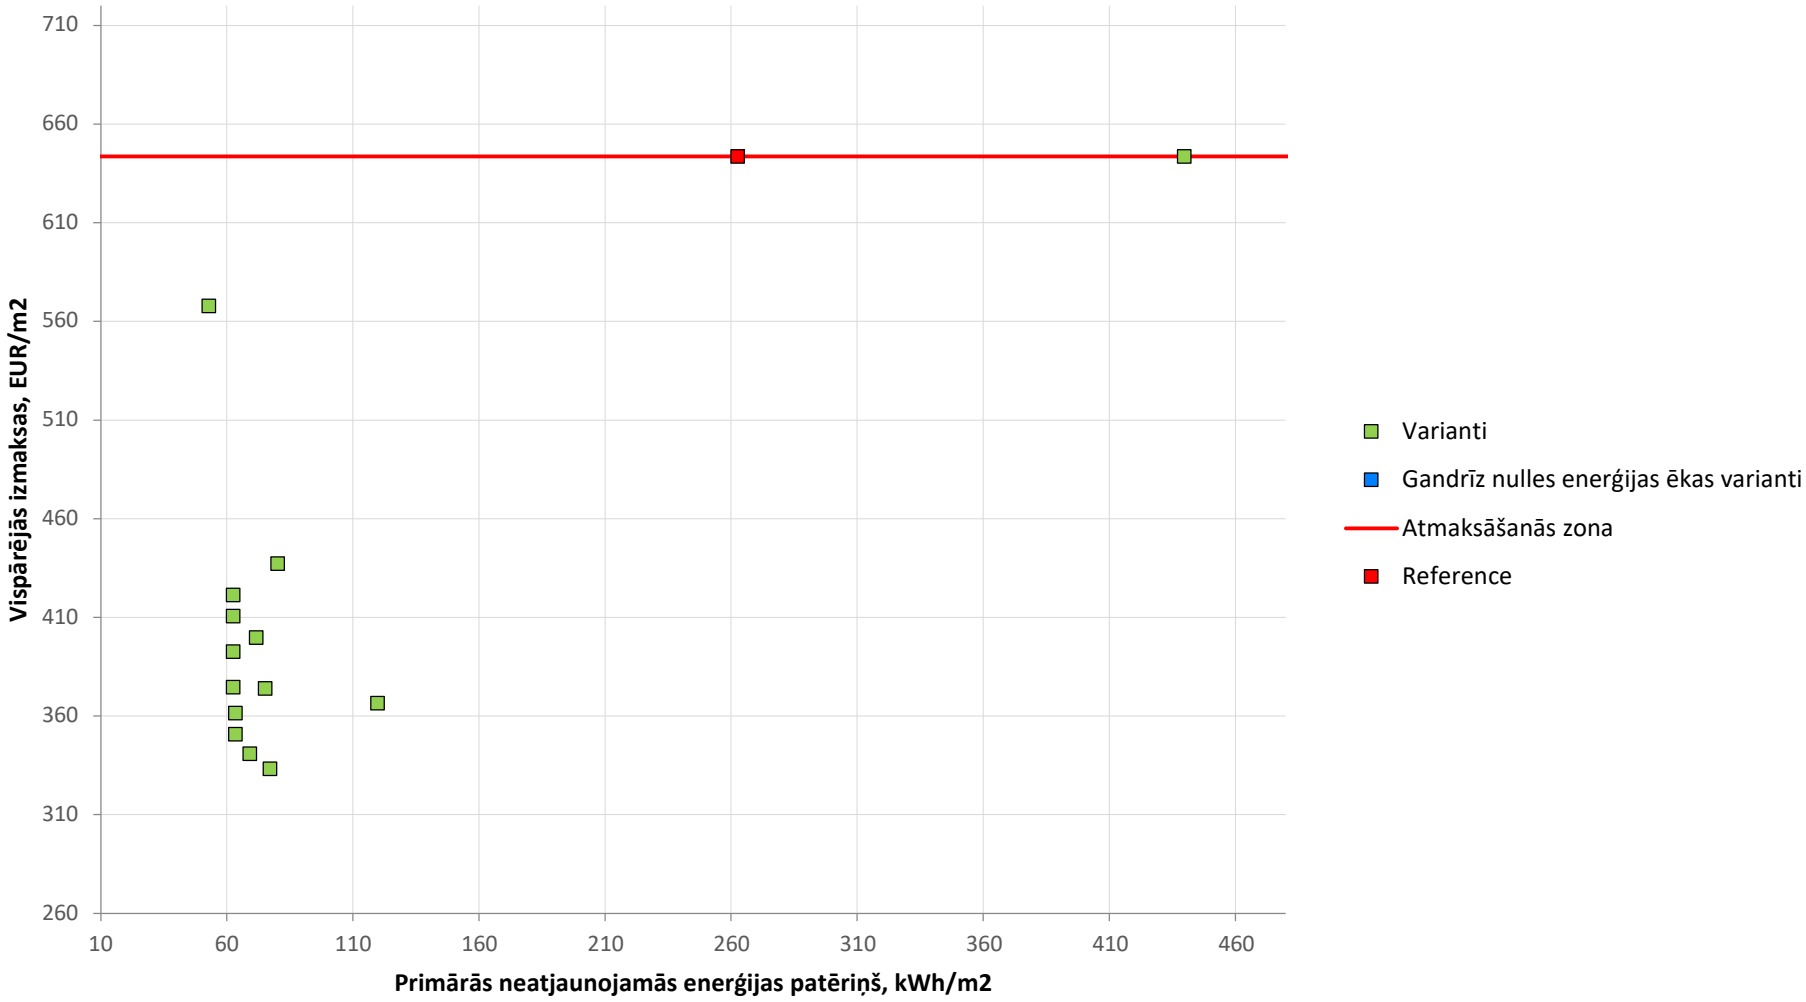

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

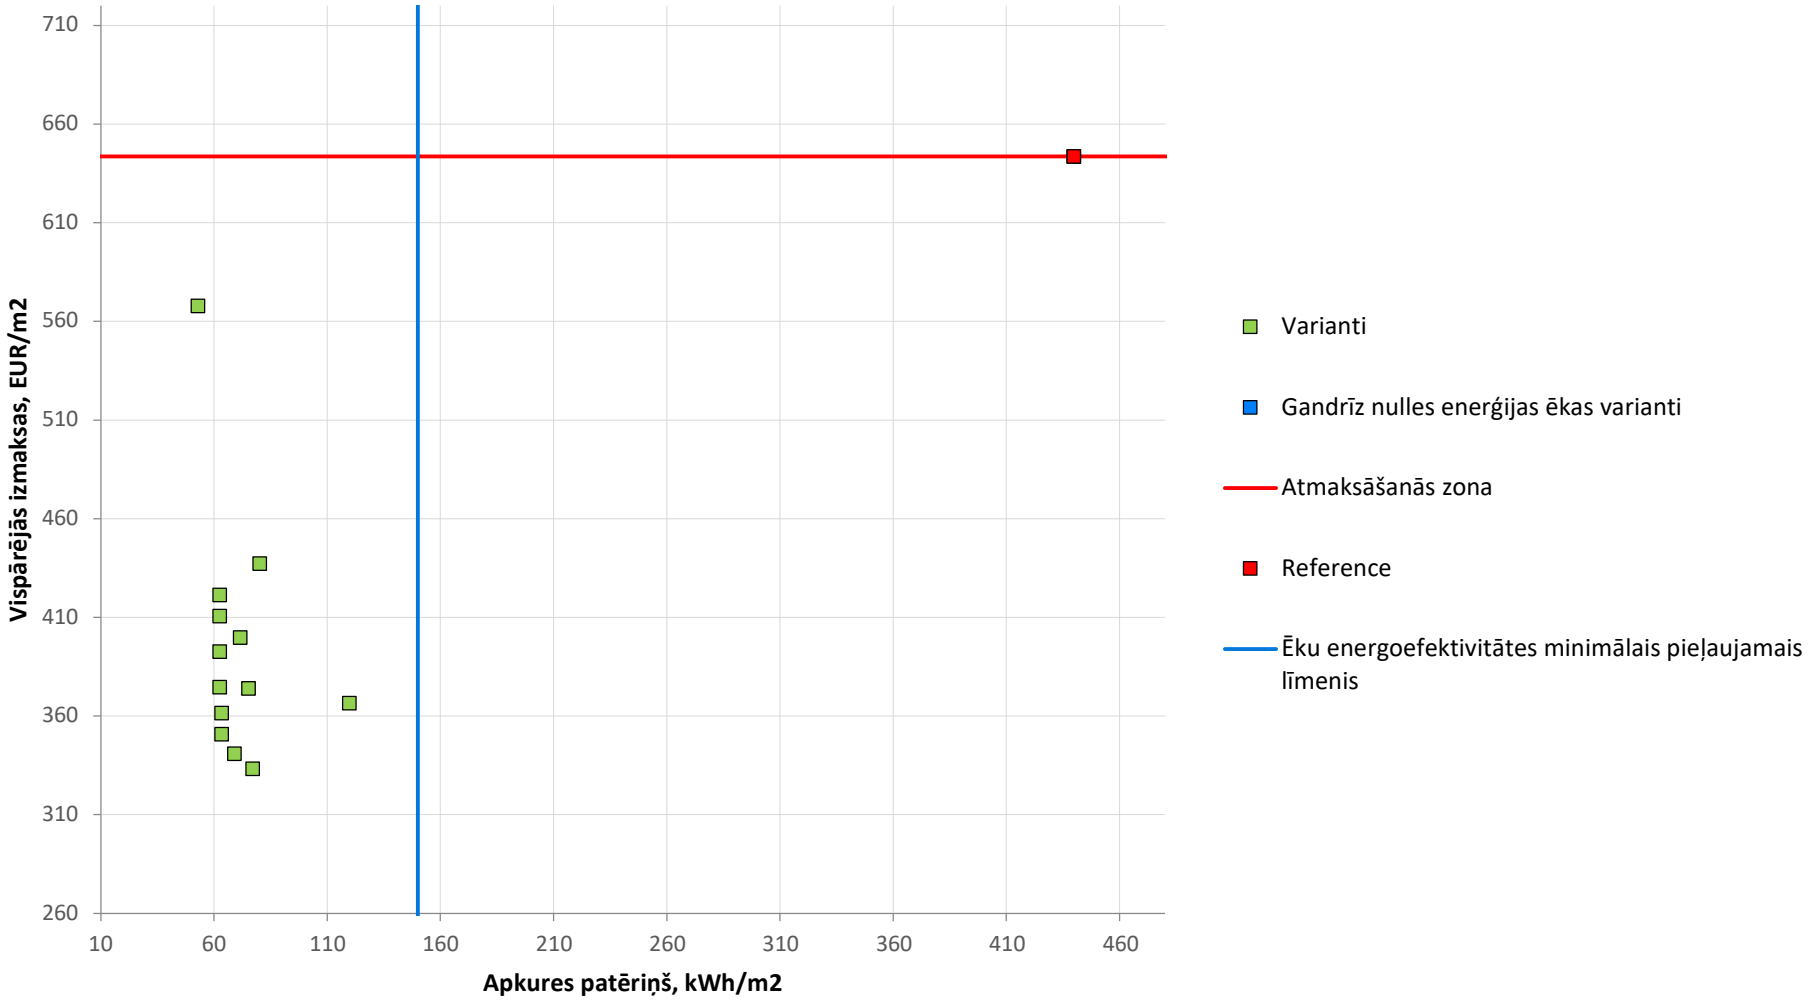

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

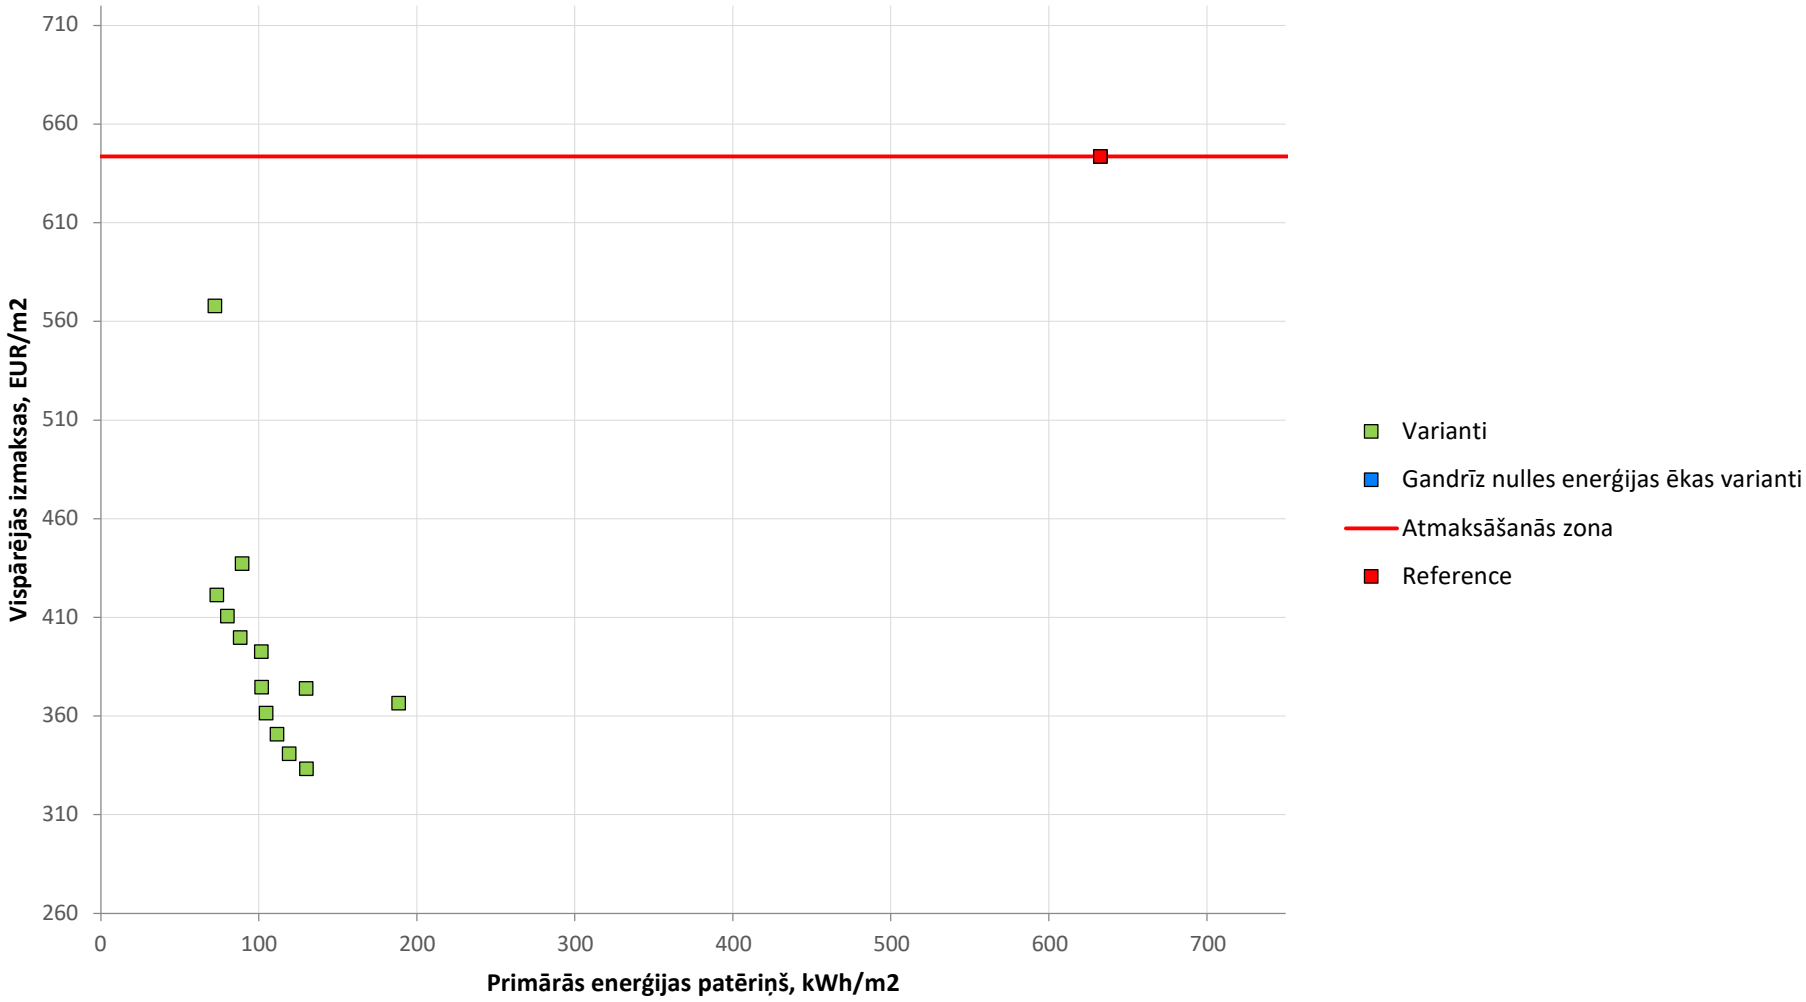

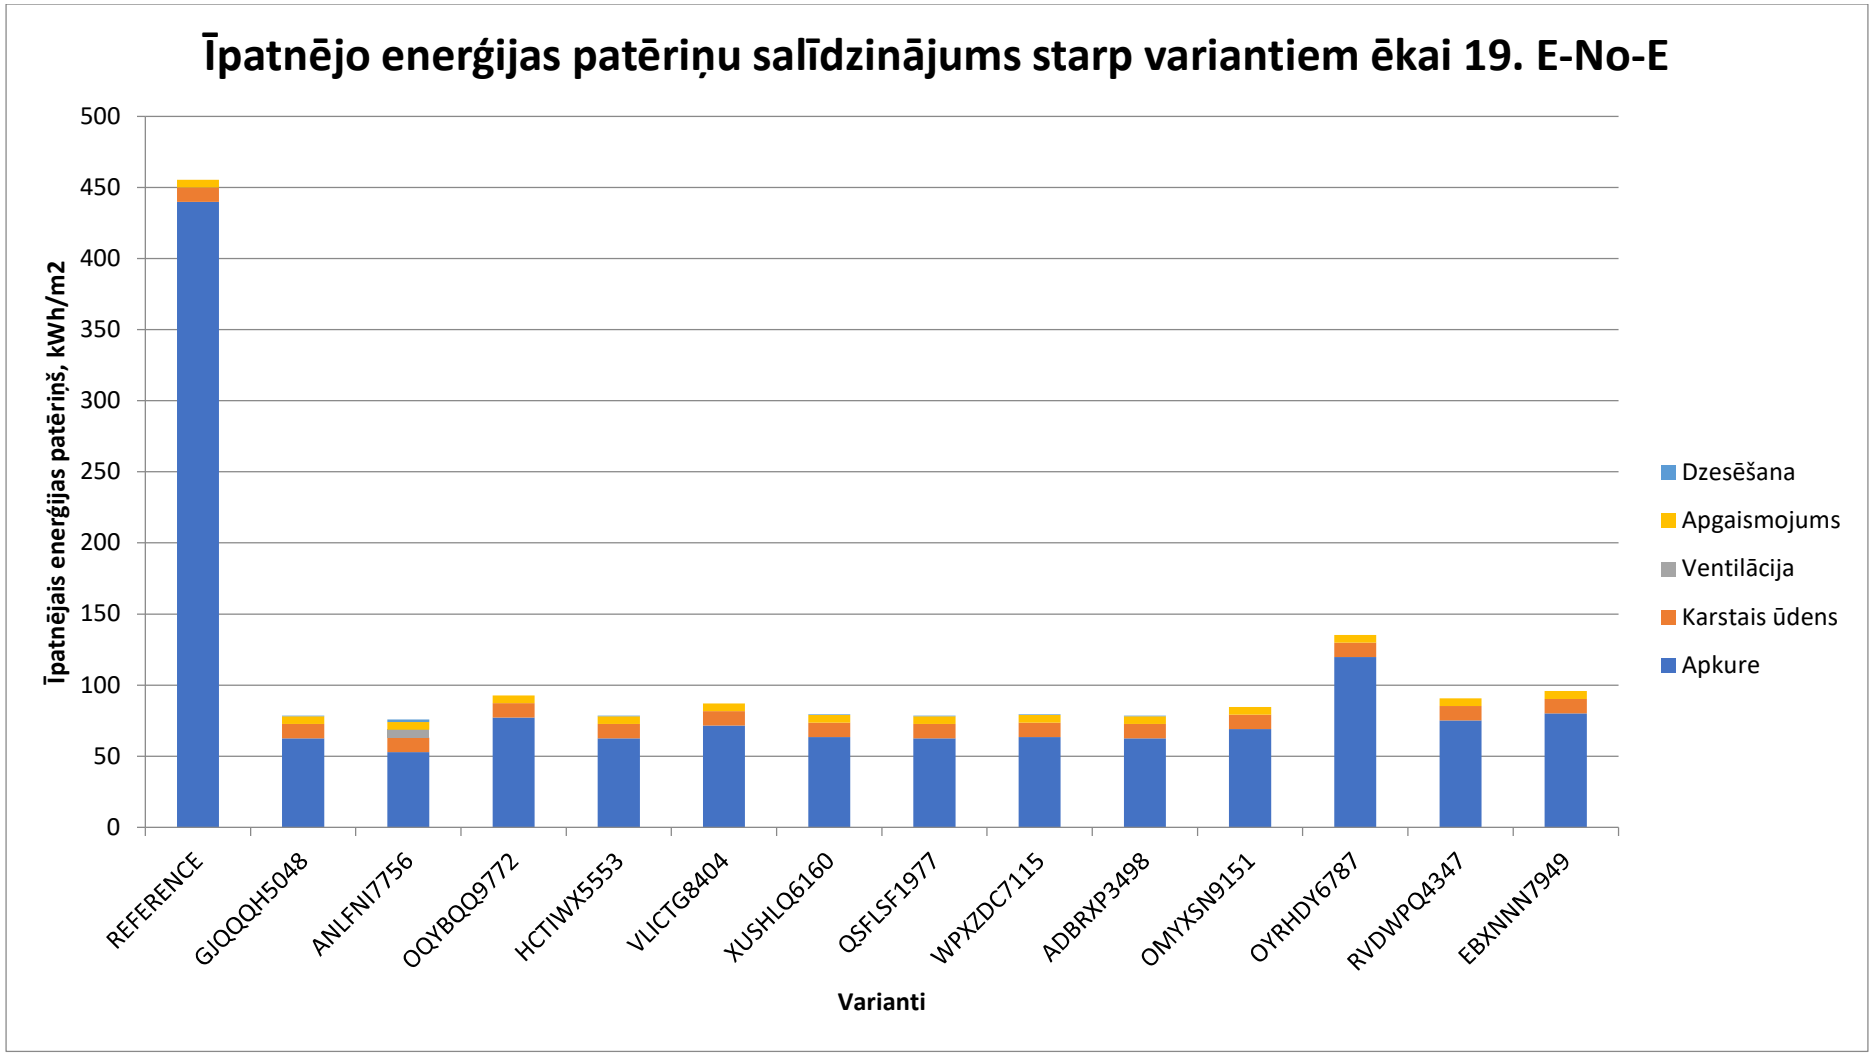
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 19. E-No-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
GJQQQH5048
ANLFNI7756
OQYBQQ9772
HCTIWX5553
VLICTG8404
XUSHLQ6160
QSFLSF1977
WPXZDC7115
ADBRXP3498
OMYXSN9151
OYRHDY6787
RVDWPQ4347
EBXNNN7949
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

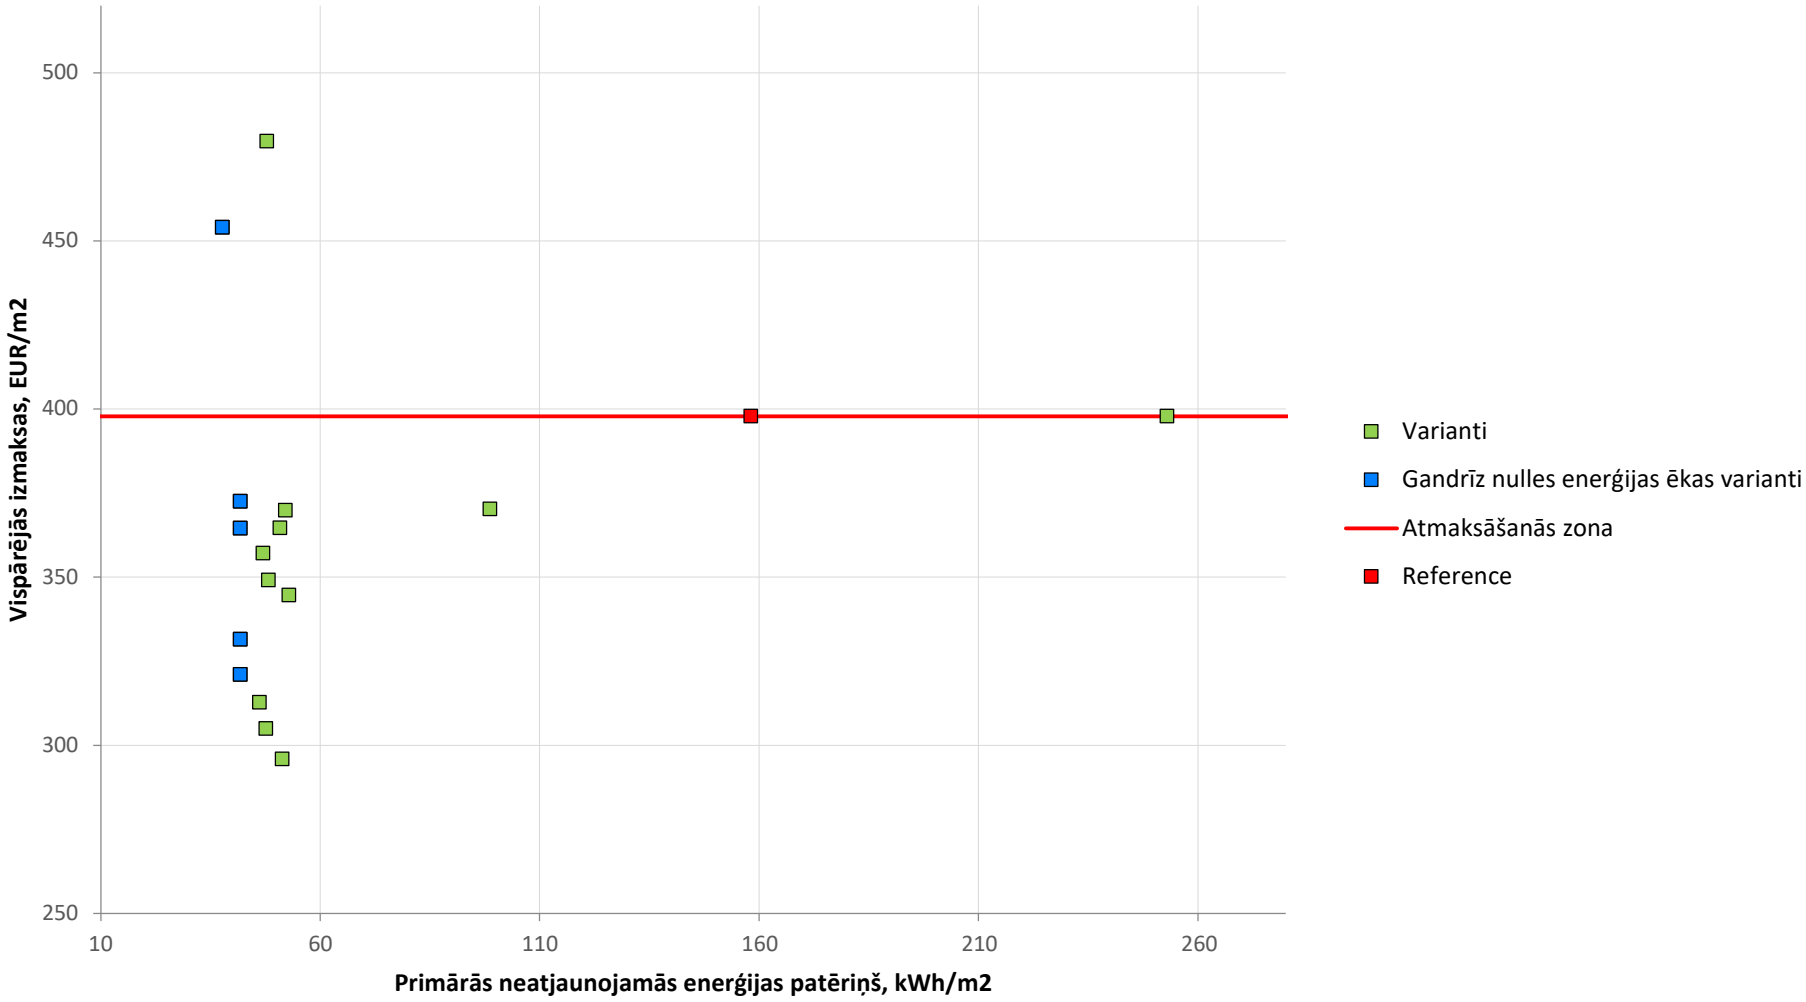

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

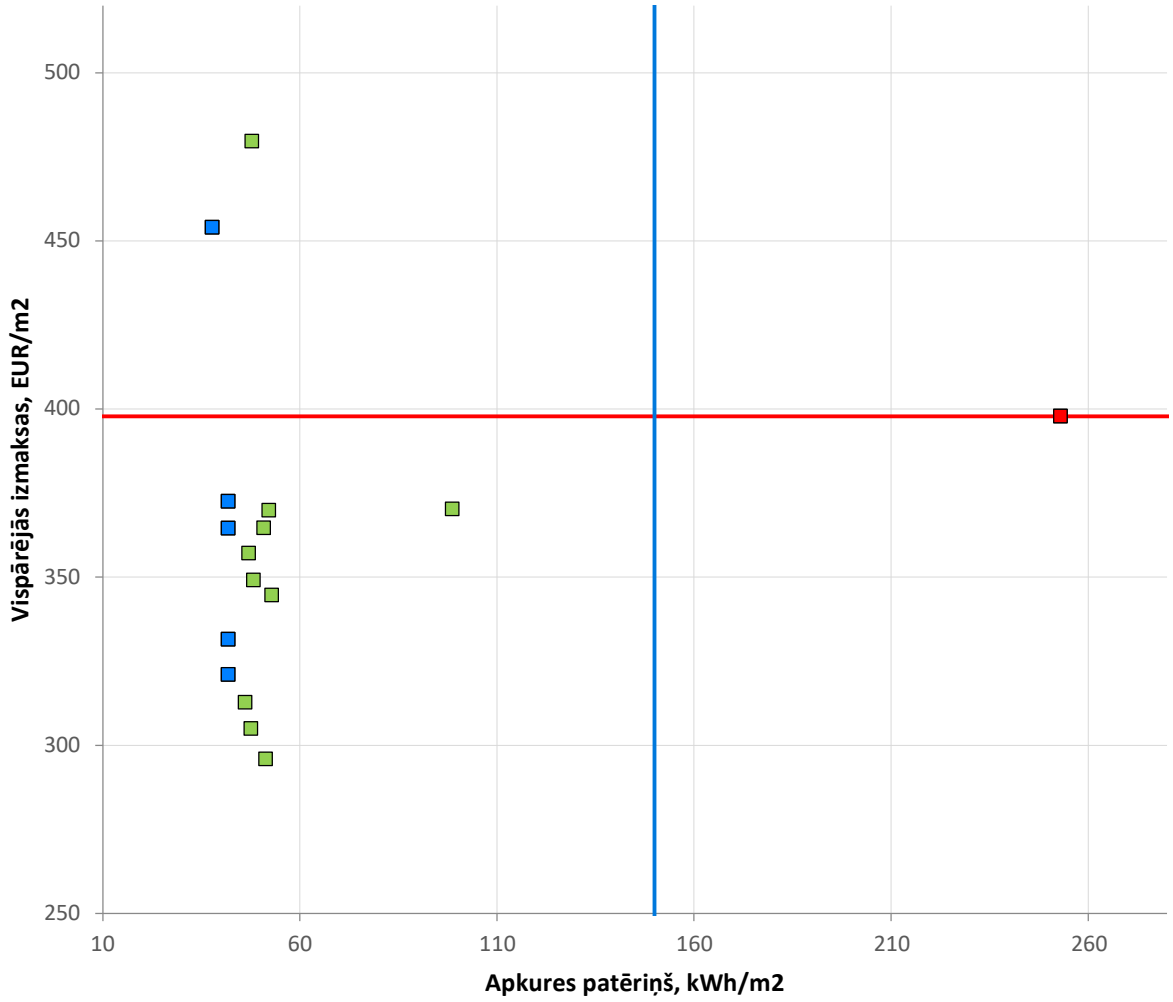

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

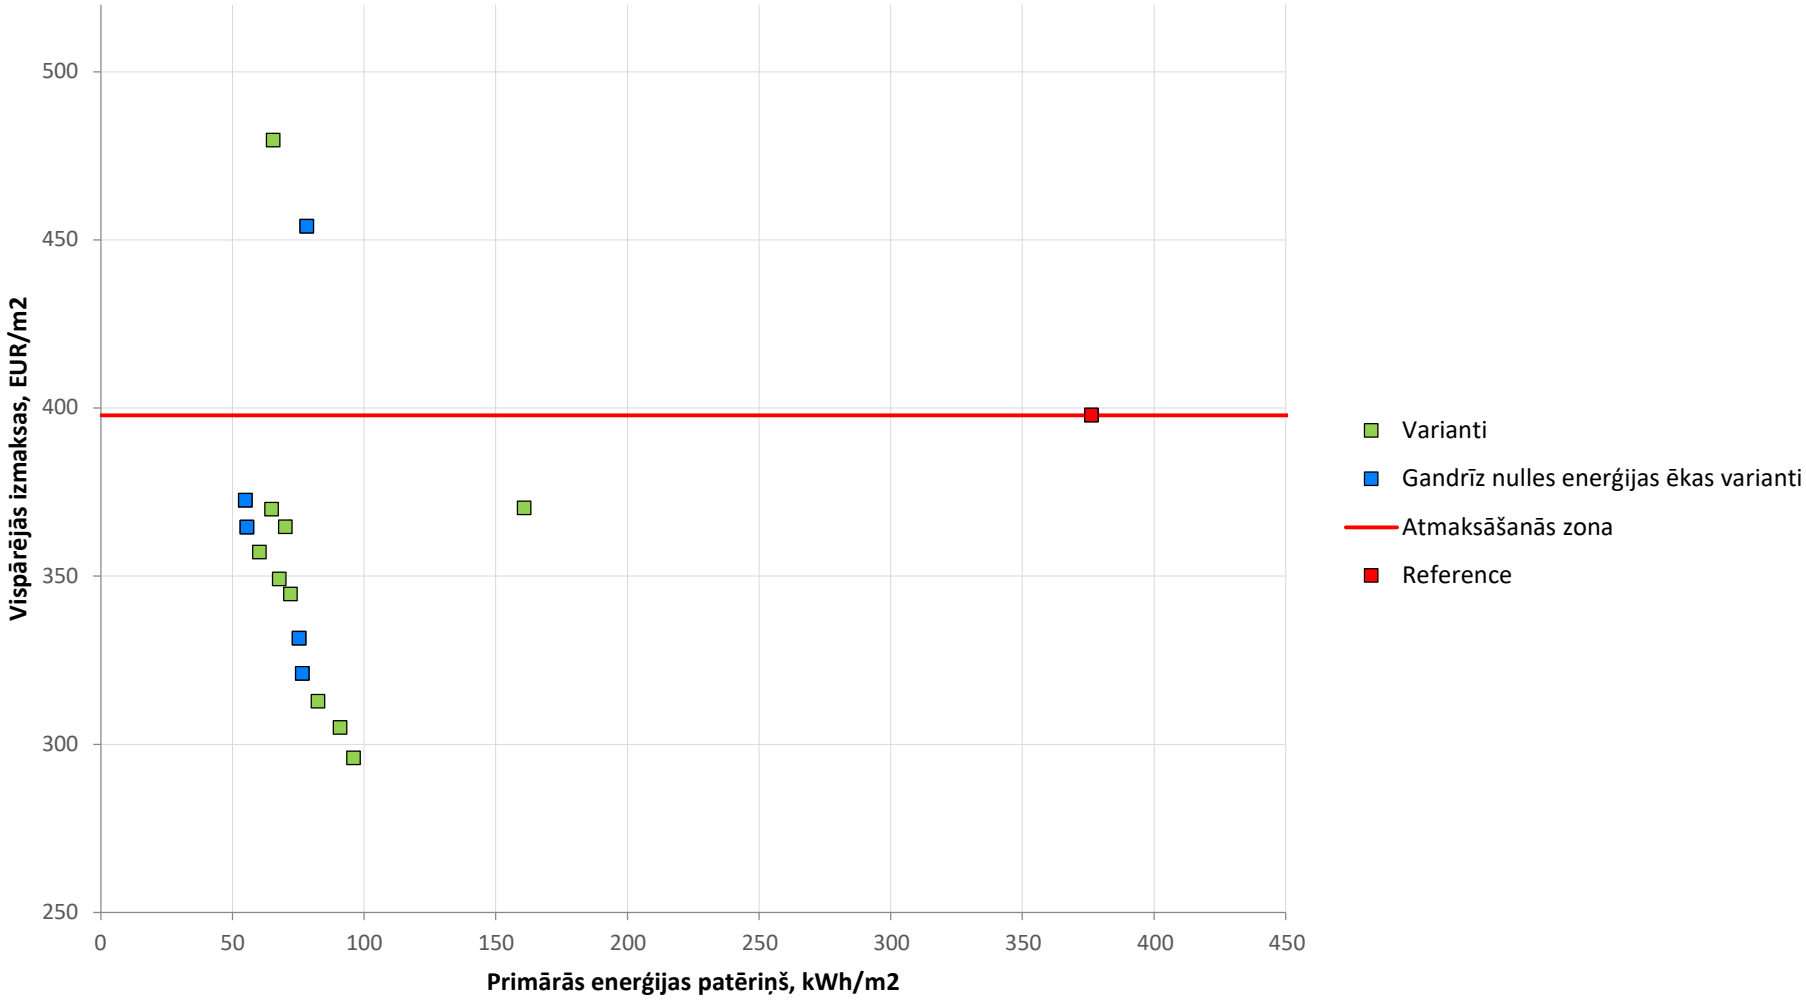

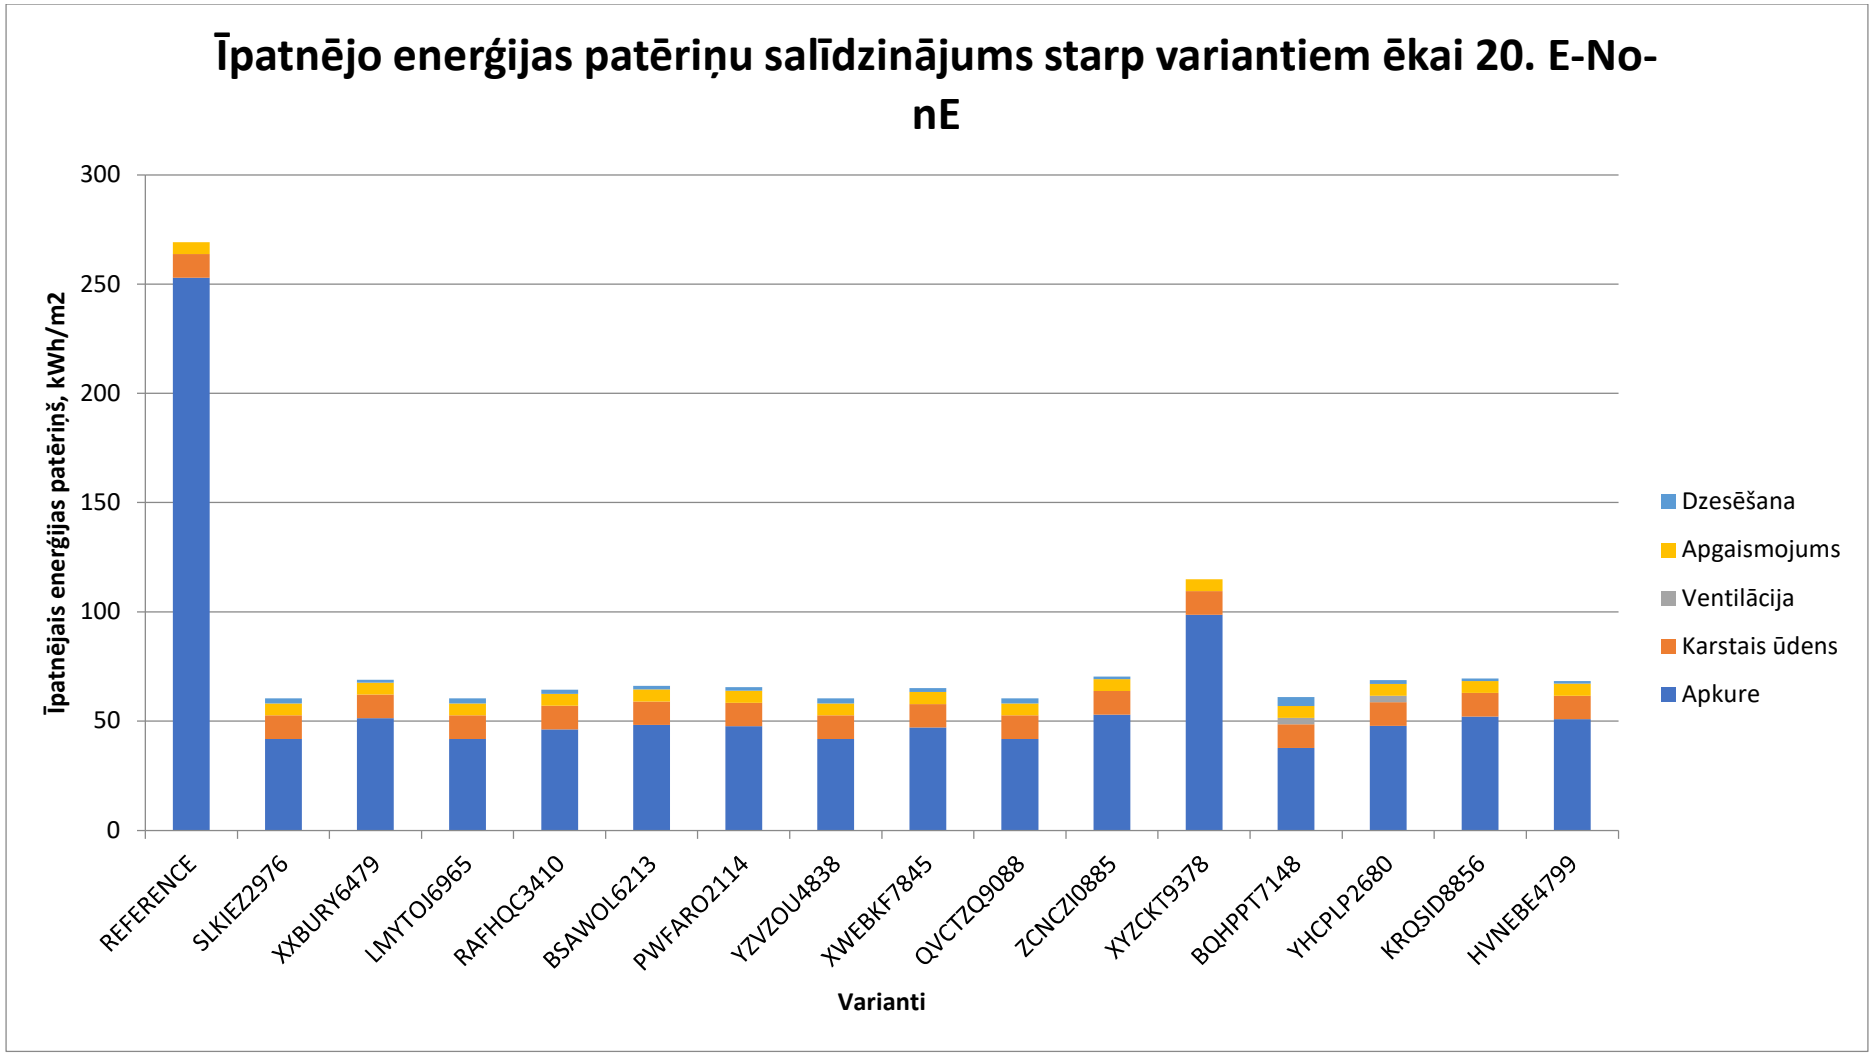
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 20. E-No-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
SLKIEZ2976
XXBURY6479
LMYTOJ6965
RAFHQC3410
BSAWOL6213
PWFARO2114
YZVZOU4838
XWEBKF7845
QVCTZQ9088
ZCNCZI0885
XYZCKT9378
BQHPPT7148
YHCPLP2680
KRQSID8856
HVNEBE4799
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

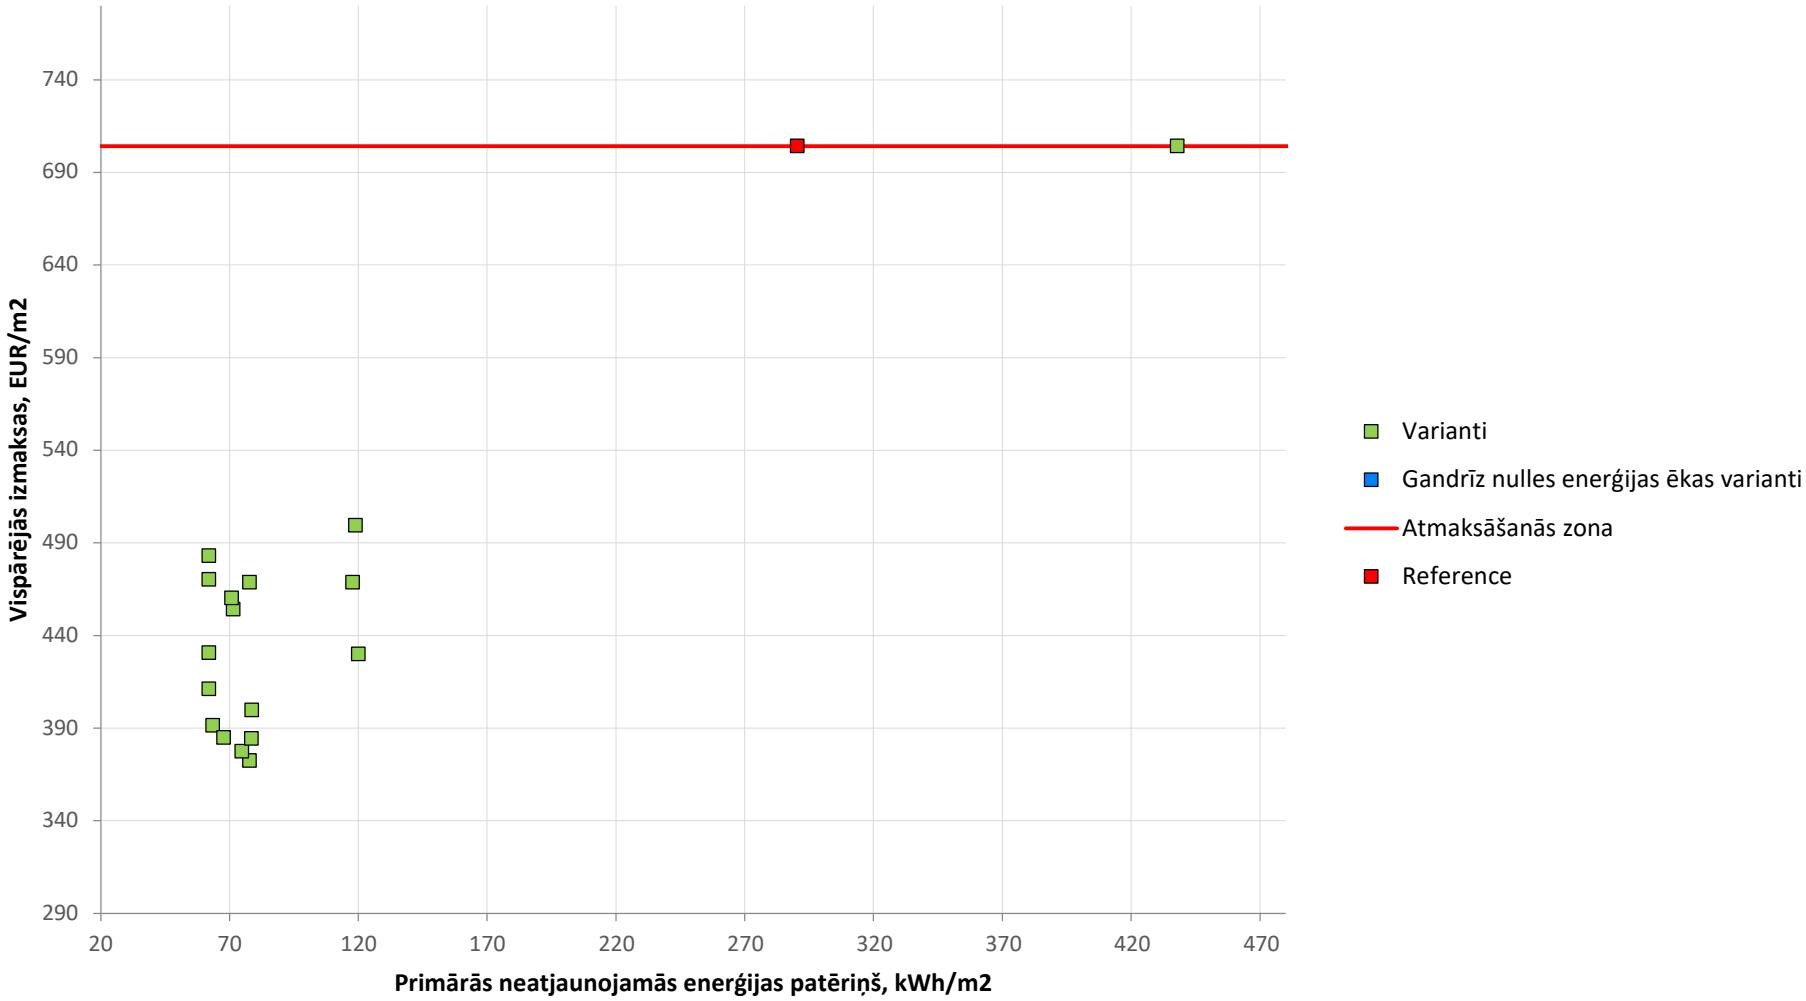

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

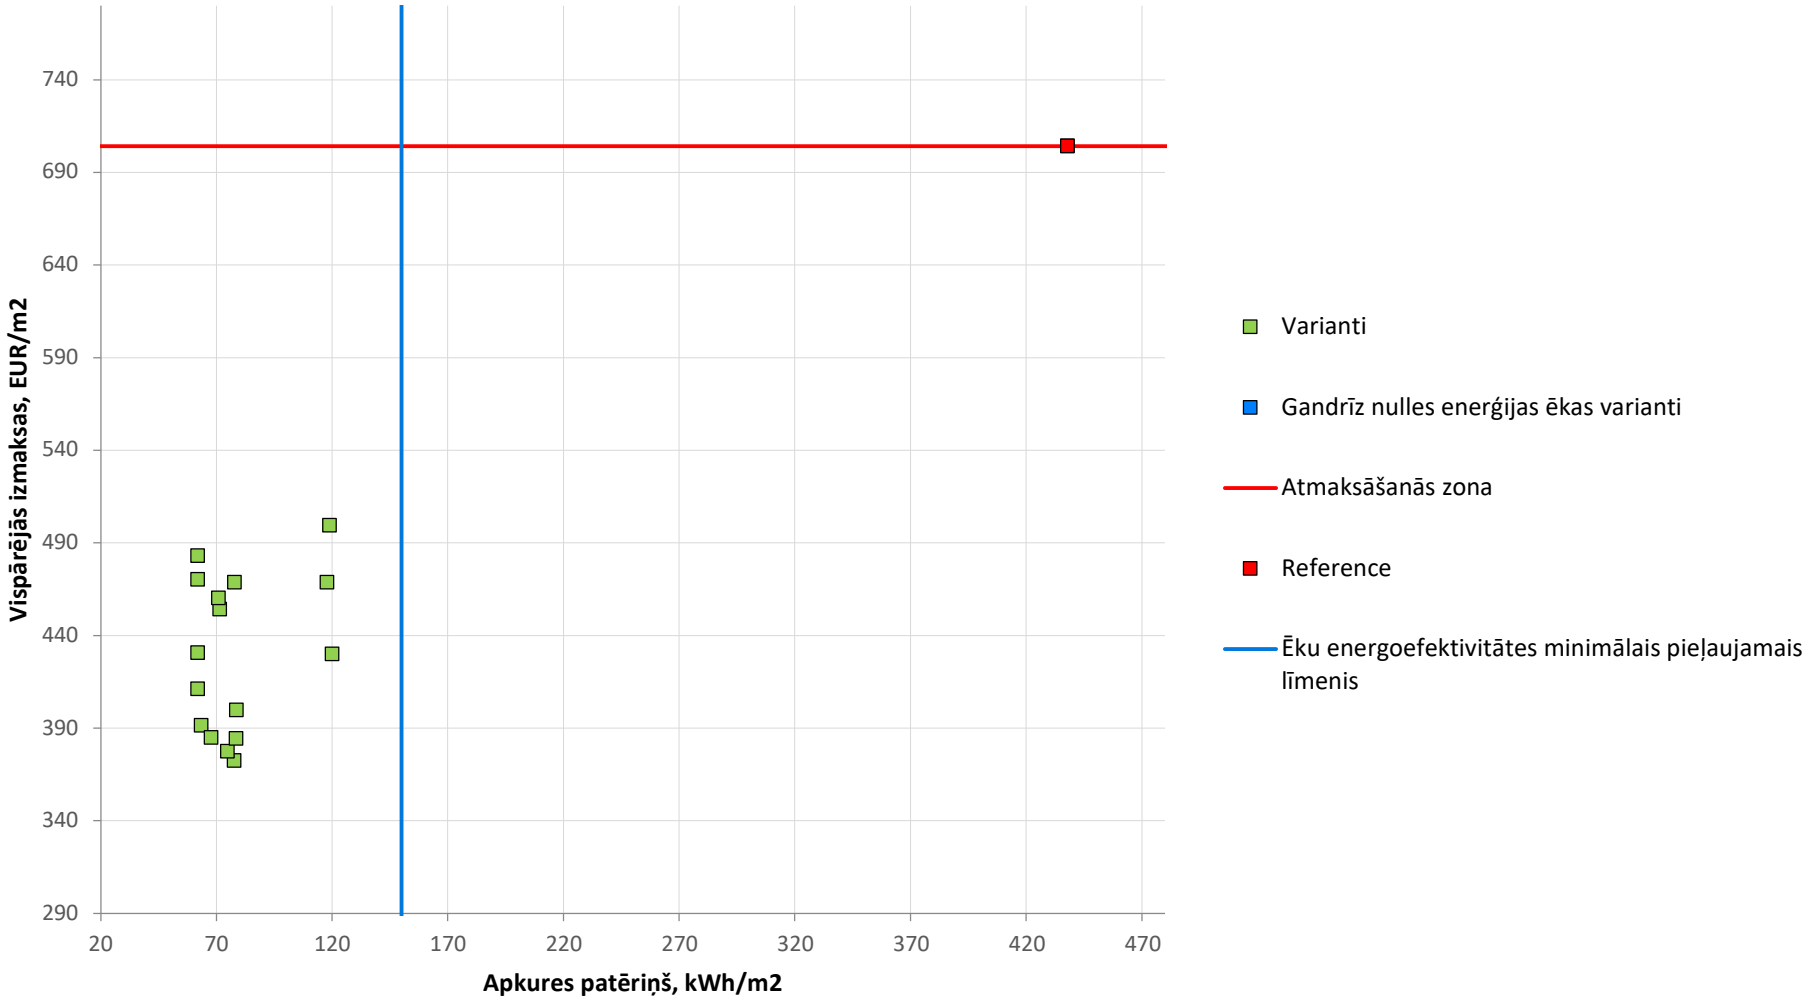

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

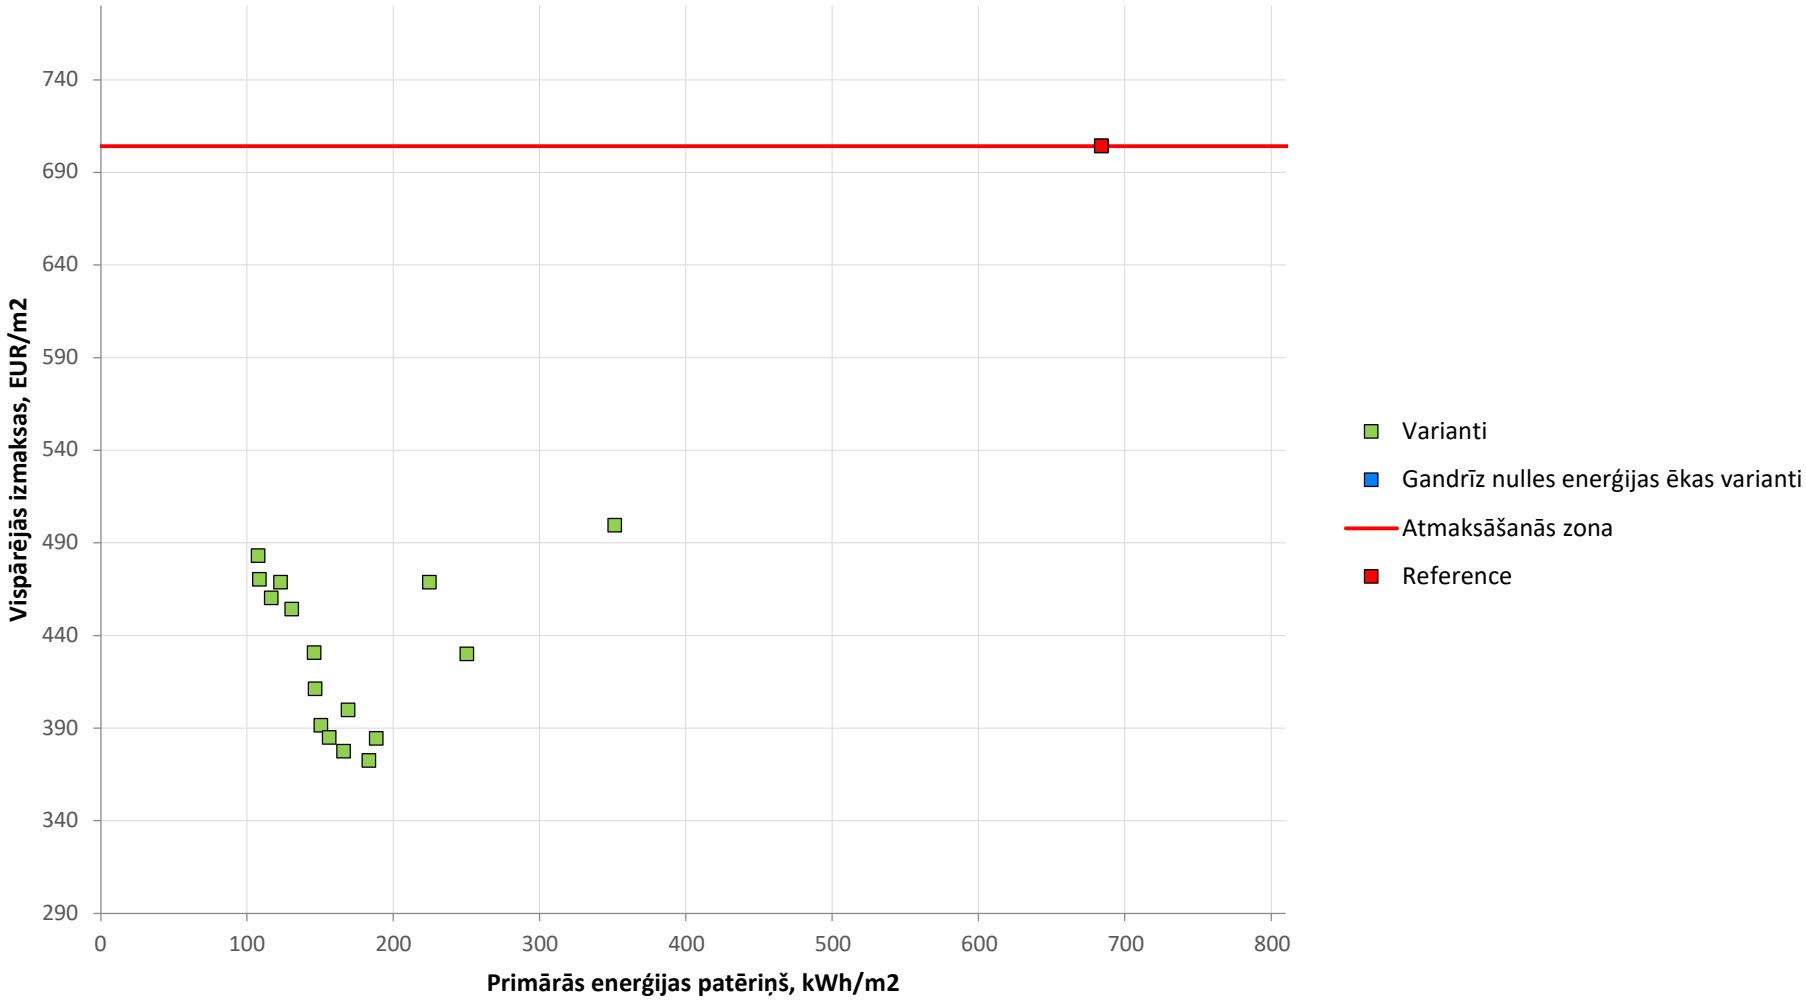

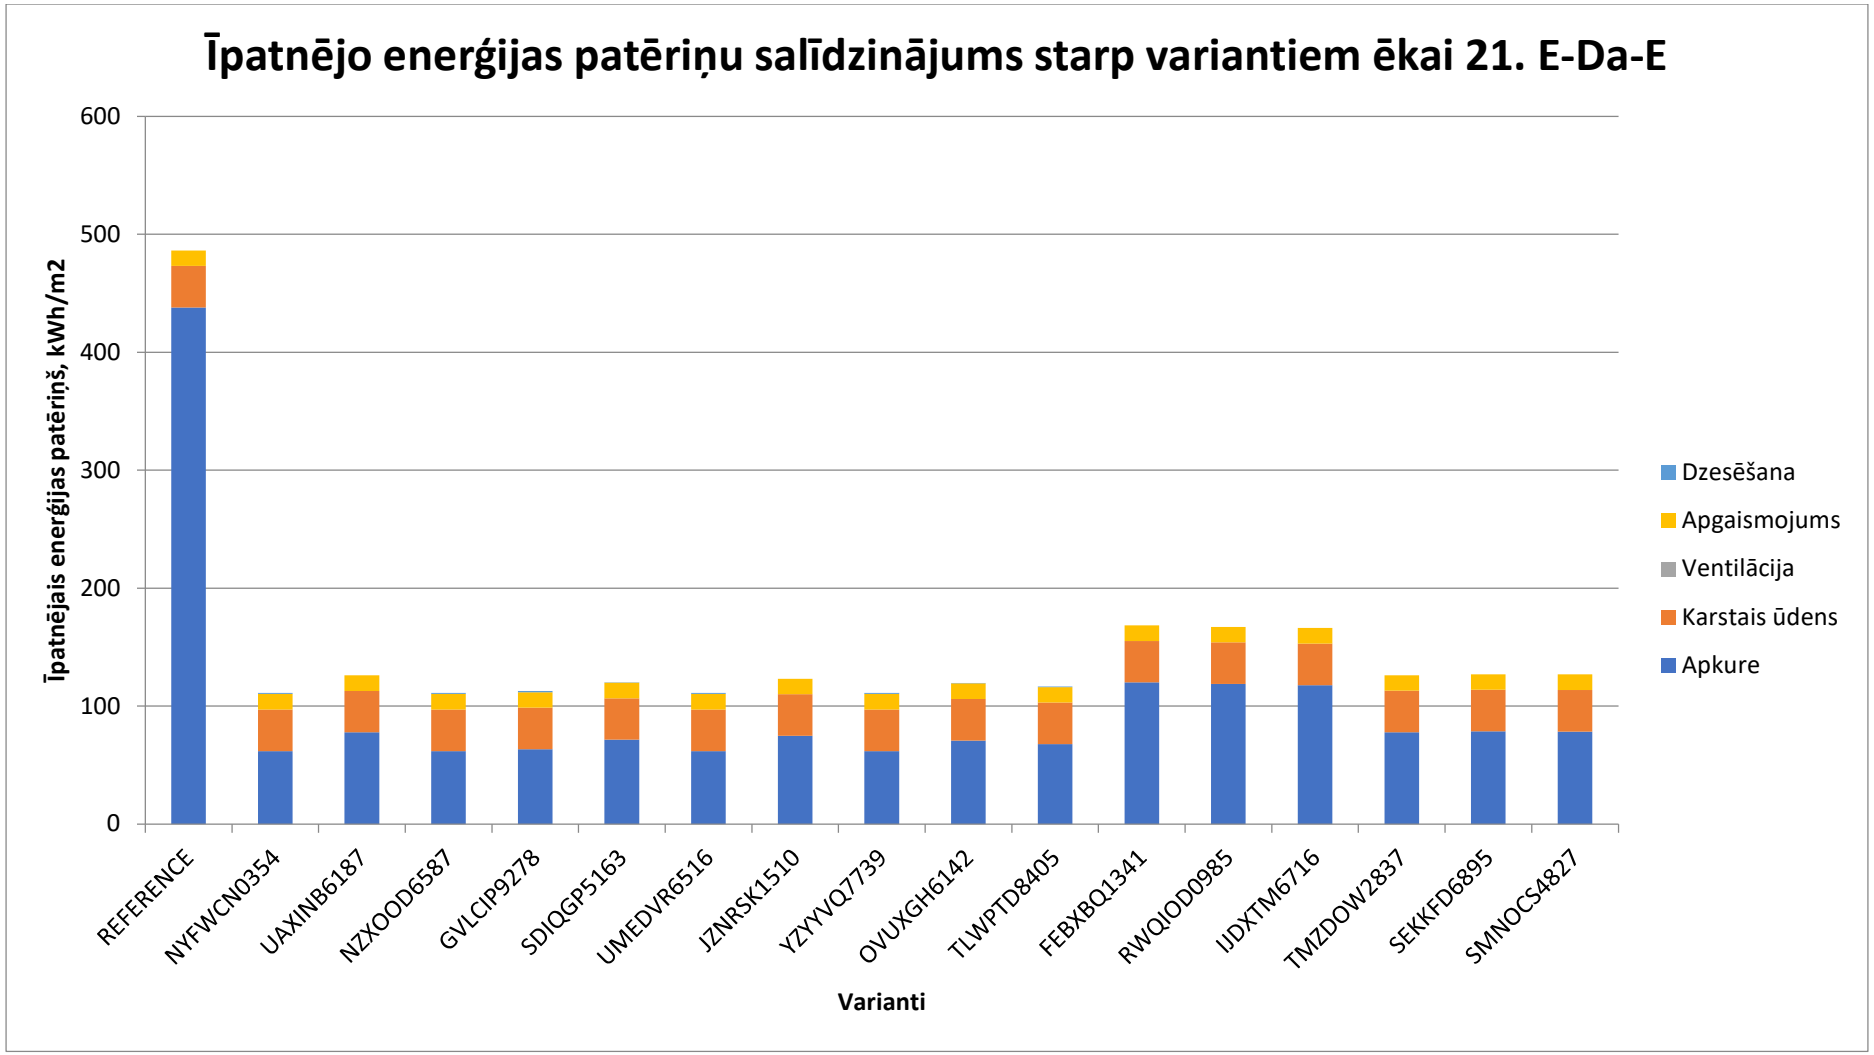
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 21. E-Da-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
NYFWCN0354
UAXINB6187
NZXOOD6587
GVLCIP9278
SDIQGP5163
UMEDVR6516
JZNRSK1510
YZYYVQ7739
OVUXGH6142
TLWPTD8405
FEBXBQ1341
RWQIOD0985
IJDXTM6716
TMZDOW2837
SEKKFD6895
SMNOCS4827
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

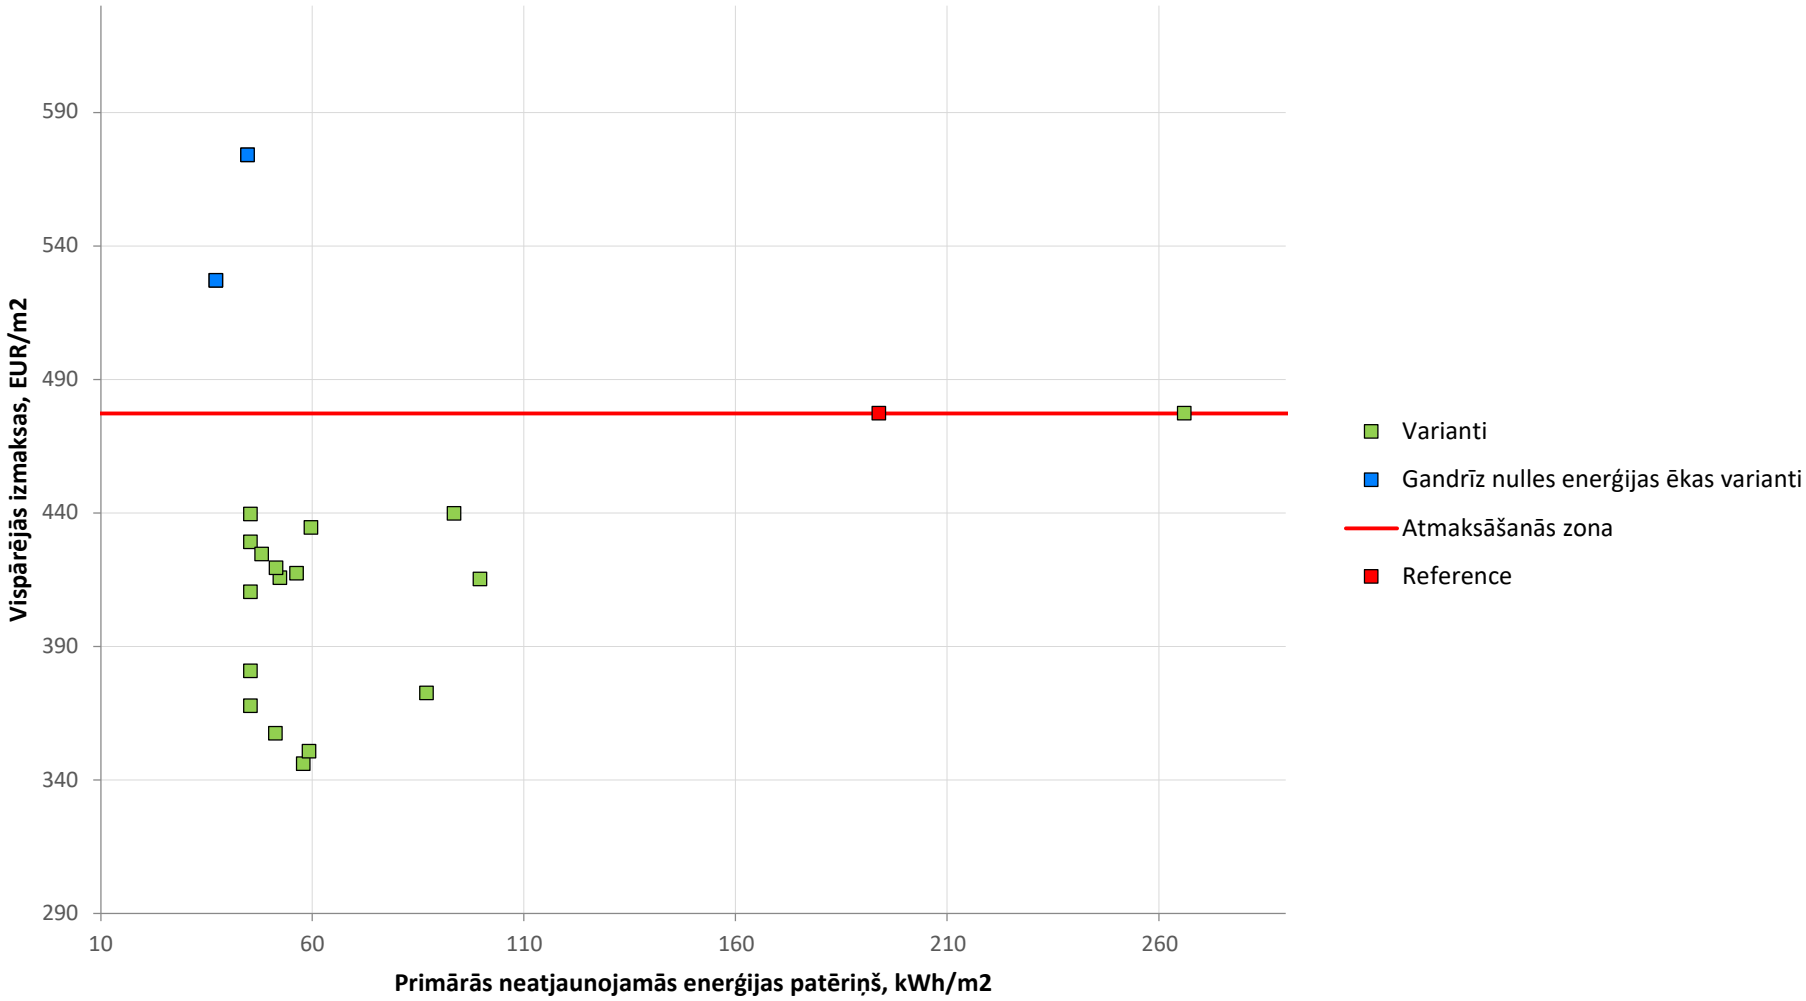

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

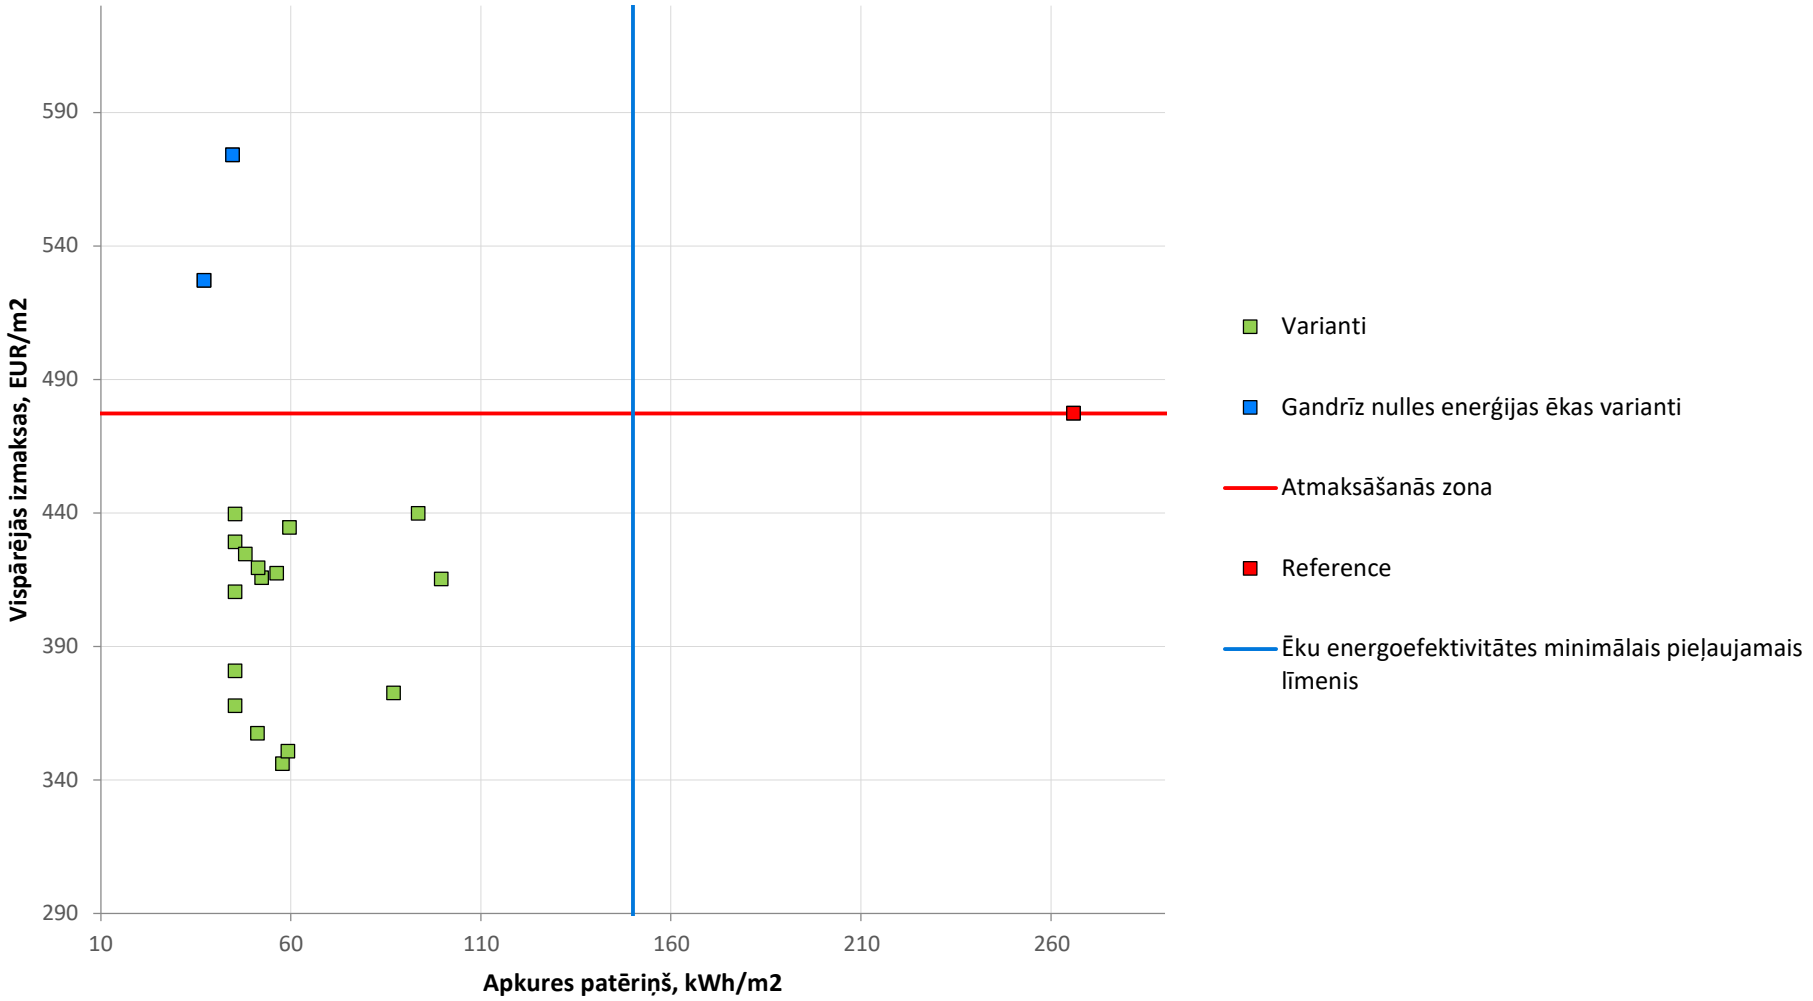

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

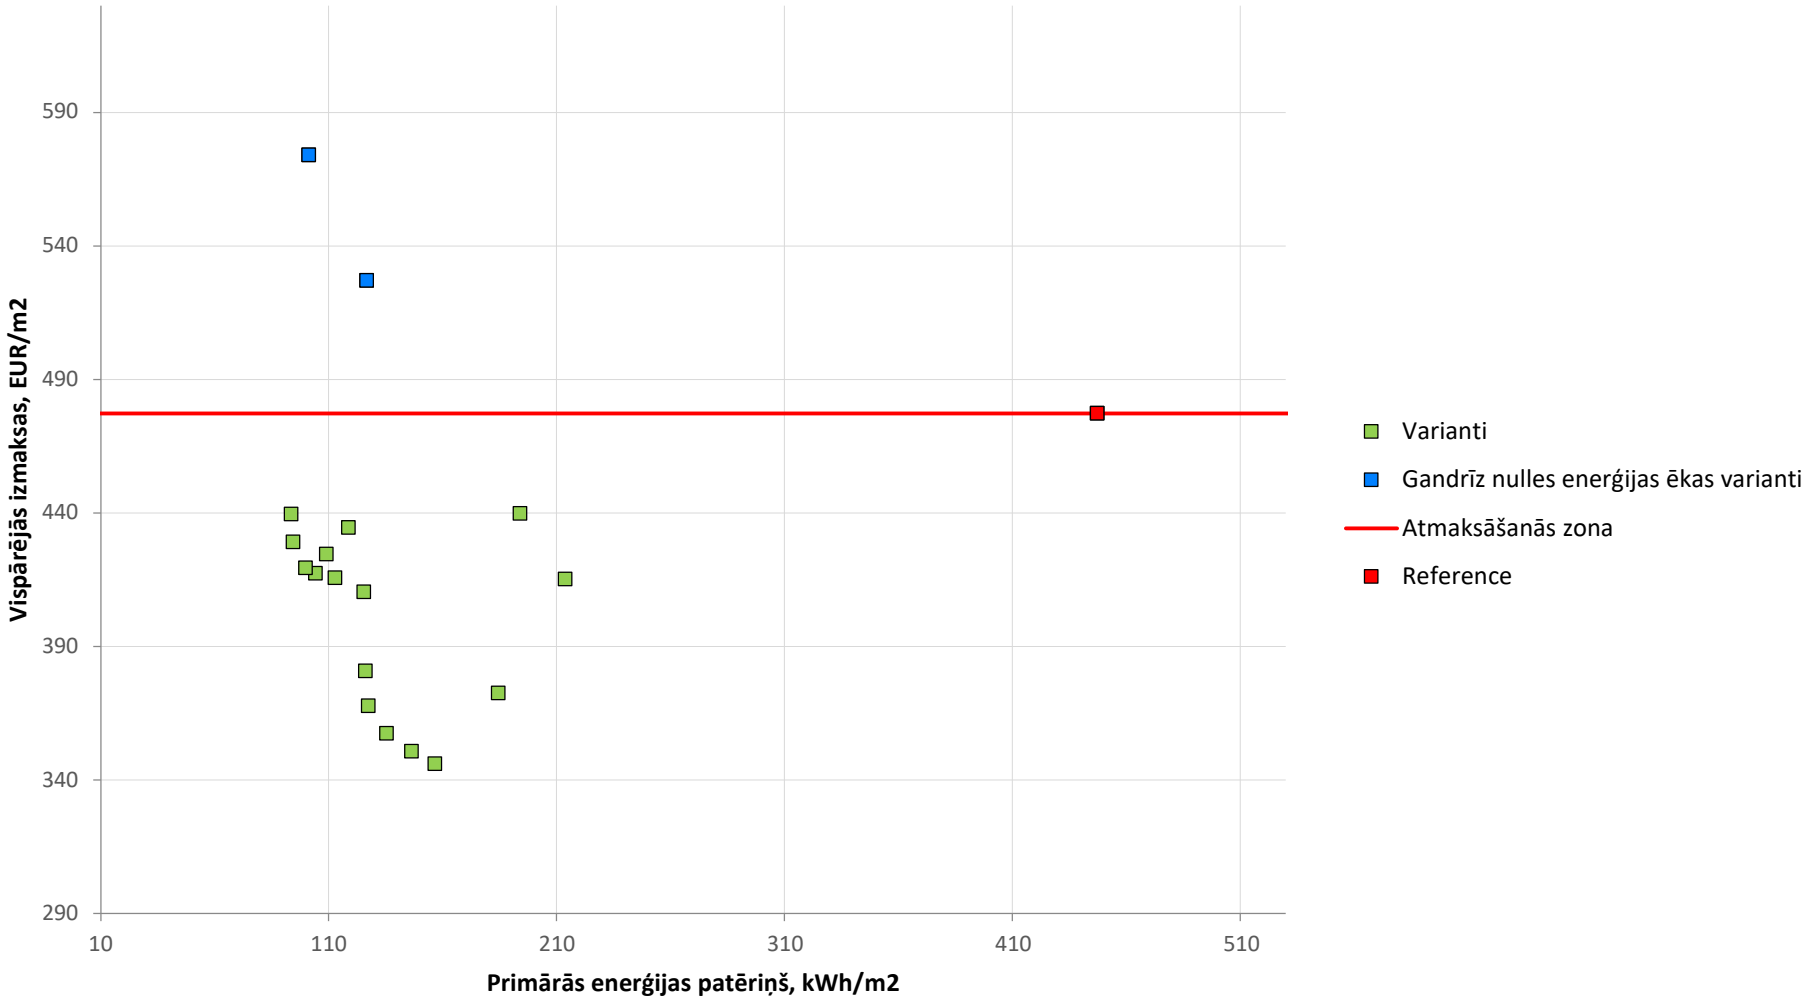

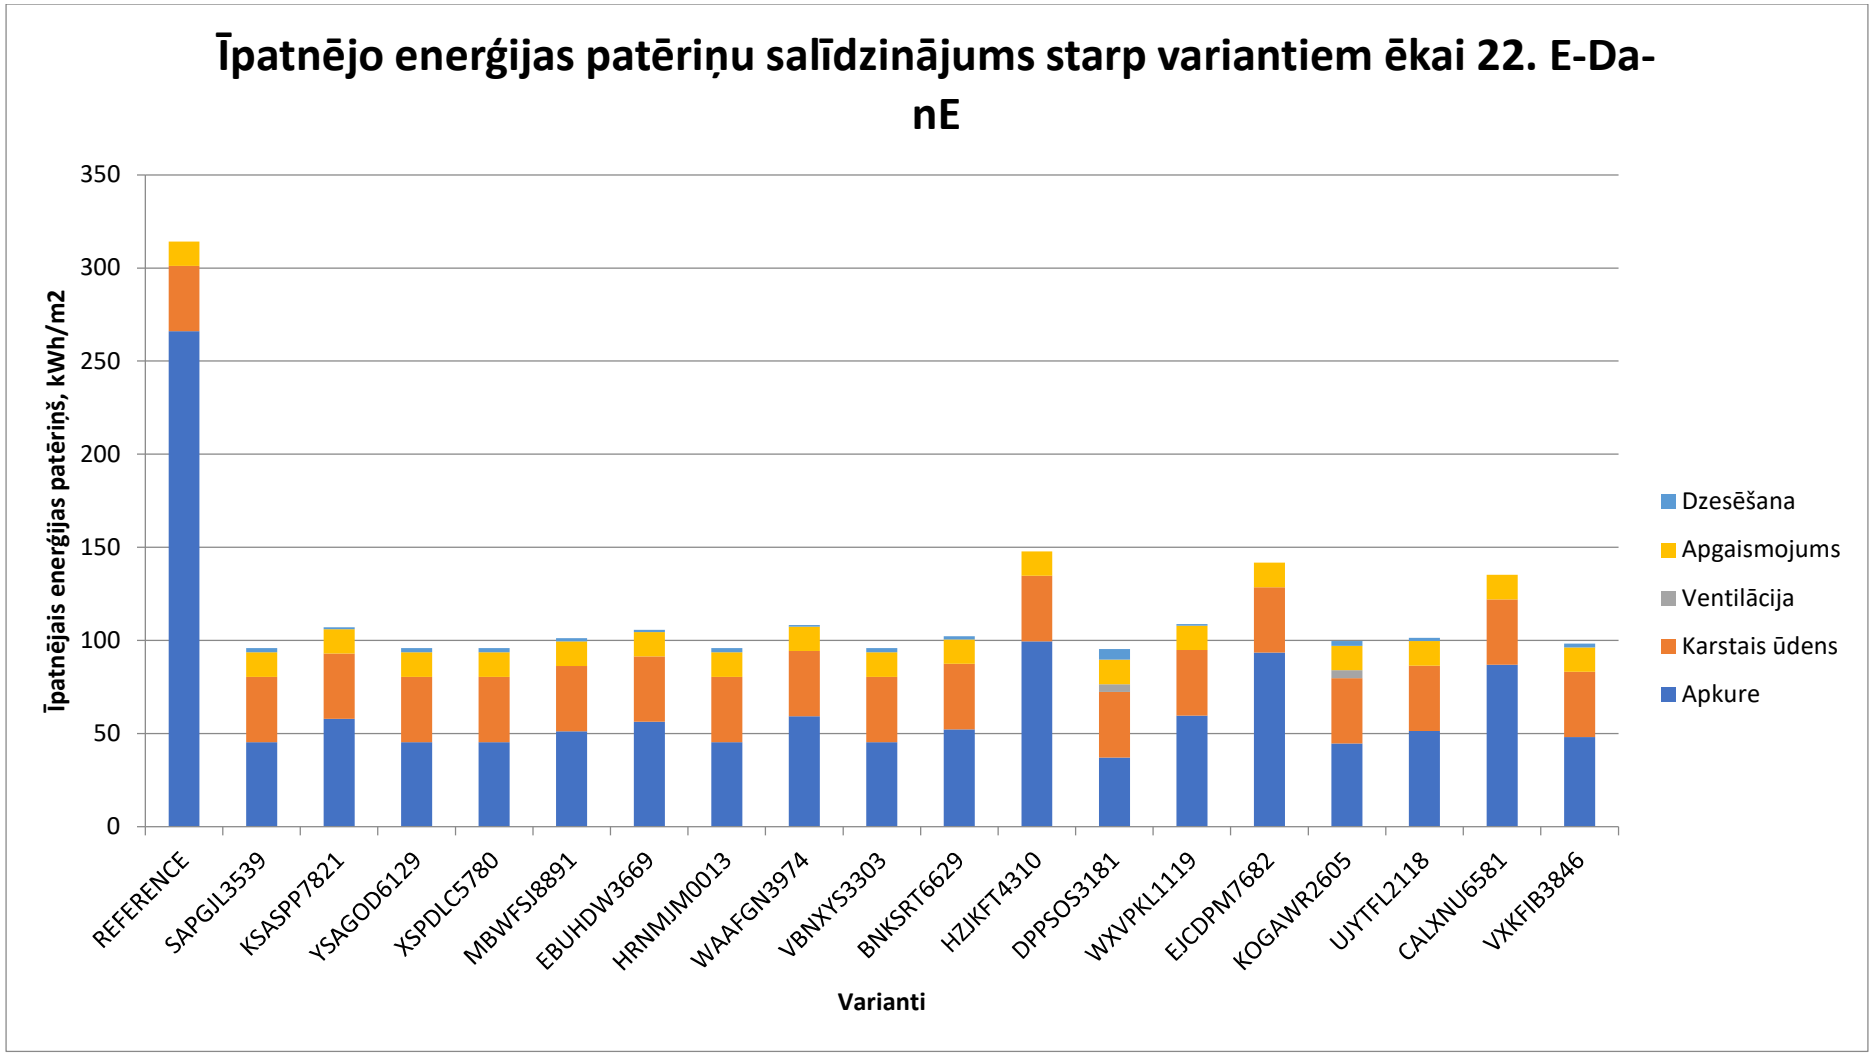
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 22. E-Da-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
SAPGJL3539
KSASPP7821
YSAGOD6129
XSPDLC5780
MBWFSJ8891
EBUHDW3669
HRNMJM0013
WAAFGN3974
VBNXYS3303
BNKSRT6629
HZJKFT4310
DPPSOS3181
WXVPKL1119
EJCDPM7682
KOGAWR2605
UJYTFL2118
CALXNU6581
VXKFIB3846
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

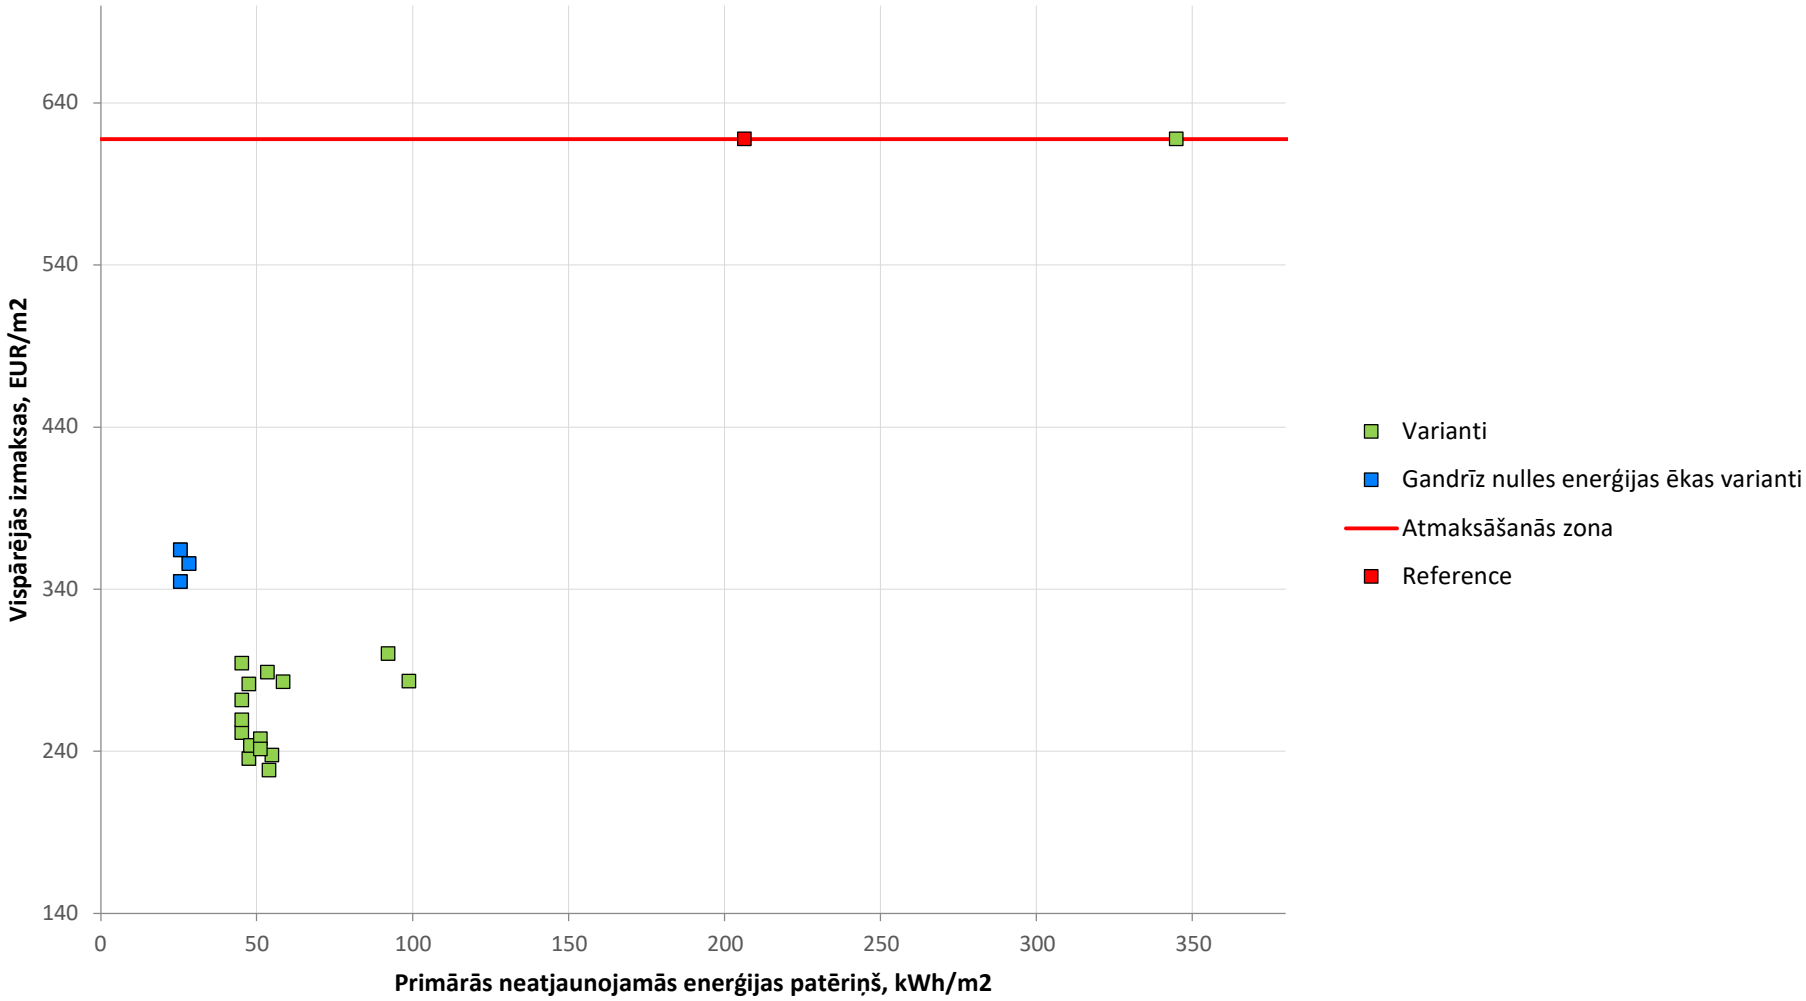

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

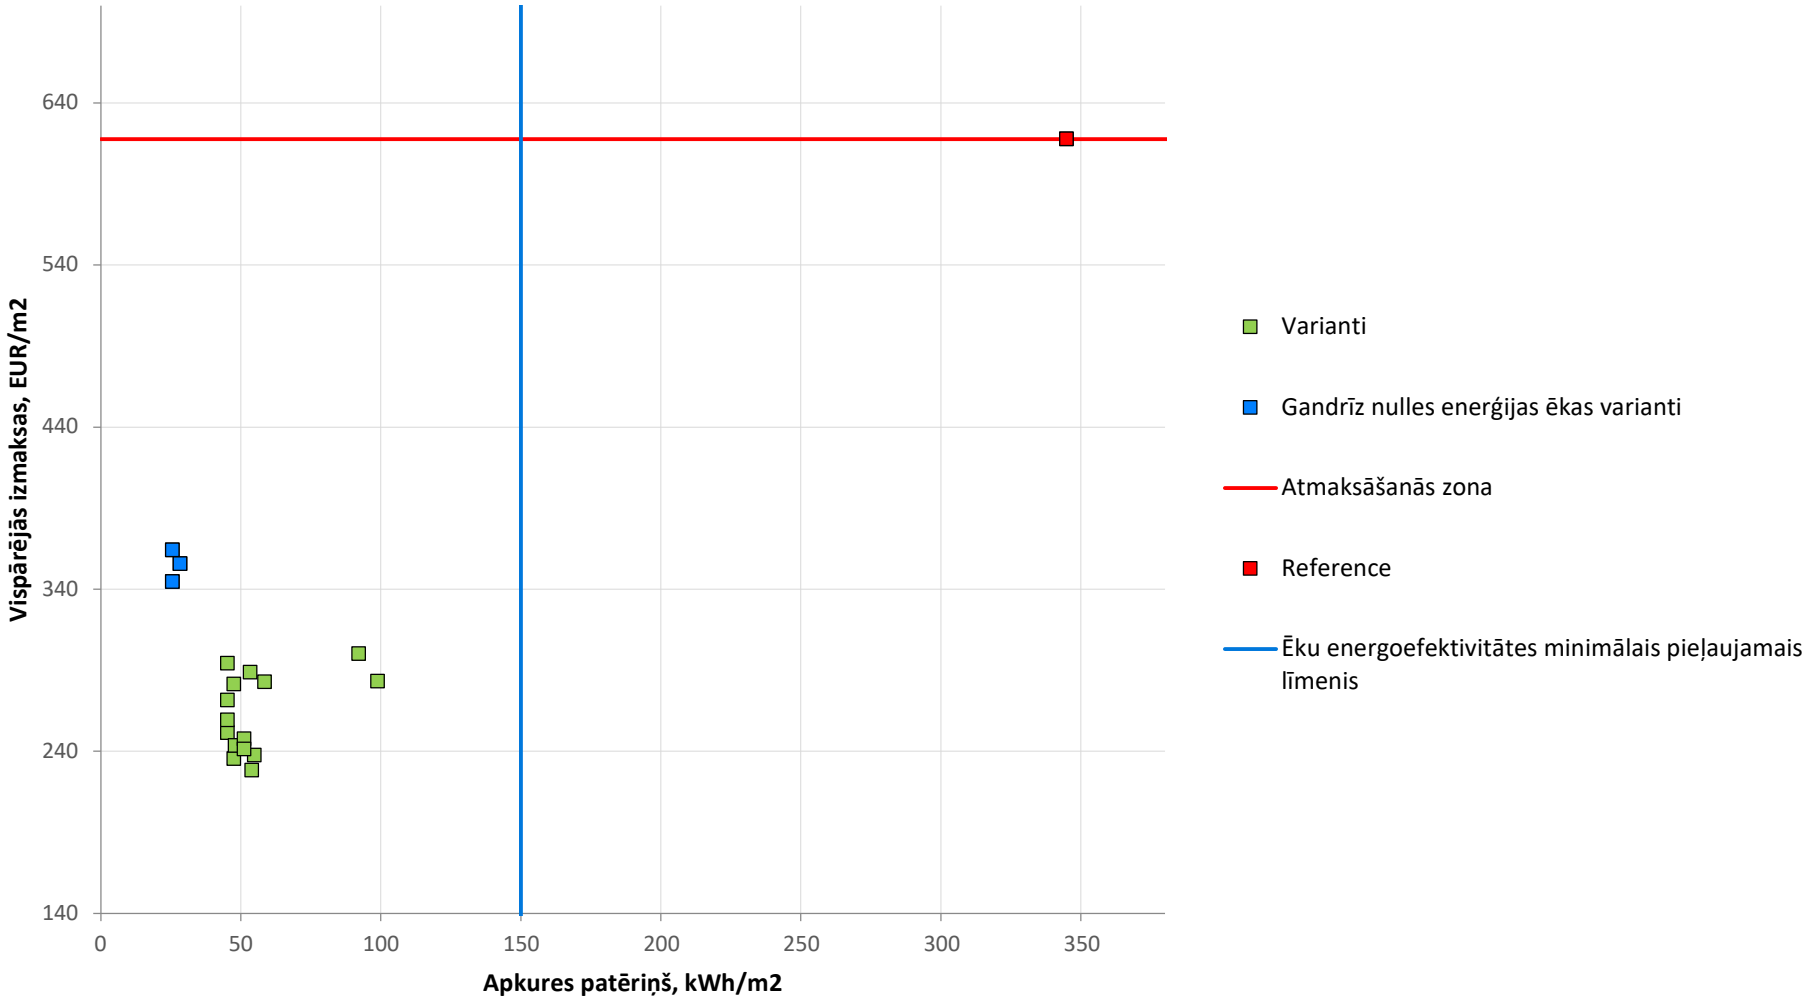

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

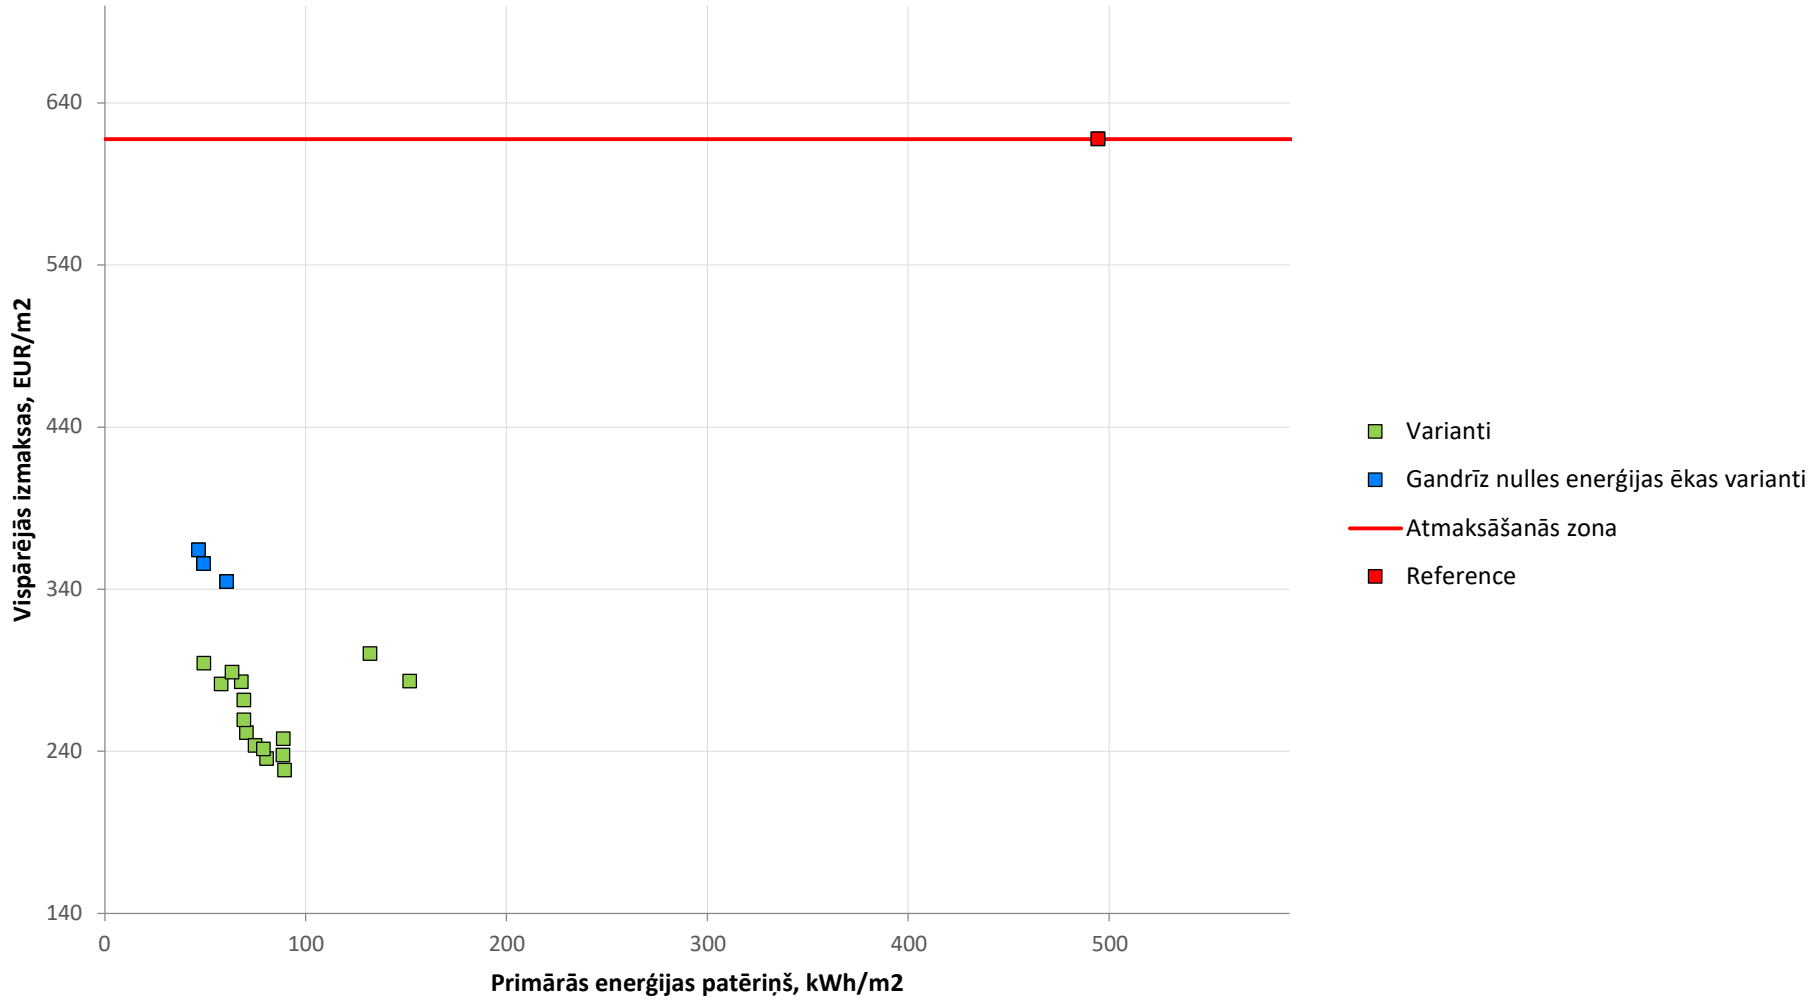

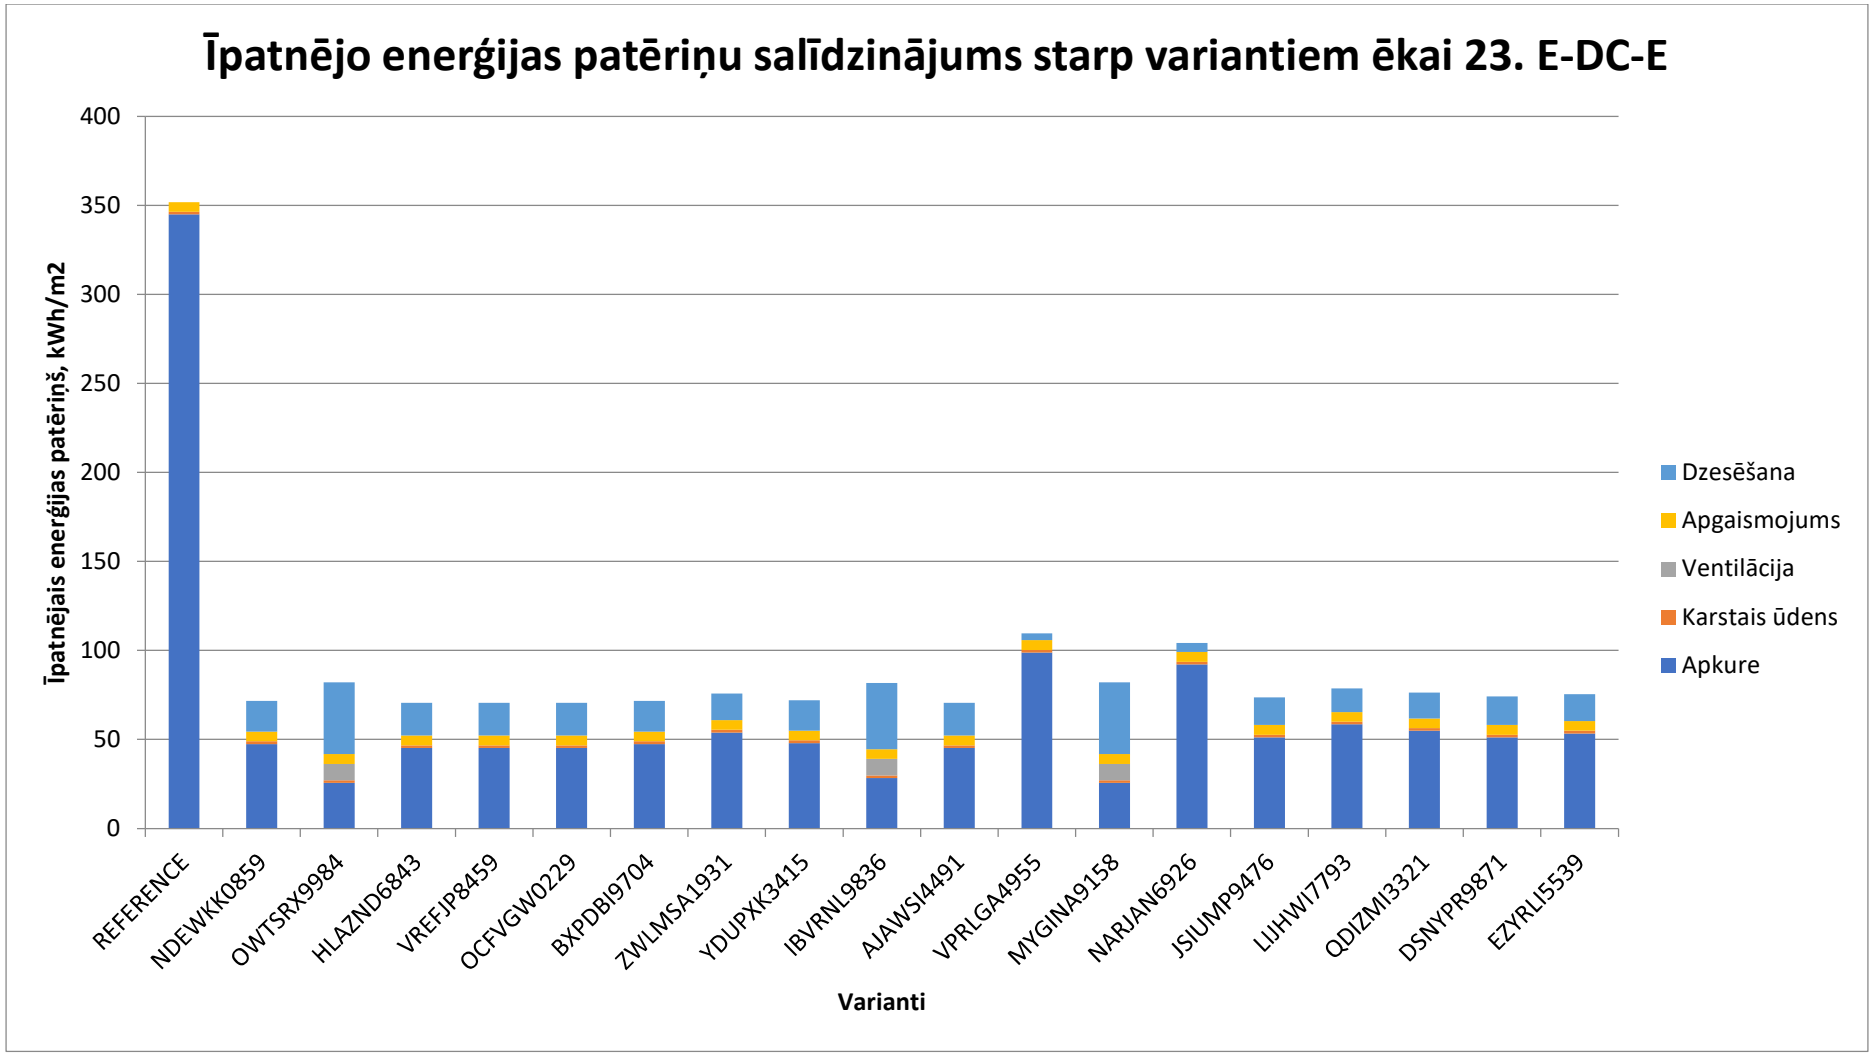
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 23. E-DC-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
NDEWKK0859
OWTSRX9984
HLAZND6843
VREFJP8459
OCFVGW0229
BXPDBI9704
ZWLMSA1931
YDUPXK3415
IBVRNL9836
AJAWSI4491
VPRLGA4955
MYGINA9158
NARJAN6926
JSIUMP9476
LIJHWI7793
QDIZMI3321
DSNYPR9871
EZYRLI5539
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

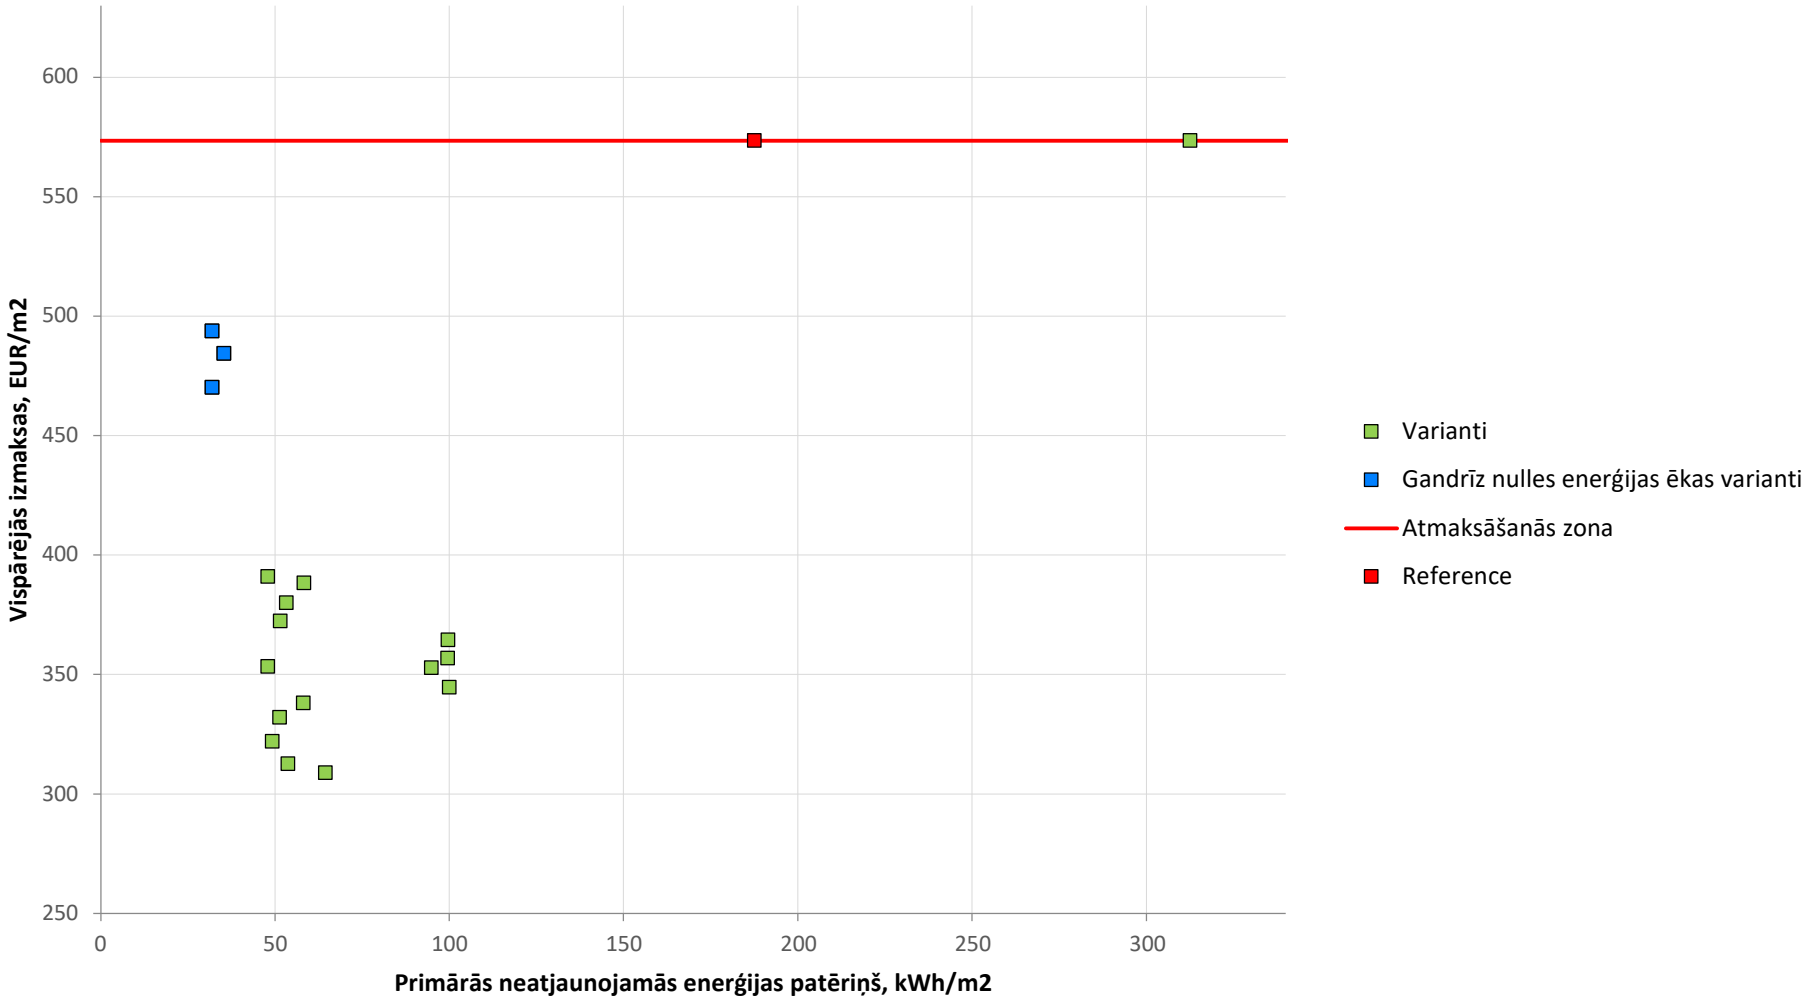

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

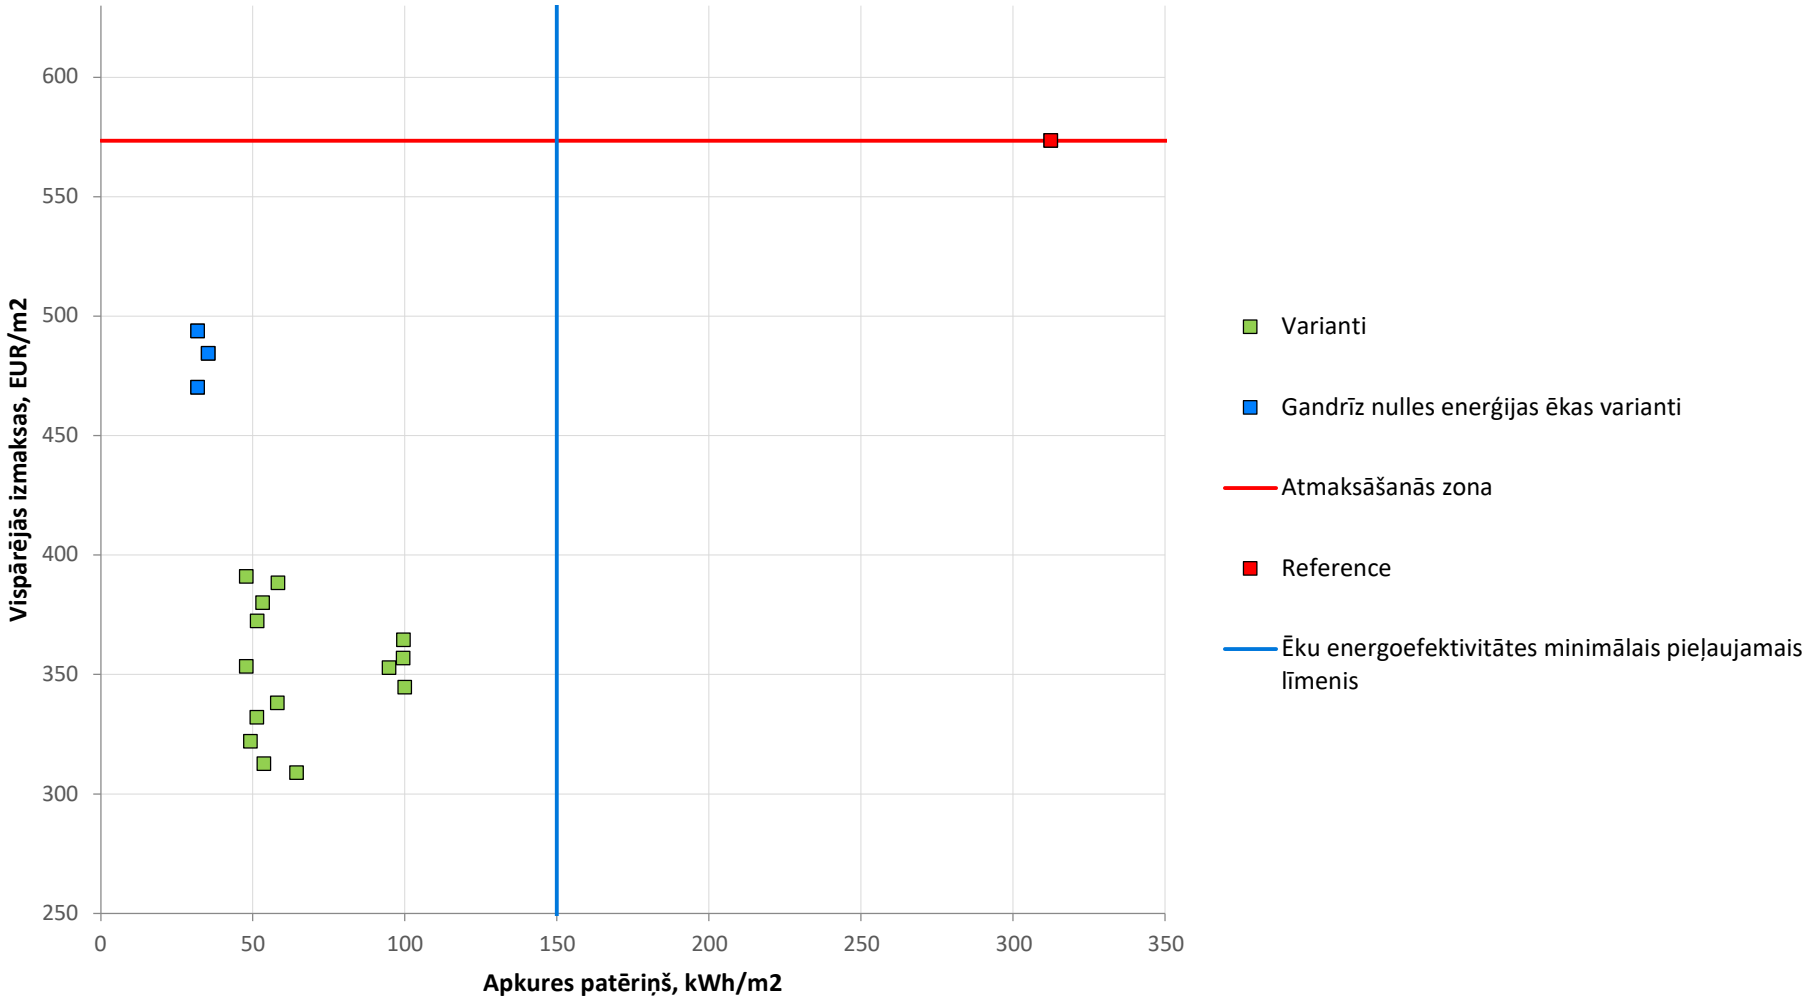

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

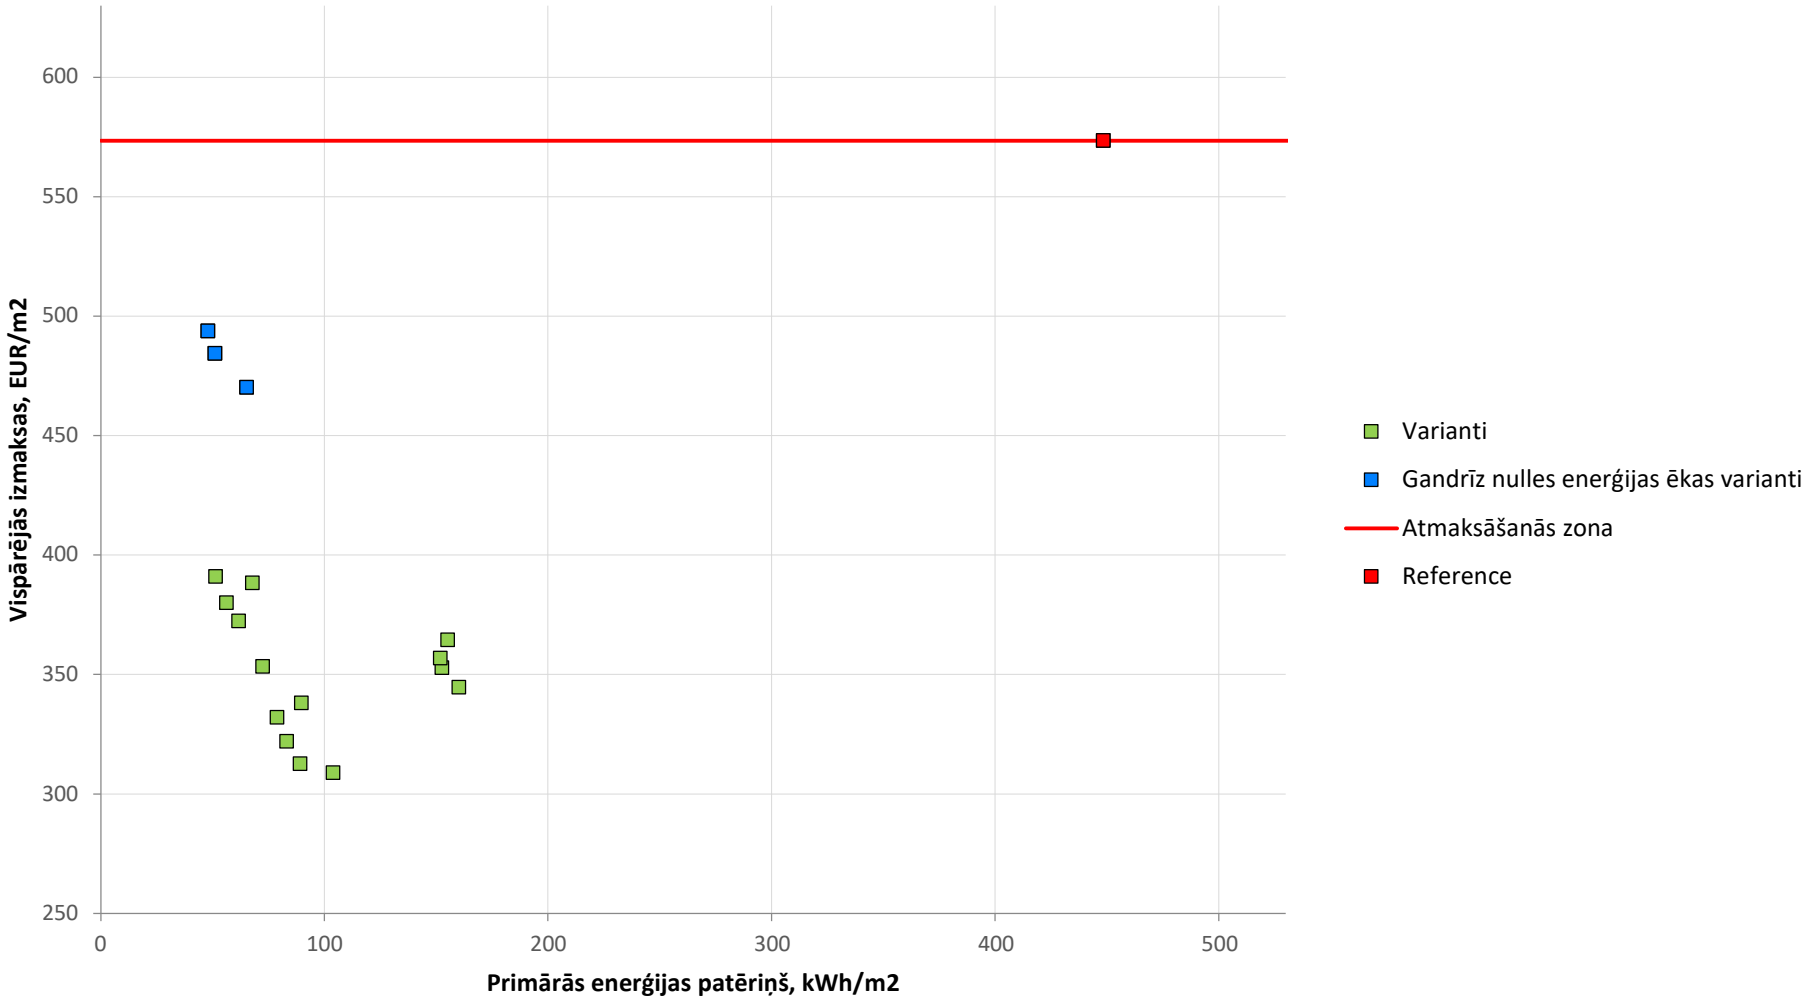

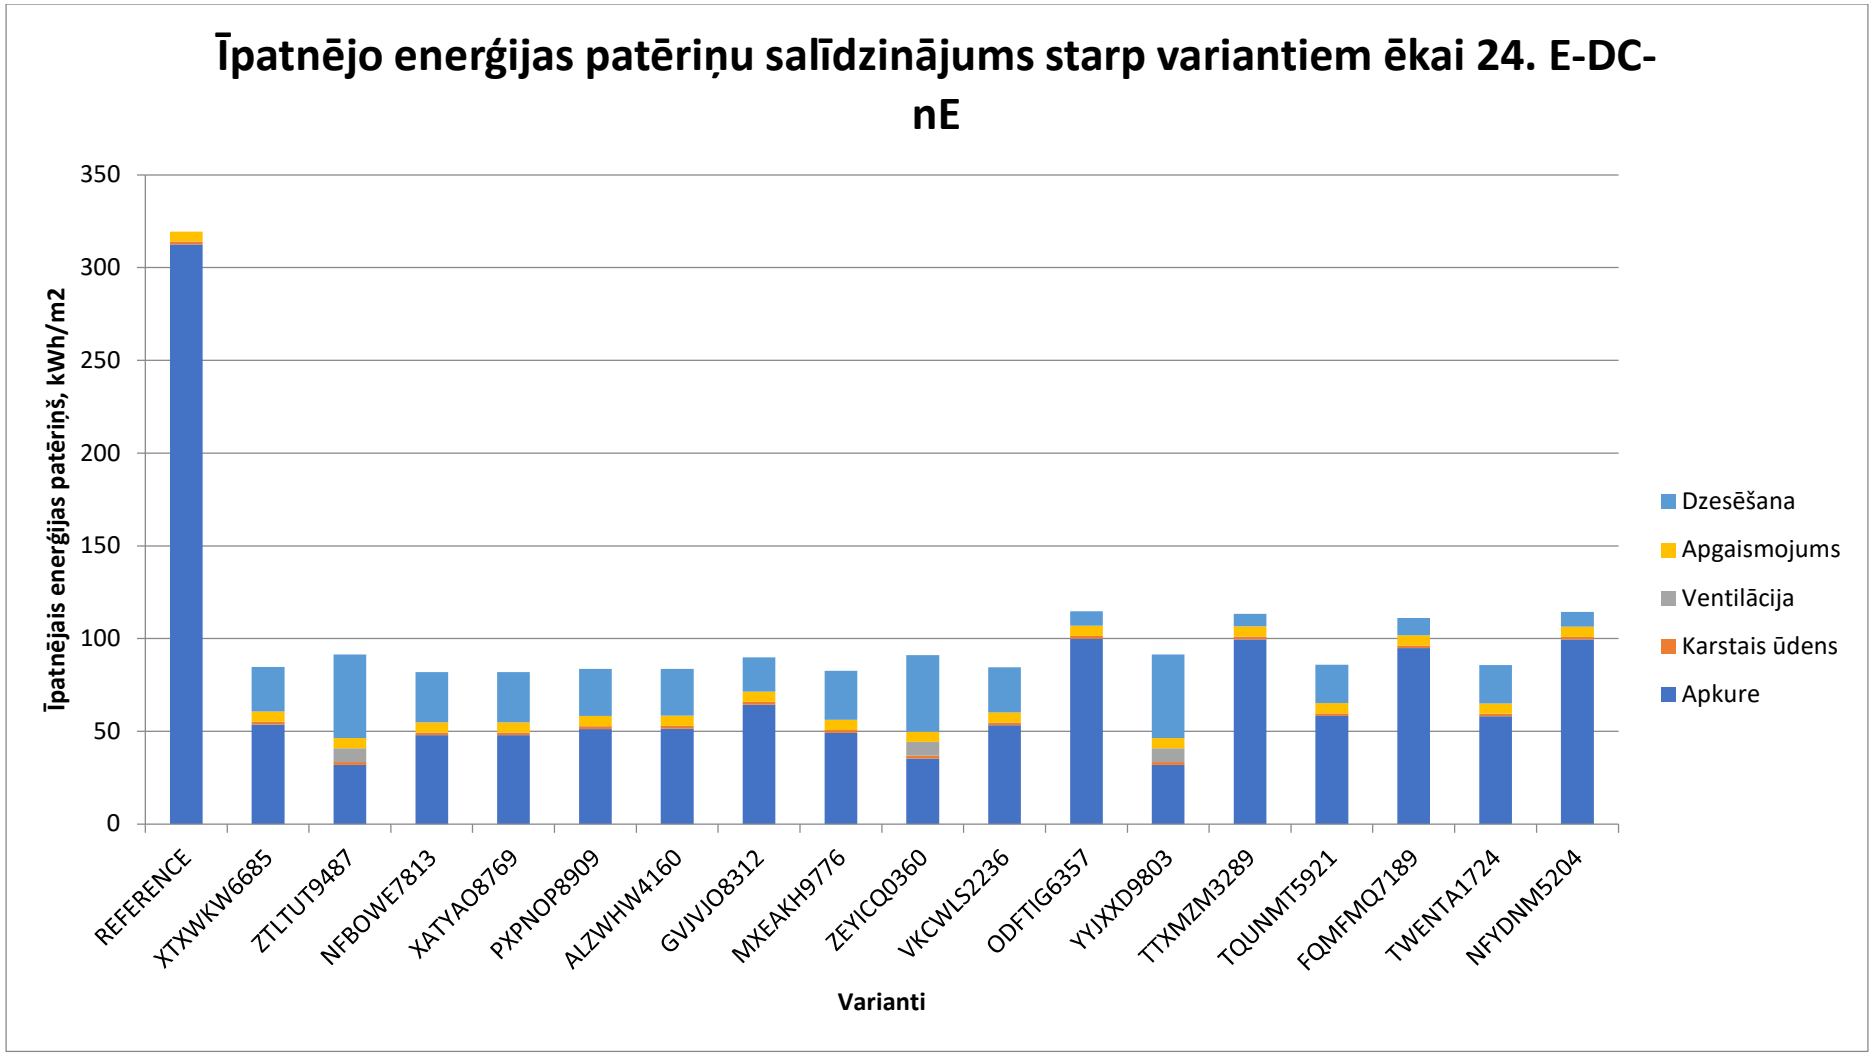
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 24. E-DC-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
XTXWKW6685
ZTLTUT9487
NFBOWE7813
XATYAO8769
PXPNOP8909
ALZWHW4160
GVJVJO8312
MXEAKH9776
ZEYICQ0360
VKCWLS2236
ODFTIG6357
YYJXXD9803
TTXMZM3289
TQUNMT5921
FQMFMQ7189
TWENTA1724
NFYDNM5204
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

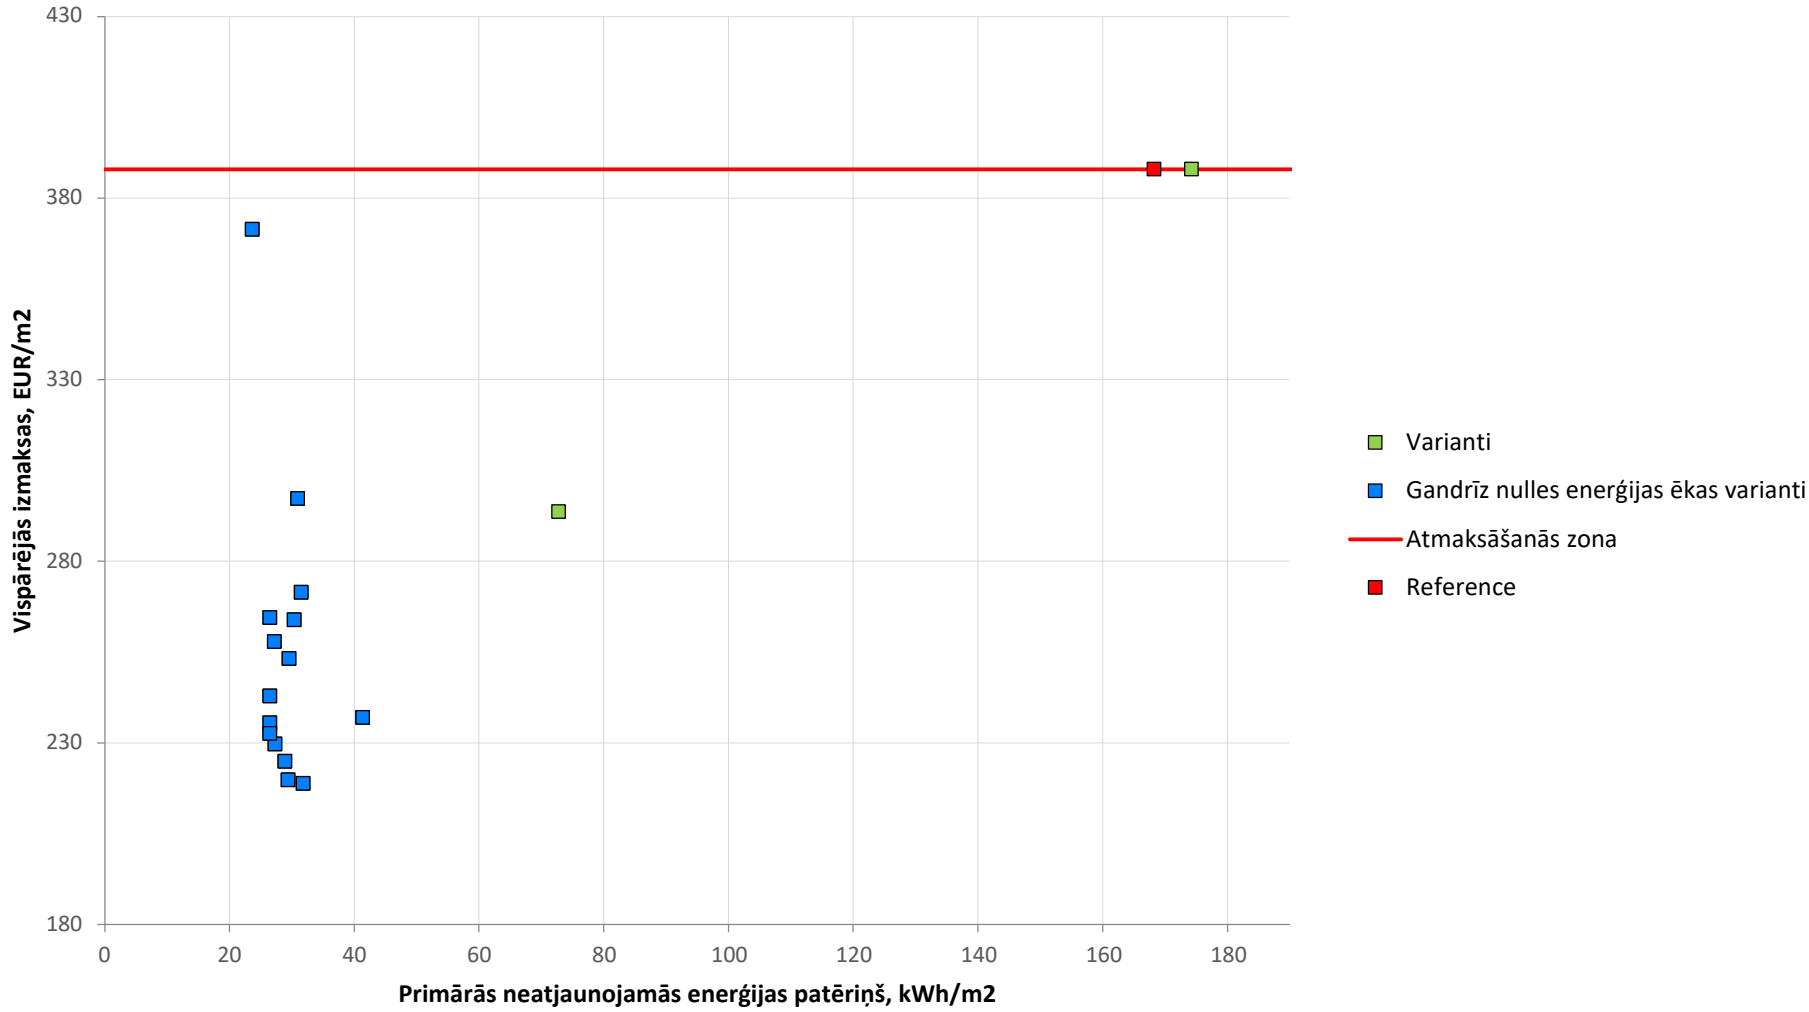

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

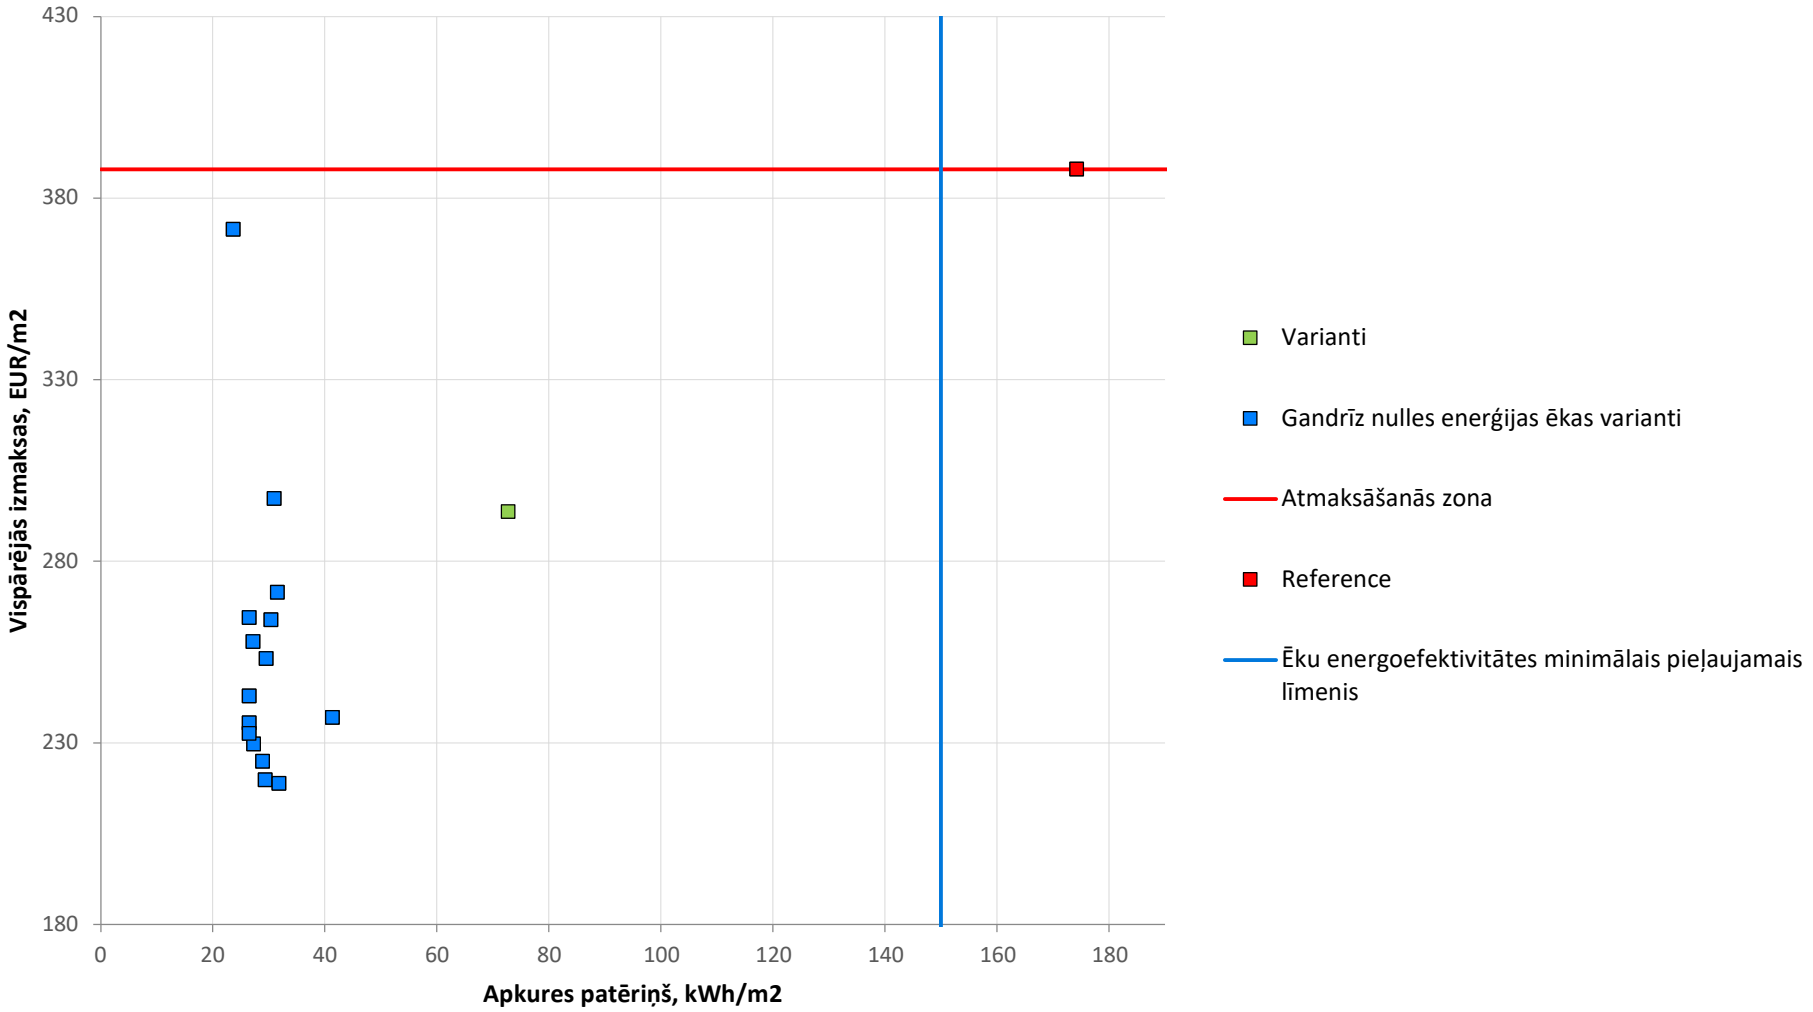

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

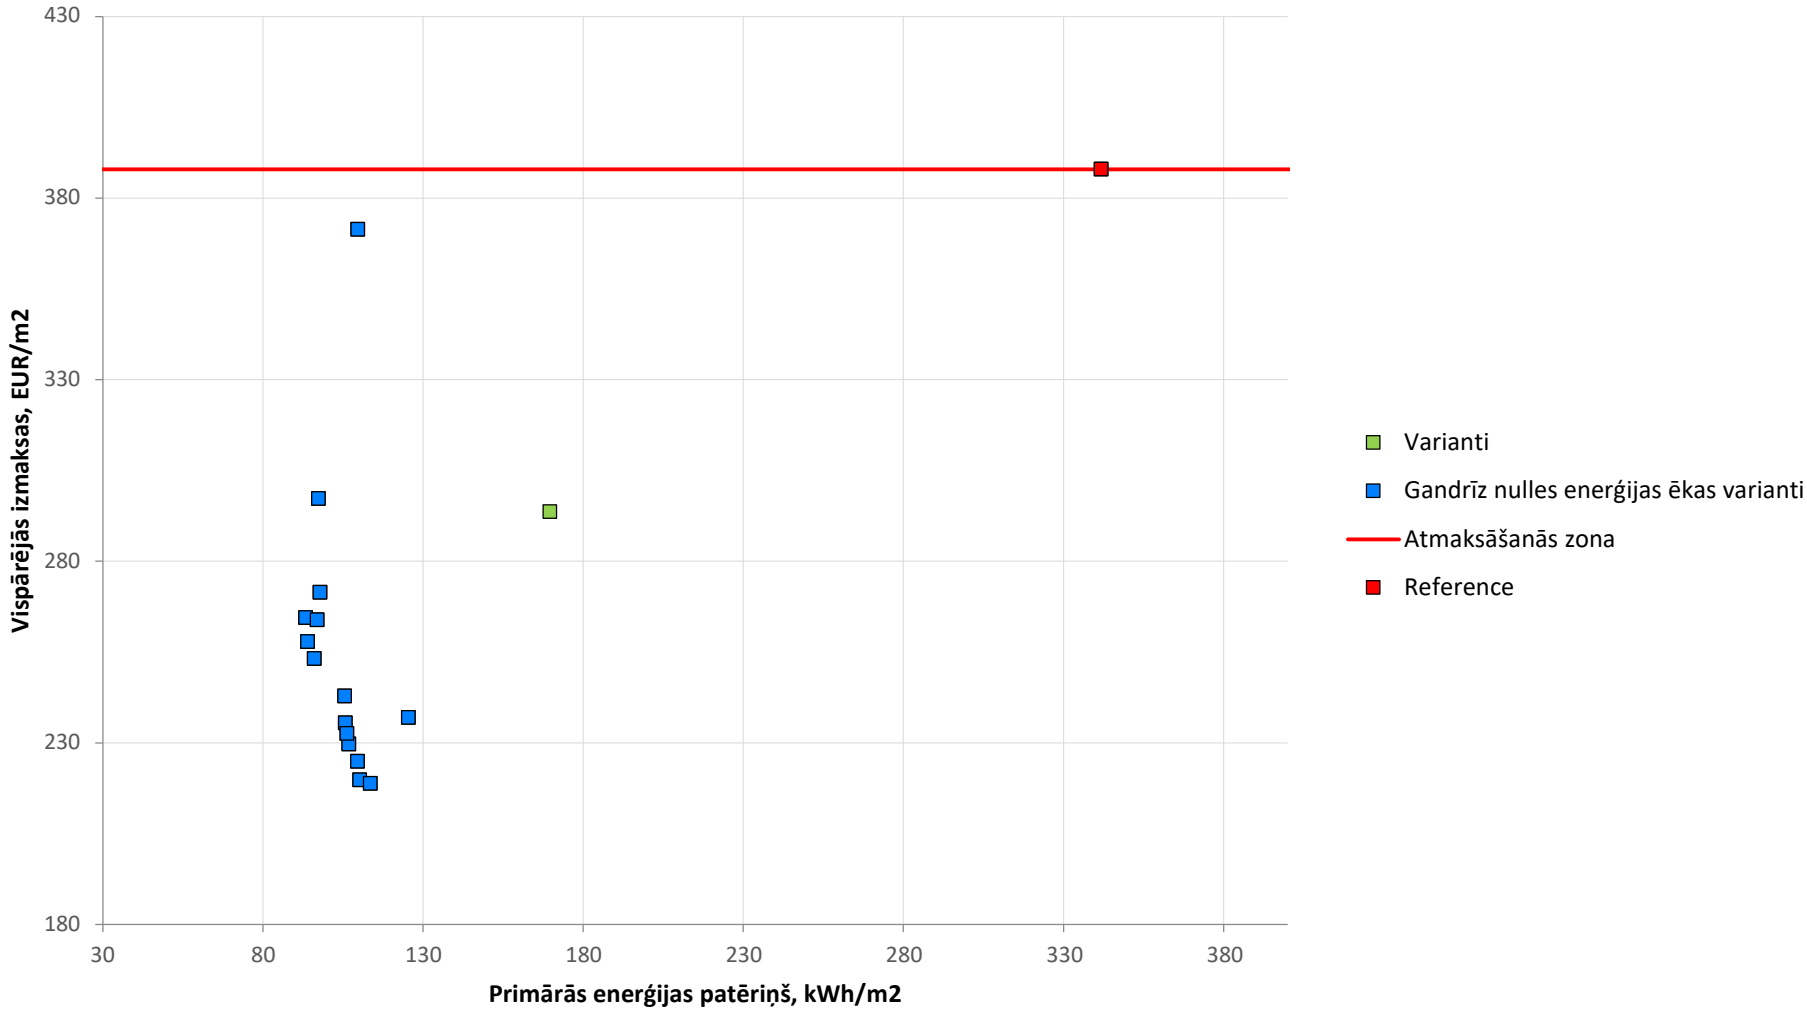

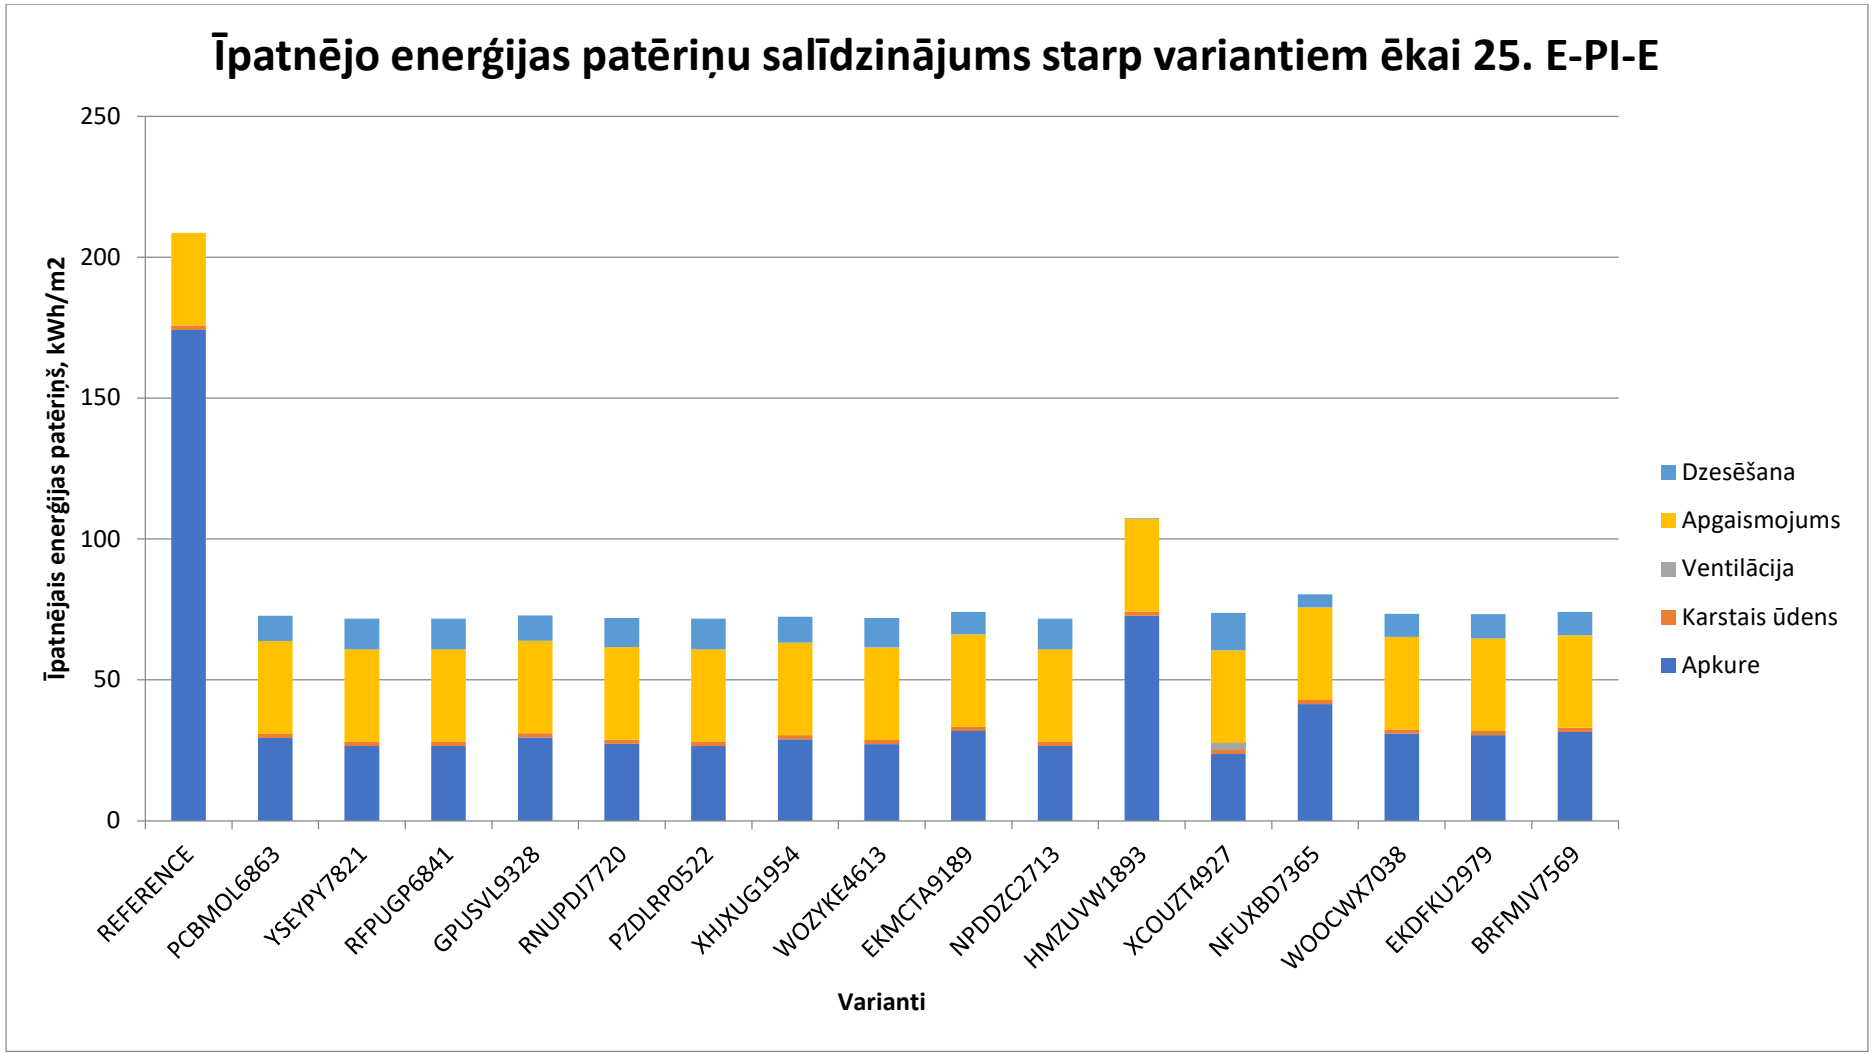
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 25. E-PI-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PCBMOL6863
YSEYPY7821
RFPUGP6841
GPUSVL9328
RNUPDJ7720
PZDLRP0522
XHJXUG1954
WOZYKE4613
EKMCTA9189
NPDDZC2713
HMZUVW1893
XCOUZT4927
NFUXBD7365
WOOCWX7038
EKDFKU2979
BRFMJV7569
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

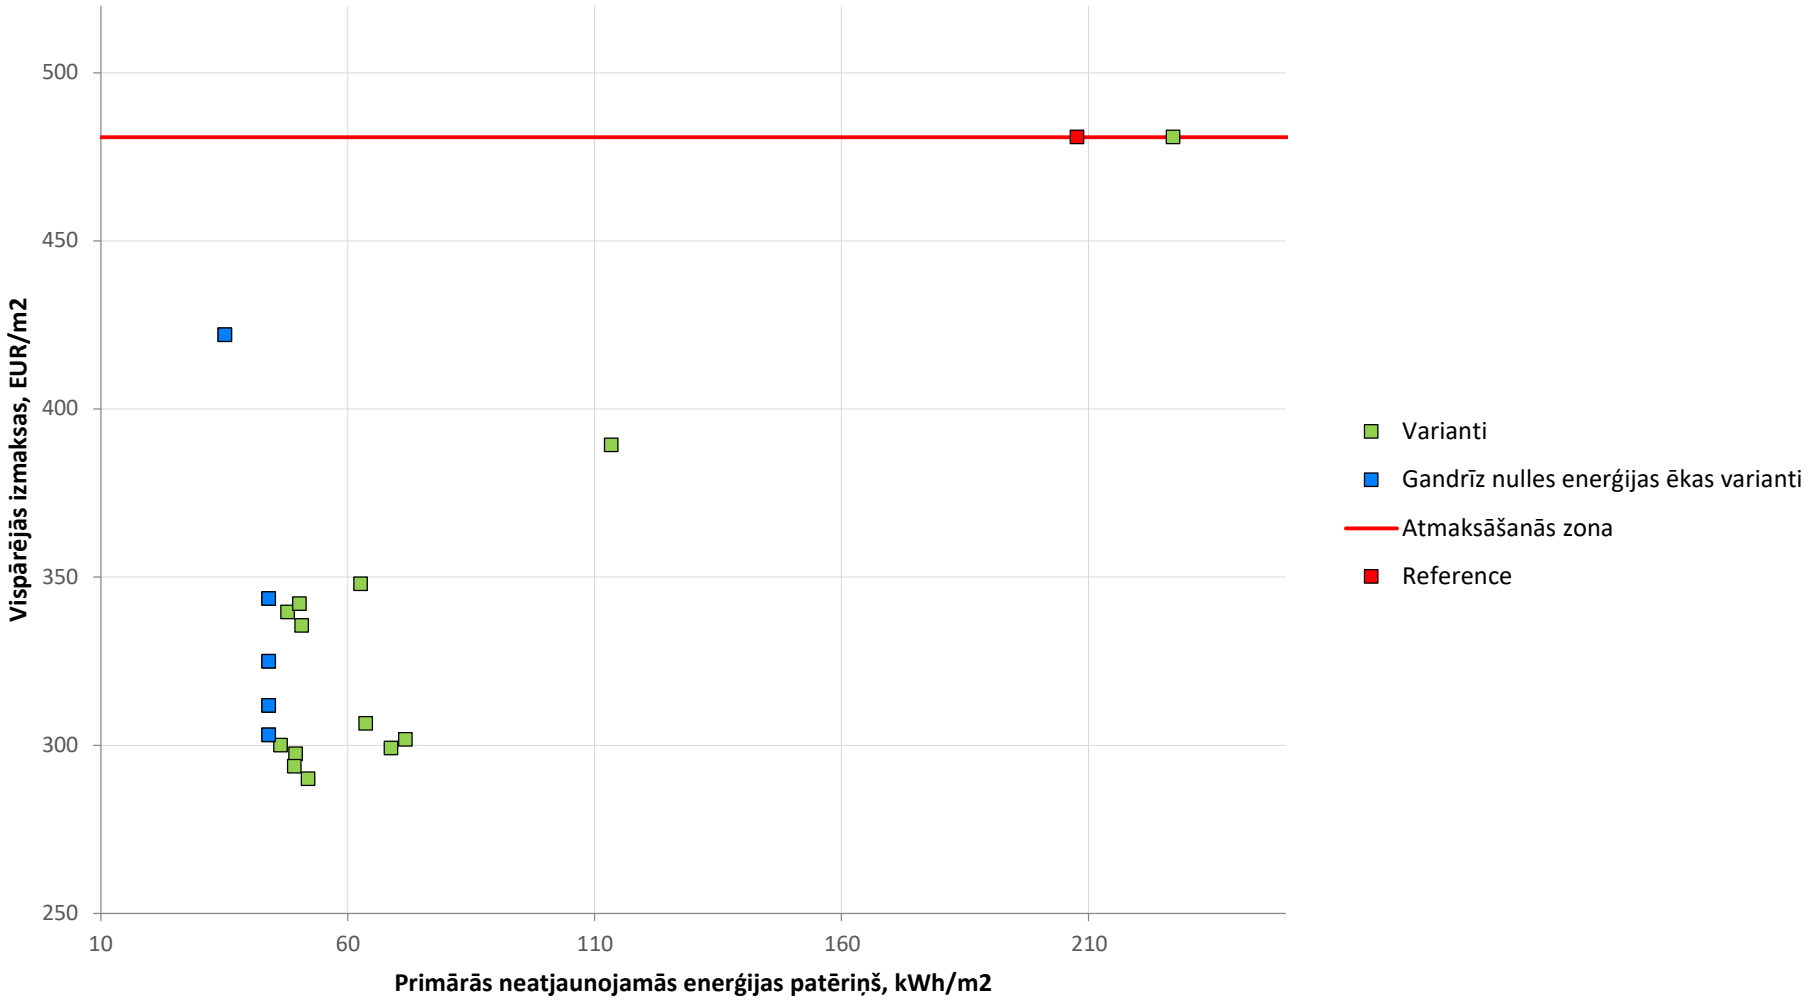

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

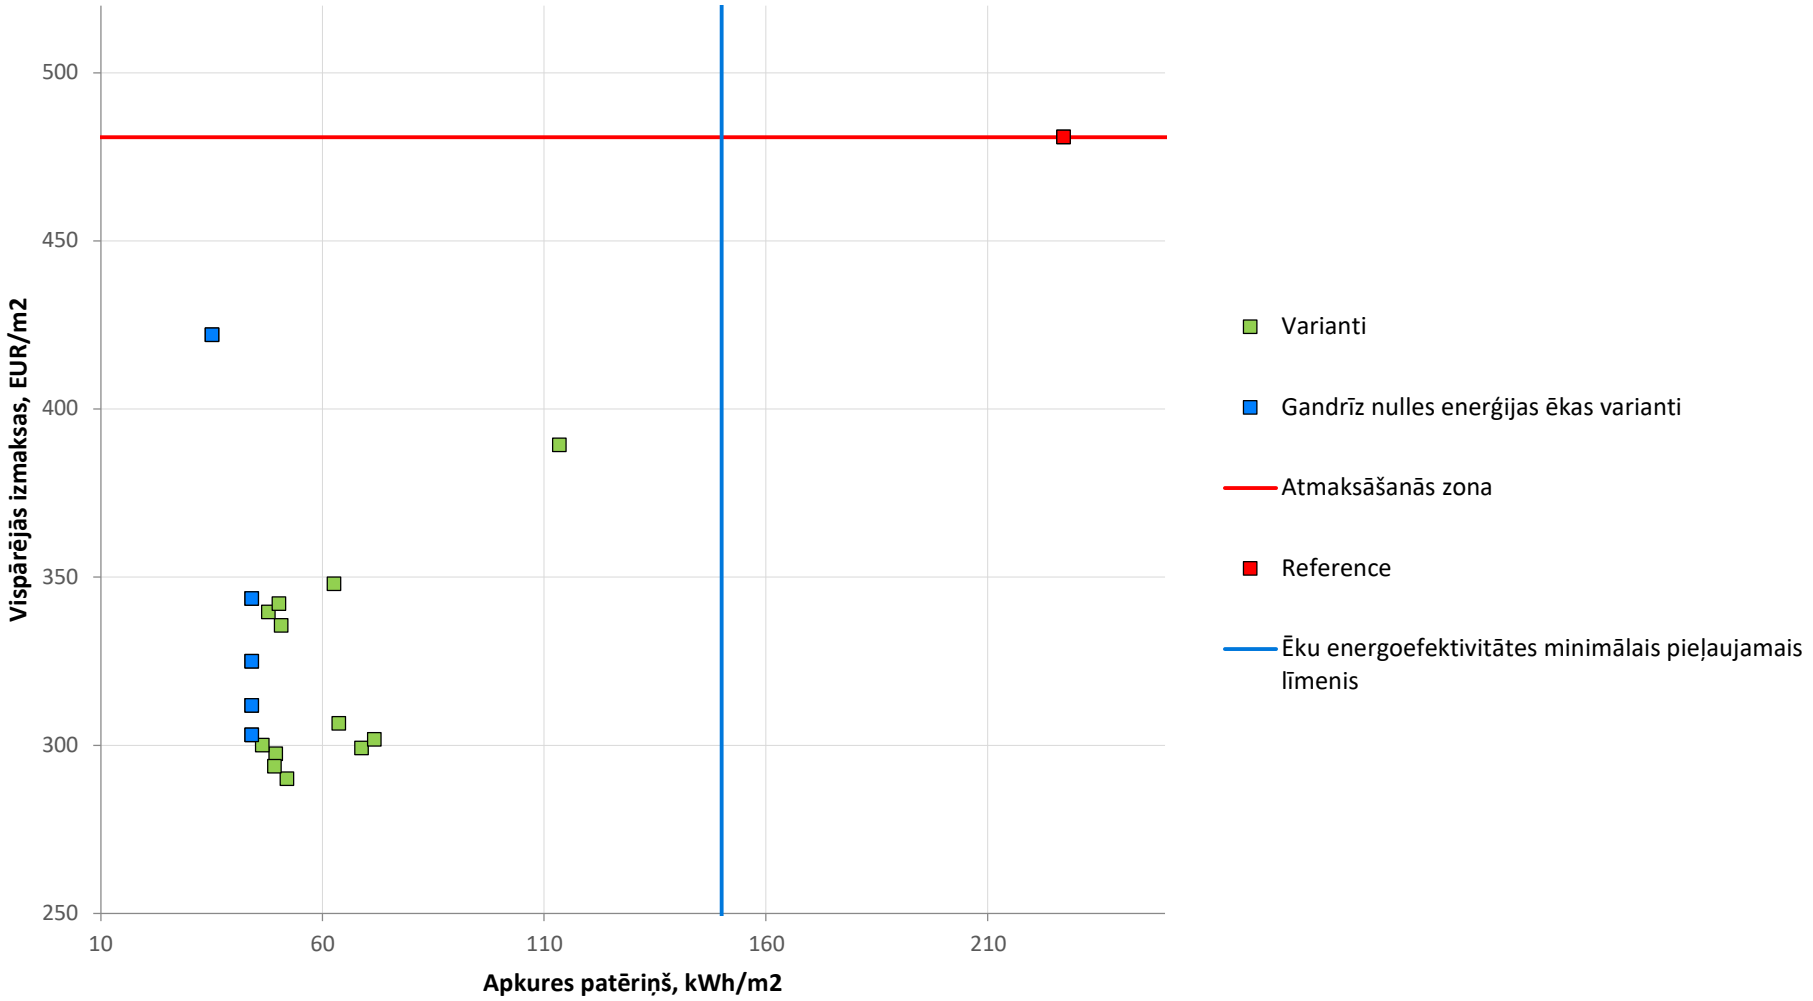

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

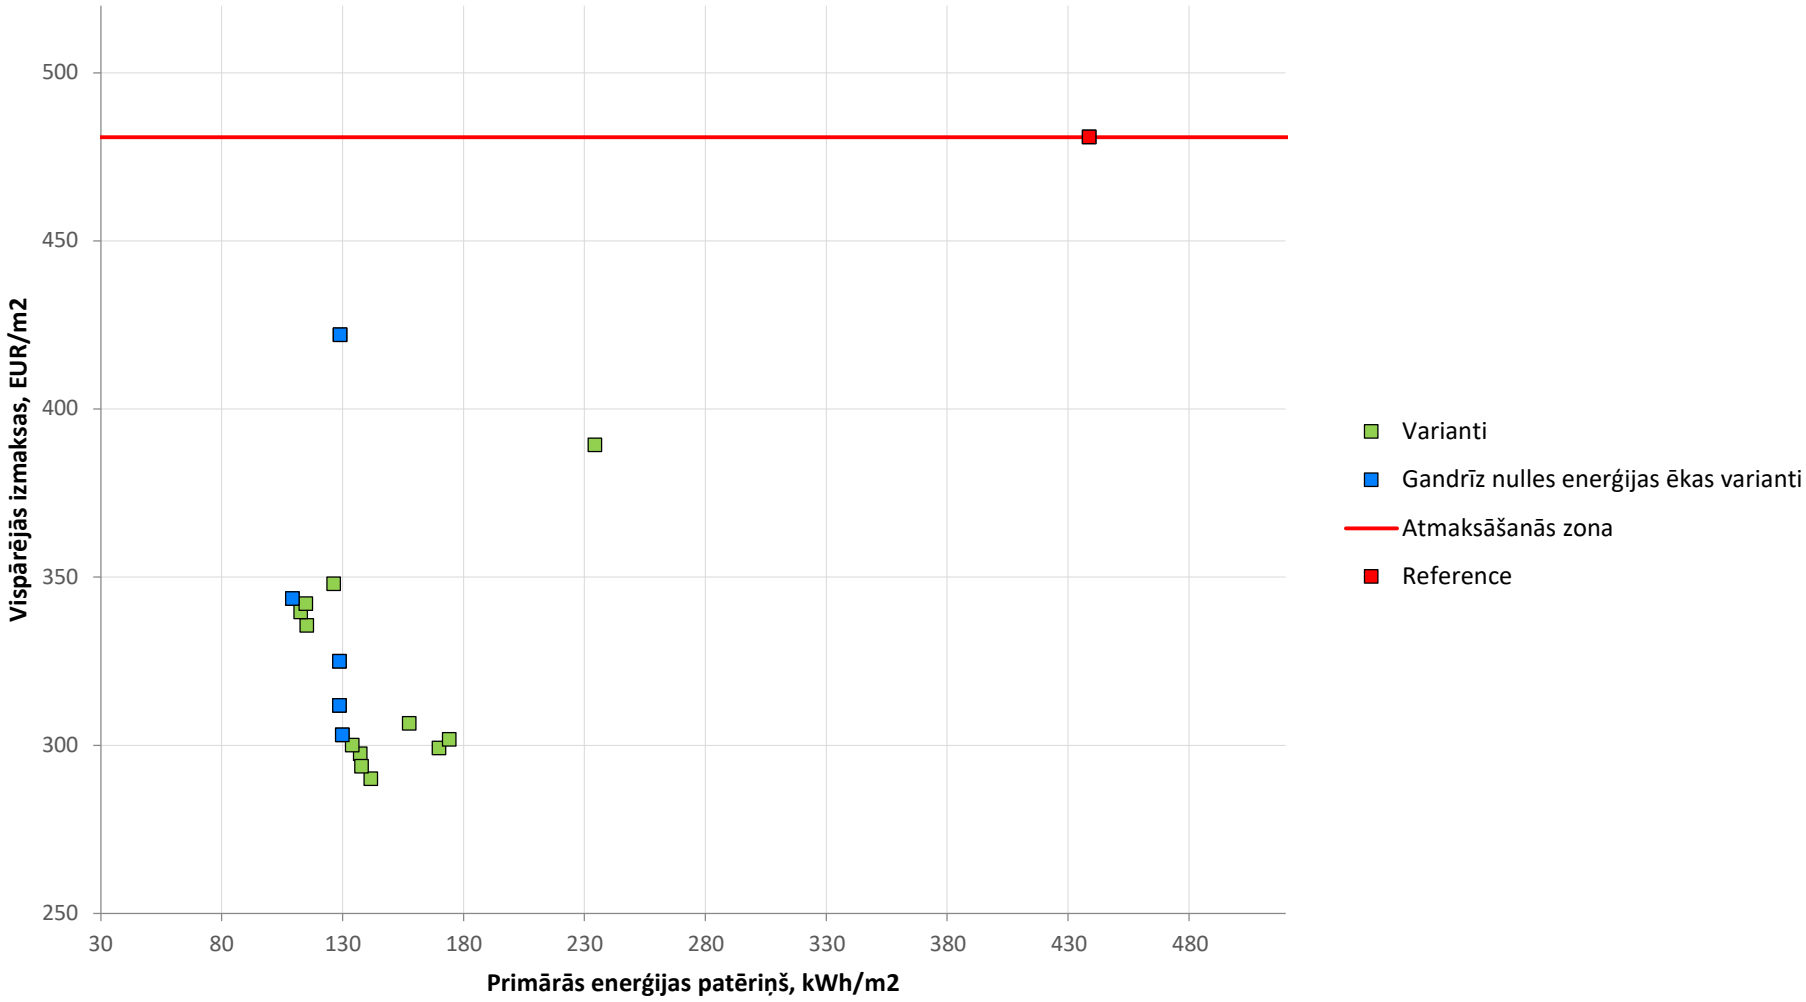

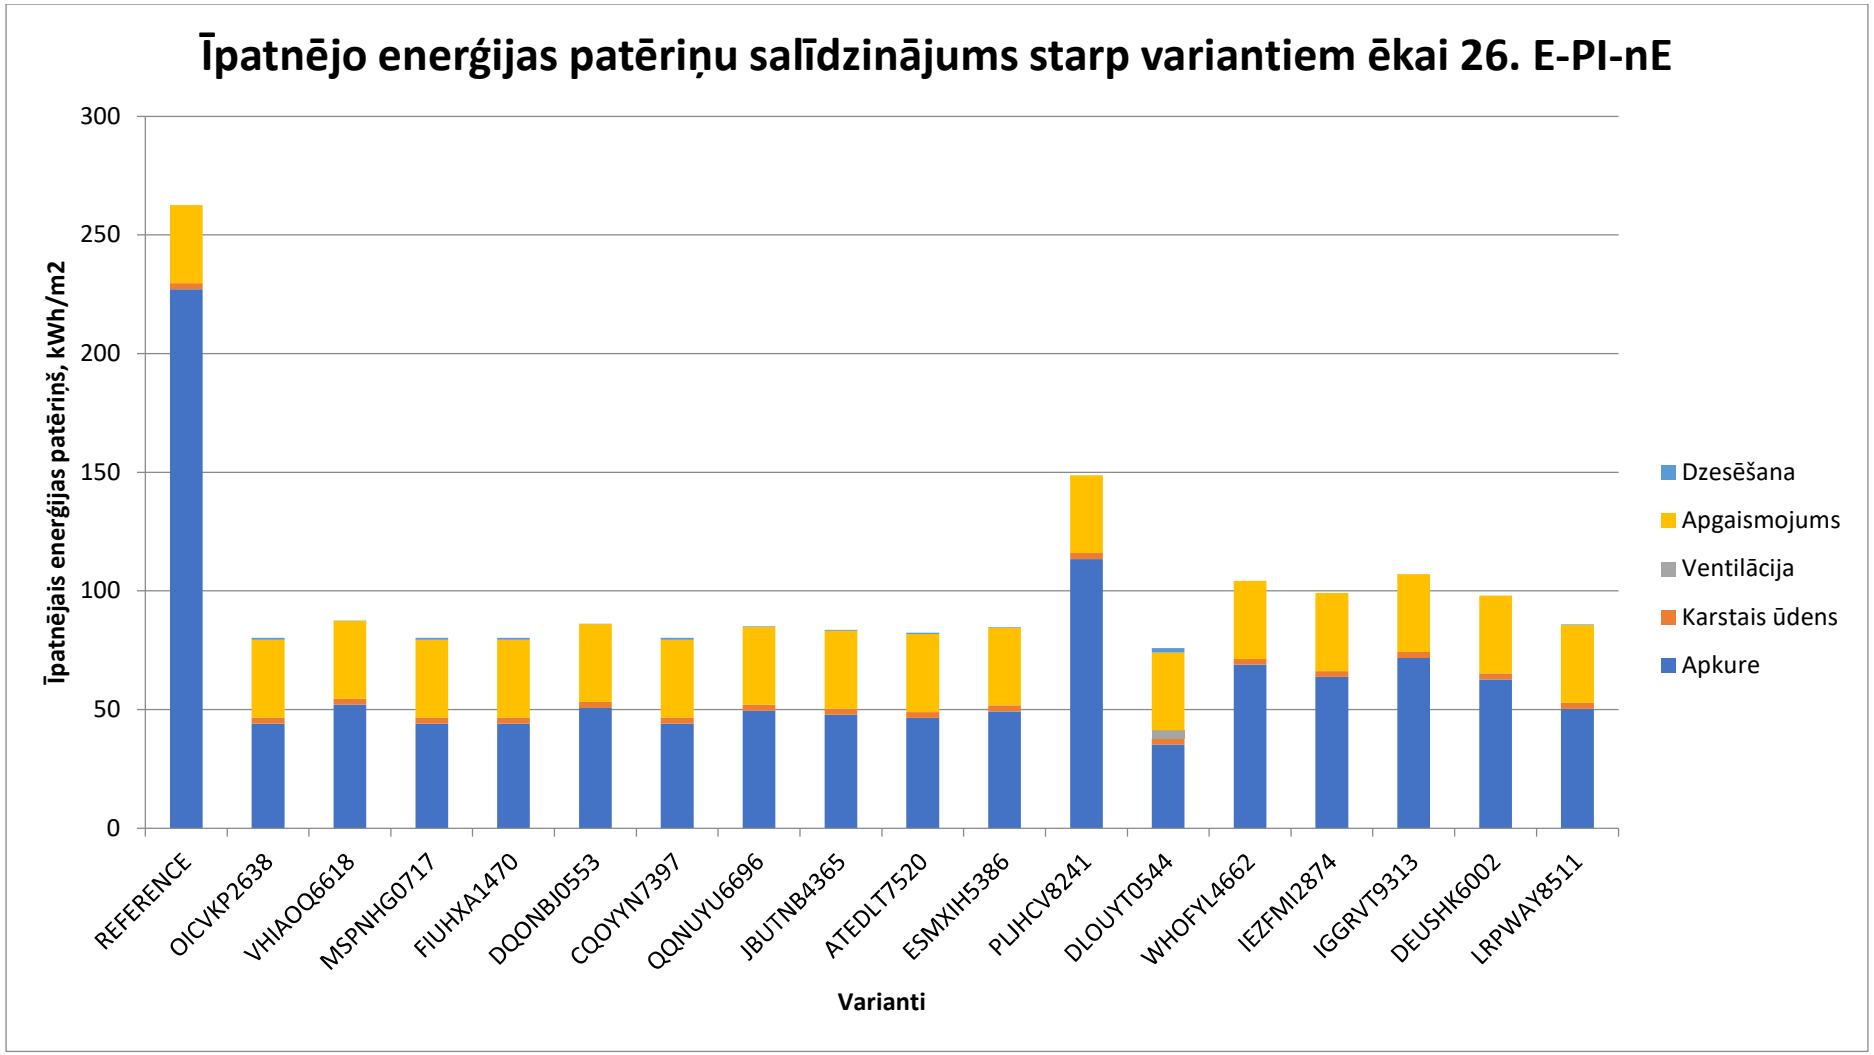
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 26. E-PI-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
OICVKP2638
VHIAOQ6618
MSPNHG0717
FIUHXA1470
DQONBJ0553
CQOYYN7397
QQNUYU6696
JBUTNB4365
ATEDLT7520
ESMXIH5386
PLJHCV8241
DLOUYT0544
WHOFYL4662
IEZFMI2874
IGGRVT9313
DEUSHK6002
LRPWAY8511
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

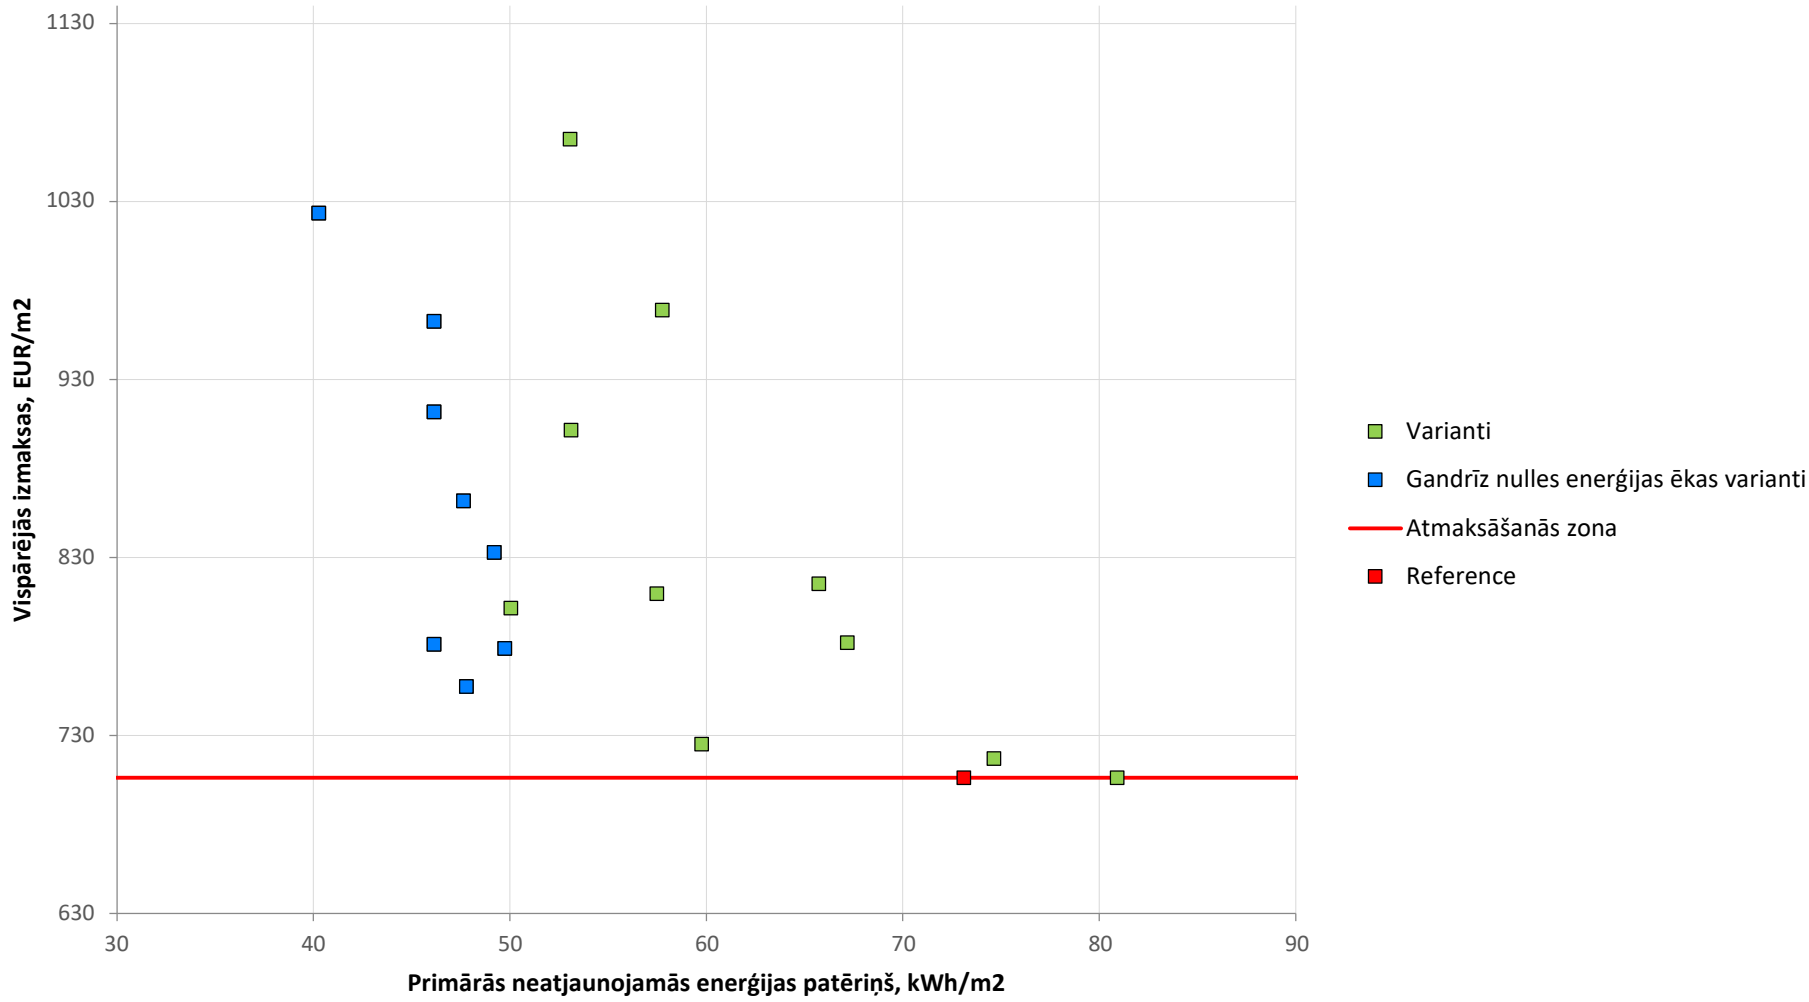

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

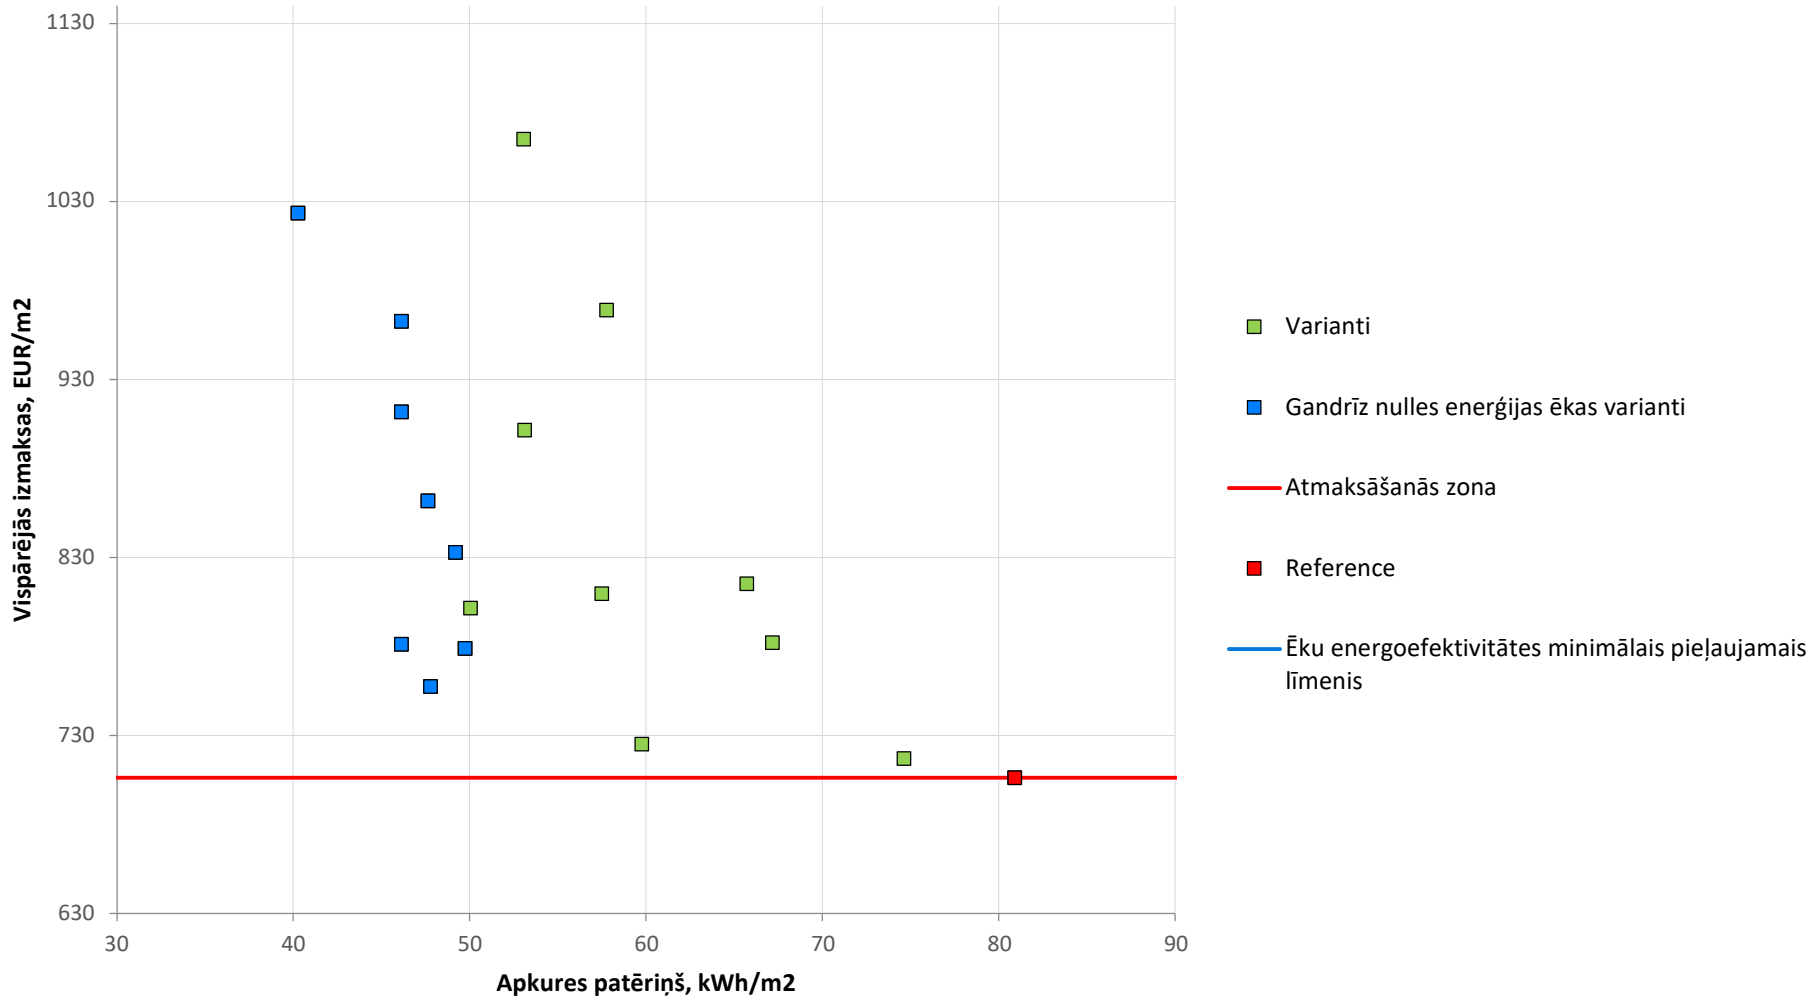

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

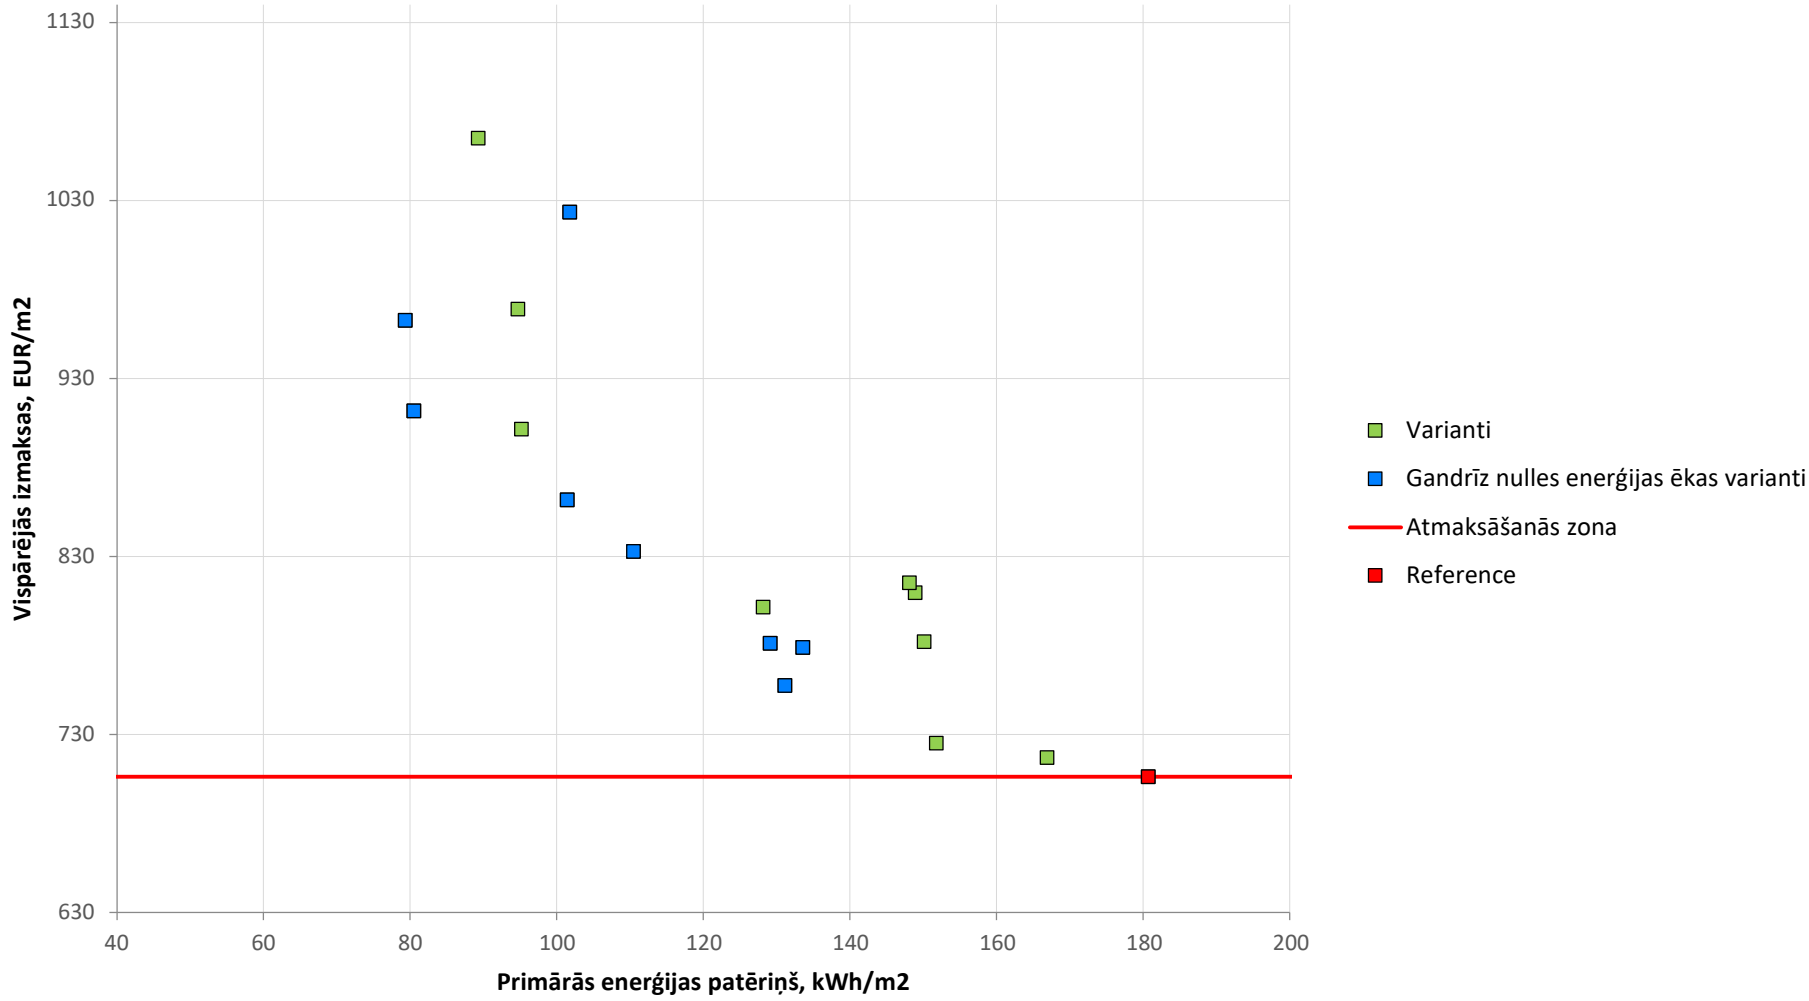

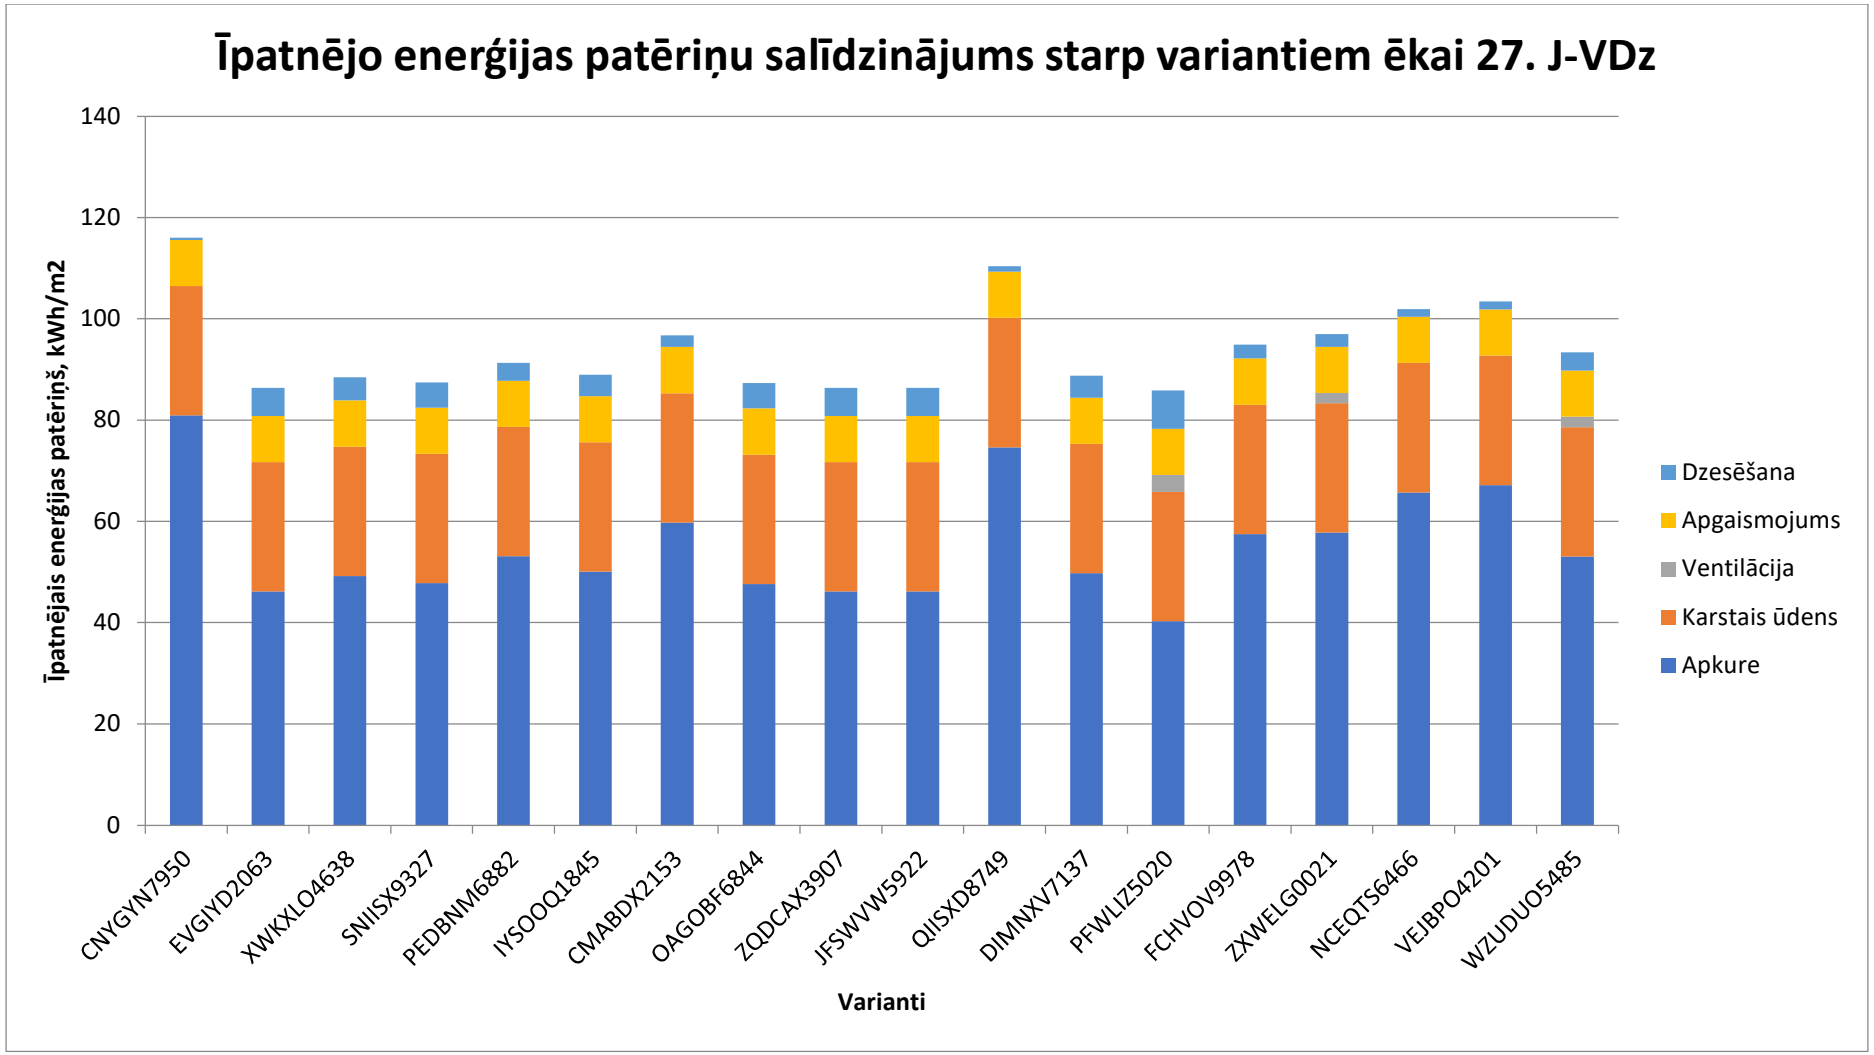
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 27. J-VDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
CNYGYN7950
EVGIYD2063
XWKXLO4638
SNIISX9327
PEDBNM6882
IYSOOQ1845
CMABDX2153
OAGOBF6844
ZQDCAX3907
JFSWVW5922
QISXD8749
DIMNXV7137
PFWLIZ5020
FCHVOV9978
ZXWELG0021
NCEQTS6466
VEJBPO4201
WZUDUO5485
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

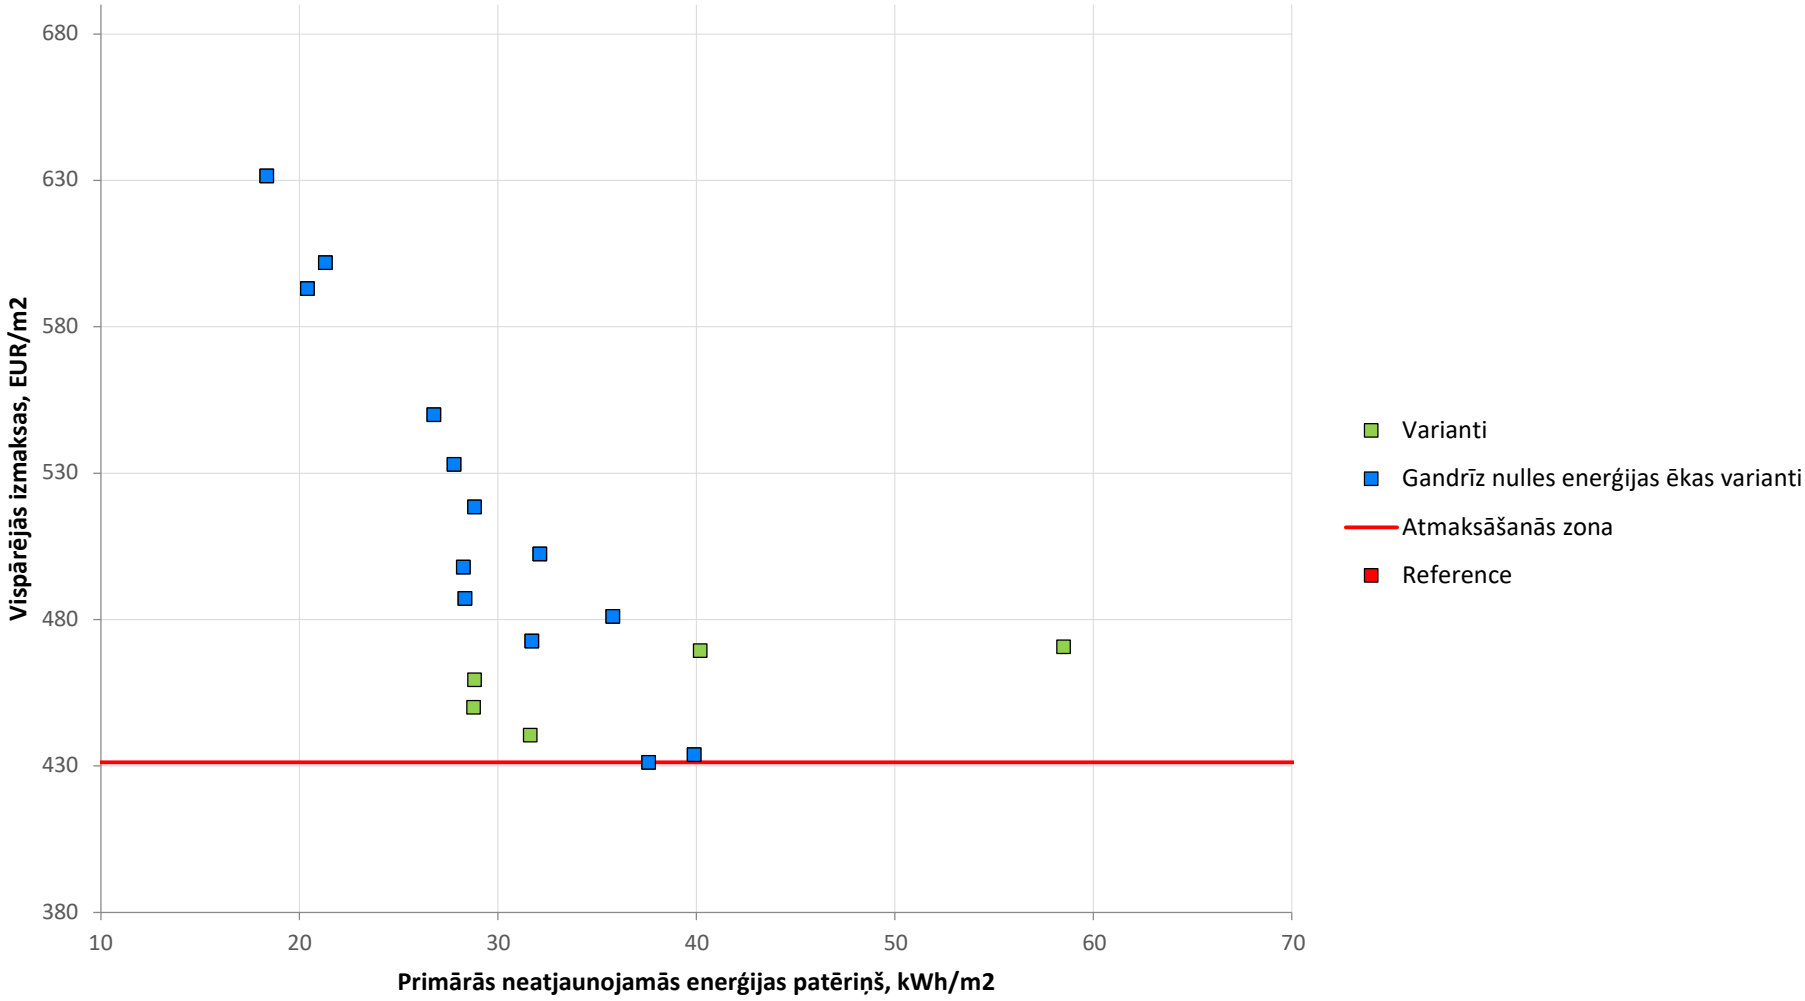

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

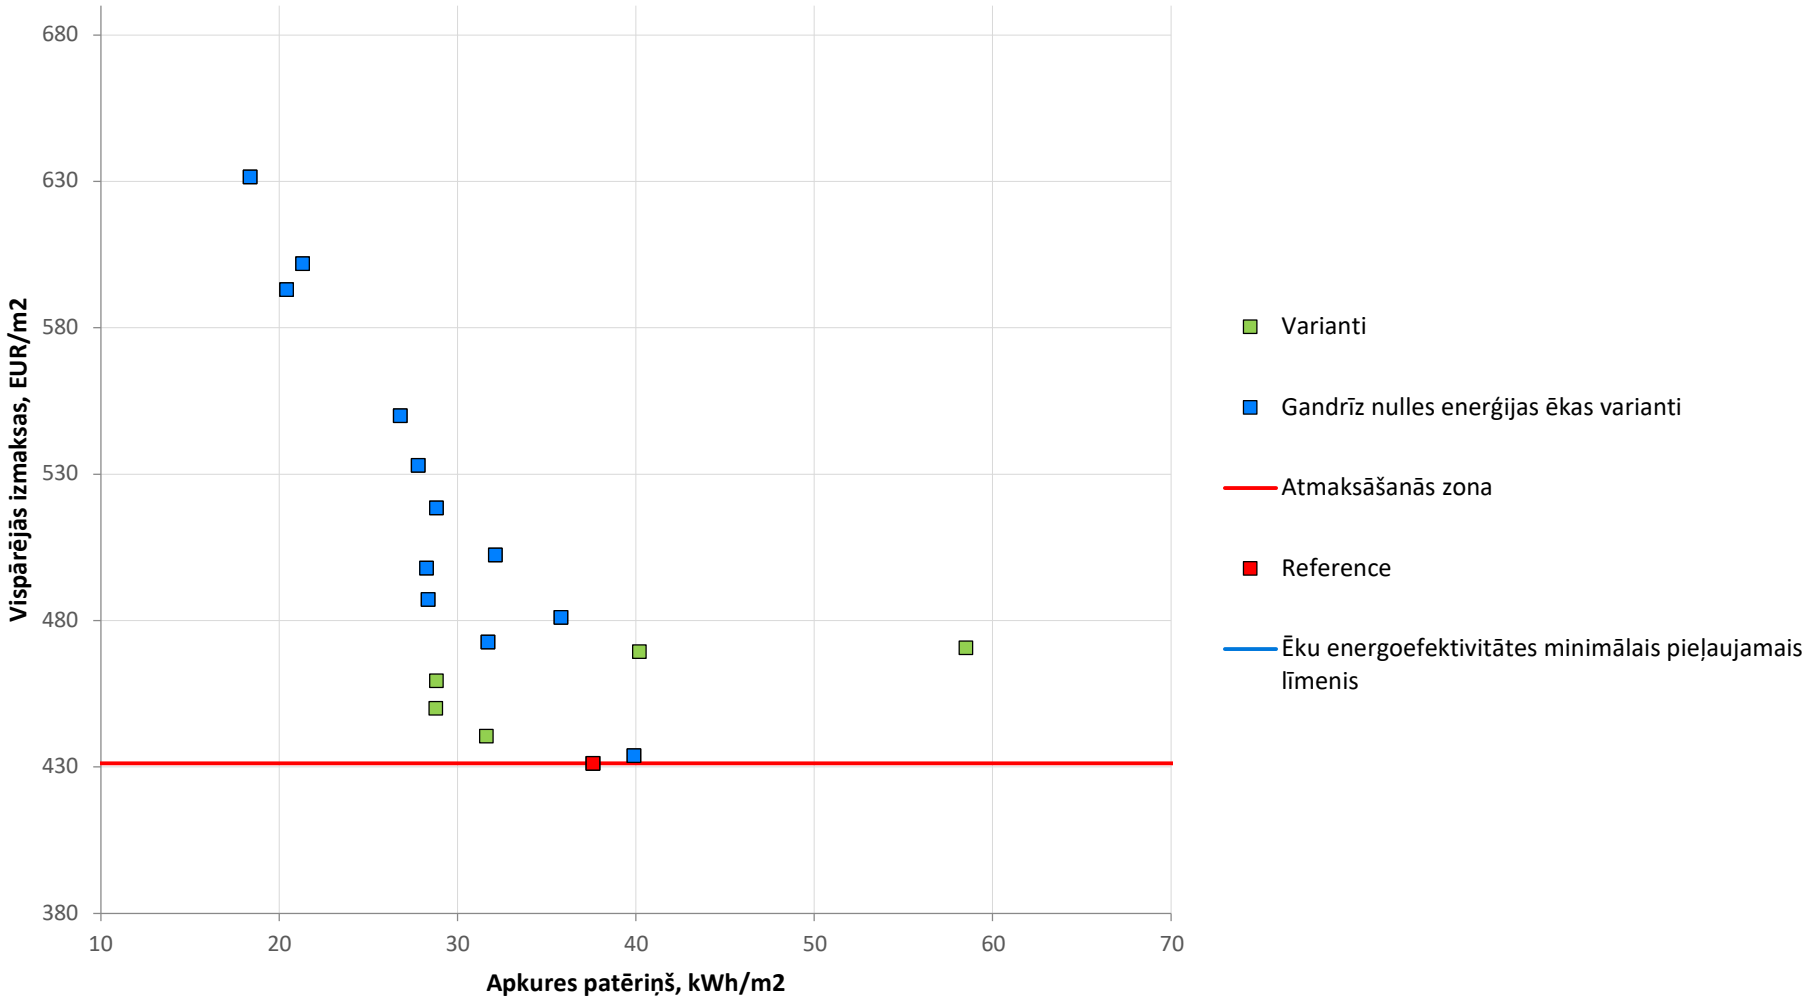

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

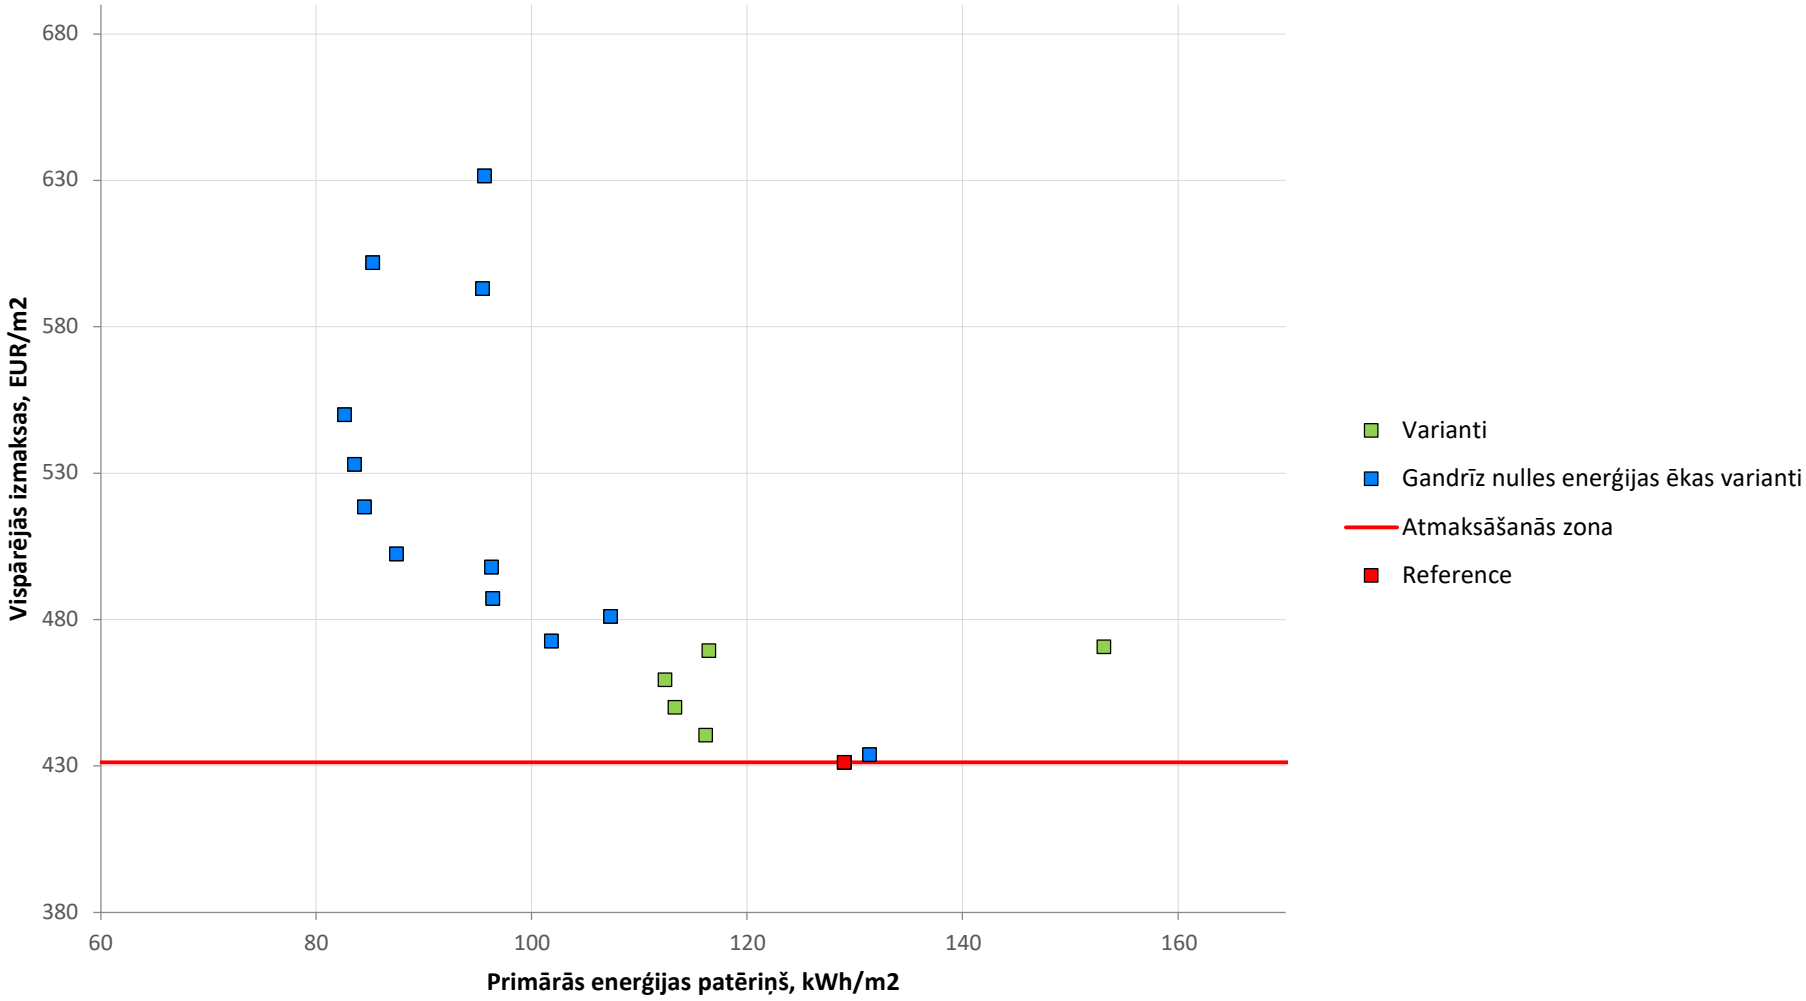

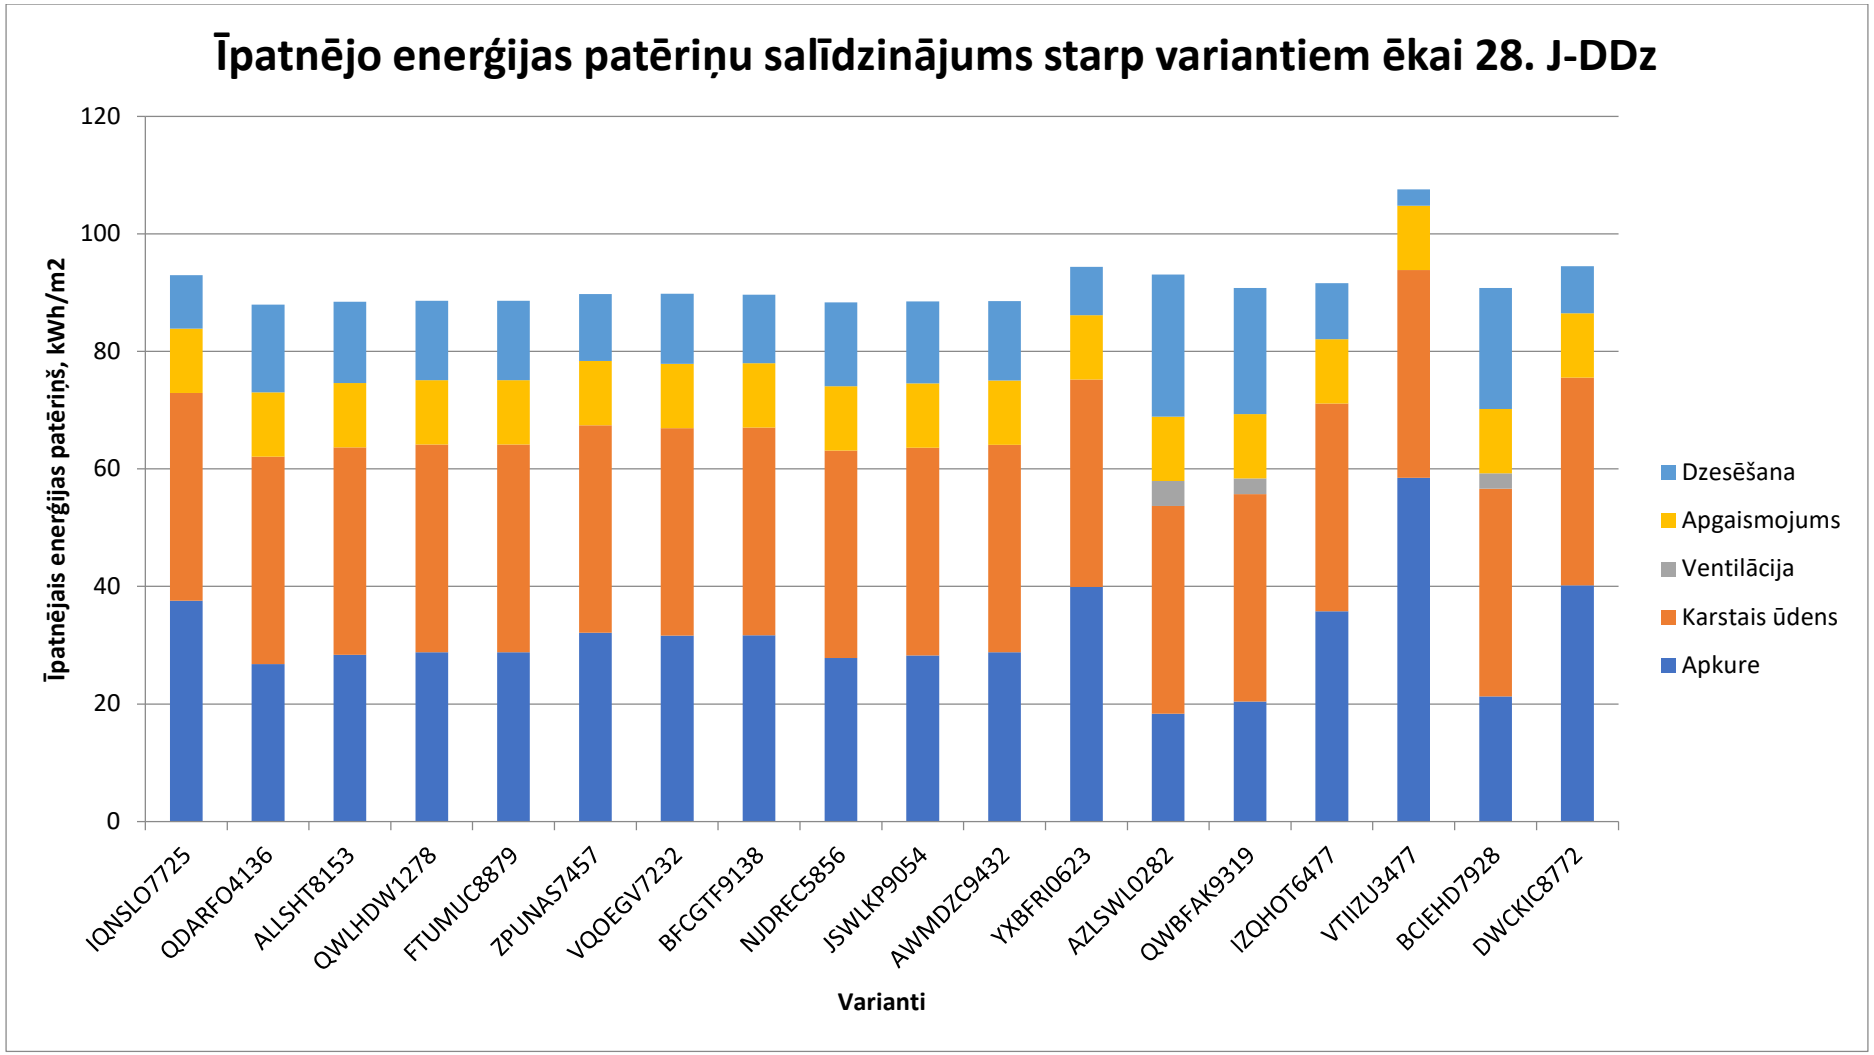
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 28. J-DDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
IQNSLO7725
QDARFO4136
ALLSHT8153
QWLHDW1278
FTUMUC8879
ZPUNAS7457
VQOEGV7232
BFCGTF9138
NJDREC5856
JSWLKP9054
AWMDZC9432
YXBFRI0623
AZLSWL0282
QWBFAK9319
IZQHOT6477
VTIIZU3477
BCIEHD7928
DWCKIC8772
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

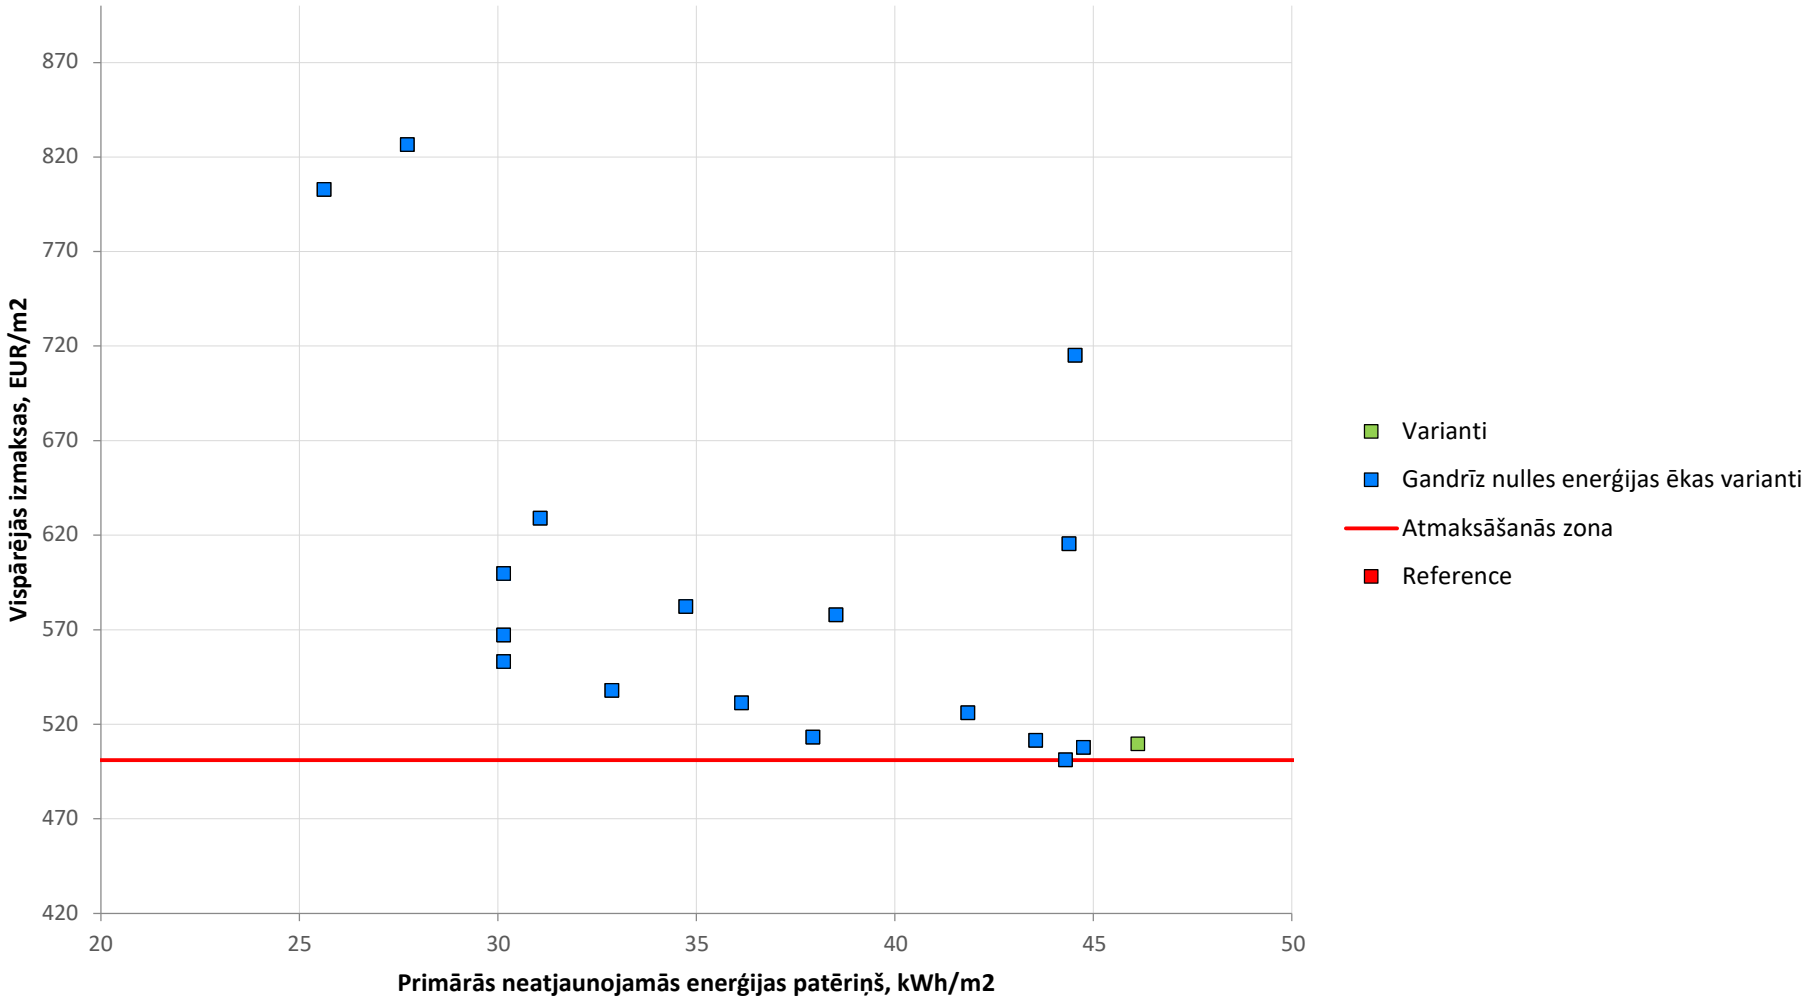

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

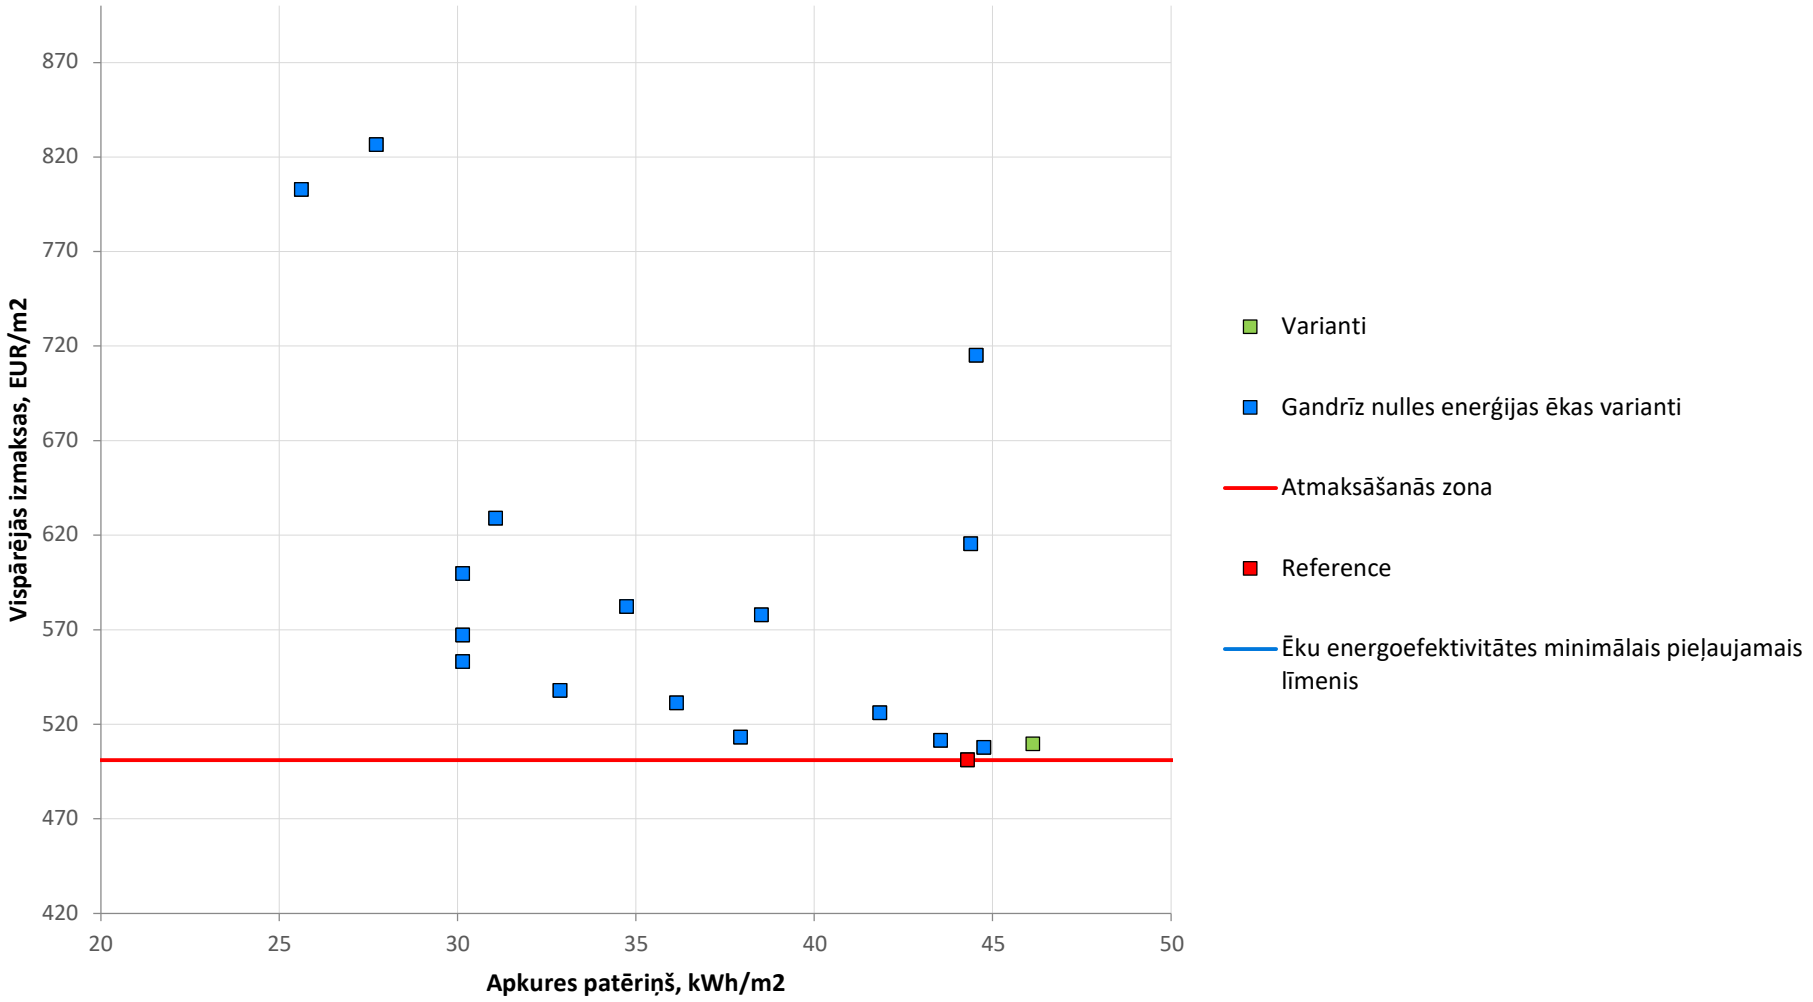

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

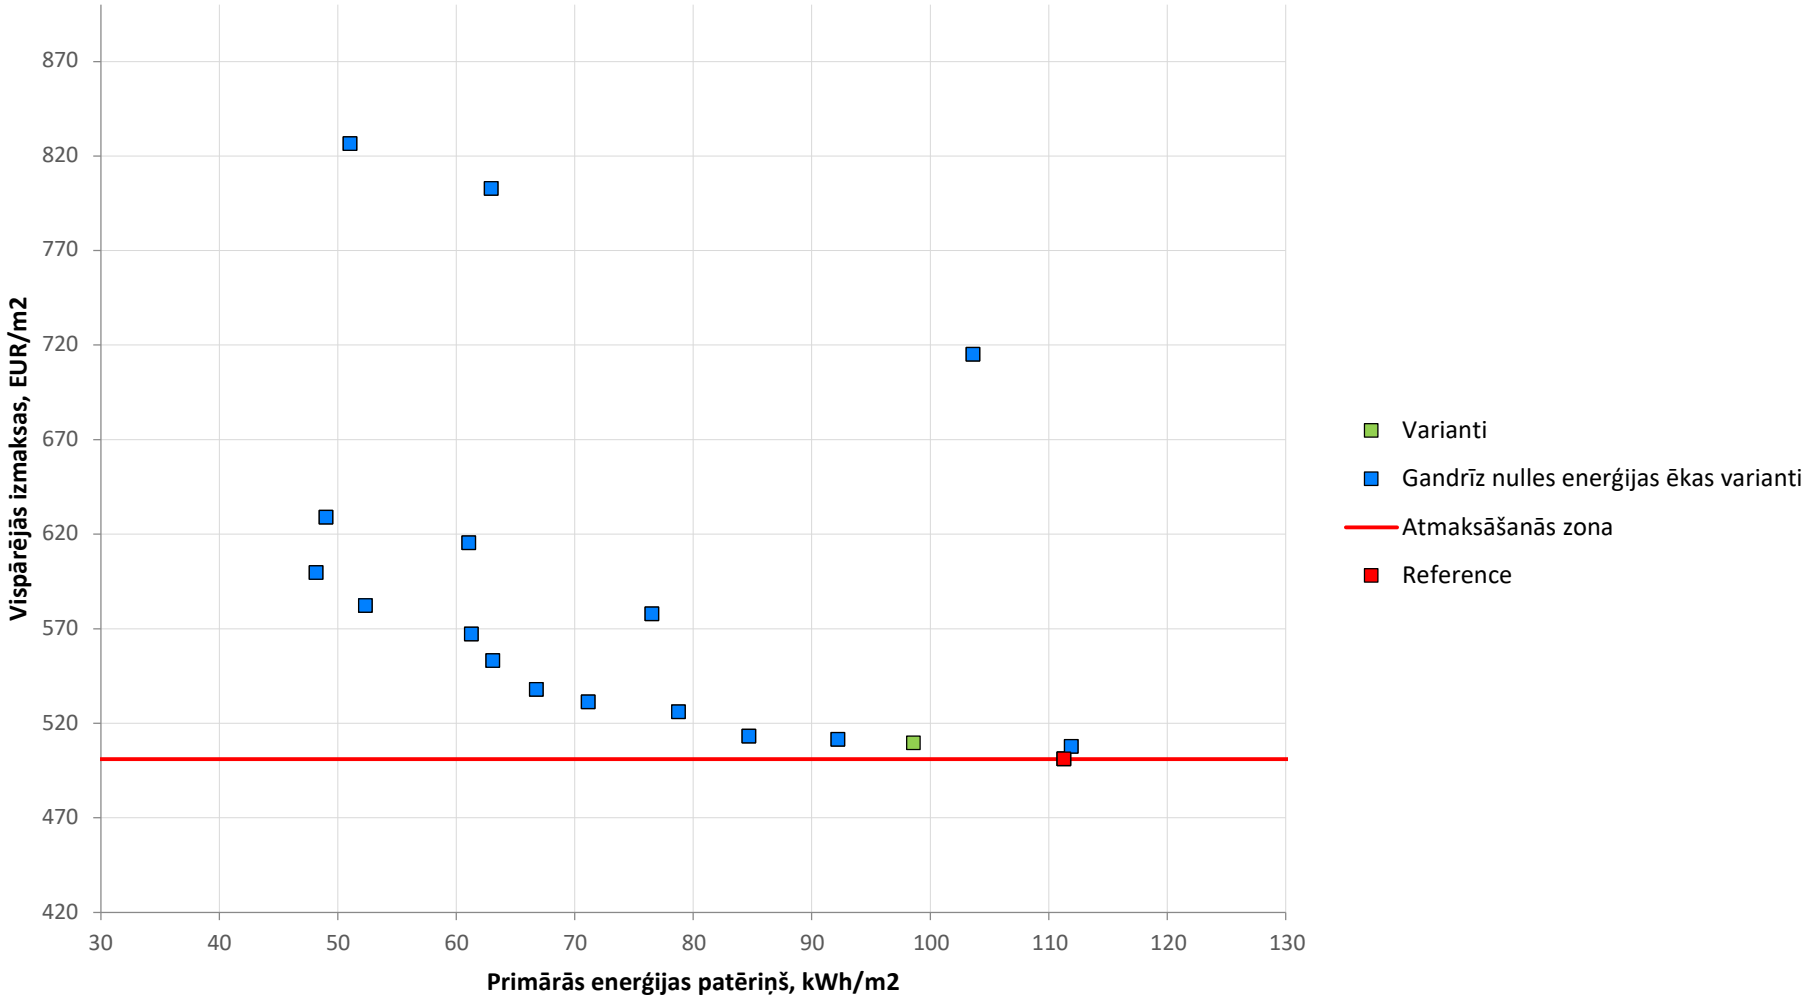

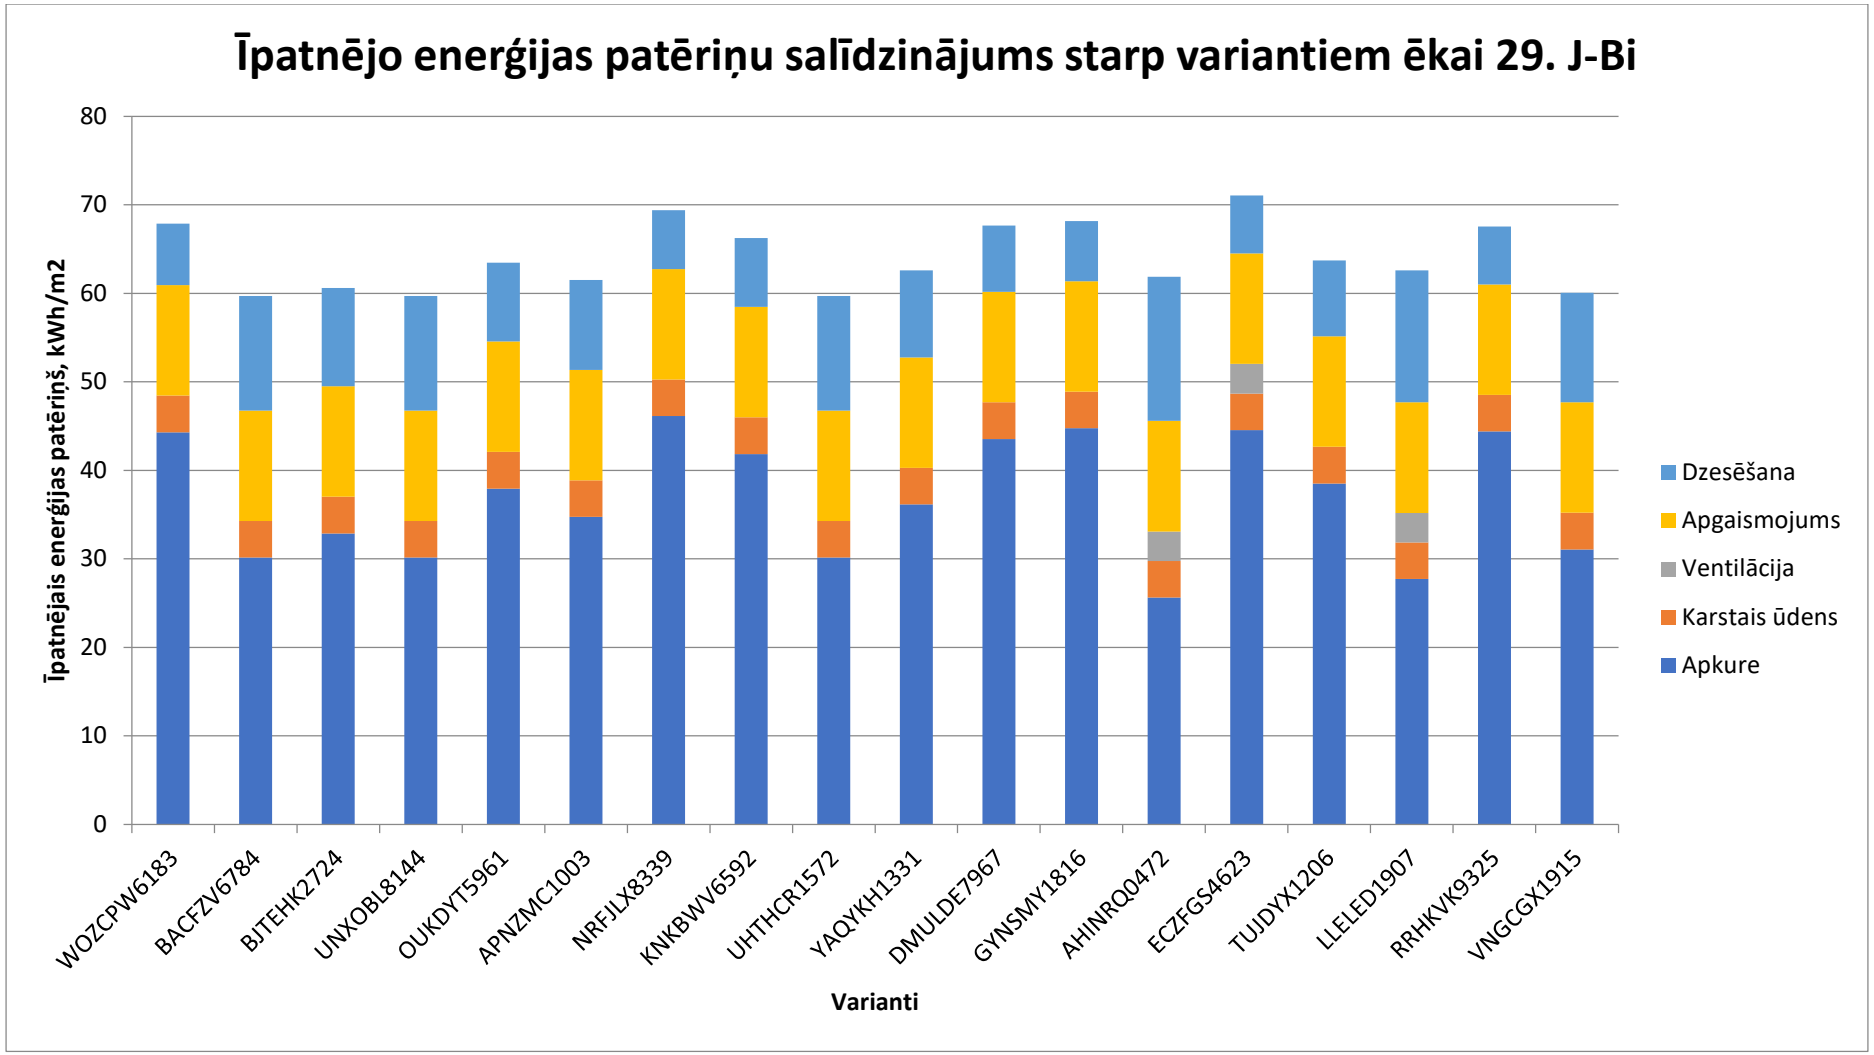
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 29. J-Bi
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
WOZCPW6183
BACFZV6784
BJTEHK2724
UNXOBL8144
OUKDYT5961
APNZMC1003
NRFJLX8339
KNKBWV6592
UHTHCR1572
YAQYKH1331
DMULDE7967
GYNSMY1816
AHINRQ0472
ECZFGS4623
TUJDYX1206
LLELED1907
RRHKVK9325
VNGCGX1915
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

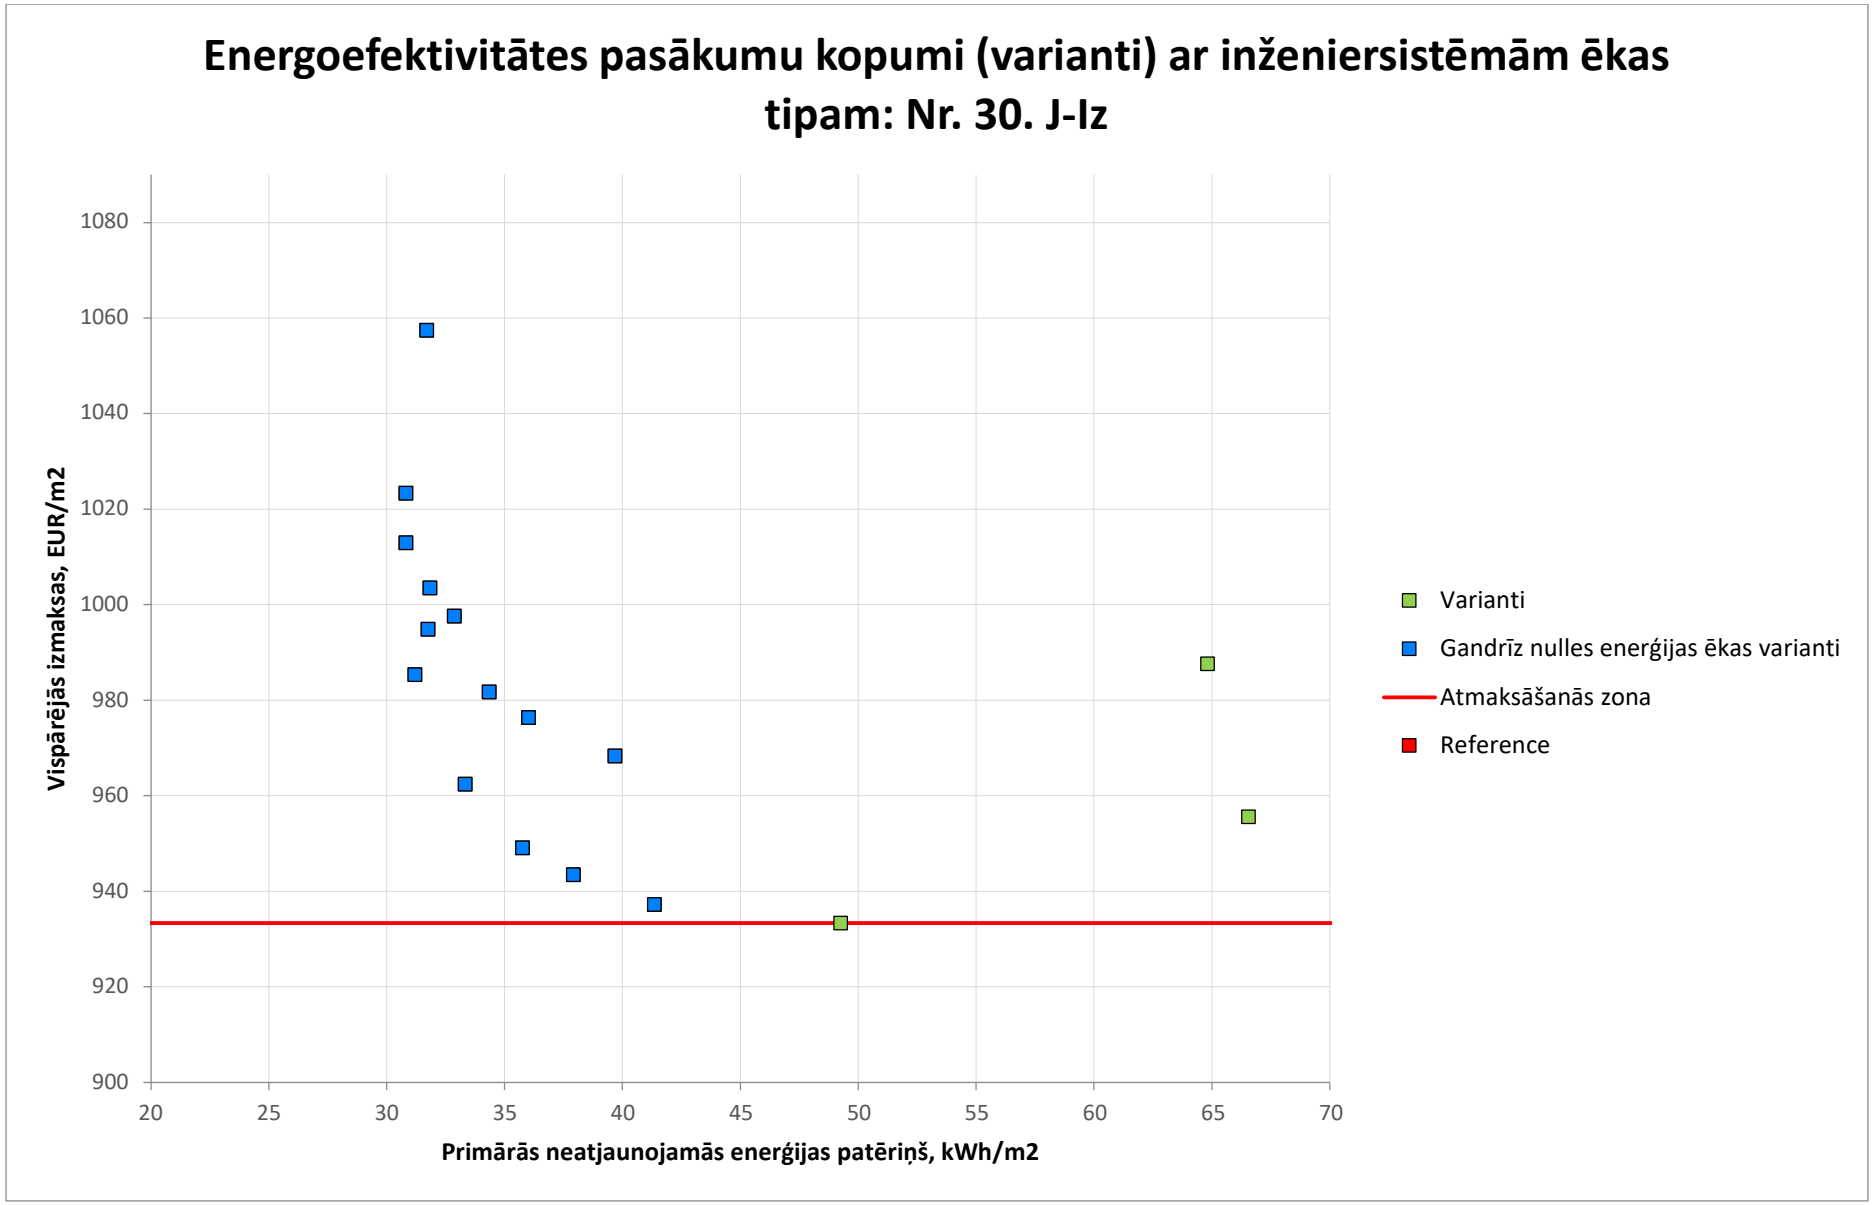
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

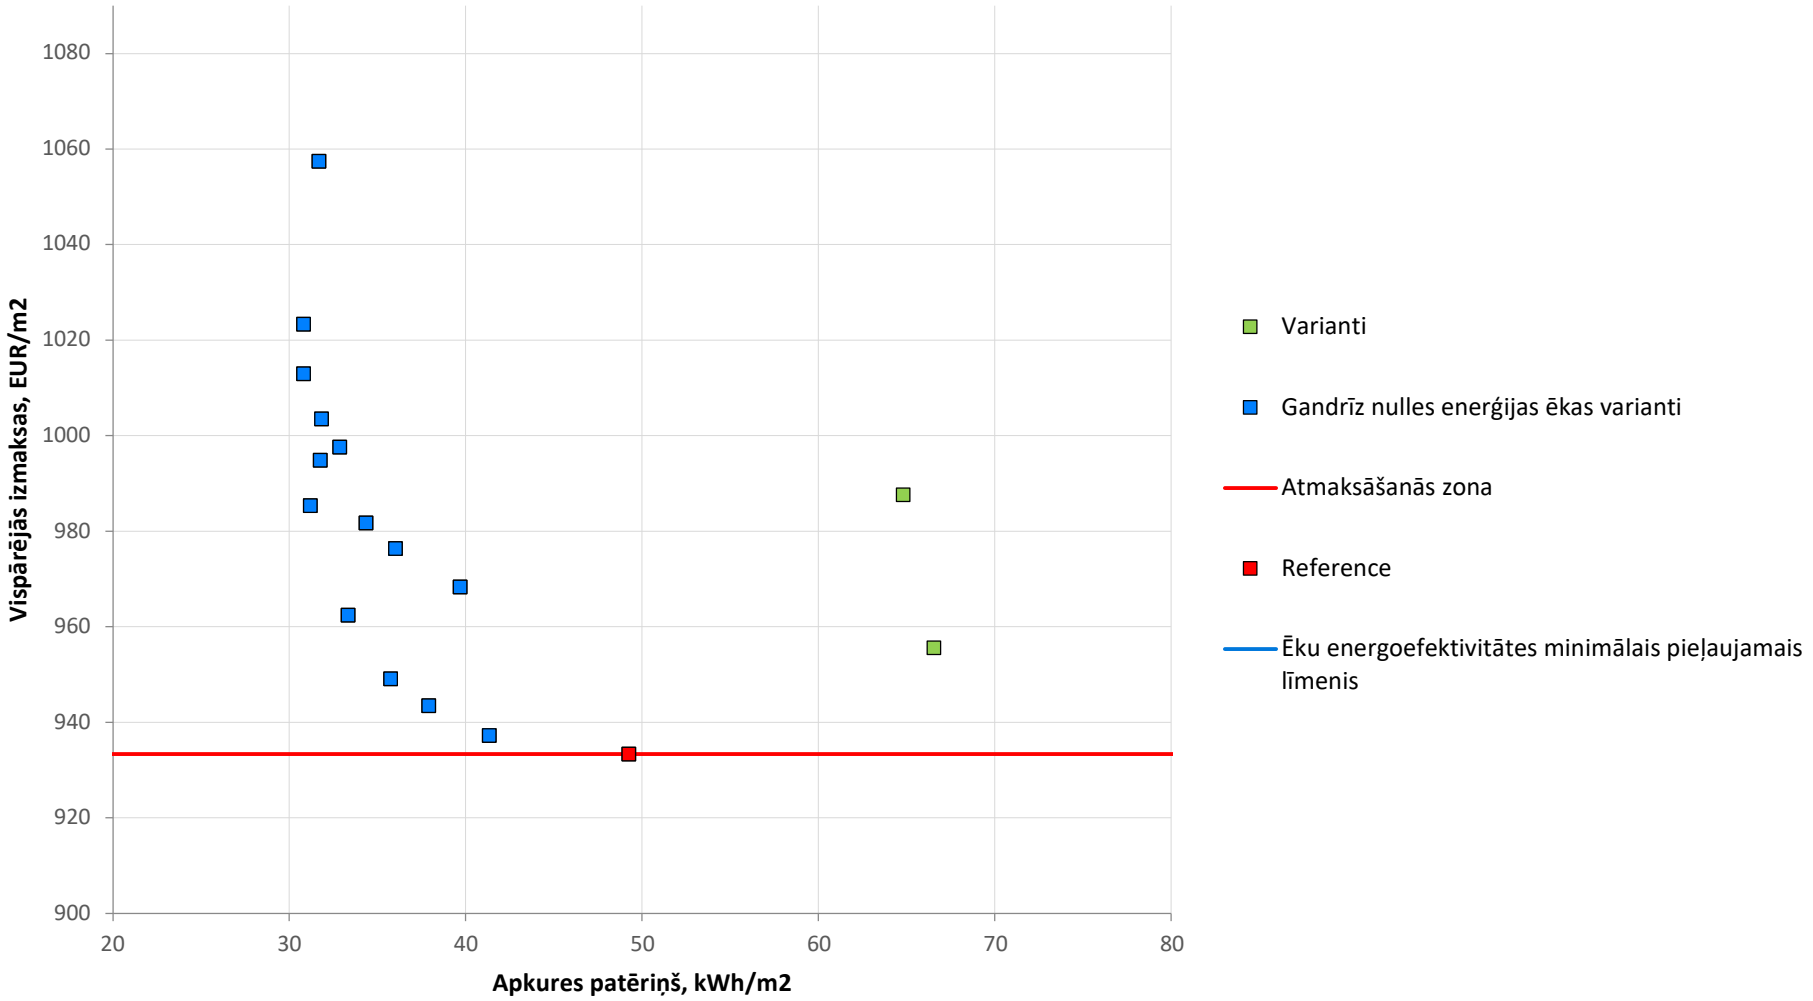

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

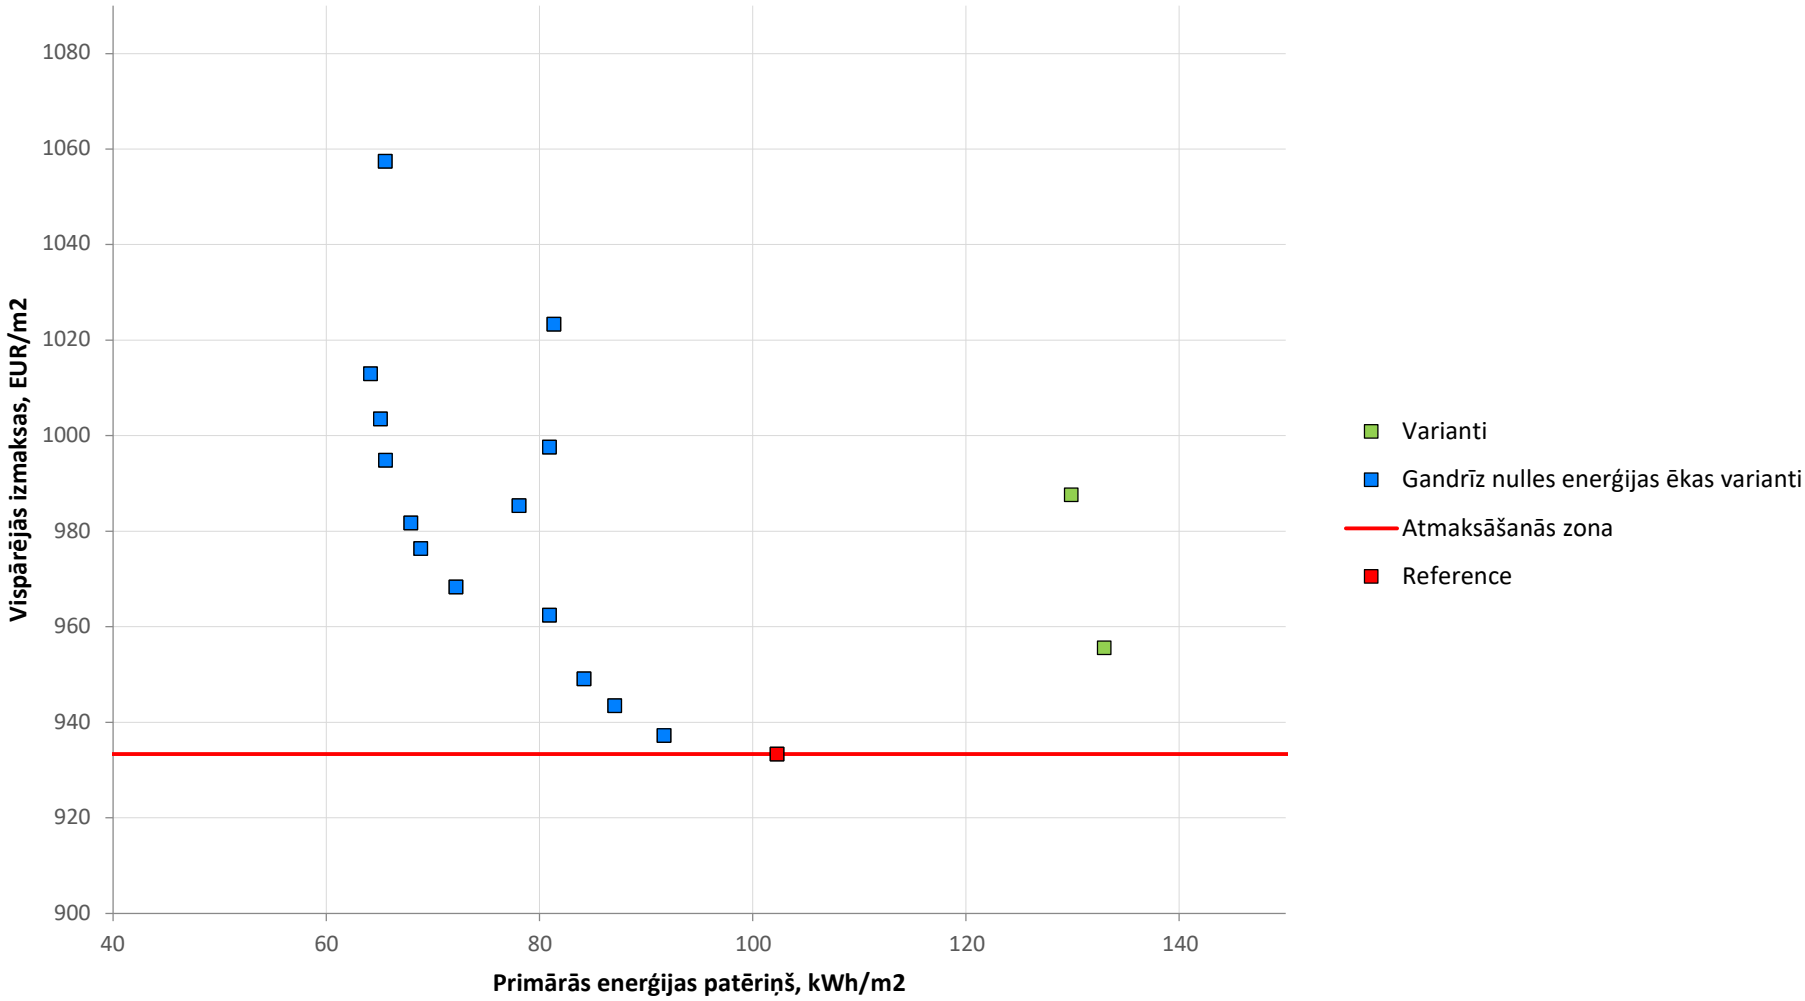

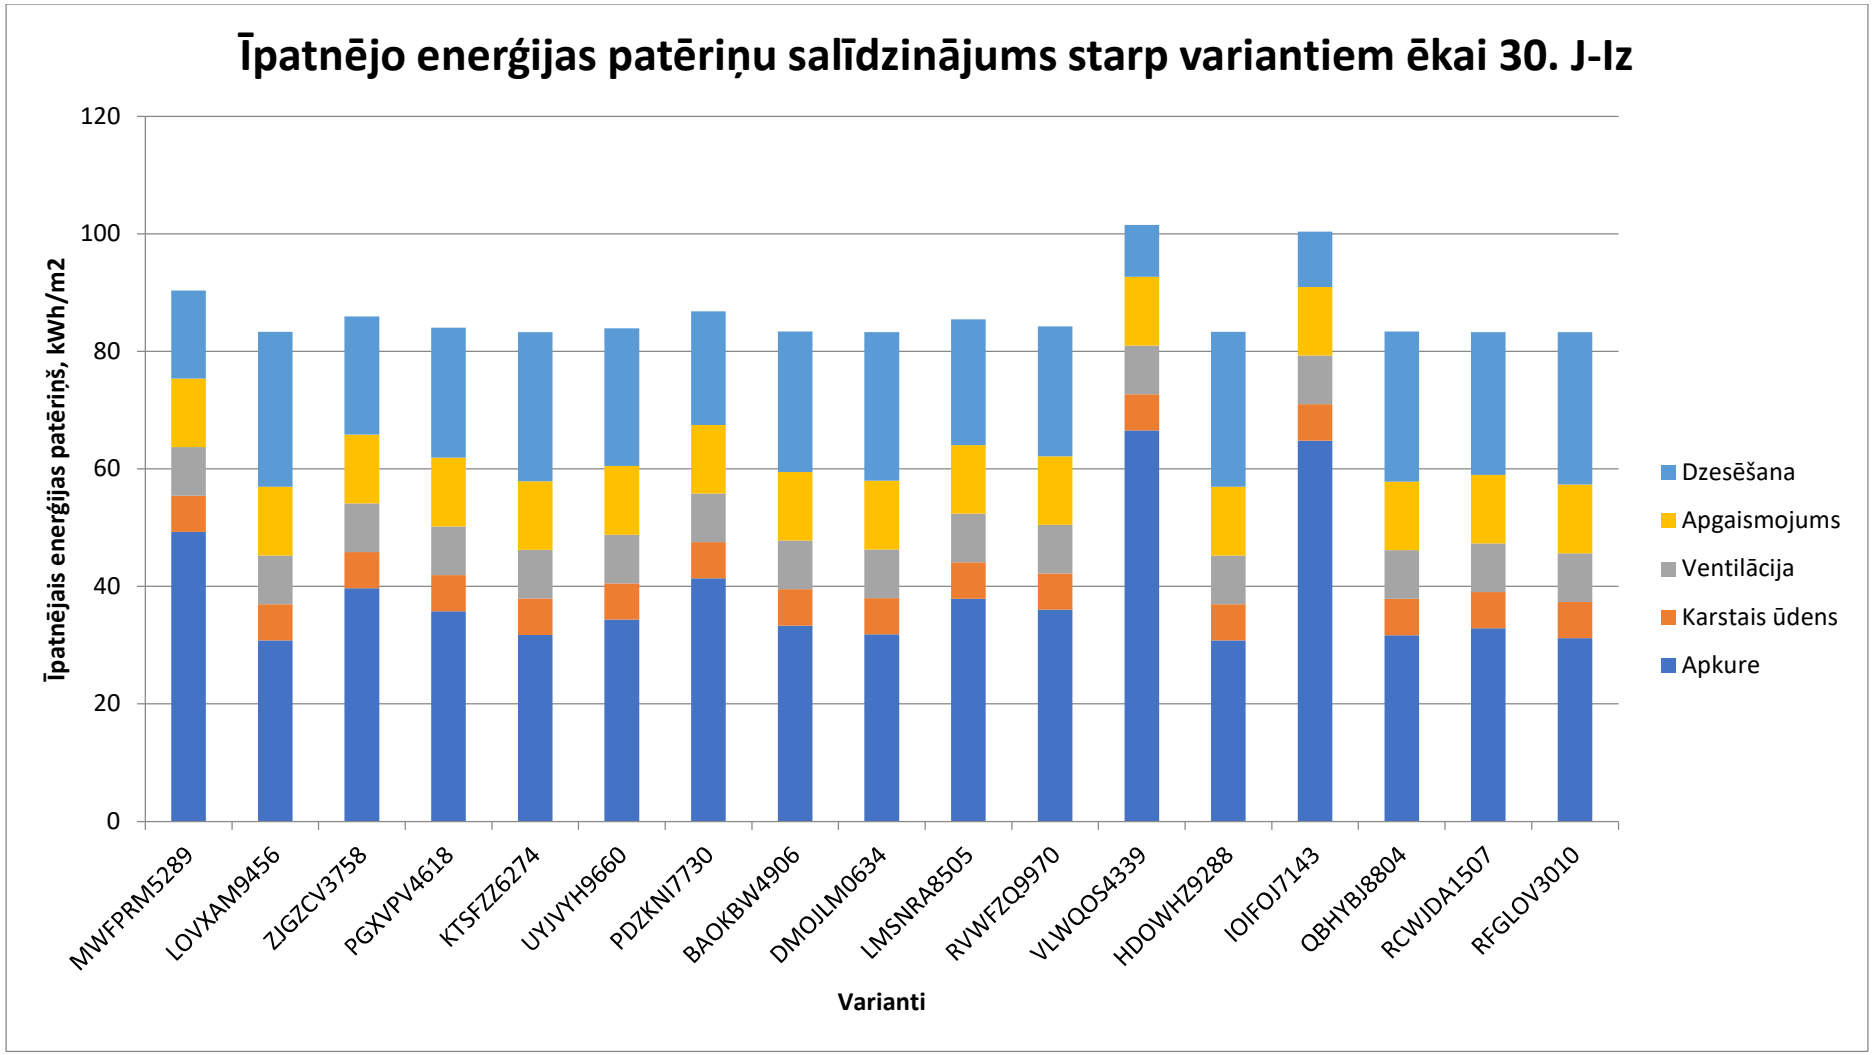
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 30. J-Iz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
MWFPRM5289
LOVXAM9456
ZJGZCV3758
PGXVPV4618
KTSFZZ6274
UYJVYH9660
PDZKNI7730
BAOKBW4906
DMOJLM0634
LMSNRA8505
RVWFZQ9970
VLWQOS4339
HDOWHZ9288
IOIFOJ7143
QBHYBJ8804
RCWJDA1507
RFGLOV3010
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

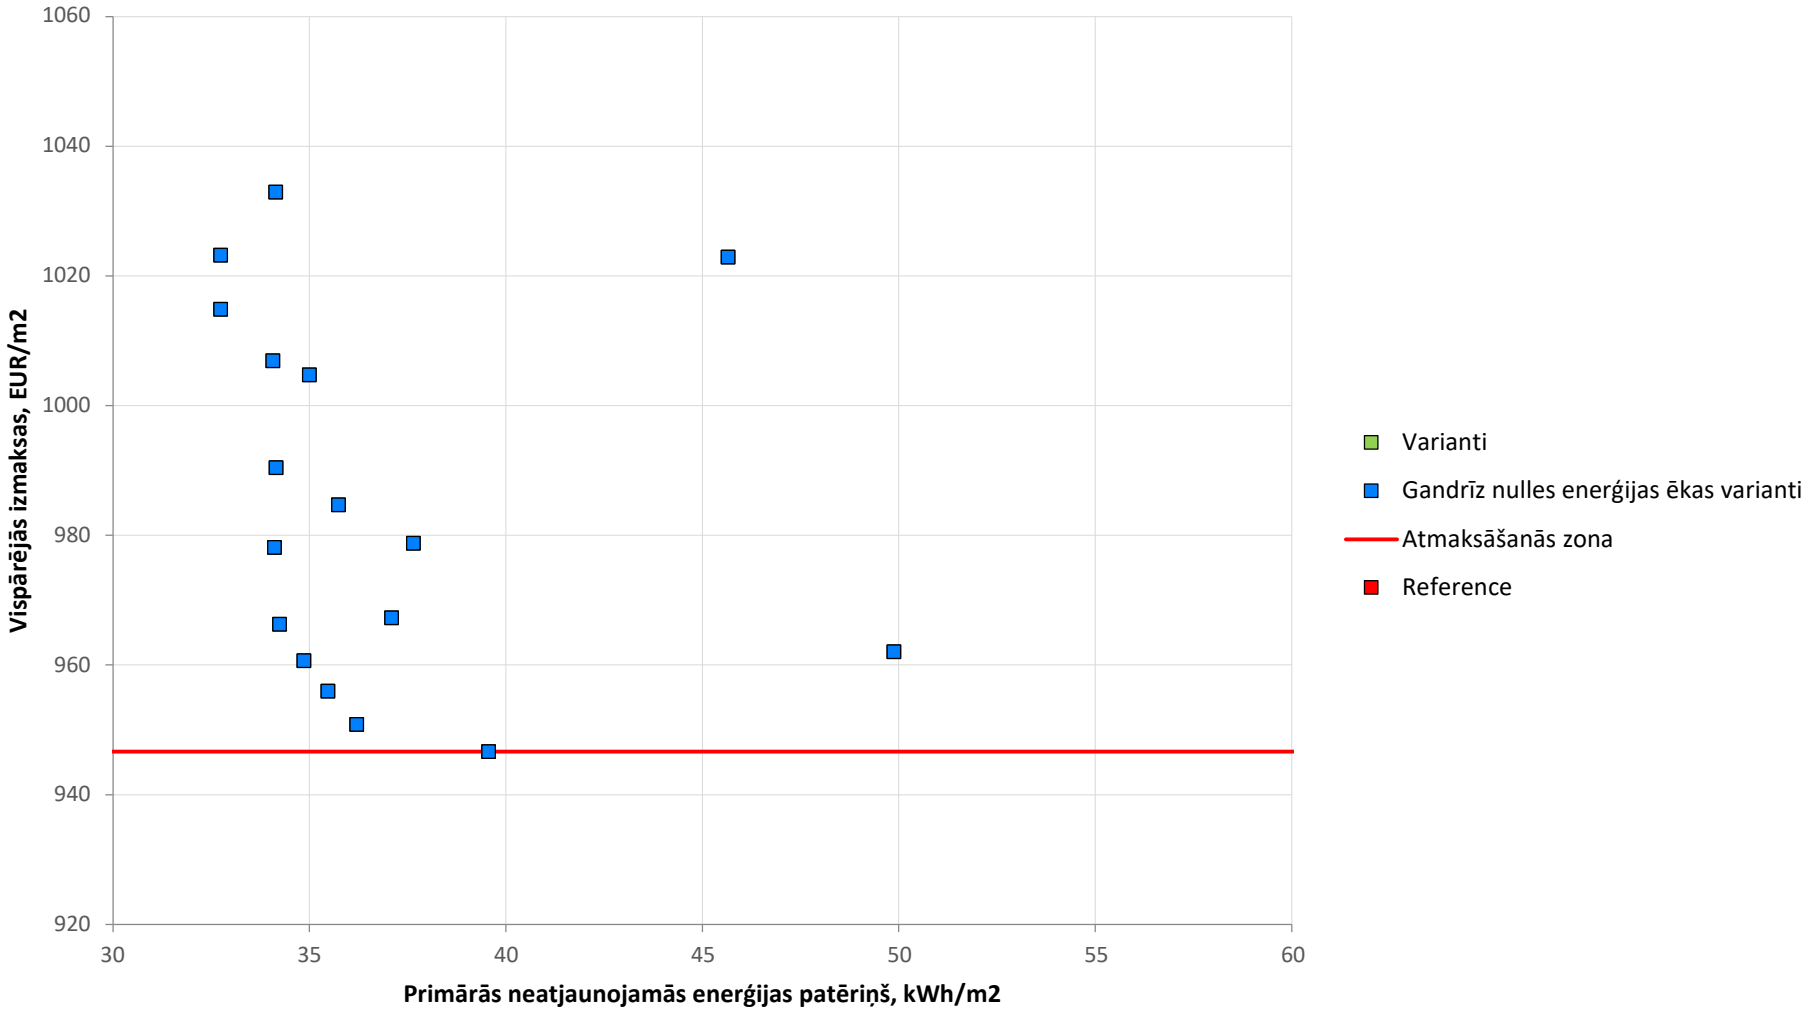

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

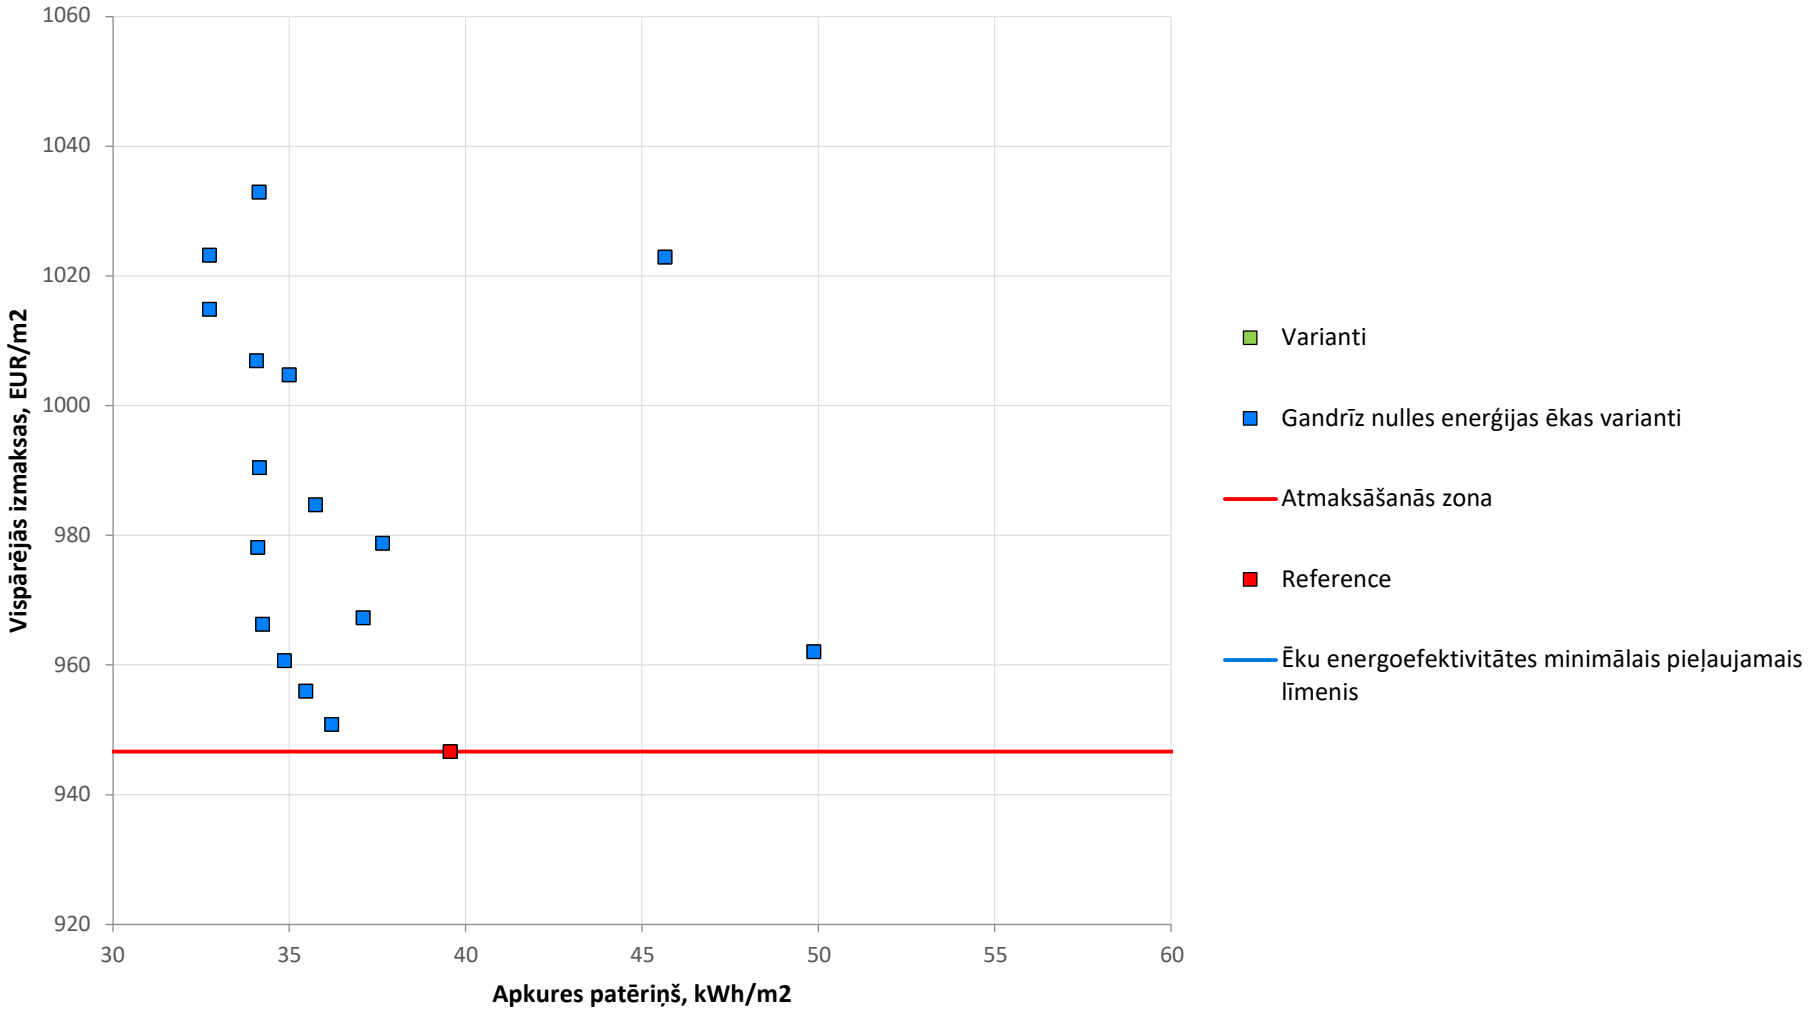

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

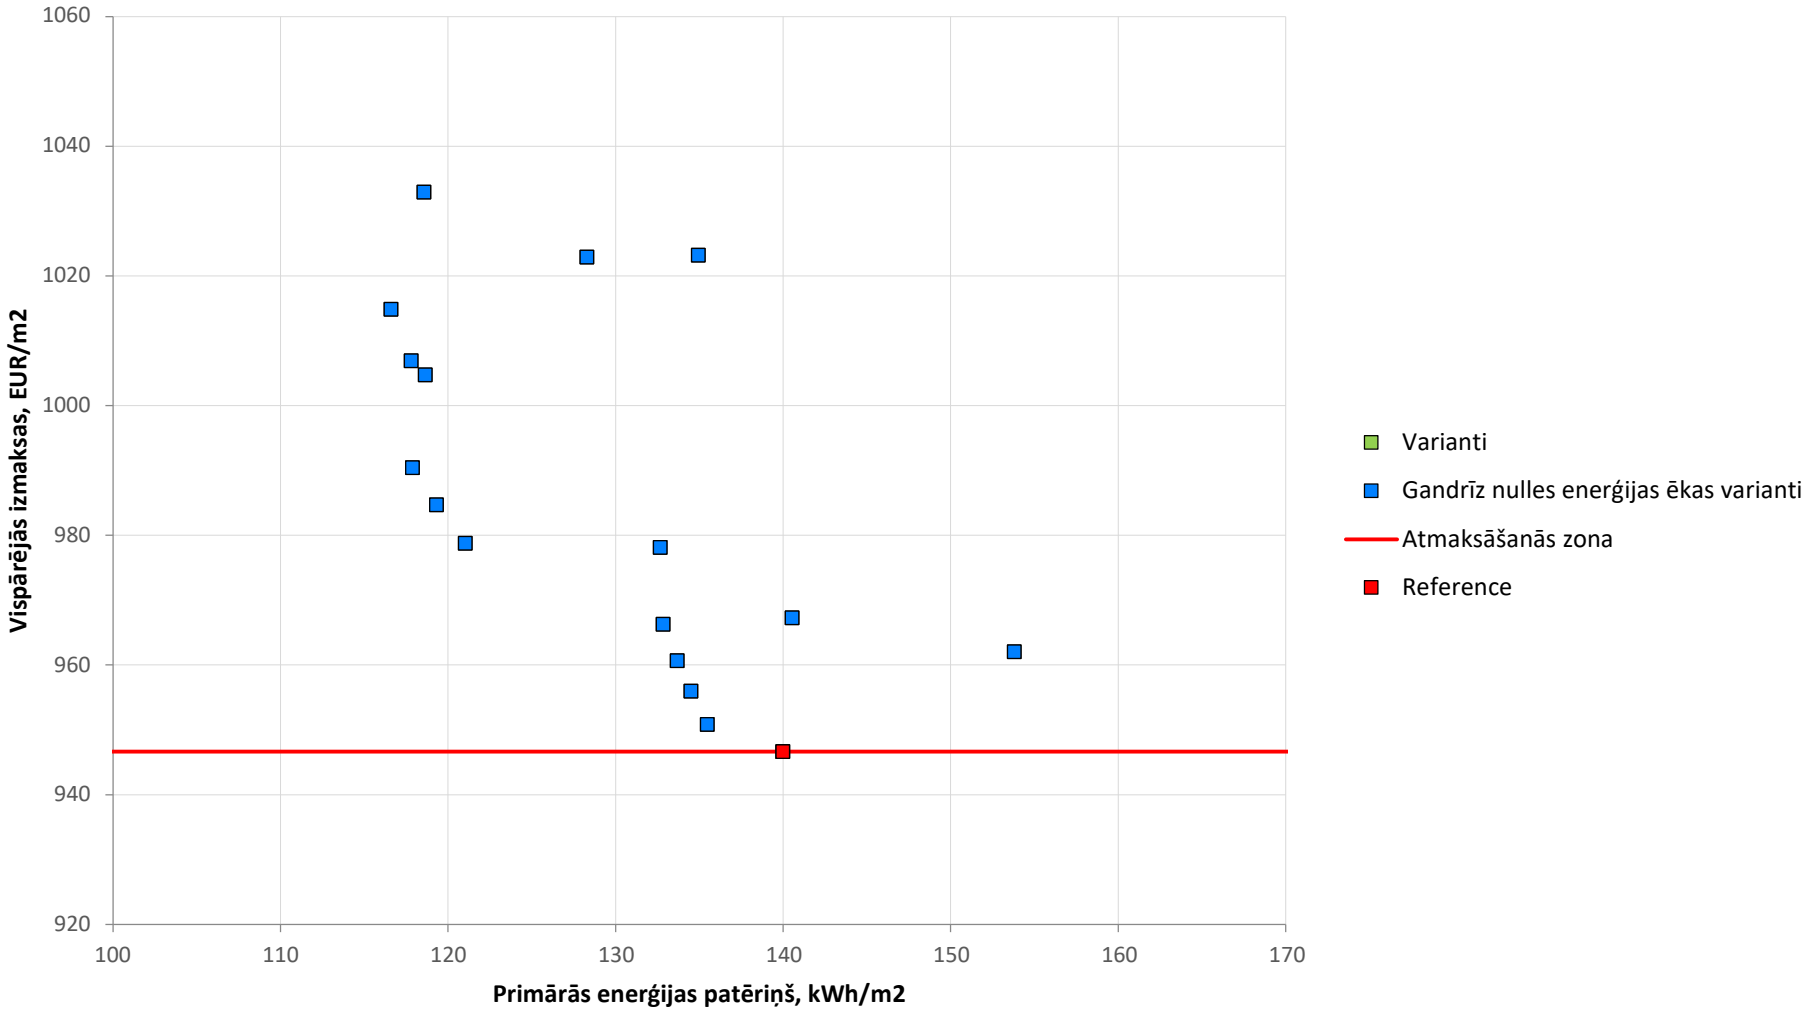

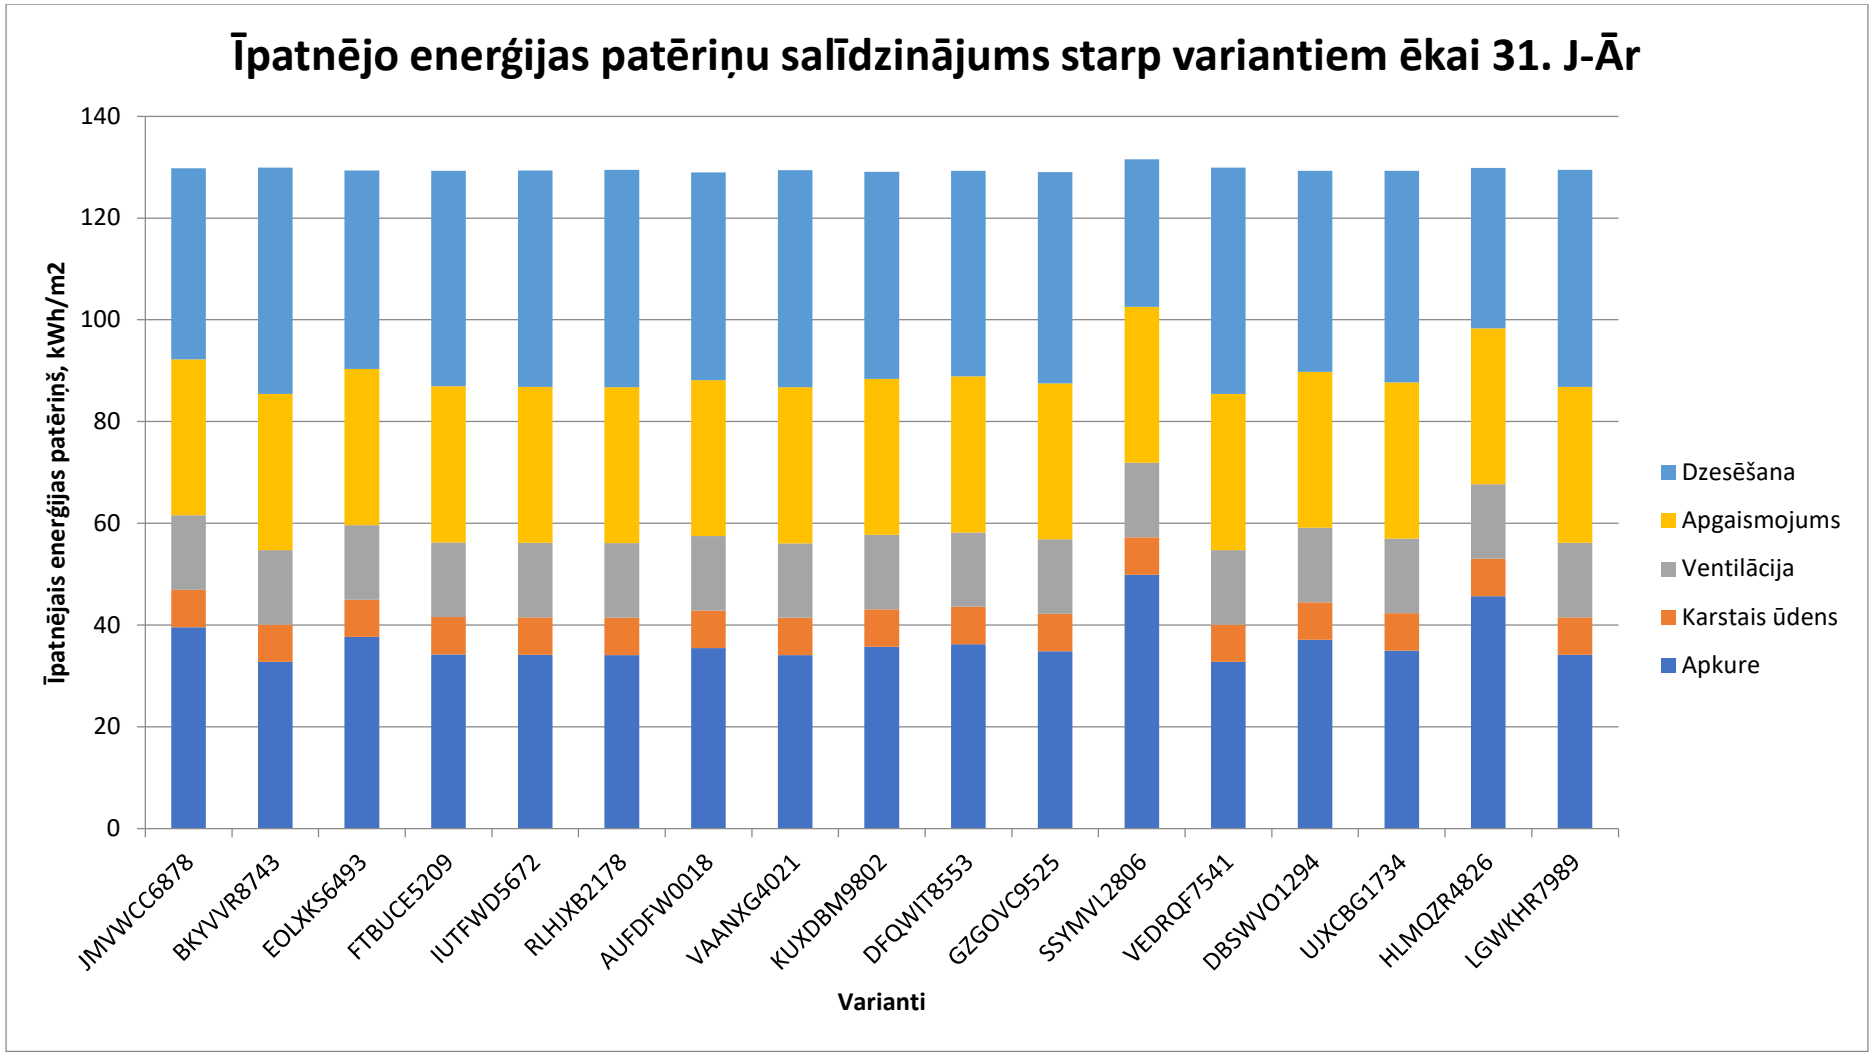
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 31. J-Ār
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
JMVWCC6878
BKYVVR8743
EOLXKS6493
FTBUCE5209
IUTFWD5672
RLHJXB2178
AUFDFW0018
VAANXG4021
KUXDBM9802
DFQWIT8553
GZGOVC9525
SSYMVL2806
VEDRQF7541
DBSWVO1294
UJXCBG1734
HLMQZR4826
LGWKHR7989
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

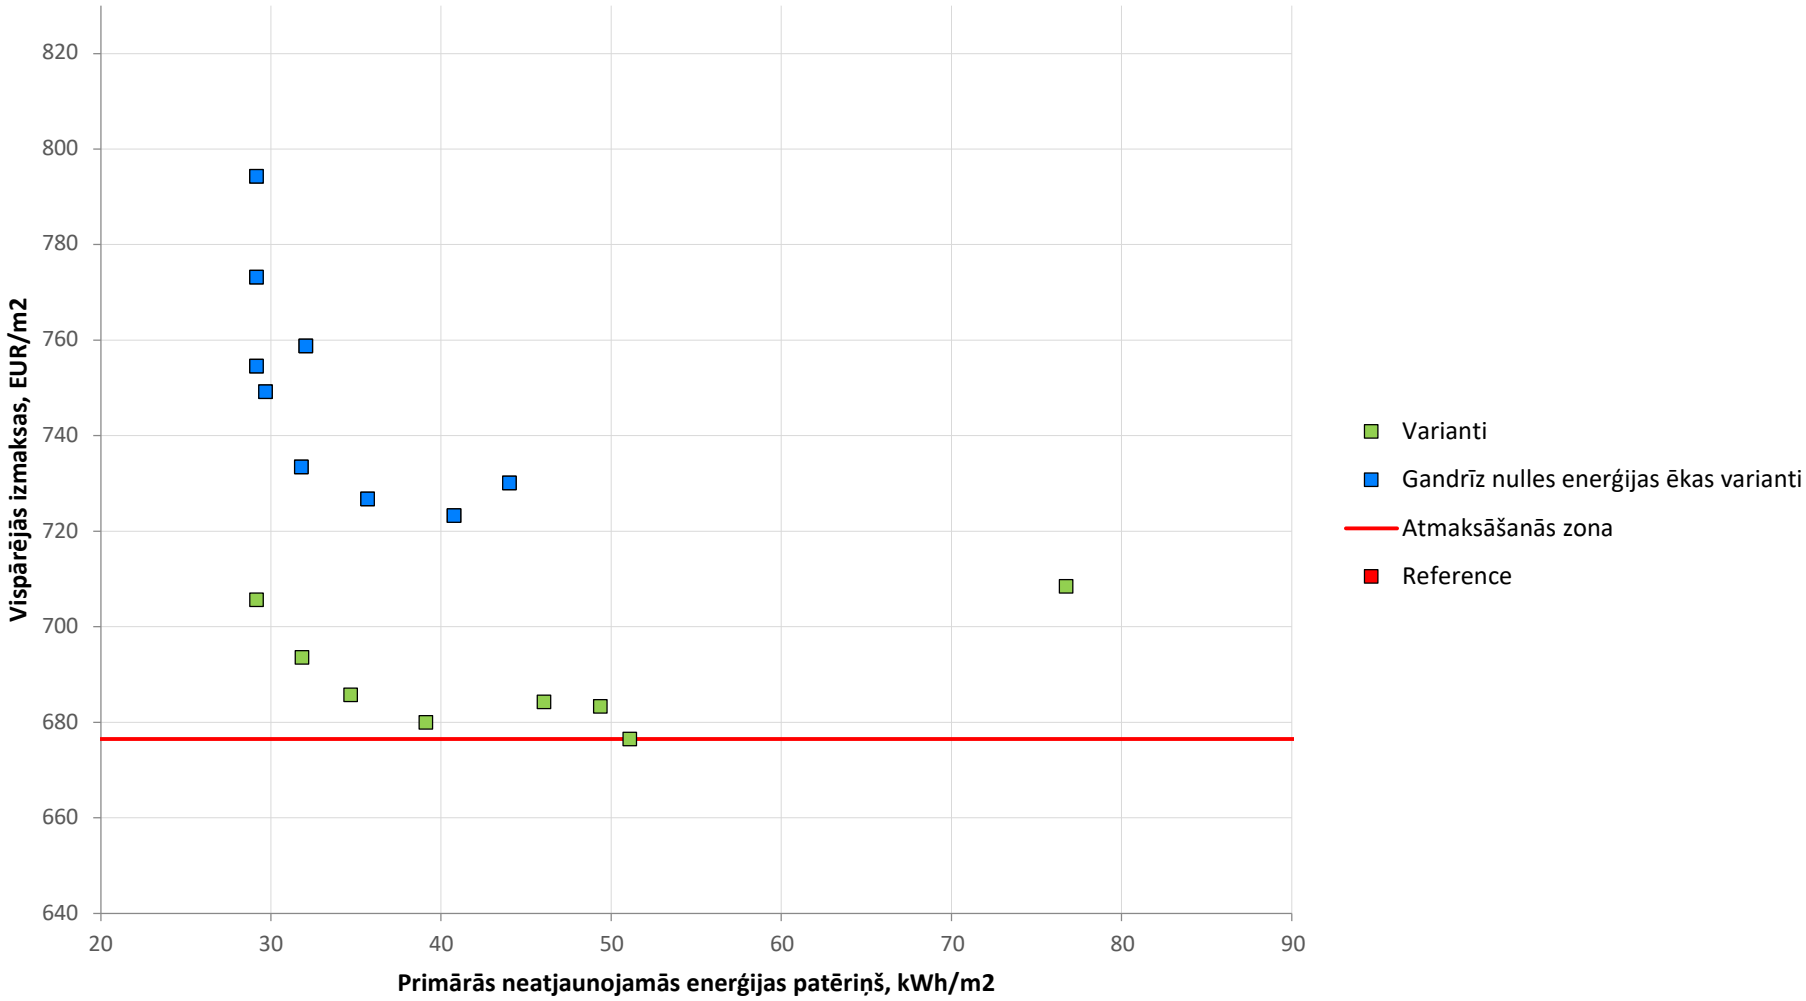

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

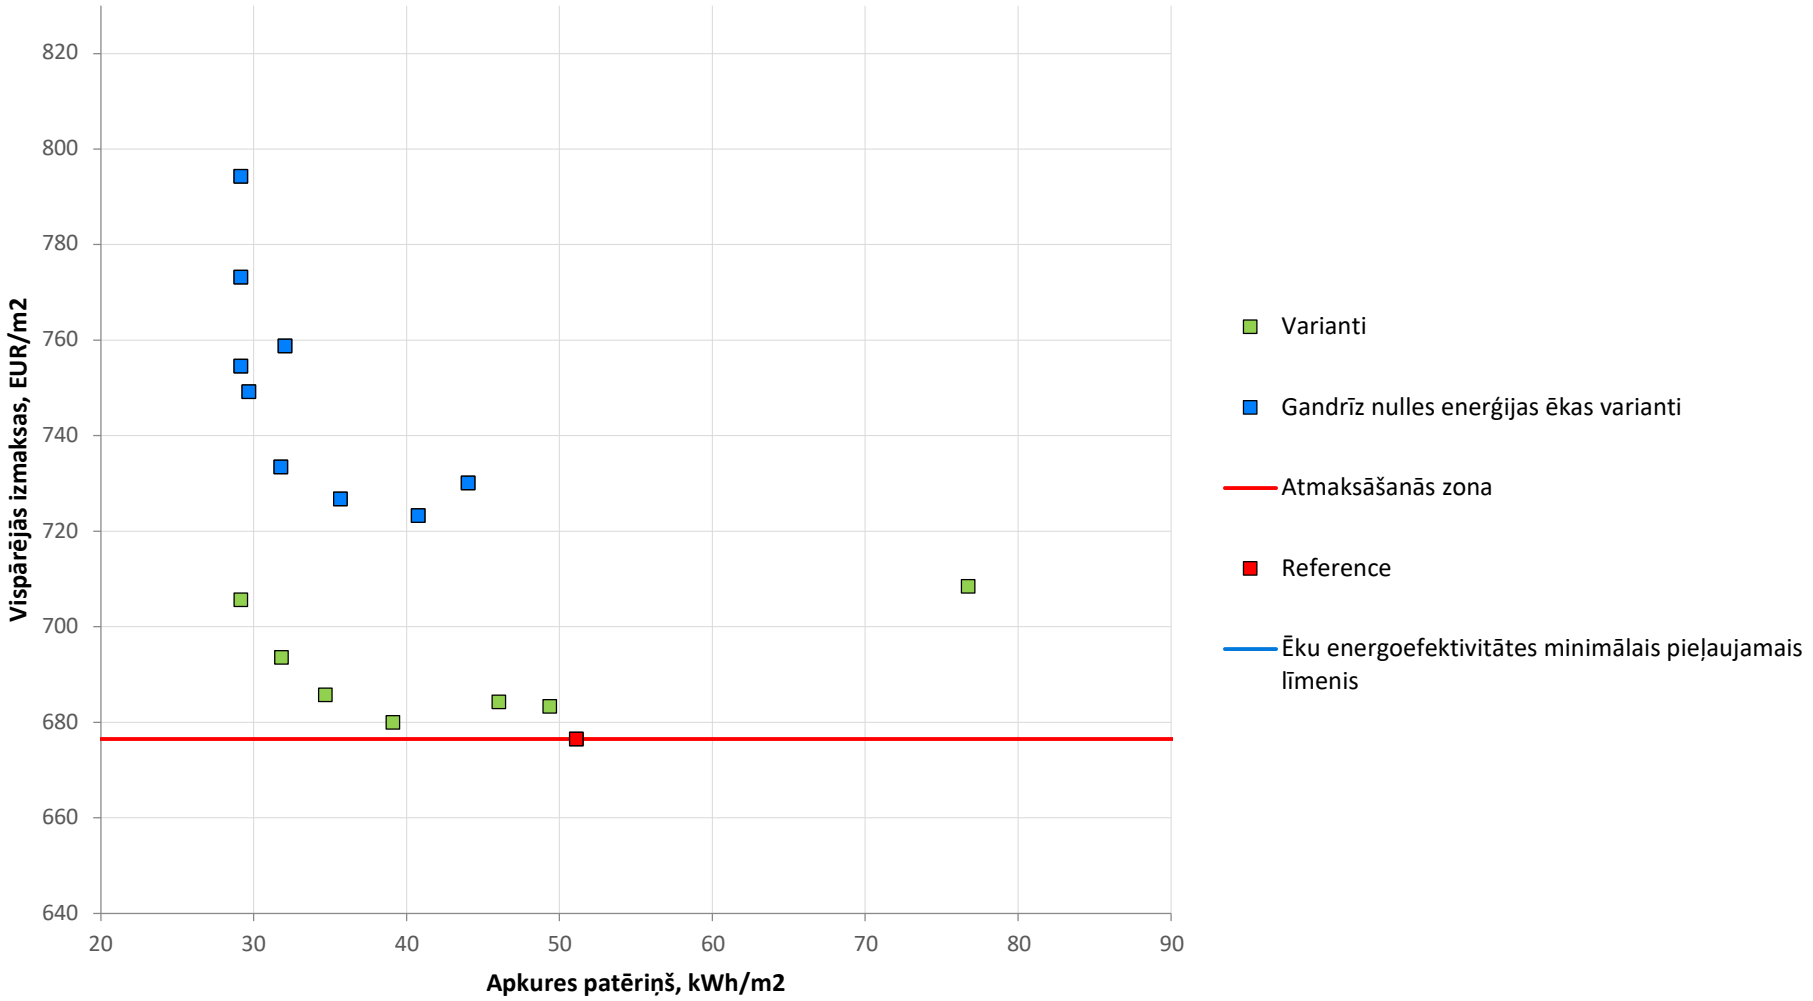

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

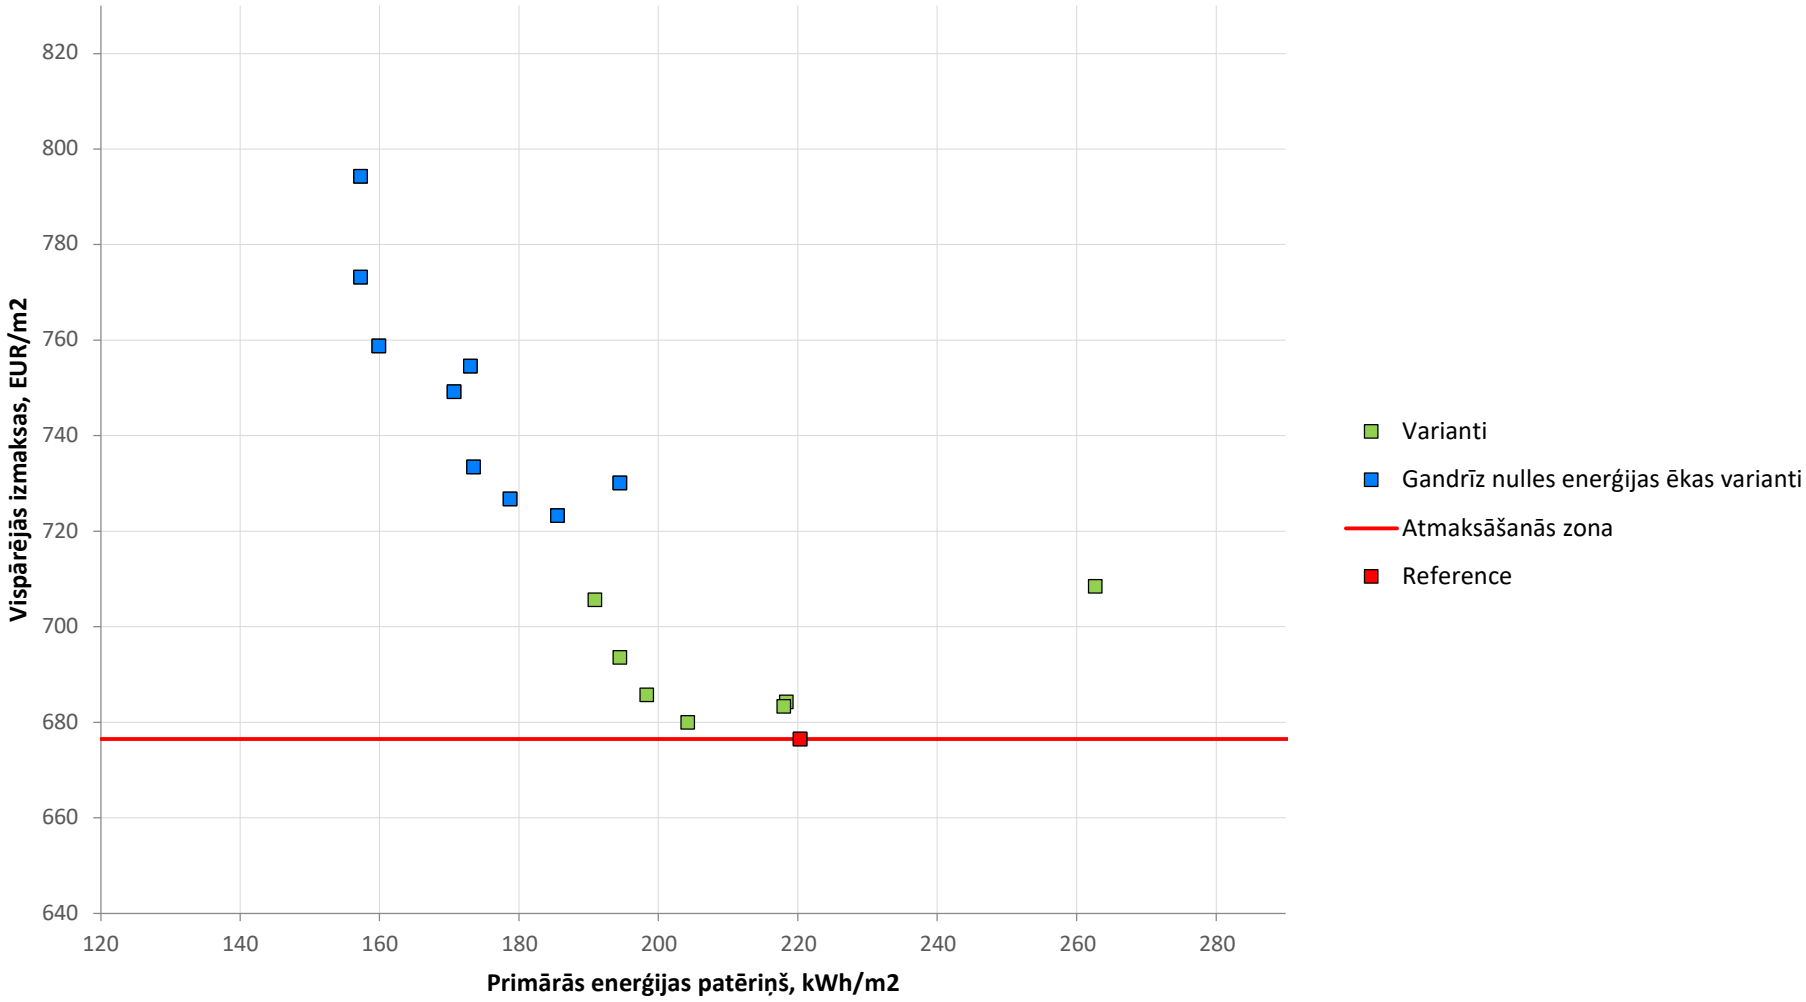

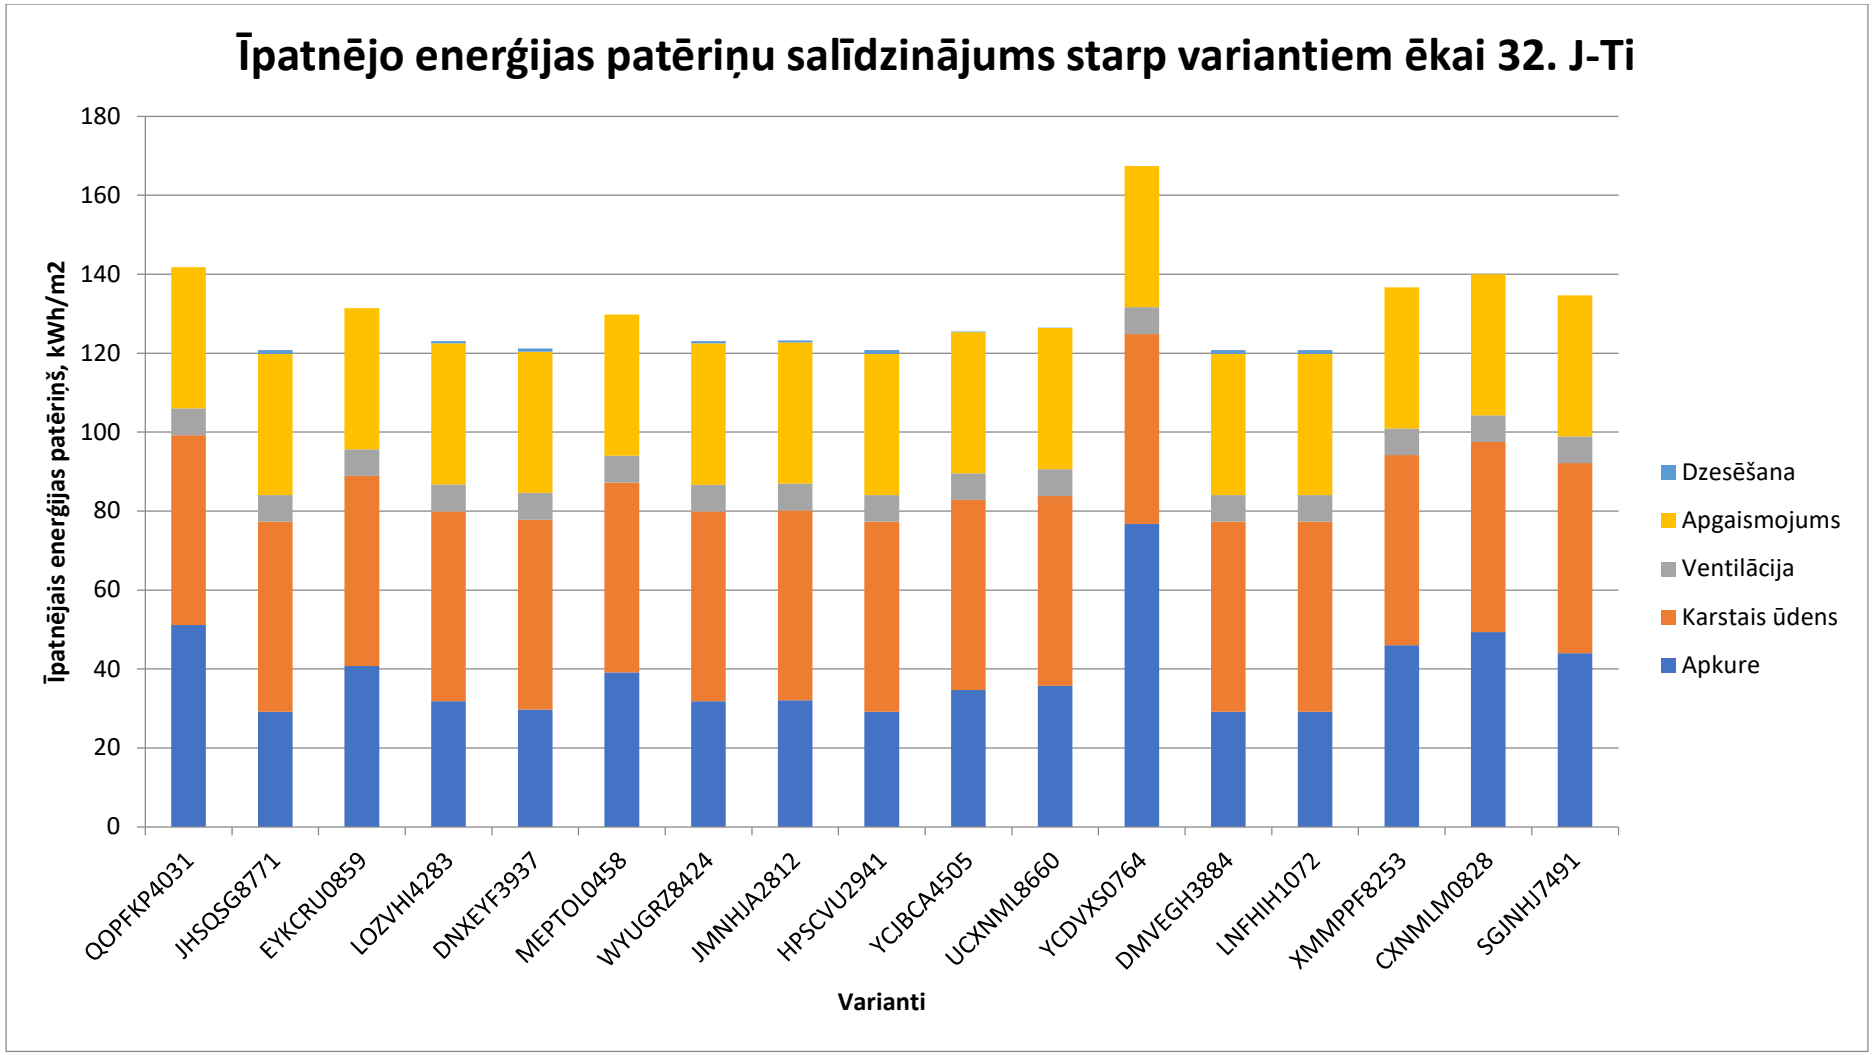
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 32. J-Ti
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
QOPFKP4031
JHSQSG8771
EYKCRU0859
LOZVHI4283
DNXEYF3937
MEPTOL0458
WYUGRZ8424
JMNHJA2812
HPSCVU2941
YCJBCA4505
UCXNML8660
YCDVXS0764
DMVEGH3884
LNFHIH1072
XMMPPF8253
CXNMLM0828
SGJNHJ7491
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

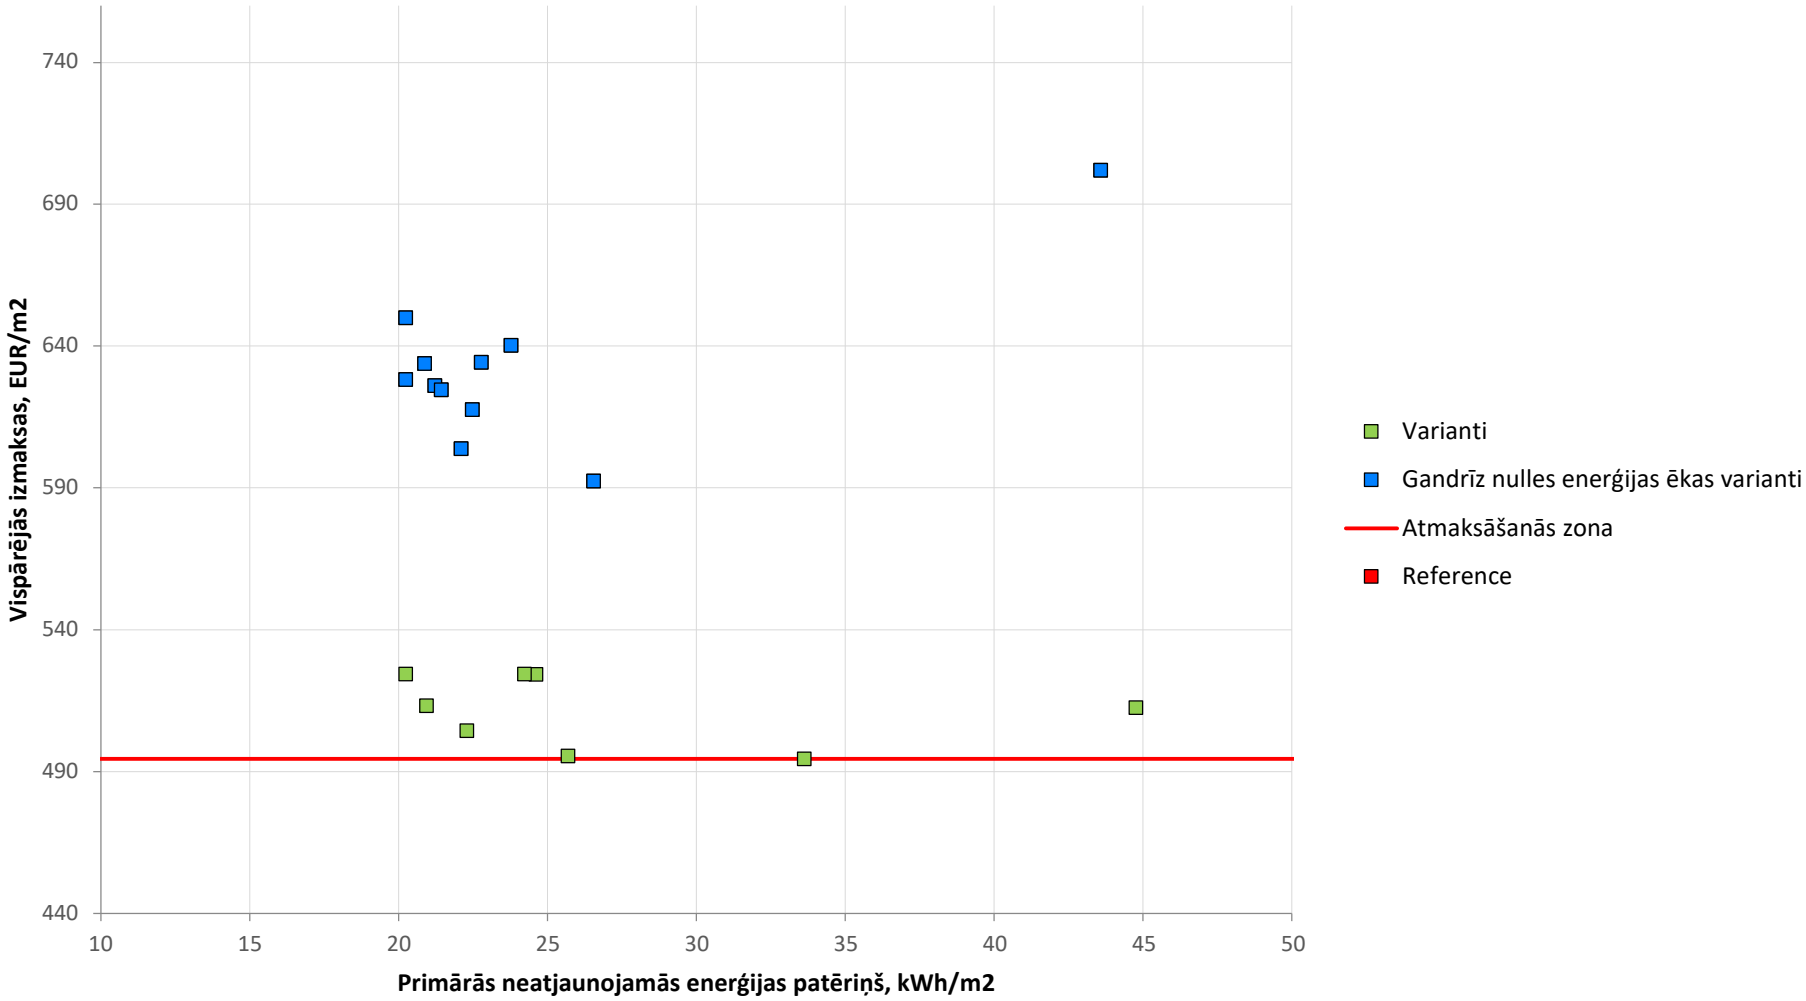

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

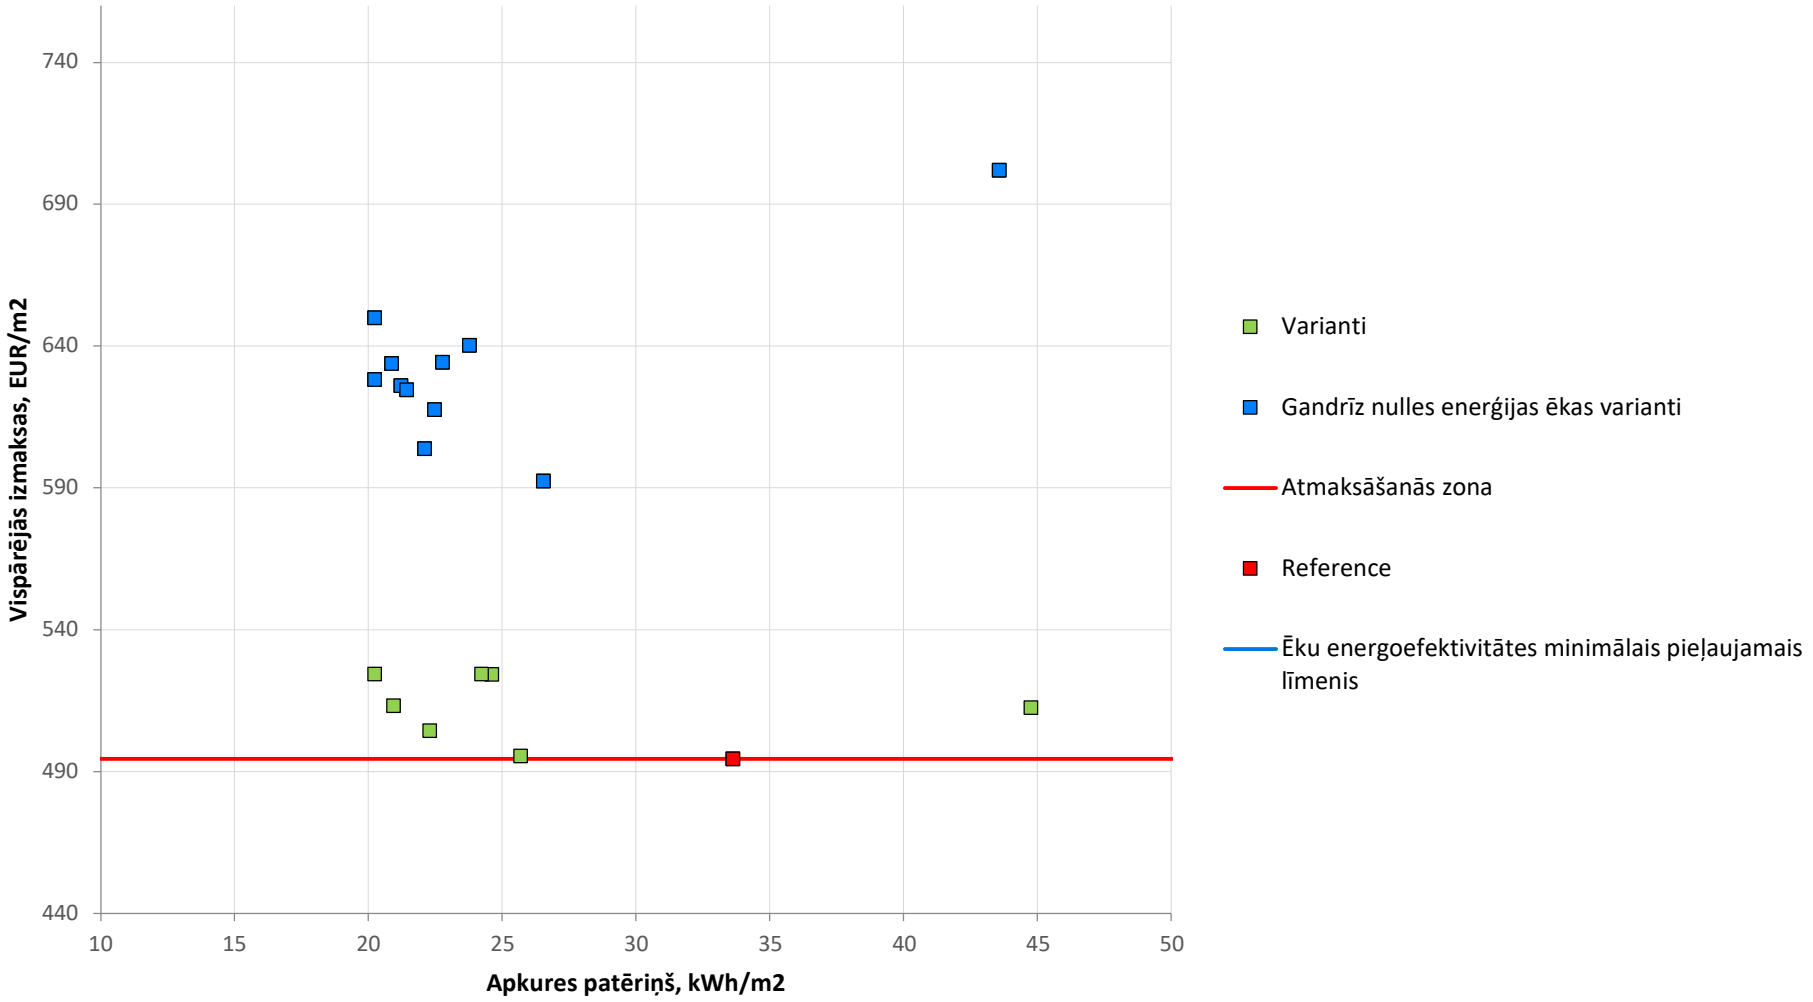

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

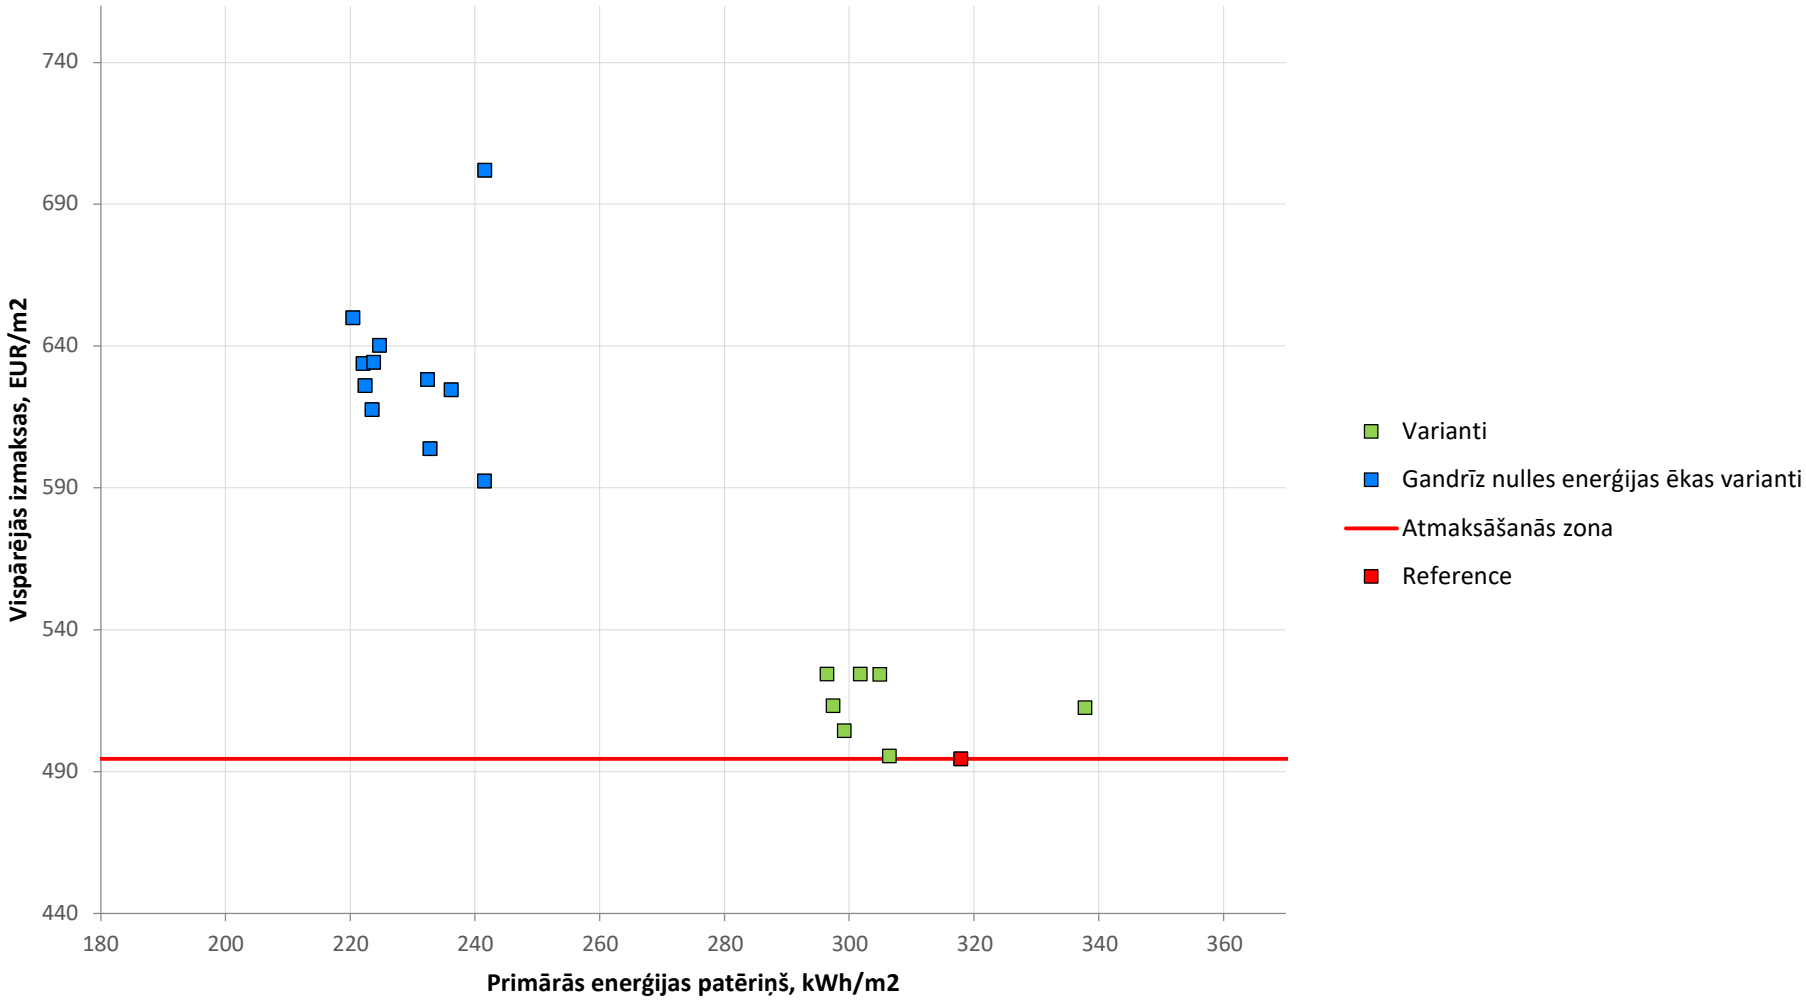

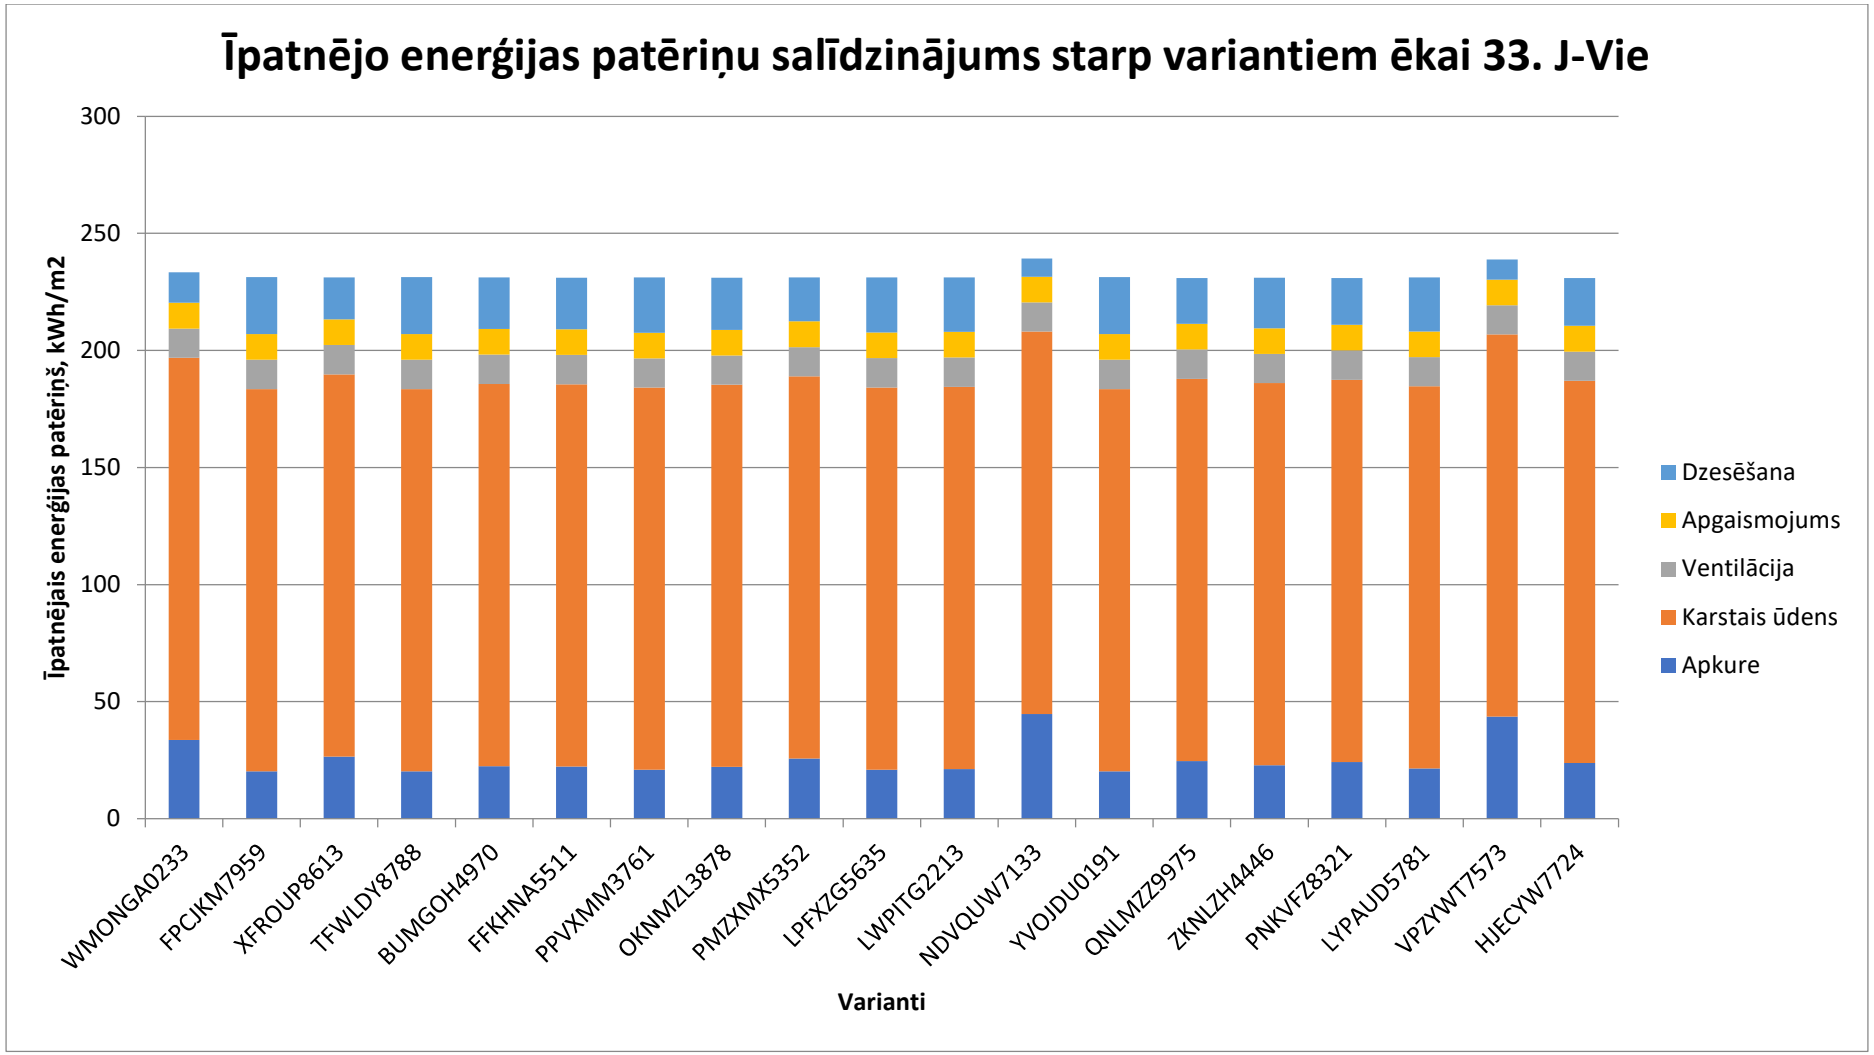
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 33. J-Vie
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
WMONGA0233
FPCJKM7959
XFROUP8613
TFWLDY8788
BUMGOH4970
FFKHNA5511
PPVXMM3761
OKNMZL3878
PMZXMX5352
LPFXZG5635
LWPITG2213
NDVQUW7133
YVOJDU0191
QNLMZZ9975
ZKNLZH4446
PNKVFZ8321
LYPAUD5781
VPZYWT7573
HJECYW7724
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

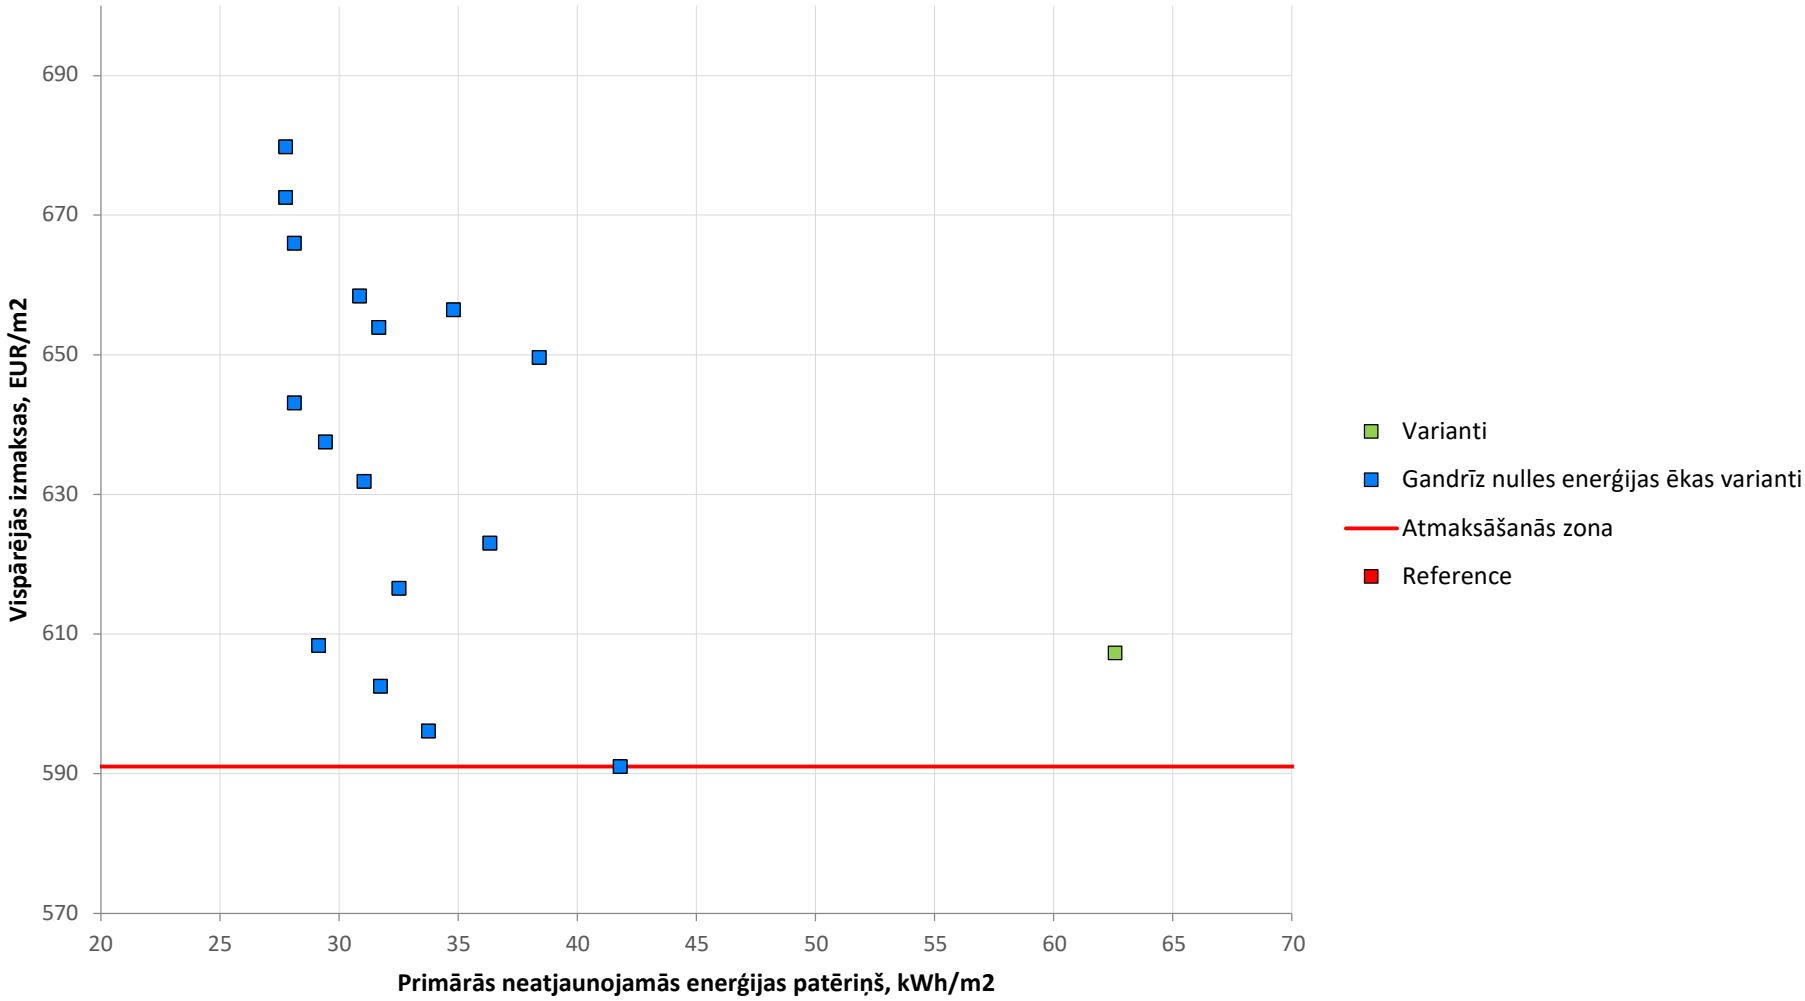

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

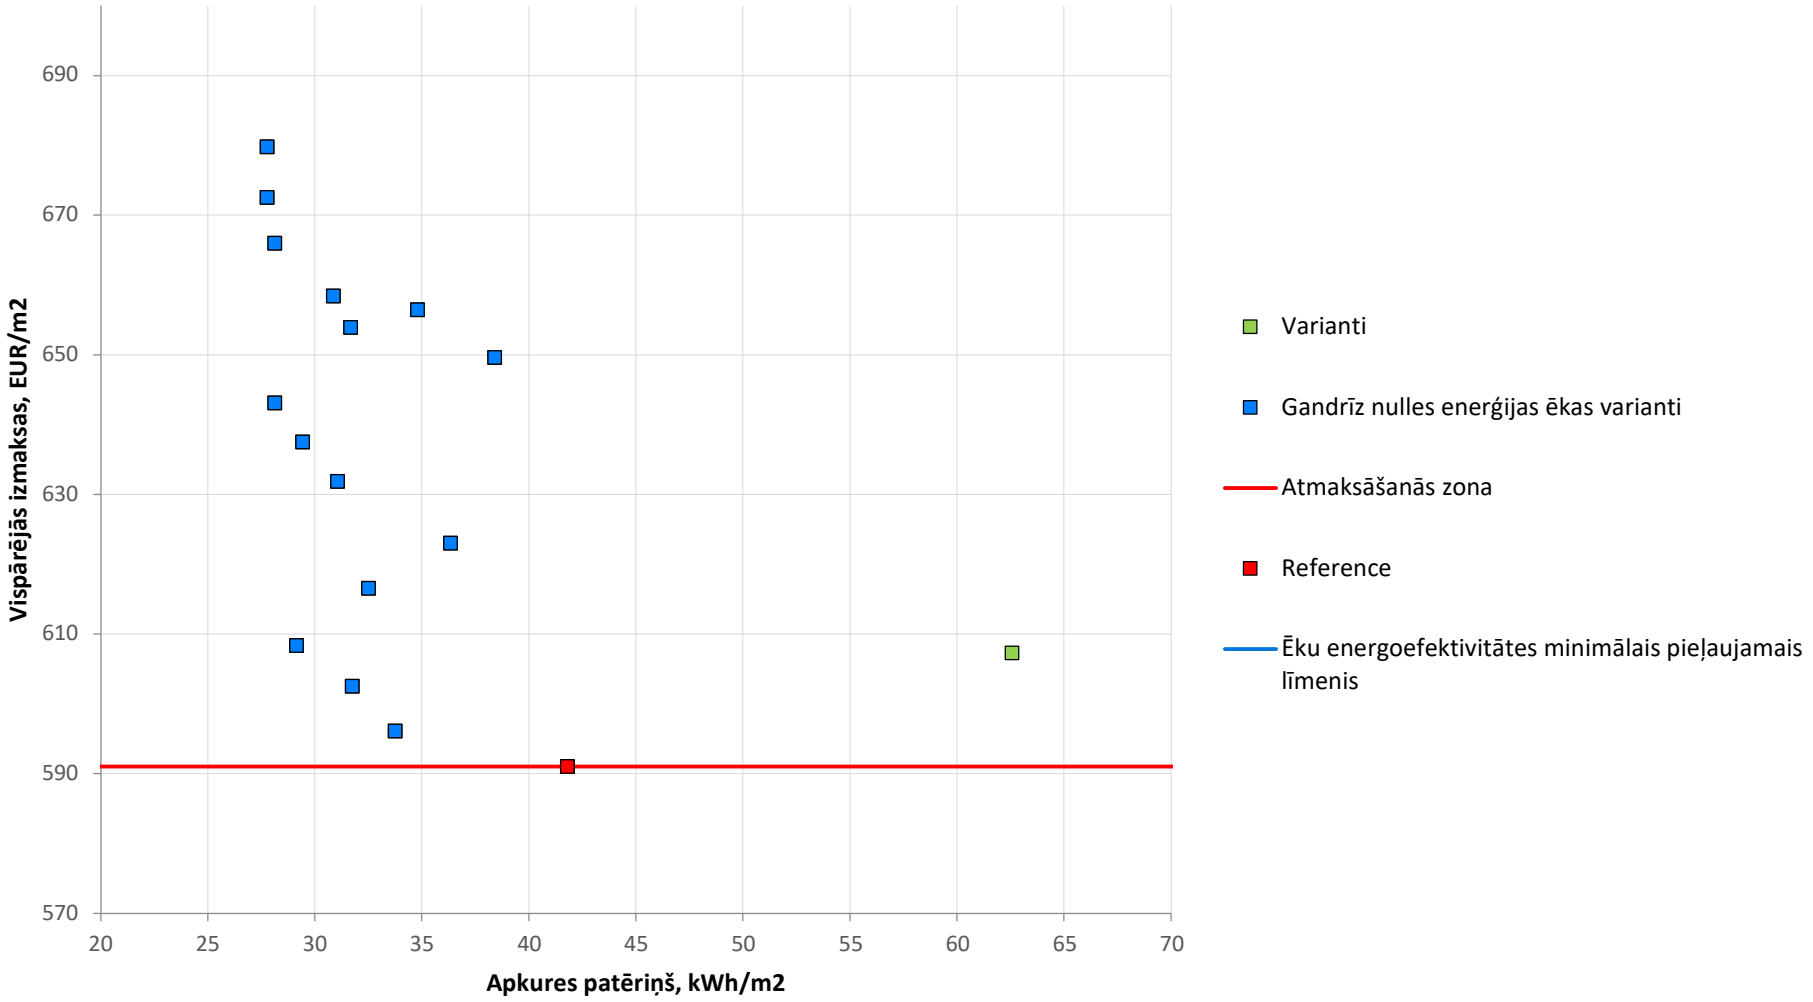

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

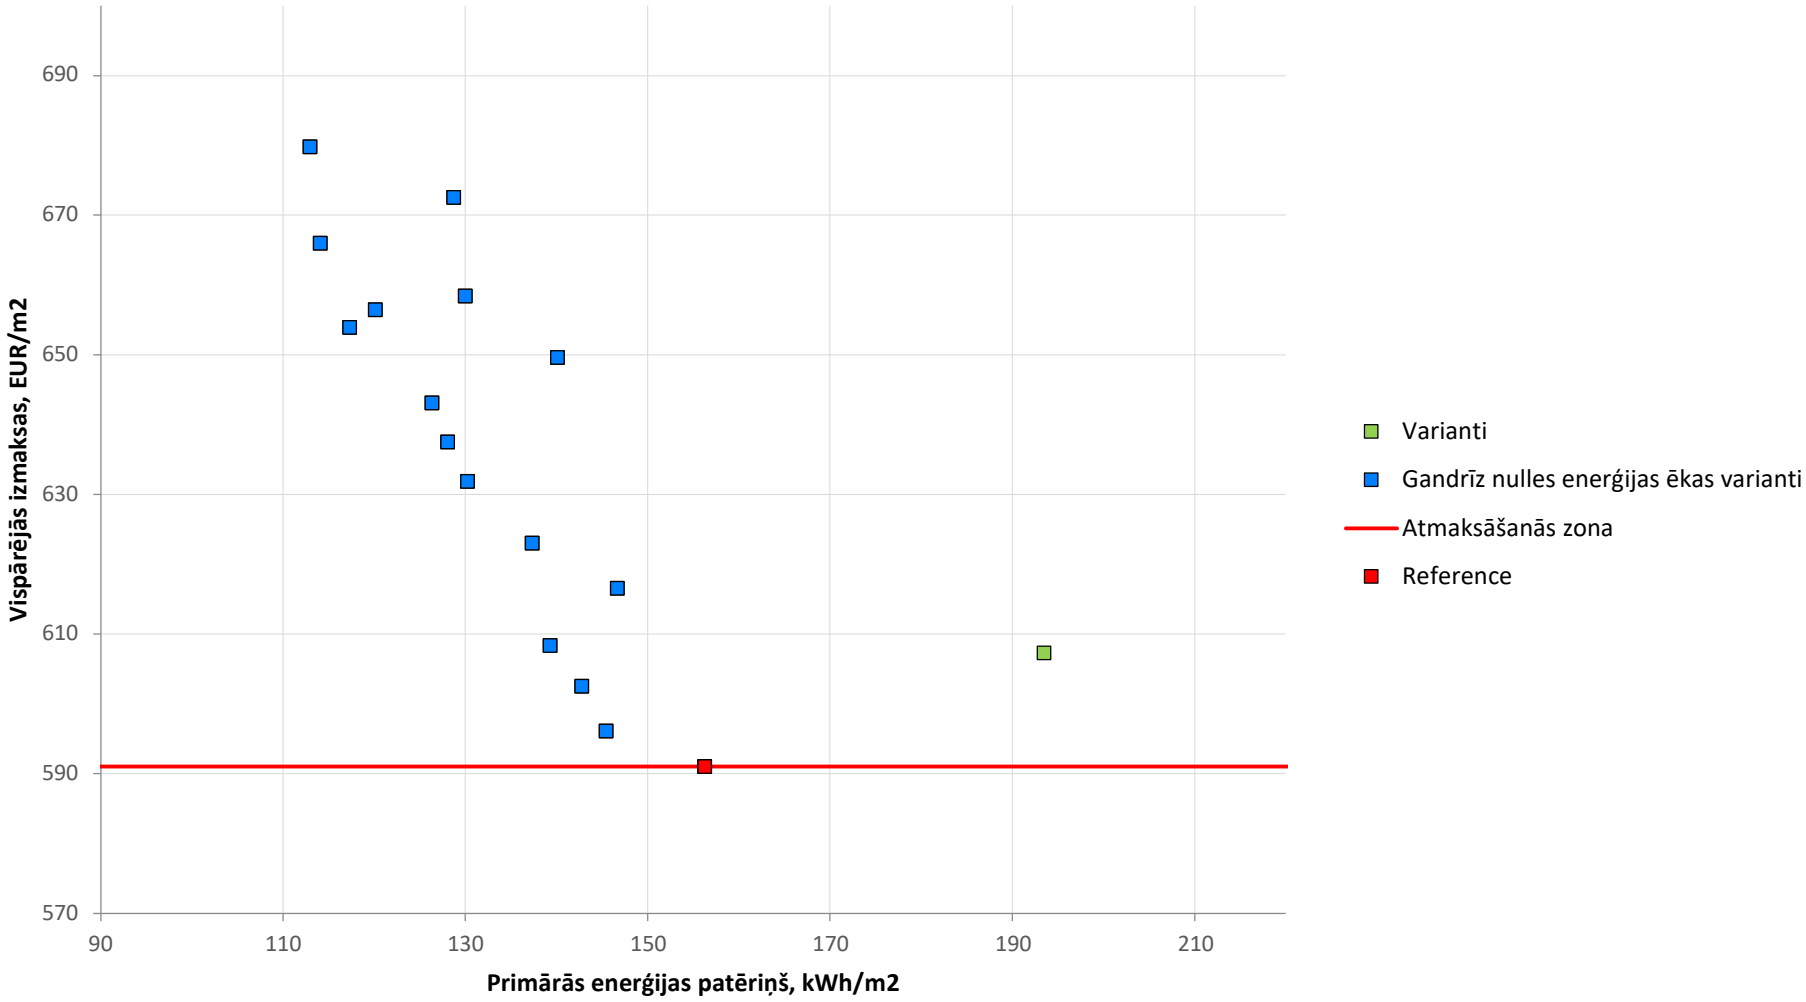

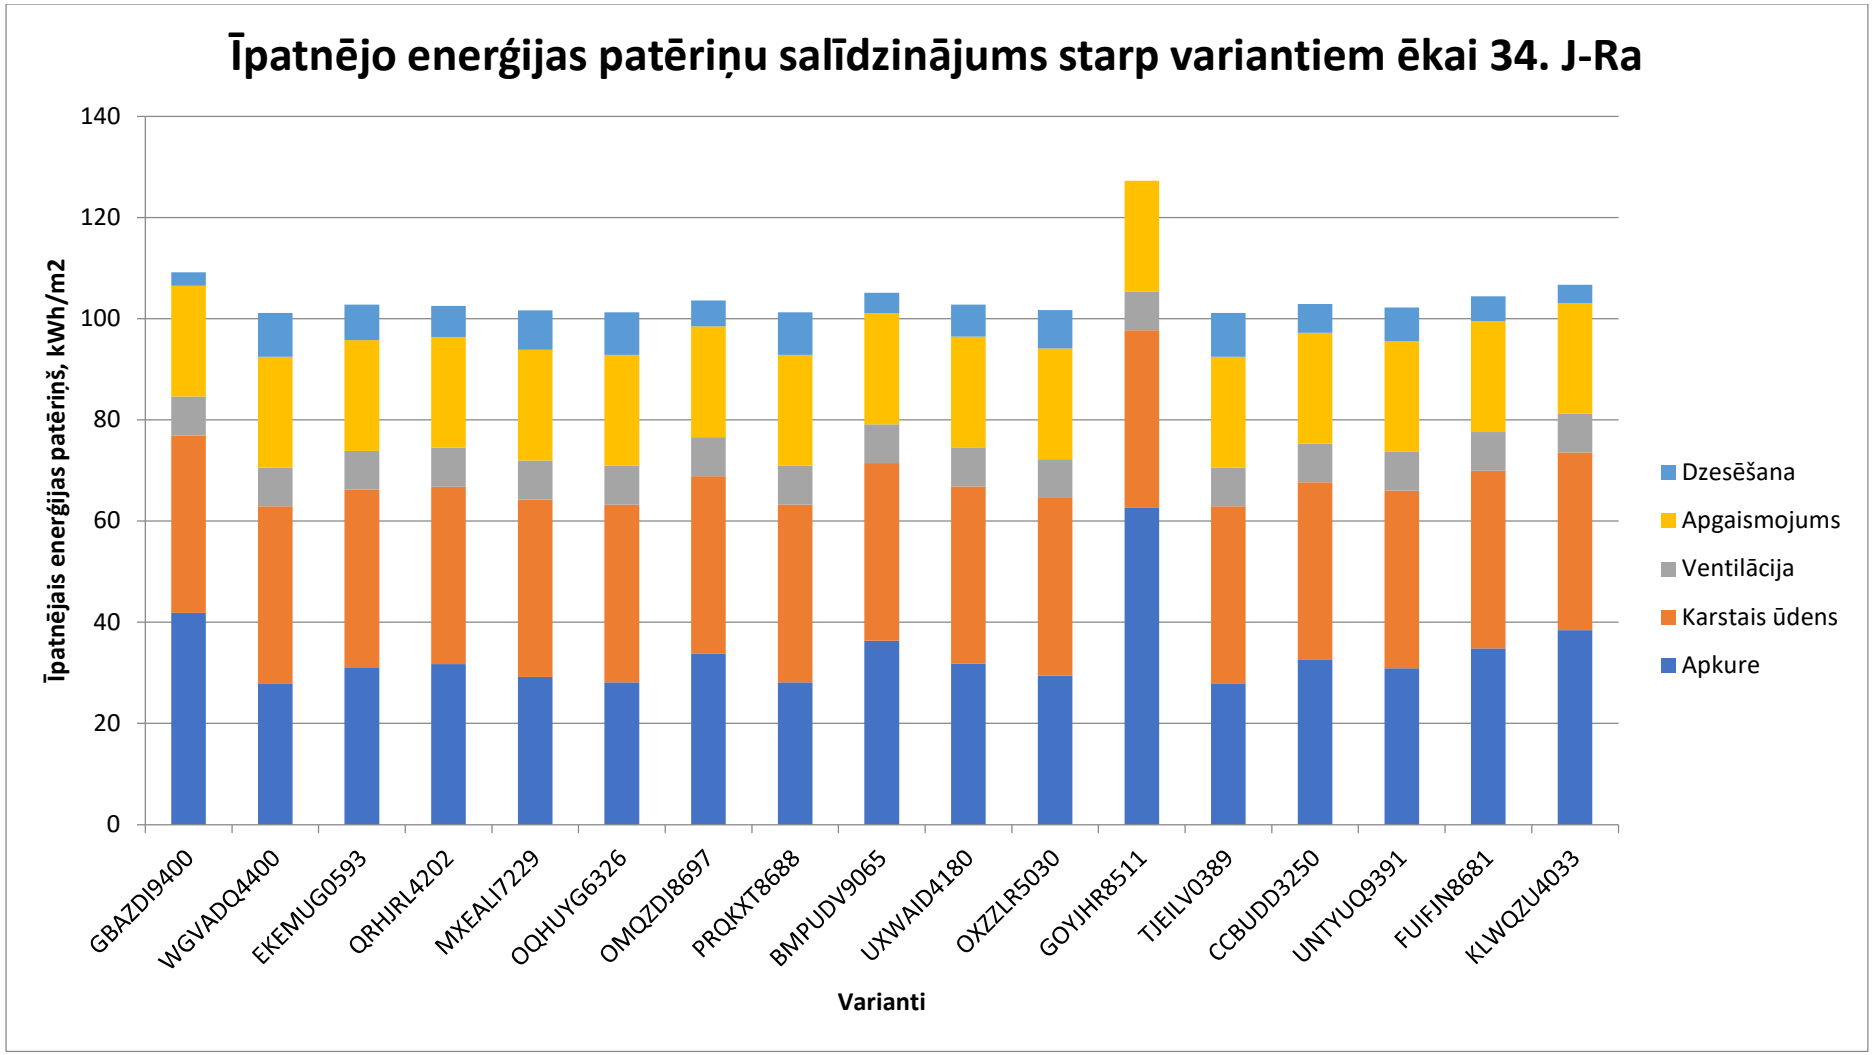
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 34. J-Ra
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
GBAZDI9400
WGVADQ4400
EKEMUG0593
QRHJRL4202
MXEALI7229
OQHUYG6326
OMQZDJ8697
PRQKXT8688
BMPUDV9065
UXWAID4180
OXZZLR5030
GOYJHR8511
TJEILV0389
CCBUDD3250
UNTYUQ9391
FUIFJN8681
KLWQZU4033
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

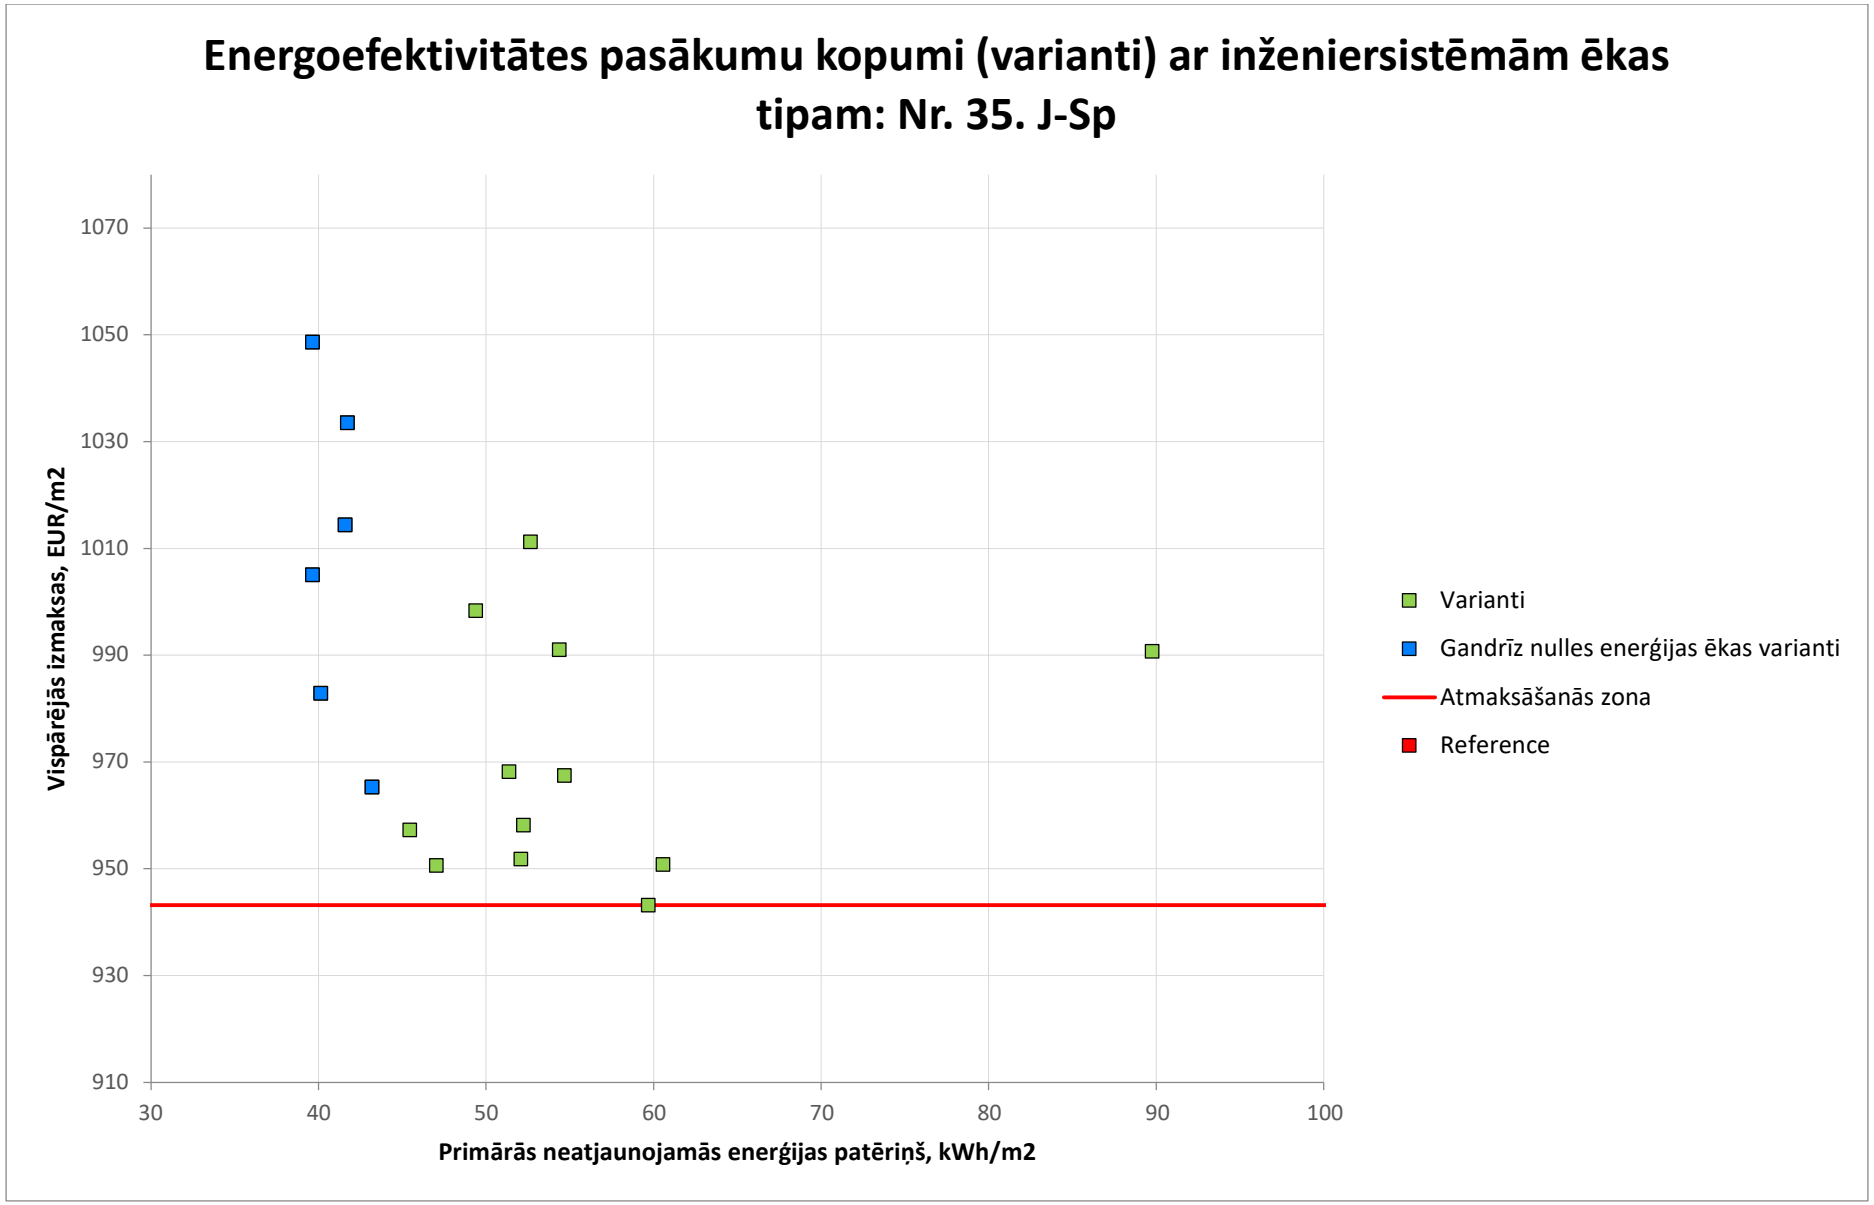
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1070
1050
1030
1010
990
970
950
930
910
30
40
50
60
70
80
90
100
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

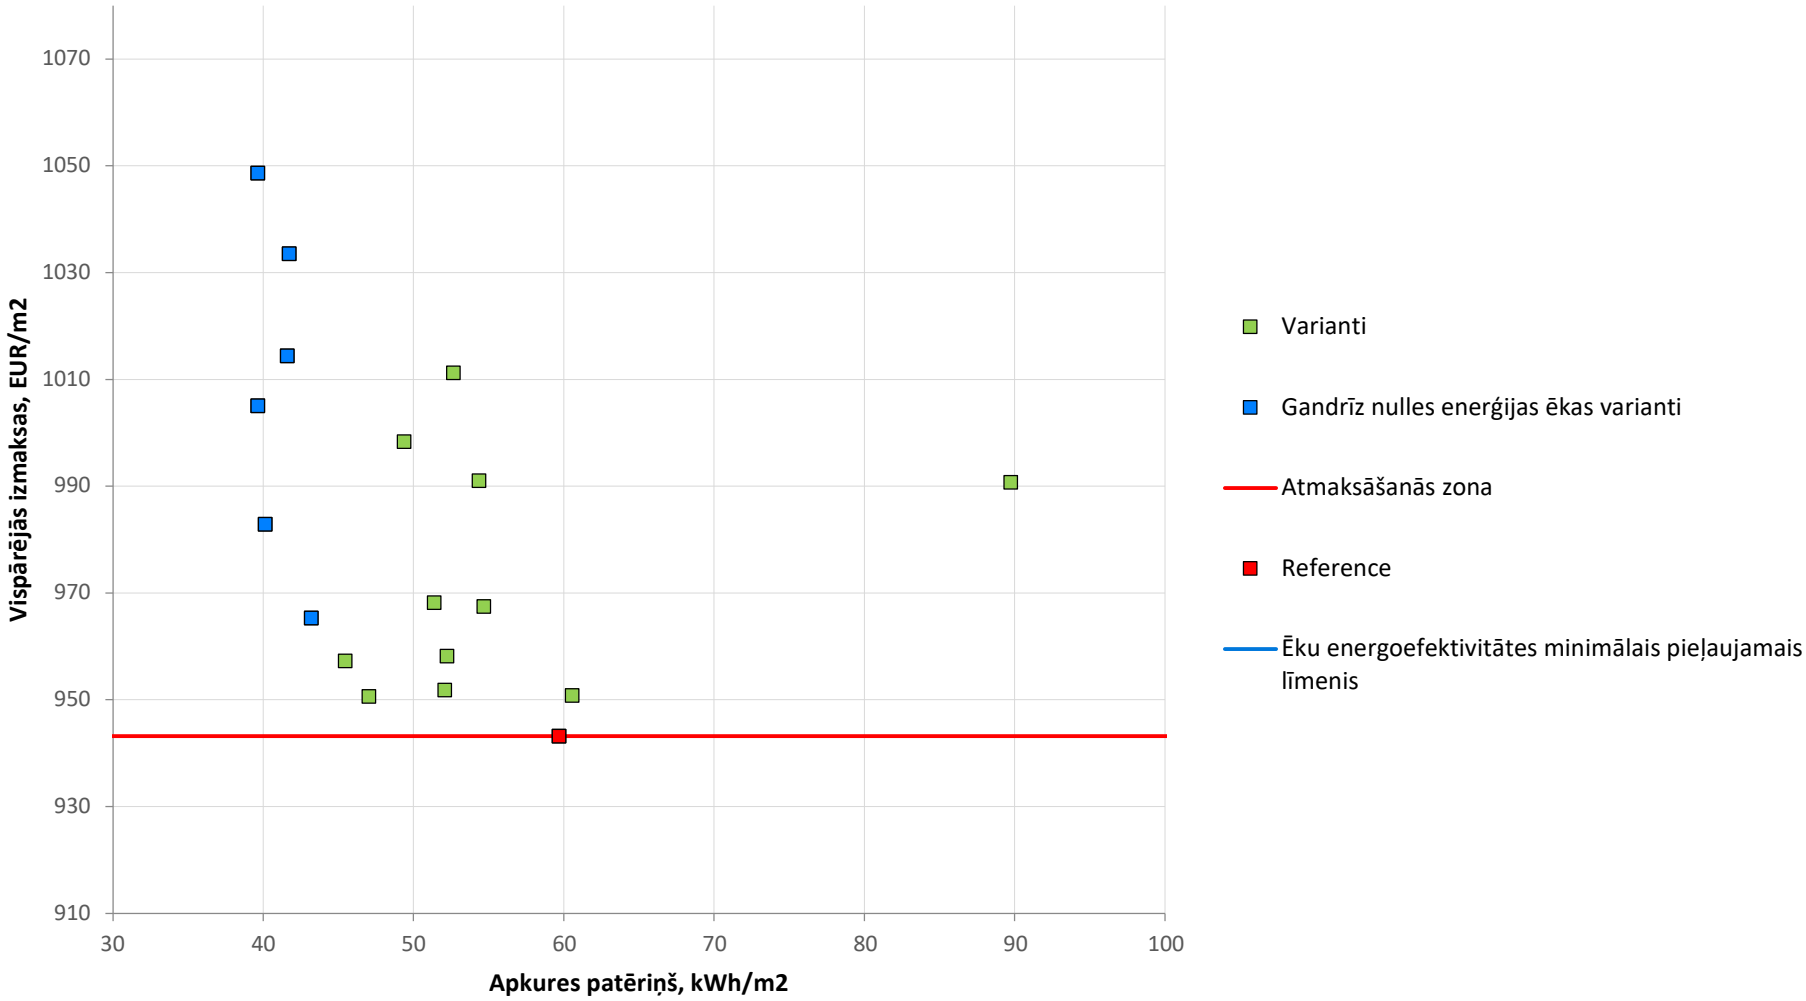

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

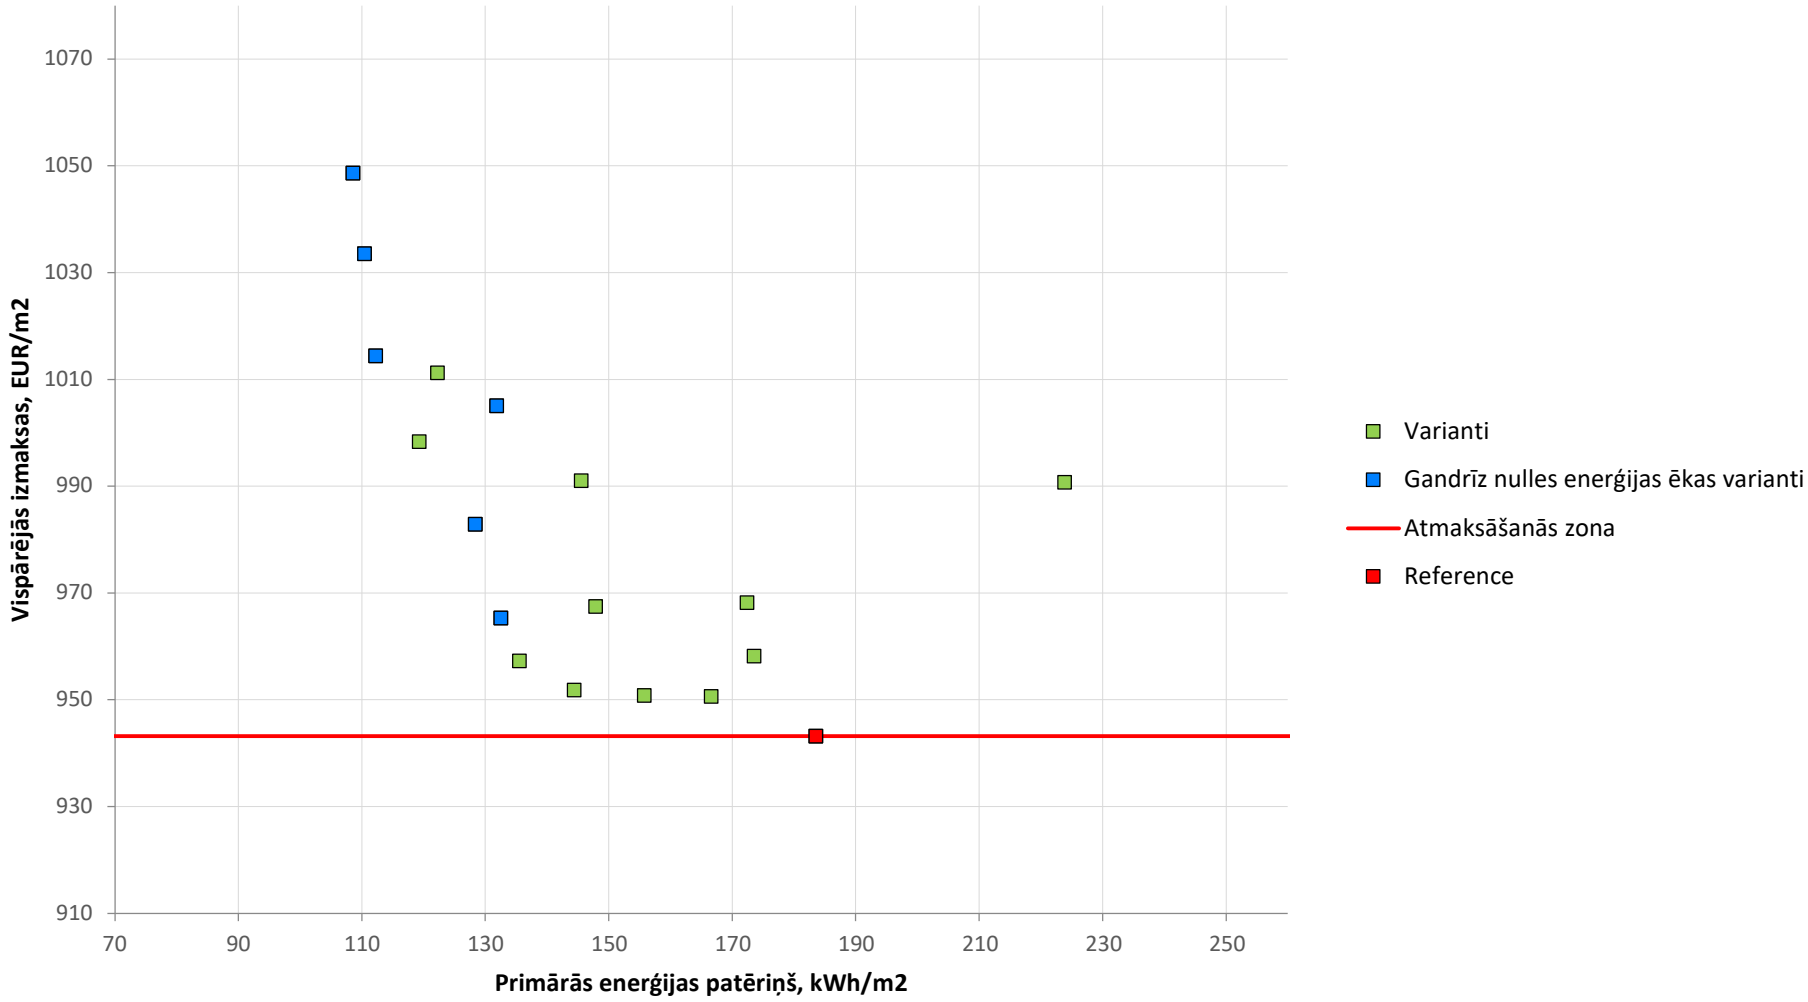

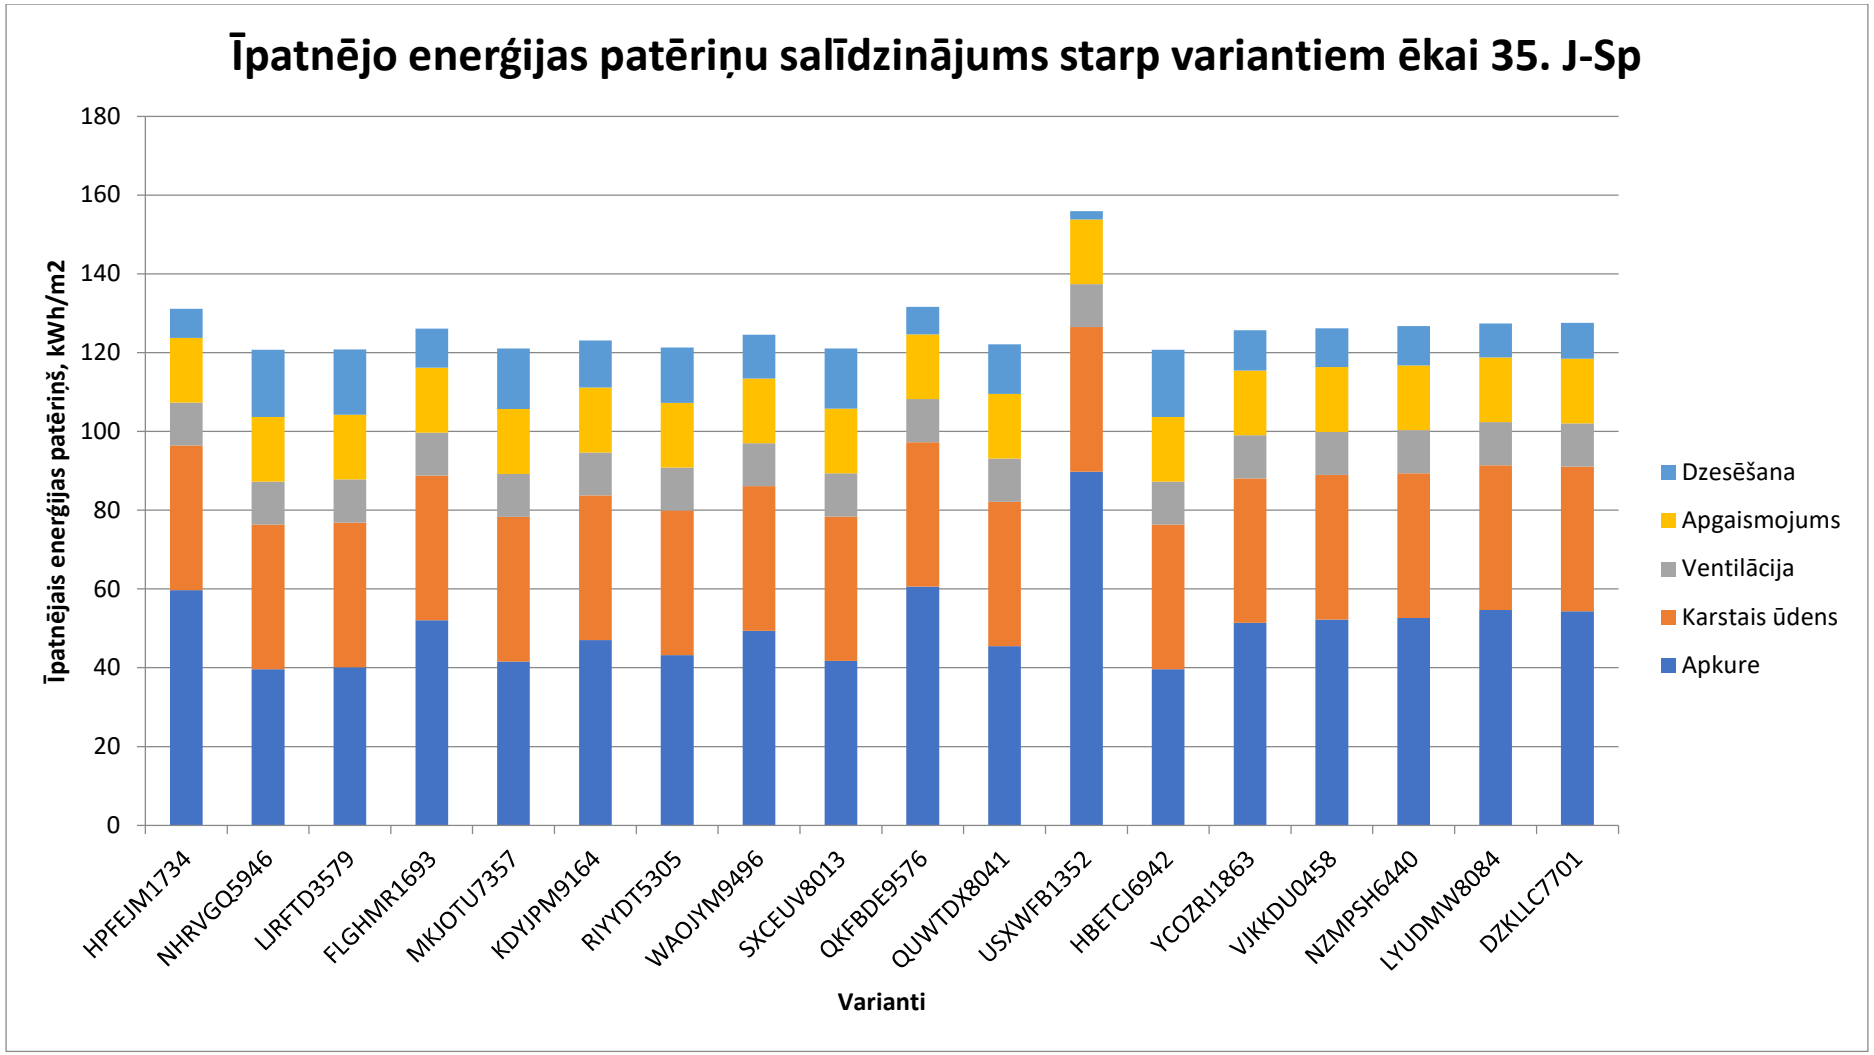
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 35. J-Sp
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
HPFEJM1734
NHRVGQ5946
LJRFTD3579
FLGHMR1693
MKJOTU7357
KDYJPM9164
RIYYDT5305
WAOJYM9496
SXCEUV8013
QKFBDE9576
QUWTDX8041
USXWFB1352
HBETCI6942
YCOZRJ1863
VJKKDU0458
NZMPSH6440
LYUDMW8084
DZKLLC7701
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

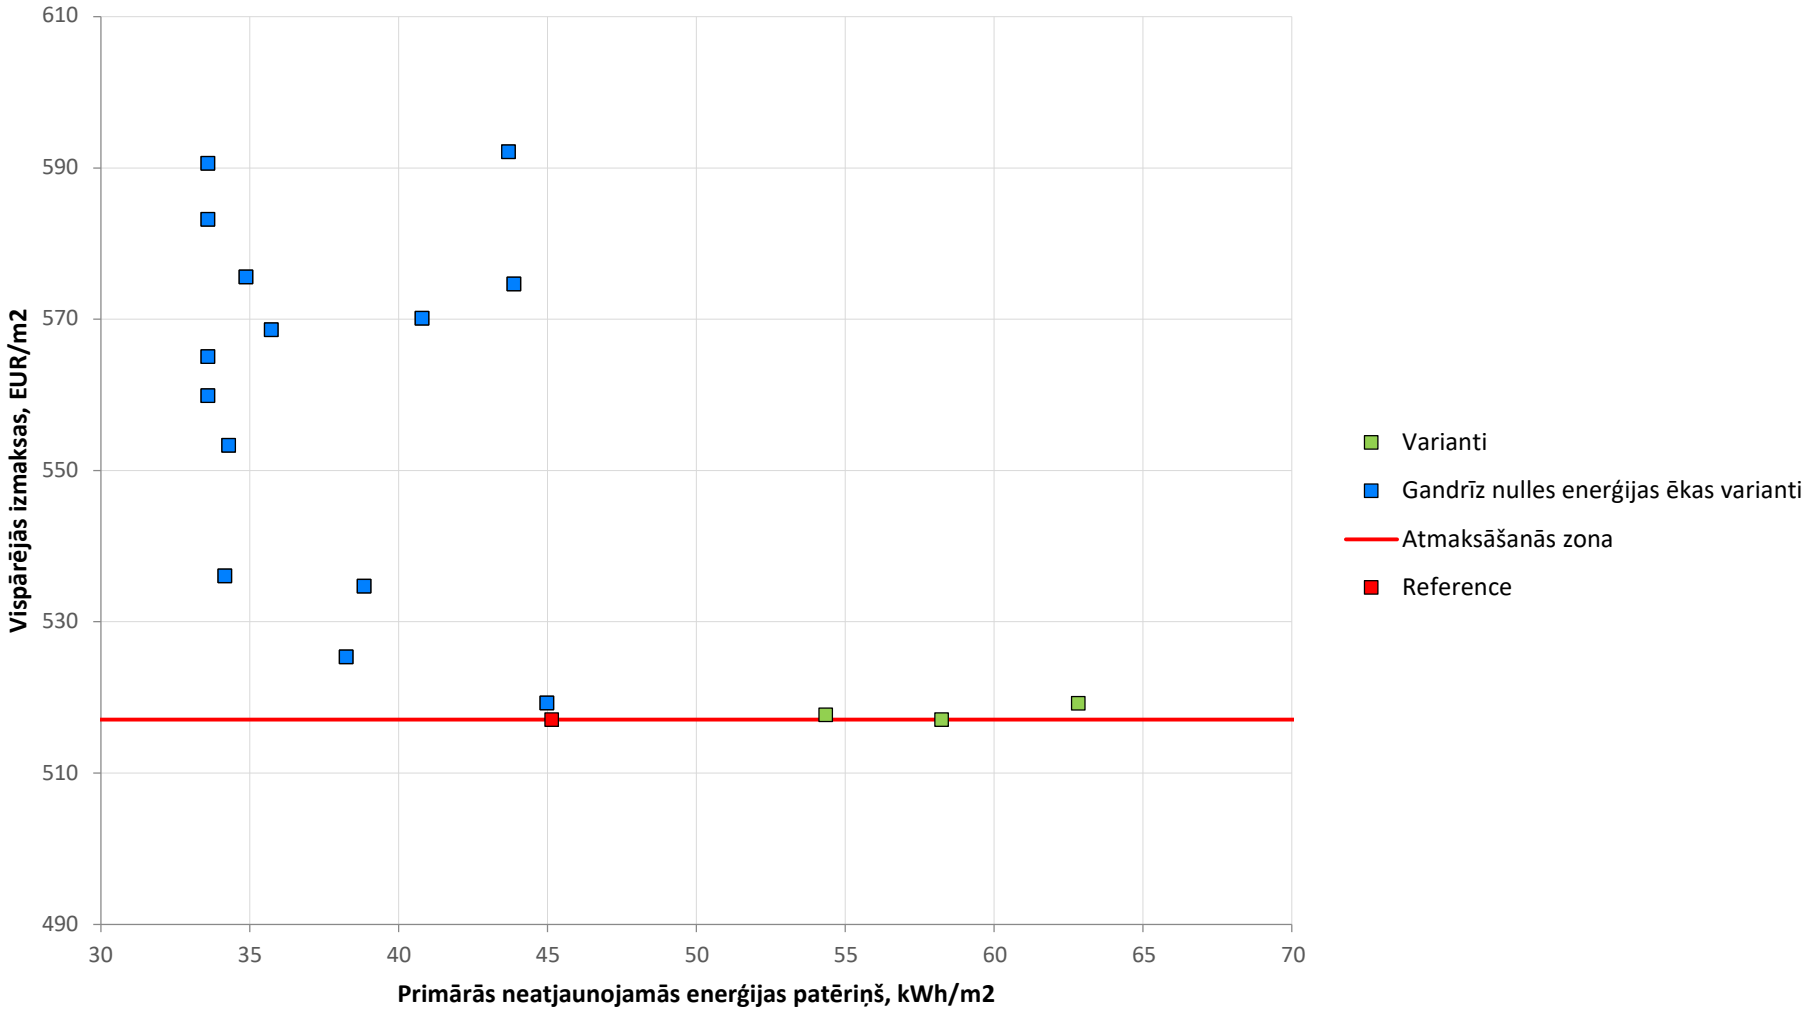

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

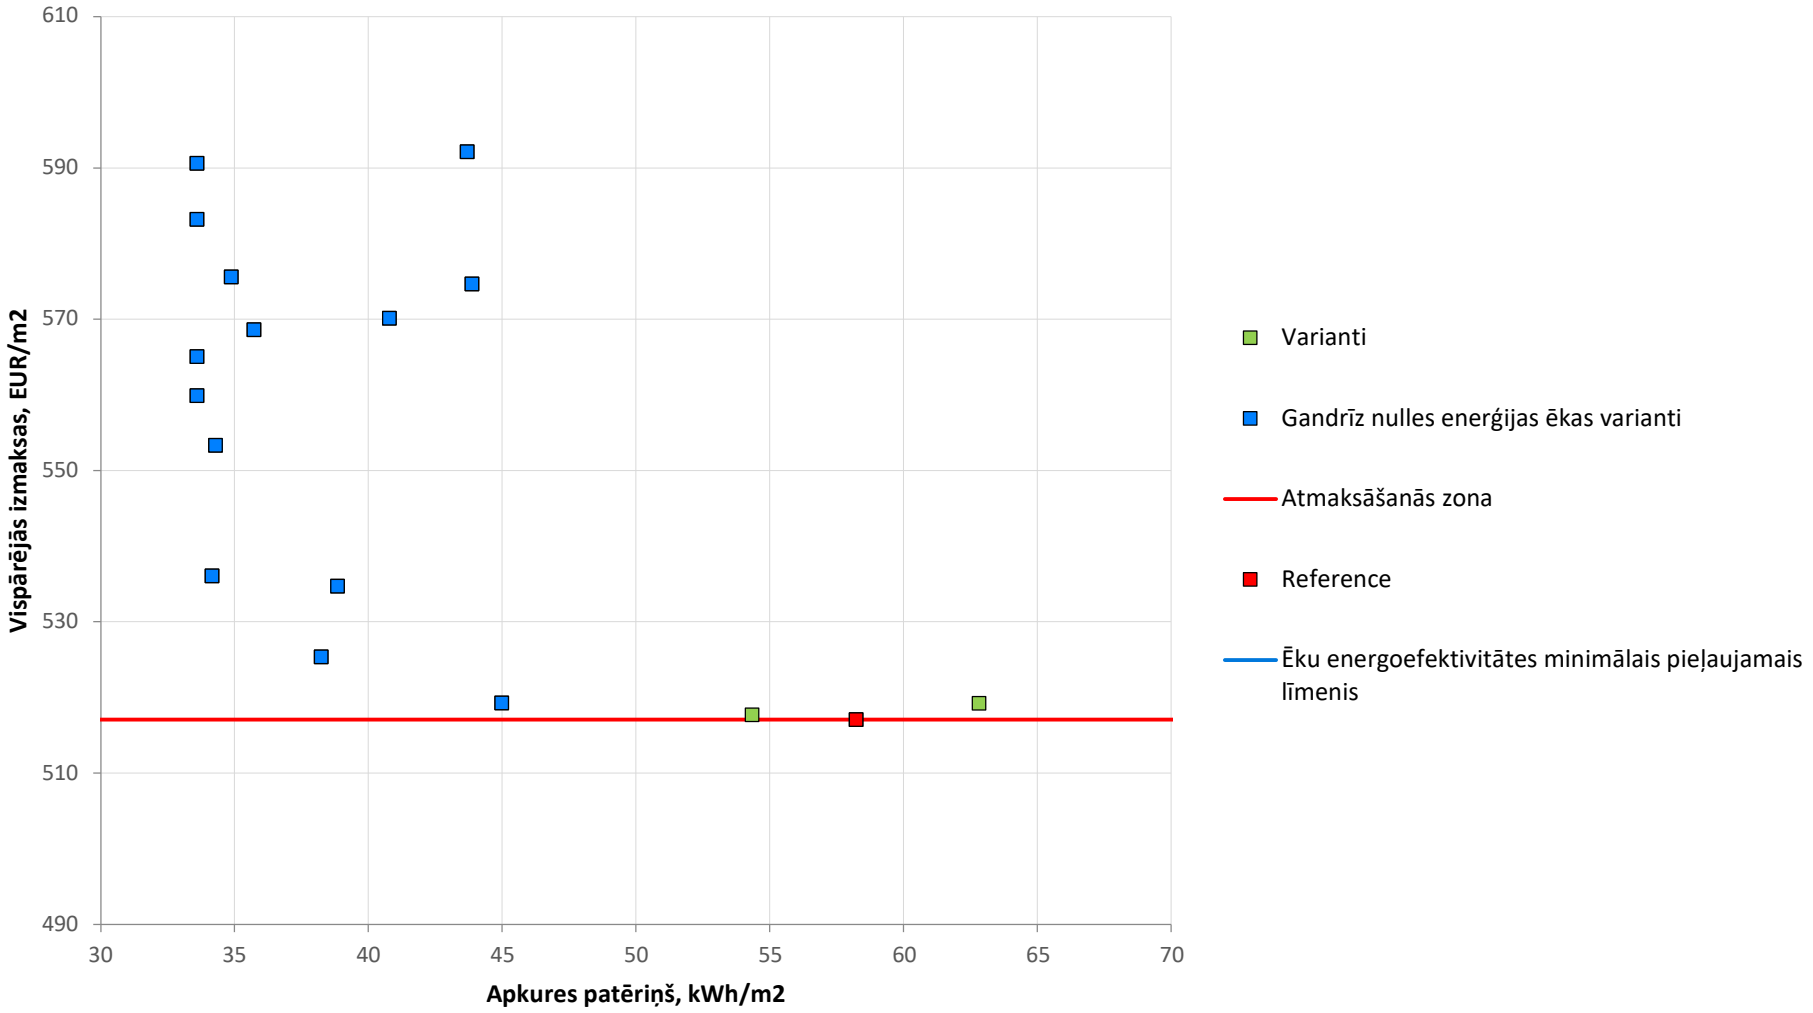

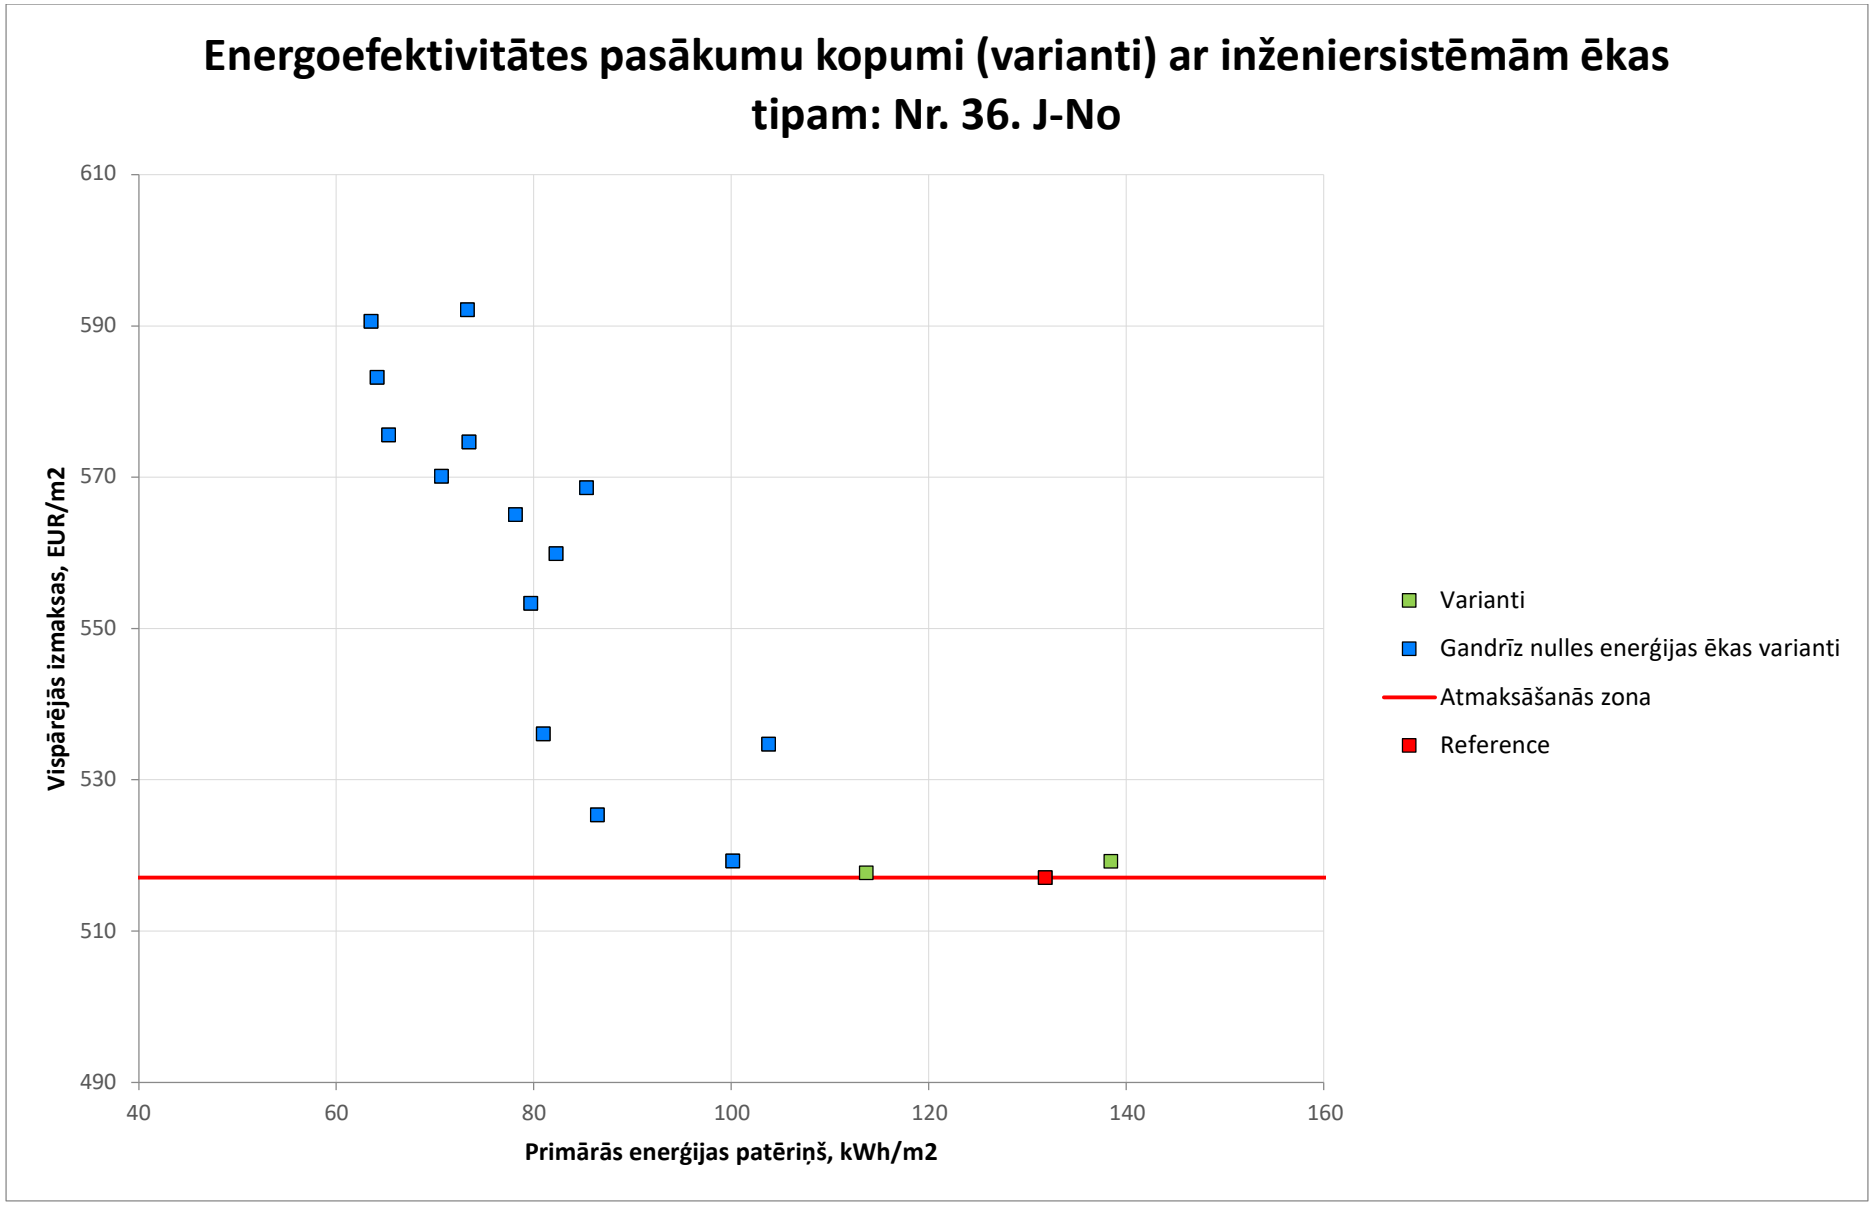
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No
610
590
570
550
530
510
490
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
40
60
80
100
120
140
160
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

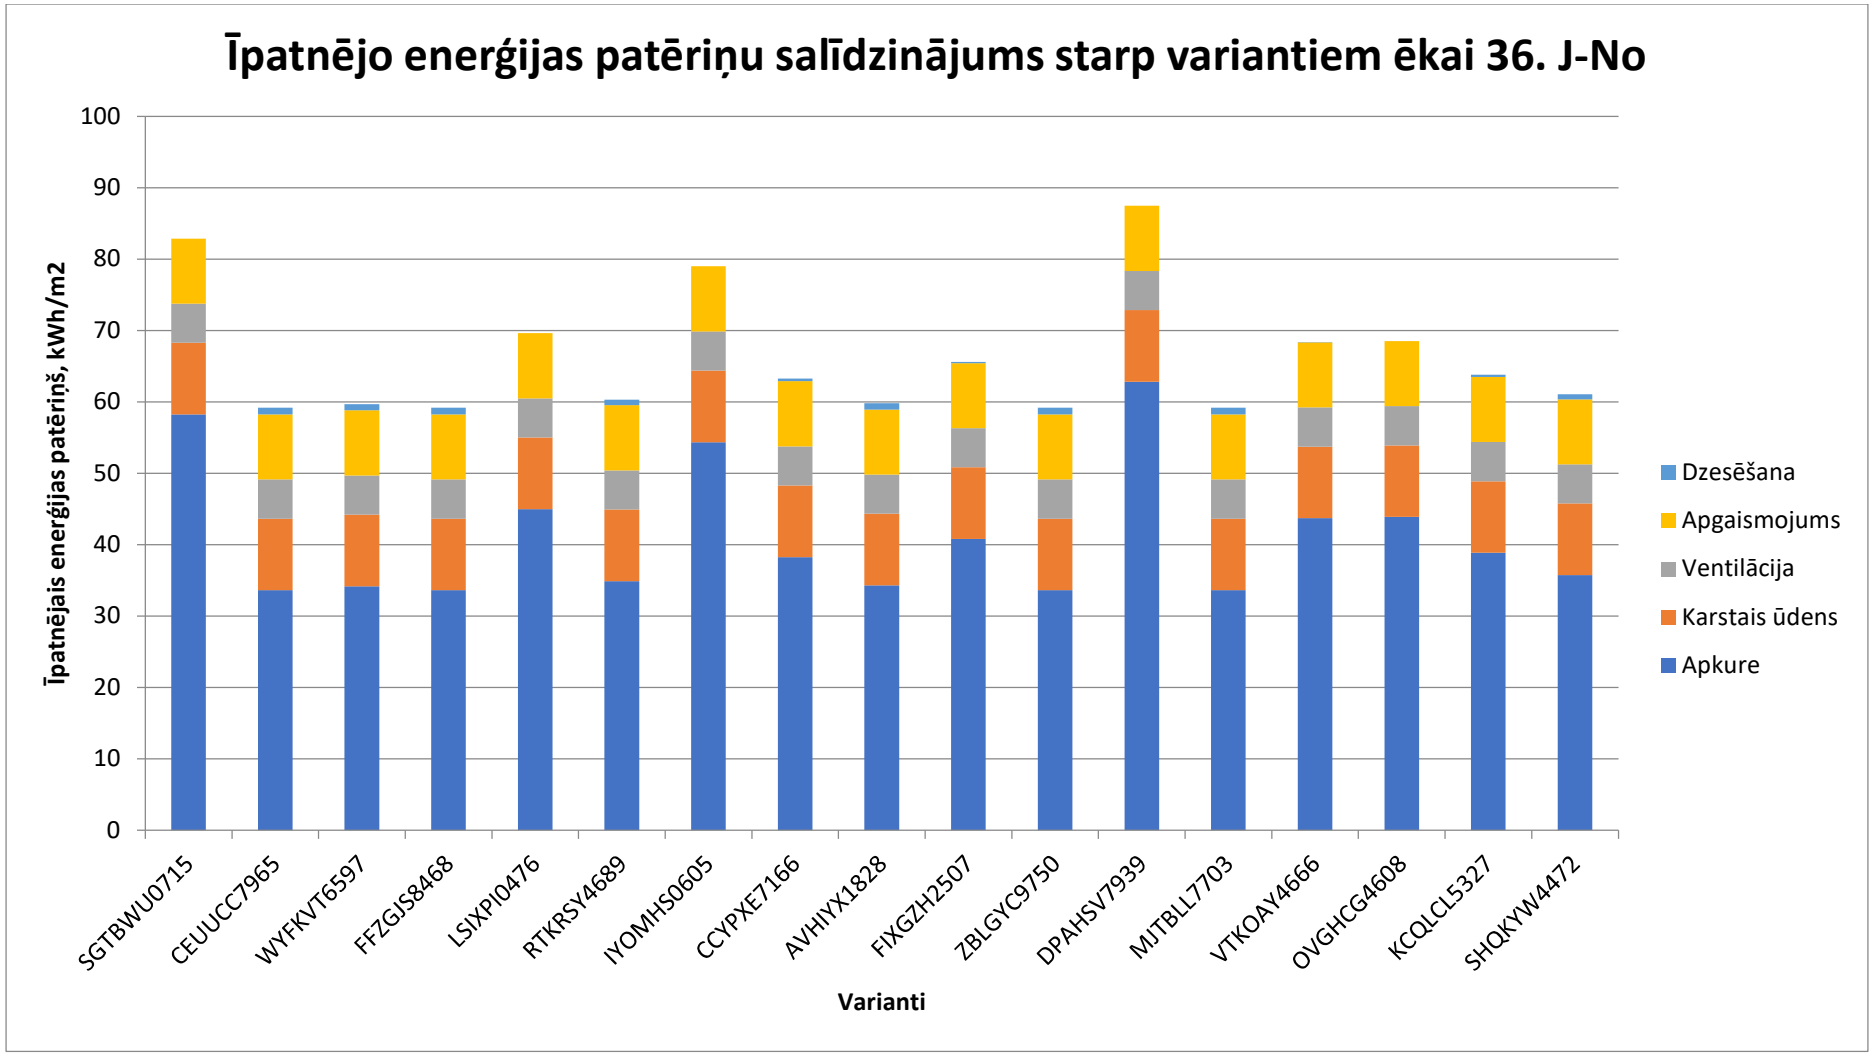
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 36. J-No
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SGTBWU0715
CEUUCC7965
WYFKVT6597
FFZGJS8468
LSIXPI0476
RTKRSY4689
IYOMHS0605
CCYPXE7166
AVHIYX1828
FIXGZH2507
ZBLGYC9750
DPAHSV7939
MJTBLL7703
VTKOAY4666
OVGHCG4608
KCQLCL5327
SHQKYW4472
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

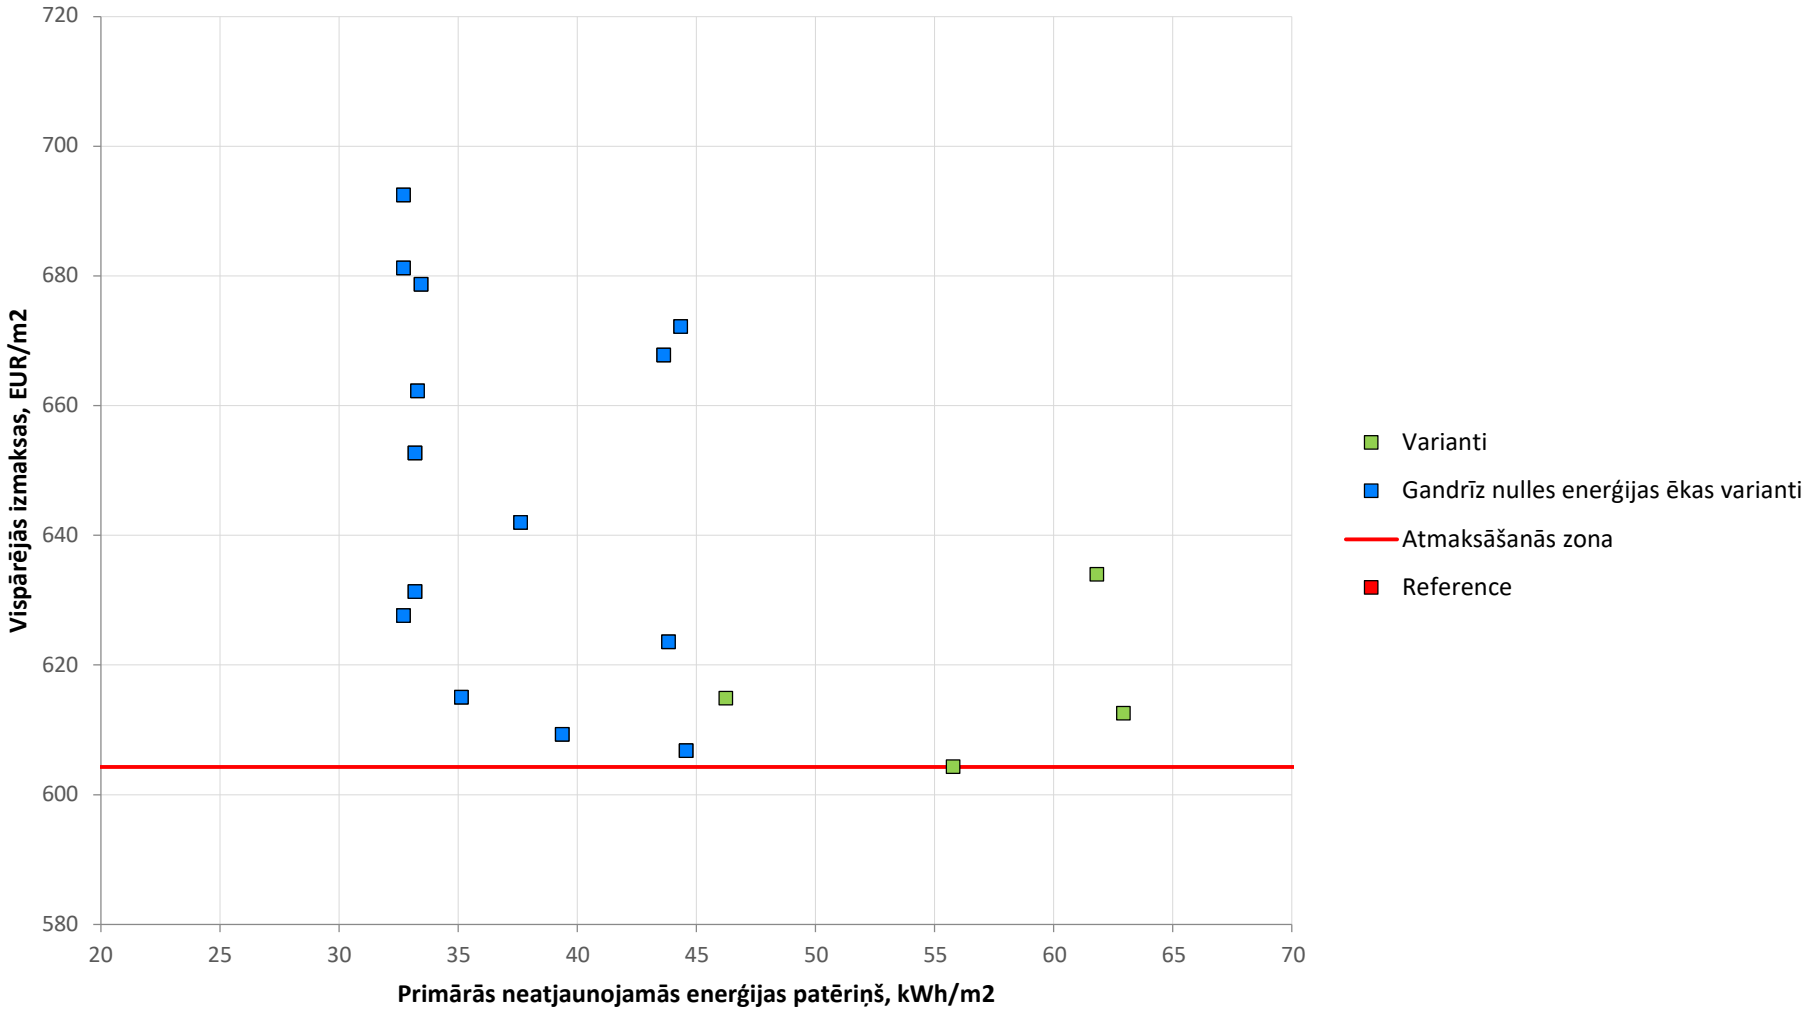

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

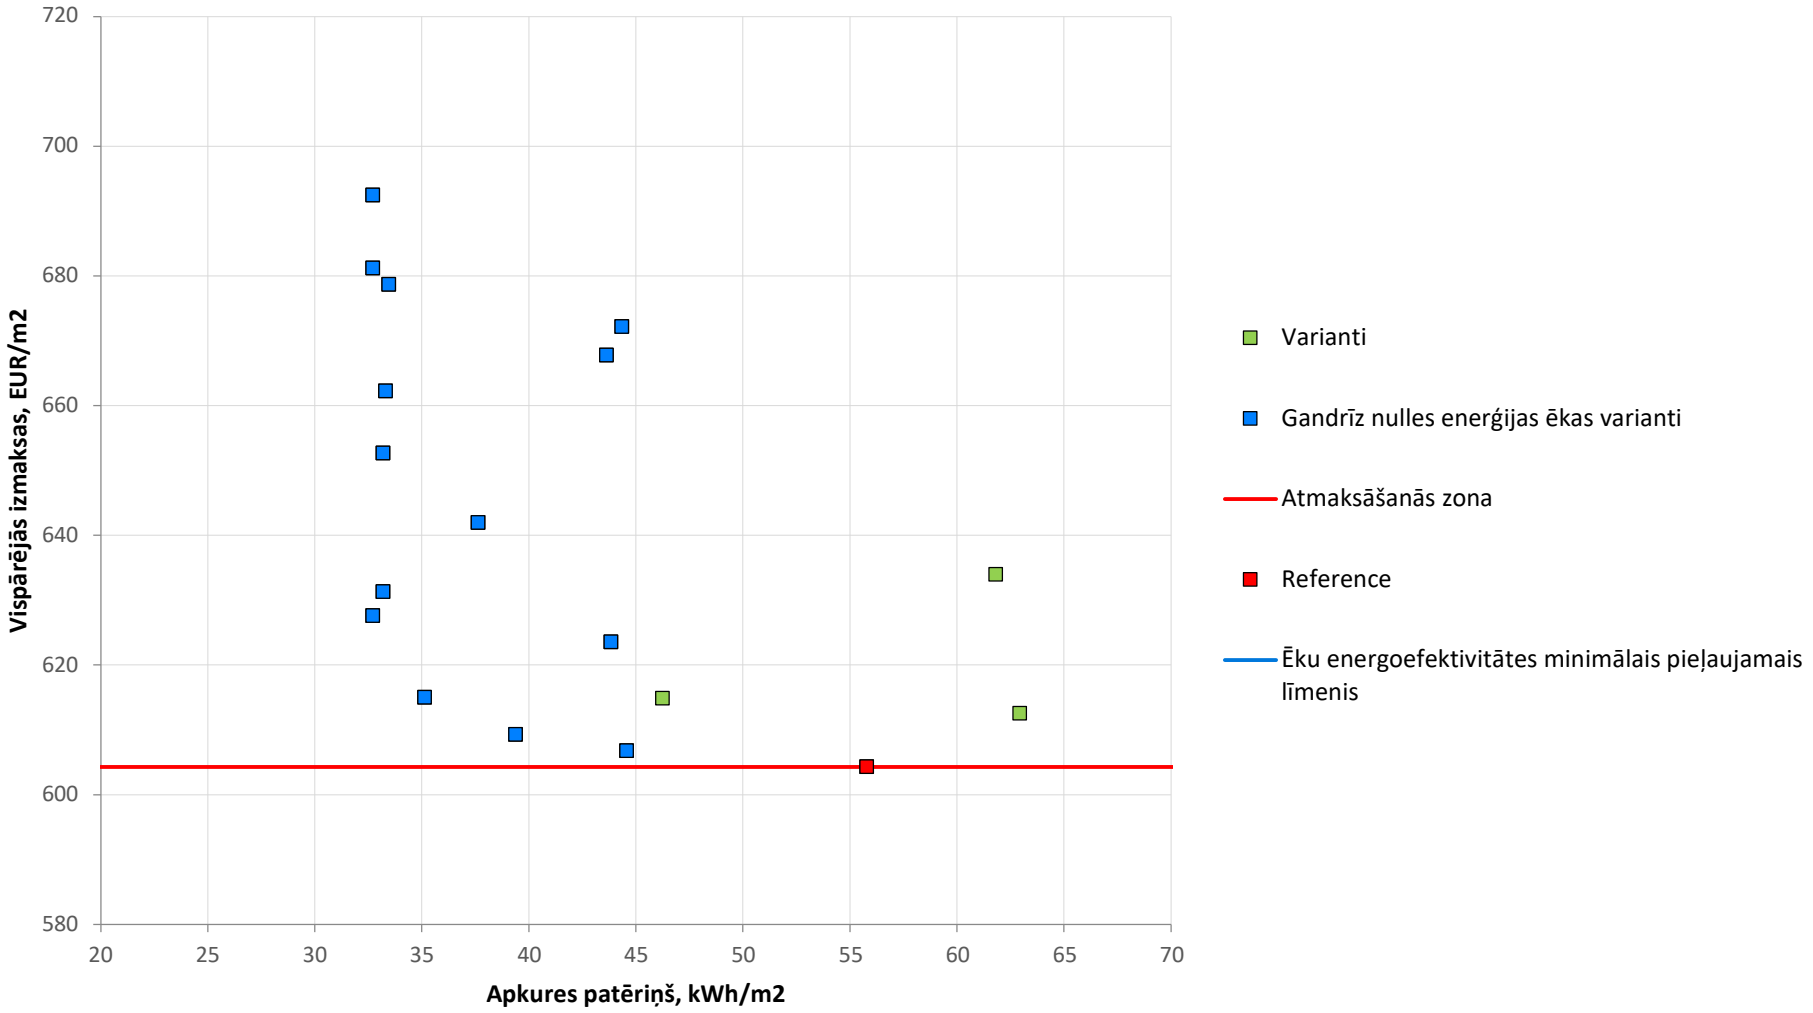

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

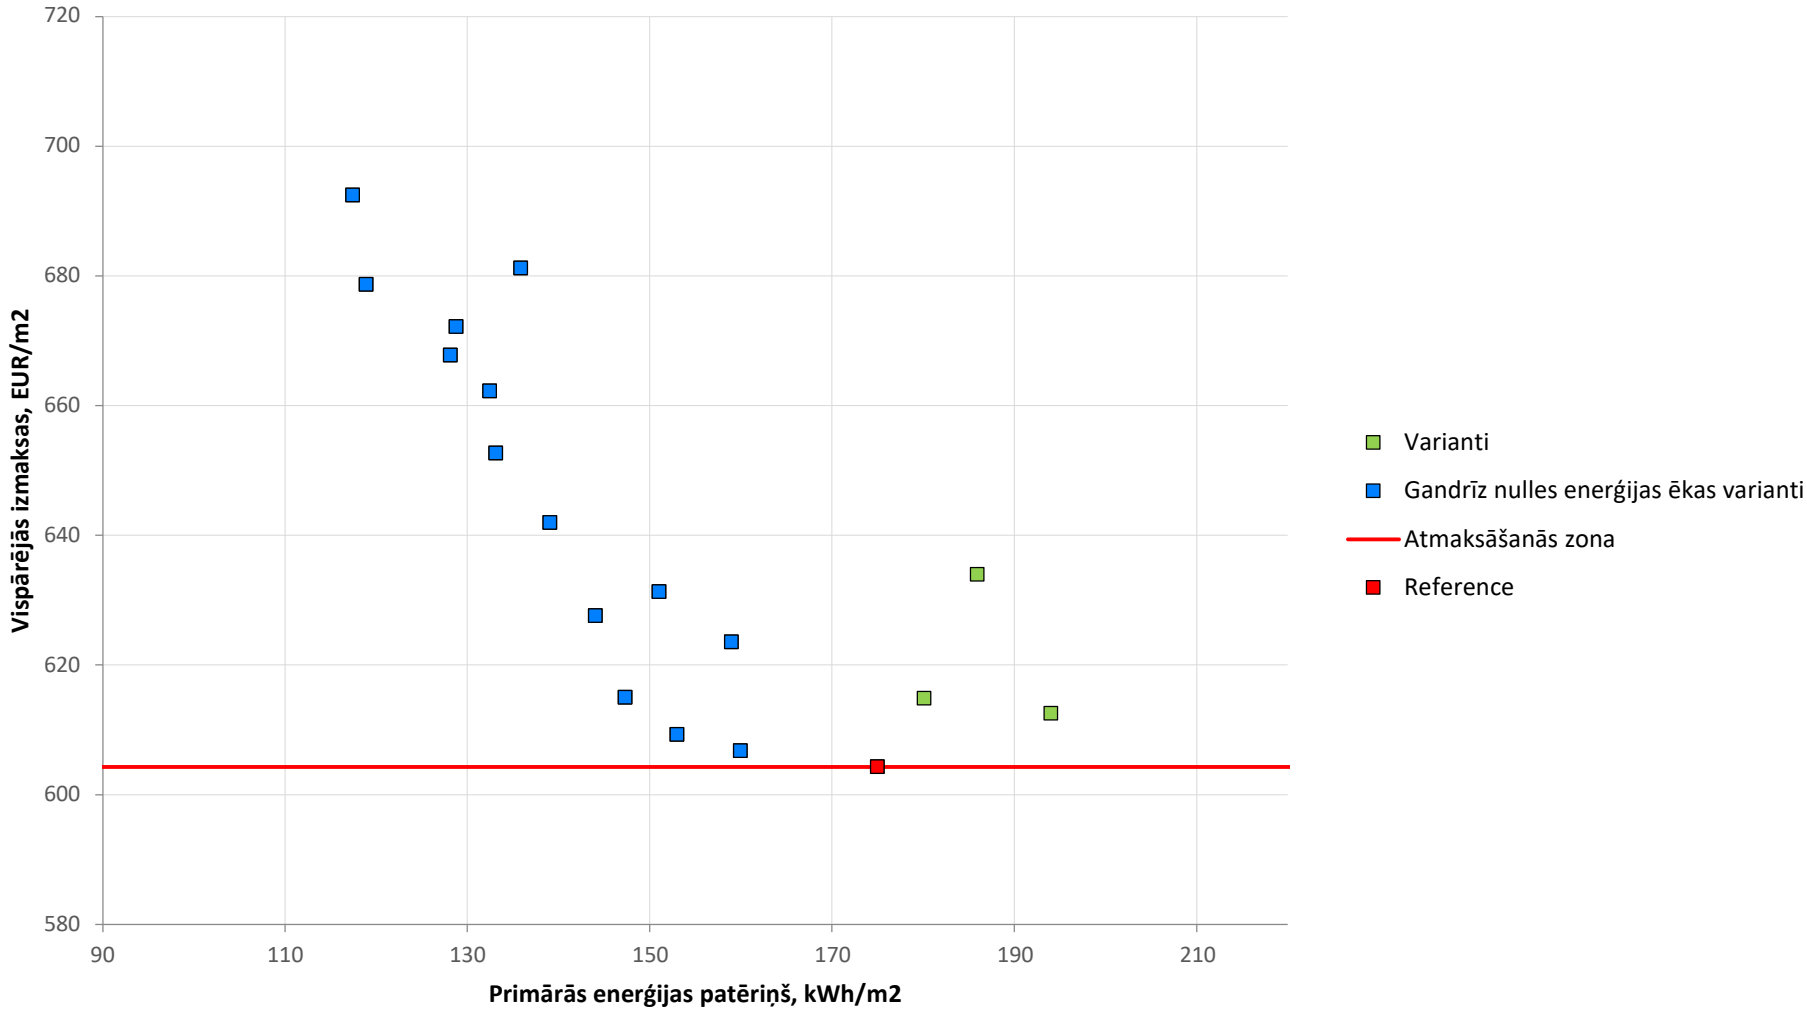

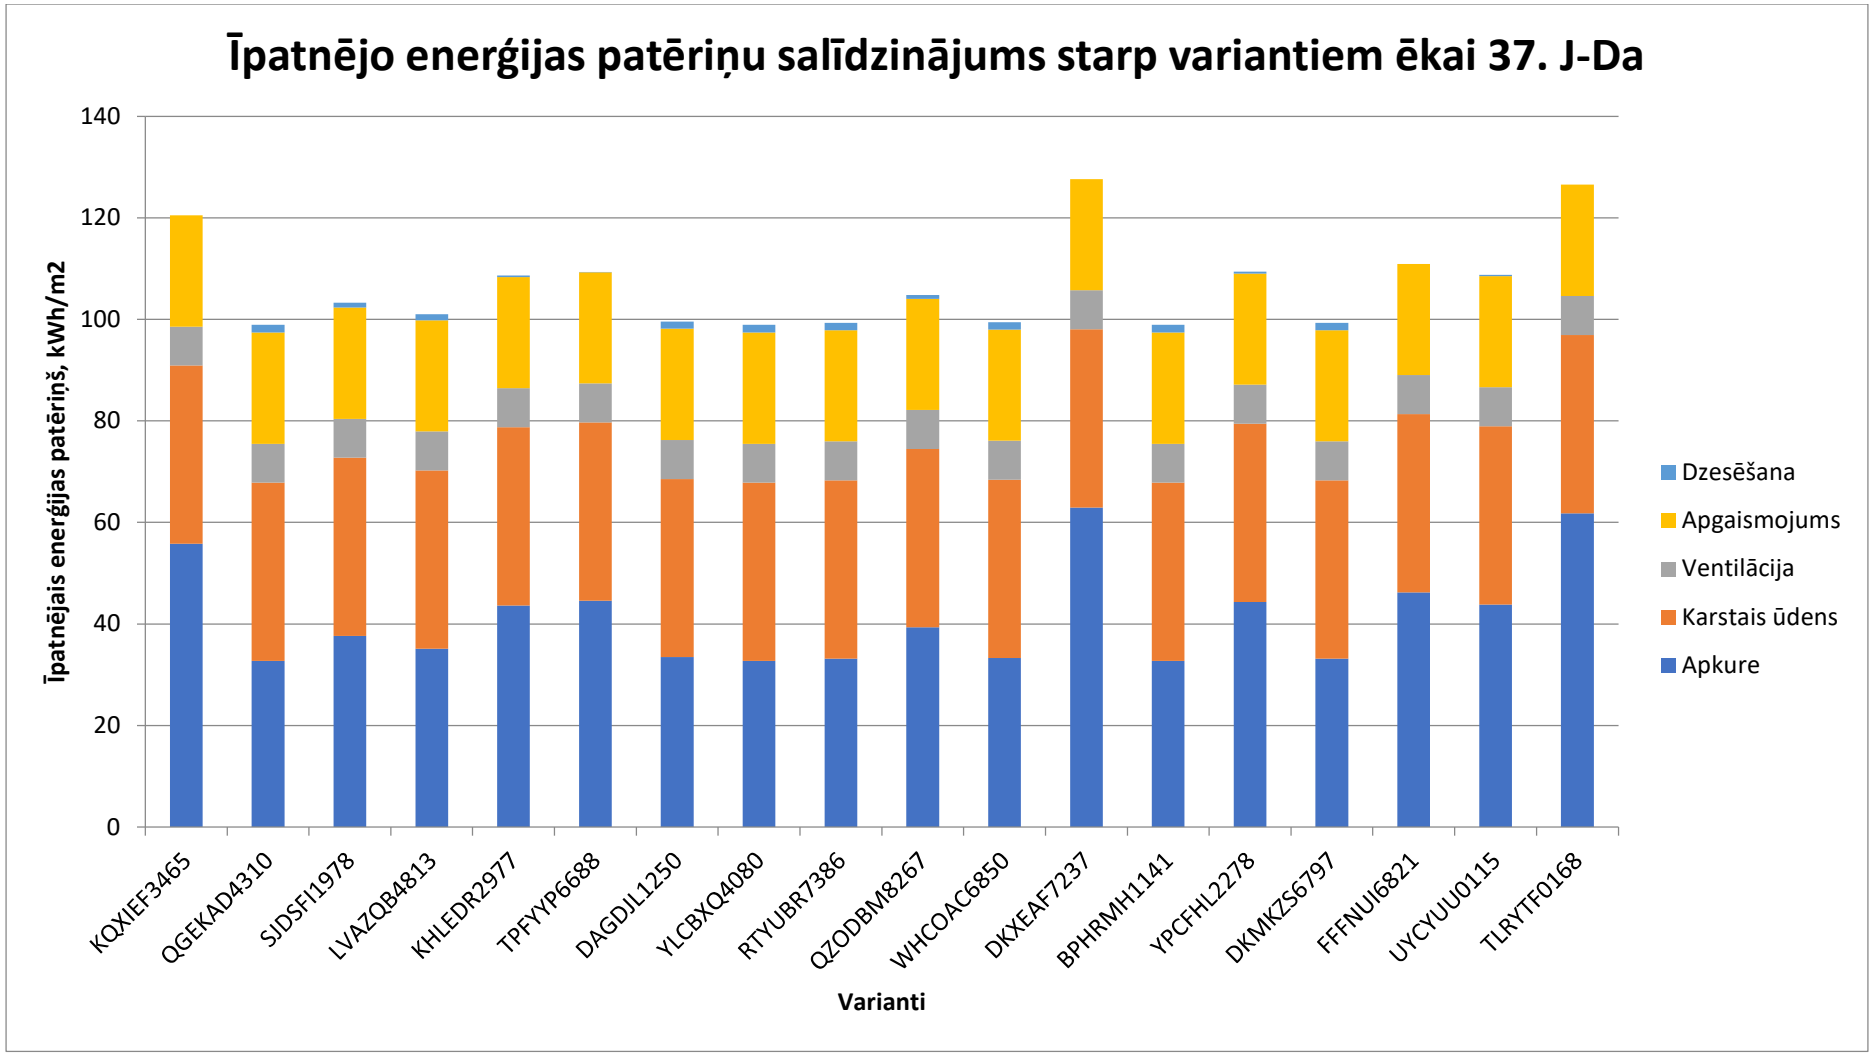
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 37. J-Da
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
KQXIEF3465
QGEKAD4310
SJDSFI1978
LVAZQB4813
KHLEDR2977
TPFYYP6688
DAGDJL1250
YLCBXQ4080
RTYUBR7386
QZODBM8267
WHCOAC6850
DKXEAF7237
BPHRMH1141
YPCFHL2278
DKMKZS6797
FFFNUI6821
UYCYUU0115
TLRYTF0168
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

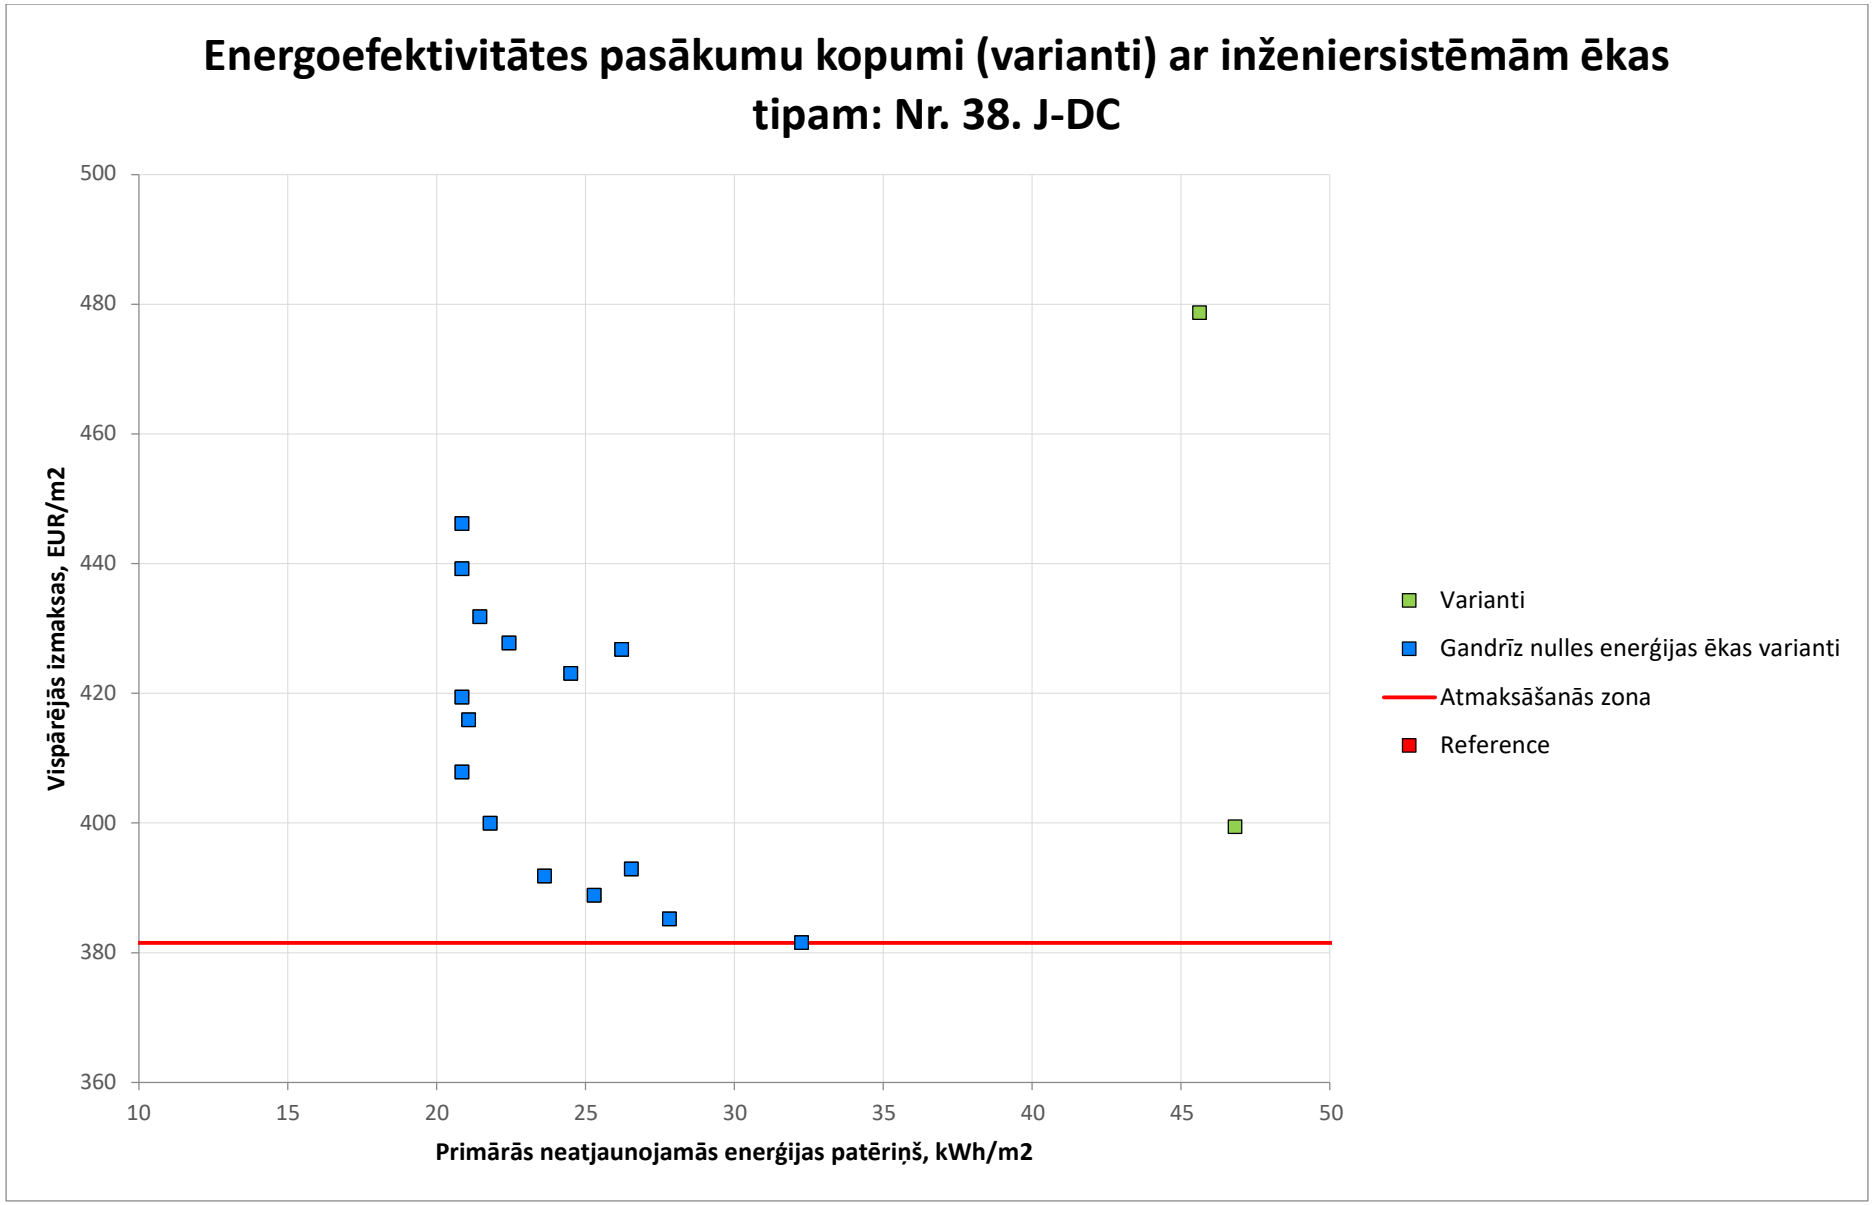
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
480
460
440
420
400
380
360
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

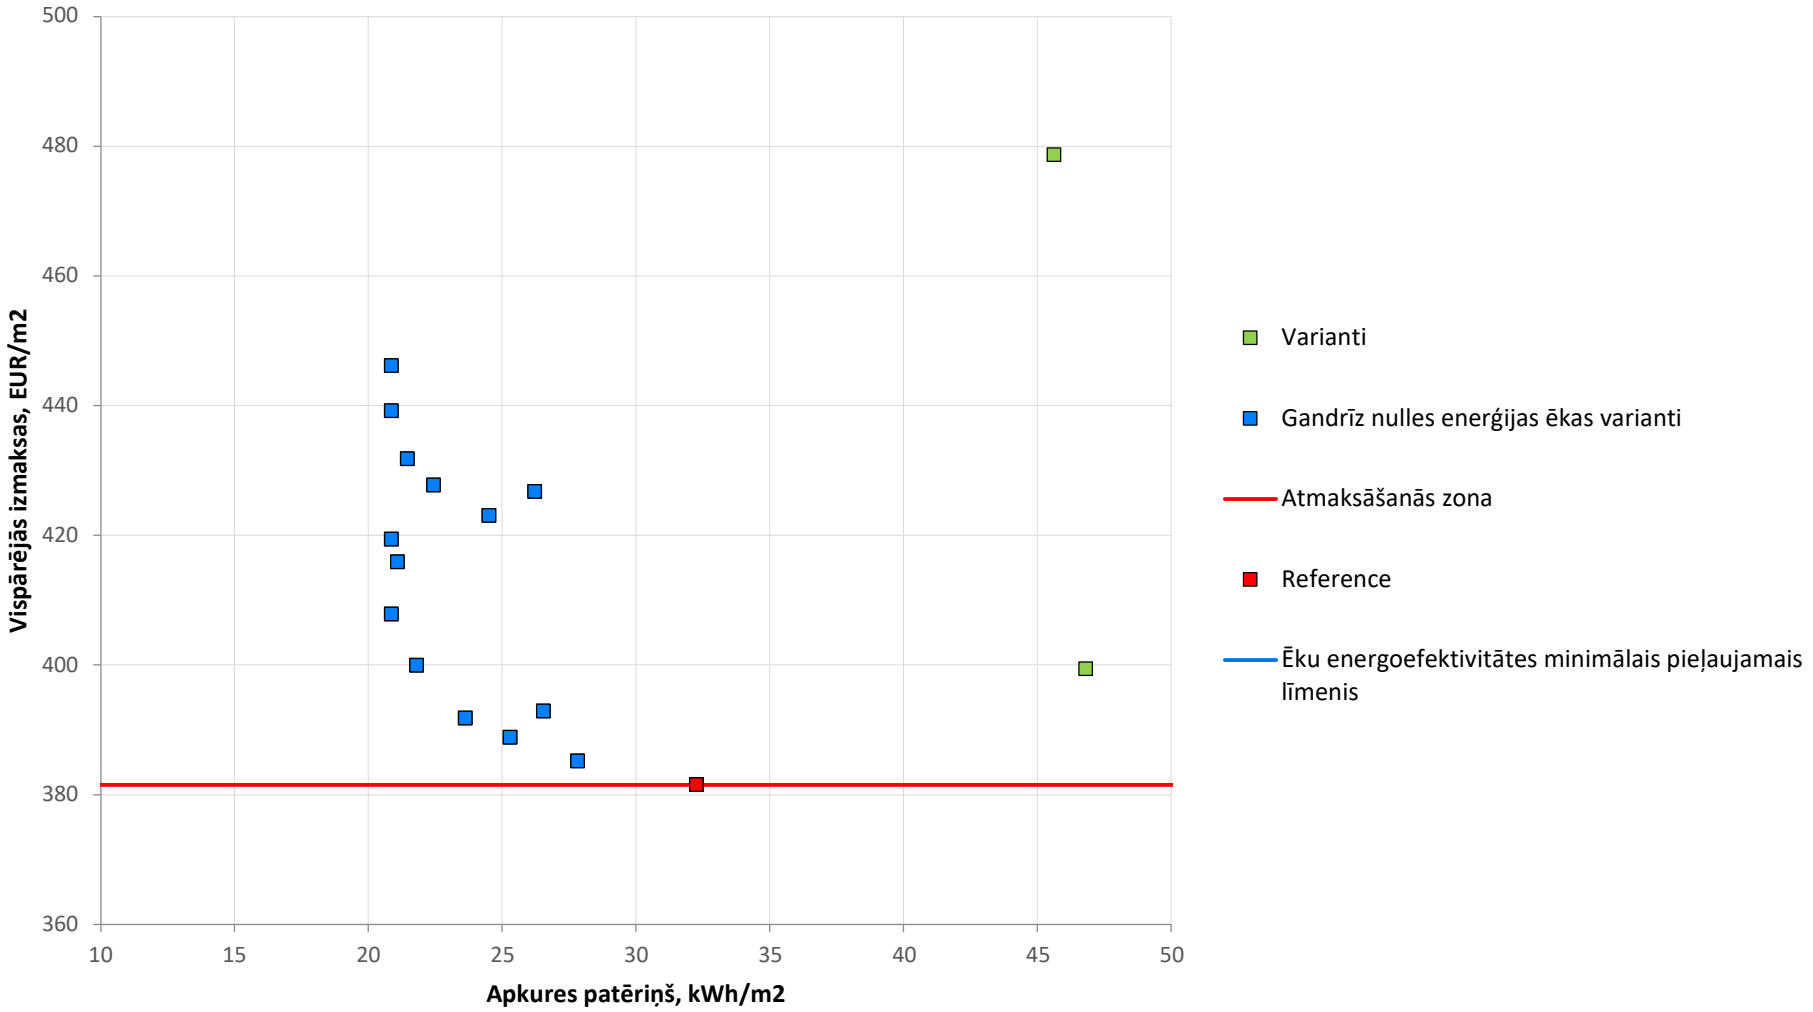

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

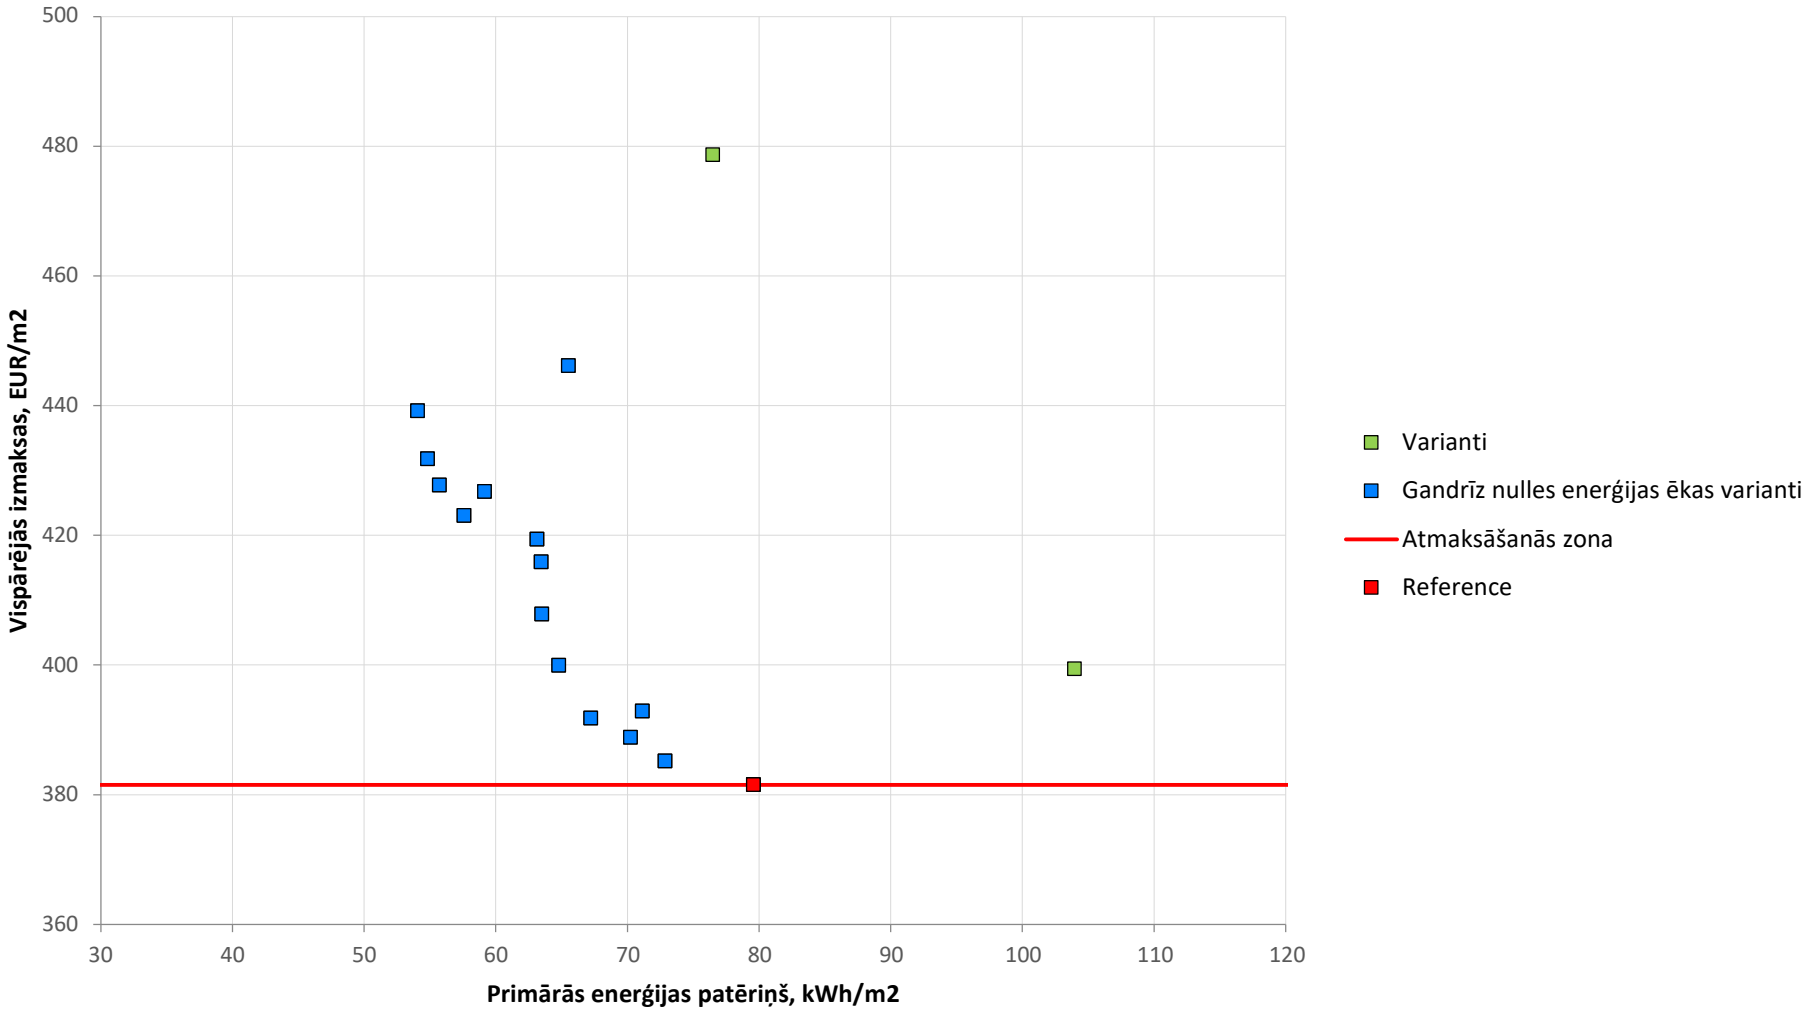

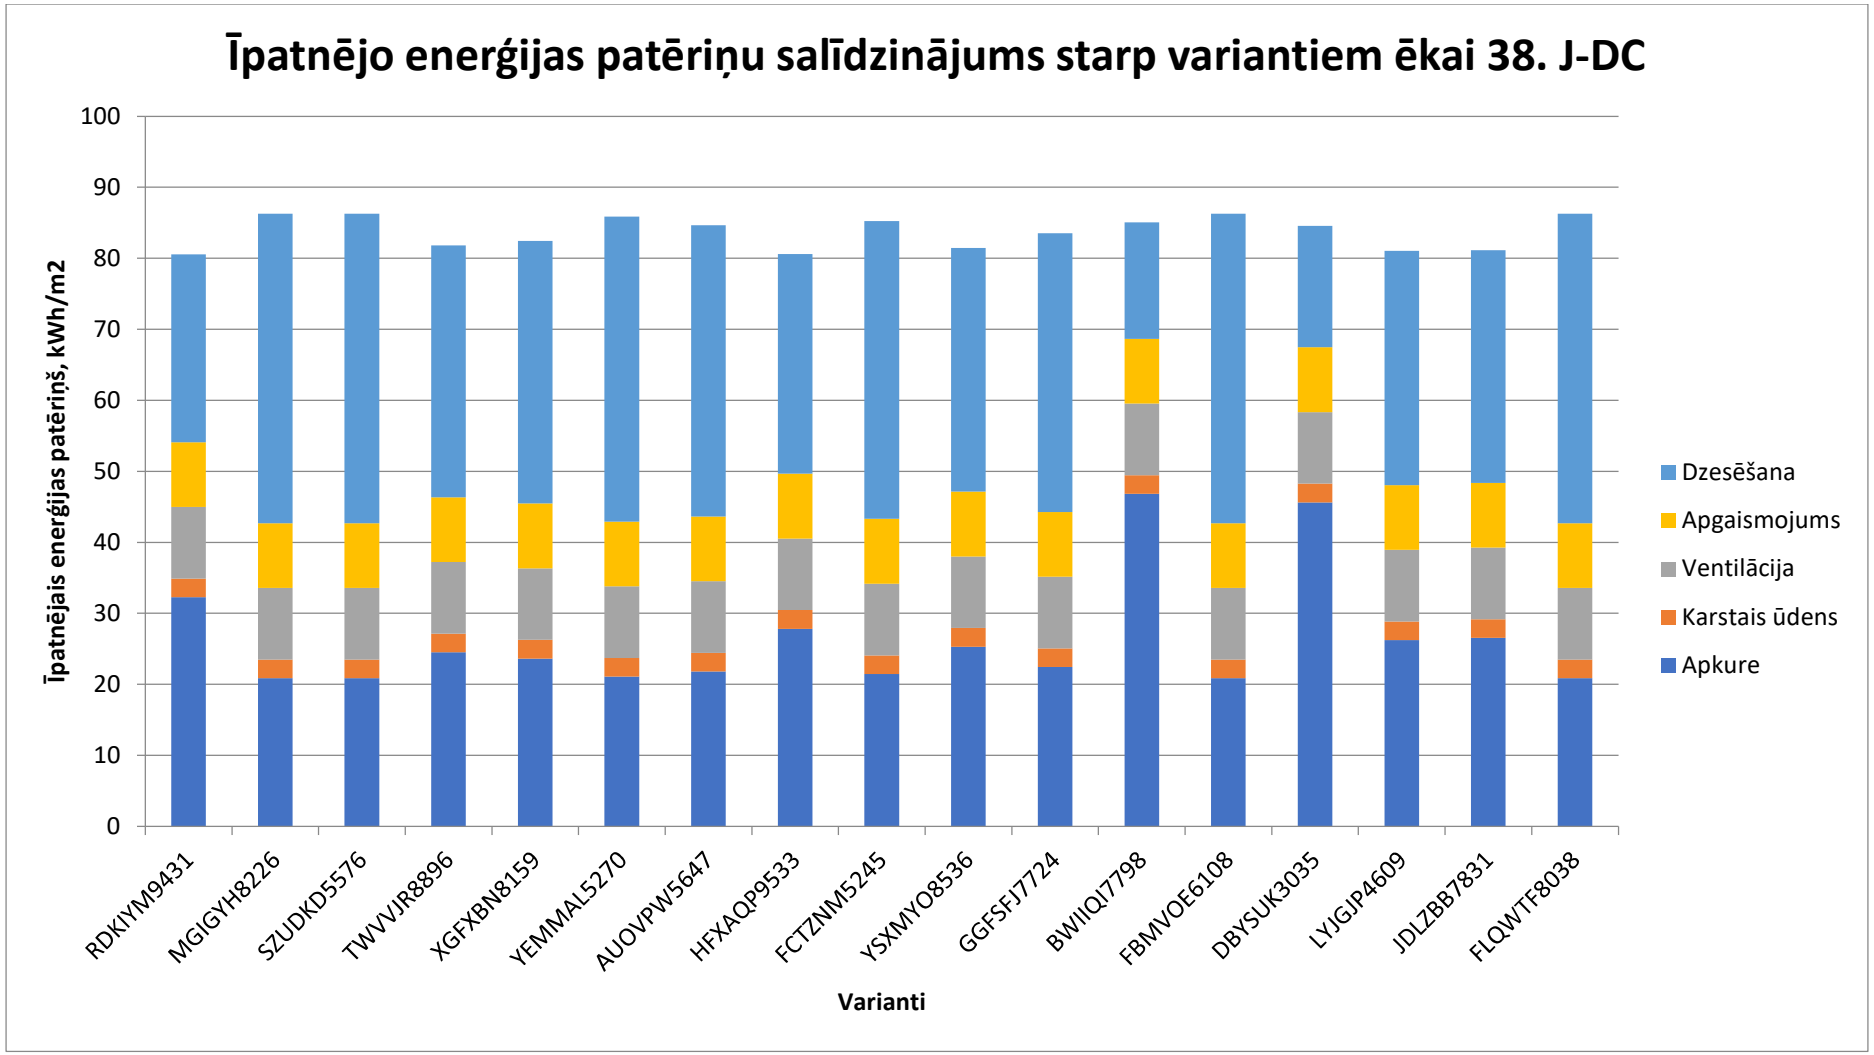
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 38. J-DC
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
RDKIYM9431
MGIGYH8226
SZUDKD5576
TWVVJR8896
XGFXBN8159
YEMMAL5270
AUOVPW5647
HFXAQP9533
FCTZNM5245
YSXMYO8536
GGFSFJ7724
BWIIQI7798
FBMVOE6108
DBYSUK3035
LYJGJP4609
JDLZBB7831
FLQWTF8038
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

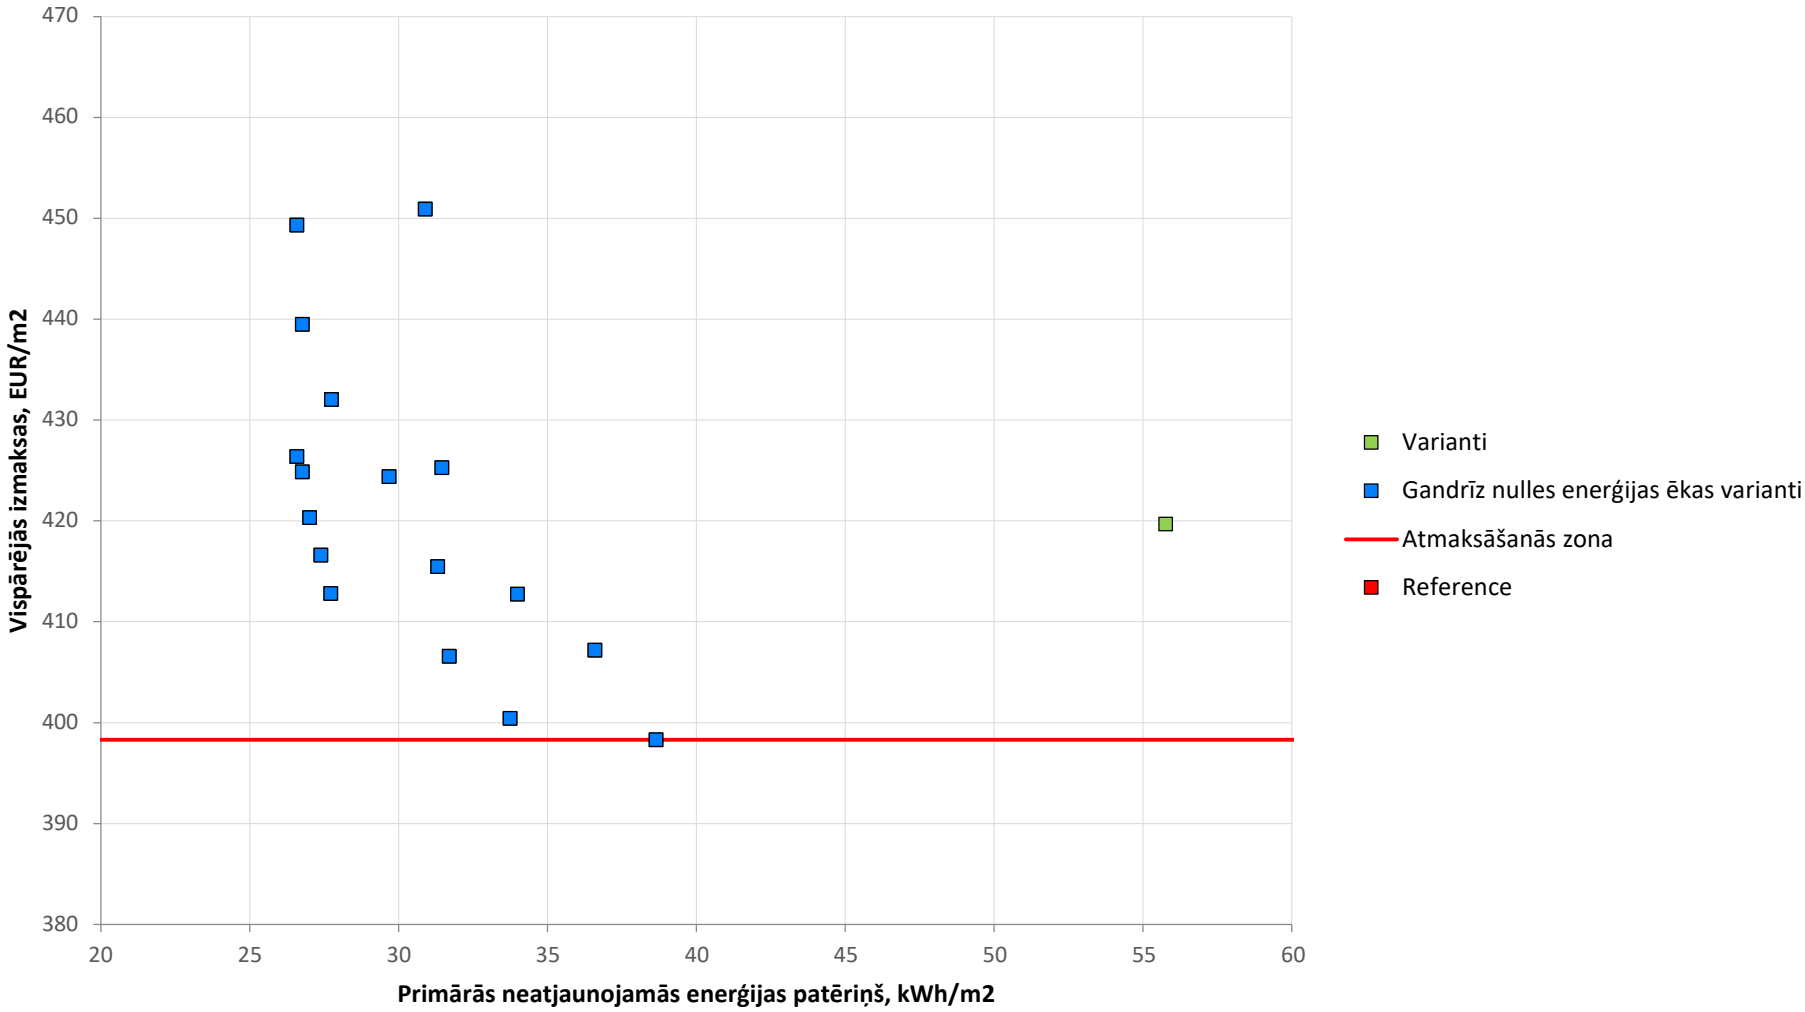

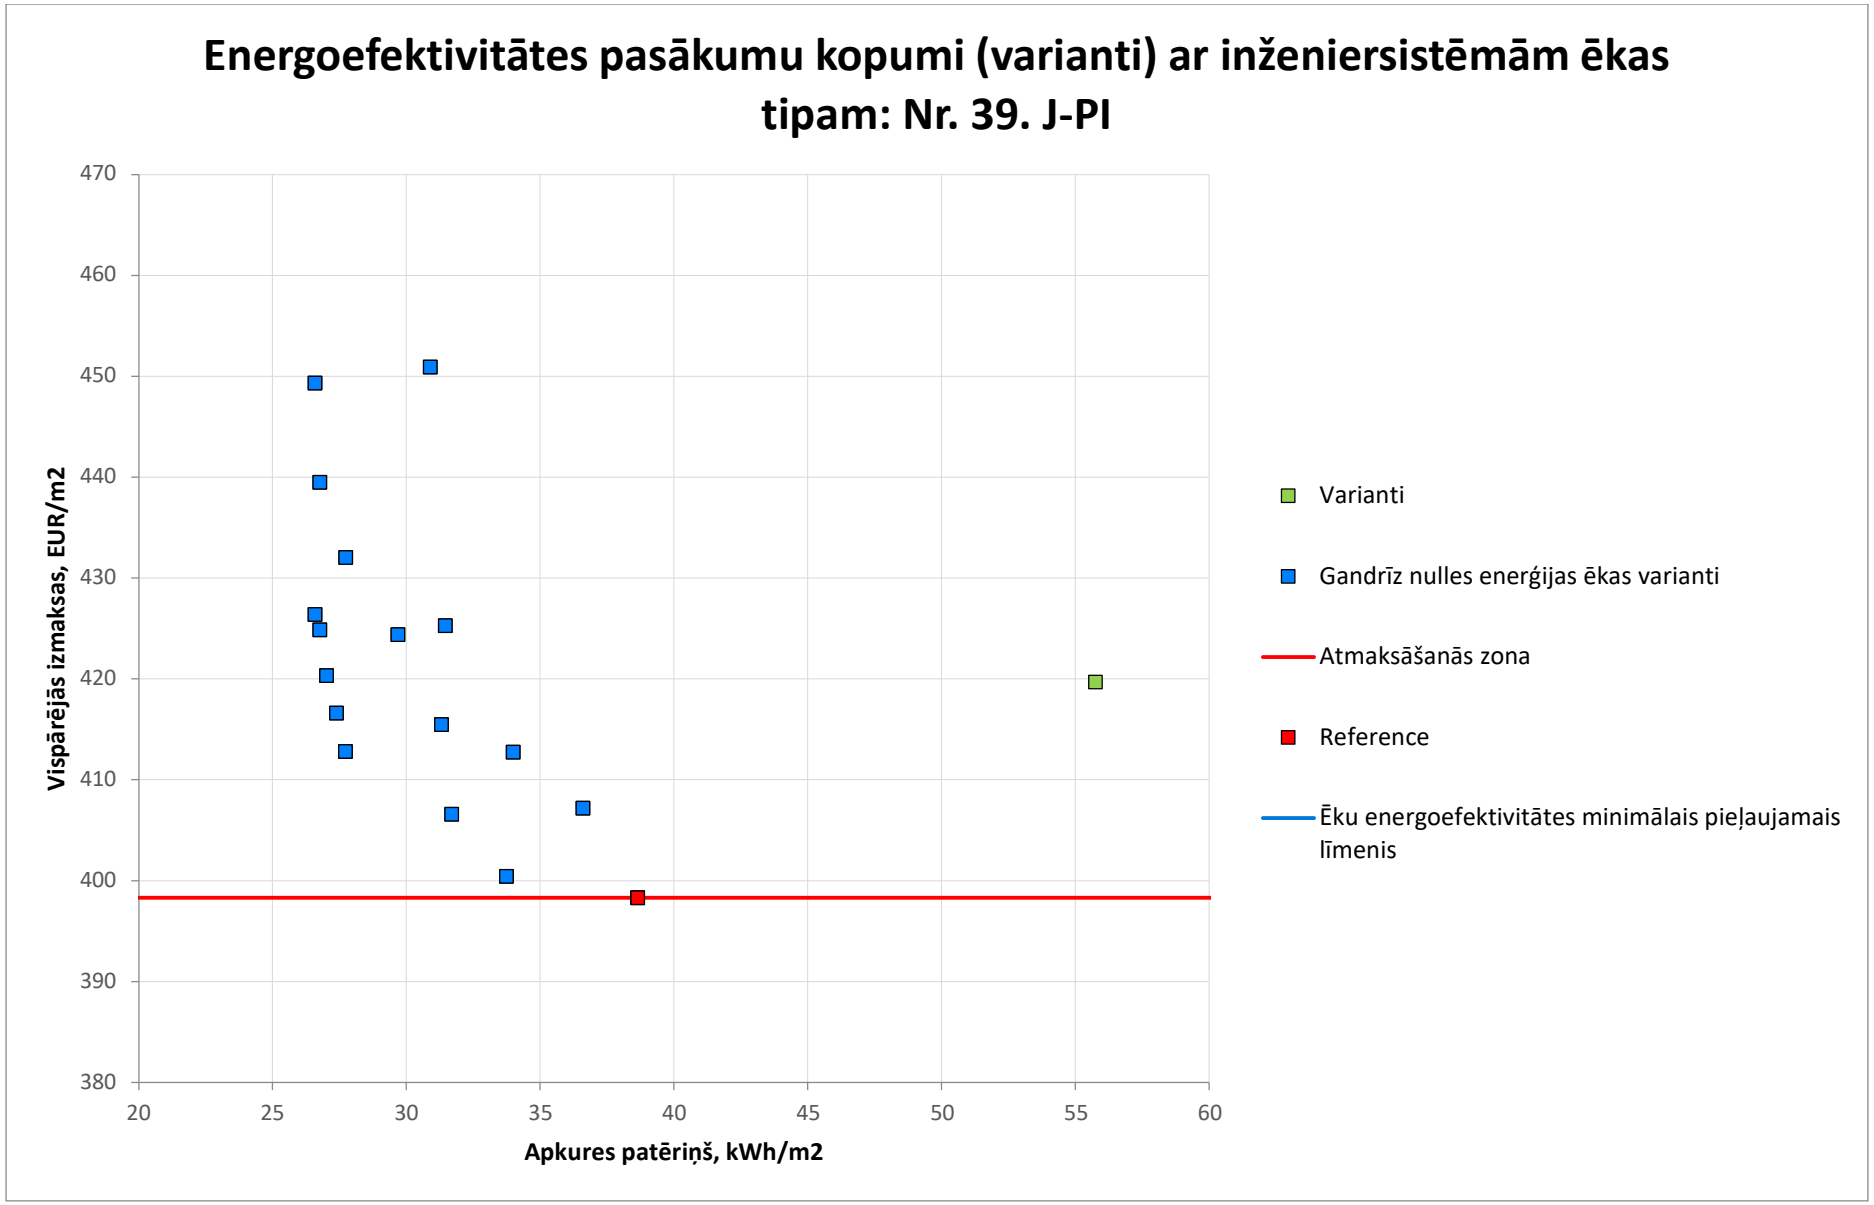
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Apkures patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

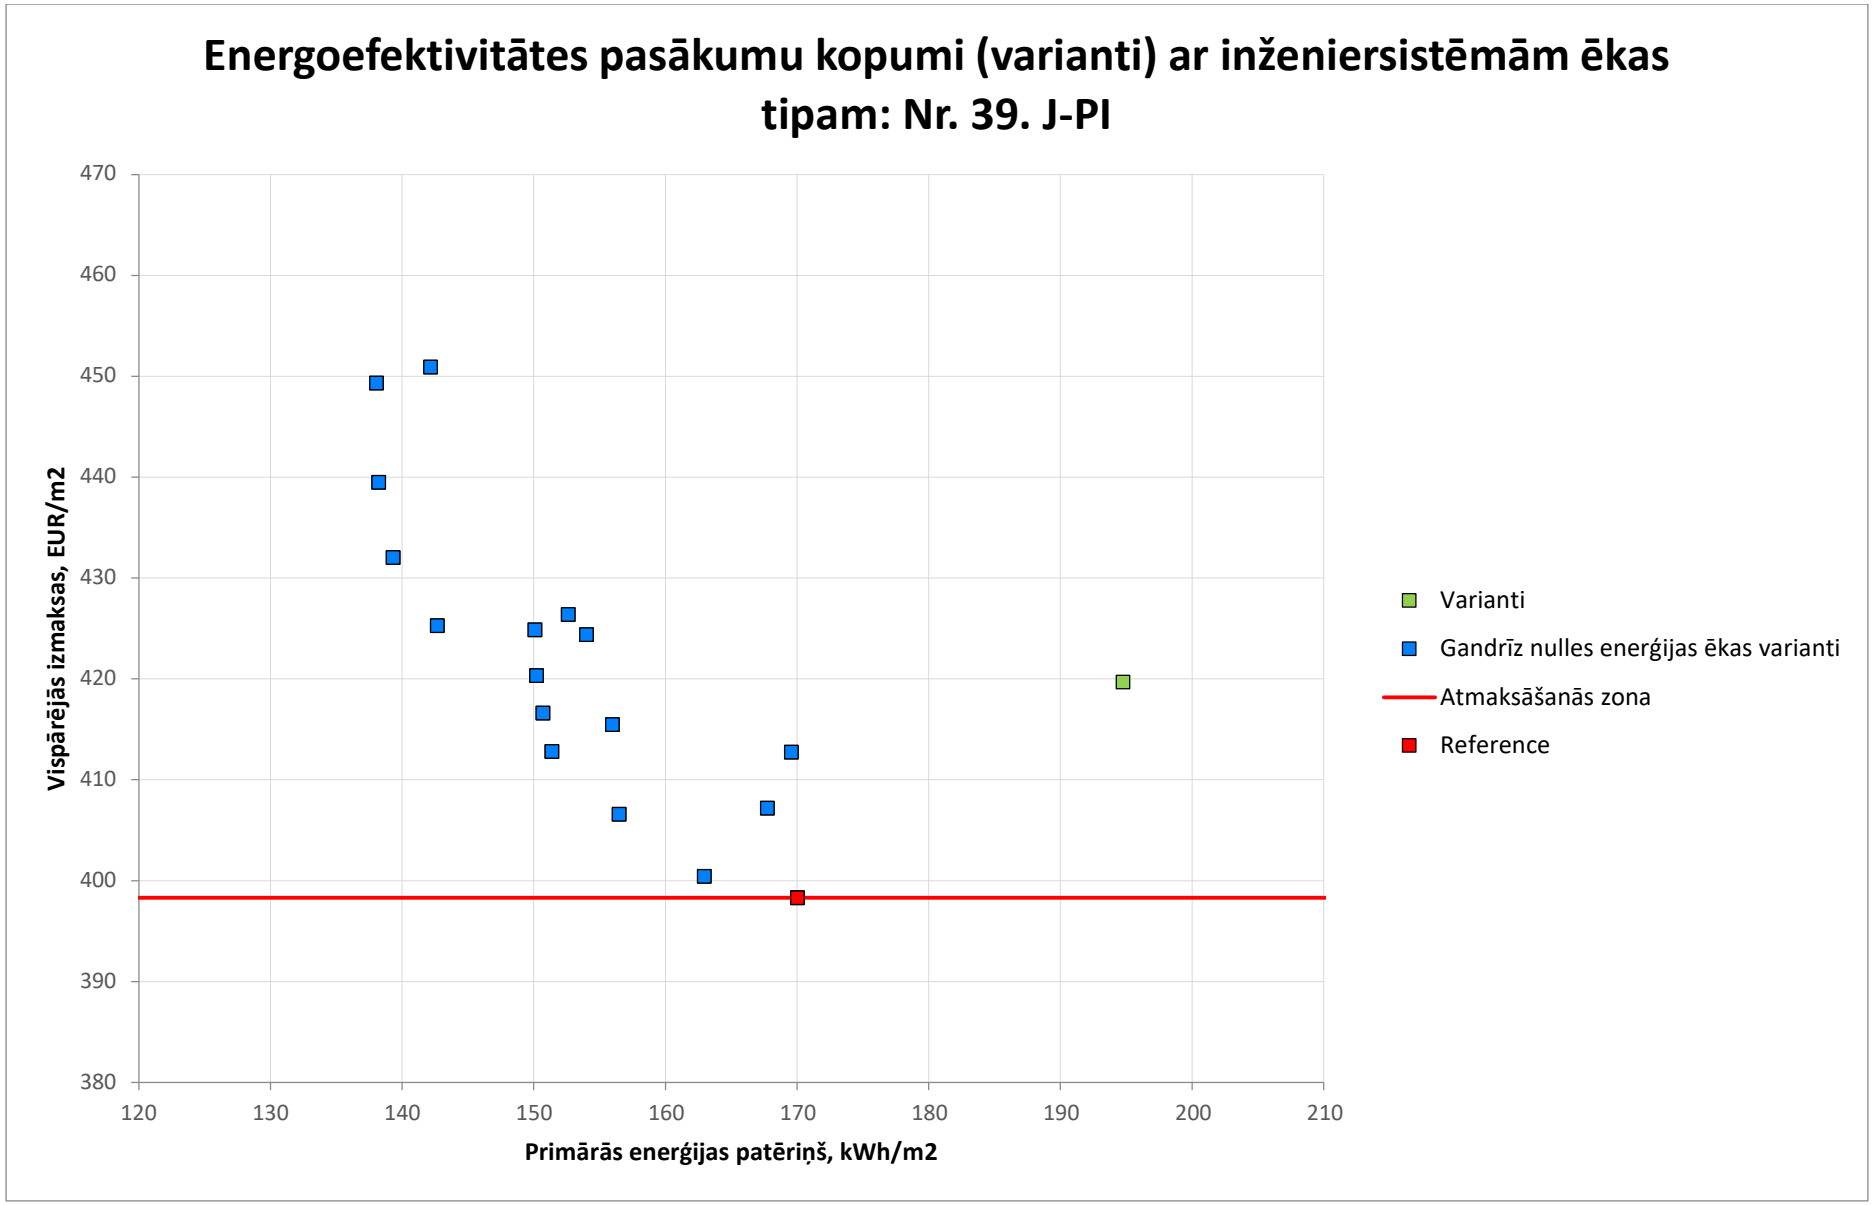
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

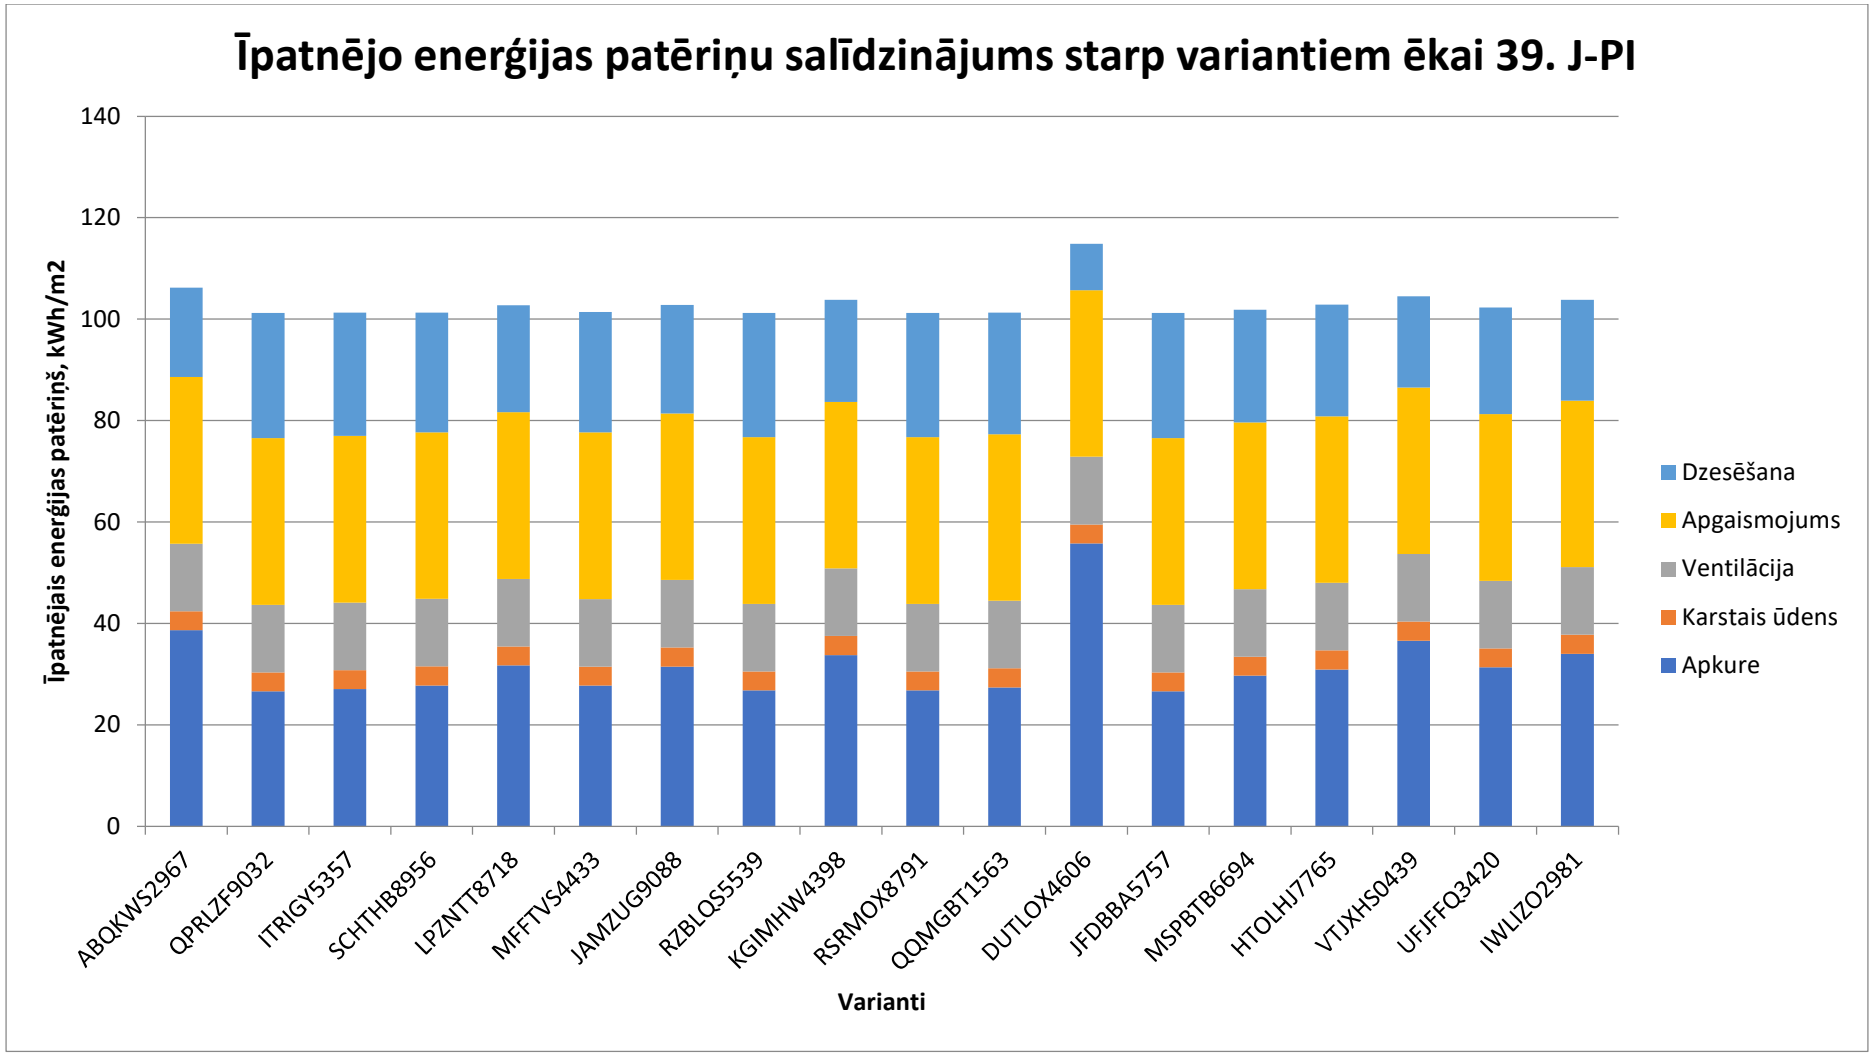
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 39. J-PI
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
ABQKWS2967
QPRLZF9032
ITRIGY5357
SCHTHB8956
LPZNTT8718
MFFTVS4433
JAMZUG9088
RZBLQS5539
KGIMHW4398
RSRMOX8791
QOMGBT1563
DUTLOX4606
JFDBBA5757
MSPBTB6694
HTOLHJ7765
VTJXHS0439
UFJFFQ3420
IWLIZO2981
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Scenārijs M3_G2

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

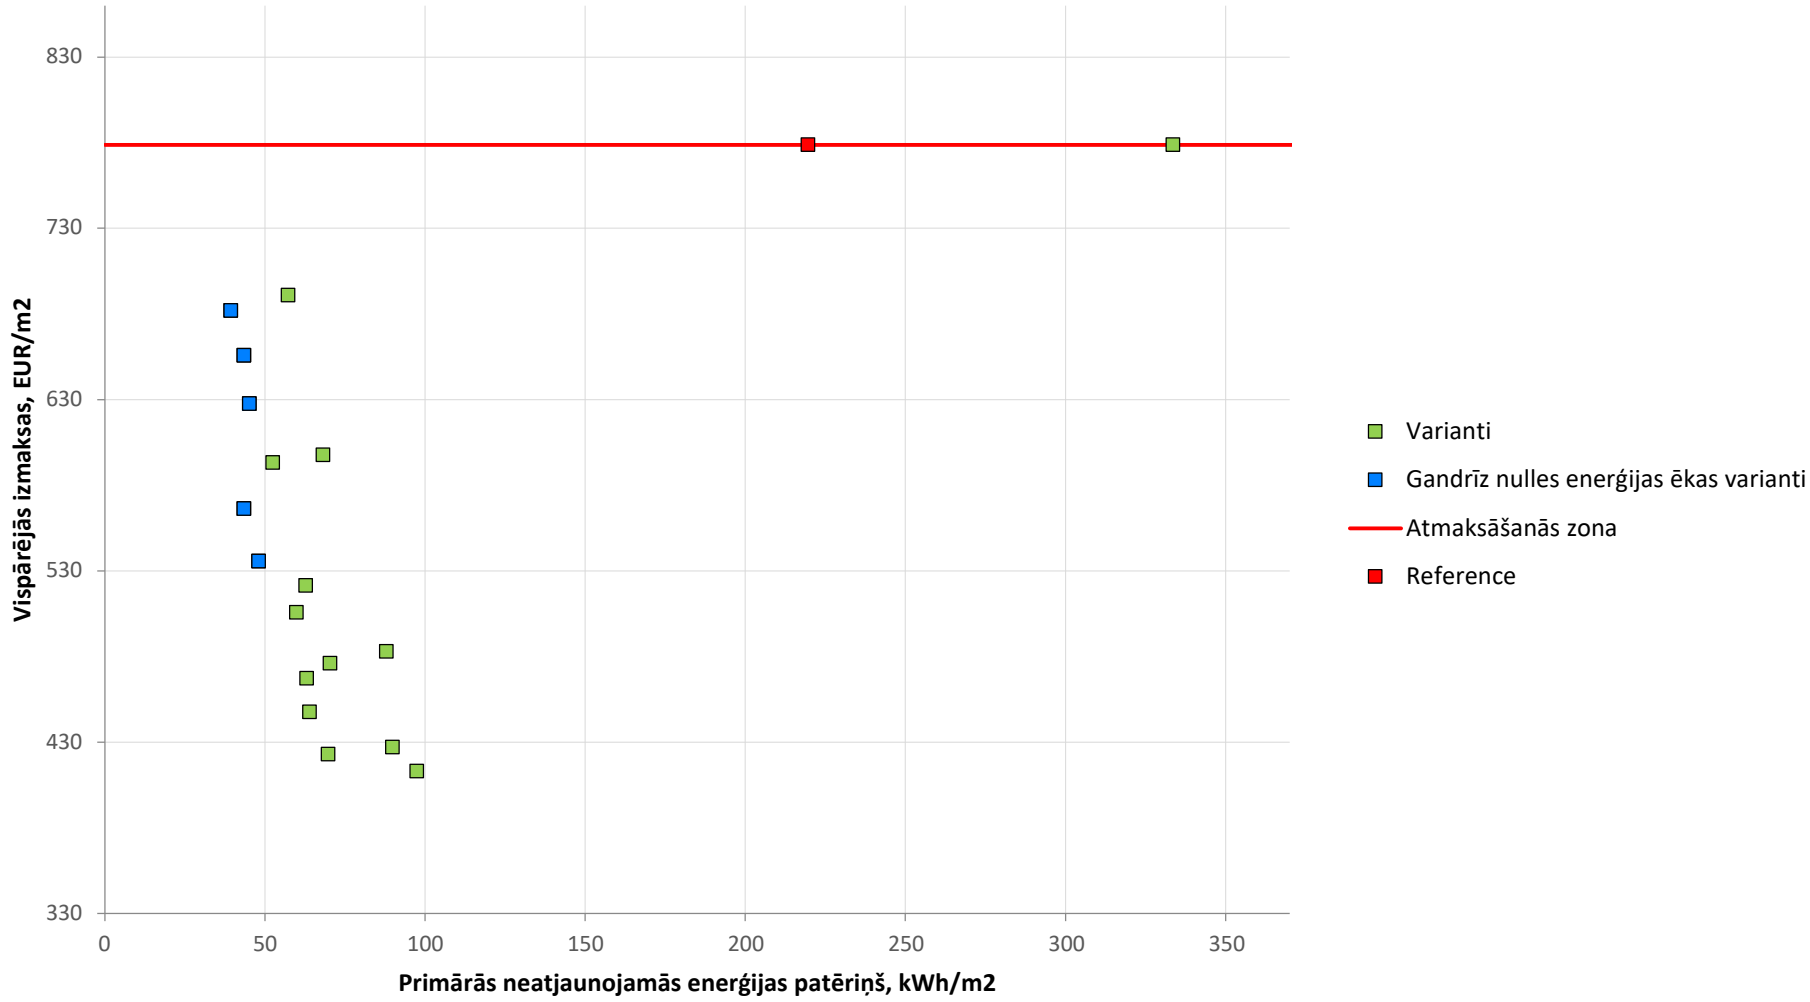

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

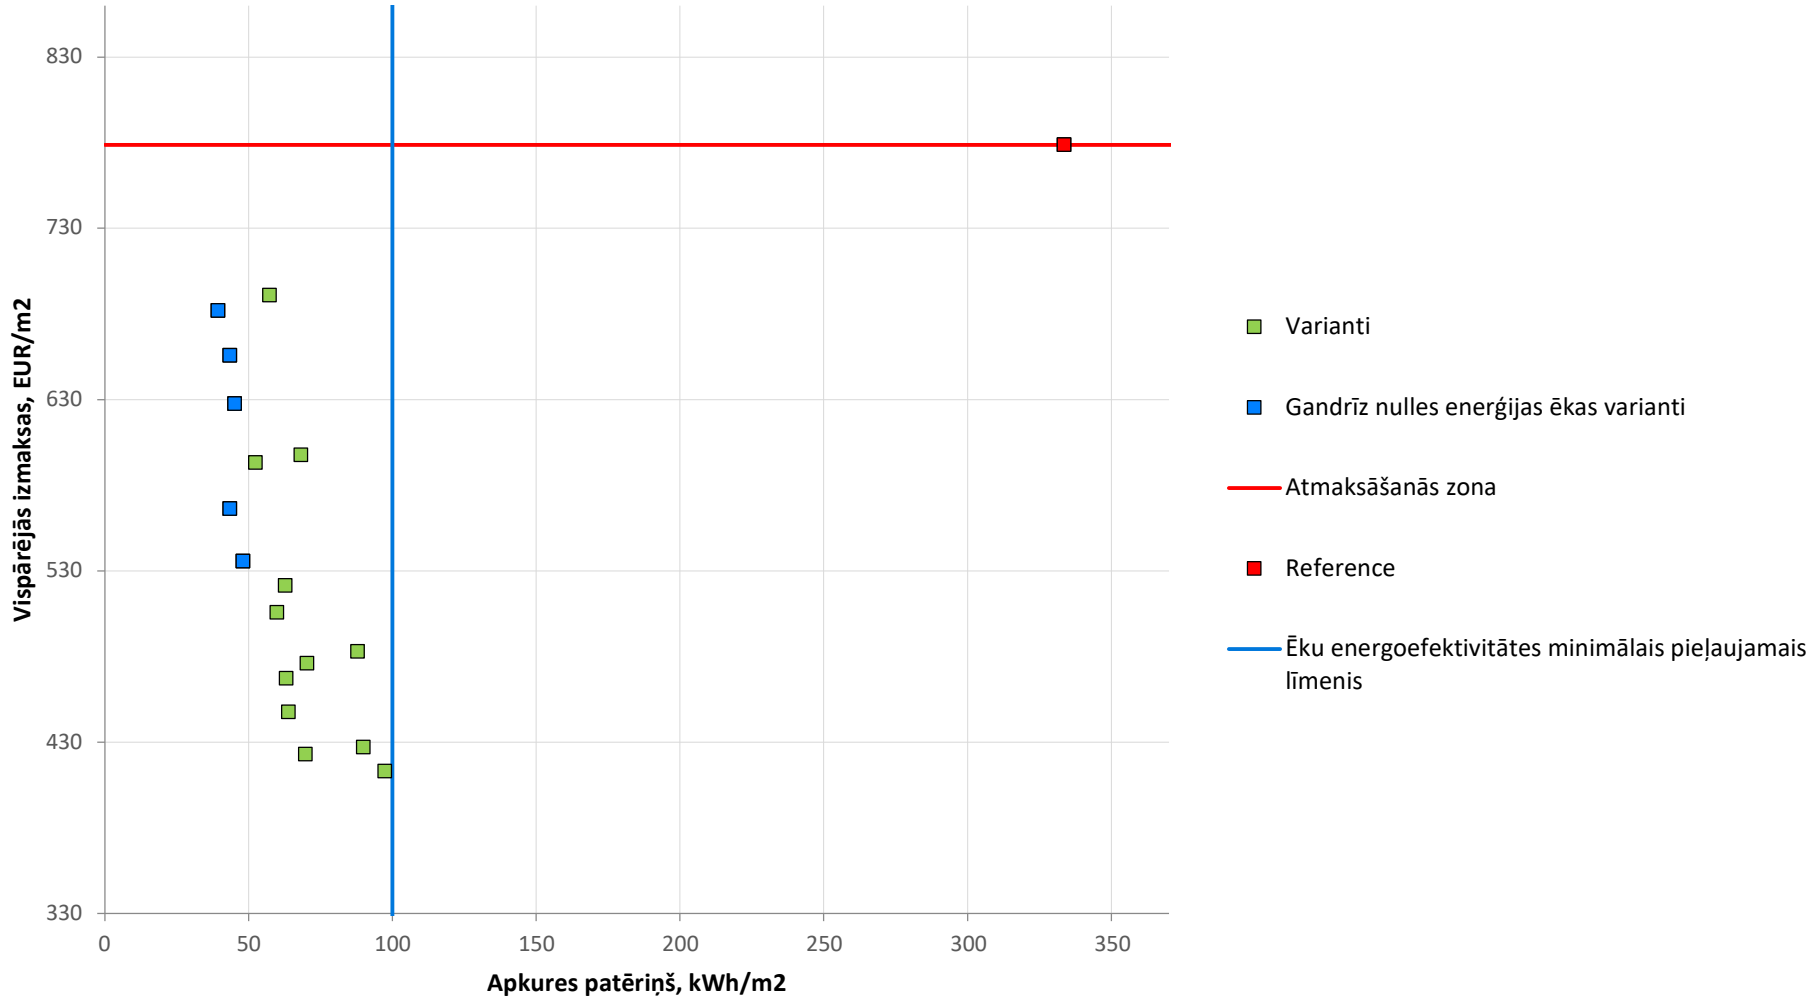

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

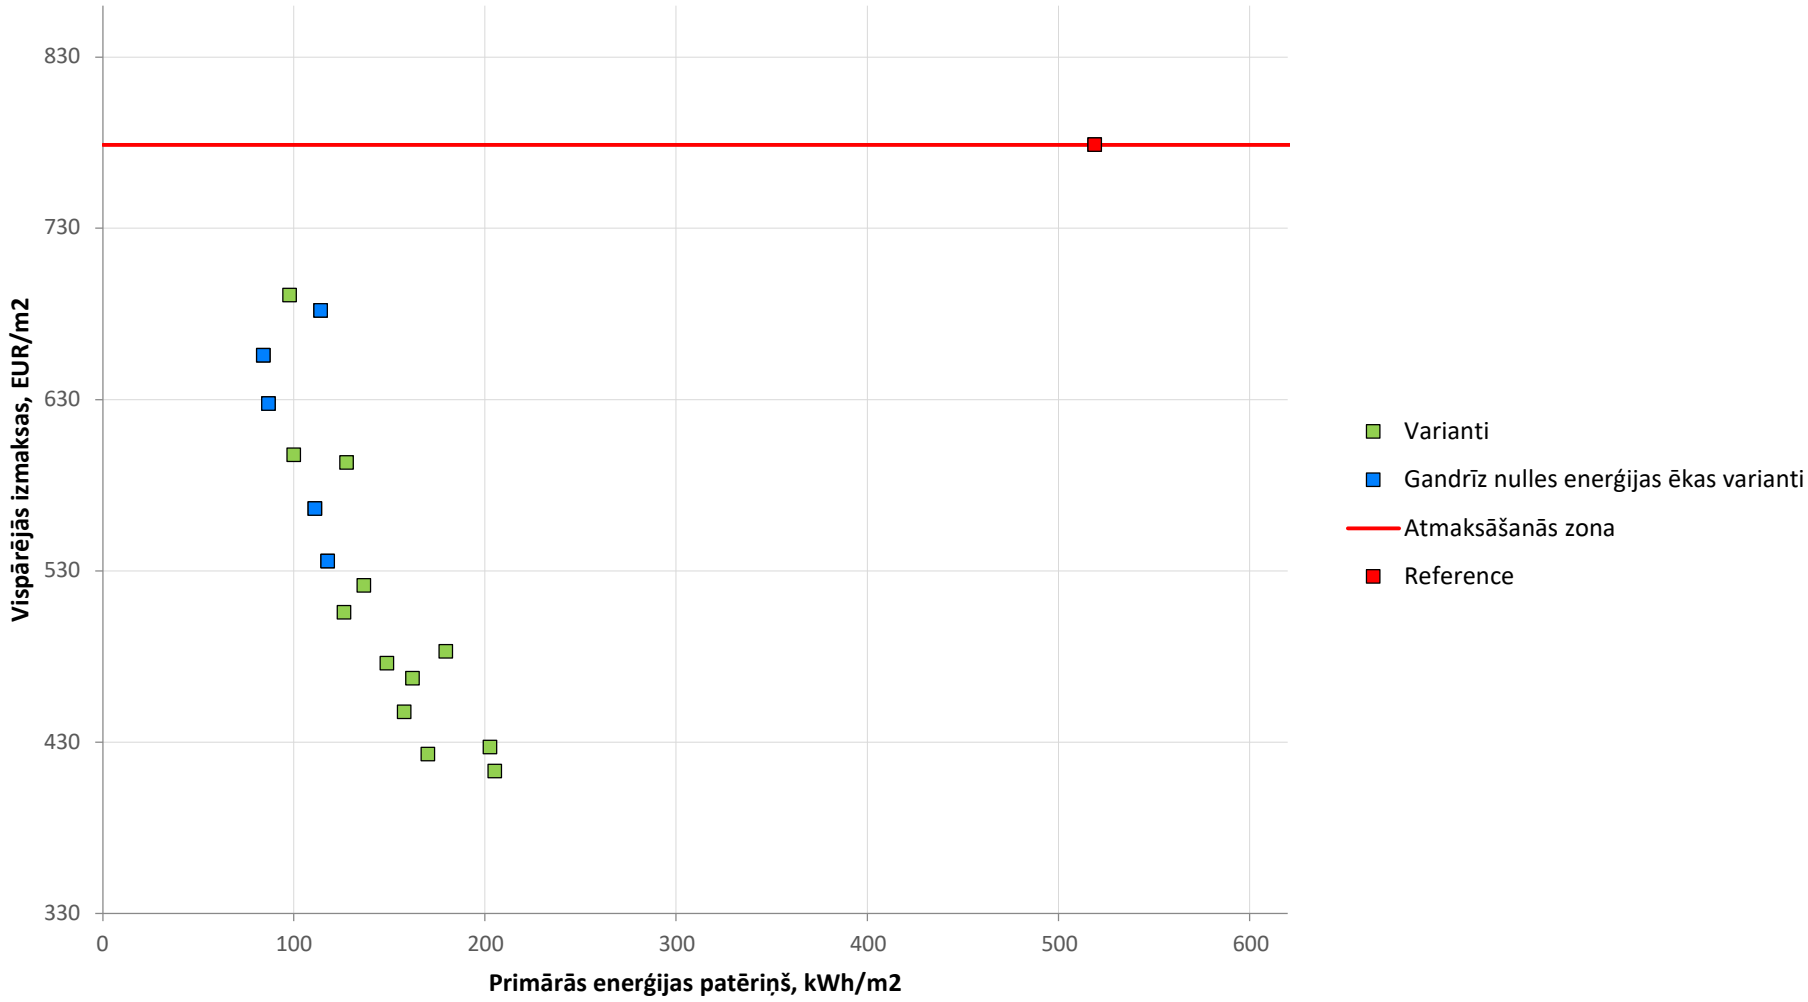

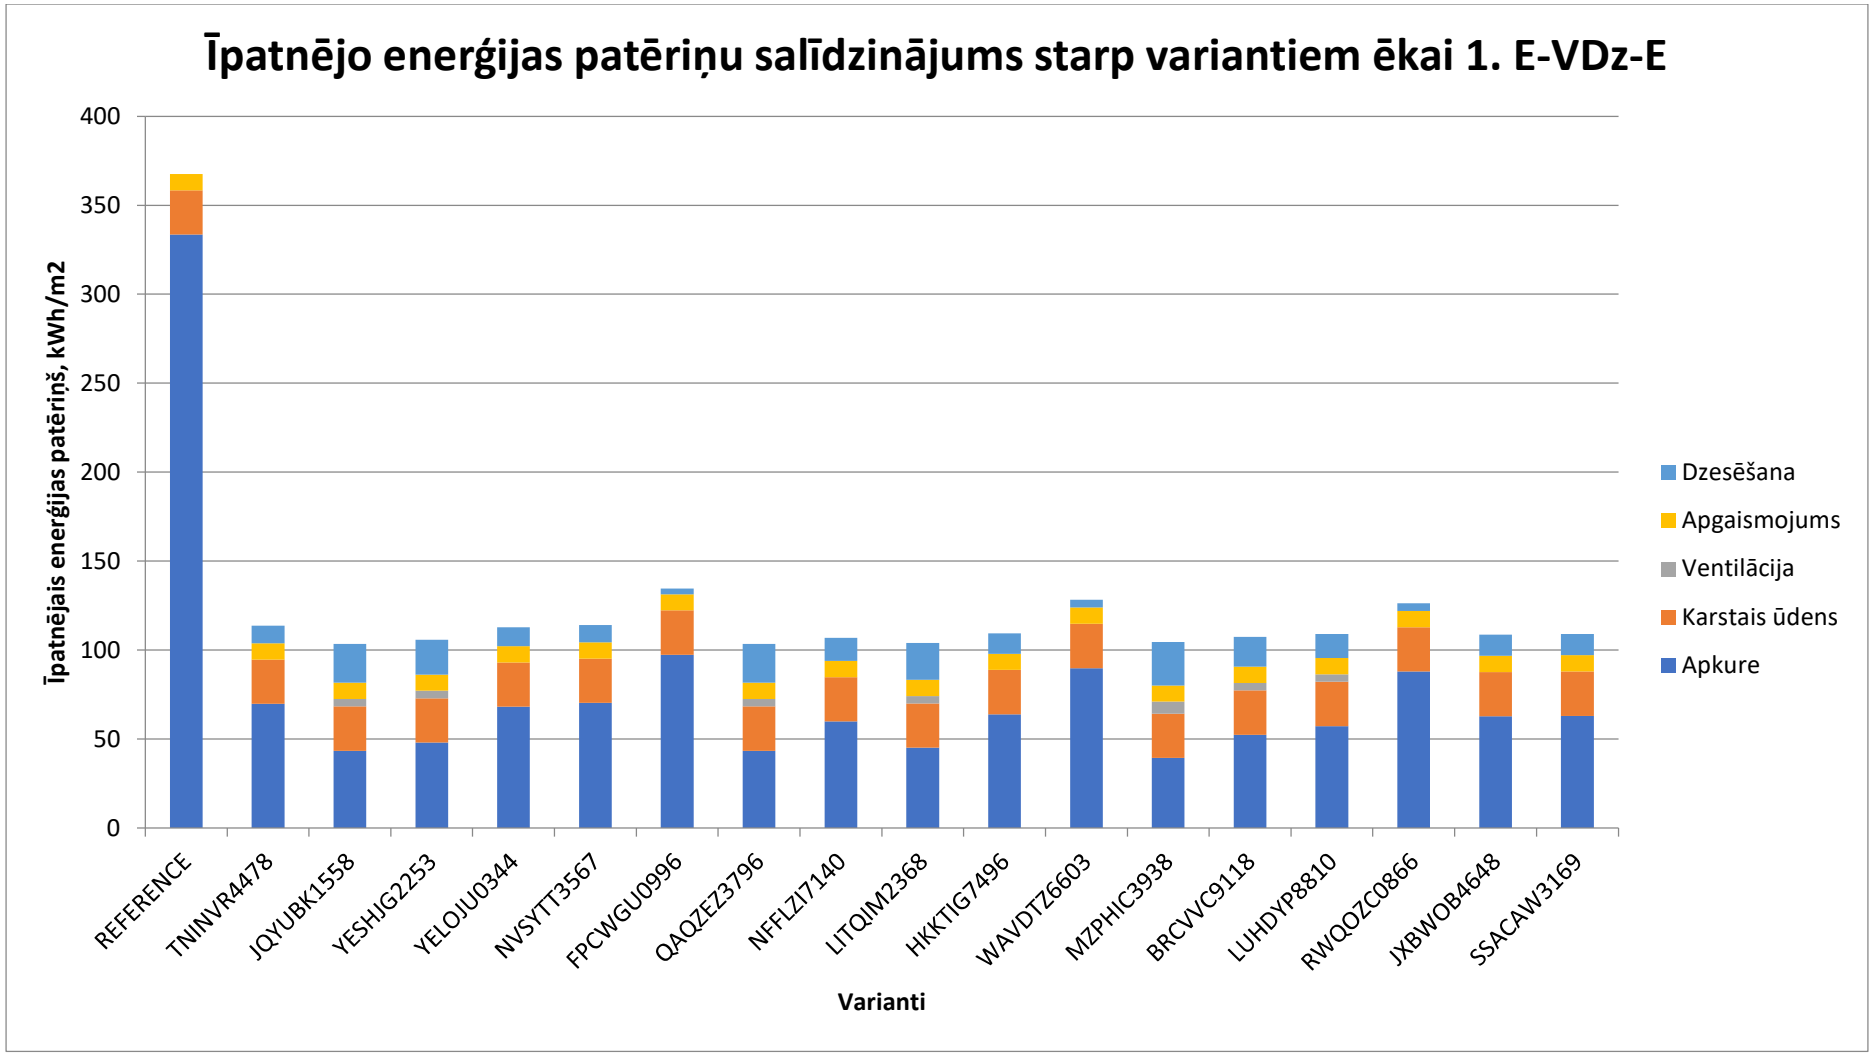
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 1. E-VDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TNINVR4478
JQYUBK1558
YESHJG2253
YELOJU0344
NVSYTT3567
FPCWGU0996
QAQZEZ3796
NFFLZI7140
LITQIM2368
HKKTIG7496
WAVDTZ6603
MZPHIC3938
BRCVVC9118
LUHDYP8810
RWQOZC0866
JXBWOB4648
SSACAW3169
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

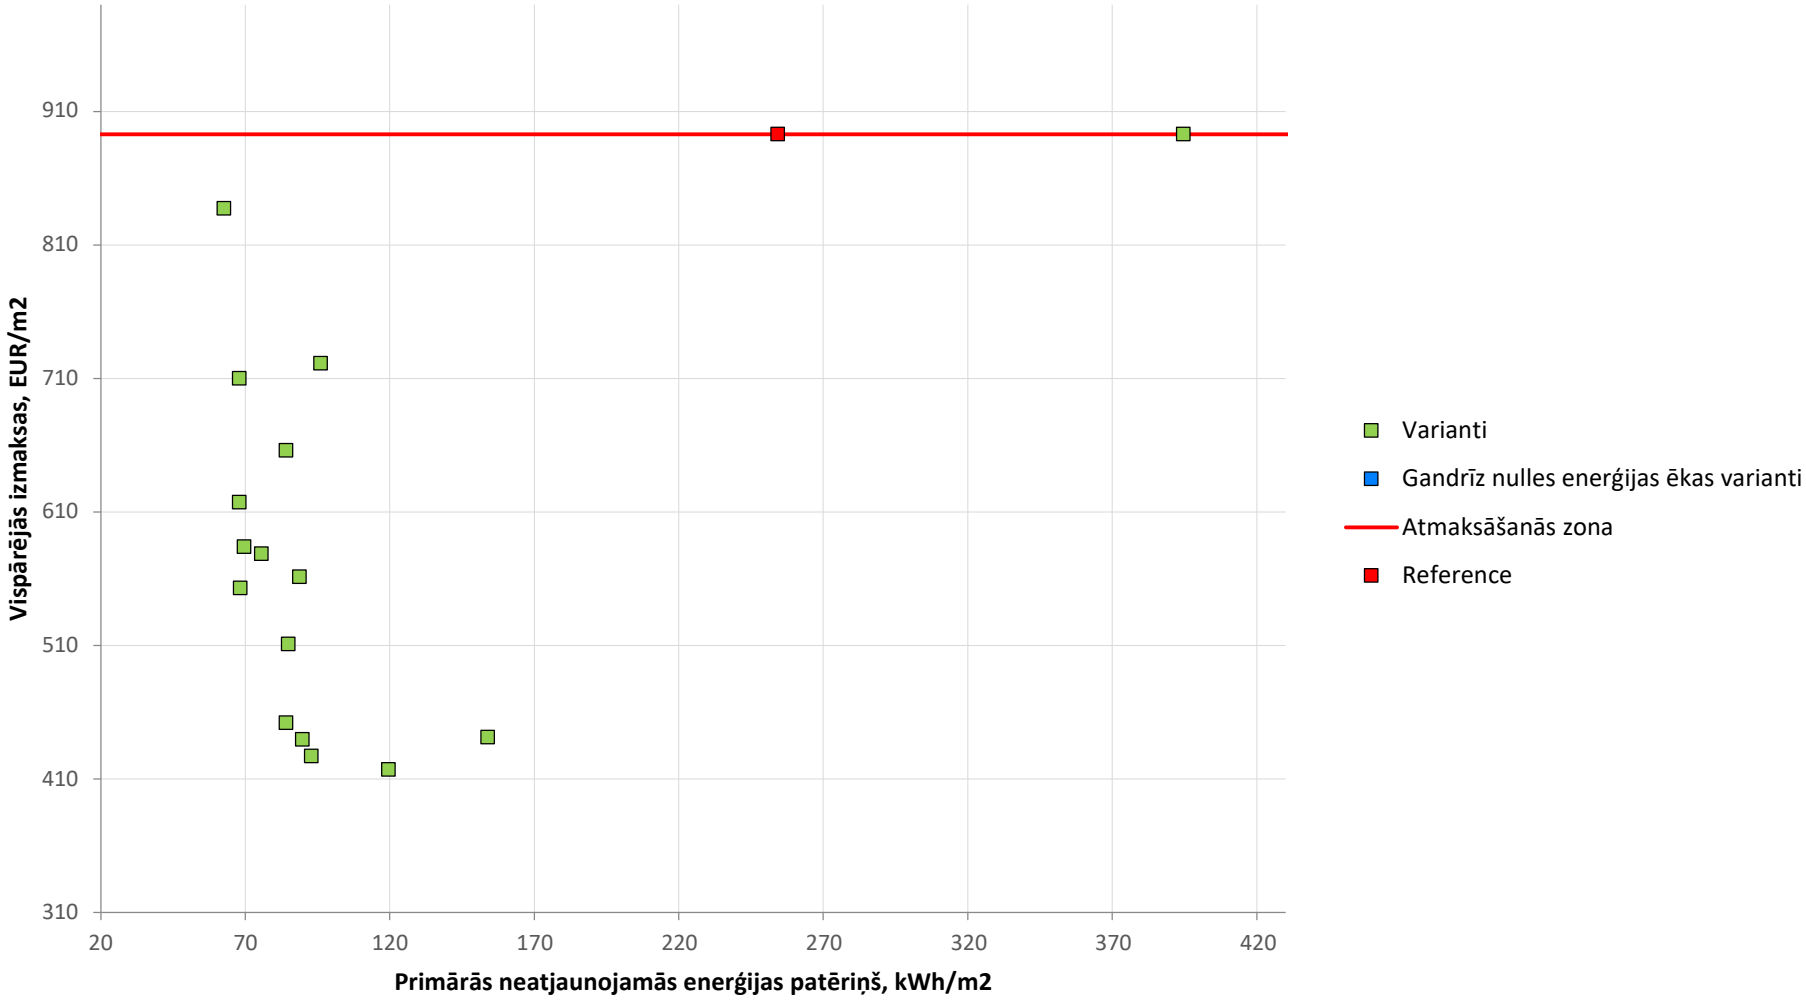

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

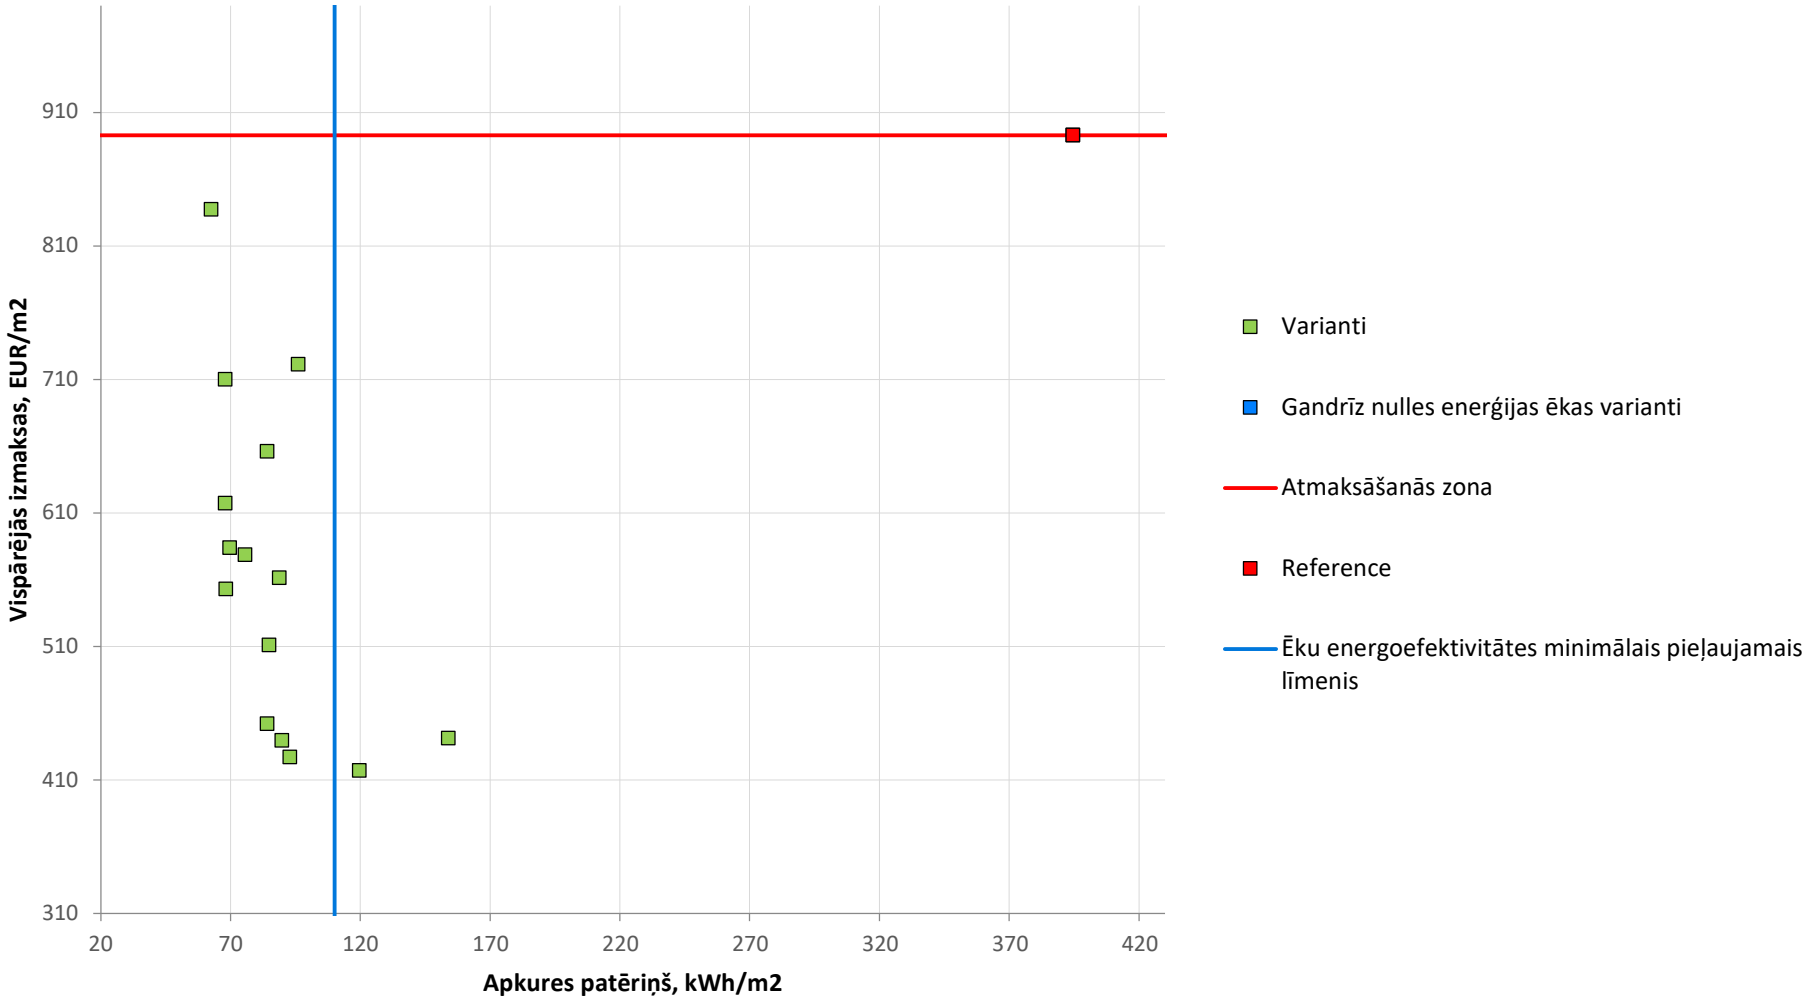

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

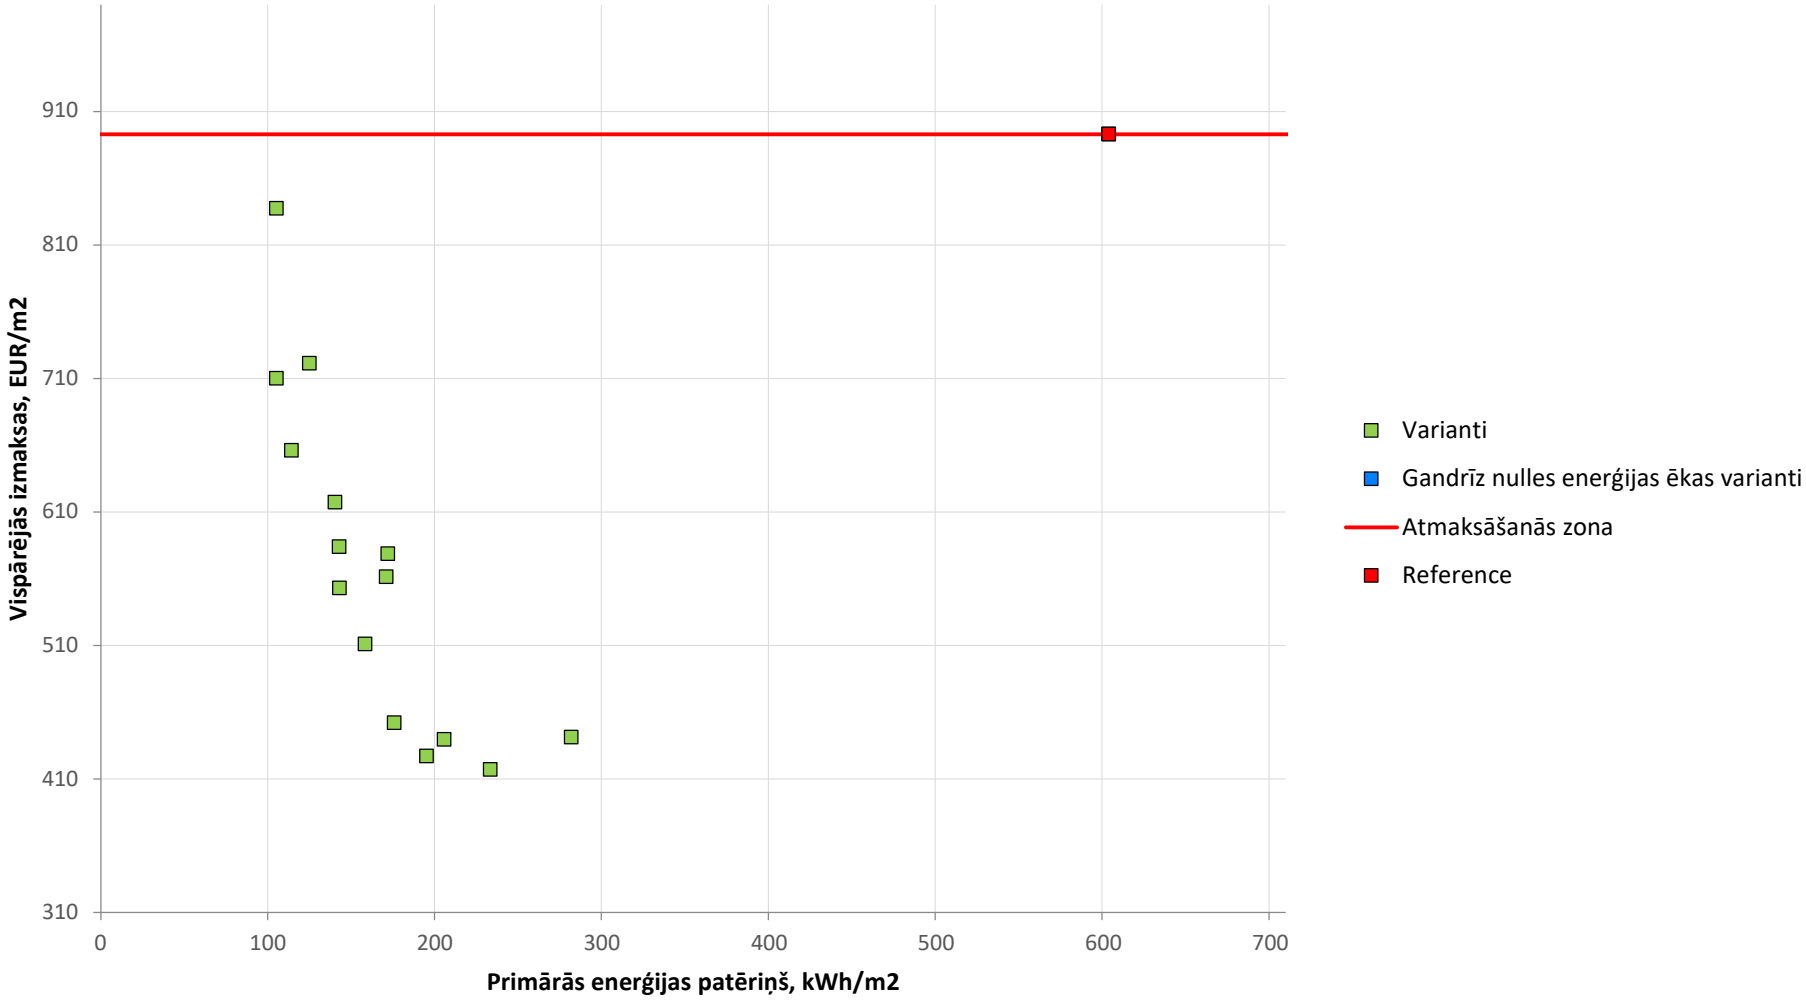

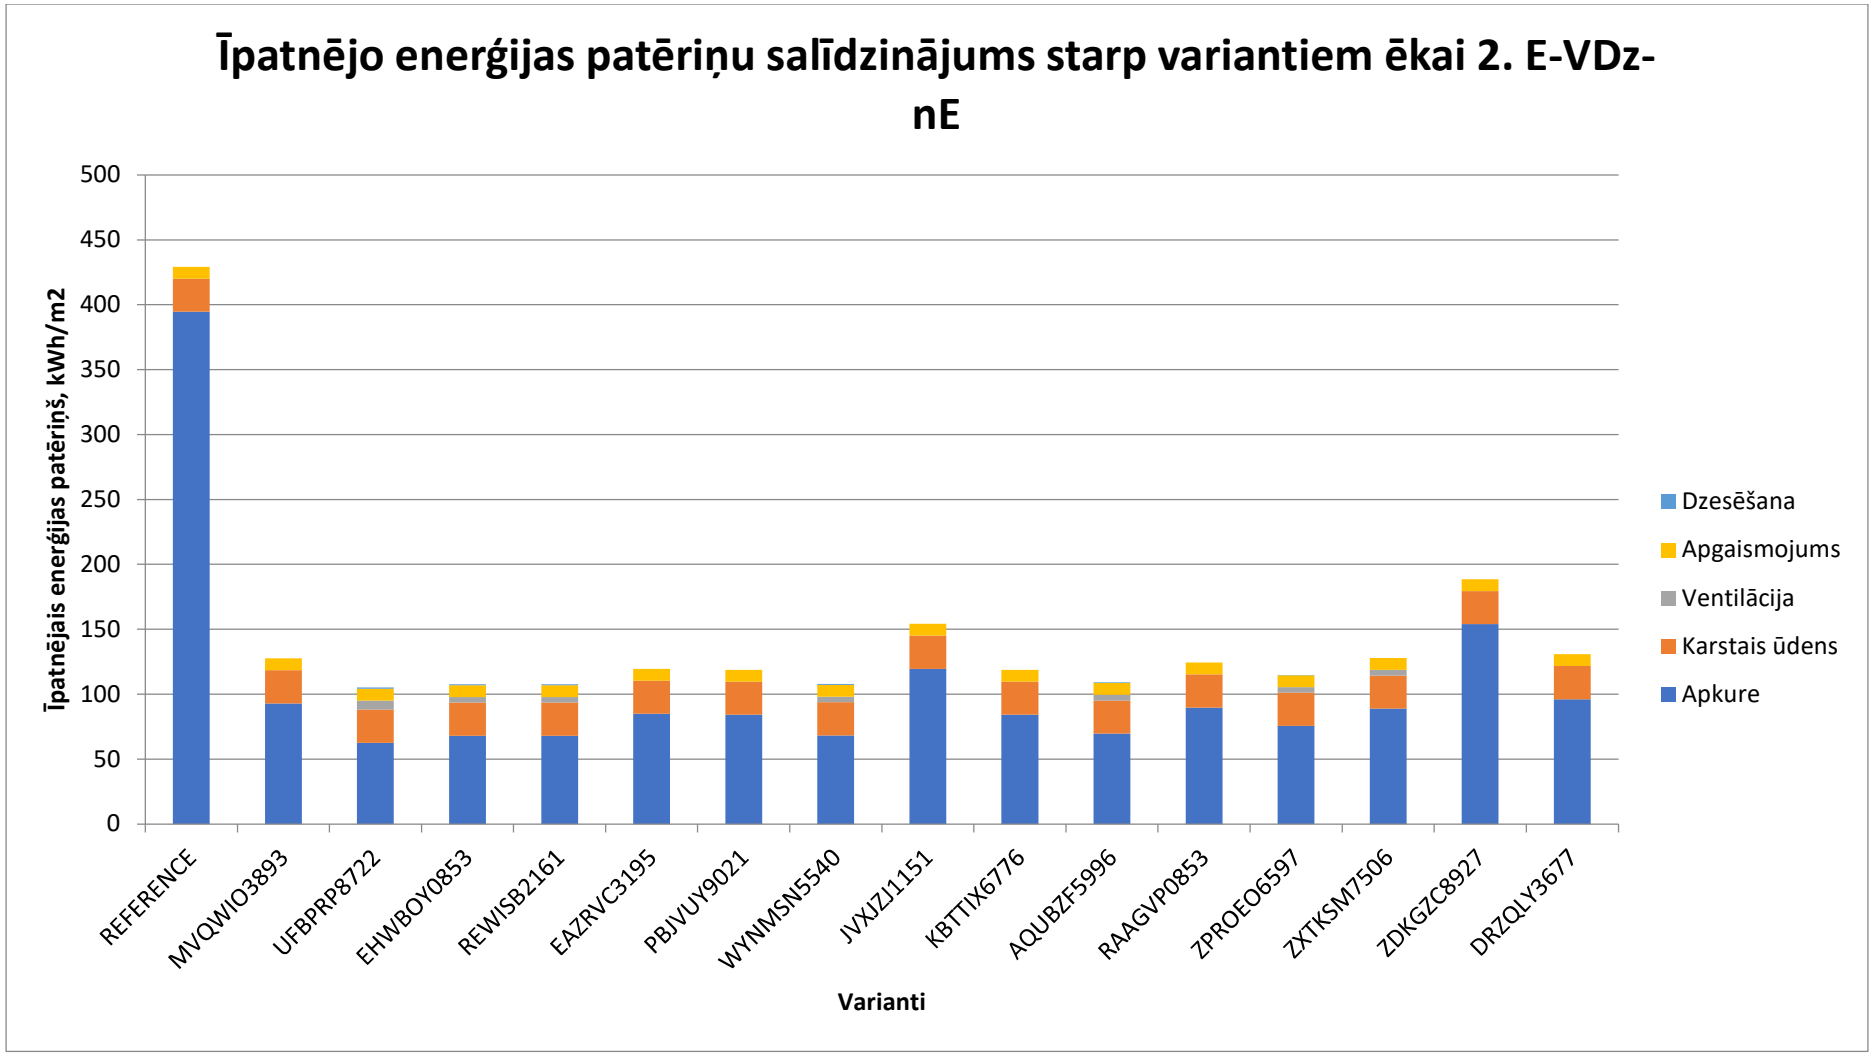
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 2. E-VDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
MVQWIO3893
UFBPRP8722
EHWBOY0853
REWISB2161
EAZRVC3195
PBJVUY9021
WYNMSN5540
JVXJZI1151
KBTTIX6776
AQUBZF5996
RAAGVP0853
ZPROEO6597
ZXTKSM7506
ZDKGZC8927
DRZQLY3677
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

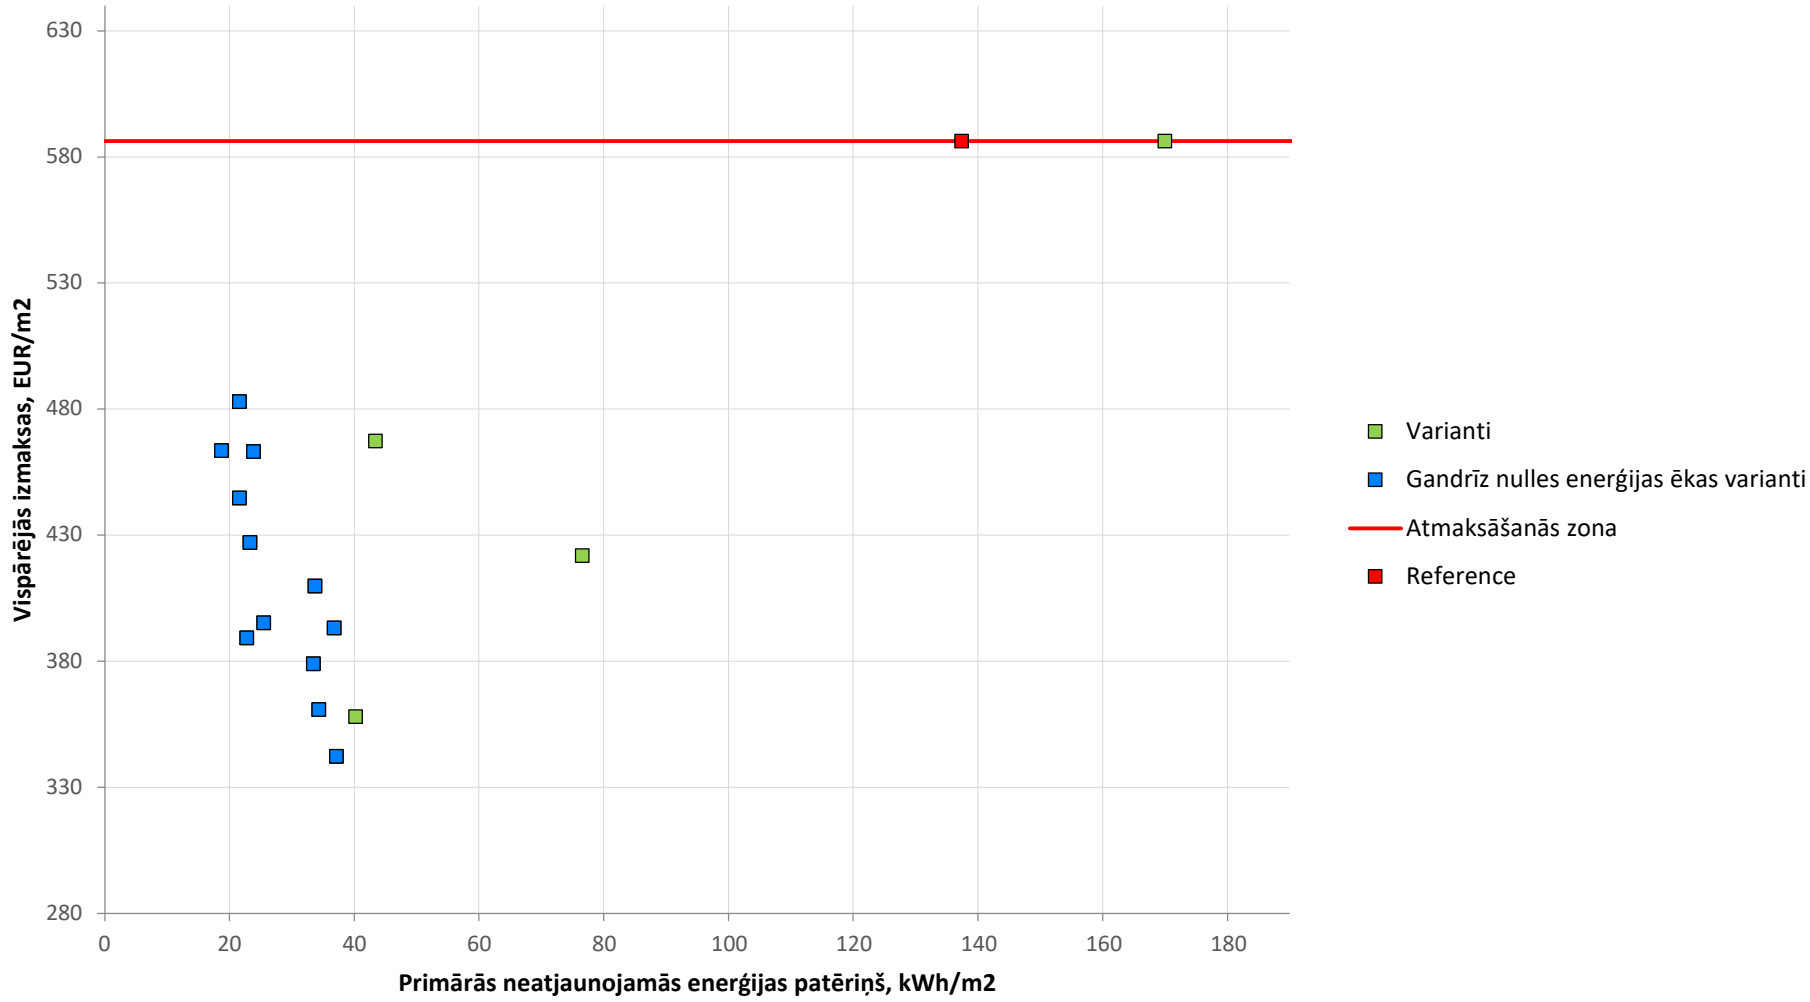

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

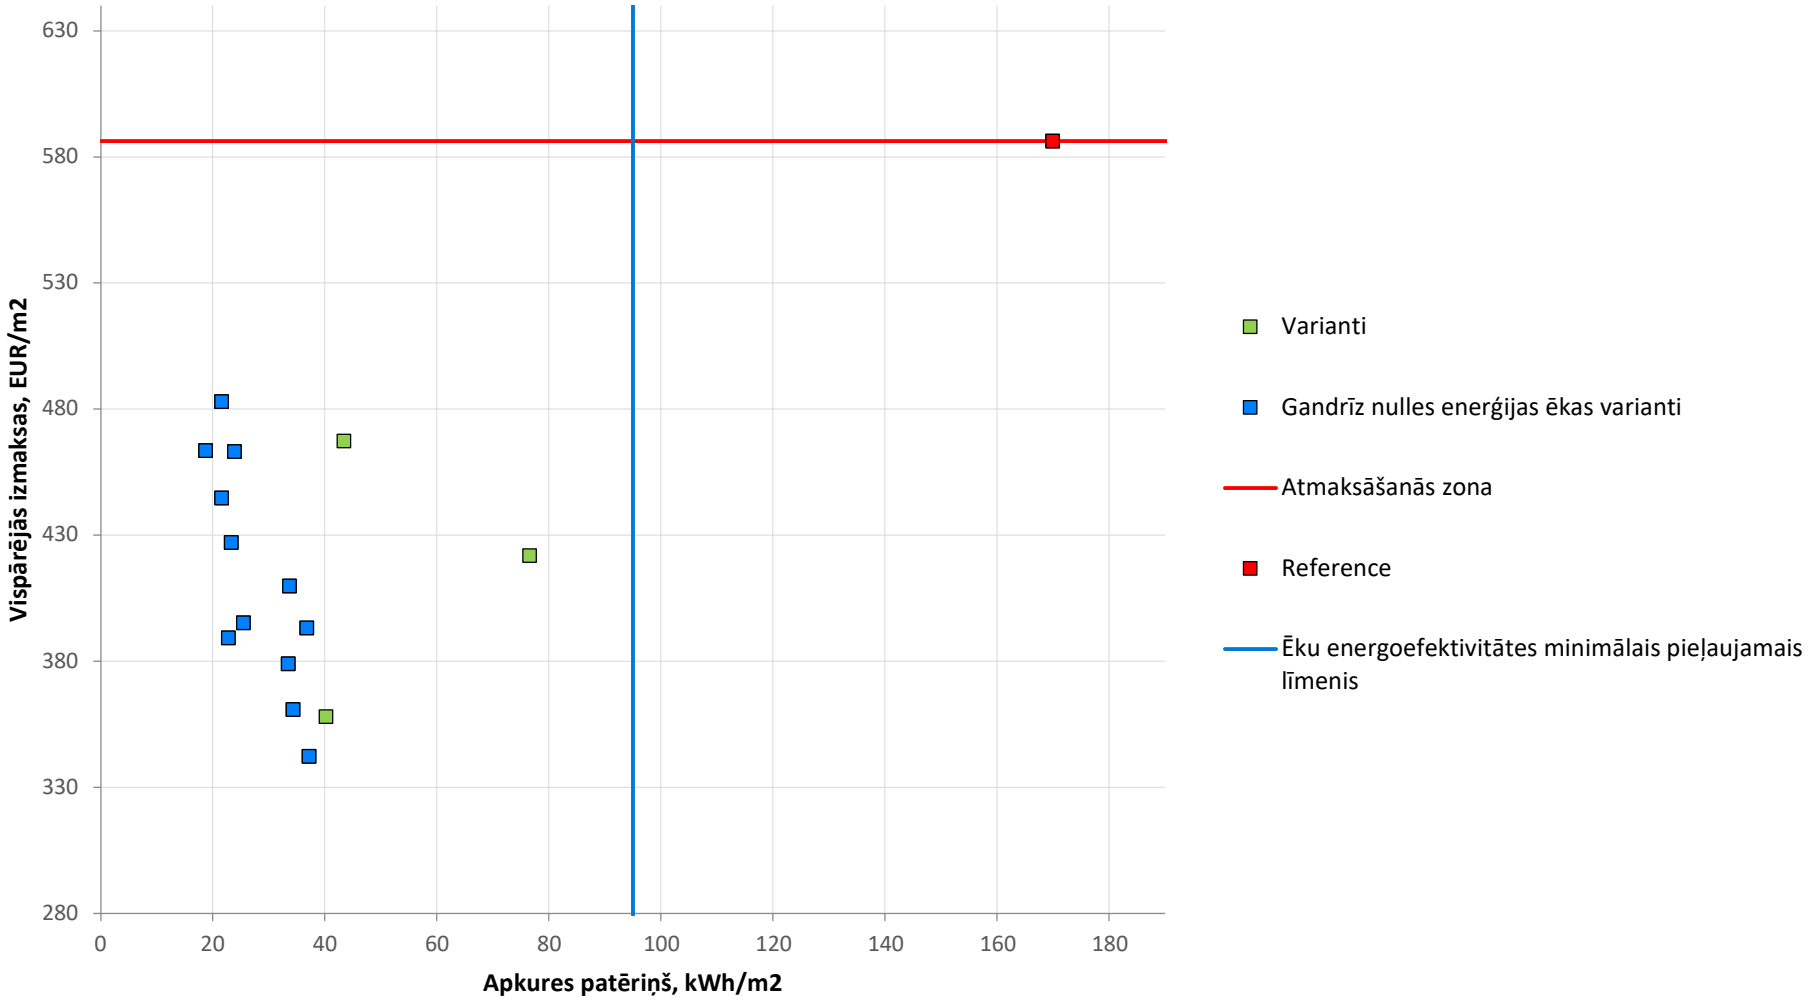

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

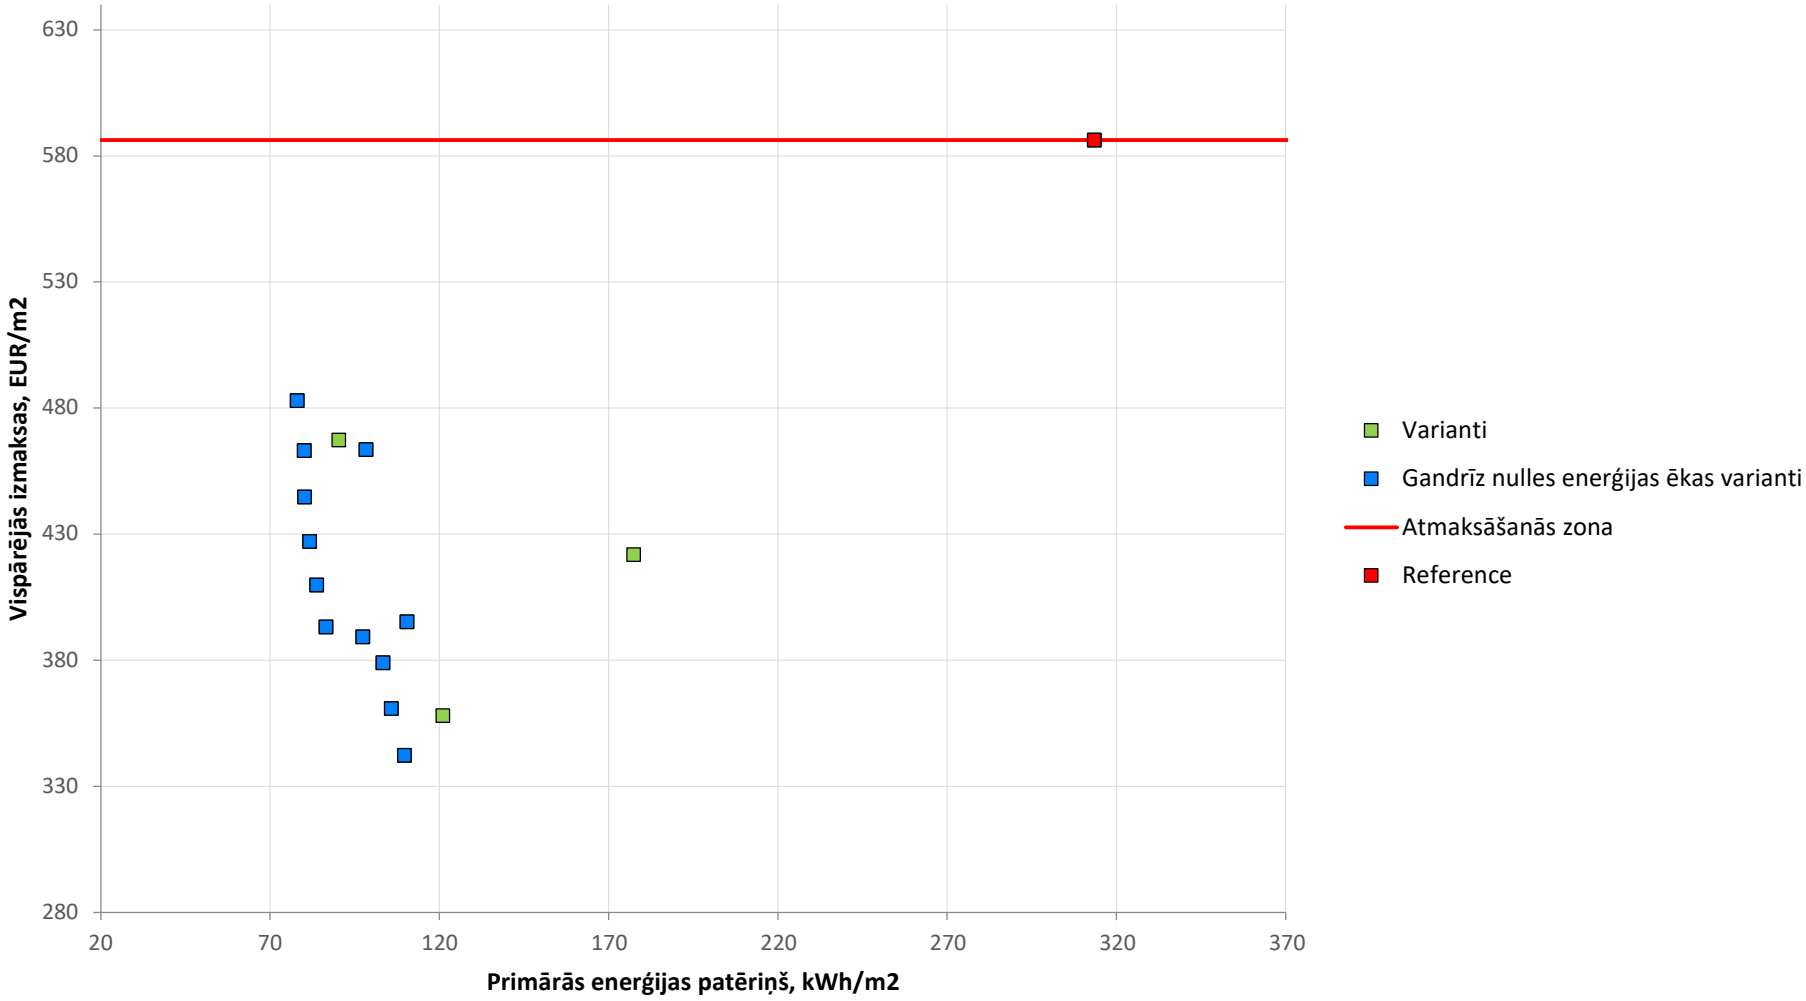

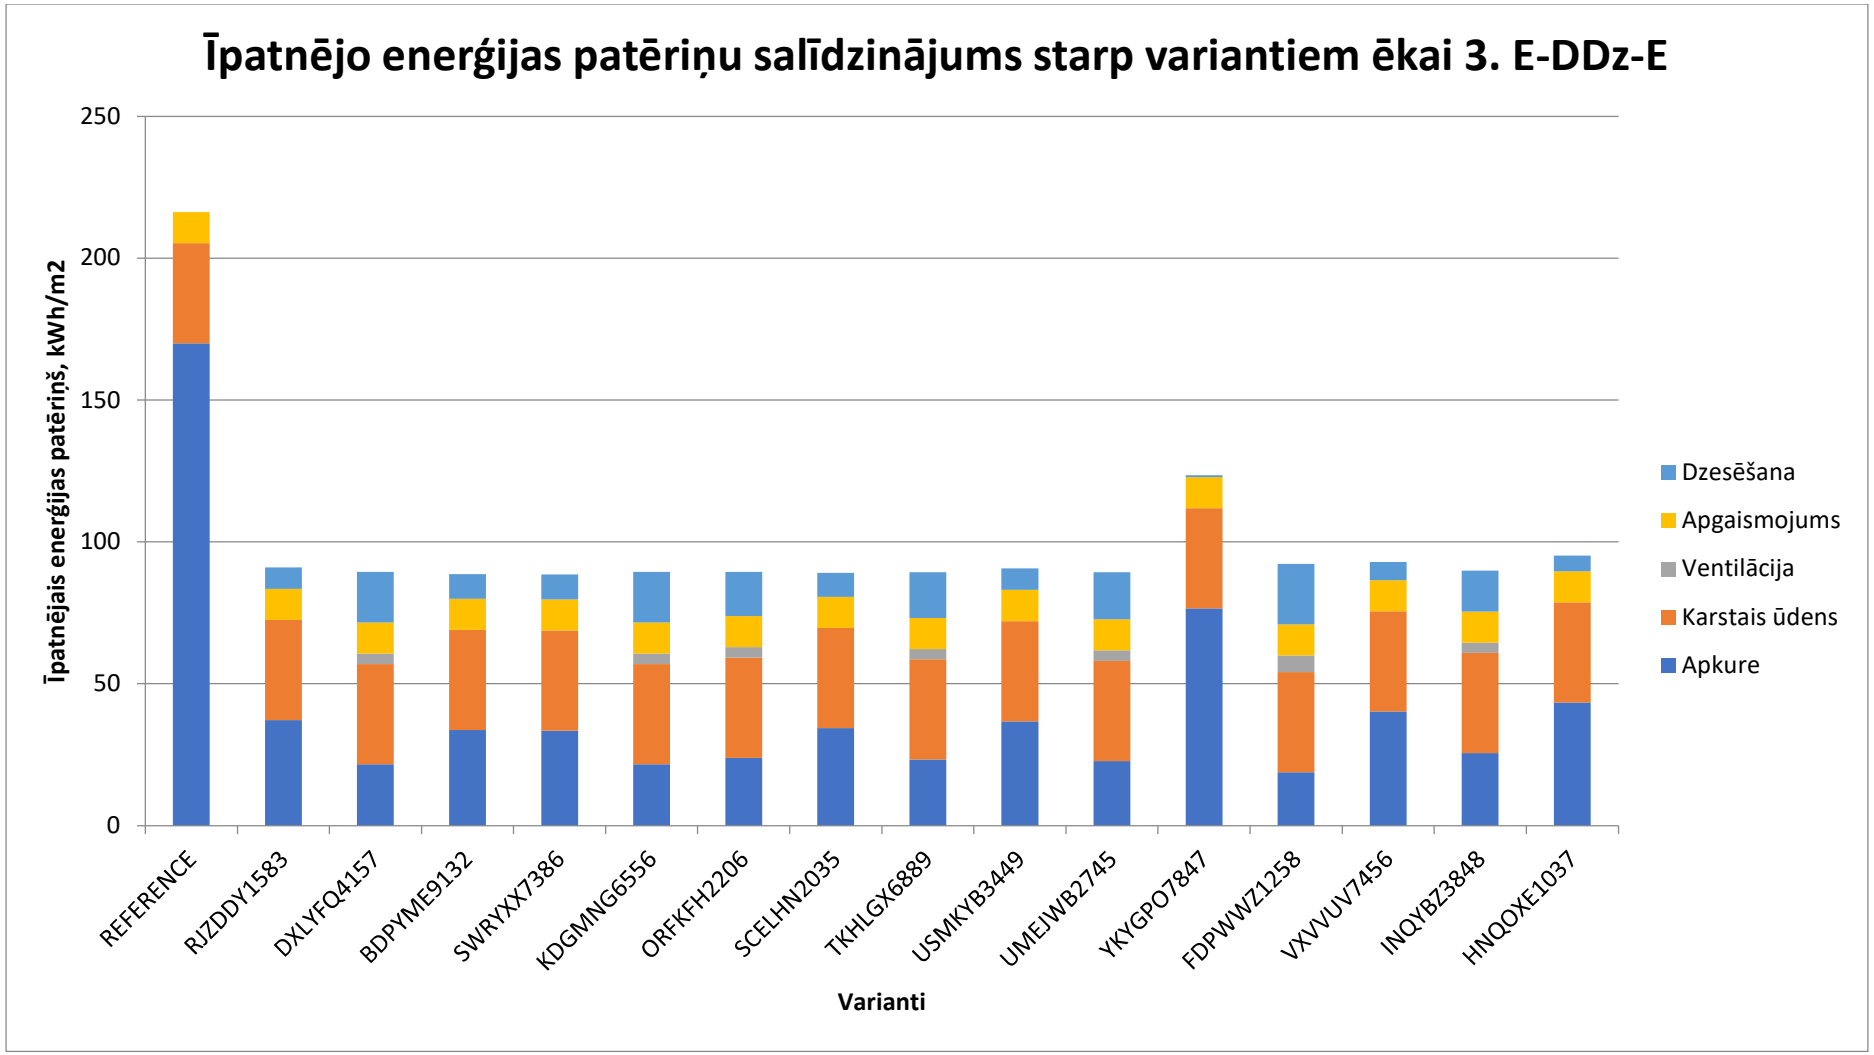
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 3. E-DDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
RJZDDY1583
DXLYFQ4157
BDPYME9132
SWRYXX7386
KDGMNG6556
ORFKFH2206
SCELHN2035
TKHLGX6889
USMKYB3449
UMEJWB2745
YKYGPO7847
FDPWWZ1258
VXVVUV7456
INQYBZ3848
HNQOXE1037
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

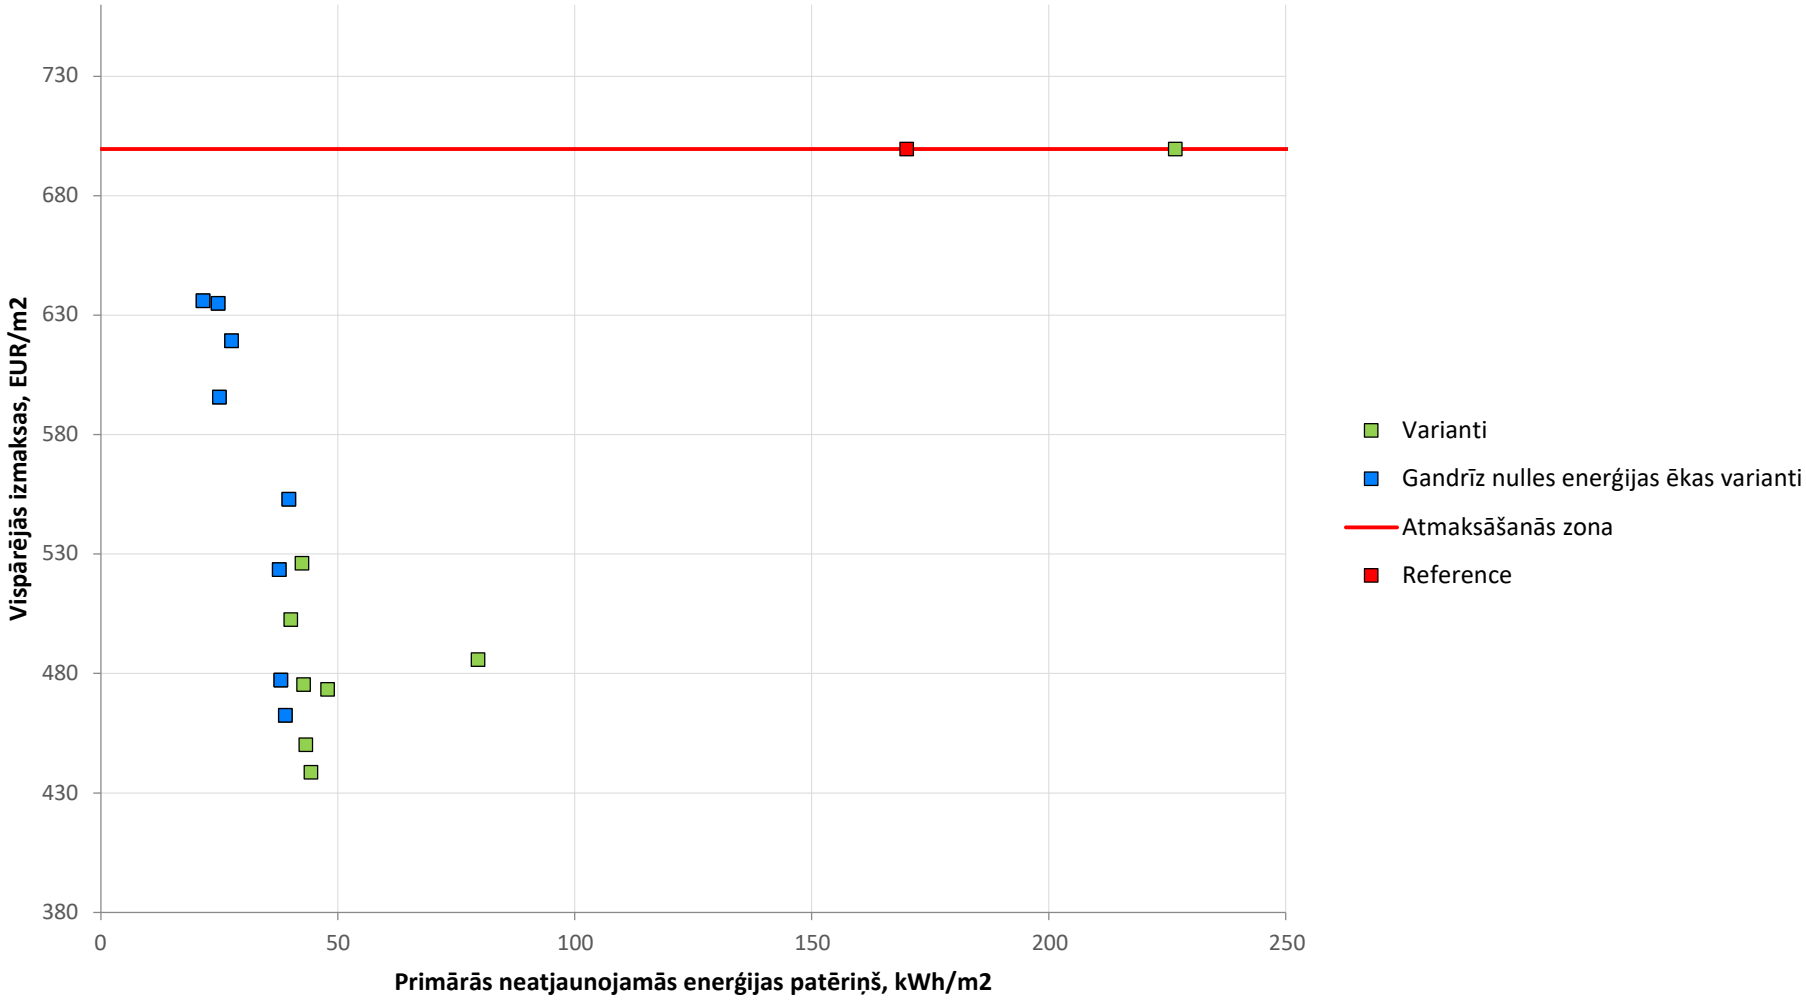

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

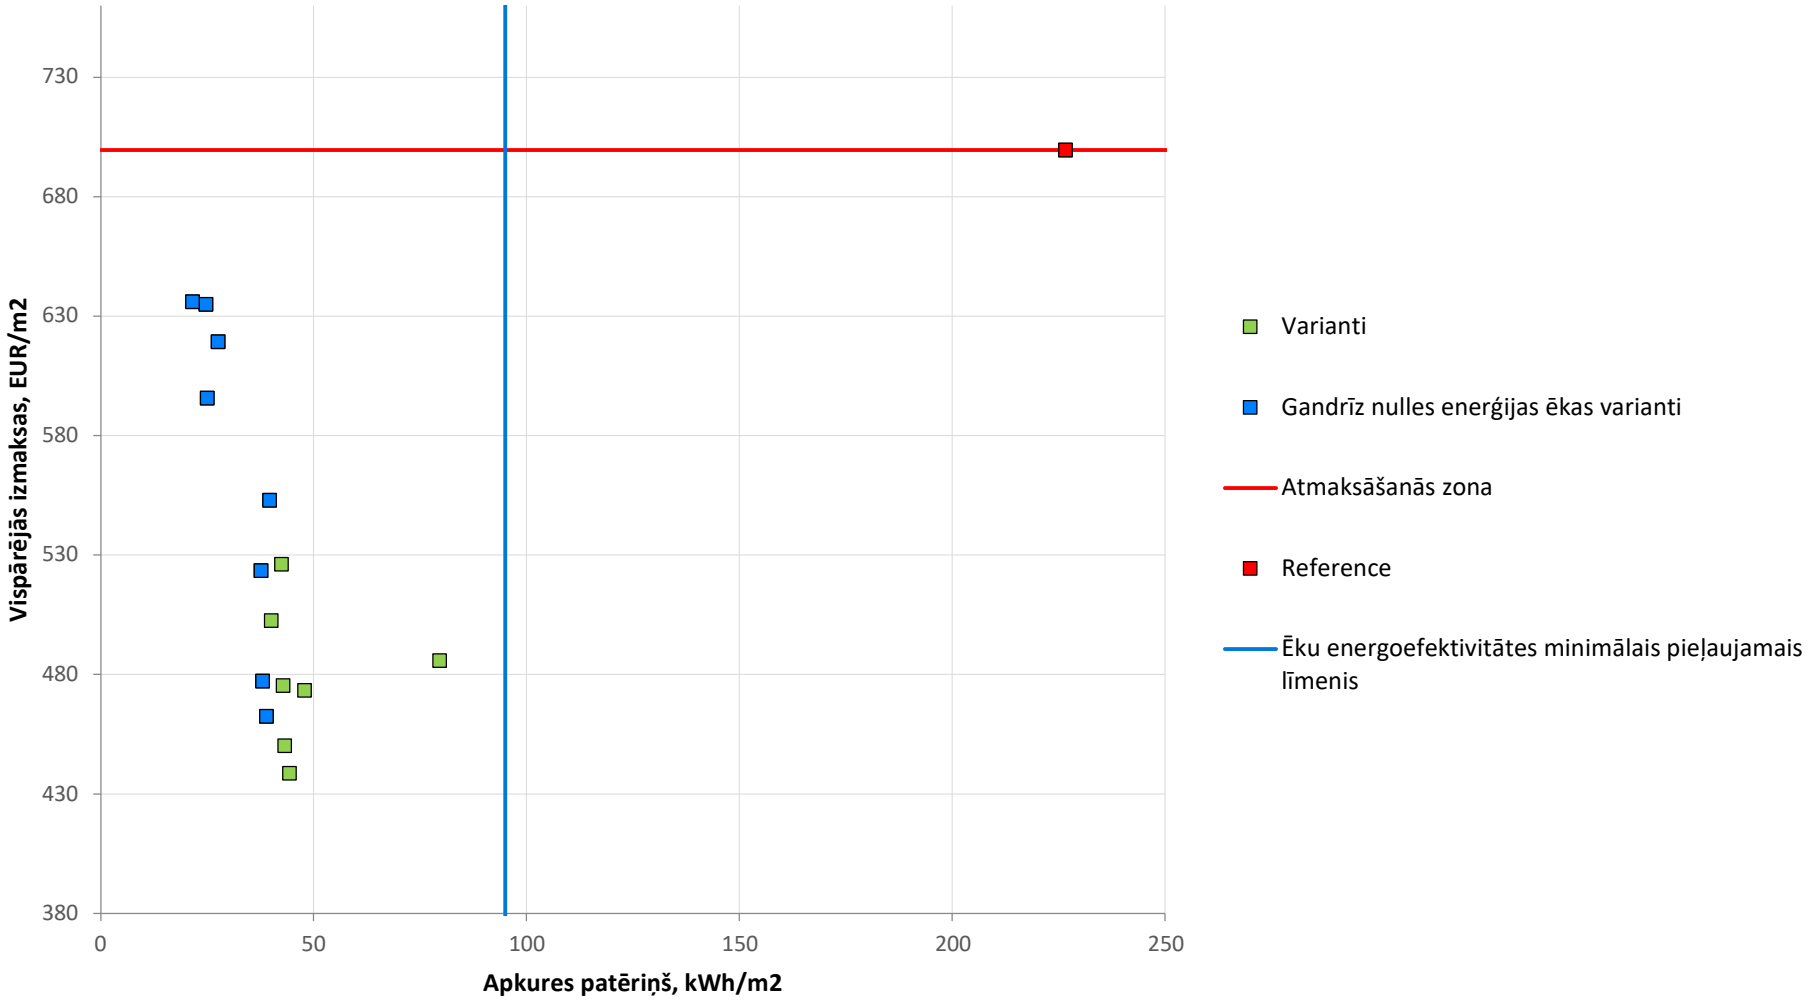

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

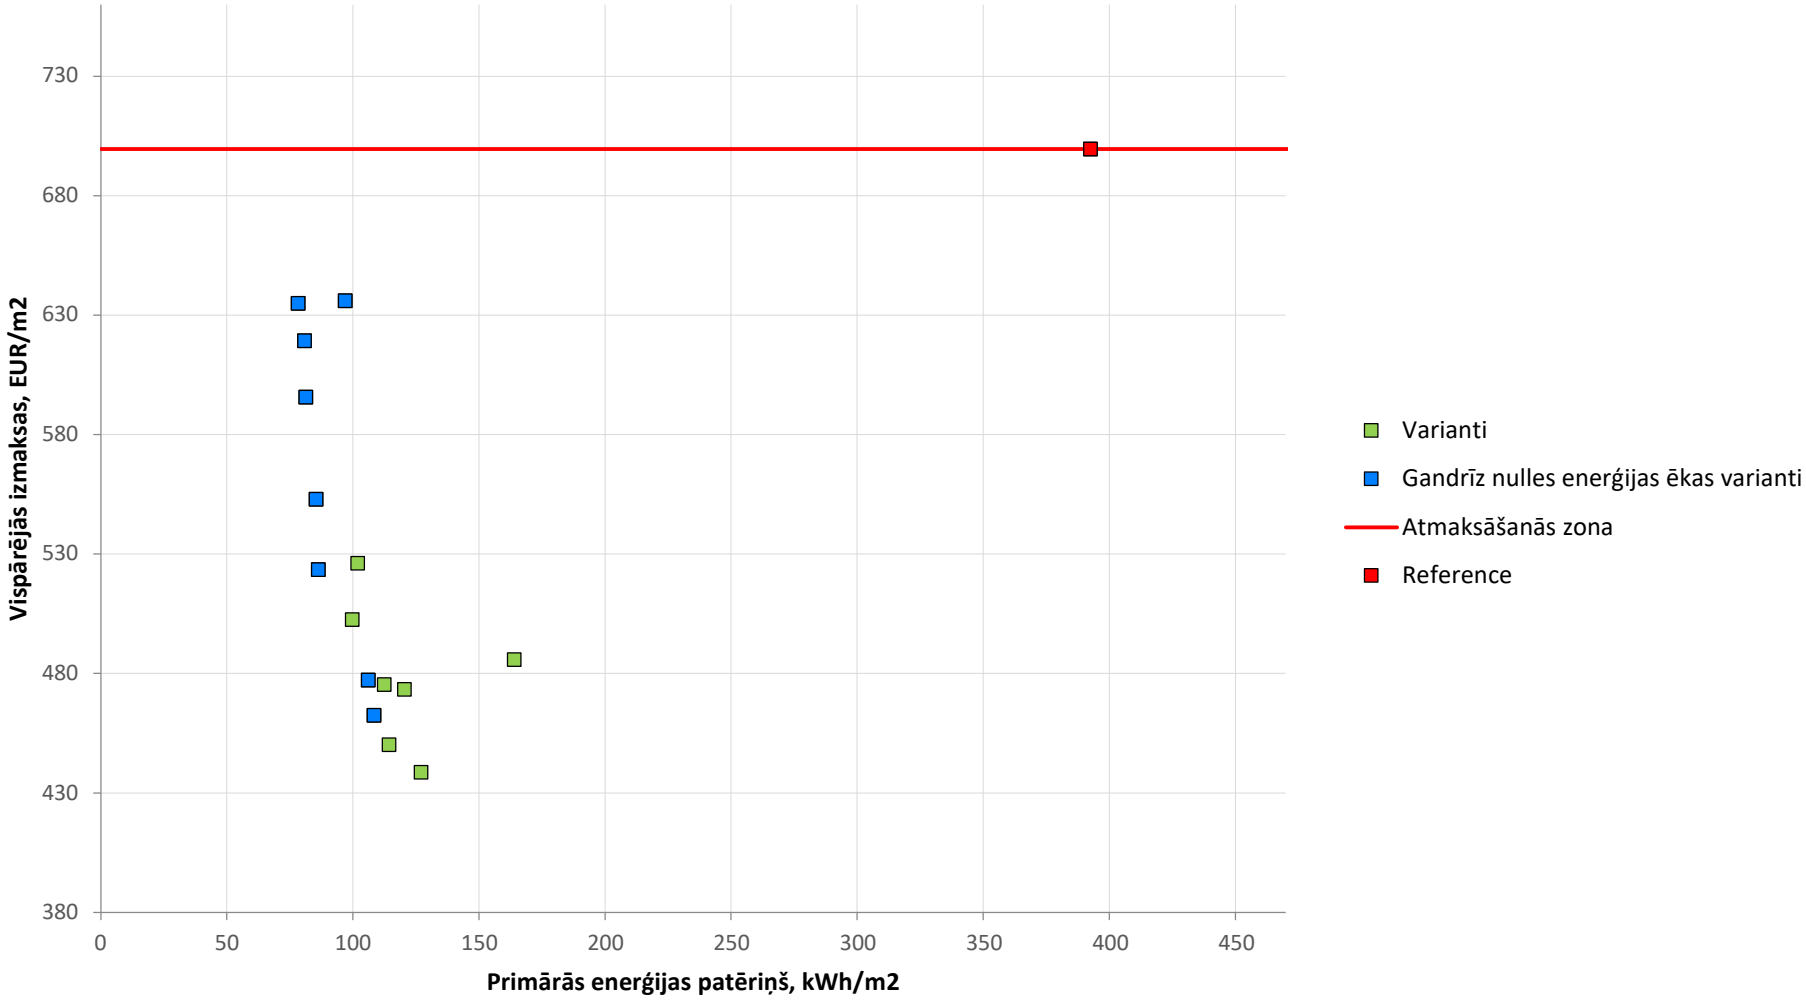

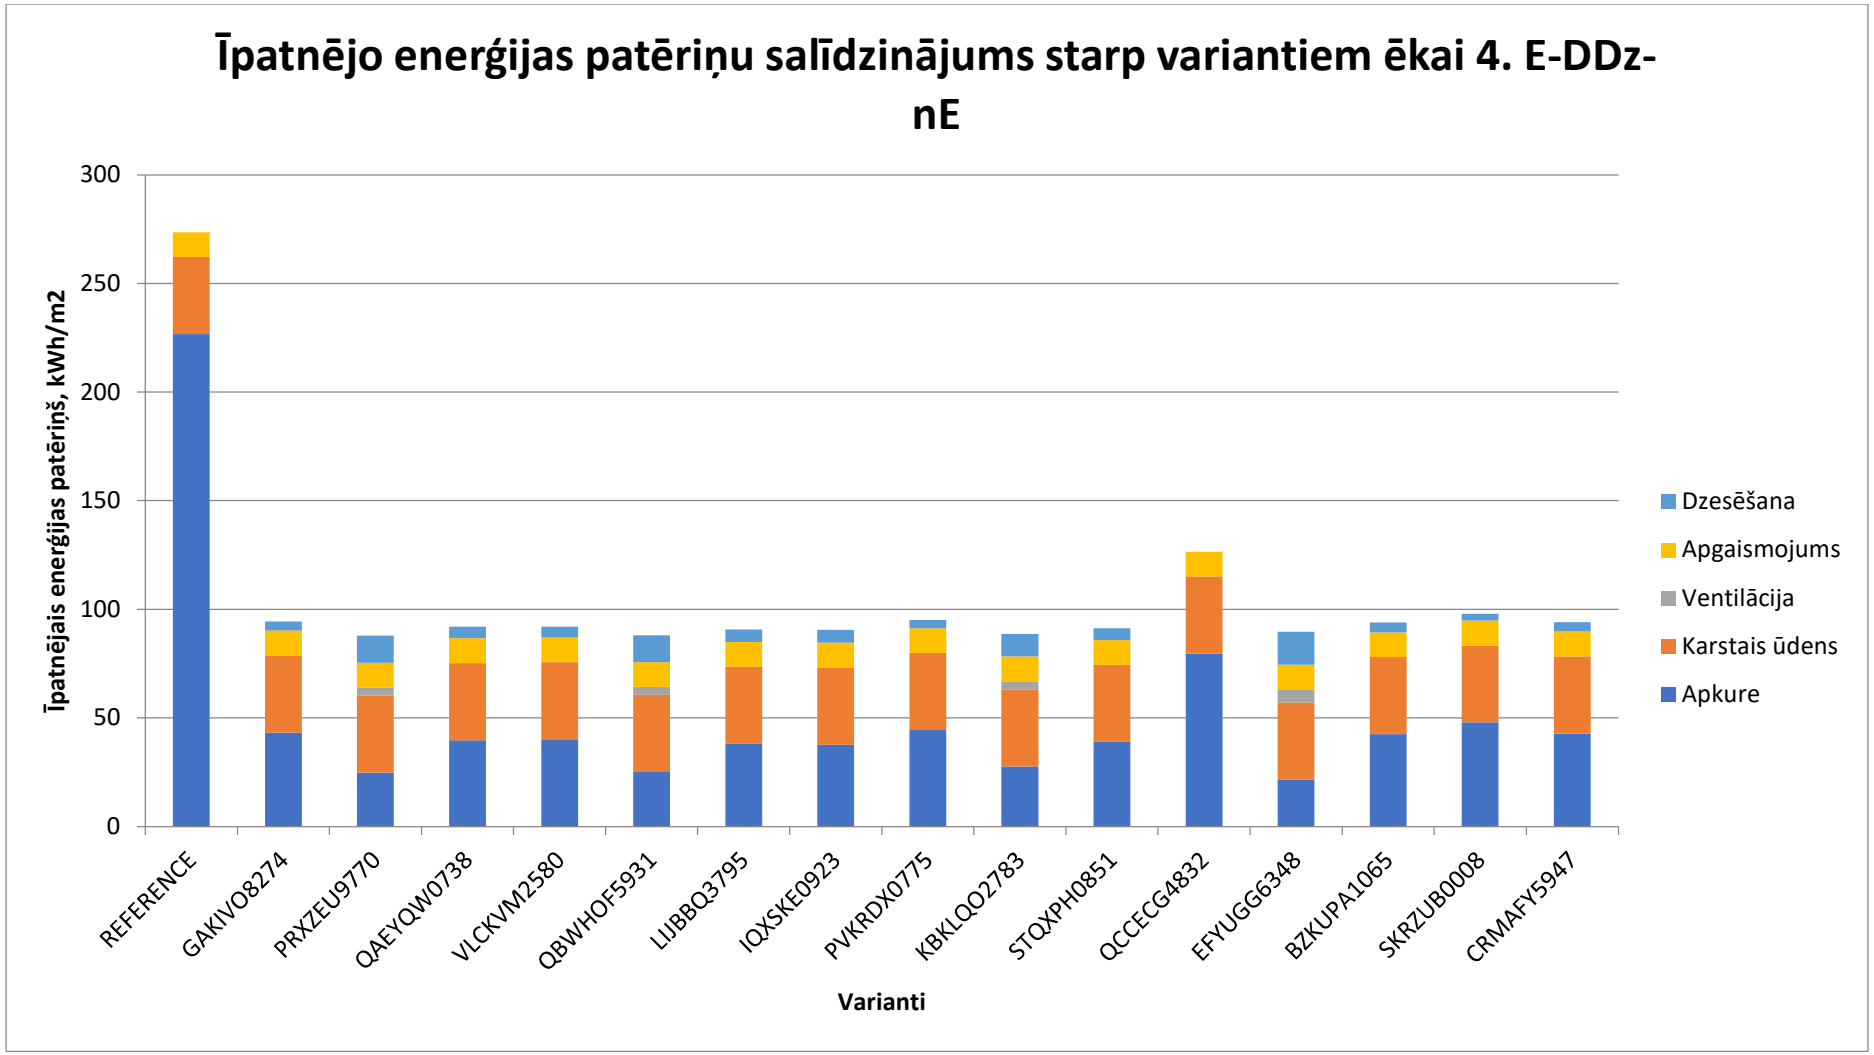
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 4. E-DDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
GAKIVO8274
PRXZEU9770
QAEYQW0738
VLCKVM2580
QBWHOF5931
LIJBBQ3795
IQXSKE0923
PVKRDX0775
KBKLQO2783
STQXPH0851
QCCECG4832
EFYUGG6348
BZKUPA1065
SKRZUB0008
CRMAFY5947
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

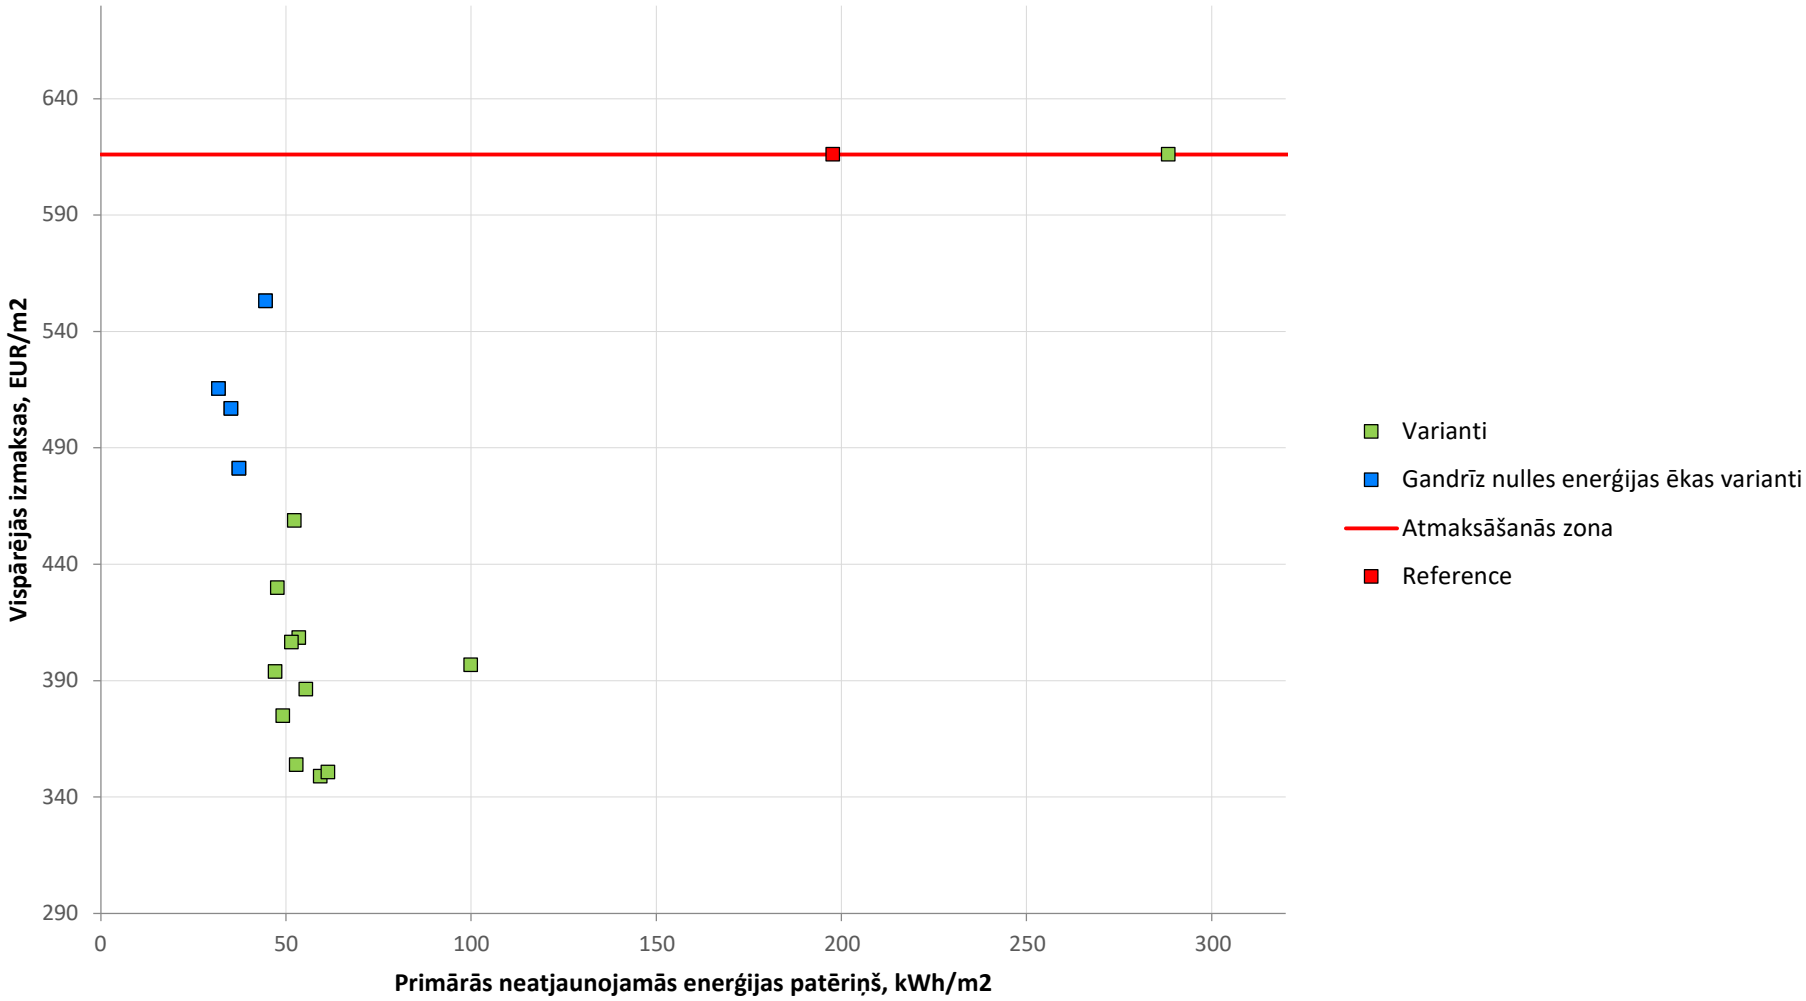

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

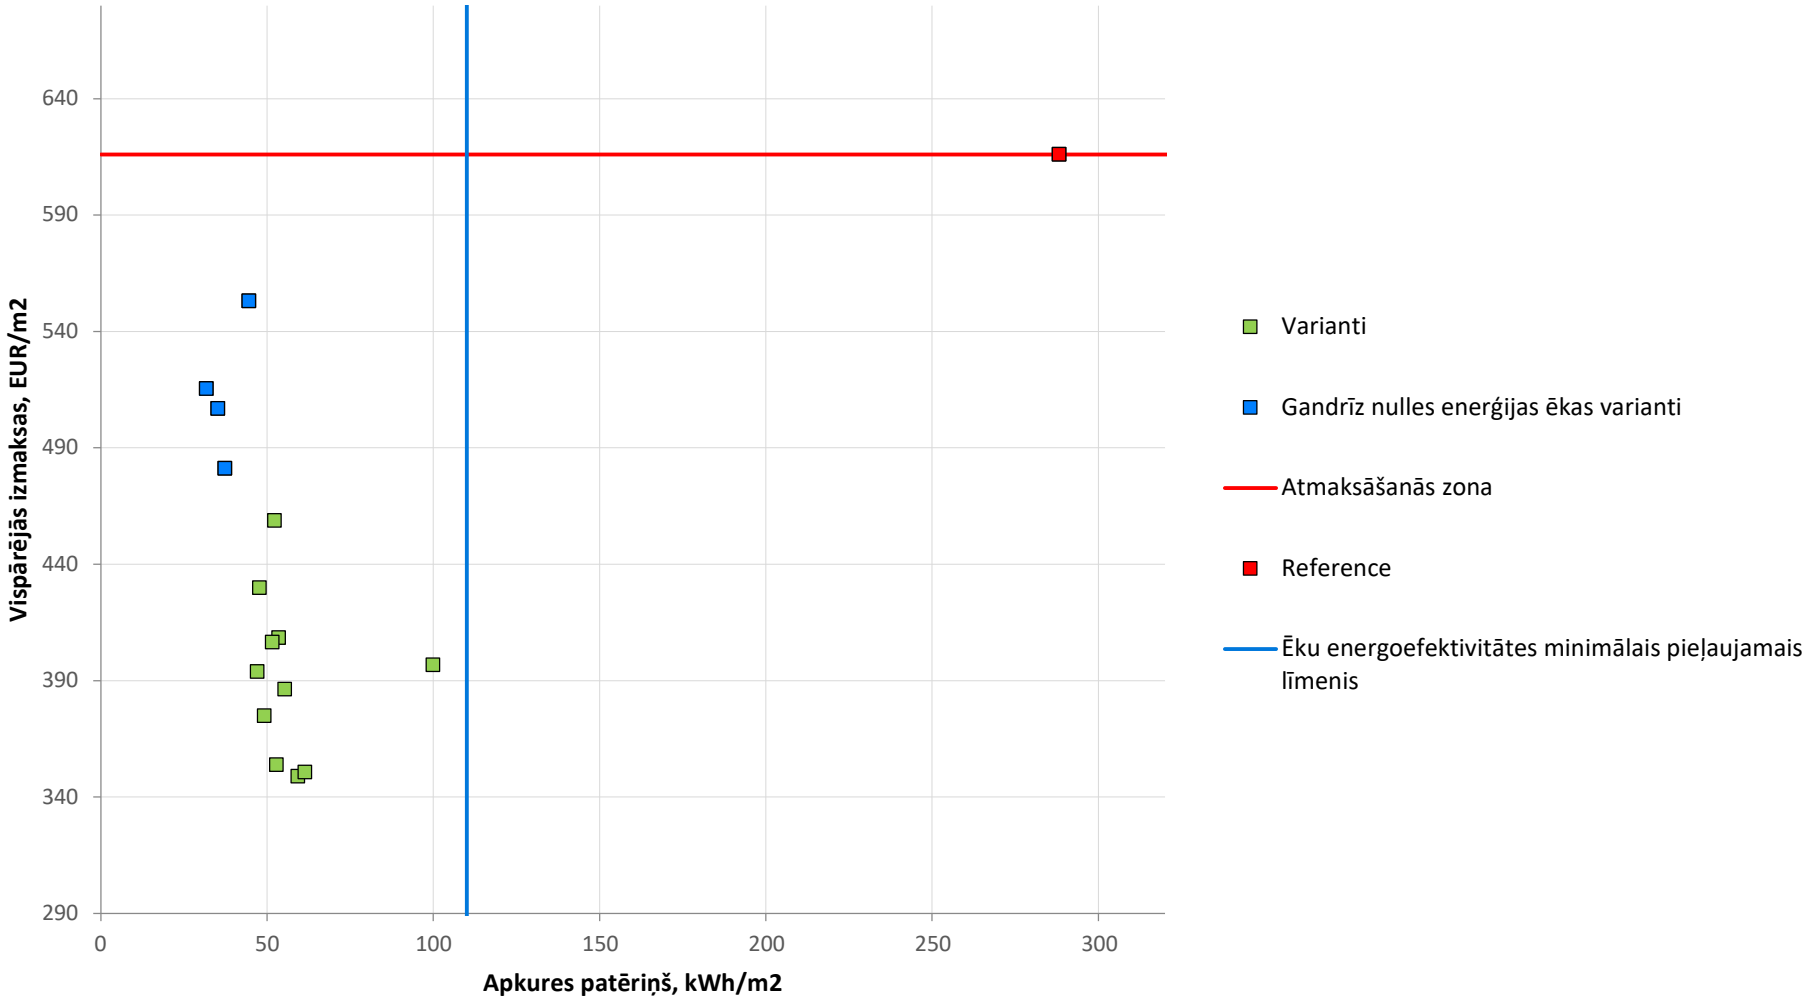

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

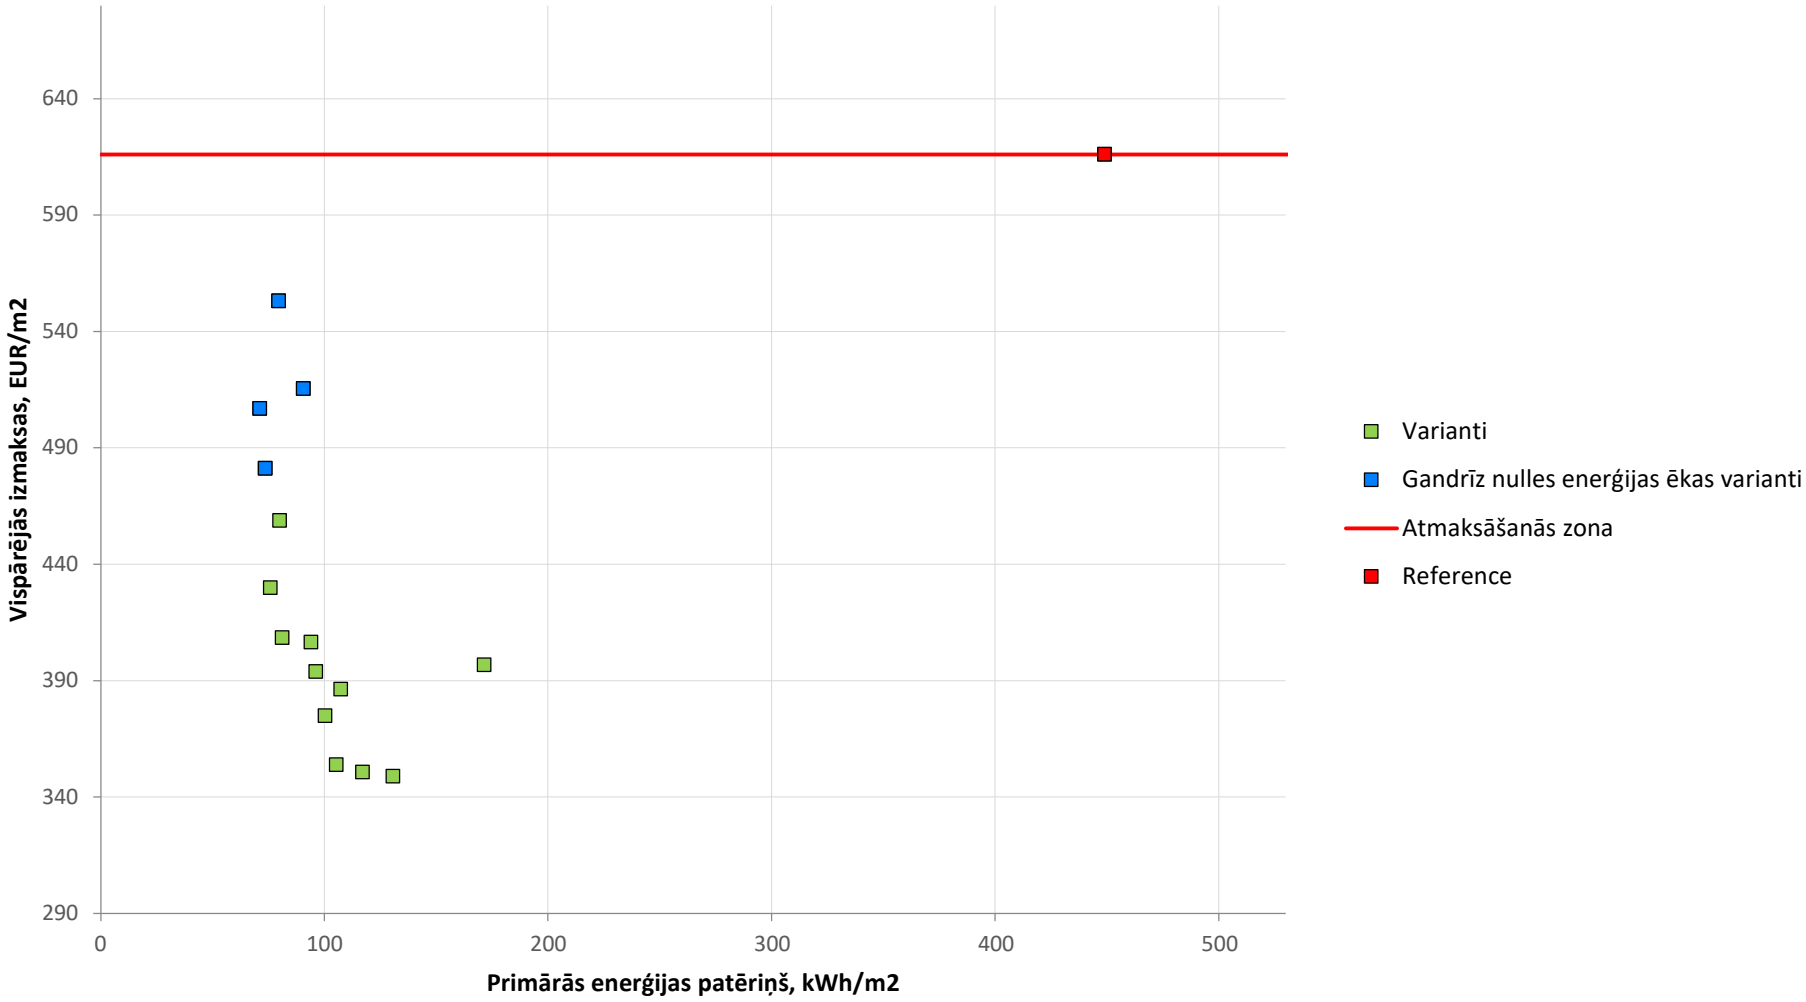

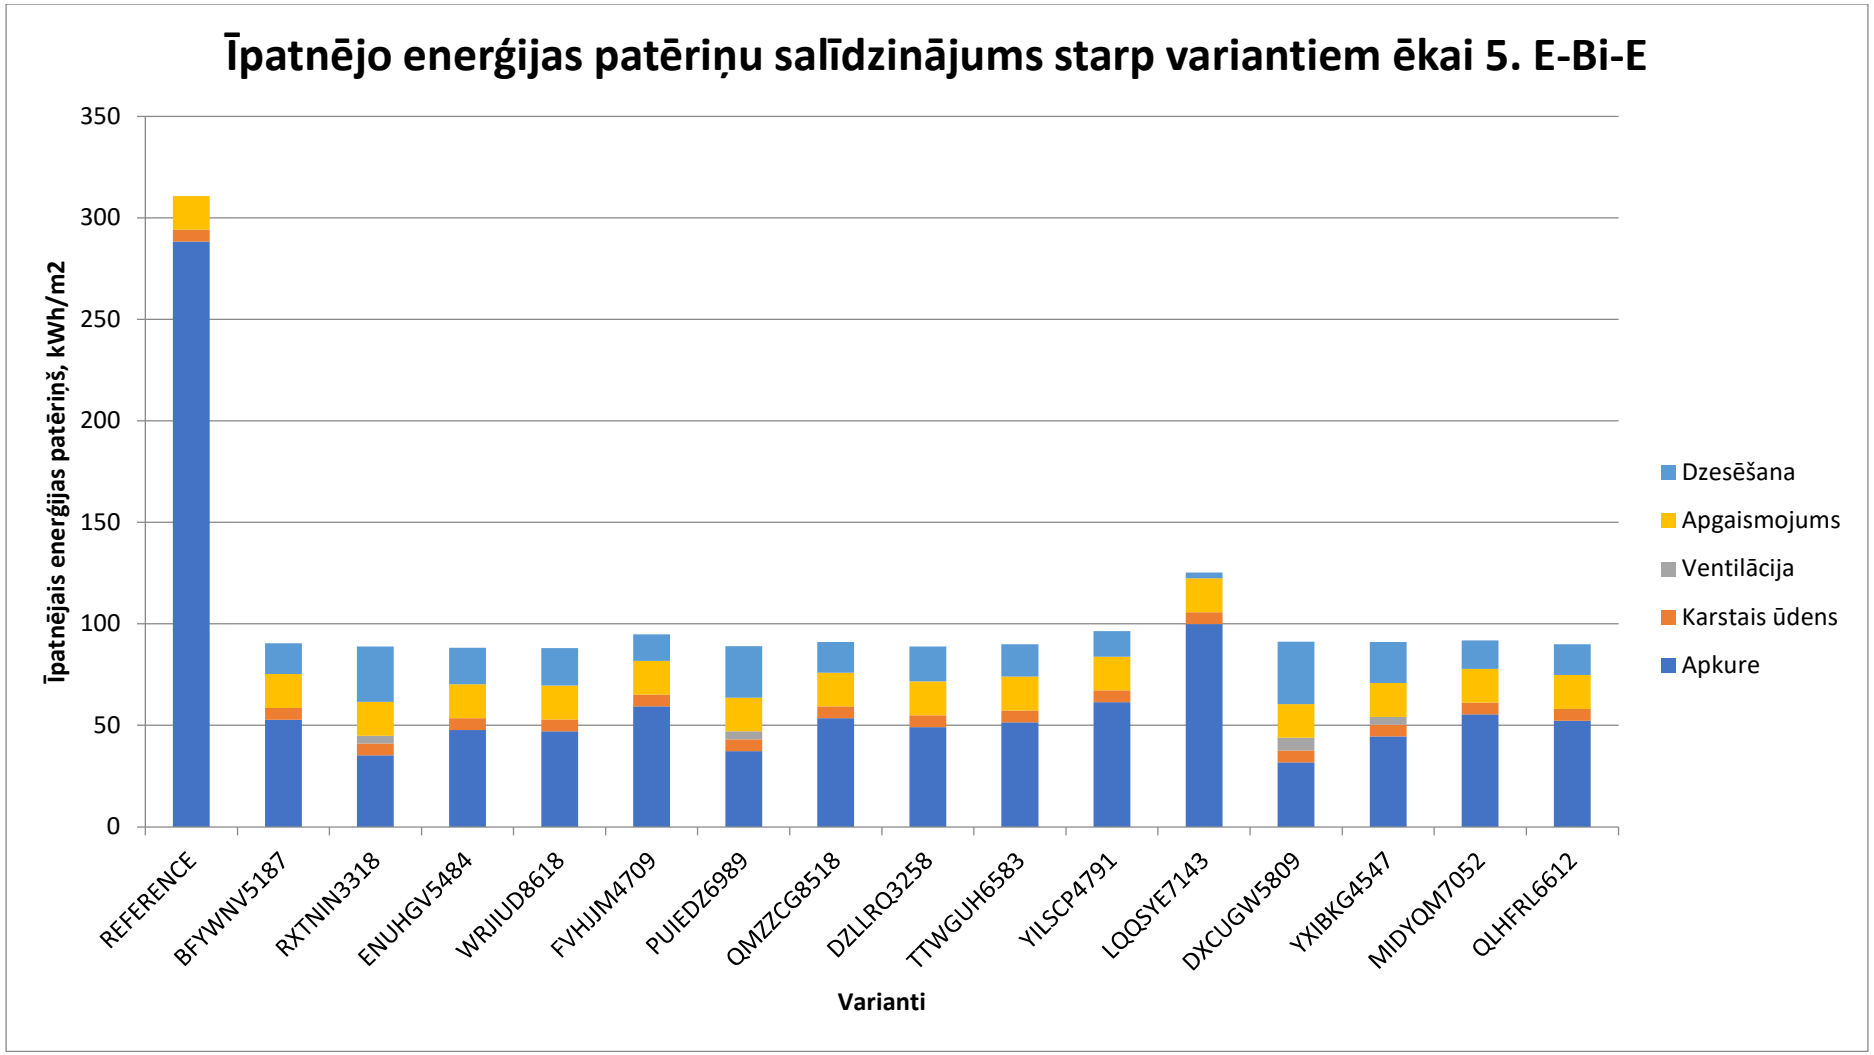
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 5. E-Bi-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
BFYWNV5187
RXTNIN3318
ENUHGV5484
WRJIUD8618
FVHJJM4709
PUIEDZ6989
QMZZCG8518
DZLLRQ3258
TTWGUH6583
YILSCP4791
LQQSYE7143
DXCUGW5809
YXIBKG4547
MIDYQM7052
QLHFRL6612
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

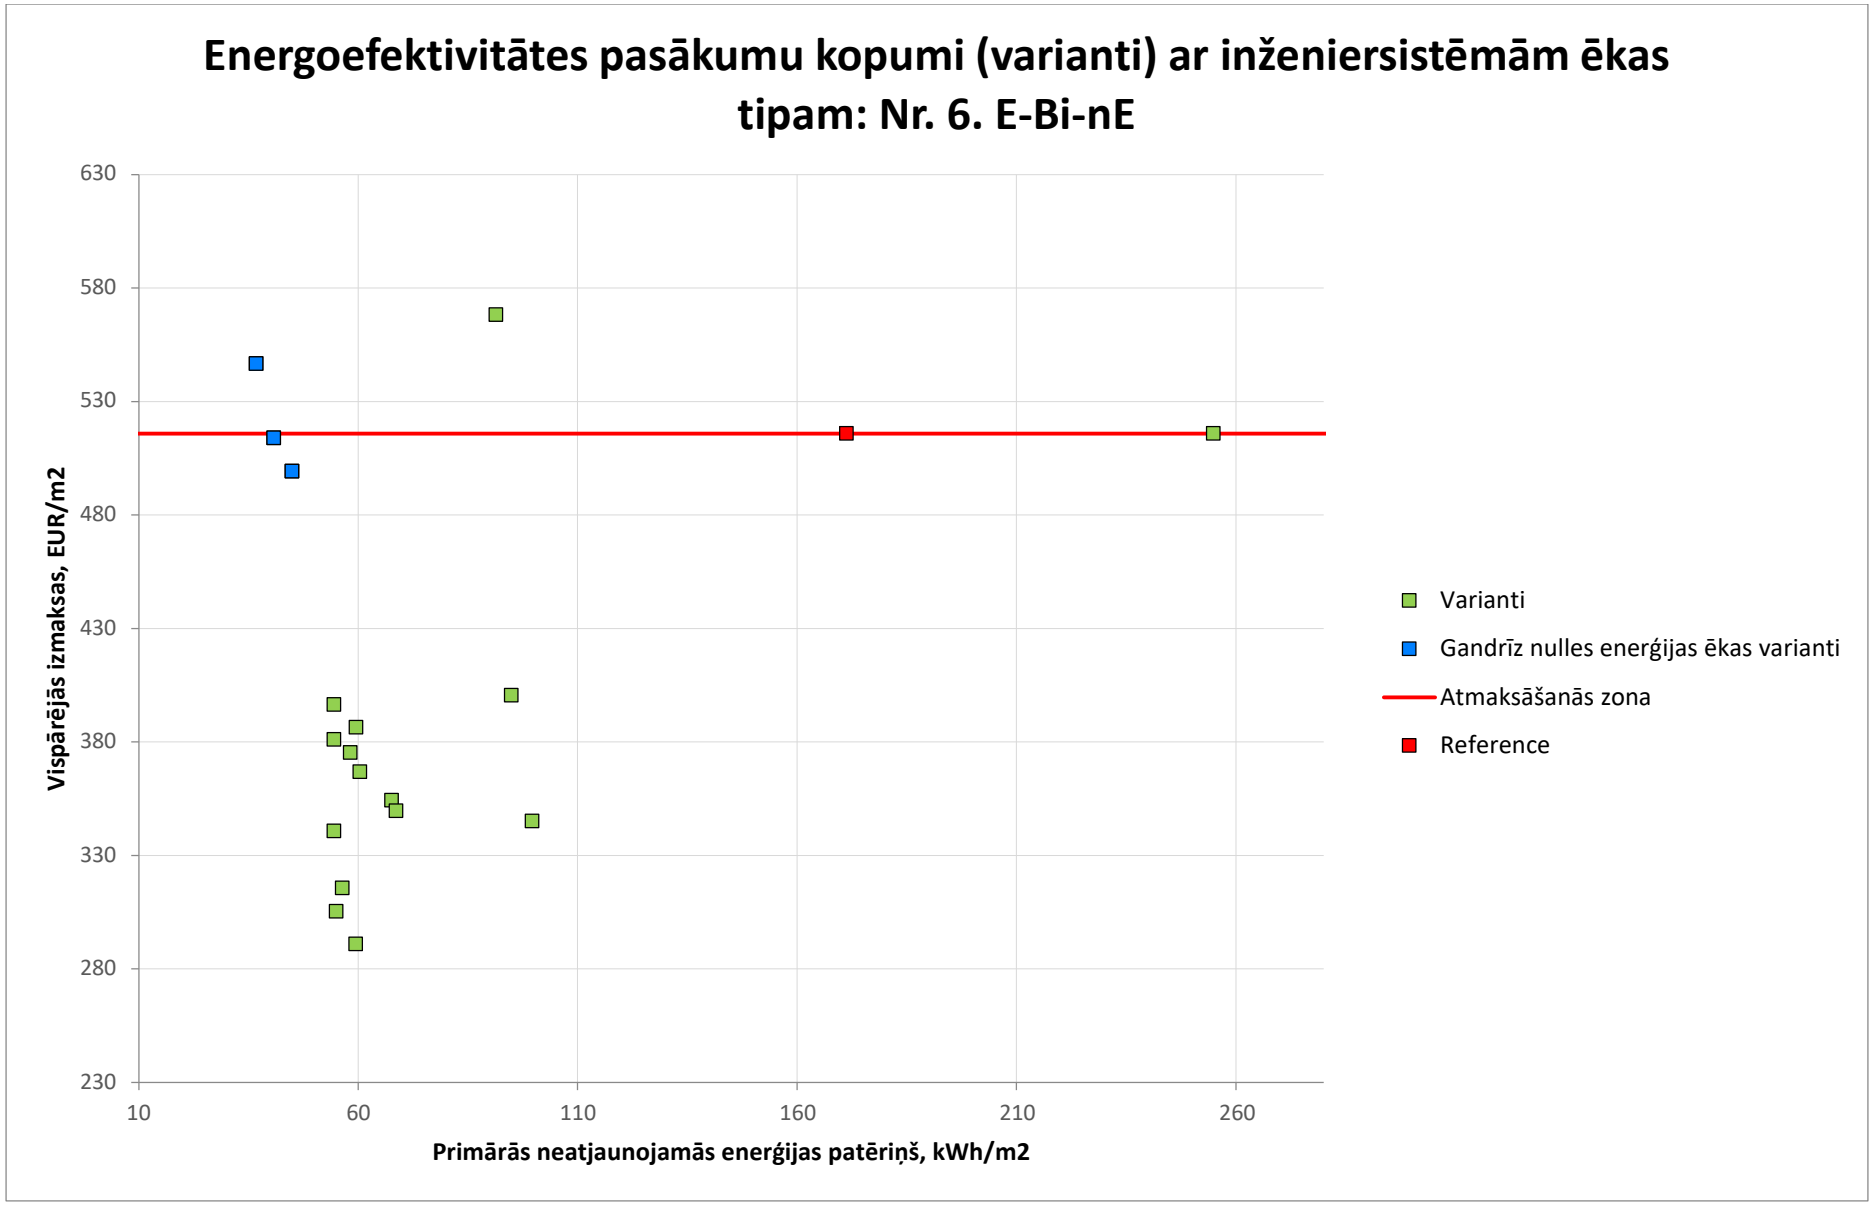
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE
630
580
530
480
430
380
330
280
230
10
60
110
160
210
260
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

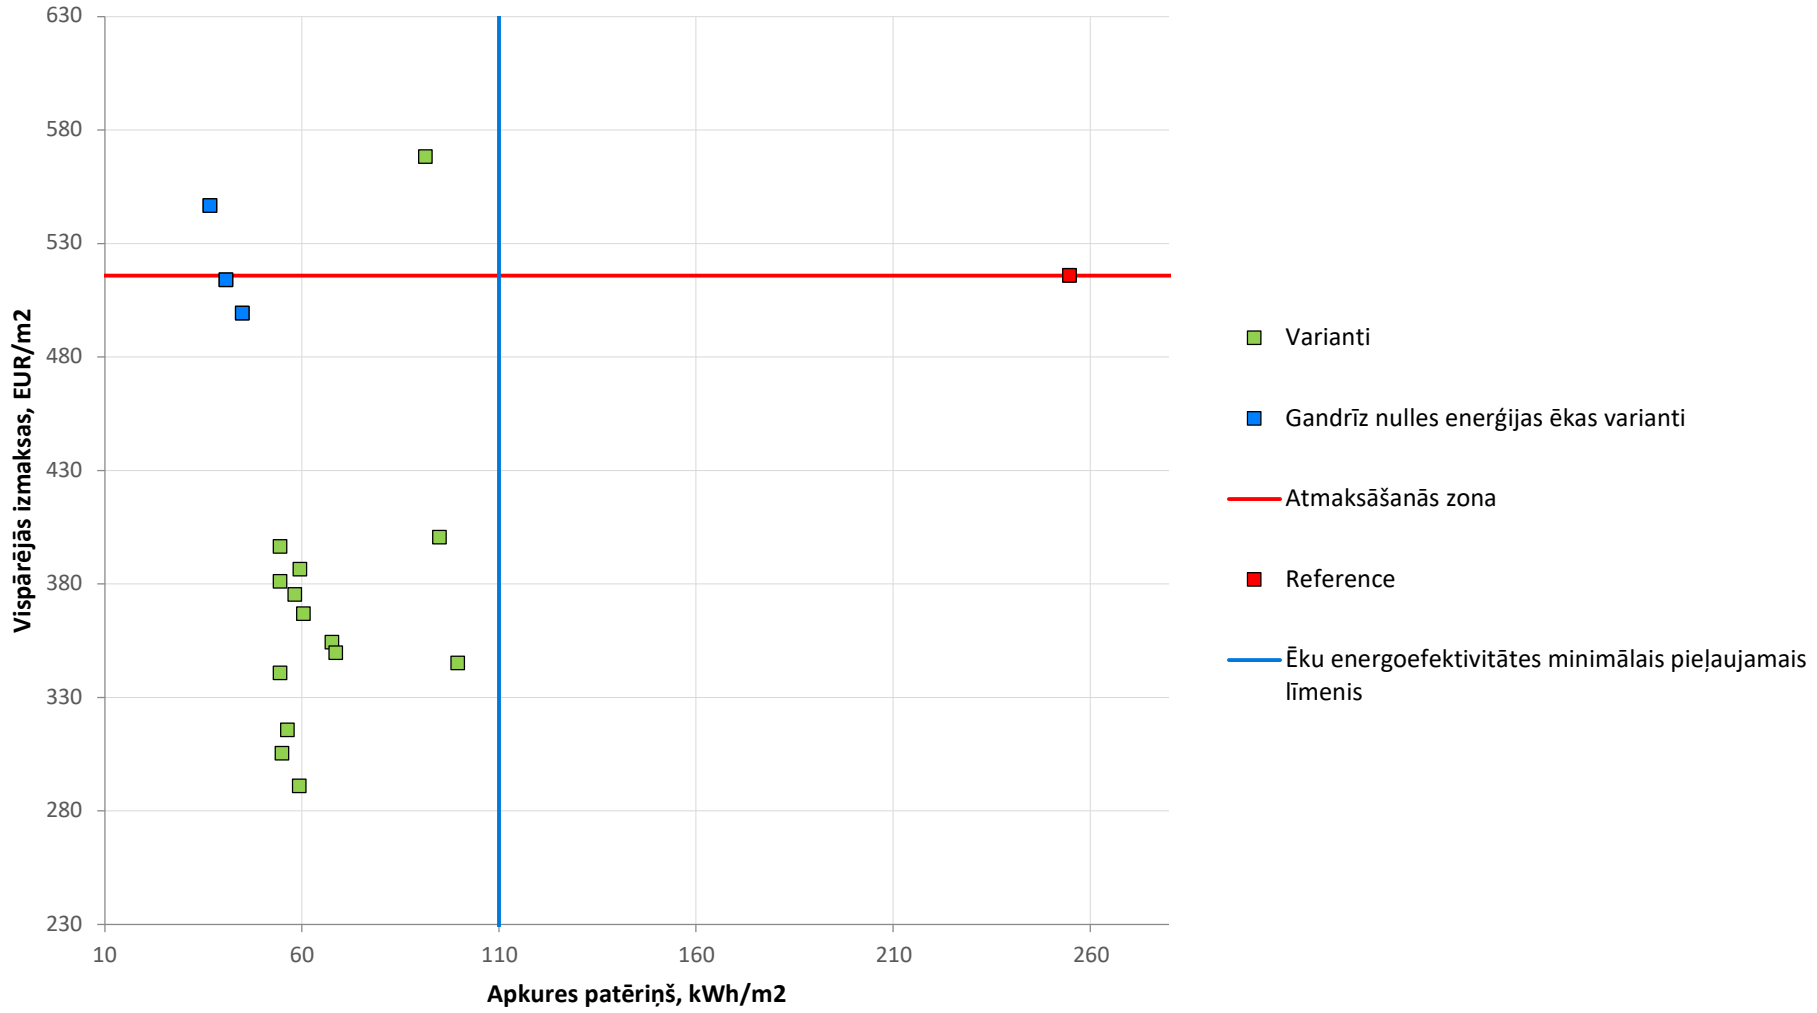

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

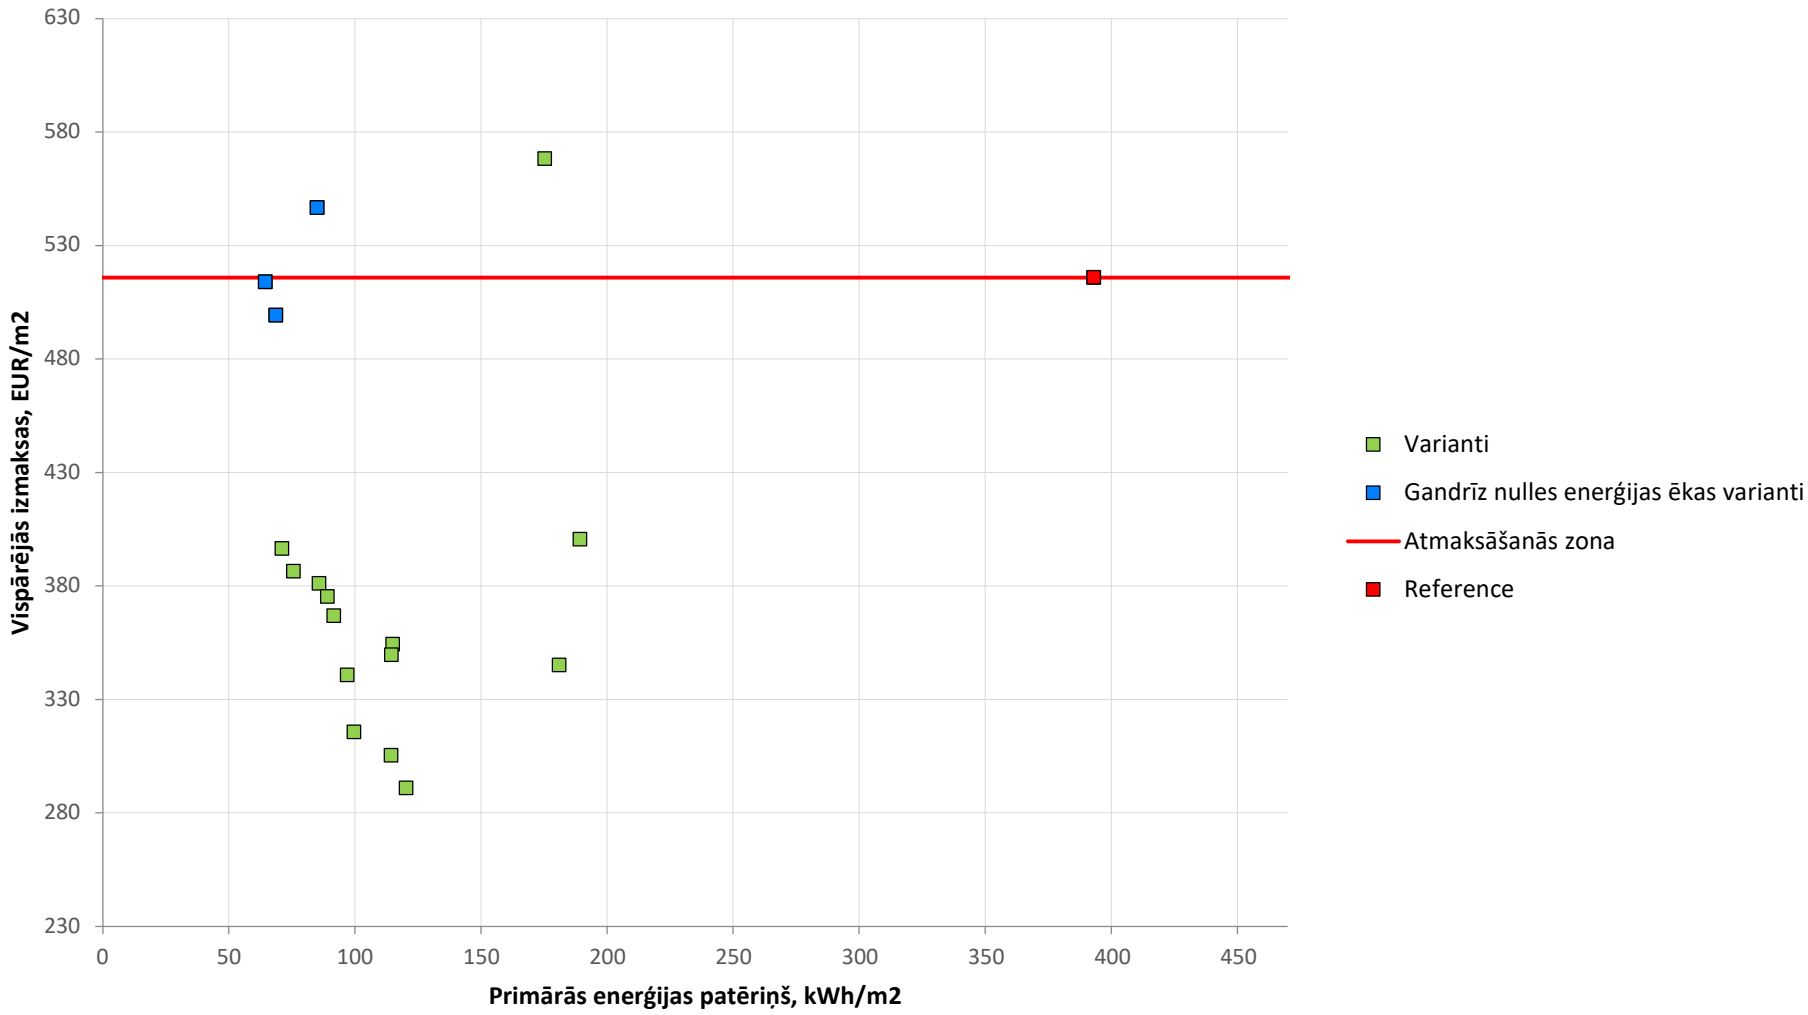

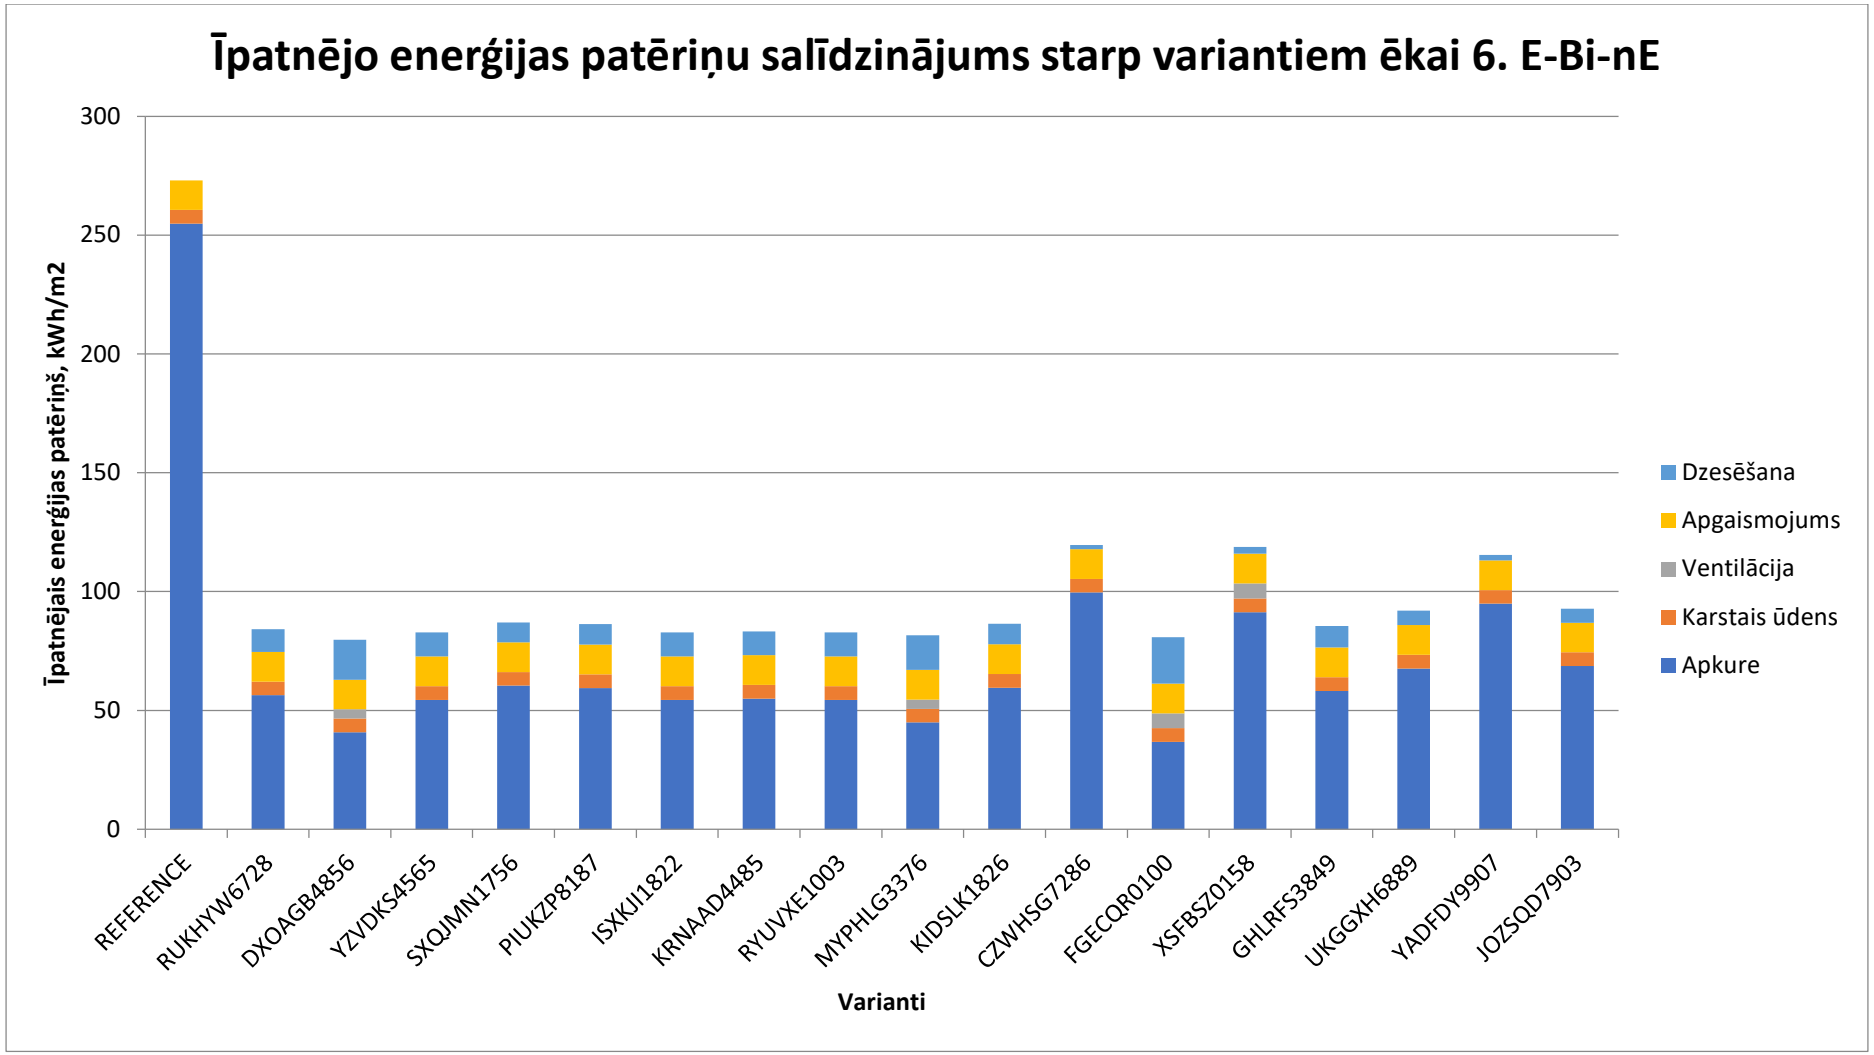
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 6. E-Bi-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
RUKHYW6728
DXOAGB4856
YZVDKS4565
SXQJMN1756
PIUKZP8187
ISXKJI1822
KRNAAD4485
RYUVXE1003
MYPHLG3376
KIDSLK1826
CZWHSG7286
FGECQR0100
XSFBSZ0158
GHLRFS3849
UKGGXH6889
YADFDY9907
JOZSQD7903
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

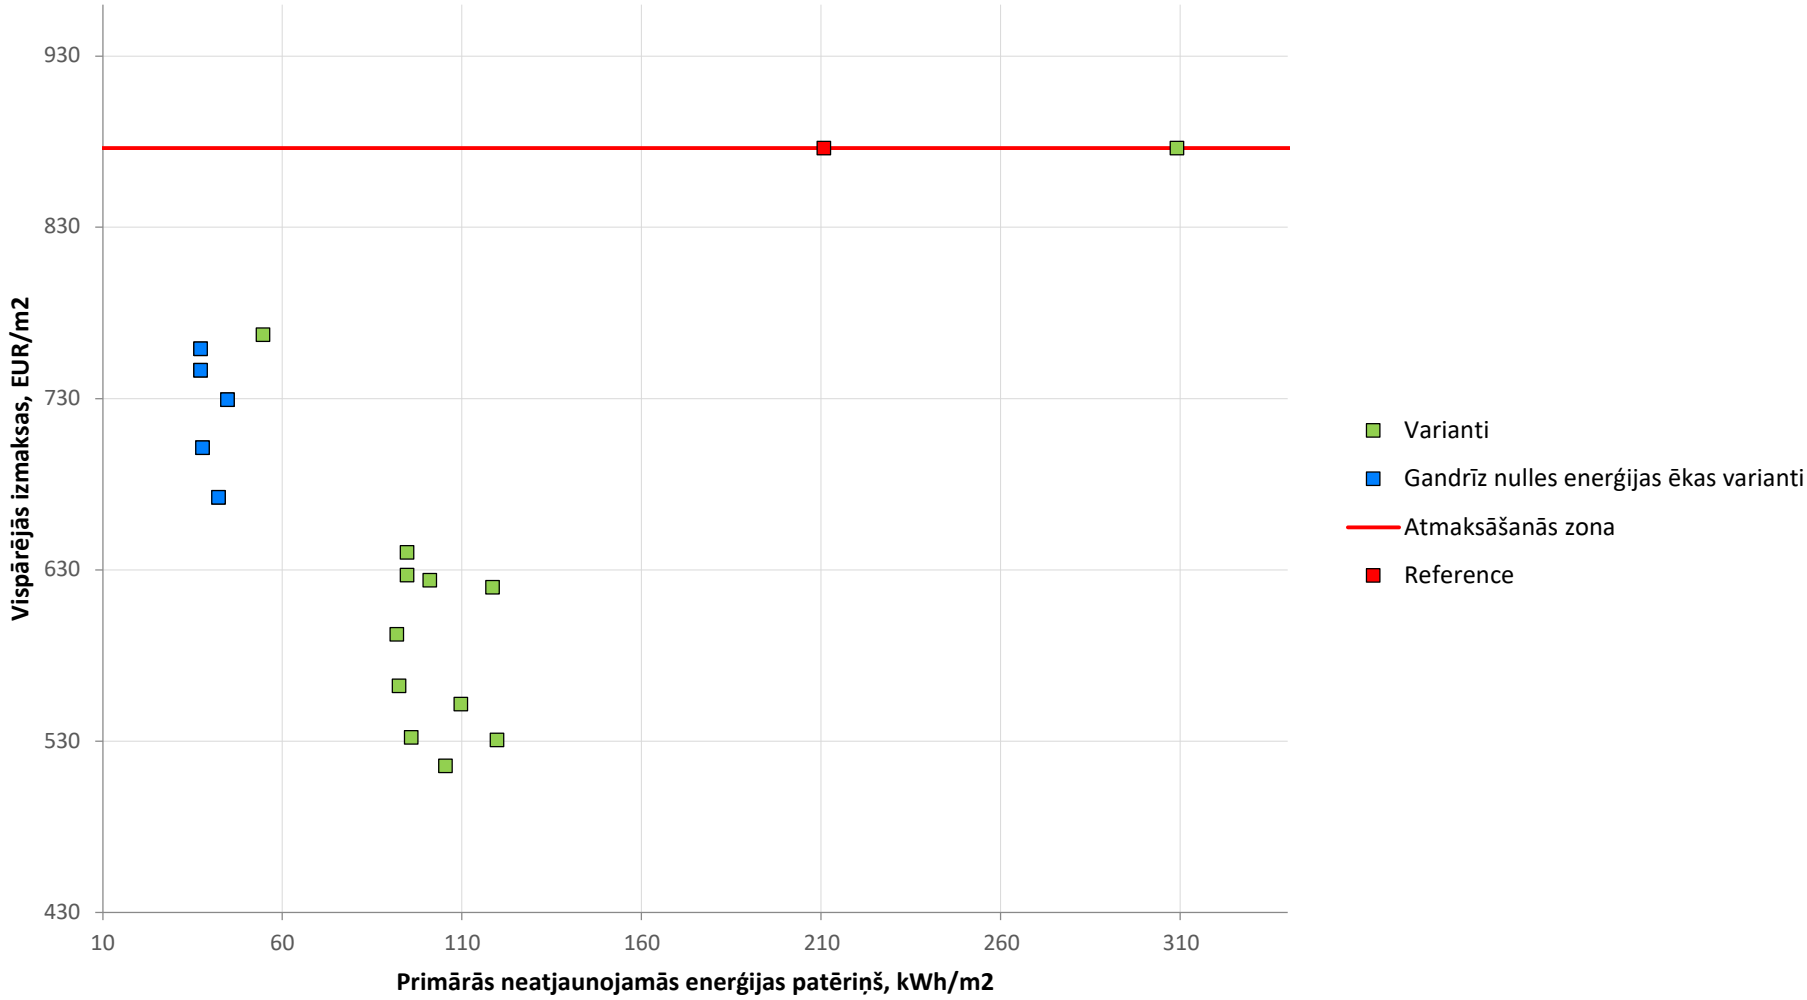

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

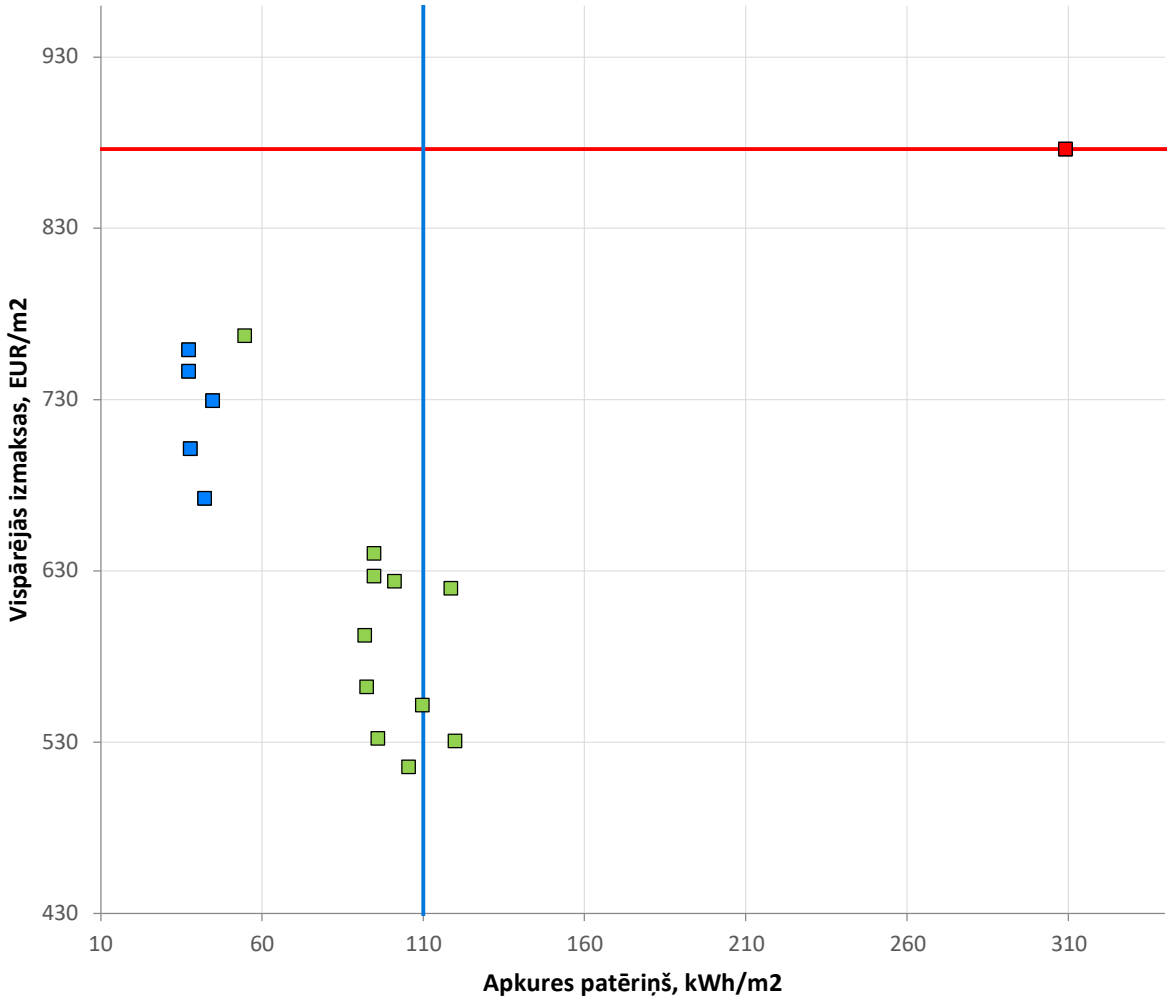

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

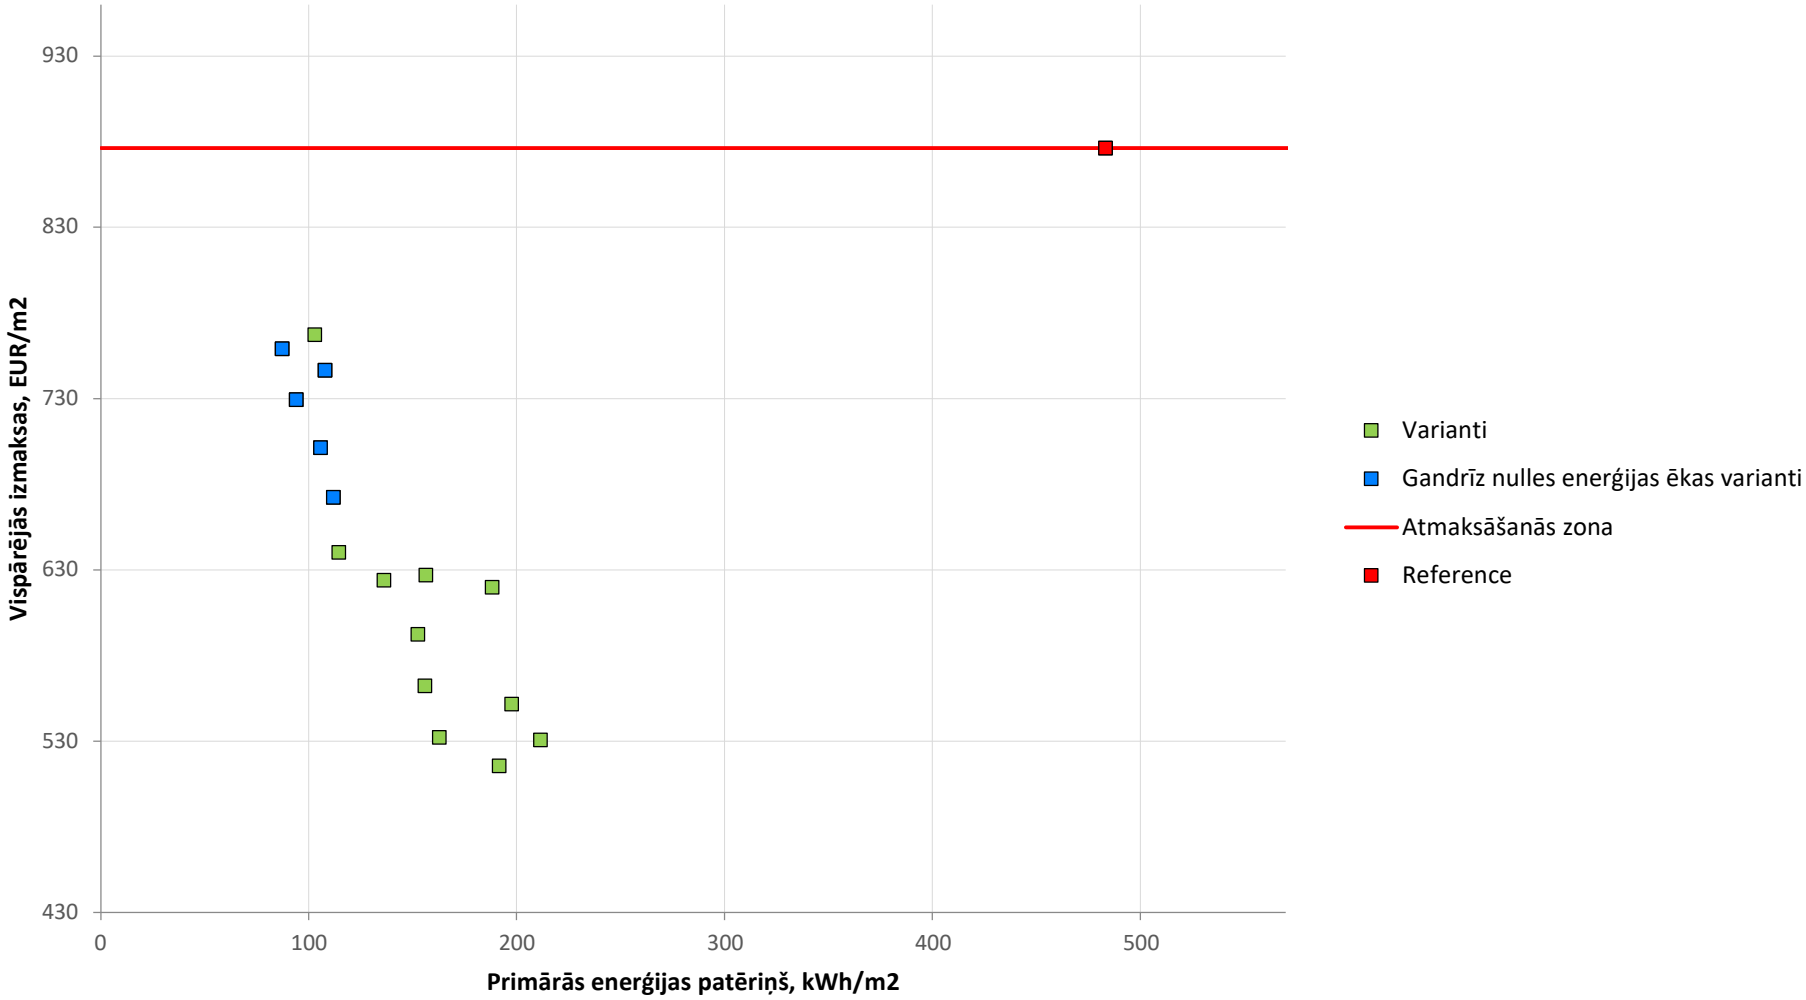

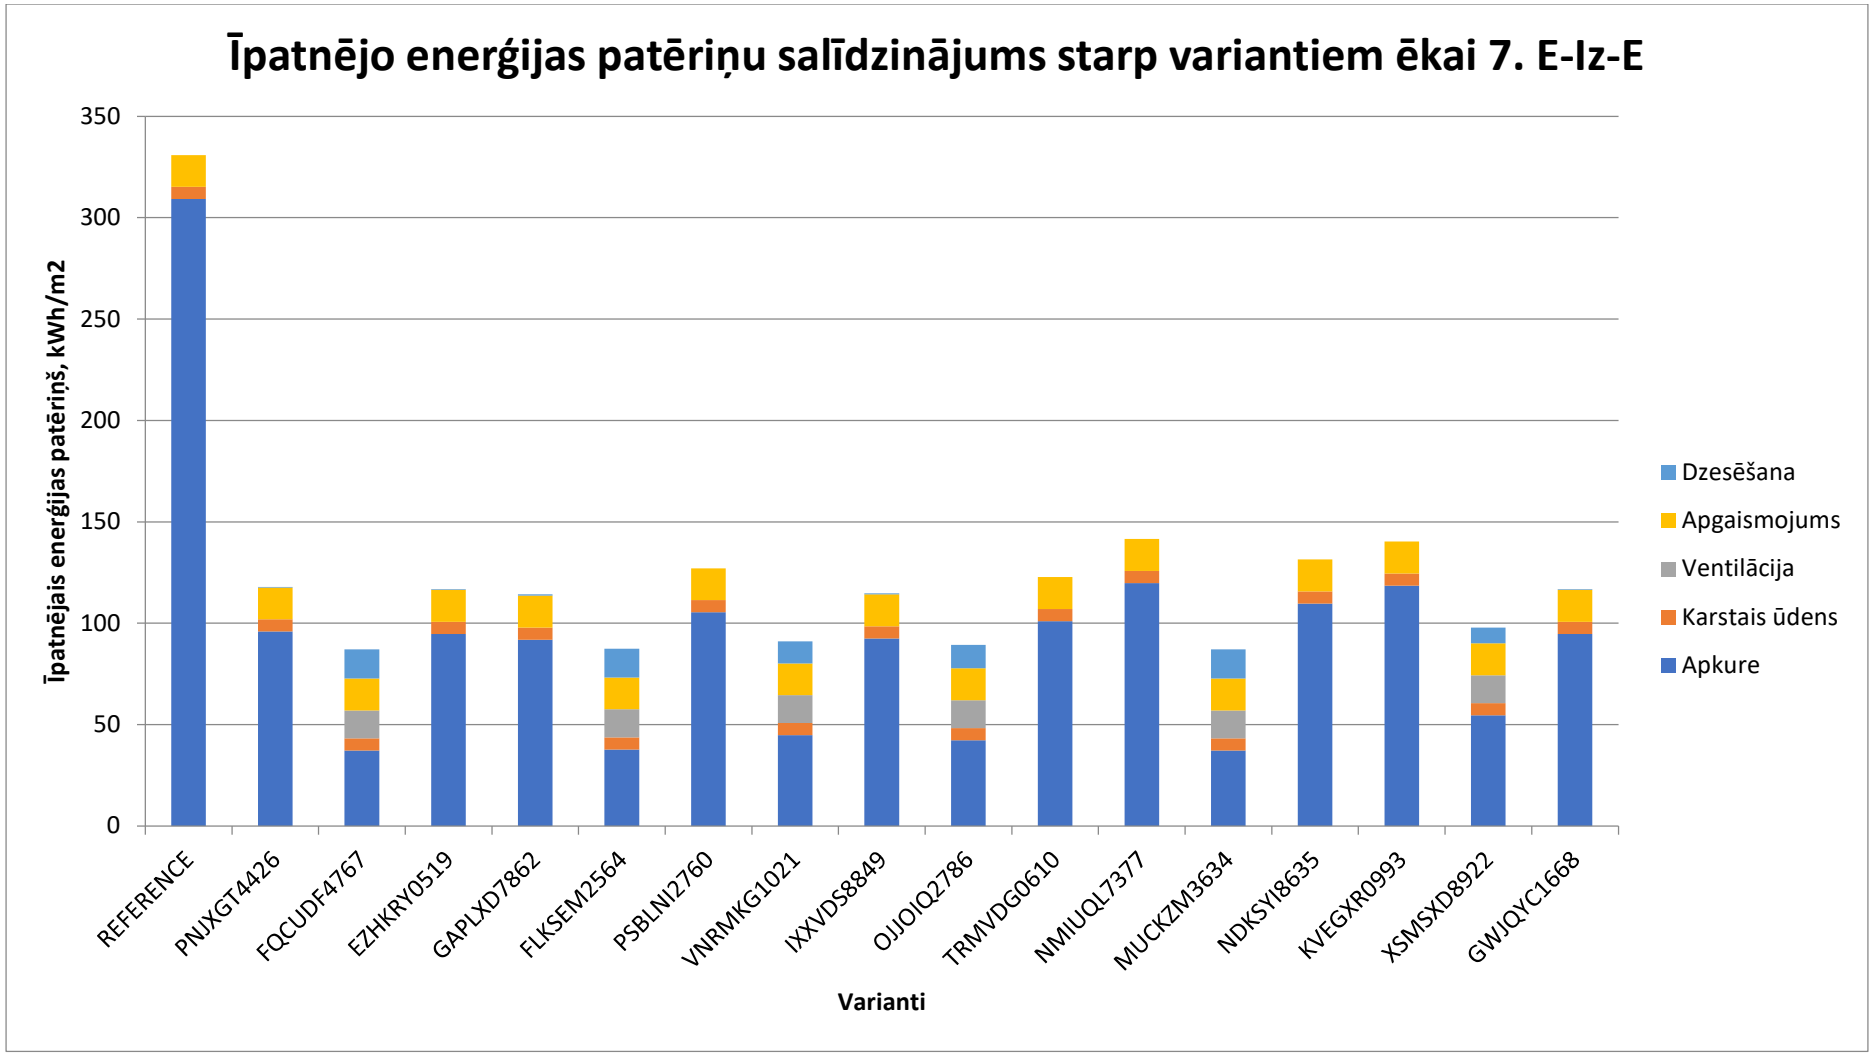
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 7. E-Iz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PNJXGT4426
FQCUDF4767
EZHKRY0519
GAPLXD7862
FLKSEM2564
PSBLNI2760
VNRMKG1021
IXXVDS8849
OJJOIQ2786
TRMVDG0610
NMIUQL7377
MUCKZM3634
NDKSYI8635
KVEGXR0993
XSMSXD8922
GWJQYC1668
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

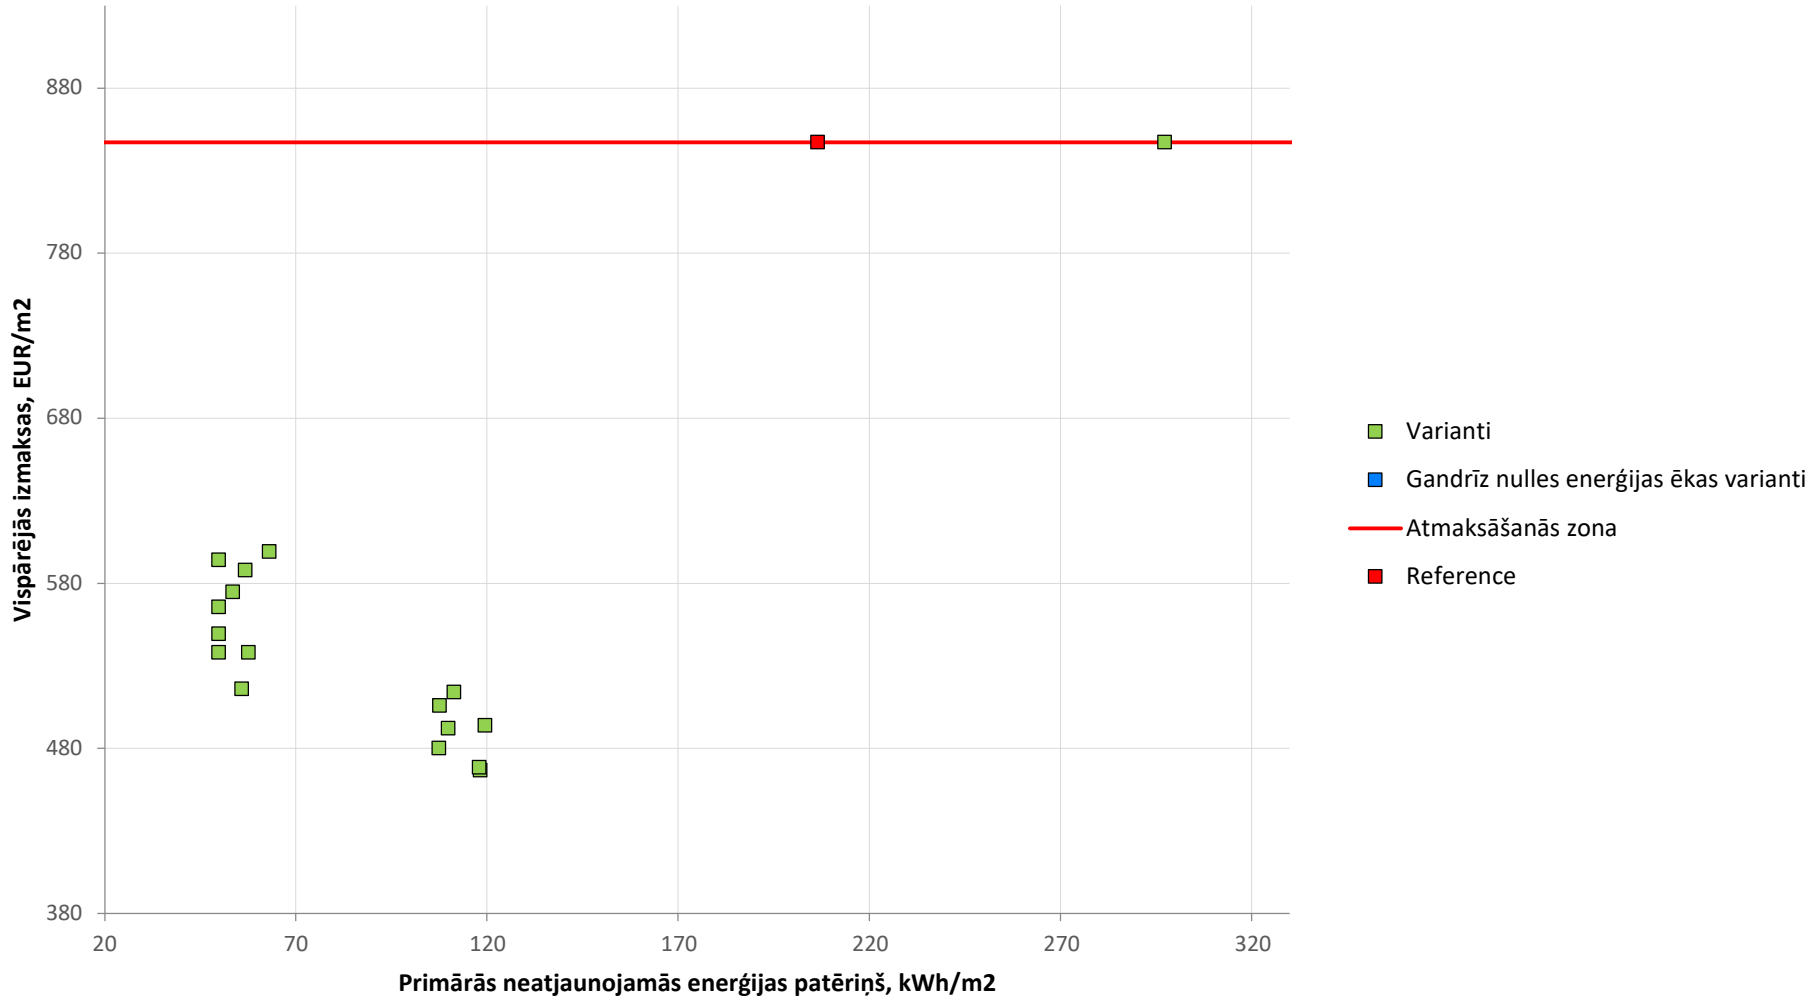

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

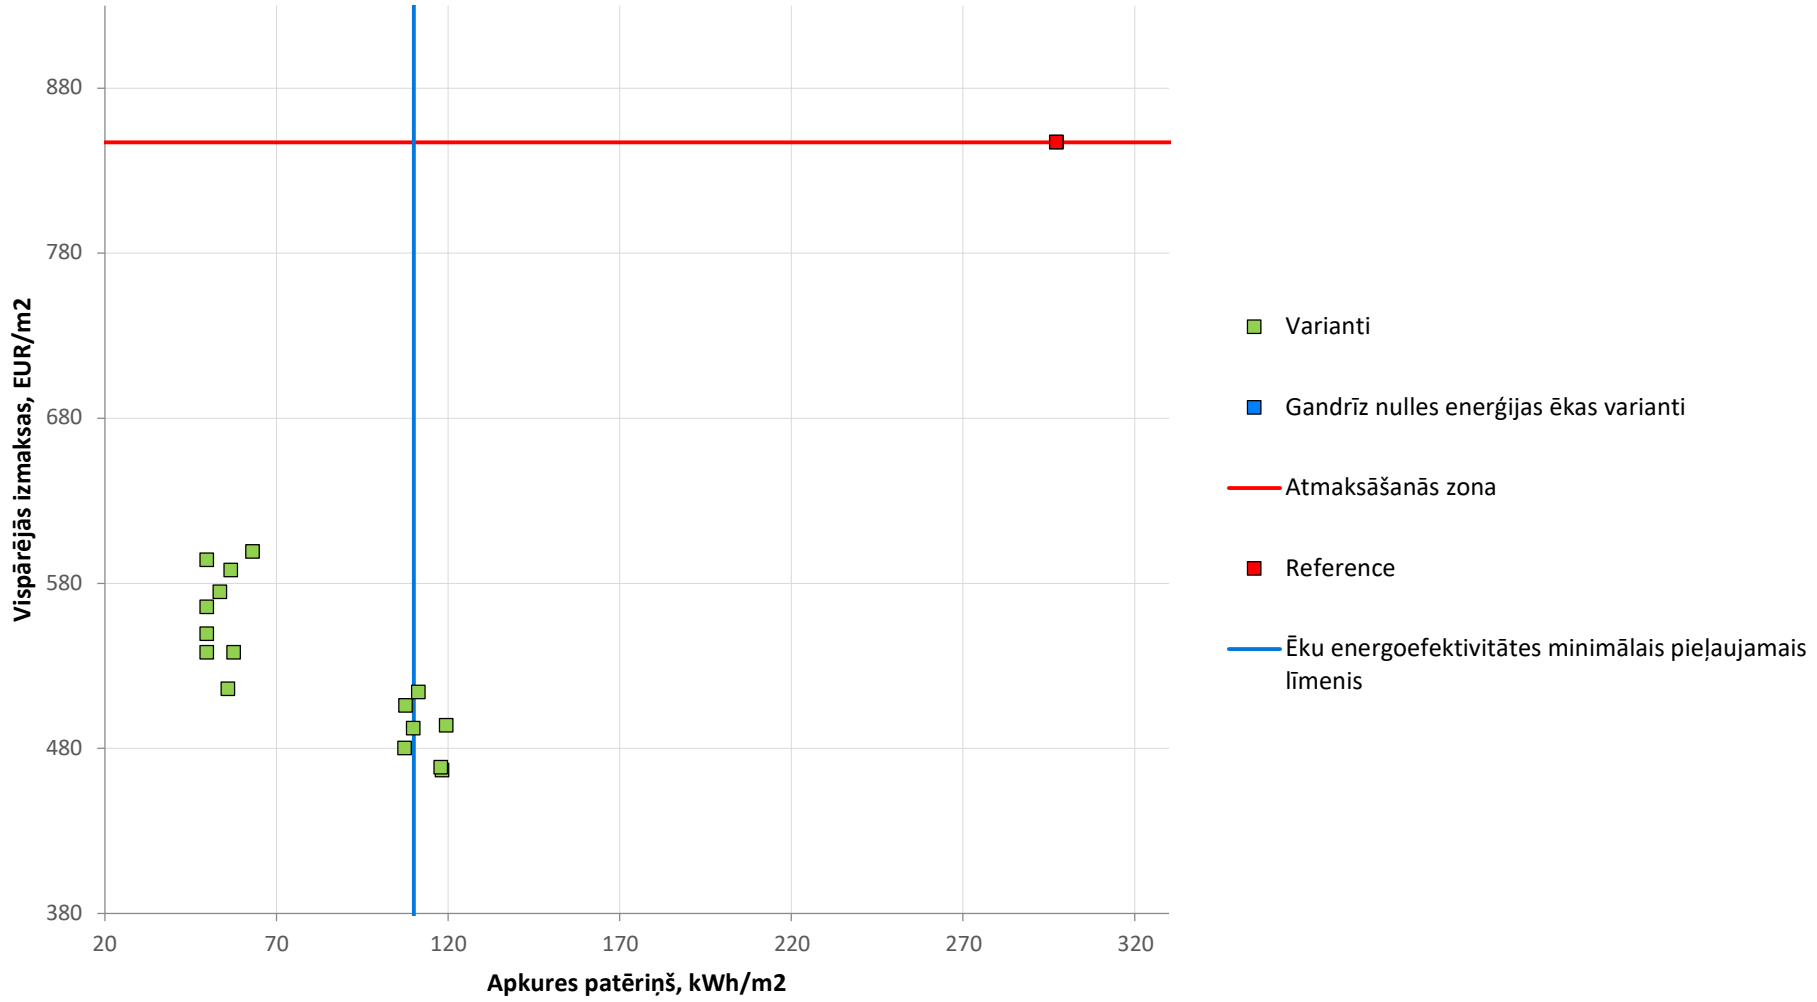

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

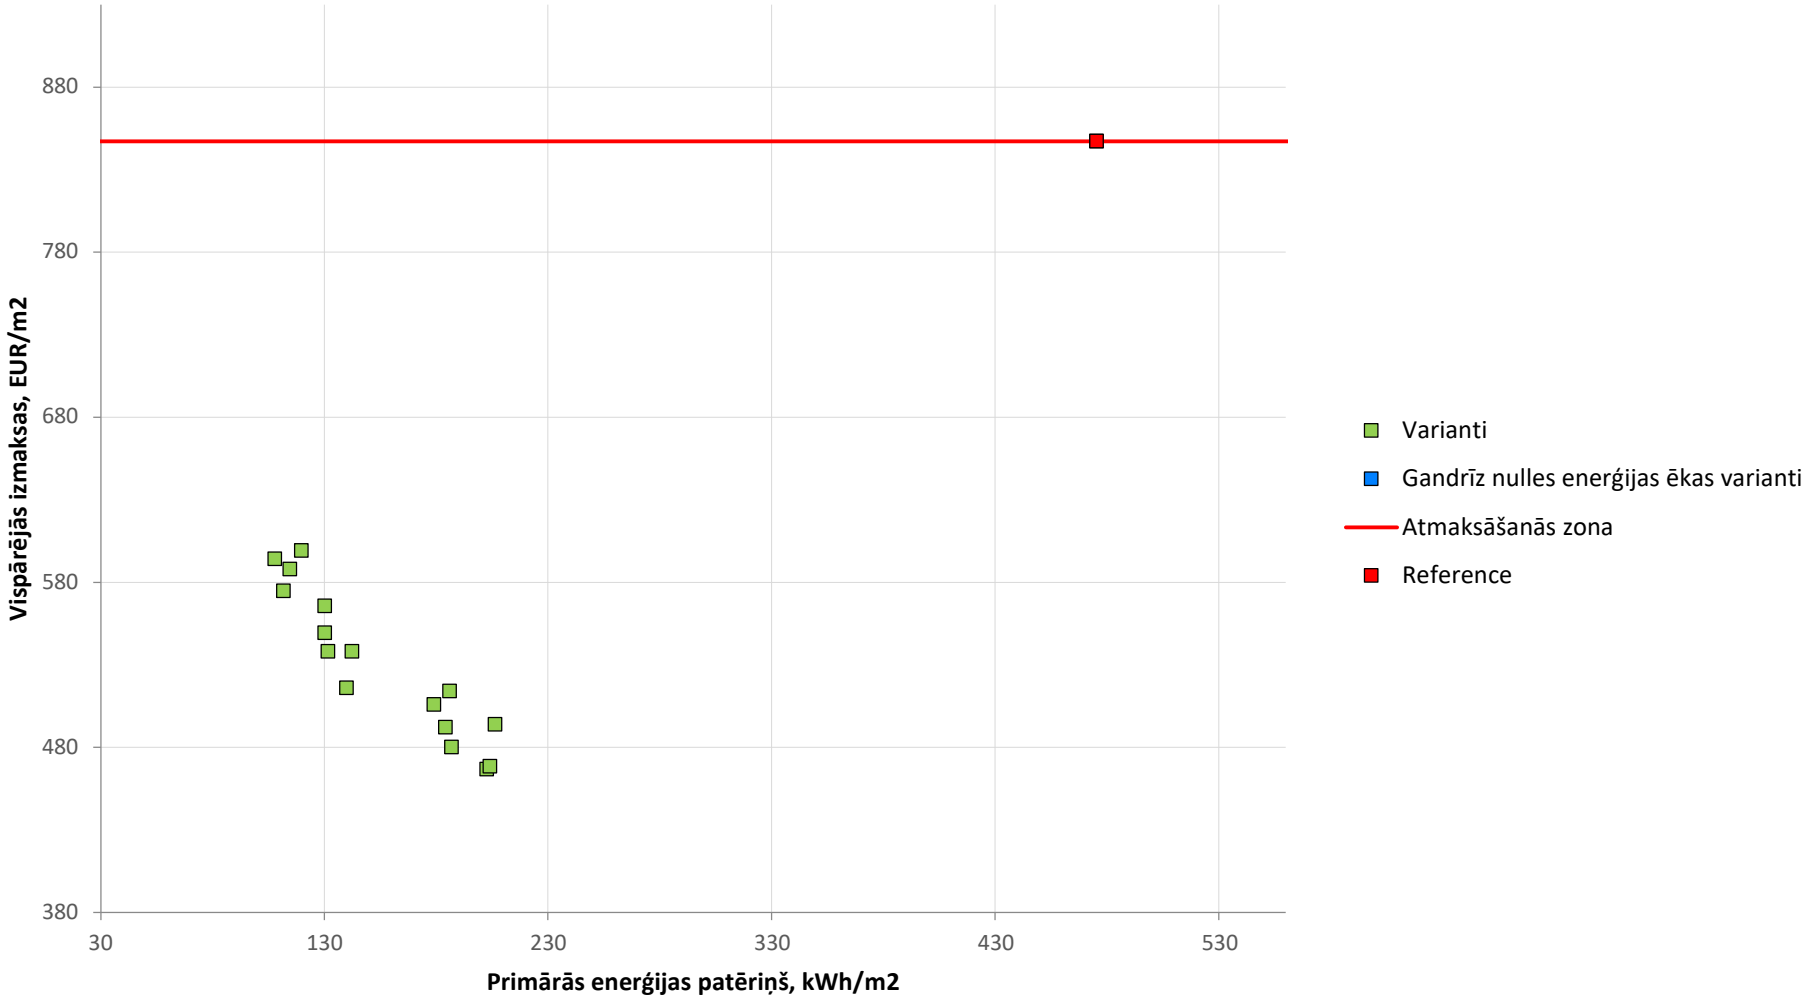

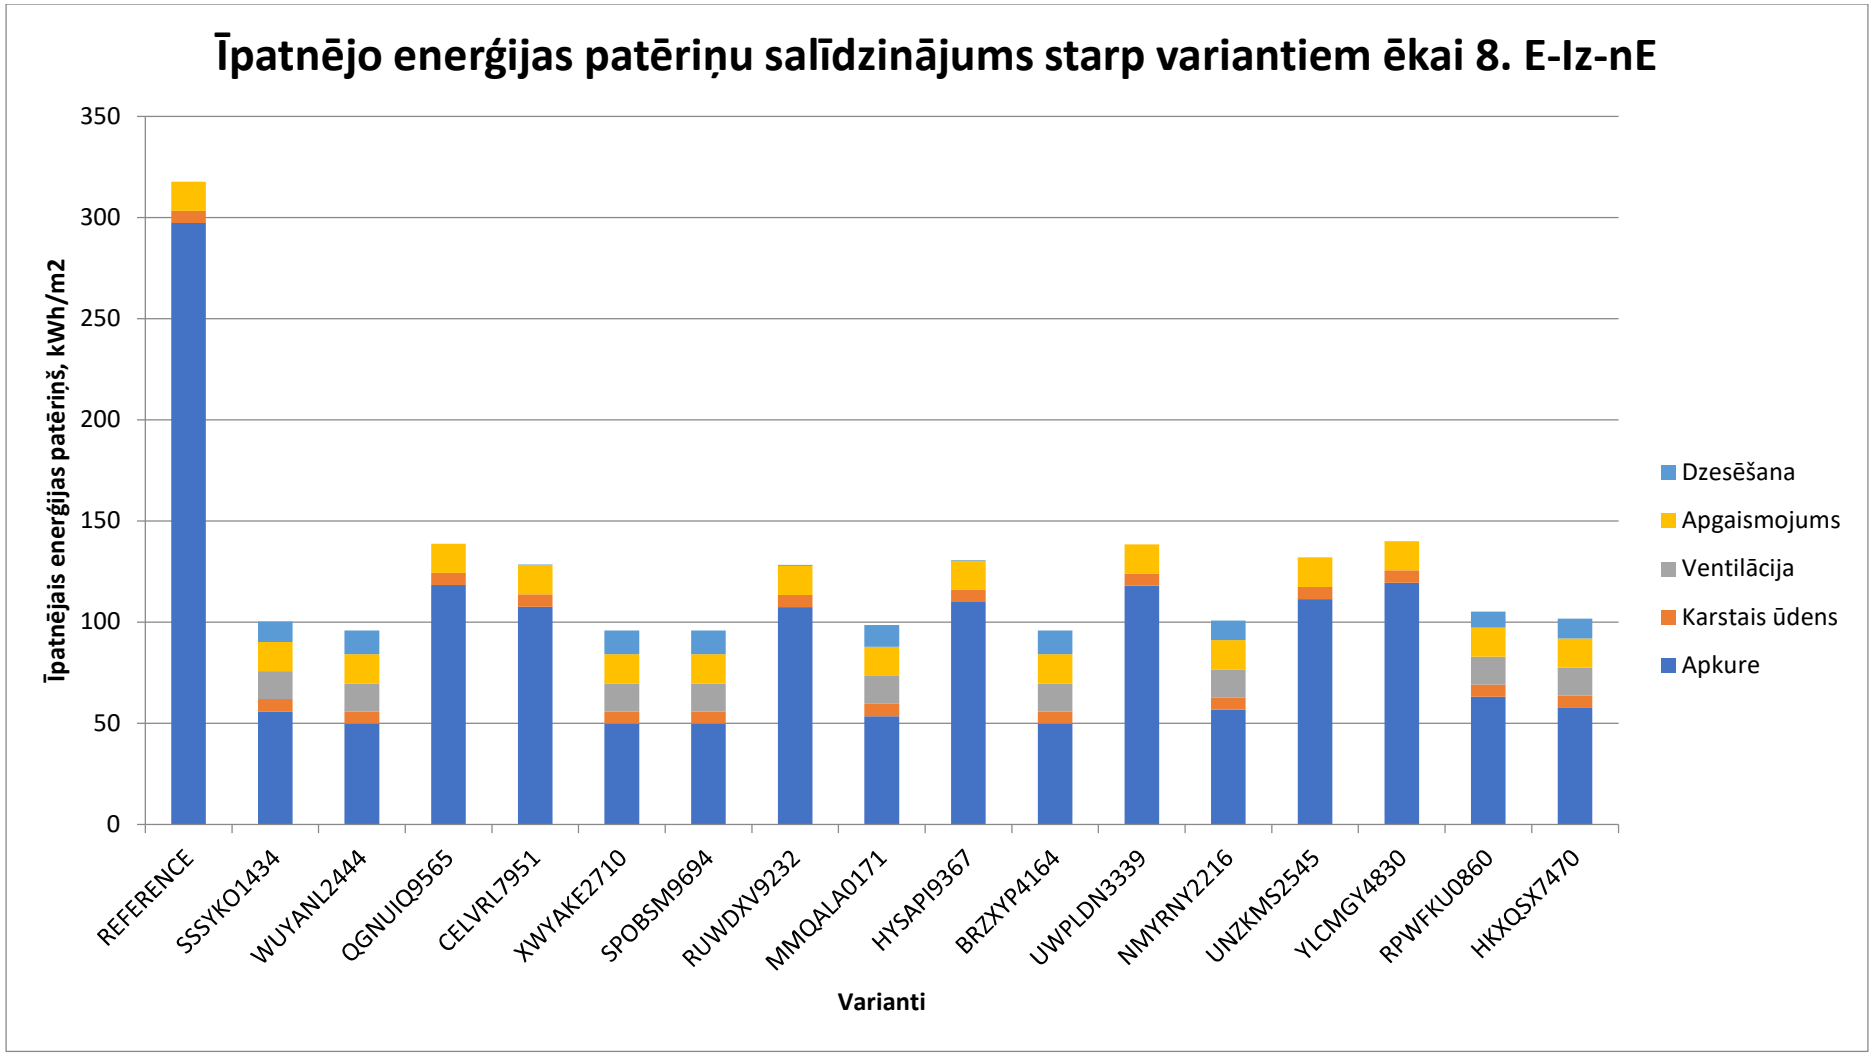
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 8. E-Iz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
SSSYKO1434
WUYANL2444
QGNUIQ9565
CELVRL7951
XWYAKE2710
SPOBSM9694
RUWDXV9232
MMQALA0171
HYSAPI9367
BRZXYP4164
UWPLDN3339
NMYRNY2216
UNZKMS2545
YLCMGY4830
RPWFKU0860
HKXQSX7470
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

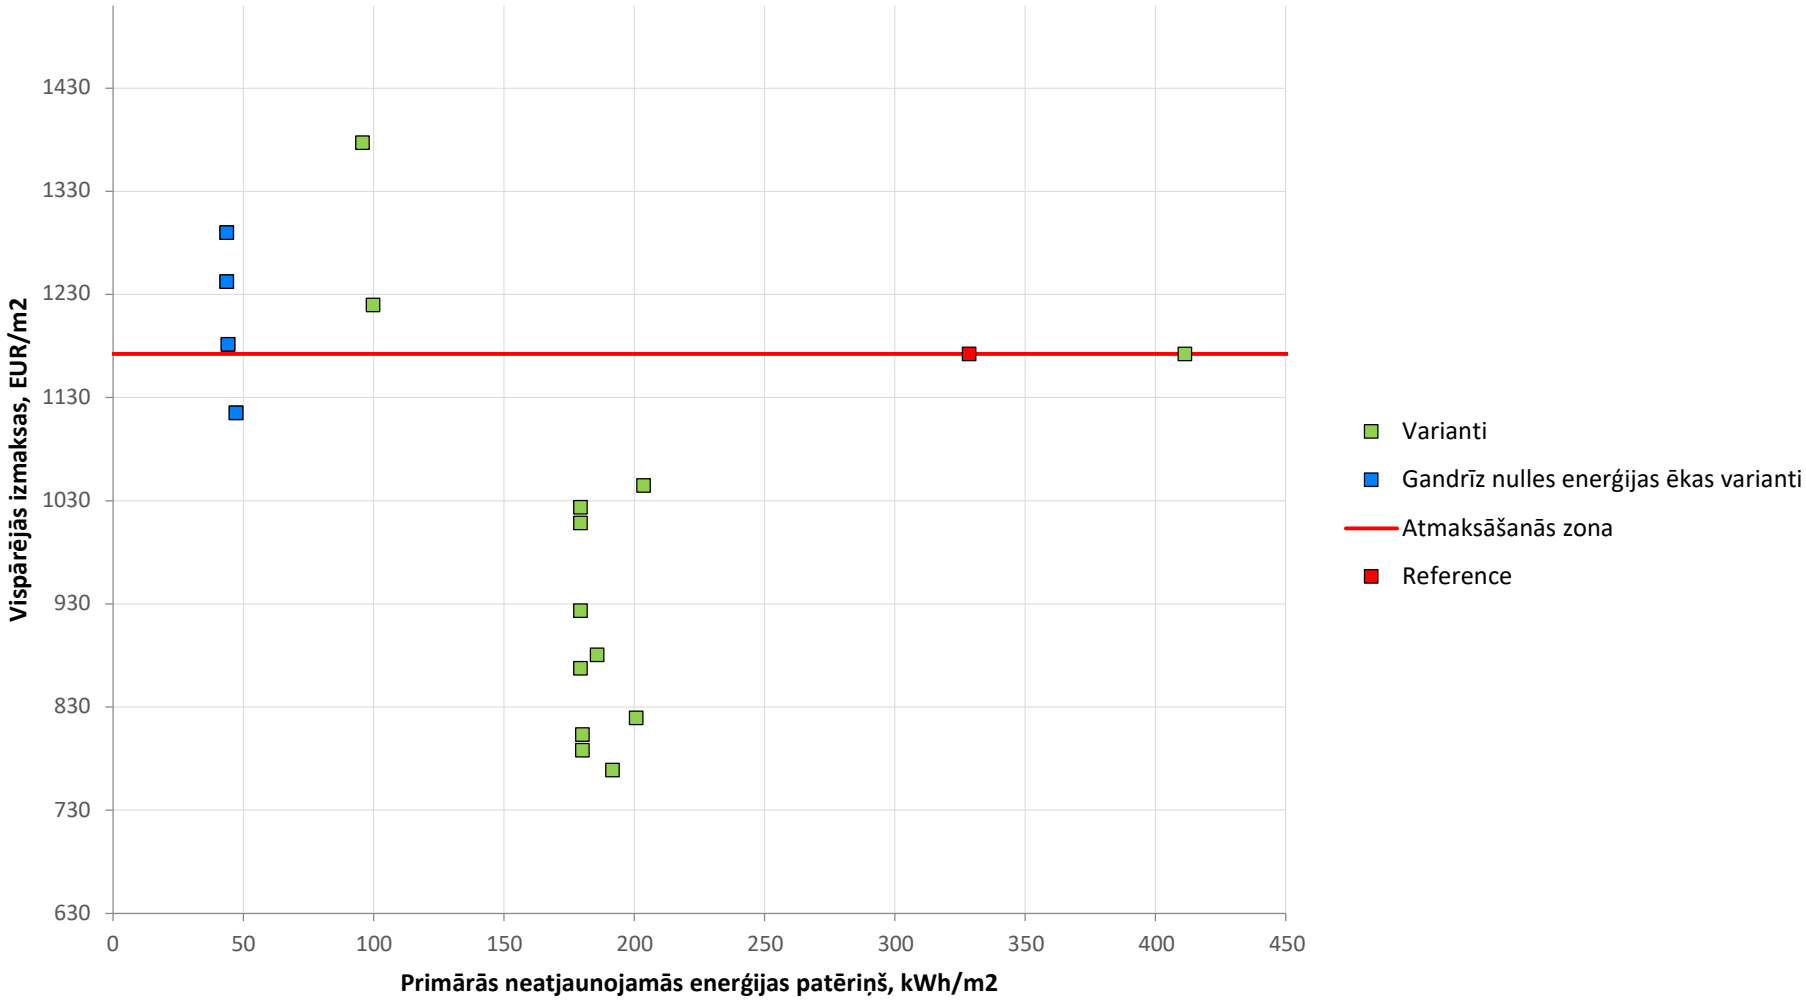

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

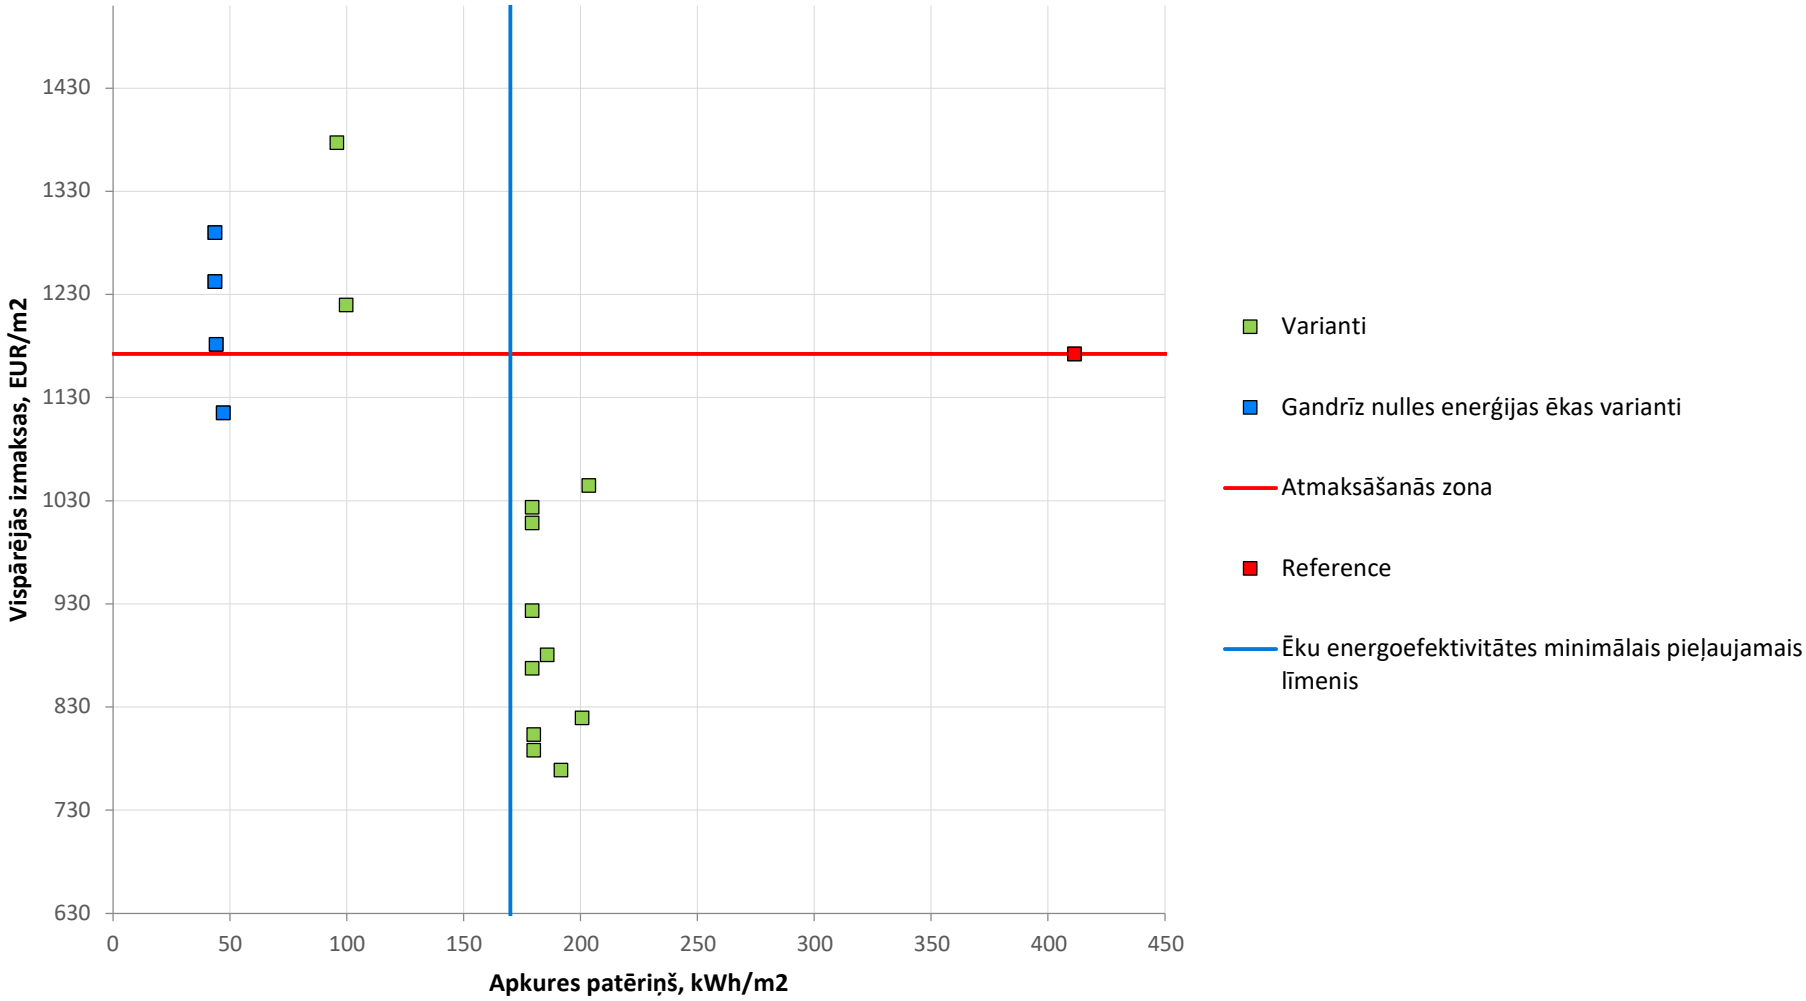

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

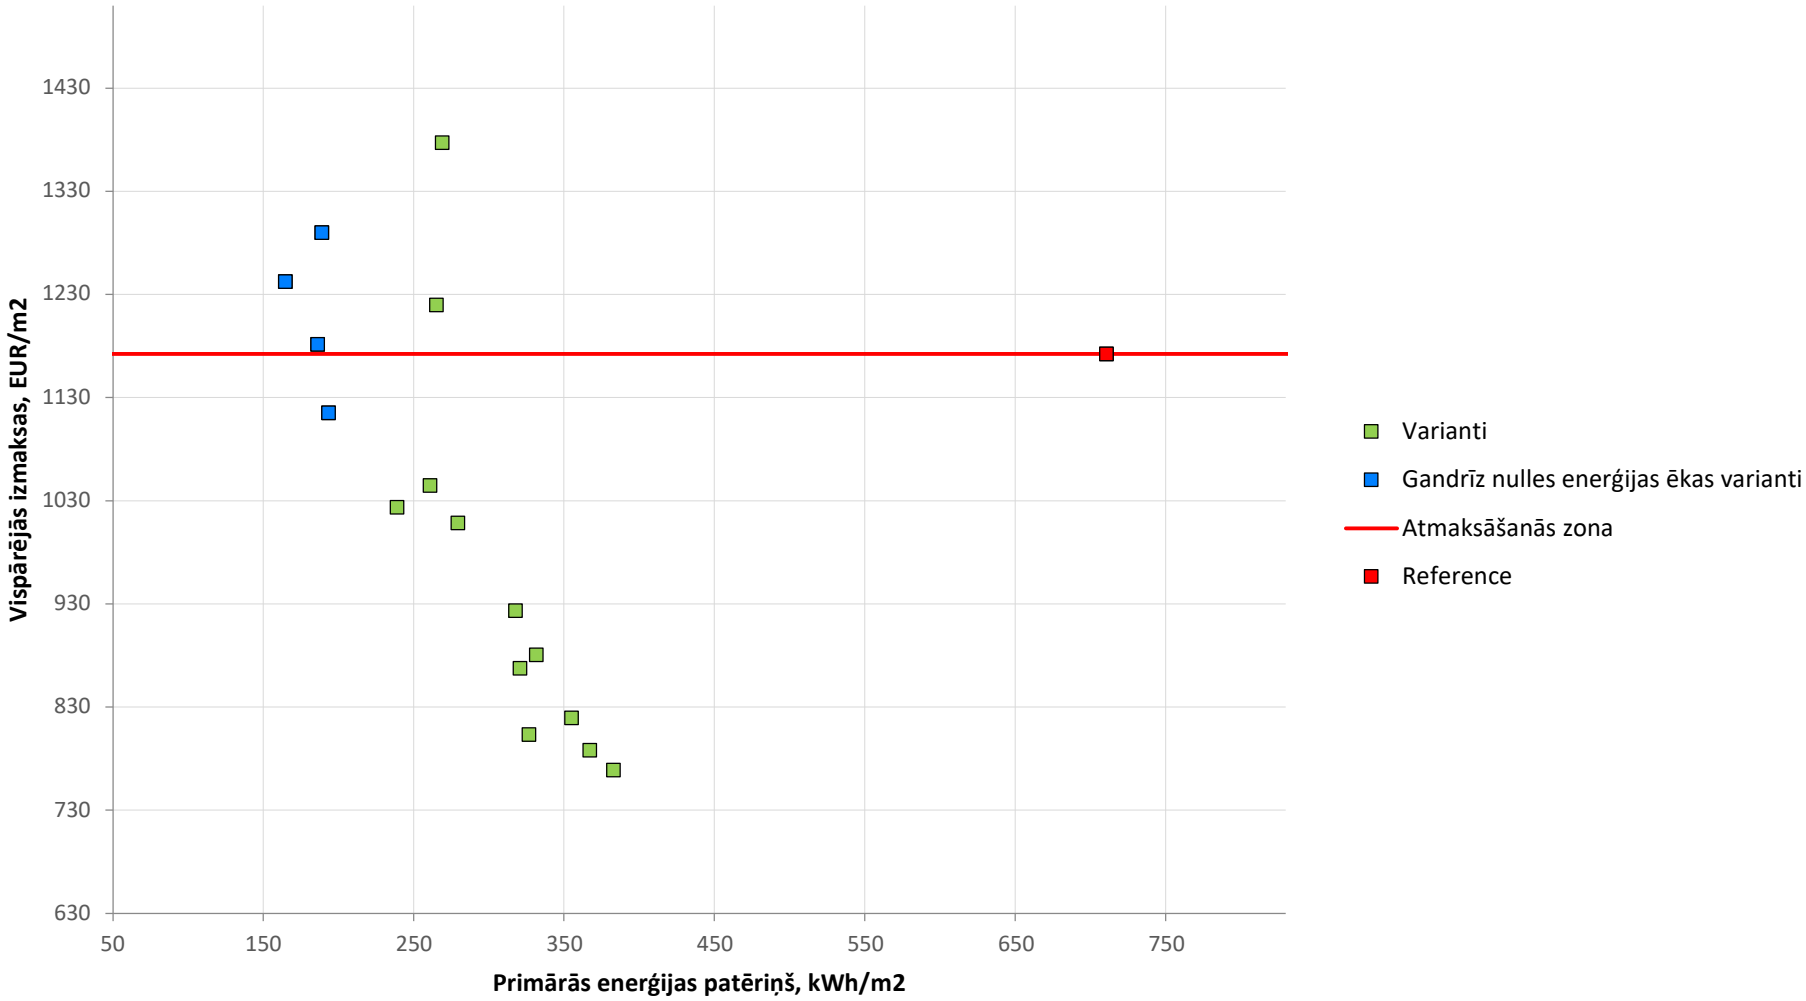

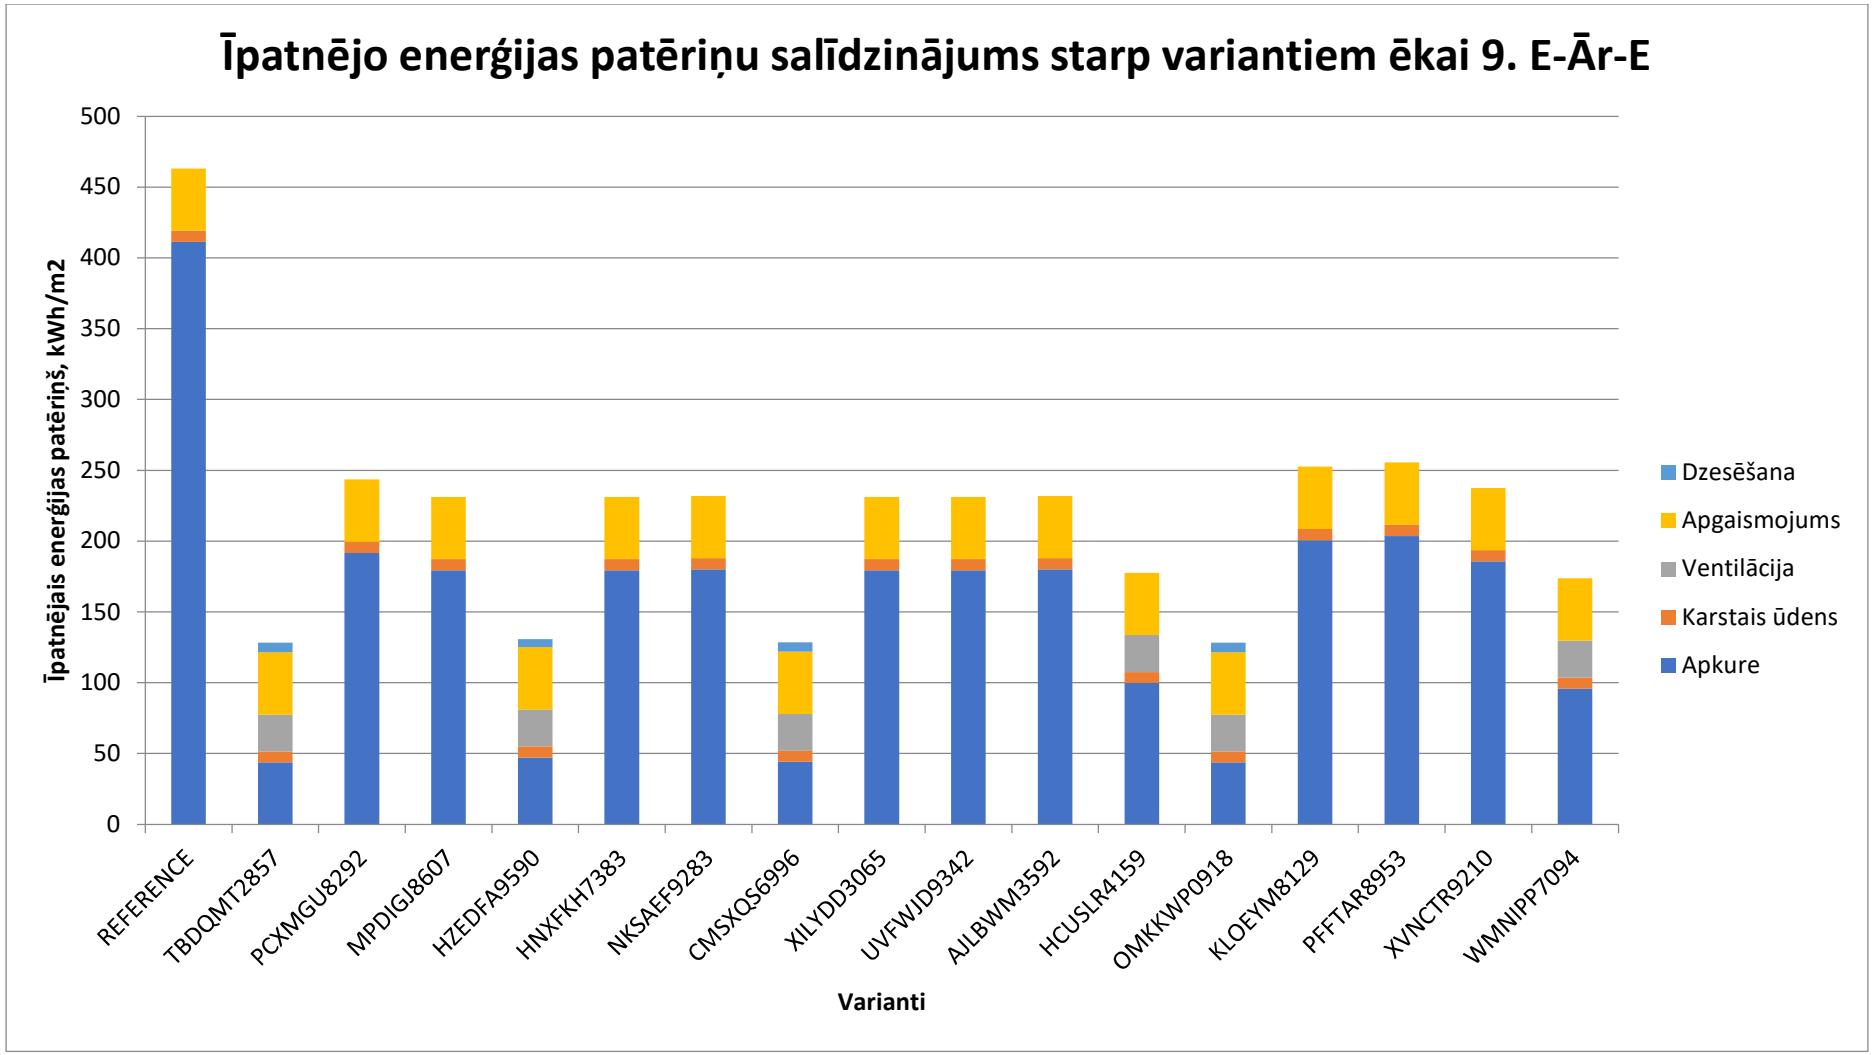
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 9. E-Ār-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TBDQMT2857
PCXMGU8292
MPDIGJ8607
HZEDFA9590
HNXFKH7383
NKSAEF9283
CMSXQS6996
XILYDD3065
UVFWJD9342
AJLBWM3592
HCUSLR4159
OMKKWP0918
KLOEYM8129
PFFTAR8953
XVNCTR9210
WMNIPP7094
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

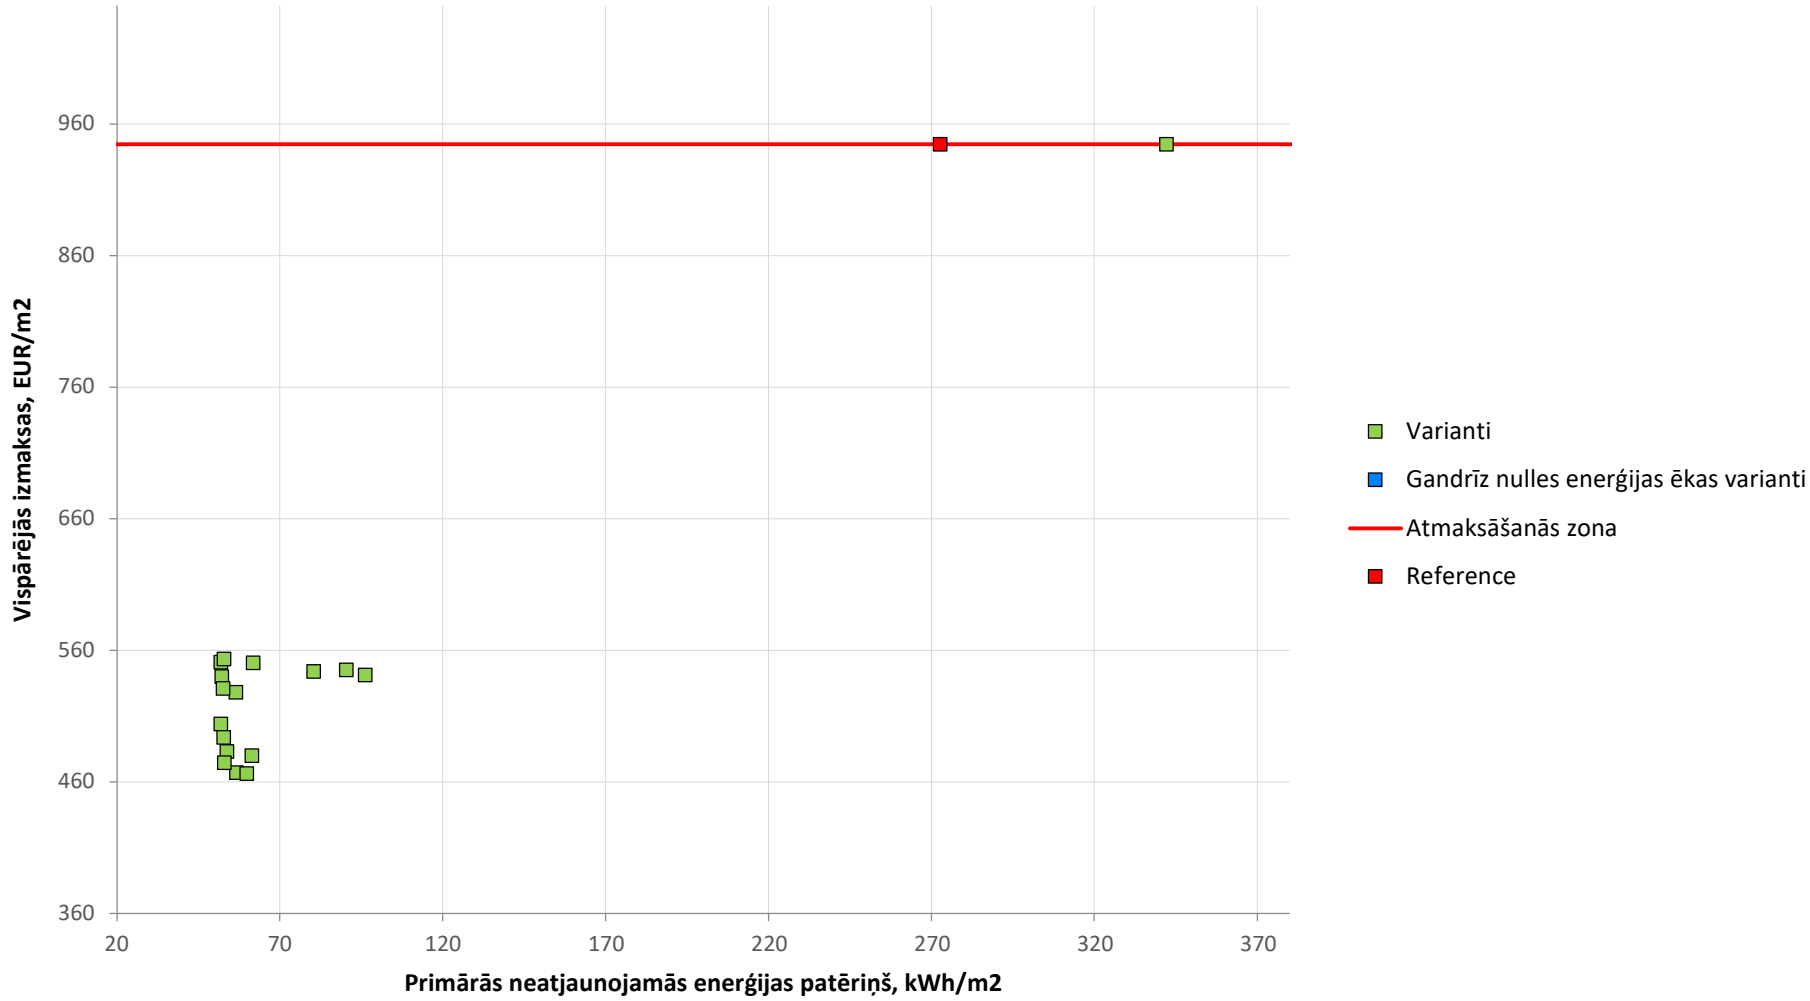

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

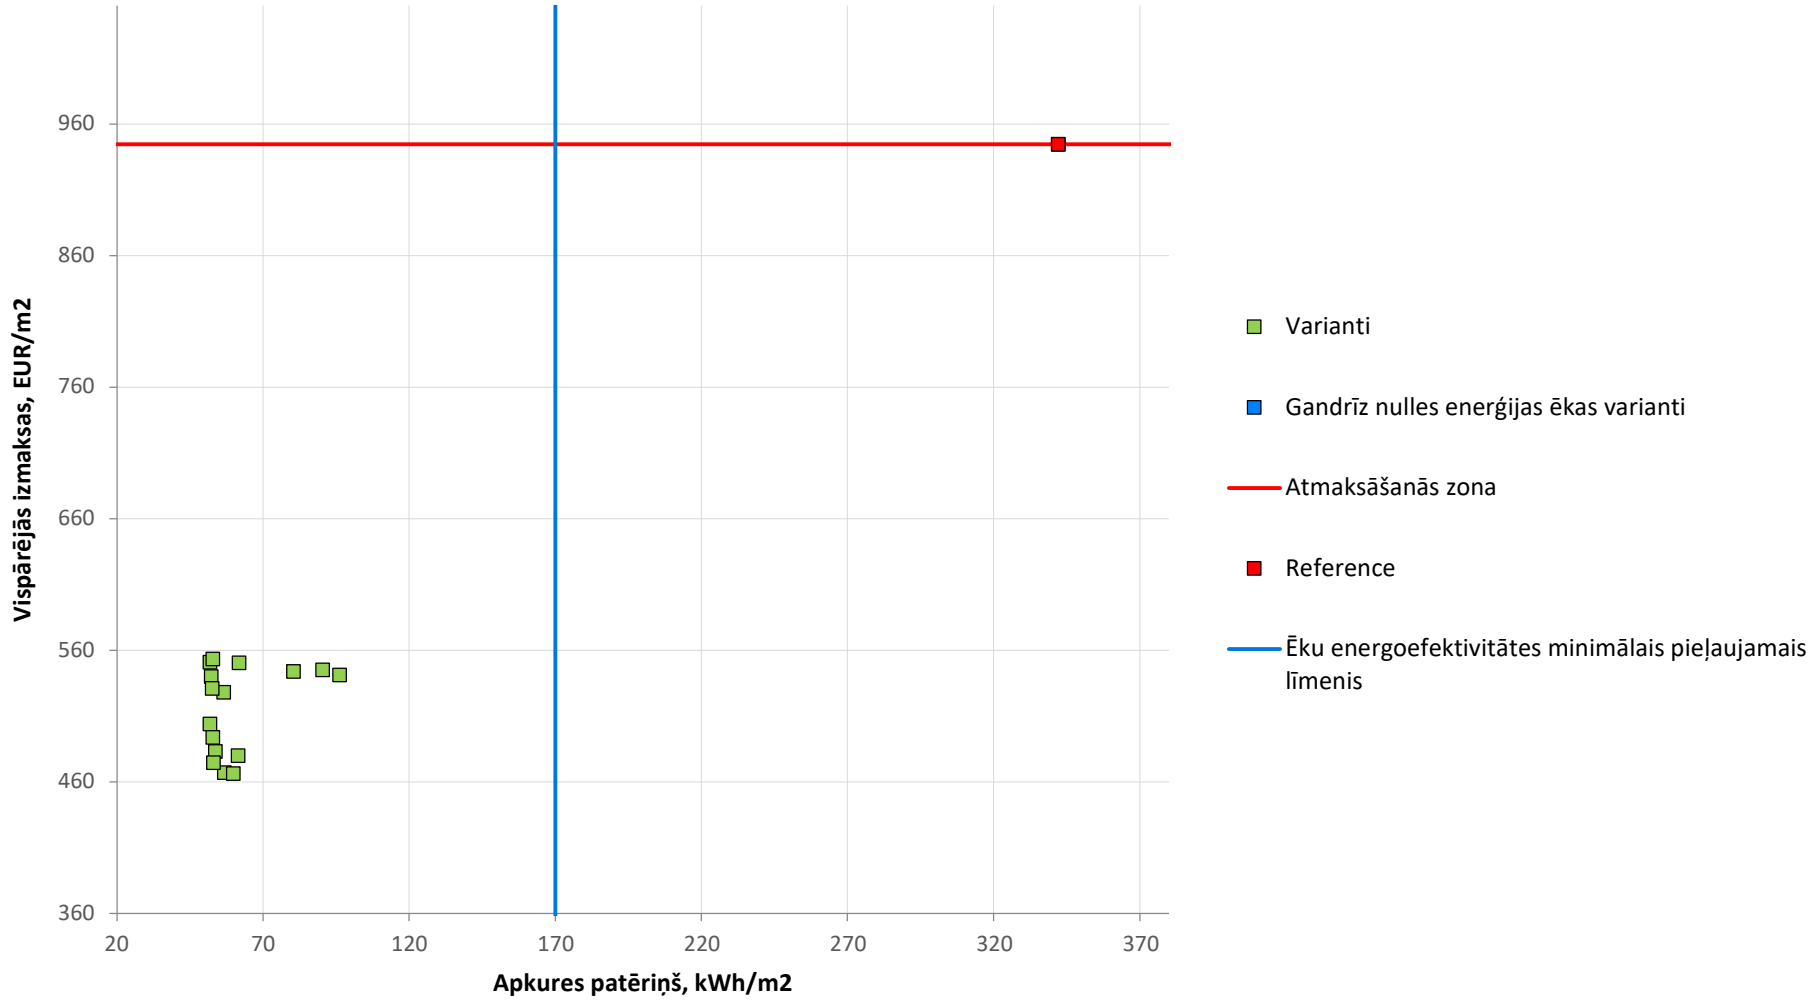

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

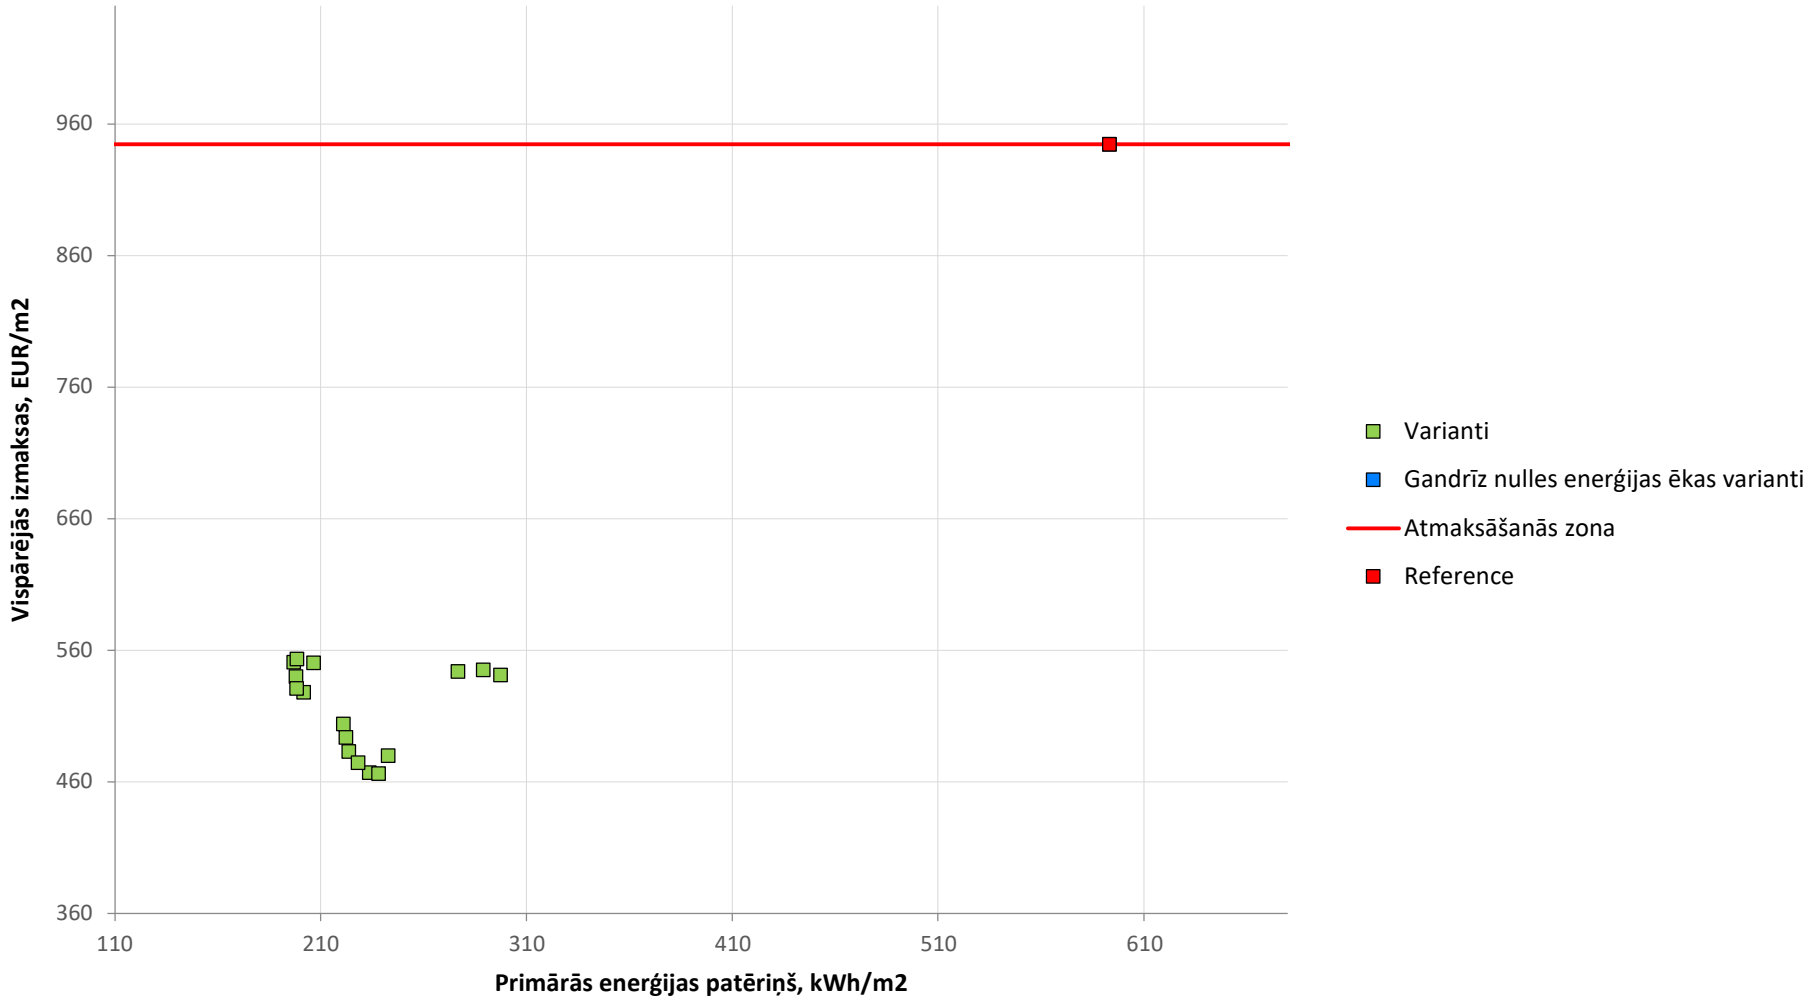

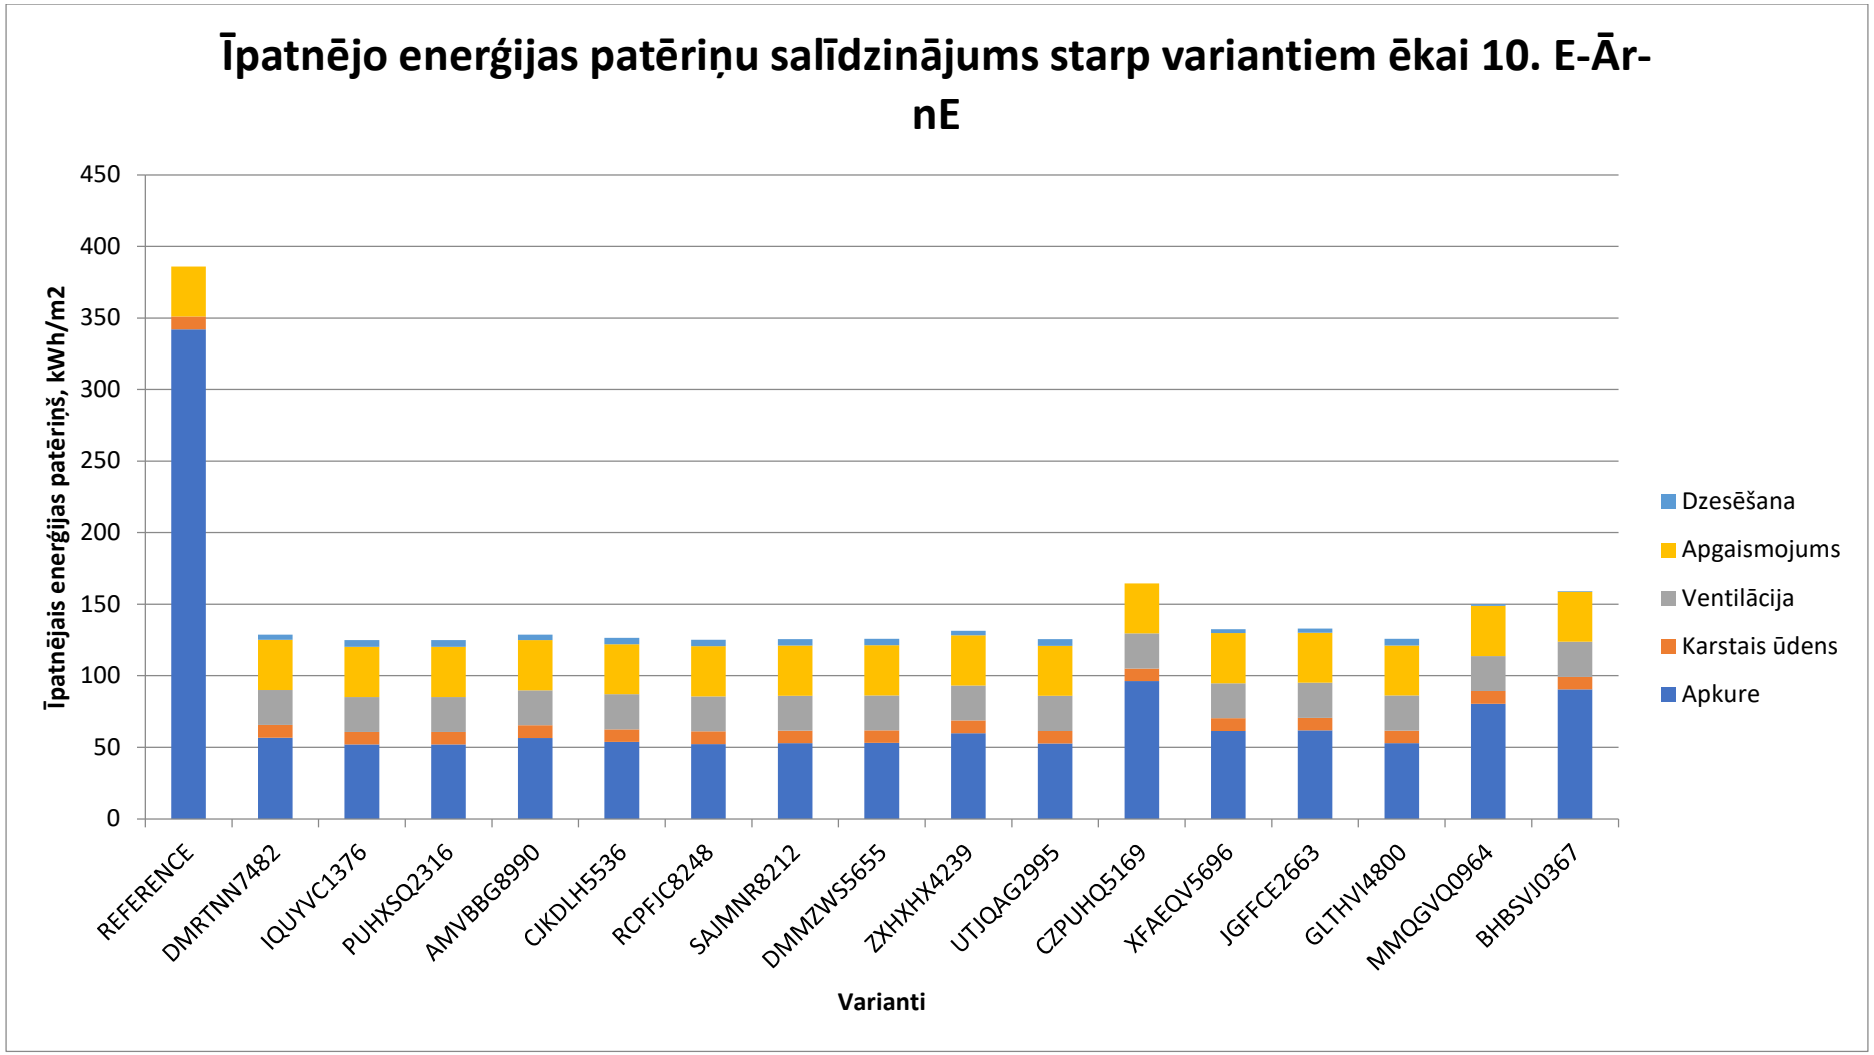
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 10. E-Ār-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
DMRTNN7482
IQUYVC1376
PUHXSQ2316
AMVBBG8990
CJKDLH5536
RCPFJC8248
SAJMNR8212
DMMZWS5655
ZXHXHX4239
UTJQAG2995
CZPUHQ5169
XFAEQV5696
JGFFCE2663
GLTHVI4800
MMQGVQ0964
BHBSVJ0367
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

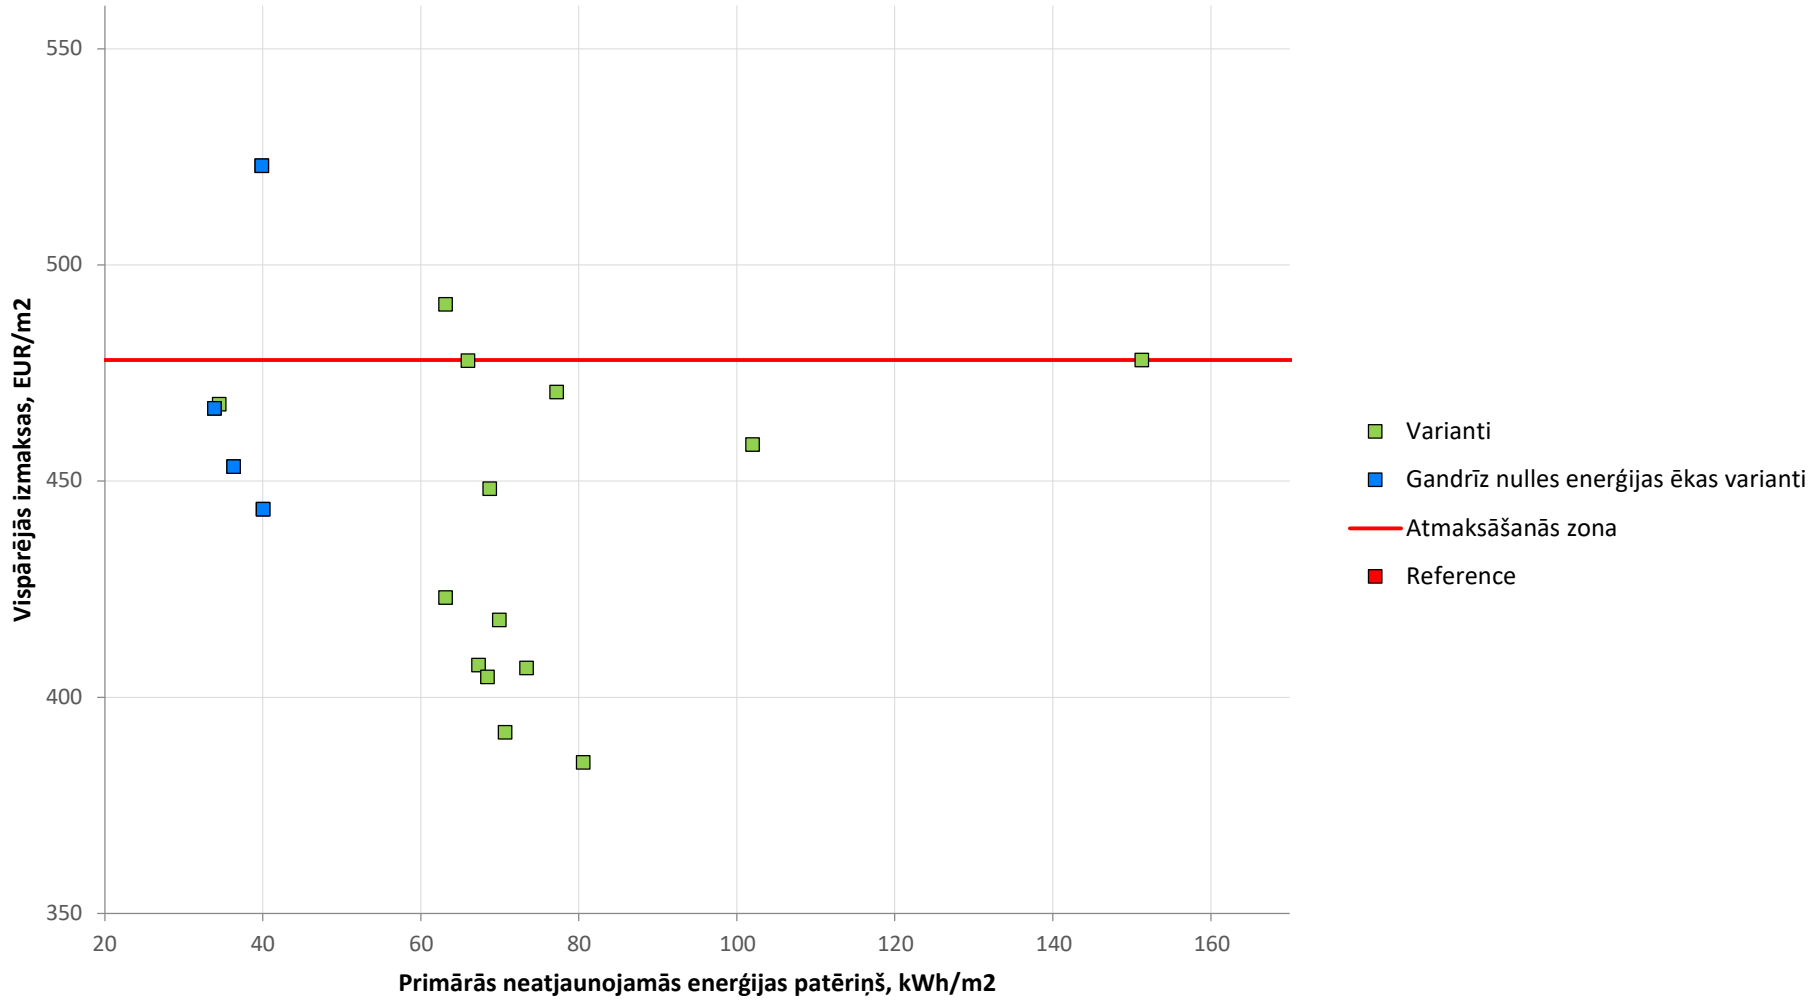

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

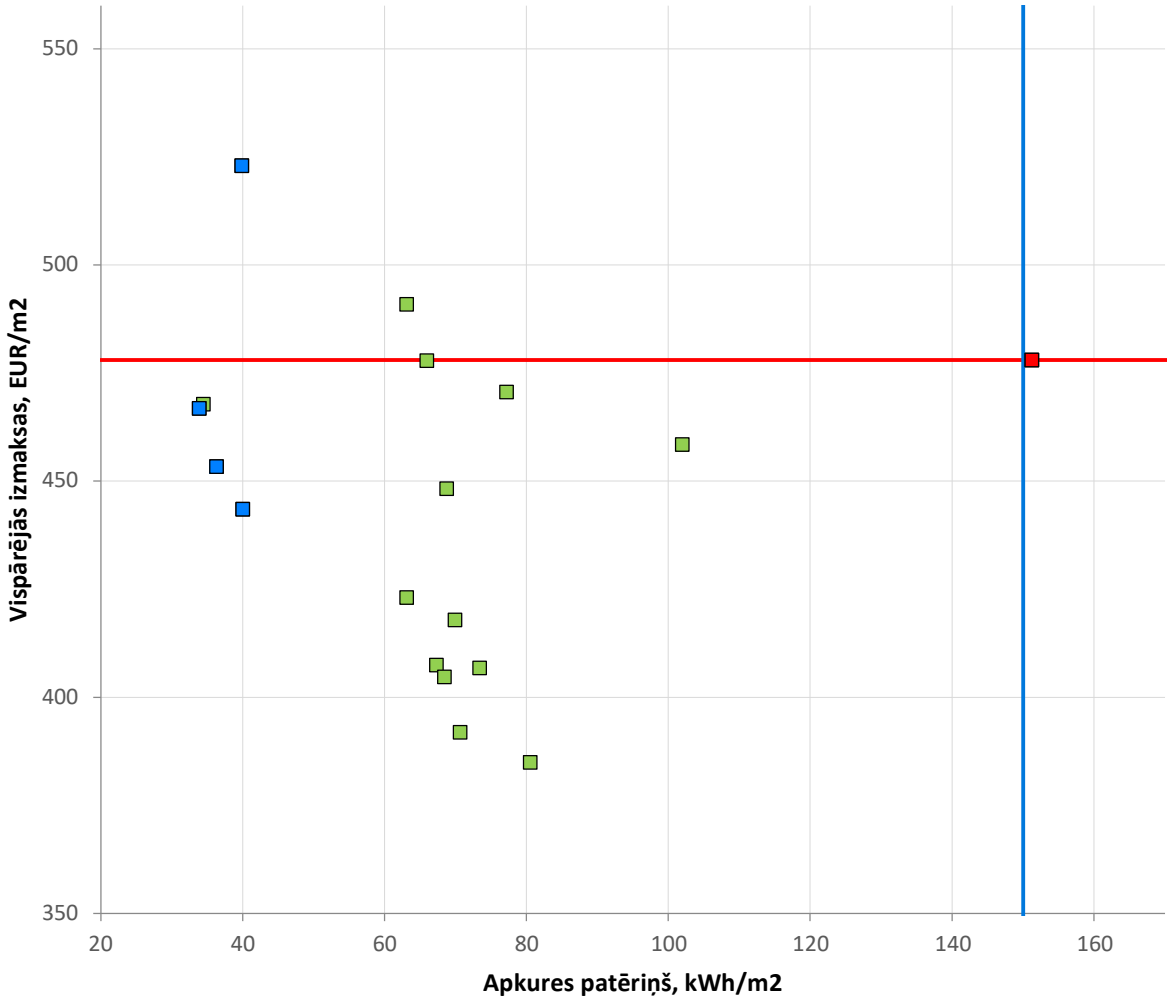

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

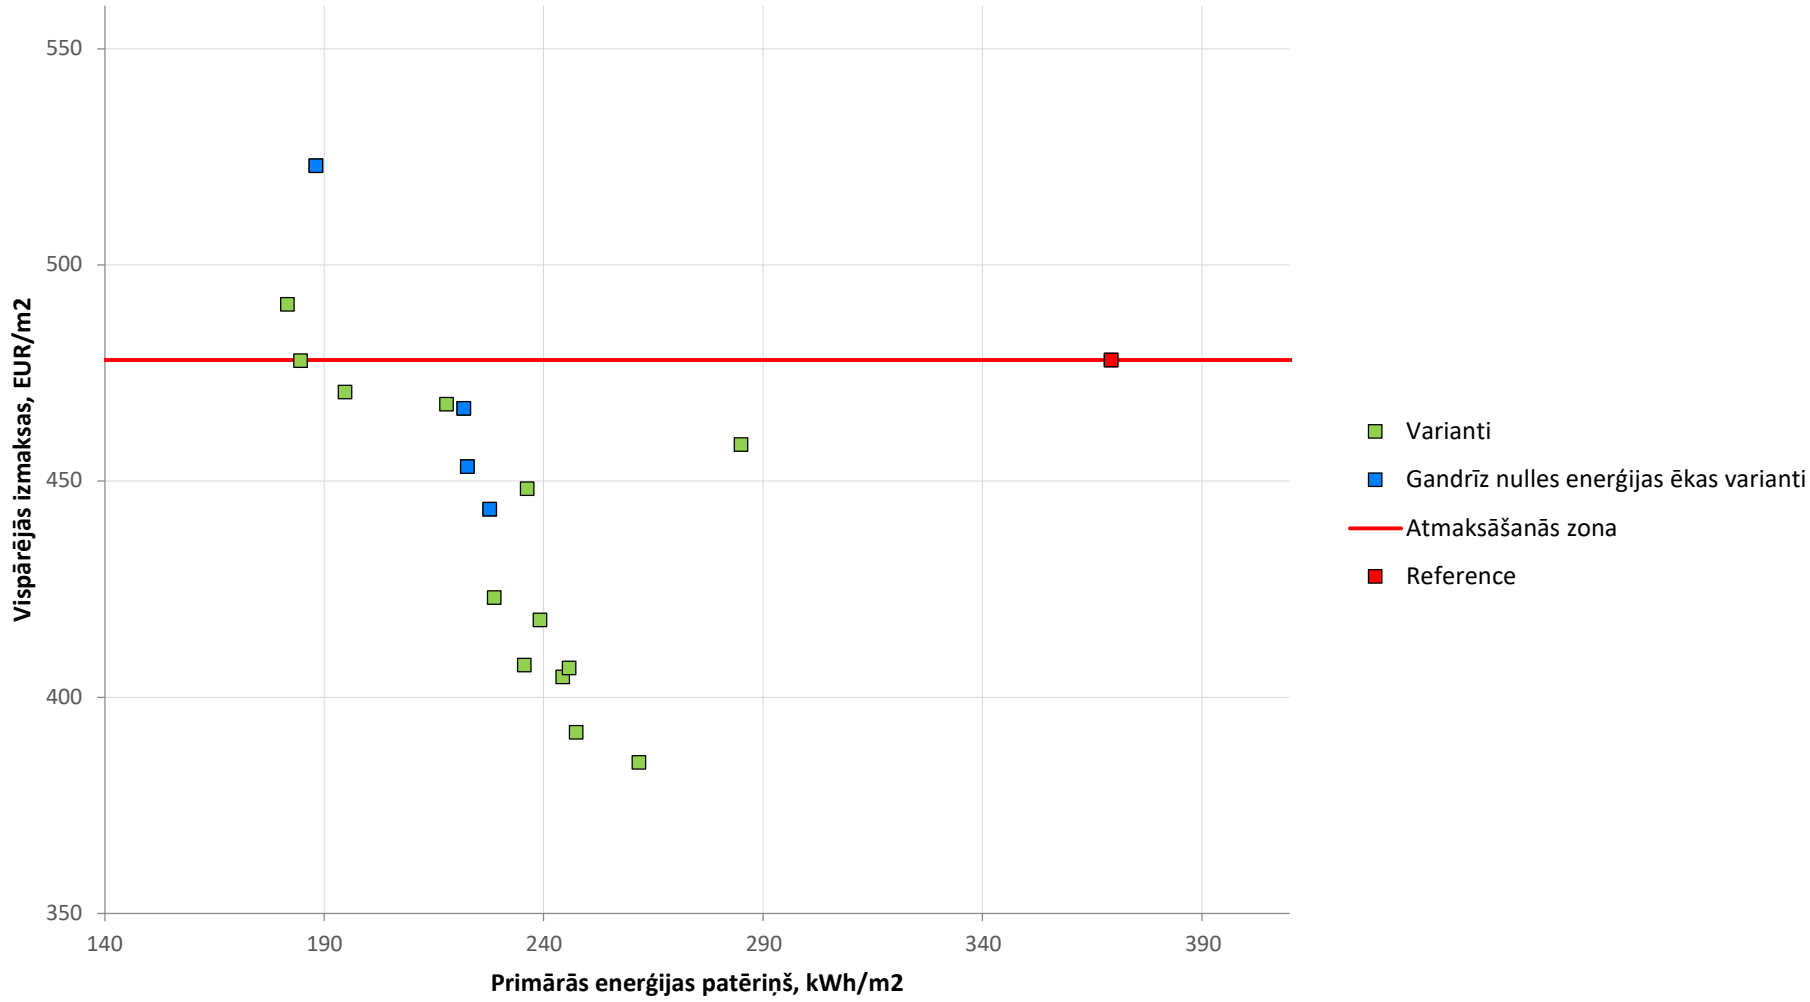

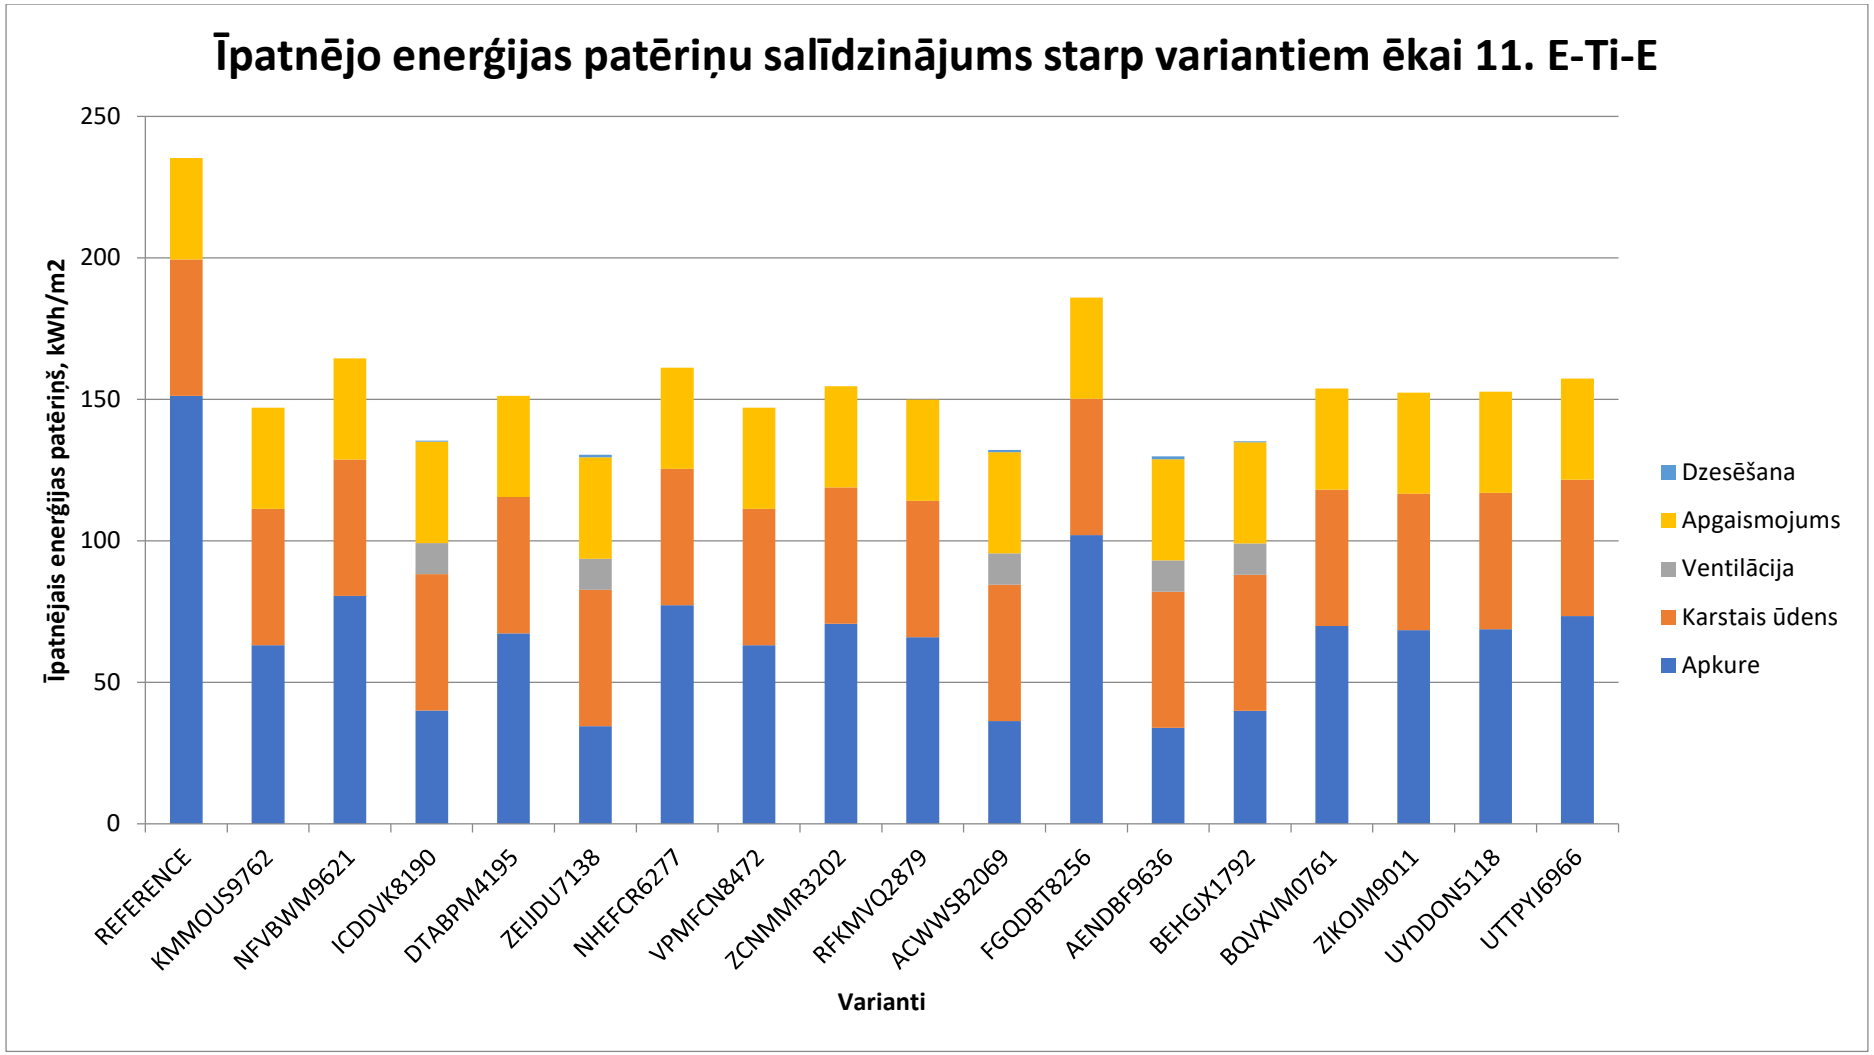
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 11. E-Ti-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
KMMOUS9762
NFVBWM9621
ICDDVK8190
DTABPM4195
ZEIJDU7138
NHEFCR6277
VPMFCN8472
ZCNMMR3202
RFKMVQ2879
ACWWSB2069
FGQDBT8256
AENDBF9636
BEHGJX1792
BQVXVM0761
ZIKOJM9011
UYDDON5118
UTTPYJ6966
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

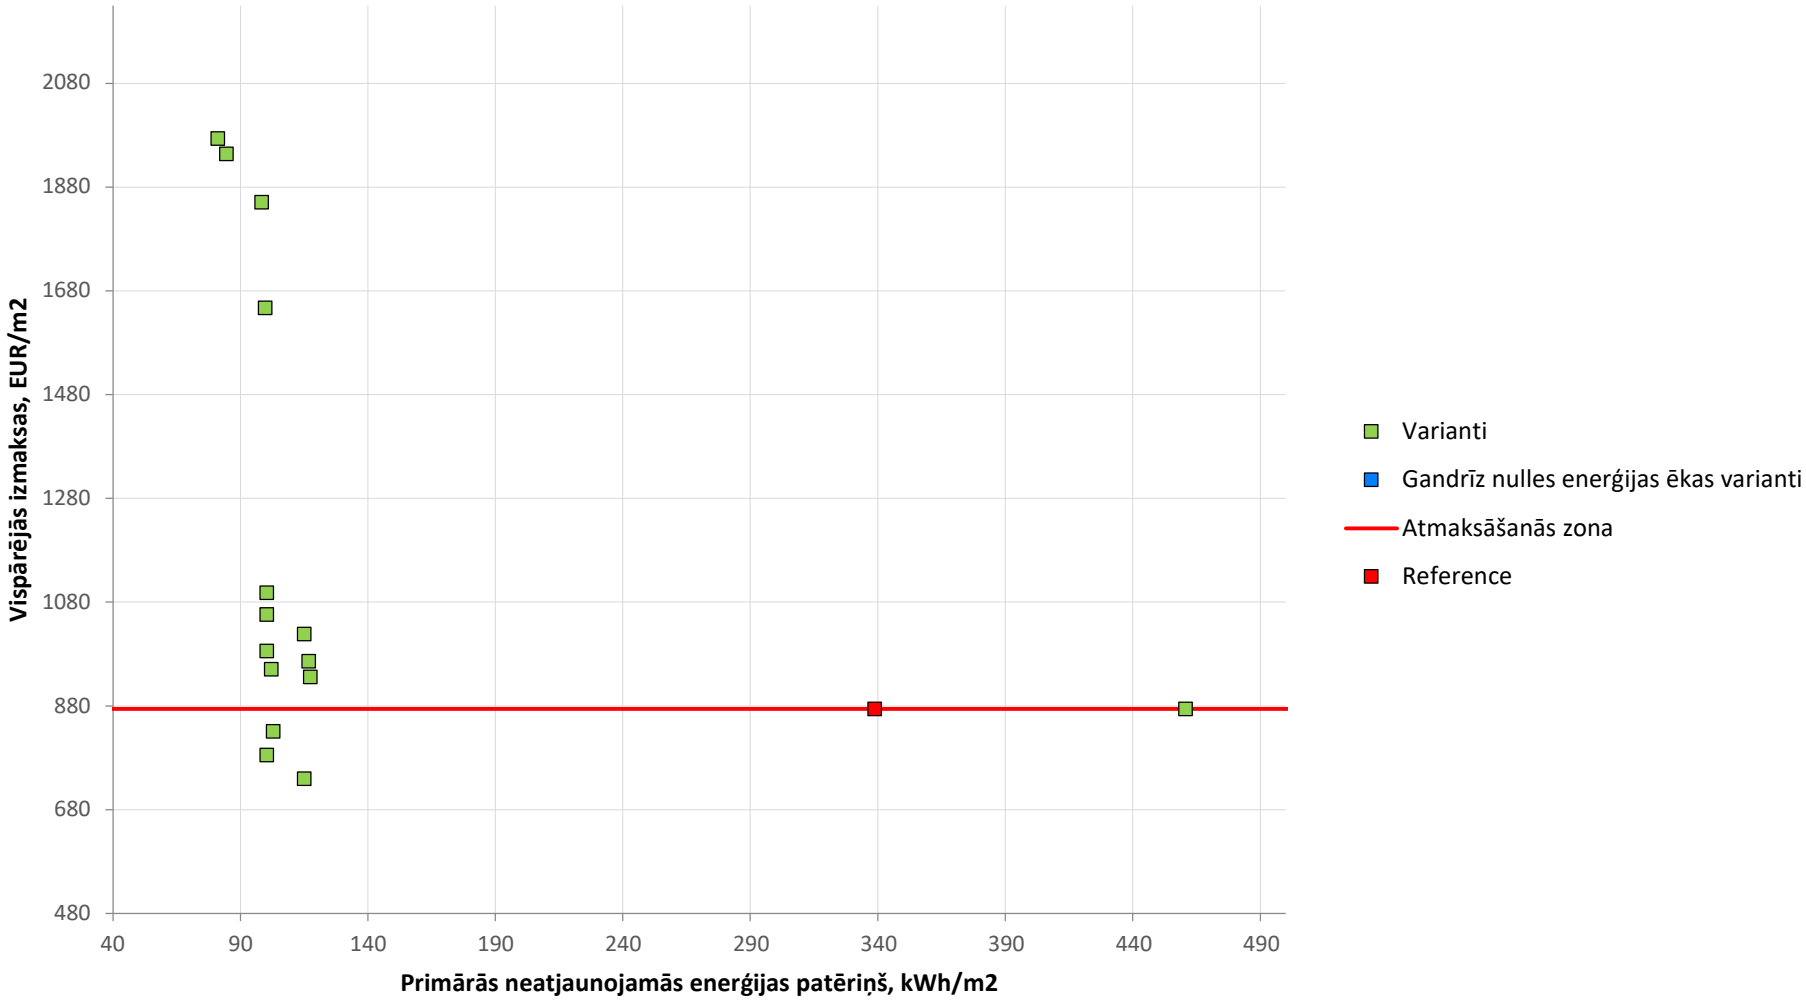

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

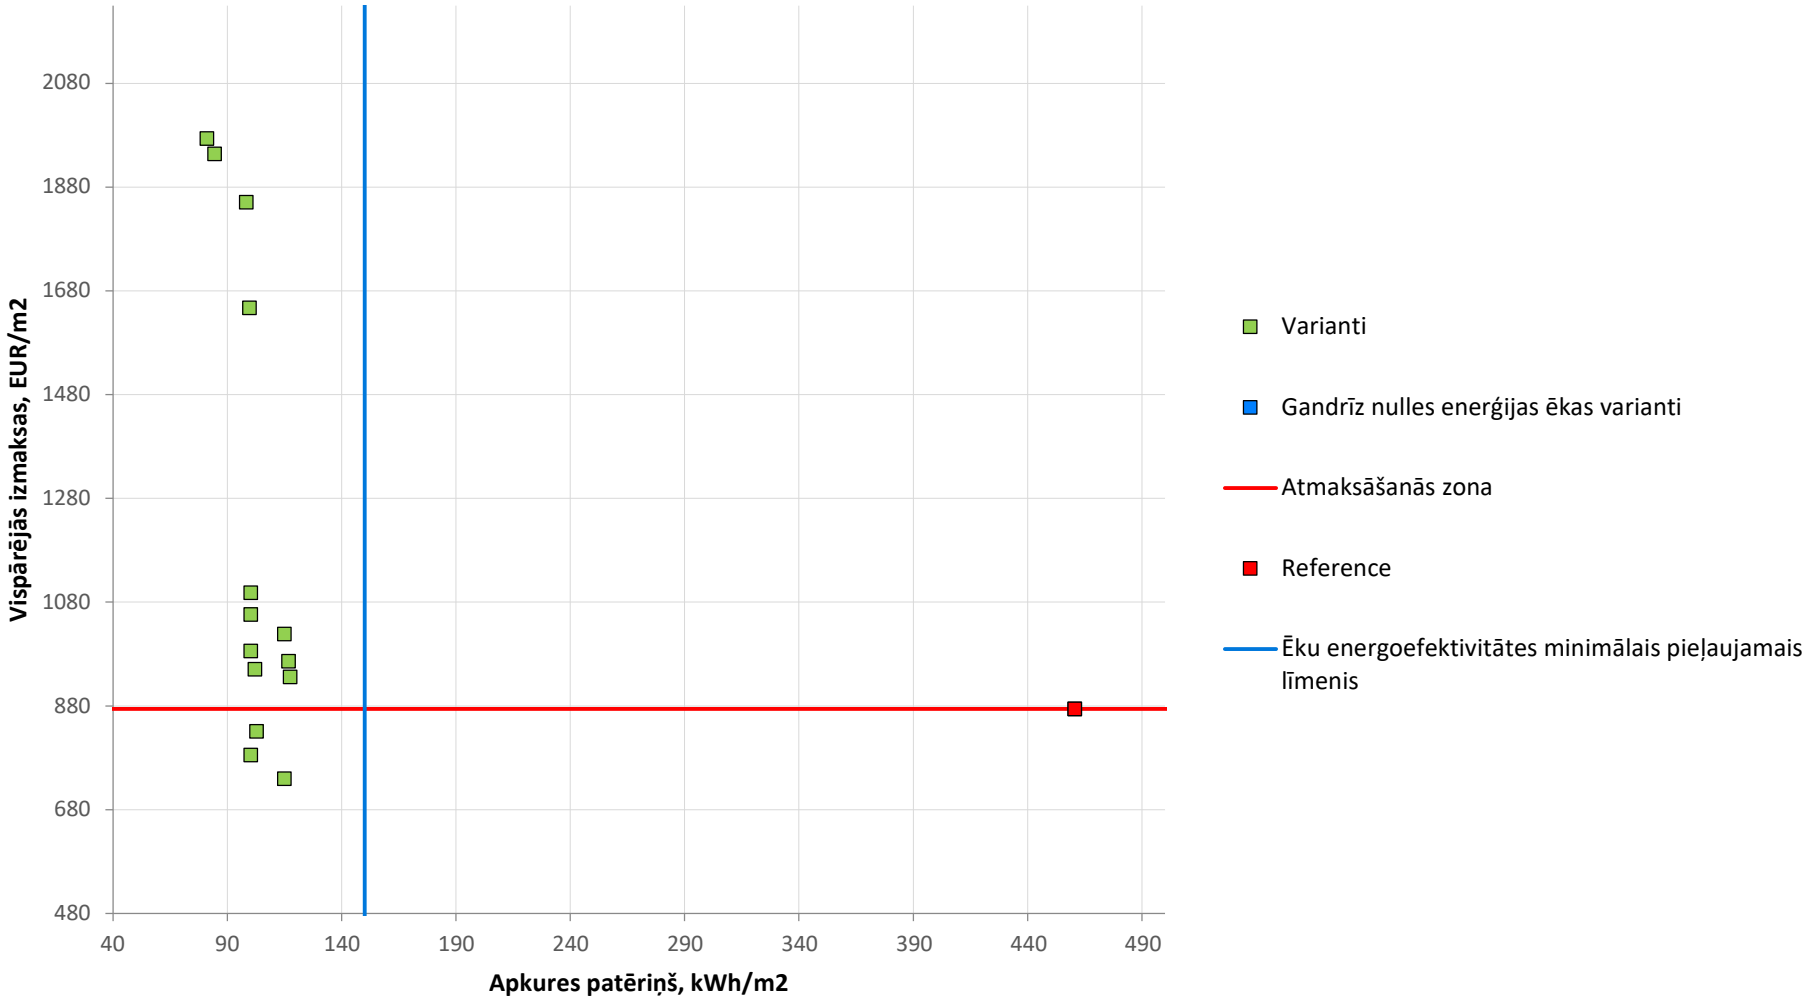

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

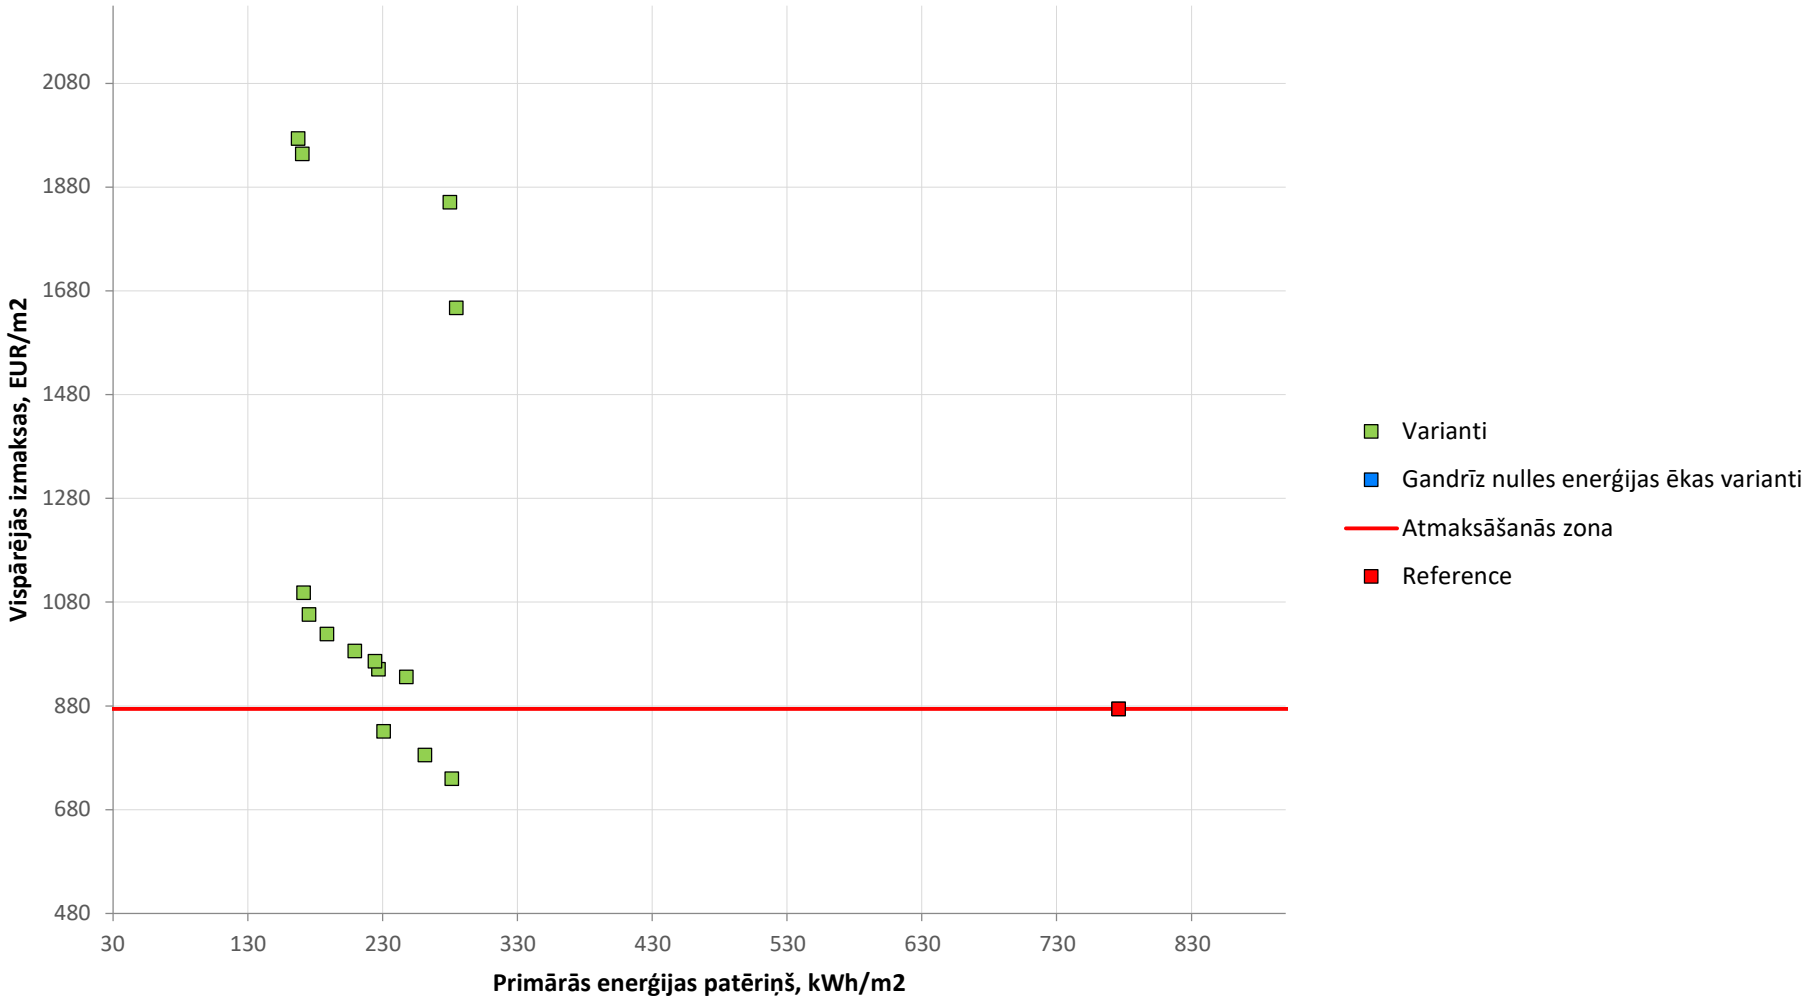

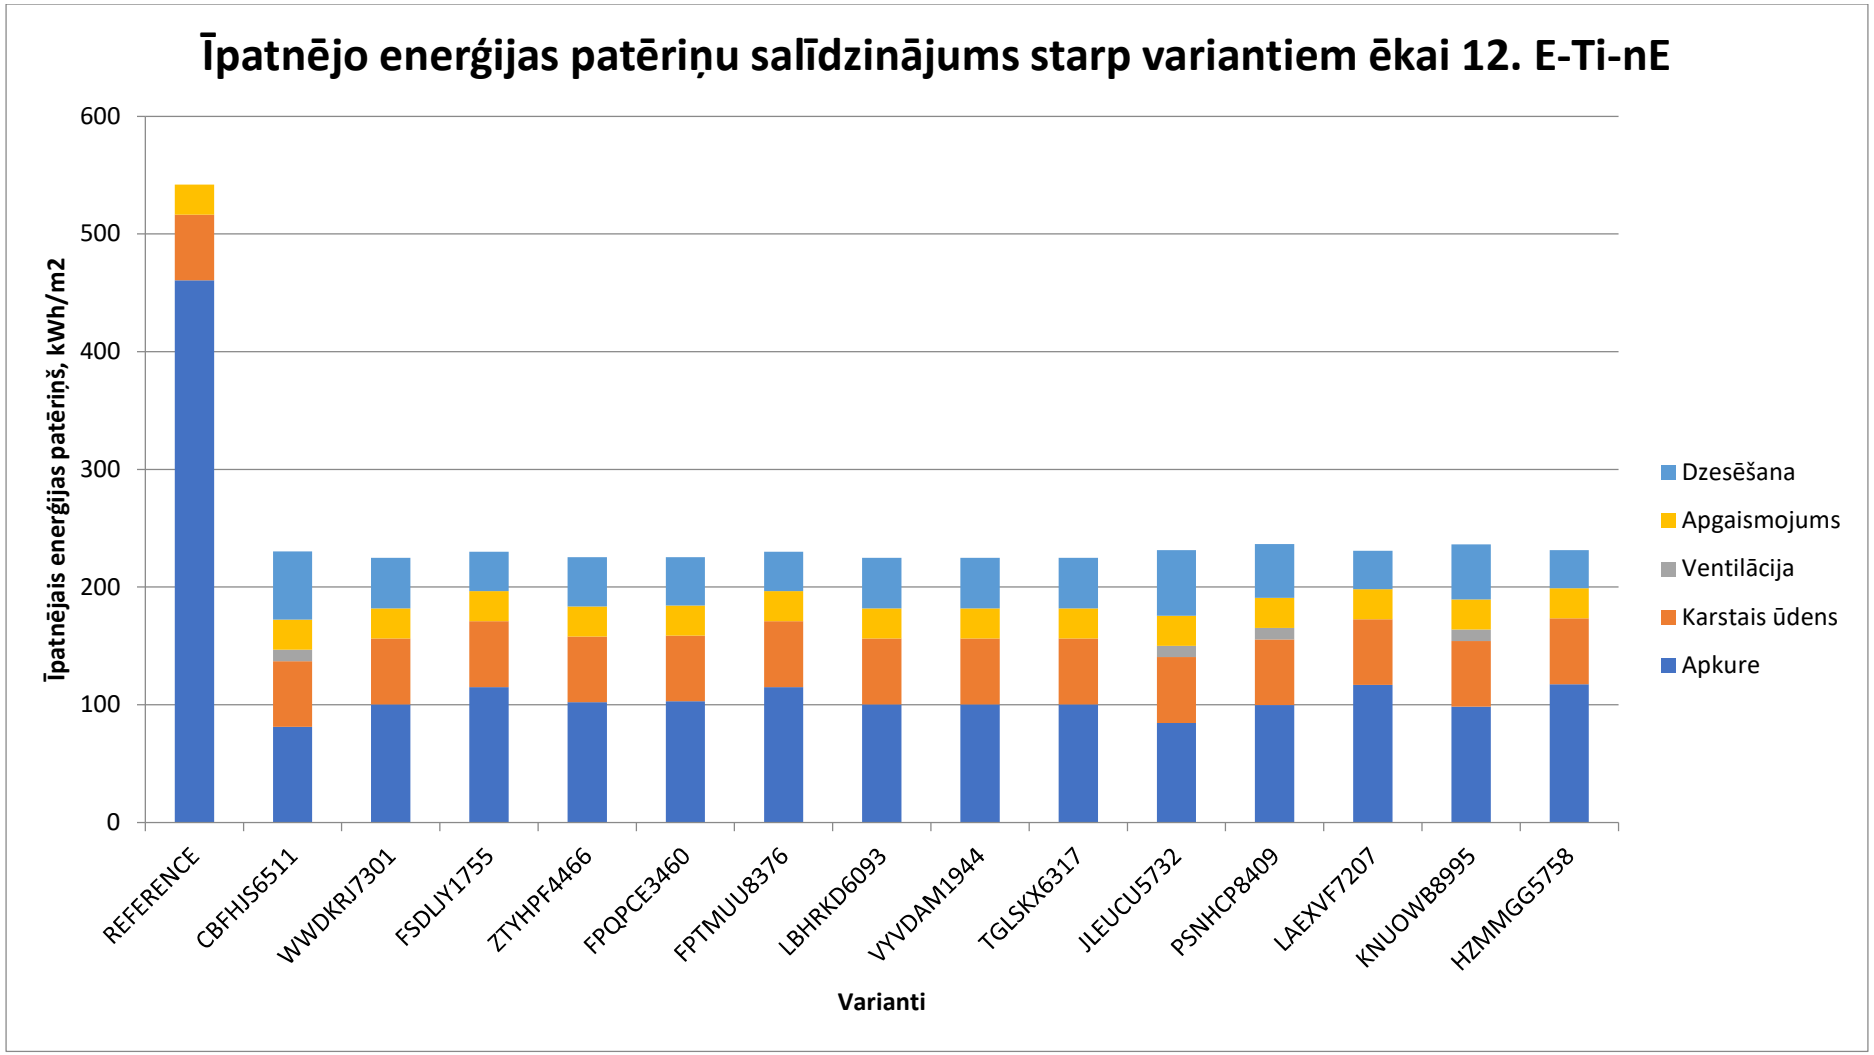
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 12. E-Ti-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
CBFHJS6511
WWDKRJ7301
FSDLJY1755
ZTYHPF4466
FPQPCE3460
FPTMUU8376
LBHRKD6093
VYVDAM1944
TGLSKX6317
JLEUCU5732
PSNHCP8409
LAEXVF7207
KNUOWB8995
HZMMGG5758
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

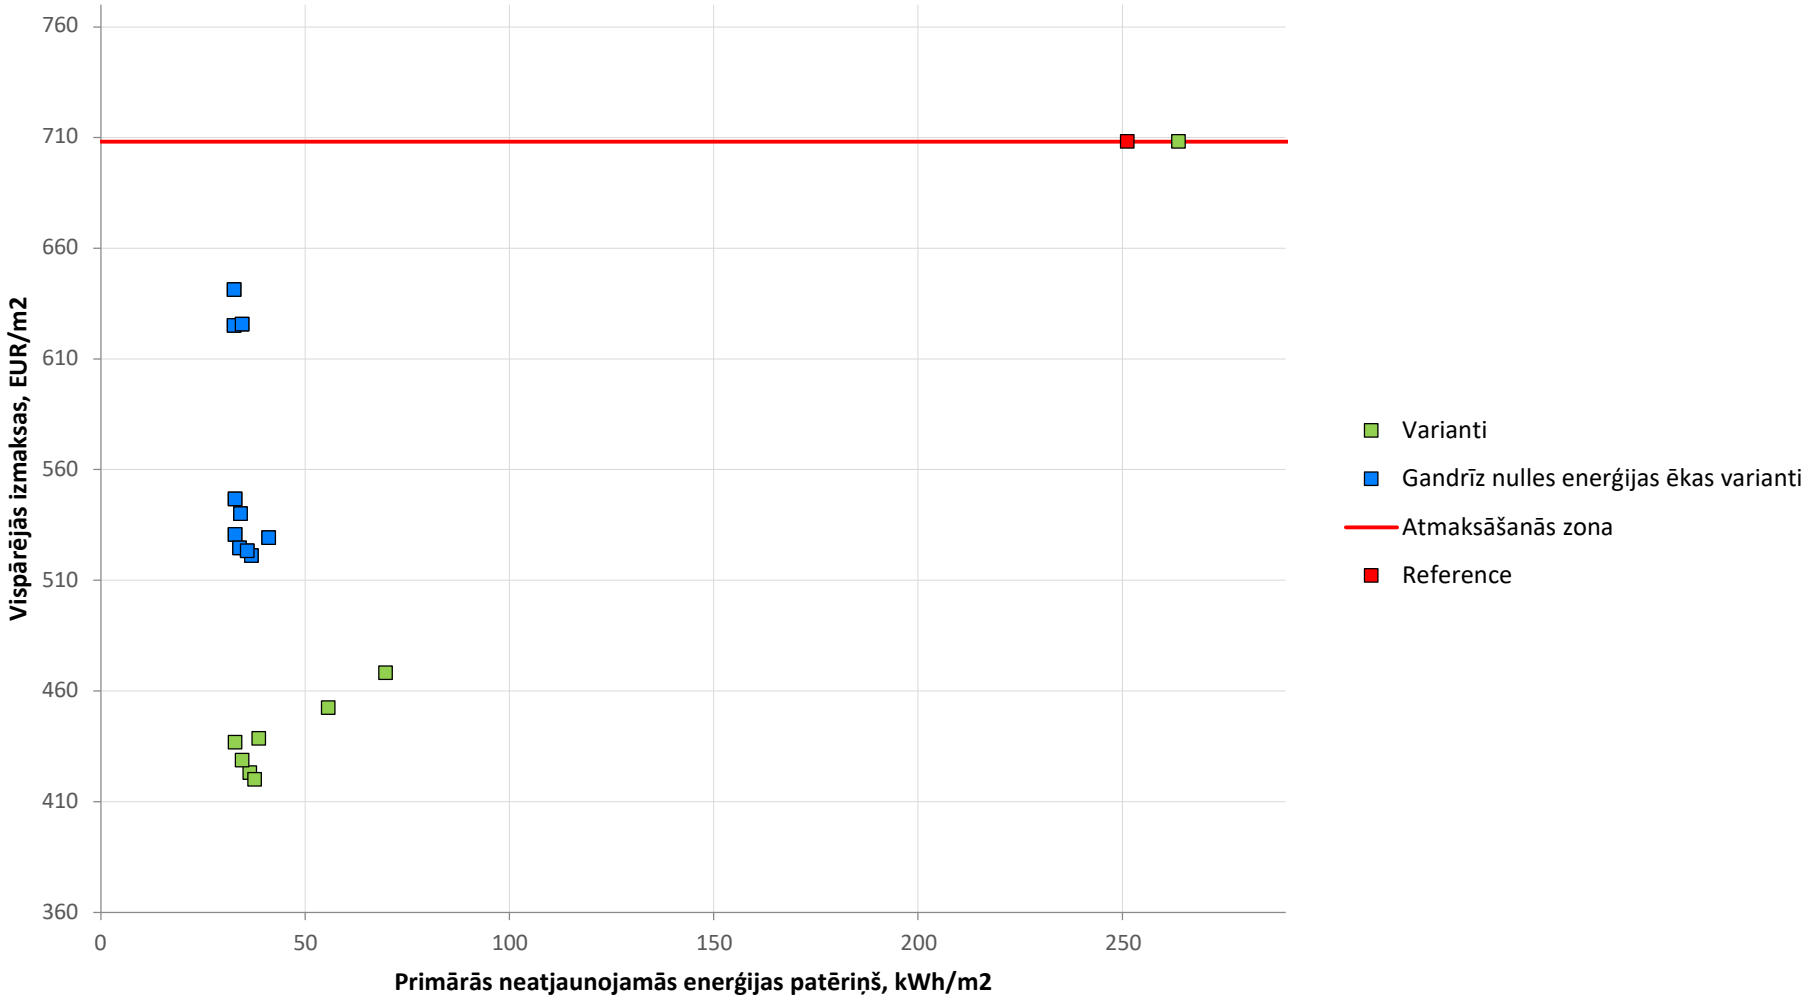

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

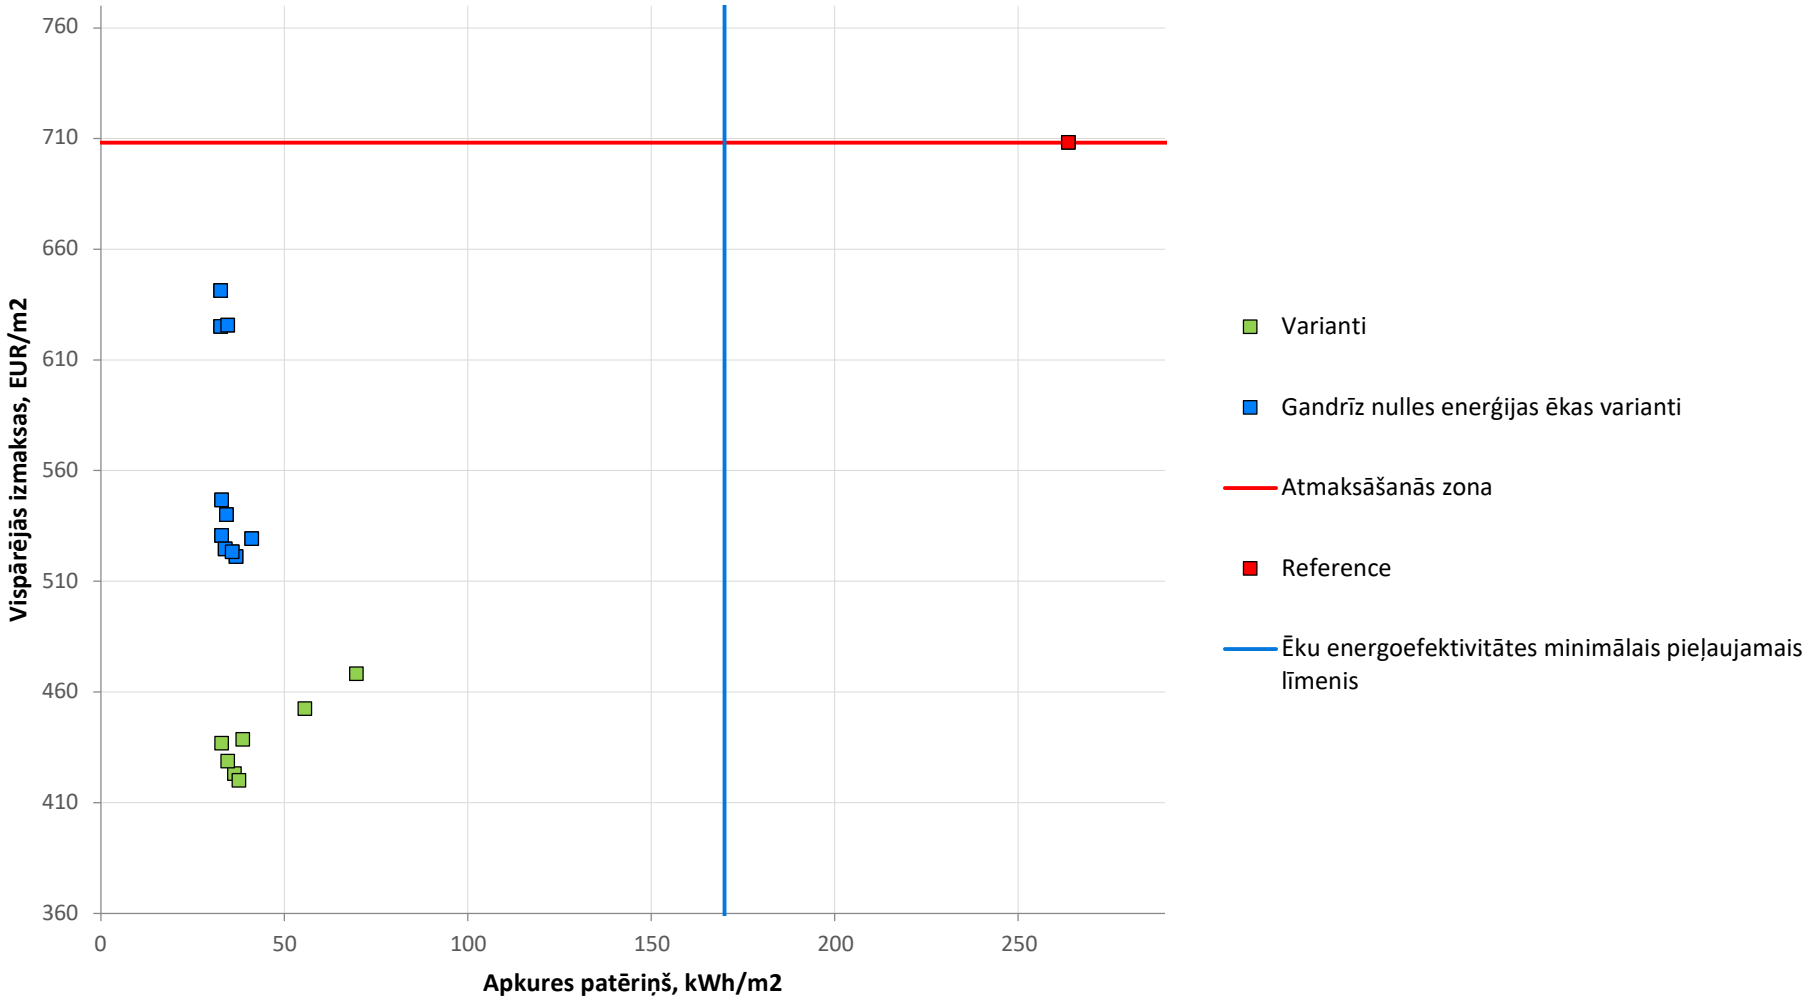

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

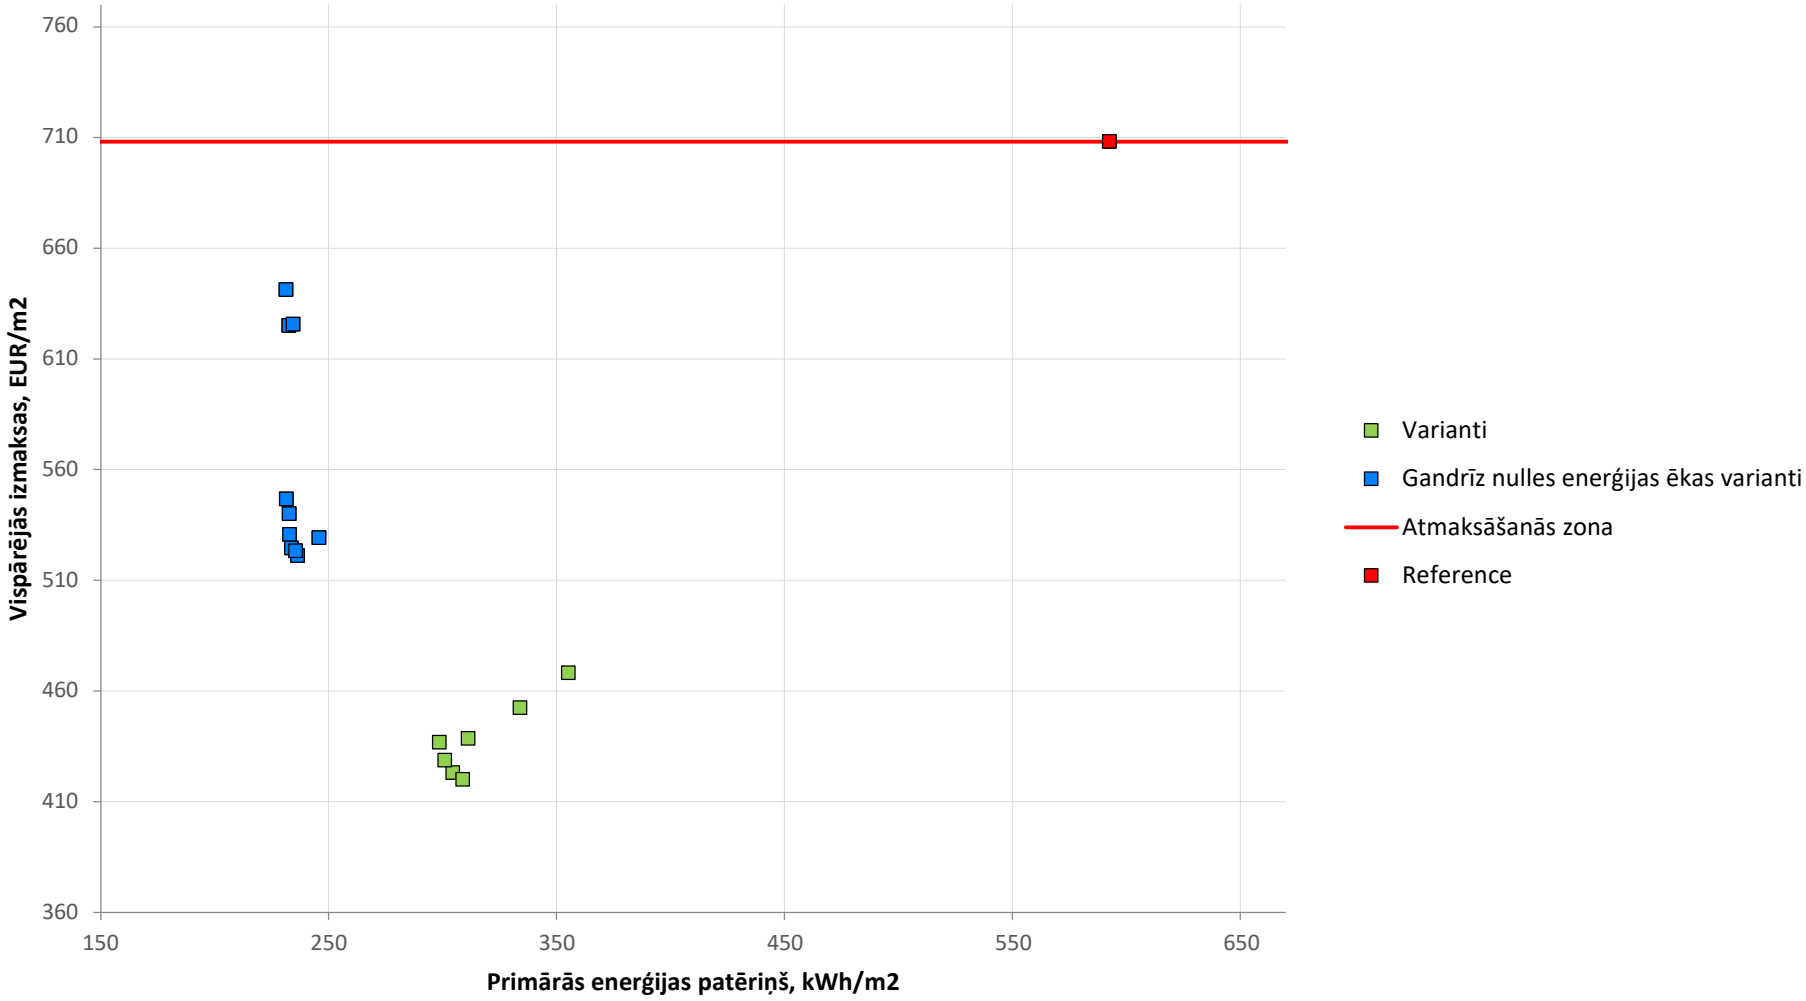

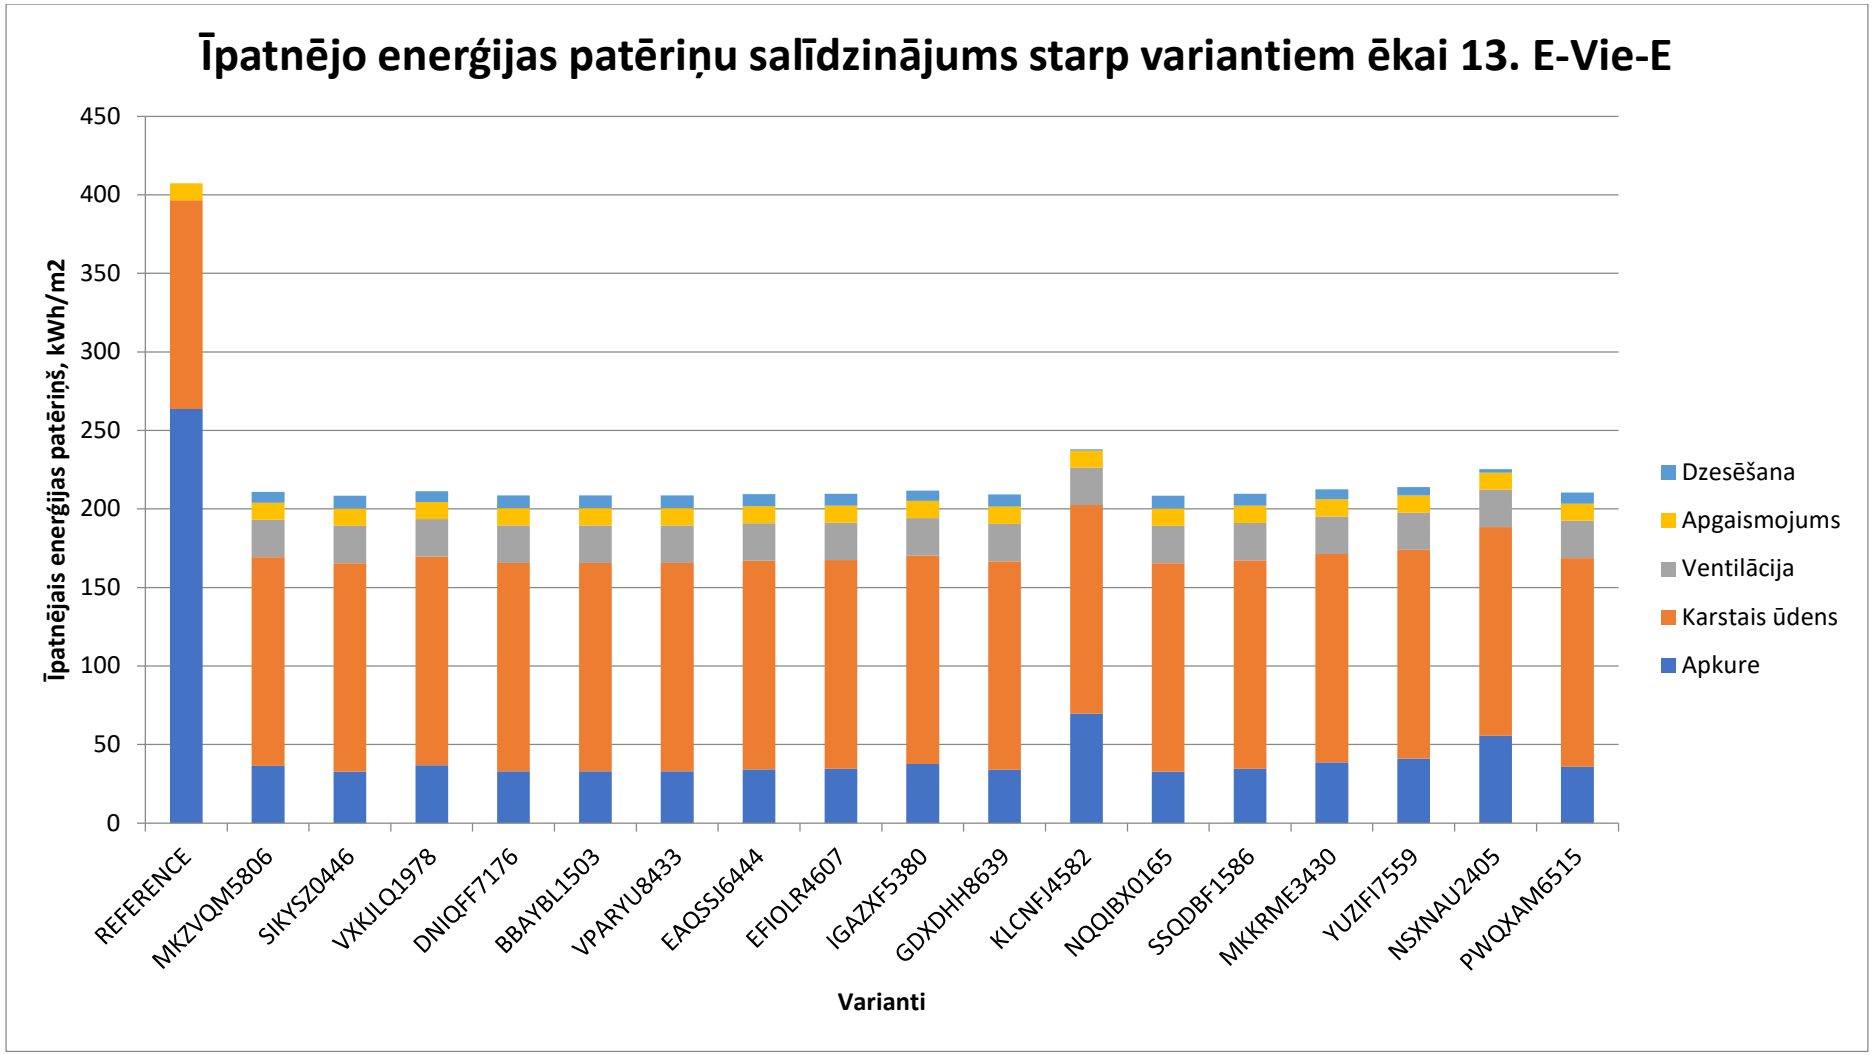
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 13. E-Vie-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
MKZVQM5806
SIKYSZ0446
VXKJLQ1978
DNIQFF7176
BBAYBL1503
VPARYU8433
EAQSSJ6444
EFIOLR4607
IGAZXF5380
GDXDHH8639
KLCNFJ4582
NQQIBX0165
SSQDBF1586
MKKRME3430
YUZIFI7559
NSXNAU2405
PWQXAM6515
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

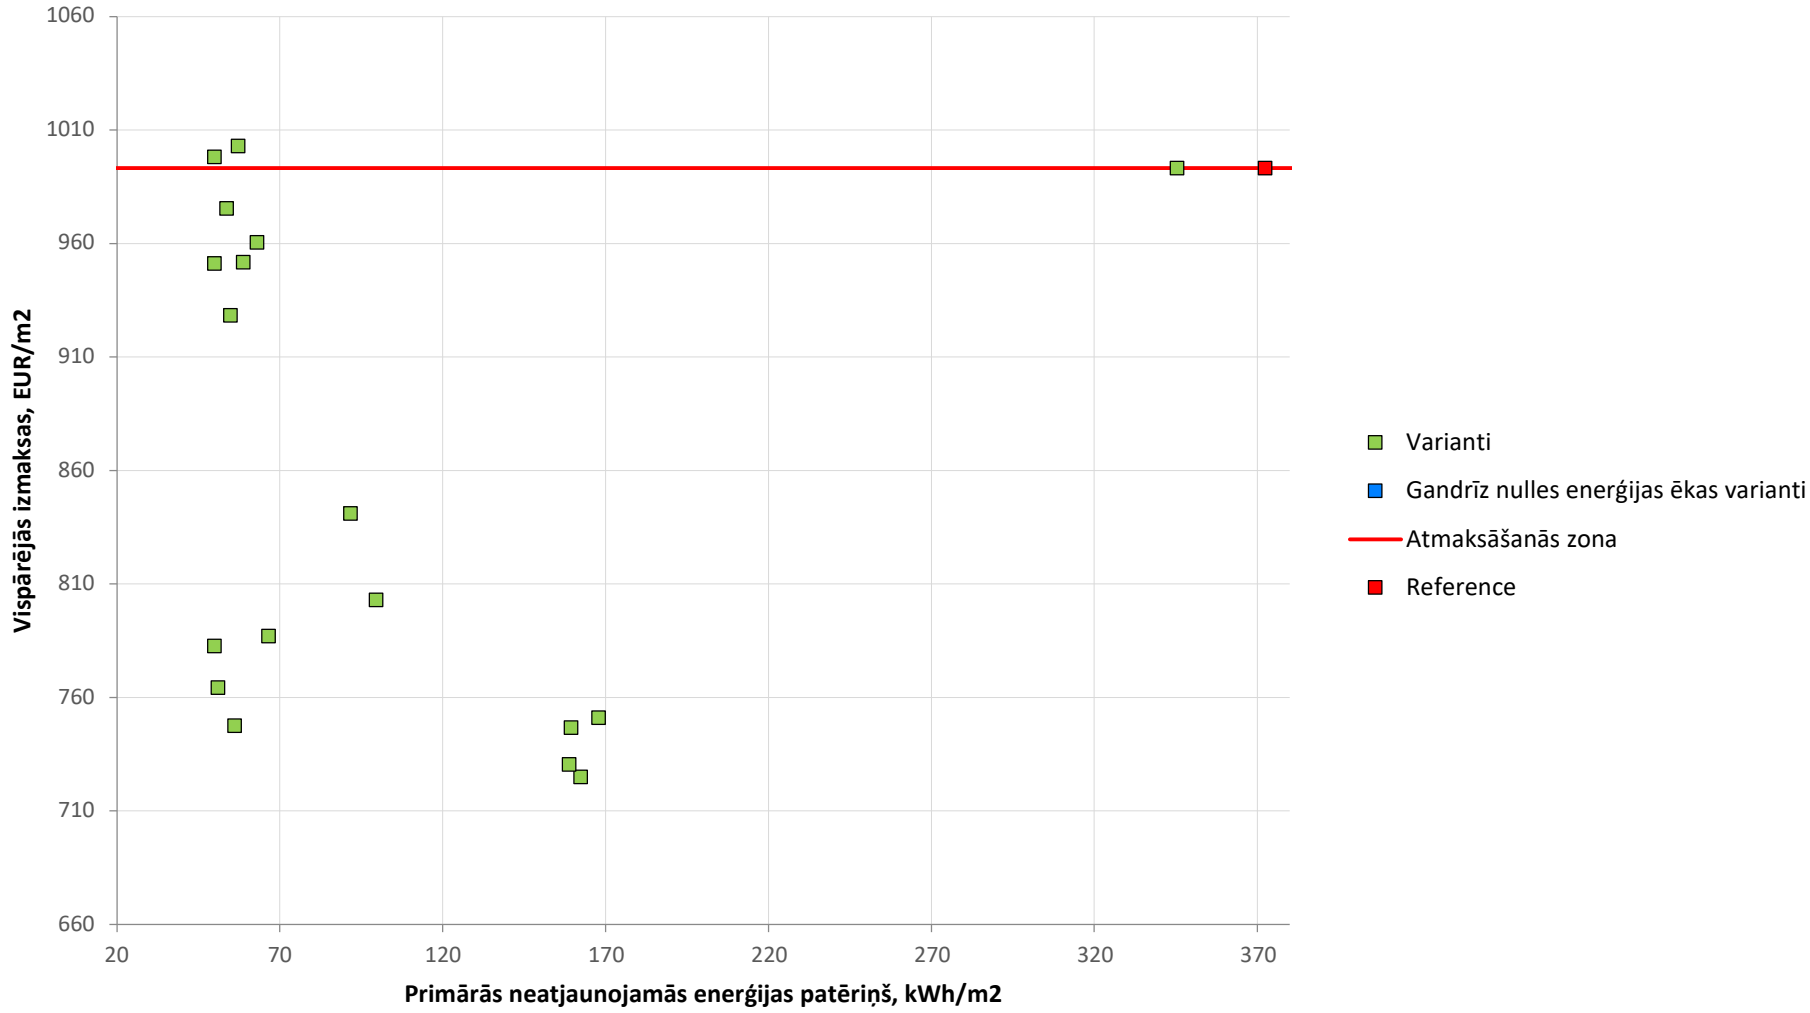

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

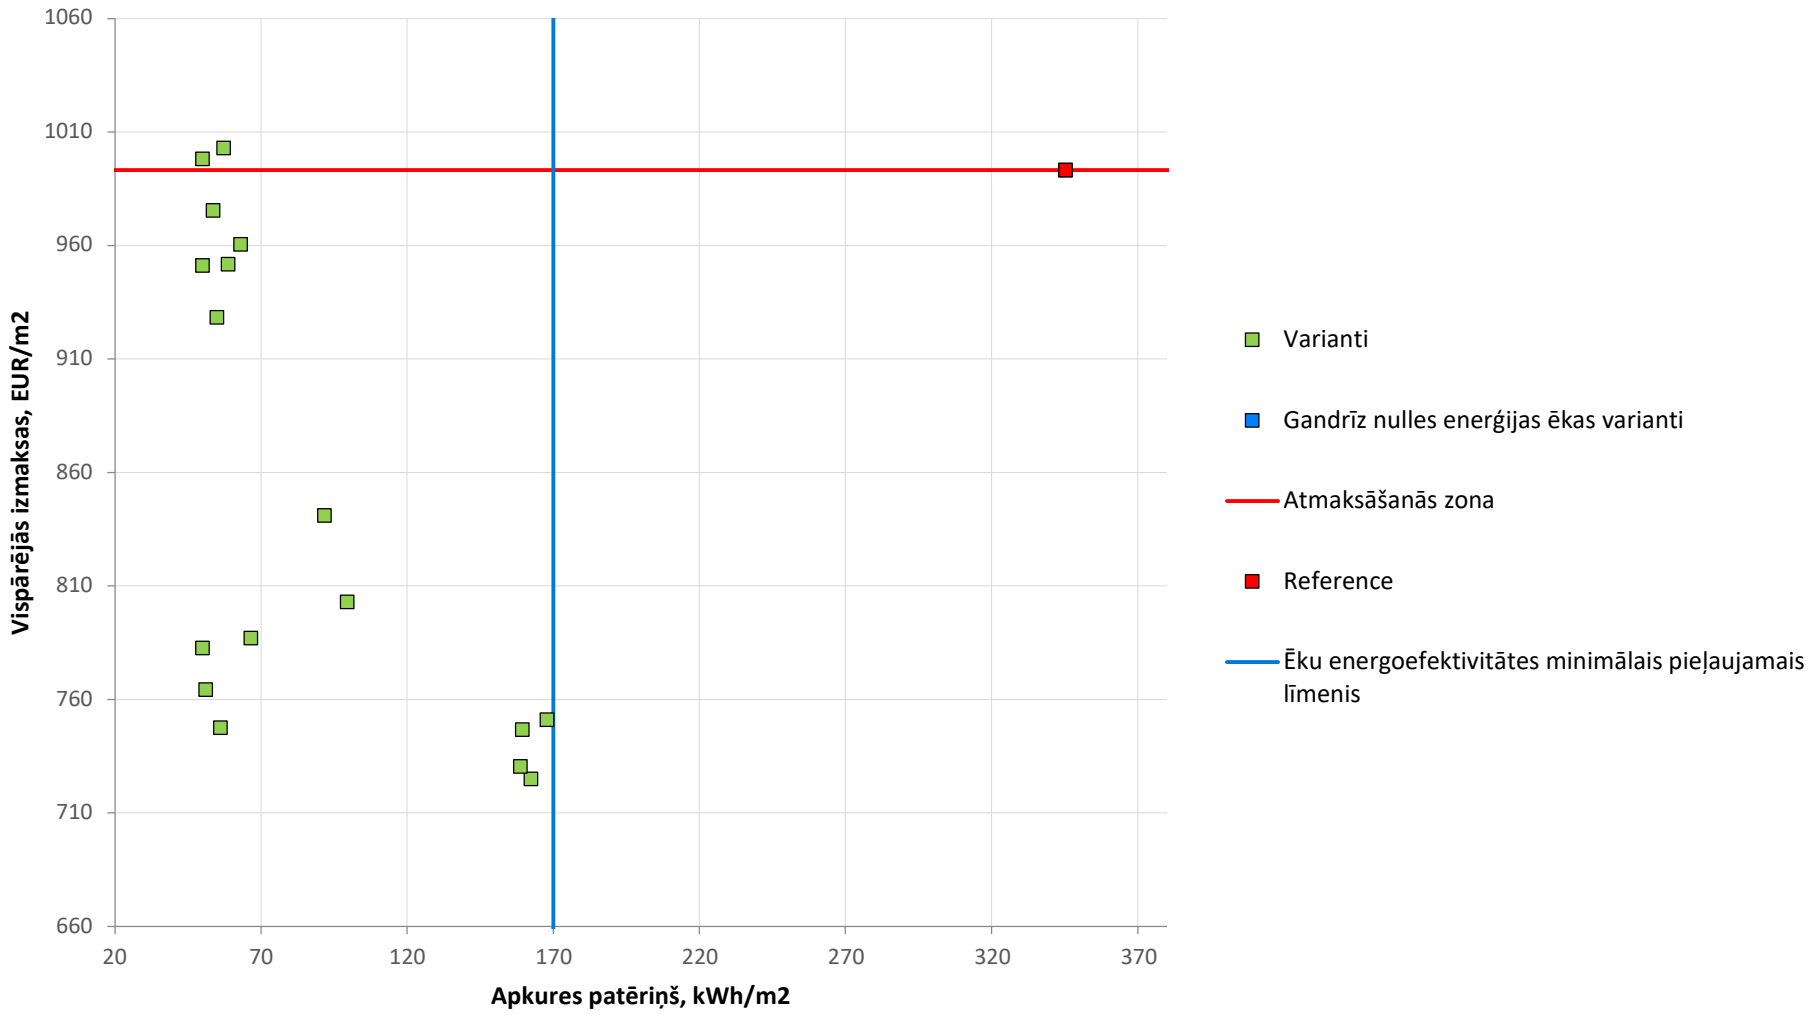

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

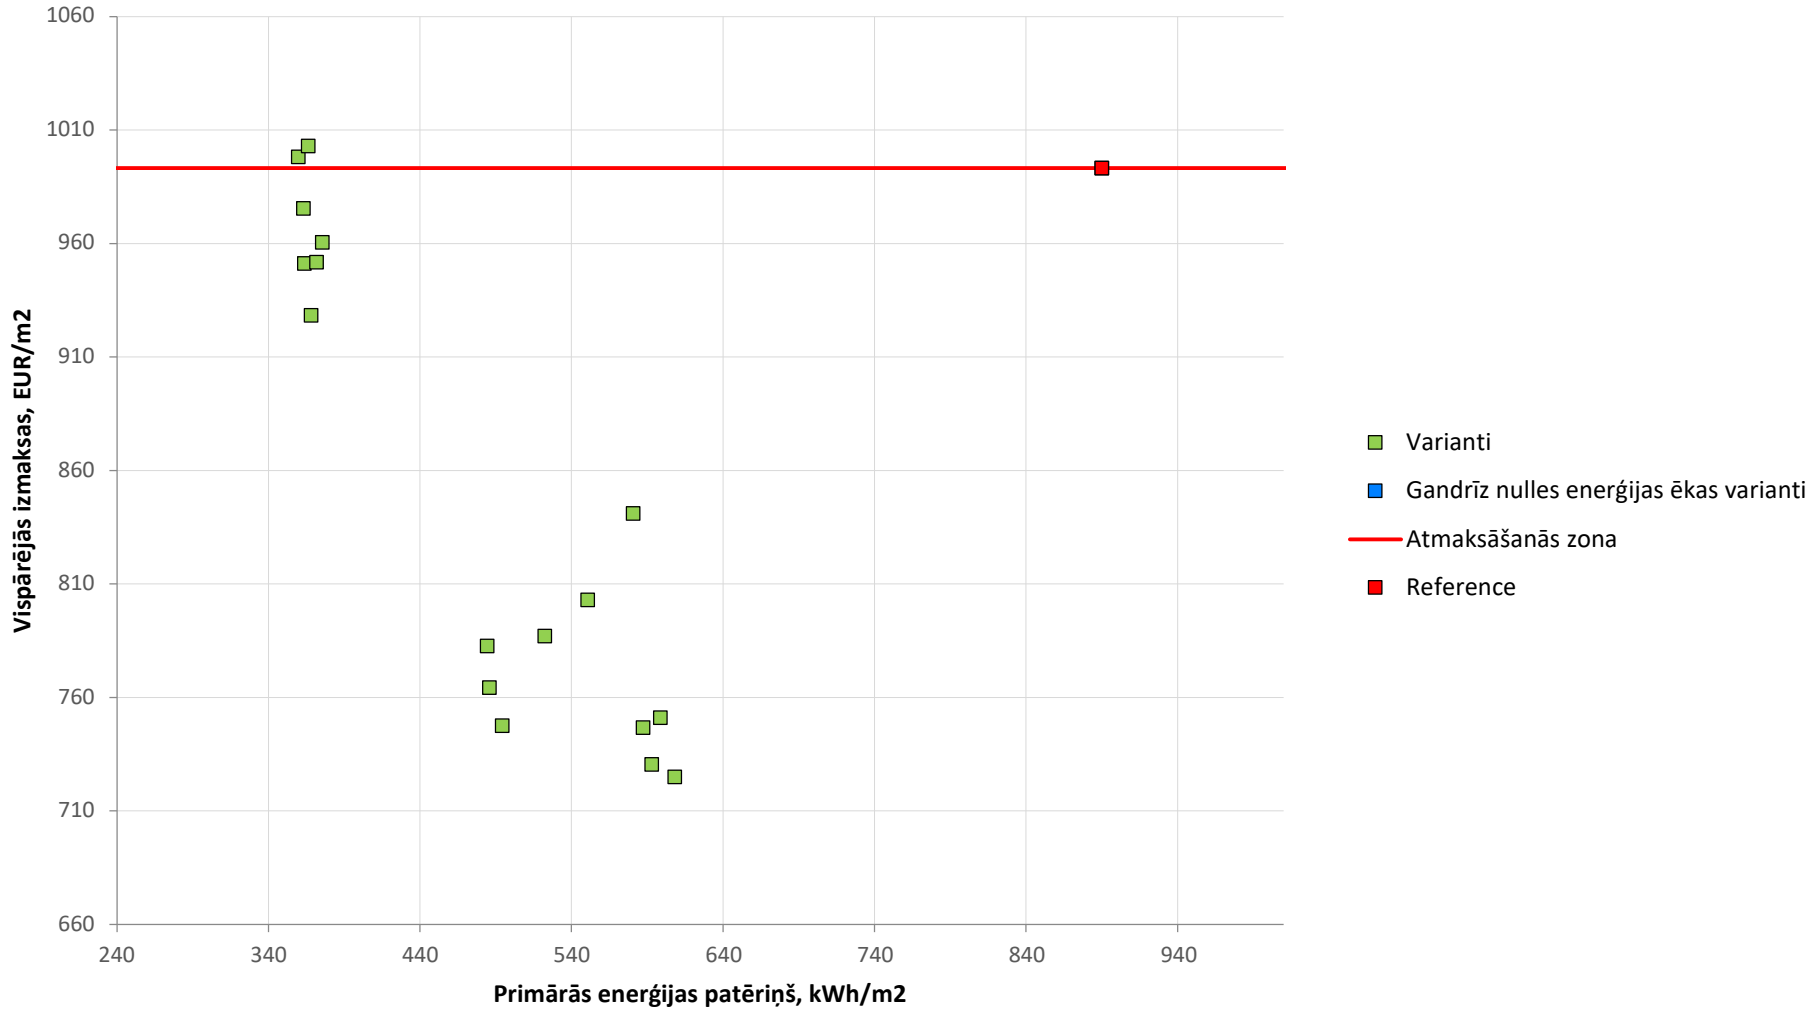

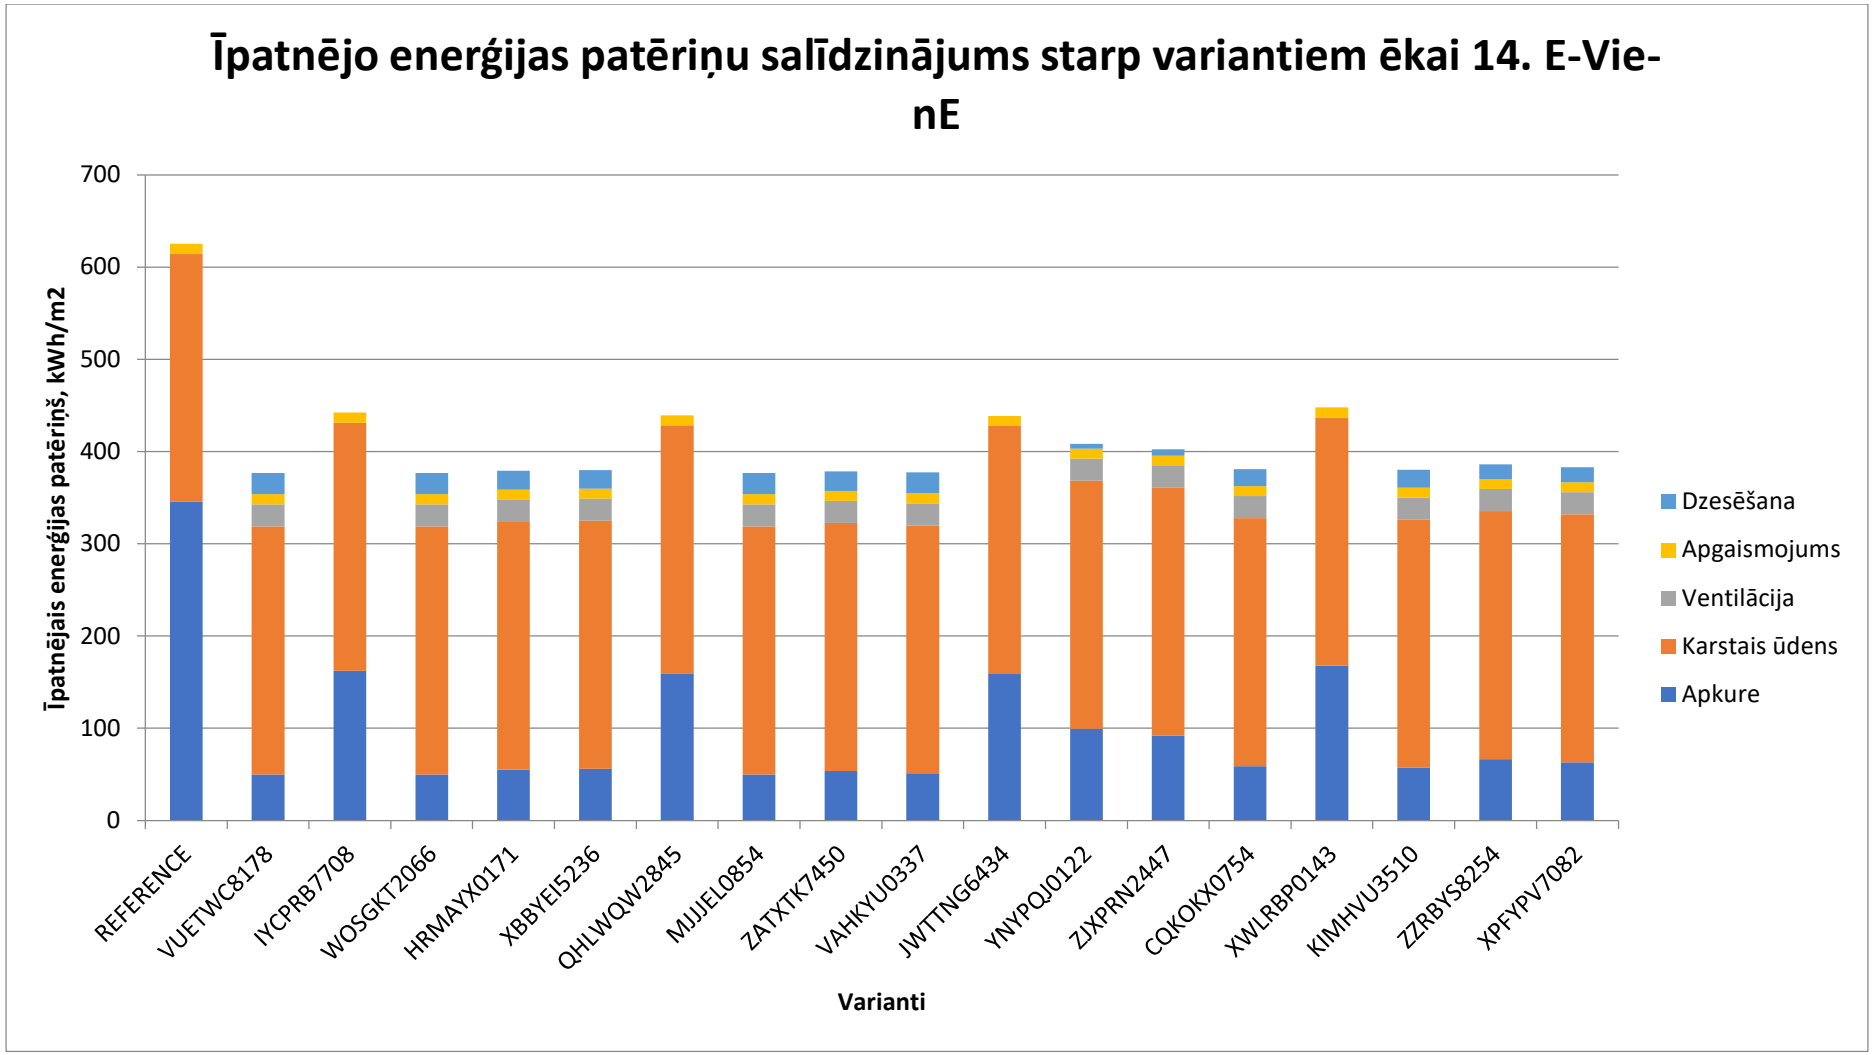
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 14. E-Vie-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
700
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
VUETWC8178
IYCPRB7708
WOSGKT2066
HRMAYX0171
XBBYEI5236
QHLWQW2845
MJJJEL0854
ZATXTK7450
VAHKYU0337
JWTTNG6434
YNYPQJ0122
ZJXPRN2447
CQKOKX0754
XWLRBP0143
KIMHVU3510
ZZRBYS8254
XPFYPV7082
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

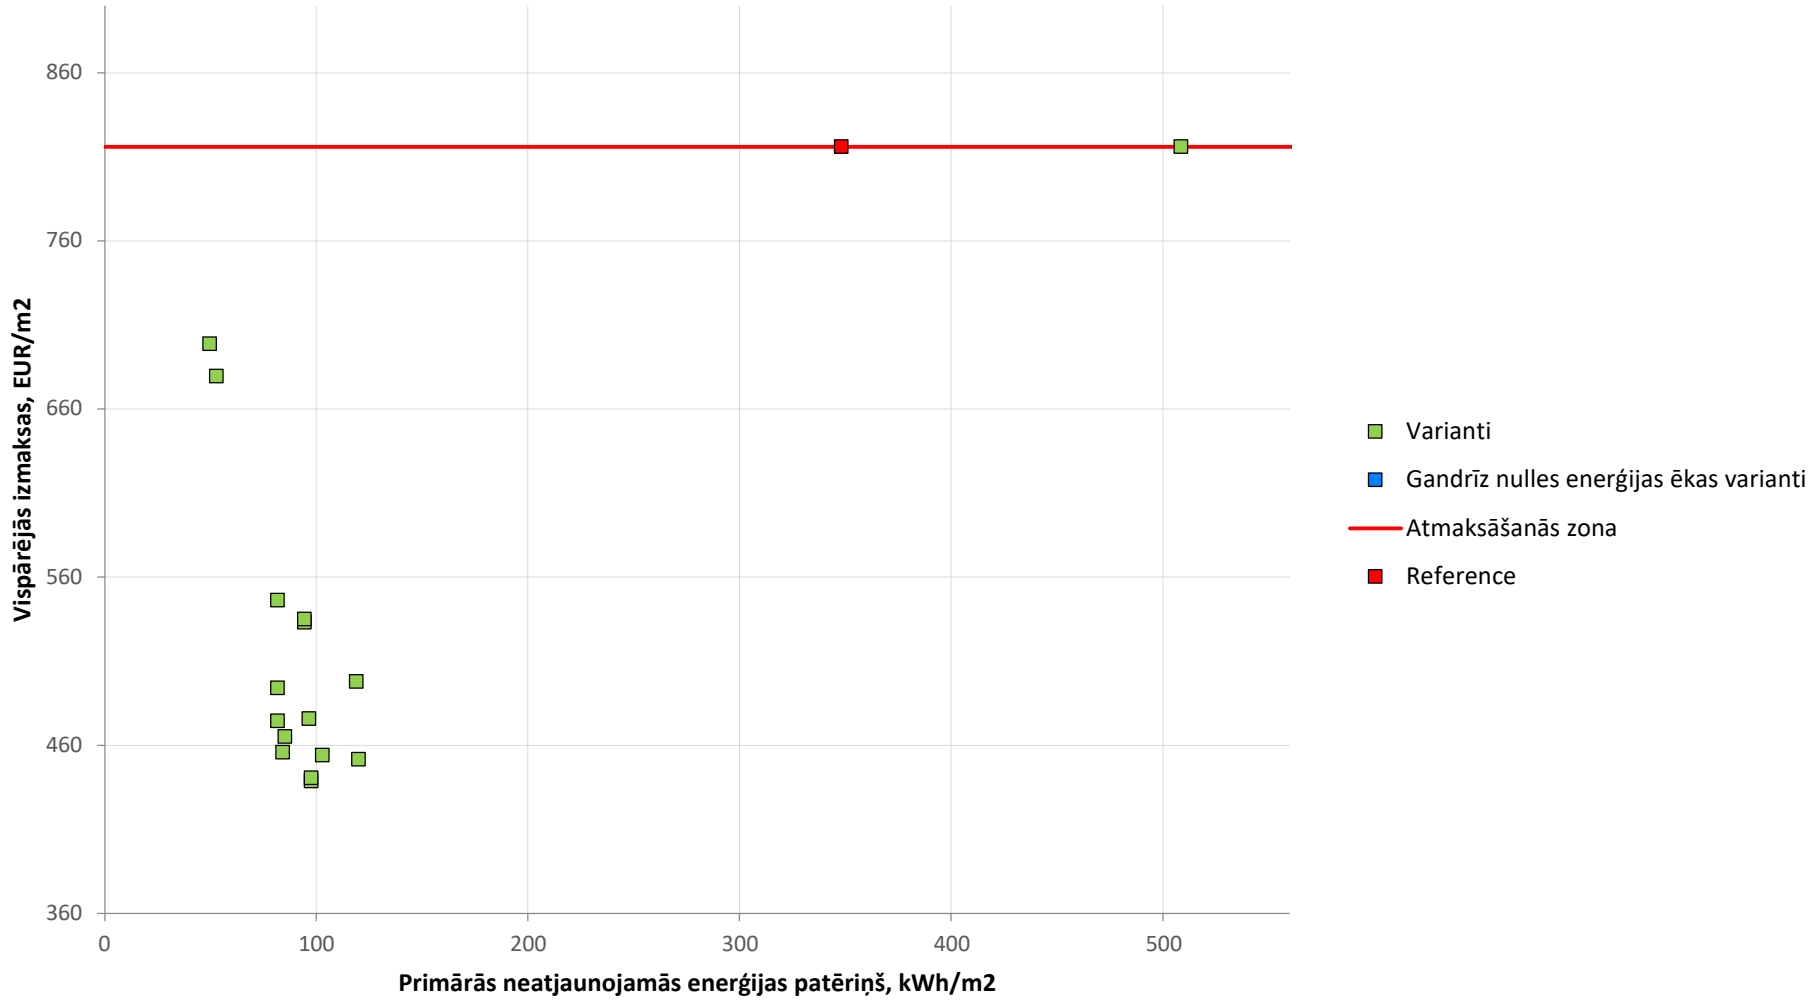

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

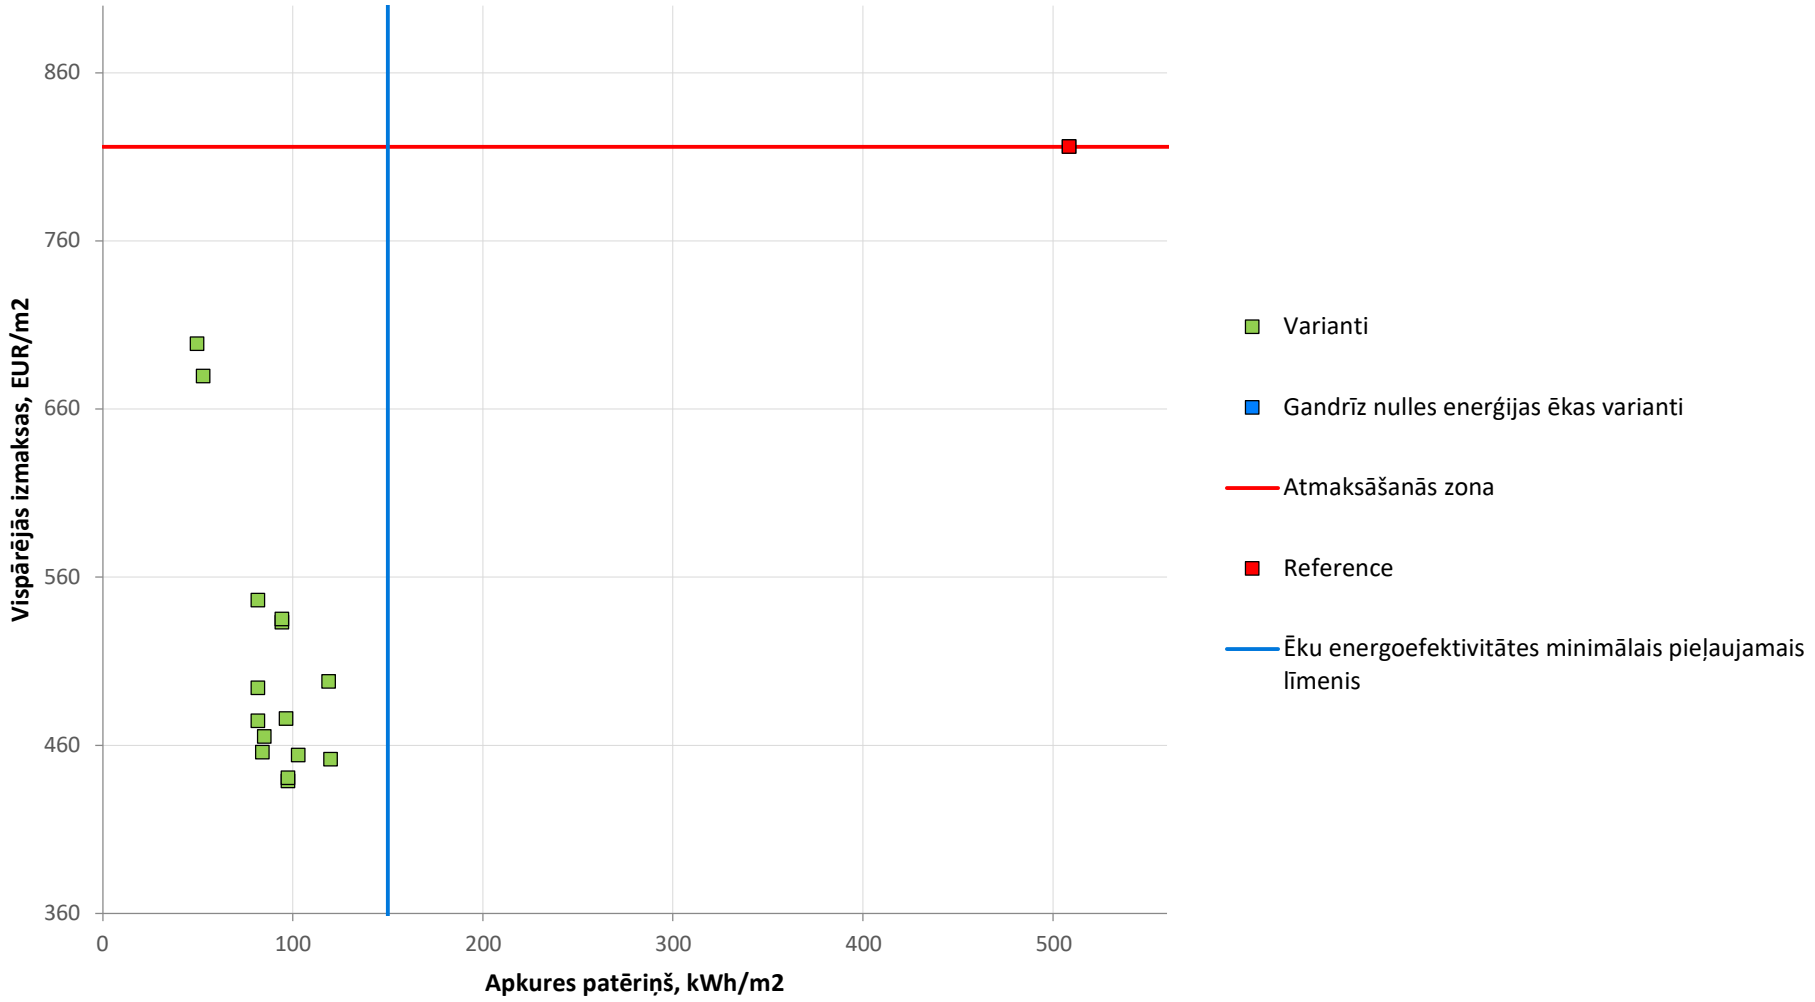

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

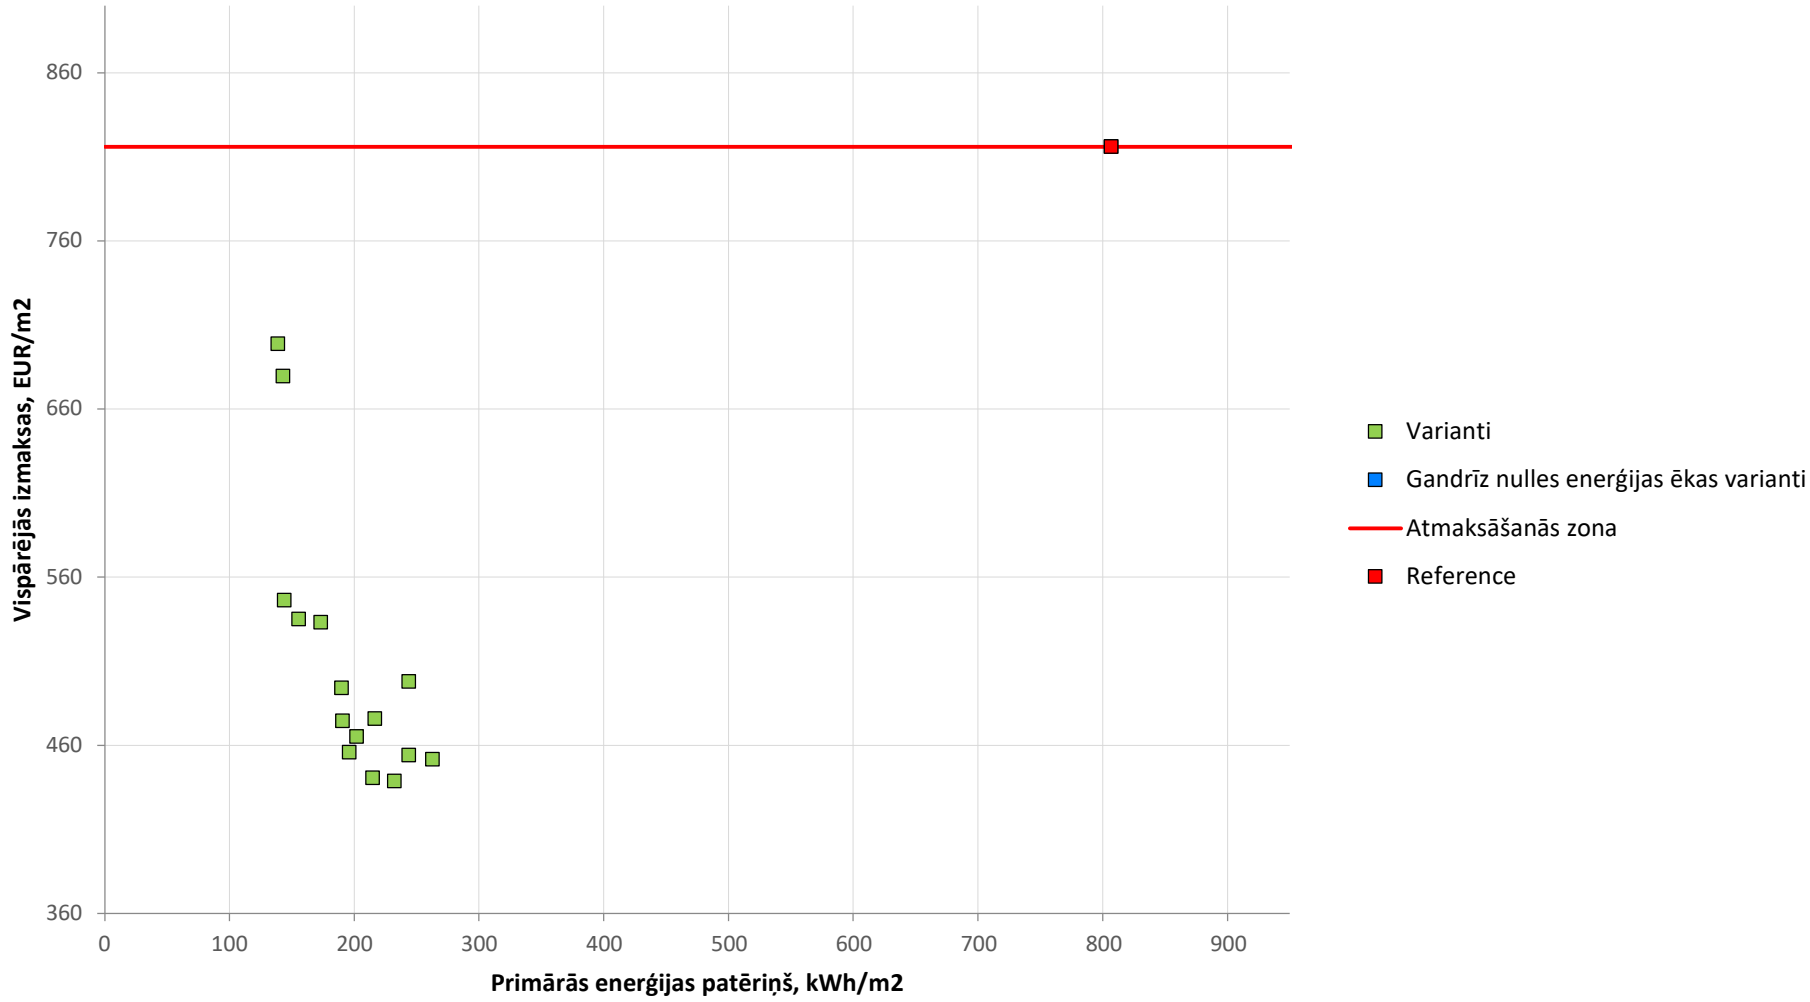

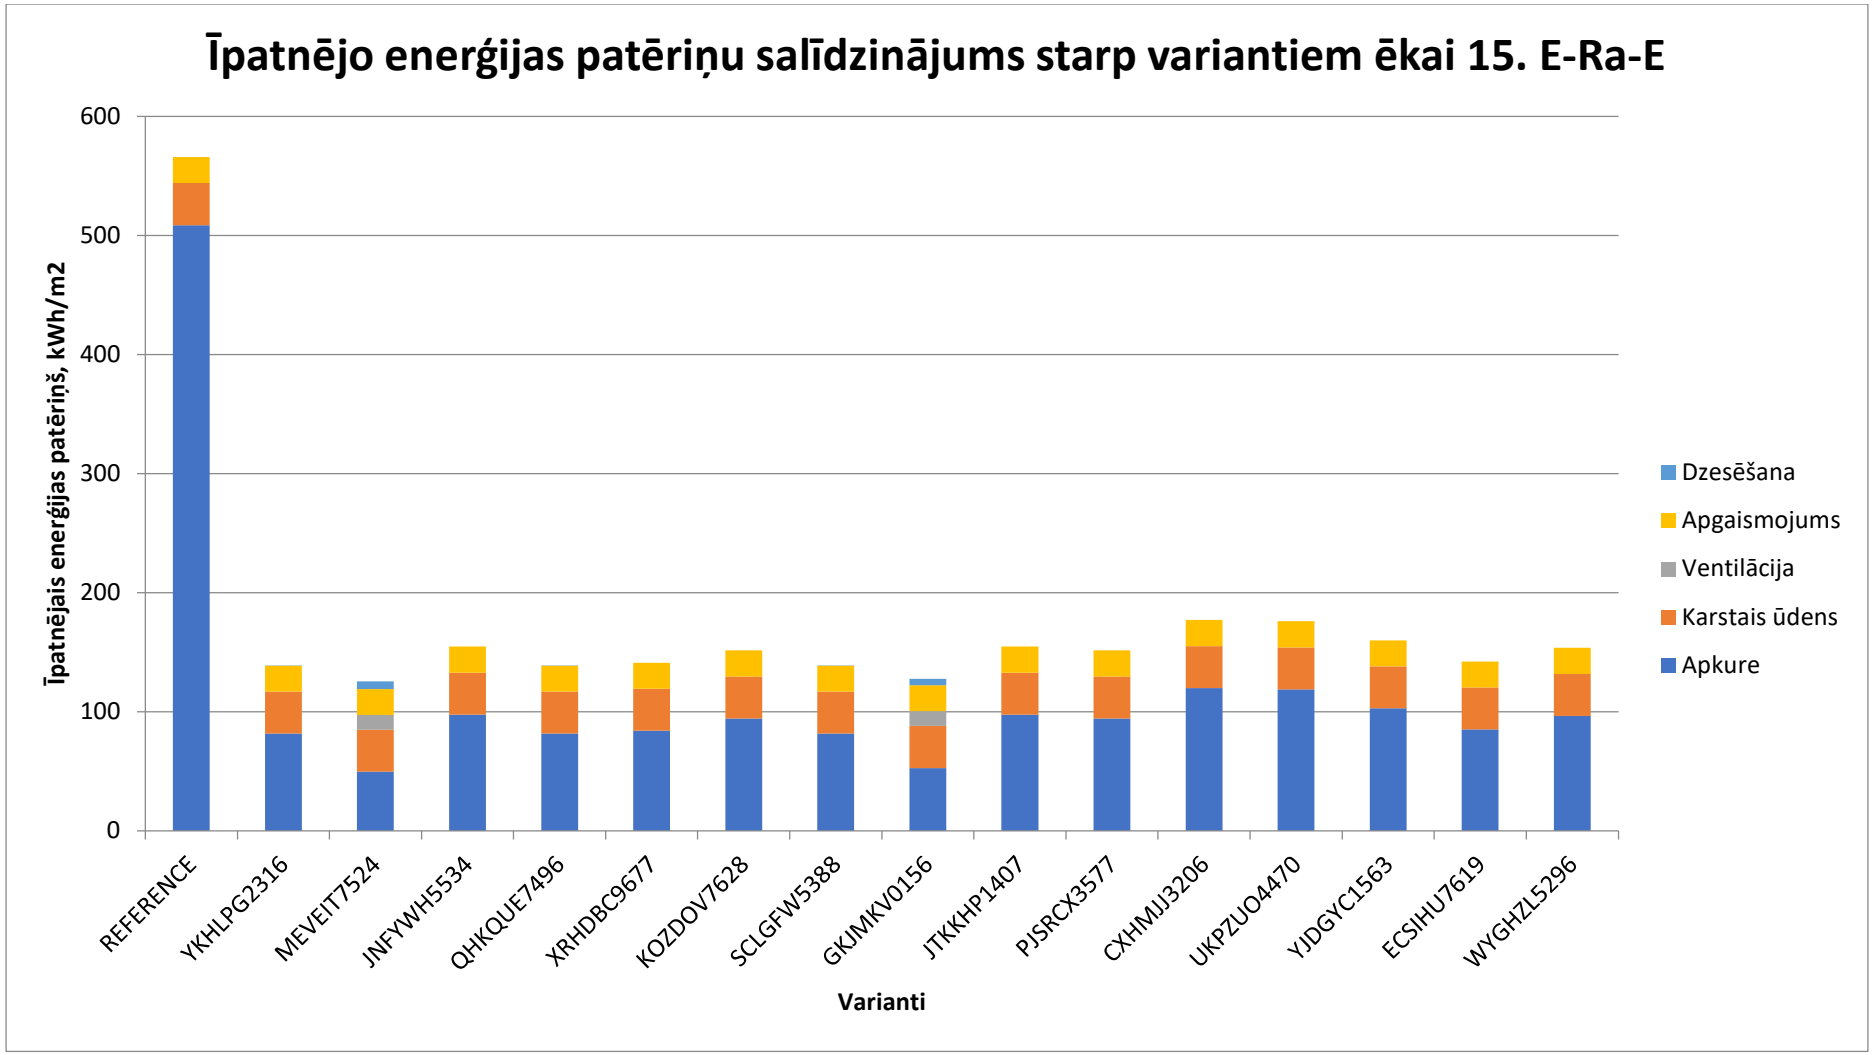
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 15. E-Ra-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
YKHLPG2316
MEVEIT7524
JNFYWH5534
QHKQUE7496
XRHDBC9677
KOZDOV7628
SCLGFW5388
GKJMKV0156
JTKKHP1407
PJSRCX3577
CXHMJJ3206
UKPZUO4470
YJDGYC1563
ECSIHU7619
WYGHZL5296
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

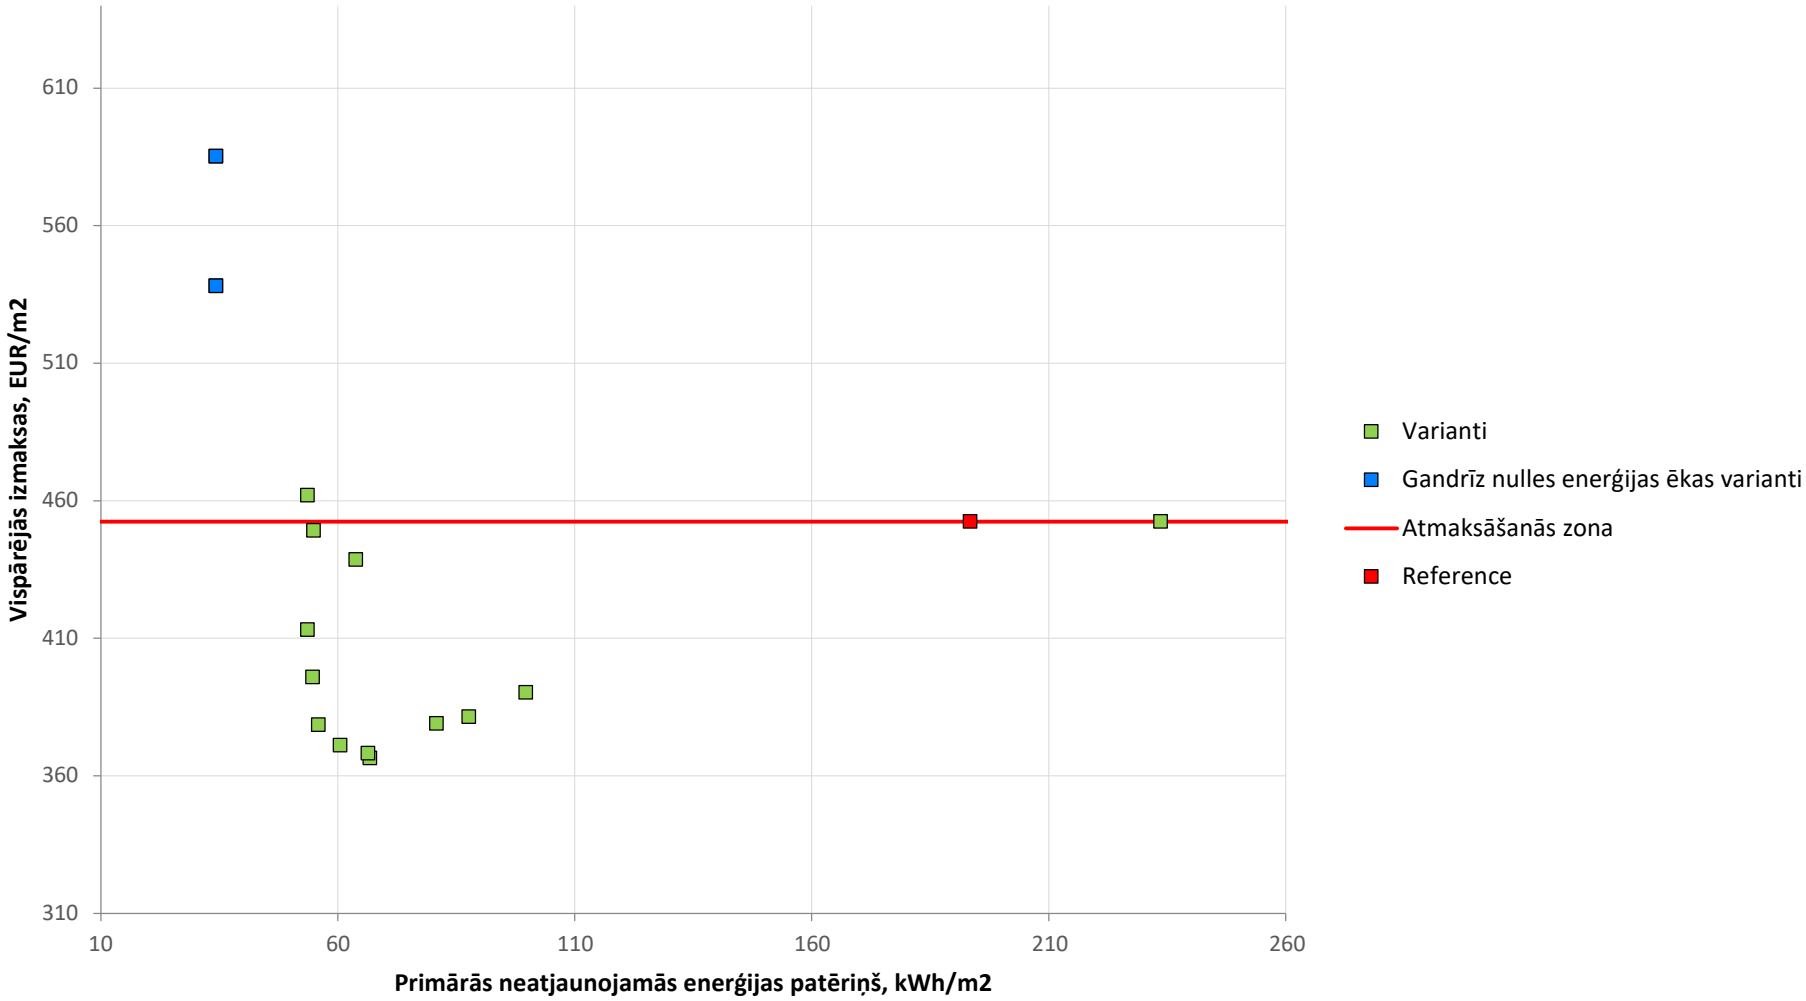

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

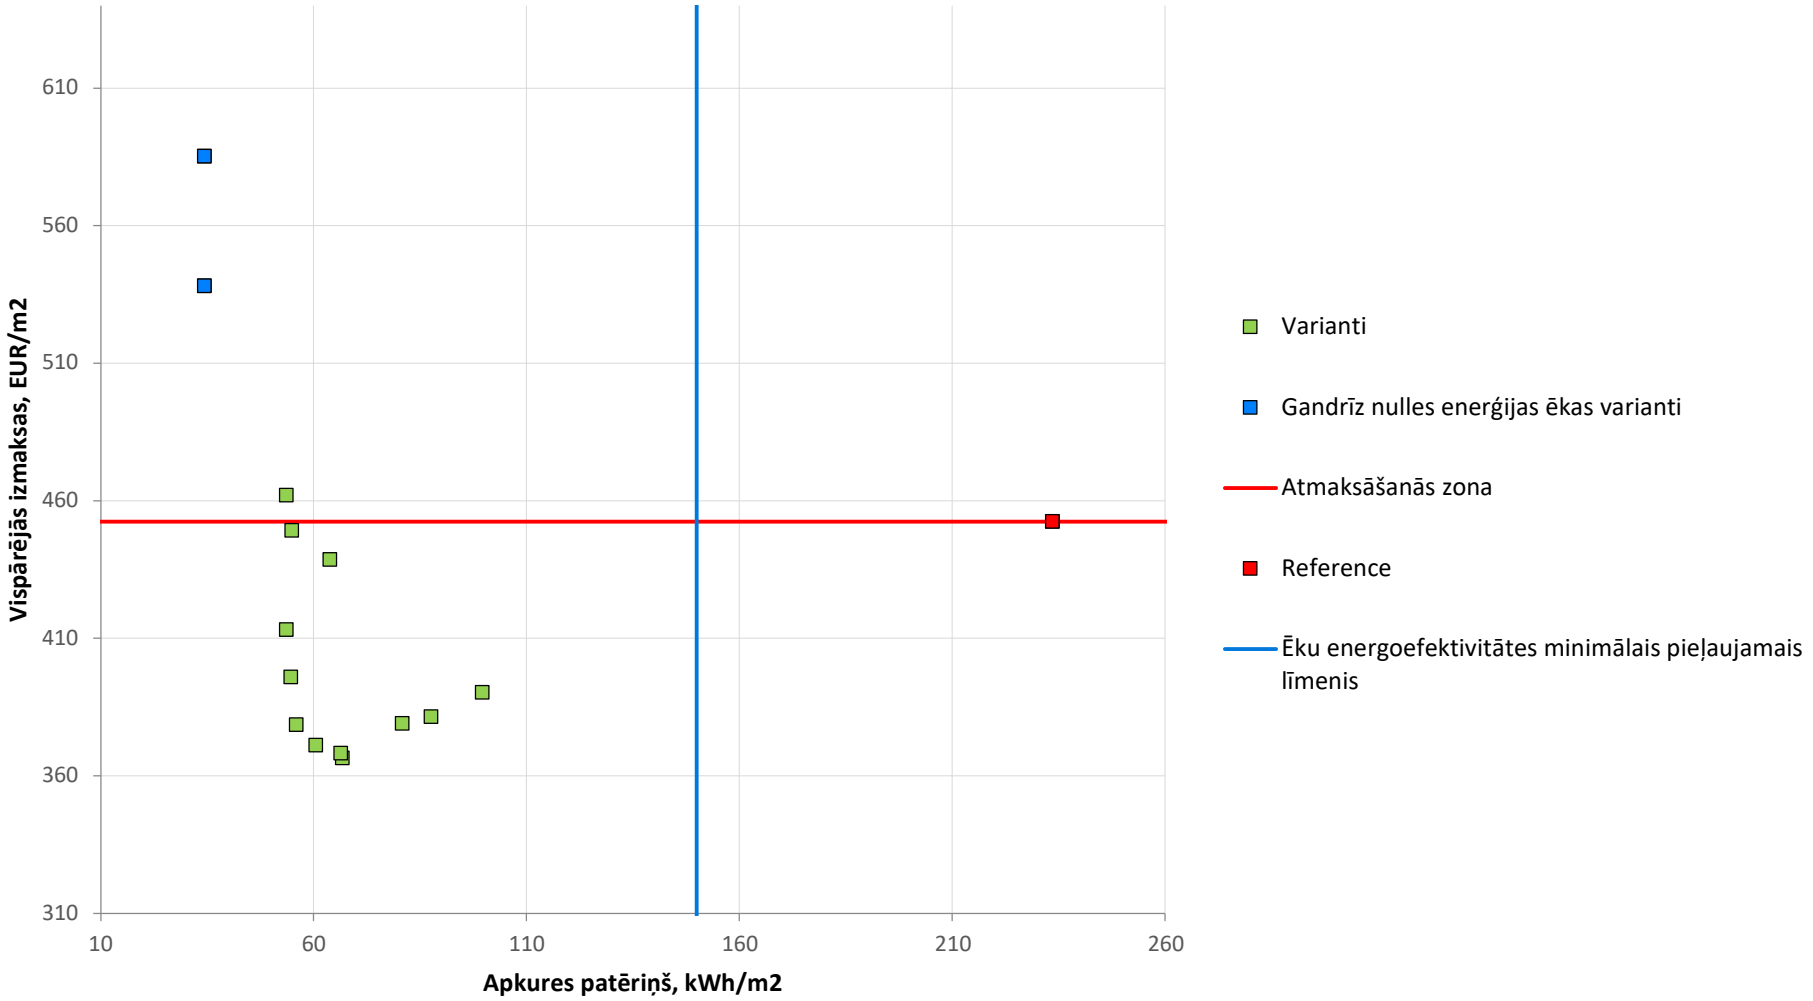

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

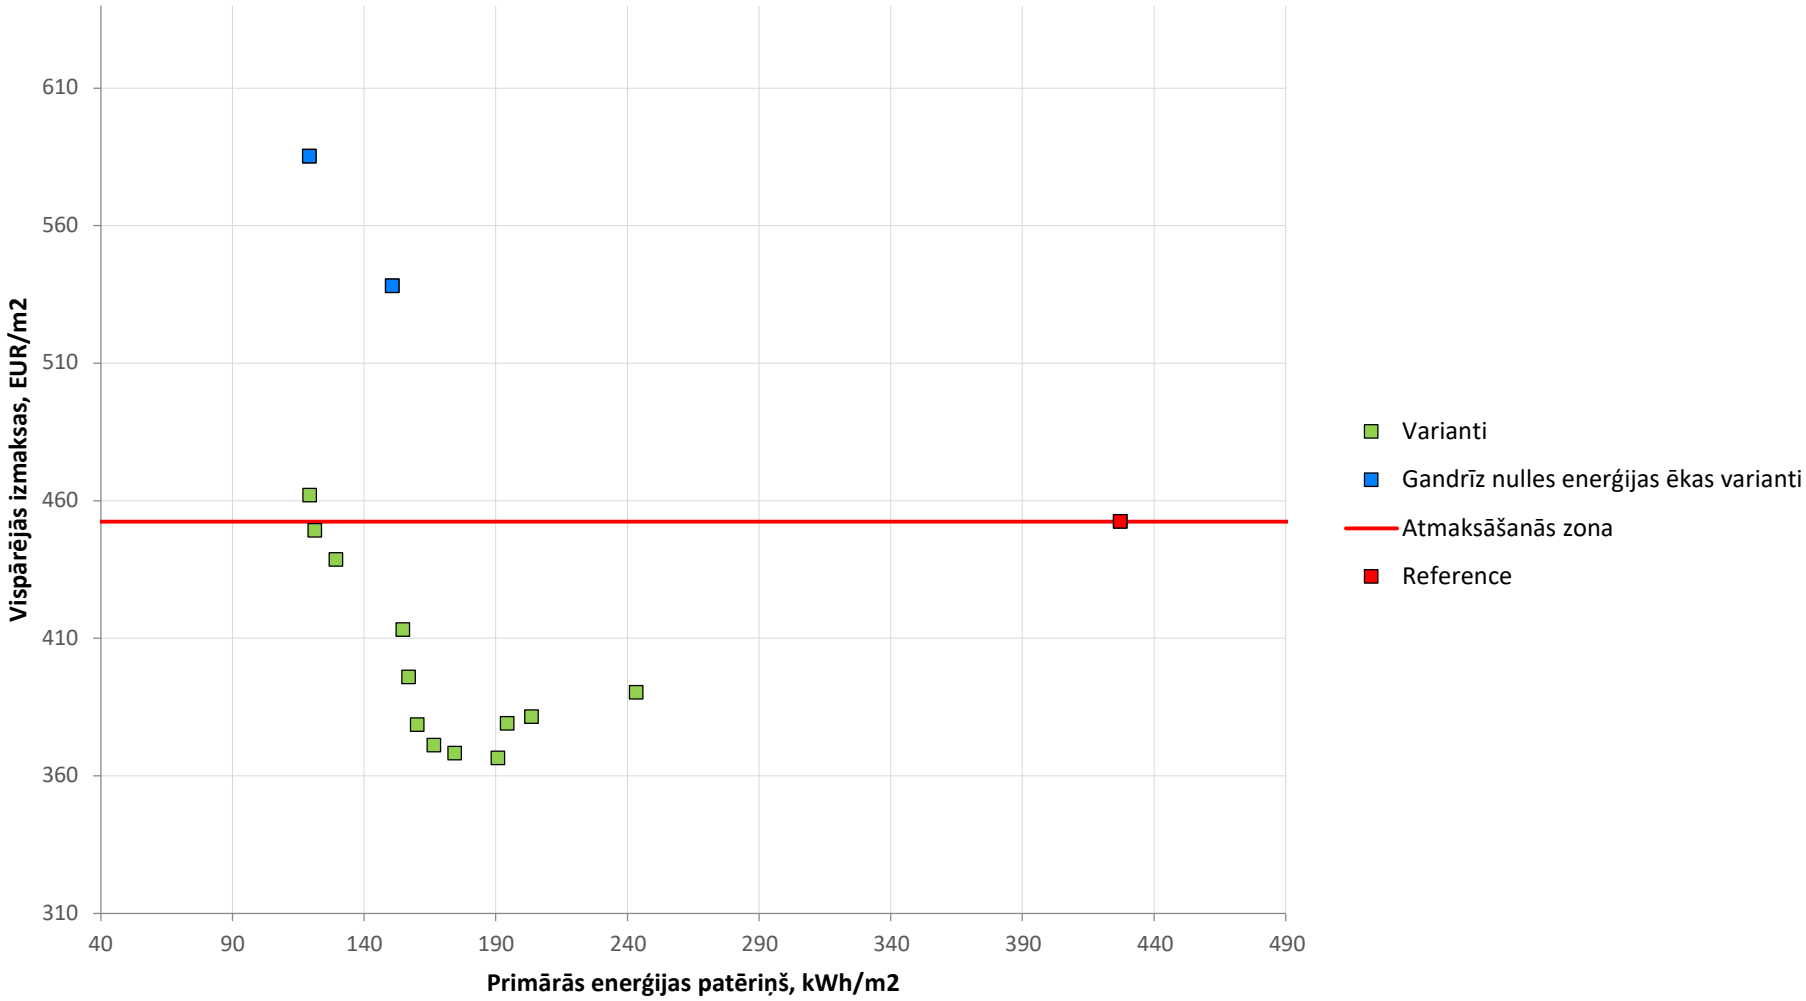

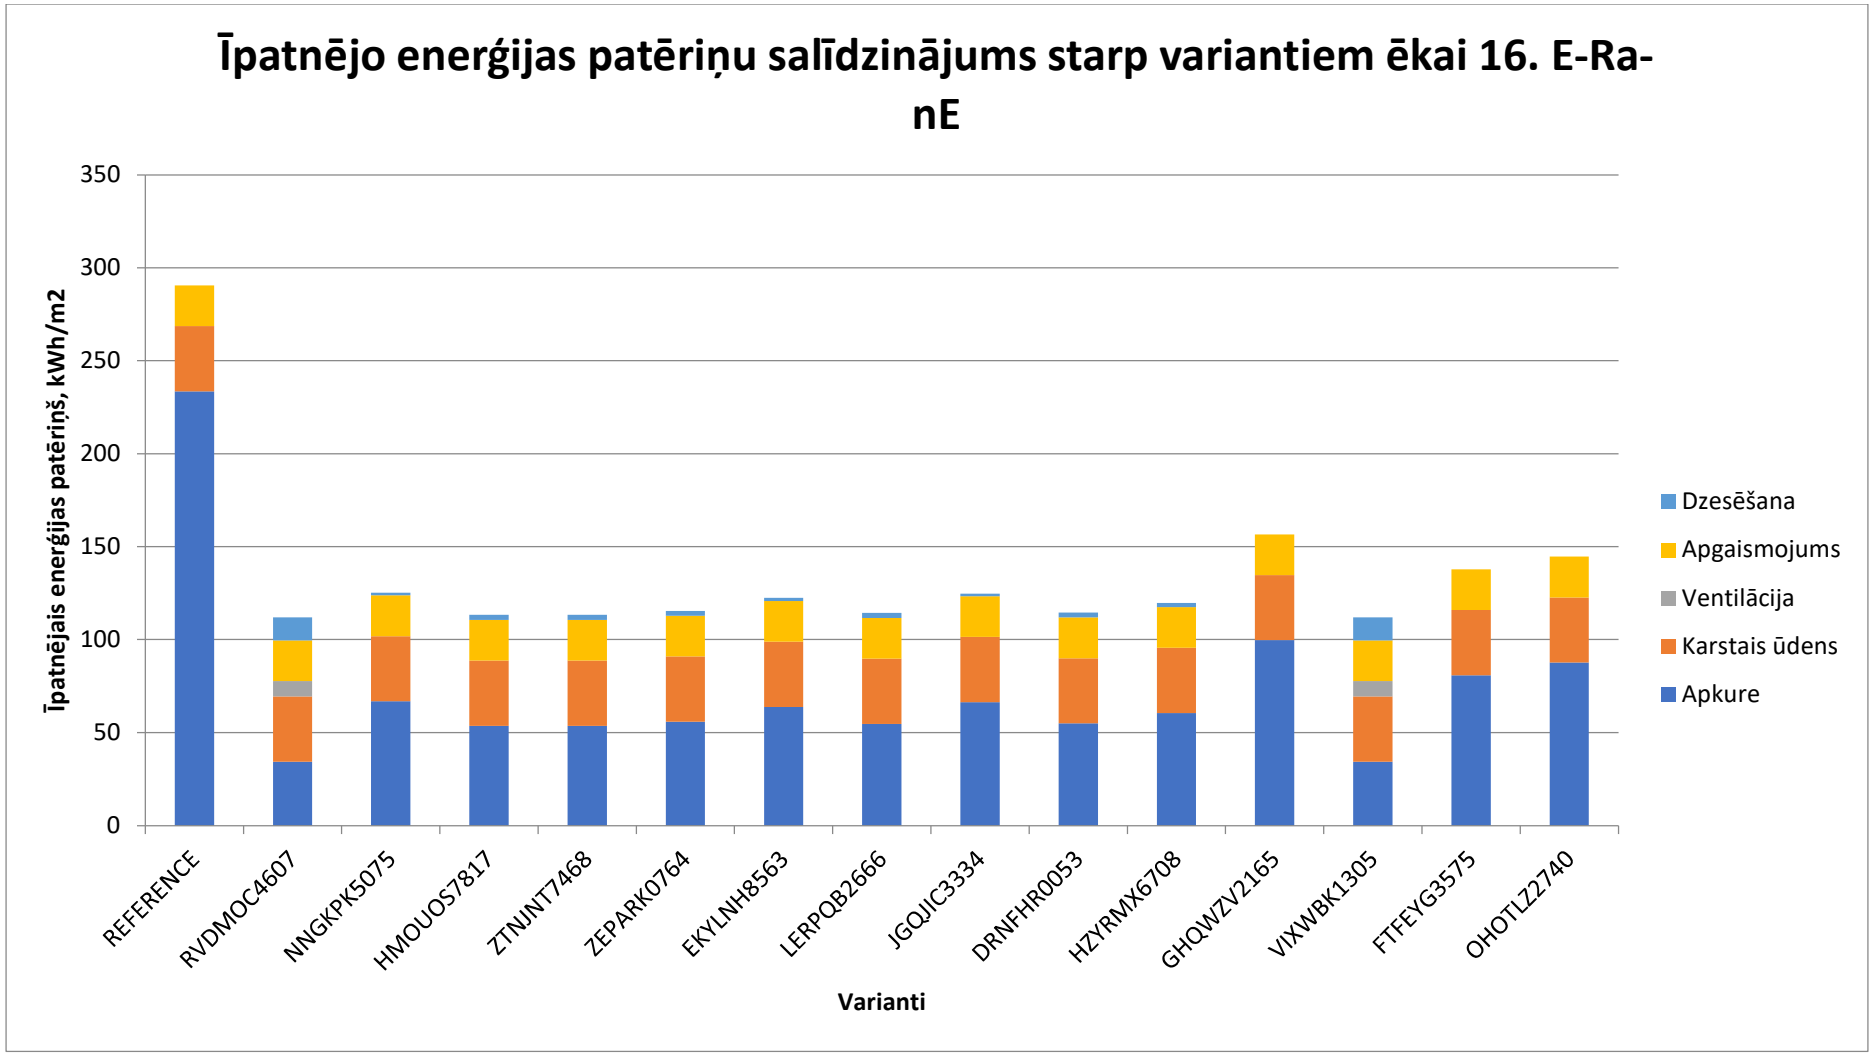
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 16. E-Ra-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
RVDMOC4607
NNGKPK5075
HMOUOS7817
ZTNJNT7468
ZEPARK0764
EKYLNH8563
LERPQB2666
JGQJIC3334
DRNFHR0053
HZYRMX6708
GHQWZV2165
VIXWBK1305
FTFEYG3575
OHOTLZ2740
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

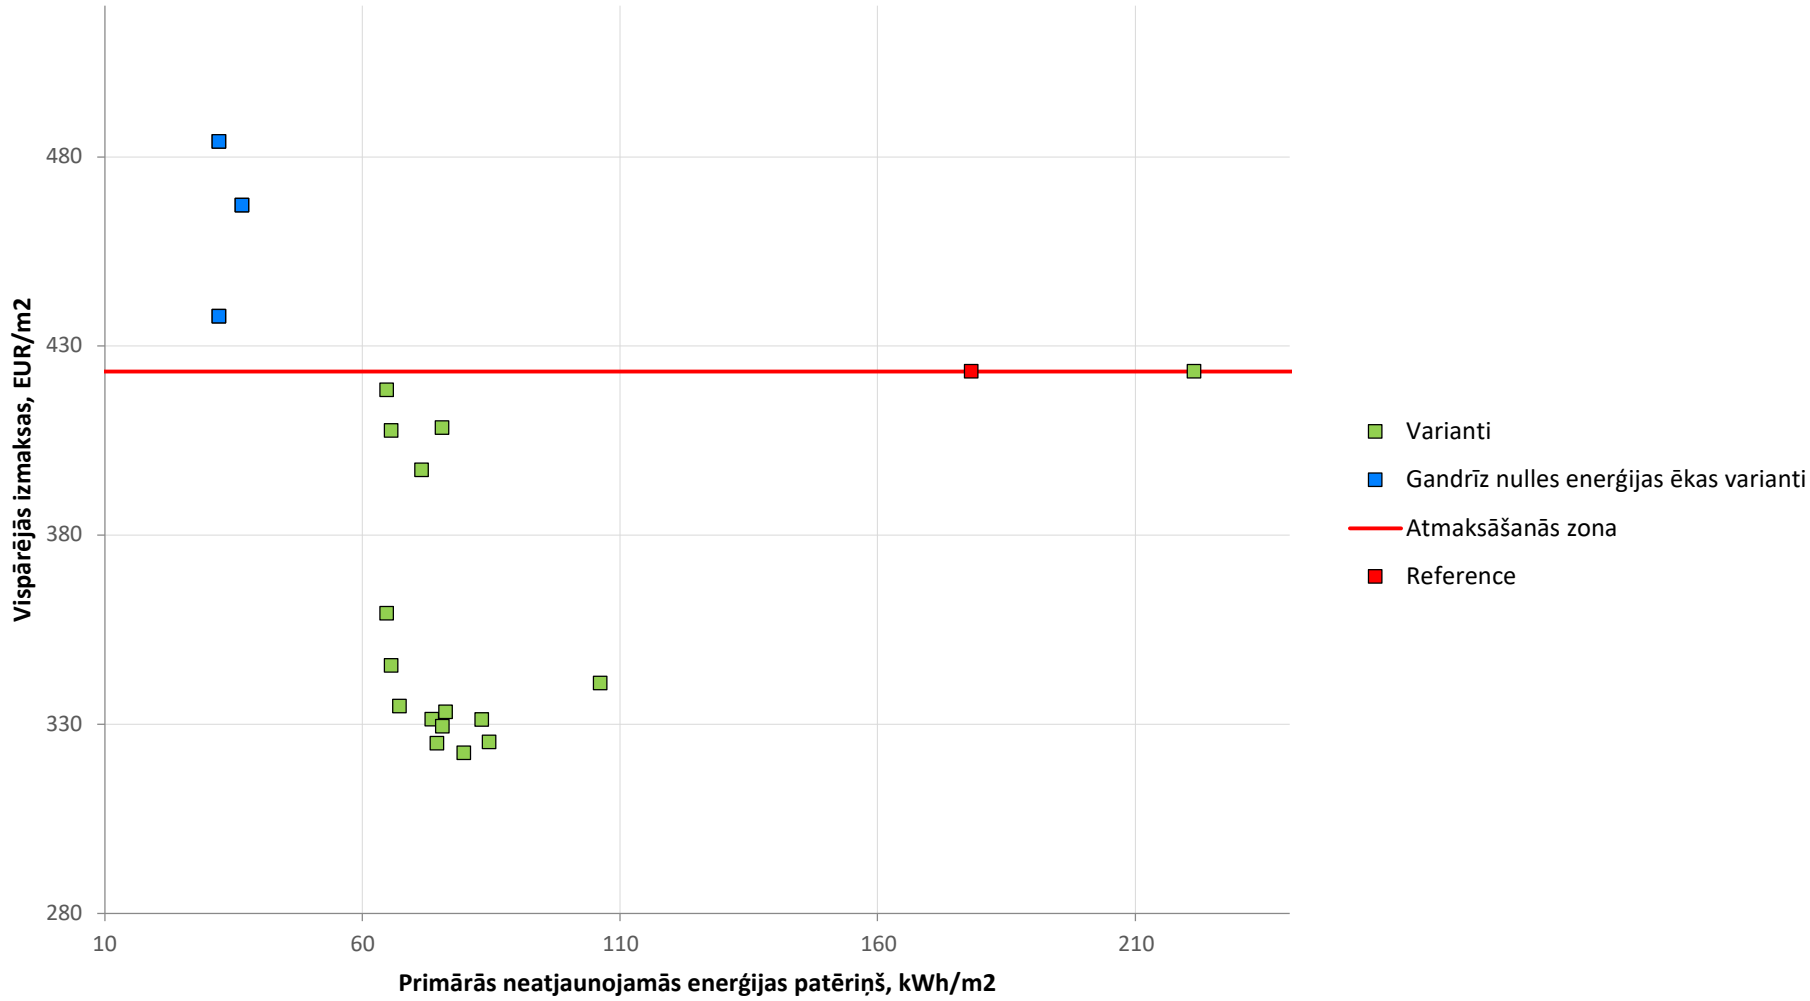

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

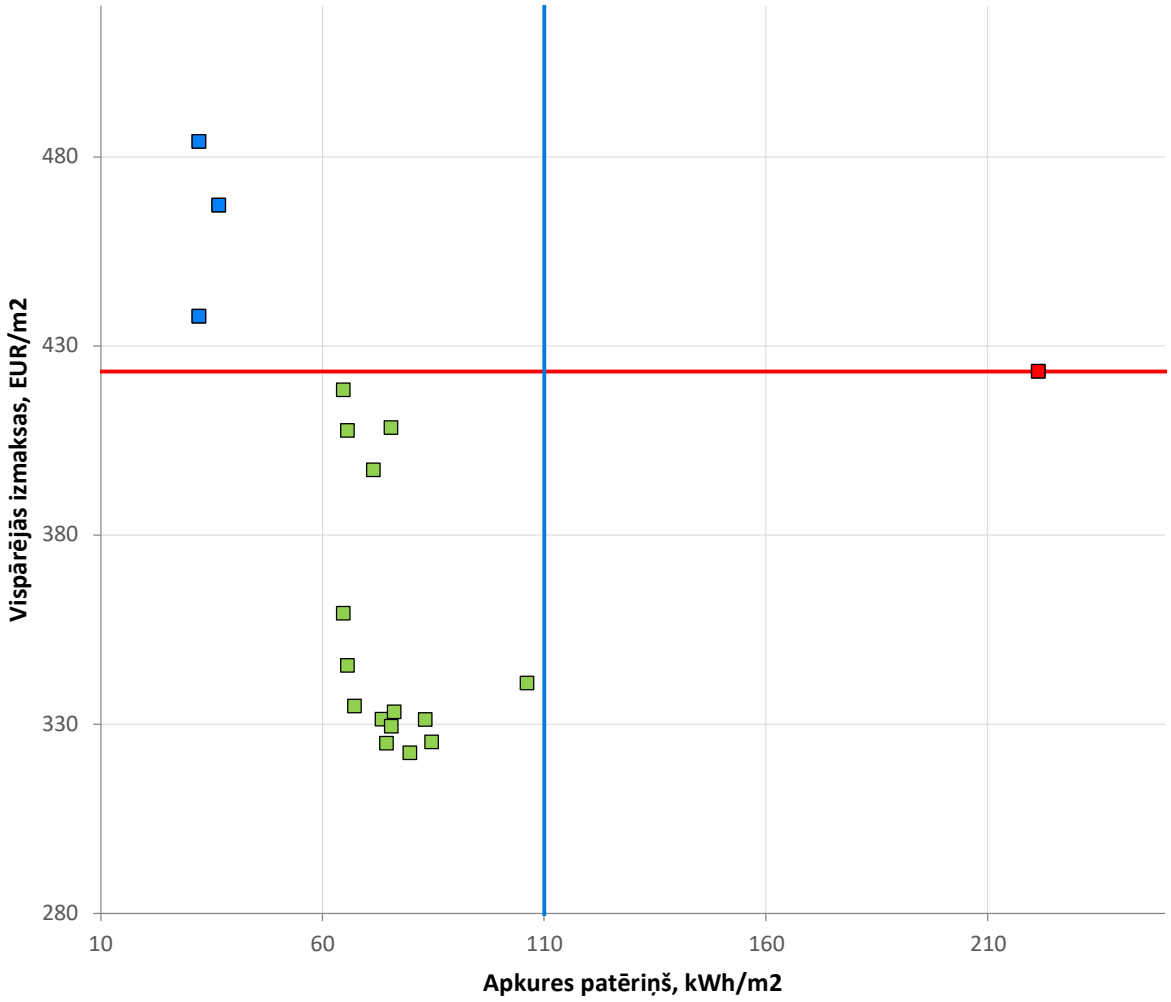

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

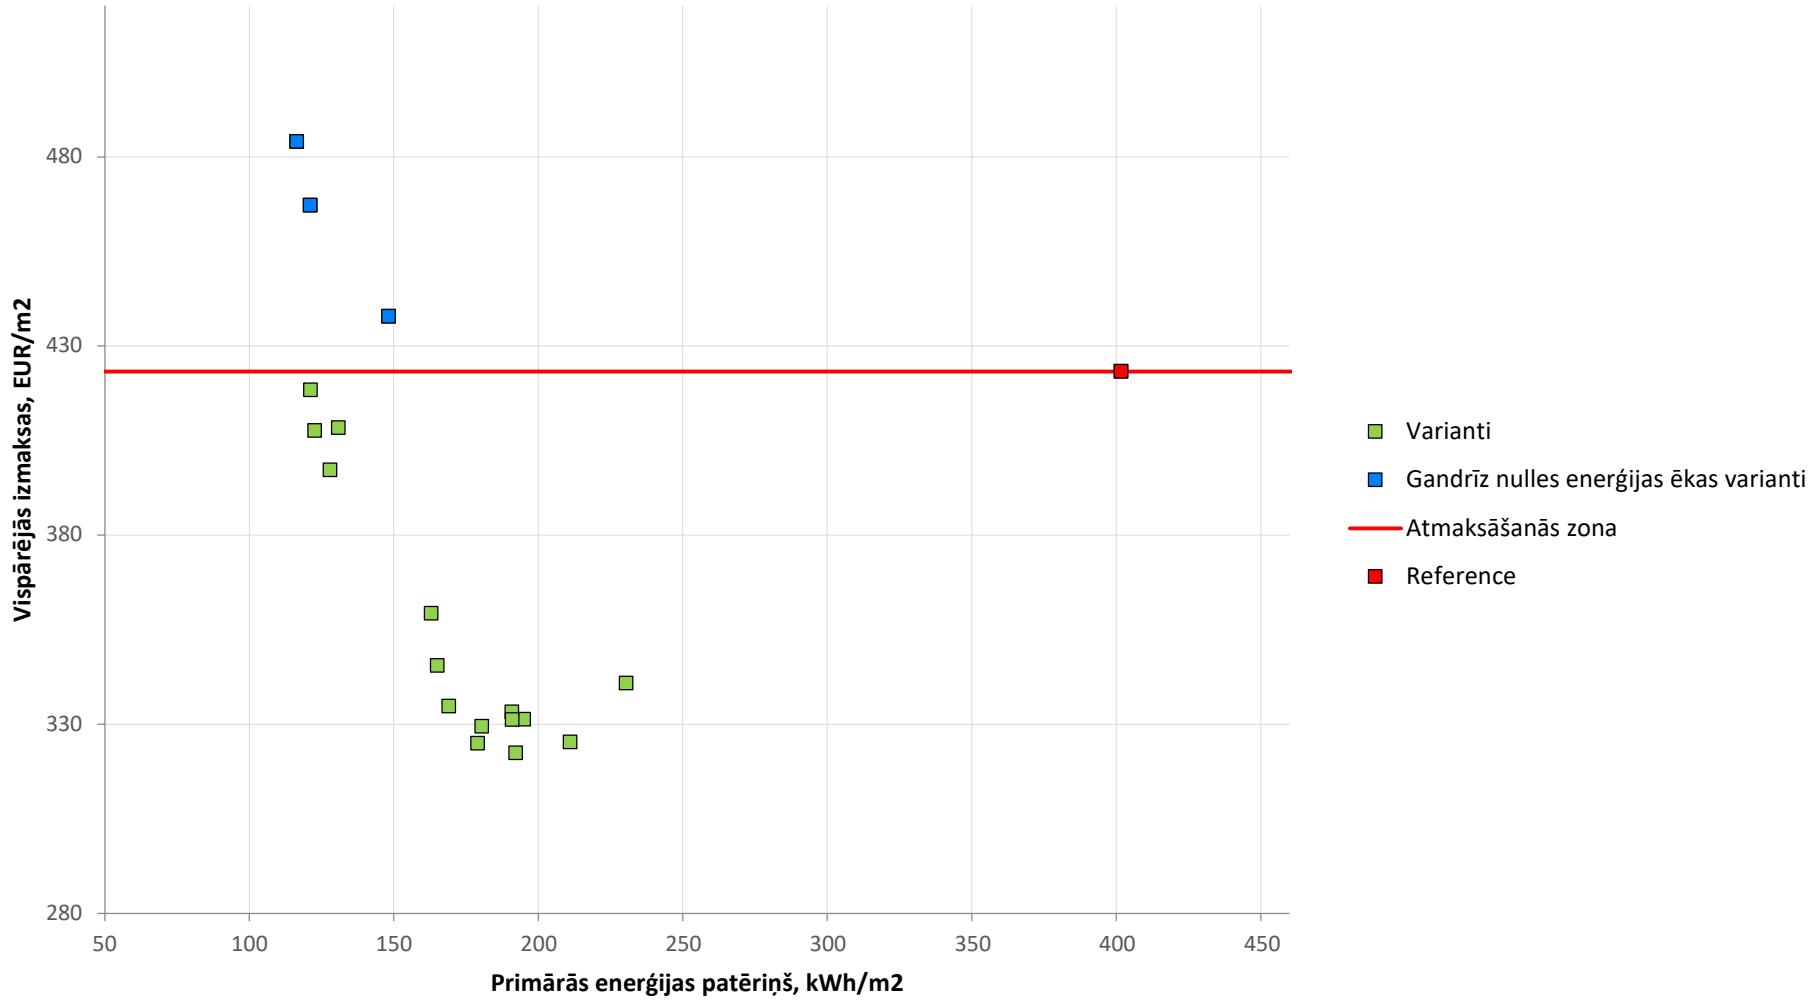

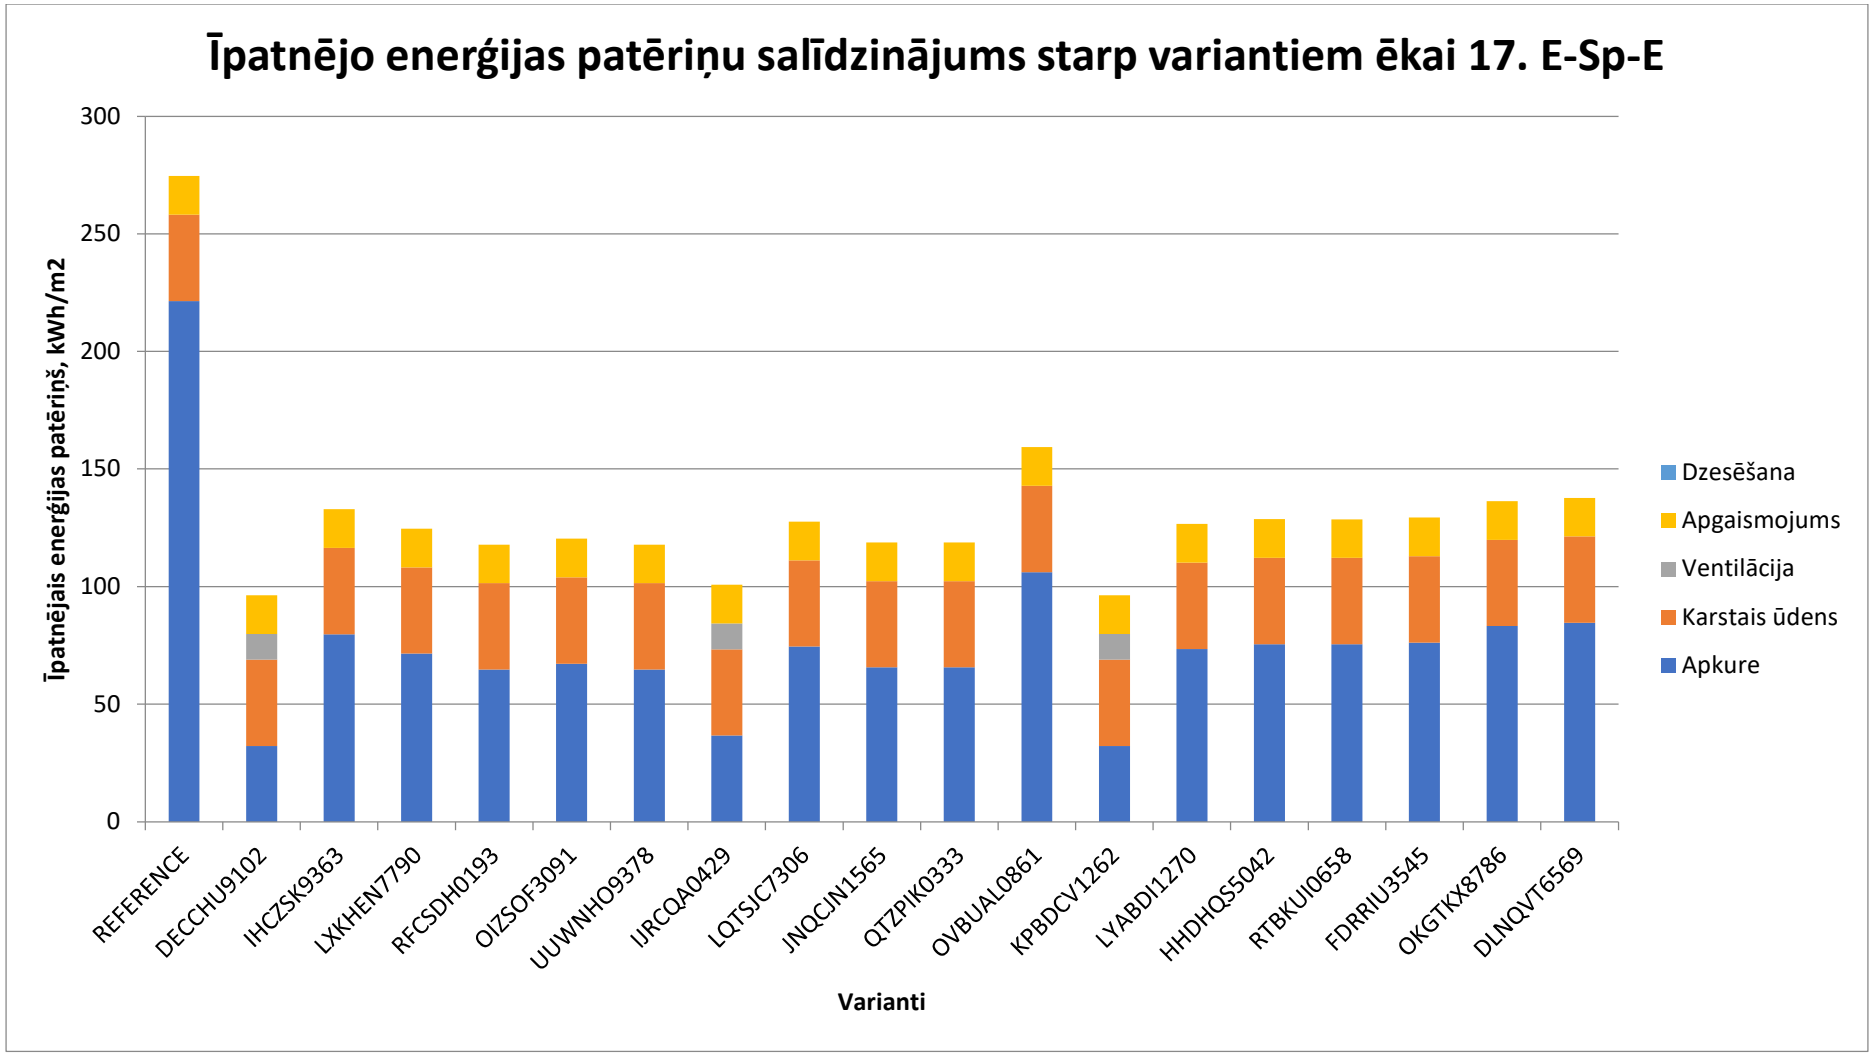
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 17. E-Sp-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
DECCHU9102
IHCZSK9363
LXKHEN7790
RFCSDH0193
OIZSOF3091
UUWNHO9378
IJRCQA0429
LQTSJC7306
JNQCJN1565
QTZPIK0333
OVBUAL0861
KPBDCV1262
LYABDI1270
HHDHQS5042
RTBKUI0658
FDRRIU3545
OKGTKX8786
DLNQVT6569
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

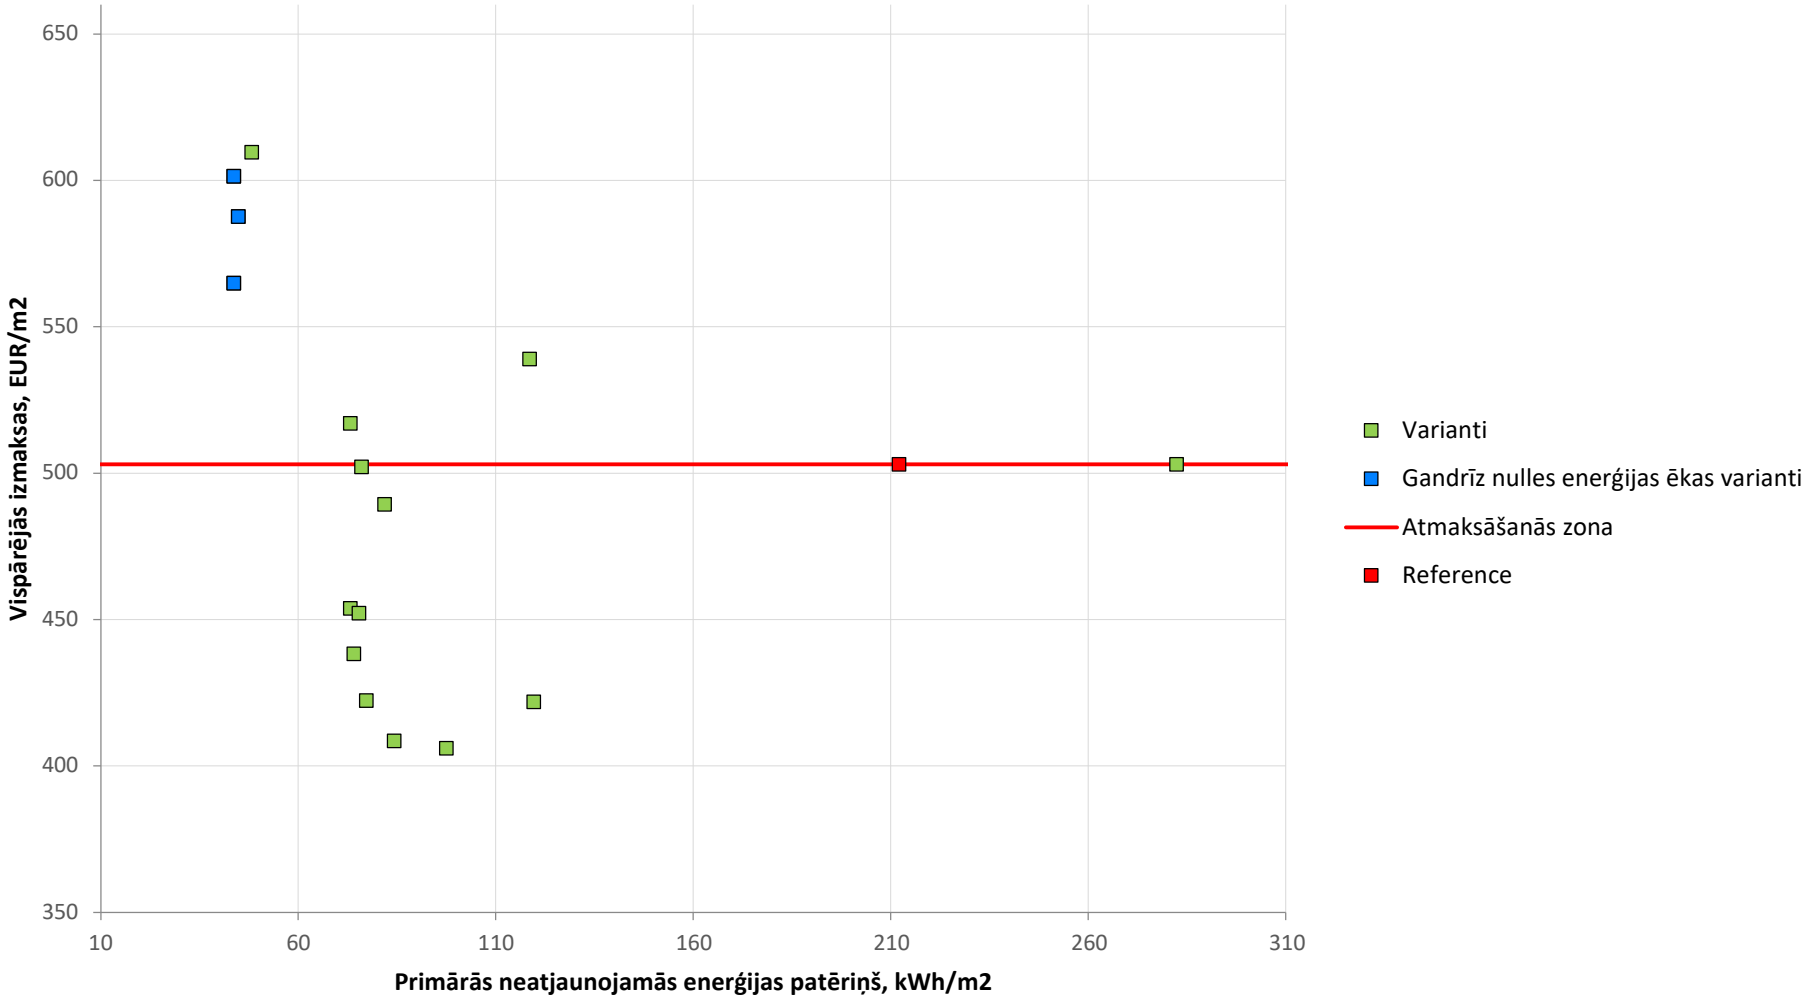

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

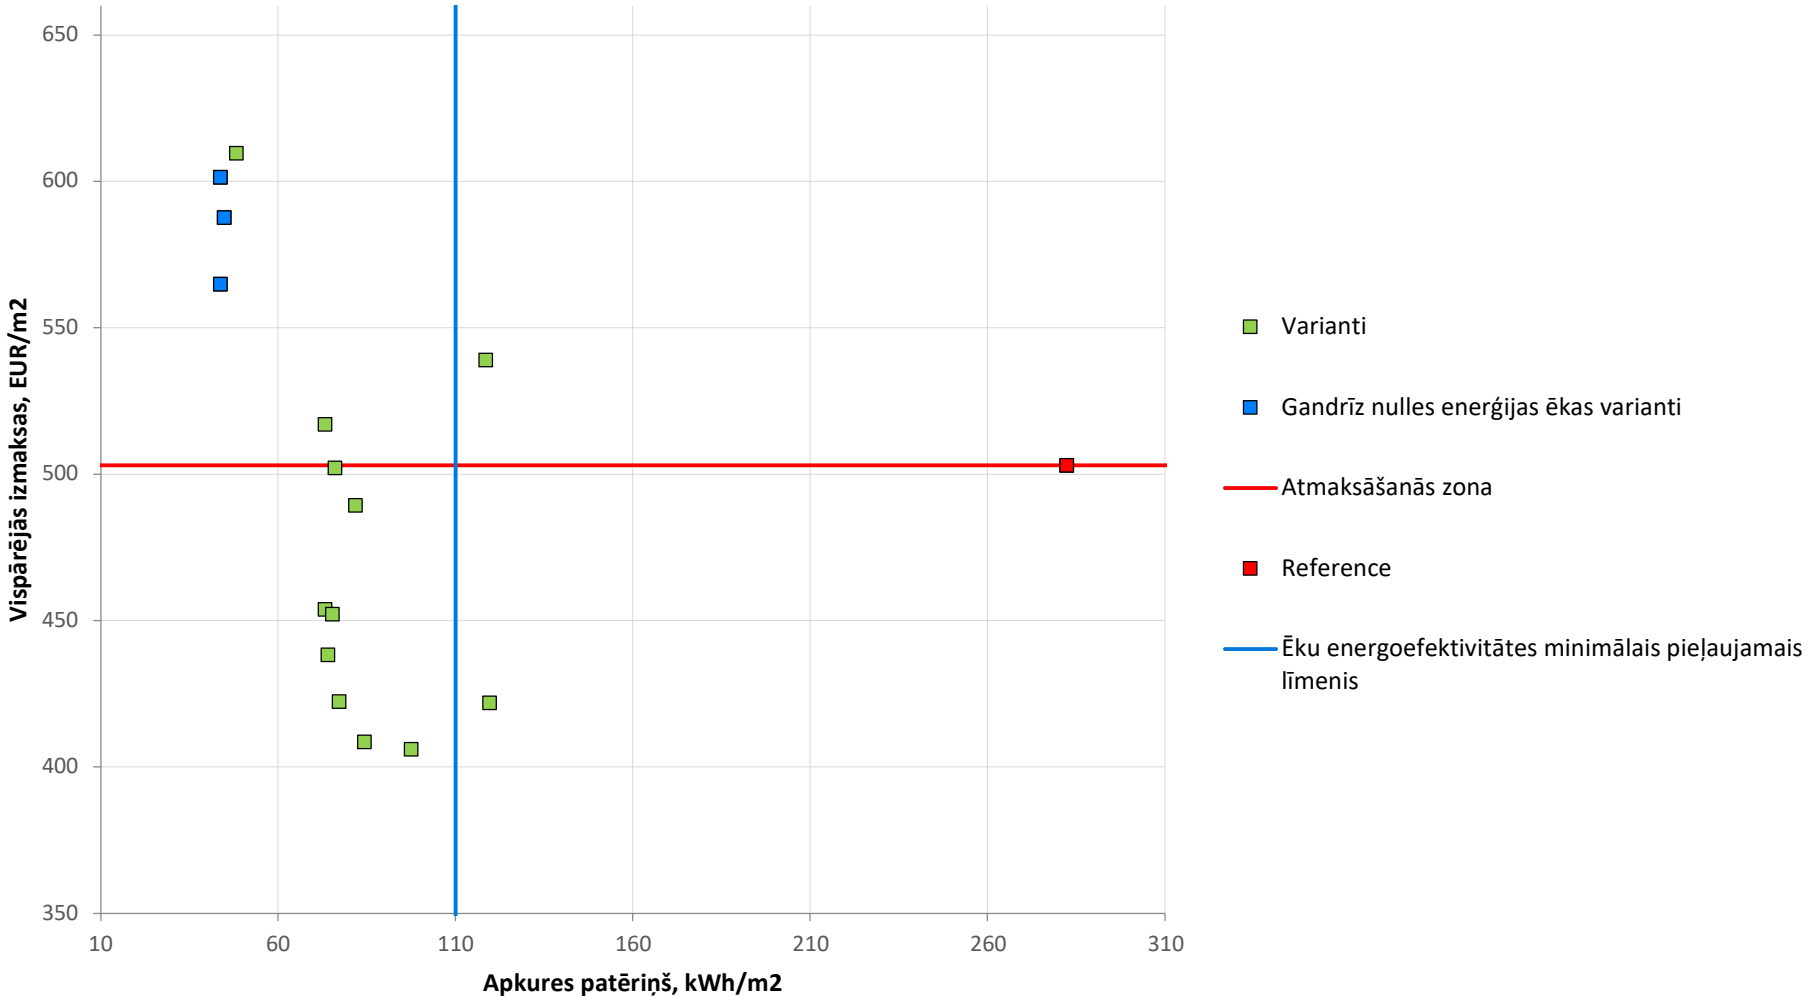

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

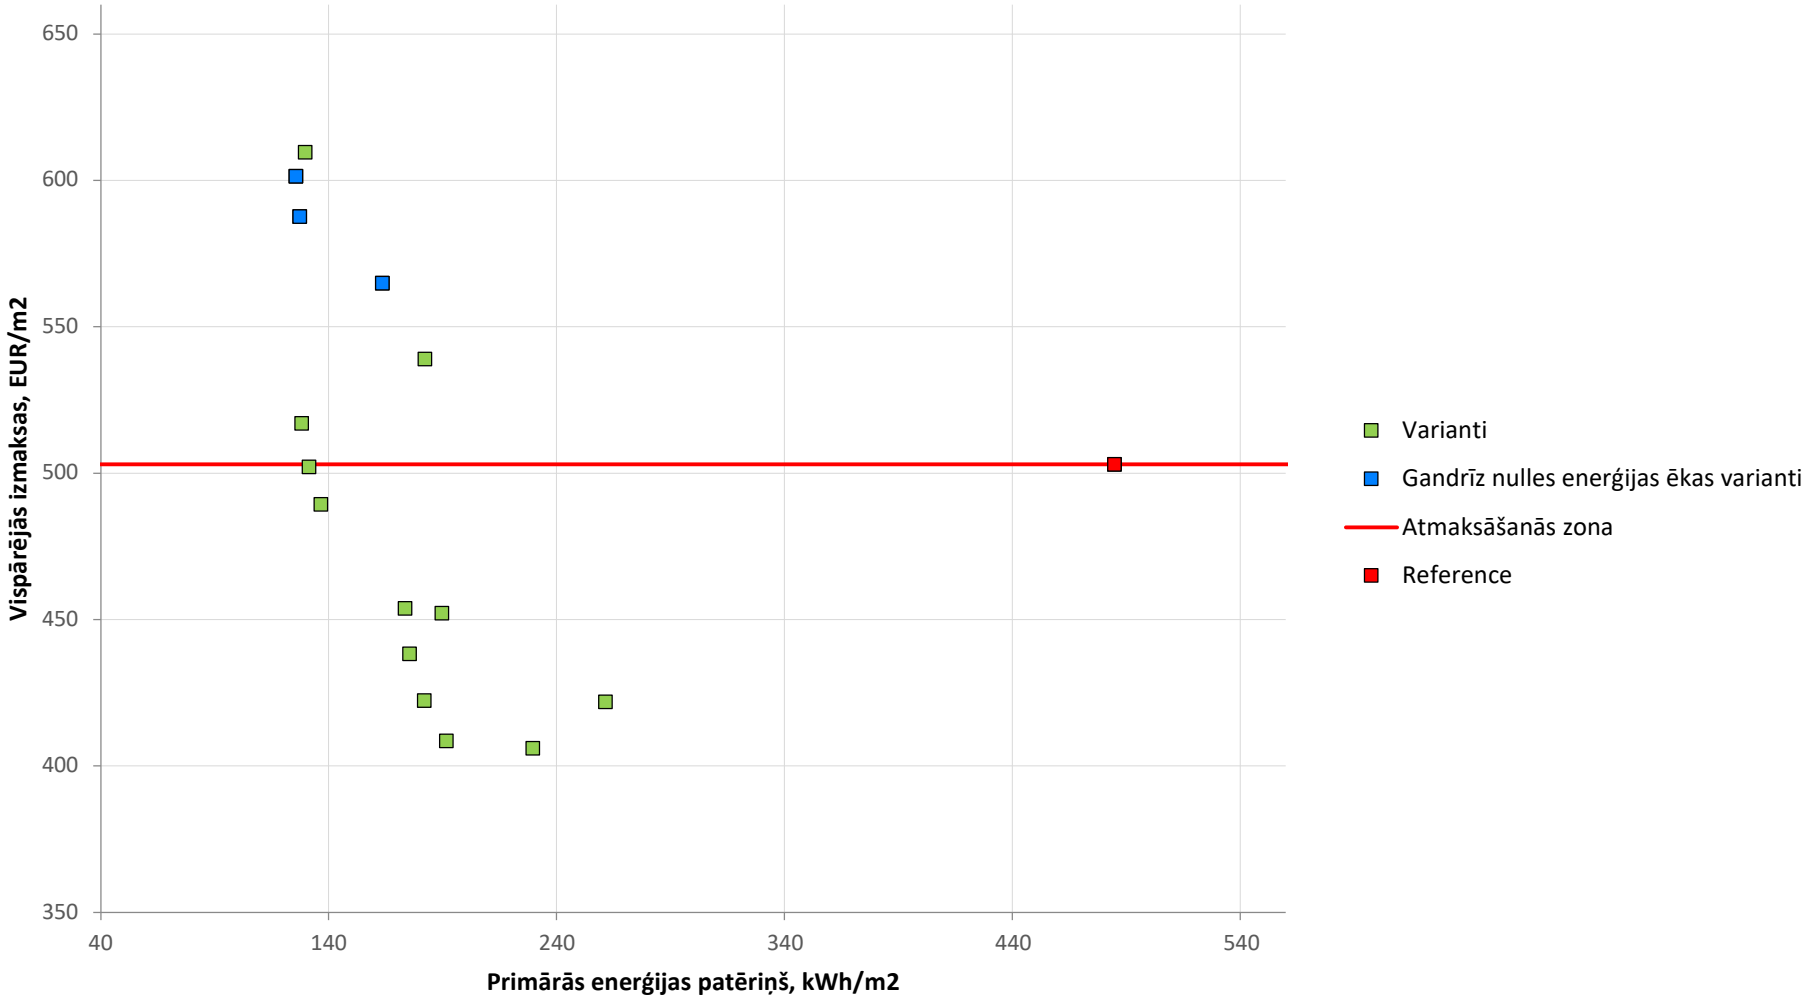

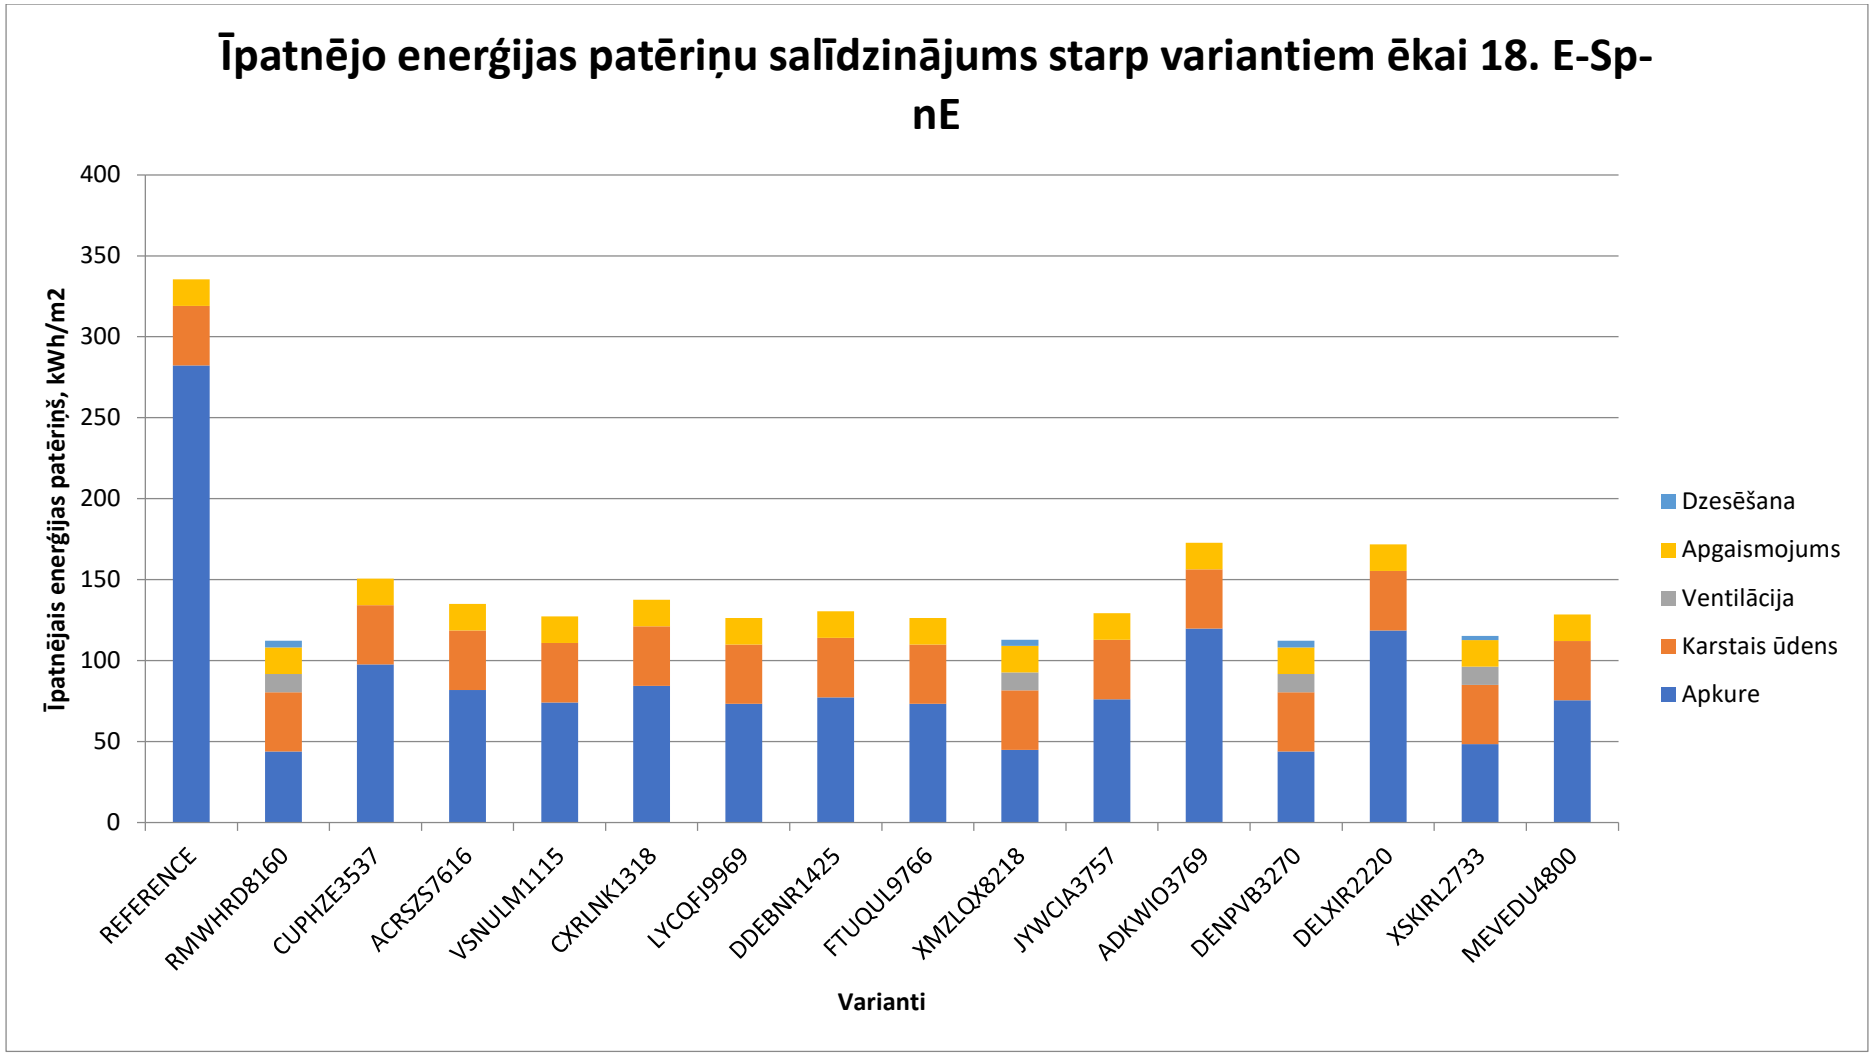
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 18. E-Sp-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
RMWHRD8160
CUPHZE3537
ACRSZS7616
VSNULM1115
CXRLNK1318
LYCQFJ9969
DDEBNR1425
FTUQUL9766
XMZLQX8218
JYWCIA3757
ADKWIO3769
DENPVB3270
DELXIR2220
XSKIRL2733
MEVEDU4800
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

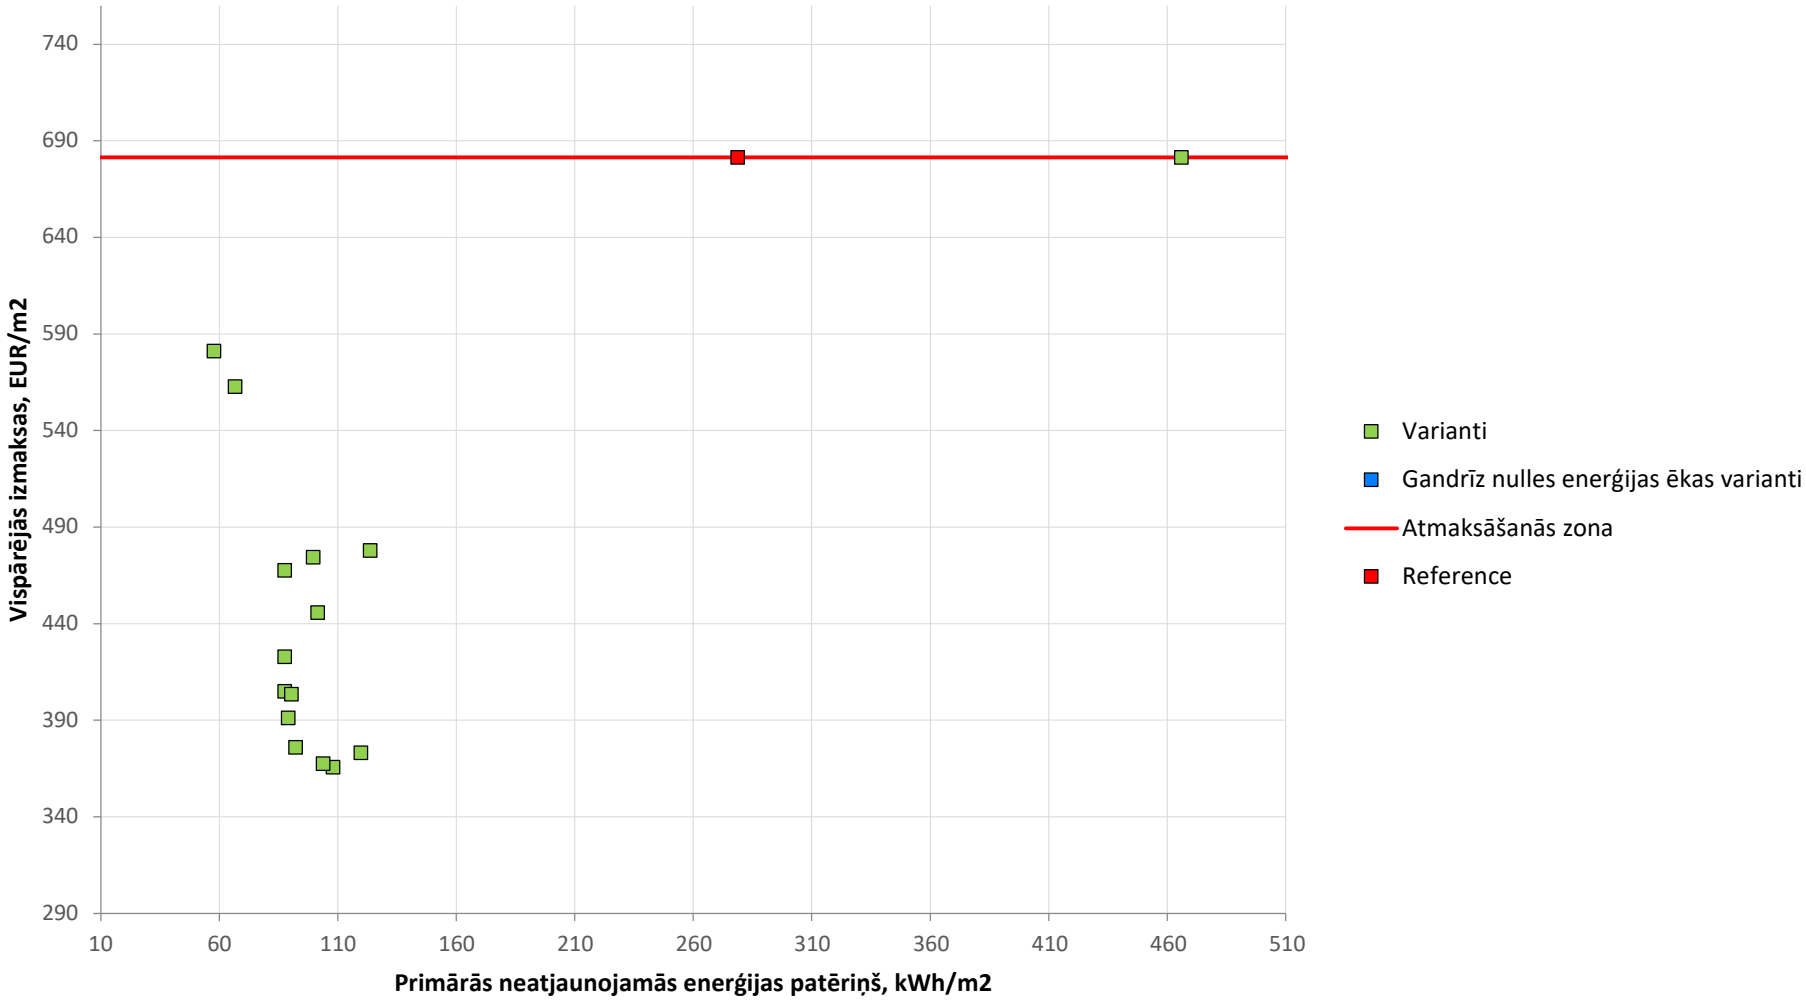

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

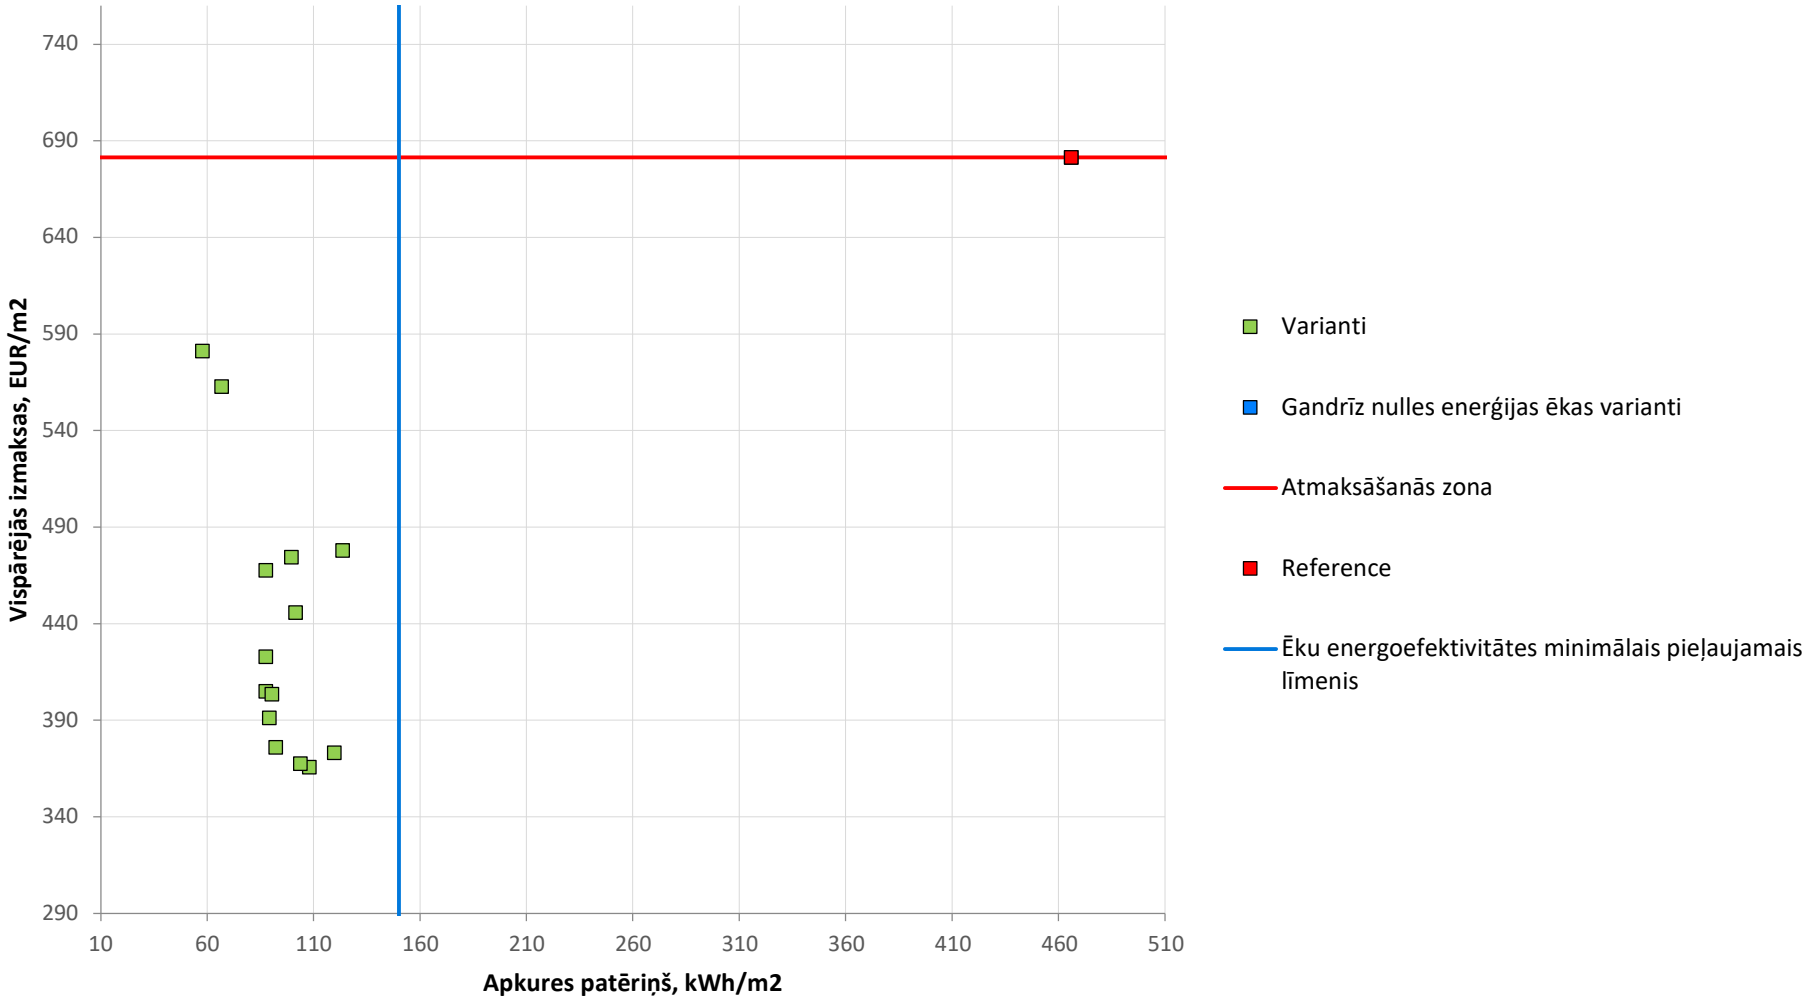

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

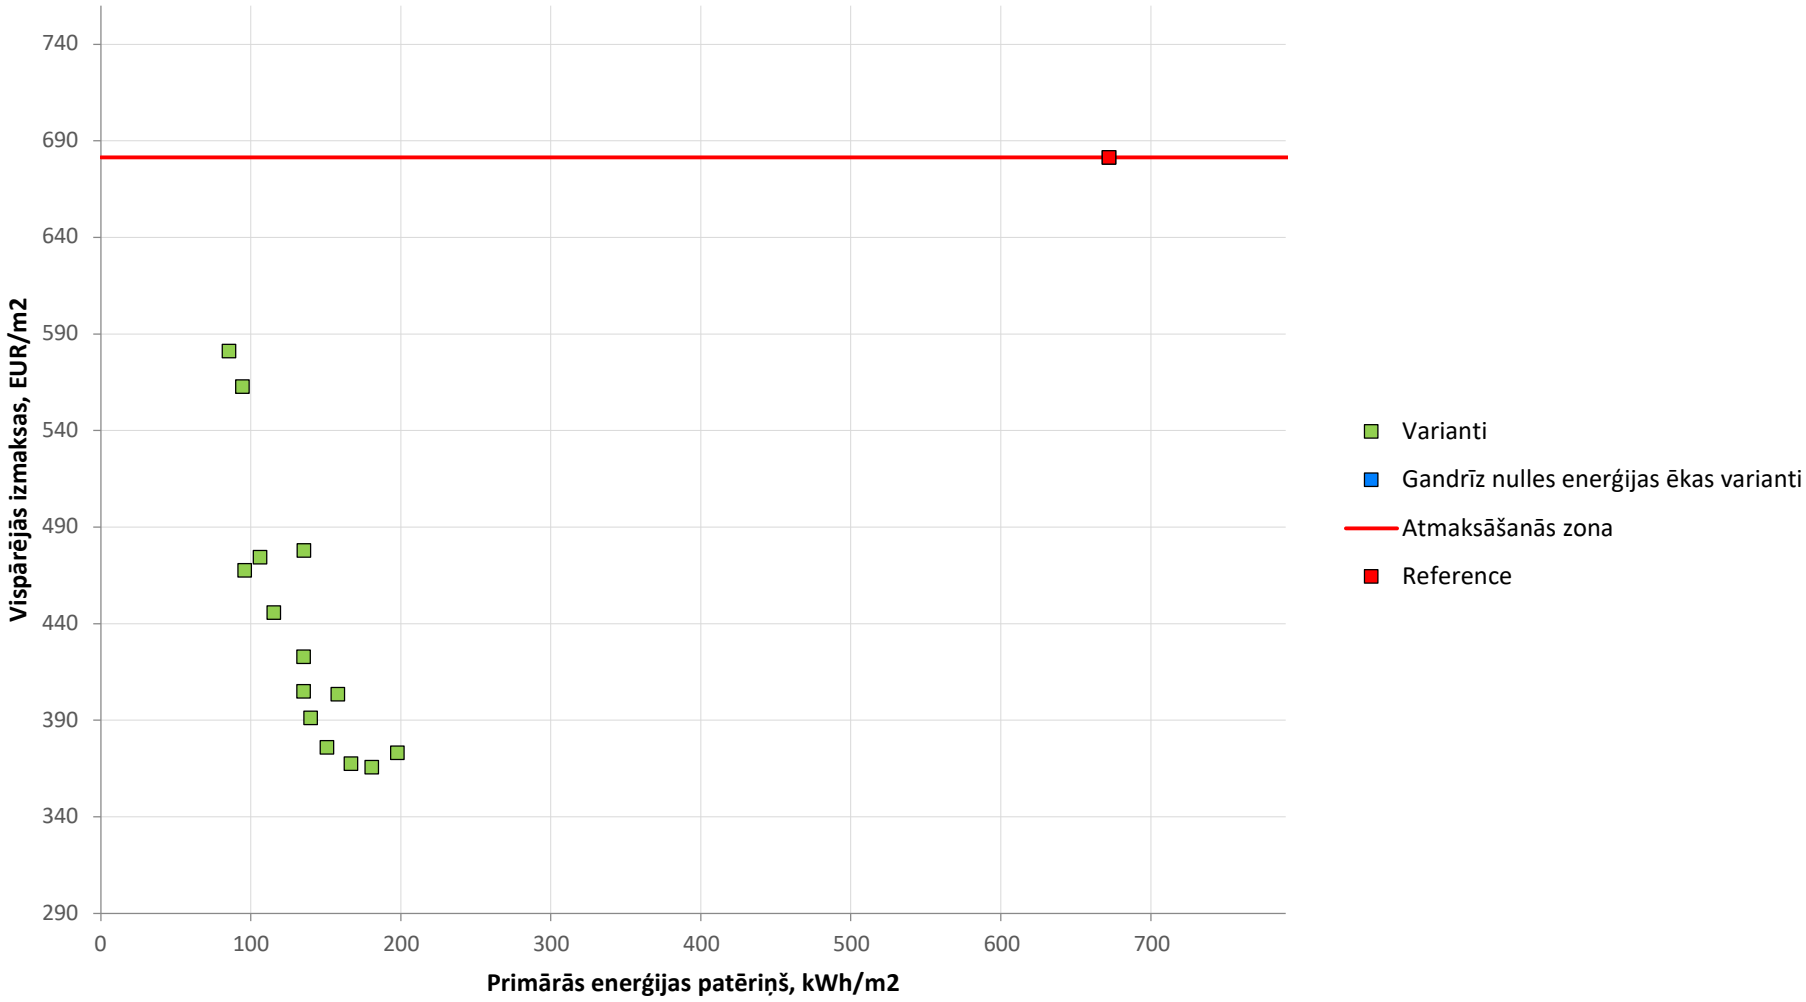

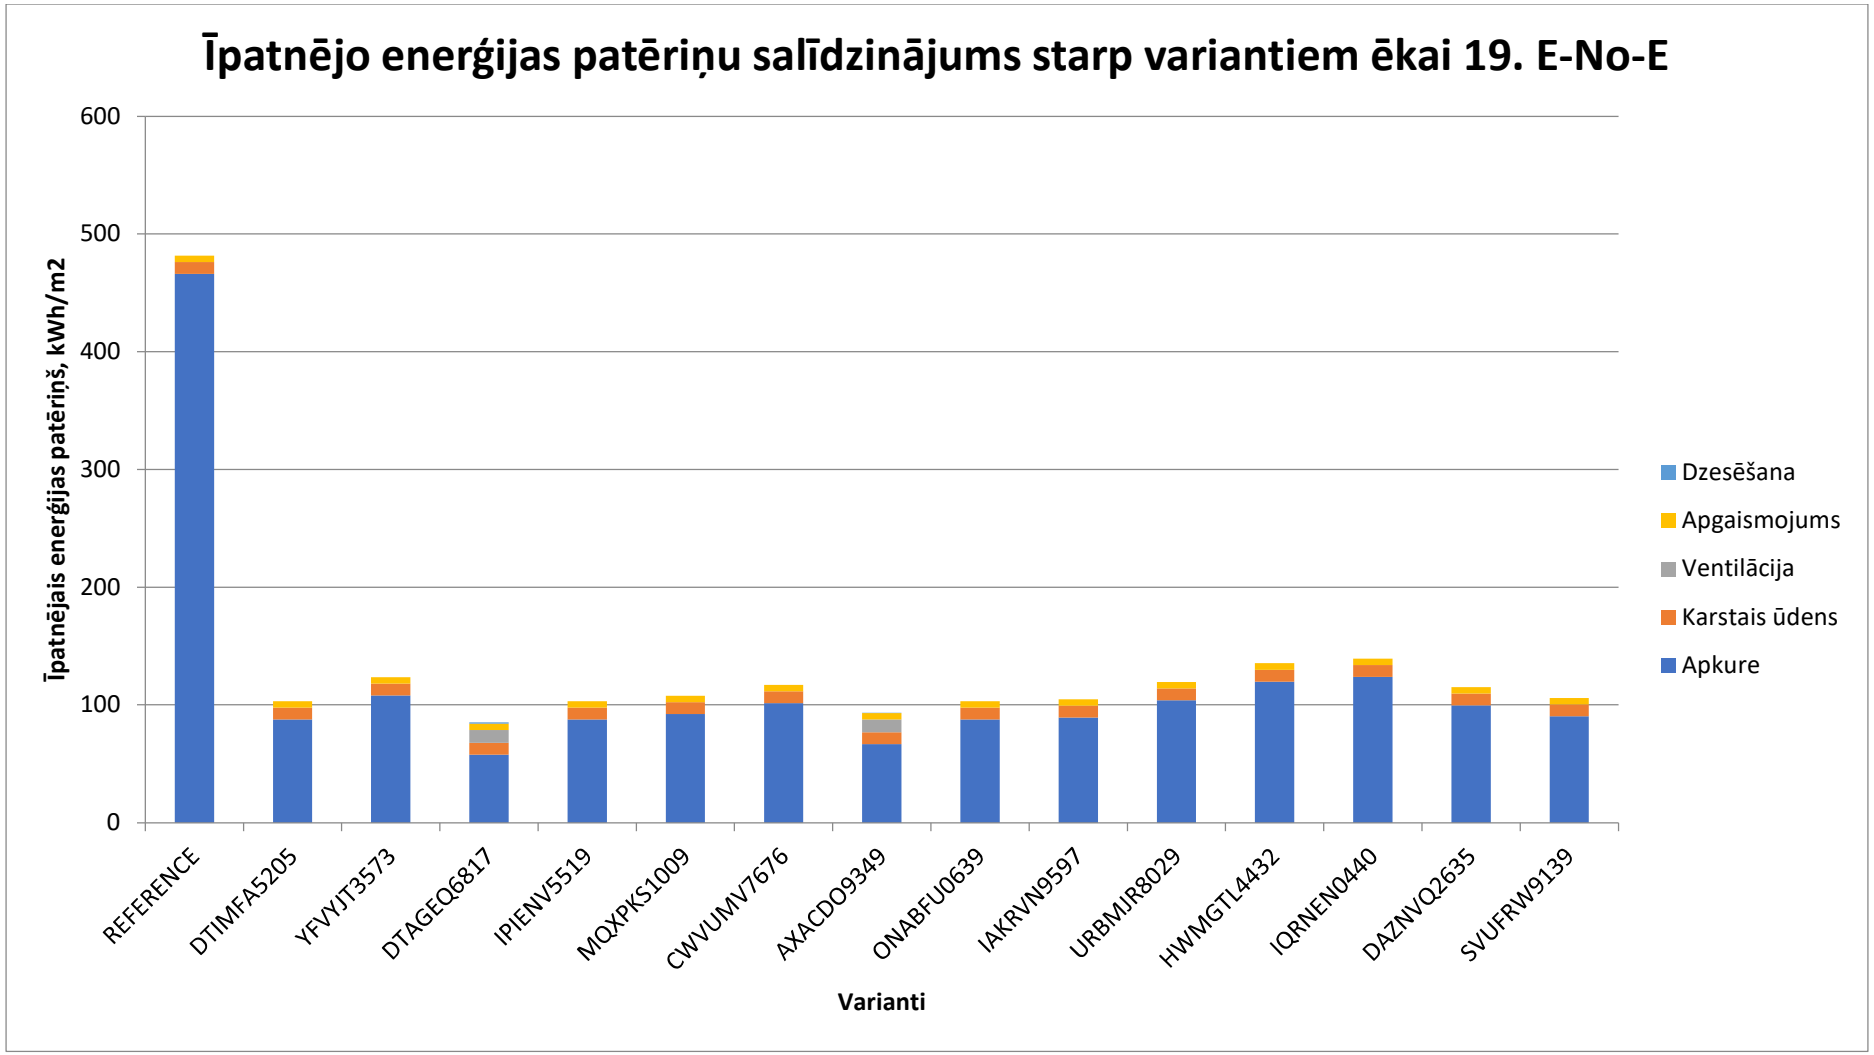
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 19. E-No-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
DTIMFA5205
YFVYJT3573
DTAGEQ6817
IPIENV5519
MQXPKS1009
CWVUMV7676
AXACDO9349
ONABFU0639
IAKRVN9597
URBMJR8029
HWMGTL4432
IQRNEN0440
DAZNVQ2635
SVUFRW9139
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

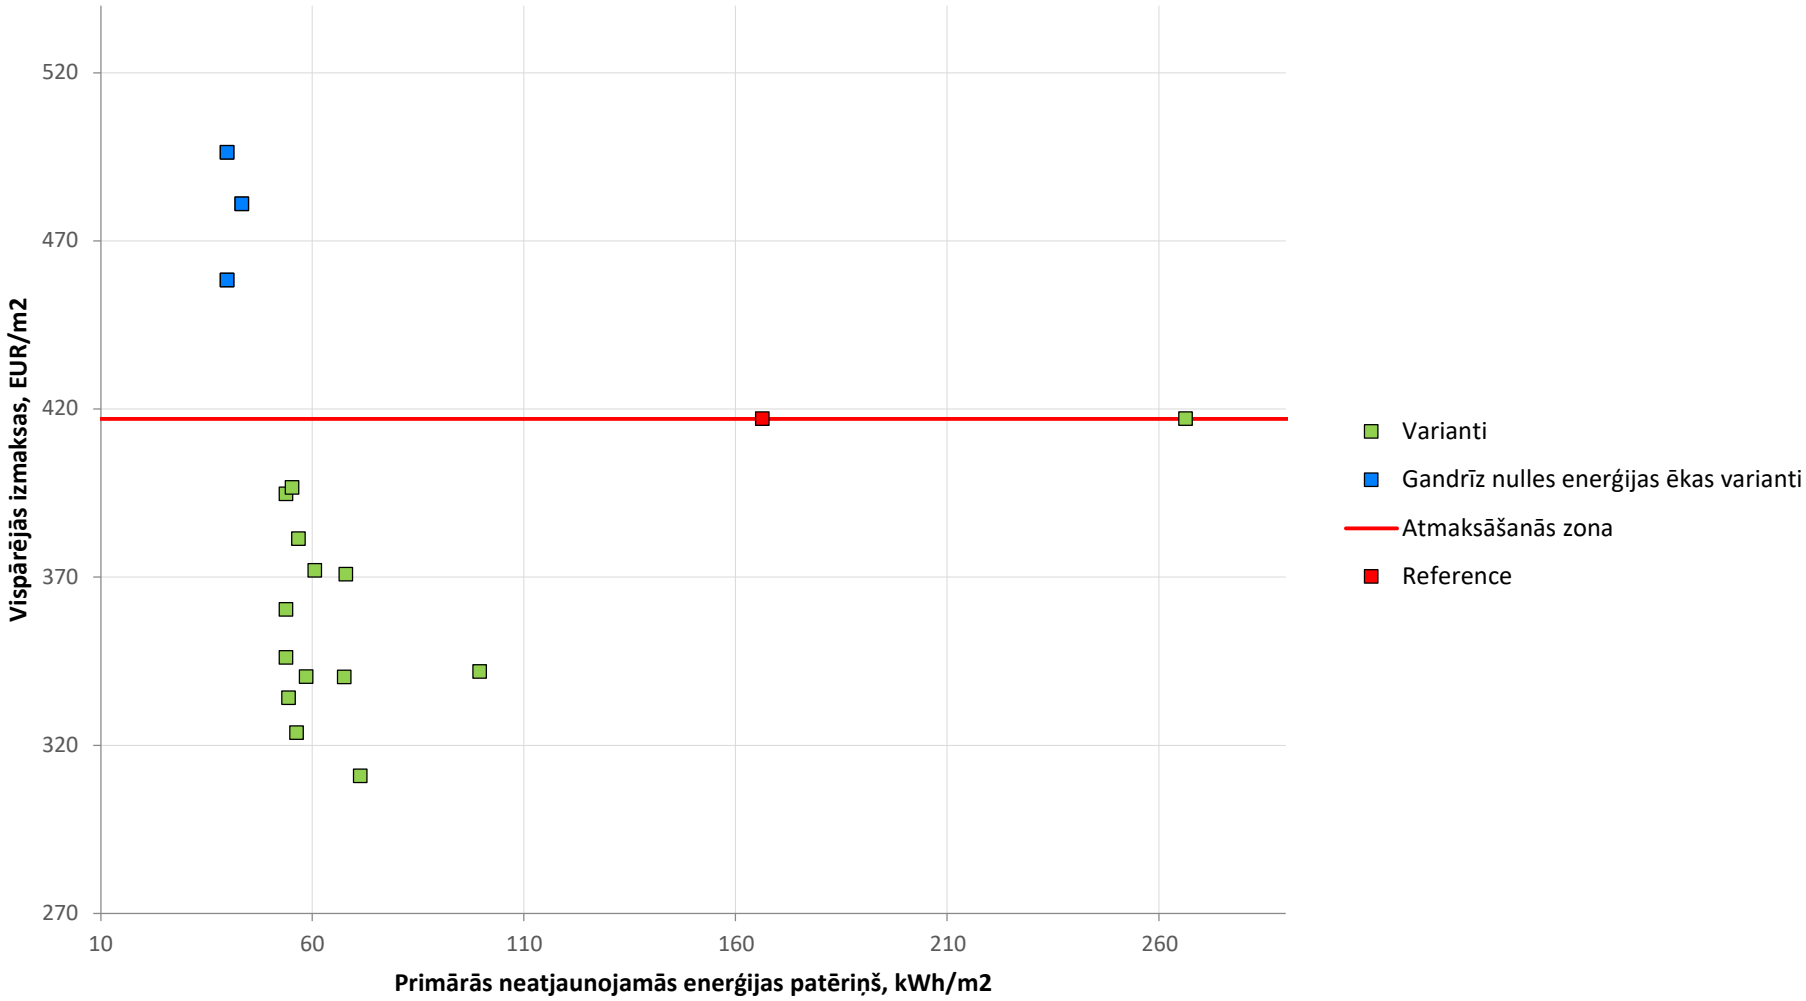

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

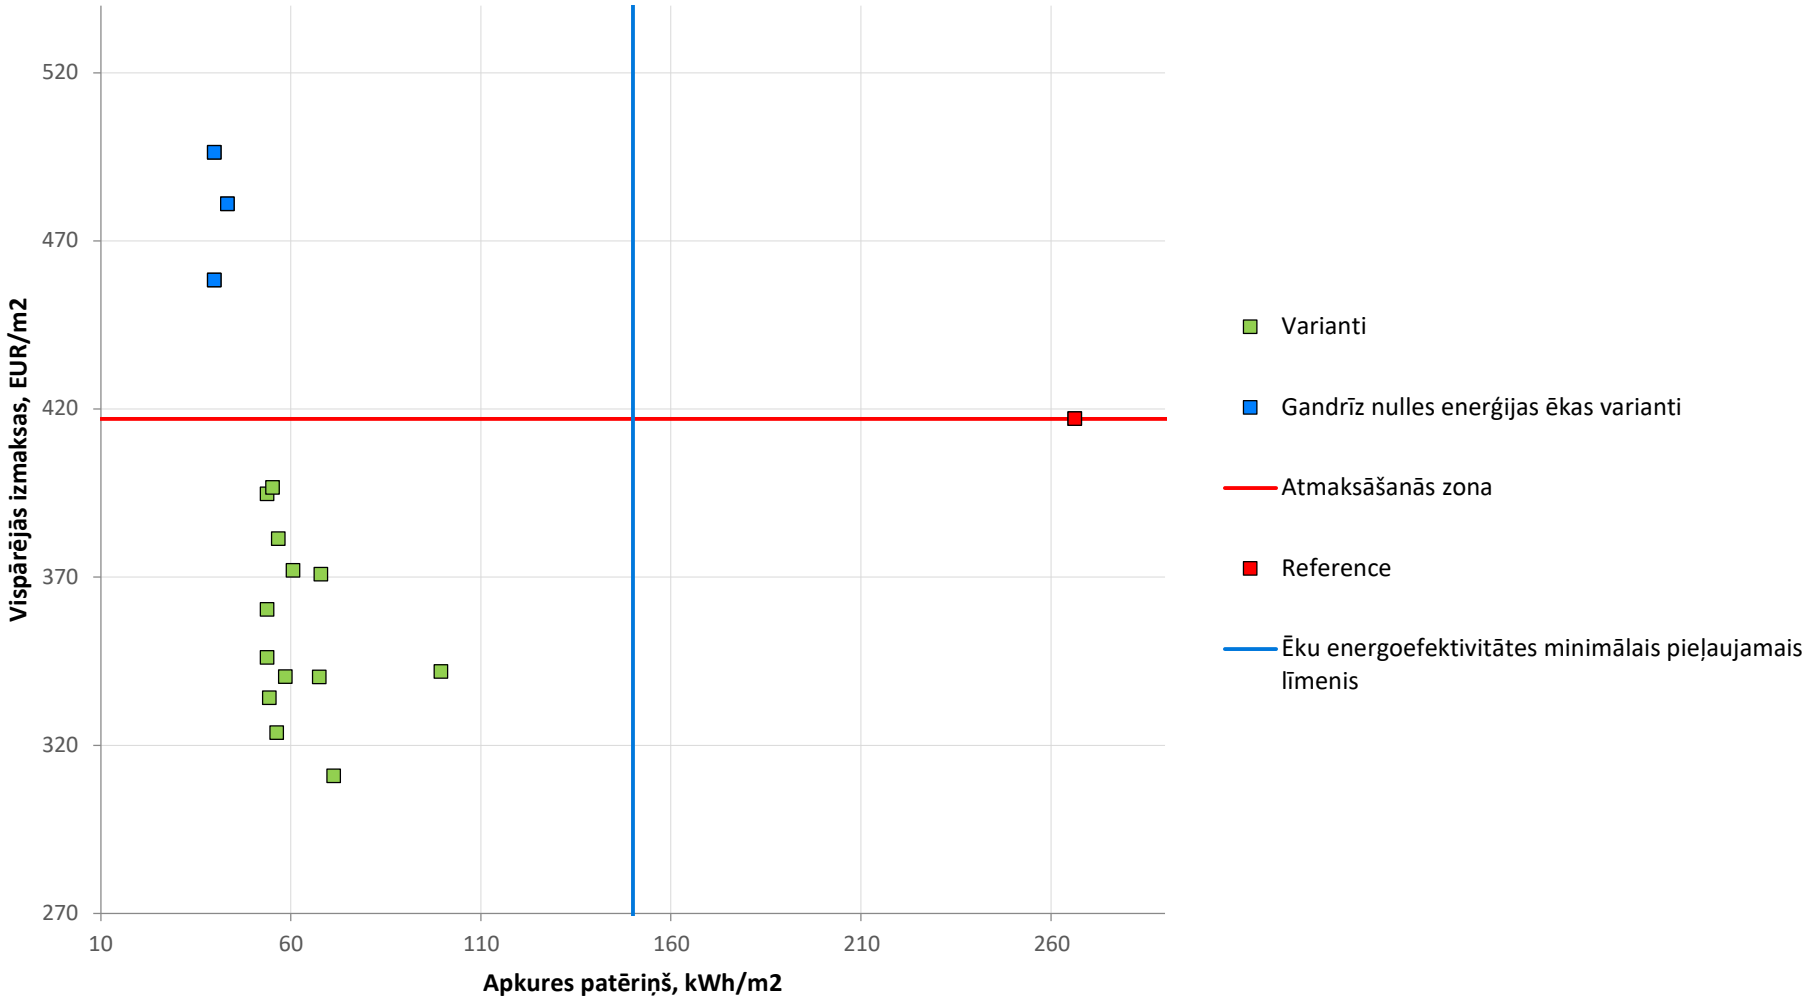

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

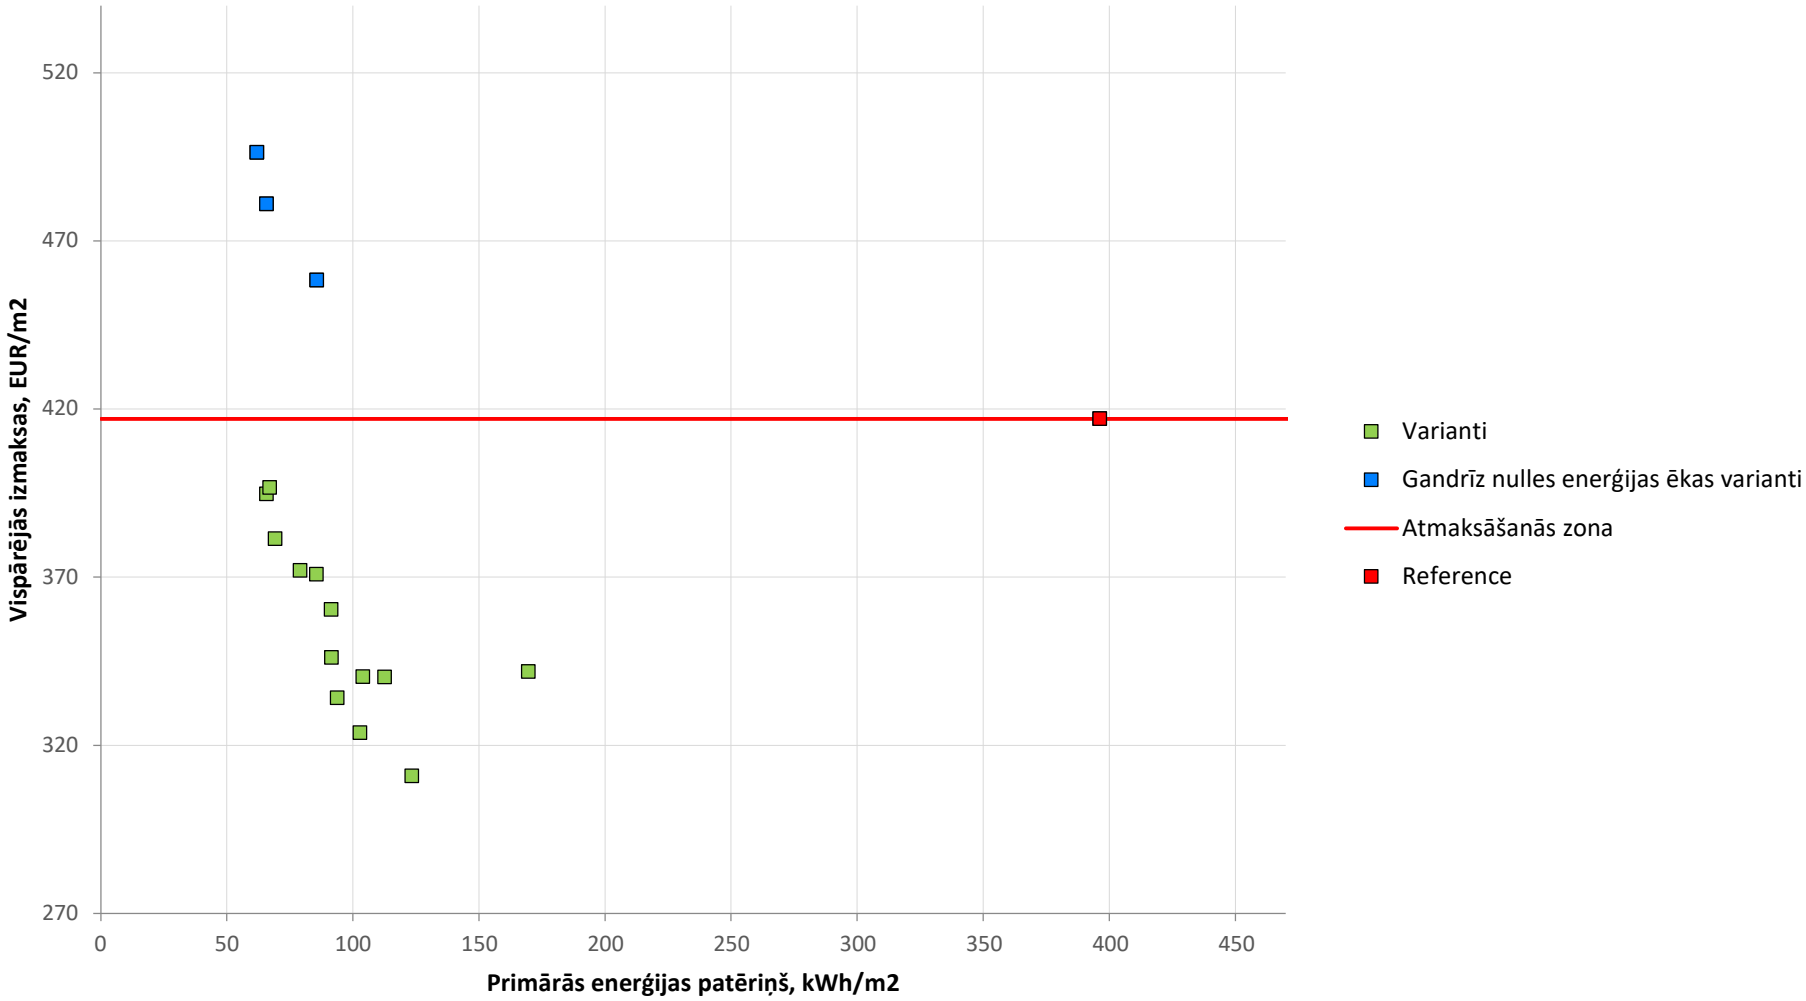

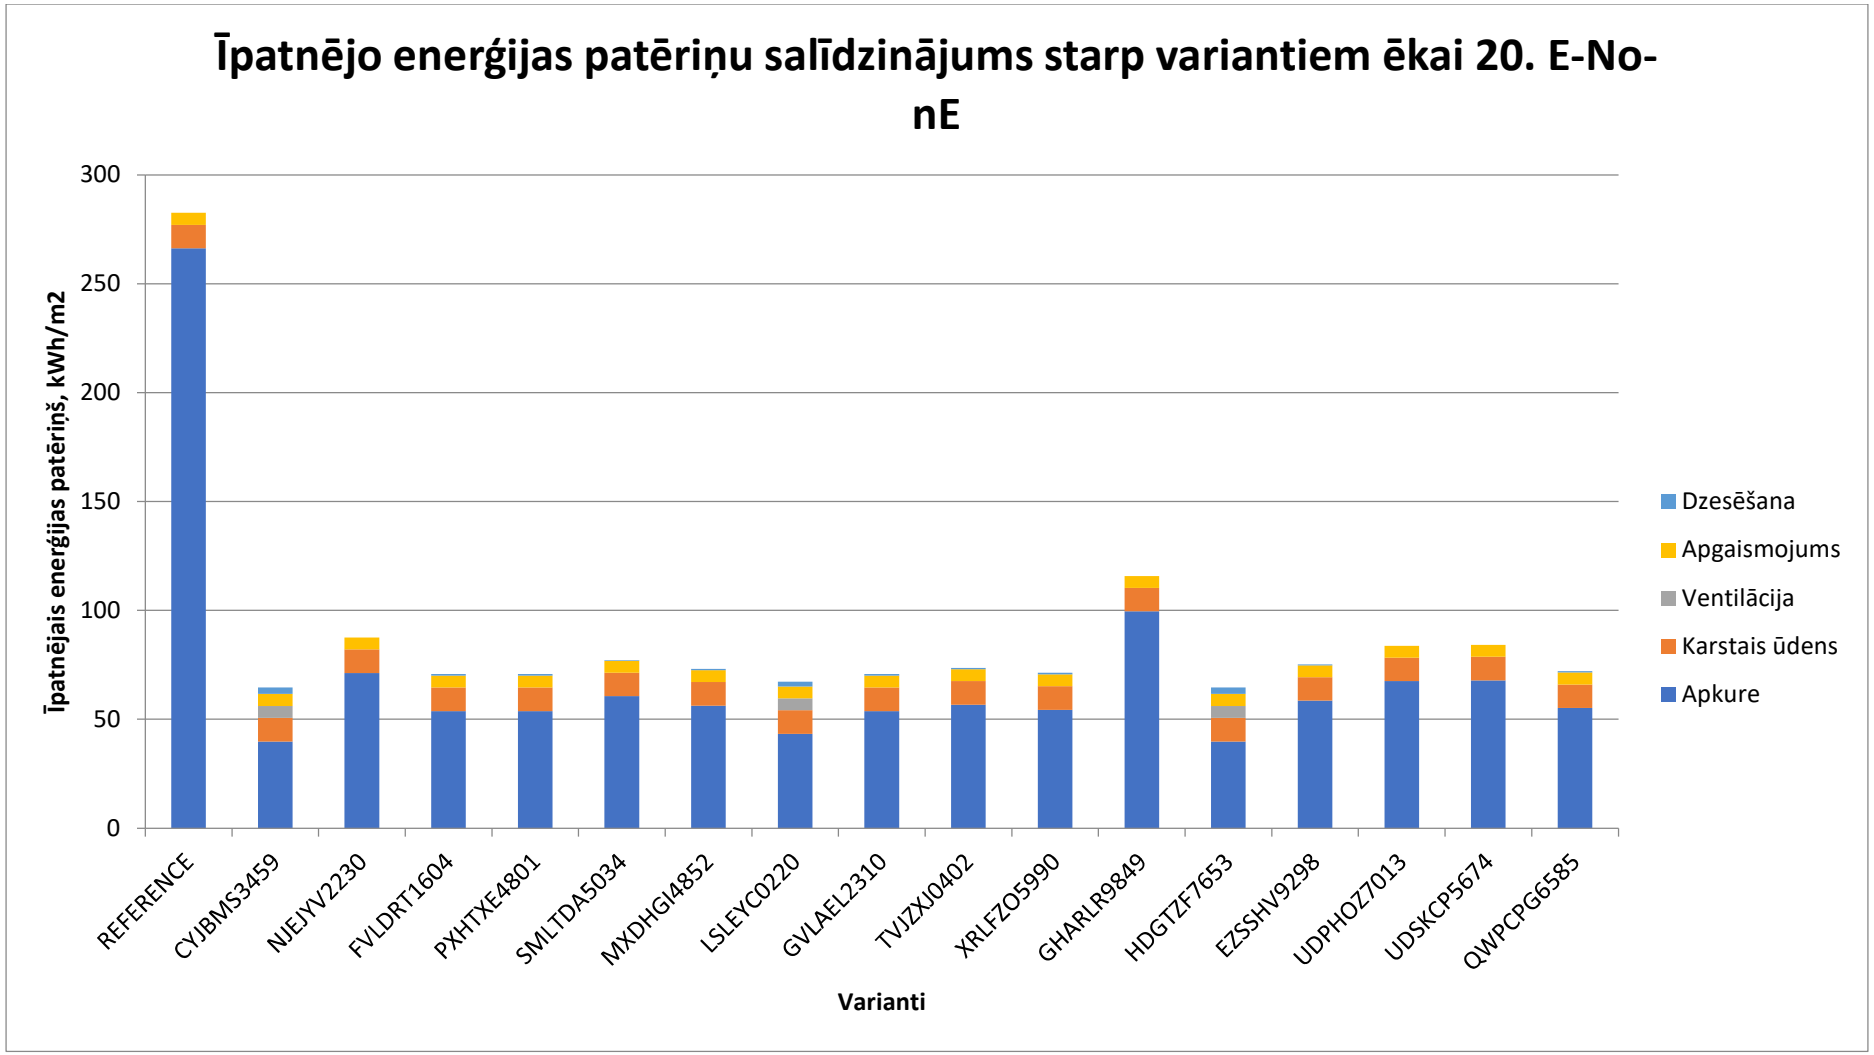
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 20. E-No-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
CYJBMS3459
NJEJYV2230
FVLDRT1604
PXHTXE4801
SMLTDA5034
MXDHGI4852
LSLEYC0220
GVLAEL2310
TVJZXJ0402
XRLFZO5990
GHARLR9849
HDGTZF7653
EZSSHV9298
UDPHOZ7013
UDSKCP5674
QWPCPG6585
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

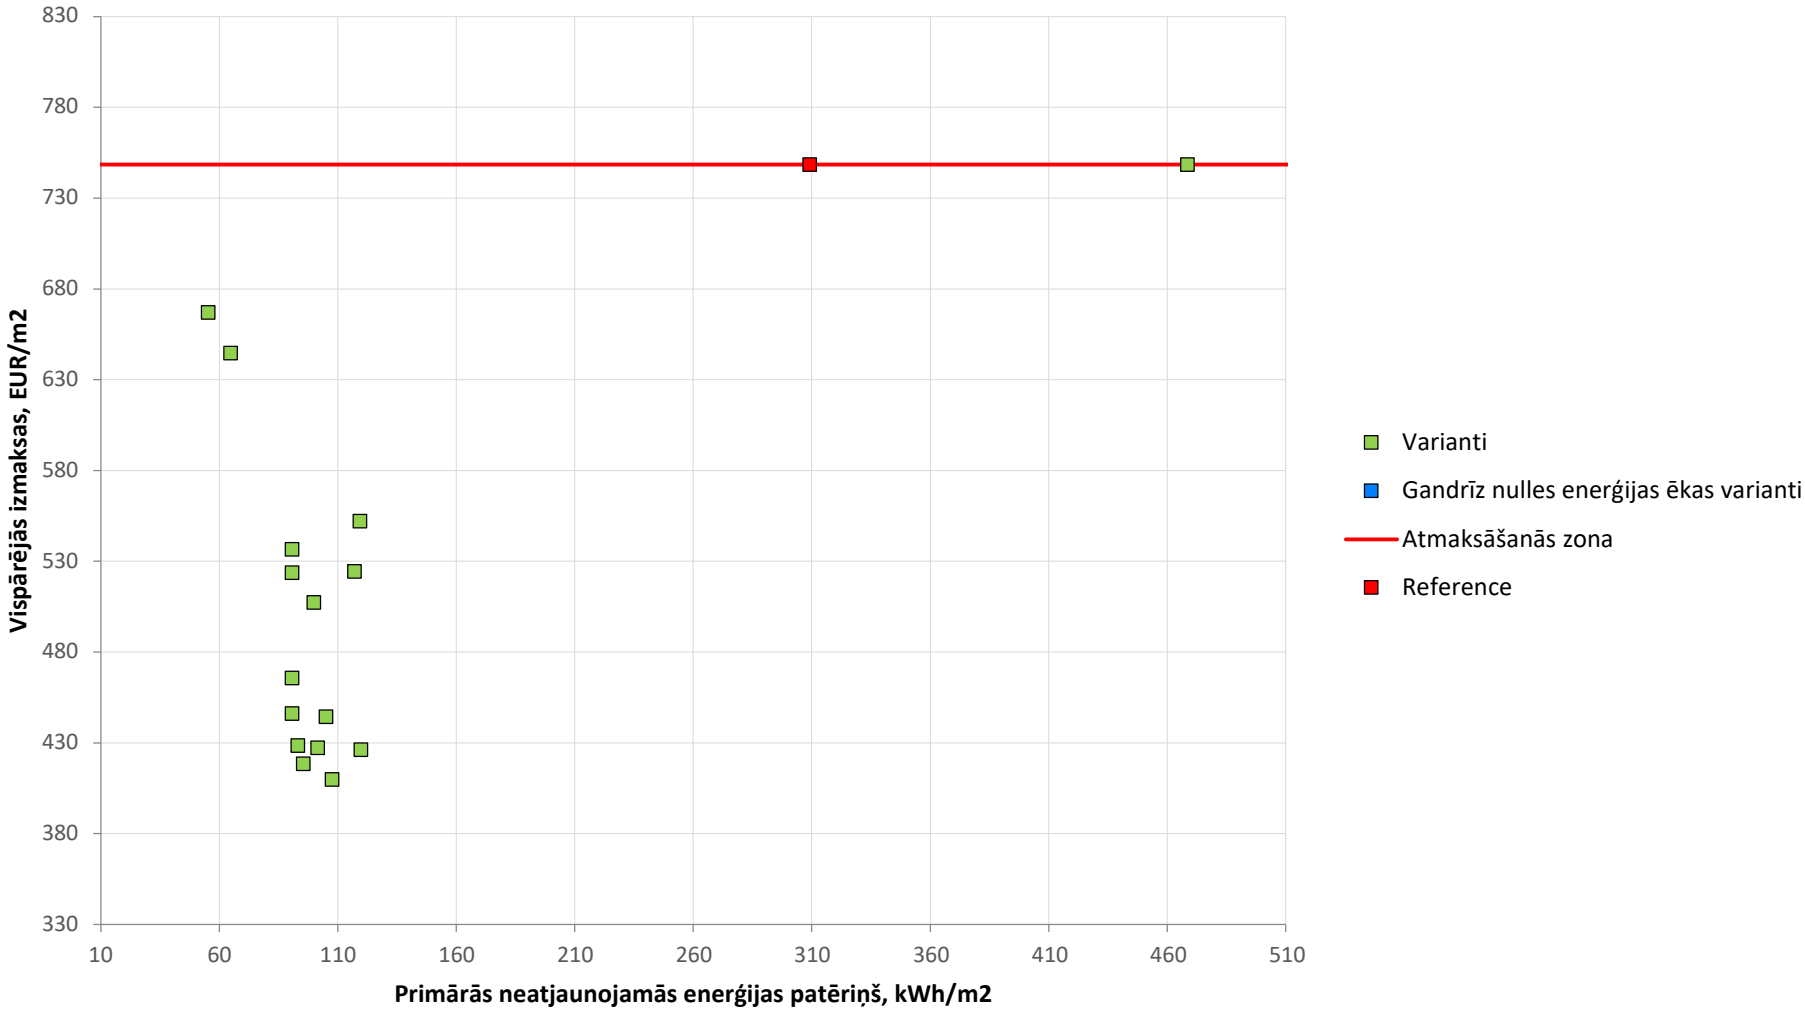

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

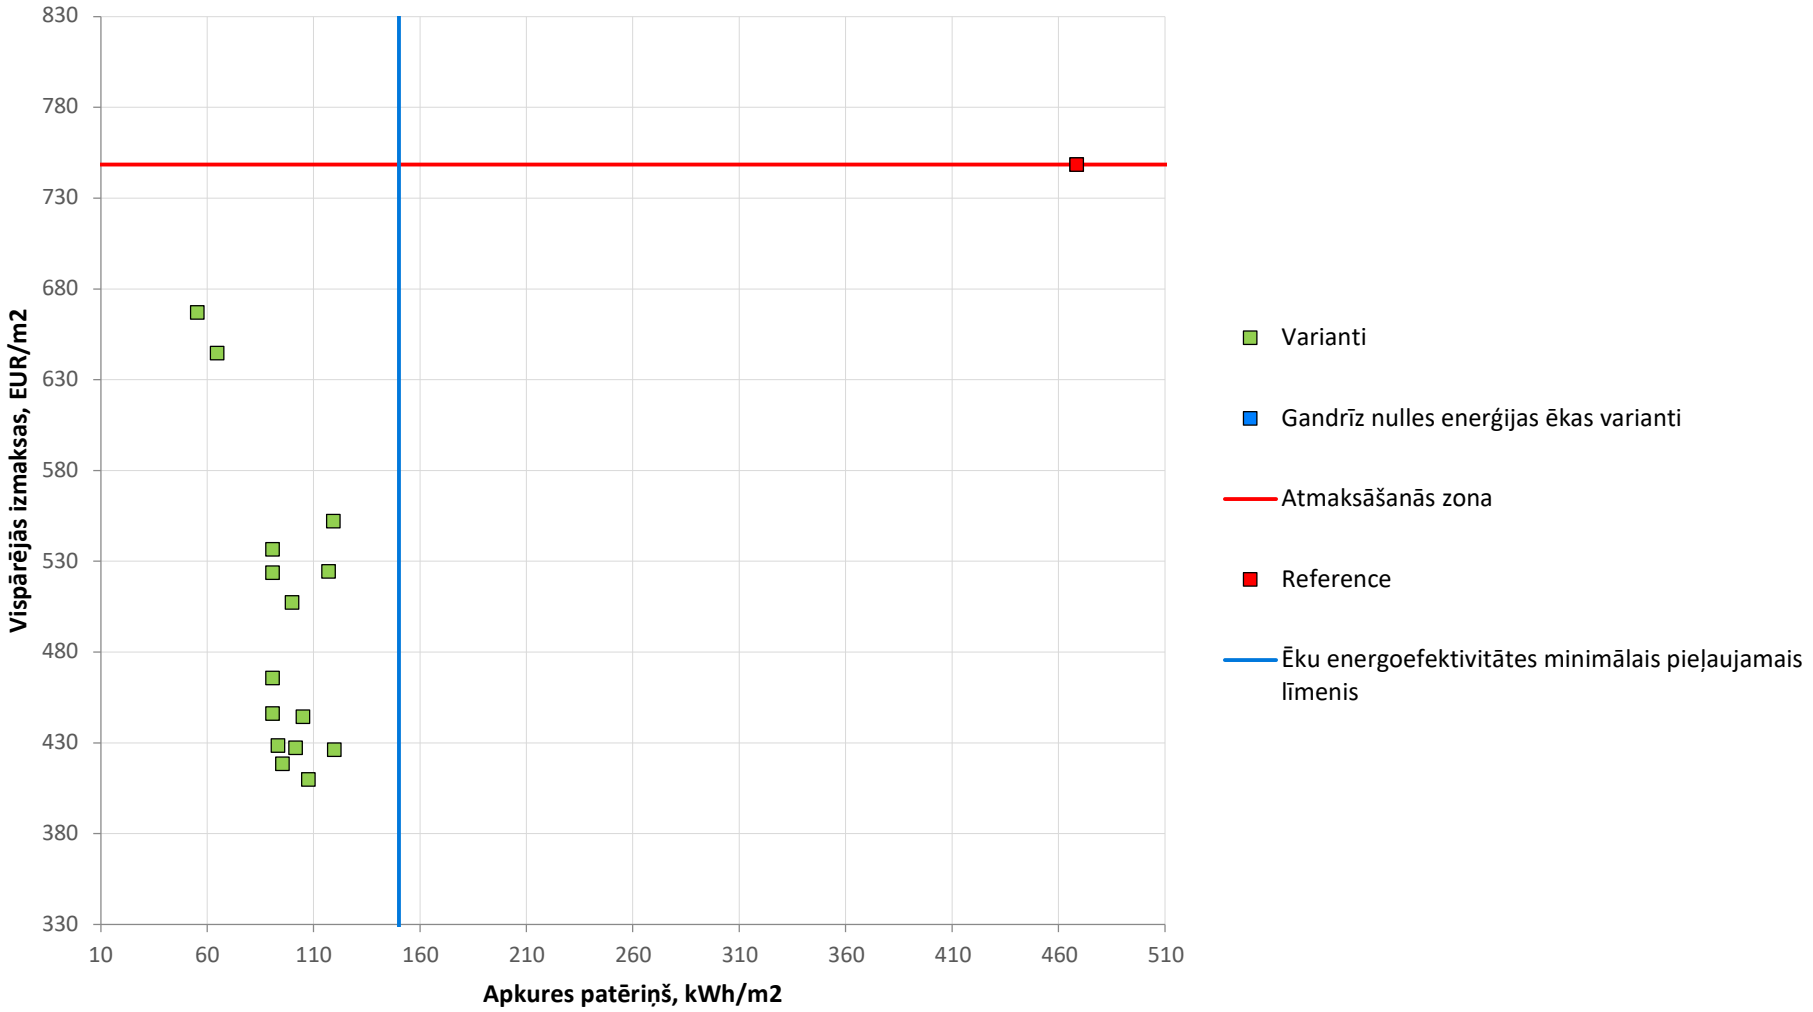

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

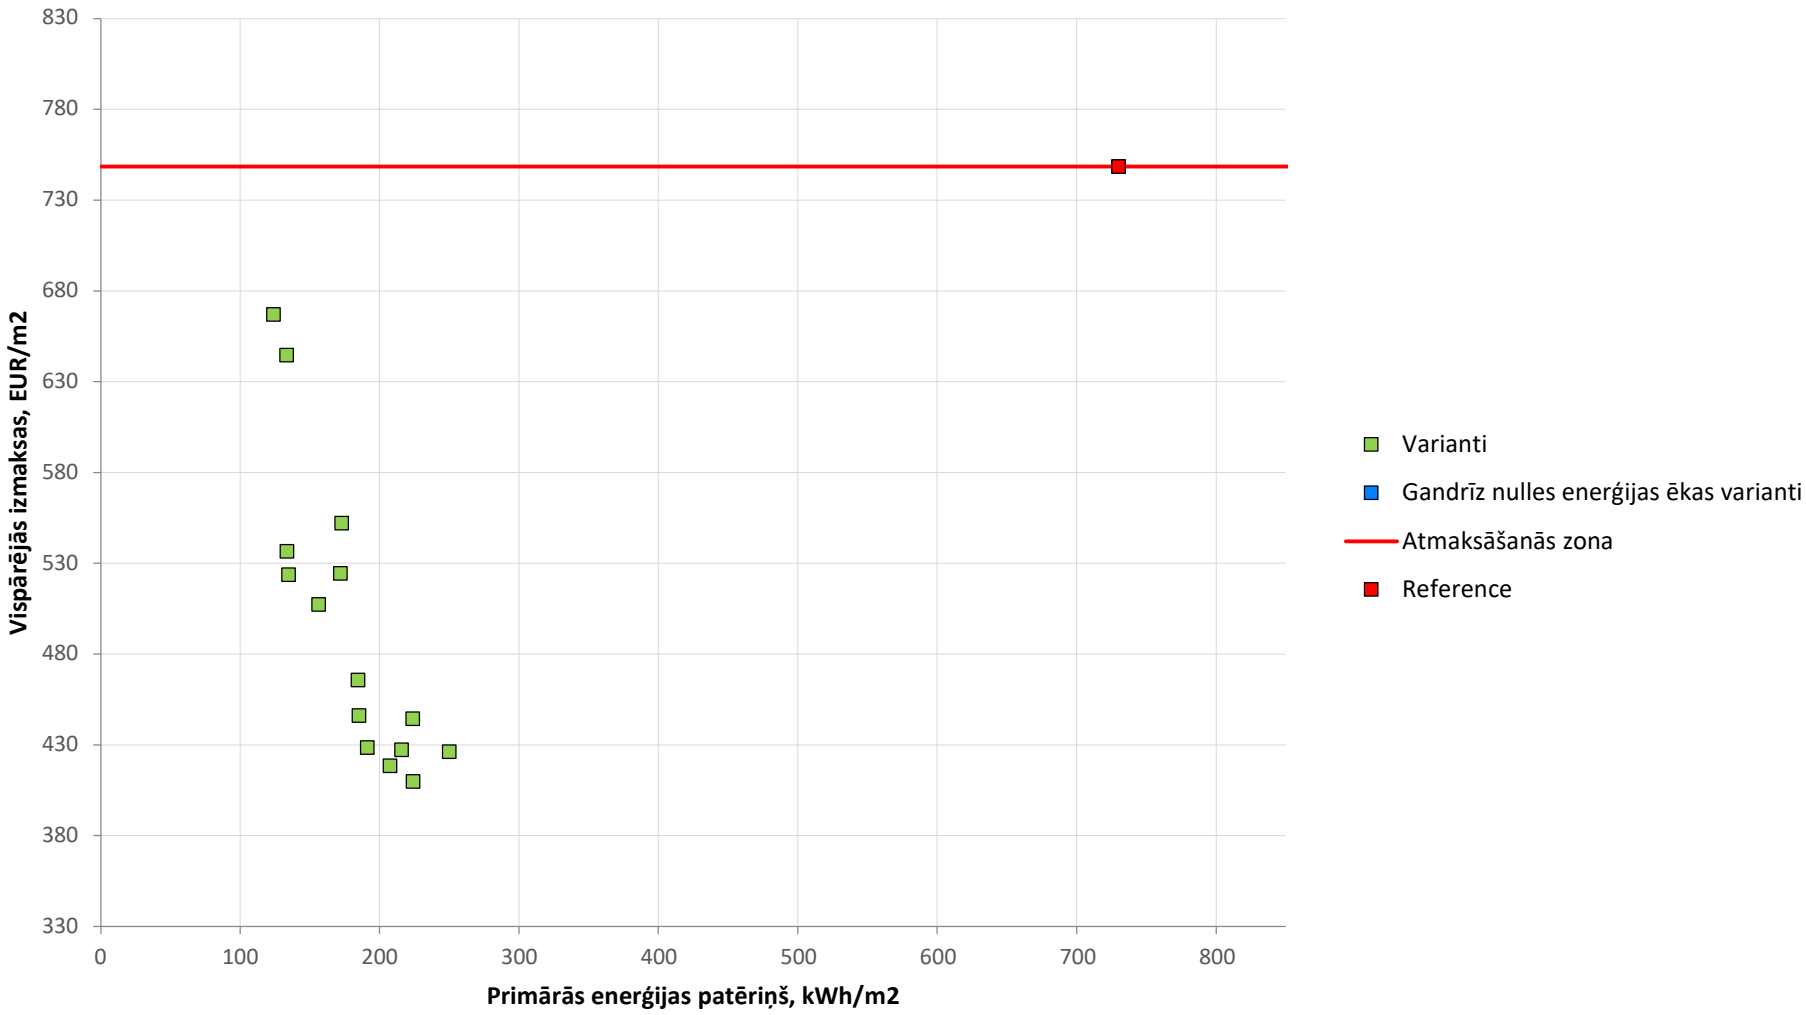

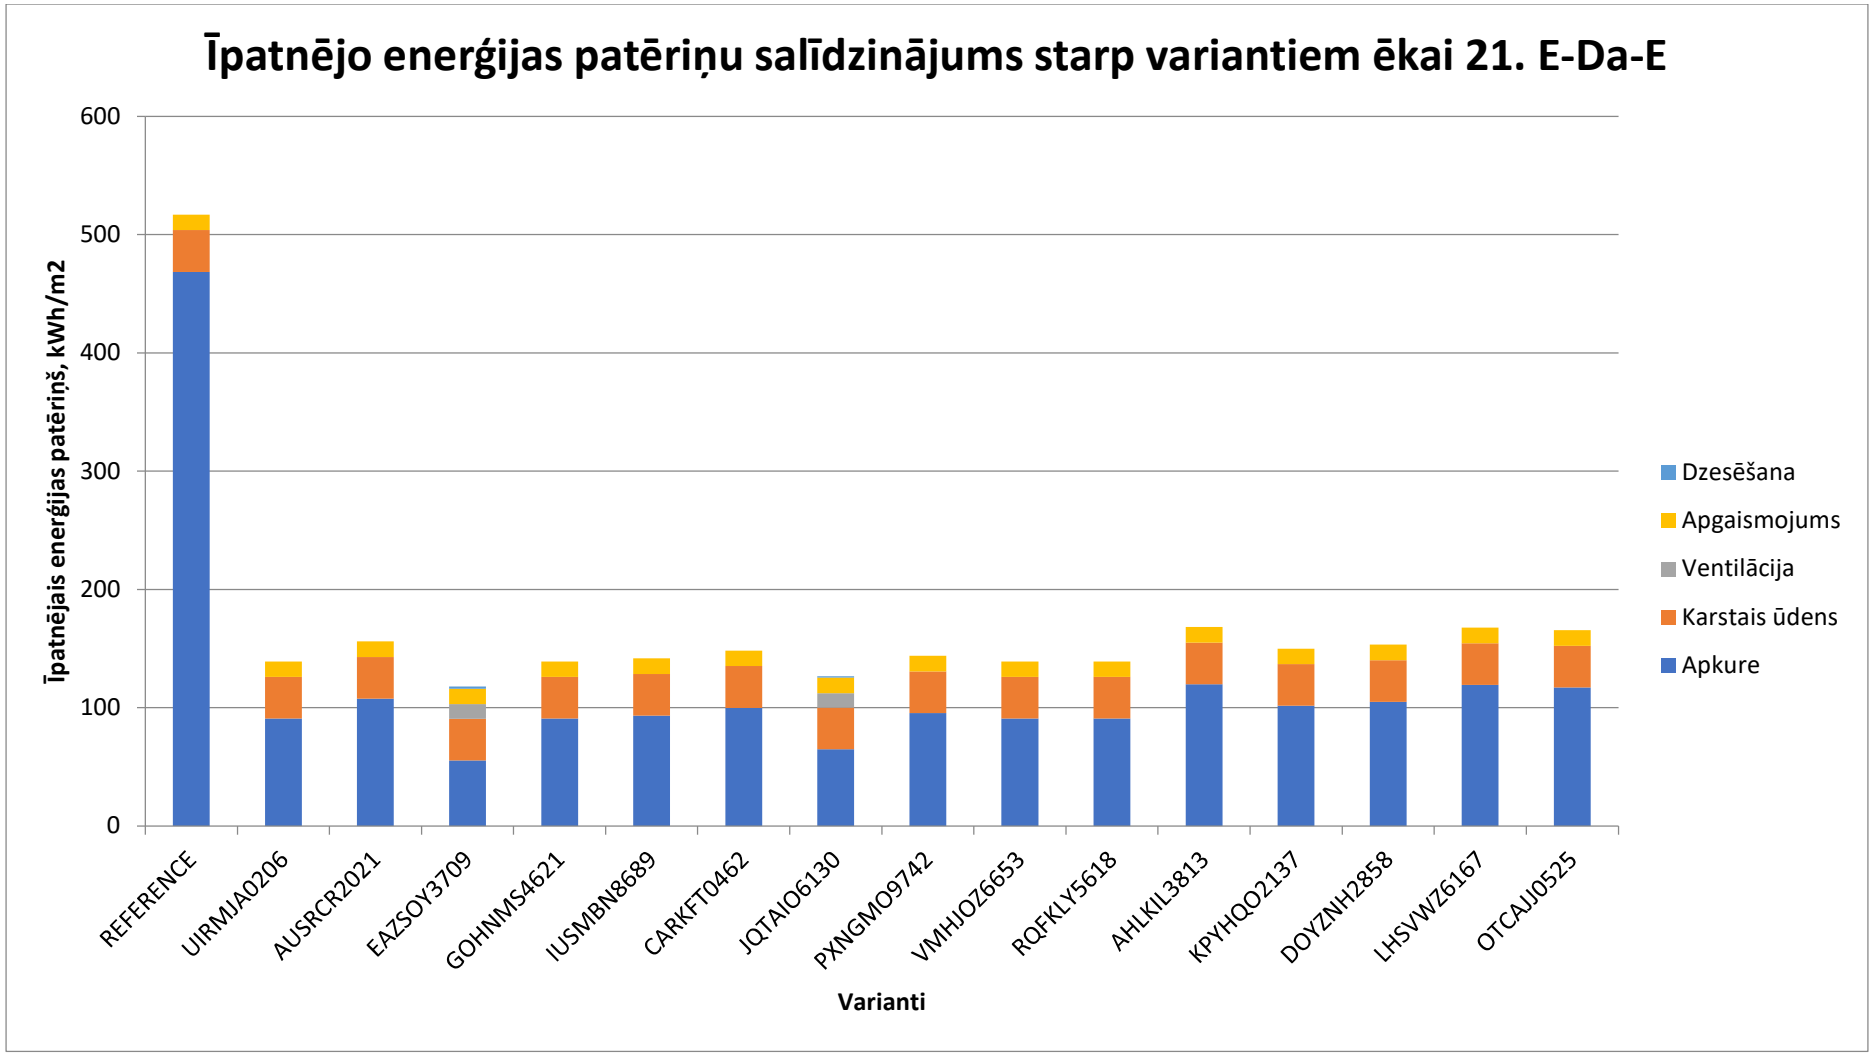
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 21. E-Da-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
UIRMJA0206
AUSRCR2021
EAZSOY3709
GOHNMS4621
IUSMBN8689
CARKFT0462
JQTAIO6130
PXNGMO9742
VMHJOZ6653
RQFKLY5618
AHLKIL3813
KPYHQO2137
DOYZNH2858
LHSVWZ6167
OTCAJJ0525
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

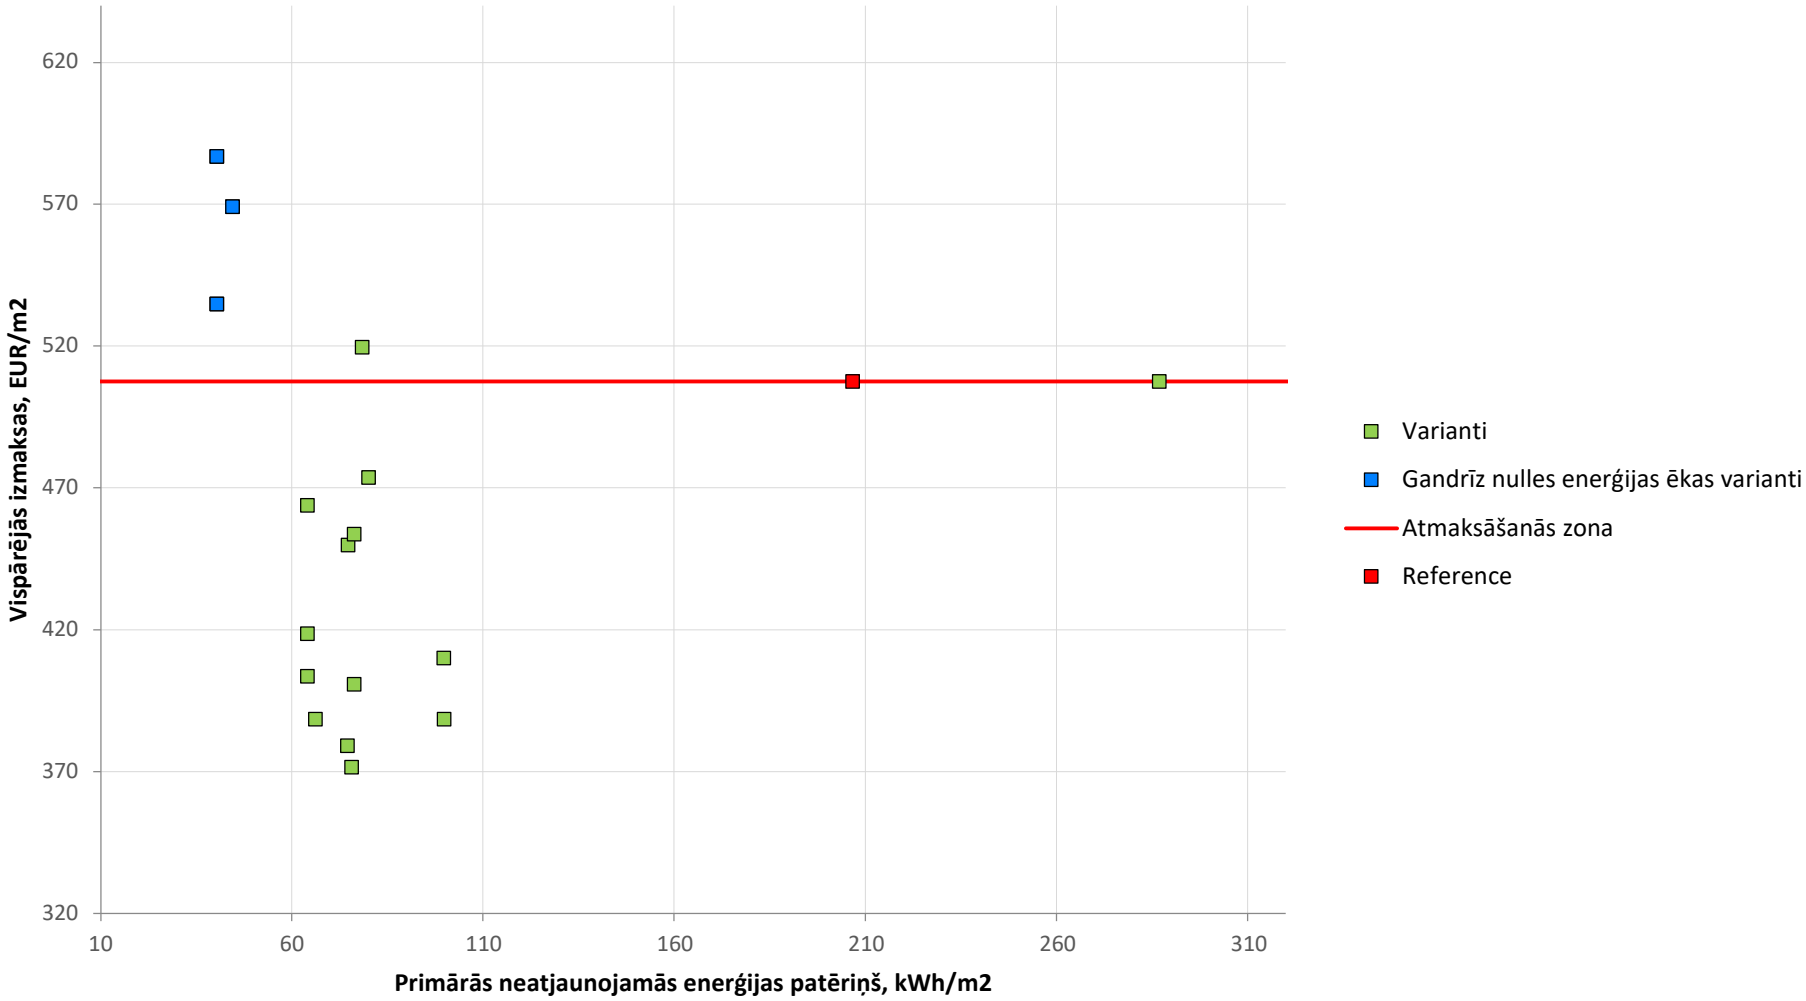

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

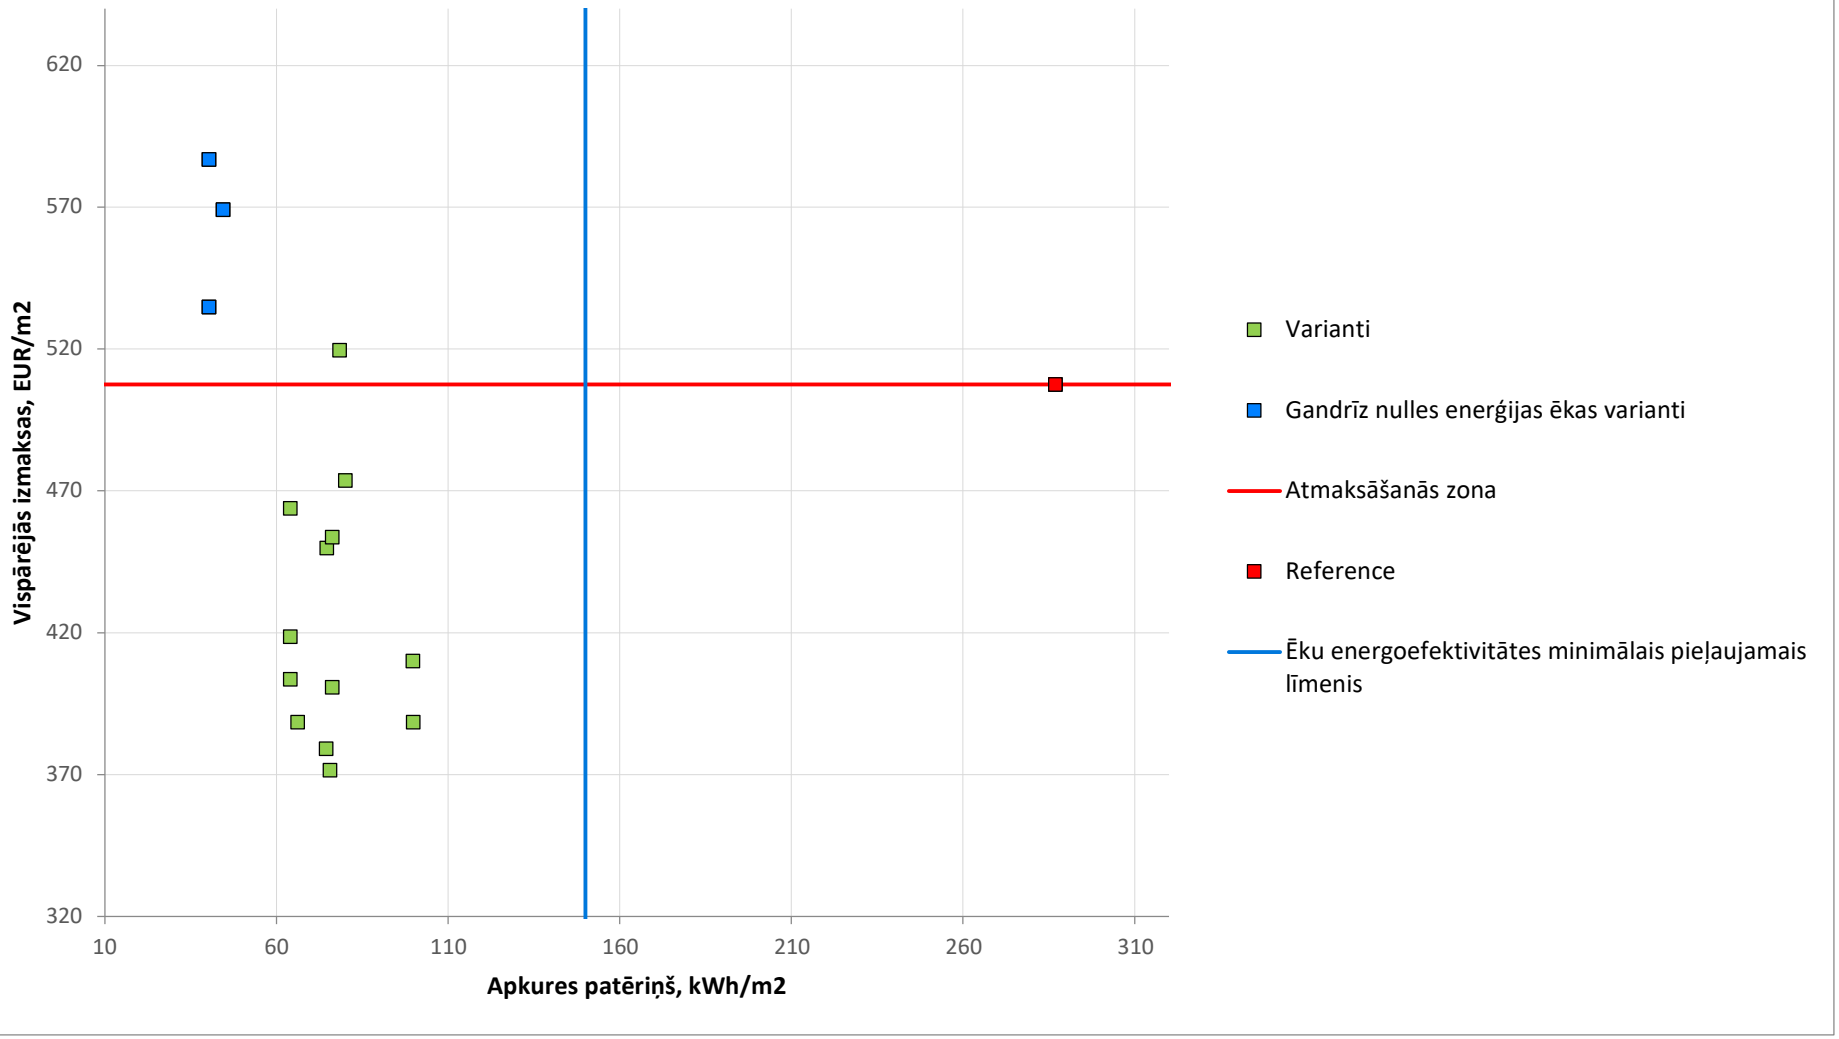

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

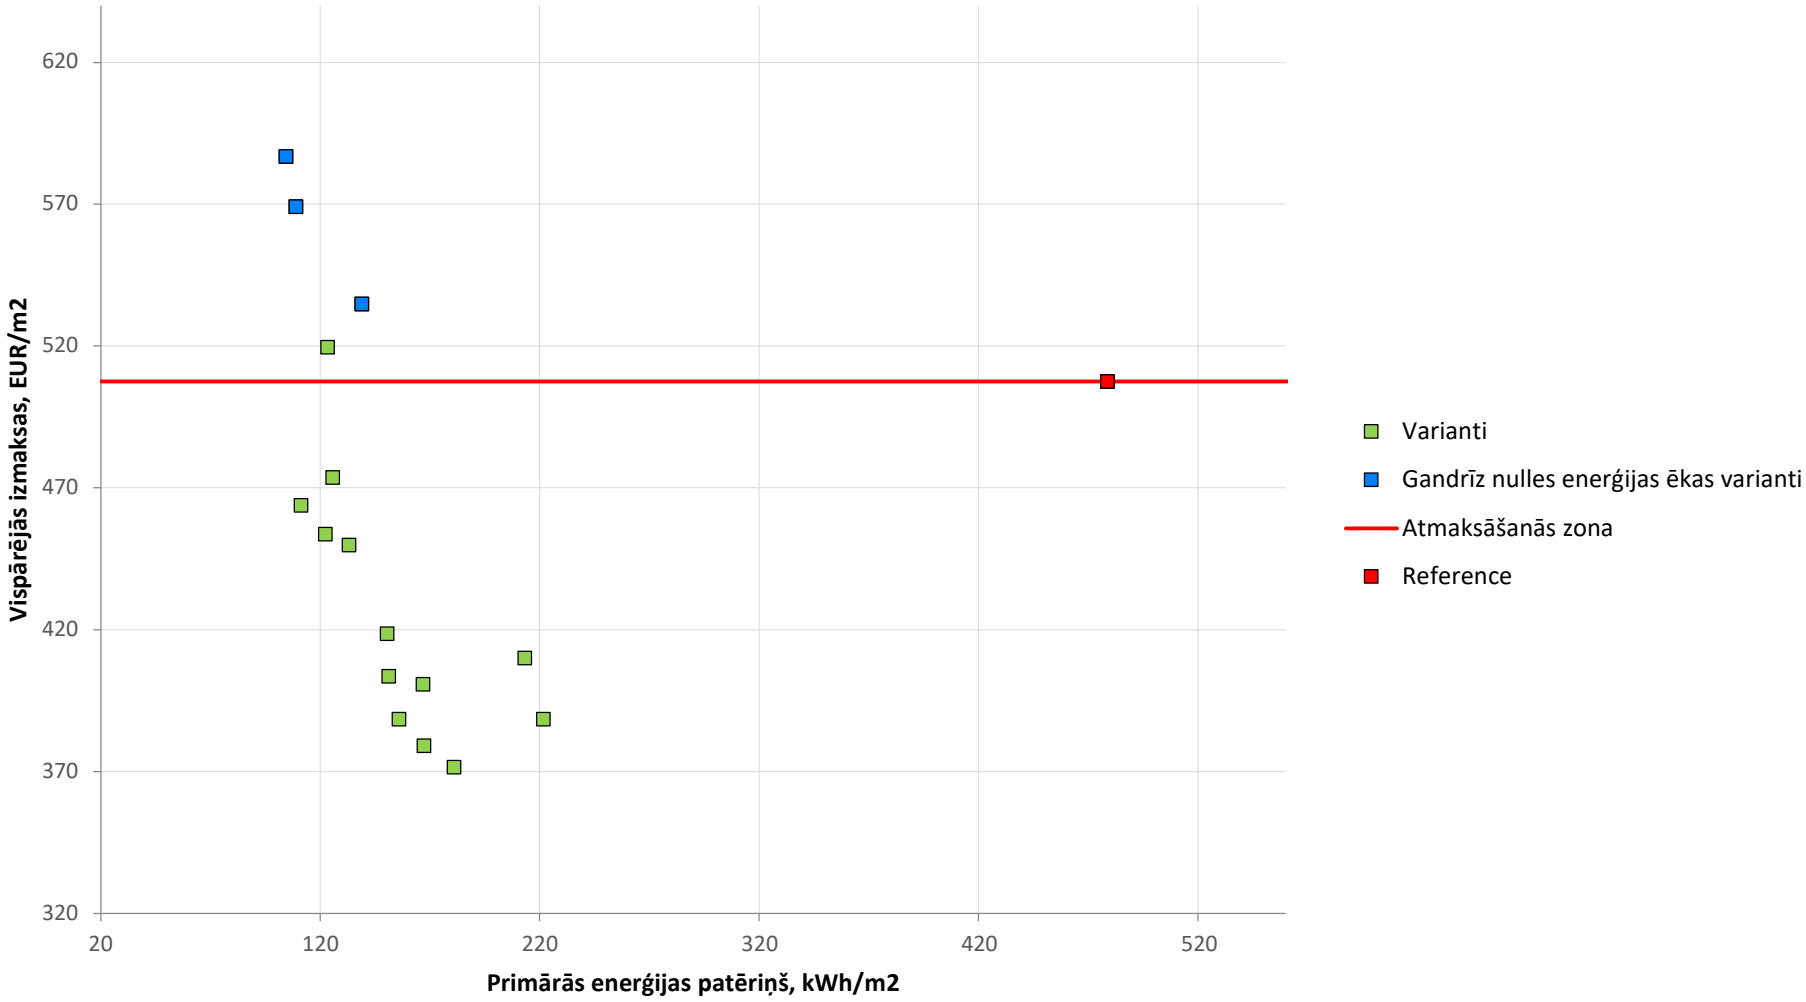

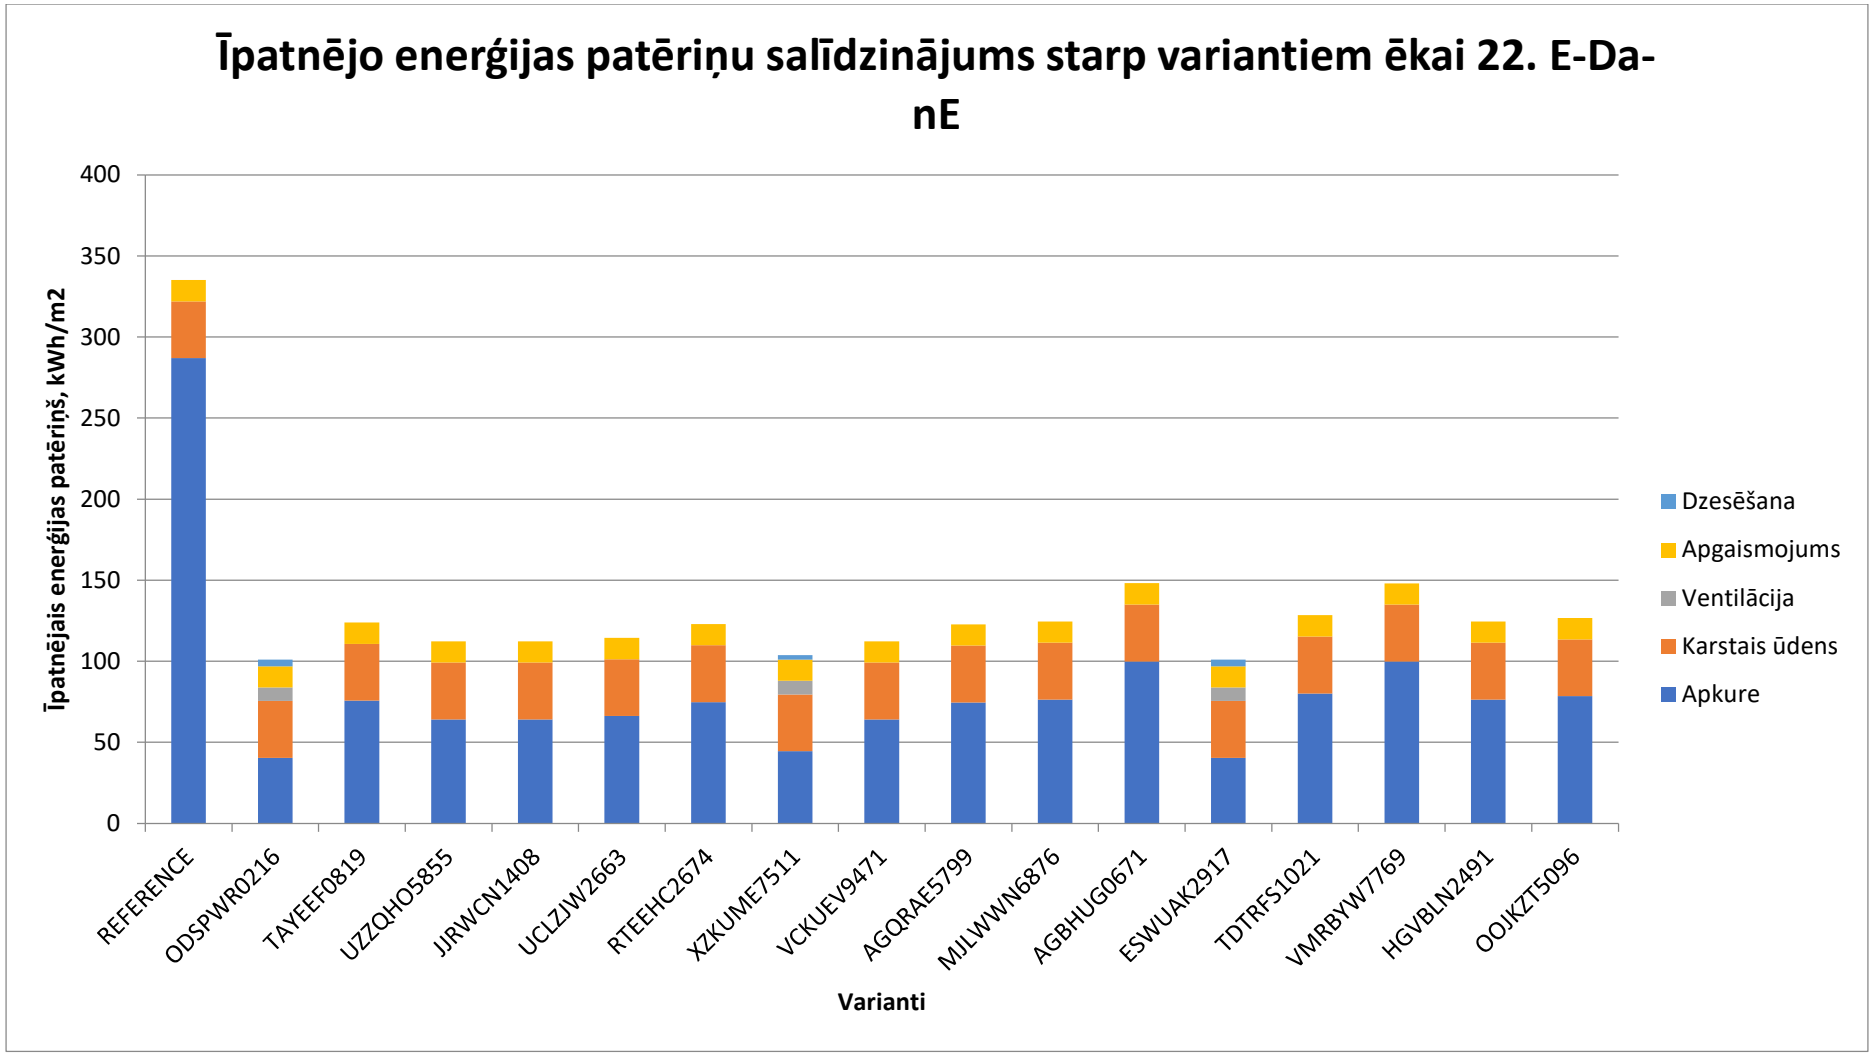
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 22. E-Da-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ODSPWR0216
TAYEEF0819
UZZQHO5855
JJRWCN1408
UCLZJW2663
RTEEHC2674
XZKUME7511
VCKUEV9471
AGQRAE5799
MJLWWN6876
AGBHUG0671
ESWUAK2917
TDTRFS1021
VMRBYW7769
HGVBLN2491
OOJKZT5096
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

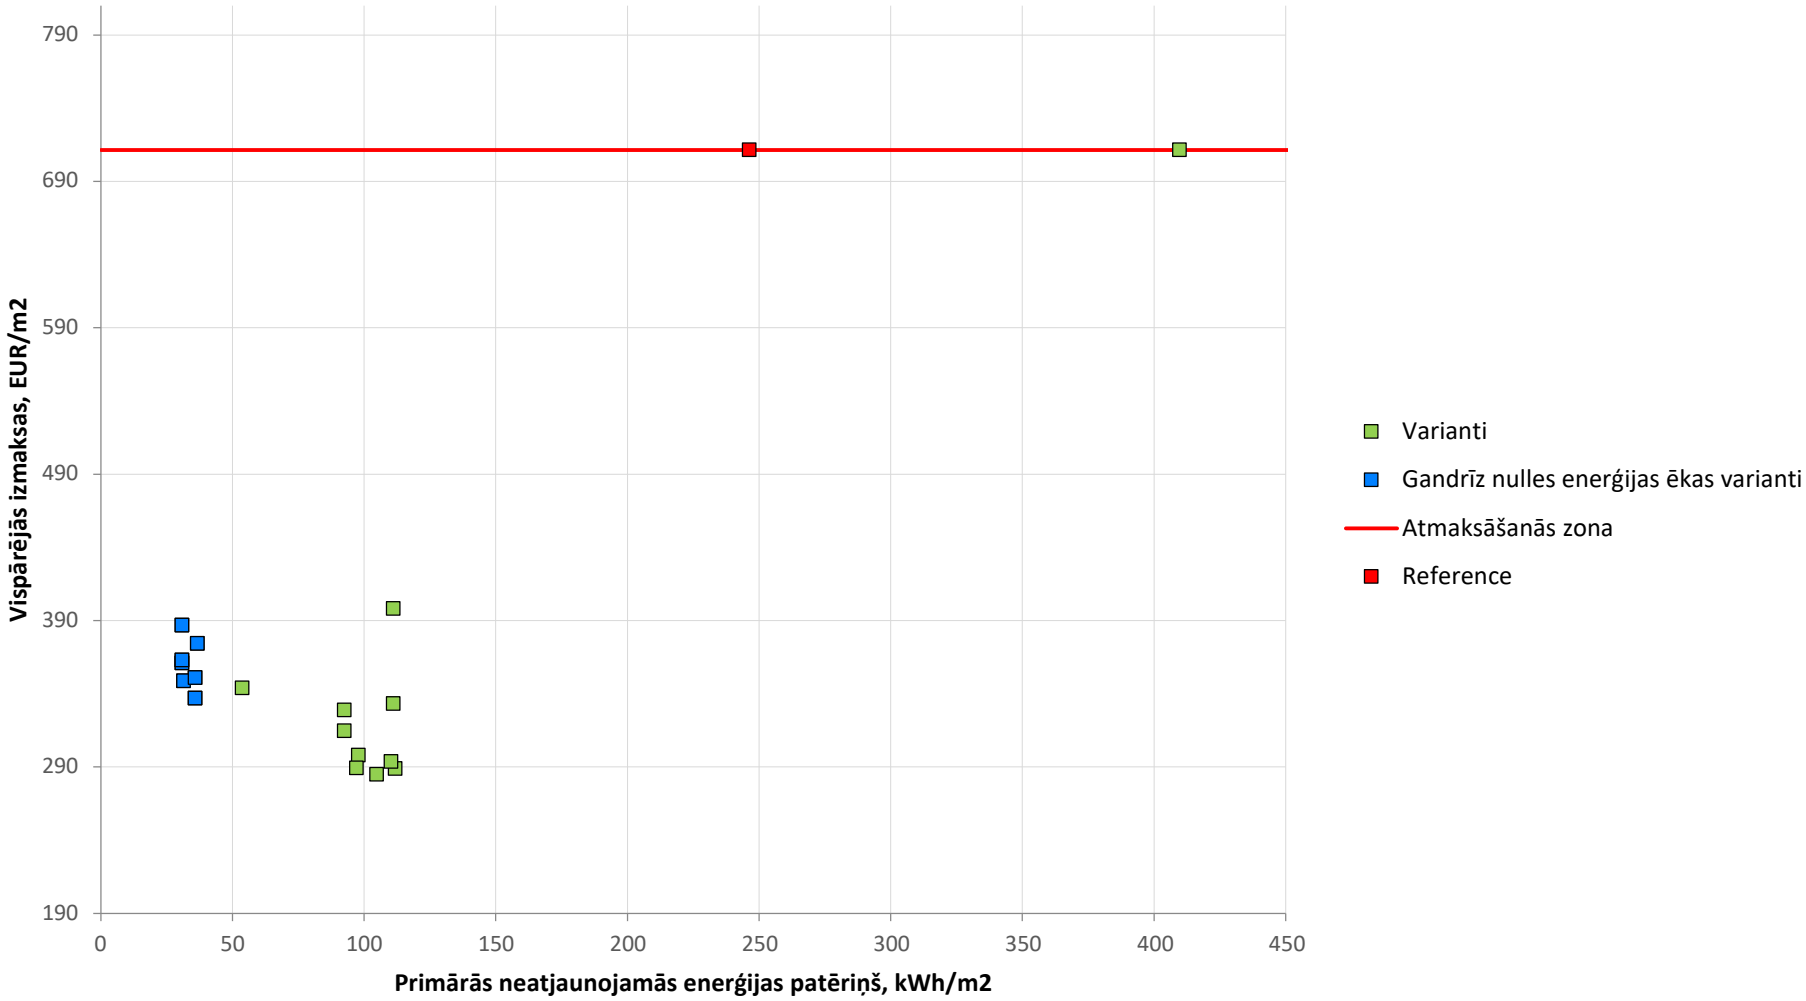

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

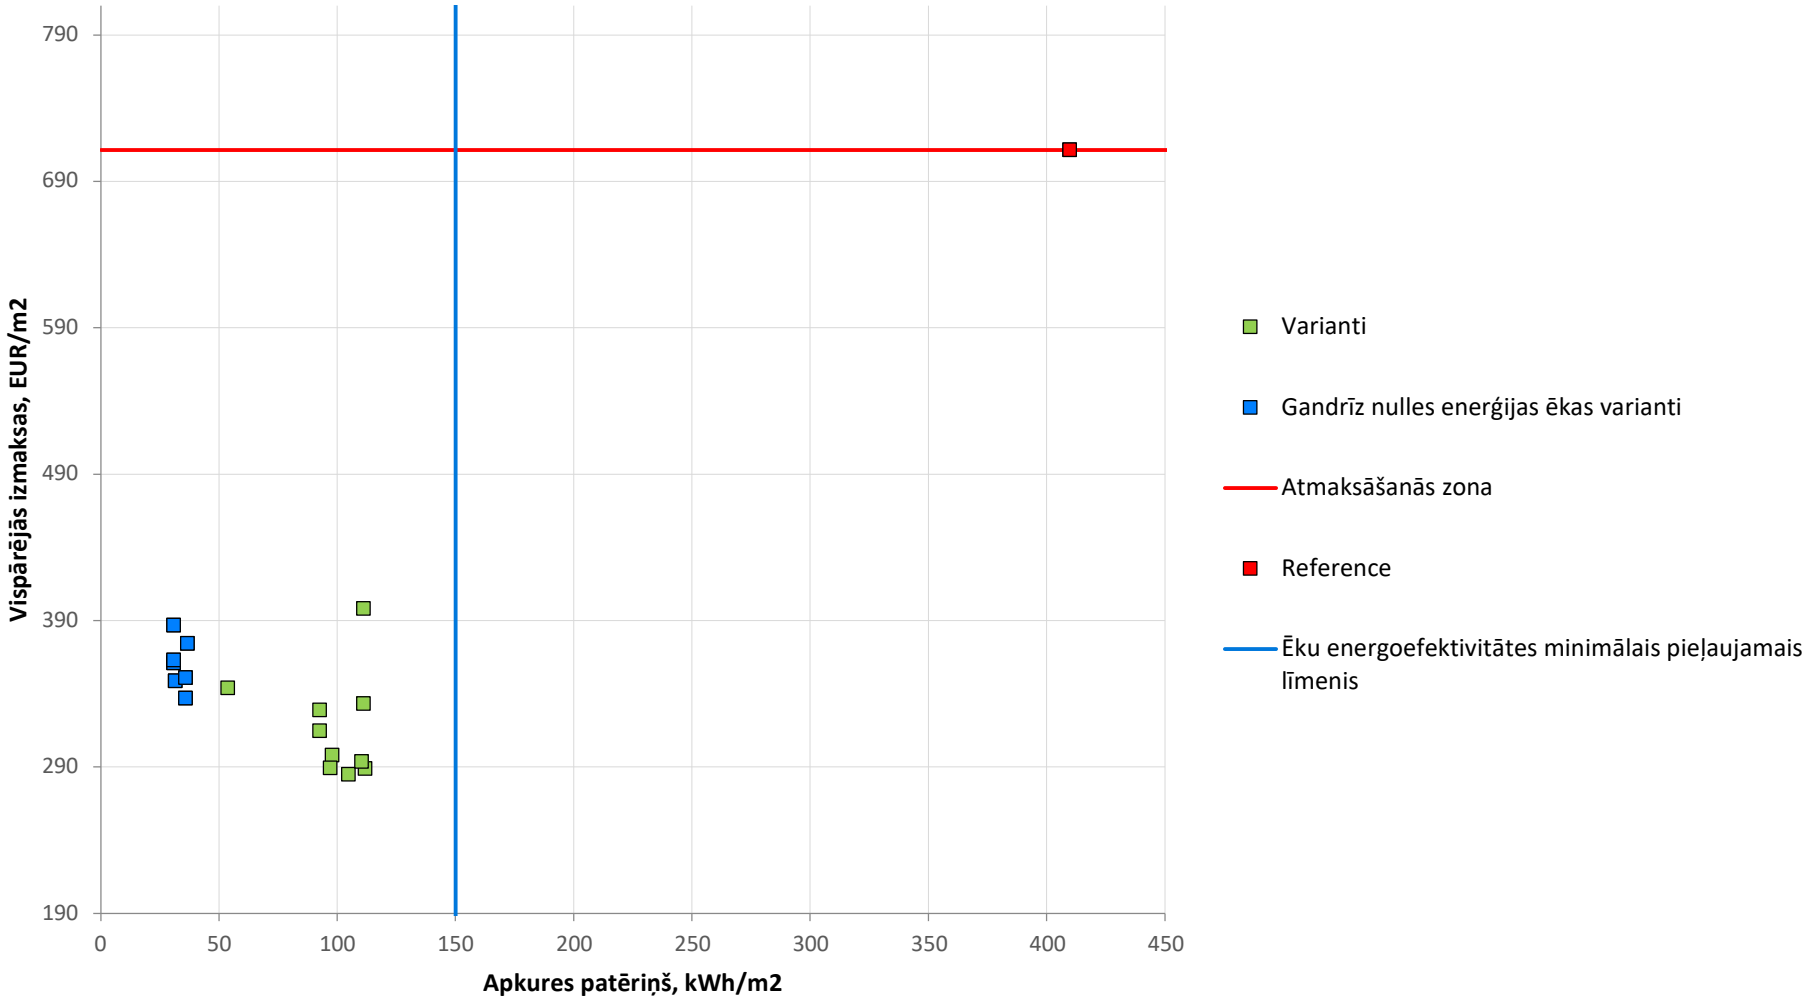

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

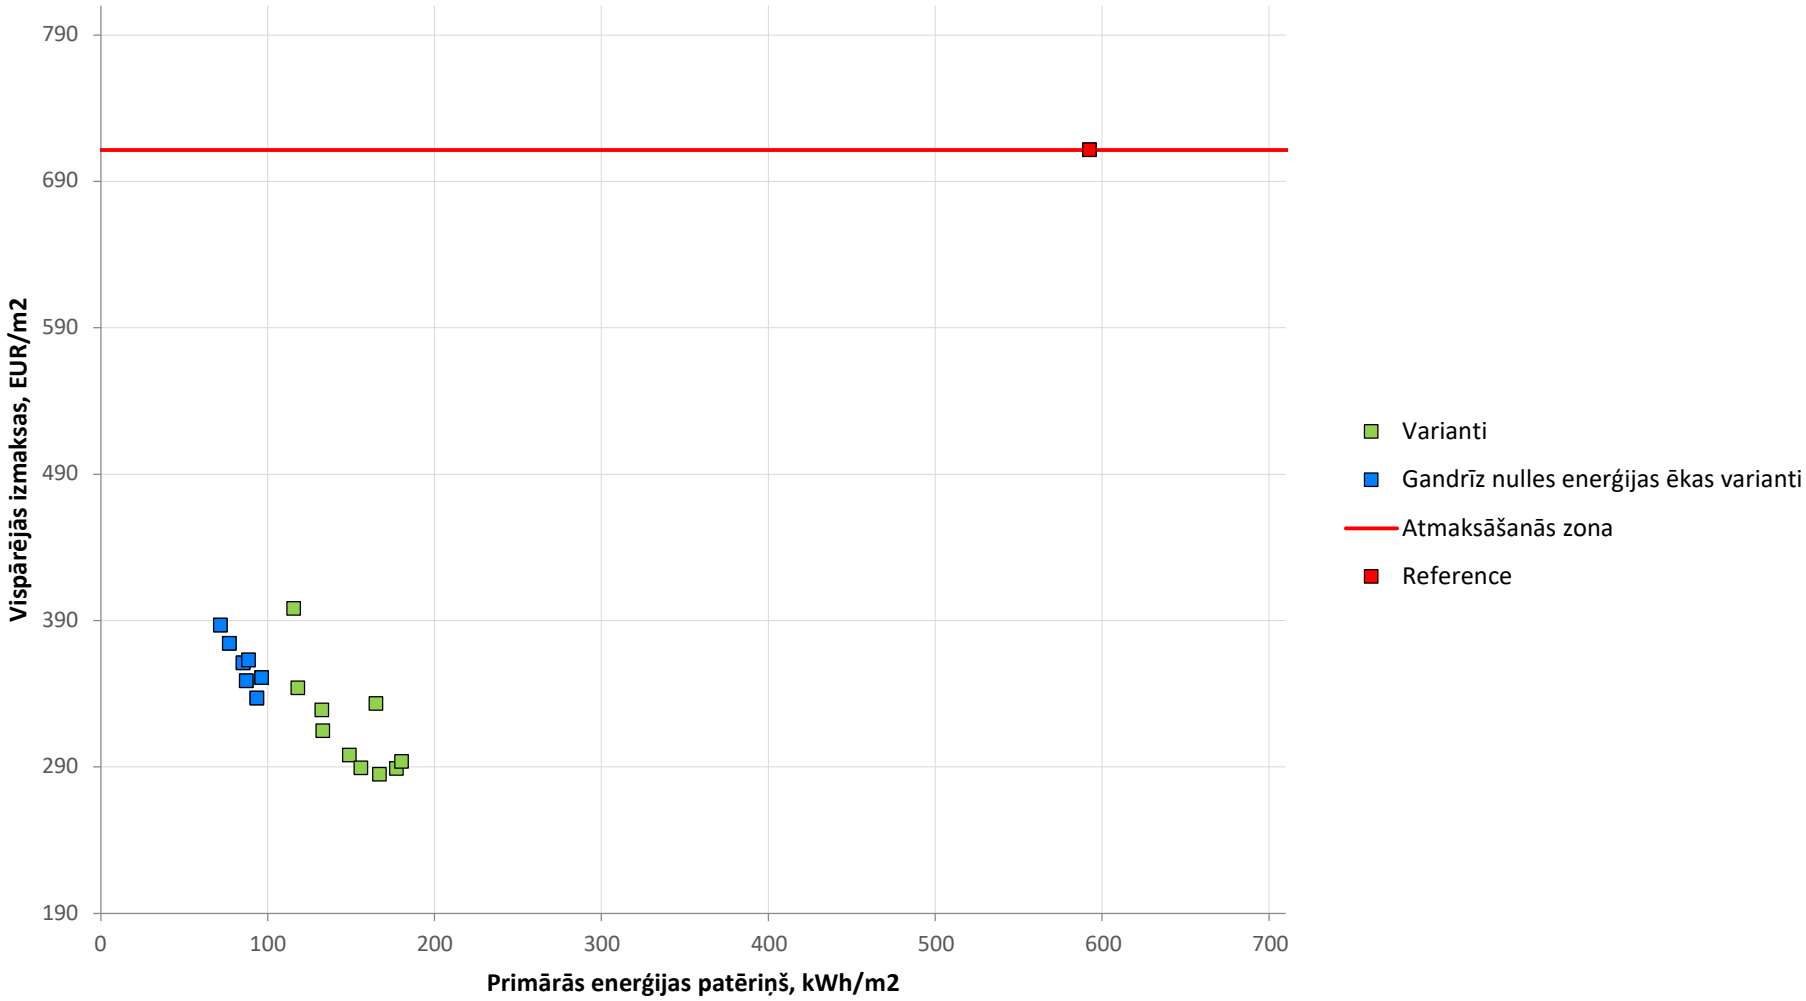

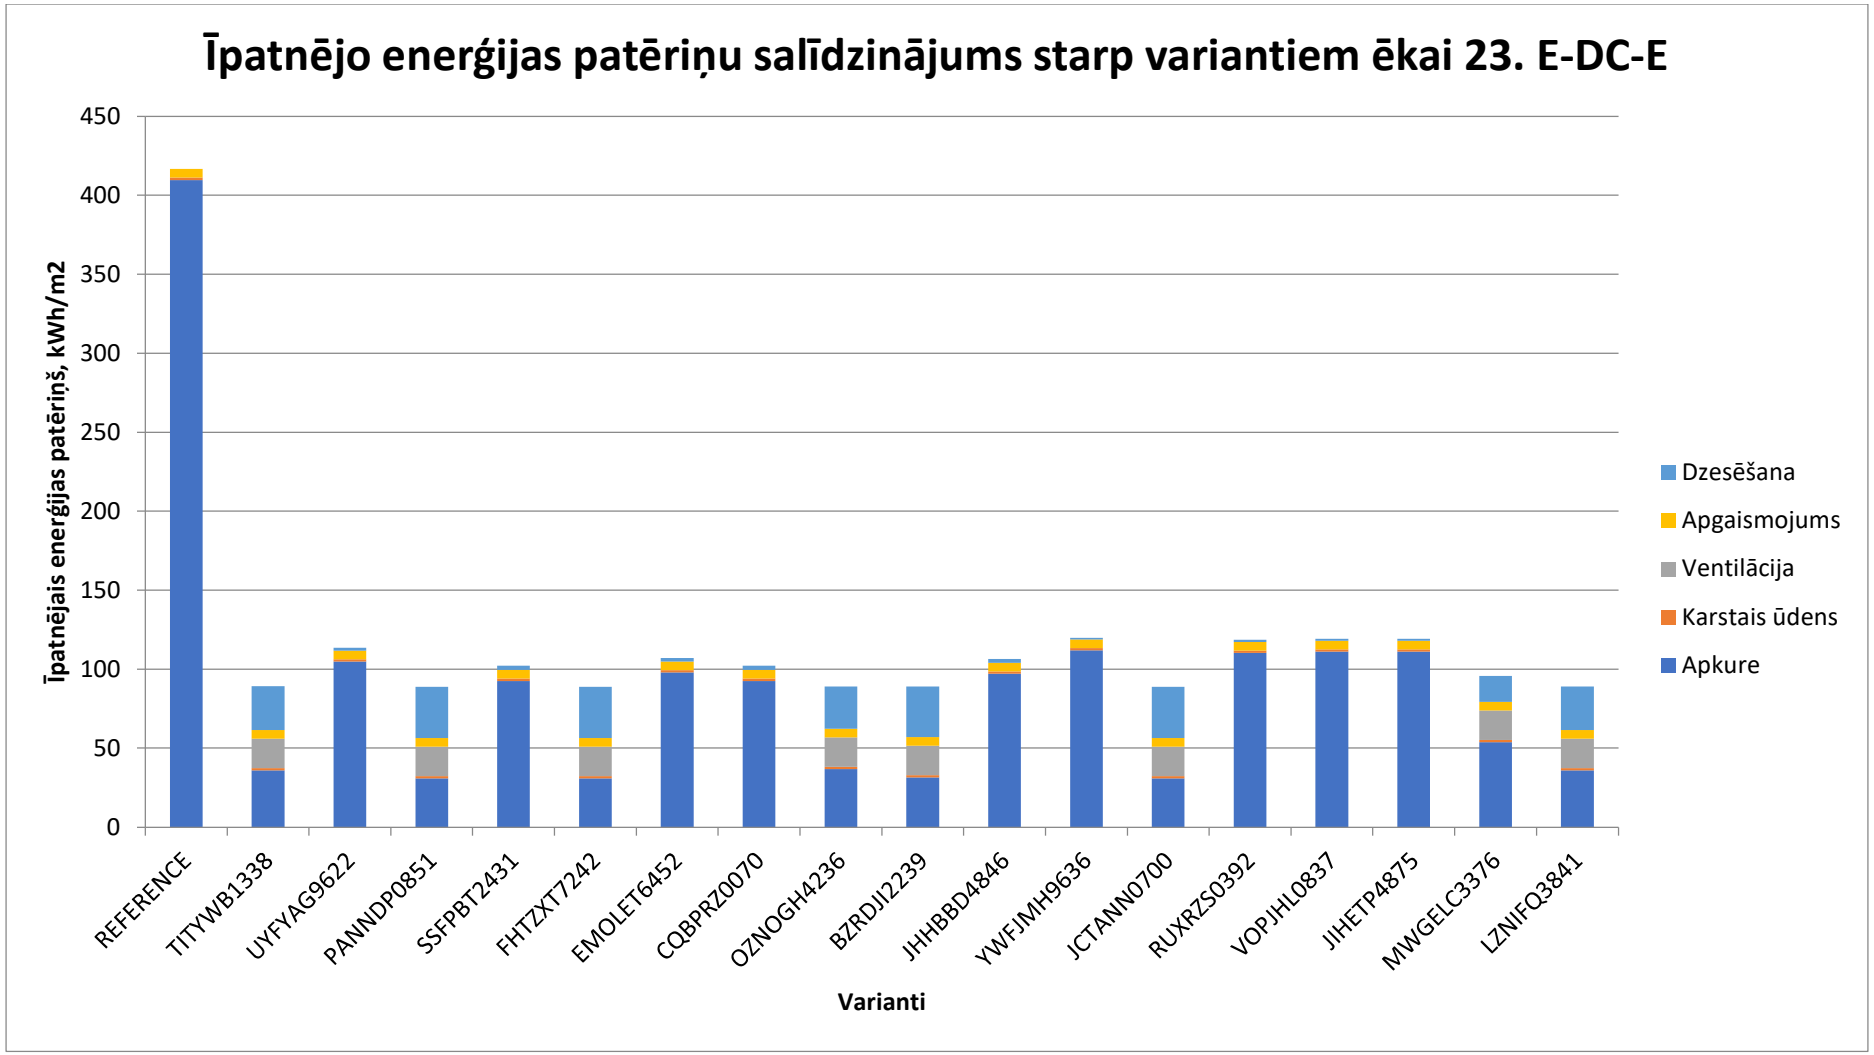
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 23. E-DC-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TITYWB1338
UYFYAG9622
PANNDP0851
SSFPBT2431
FHTZXT7242
EMOLET6452
CQBPRZ0070
OZNOGH4236
BZRDJI2239
JHHBBD4846
YWFJMH9636
JCTANN0700
RUXRZS0392
VOPJHL0837
JIHETP4875
MWGELC3376
LZNIFO3841
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

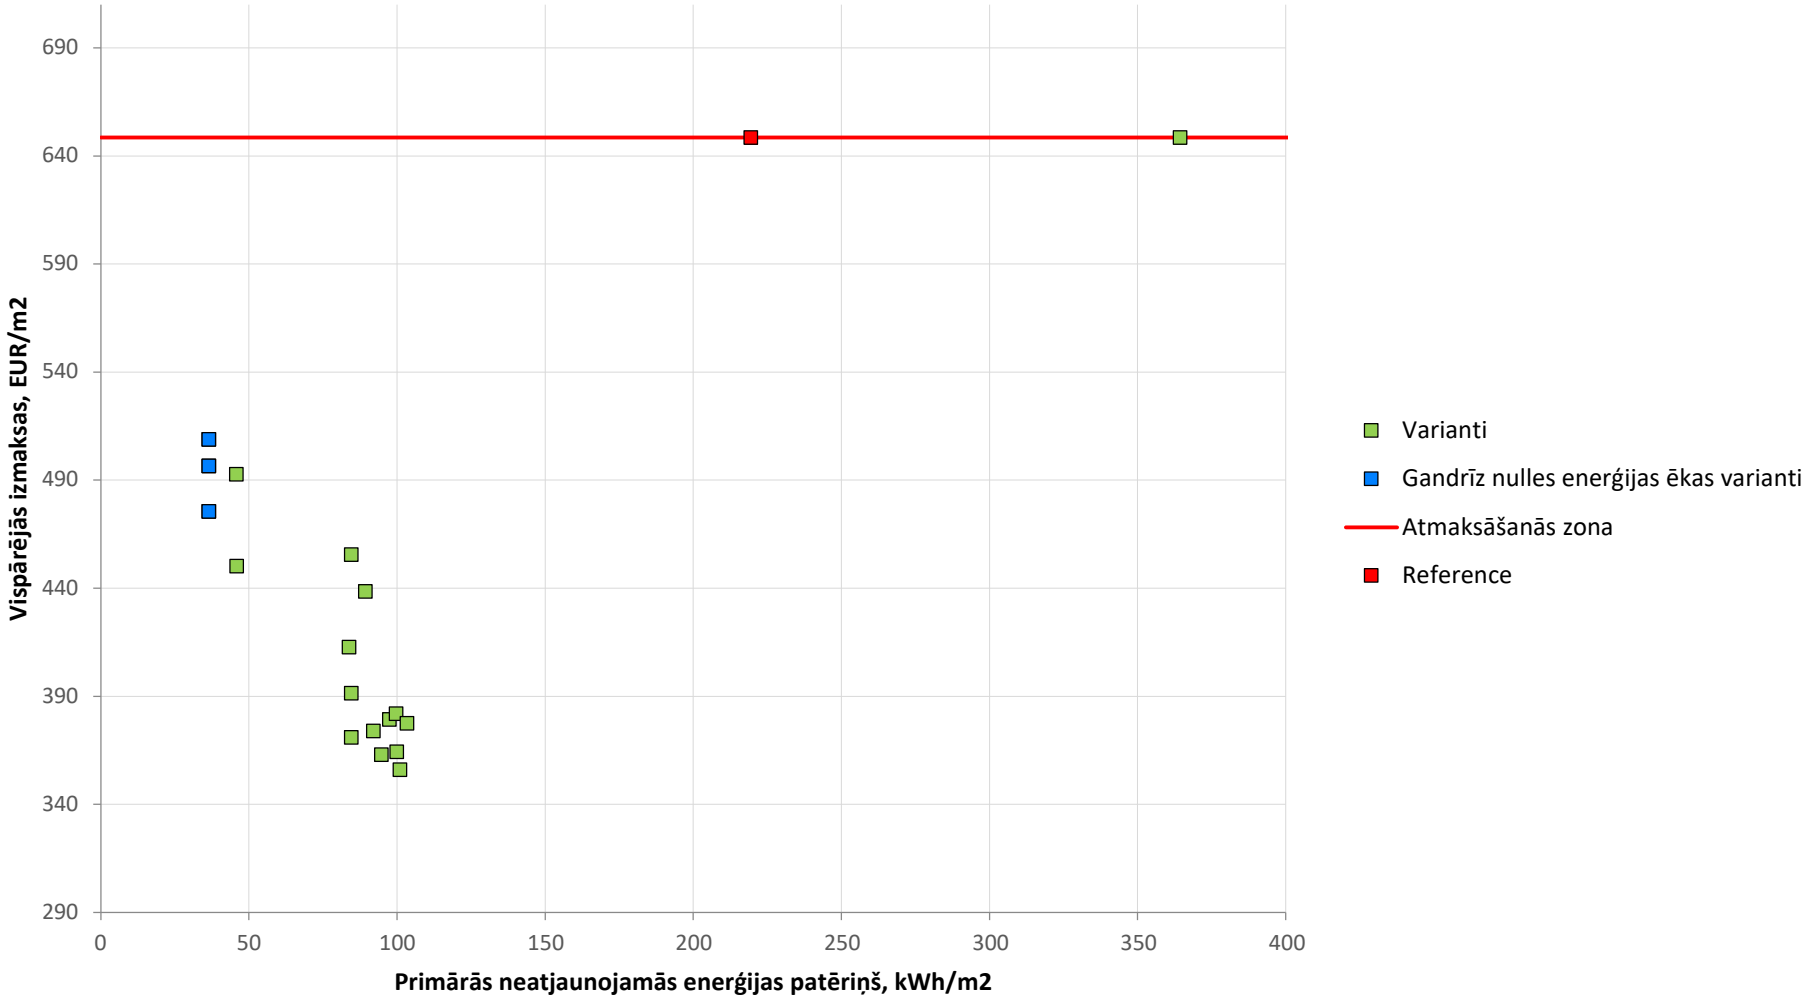

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

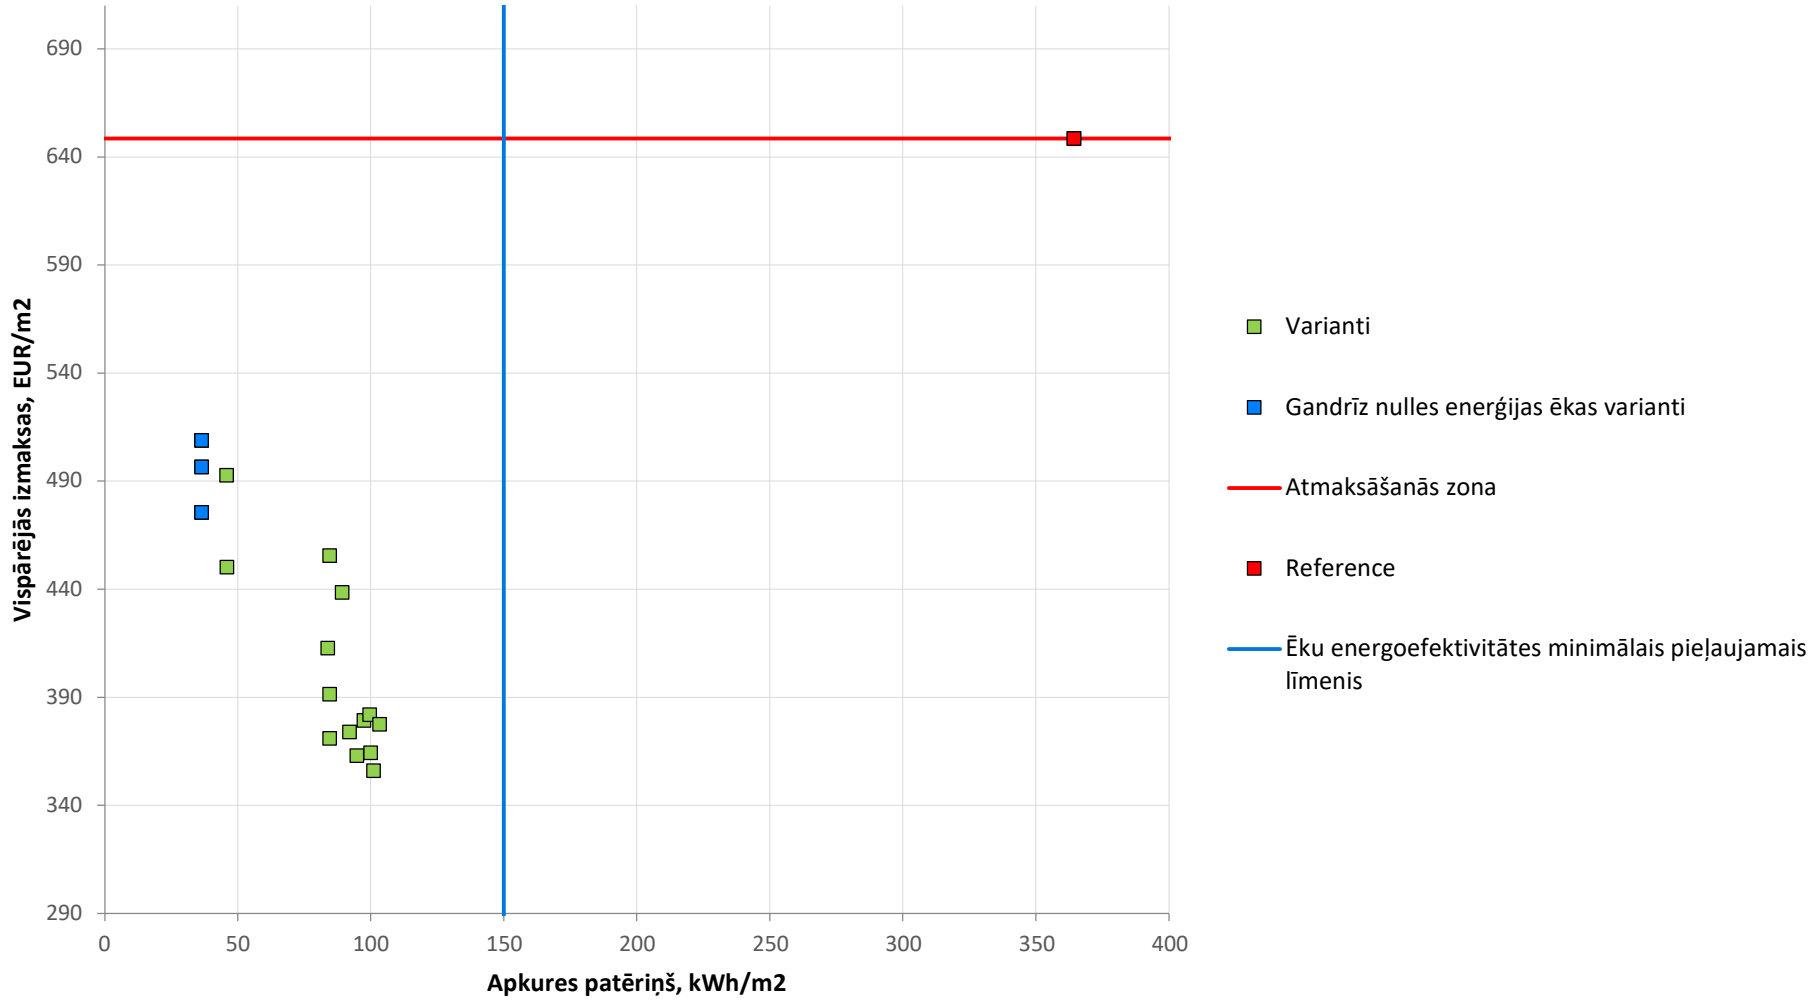

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

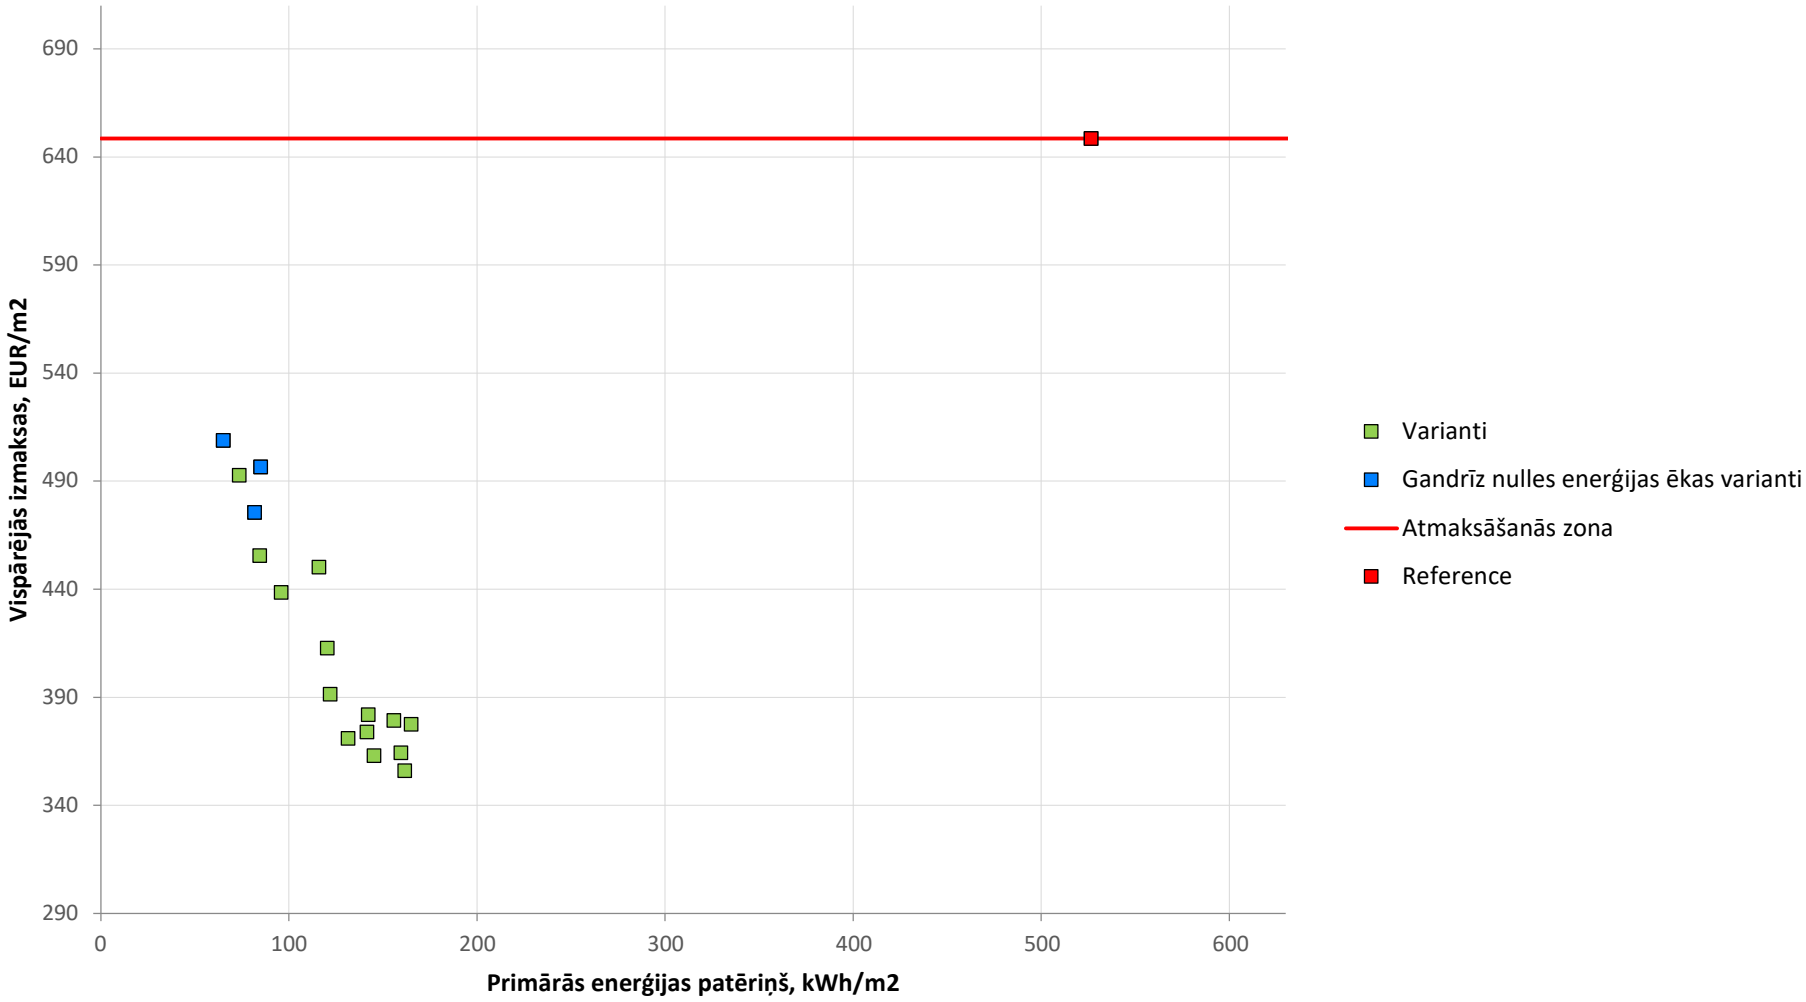

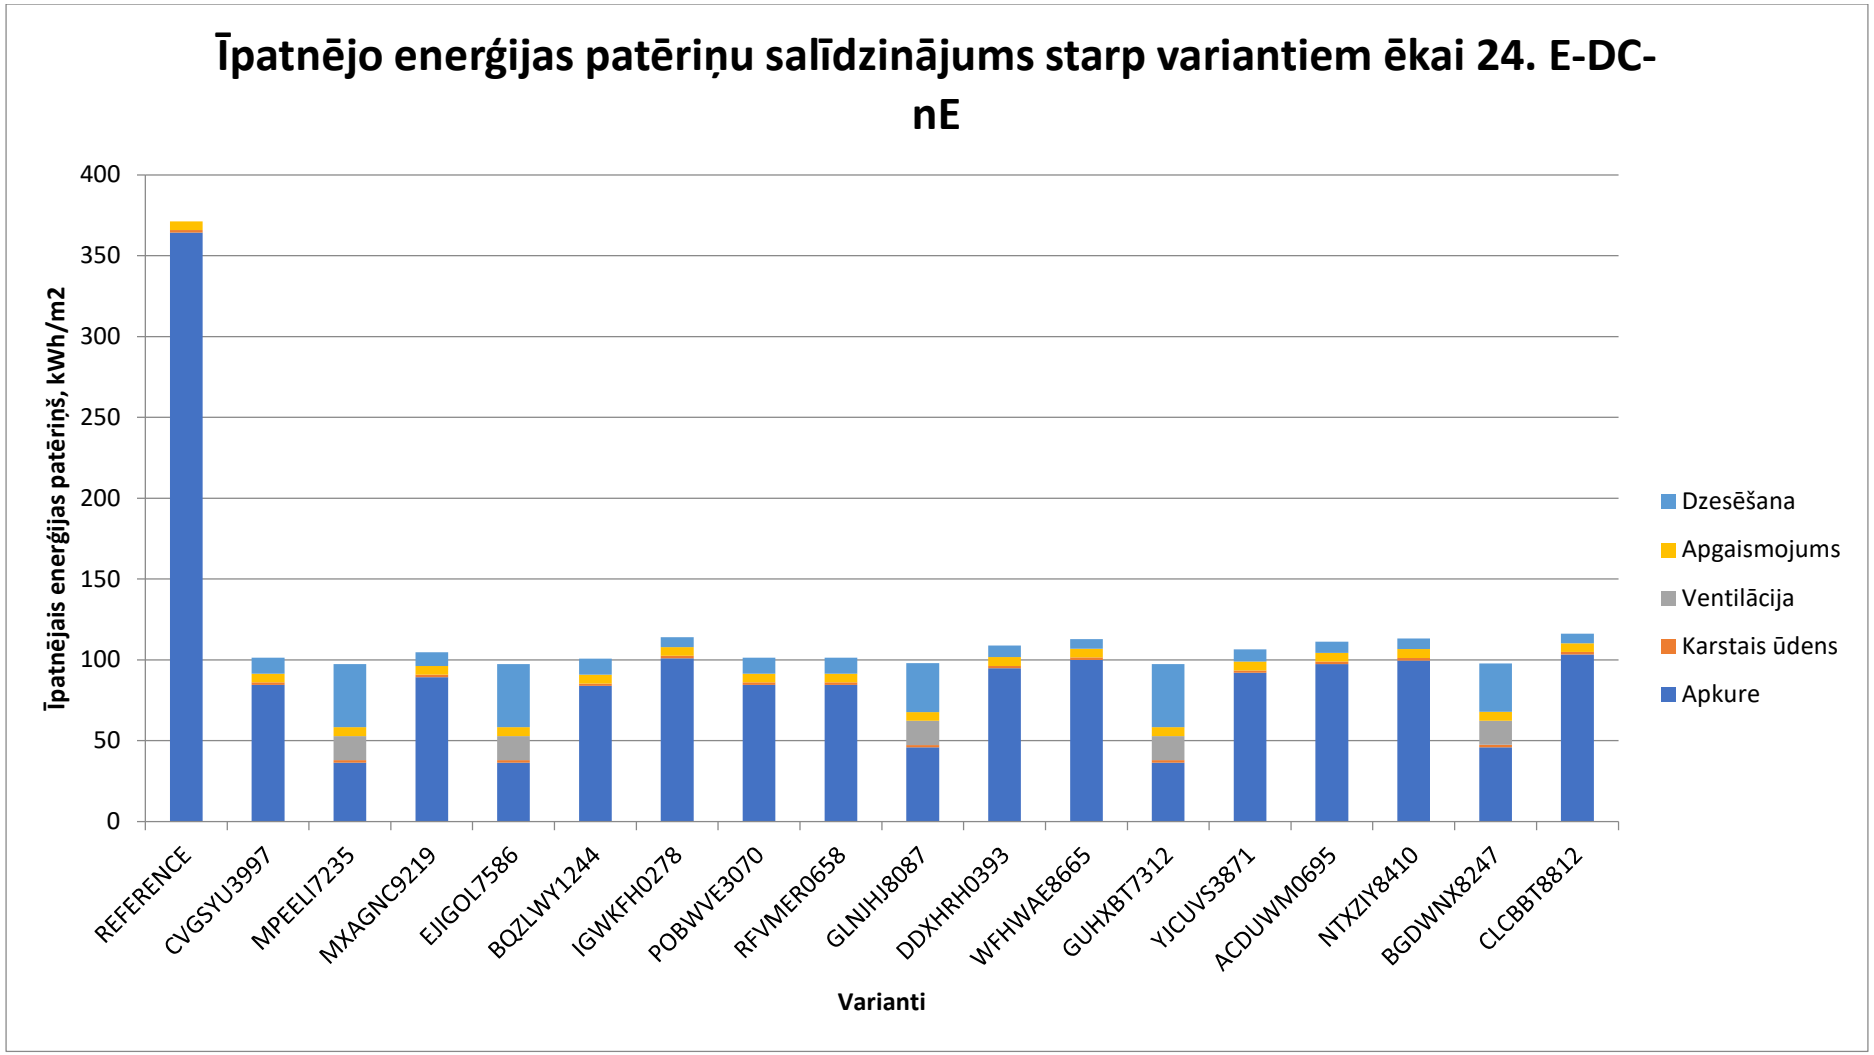
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 24. E-DC-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
CVGSYU3997
MPEELI7235
MXAGNC9219
EJIGOL7586
BQZLWY1244
IGWKFH0278
POBWVE3070
RFVMER0658
GLNJHJ8087
DDXHRH0393
WFHWAE8665
GUHXBT7312
YJCUVS3871
ACDUWM0695
NTXZIY8410
BGDWNX8247
CLCBBT8812
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

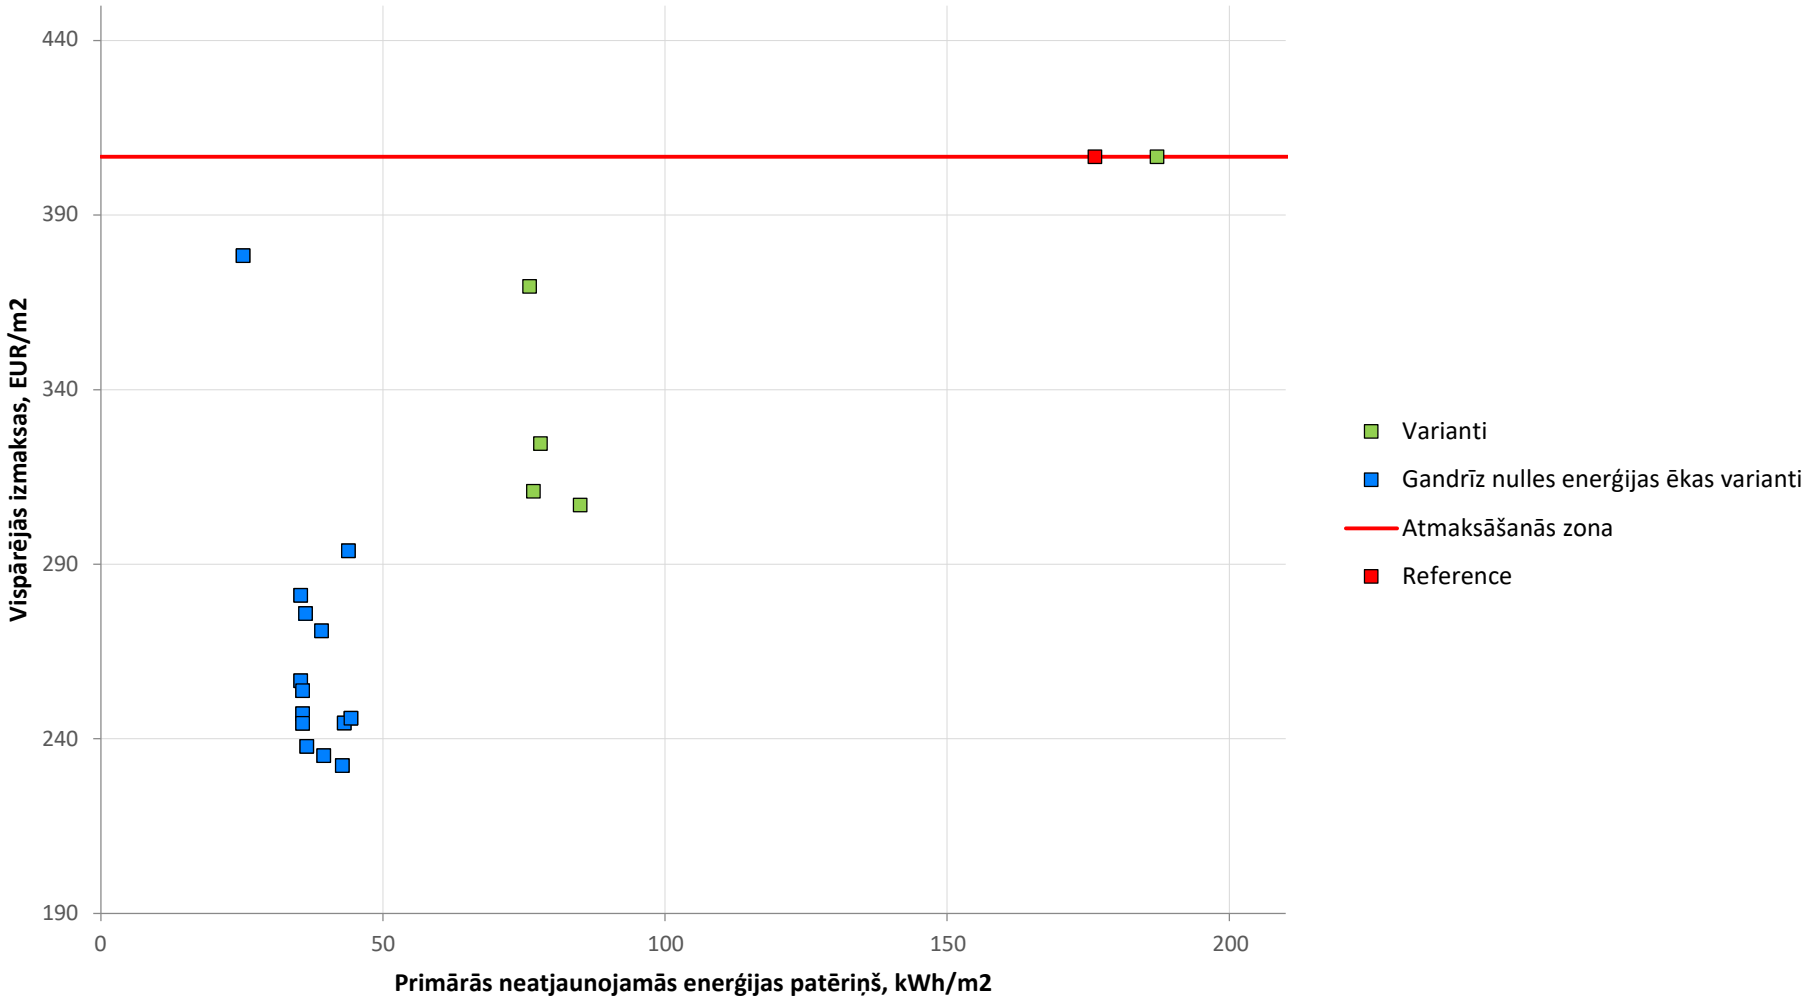

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

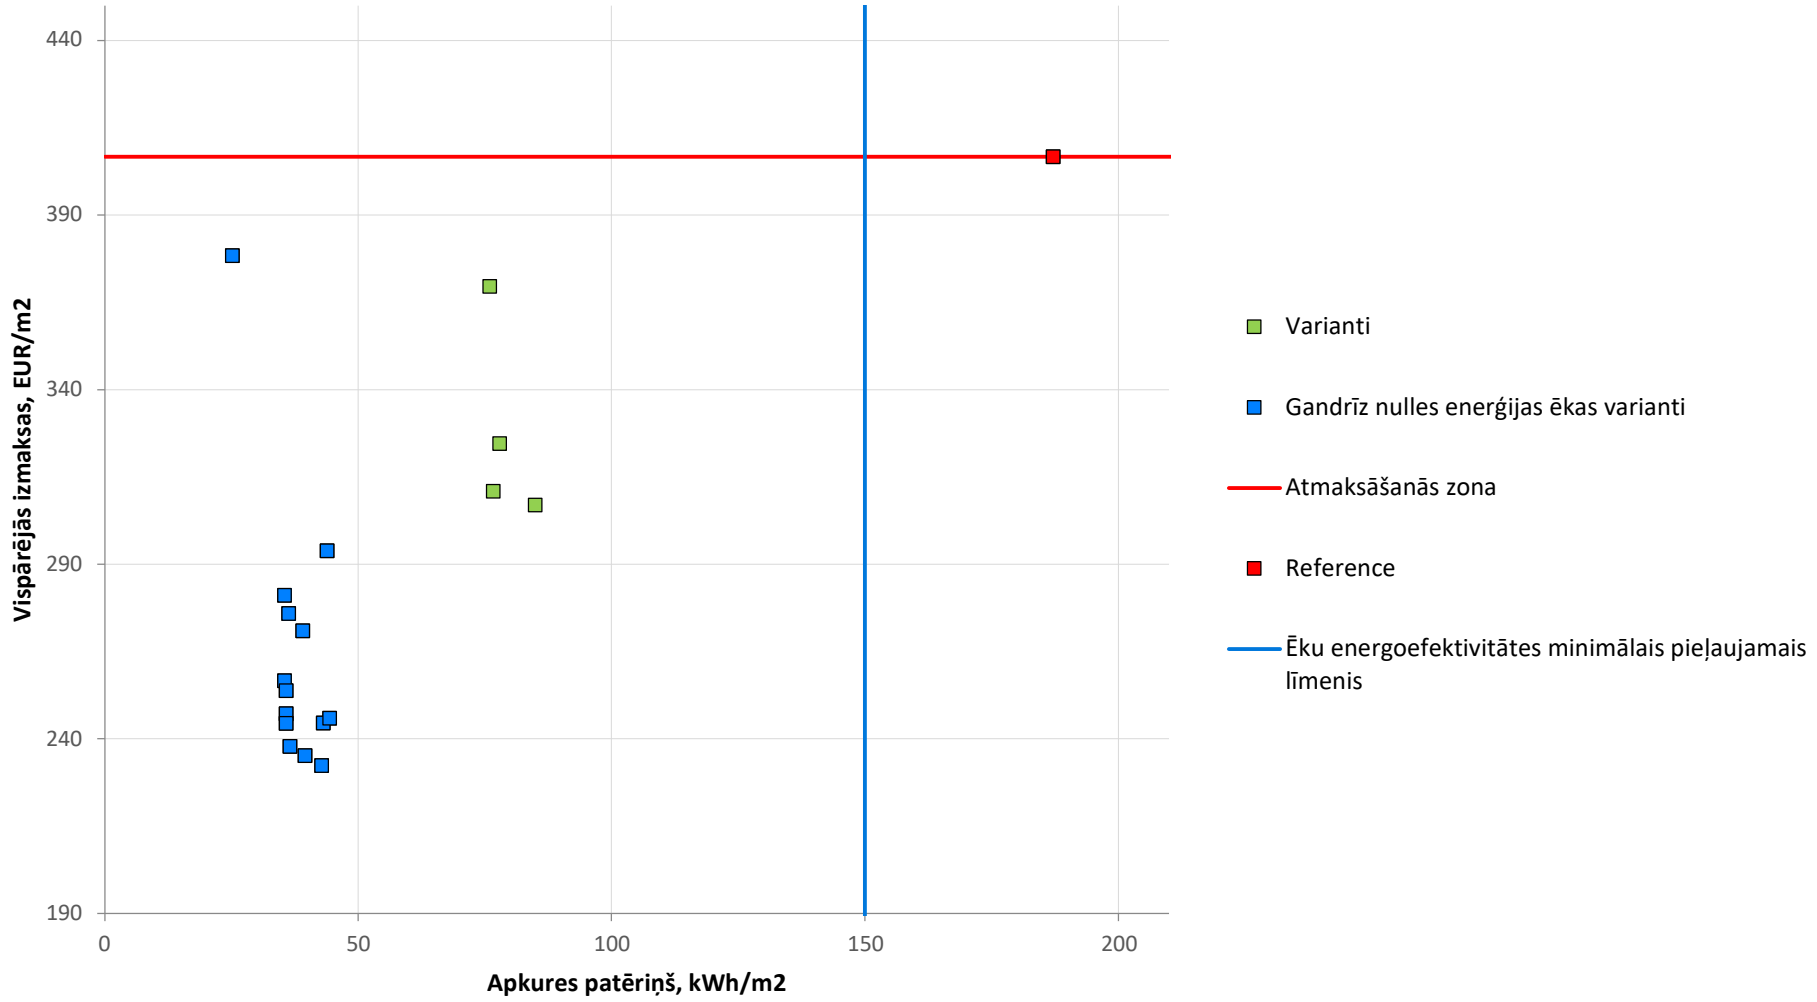

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

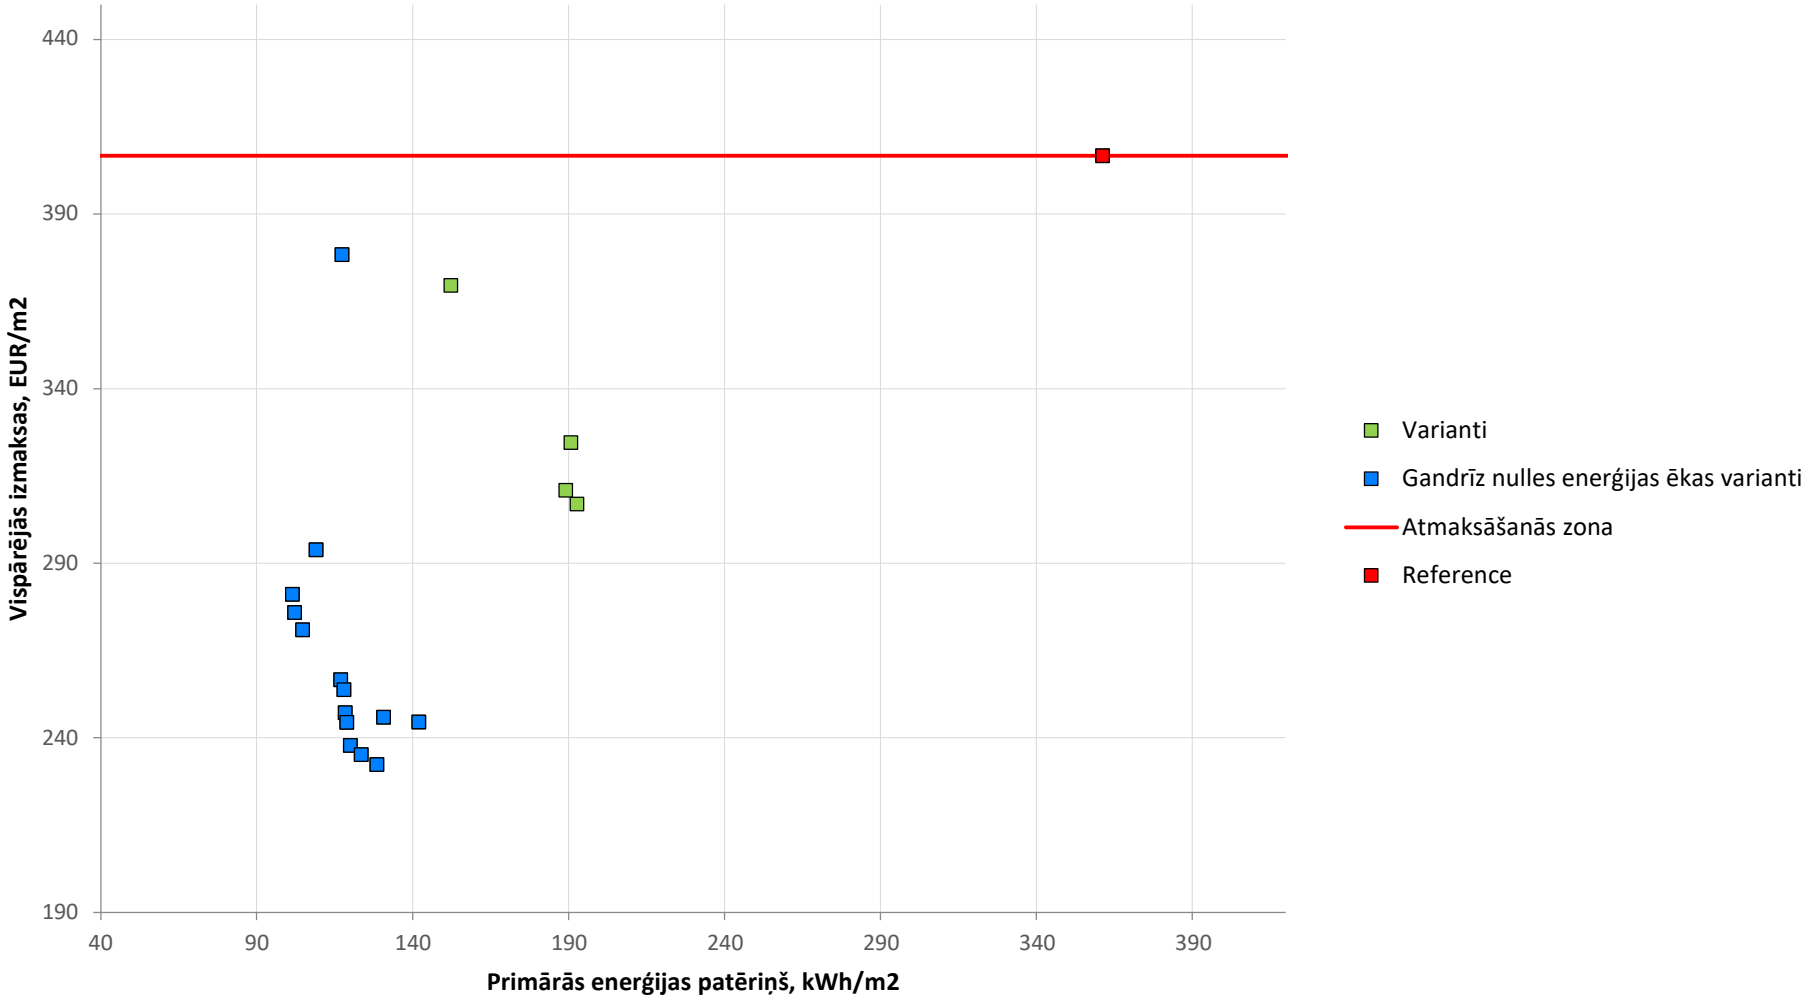

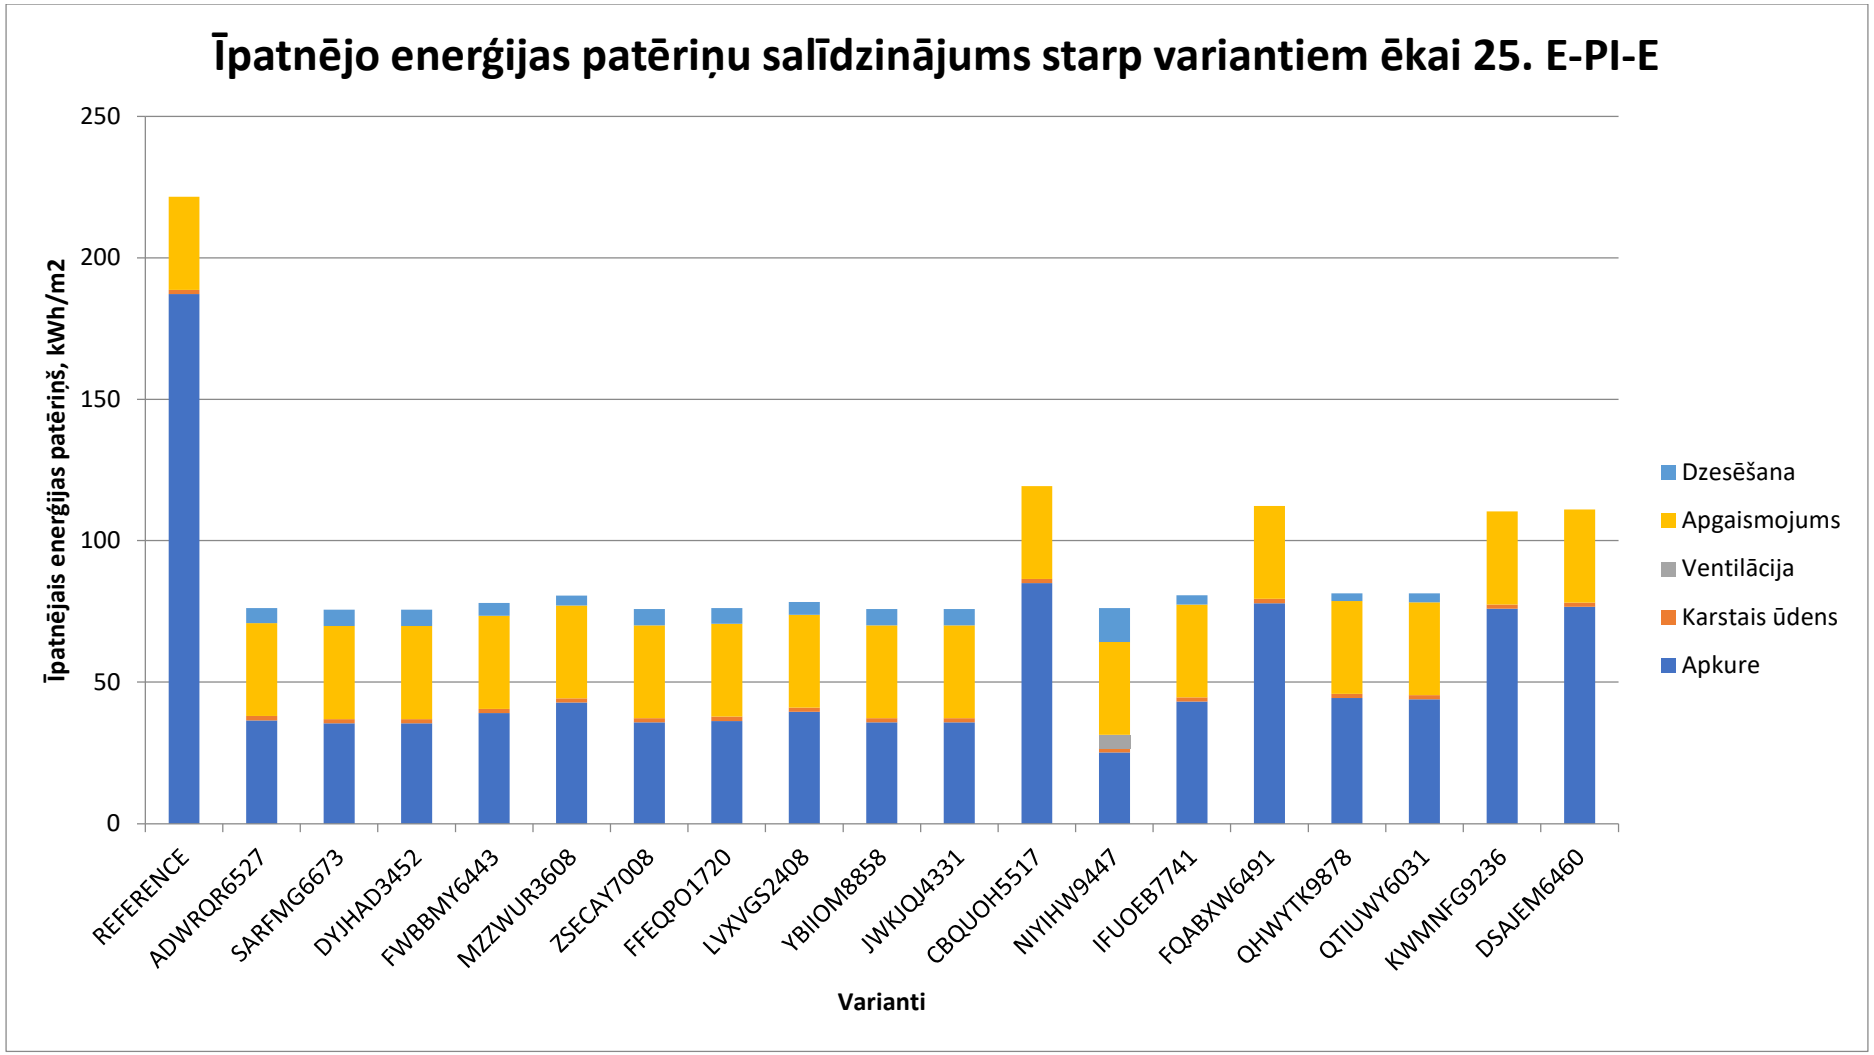
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 25. E-PI-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ADWRQR6527
SARFMG6673
DYJHAD3452
FWBBMY6443
MZZWUR3608
ZSECAY7008
FFEQPO1720
LVXVGS2408
YBIIOM8858
JWKJQJ4331
CBQUOH5517
NIYIHW9447
IFUOEB7741
FQABXW6491
QHWYTK9878
QTIUWY6031
KWMNFG9236
DSAJEM6460
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

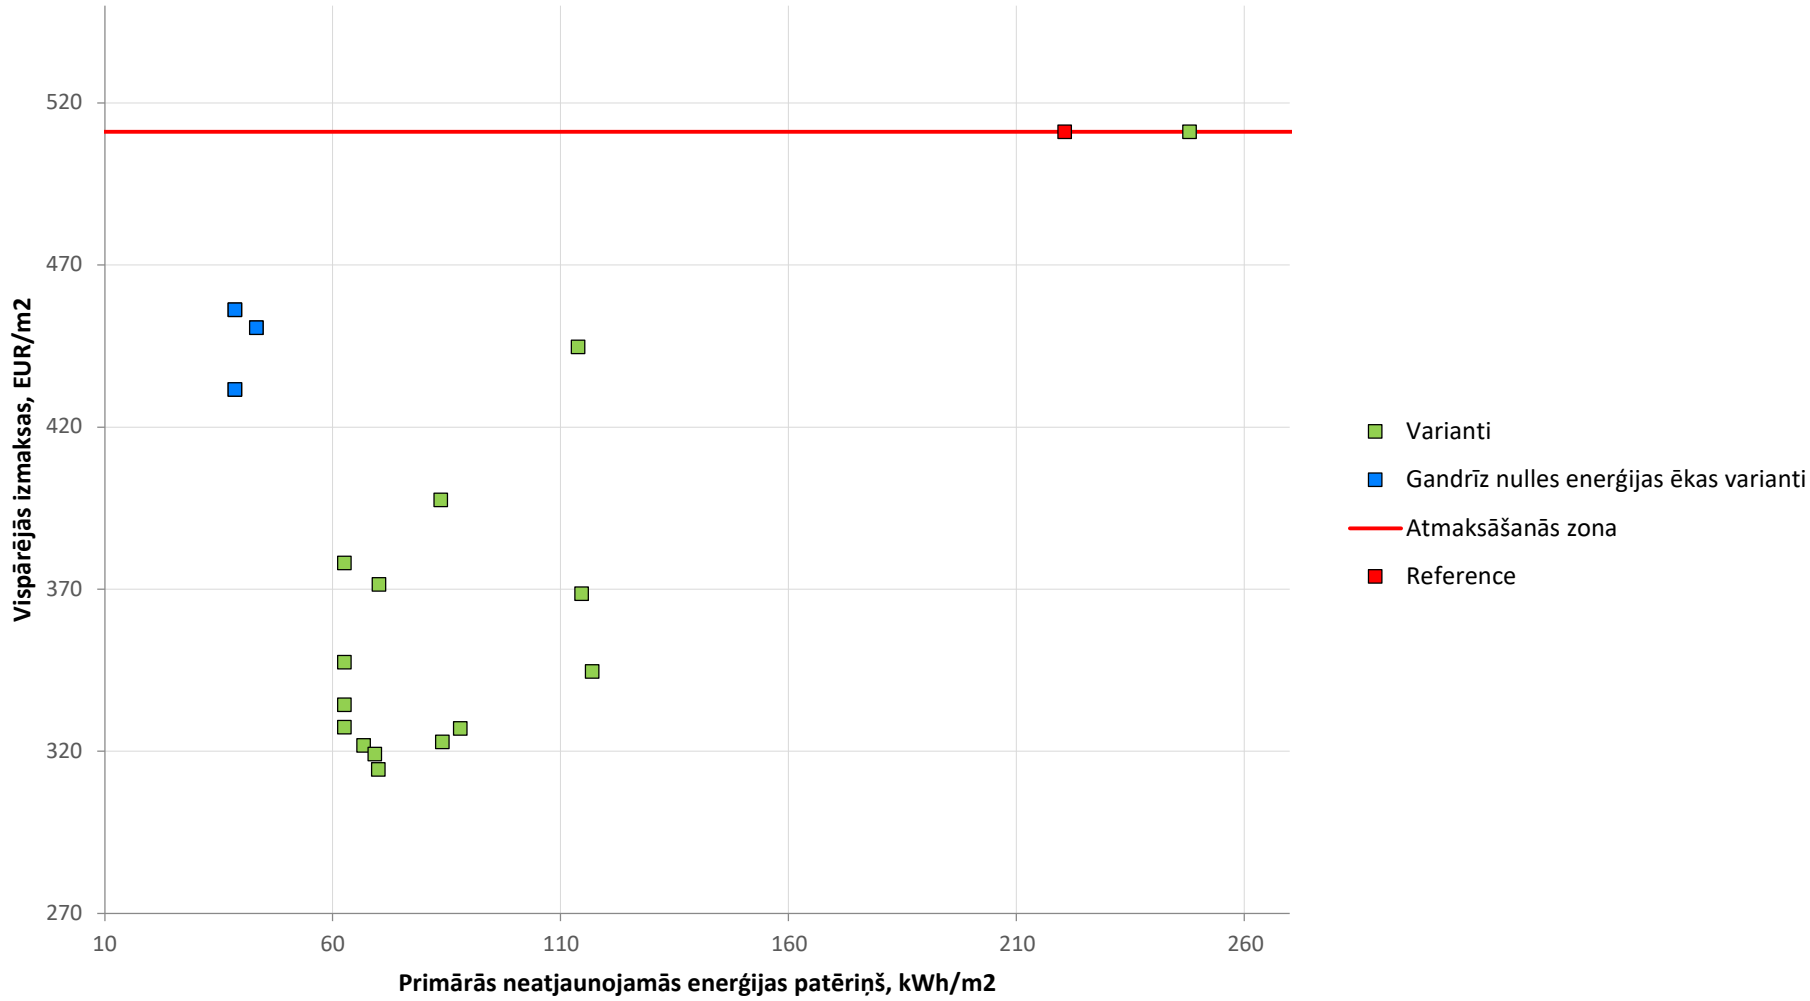

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

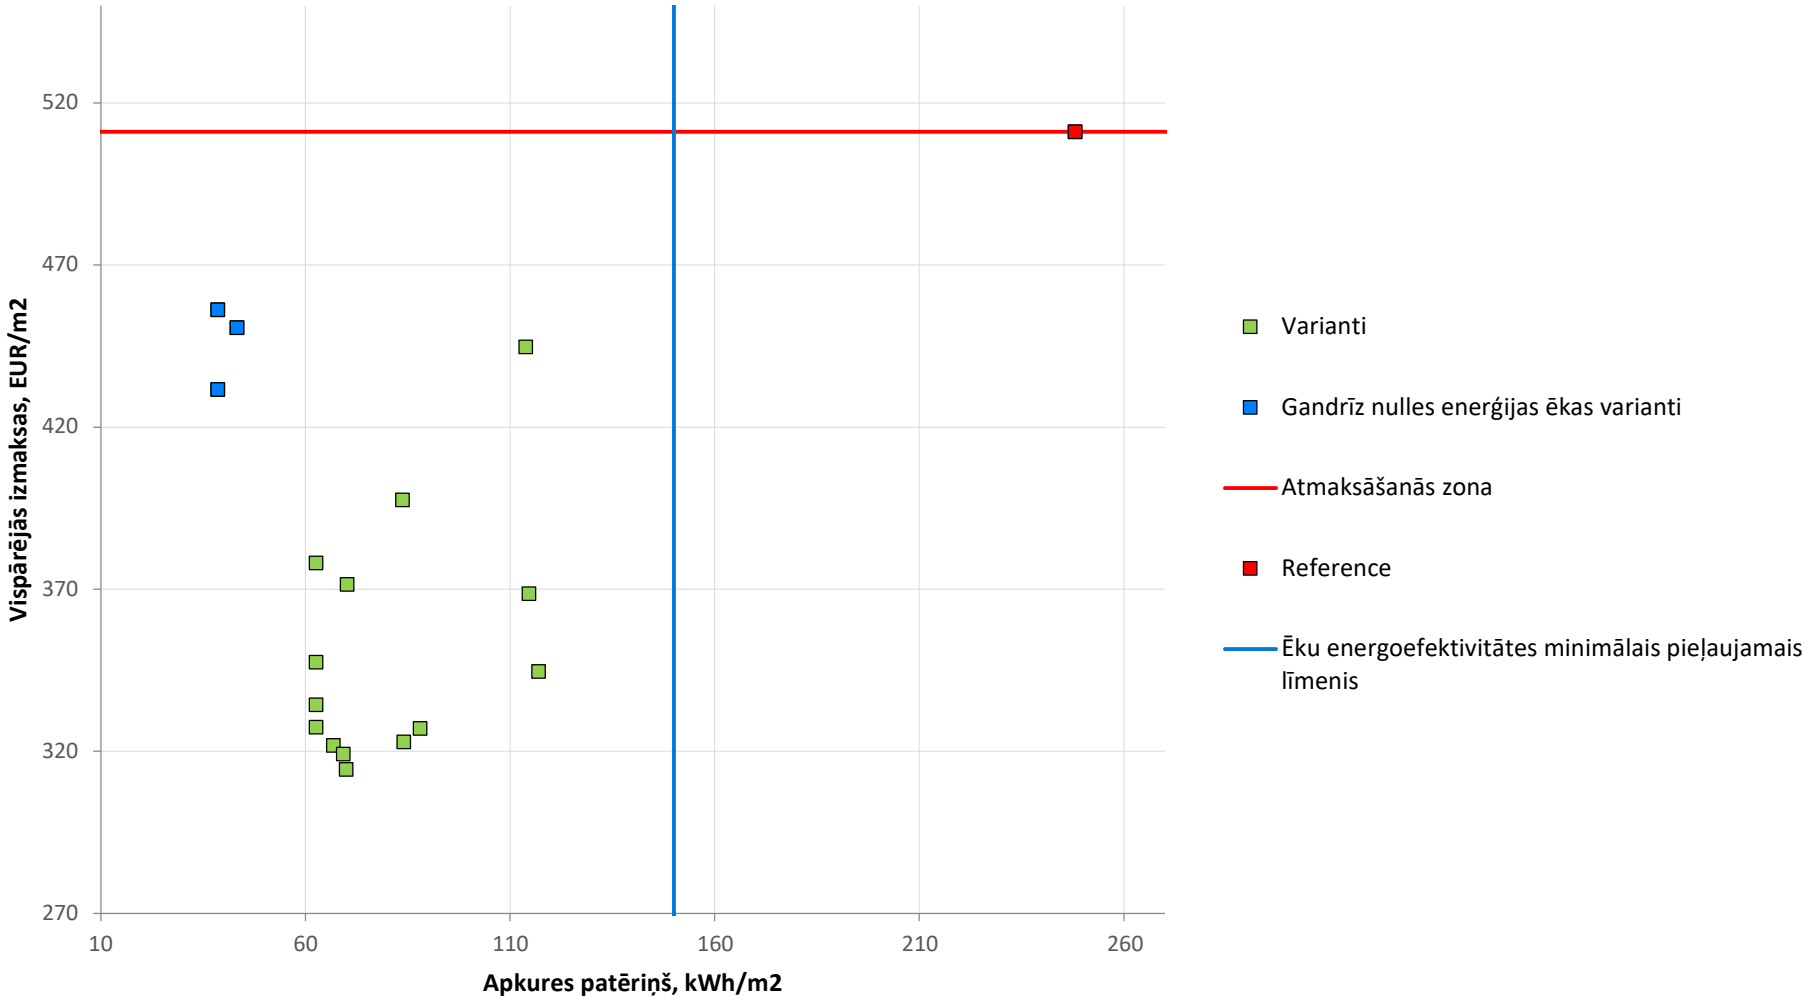

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

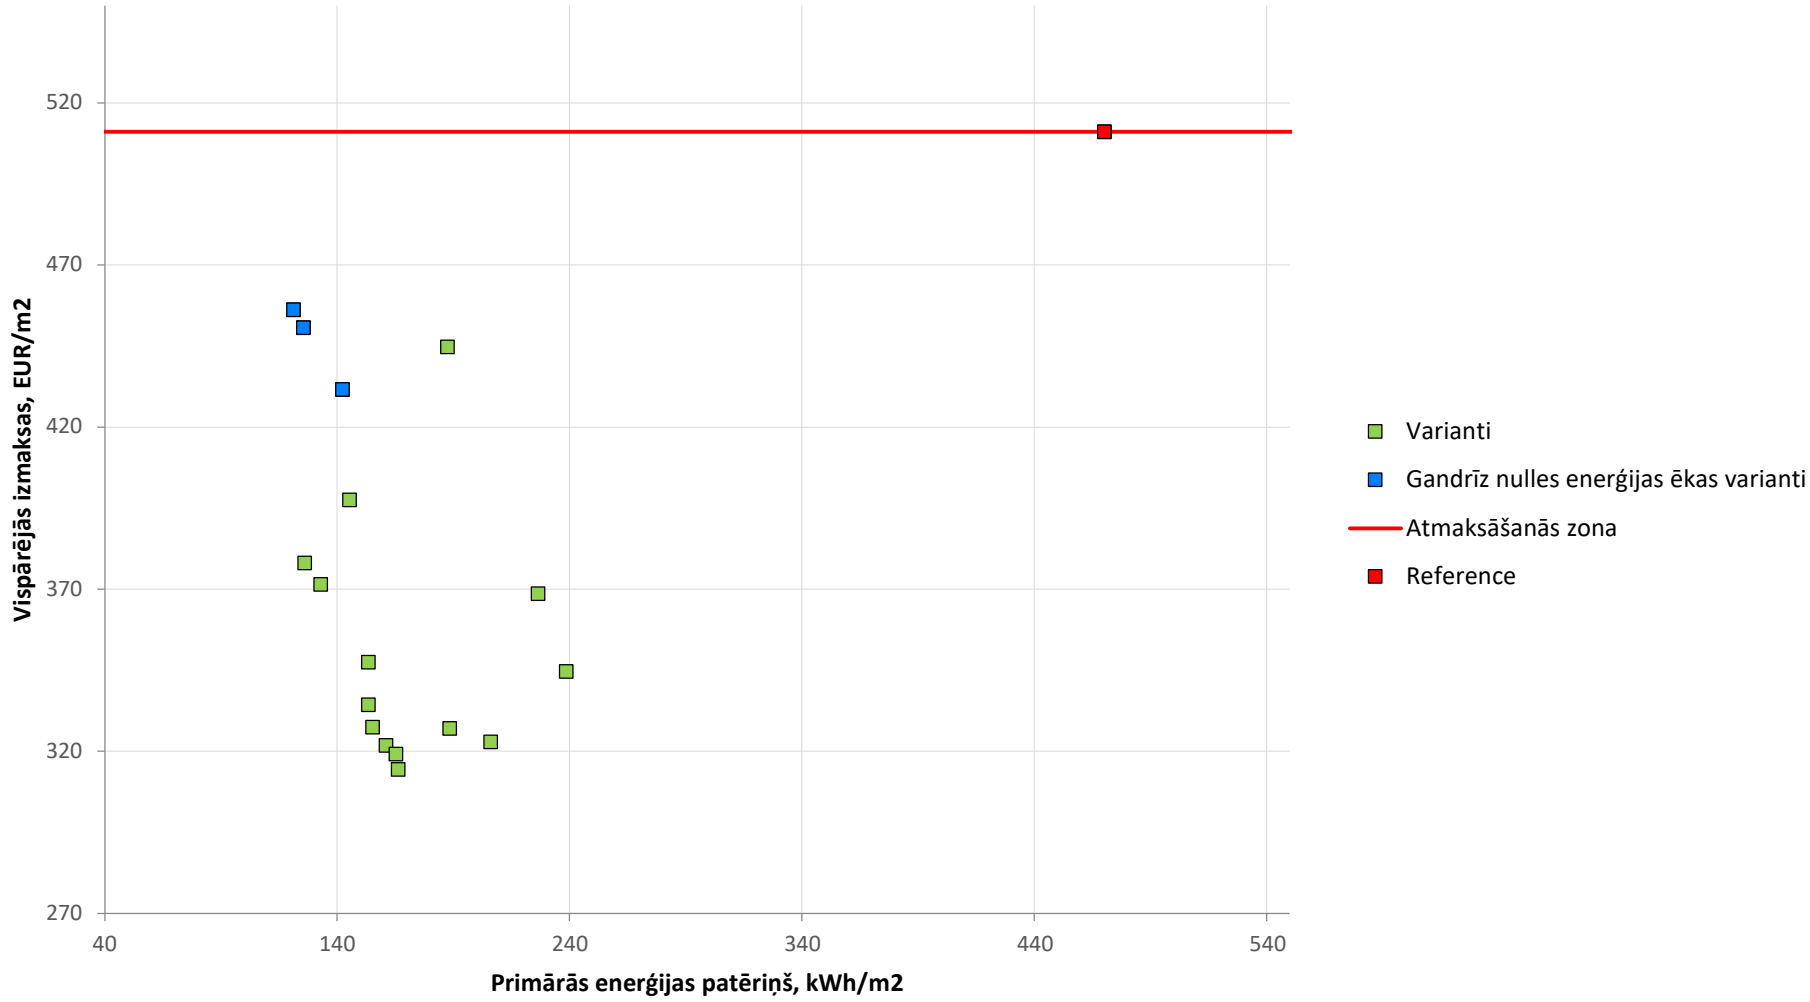

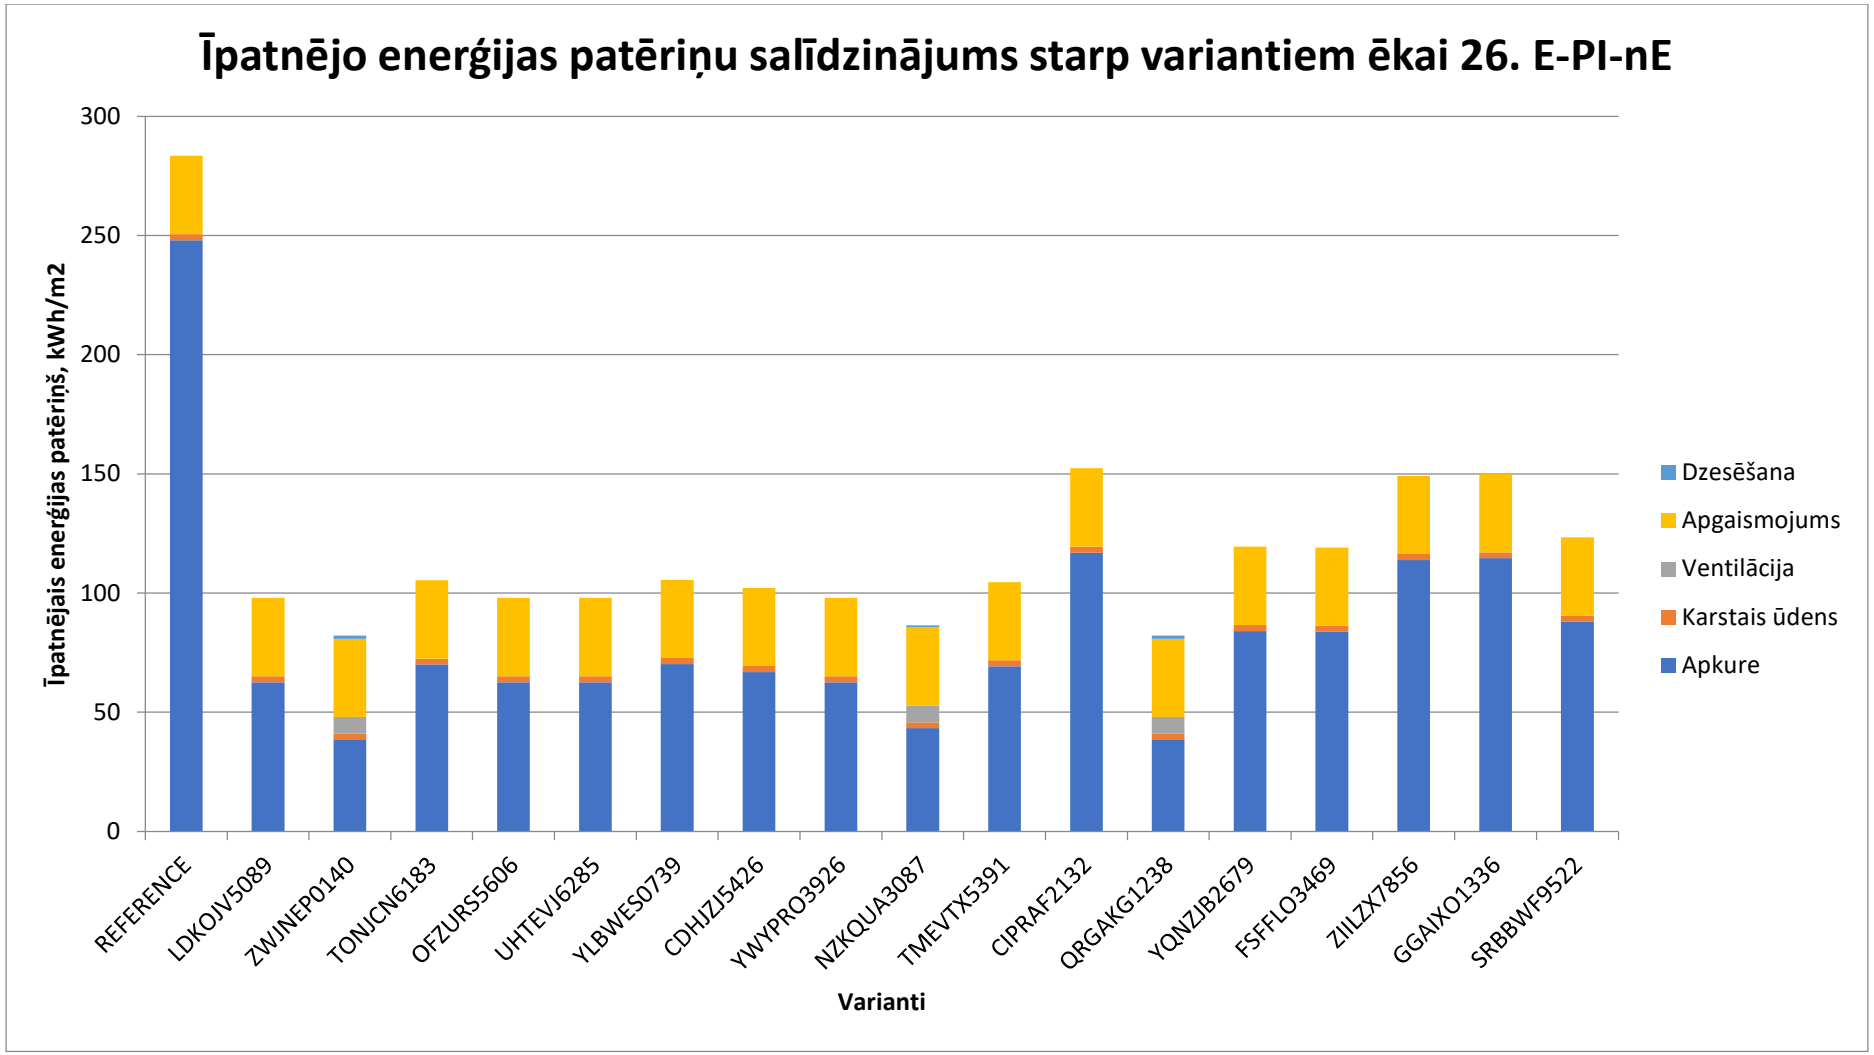
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 26. E-PI-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
LDKOJV5089
ZWJNEP0140
TONJCN6183
OFZURS5606
UHTEVJ6285
YLBWES0739
CDHJZJ5426
YWYPRO3926
NZKQUA3087
TMEVTX5391
CIPRAF2132
QRGAKG1238
YQNZJB2679
FSFFLO3469
ZIILZX7856
GGAIXO1336
SRBBWF9522
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

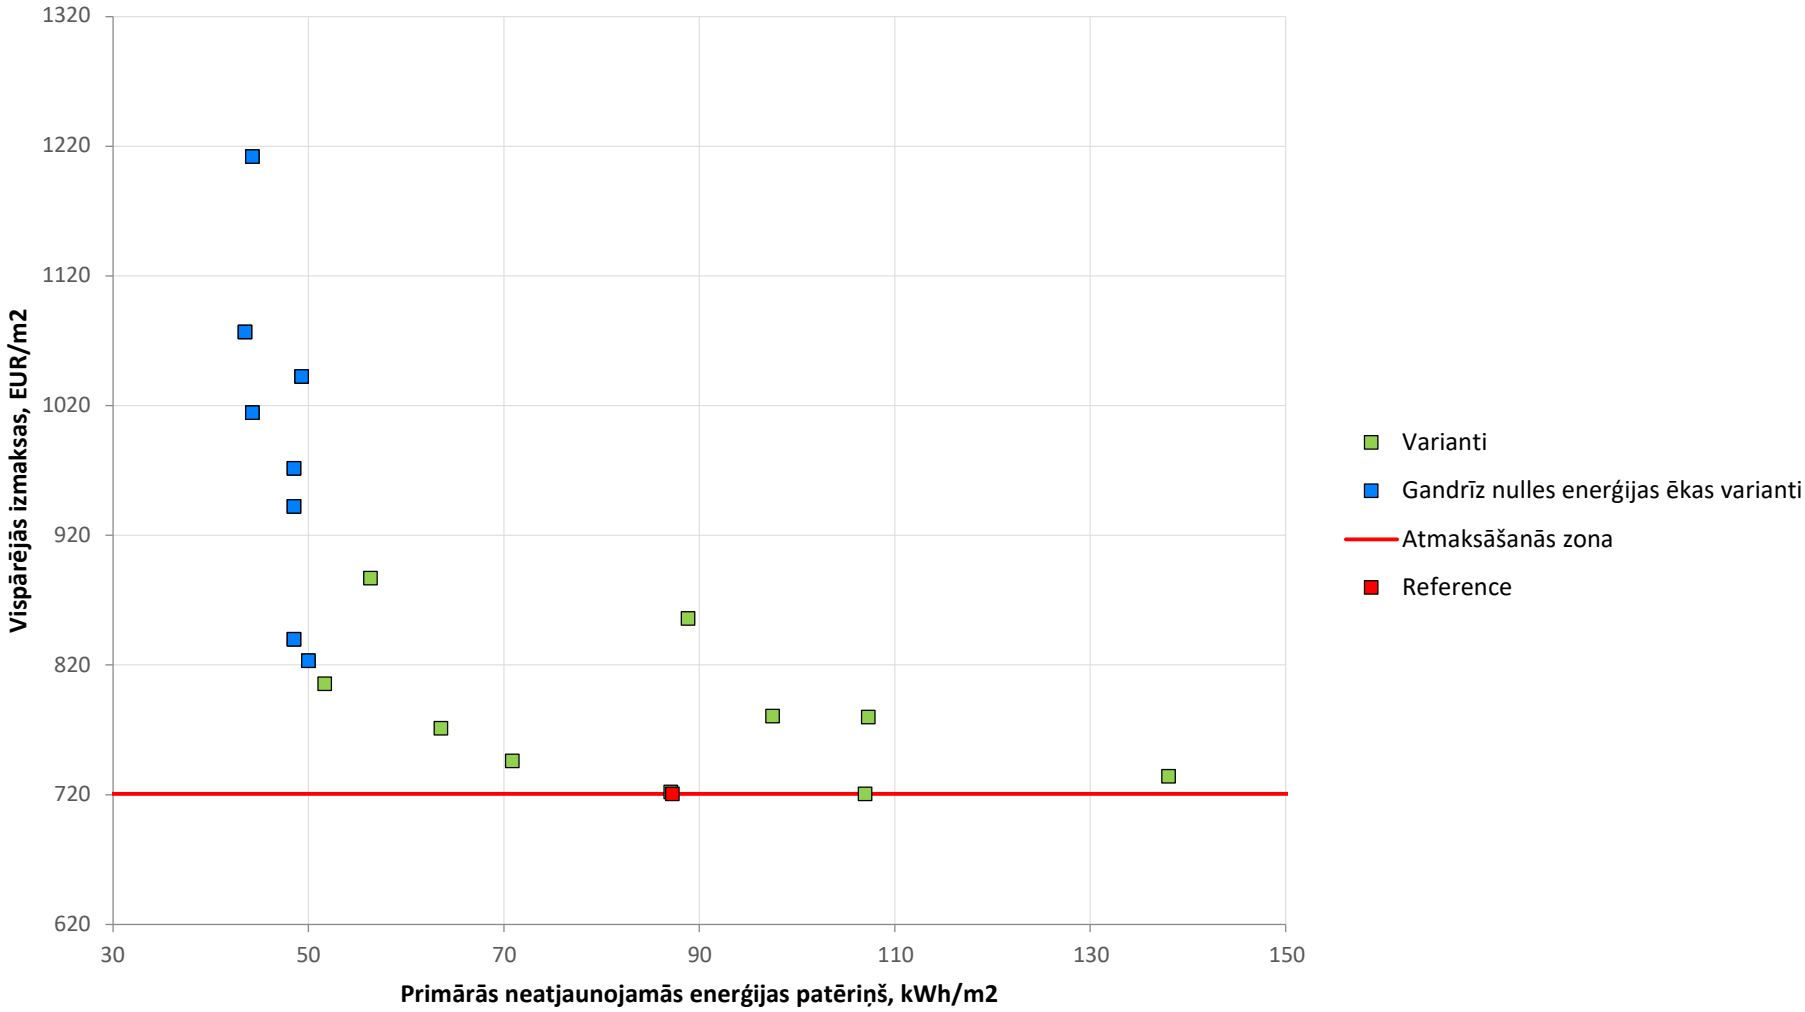

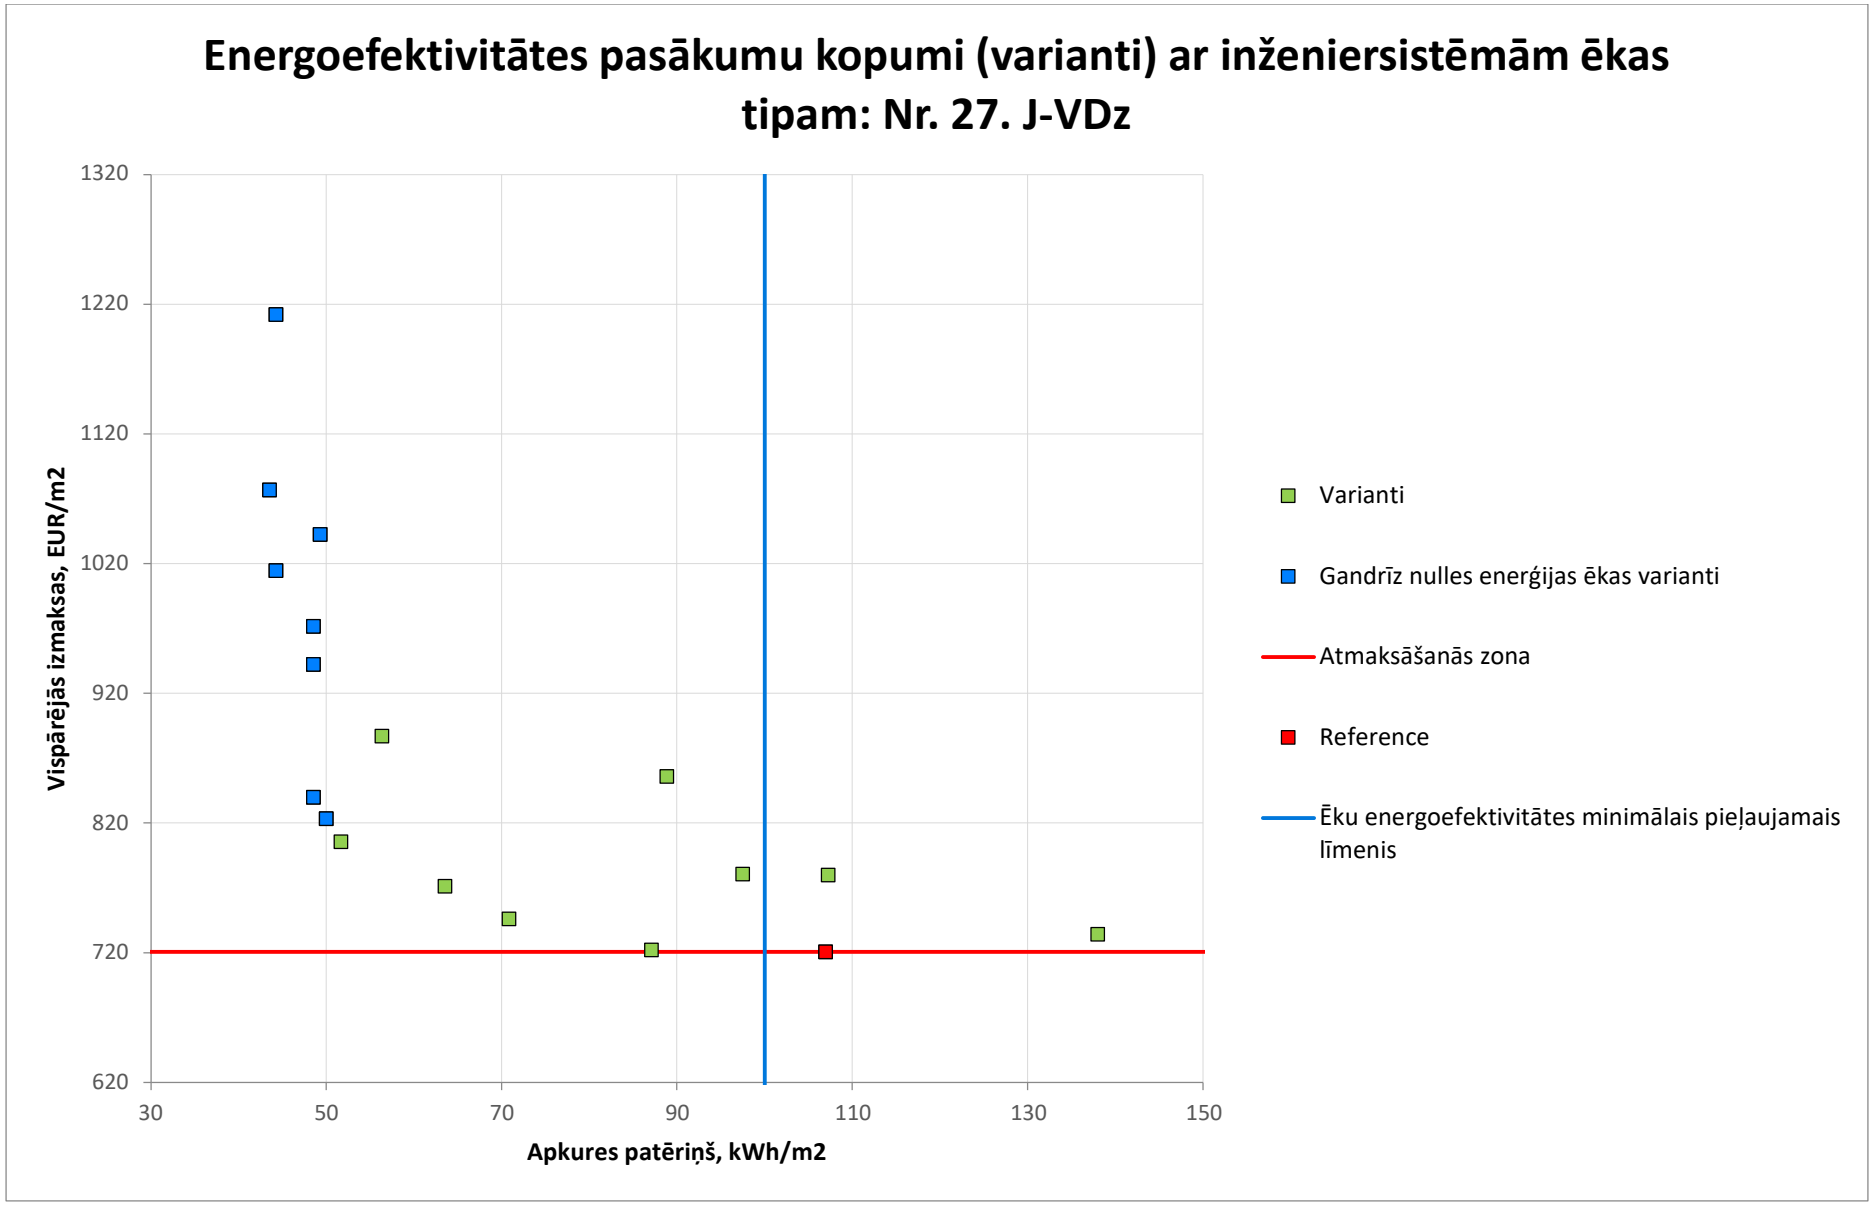
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1320
1220
1120
1020
920
820
720
620
30
50
70
90
110
130
150
Apkures patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

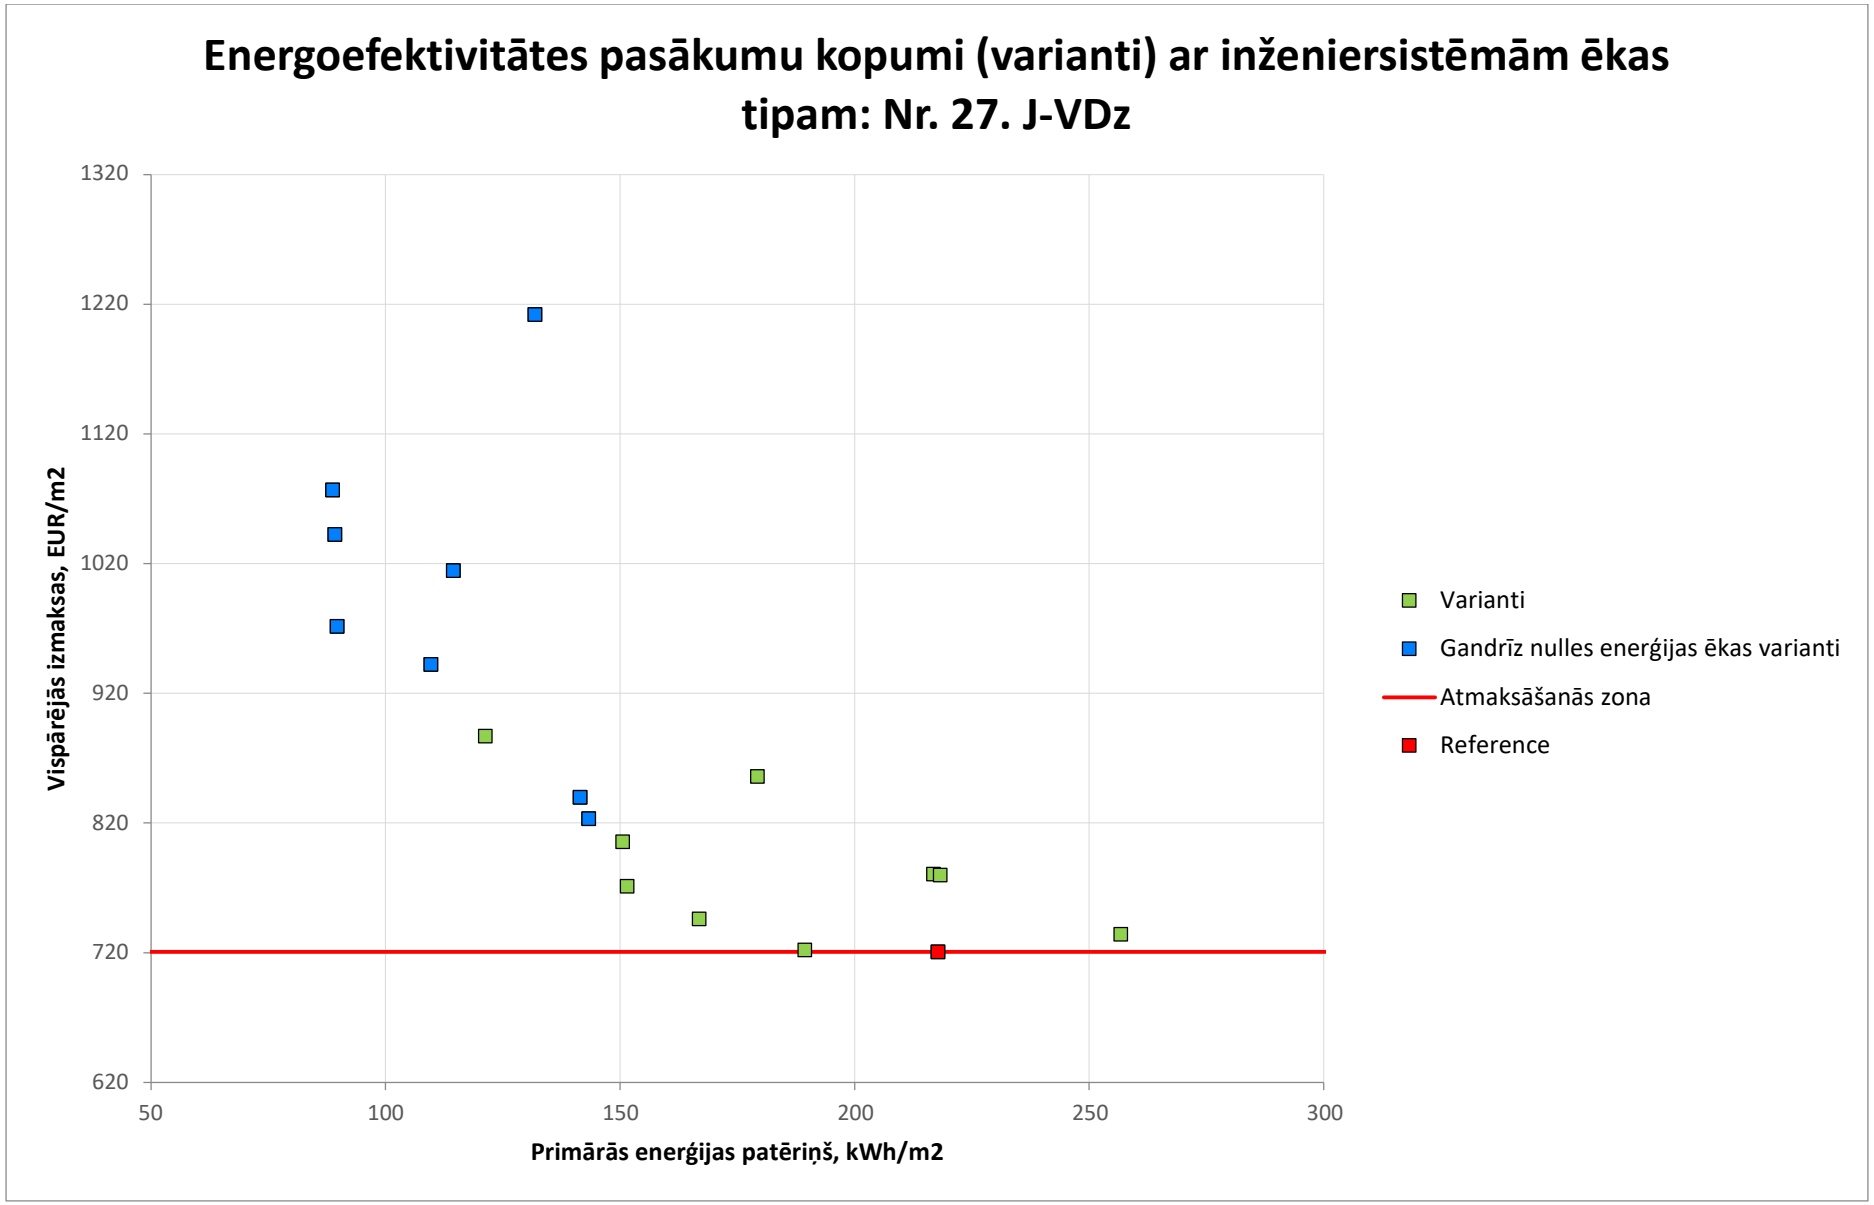
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz
1320
1220
1120
1020
920
820
720
620
50
100
150
200
250
300
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

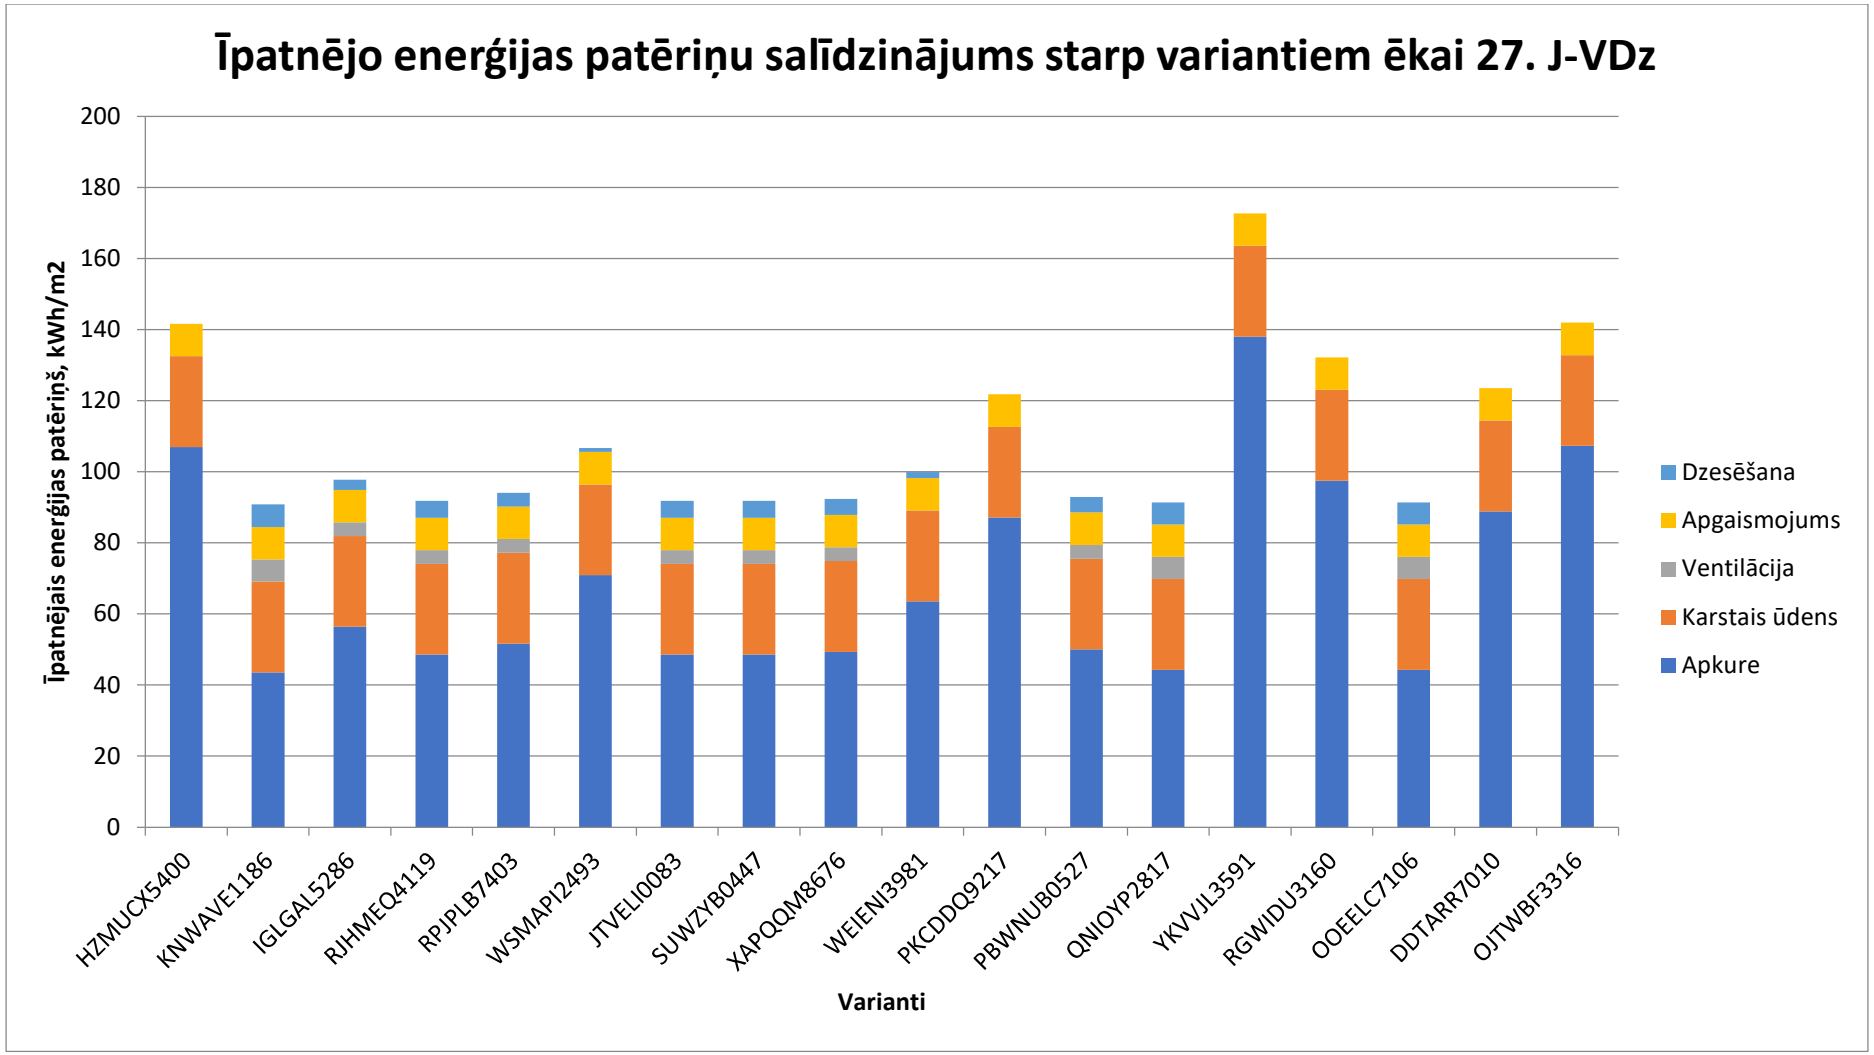
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 27. J-VDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
HZMUCX5400
KNWAVE1186
IGLGAL5286
RJHMEQ4119
RPJPLB7403
WSMAPI2493
JTVELI0083
SUWZYB0447
XAPQQM8676
WEIENI3981
PKCDDQ9217
PBWNUB0527
QNIOYP2817
YKVVJL3591
RGWIDU3160
OOEELC7106
DDTARR7010
OJTWBF3316
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

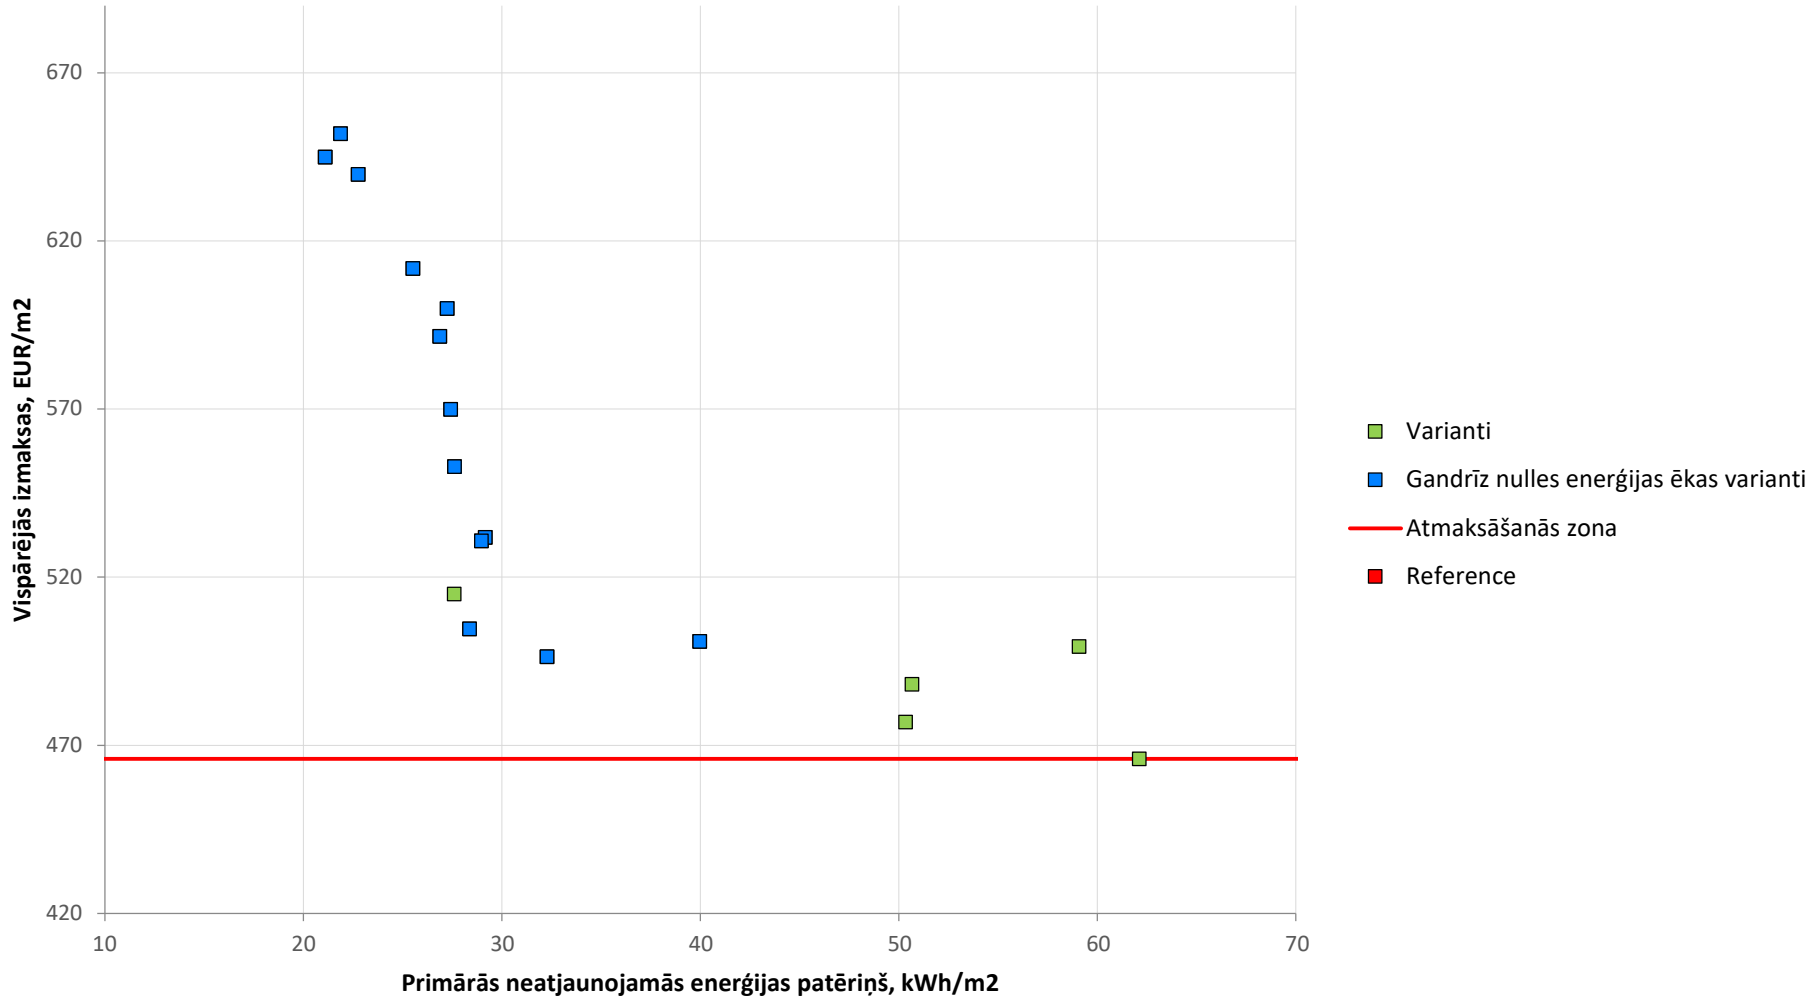

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

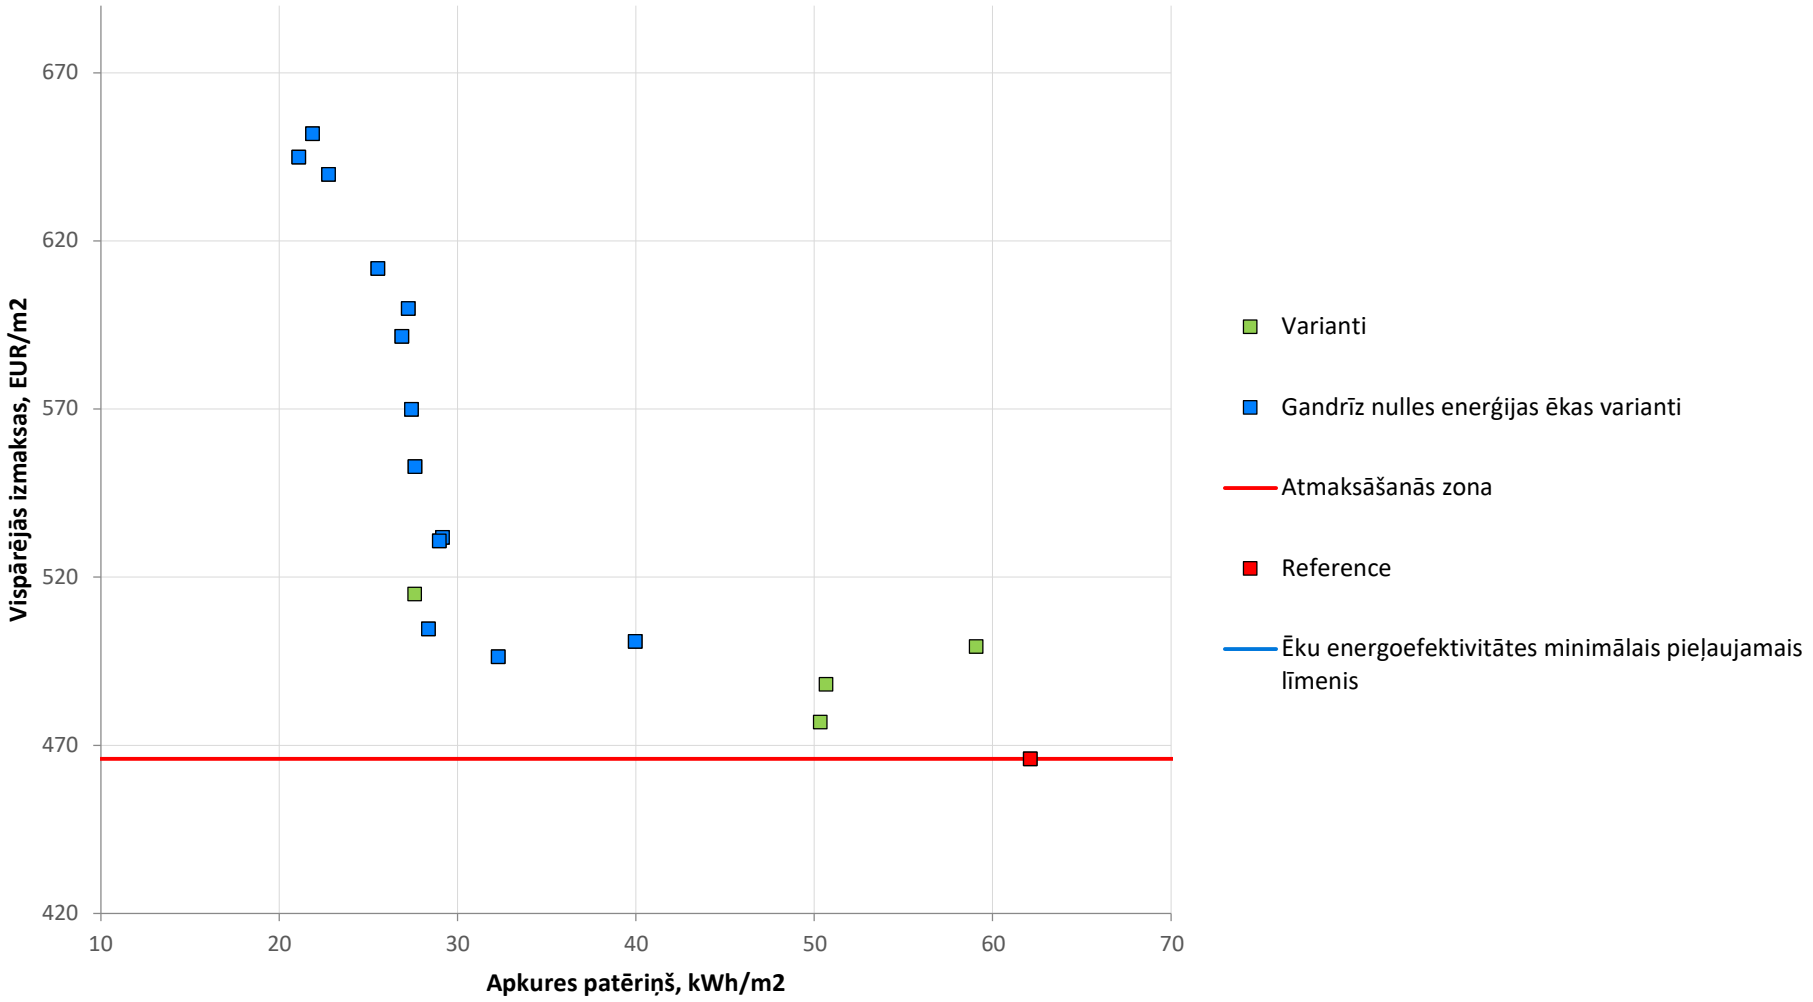

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

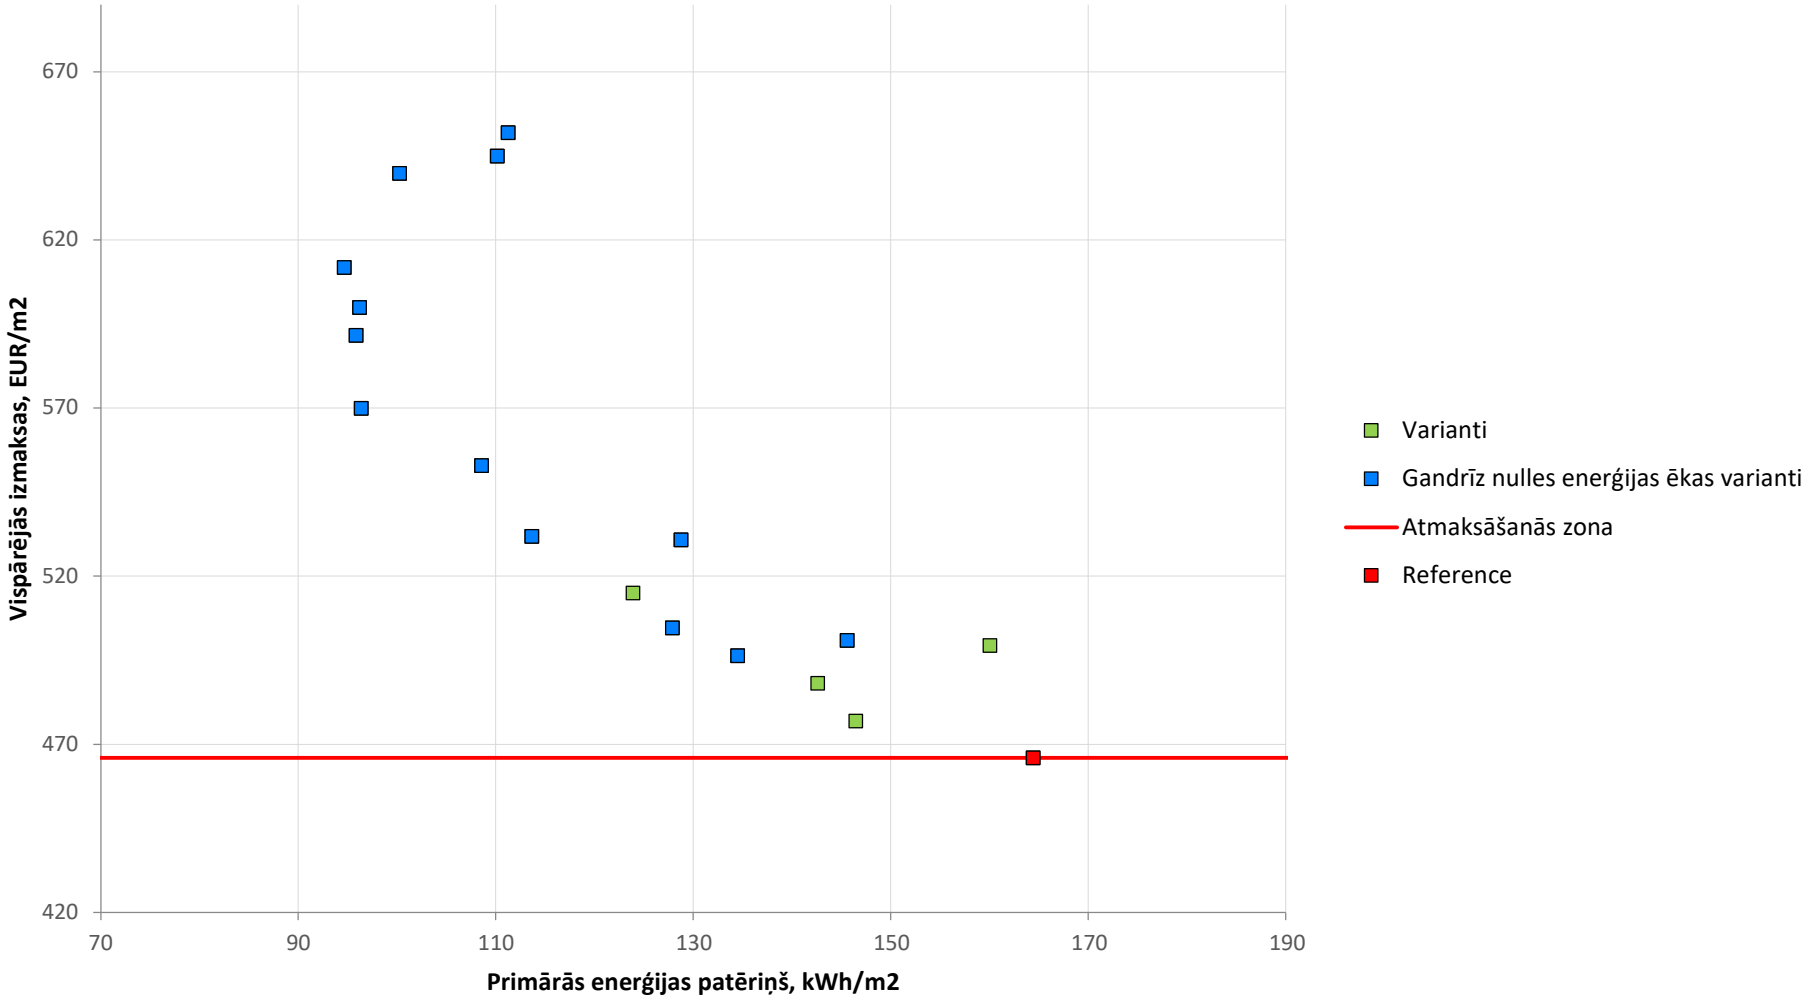

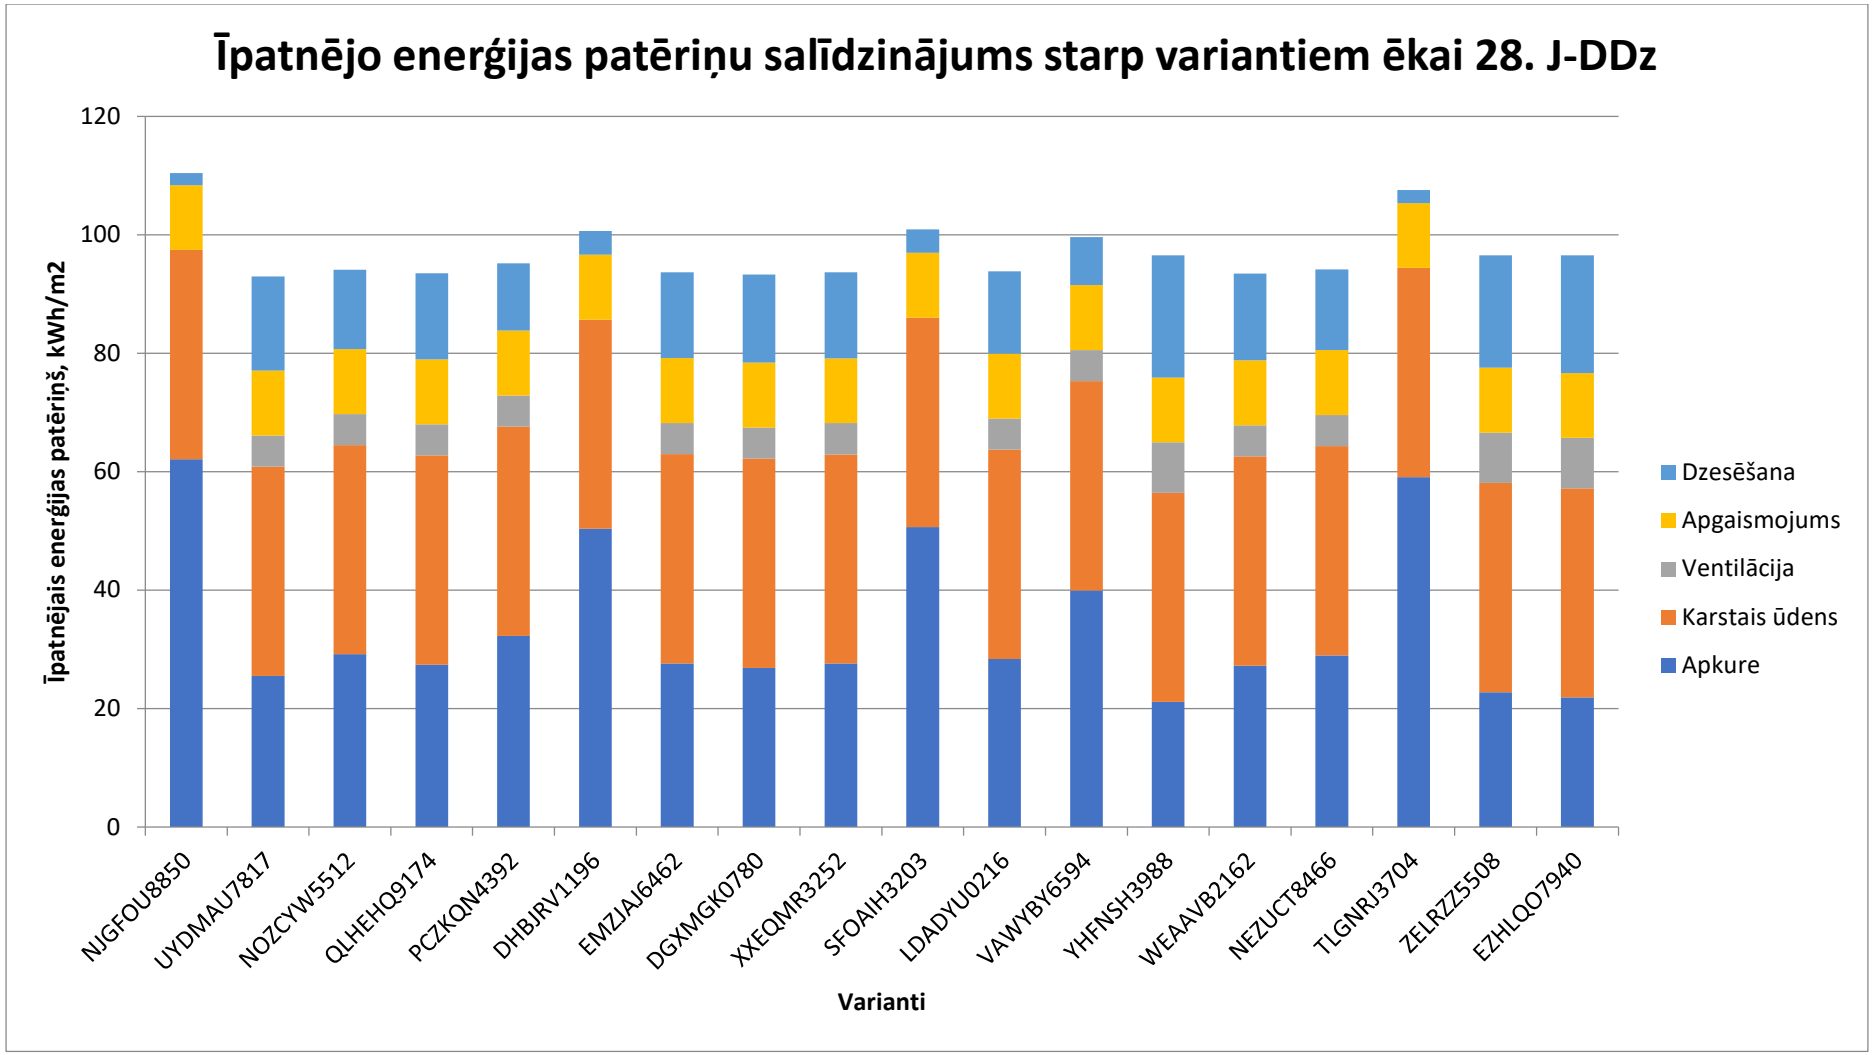
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 28. J-DDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
NJGFOU8850
UYDMAU7817
NOZCYW5512
QLHEHQ9174
PCZKQN4392
DHBJRV1196
EMZJAJ6462
DGXMGK0780
XXEQMR3252
SFOAIH3203
LDADYU0216
VAWYBY6594
YHFNSH3988
WEAAVB2162
NEZUCT8466
TLGNRJ3704
ZELRZZ5508
EZHLQO7940
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

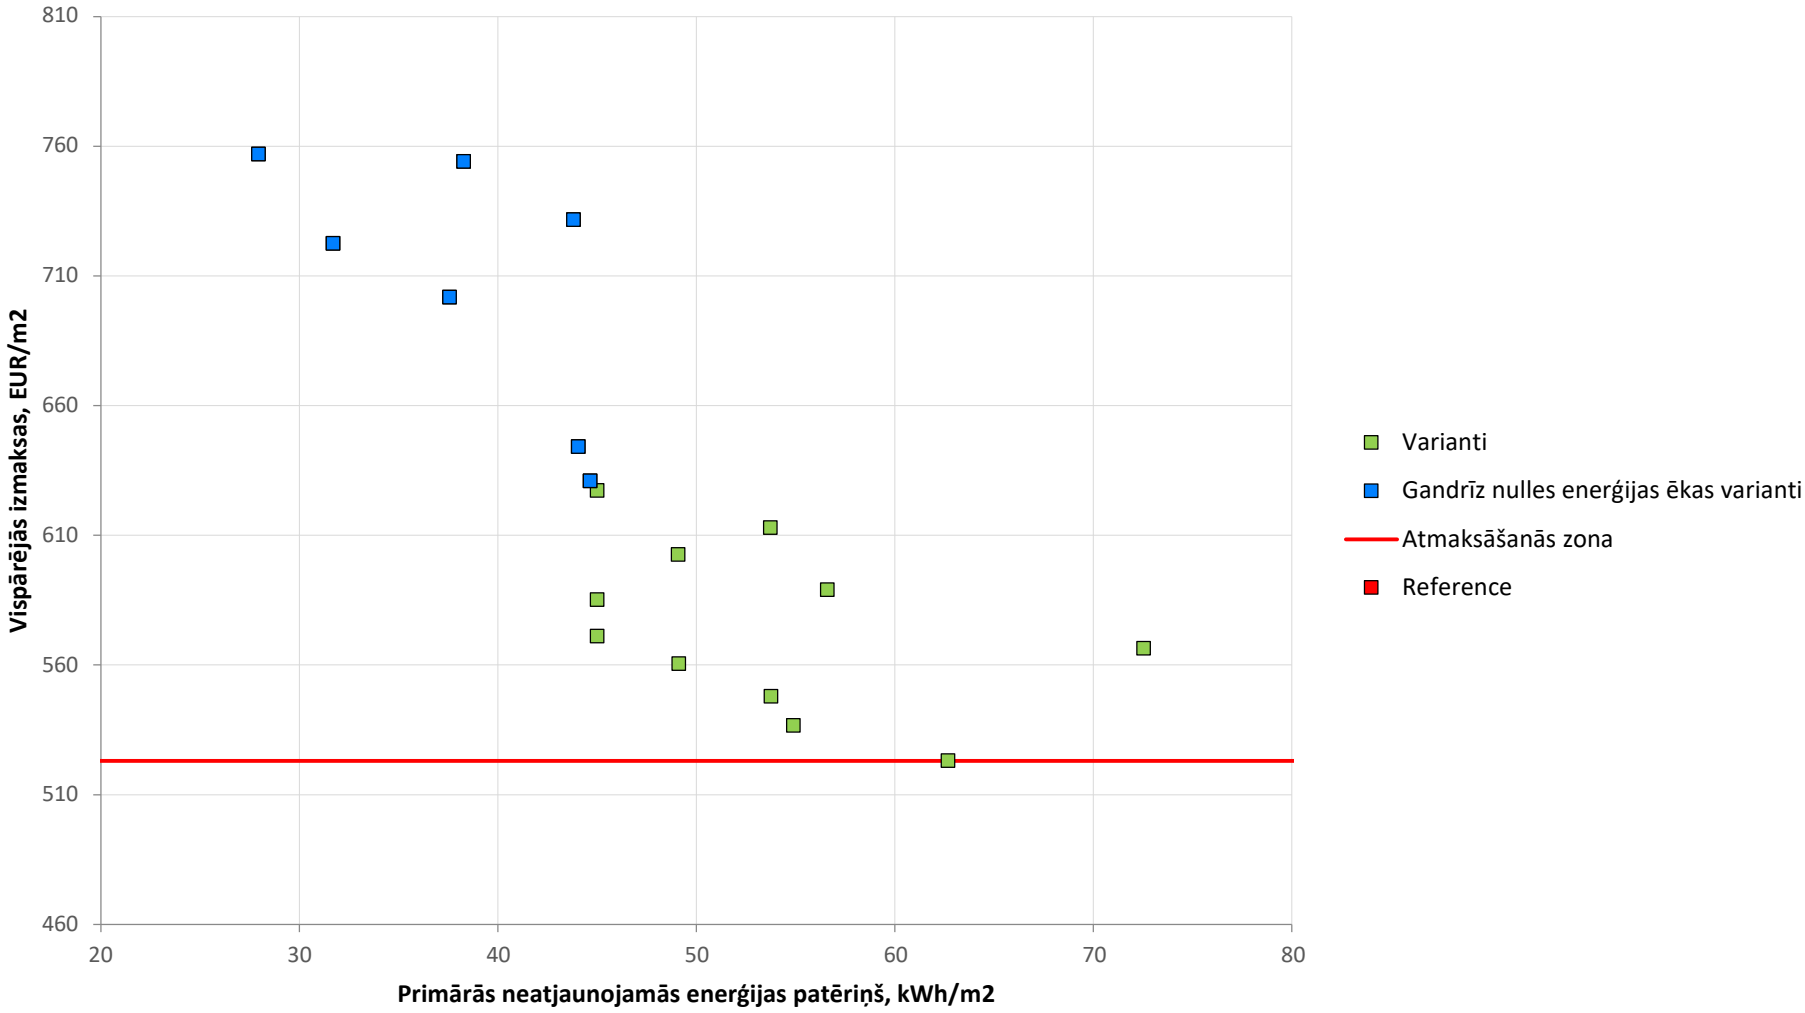

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

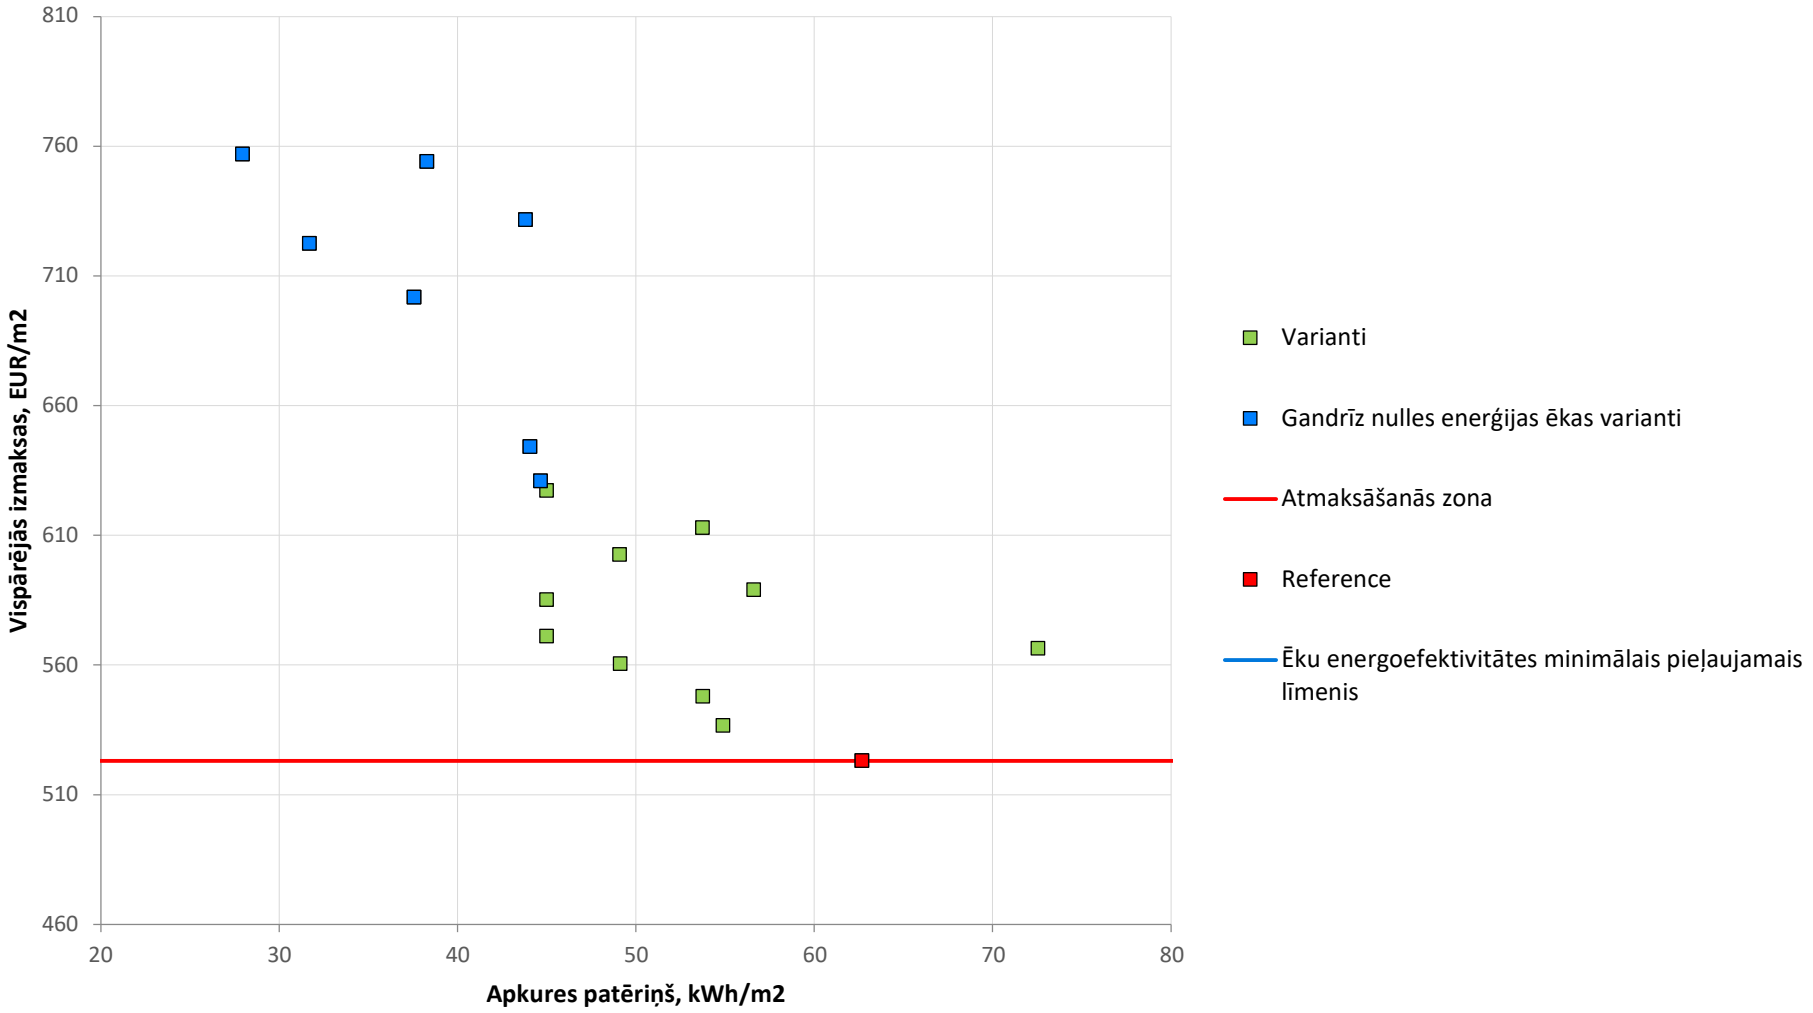

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

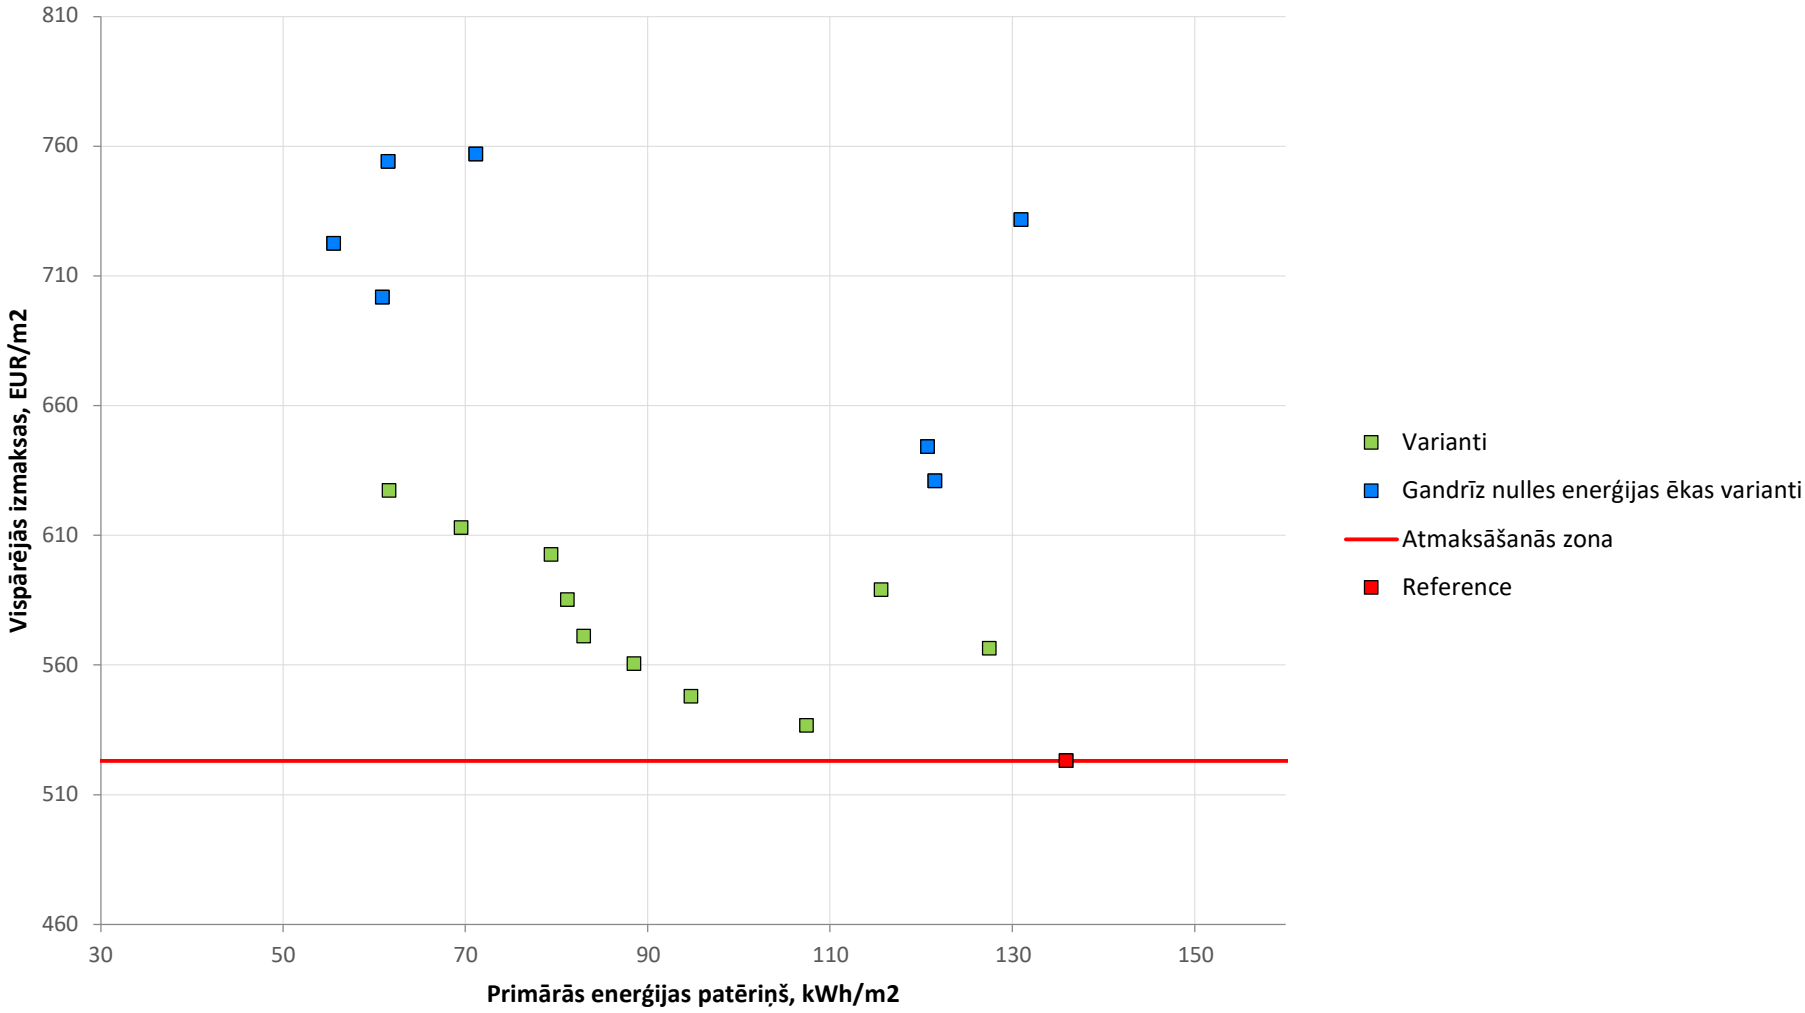

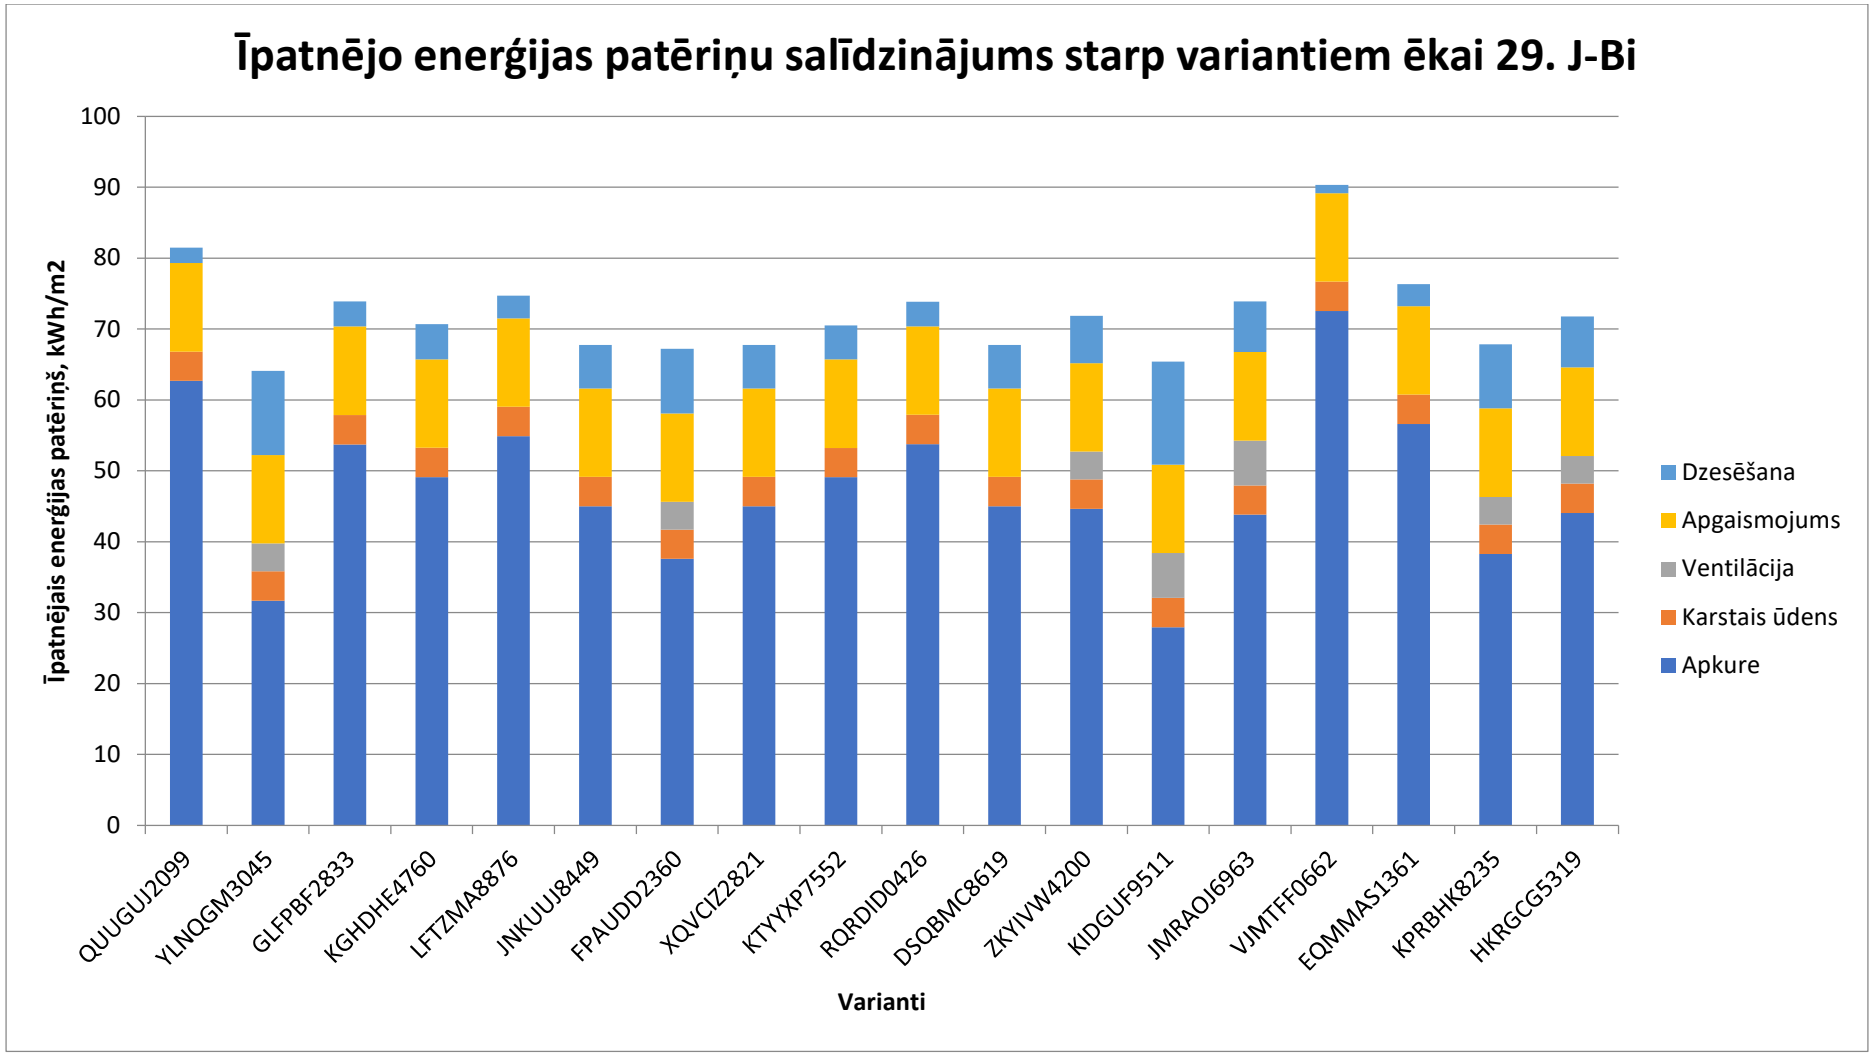
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 29. J-Bi
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
QUUGUJ2099
YLNQGM3045
GLFPBF2833
KGHDHE4760
LFTZMA8876
JNKUUJ8449
FPAUDD2360
XQVCIZ2821
KTYYXP7552
RQRDID0426
DSQBMC8619
ZKYIVW4200
KIDGUF9511
JMRAOJ6963
VJMTFF0662
EQMMAS1361
KPRBHK8235
HKRGCG5319
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

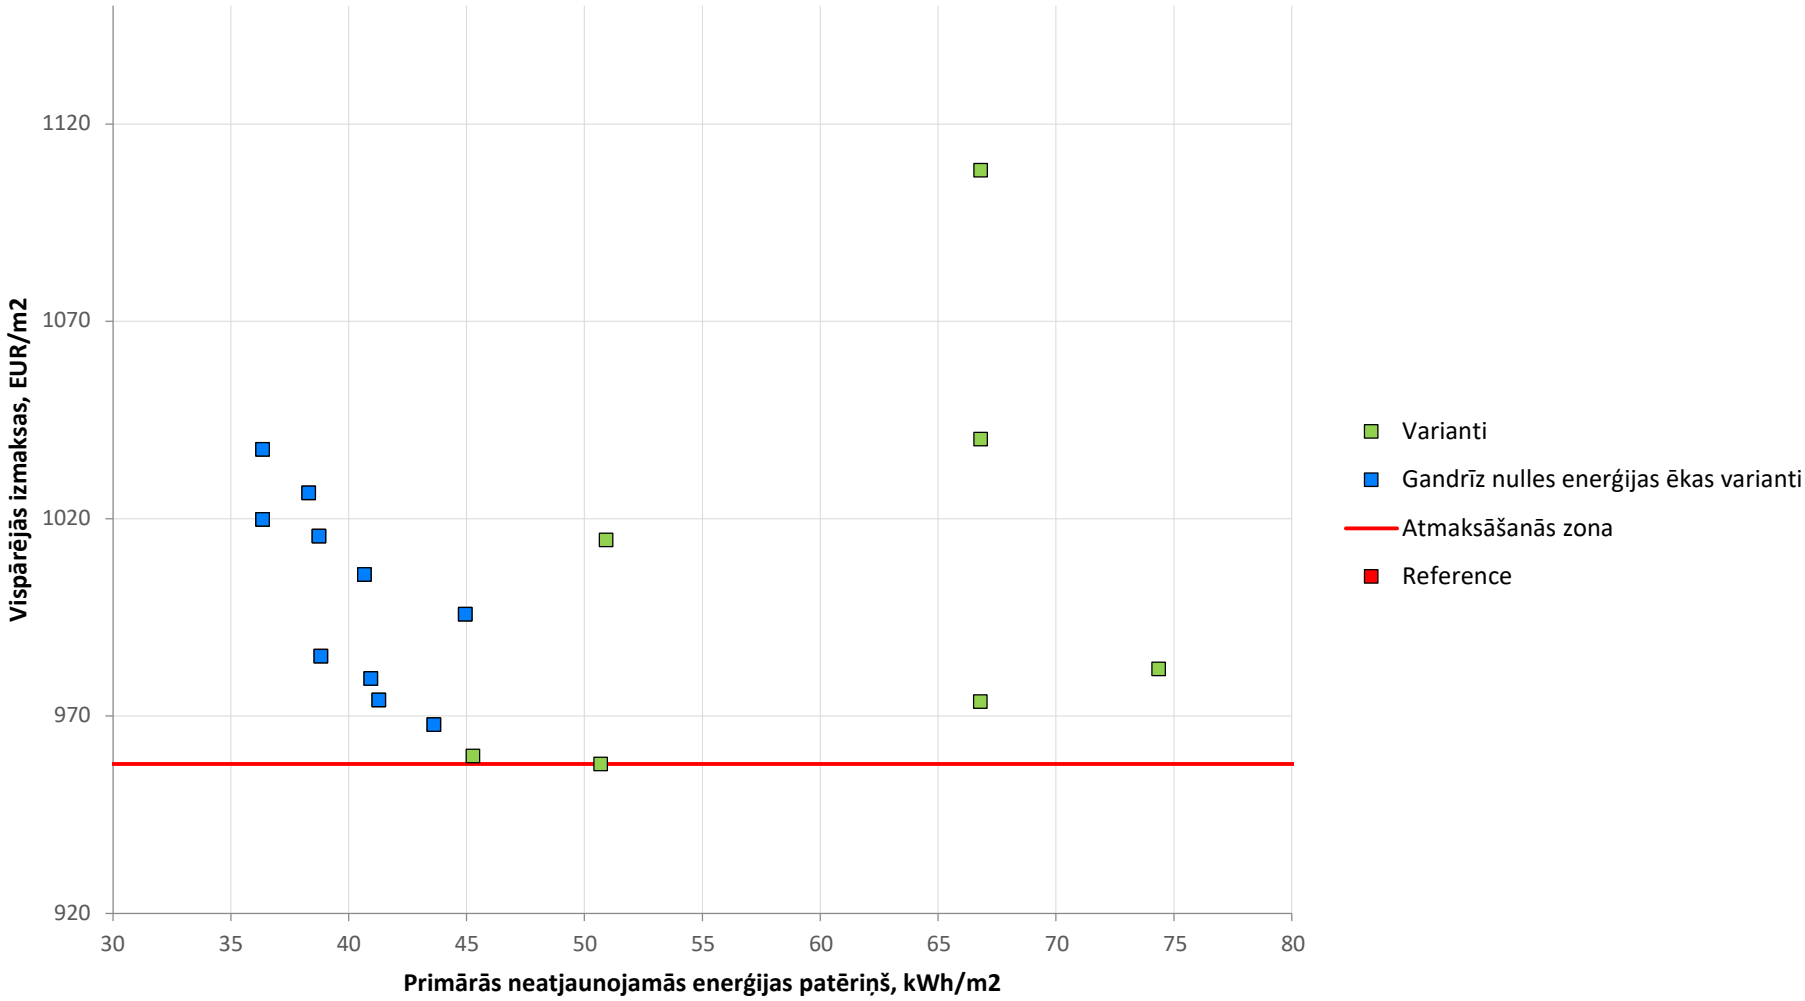

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

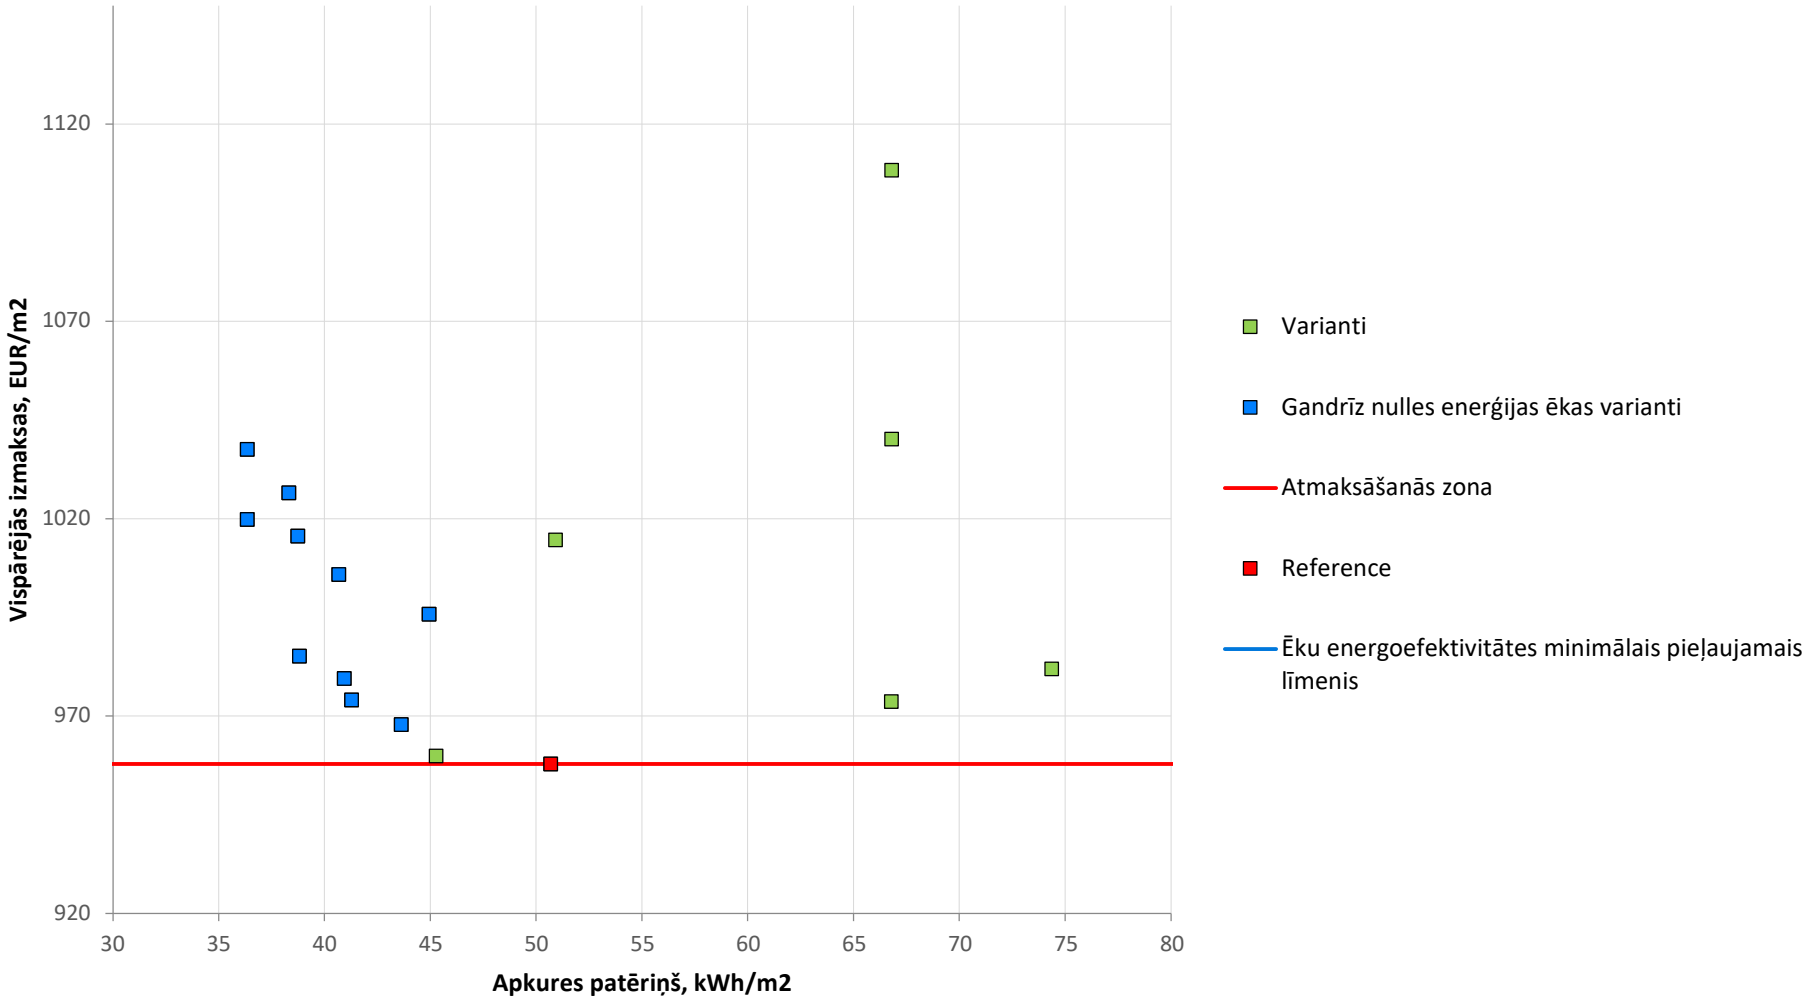

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

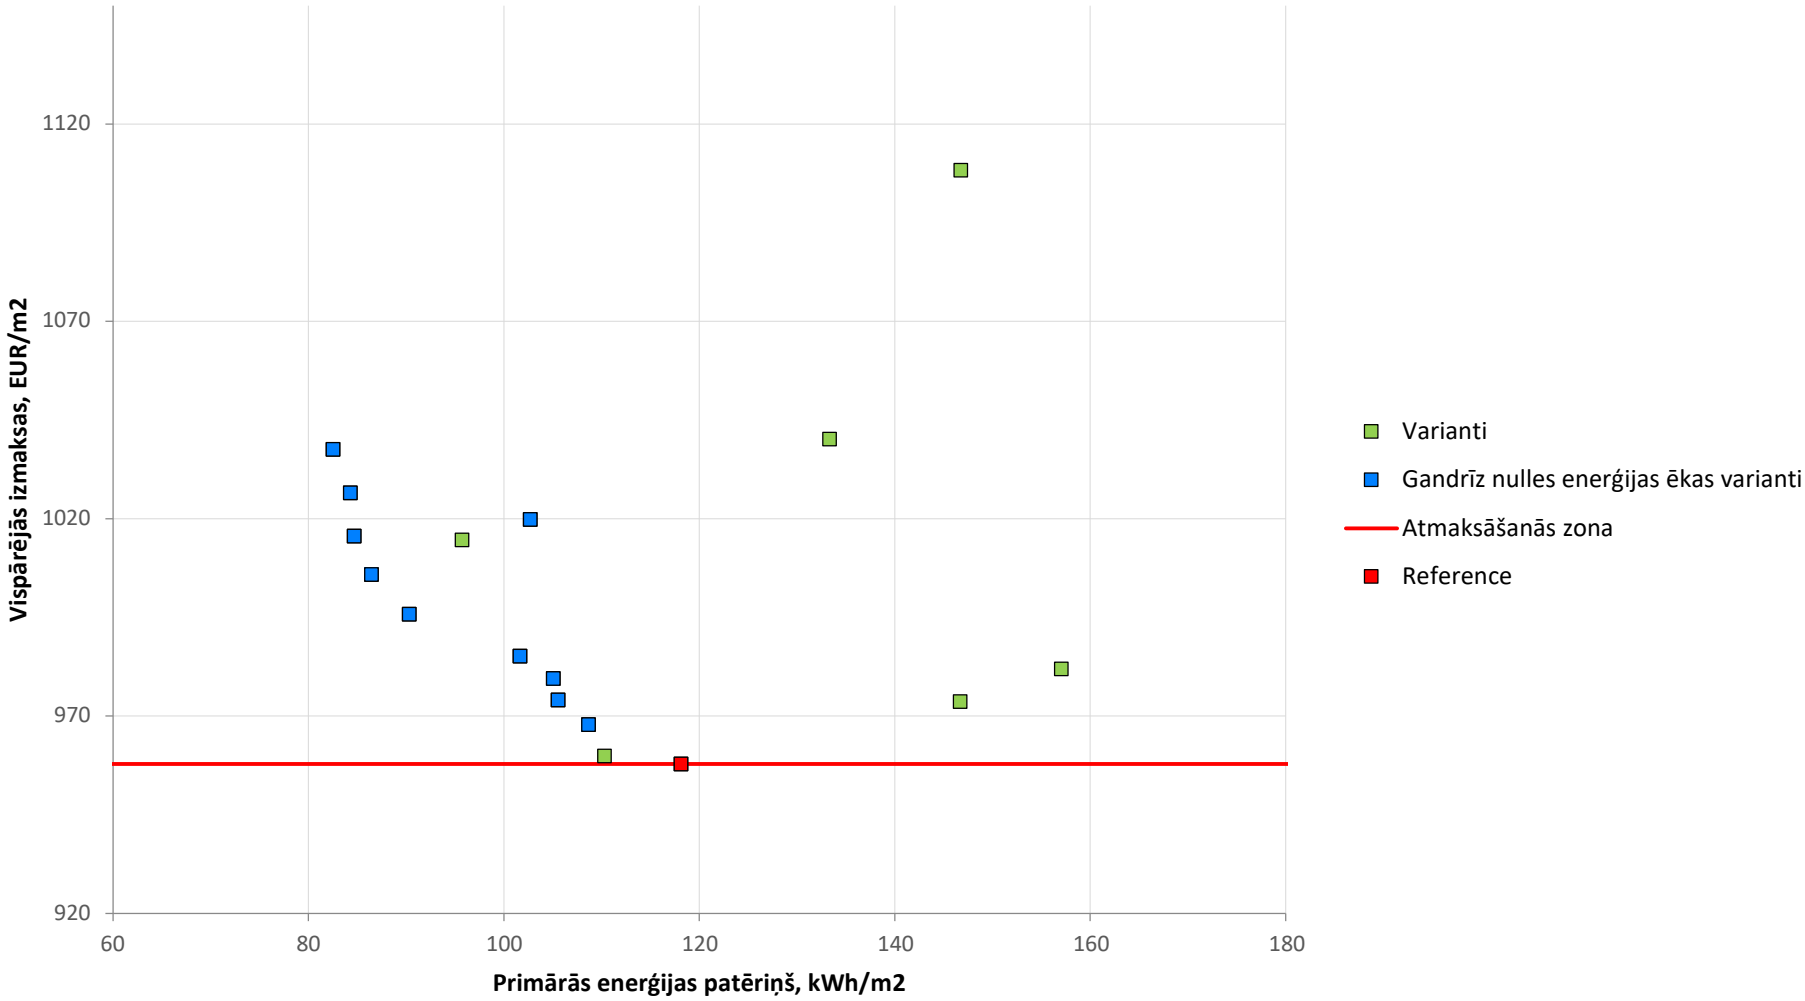

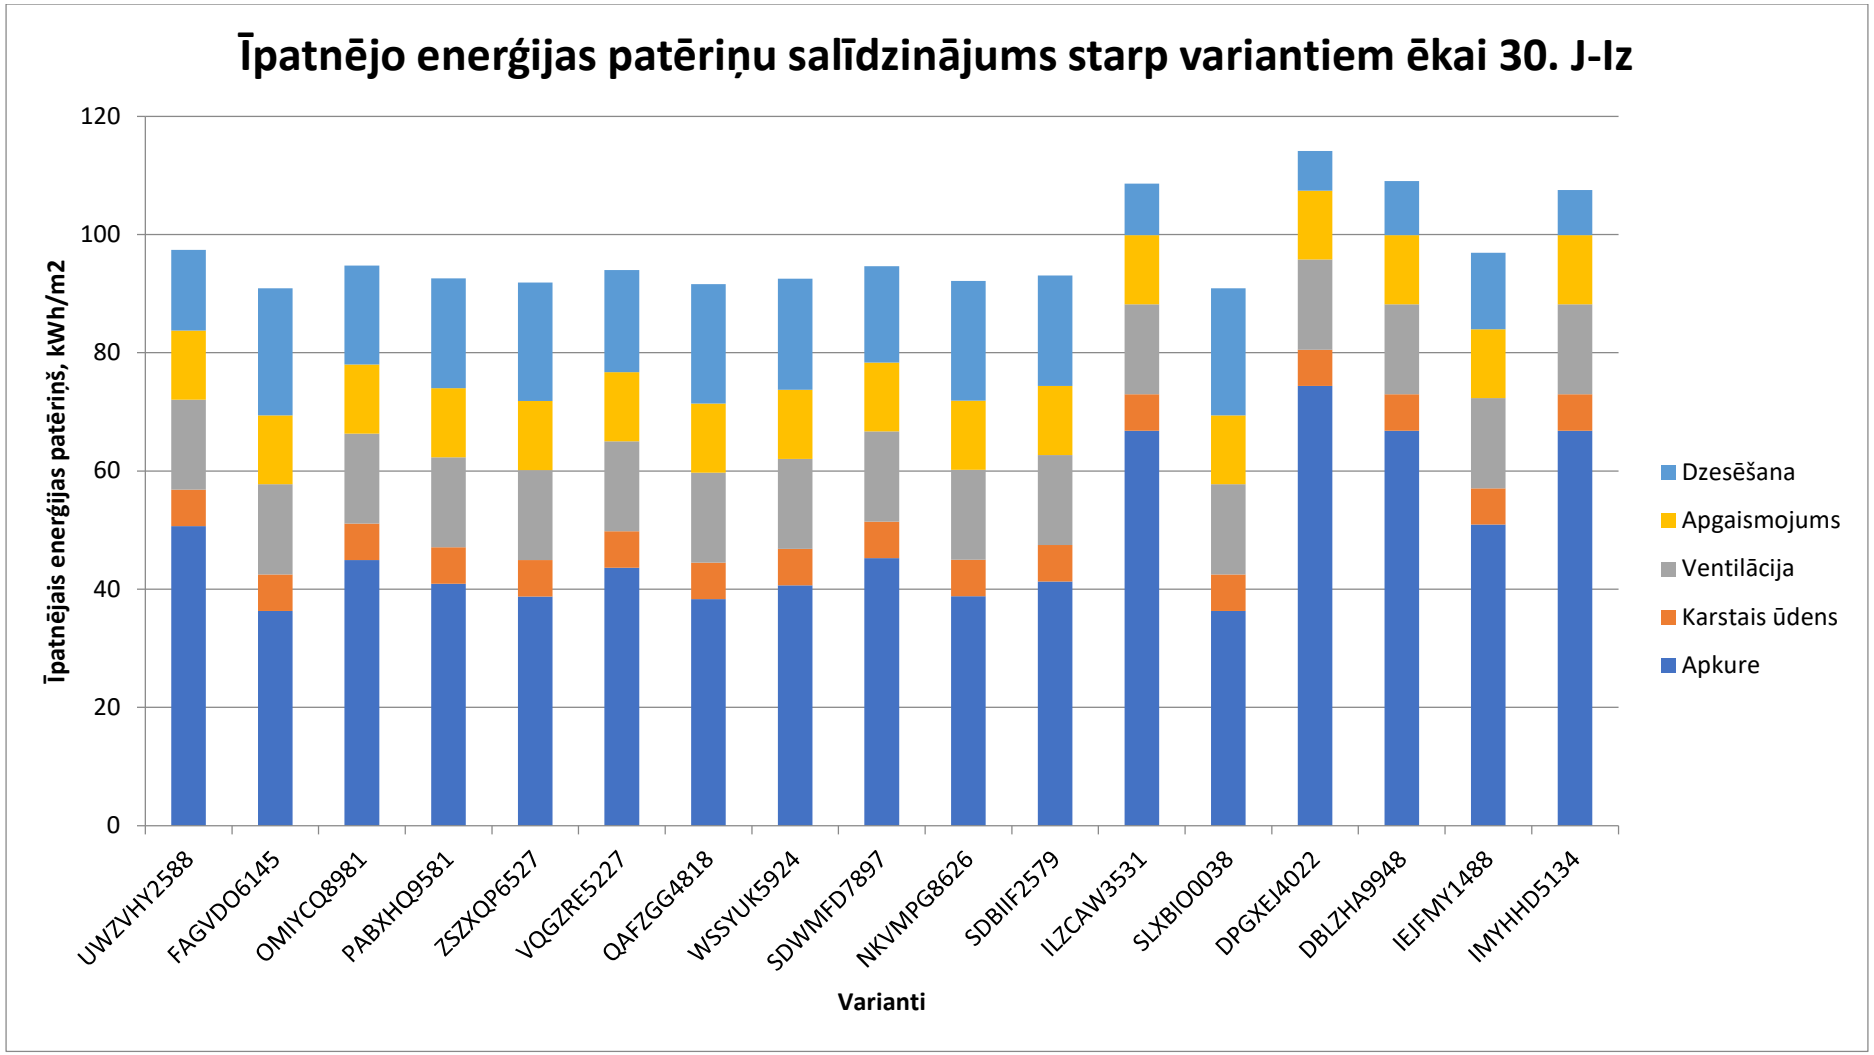
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 30. J-Iz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
UWZVHY2588
FAGVDO6145
OMIYCQ8981
PABXHQ9581
ZSZXQP6527
VQGZRE5227
QAFZGG4818
WSSYUK5924
SDWMFD7897
NKVMPG8626
SDBIIF2579
ILZCAW3531
SLXBIO0038
DPGXEJ4022
DBLZHA9948
IEJFMY1488
IMYHHD5134
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

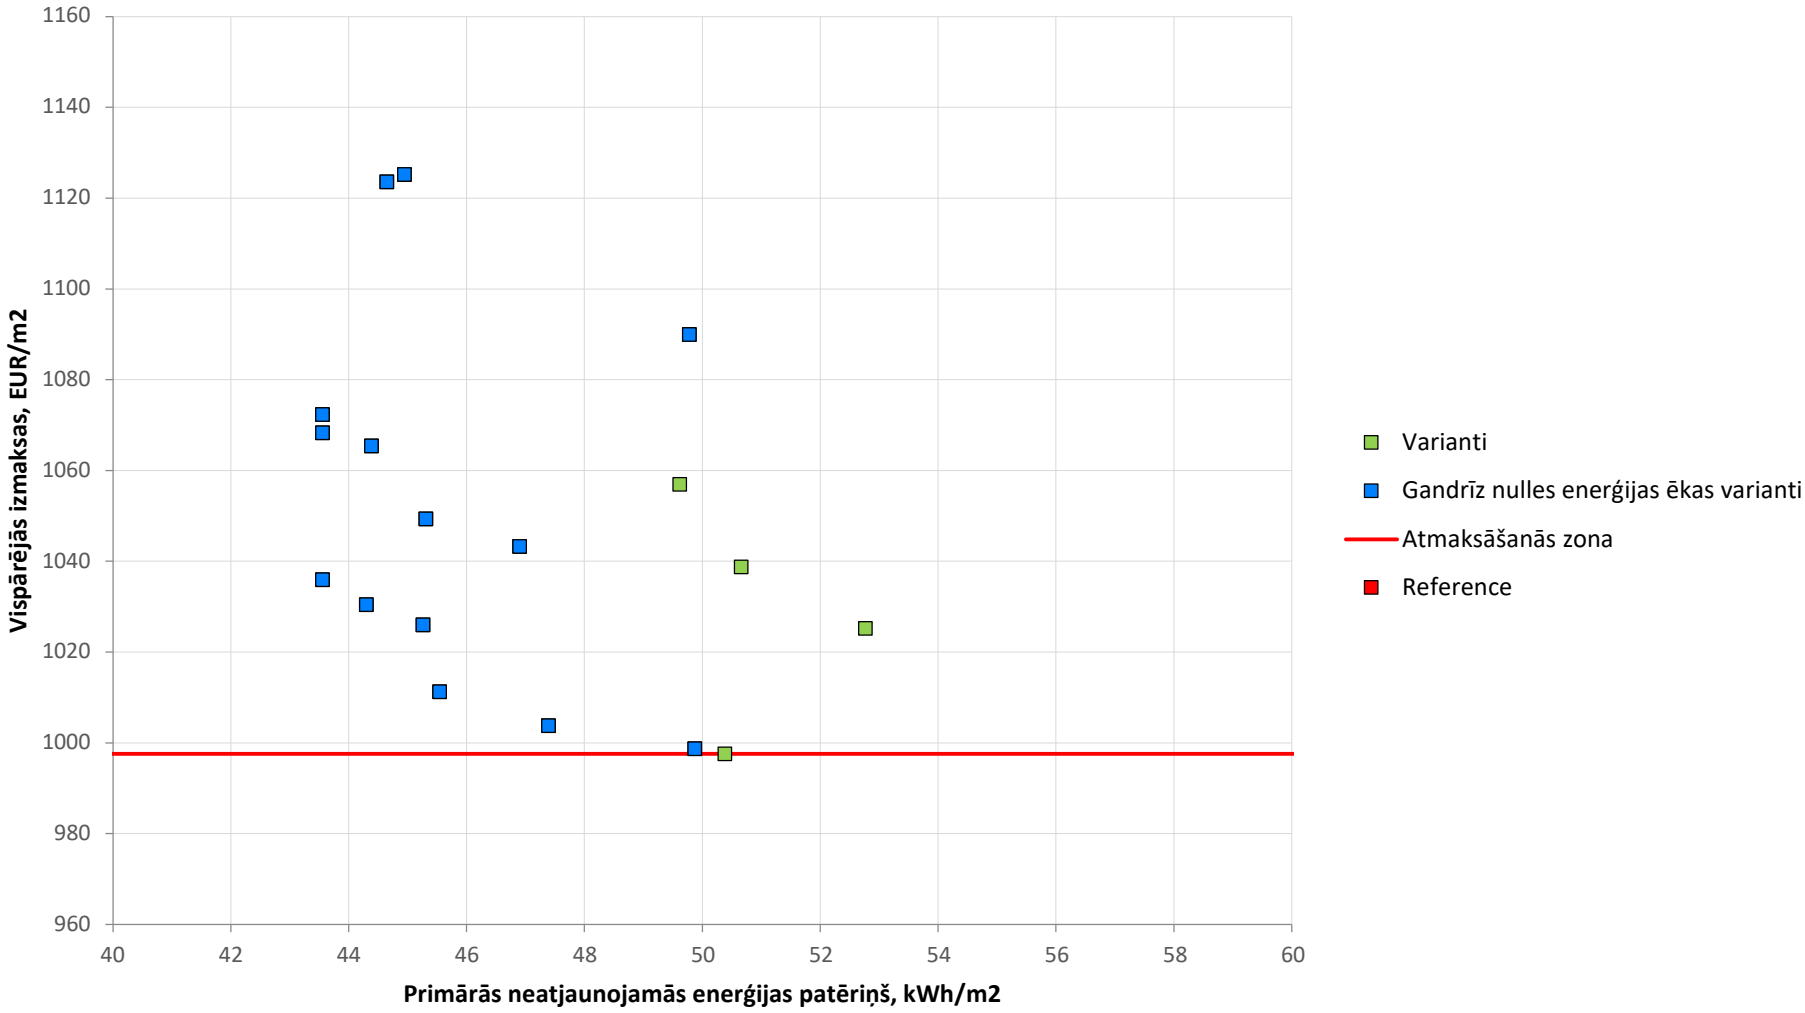

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

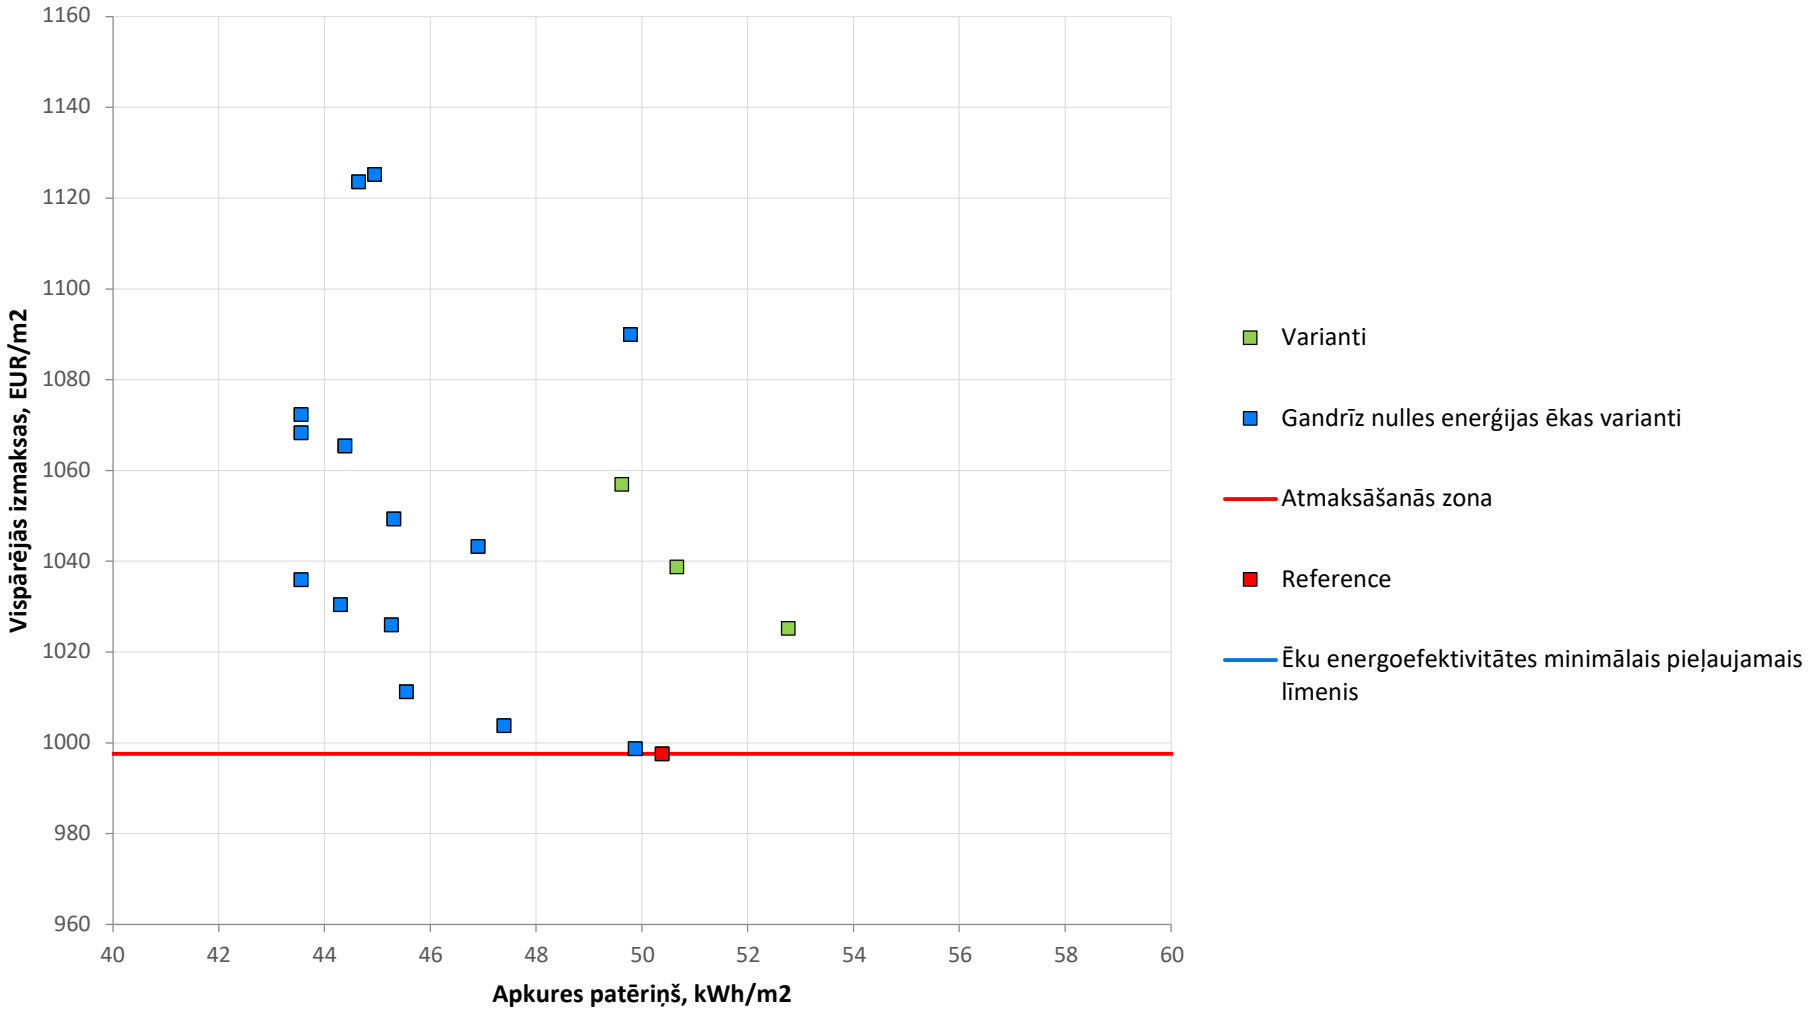

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

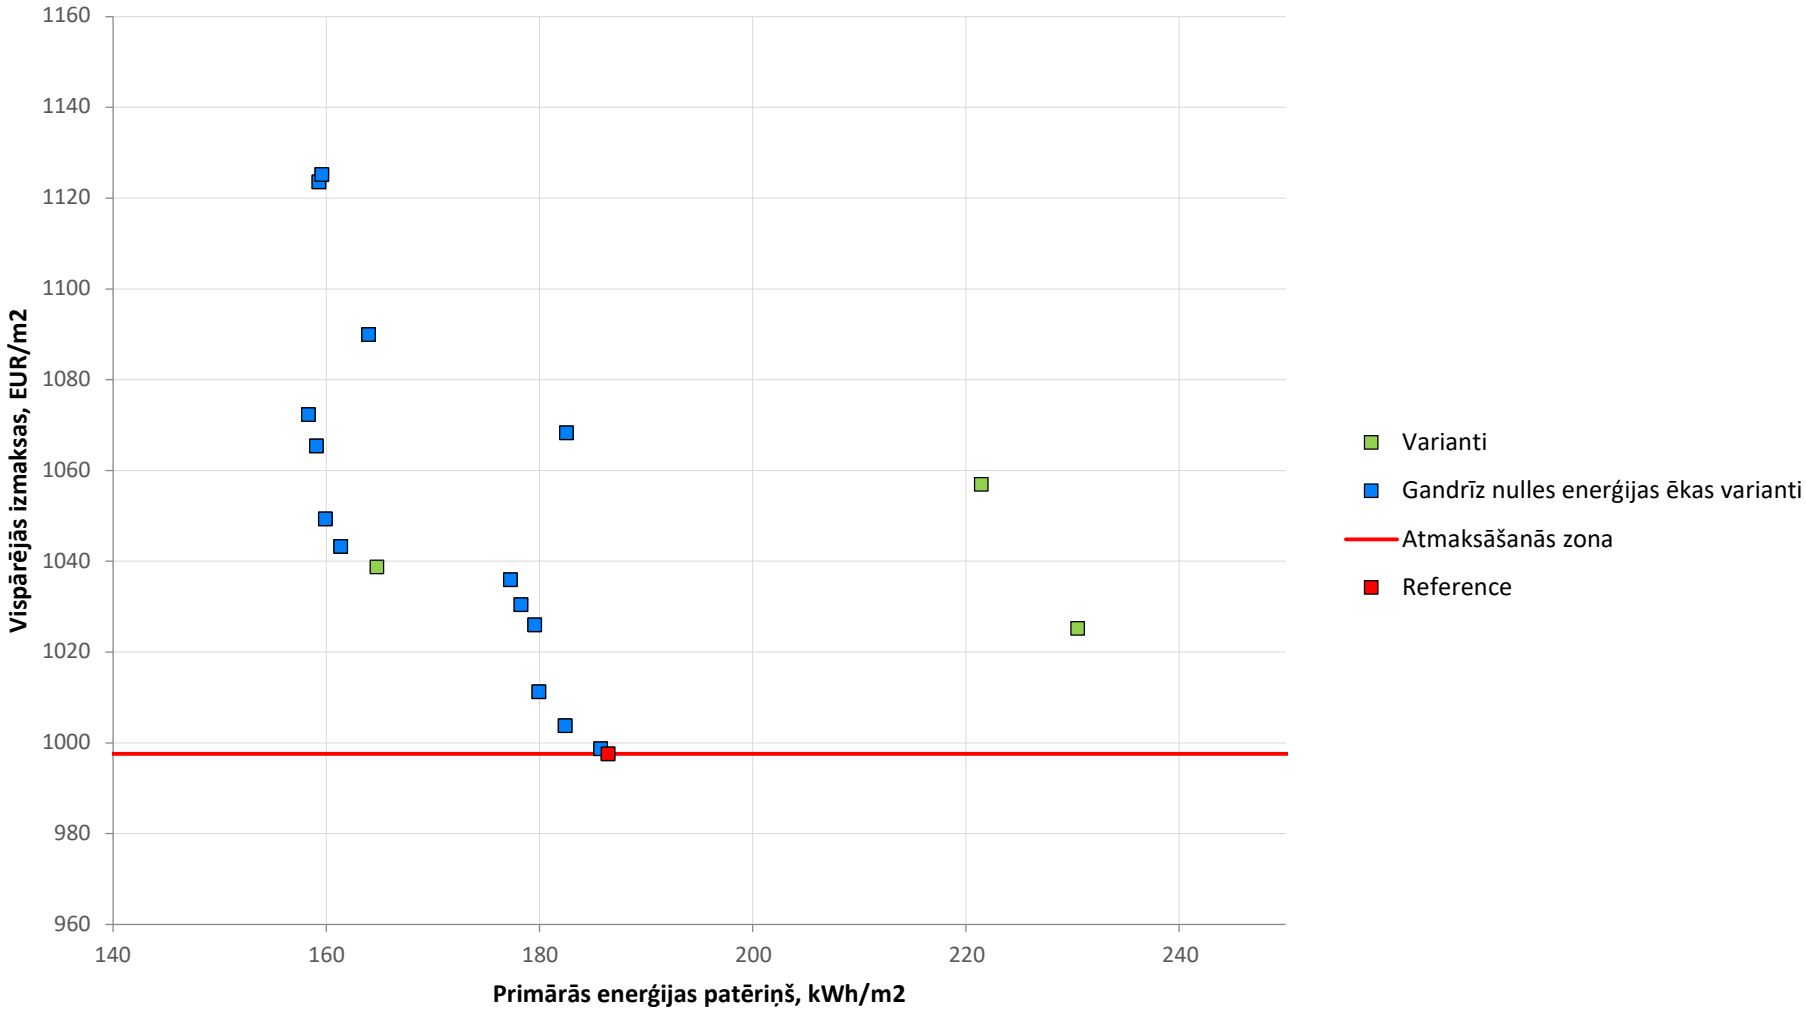

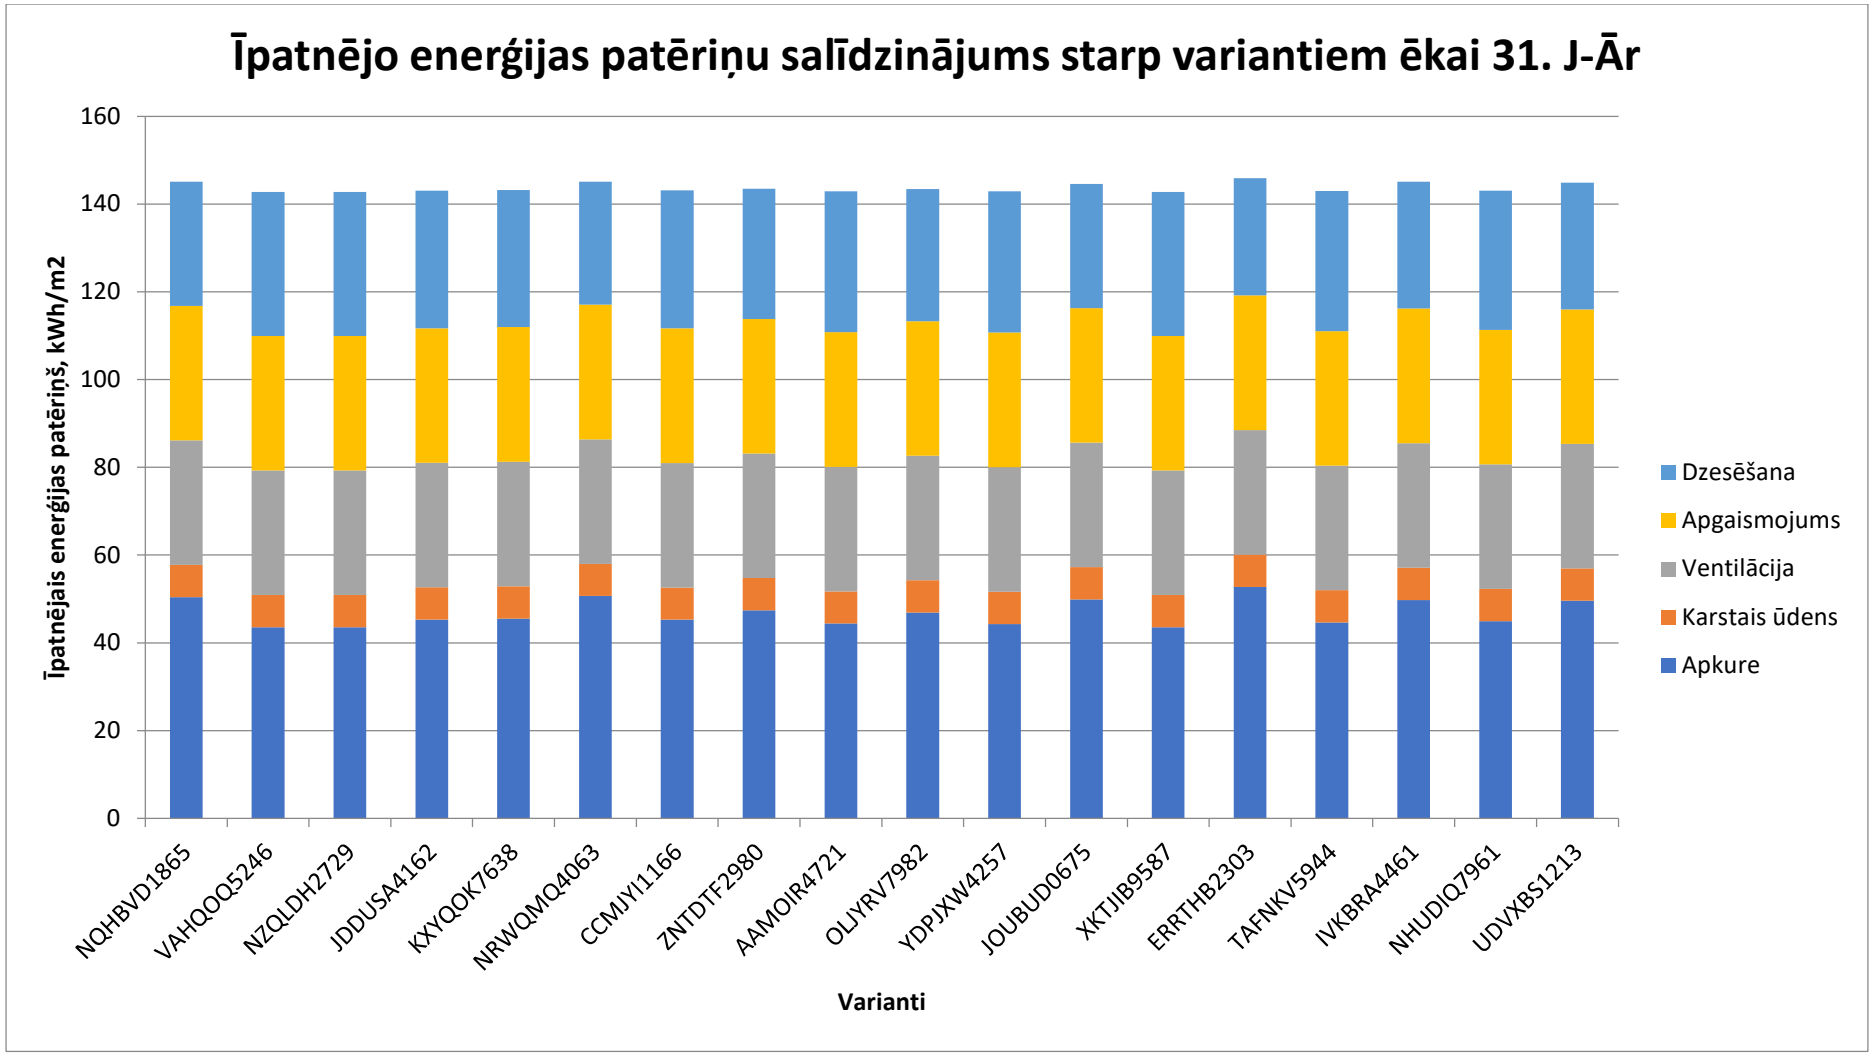
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 31. J-Ār
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
NQHBVD1865
VAHQOQ5246
NZQLDH2729
JDDUSA4162
KXYQOK7638
NRWQMQ4063
CCMJYI1166
ZNTDTF2980
AAMOIR4721
OLJYRV7982
YDPJXW4257
JOUBUD0675
XKTJIB9587
ERRTHB2303
TAFNKV5944
IVKBRA4461
NHUDIQ7961
UDVXBS1213
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

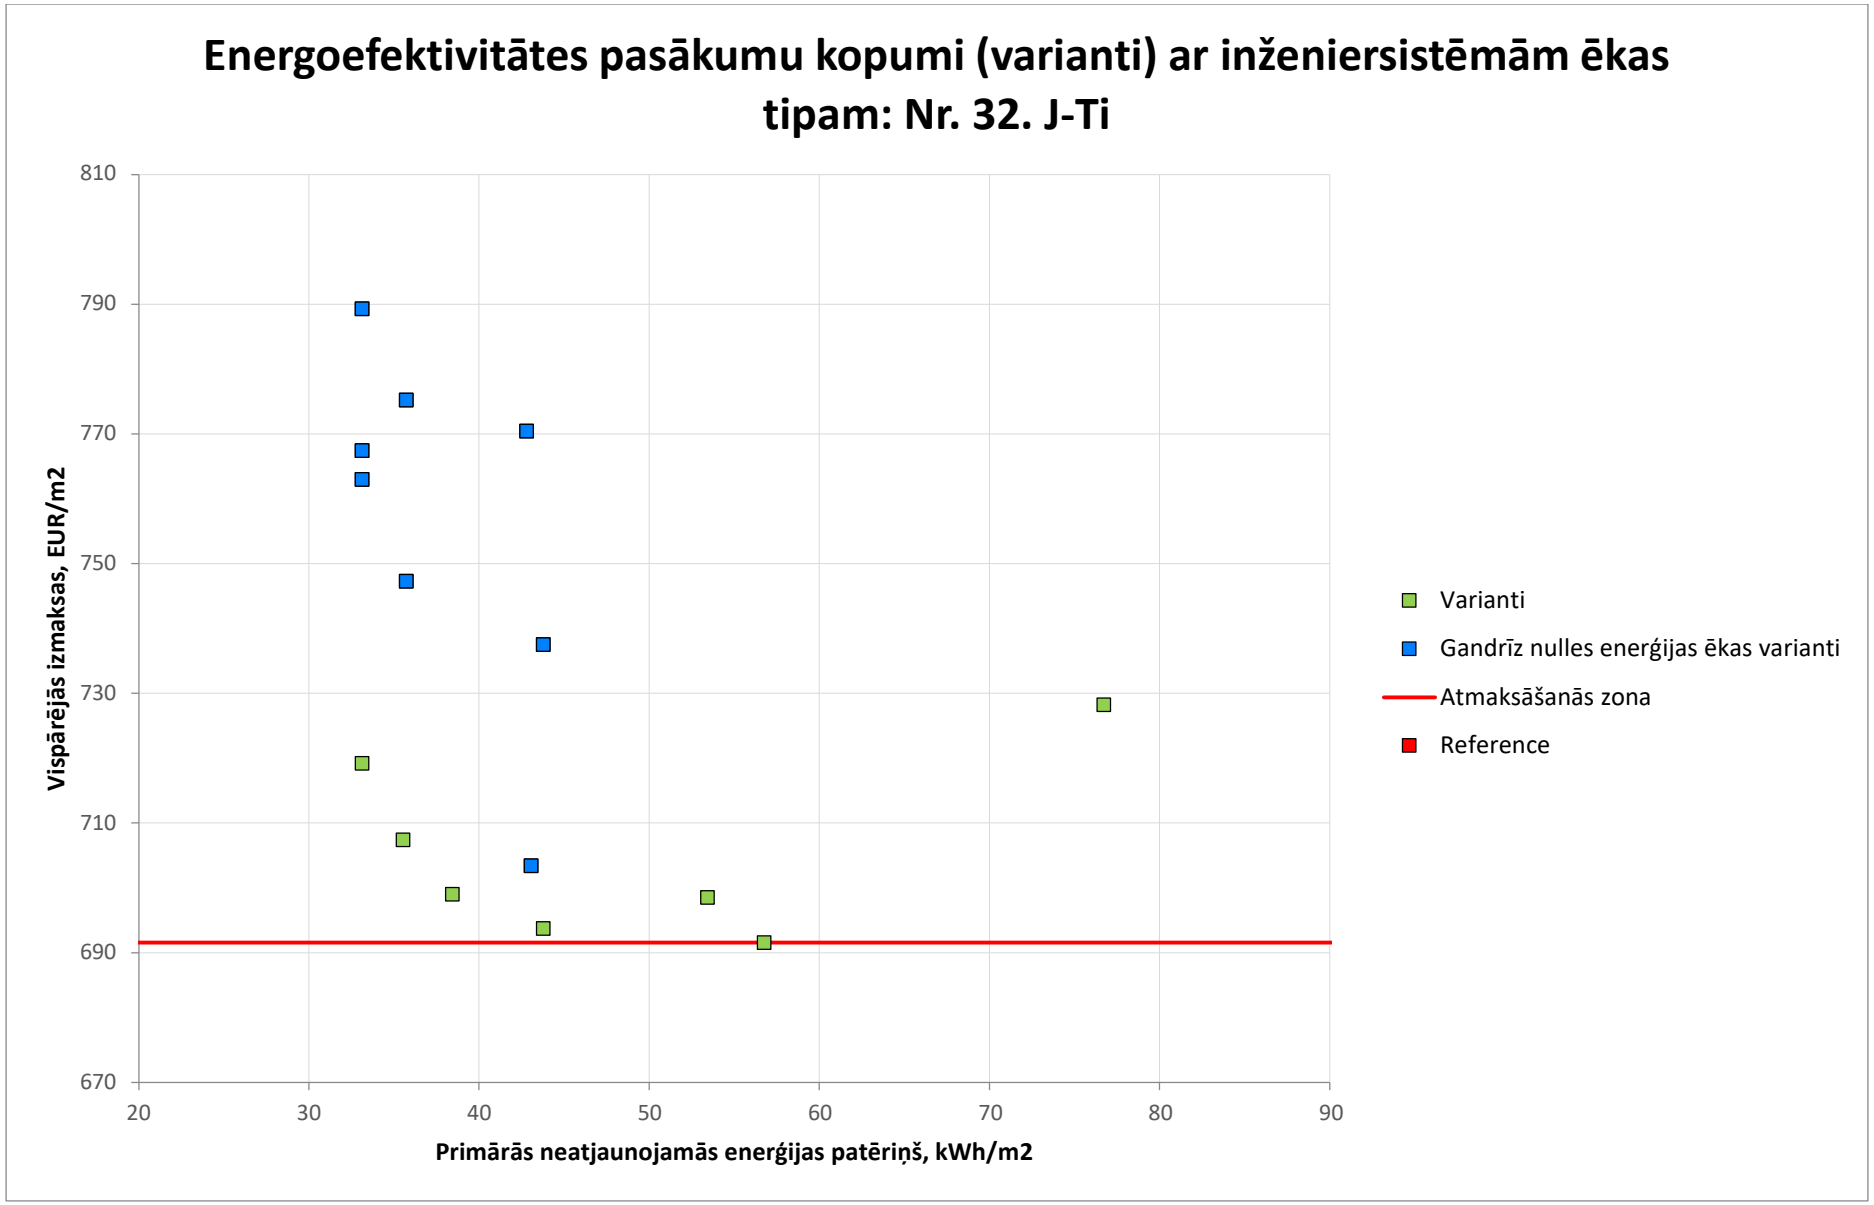
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
810
790
770
750
730
710
690
670
20
30
40
50
60
70
80
90
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

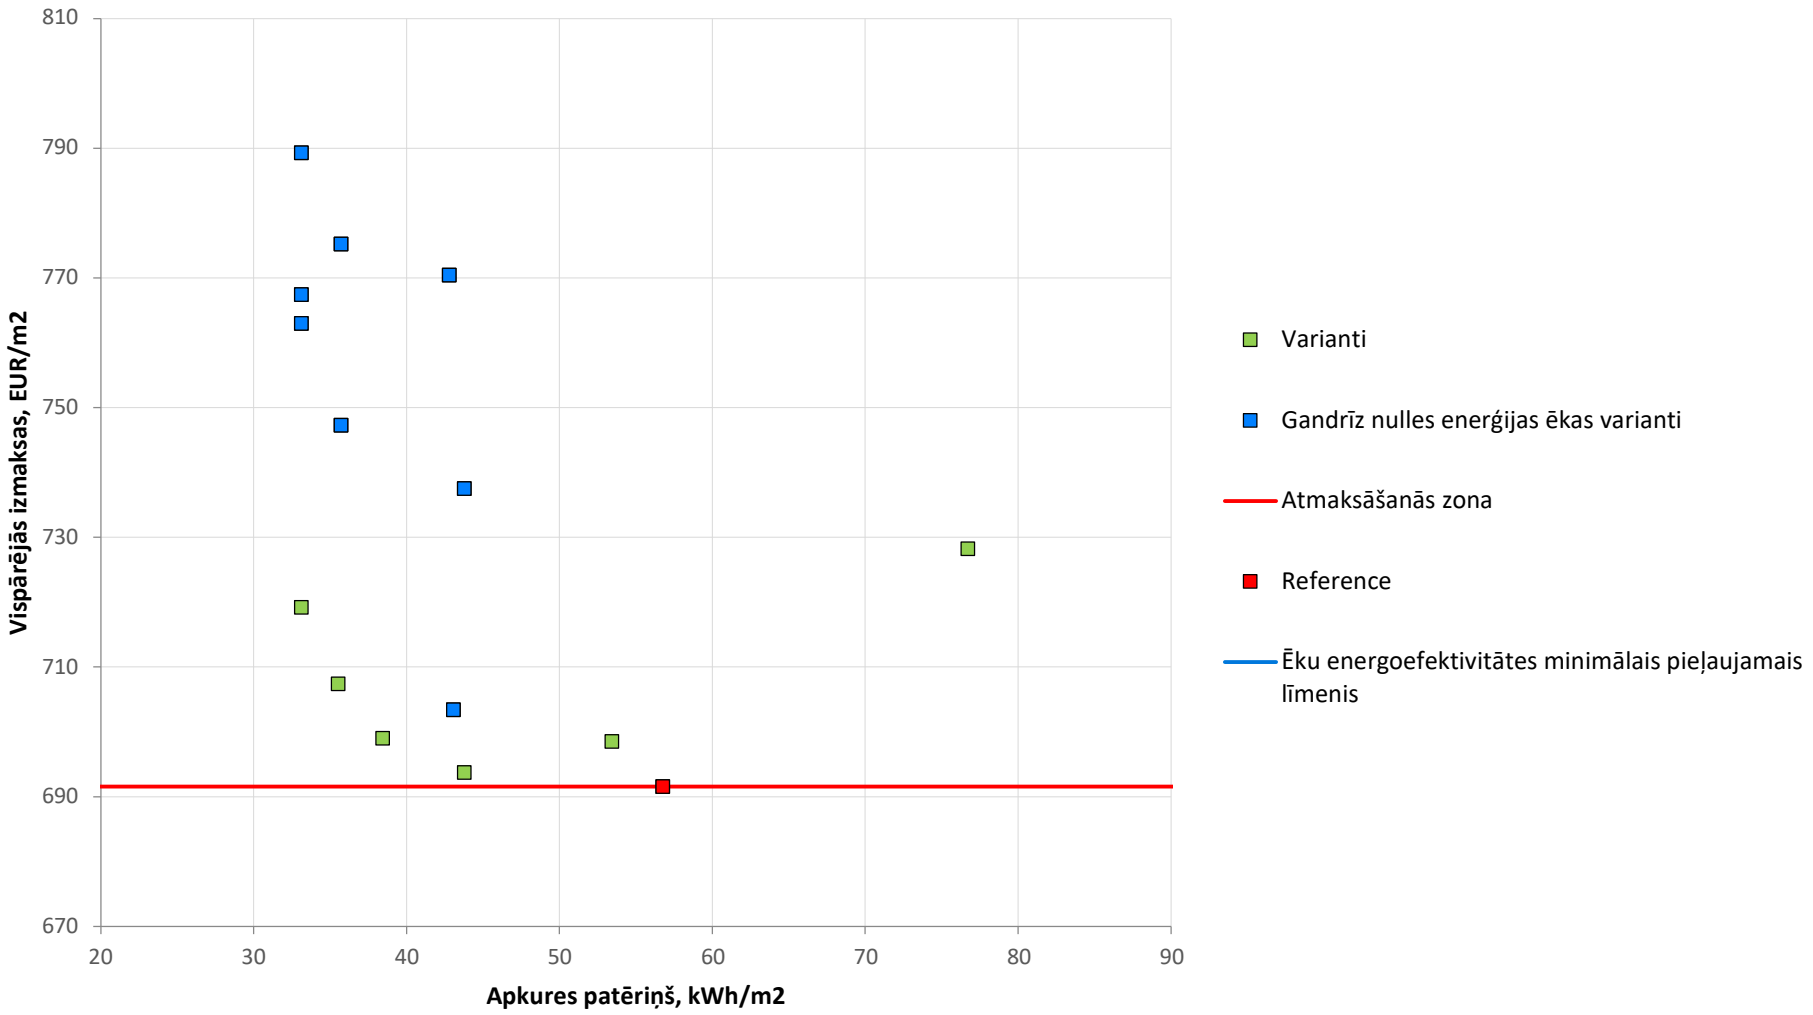

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

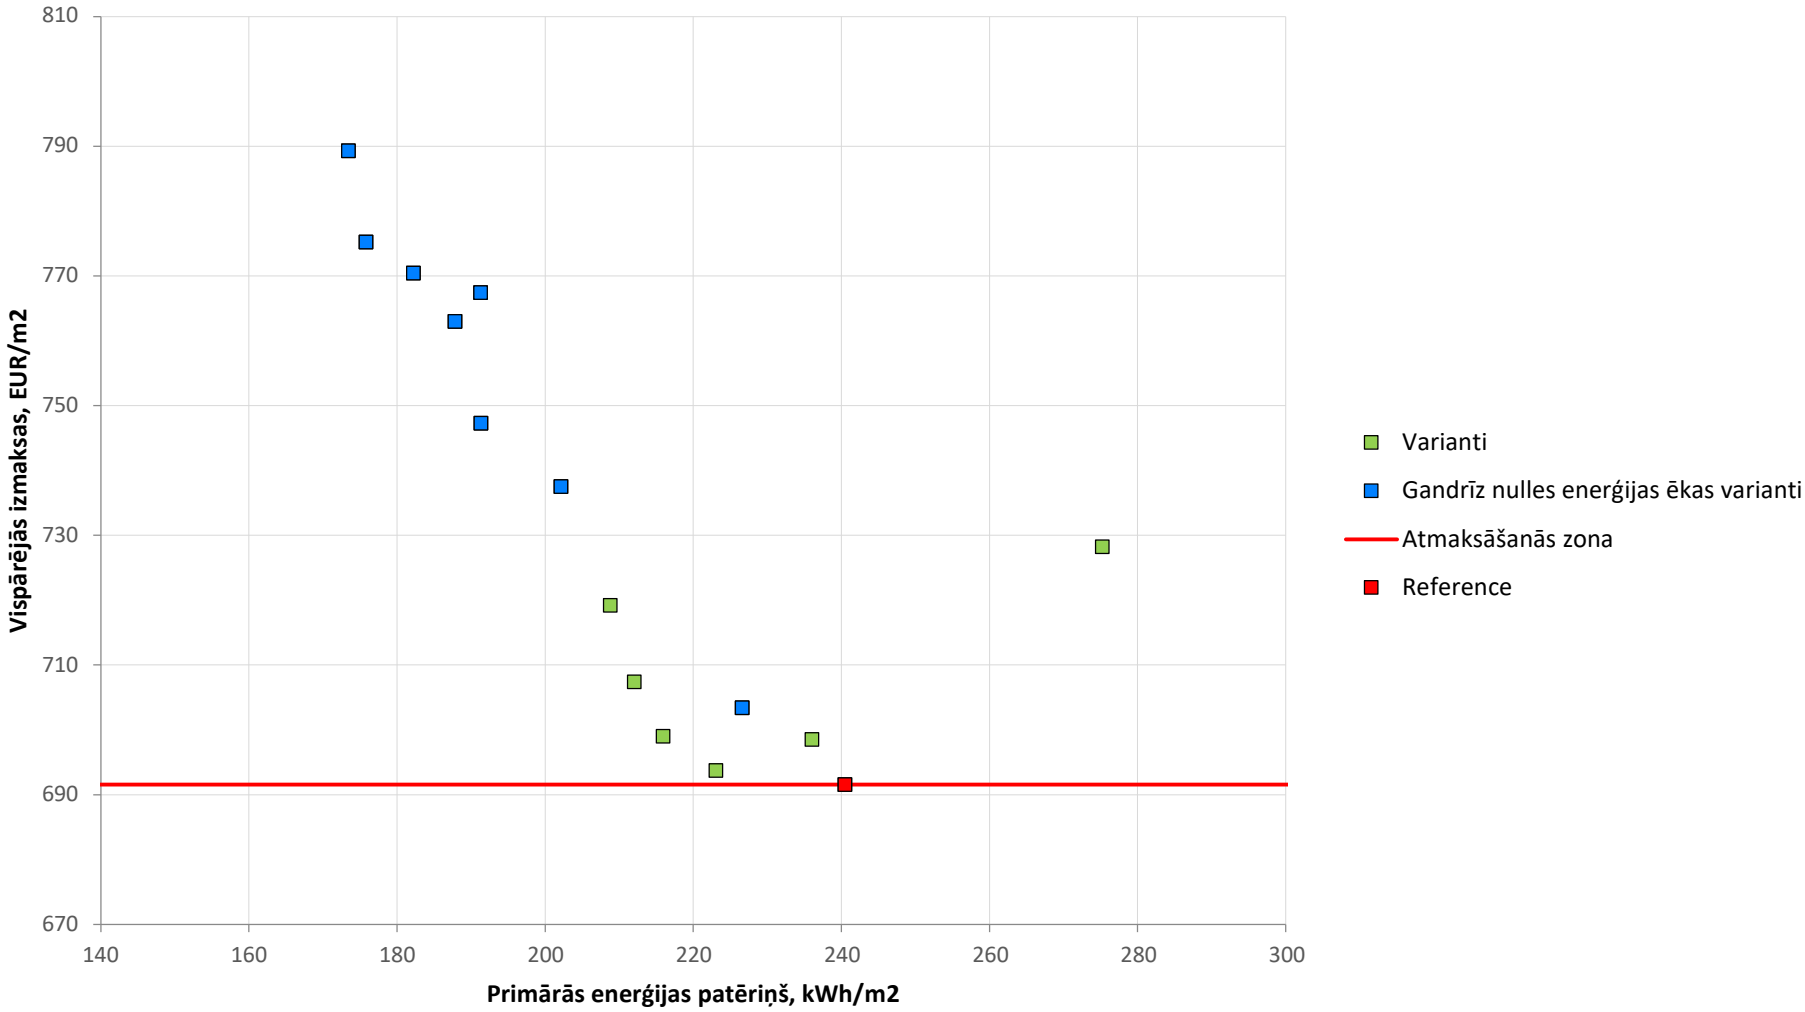

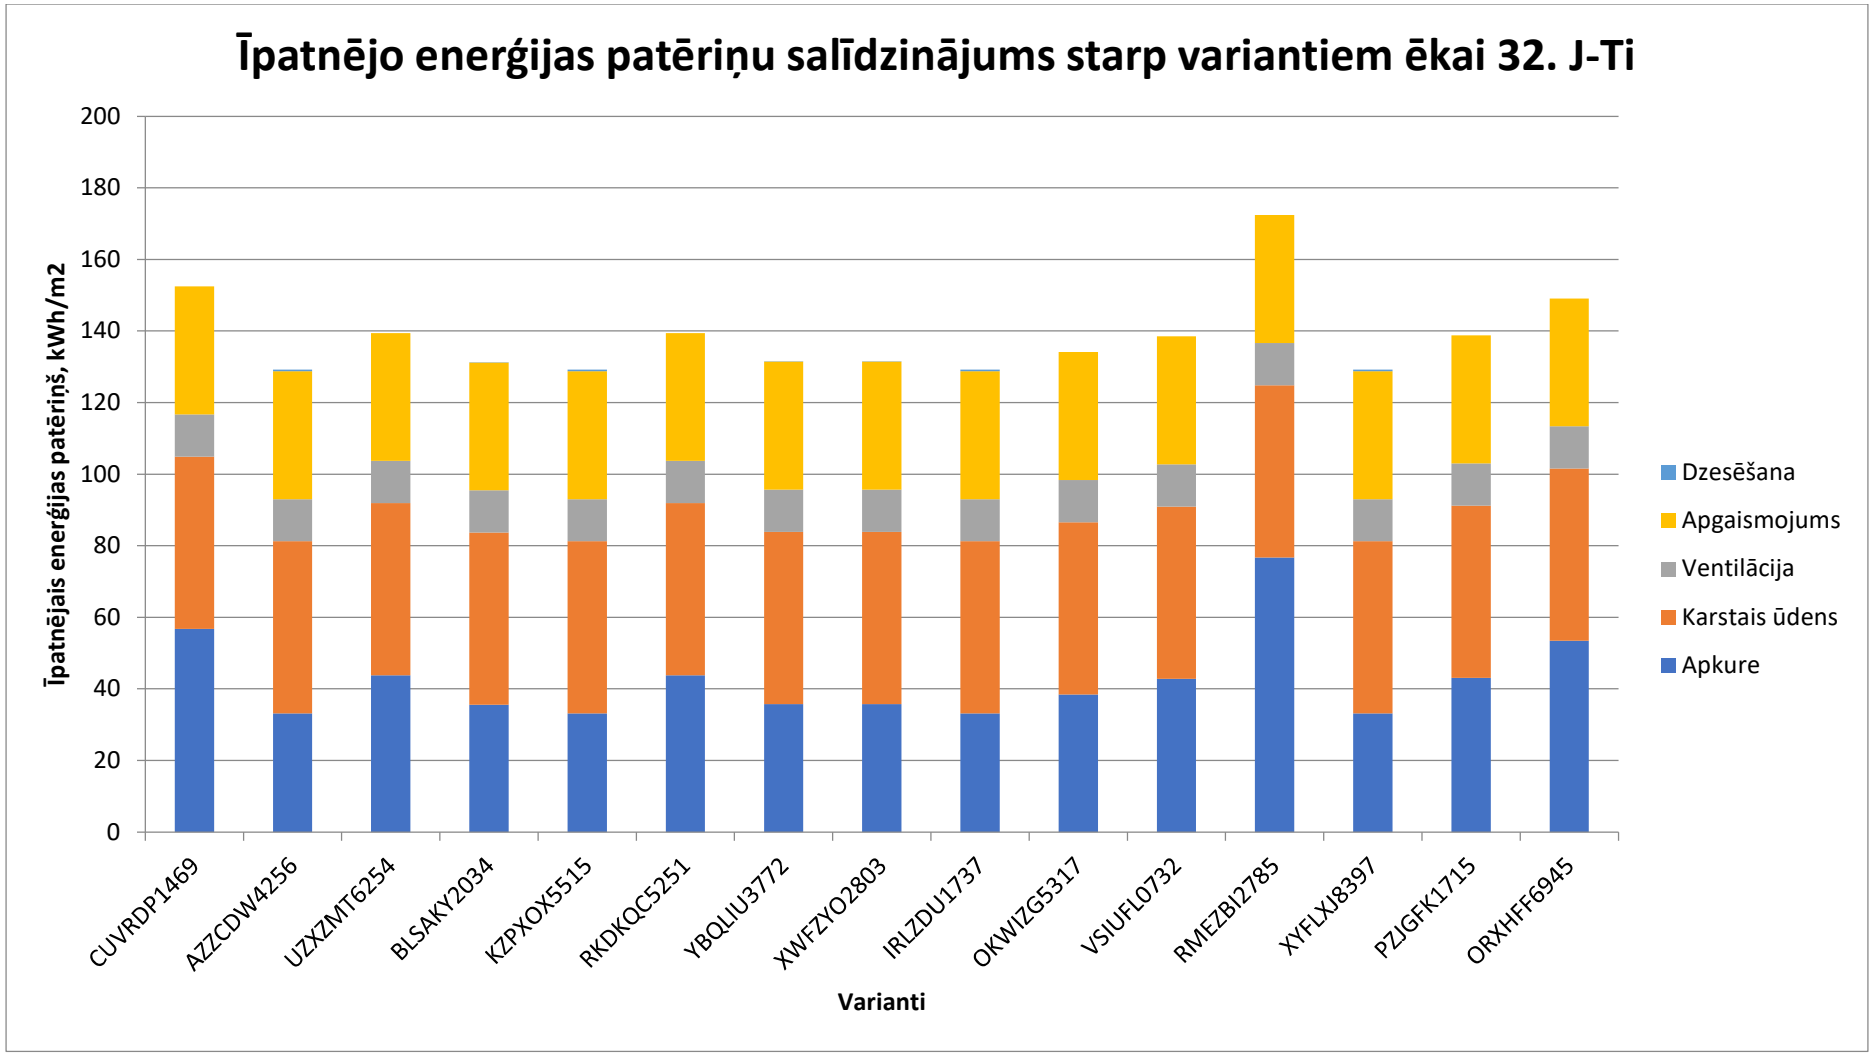
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 32. J-Ti
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
CUVRDP1469
AZZCDW4256
UZXZMT6254
BLSAKY2034
KZPXOX5515
RKDKQC5251
YBQLIU3772
XWFZYO2803
IRLZDU1737
OKWIZG5317
VSIUFL0732
RMEZBI2785
XYFLXJ8397
PZJGFK1715
ORXHFF6945
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

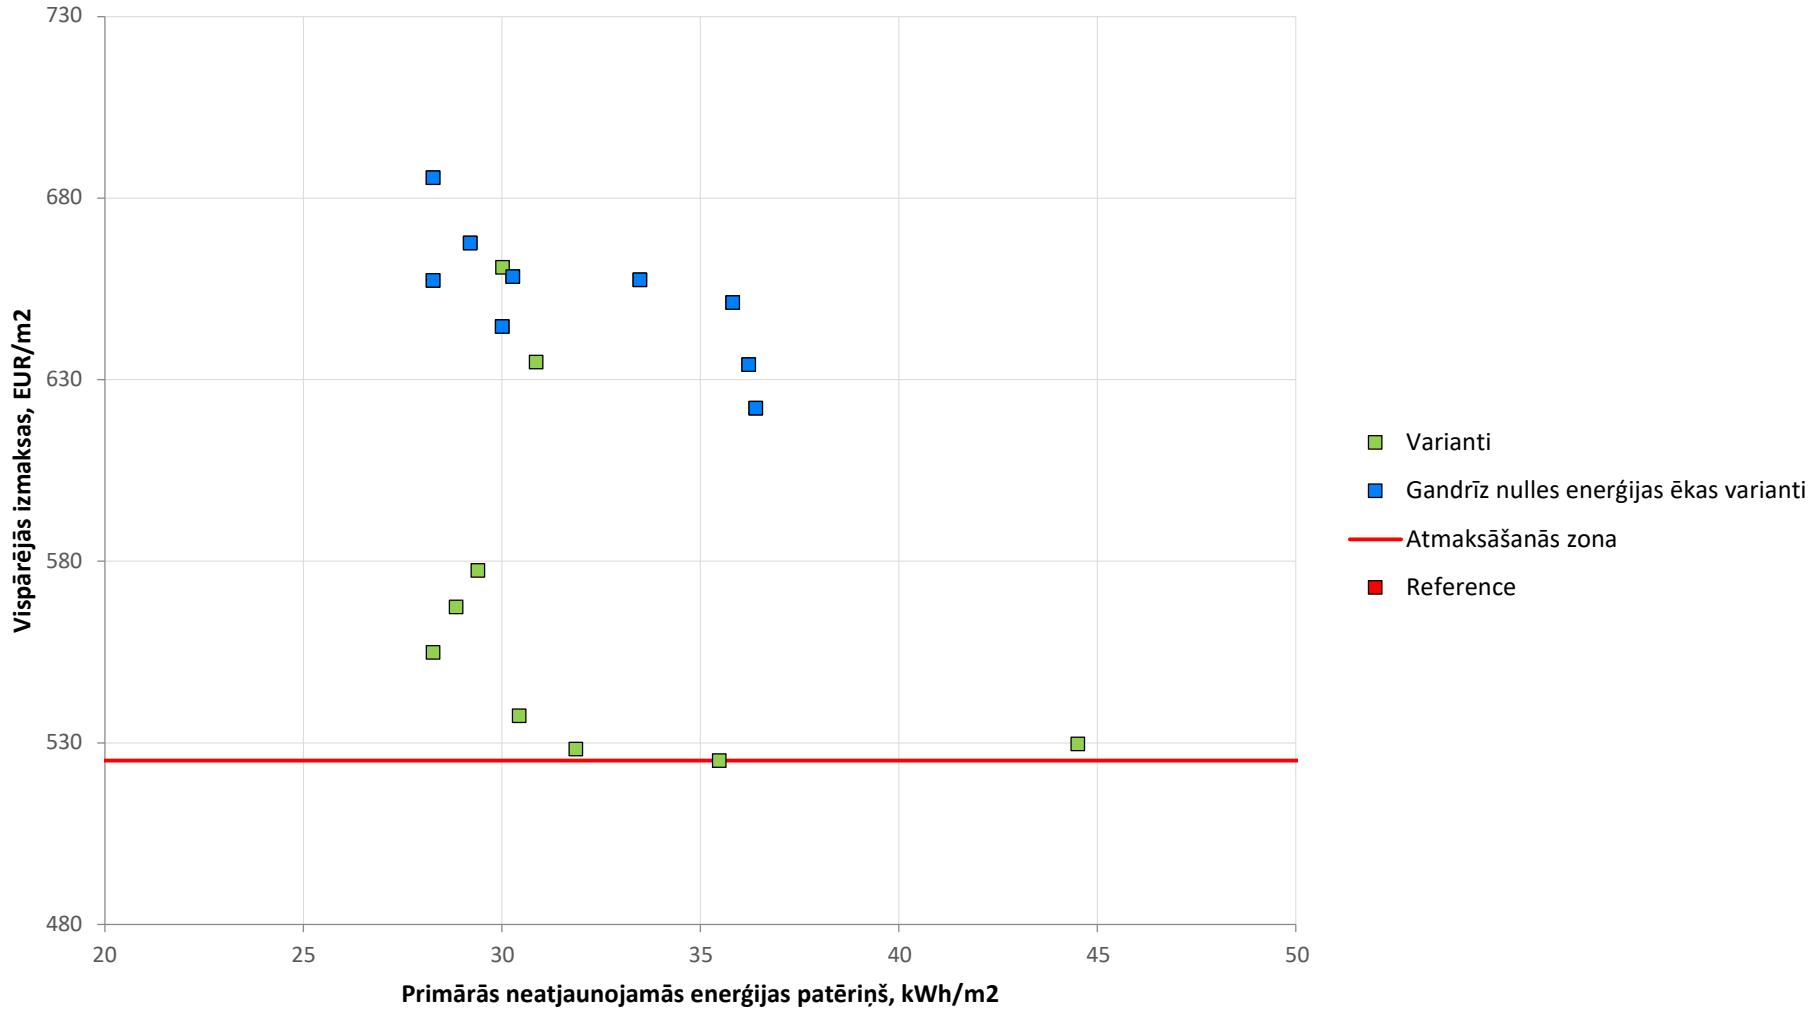

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

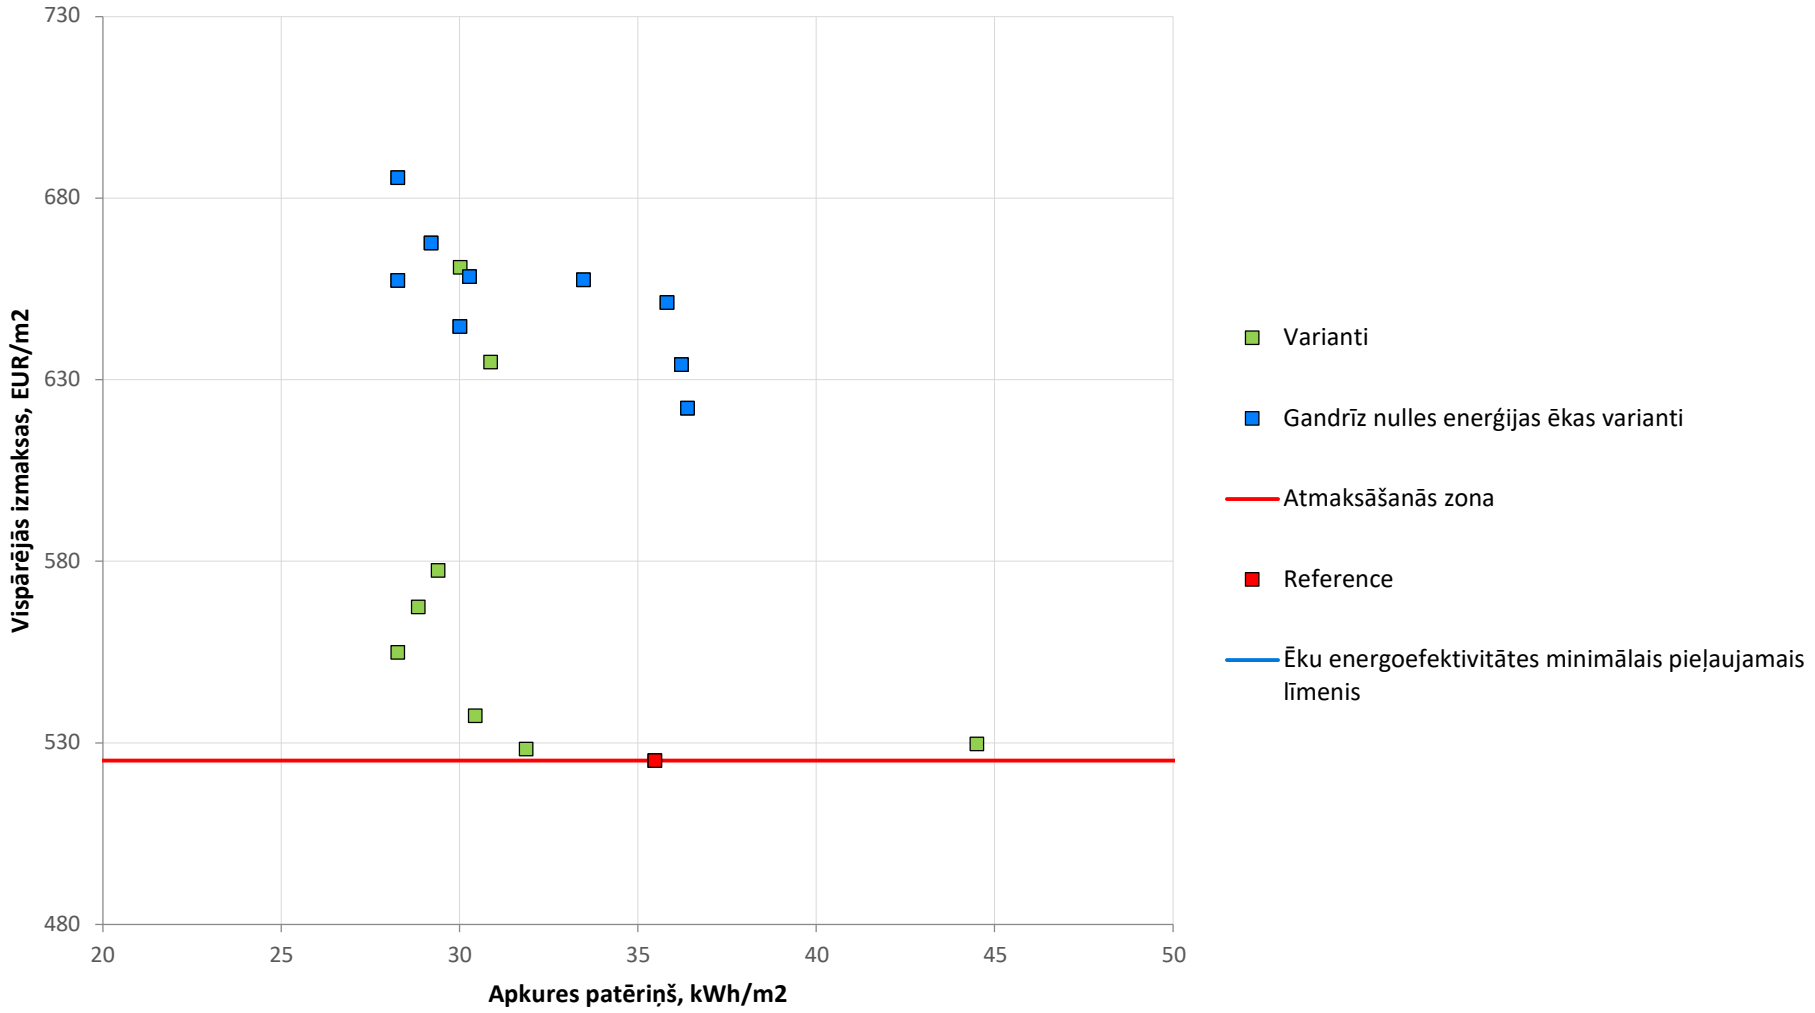

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

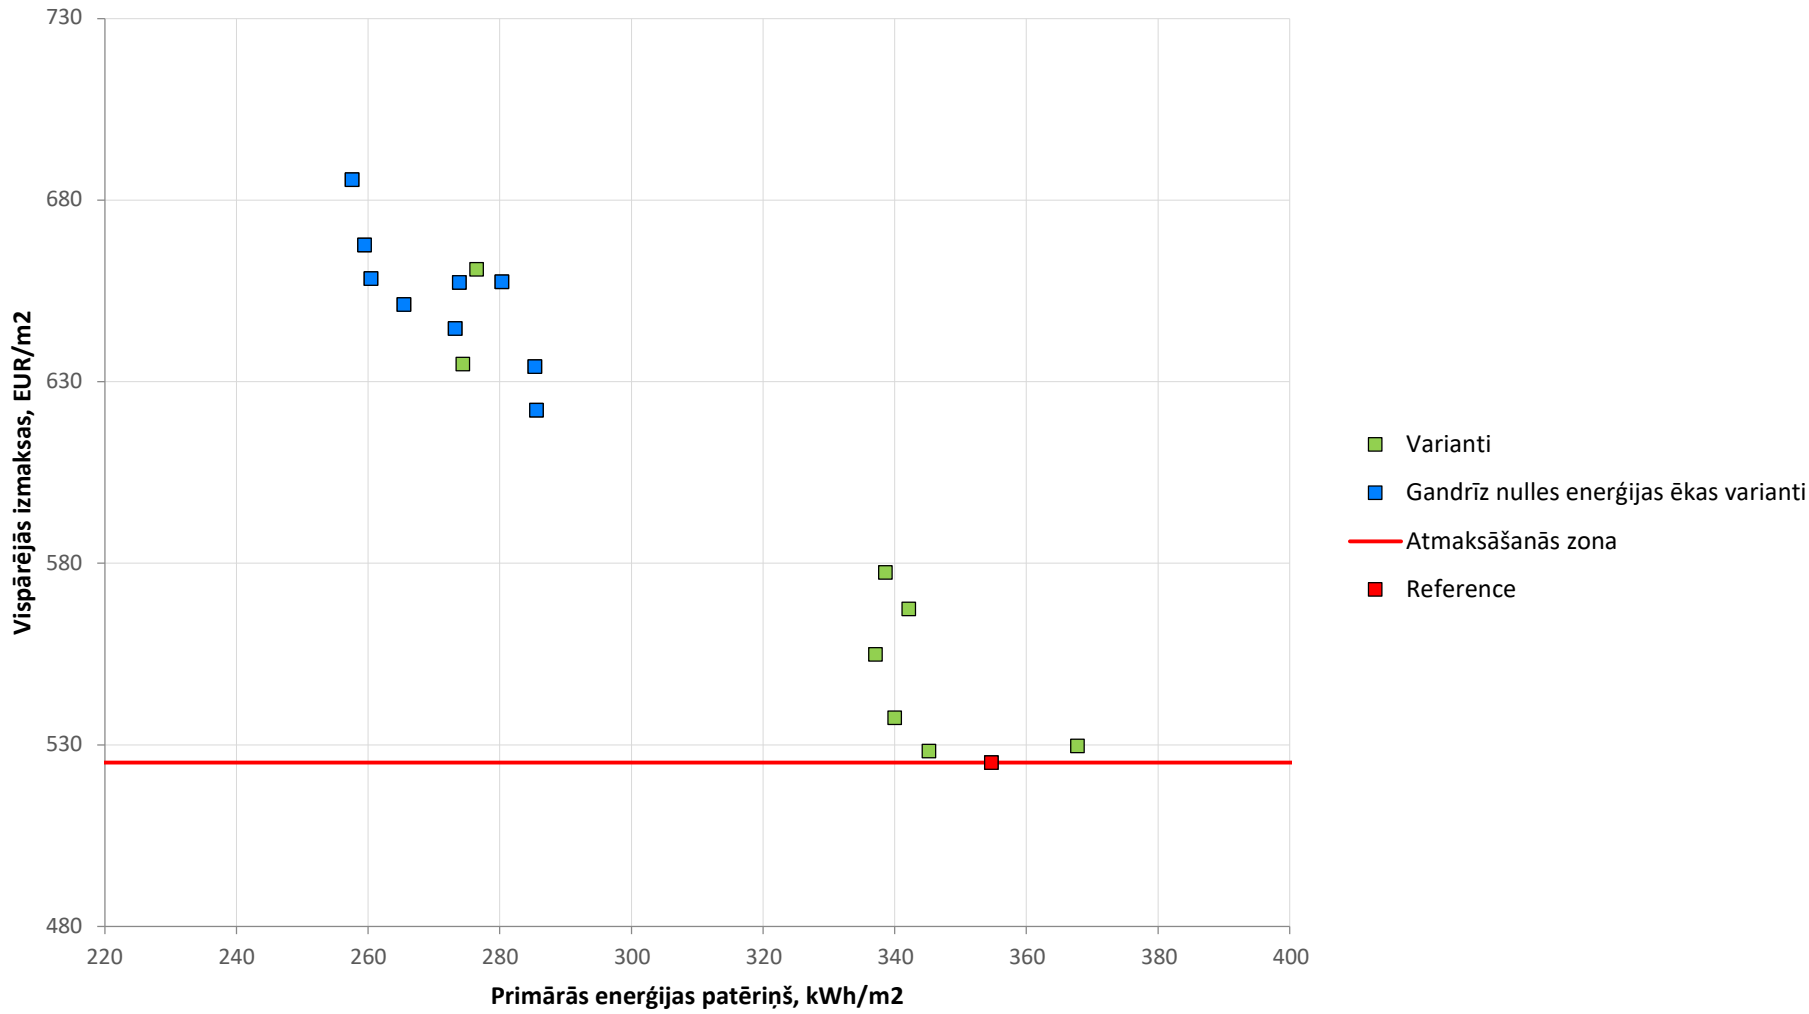

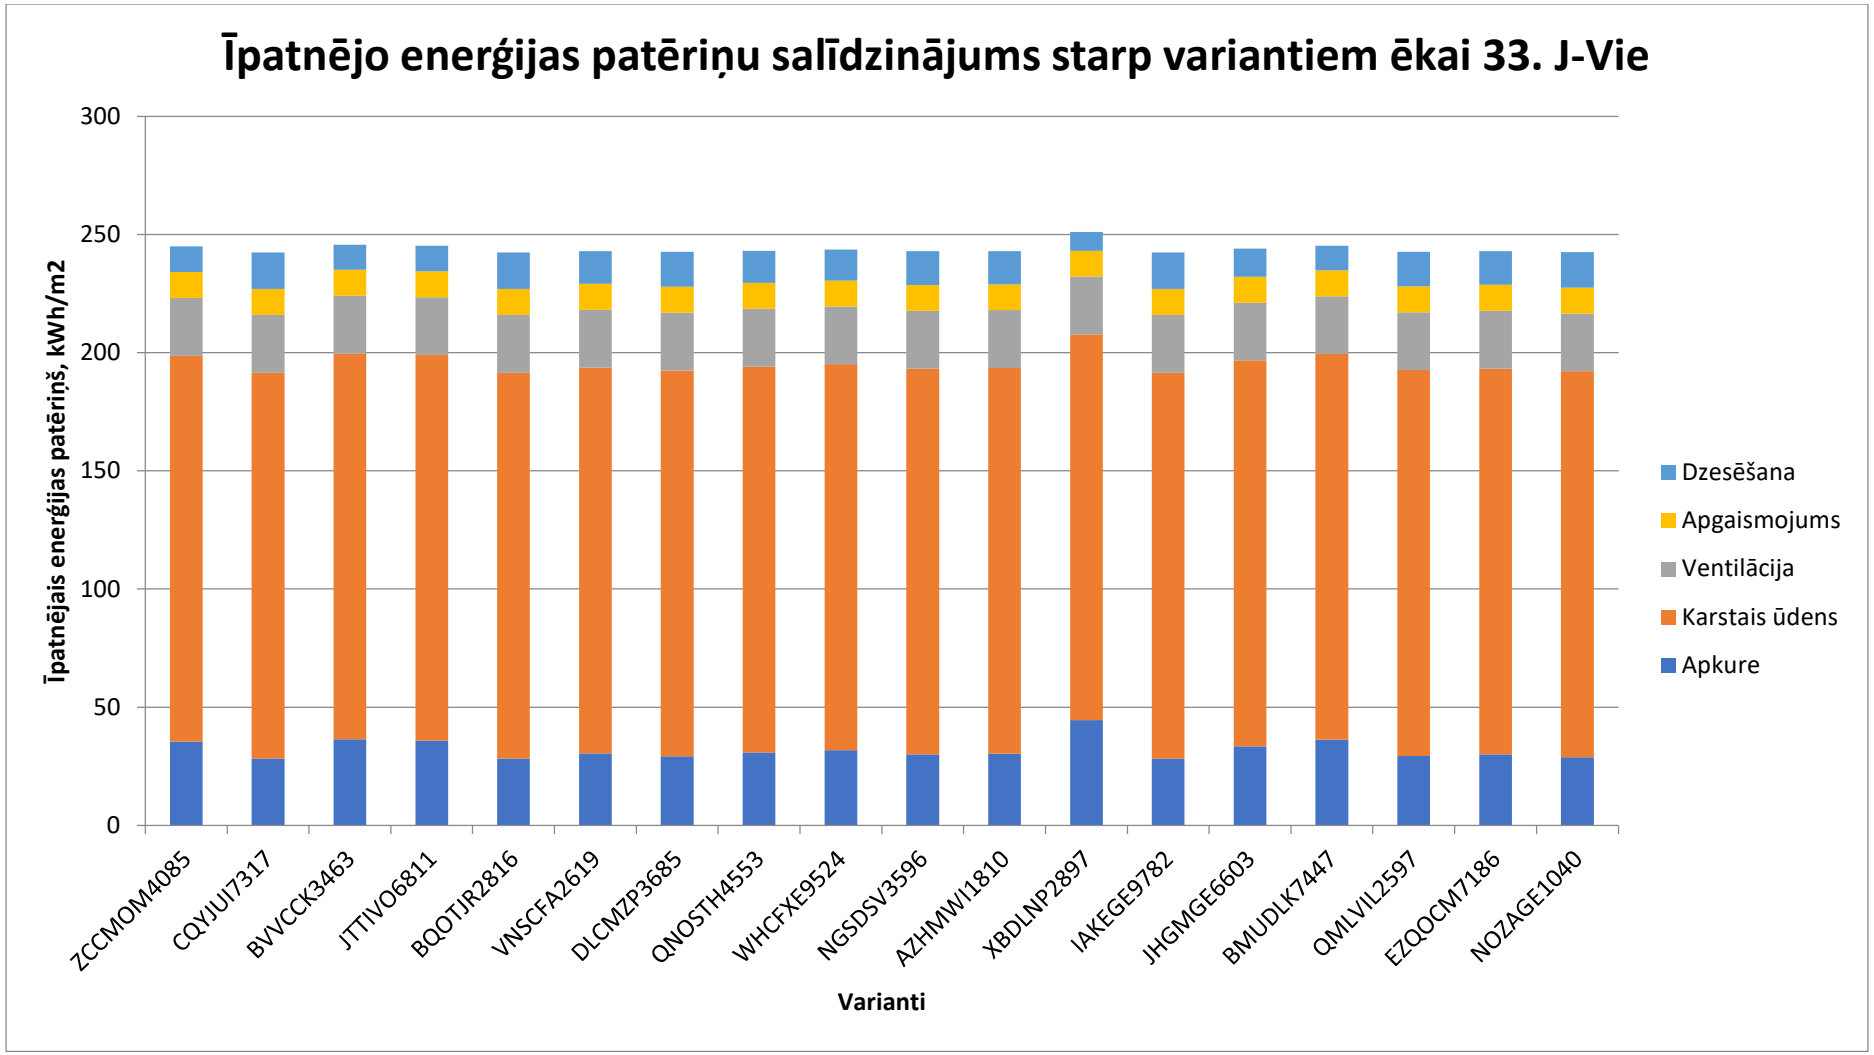
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 33. J-Vie
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
ZCCMOM4085
CQYJUI7317
BVVCCK3463
JTTIVO6811
BQOTJR2816
VNSCFA2619
DLCMZP3685
QNOSTH4553
WHCFXE9524
NGSDSV3596
AZHMWI1810
XBDLNP2897
IAKEGE9782
JHGMGE6603
BMUDLK7447
QMLVIL2597
EZQOCM7186
NOZAGE1040
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

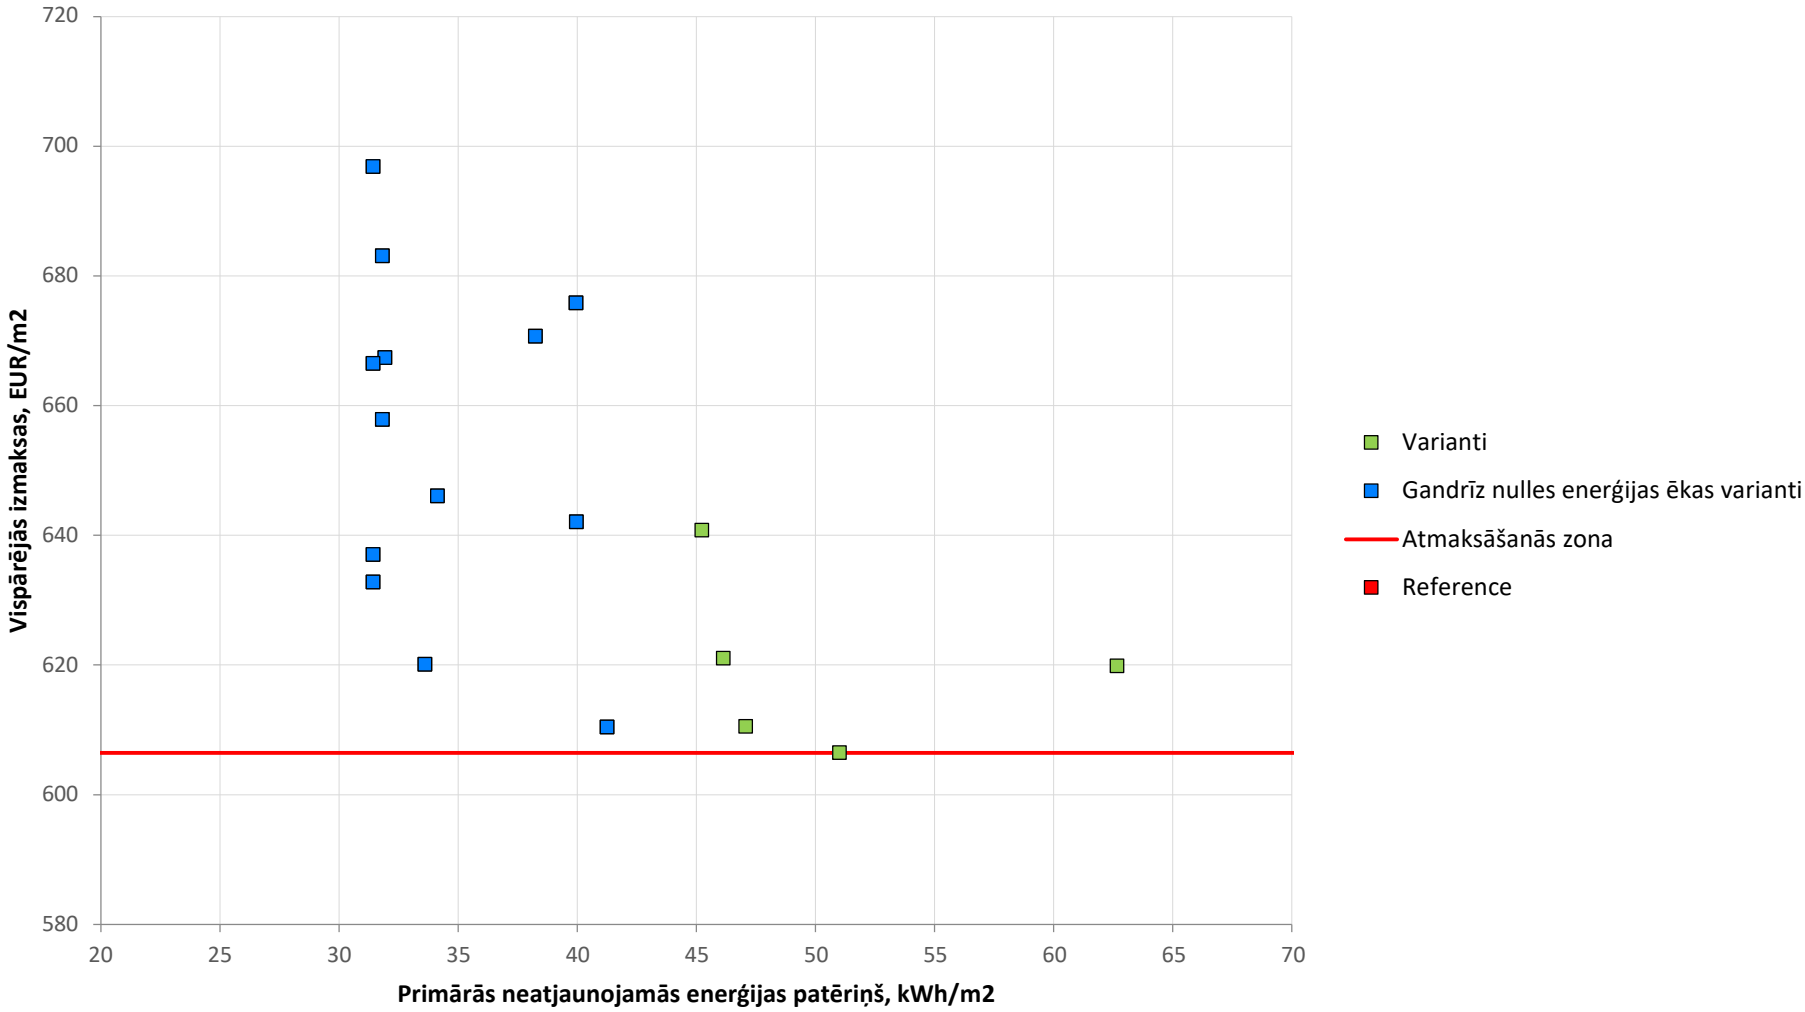

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

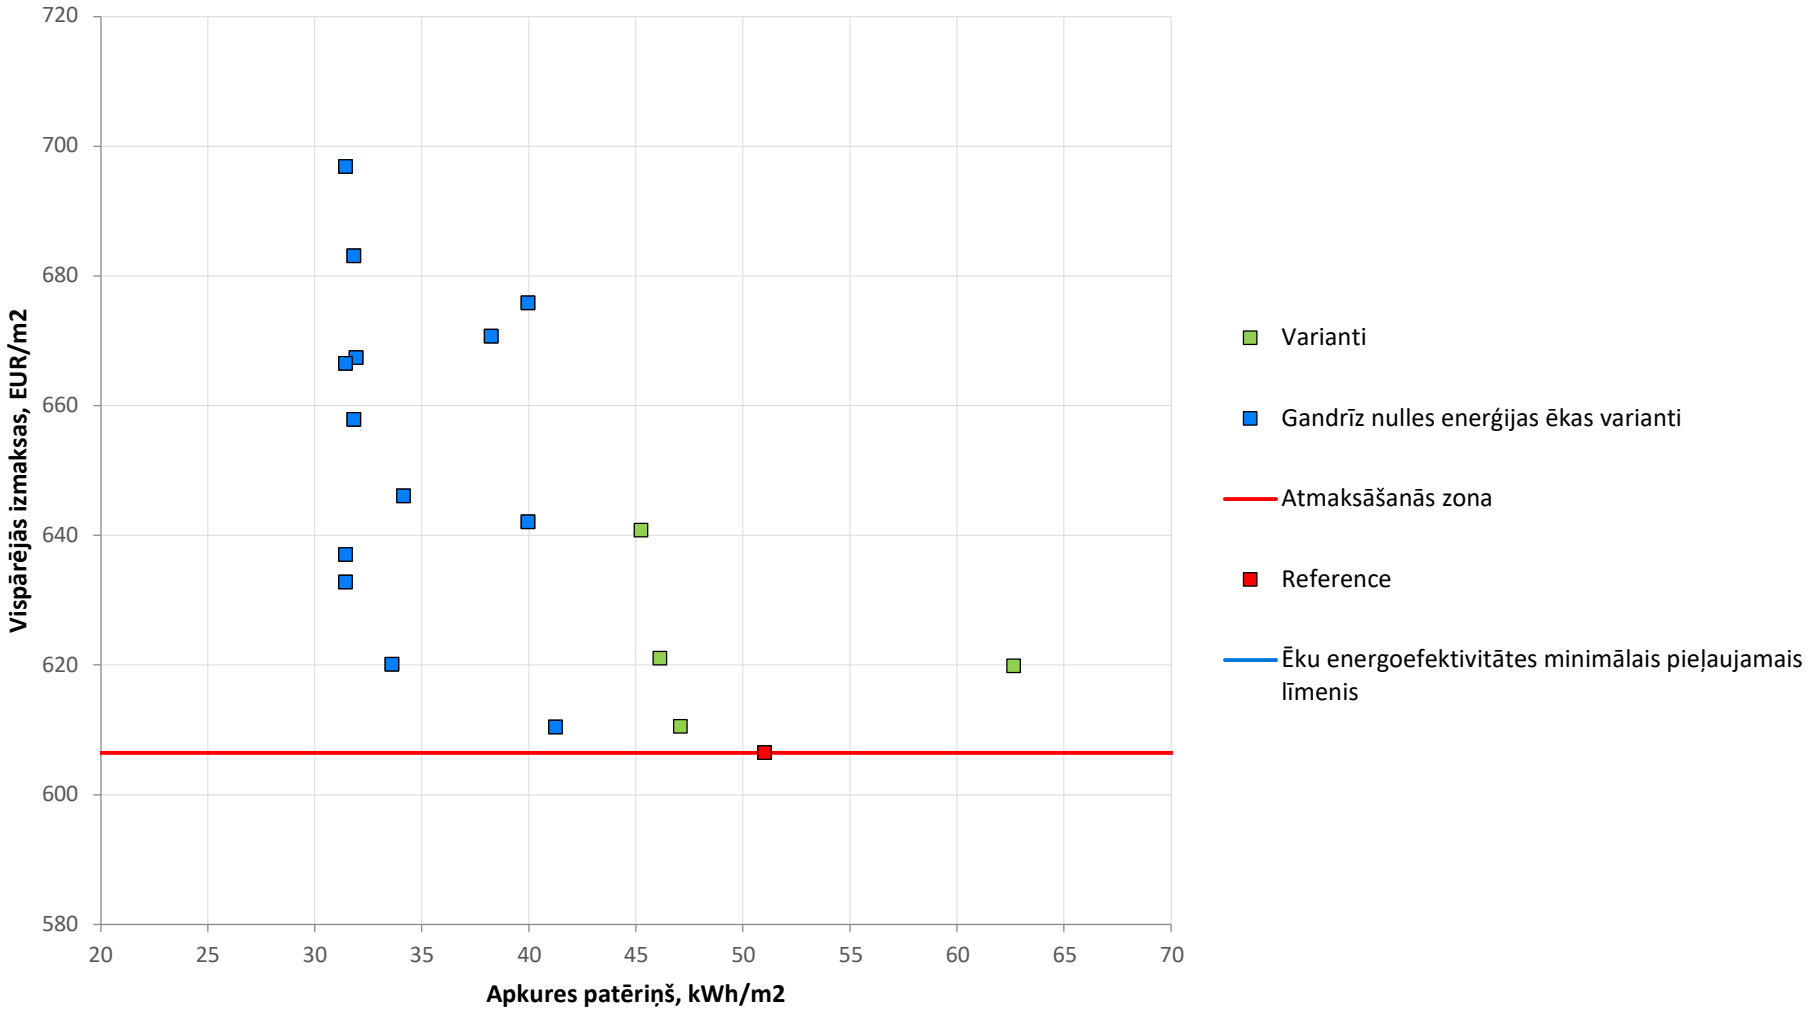

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

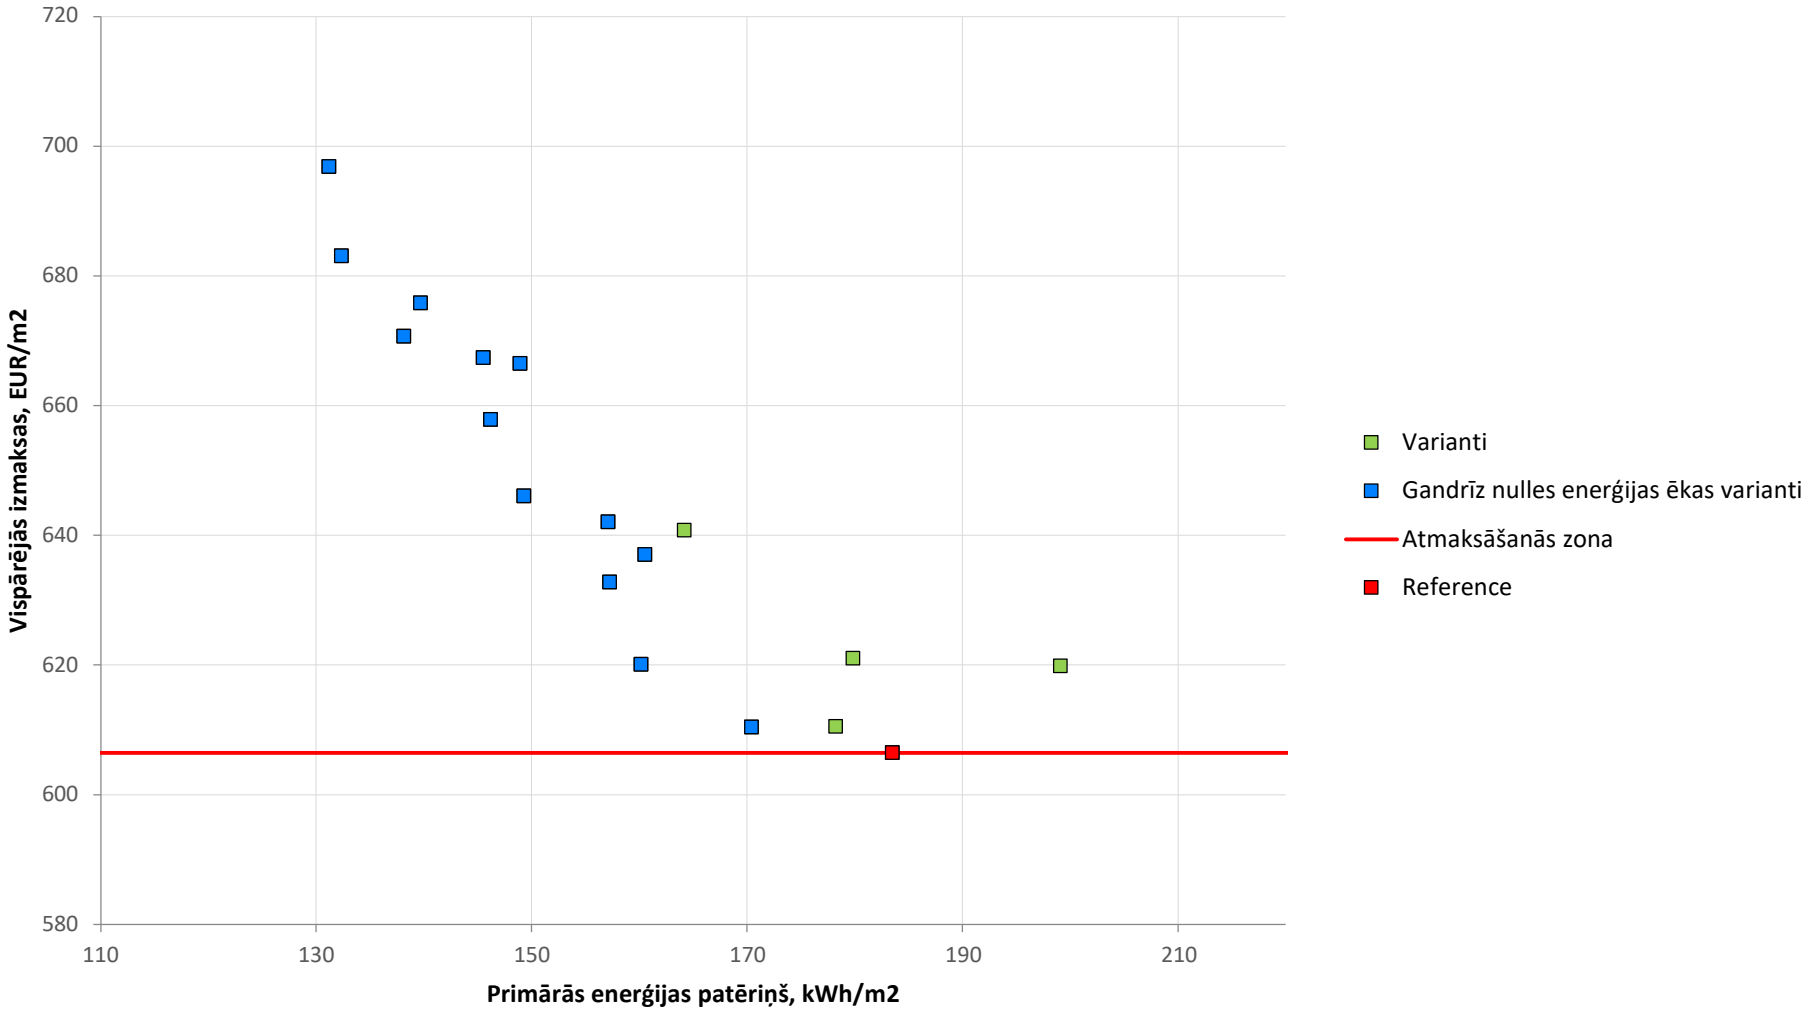

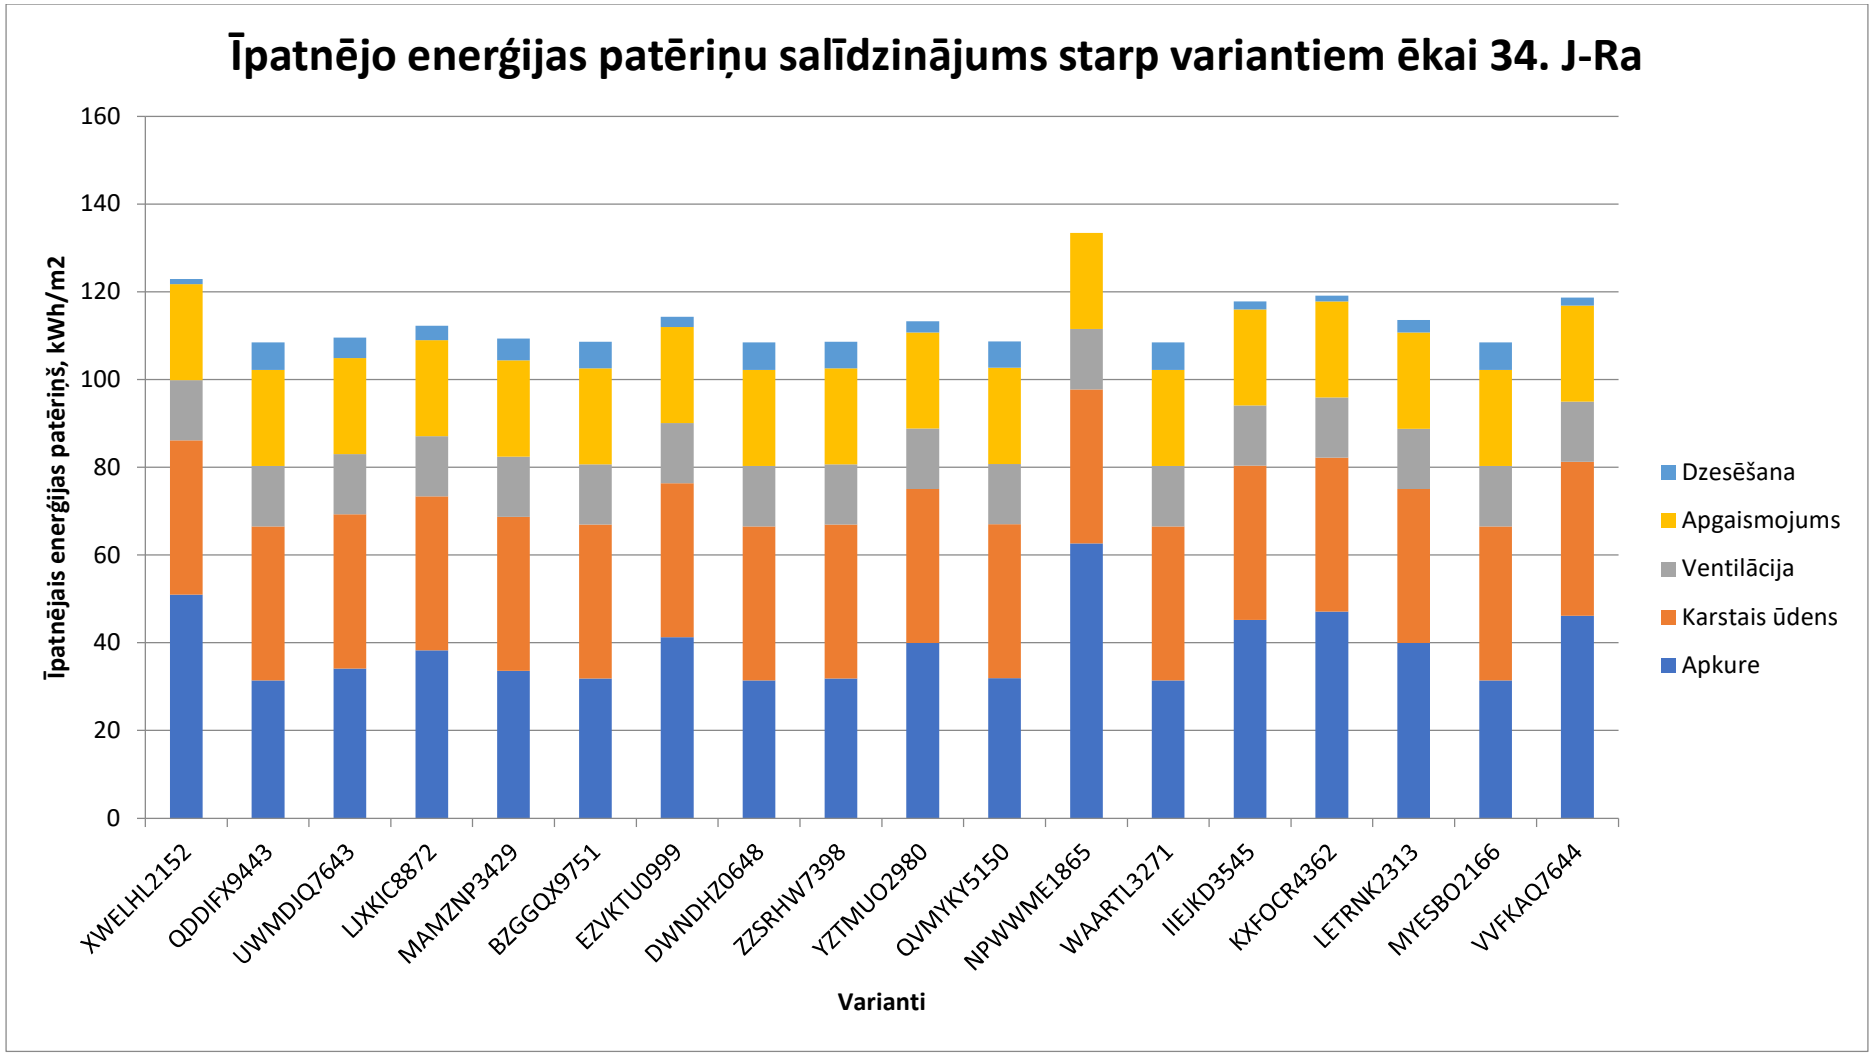
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 34. J-Ra
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
XWELHL2152
QDDIFX9443
UWMDJQ7643
LJXKIC8872
MAMZNP3429
BZGGQX9751
EZVKTU0999
DWNDHZ0648
ZZSRHW7398
YZTMUO2980
QVMYKY5150
NPWWME1865
WAARTL3271
IIEJKD3545
KXFOCR4362
LETRNK2313
MYESBO2166
VVFKAQ7644
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

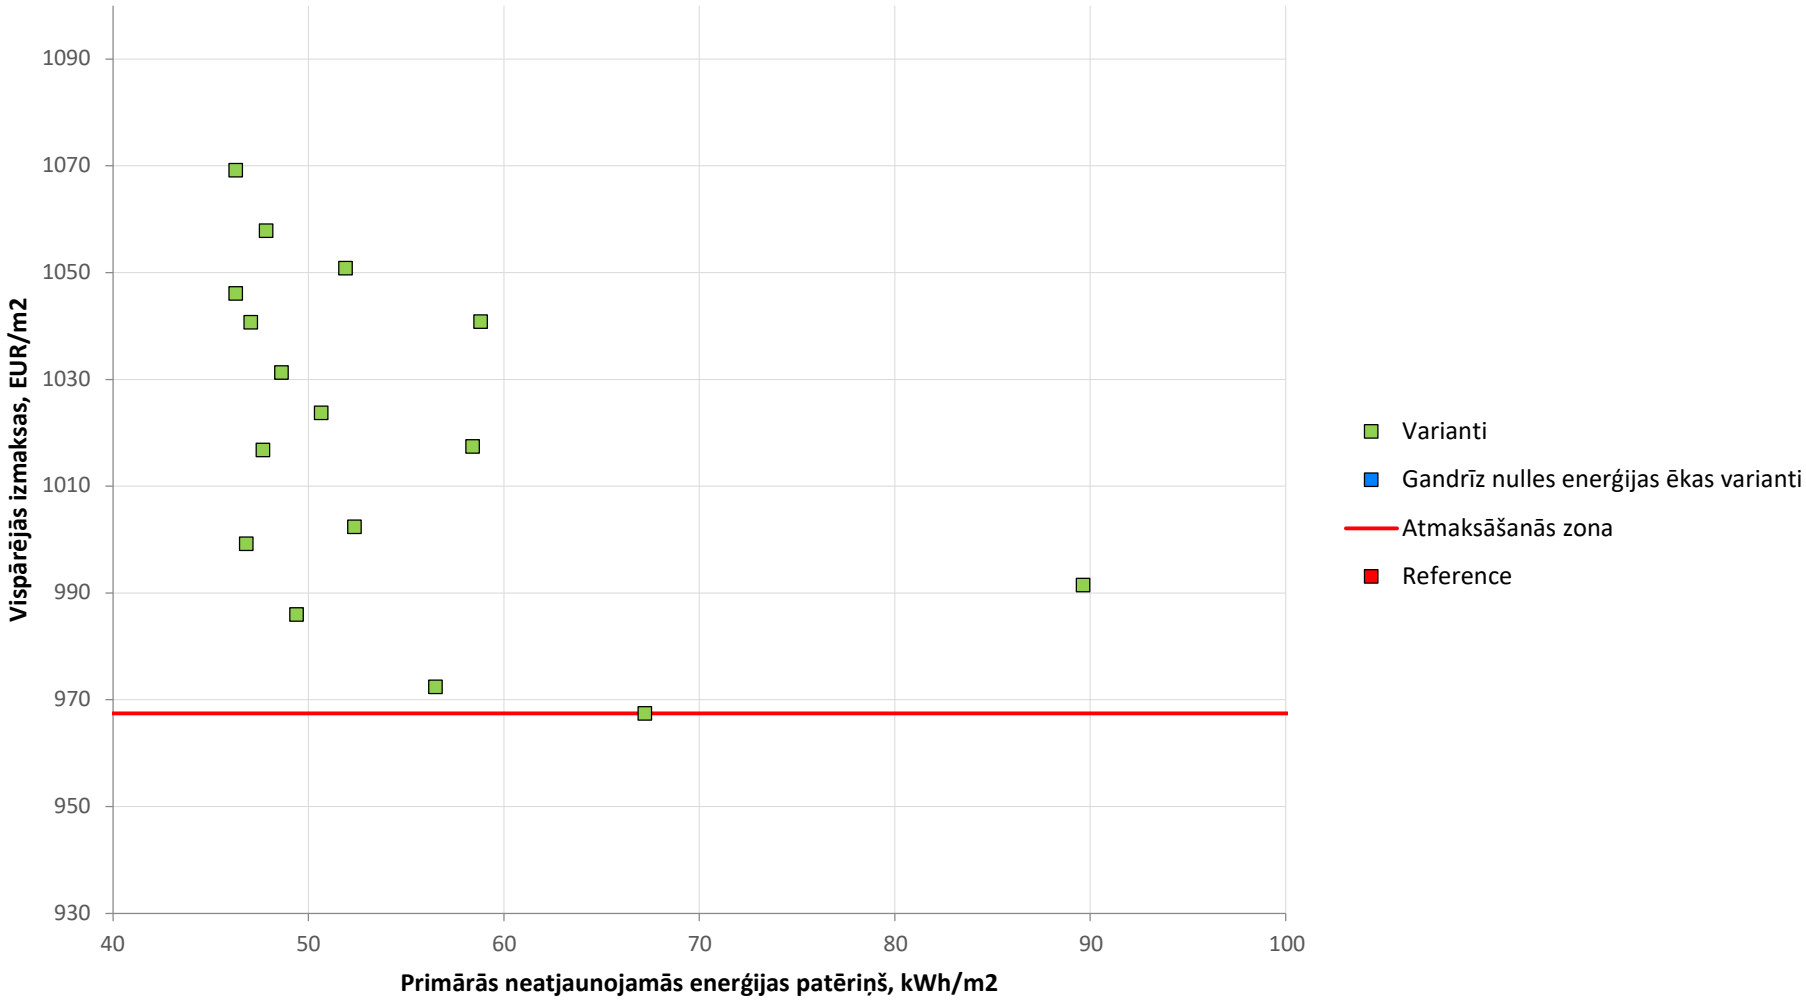

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

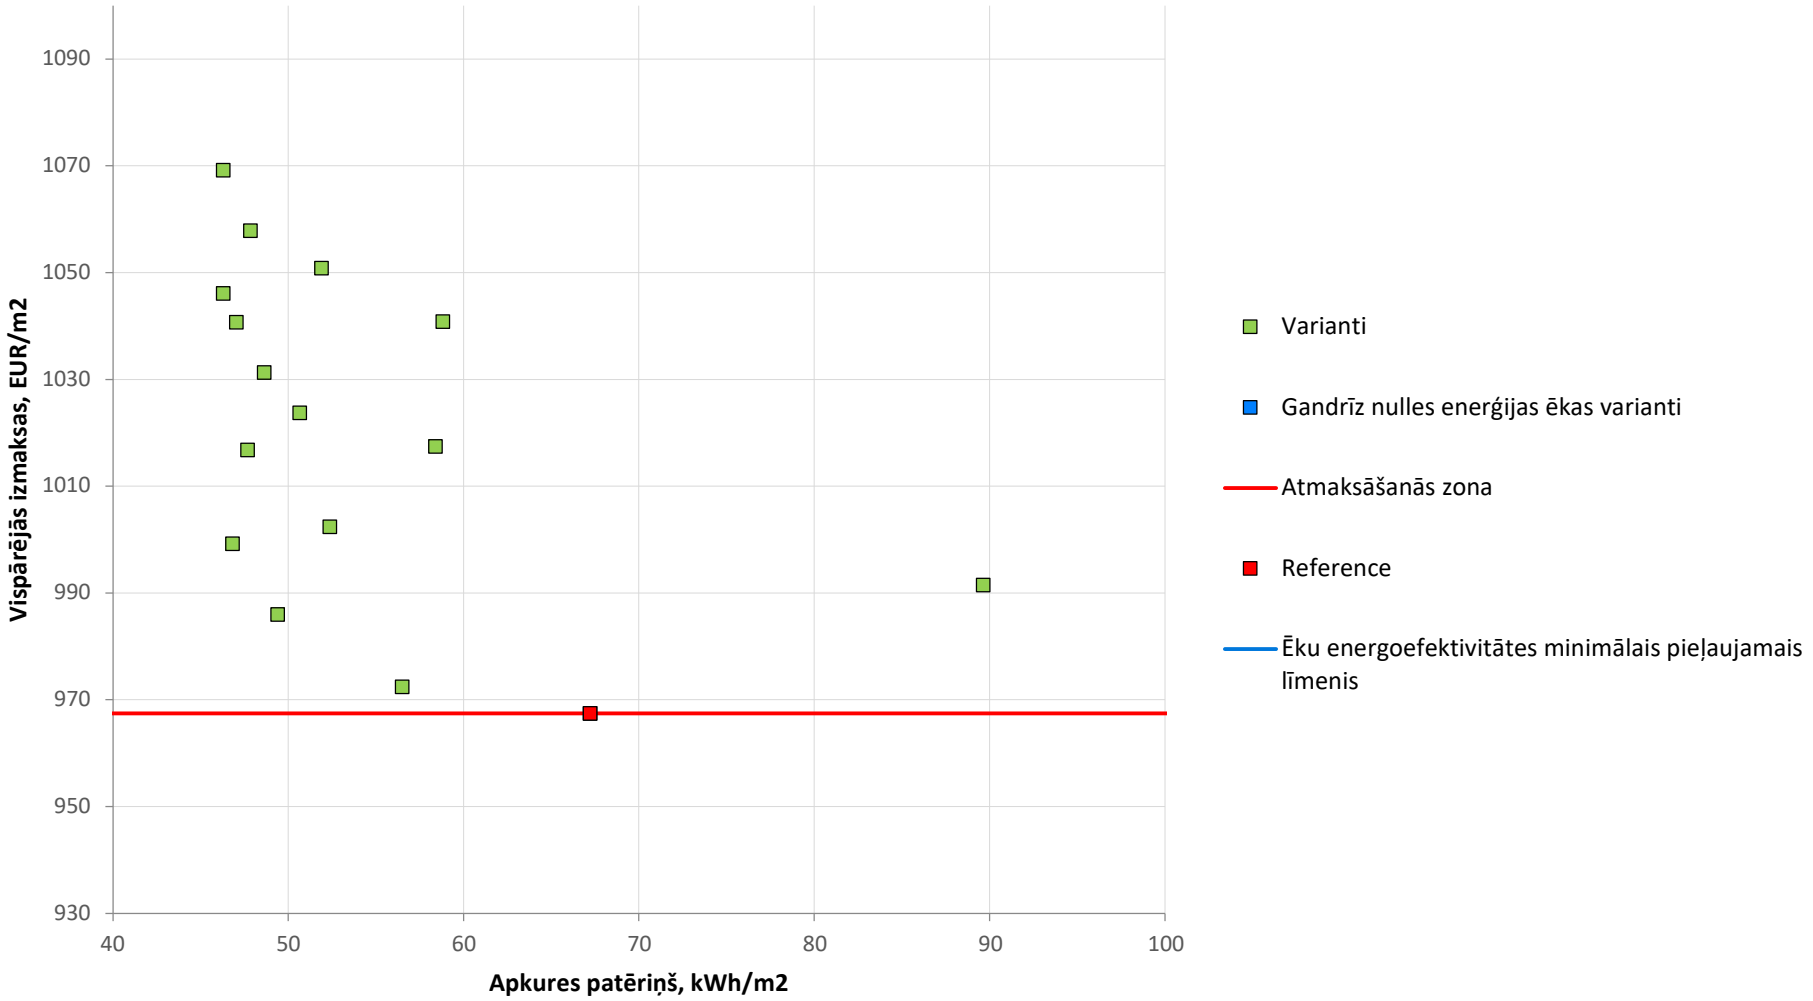

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

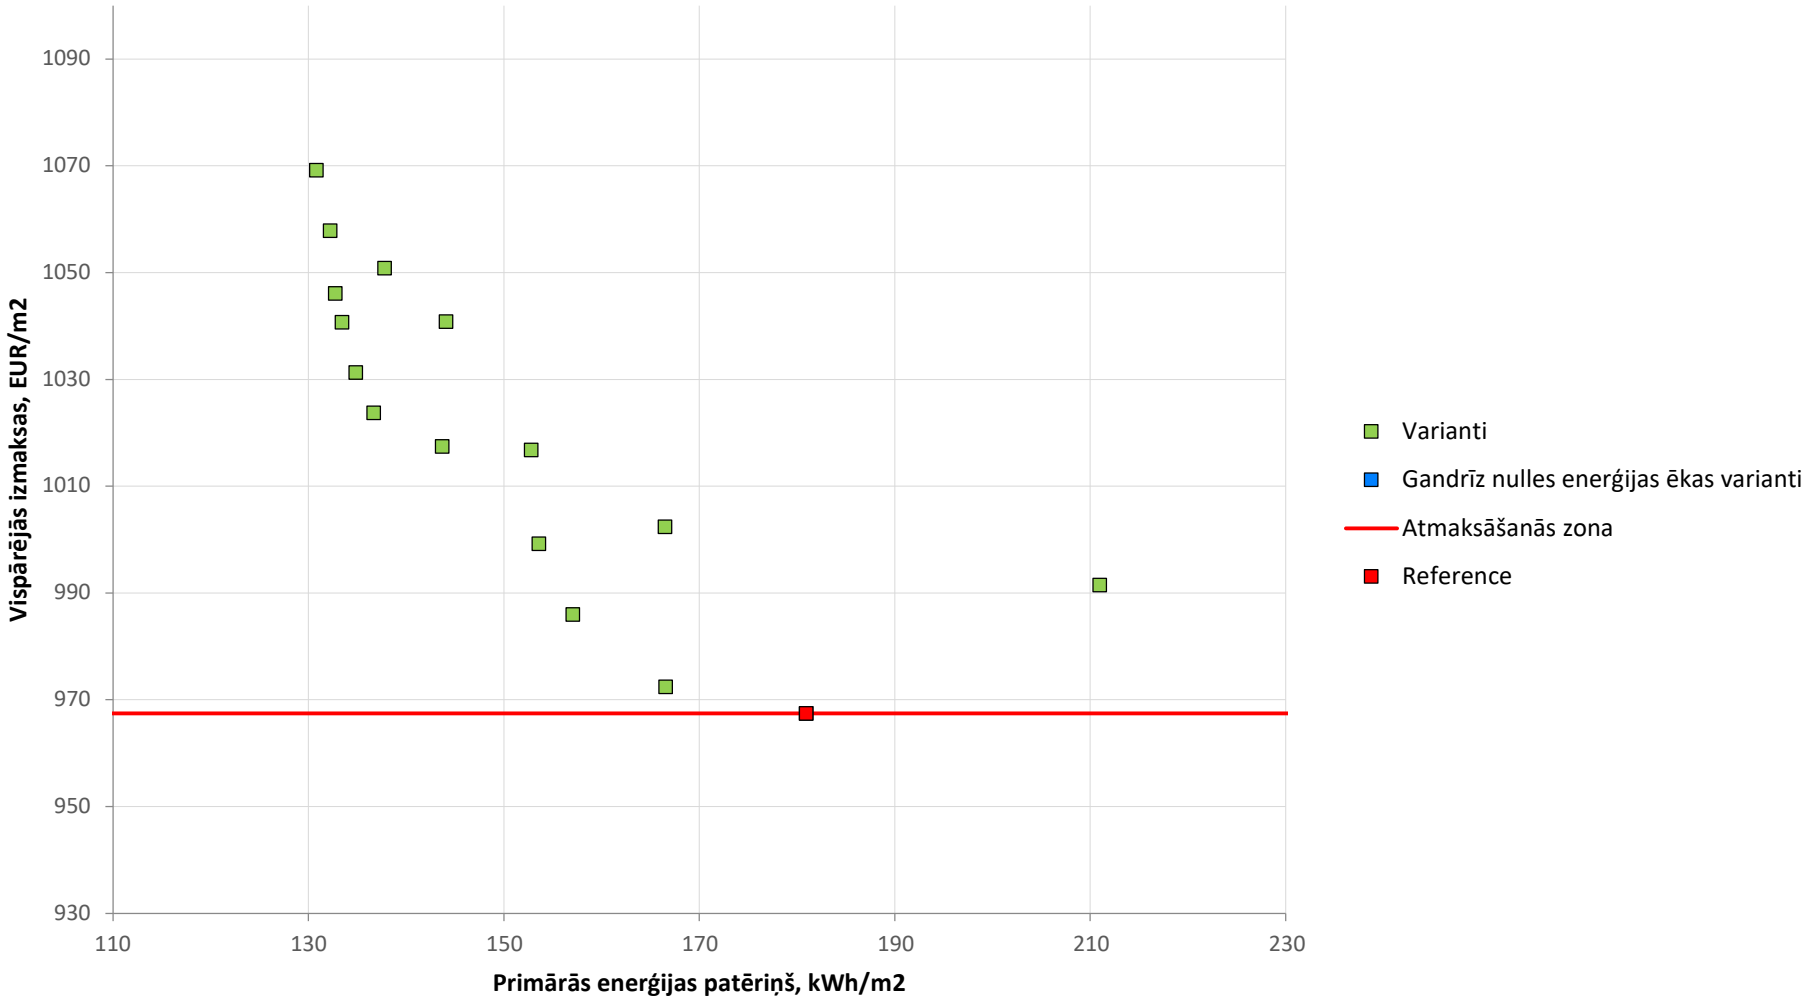

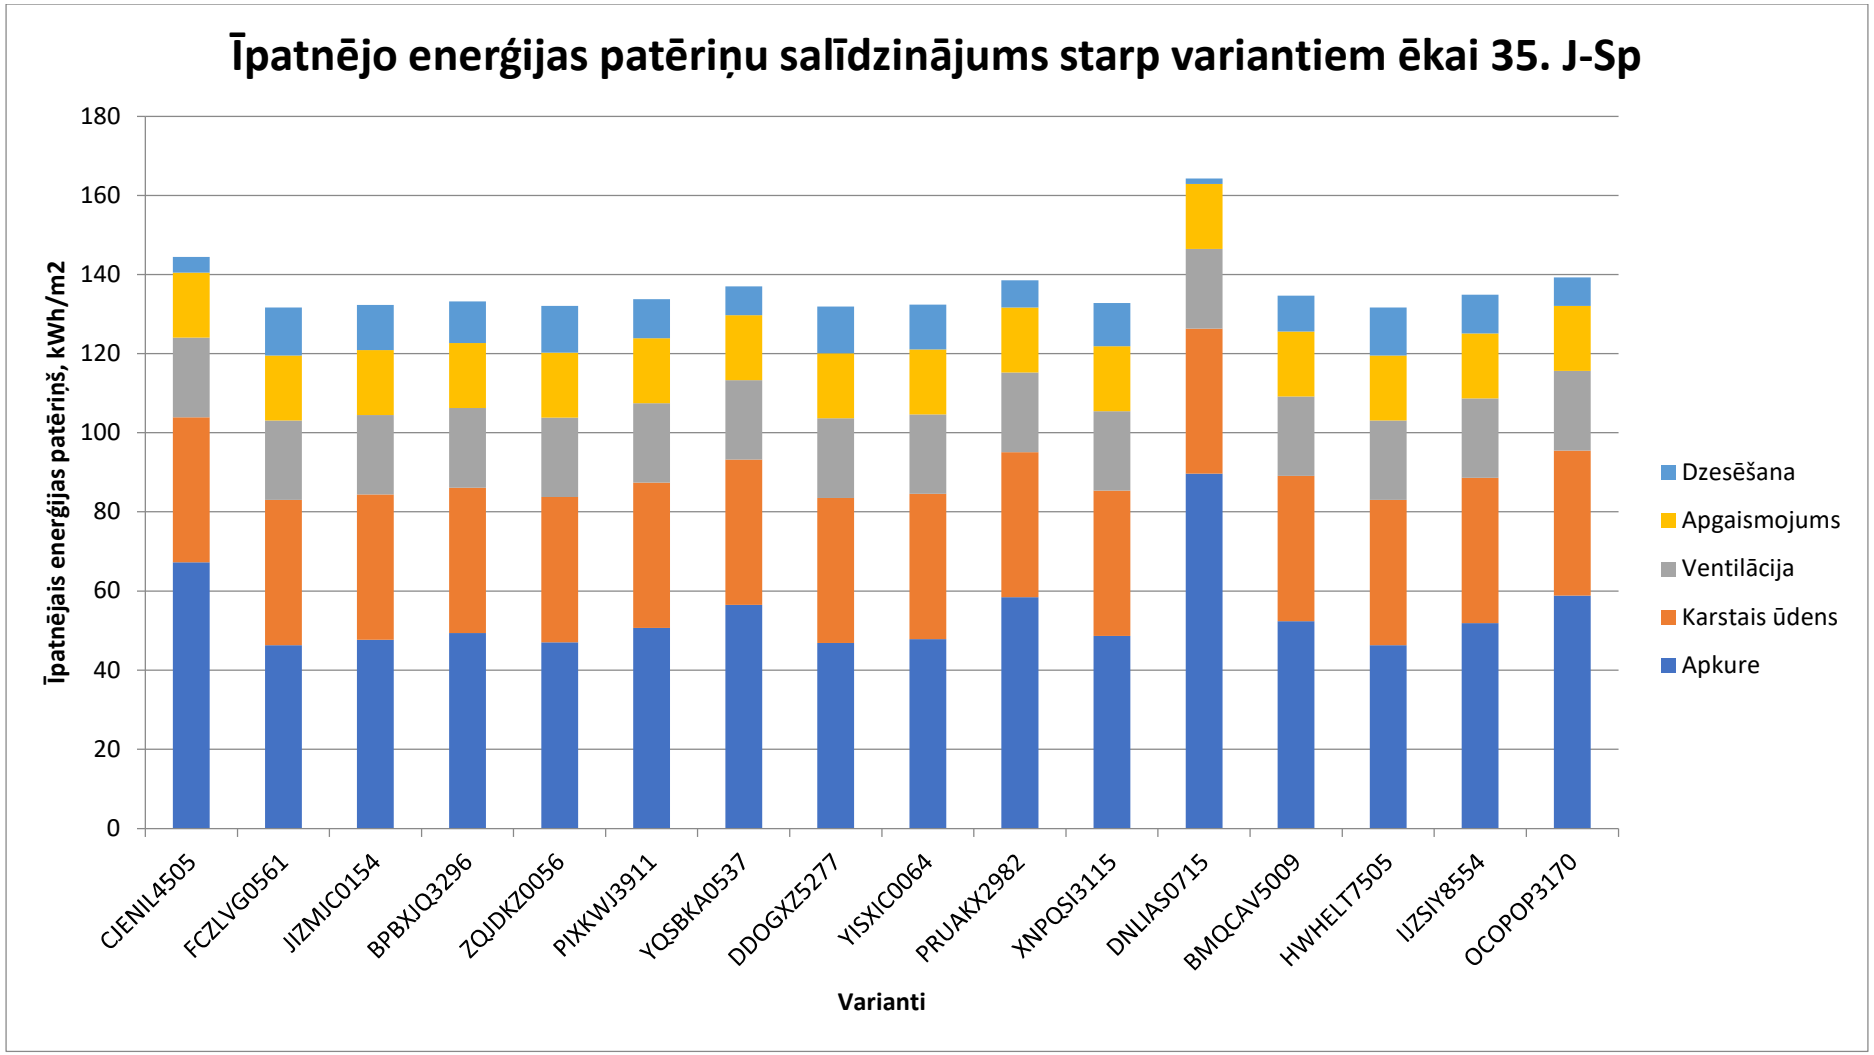
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 35. J-Sp
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
CIENIL4505
FCZLVG0561
JIZMJC0154
BPBXIQ3296
ZQJDKZ0056
PIXKWJ3911
YQSBKA0537
DDOGXZ5277
YISXIC0064
PRUAKX2982
XNPQSI3115
DNLIAS0715
BMQCAV5009
HWHELT7505
IJZSIY8554
OCOPOP3170
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

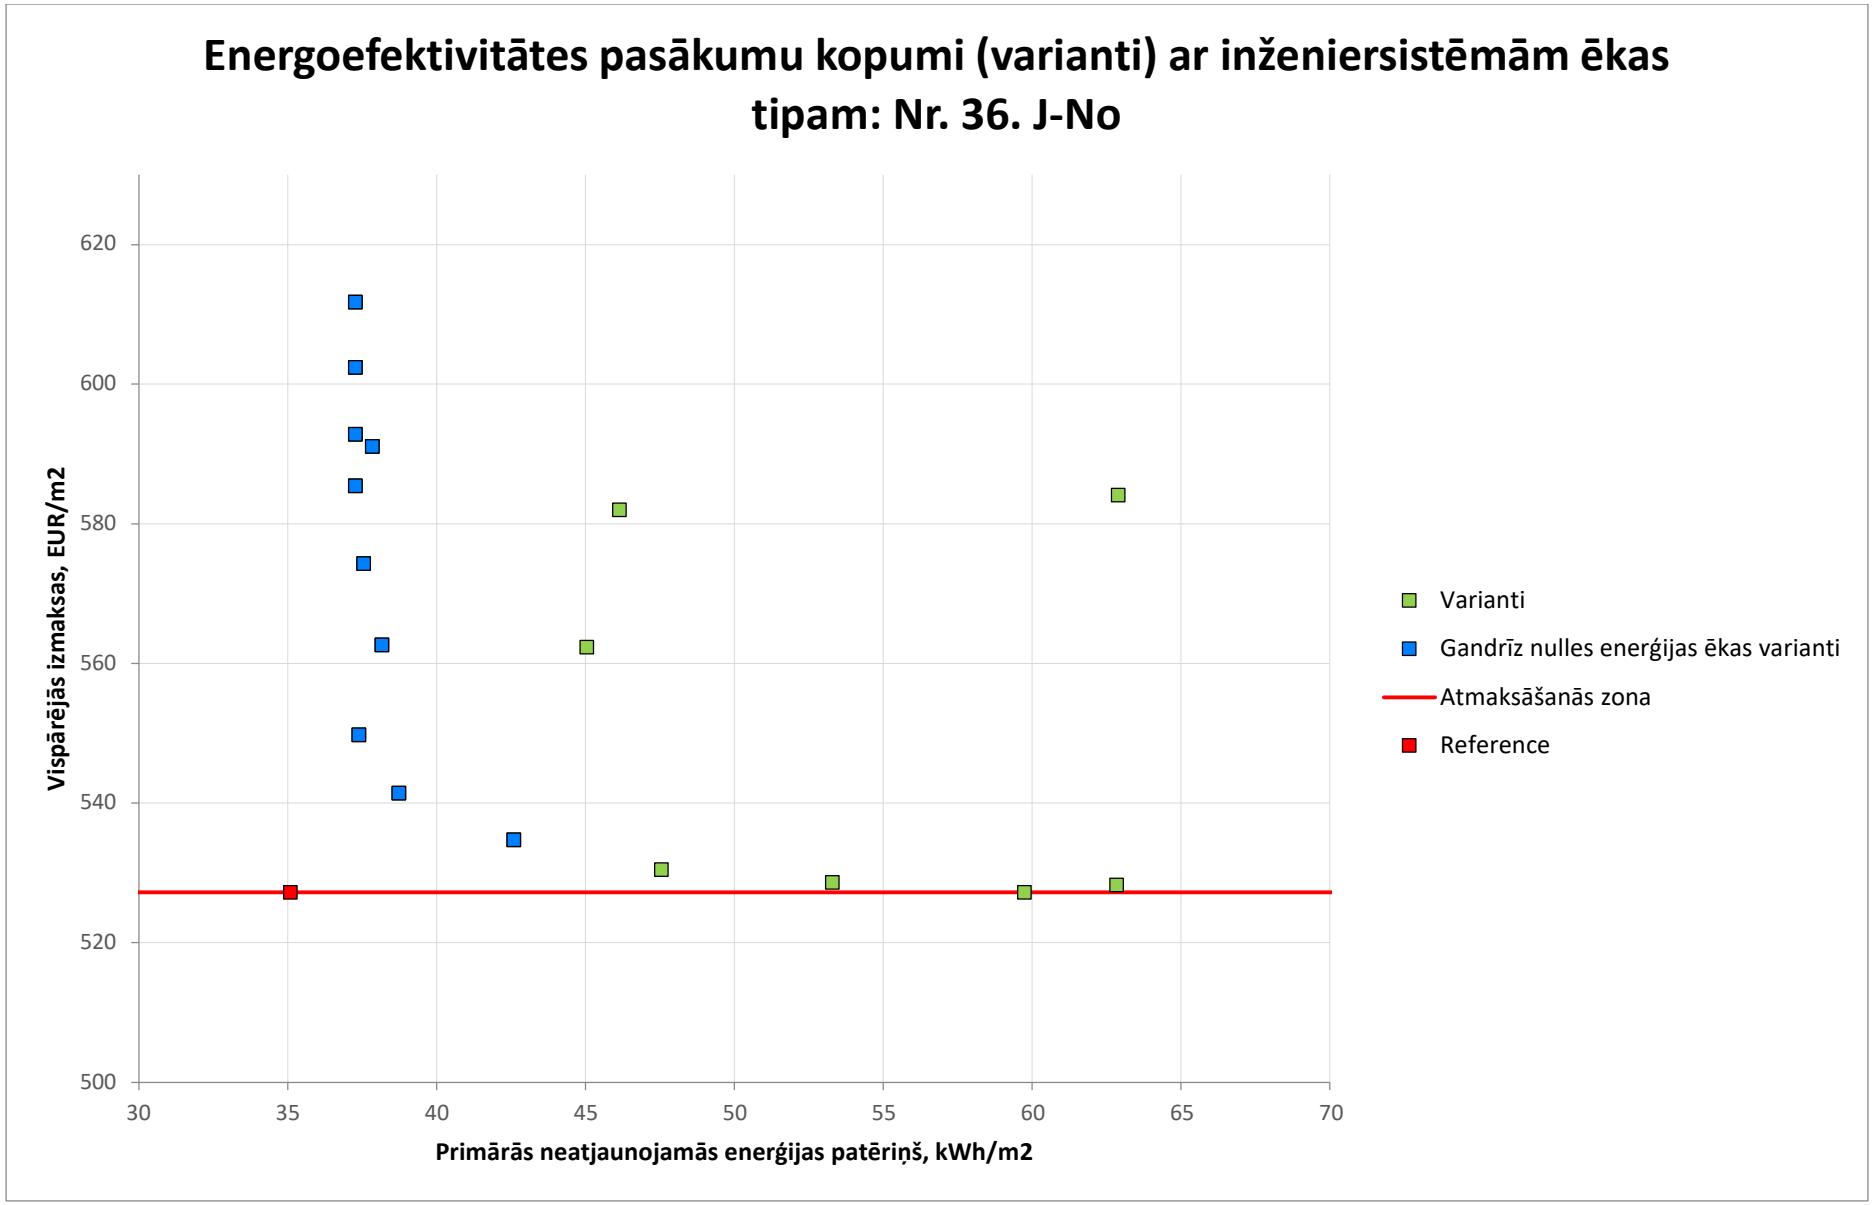
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
600
580
560
540
520
500
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

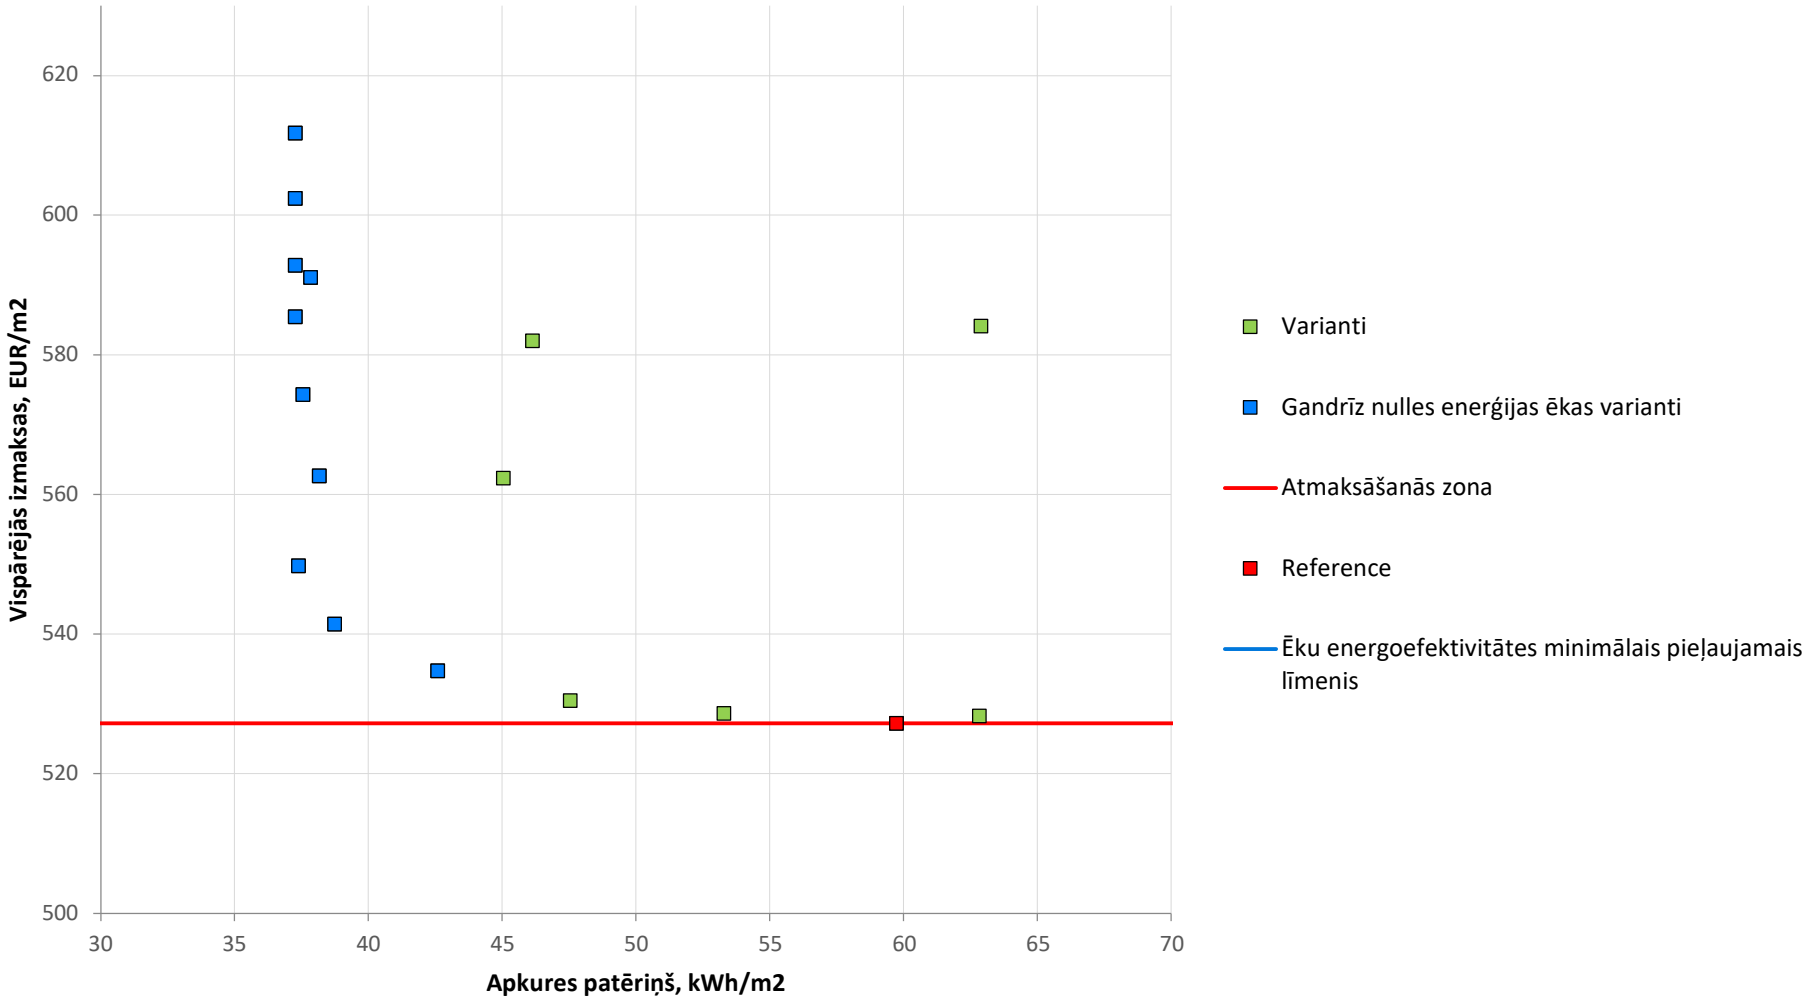

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

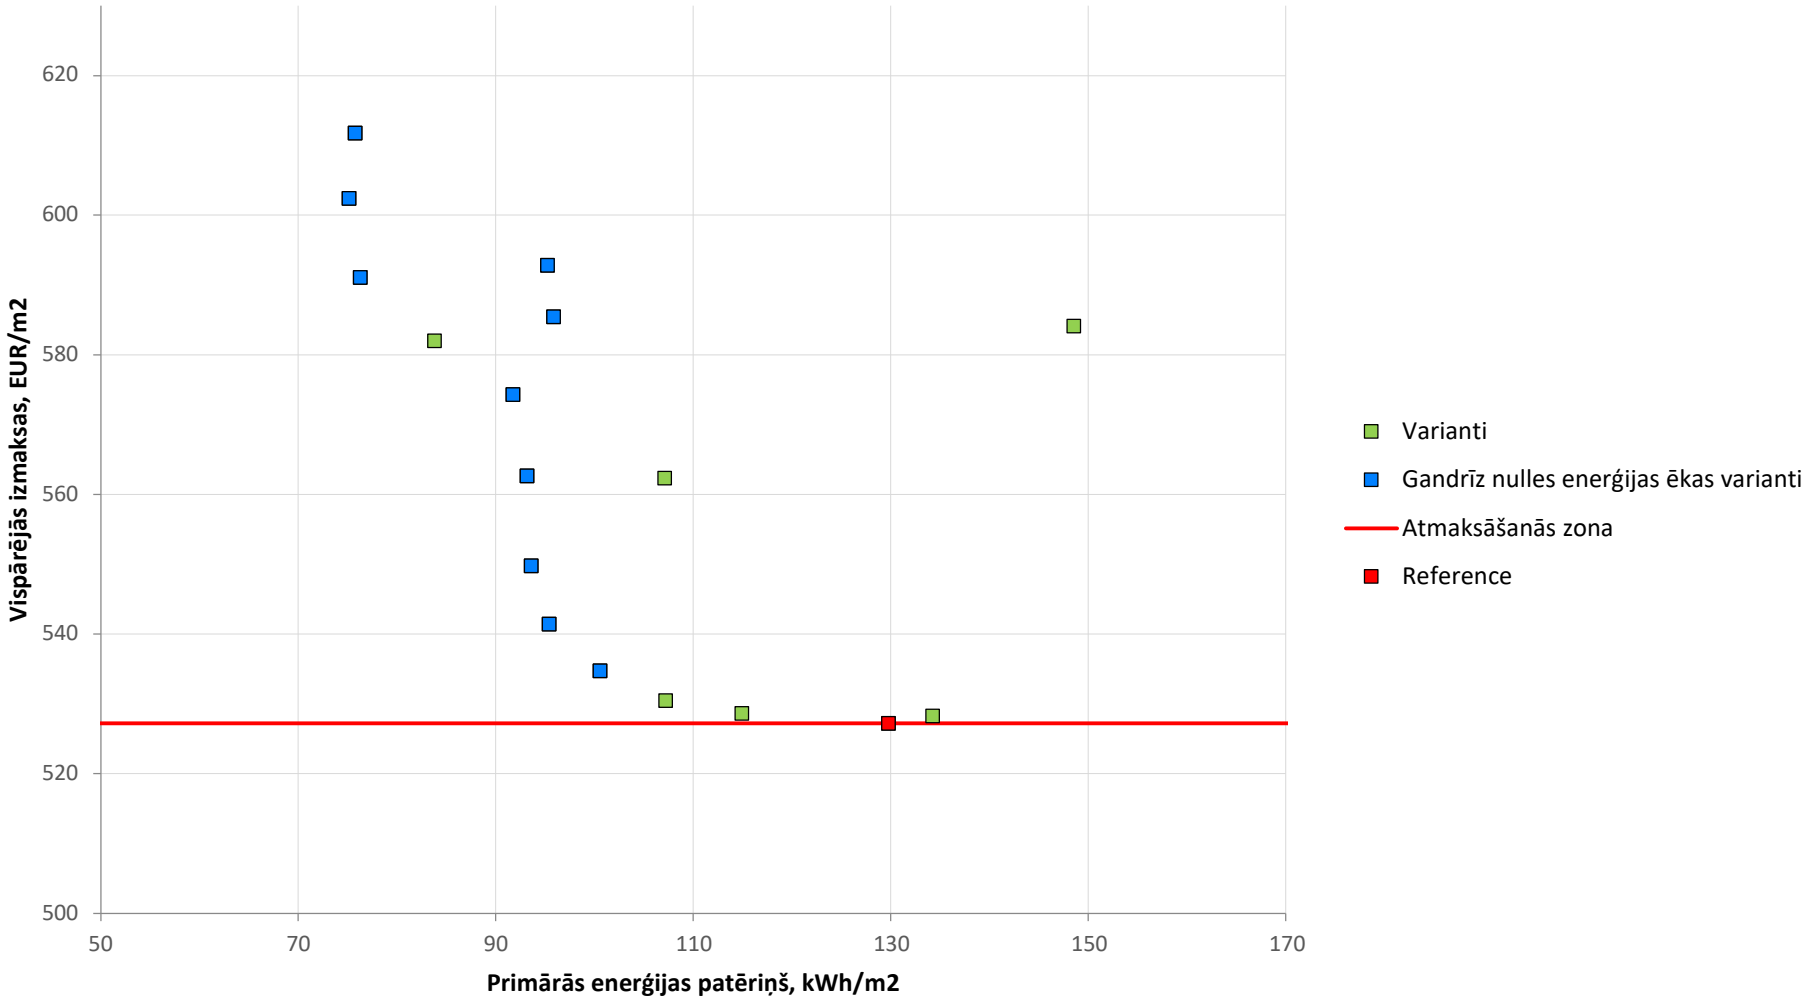

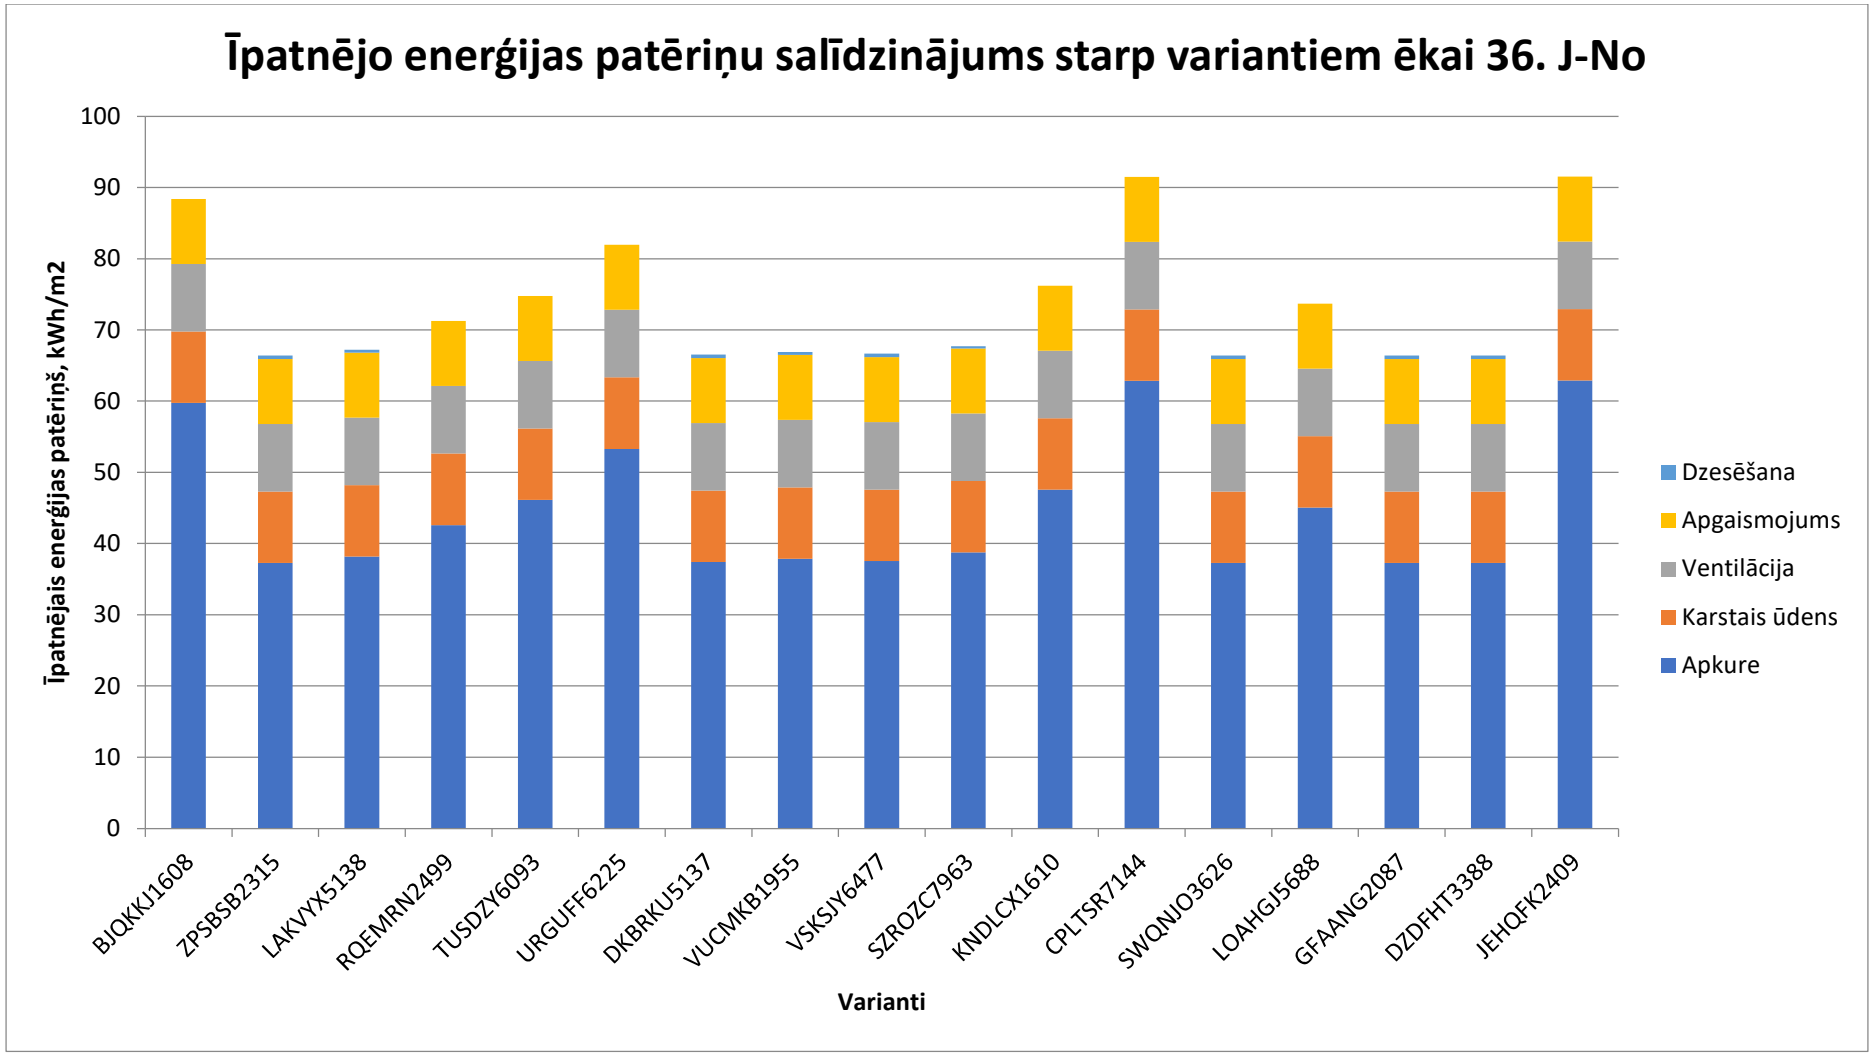
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 36. J-No
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BJQKKJ1608
ZPSBSB2315
LAKVYX5138
RQEMRN2499
TUSDZY6093
URGUFF6225
DKBRKU5137
VUCMKB1955
VSKSJY6477
SZROZC7963
KNDLCX1610
CPLTSR7144
SWQNJO3626
LOAHGJ5688
GFAANG2087
DZDFHT3388
JEHQFK2409
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

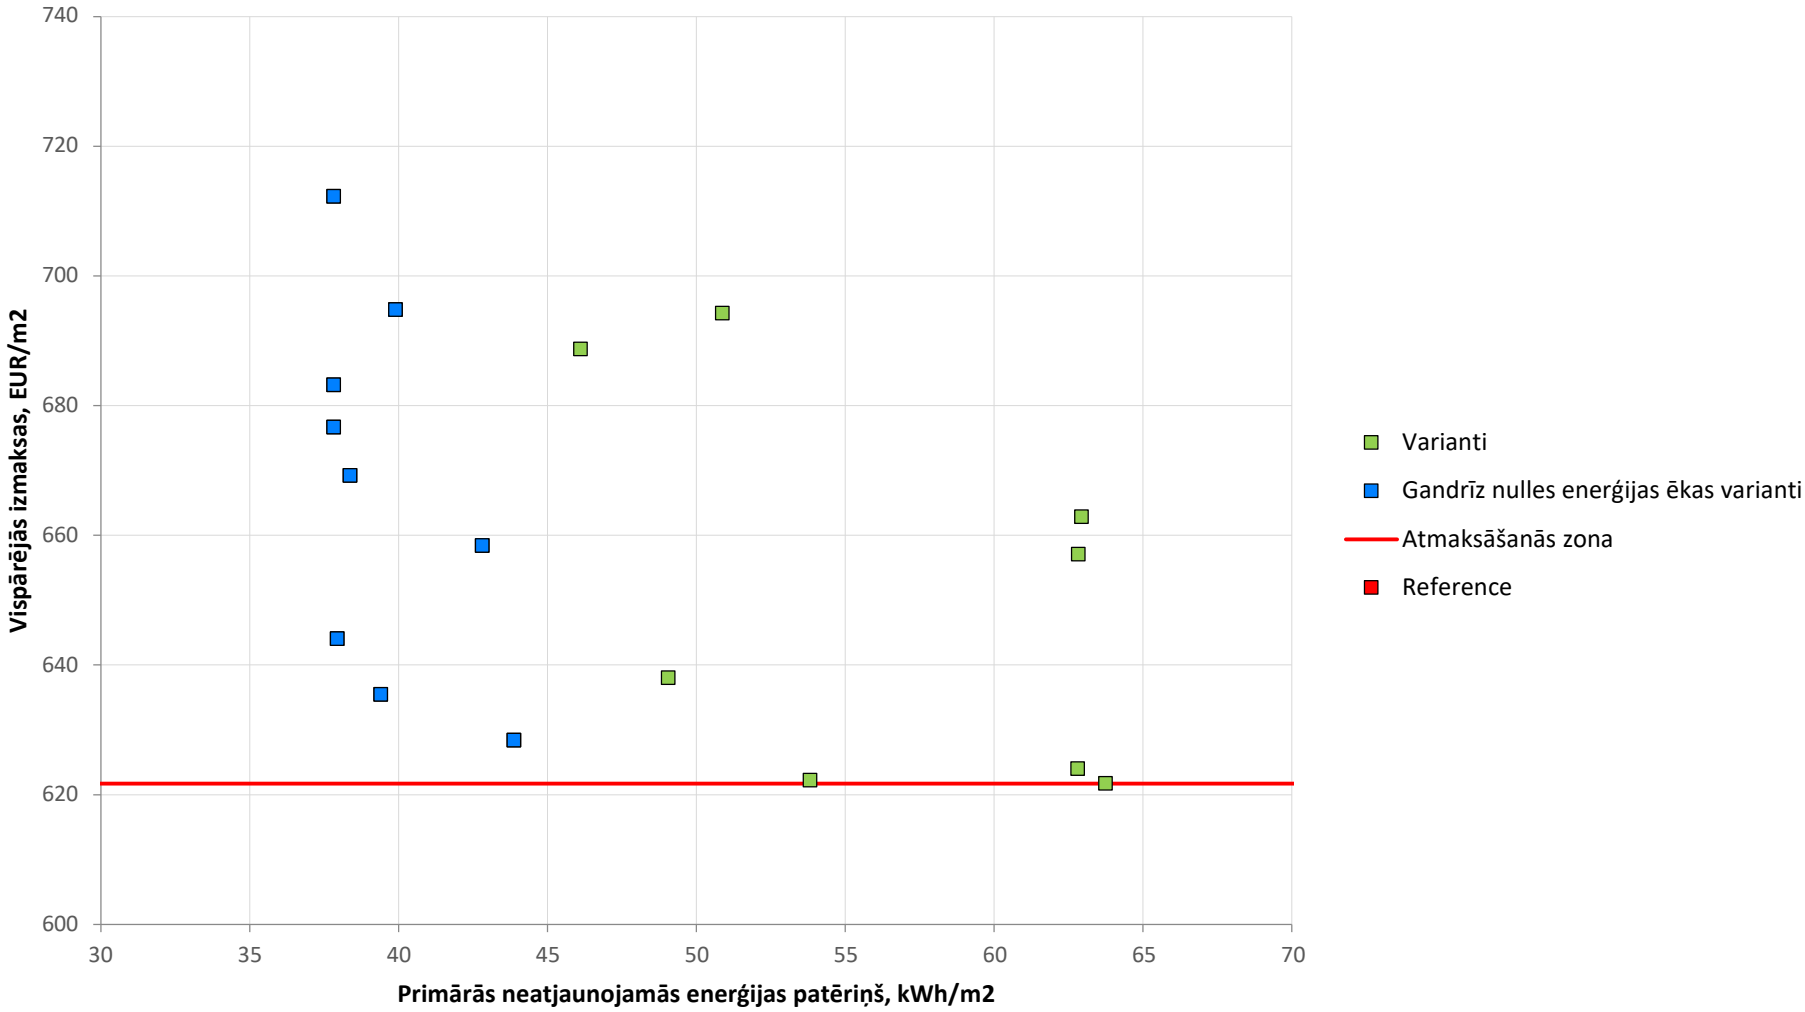

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

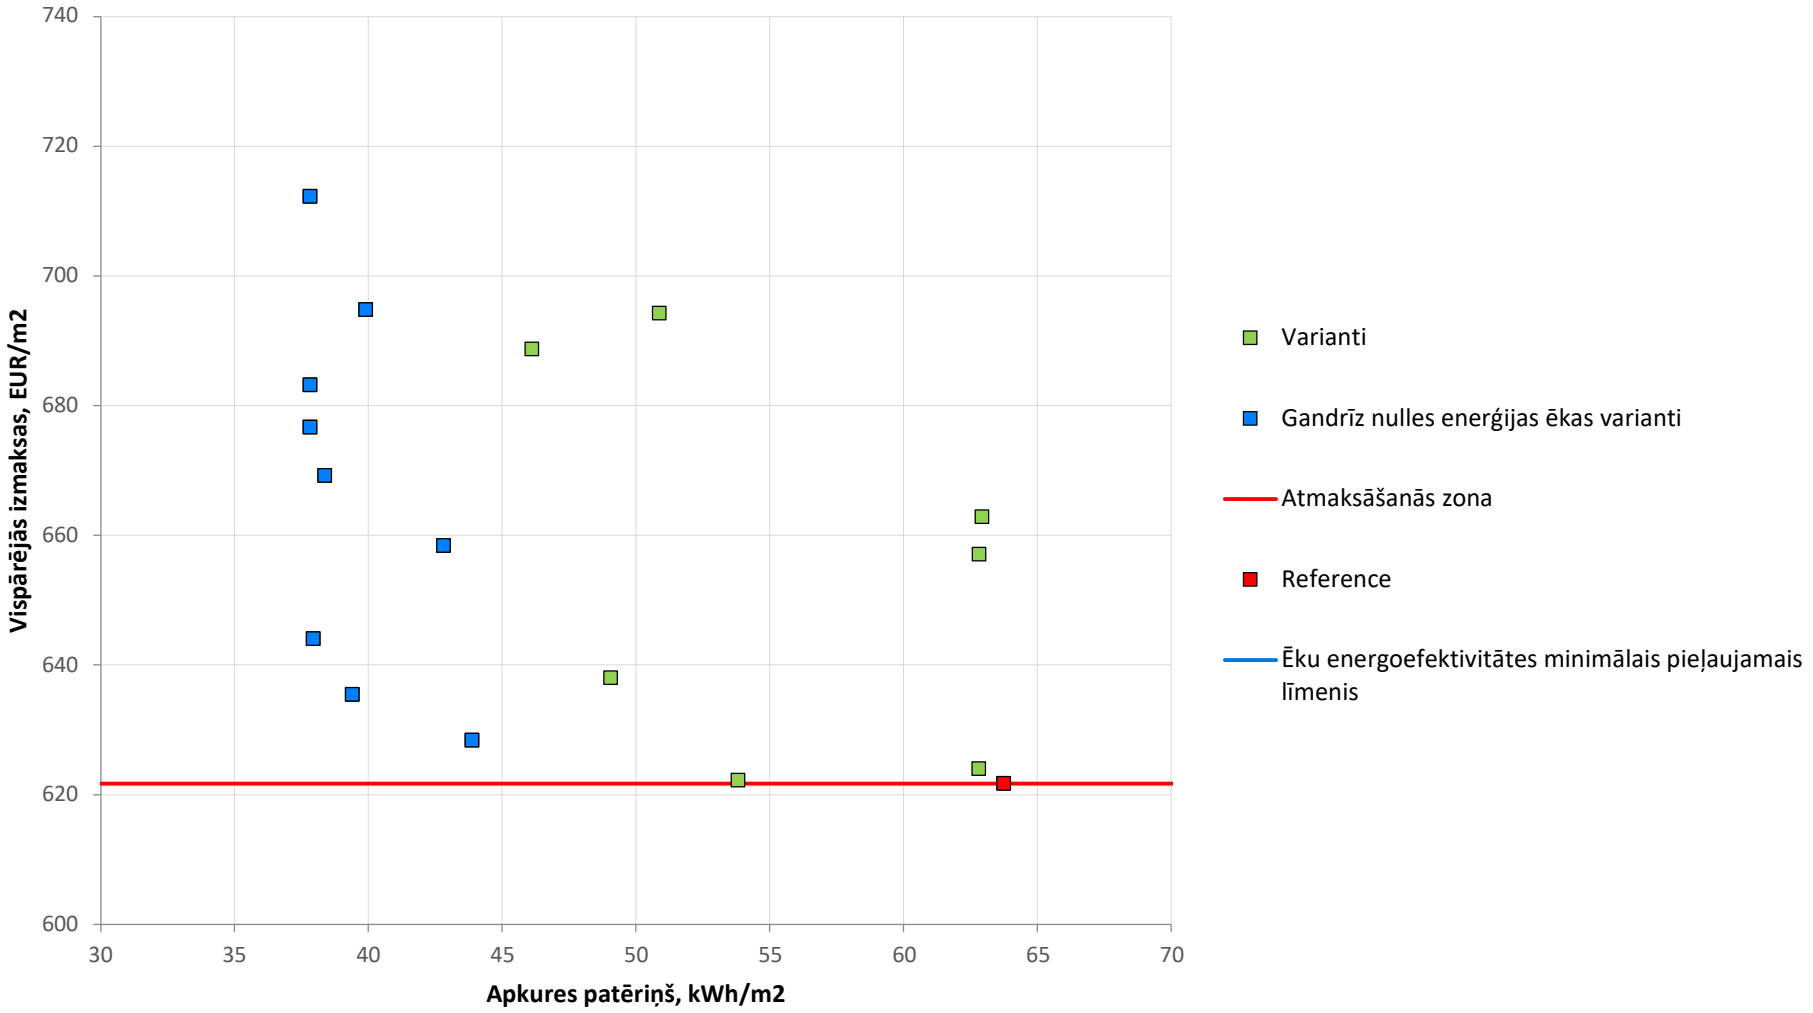

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

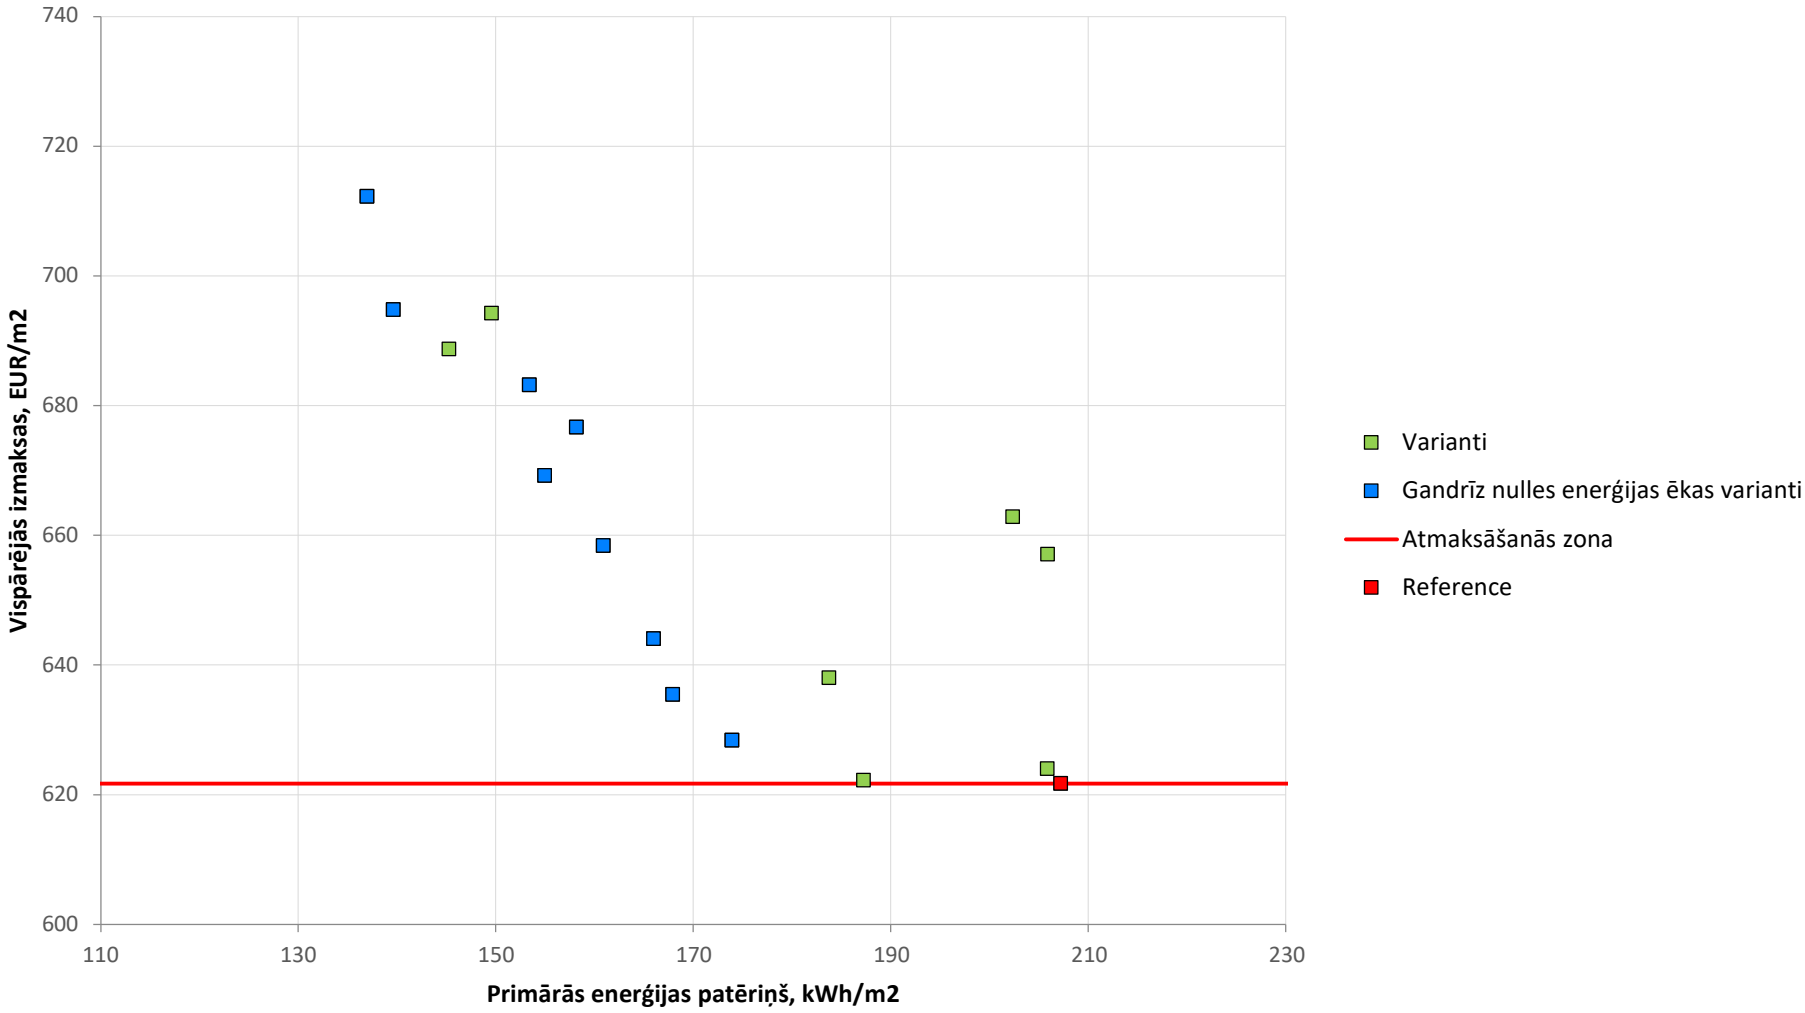

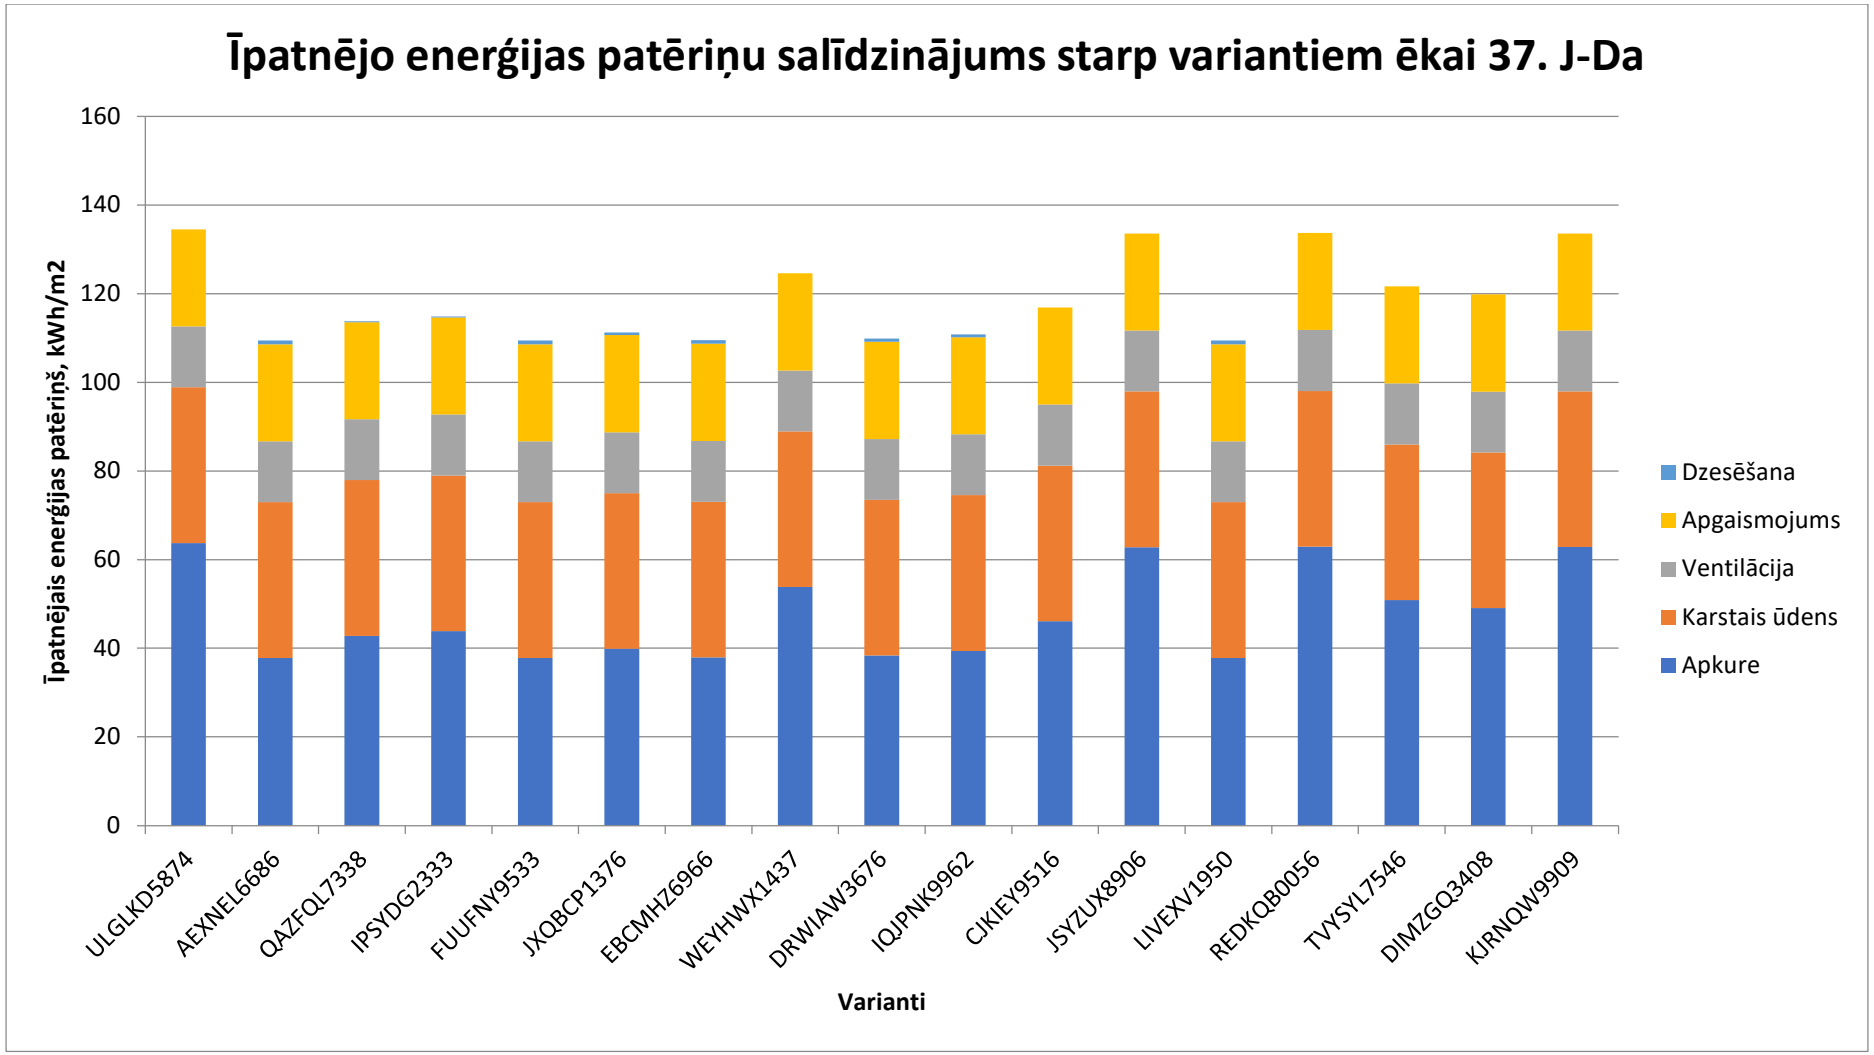
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 37. J-Da
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ULGLKD5874
AEXNEL6686
QAZFQL7338
IPSYDG2333
FUUFNY9533
JXQBCP1376
EBCMHZ6966
WEYHWX1437
DRWIAW3676
IQJPNK9962
CJKIEY9516
JSYZUX8906
LIVEXV1950
REDKQB0056
TVYSYL7546
DIMZGQ3408
KJRNQW9909
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

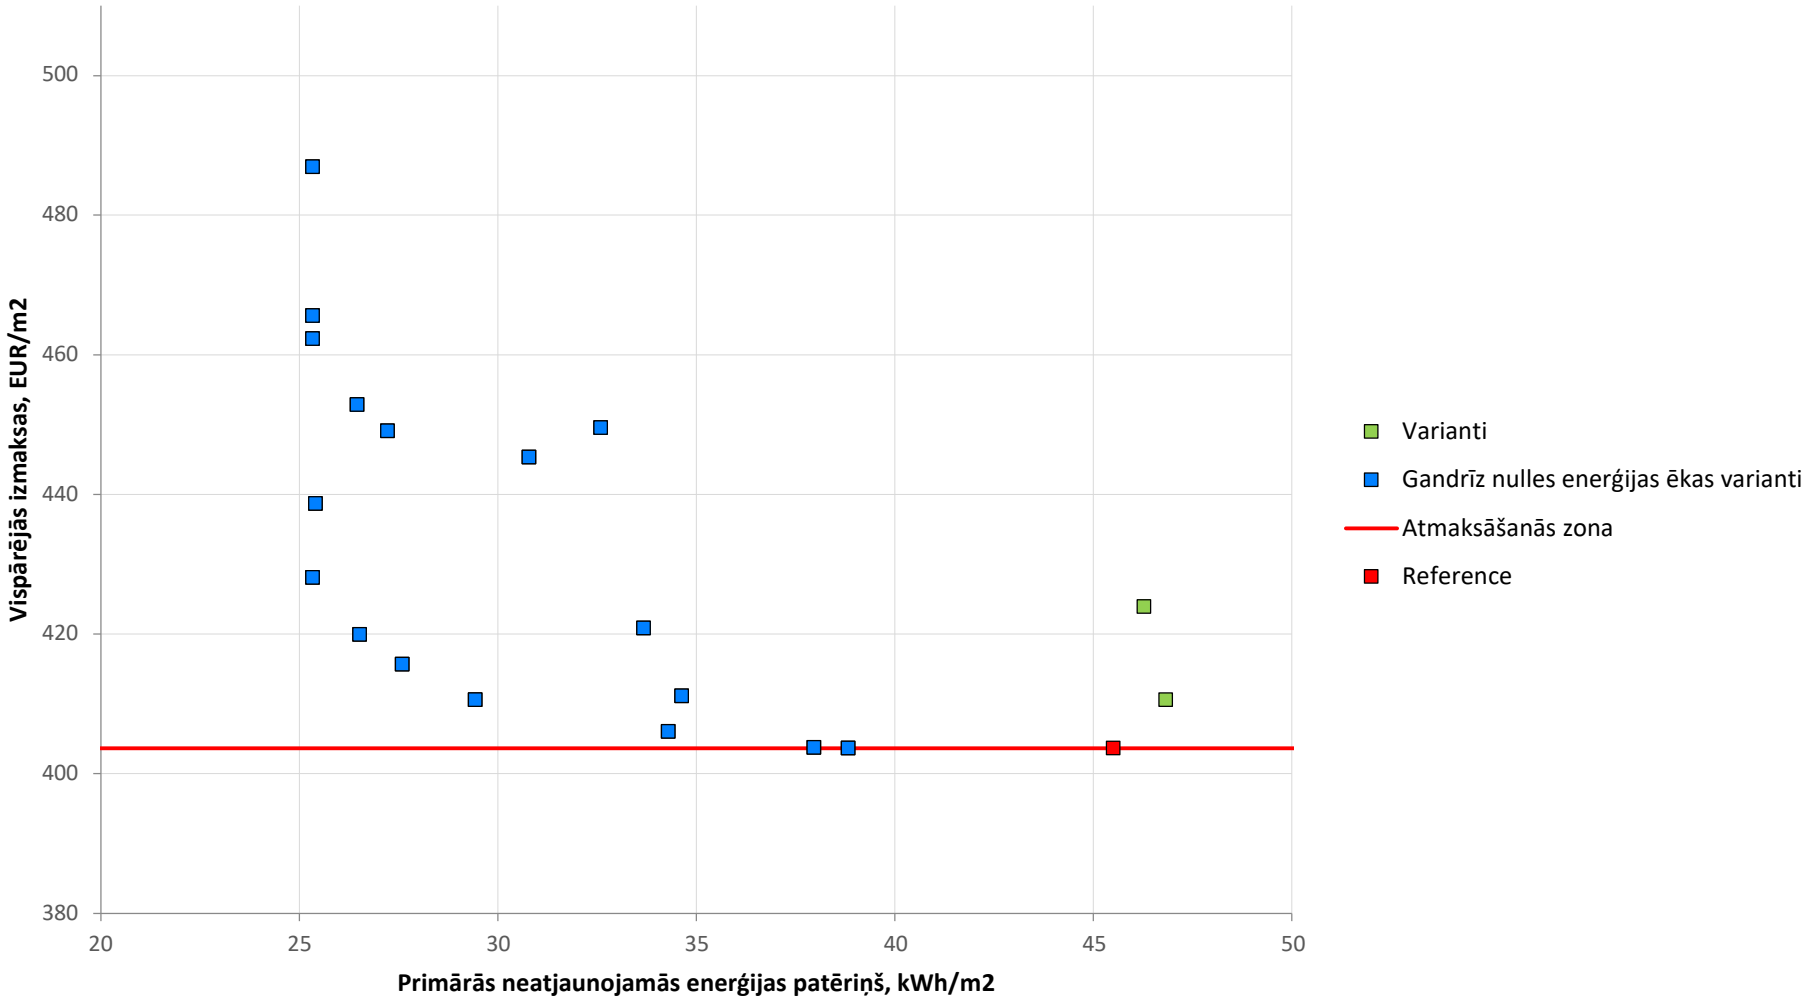

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

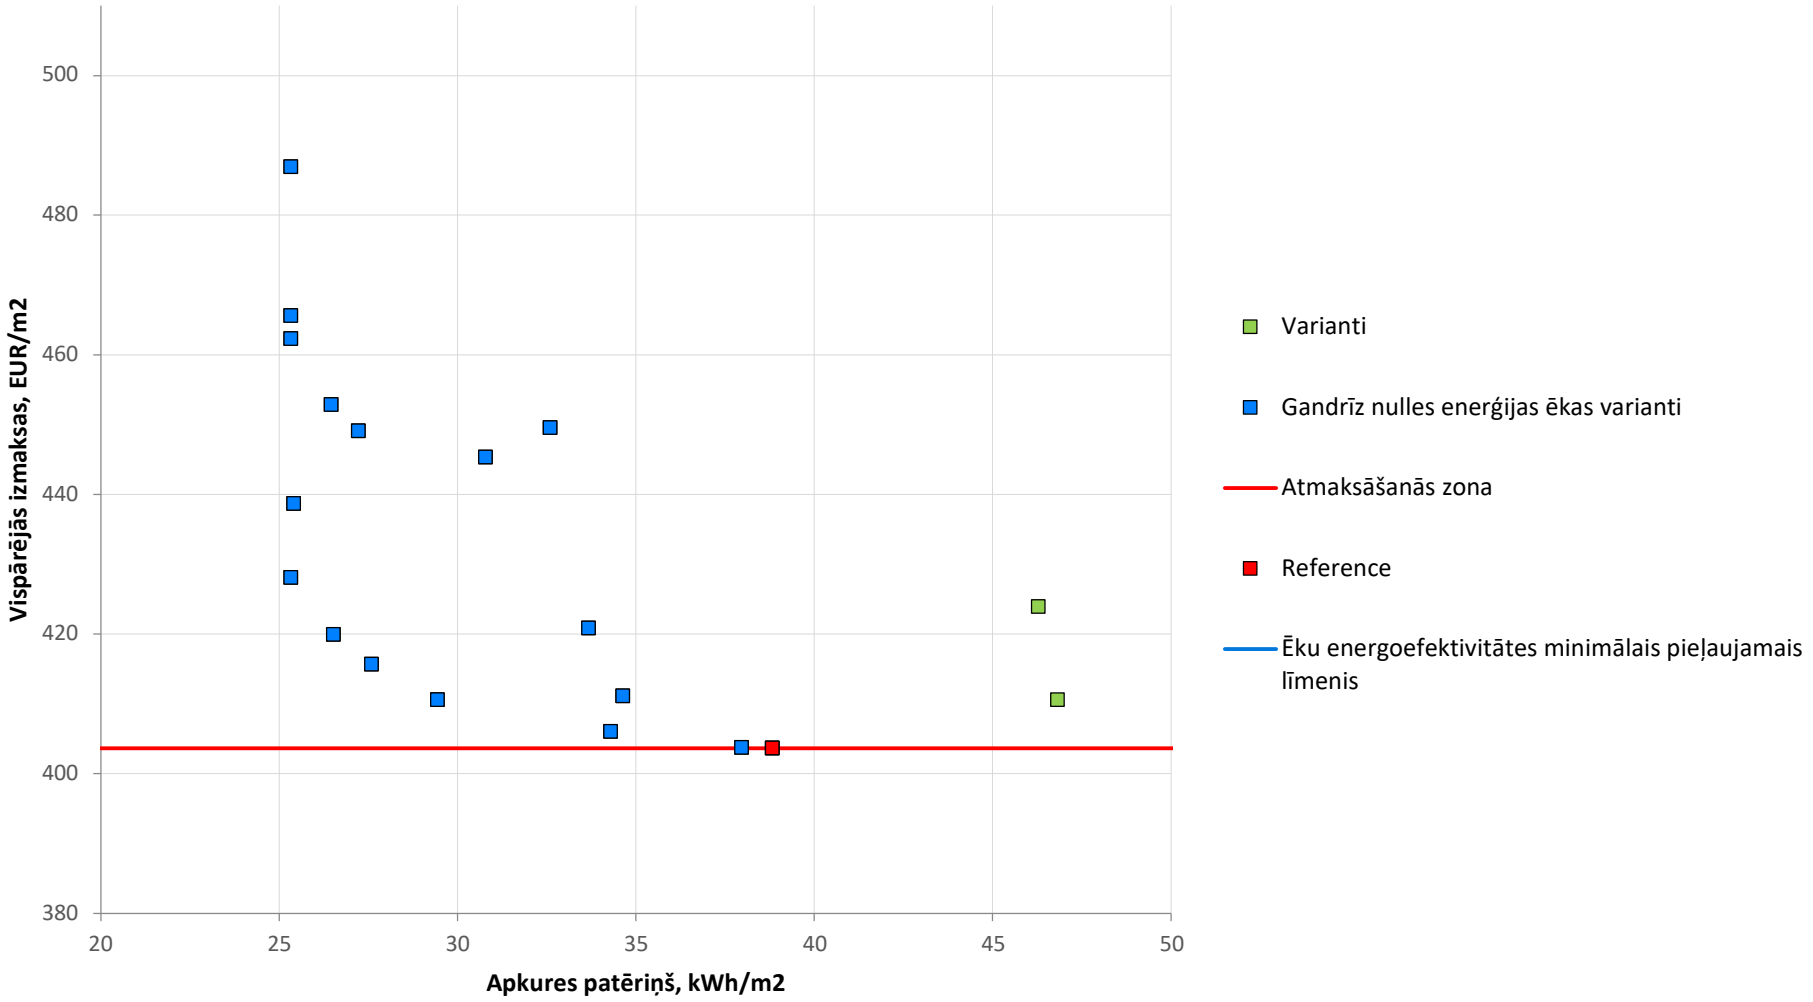

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

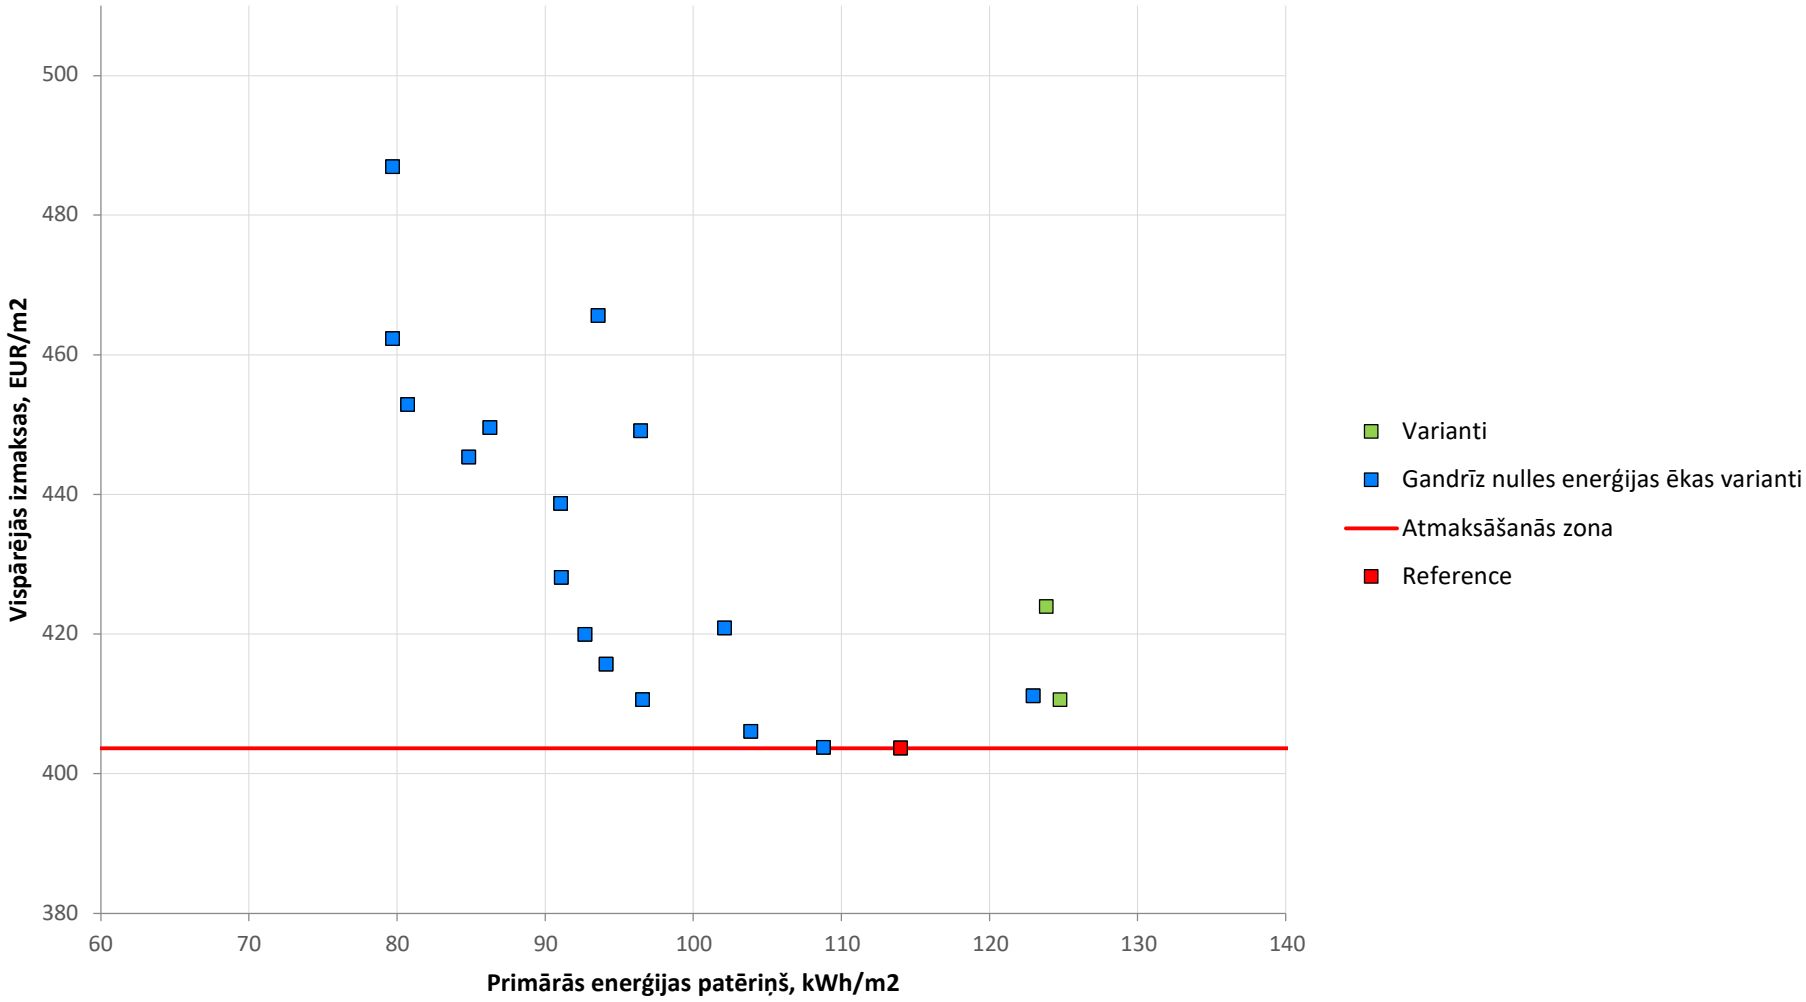

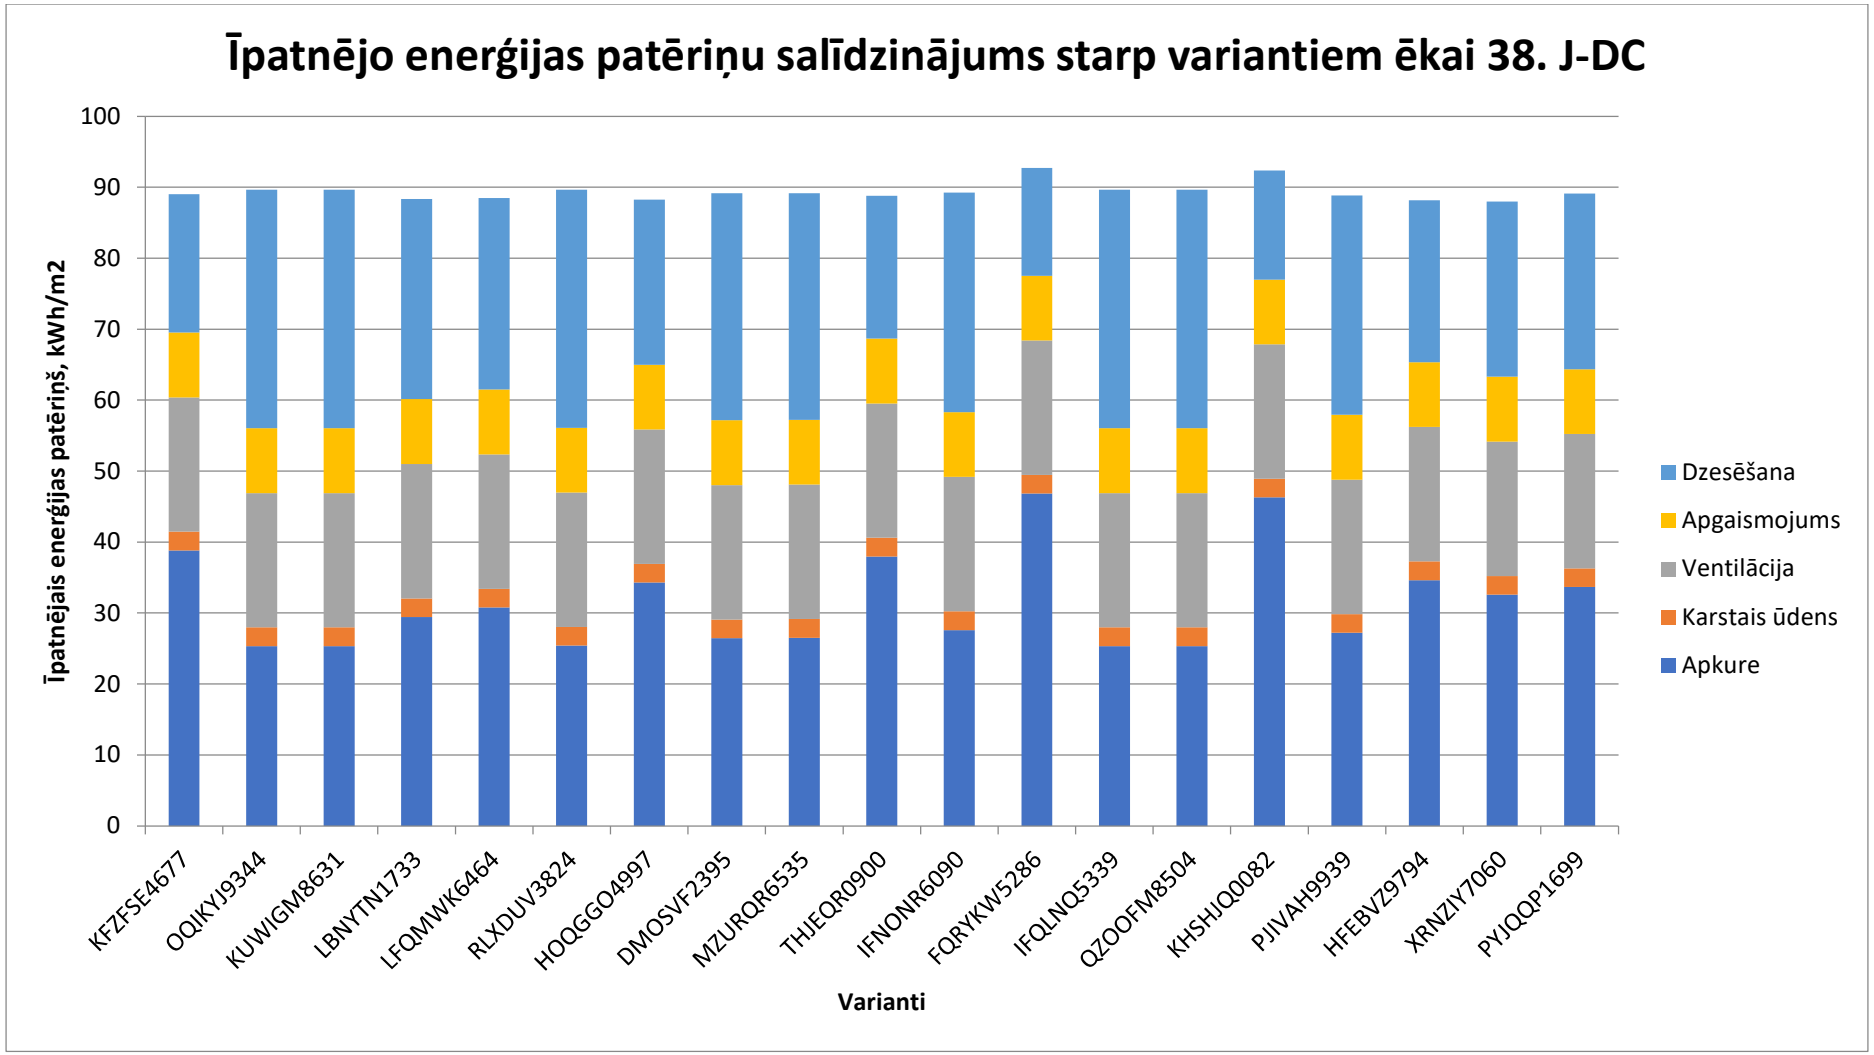
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 38. J-DC
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
KFZFSE4677
OQIKVJ9344
KUWIGM8631
LBNYTN1733
LFQMWK6464
RLXDUV3824
HOQGGO4997
DMOSVF2395
MZURQR6535
THJEQR0900
IFNONR6090
FQRYKW5286
IFQLNO5339
QZOOFM8504
KHSHJQ0082
PJIVAH9939
HFEBVZ9794
XRNZIY7060
PYJQQP1699
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

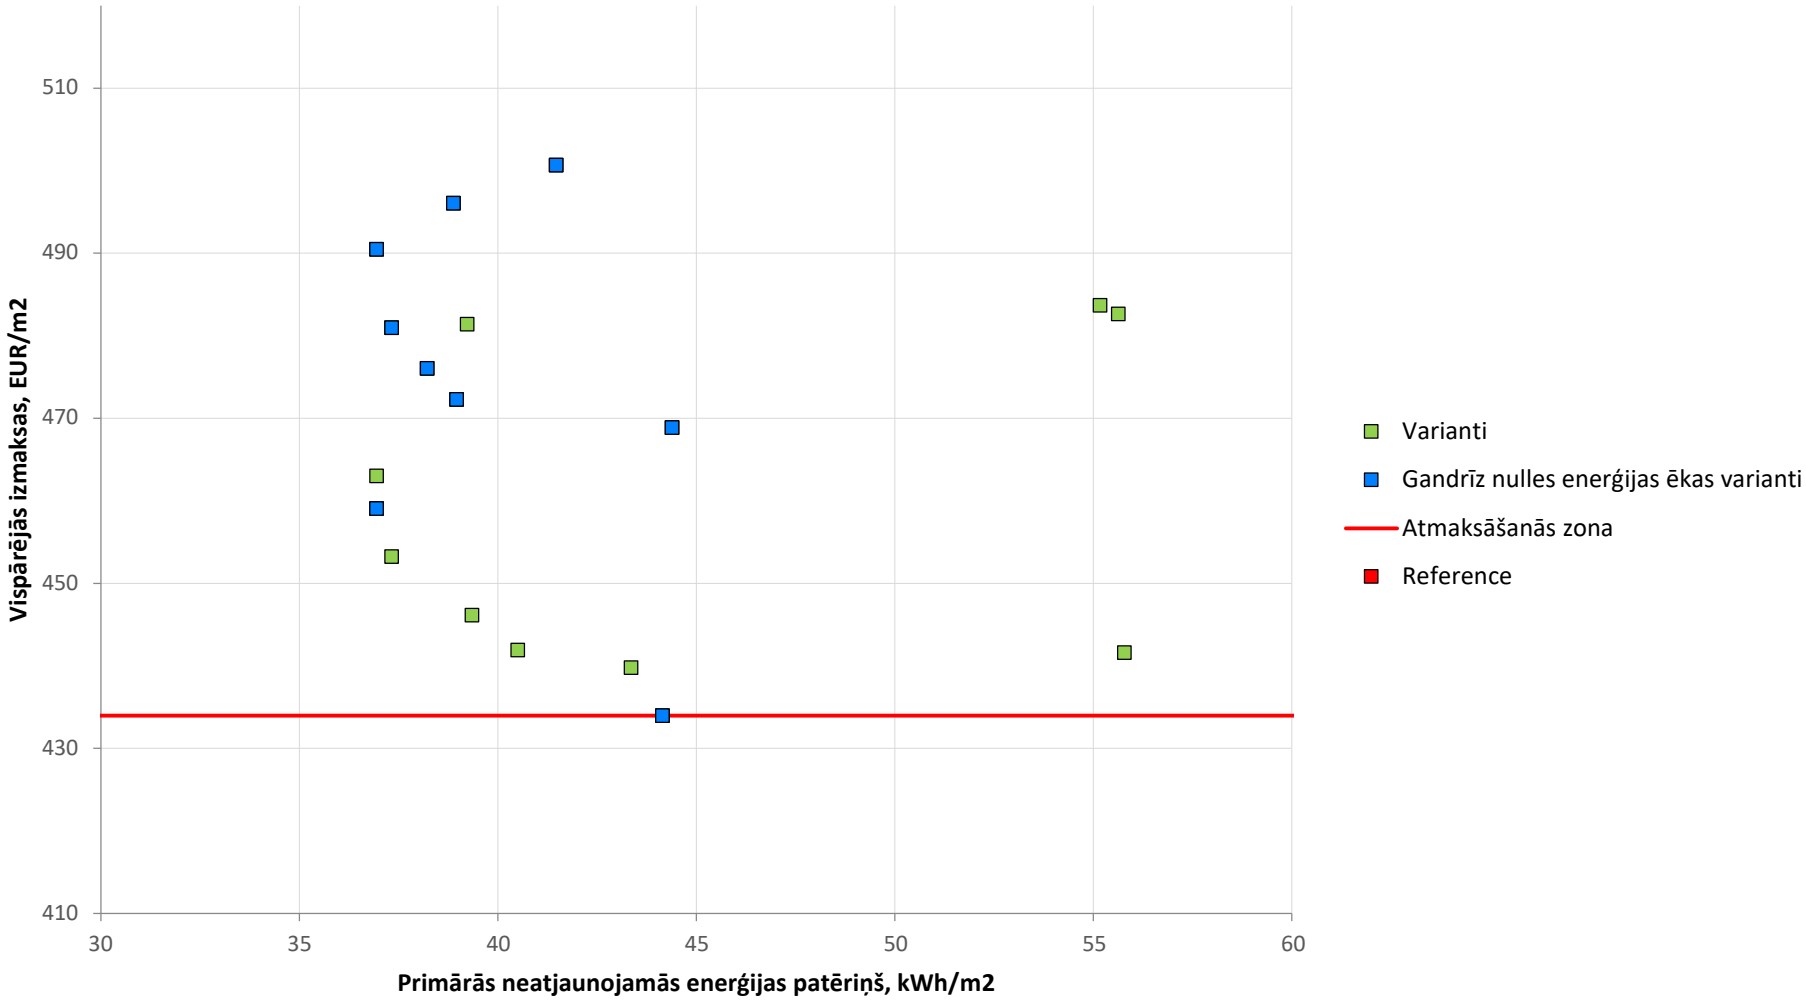

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

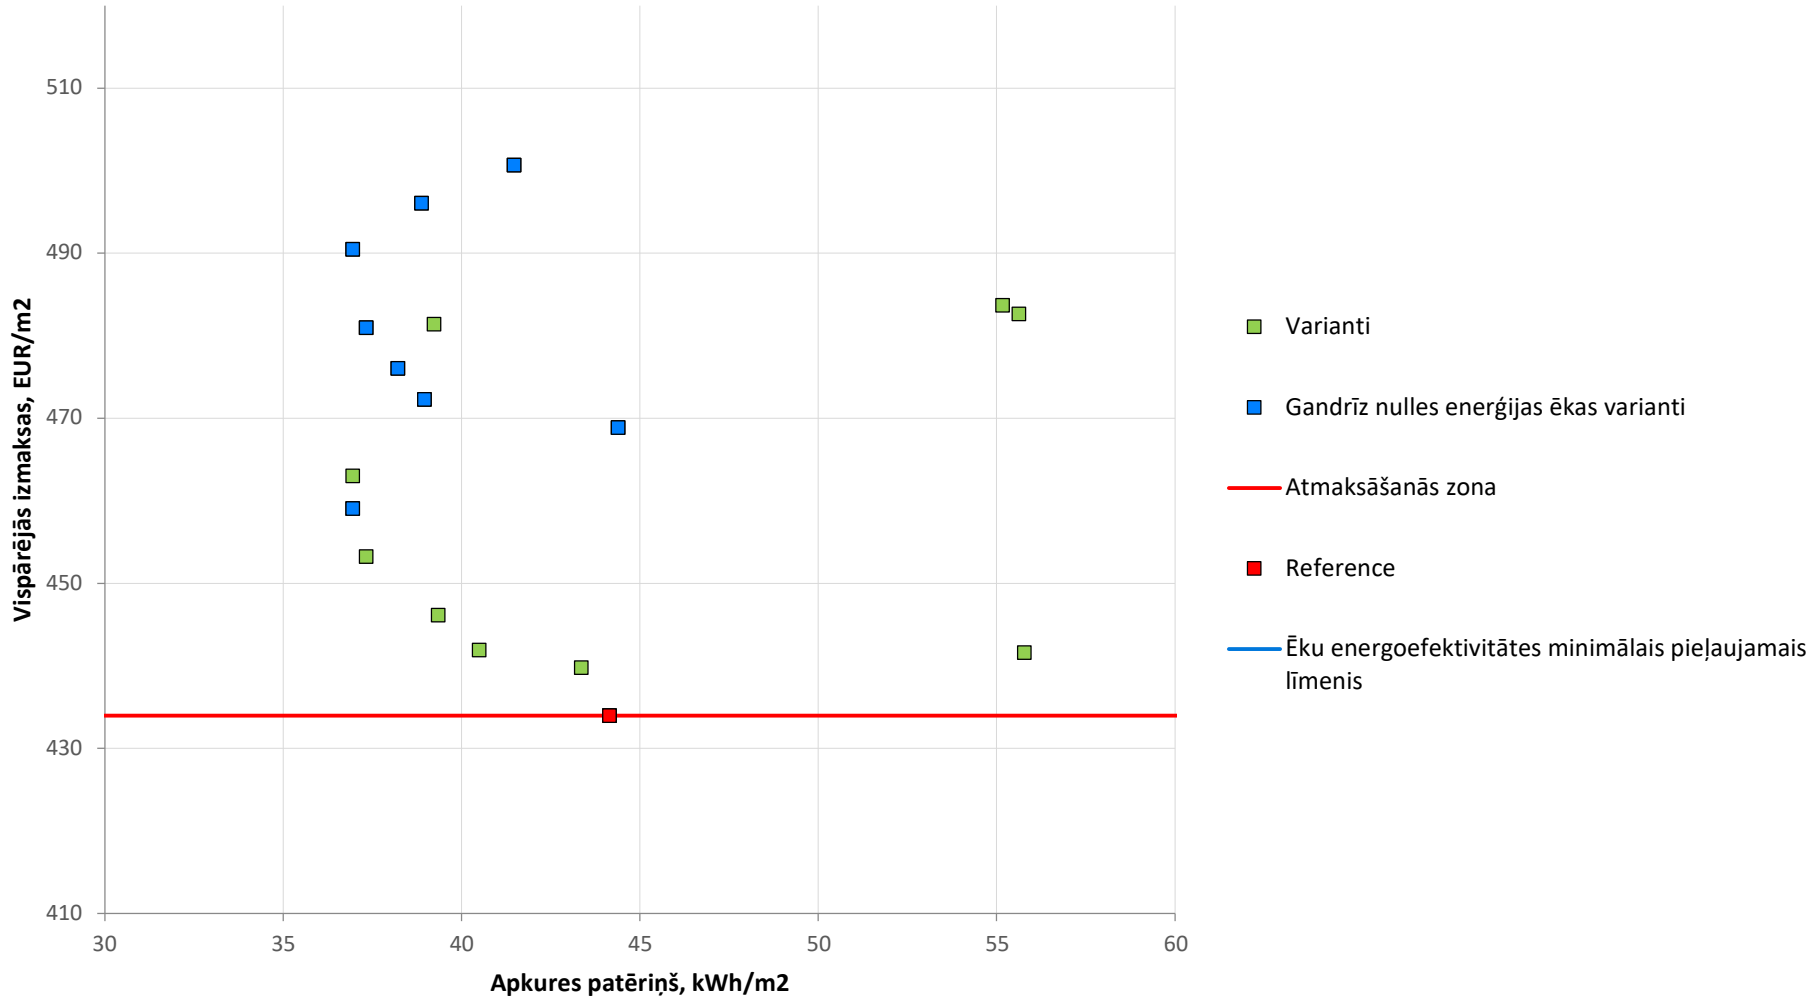

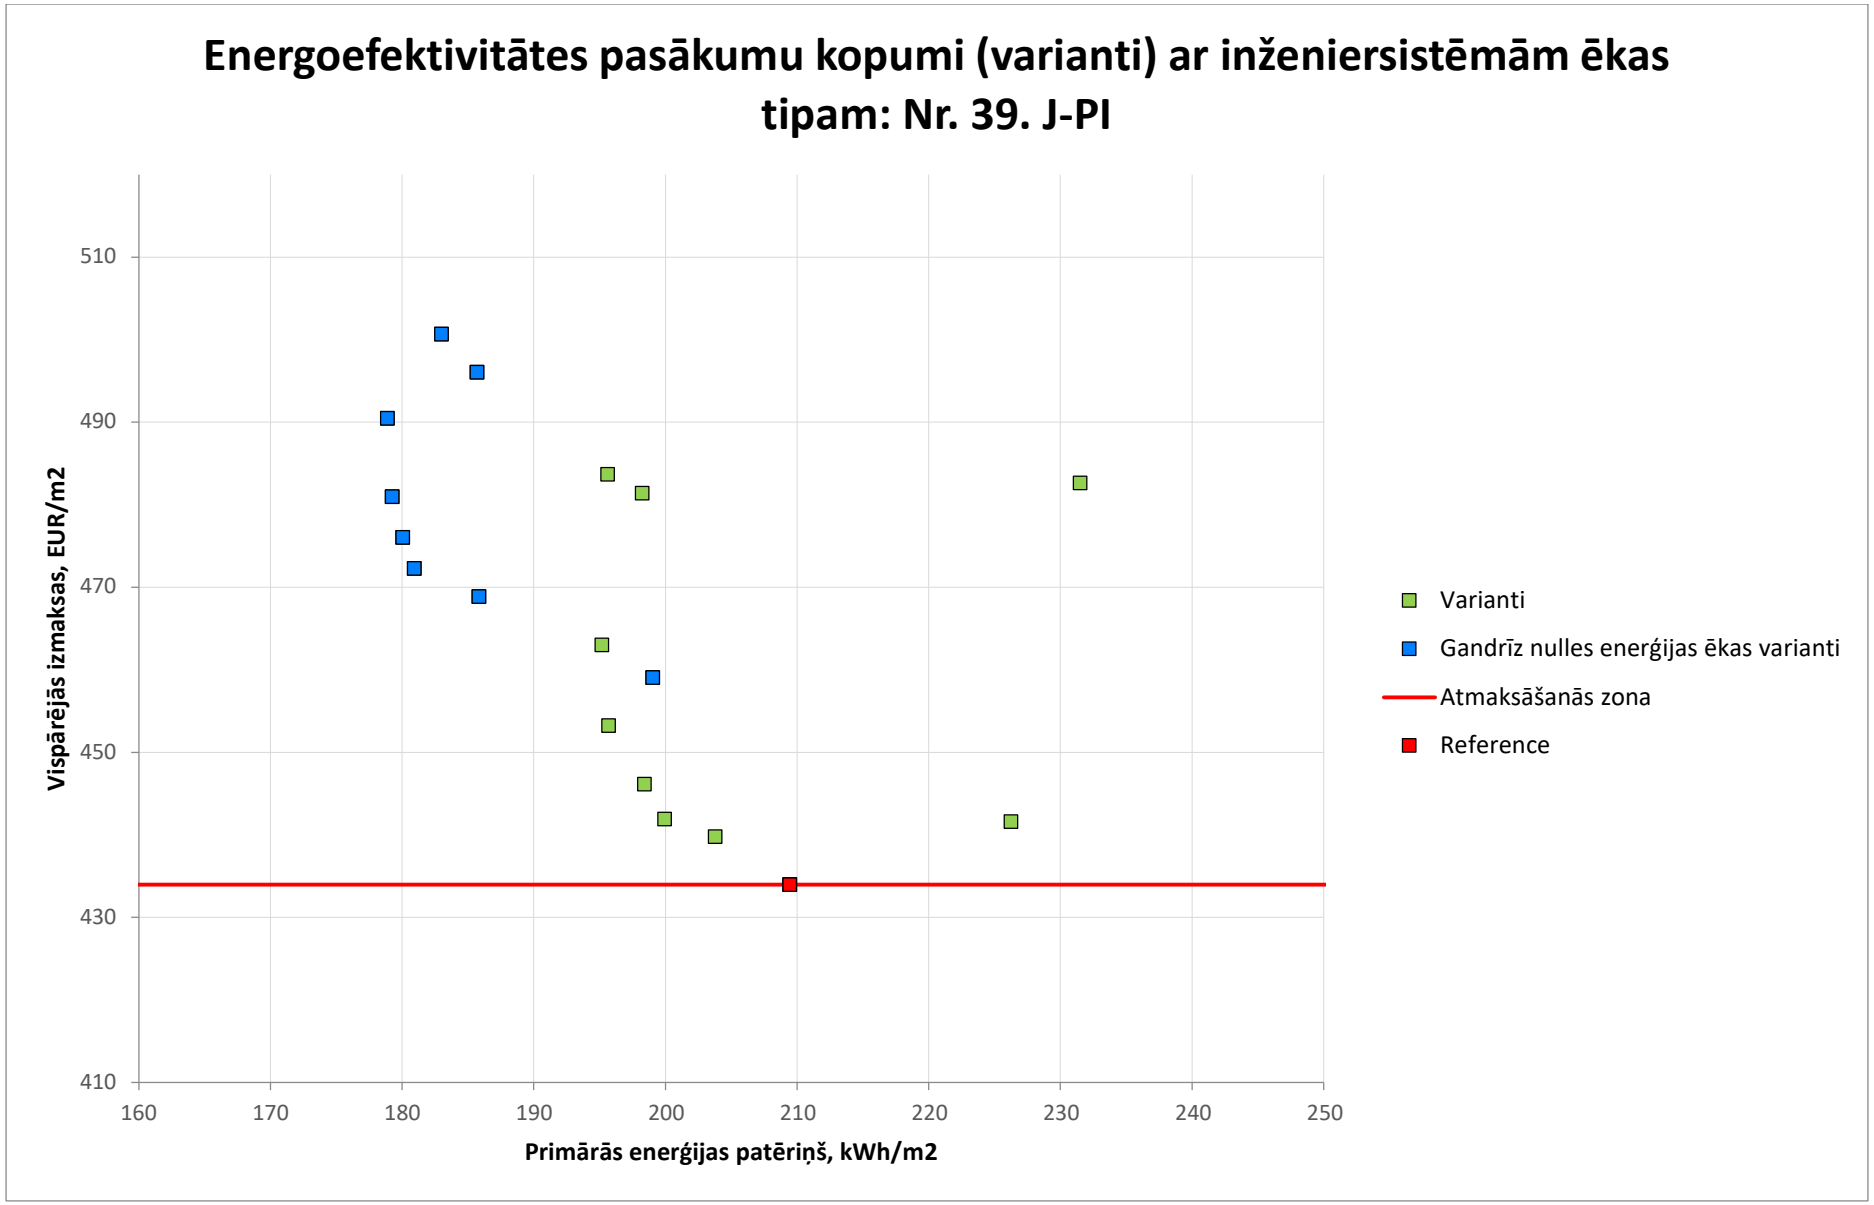
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
490
470
450
430
410
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

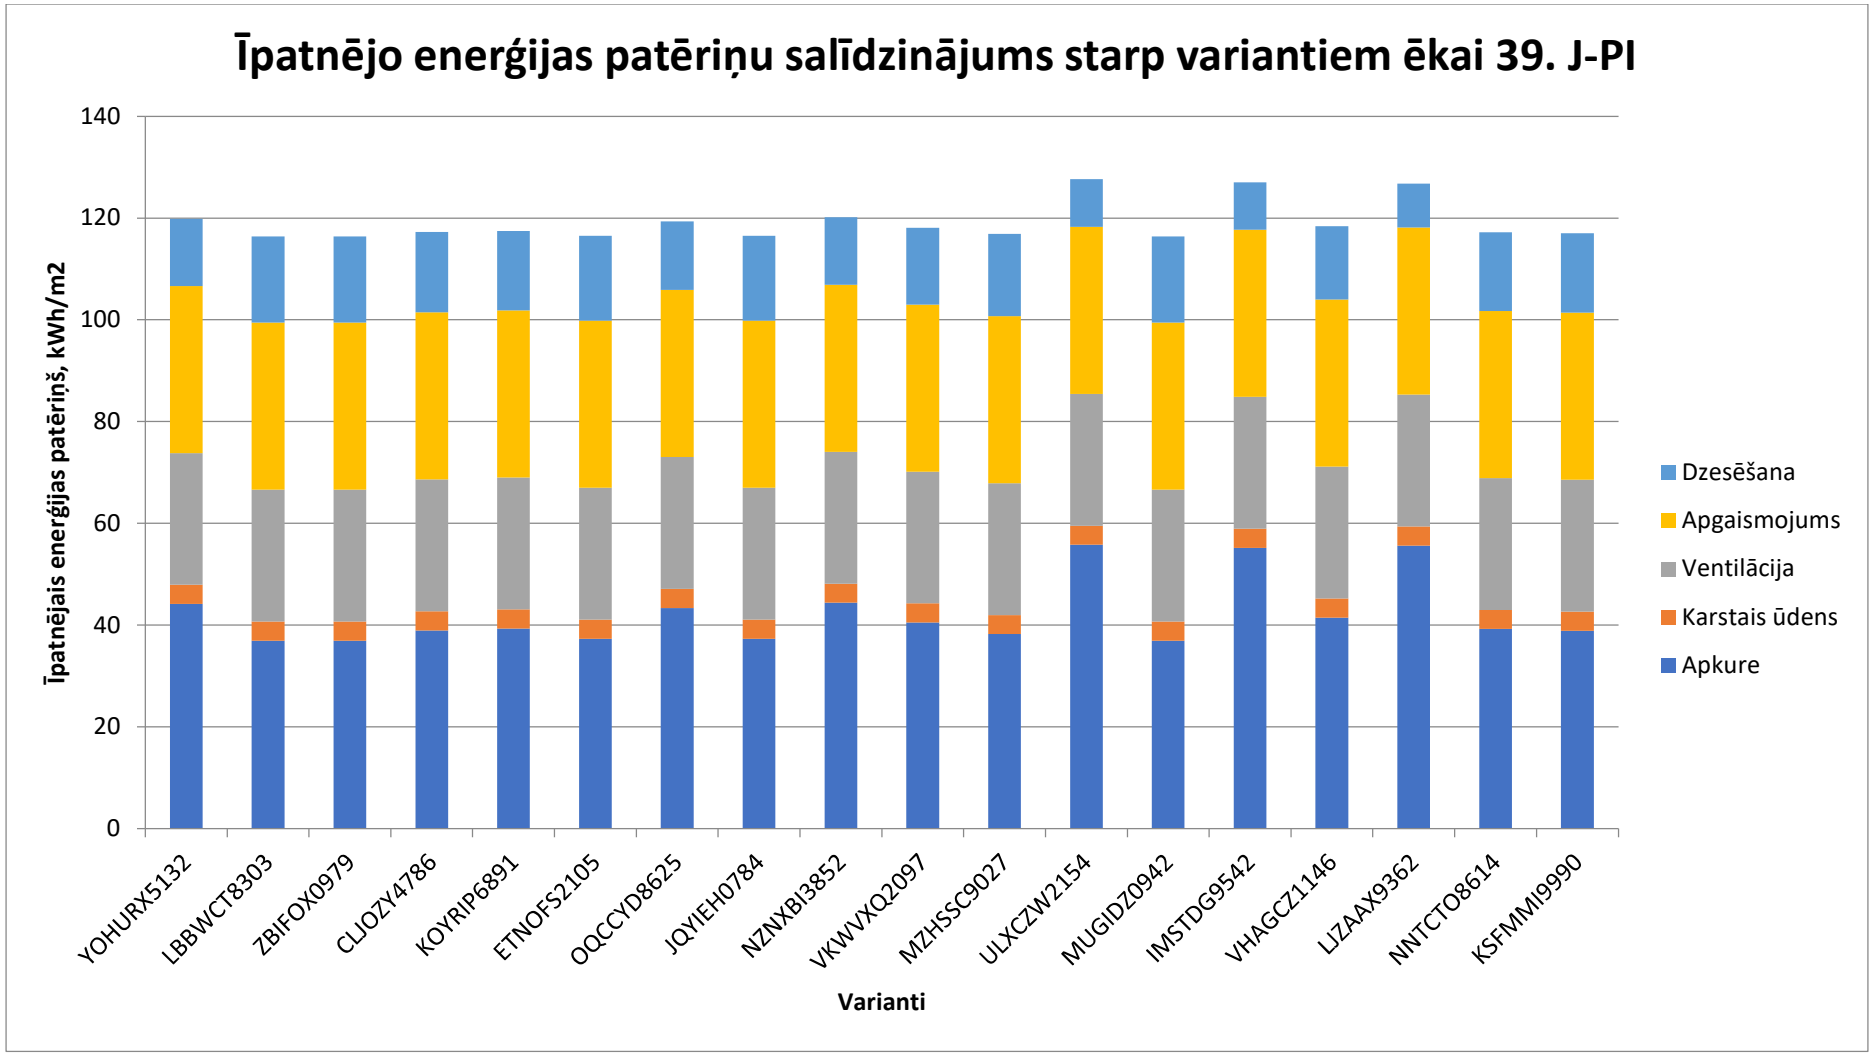
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 39. J-PI
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
YOHURX5132
LBBWCT8303
ZBIFOX0979
CLJOZY4786
KOYRIP6891
ETNOFS2105
OQCCYD8625
JQYIEH0784
NZNXBI3852
VKWVXQ2097
MZHSSC9027
ULXCZW2154
MUGIDZ0942
IMSTDG9542
VHAGCZ1146
LIZAAX9362
NNTCTO8614
KSFMMI9990
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Scenārijs M6_G1

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

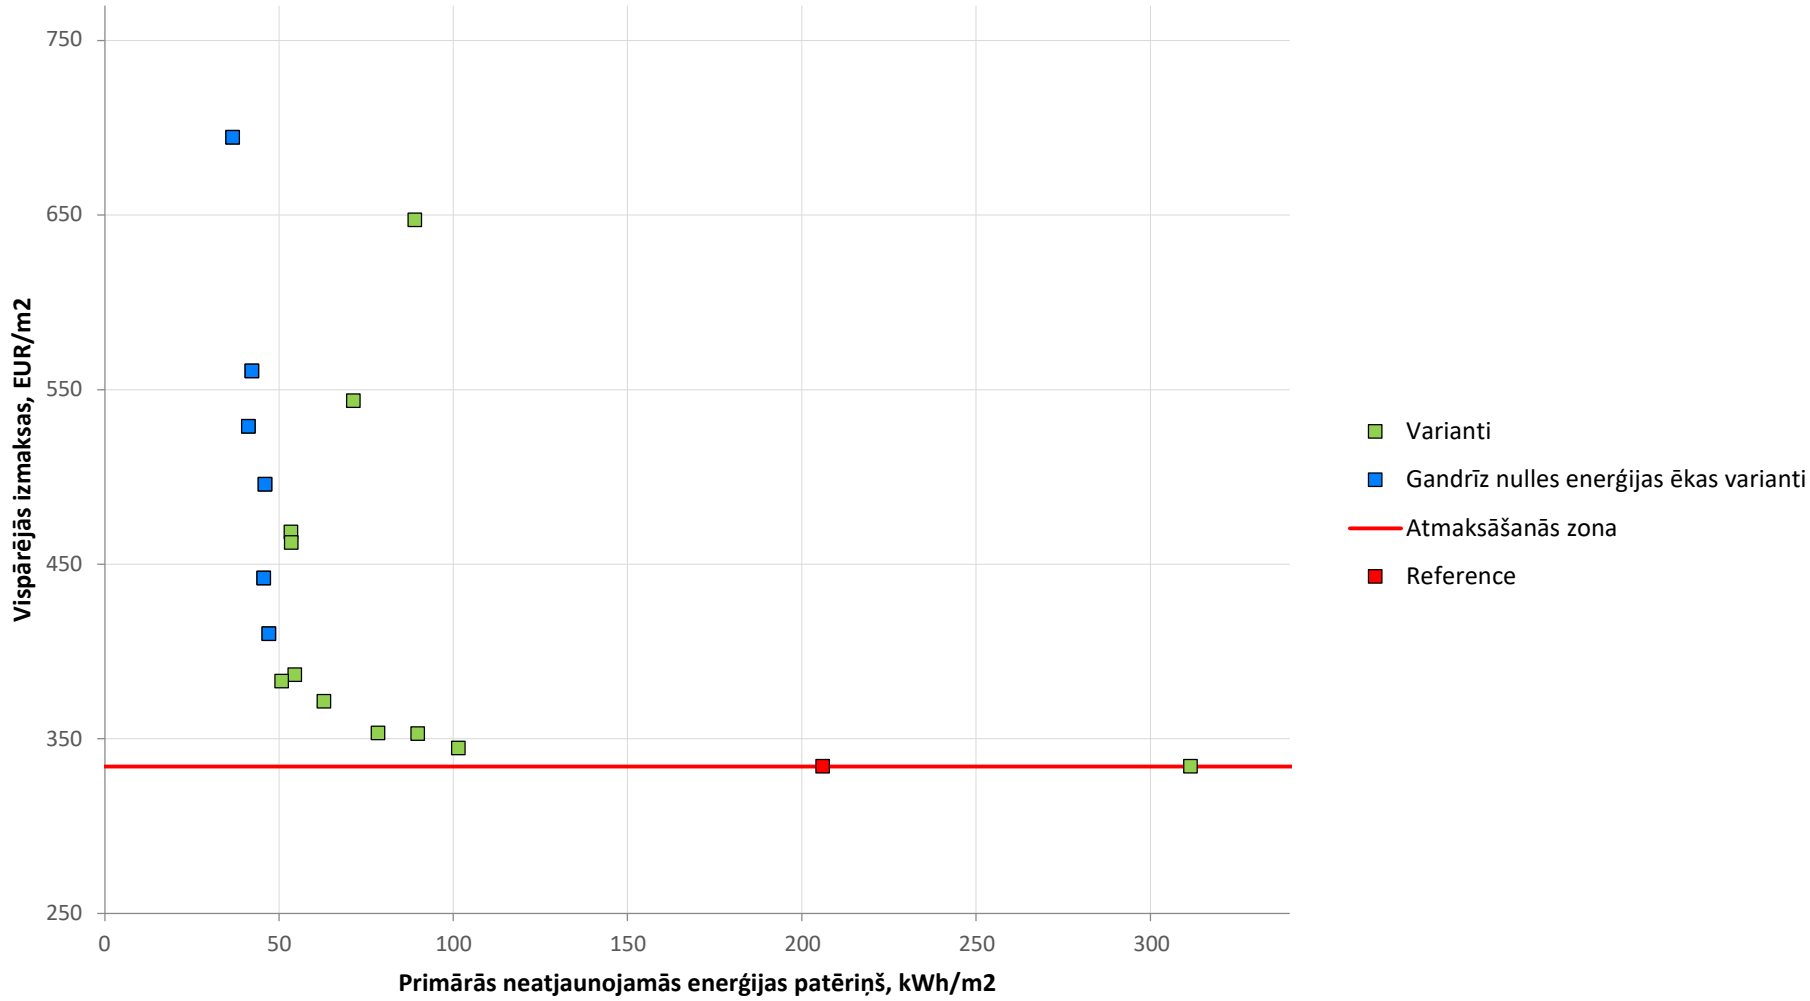

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

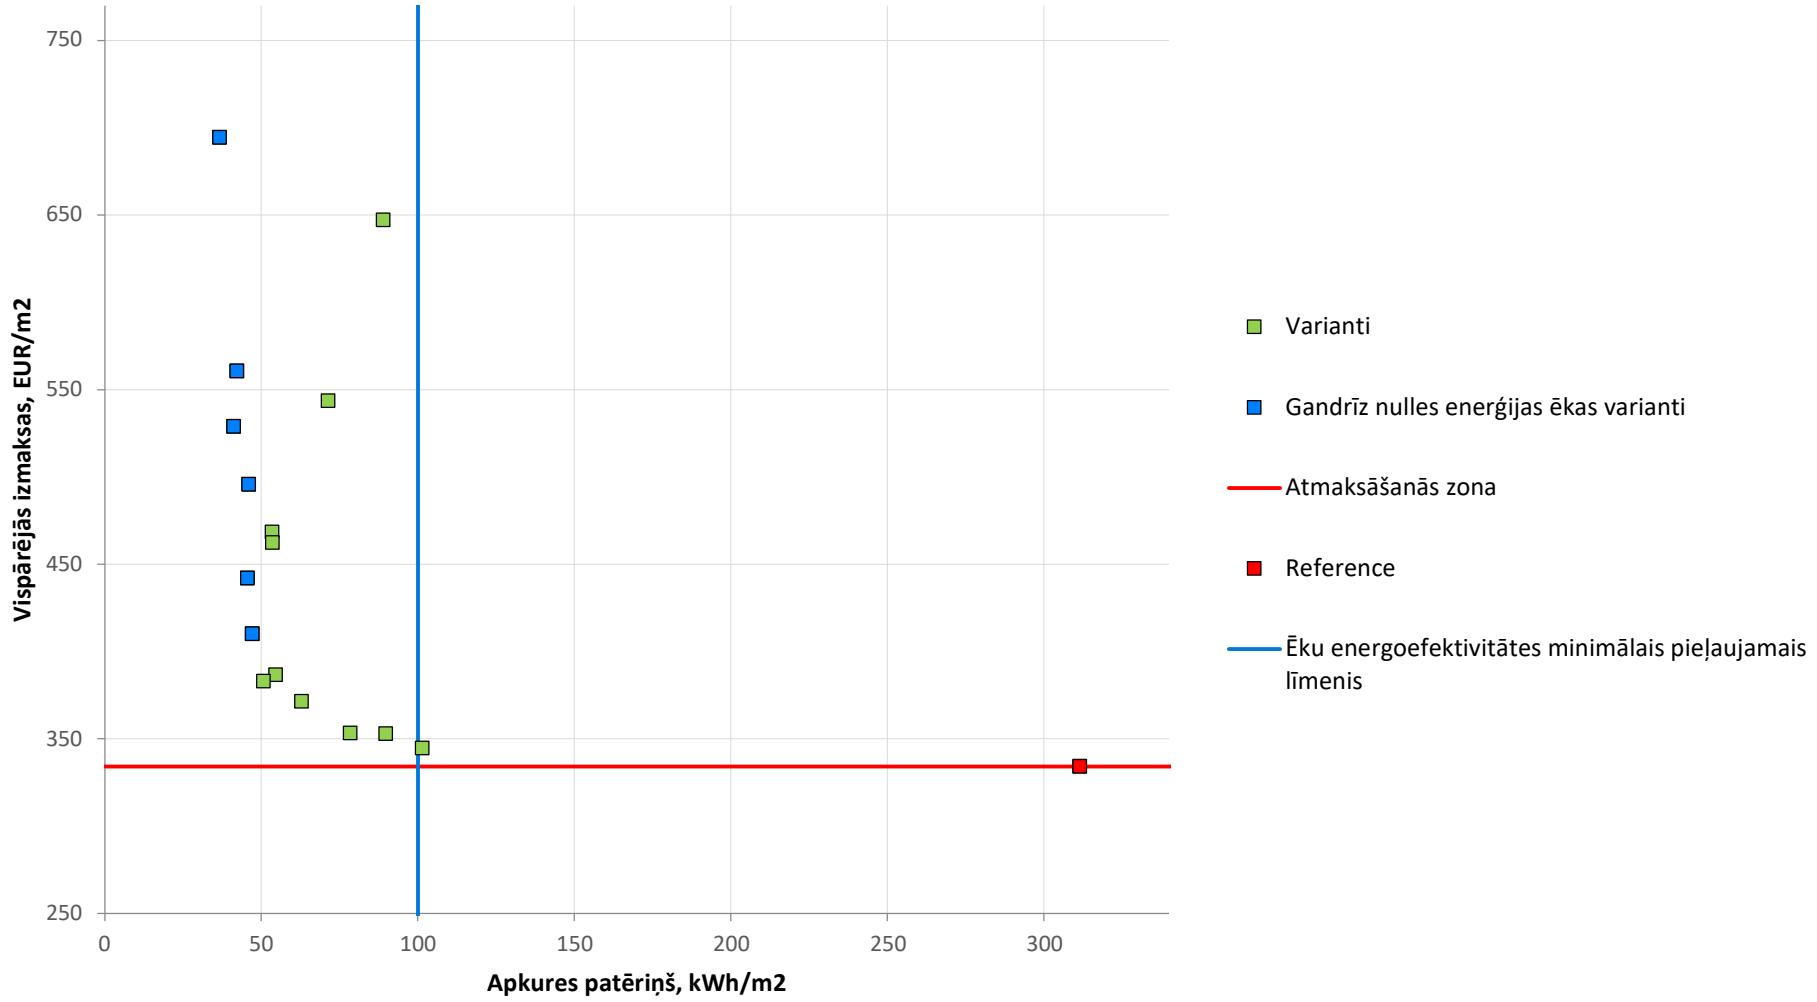

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

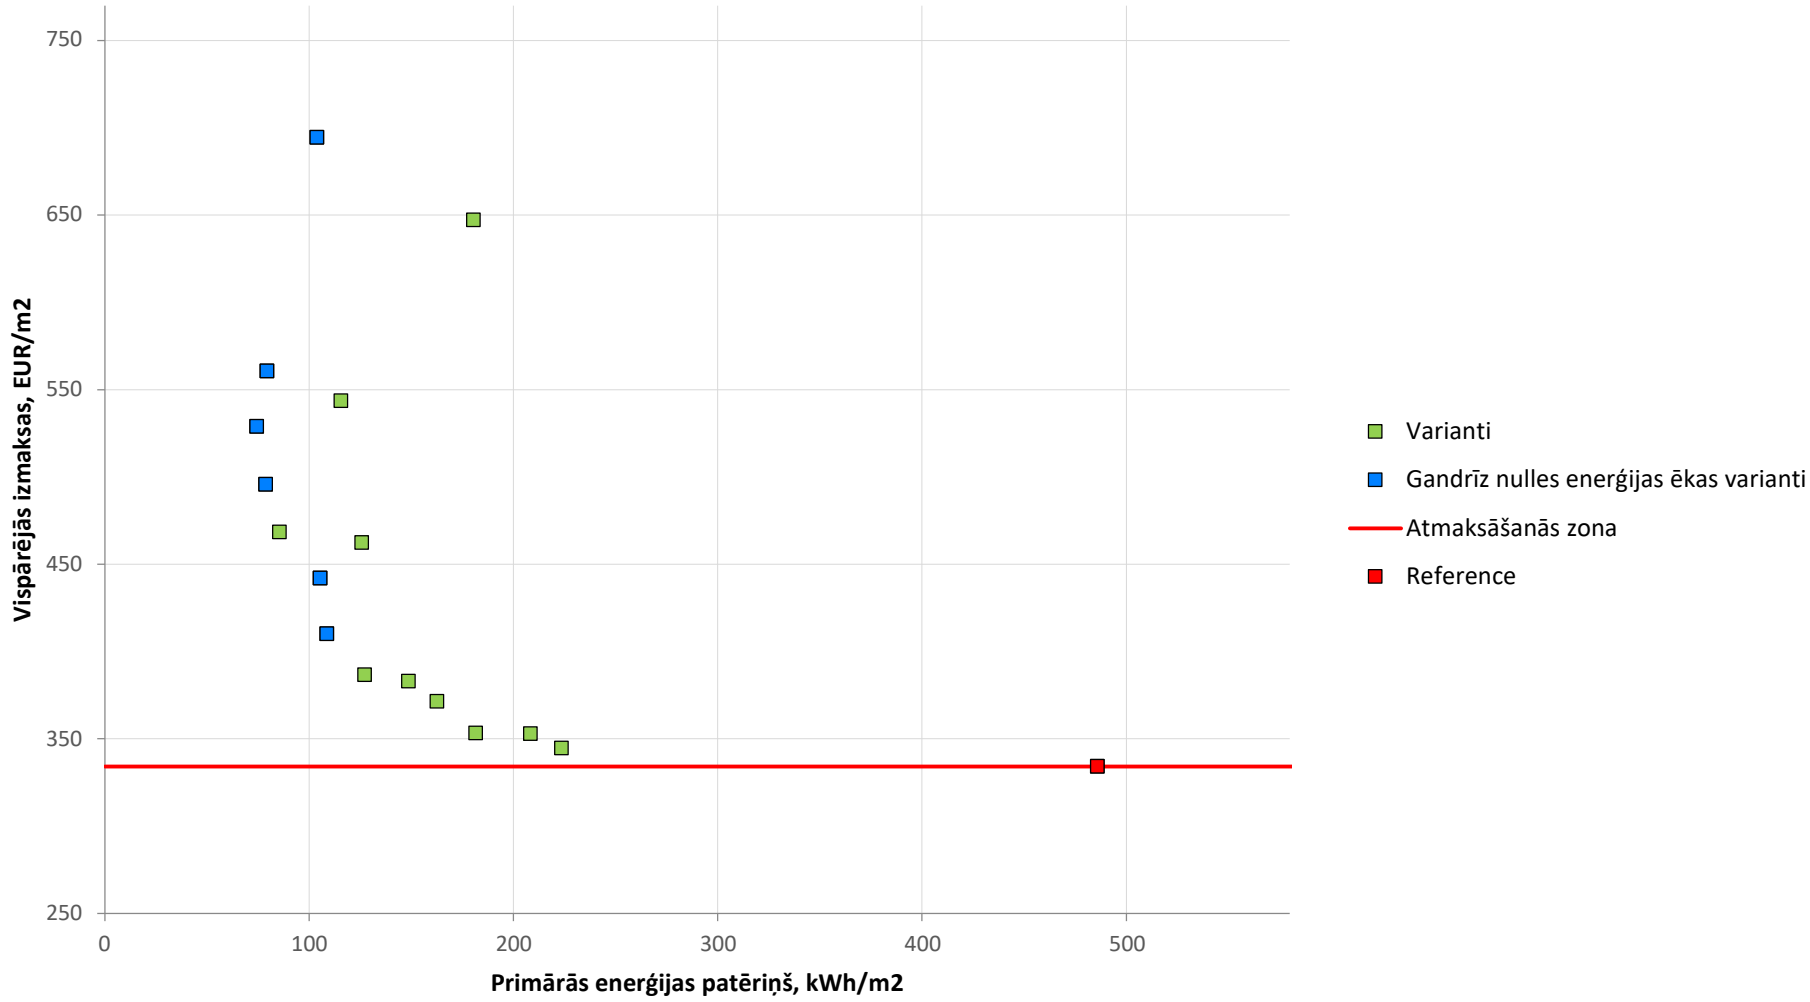

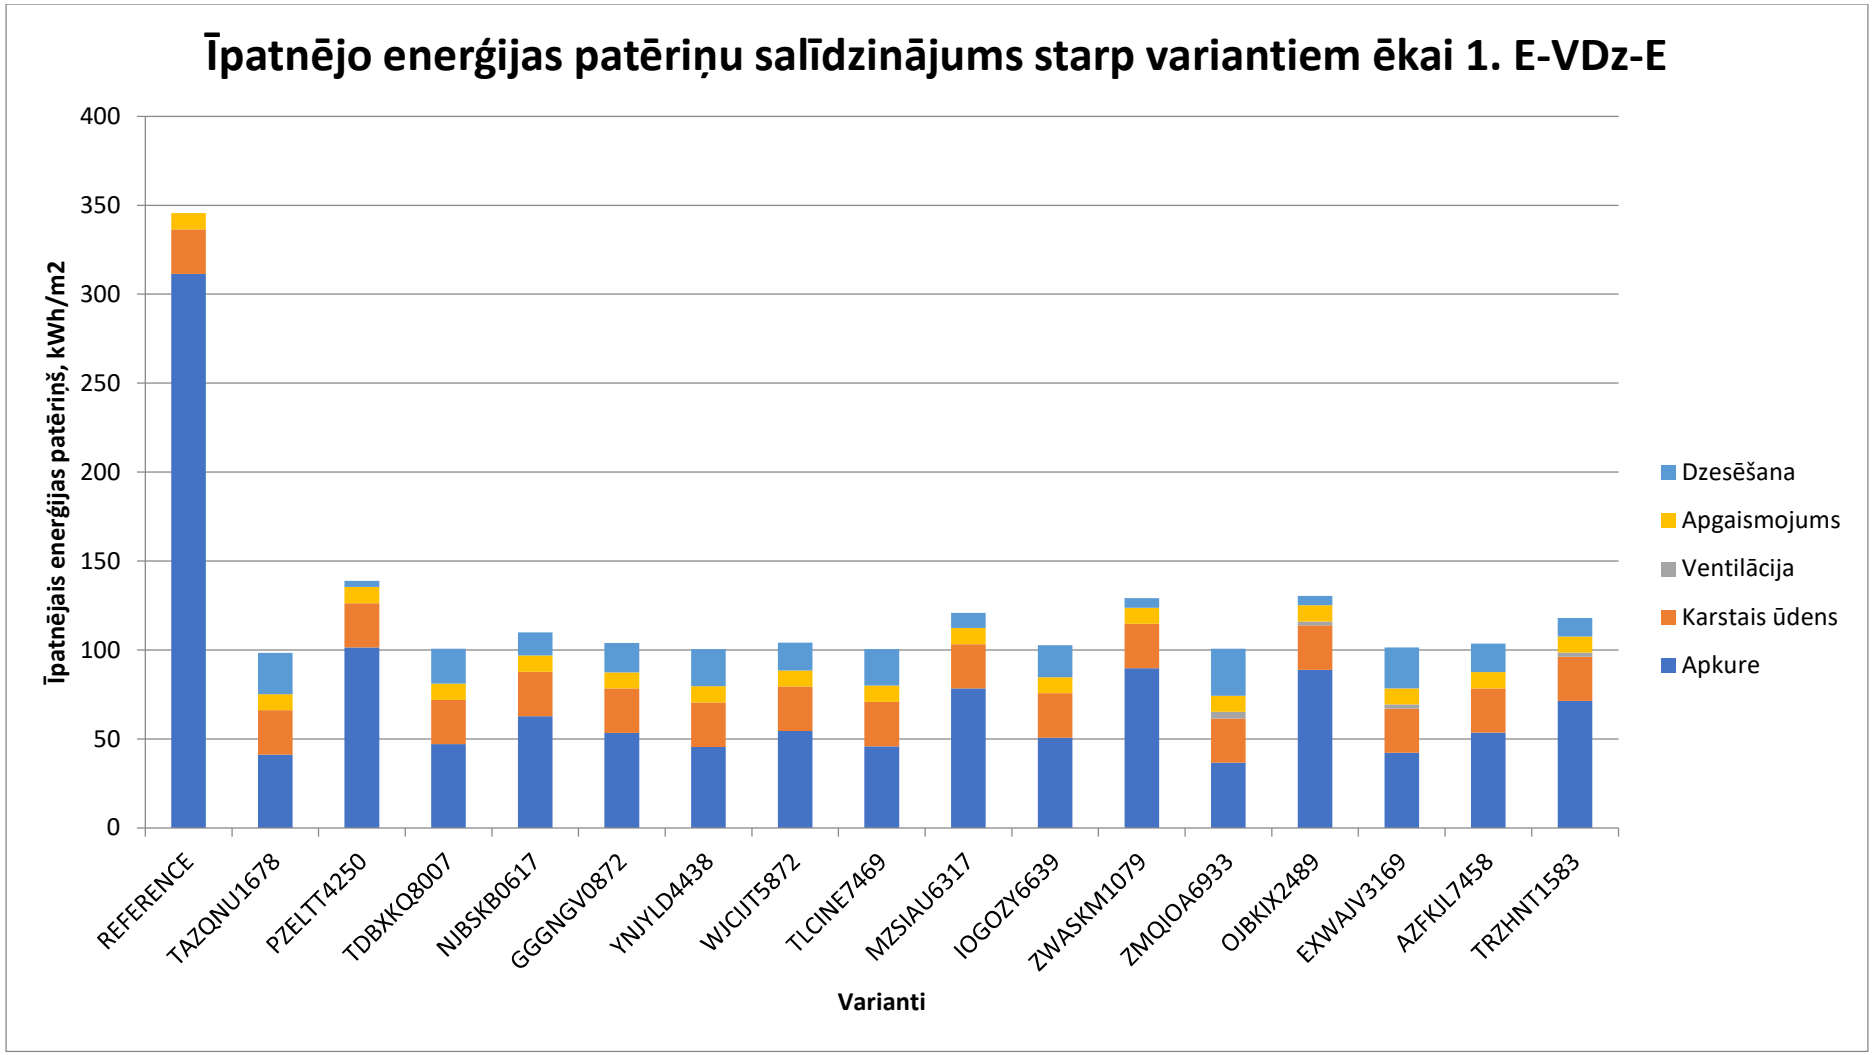
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 1. E-VDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TAZQNU1678
PZELTT4250
TDBXKQ8007
NJBSKB0617
GGGNGV0872
YNJYLD4438
WJCIJT5872
TLCINE7469
MZSIAU6317
IOGOZY6639
ZWASKM1079
ZMQIOA6933
OJBKIX2489
EXWAJV3169
AZFKJL7458
TRZHNT1583
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

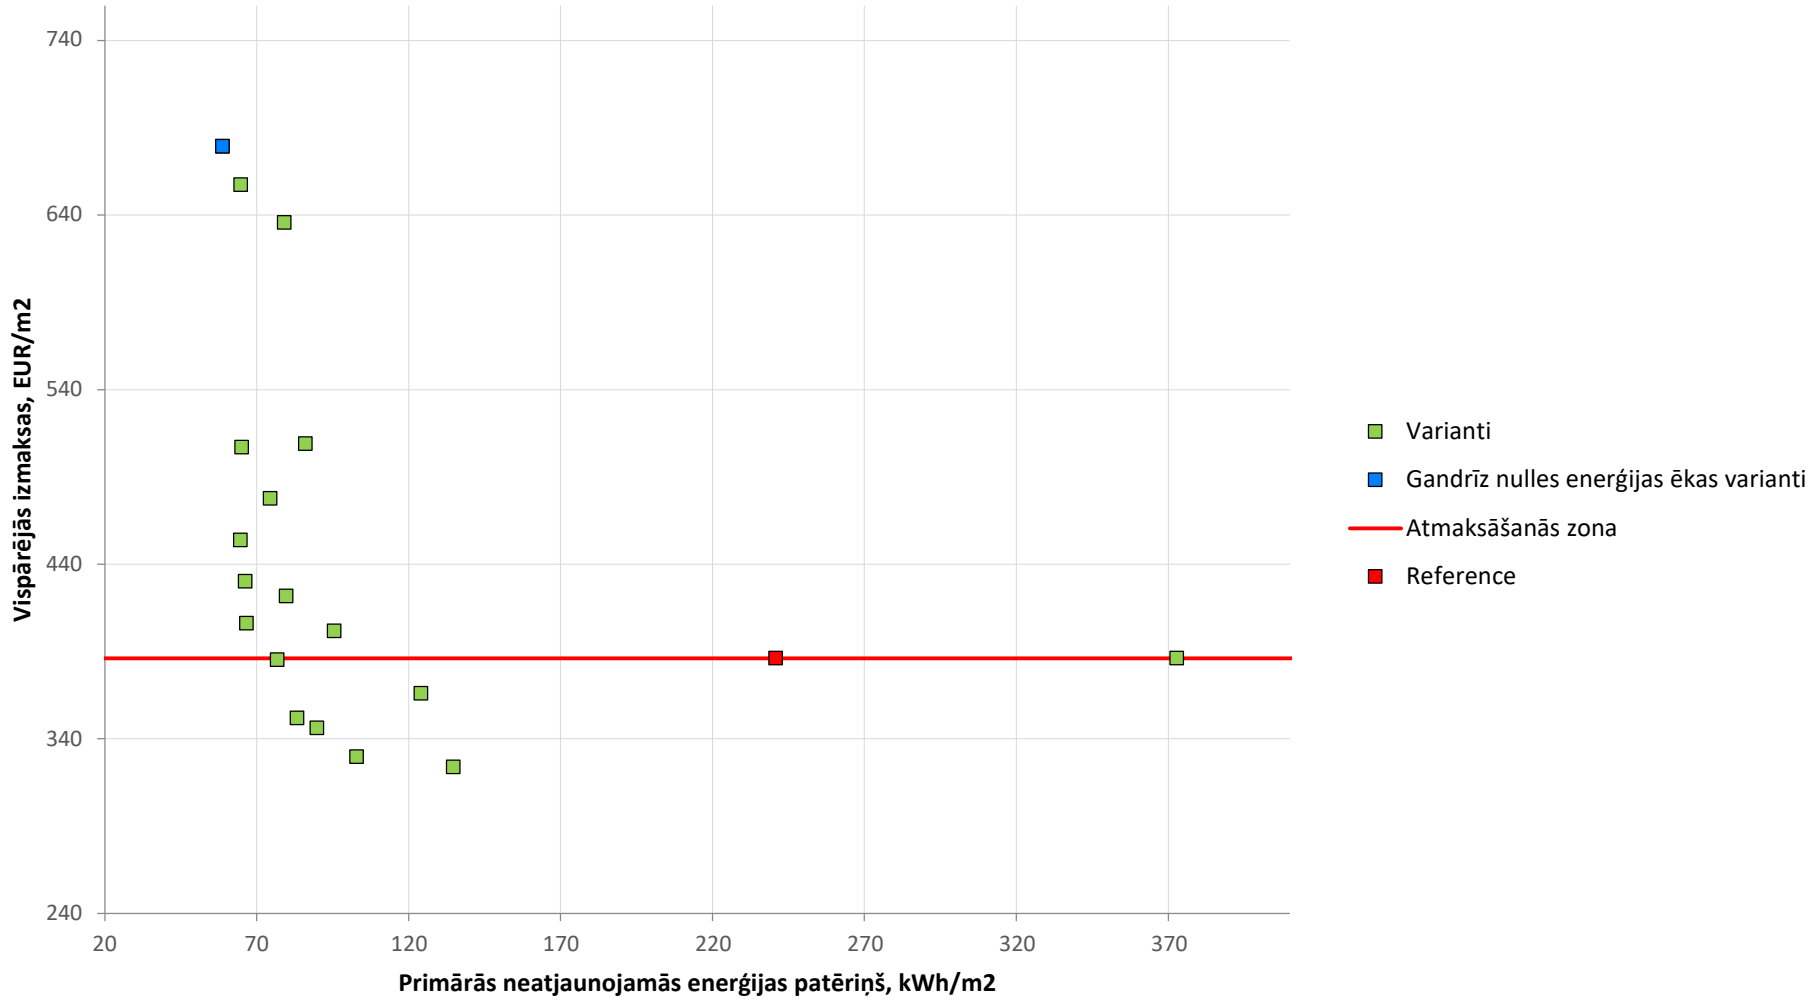

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

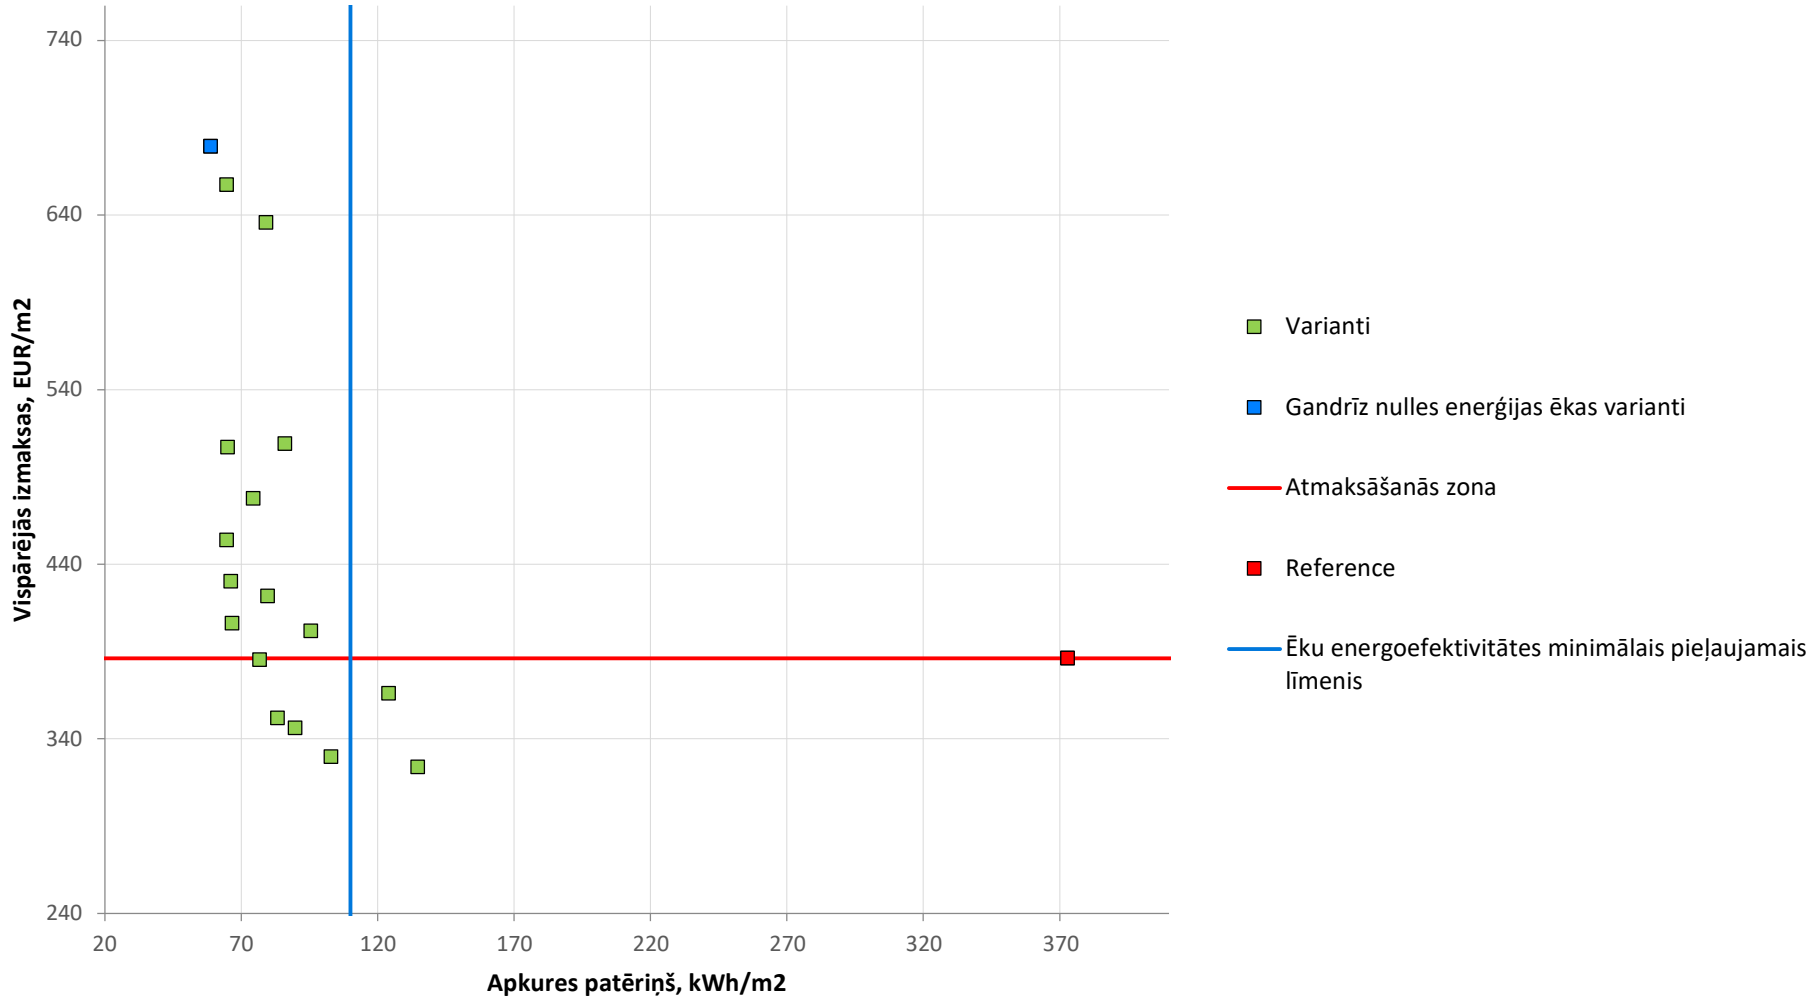

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

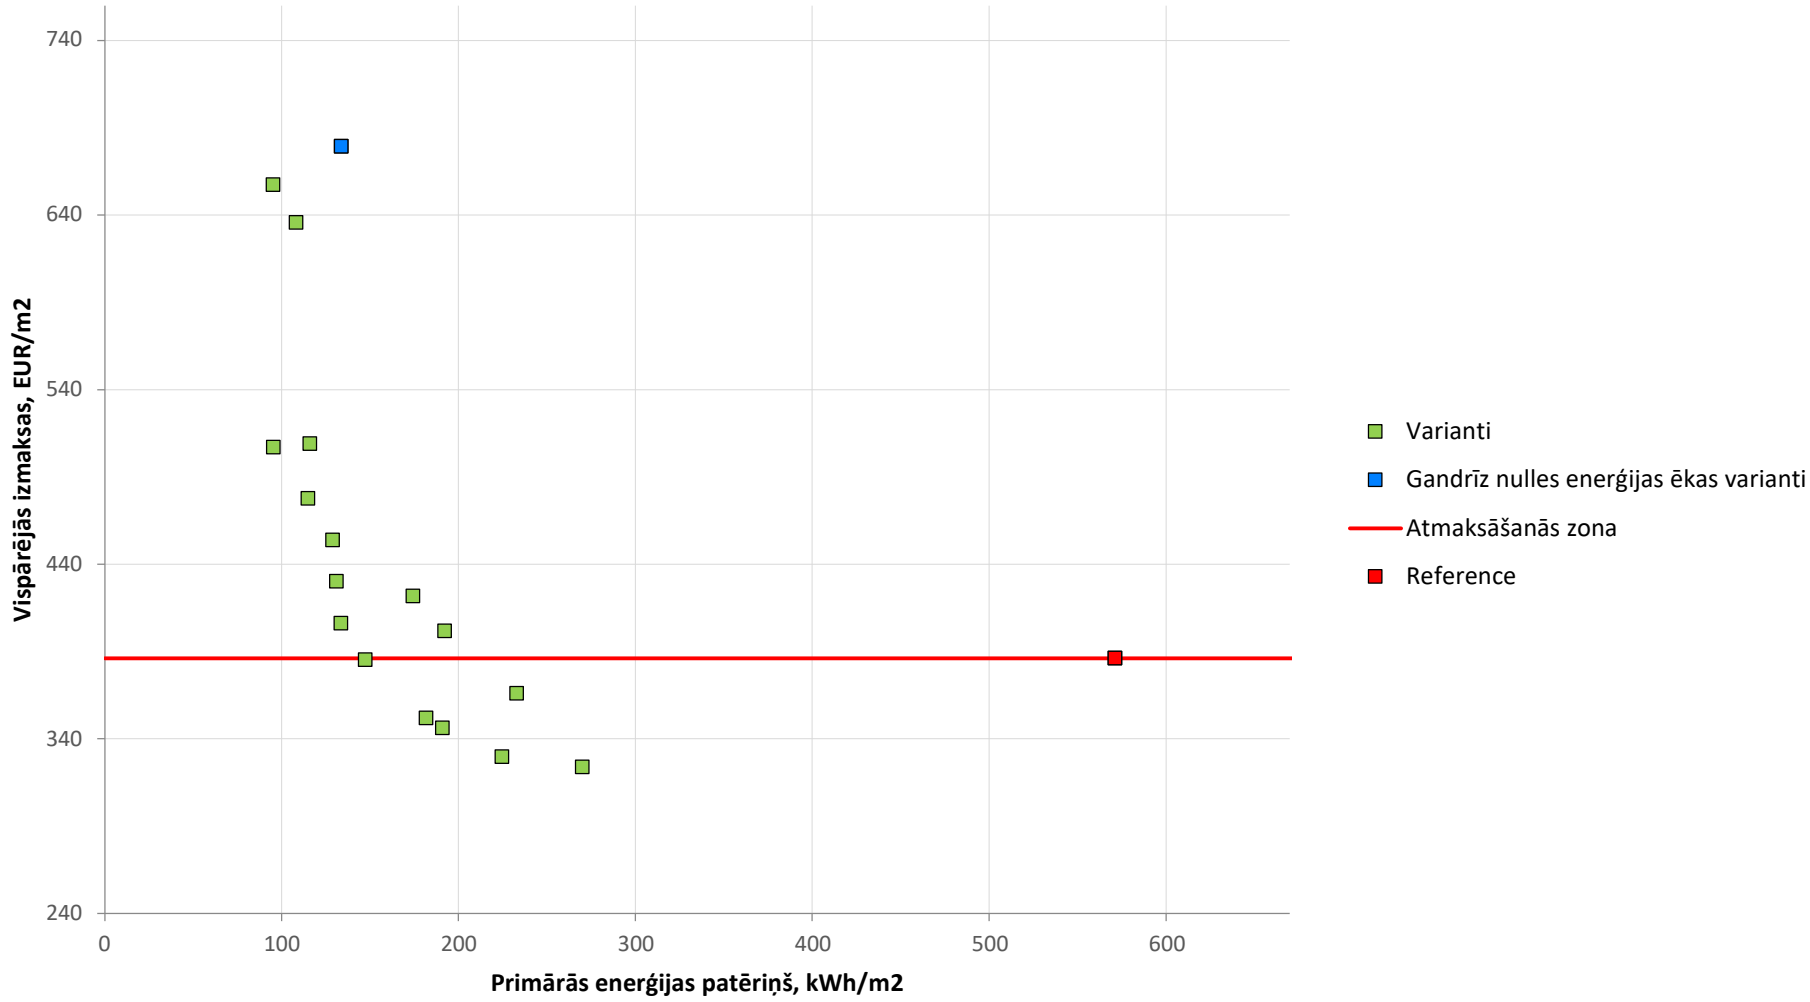

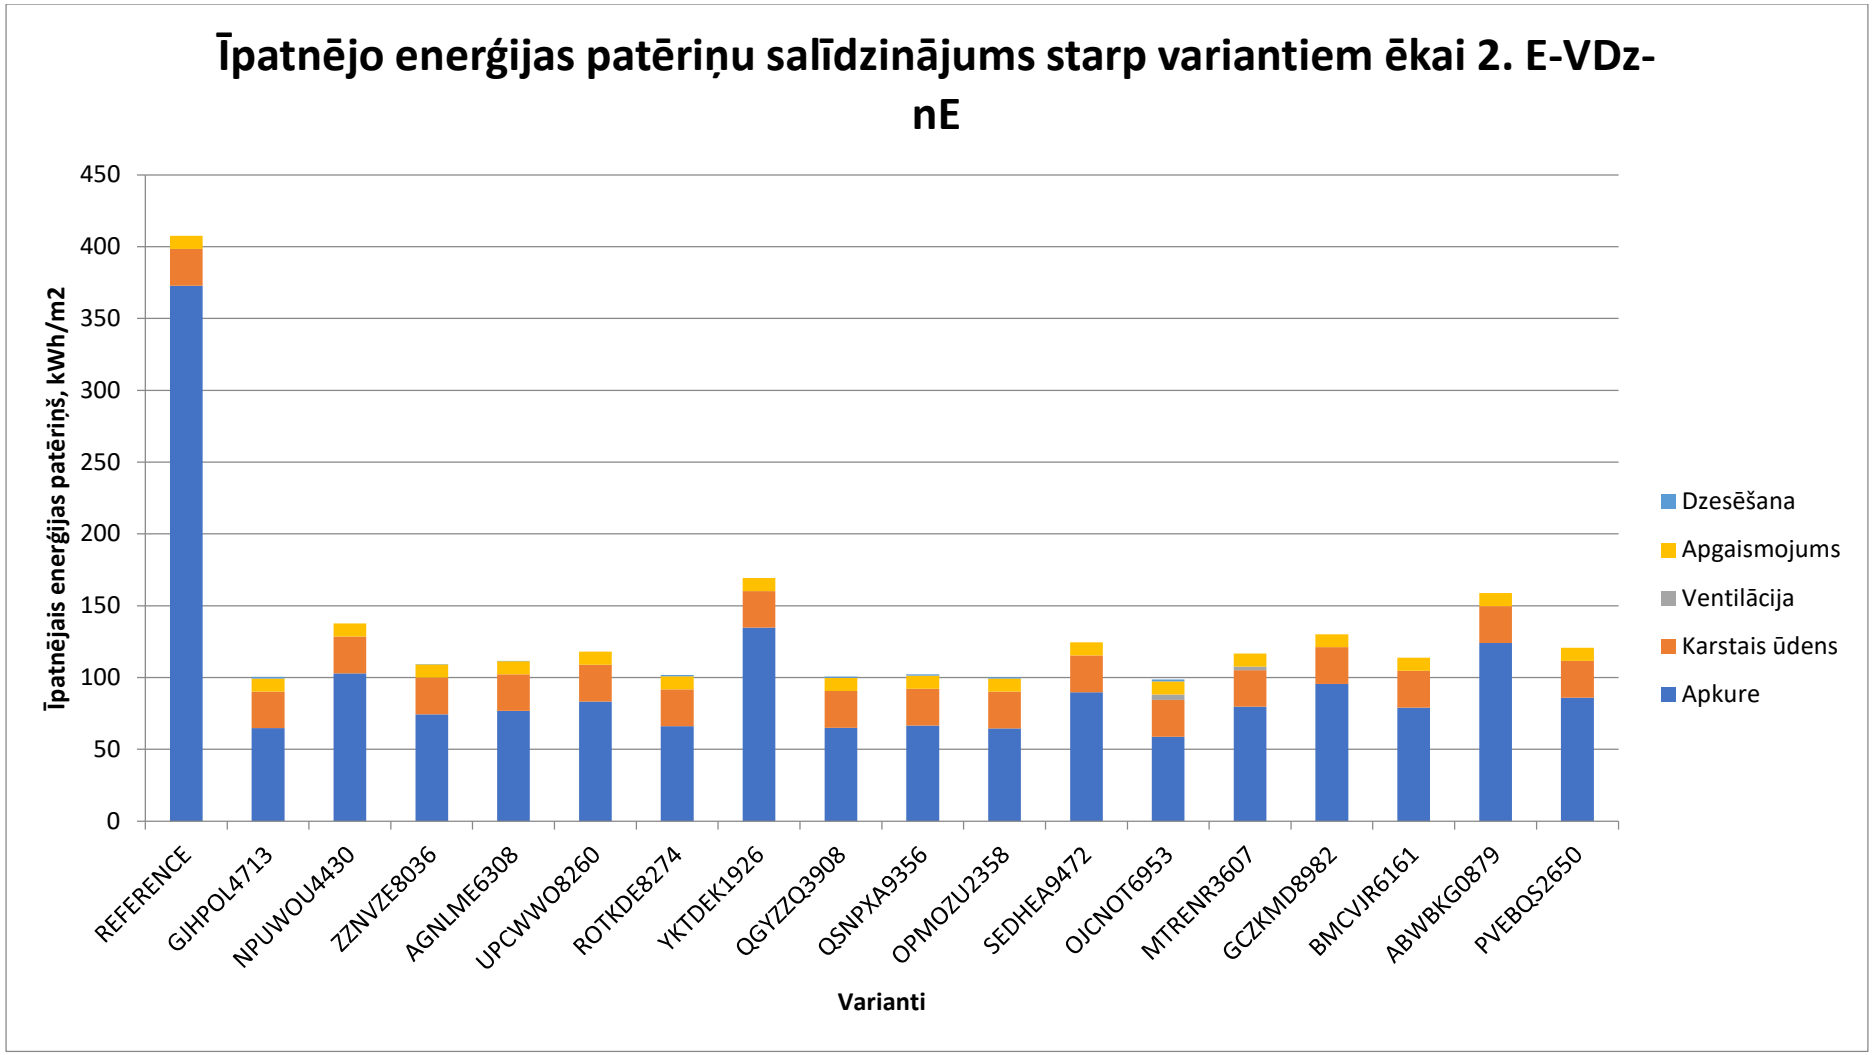
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 2. E-VDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
GJHPOL4713
NPUWOU4430
ZZNVZE8036
AGNLME6308
UPCWWO8260
ROTKDE8274
YKTDEK1926
QGYZZQ3908
QSNPXA9356
OPMOZU2358
SEDHEA9472
OJCNOT6953
MTRENR3607
GCZKMD8982
BMCVJR6161
ABWBKG0879
PVEBQS2650
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

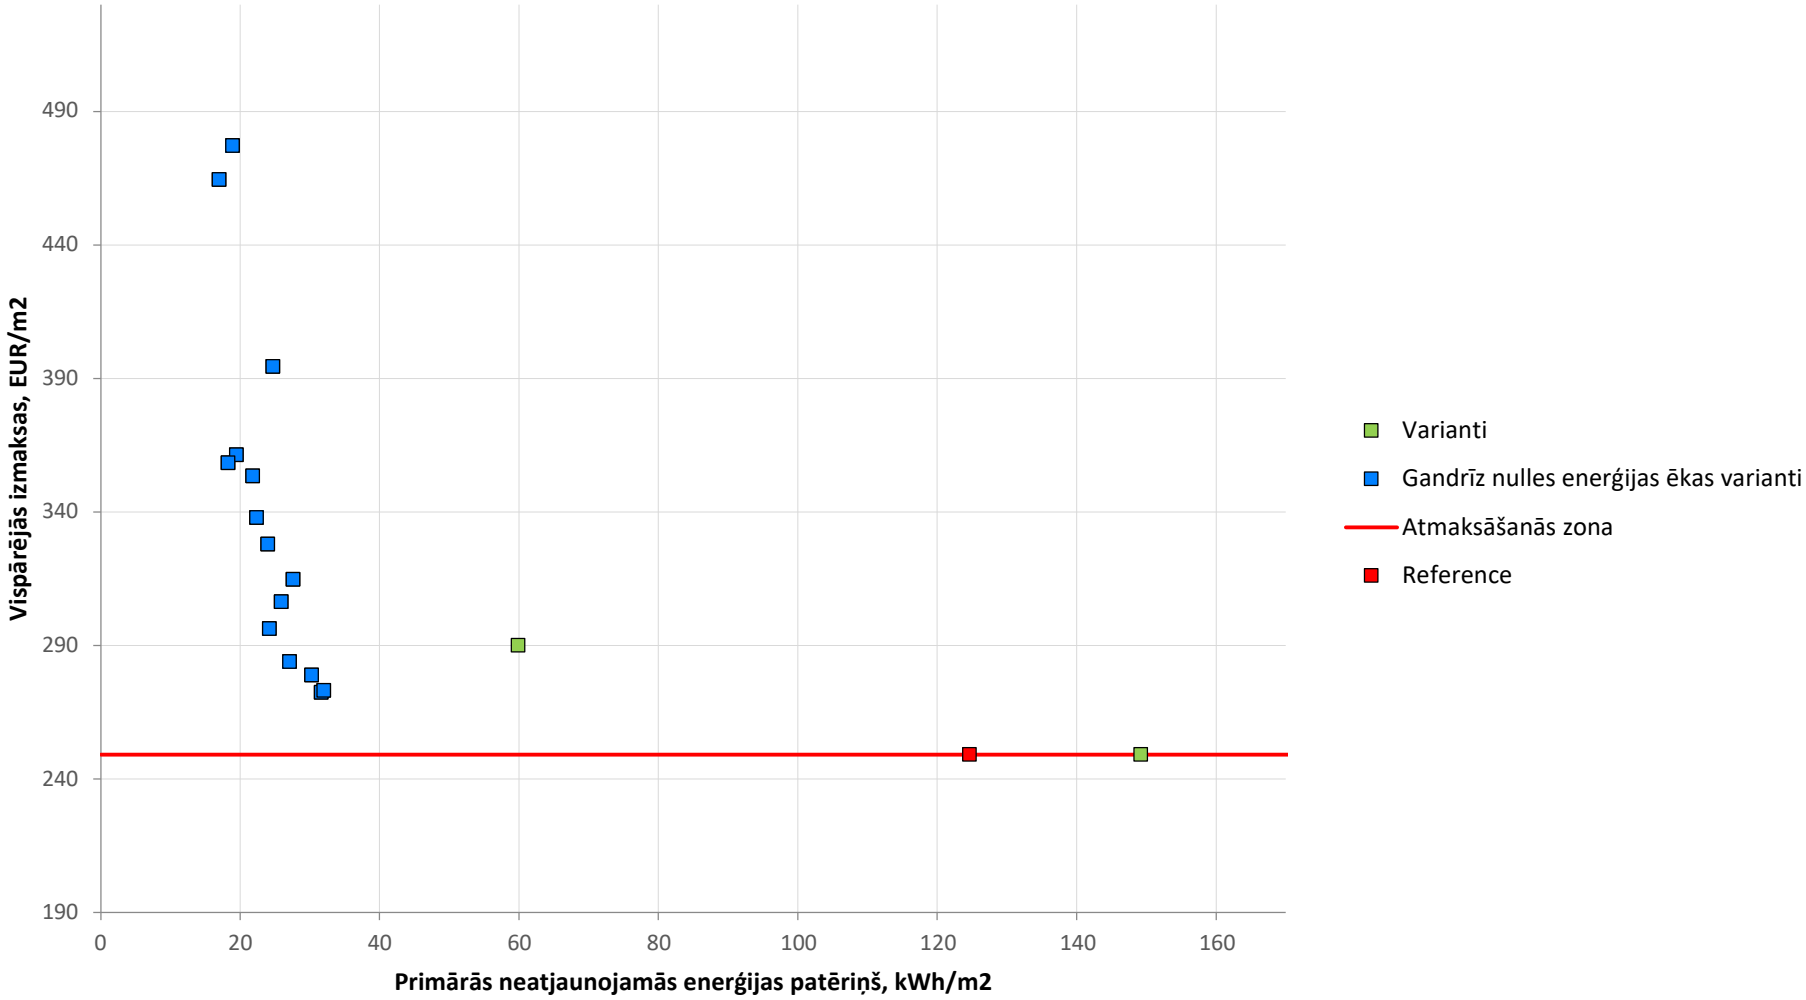

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

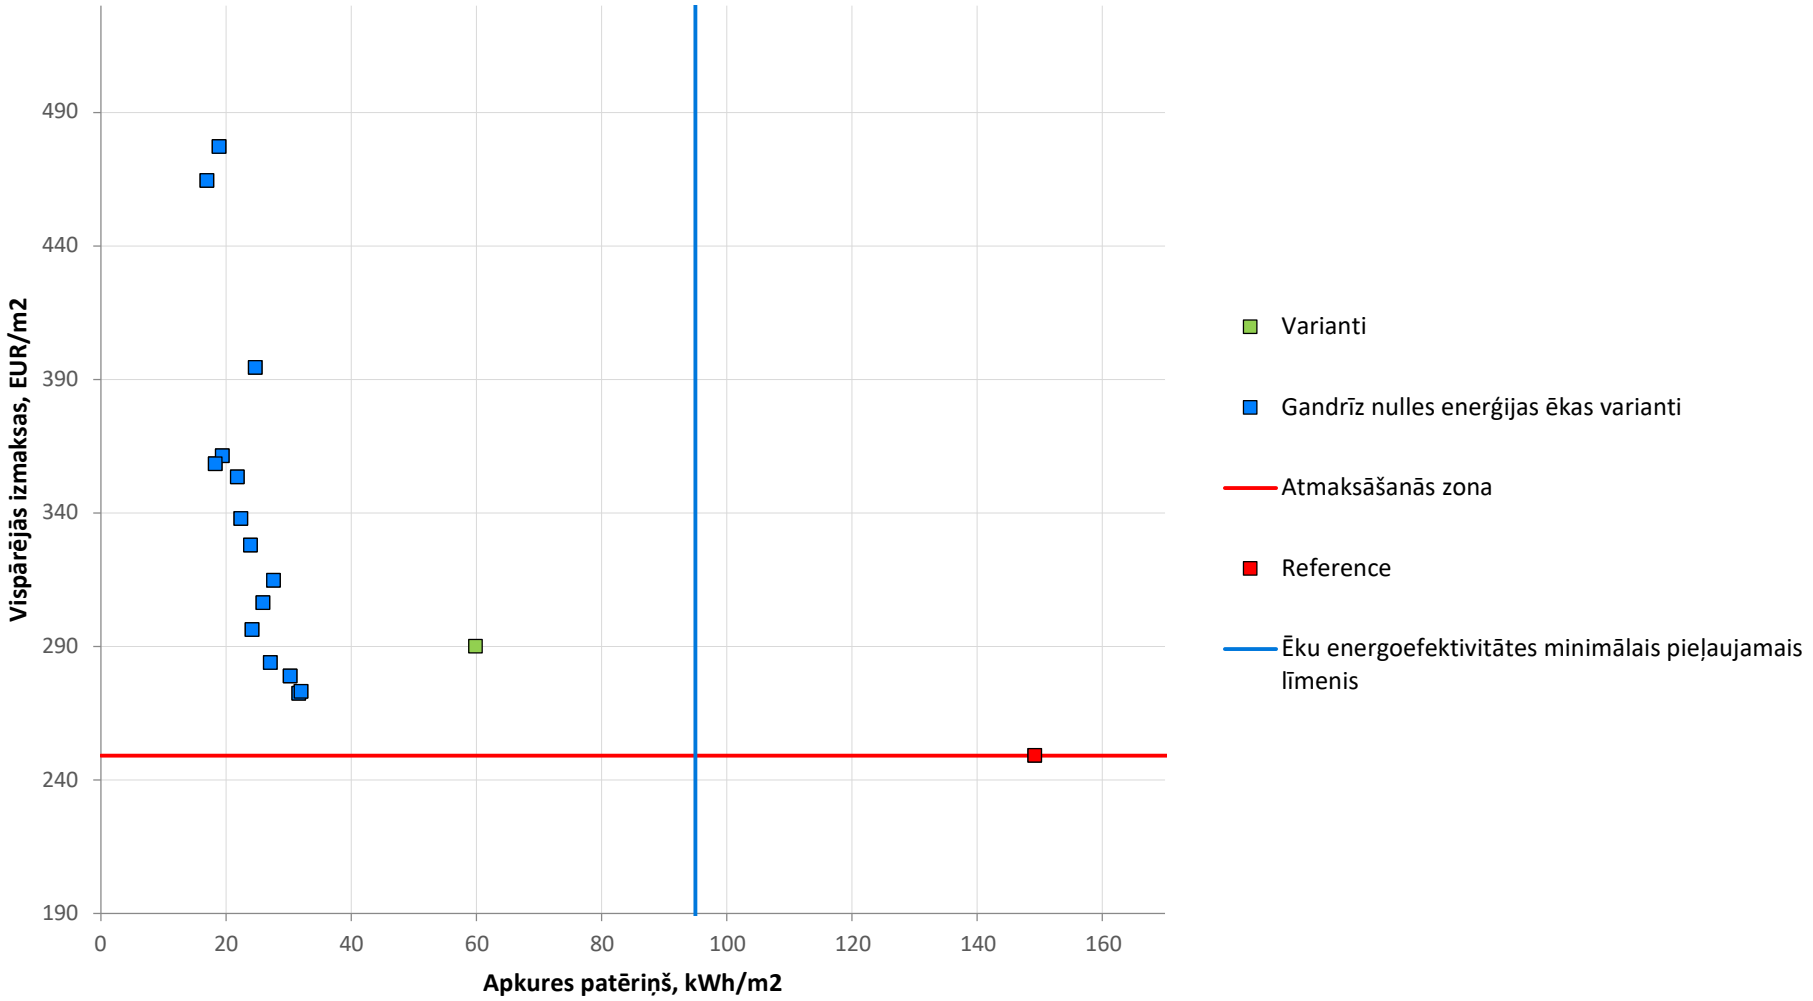

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

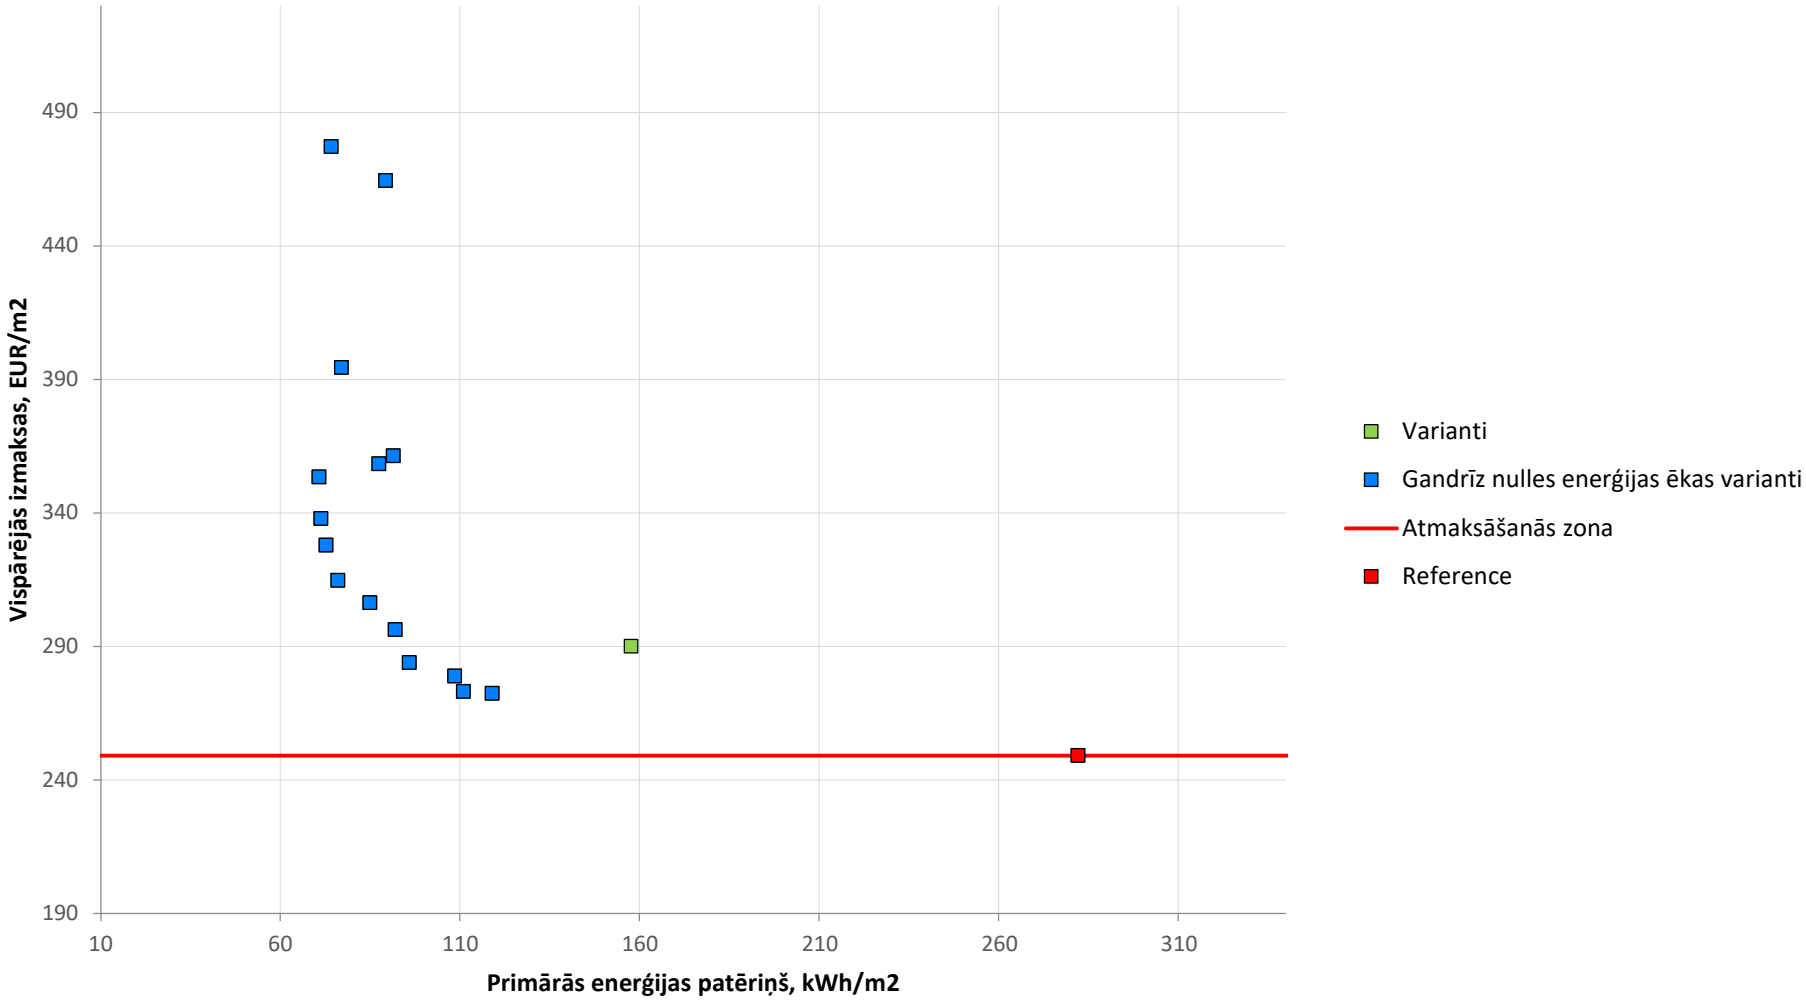

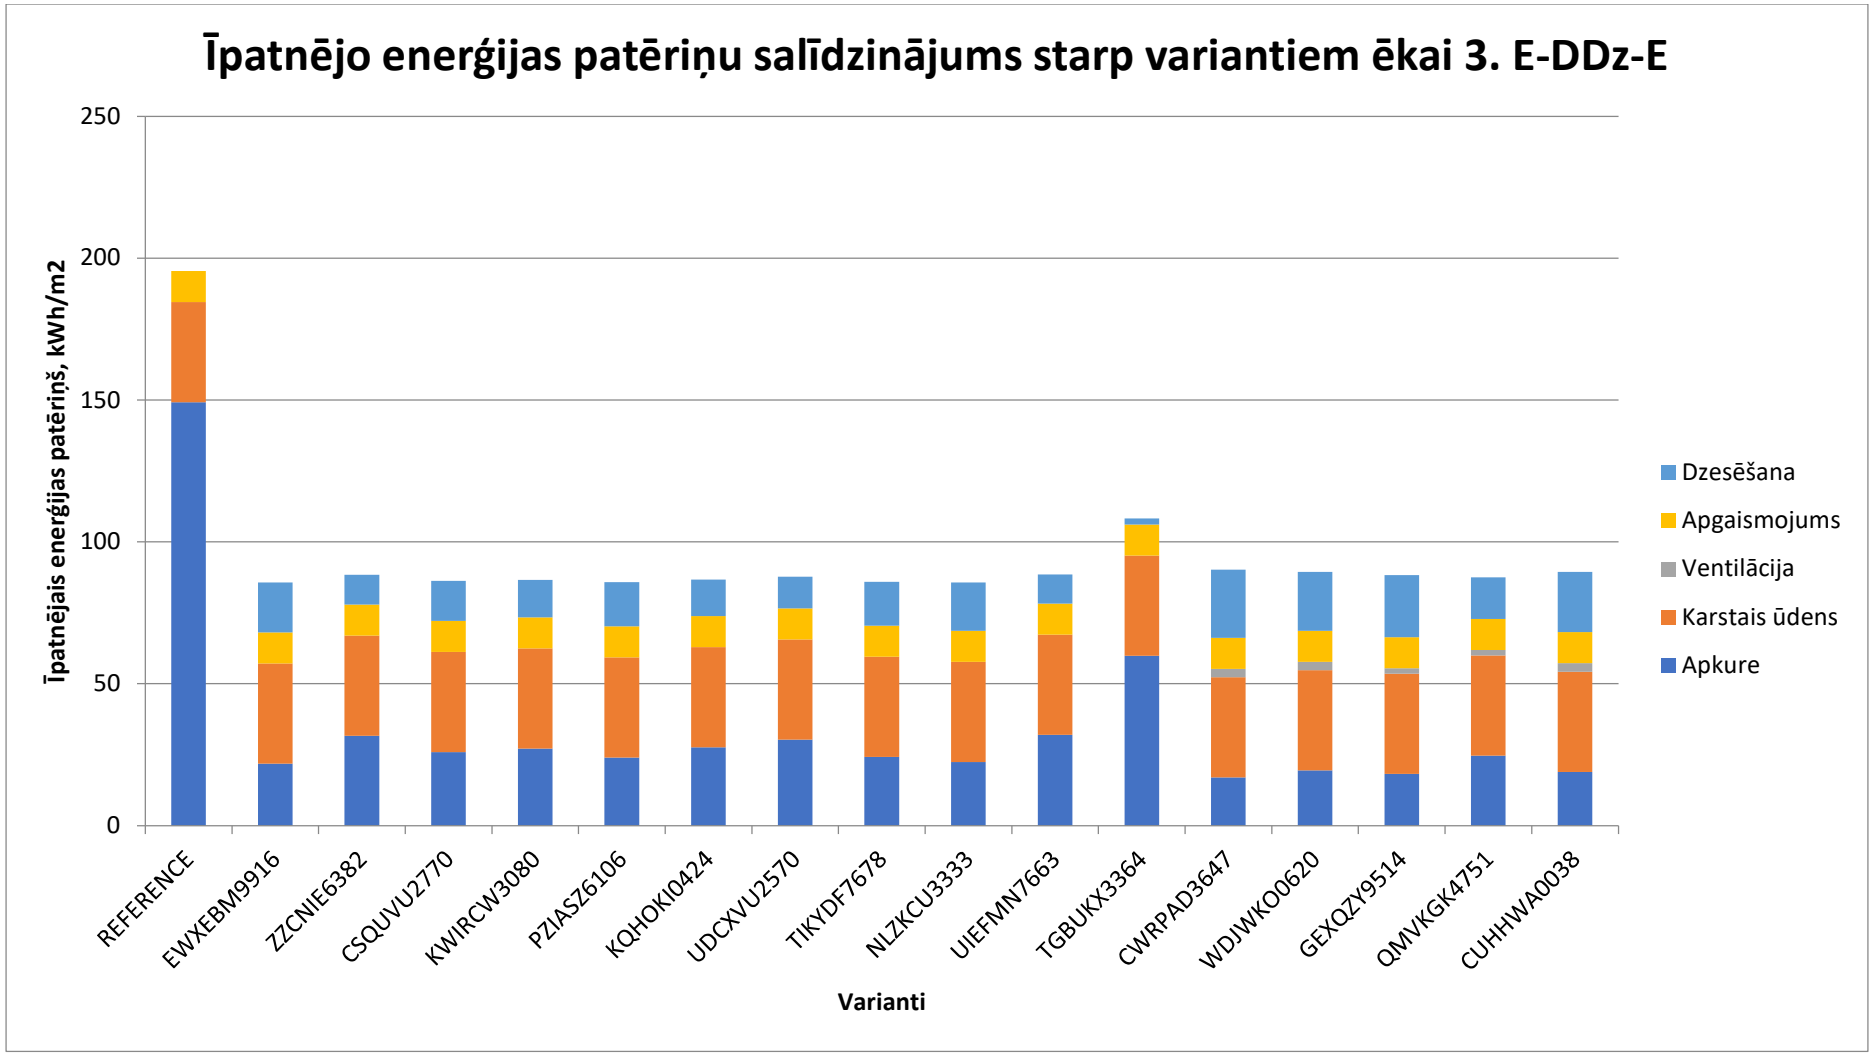
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 3. E-DDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
EWXEBM9916
ZZCNIE6382
CSQUVU2770
KWIRCW3080
PZIASZ6106
KQHOKI0424
UDCXVU2570
TIKYDF7678
NLZKCU3333
UIEFMN7663
TGBUKX3364
CWRPAD3647
WDJWKO0620
GEXQZY9514
QMVKGK4751
CUHHWA0038
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

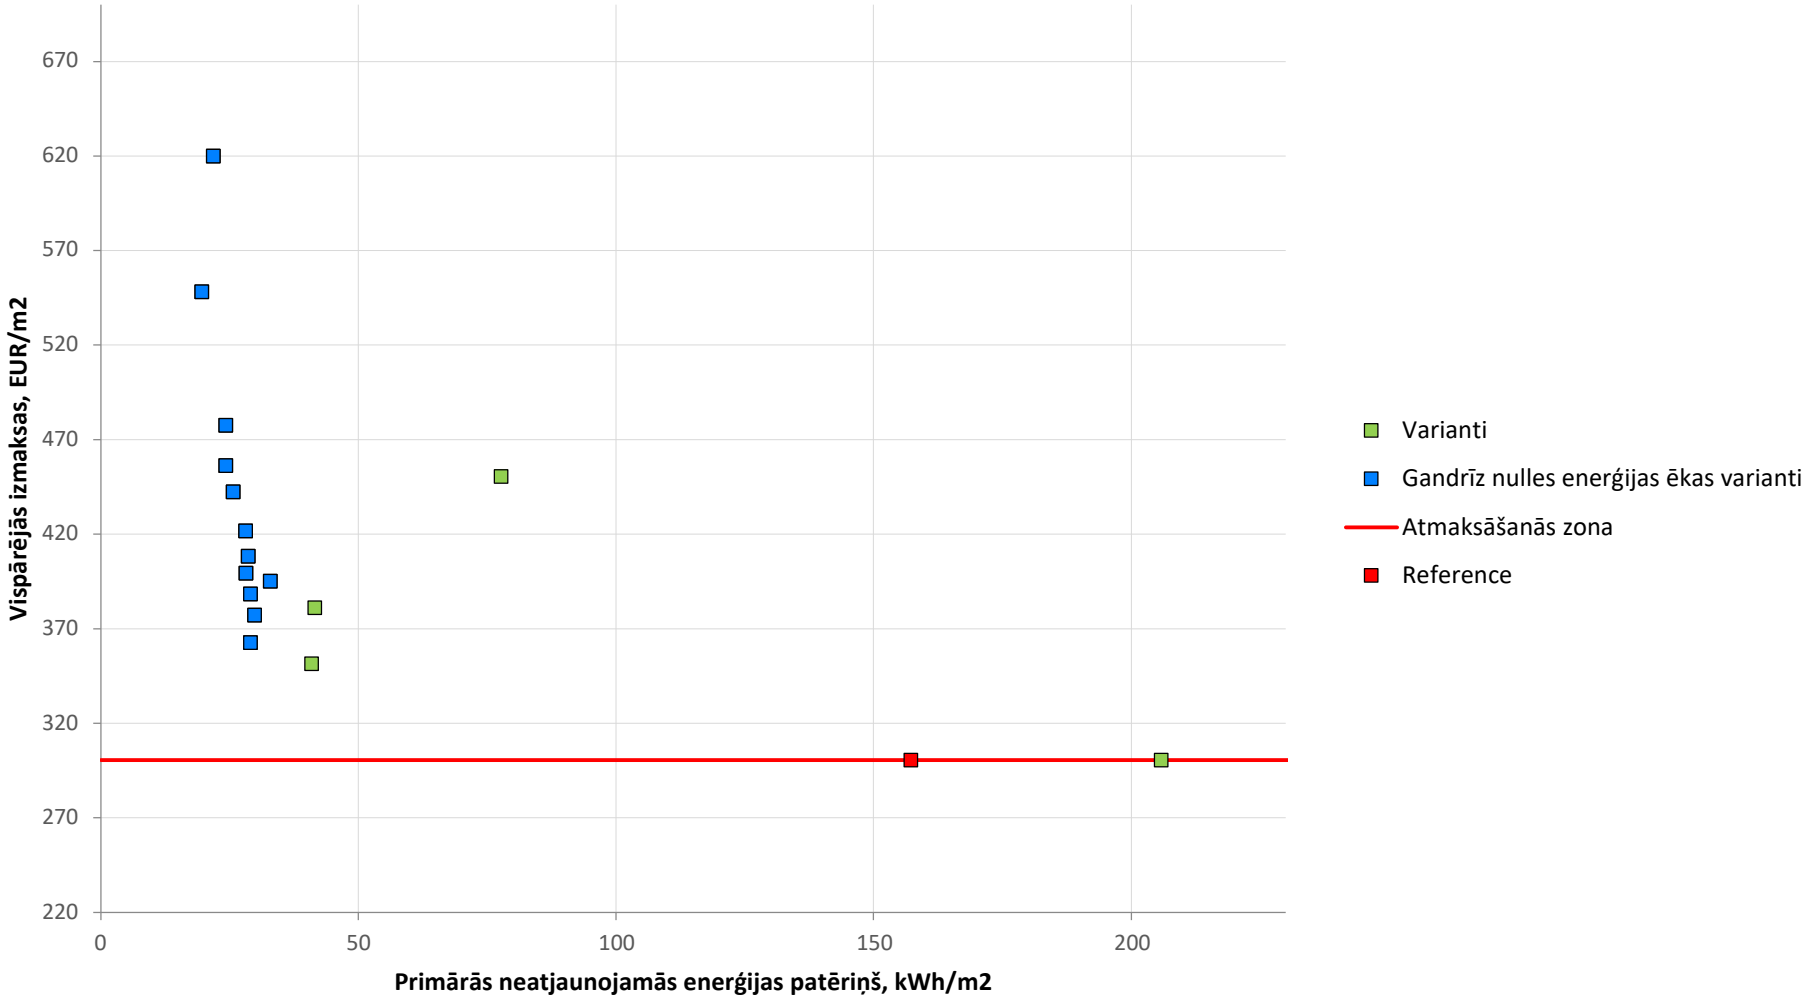

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

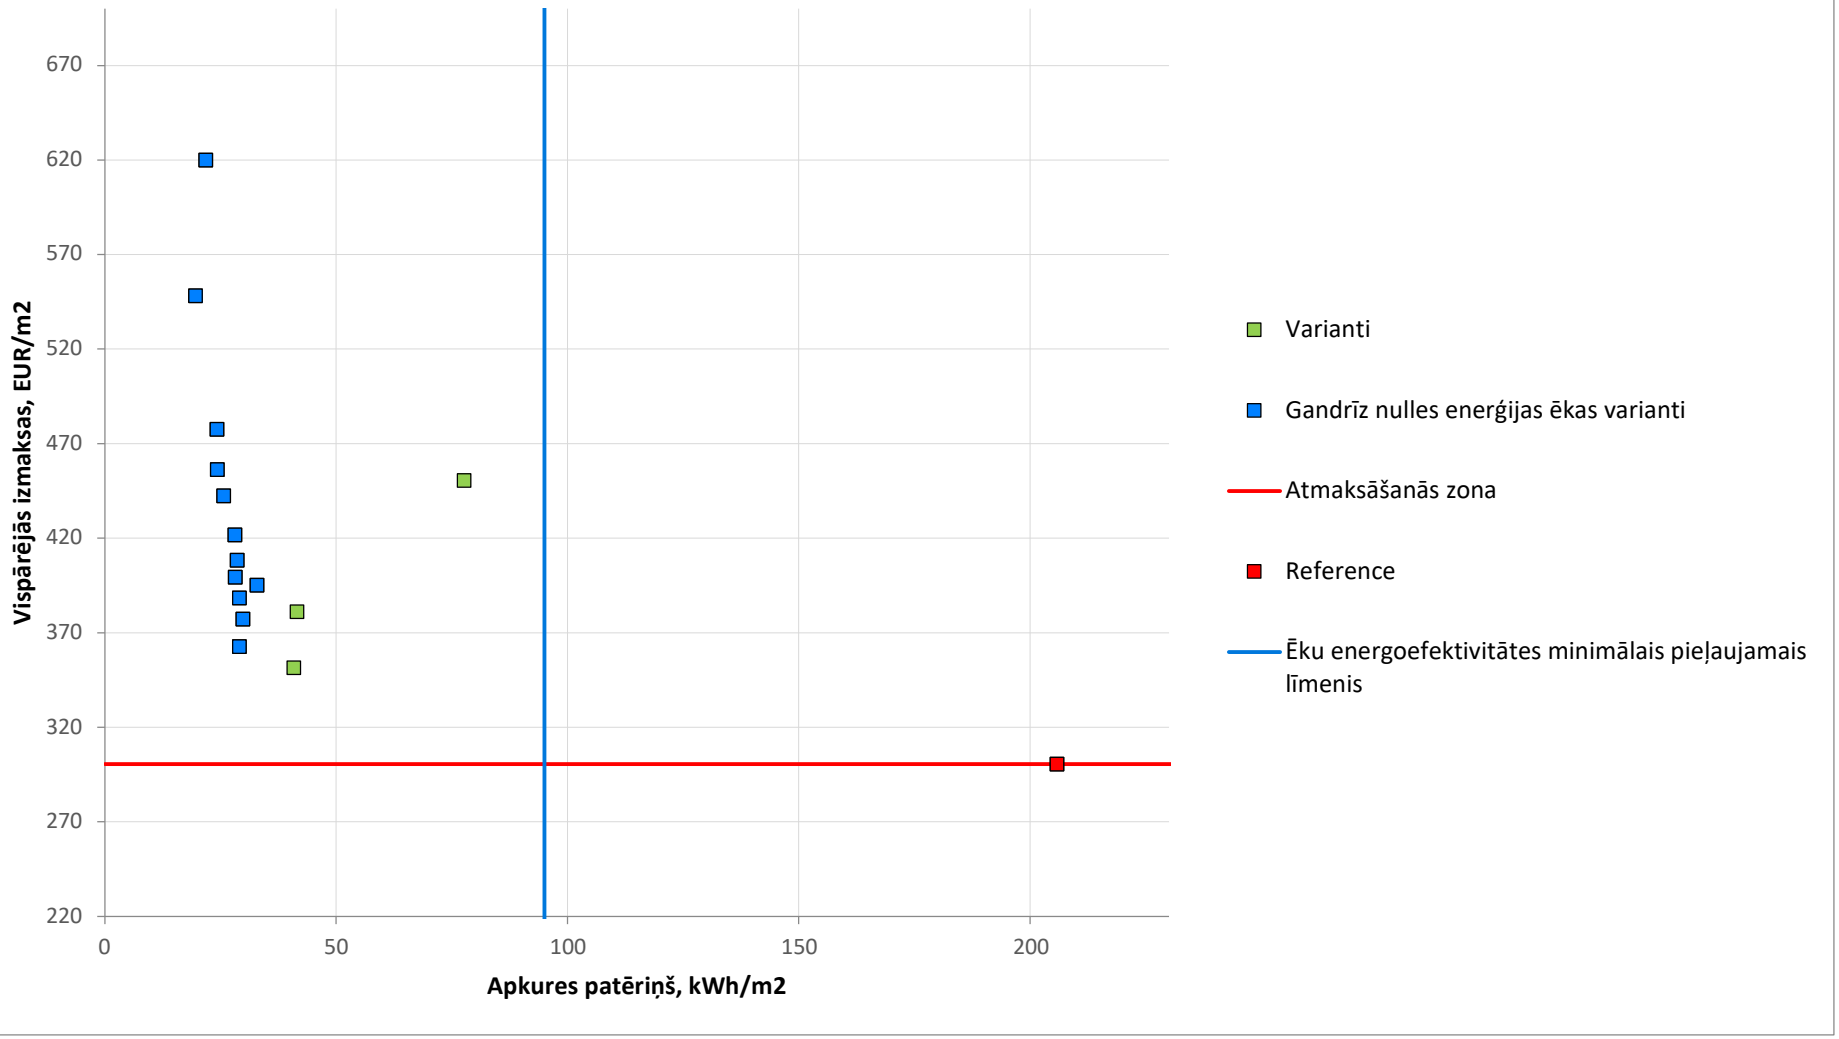

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

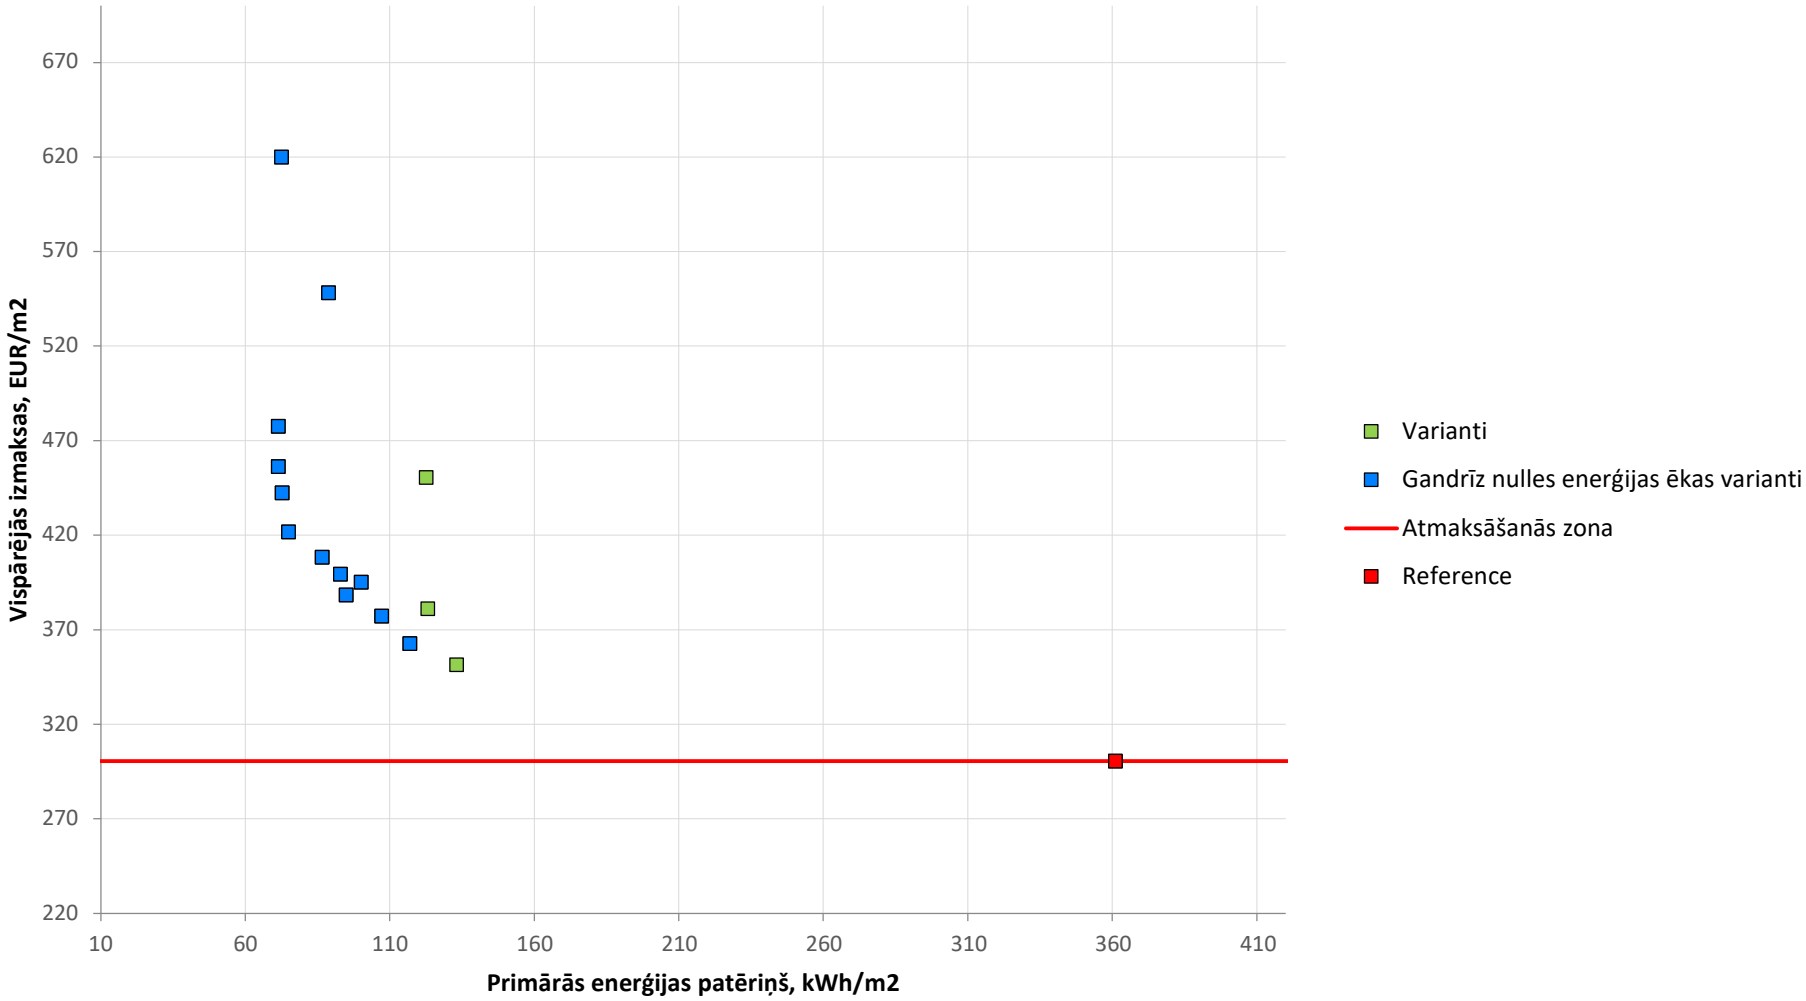

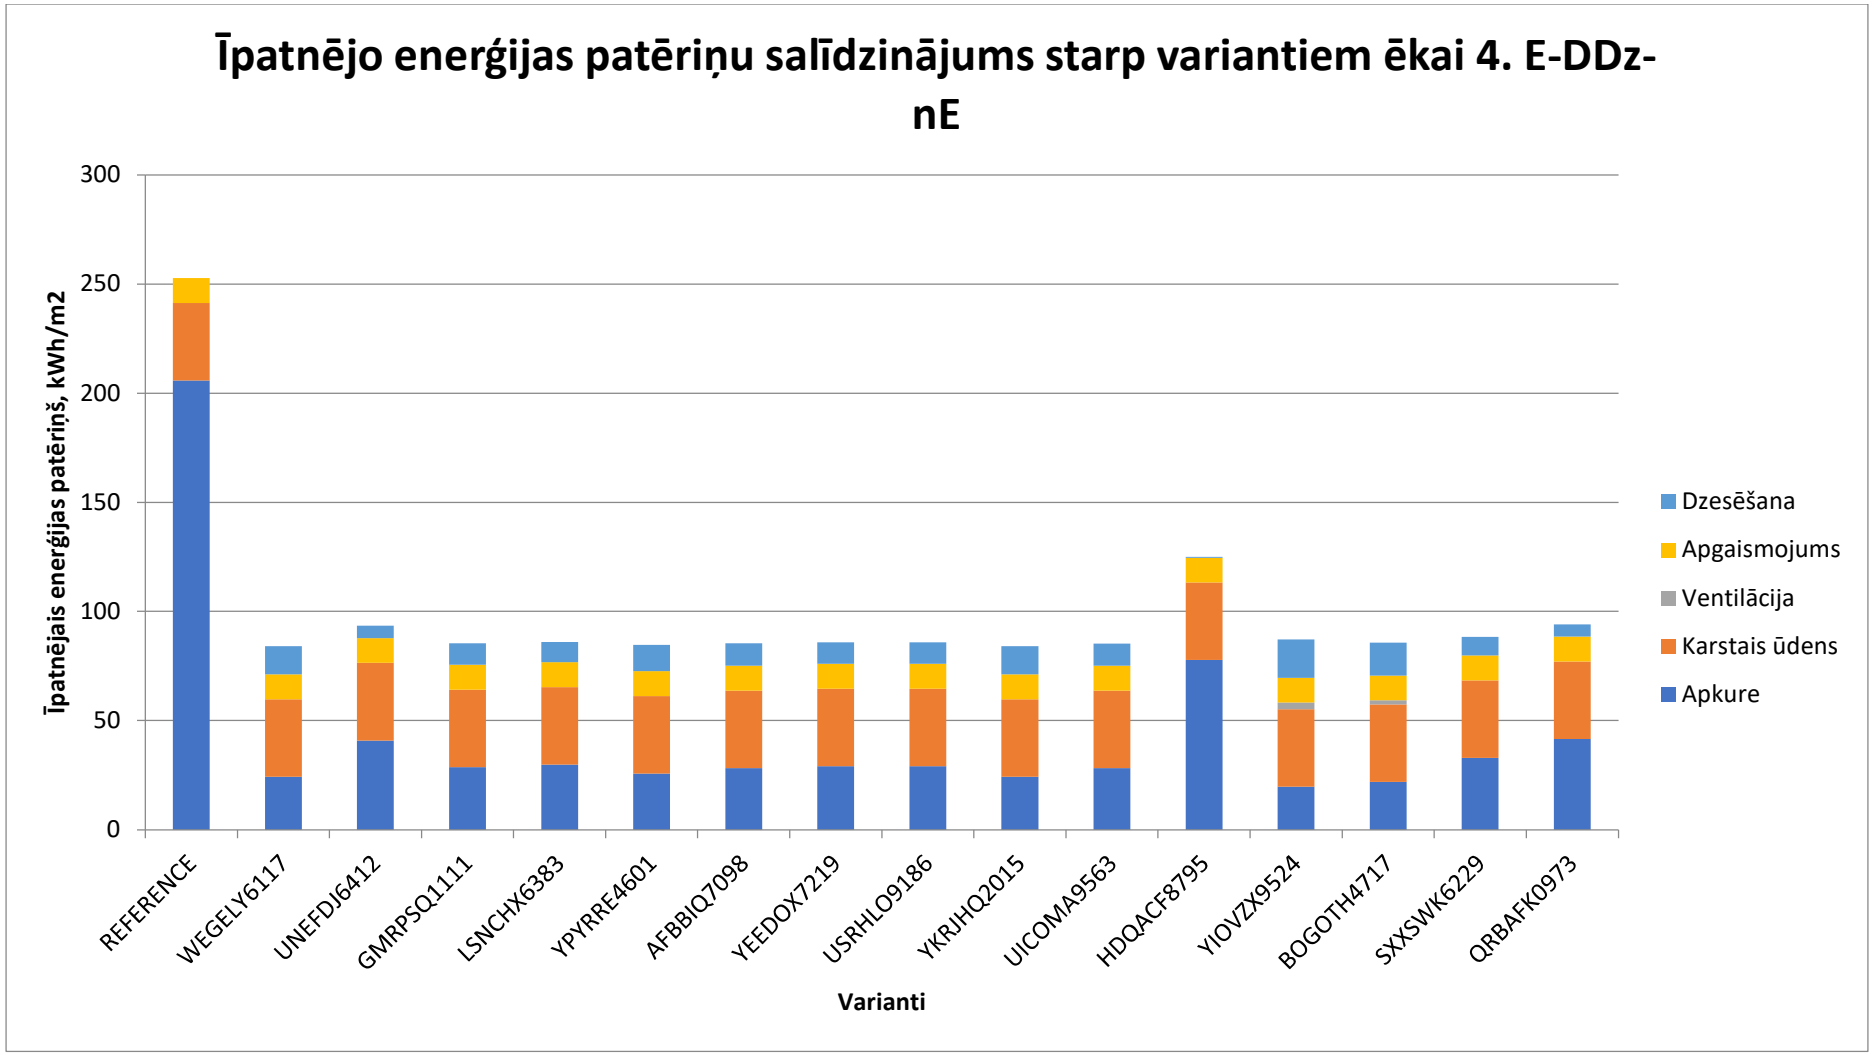
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 4. E-DDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
WEGELY6117
UNEFDJ6412
GMRPSQ1111
LSNCHX6383
YPYRRE4601
AFBBIQ7098
YEEDOX7219
USRHLO9186
YKRJHQ2015
UICOMA9563
HDQACF8795
YIOVZX9524
BOGOTH4717
SXXSWK6229
QRBAFK0973
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

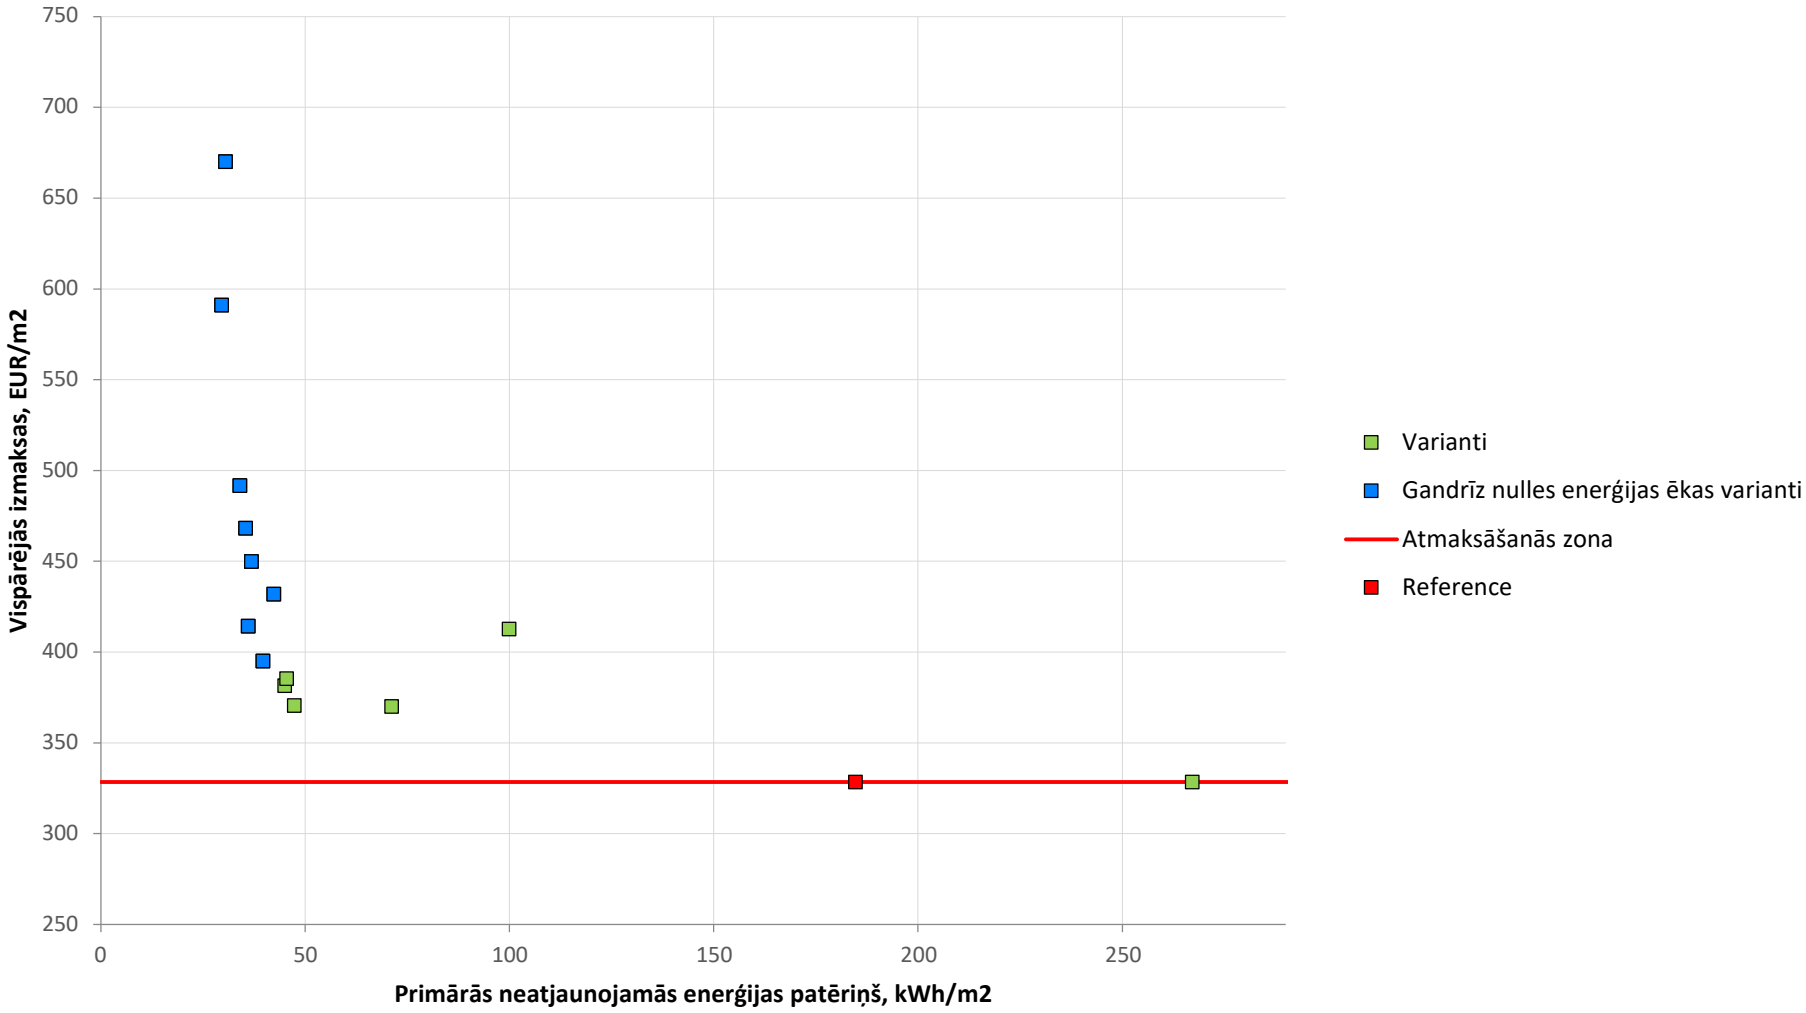

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

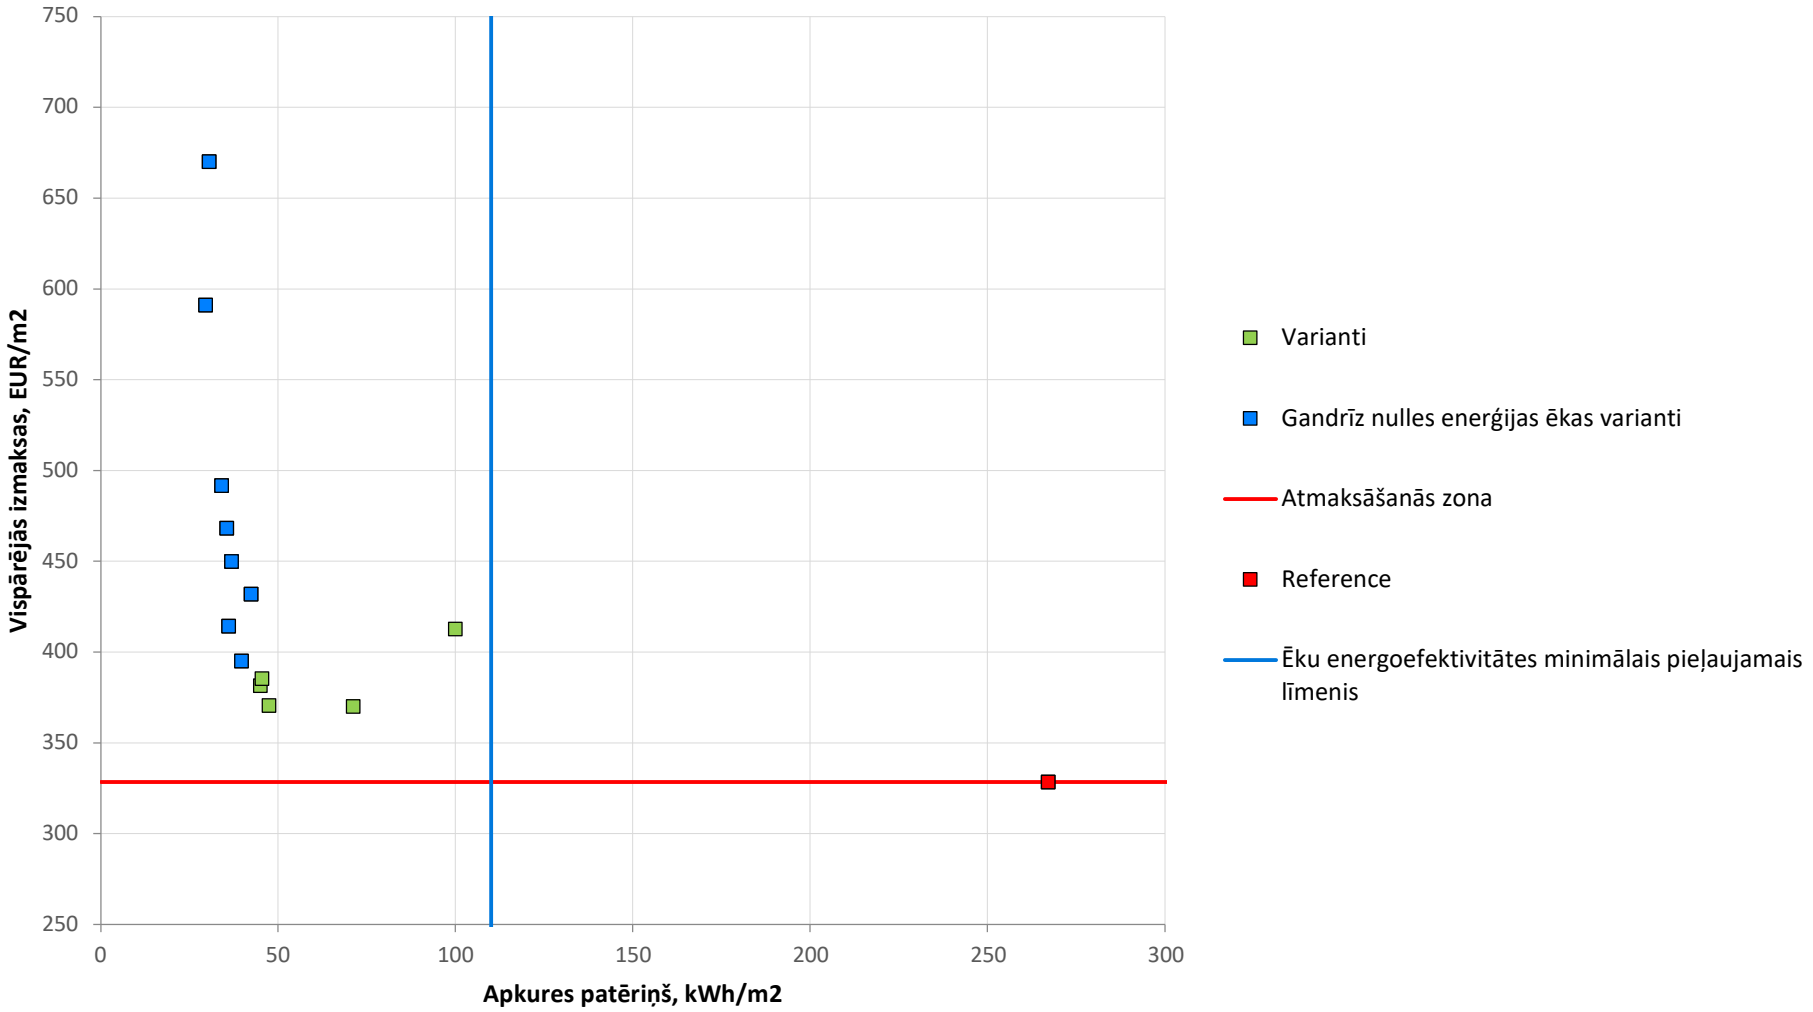

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

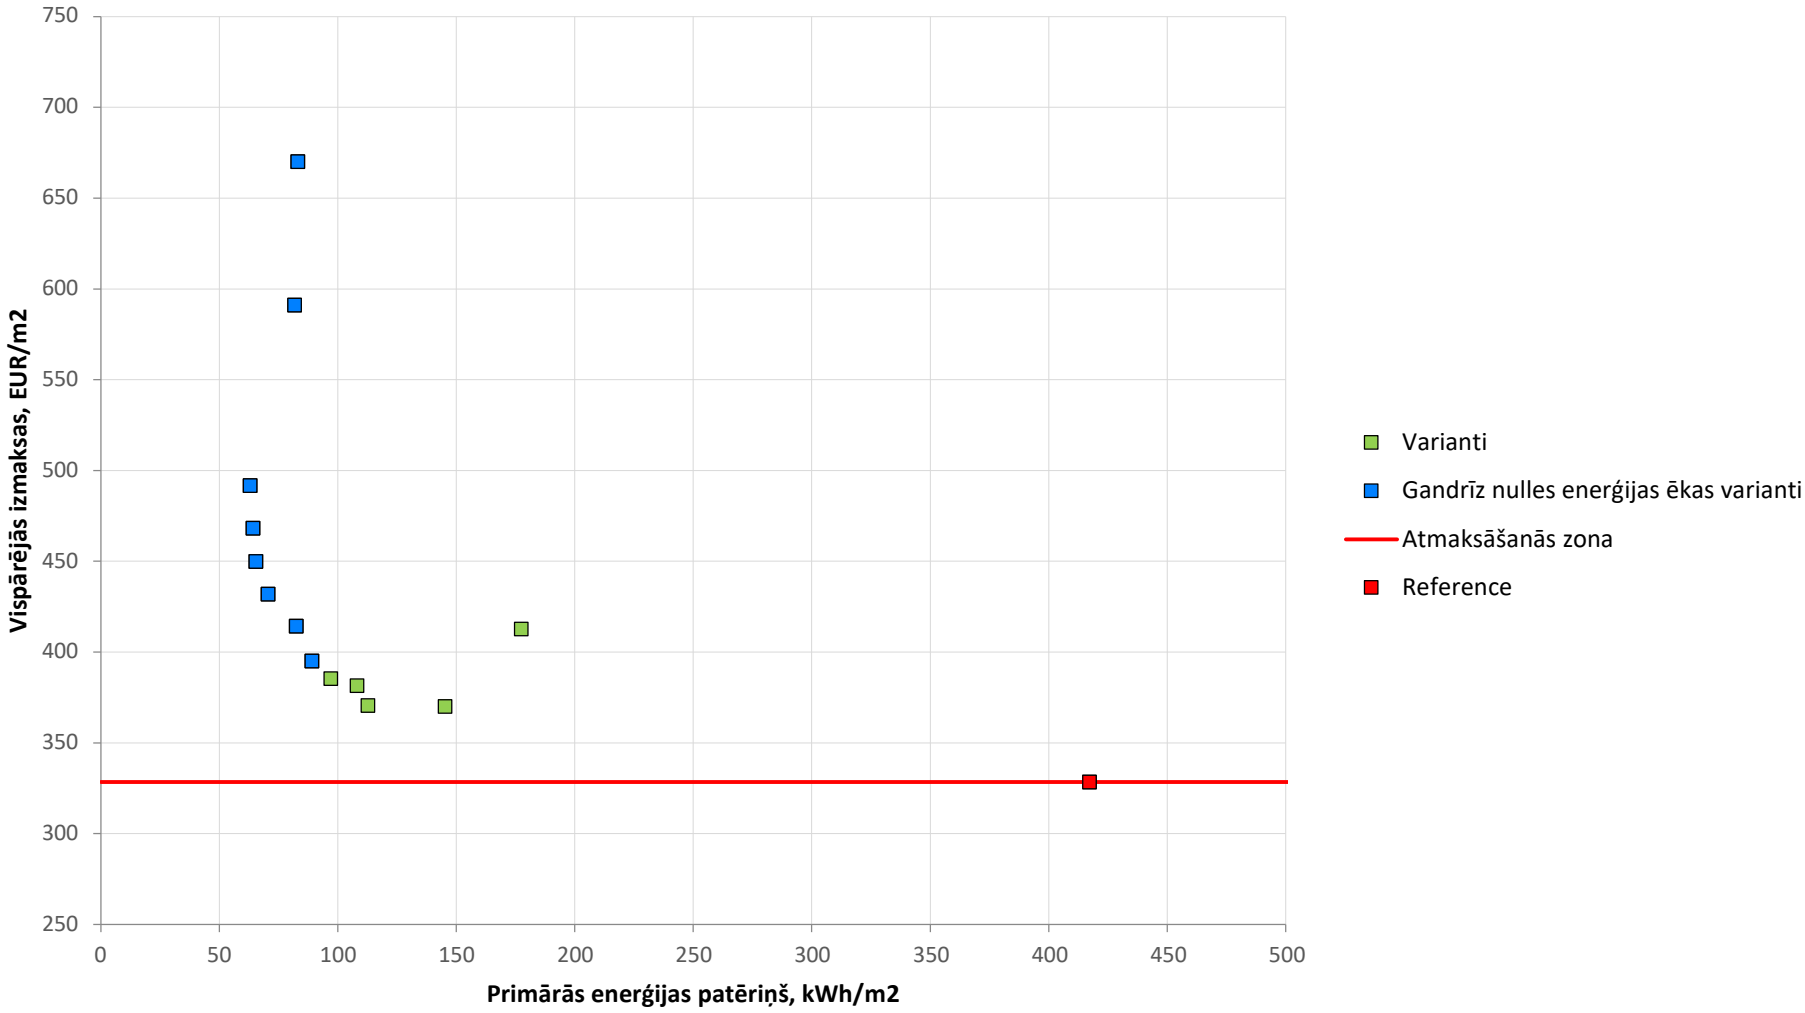

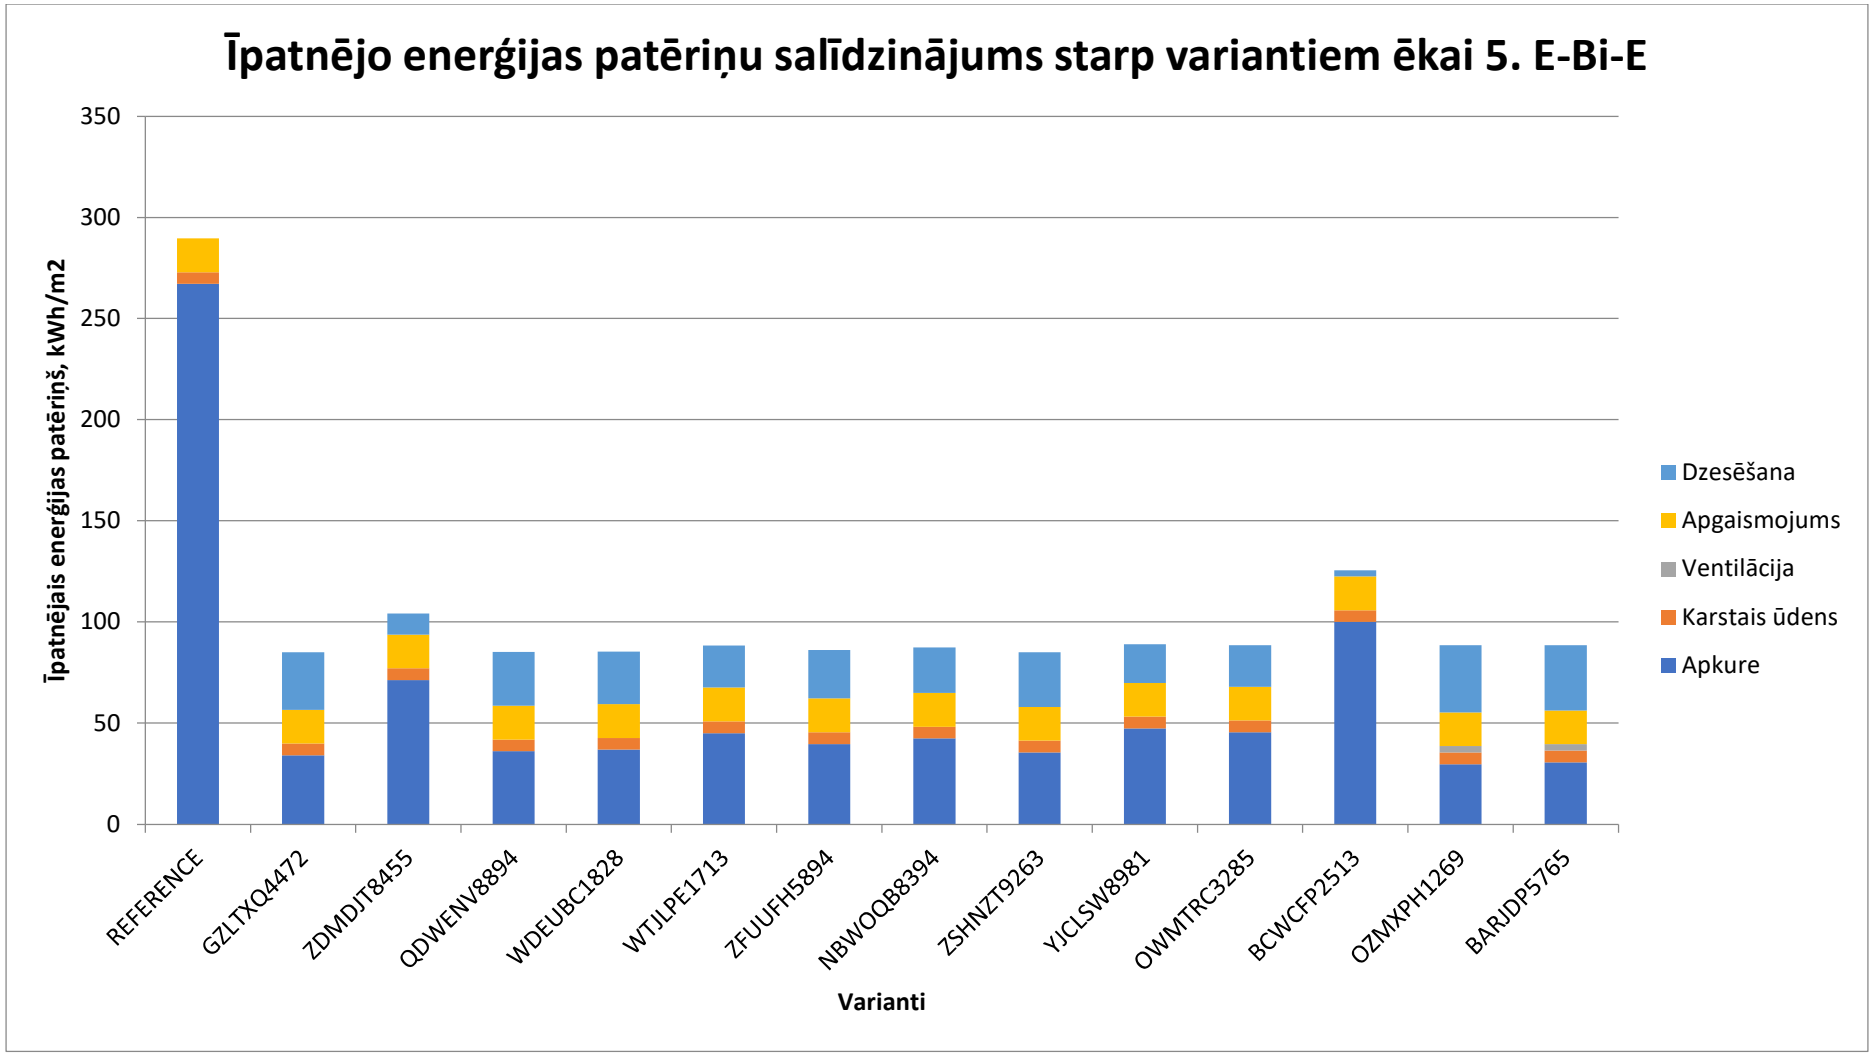
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 5. E-Bi-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
GZLTXQ4472
ZDMDJT8455
QDWENV8894
WDEUBC1828
WTJLPE1713
ZFUUFH5894
NBWOQB8394
ZSHNZT9263
YJCLSW8981
OWMTRC3285
BCWCFP2513
OZMXPH1269
BARJDP5765
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

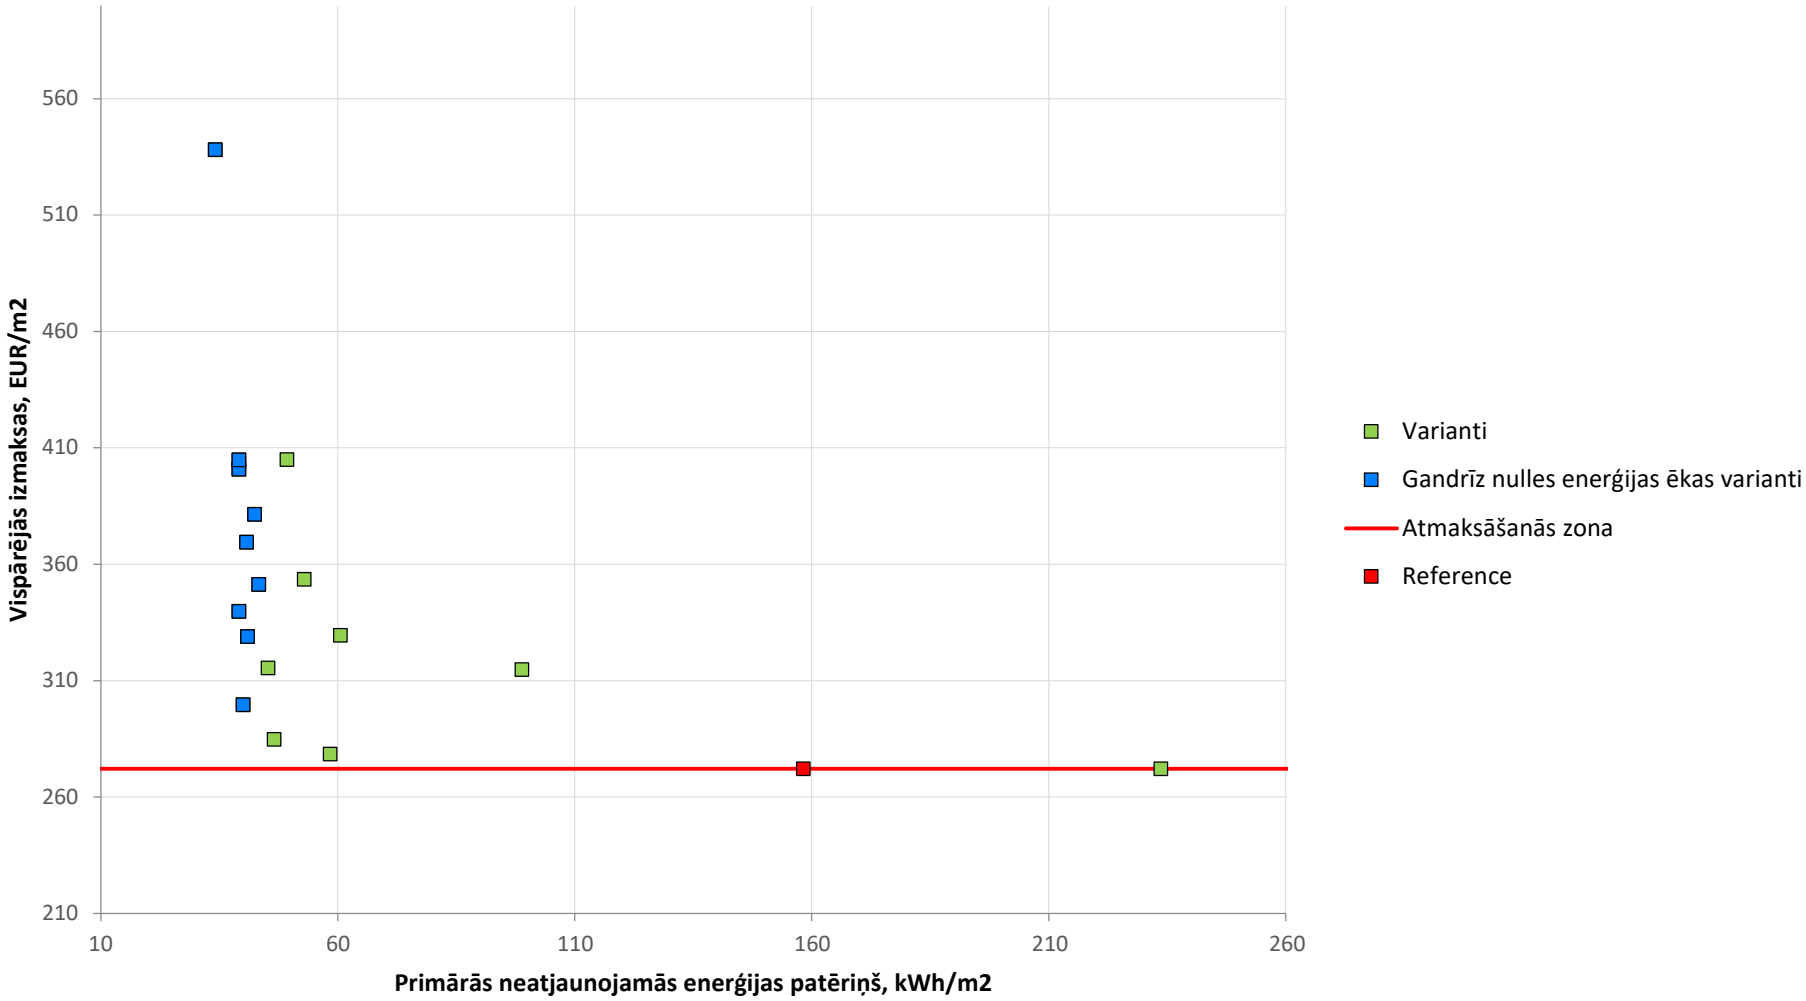

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

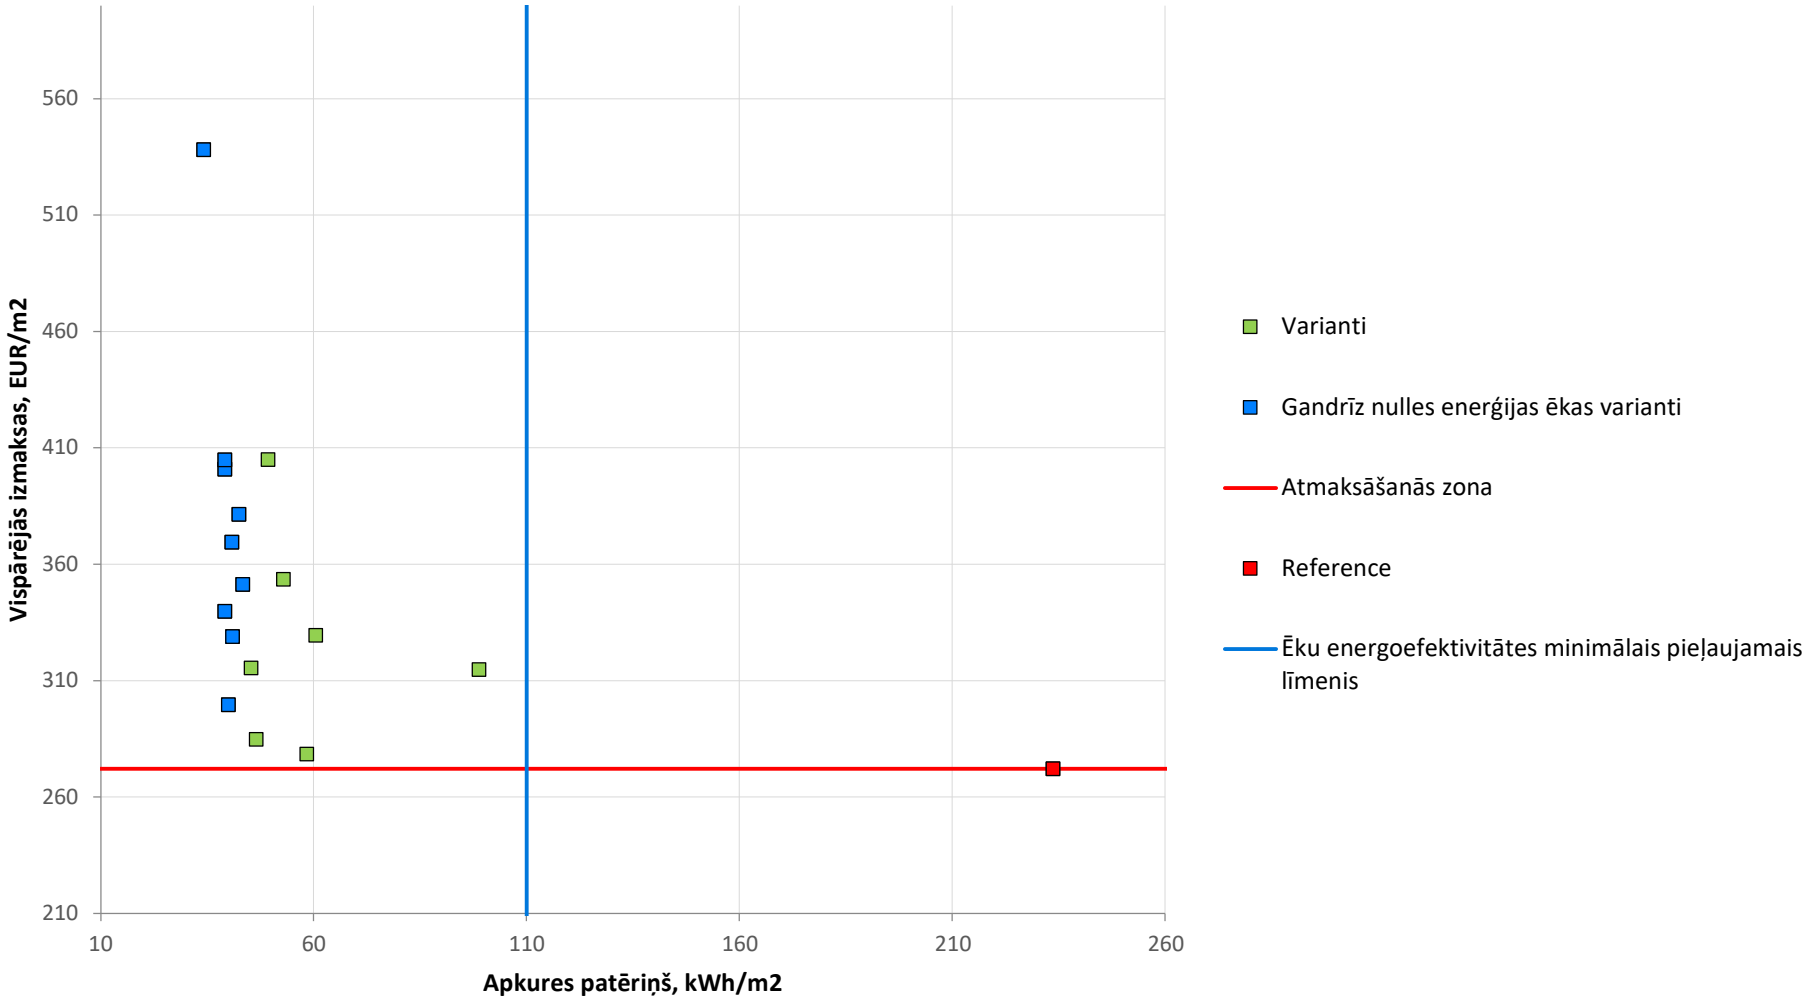

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

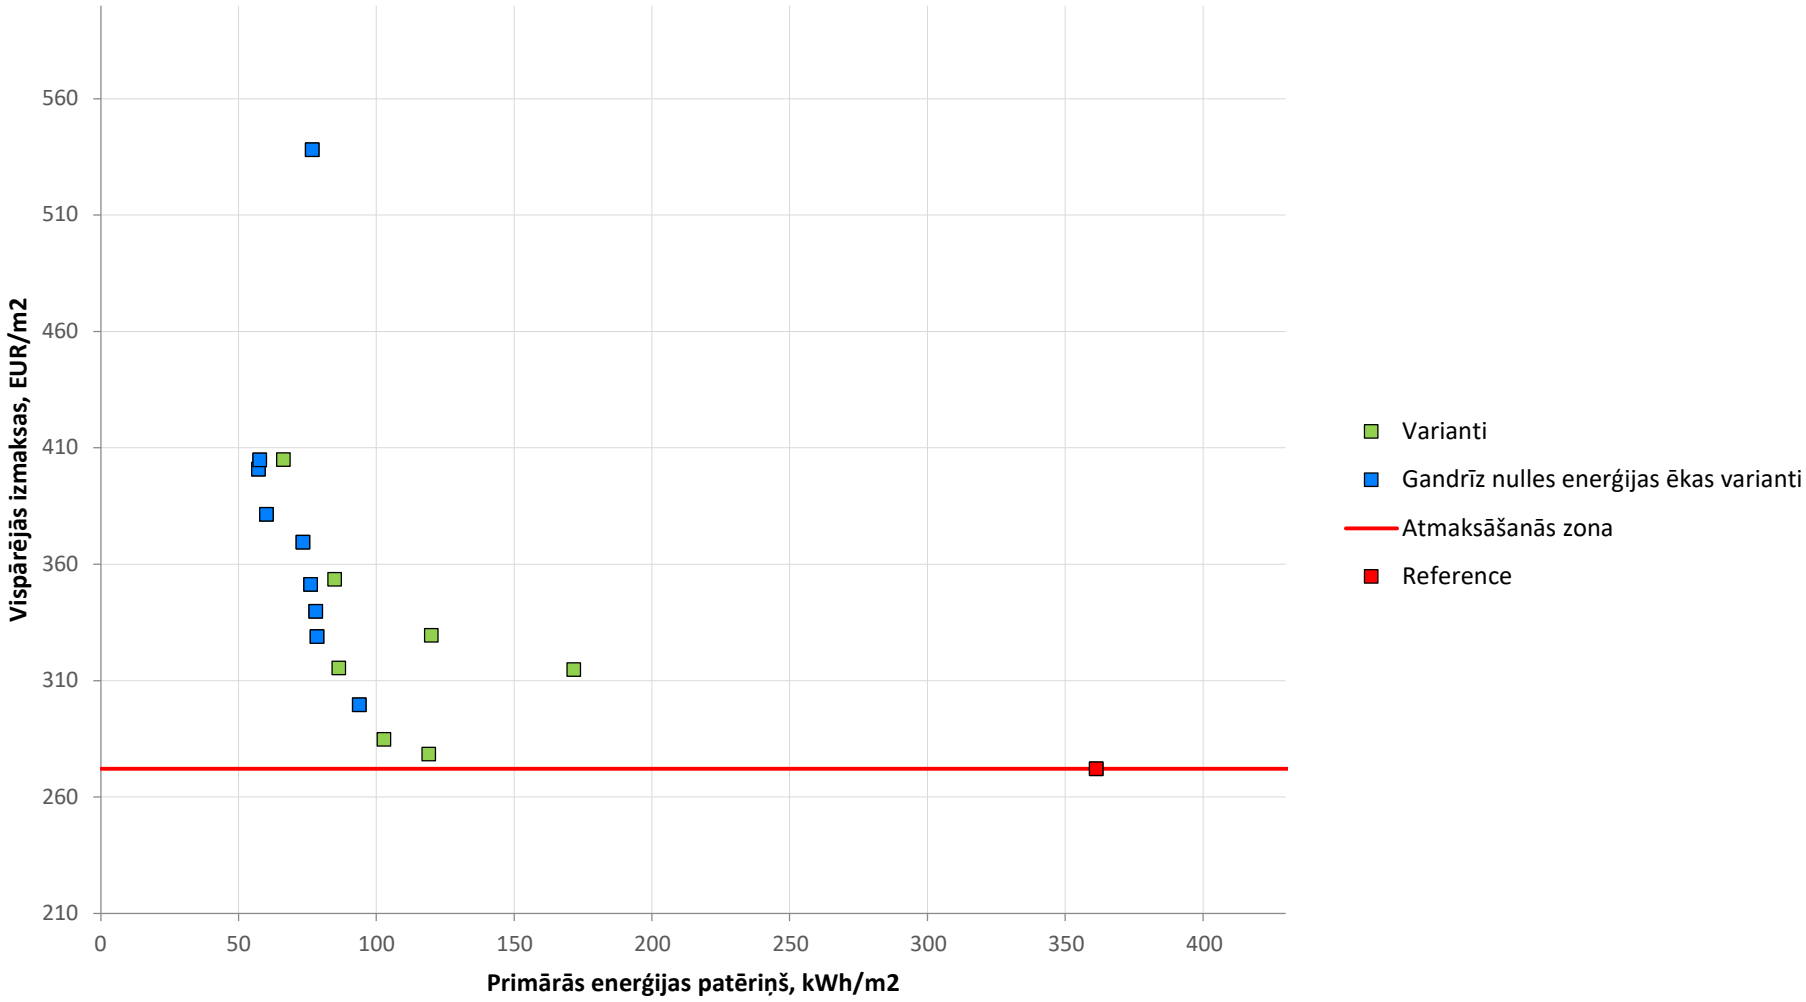

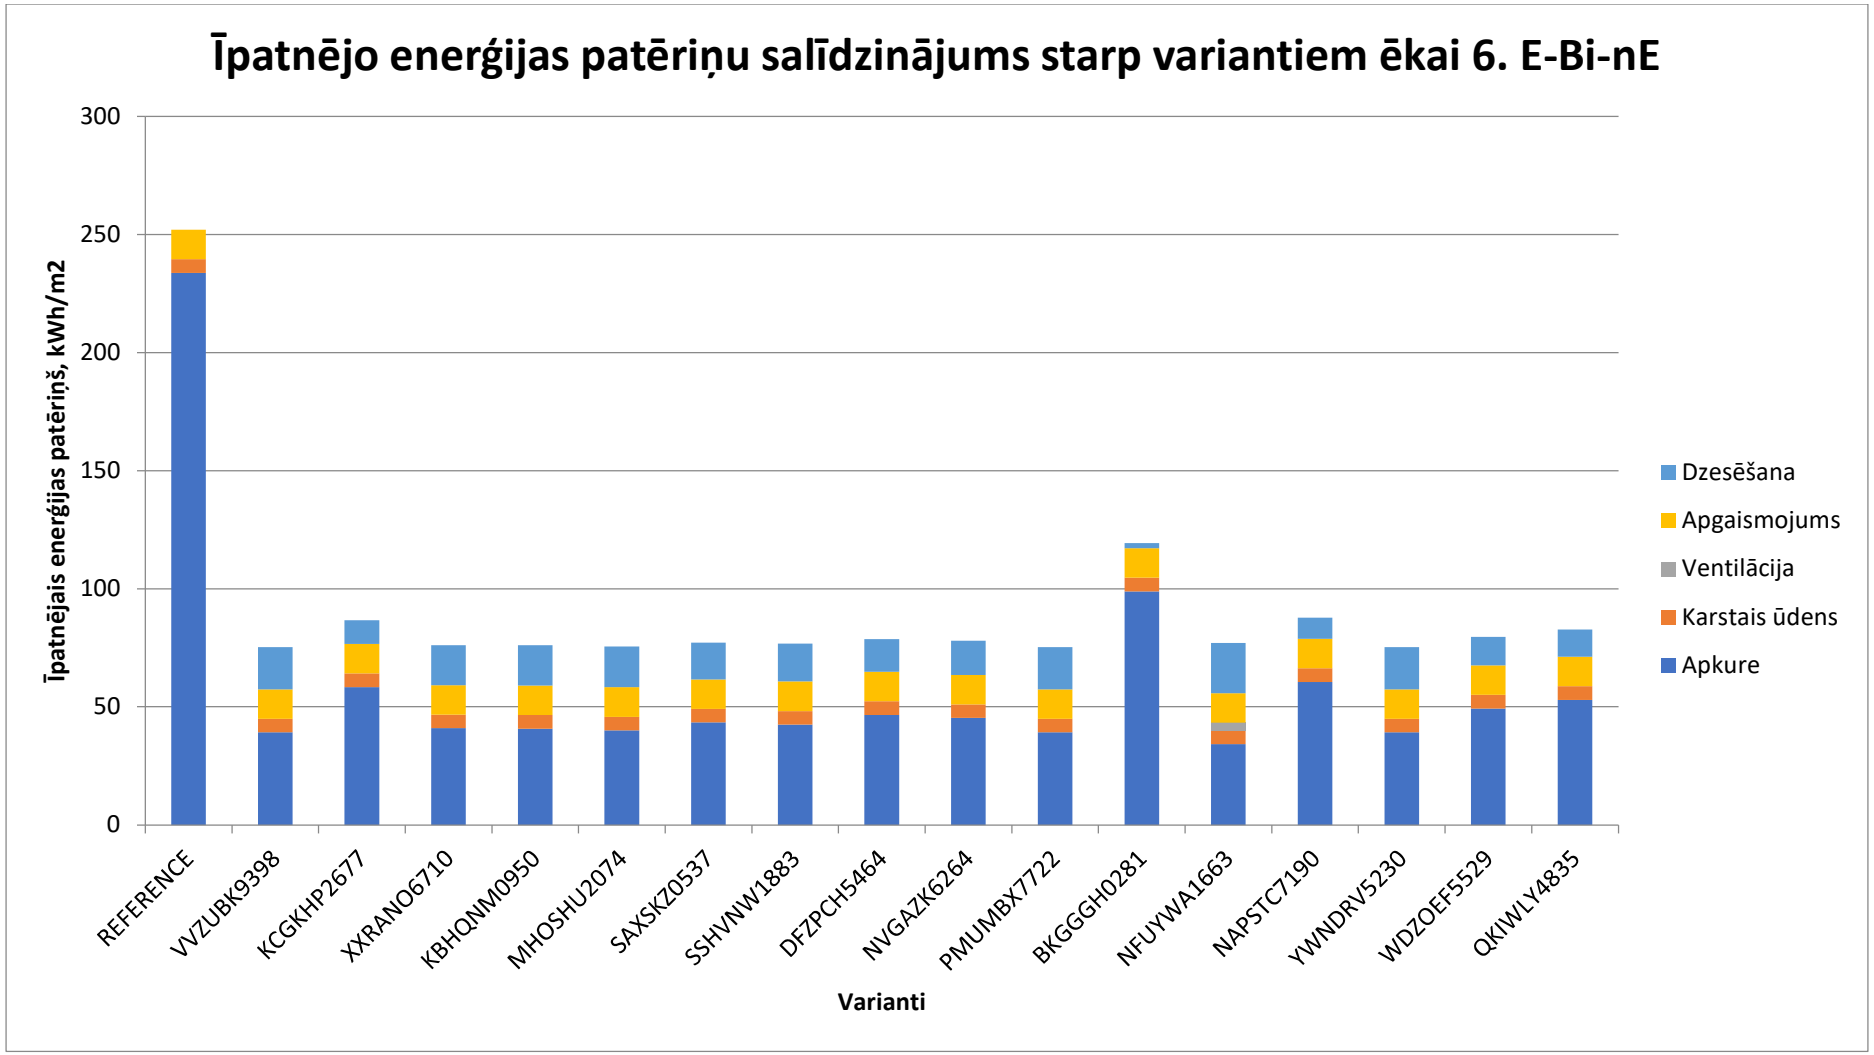
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 6. E-Bi-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
VVZUBK9398
KCGKHP2677
XXRANO6710
KBHQNM0950
MHOSHU2074
SAXSKZ0537
SSHVNW1883
DFZPCH5464
NVGAZK6264
PMUMBX7722
BKGGGH0281
NFUYWA1663
NAPSTC7190
YWNDRV5230
WDZOEF5529
QKIWLY4835
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

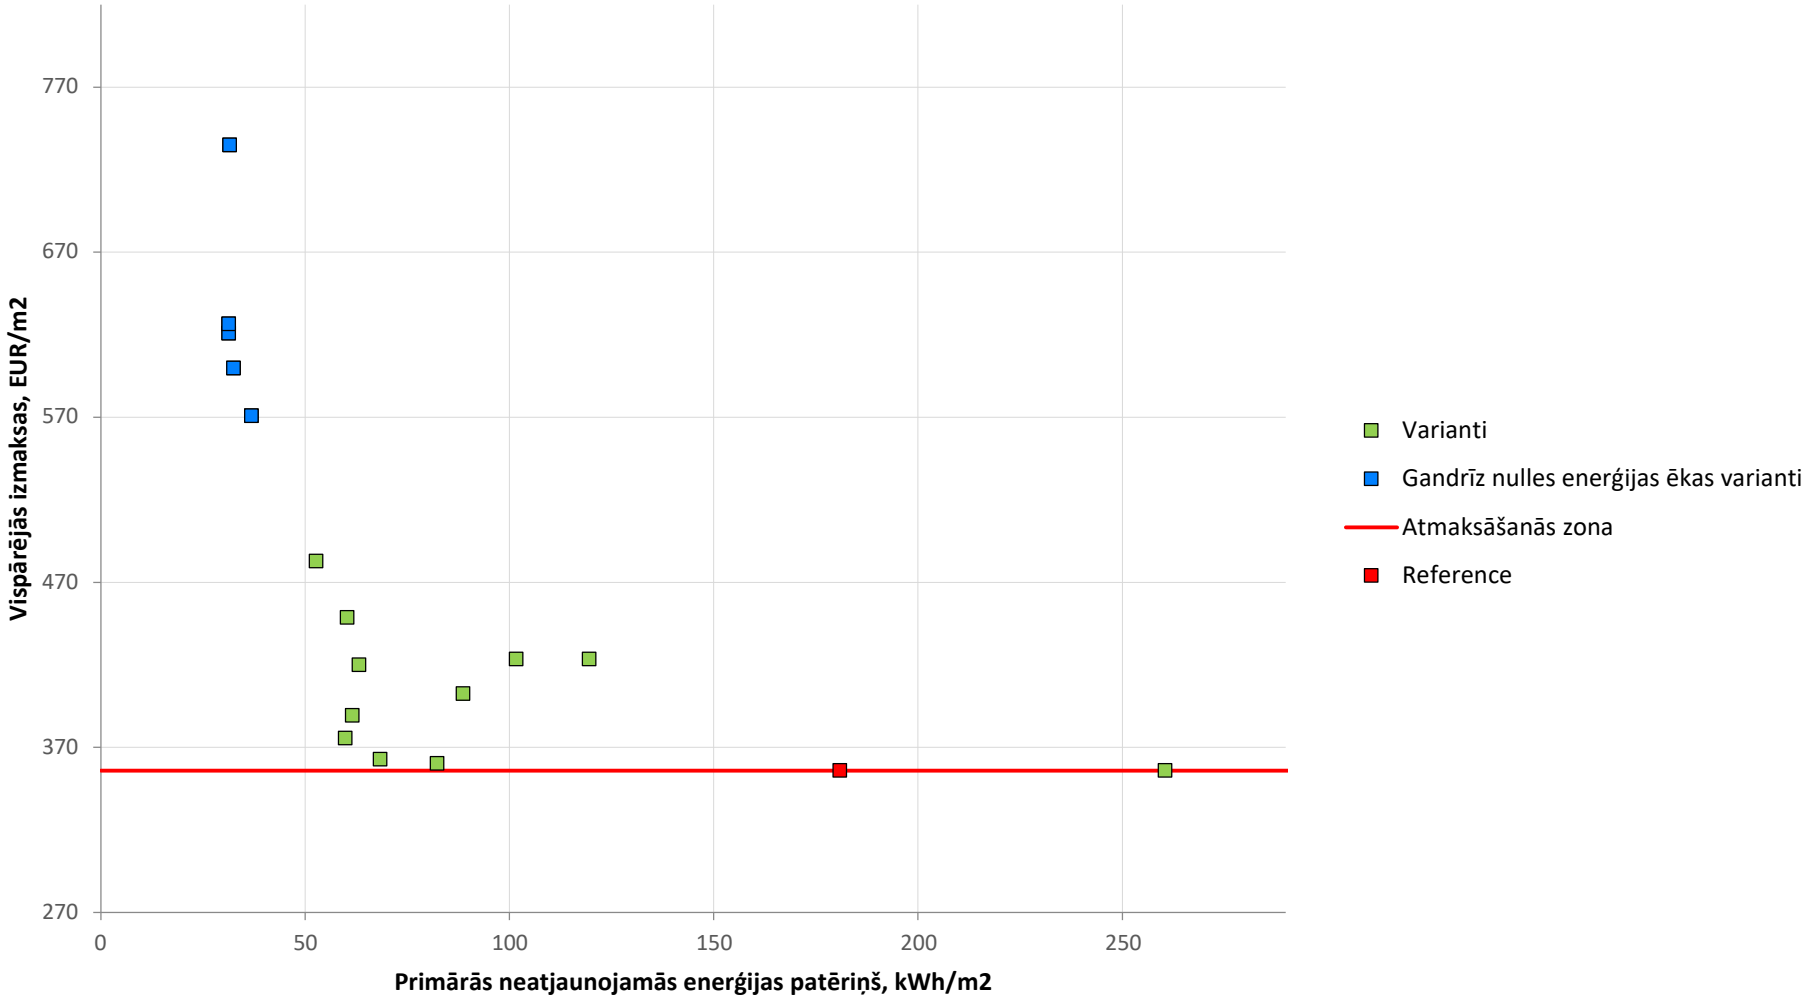

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

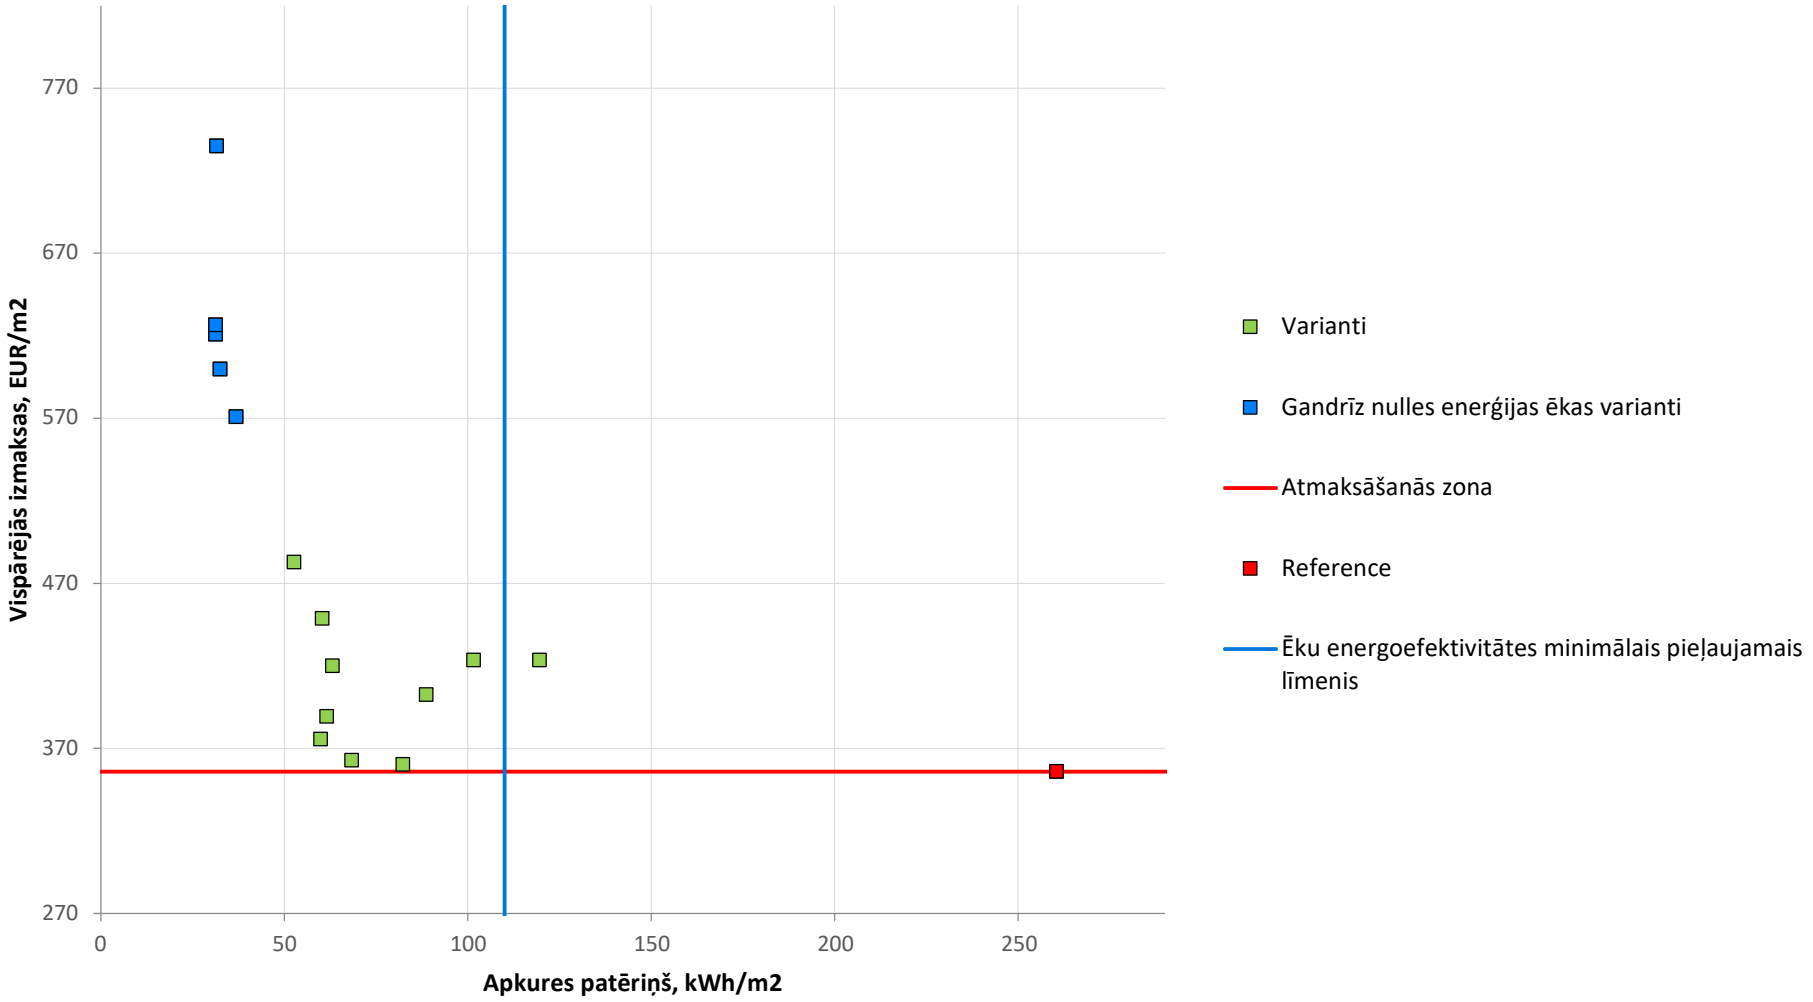

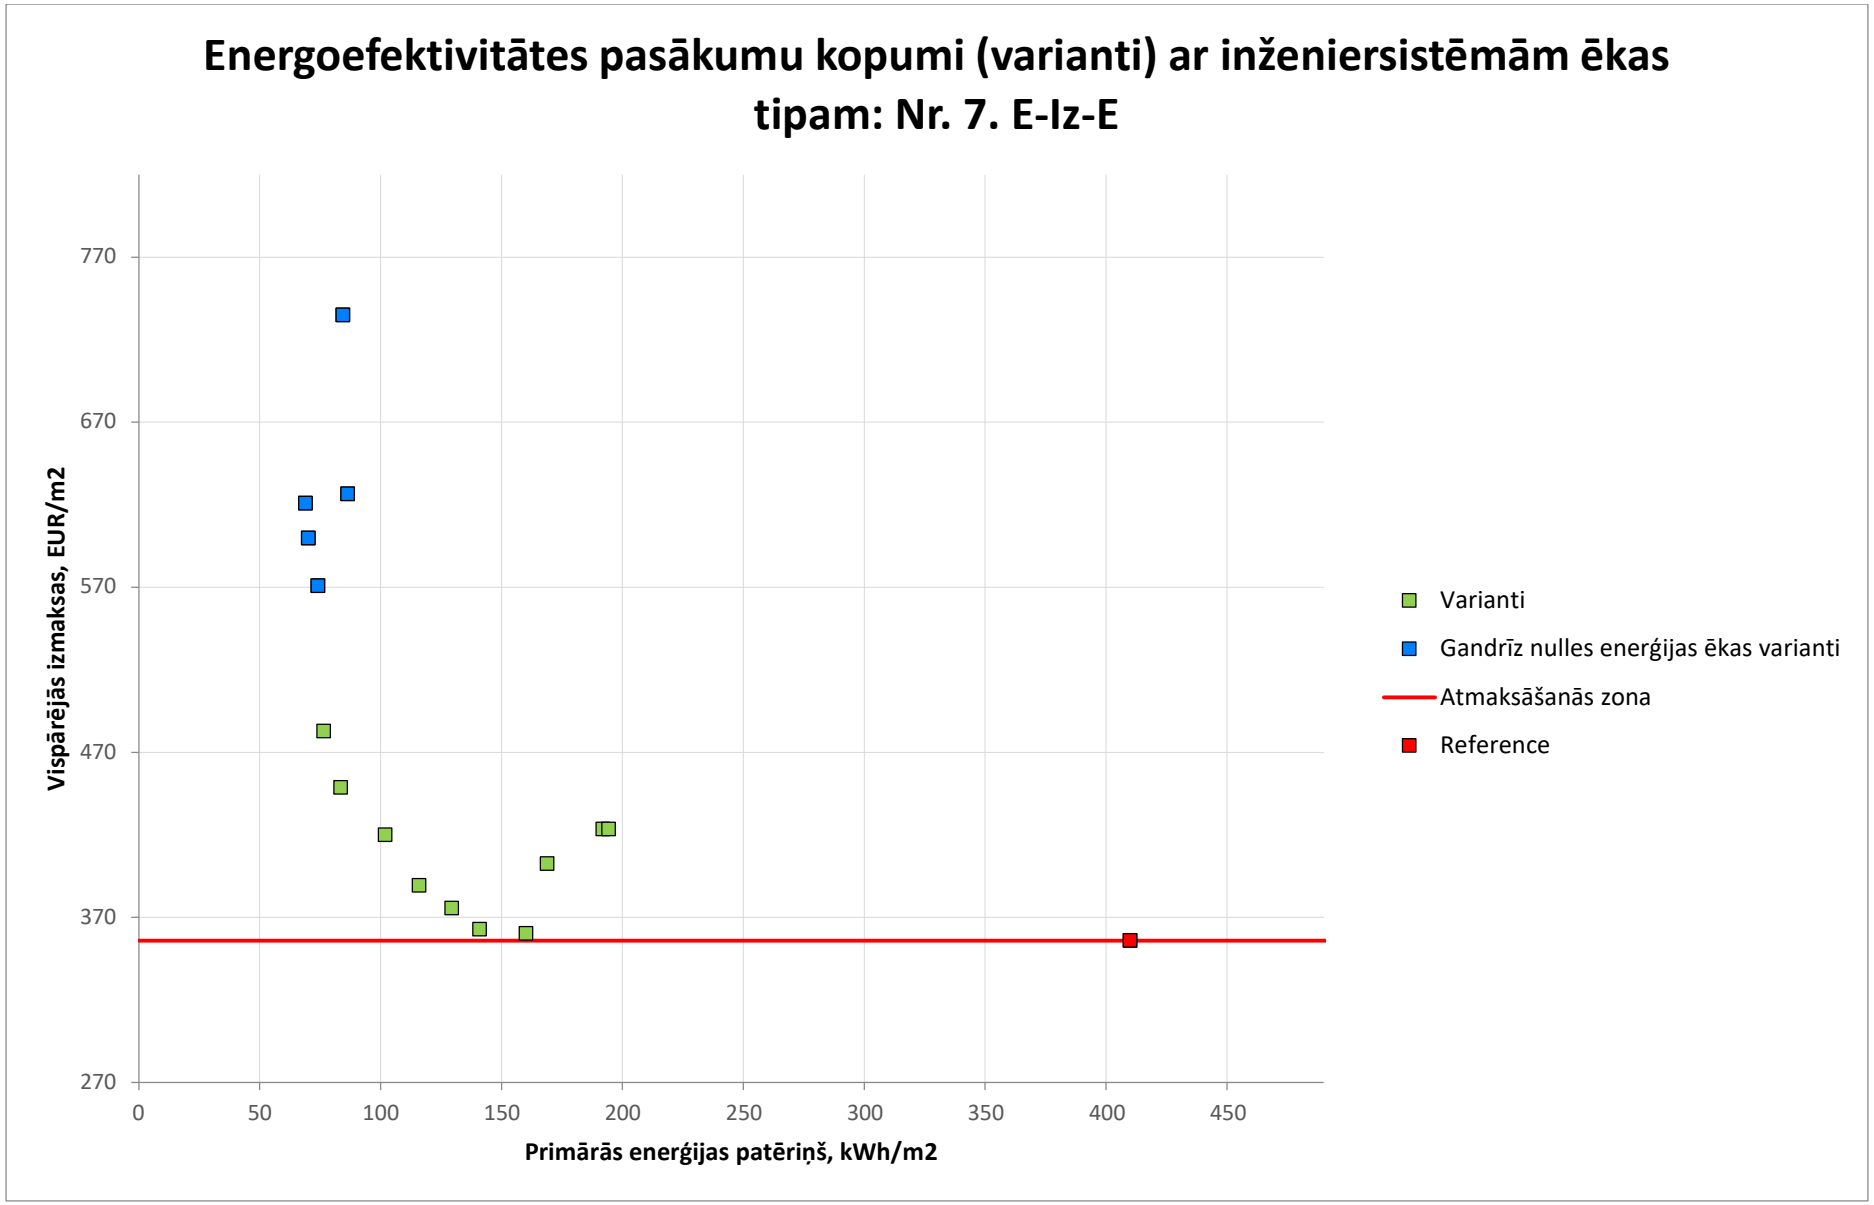
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
770
670
570
470
370
270
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

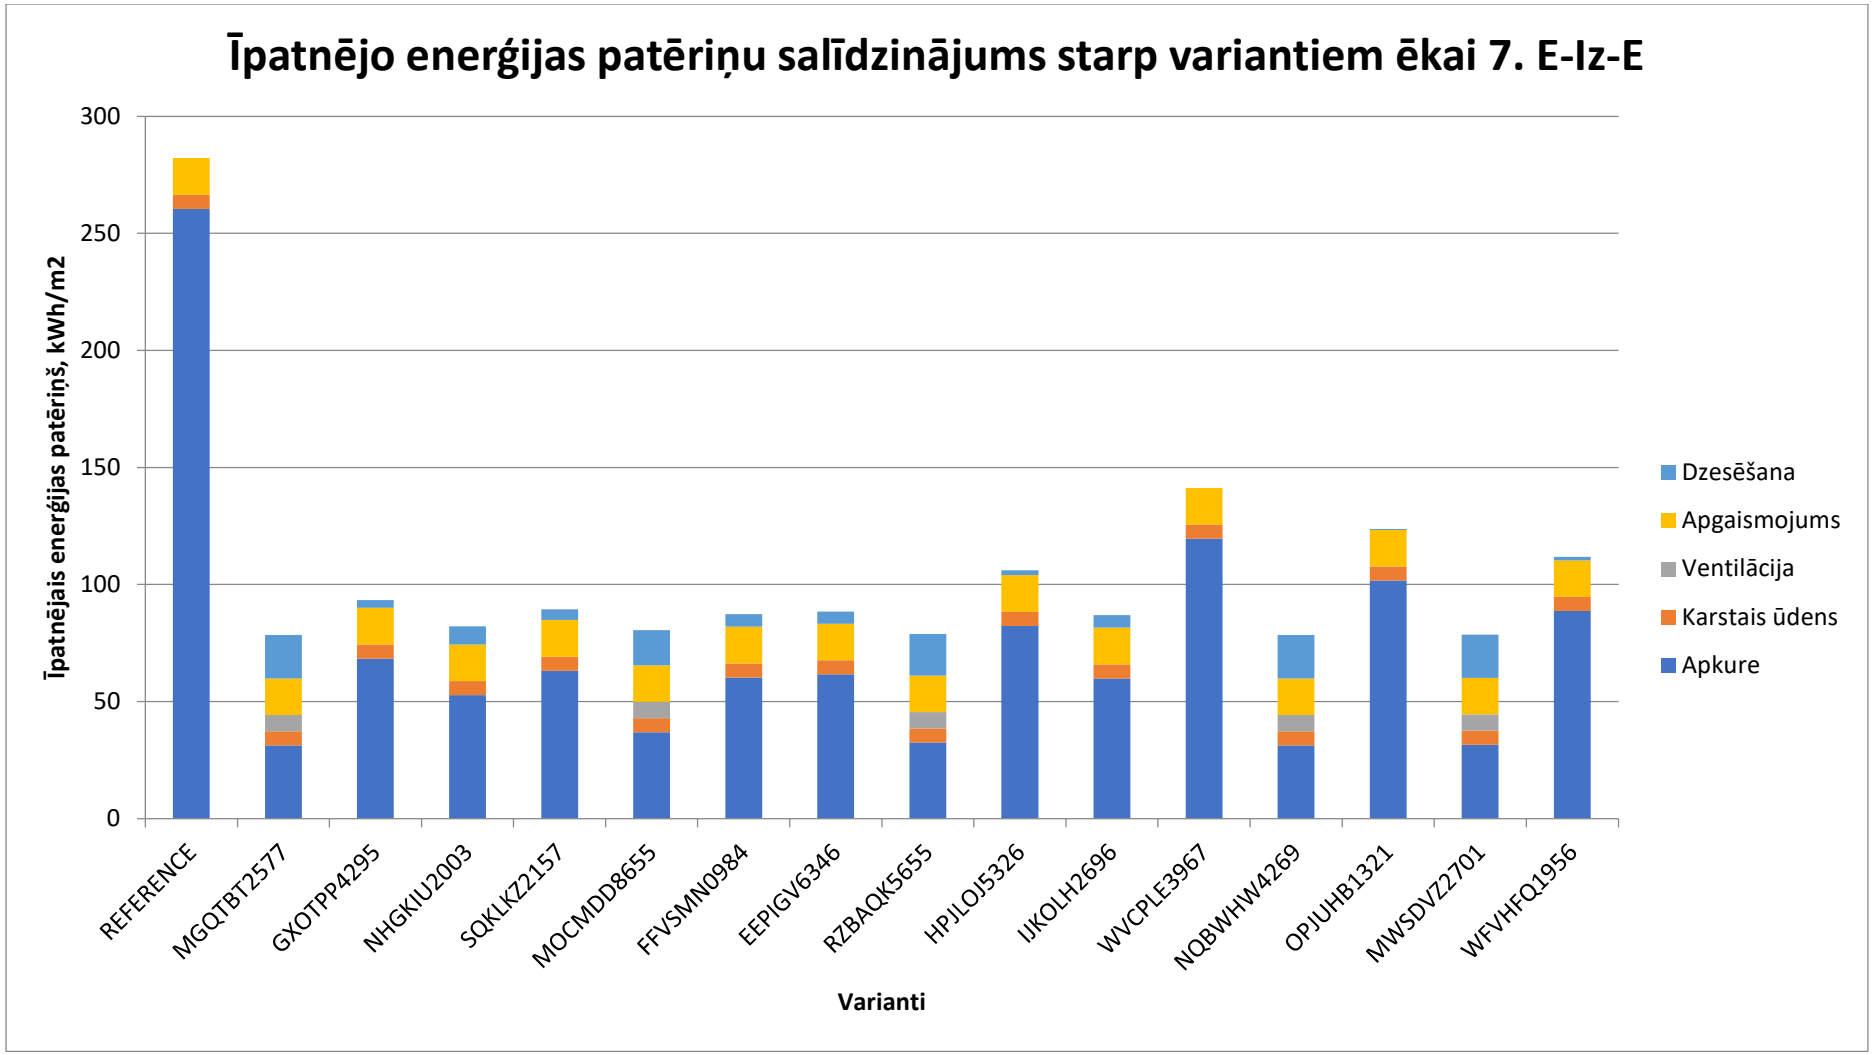
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 7. E-Iz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
MGQTBT2577
GXOTPP4295
NHGKIU2003
SQKLKZ2157
MOCMDD8655
FFVSMN0984
EEPIGV6346
RZBAQK5655
HPJLOJ5326
IJKOLH2696
WVCPLE3967
NQBWHW4269
OPJUHB1321
MWSDVZ2701
WFVHFQ1956
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

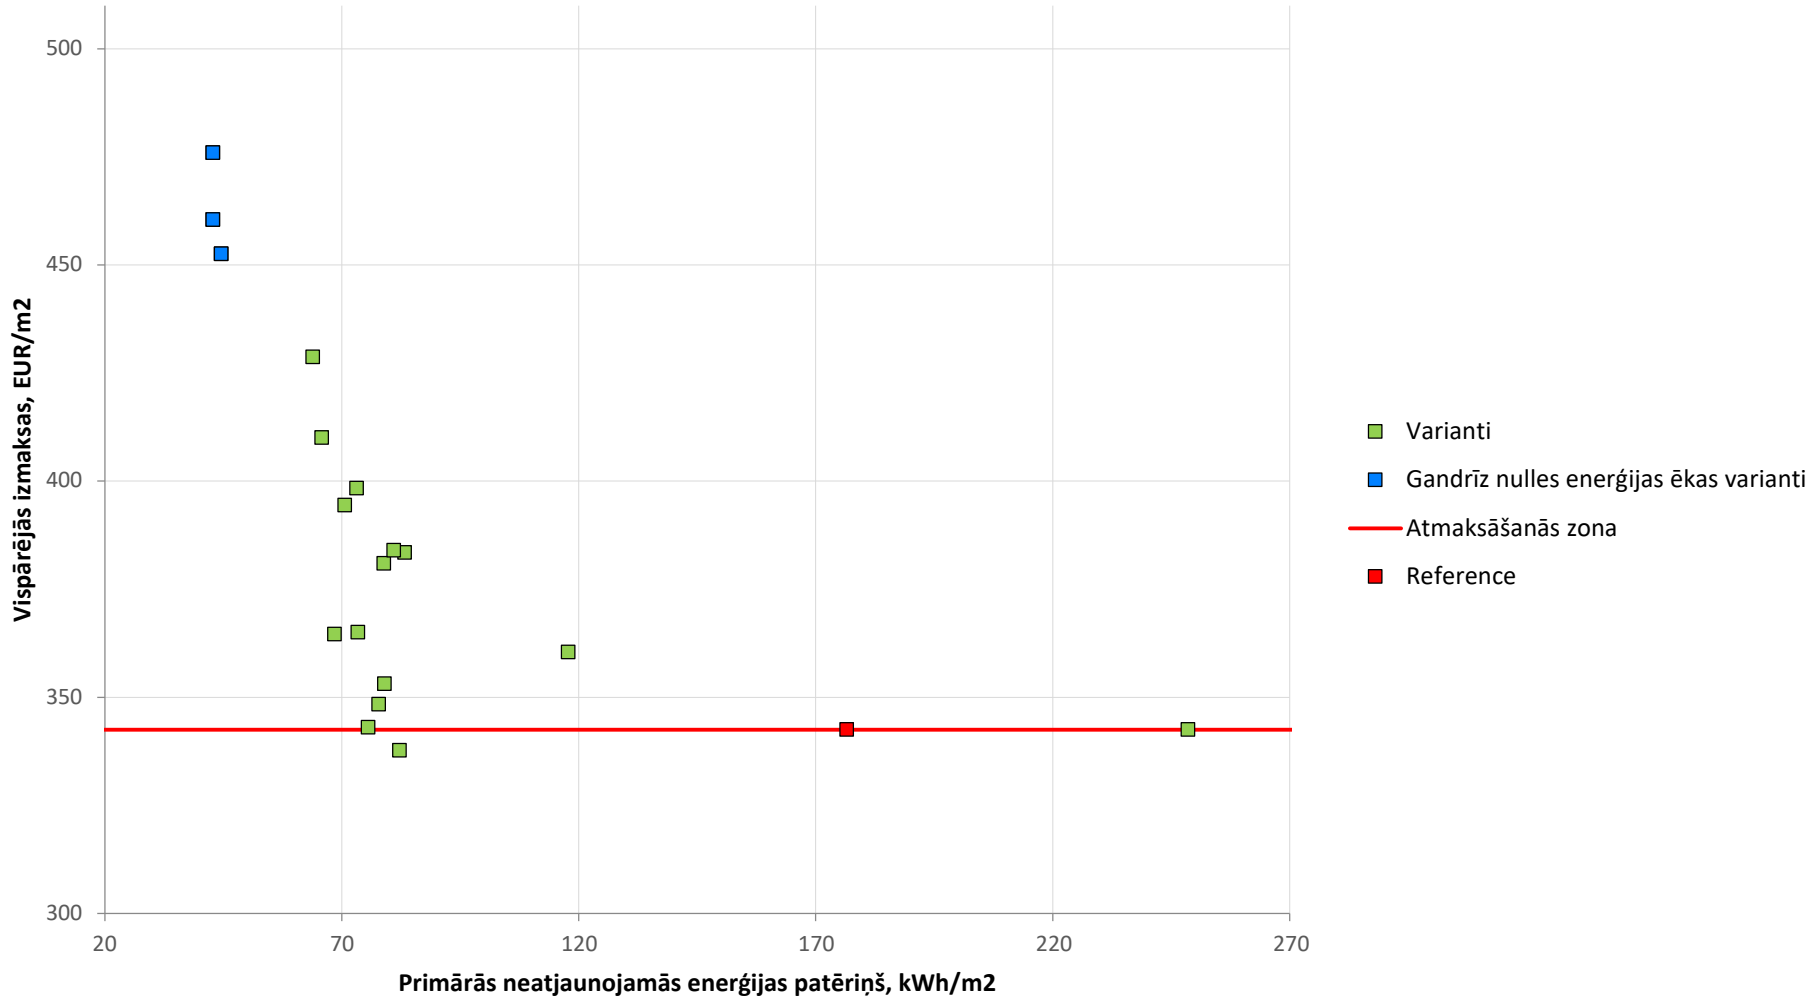

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

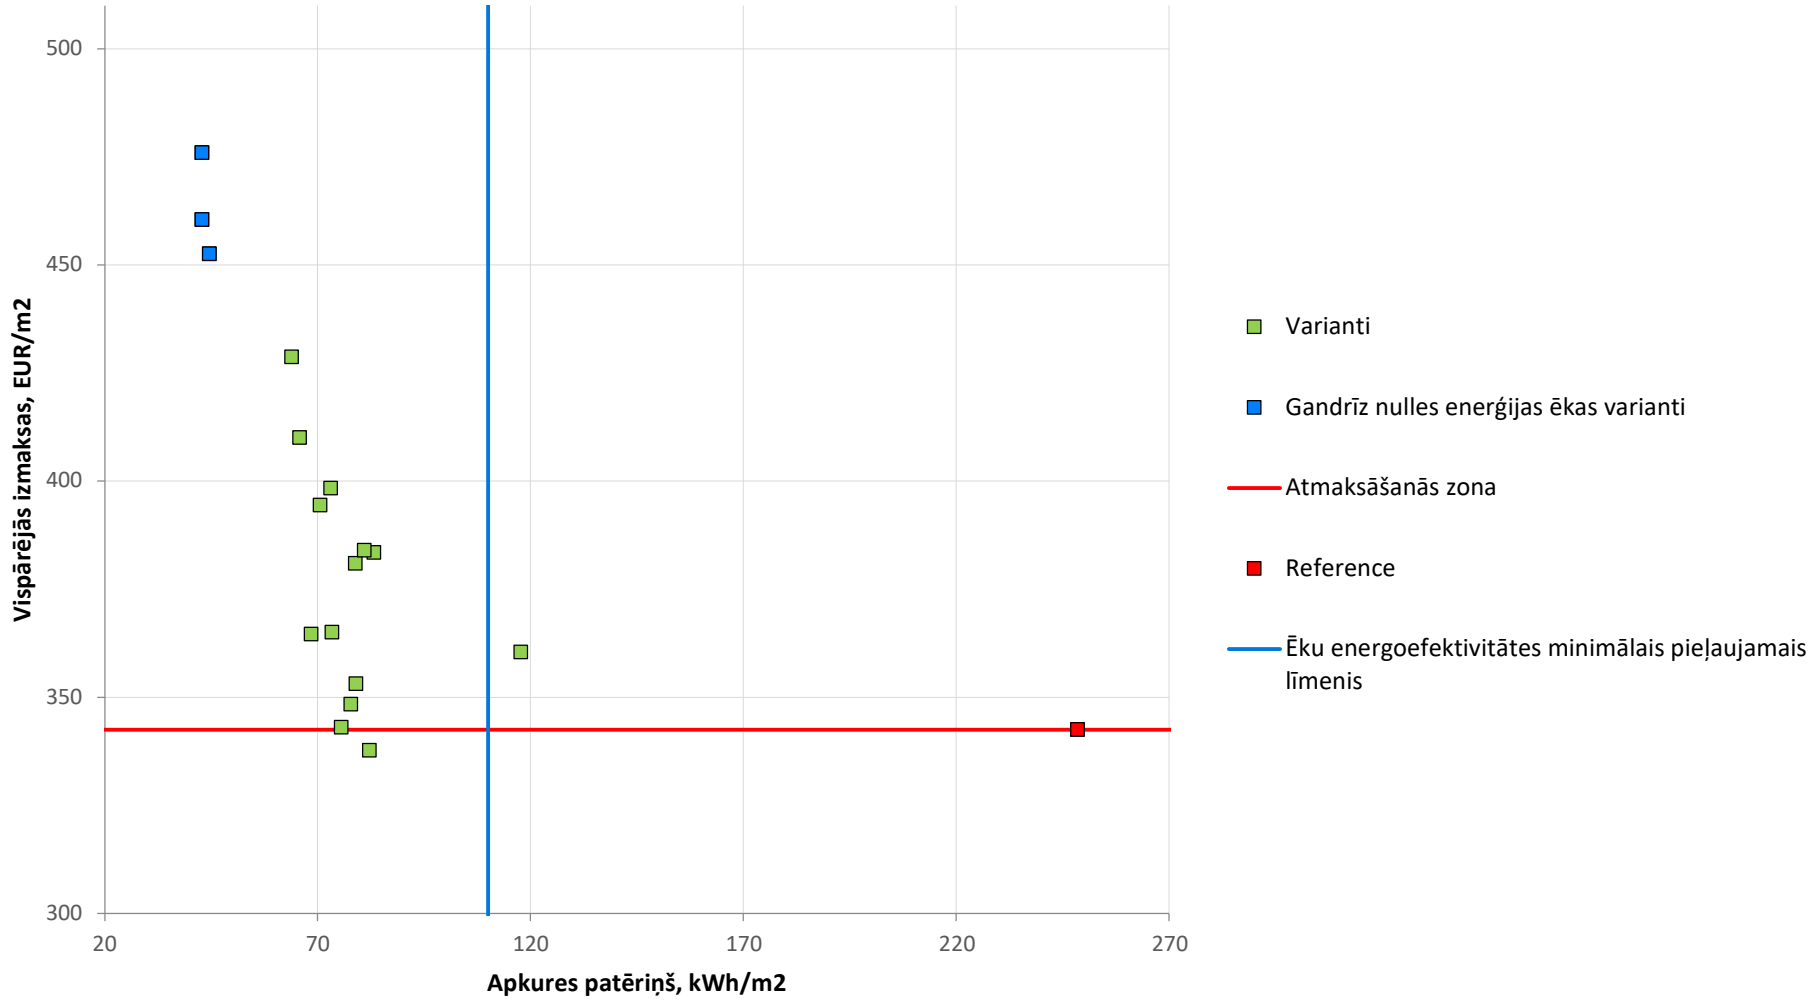

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

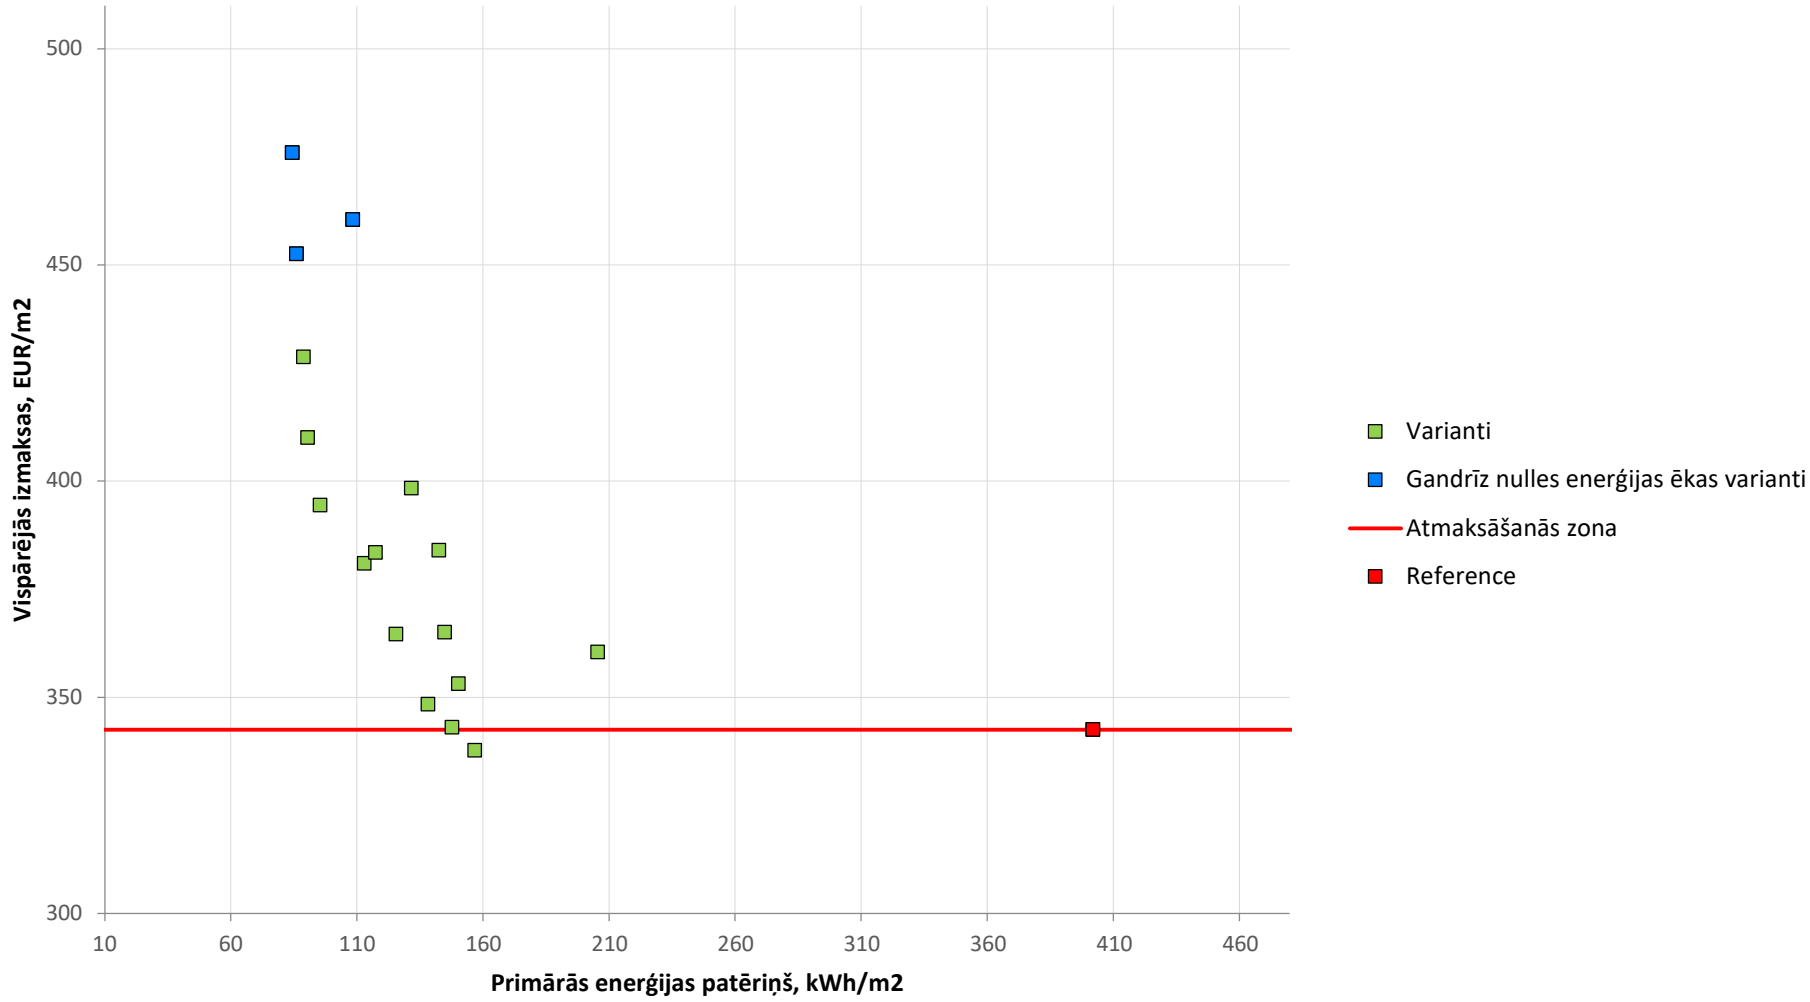

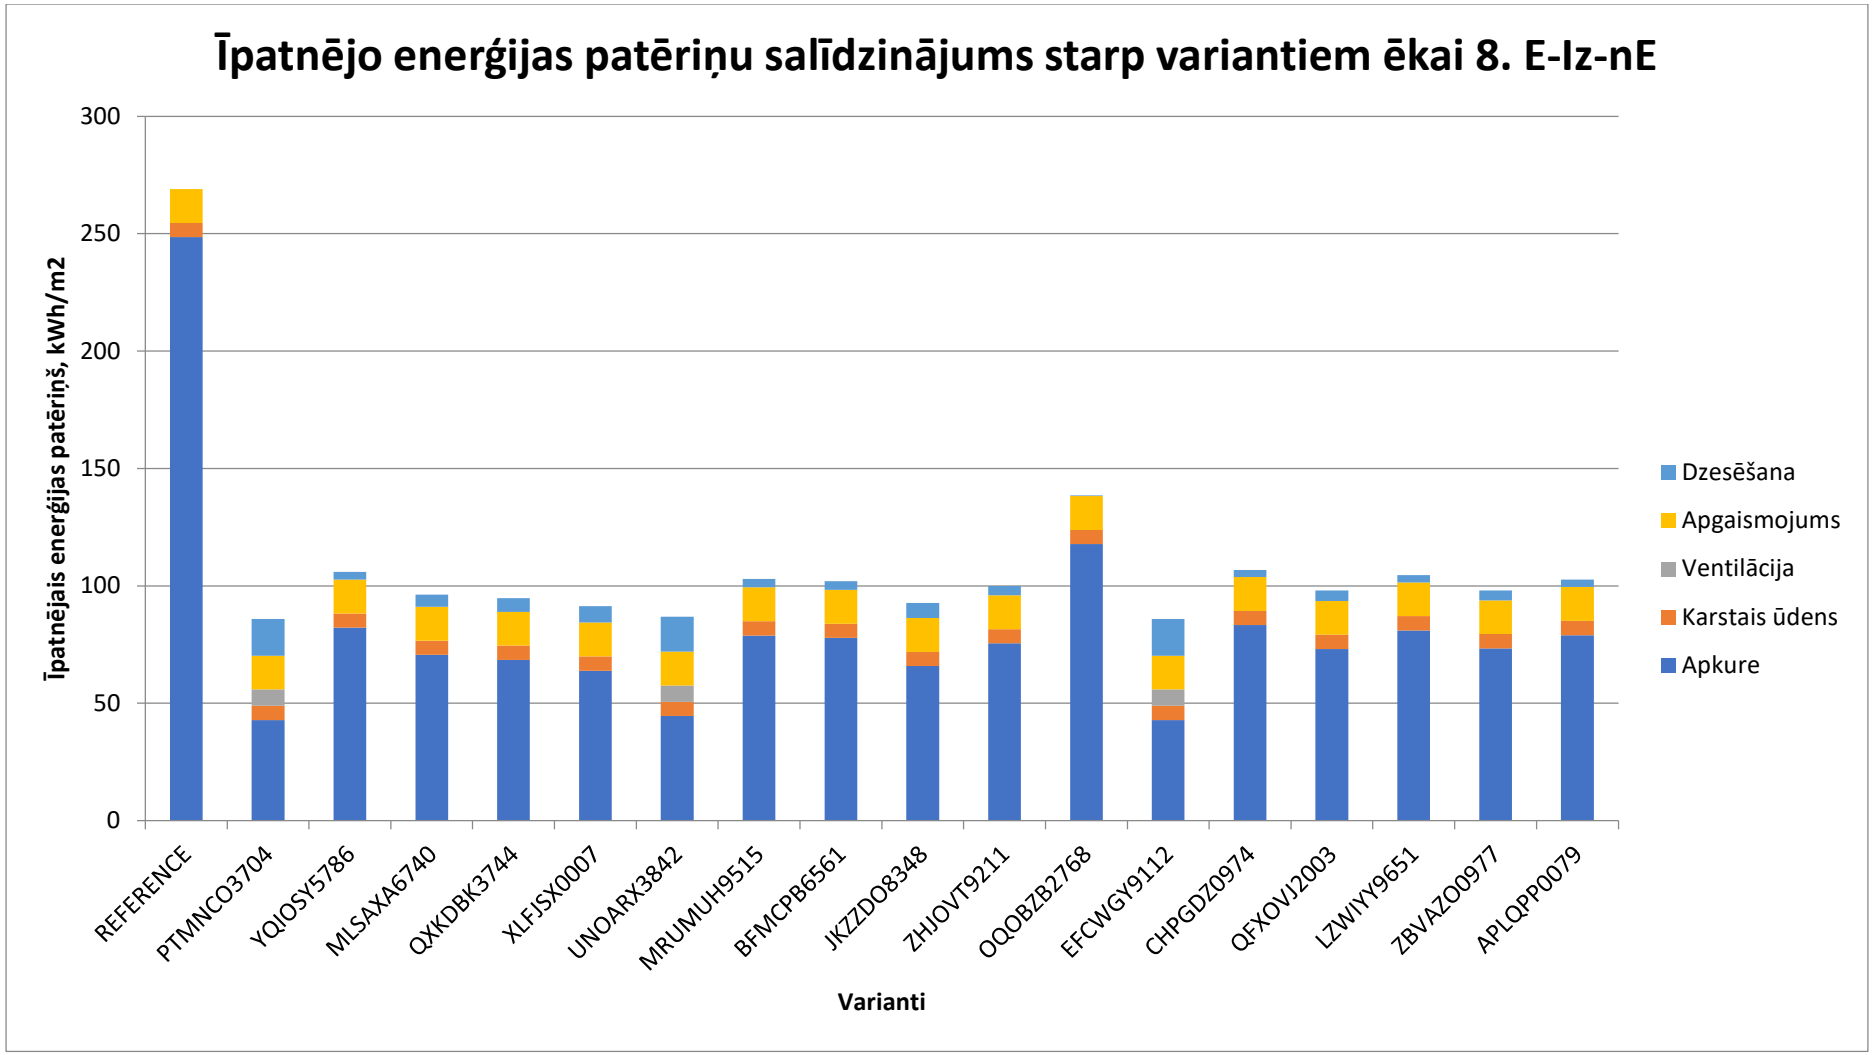
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 8. E-Iz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PTMNCO3704
YQIOSY5786
MLSAXA6740
QXKDBK3744
XLFJSX0007
UNOARX3842
MRUMUH9515
BFMCPB6561
JKZZDO8348
ZHJOVT9211
OQOBZB2768
EFCWGY9112
CHPGDZ0974
QFXOVJ2003
LZWIYY9651
ZBVAZO0977
APLQPP0079
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

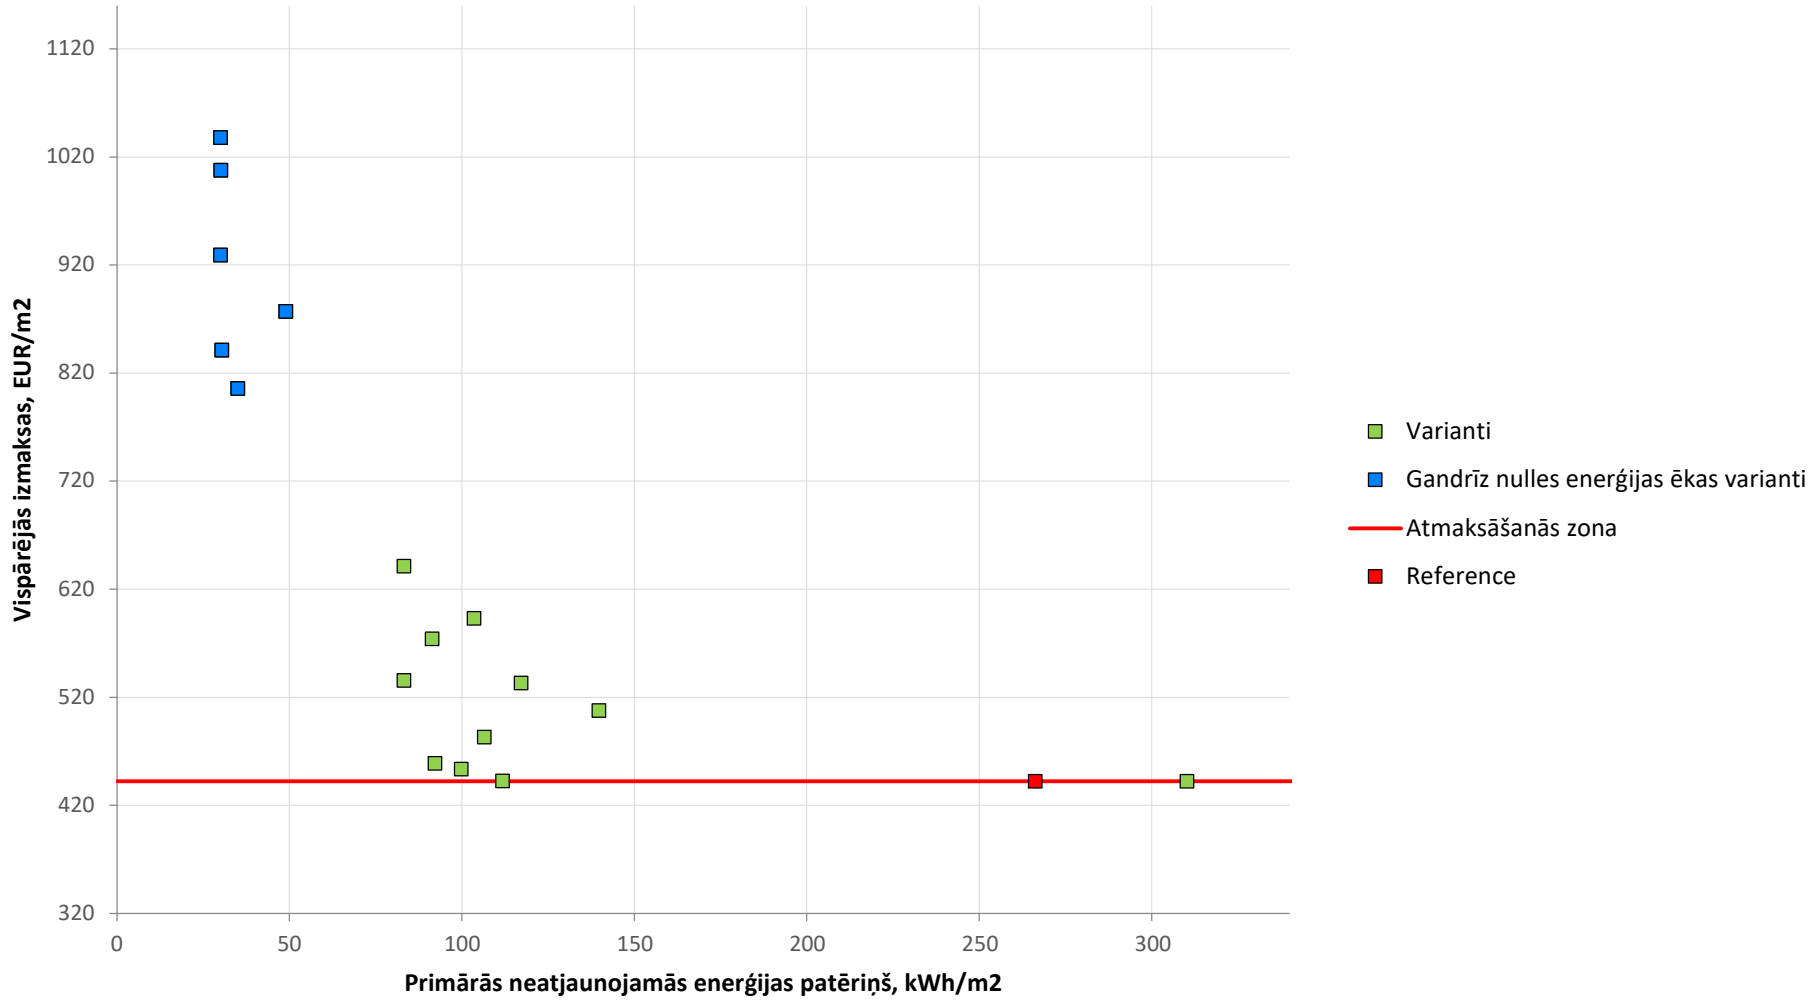

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

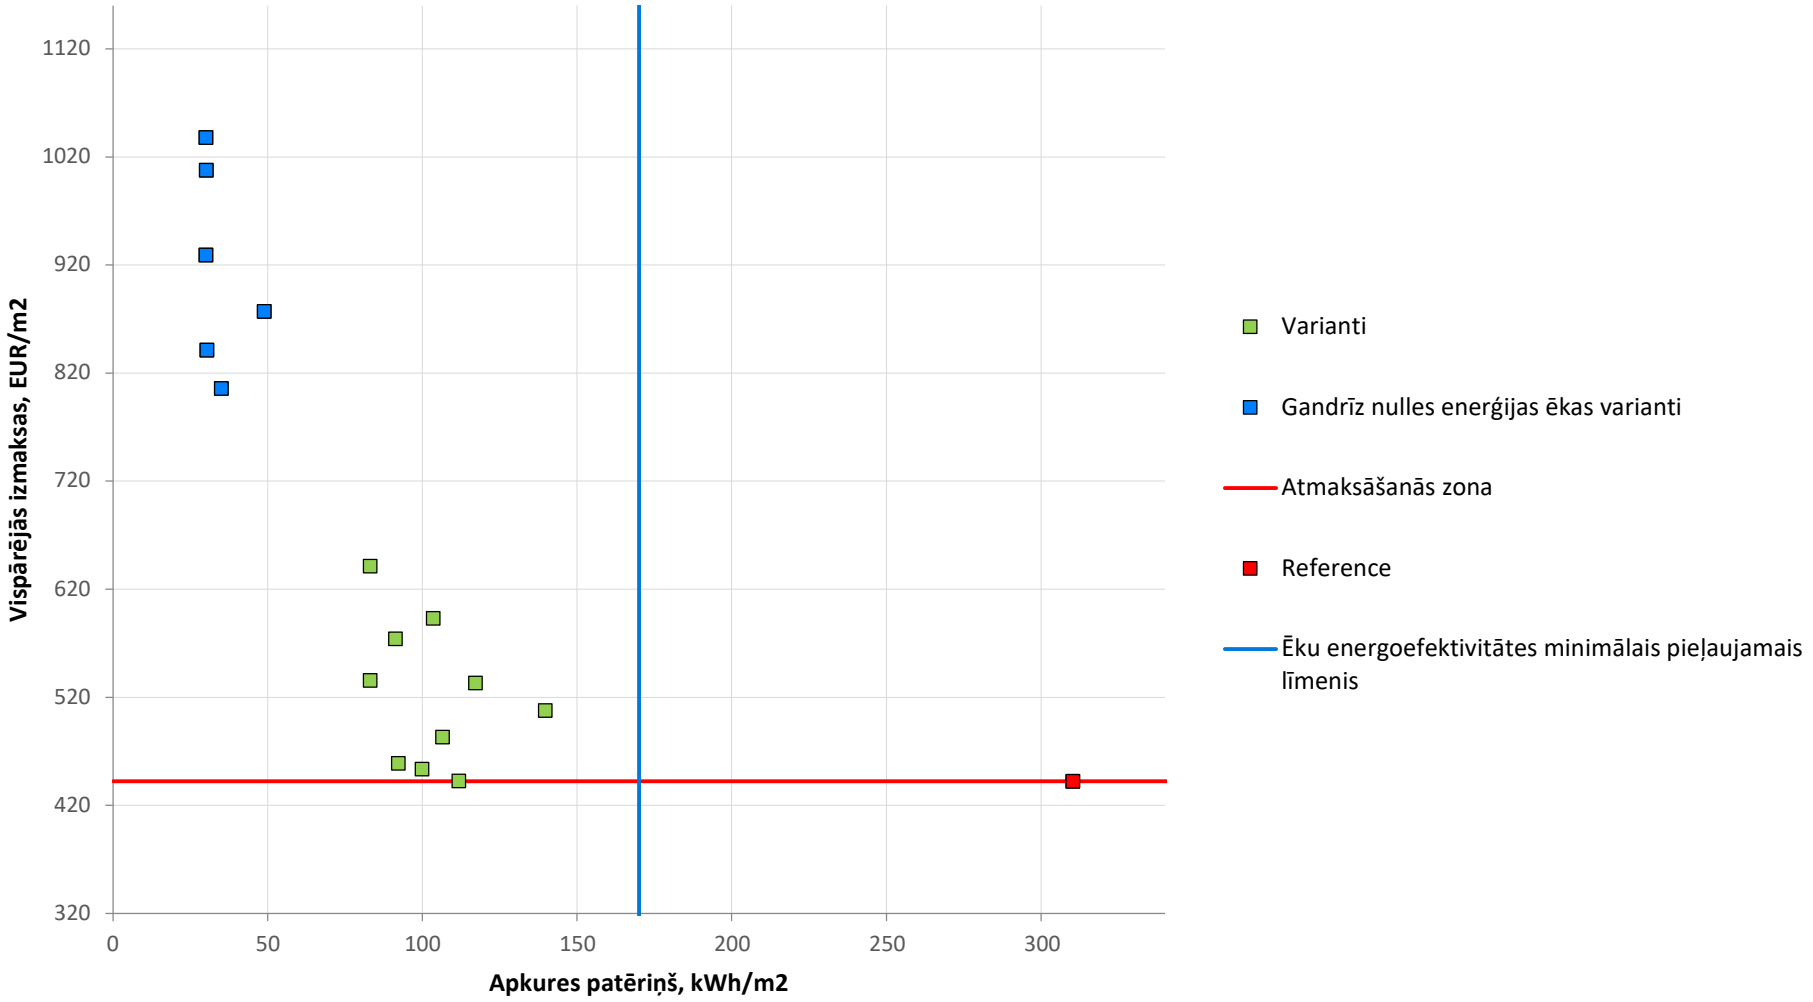

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

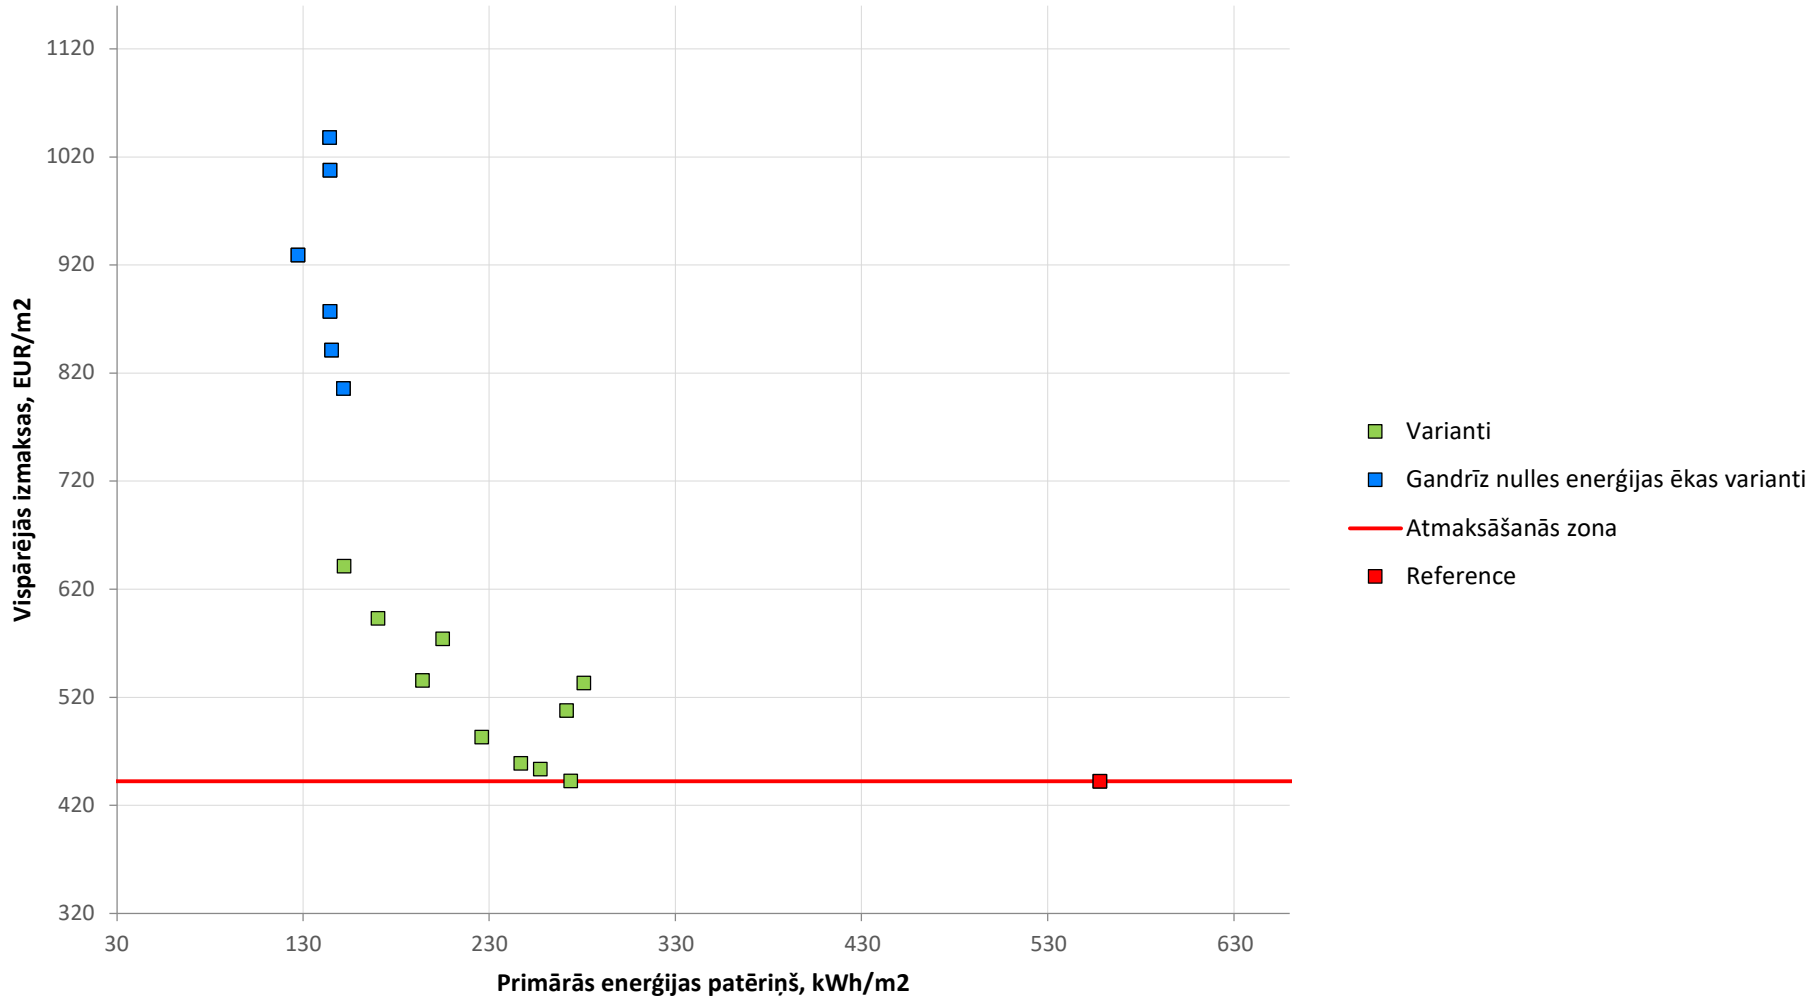

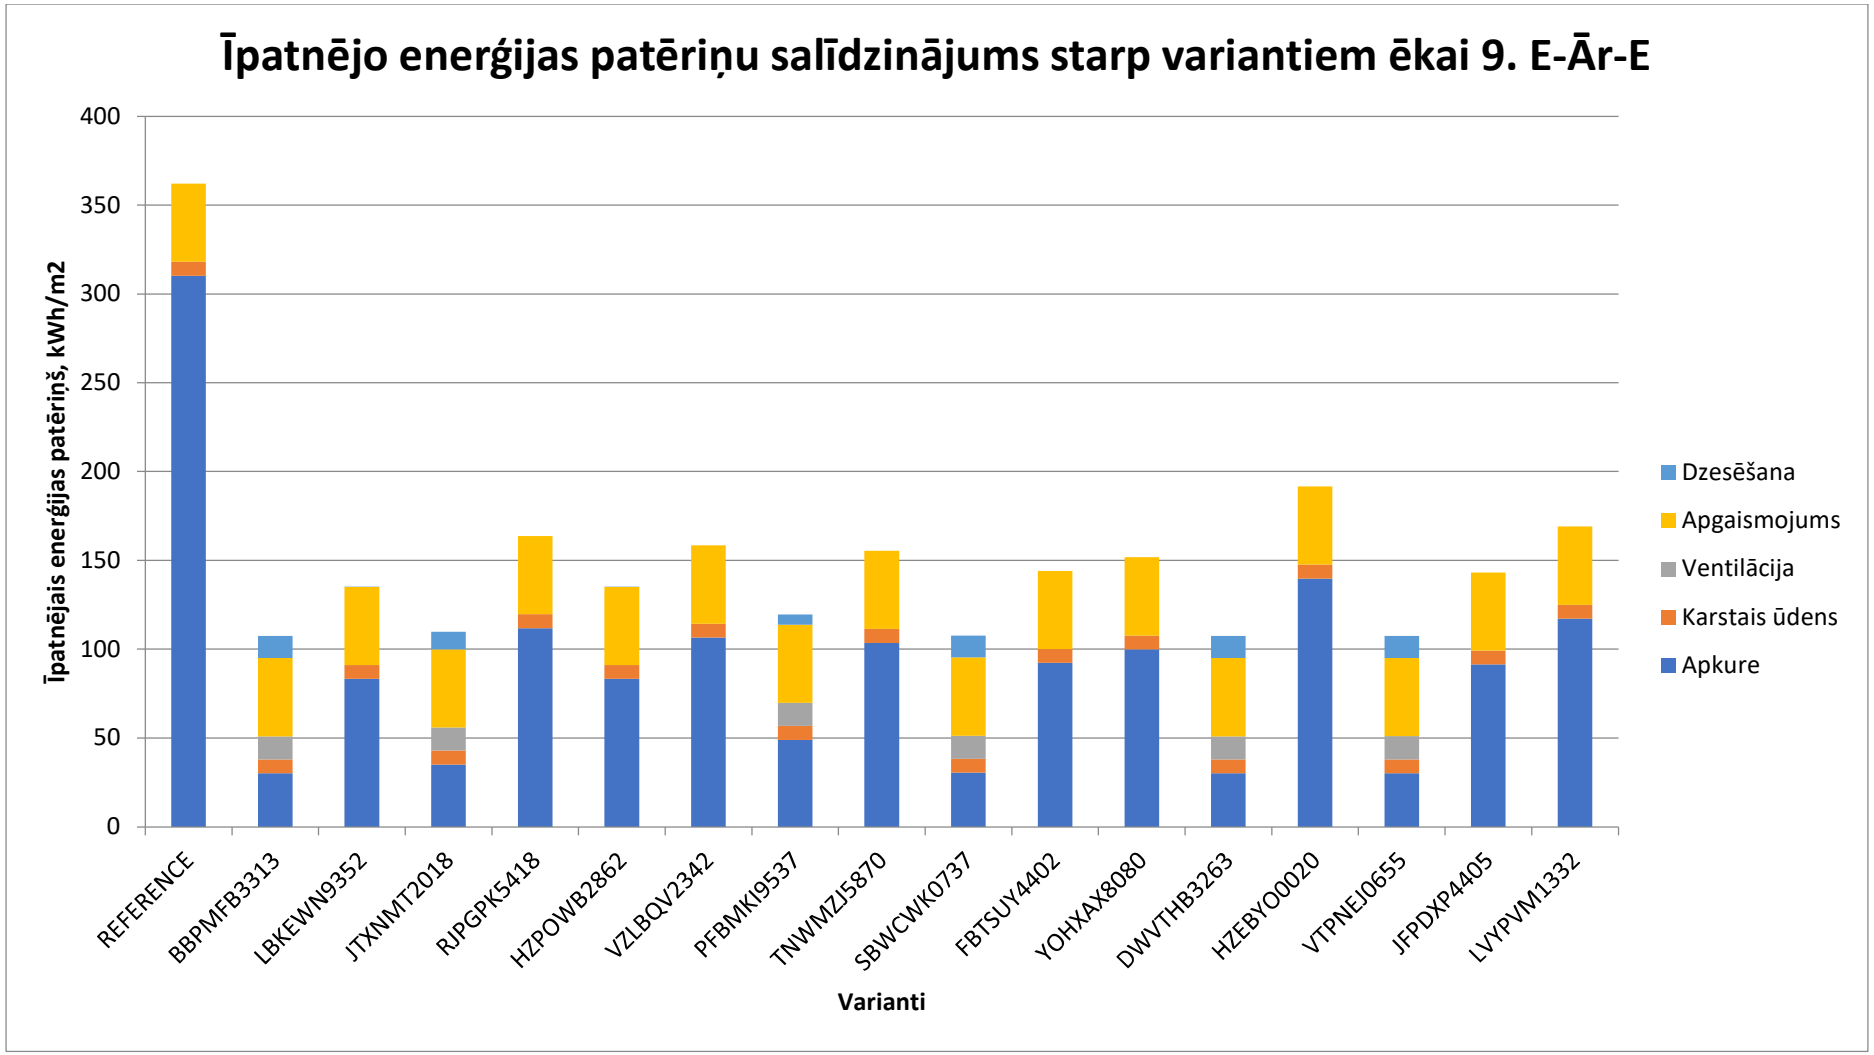
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 9. E-Ār-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
BBPMFB3313
LBKEWN9352
JTXNMT2018
RJPGPK5418
HZPOWB2862
VZLBQV2342
PFBMKI9537
TNWMZJ5870
SBWCWK0737
FBTSUY4402
YOHXAX8080
DWVTHB3263
HZEBYO0020
VTPNEJ0655
JFPDXP4405
LVYPVM1332
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

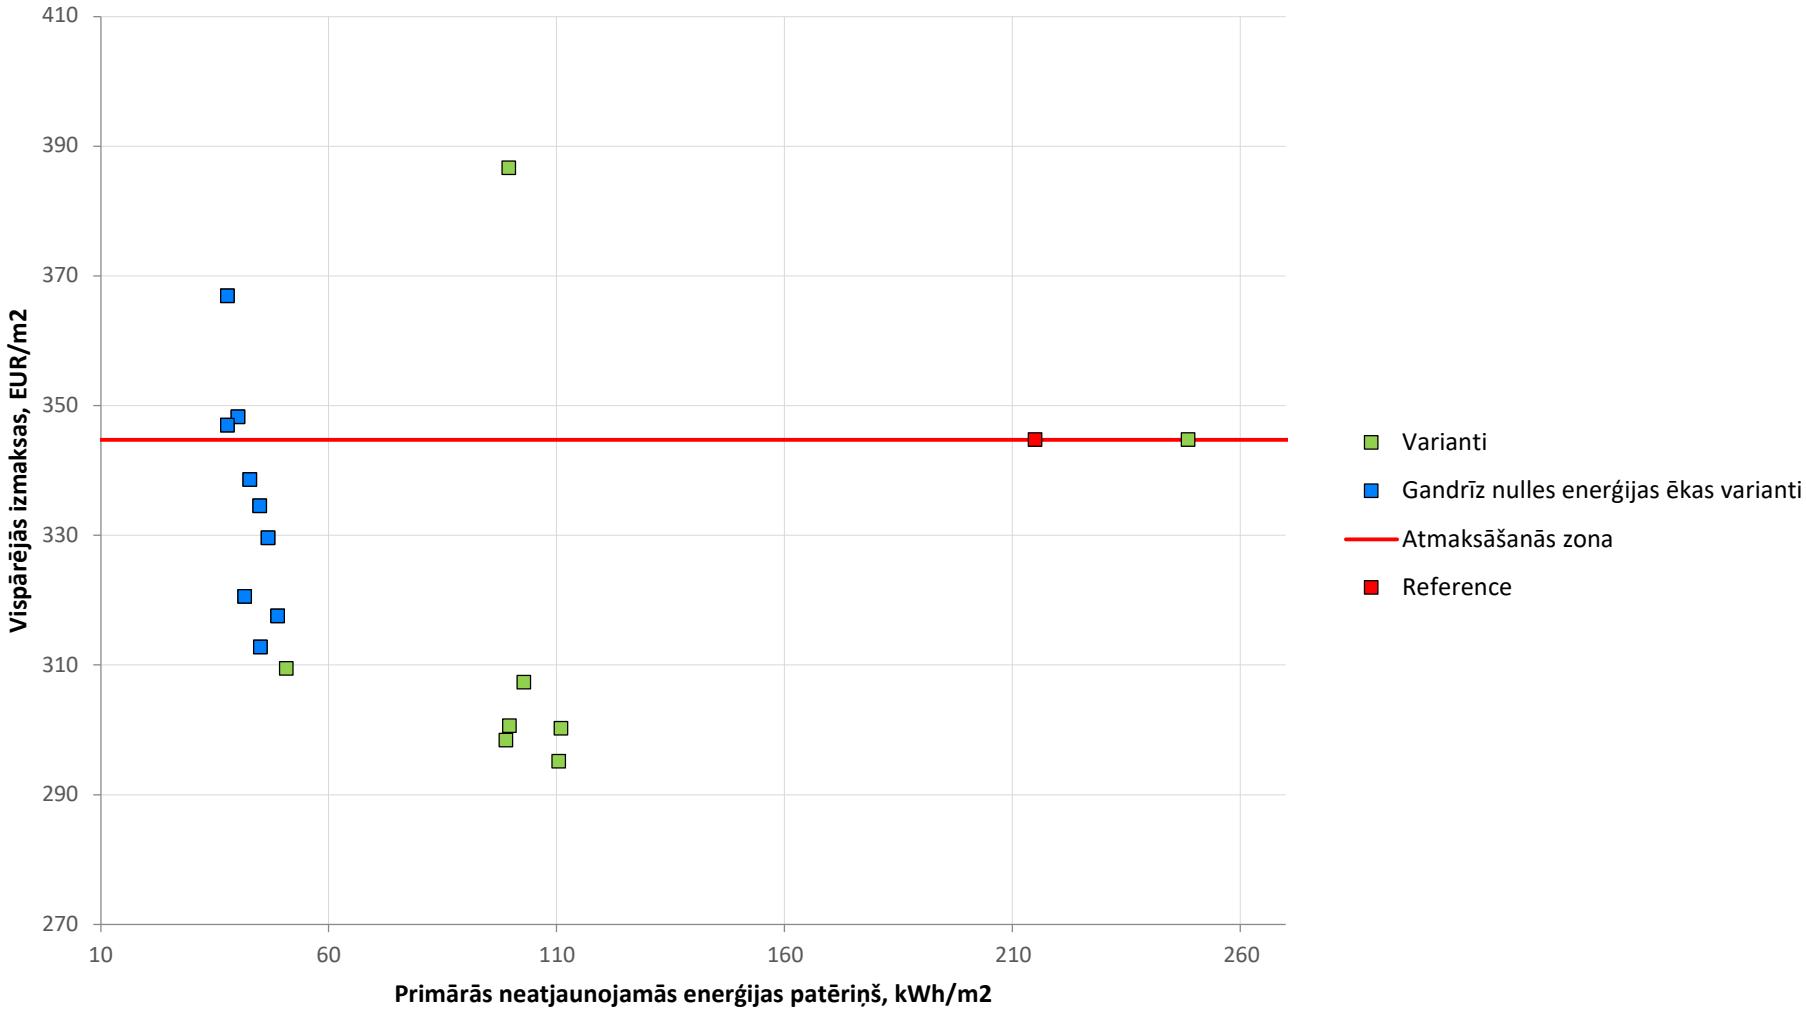

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

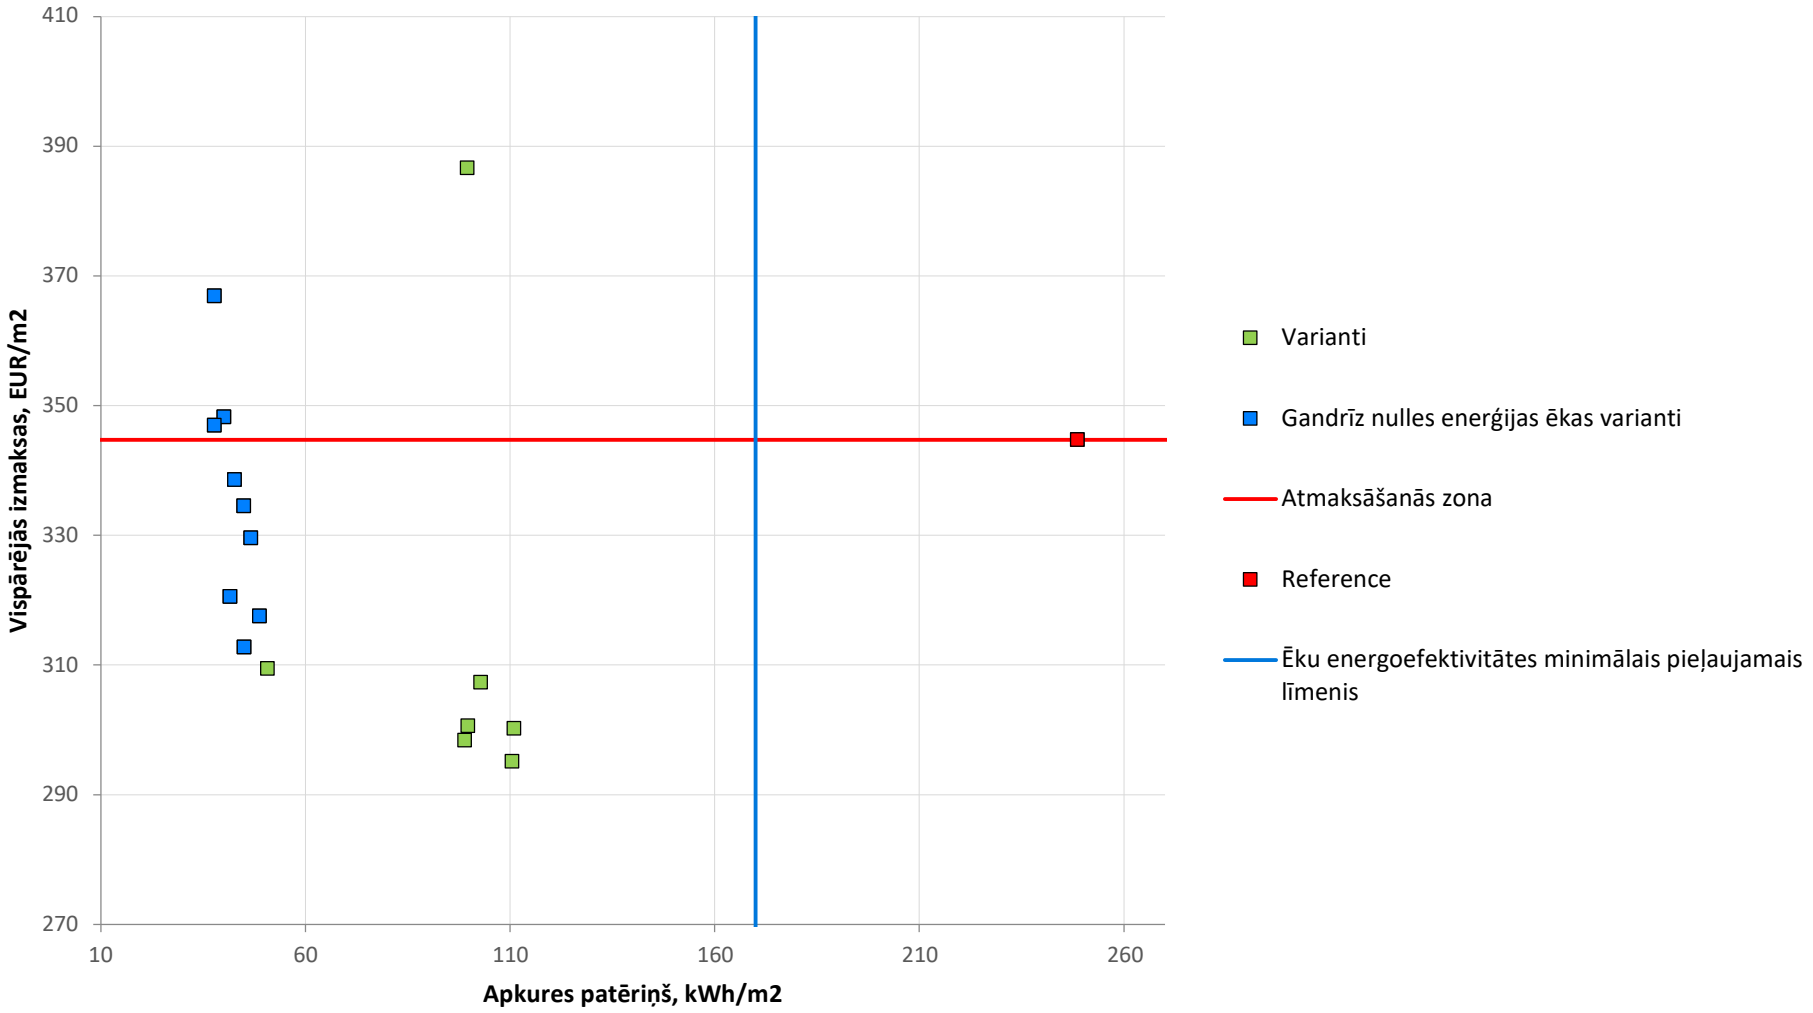

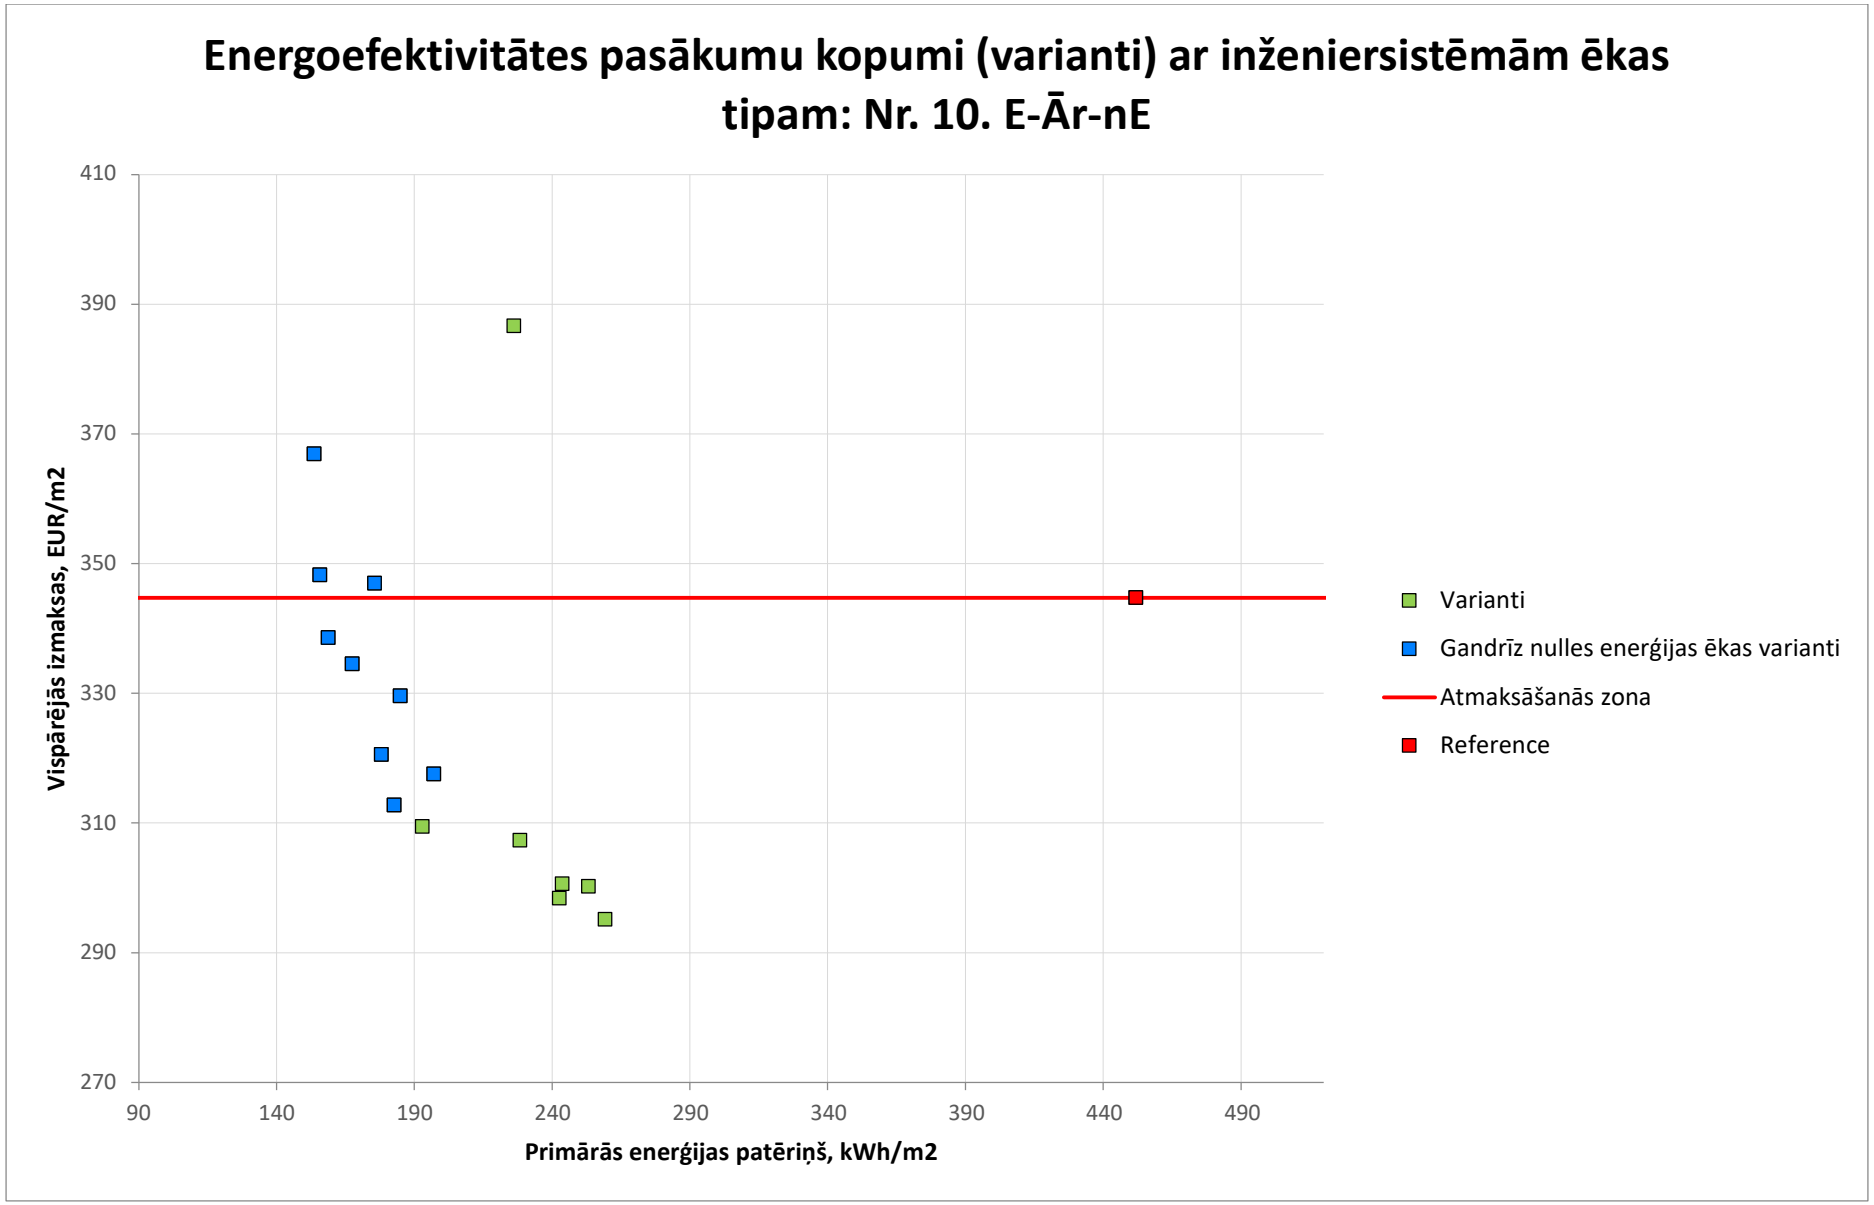
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
390
370
350
330
310
290
270
90
140
190
240
290
340
390
440
490
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

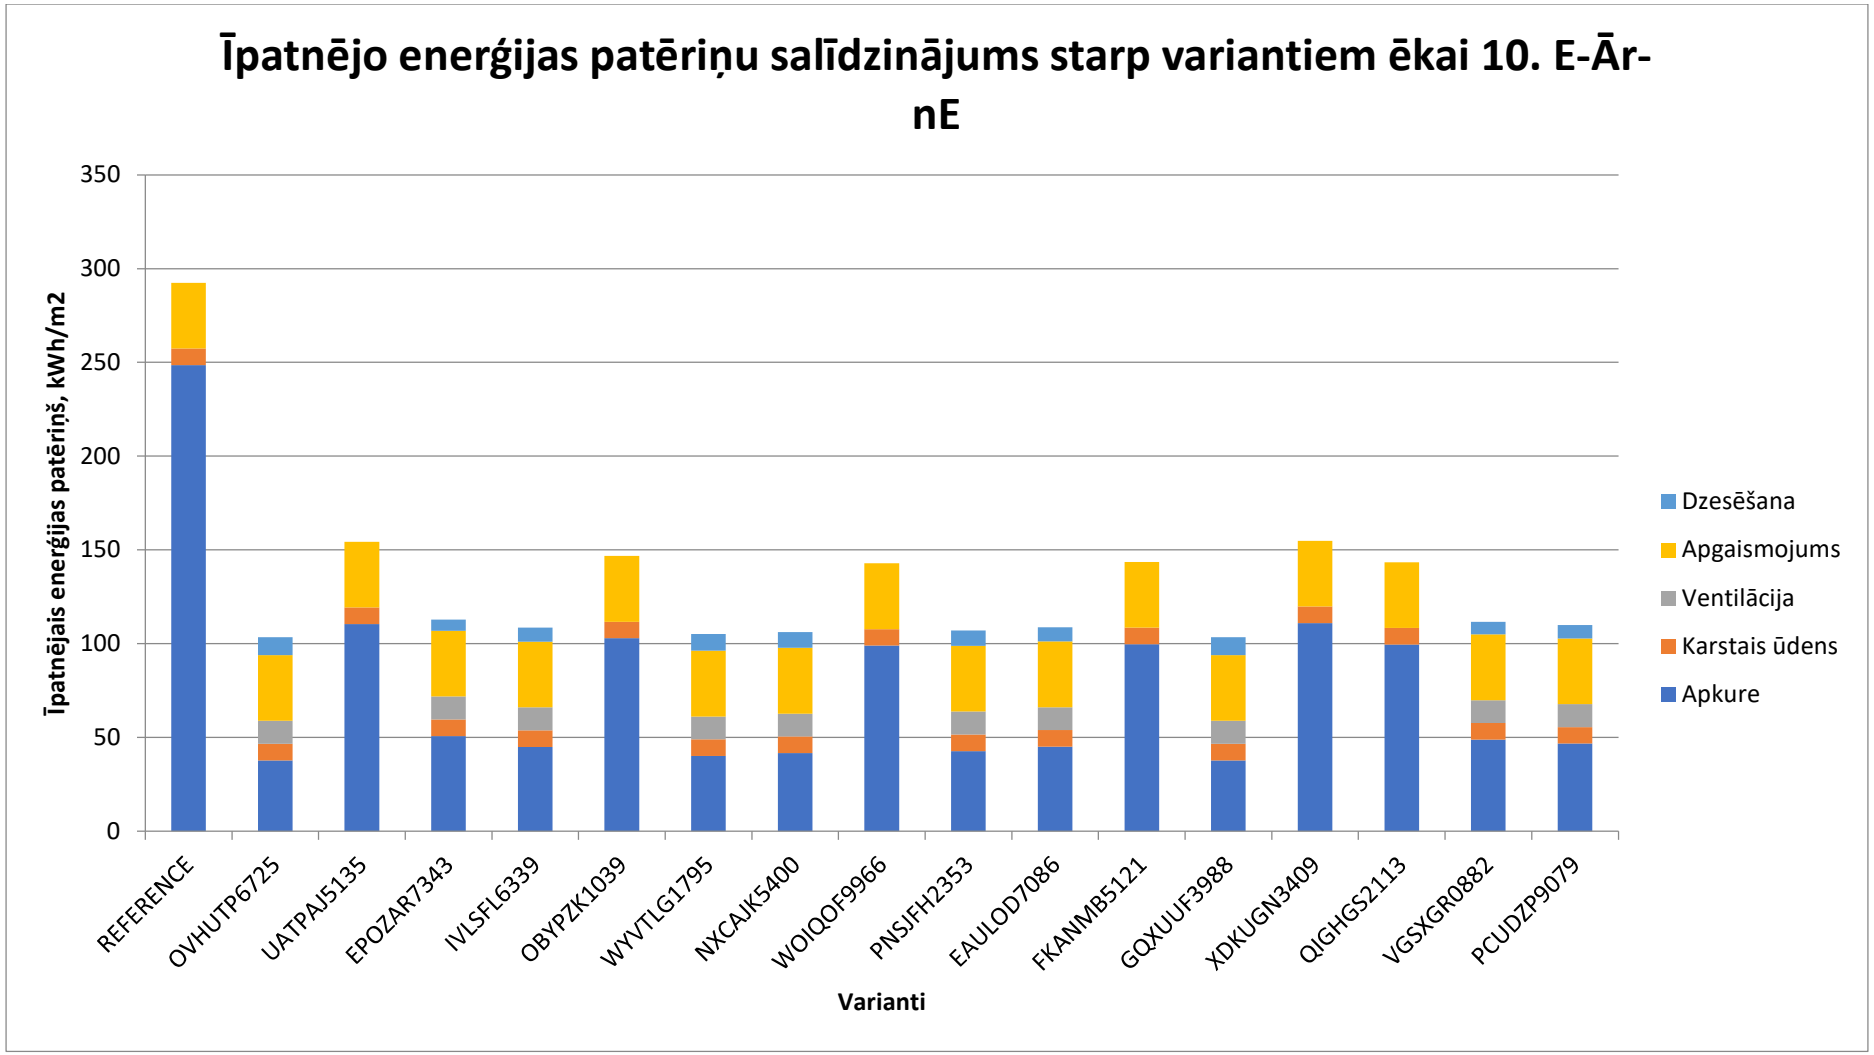
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 10. E-Ār-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
OVHUTP6725
UATPAJ5135
EPOZAR7343
IVLSFL6339
OBYPZK1039
WYVTLG1795
NXCAJK5400
WOIQOF9966
PNSJFH2353
EAULOD7086
FKANMB5121
GQXUUF3988
XDKUGN3409
QIGHGS2113
VGSXGR0882
PCUDZP9079
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

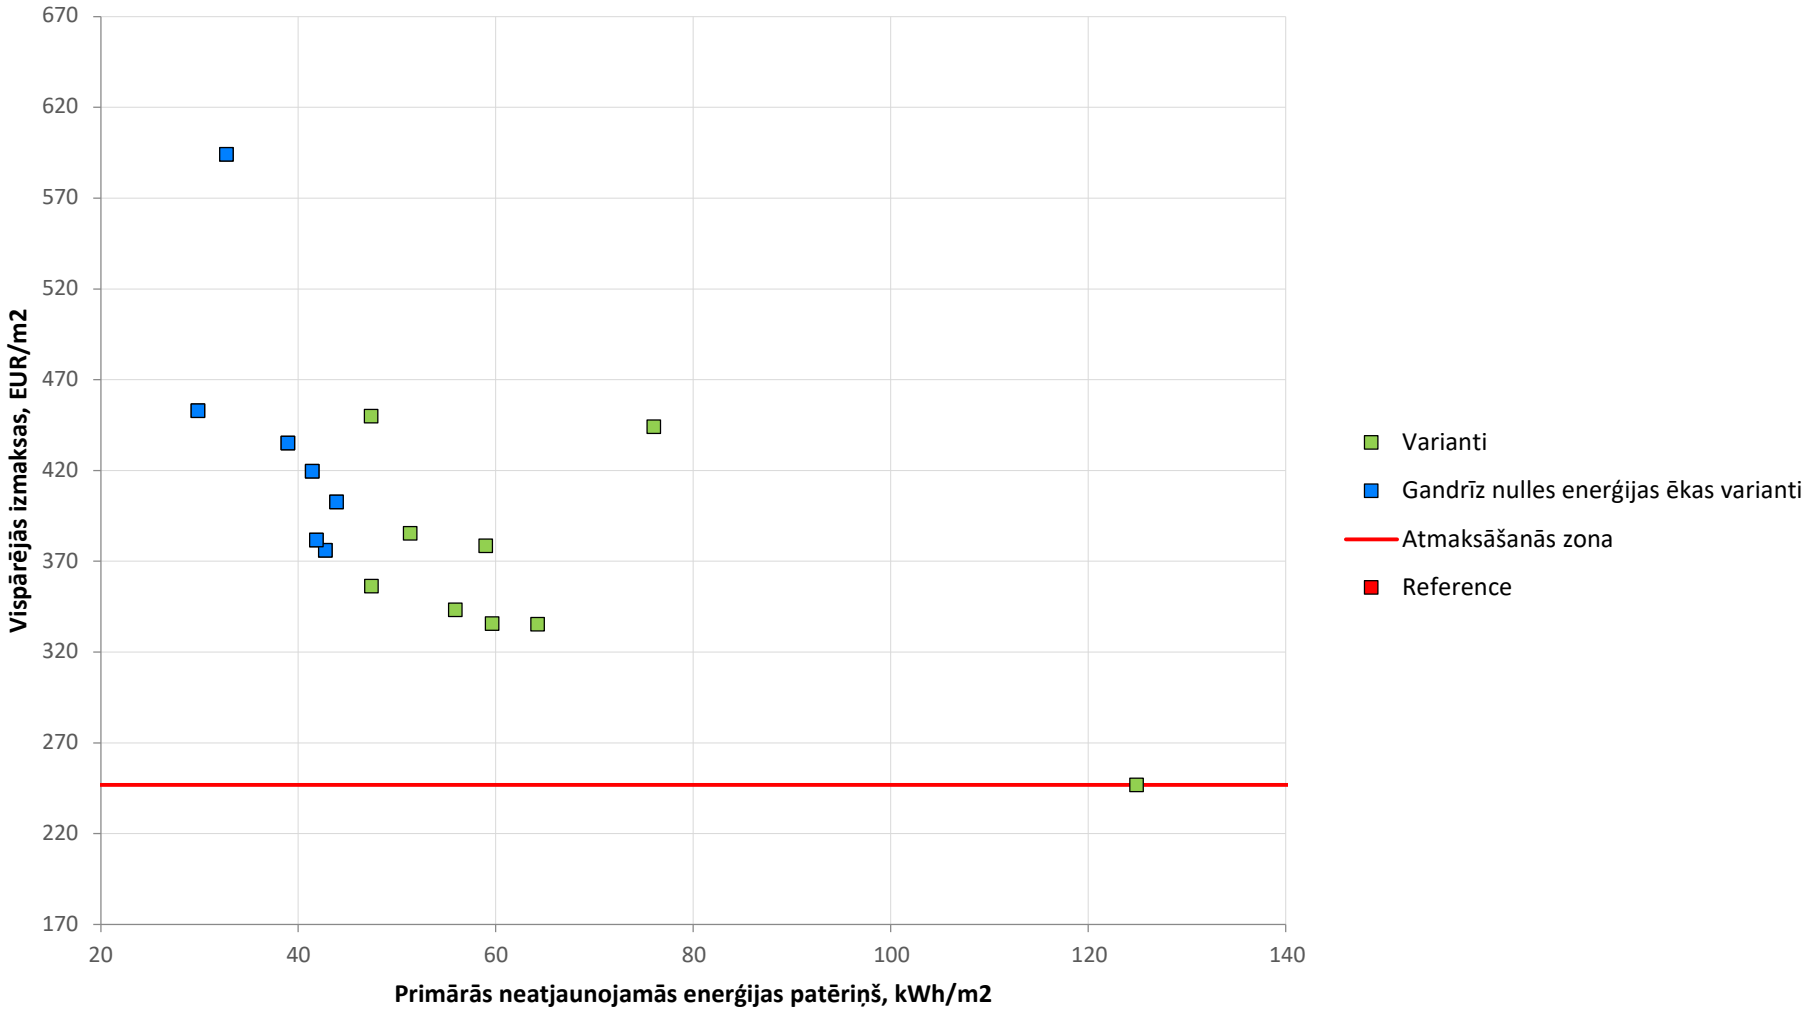

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

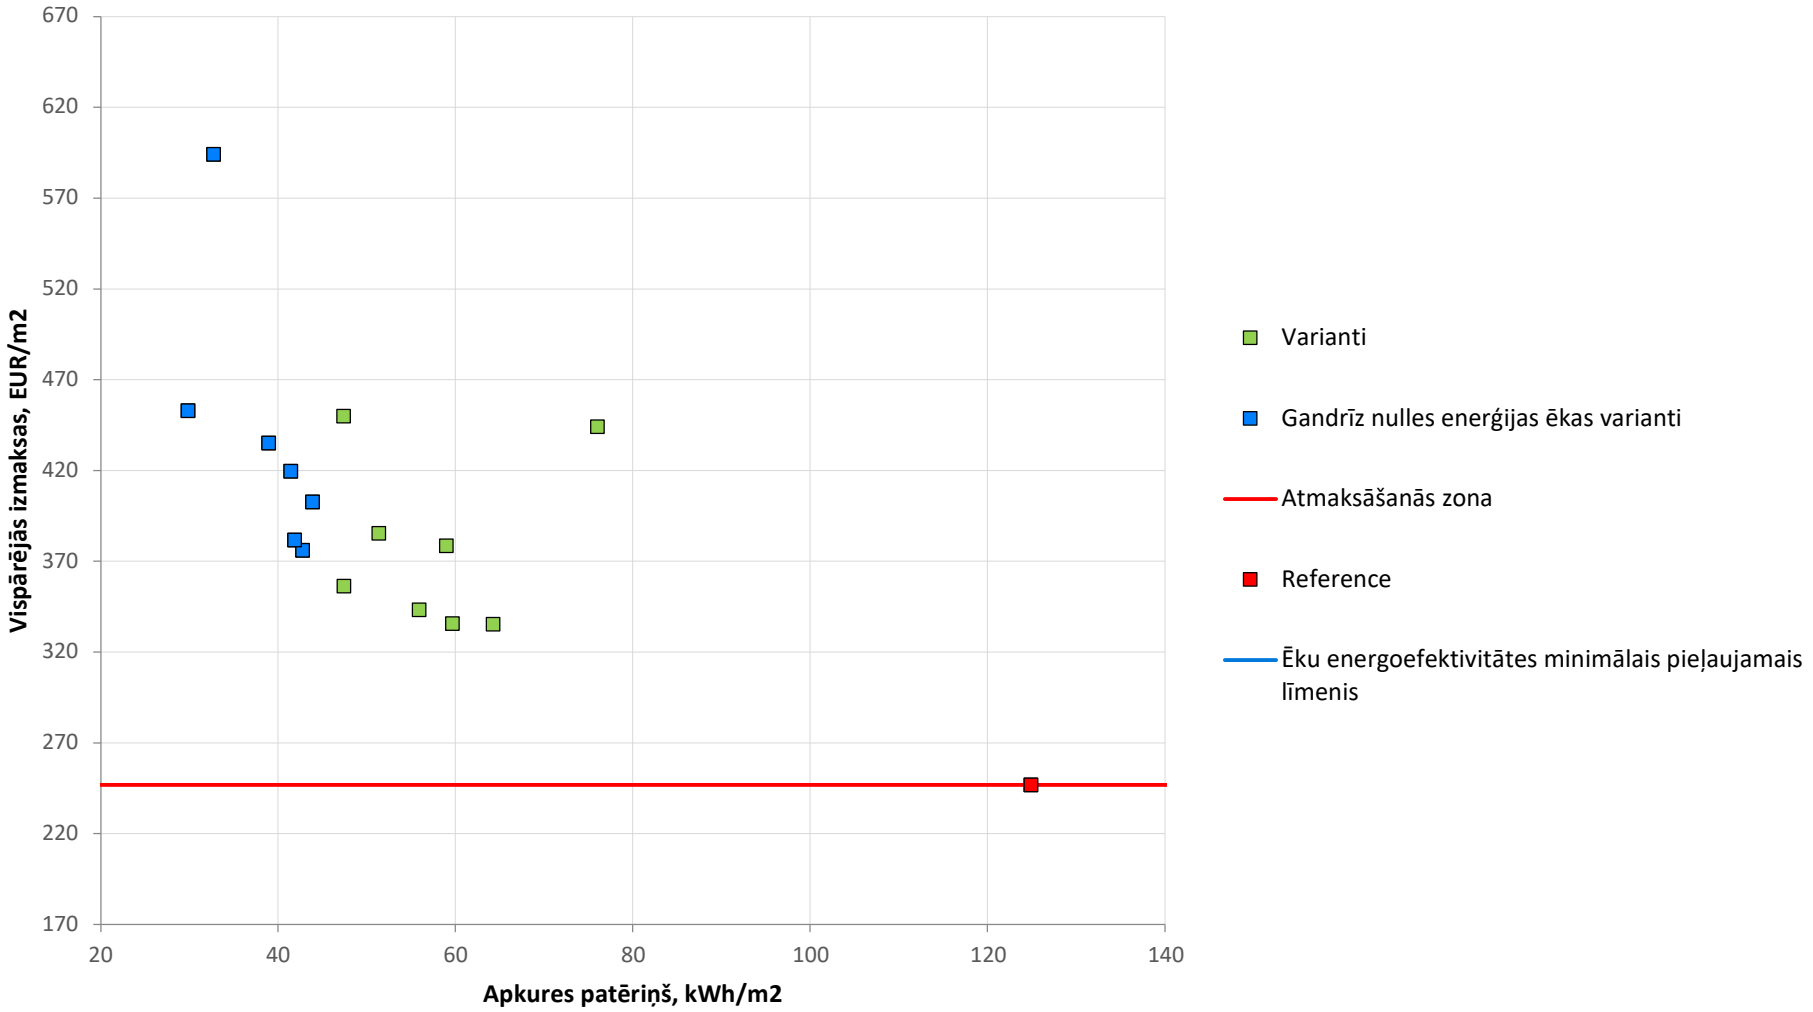

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

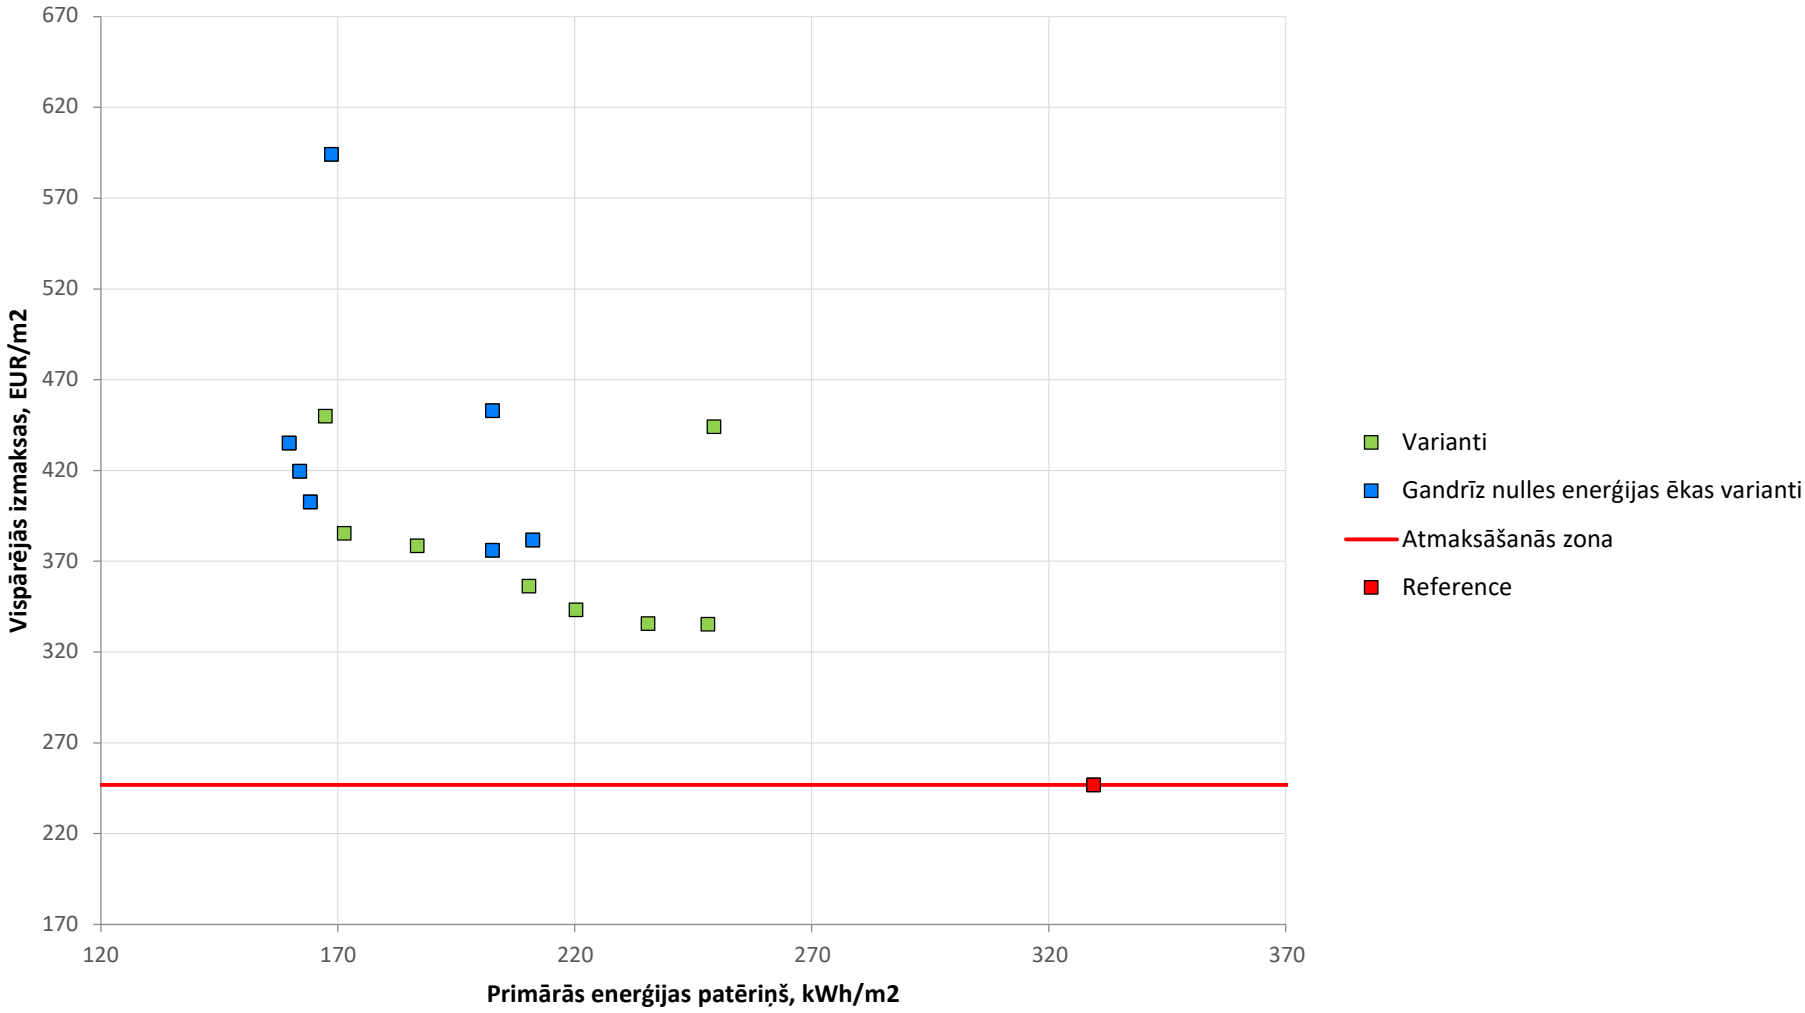

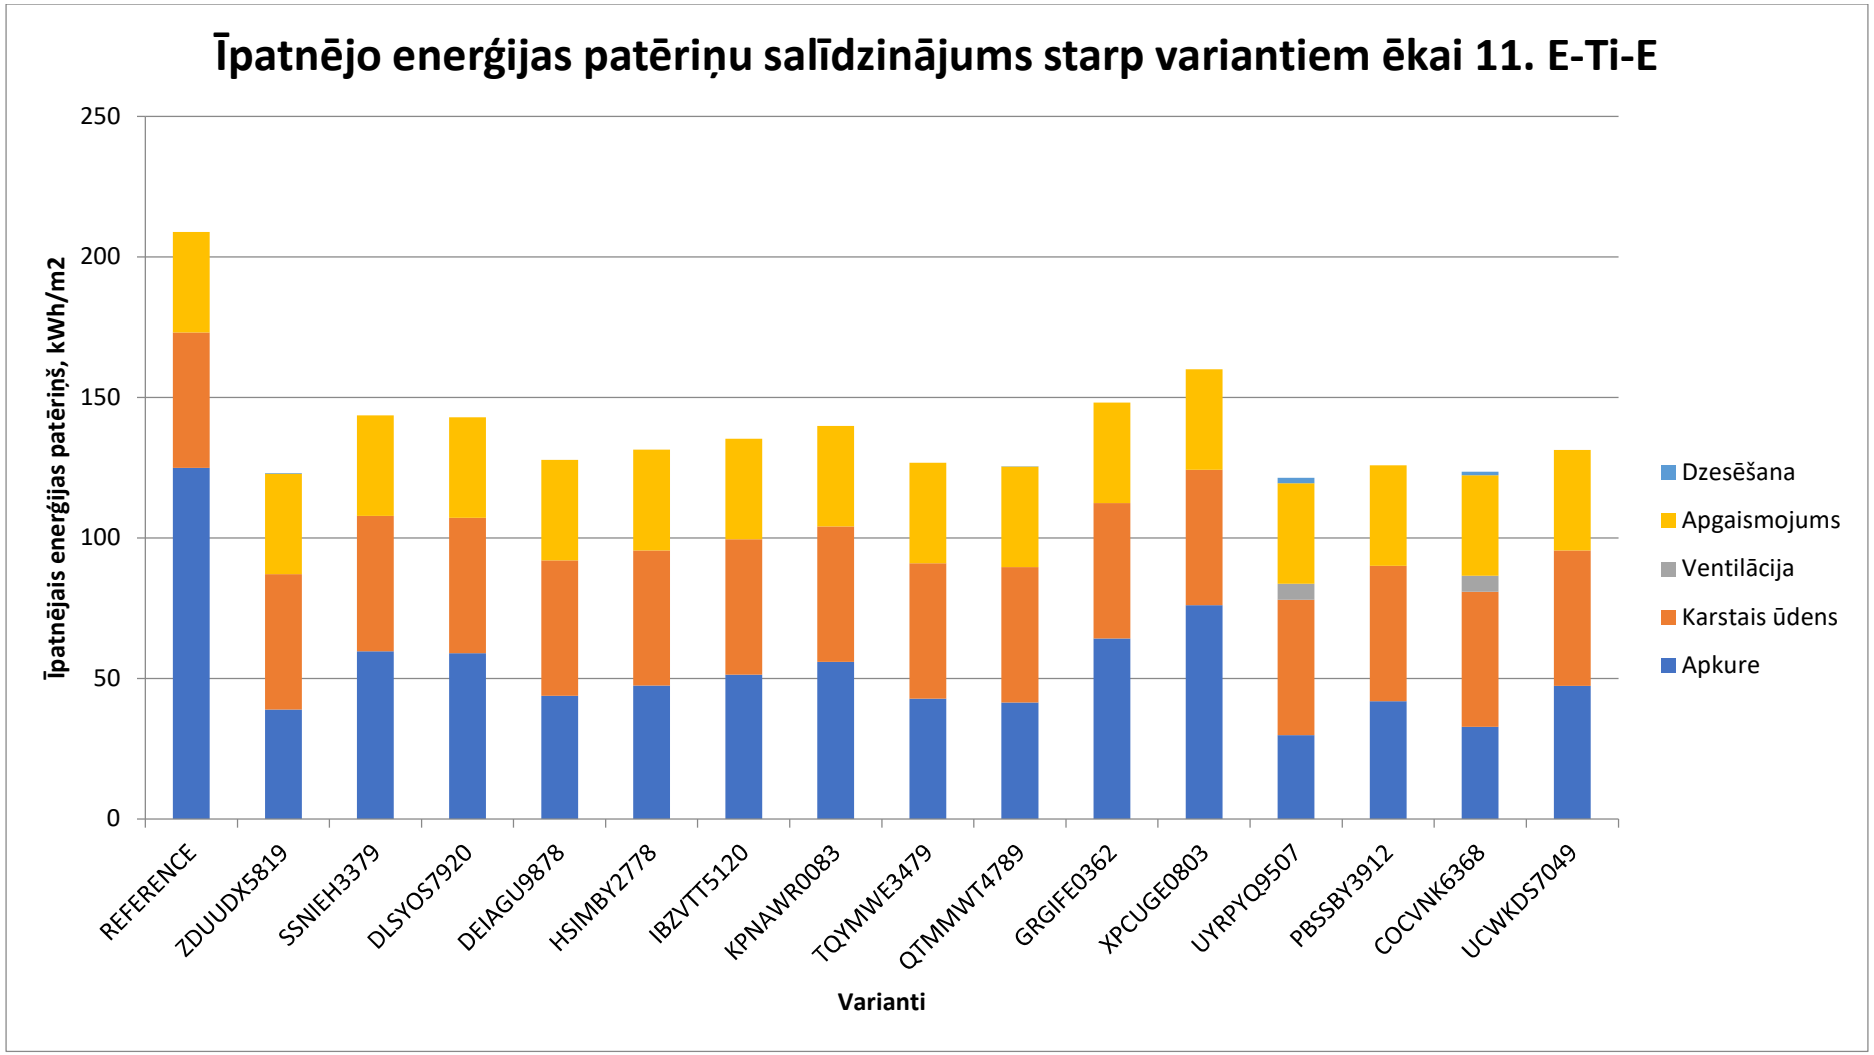
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 11. E-Ti-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ZDUUDX5819
SSNIEH3379
DLSYOS7920
DEIAGU9878
HSIMBY2778
IBZVTT5120
KPNAWR0083
TQYMWE3479
QTMMWT4789
GRGIFE0362
XPCUGE0803
UYRPYQ9507
PBSSBY3912
COCVNK6368
UCWKDS7049
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

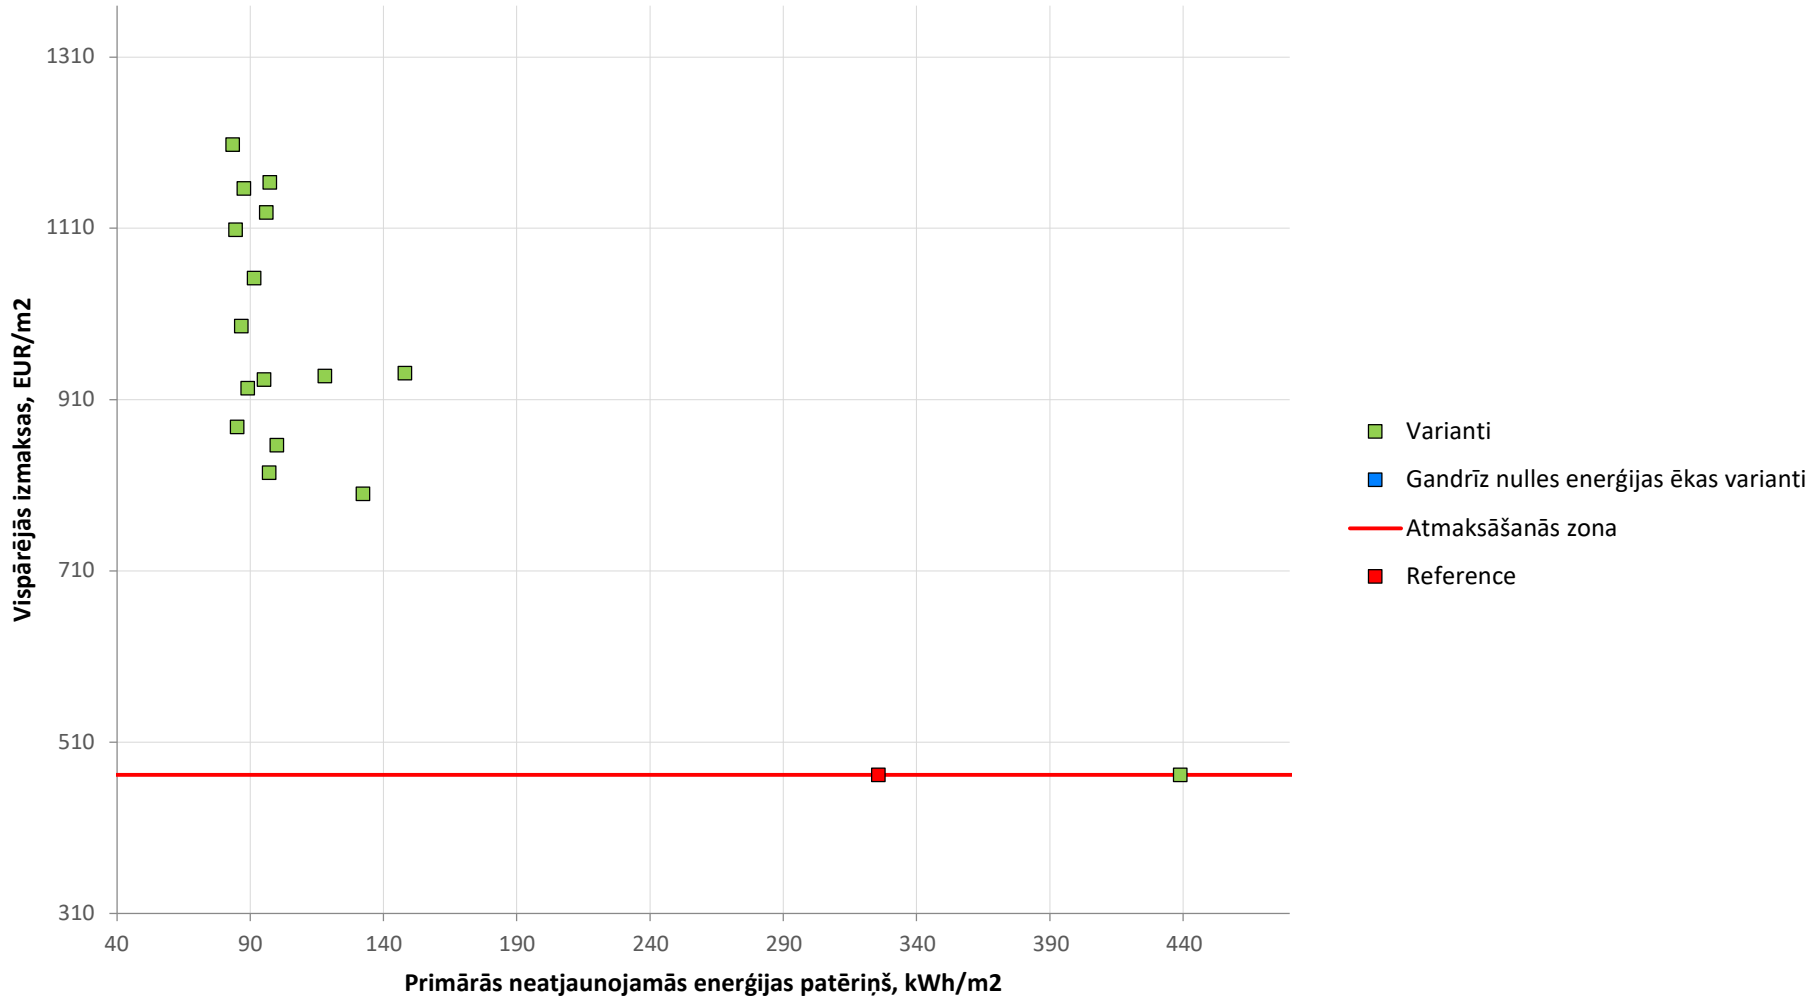

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

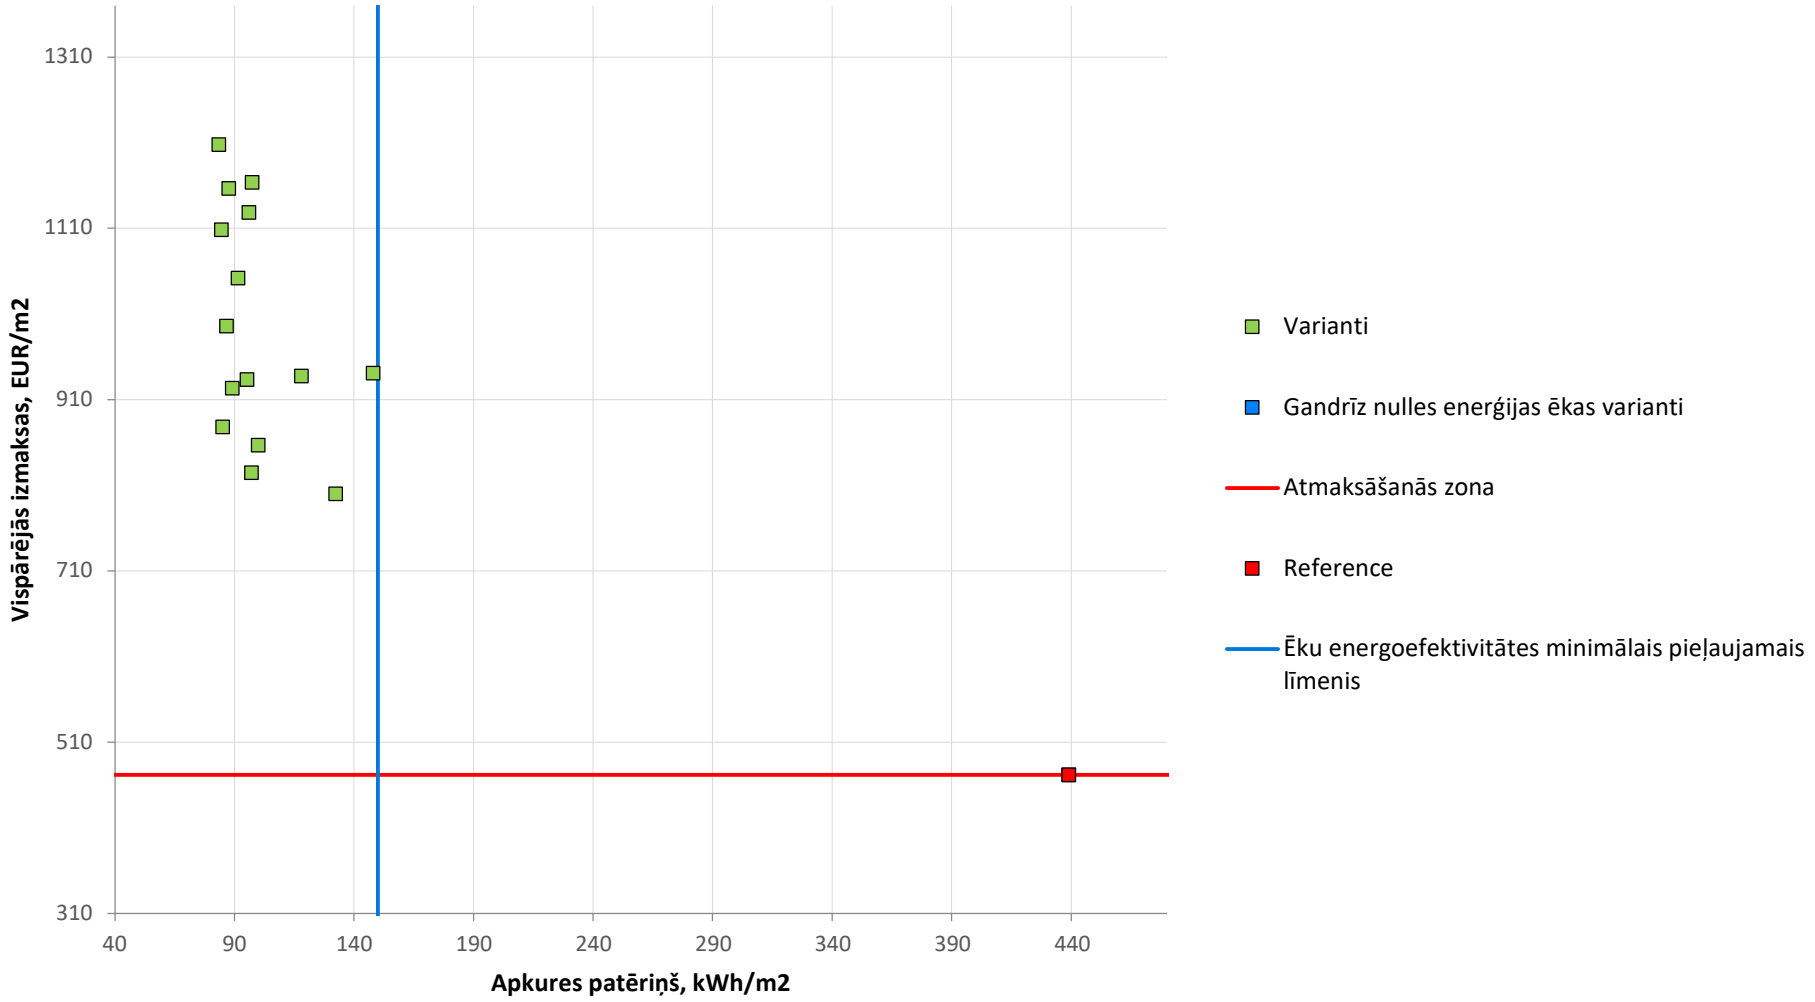

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

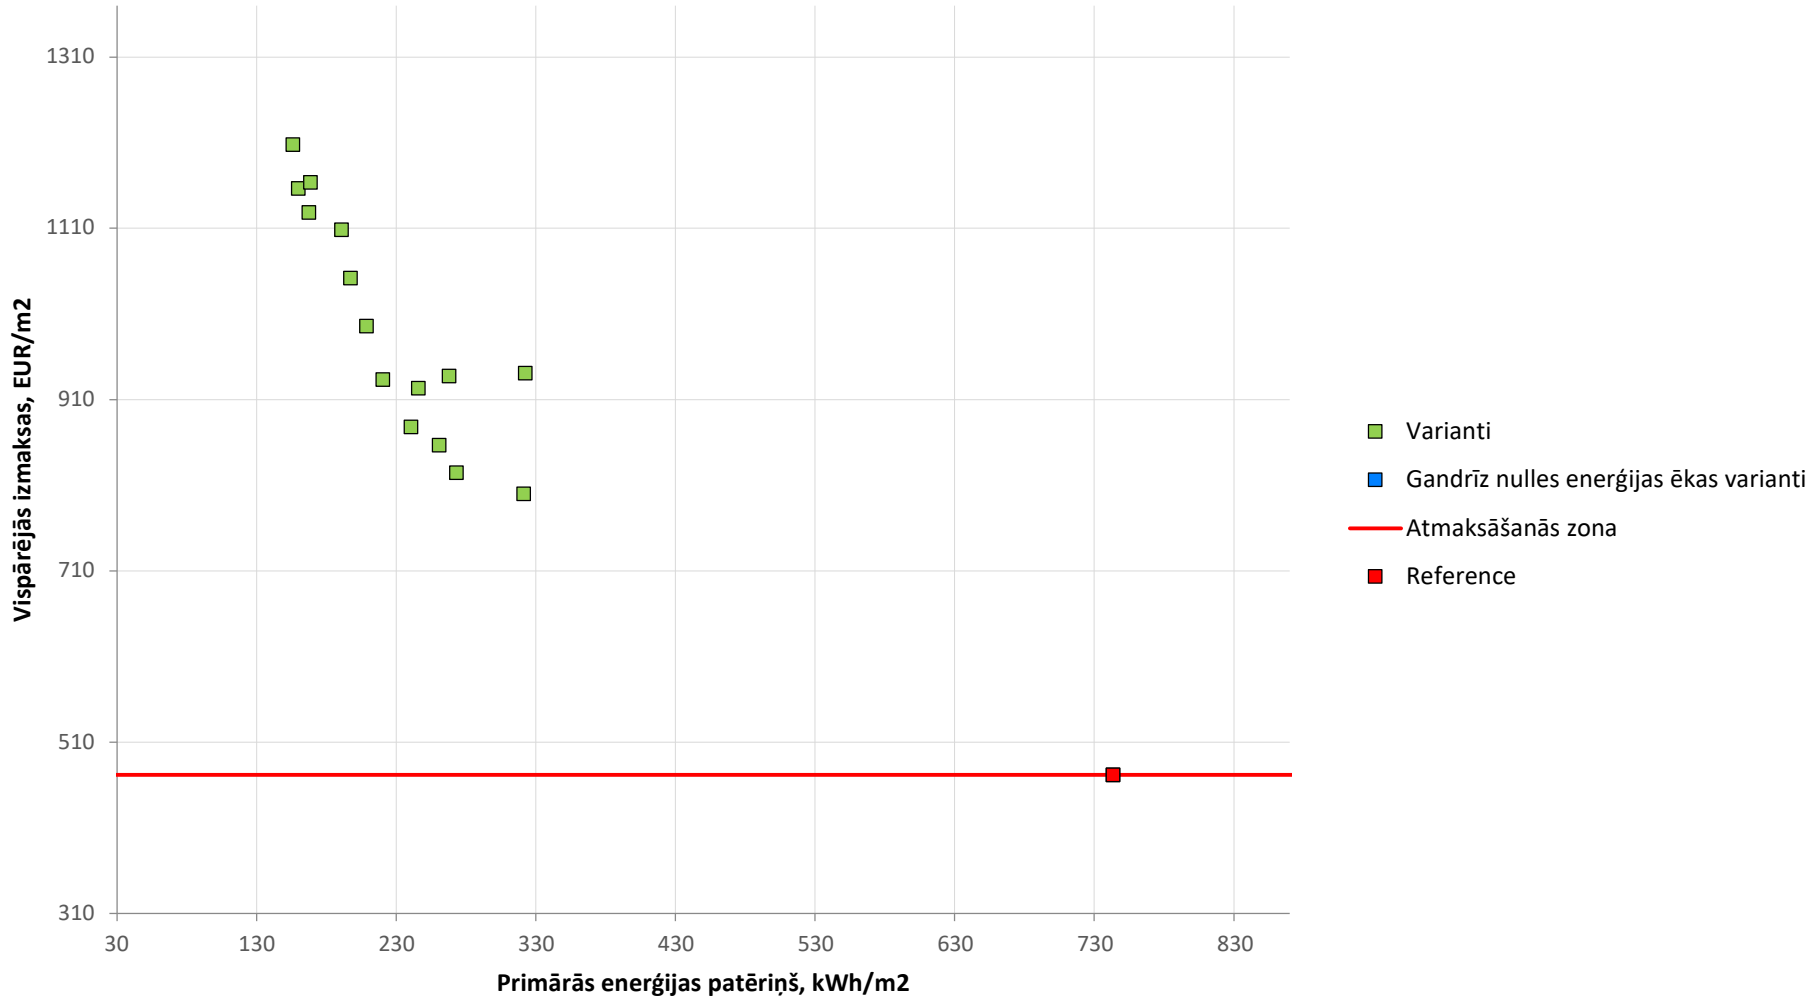

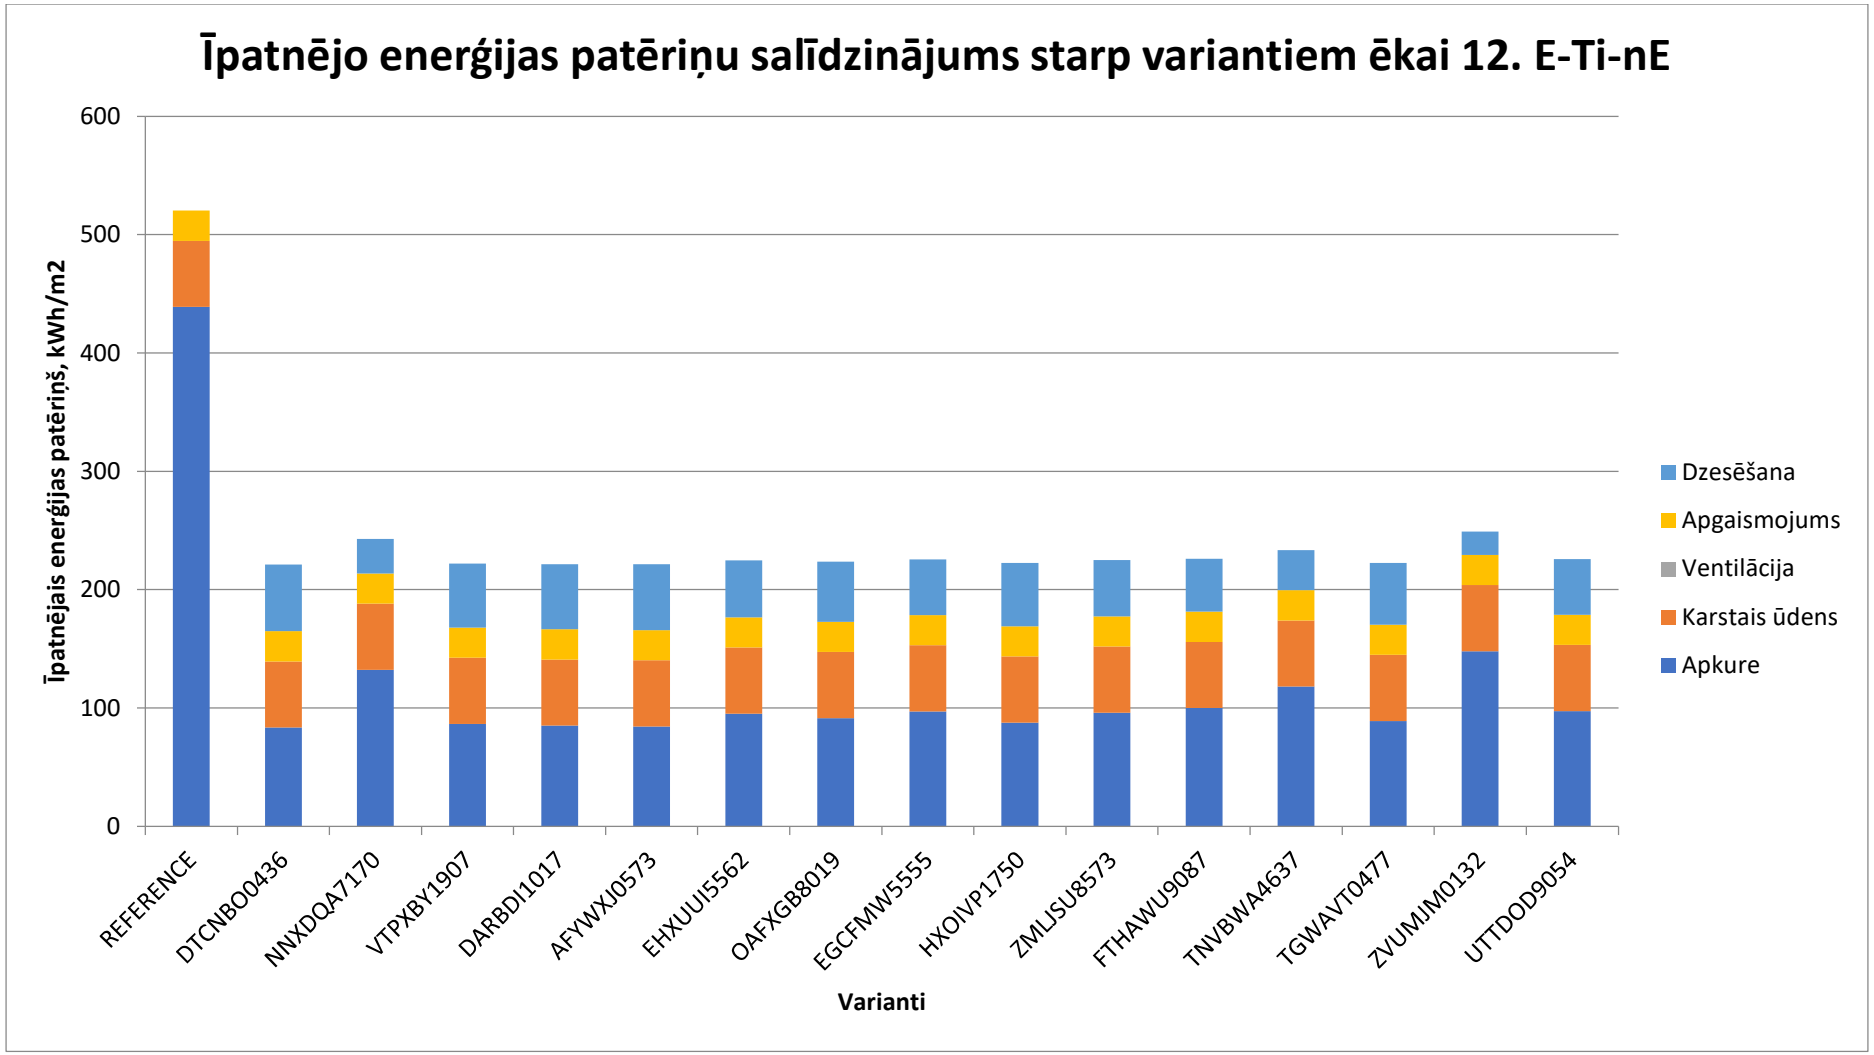
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 12. E-Ti-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
DTCNBO0436
NNXDQA7170
VTPXBY1907
DARBDI1017
AFYWXJ0573
EHXUUI5562
OAFXGB8019
EGCFMW5555
HXOIVP1750
ZMLJSU8573
FTHAWU9087
TNVBWA4637
TGWAVT0477
ZVUMJM0132
UTTDOD9054
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

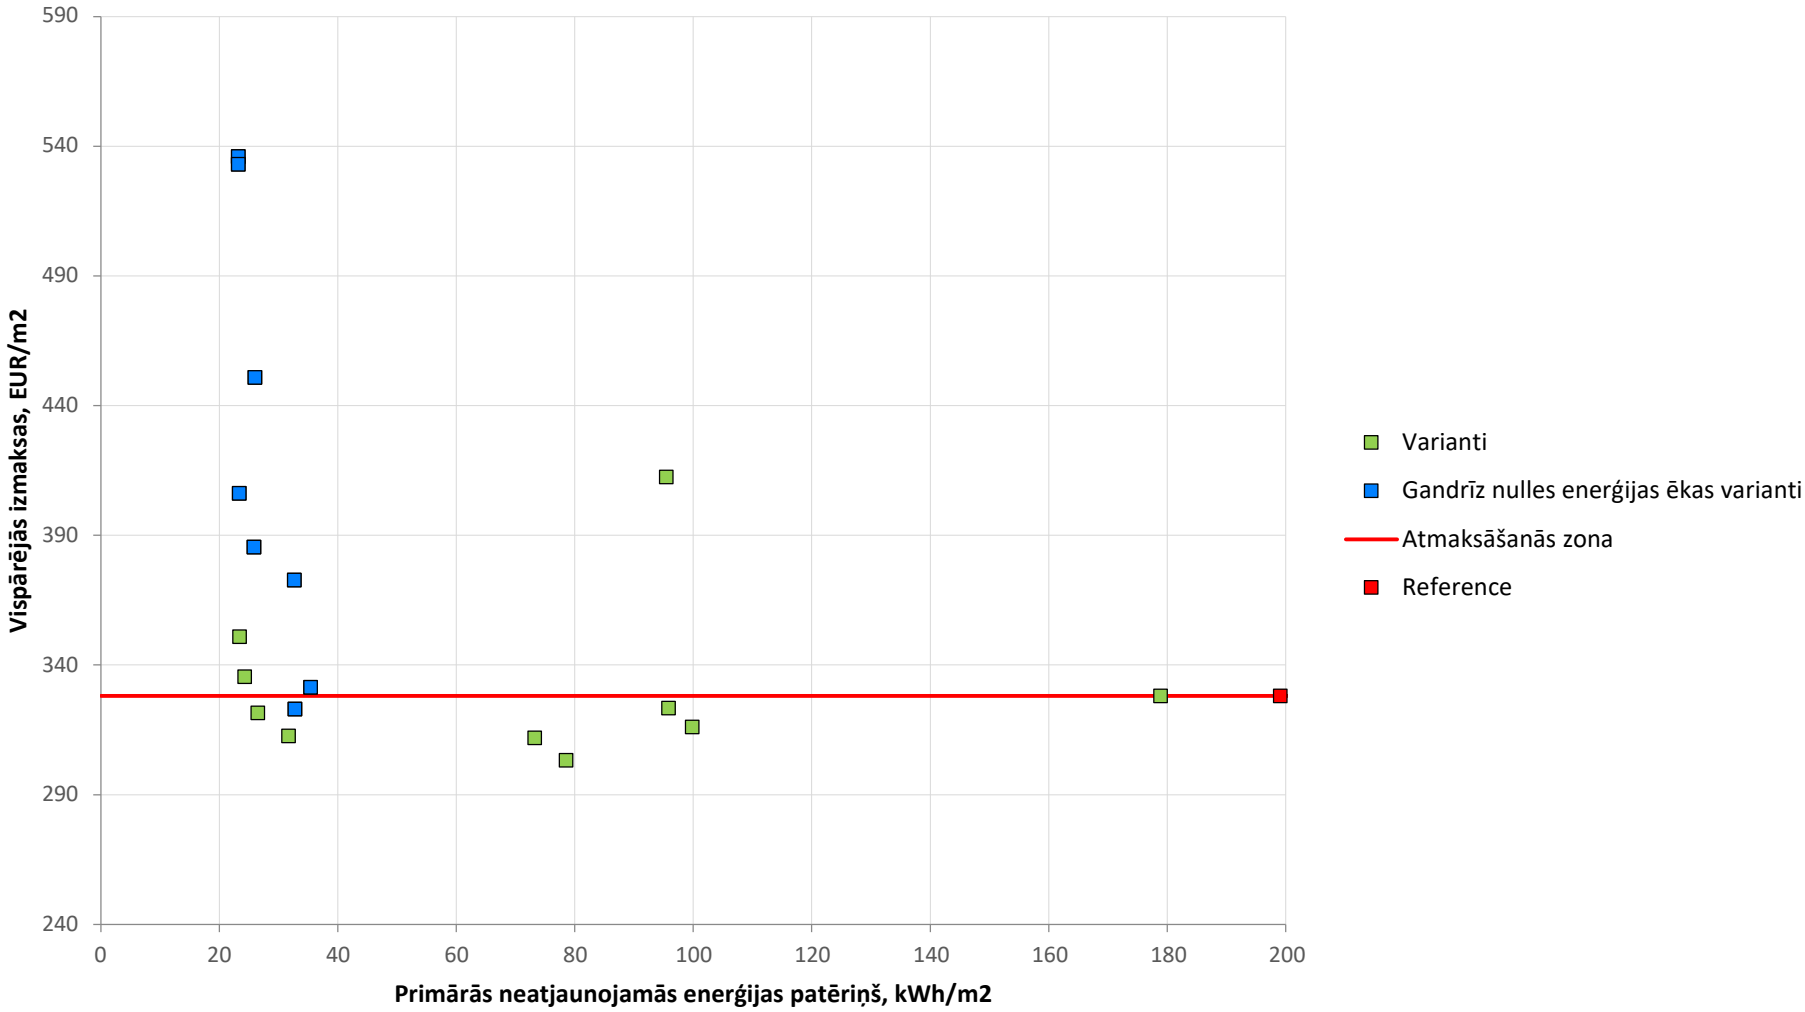

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

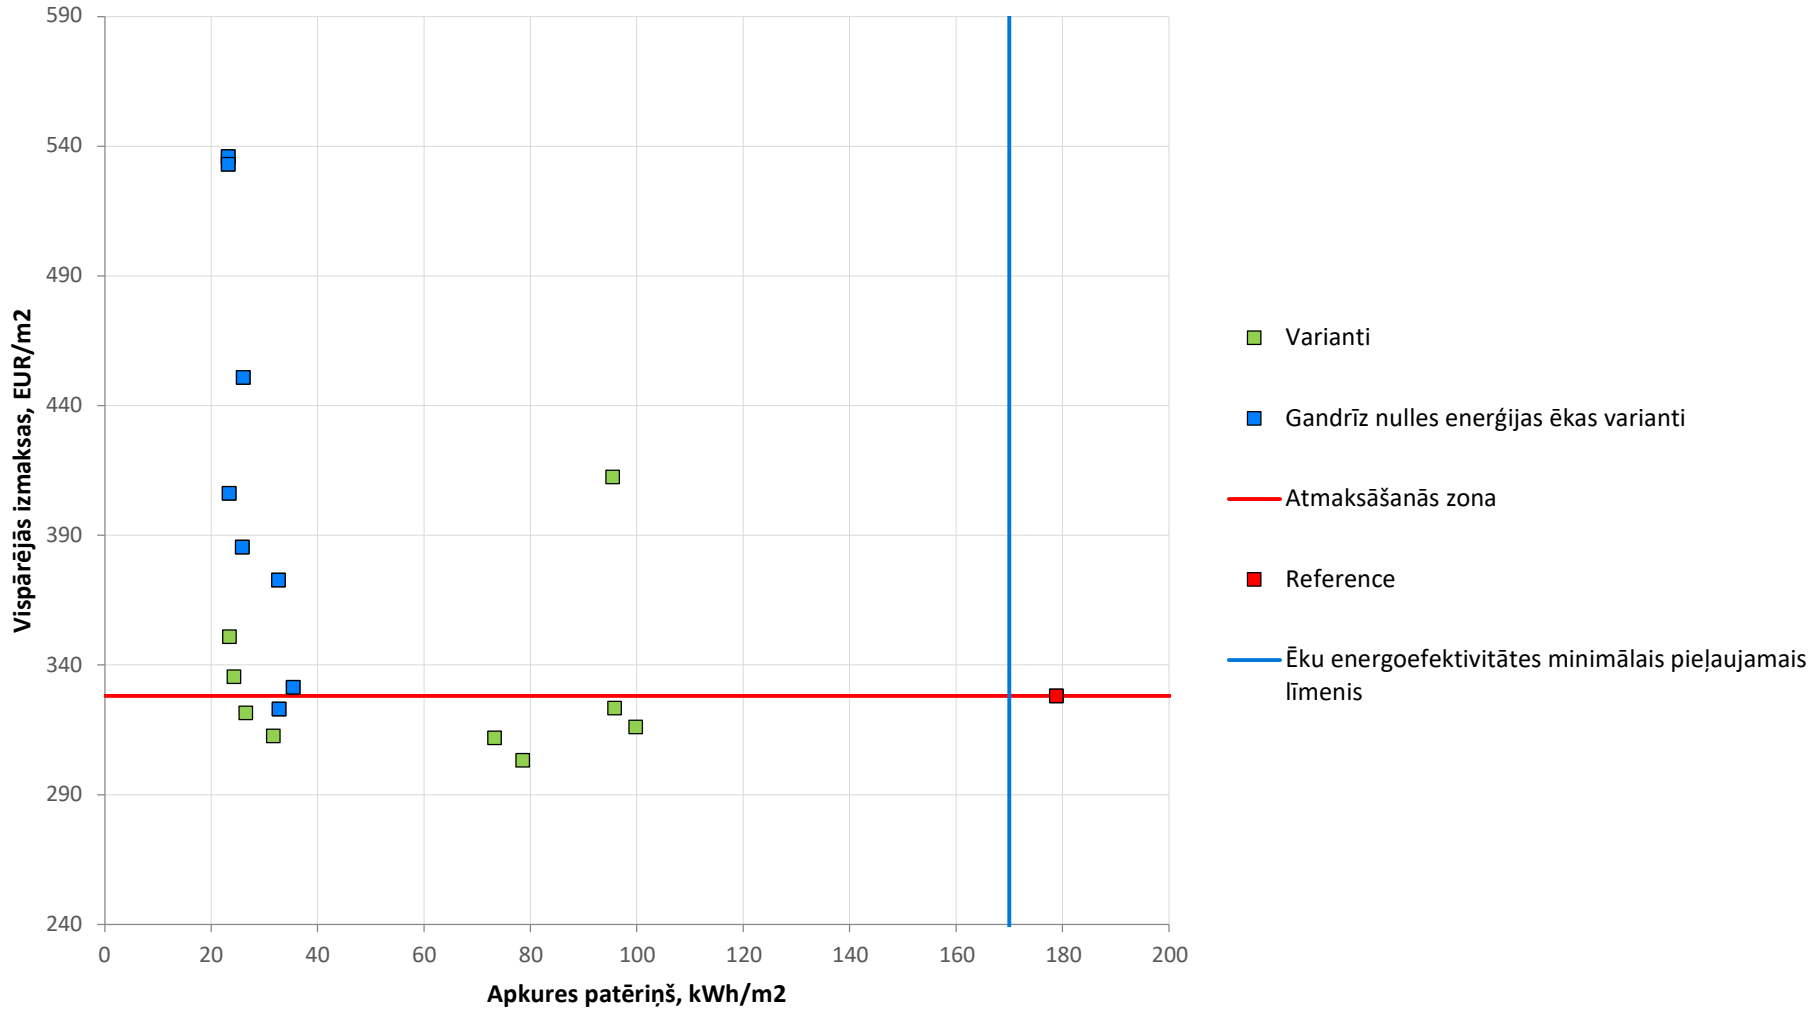

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

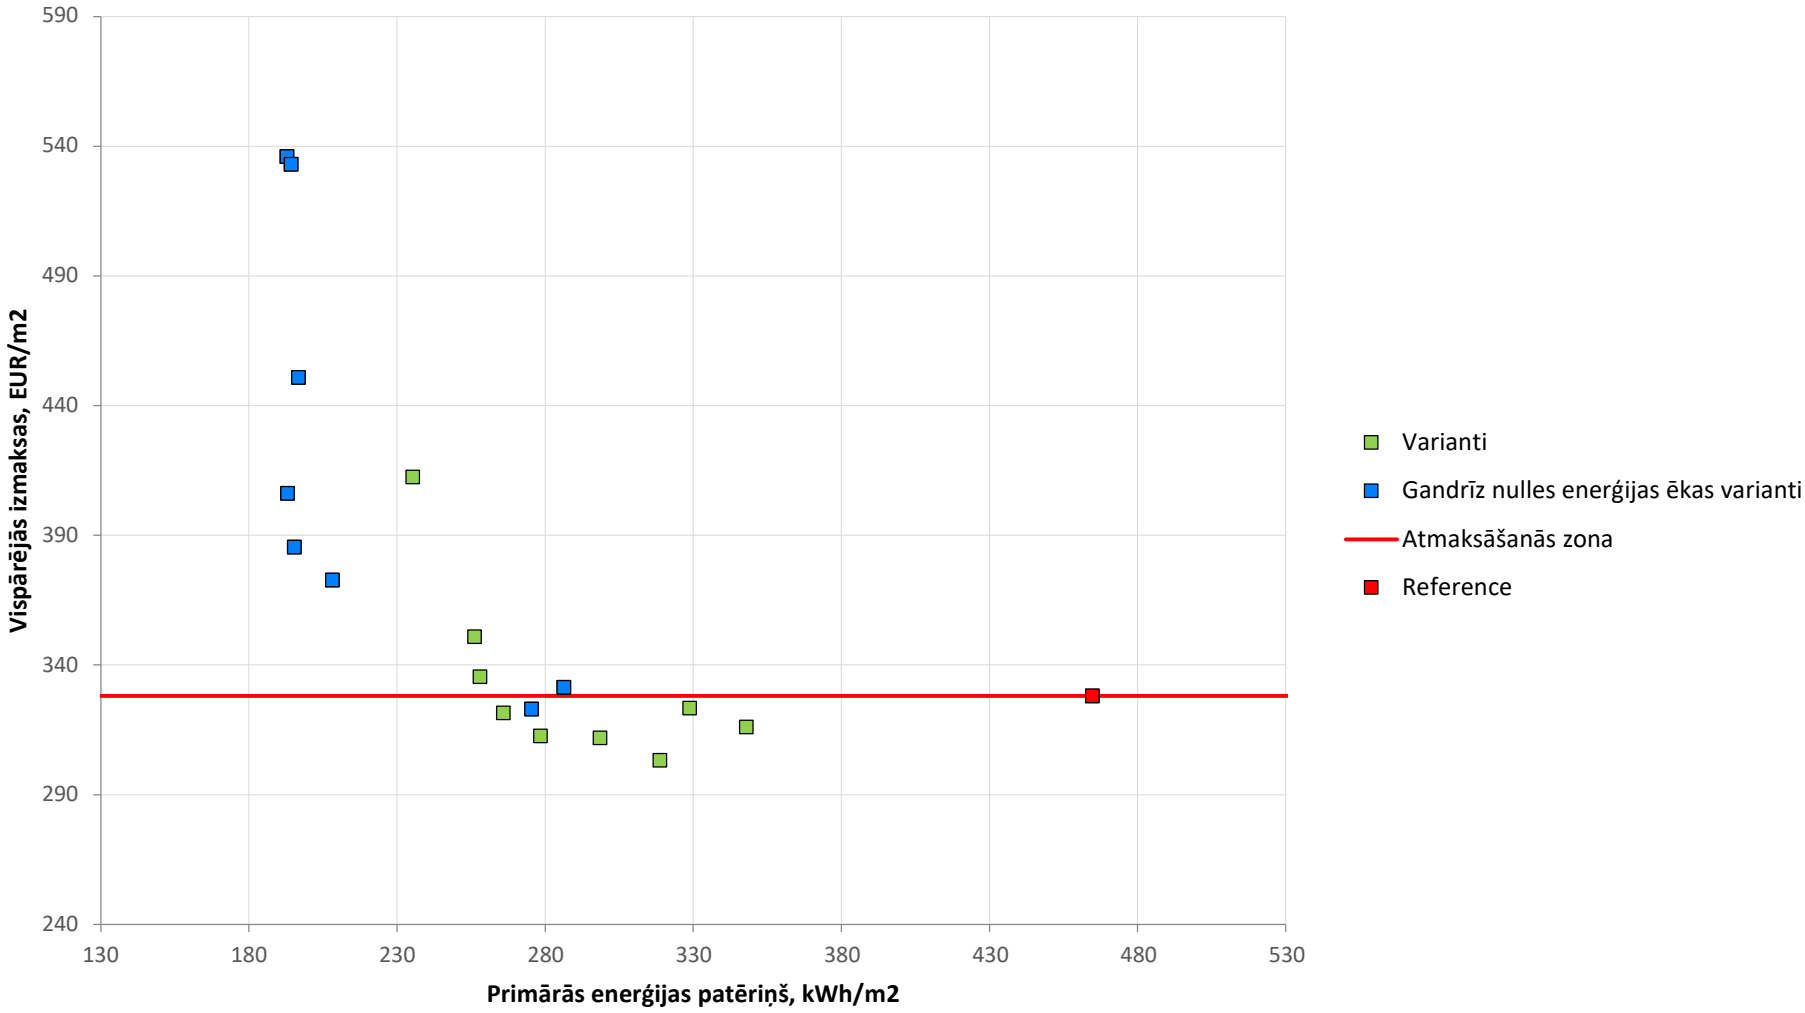

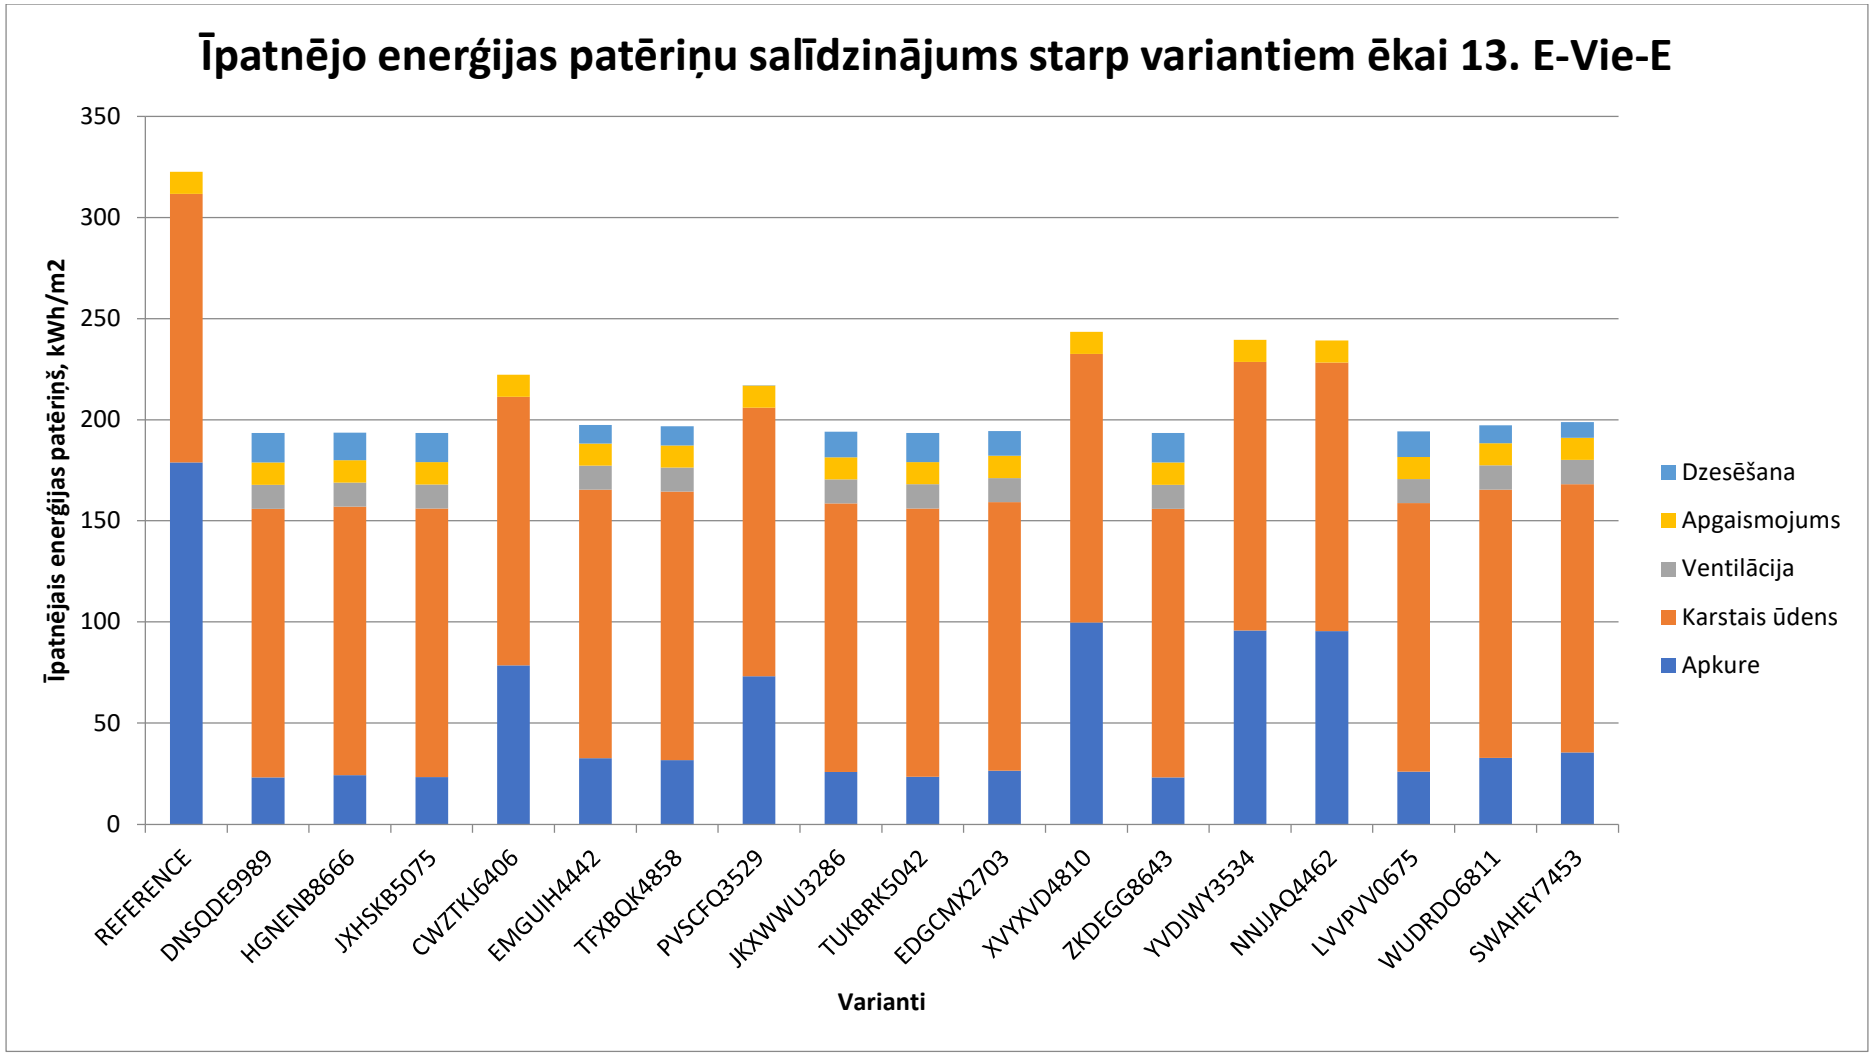
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 13. E-Vie-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
DNSQDE9989
HGNENB8666
JXHSKB5075
CWZTKJ6406
EMGUIH4442
TFXBQK4858
PVSCFQ3529
JKXWWU3286
TUKBRK5042
EDGCMX2703
XVYXVD4810
ZKDEGG8643
YVDJWY3534
NNJJAQ4462
LVVPVV0675
WUDRDO6811
SWAHEY7453
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

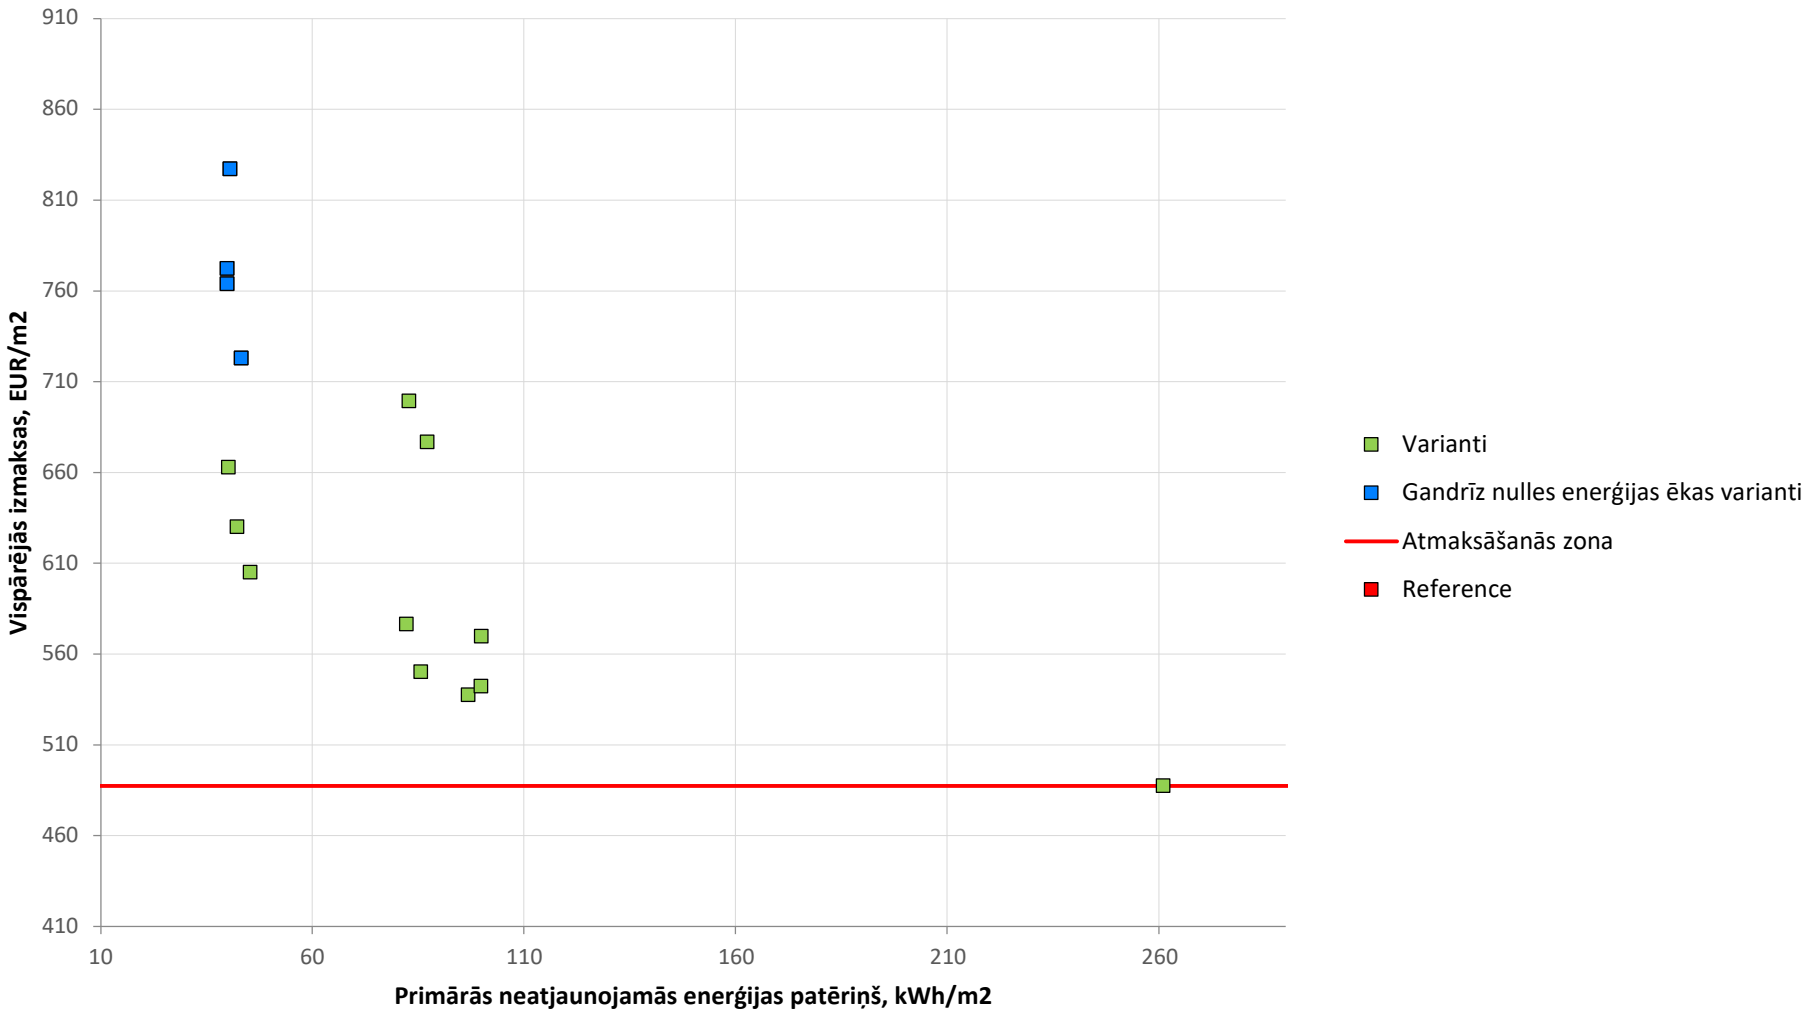

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

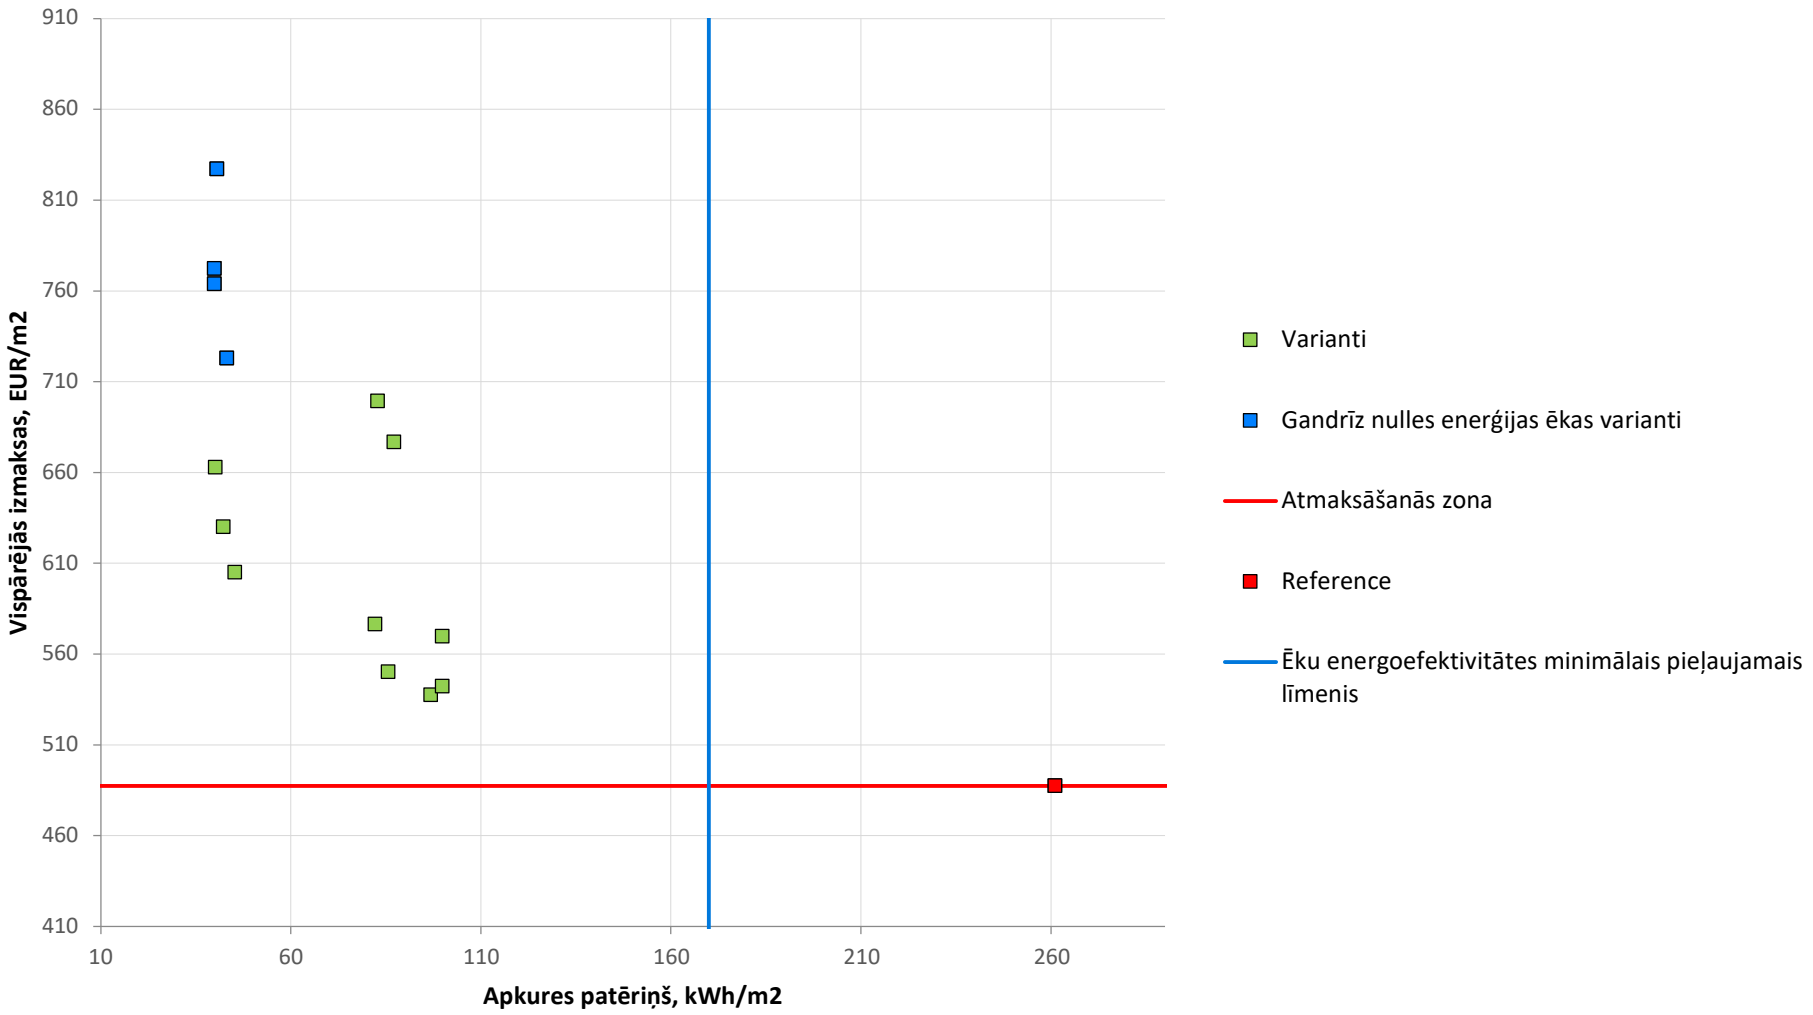

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

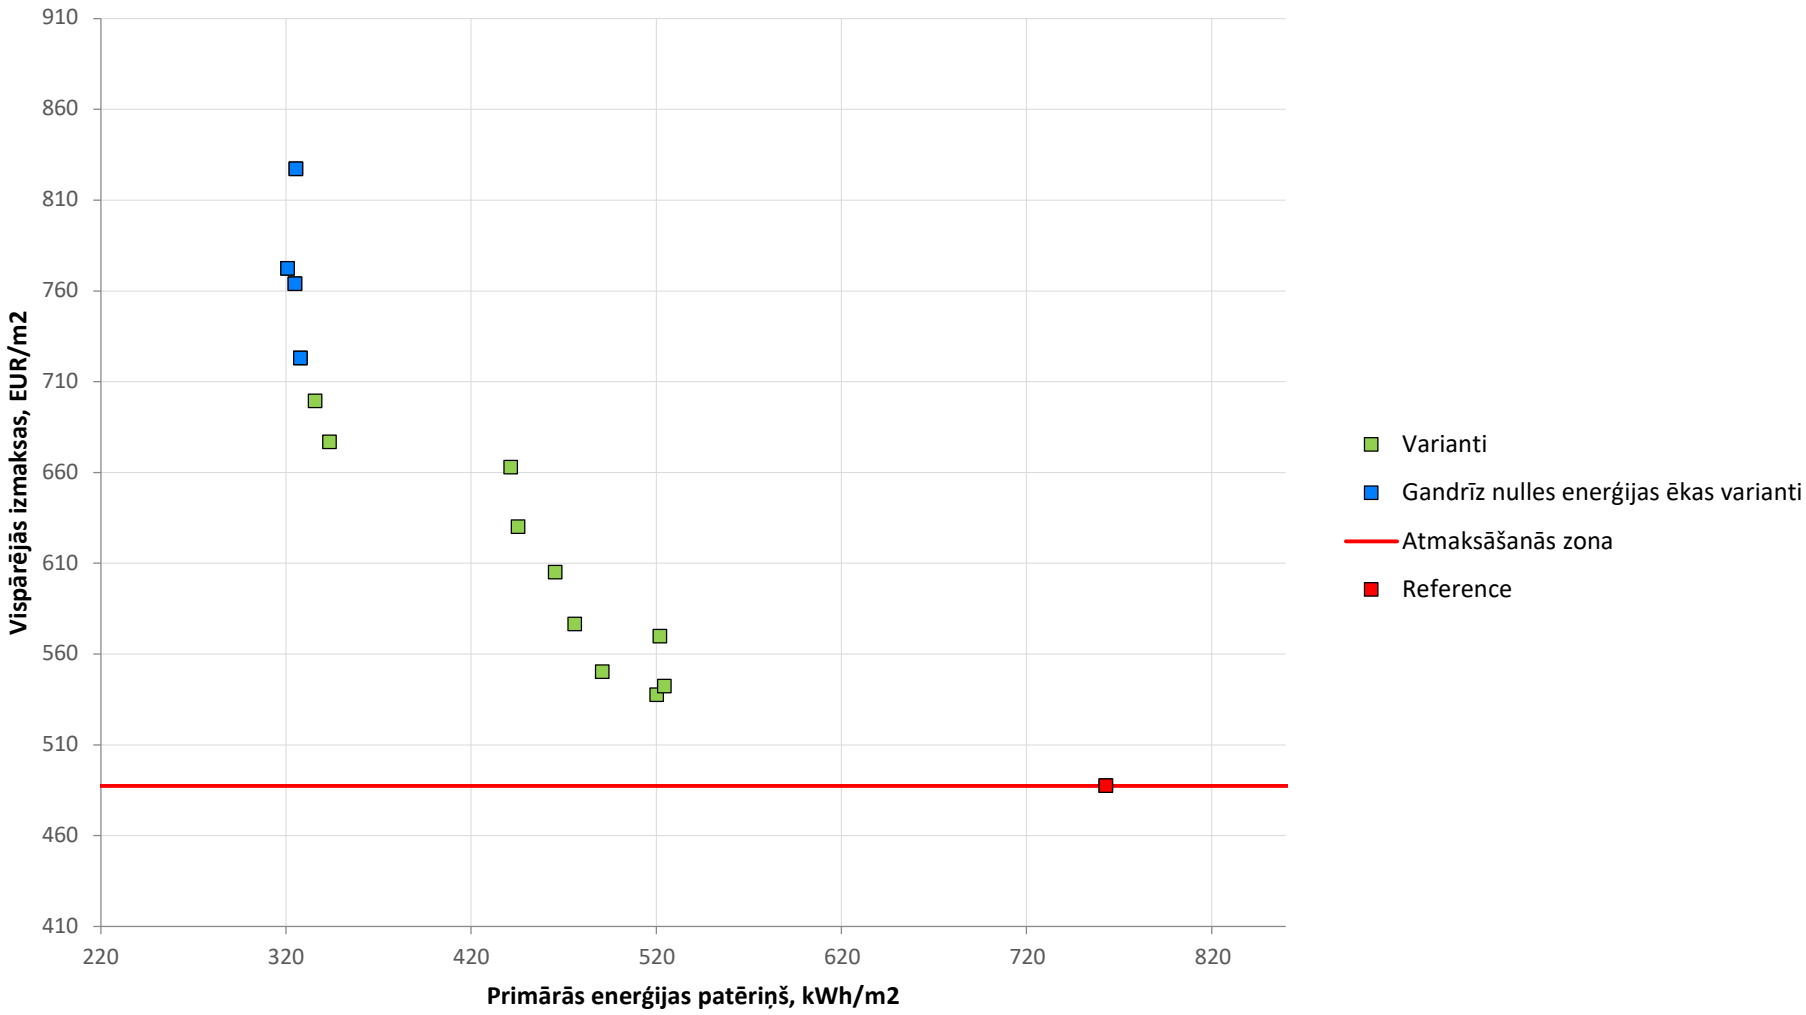

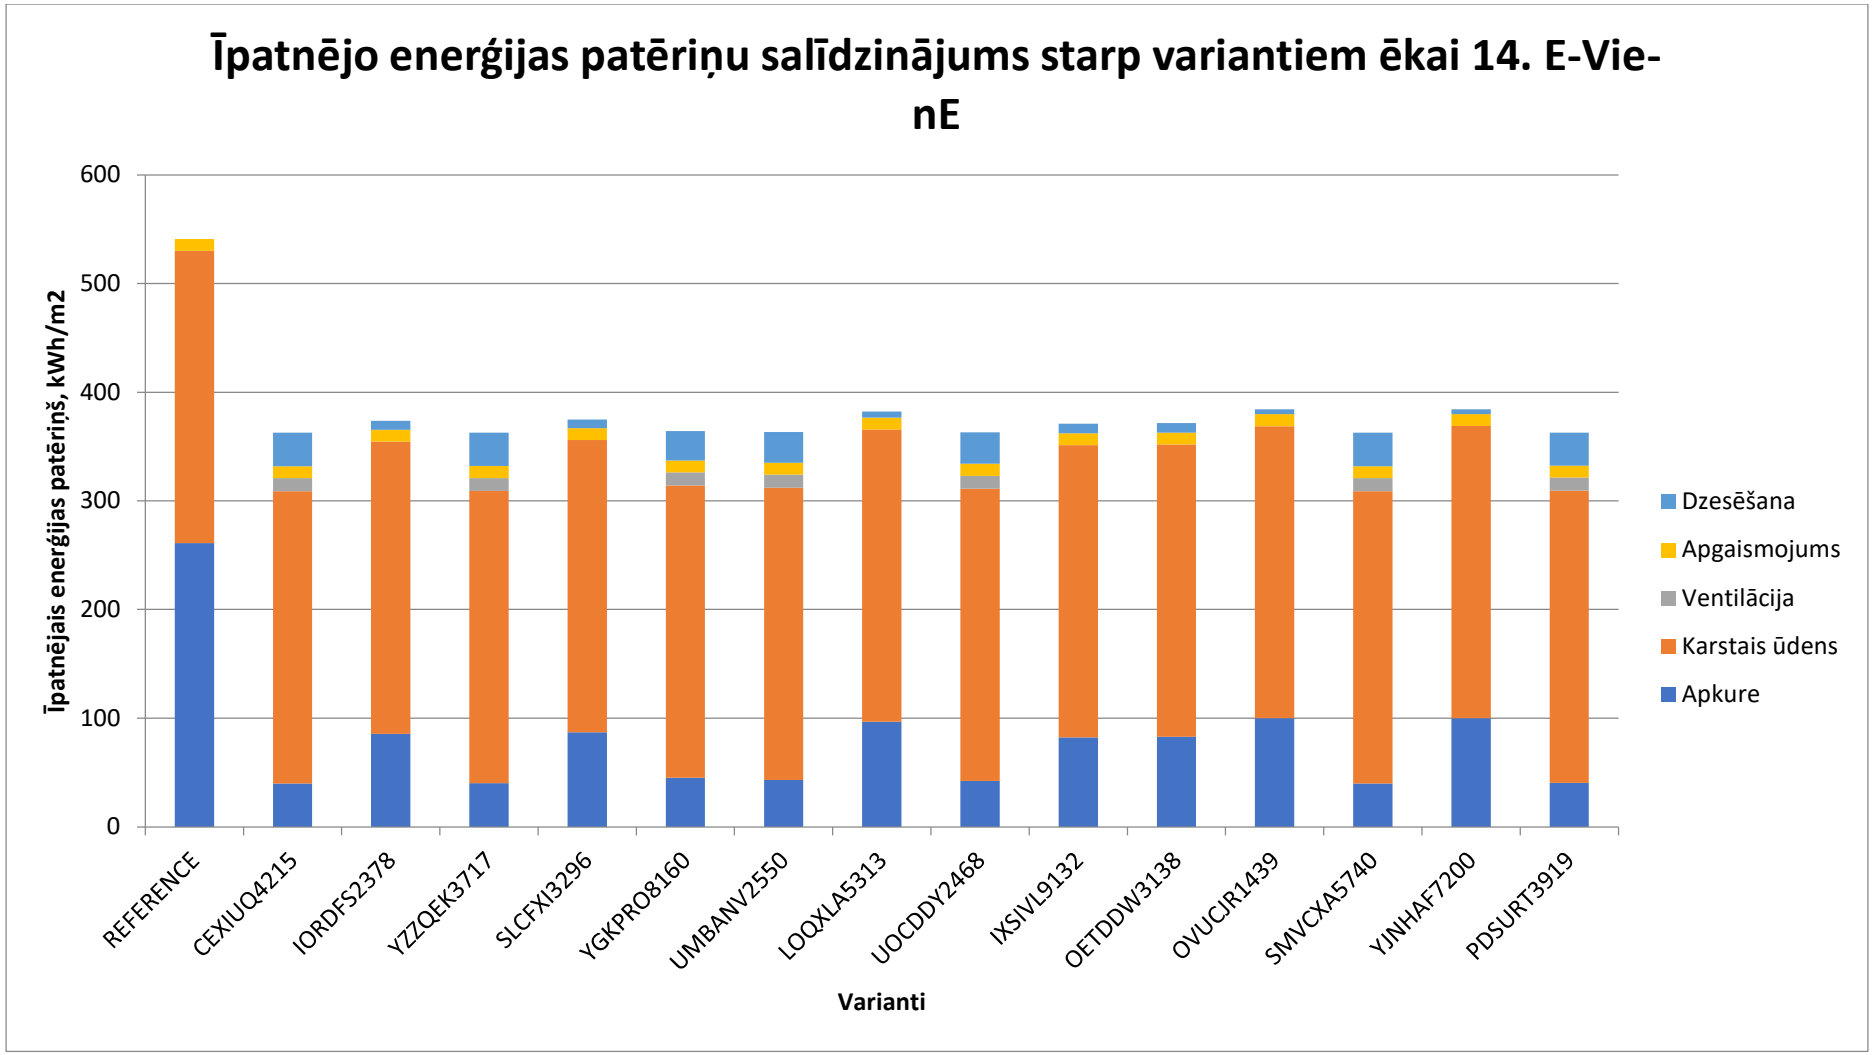
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 14. E-Vie-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
CEXIUQ4215
IORDFS2378
YZZQEK3717
SLCFXI3296
YGKPRO8160
UMBANV2550
LOQXLA5313
UOCDDY2468
IXSIVL9132
OETDDW3138
OVUCJR1439
SMVCXA5740
YJNHAF7200
PDSURT3919
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

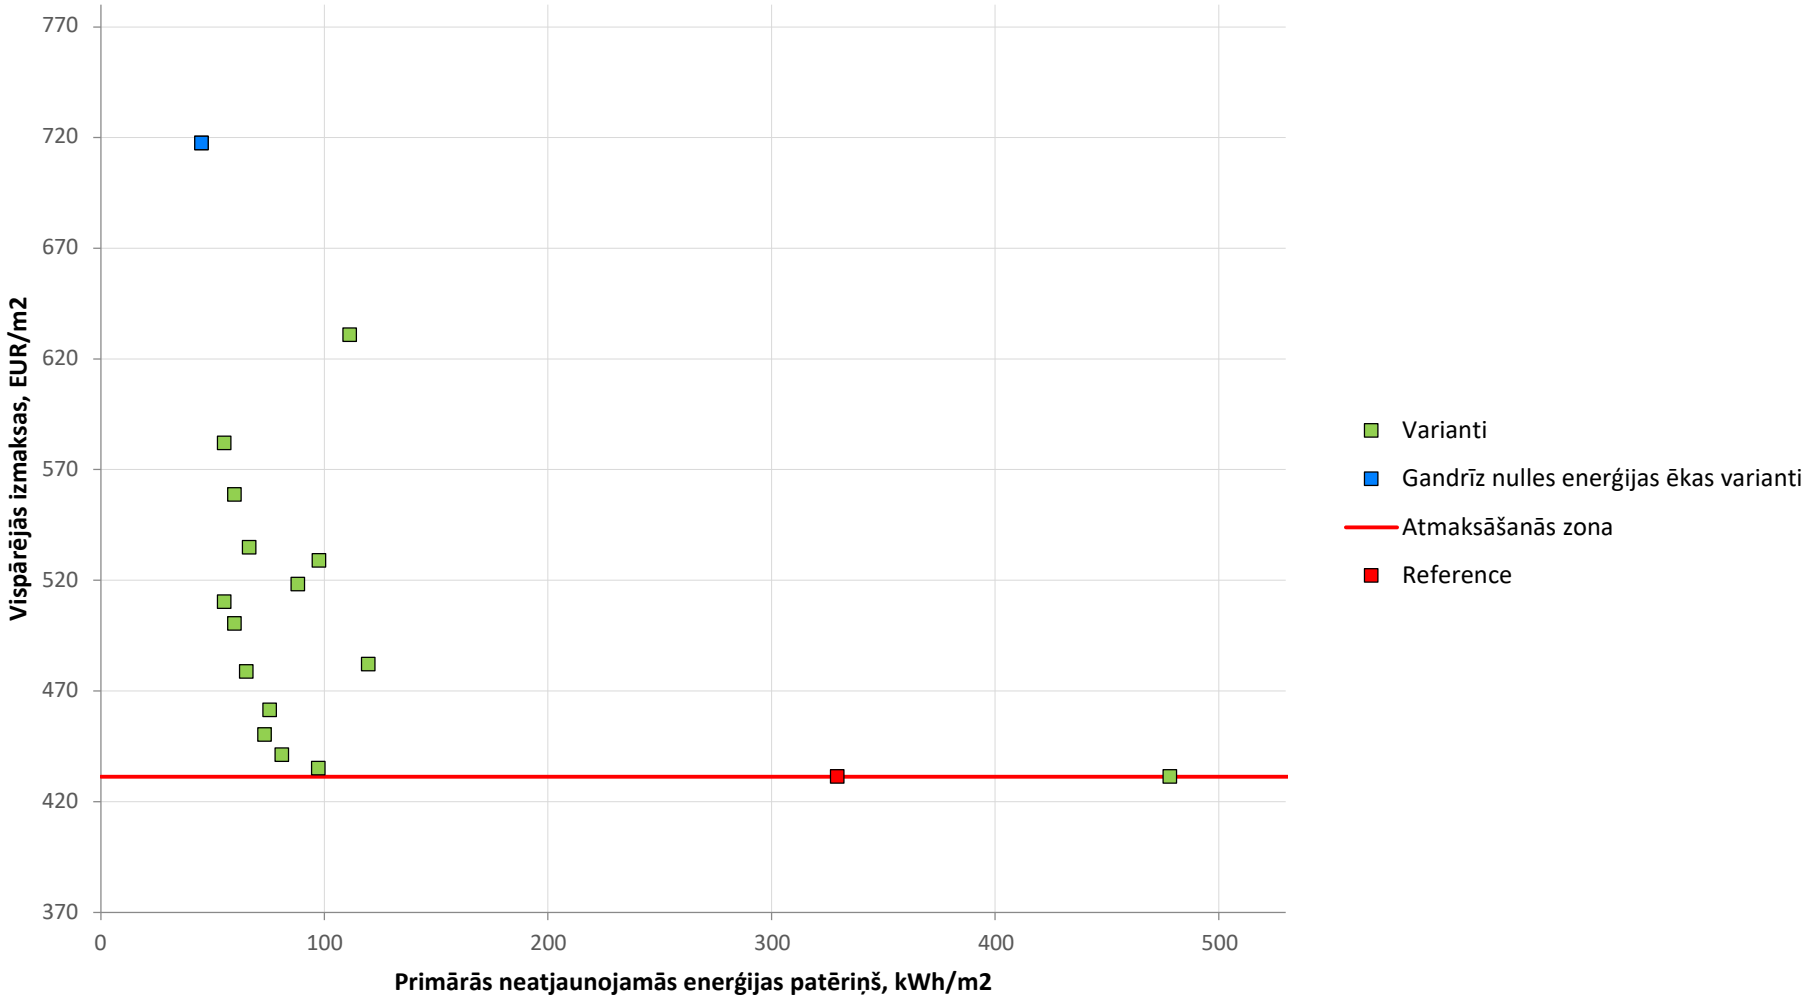

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

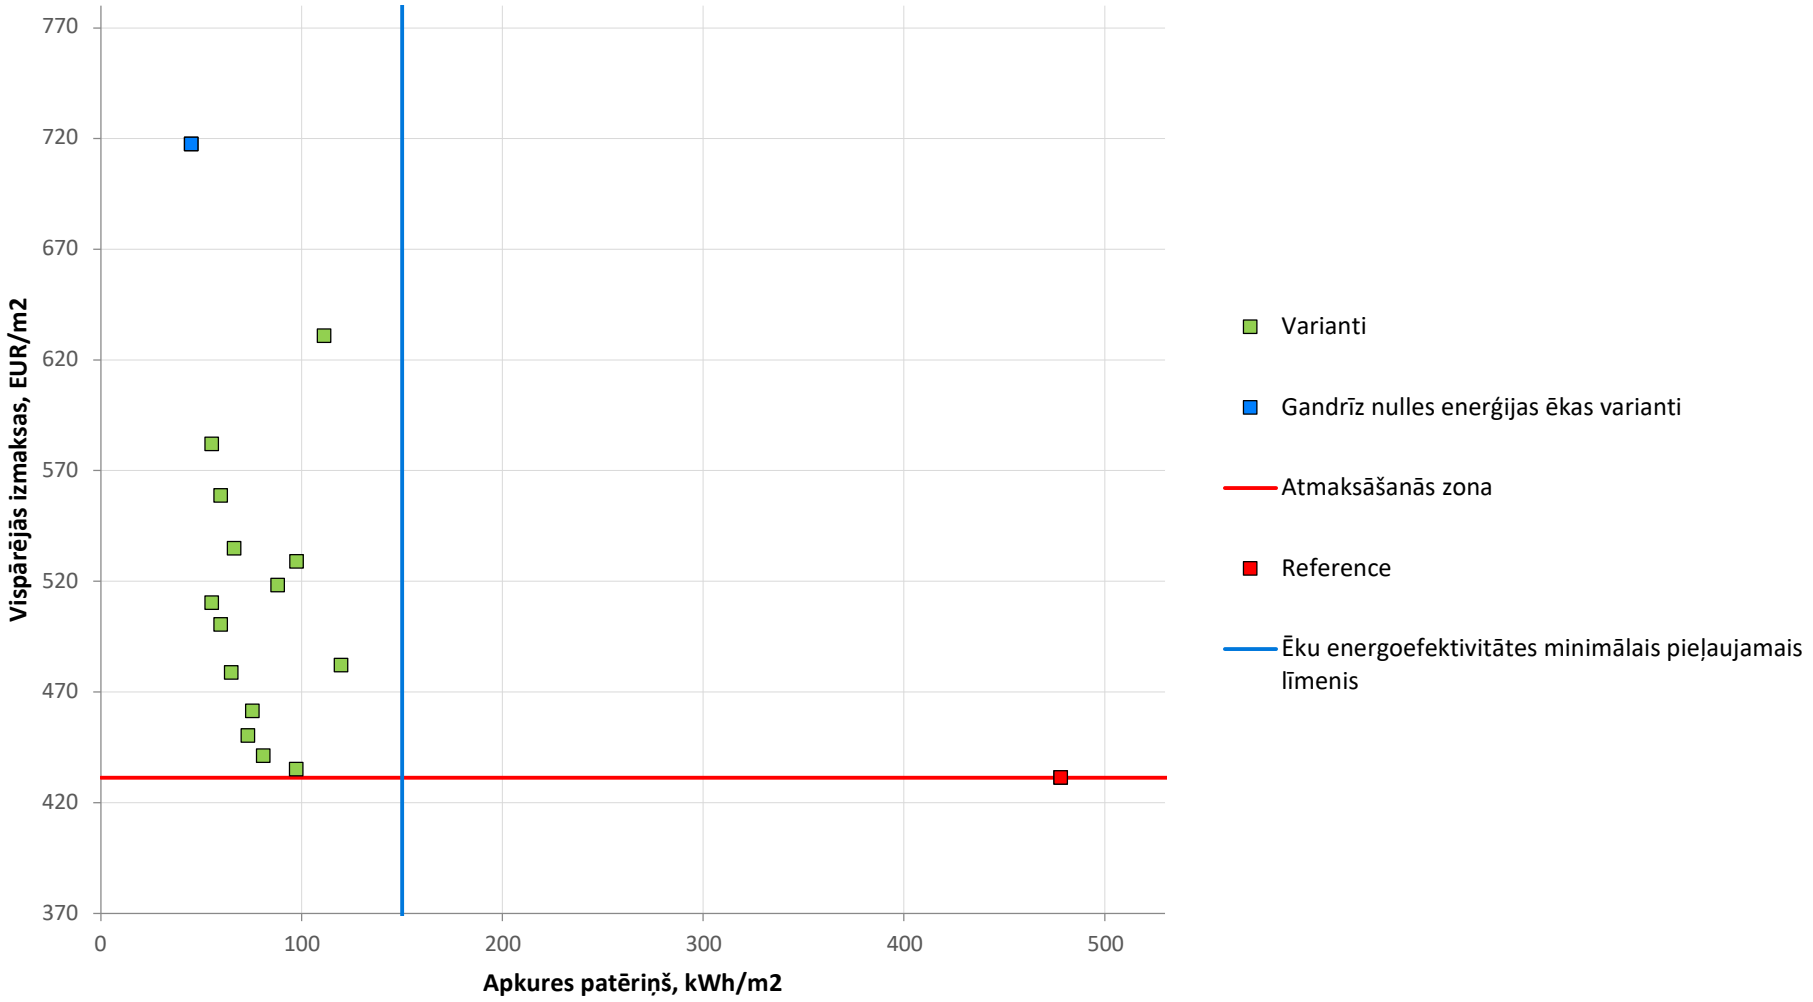

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

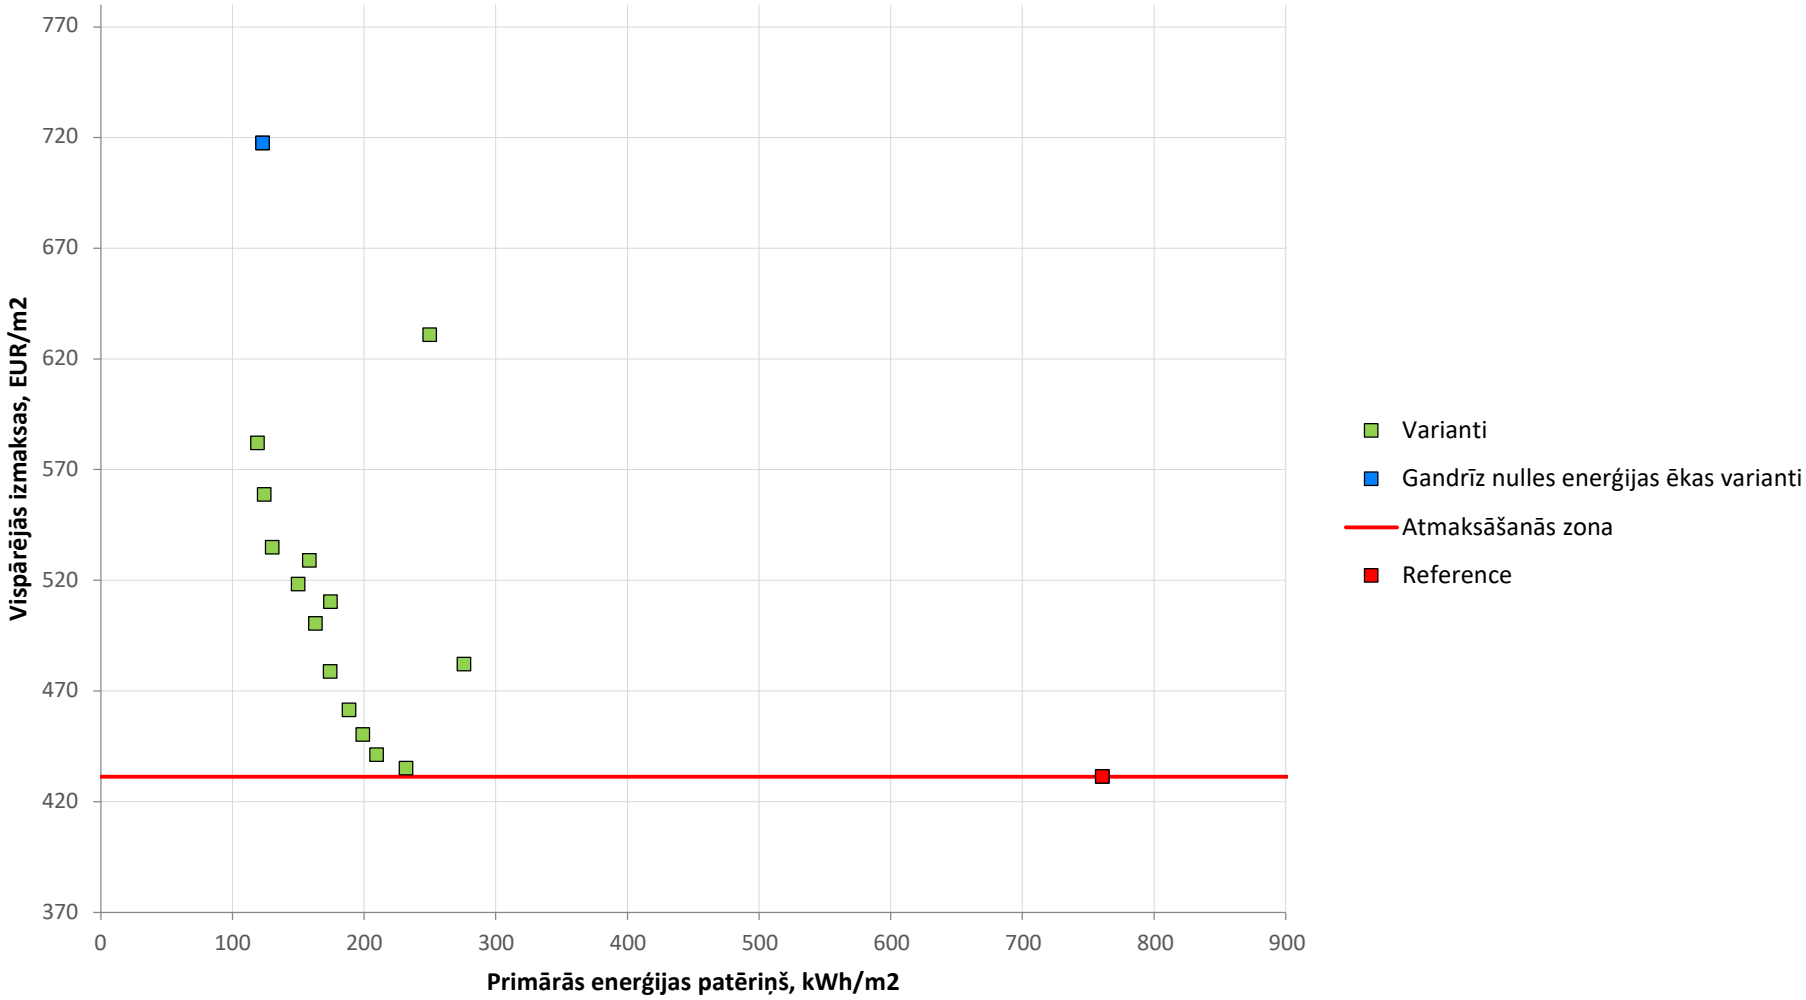

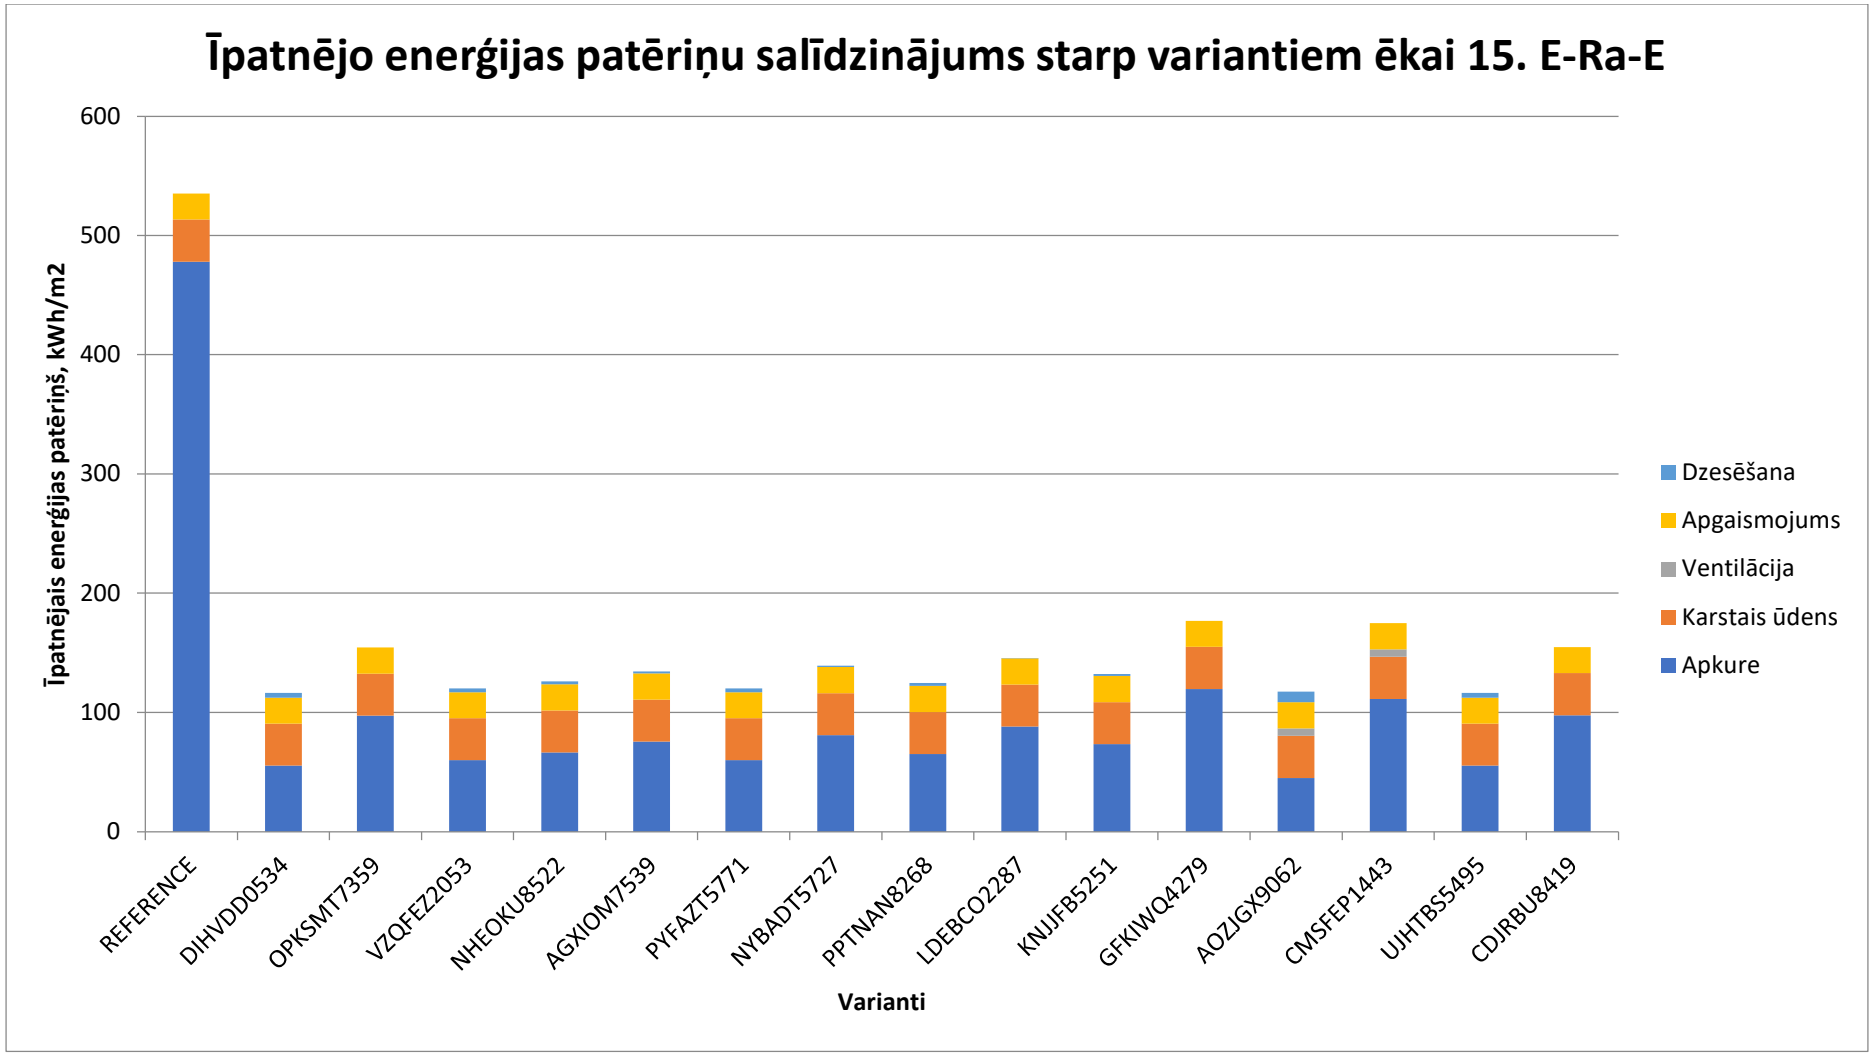
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 15. E-Ra-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
DIHVDD0534
OPKSMT7359
VZQFEZ2053
NHEOKU8522
AGXIOM7539
PYFAZT5771
NYBADT5727
PPTNAN8268
LDEBCO2287
KNJJFB5251
GFKIWQ4279
AOZJGX9062
CMSFEP1443
UJHTBS5495
CDJRBU8419
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

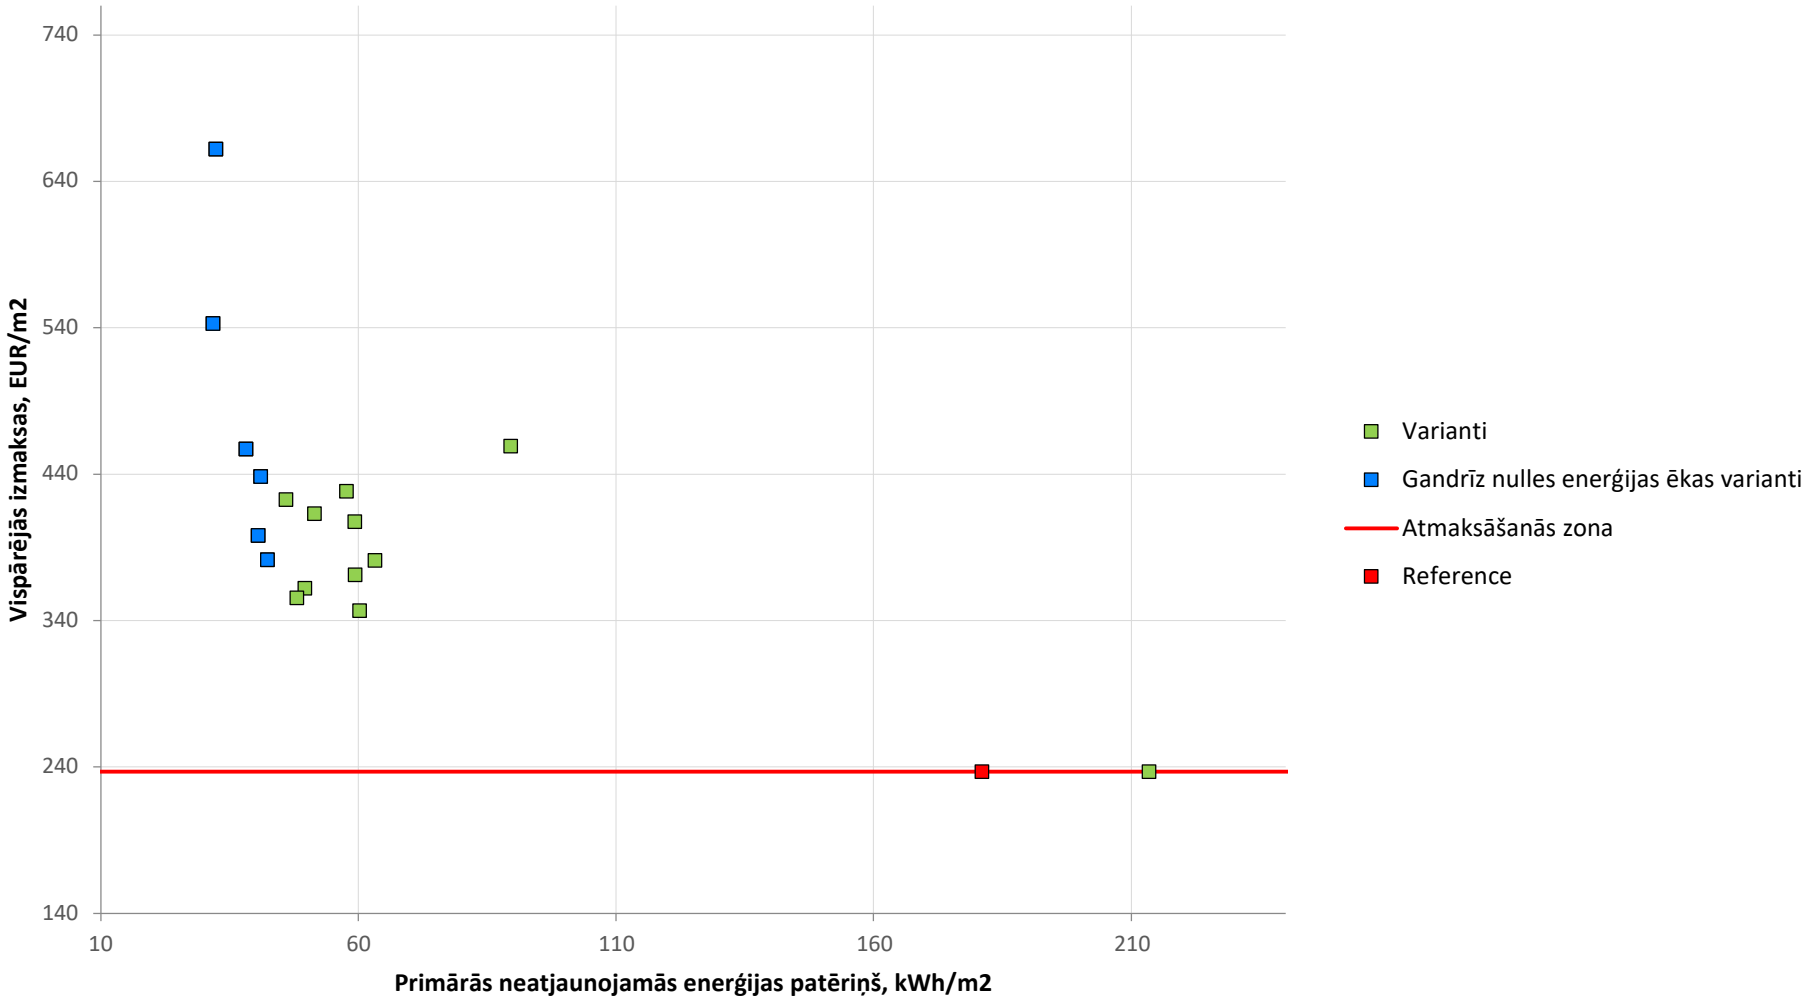

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

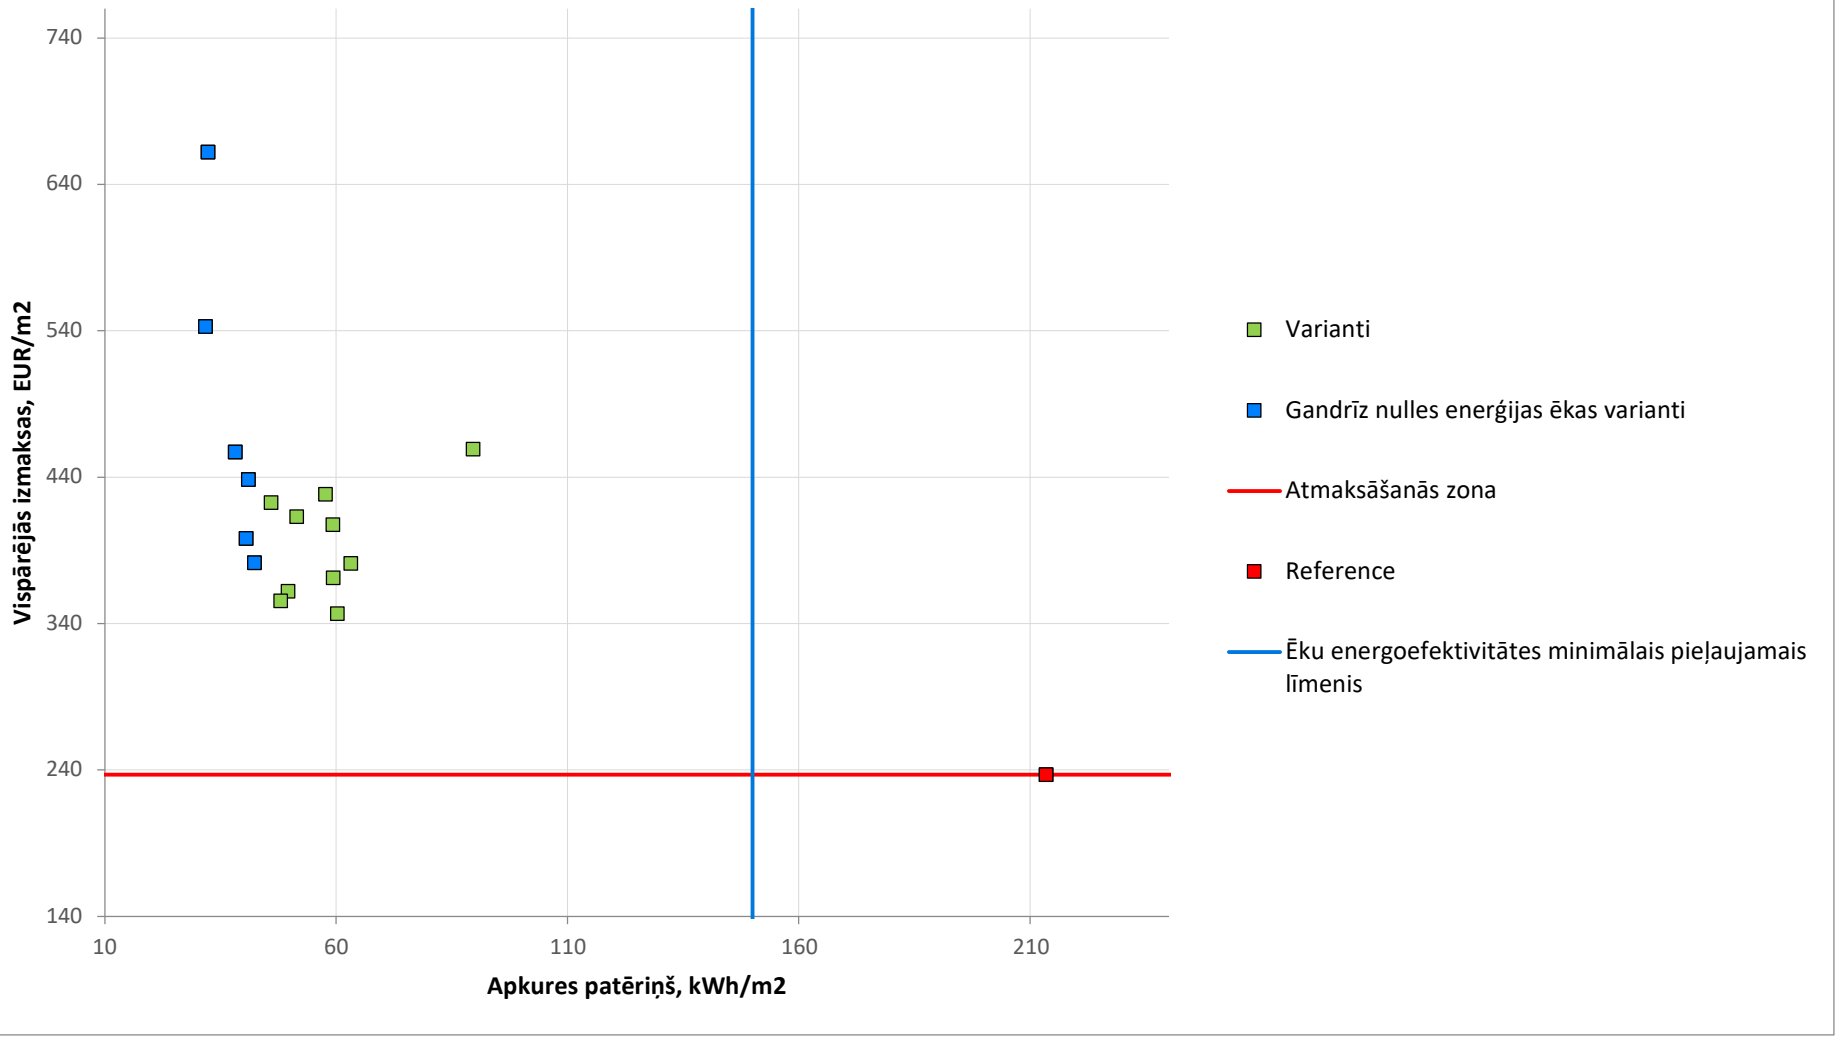

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

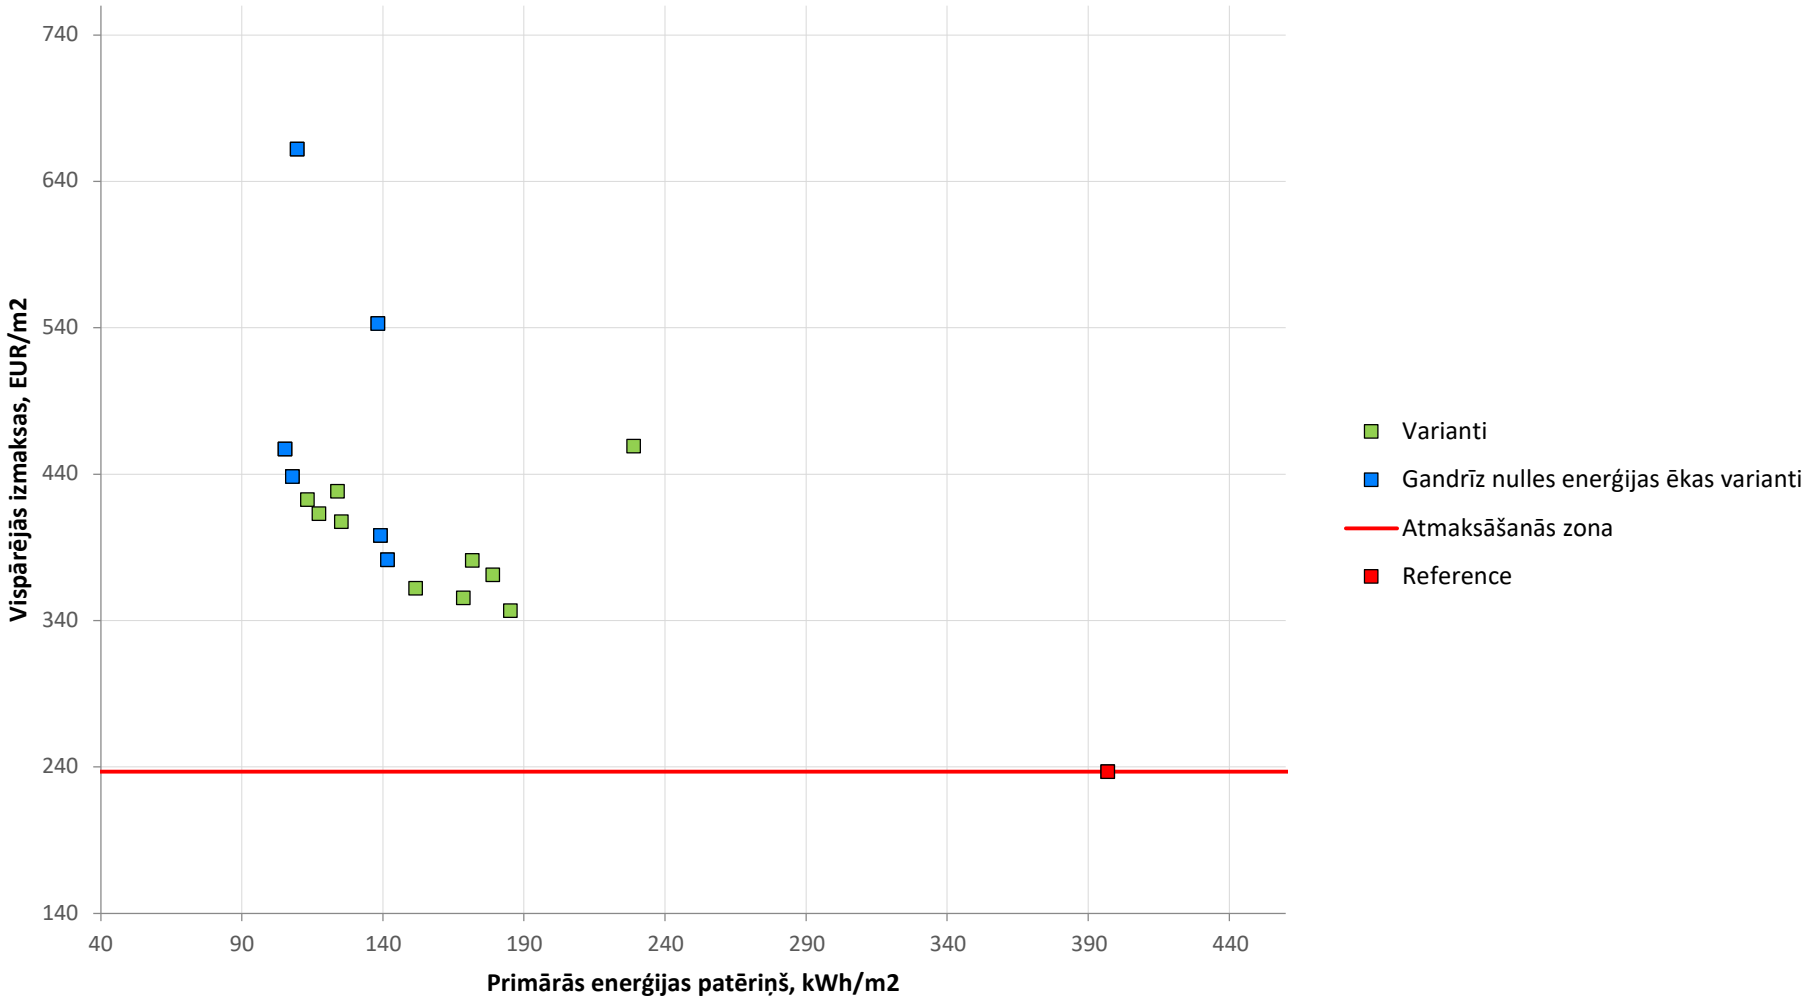

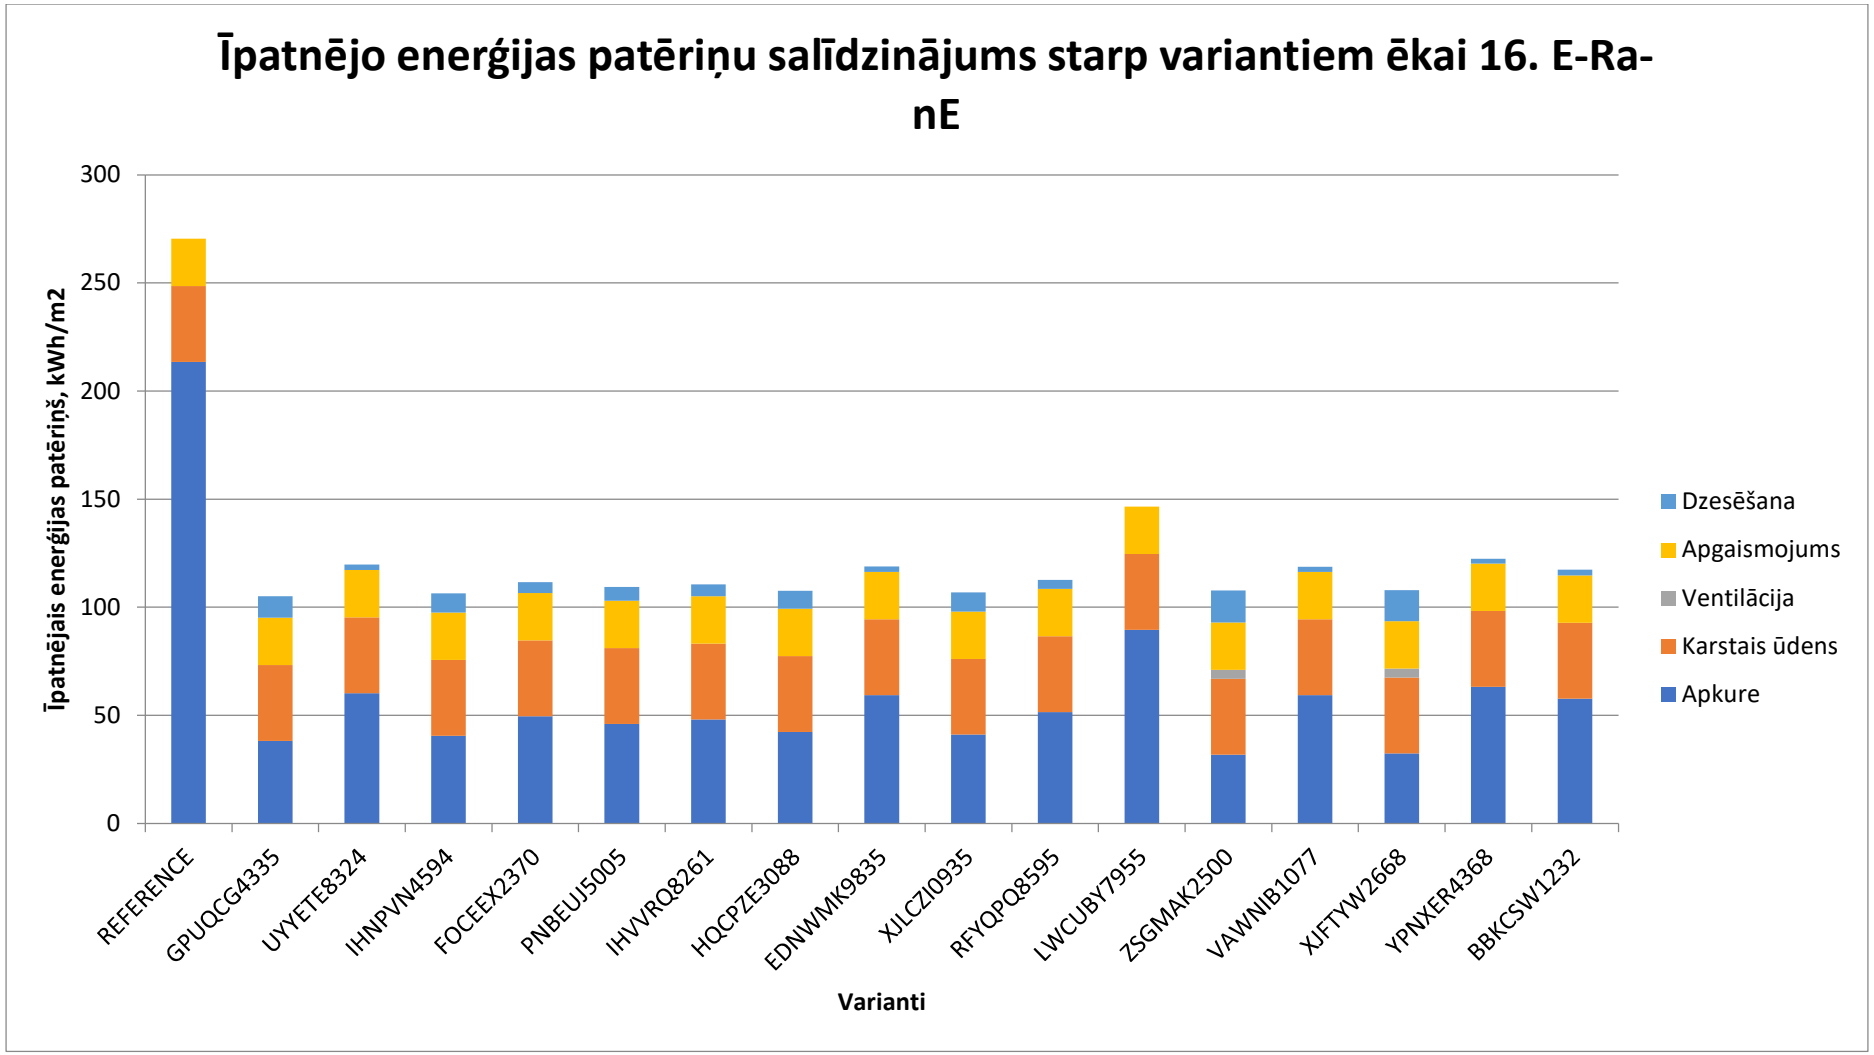
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 16. E-Ra-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
GPUQCG4335
UYYETE8324
IHNPVN4594
FOCEEX2370
PNBEUJ5005
IHVVRQ8261
HQCPZE3088
EDNWMK9835
XJLCZI0935
RFYQPQ8595
LWCUBY7955
ZSGMAK2500
VAWNIB1077
XJFTYW2668
YPNXER4368
BBKCSW1232
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

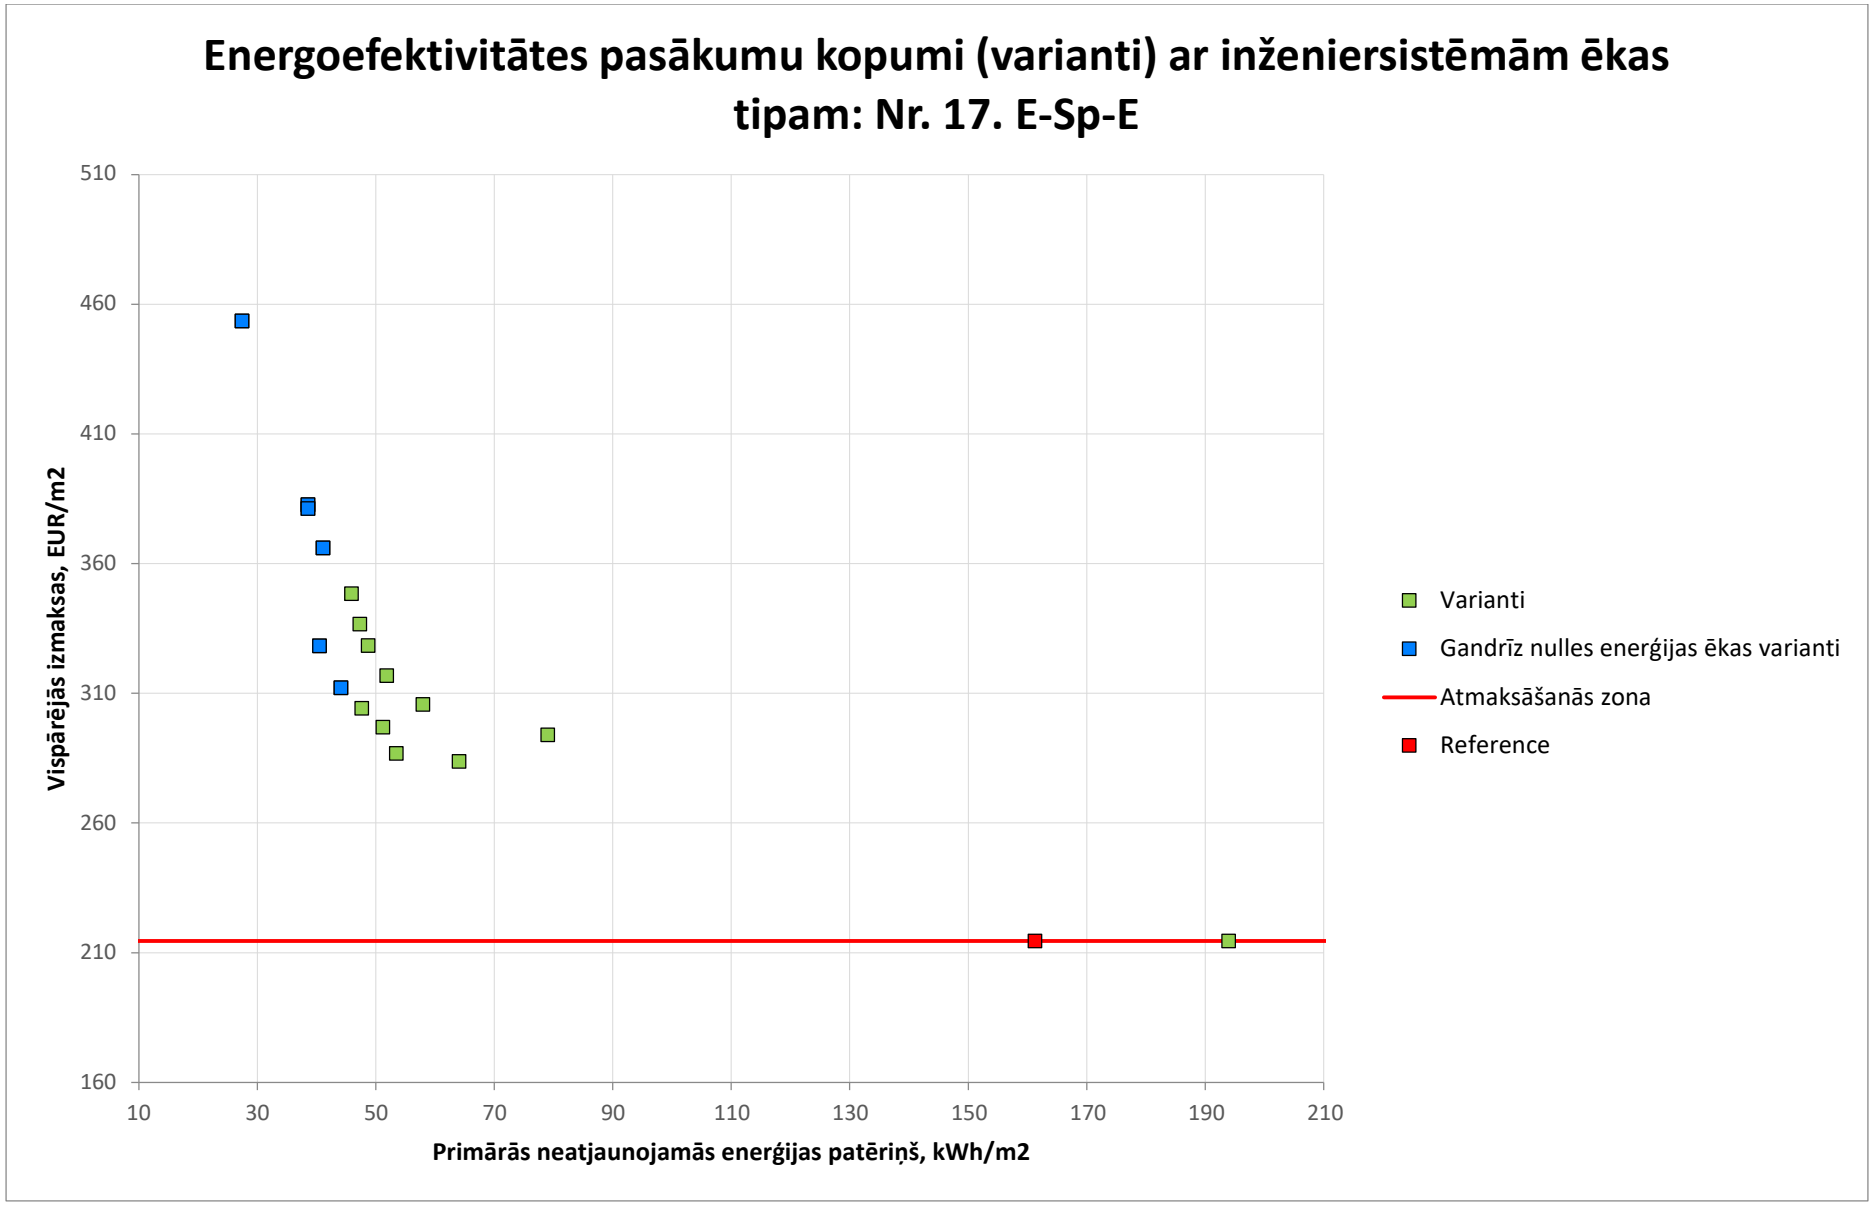
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
460
410
360
310
260
210
160
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

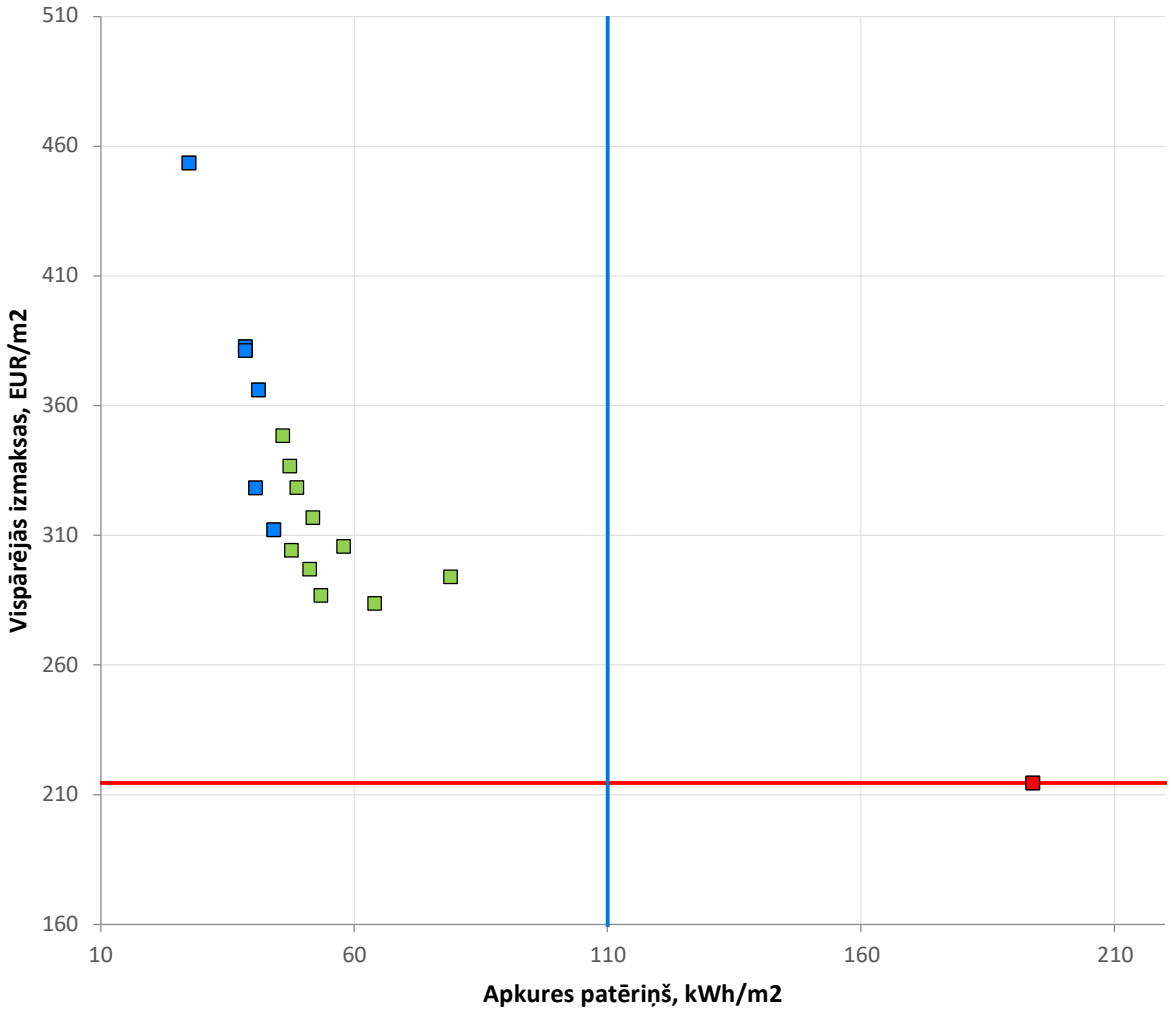

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

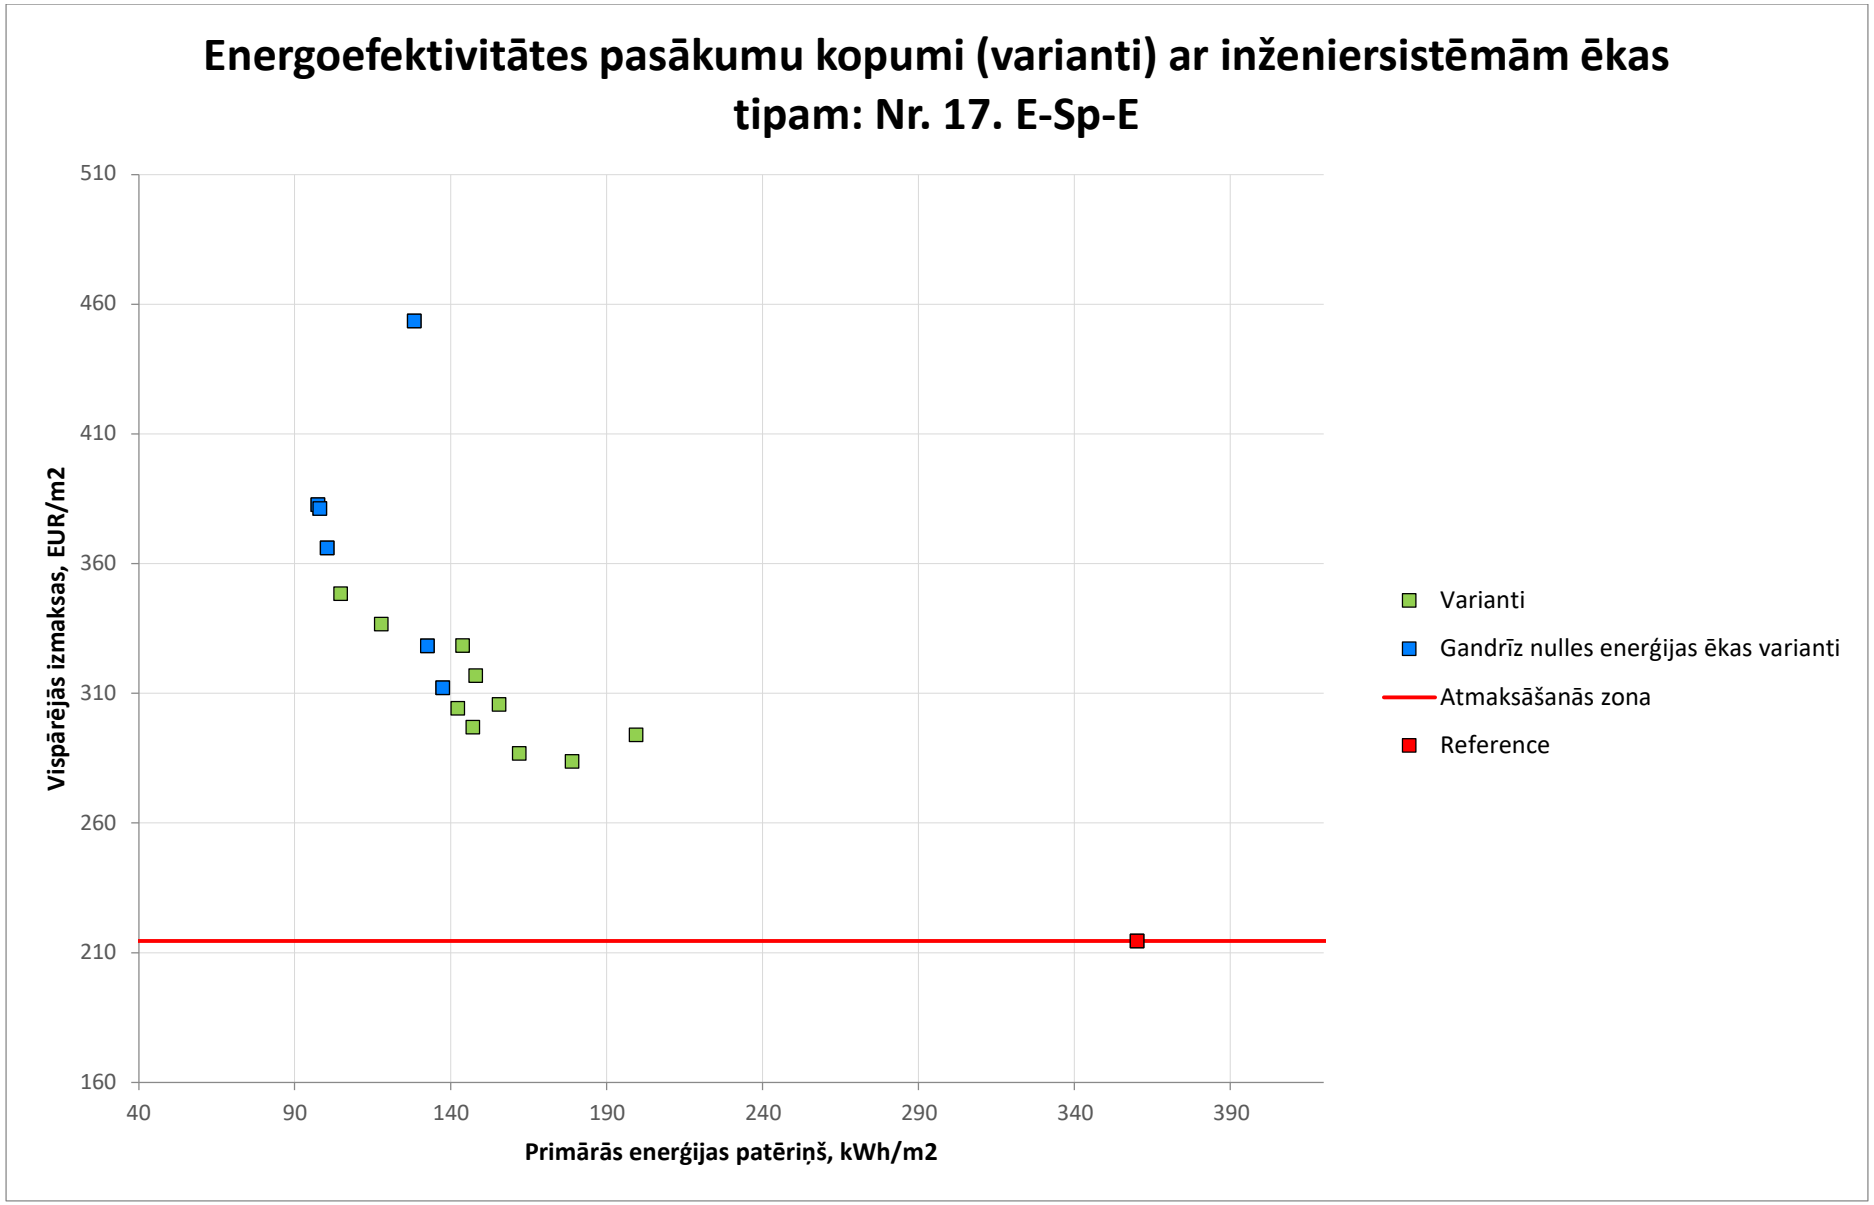
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
460
410
360
310
260
210
160
40
90
140
190
240
290
340
390
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

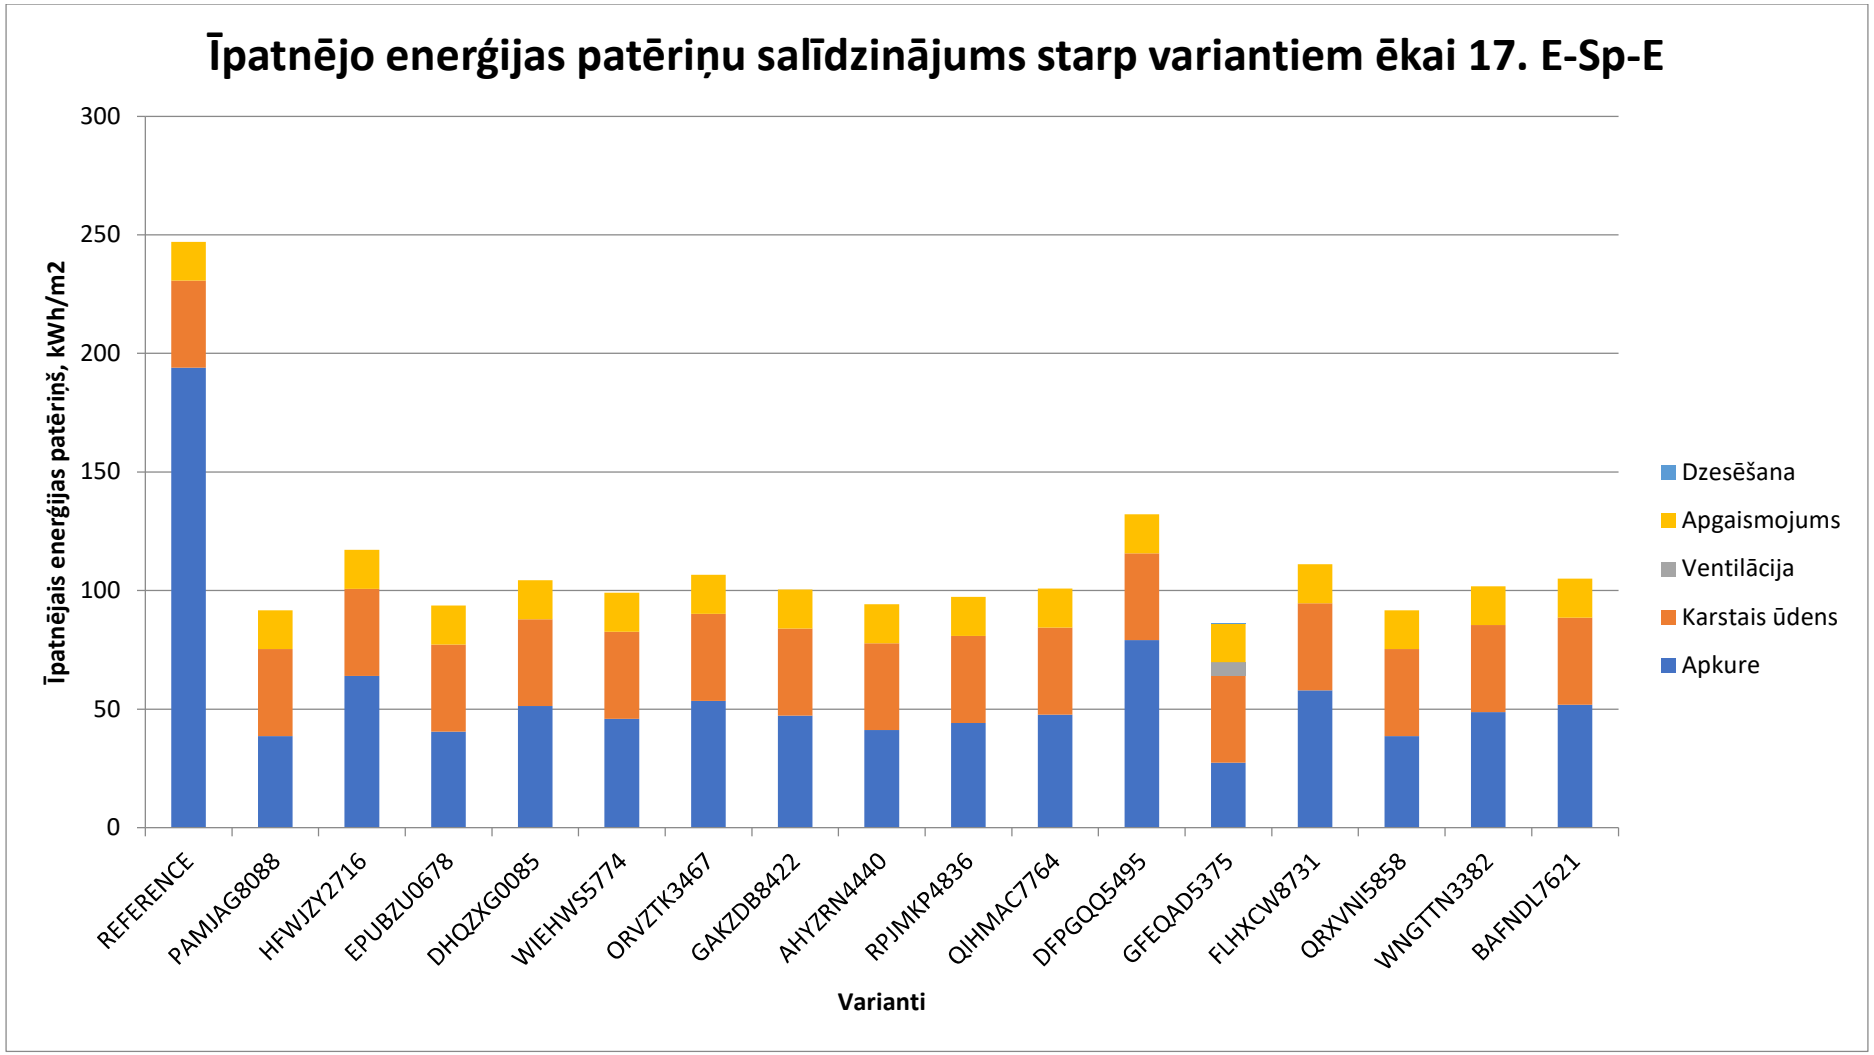
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 17. E-Sp-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PAMJAG8088
HFWJZY2716
EPUBZU0678
DHQZXG0085
WIEHWS5774
ORVZTK3467
GAKZDB8422
AHYZRN4440
RPJMKP4836
QIHMAC7764
DFPGQQ5495
GFEQAD5375
FLHXCW8731
QRXVNI5858
WNGTTN3382
BAFNDL7621
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

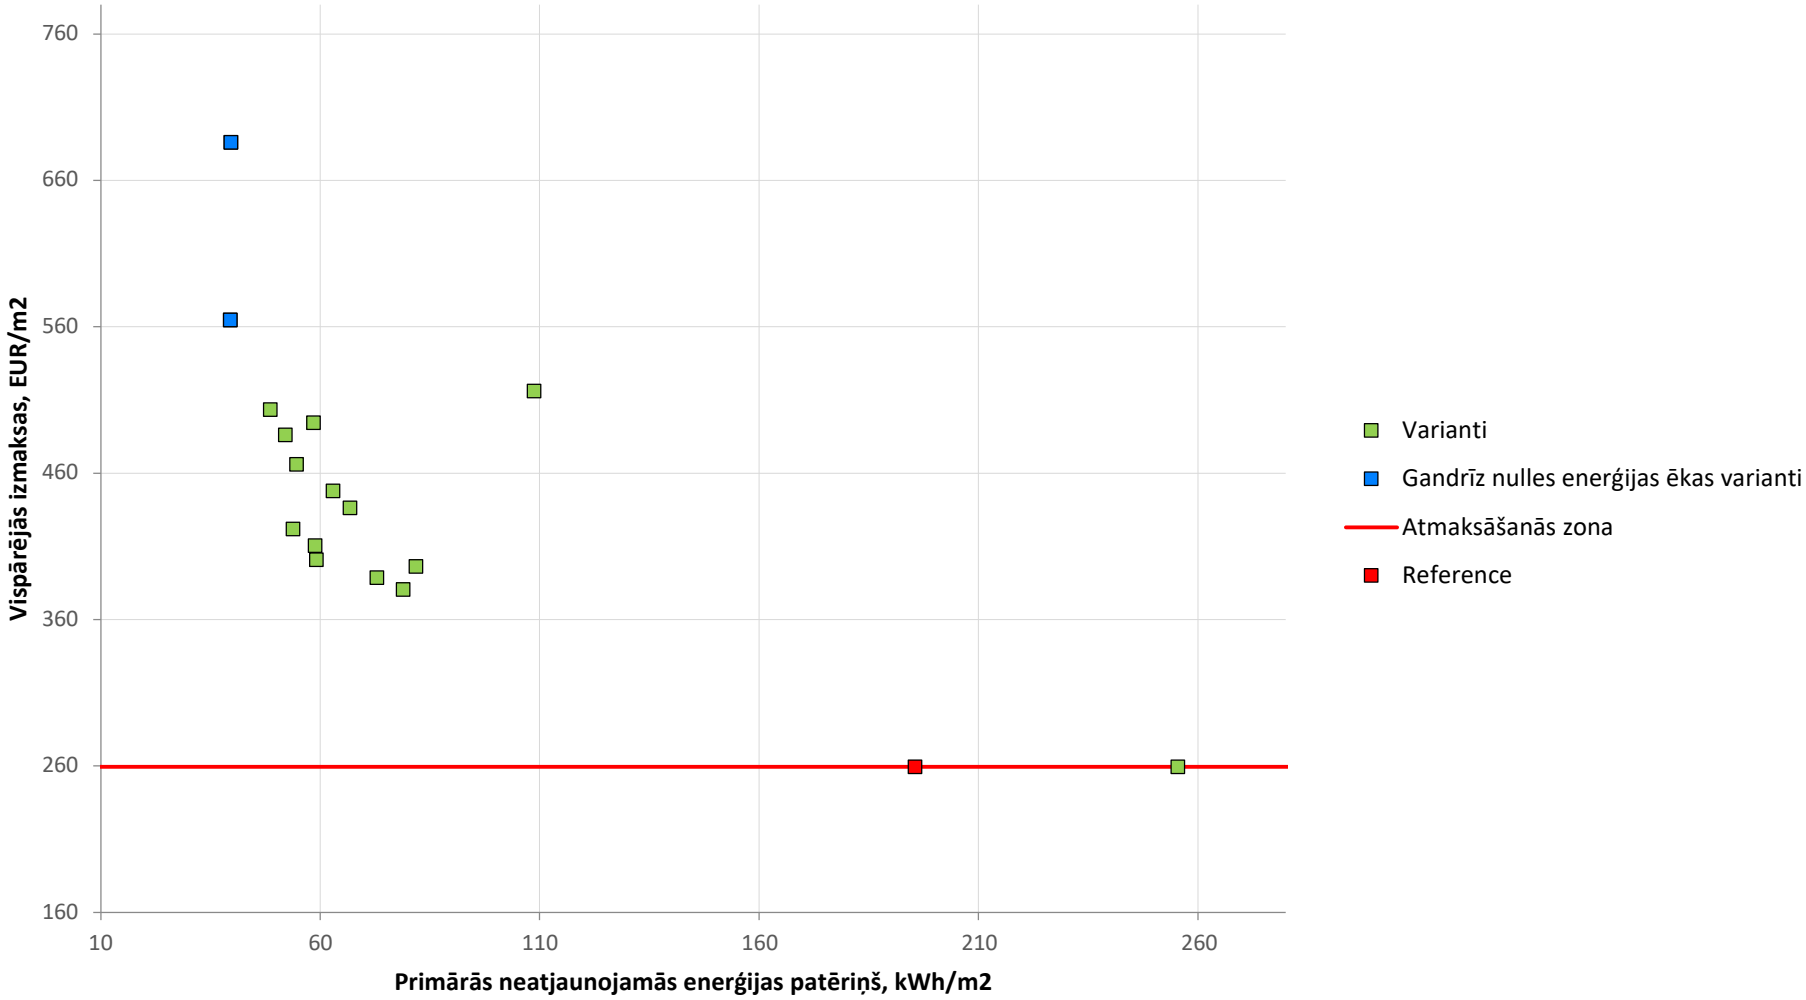

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

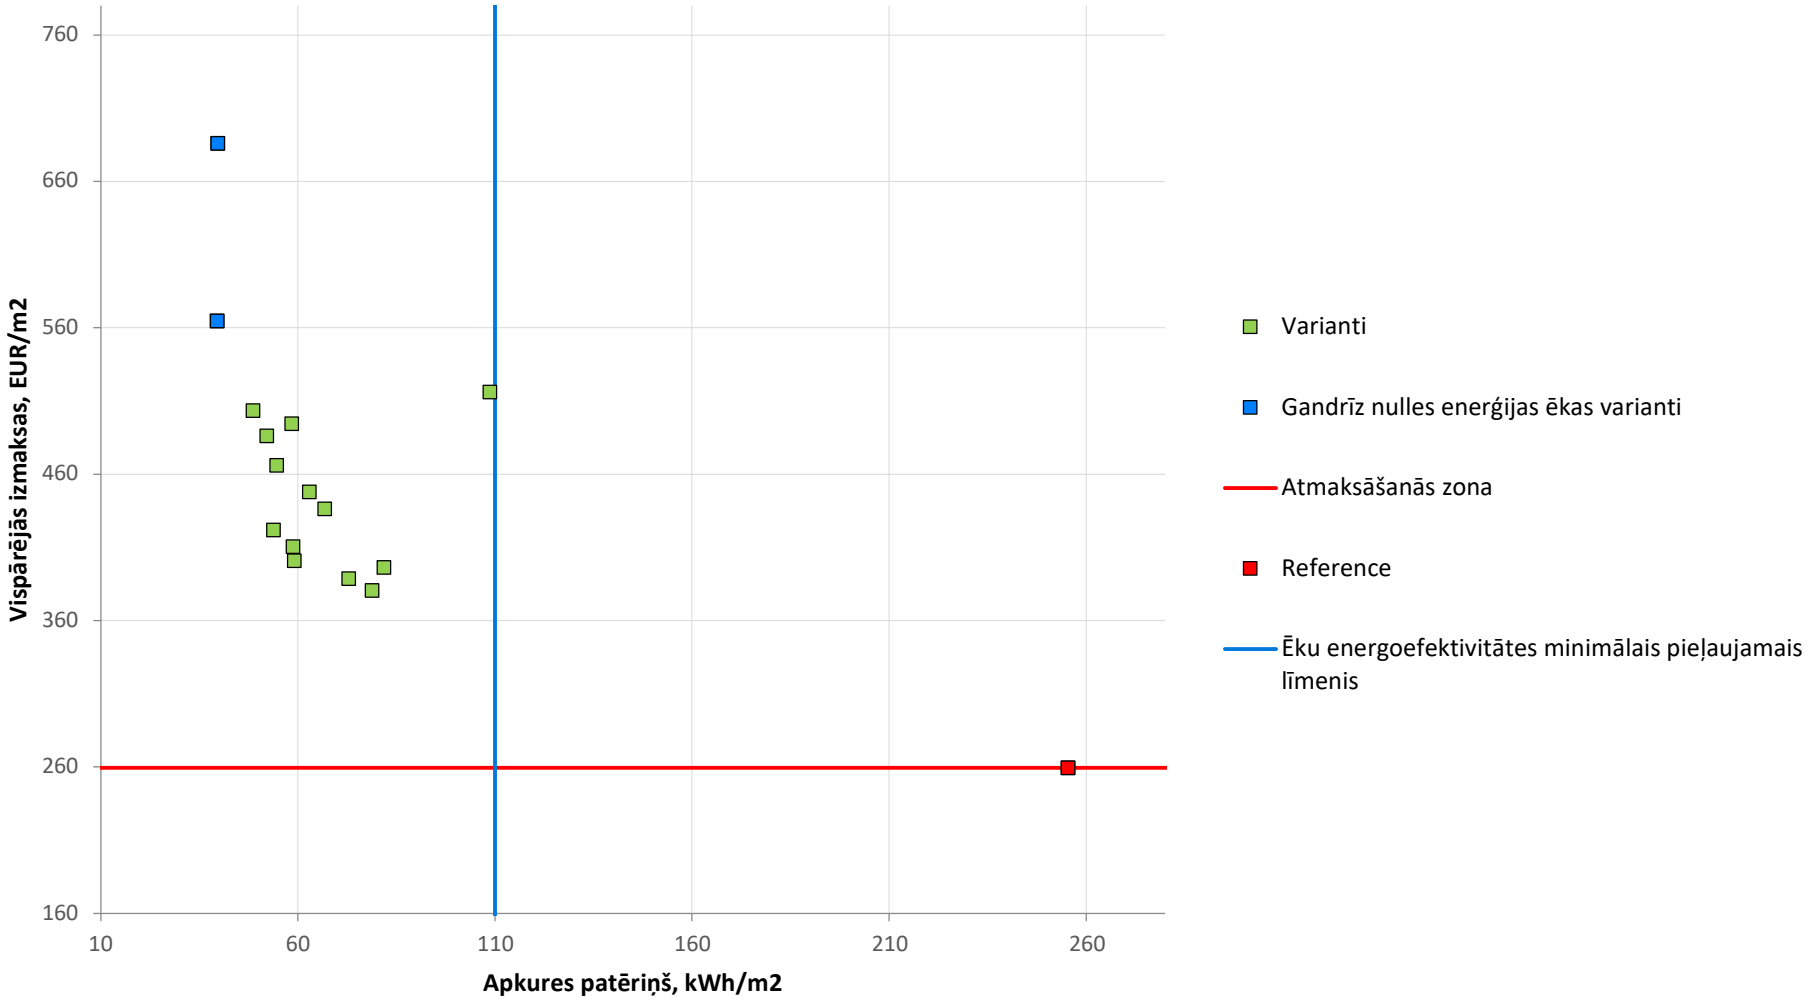

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

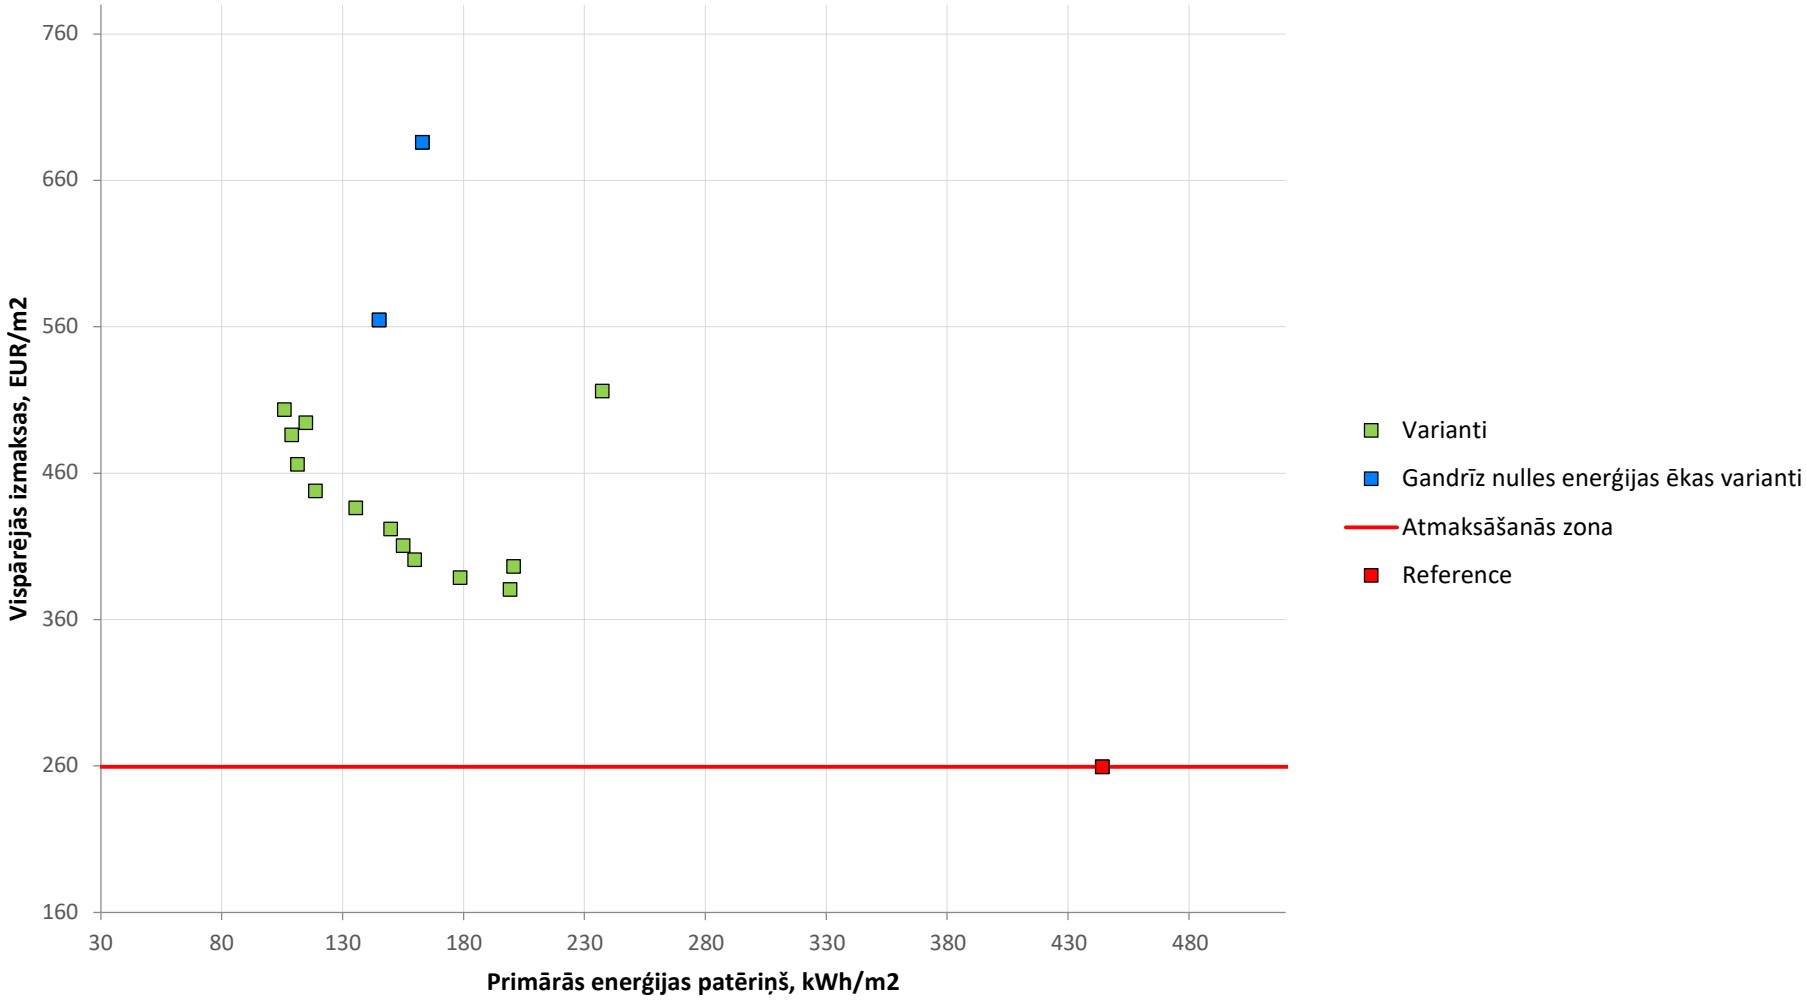

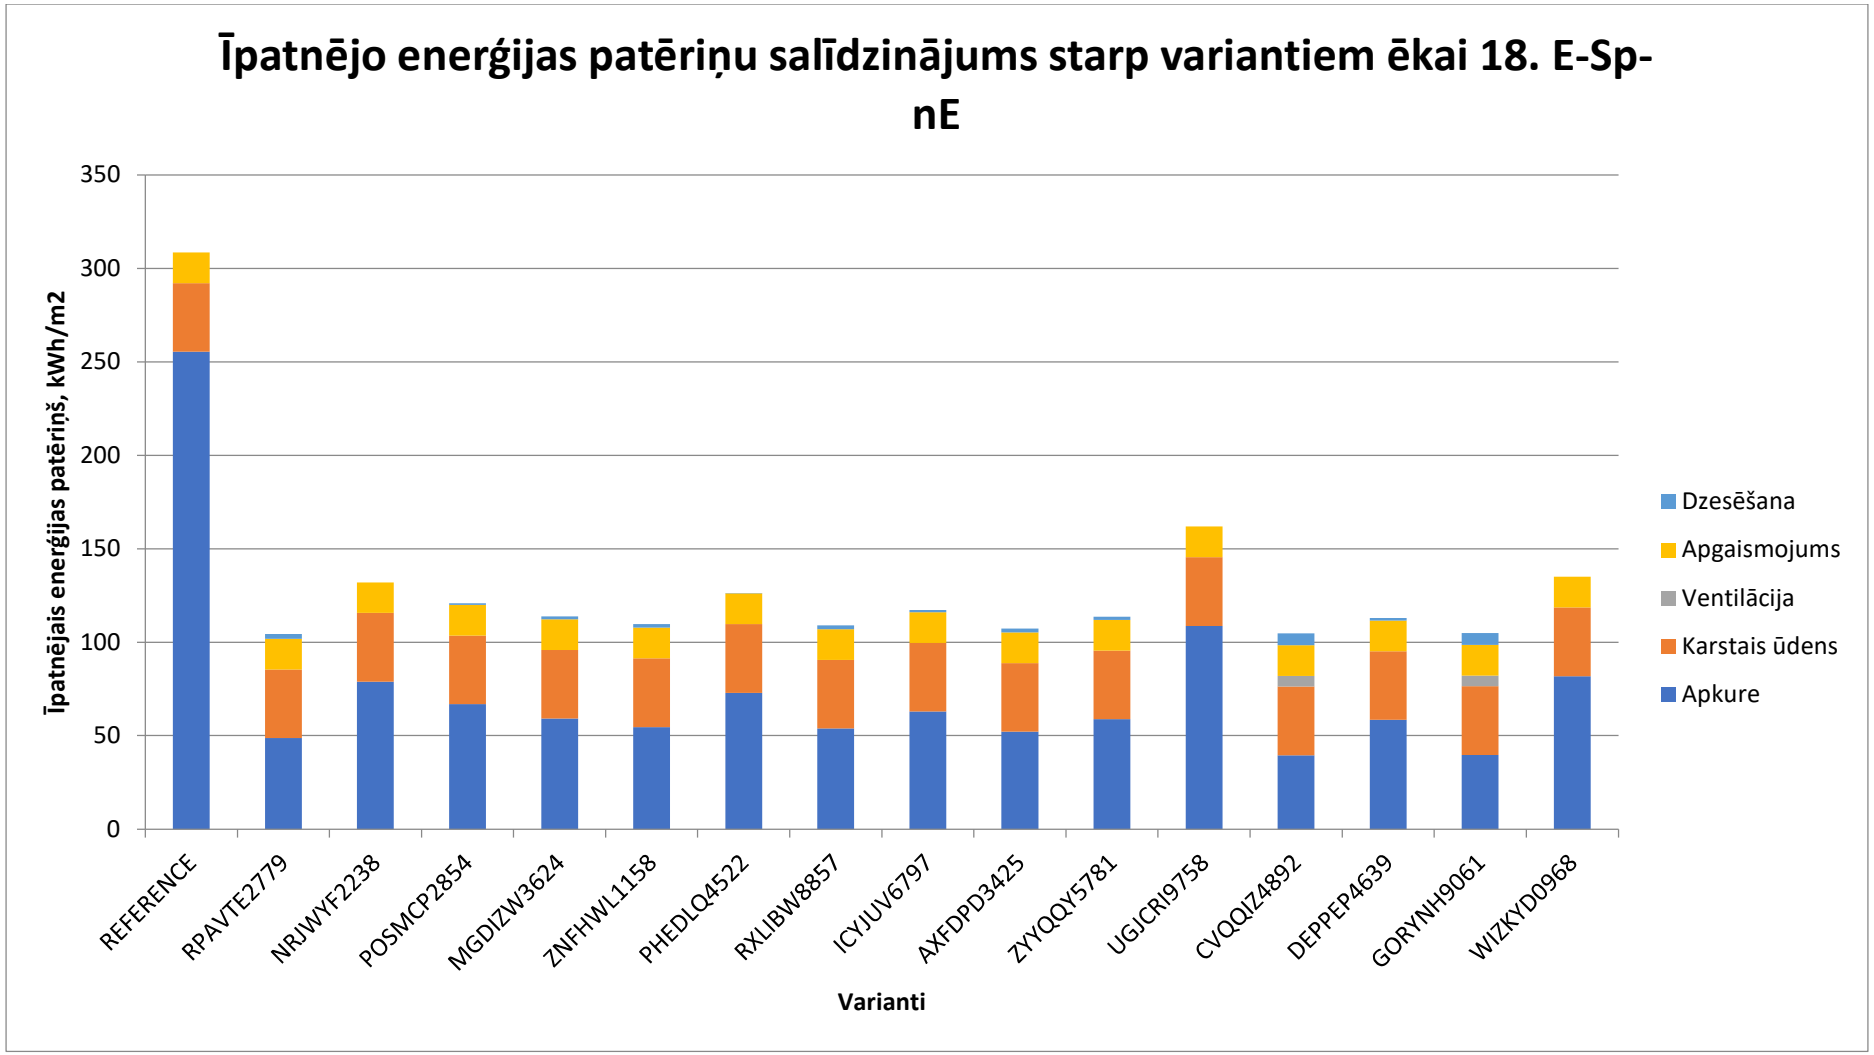
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 18. E-Sp-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
RPAVTE2779
NRJWYF2238
POSMCP2854
MGDIZW3624
ZNFHWL1158
PHEDLQ4522
RXLIBW8857
ICYJUV6797
AXFDPD3425
ZYYQQY5781
UGJCRI9758
CVQQIZ4892
DEPPEP4639
GORYNH9061
WIZKYD0968
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

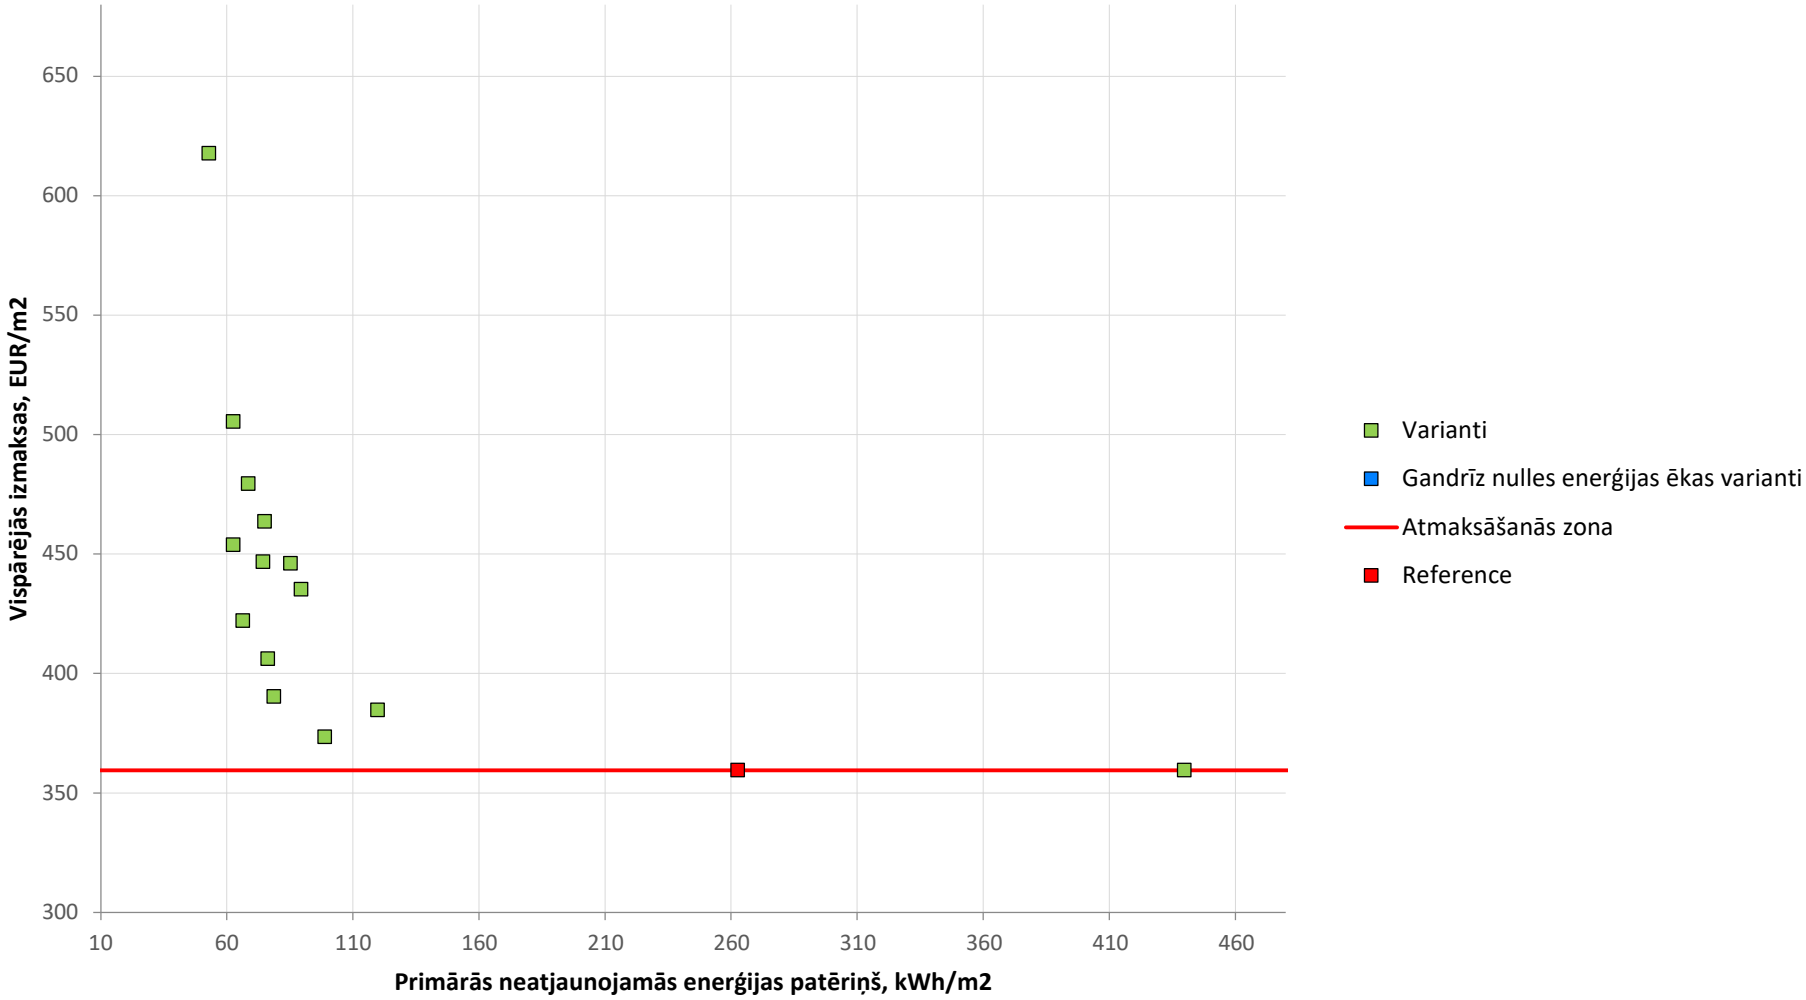

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

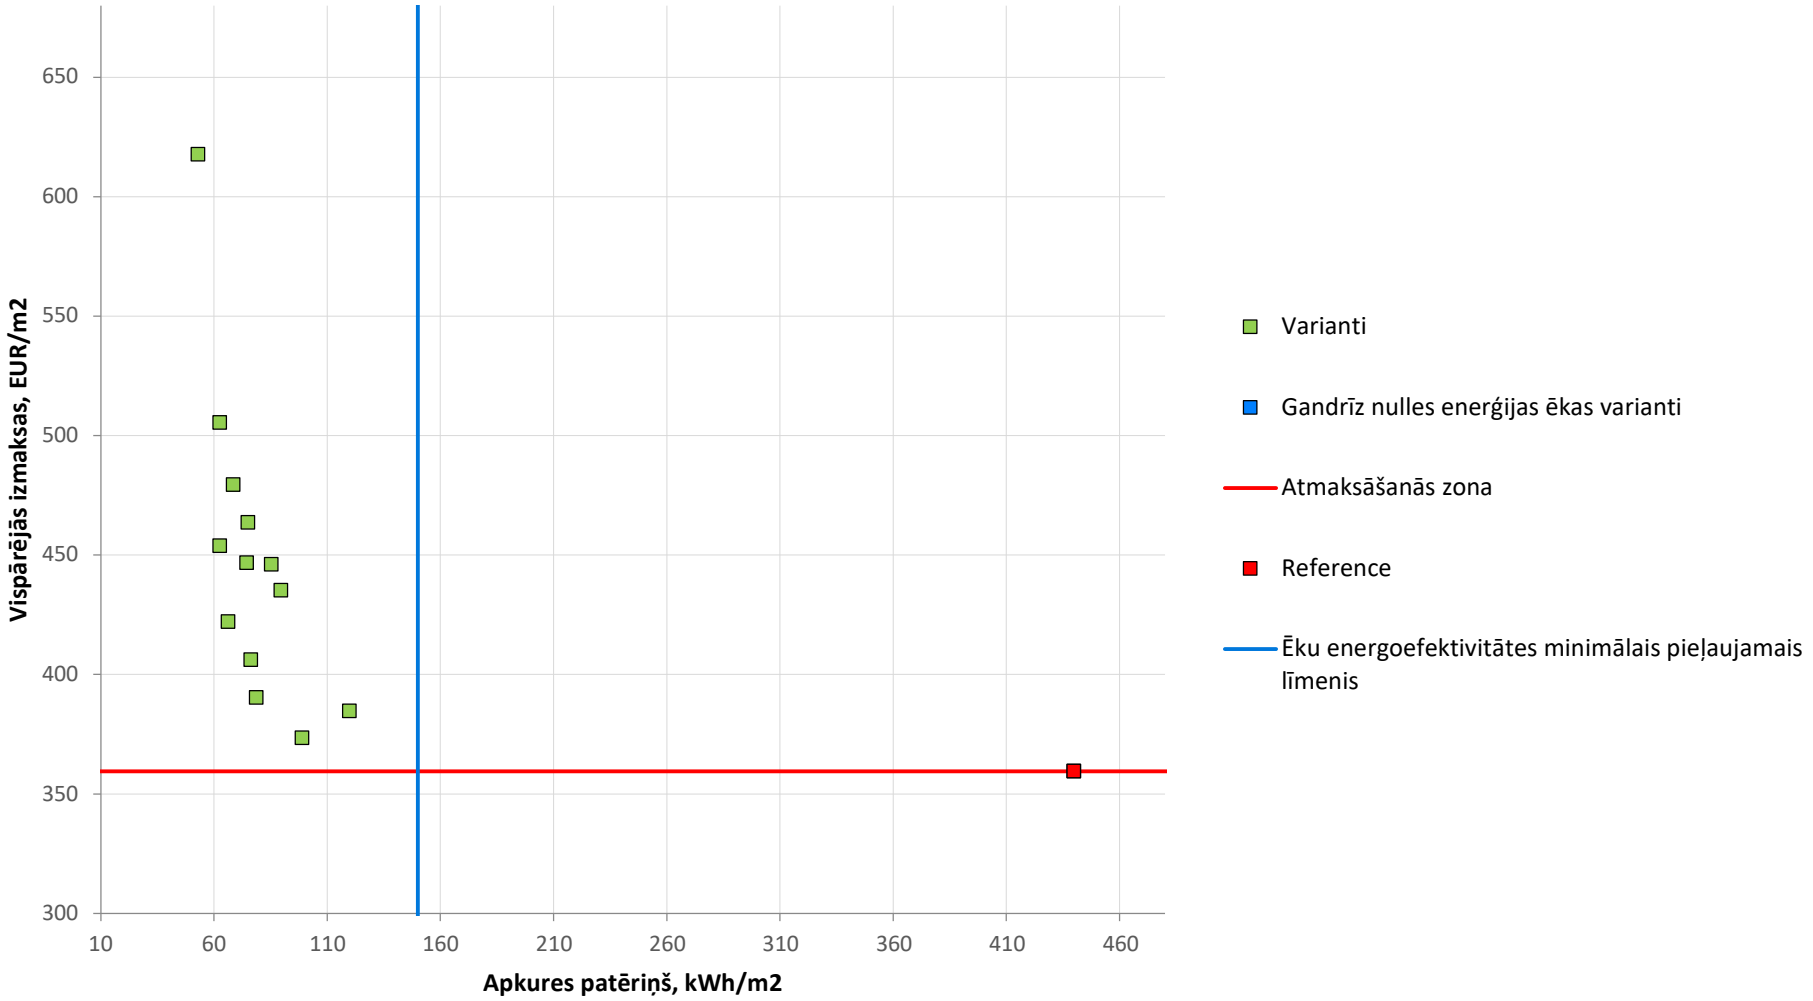

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

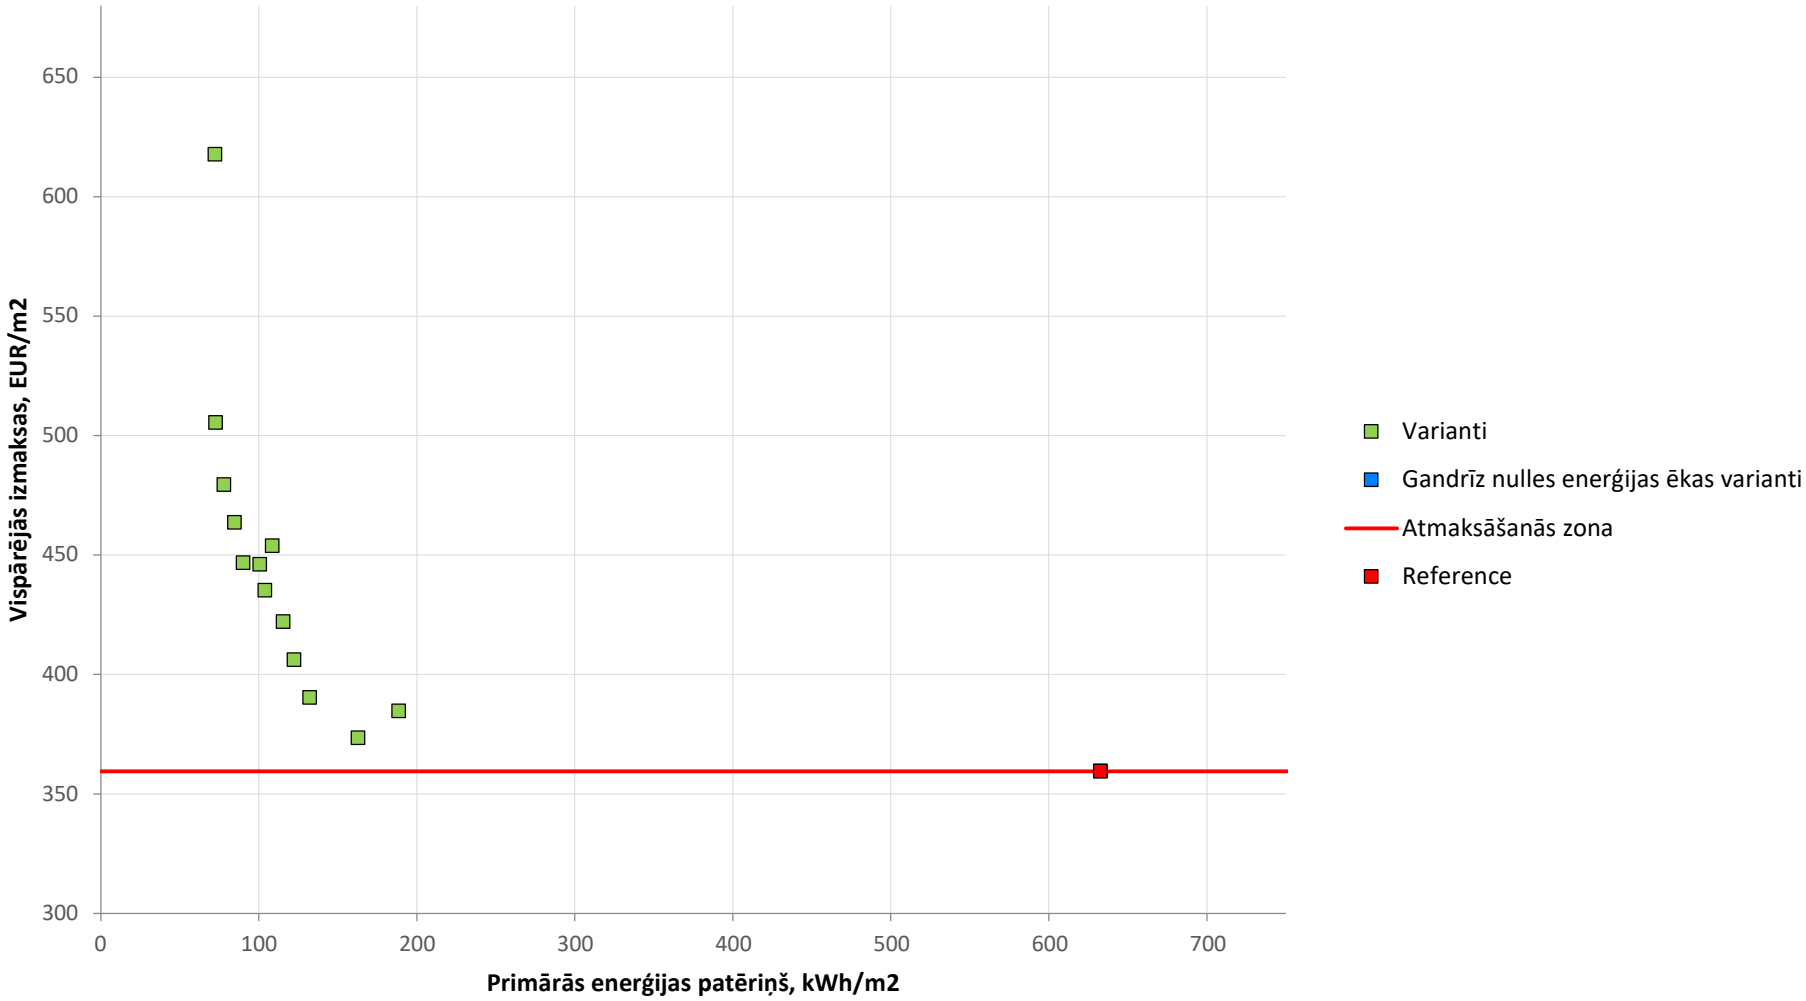

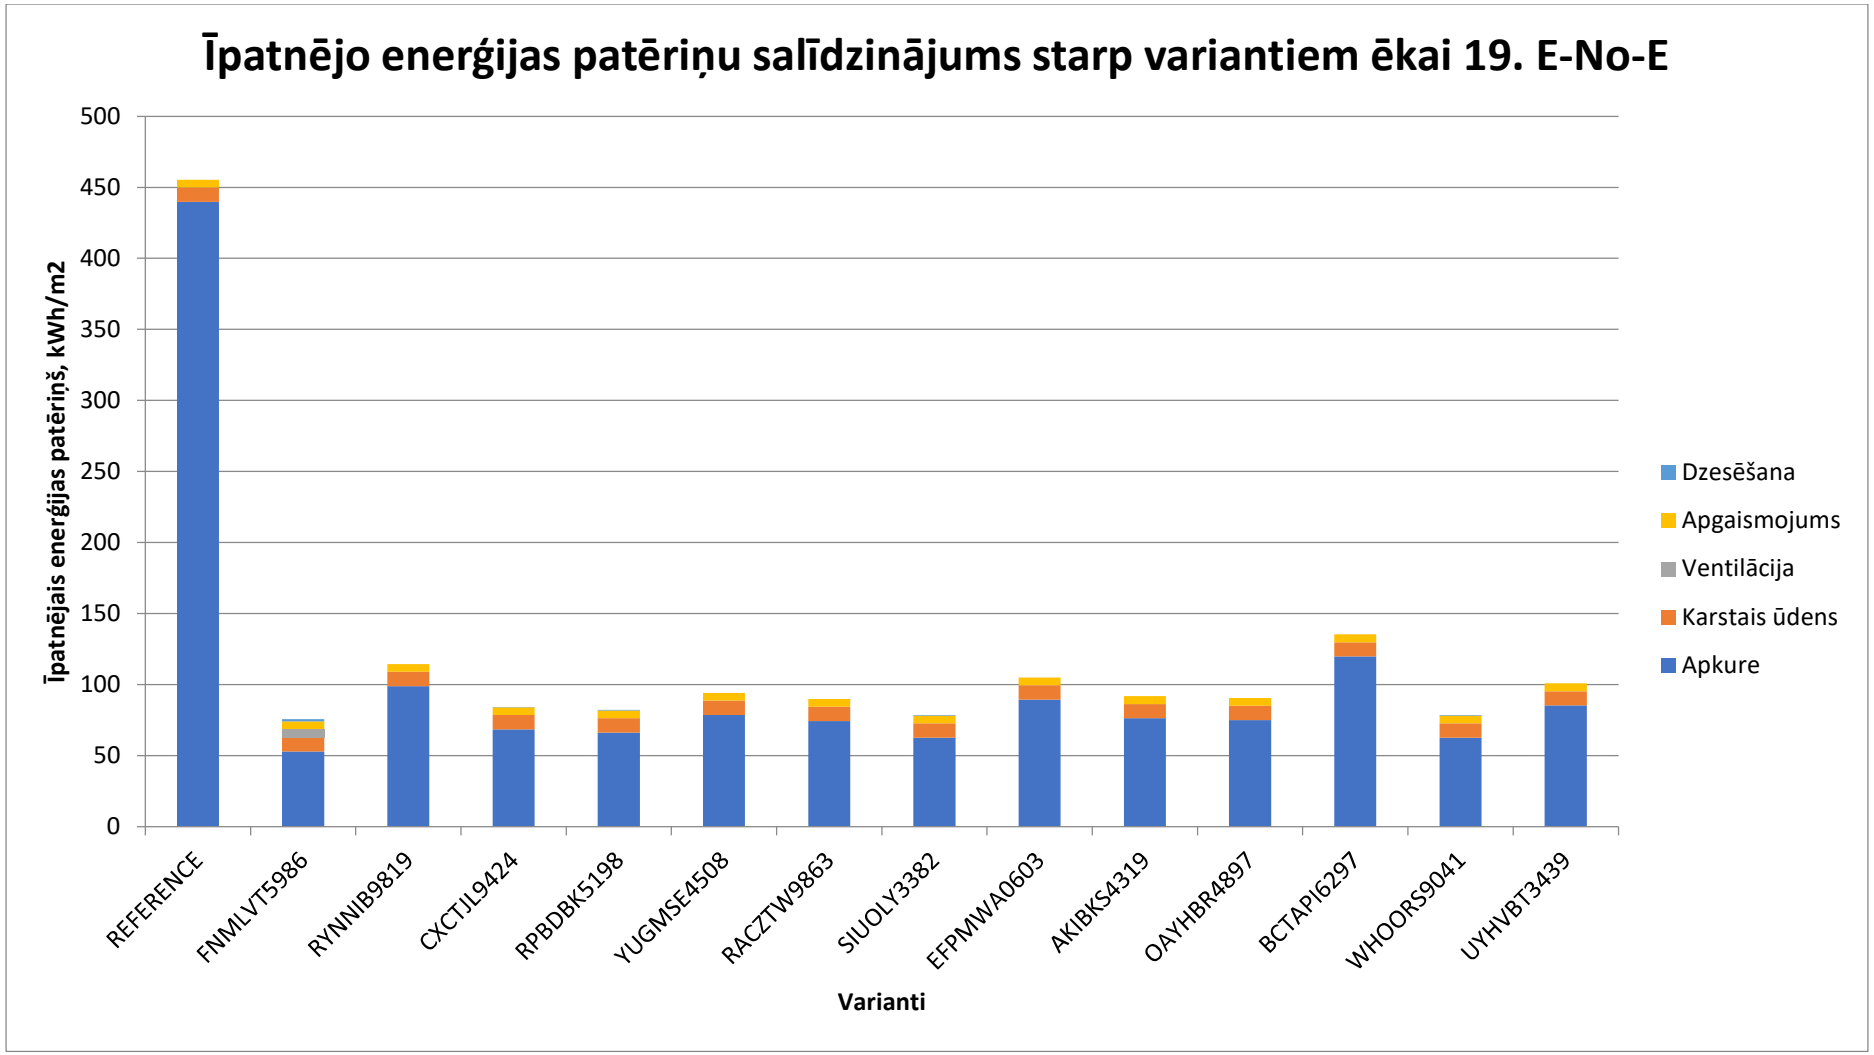
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 19. E-No-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
FNMLVT5986
RYNNIB9819
CXCTJL9424
RPBDBK5198
YUGMSE4508
RACZTW9863
SIUOLY3382
EFPMWA0603
AKIBKS4319
OAYHBR4897
BCTAPI6297
WHOORS9041
UYHVBT3439
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

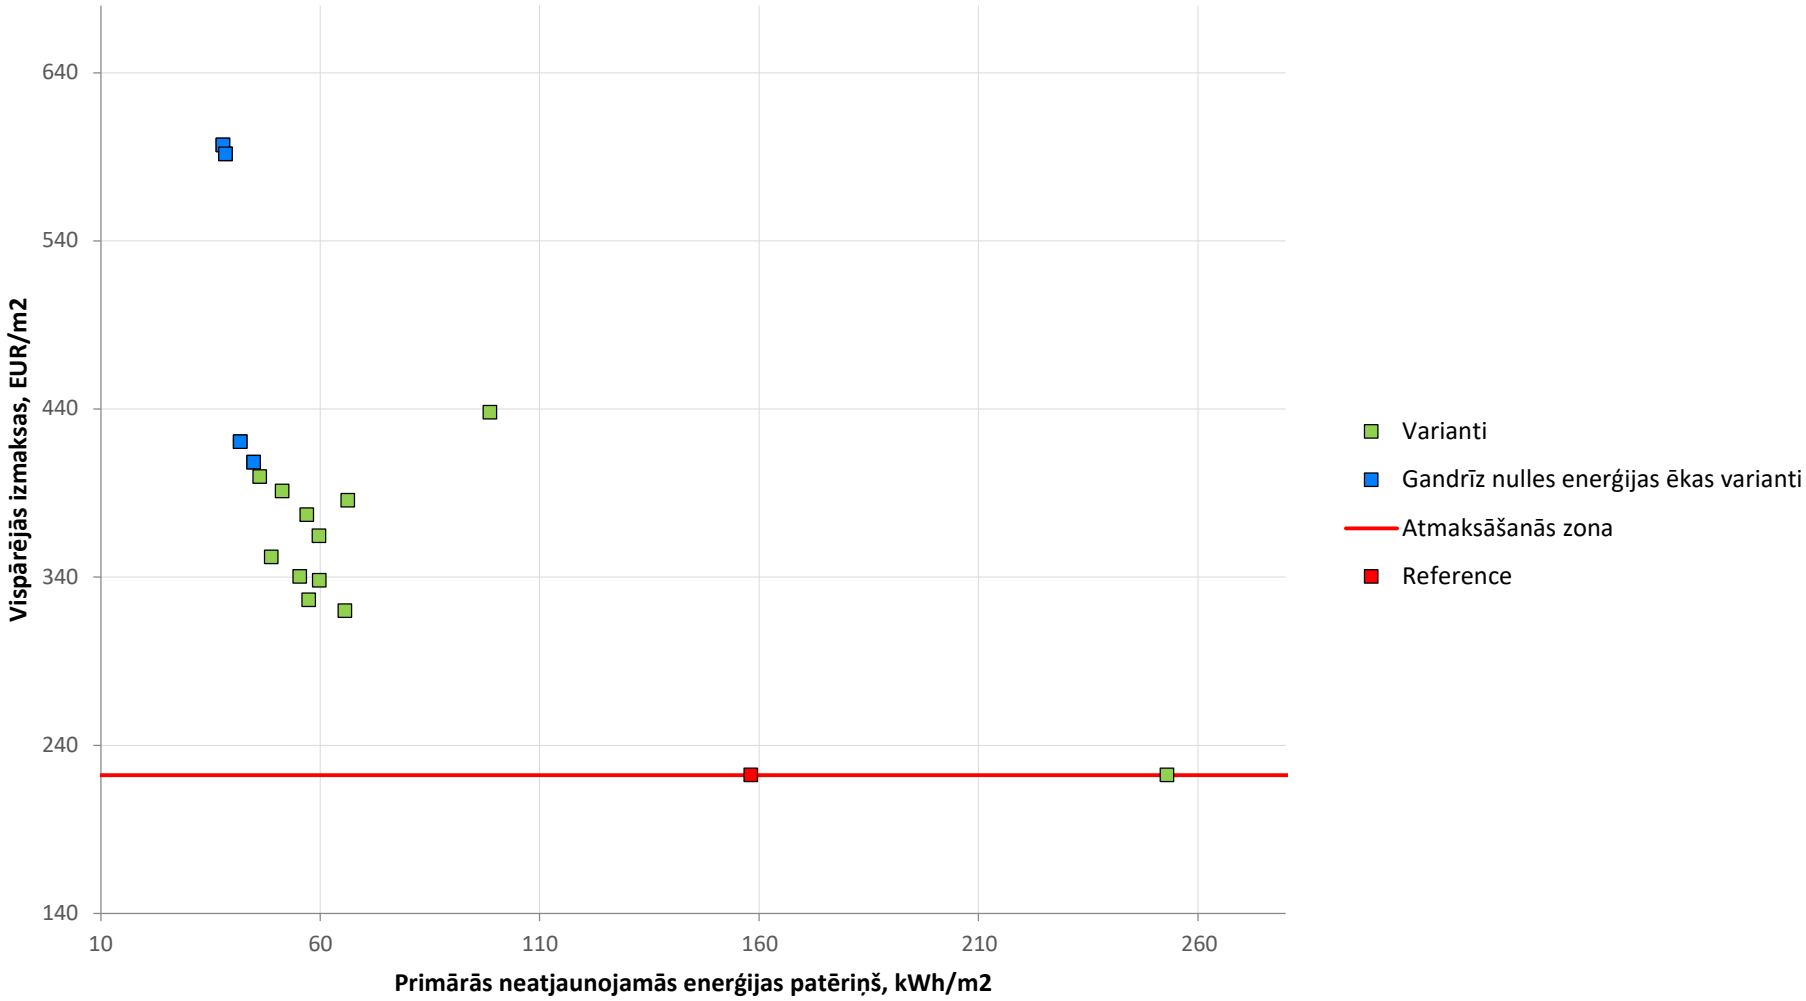

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

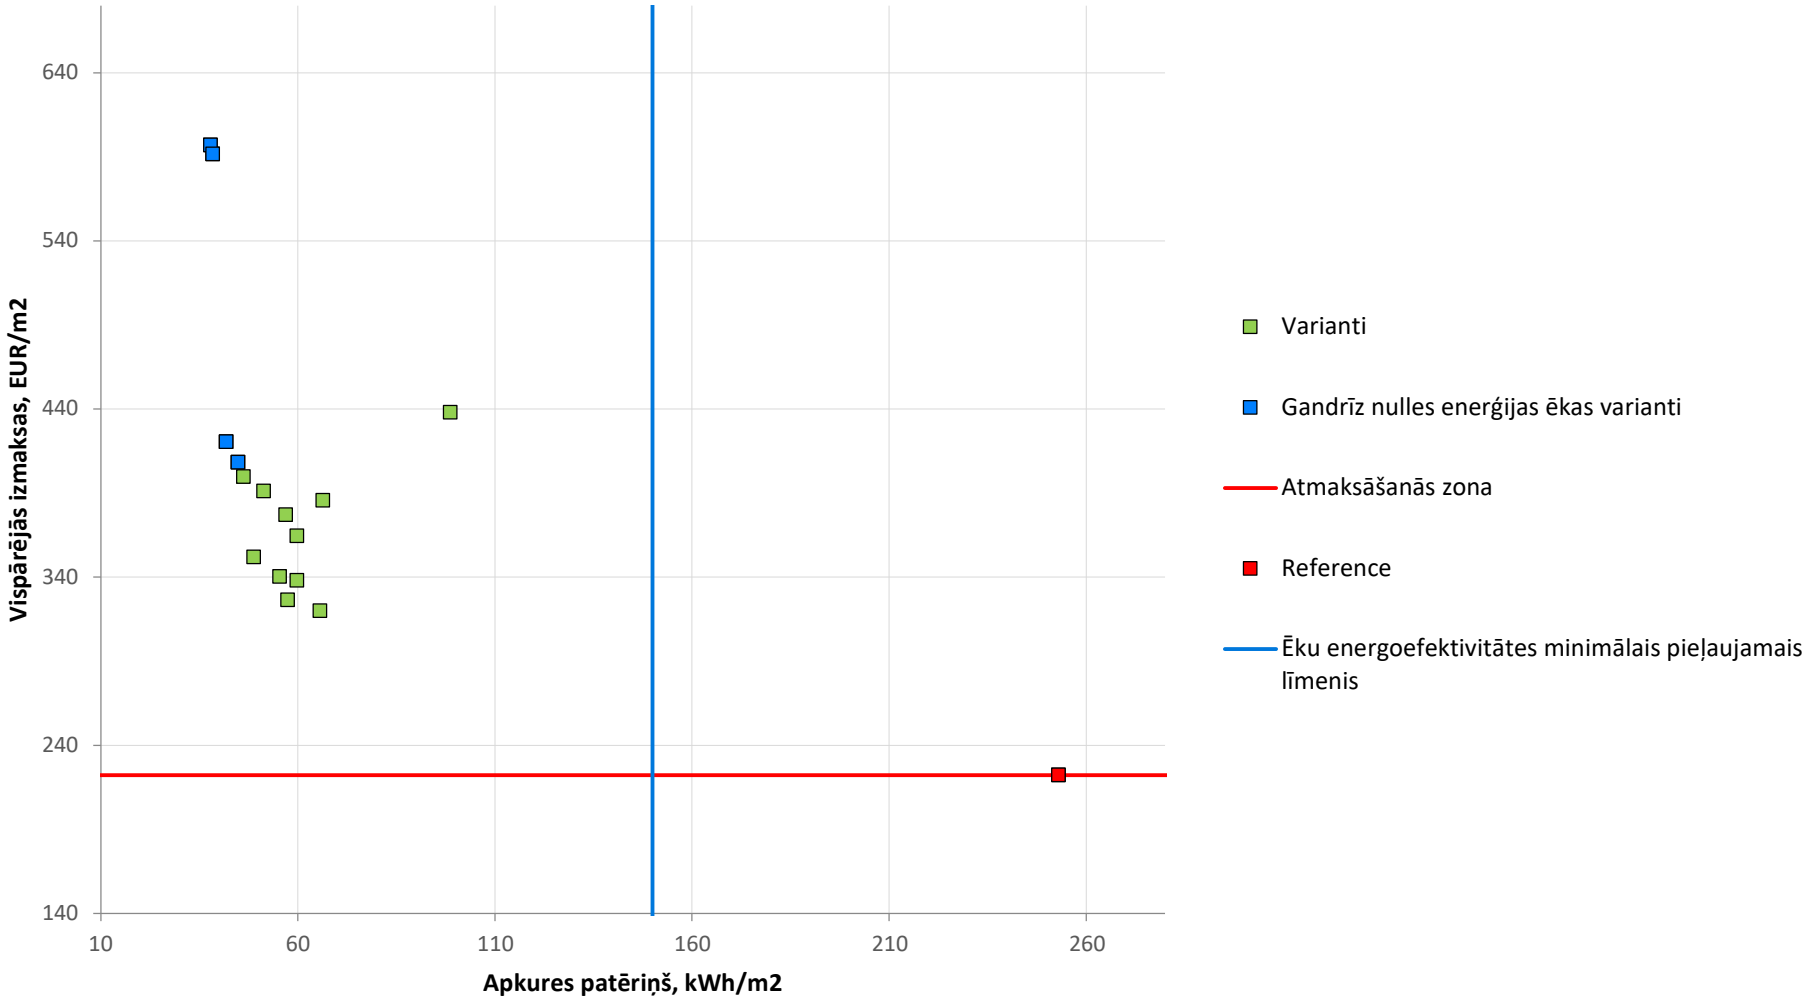

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

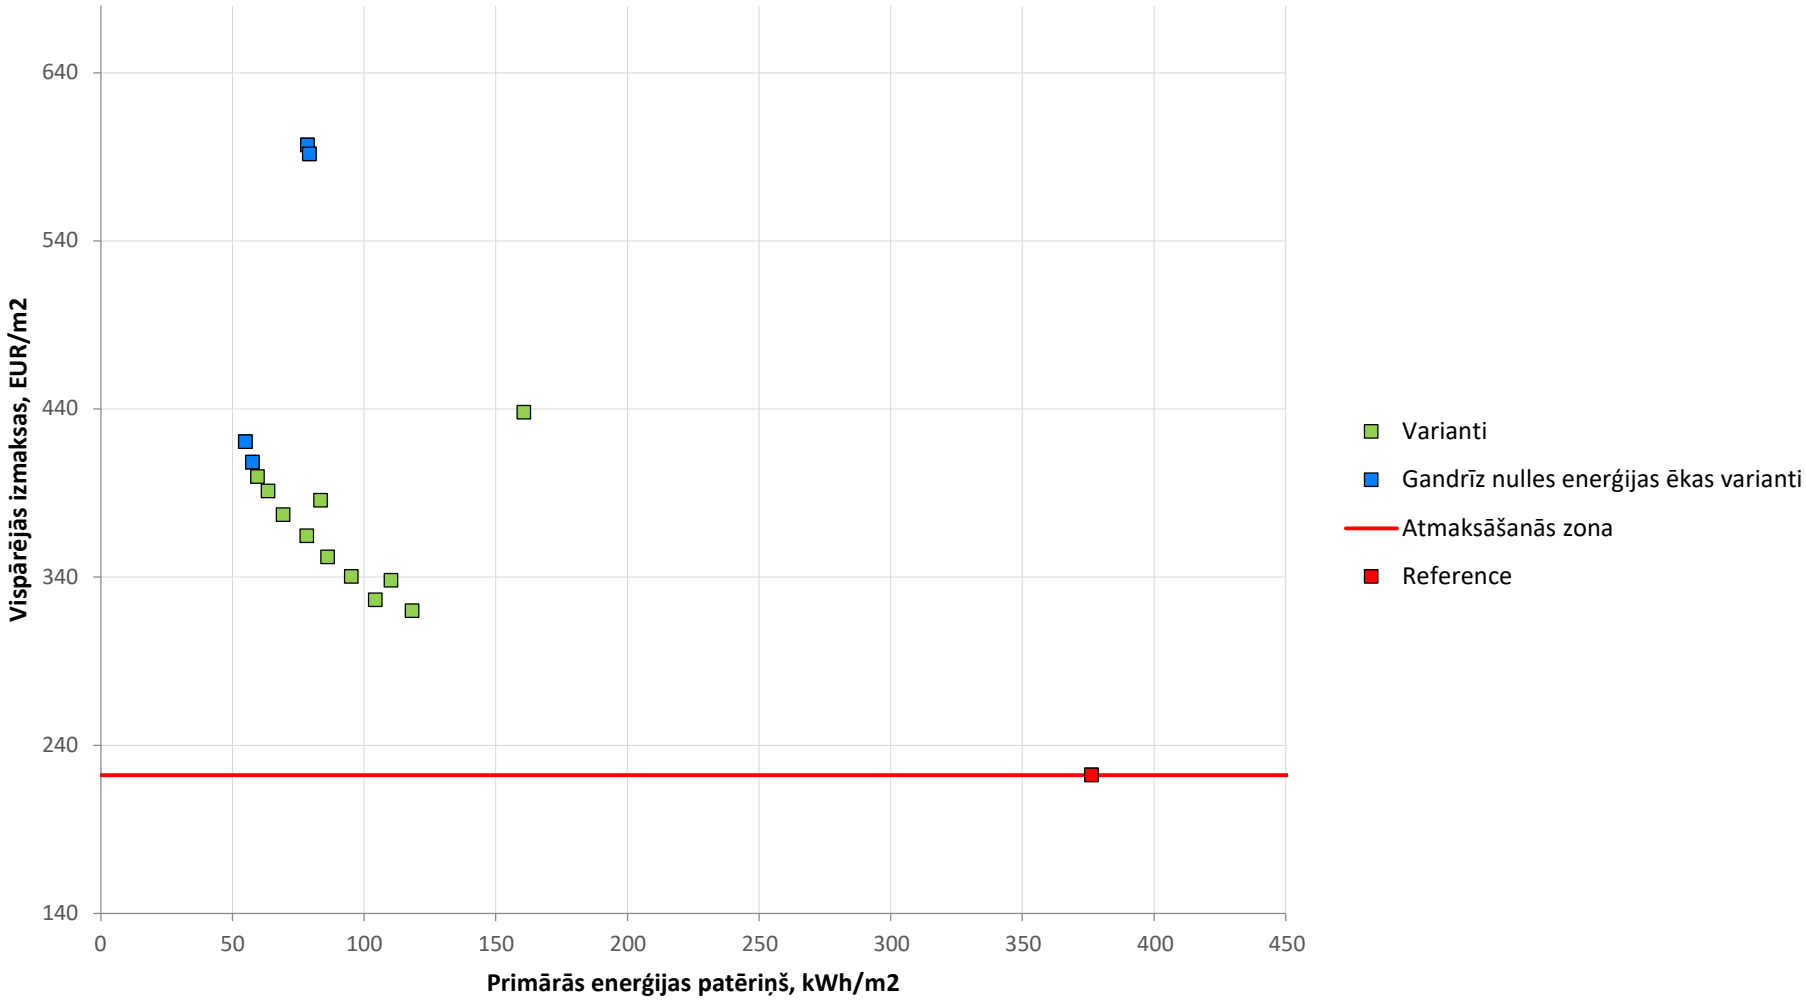

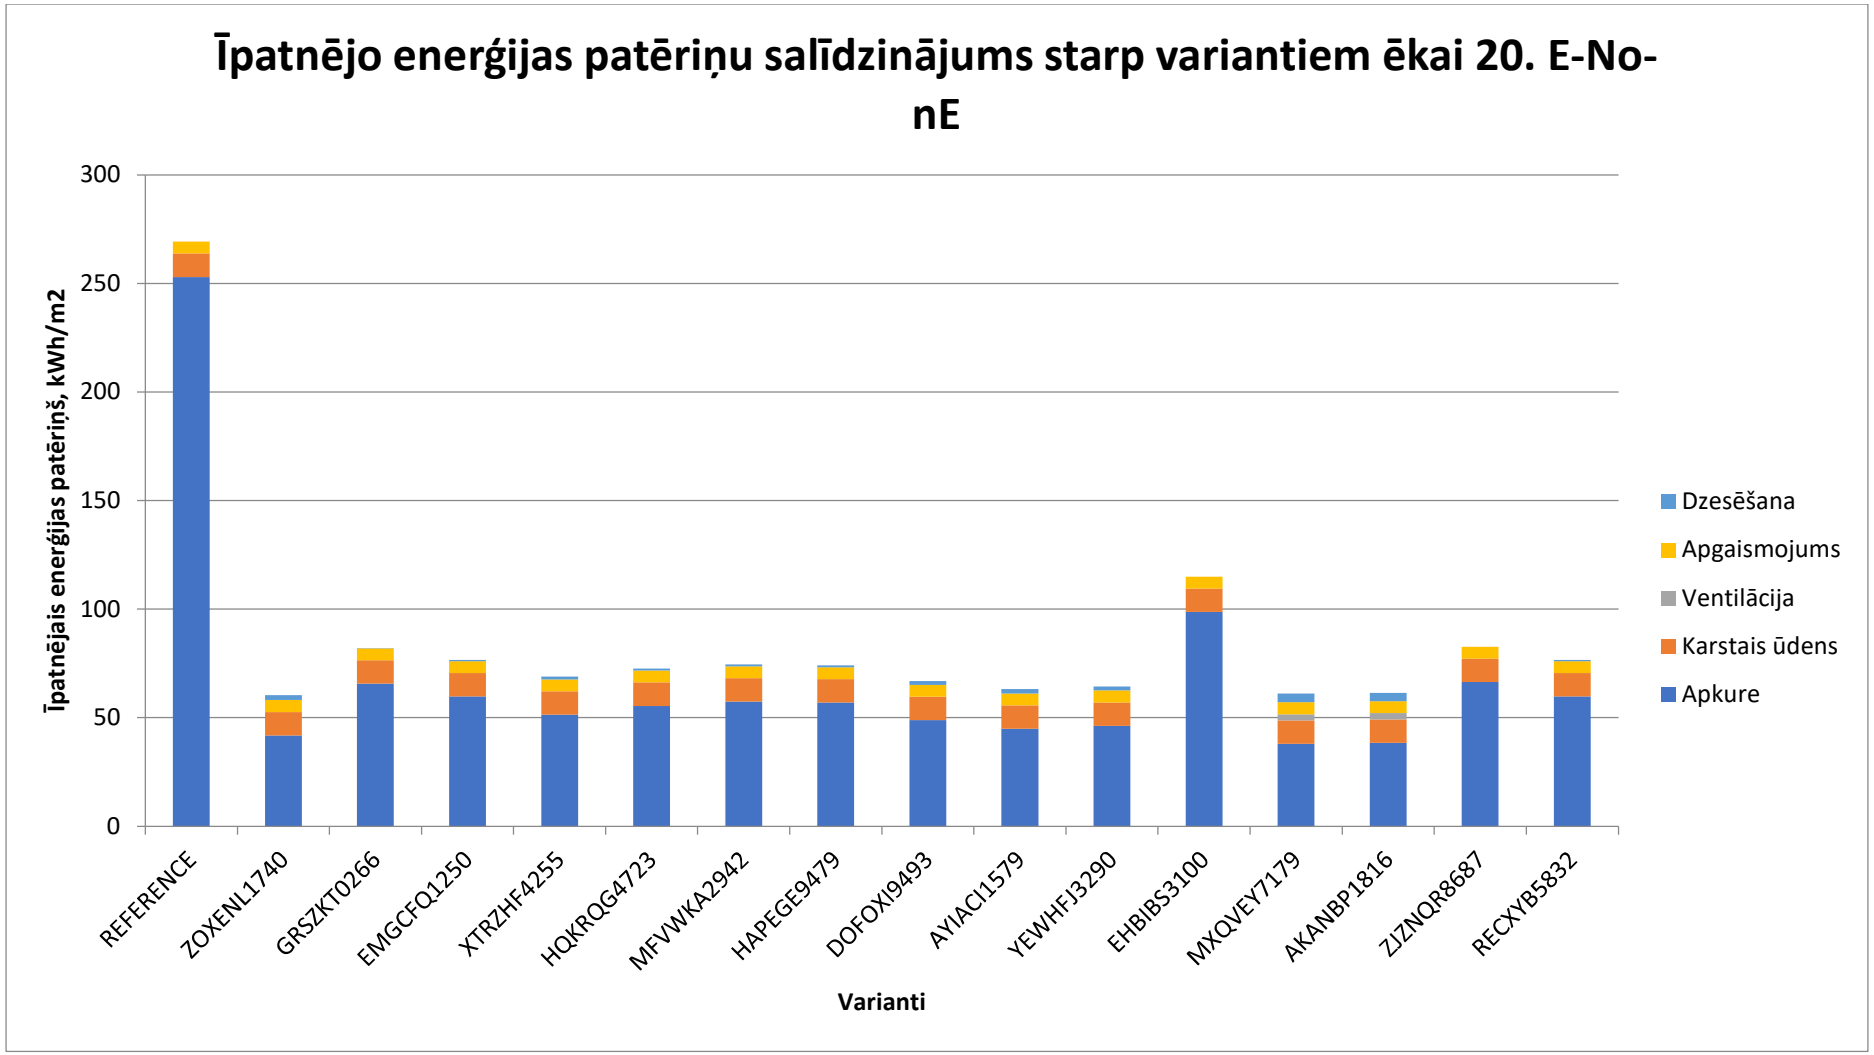
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 20. E-No-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ZOXENL1740
GRSZKT0266
EMGCFQ1250
XTRZHF4255
HQKROG4723
MFVWKA2942
HAPEGE9479
DOFOXI9493
AYIACI1579
YEWHFJ3290
EHBIBS3100
MXQVEY7179
AKANBP1816
ZJZNQR8687
RECXYB5832
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

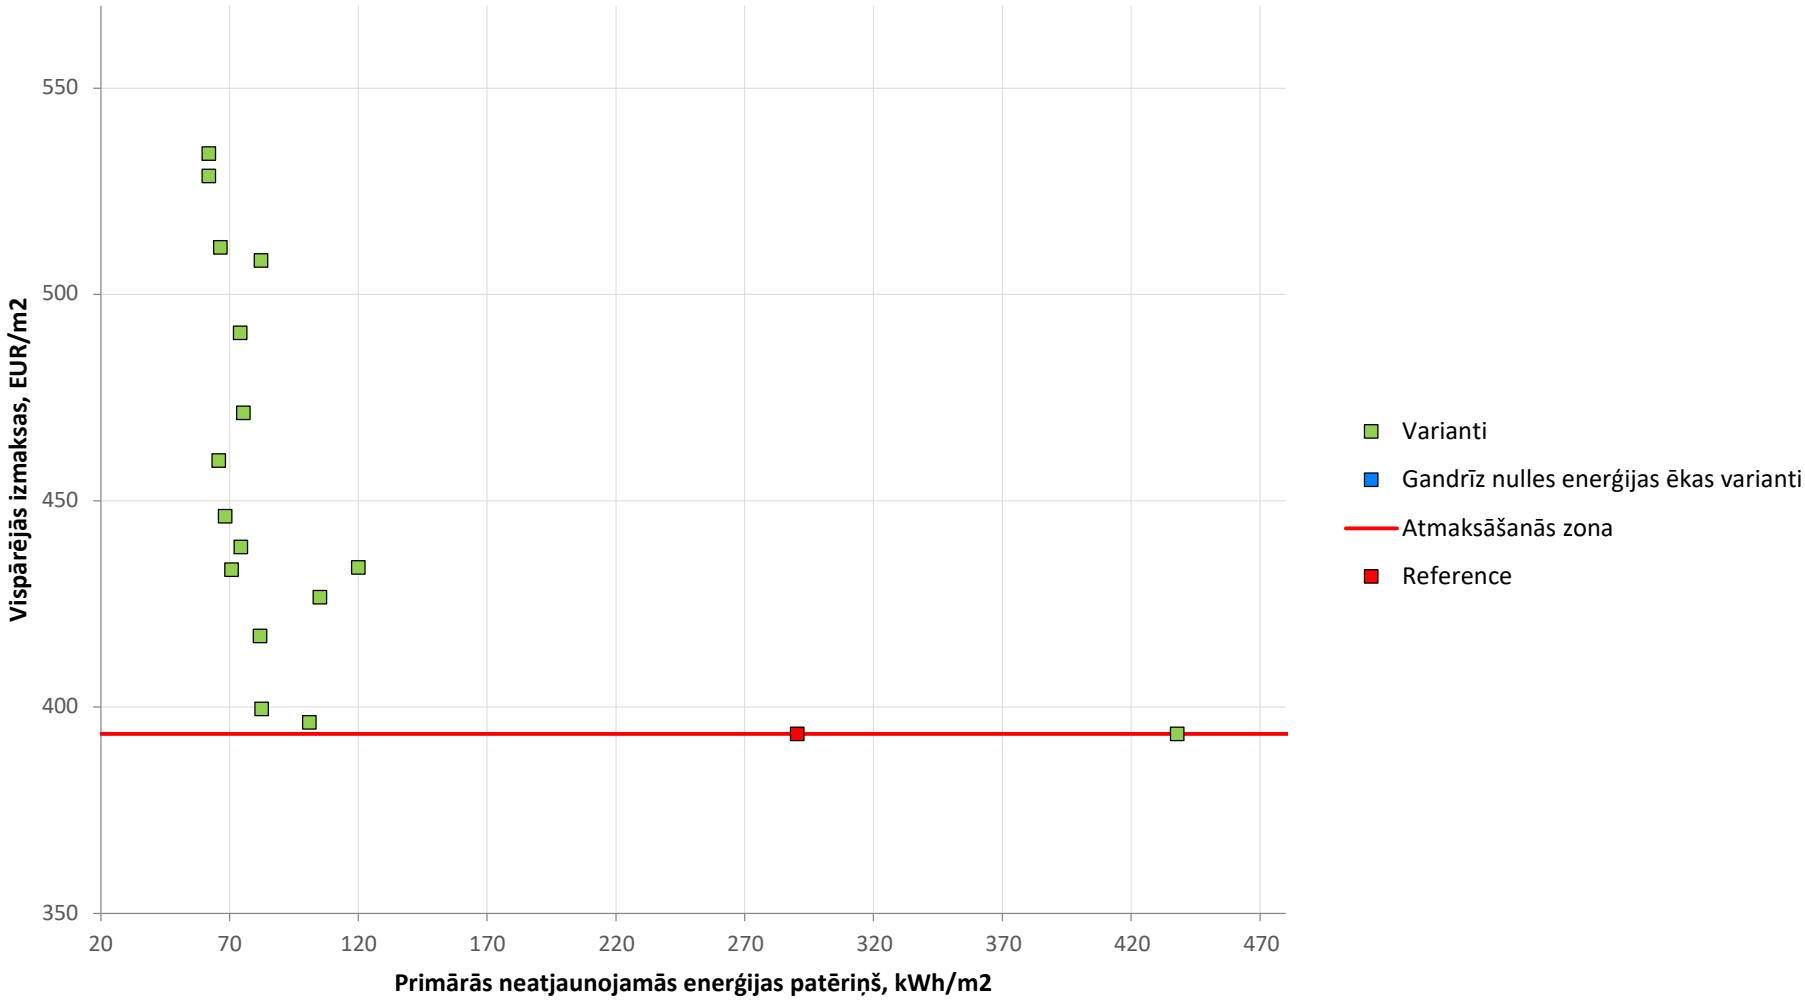

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

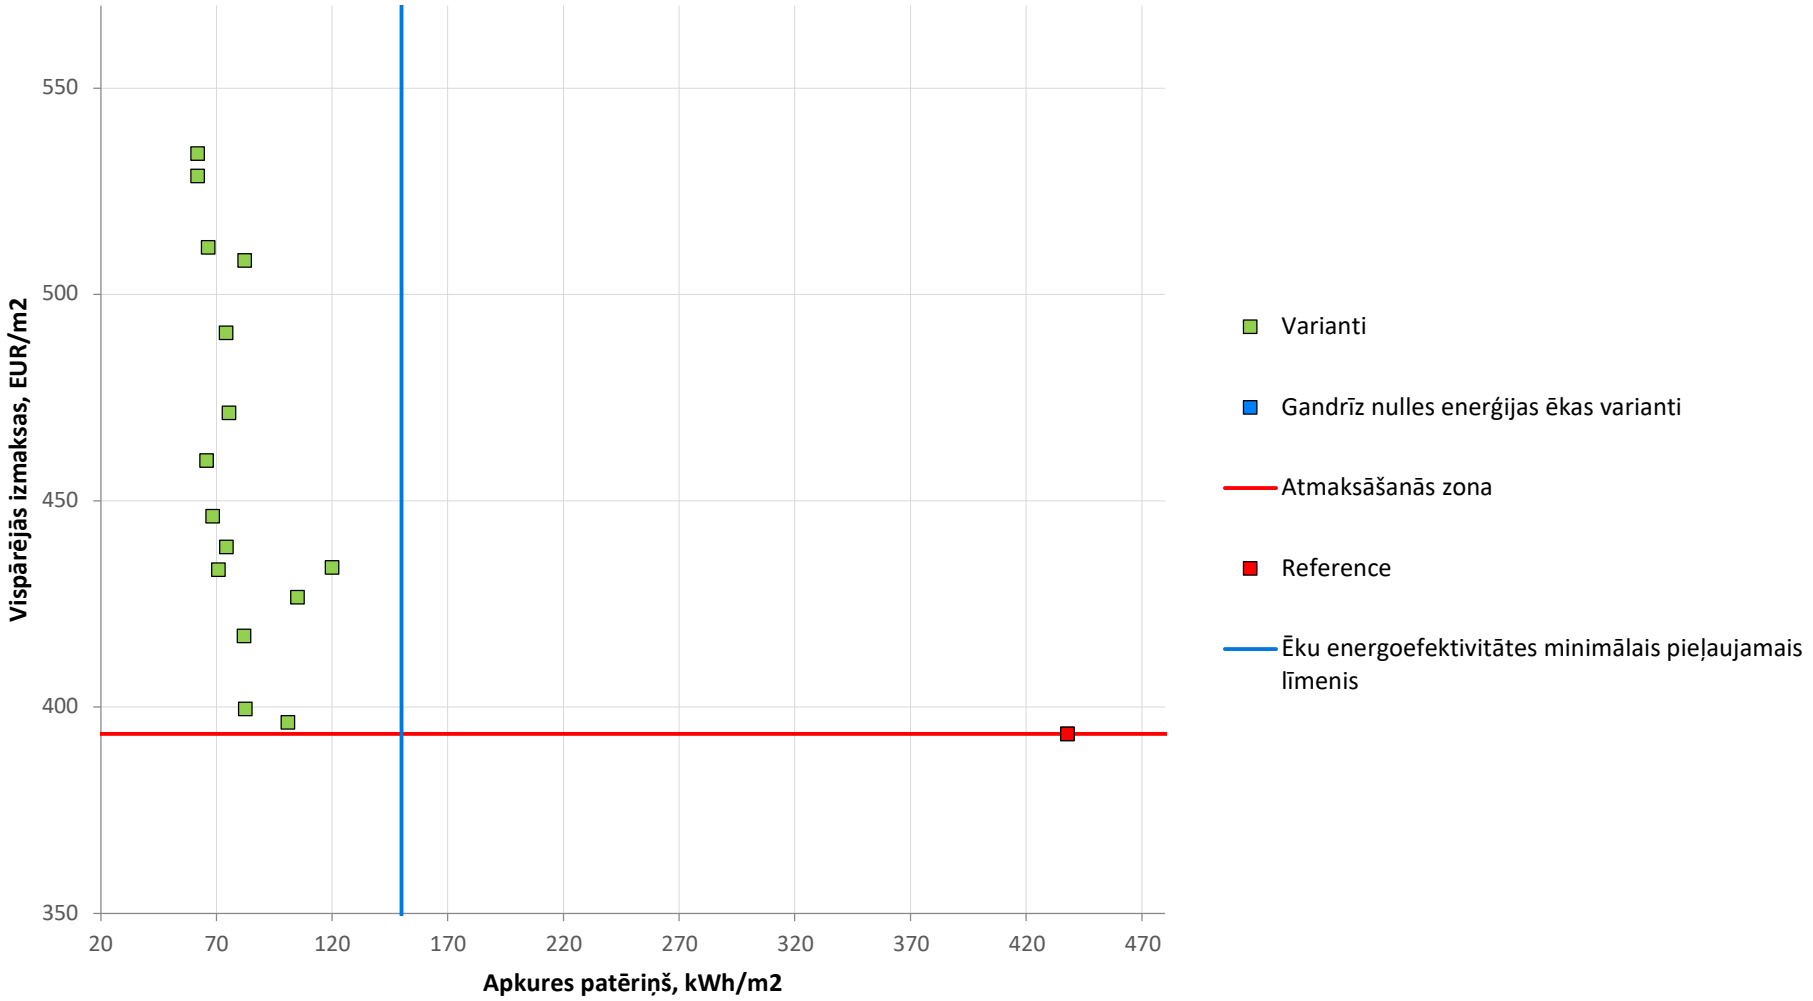

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

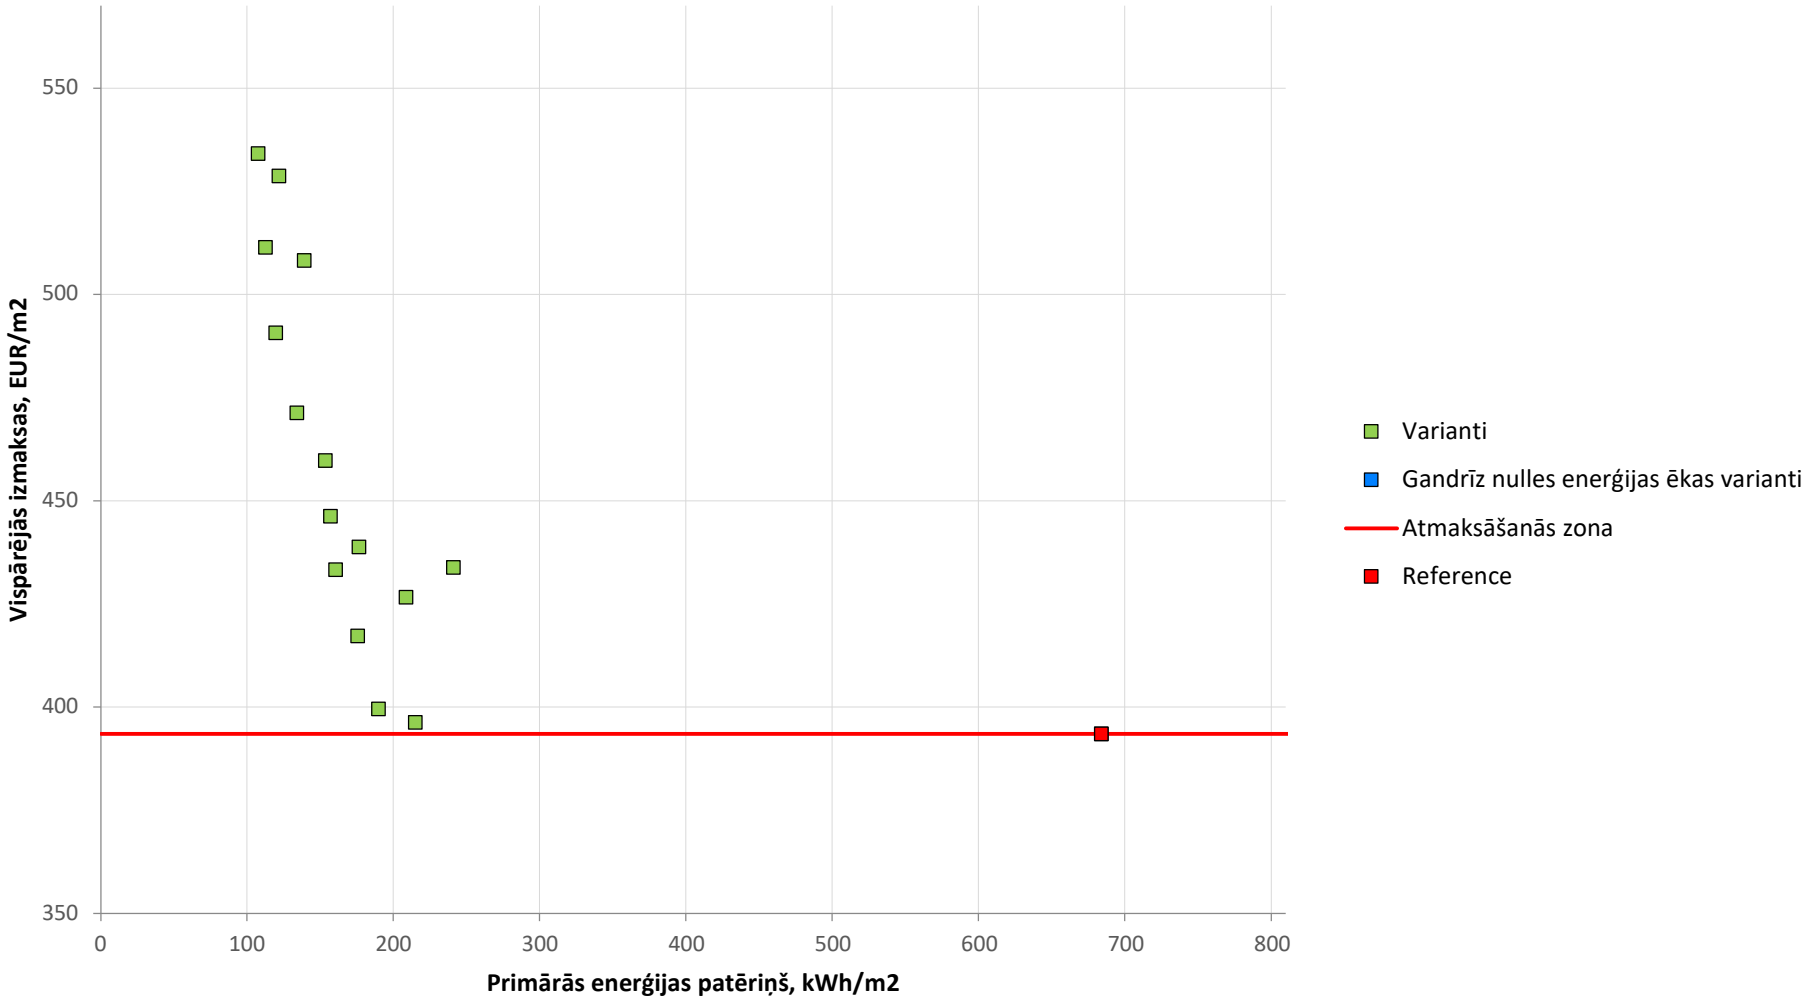

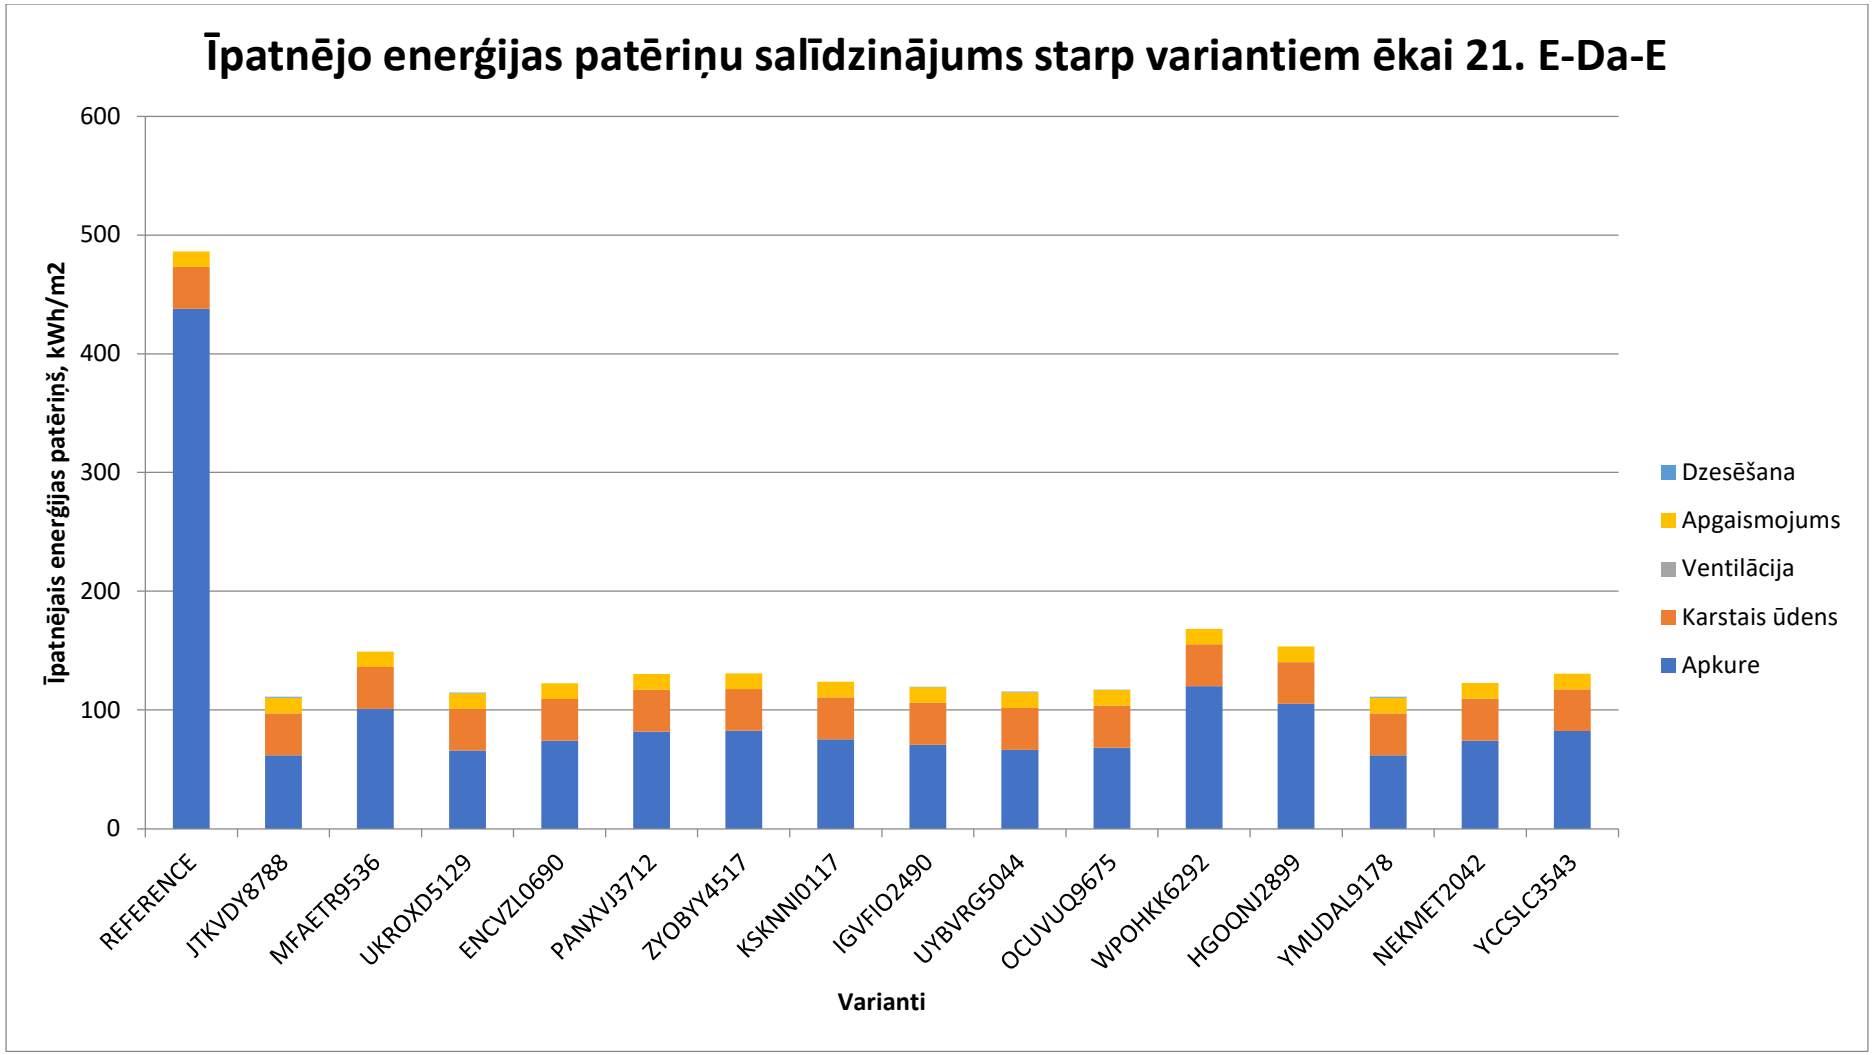
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 21. E-Da-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
JTKVDY8788
MFAETR9536
UKROXD5129
ENCVZL0690
PANXVJ3712
ZYOBYY4517
KSKNNI0117
IGVFIO2490
UYBVRG5044
OCUVUQ9675
WPOHKK6292
HGOQNJ2899
YMUDAL9178
NEKMET2042
YCCSLC3543
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

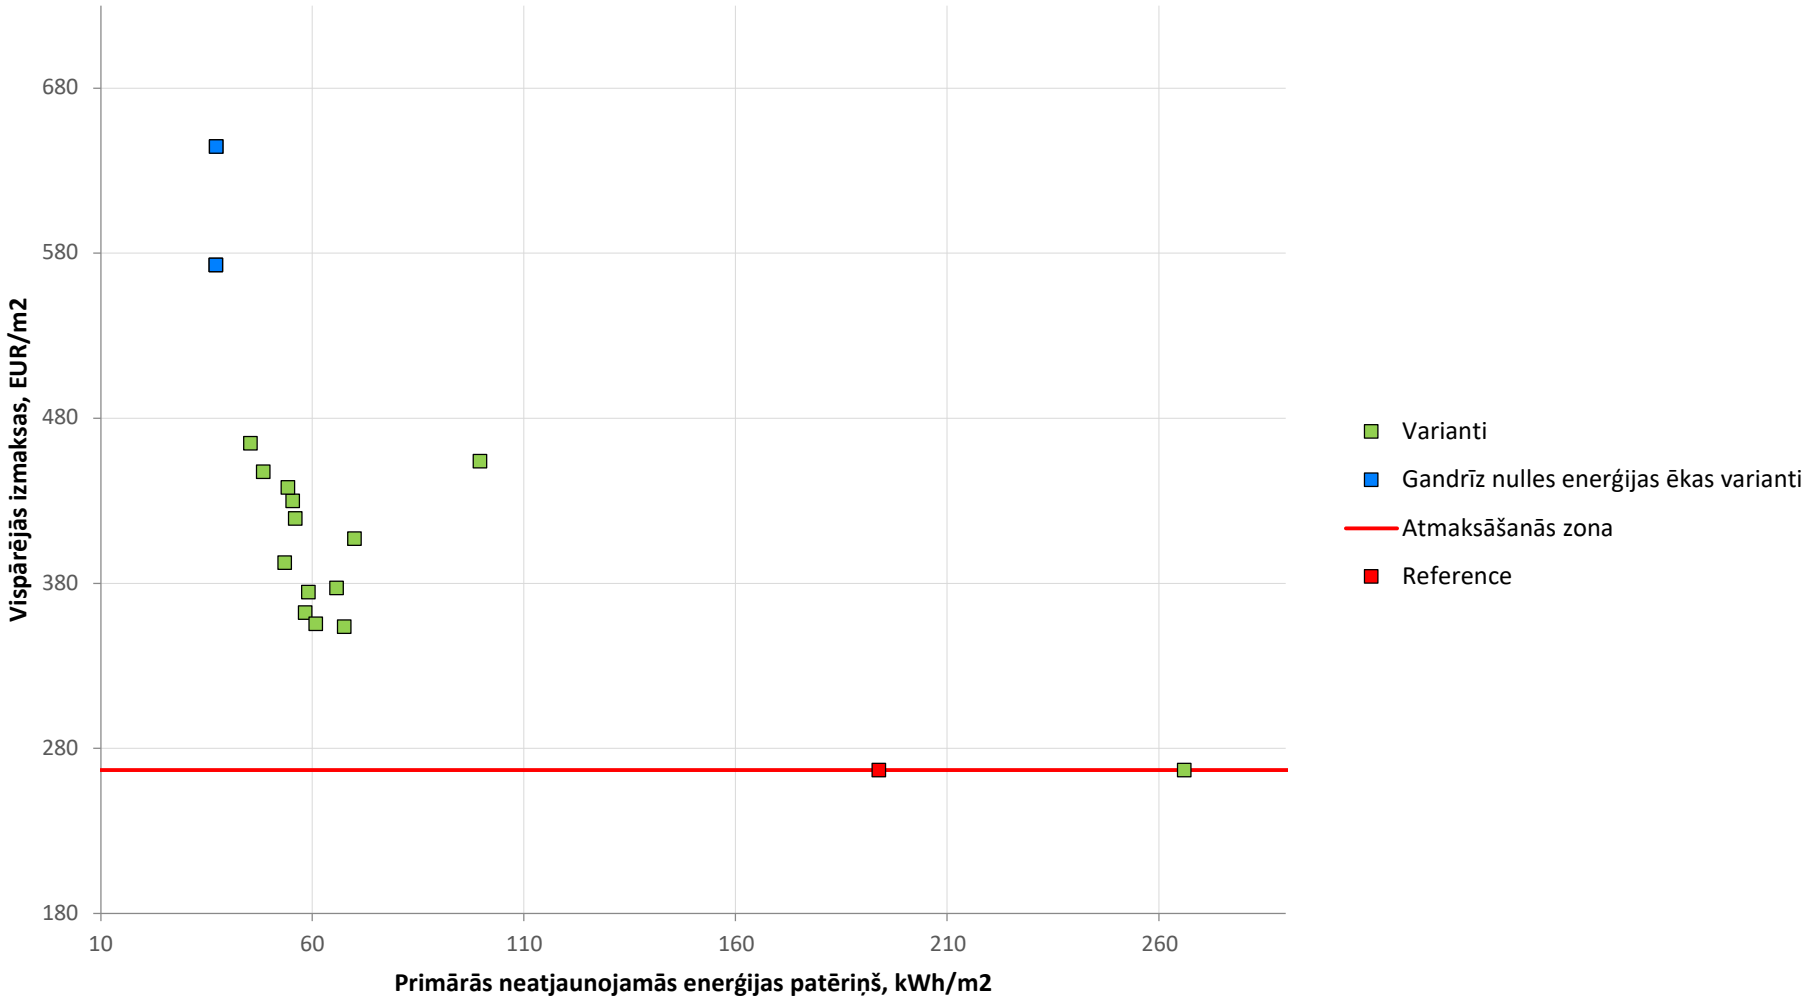

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

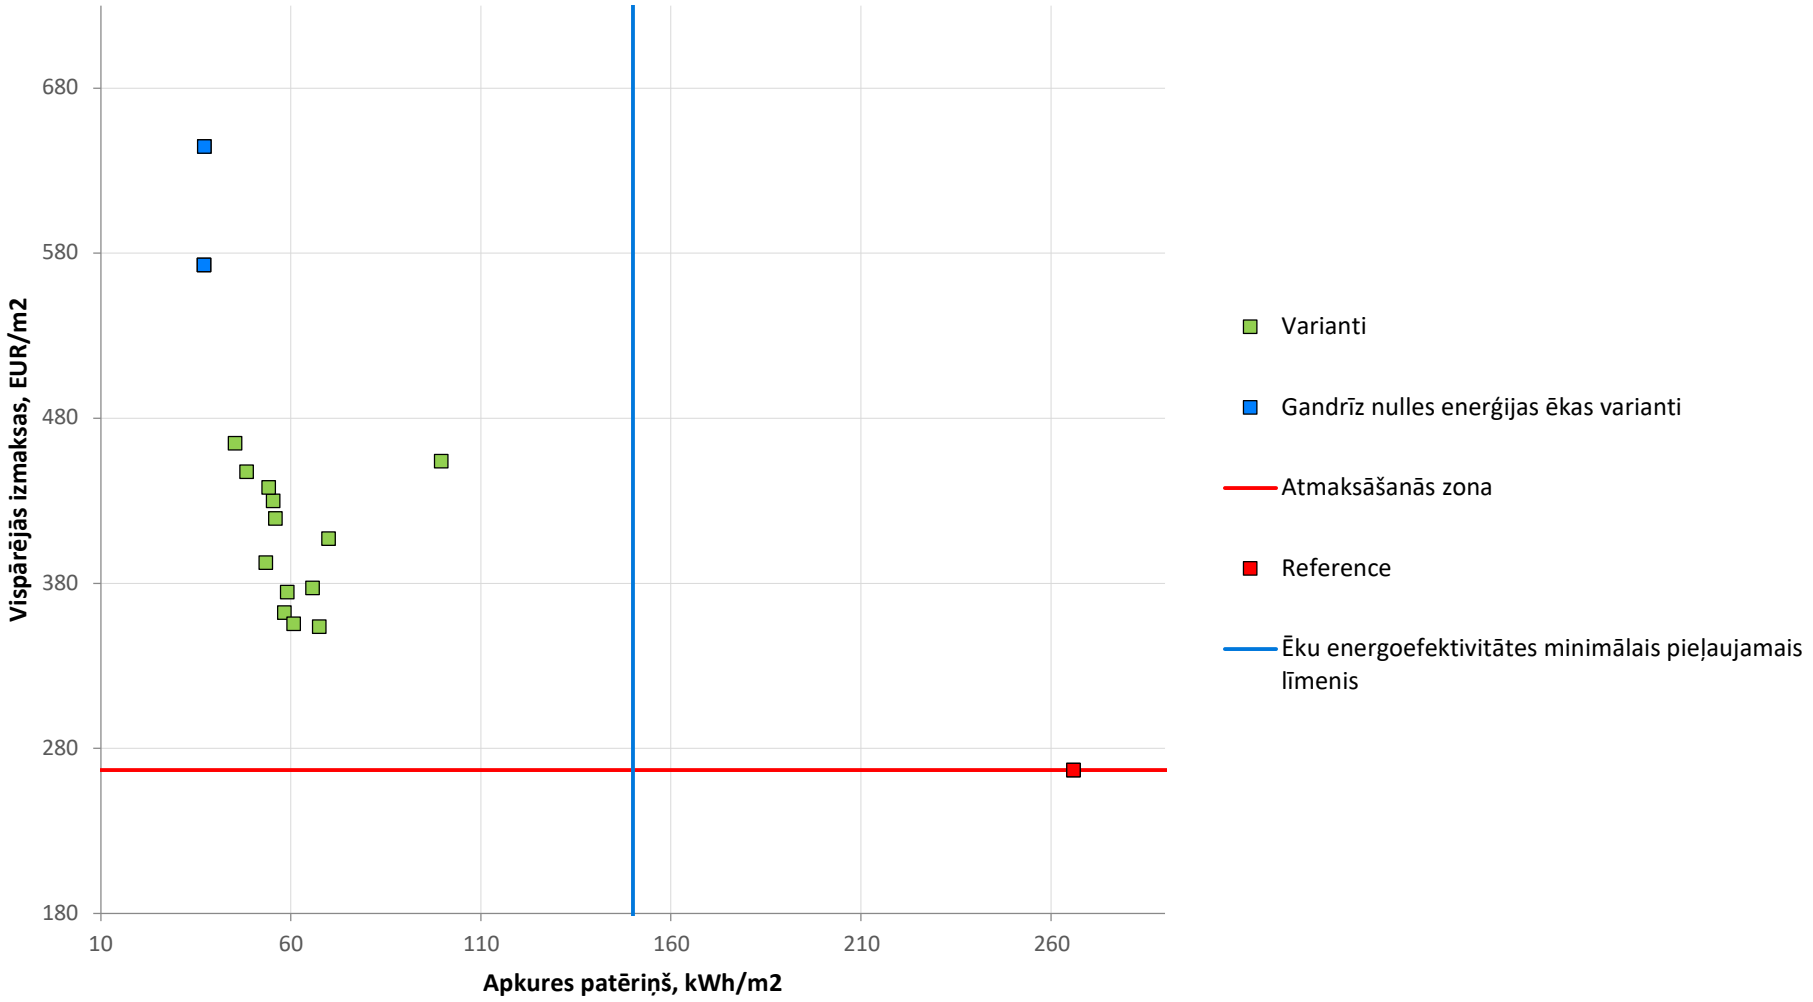

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

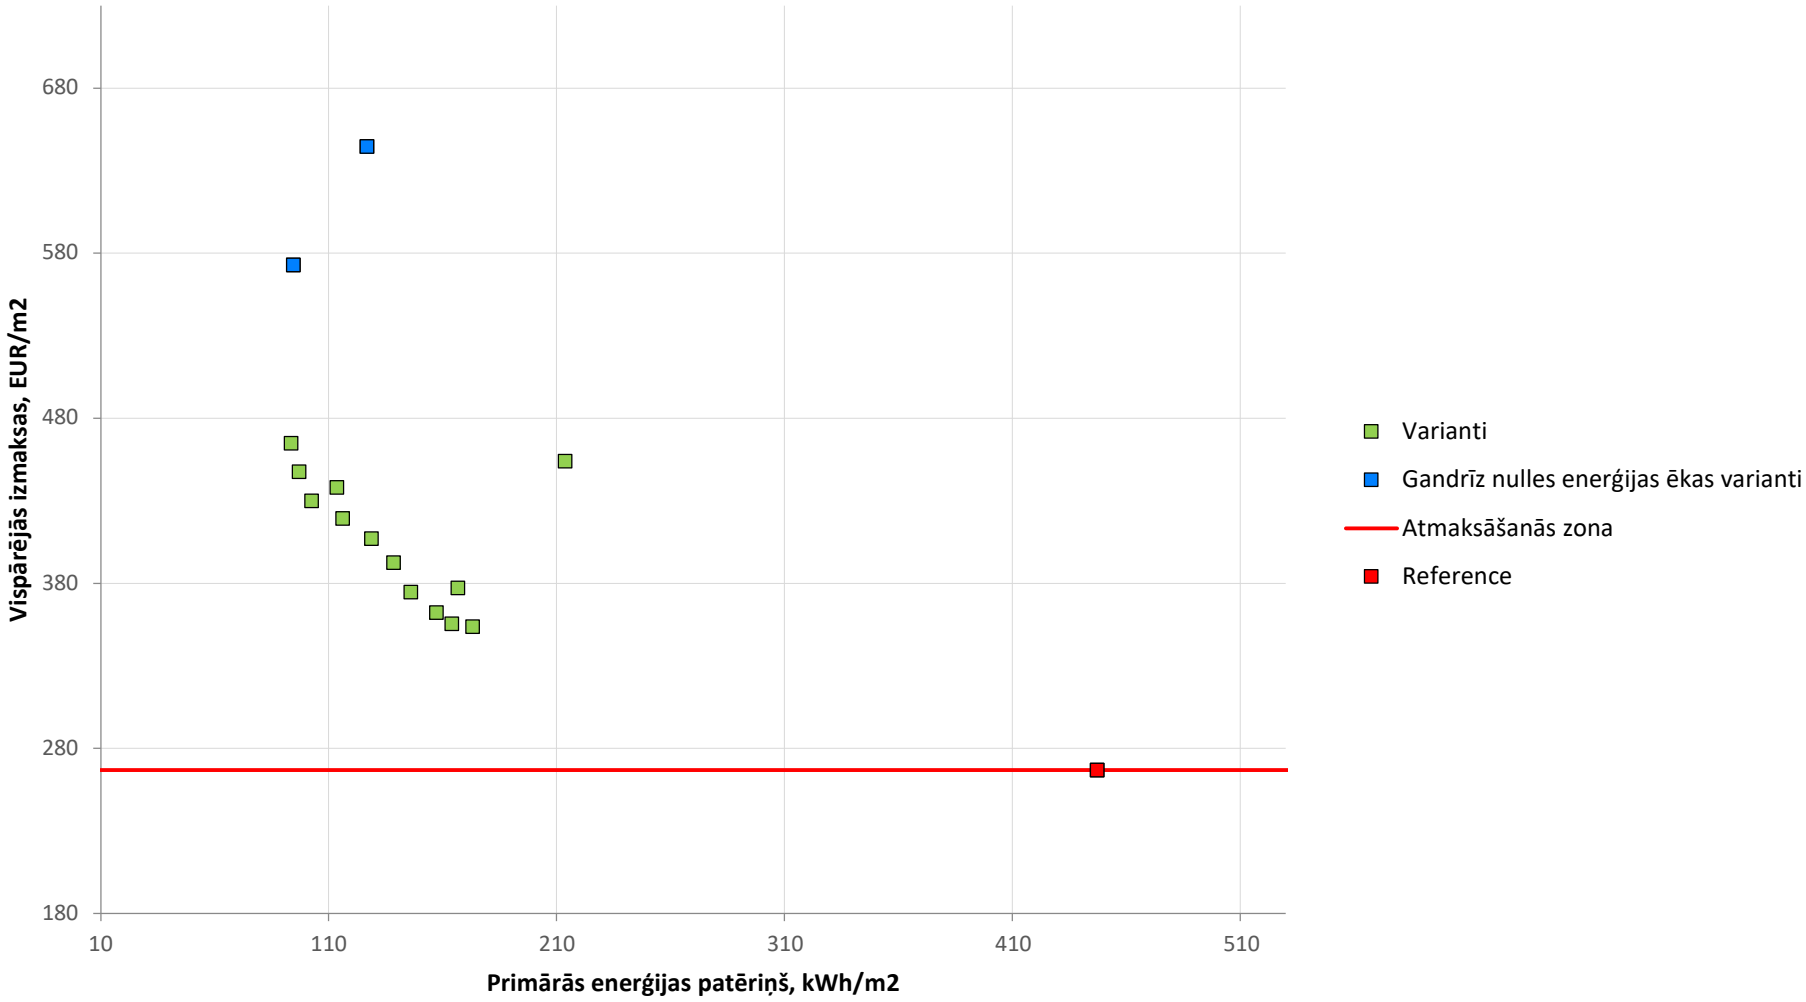

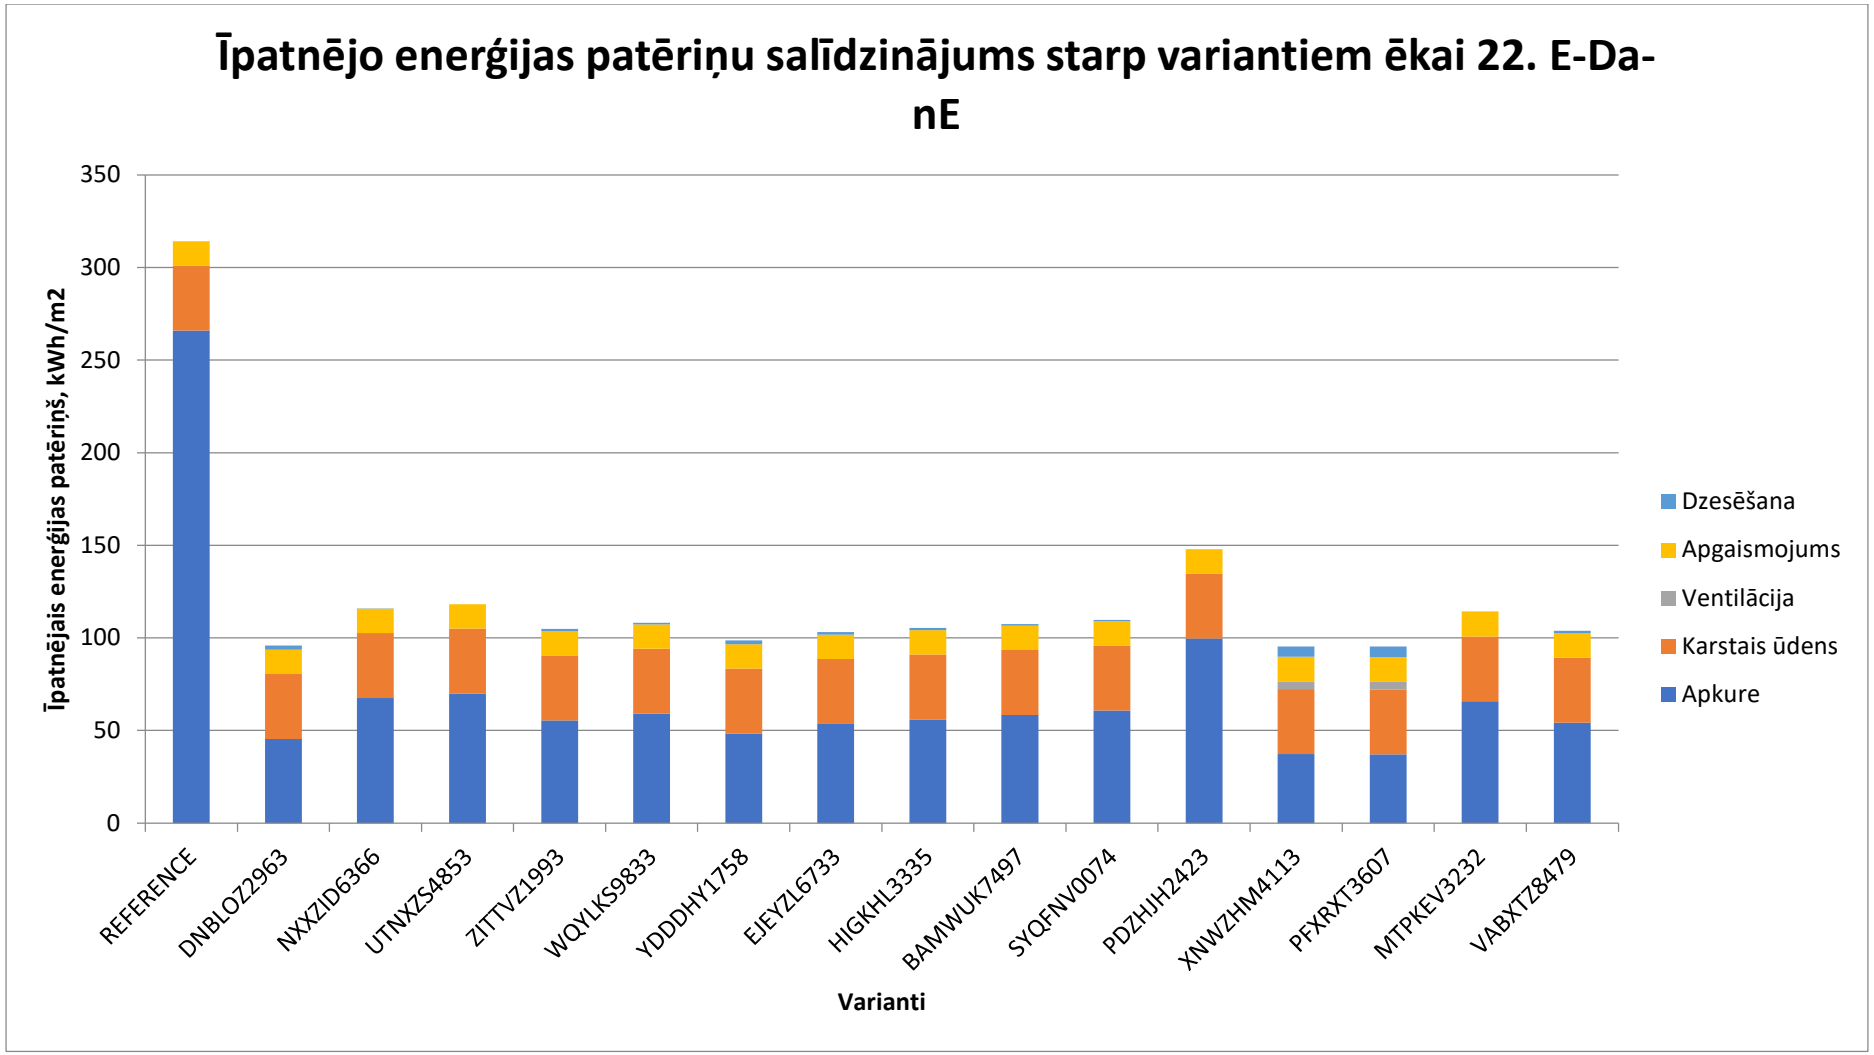
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 22. E-Da-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
DNBLOZ2963
NXXZID6366
UTNXZS4853
ZITTVZ1993
WQYLKS9833
YDDDHY1758
EJEYZL6733
HIGKHL3335
BAMWUK7497
SYQFNV0074
PDZHJH2423
XNWZHM4113
PFXRXT3607
MTPKEV3232
VABXTZ8479
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

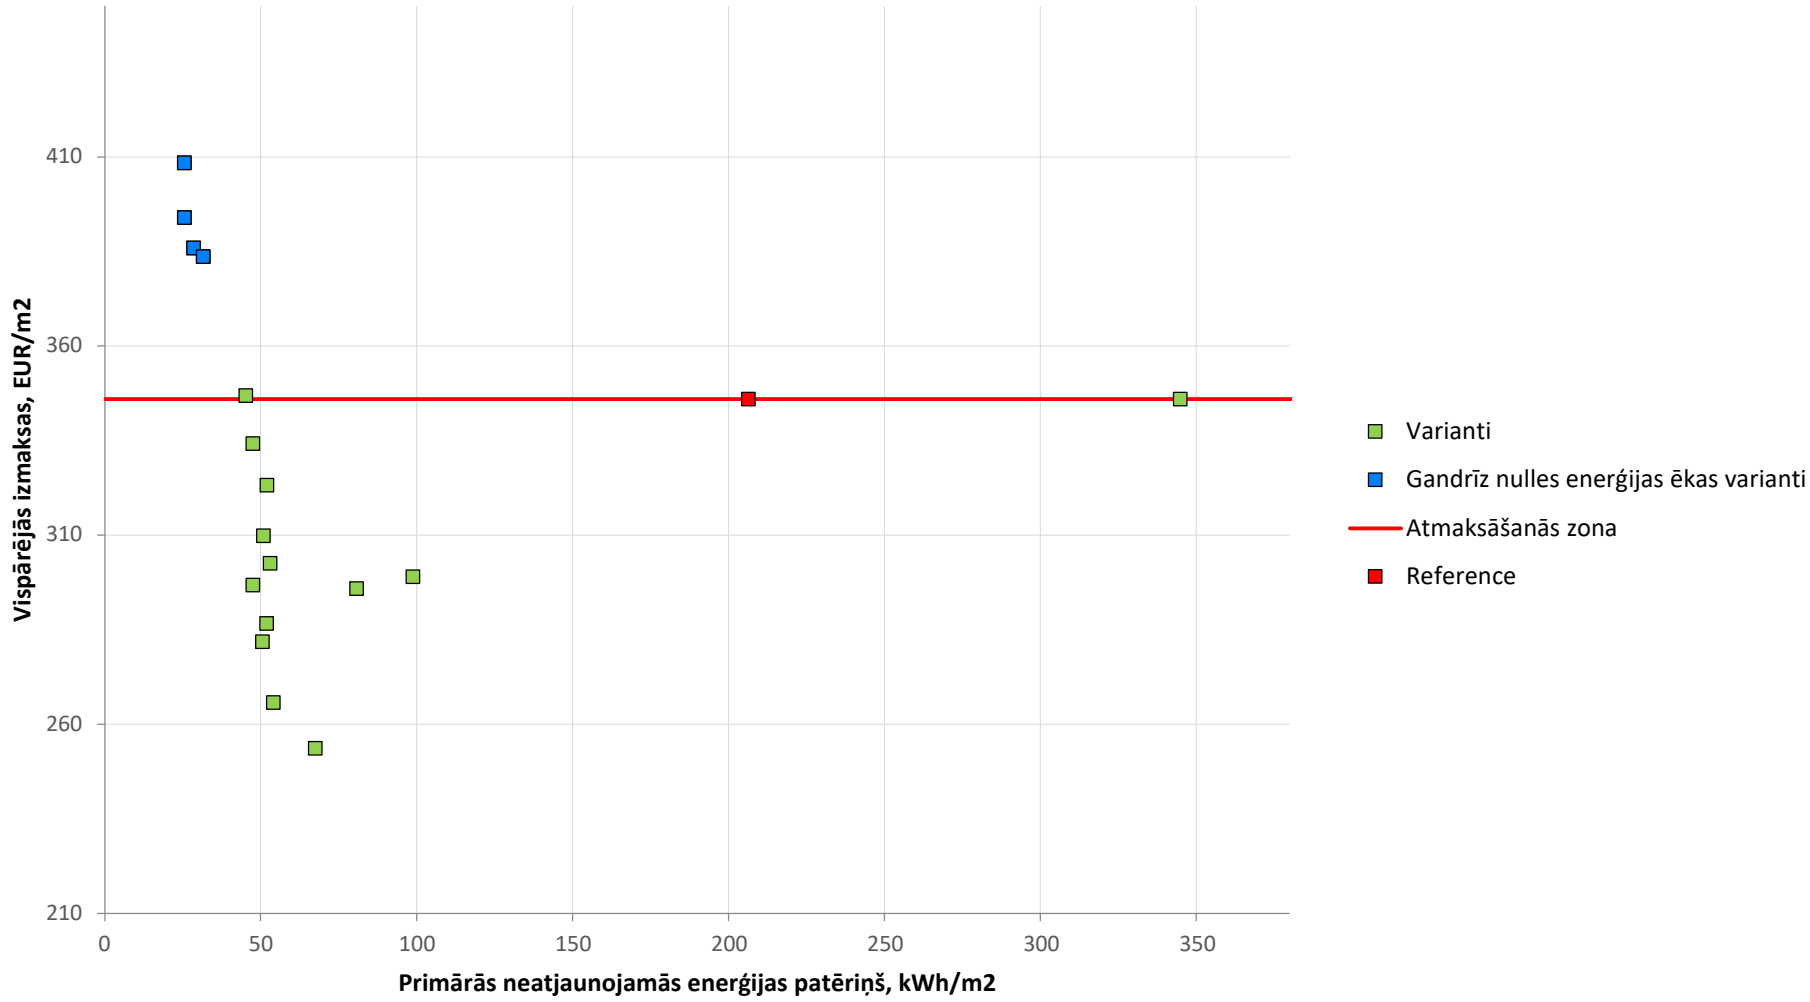

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

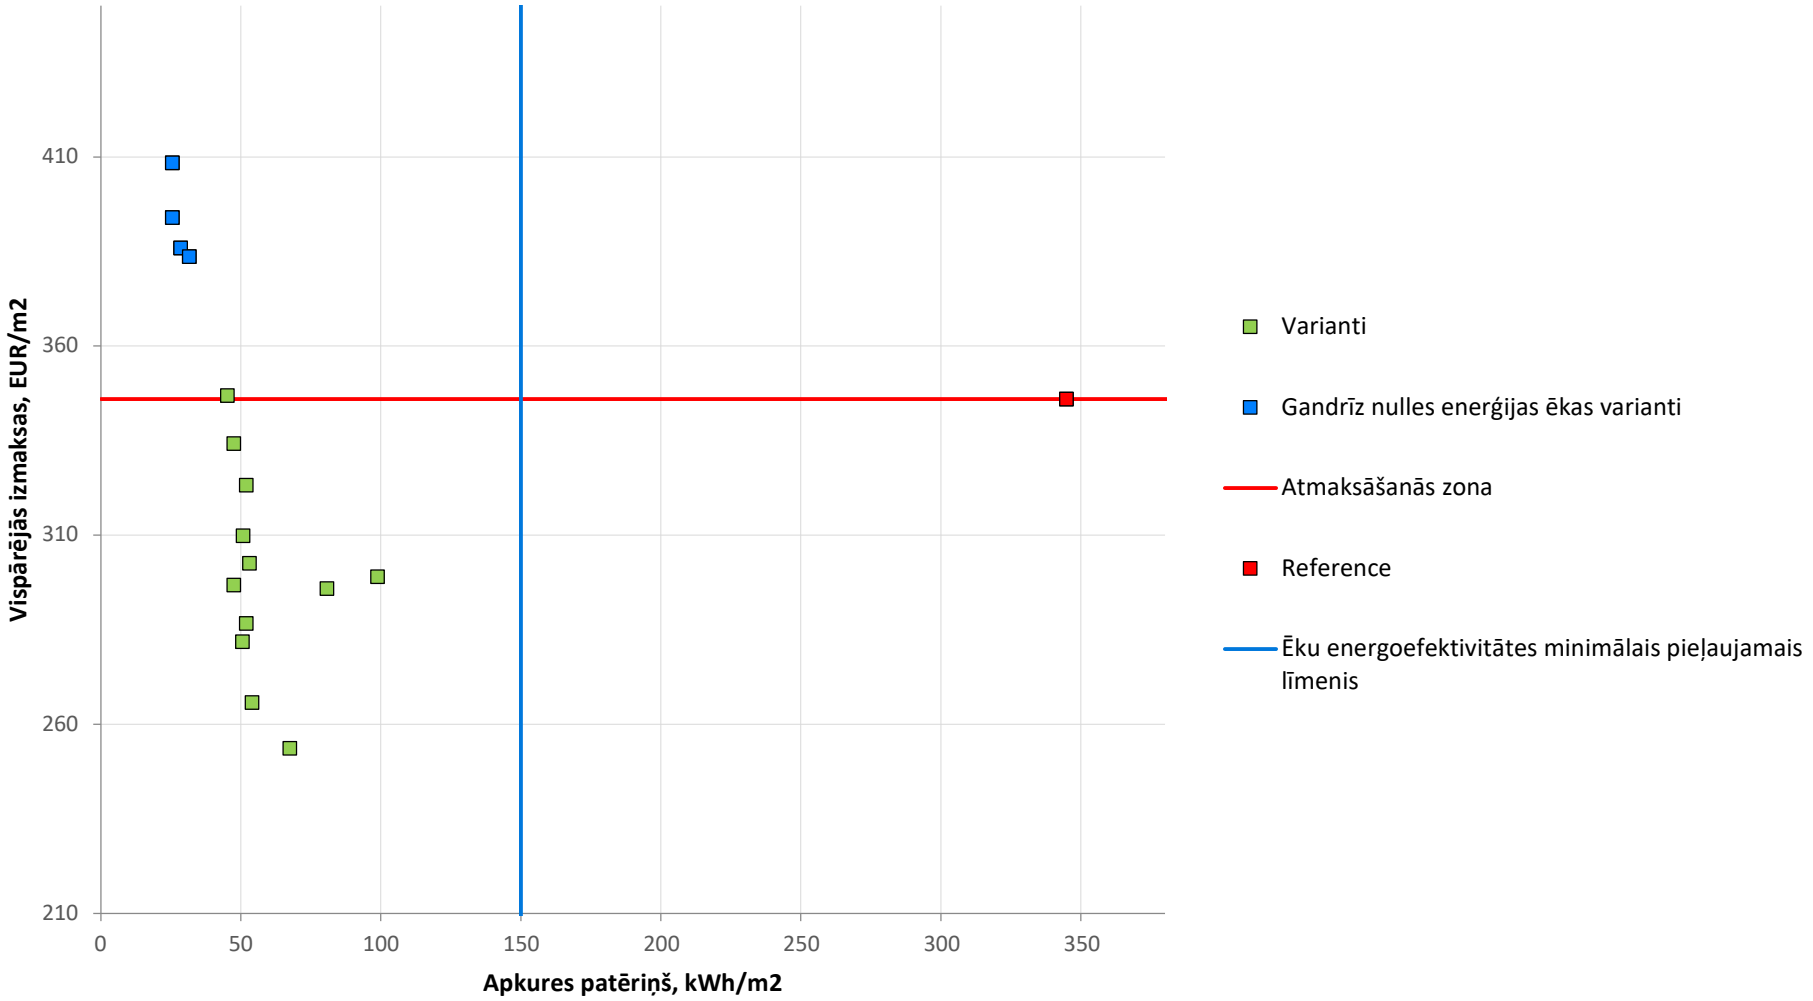

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

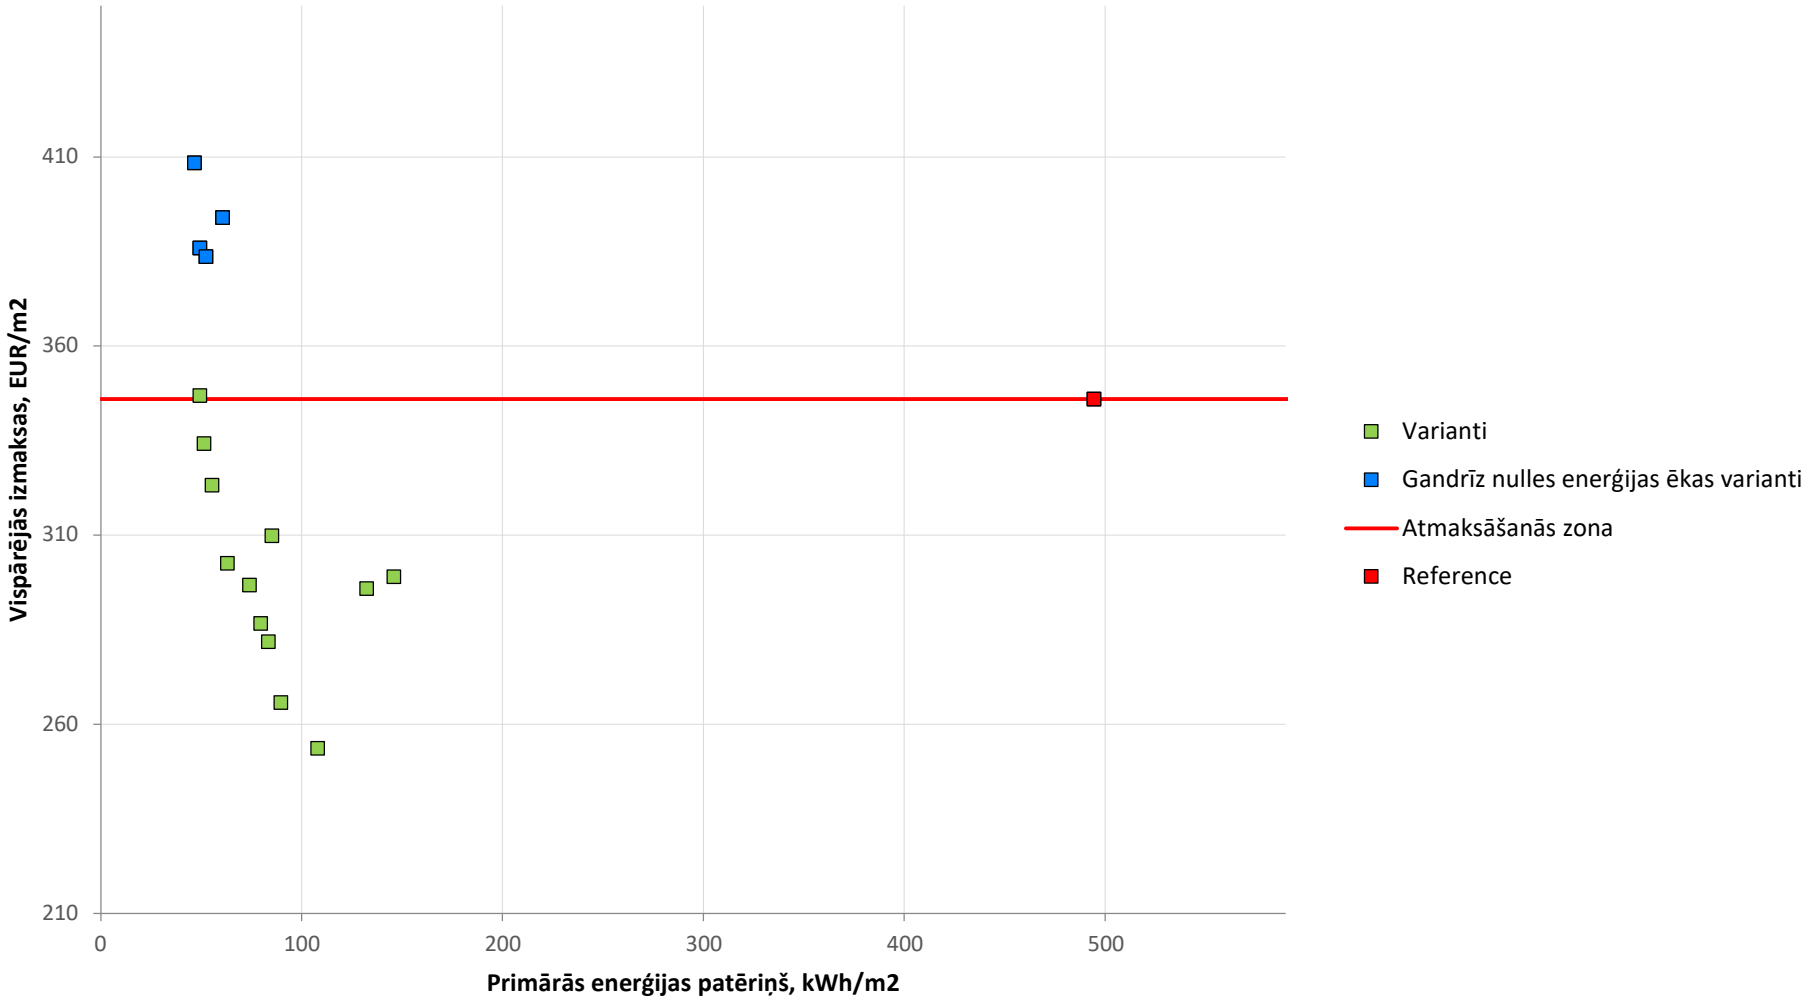

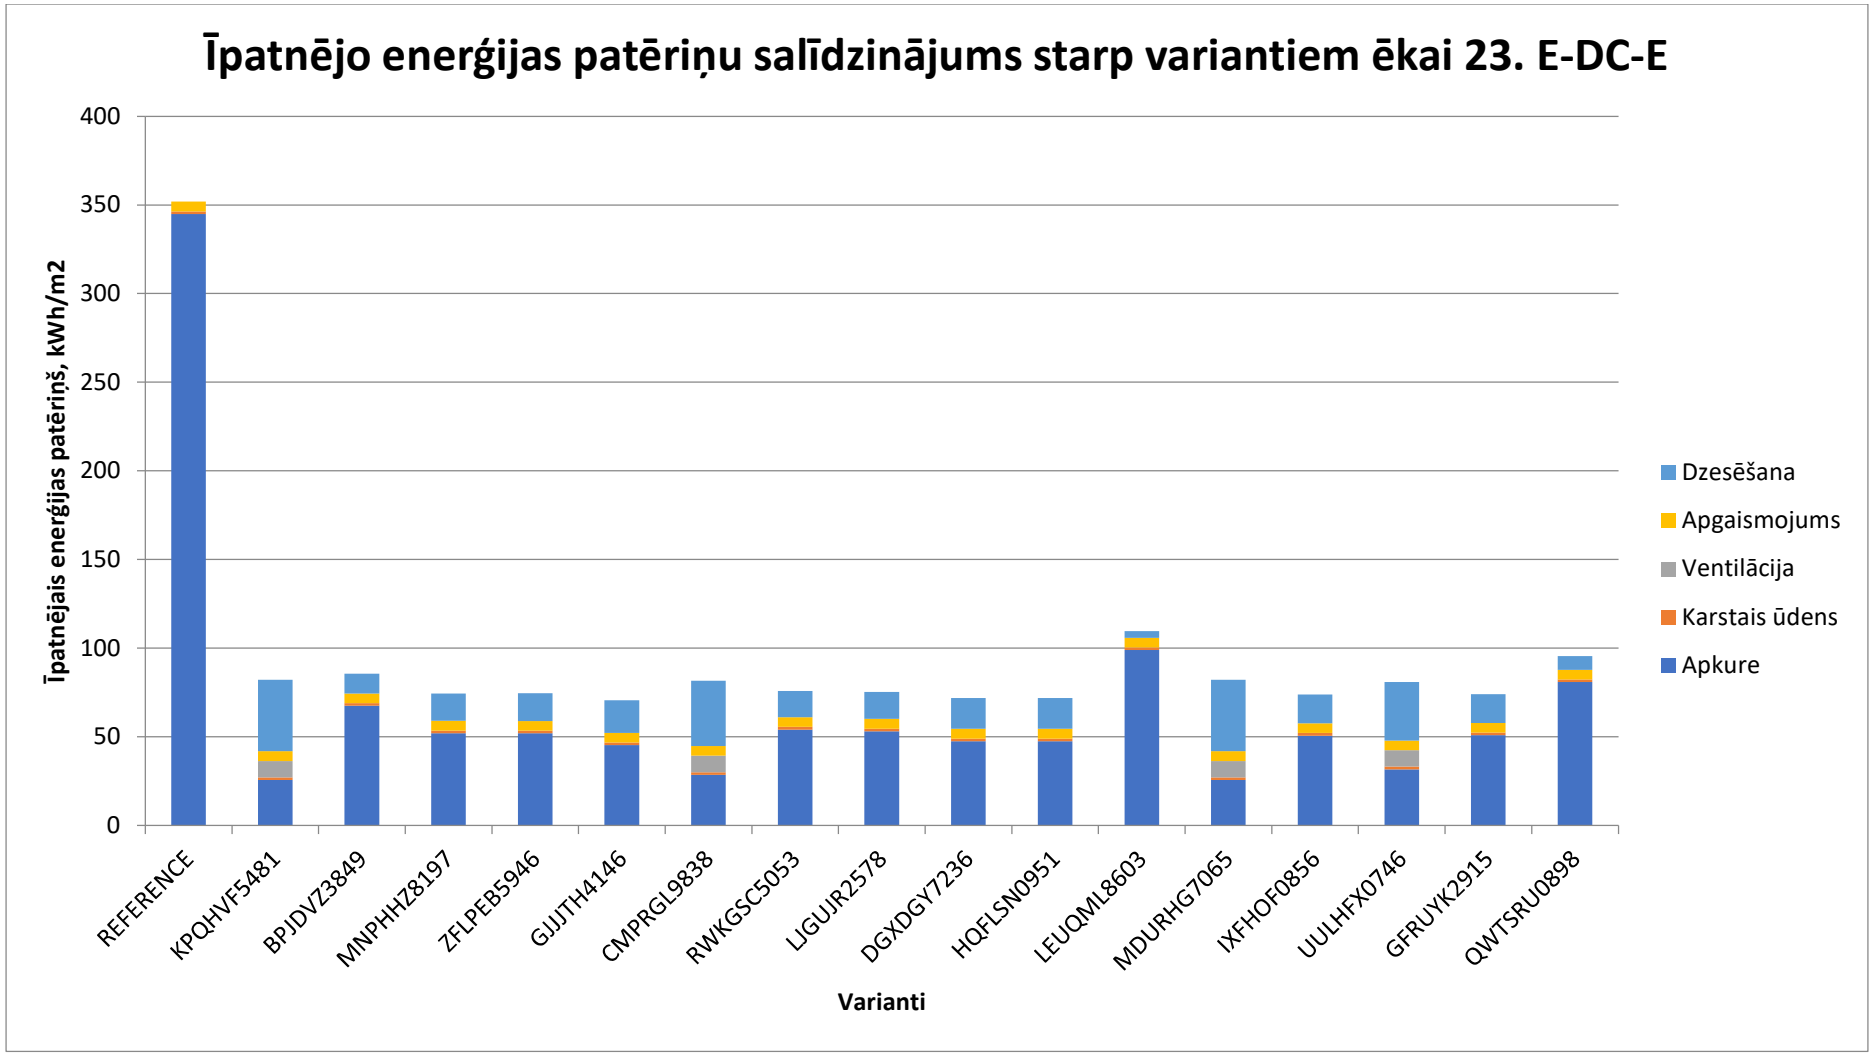
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 23. E-DC-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
KPQHVF5481
BPJDVZ3849
MNPHHZ8197
ZFLPEB5946
GJJJTH4146
CMPRGL9838
RWKGSC5053
LJGUJR2578
DGXDGY7236
HQFLSN0951
LEUQML8603
MDURHG7065
IXFHOF0856
UULHFX0746
GFRUYK2915
QWTSRU0898
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

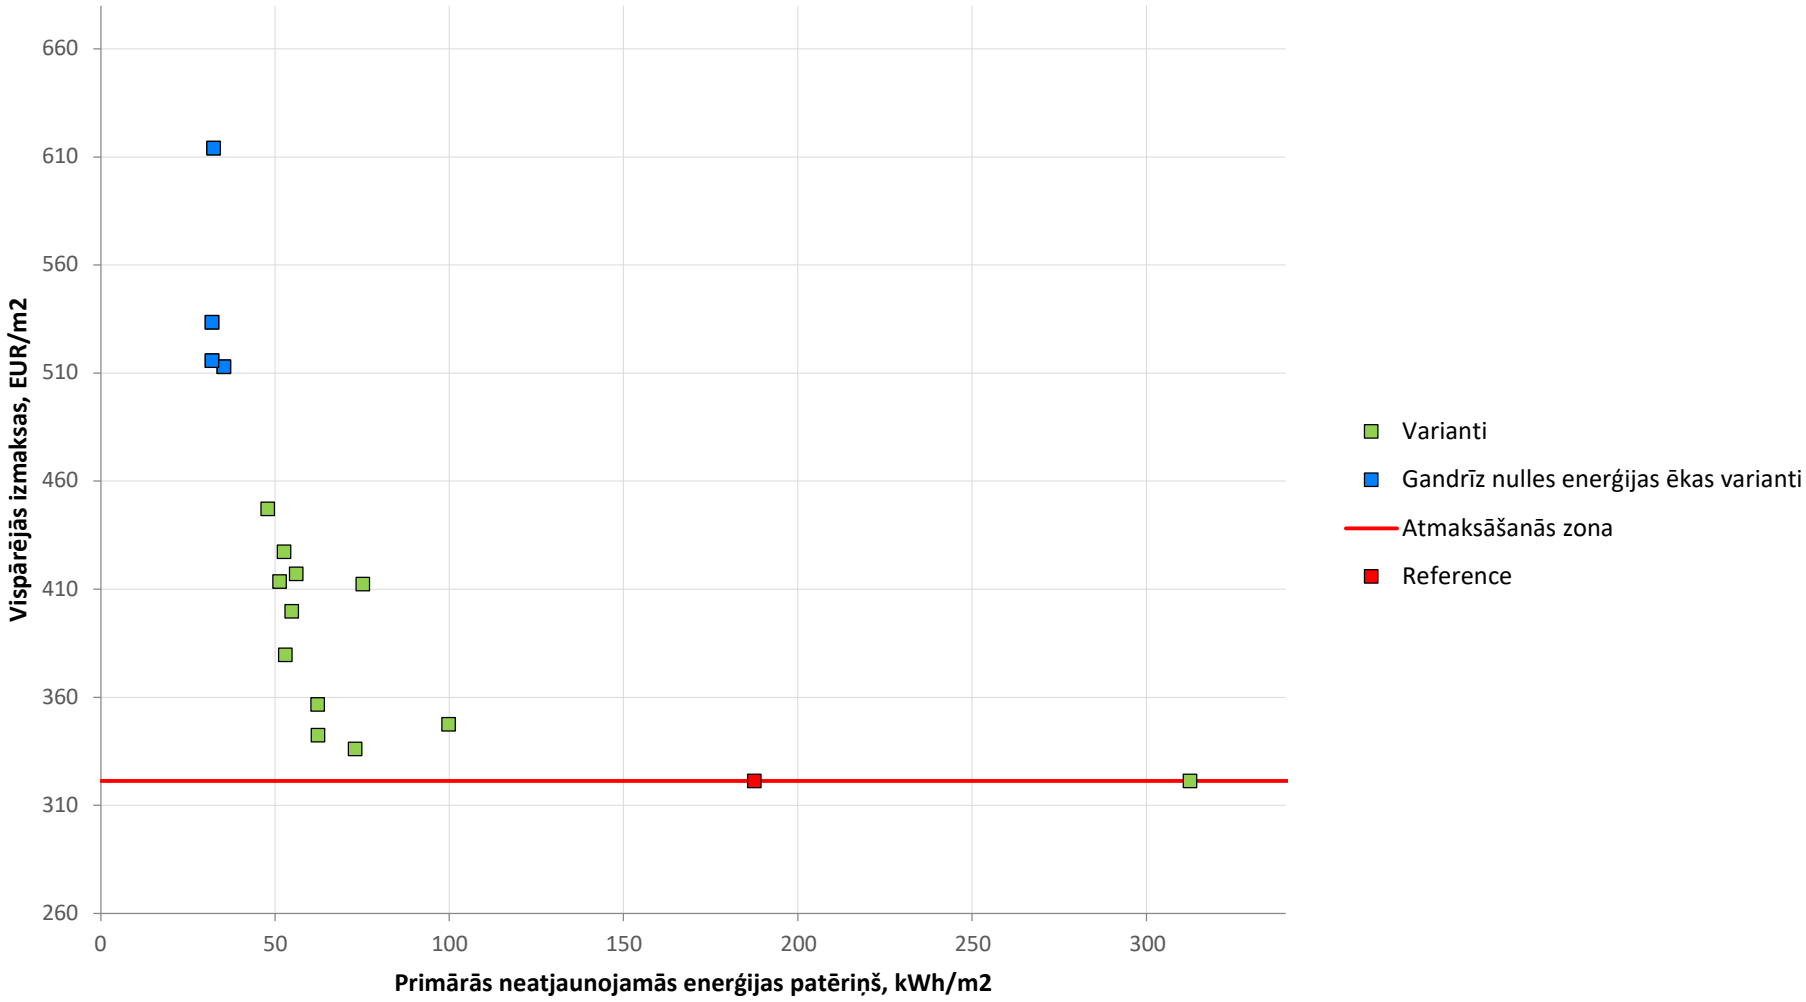

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

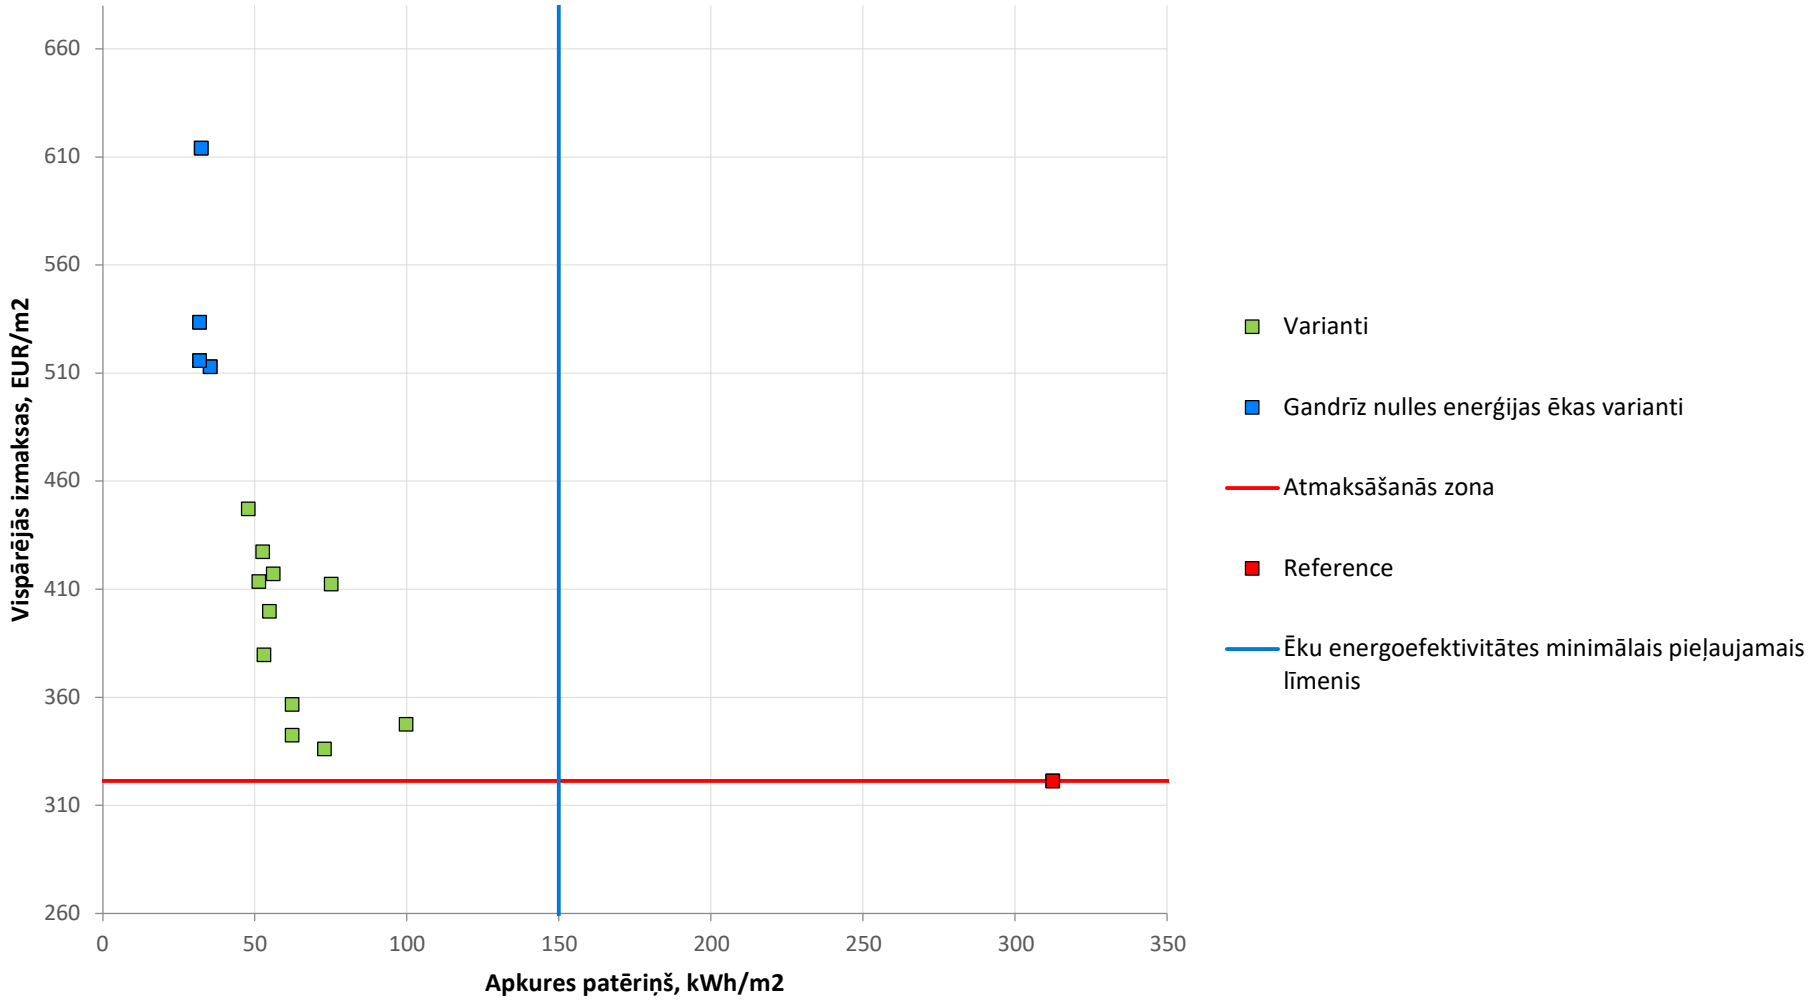

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

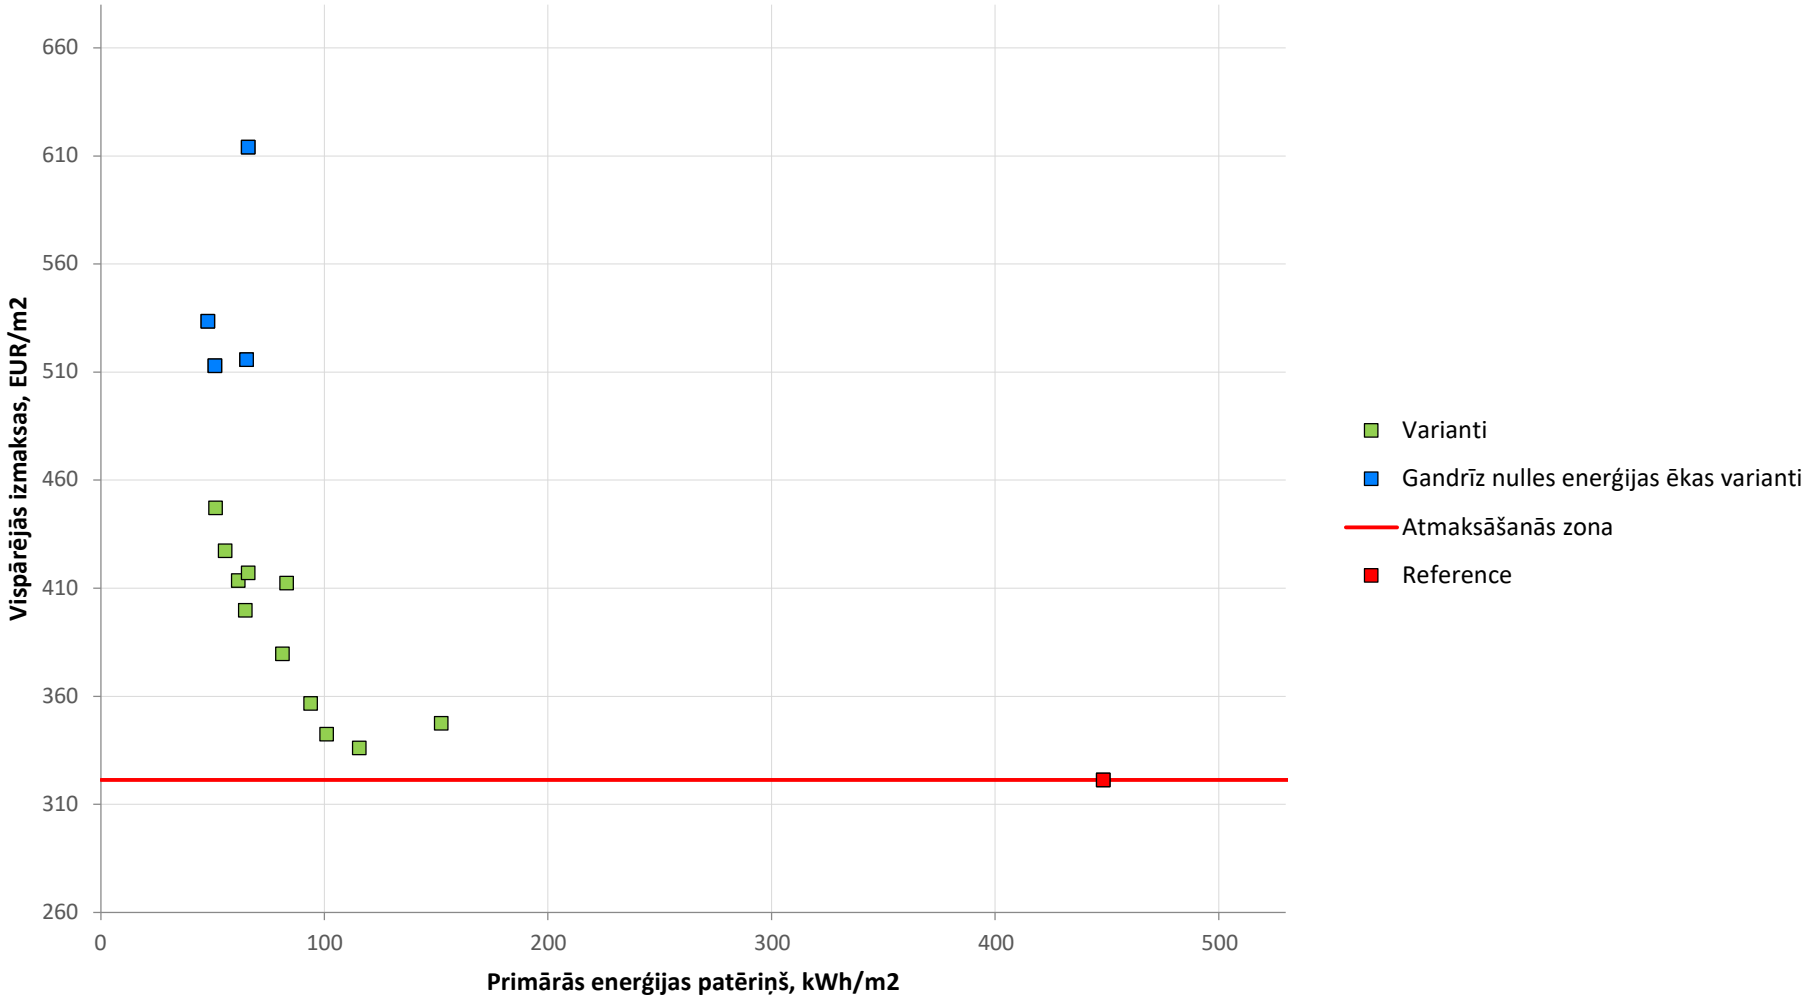

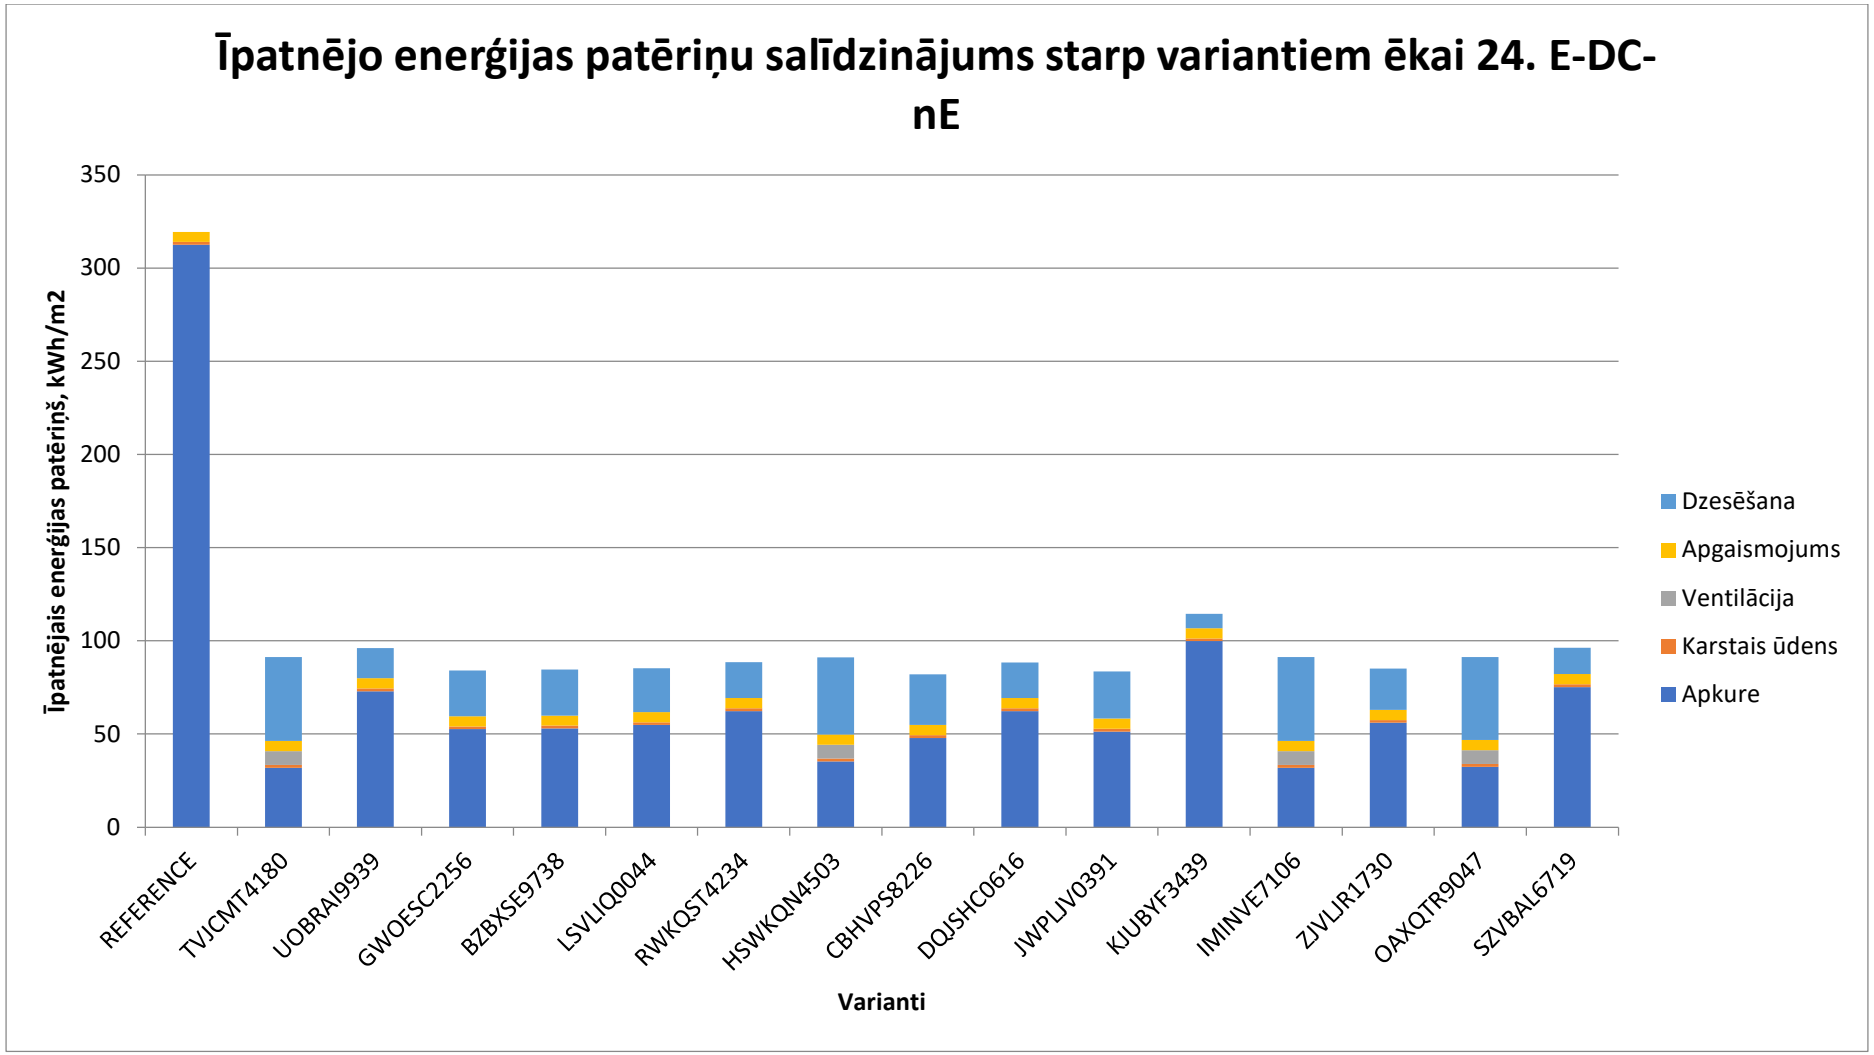
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 24. E-DC-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TVJCMT4180
UOBRAI9939
GWOESC2256
BZBXSE9738
LSVLIQ0044
RWKQST4234
HSWKQN4503
CBHVPS8226
DQJSHC0616
JWPLJV0391
KJUBYF3439
IMINVE7106
ZJVLJR1730
OAXQTR9047
SZVBAL6719
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

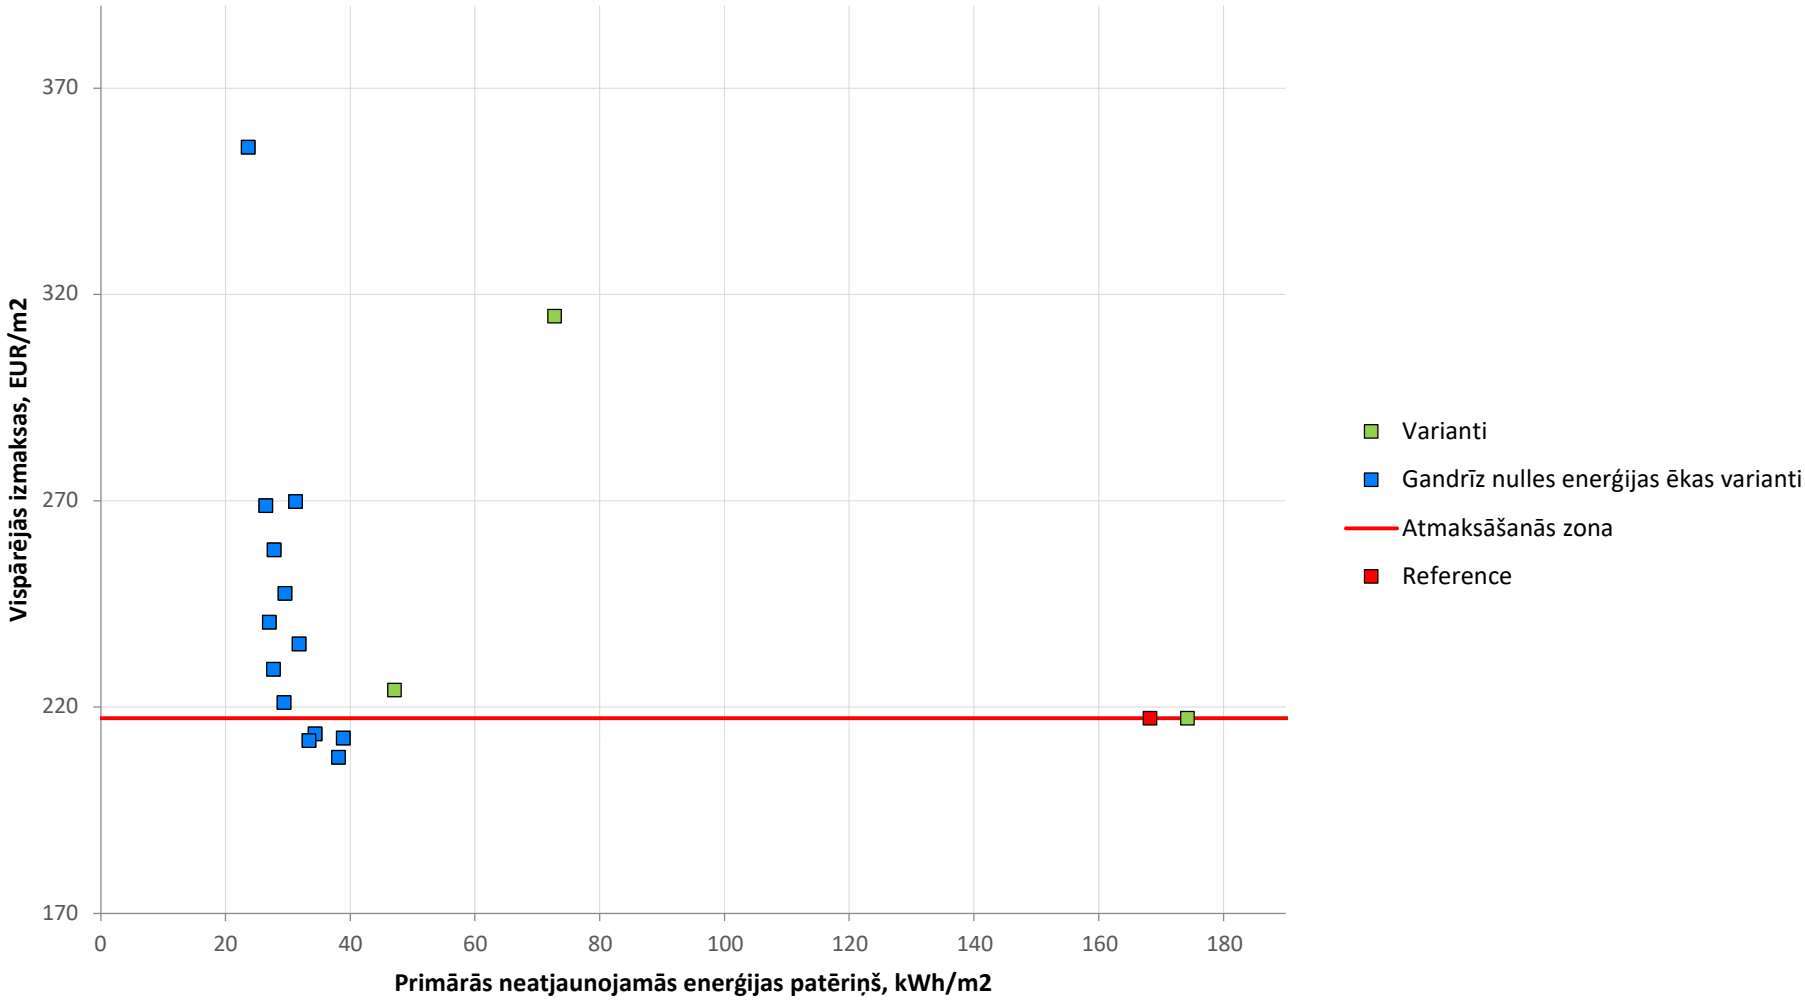

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

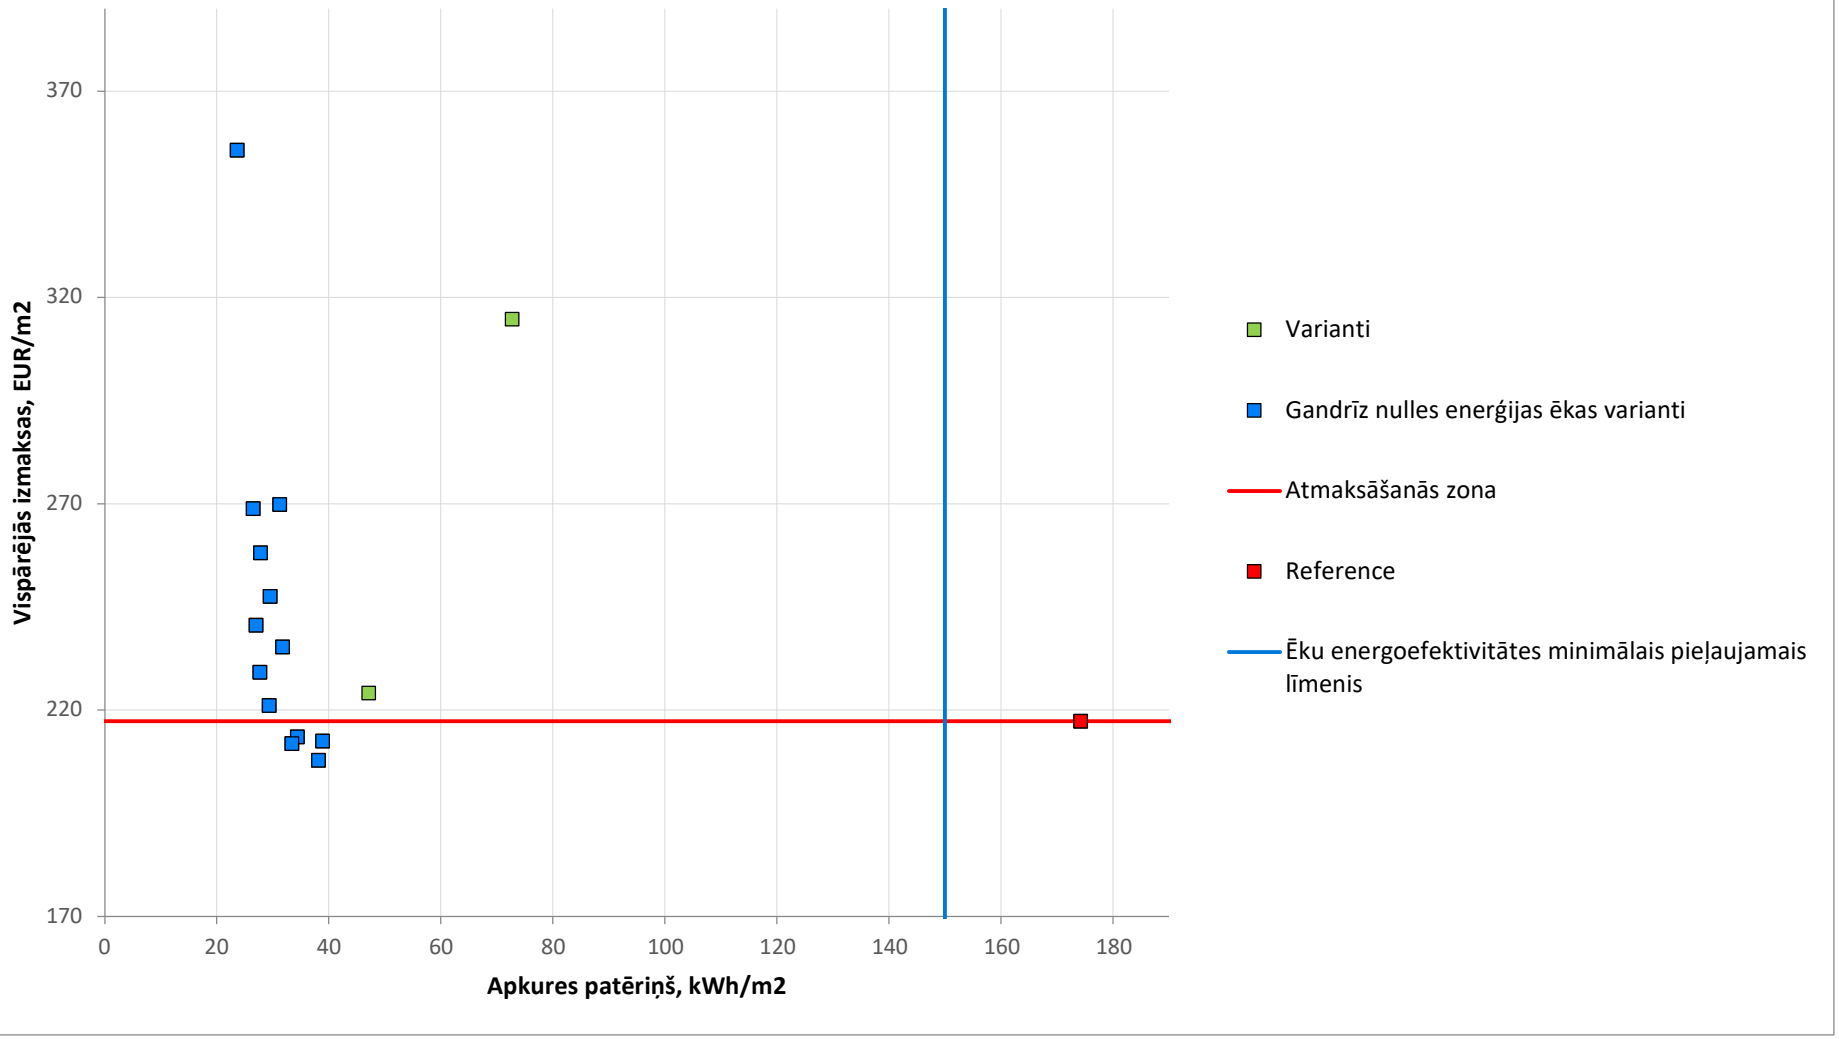

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

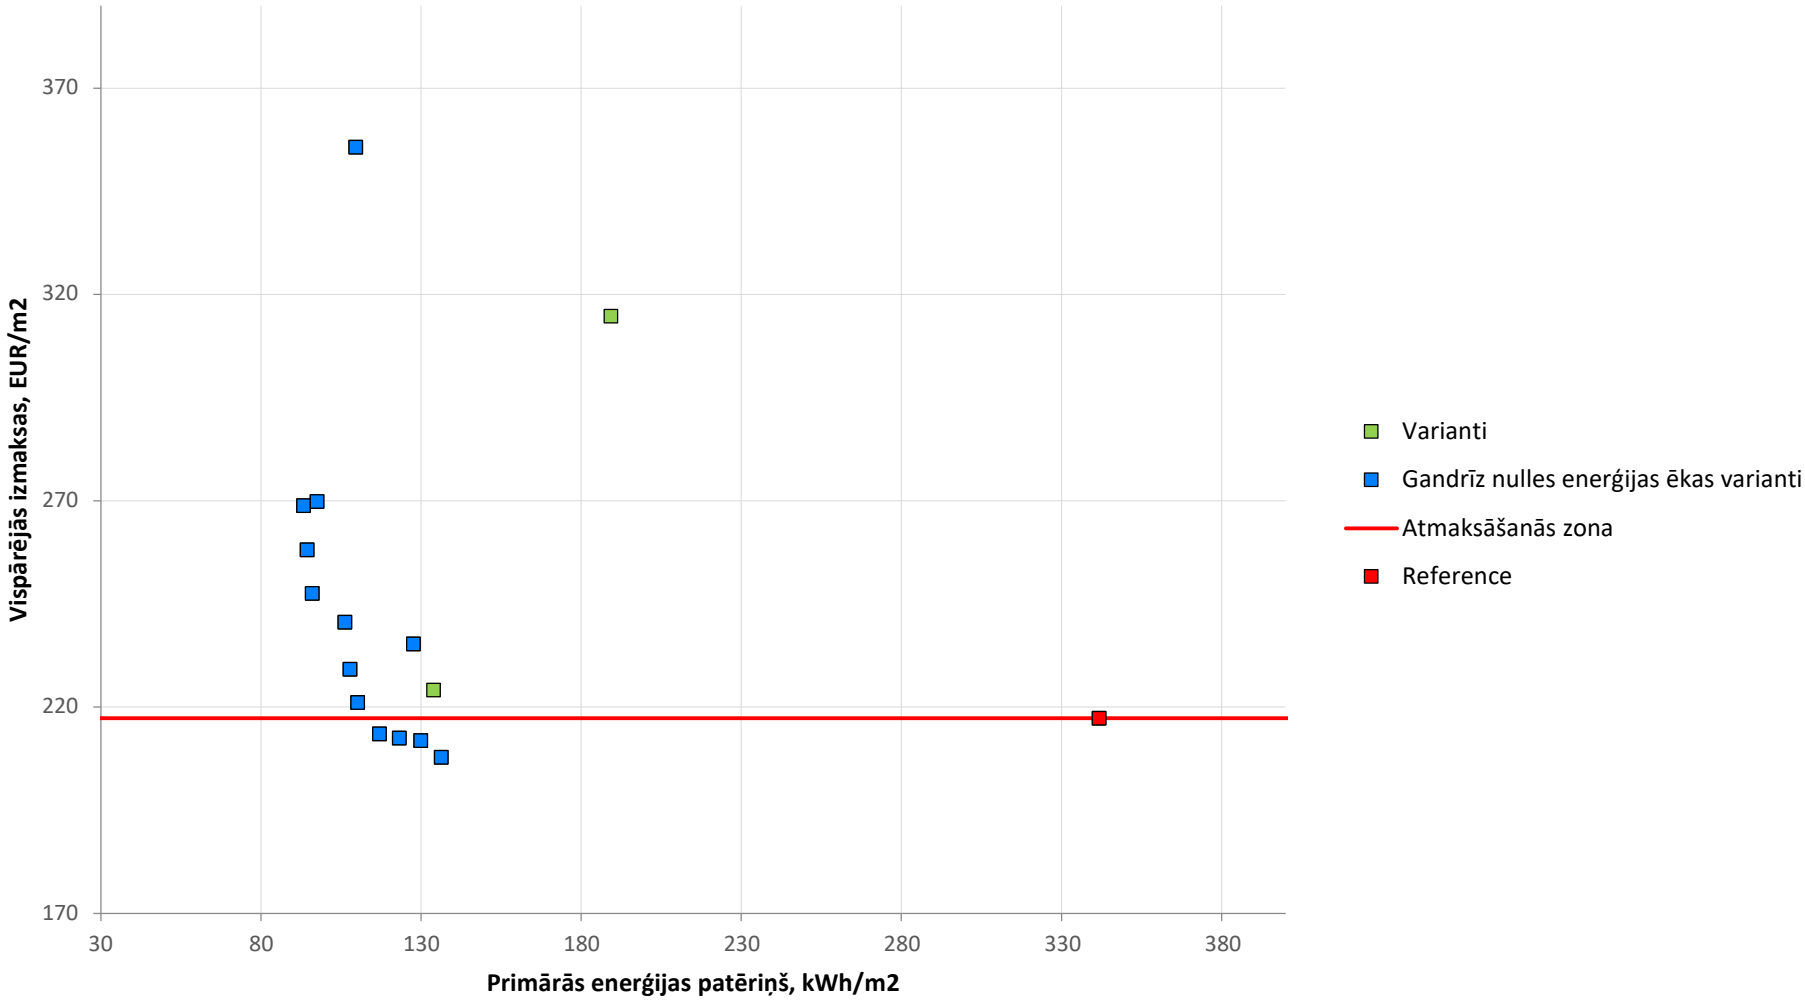

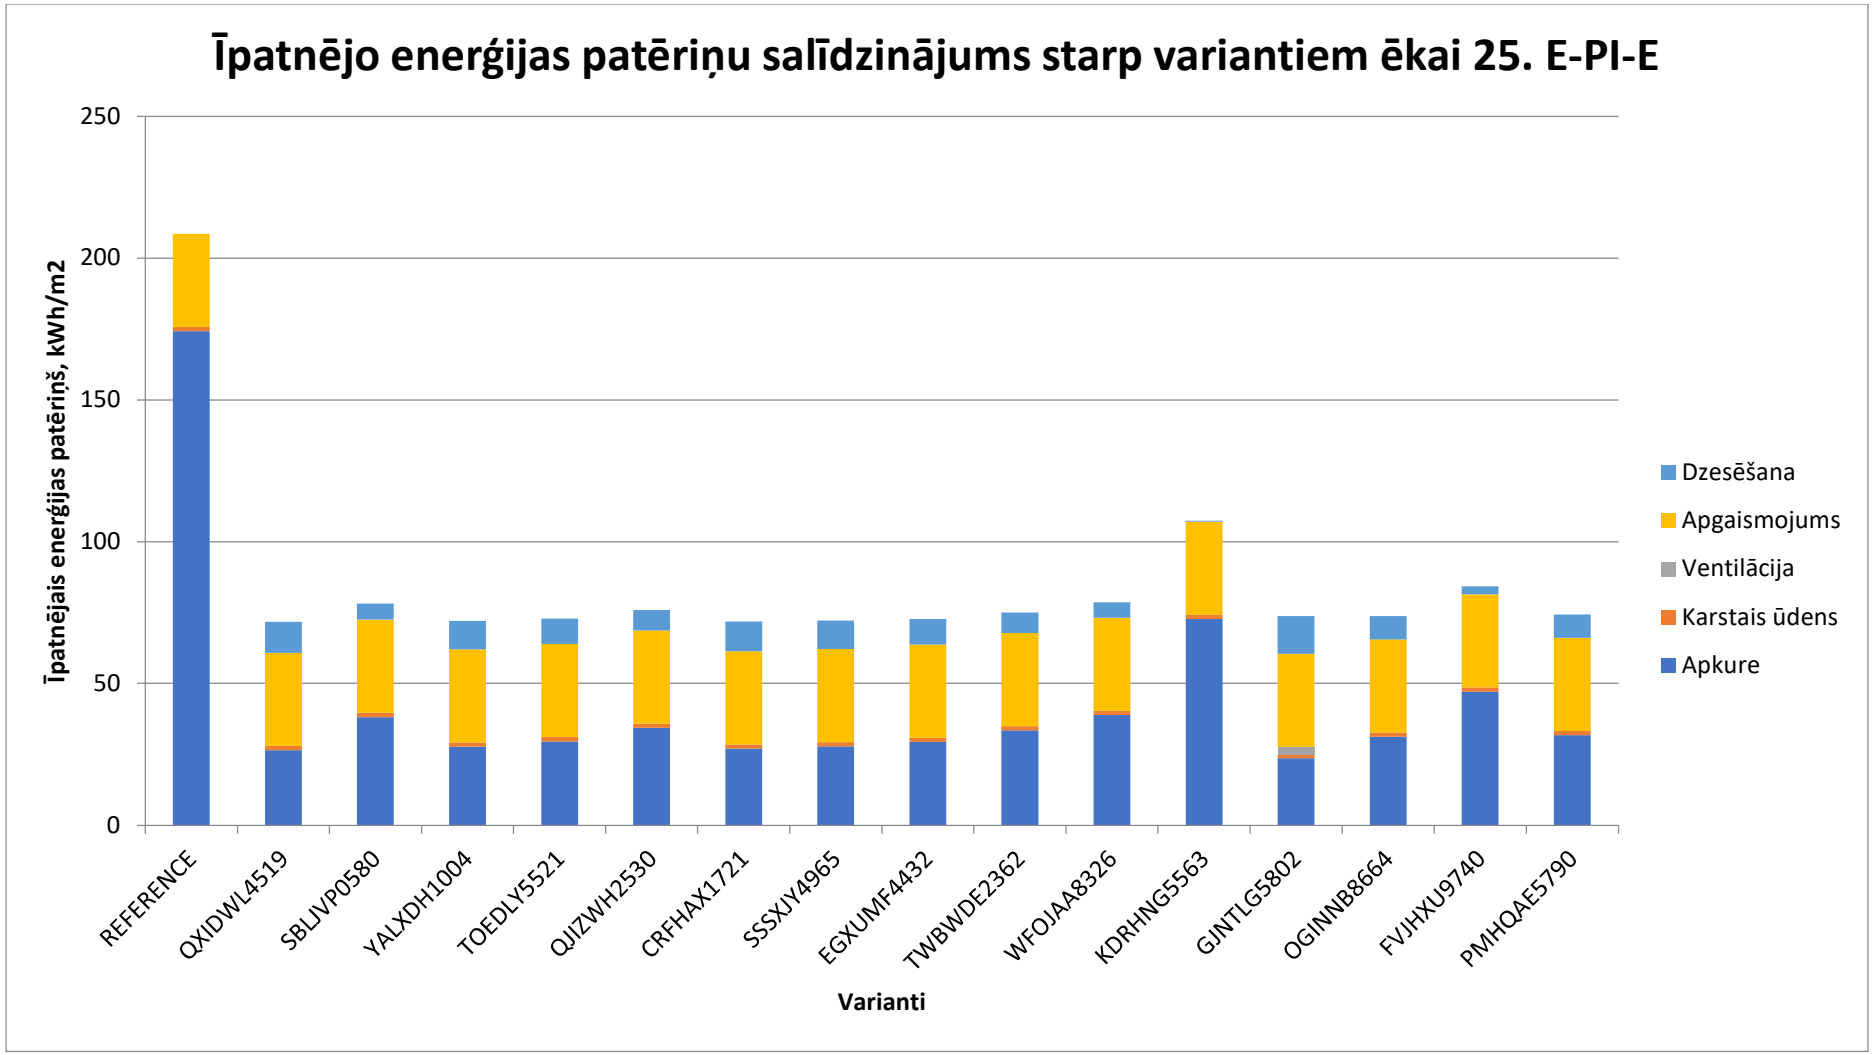
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 25. E-PI-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
QXIDWL4519
SBLJVP0580
YALXDH1004
TOEDLY5521
QJIZWH2530
CRFHAX1721
SSSXJY4965
EGXUMF4432
TWBWDE2362
WFOJAA8326
KDRHNG5563
GJNTLG5802
OGINNB8664
FVJHXU9740
PMHQAE5790
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

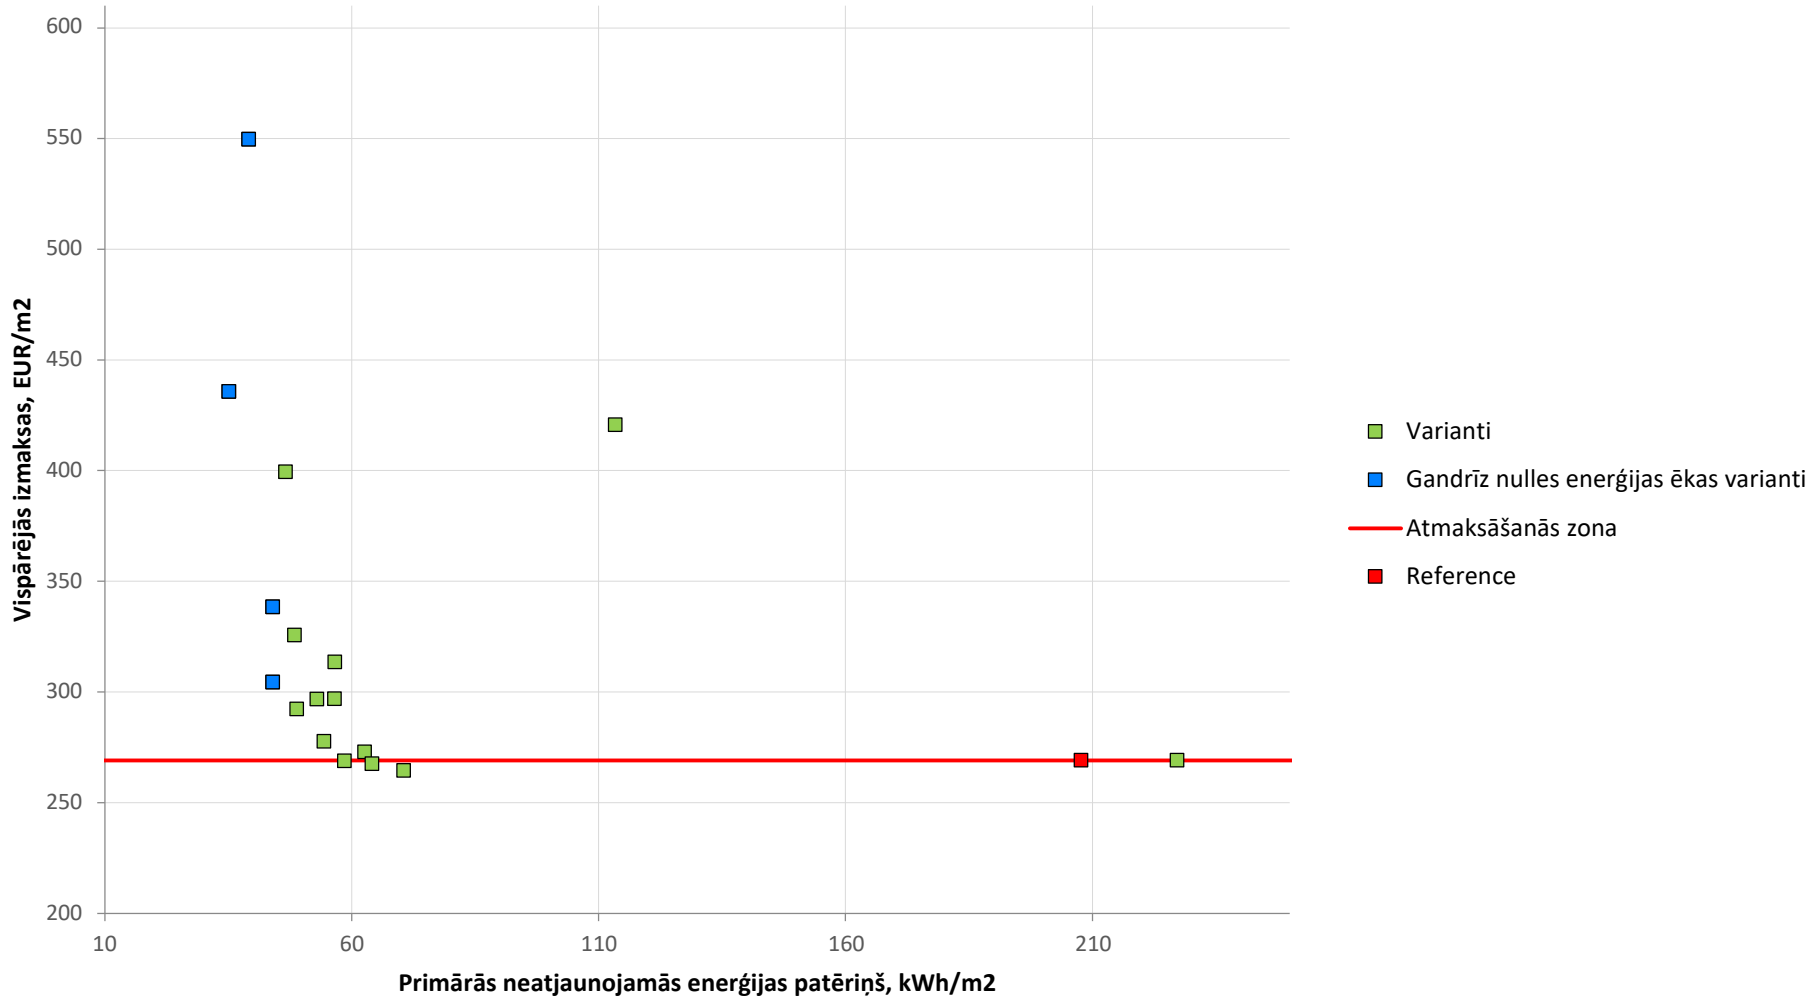

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

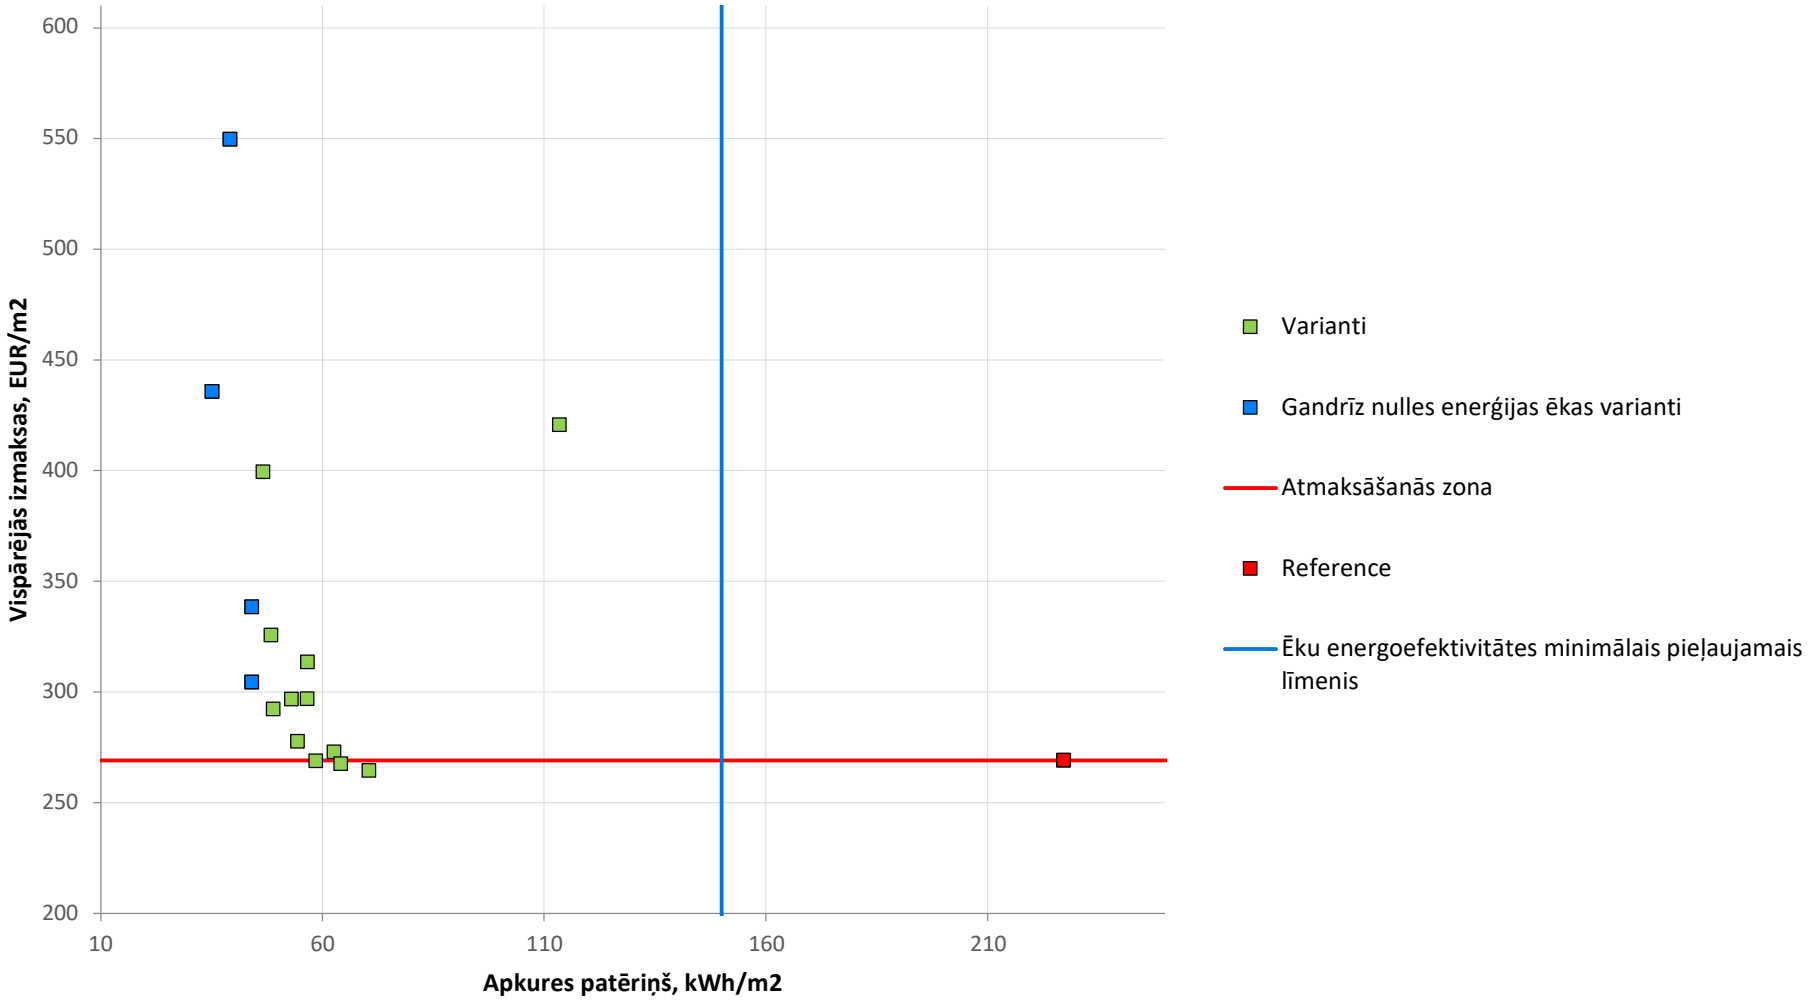

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

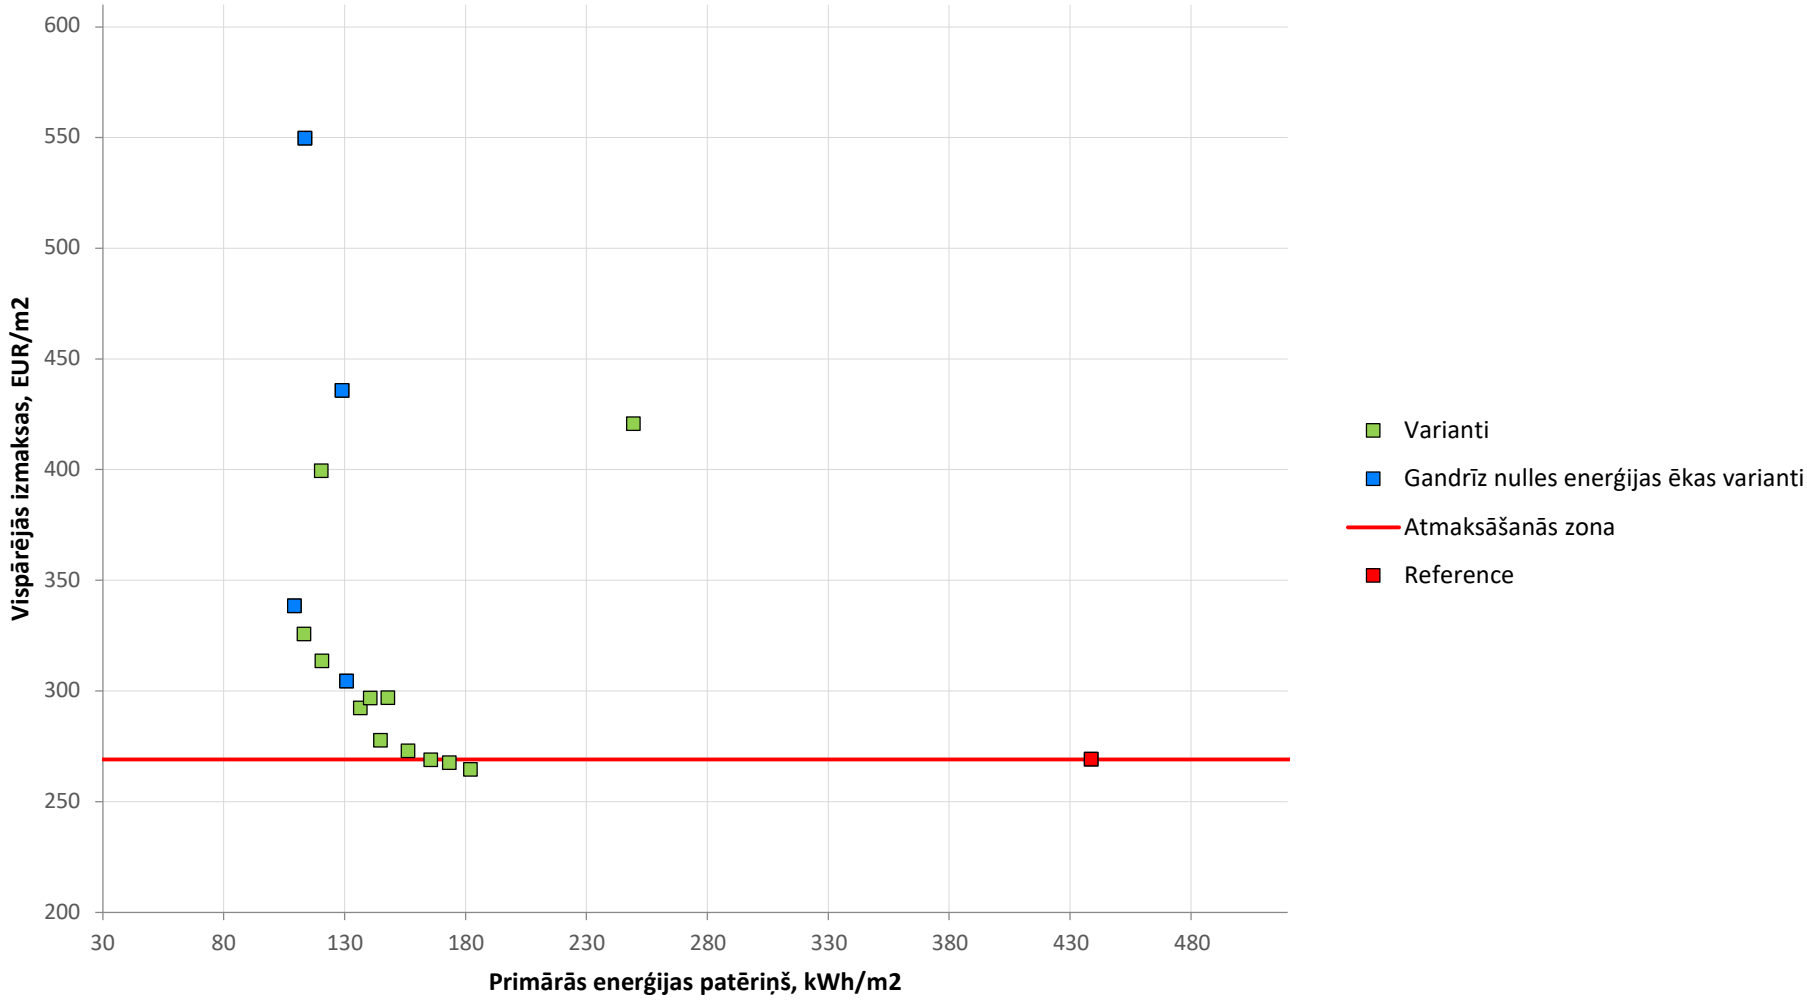

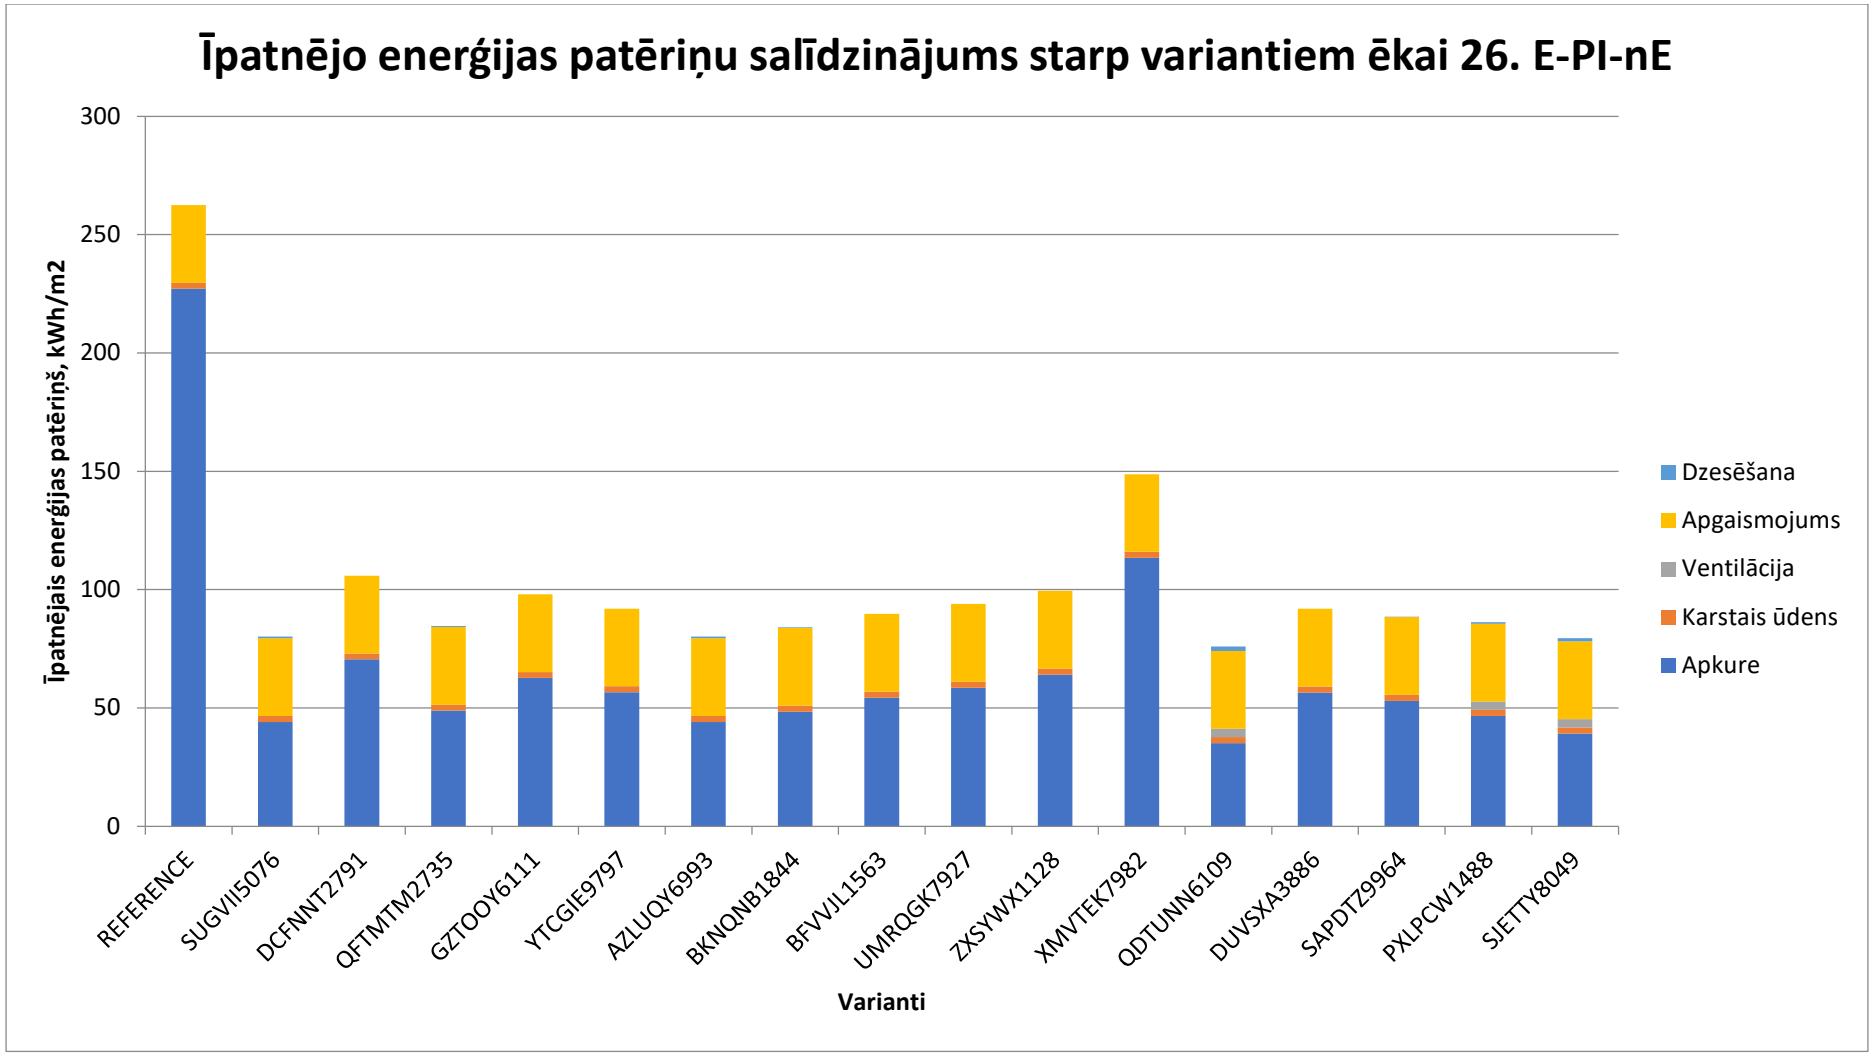
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 26. E-PI-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
SUGVII5076
DCFNNT2791
QFTMTM2735
GZTOOY6111
YTCGIE9797
AZLUQY6993
BKNQNB1844
BFVVJL1563
UMRQGK7927
ZXSYWX1128
XMVTEK7982
QDTUNN6109
DUVSXA3886
SAPDTZ9964
PXLPCW1488
SJETTY8049
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

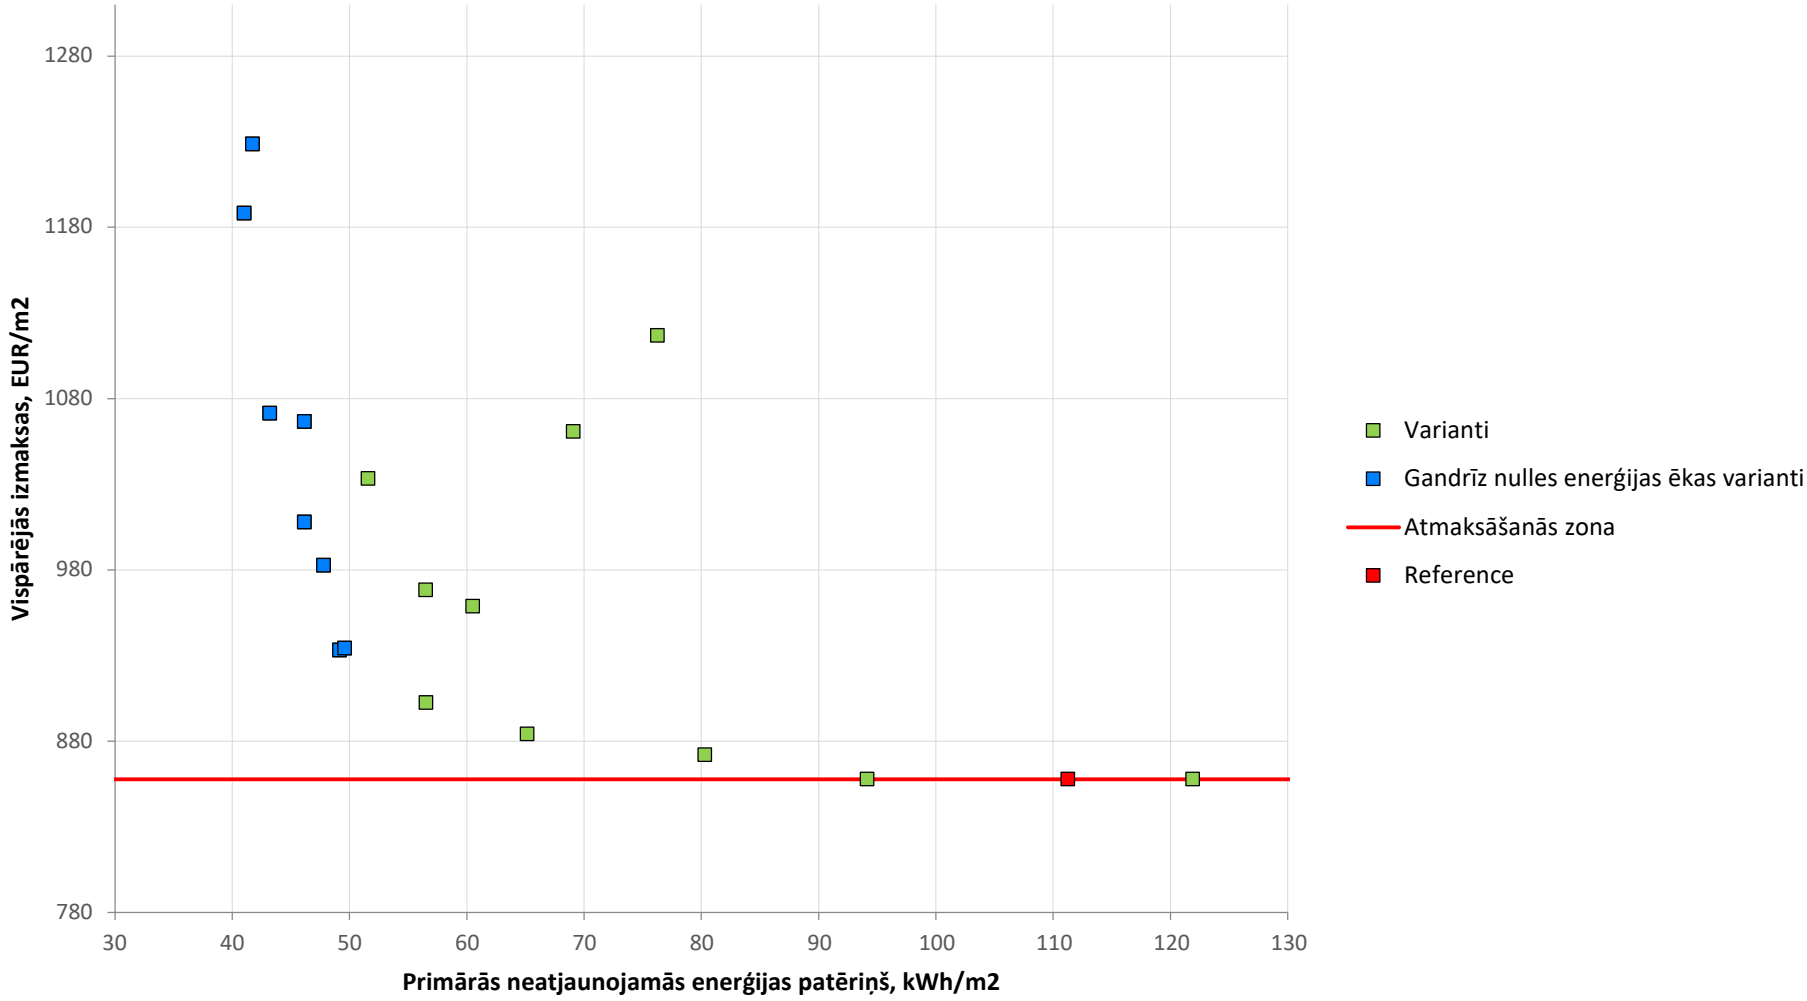

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

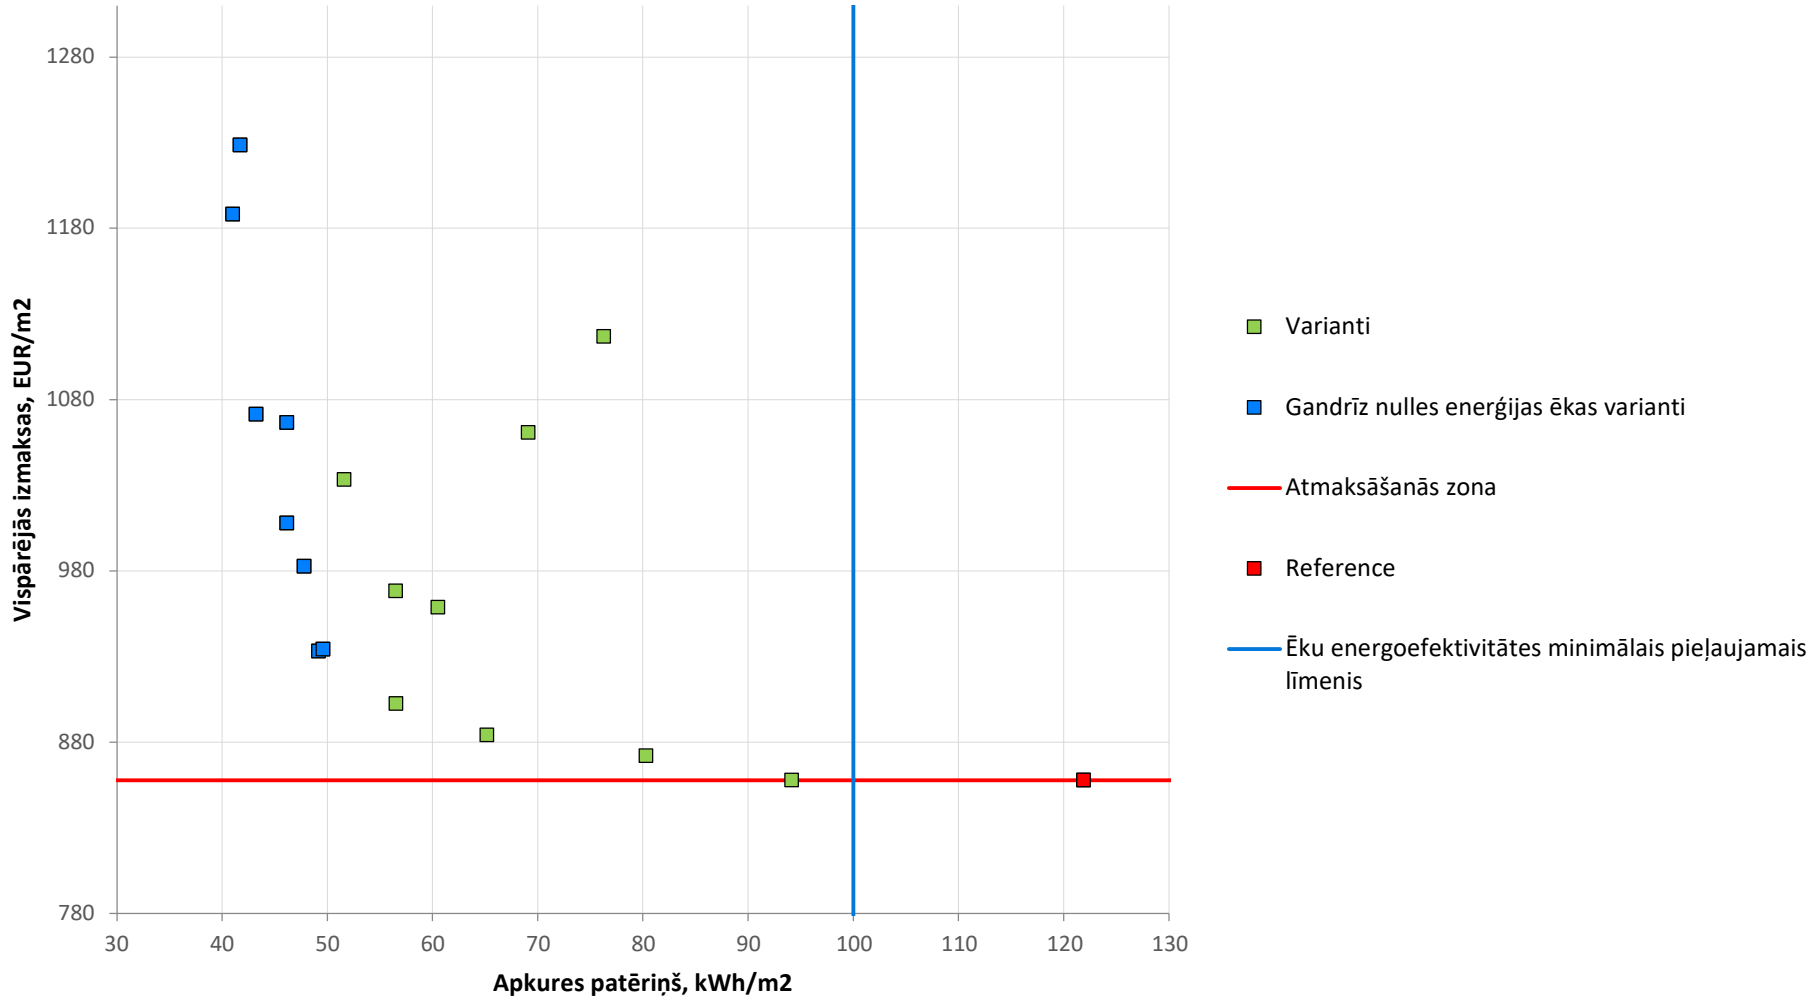

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

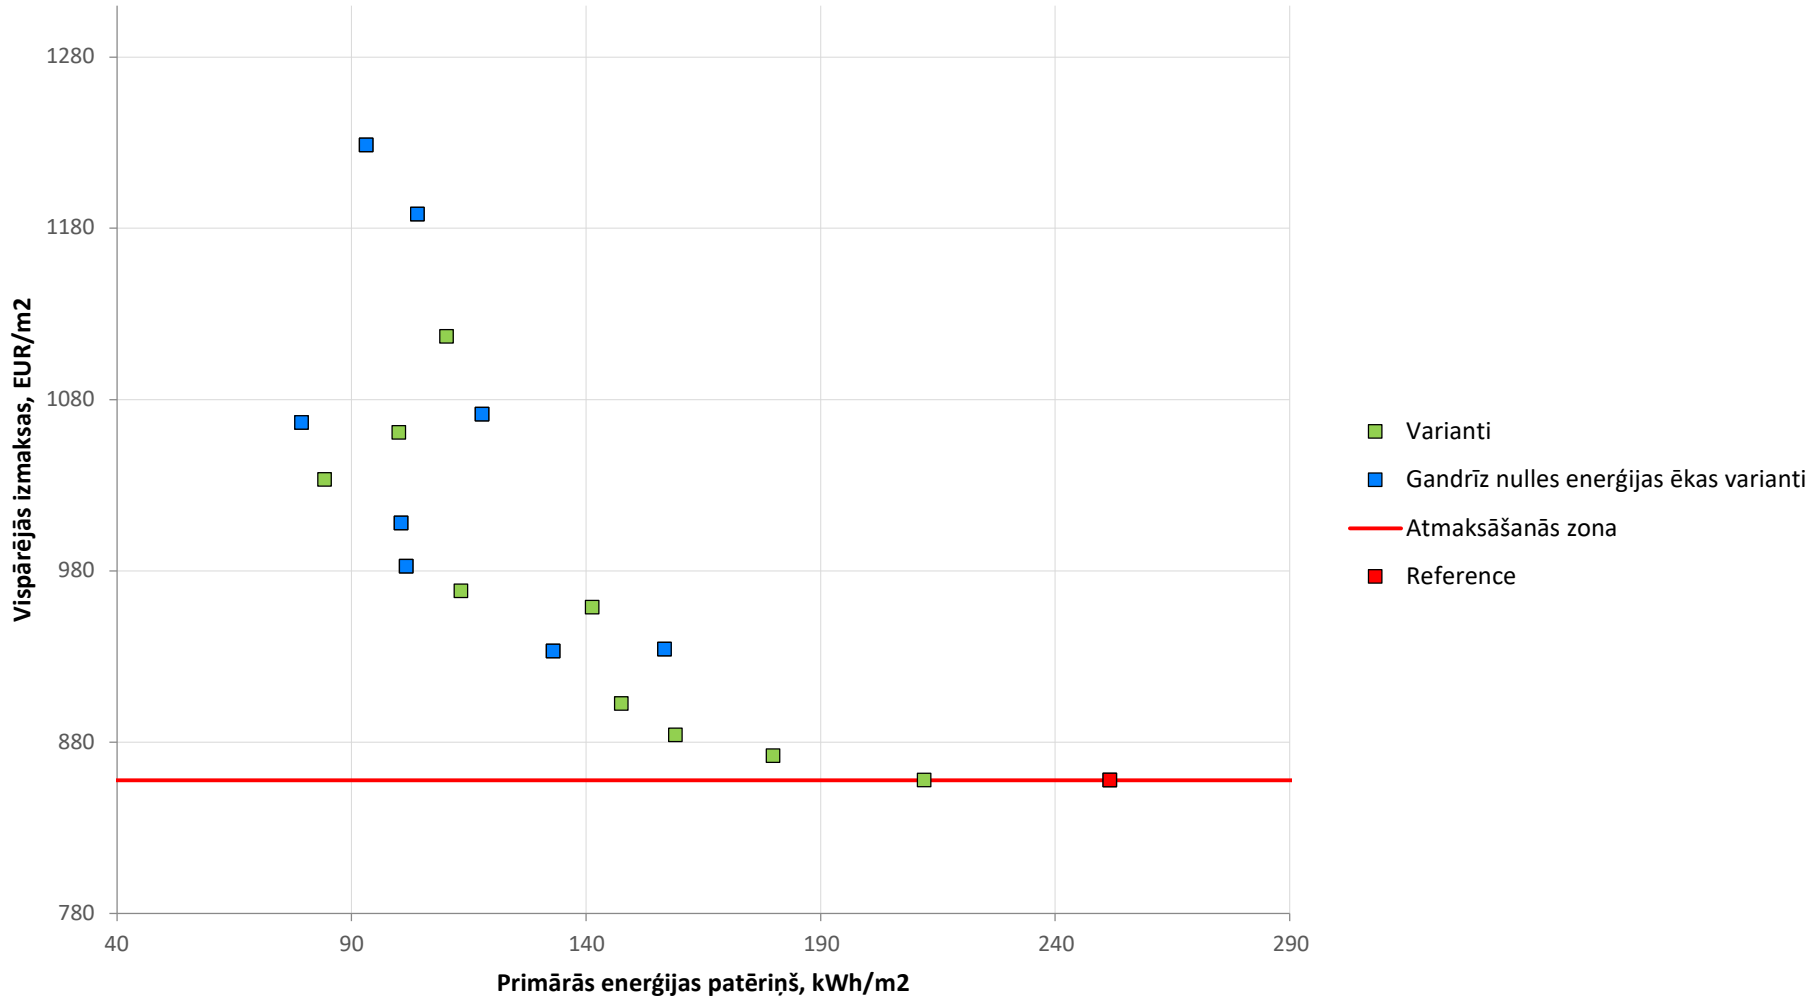

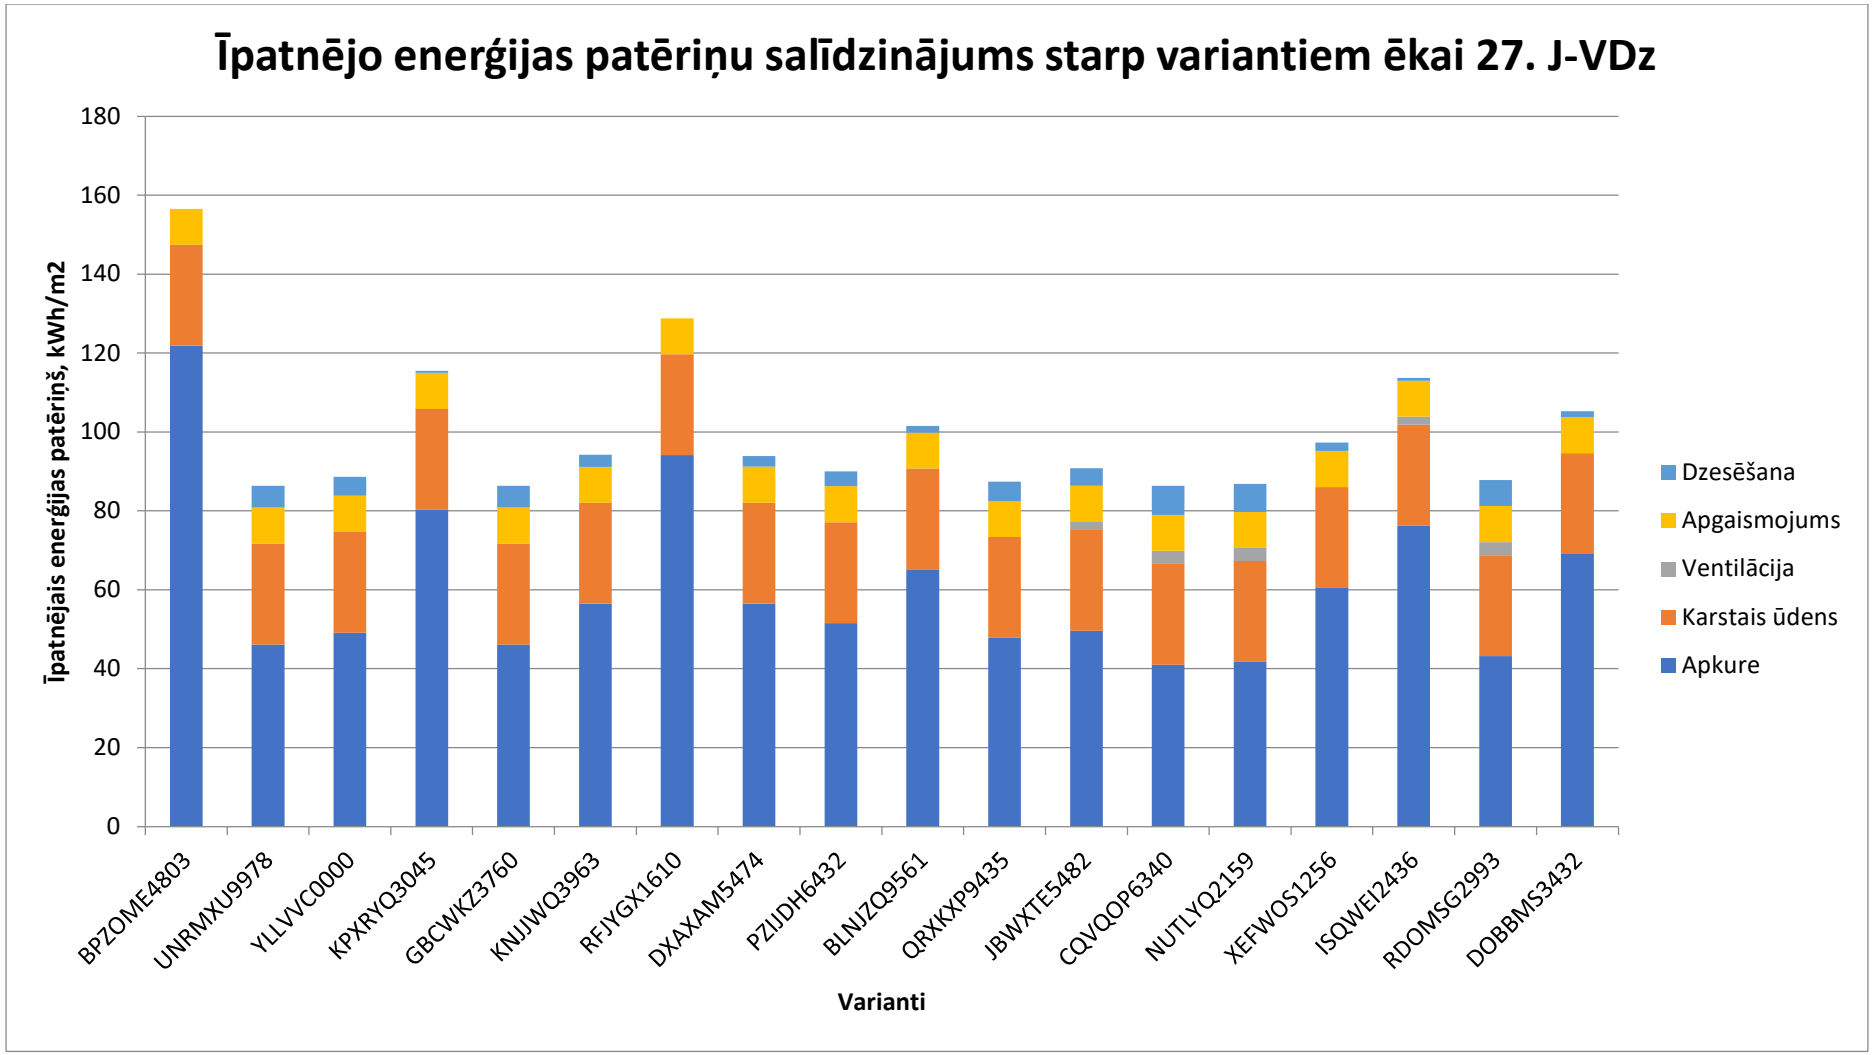
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 27. J-VDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
BPZOME4803
UNRMXU9978
YLLVVC0000
KPXRYQ3045
GBCWKZ3760
KNJJWQ3963
RFJYGX1610
DXAXAM5474
PZIJDH6432
BLNJZQ9561
QRXKXP9435
JBWXTE5482
CQVQOP6340
NUTLYQ2159
XEFWOS1256
ISQWEI2436
RDOMSG2993
DOBBMS3432
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

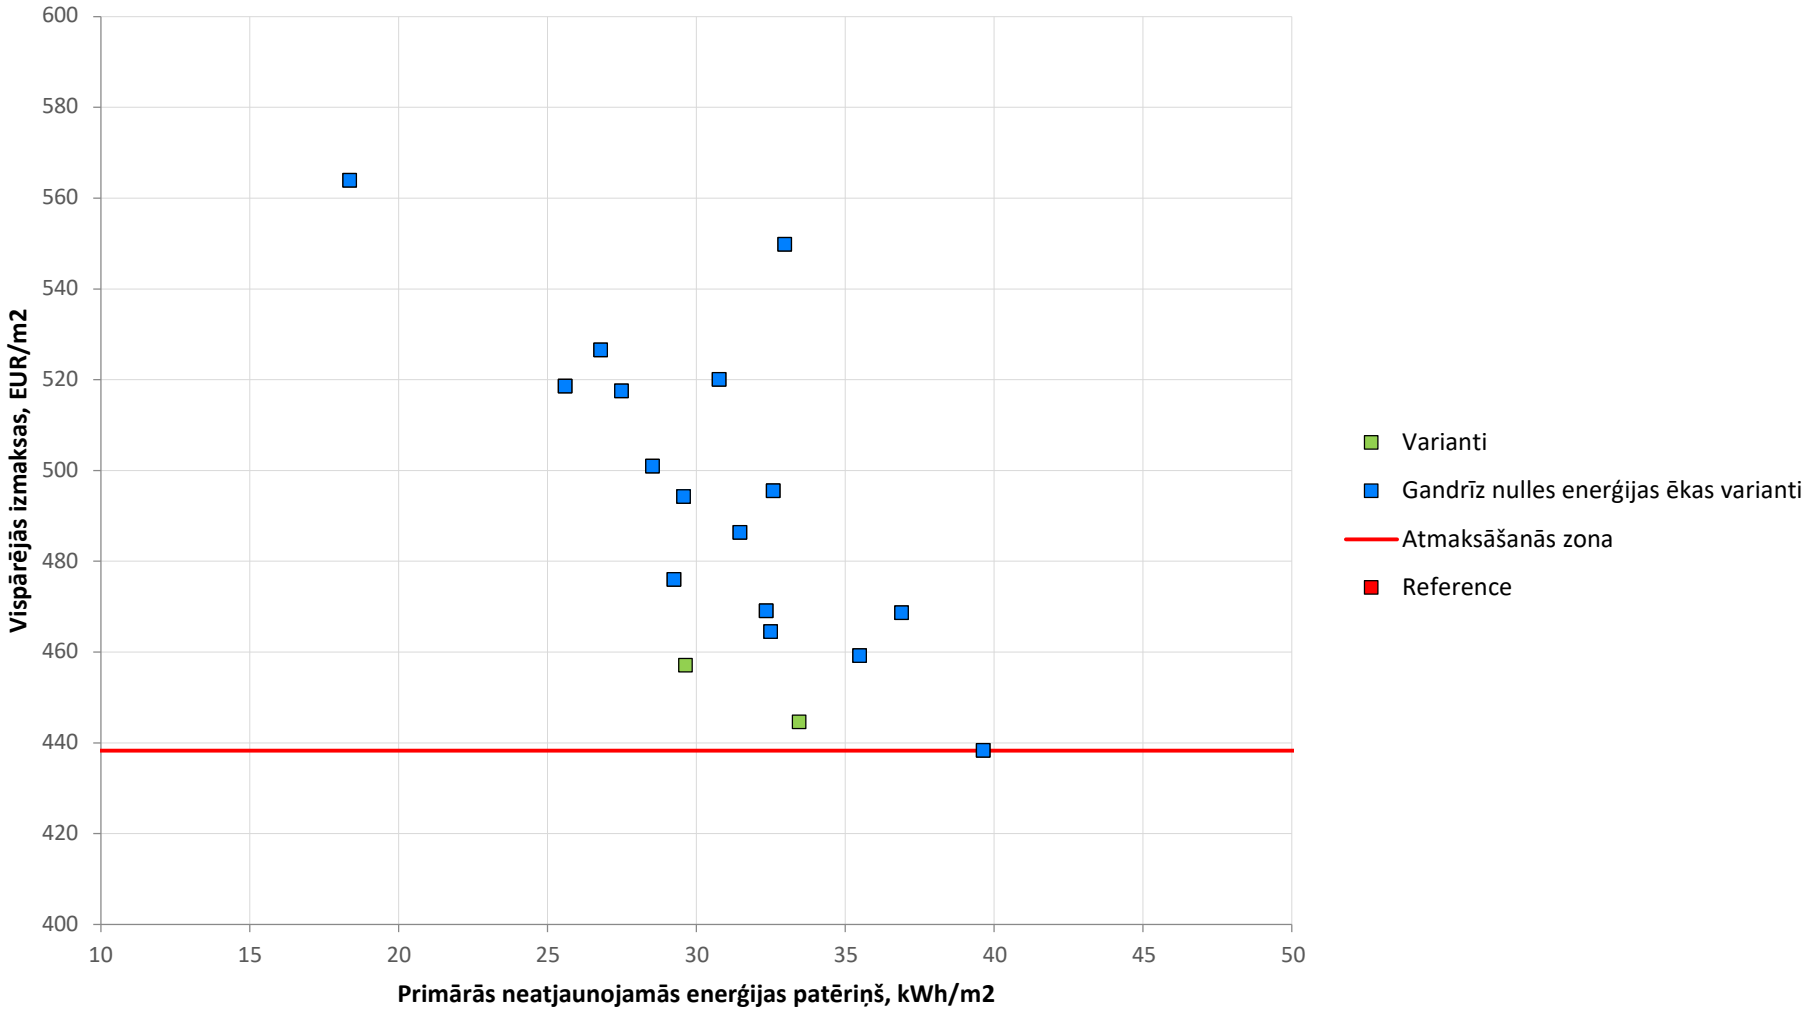

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

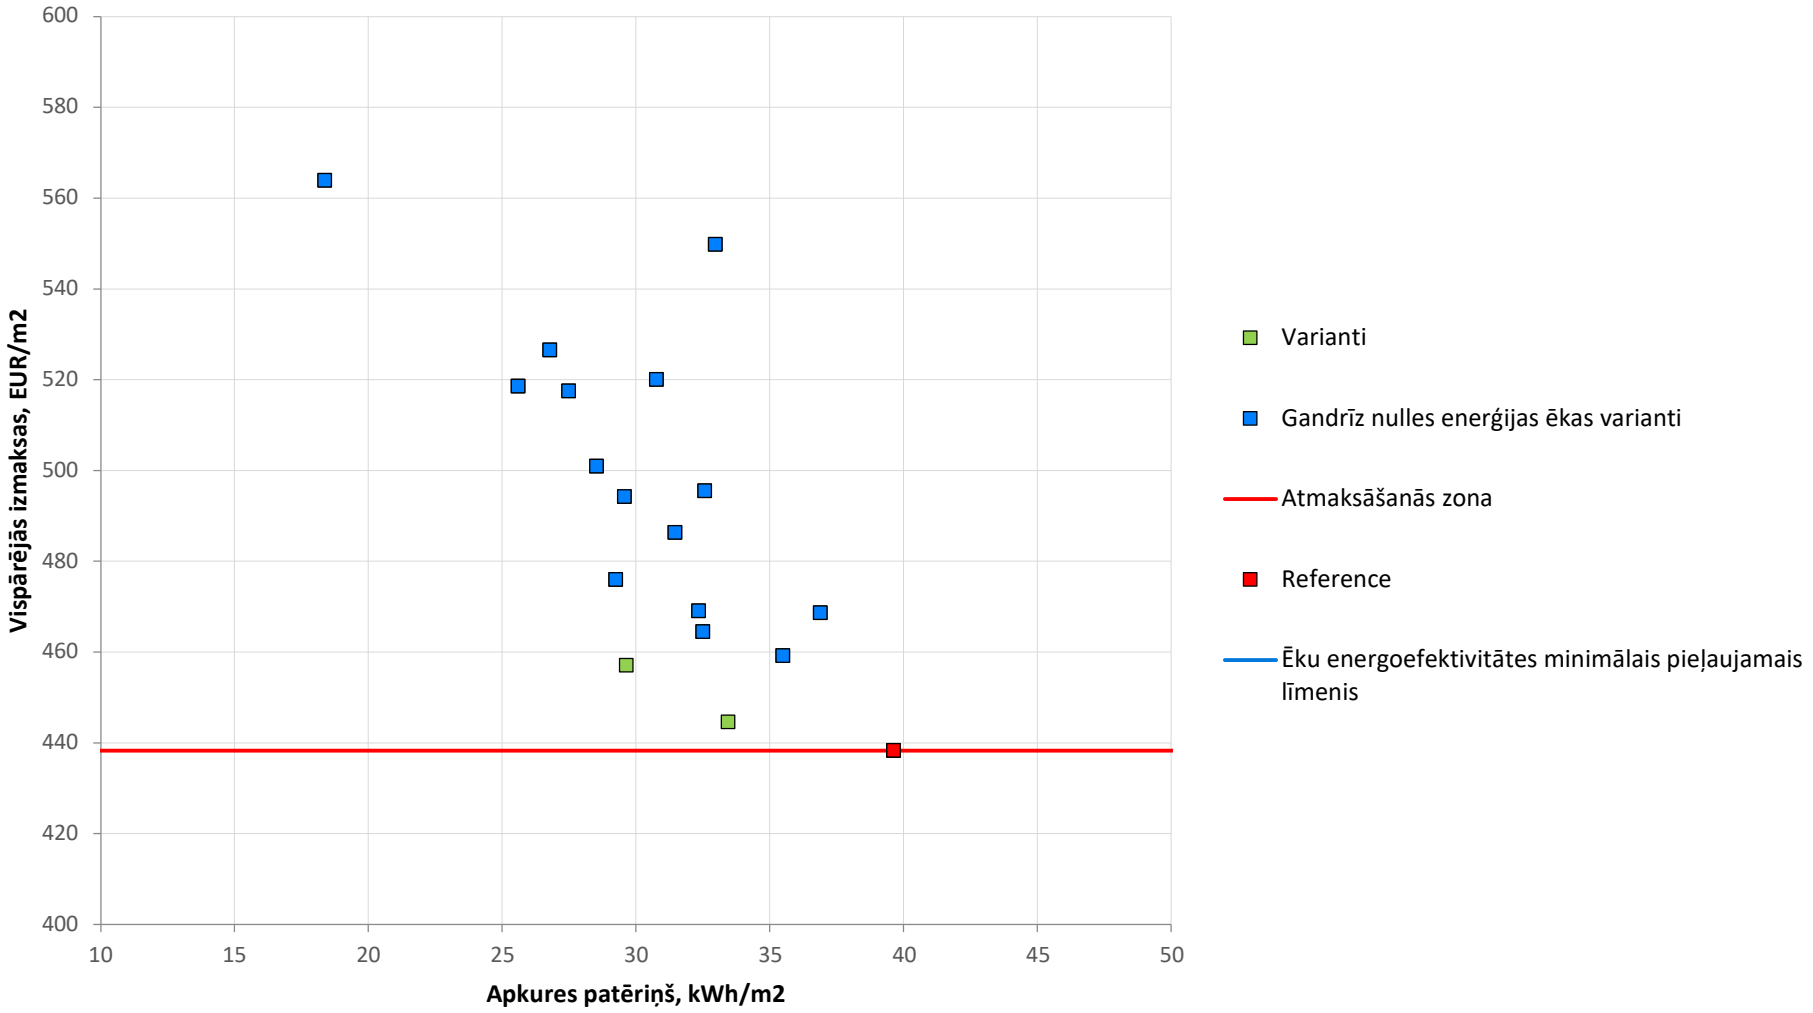

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

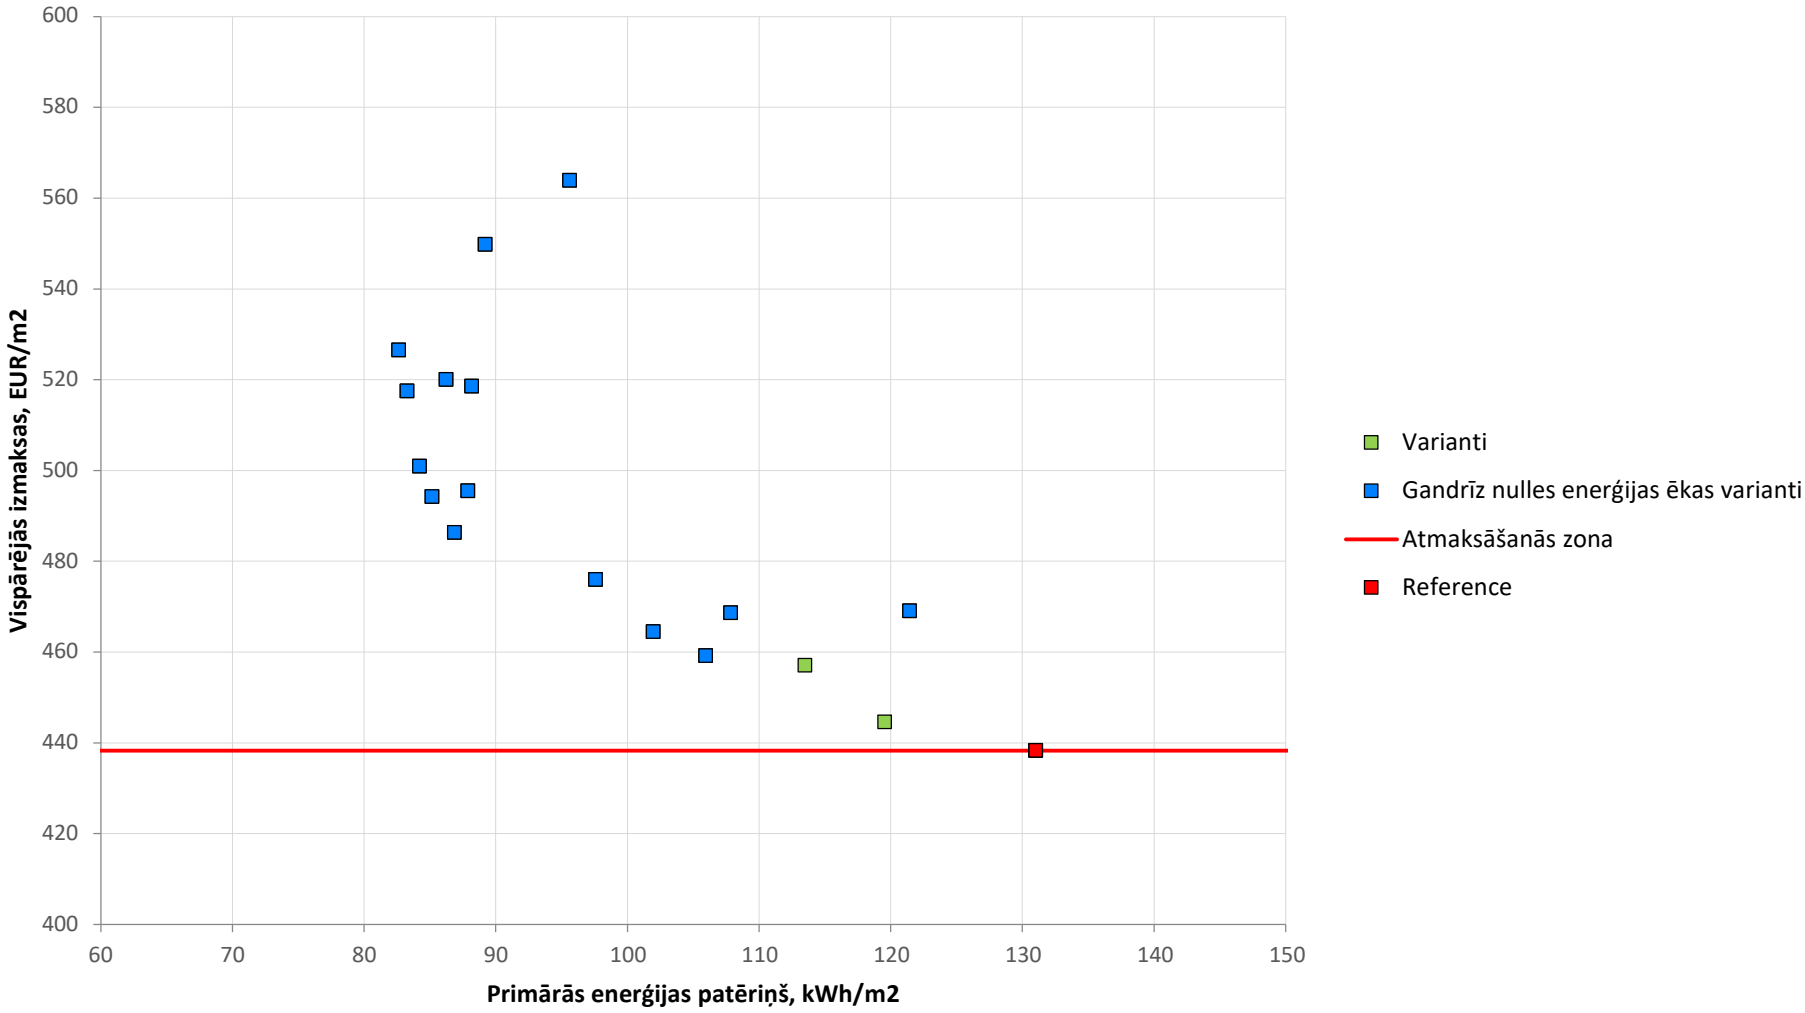

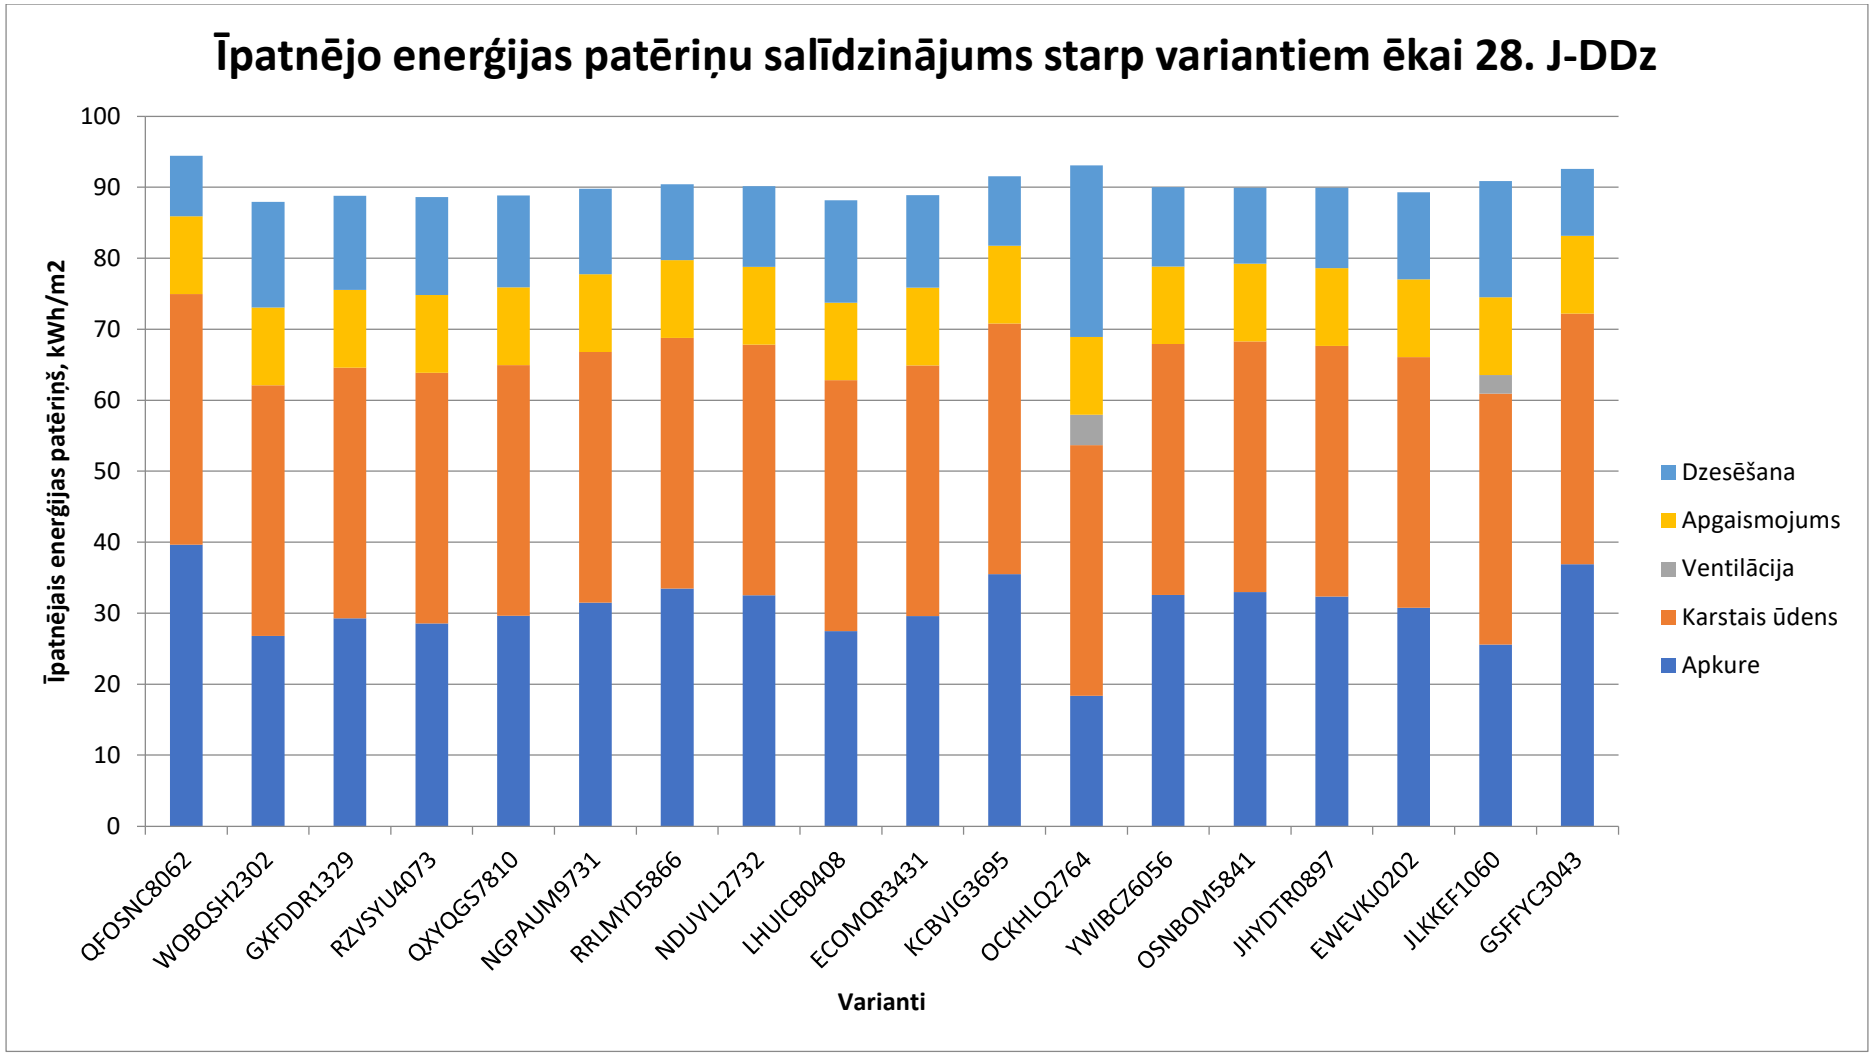
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 28. J-DDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
QFOSNC8062
WOBQSH2302
GXFDDR1329
RZVSYU4073
QXYQGS7810
NGPAUM9731
RRLMYD5866
NDUVLL2732
LHUICB0408
ECOMQR3431
KCBVJG3695
OCKHLQ2764
YWIBCZ6056
OSNBOM5841
JHYDTR0897
EWEVKJ0202
JLKKEF1060
GSFFYC3043
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

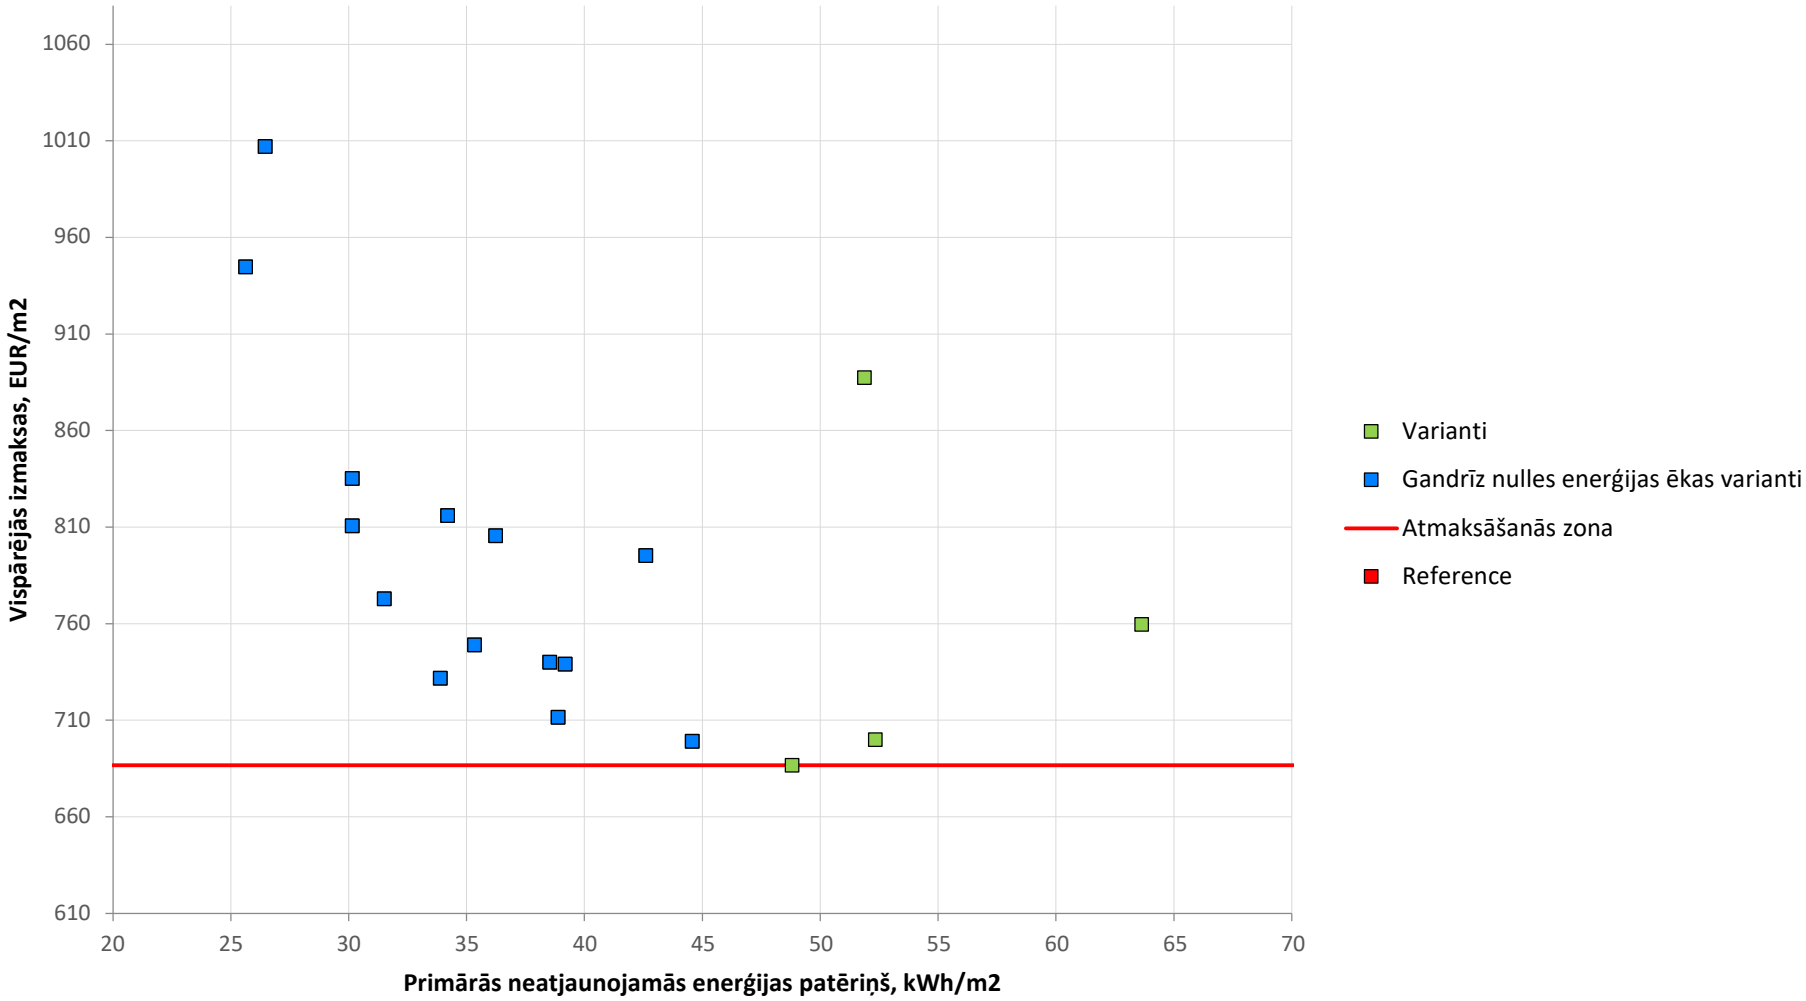

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

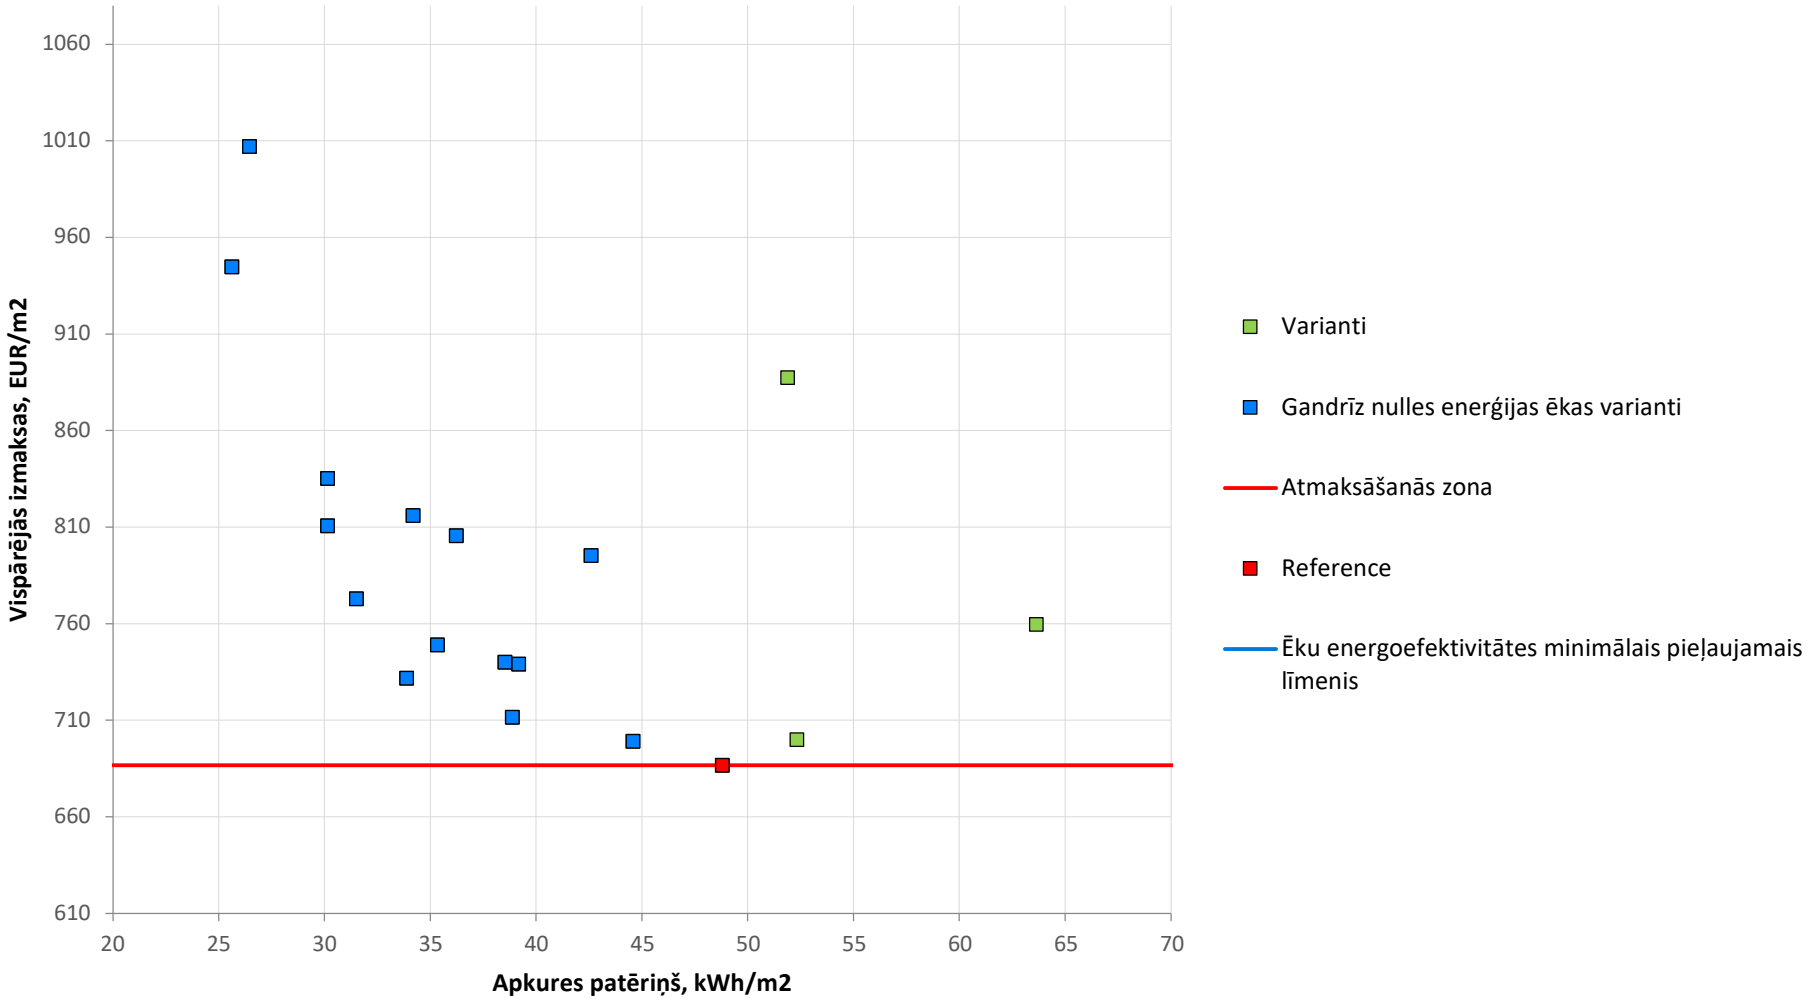

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

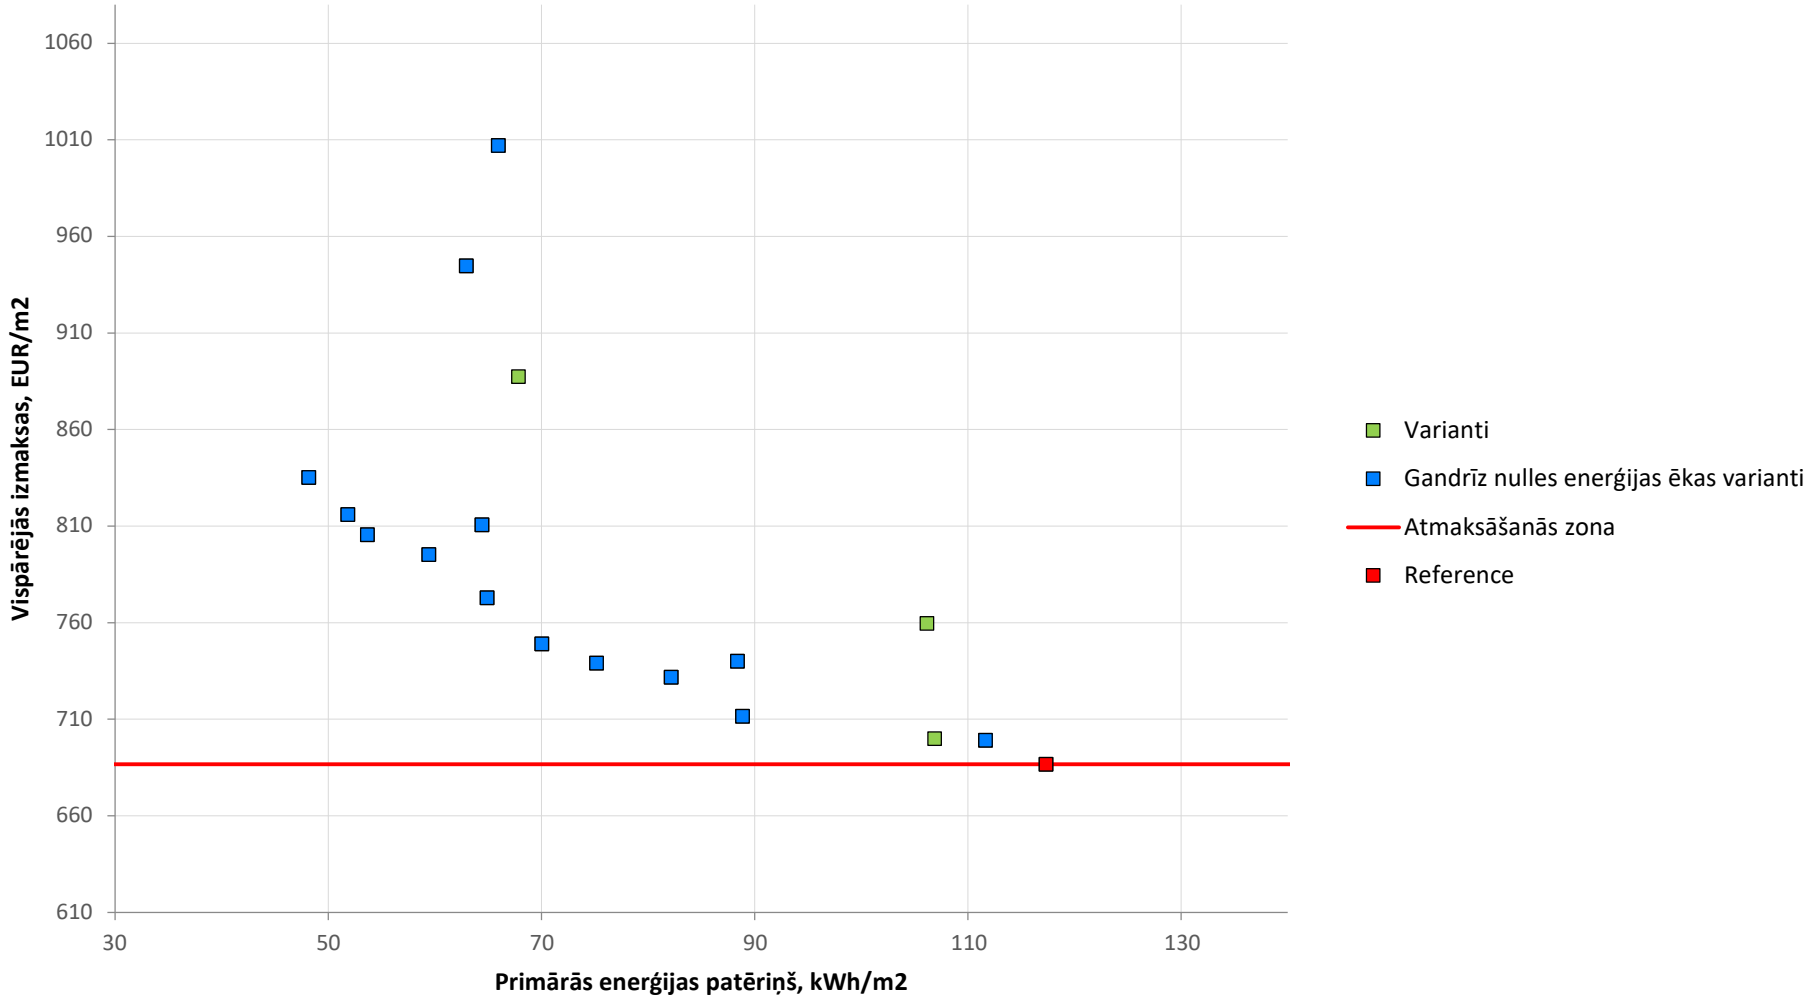

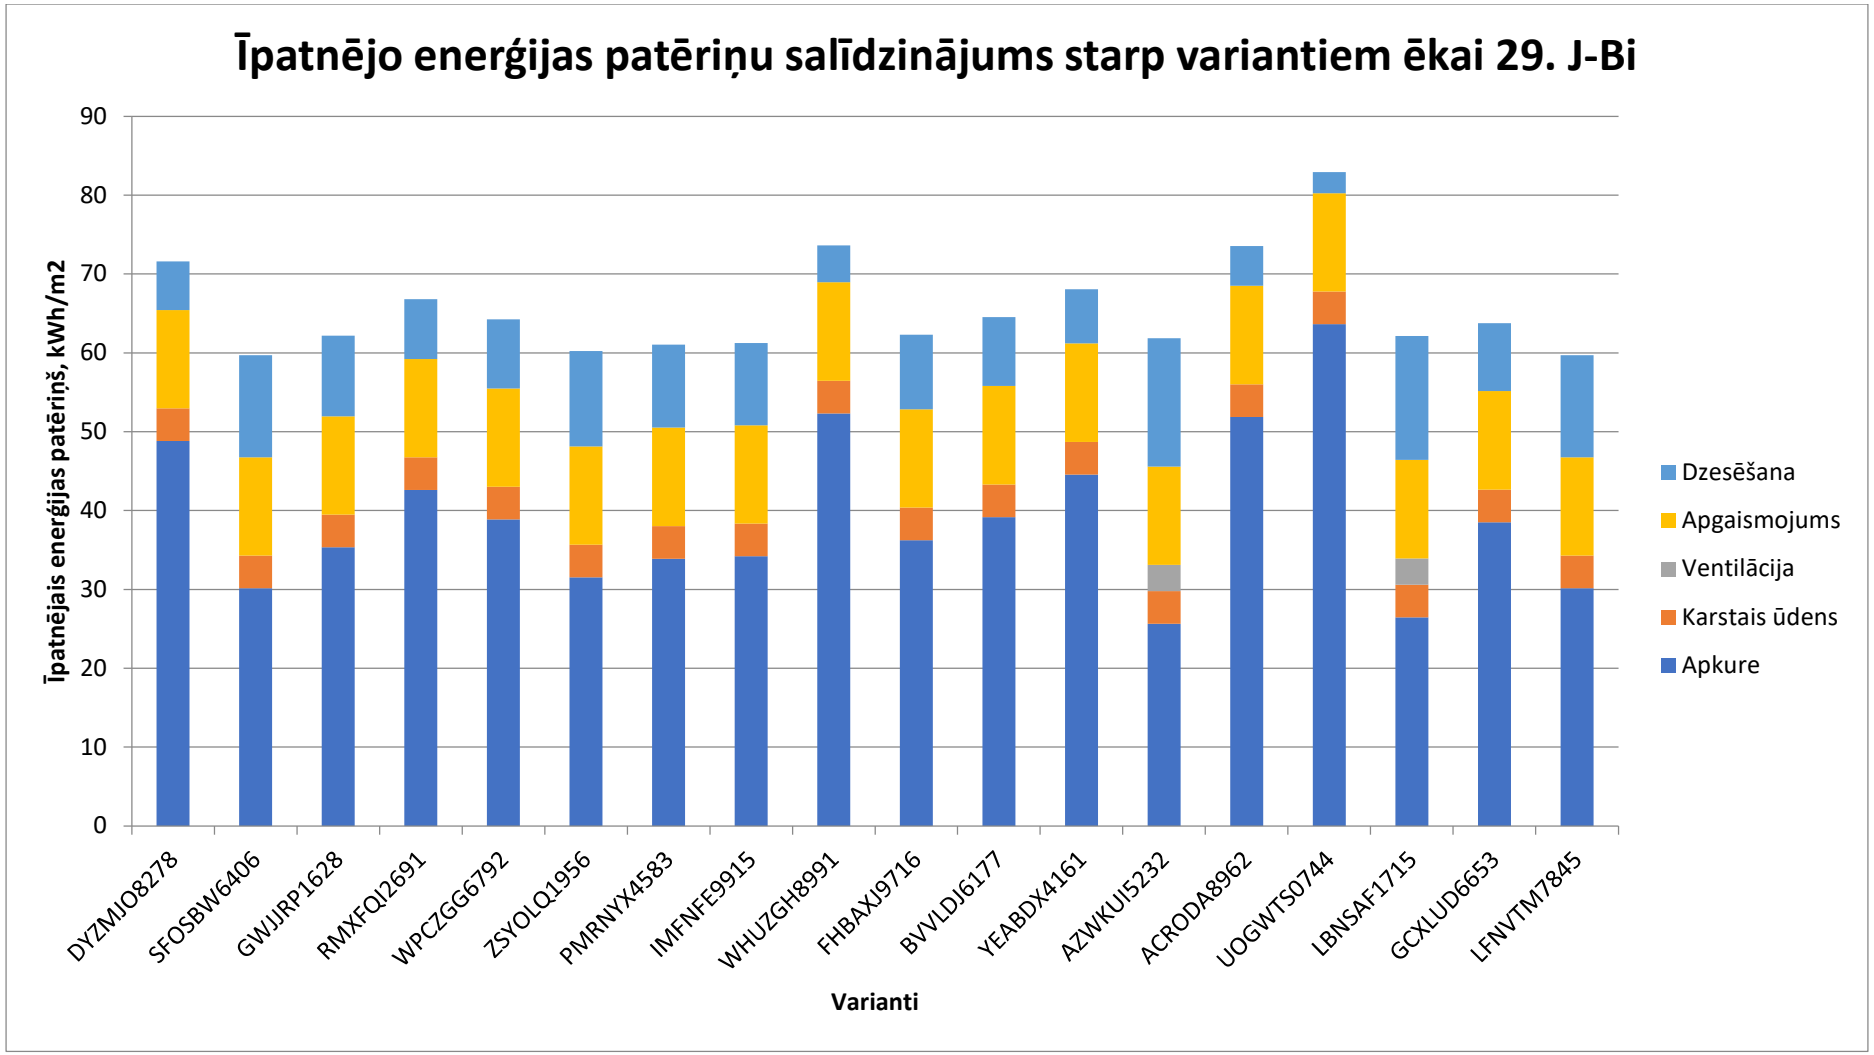
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 29. J-Bi
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
DYZMJO8278
SFOSBW6406
GWJJRP1628
RMXFQI2691
WPCZGG6792
ZSYOLQ1956
PMRNYX4583
IMFNFE9915
WHUZGH8991
FHBAXI9716
BVVLDJ6177
YEABDX4161
AZWKUI5232
ACRODA8962
UOGWTS0744
LBNSAF1715
GCXLUD6653
LFNVTM7845
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

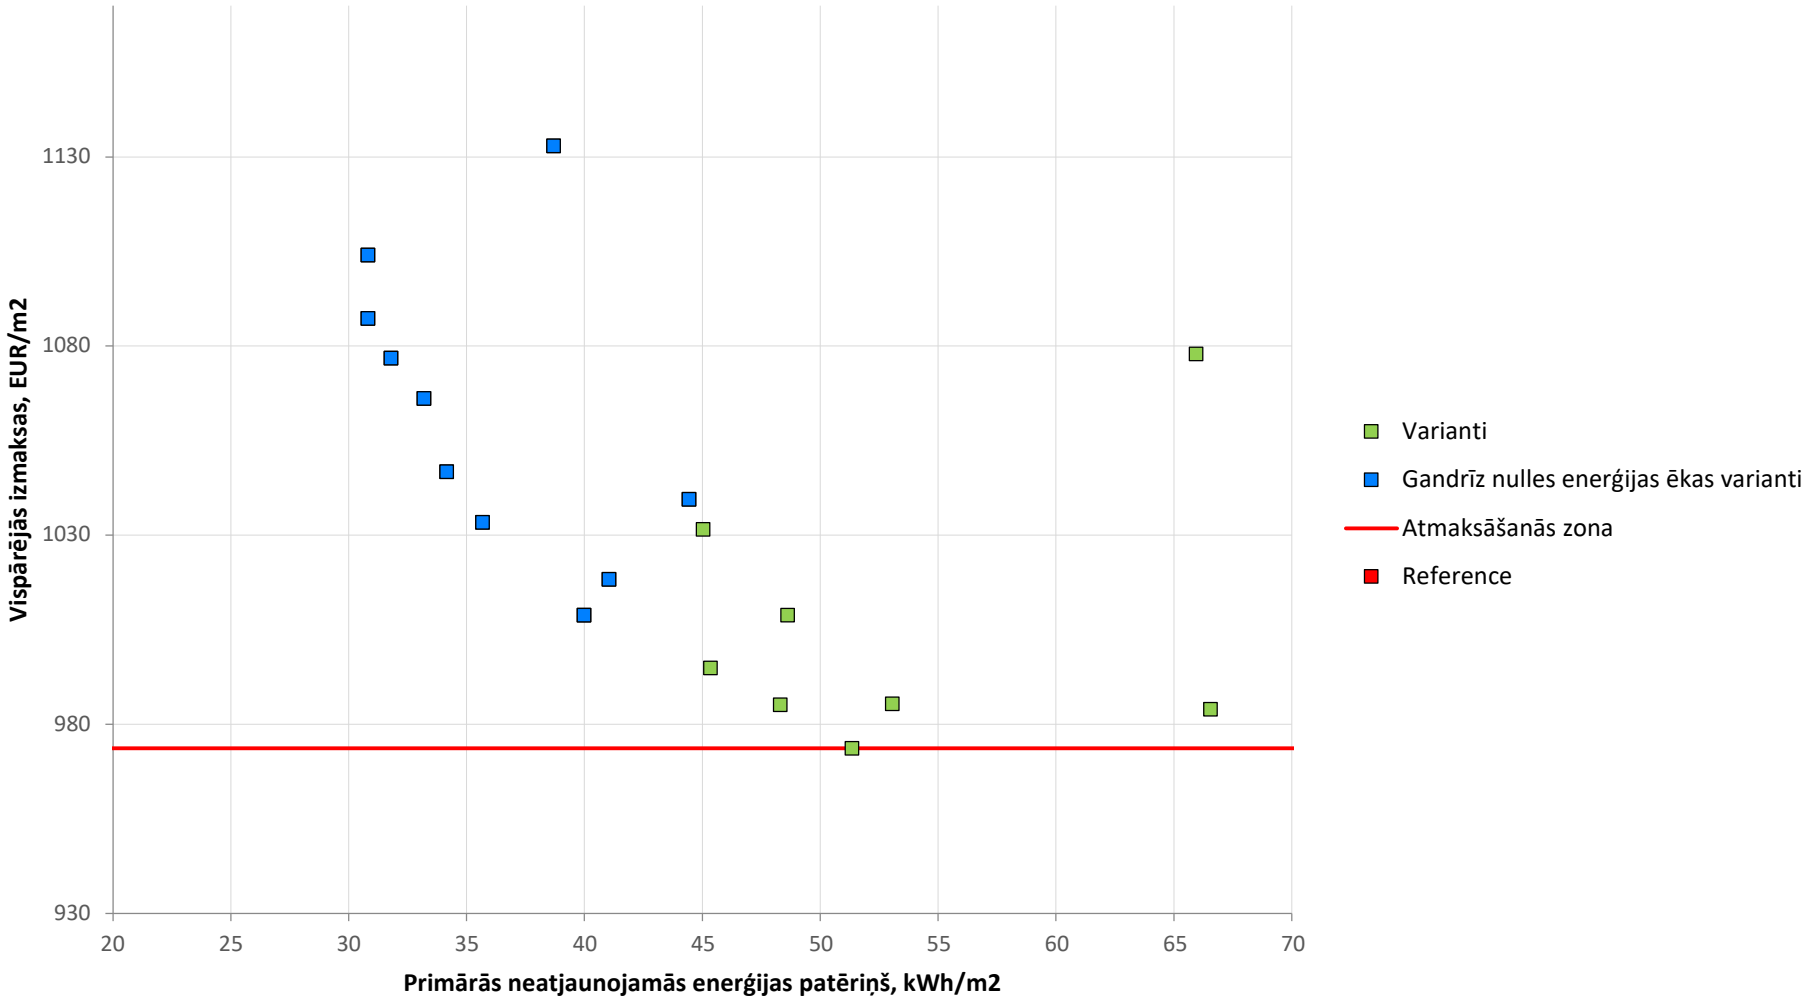

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

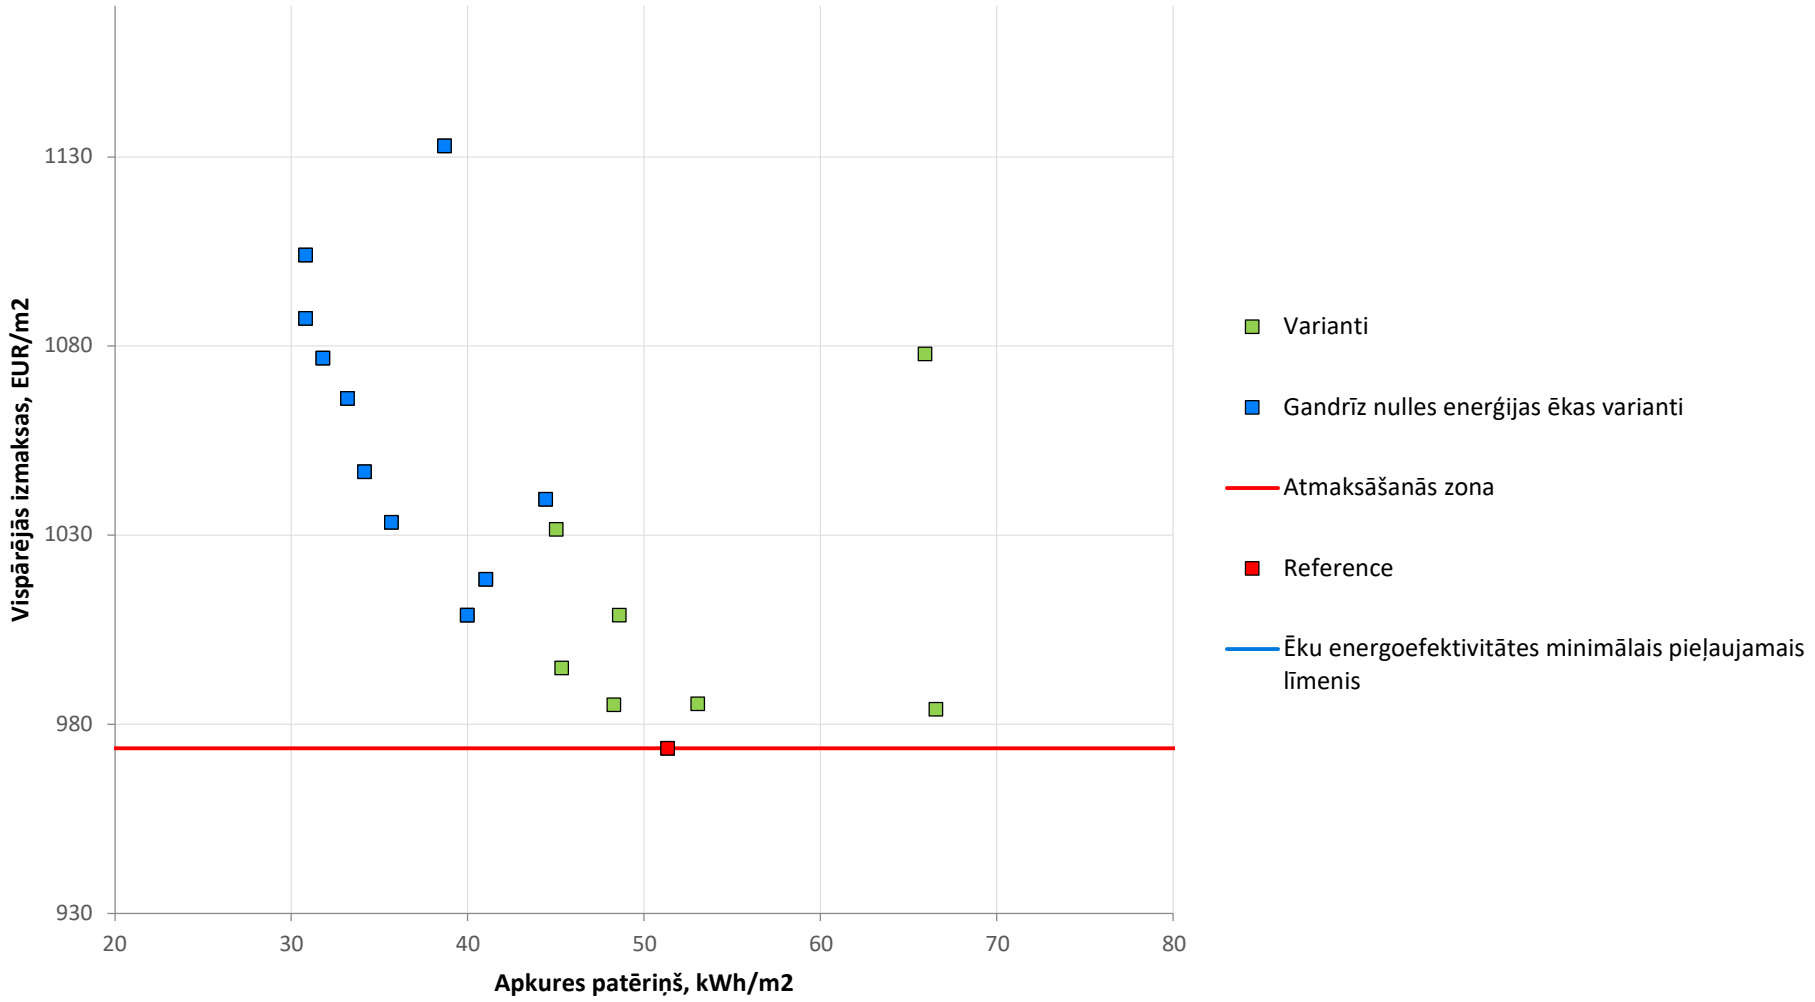

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

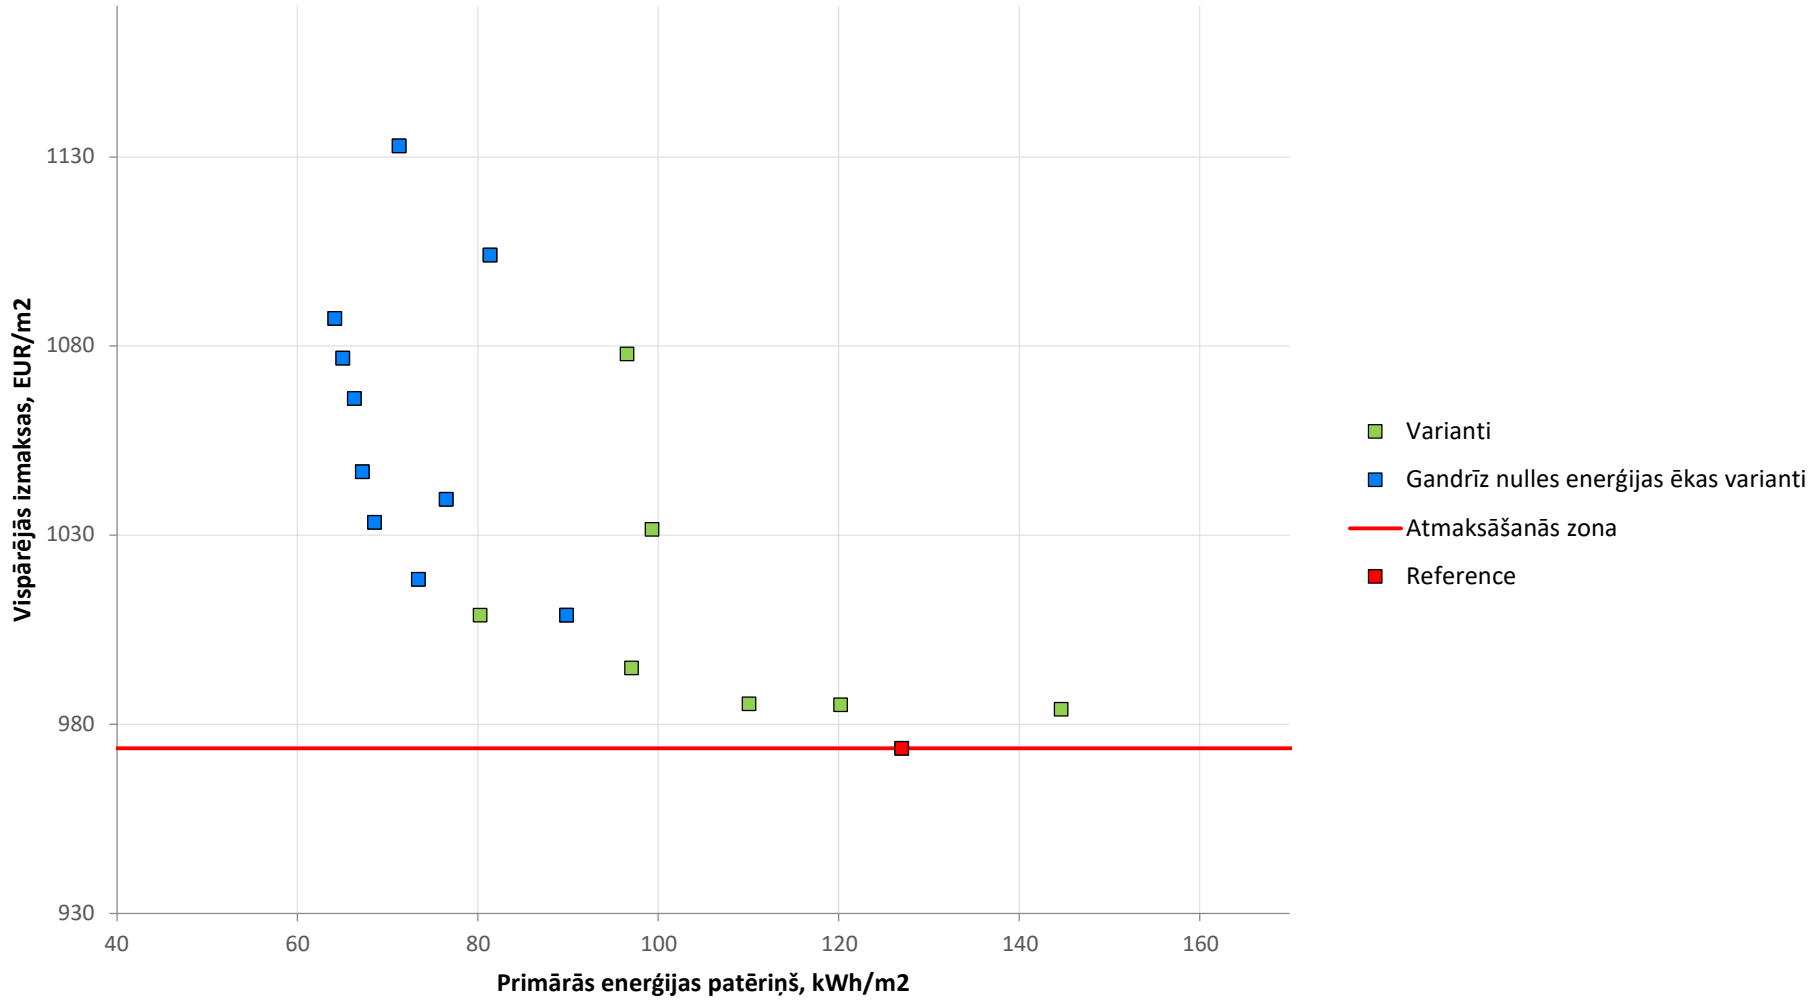

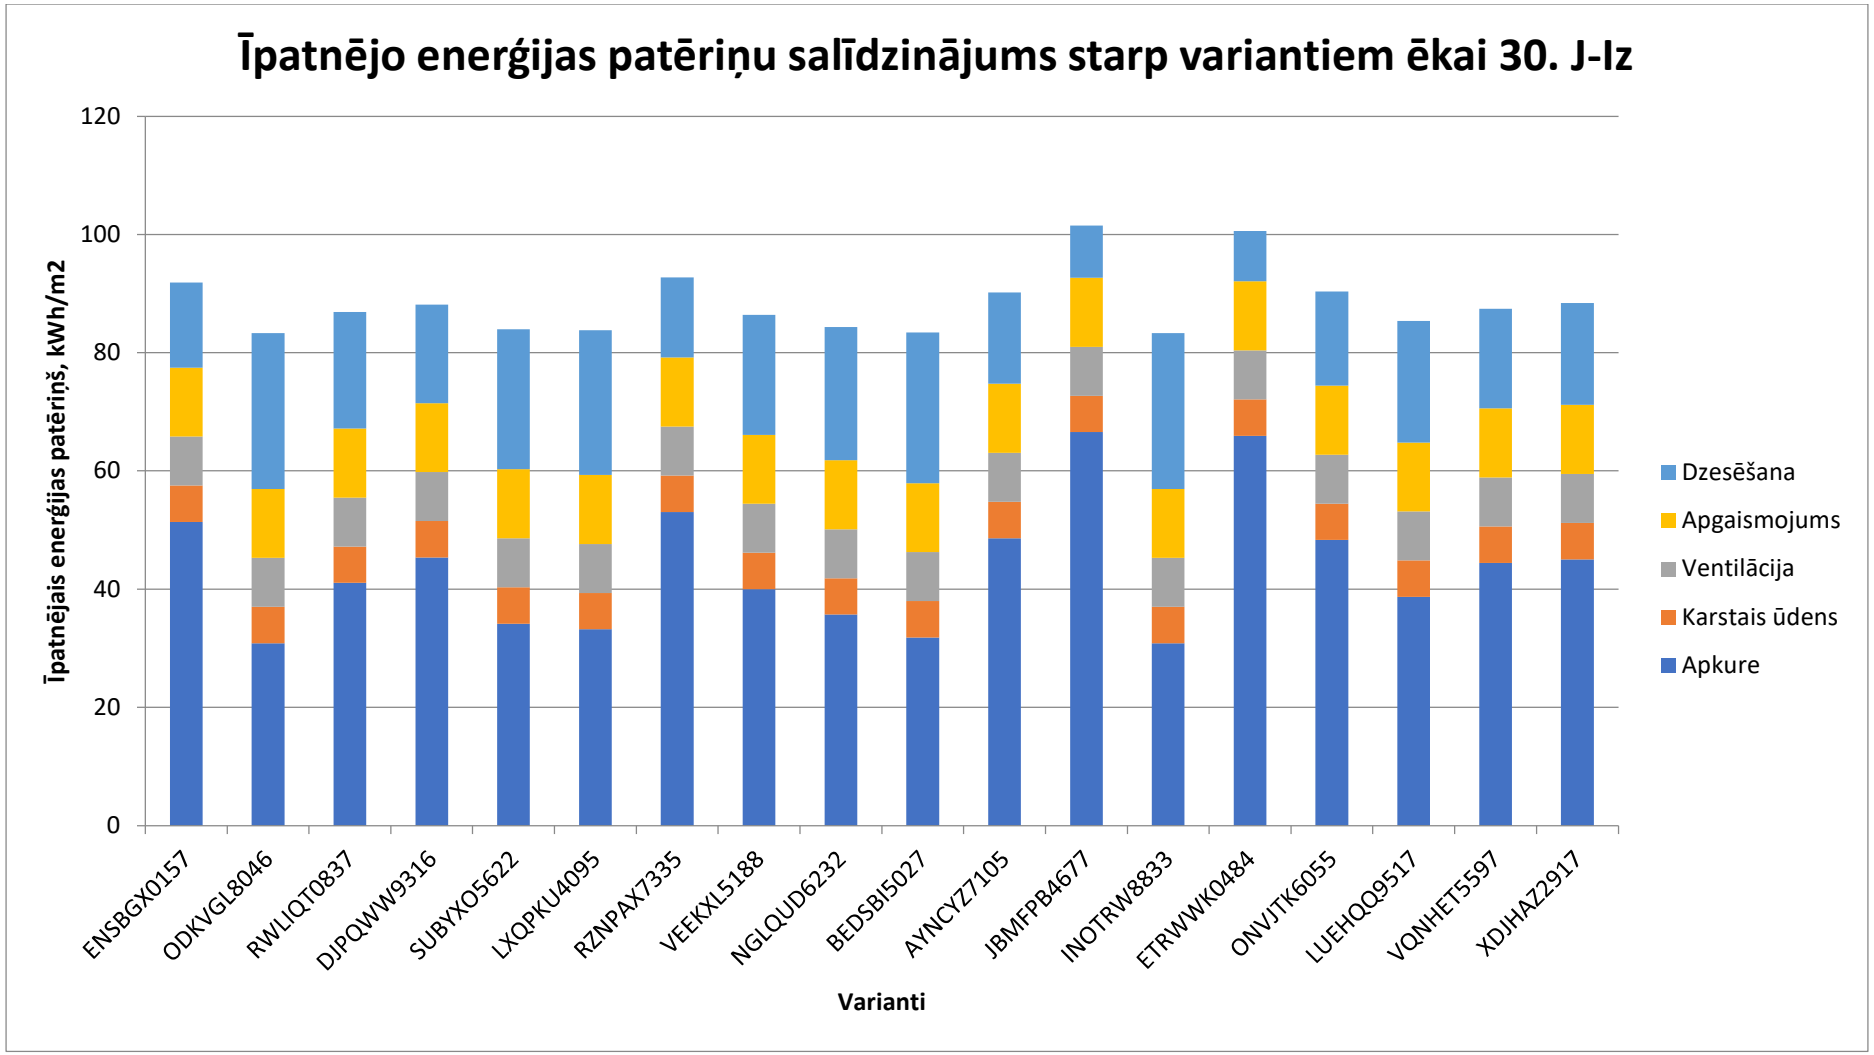
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 30. J-Iz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
ENSBGX0157
ODKVGL8046
RWLIQT0837
DJPQWW9316
SUBYXO5622
LXQPKU4095
RZNPAX7335
VEEKXL5188
NGLQUD6232
BEDSBI5027
AYNCYZ7105
JBMFPB4677
INOTRW8833
ETRWWK0484
ONVJTK6055
LUEHQQ9517
VQNHET5597
XDJHAZ2917
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

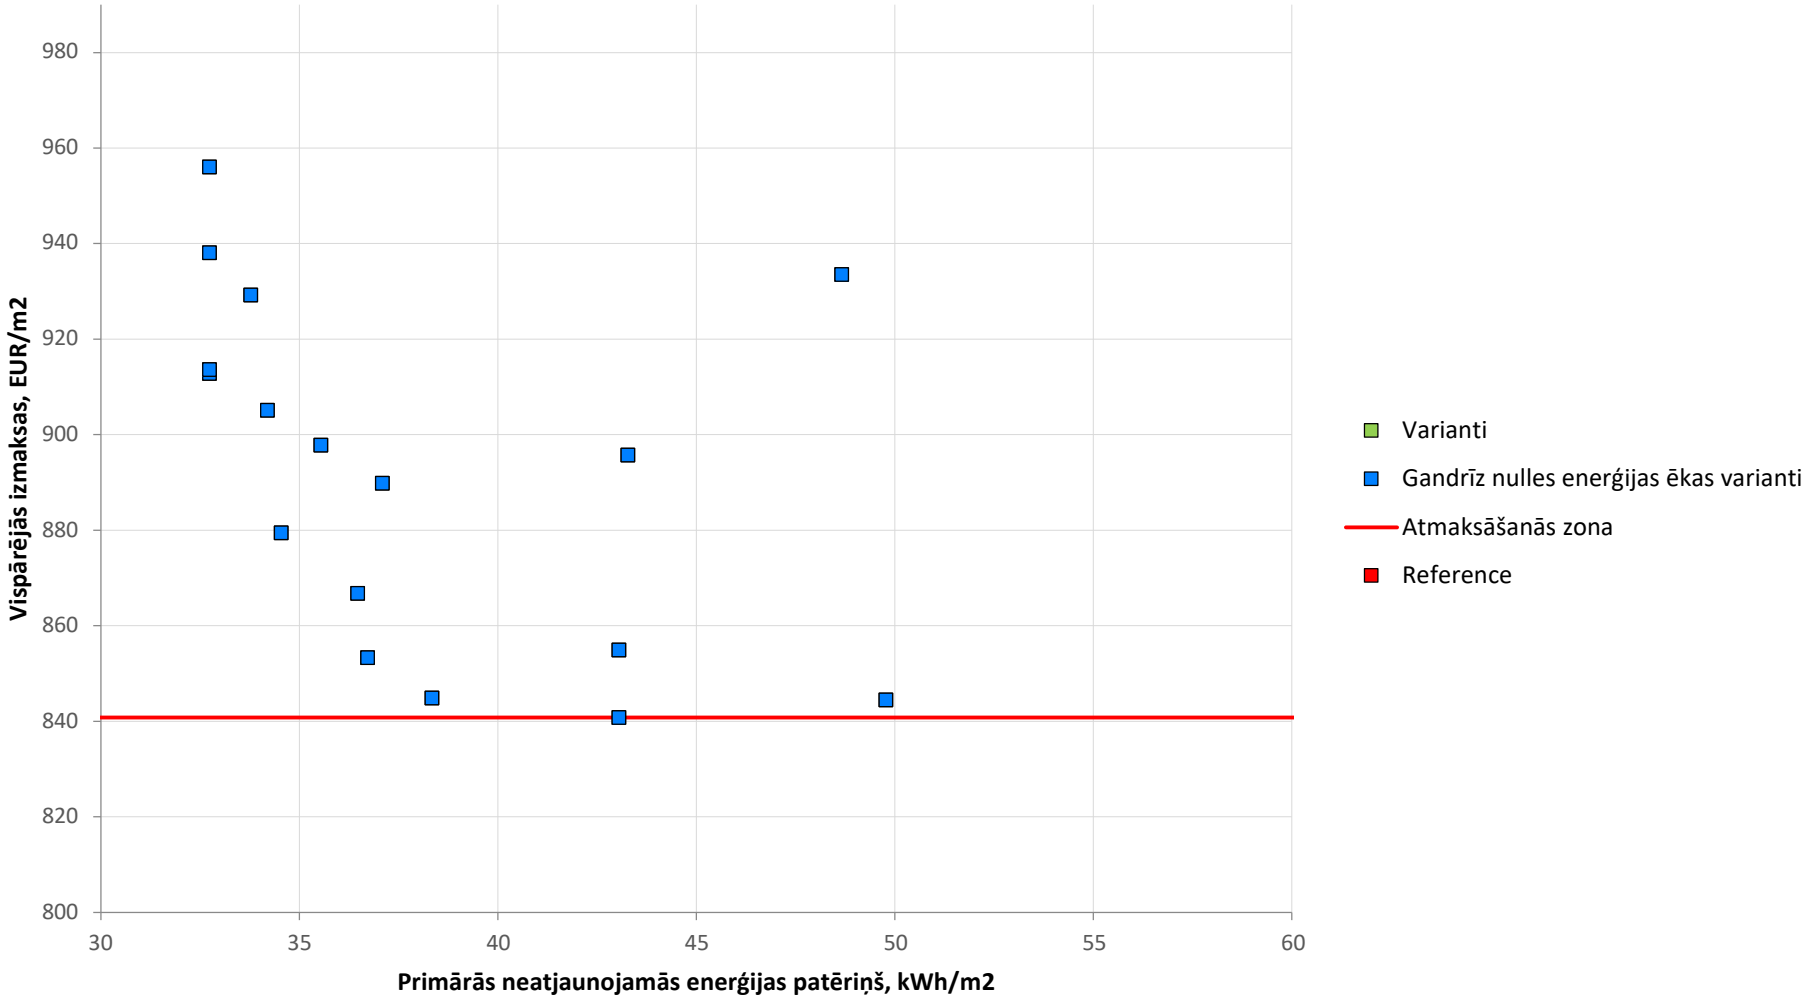

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

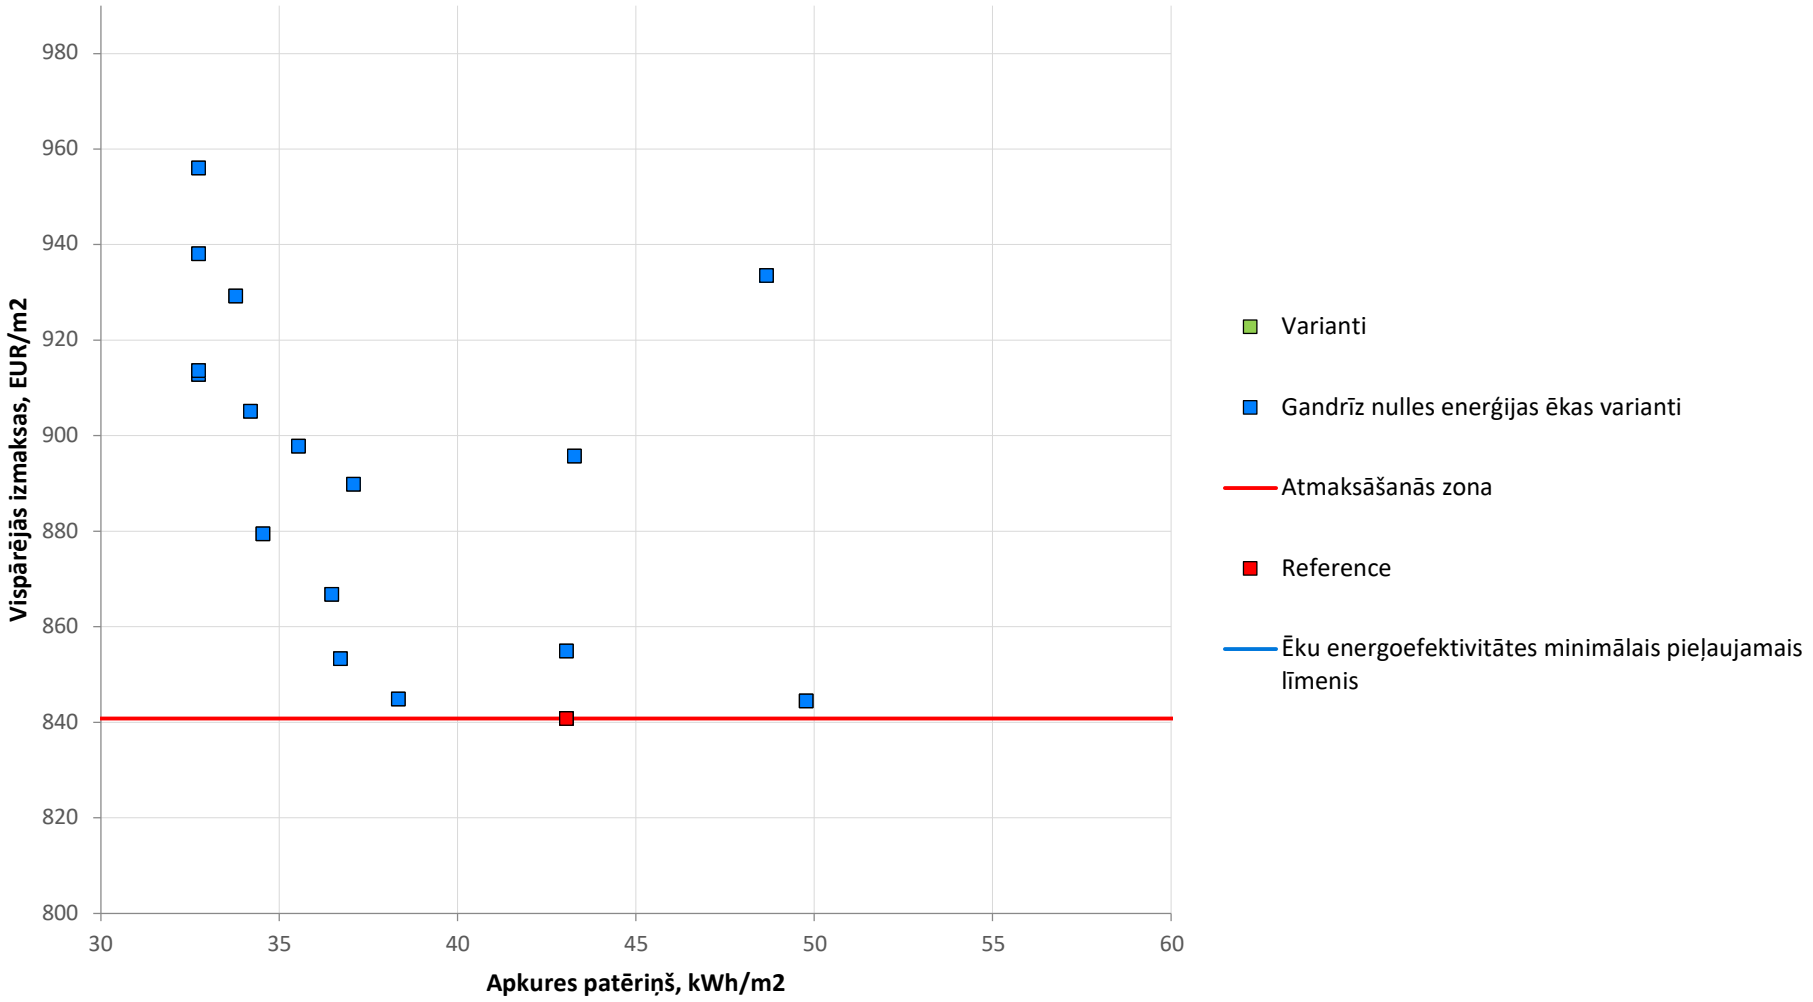

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

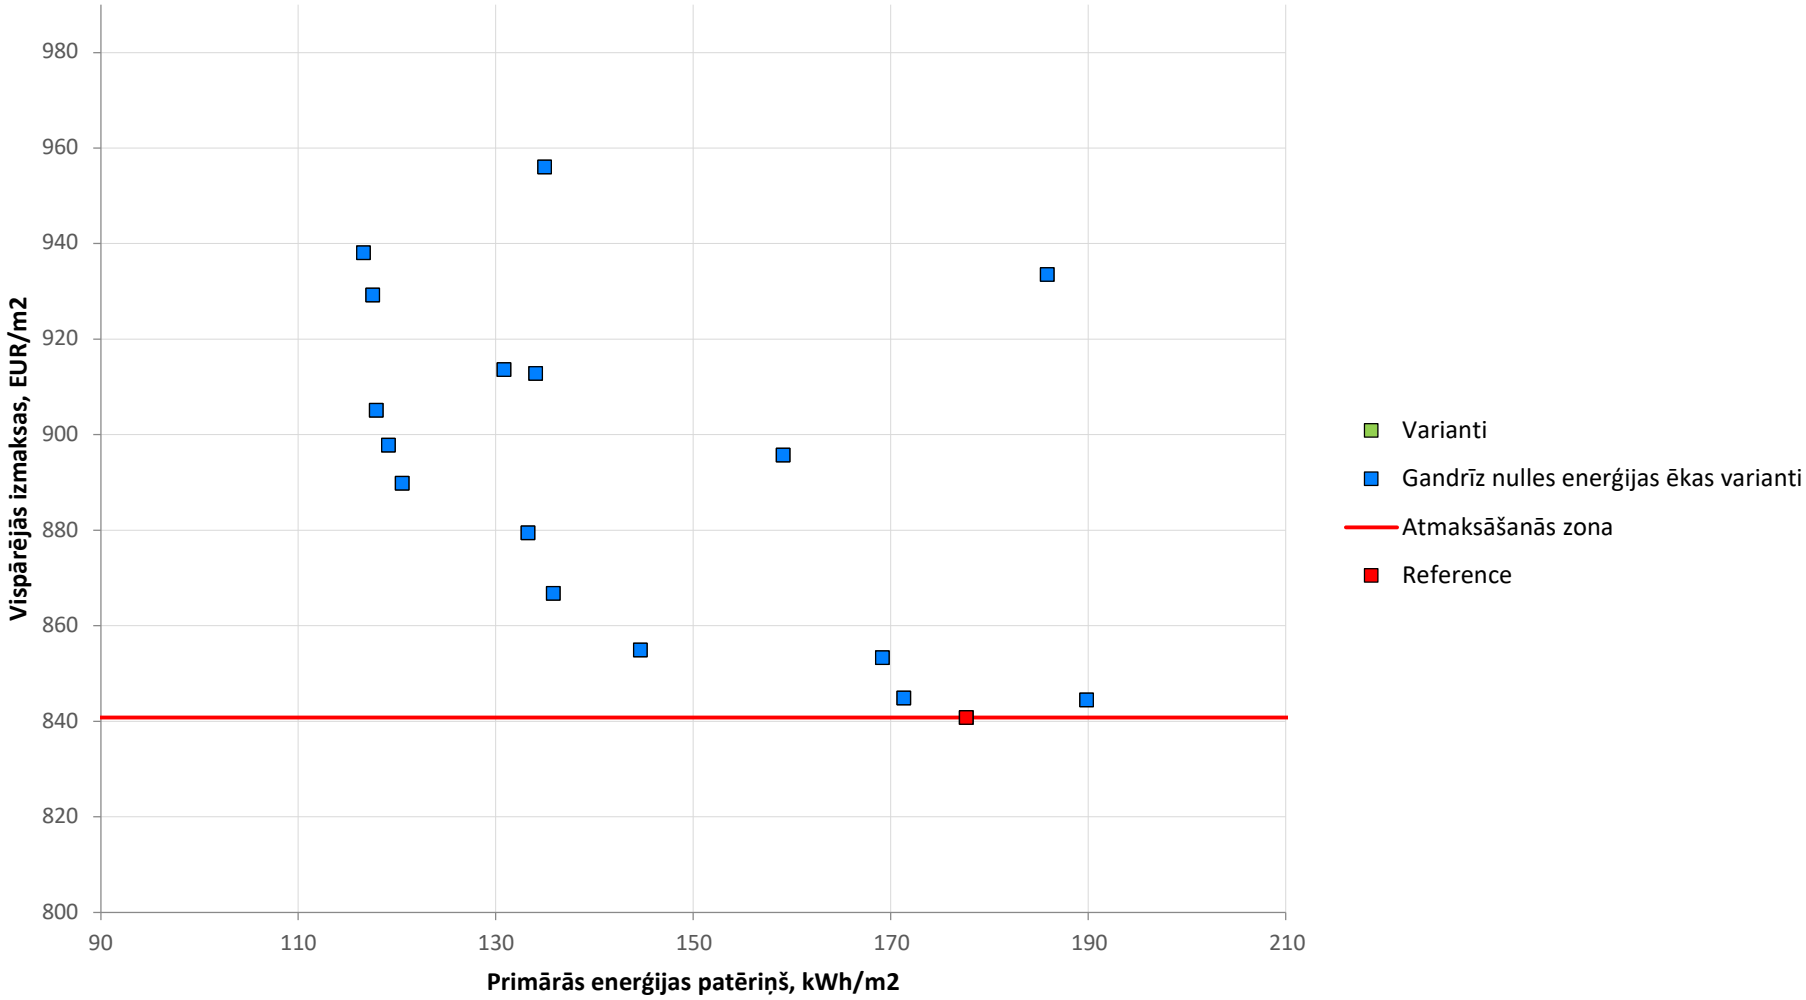

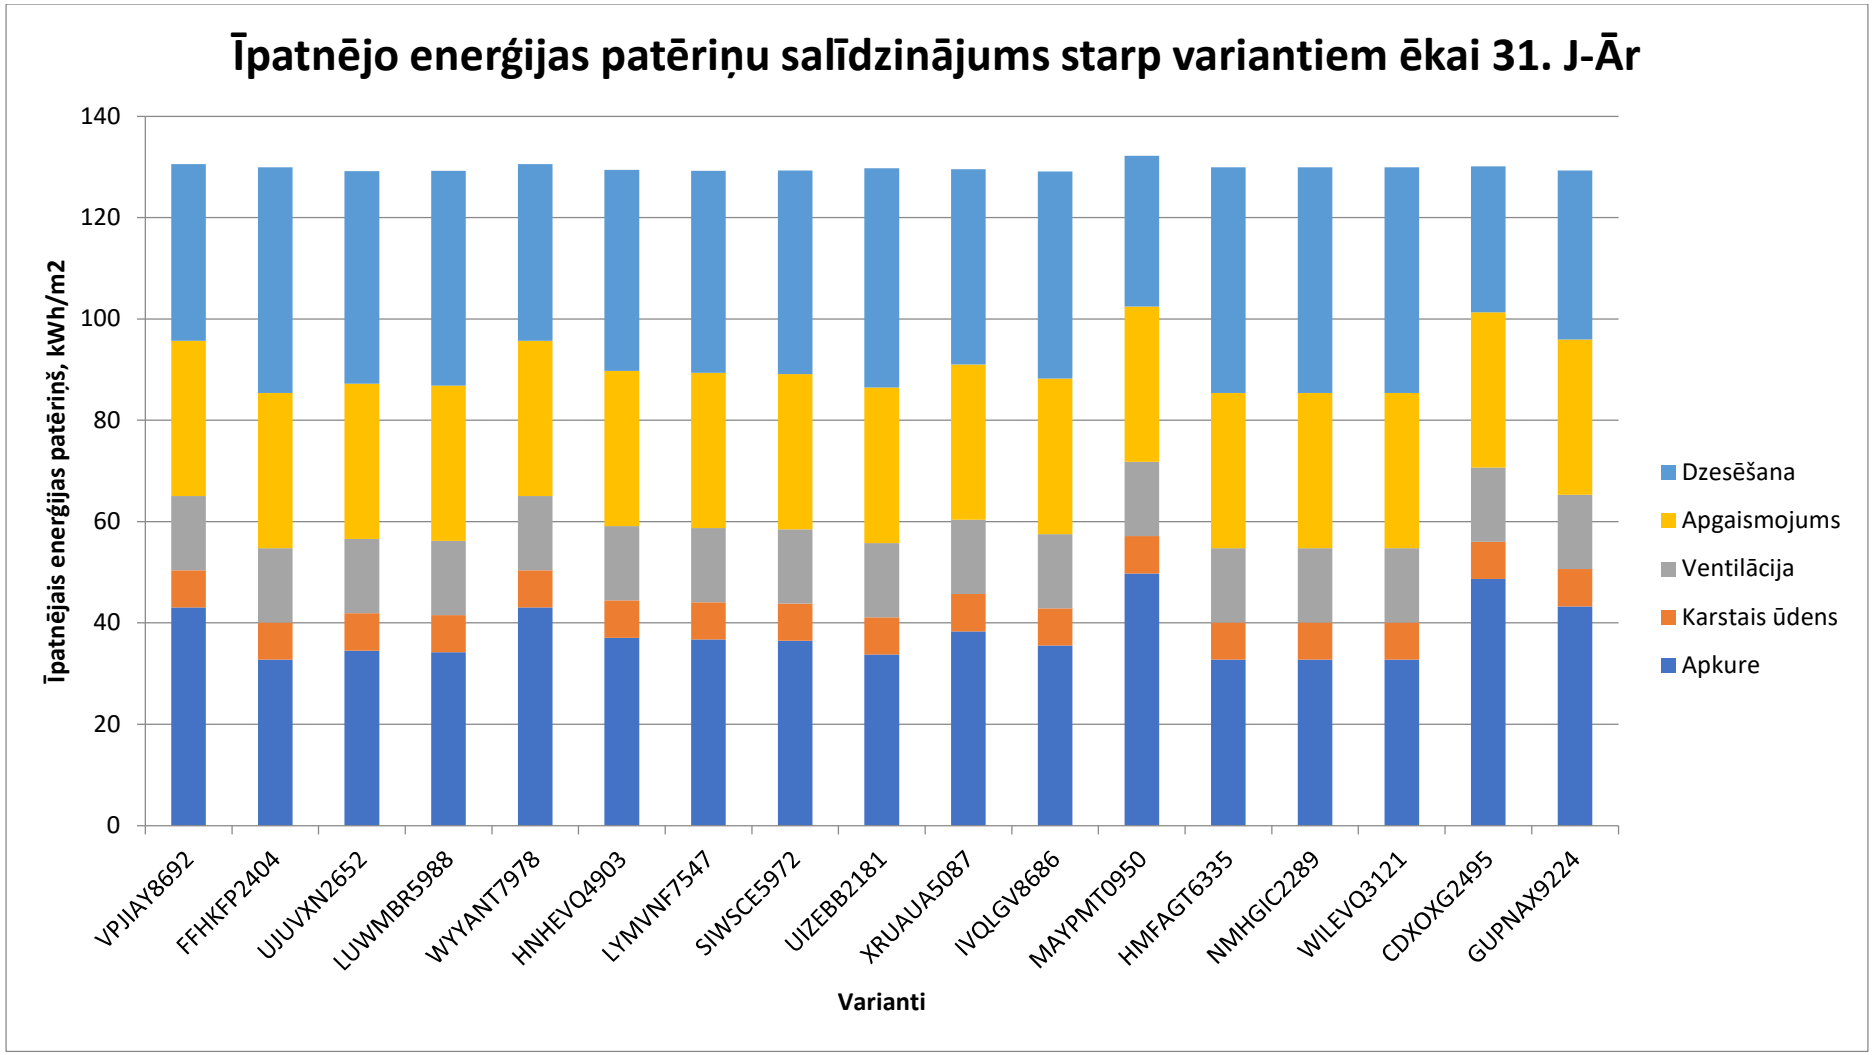
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 31. J-Ār
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
VPJIAY8692
FFHKFP2404
UJUVXN2652
LUWMBR5988
WYYANT7978
HNHEVQ4903
LYMVNF7547
SIWSCE5972
UIZEBB2181
XRUAUA5087
IVQLGV8686
MAYPMT0950
HMFAGT6335
NMHGIC2289
WILEVQ3121
CDXOXG2495
GUPNAX9224
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

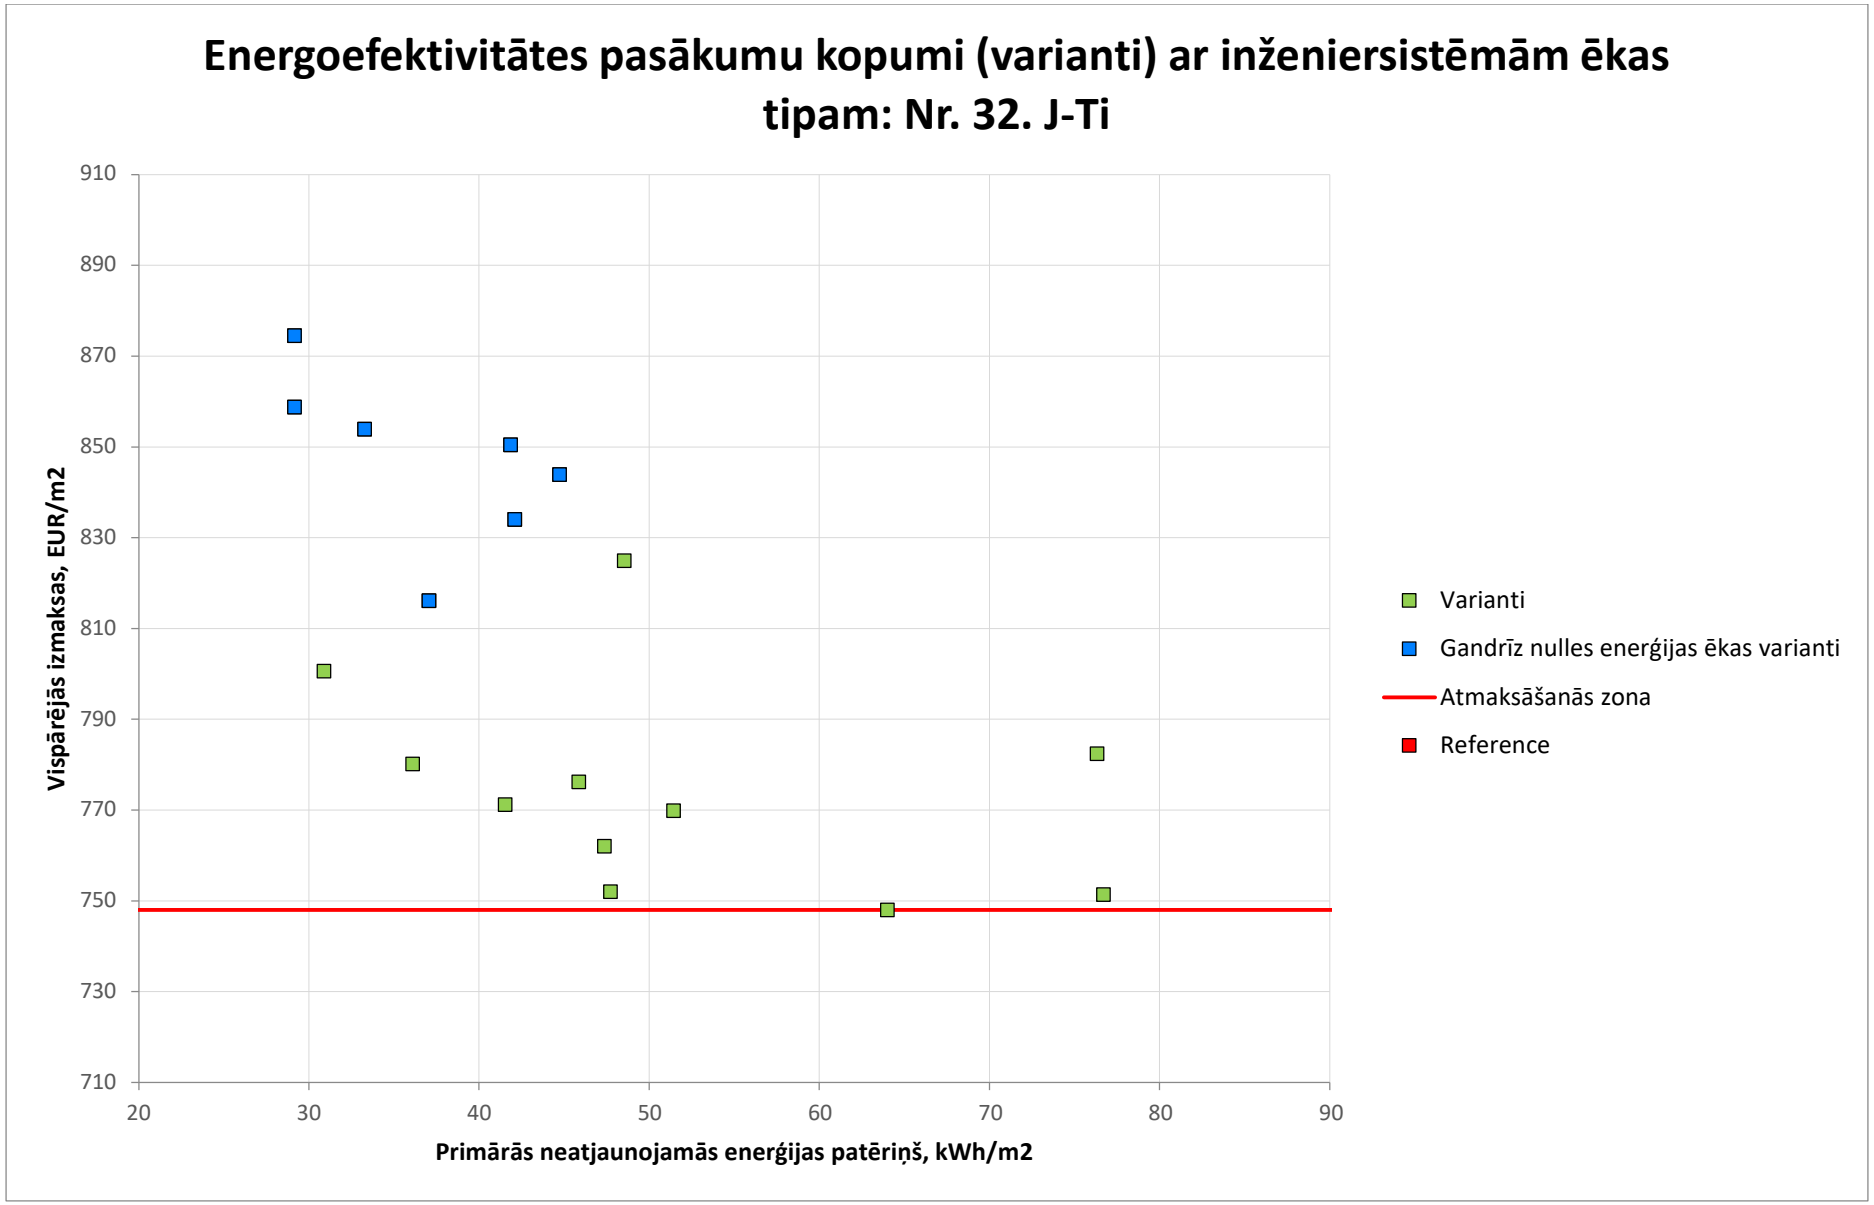
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
910
890
870
850
830
810
790
770
750
730
710
20
30
40
50
60
70
80
90
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

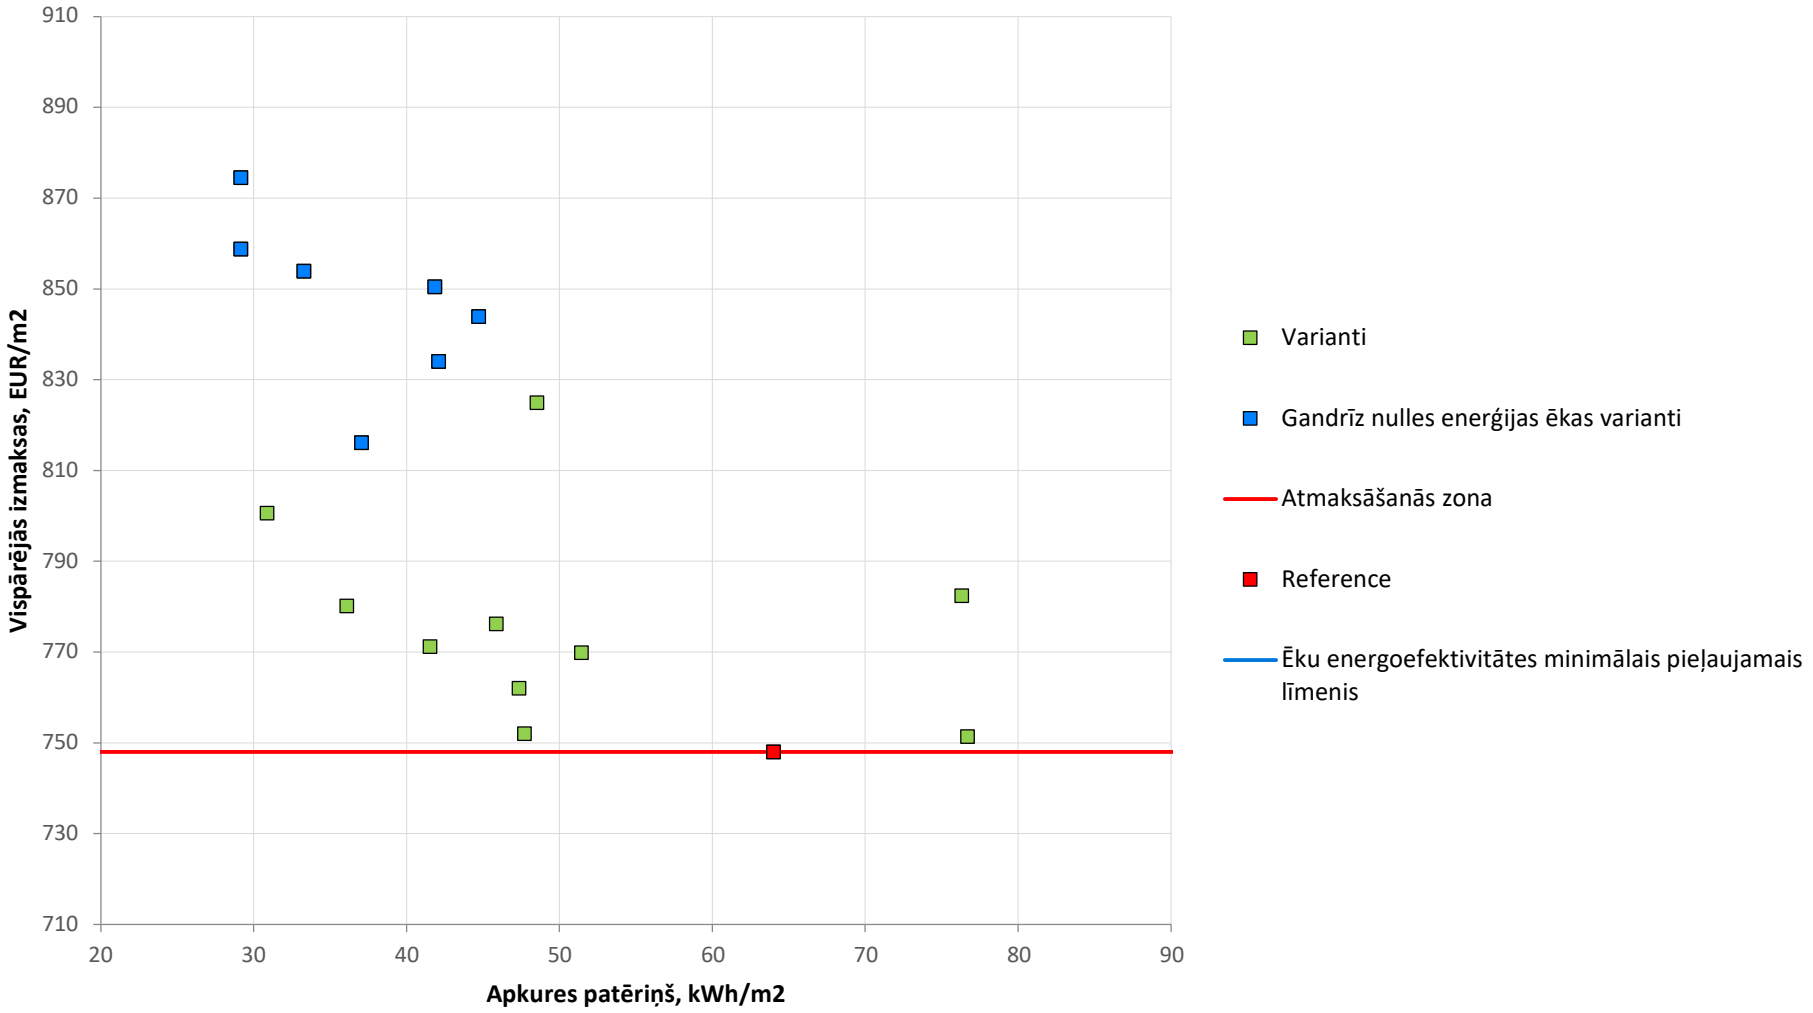

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

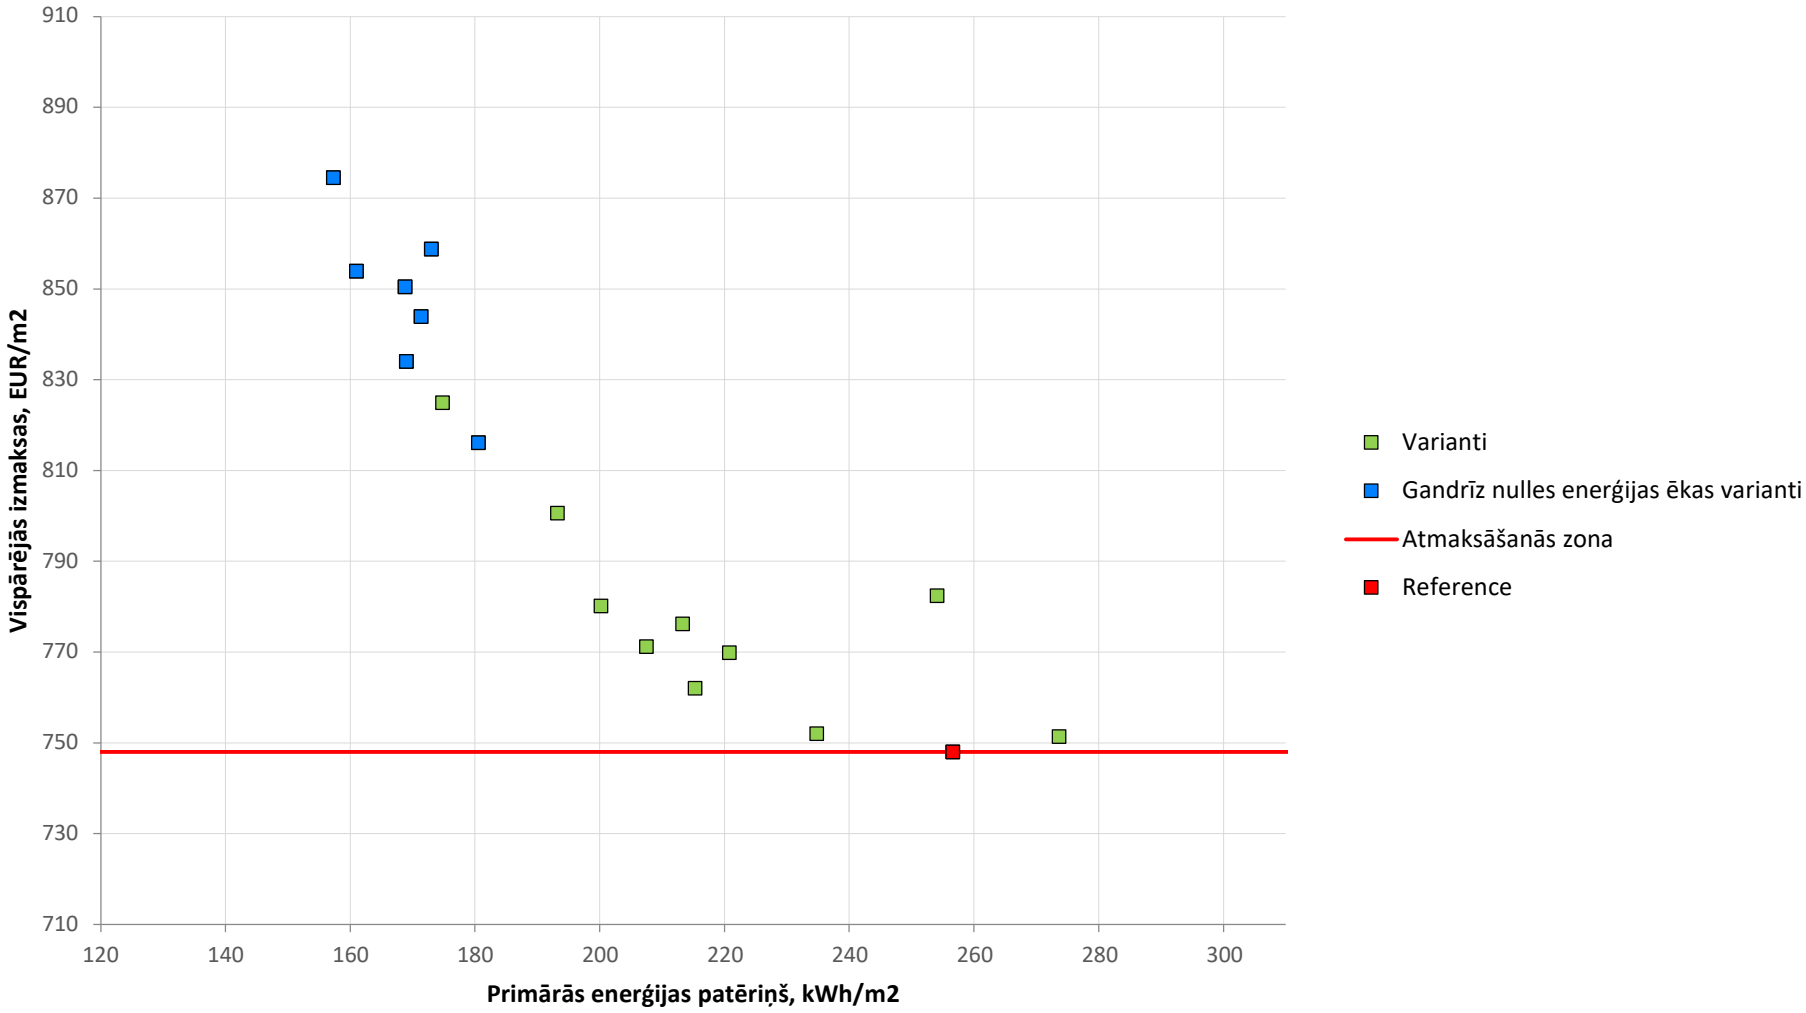

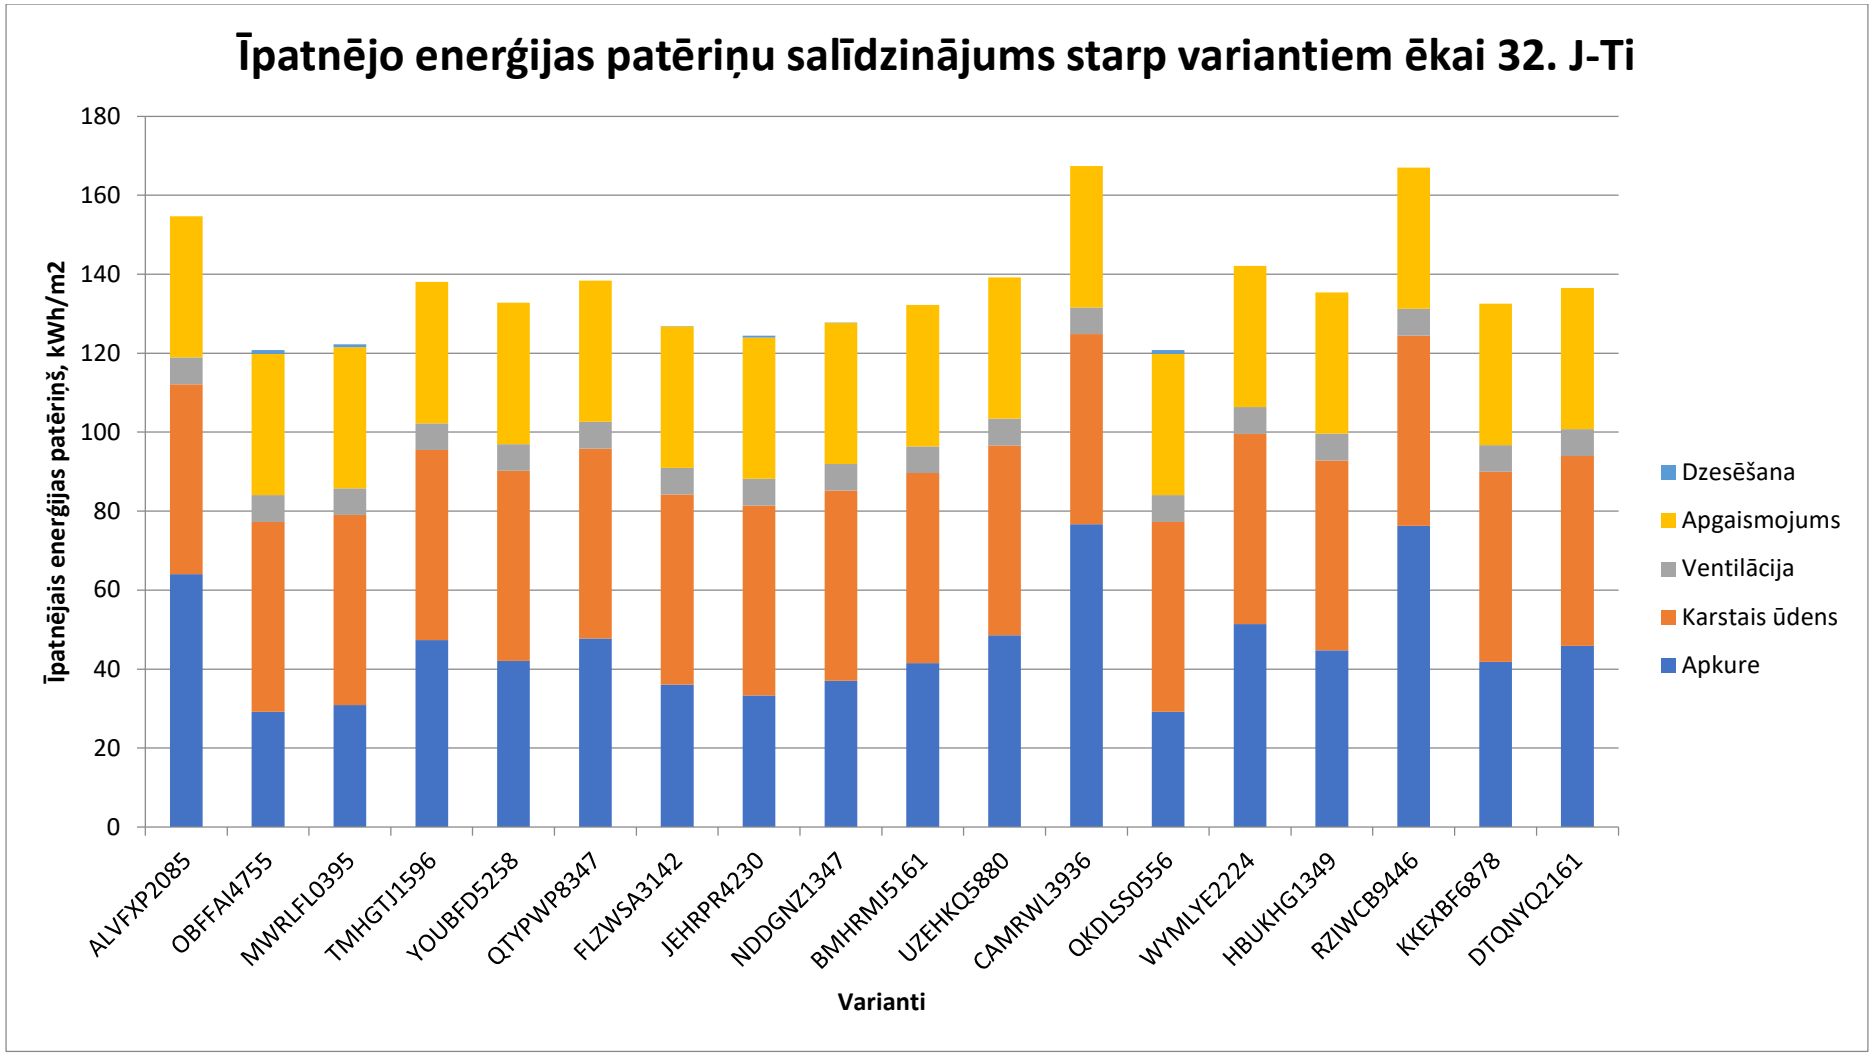
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 32. J-Ti
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ALVFXP2085
OBFFAI4755
MWRLFL0395
TMHGTJ1596
YOUBFD5258
QTYPWP8347
FLZWSA3142
JEHRPR4230
NDDGNZ1347
BMHRMJ5161
UZEHKQ5880
CAMRWL3936
QKDLSS0556
WYMLYE2224
HBUKHG1349
RZIWCB9446
KKEXBF6878
DTQNYQ2161
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

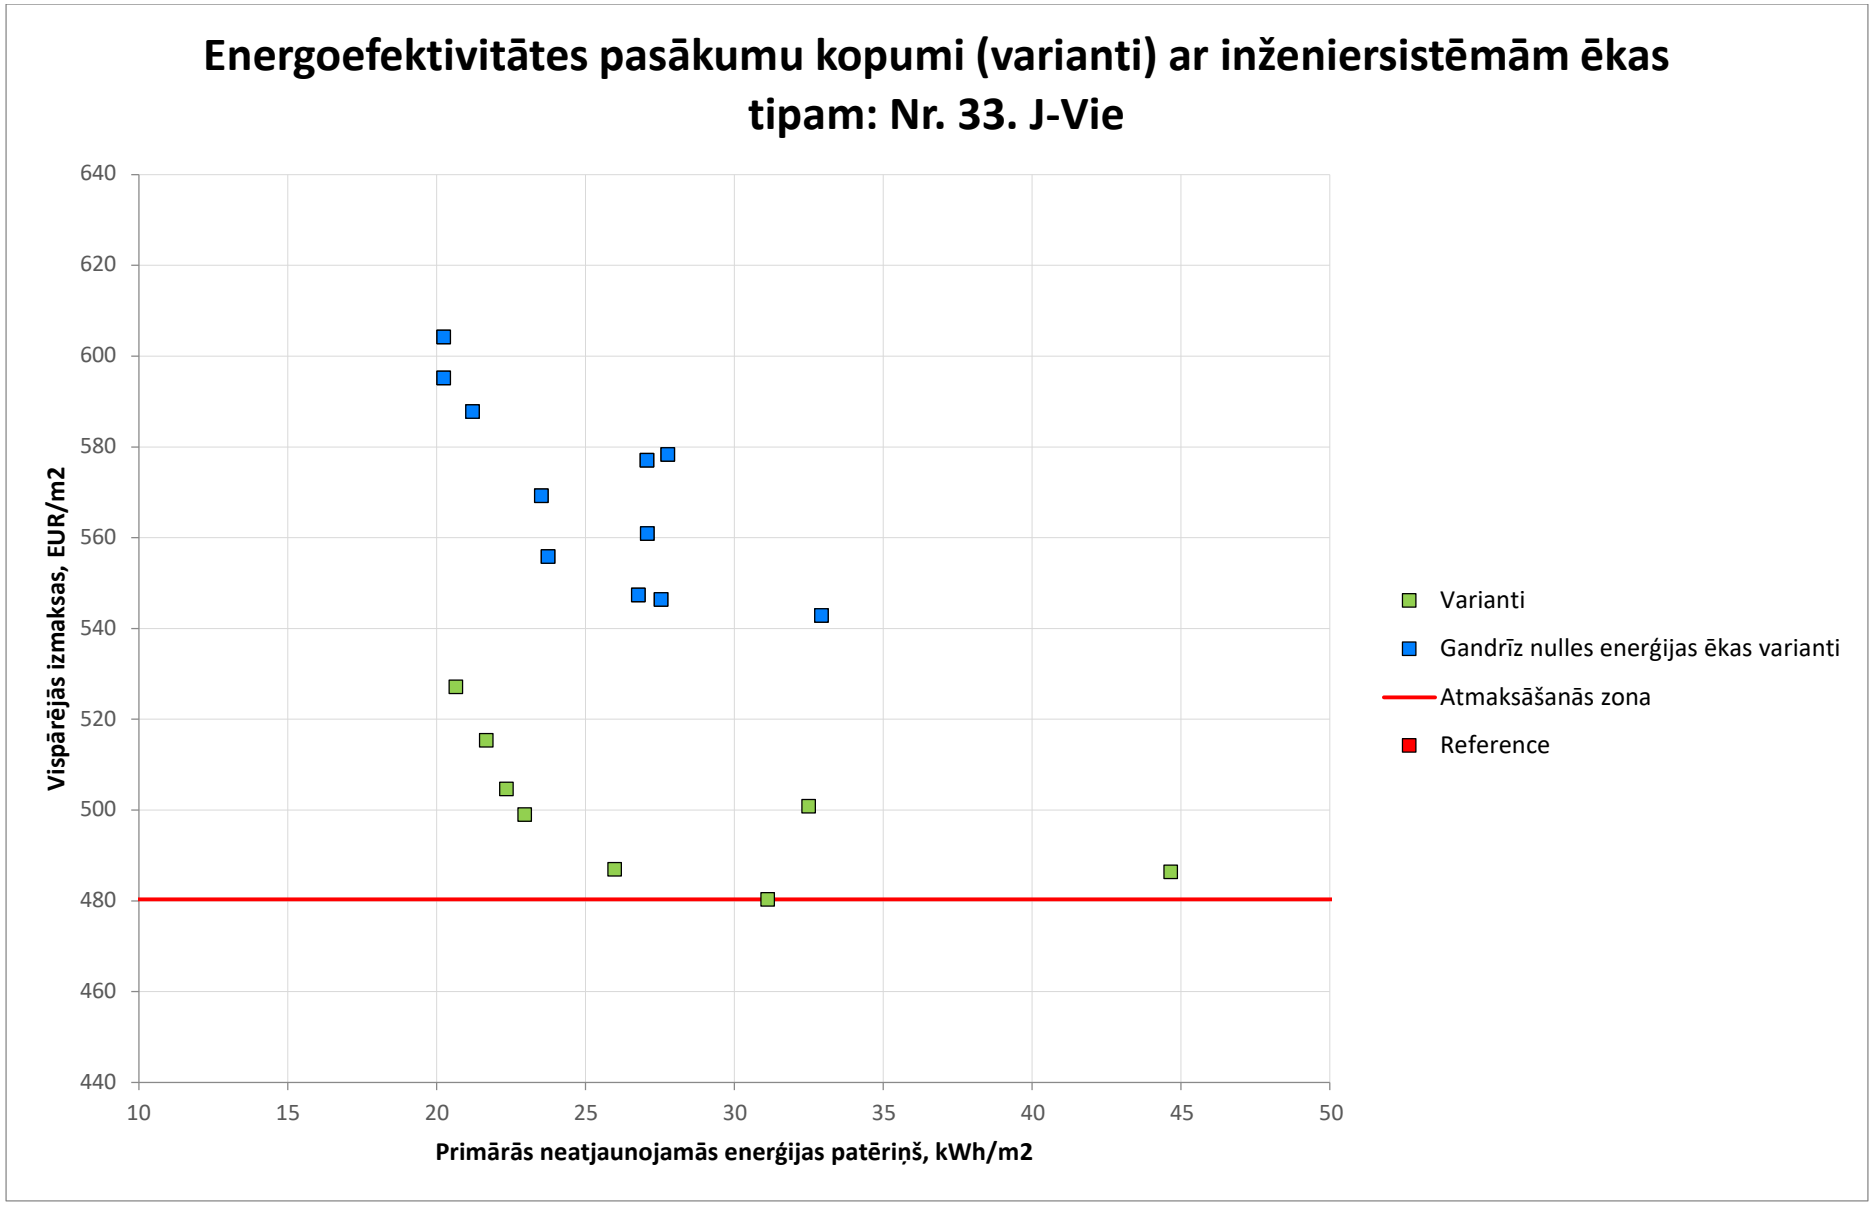
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

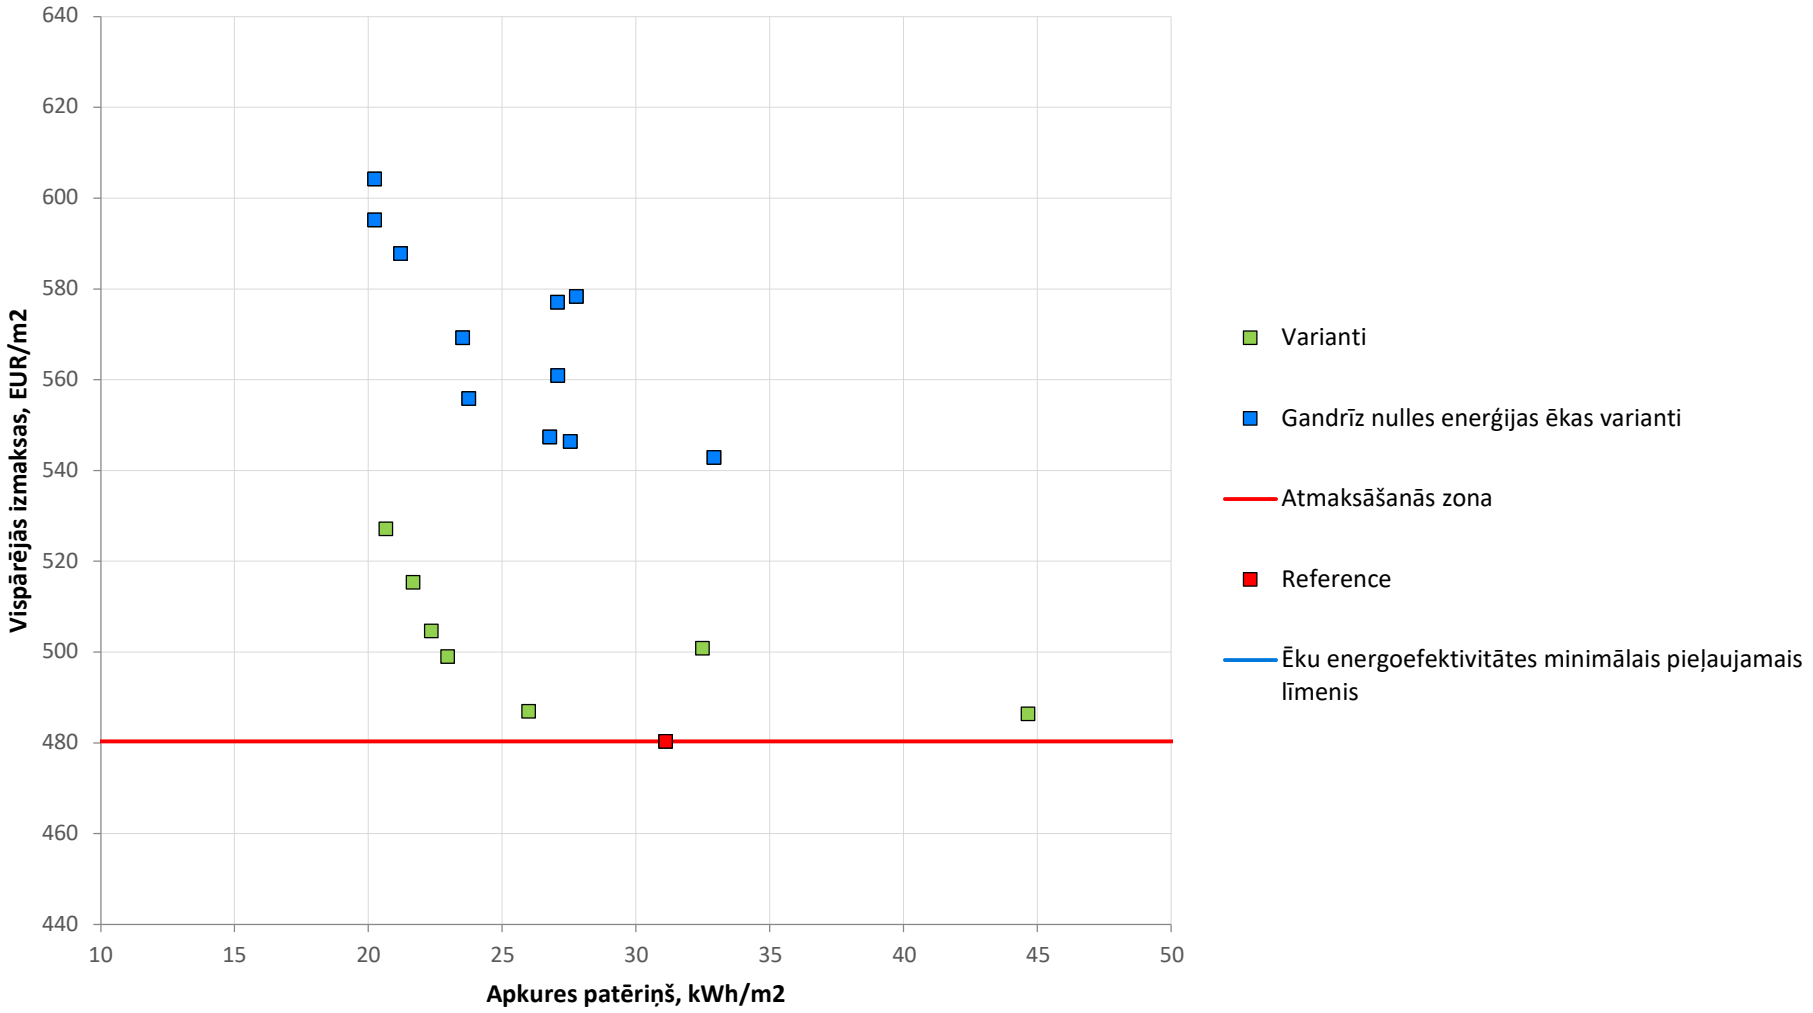

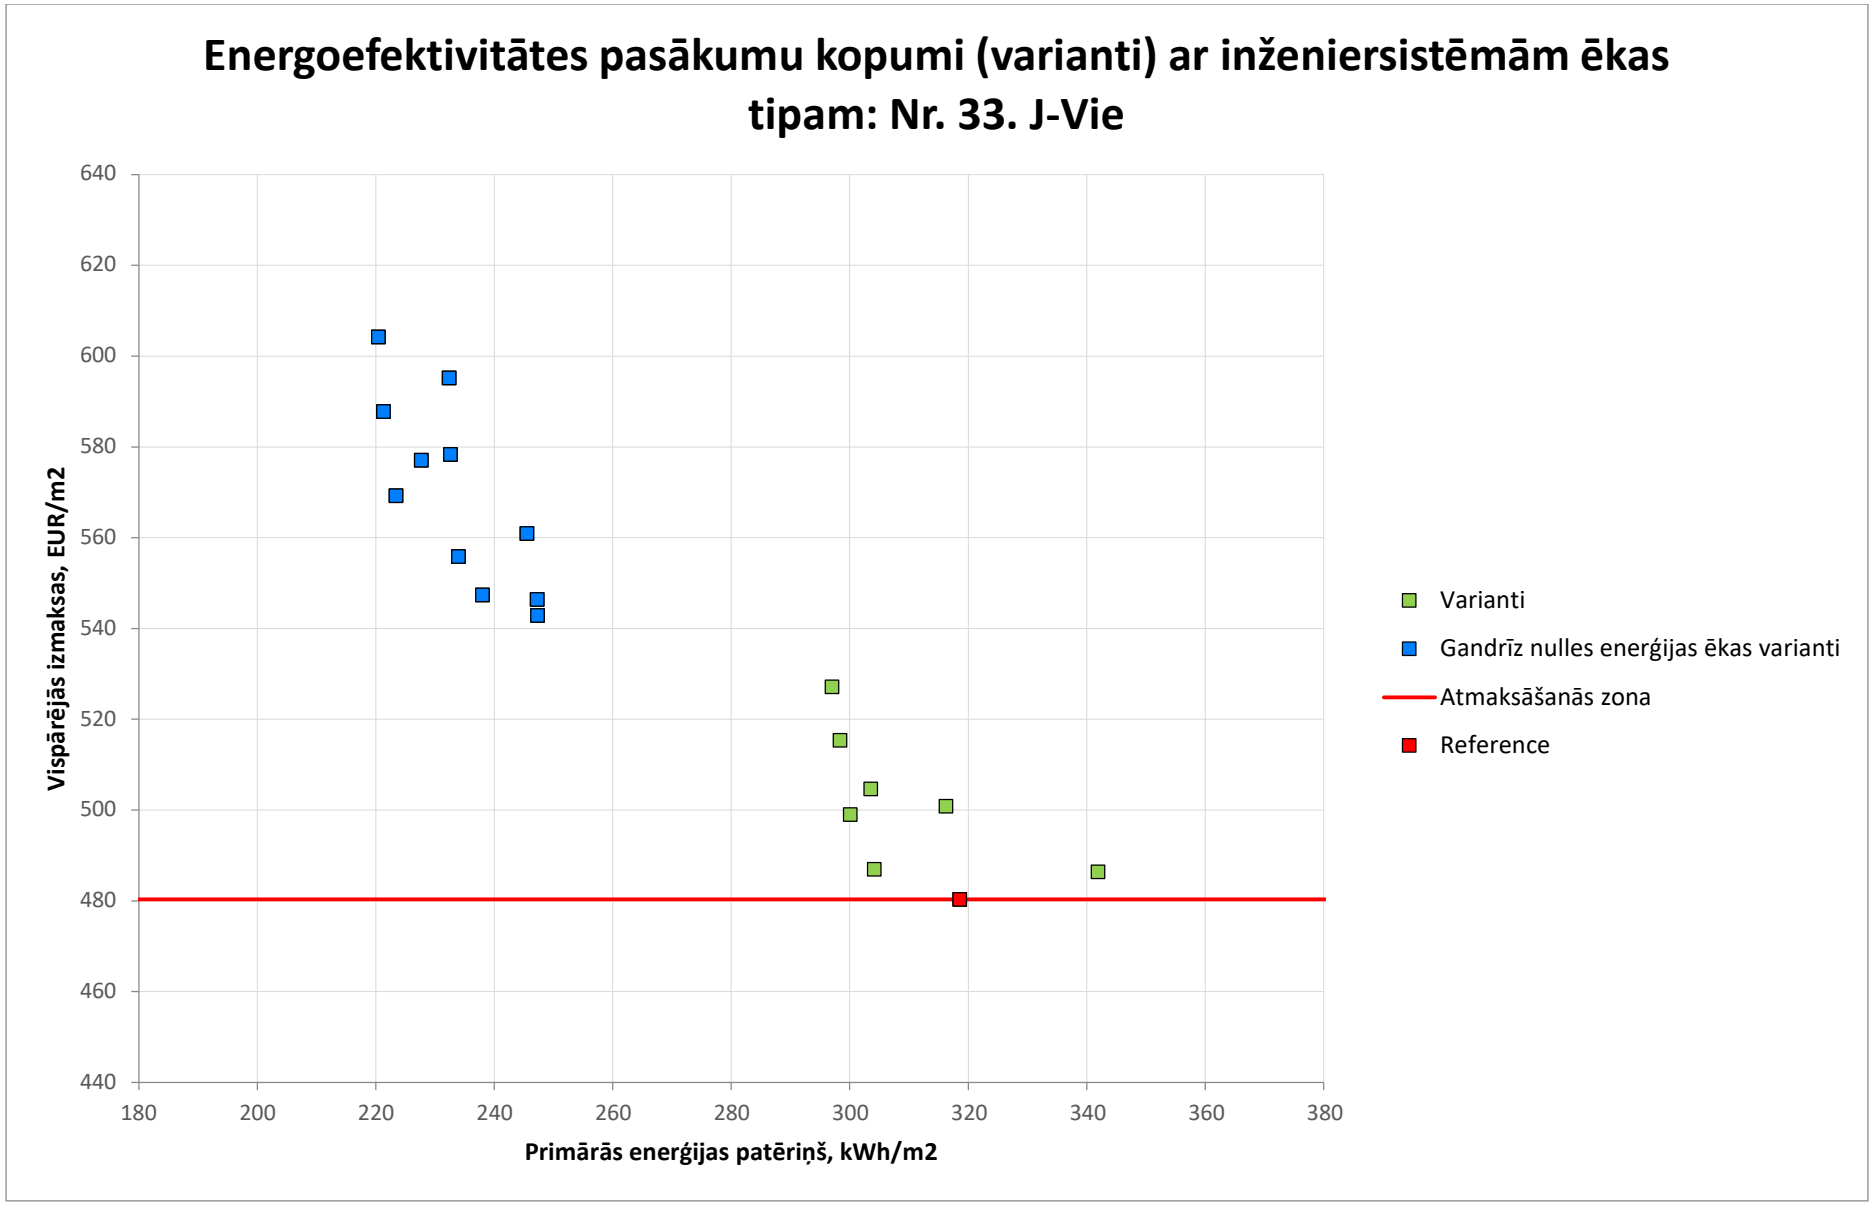
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

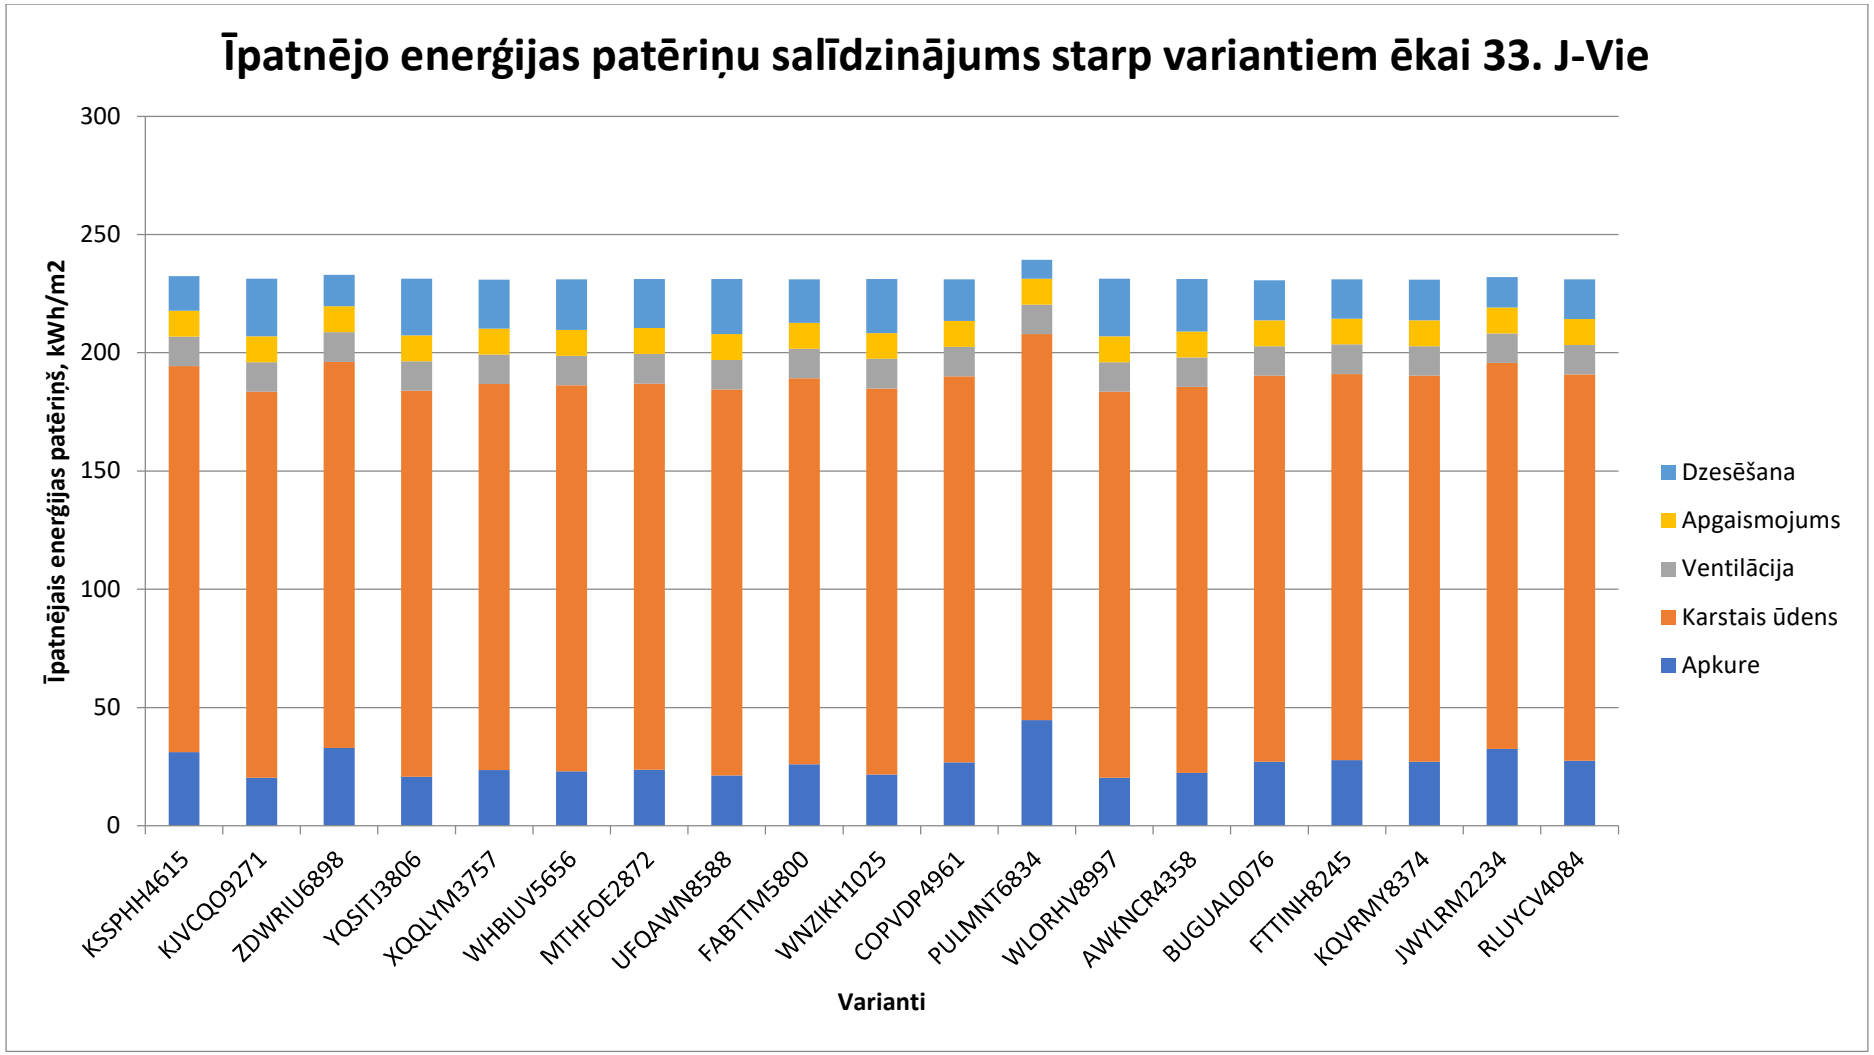
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 33. J-Vie
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
KSSPHH4615
KJVCQO9271
ZDWRIU6898
YQSITJ3806
XQQLYM3757
WHBIUV5656
MTHFOE2872
UFQAWN8588
FABTTM5800
WNZIKH1025
COPVDP4961
PULMNT6834
WLORHV8997
AWKNCR4358
BUGUAL0076
FTTINH8245
KQVRMY8374
JWYLRM2234
RLUYCV4084
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

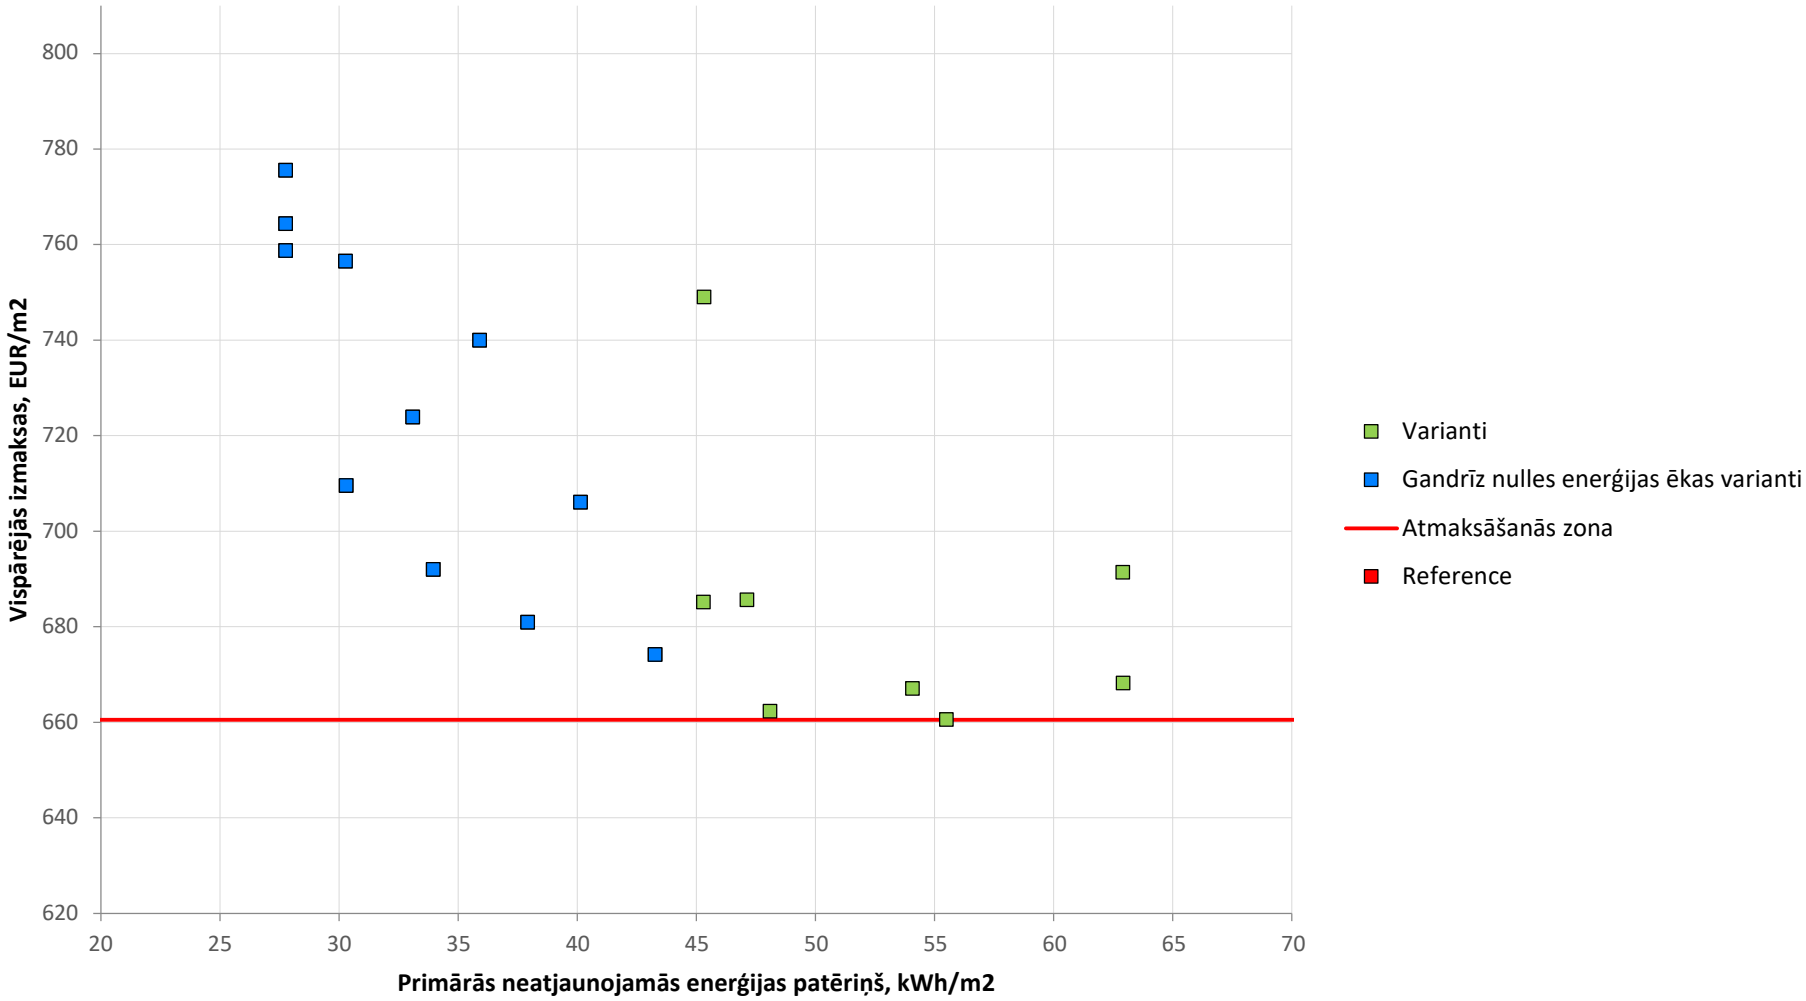

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

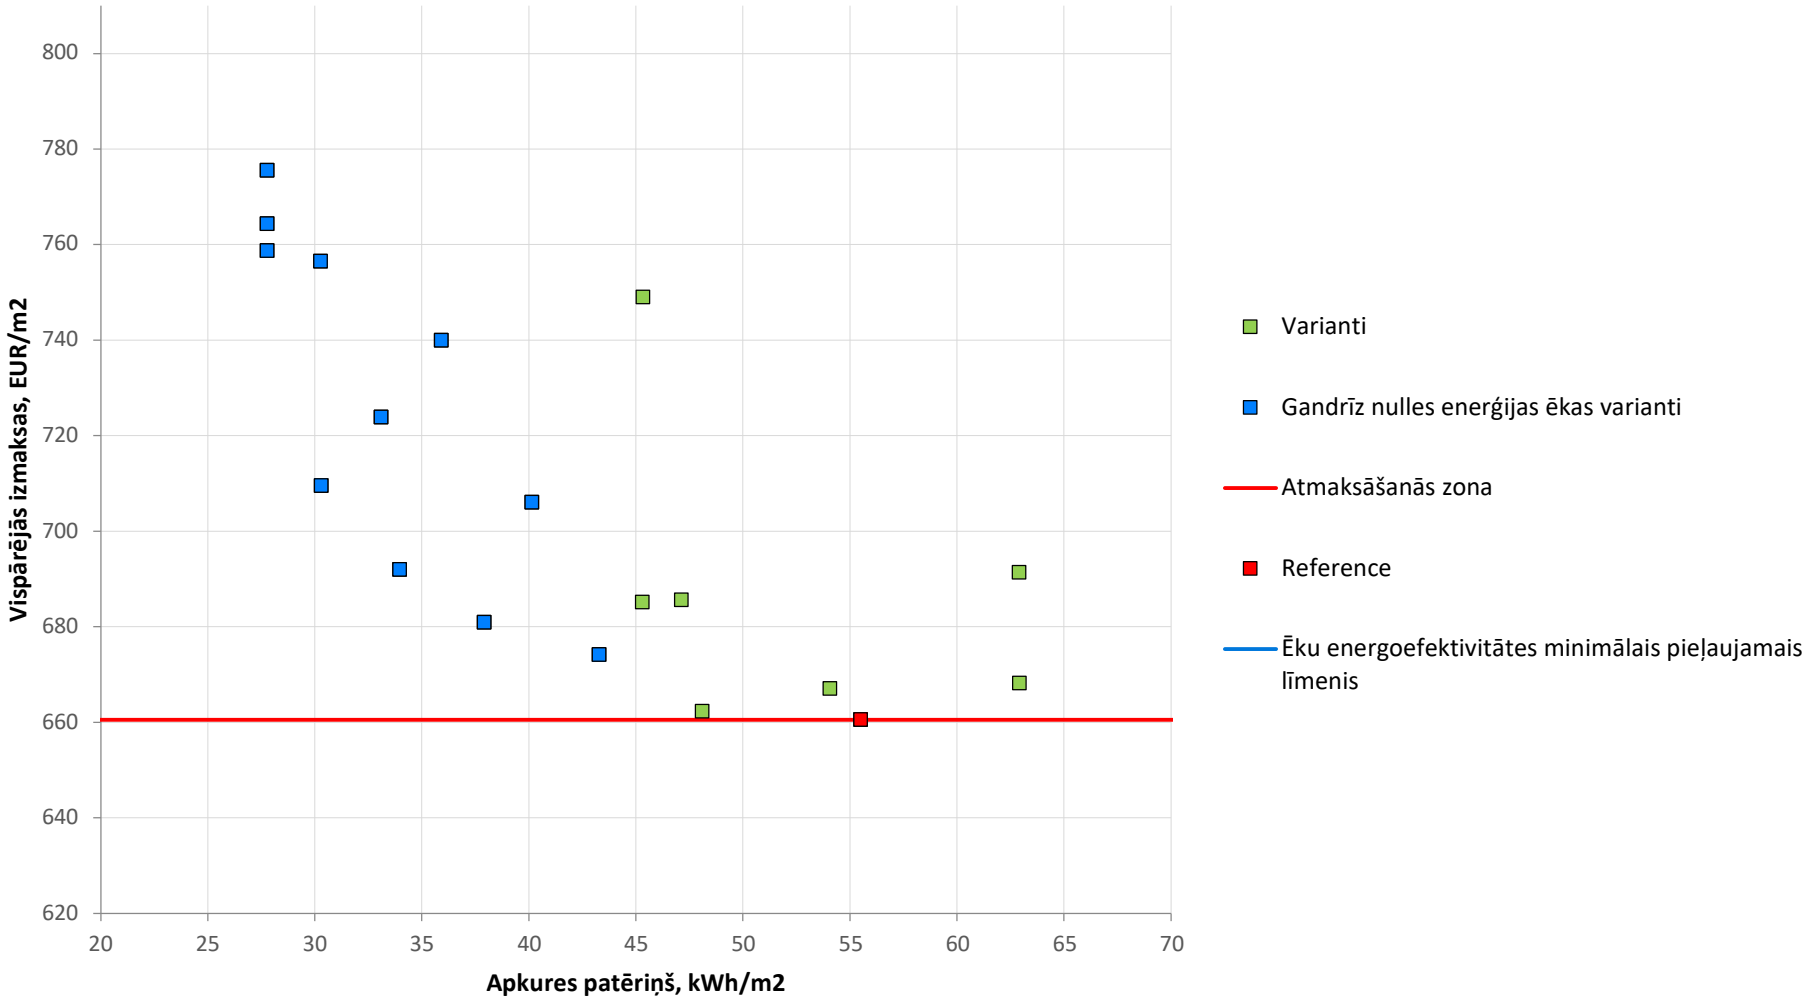

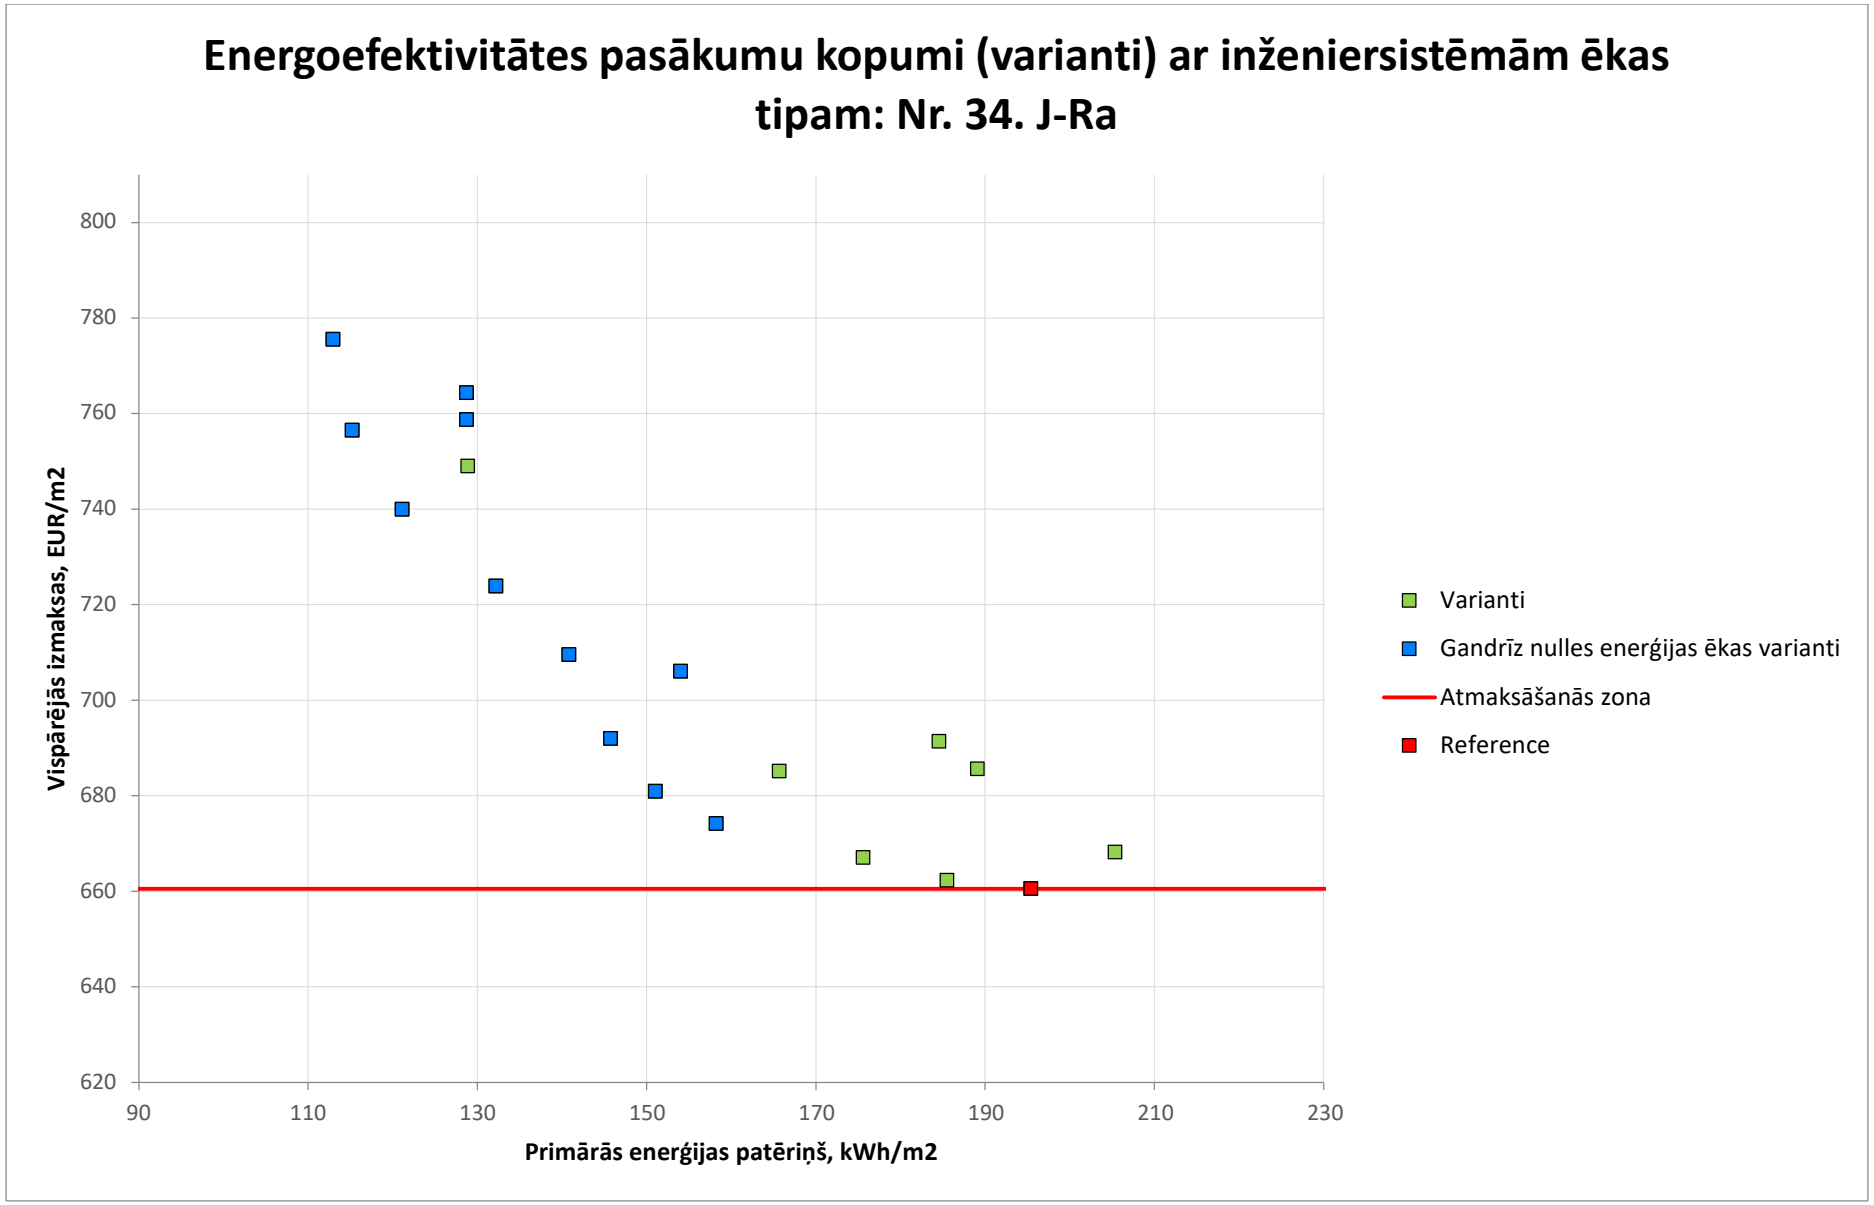
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
90
110
130
150
170
190
210
230
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

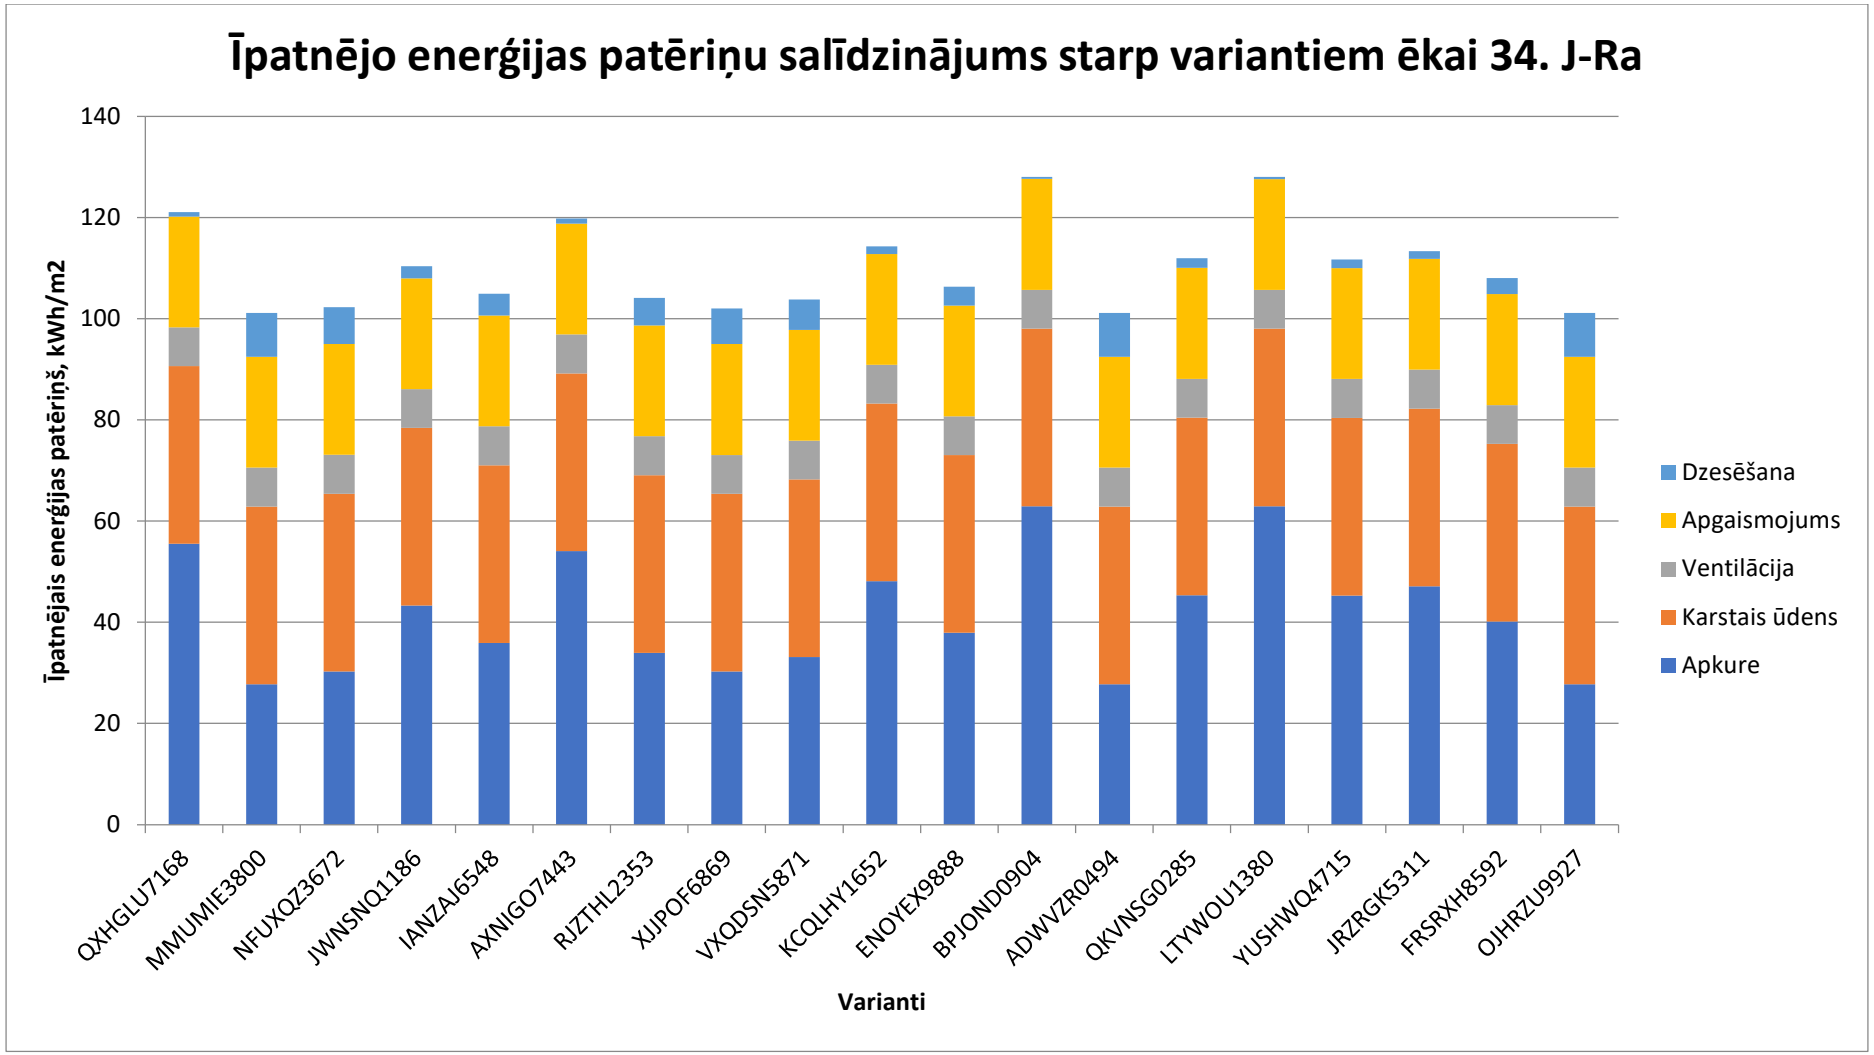
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 34. J-Ra
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
QXHGLU7168
MMUMIE3800
NFUXQZ3672
JWNSNQ1186
IANZAJ6548
AXNIGO7443
RJZTHL2353
XJJPOF6869
VXQDSN5871
KCQLHY1652
ENOYEX9888
BPJOND0904
ADWVZR0494
QKVNSG0285
LTYWOU1380
YUSHWQ4715
JRZRGK5311
FRSRXH8592
OJHRZU9927
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

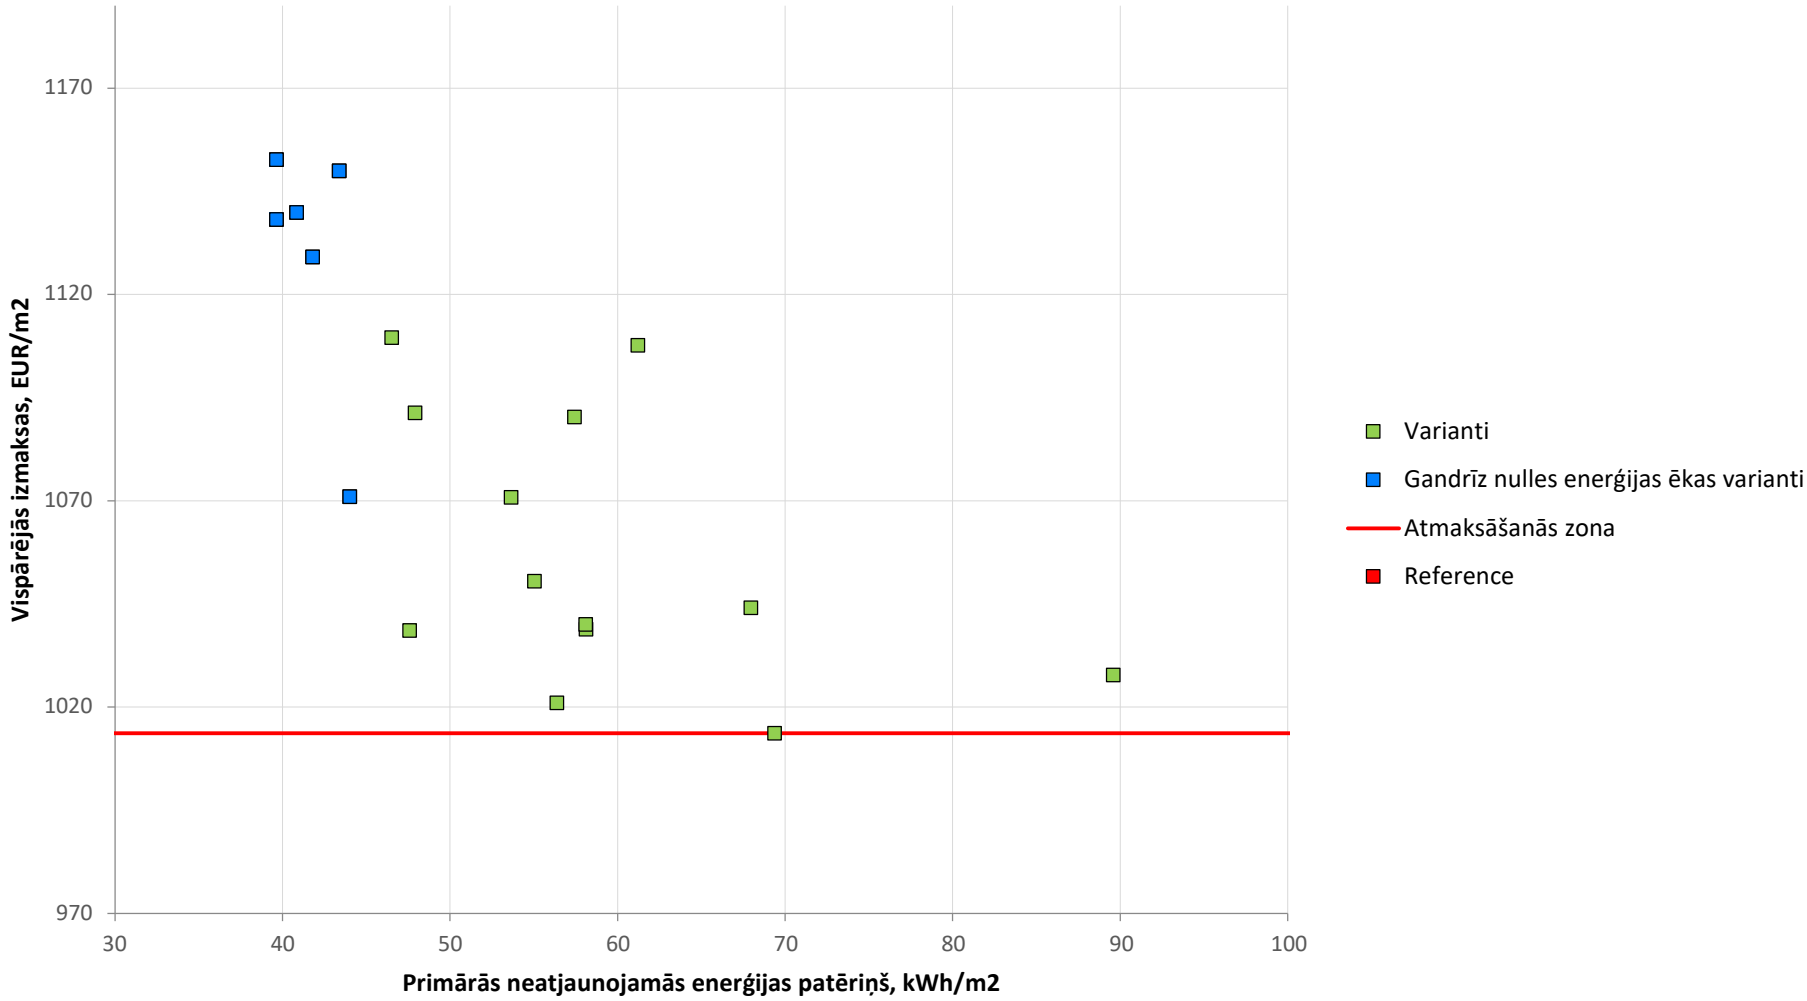

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

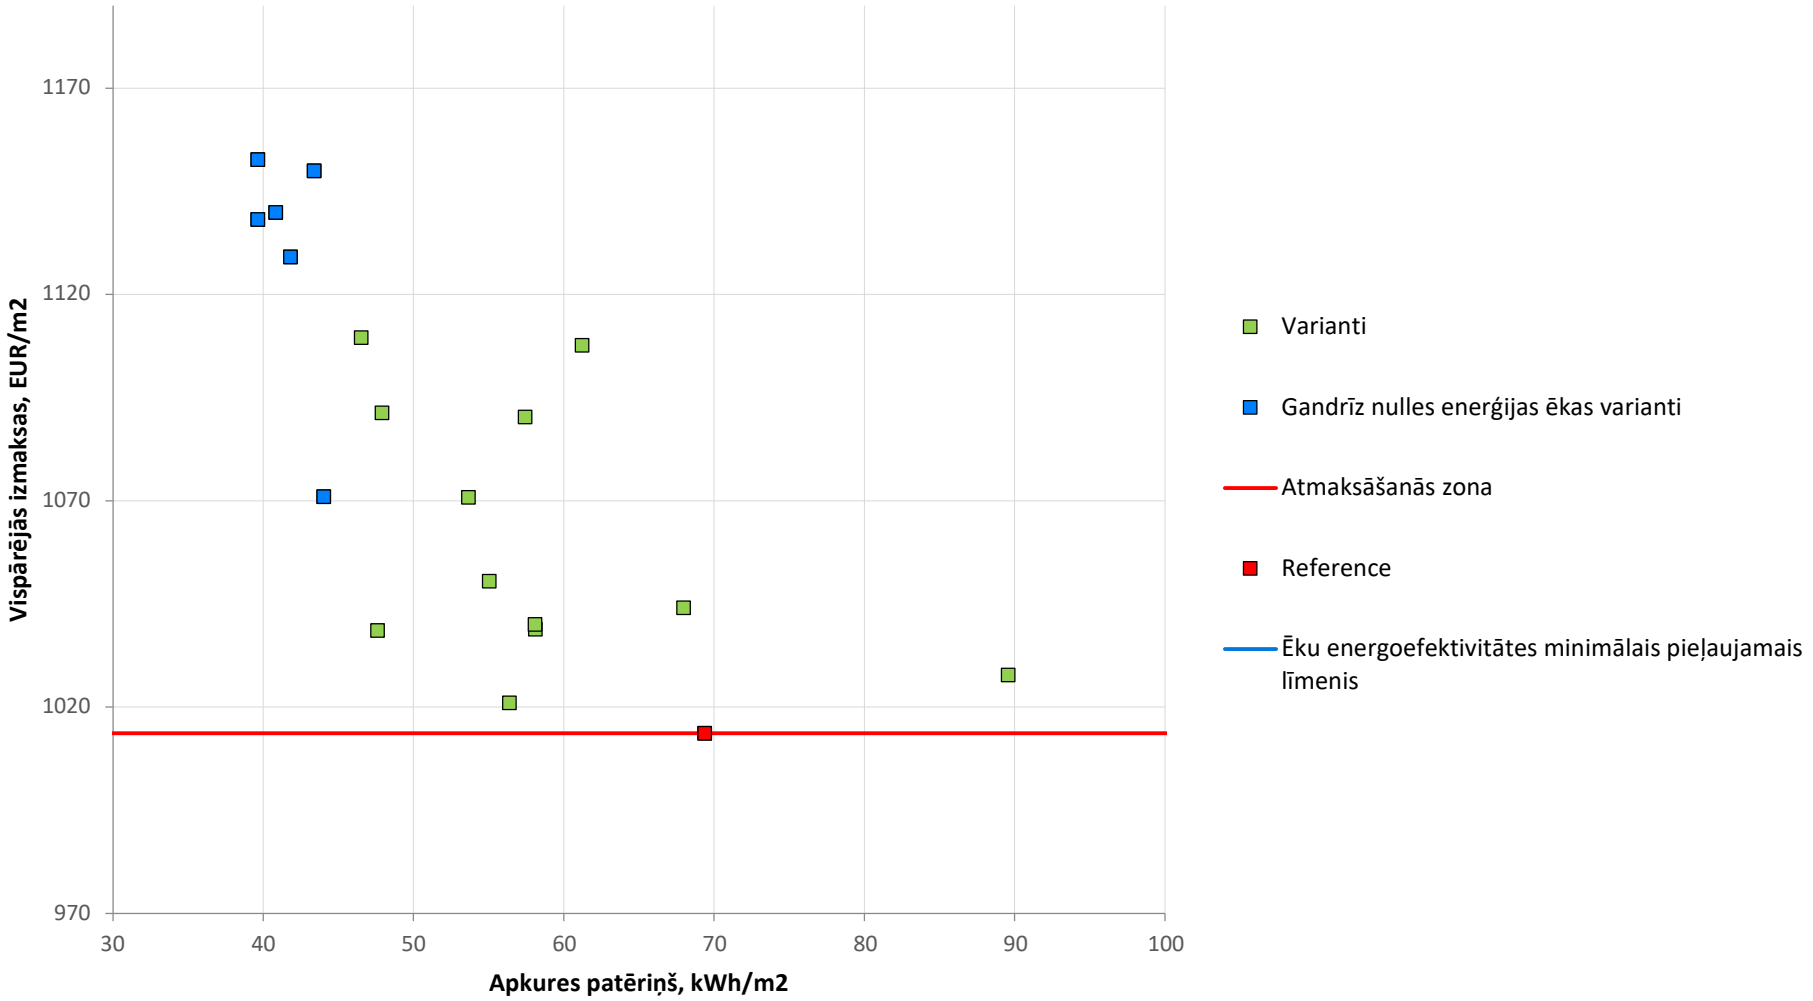

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

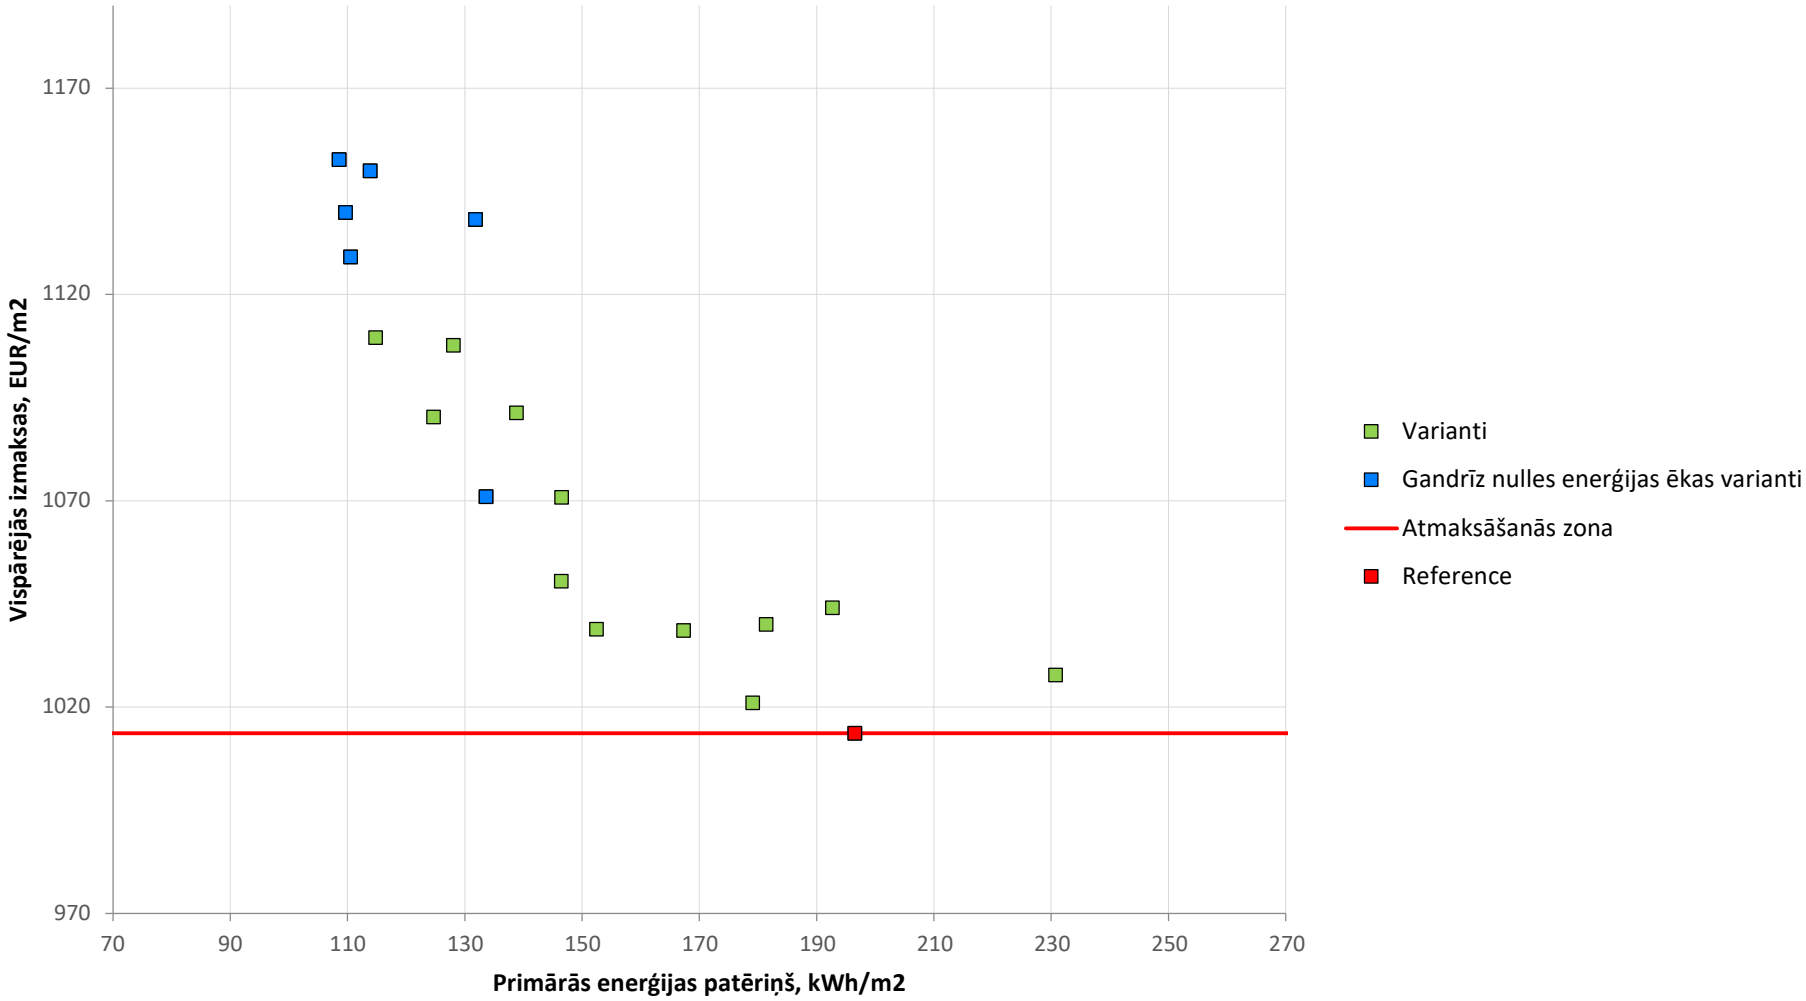

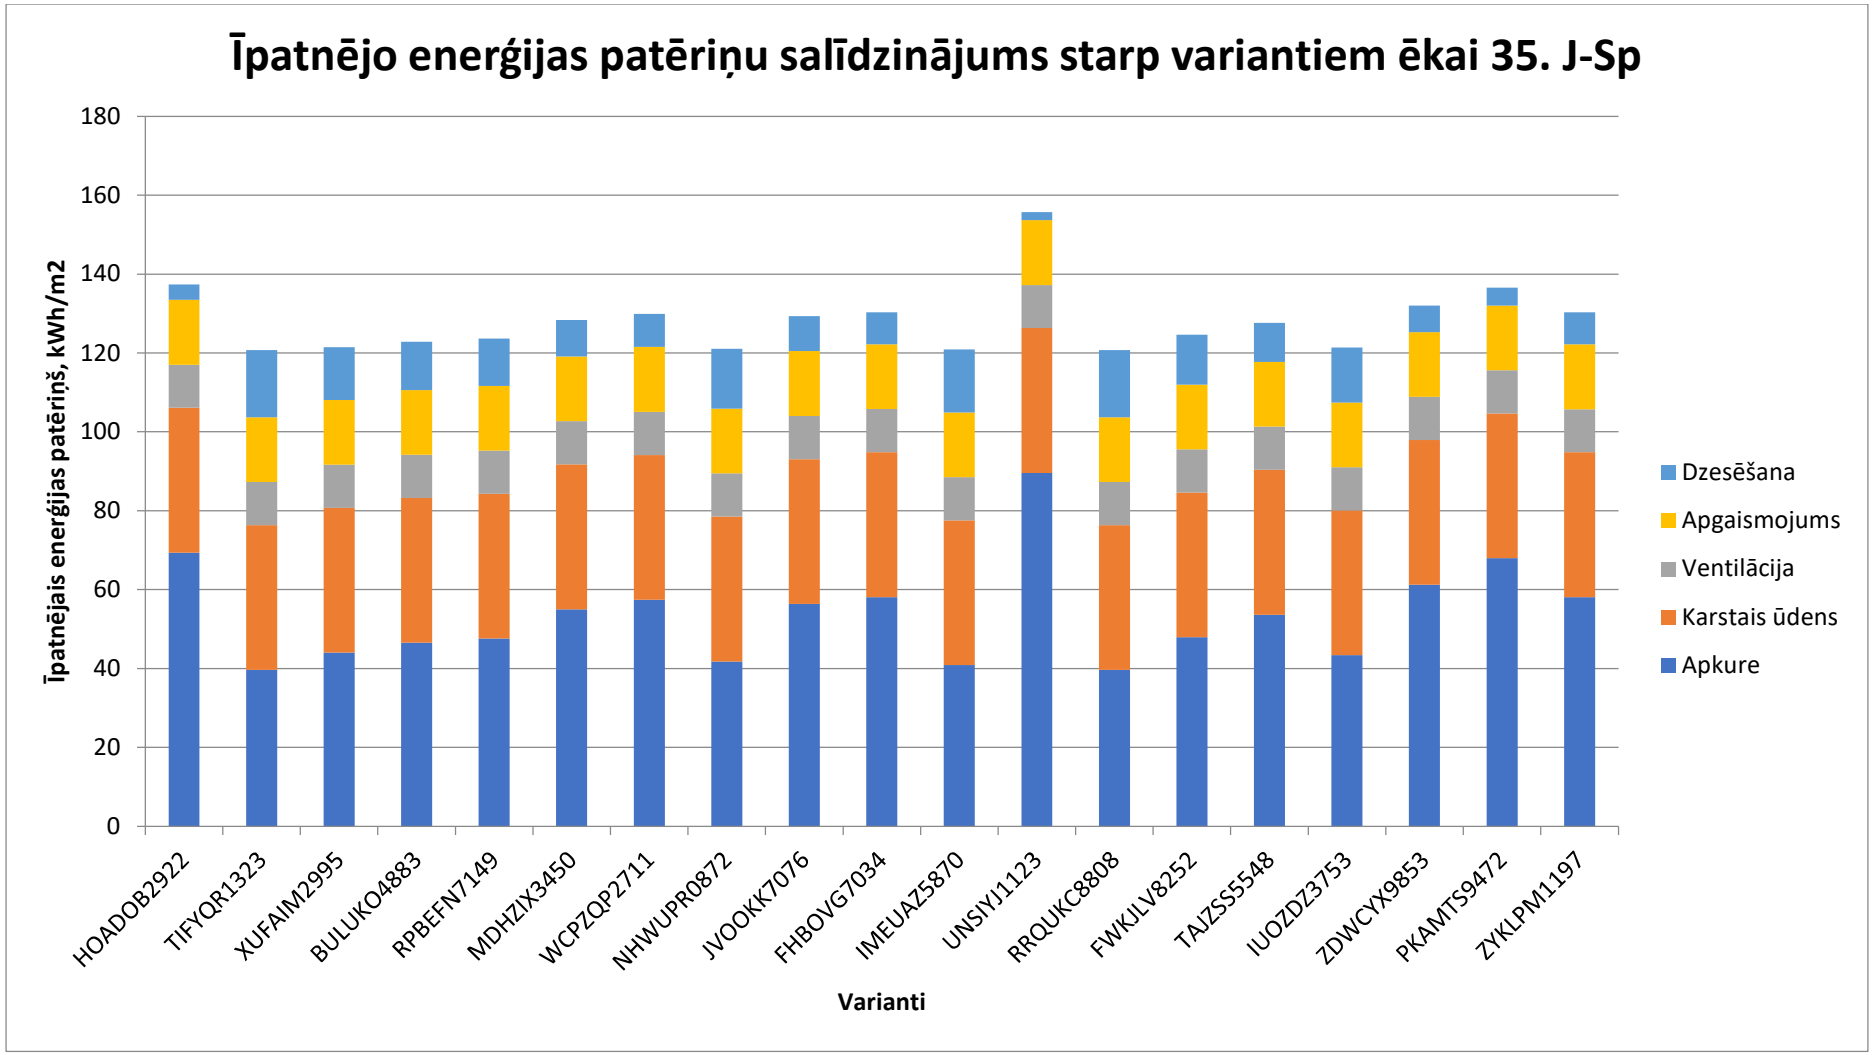
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 35. J-Sp
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
HOADOB2922
TIFYQR1323
XUFAIM2995
BULUKO4883
RPBEFN7149
MDHZIX3450
WCPZQP2711
NHWUPR0872
JVOOKK7076
FHBOVG7034
IMEUAZ5870
UNSIYJ1123
RRQUKC8808
FWKJLV8252
TAJZSS5548
IUOZDZ3753
ZDWCYX9853
PKAMTS9472
ZYKLPM1197
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

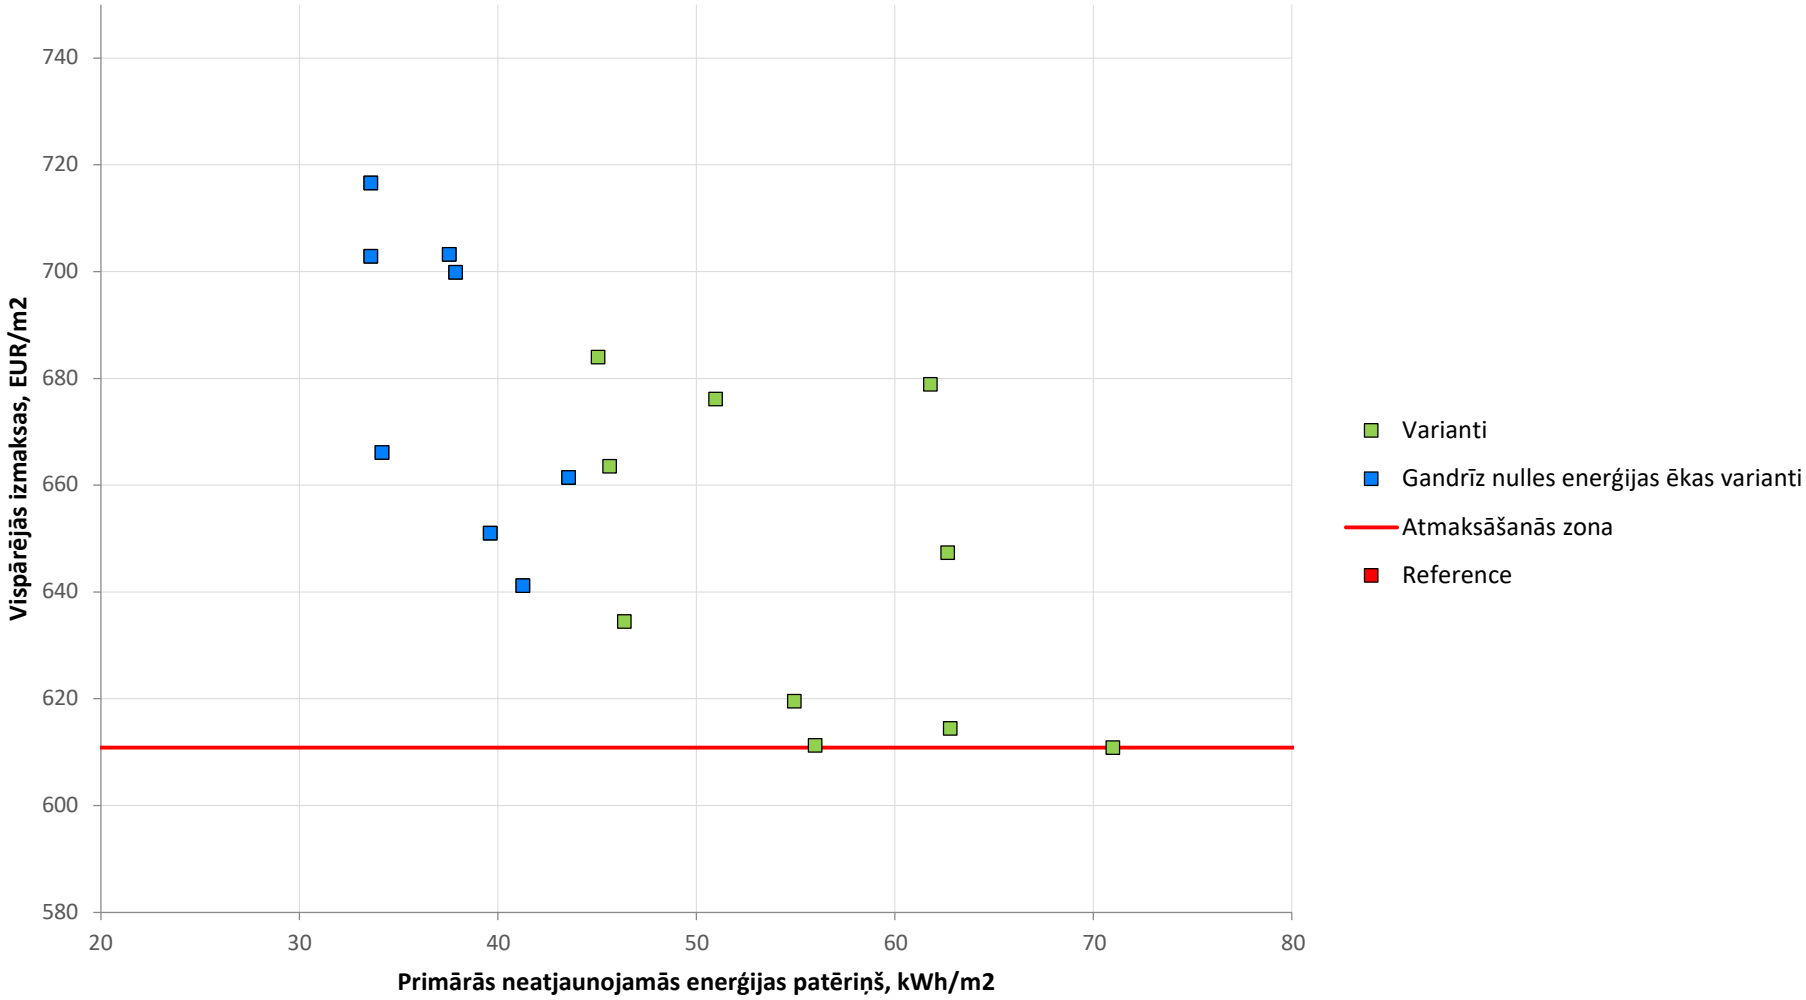

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

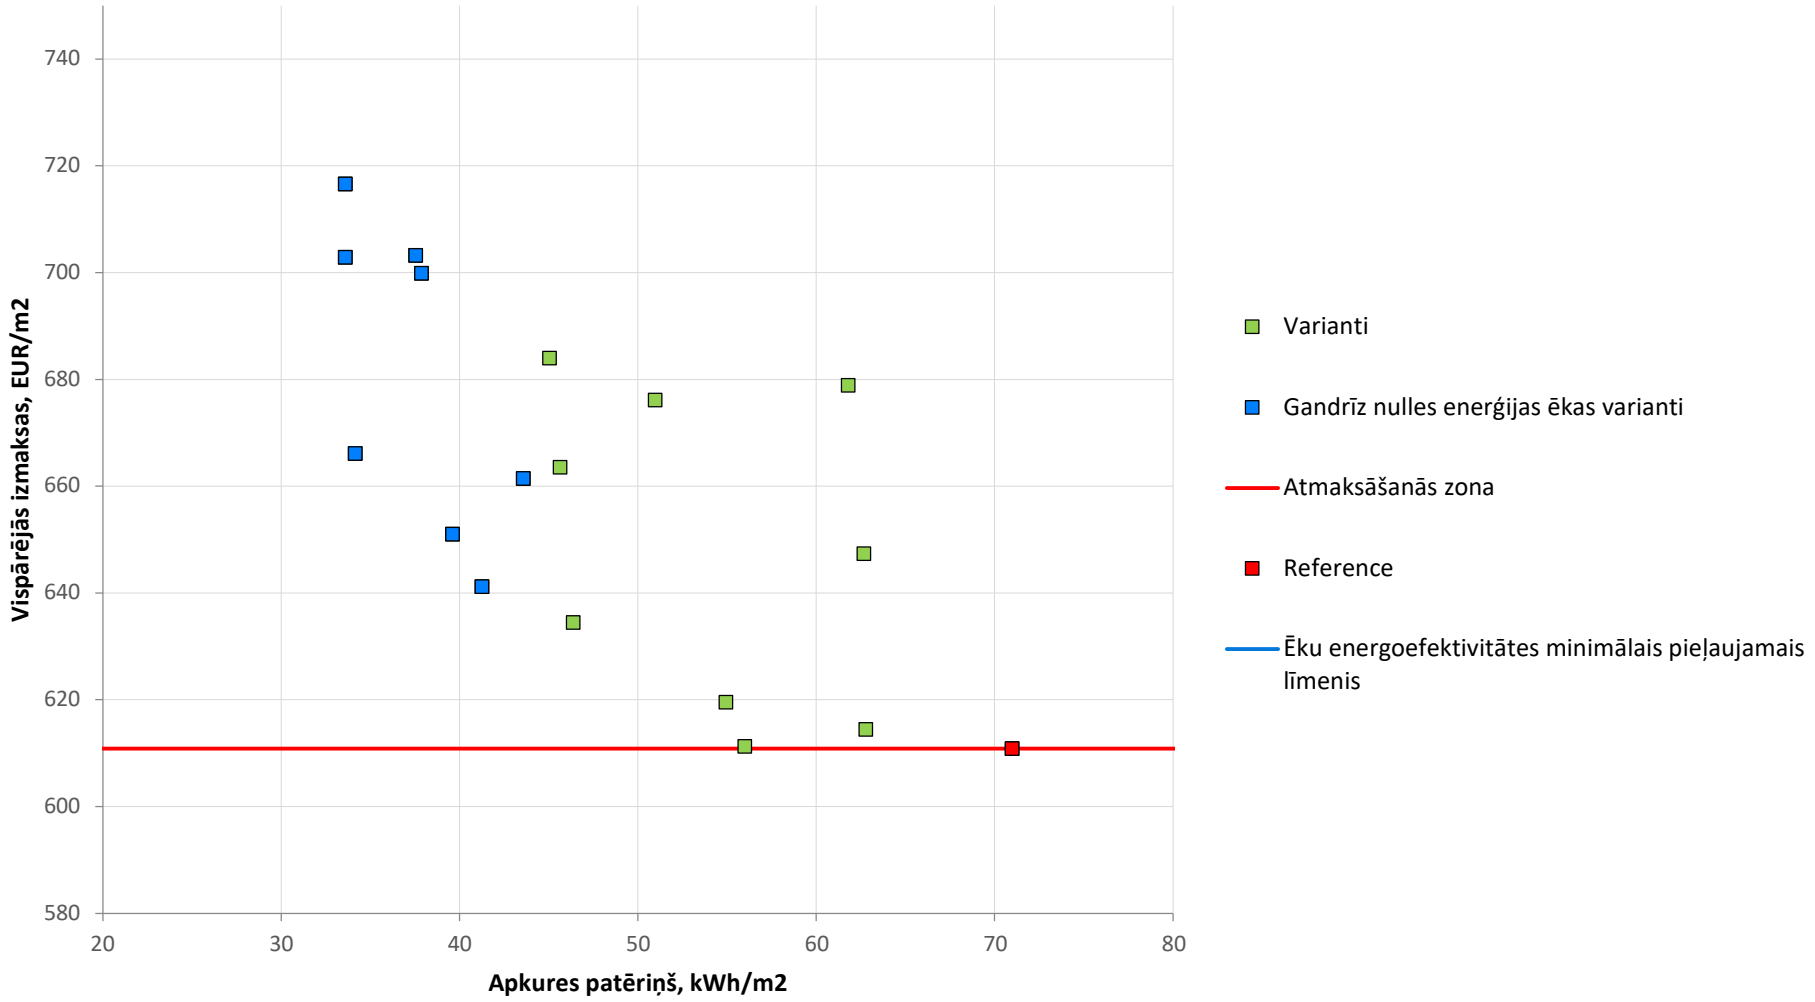

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

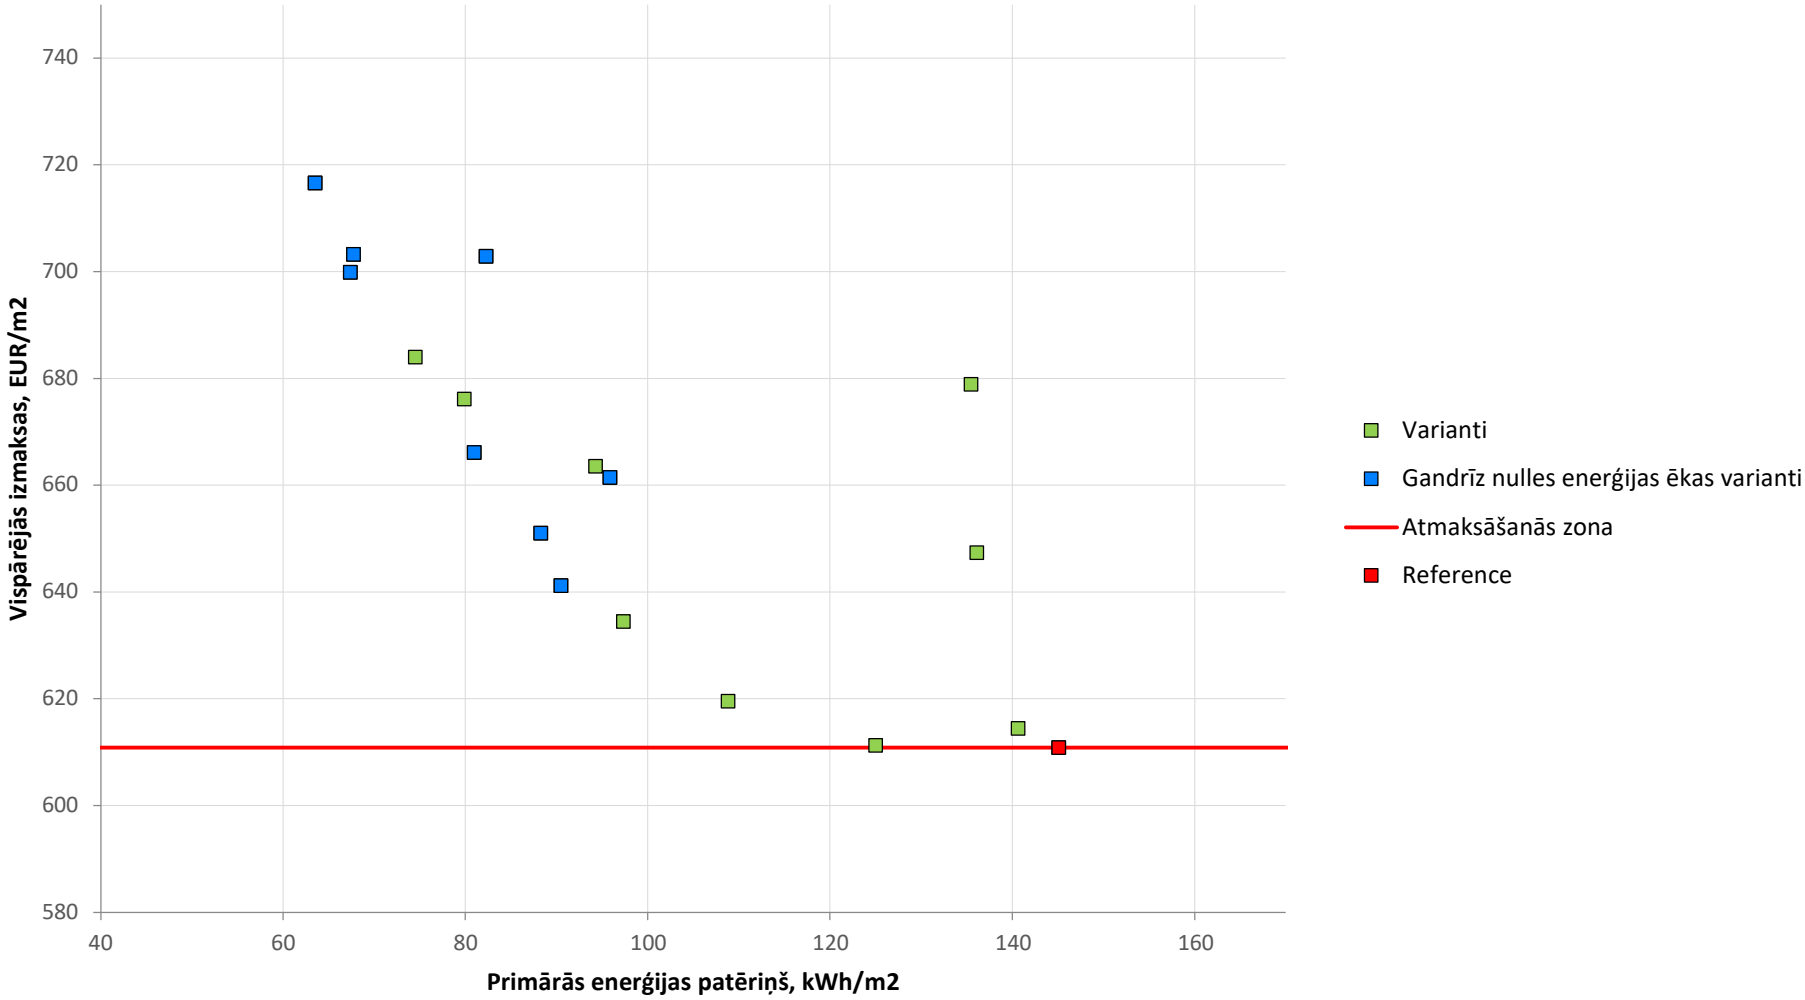

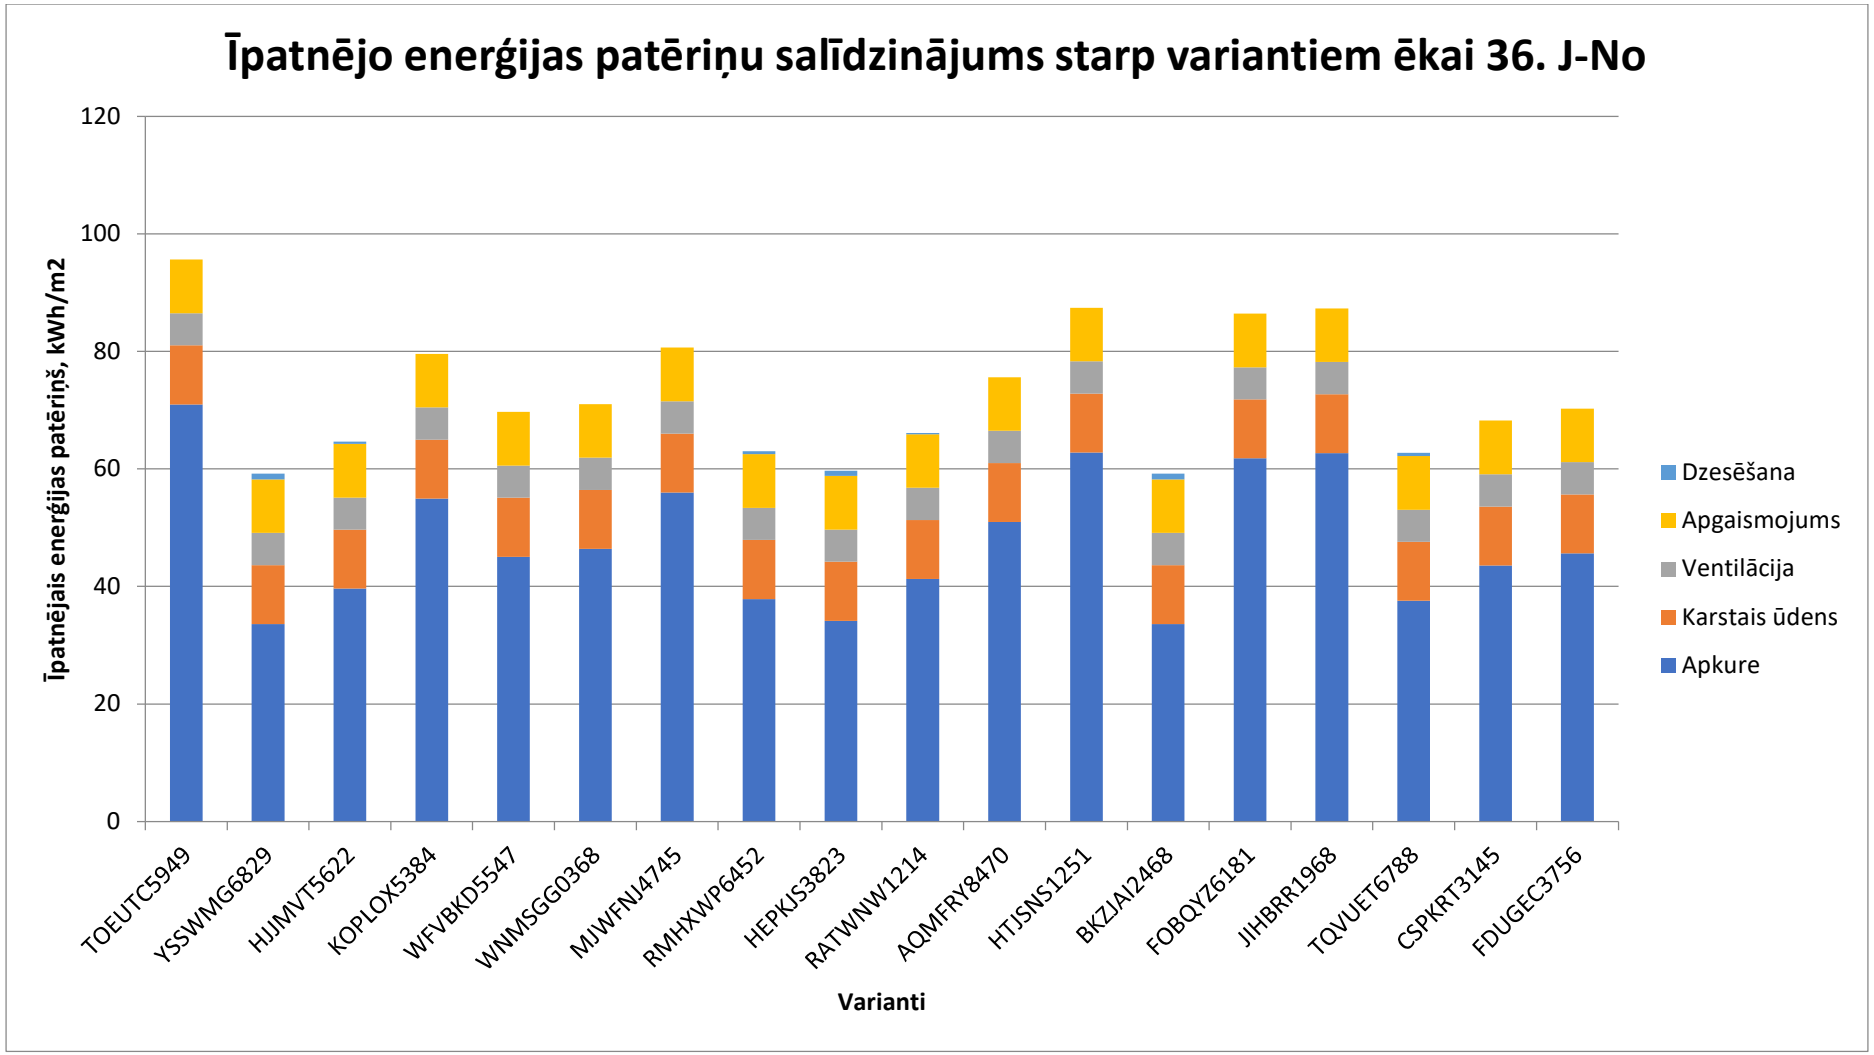
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 36. J-No
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
TOEUTC5949
YSSWMG6829
HJJMVT5622
KOPLOX5384
WFVBKD5547
WNMSGG0368
MJWFNJ4745
RMHXWP6452
HEPKJS3823
RATWNW1214
AQMFRY8470
HTJSNS1251
BKZJAI2468
FOBQYZ6181
JIHBRR1968
TQVUET6788
CSPKRT3145
FDUGEC3756
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

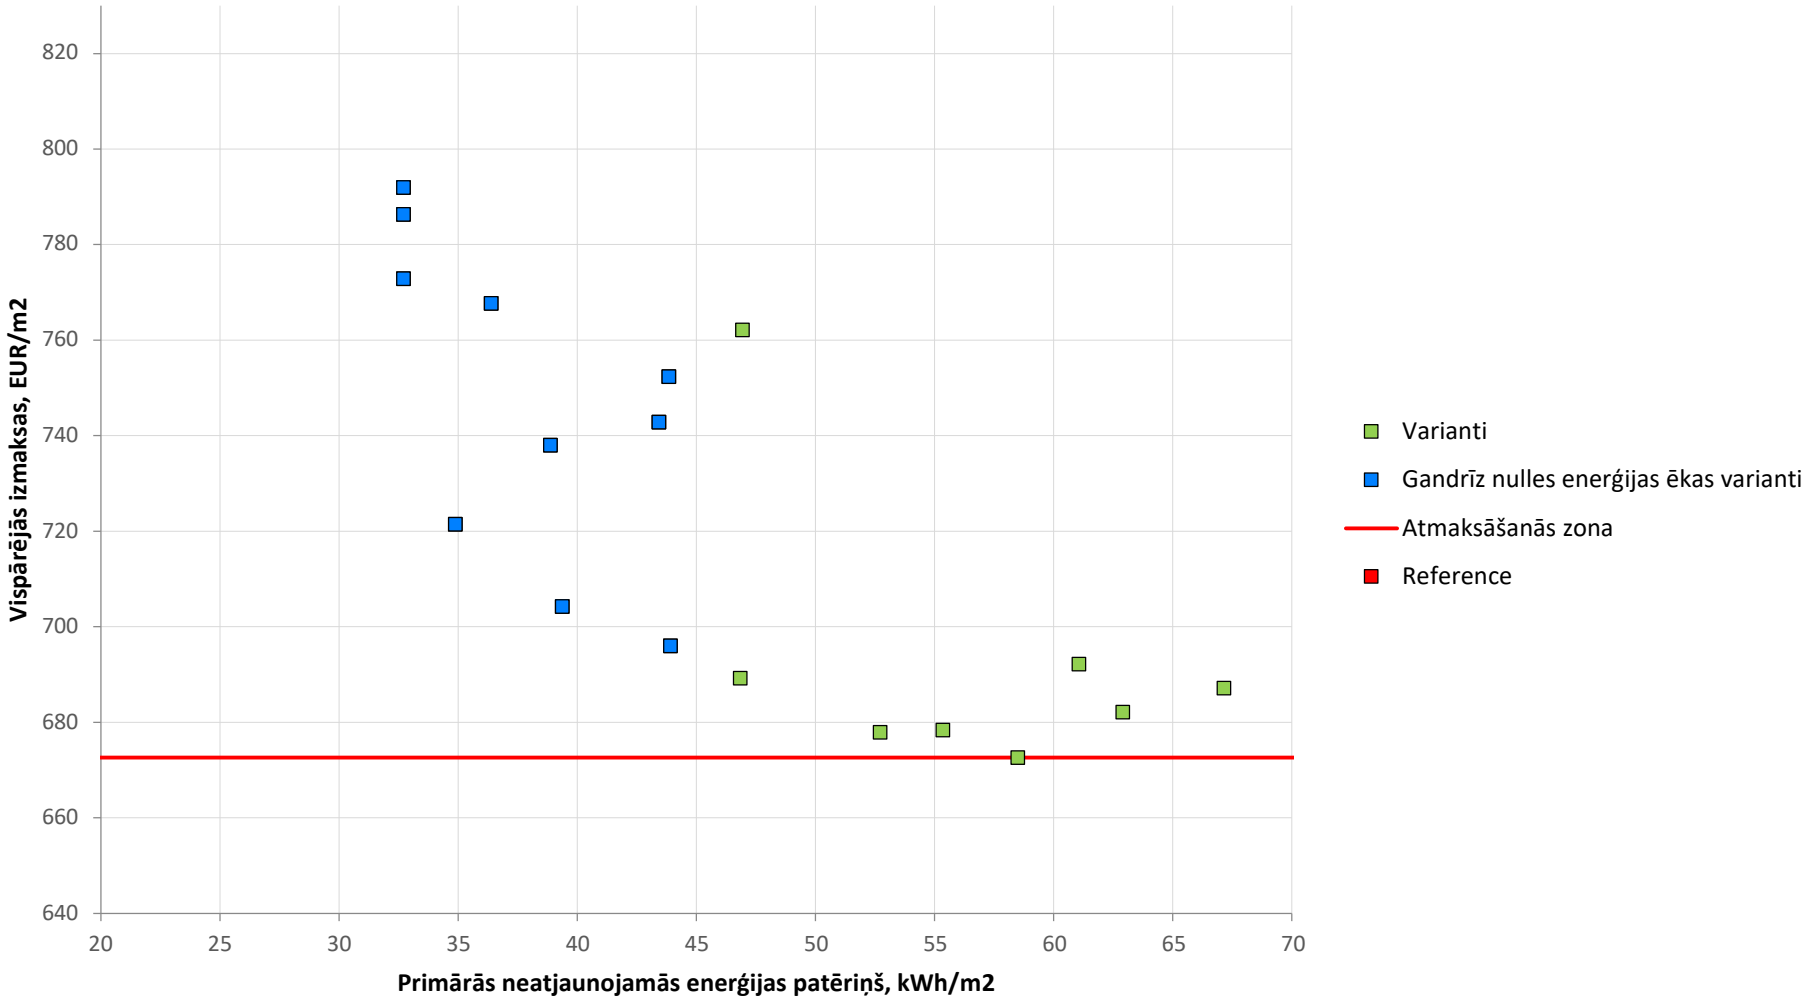

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

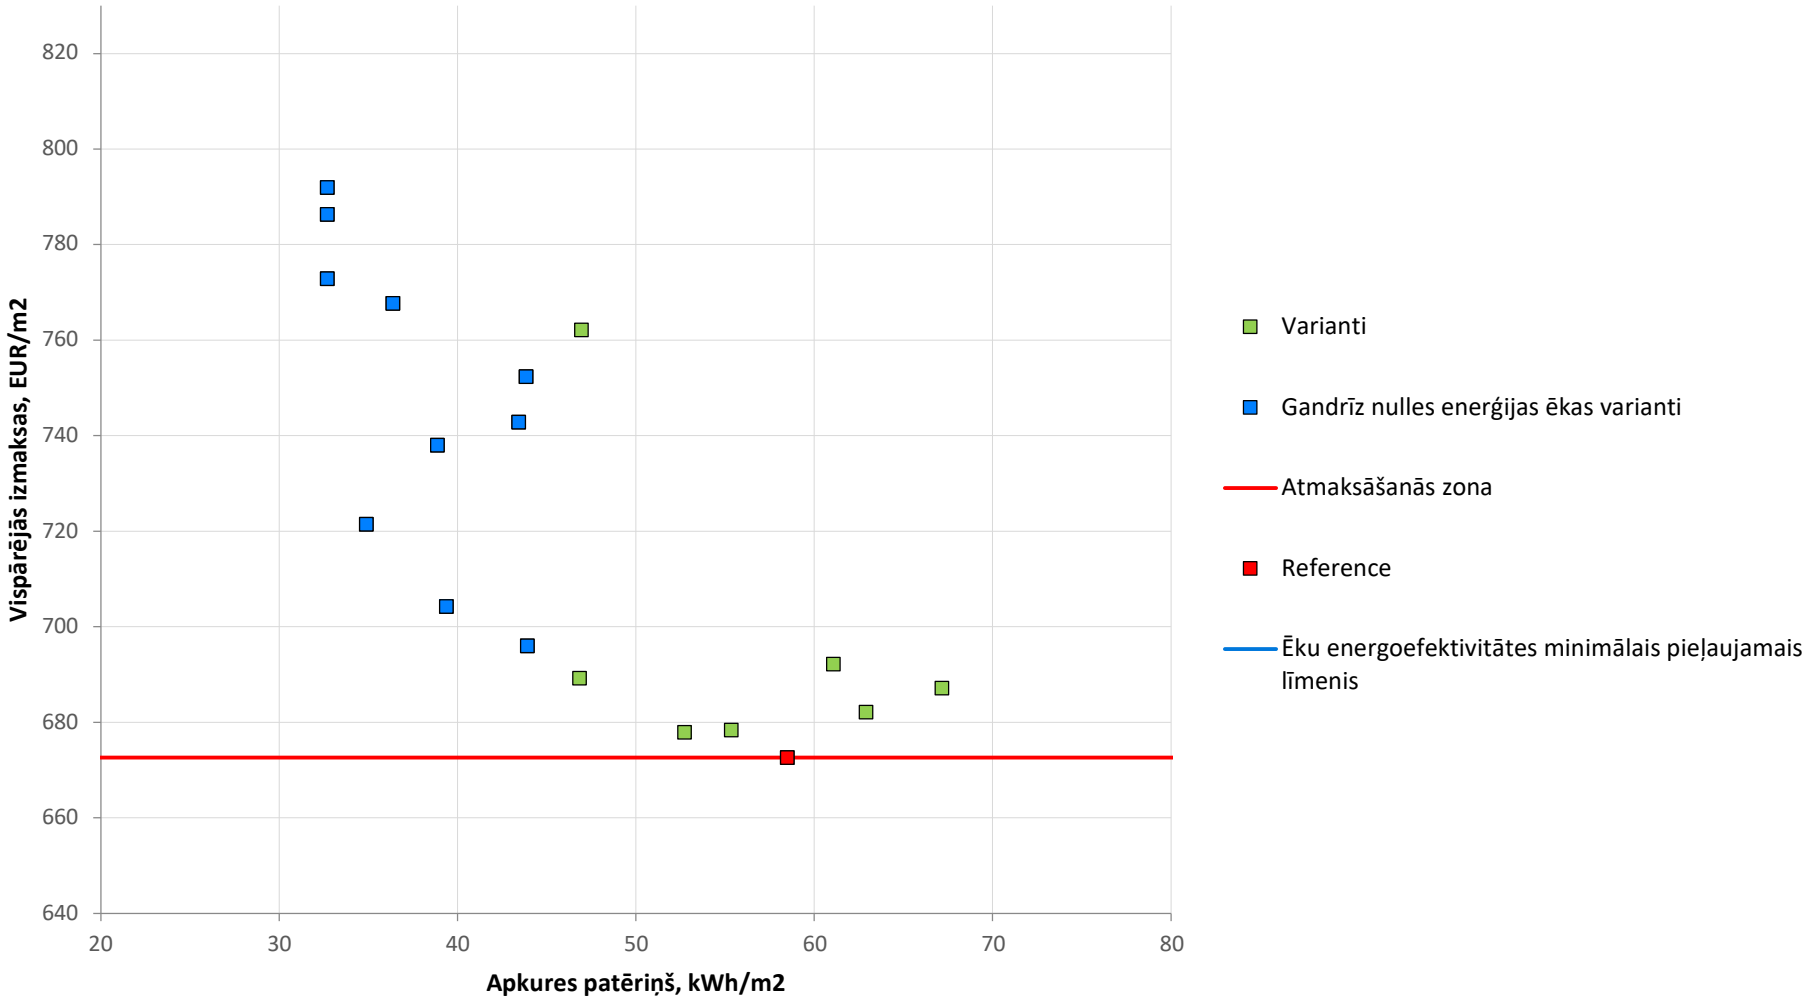

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

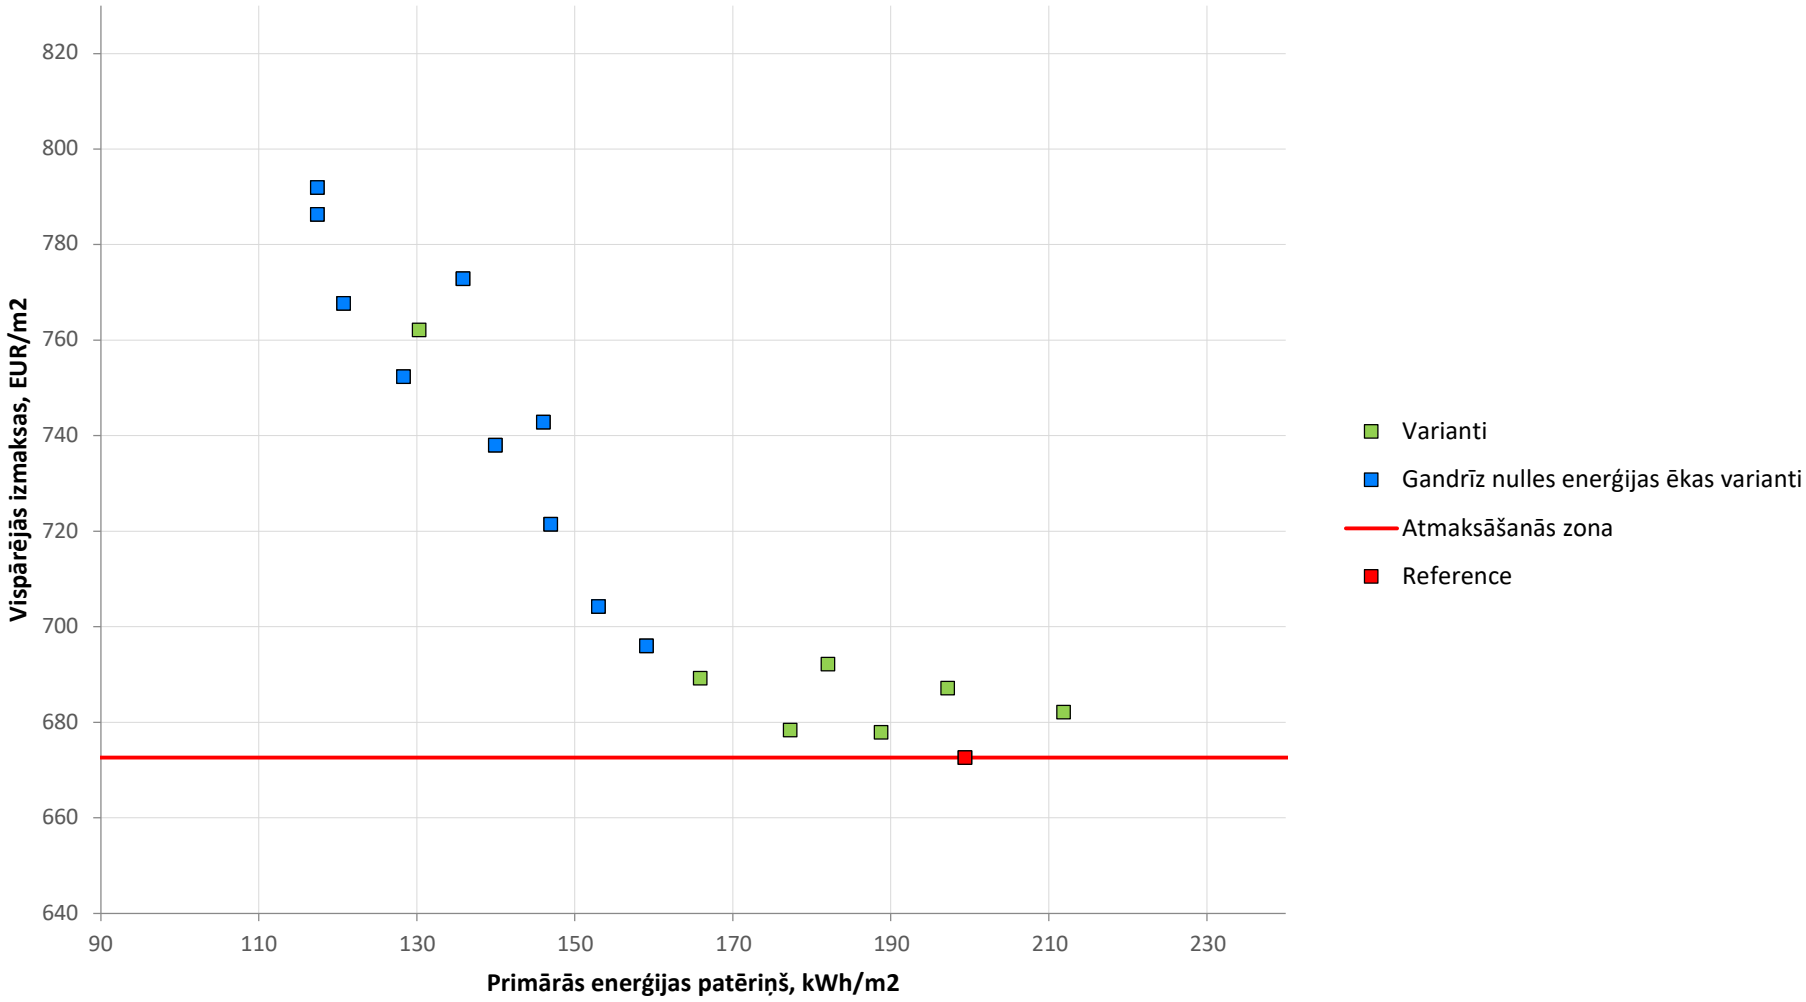

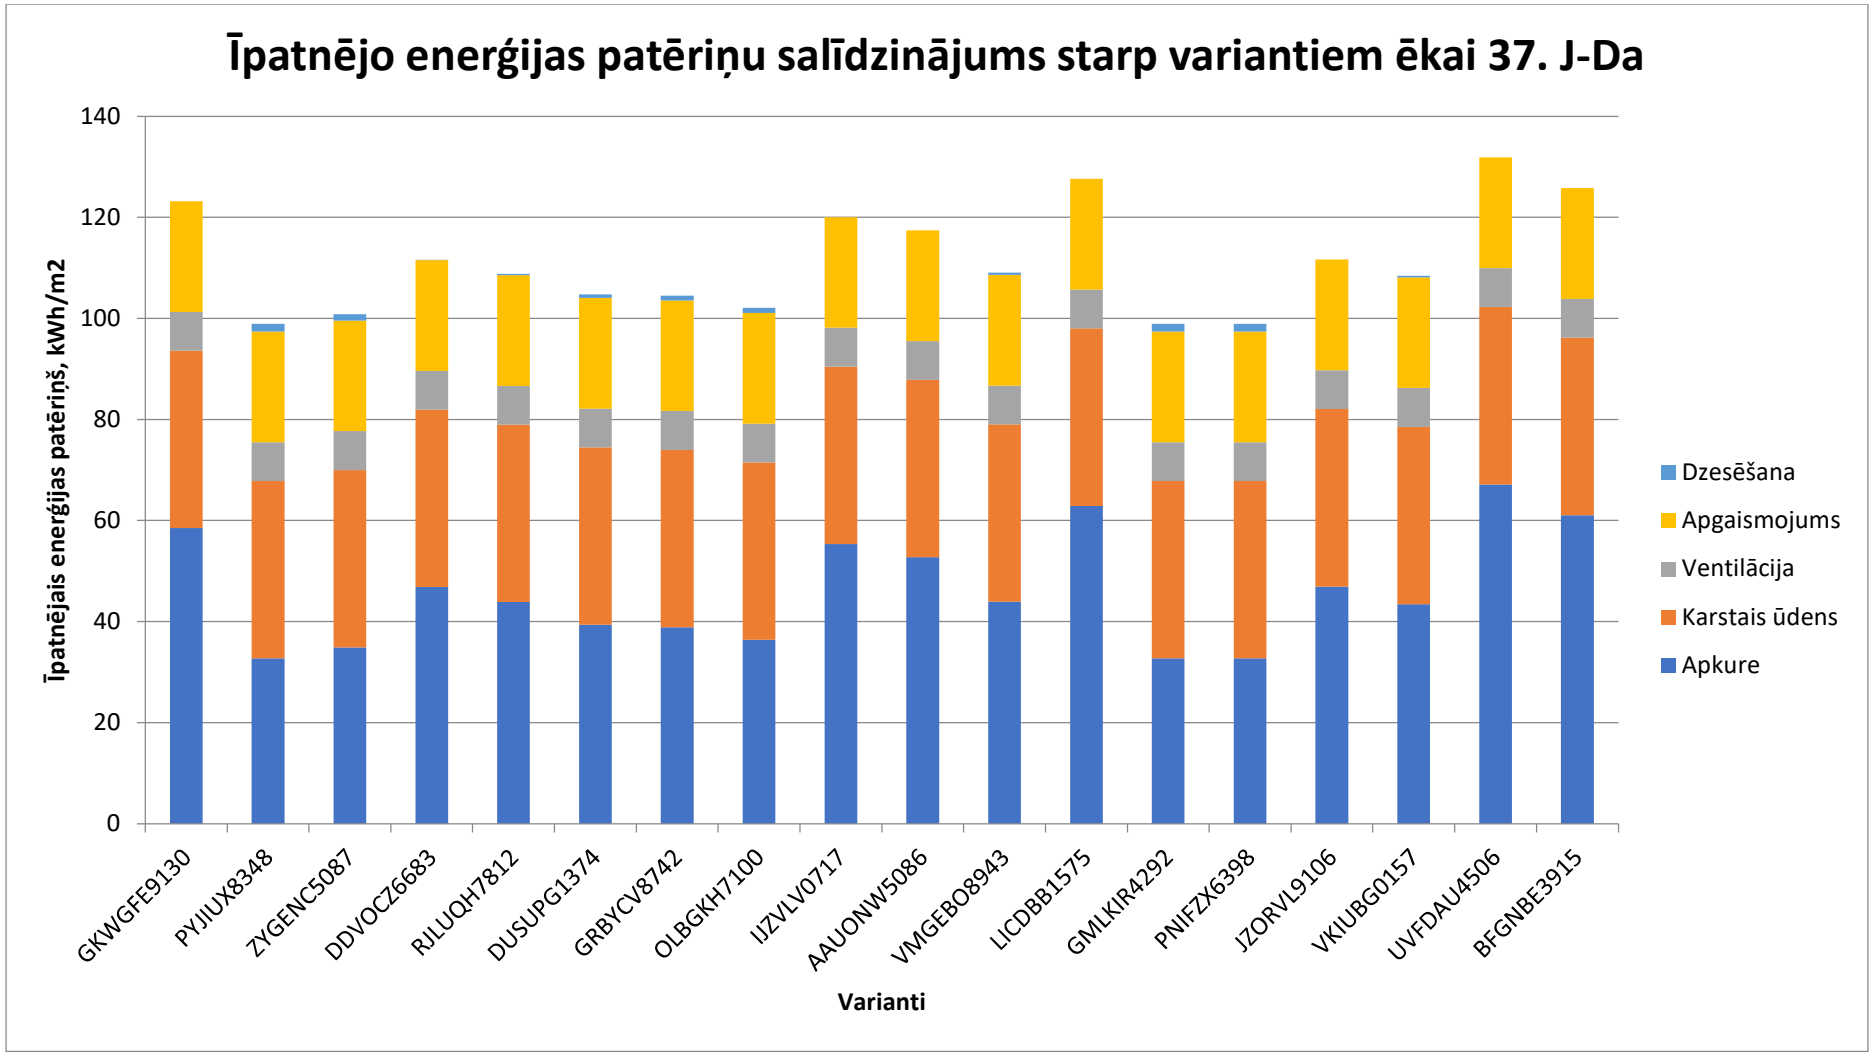
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 37. J-Da
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
GKWGFE9130
PYJIUX8348
ZYGENC5087
DDVOCZ6683
RJLUQH7812
DUSUPG1374
GRBYCV8742
OLBGKH7100
IJZVLV0717
AAUONW5086
VMGEBO8943
LICDBB1575
GMLKIR4292
PNIFZX6398
JZORVL9106
VKIUBG0157
UVFDAU4506
BFGNBE3915
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

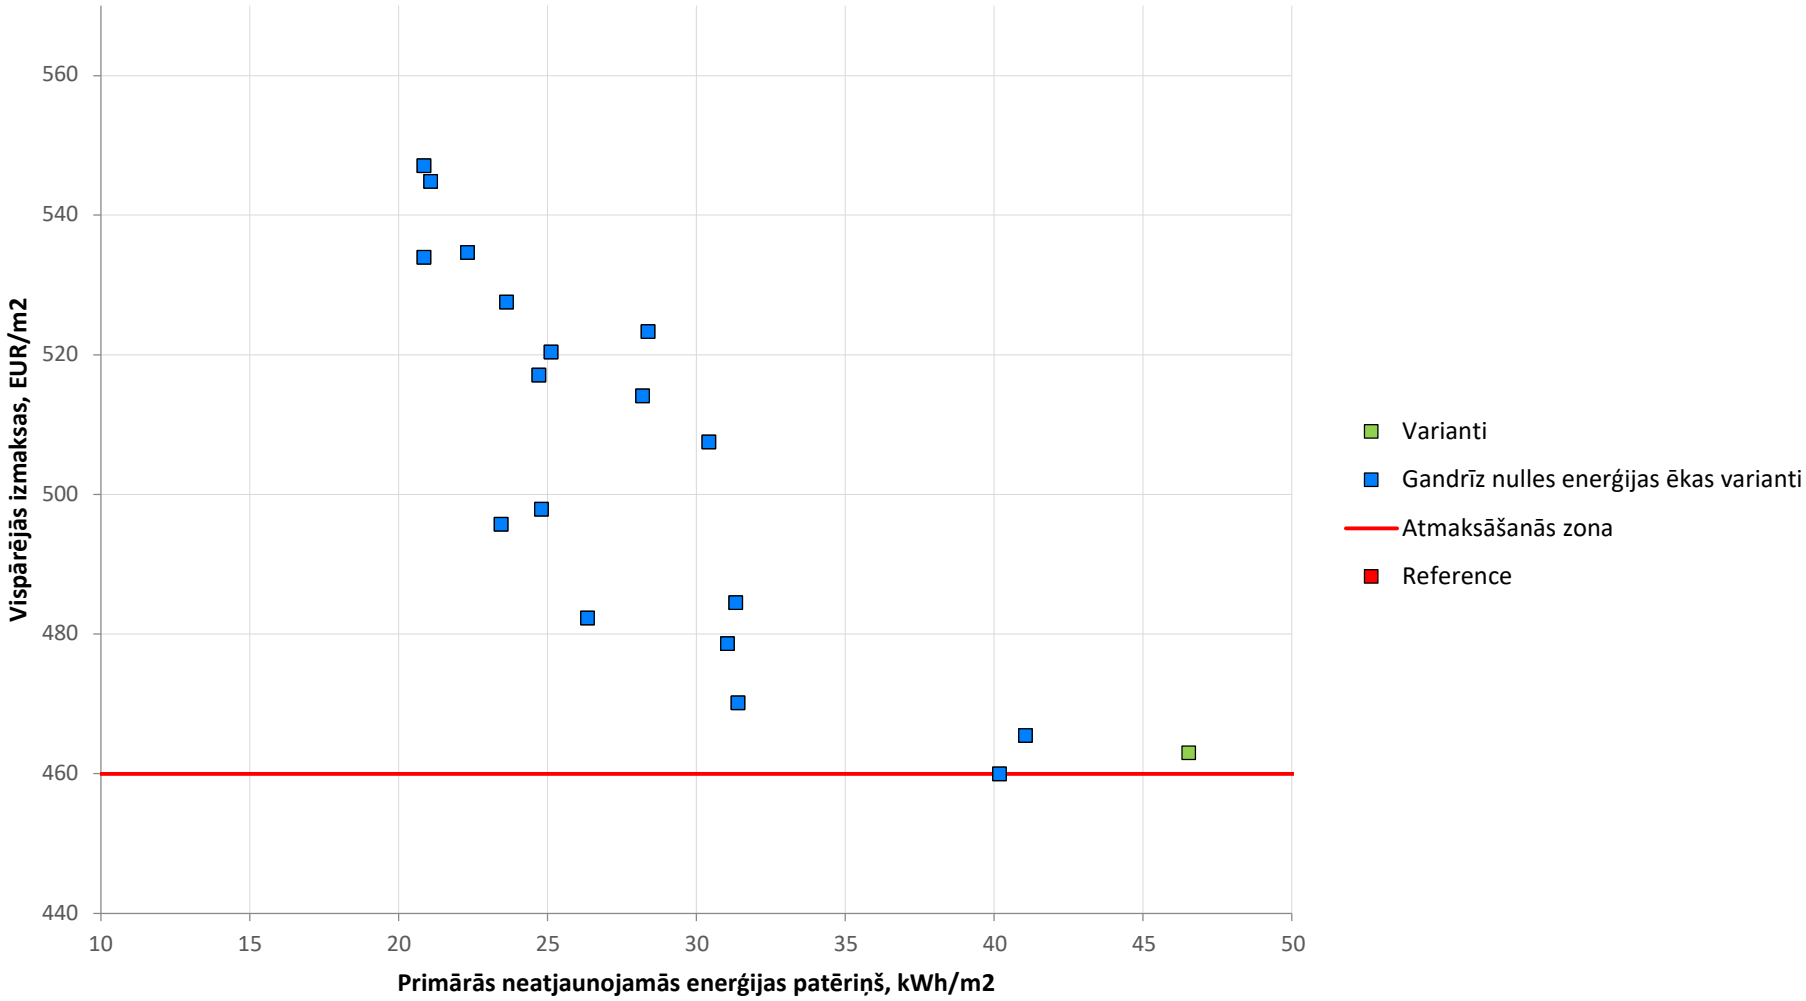

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

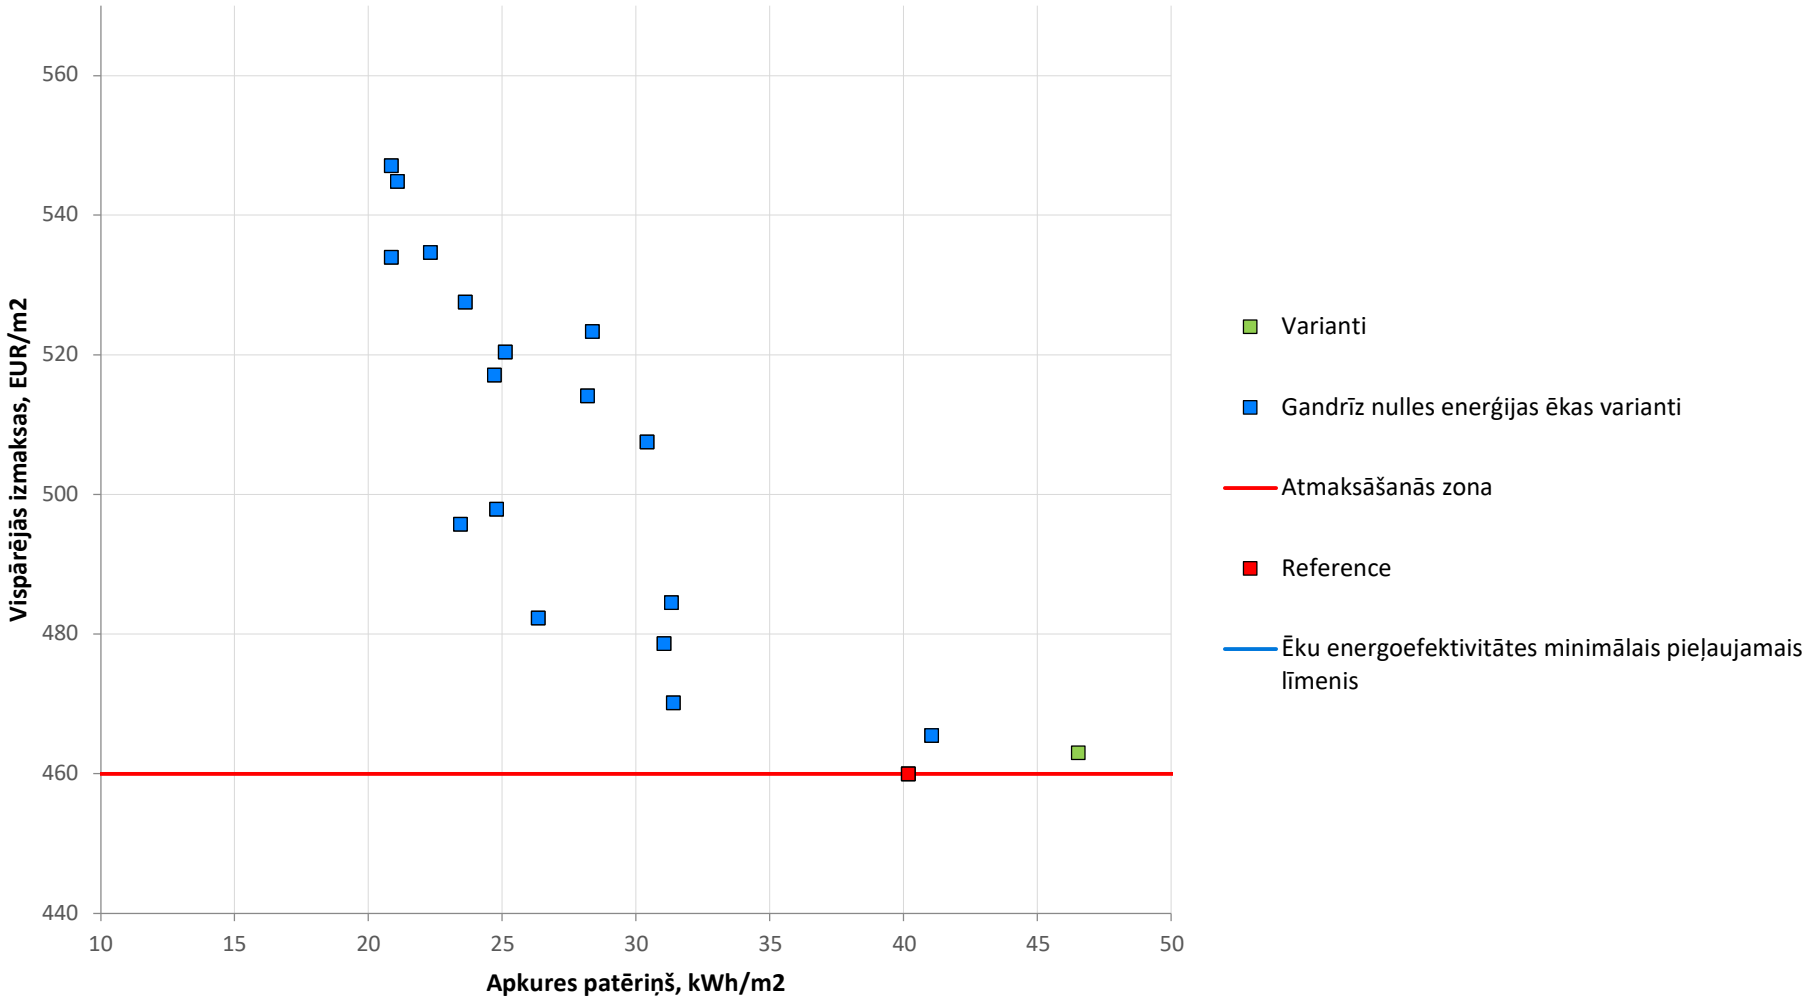

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

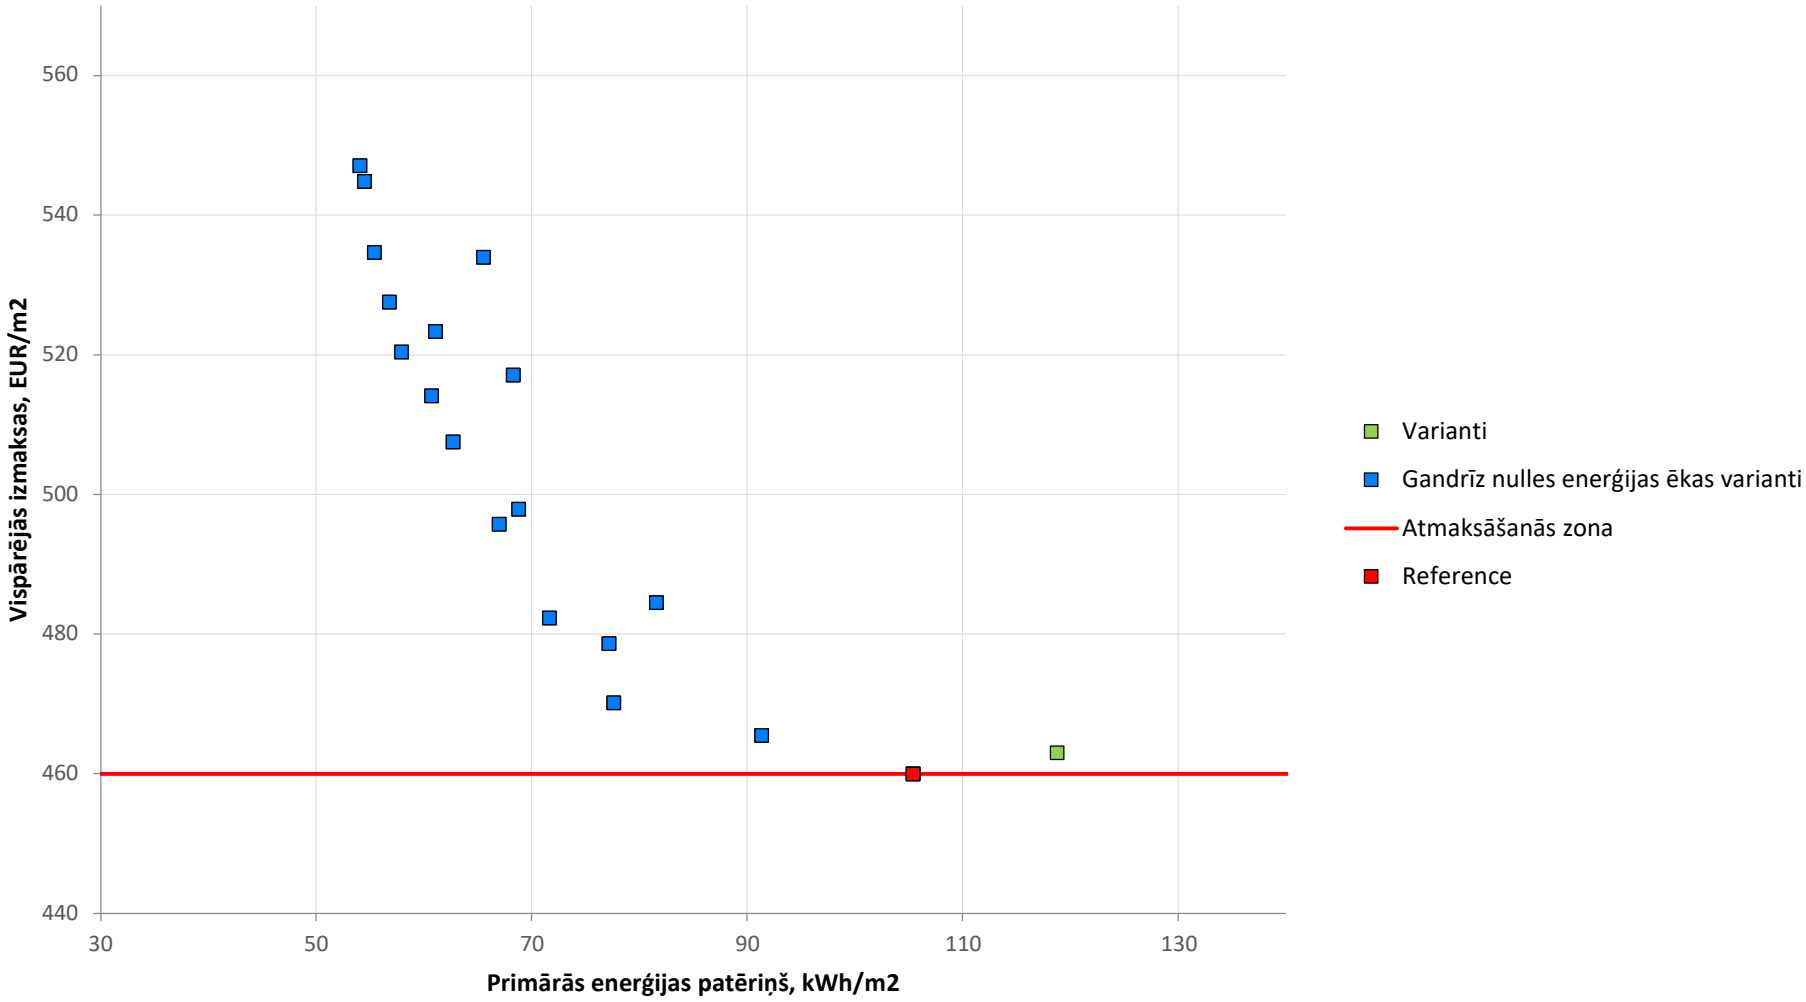

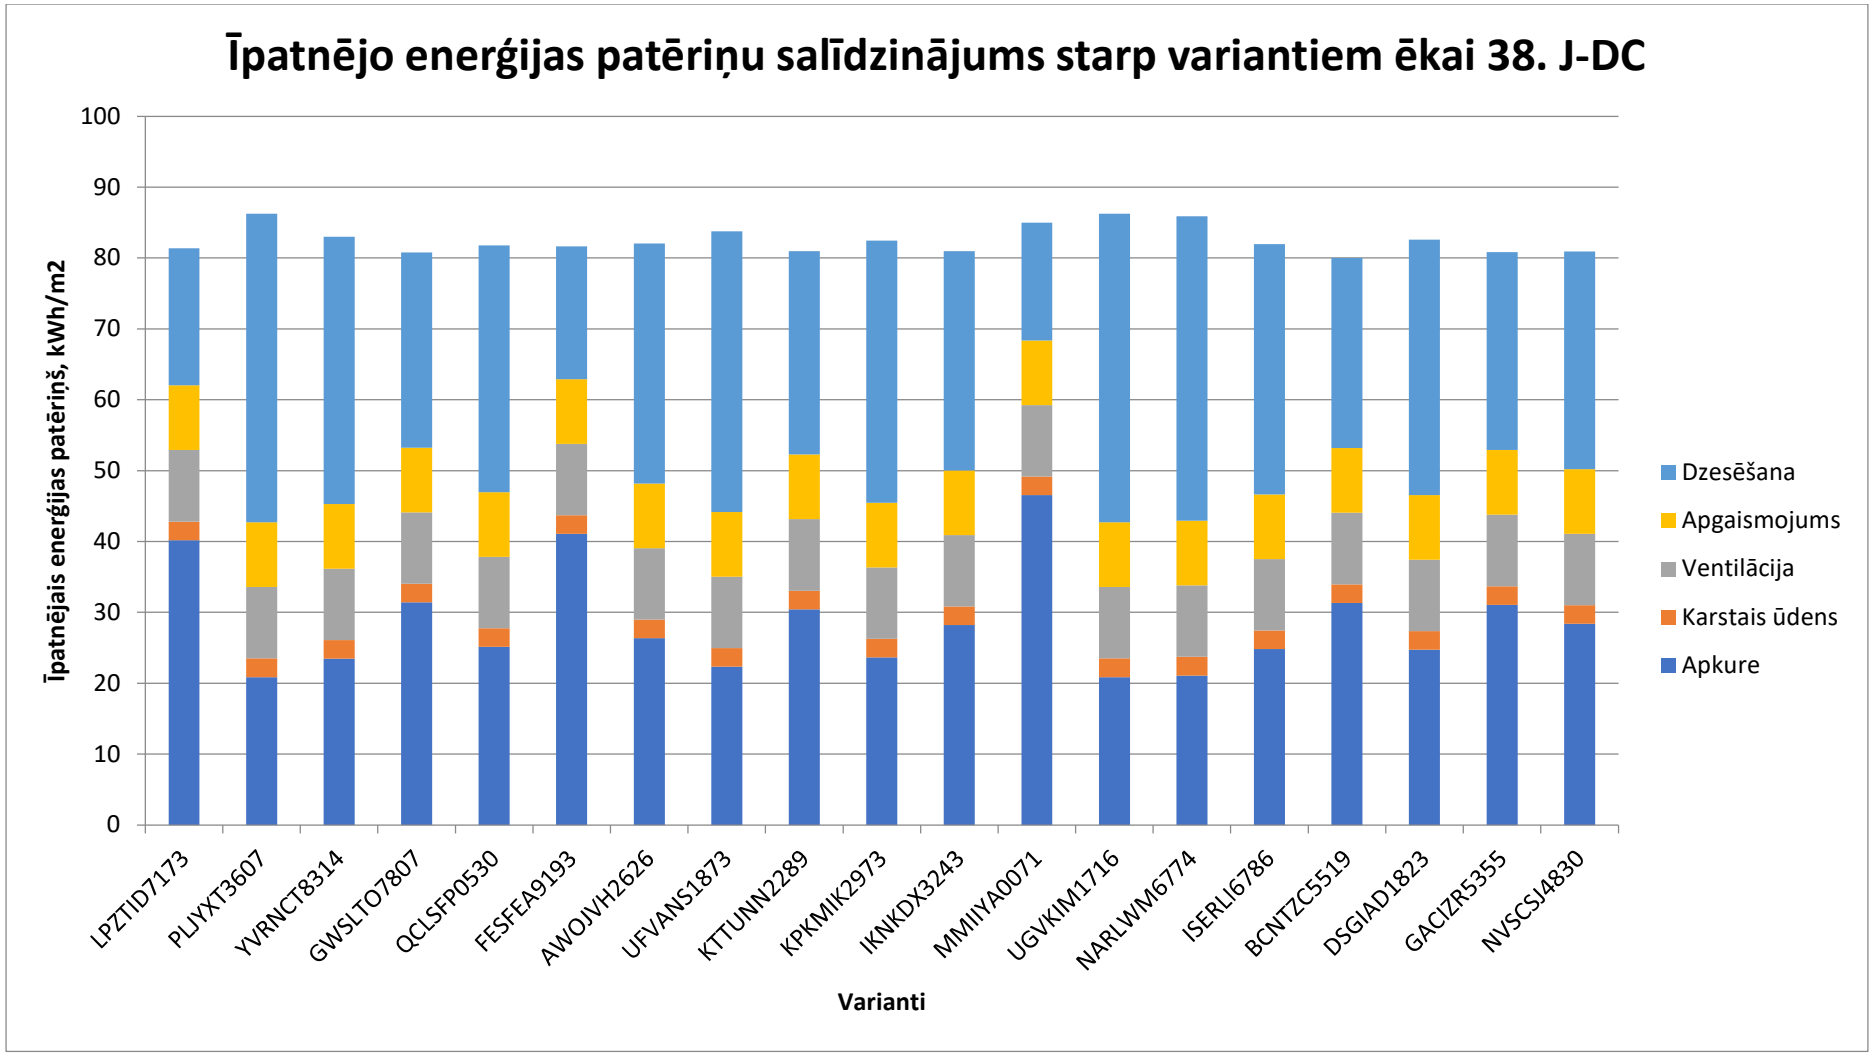
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 38. J-DC
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
LPZTID7173
PLJYXT3607
YVRNCT8314
GWSLTO7807
QCLSFP0530
FESFEA9193
AWOJVH2626
UFVANS1873
KTTUNN2289
KPKMIK2973
IKNKDX3243
MMIIYA0071
UGVKIM1716
NARLWM6774
ISERLI6786
BCNTZC5519
DSGIAD1823
GACIZR5355
NVSCSJ4830
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

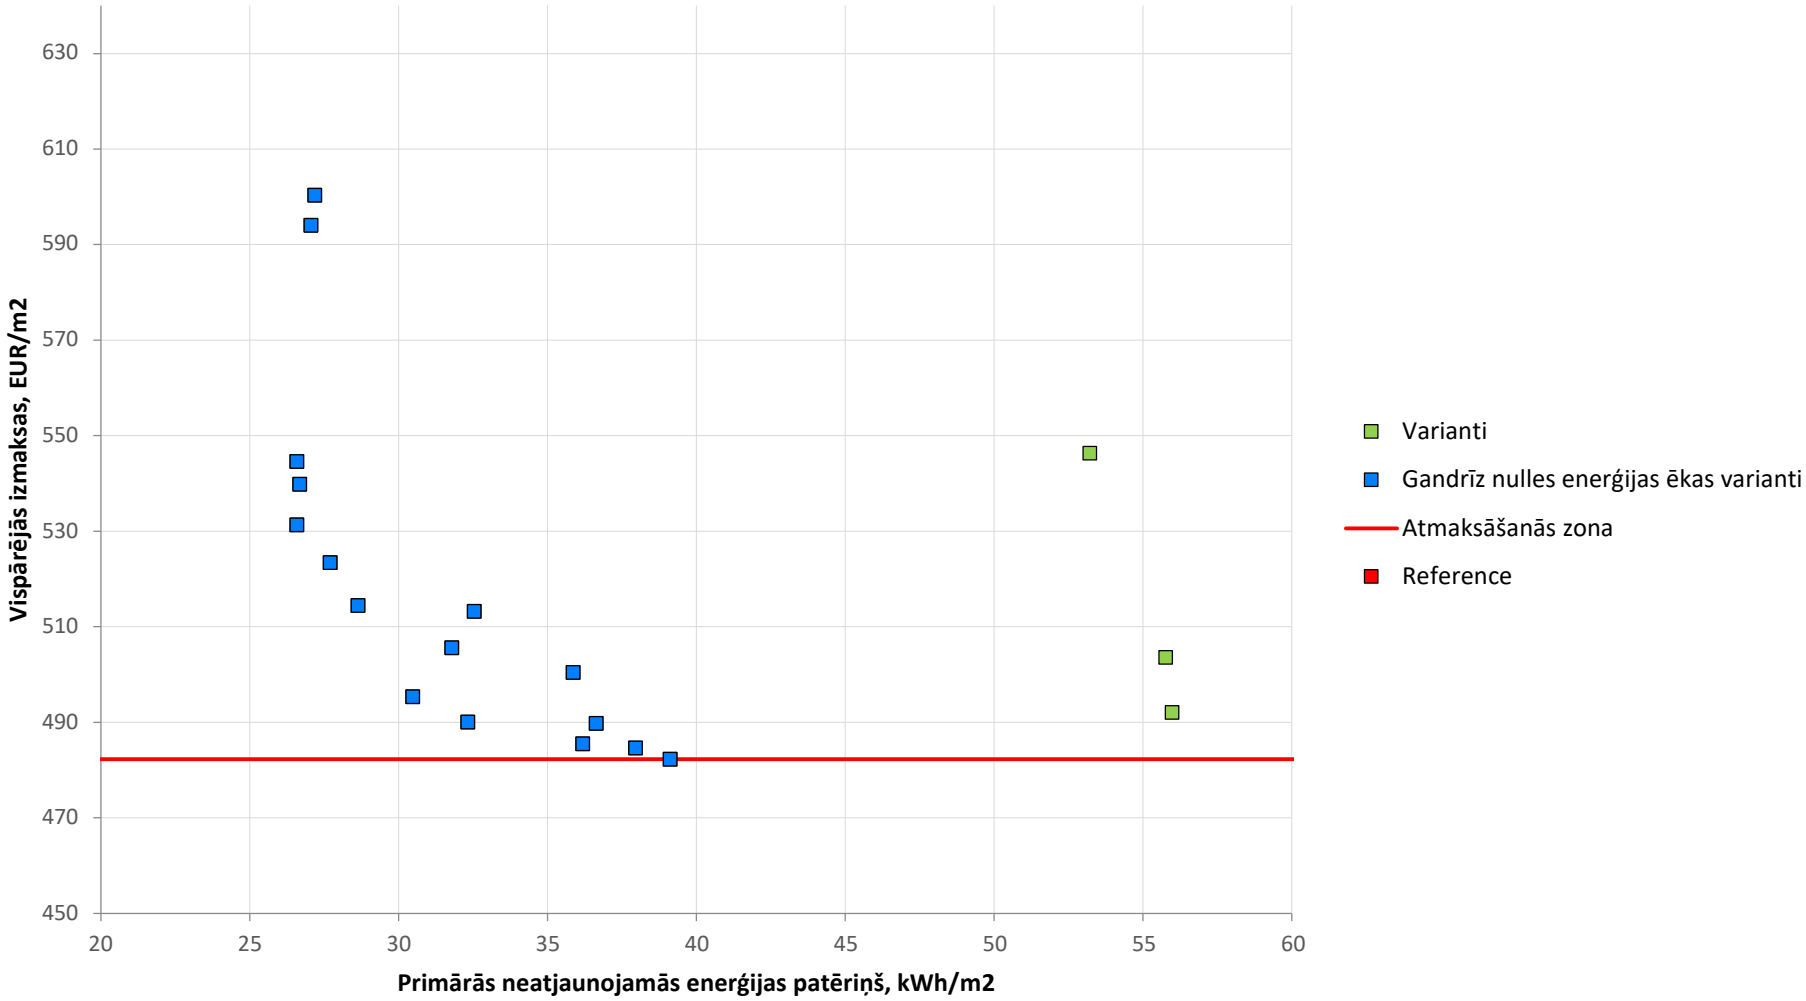

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

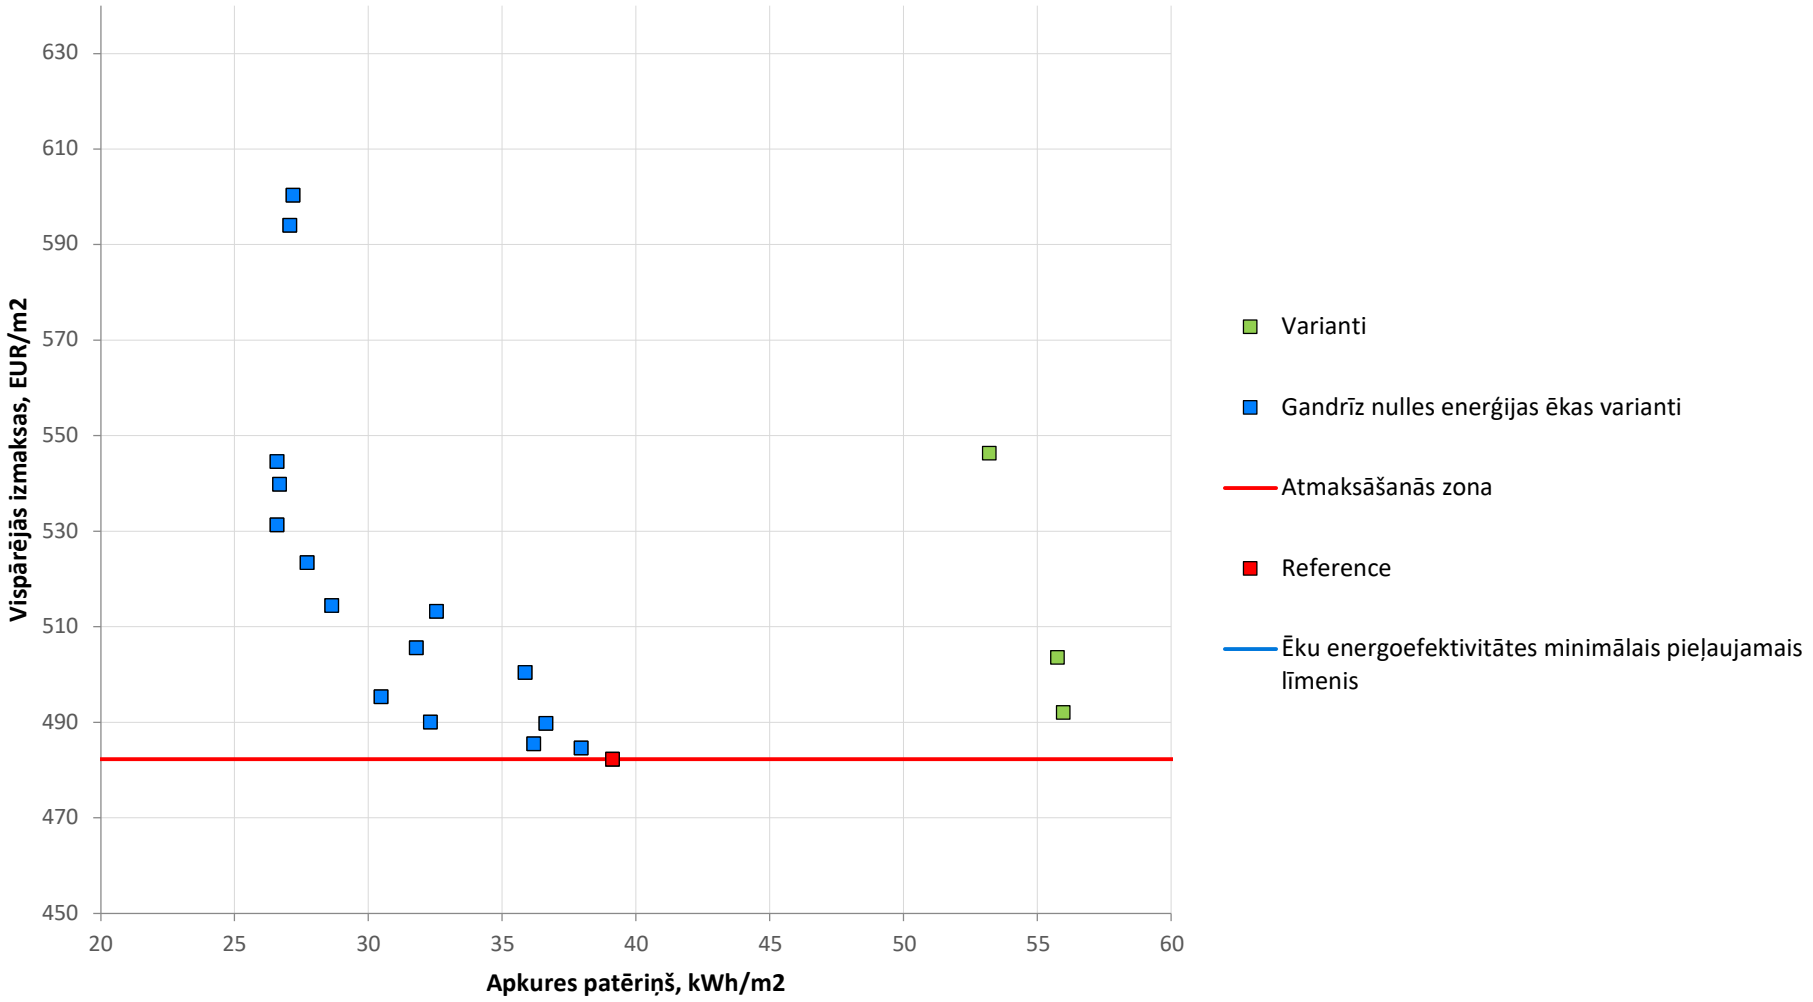

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

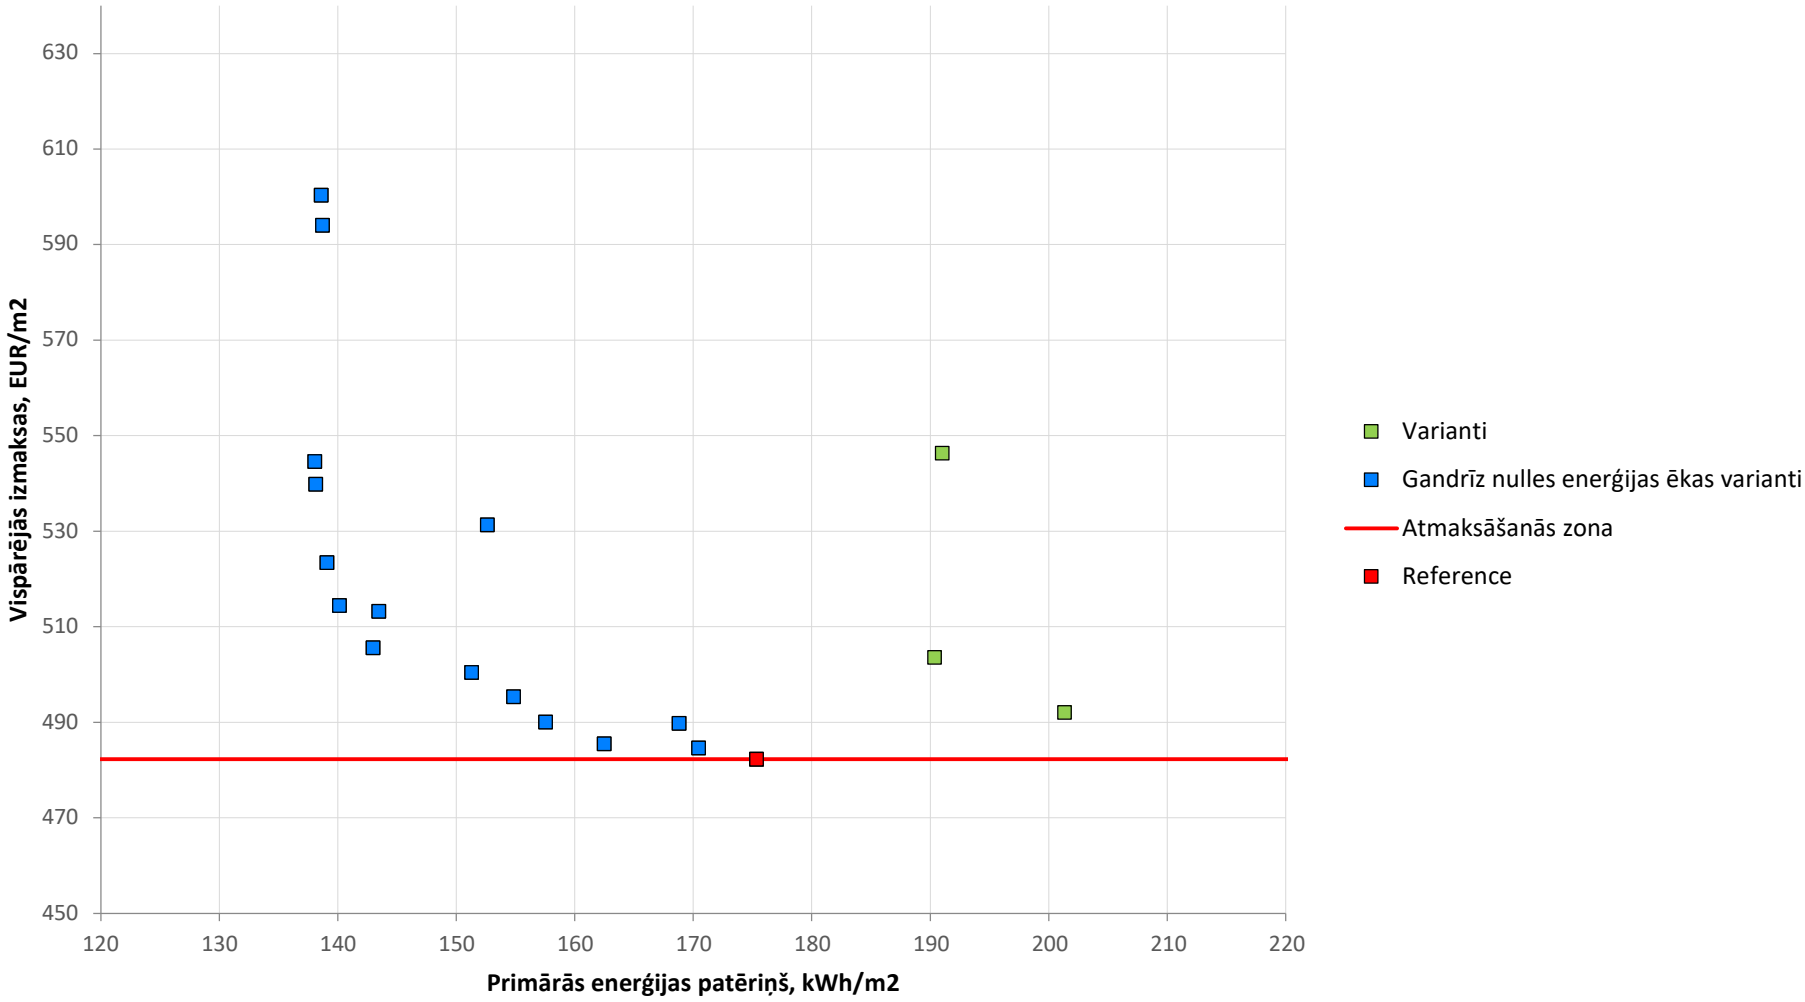

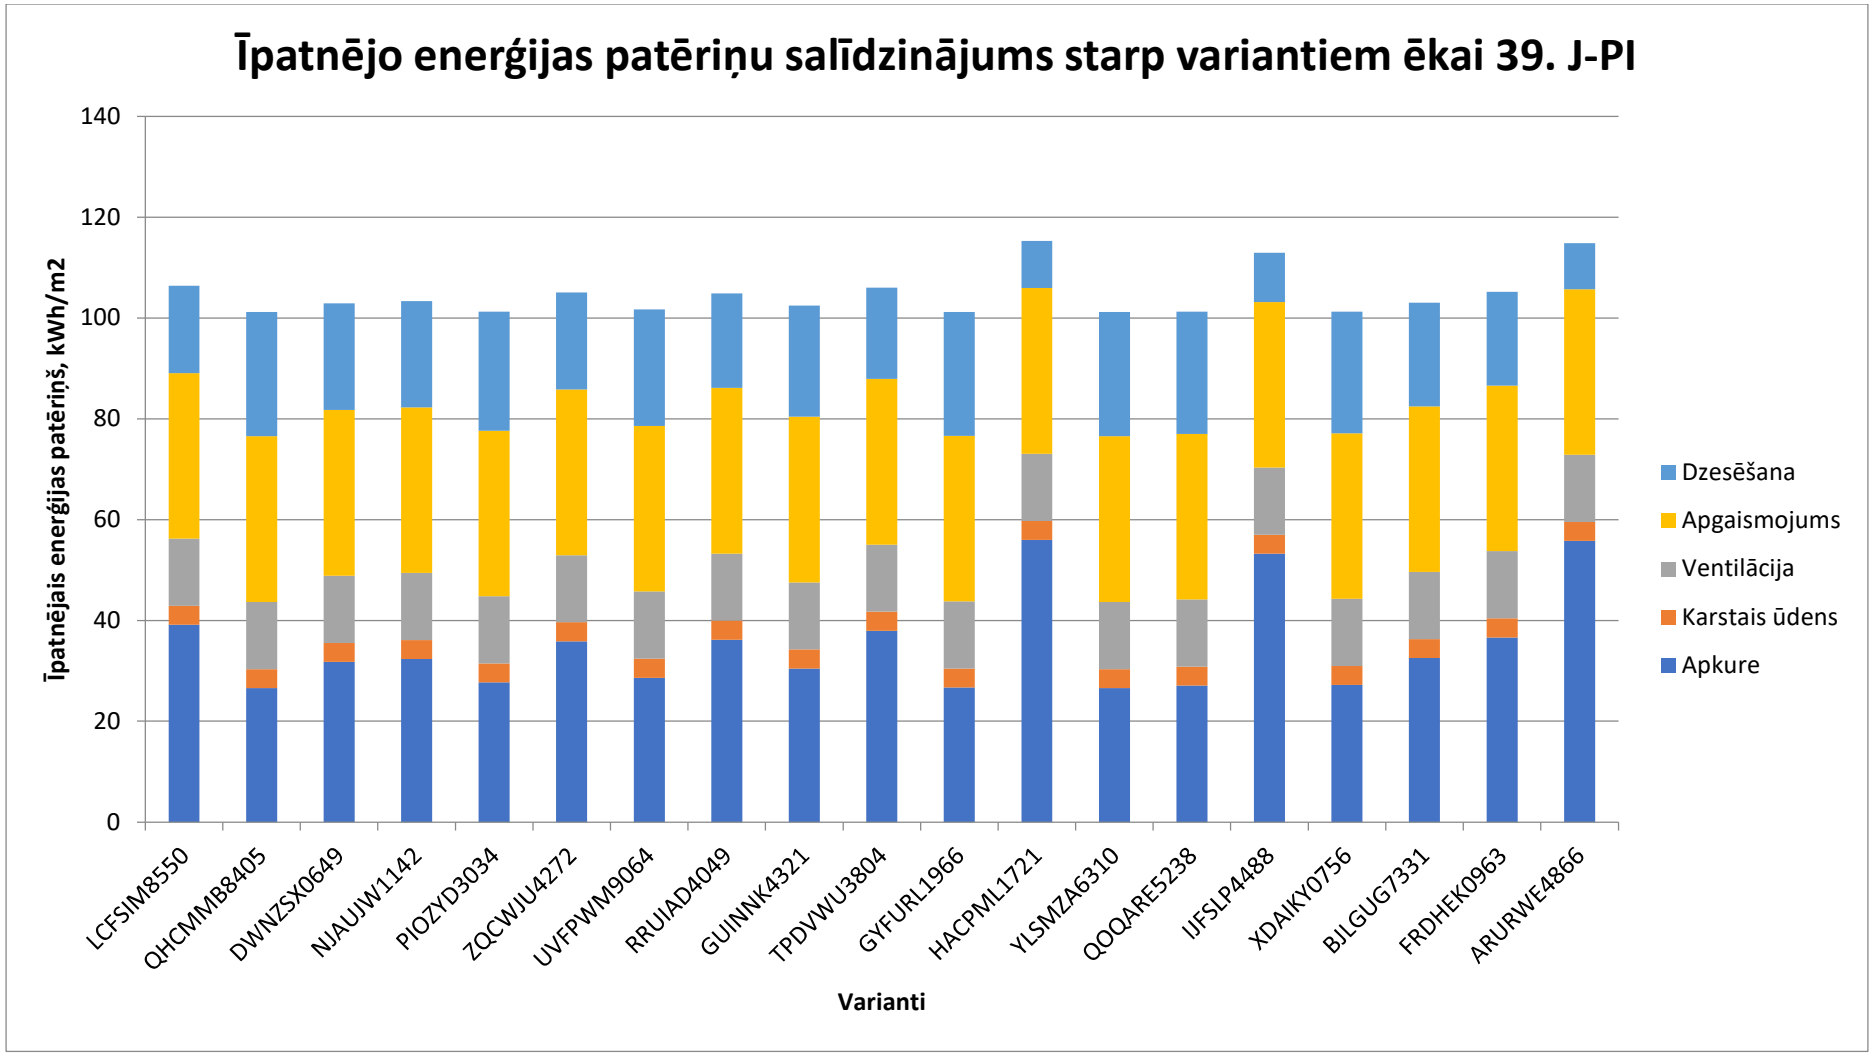
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 39. J-PI
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
LCFSIM8550
QHCMMB8405
DWNZSX0649
NJAUJW1142
PIOZYD3034
ZQCWJU4272
UVFPWM9064
RRUIAD4049
GUINNK4321
TPDVWU3804
GYFURL1966
HACPML1721
YLSMZA6310
QOQARE5238
IJFSLP4488
XDAIKY0756
BJLGUG7331
FRDHEK0963
ARURWE4866
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Scenārijs M6_G1

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

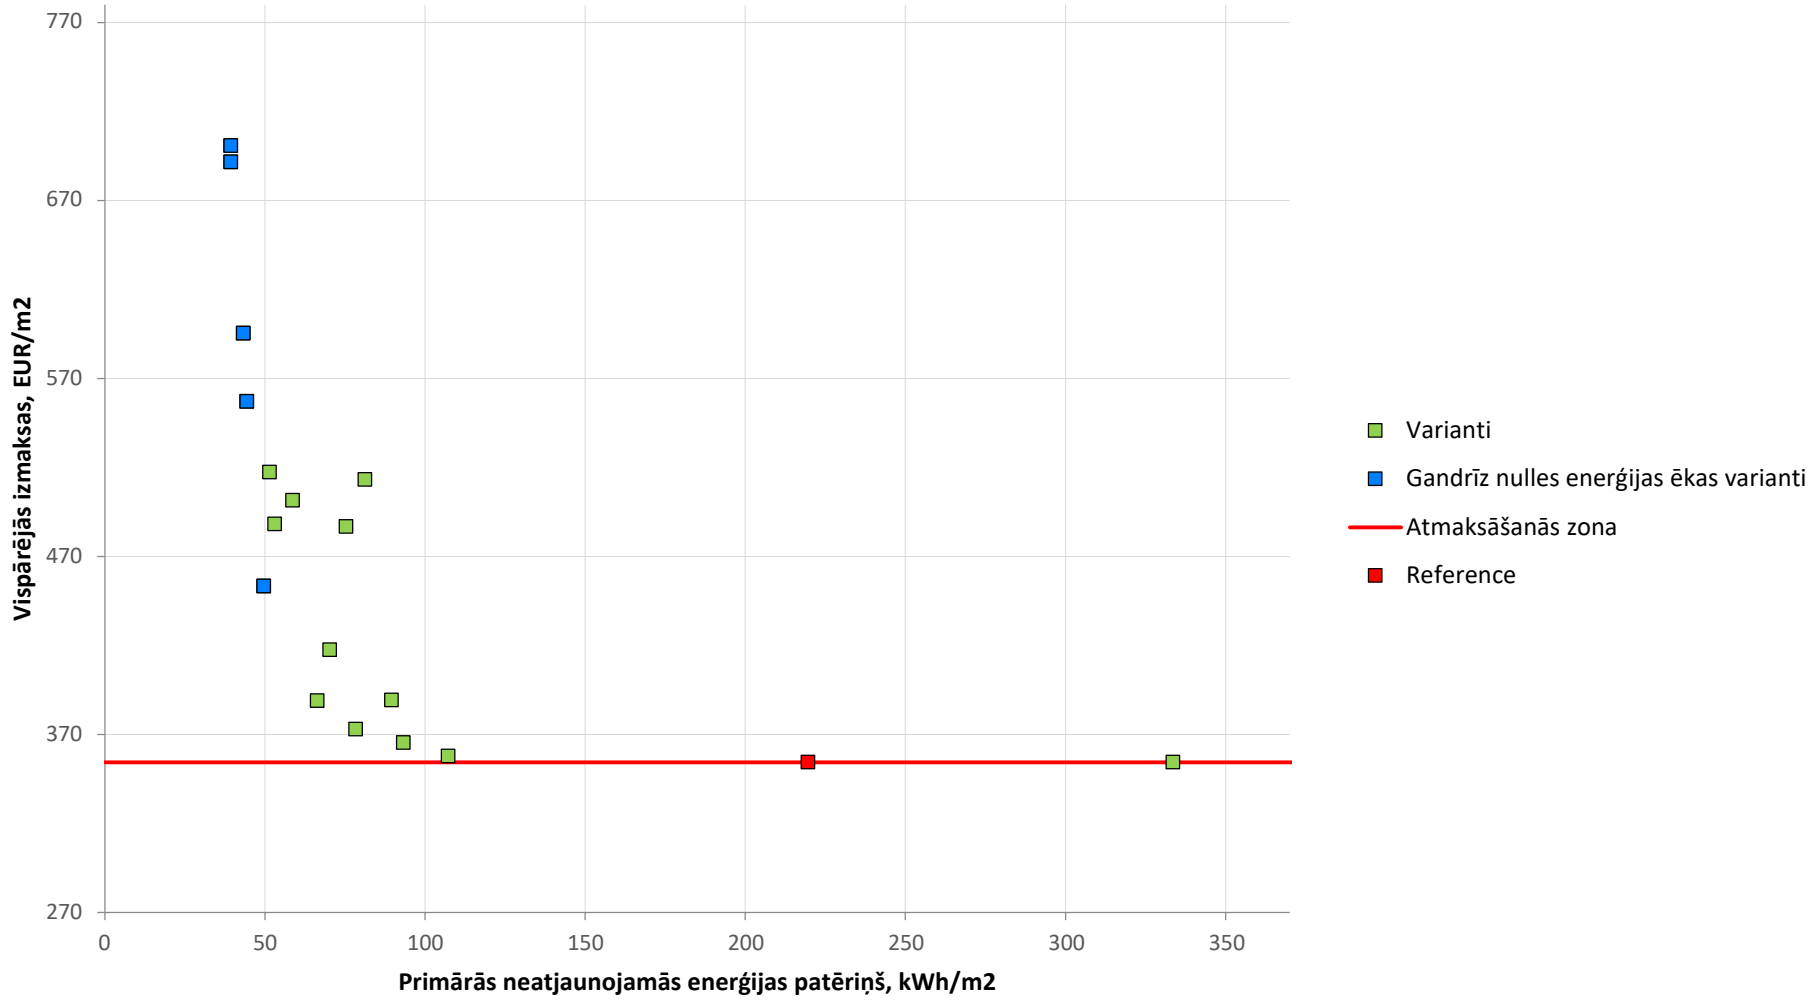

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

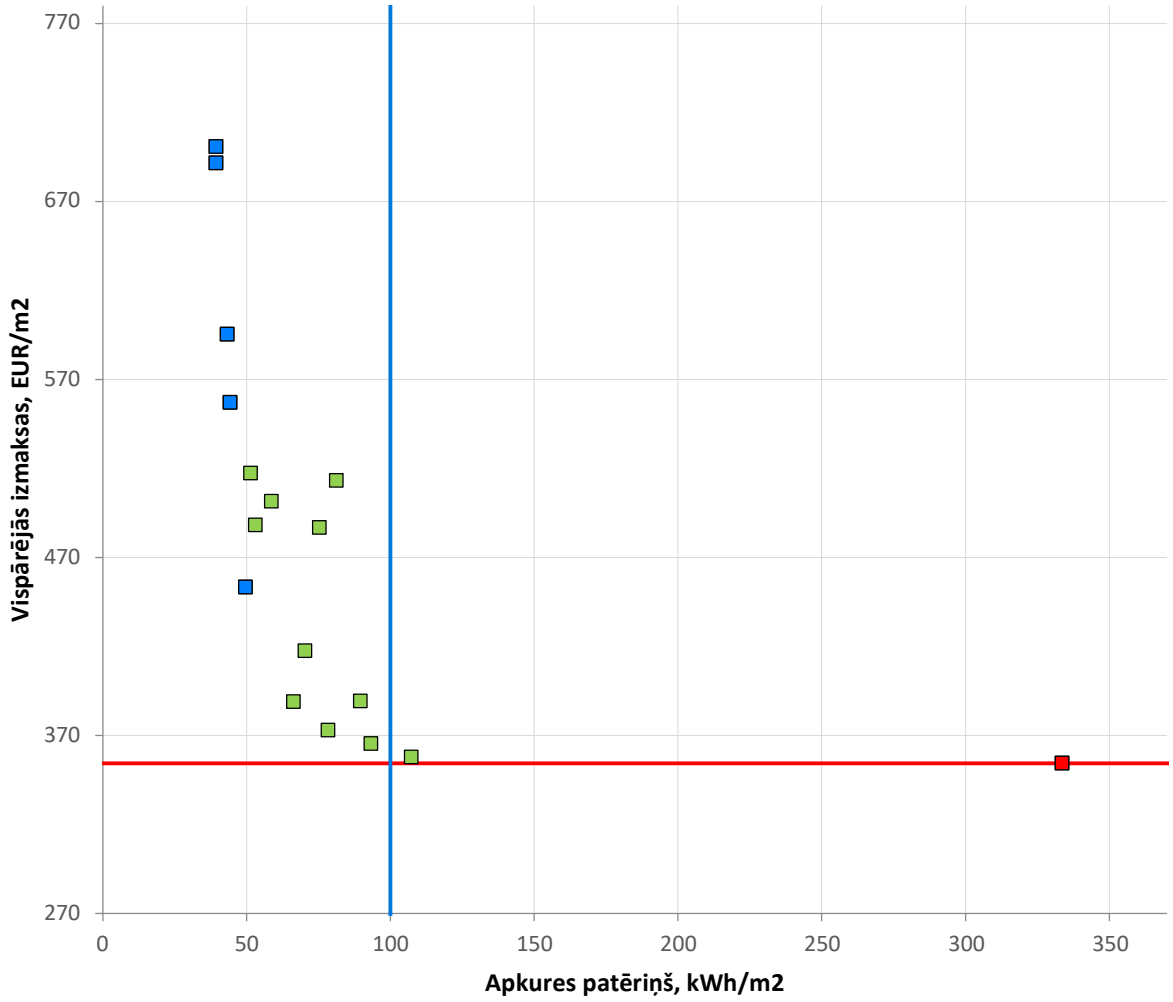

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 1. E-VDz-E

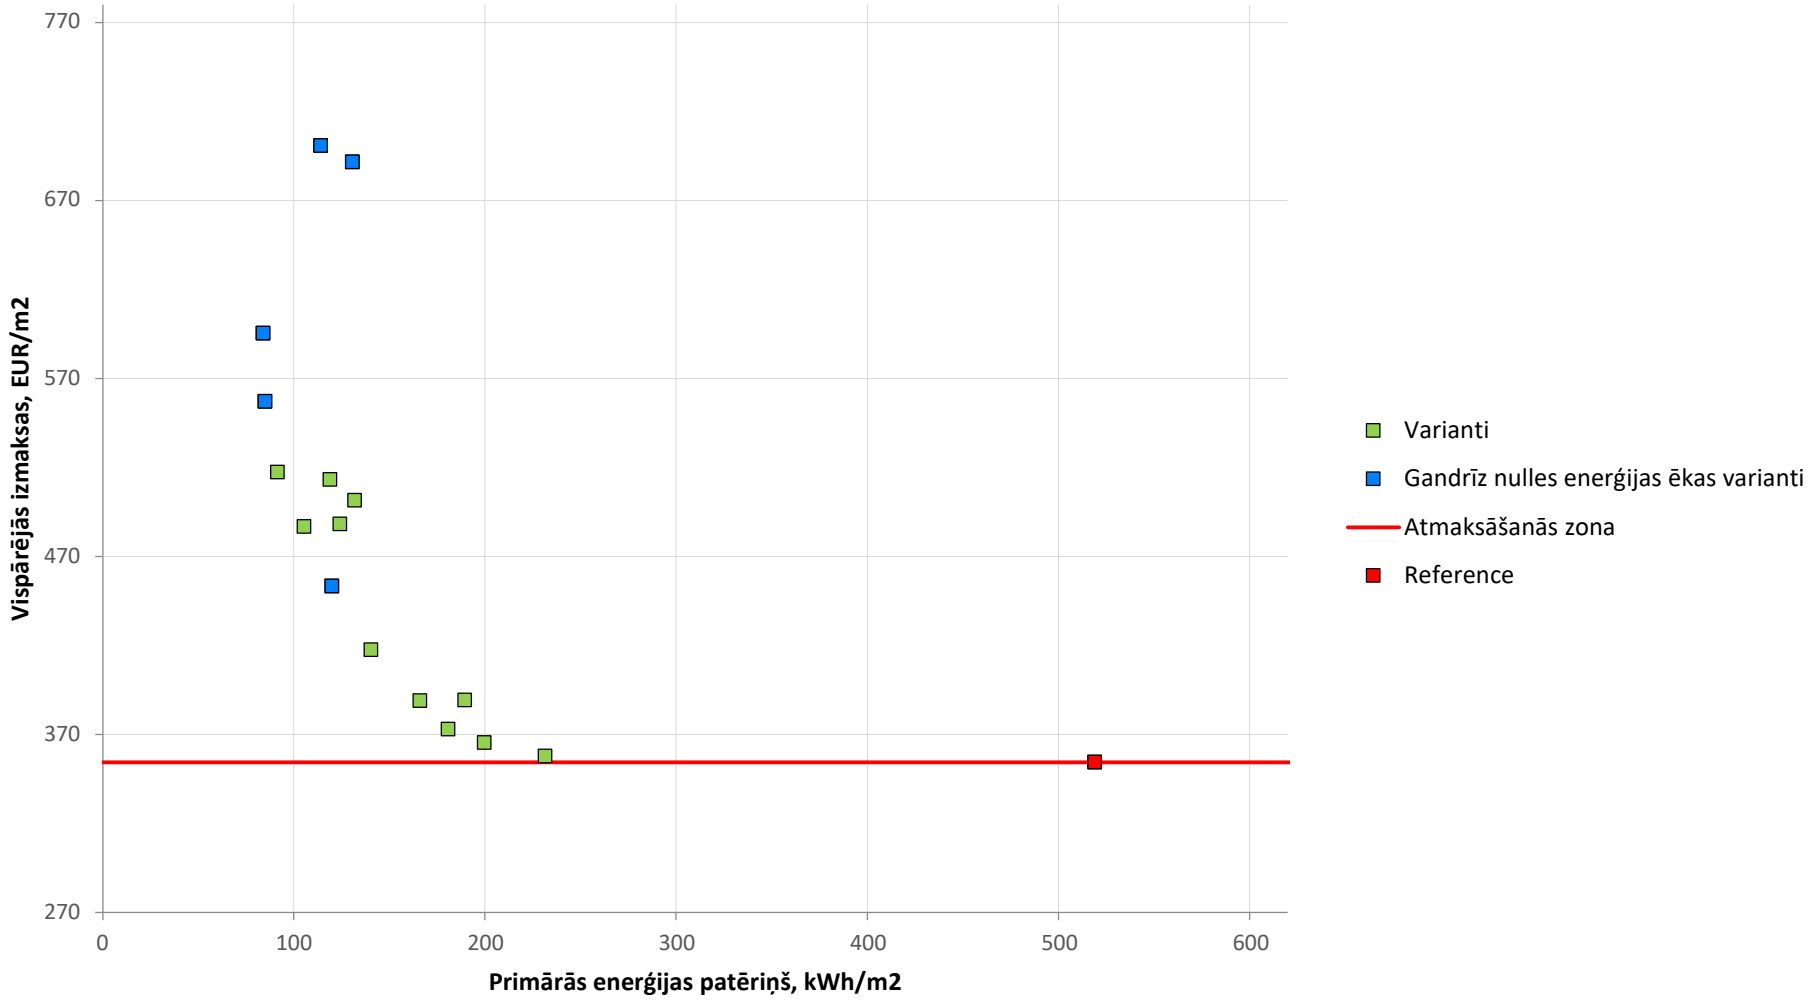

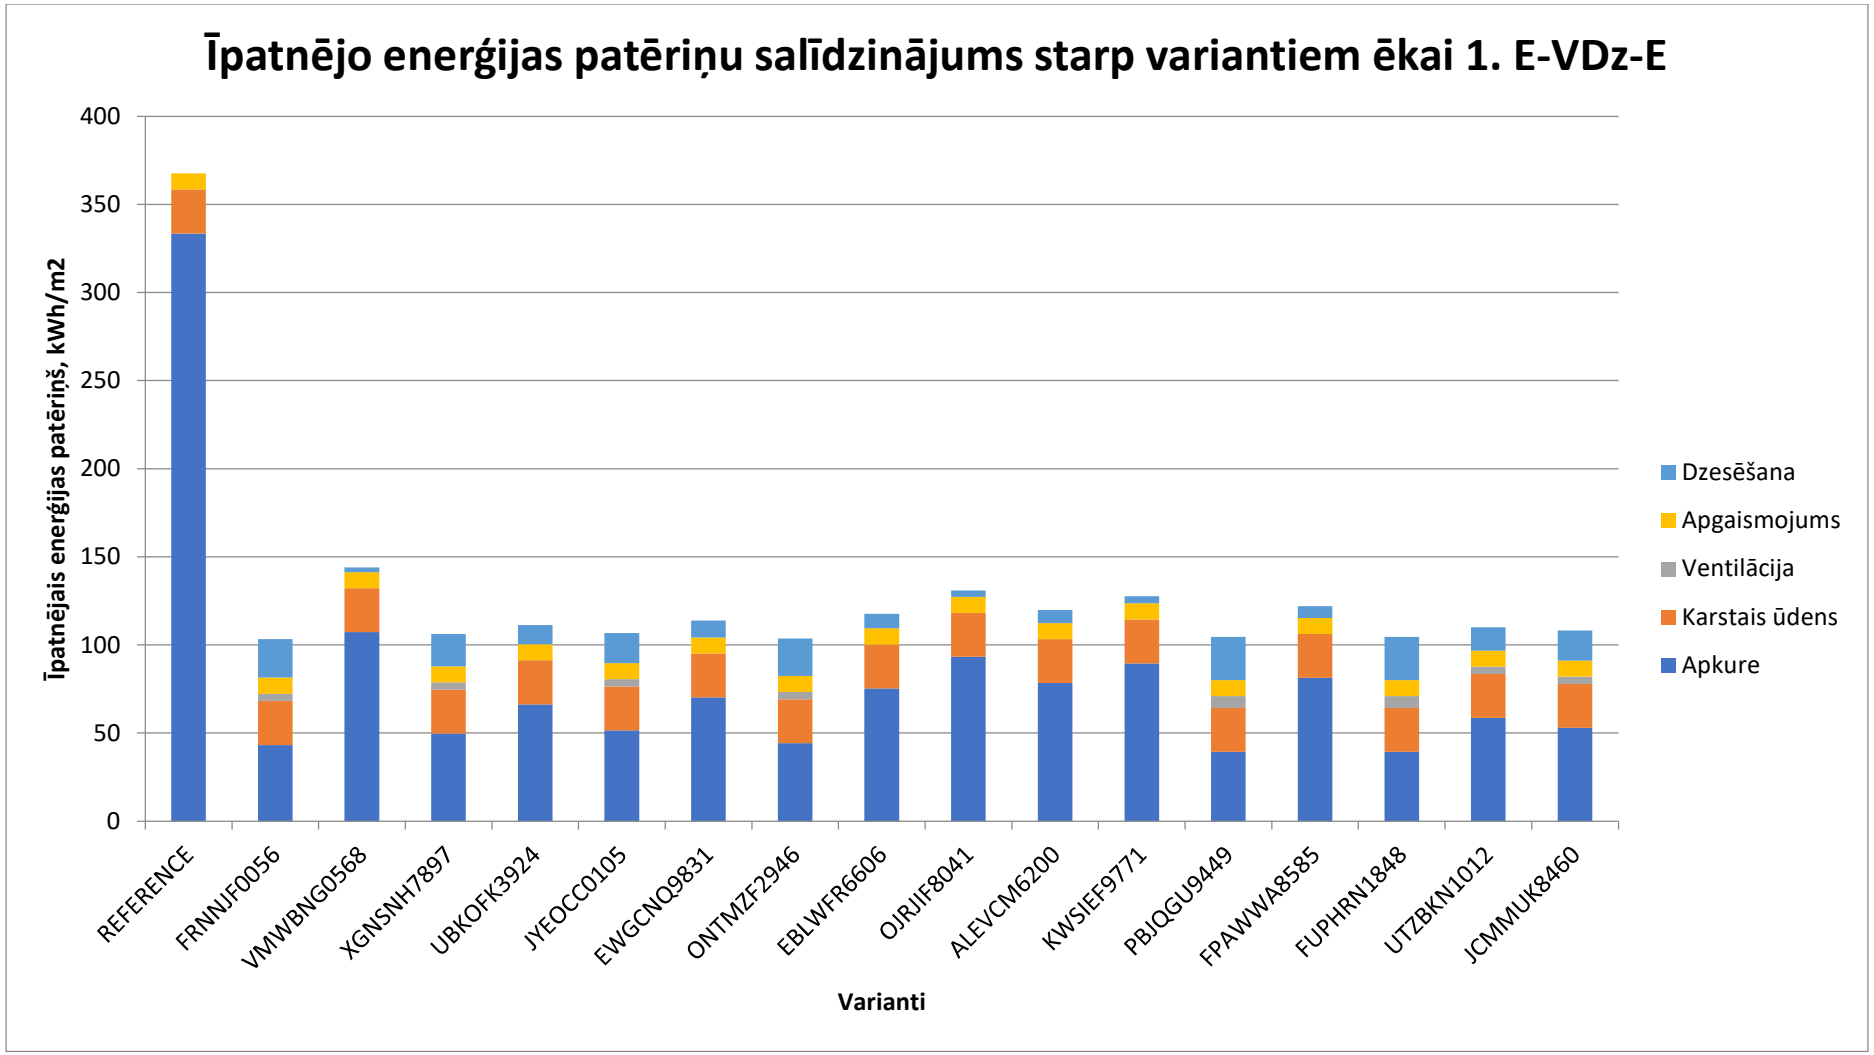
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 1. E-VDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
FRNNJF0056
VMWBNG0568
XGNSNH7897
UBKOFK3924
JYEOCC0105
EWGCNQ9831
ONTMZF2946
EBLWFR6606
OJRJIF8041
ALEVCM6200
KWSIEF9771
PBJQGU9449
FPAWWA8585
FUPHRN1848
UTZBKN1012
JCMMUK8460
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

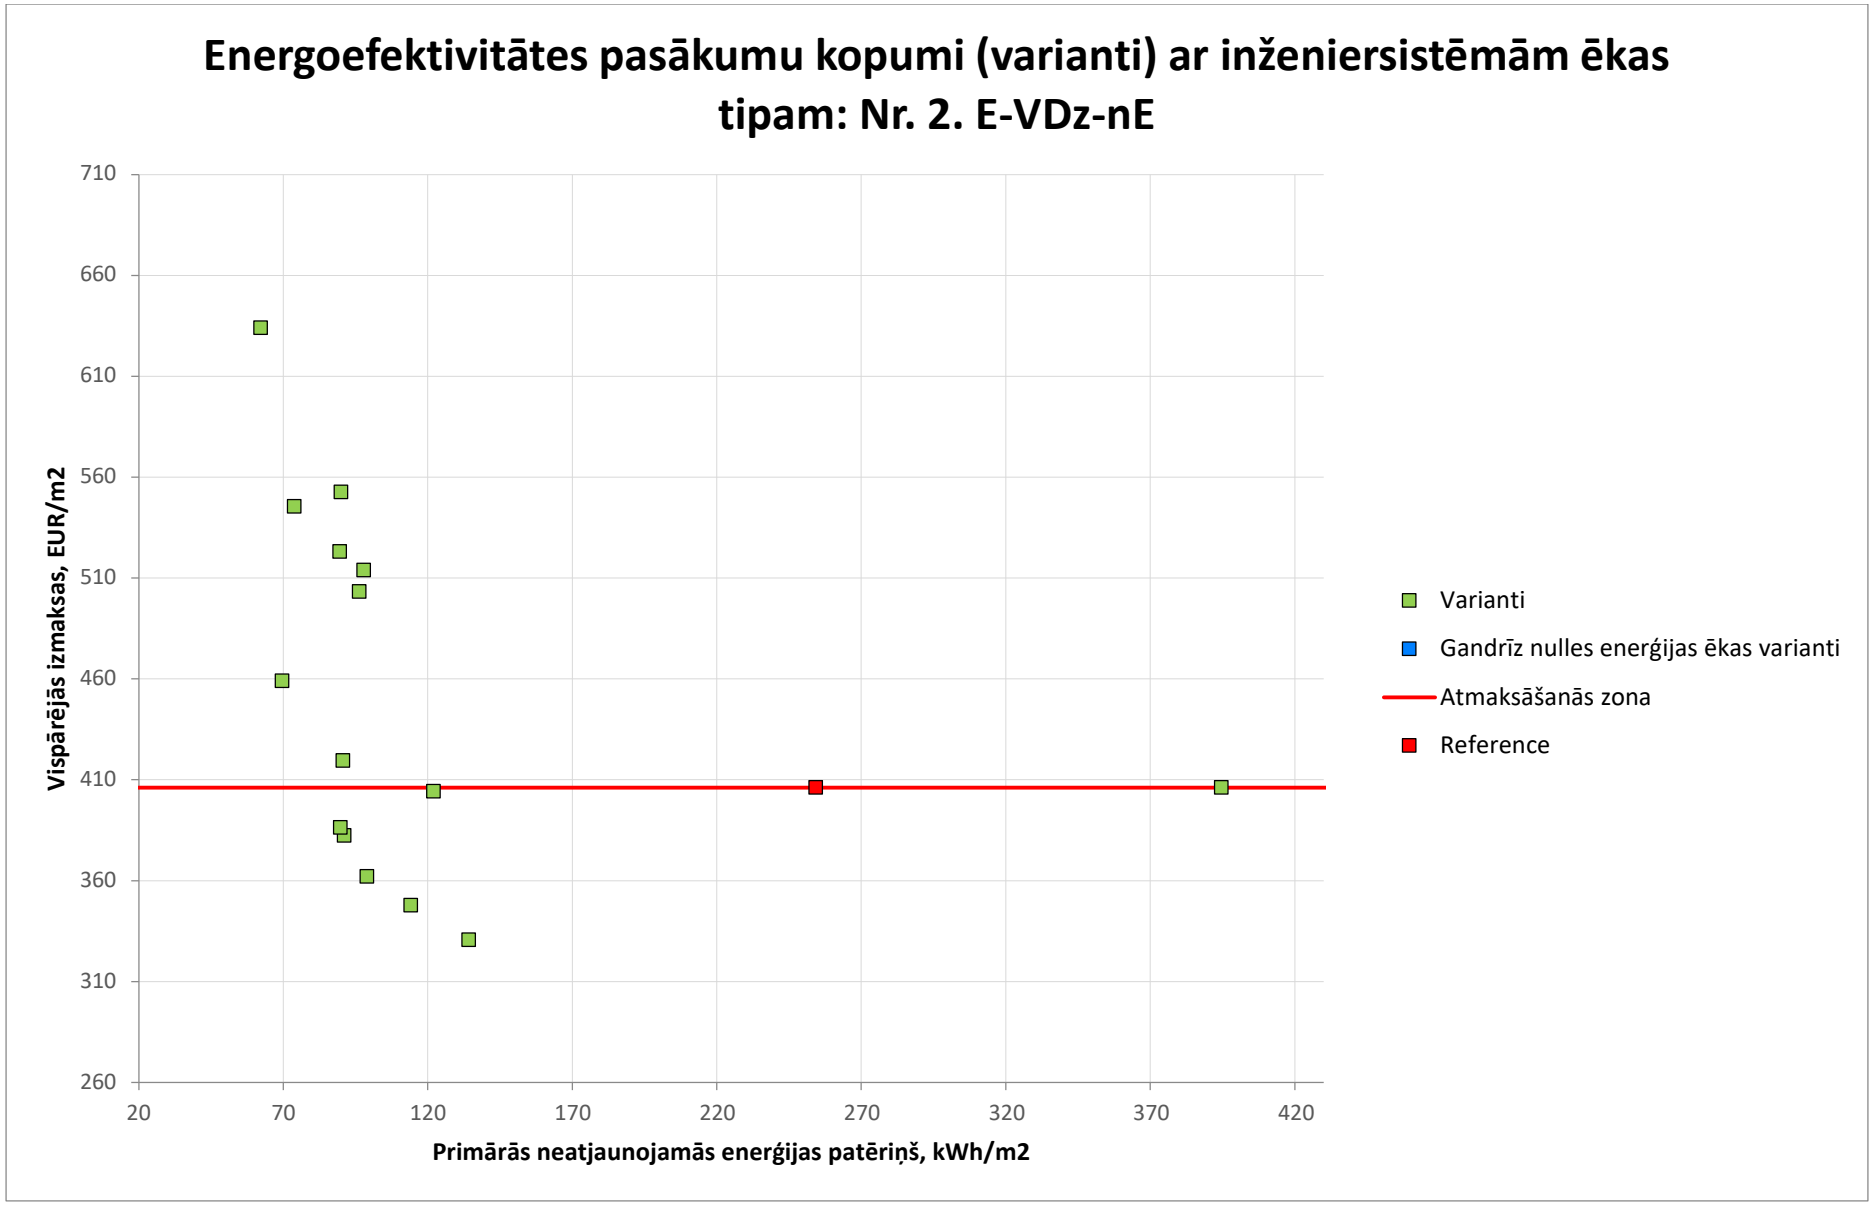
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
710
660
610
560
510
460
410
360
310
260
20
70
120
170
220
270
320
370
420
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

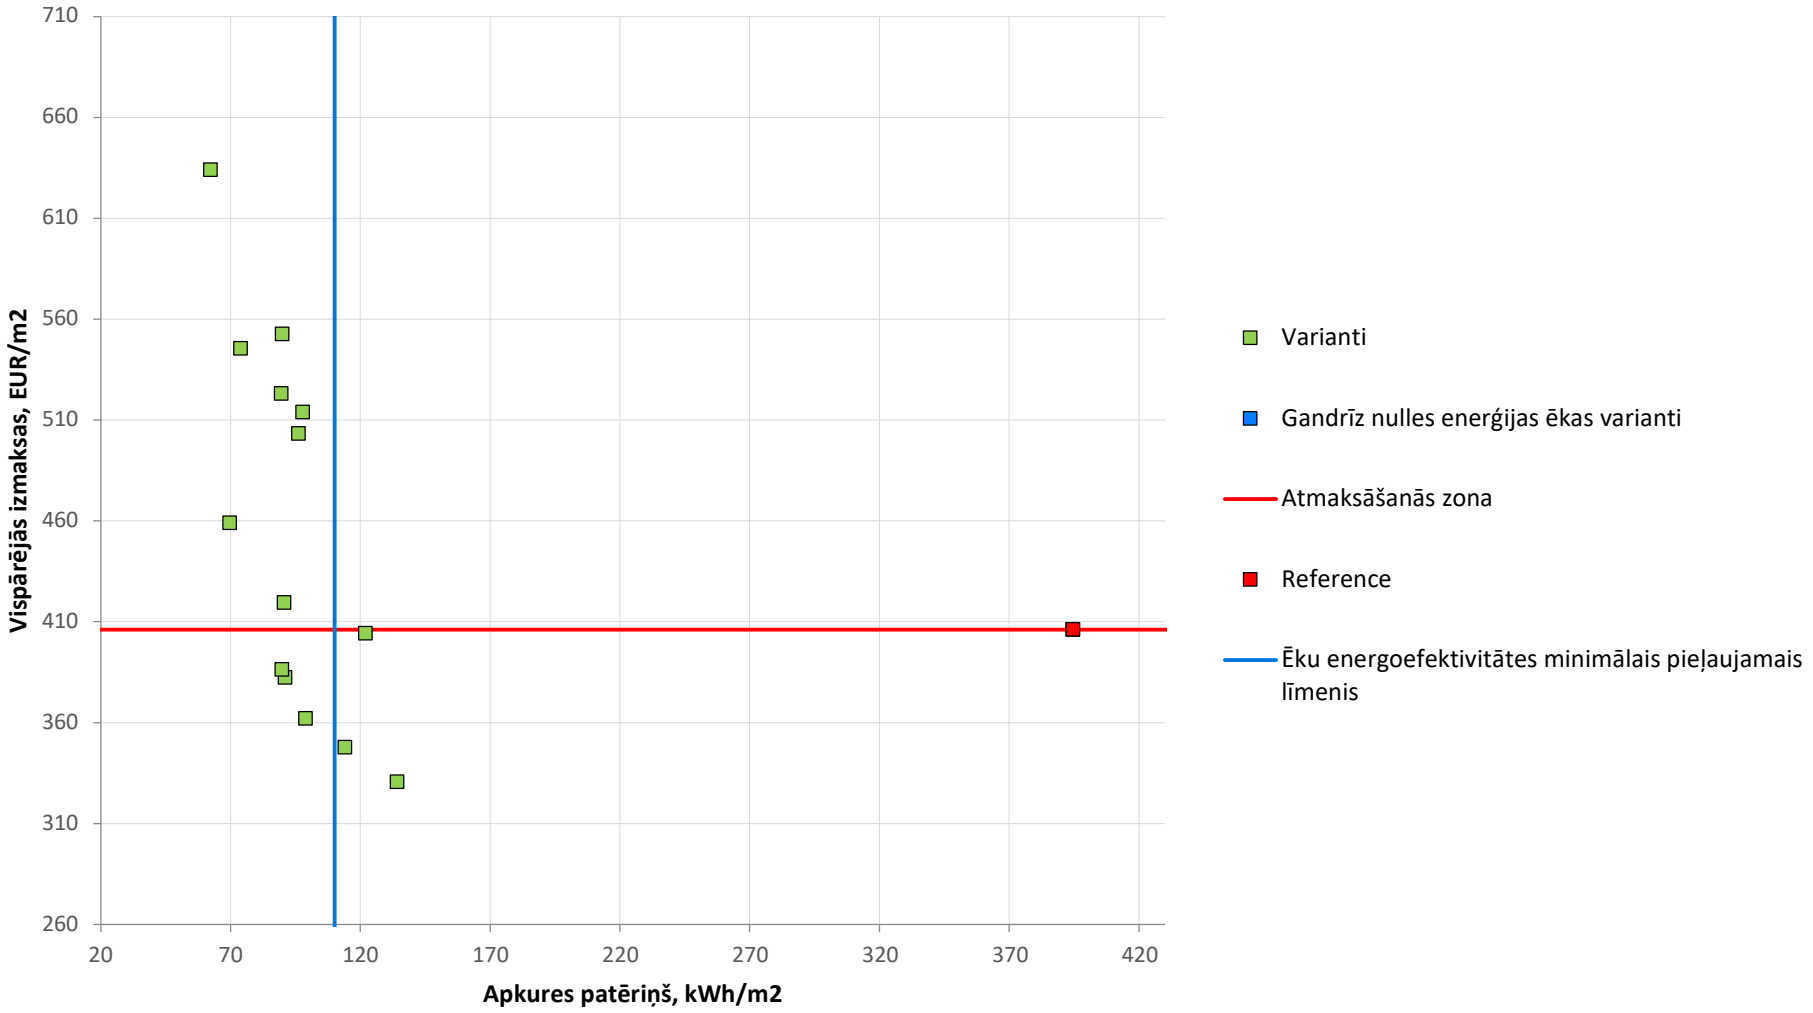

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 2. E-VDz-nE

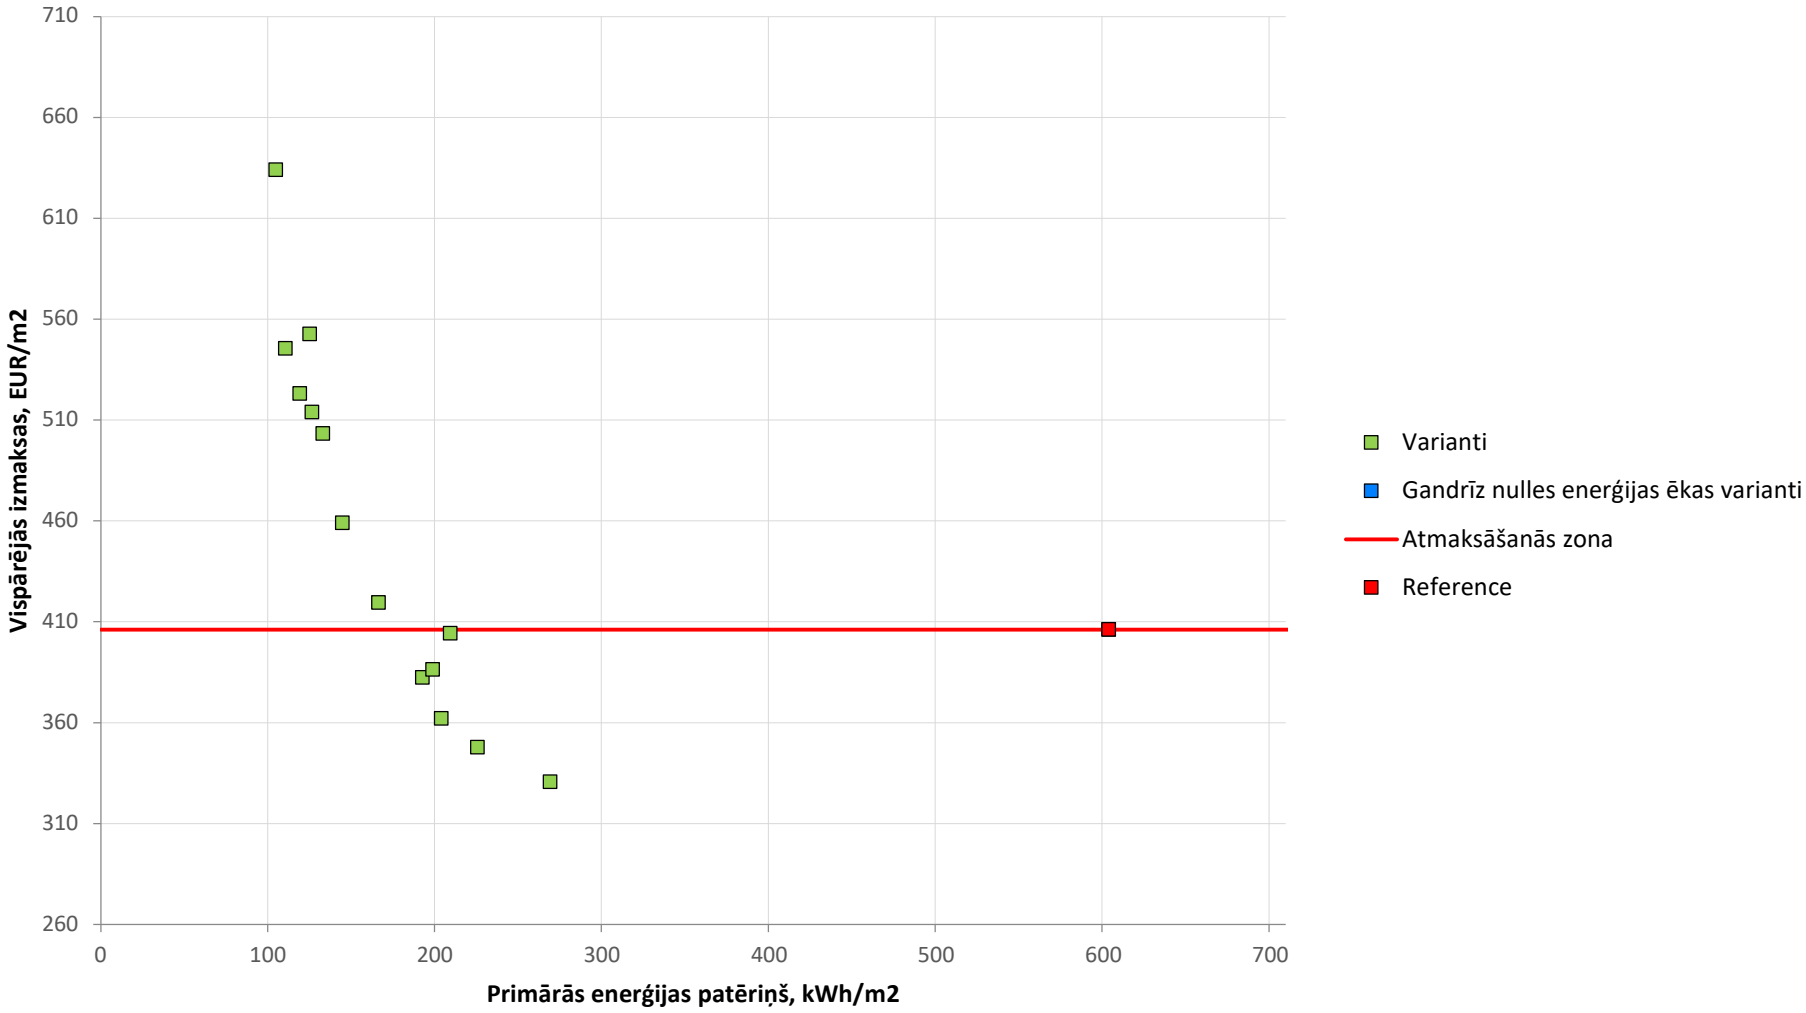

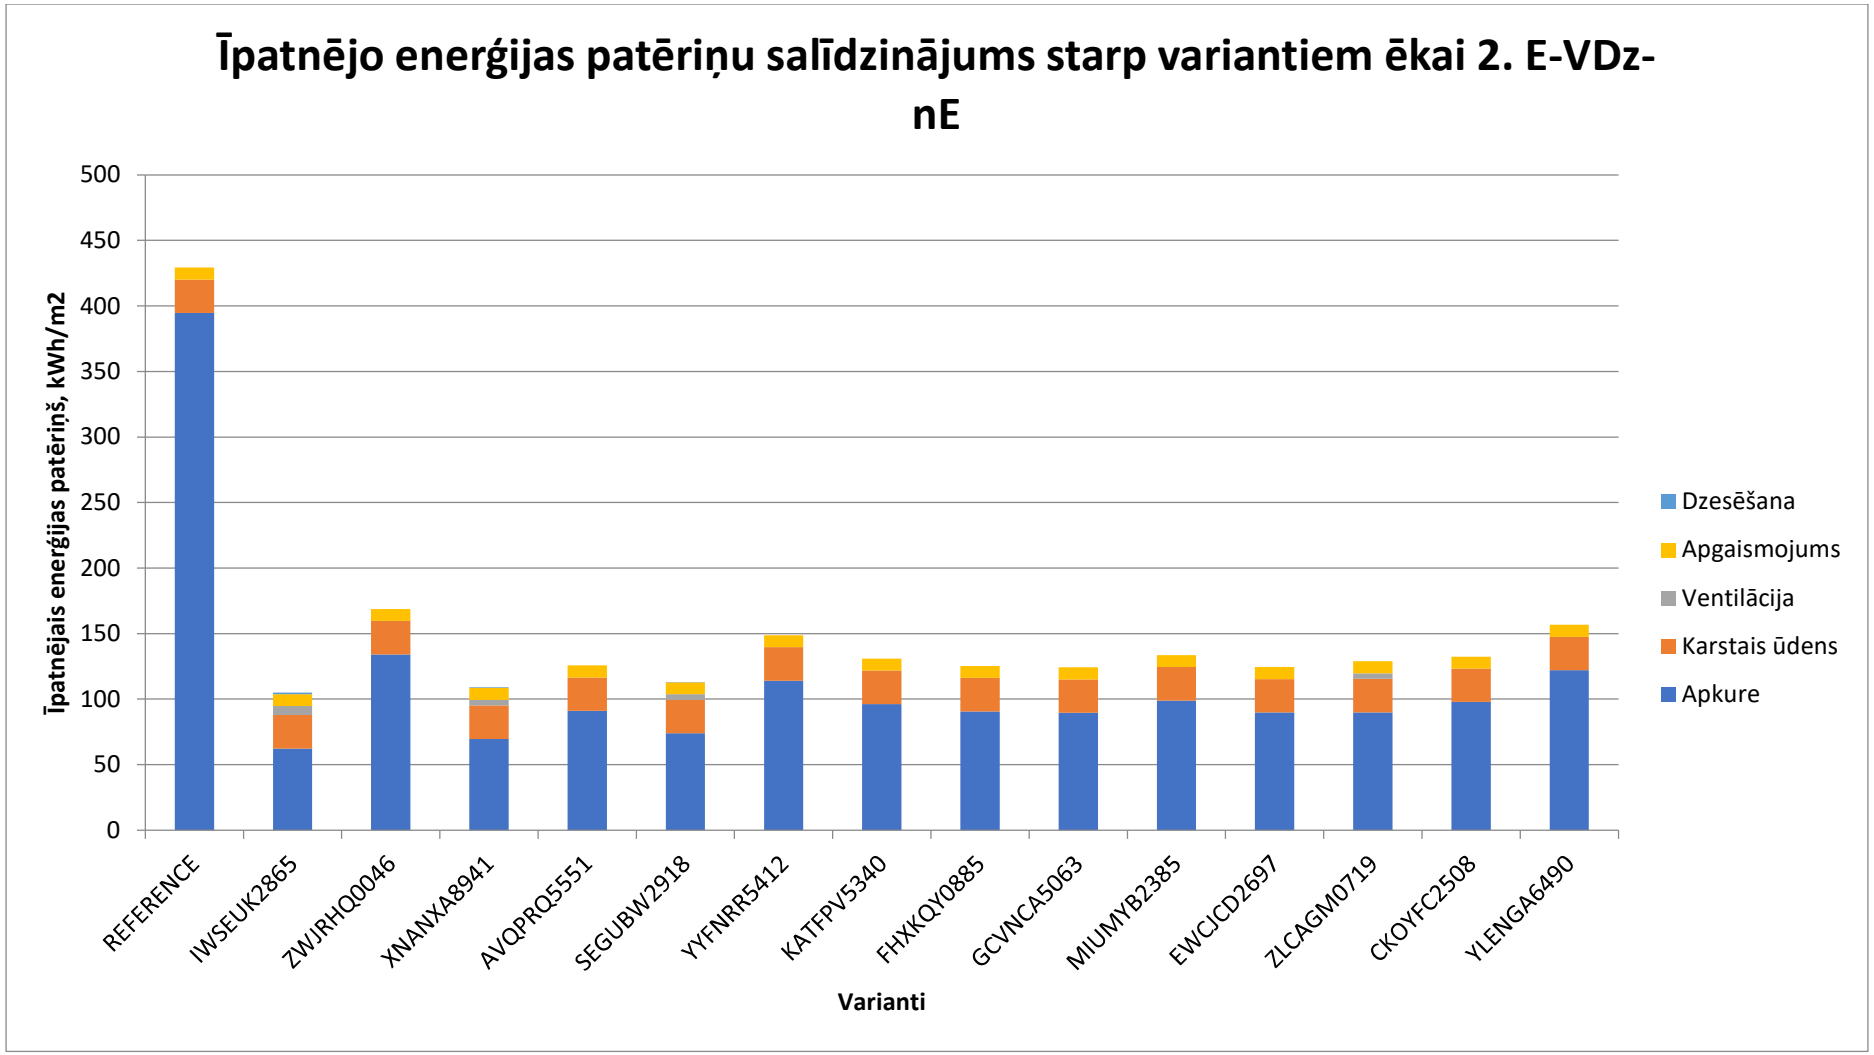
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 2. E-VDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
IWSEUK2865
ZWJRHQ0046
XNANXA8941
AVQPRQ5551
SEGUBW2918
YYFNRR5412
KATFPV5340
FHXKQY0885
GCVNCA5063
MIUMYB2385
EWCJCD2697
ZLCAGM0719
CKOYFC2508
YLENGA6490
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

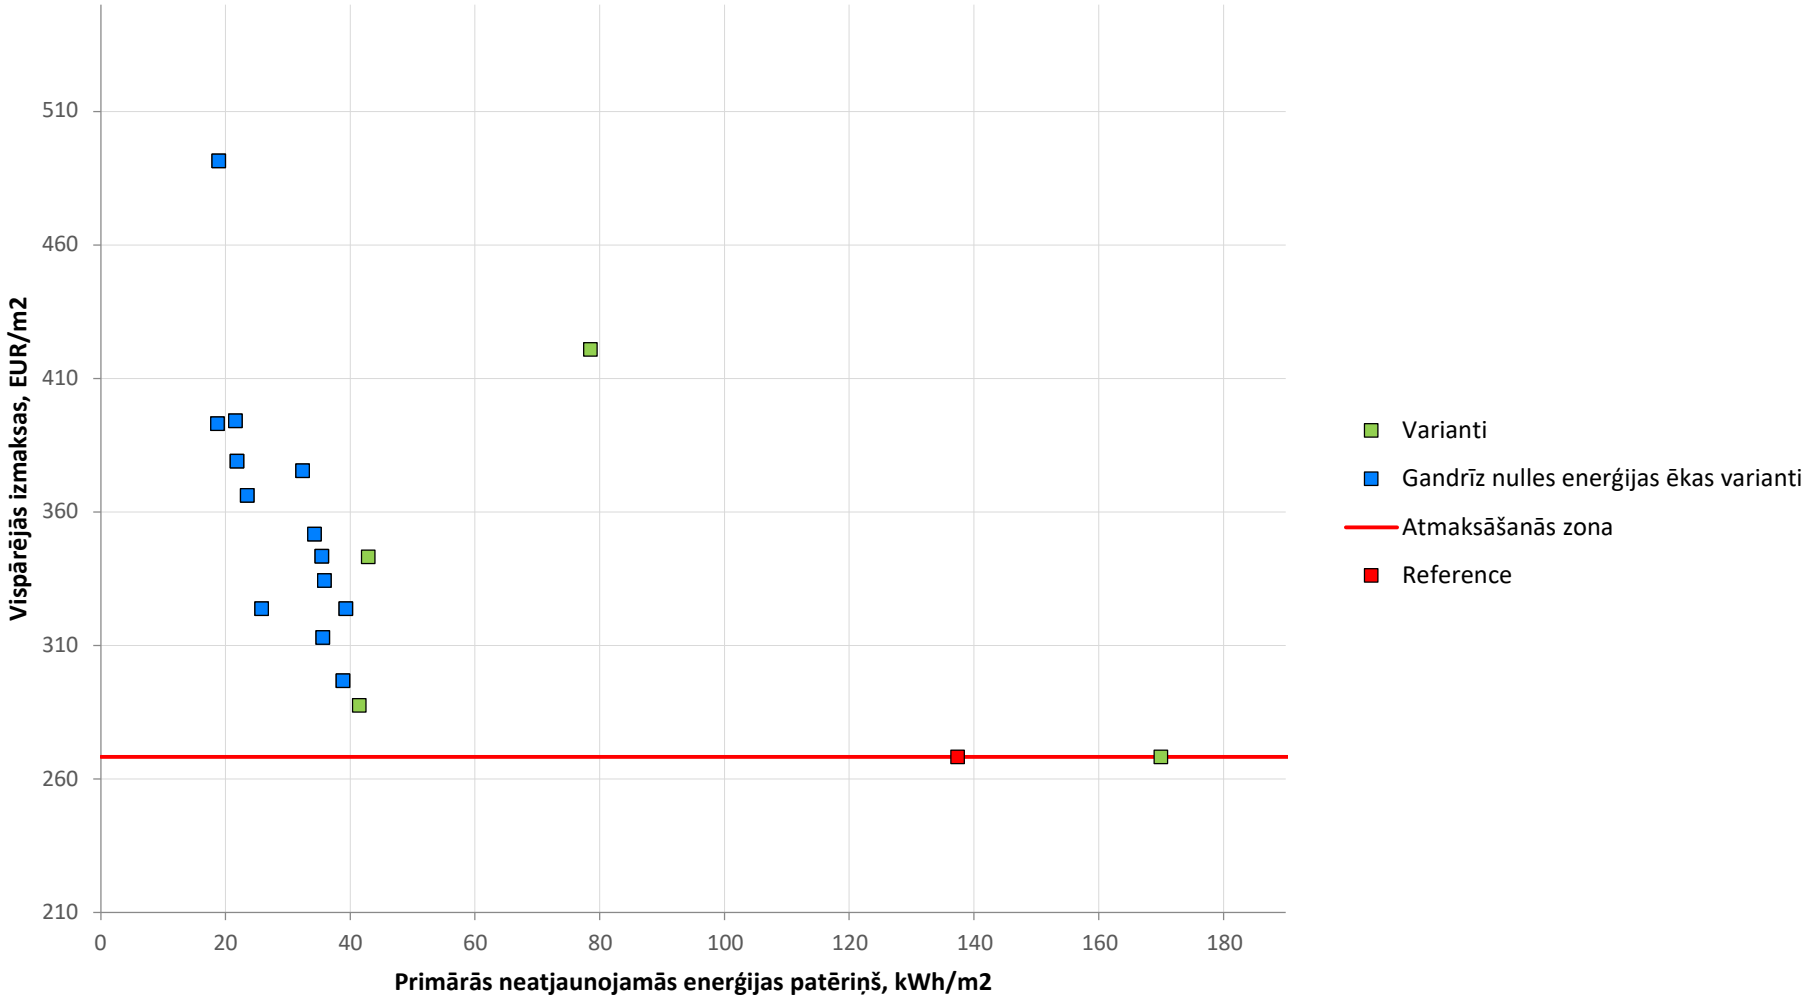

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

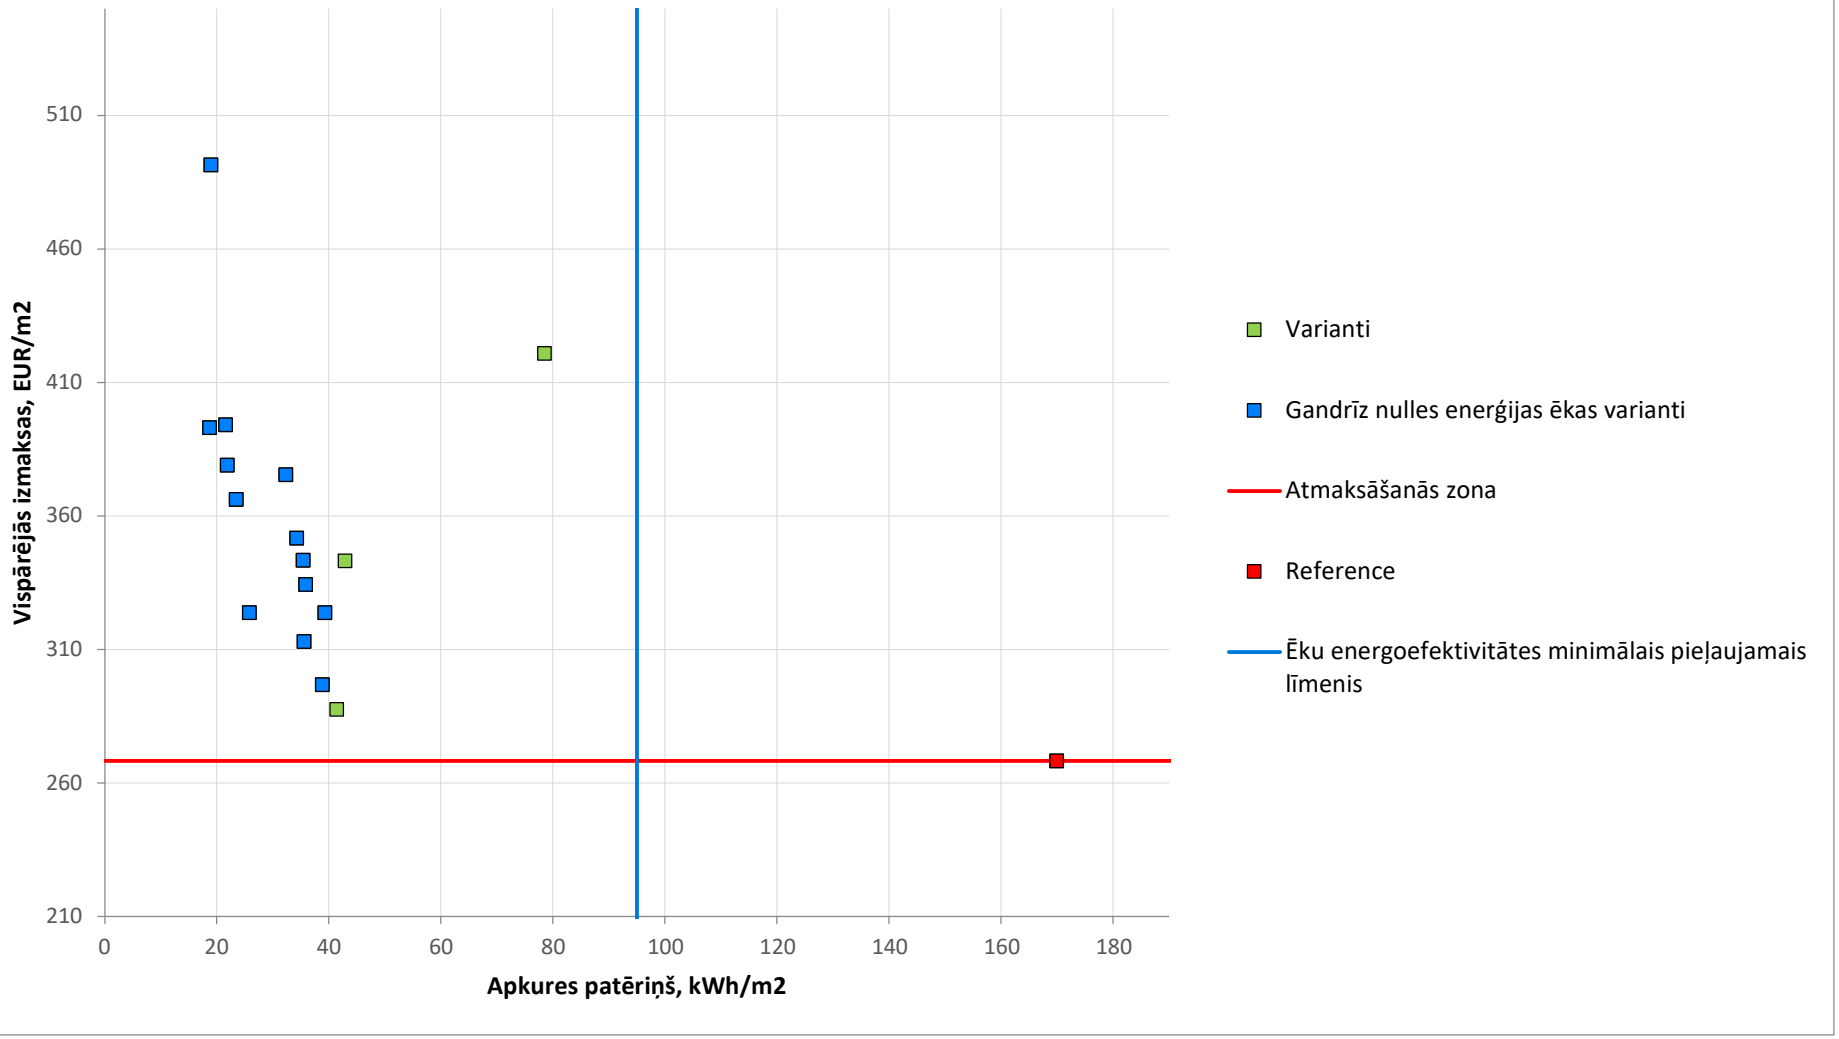

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 3. E-DDz-E

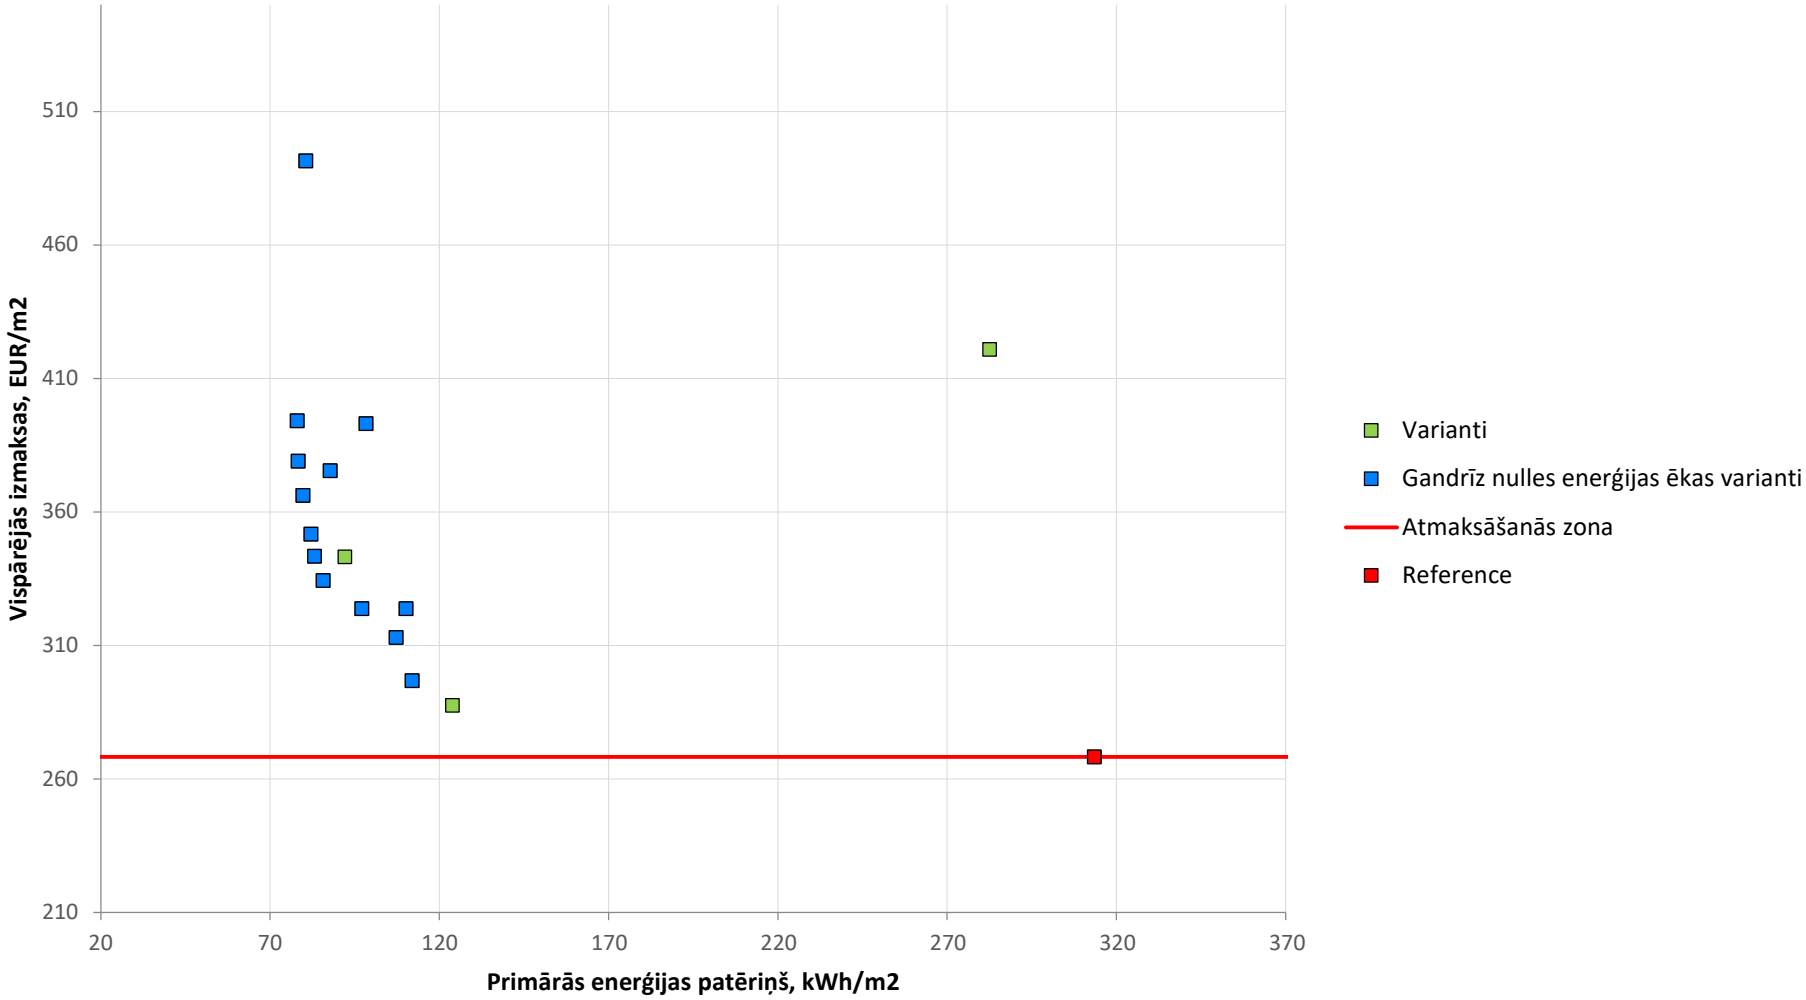

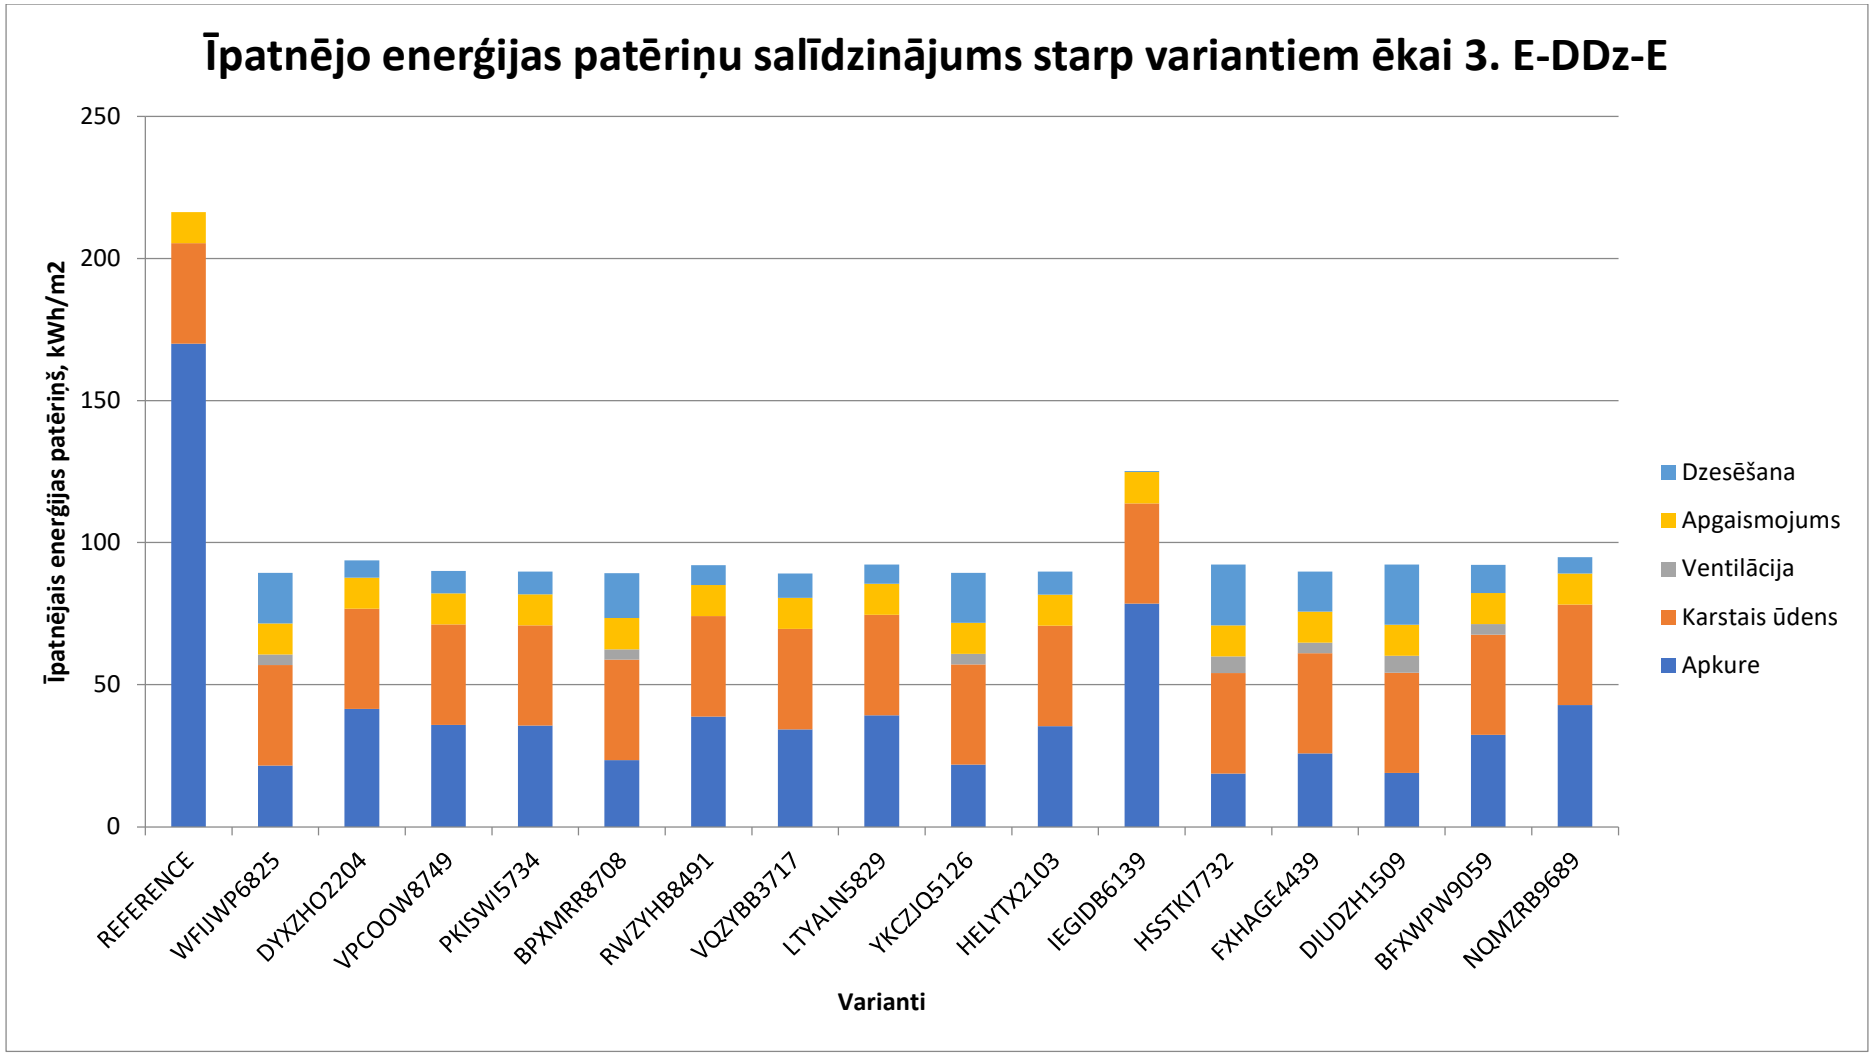
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 3. E-DDz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
WFIJWP6825
DYXZHO2204
VPCOOW8749
PKISWI5734
BPXMRR8708
RWZYHB8491
VQZYBB3717
LTYALN5829
YKCZIO5126
HELYTX2103
IEGIDB6139
HSSTKI7732
FXHAGE4439
DIUDZH1509
BFXWPW9059
NQMZRB9689
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

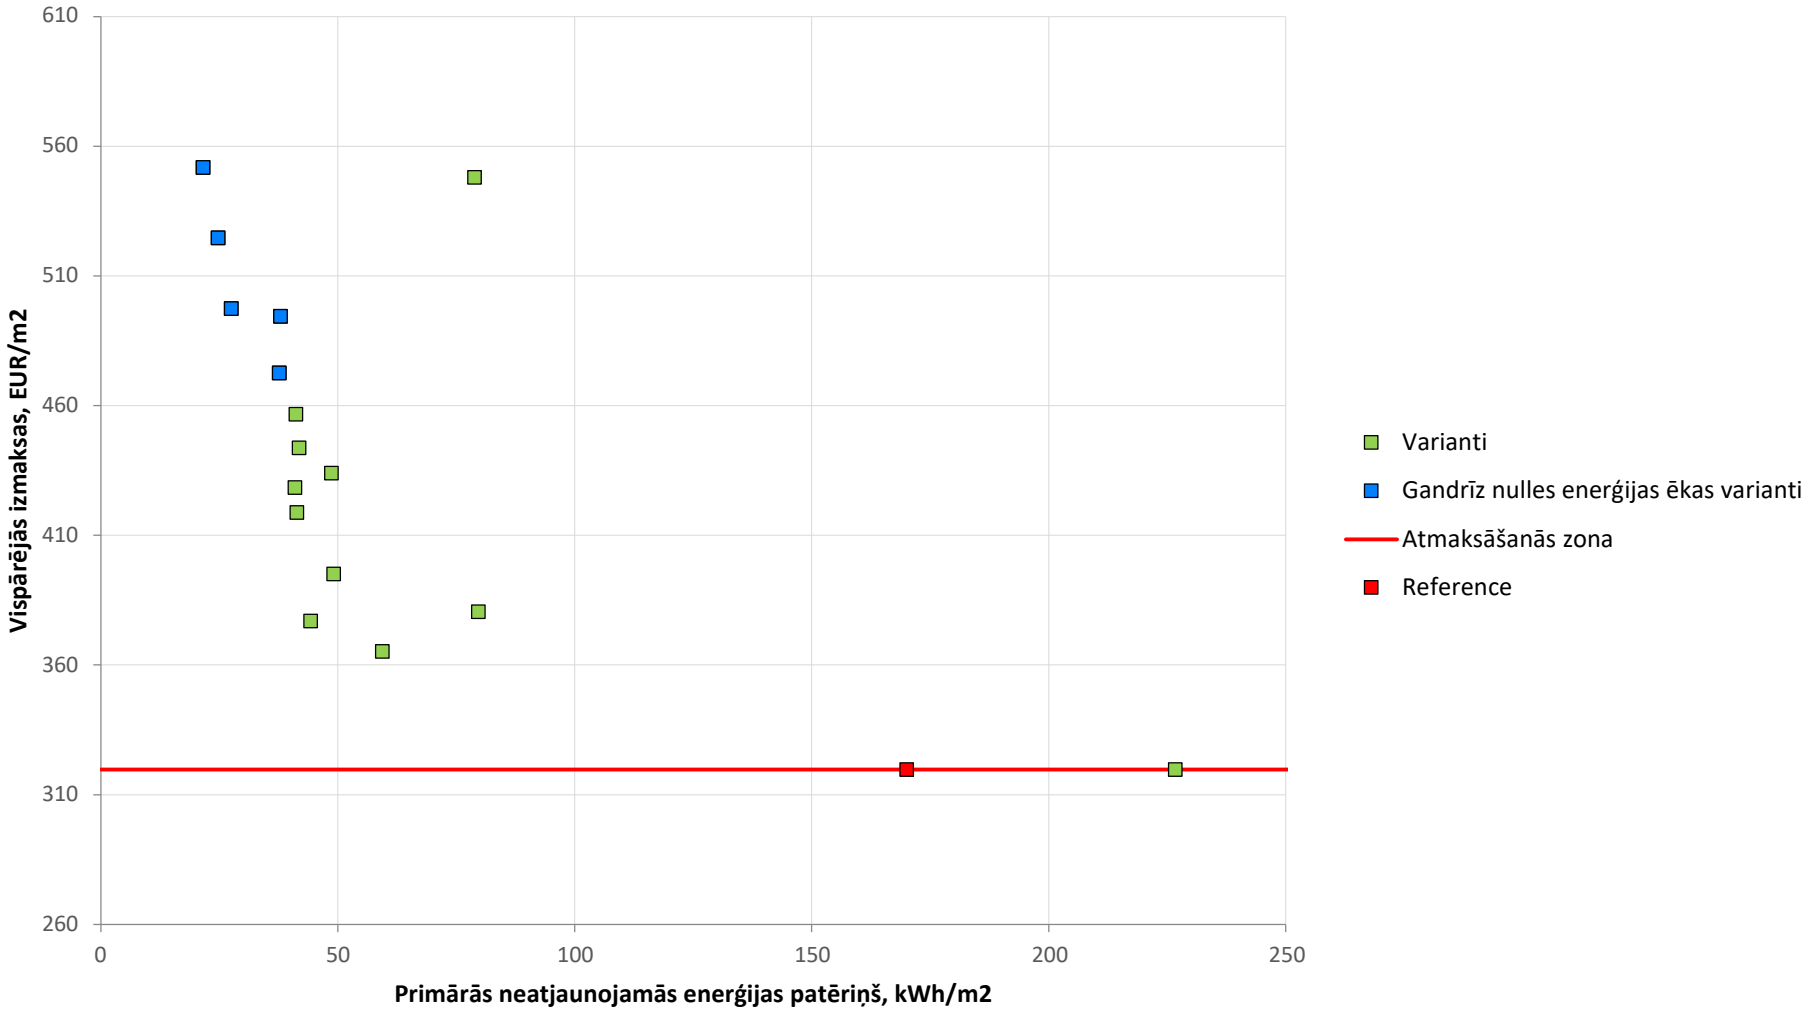

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE

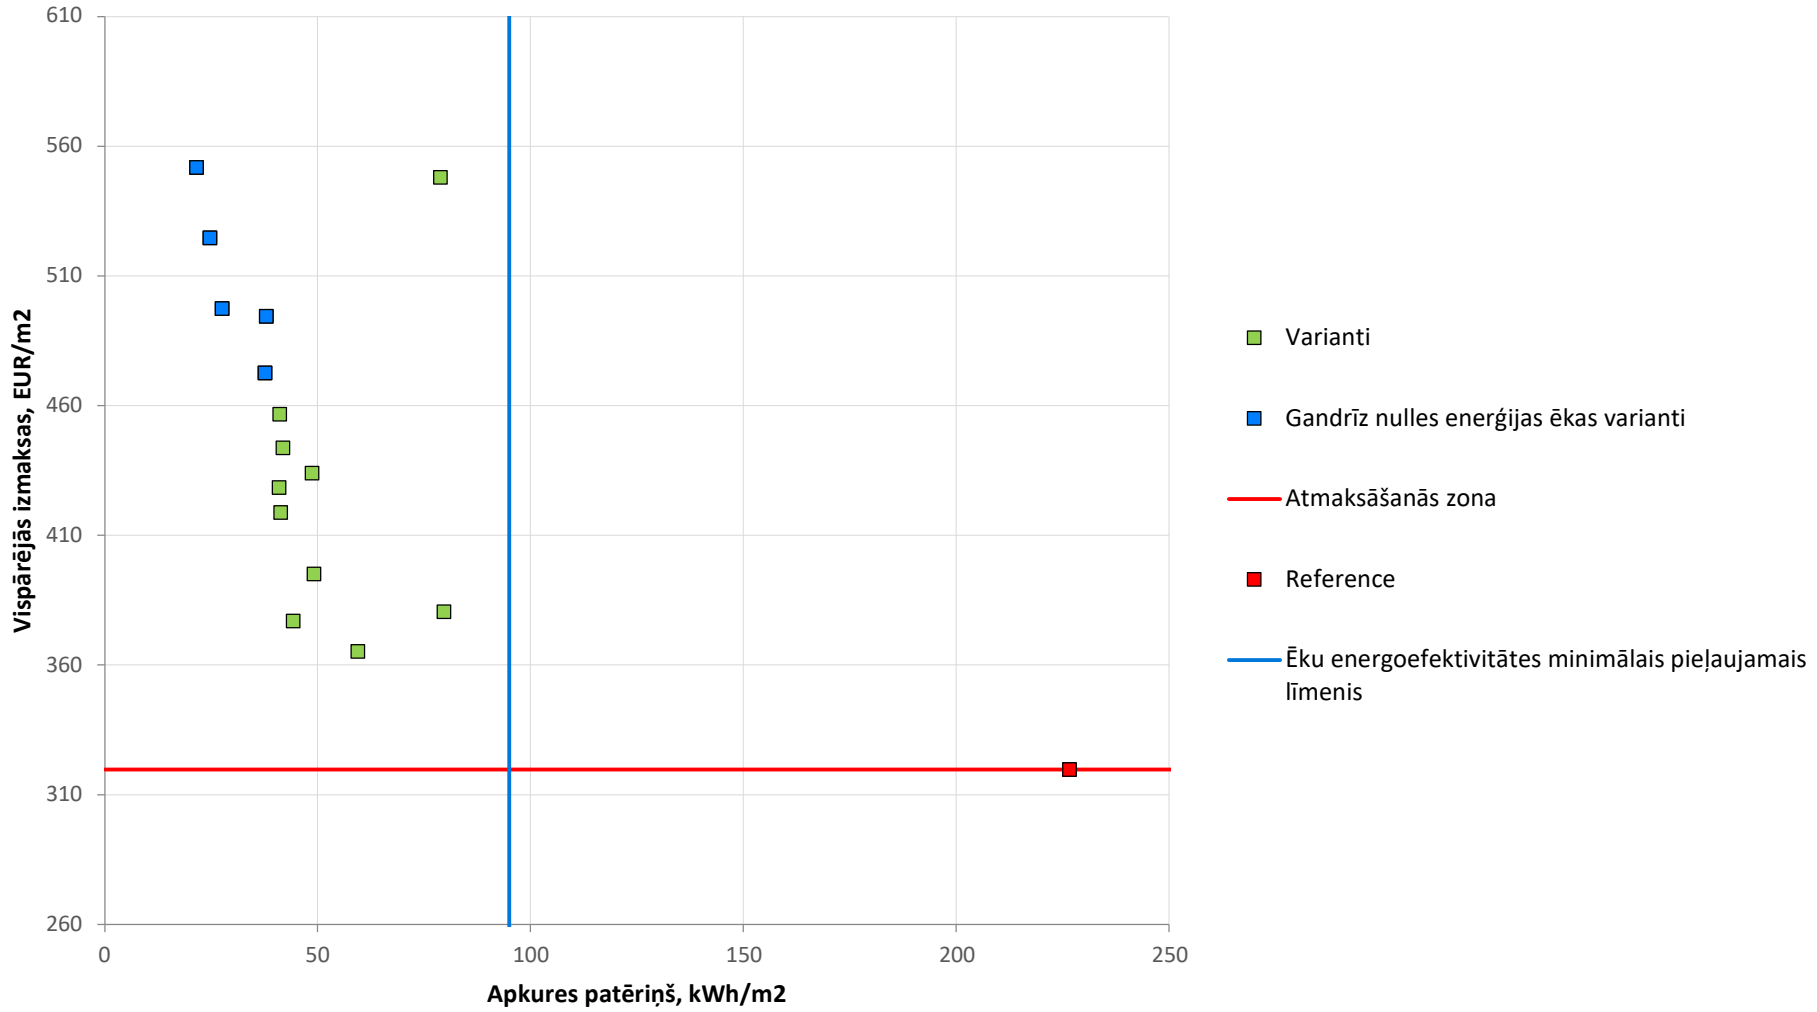

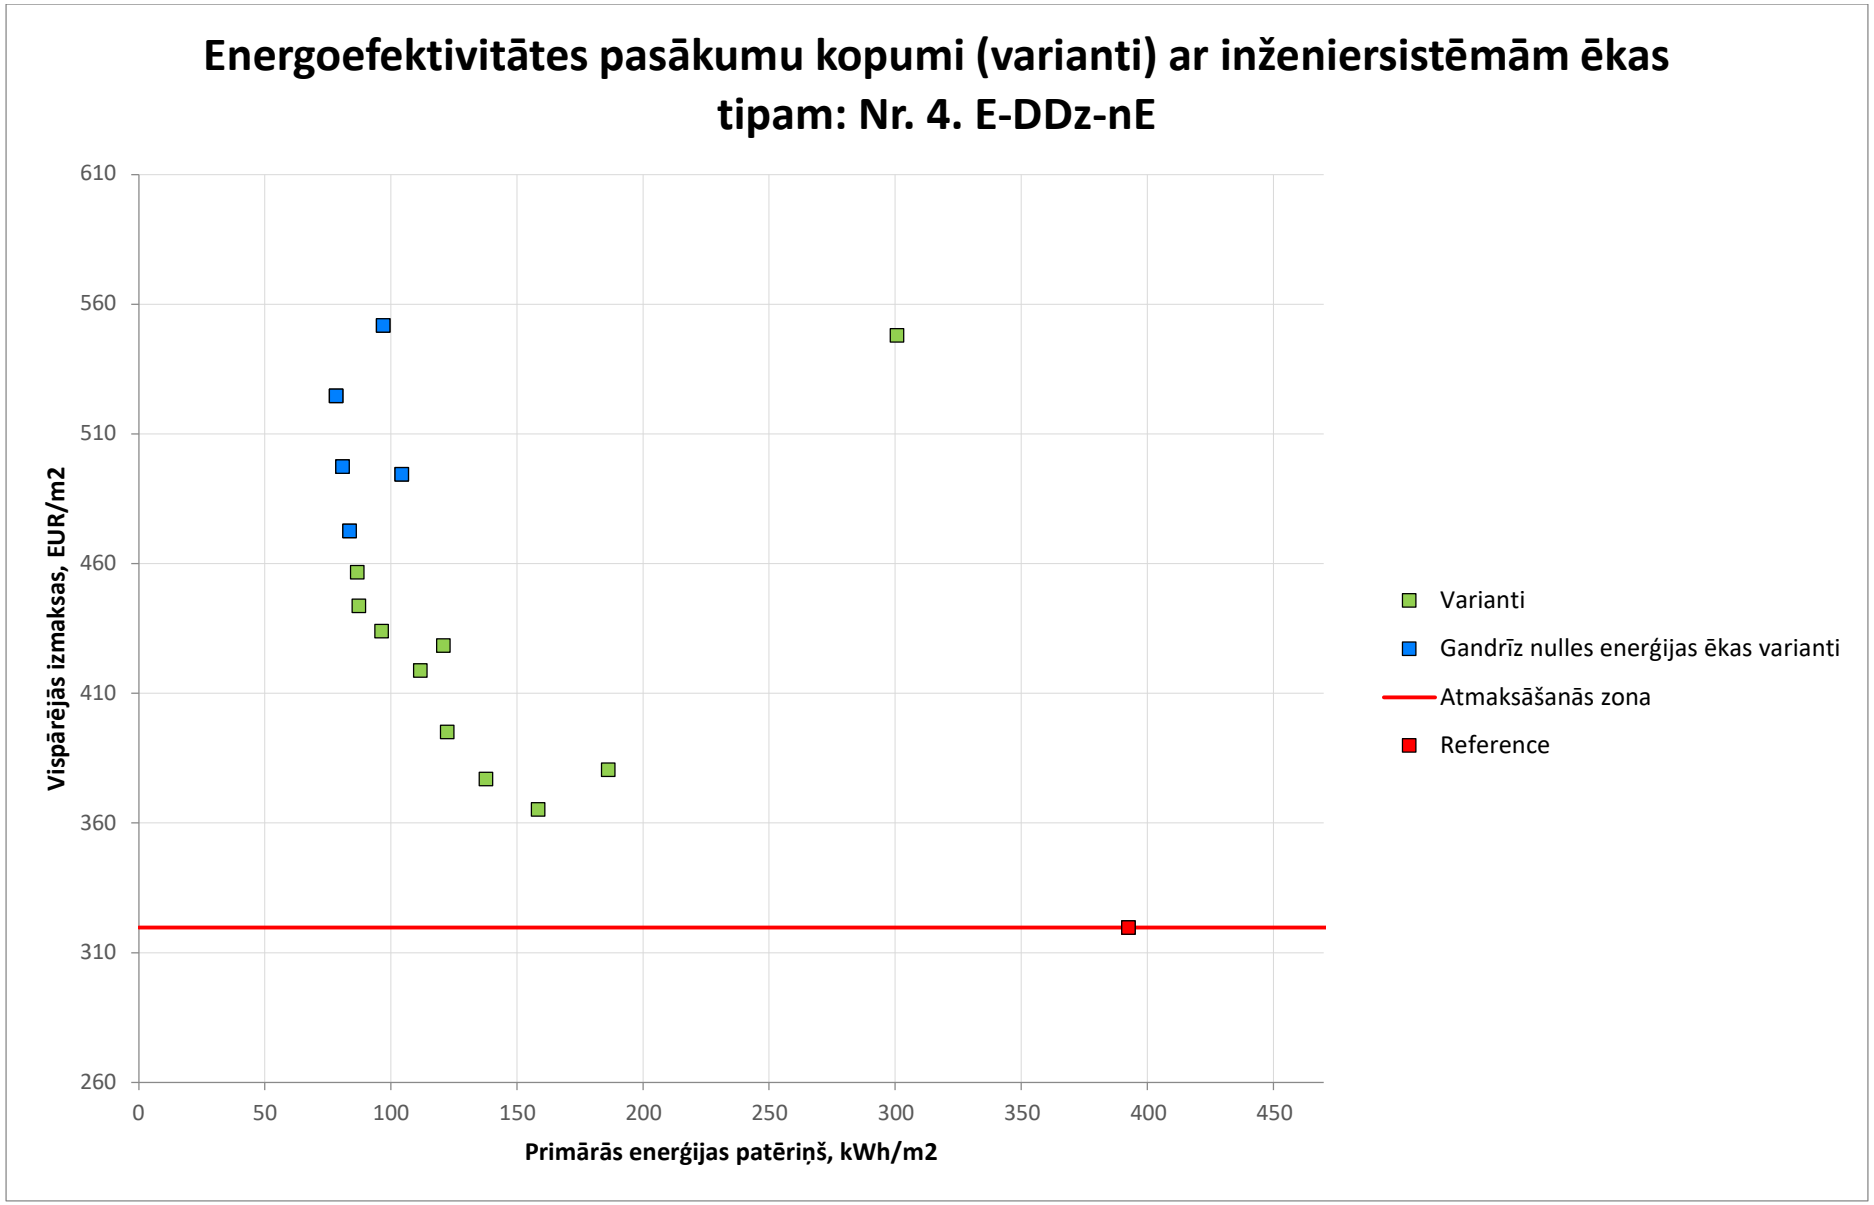
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 4. E-DDz-nE
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
560
510
460
410
360
310
260
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

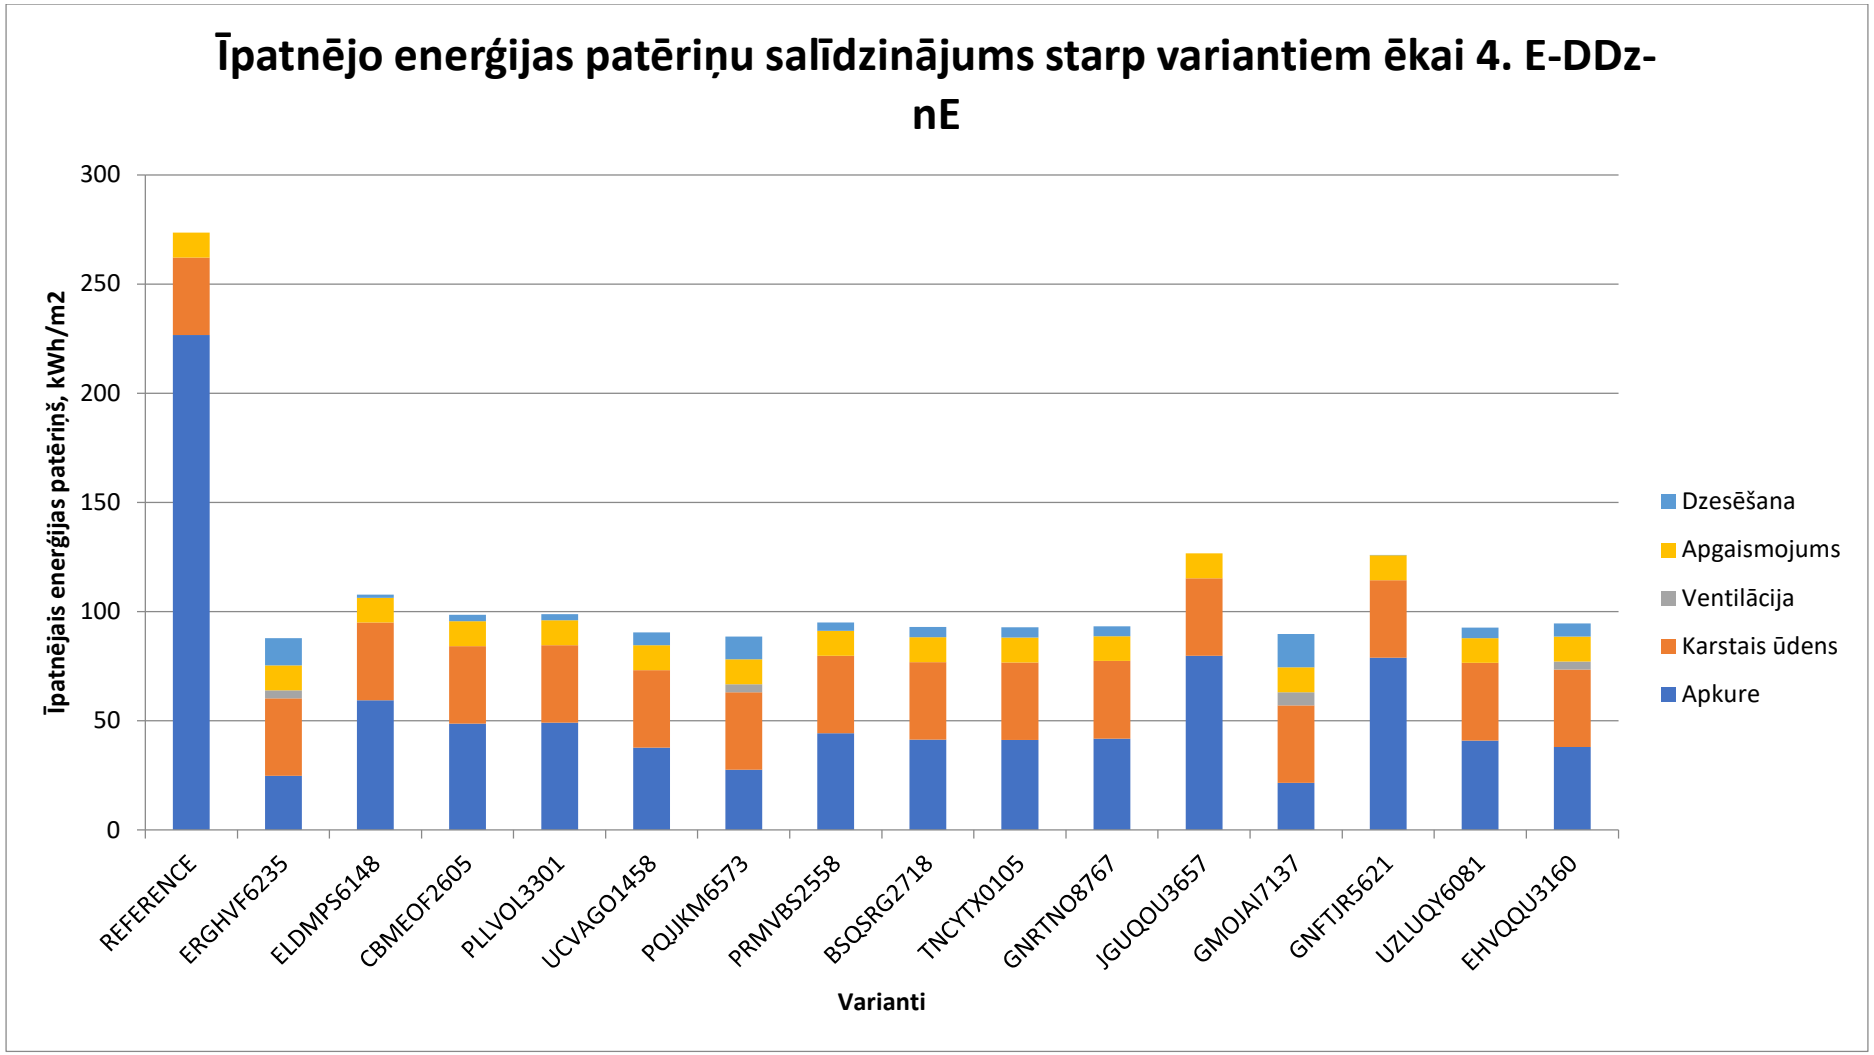
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 4. E-DDz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ERGHVF6235
ELDMPS6148
CBMEOF2605
PLLVOL3301
UCVAGO1458
POJJKM6573
PRMVBS2558
BSQSRG2718
TNCYTX0105
GNRTNO8767
JGUQOU3657
GMOJAI7137
GNFTJR5621
UZLUQY6081
EHVQQU3160
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

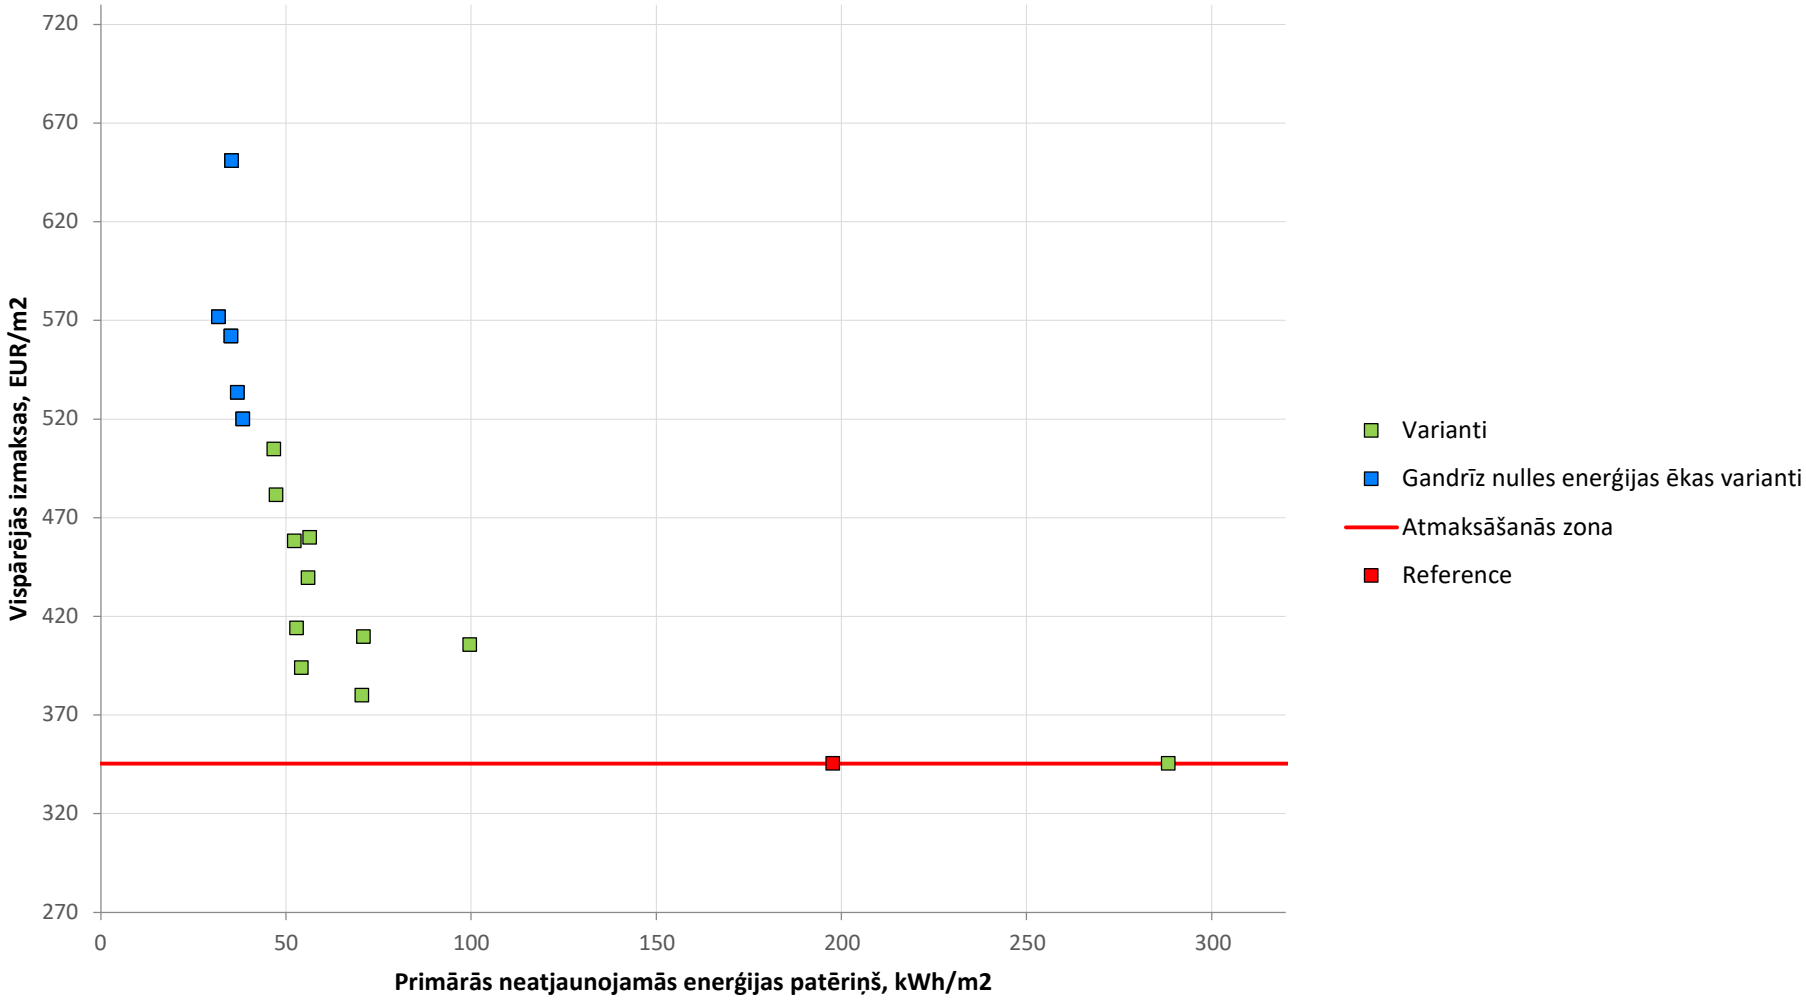

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

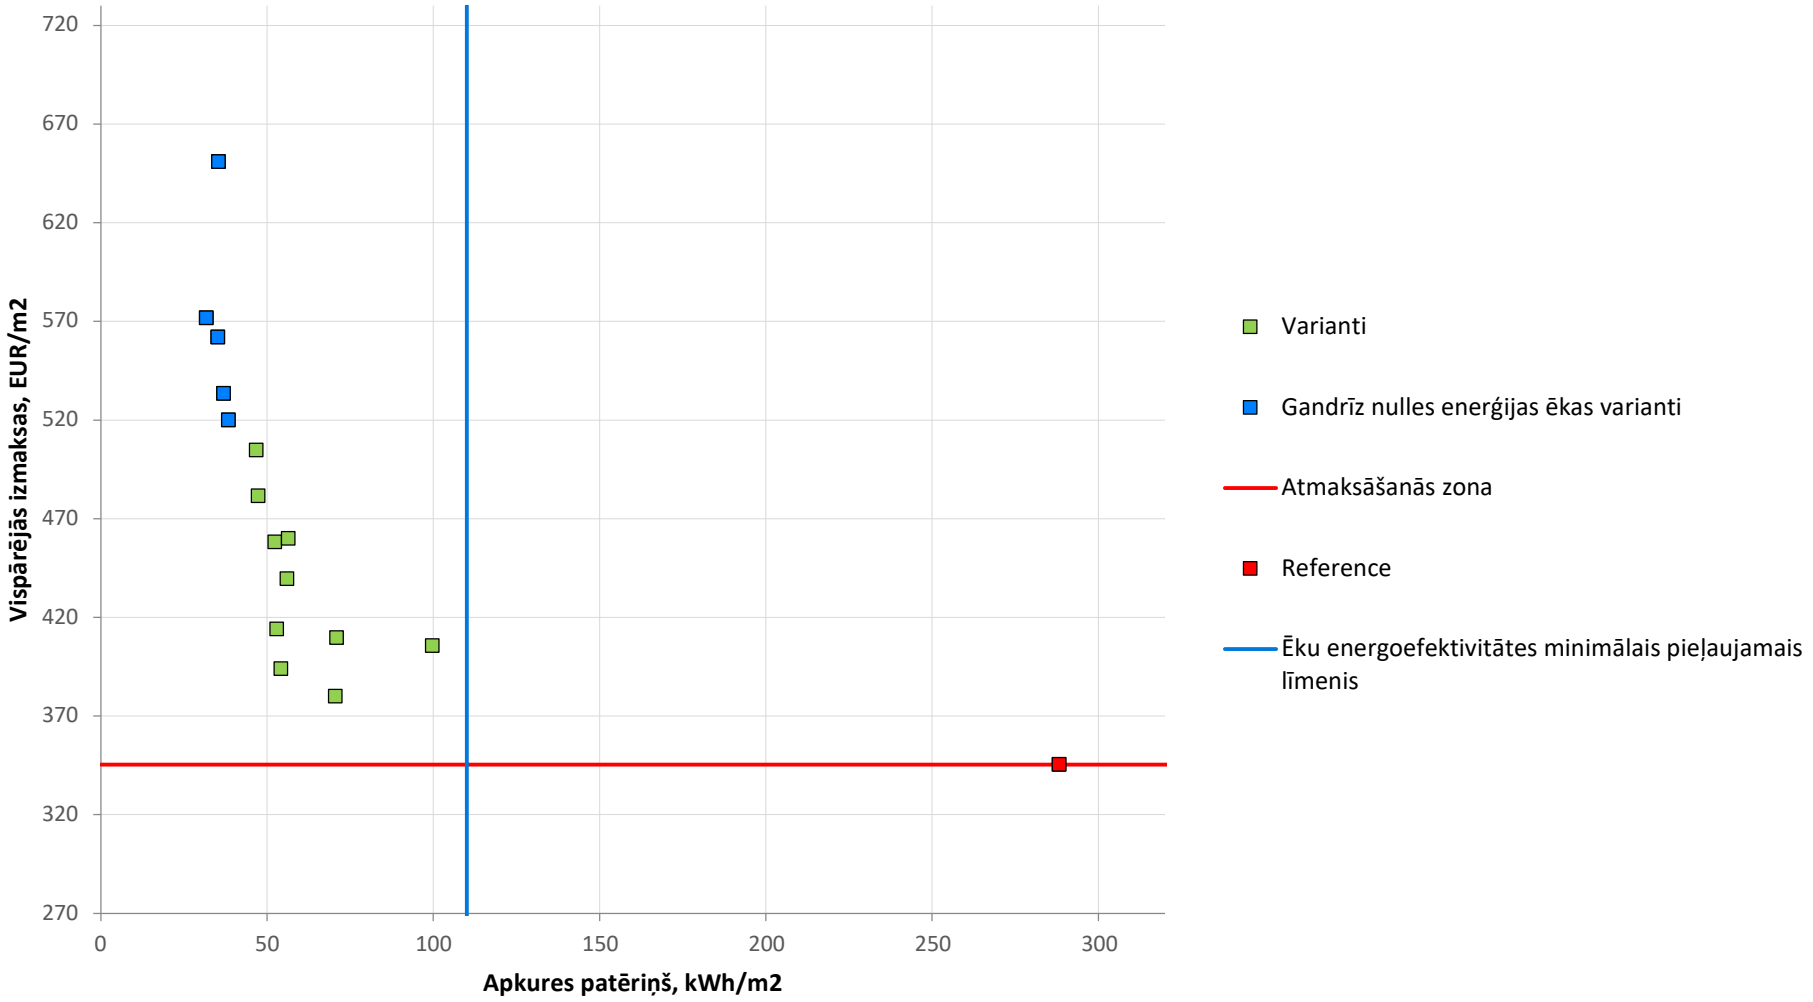

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 5. E-Bi-E

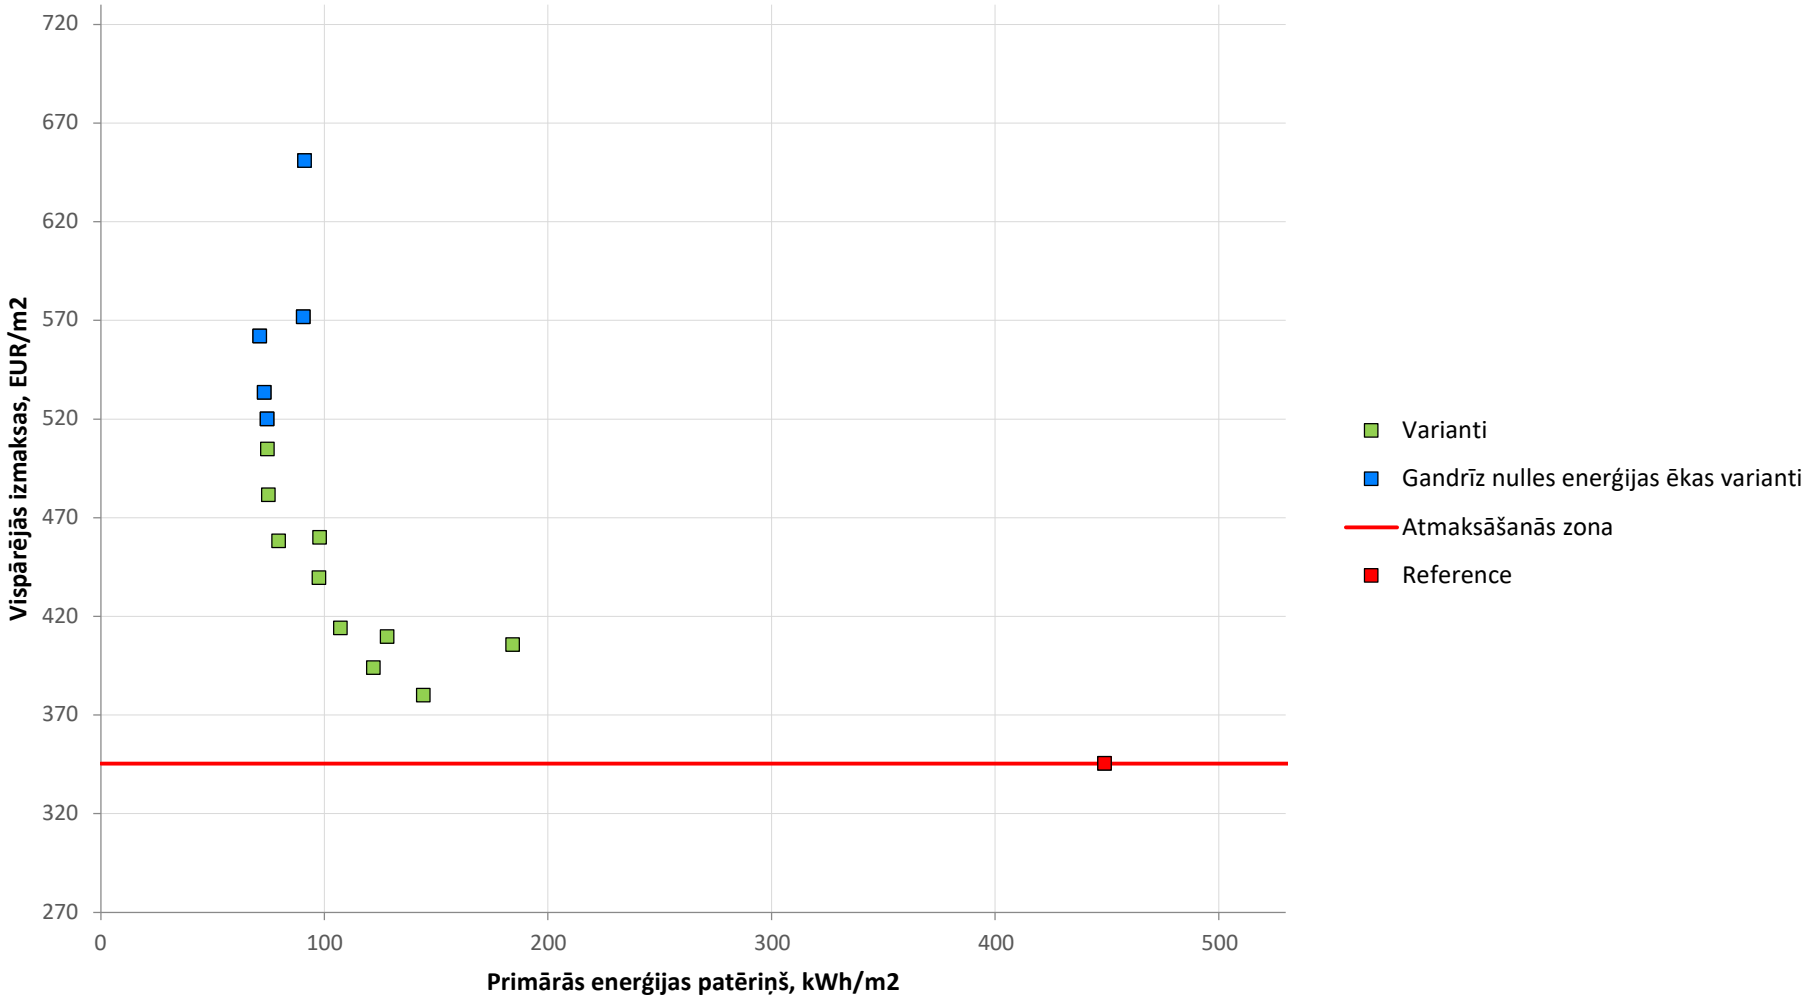

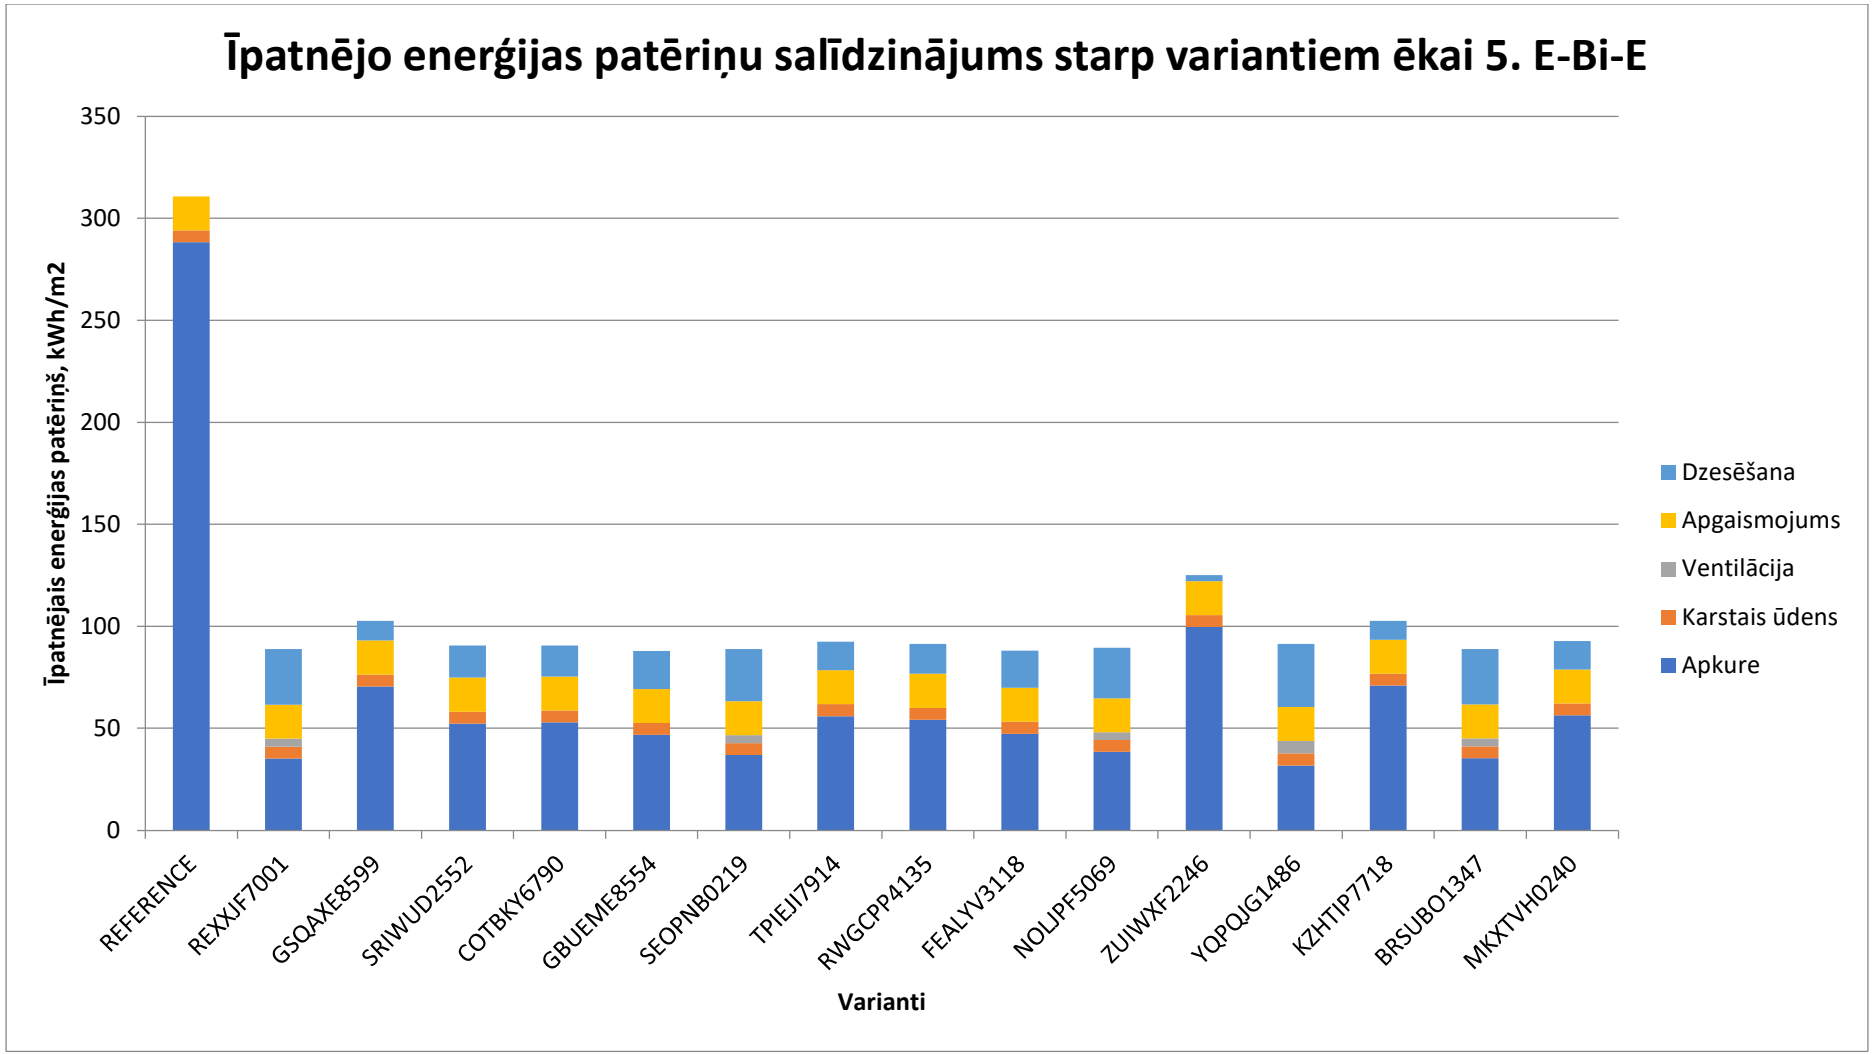
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 5. E-Bi-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
REXXJF7001
GSQAXE8599
SRIWUD2552
COTBKY6790
GBUEME8554
SEOPNB0219
TPIEJI7914
RWGCPP4135
FEALYV3118
NOLJPF5069
ZUIWXF2246
YQPQJG1486
KZHTIP7718
BRSUBO1347
MKXTVH0240
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

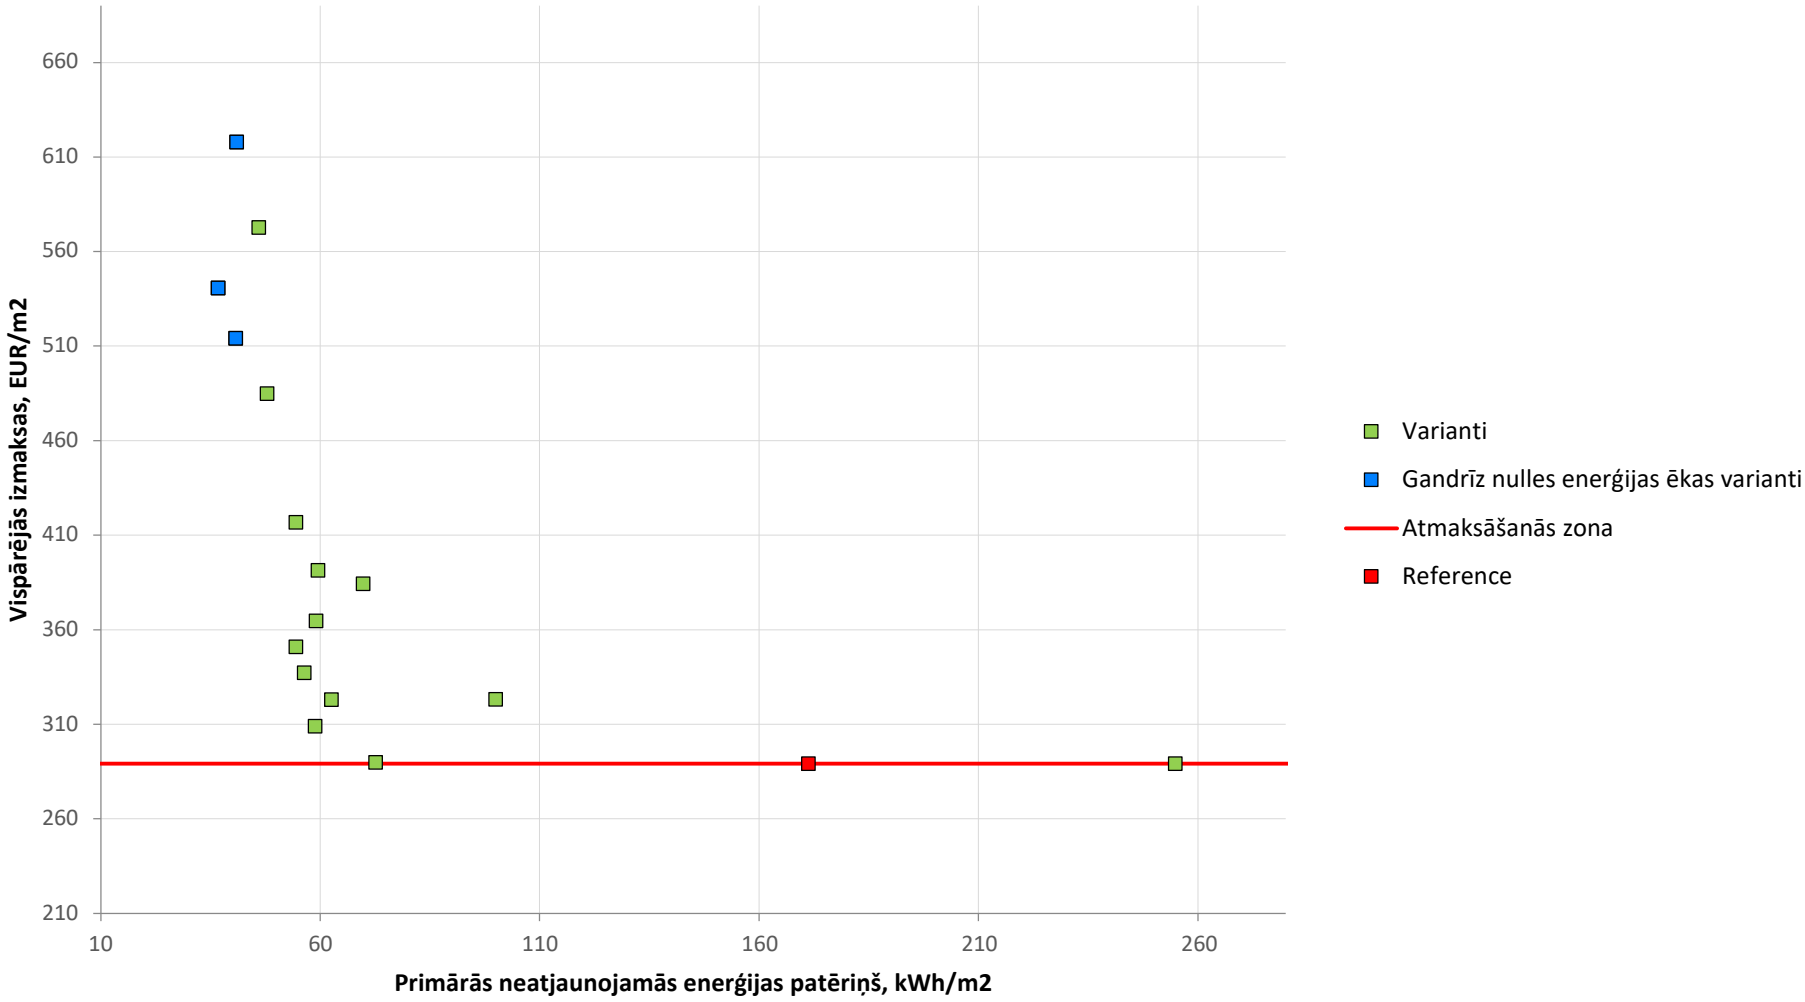

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

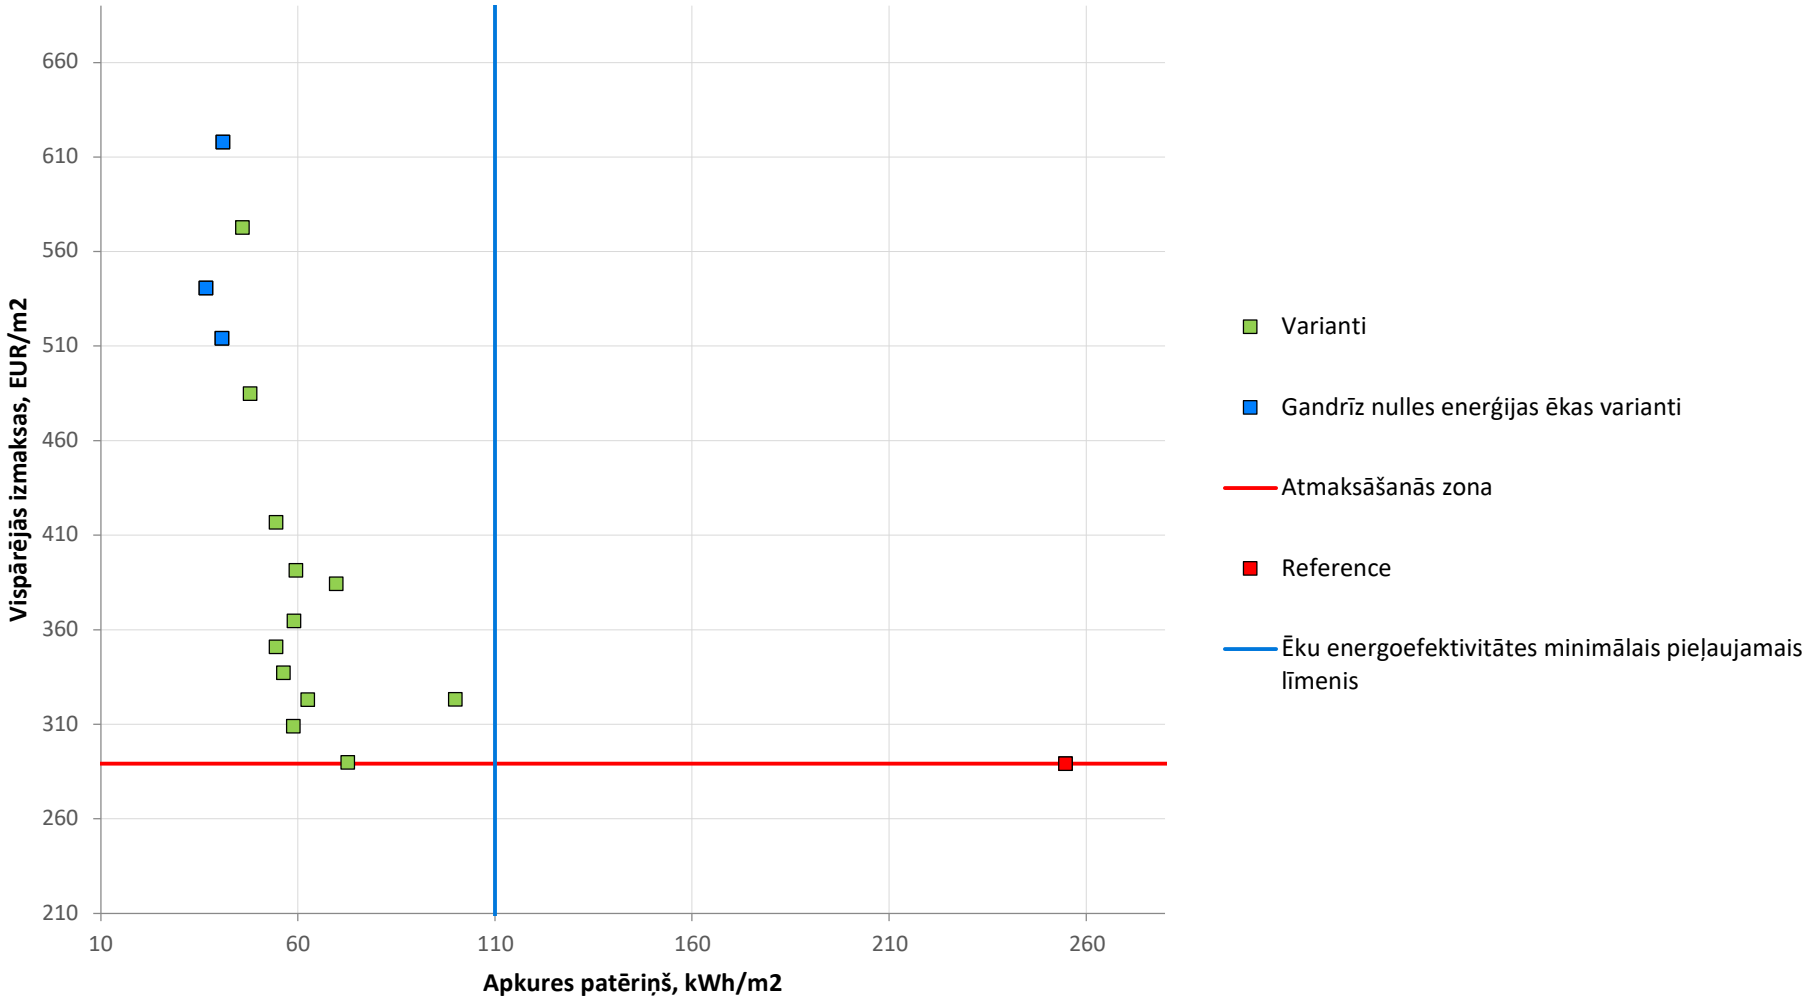

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 6. E-Bi-nE

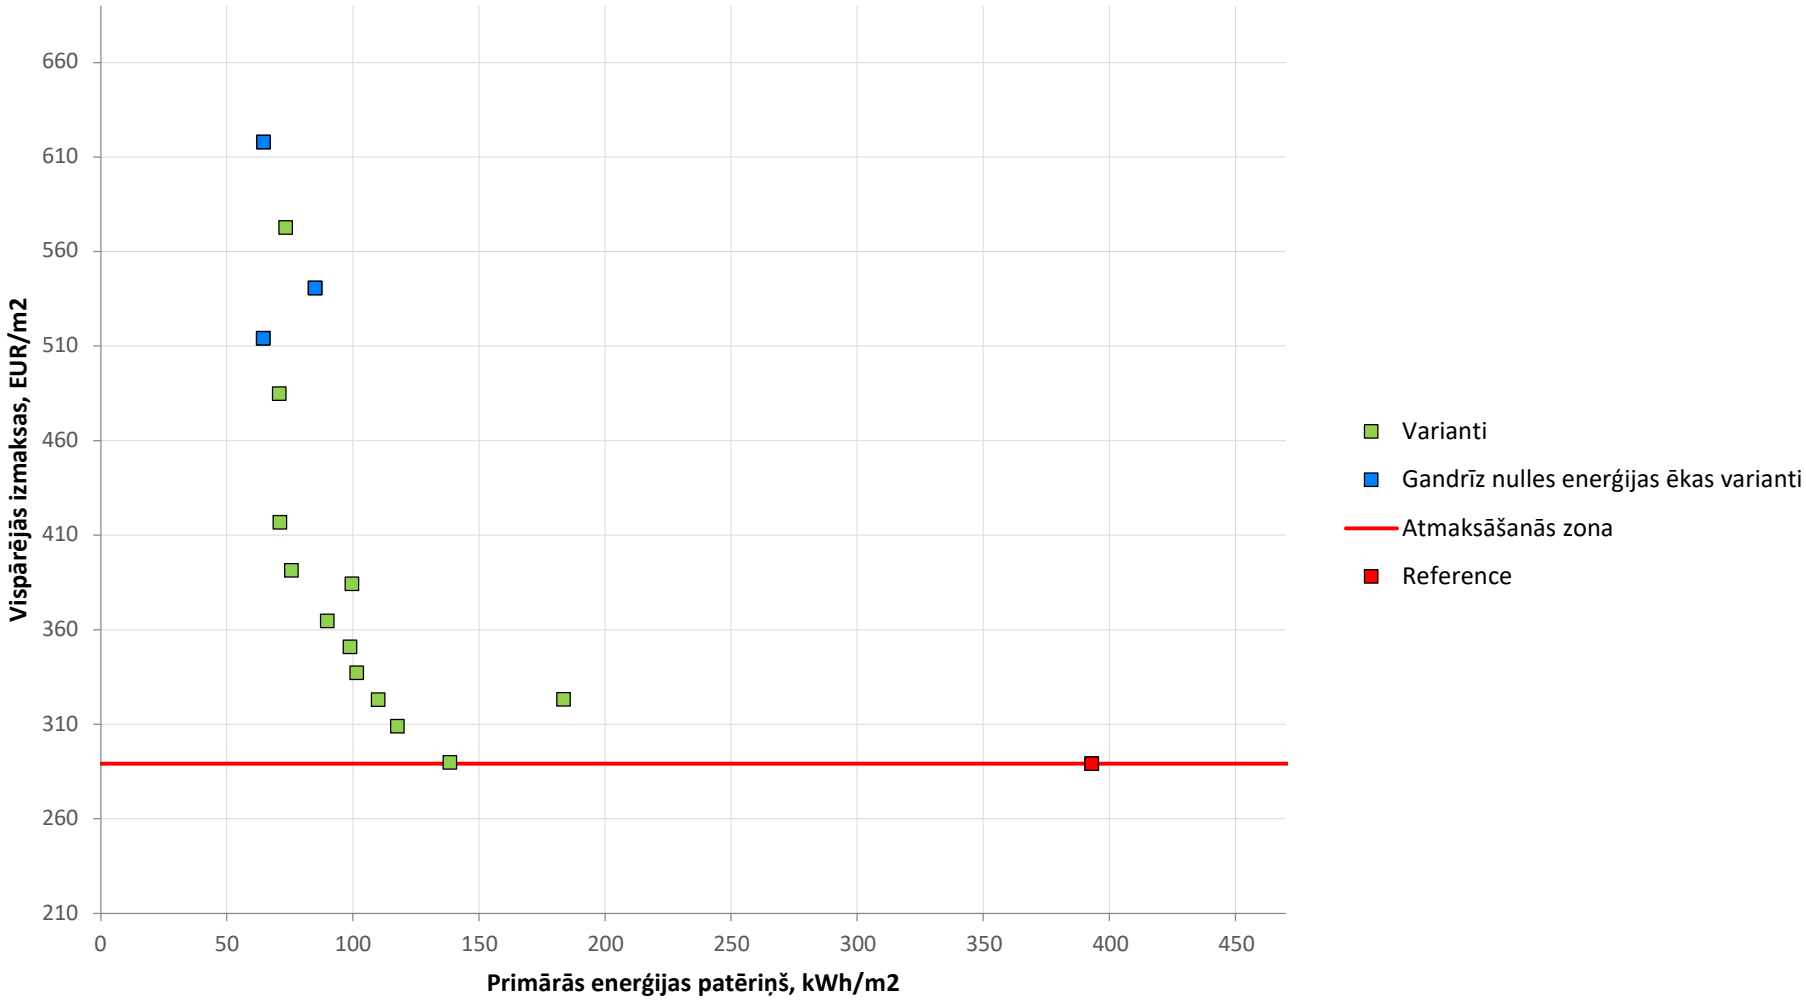

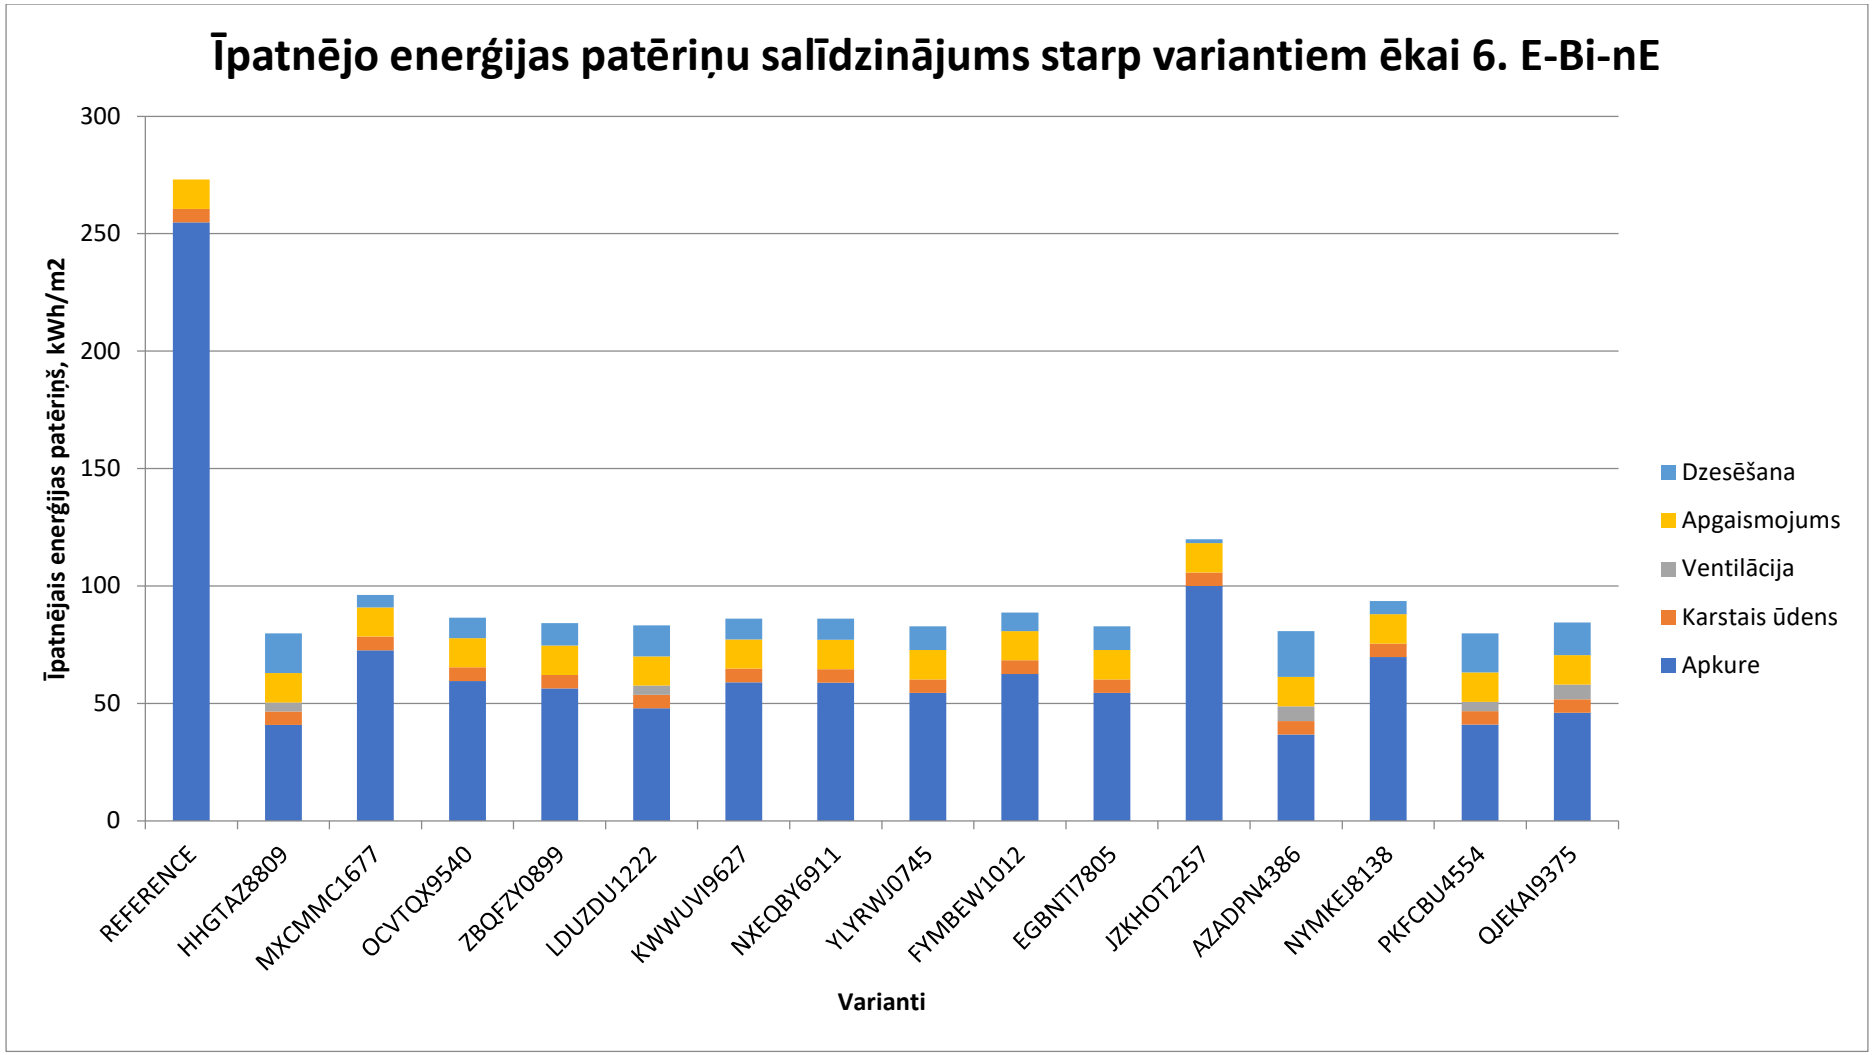
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 6. E-Bi-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
HHGTAZ8809
MXCMMC1677
OCVTQX9540
ZBQFZY0899
LDUZDU1222
KWWUVI9627
NXEQBY6911
YLYRWJ0745
FYMBEW1012
EGBNTI7805
JZKHOT2257
AZADPN4386
NYMKEJ8138
PKFCBU4554
QJEKAI9375
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

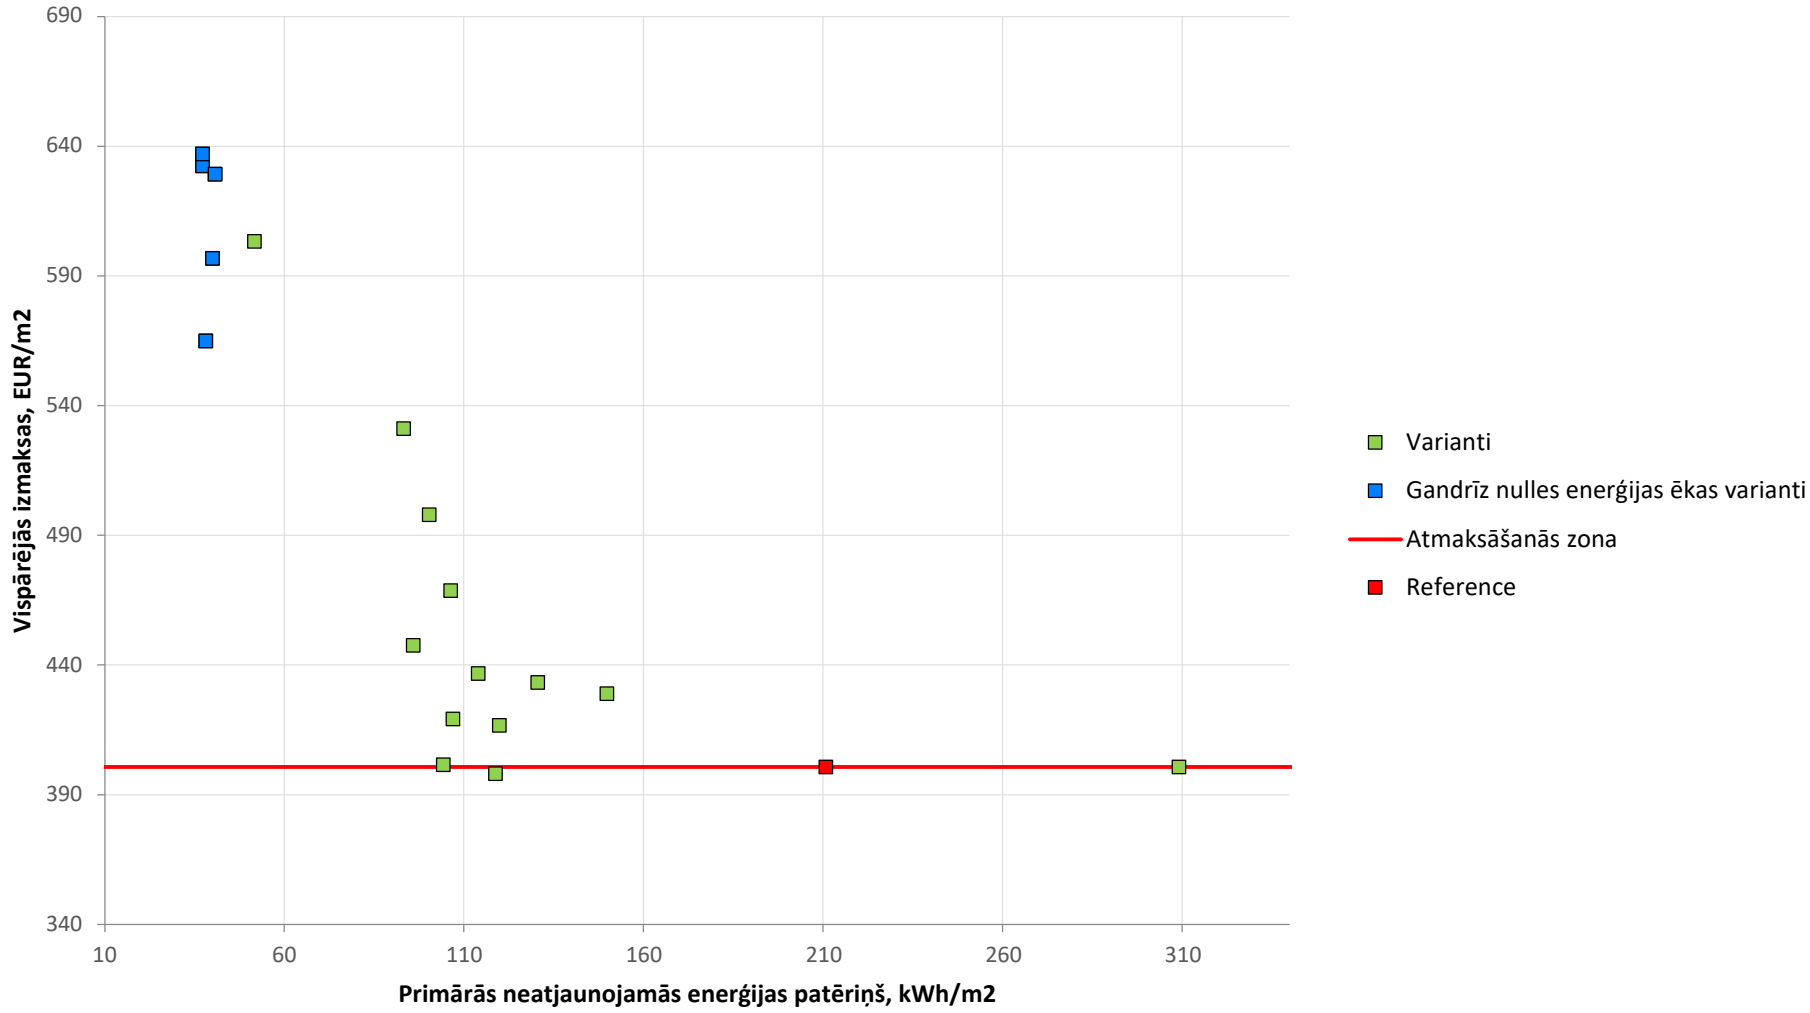

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E

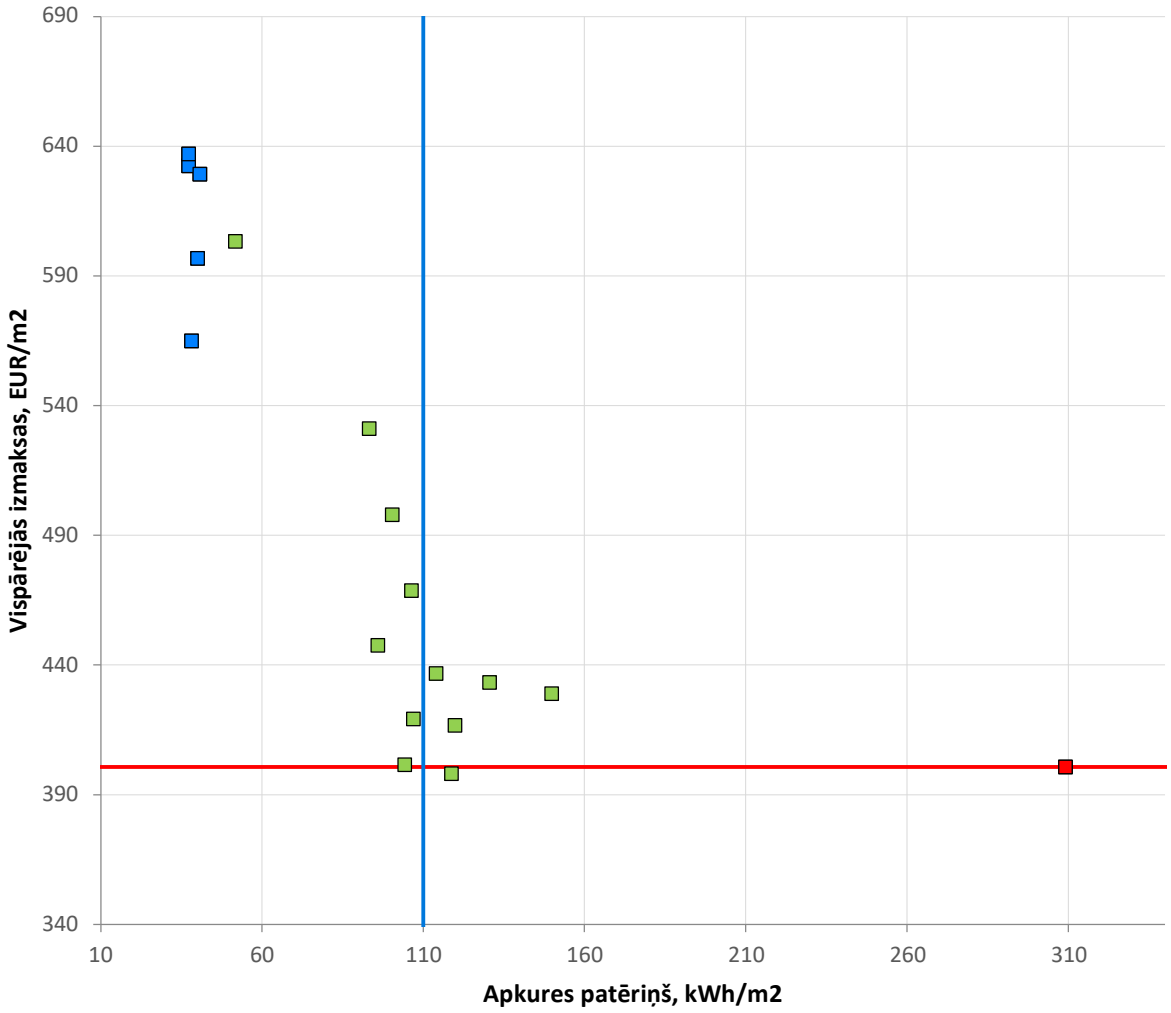

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

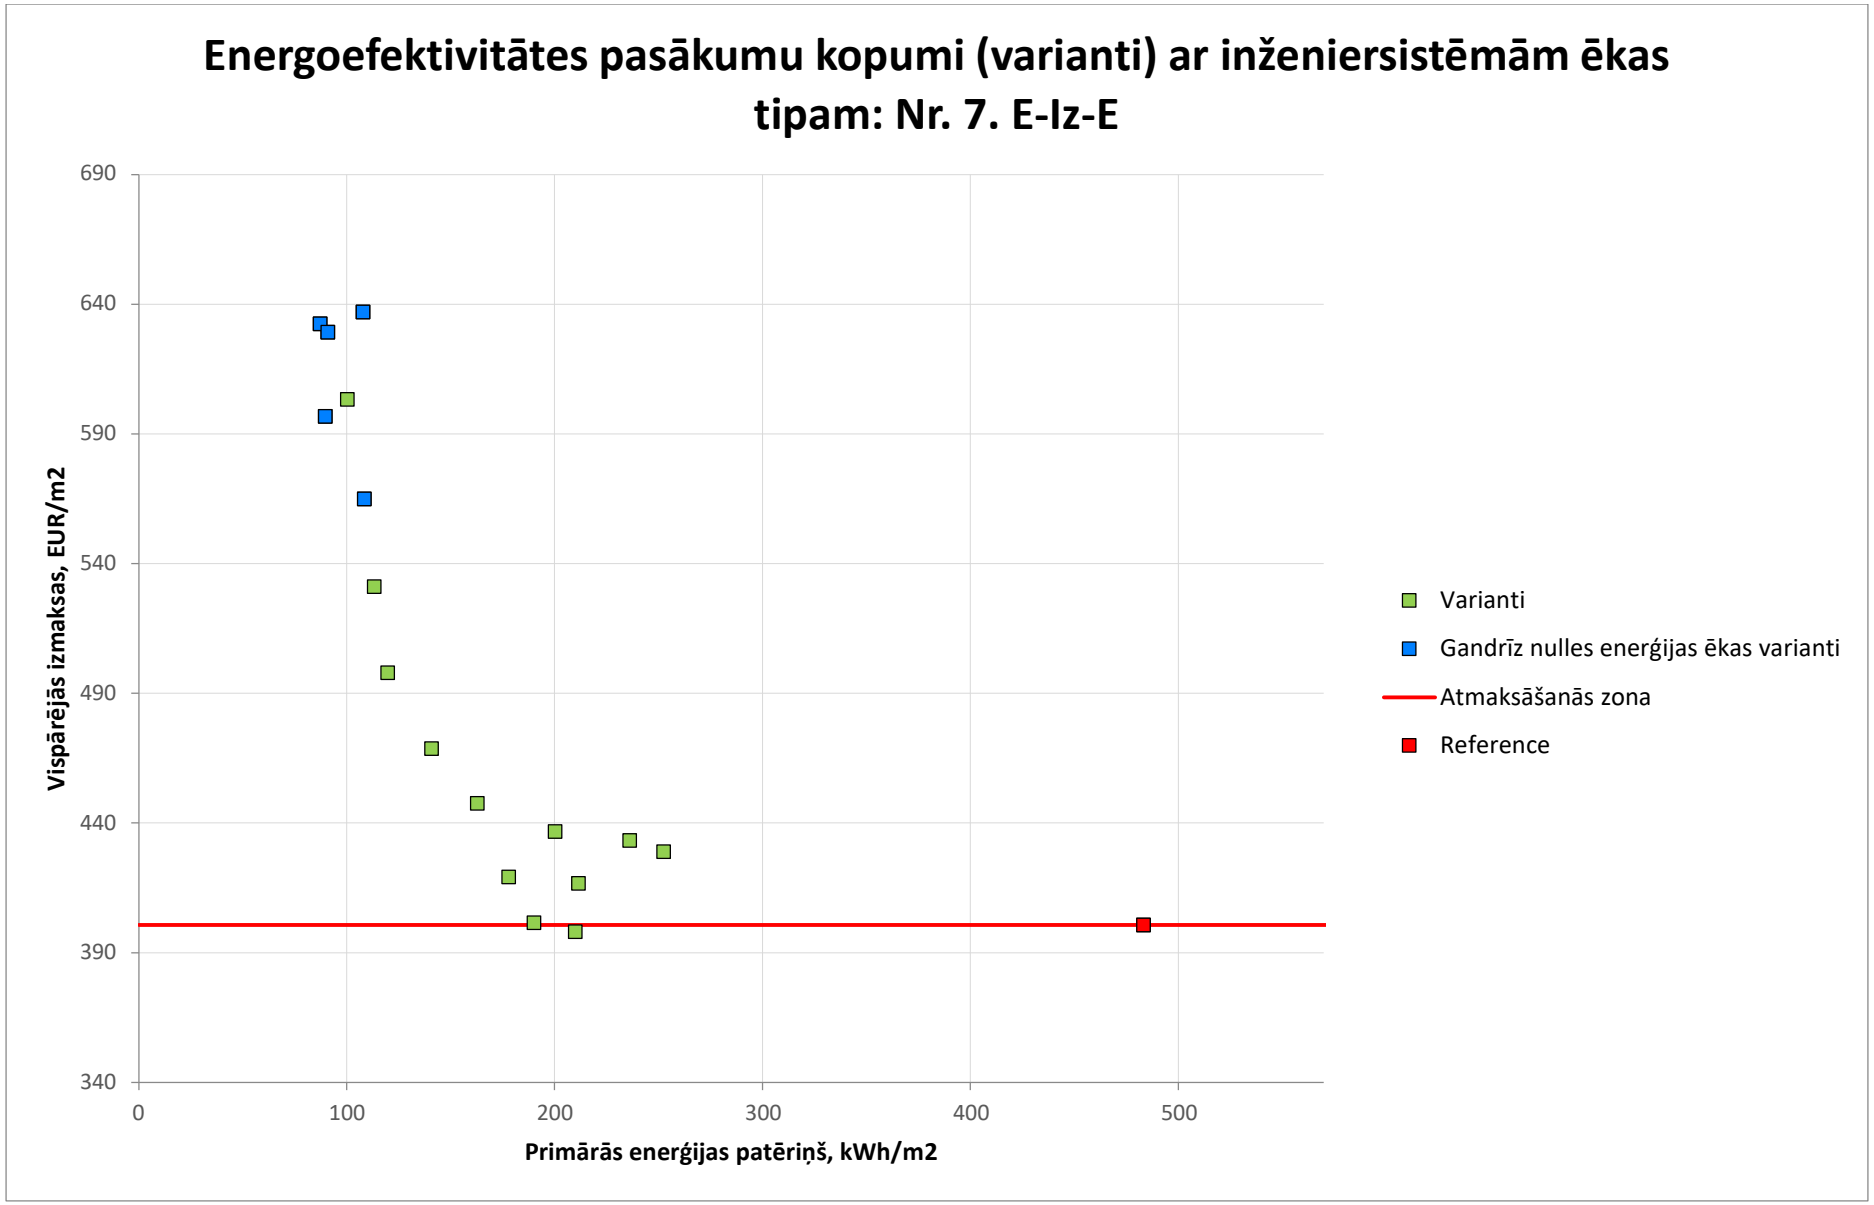
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 7. E-Iz-E
690
640
590
540
490
440
390
340
0
100
200
300
400
500
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

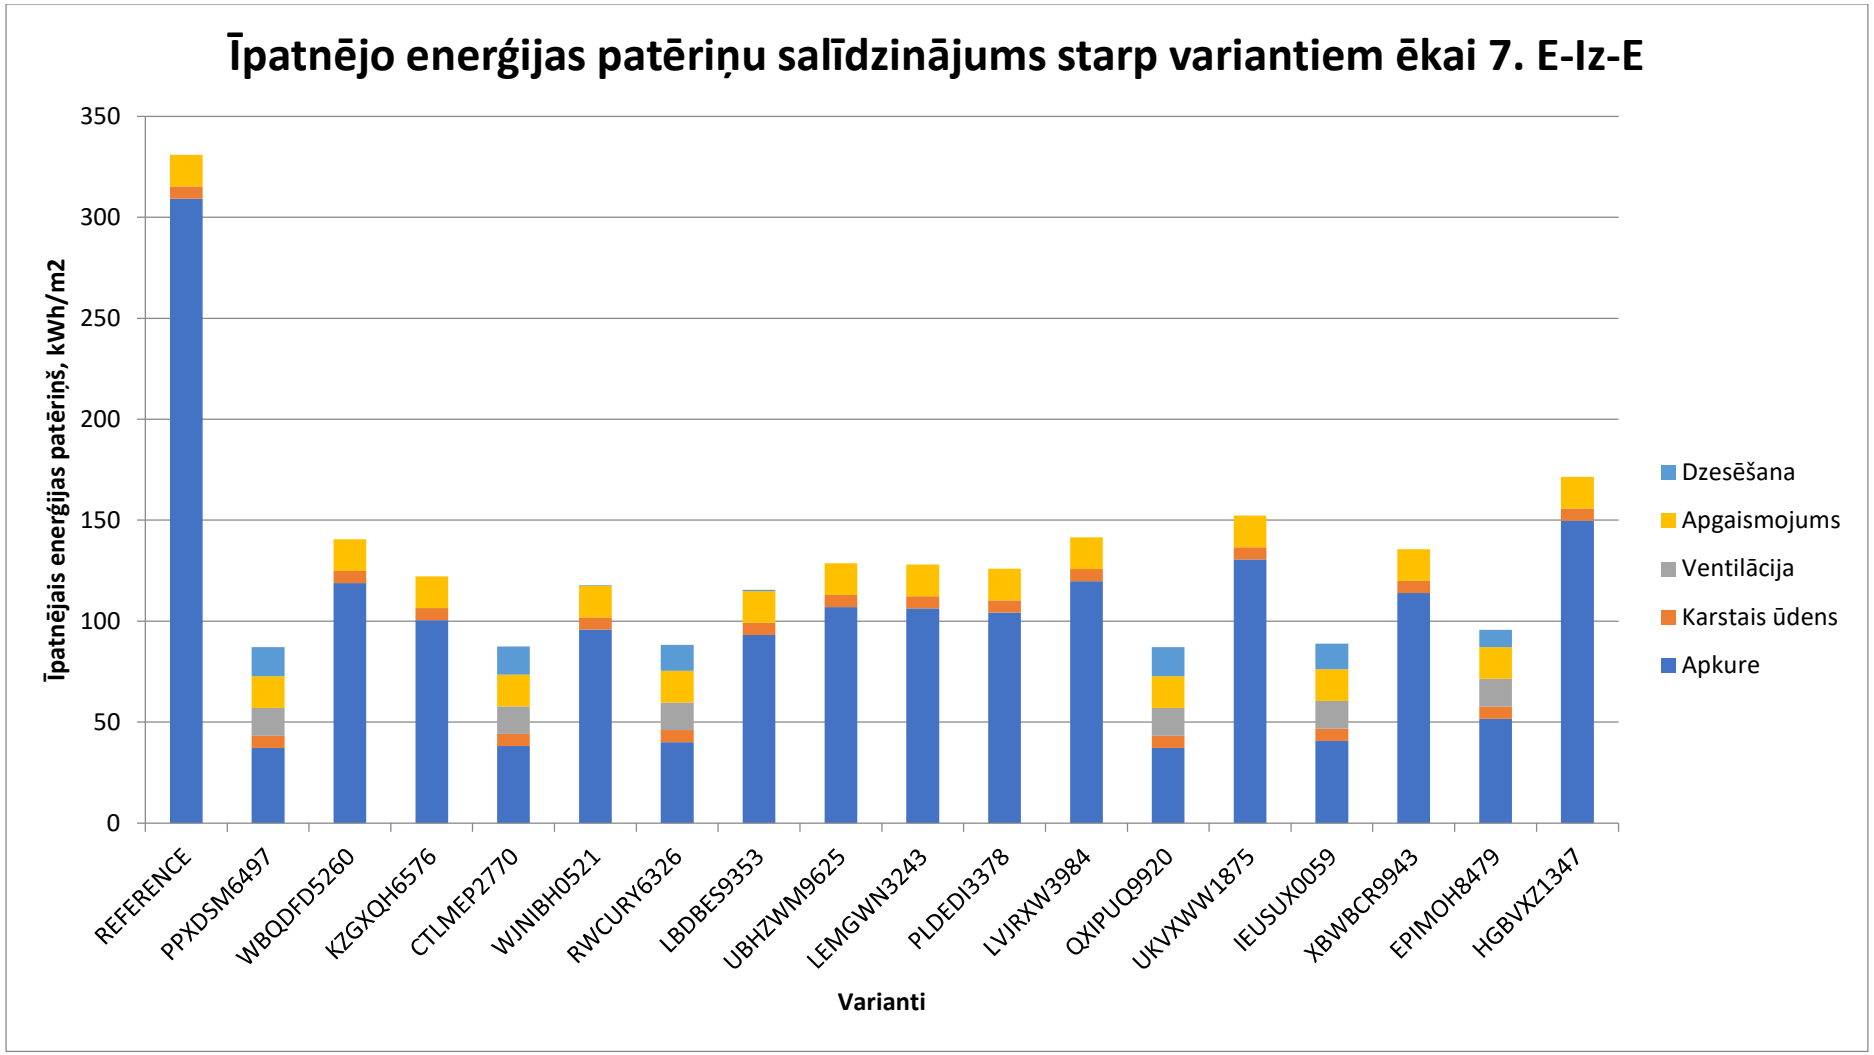
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 7. E-Iz-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PPXDSM6497
WBQDFD5260
KZGXQH6576
CTLMEP2770
WJNIBH0521
RWCURY6326
LBDBES9353
UBHZWM9625
LEMGWN3243
PLDEDI3378
LVJRXW3984
QXIPUQ9920
UKVXWW1875
IEUSUX0059
XBWBCR9943
EPIMOH8479
HGBVXZ1347
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

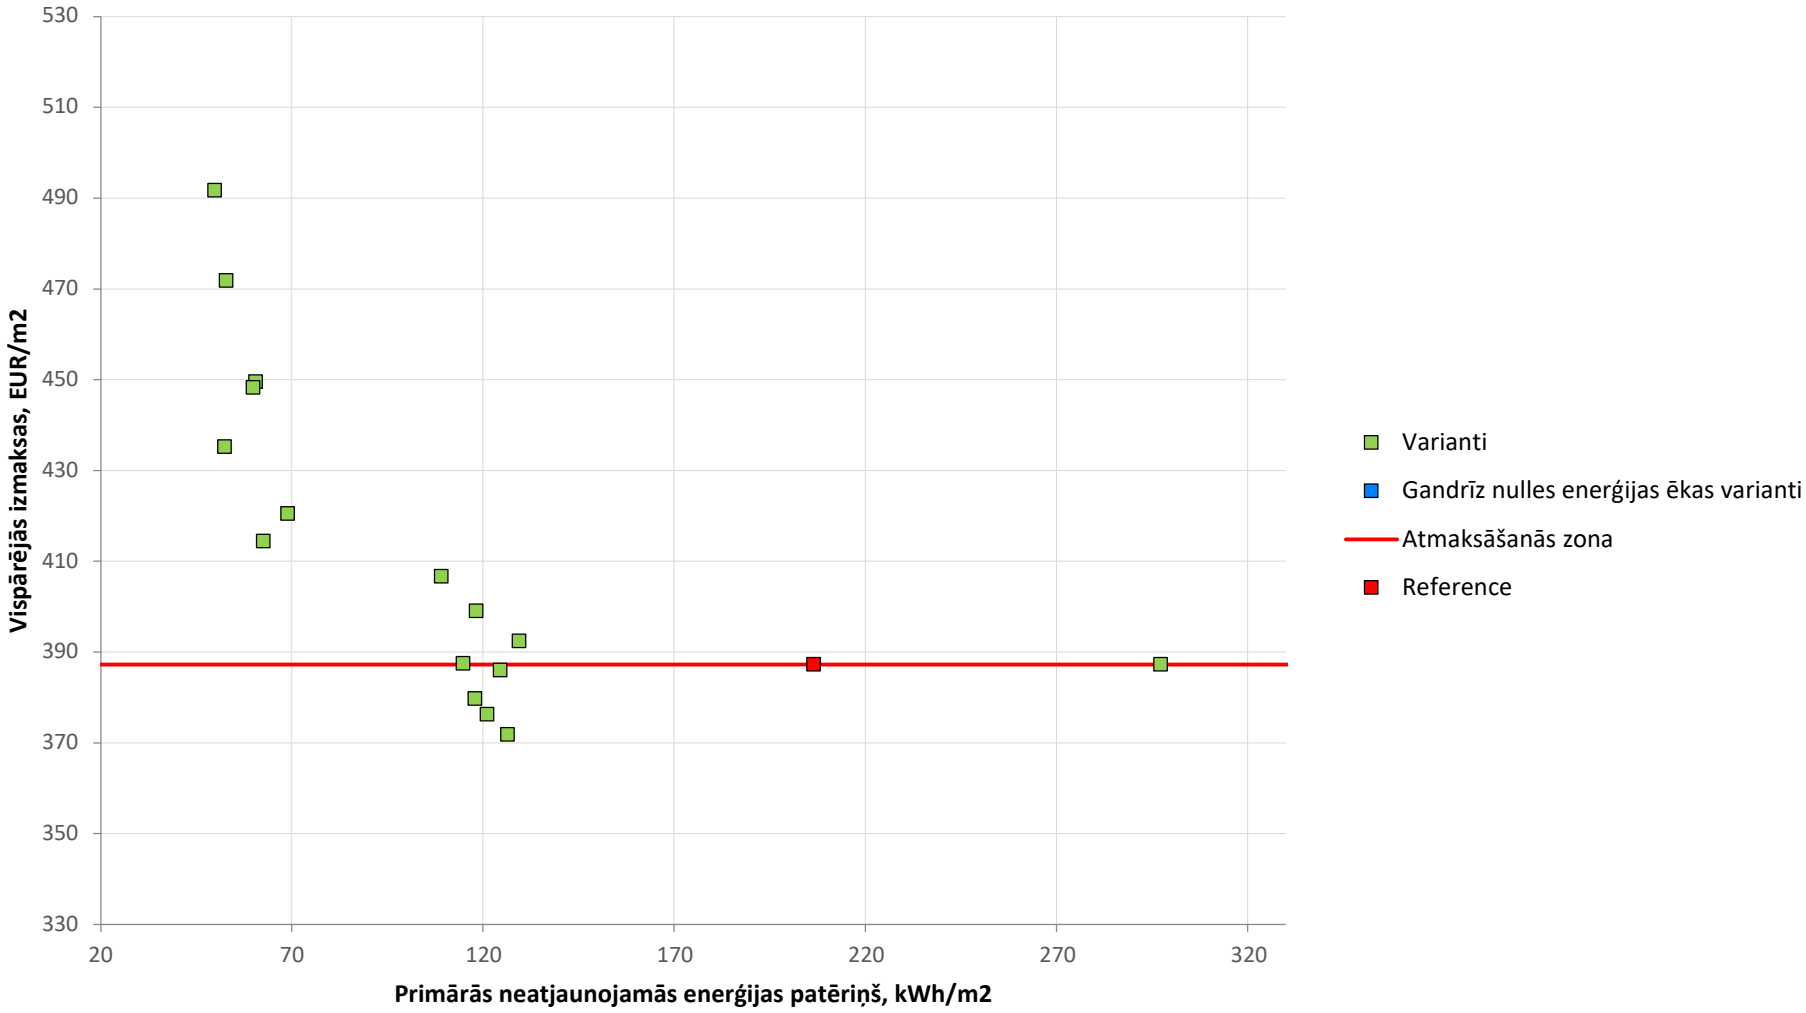

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

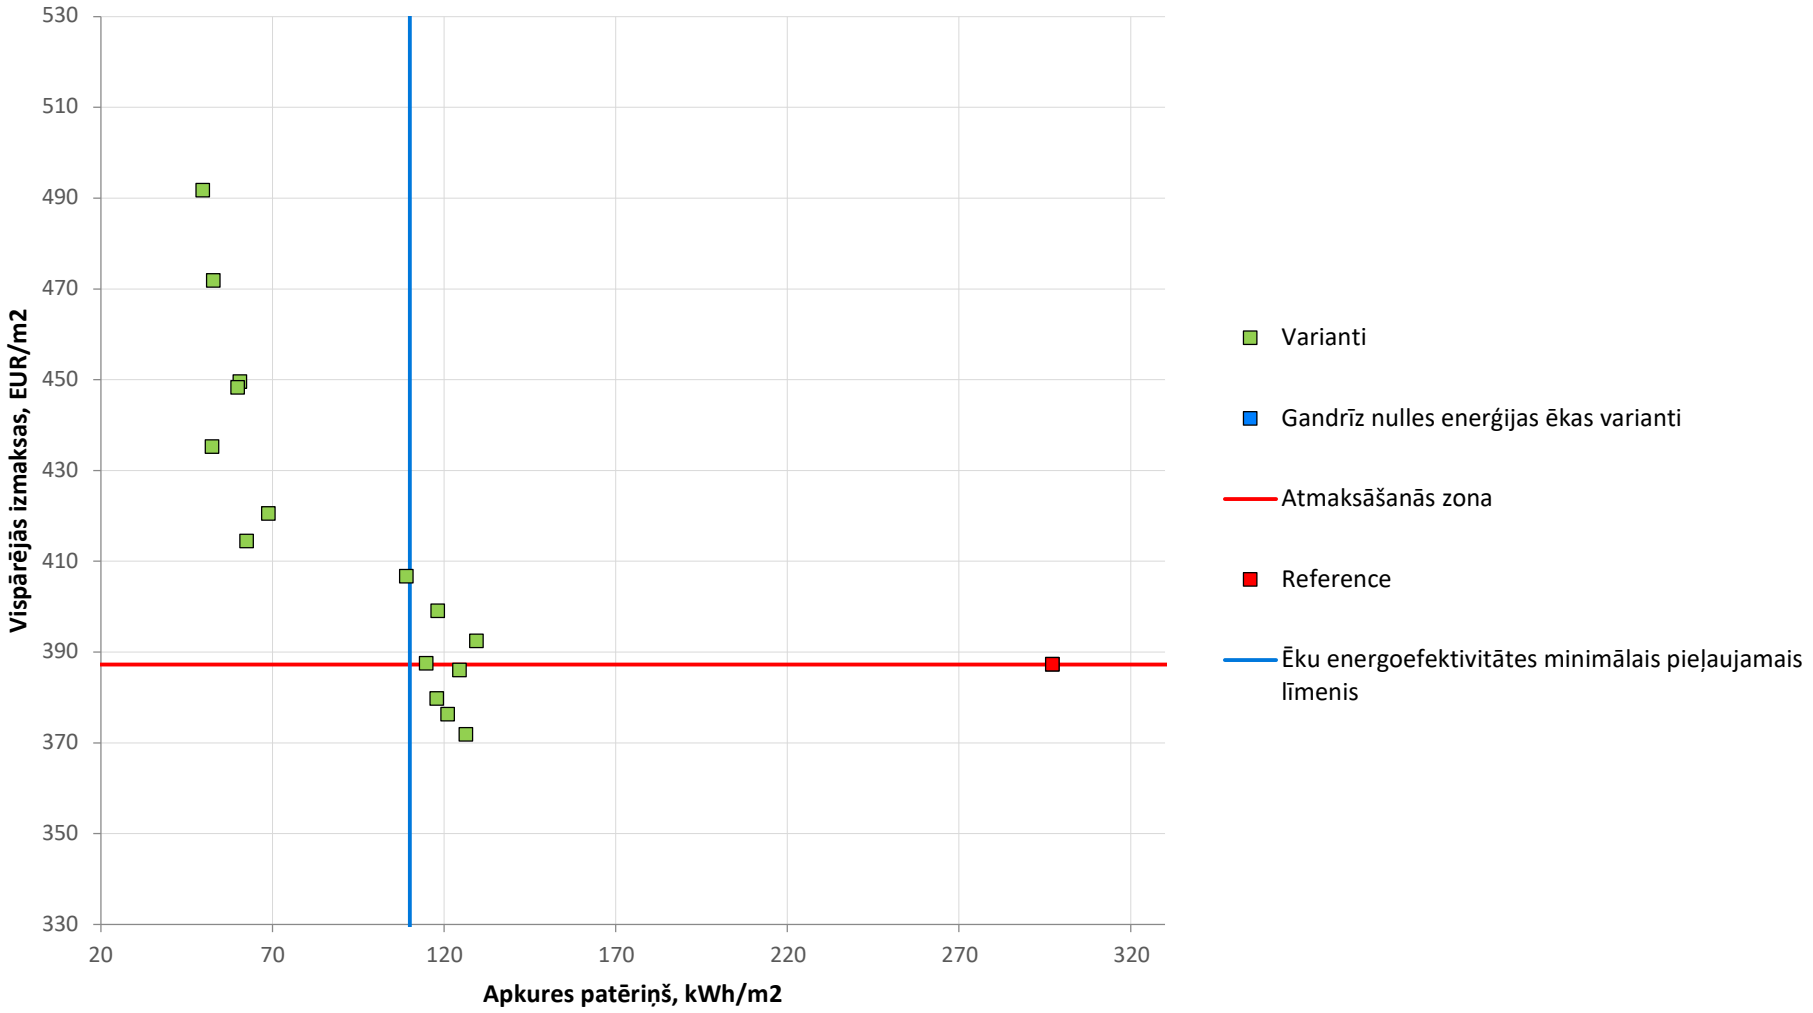

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 8. E-Iz-nE

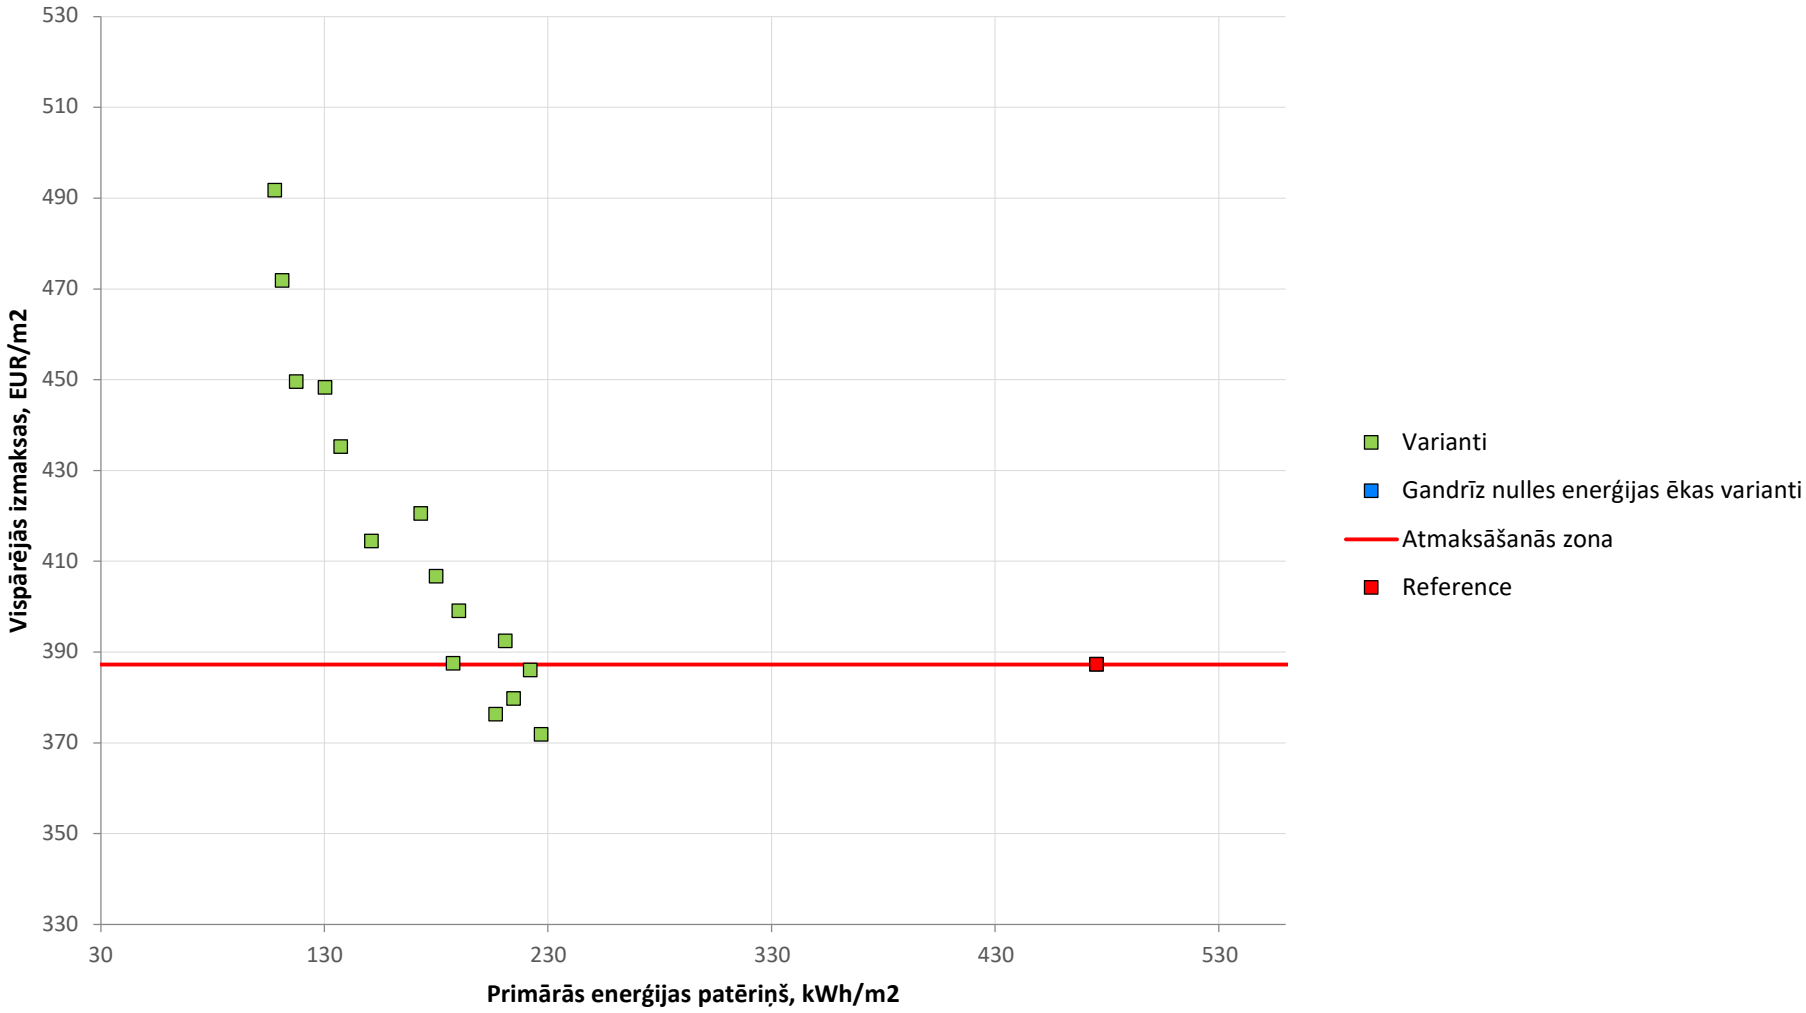

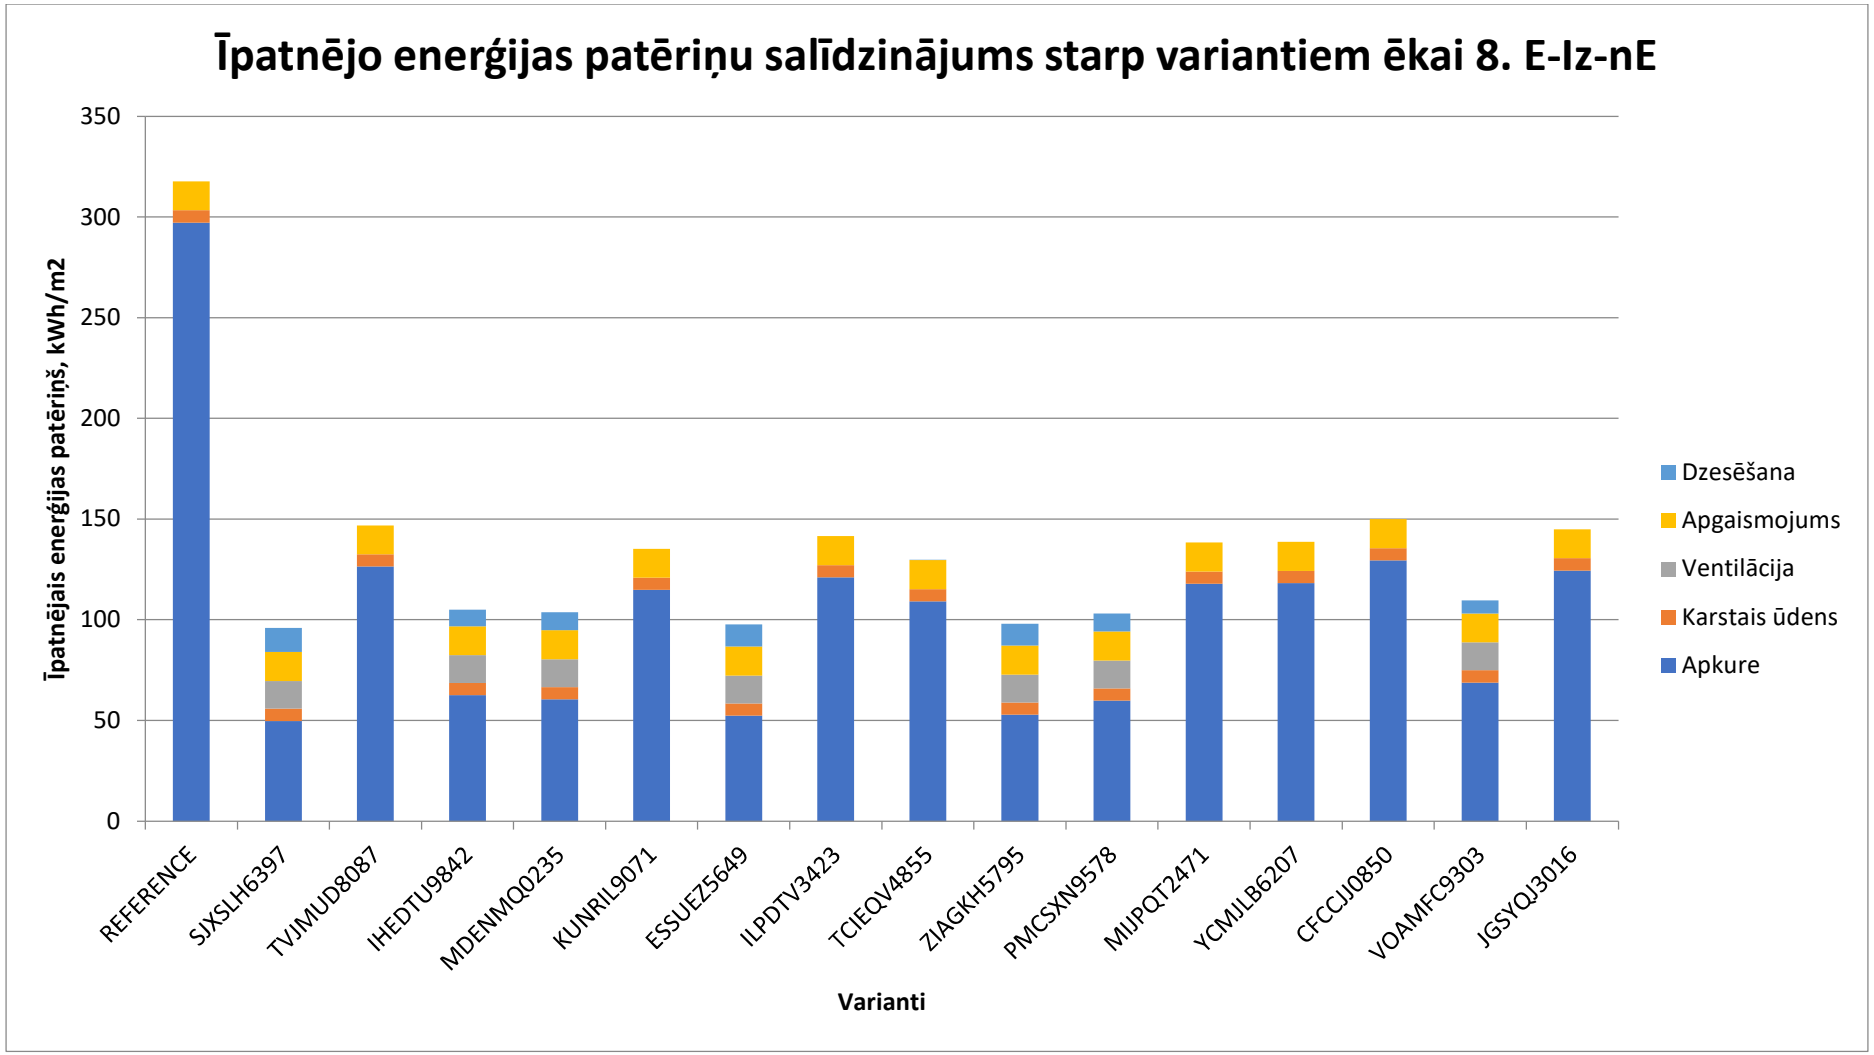
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 8. E-Iz-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
SJXSLH6397
TVJMUD8087
IHEDTU9842
MDENMQ0235
KUNRIL9071
ESSUEZ5649
ILPDTV3423
TCIEQV4855
ZIAGKH5795
PMCSXN9578
MIJPQT2471
YCMJLB6207
CFCCJJ0850
VOAMFC9303
JGSYQJ3016
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

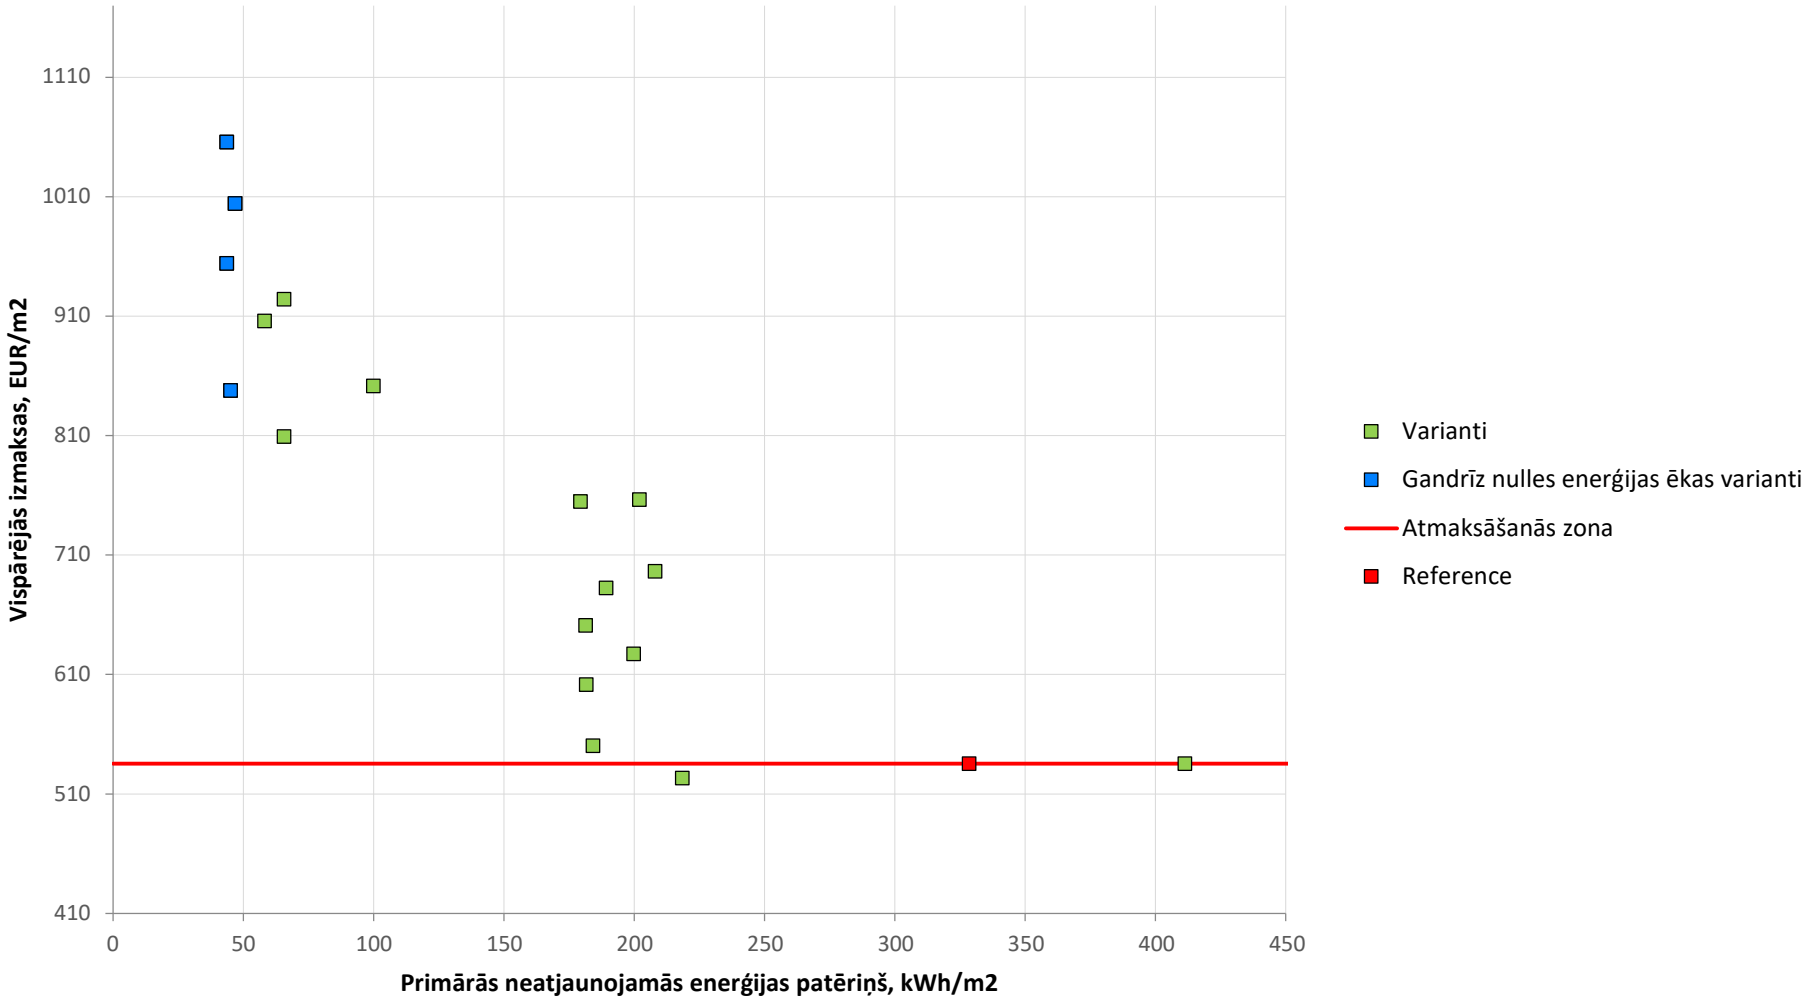

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

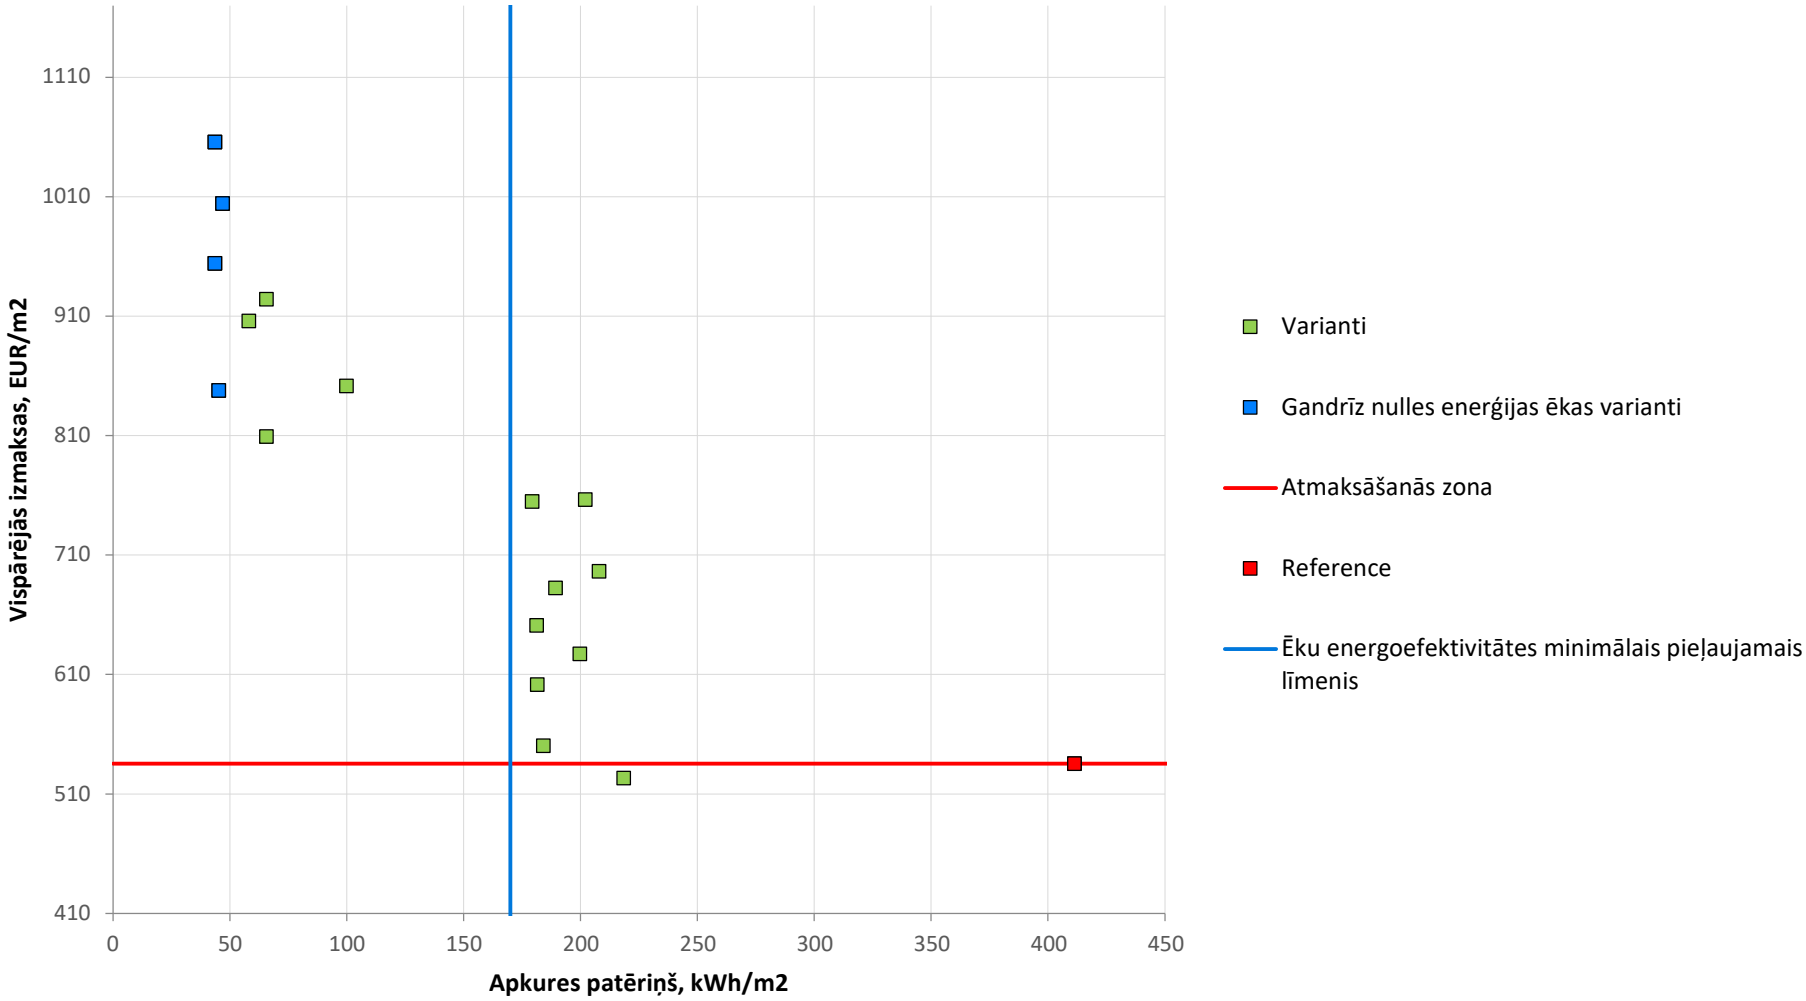

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 9. E-Ār-E

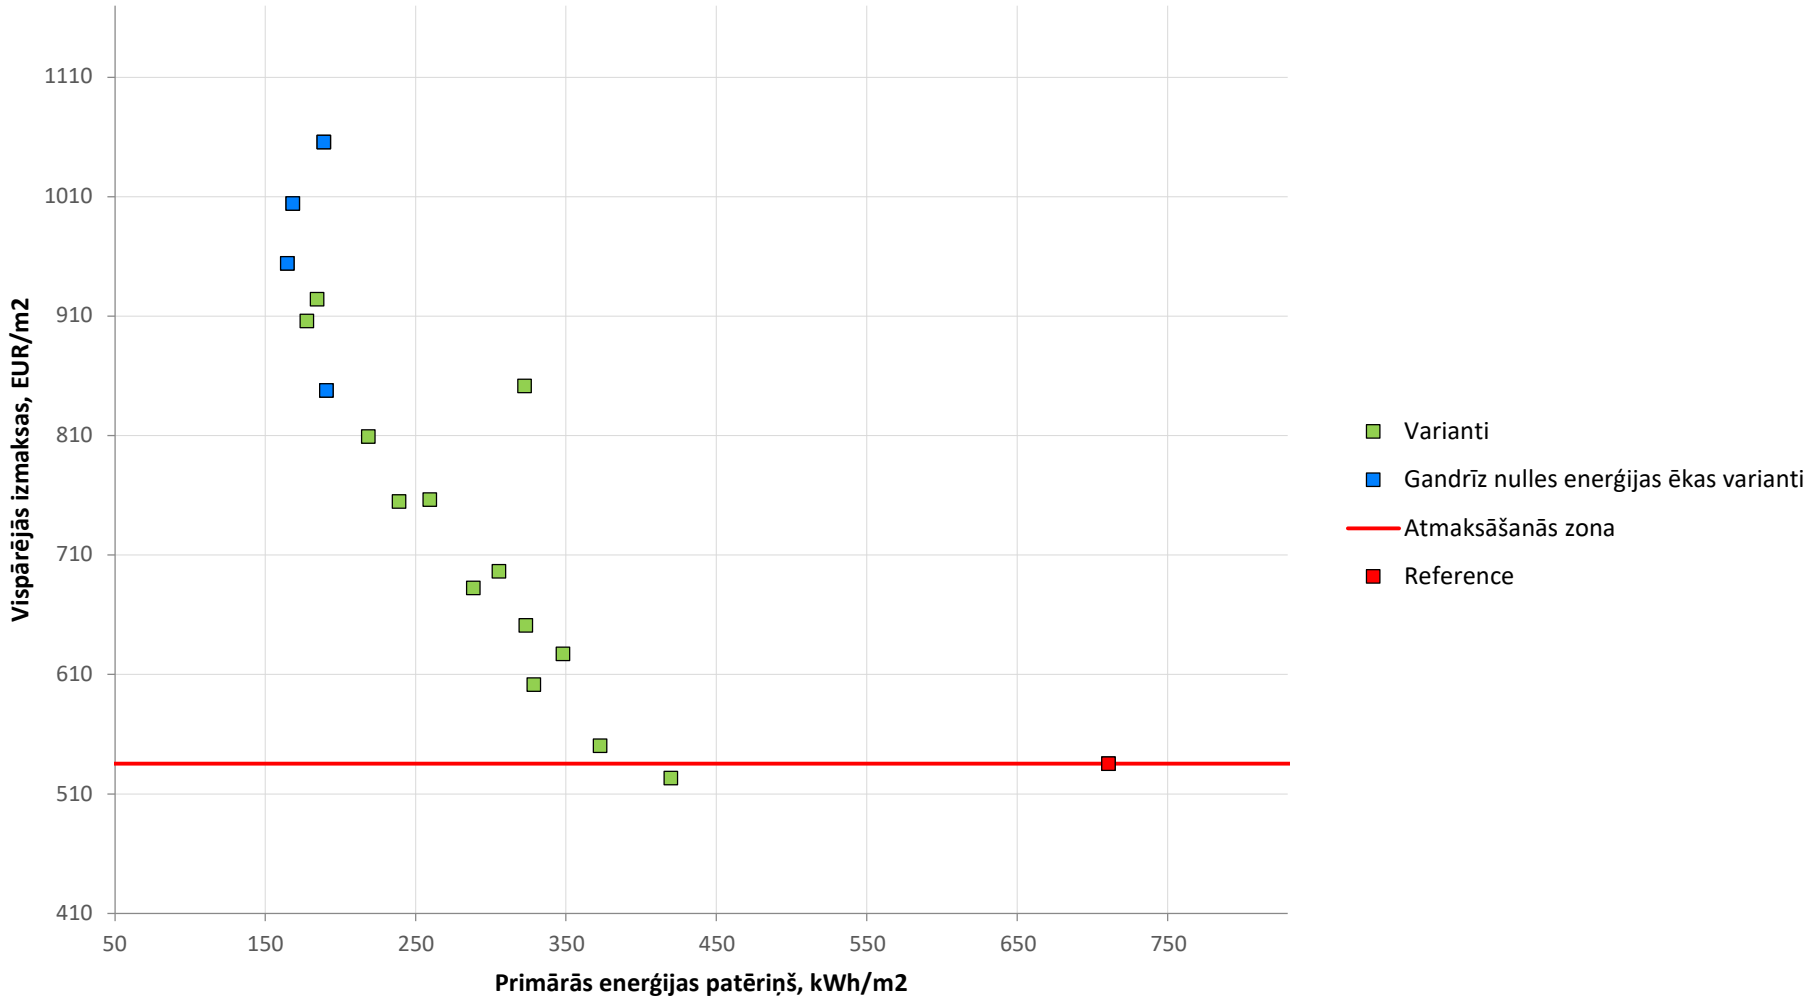

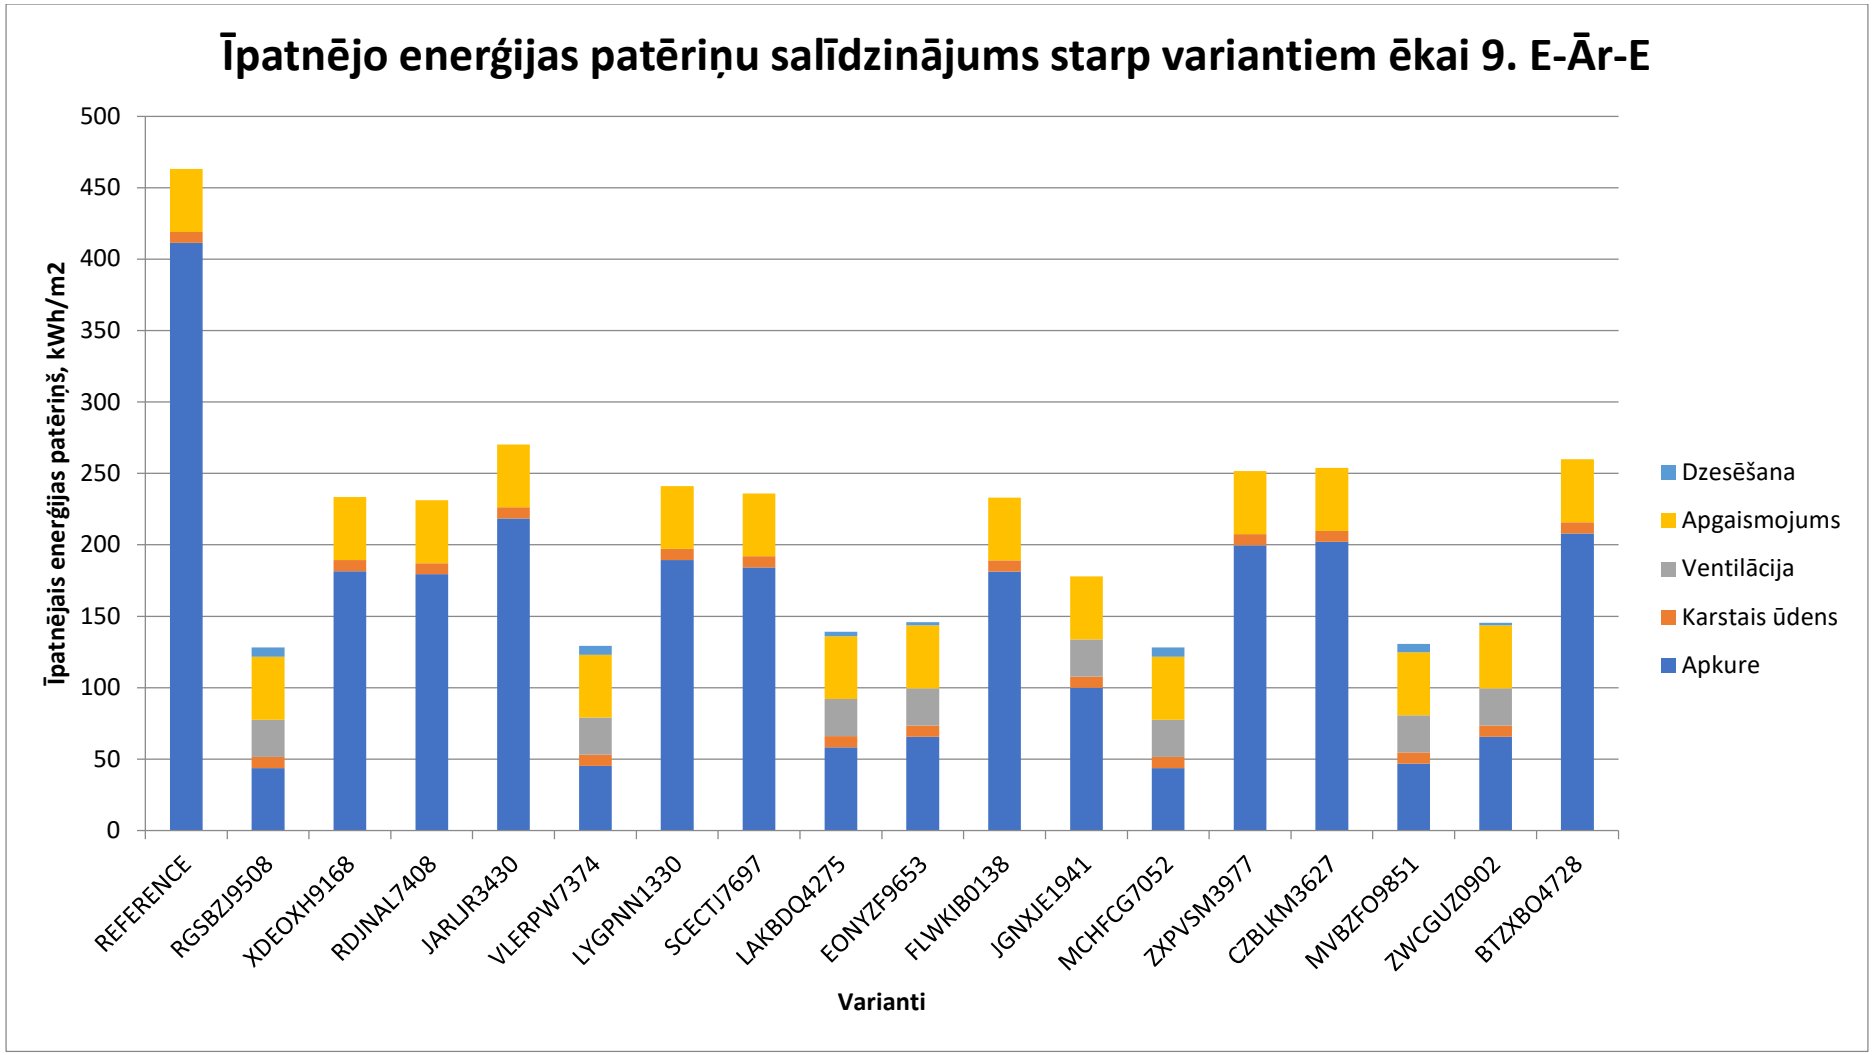
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 9. E-Ār-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
RGSBZJ9508
XDEOXH9168
RDJNAL7408
JARLJR3430
VLERPW7374
LYGPNN1330
SCECTJ7697
LAKBDQ4275
EONYZF9653
FLWKIB0138
JGNXJE1941
MCHFCG7052
ZXPVSM3977
CZBLKM3627
MVBZFO9851
ZWCGUZ0902
BTZXBO4728
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

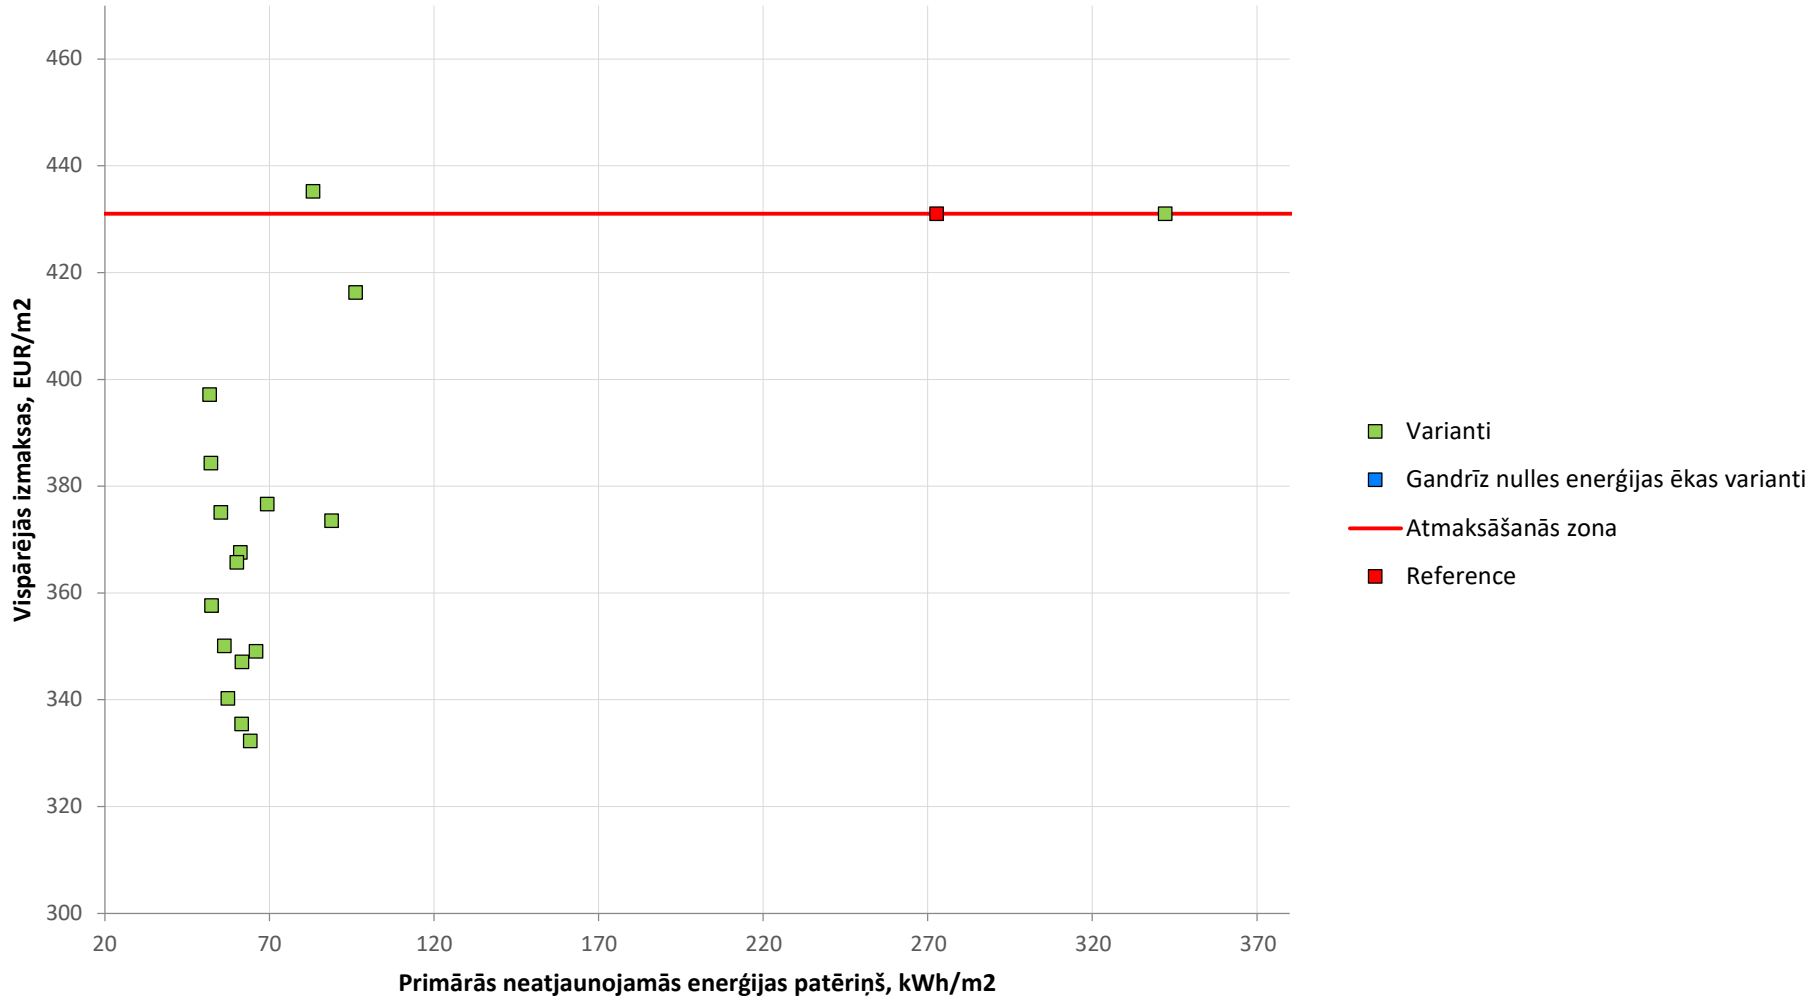

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

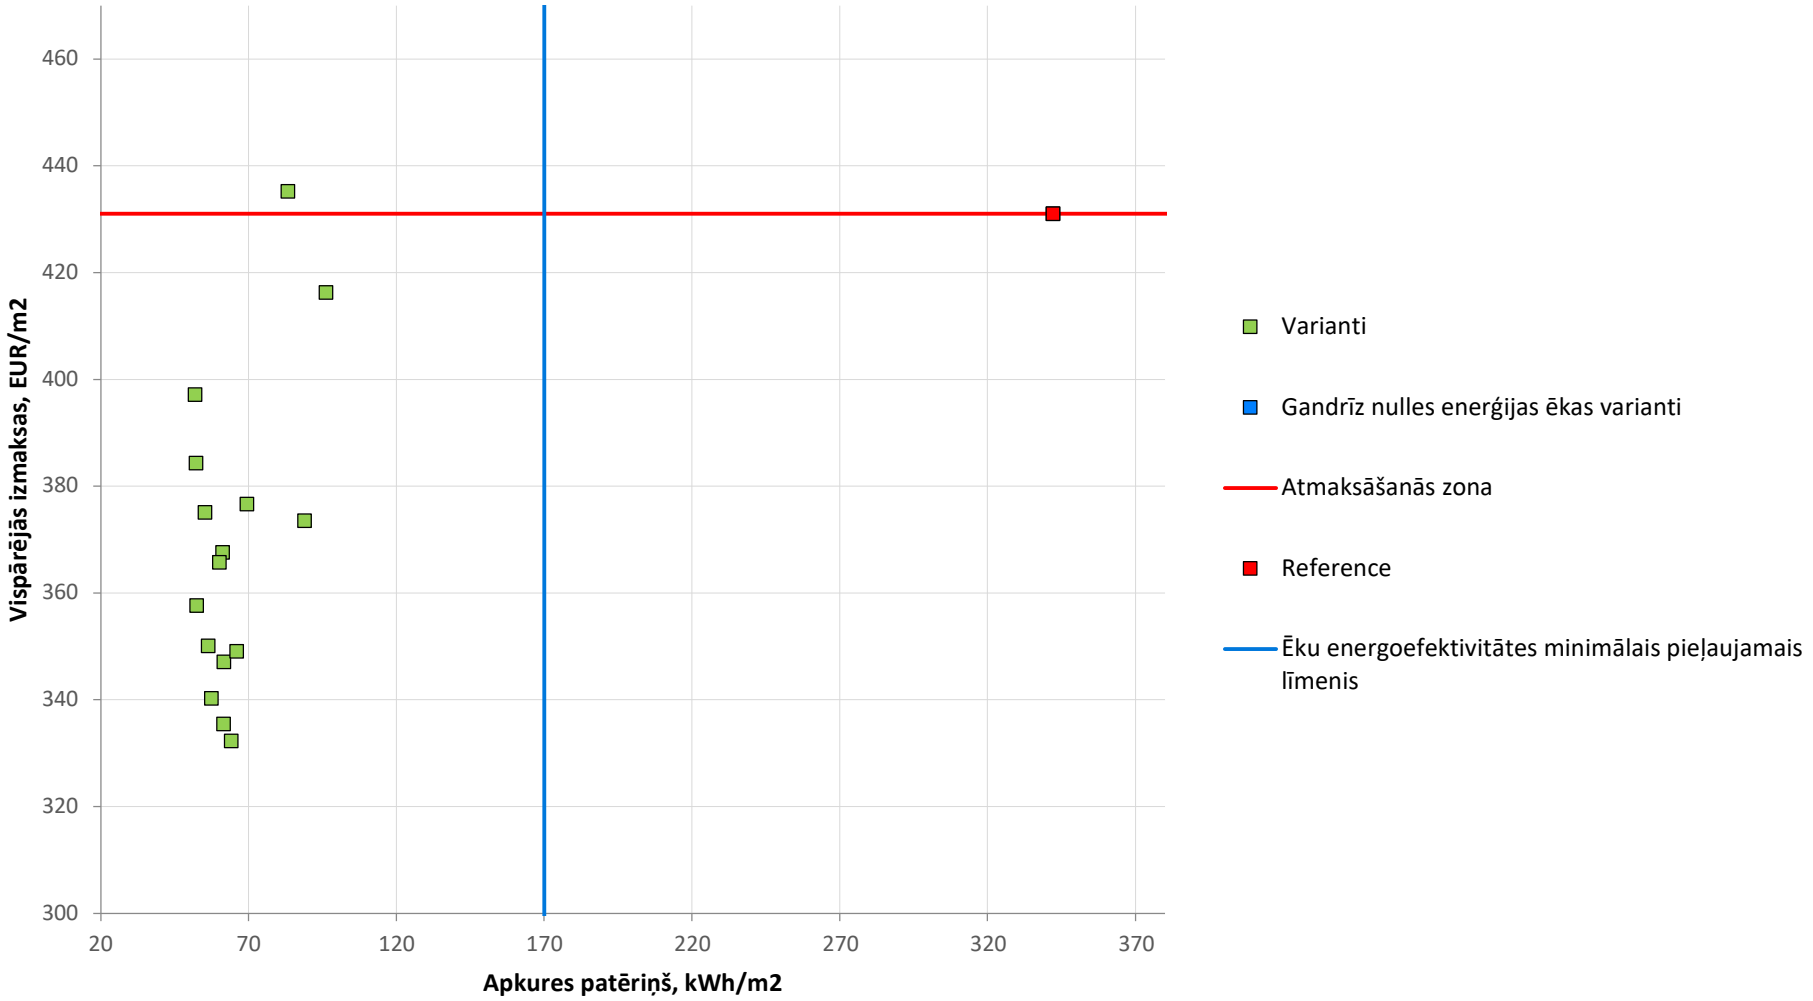

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 10. E-Ār-nE

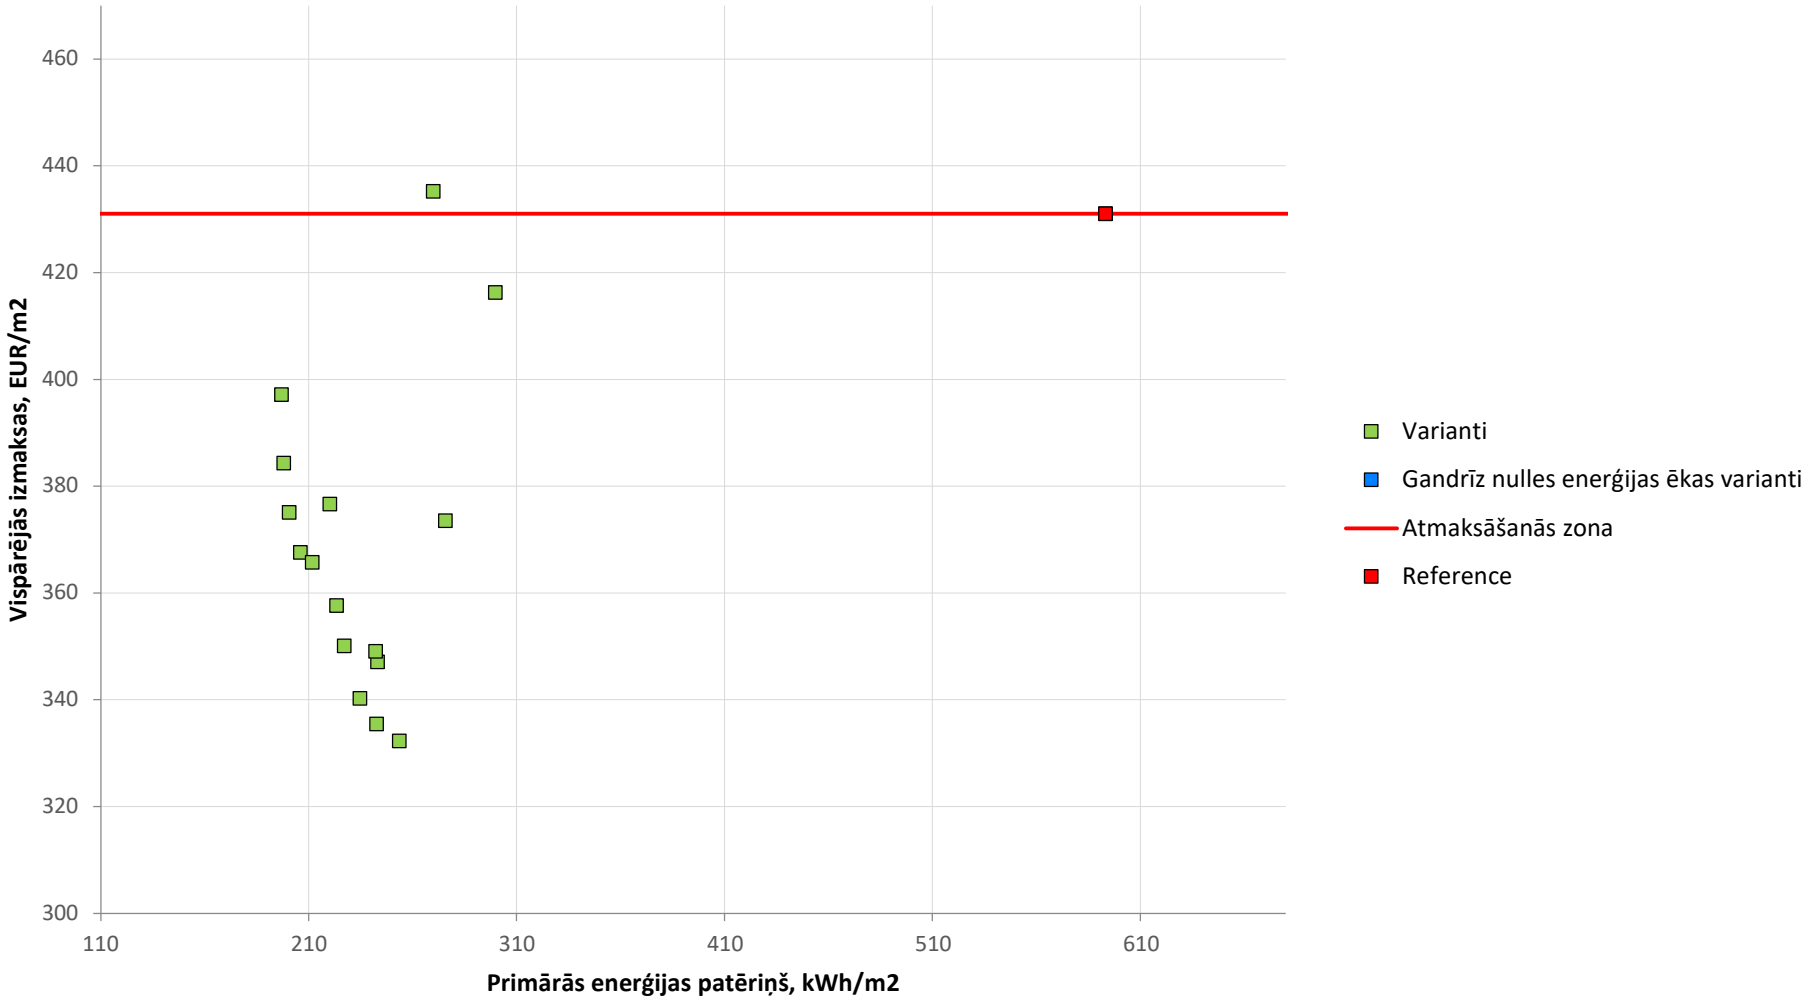

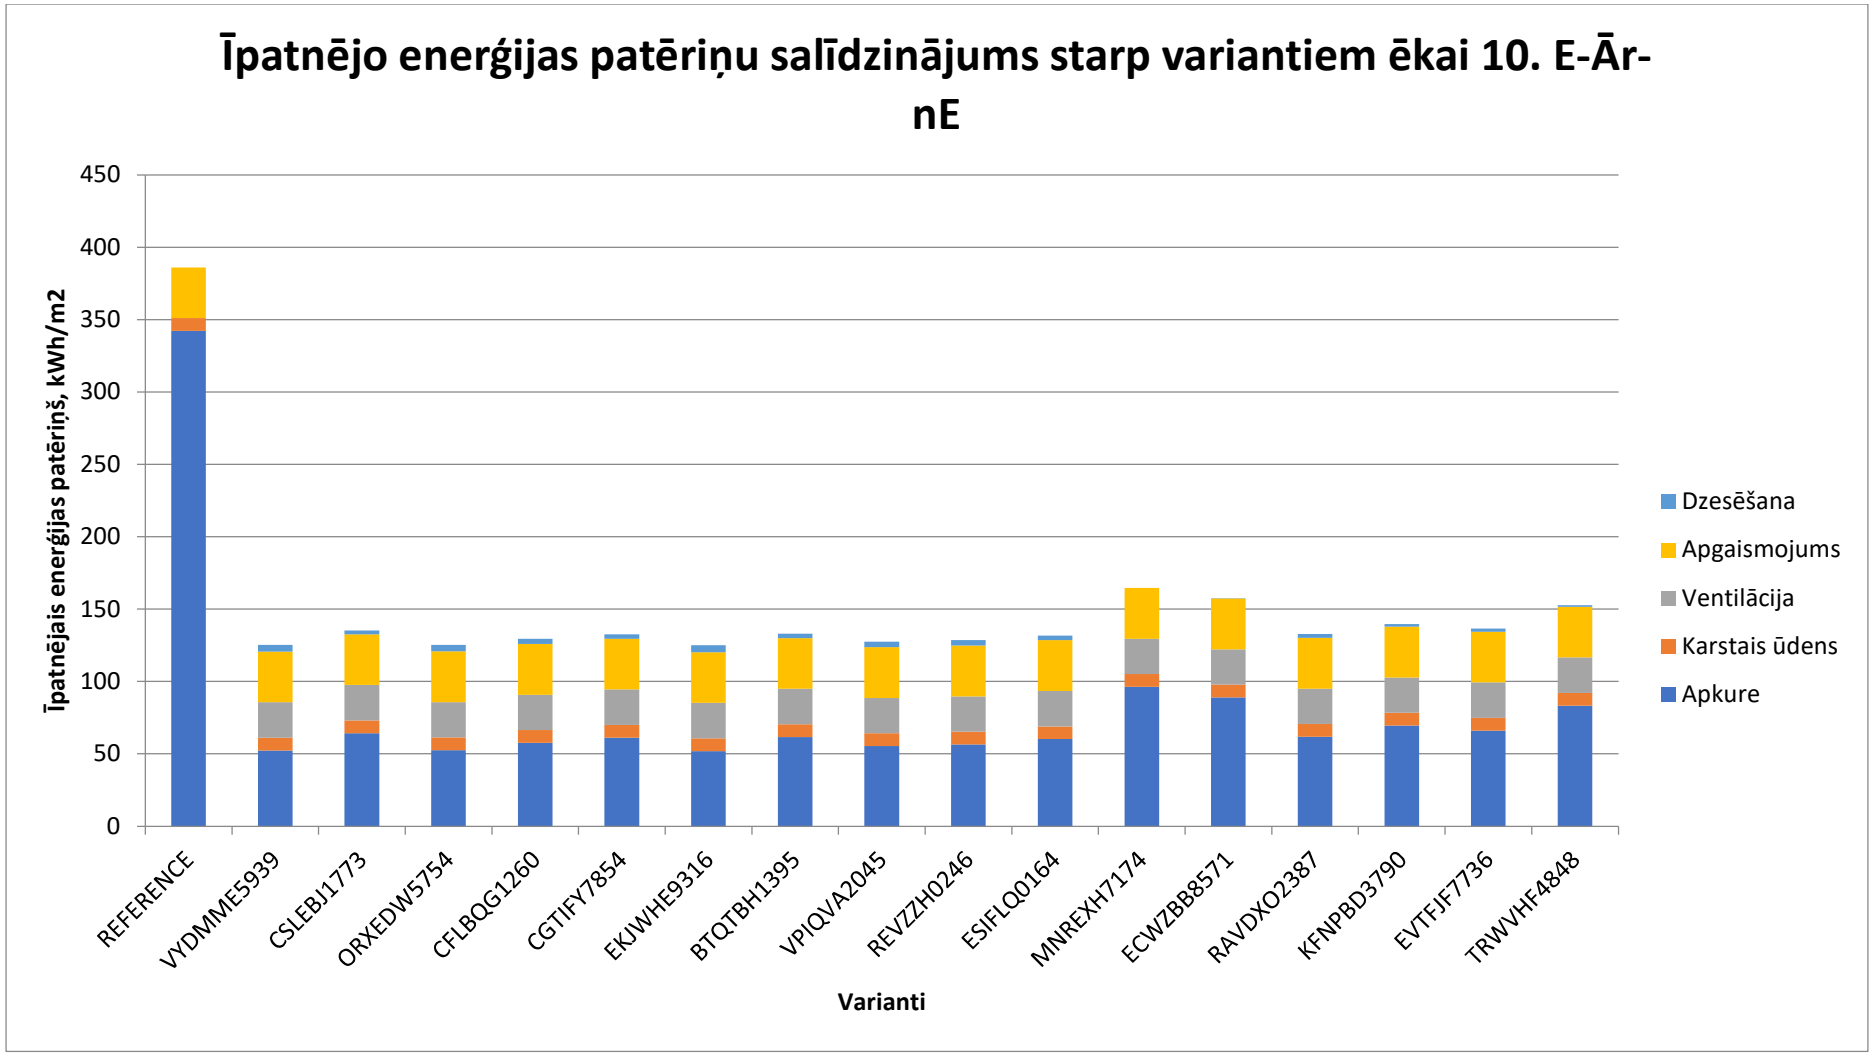
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 10. E-Ār-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
VYDMME5939
CSLEBJ1773
ORXEDW5754
CFLBQG1260
CGTIFY7854
EKJWHE9316
BTQTBH1395
VPIQVA2045
REVZZH0246
ESIFLQ0164
MNREXH7174
ECWZBB8571
RAVDXO2387
KFNPBD3790
EVTFJF7736
TRWVHF4848
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

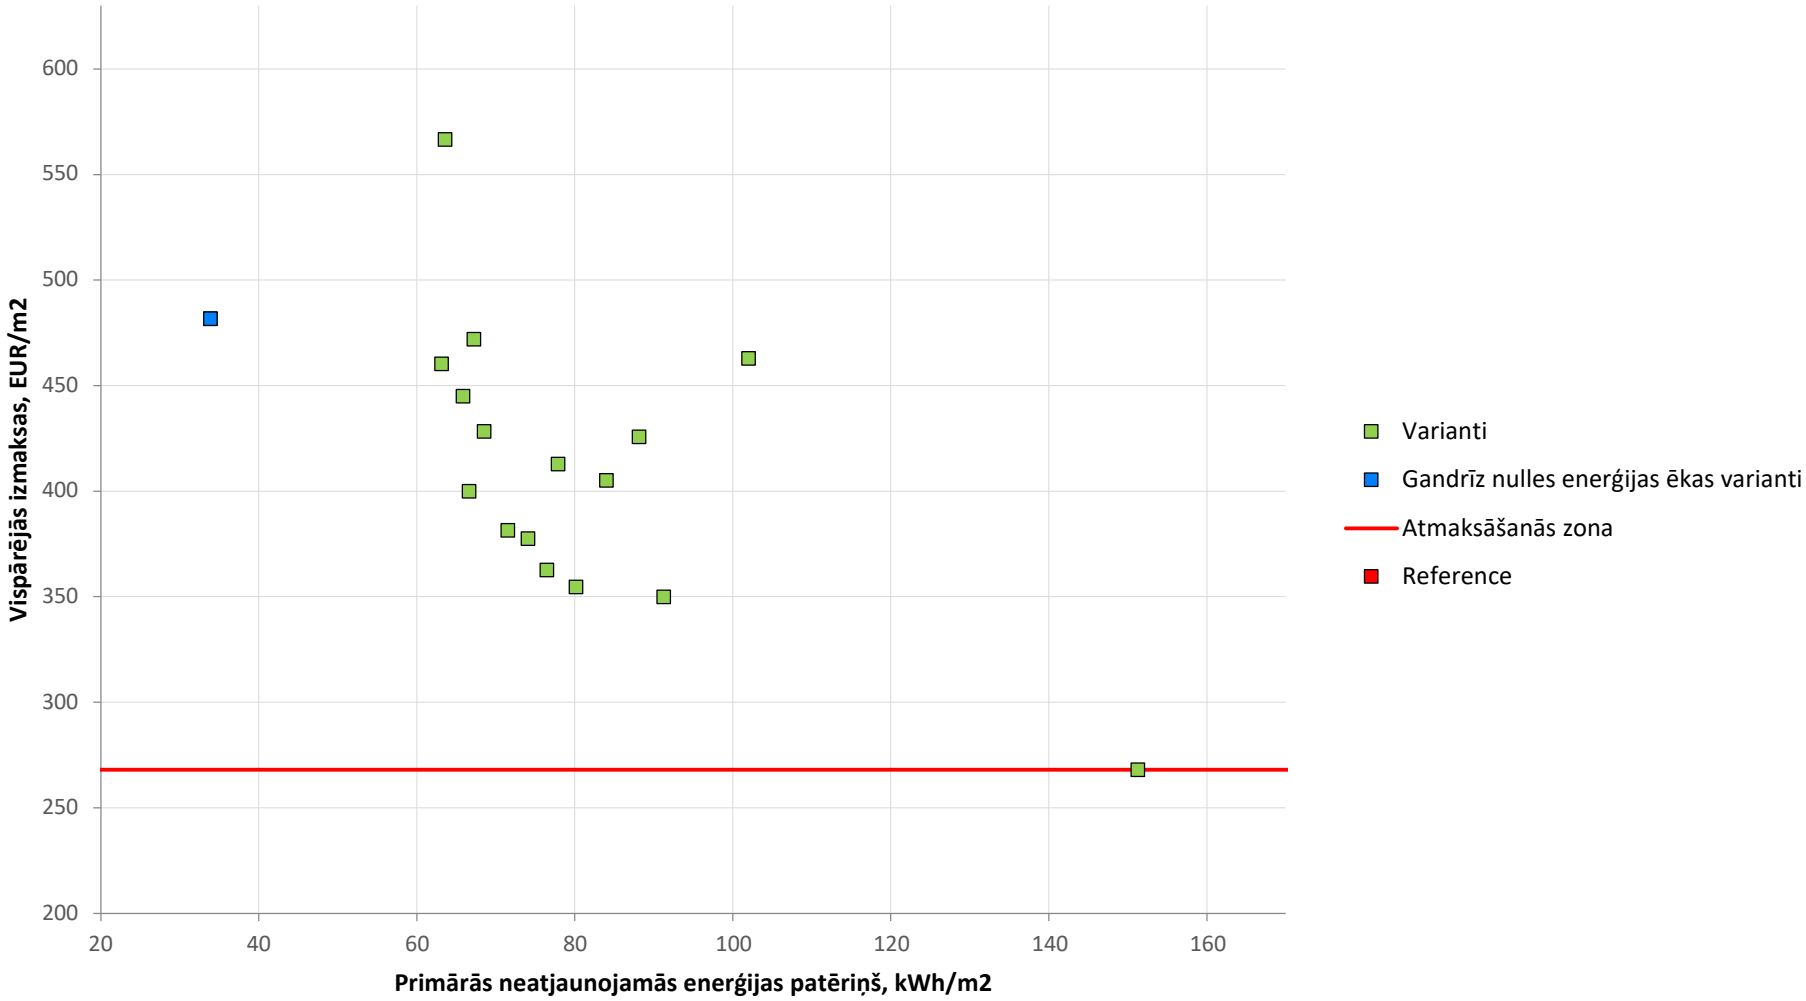

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

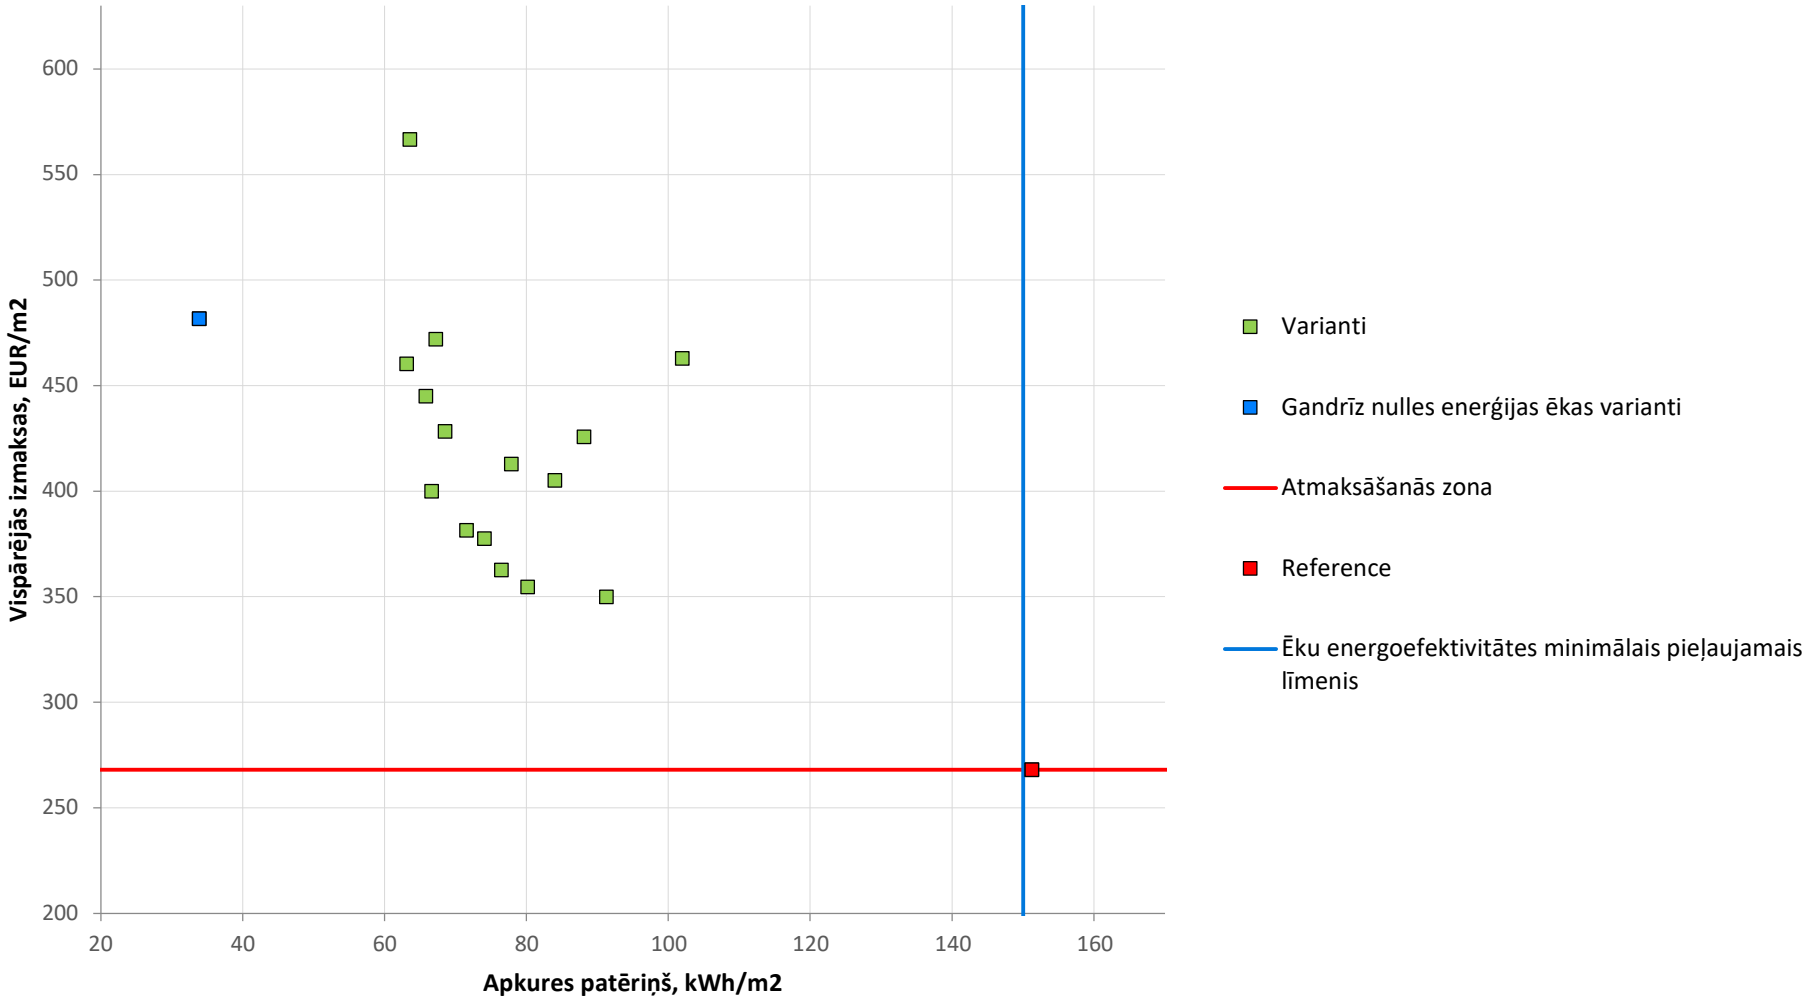

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 11. E-Ti-E

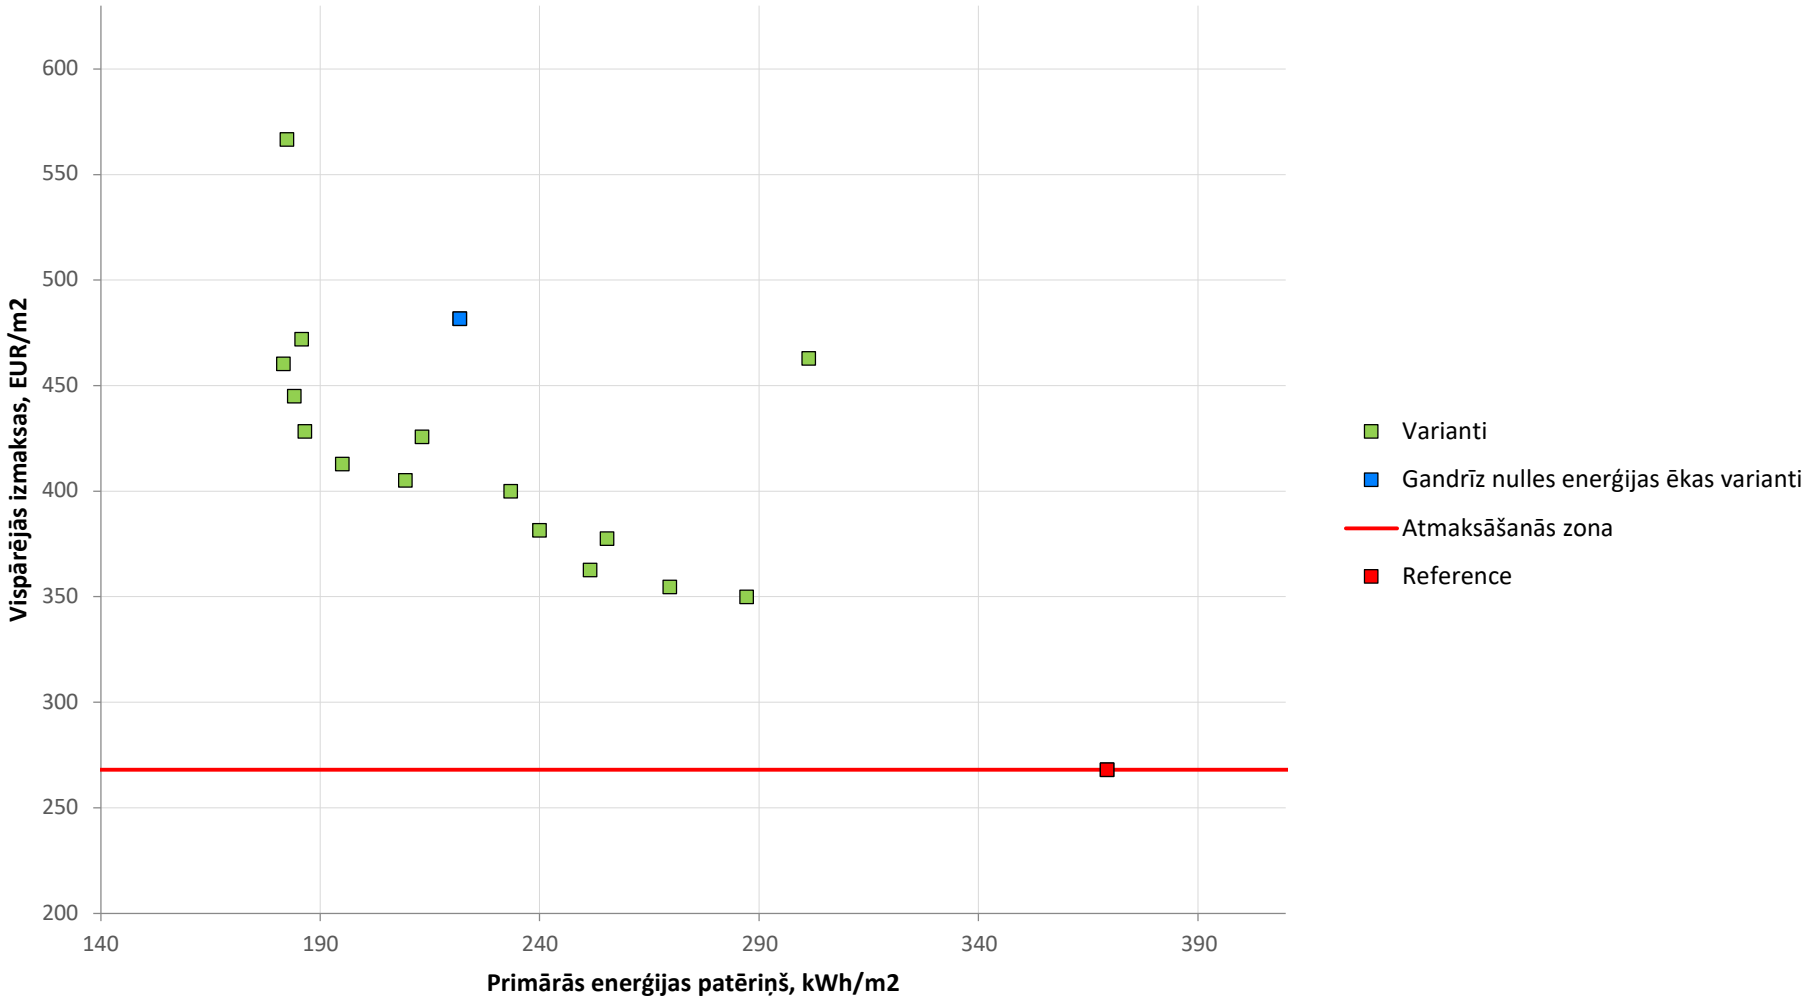

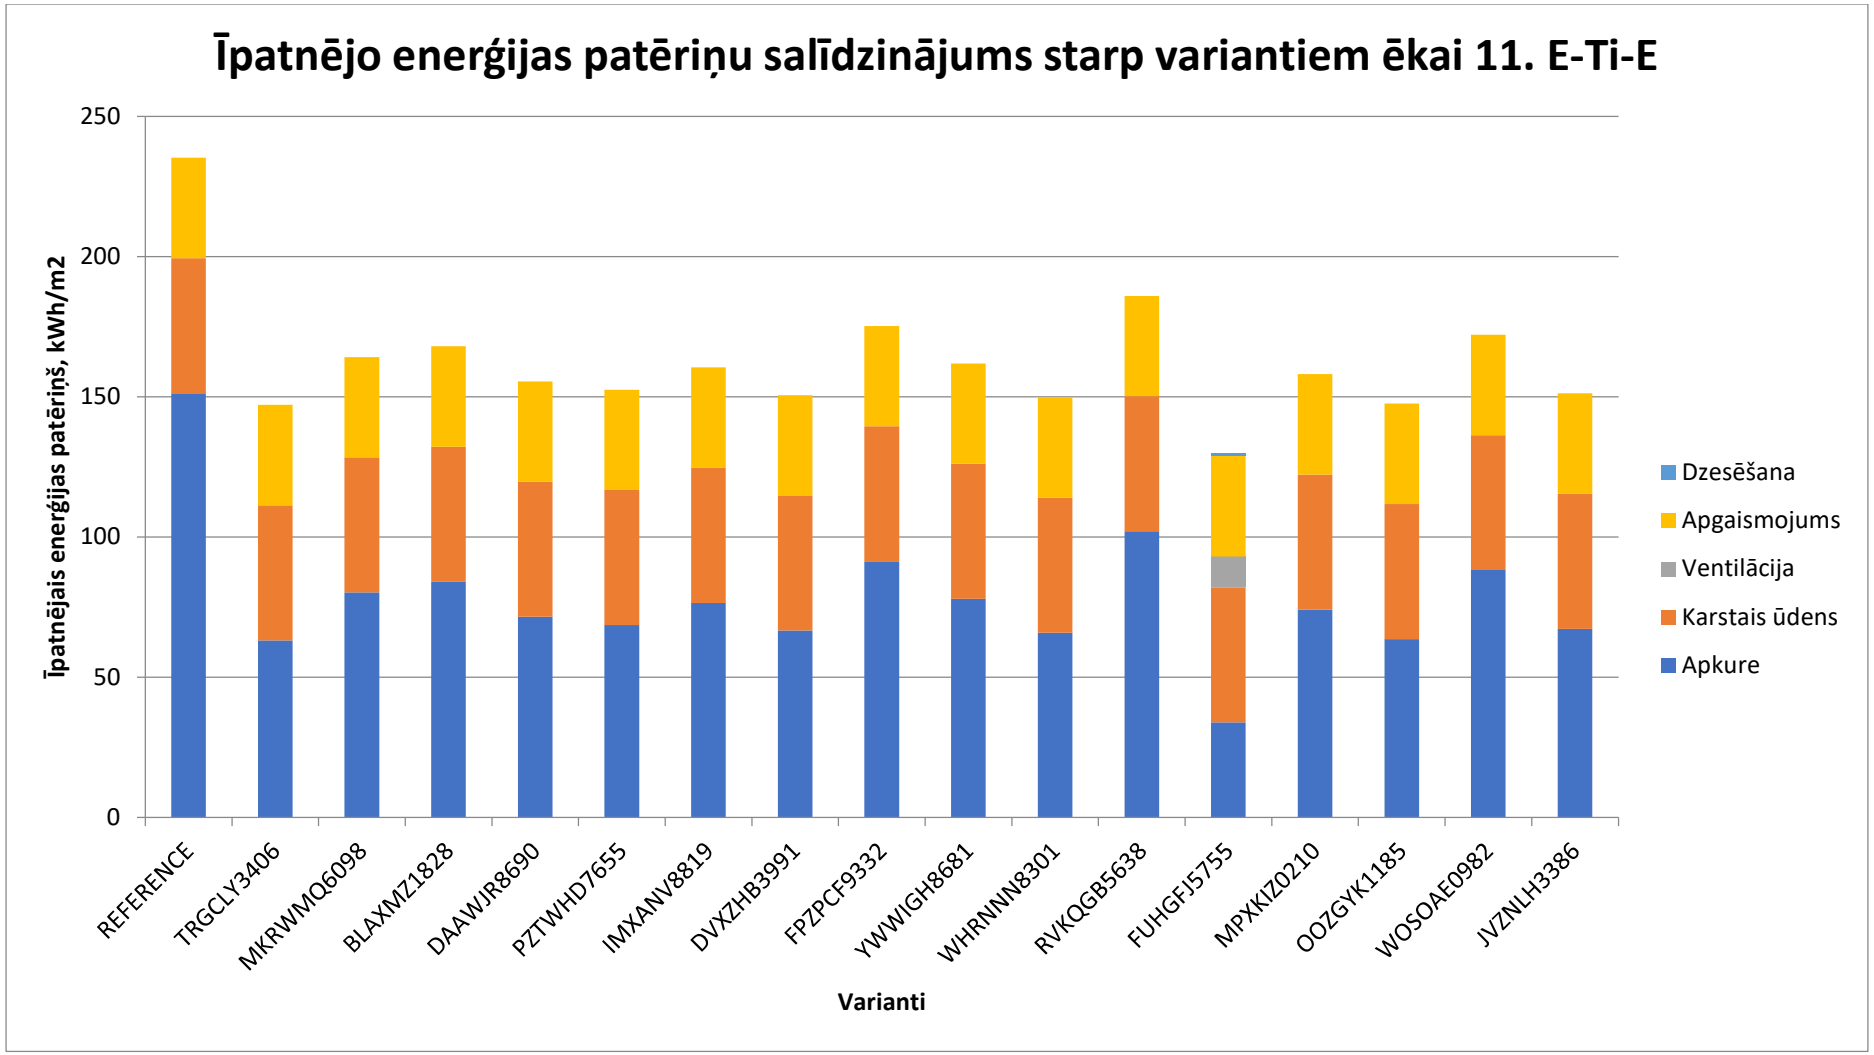
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 11. E-Ti-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
TRGCLY3406
MKRWMQ6098
BLAXMZ1828
DAAWJR8690
PZTWHD7655
IMXANV8819
DVXZHB3991
FPZPCF9332
YWWIGH8681
WHRNNN8301
RVKQGB5638
FUHGFJ5755
MPXKIZ0210
OOZGYK1185
WOSOAE0982
JVZNLH3386
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

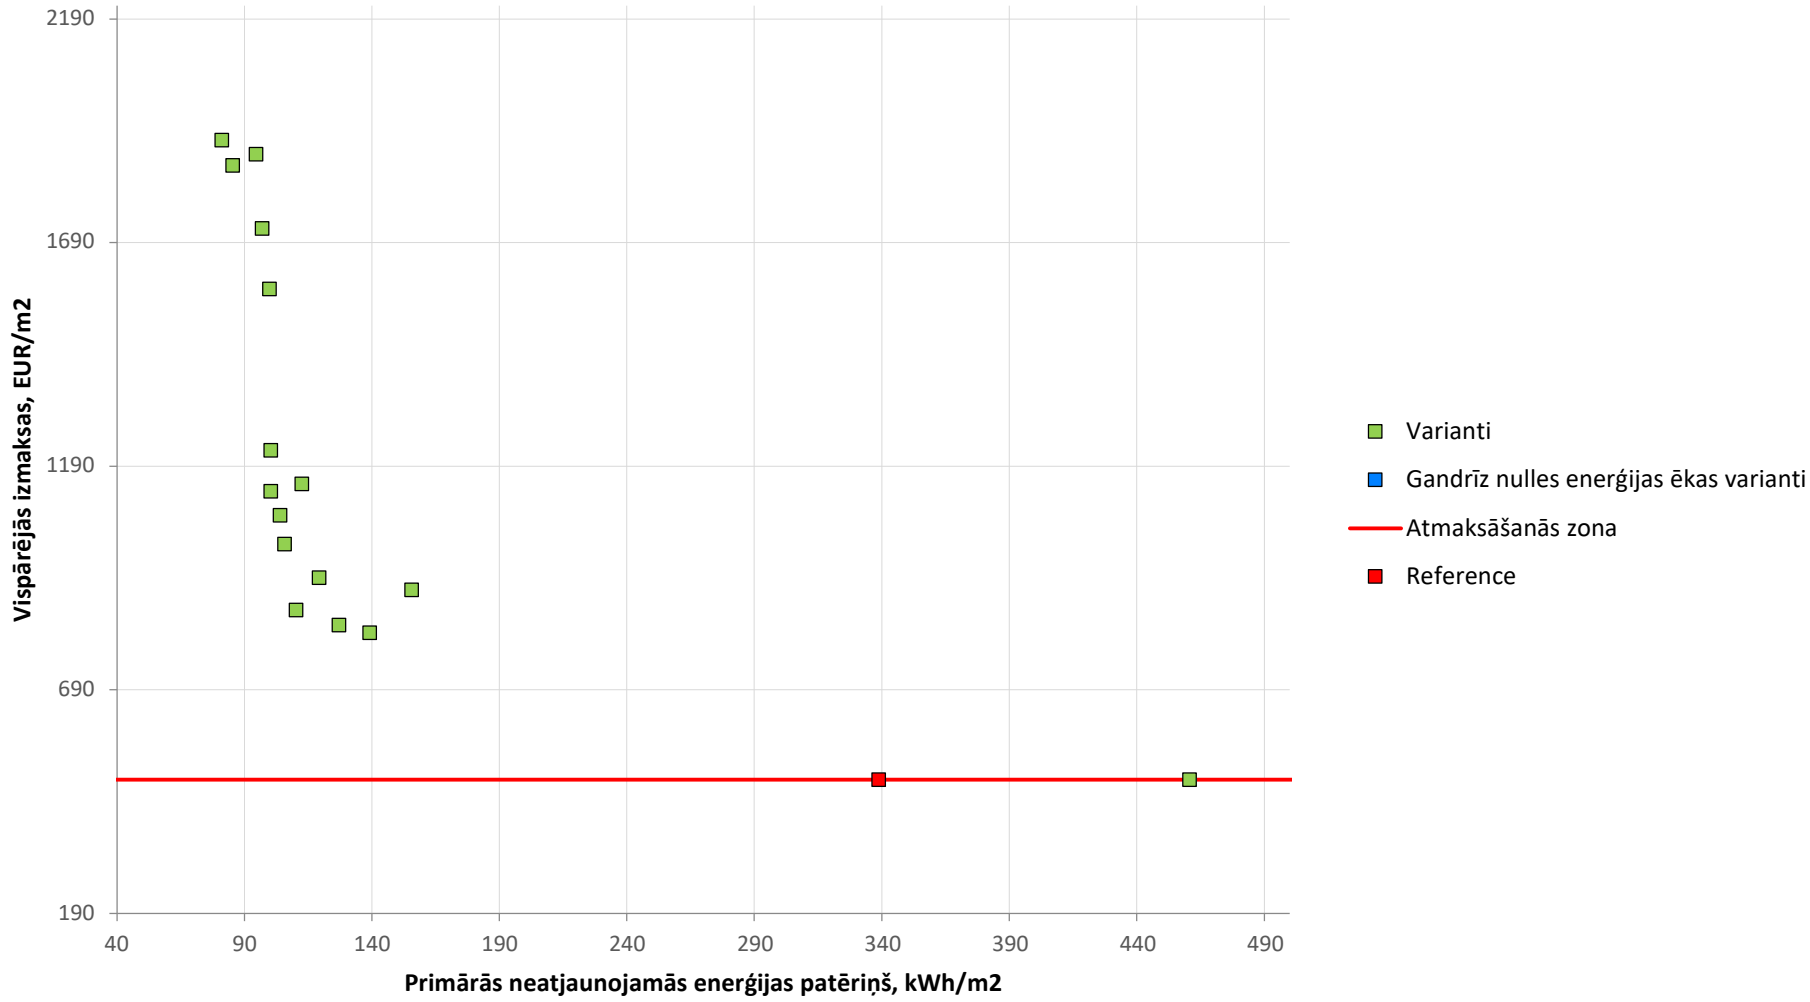

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

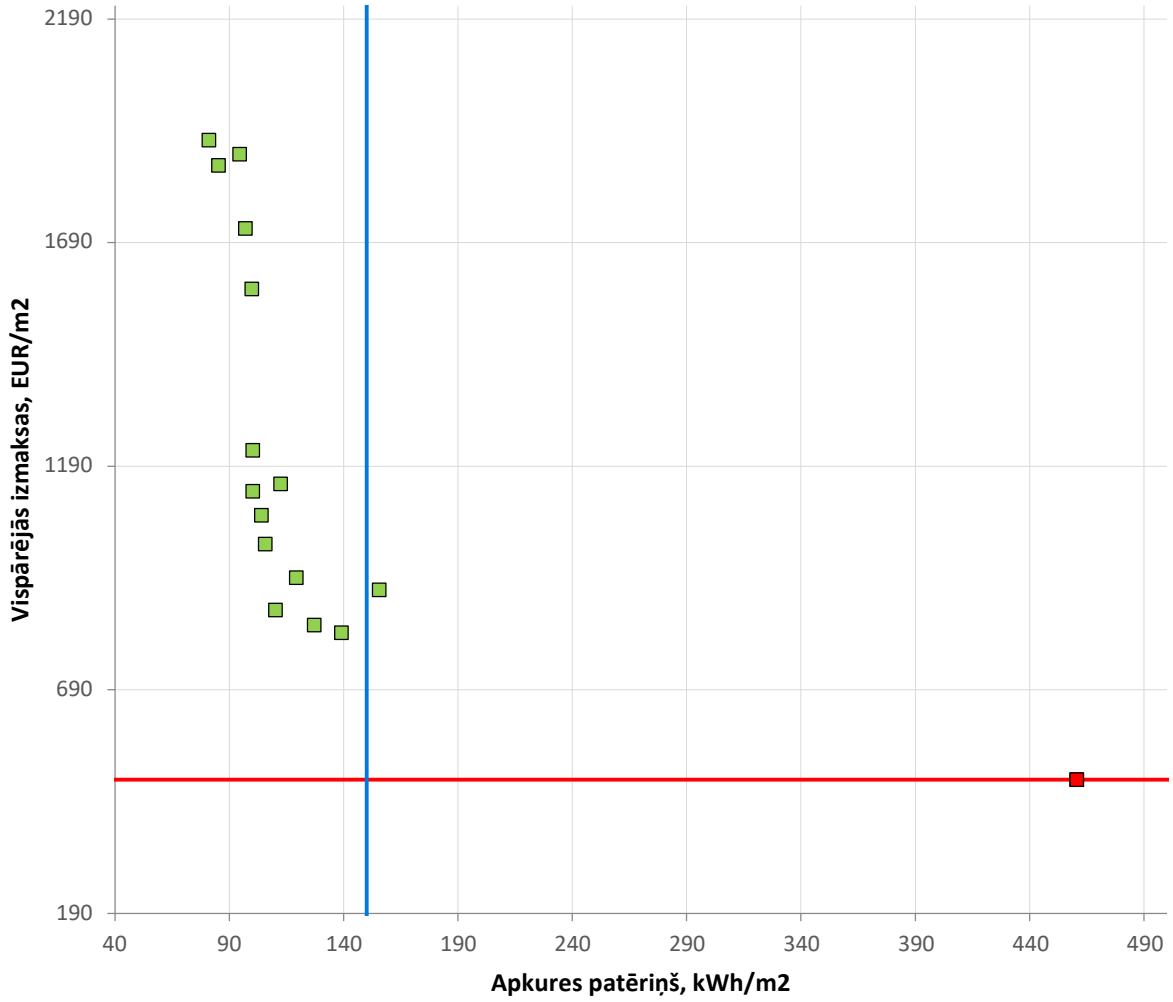

- Varianti
- Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
- Atmaksāšanās zona
- Reference
- Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 12. E-Ti-nE

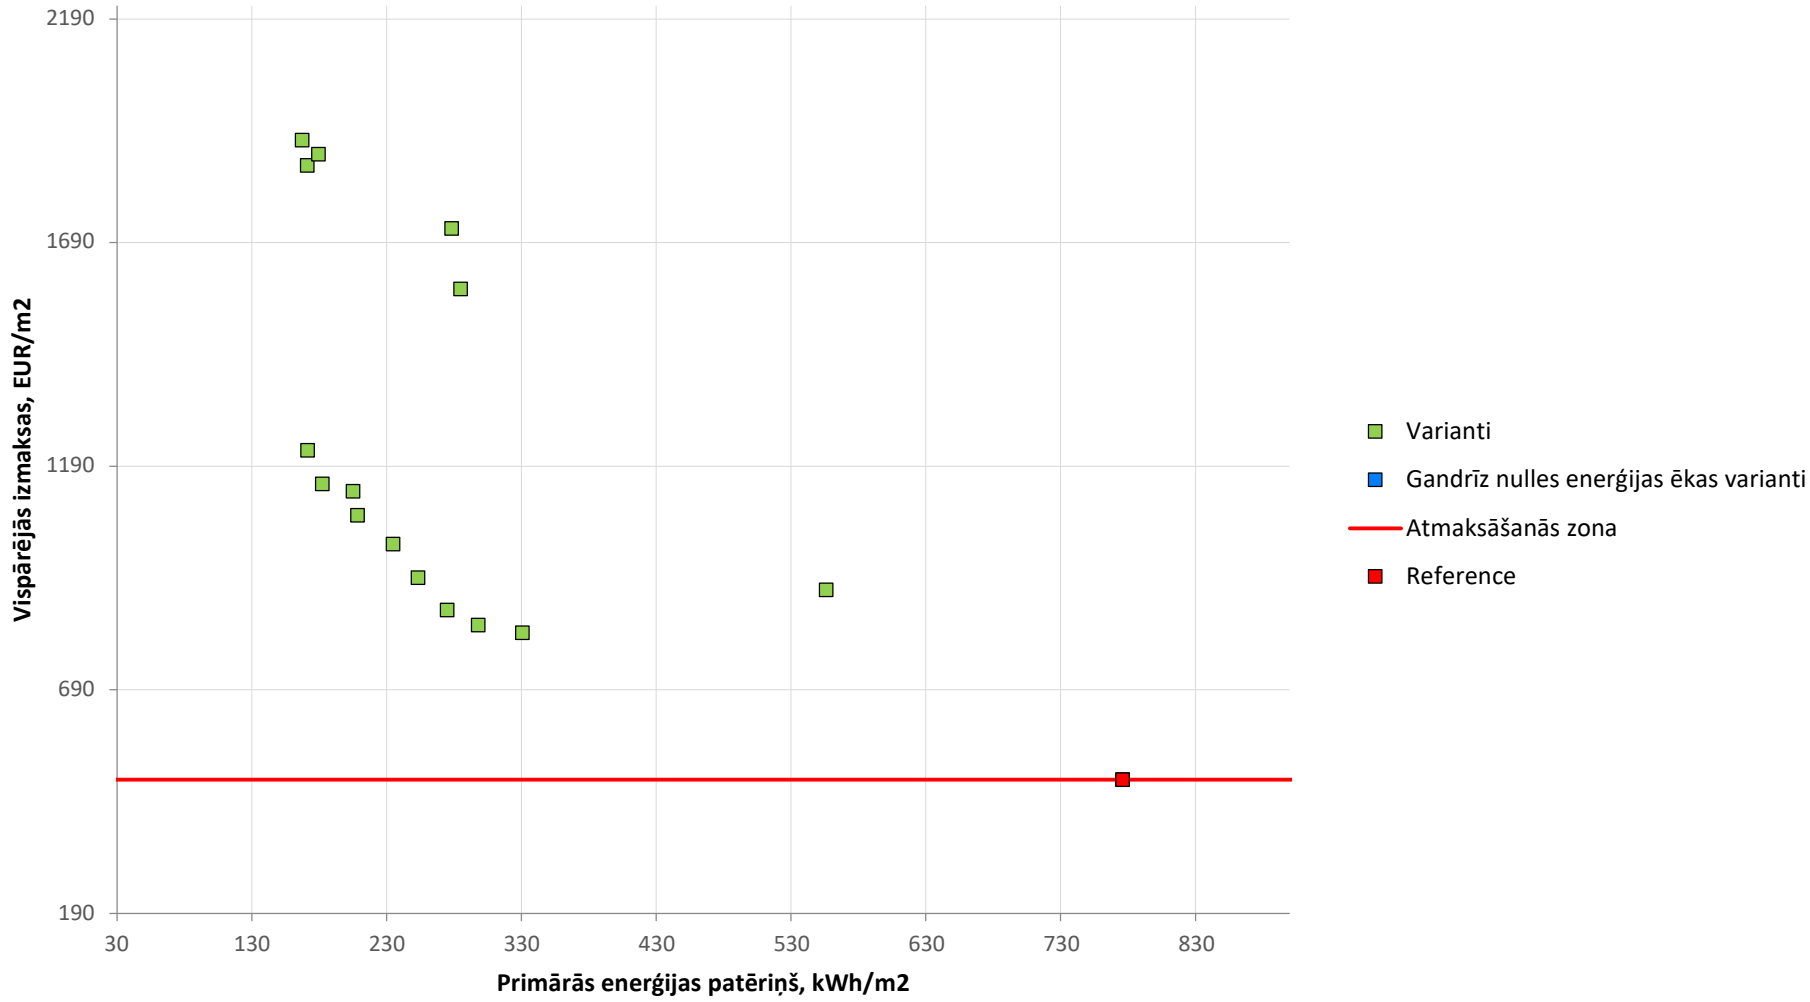

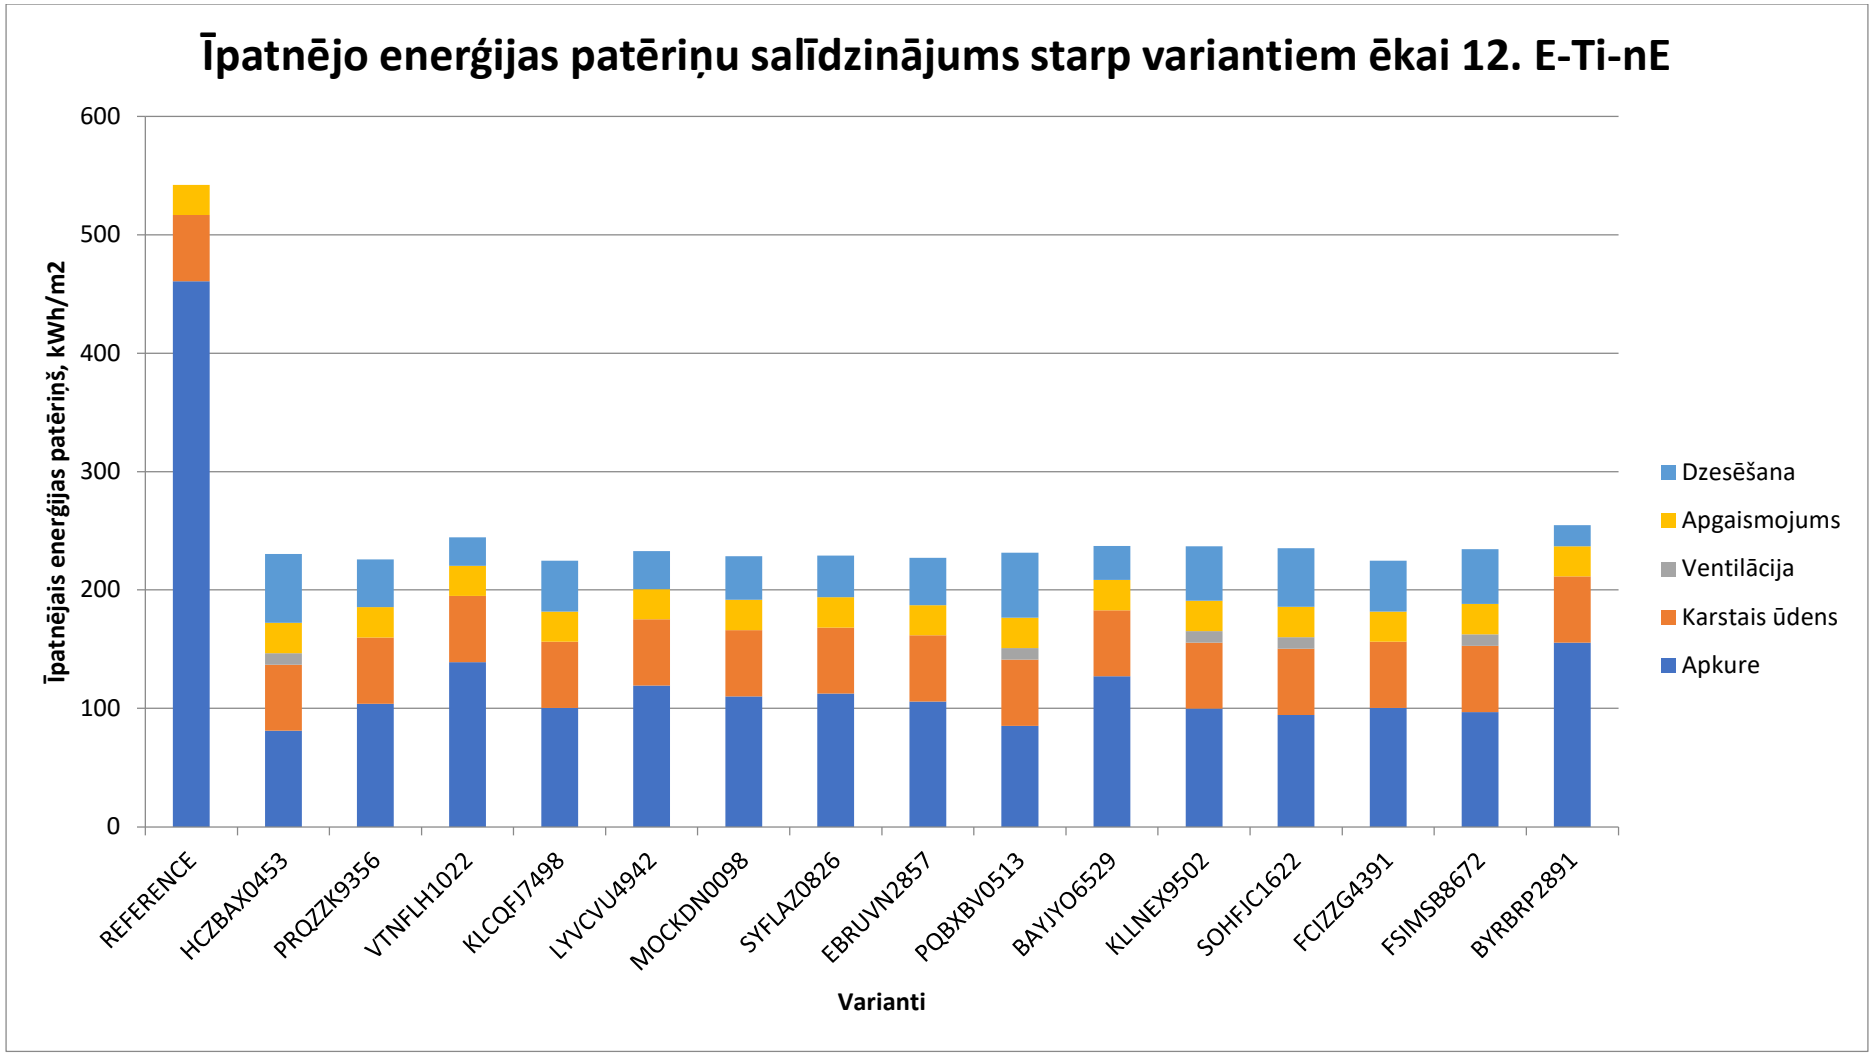
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 12. E-Ti-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
HCZBAX0453
PRQZZK9356
VTNFLH1022
KLCQFJ7498
LYVCVU4942
MOCKDN0098
SYFLAZ0826
EBRUVN2857
PQBXBV0513
BAYJYO6529
KLLNEX9502
SOHFJC1622
FCIZZG4391
FSIMSB8672
BYRBRP2891
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

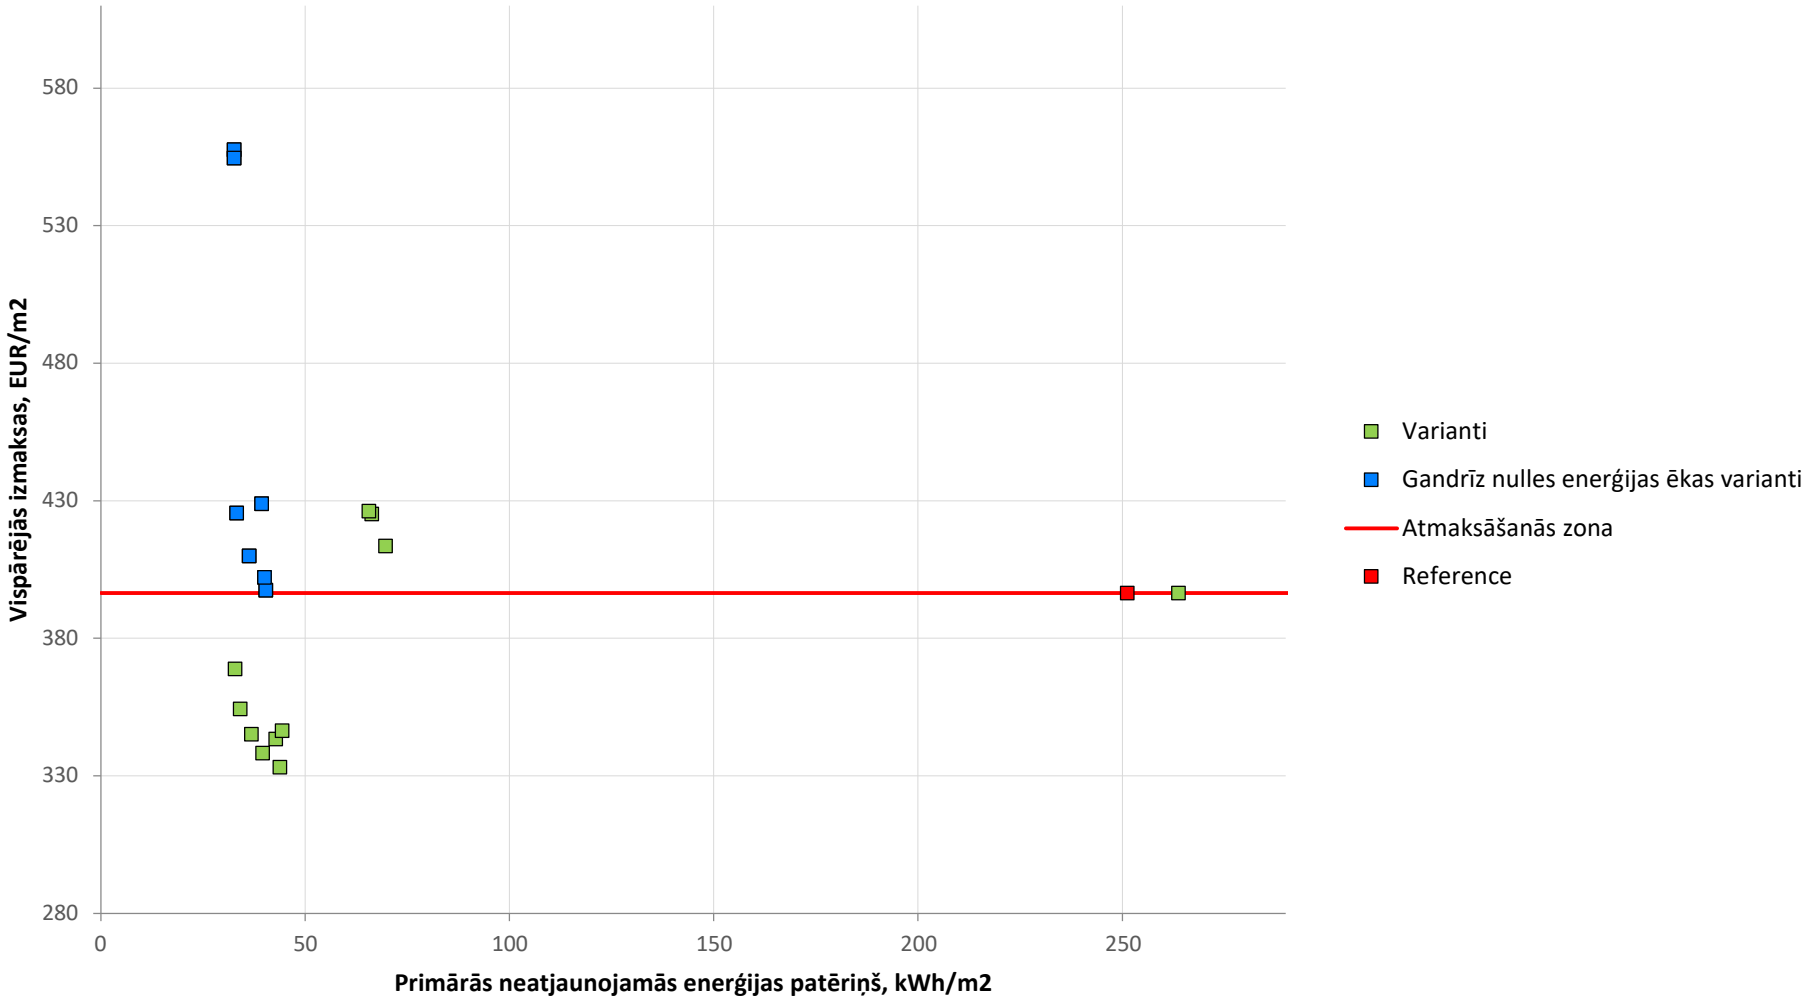

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

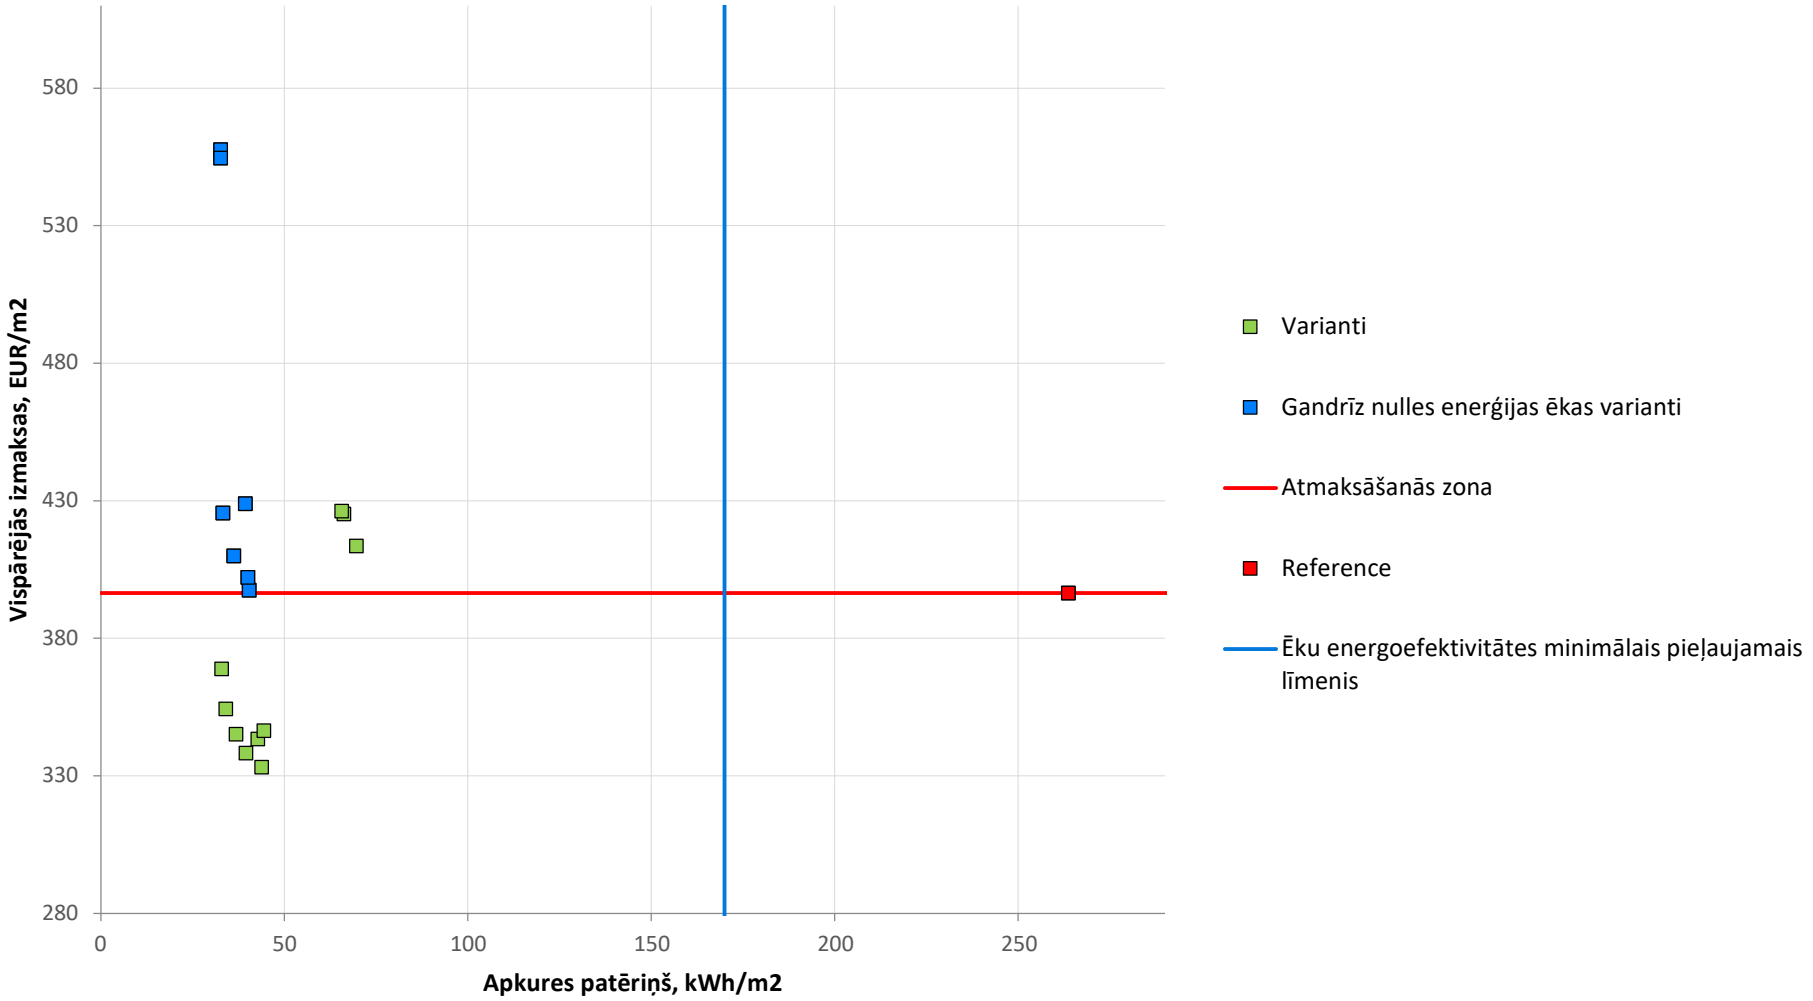

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 13. E-Vie-E

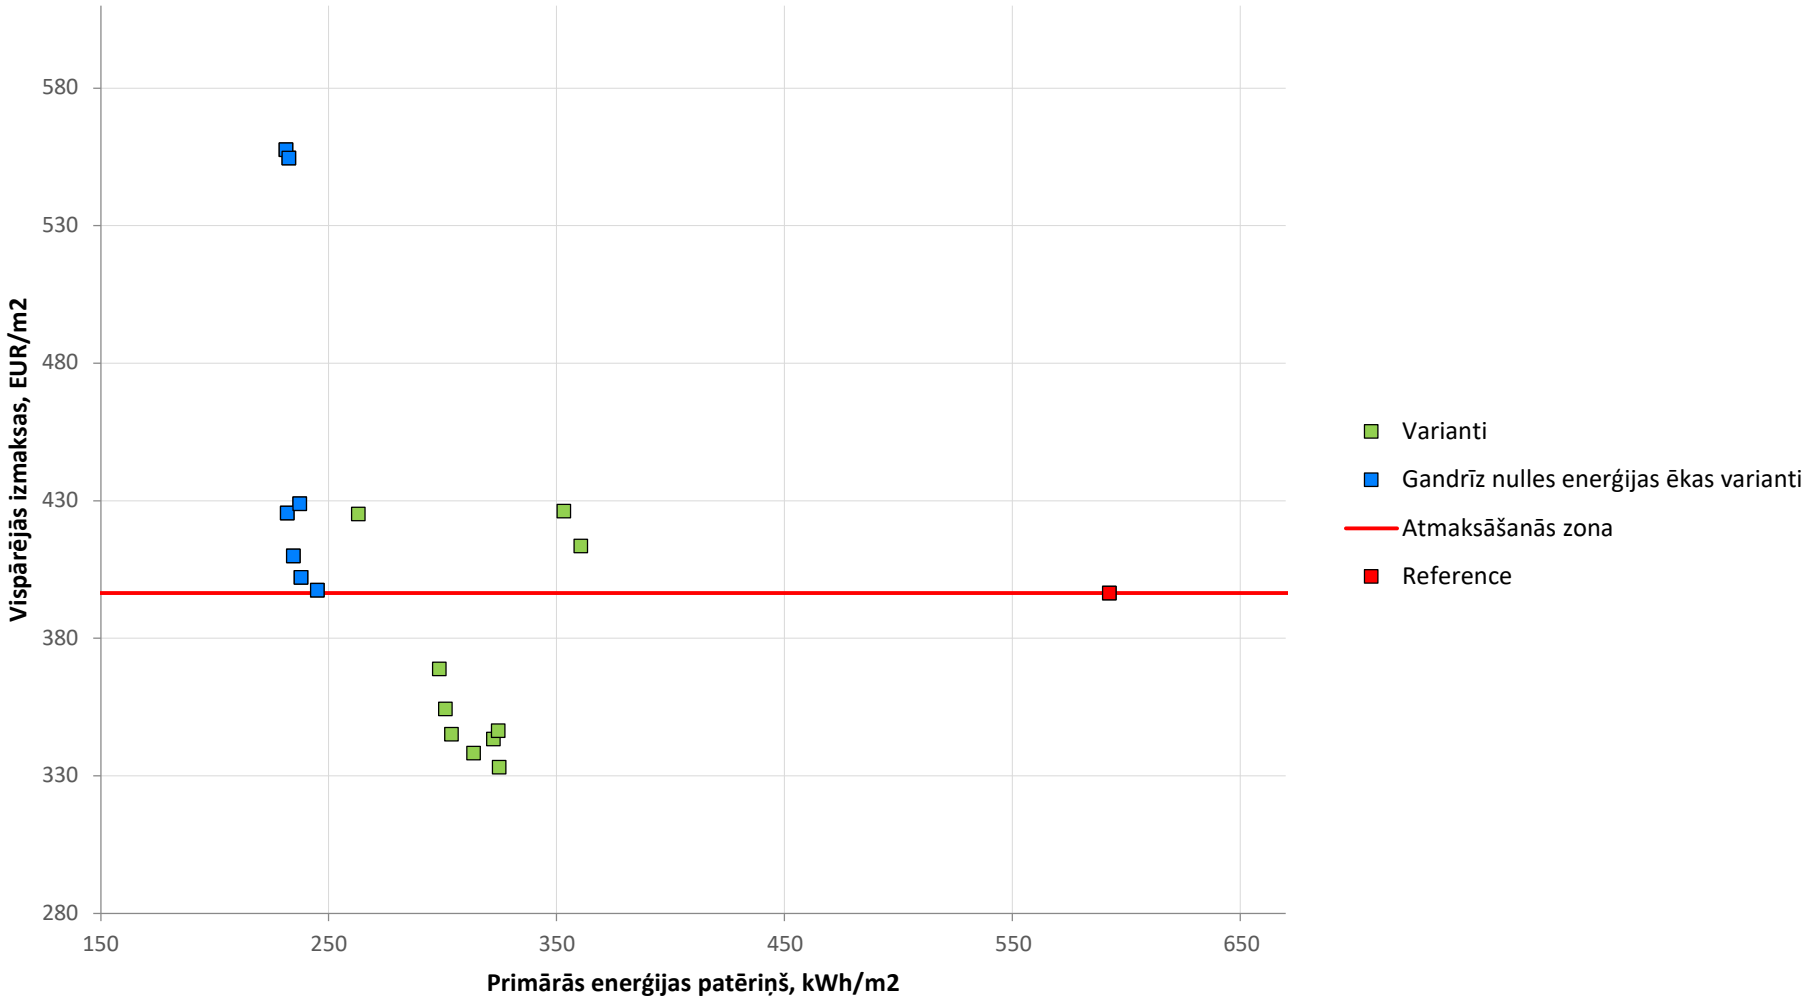

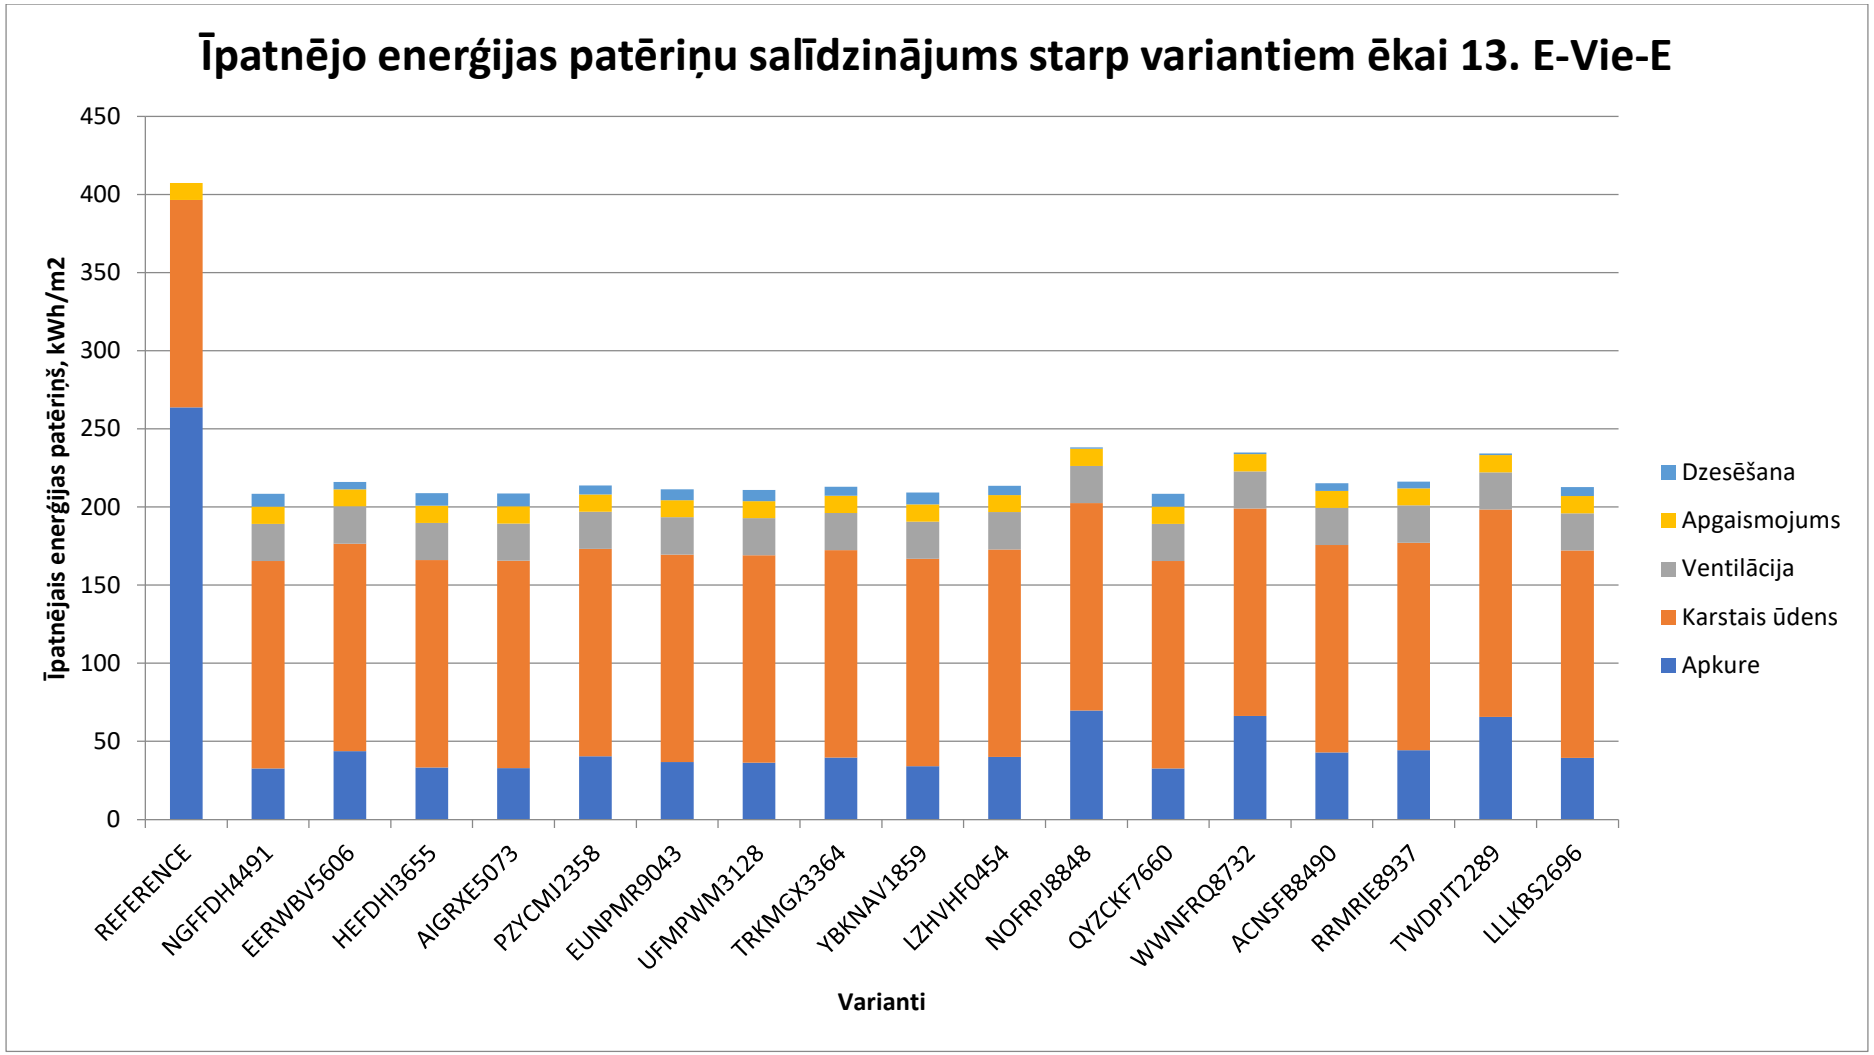
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 13. E-Vie-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
NGFFDH4491
EERWBV5606
HEFDHI3655
AIGRXE5073
PZYCMJ2358
EUNPMR9043
UFMPWM3128
TRKMGX3364
YBKNAV1859
LZHVHF0454
NOFRPJ8848
QYZCKF7660
WWNFRQ8732
ACNSFB8490
RRMRIE8937
TWDPJT2289
LLLKBS2696
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

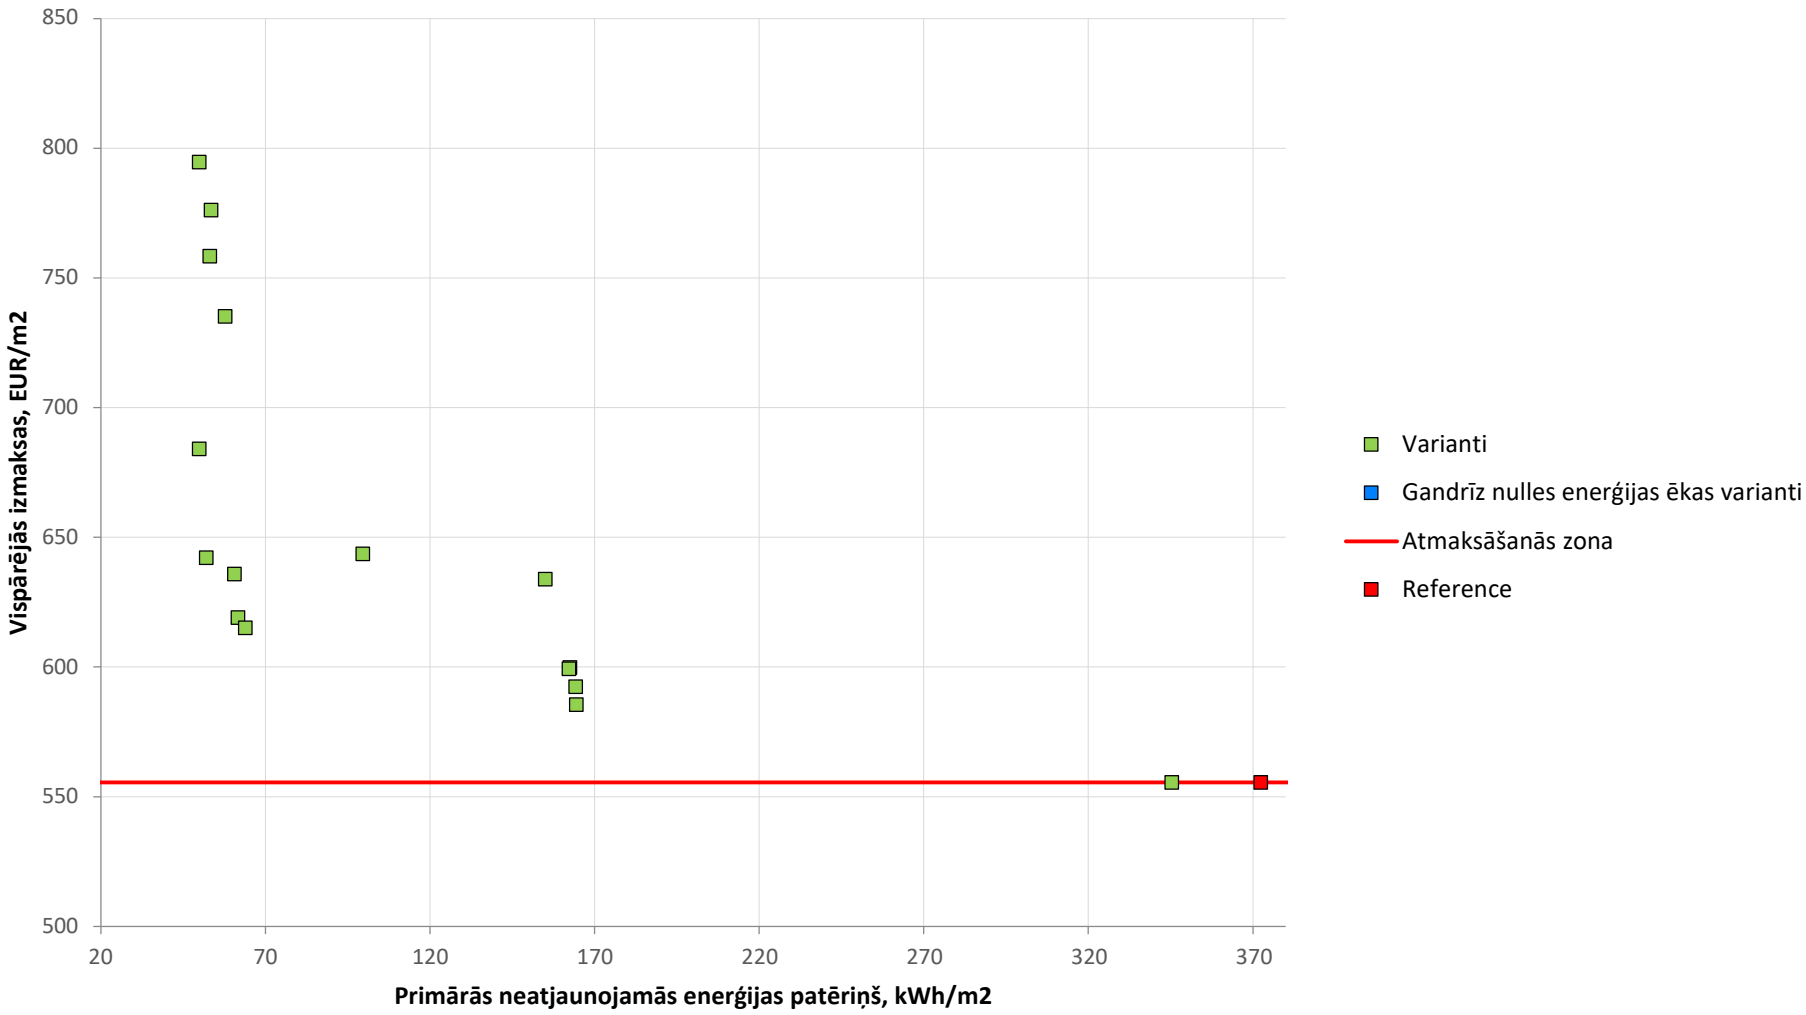

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

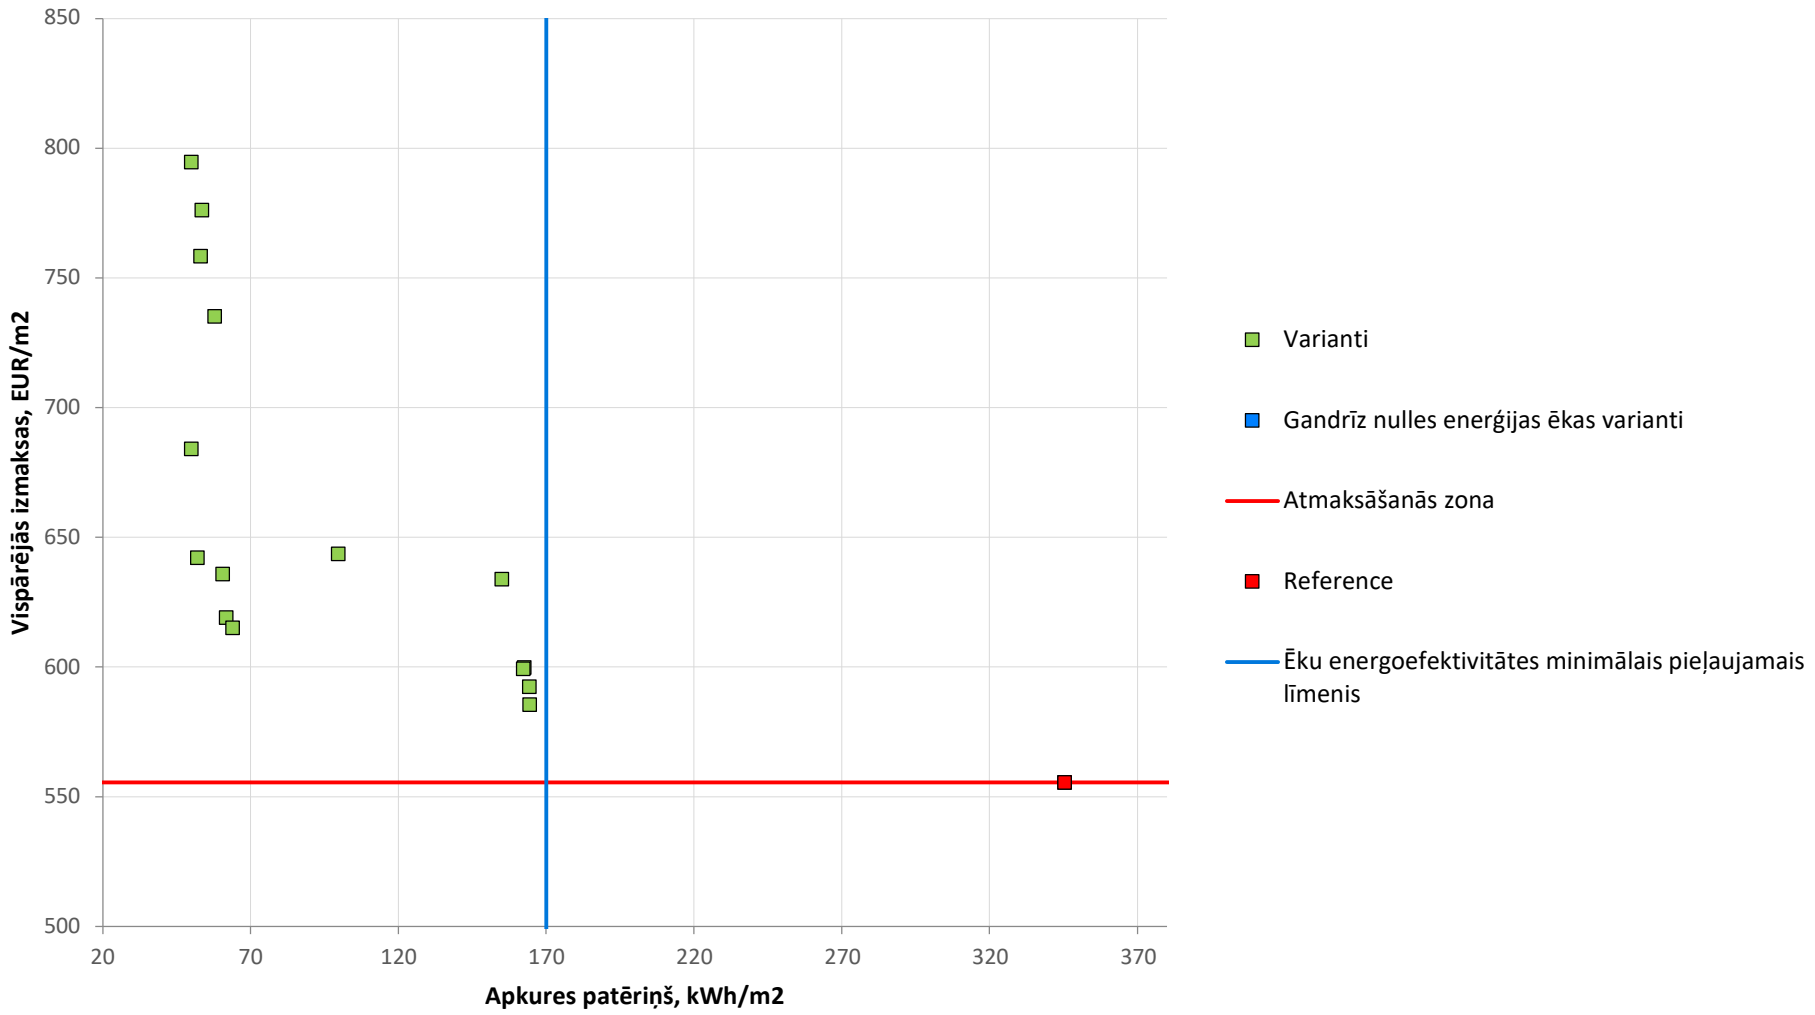

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 14. E-Vie-nE

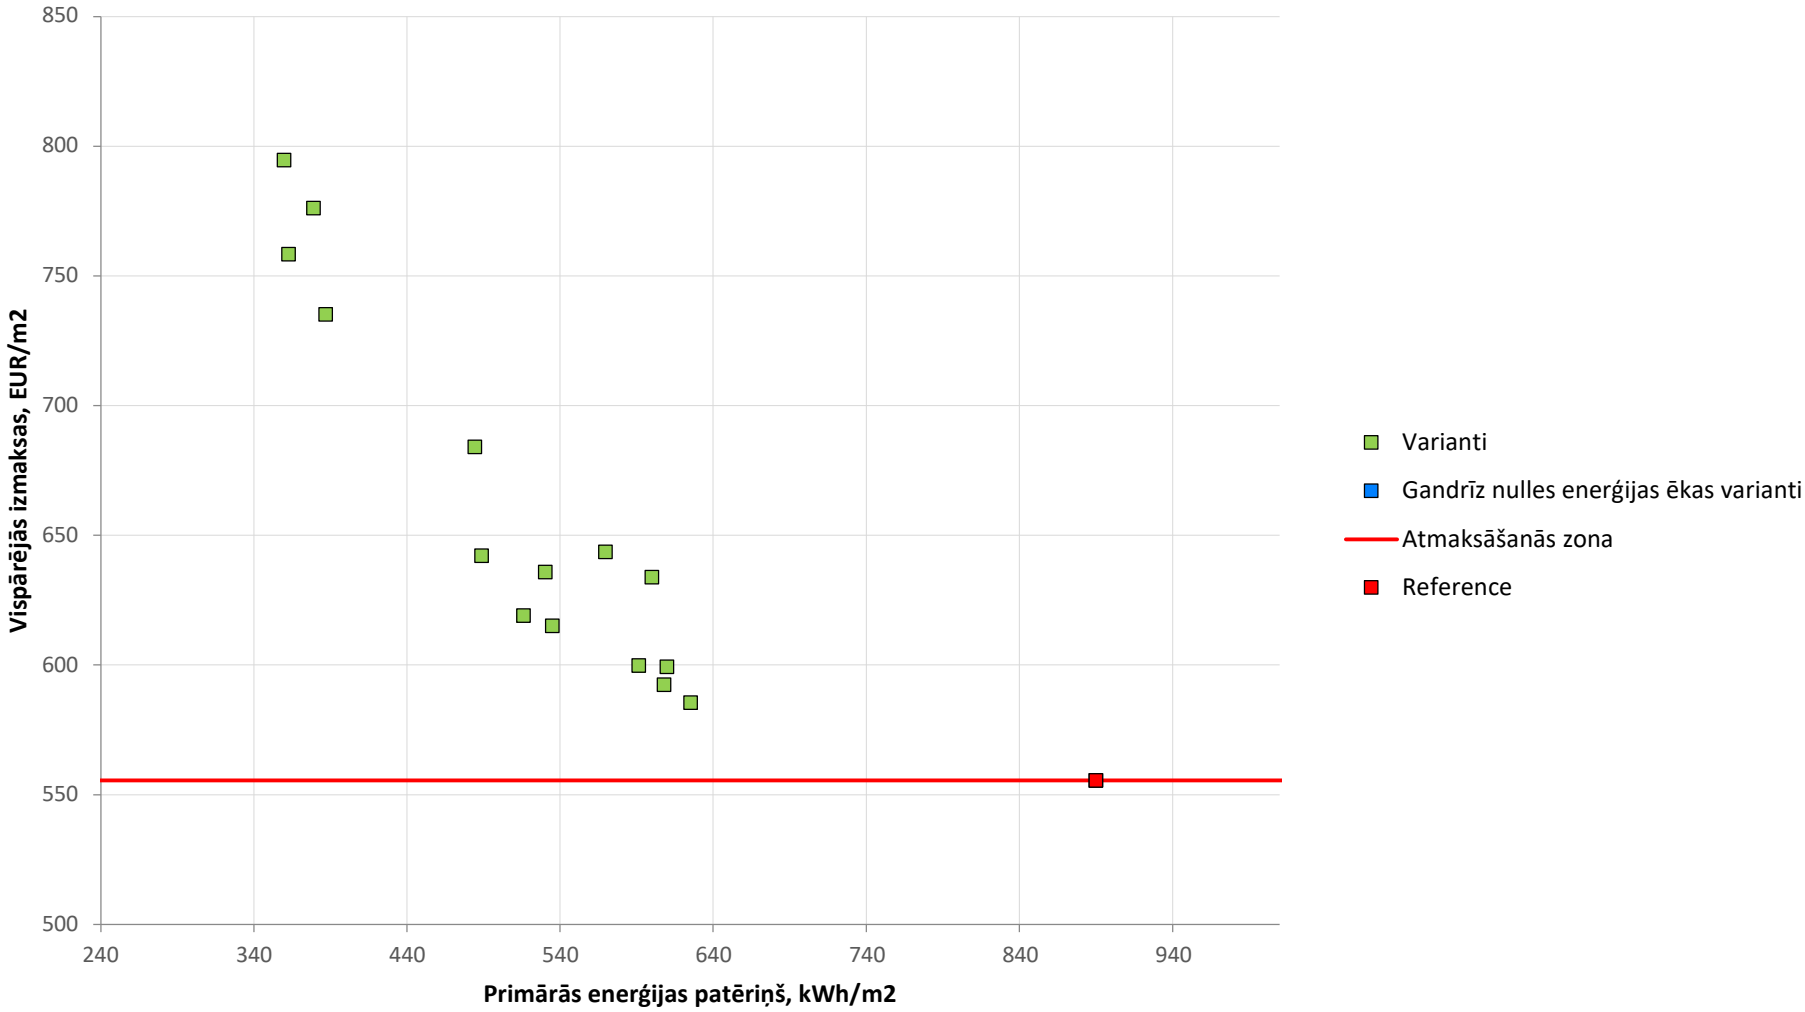

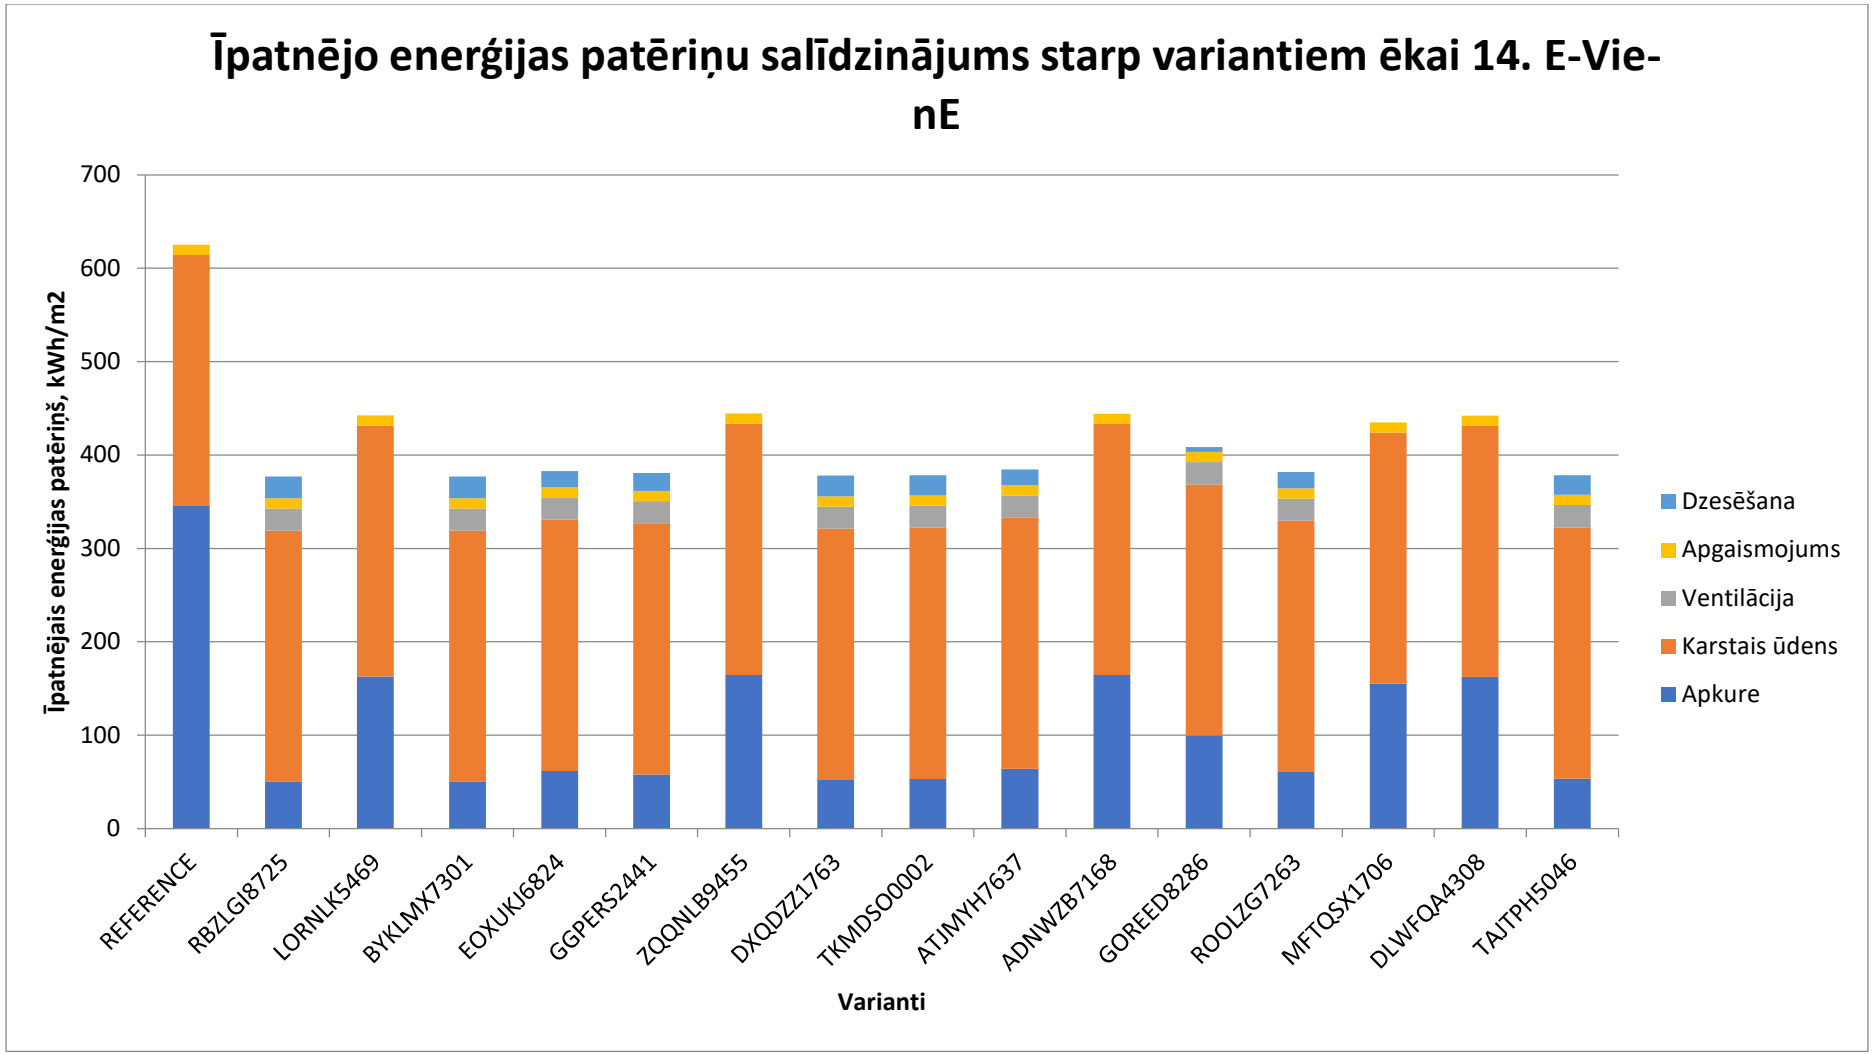
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 14. E-Vie-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
700
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
RBZLGI8725
LORNLK5469
BYKLMX7301
EOXUKJ6824
GGPERS2441
ZQQNLB9455
DXQDZZ1763
TKMDSO0002
ATJMYH7637
ADNWZB7168
GOREED8286
ROOLZG7263
MFTQSX1706
DLWFQA4308
TAJTPH5046
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

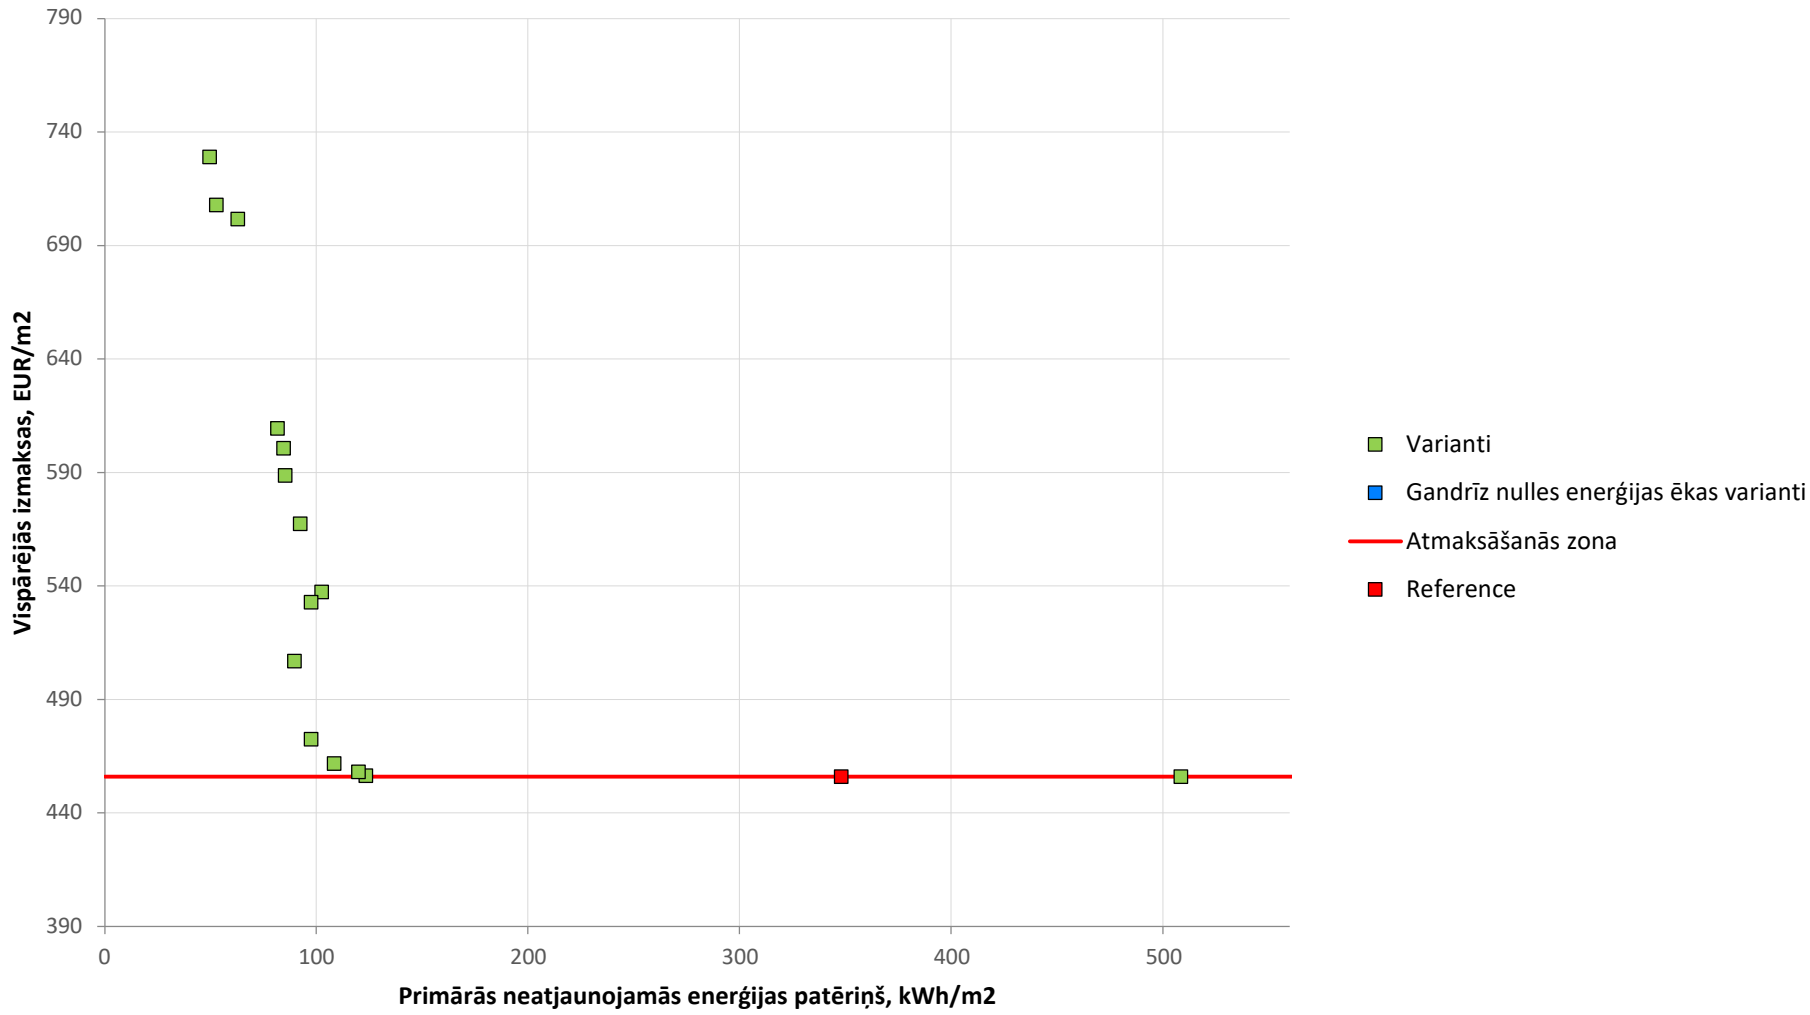

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

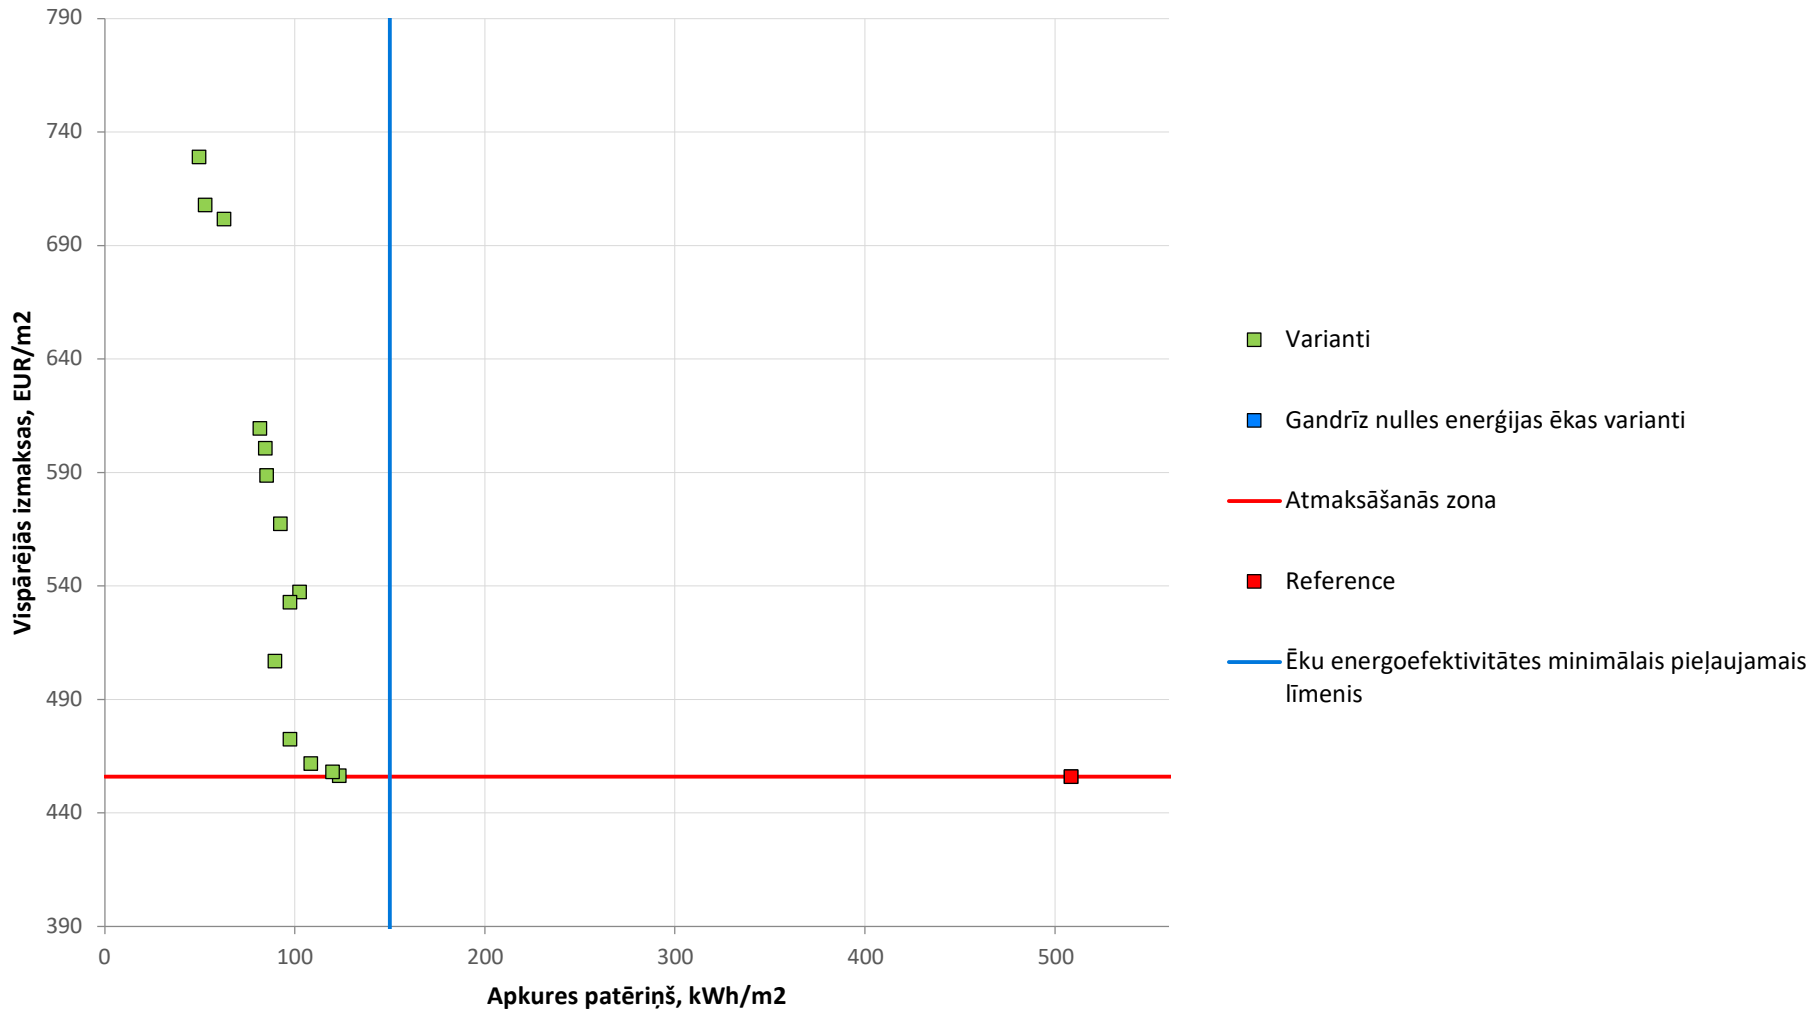

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 15. E-Ra-E

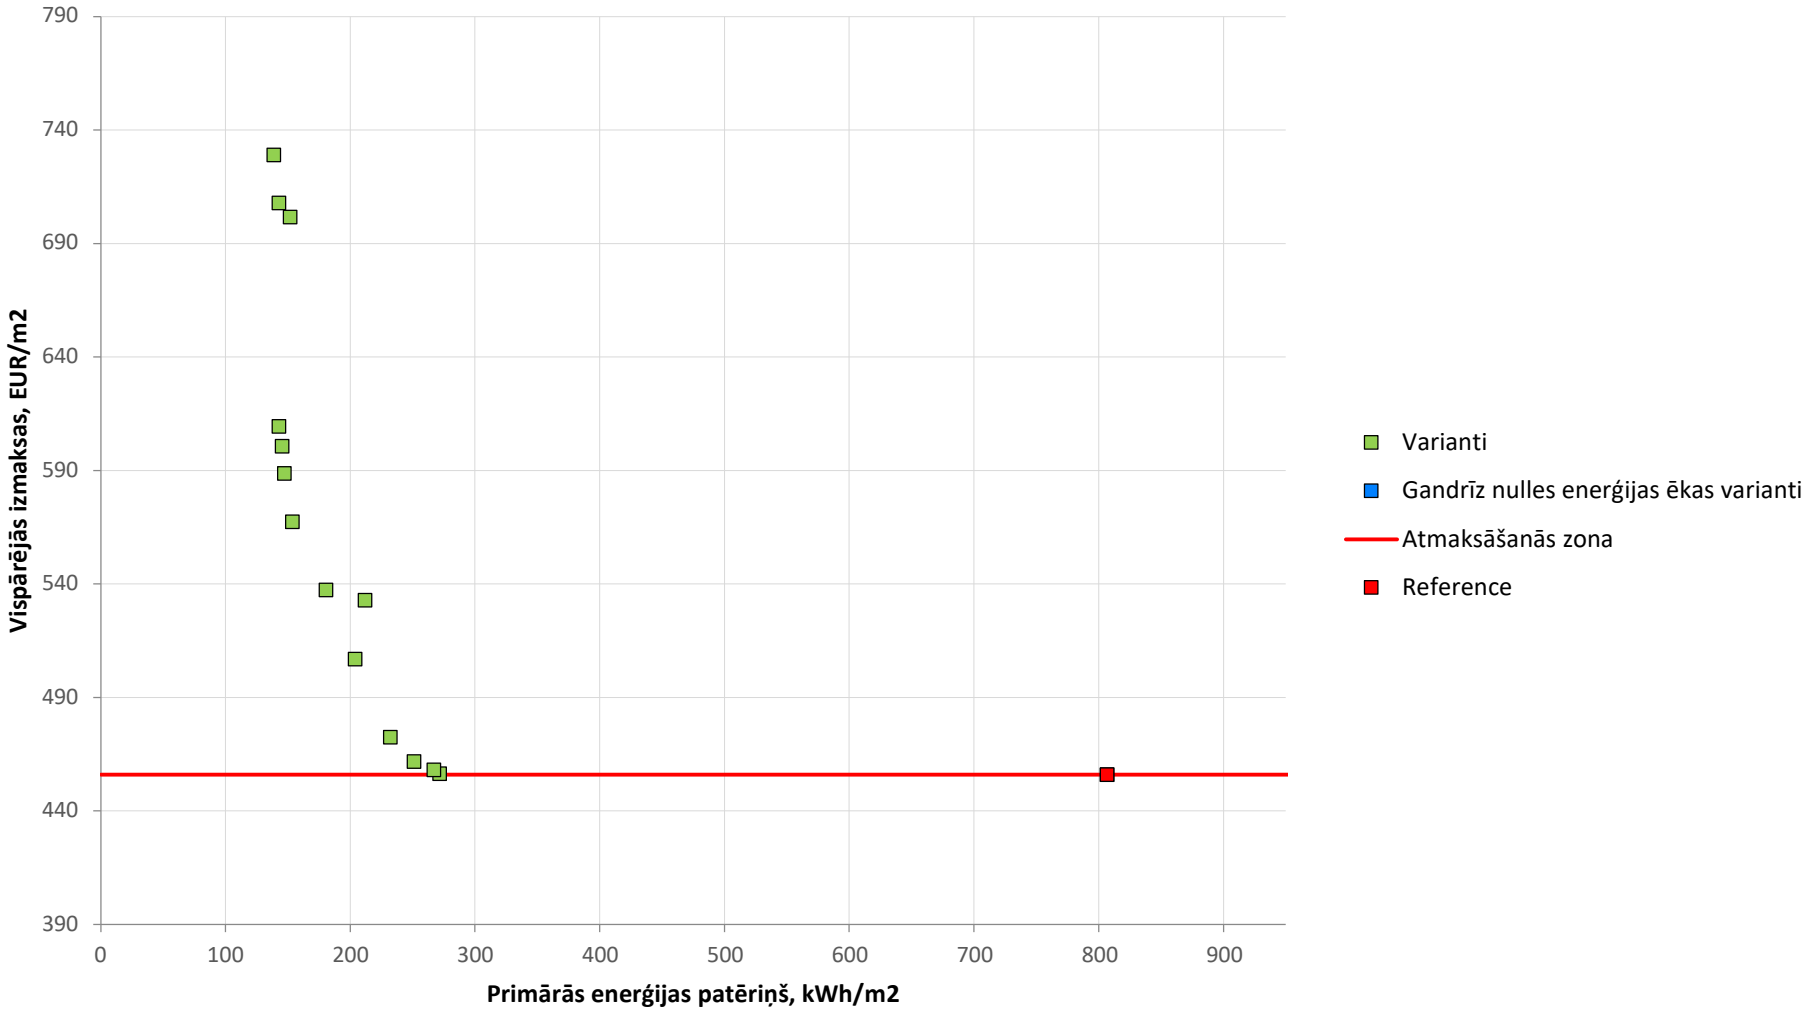

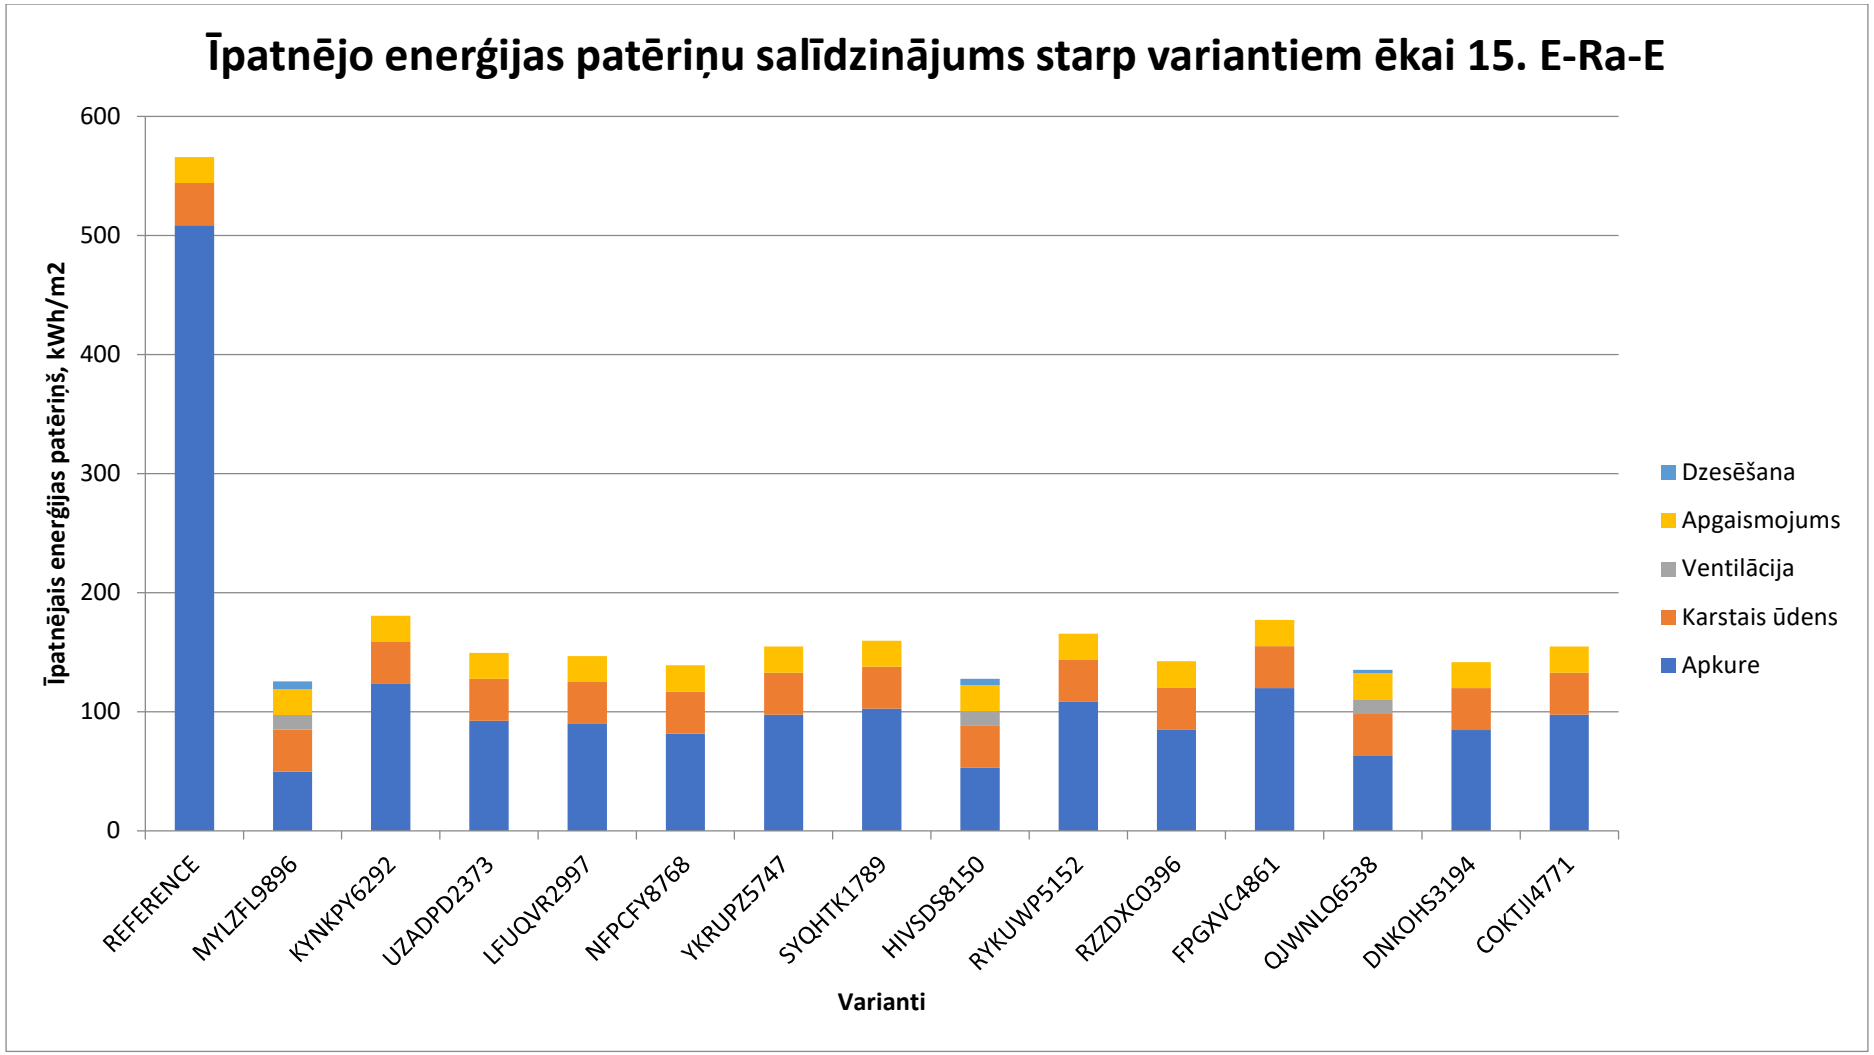
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 15. E-Ra-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
MYLZFL9896
KYNKPY6292
UZADPD2373
LFUQVR2997
NFPCFY8768
YKRUPZ5747
SYQHTK1789
HIVSDS8150
RYKUWP5152
RZZDXC0396
FPGXVC4861
QJWNLQ6538
DNKOHS3194
COKTJI4771
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

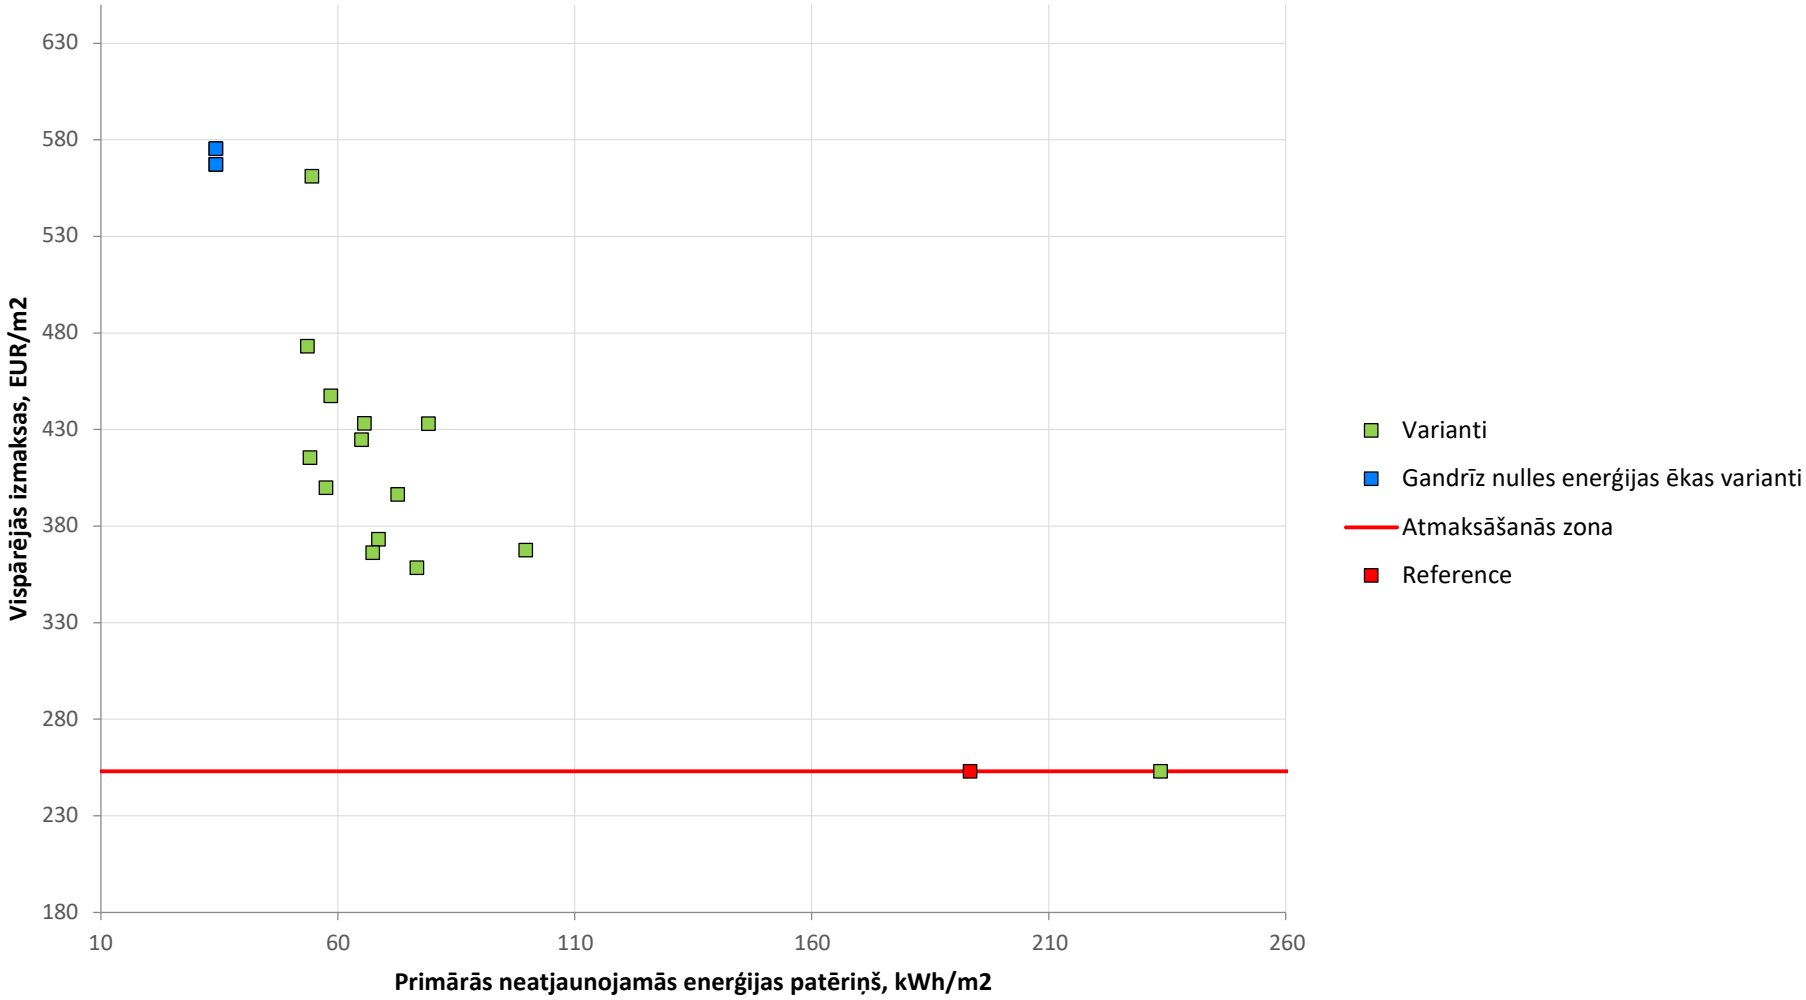

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

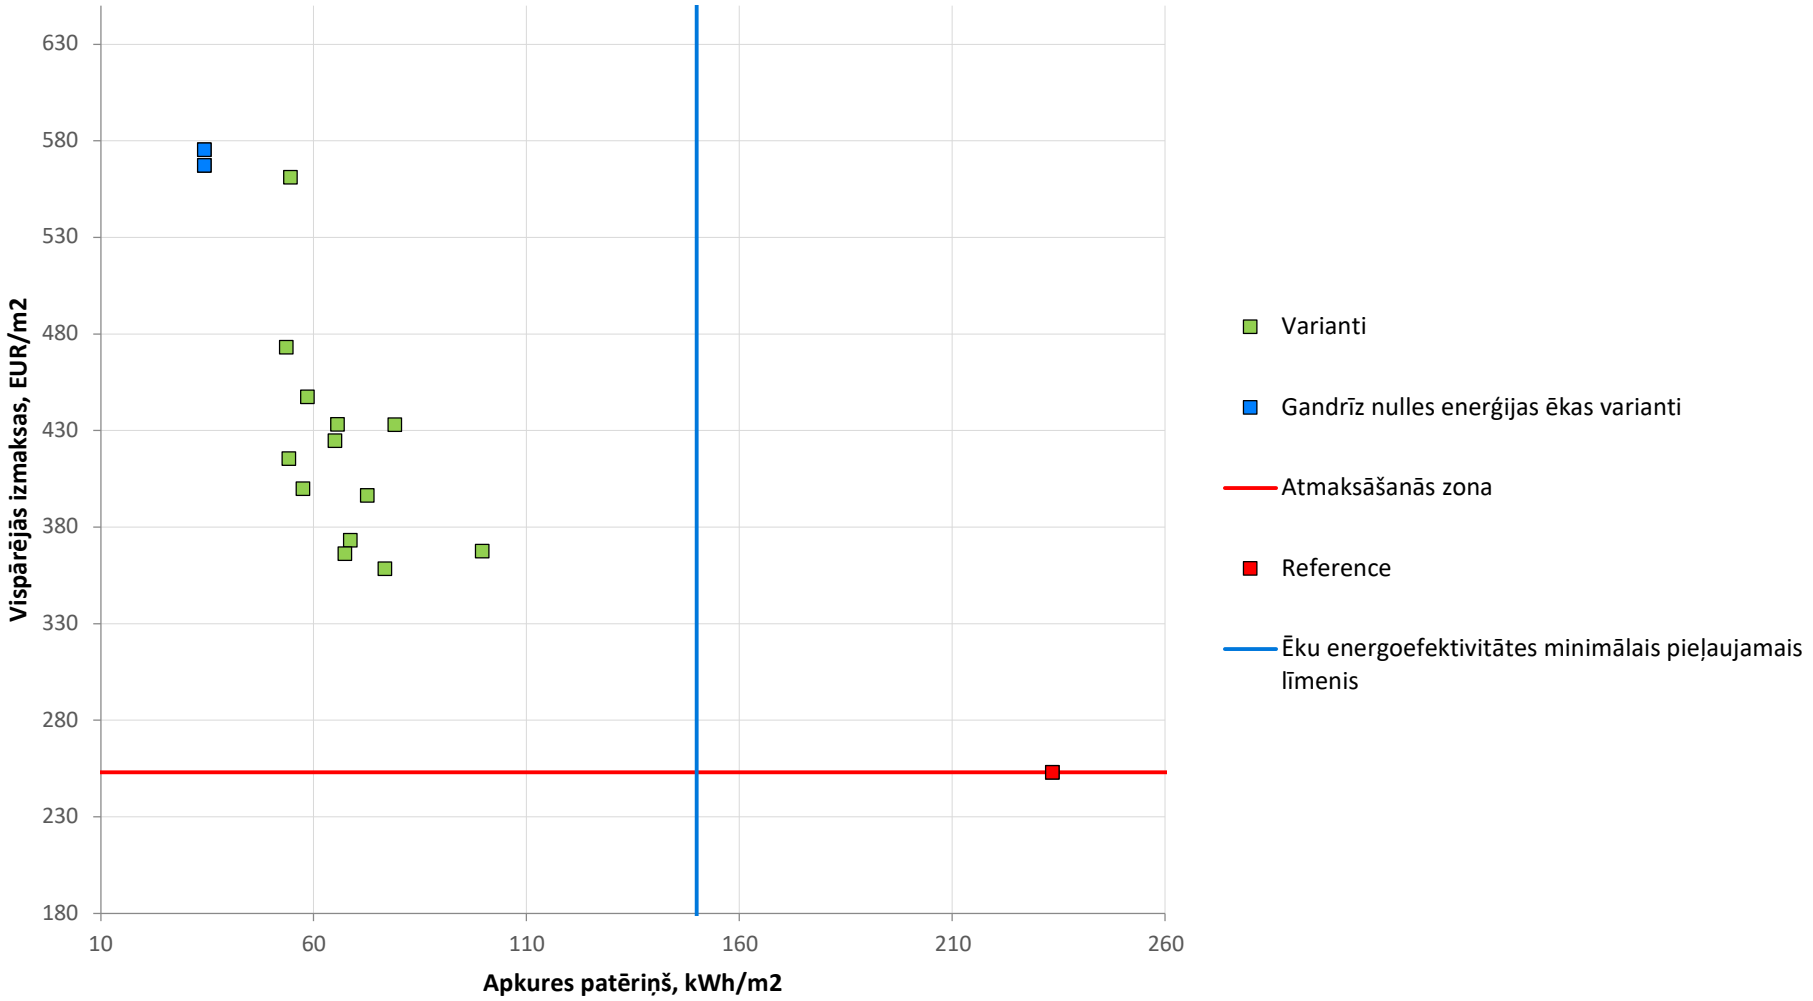

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 16. E-Ra-nE

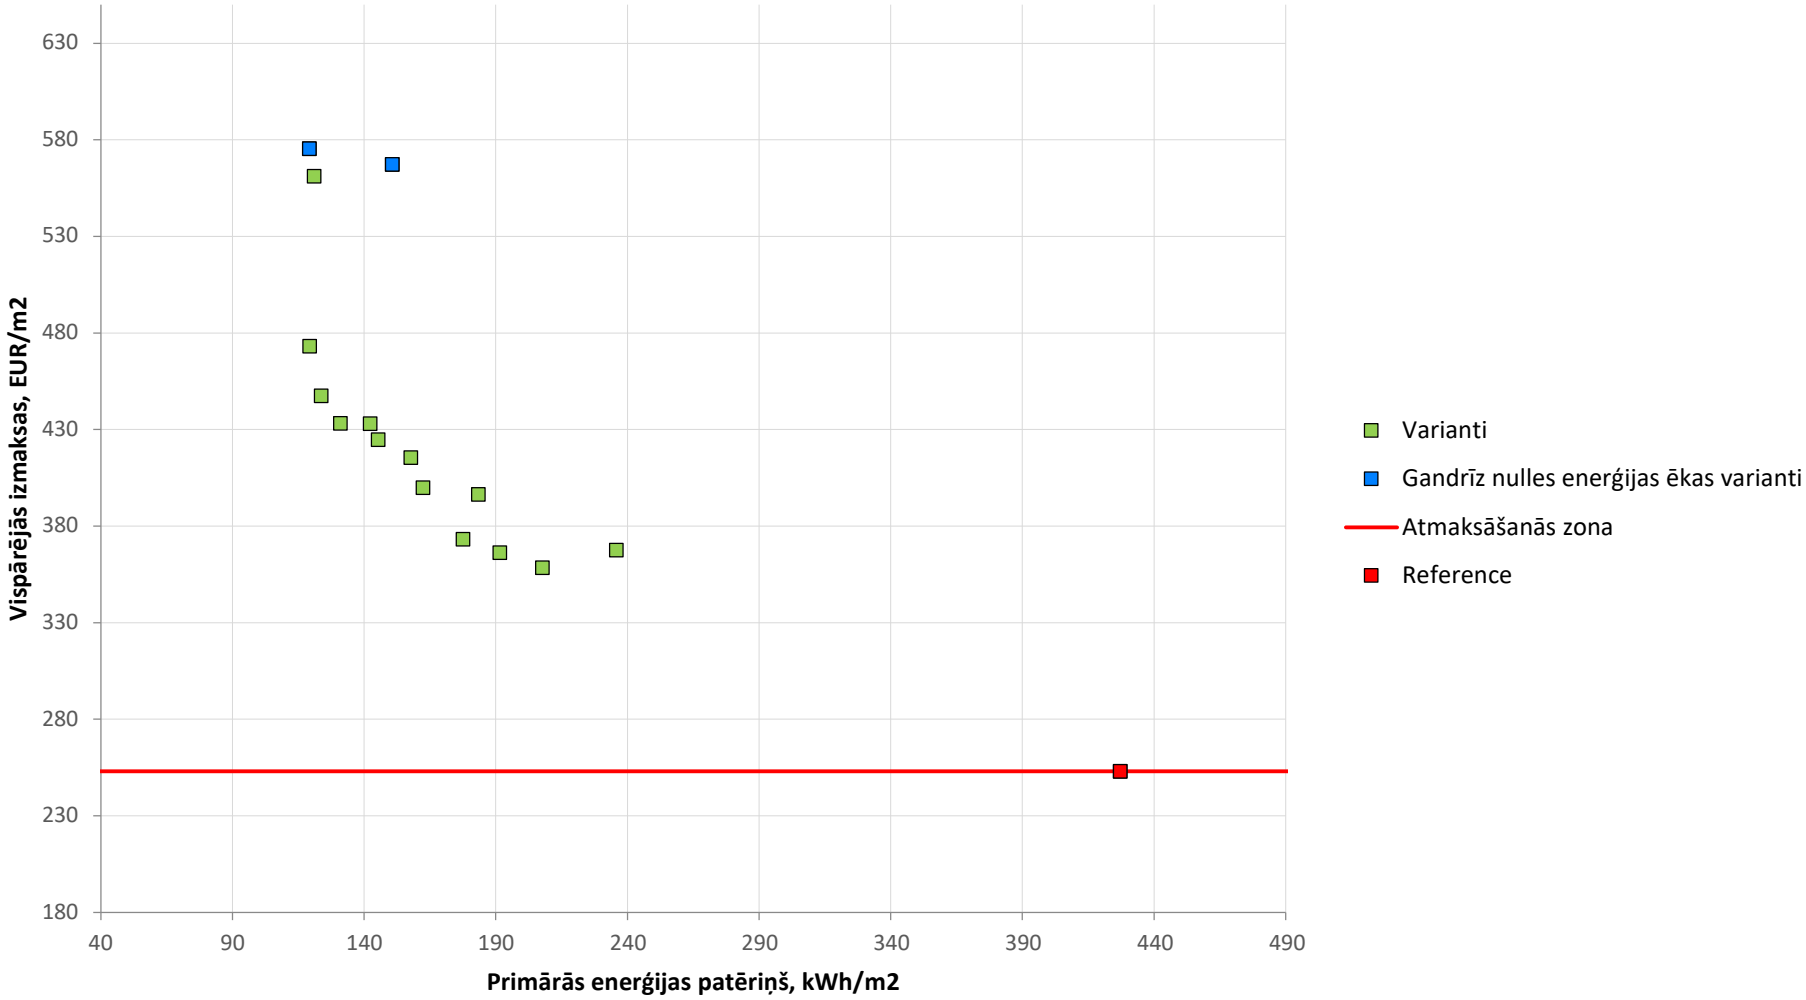

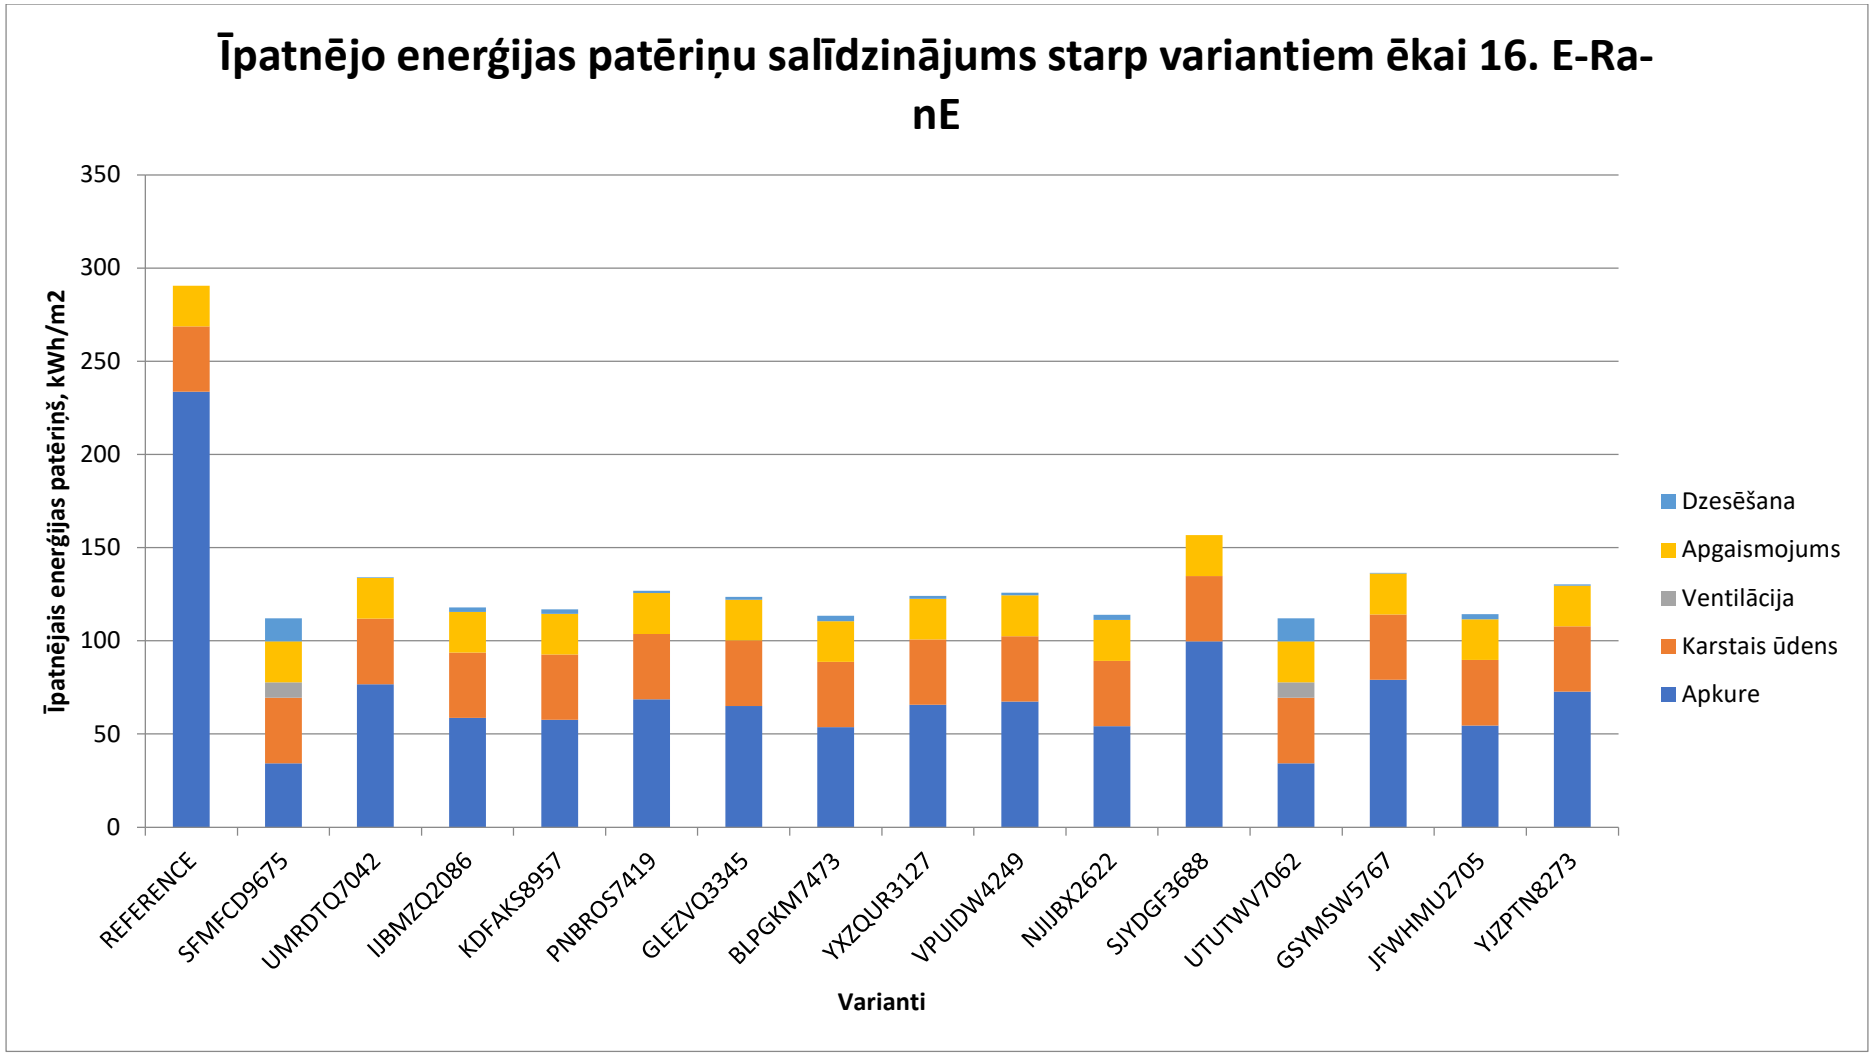
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 16. E-Ra-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
SFMFCD9675
UMRDTQ7042
IJBMZQ2086
KDFAKS8957
PNBROS7419
GLEZVQ3345
BLPGKM7473
YXZQUR3127
VPUIDW4249
NJIJBX2622
SJYDGF3688
UTUTWV7062
GSYMSW5767
JFWHMU2705
YIZPTN8273
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

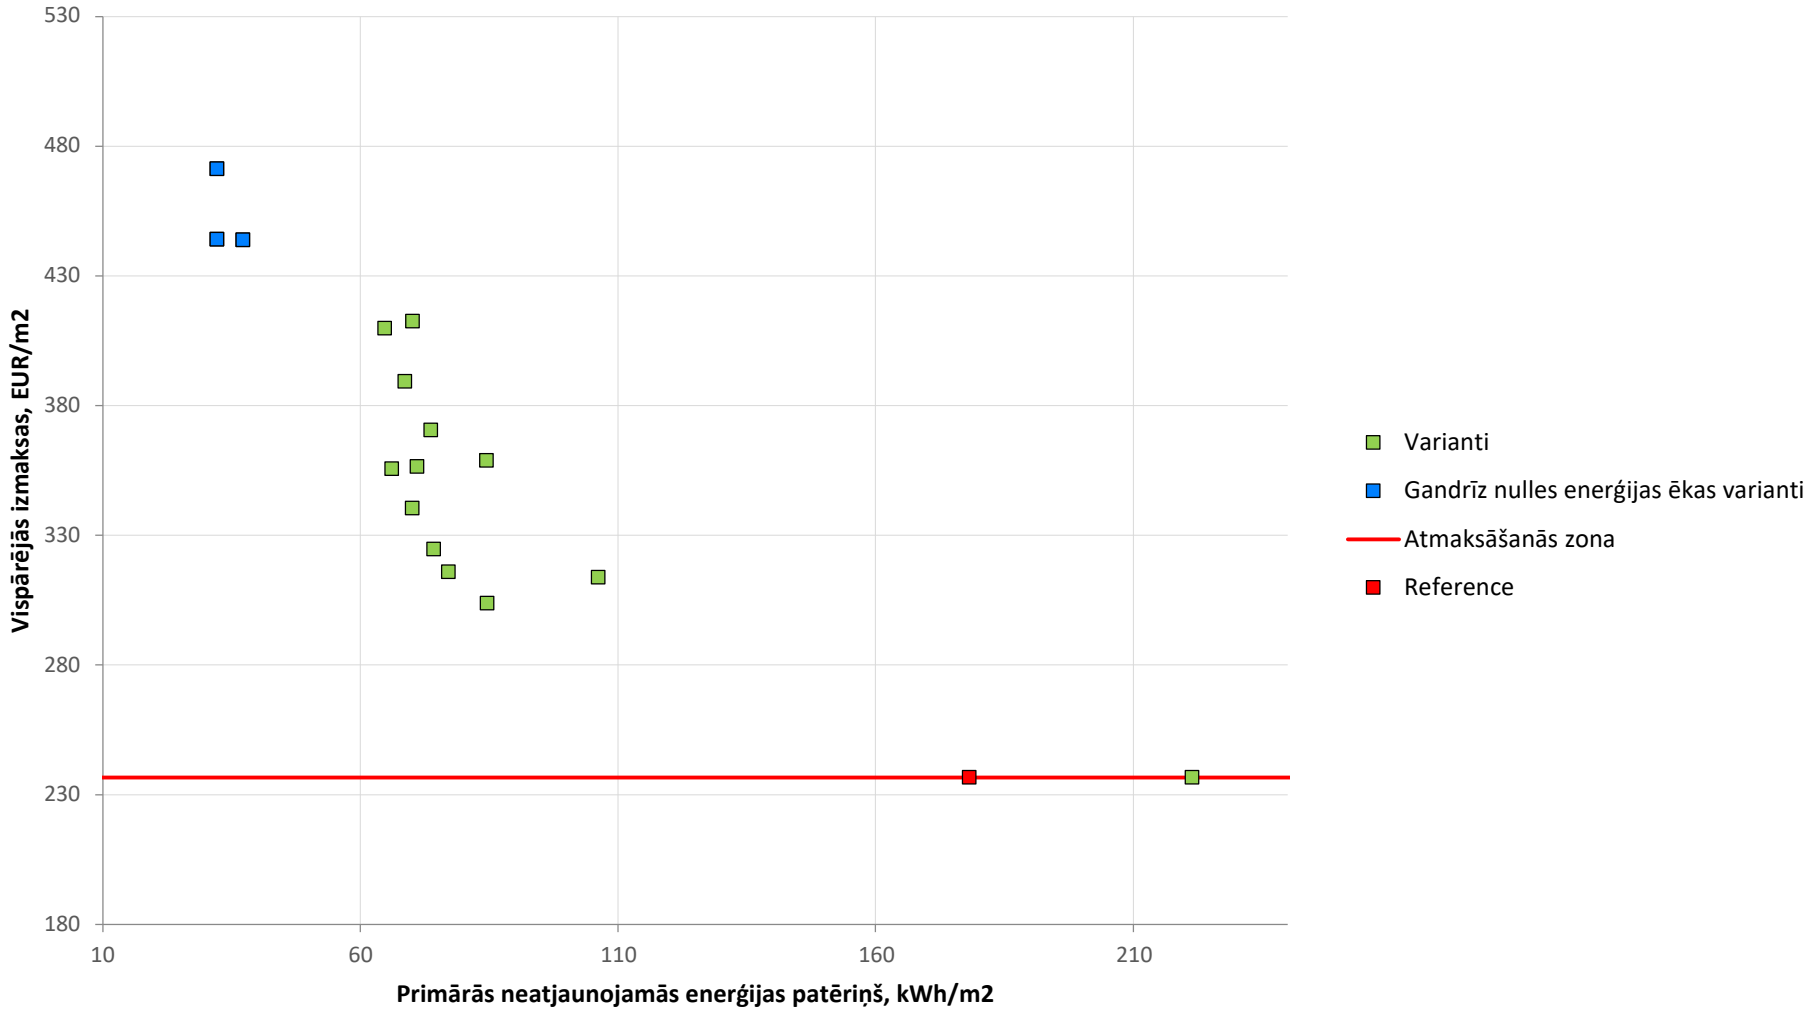

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

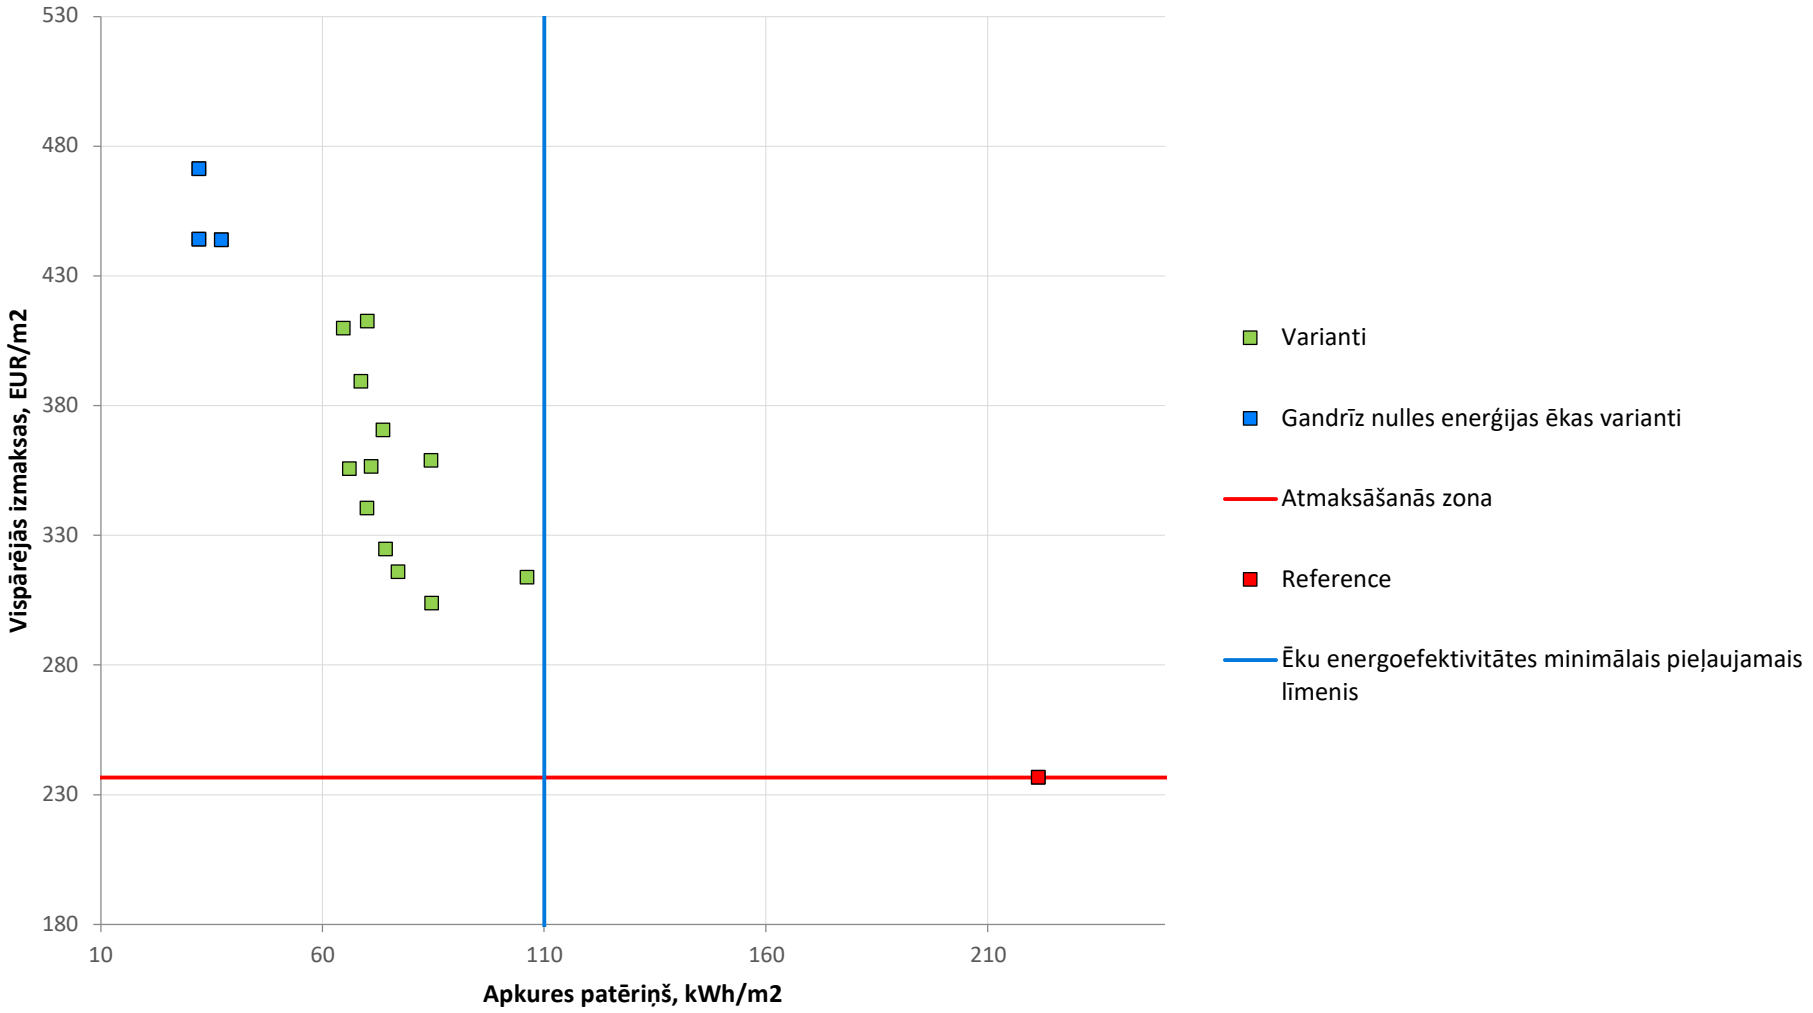

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 17. E-Sp-E

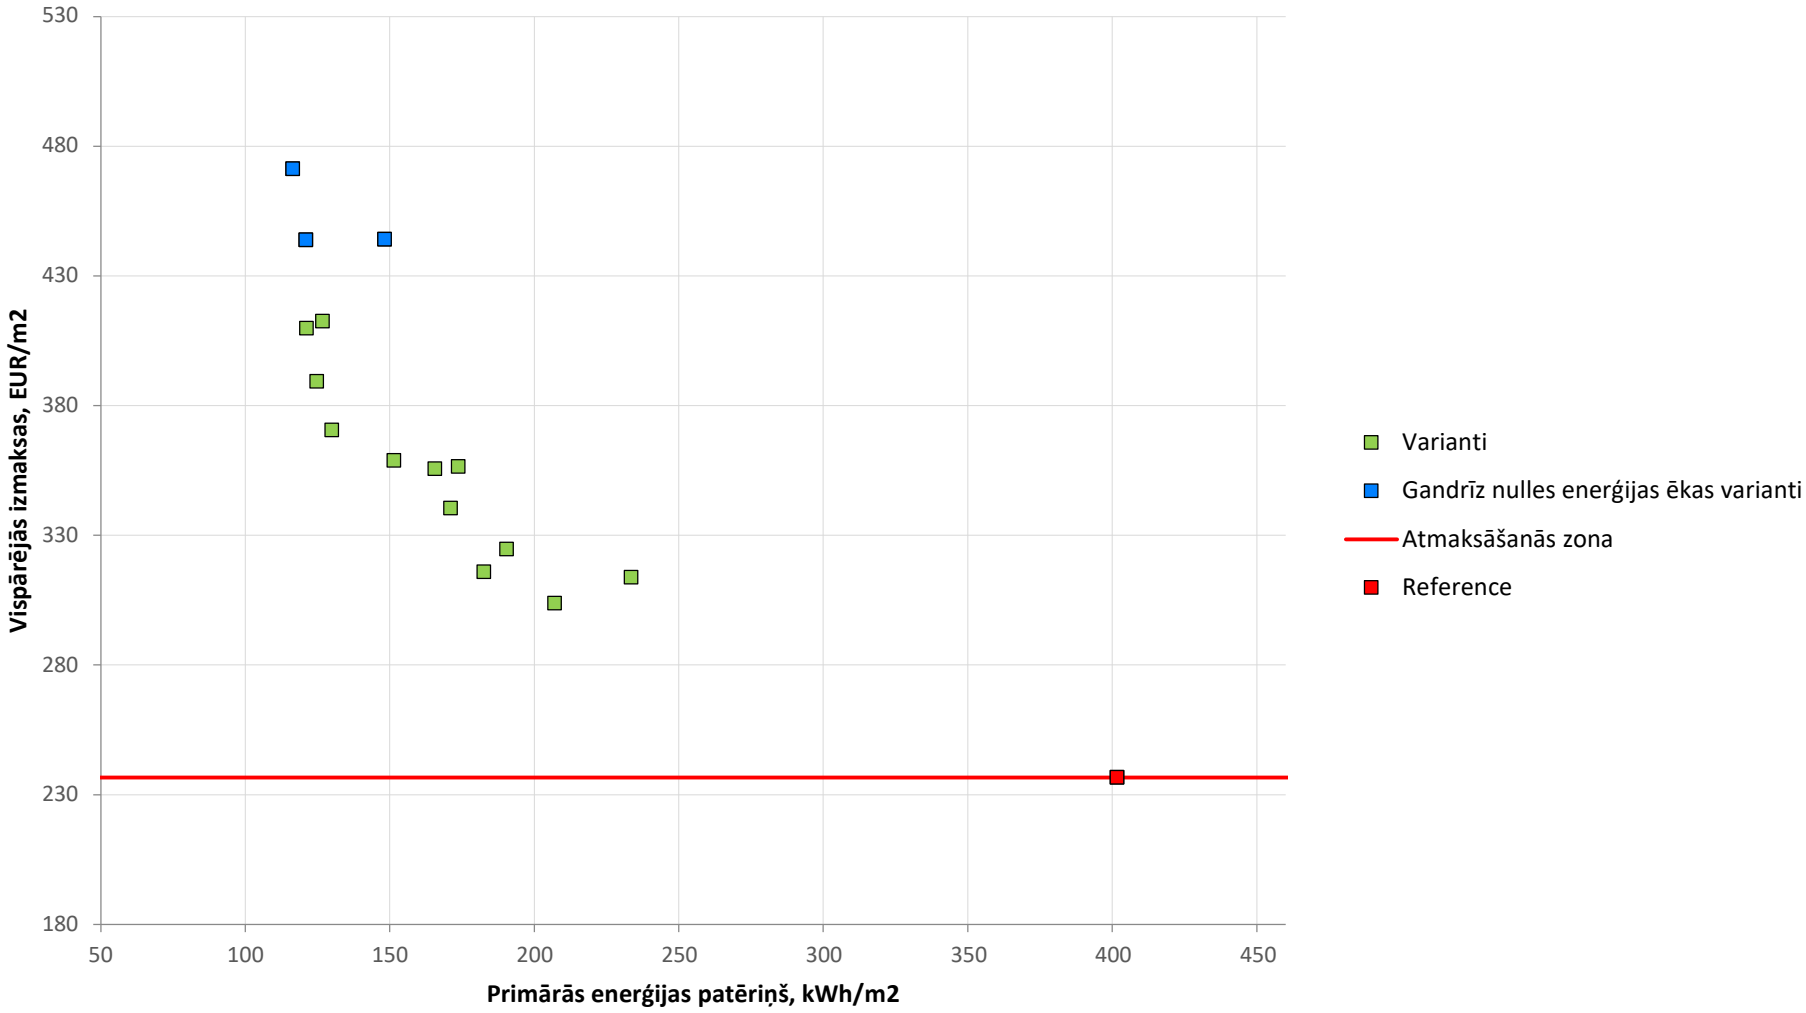

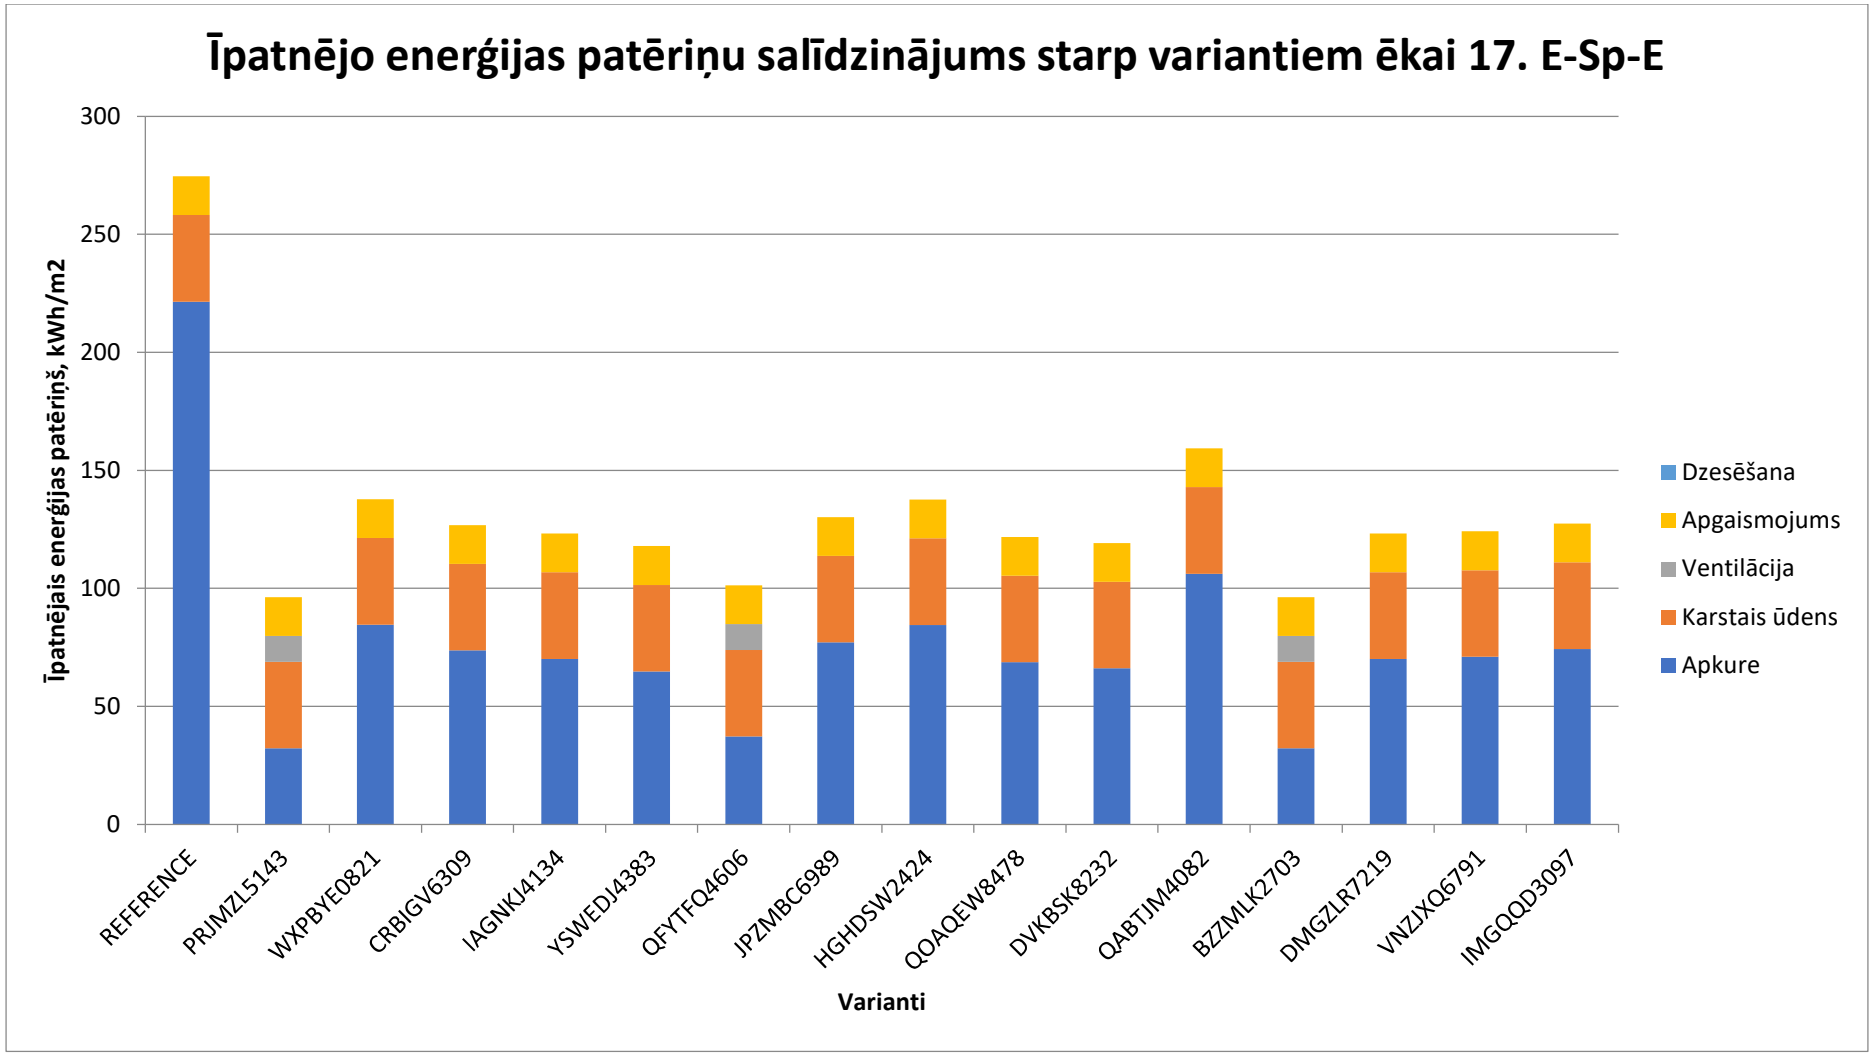
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 17. E-Sp-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PRJMZL5143
WXPBYE0821
CRBIGV6309
IAGNKJ4134
YSWEDJ4383
QFYTFQ4606
JPZMBC6989
HGHDSW2424
QOAQEW8478
DVKBSK8232
QABTJM4082
BZZMLK2703
DMGZLR7219
VNZJXQ6791
IMGQQD3097
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

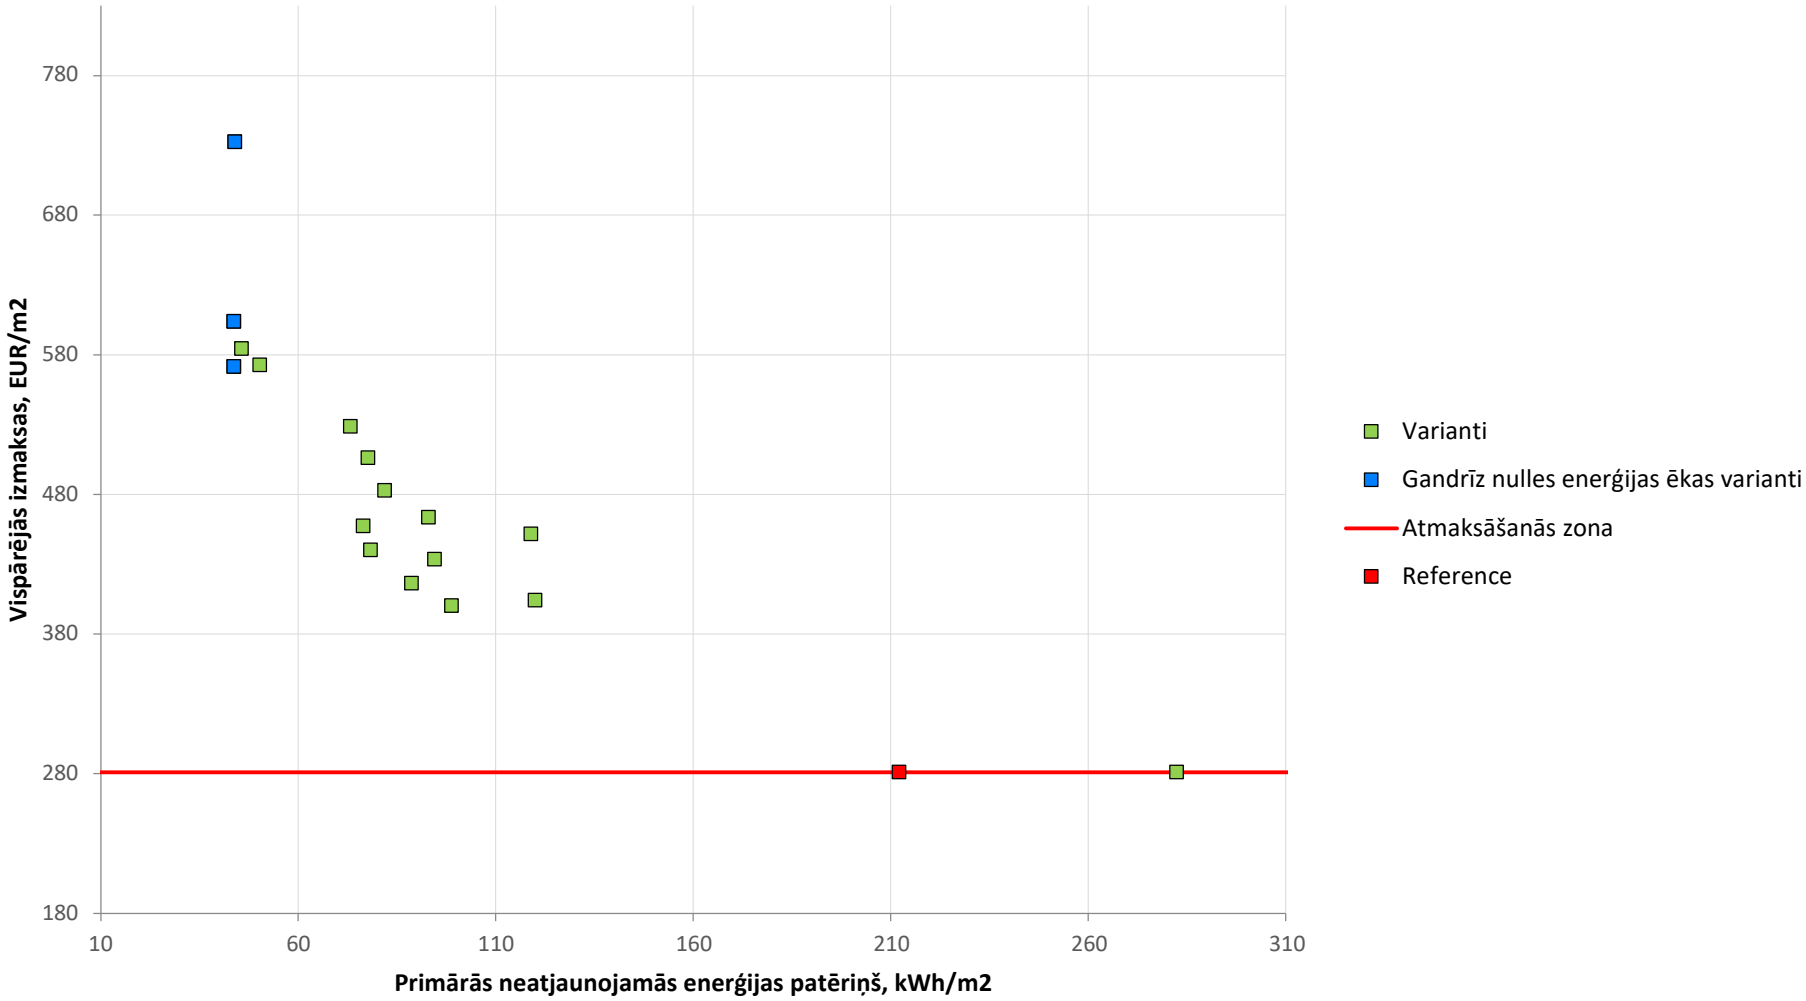

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

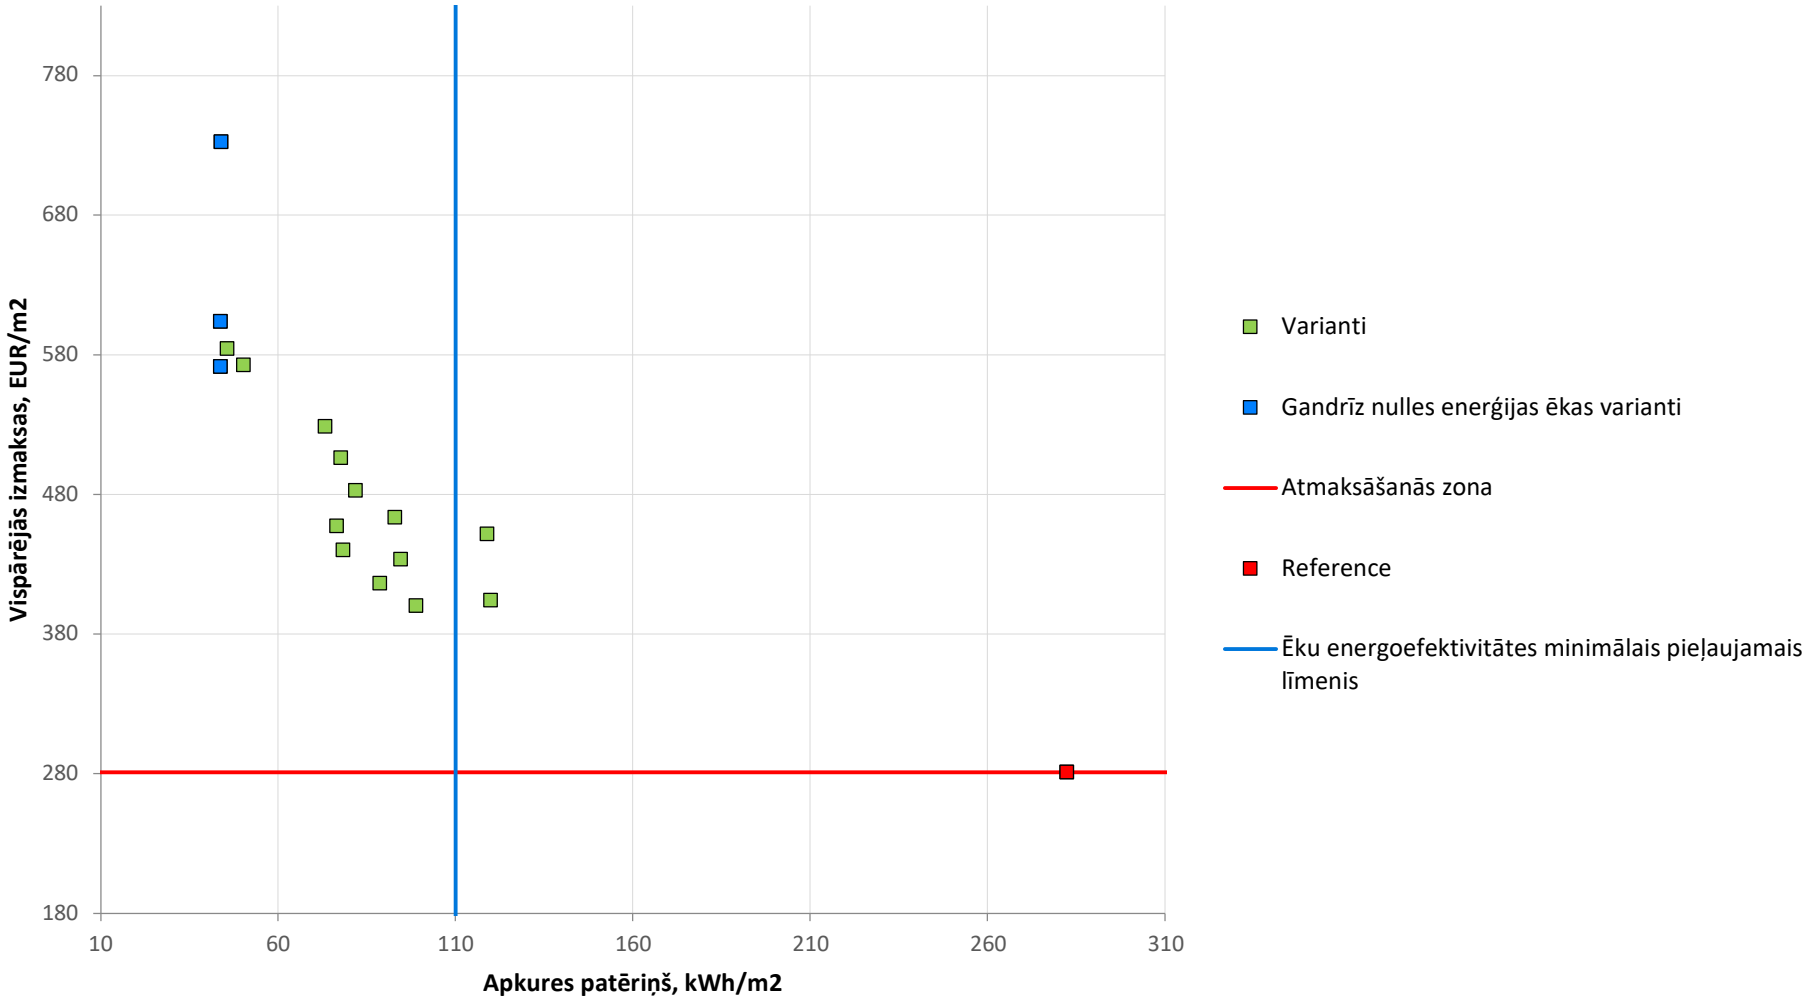

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 18. E-Sp-nE

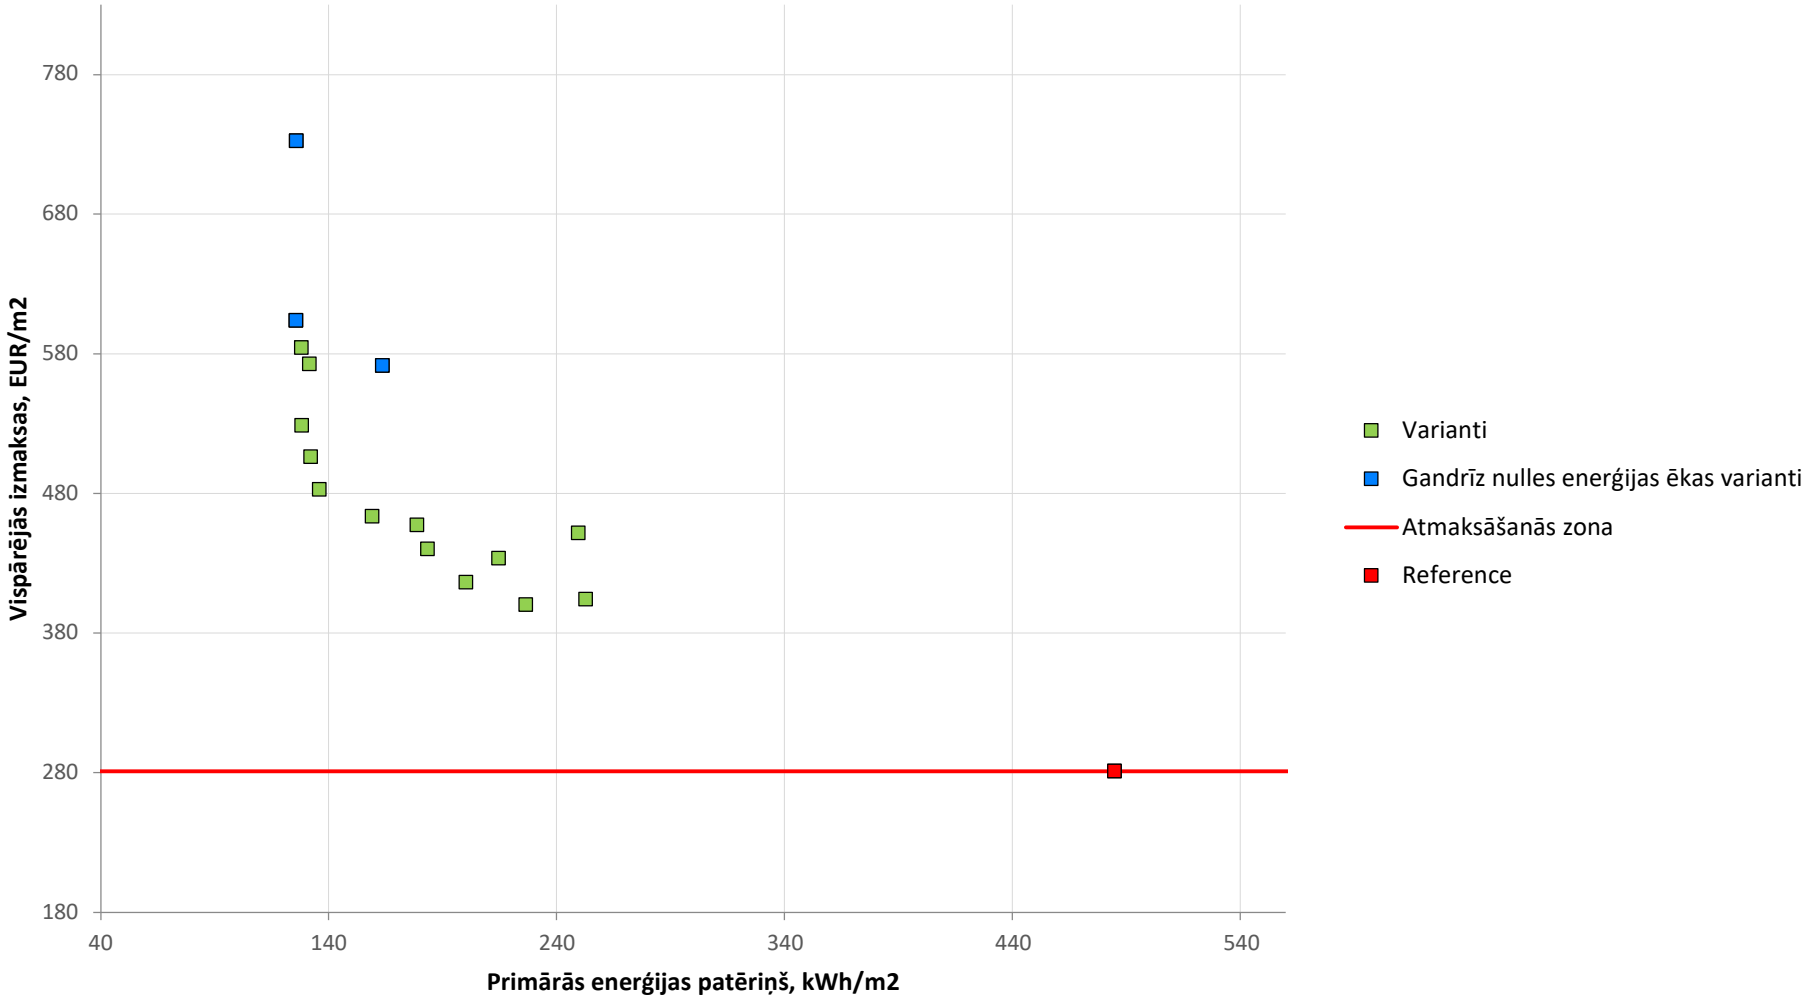

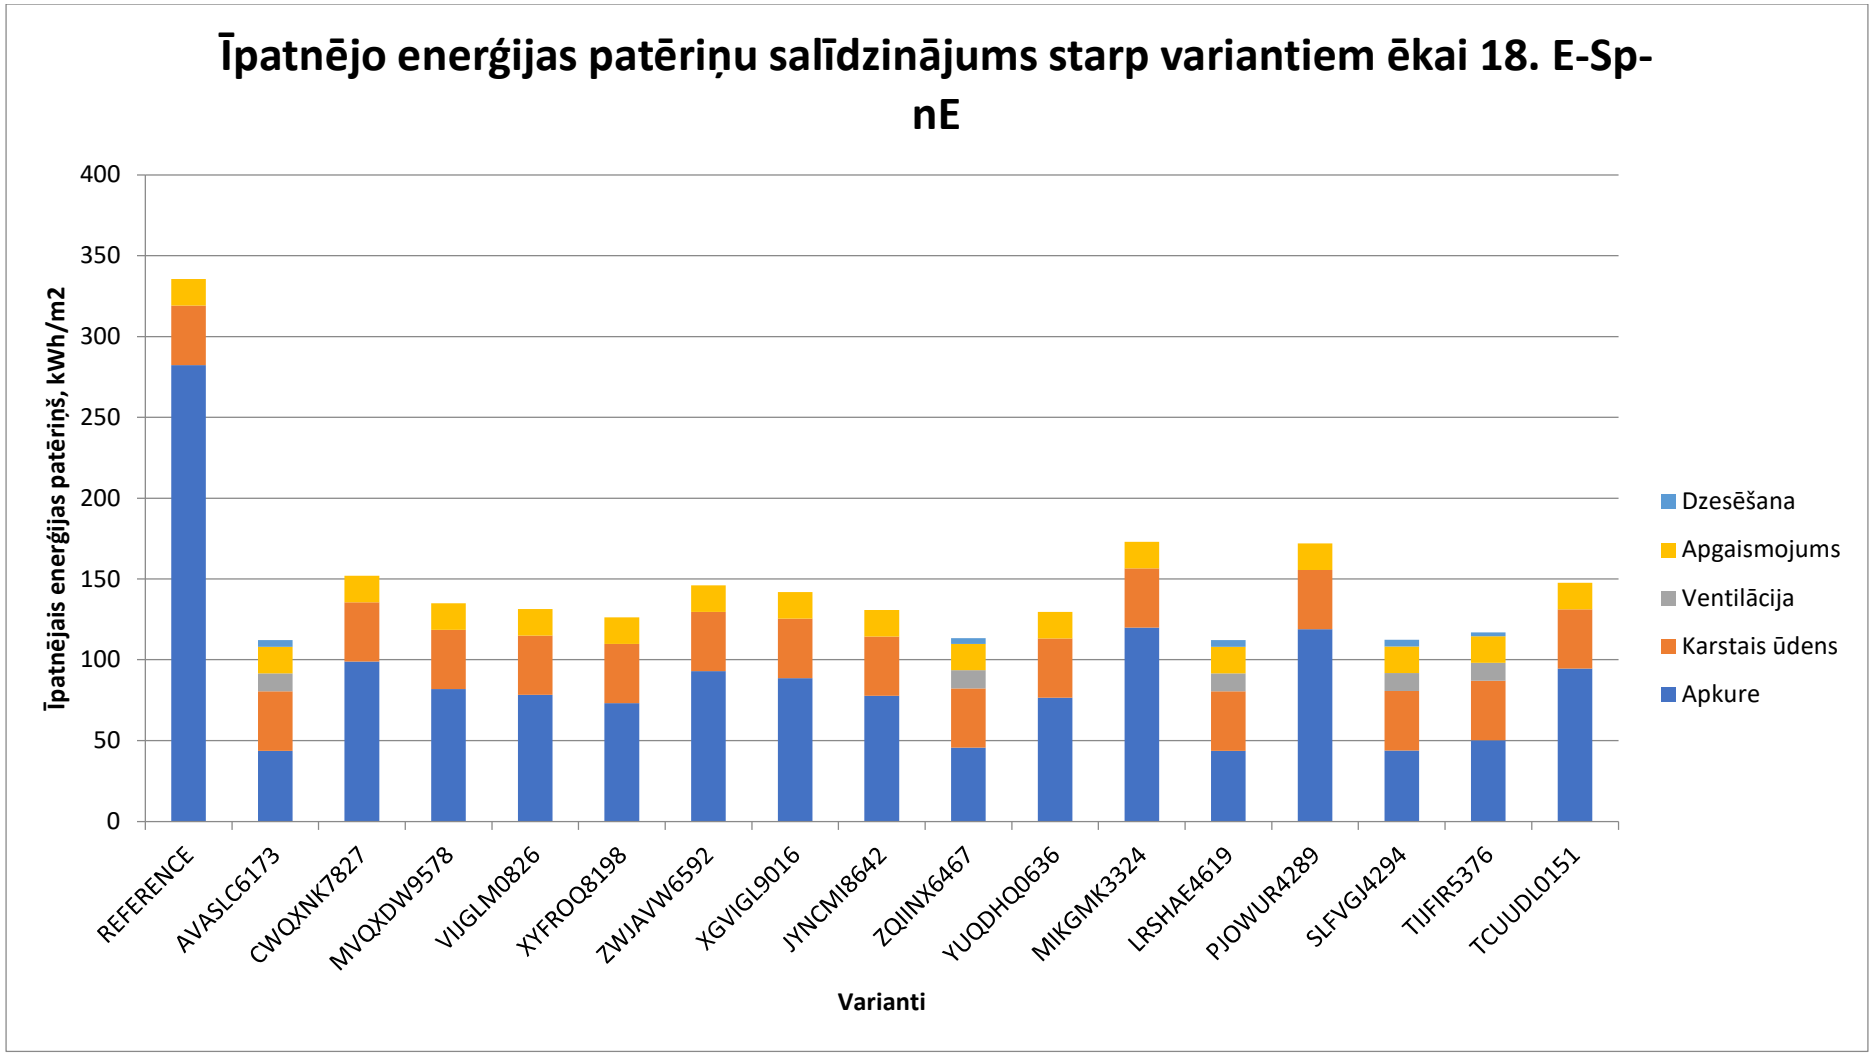
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 18. E-Sp-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
AVASLC6173
CWQXNK7827
MVQXDW9578
VIJGLM0826
XYFROQ8198
ZWJAVW6592
XGVIGL9016
JYNCMI8642
ZQIINX6467
YUQDHQ0636
MIKGMK3324
LRSHAE4619
PJOWUR4289
SLFVGJ4294
TIJFIR5376
TCUUDL0151
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

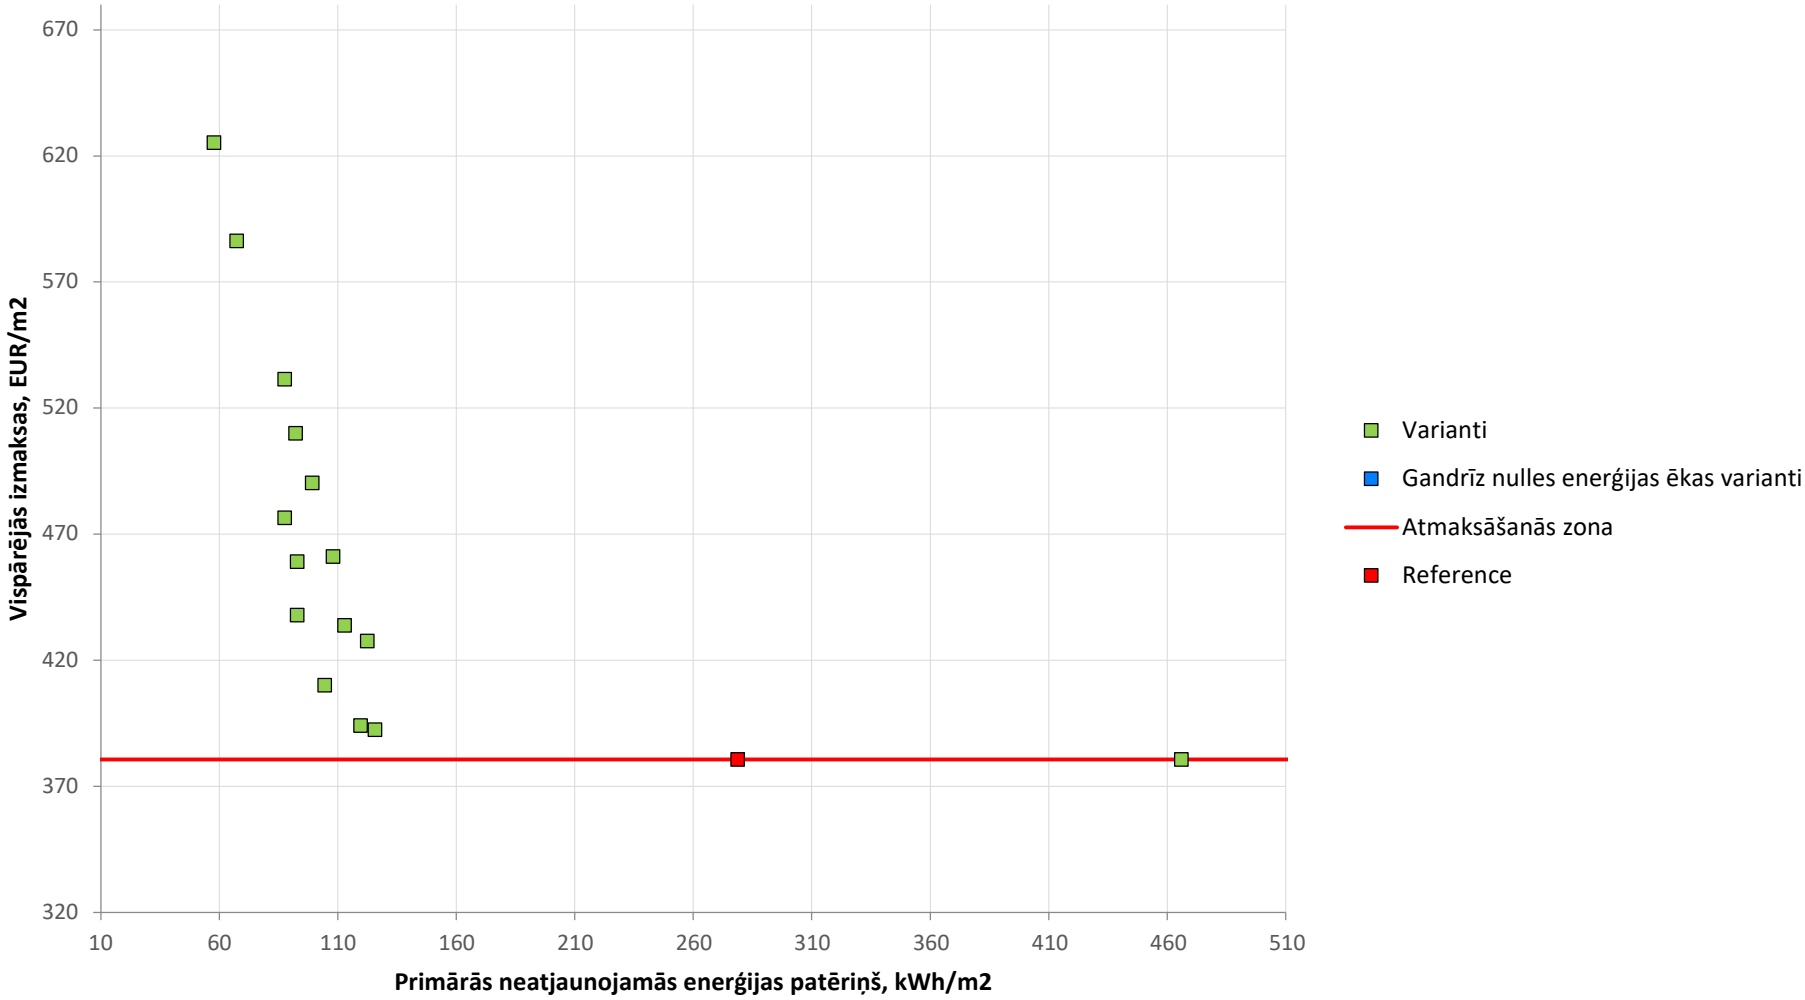

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

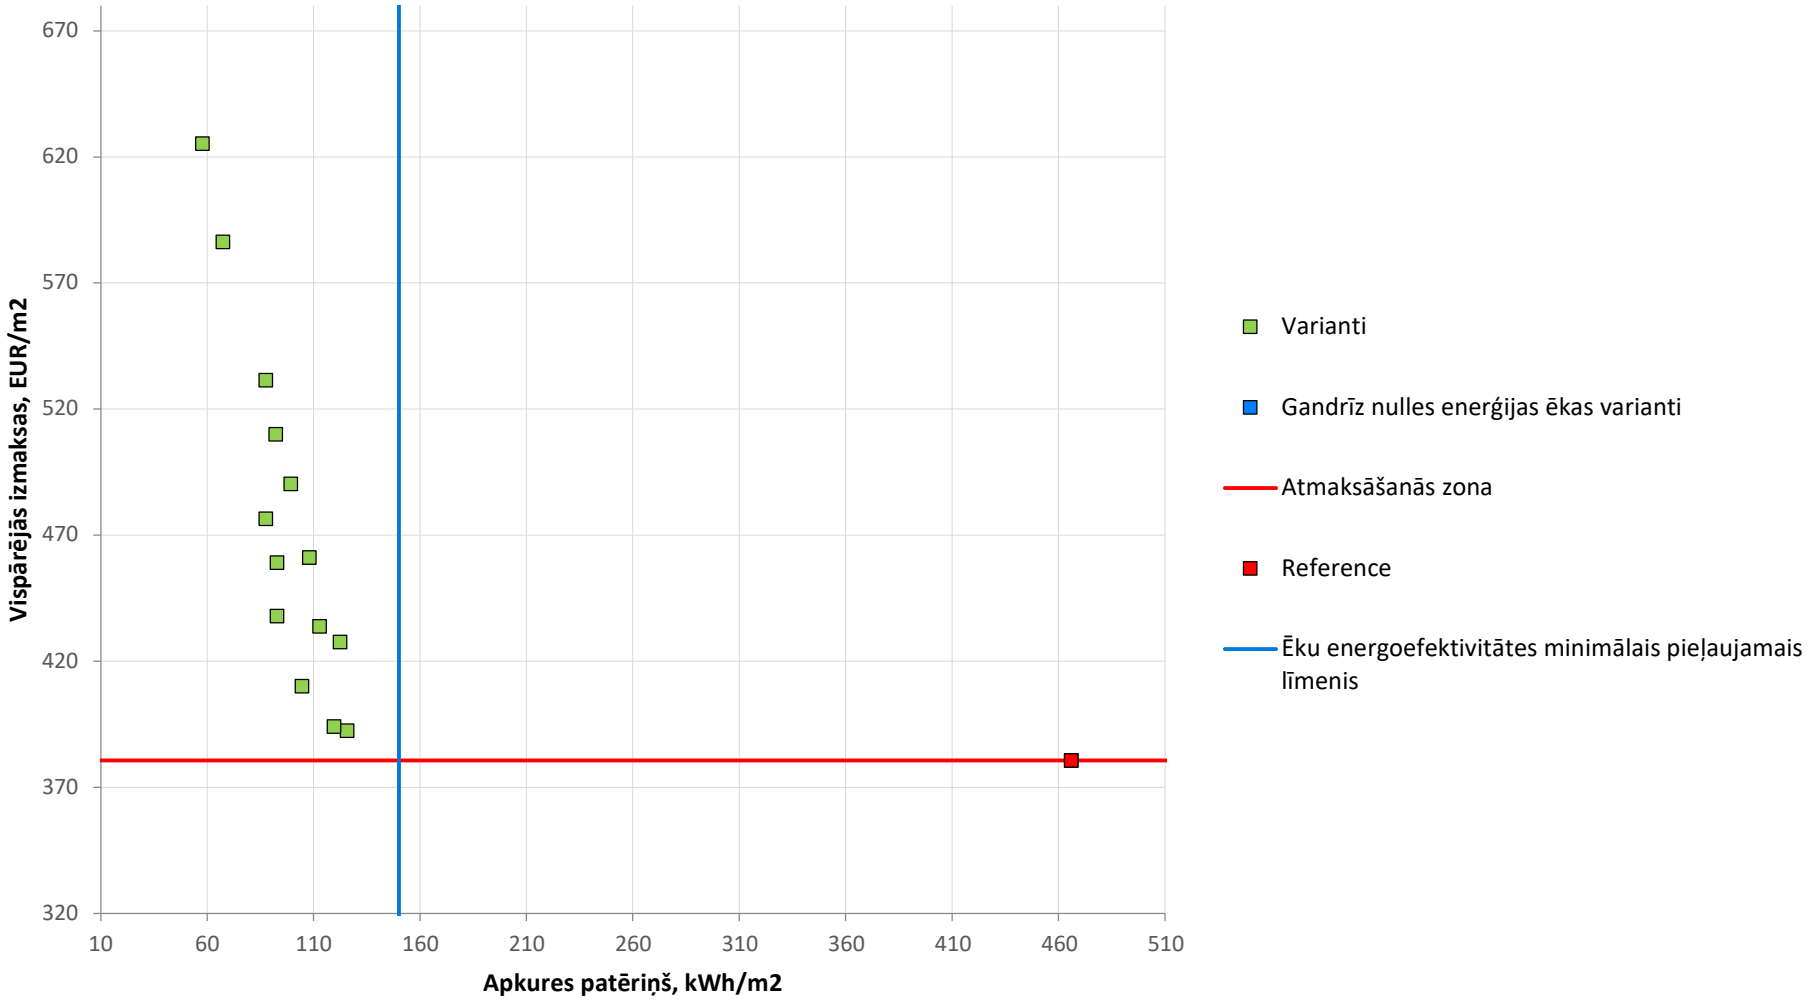

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 19. E-No-E

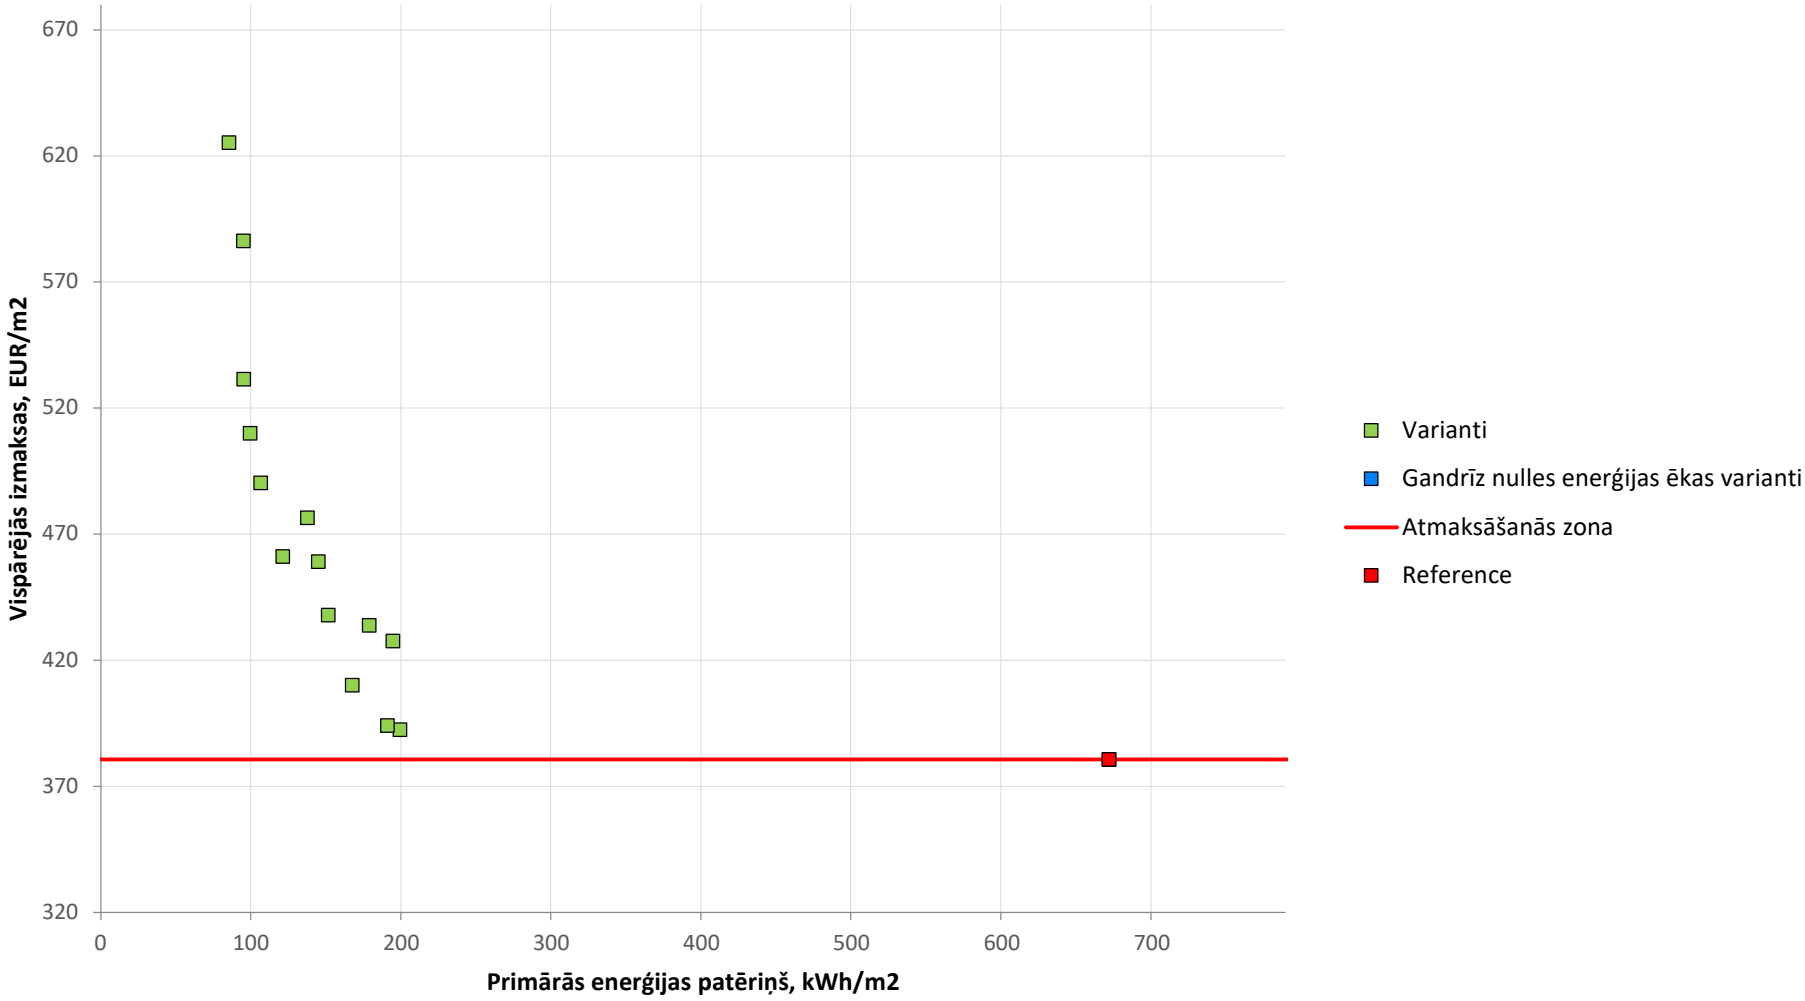

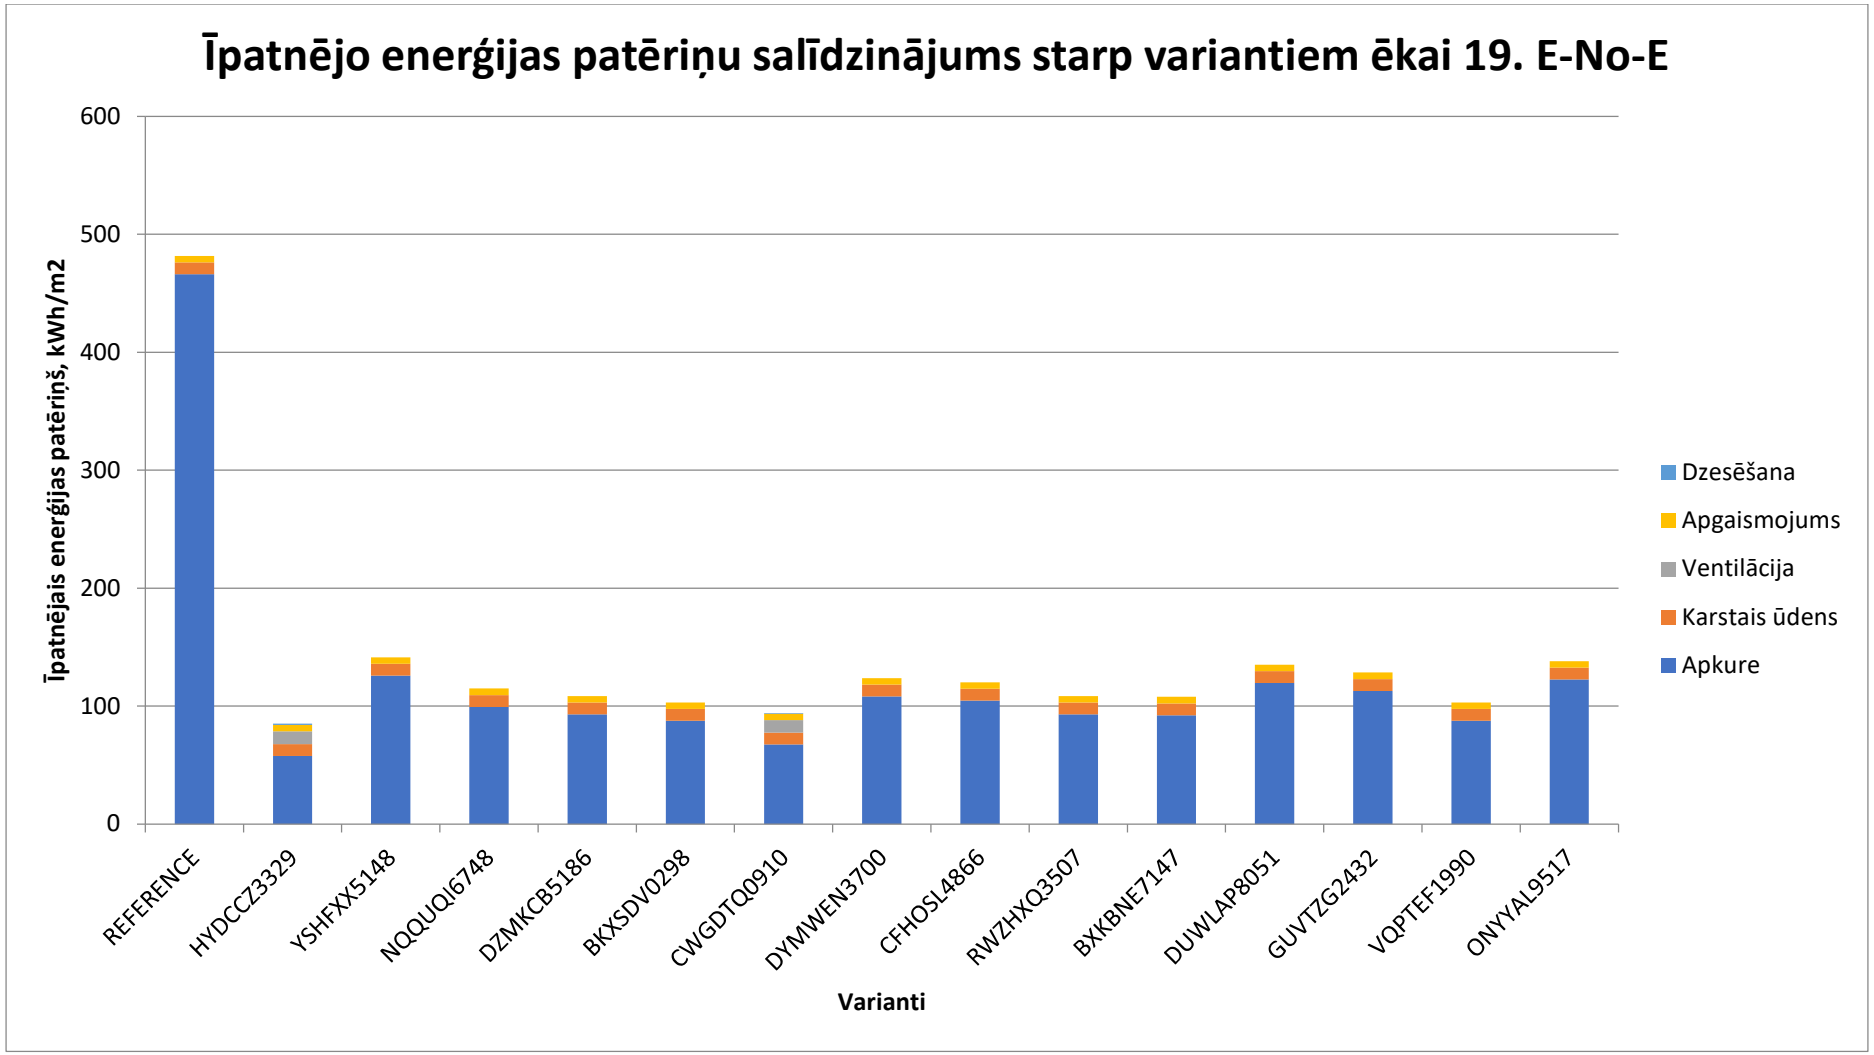
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 19. E-No-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
HYDCCZ3329
YSHFXX5148
NQQUQI6748
DZMKCB5186
BKXSDV0298
CWGDTQ0910
DYMWEN3700
CFHOSL4866
RWZHXQ3507
BXKBNE7147
DUWLAP8051
GUVTZG2432
VQPTEF1990
ONYYAL9517
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

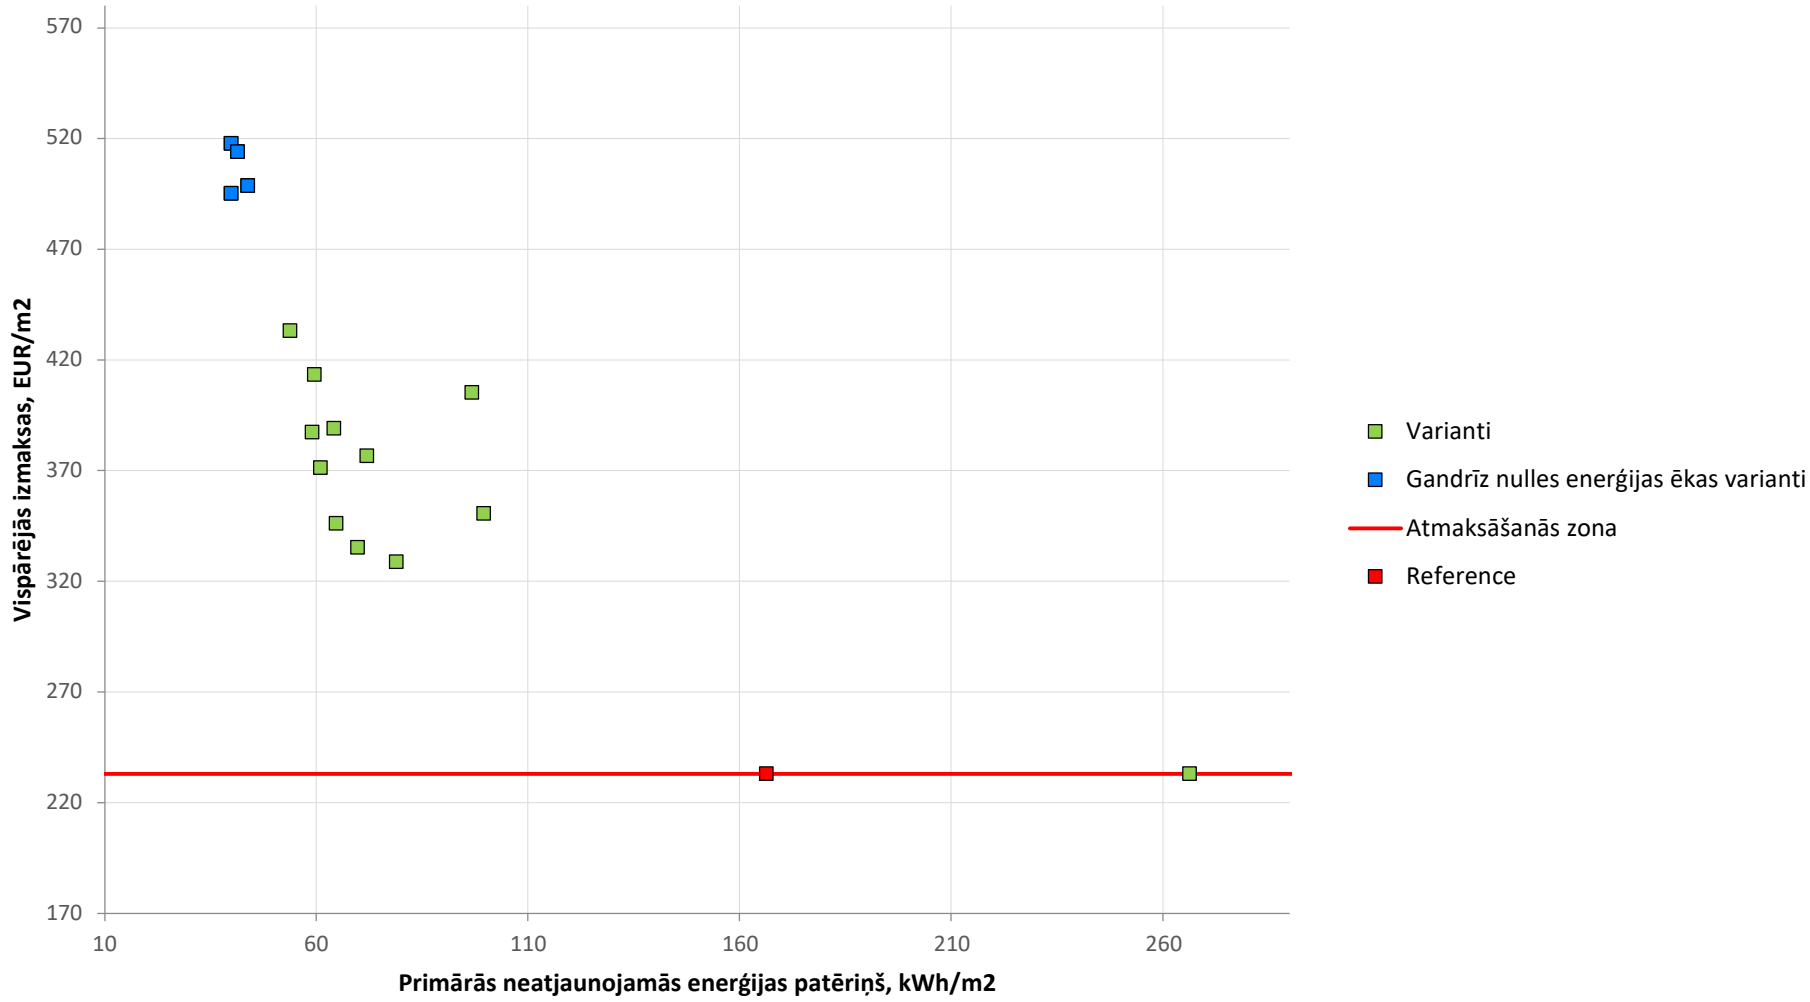

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

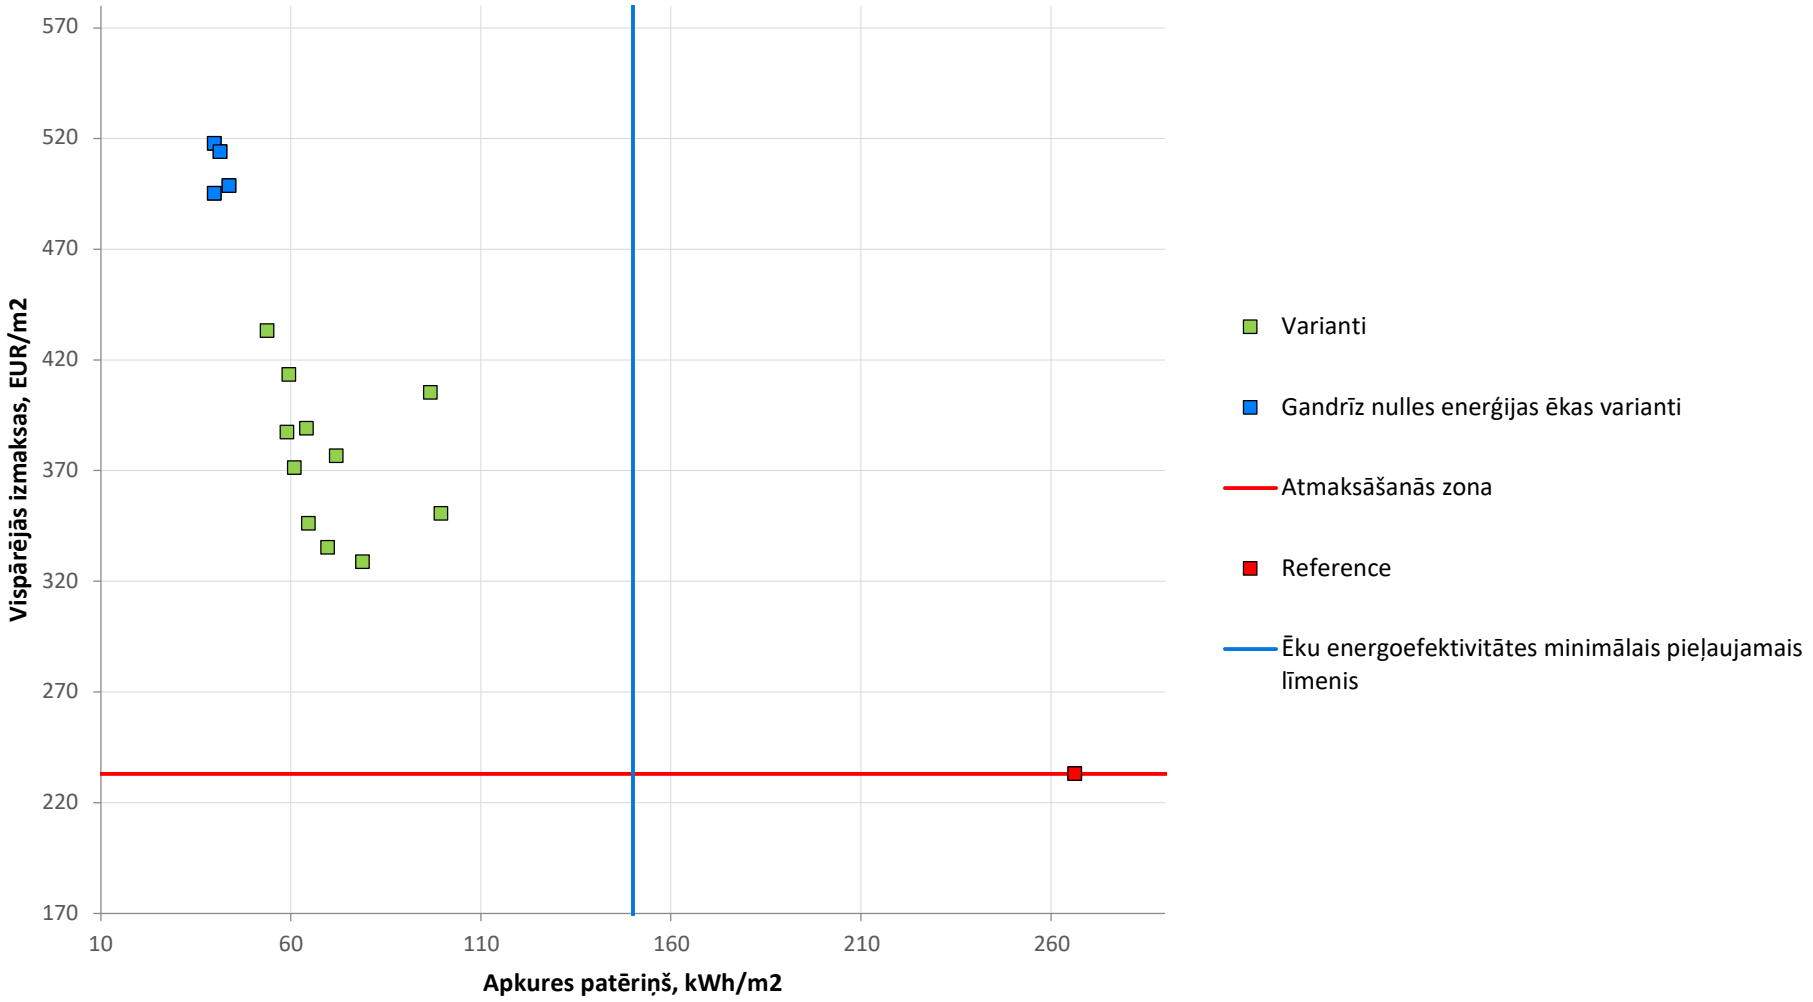

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 20. E-No-nE

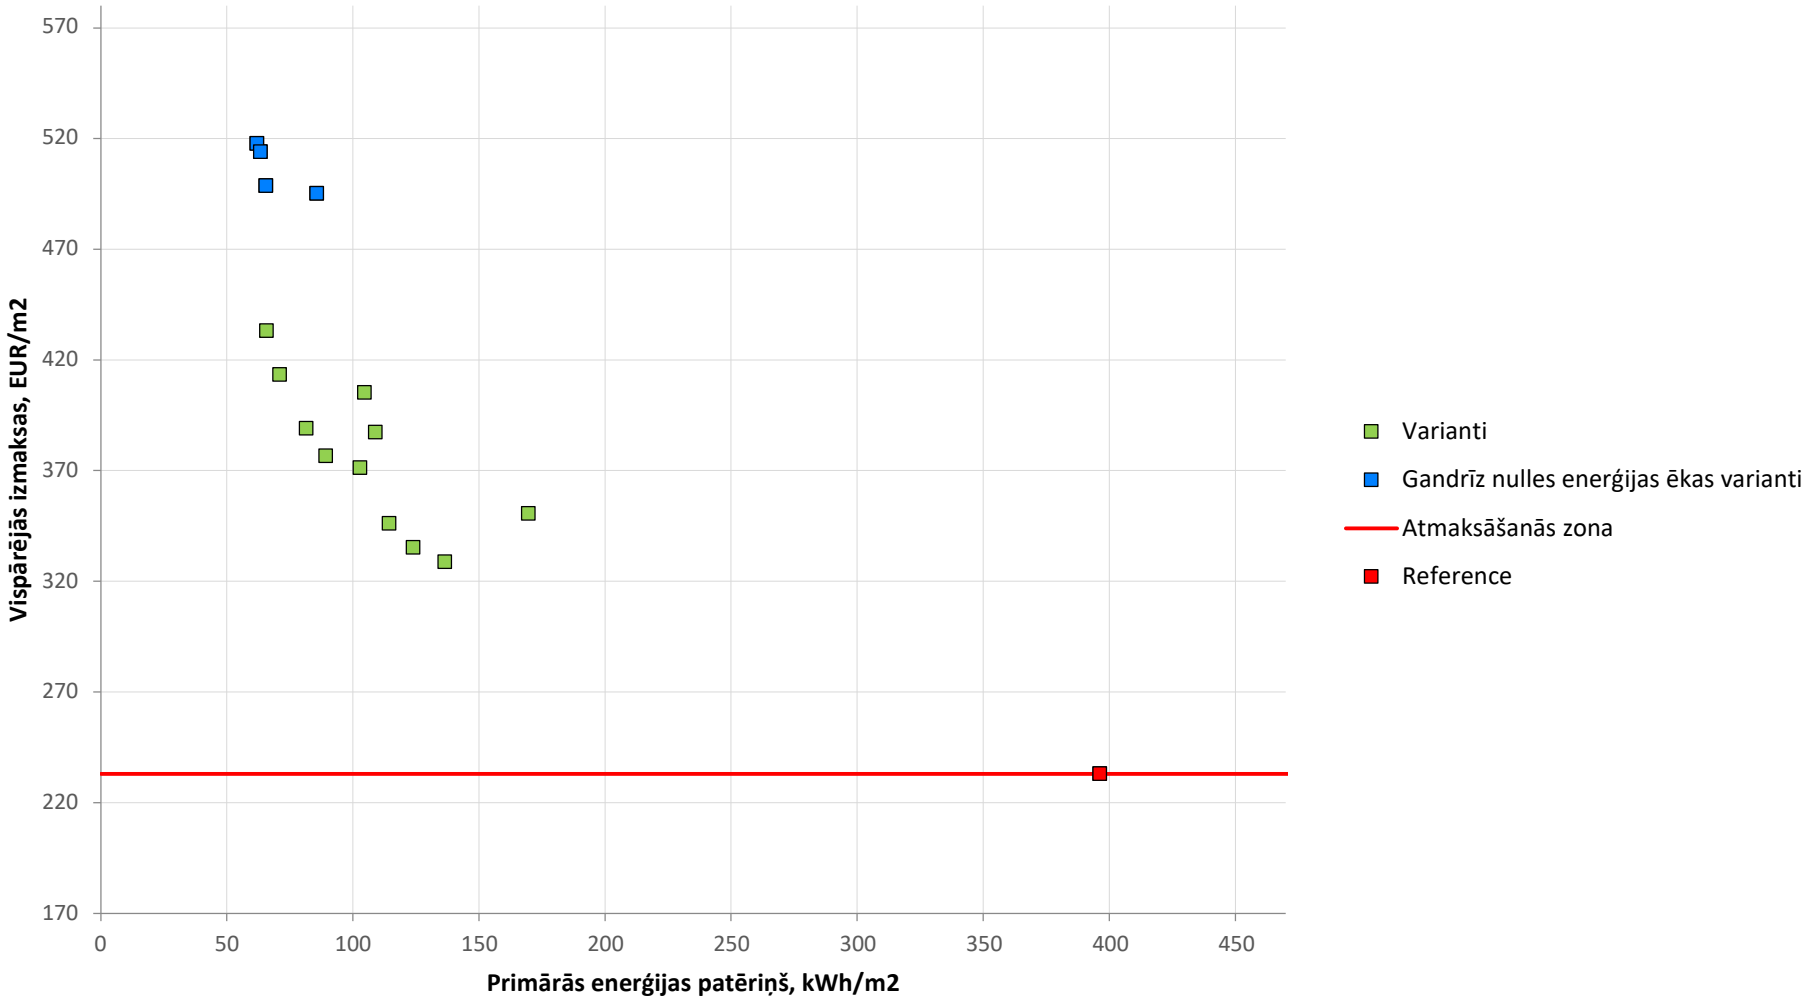

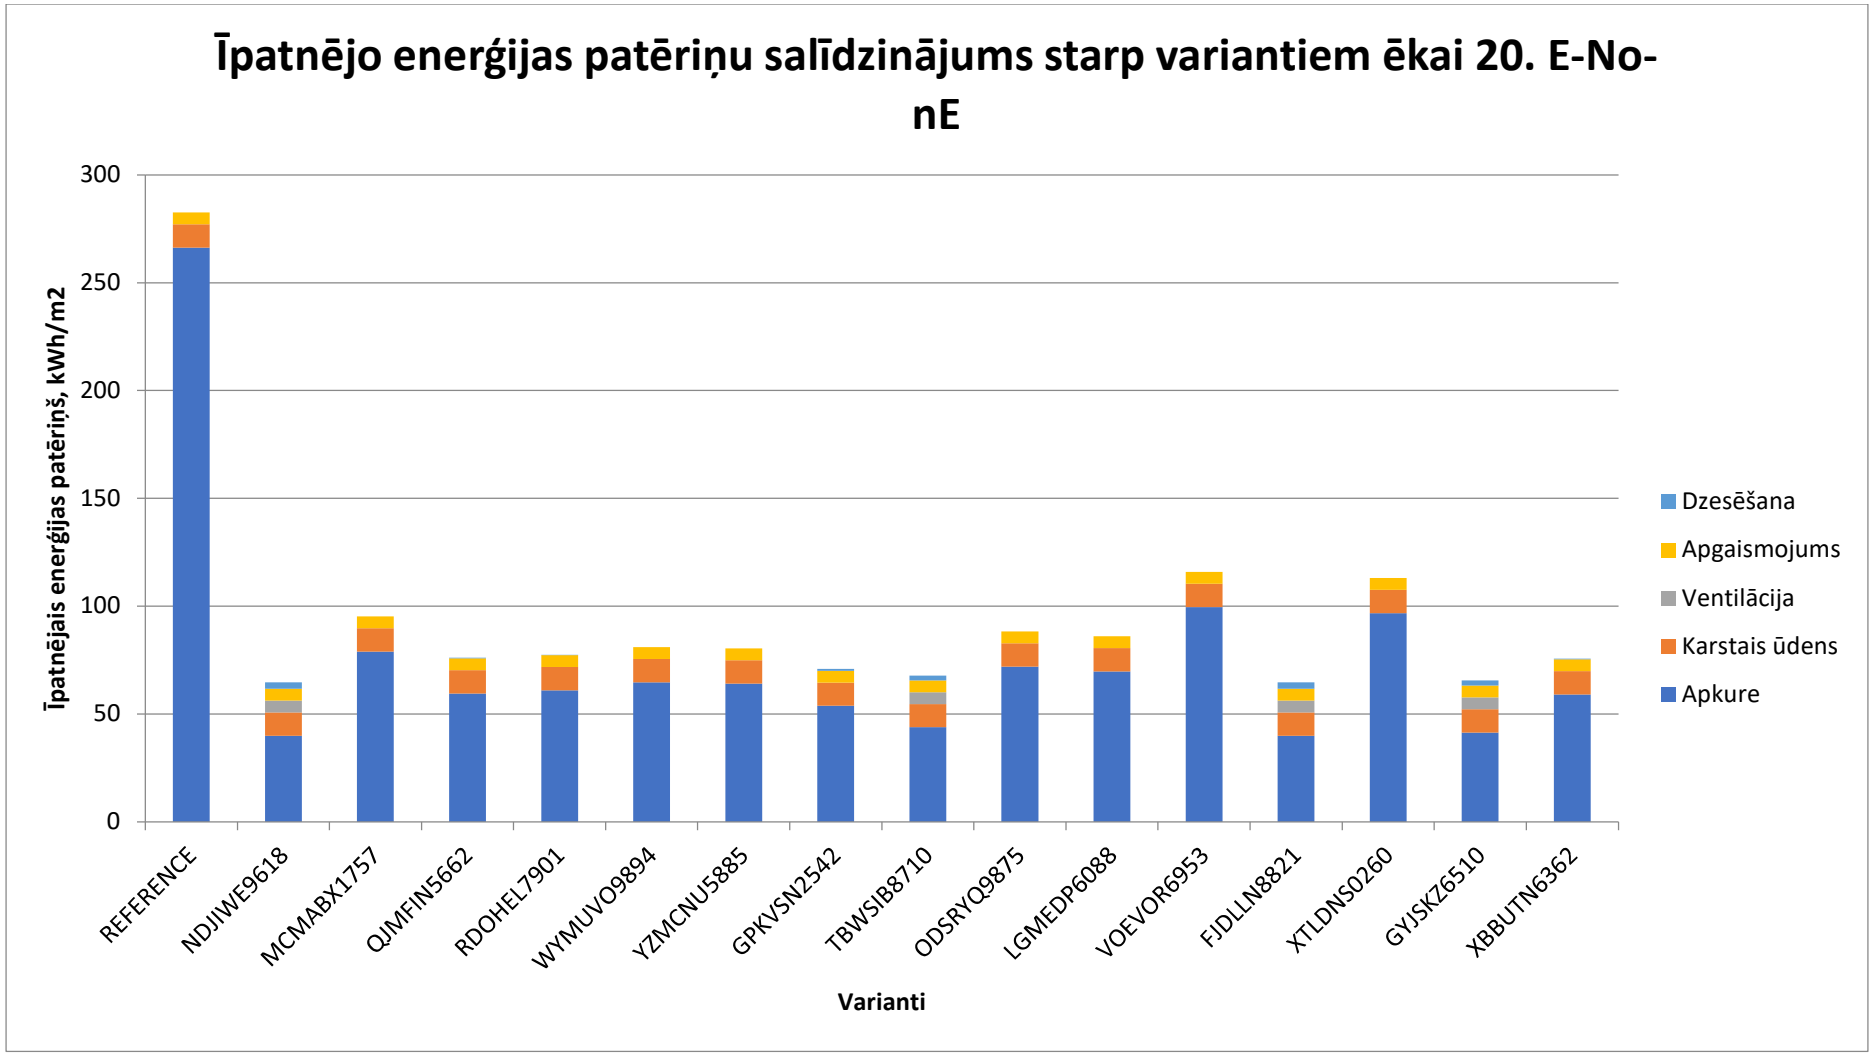
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 20. E-No-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
NDJIWE9618
MCMABX1757
QJMFIN5662
RDOHEL7901
WYMUVO9894
YZMCNU5885
GPKVSN2542
TBWSIB8710
ODSRYQ9875
LGMEDP6088
VOEVOR6953
FJDLLN8821
XTLDNS0260
GYJSKZ6510
XBBUTN6362
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

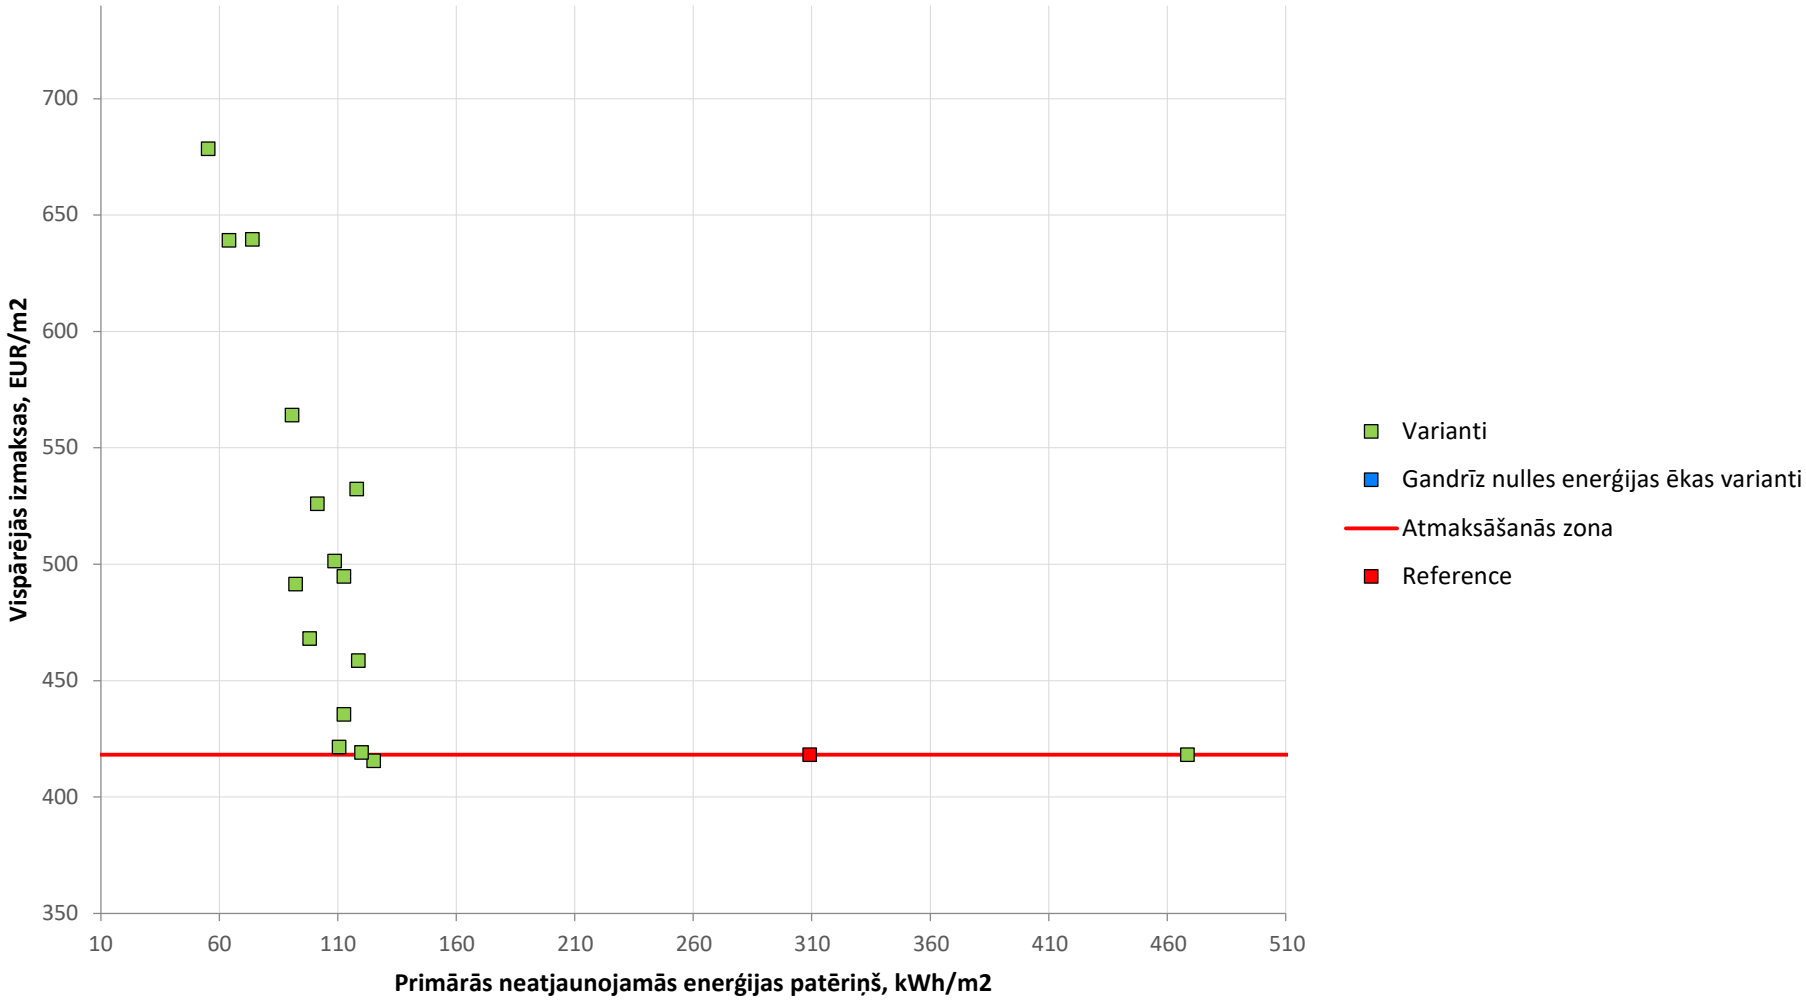

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

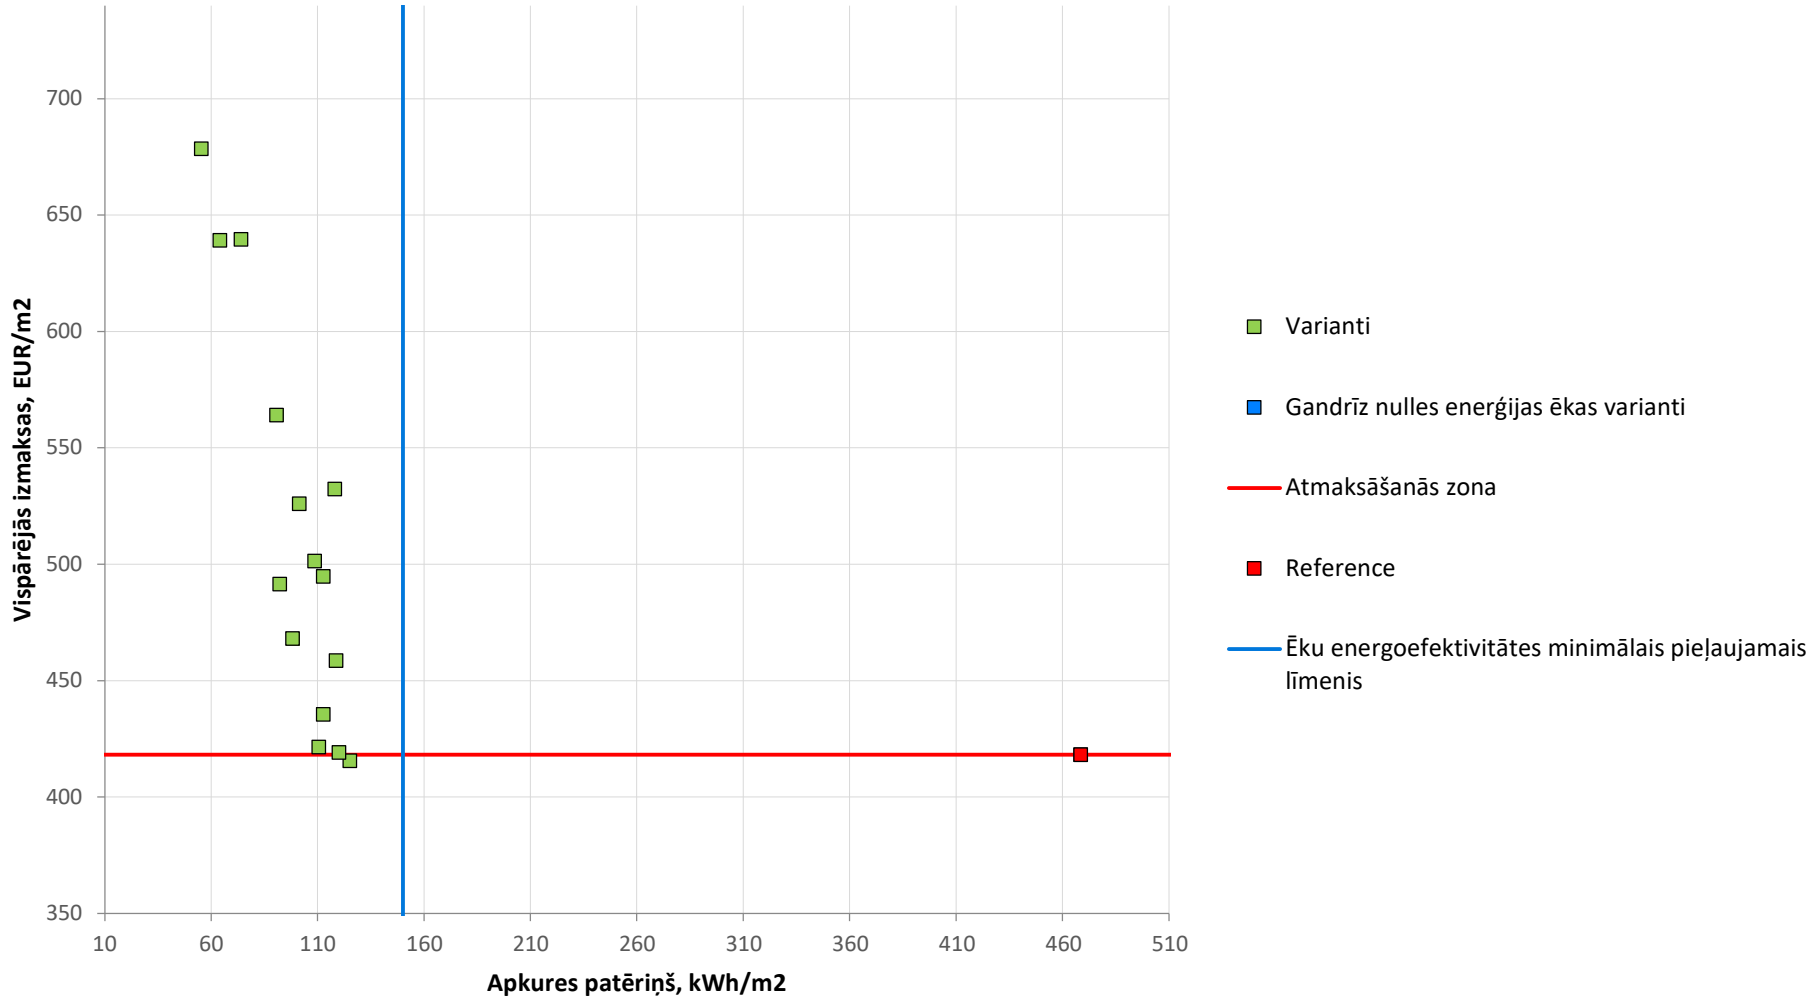

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 21. E-Da-E

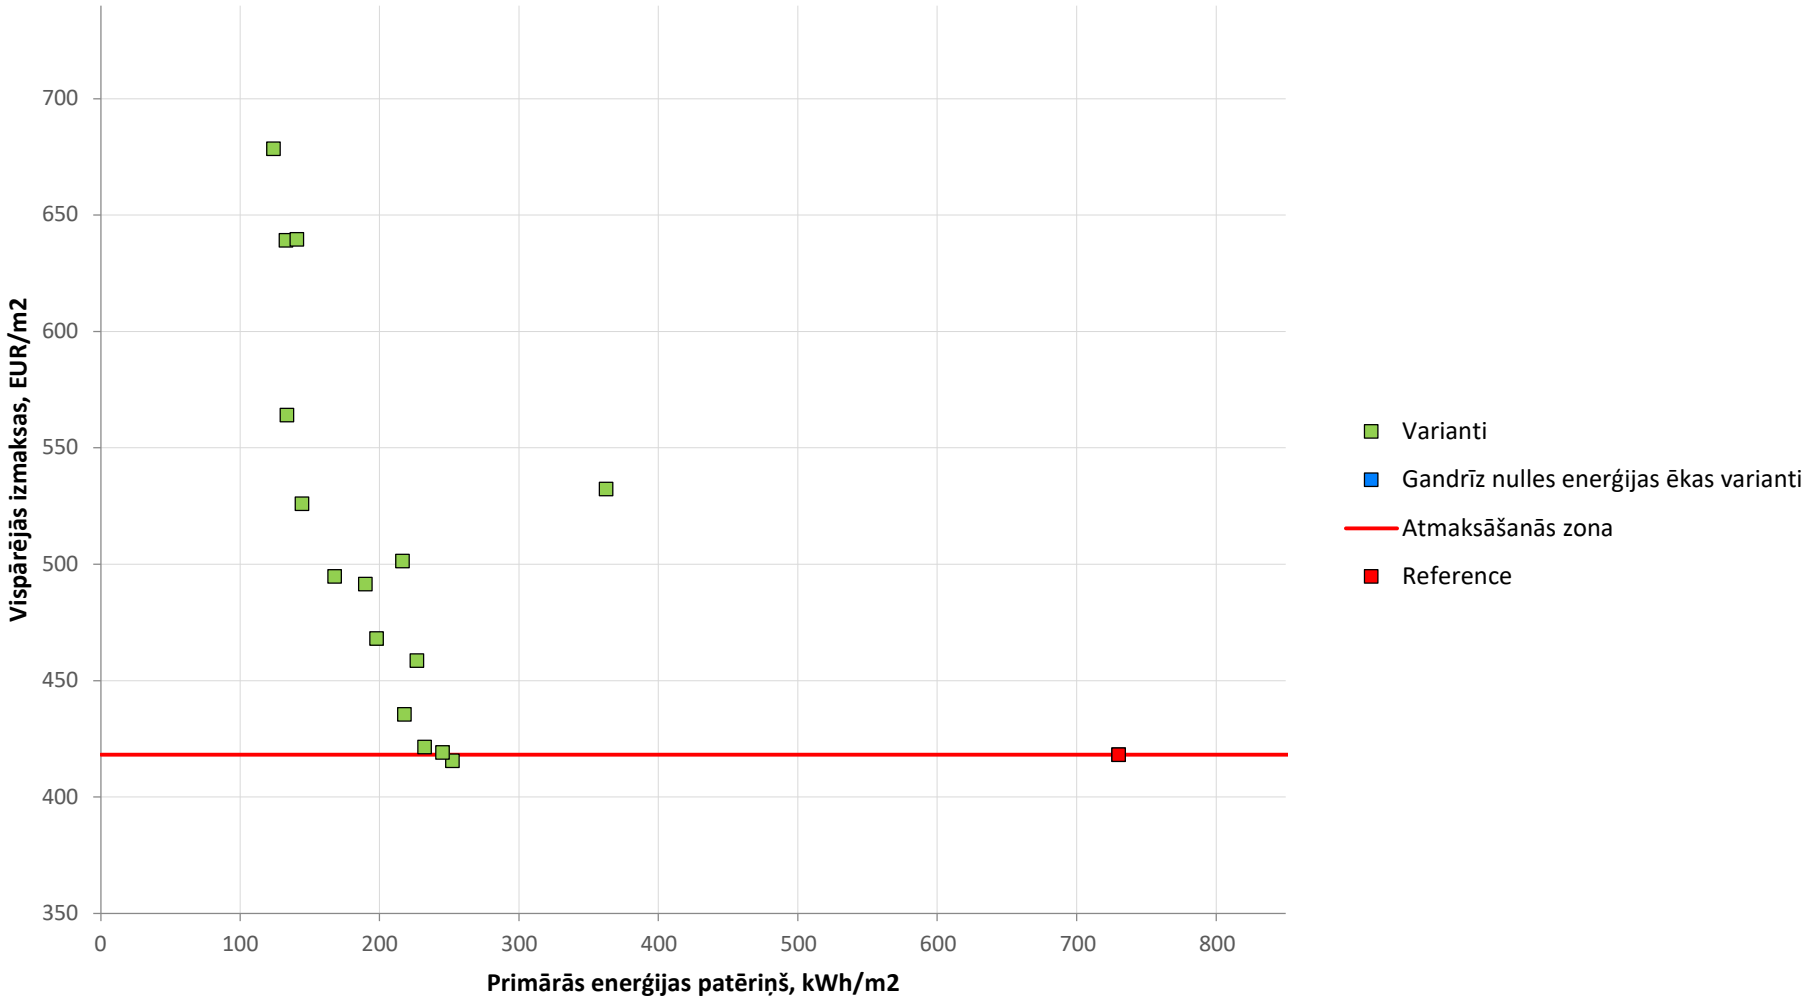

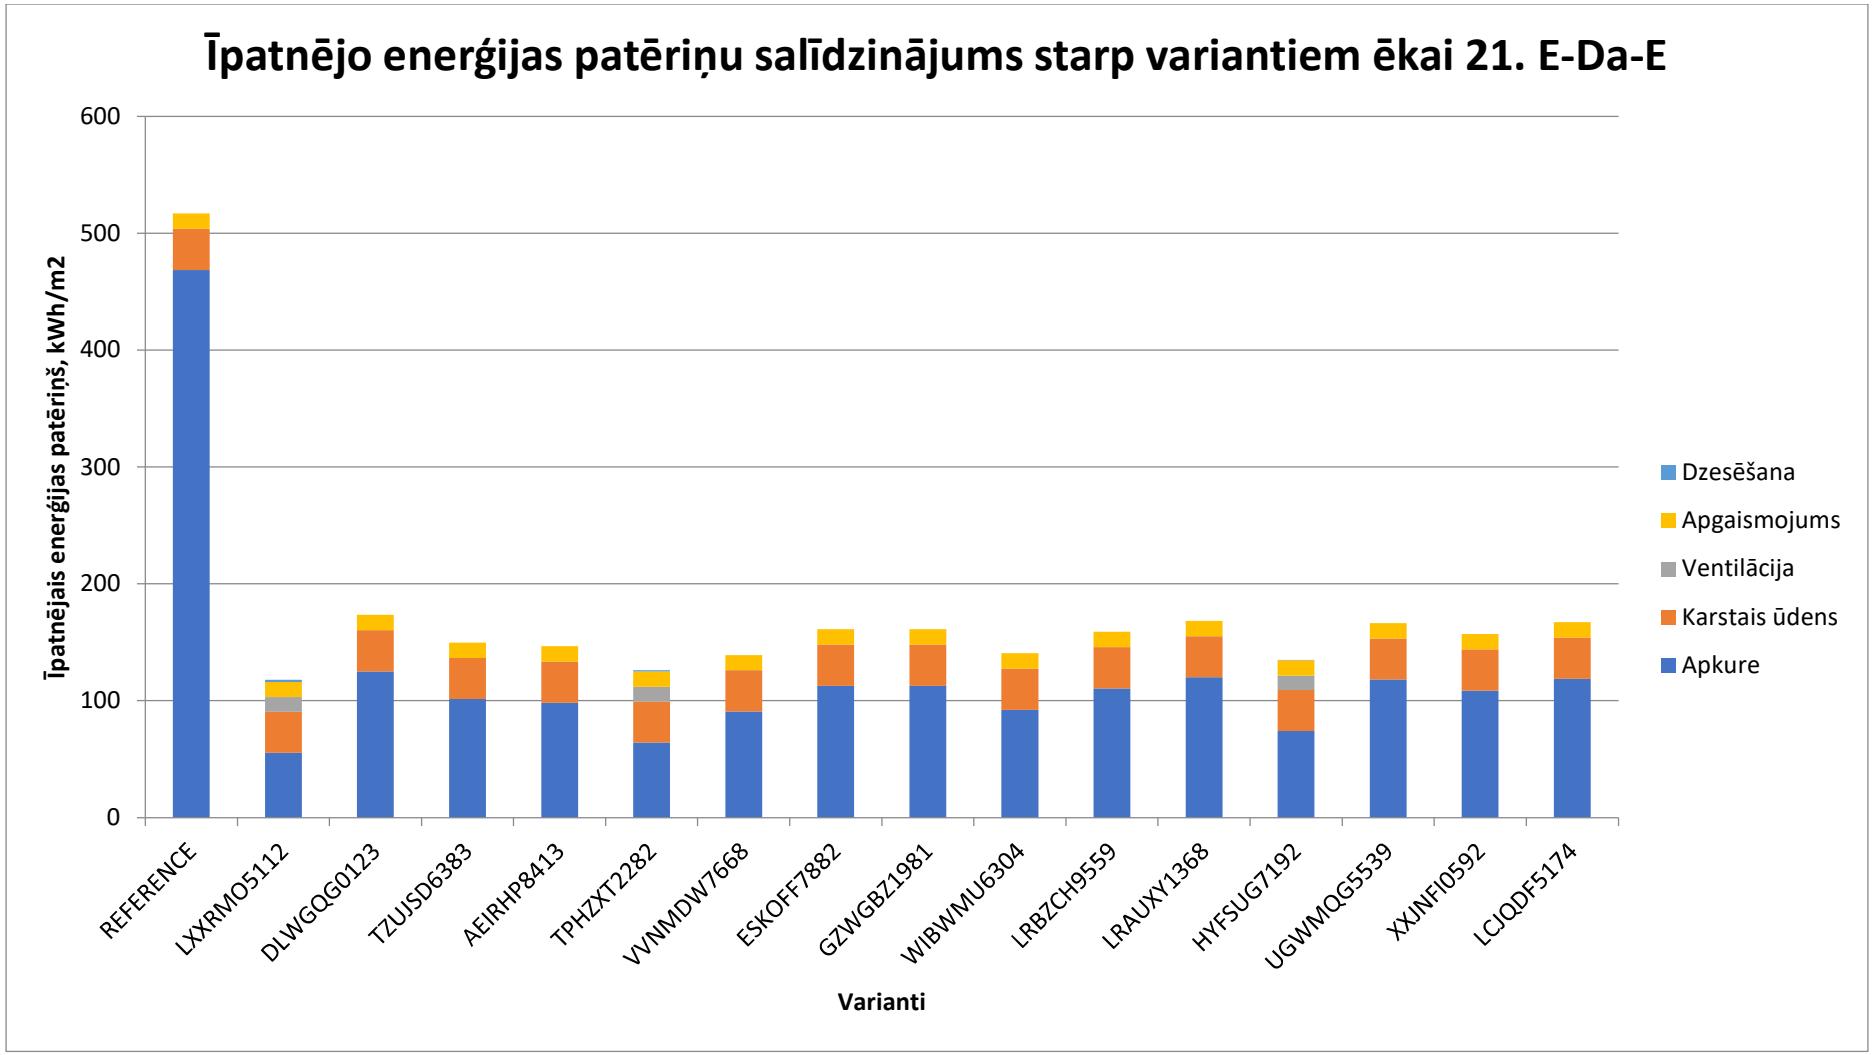
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 21. E-Da-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
600
500
400
300
200
100
0
REFERENCE
LXXRMO5112
DLWGQG0123
TZUJSD6383
AEIRHP8413
TPHZXT2282
VVNMDW7668
ESKOFF7882
GZWGBZ1981
WIBWMU6304
LRBZCH9559
LRAUXY1368
HYFSUG7192
UGWMQG5539
XXJNFI0592
LCJQDF5174
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

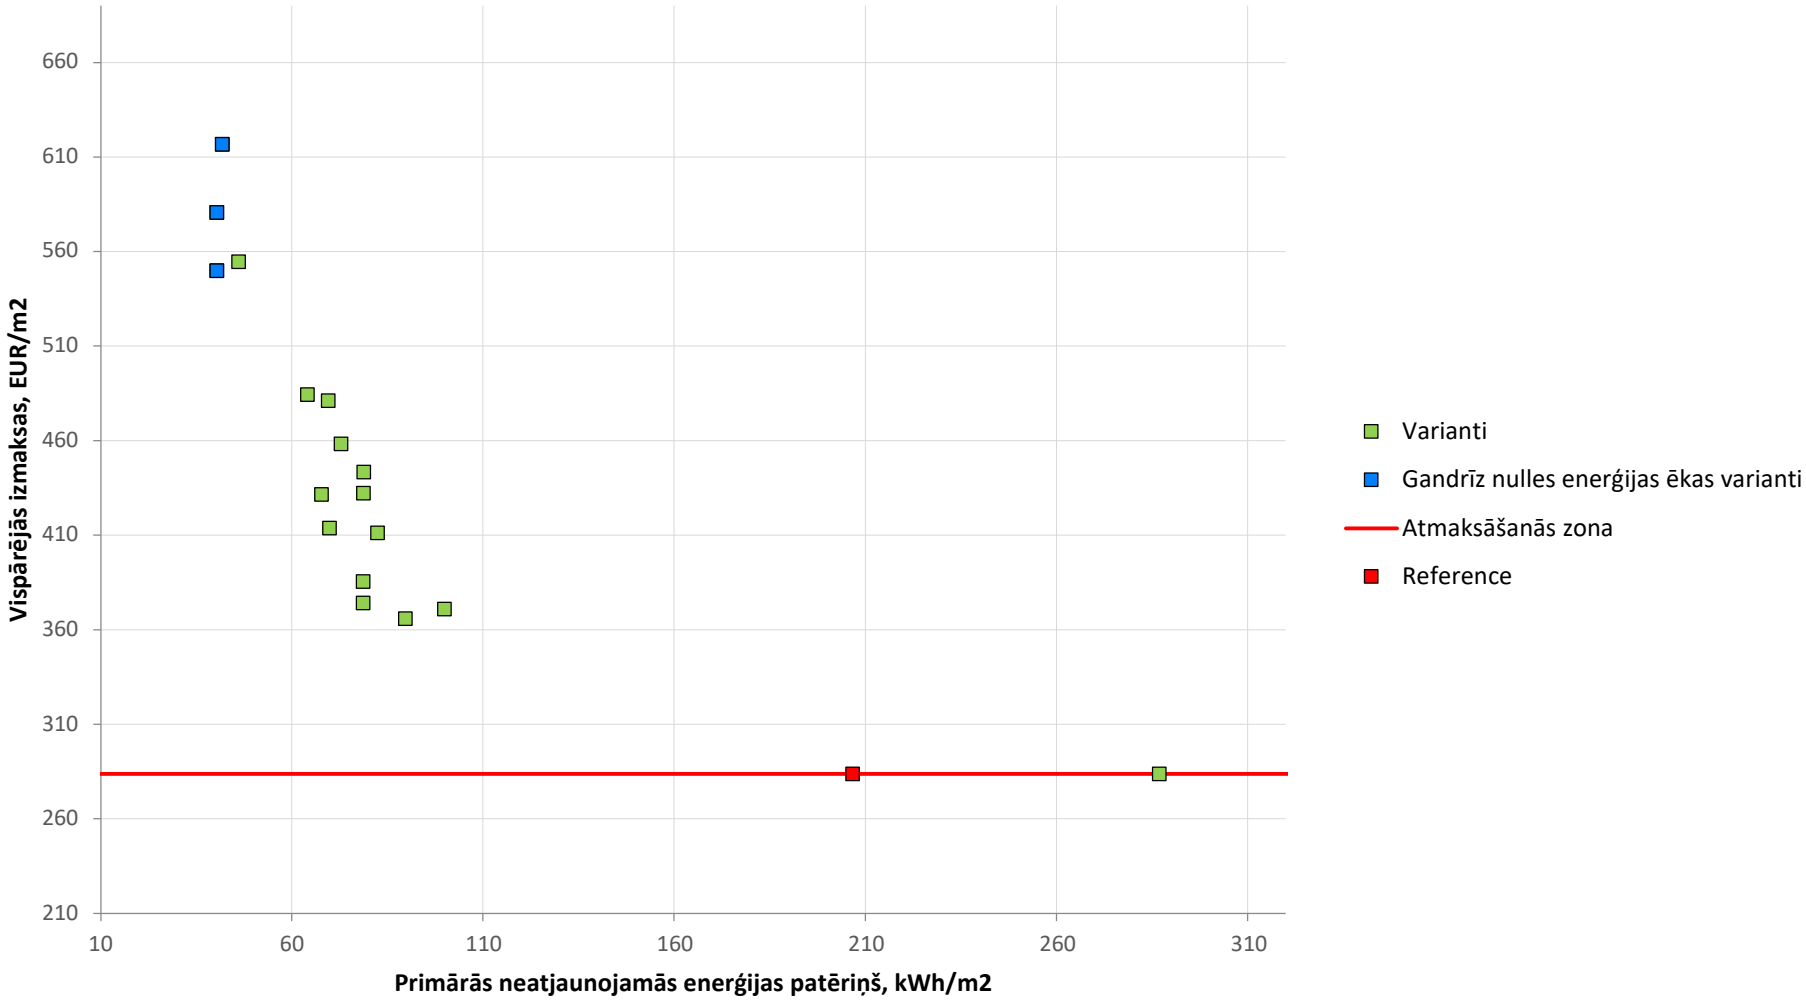

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

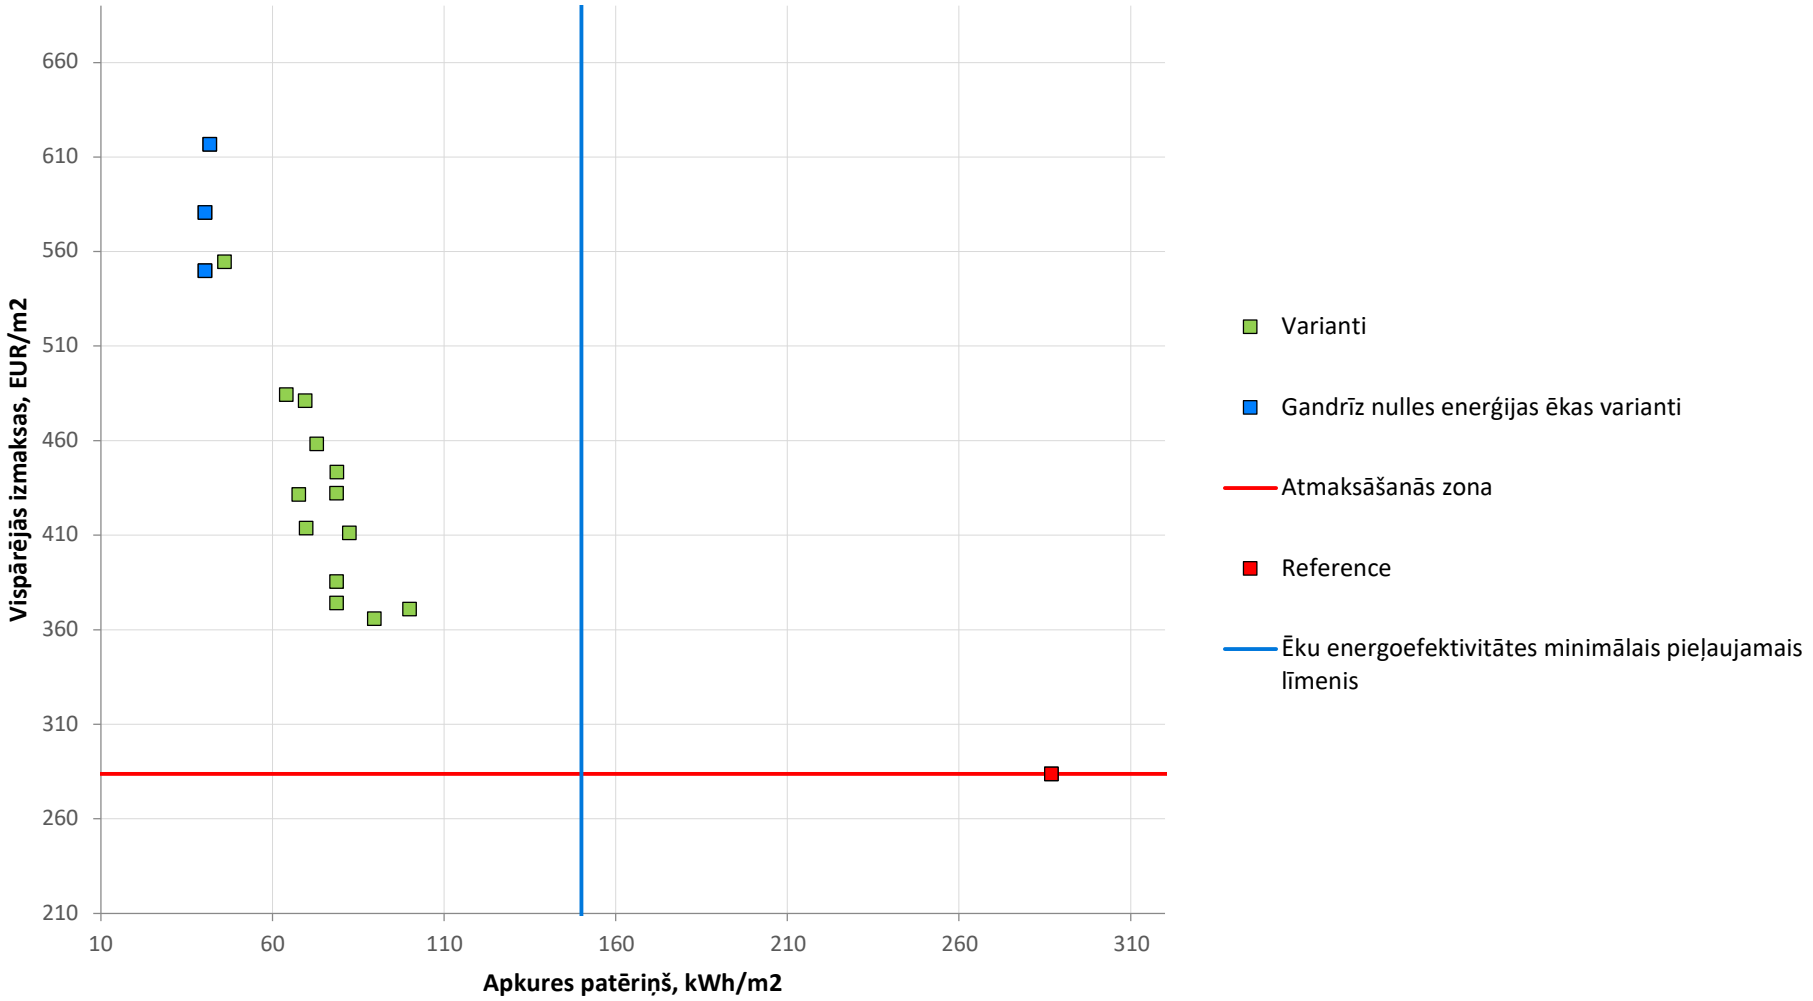

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 22. E-Da-nE

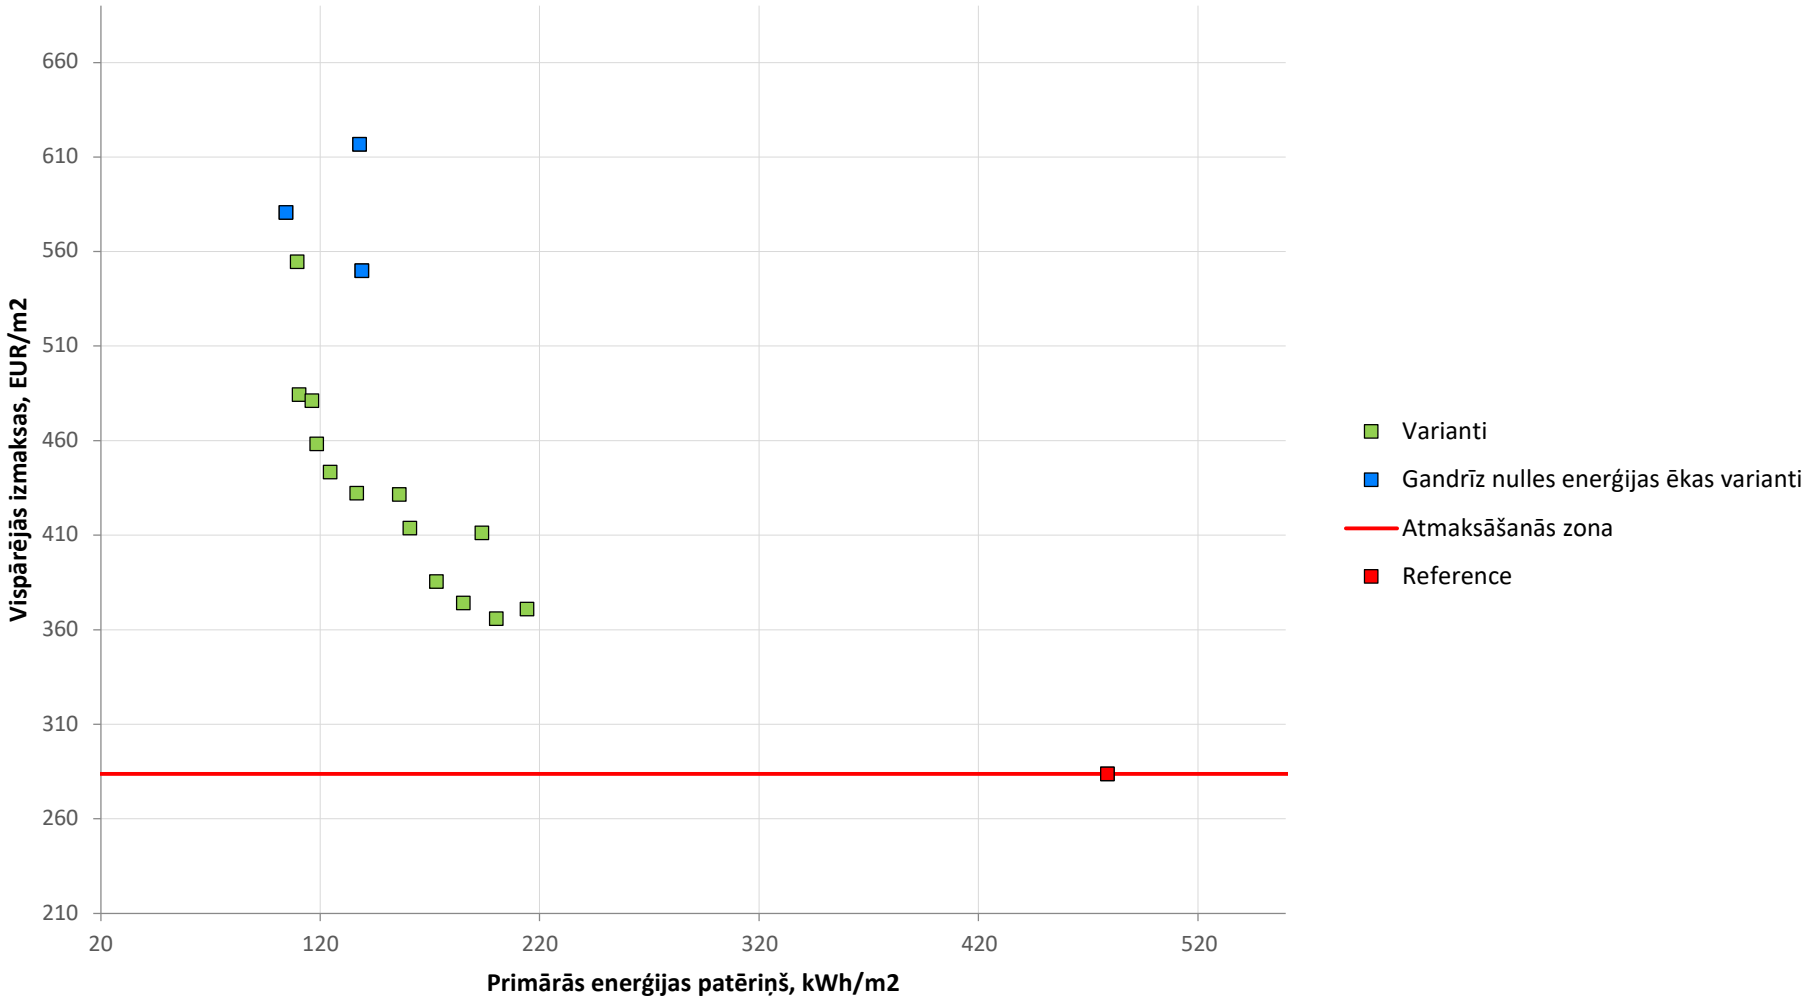

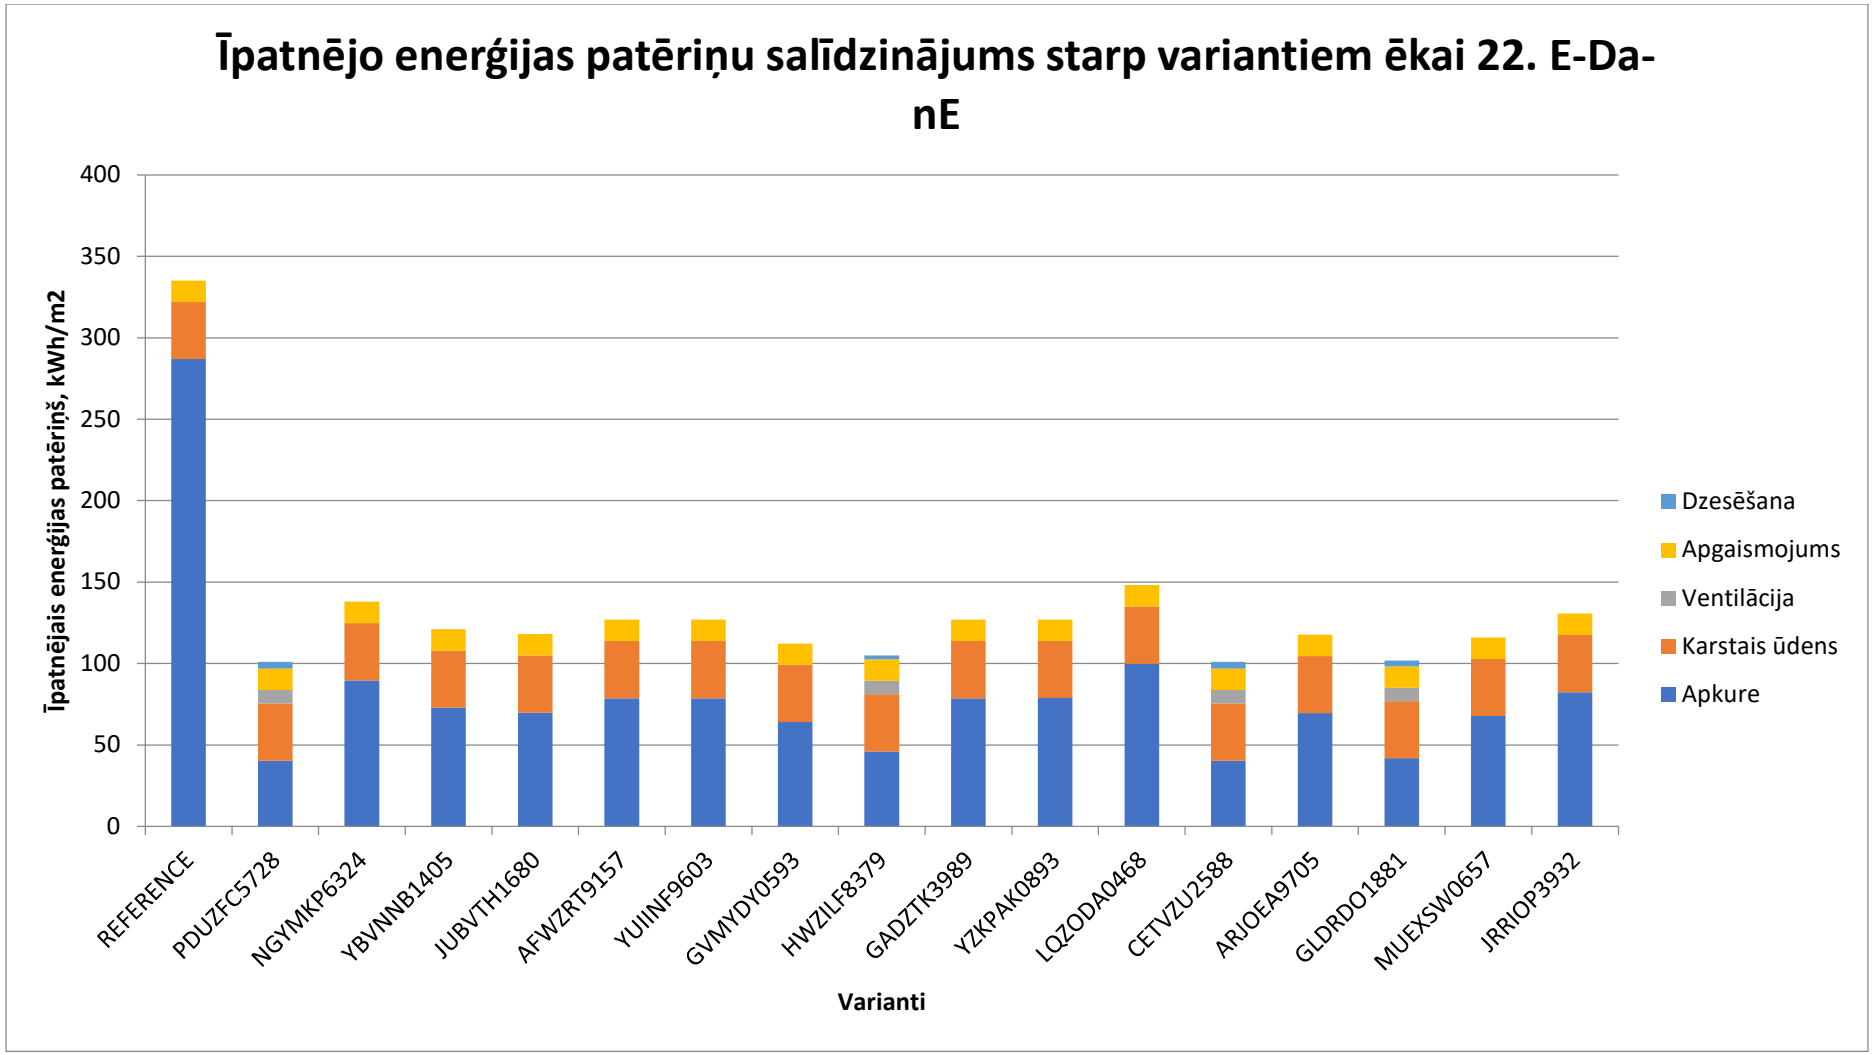
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 22. E-Da-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
PDUZFC5728
NGYMKP6324
YBVNNB1405
JUBVTH1680
AFWZRT9157
YUIINF9603
GVMYDY0593
HWZILF8379
GADZTK3989
YZKPAK0893
LQZODA0468
CETVZU2588
ARJOEA9705
GLDRDO1881
MUEXSW0657
JRRIOP3932
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

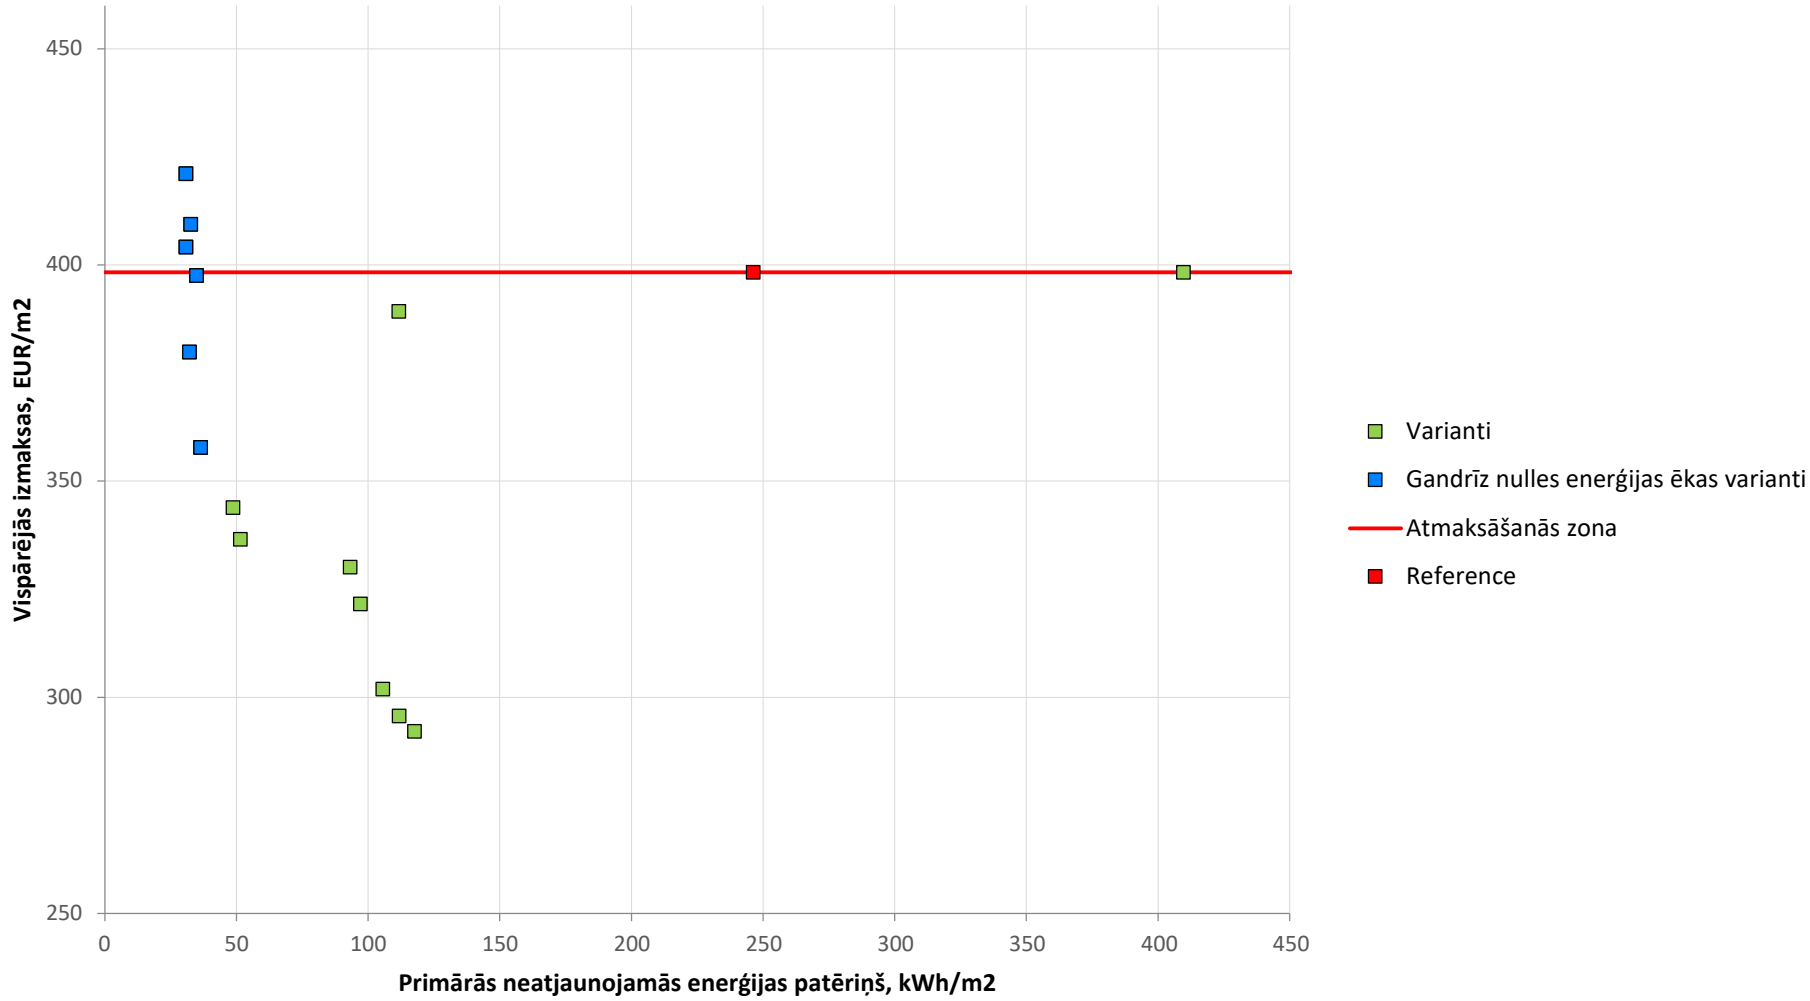

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

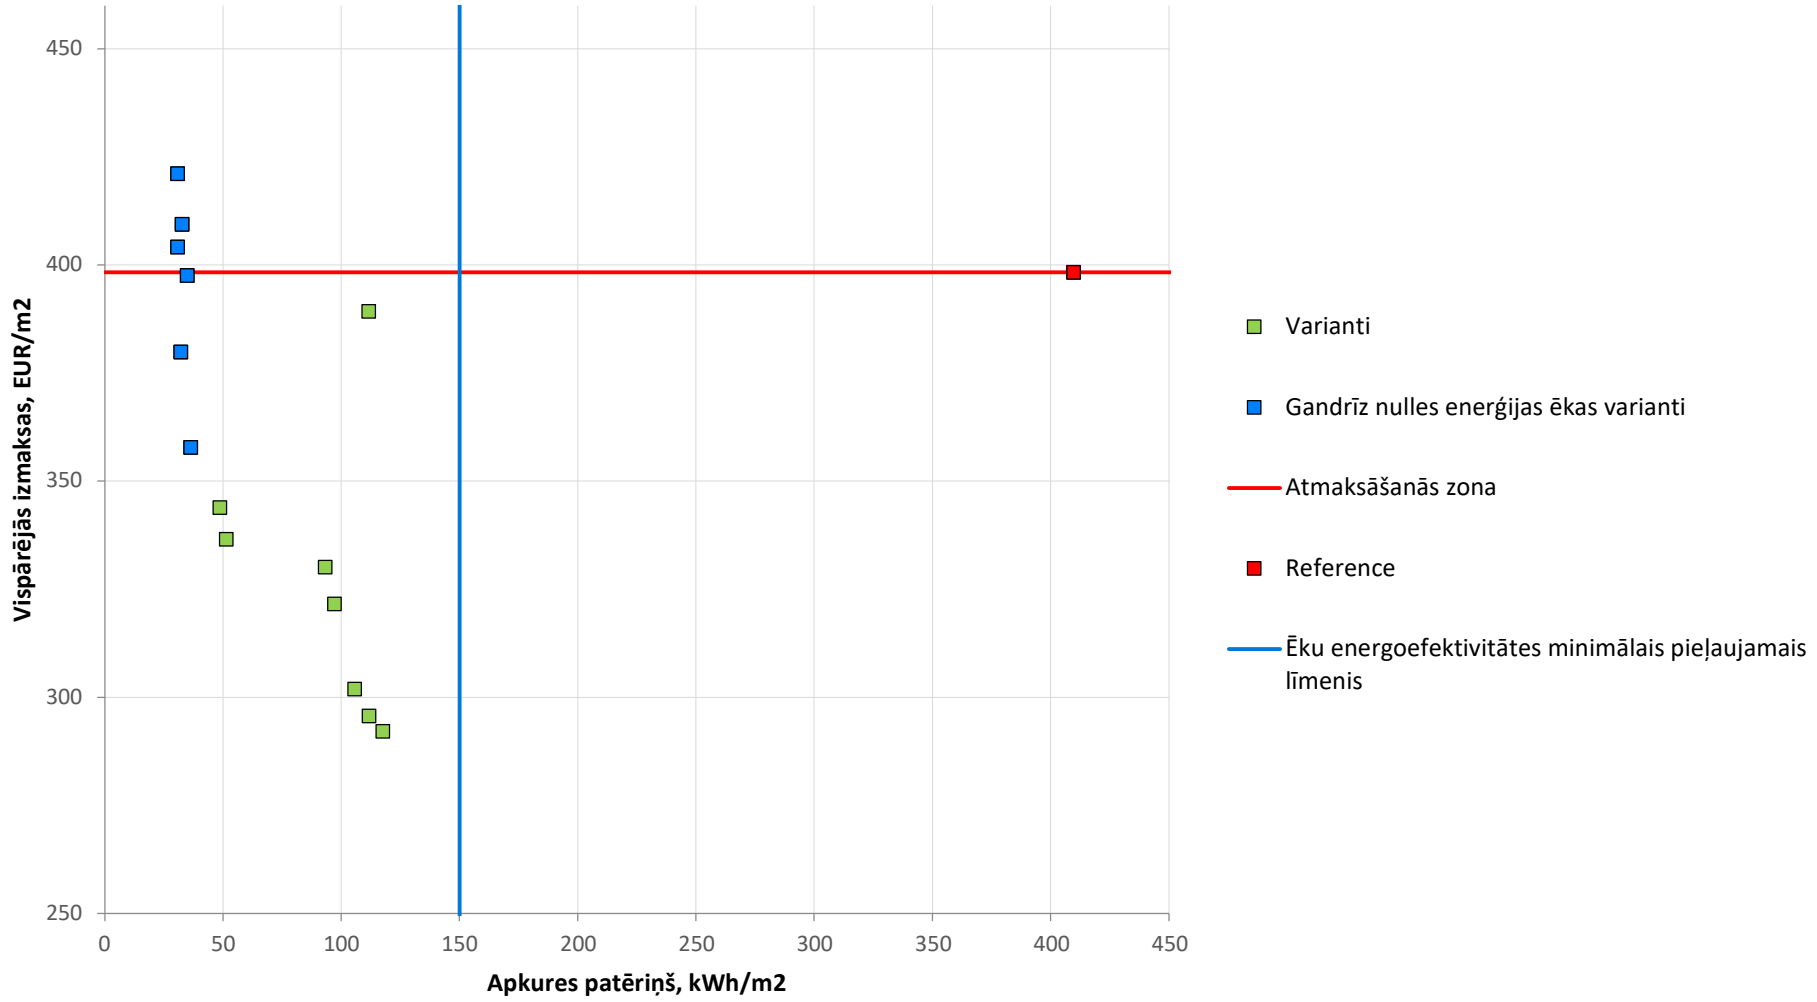

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 23. E-DC-E

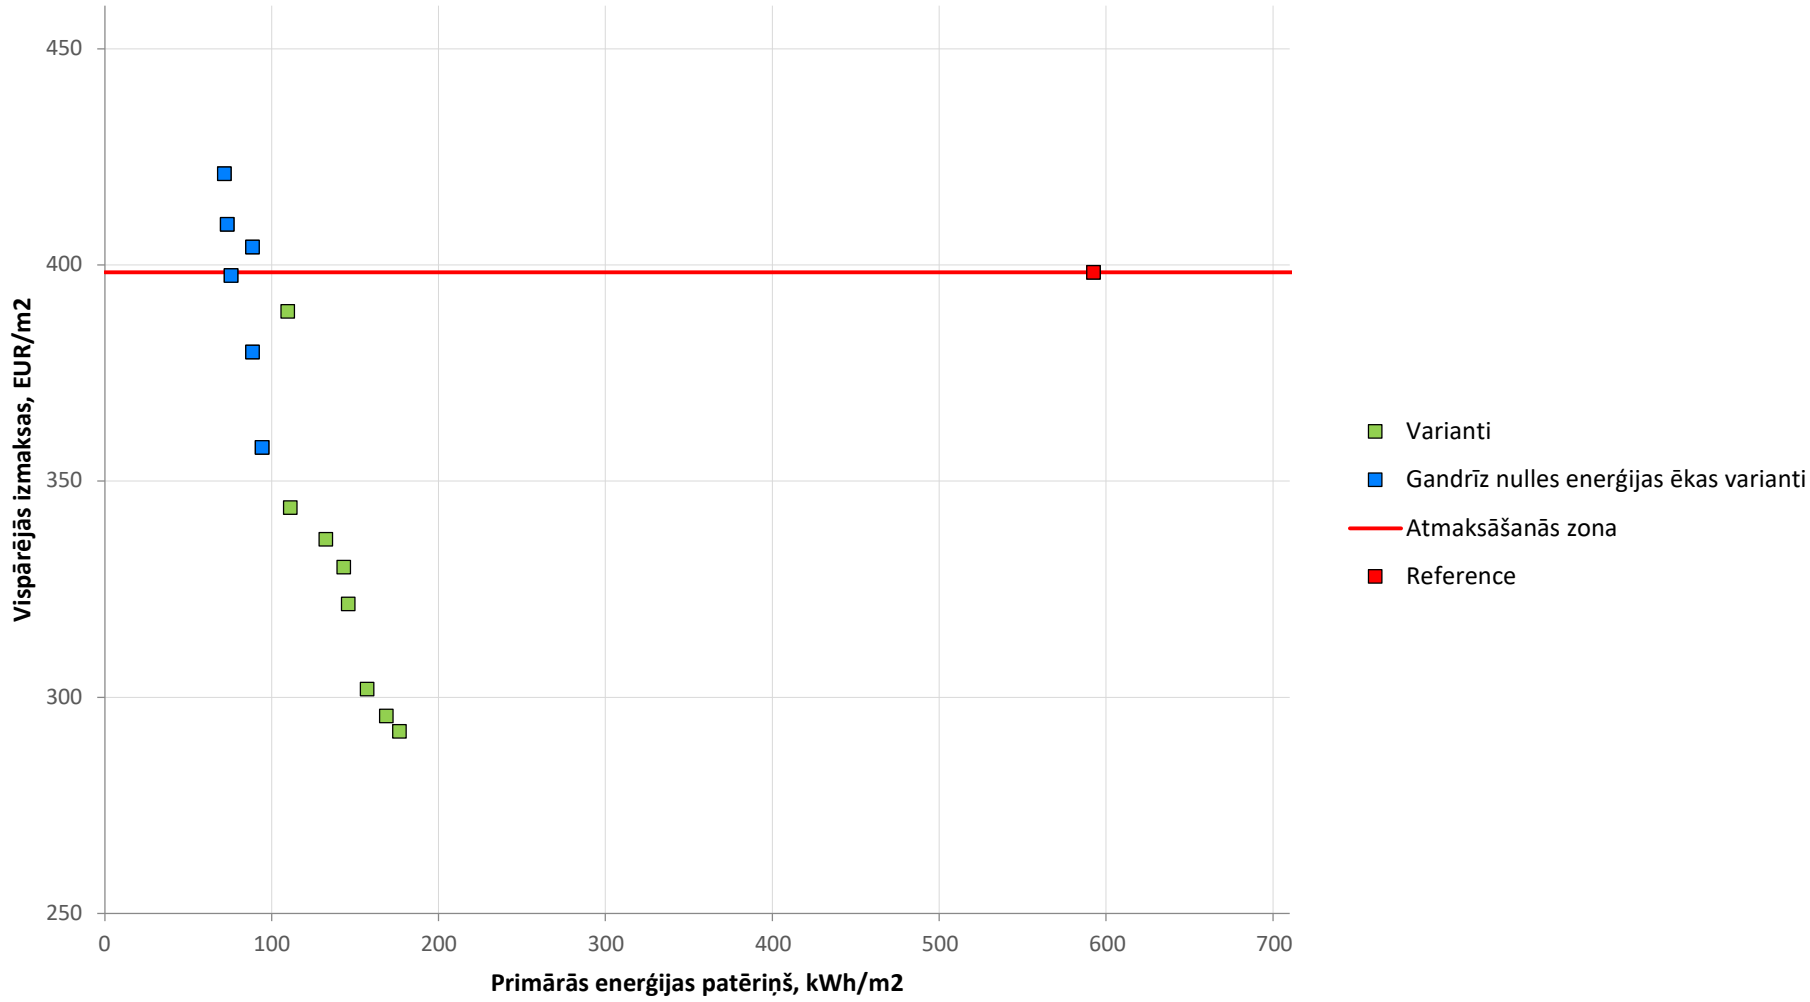

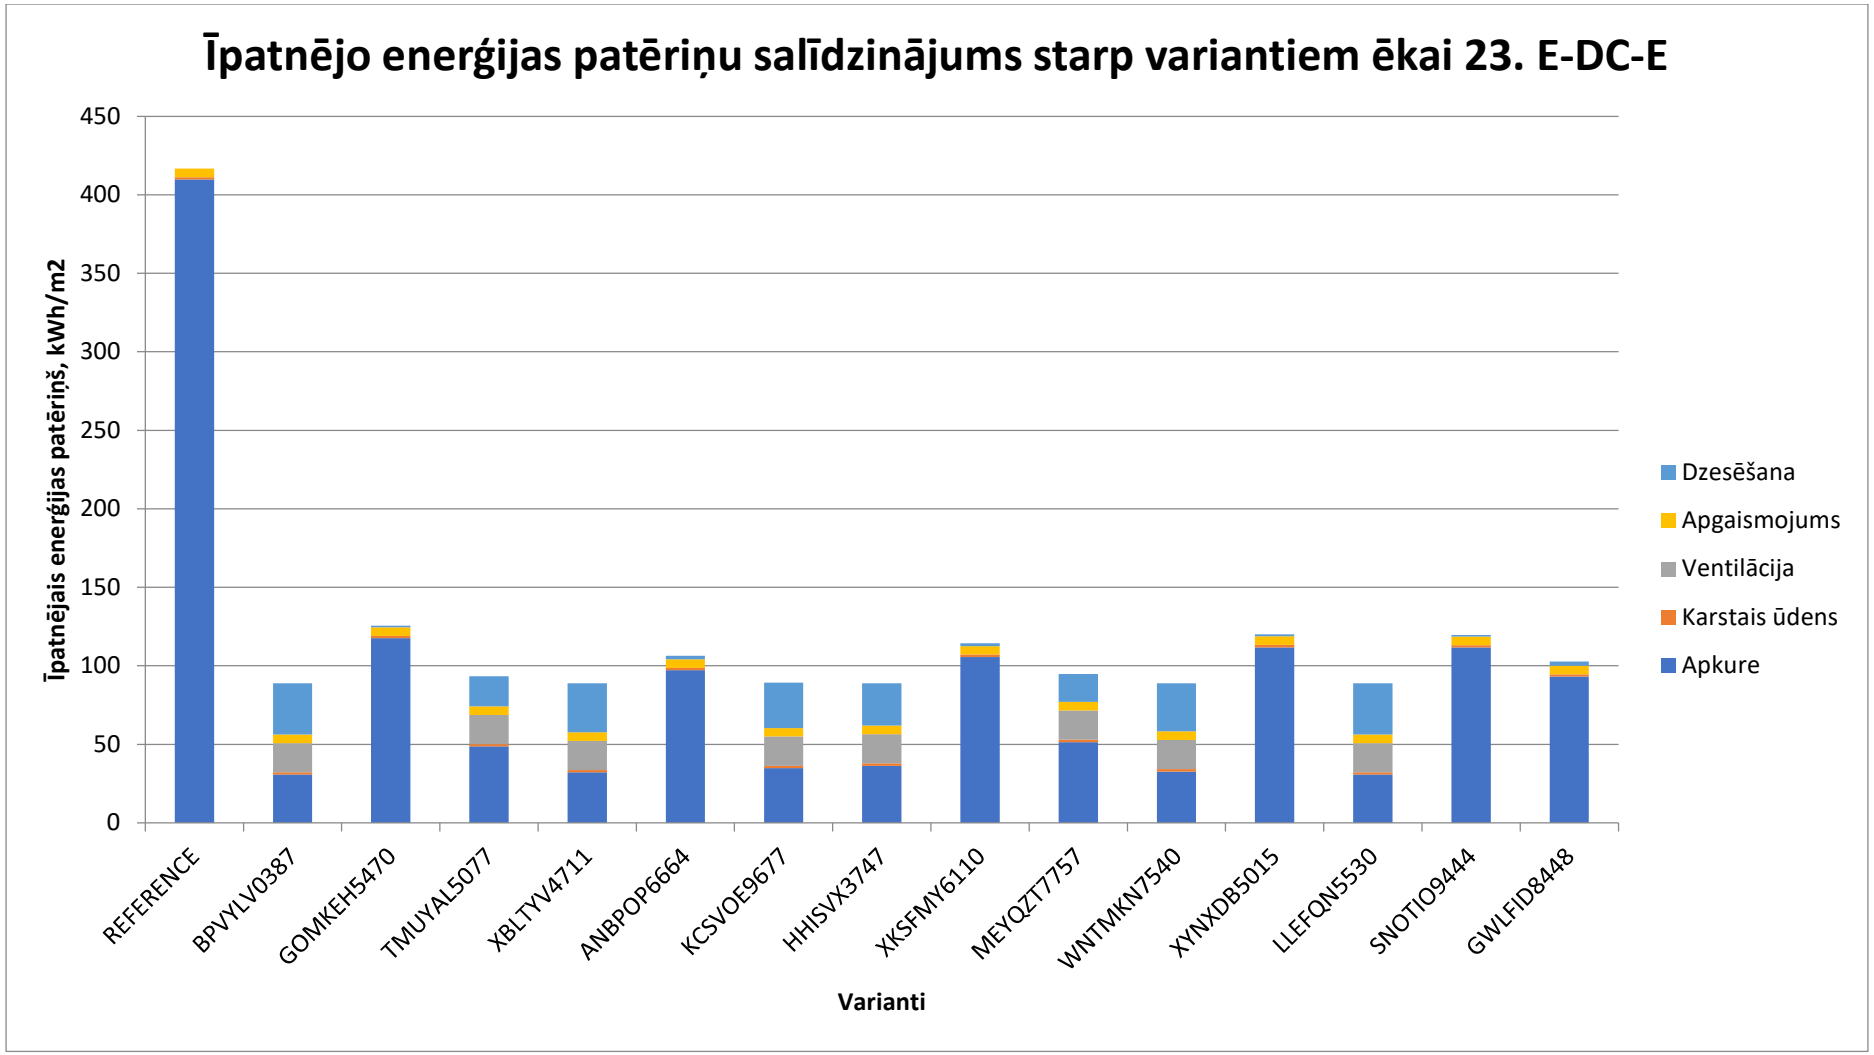
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 23. E-DC-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
BPVYLV0387
GOMKEH5470
TMUYAL5077
XBLTYV4711
ANBPOP6664
KCSVOE9677
HHISVX3747
XKSFMY6110
MEYQZT7757
WNTMKN7540
XYNXDB5015
LLEFQN5530
SNOTIO9444
GWLFID8448
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

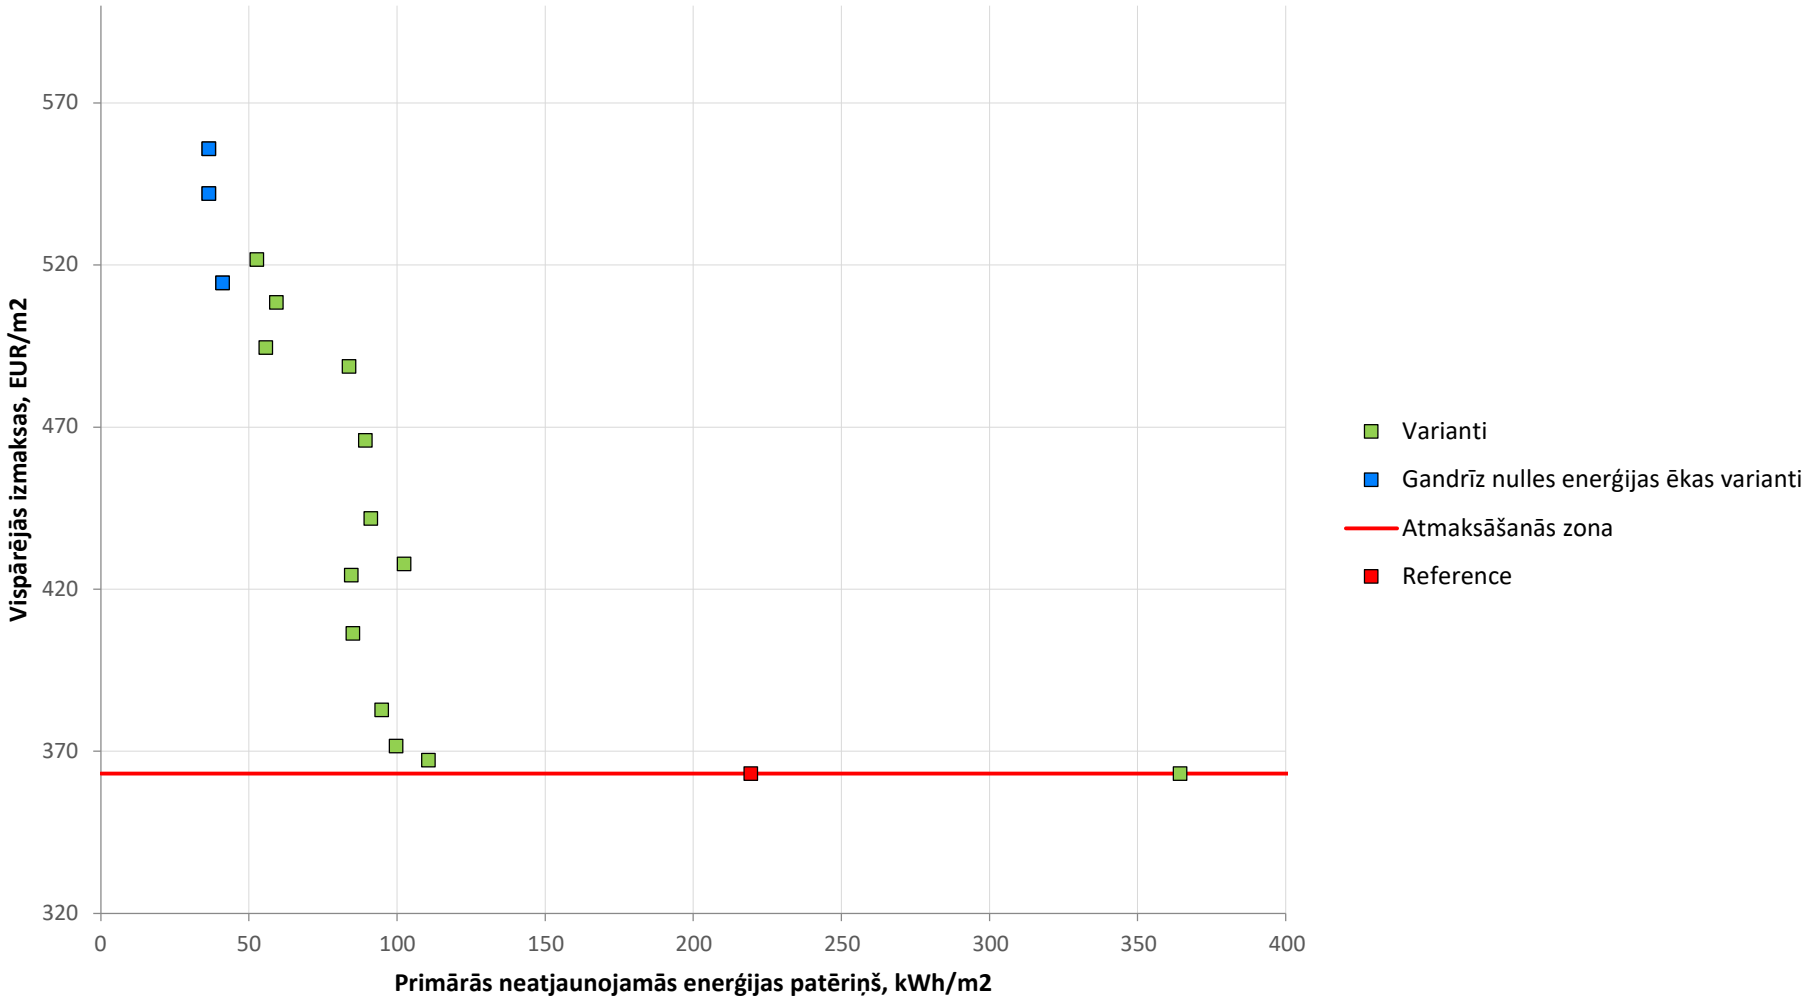

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

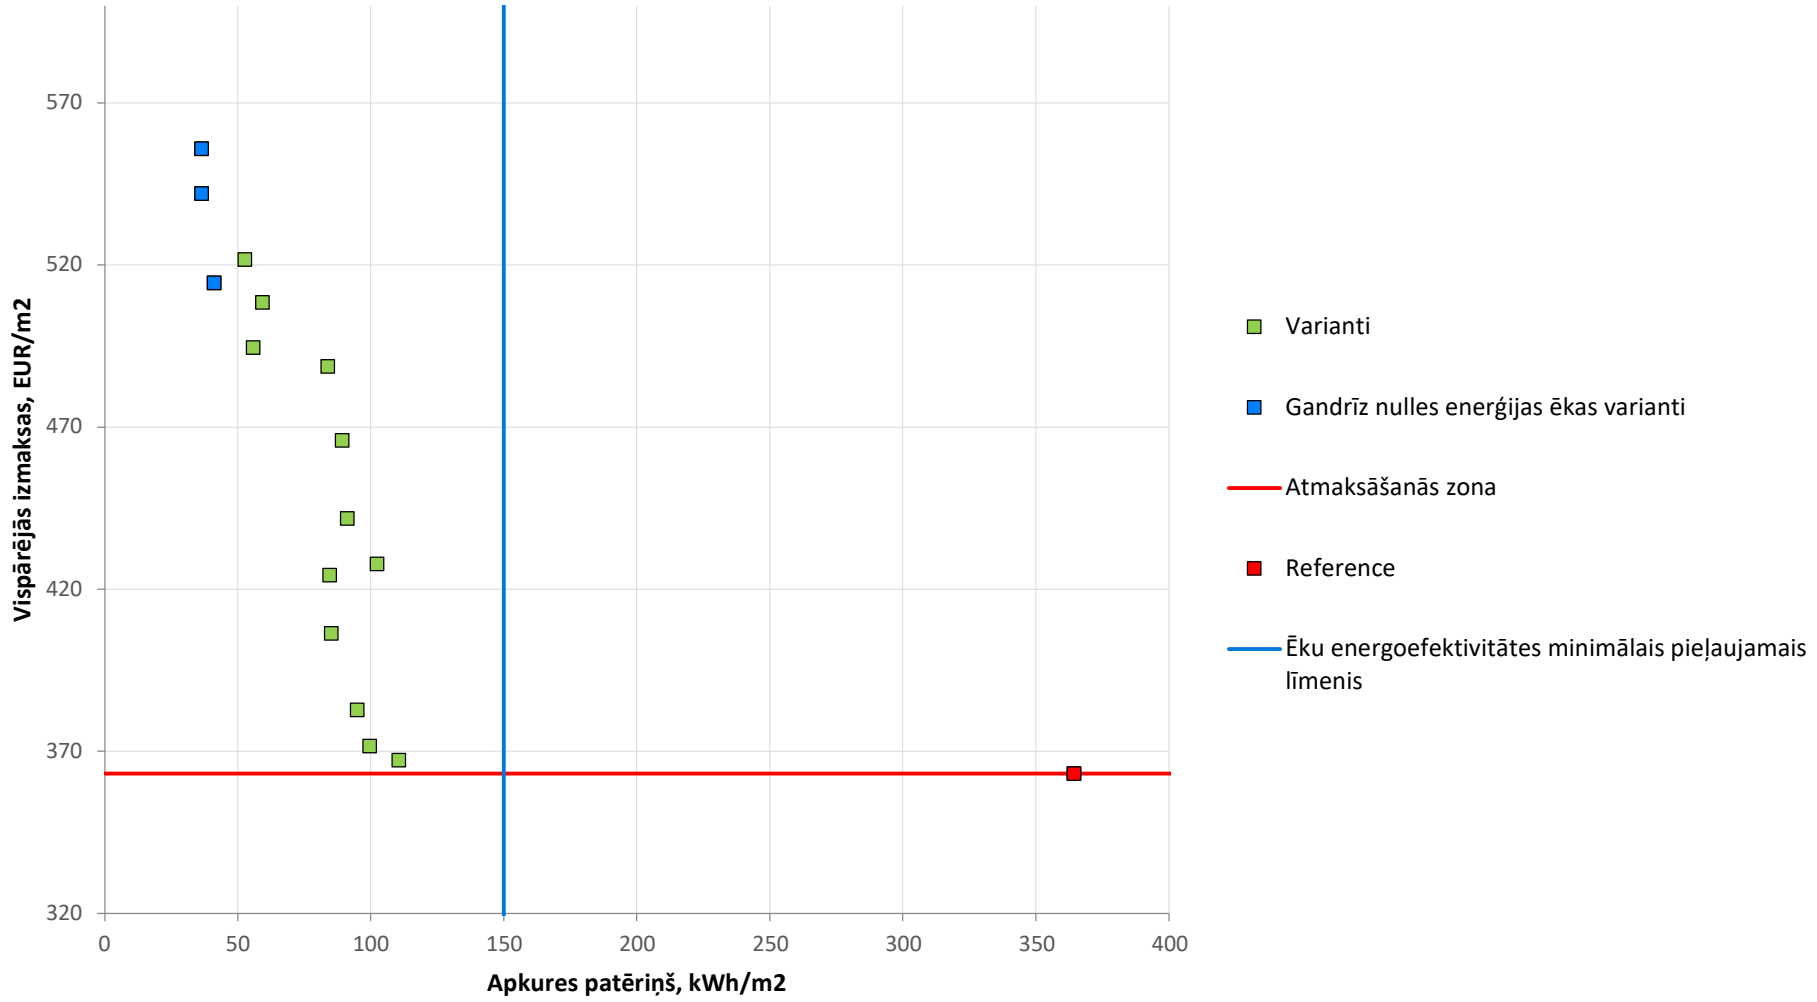

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 24. E-DC-nE

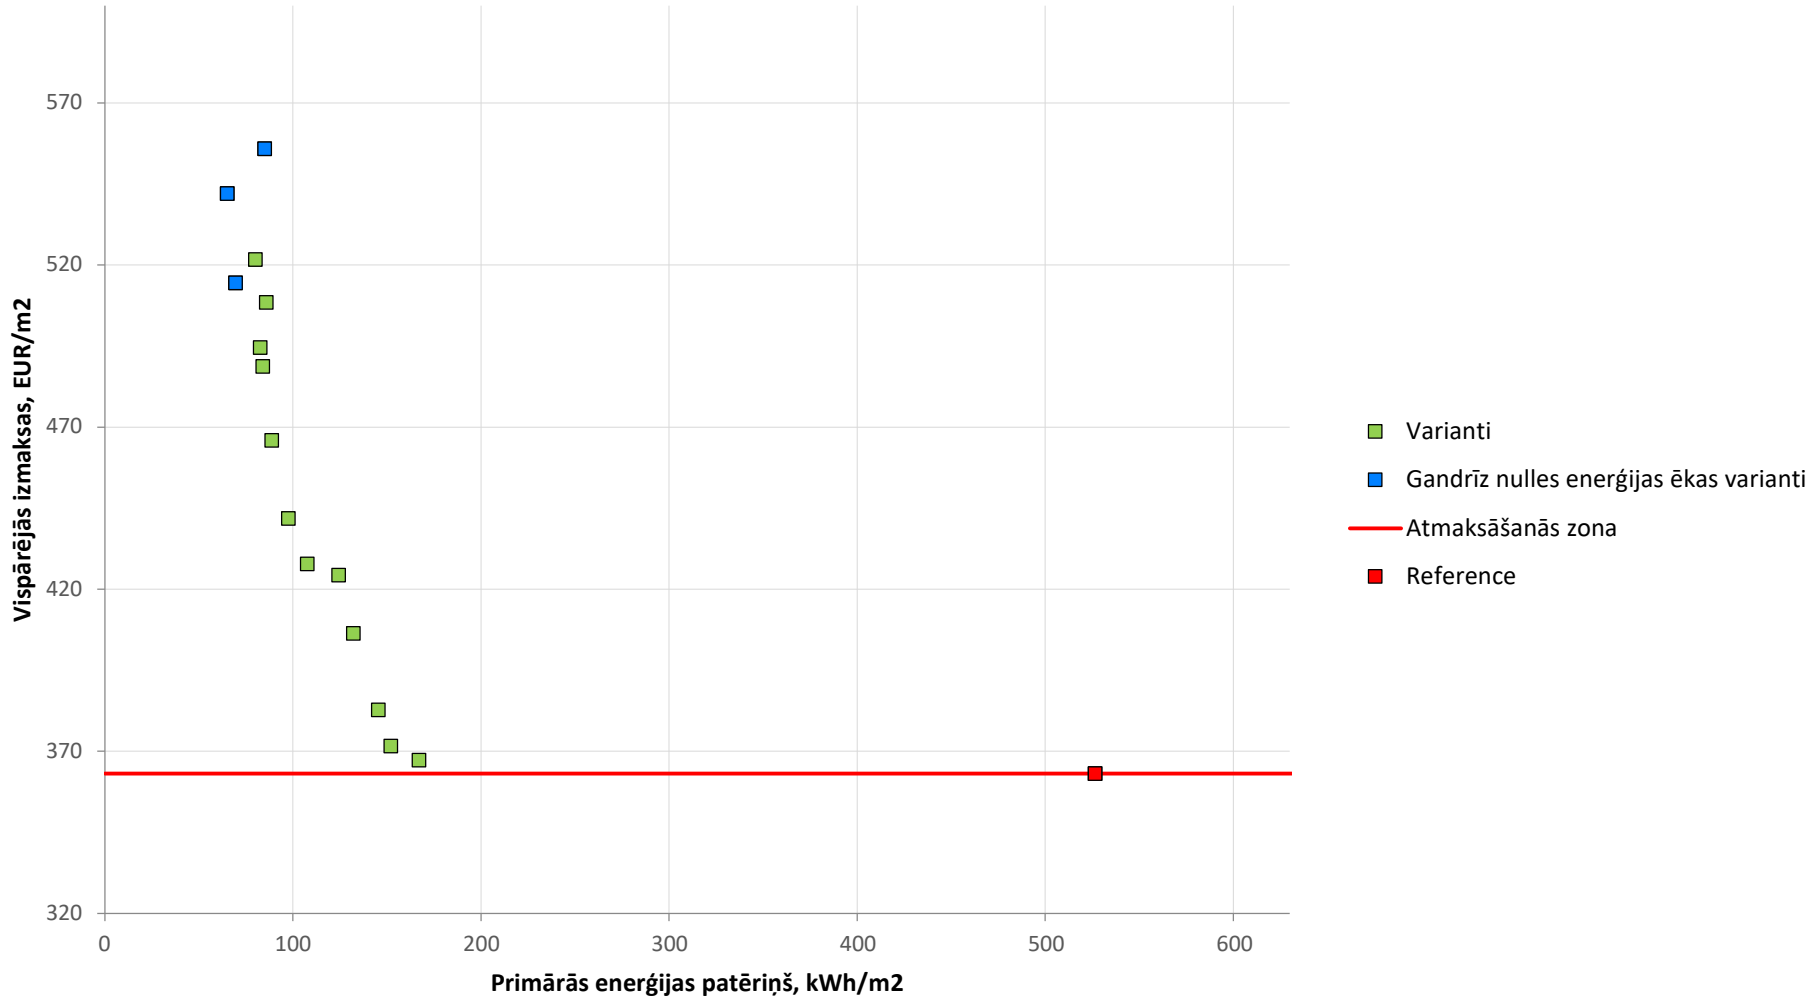

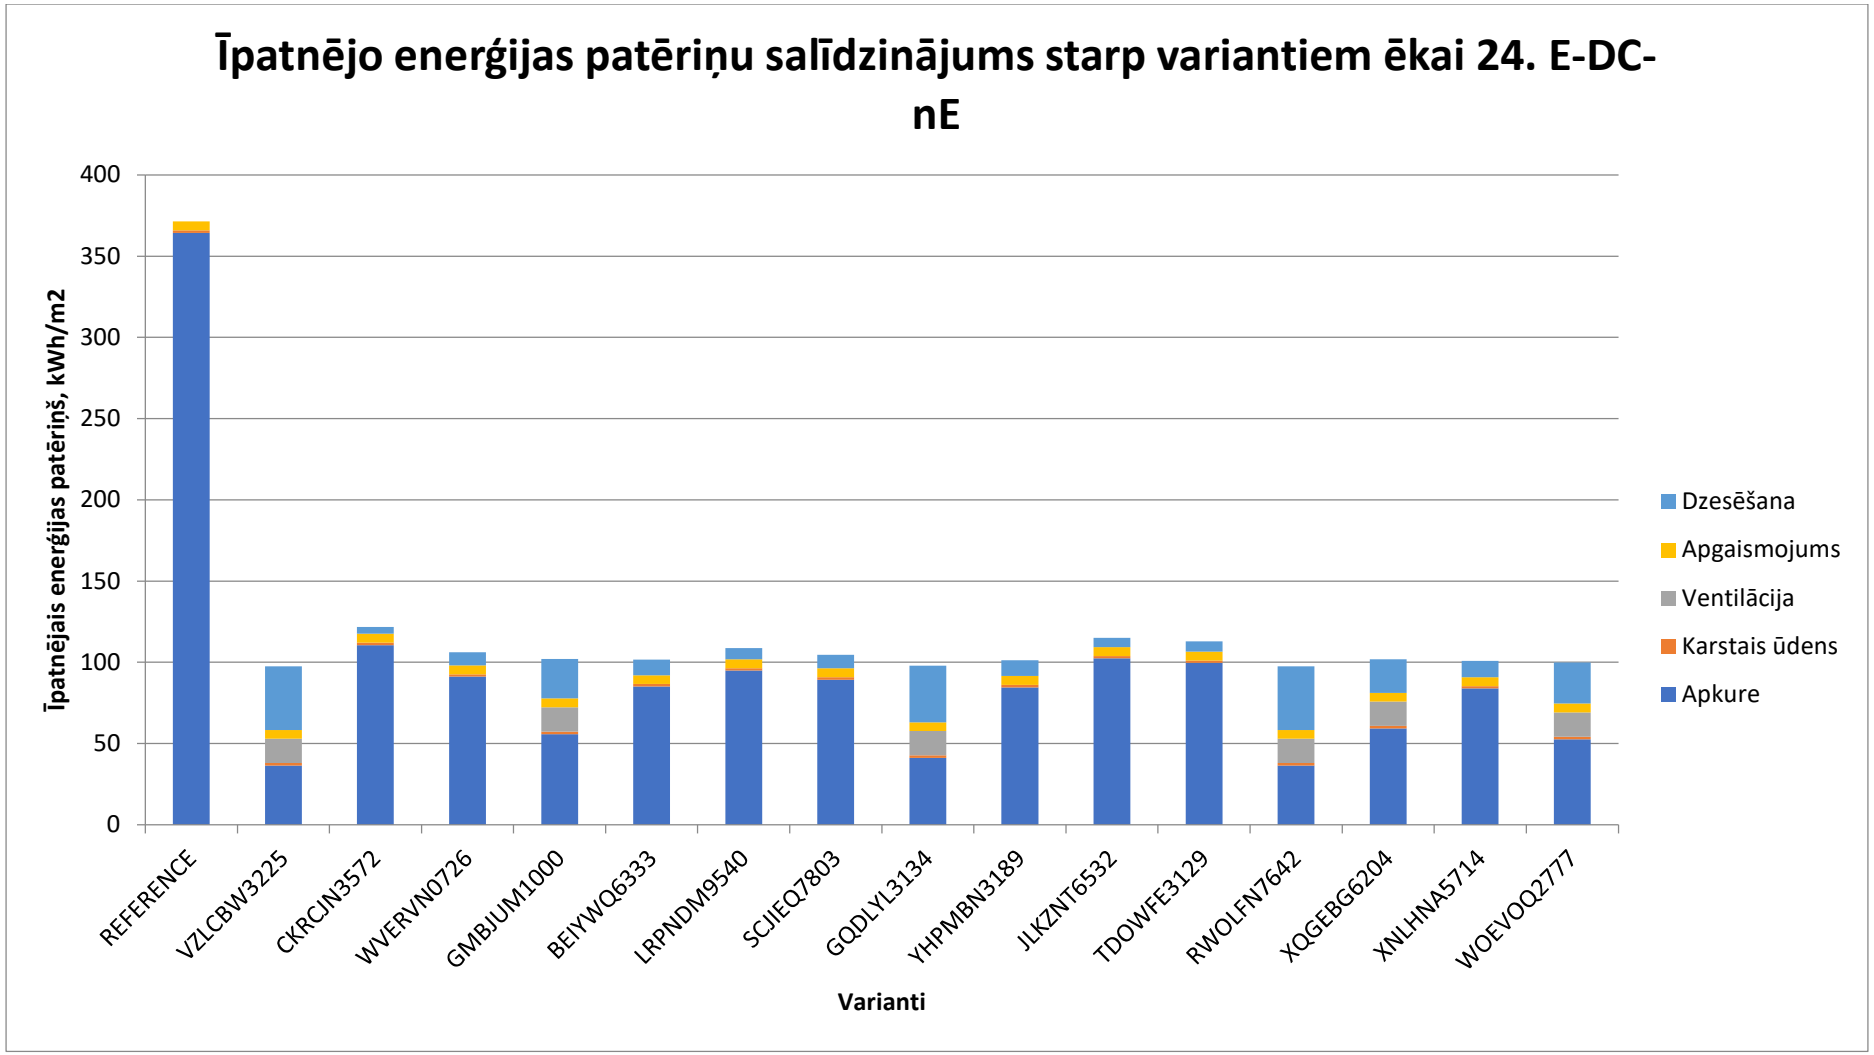
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 24. E-DC-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
VZLCBW3225
CKRCJN3572
WVERVN0726
GMBJUM1000
BEIYWQ6333
LRPNDM9540
SCJIEQ7803
GQDLYL3134
YHPMBN3189
JLKZNT6532
TDOWFE3129
RWOLFN7642
XQGEBG6204
XNLHNA5714
WOEVOQ2777
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

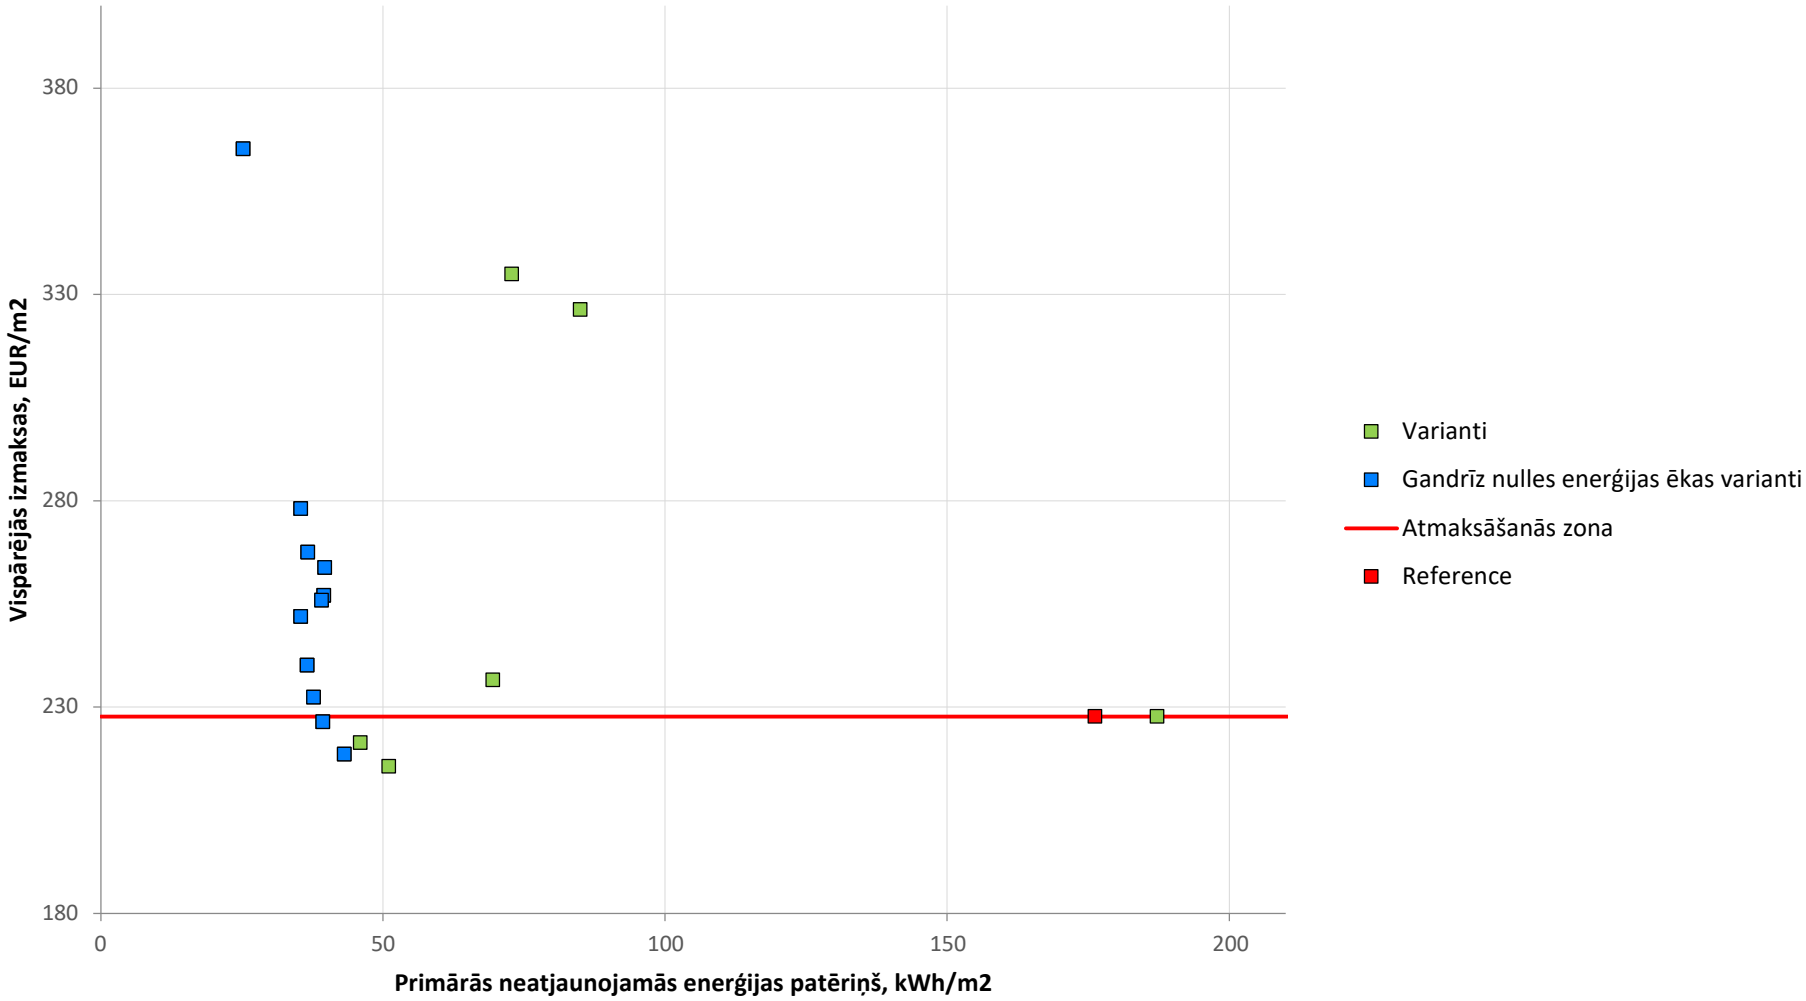

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

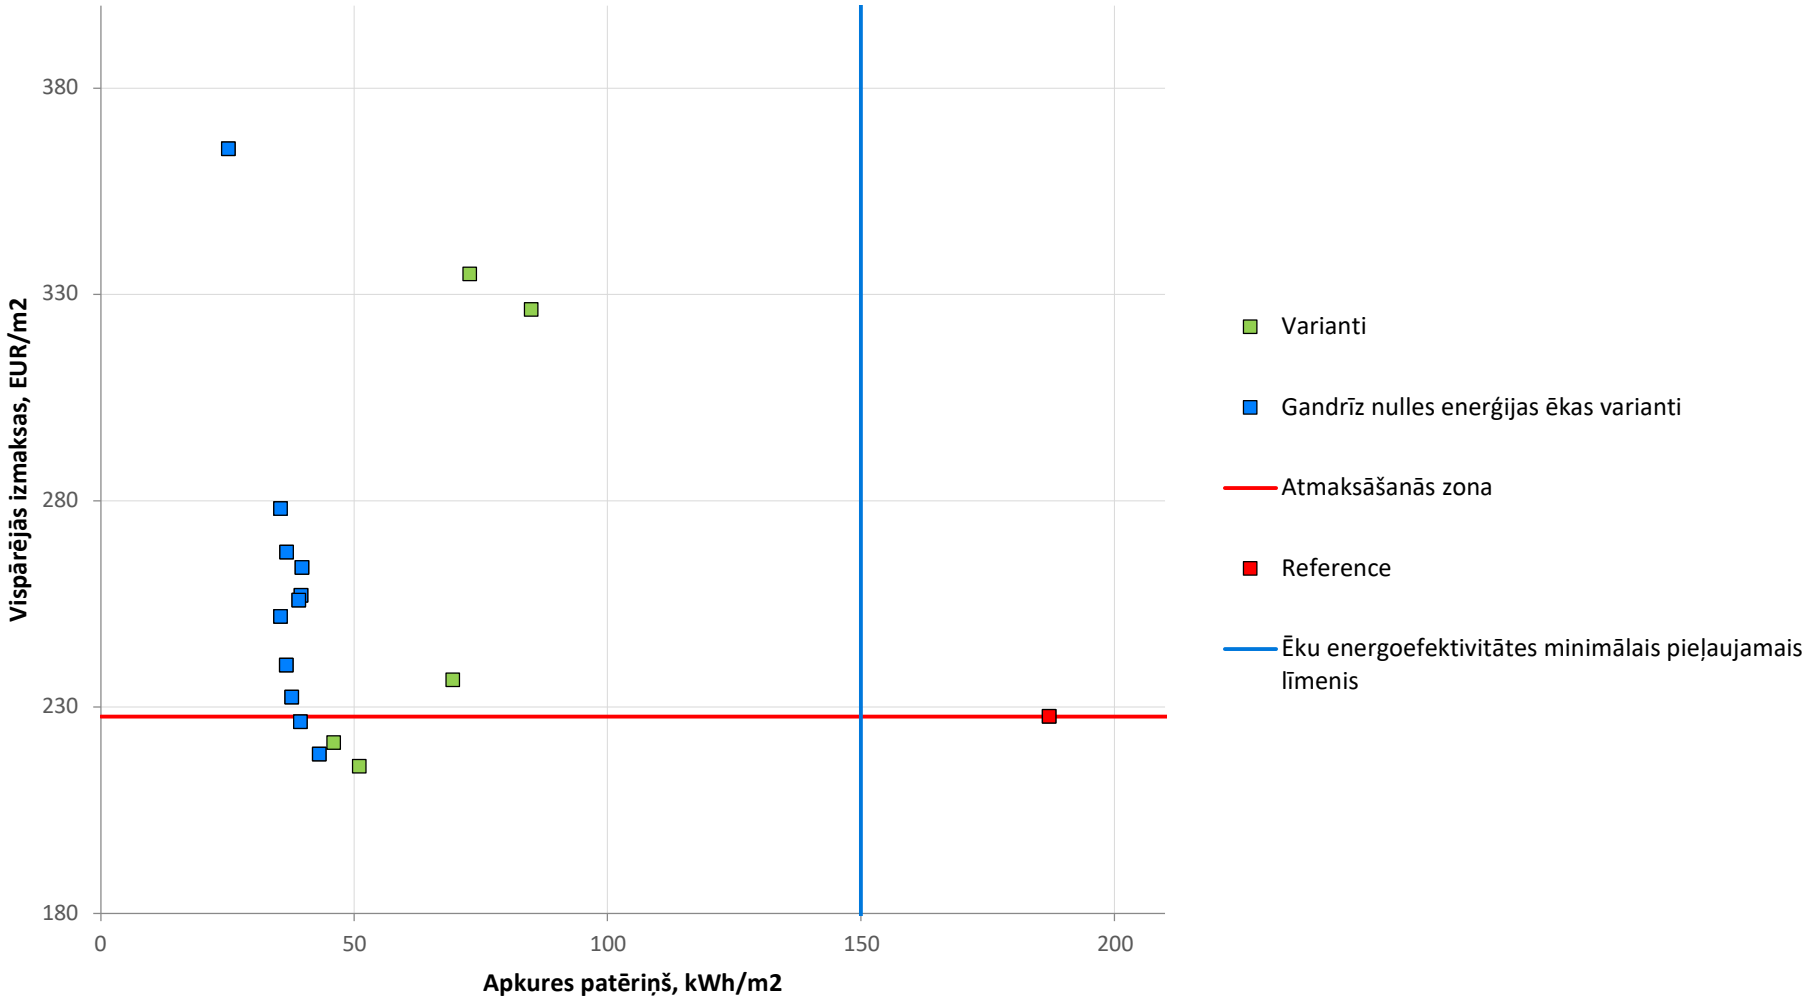

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 25. E-PI-E

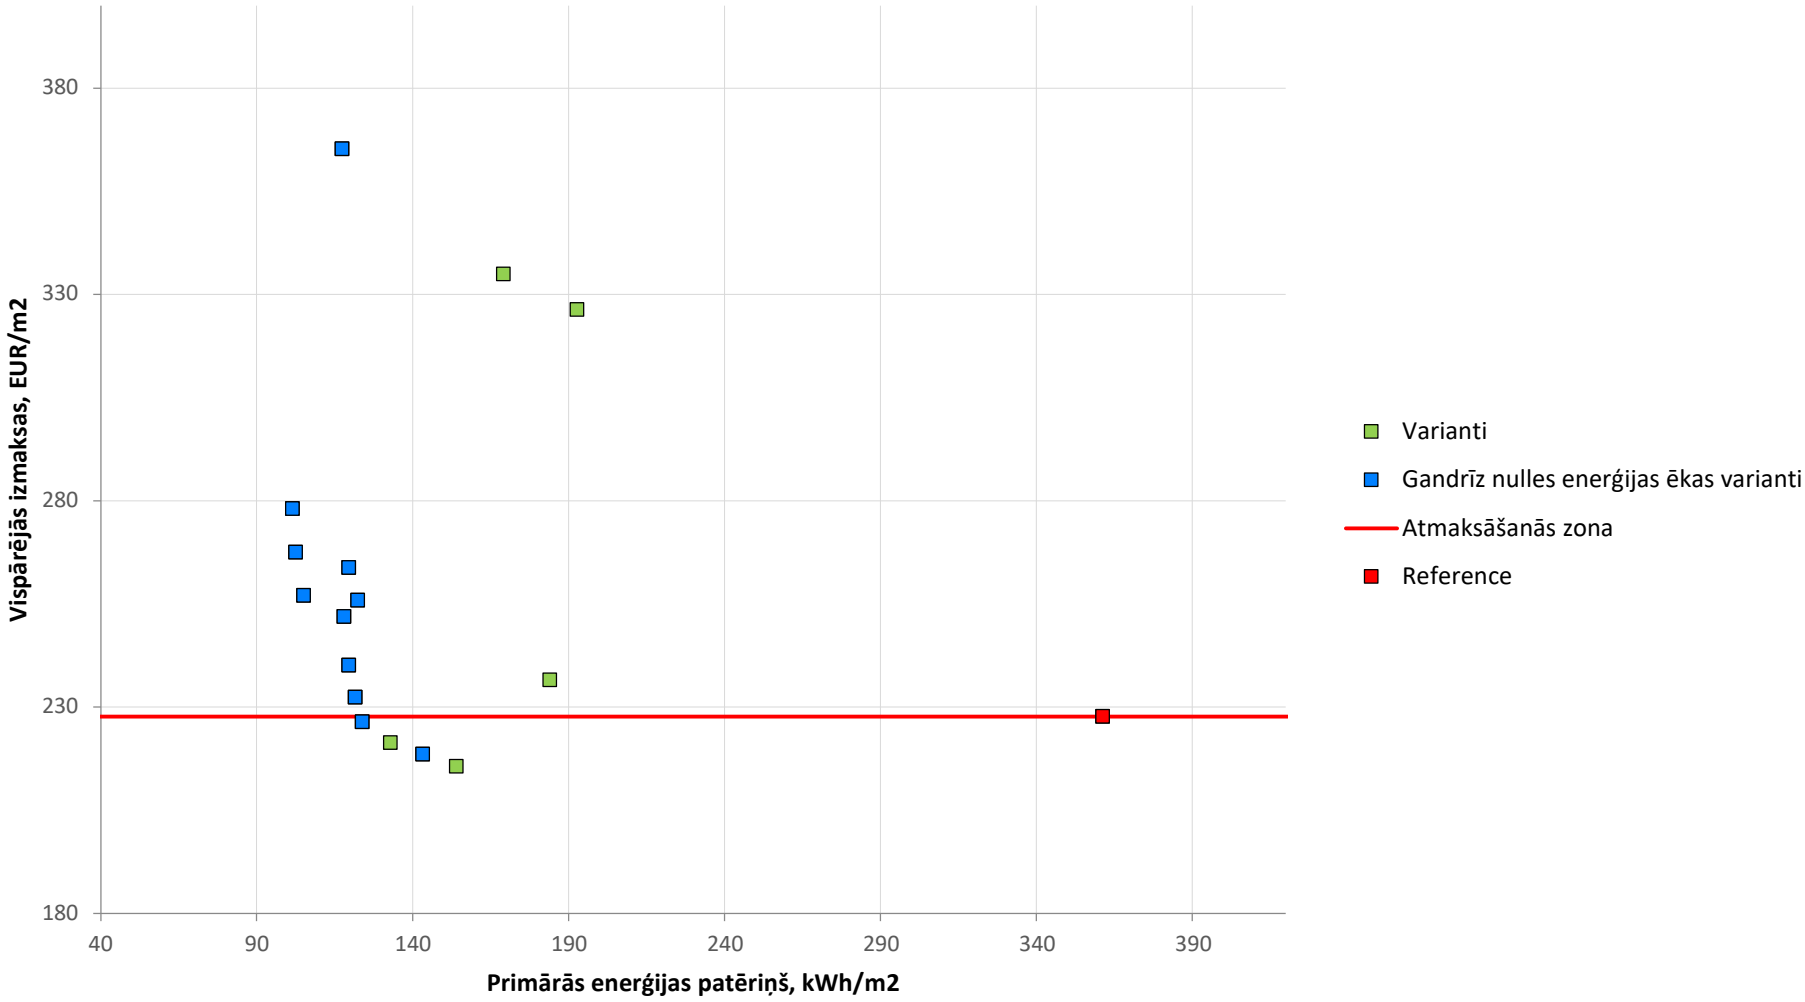

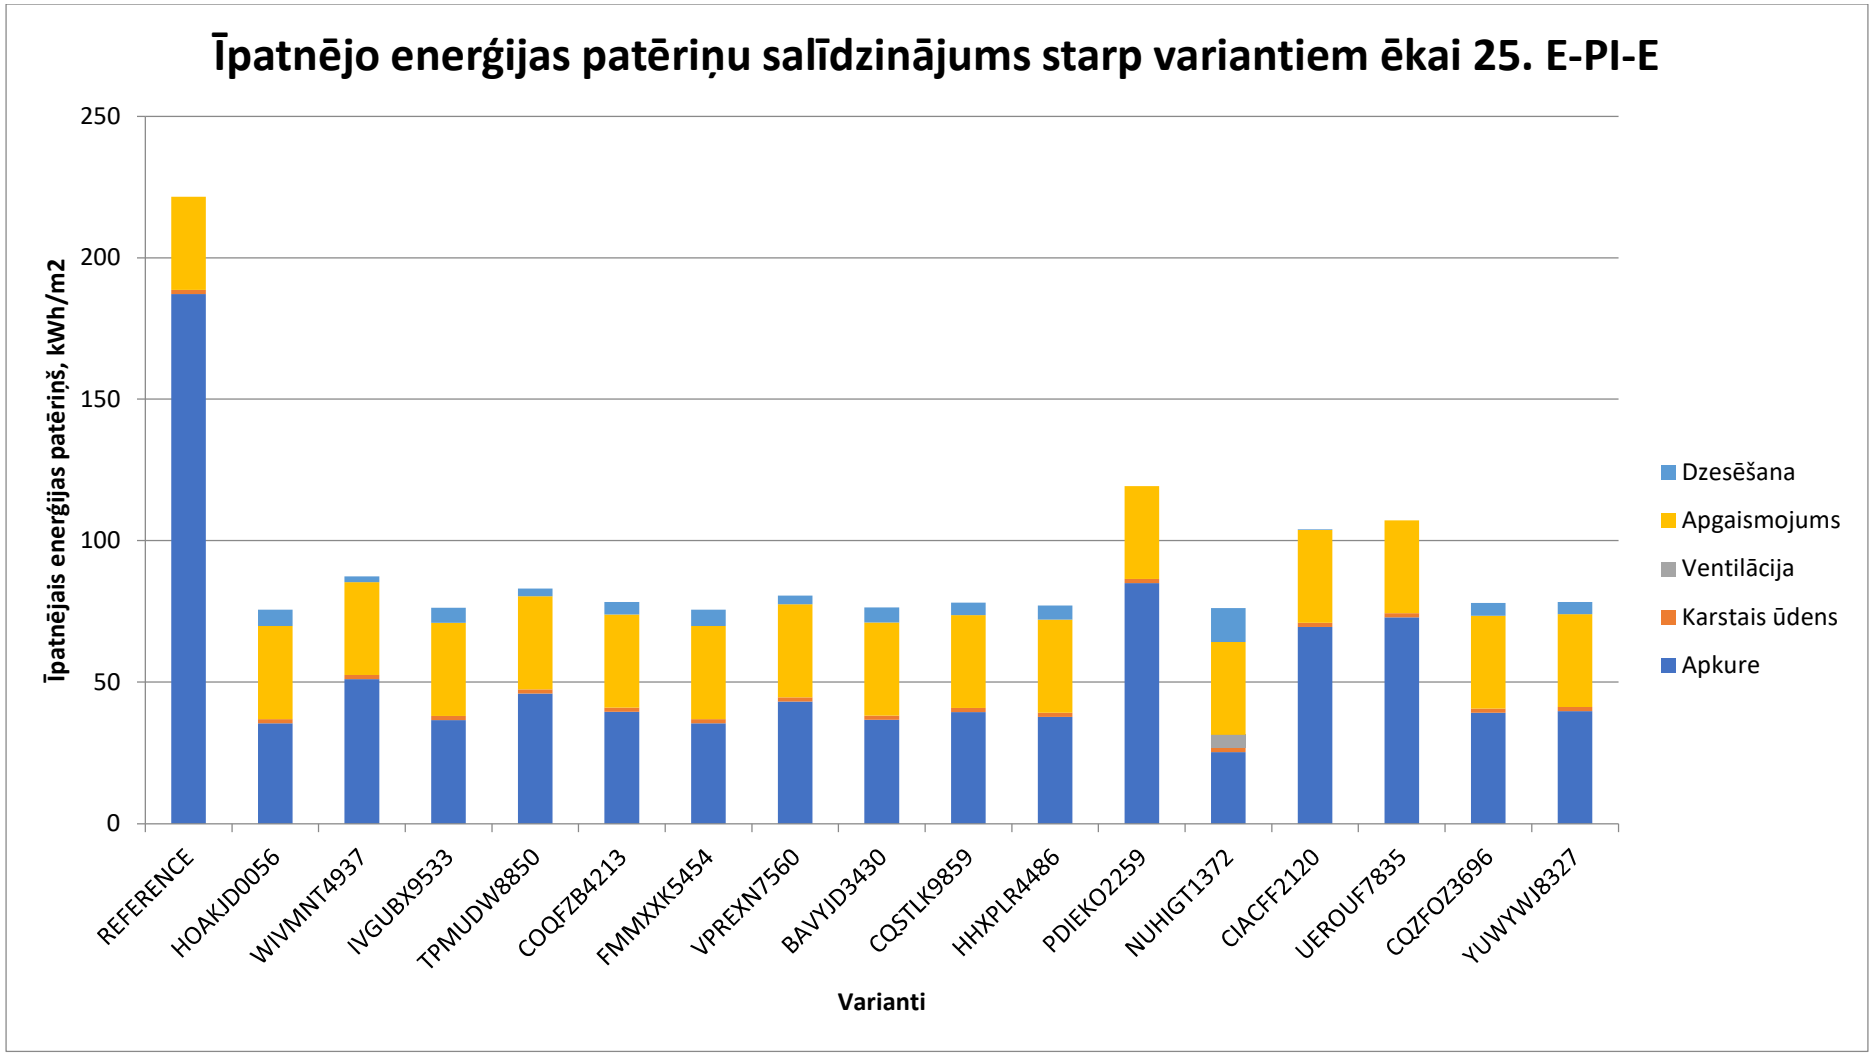
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 25. E-PI-E
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
HOAKJD0056
WIVMNT4937
IVGUBX9533
TPMUDW8850
COQFZB4213
FMMXXK5454
VPREXN7560
BAVYJD3430
CQSTLK9859
HHXPLR4486
PDIEKO2259
NUHIGT1372
CIACFF2120
UEROUF7835
CQZFOZ3696
YUWYWJ8327
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

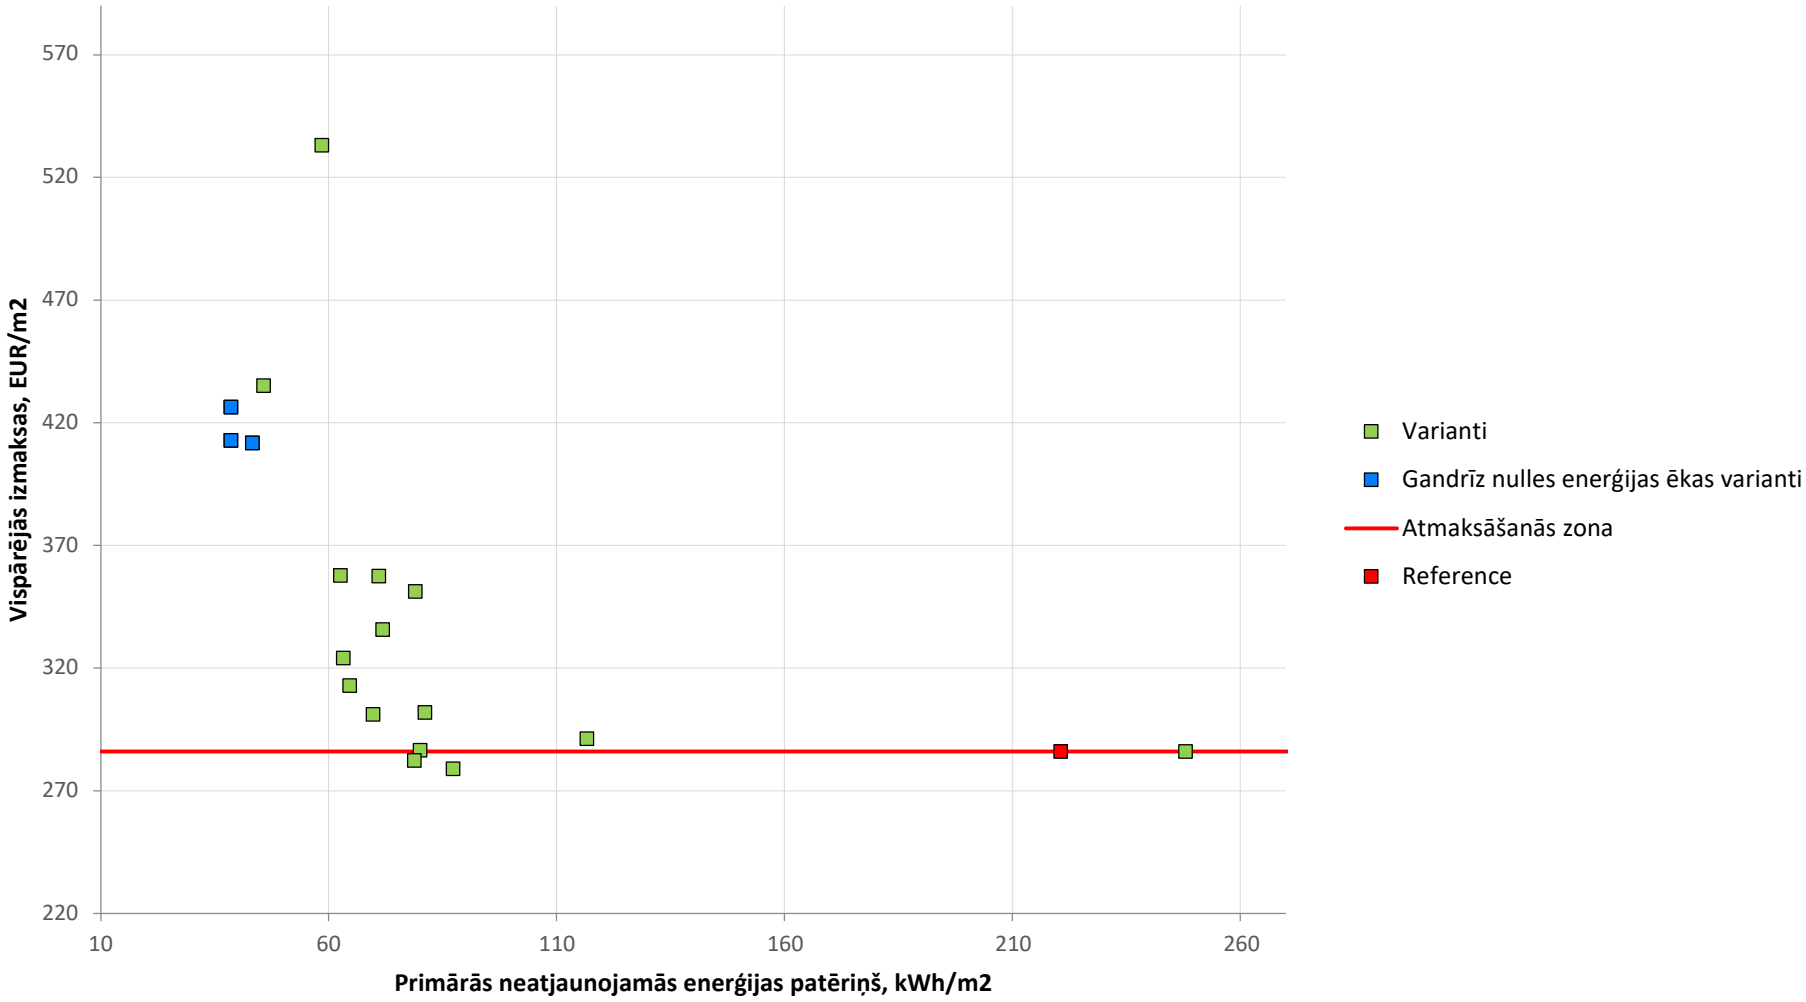

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

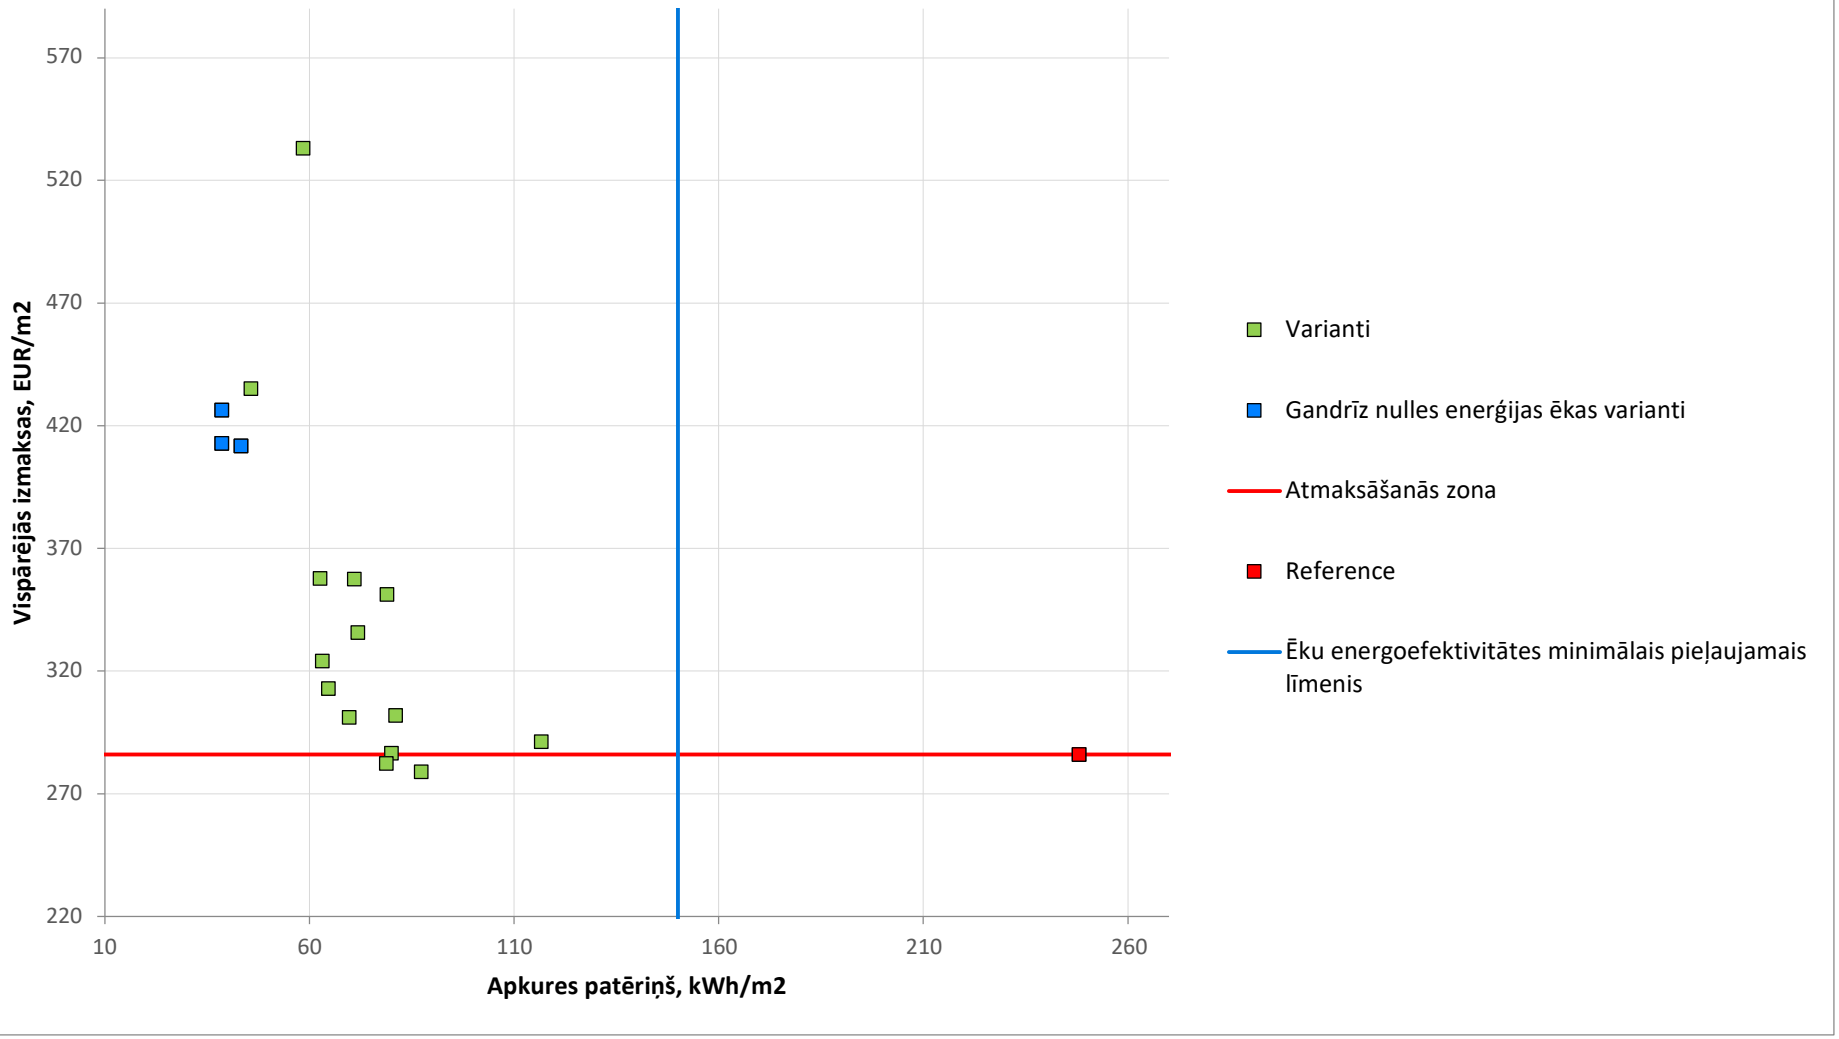

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 26. E-PI-nE

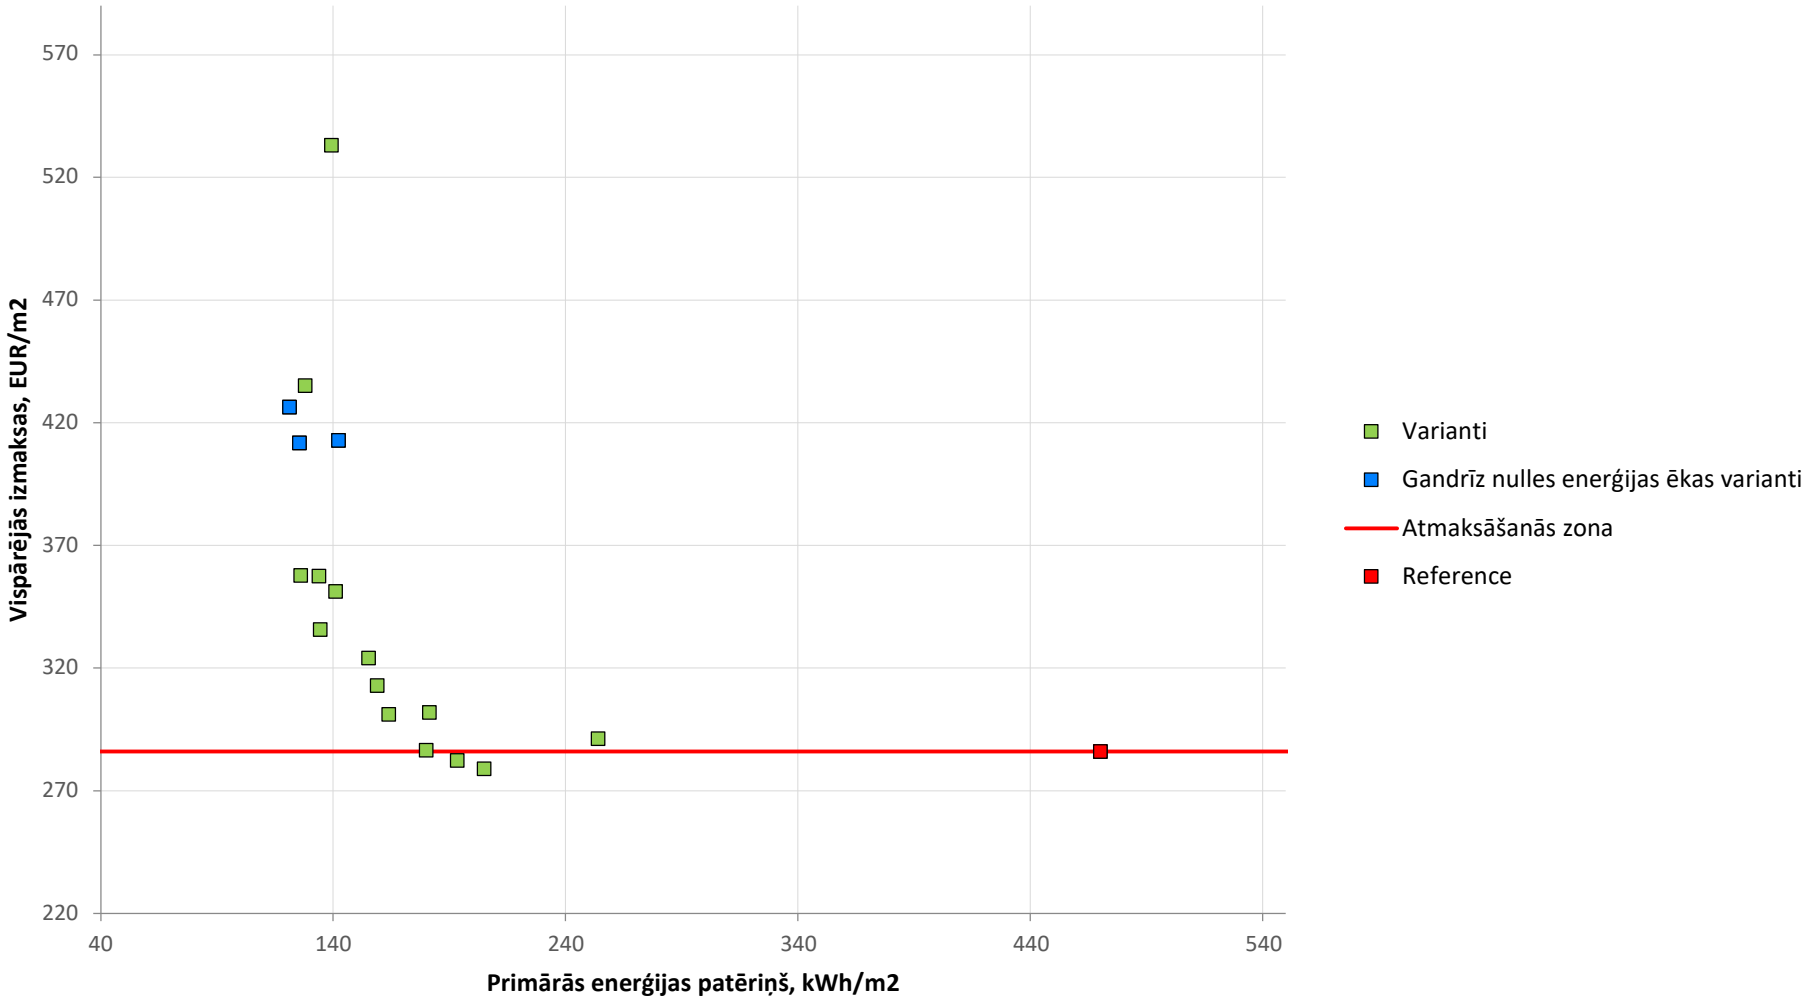

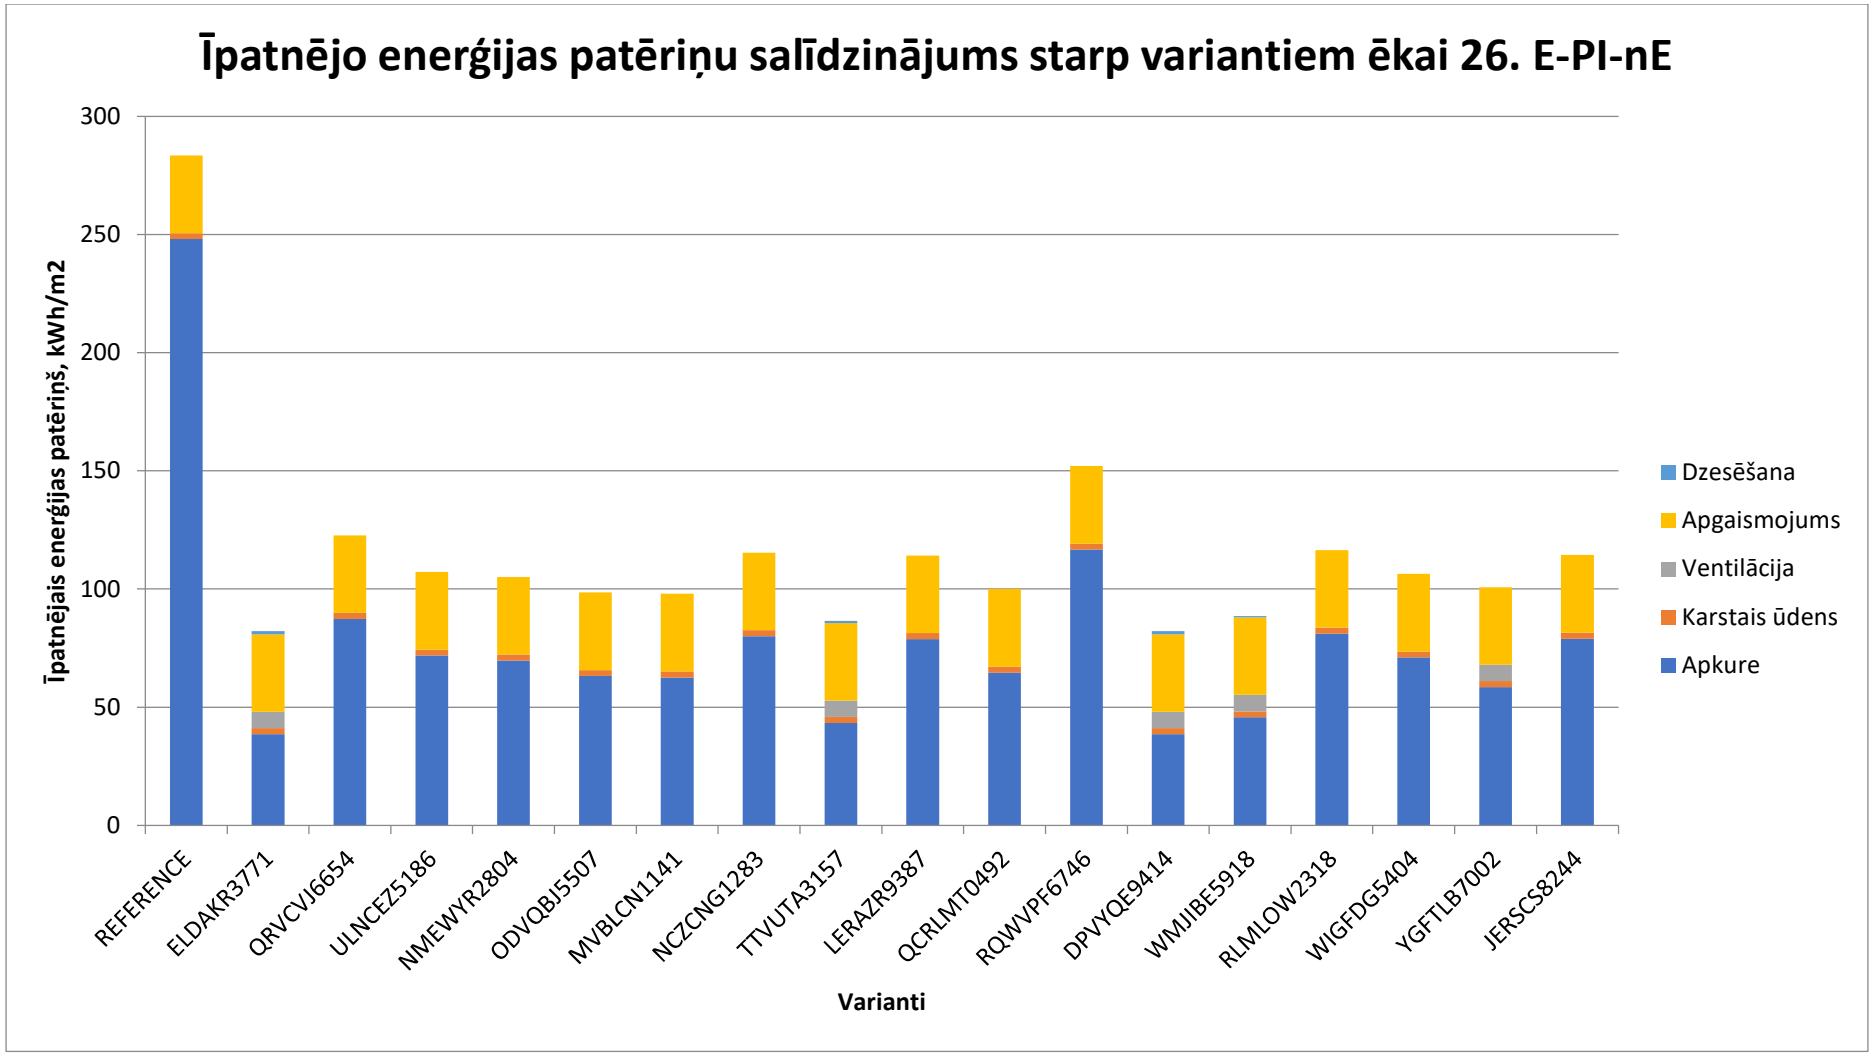
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 26. E-PI-nE
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
REFERENCE
ELDAKR3771
QRVCVJ6654
ULNCEZ5186
NMEWYR2804
ODVQBJ5507
MVBLCN1141
NCZCNG1283
TTVUTA3157
LERAZR9387
QCRLMT0492
RQWVPF6746
DPVYQE9414
WMJIBE5918
RLMLOW2318
WIGFDG5404
YGFTLB7002
JERSCS8244
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

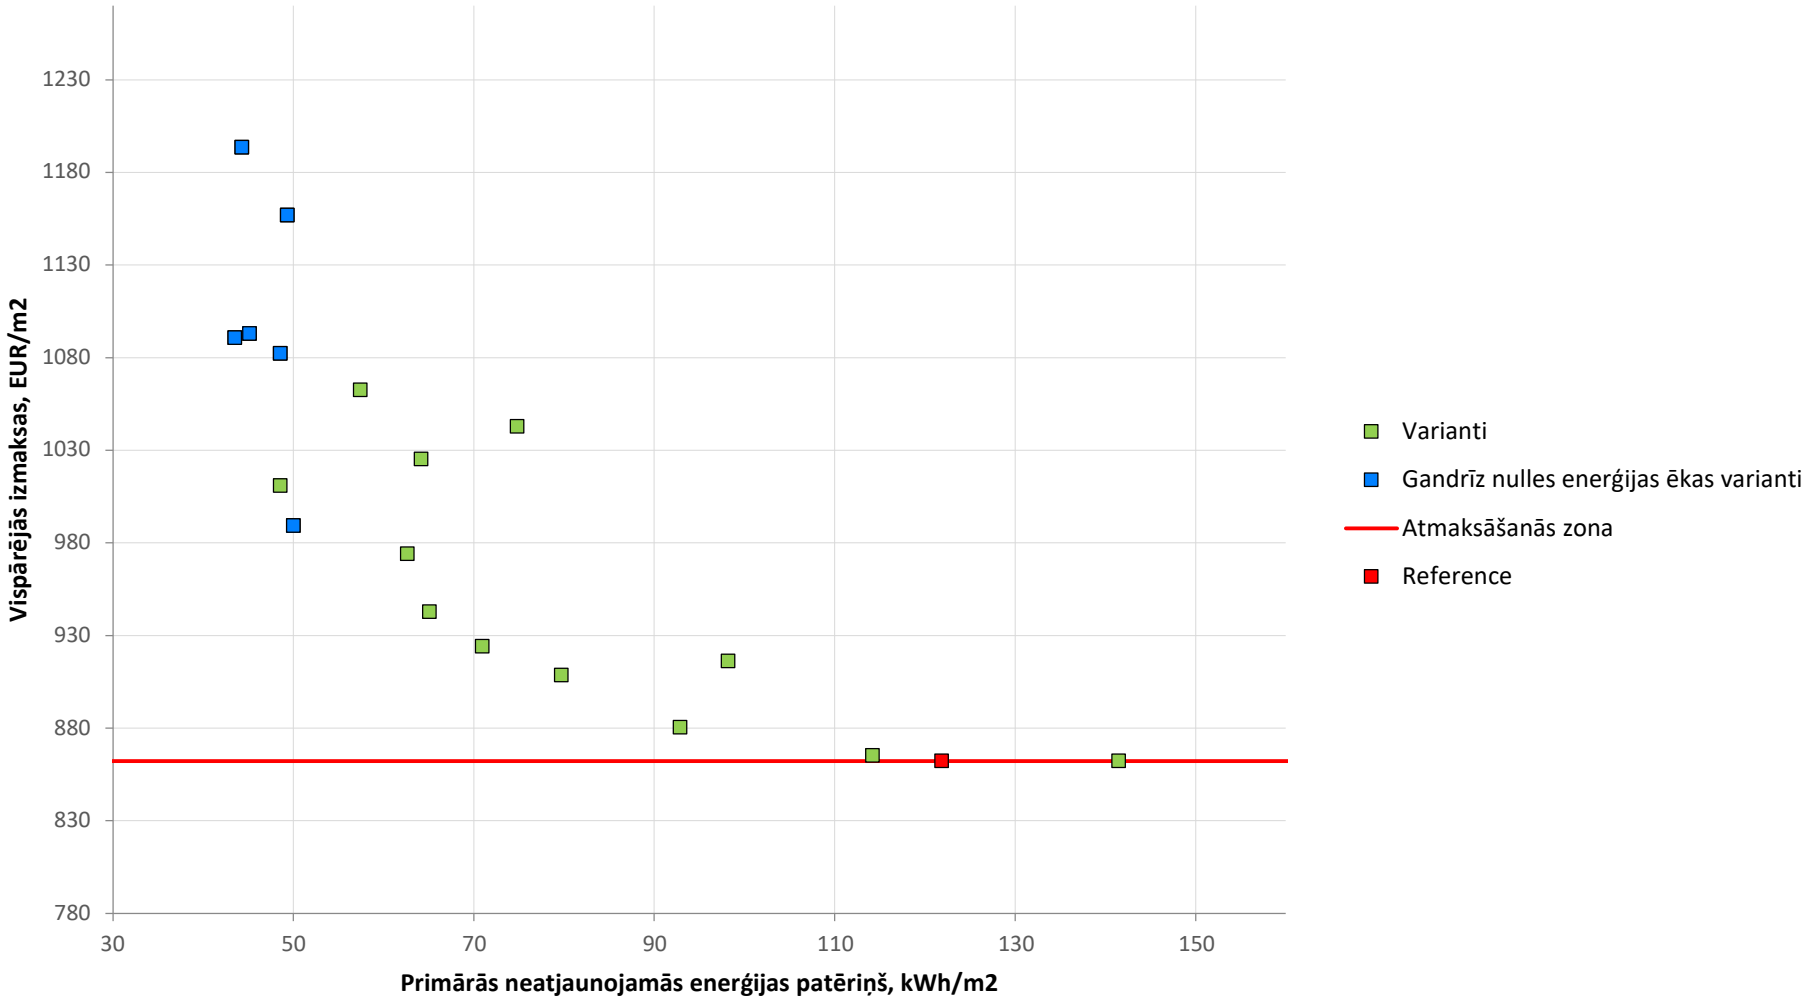

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

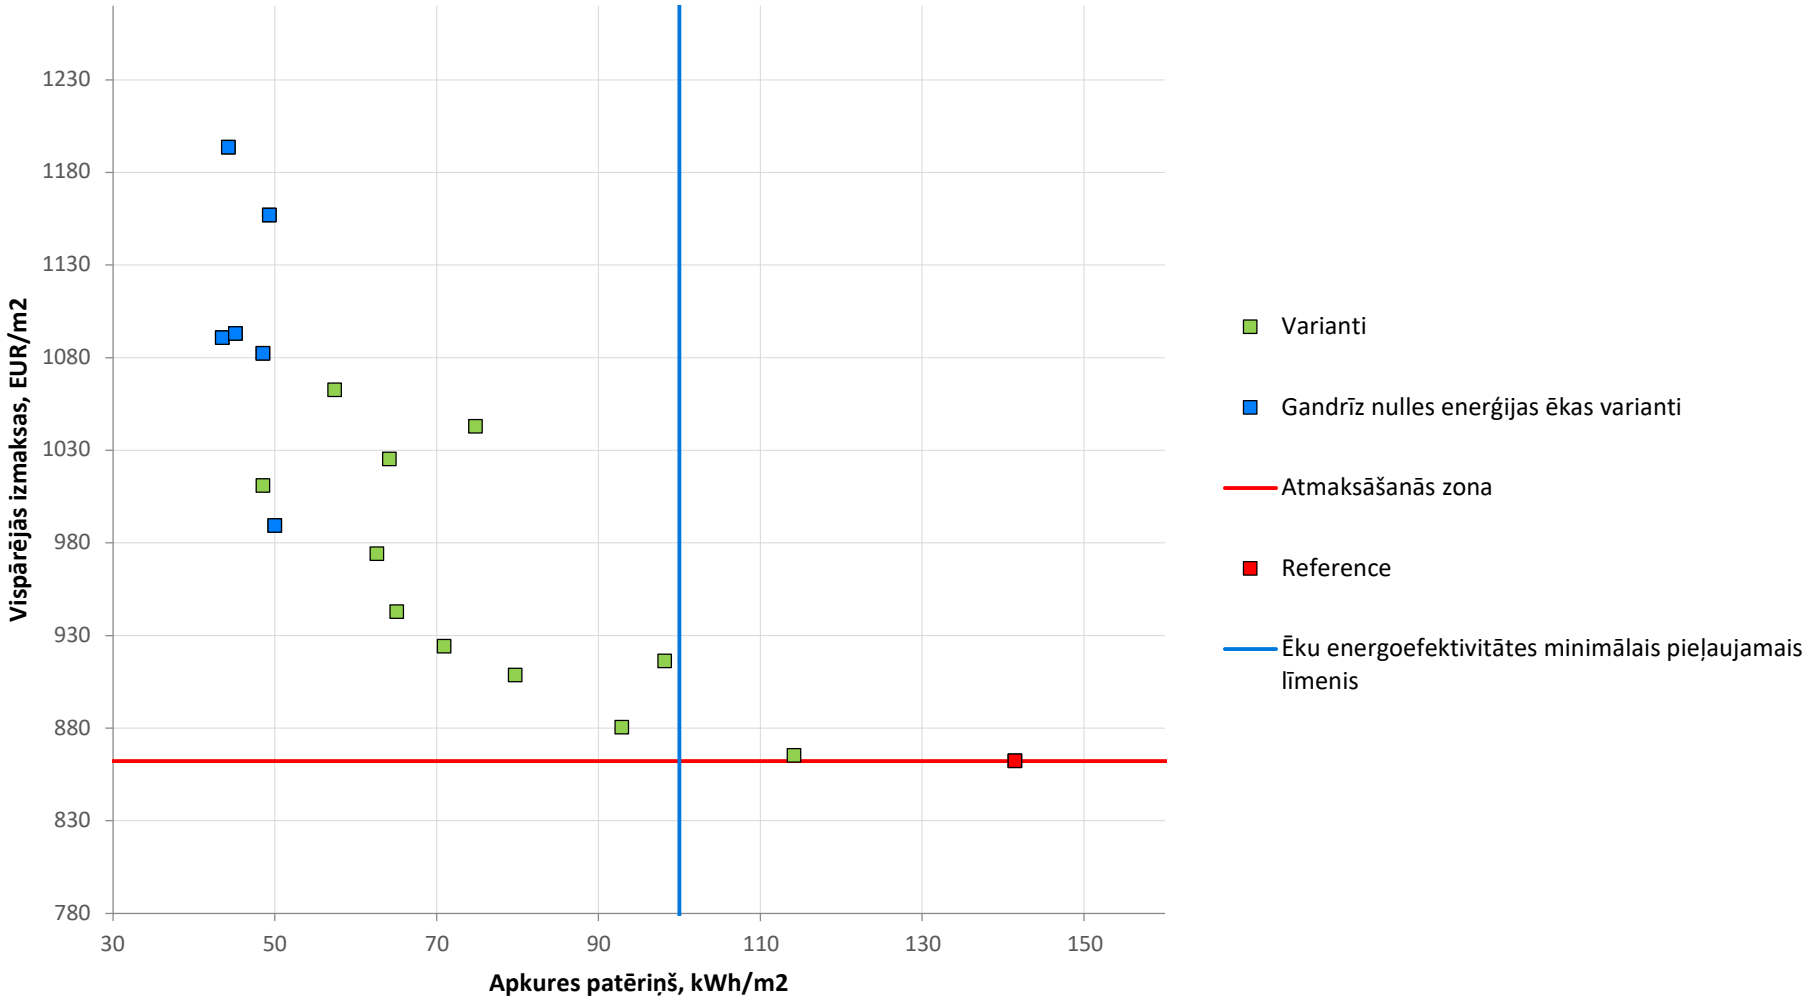

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 27. J-VDz

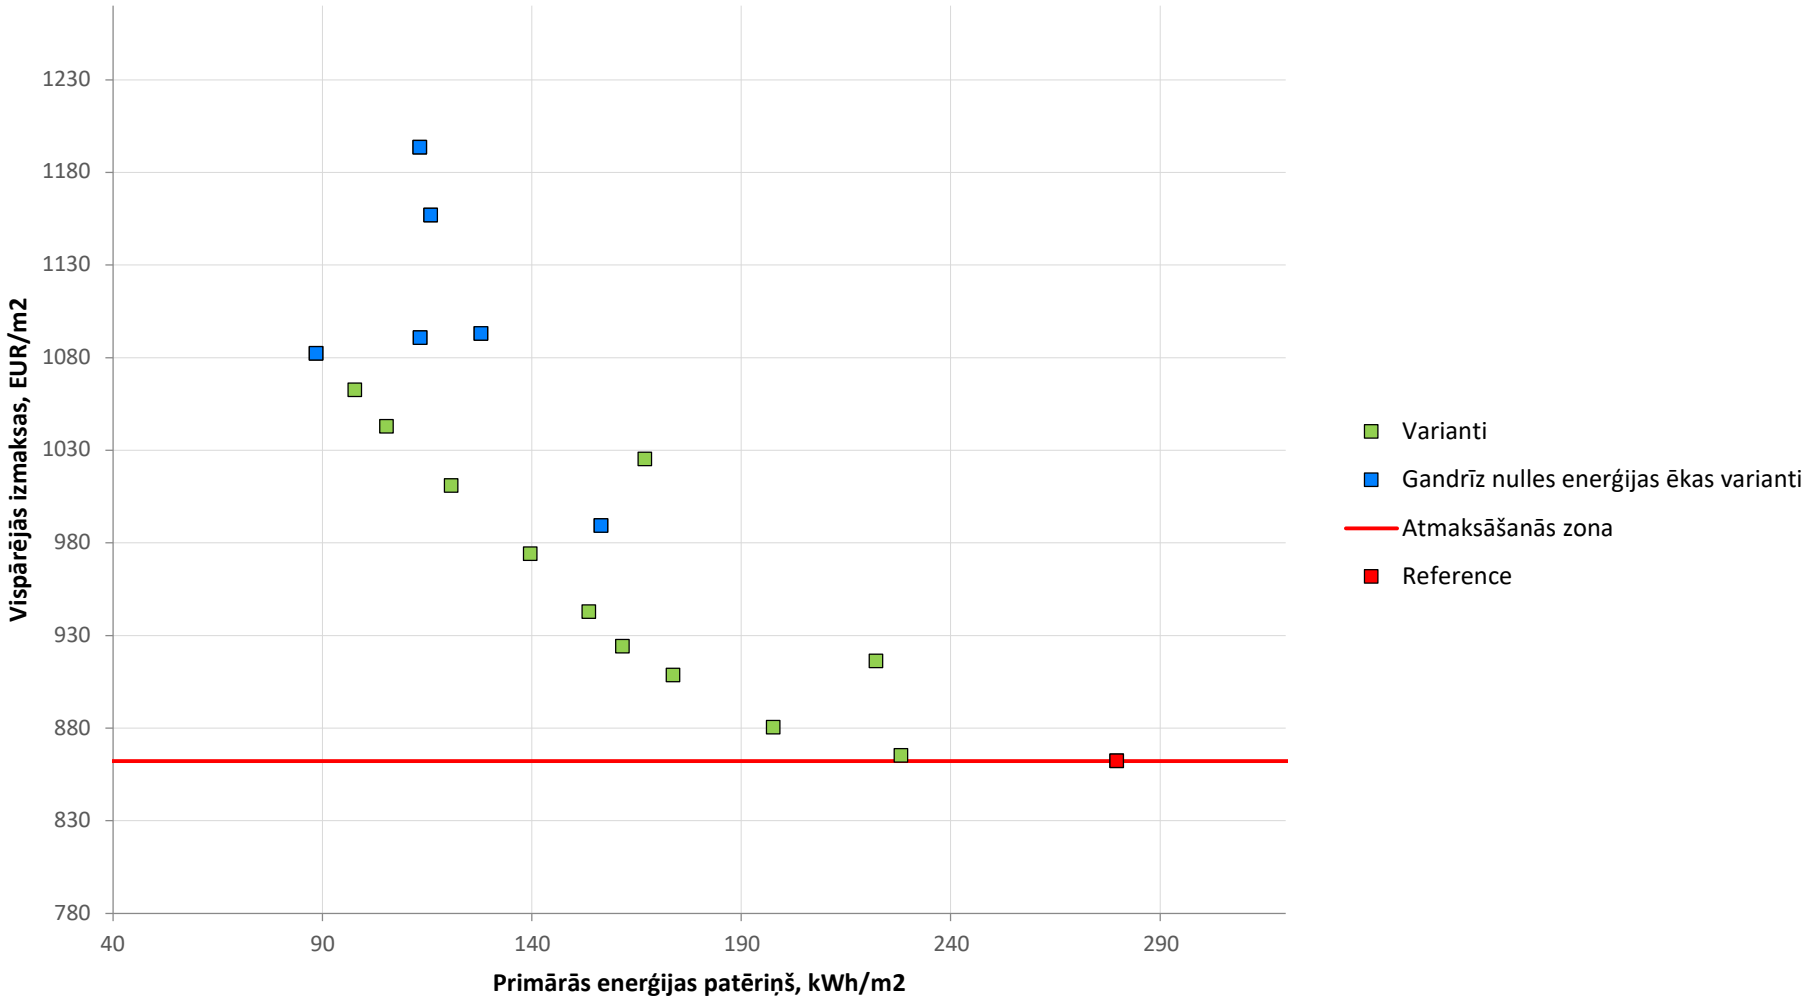

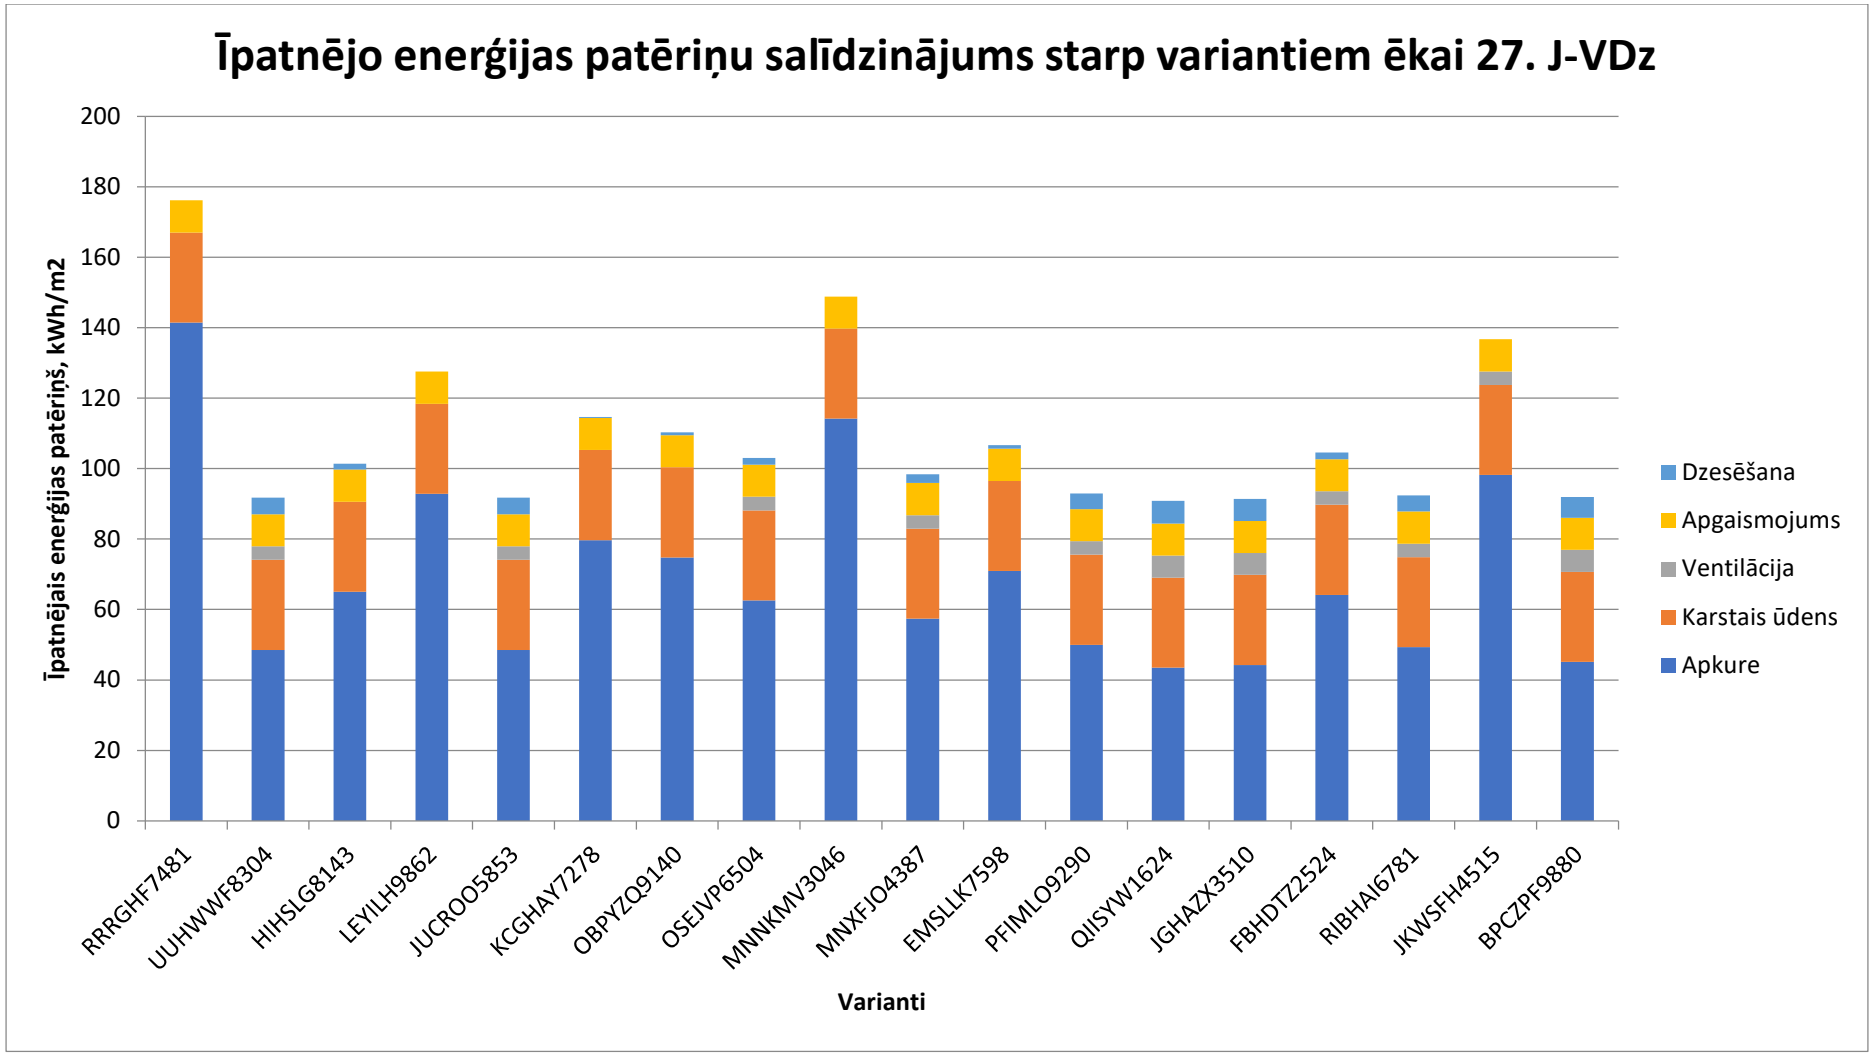
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 27. J-VDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
RRRGHF7481
UUHWWF8304
HIHSLG8143
LEYILH9862
JUCROO5853
KCGHAY7278
OBPYZQ9140
OSEJVP6504
MNNKMV3046
MNXFJO4387
EMSLLK7598
PFIMLO9290
QIISYW1624
JGHAZX3510
FBHDTZ2524
RIBHAI6781
JKWSFH4515
BPCZPF9880
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

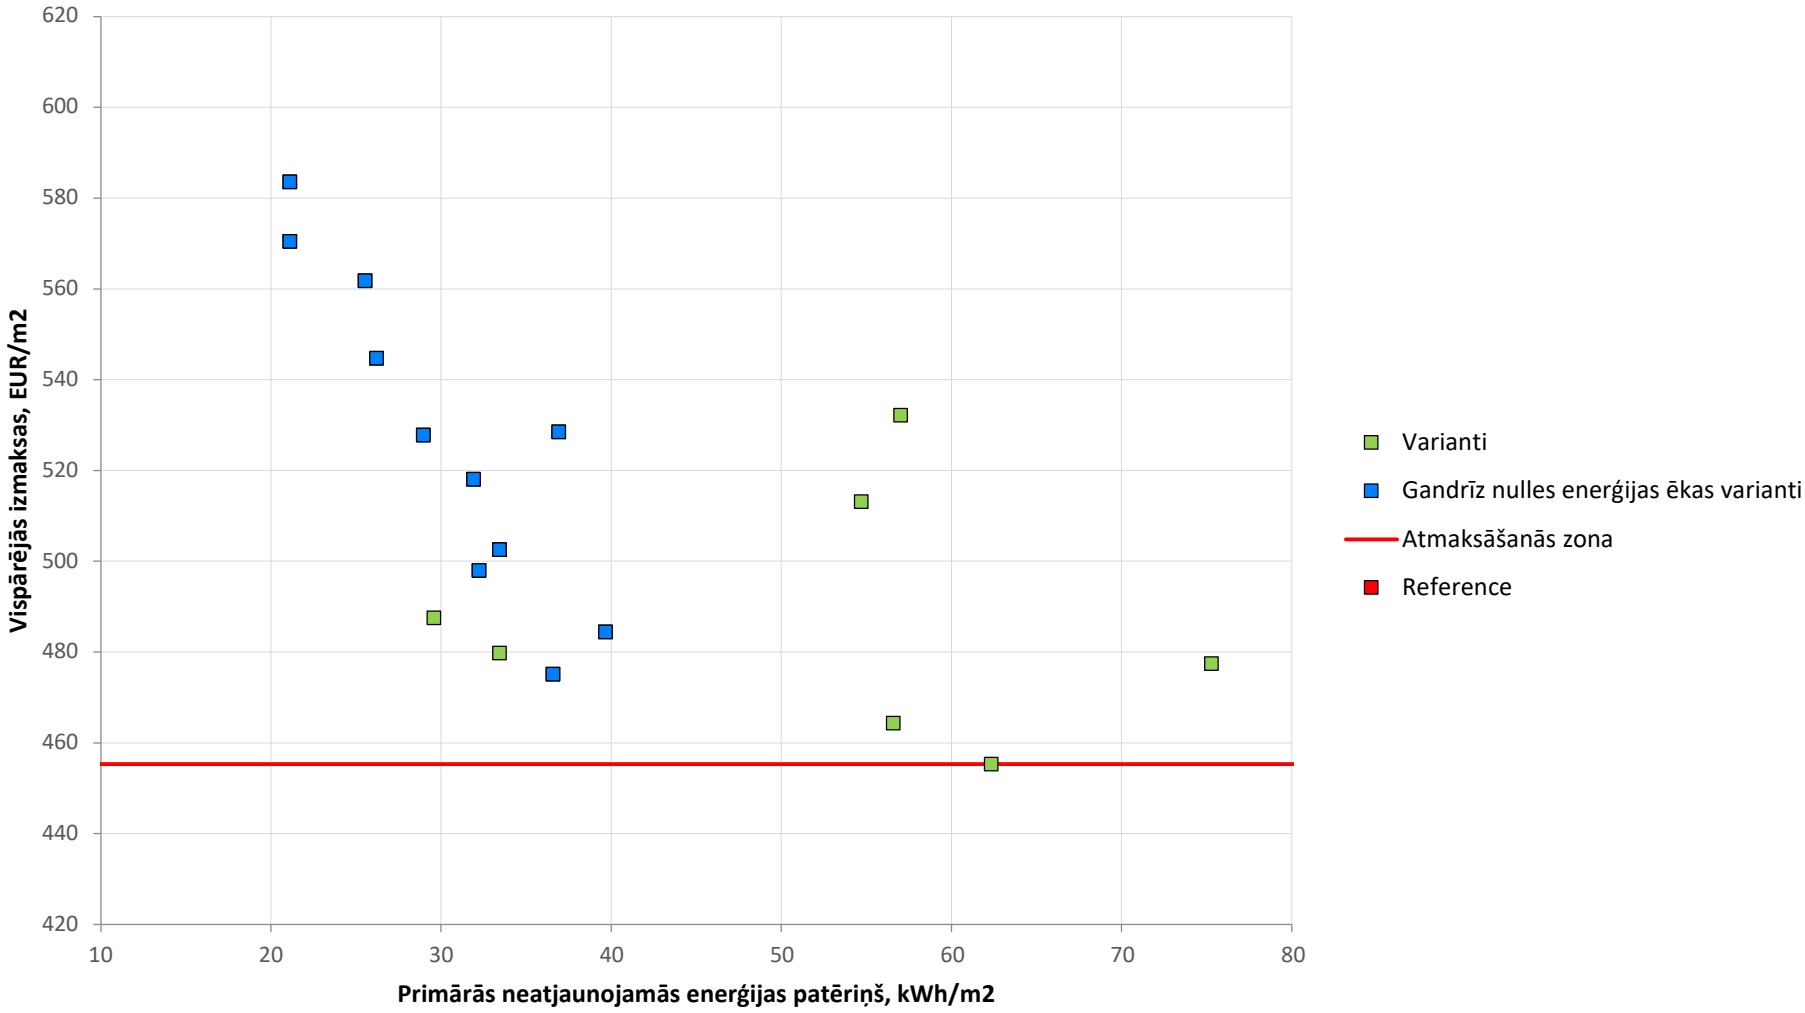

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz

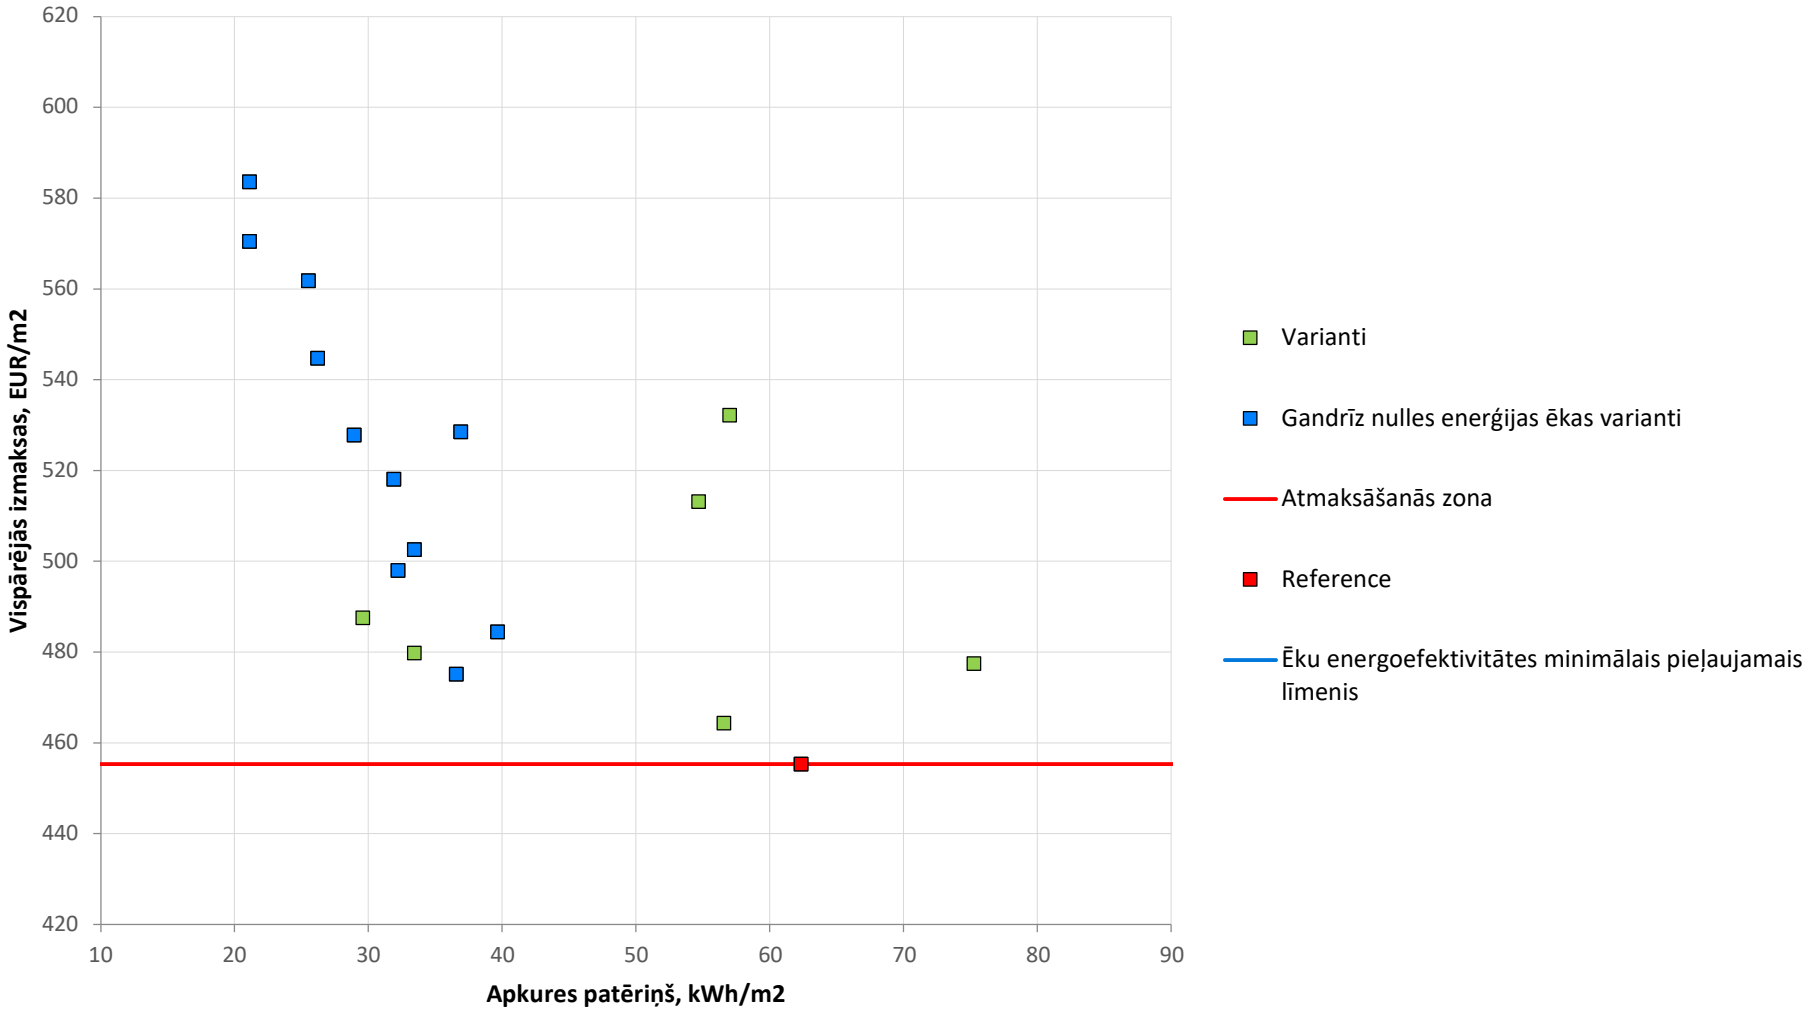

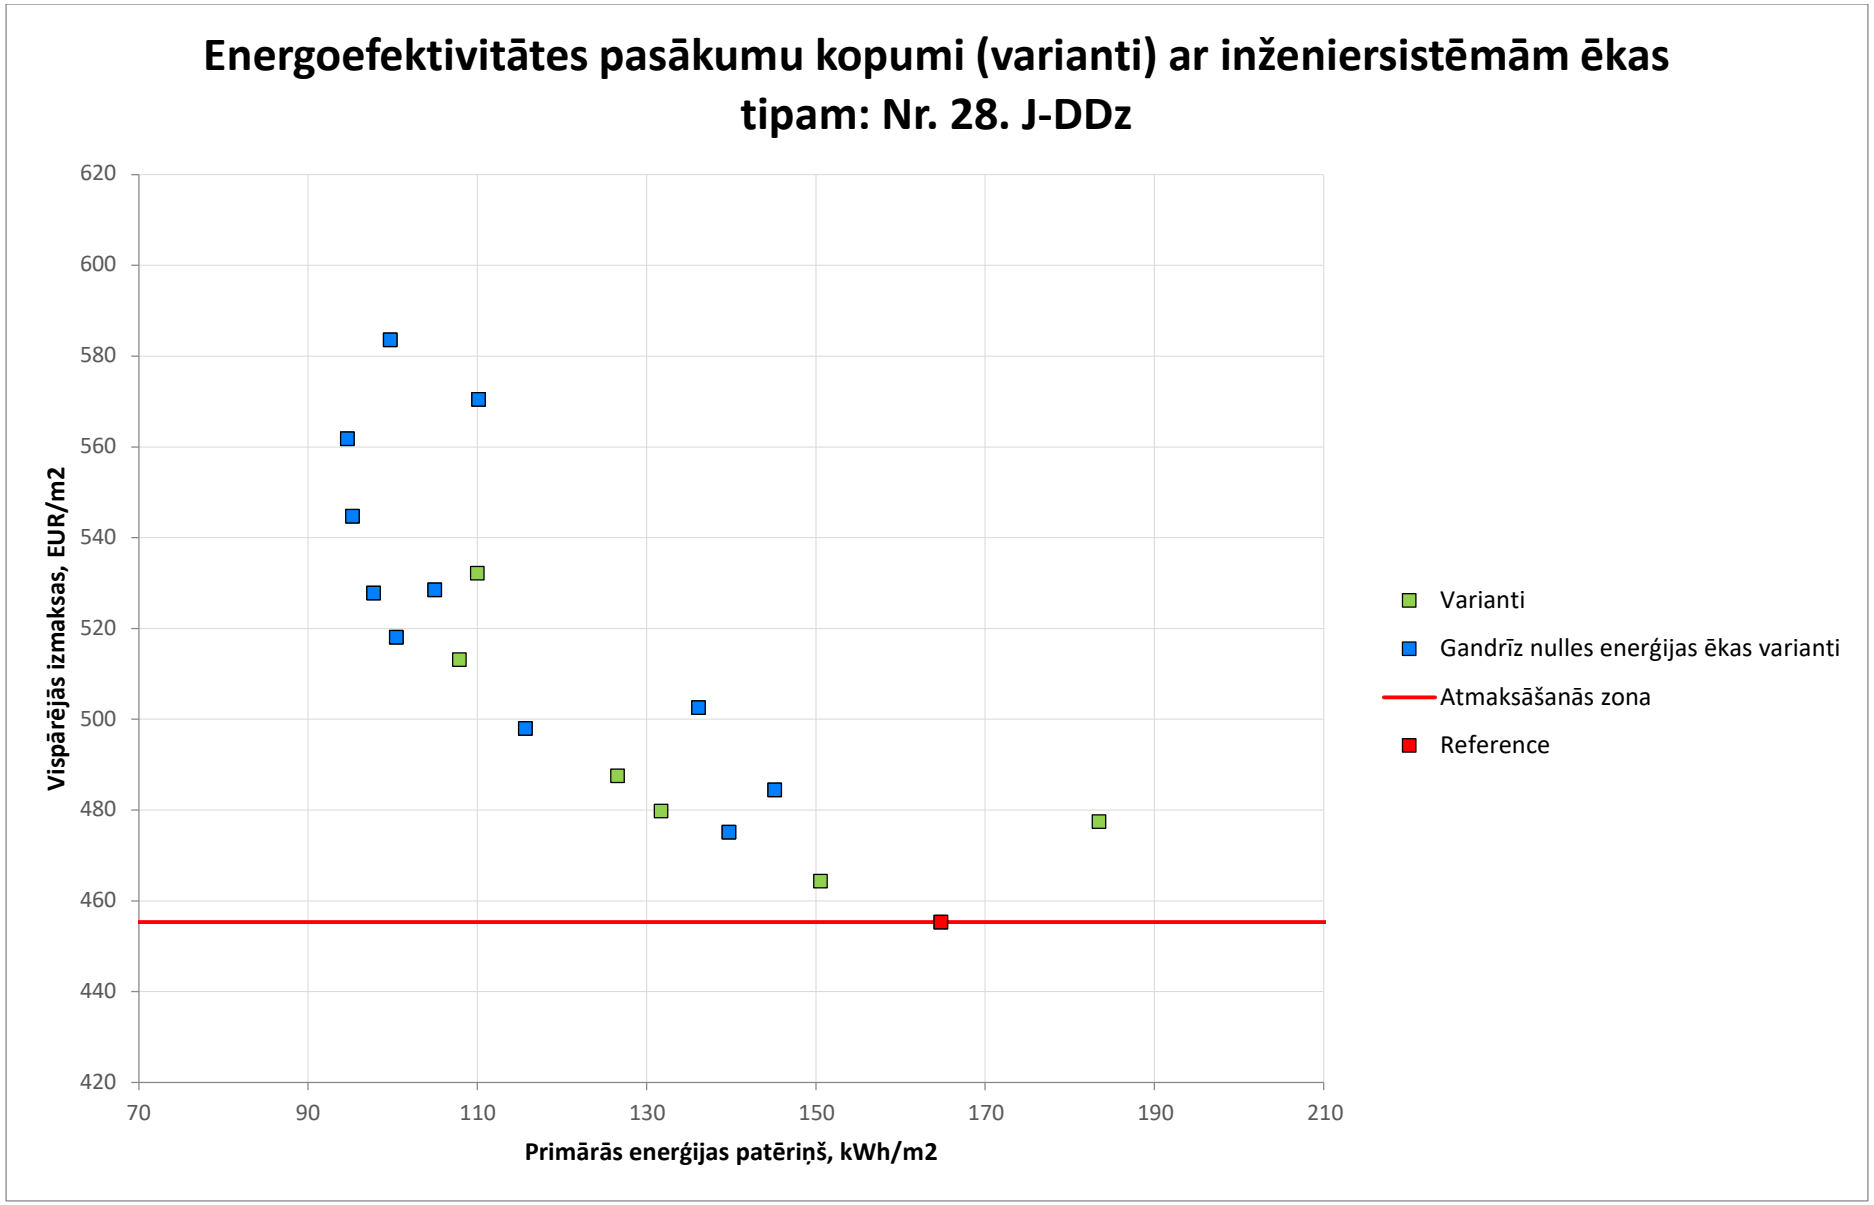
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 28. J-DDz
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
70
90
110
130
150
170
190
210
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

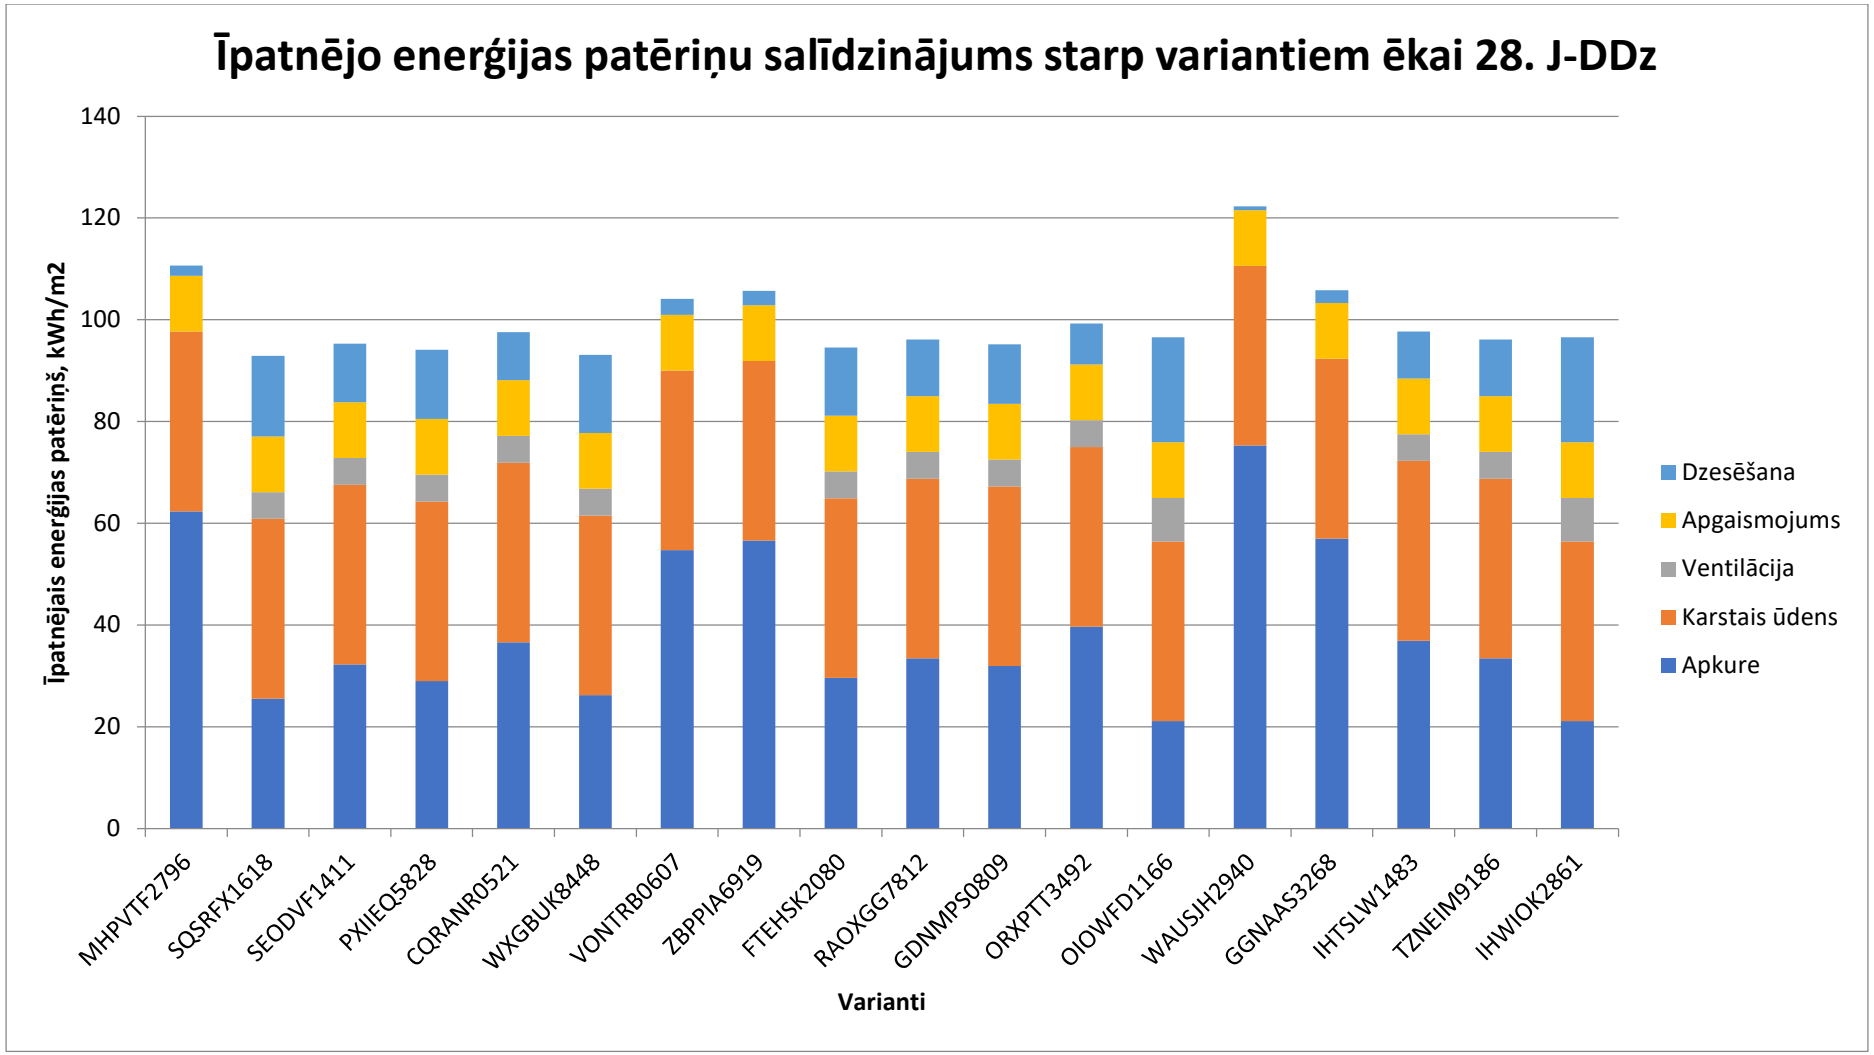
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 28. J-DDz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
MHPVTF2796
SQSRFX1618
SEODVF1411
PXIEQ5828
CQRANR0521
WXGBUK8448
VONTRB0607
ZBPPIA6919
FTEHSK2080
RAOXGG7812
GDNMPS0809
ORXPTT3492
OIOWFD1166
WAUSJH2940
GGNAAS3268
IHTSLW1483
TZNEIM9186
IHWIOK2861
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi

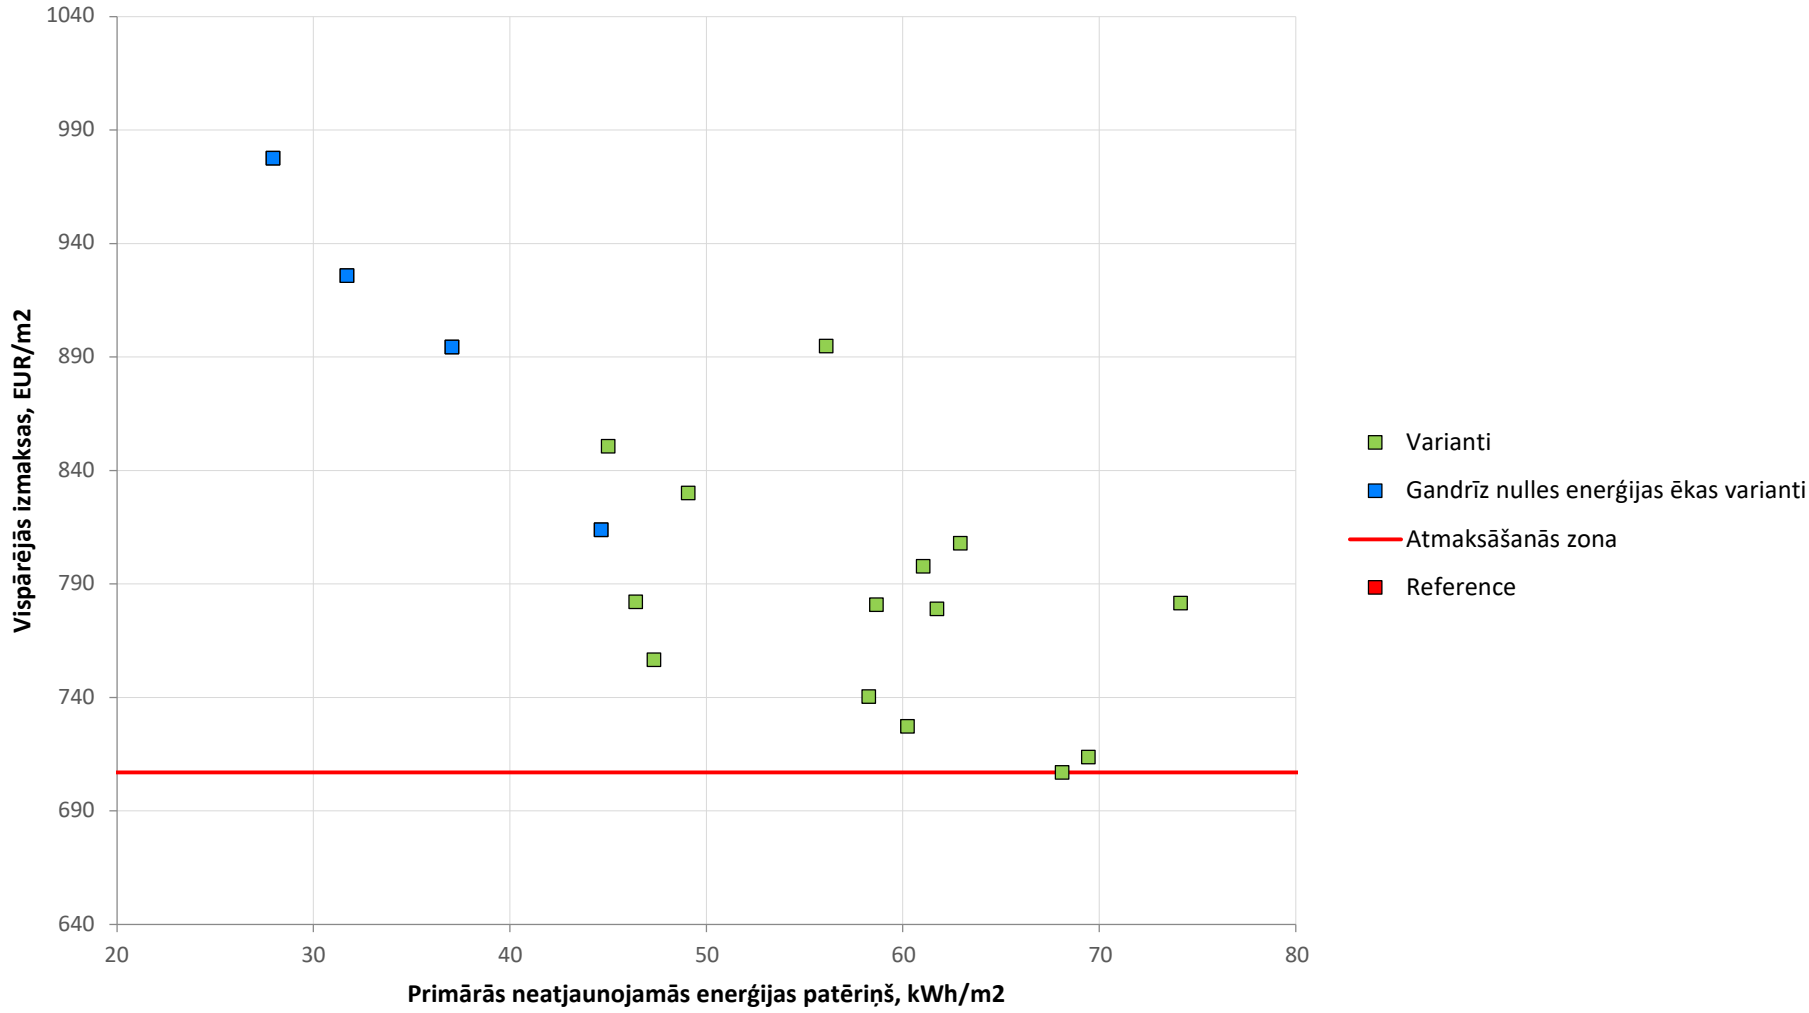

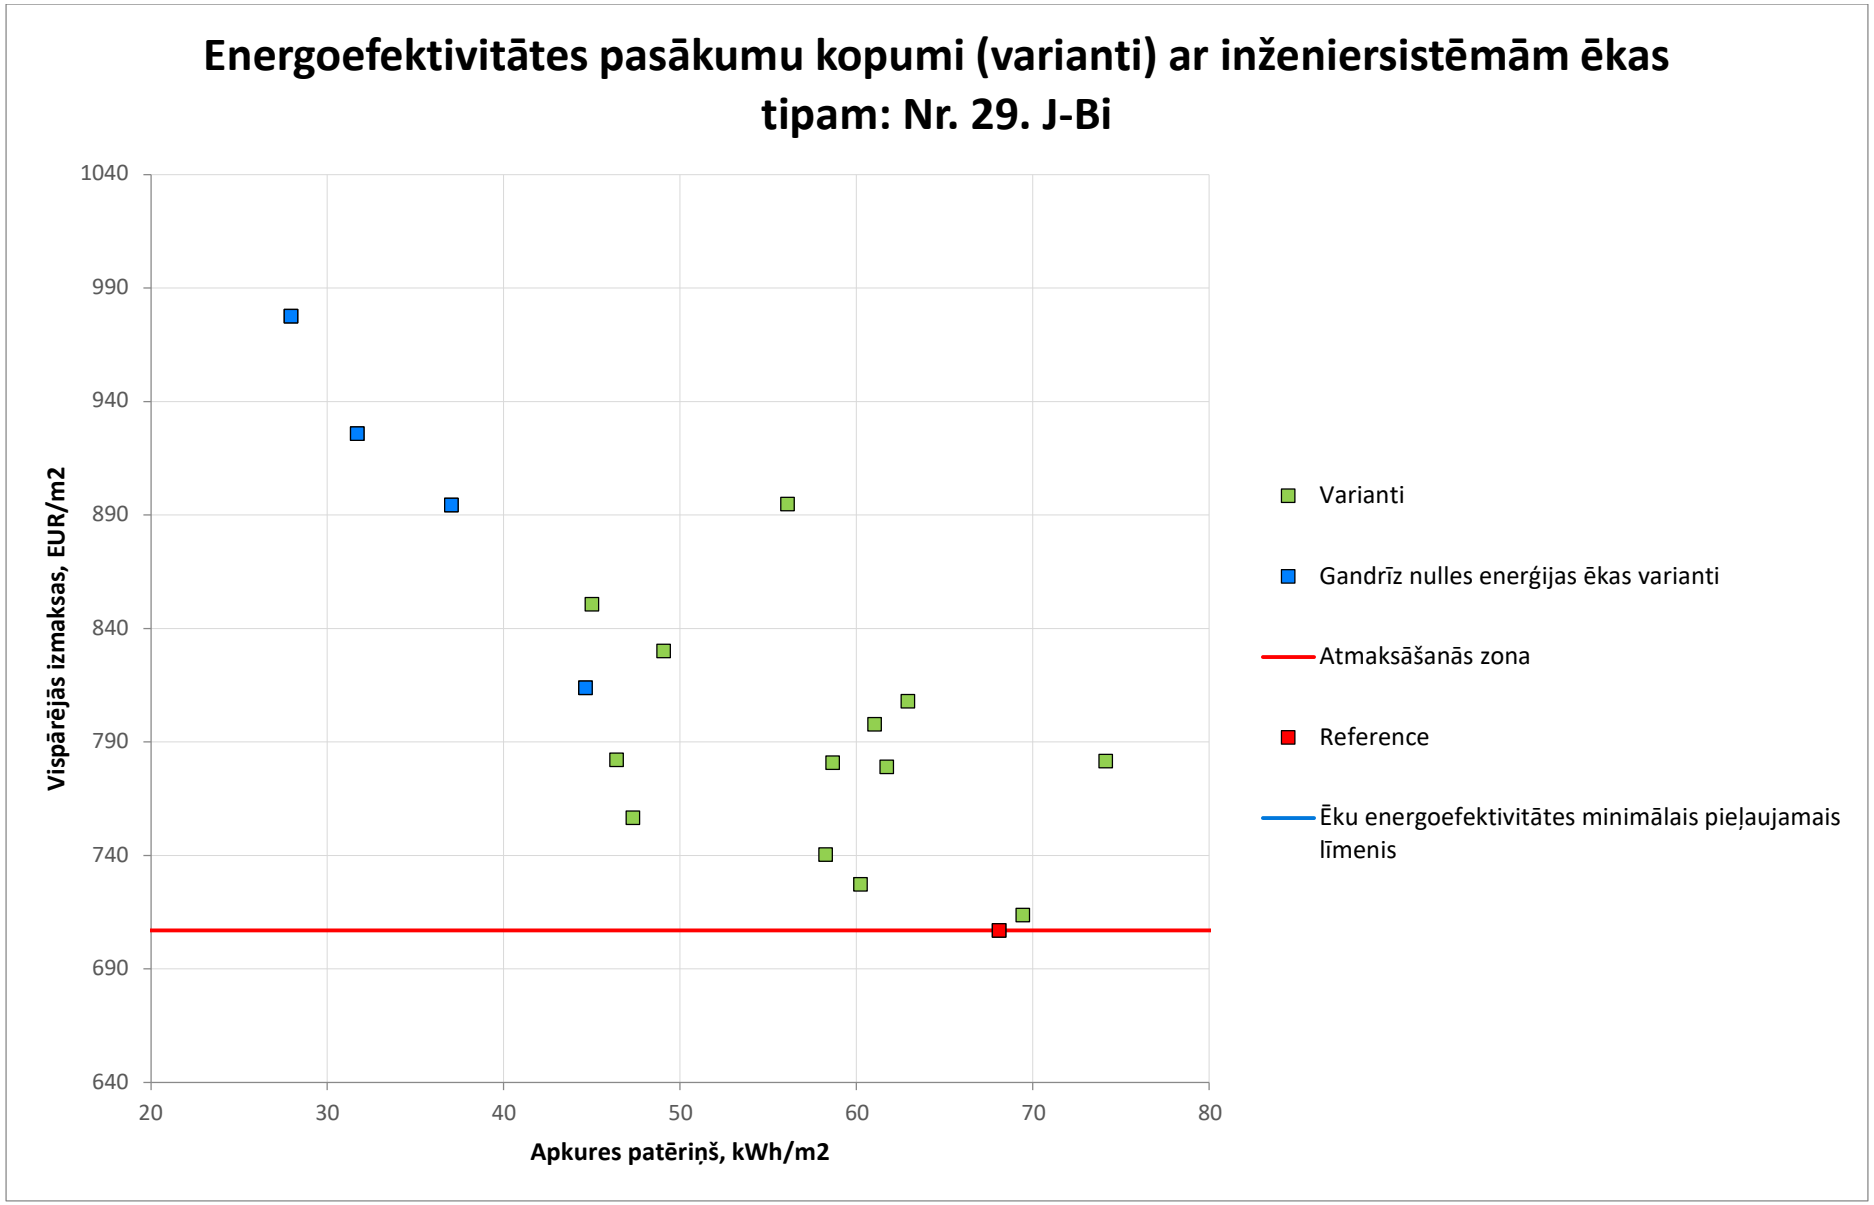
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1040
990
940
890
840
790
740
690
640
20
30
40
50
60
70
80
Apkures patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

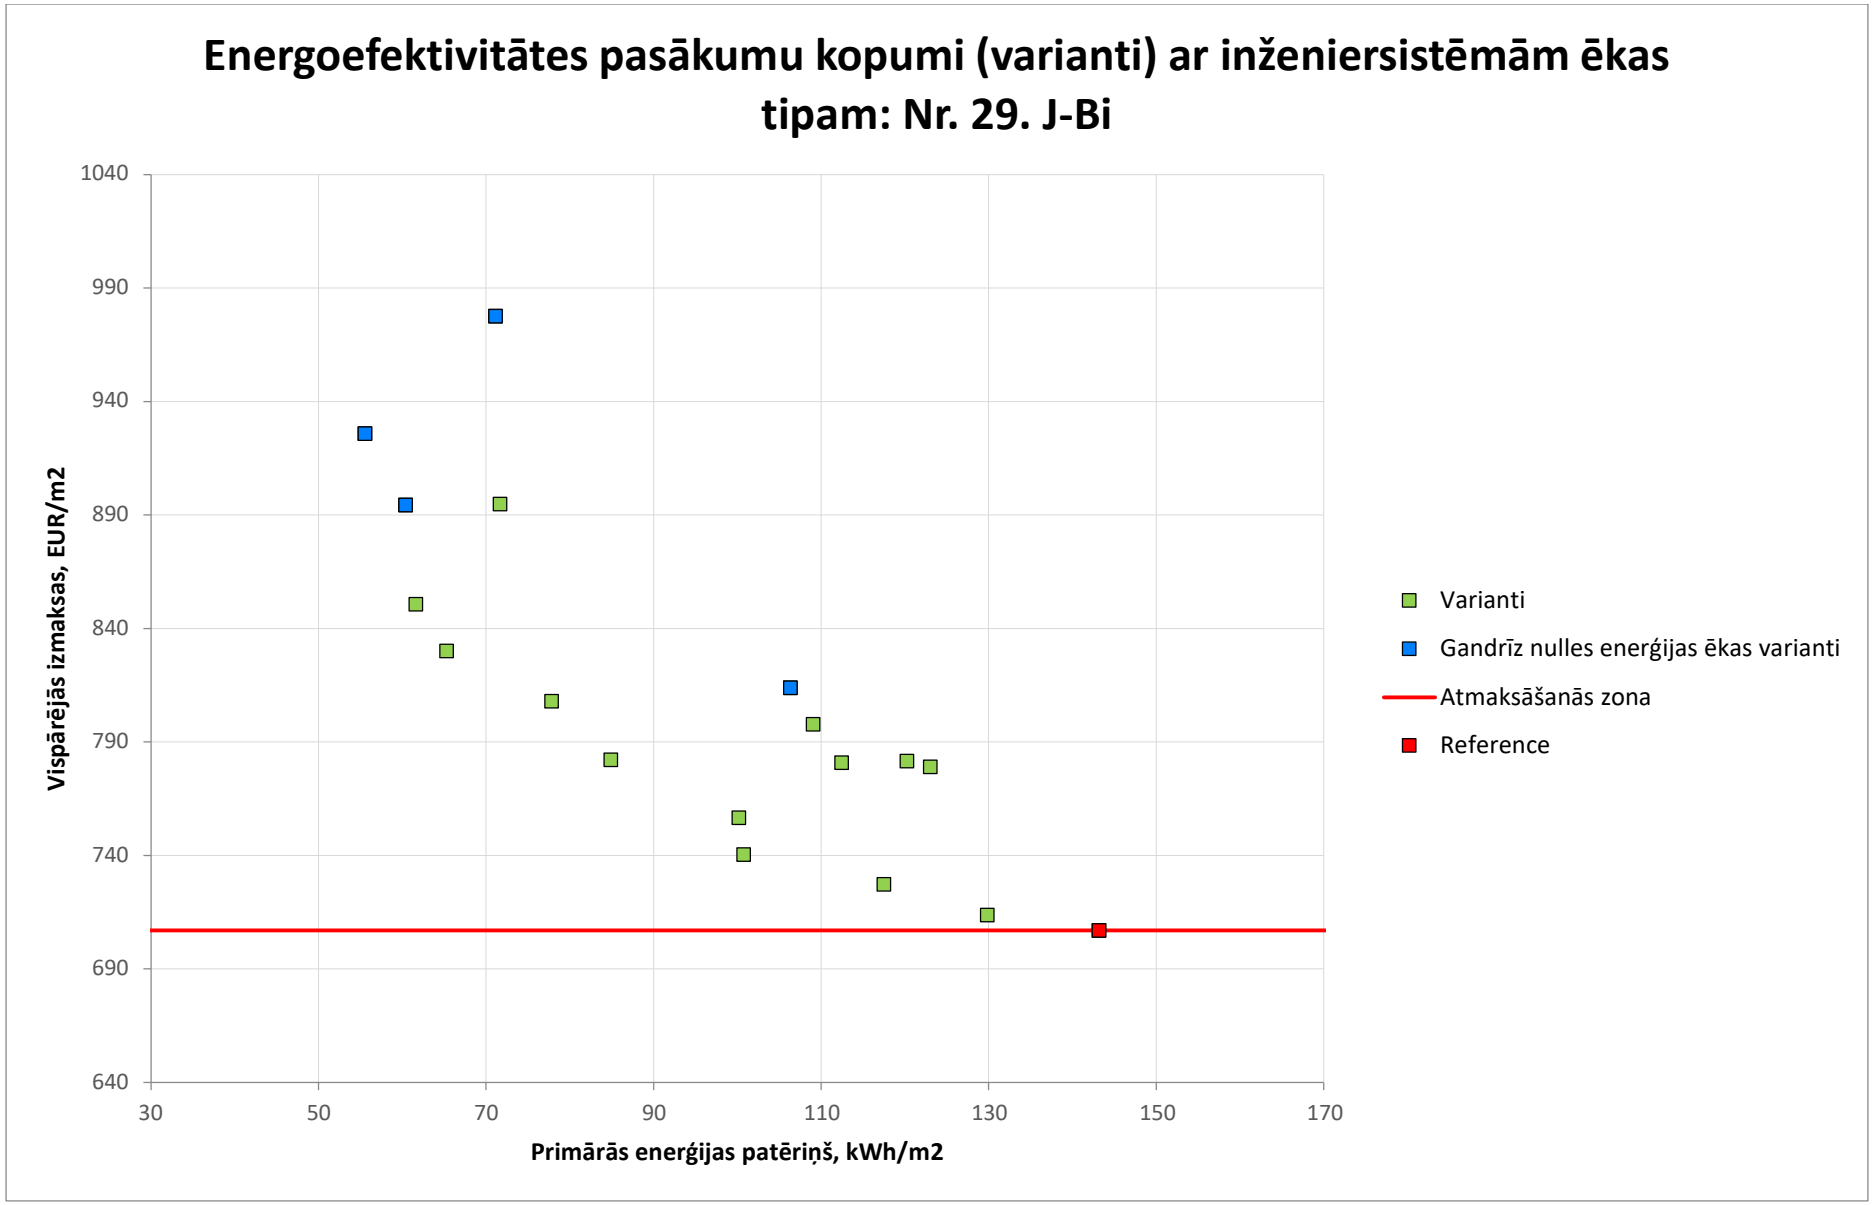
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 29. J-Bi
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1040
990
940
890
840
790
740
690
640
30
50
70
90
110
130
150
170
Primārās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

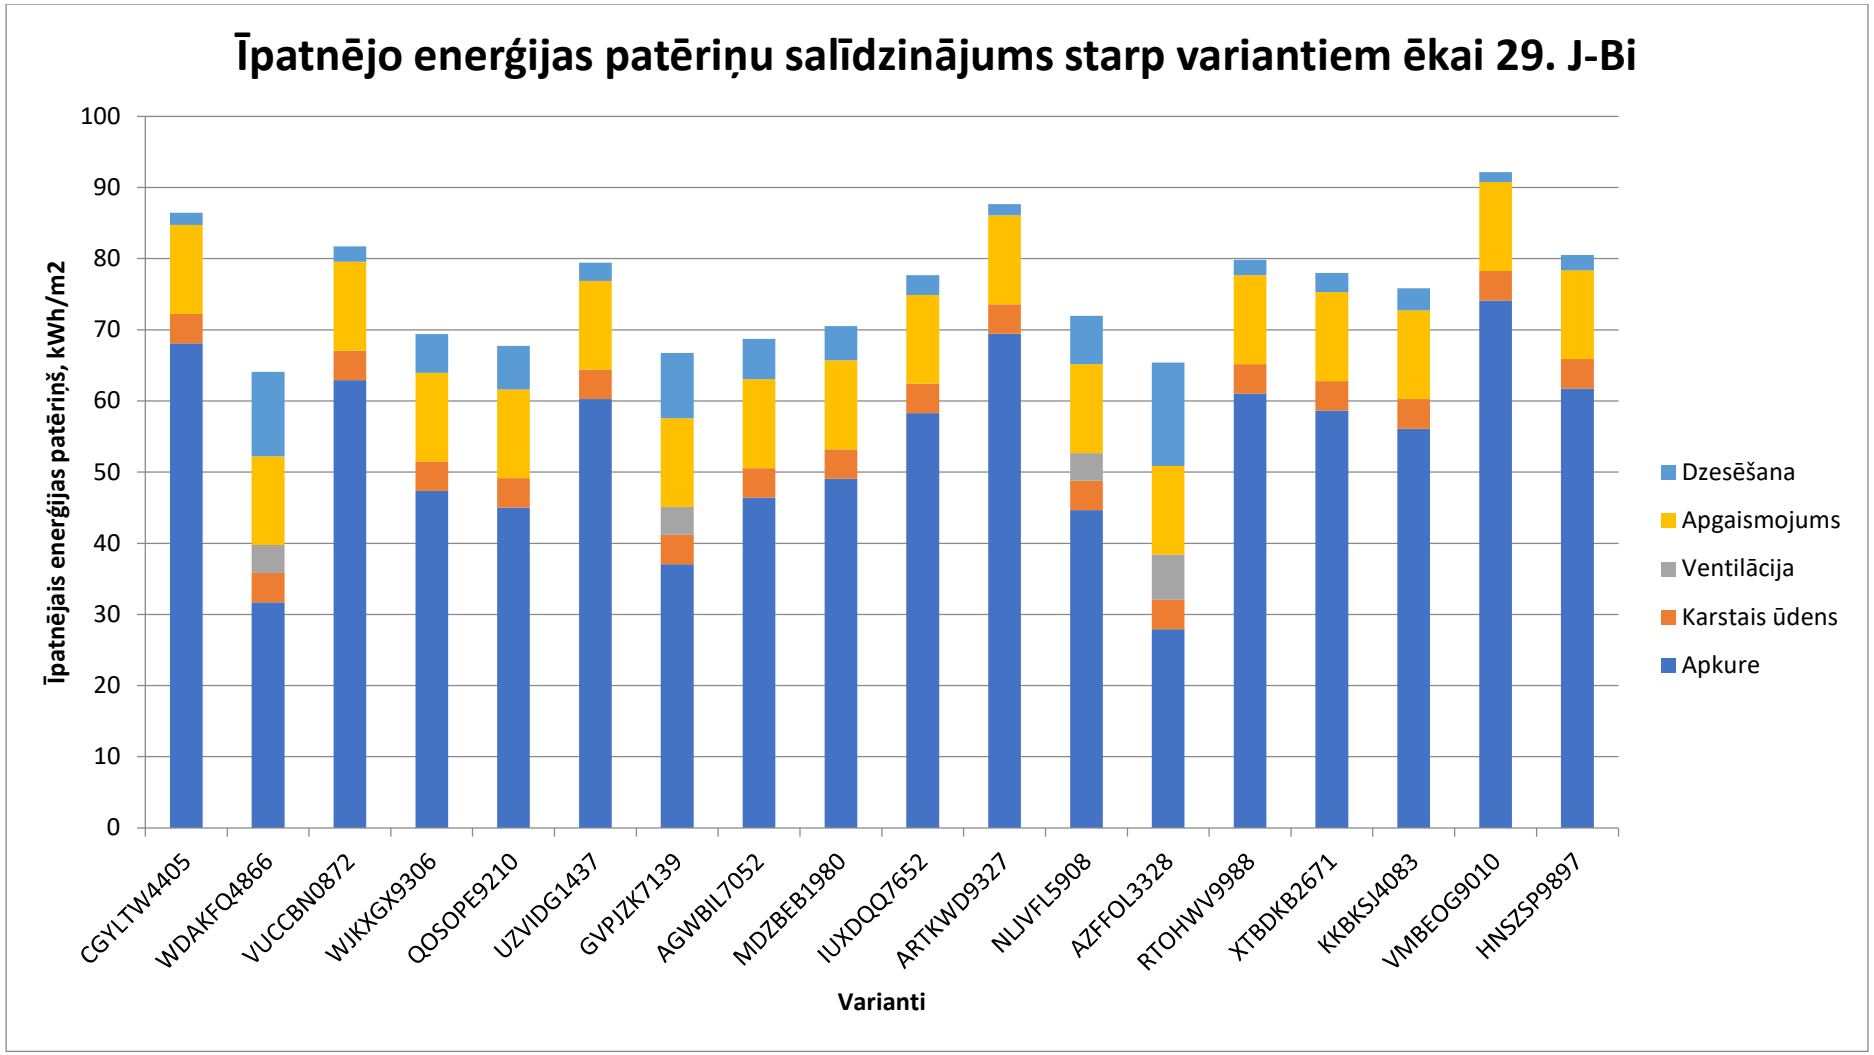
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 29. J-Bi
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CGYLTW4405
WDAKFQ4866
VUCCBN0872
WJKXGX9306
QOSOPE9210
UZVIDG1437
GVPJZK7139
AGWBIL7052
MDZBEB1980
IUXDQQ7652
ARTKWD9327
NLJVFL5908
AZFFOL3328
RTOHWV9988
XTBDKB2671
KKBKSJ4083
VMBEOG9010
HNSZSP9897
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

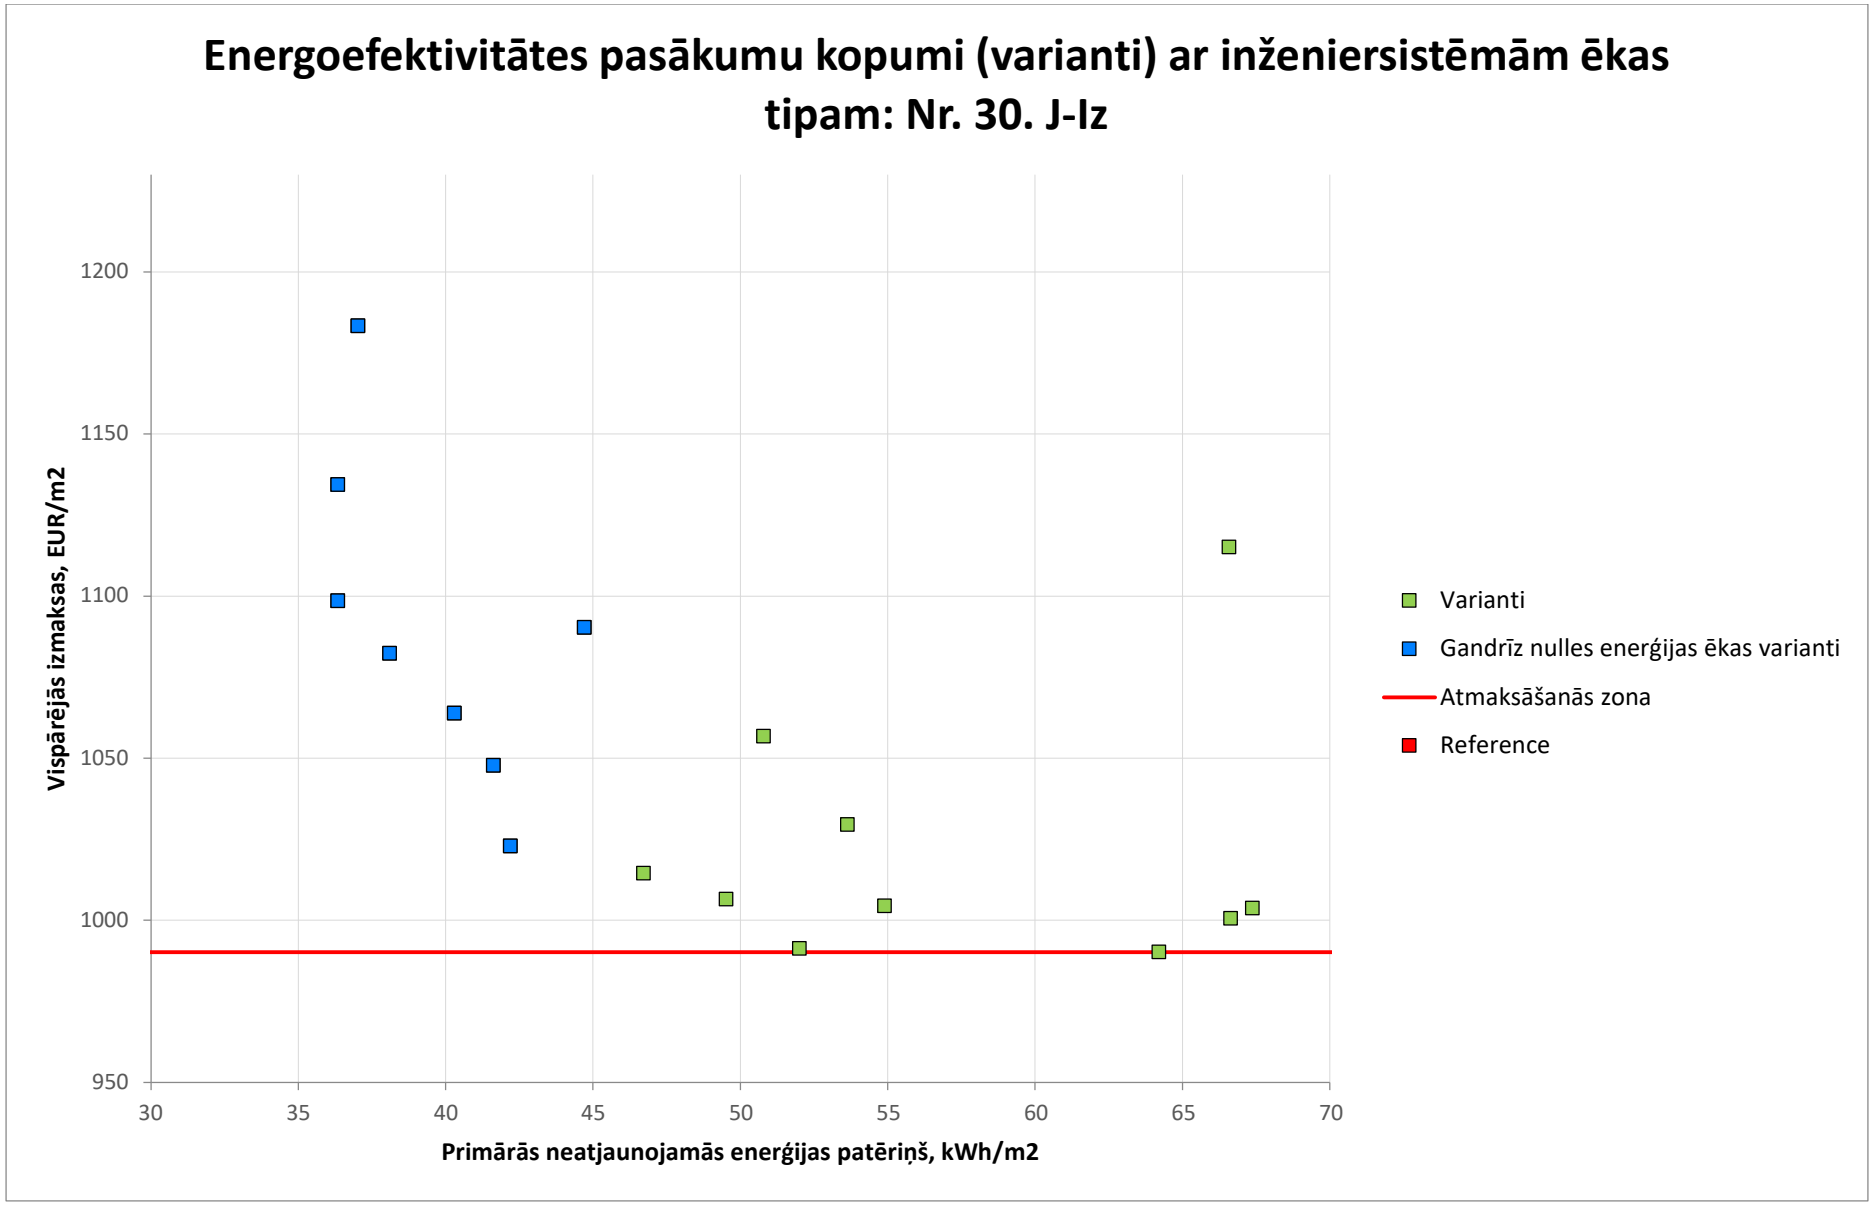
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1200
1150
1100
1050
1000
950
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

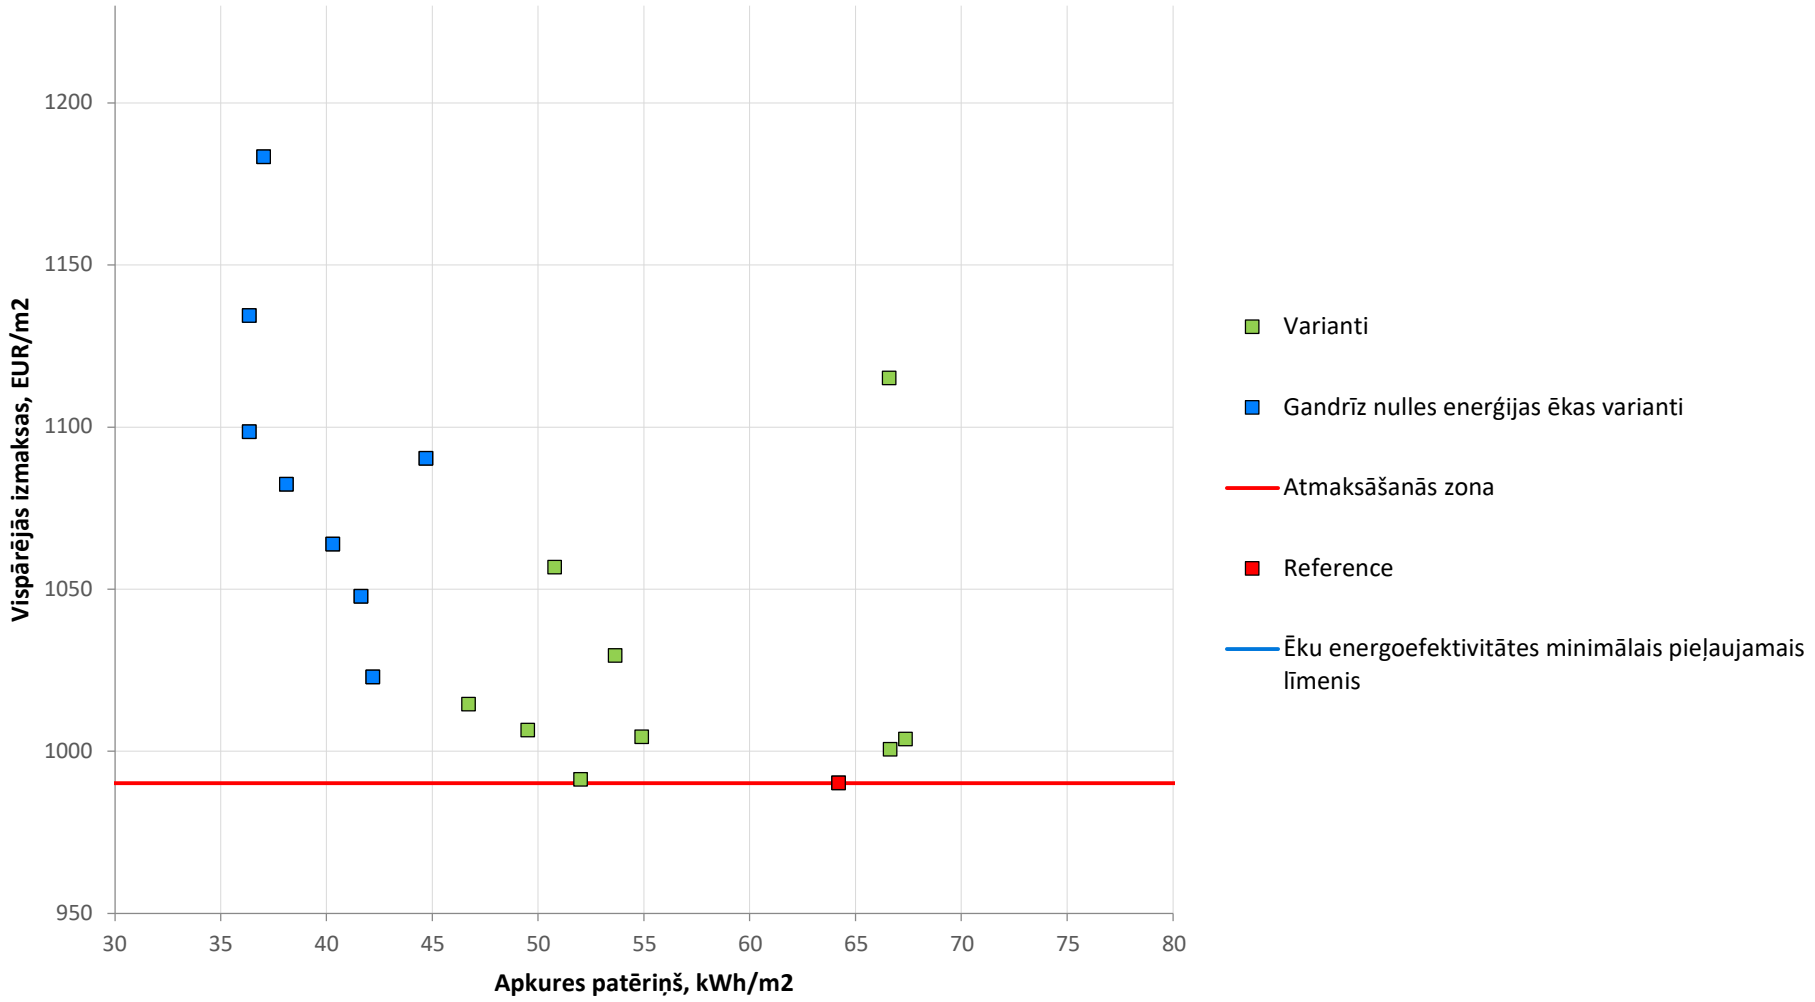

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 30. J-Iz

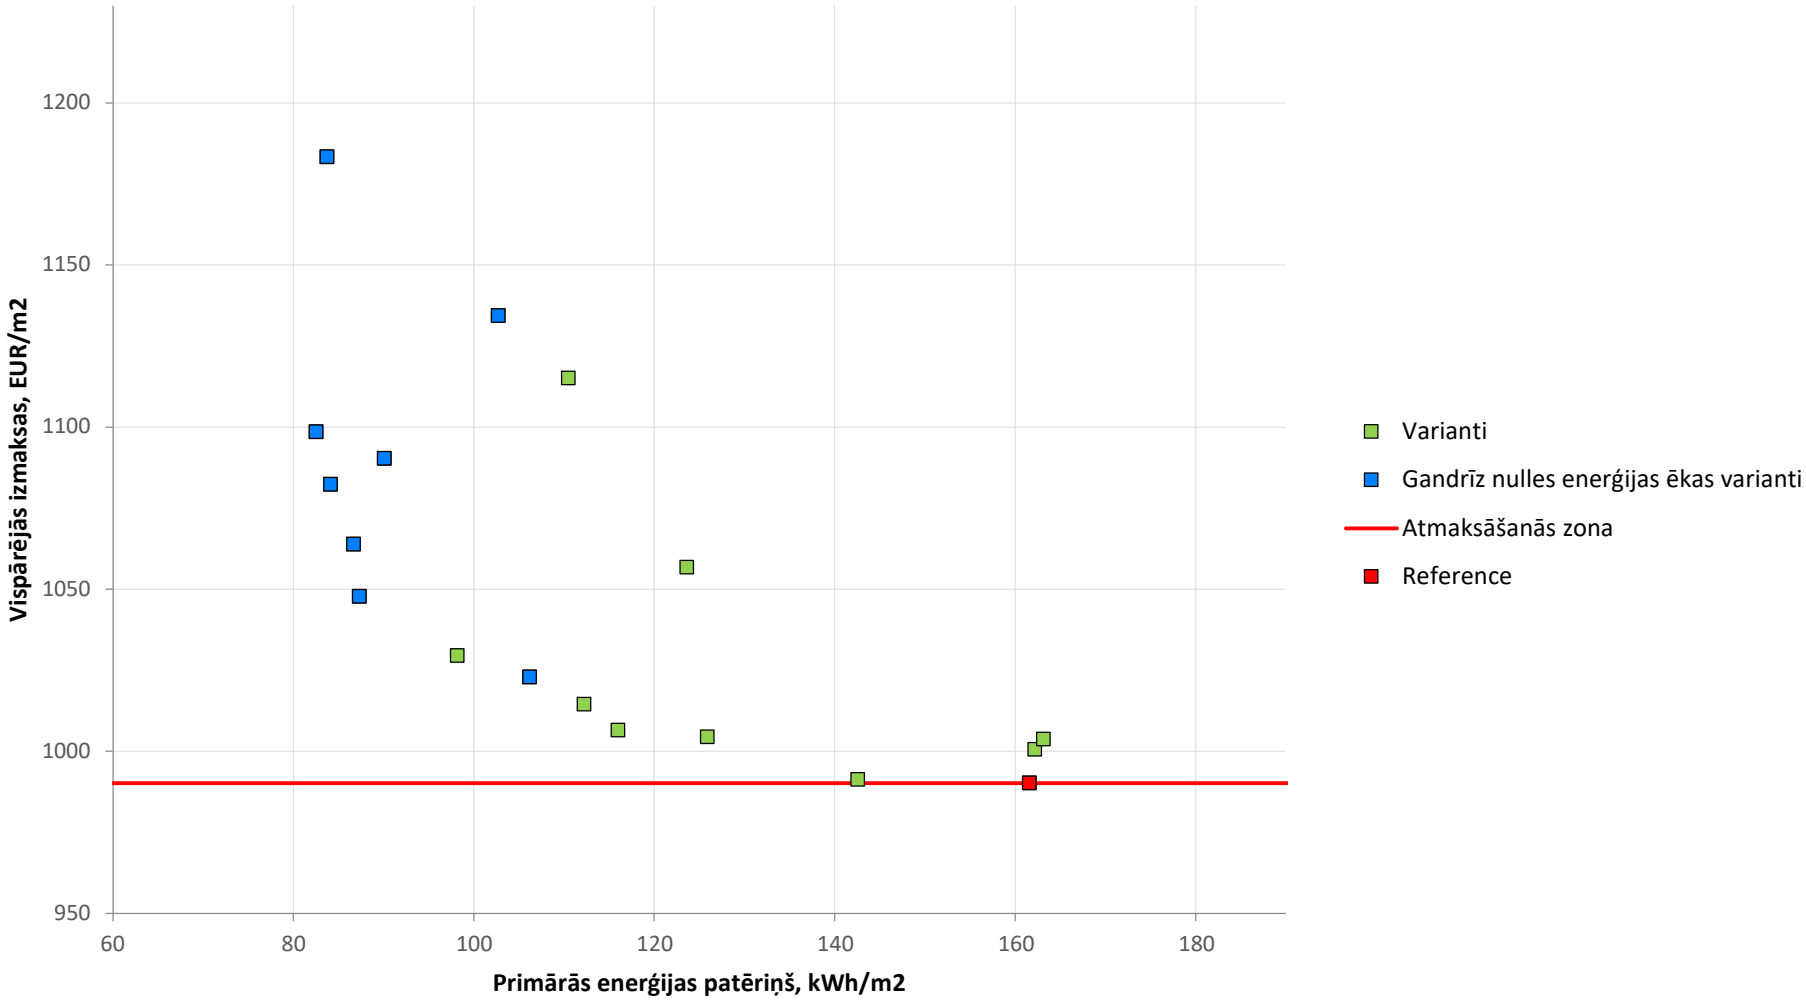

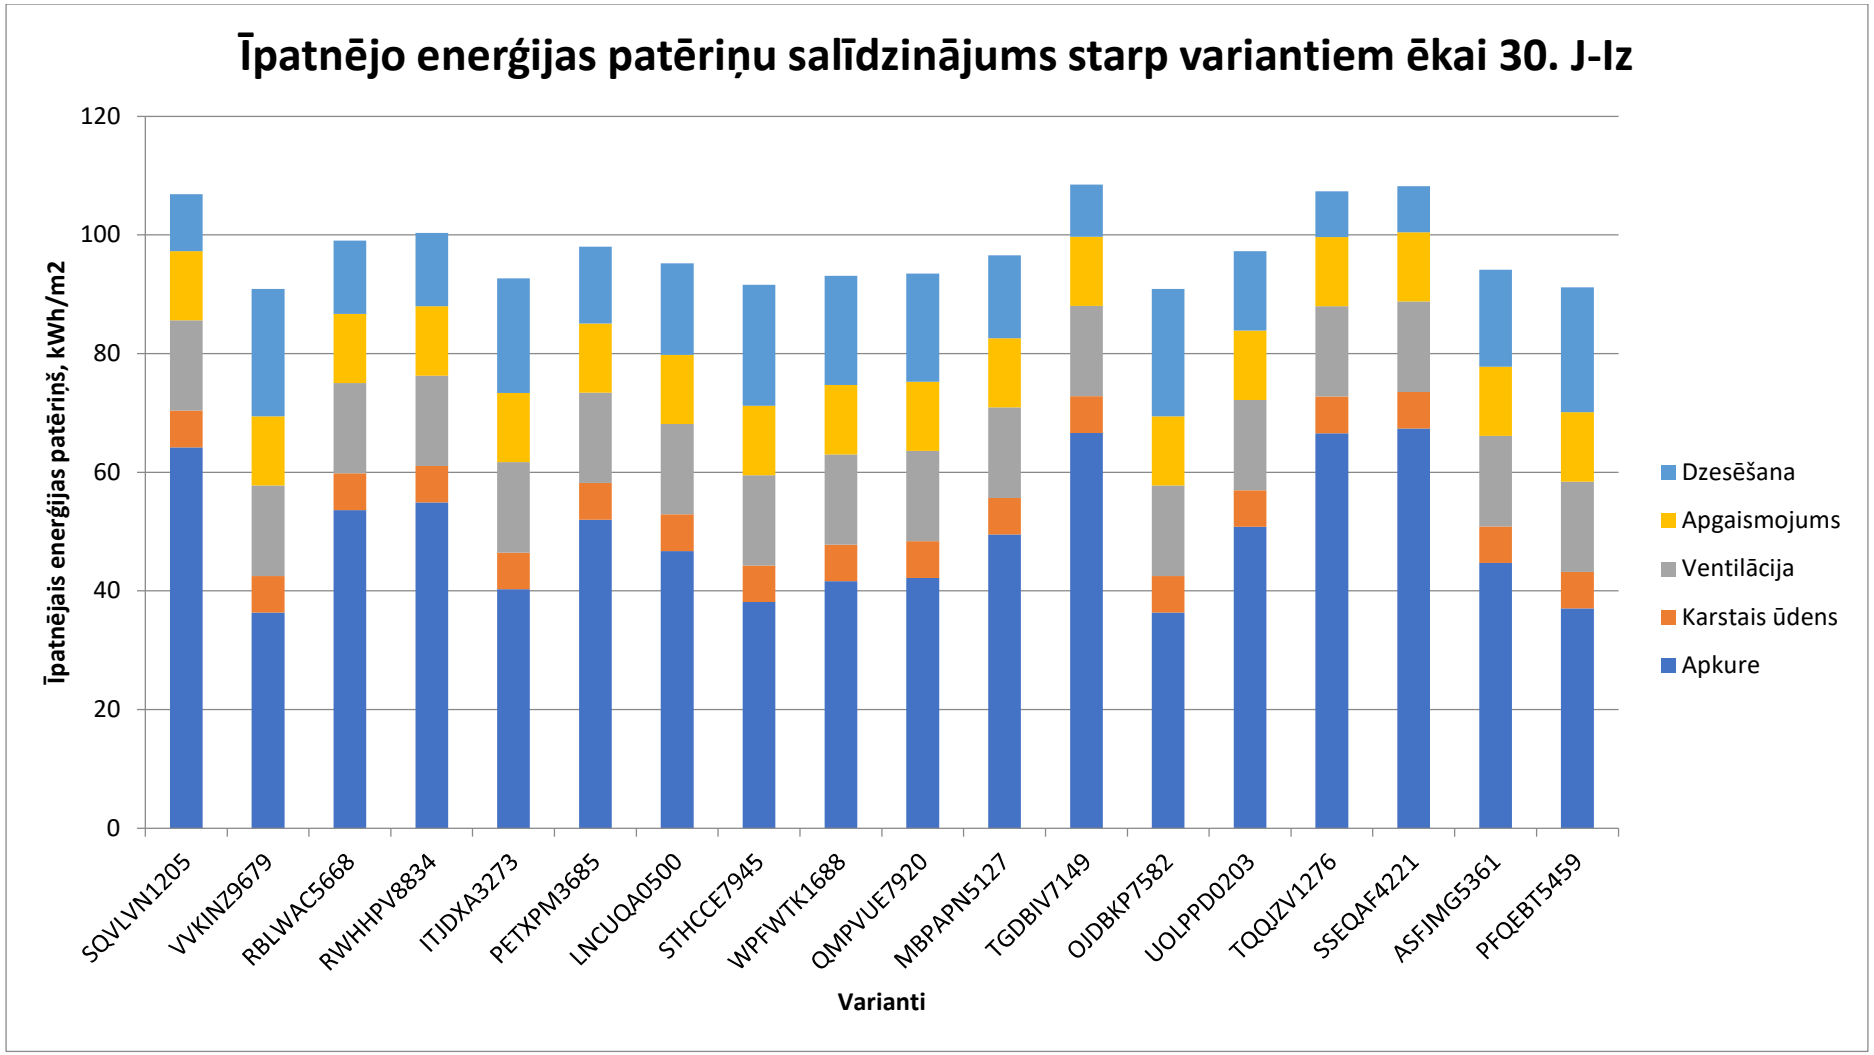
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 30. J-Iz
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
SQVLVN1205
VVKINZ9679
RBLWAC5668
RWHHPV8834
ITJDXA3273
PETXPM3685
LNCUQA0500
STHCCE7945
WPFWTK1688
QMPVUE7920
MBPAPN5127
TGDBIV7149
OJDBKP7582
UOLPPD0203
TQQJZV1276
SSEQAF4221
ASFJMG5361
PFQEBT5459
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

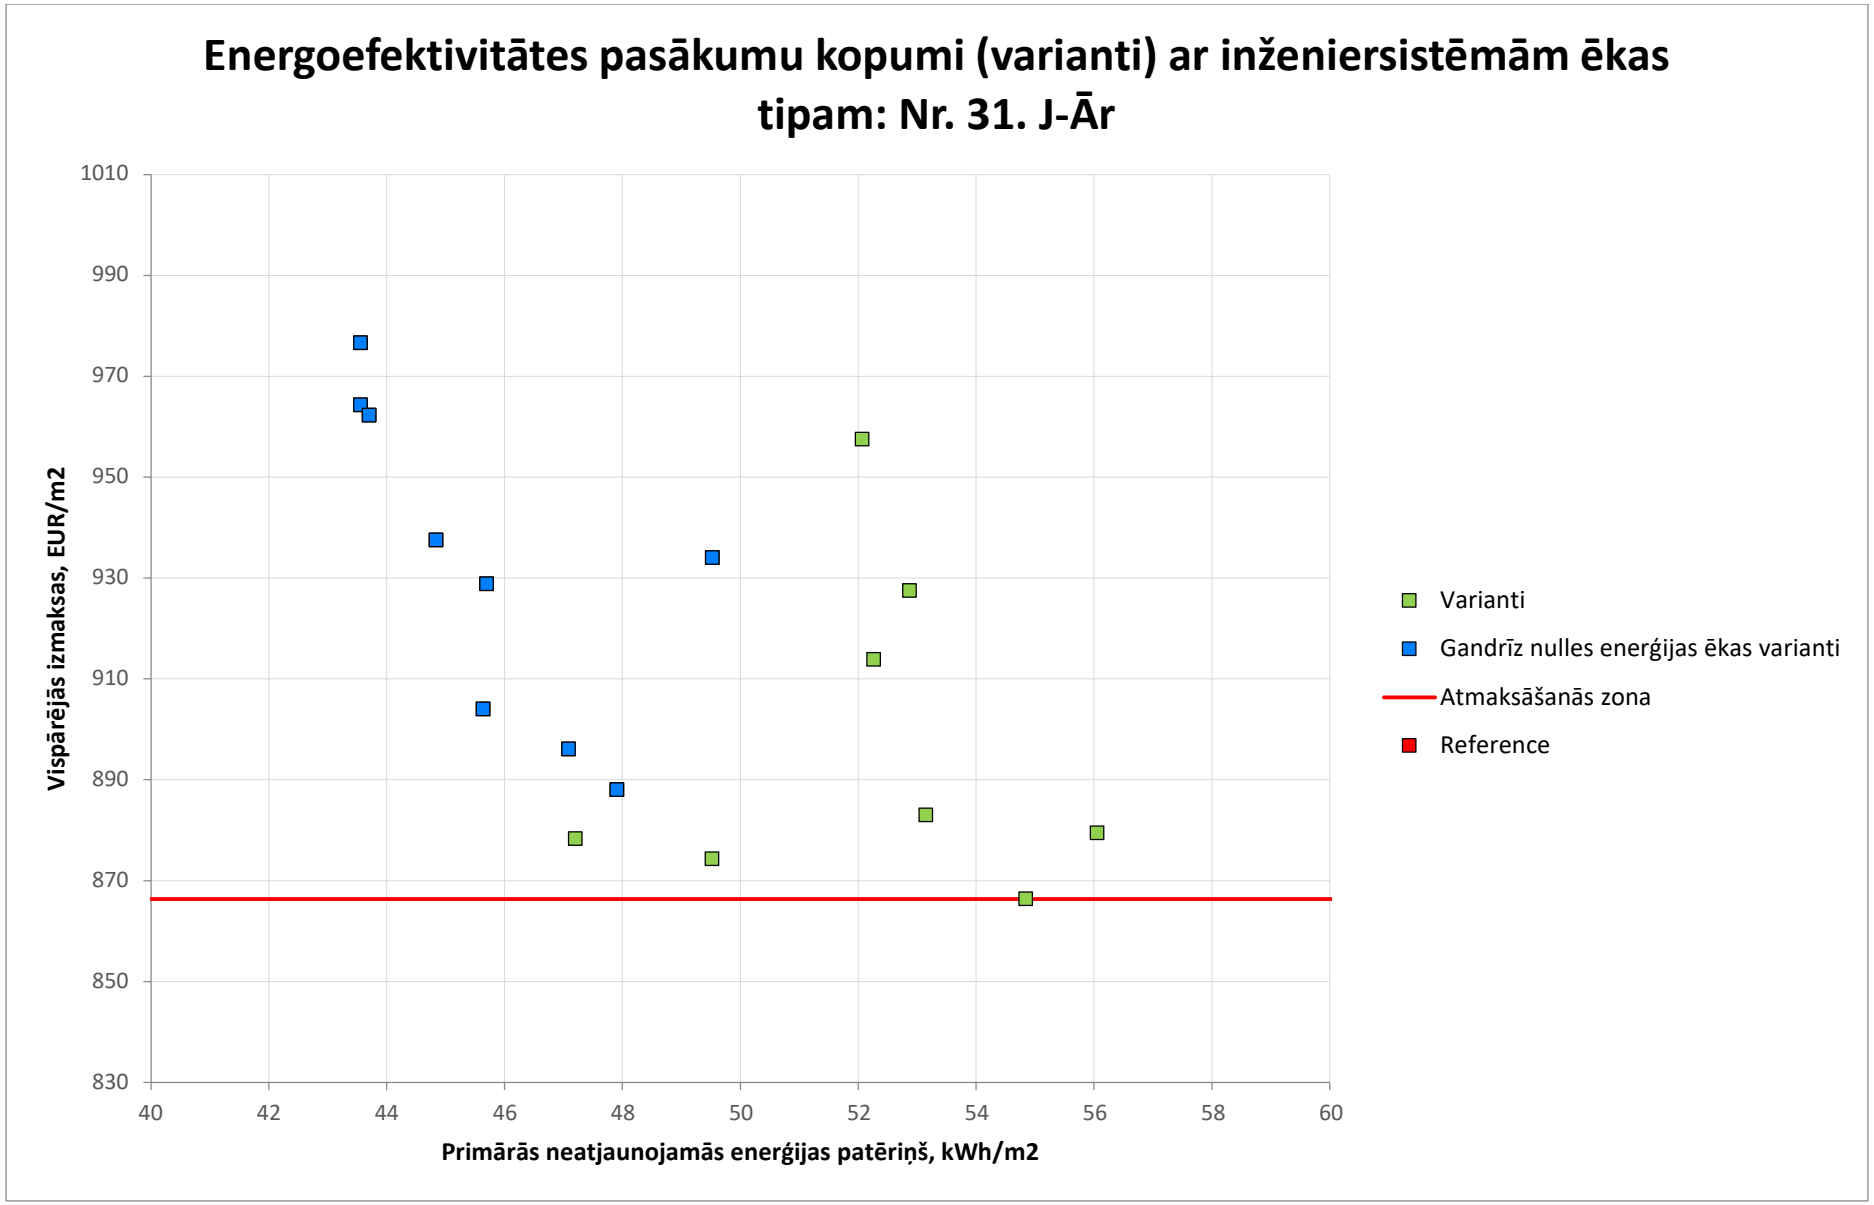
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1010
990
970
950
930
910
890
870
850
830
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

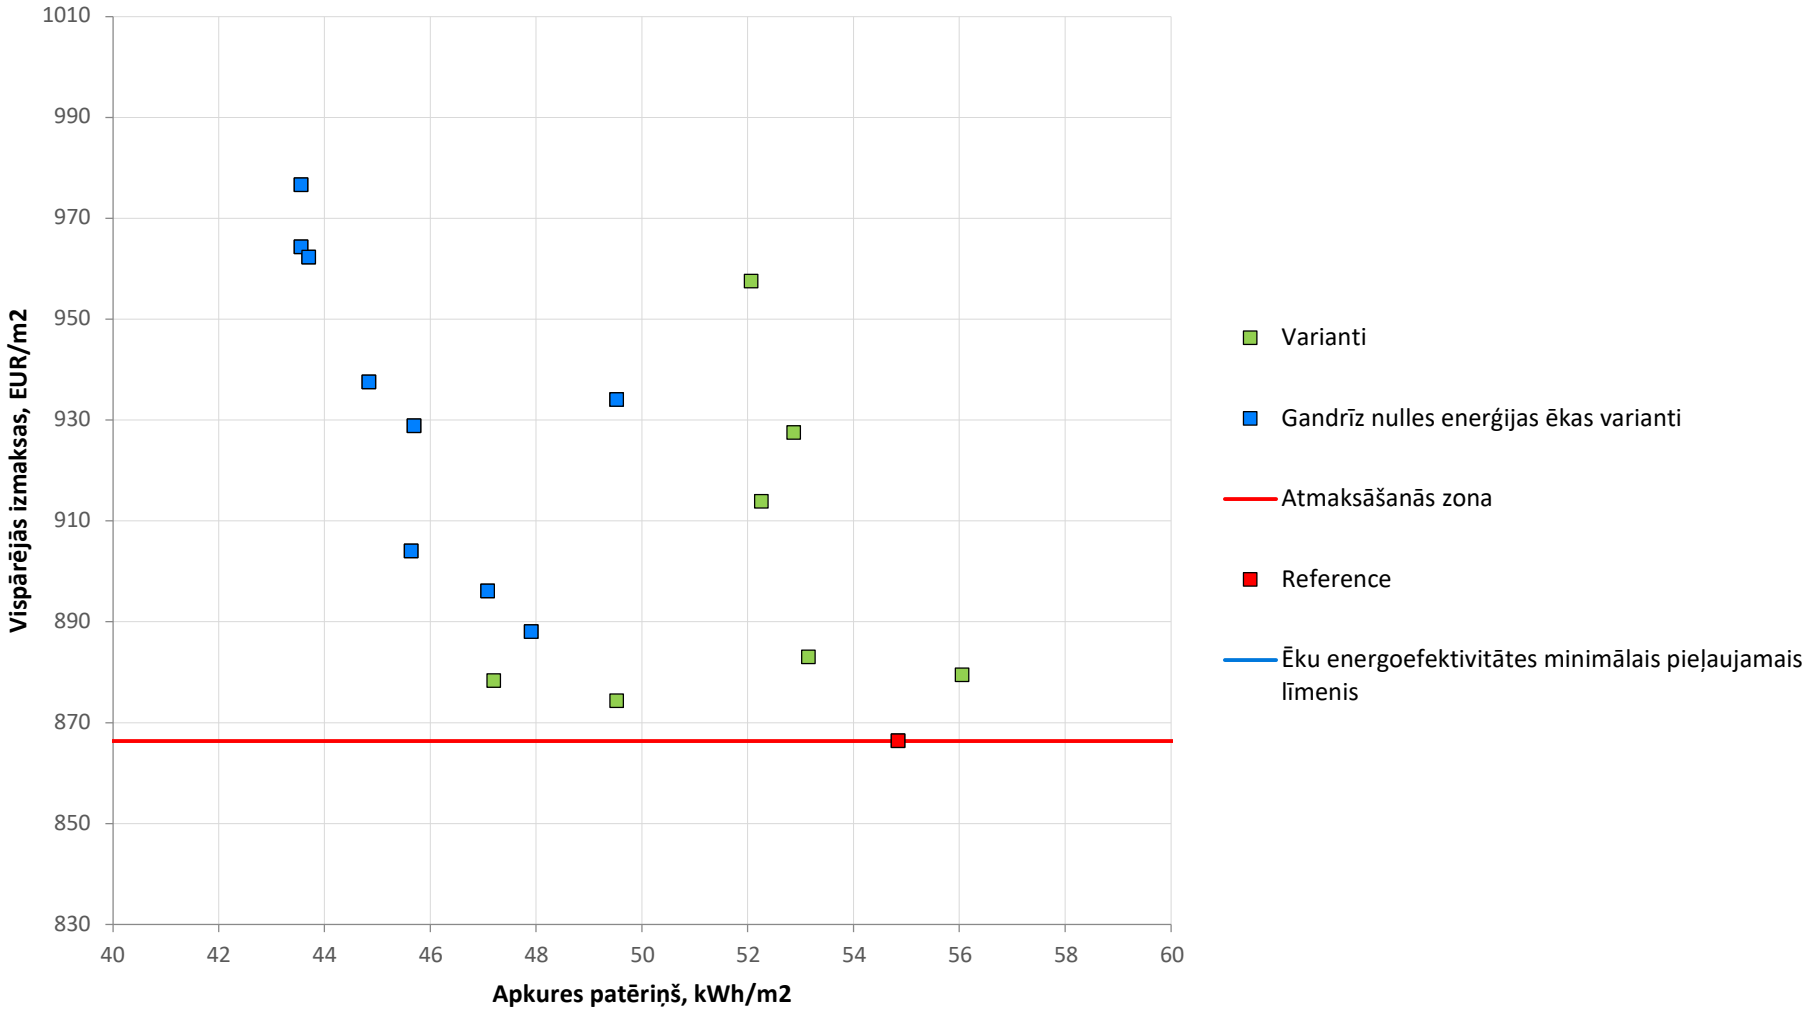

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 31. J-Ār

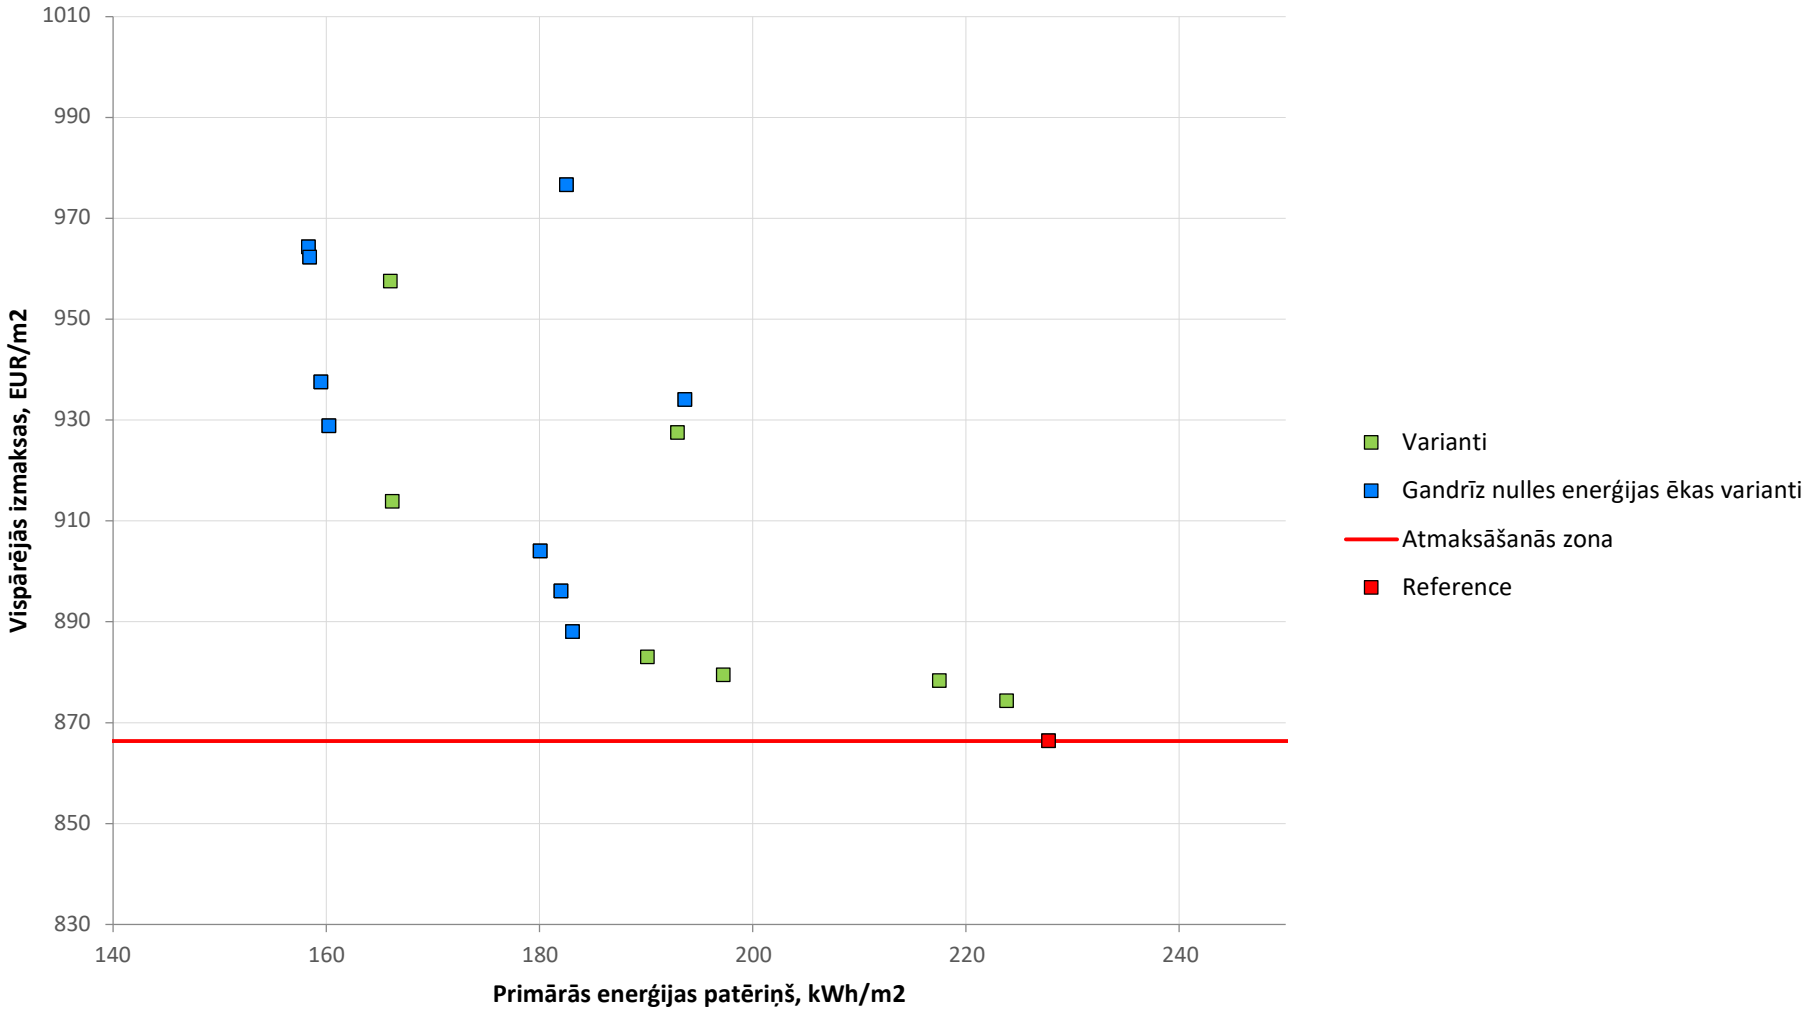

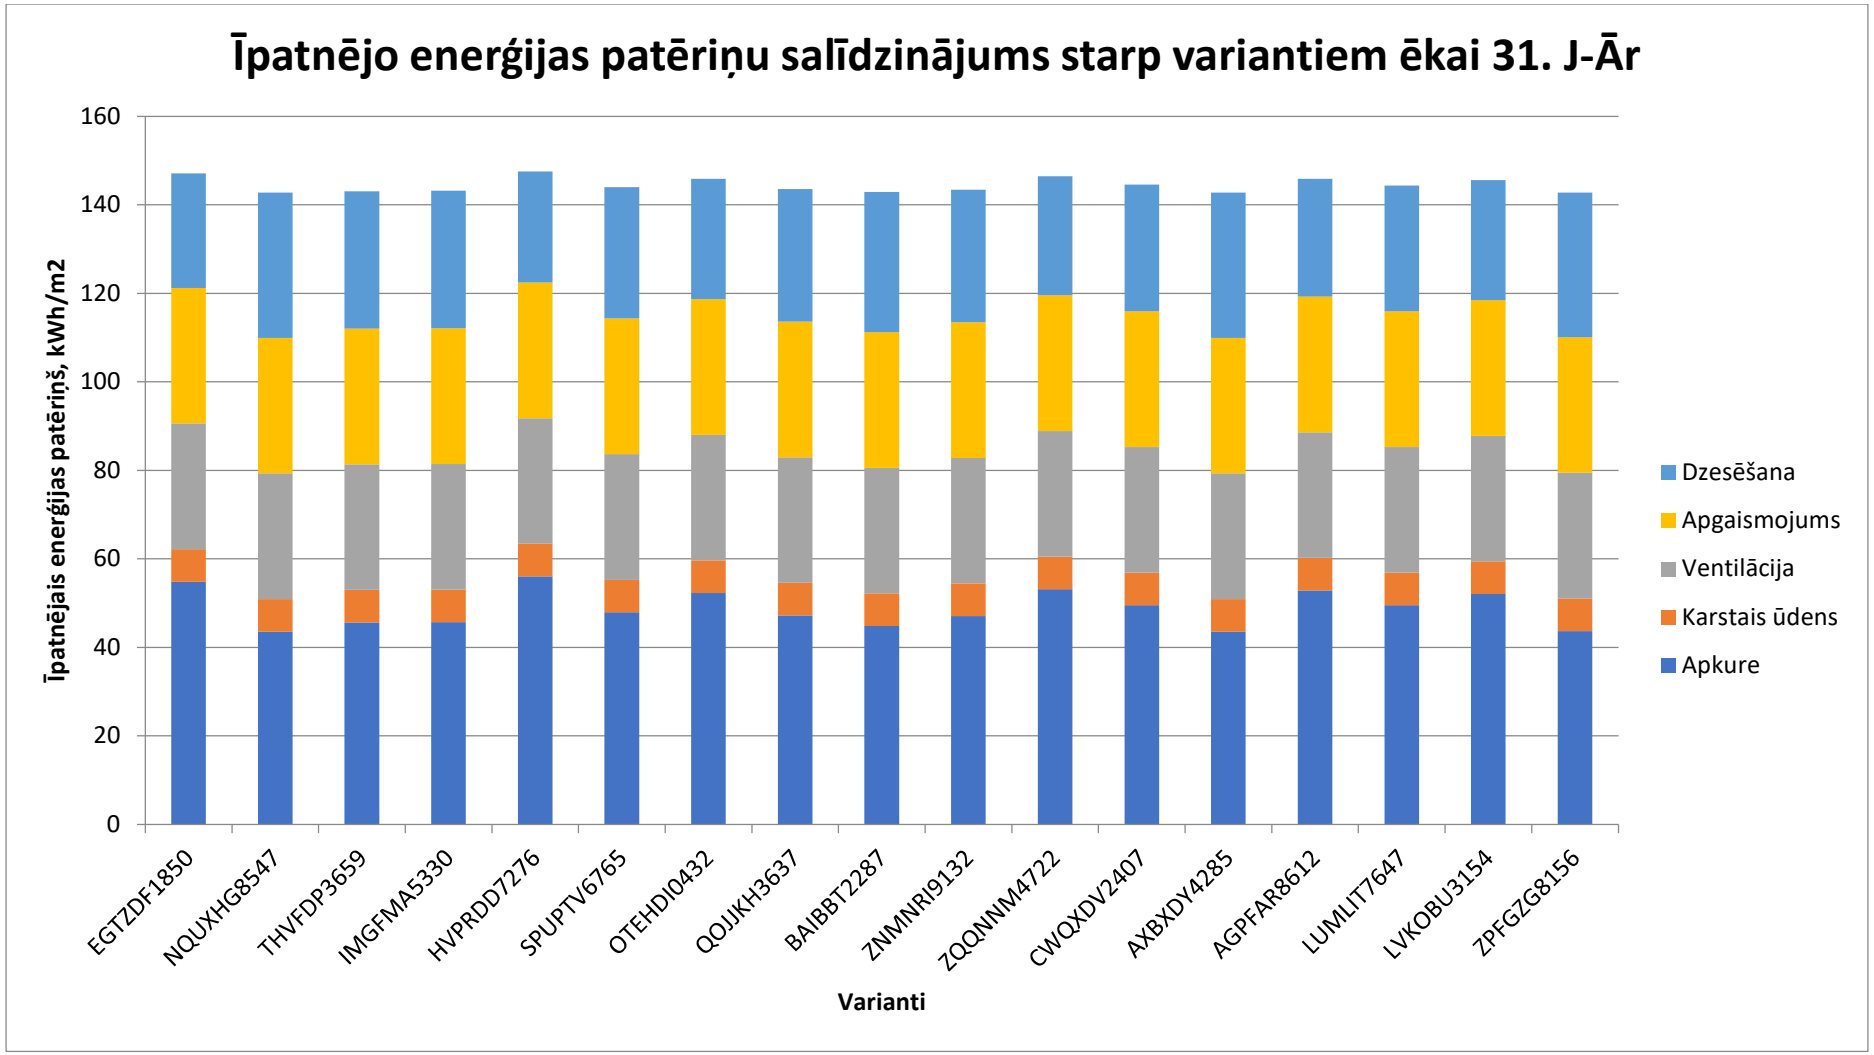
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 31. J-Ār
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
EGTZDF1850
NQUXHG8547
THVFDP3659
IMGFMA5330
HVPRDD7276
SPUPTV6765
OTEHDI0432
QOJJKH3637
BAIBBT2287
ZNMNRI9132
ZQQNNM4722
CWQXDV2407
AXBXDY4285
AGPFAR8612
LUMLIT7647
LVKOBU3154
ZPFGZG8156
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

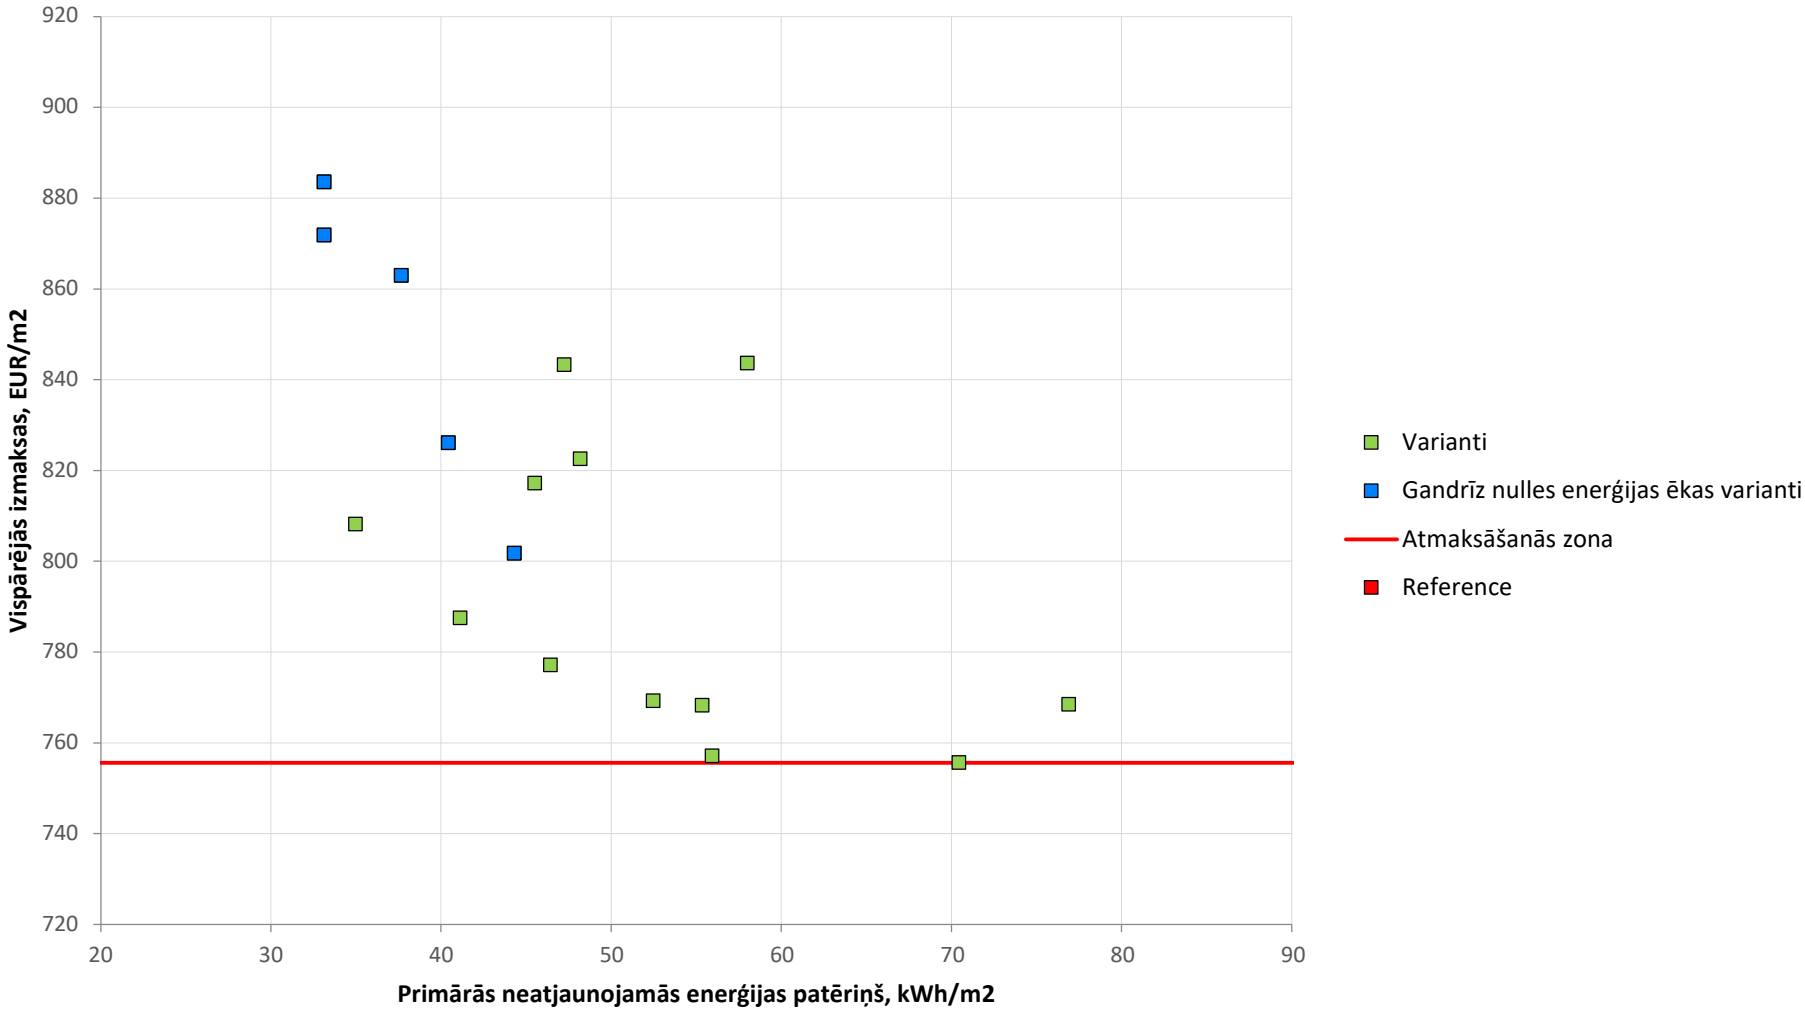

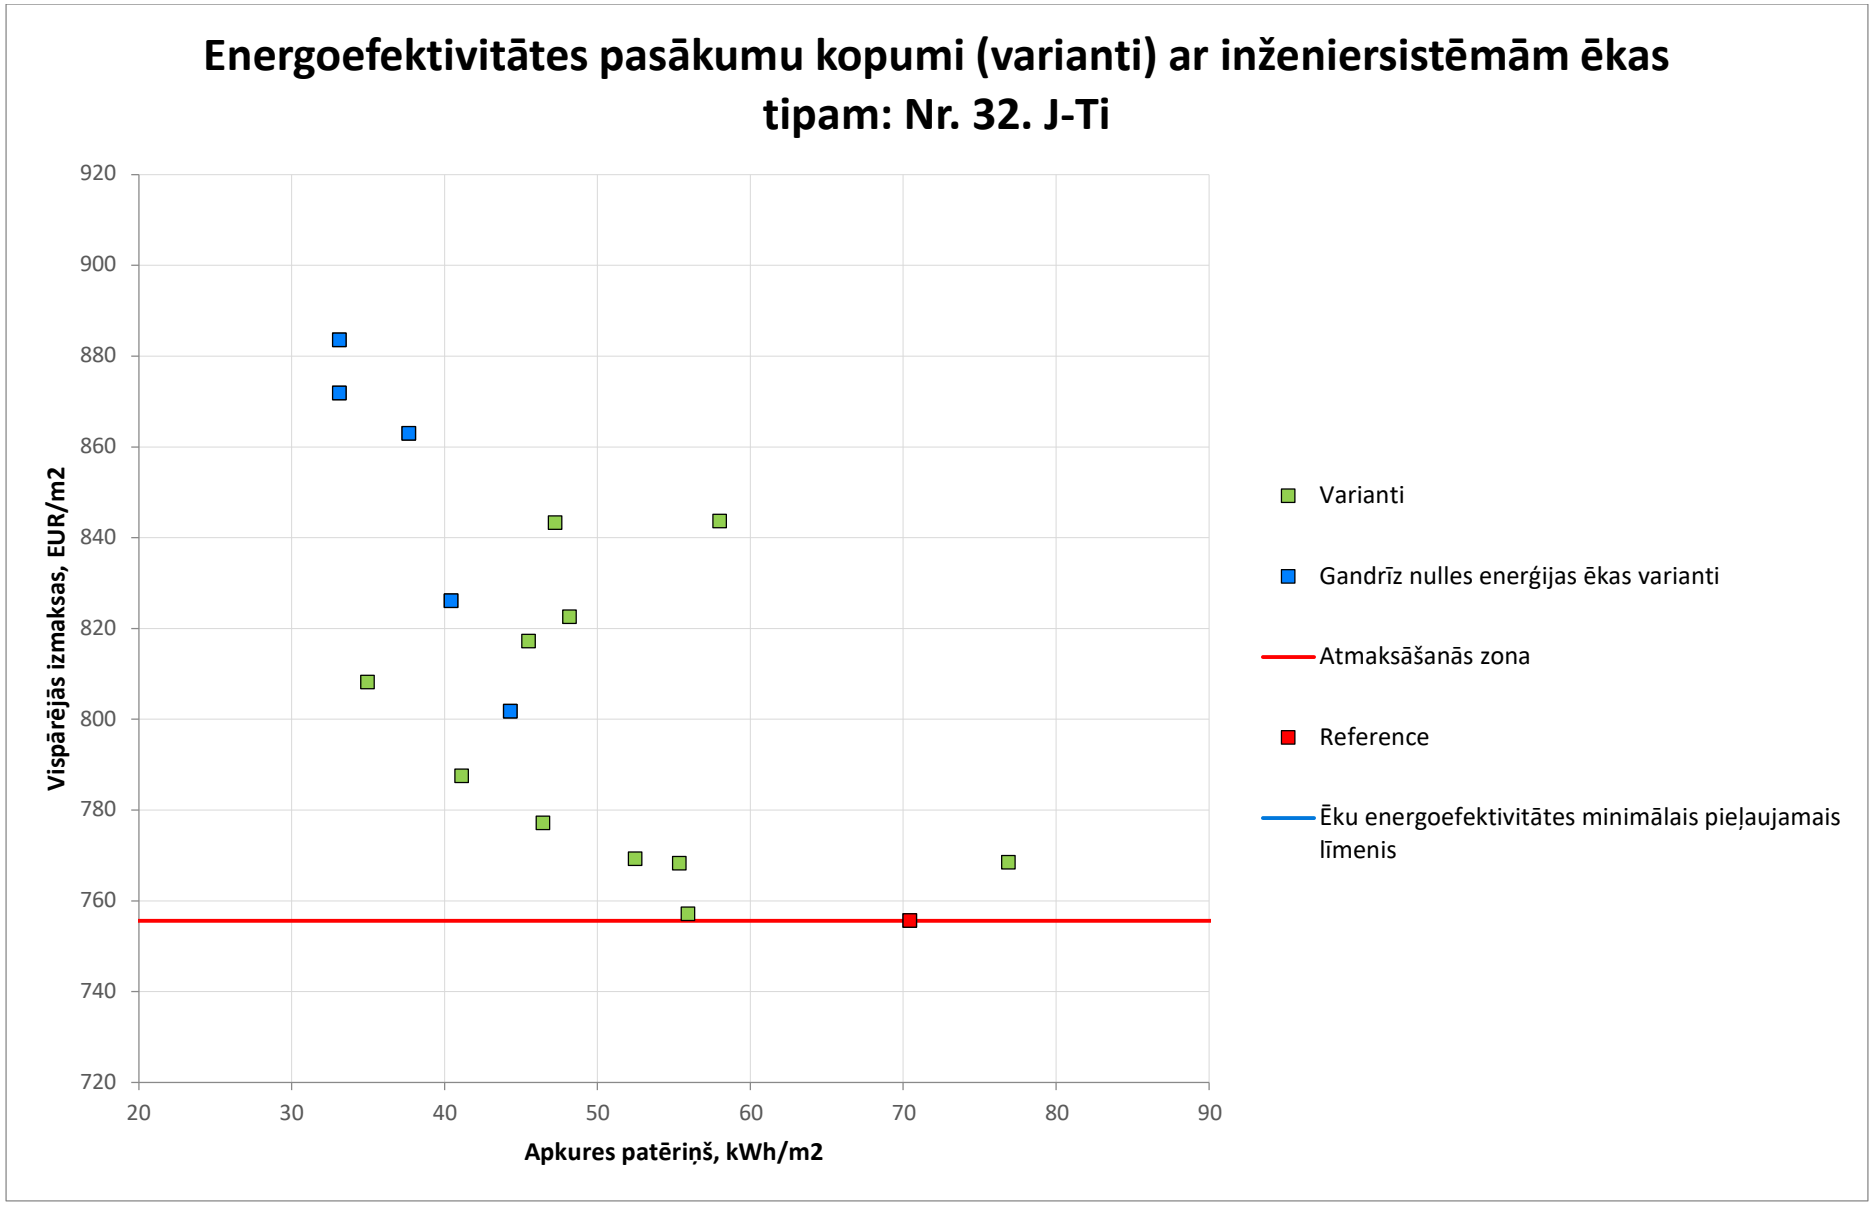
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
20
30
40
50
60
70
80
90
Apkures patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 32. J-Ti

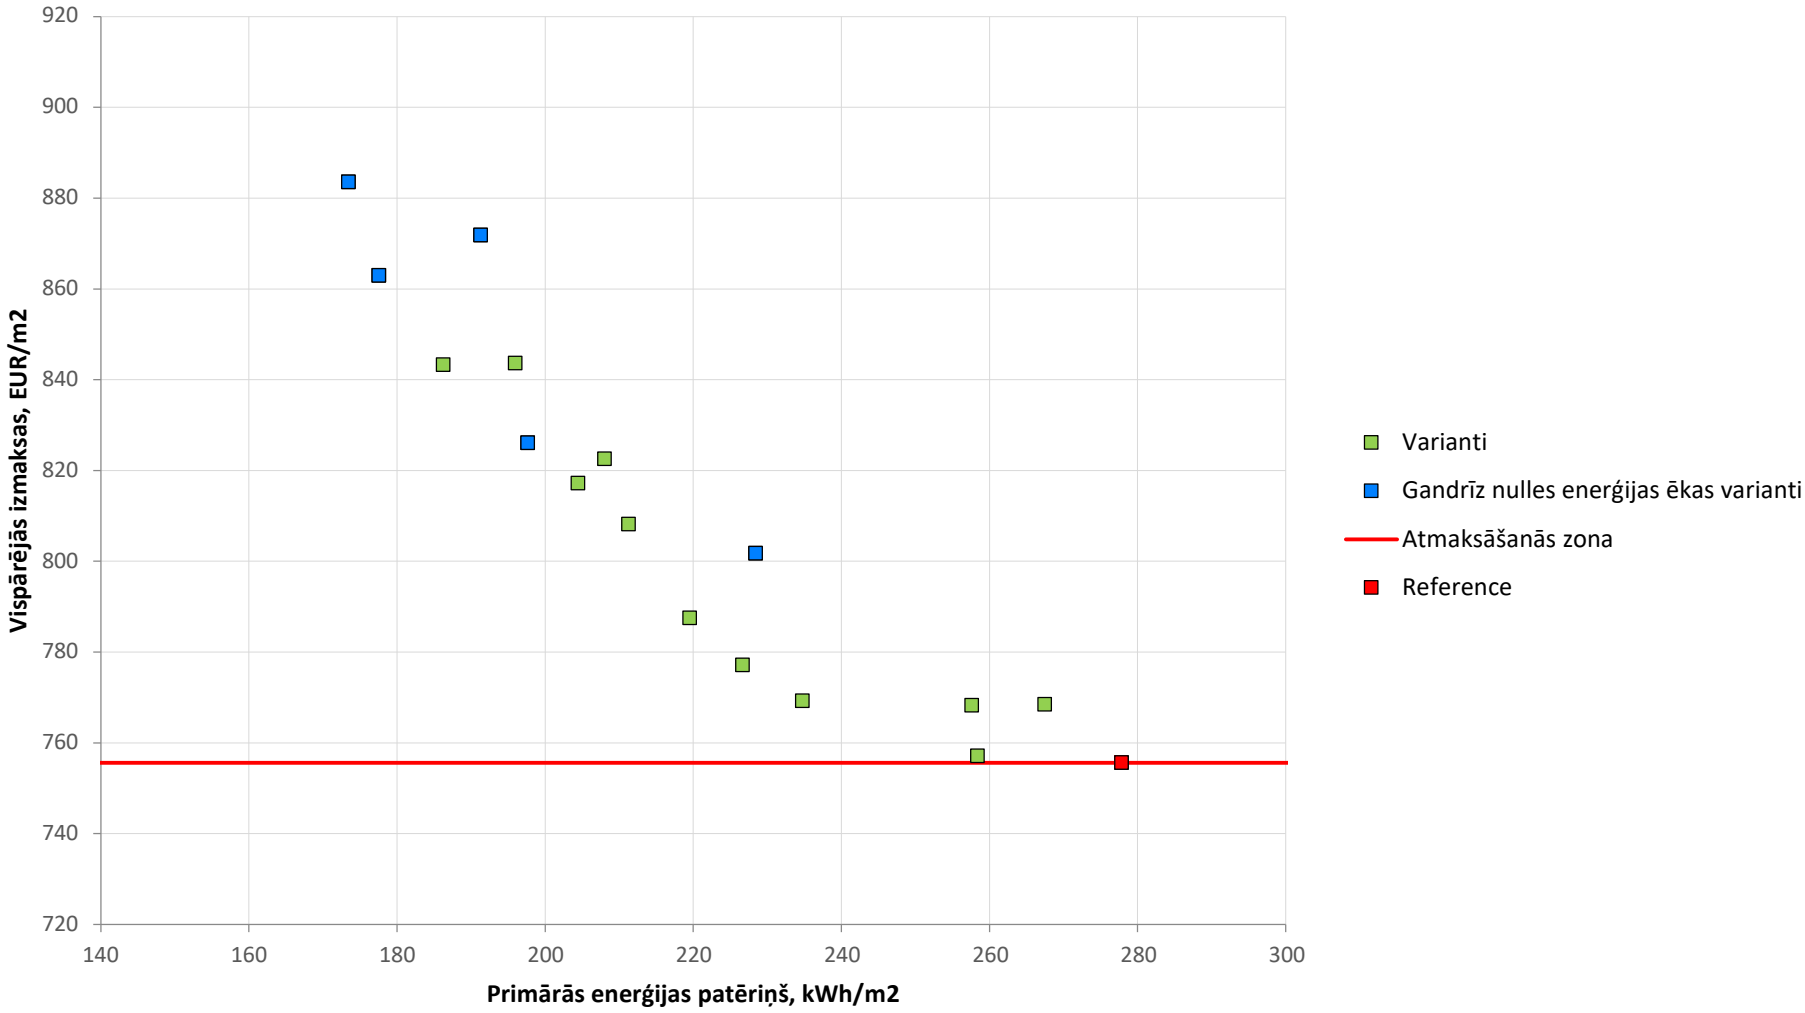

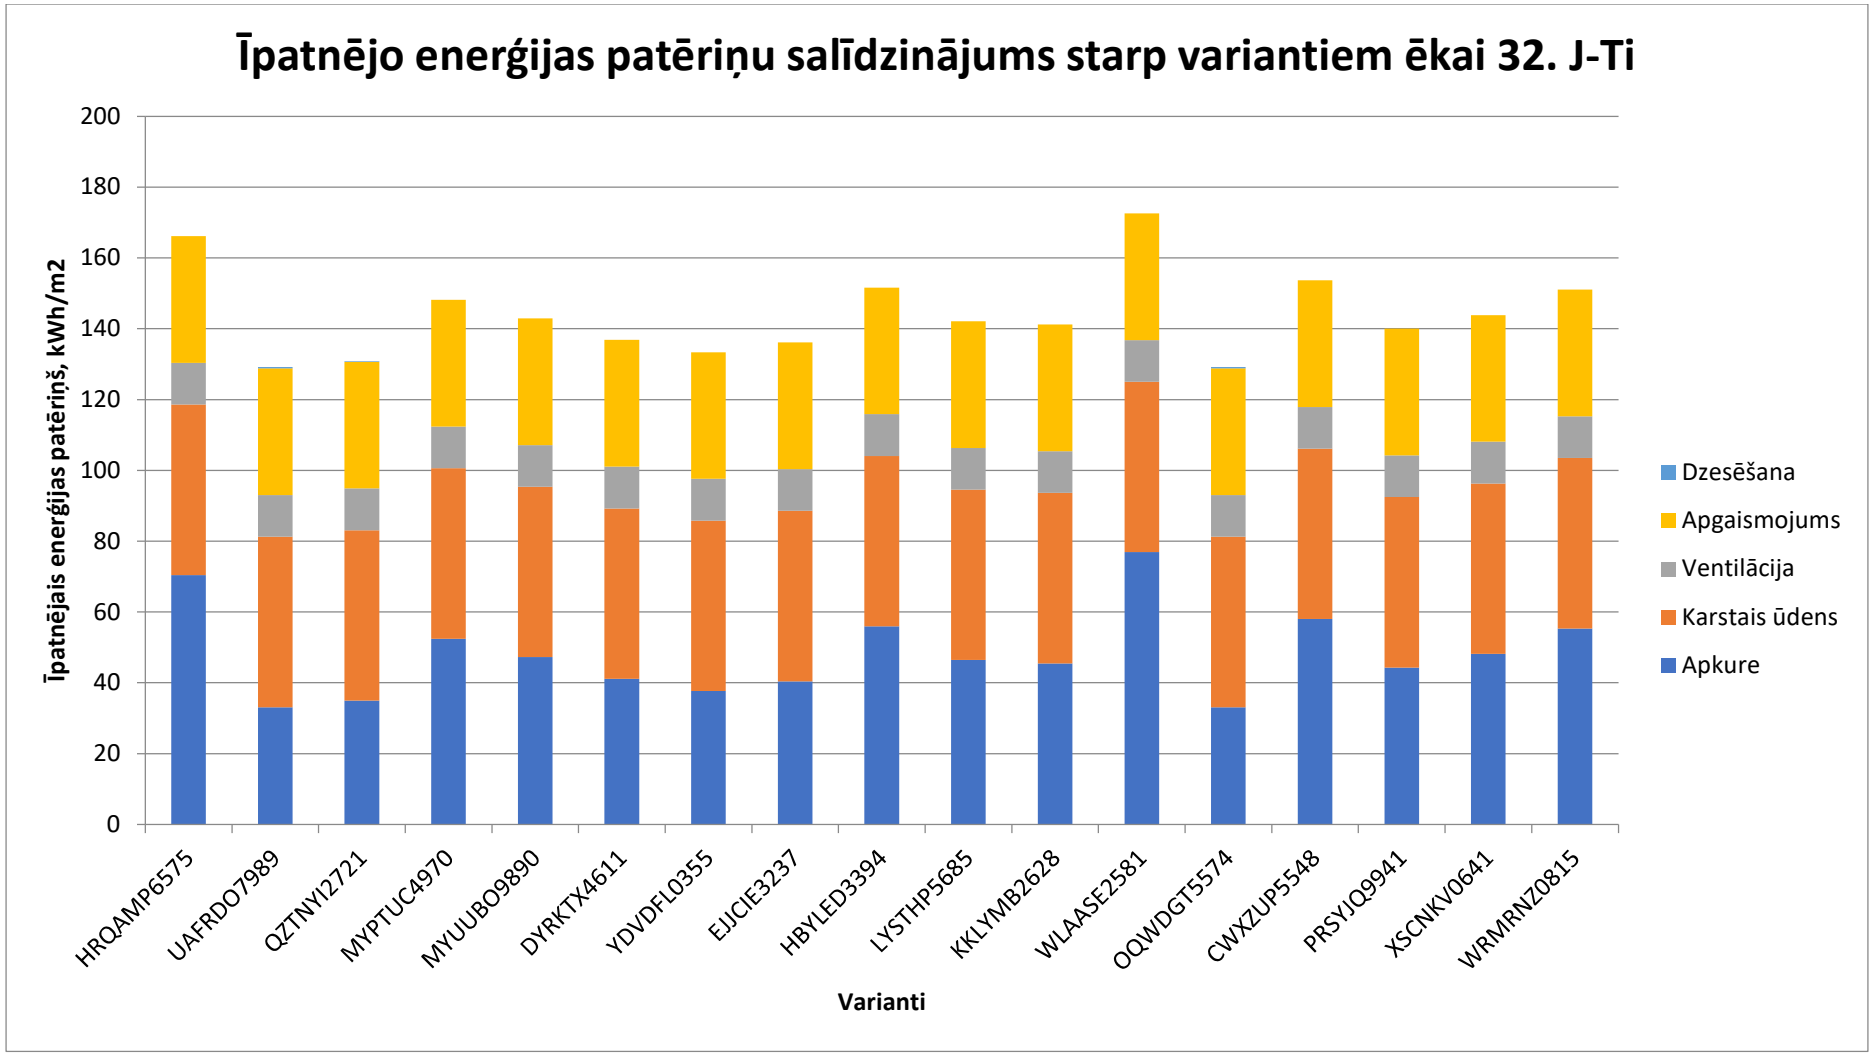
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 32. J-Ti
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
HRQAMP6575
UAFRDO7989
QZTNYI2721
MYPTUC4970
MYUUBO9890
DYRKTX4611
YDVDFL0355
EJJCIE3237
HBYLED3394
LYSTHP5685
KKLYMB2628
WLAASE2581
OQWDGT5574
CWXZUP5548
PRSYJQ9941
XSCNKV0641
WRMRNZ0815
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

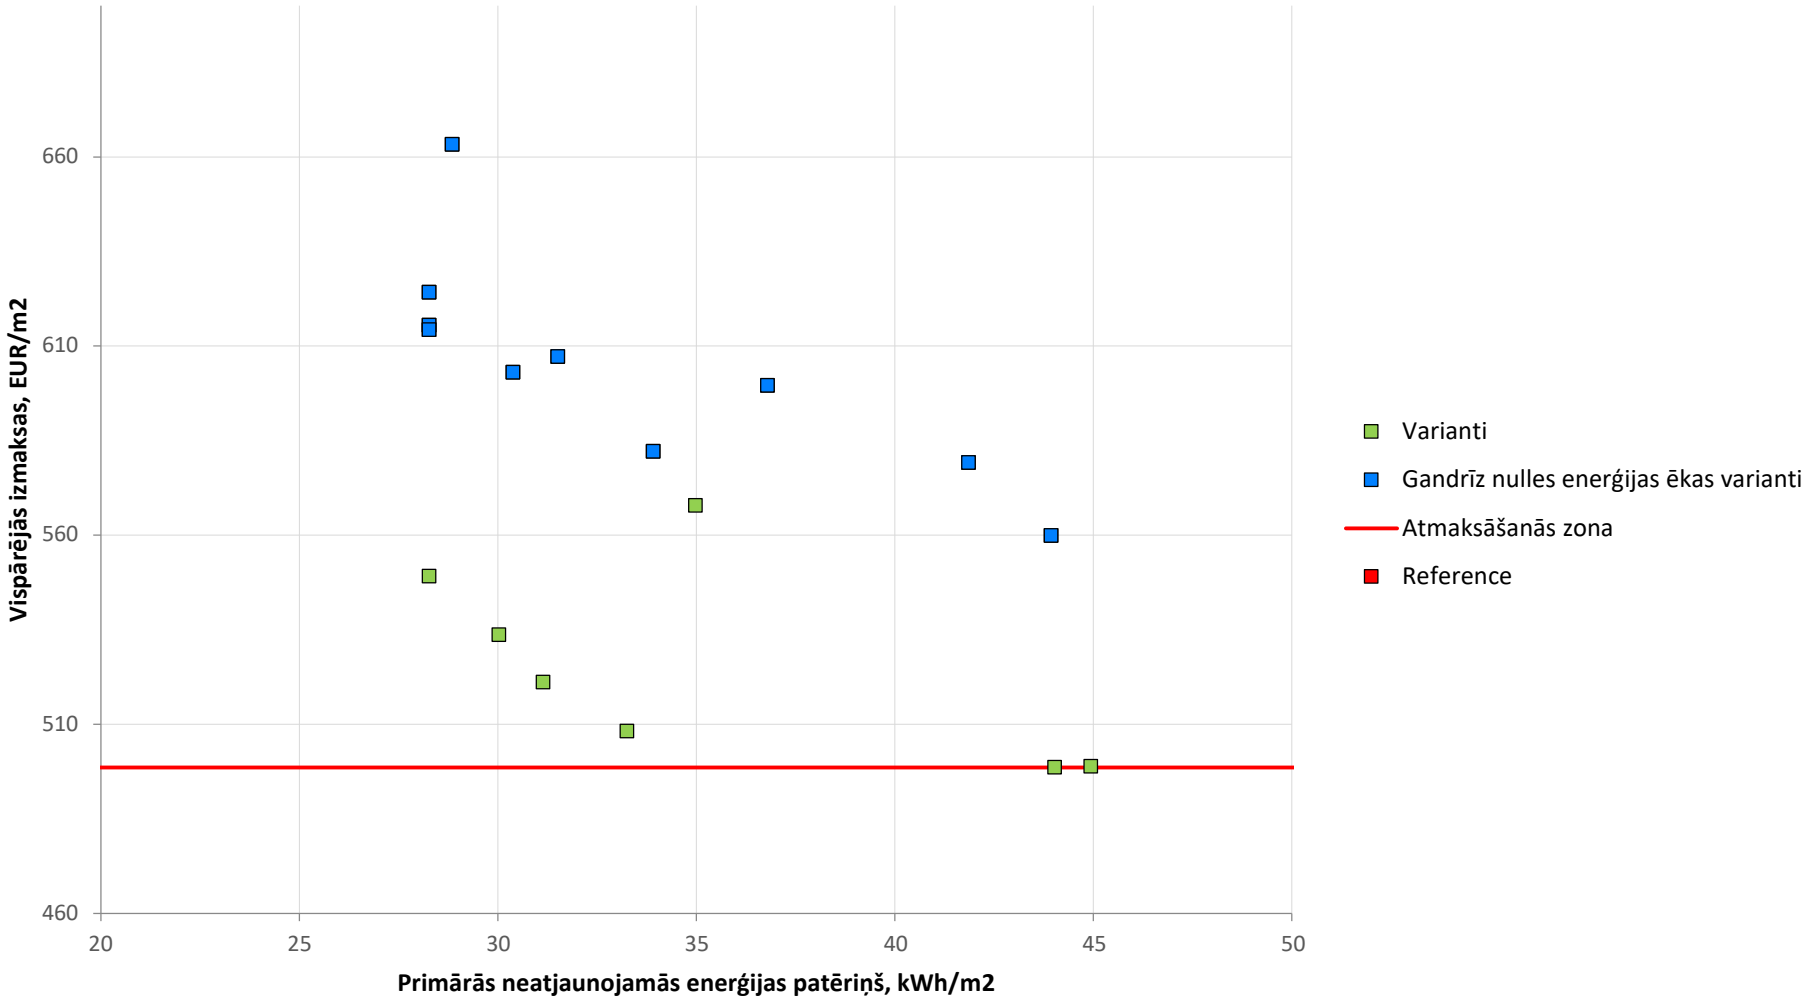

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

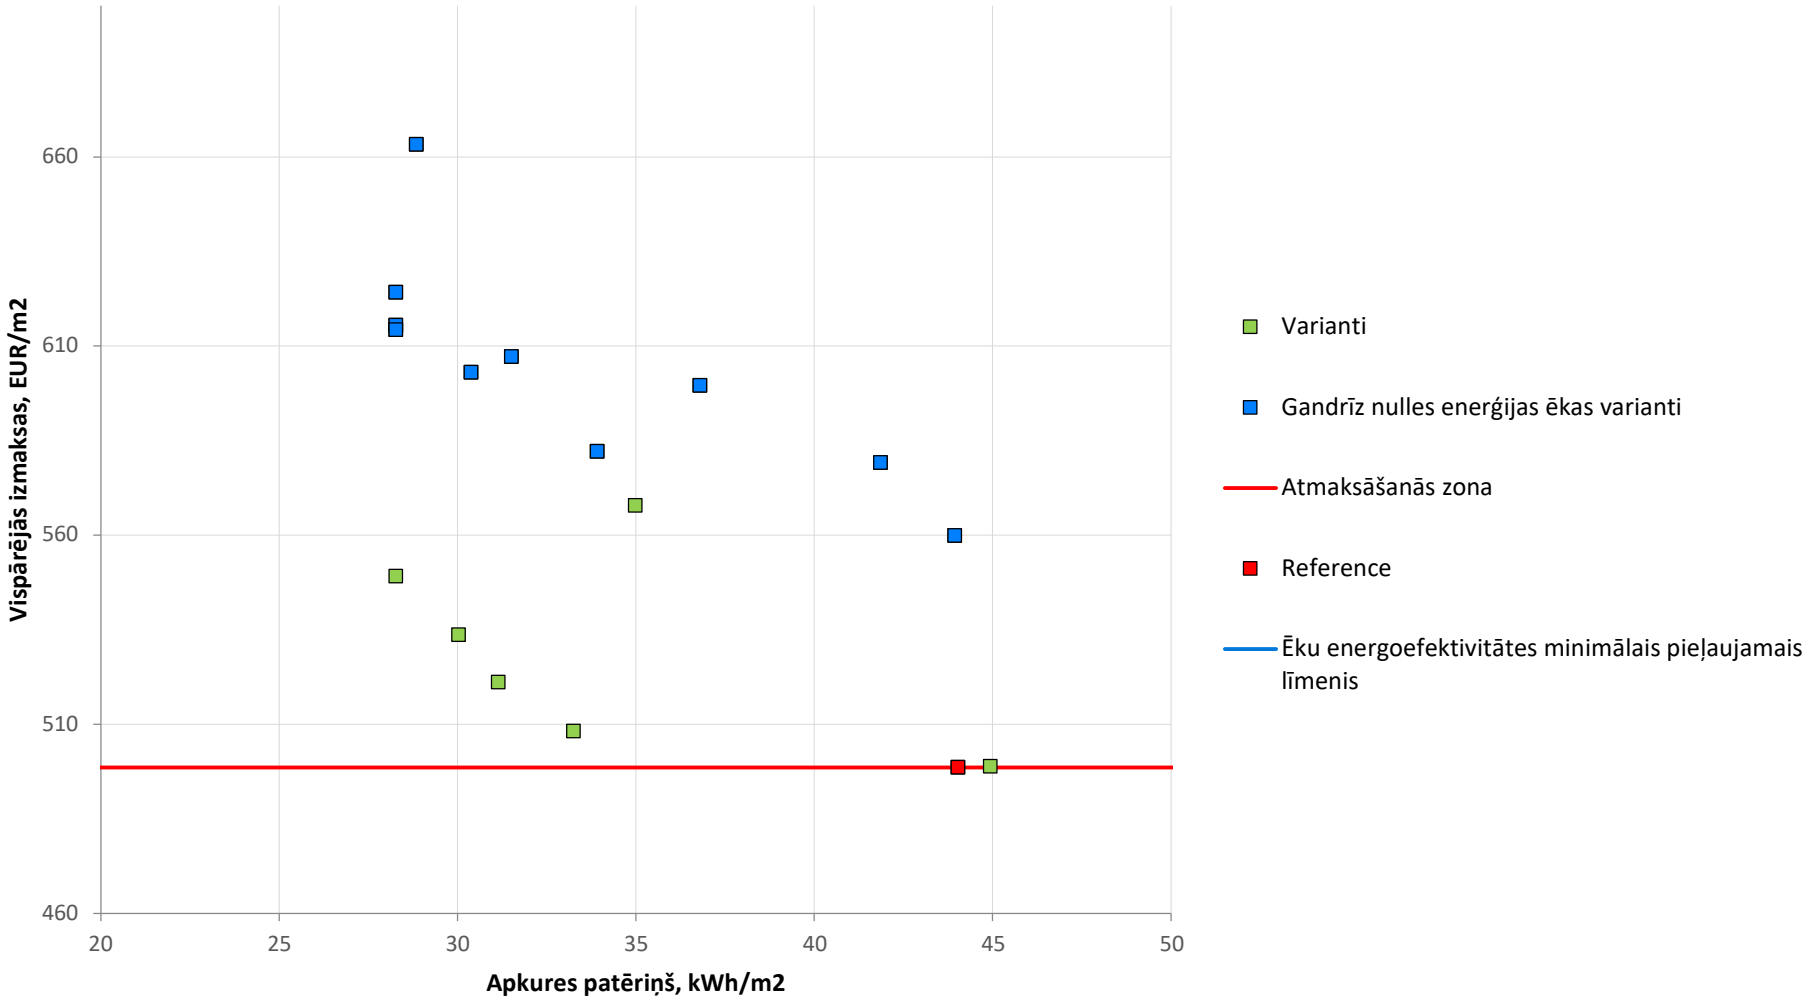

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 33. J-Vie

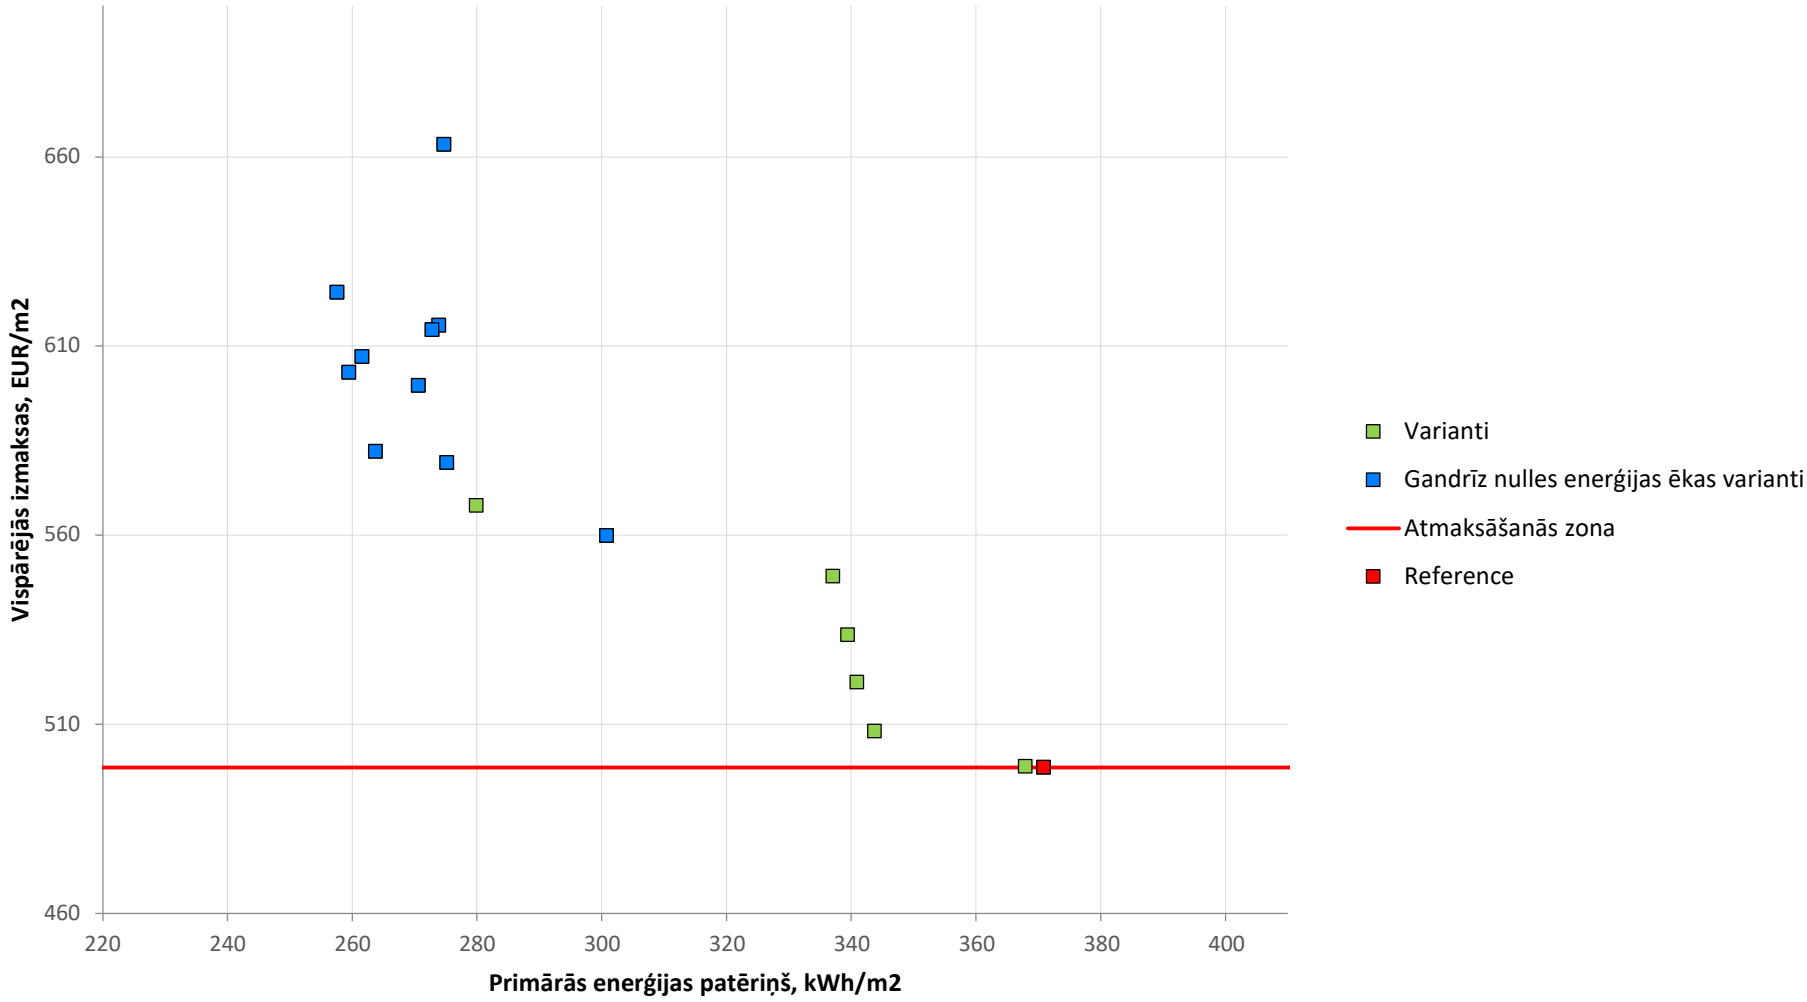

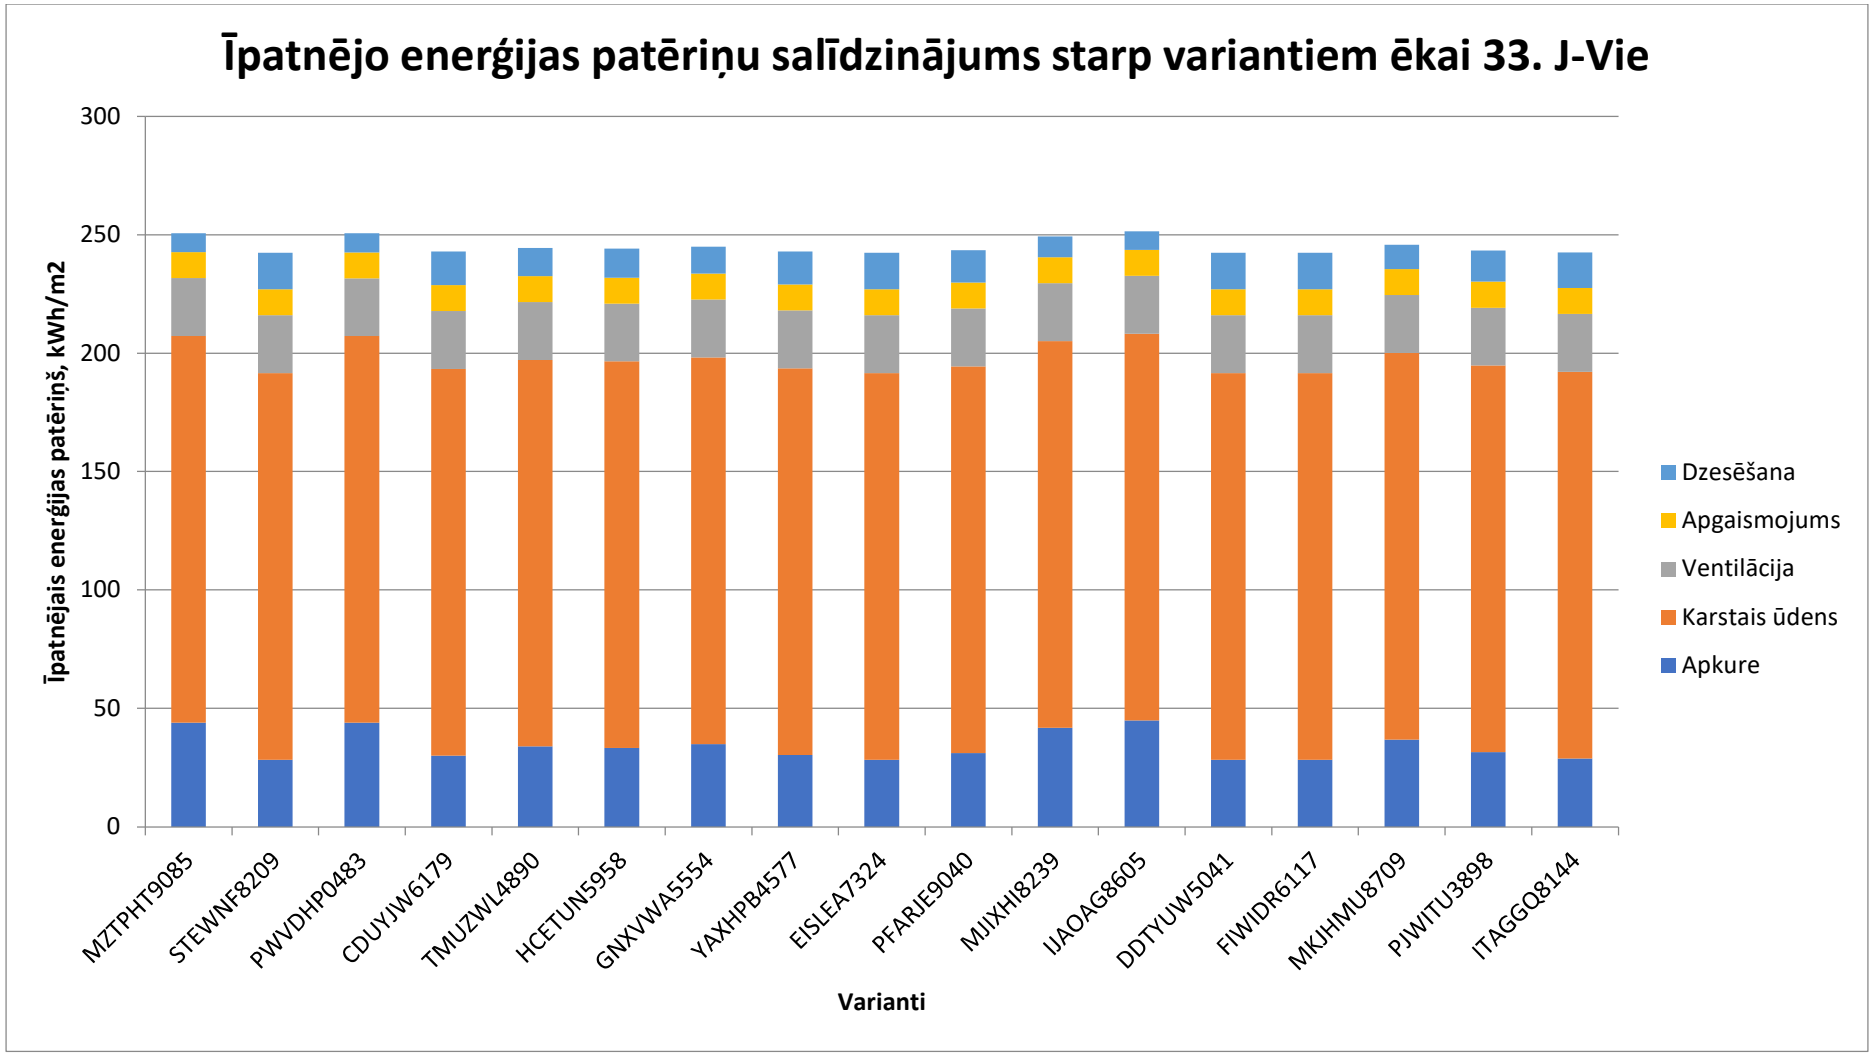
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 33. J-Vie
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
300
250
200
150
100
50
0
MZTPHT9085
STEWNF8209
PWVDHP0483
CDUYJW6179
TMUZWL4890
HCETUN5958
GNXVWA5554
YAXHPB4577
EISLEA7324
PFARJE9040
MJIXHI8239
IJAOAG8605
DDTYUW5041
FIWIDR6117
MKJHMU8709
PJWITU3898
ITAGGQ8144
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

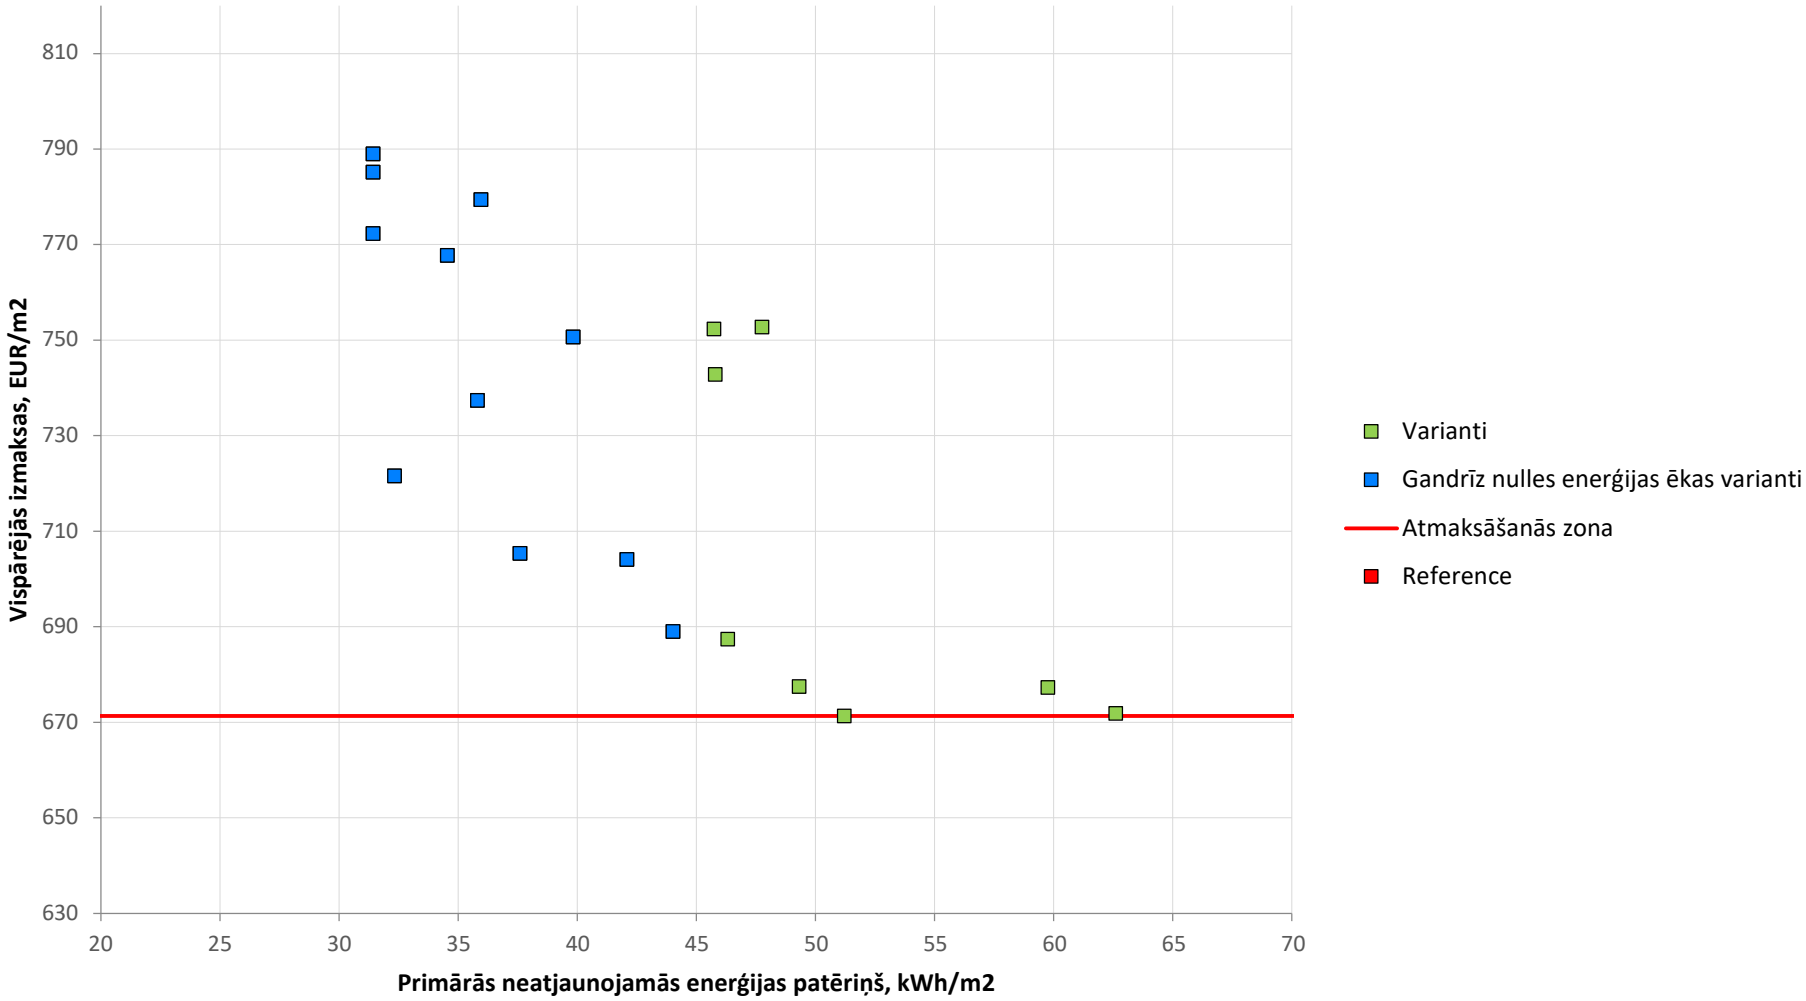

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

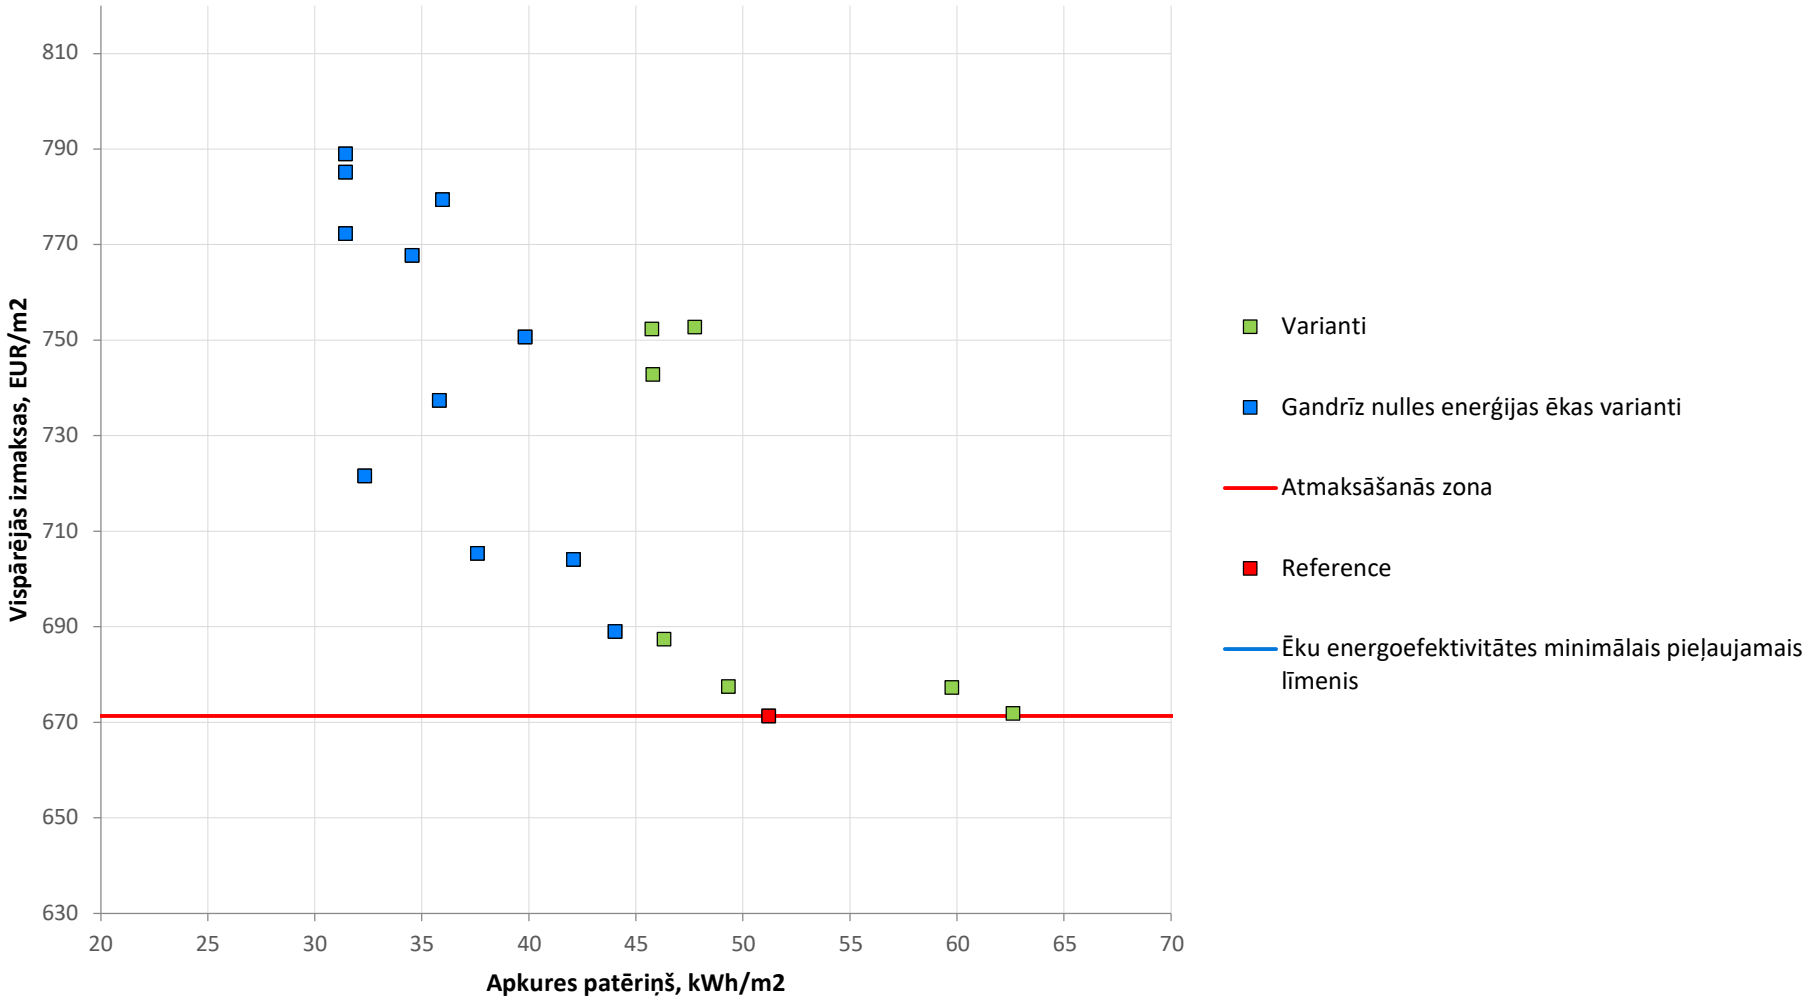

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 34. J-Ra

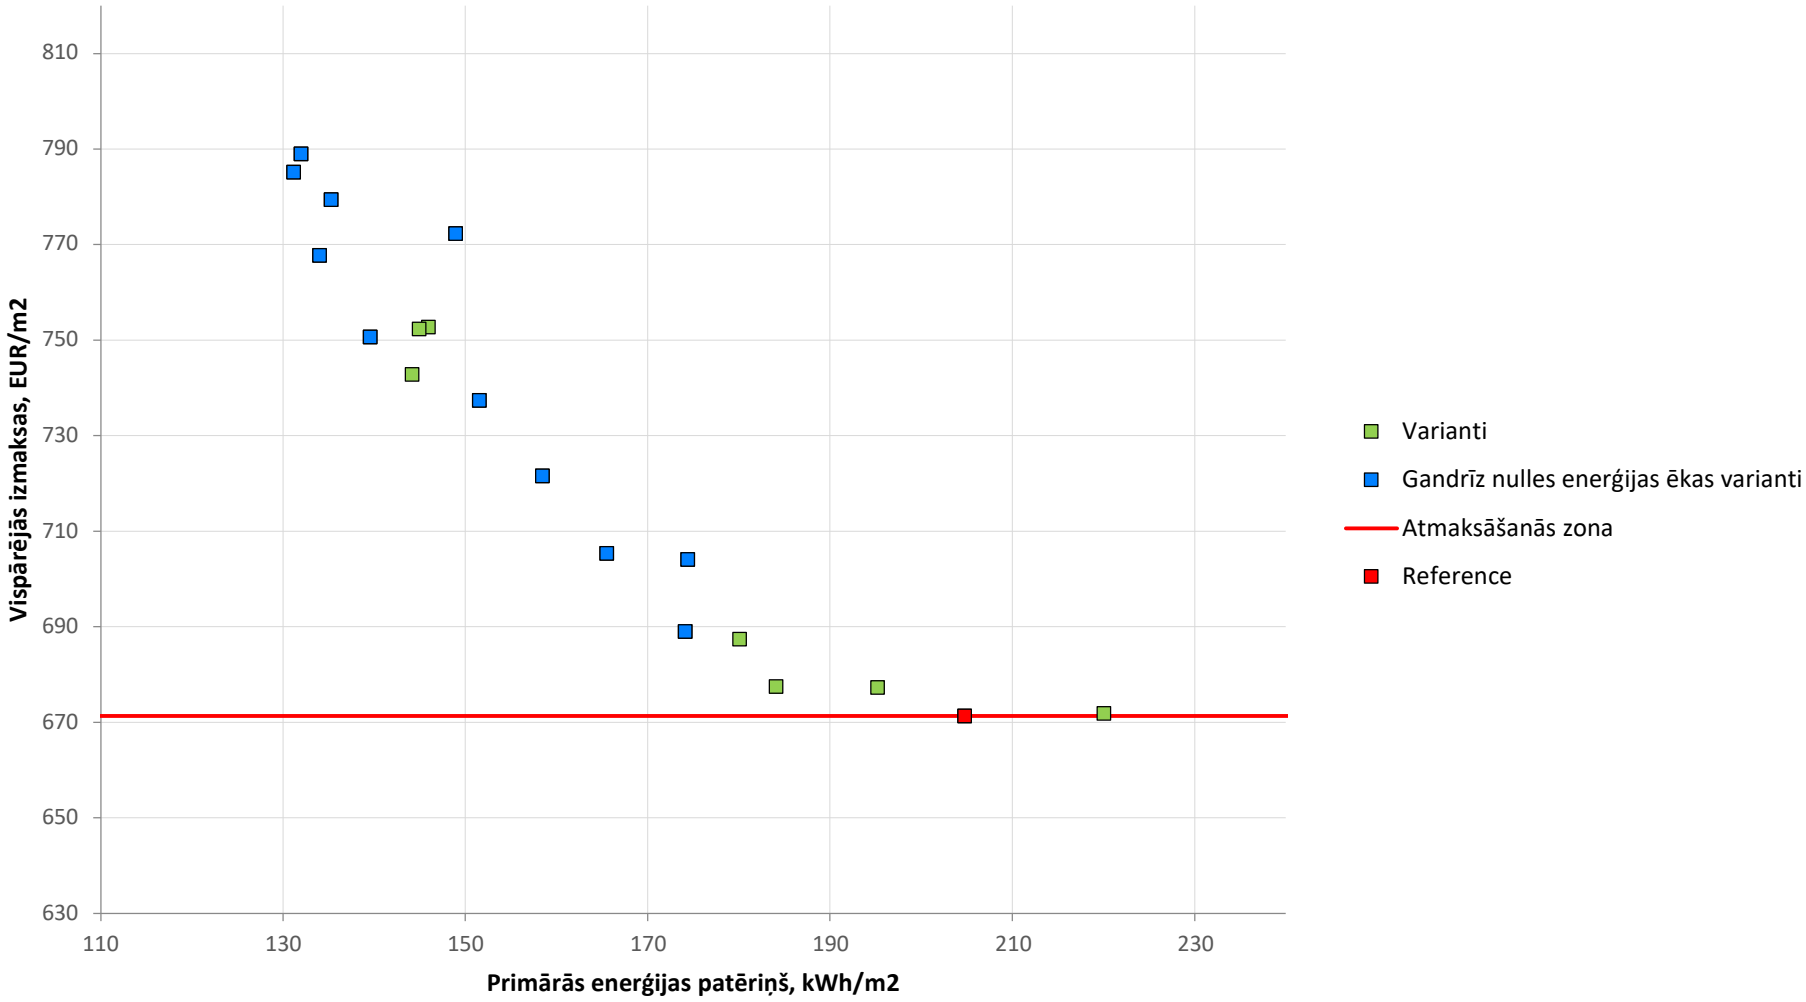

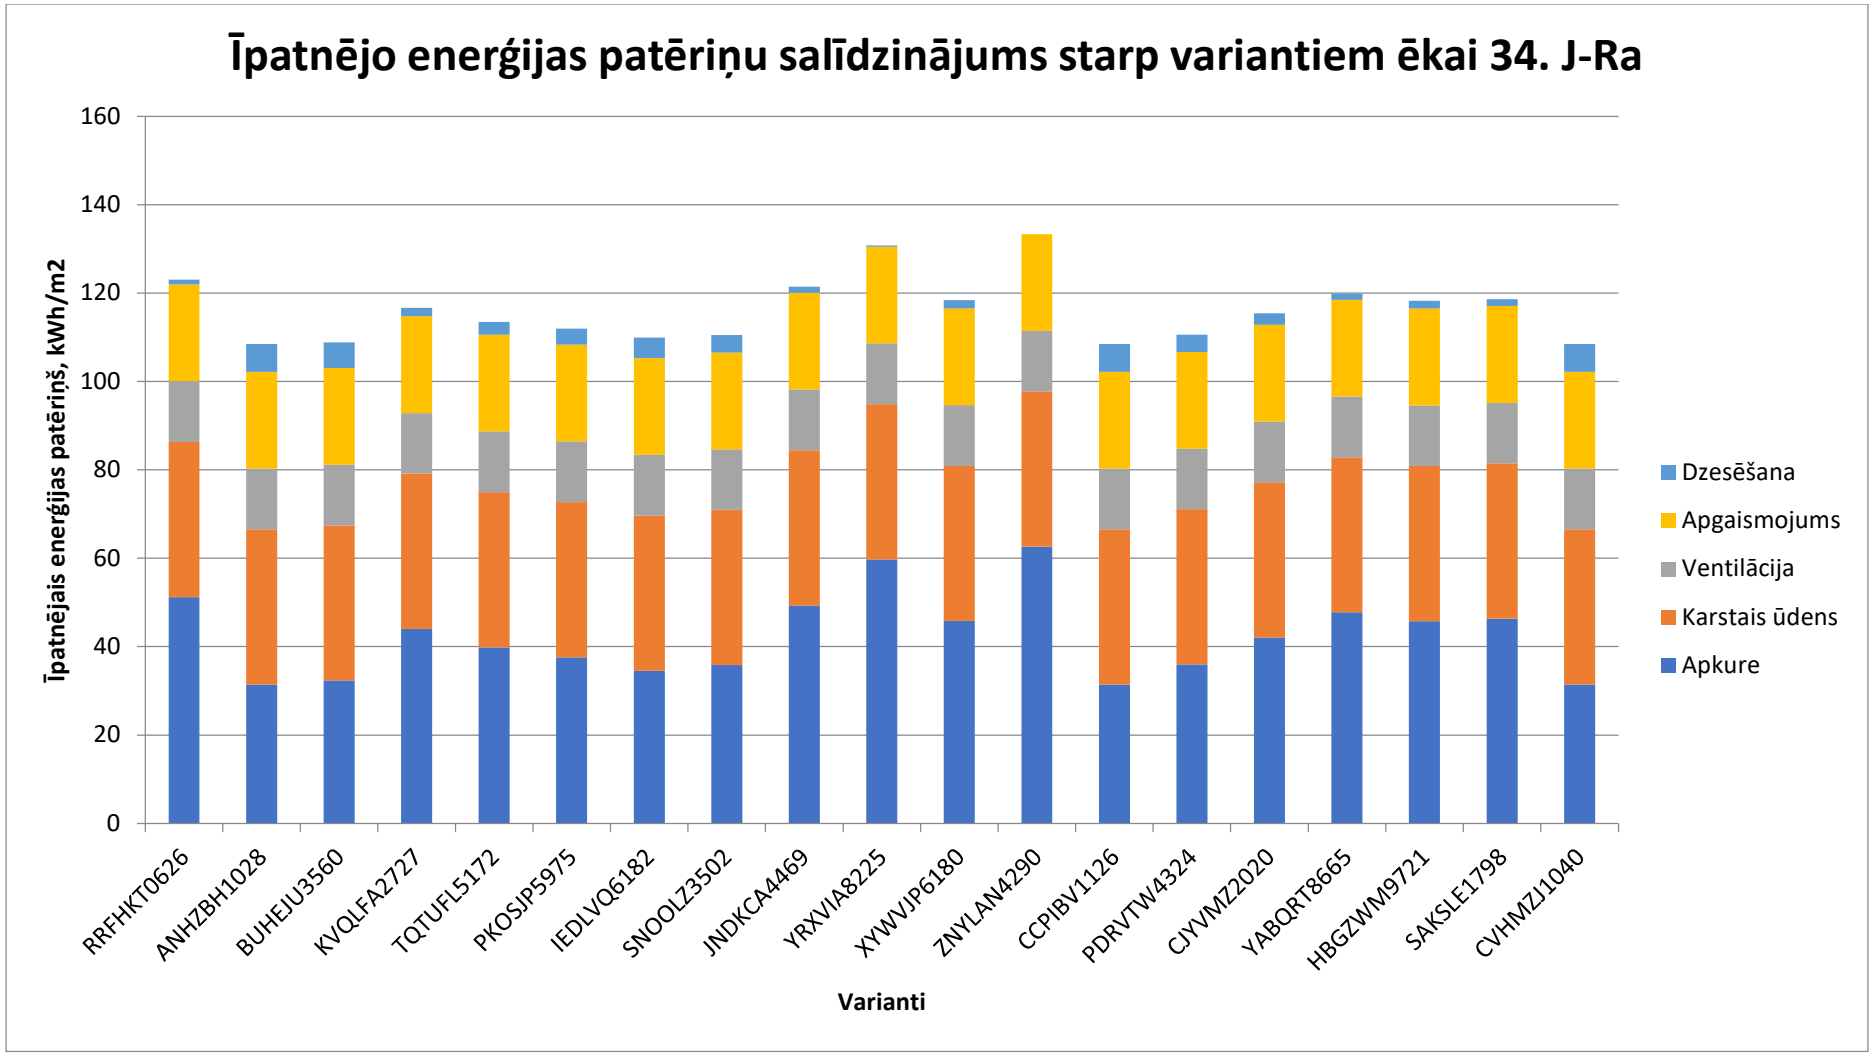
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 34. J-Ra
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
RRFHKT0626
ANHZBH1028
BUHEJU3560
KVQLFA2727
TQTUFL5172
PKOSJP5975
IEDLVQ6182
SNOOLZ3502
JNDKCA4469
YRXVIA8225
XYWVJP6180
ZNYLAN4290
CCPIBV1126
PDRVTW4324
CJYVMZ2020
YABQRT8665
HBGZWM9721
SAKSLE1798
CVHMZJ1040
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

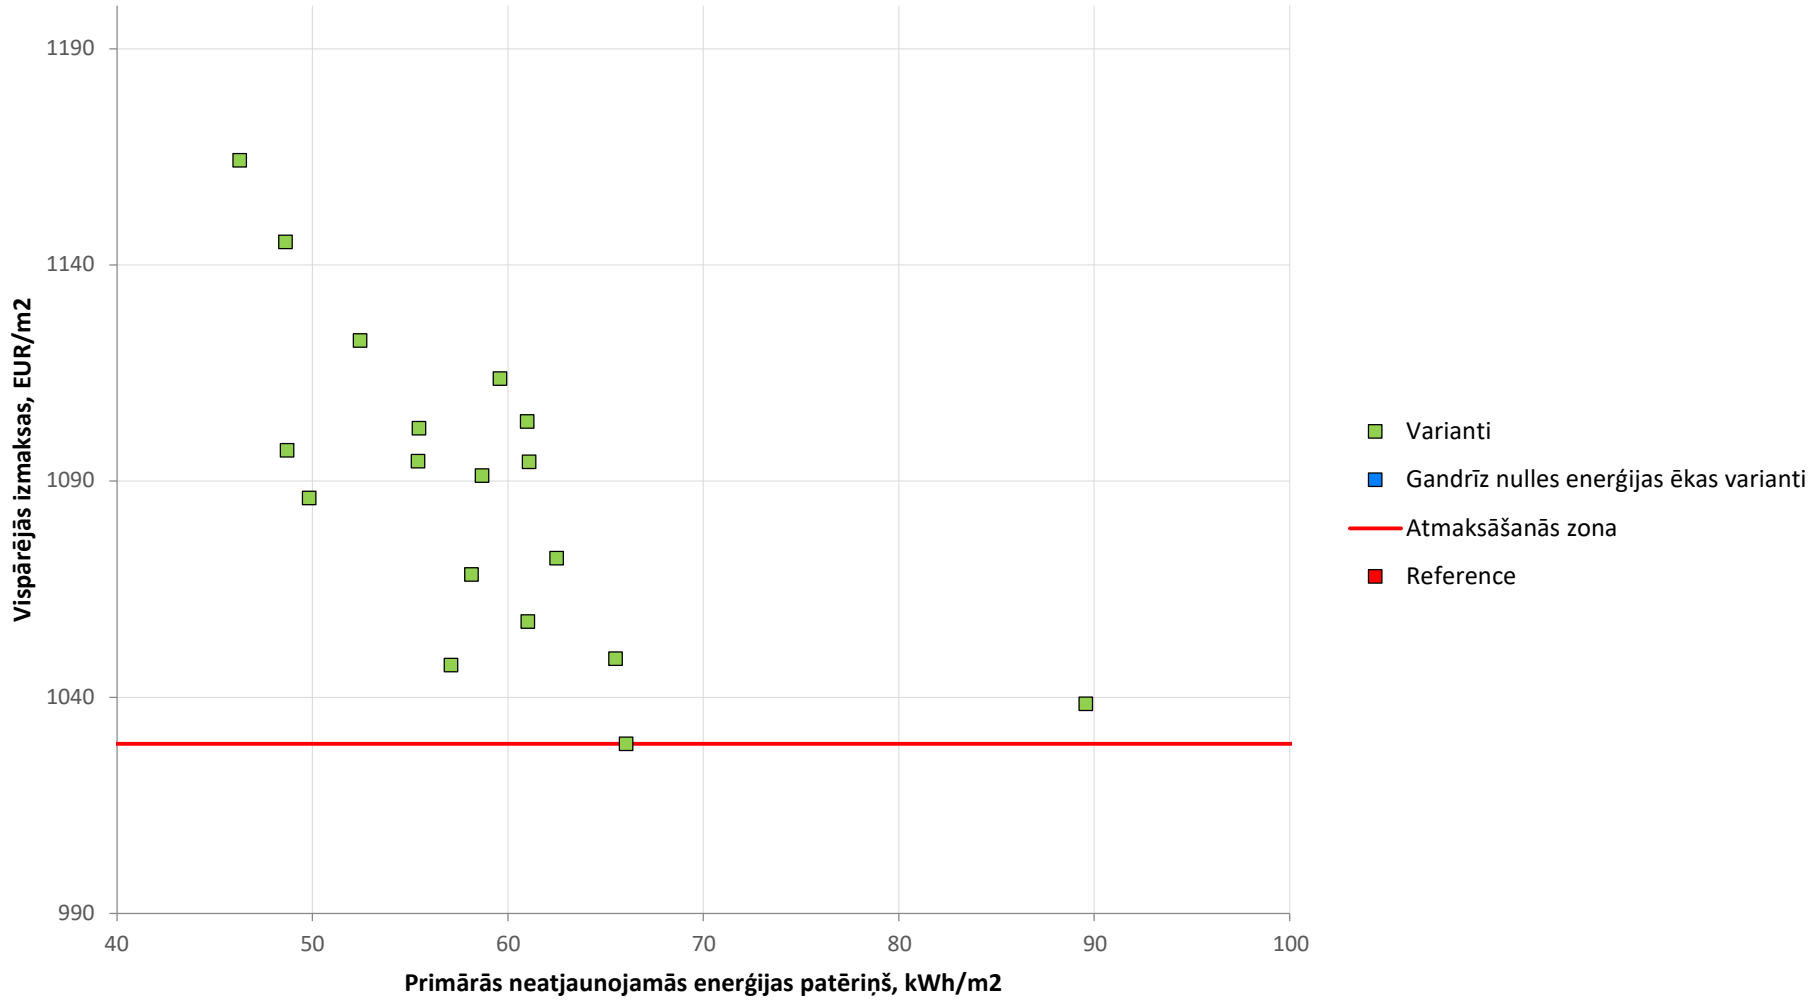

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

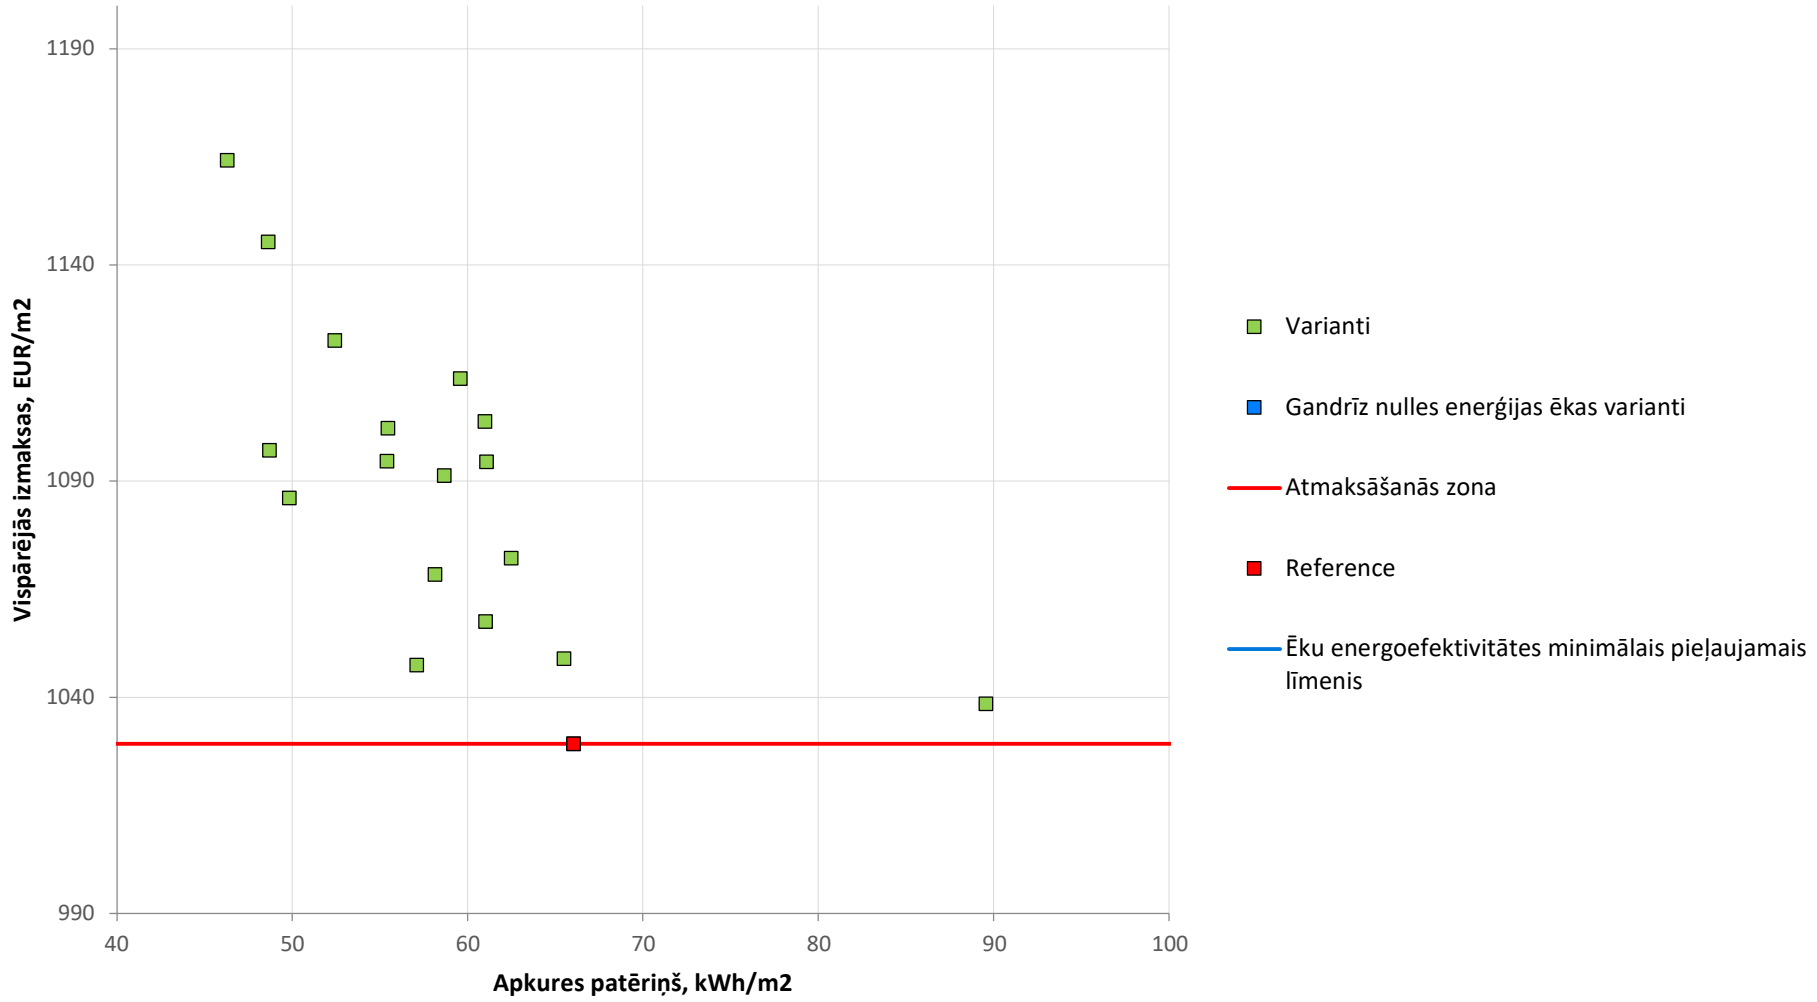

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 35. J-Sp

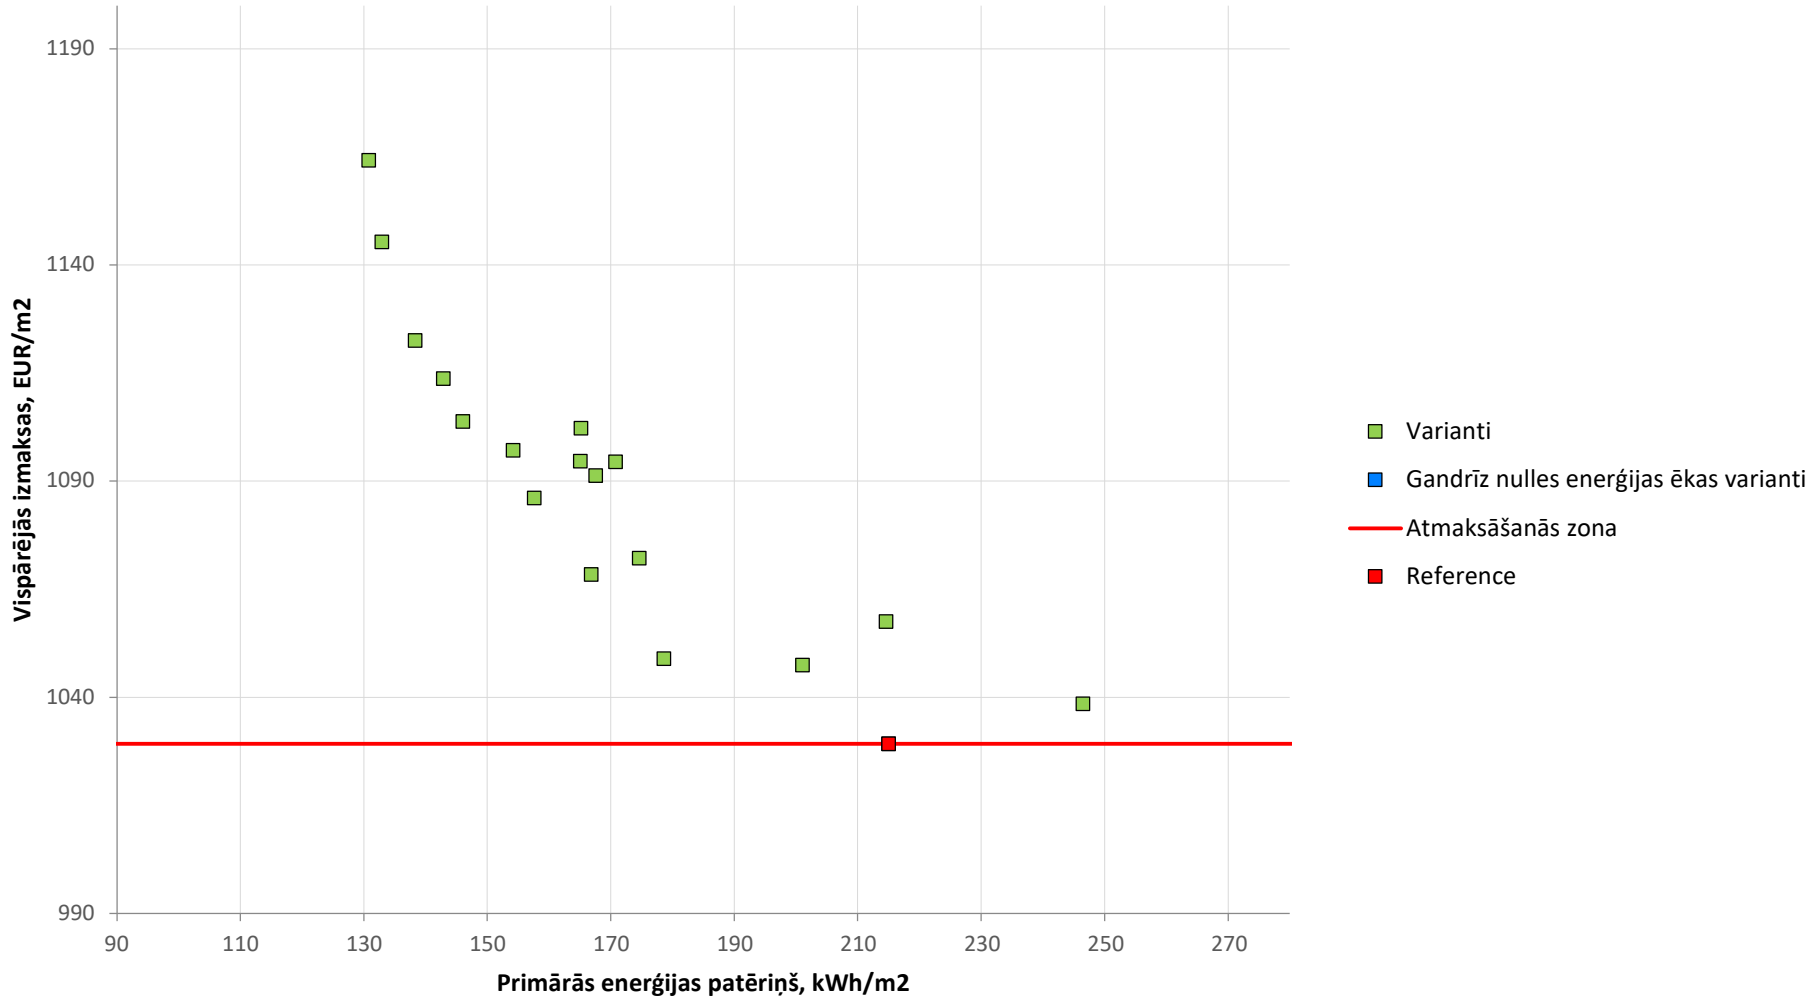

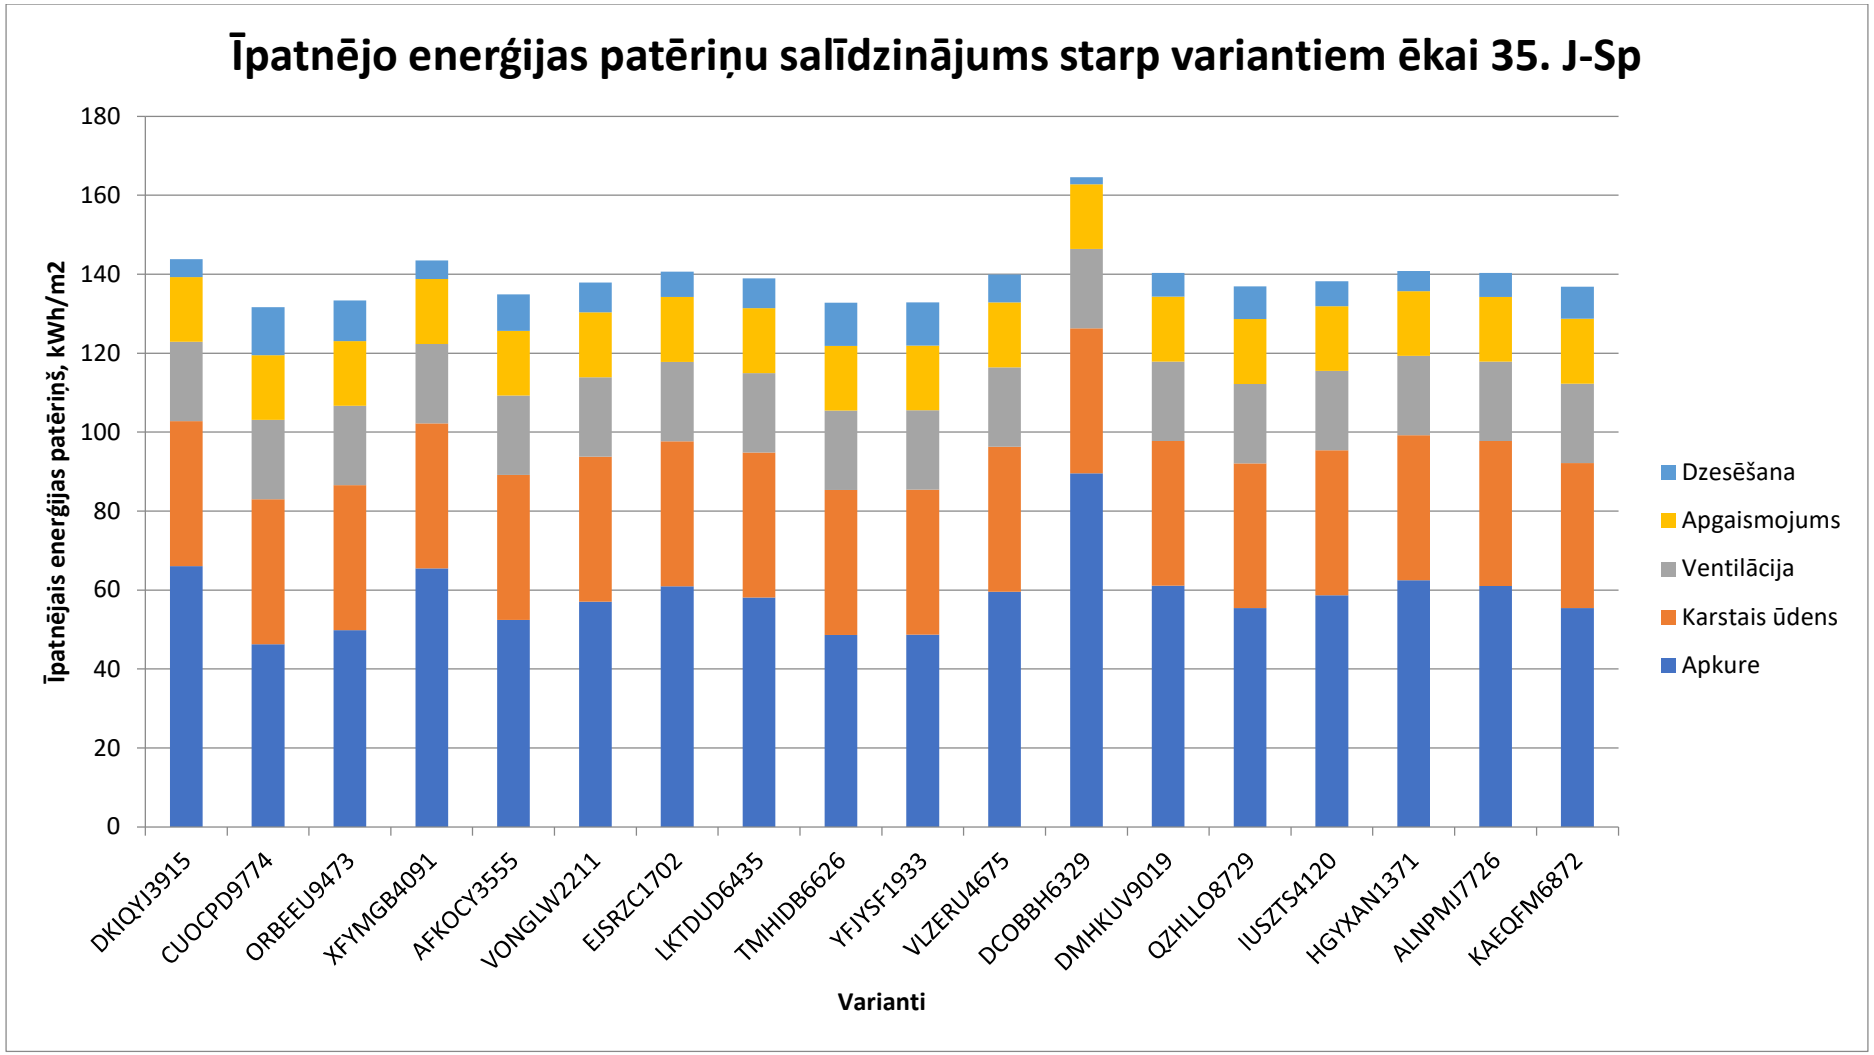
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 35. J-Sp
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
DKIQVJ3915
CUOCPD9774
ORBEEU9473
XFYMGB4091
AFKOCY3555
VONGLW2211
EJSRZC1702
LKTDUD6435
TMHIDB6626
YFJYSF1933
VLZERU4675
DCOBBH6329
DMHKUV9019
QZHLLO8729
IUSZTS4120
HGYXAN1371
ALNPMJ7726
KAEQFM6872
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

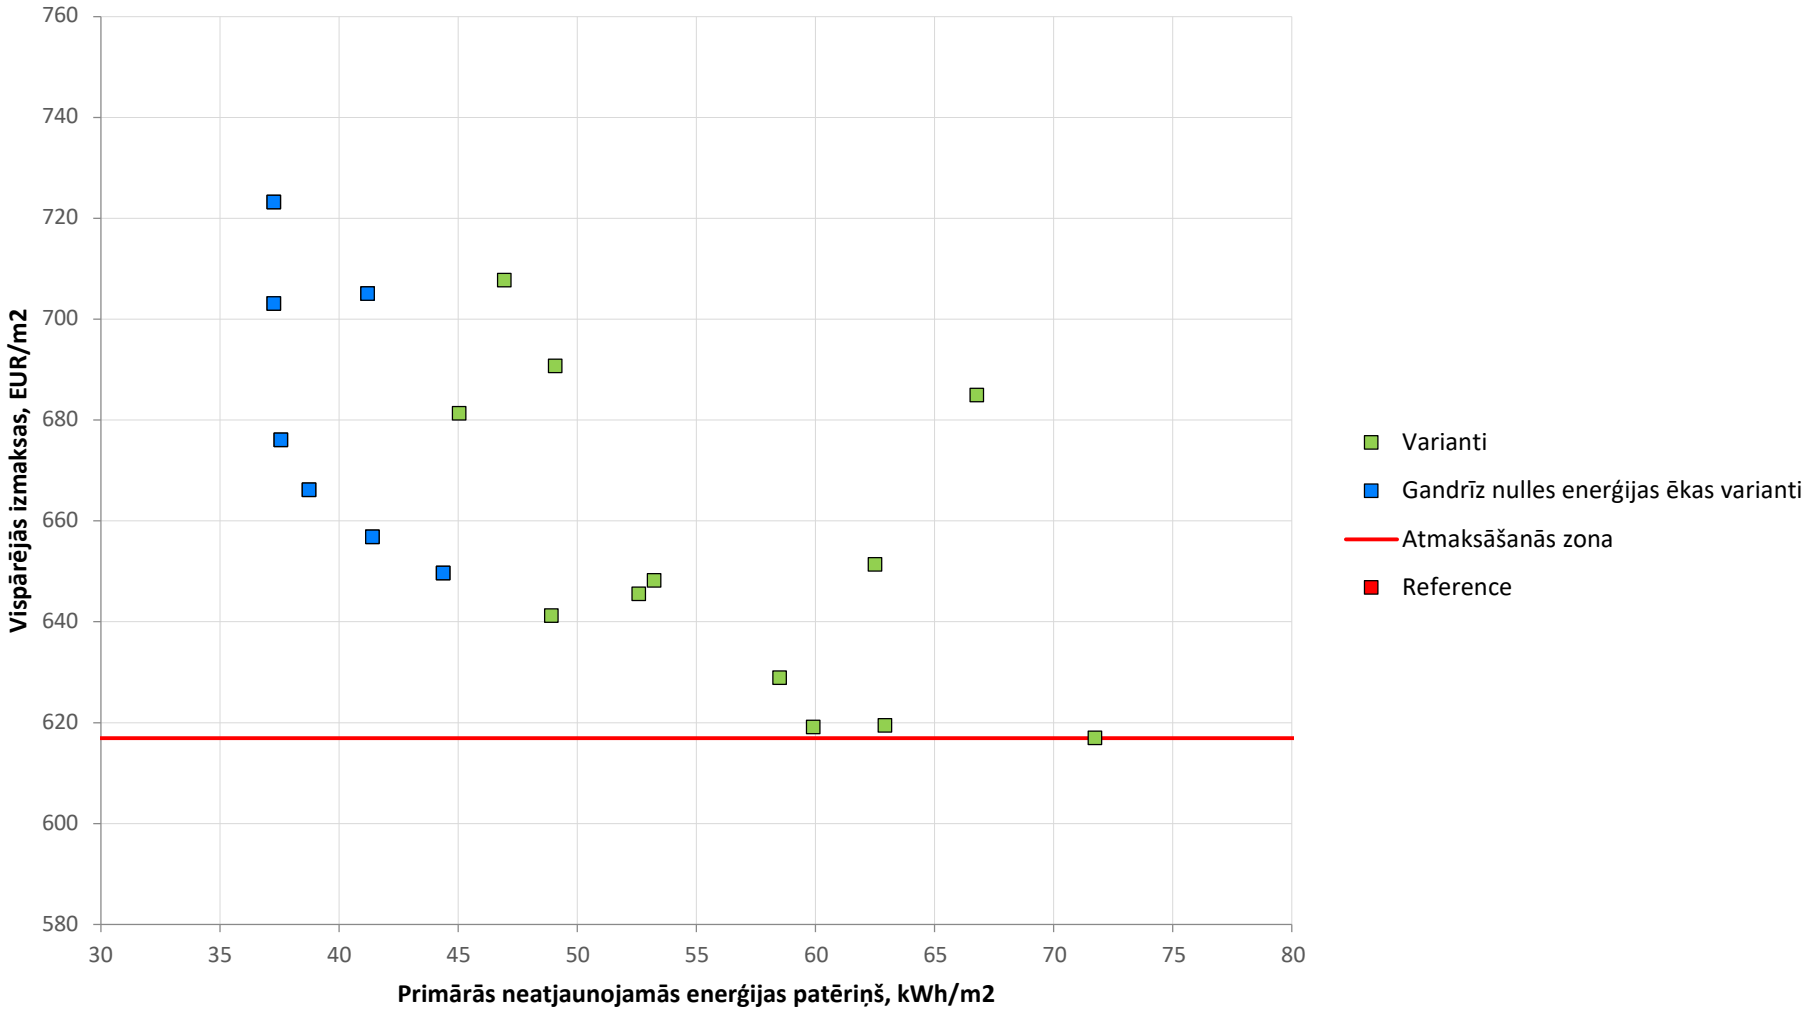

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

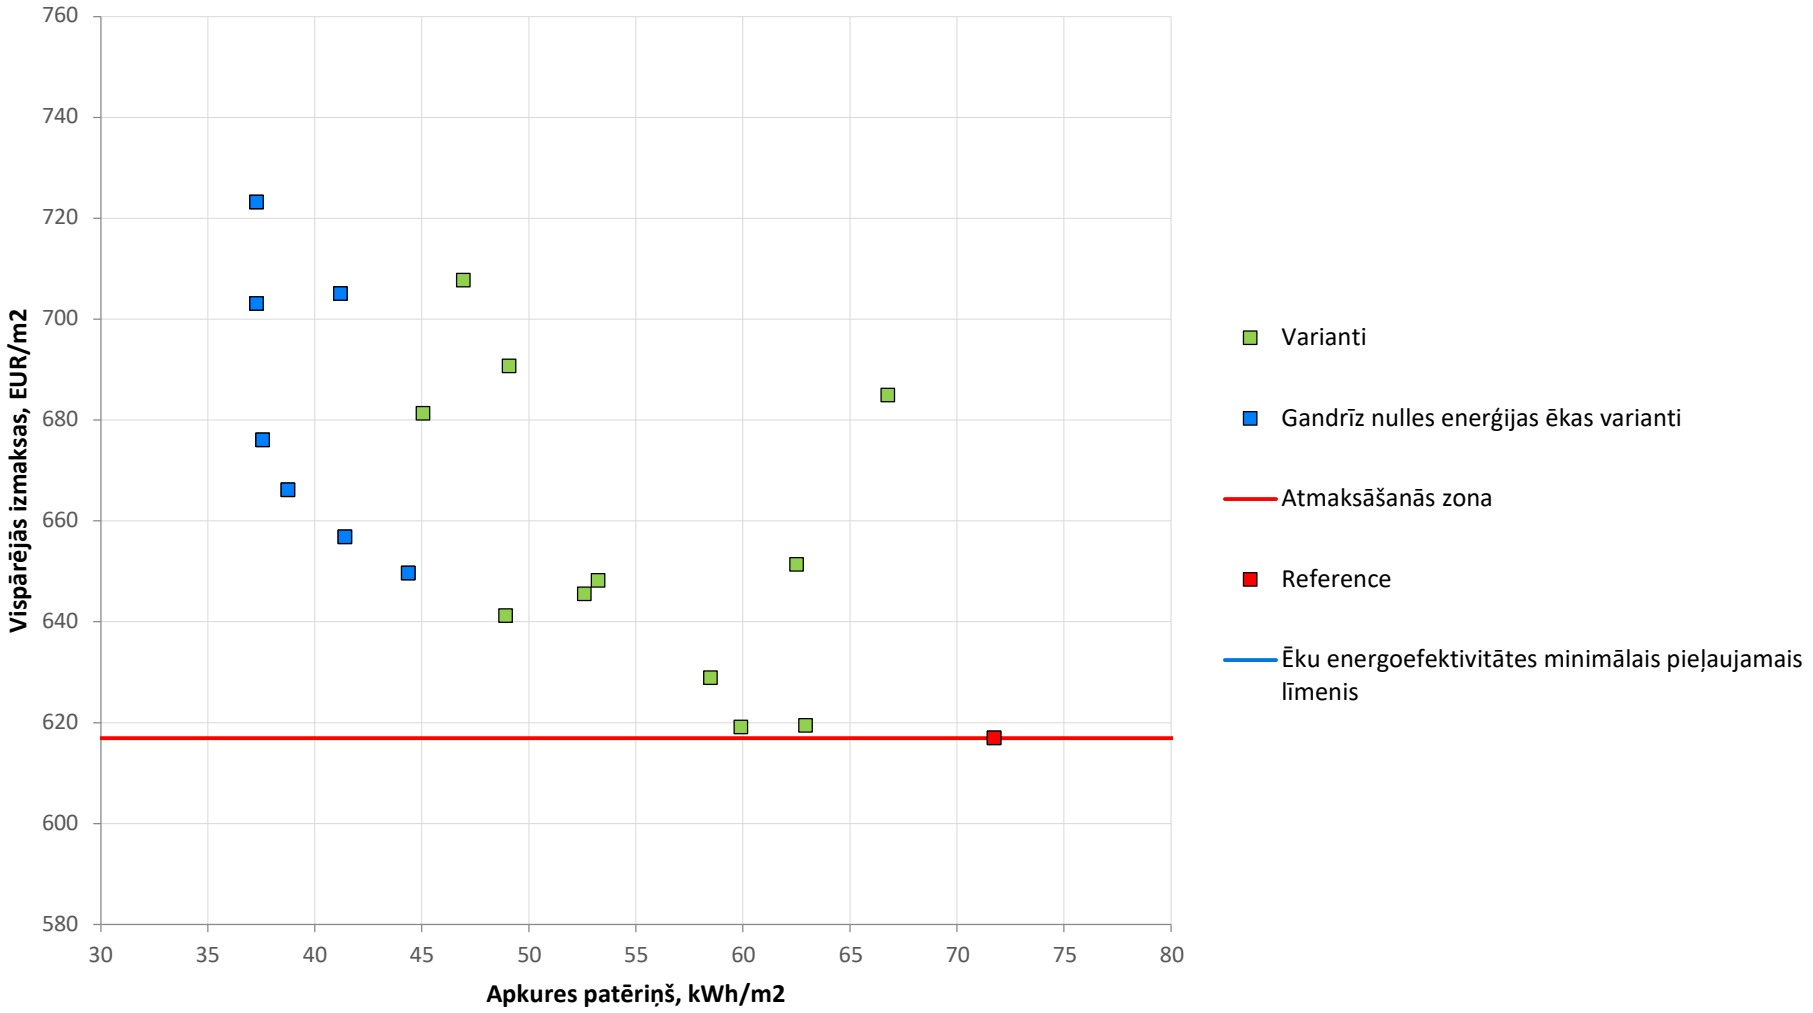

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 36. J-No

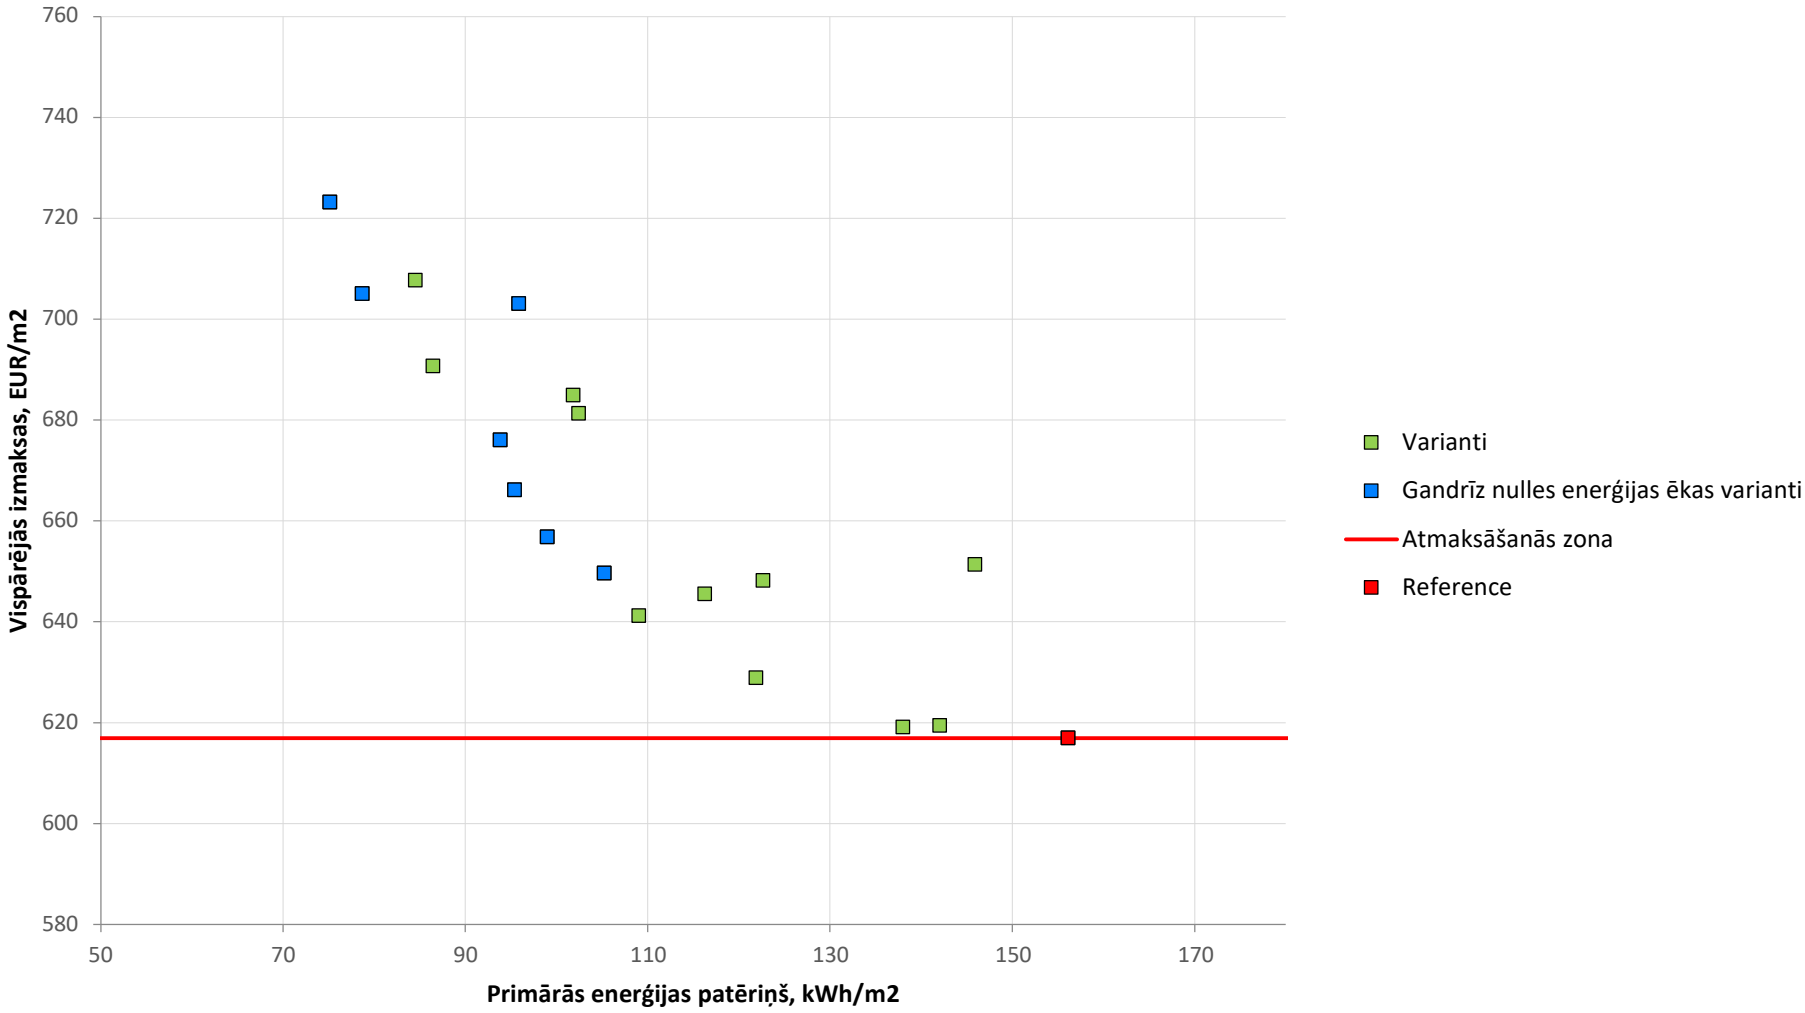

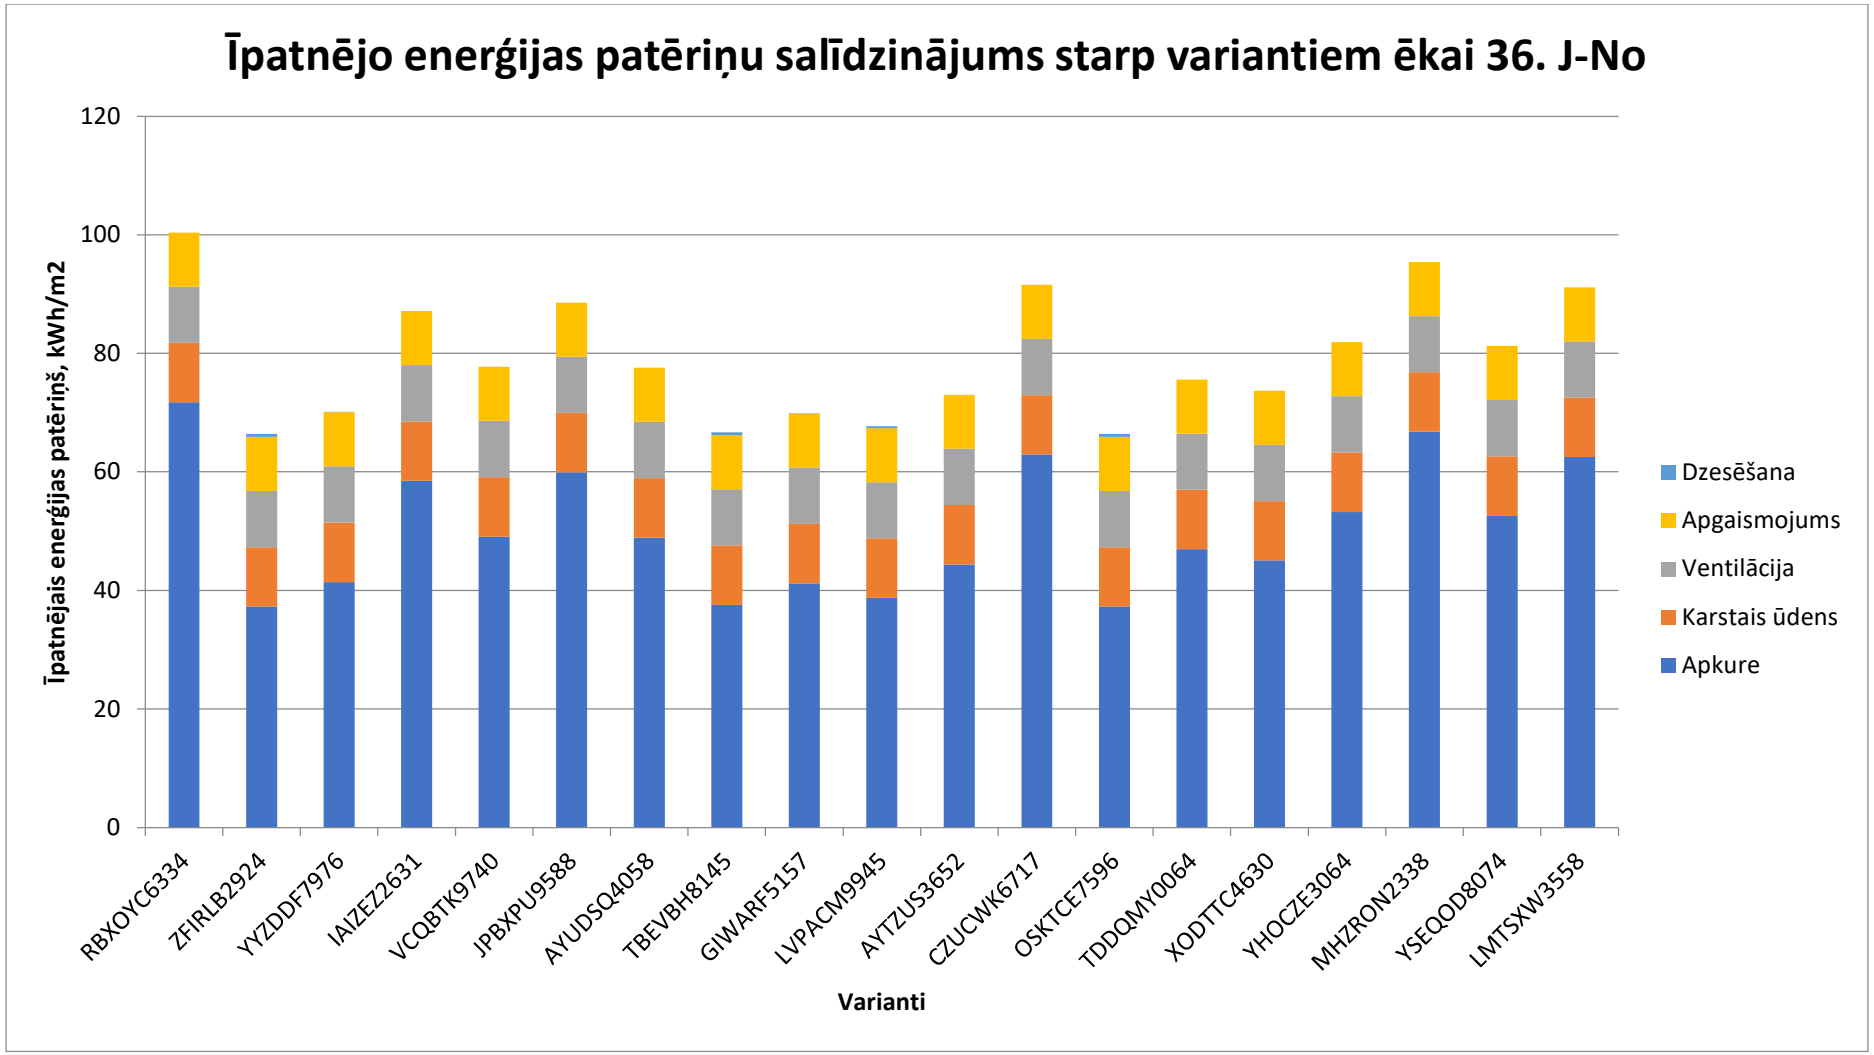
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 36. J-No
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
120
100
80
60
40
20
0
RBXOYC6334
ZFIRLB2924
YYZDDF7976
IAIZEZ2631
VCQBTK9740
JPBXPU9588
AYUDSQ4058
TBEVBH8145
GIWARF5157
LVPACM9945
AYTZUS3652
CZUCWK6717
OSKTCE7596
TDDQMY0064
XODTTC4630
YHOCZE3064
MHZRON2338
YSEQOD8074
LMTSXW3558
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

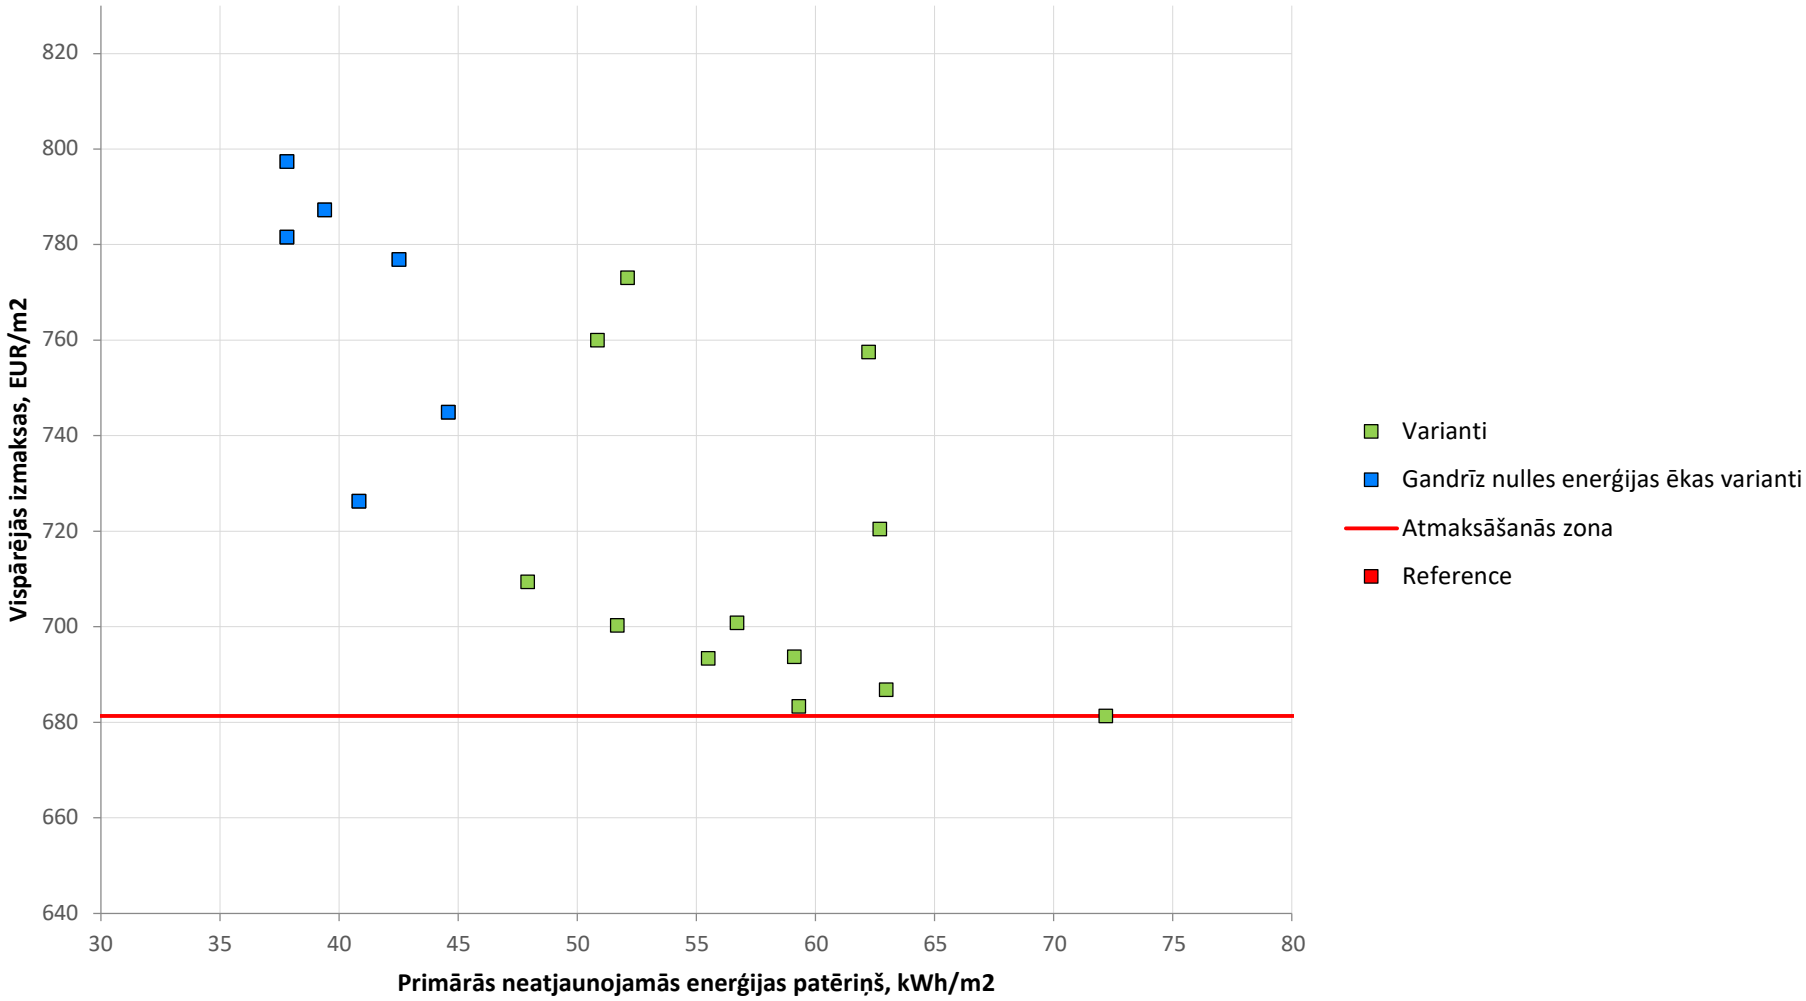

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

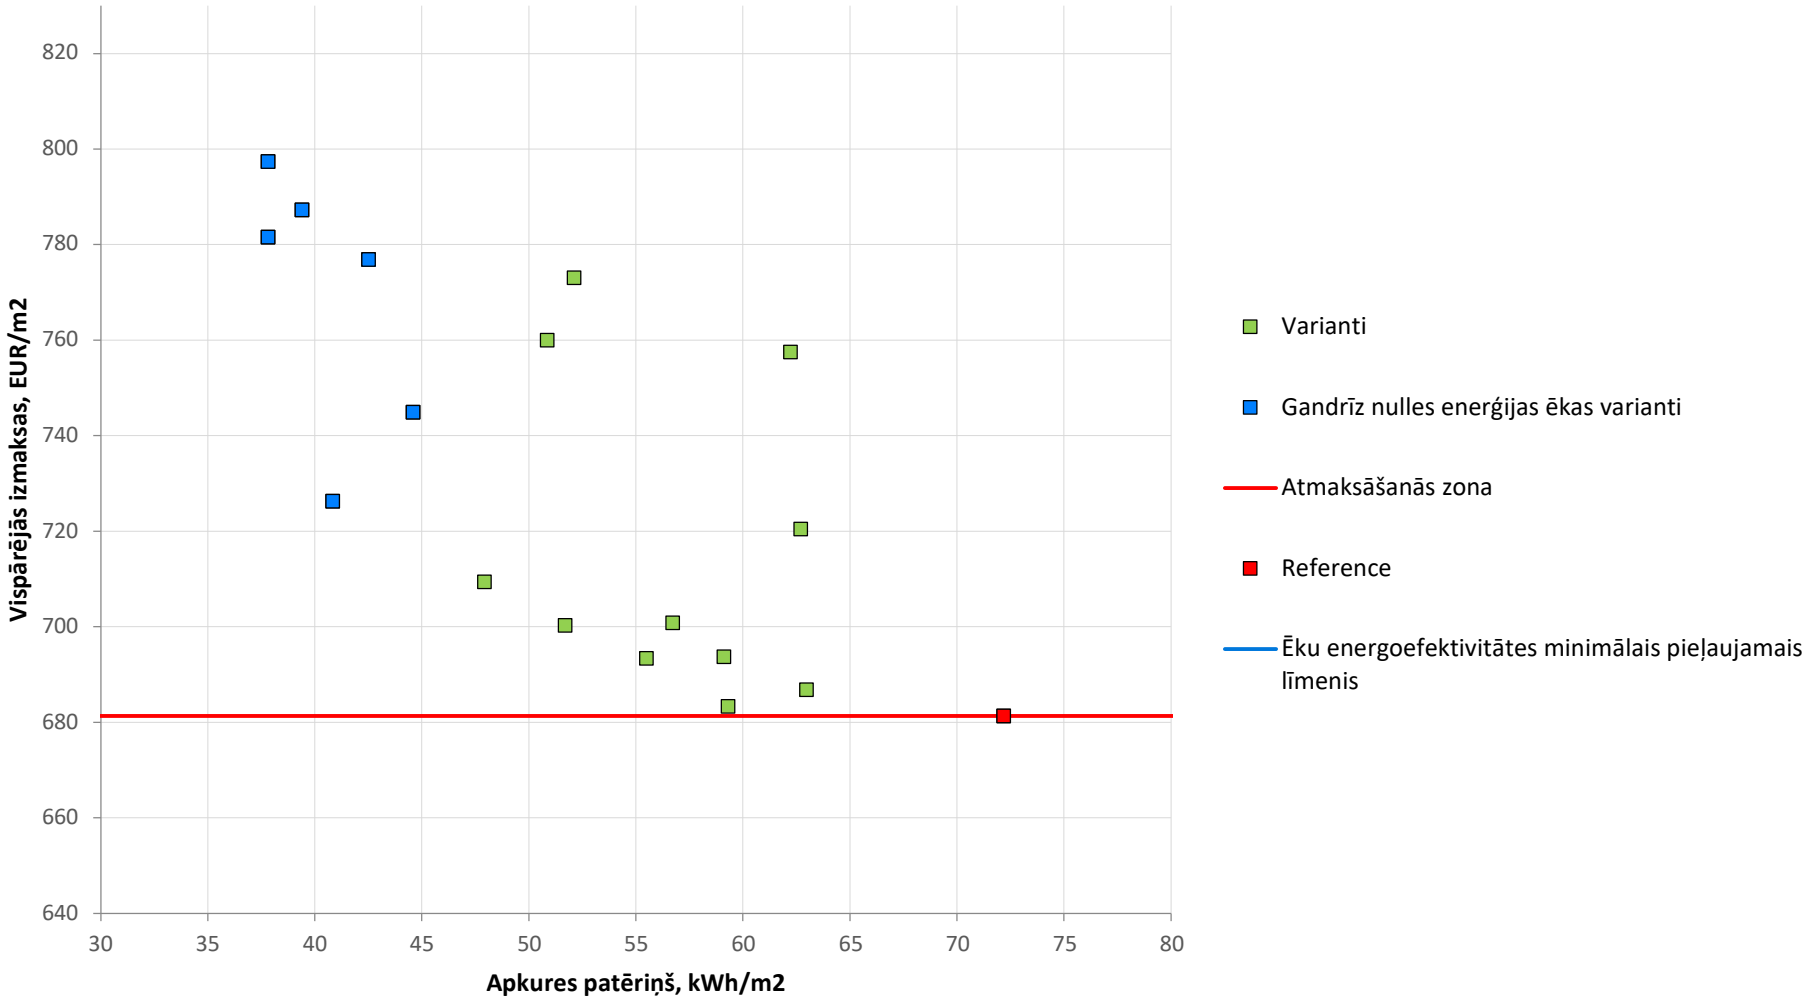

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 37. J-Da

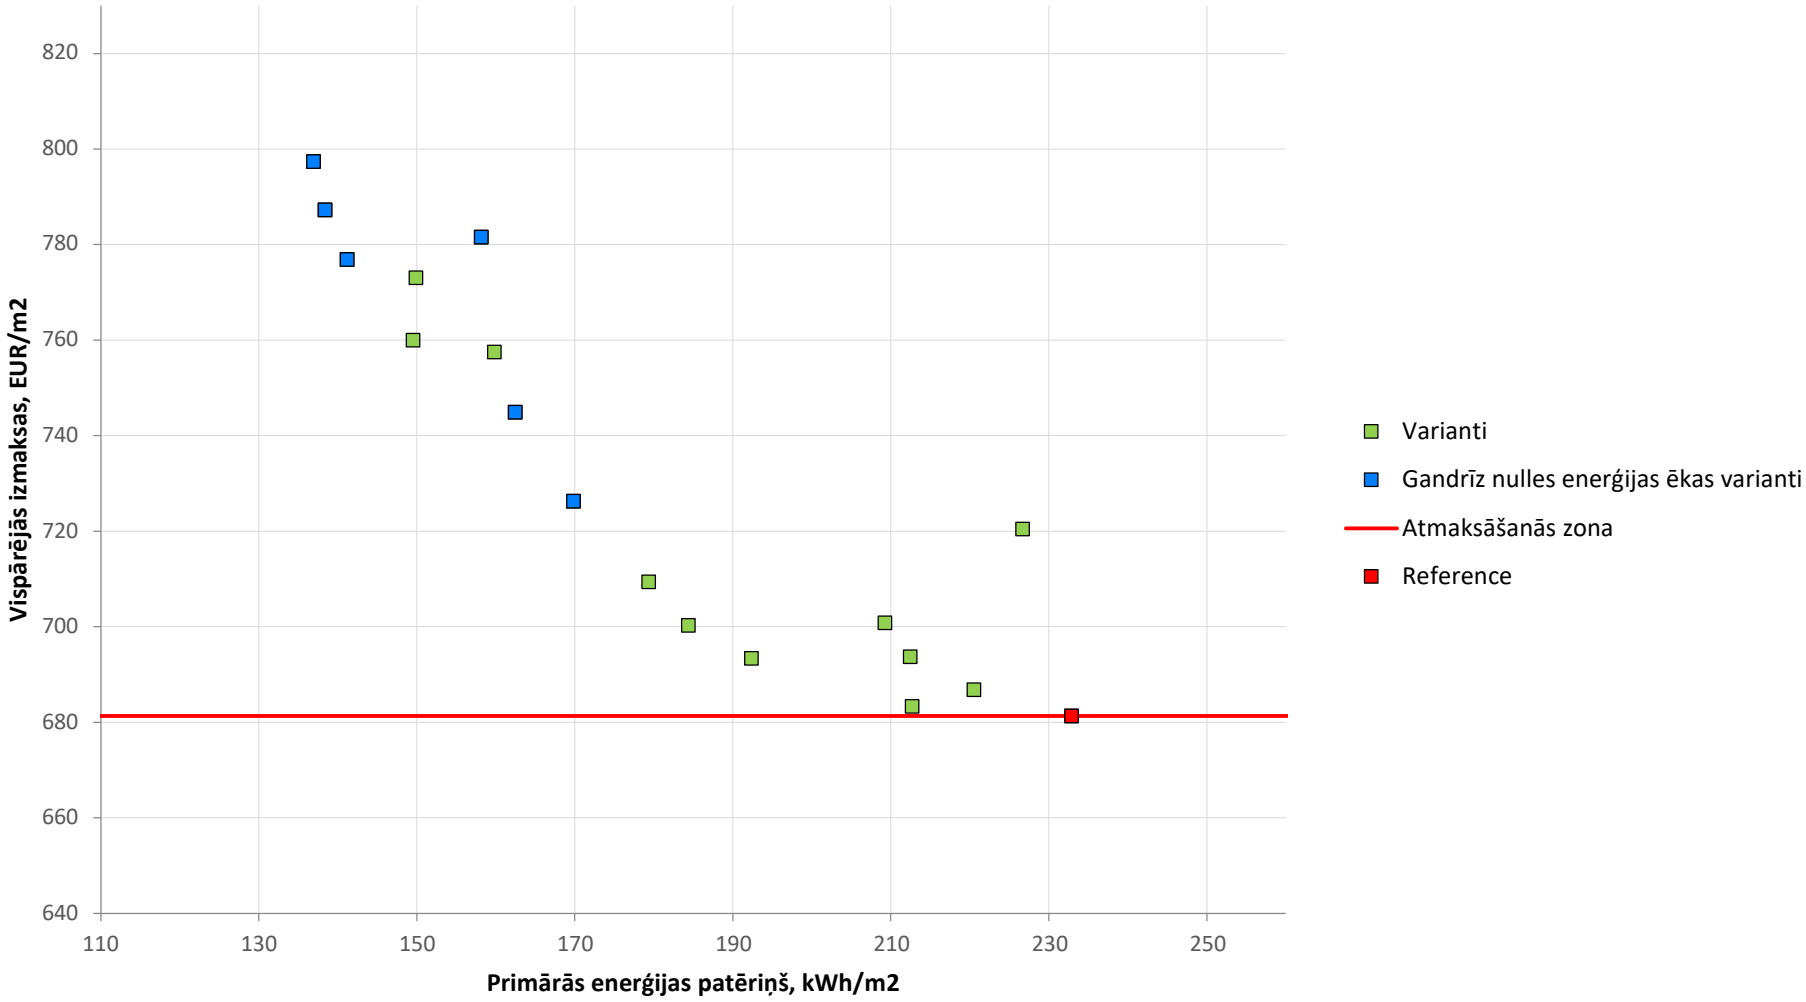

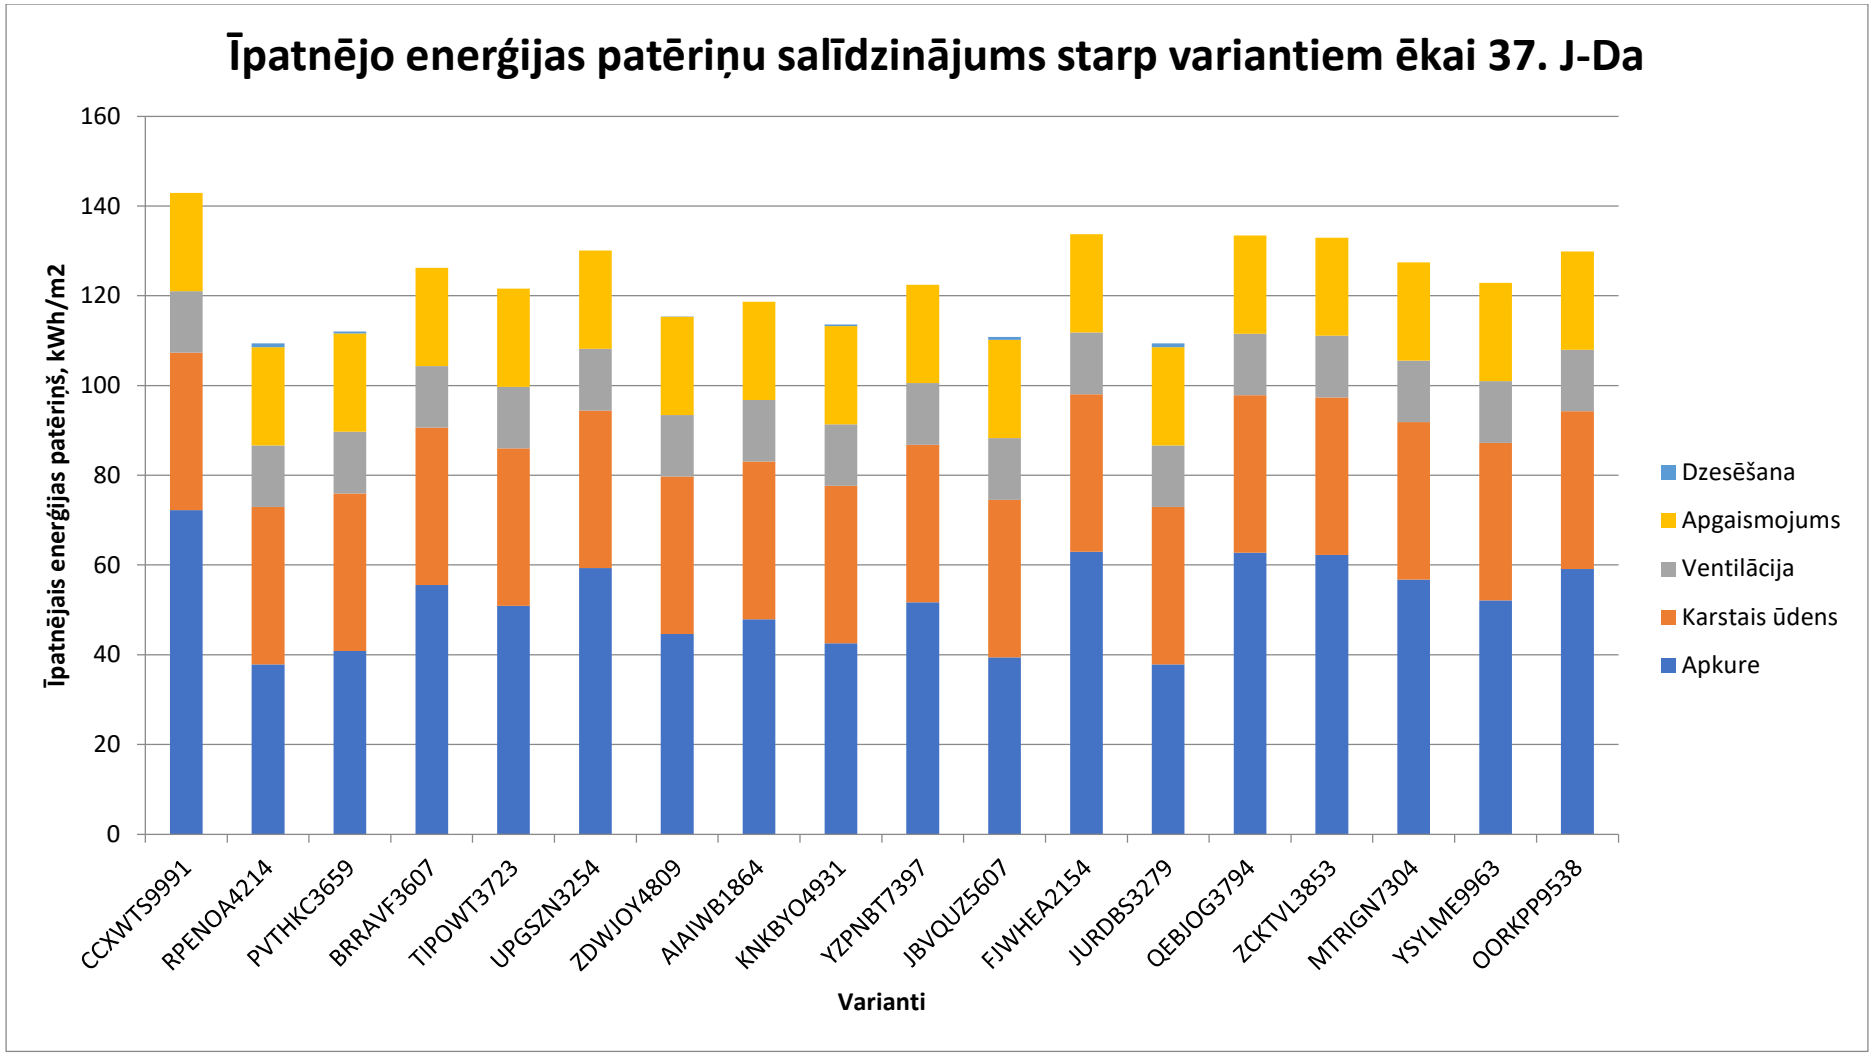
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 37. J-Da
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
CCXWTS9991
RPENOA4214
PVTHKC3659
BRRAVF3607
TIPOWT3723
UPGSZN3254
ZDWJOY4809
AIAIWB1864
KNKBYO4931
YZPNBT7397
JBVQUZ5607
FJWHEA2154
JURDBS3279
QEBJOG3794
ZCKTVL3853
MTRIGN7304
YSYLME9963
OORKPP9538
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

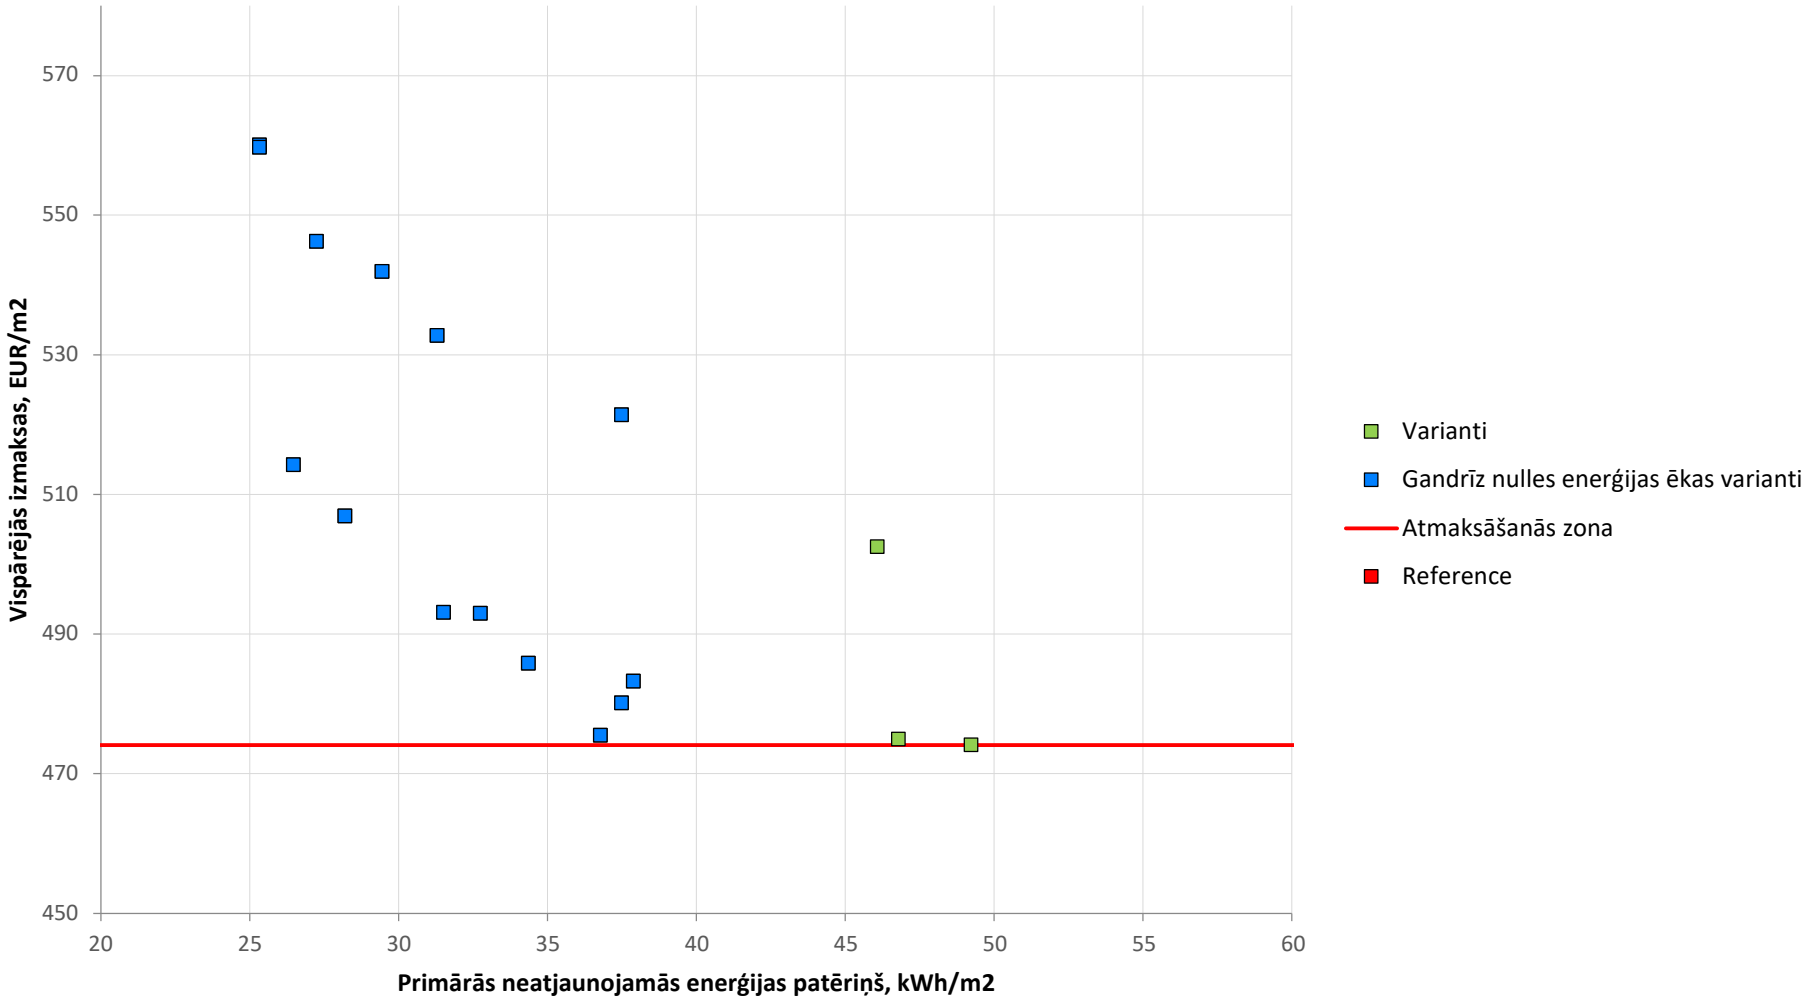

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

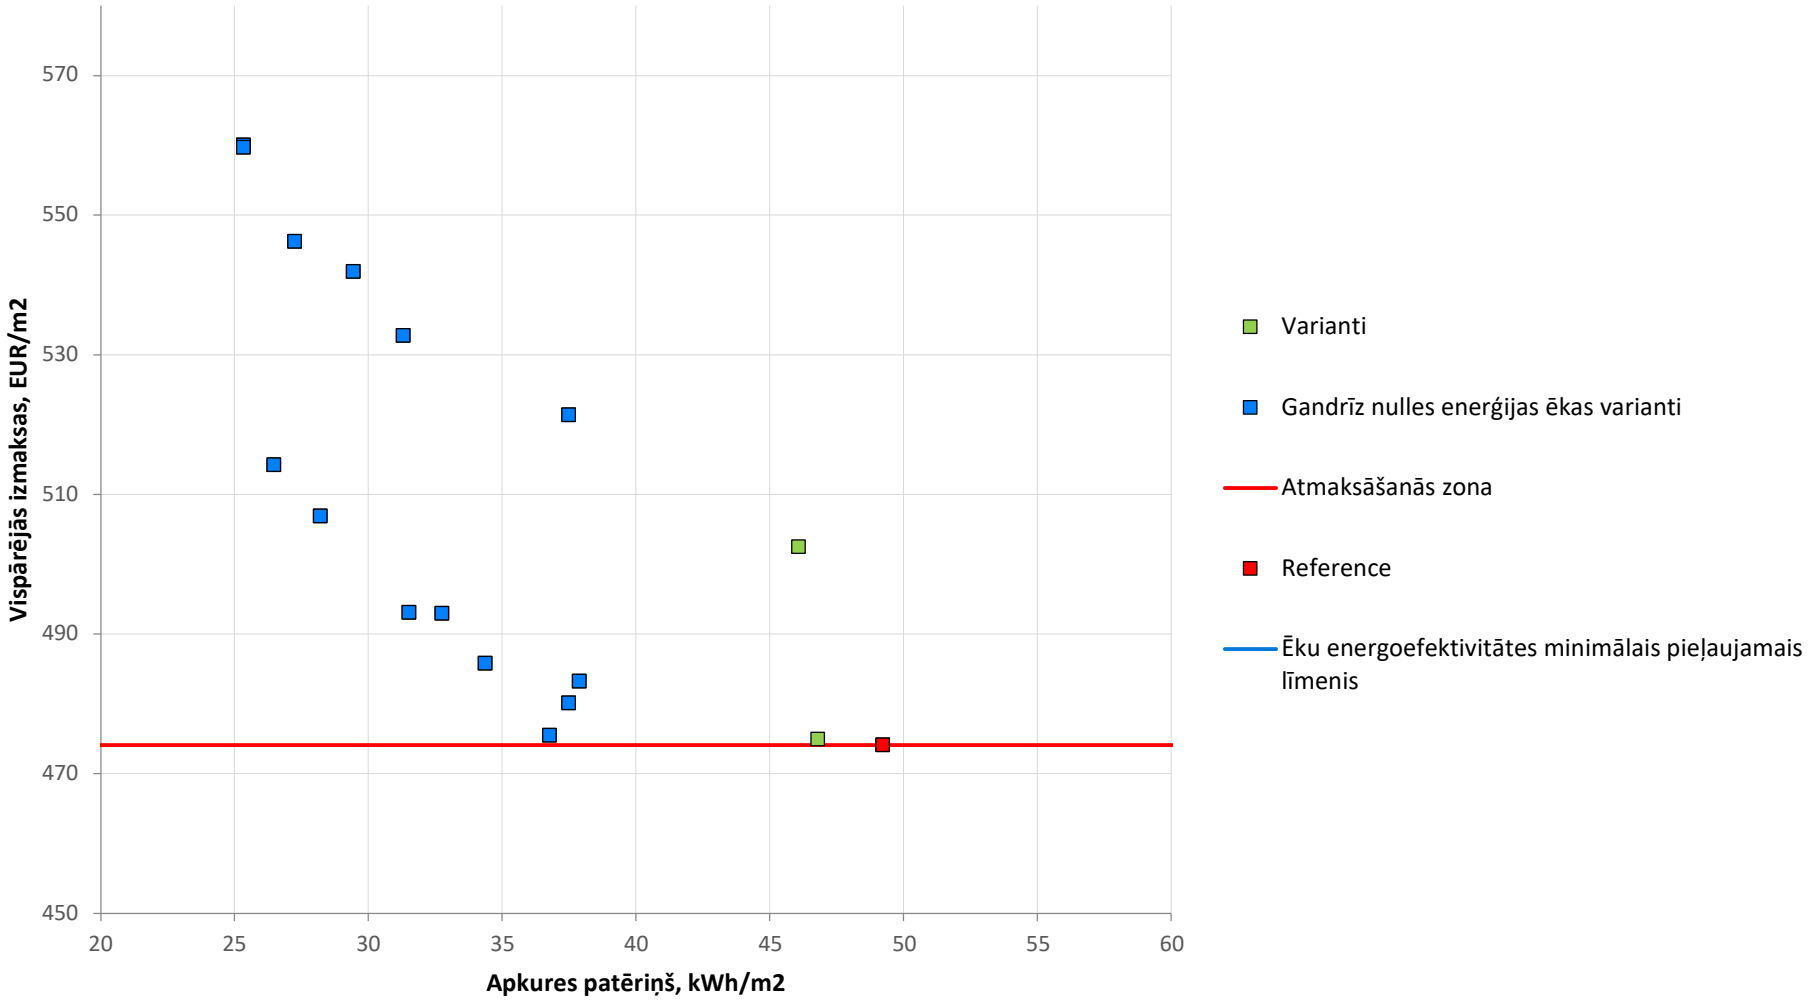

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 38. J-DC

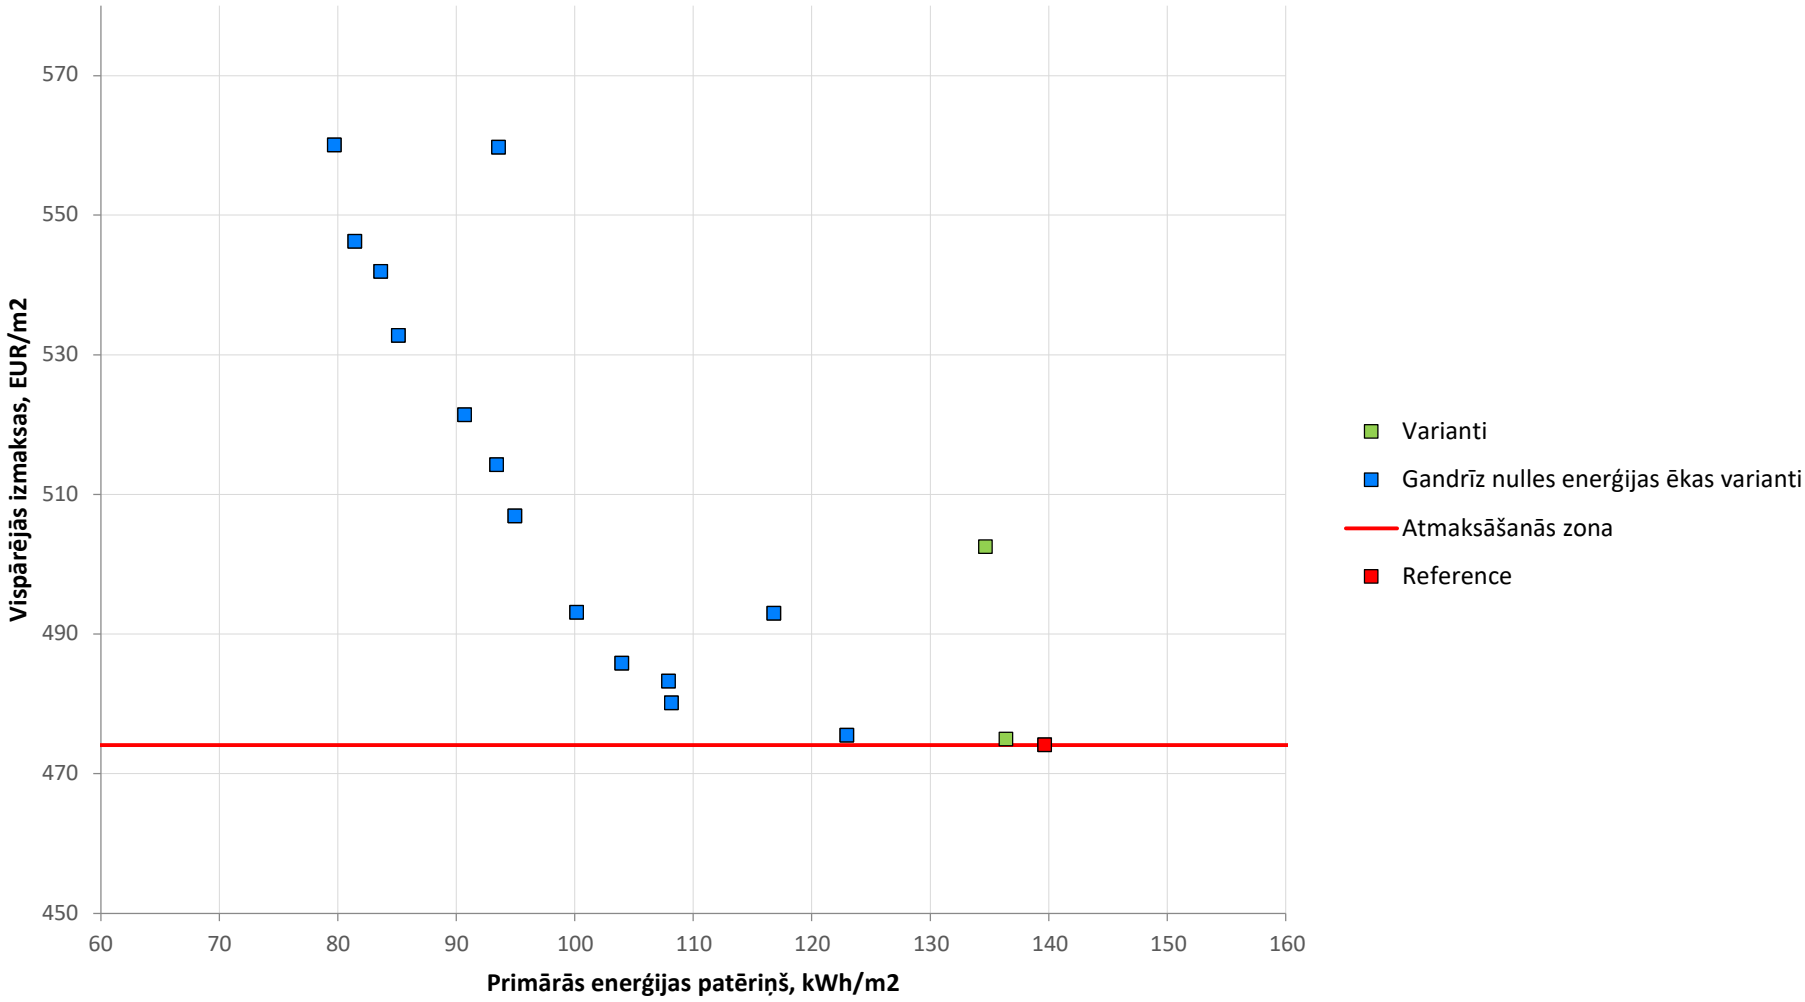

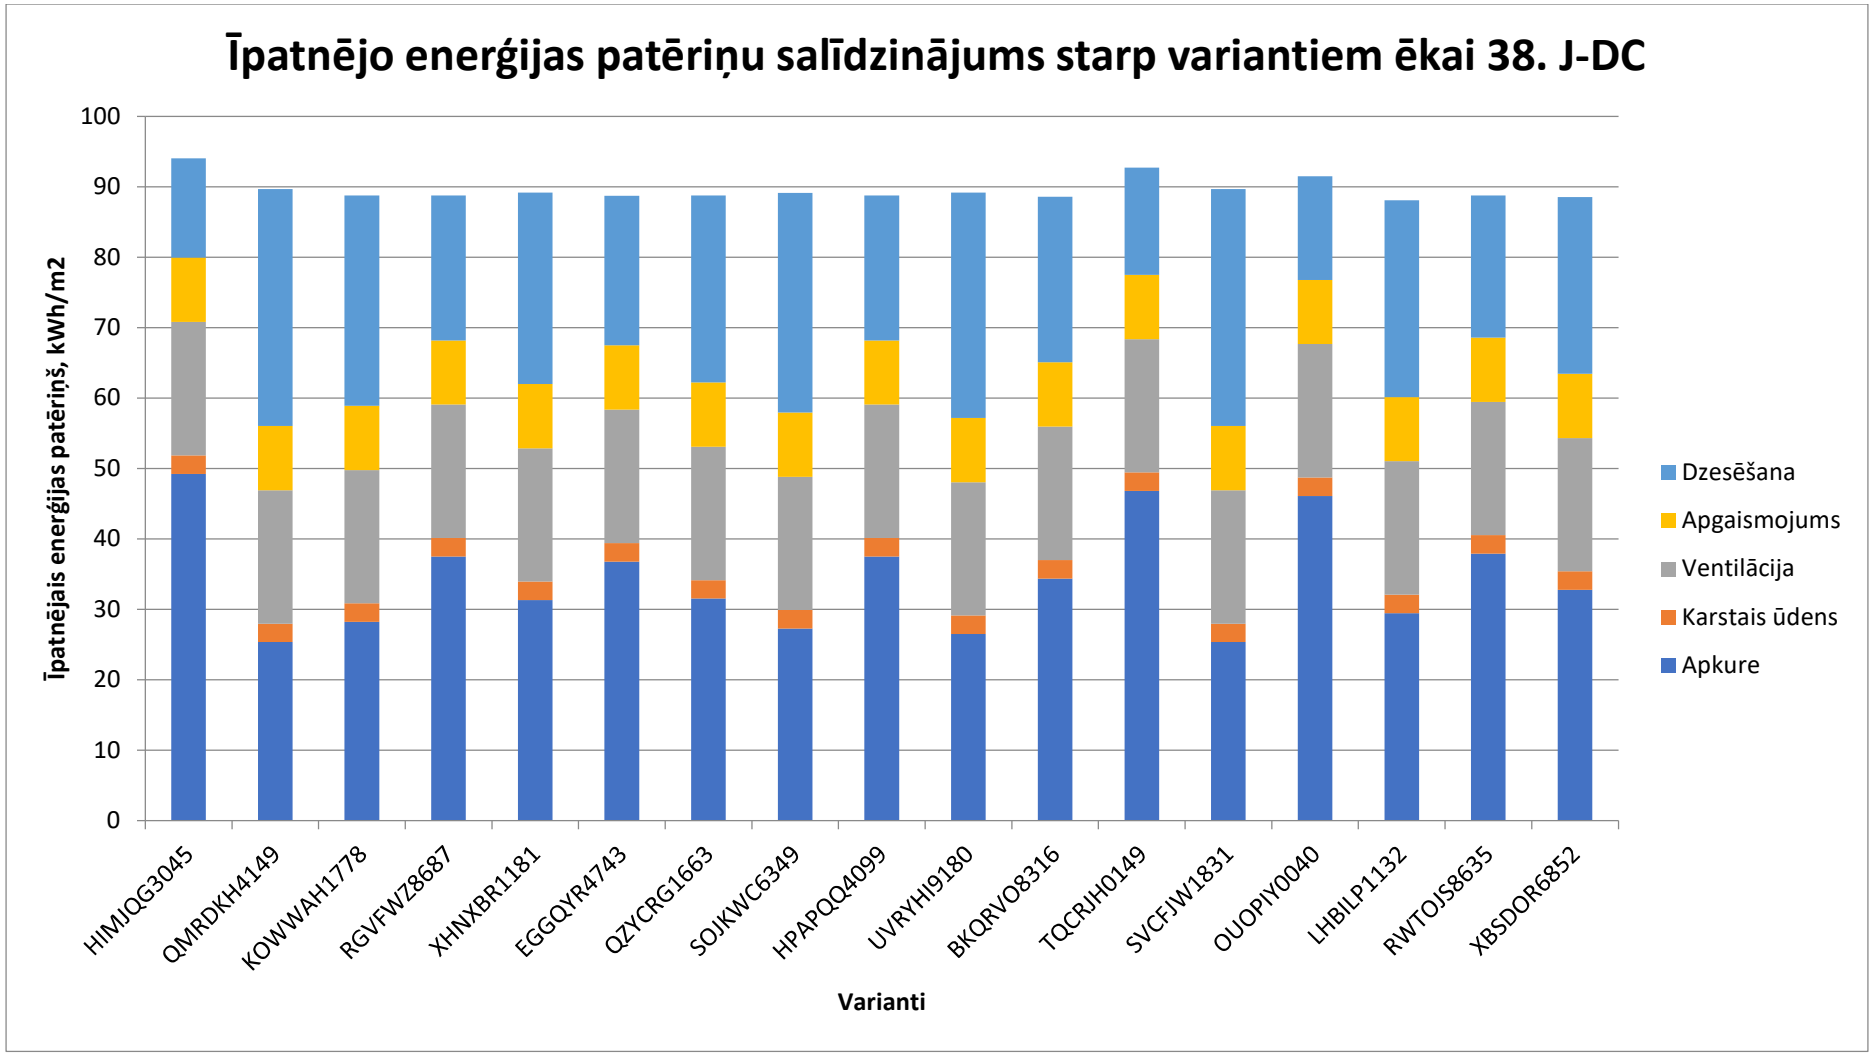
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 38. J-DC
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
HIMJQG3045
QMRDKH4149
KOWWAH1778
RGVFWZ8687
XHNXBR1181
EGGQYR4743
QZYCRG1663
SOJKWC6349
HPAPQQ4099
UVRYHI9180
BKQRVO8316
TQCRJH0149
SVCFJW1831
OUOPIY0040
LHBILP1132
RWTOJS8635
XBSDOR6852
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

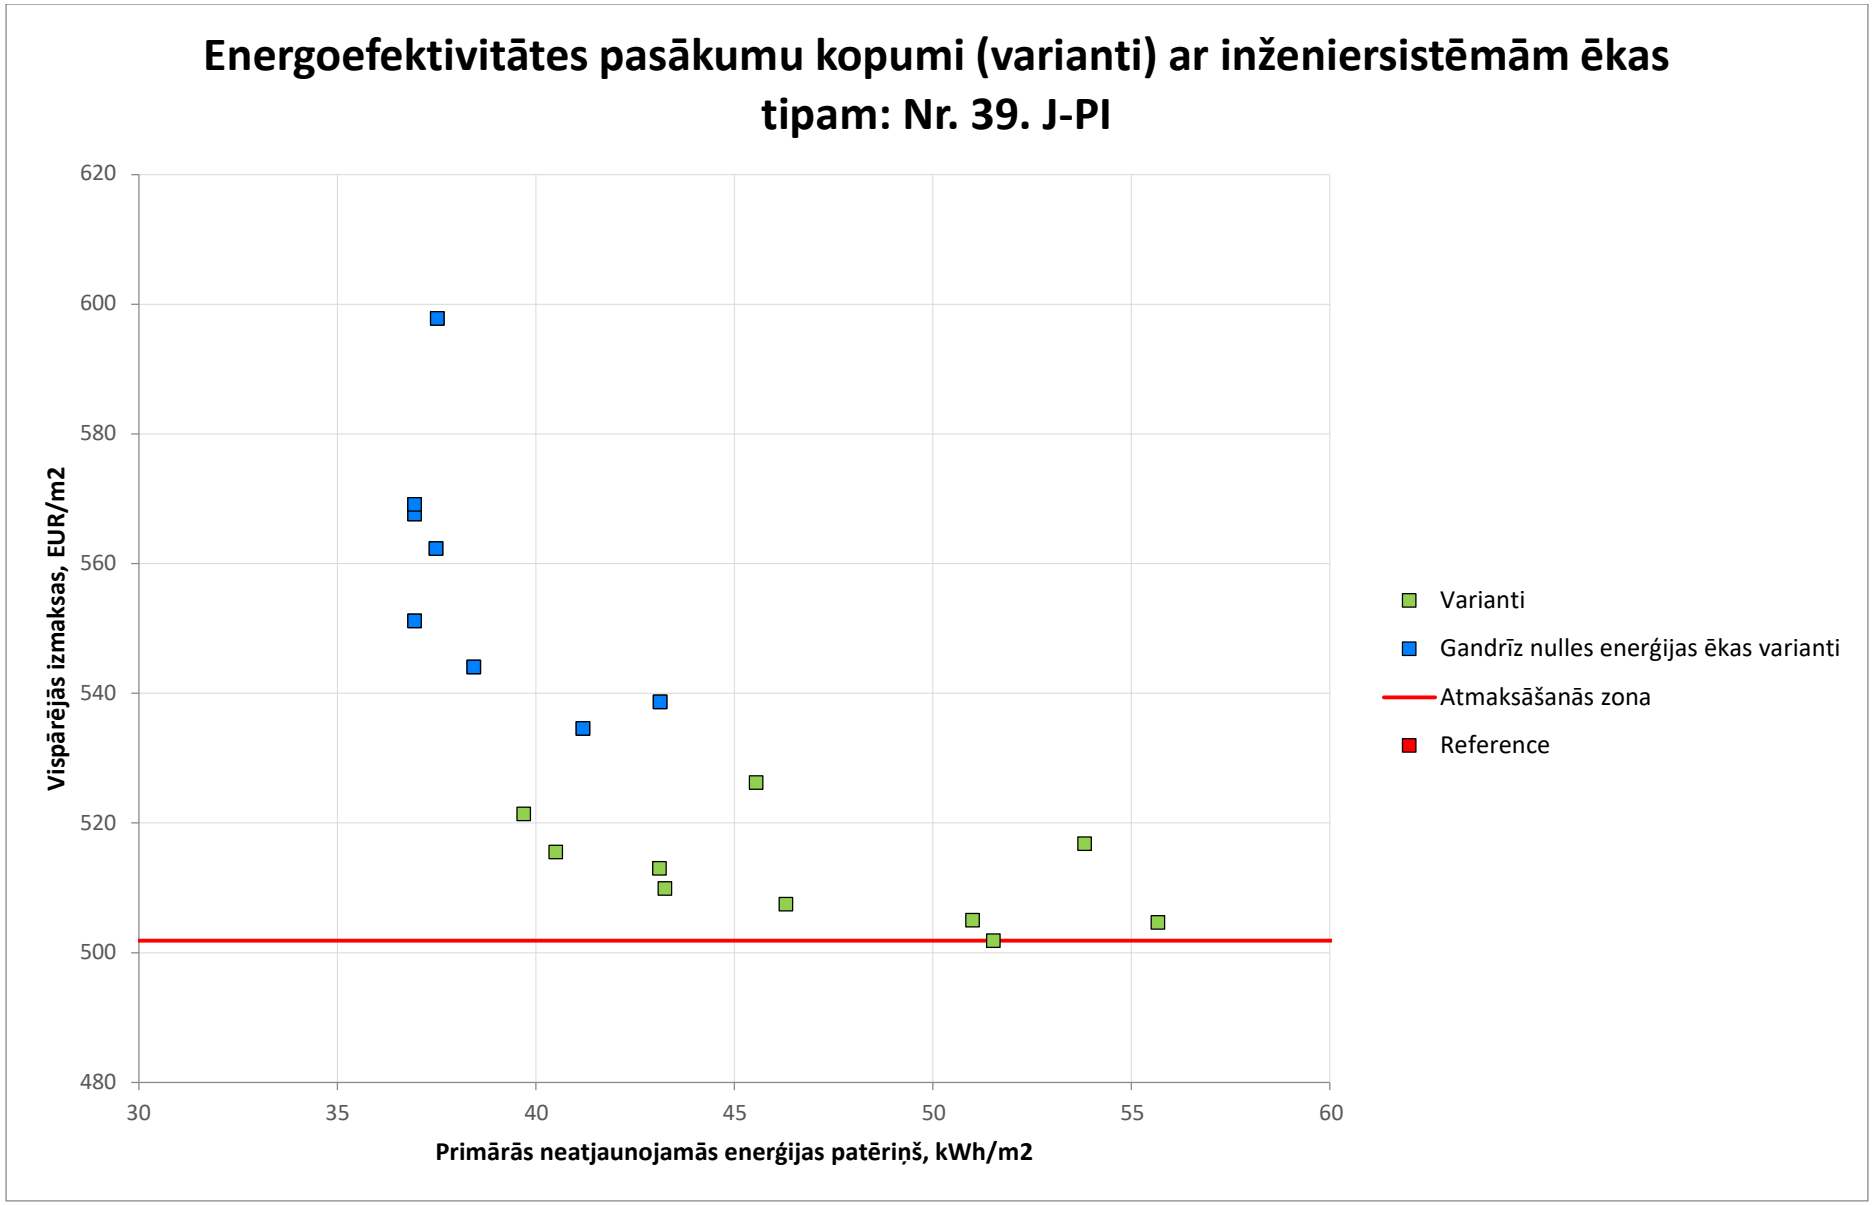
Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI
620
600
580
560
540
520
500
480
30
35
40
45
50
55
60
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņš, kWh/m2
Varianti
Gandrīz nulles enerģijas ēkas varianti
Atmaksāšanās zona
Reference

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

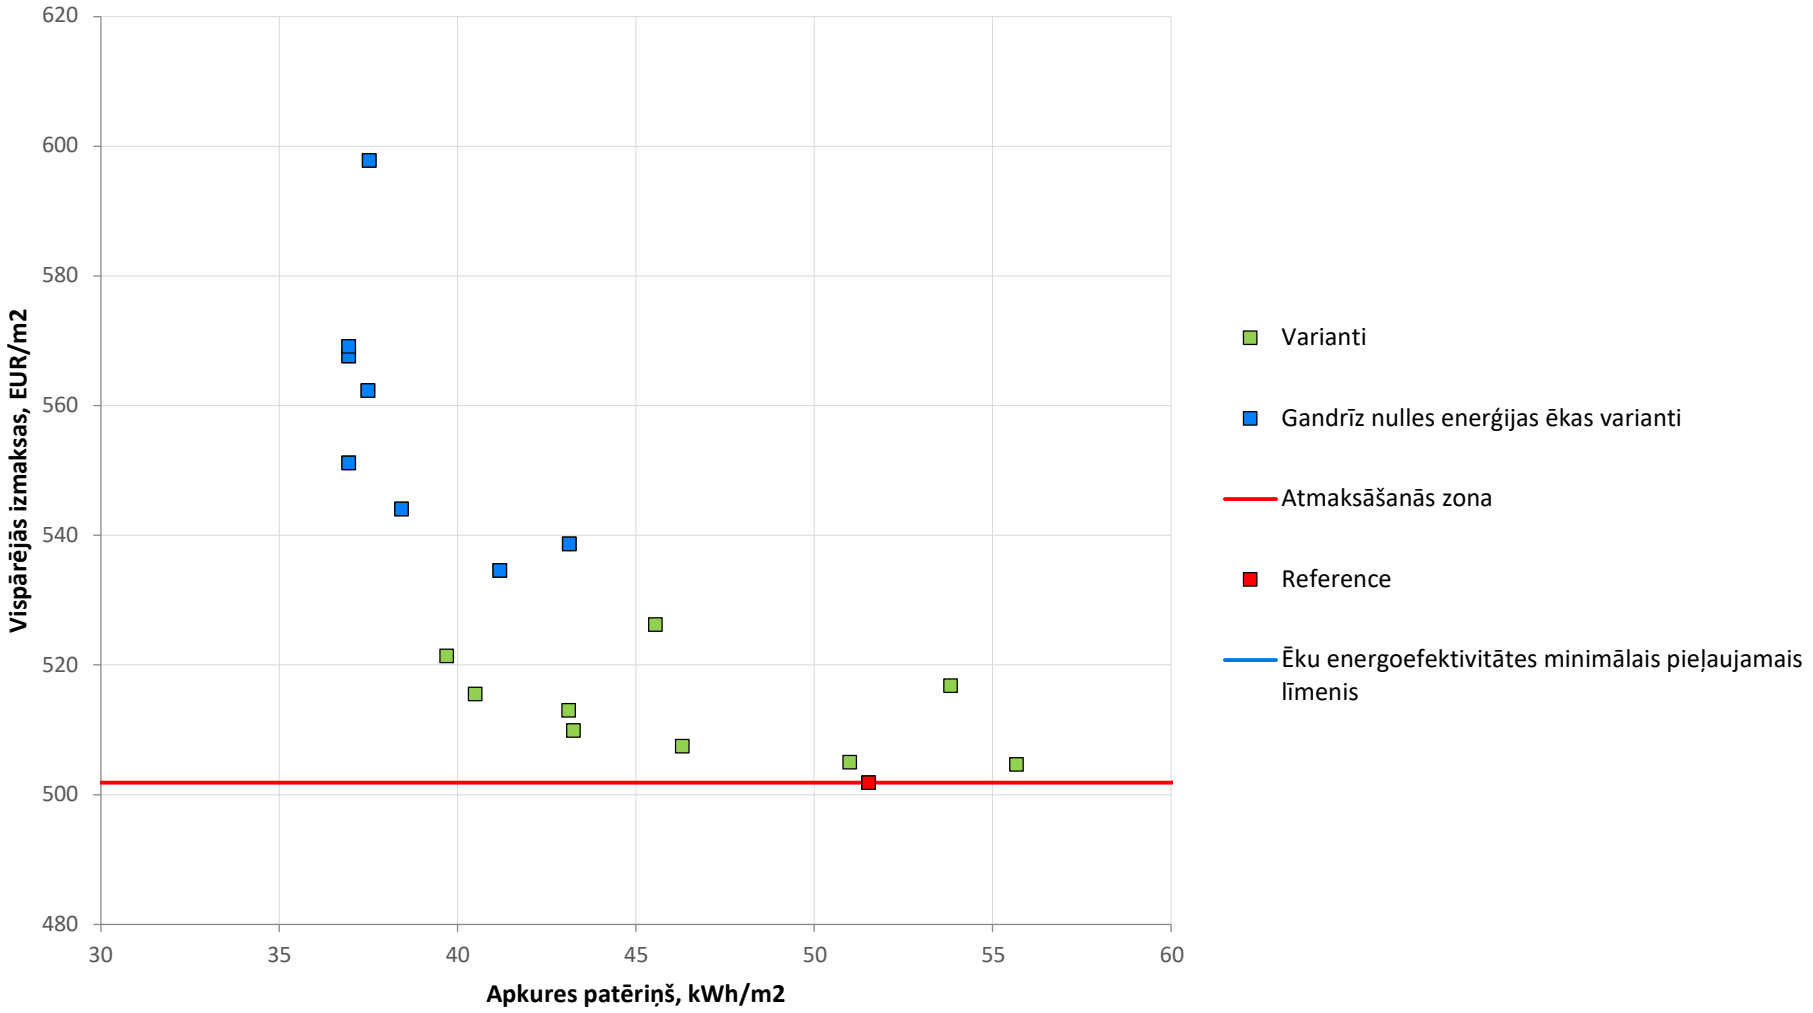

Energoefektivitātes pasākumu kopumi (varianti) ar inženiersistēmām ēkas tipam: Nr. 39. J-PI

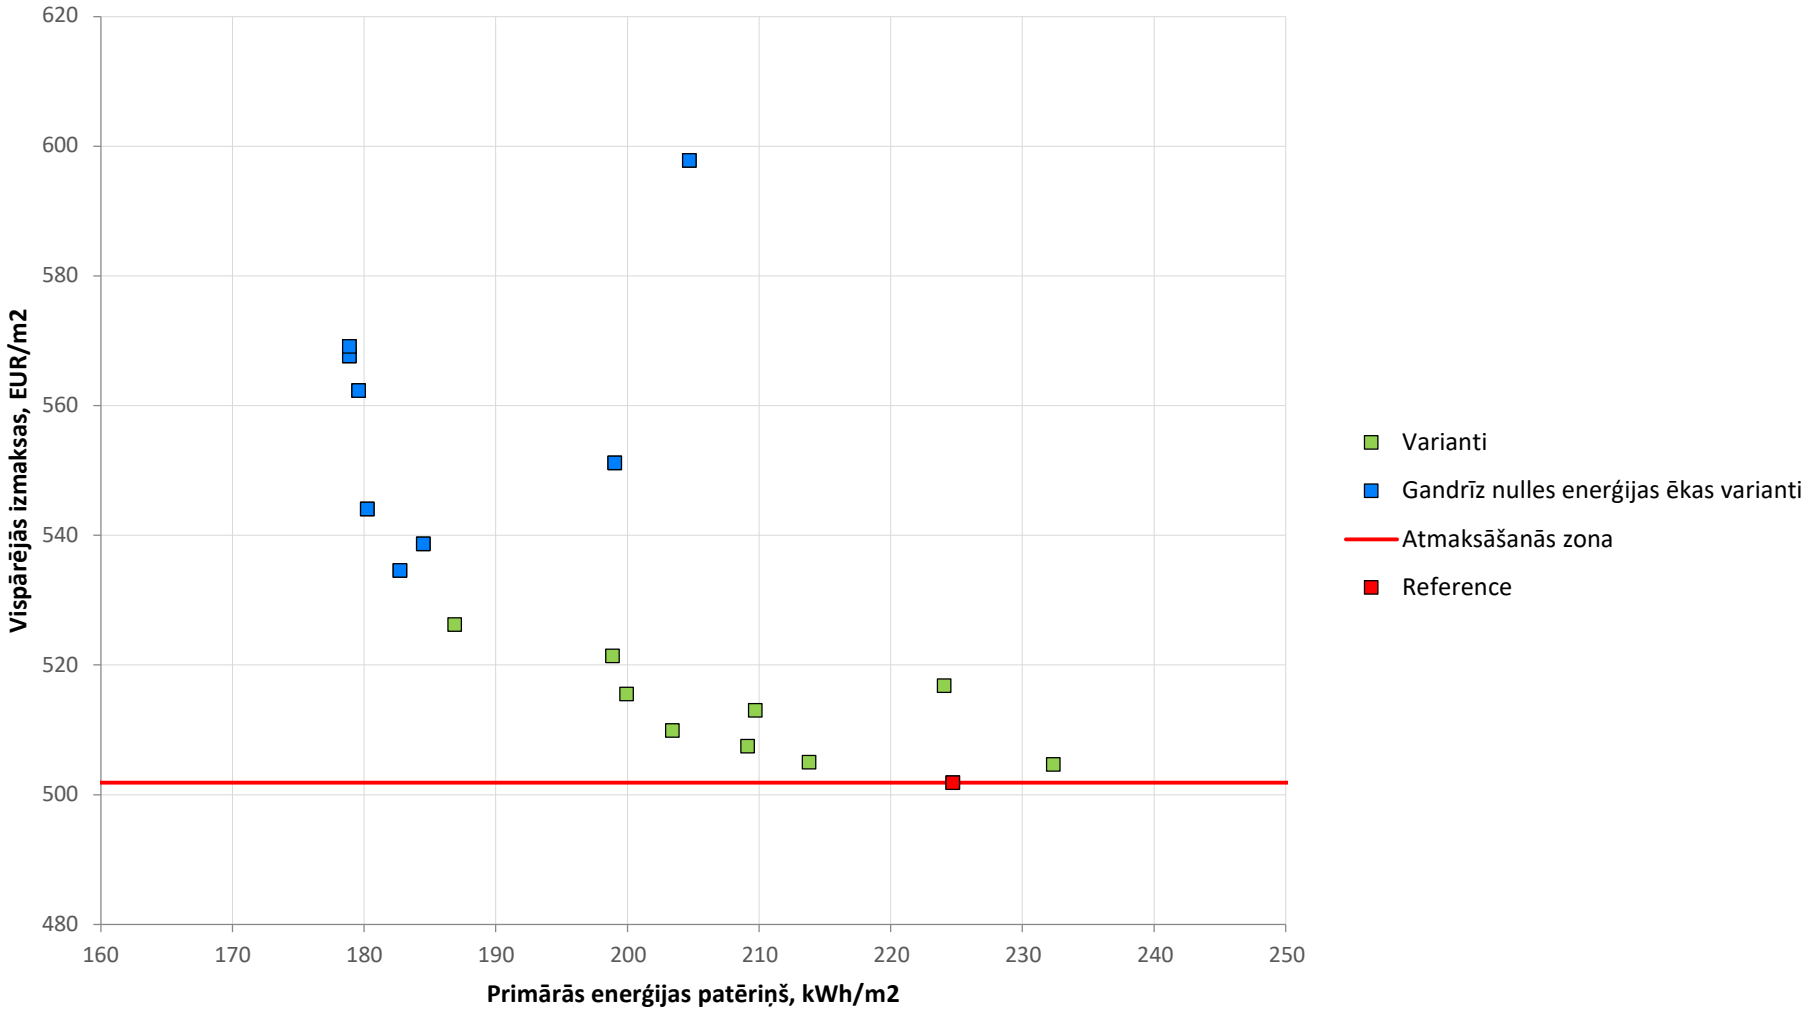

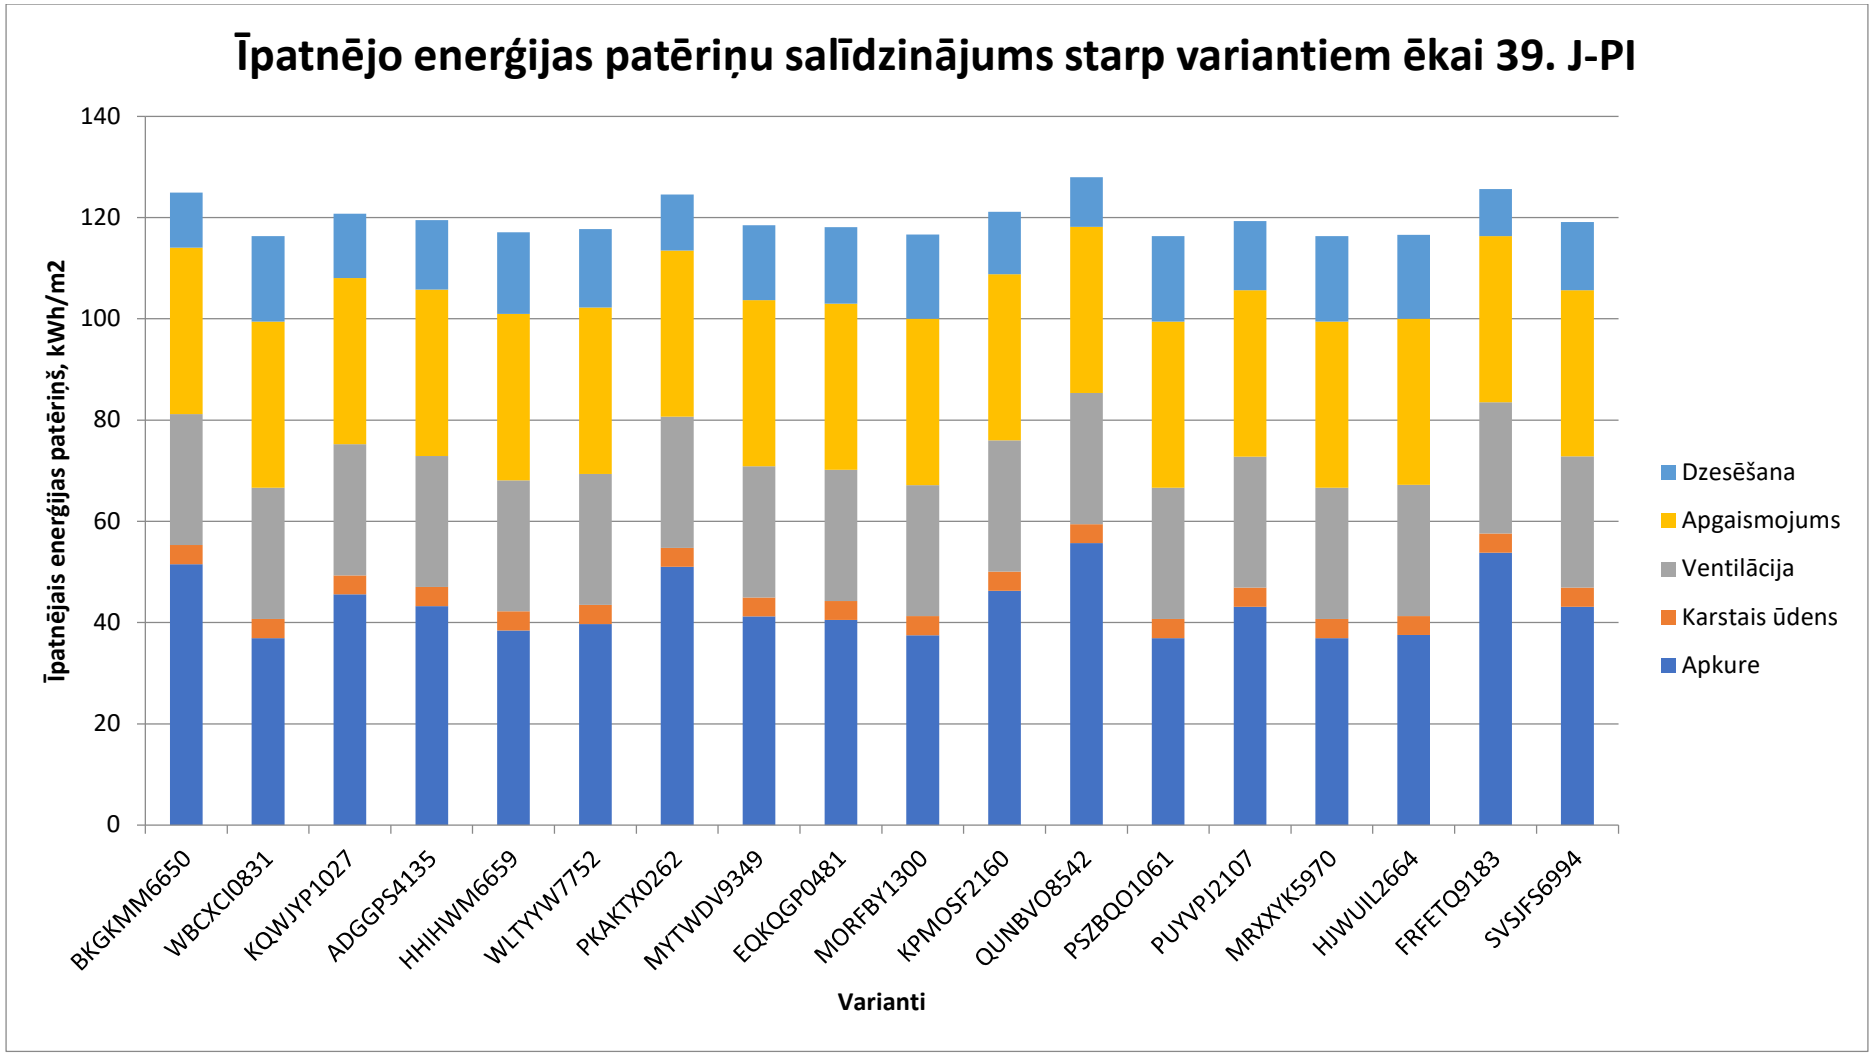
Īpatnējo enerģijas patēriņu salīdzinājums starp variantiem ēkai 39. J-PI
Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2
140
120
100
80
60
40
20
0
BKGKMM6650
WBCXCI0831
KQWJYP1027
ADGGPS4135
HHIHWM6659
WLTYYW7752
PKAKTX0262
MYTWDV9349
EQKQGP0481
MORFBY1300
KPMOSF2160
QUNBVO8542
PSZBQO1061
PUYVPJ2107
MRXXYK5970
HJWUIL2664
FRFETQ9183
SVSJFS6994
Varianti
Dzesēšana
Apgaismojums
Ventilācija
Karstais ūdens
Apkure

PIELIKUMS NR. 10

Jutības analīze. U vērtības

TS p. 3.2.5.

Pielikums Nr. 10. Jutības analīze

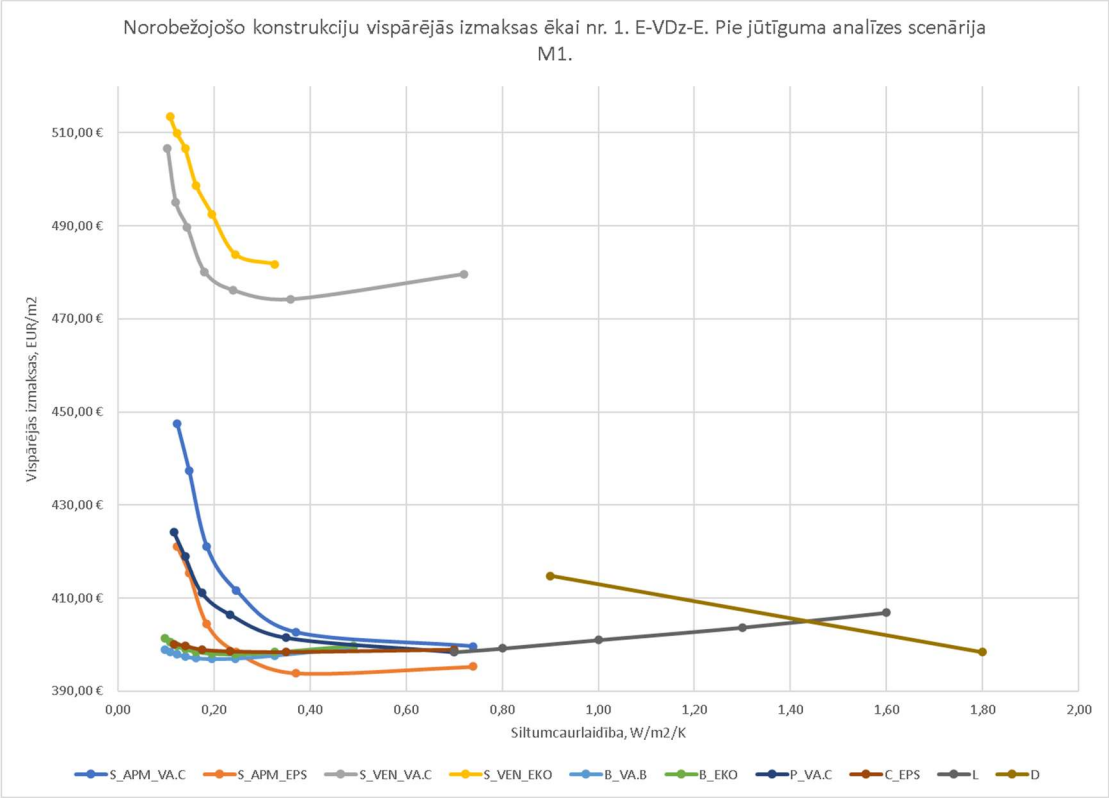

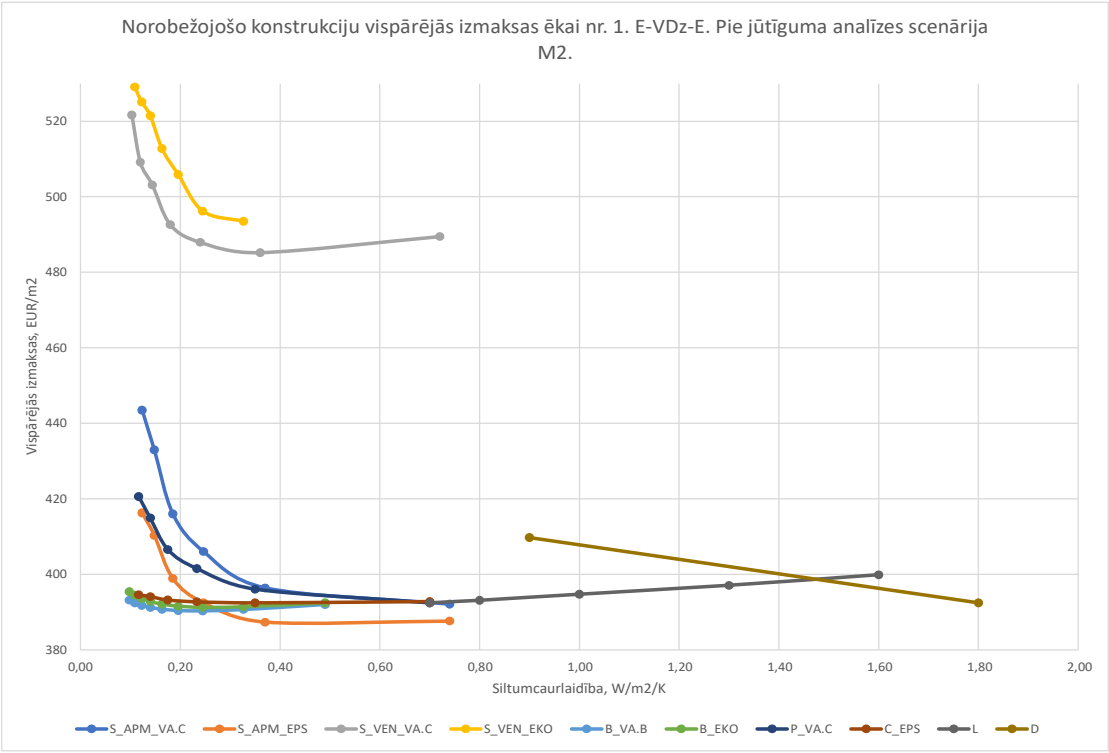

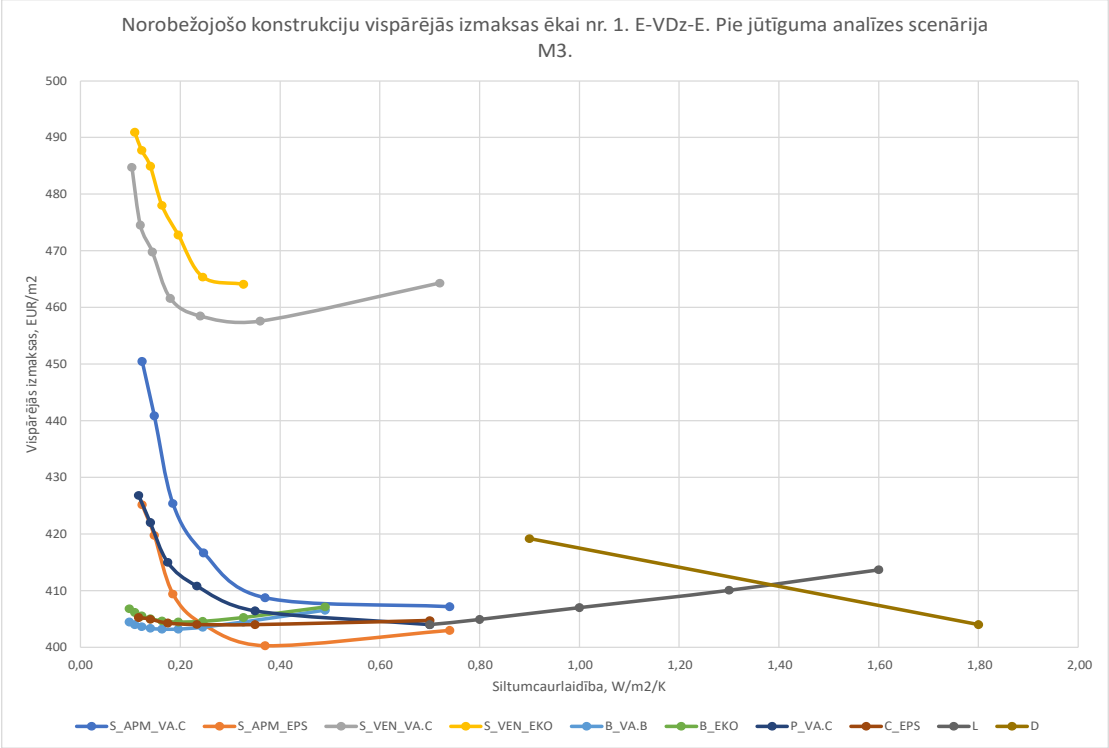
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

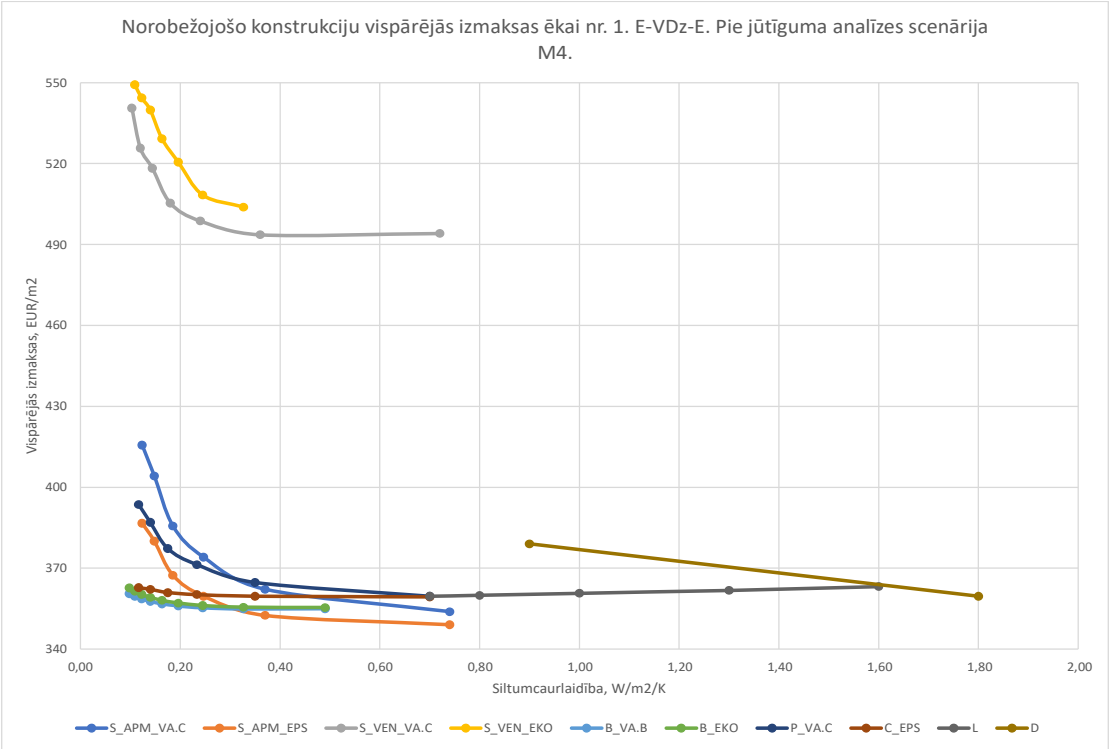
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
520
490
460
430
400
370
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

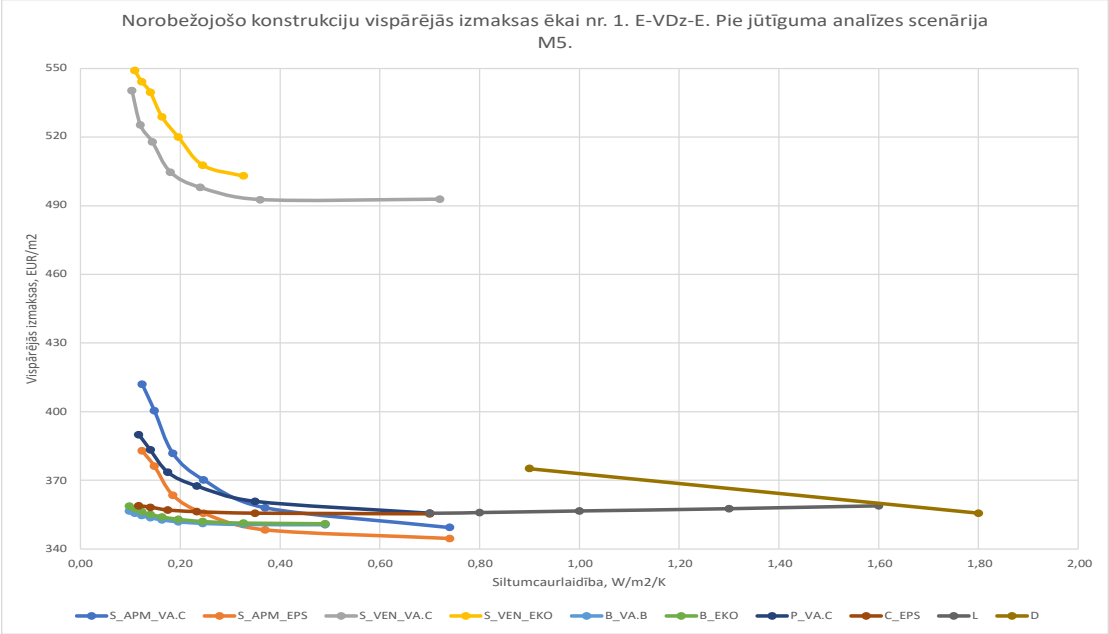
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
520
490
460
430
400
370
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

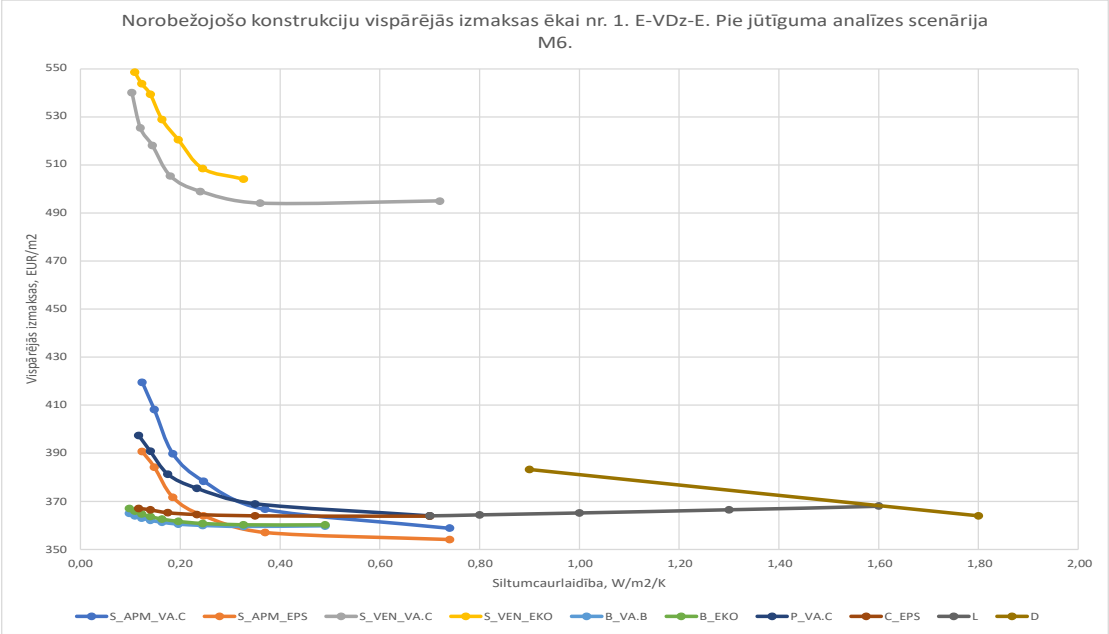
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

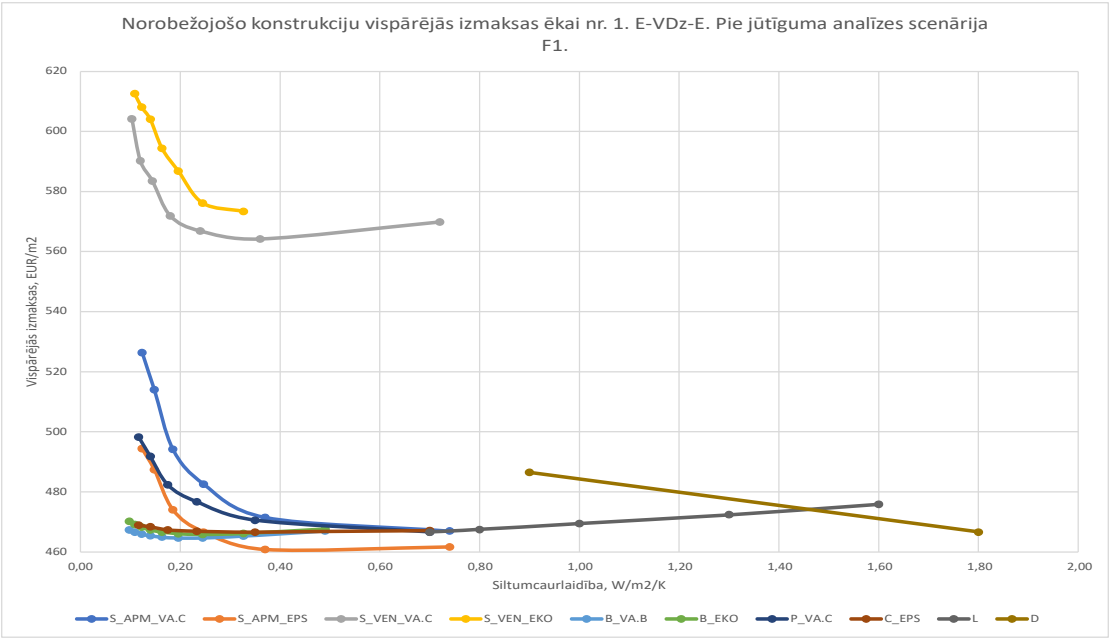
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
600
580
560
540
520
500
480
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

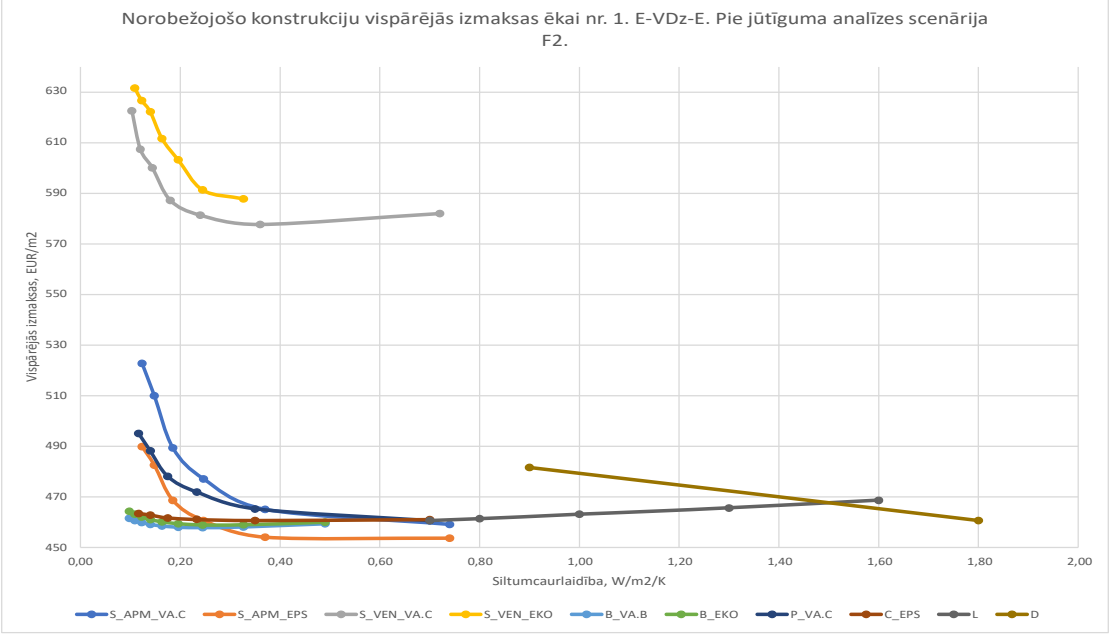
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

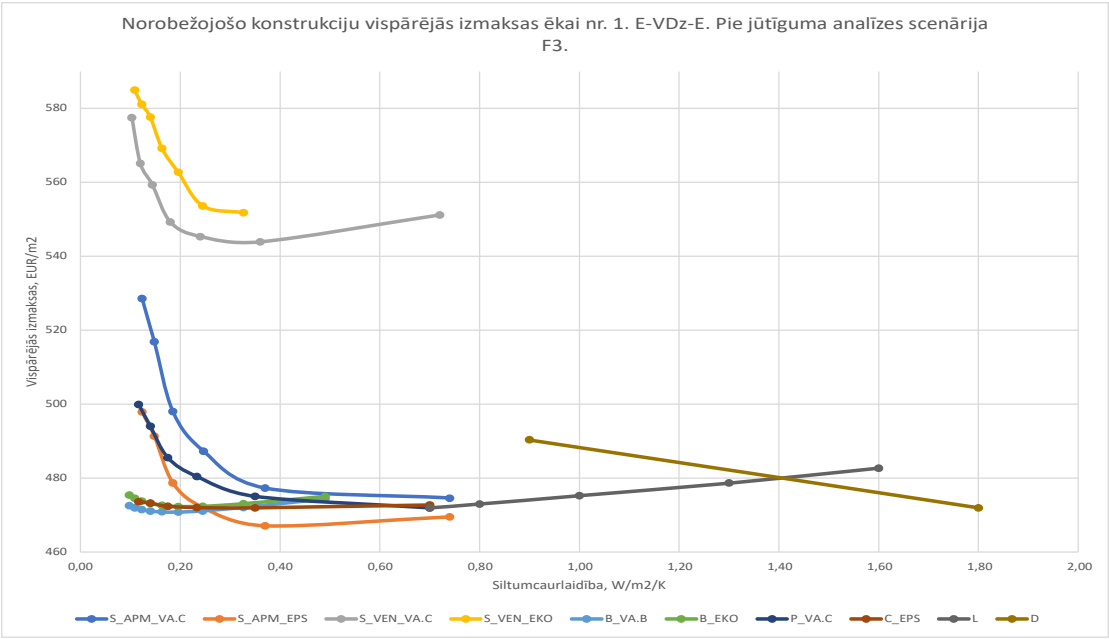
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

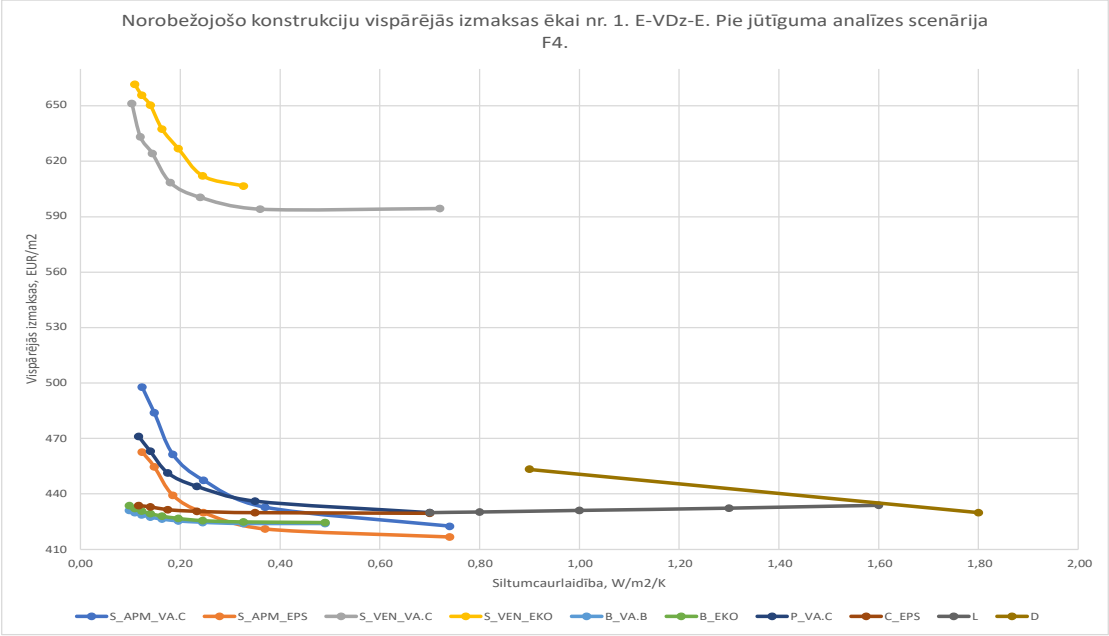
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
620
590
560
530
500
470
440
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

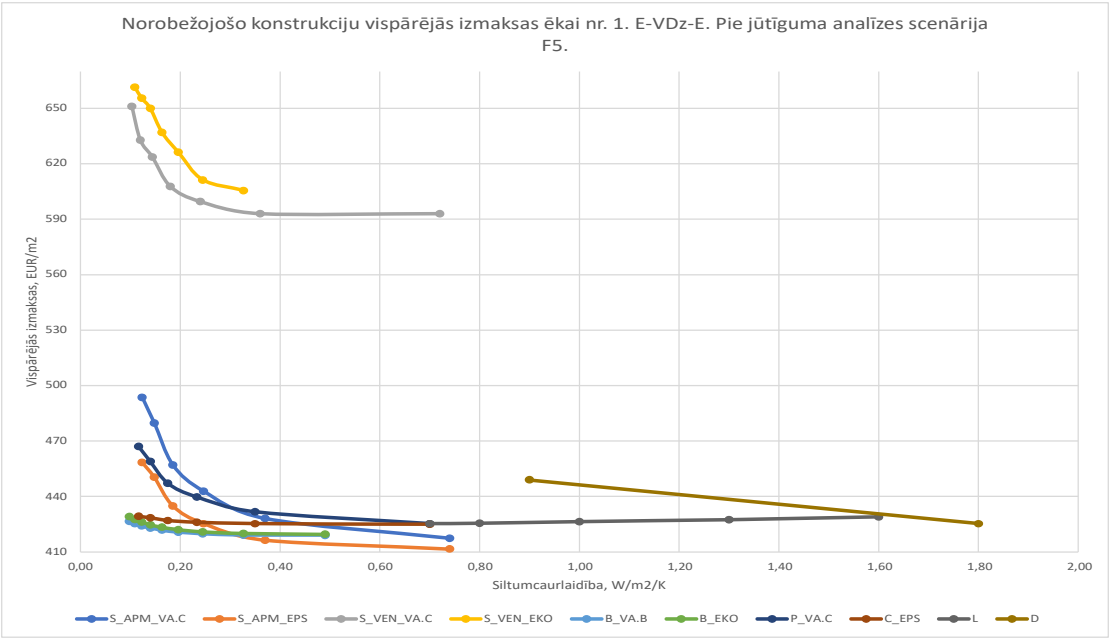
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
620
590
560
530
500
470
440
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

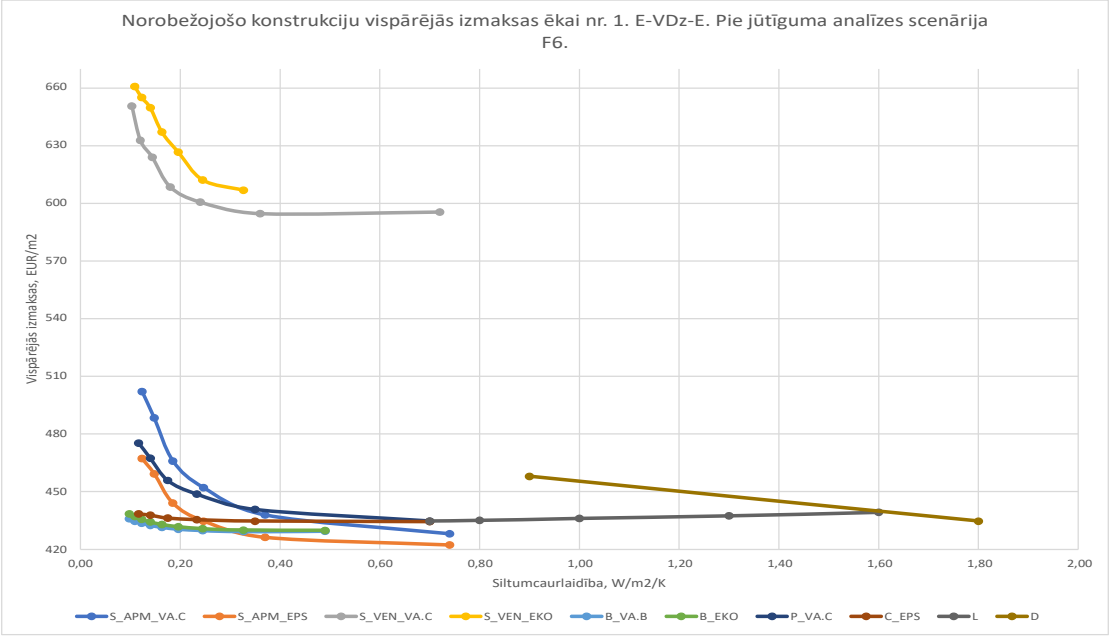
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
660
630
600
570
540
510
480
450
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

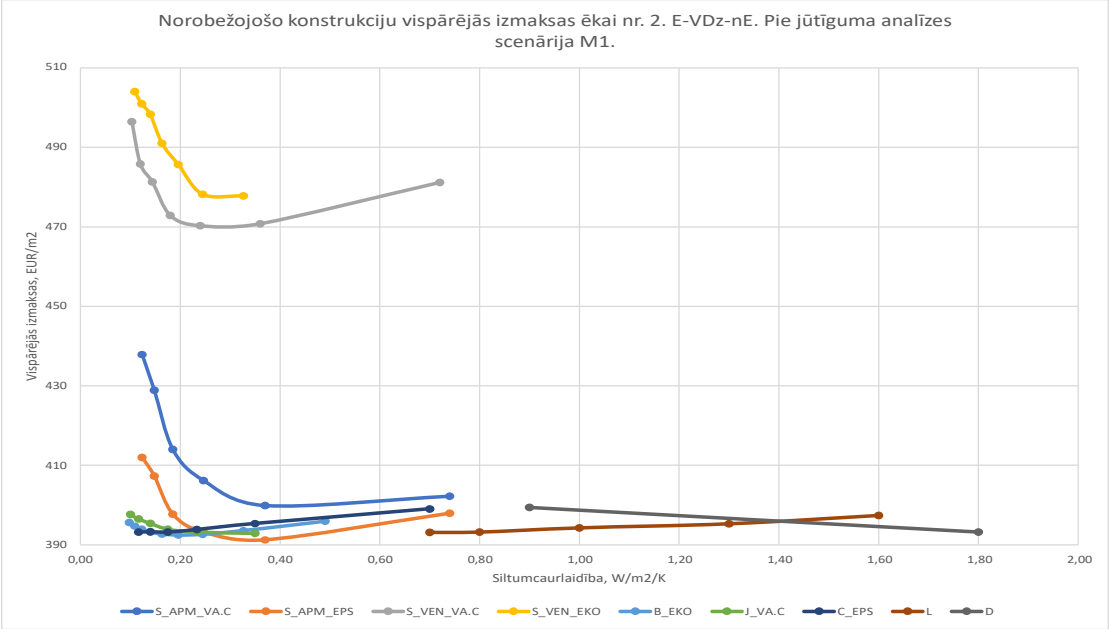
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
490
470
450
430
410
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

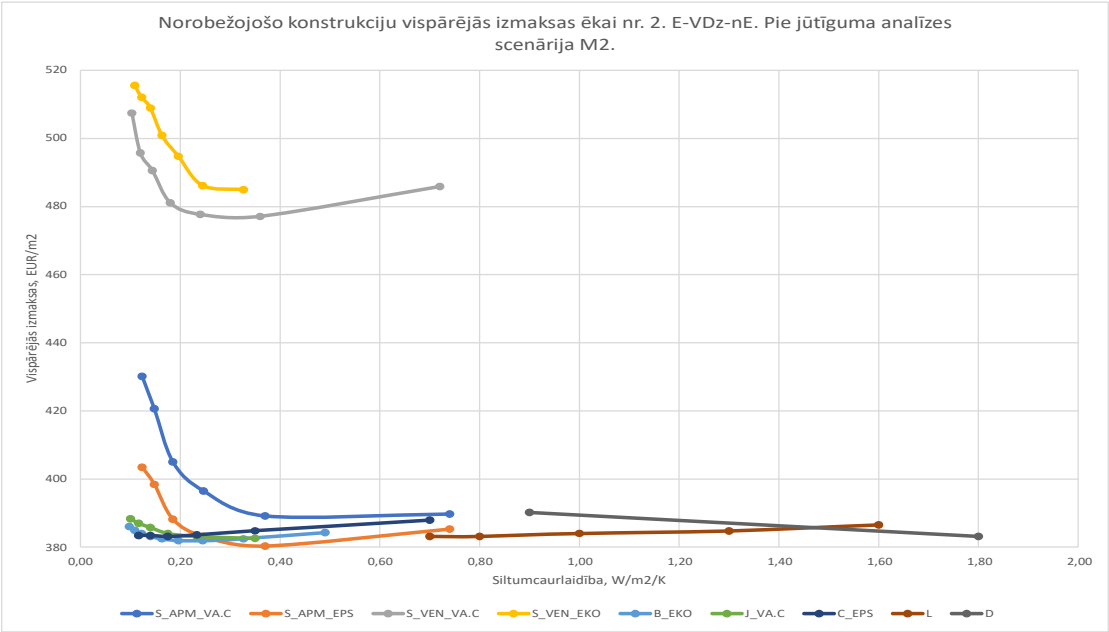
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
500
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

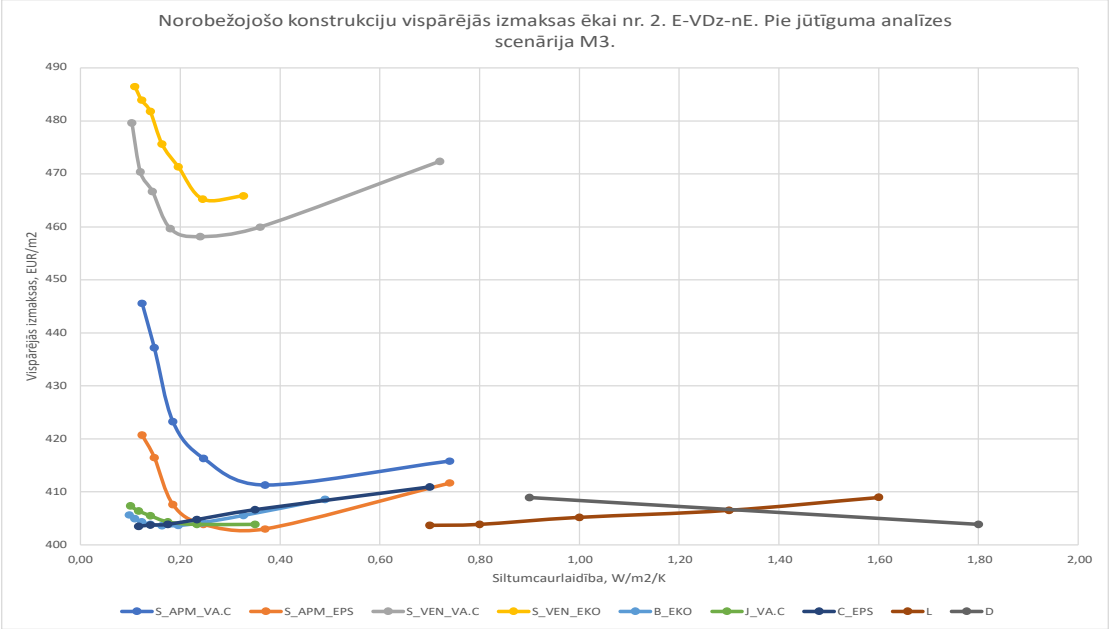
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

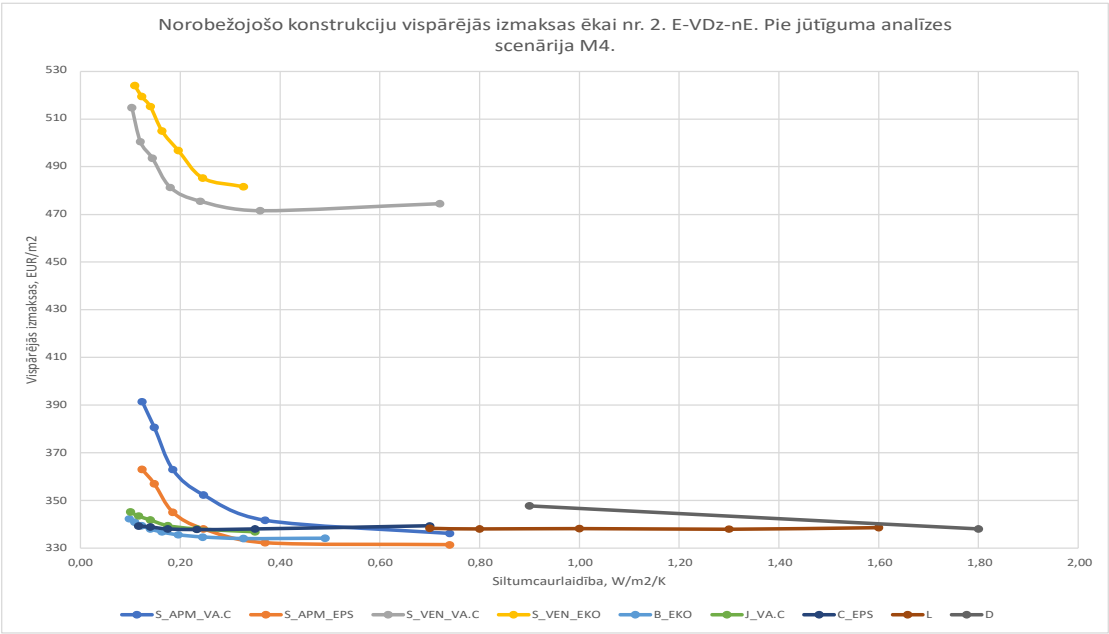
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

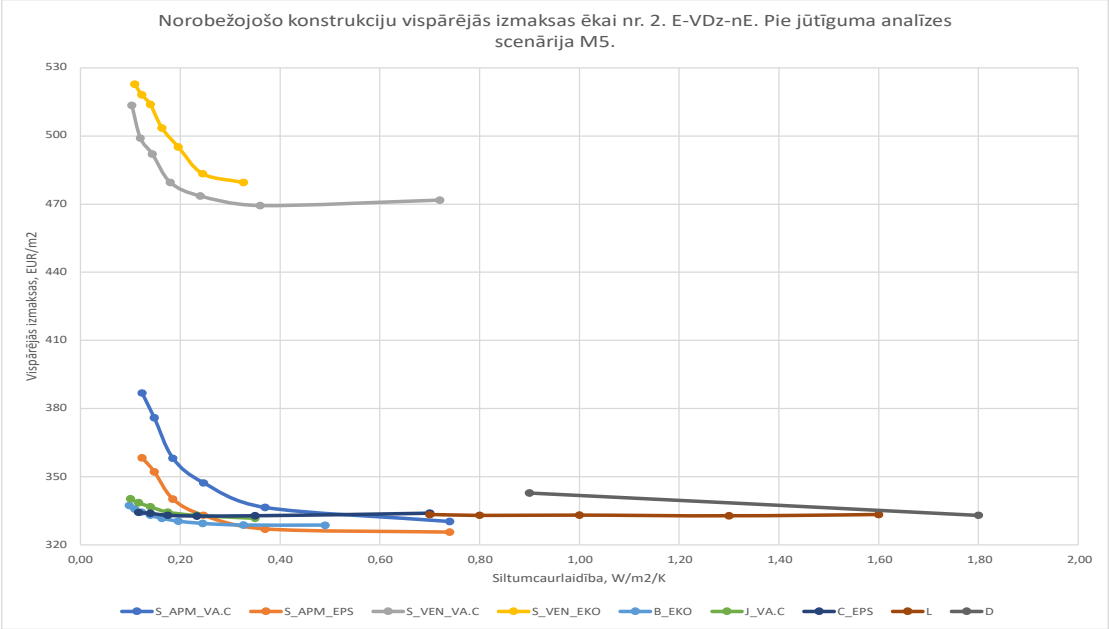
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
500
470
440
410
380
350
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

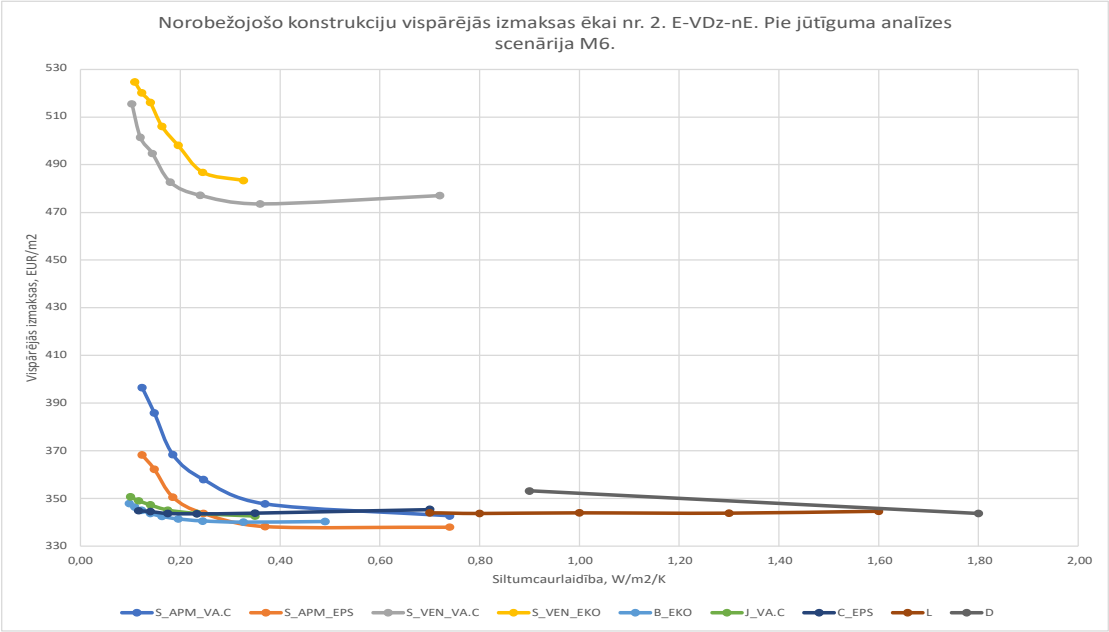
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

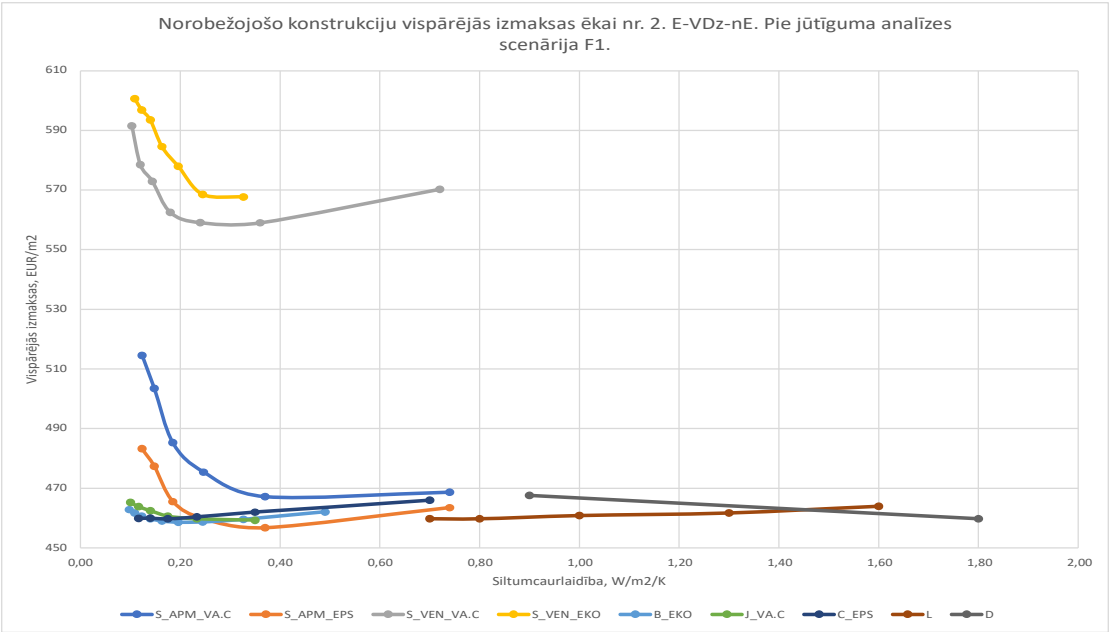
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
590
570
550
530
510
490
470
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

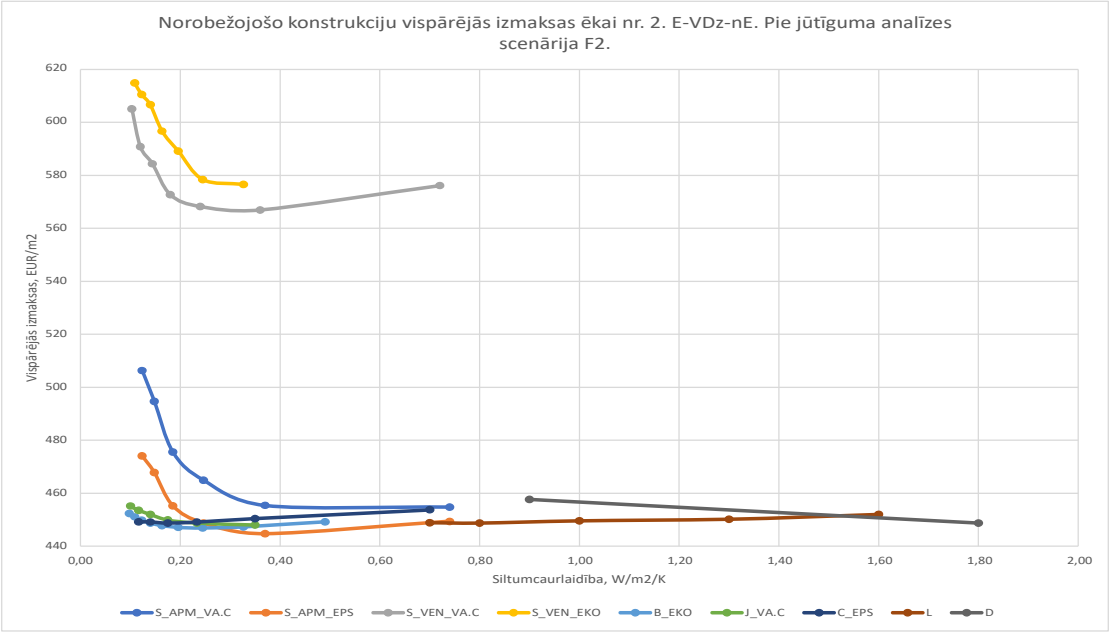
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

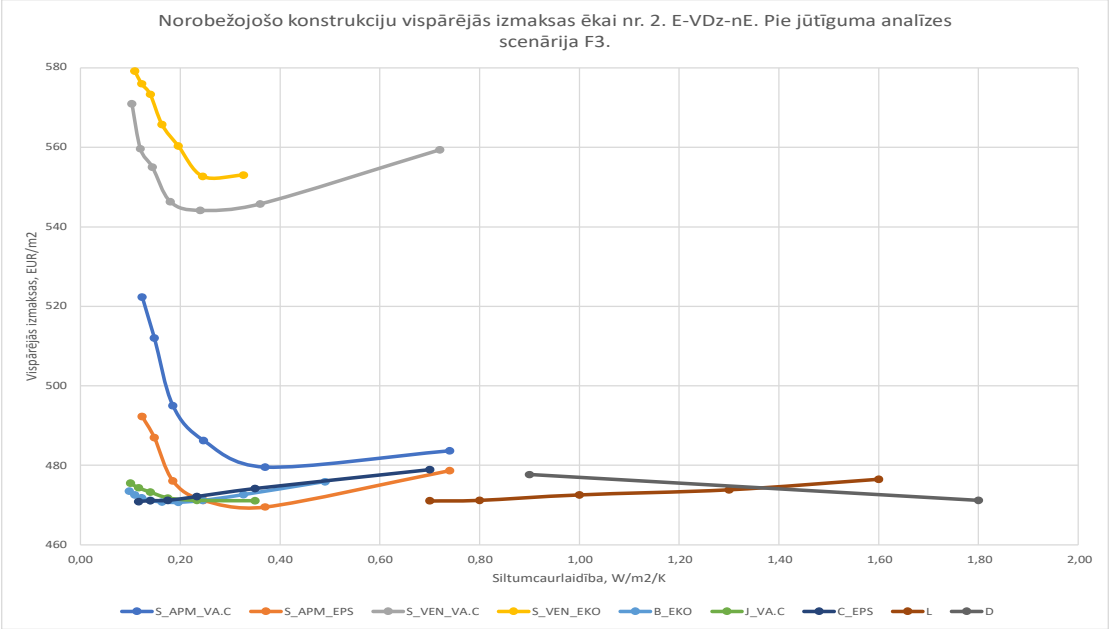
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

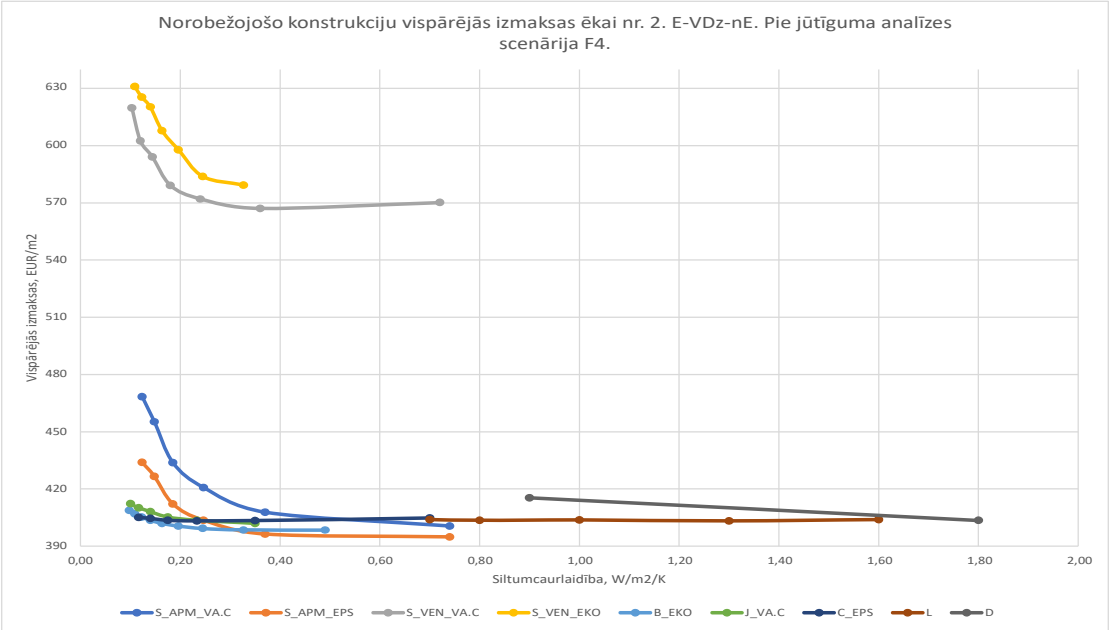
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
600
570
540
510
480
450
420
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

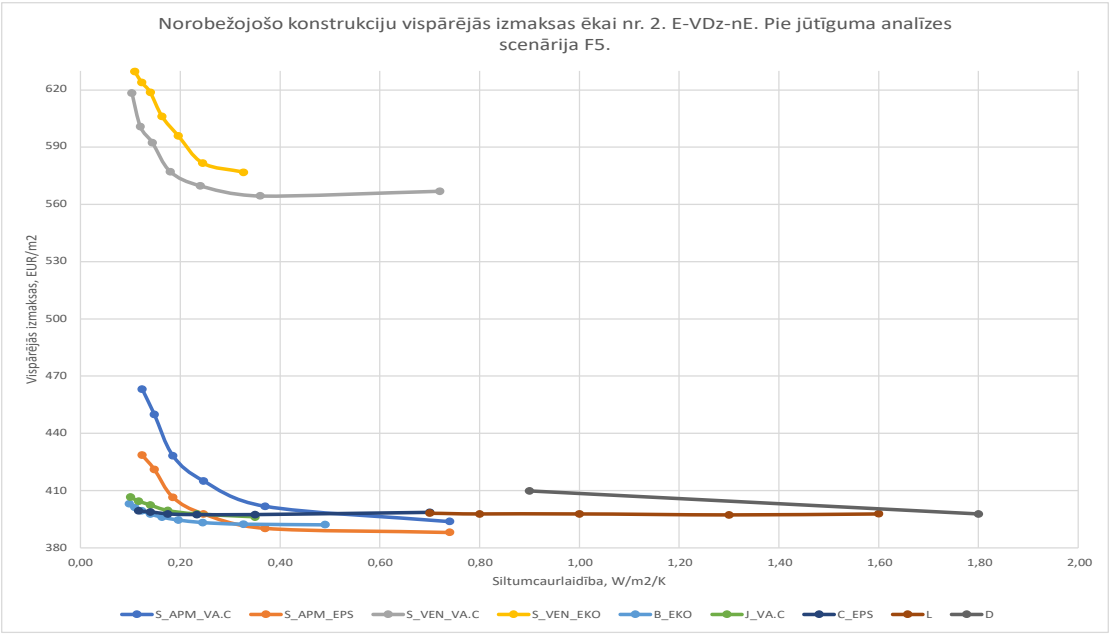
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
590
560
530
500
470
440
410
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

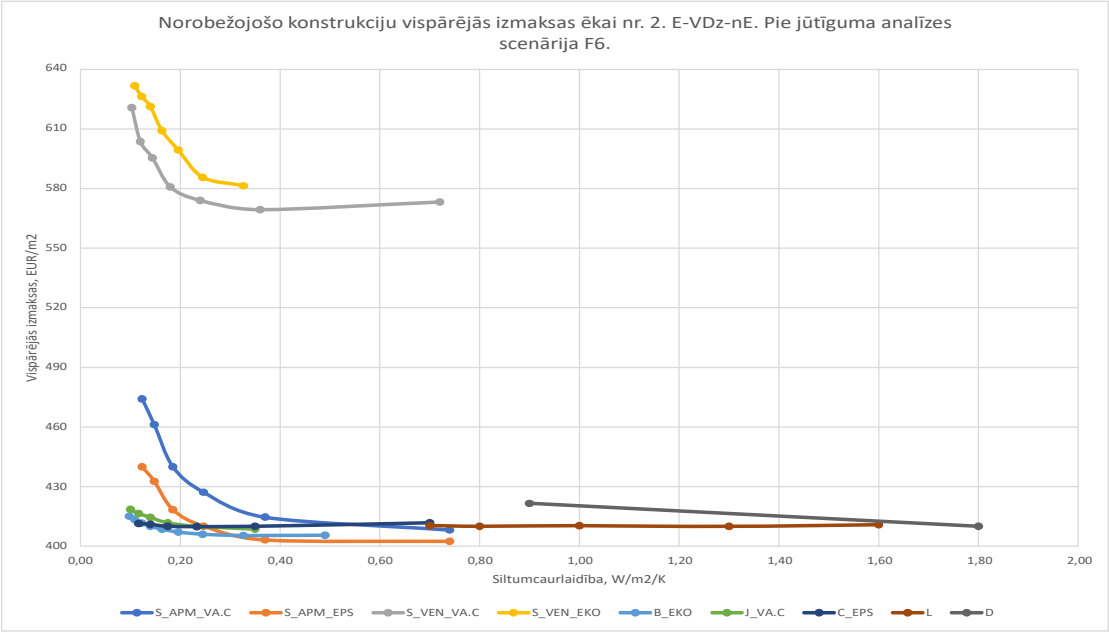
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
610
580
550
520
490
460
430
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
S_VEN_EKO
B_EKO
J_VA.C
C_EPS
L
D

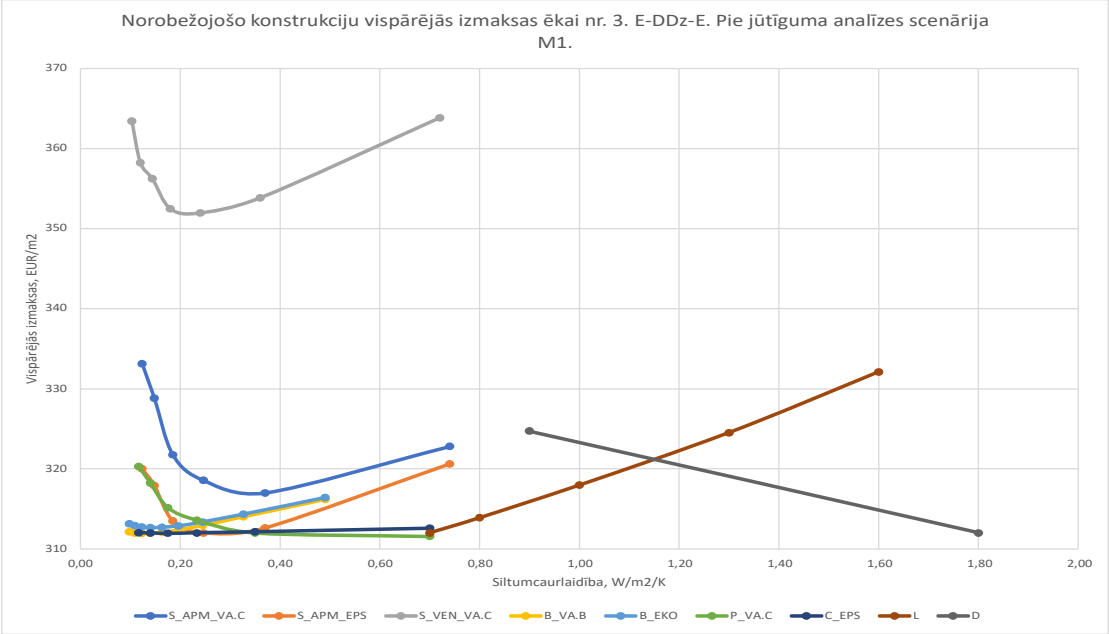
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

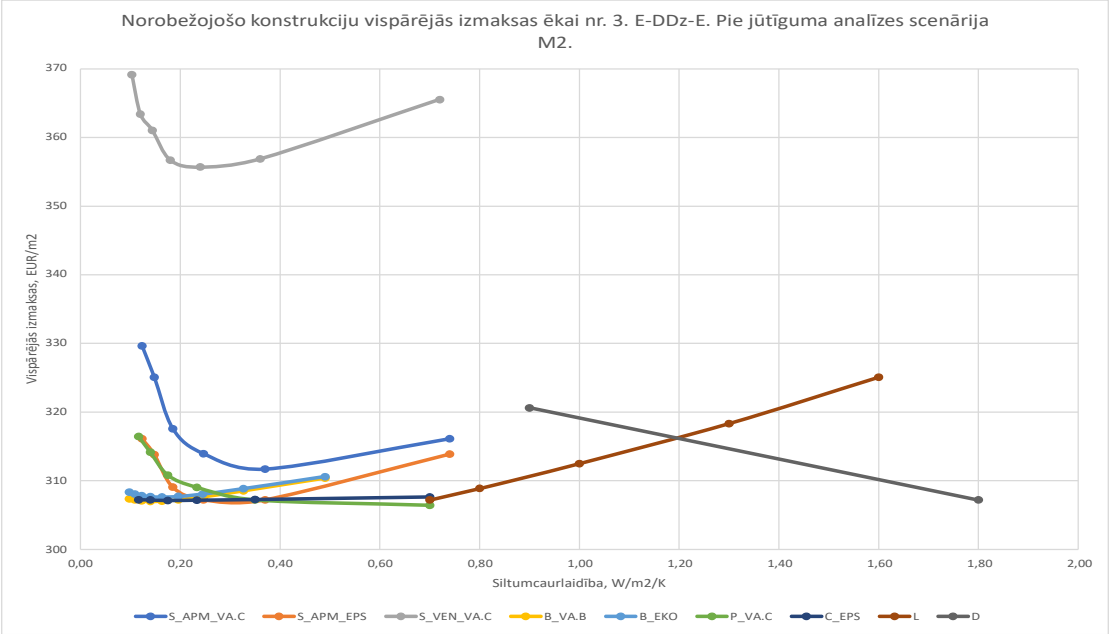
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

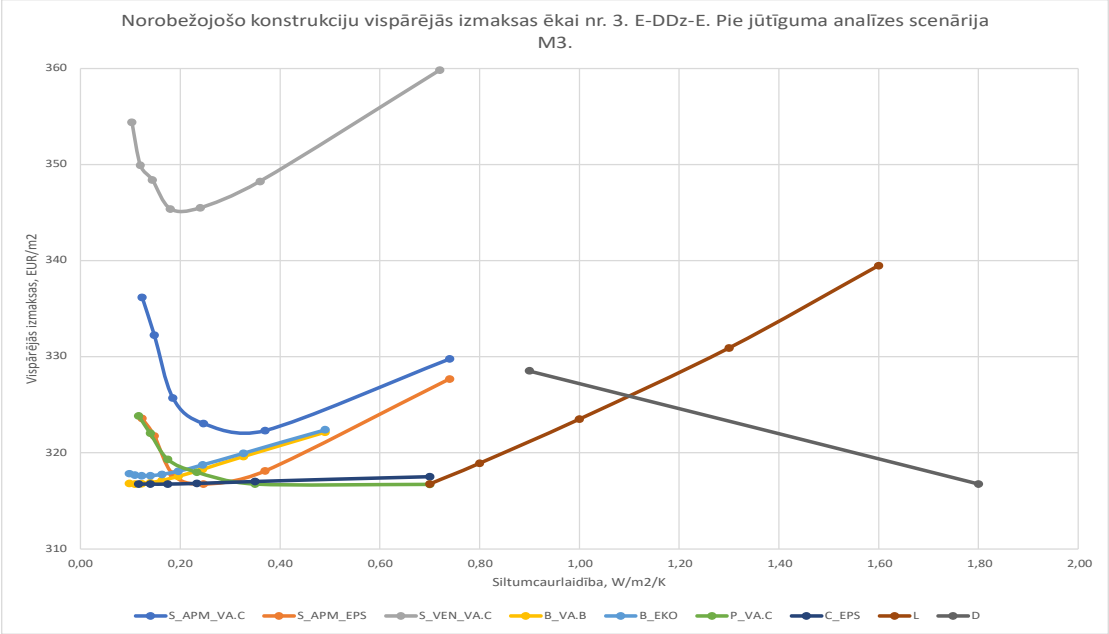
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
360
350
340
330
320
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

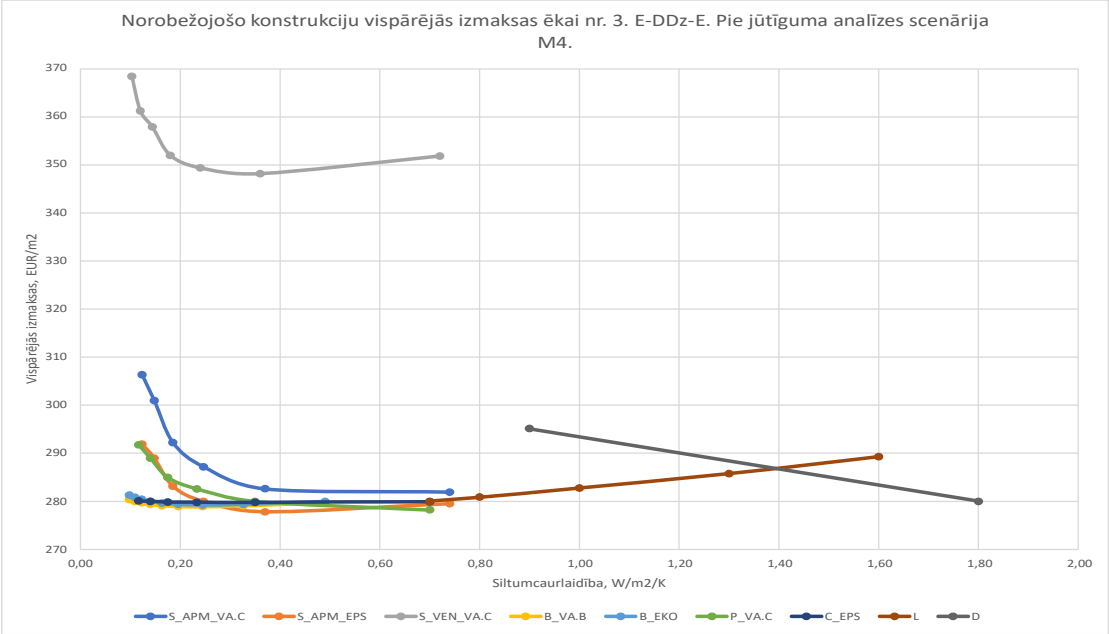
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

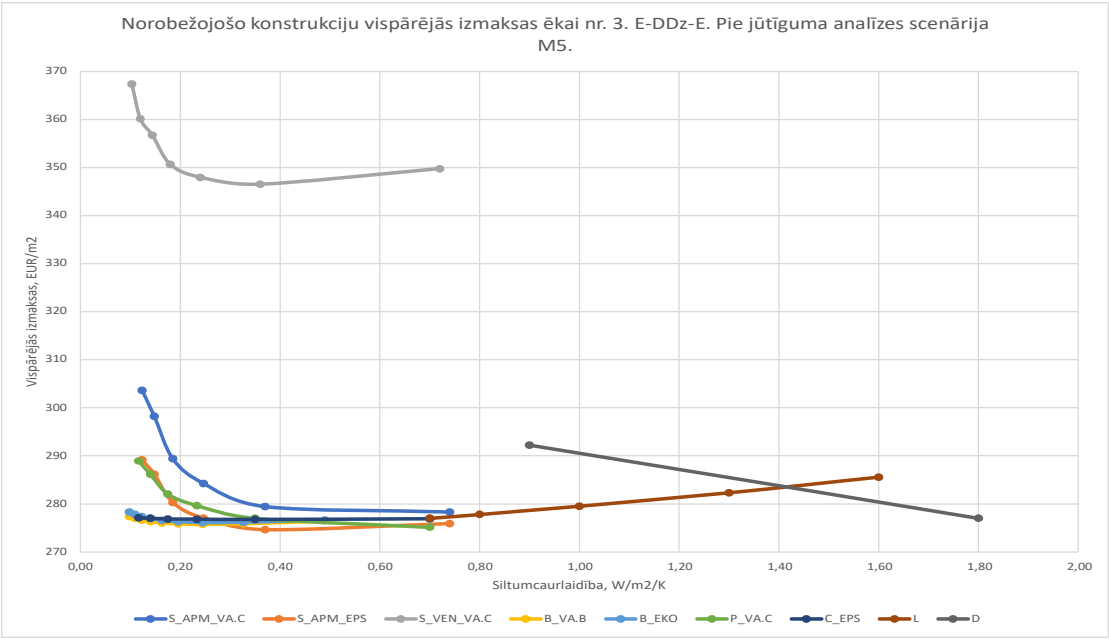
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

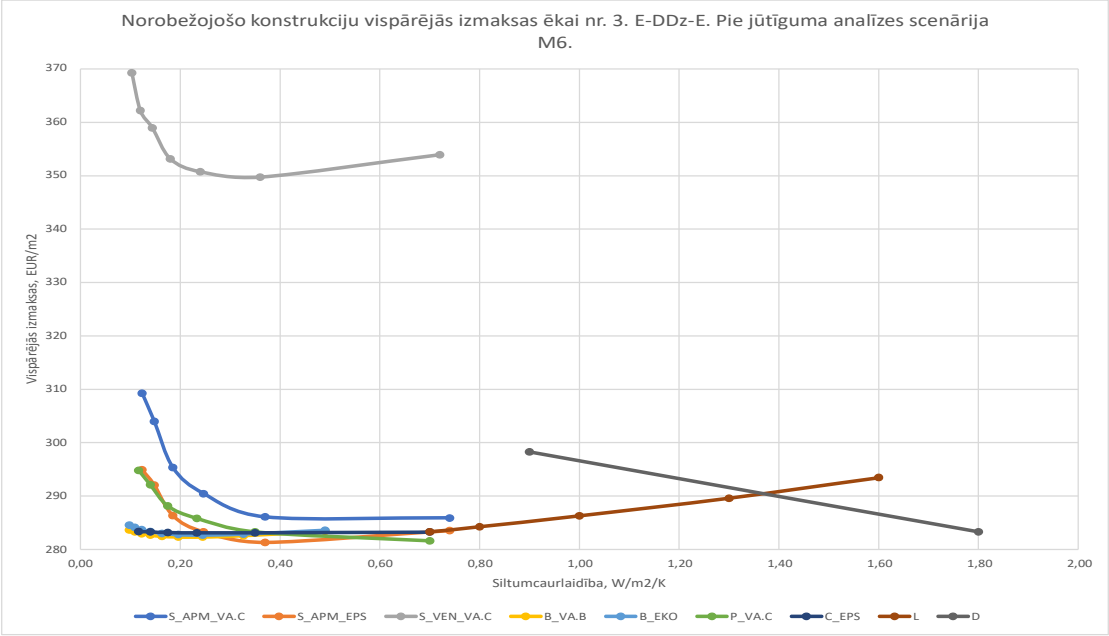
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

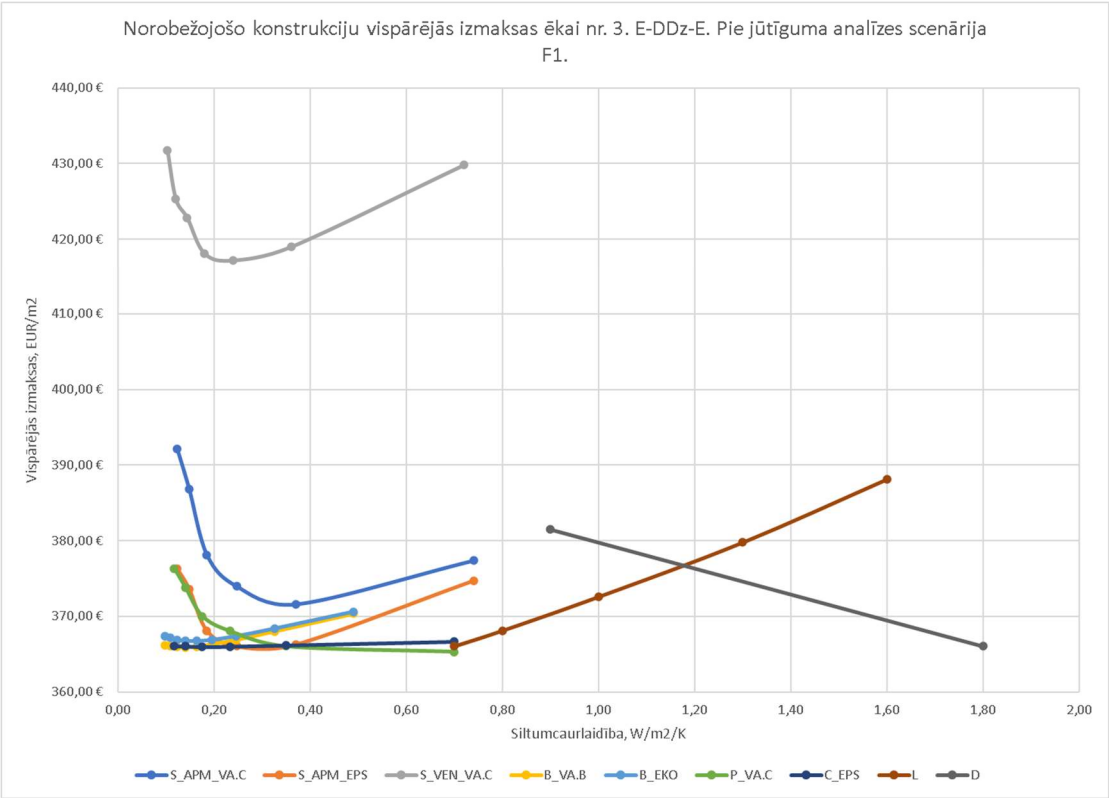
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440,00 €
430,00 €
420,00 €
410,00 €
400,00 €
390,00 €
380,00 €
370,00 €
360,00 €
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

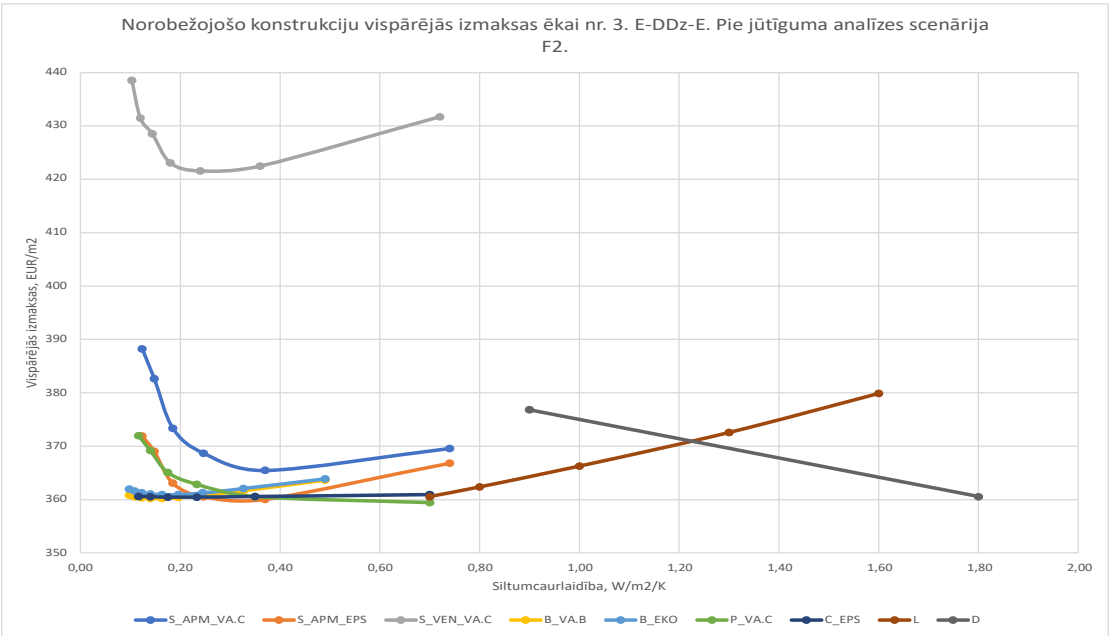
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

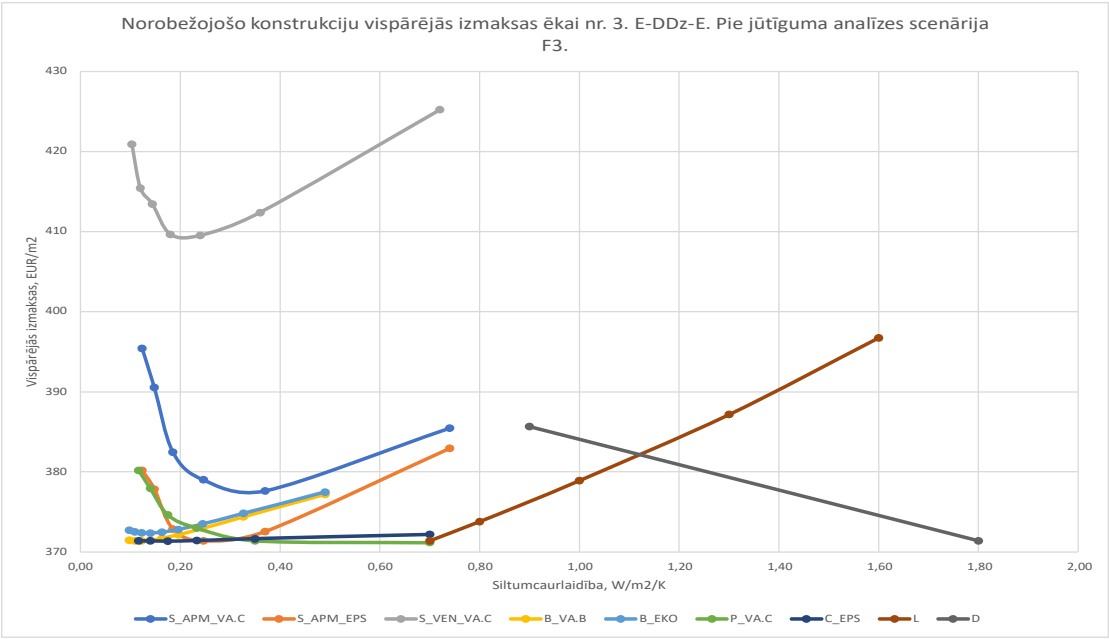
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
430
420
410
400
390
380
370
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

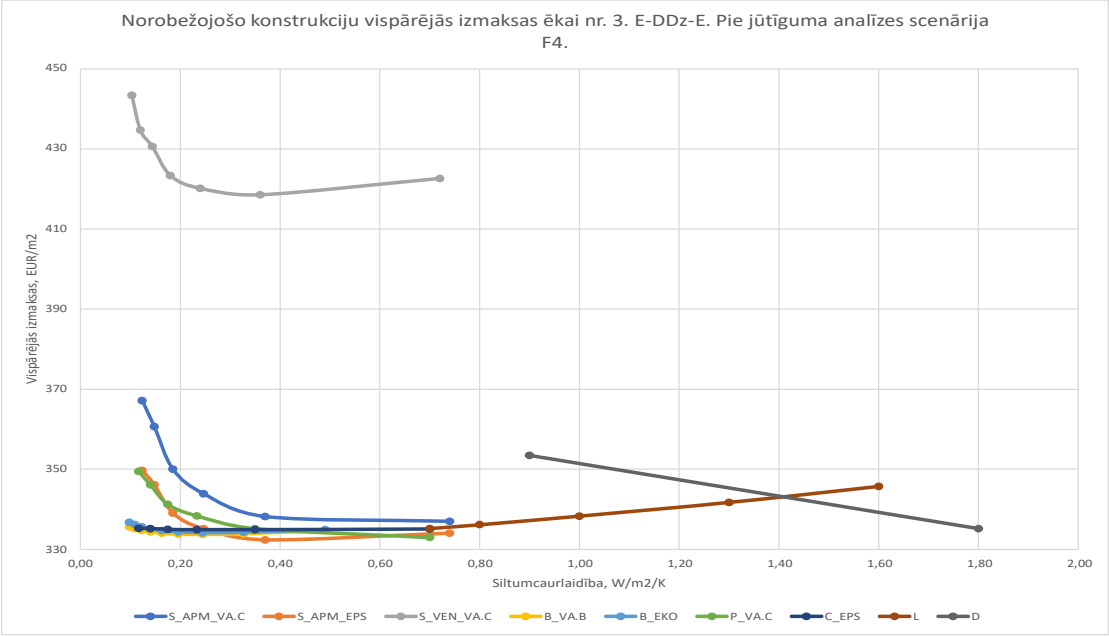
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

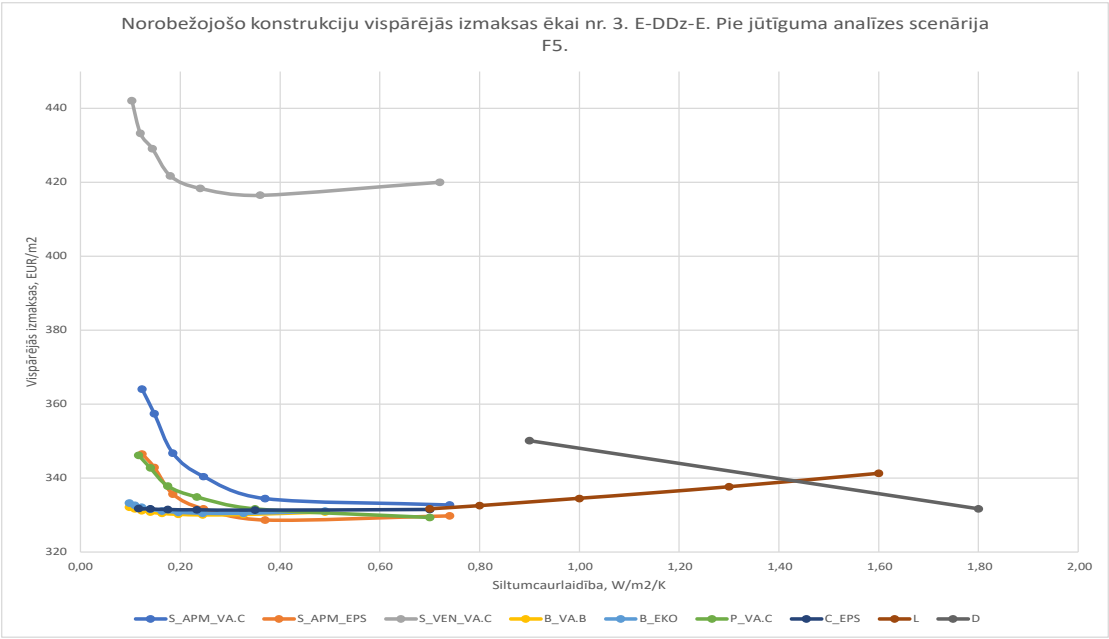
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
420
400
380
360
340
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

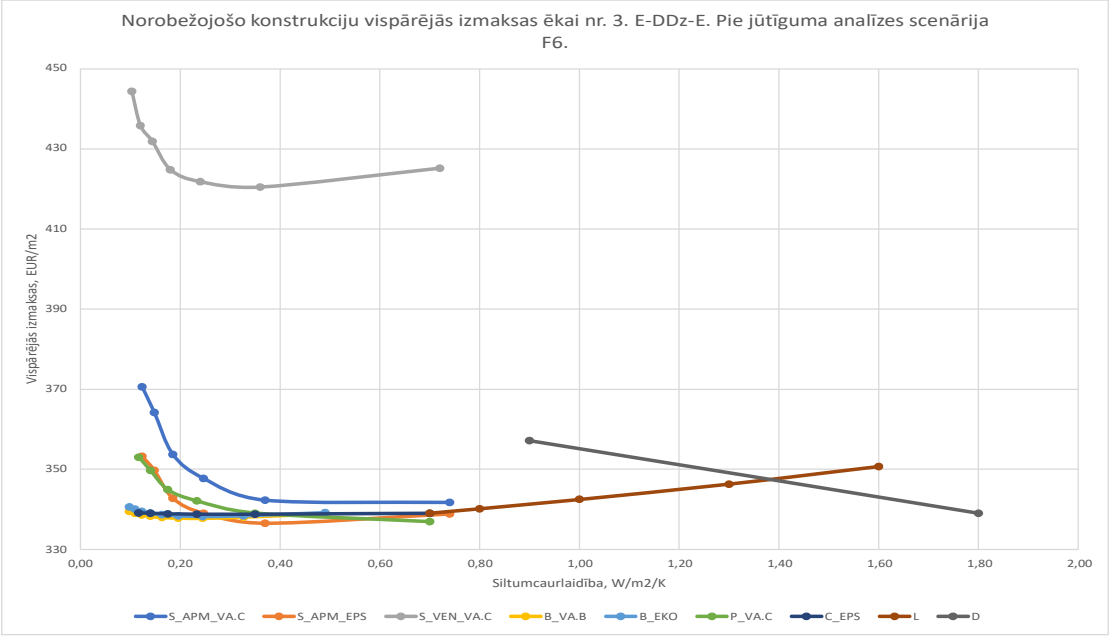
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

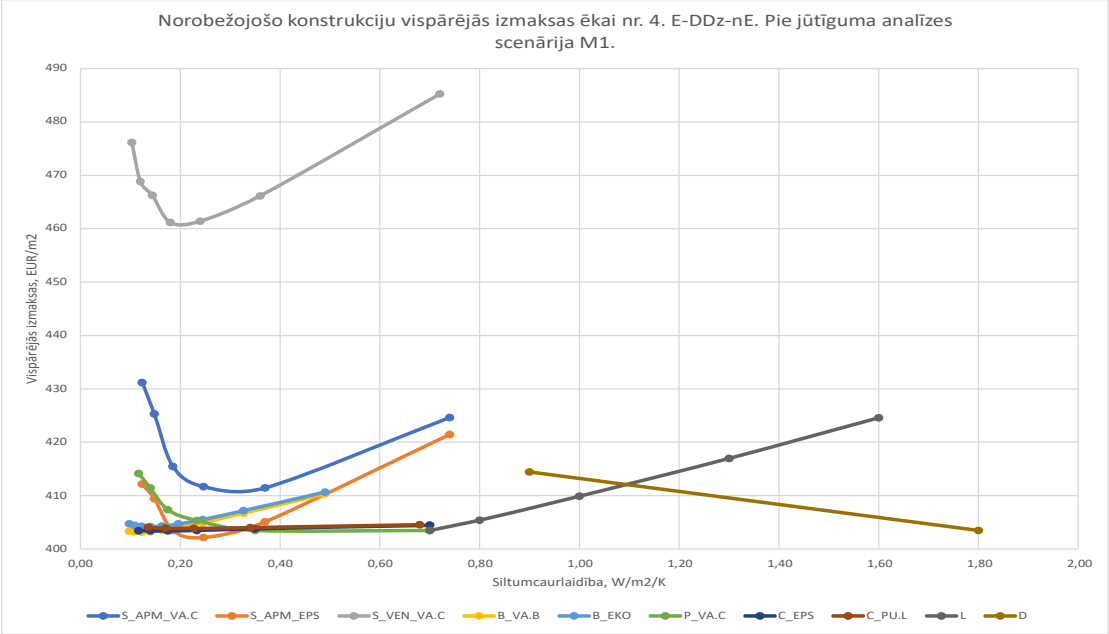
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

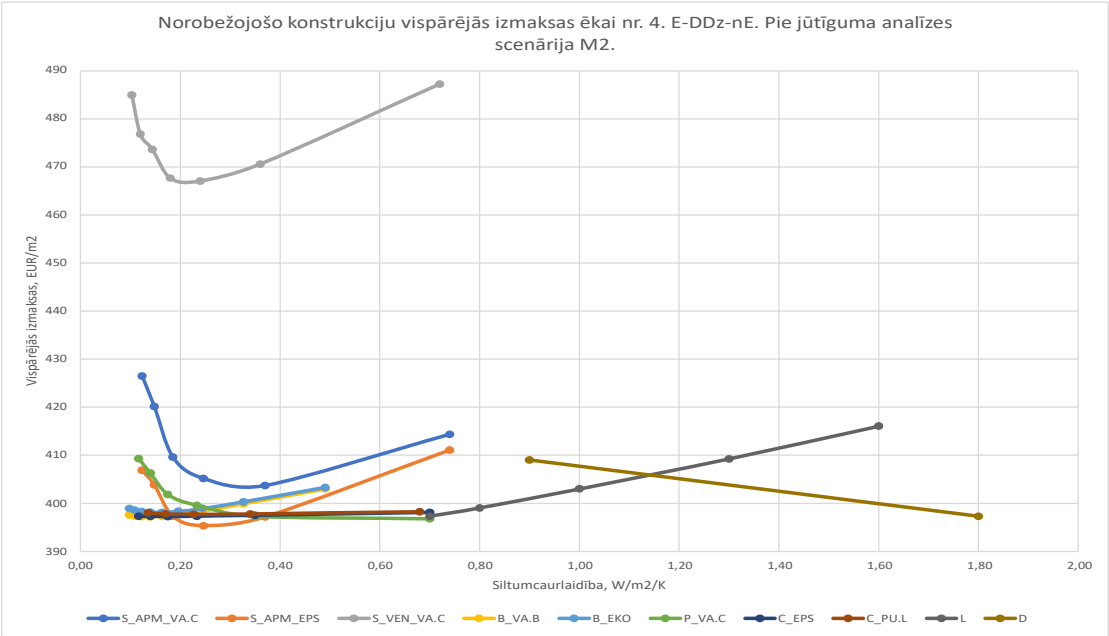
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

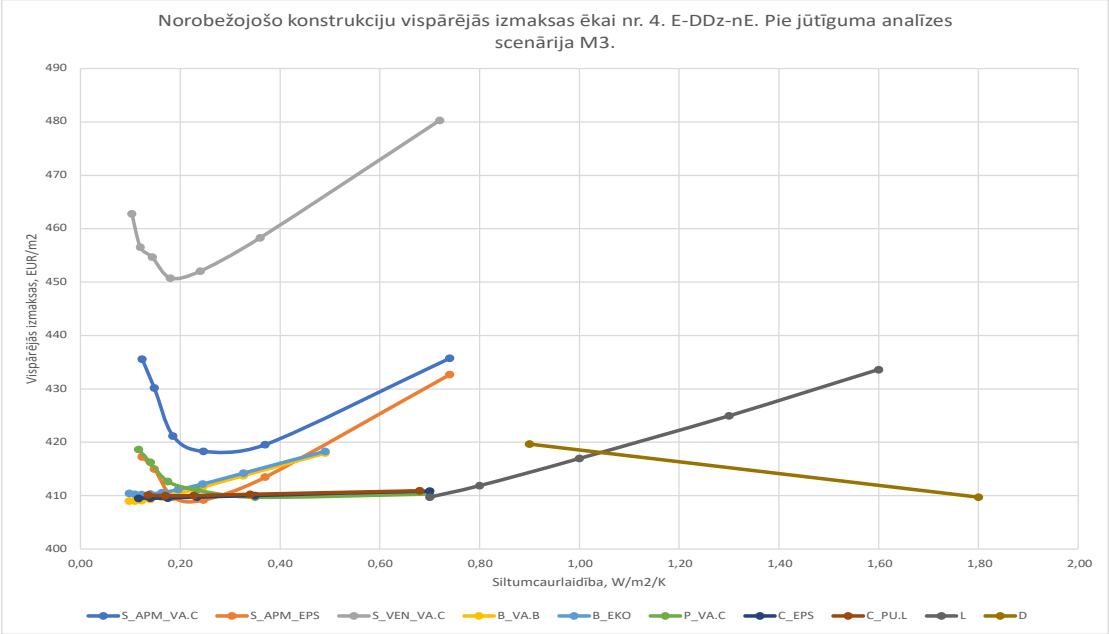
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

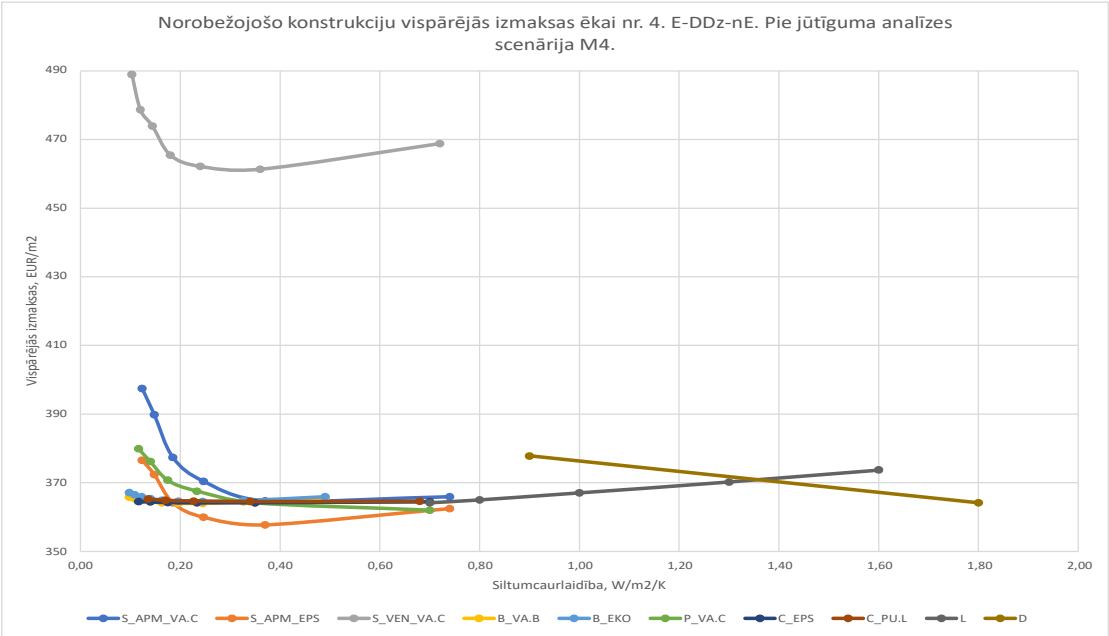
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

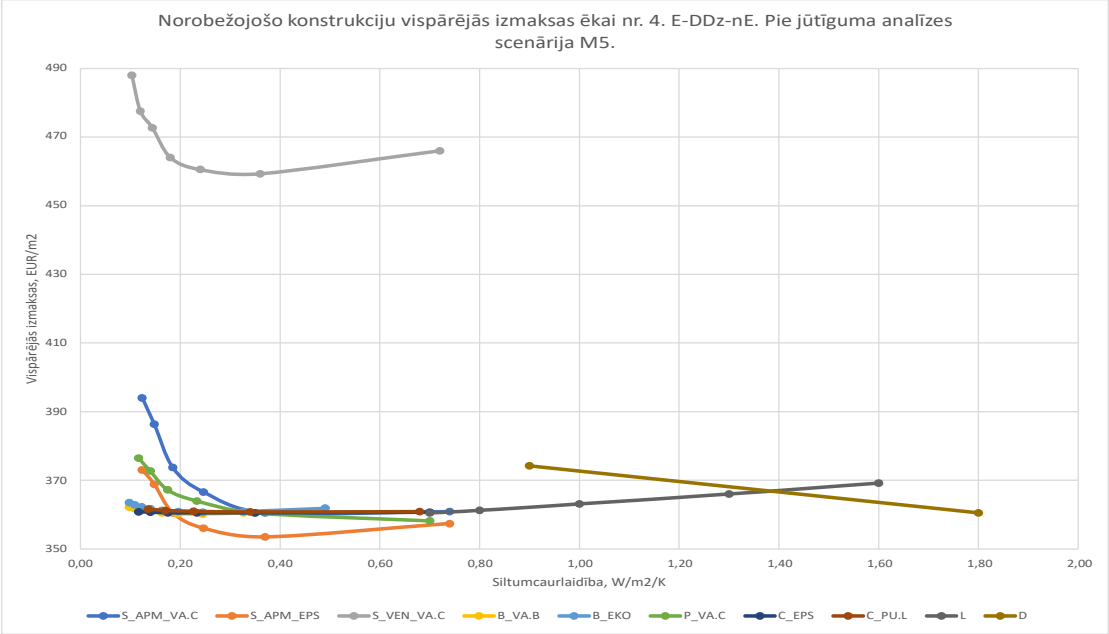
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

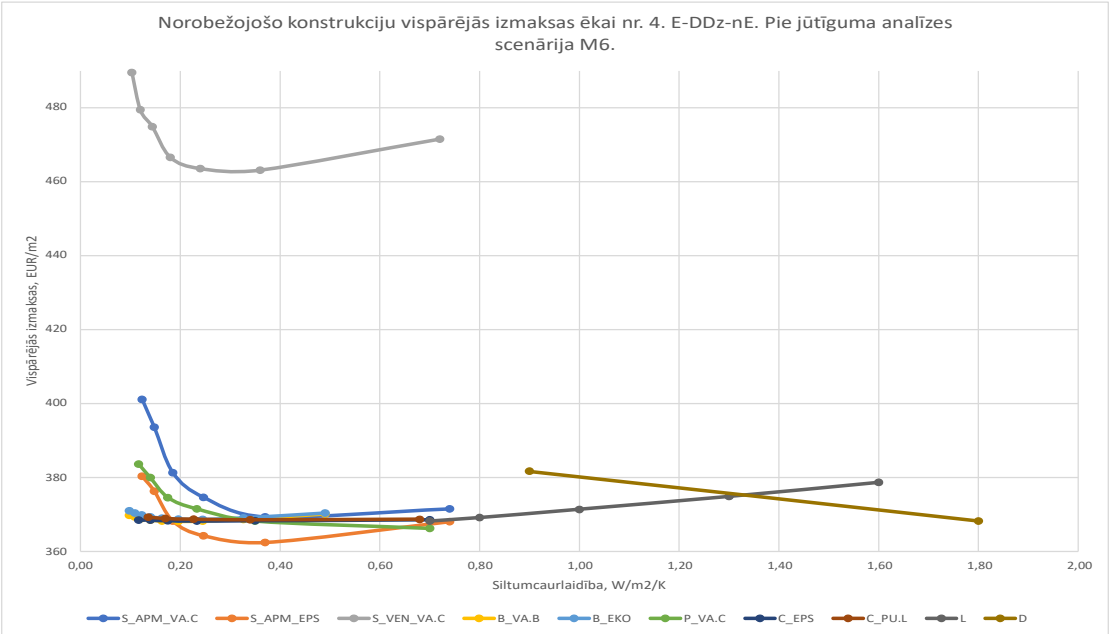
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

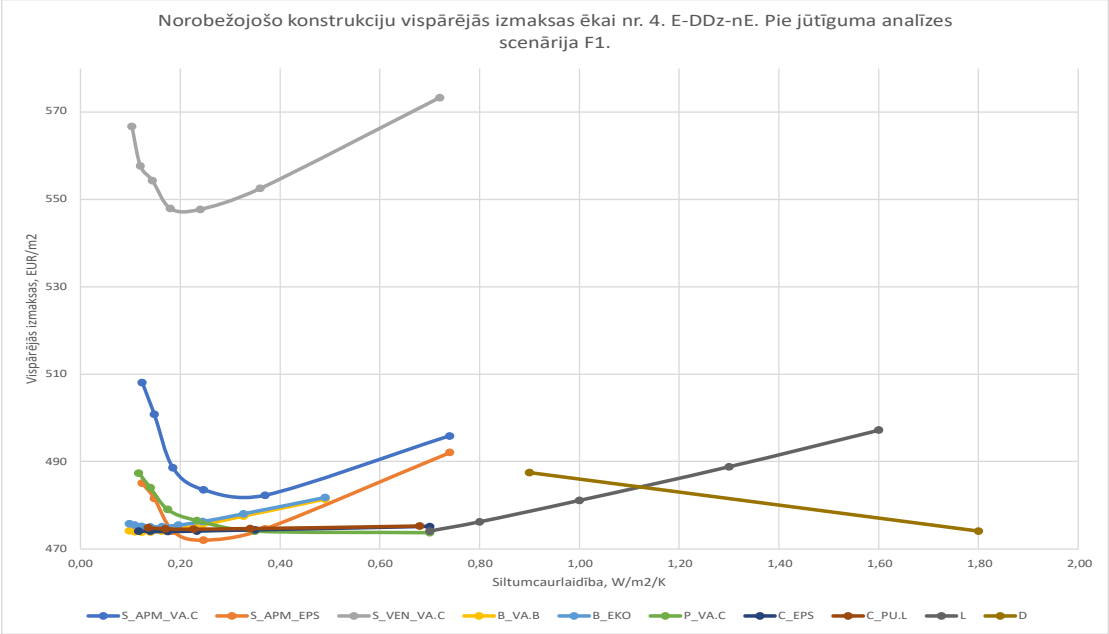
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

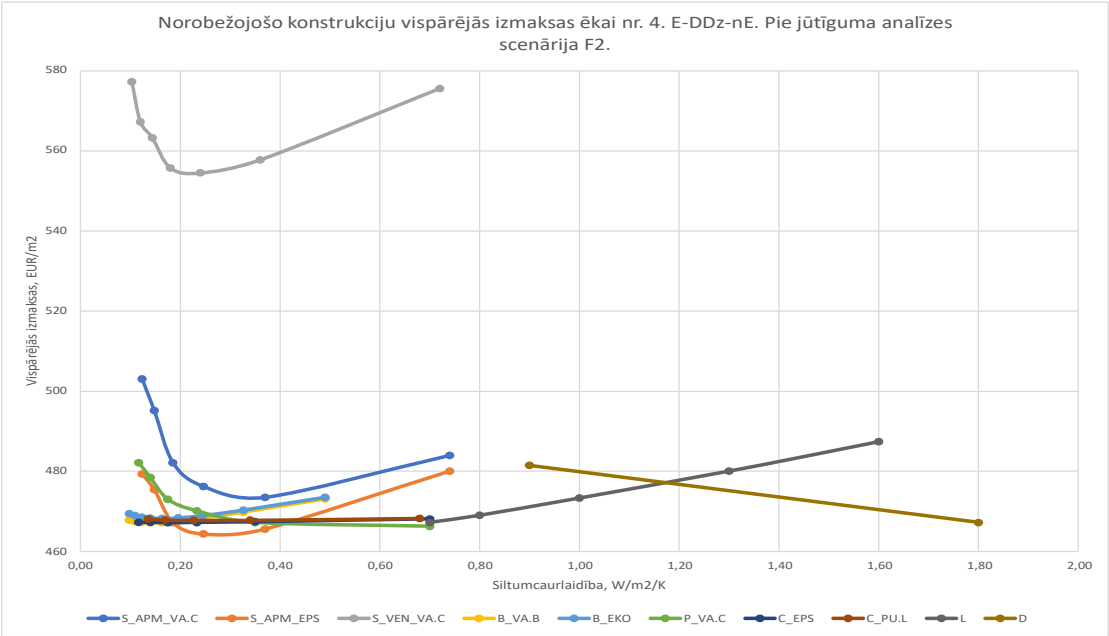
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

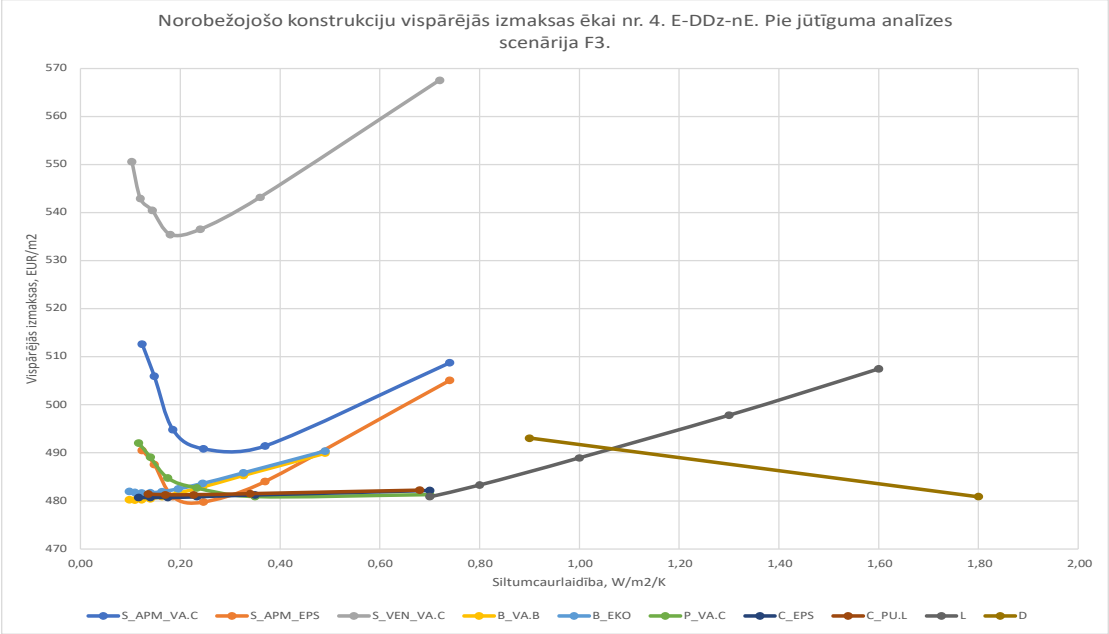
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

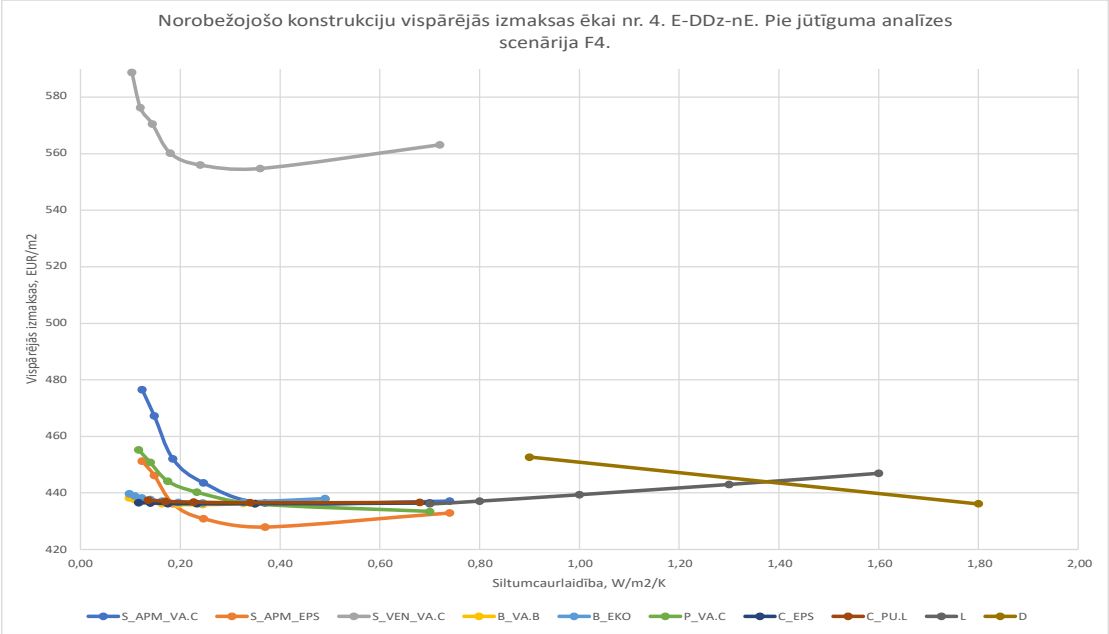
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

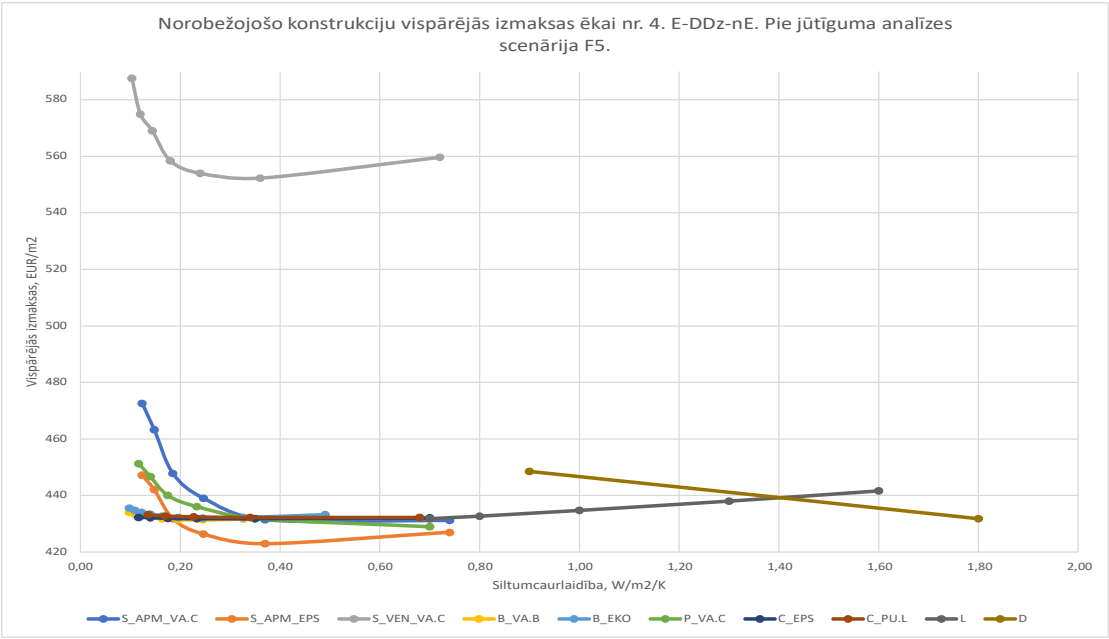
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

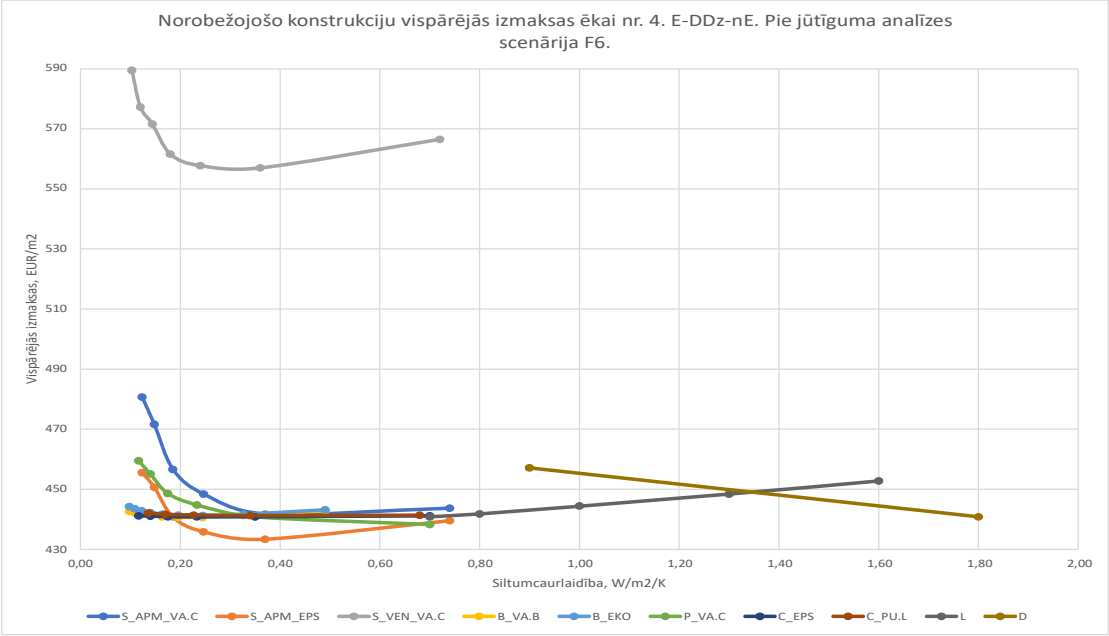
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
450
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
C_PU.L
L
D

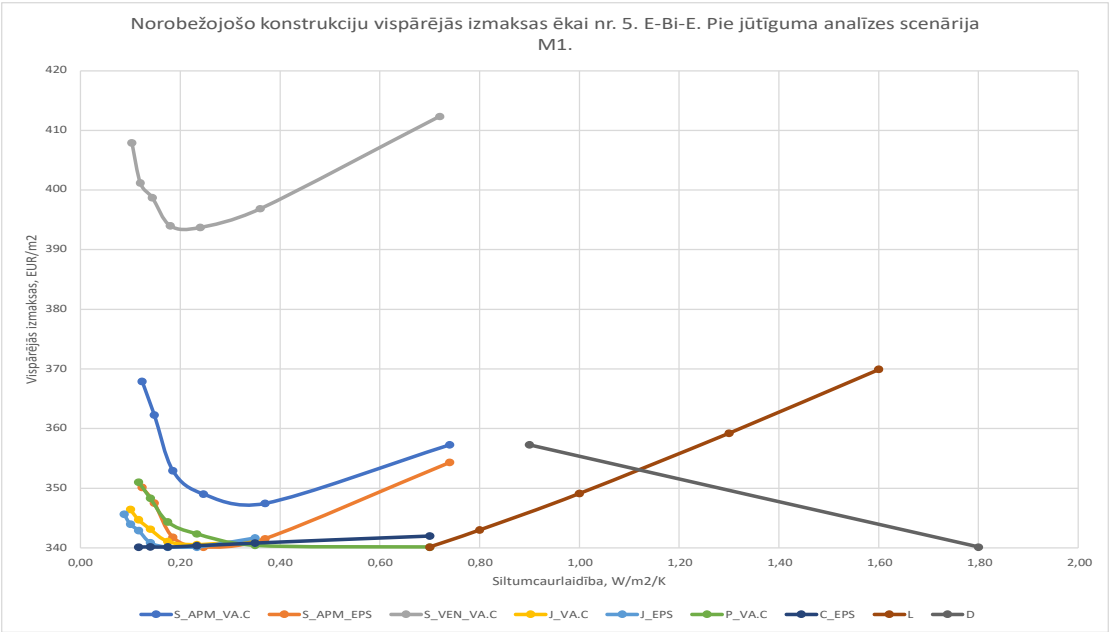
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
420
410
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

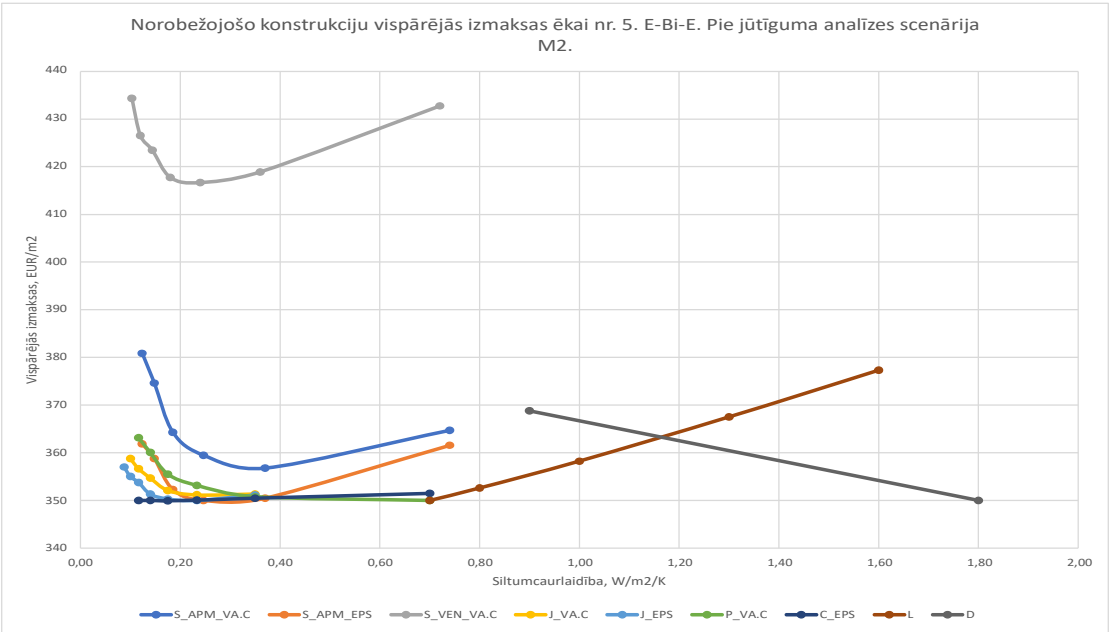
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

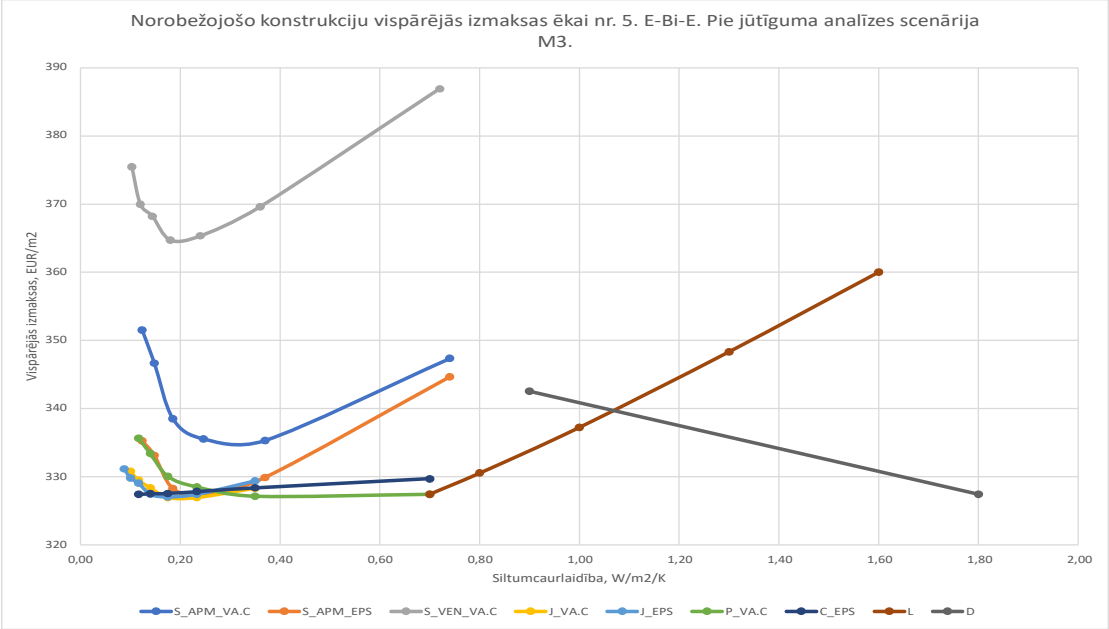
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
330
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

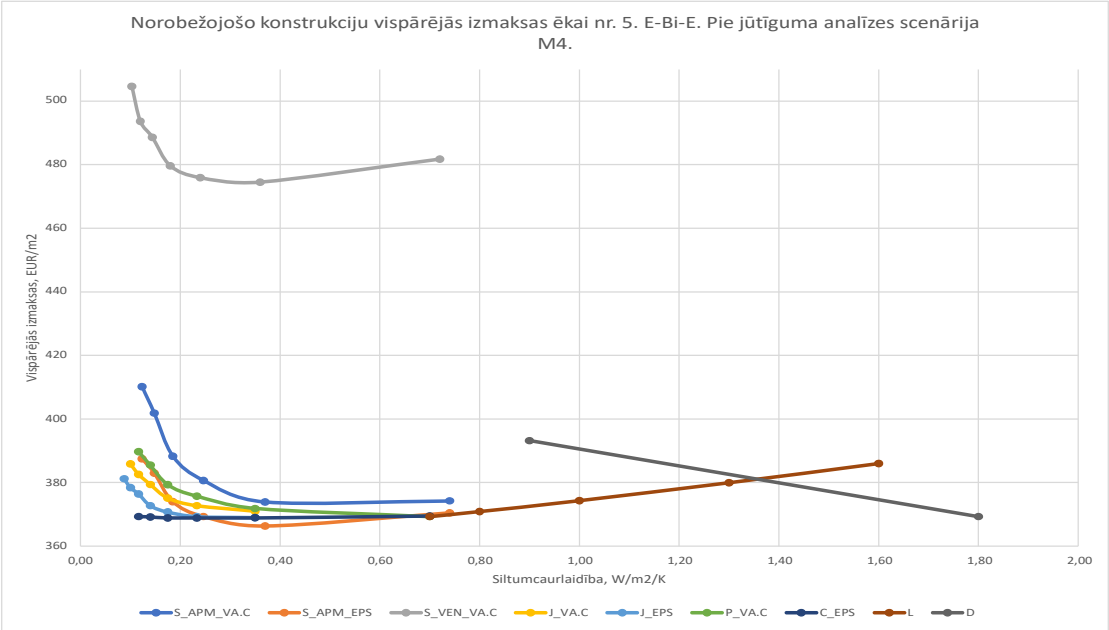
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
480
460
440
420
400
380
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

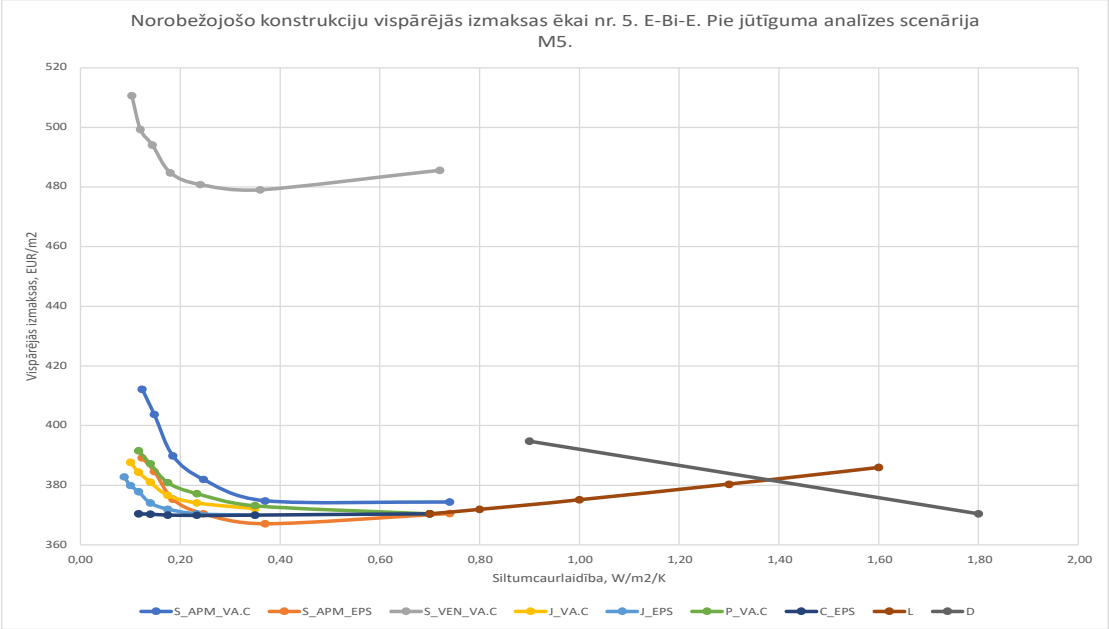
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
500
480
460
440
420
400
380
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

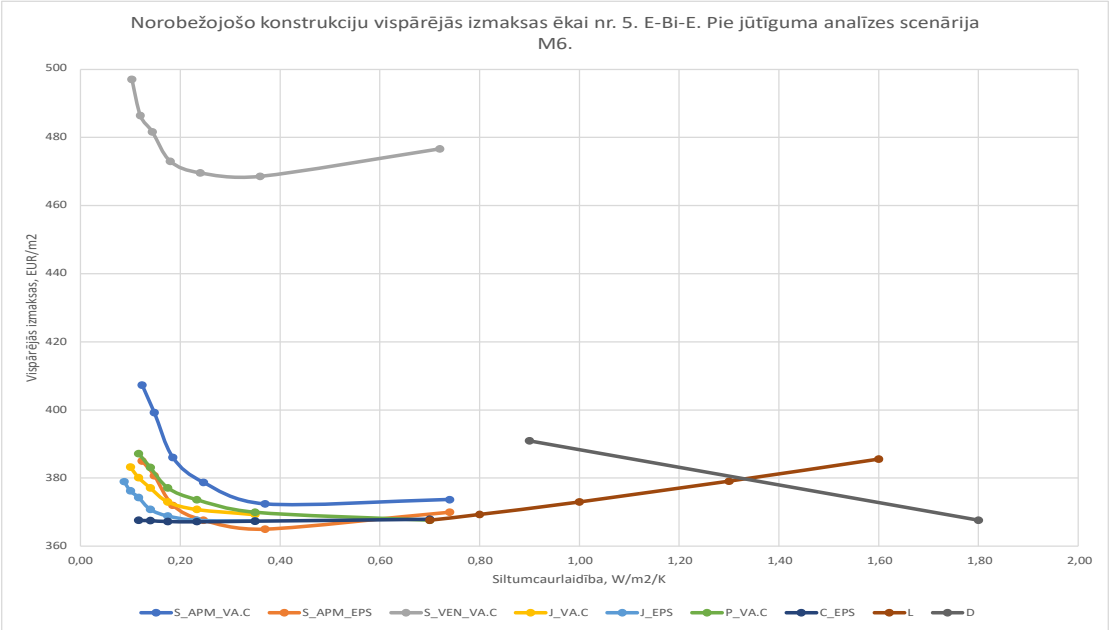
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
480
460
440
420
400
380
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

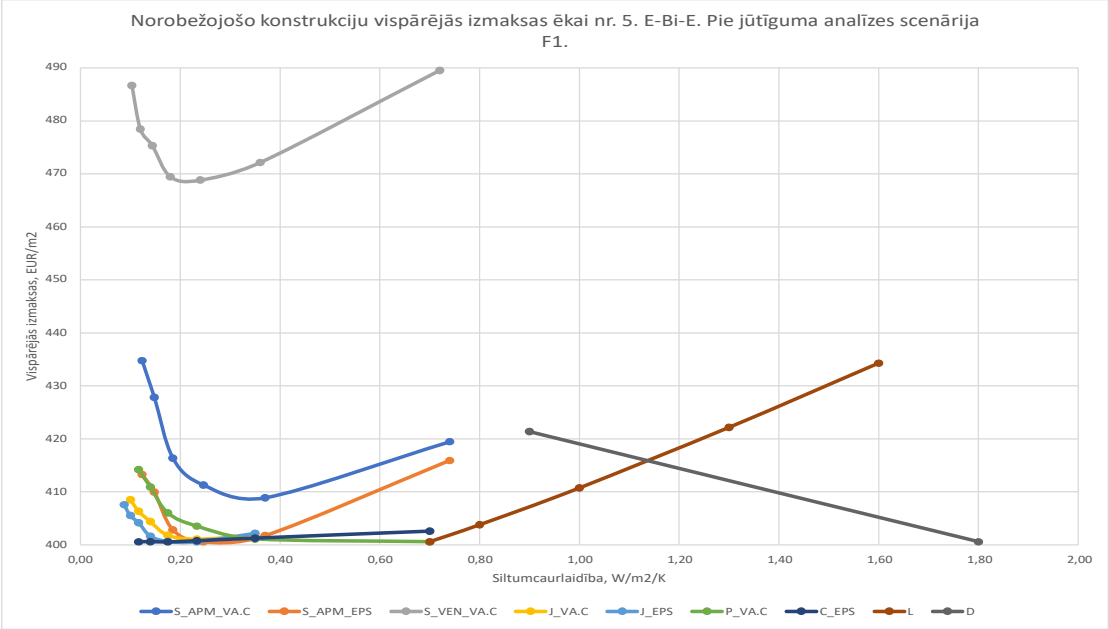
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

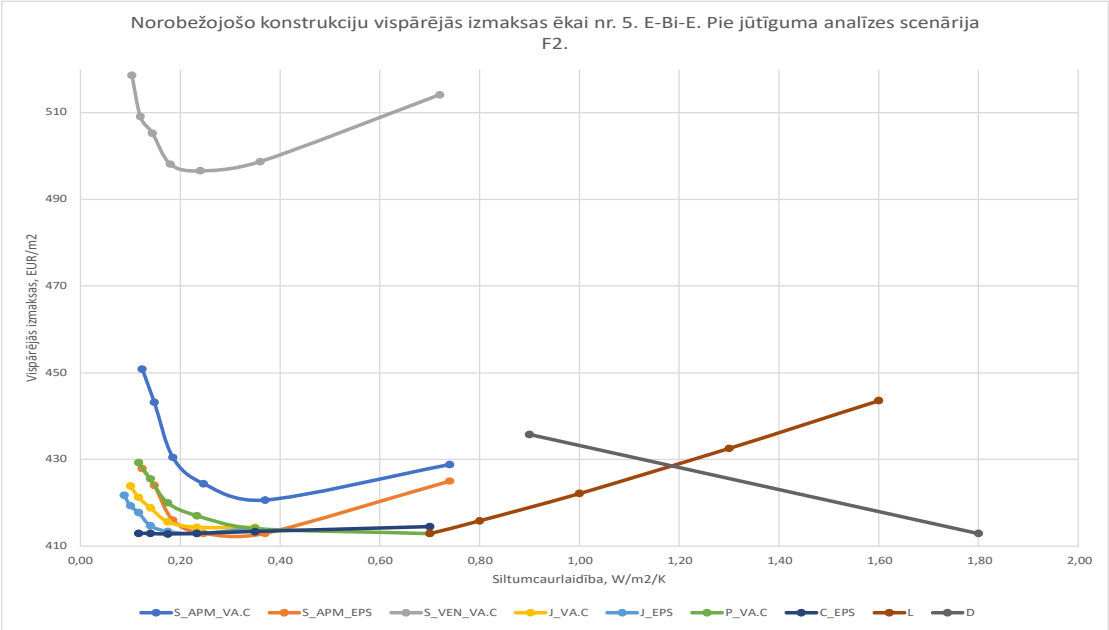
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

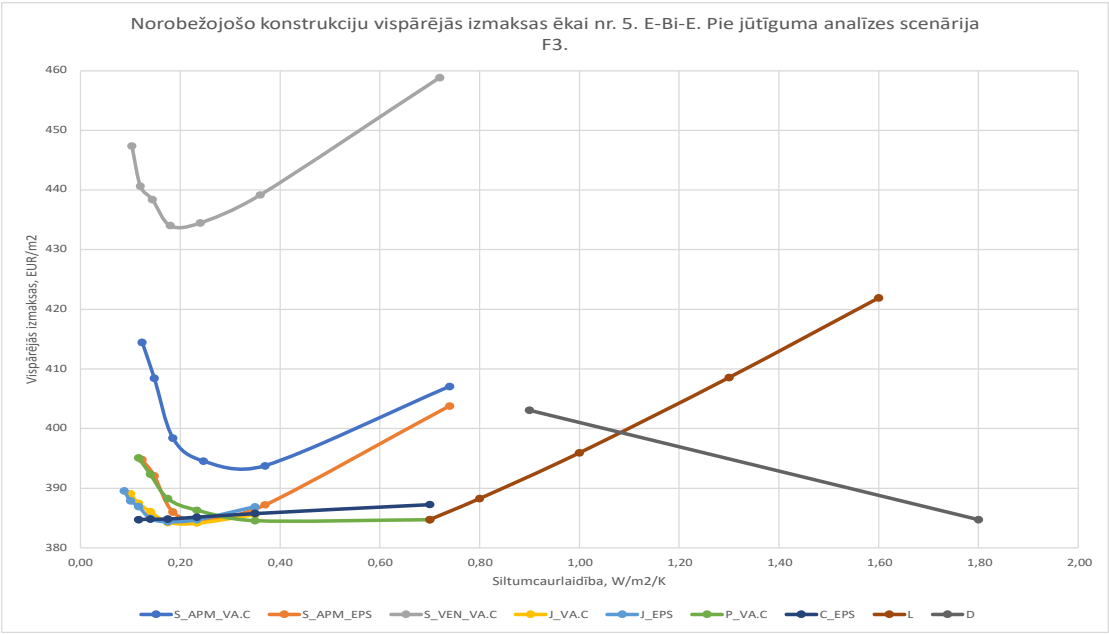
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
410
400
390
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

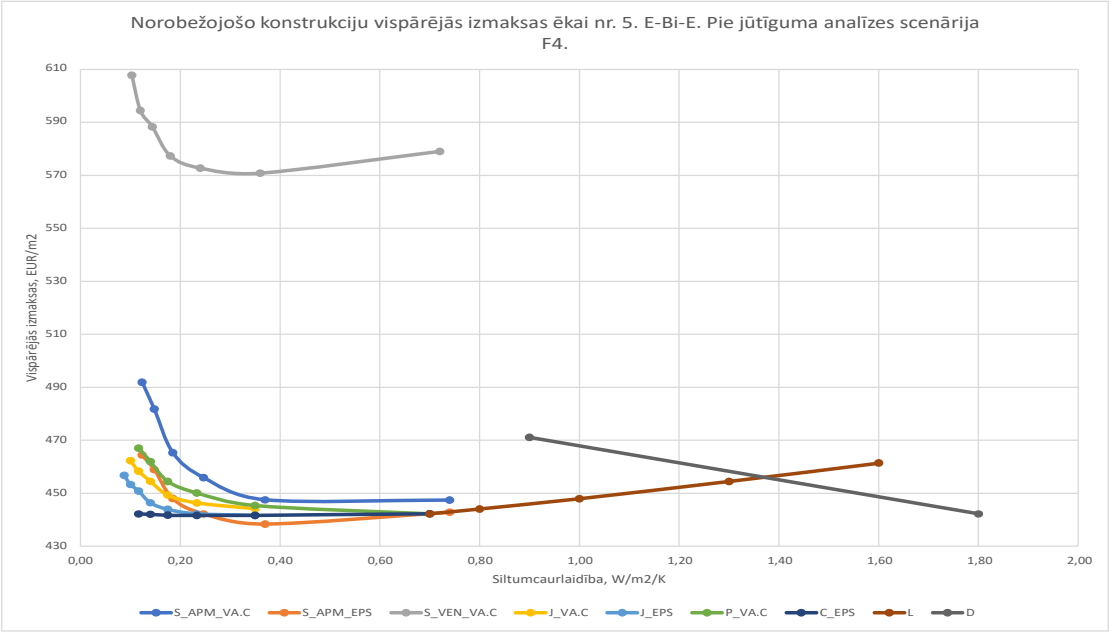
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
590
570
550
530
510
490
470
450
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

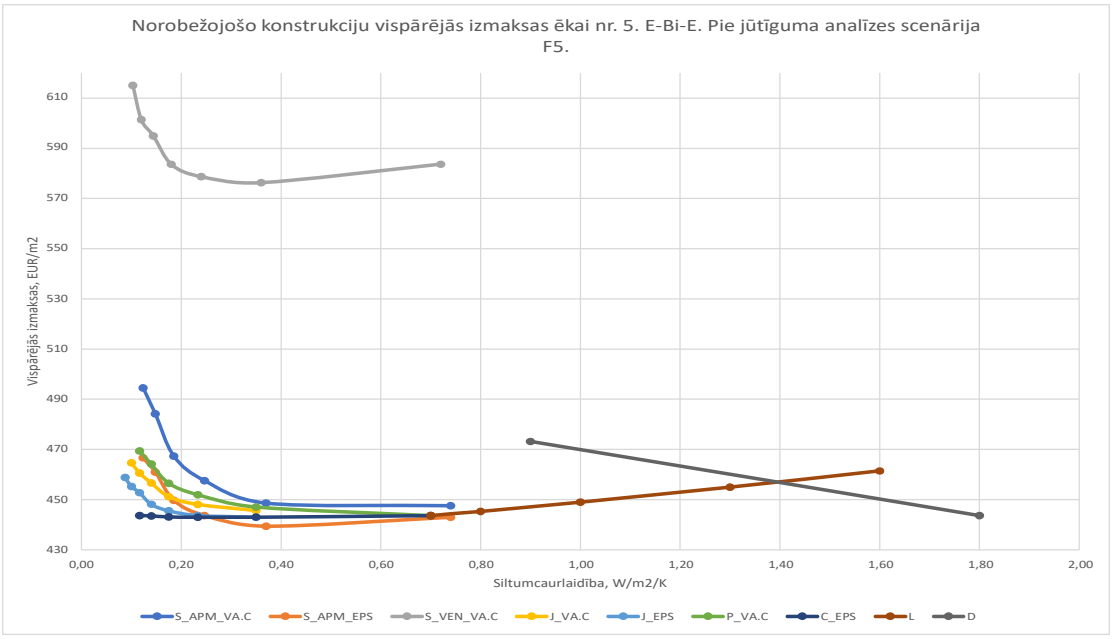
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
590
570
550
530
510
490
470
450
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

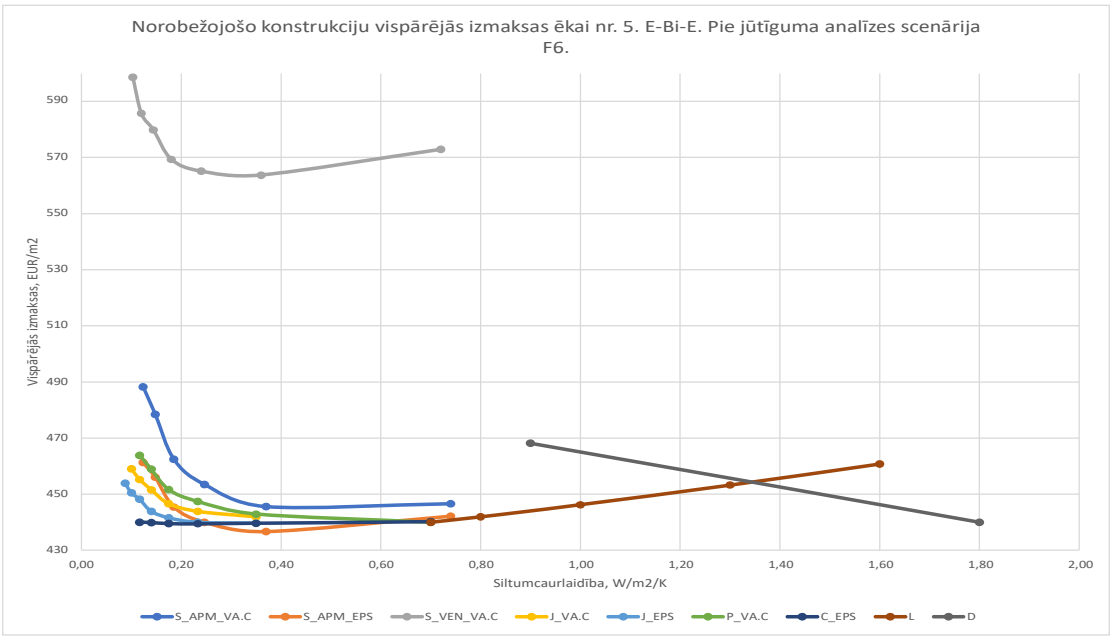
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
450
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
P_VA.C
C_EPS
L
D

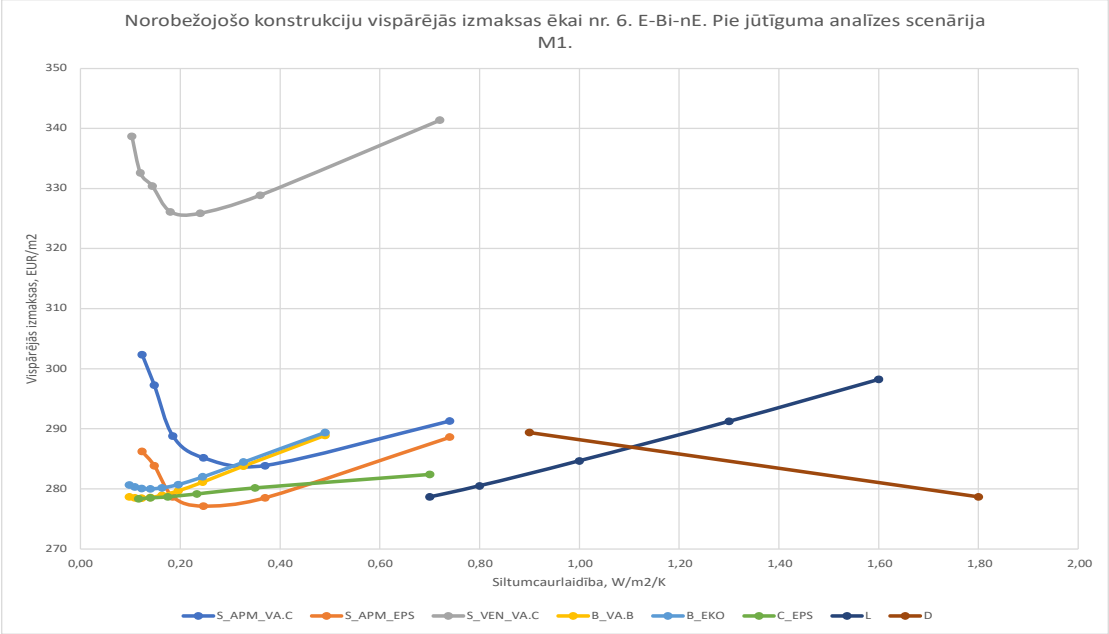
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
350
340
330
320
310
300
290
280
270
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

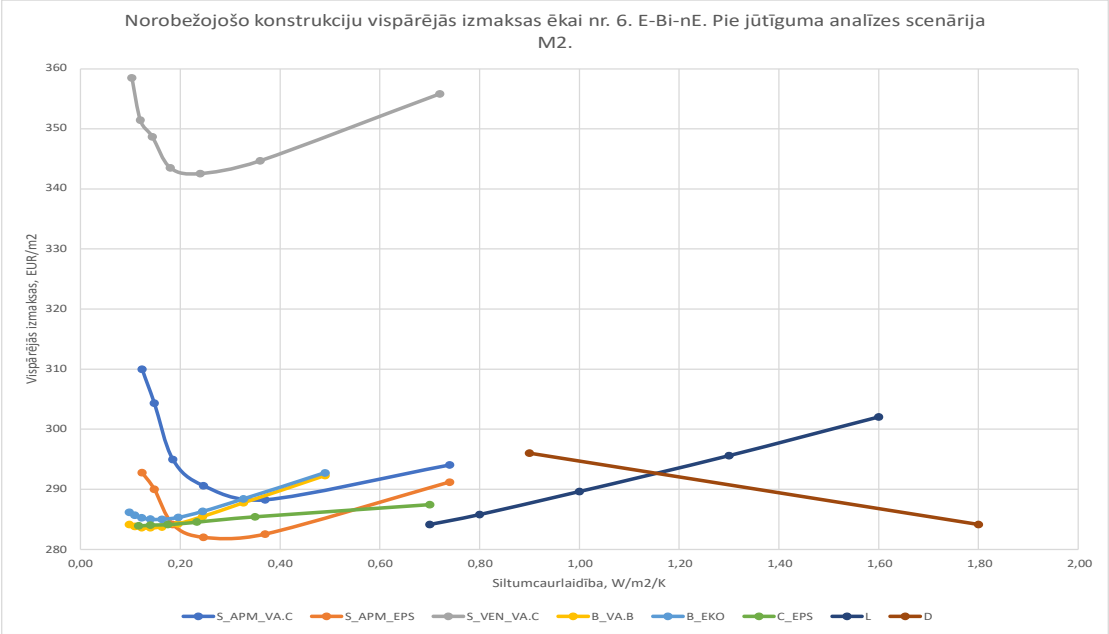
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
360
350
340
330
320
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

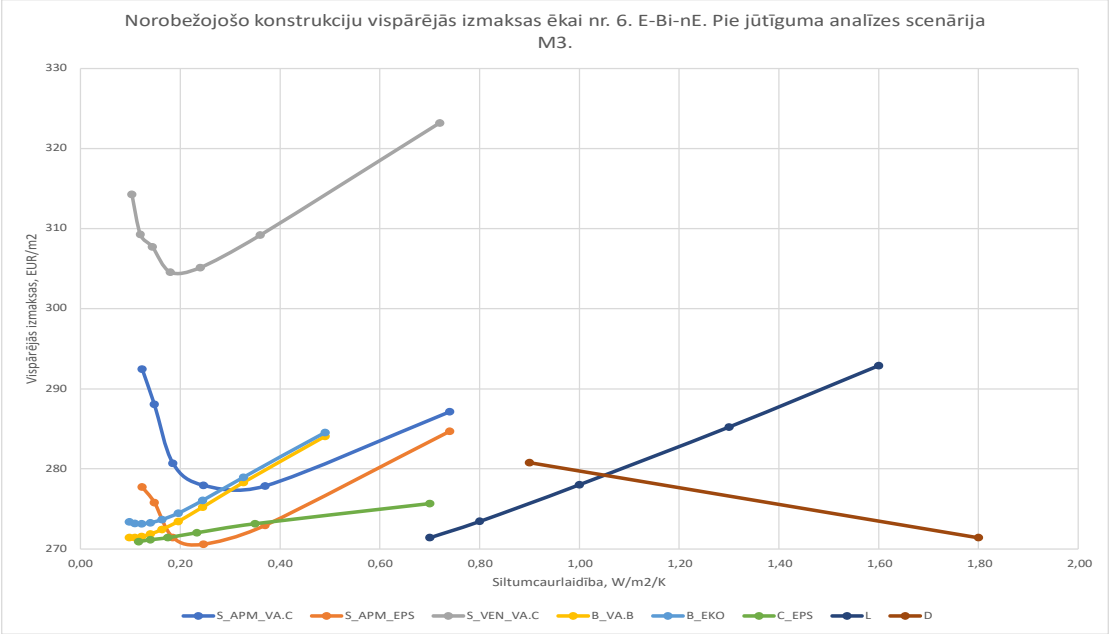
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
330
320
310
300
290
280
270
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

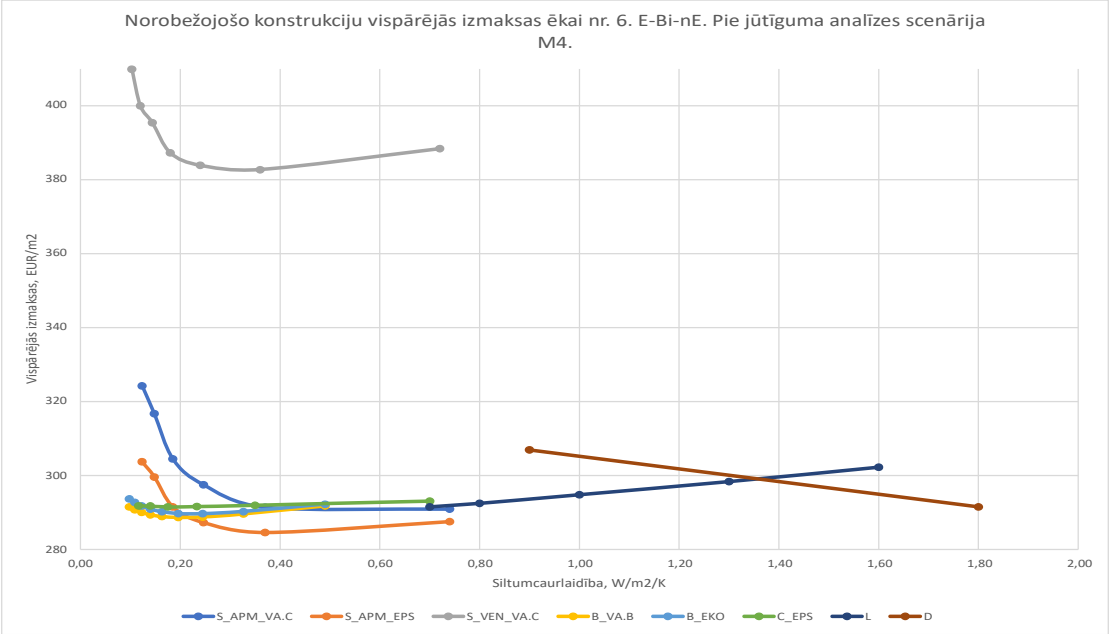
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
400
380
360
340
320
300
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

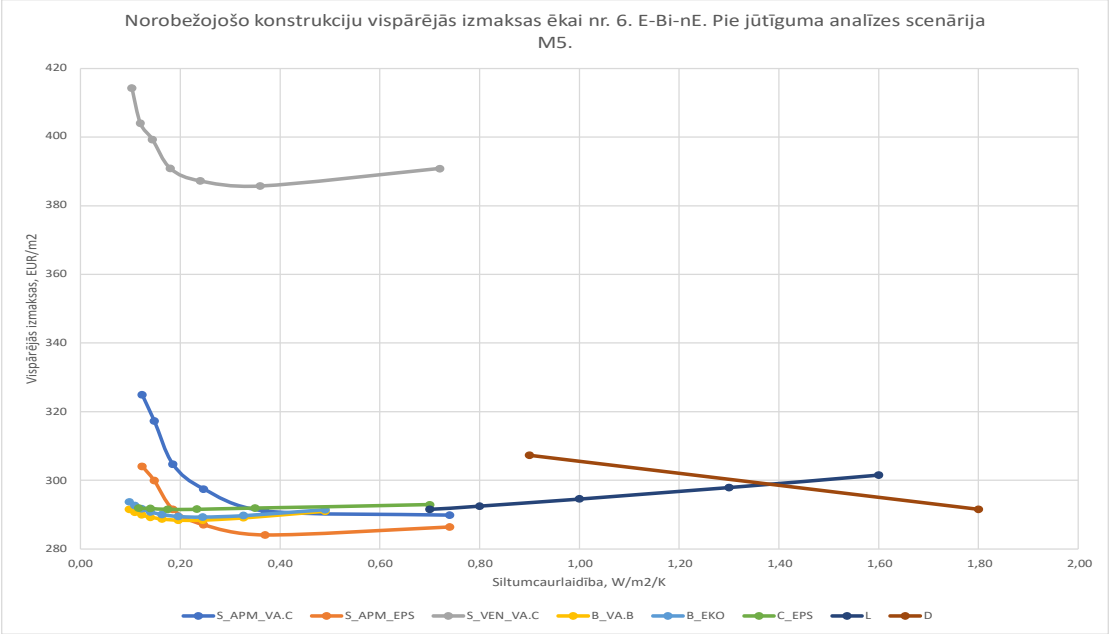
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
420
400
380
360
340
320
300
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

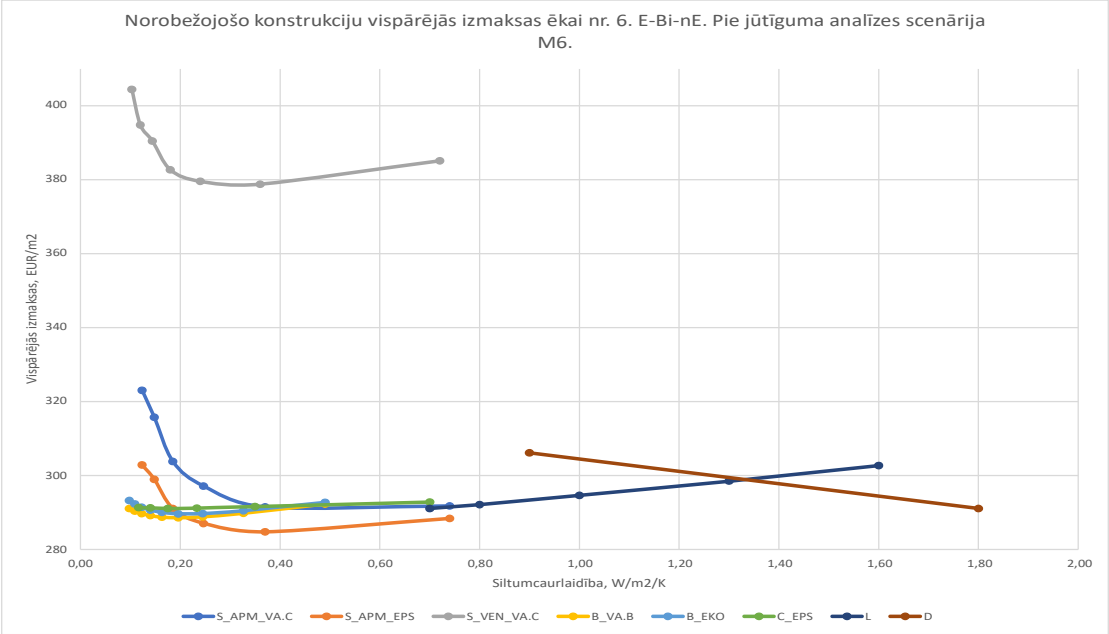
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
400
380
360
340
320
300
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

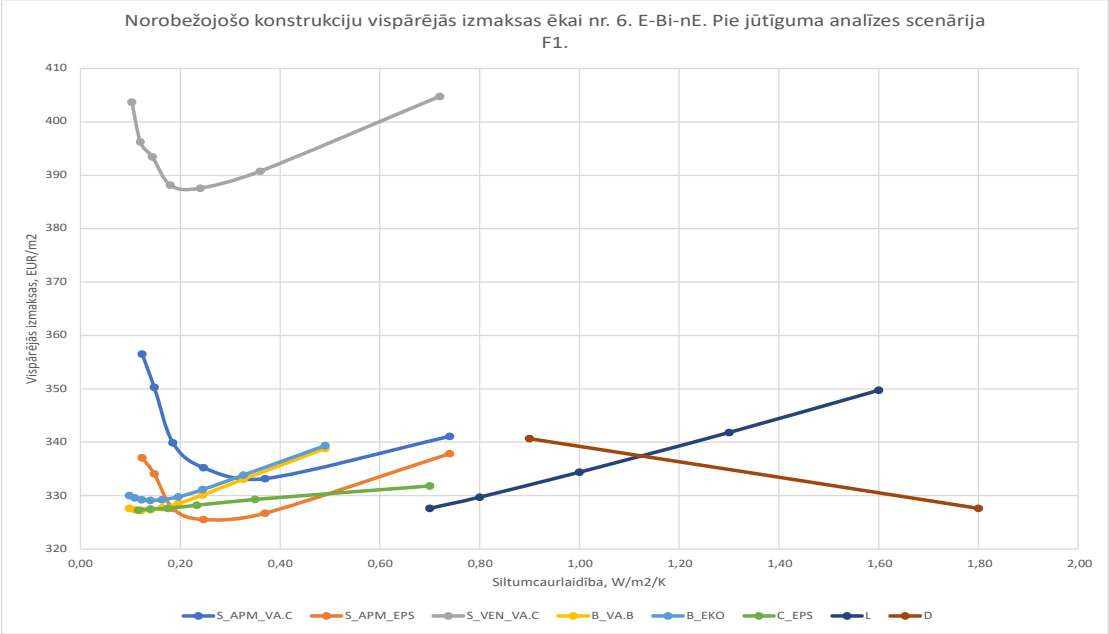
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

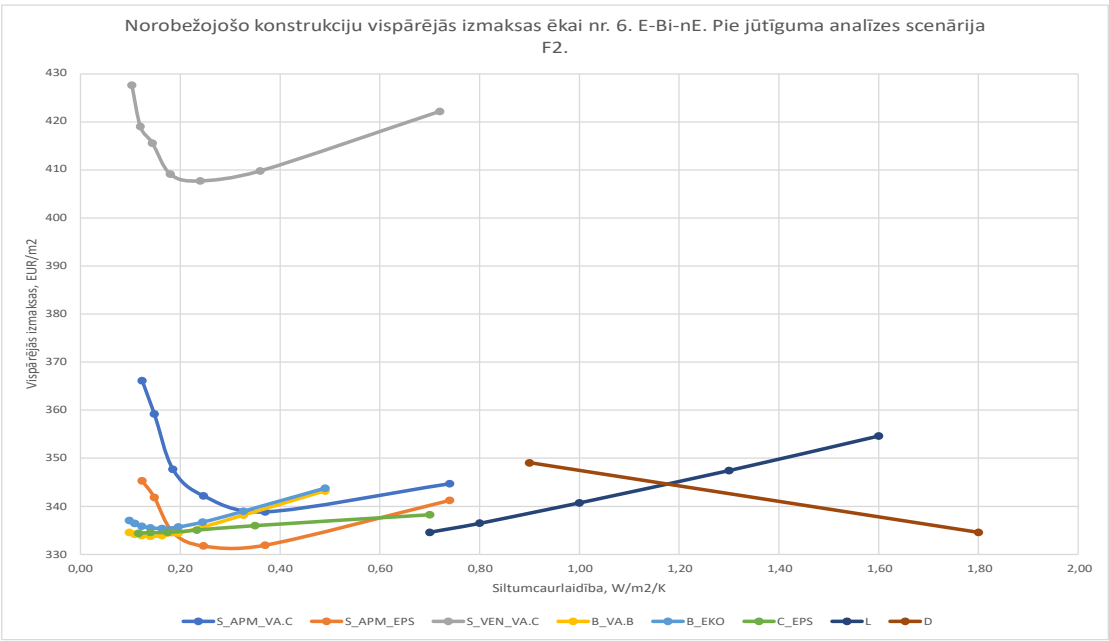
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

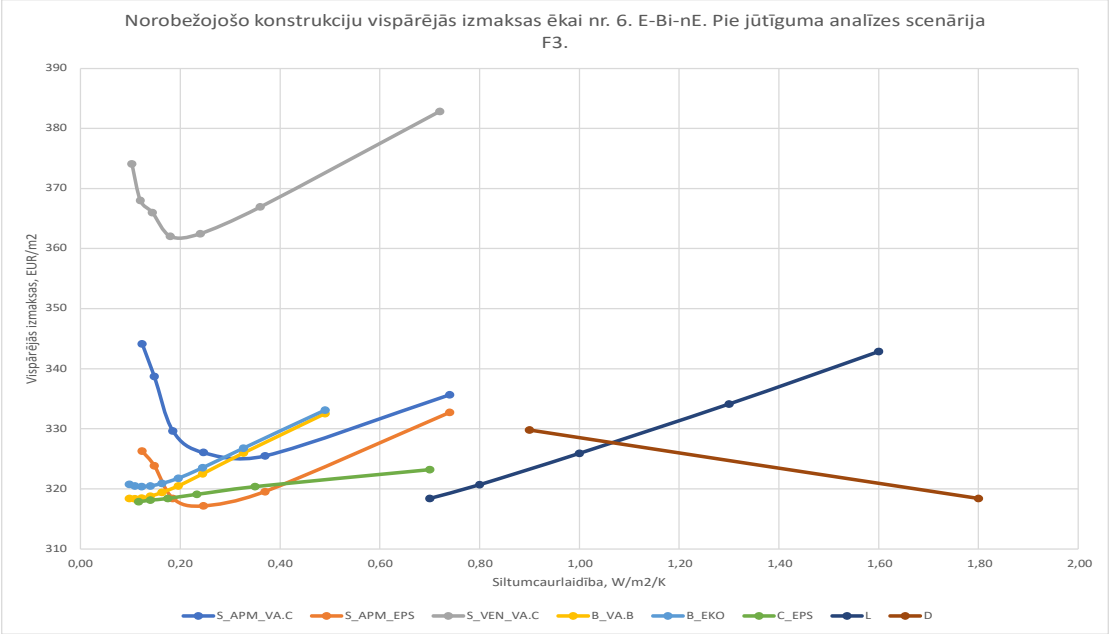
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
330
320
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

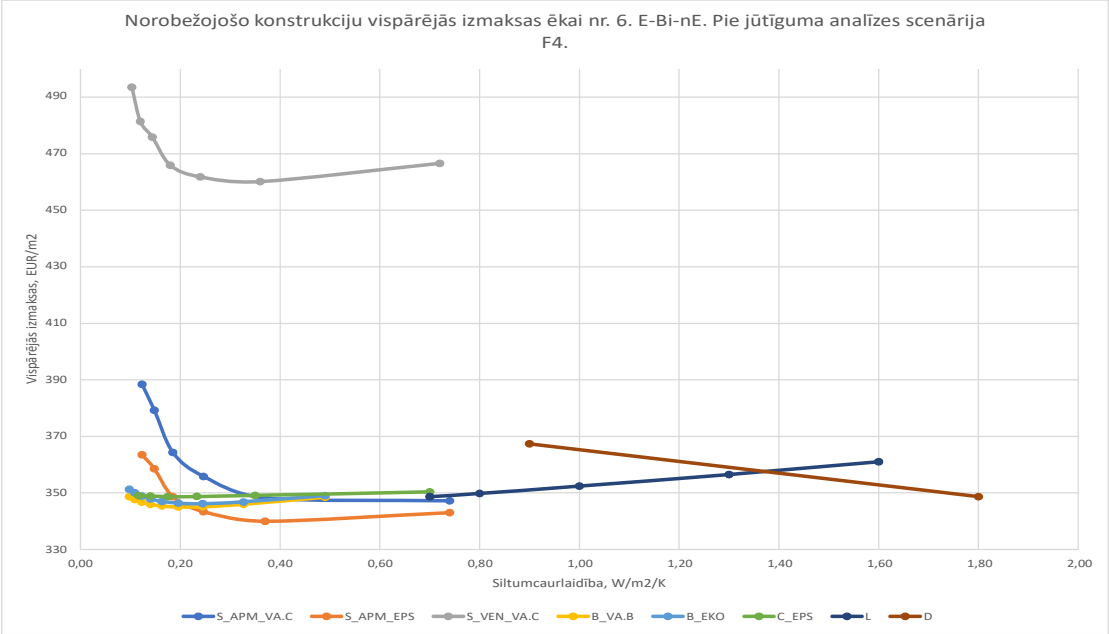
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

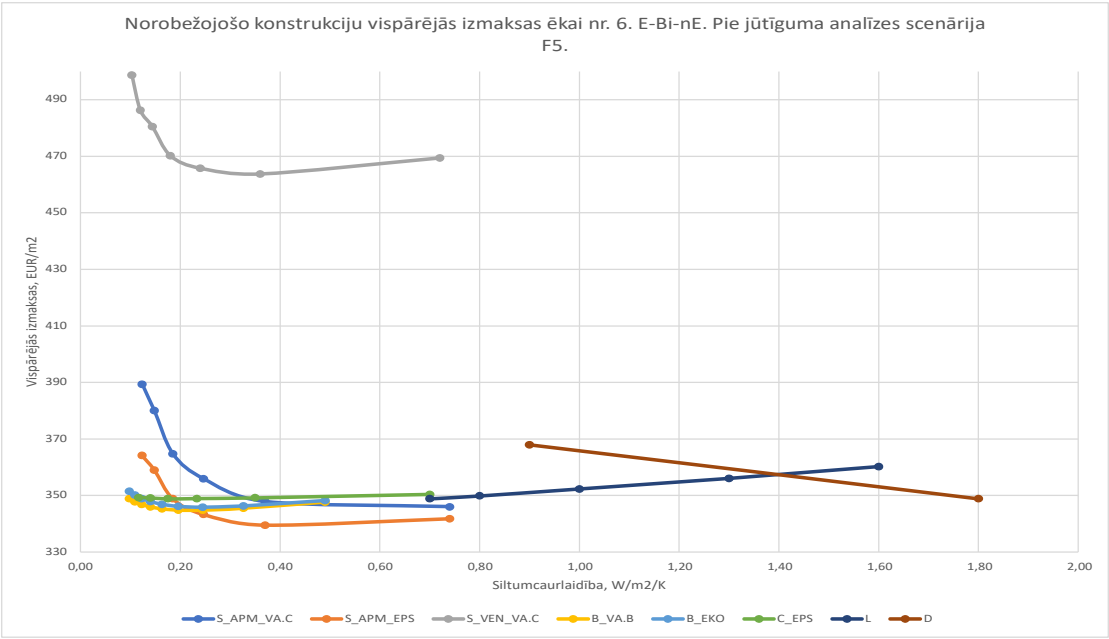
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

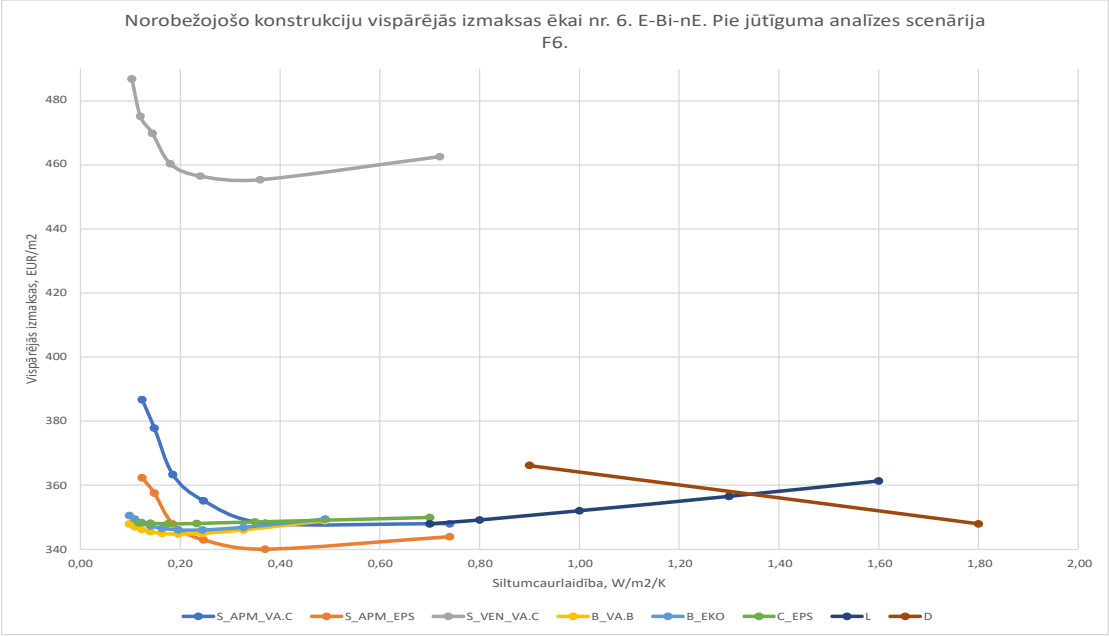
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

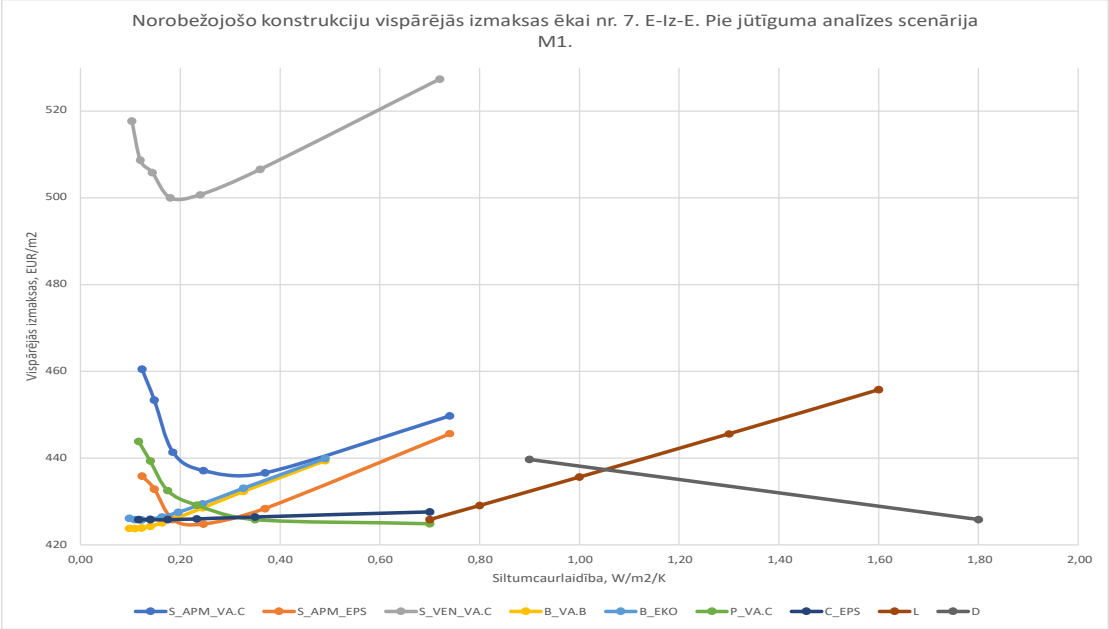
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

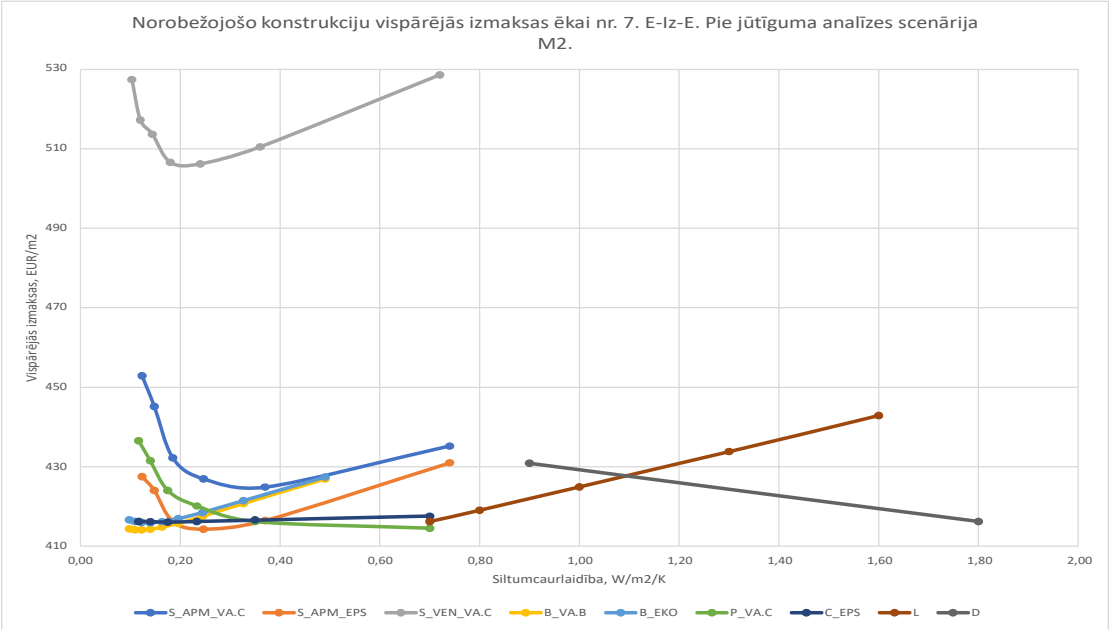
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

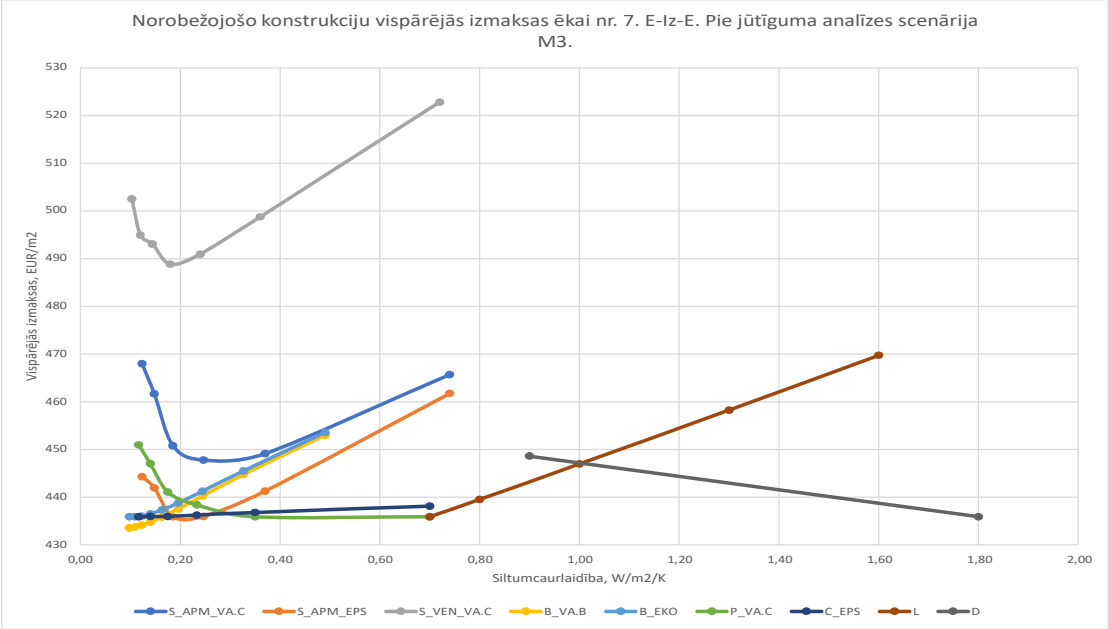
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

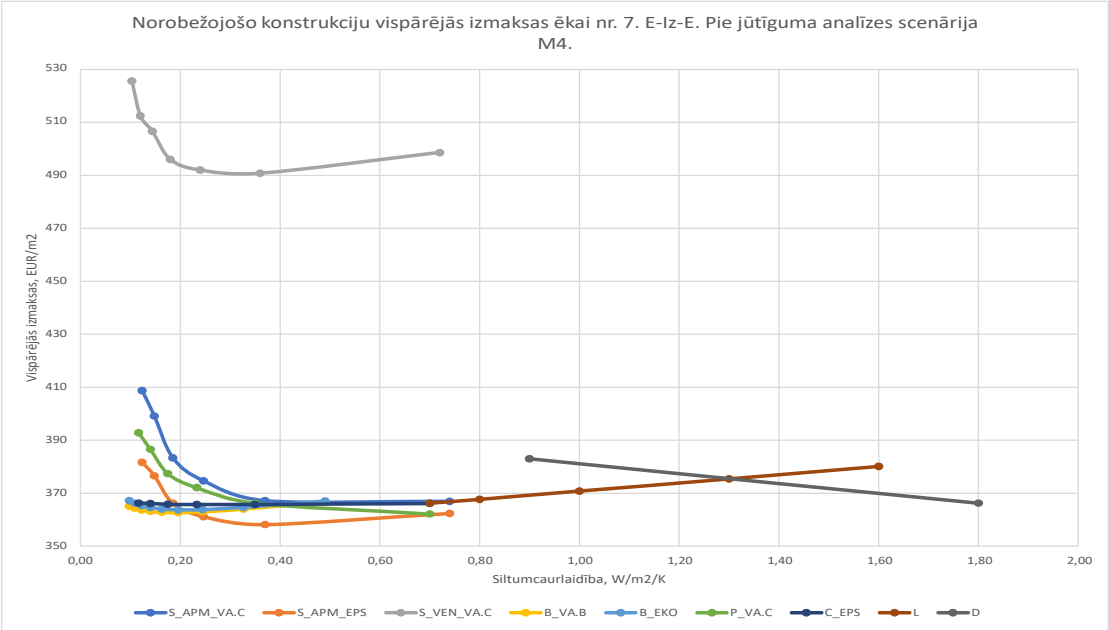
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

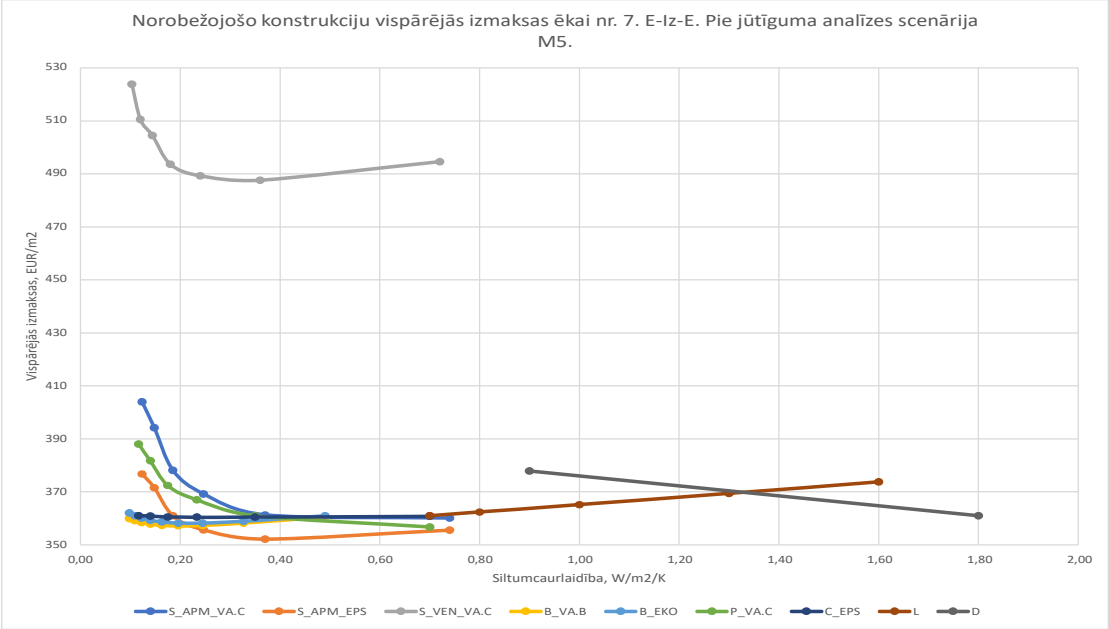
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

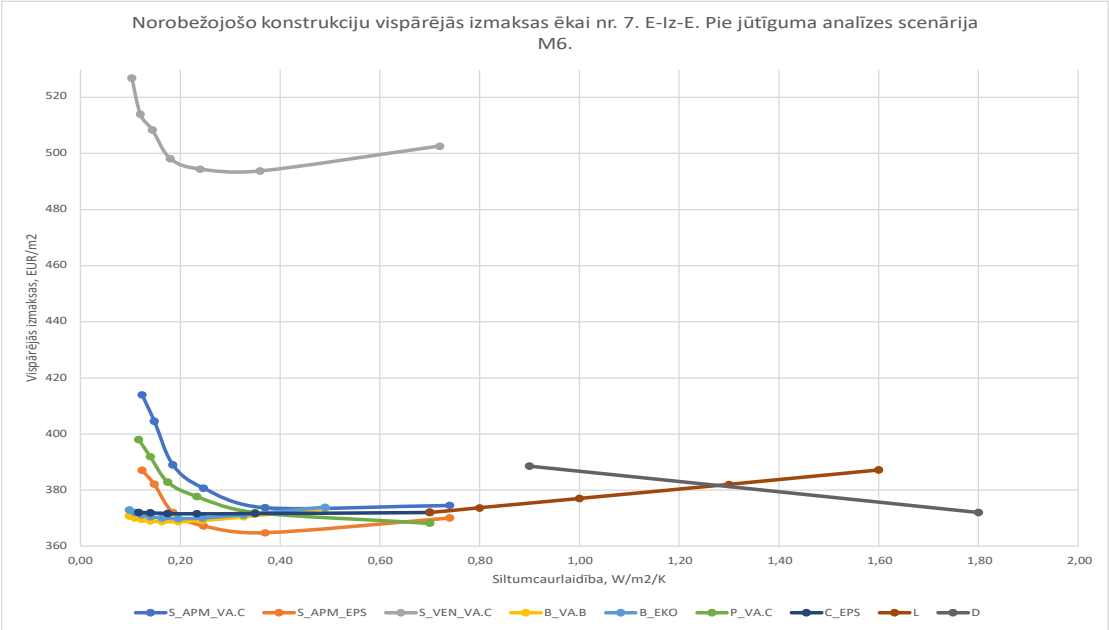
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
500
480
460
440
420
400
380
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

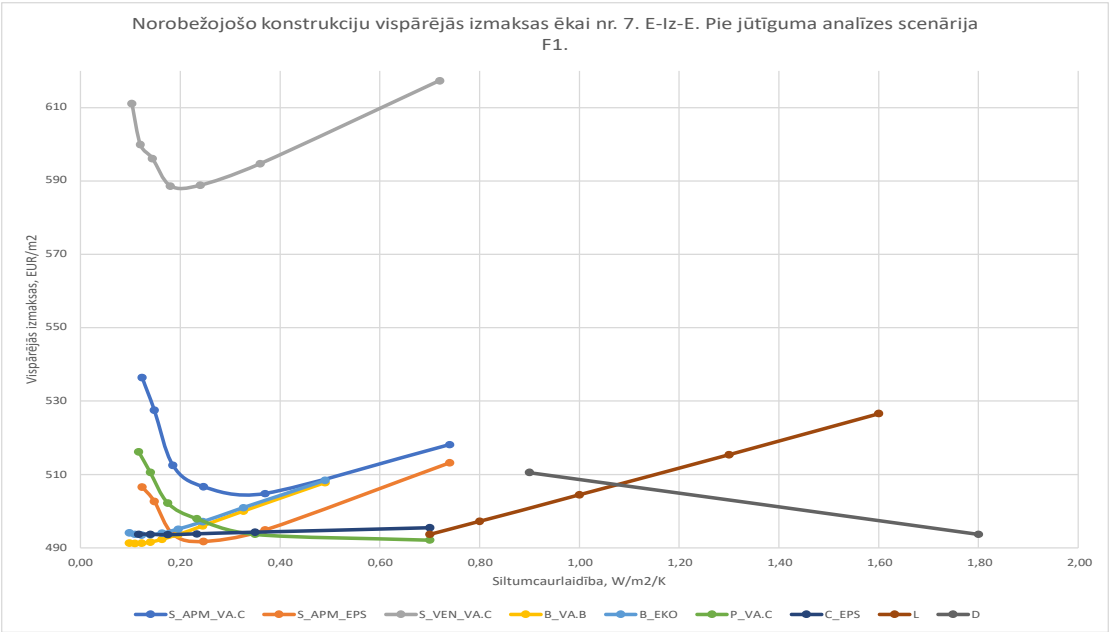
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
590
570
550
530
510
490
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

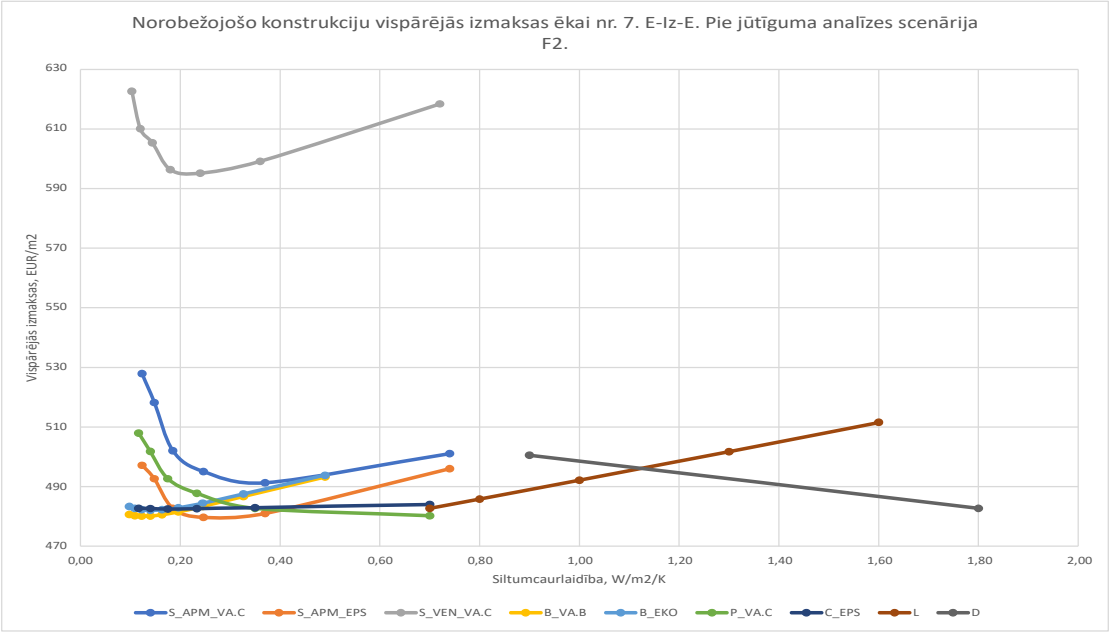
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
610
590
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

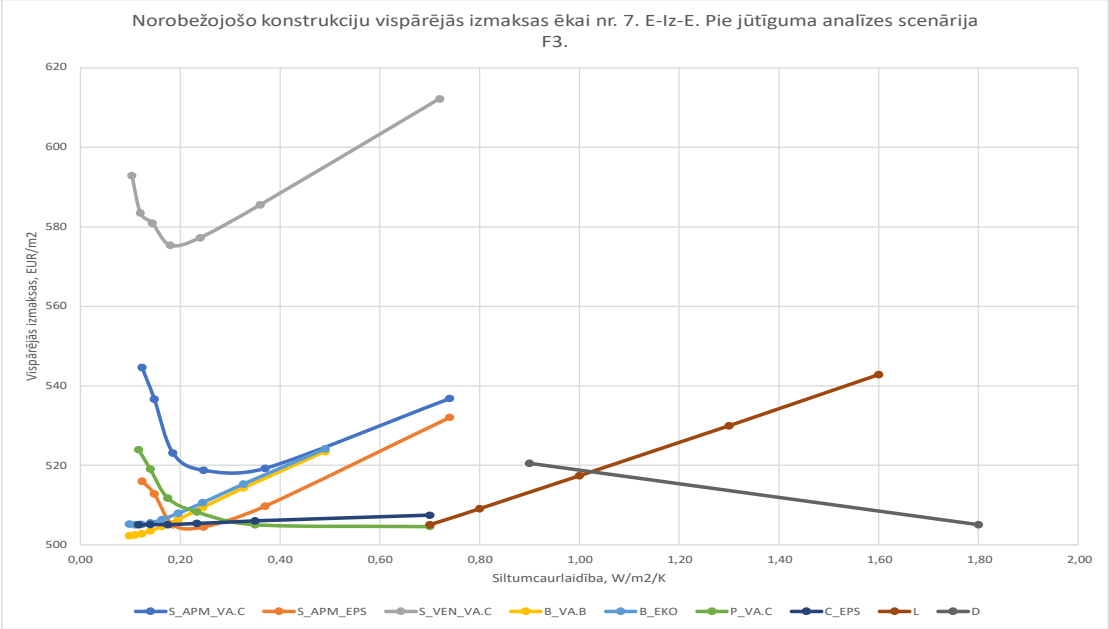
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
600
580
560
540
520
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

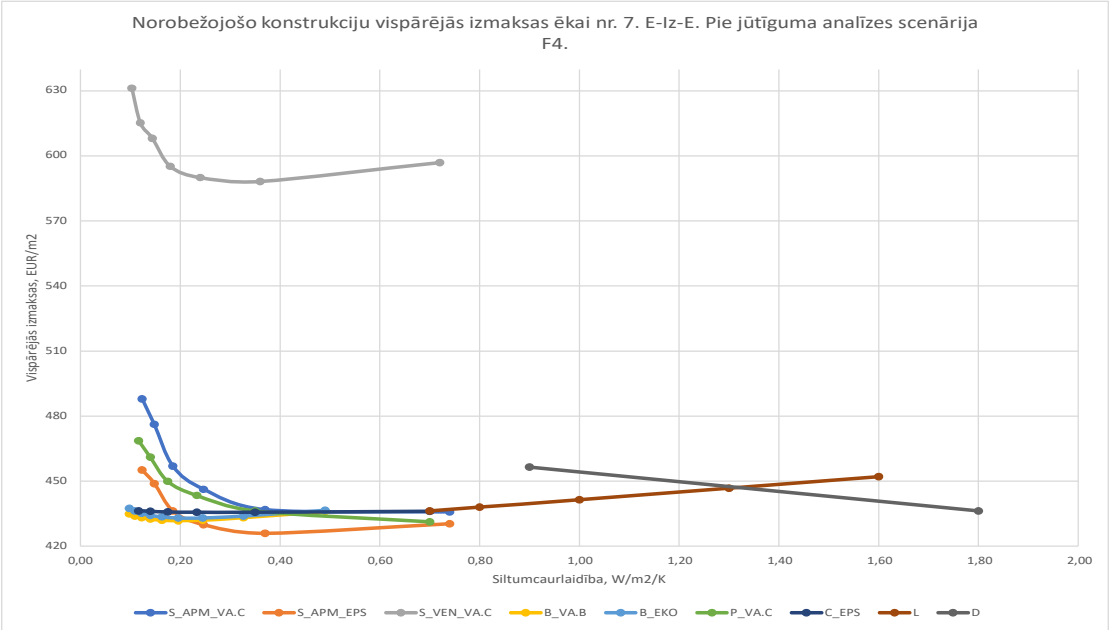
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
600
570
540
510
480
450
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

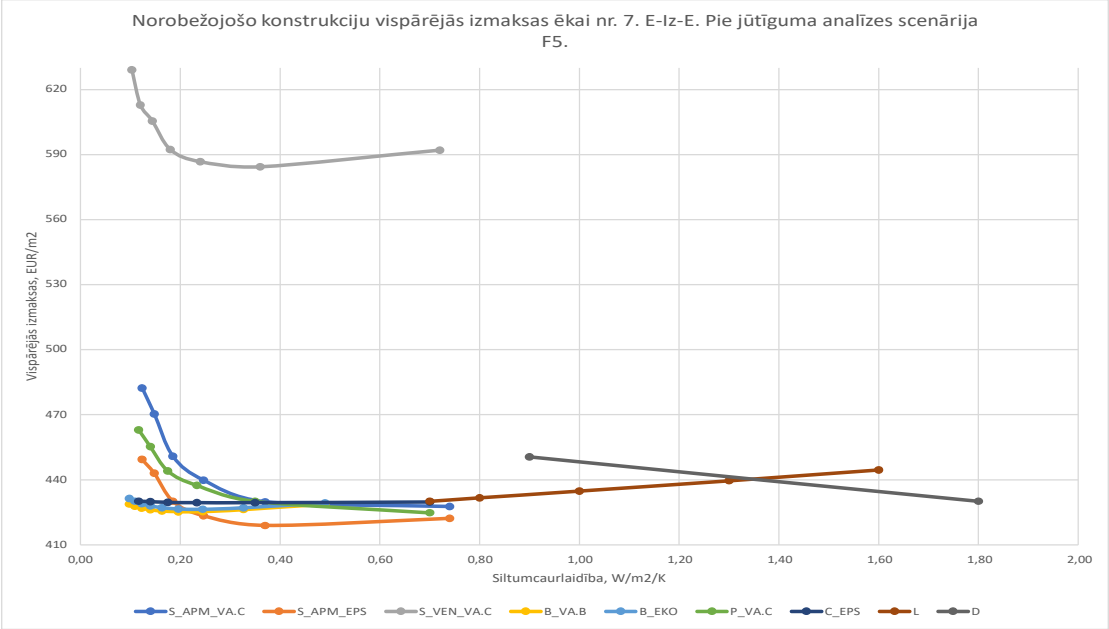
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
590
560
530
500
470
440
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

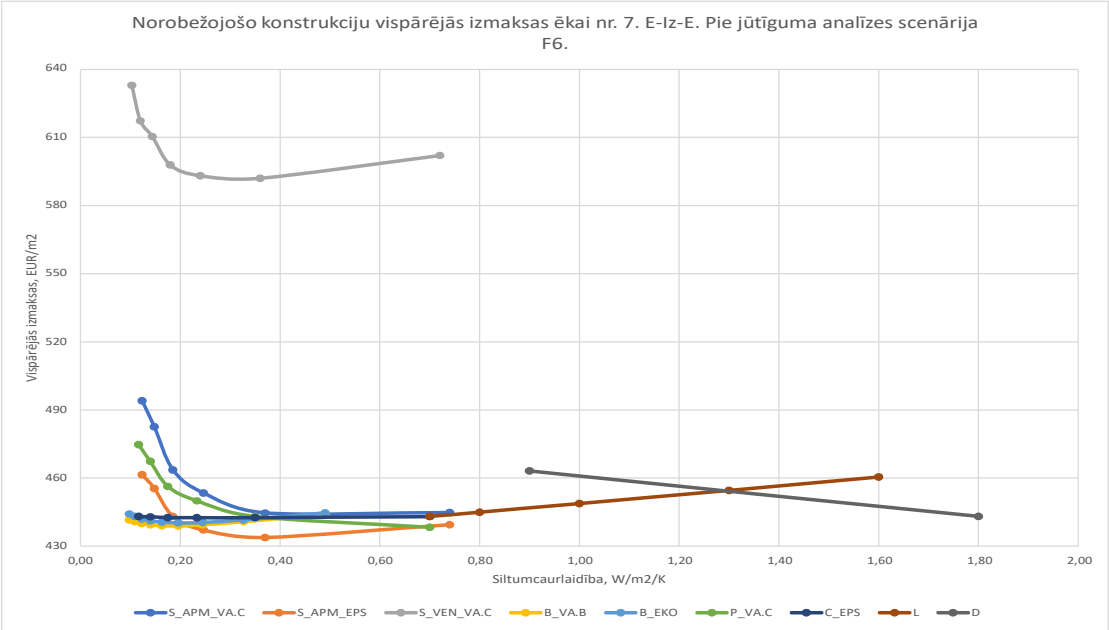
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
610
580
550
520
490
460
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

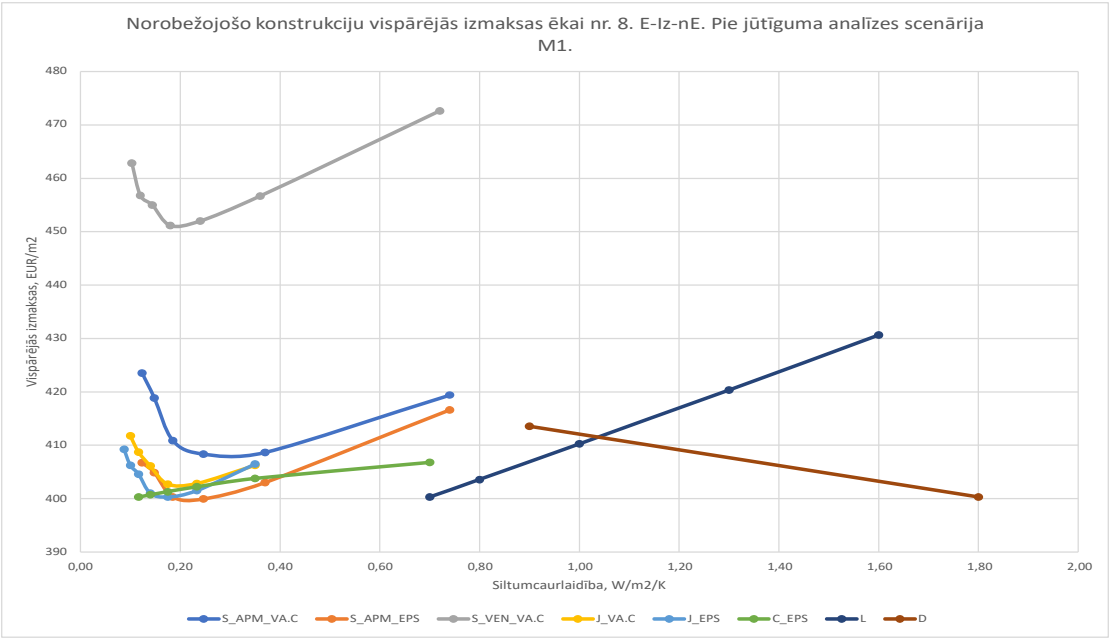
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

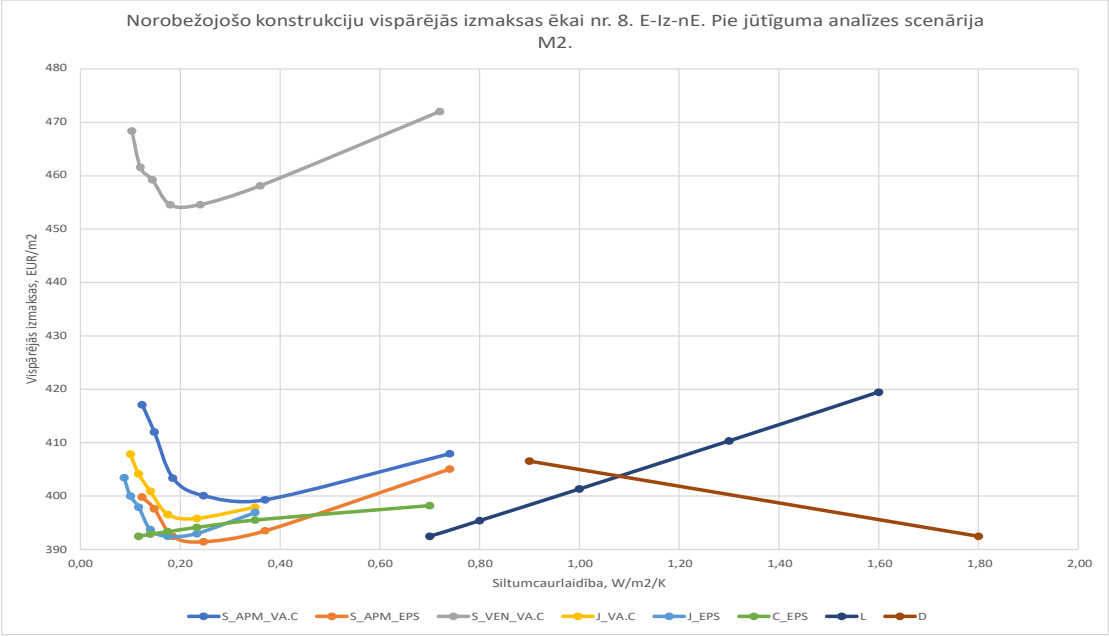
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

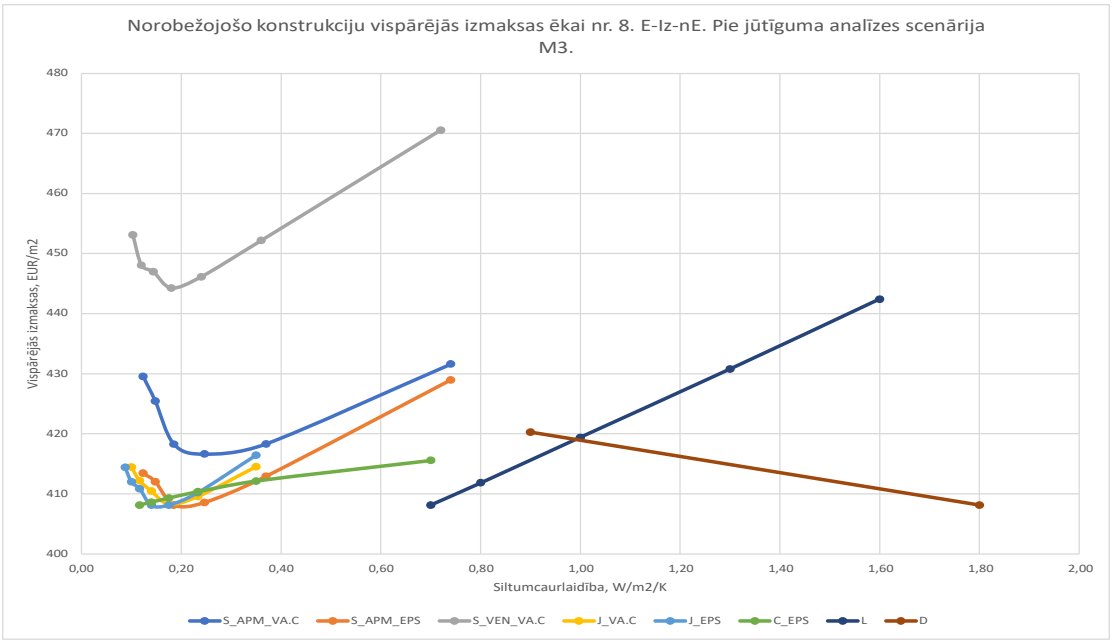
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

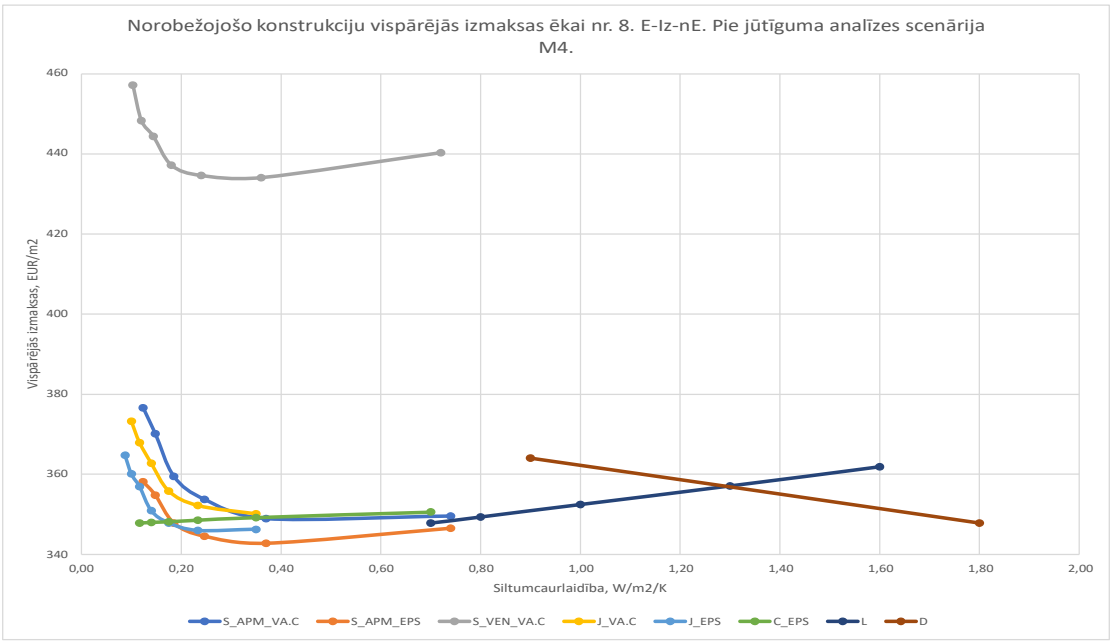
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

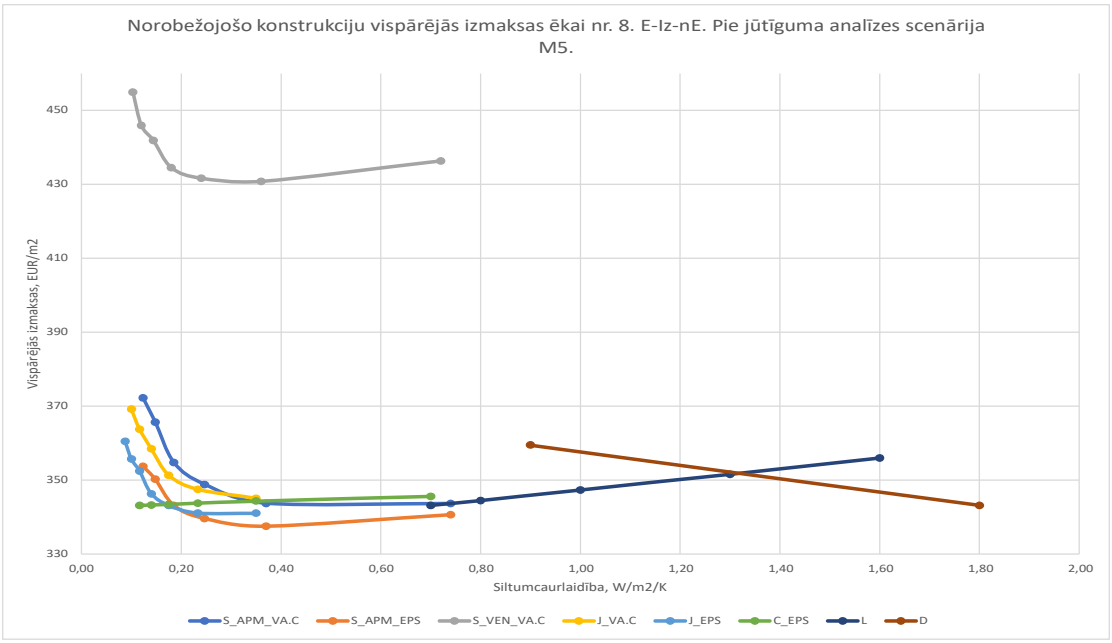
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

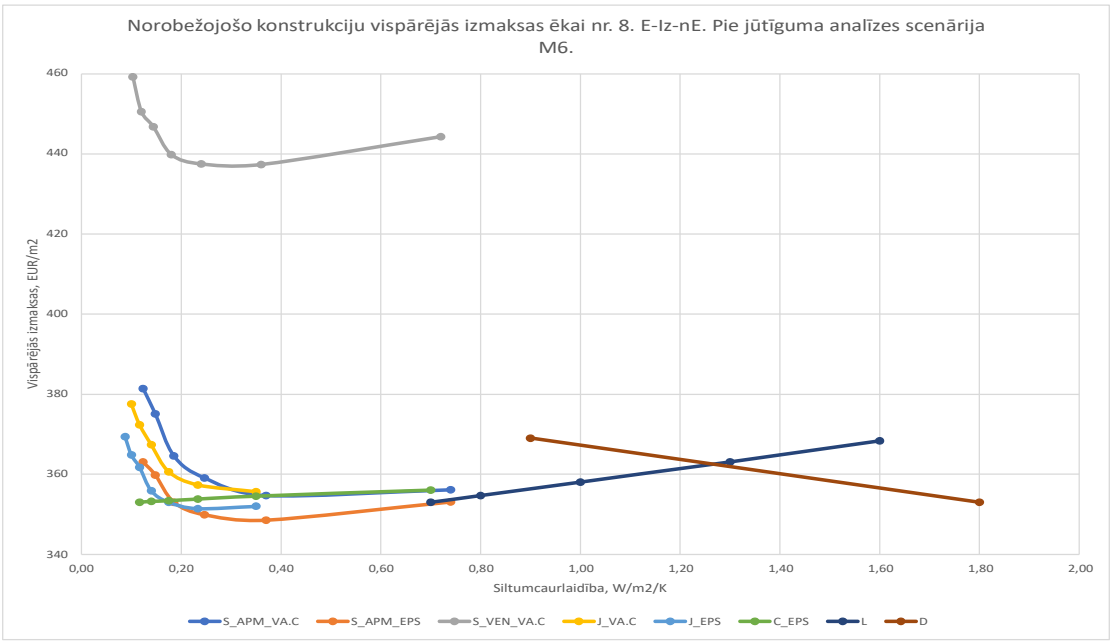
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

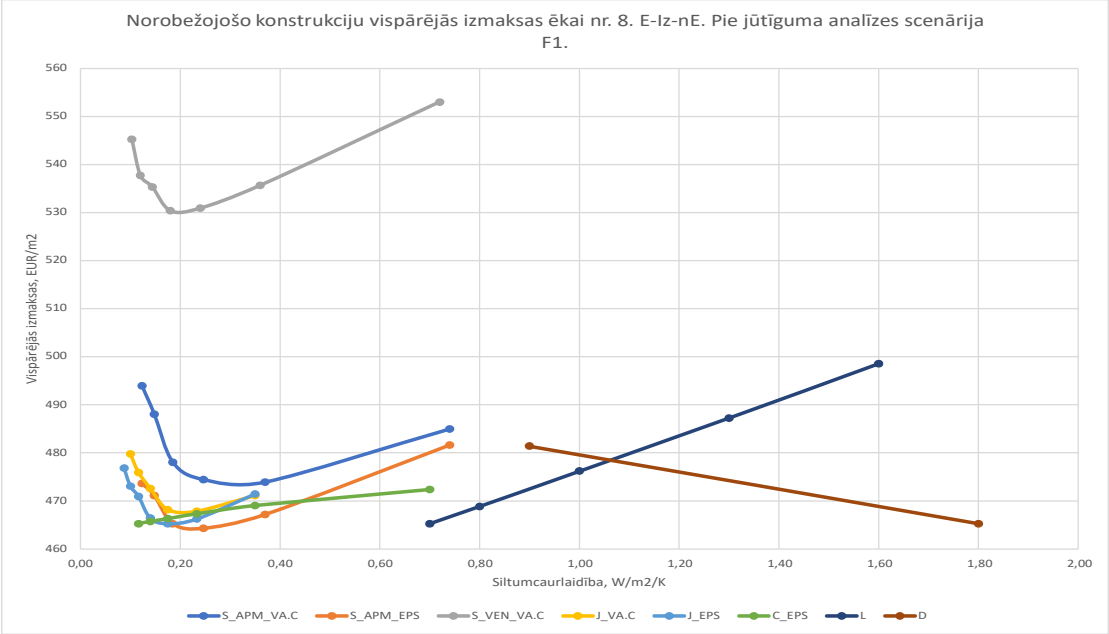
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

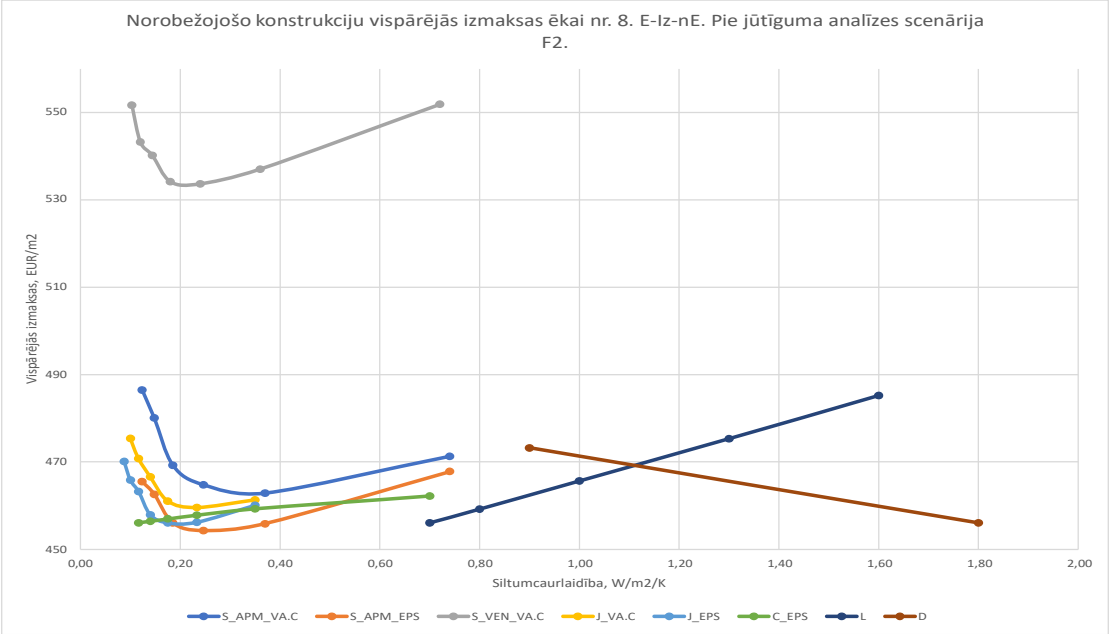
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
530
510
490
470
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

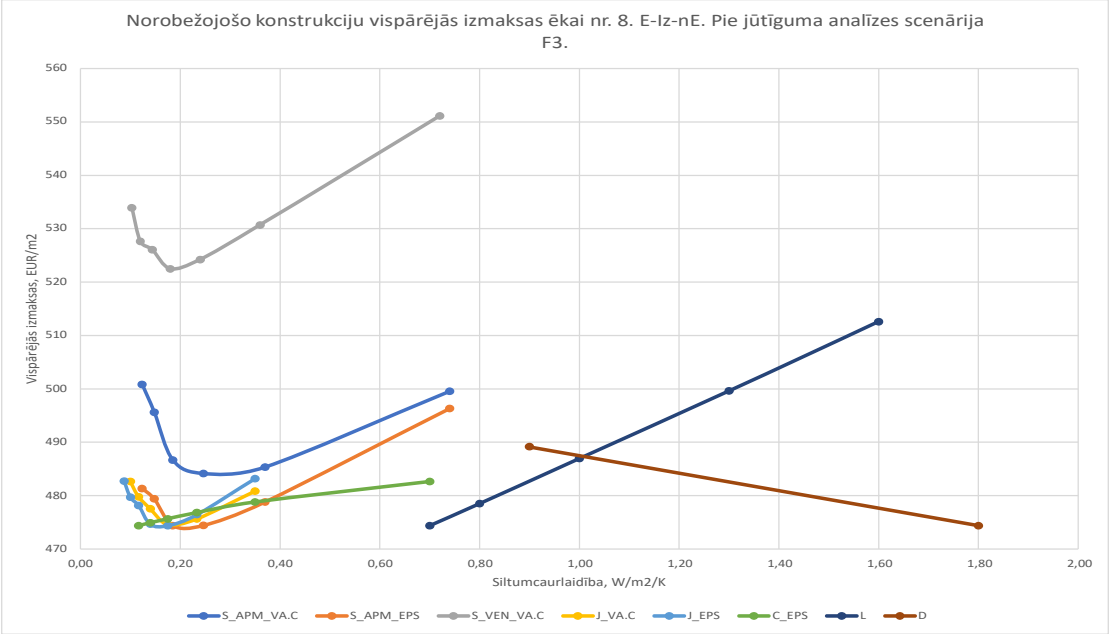
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

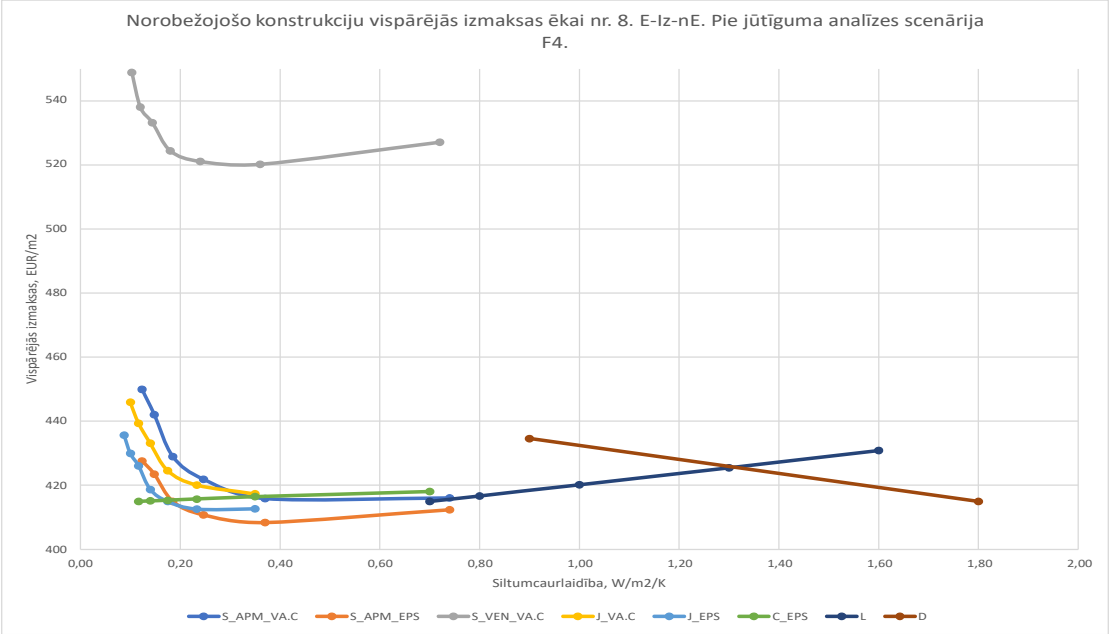
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

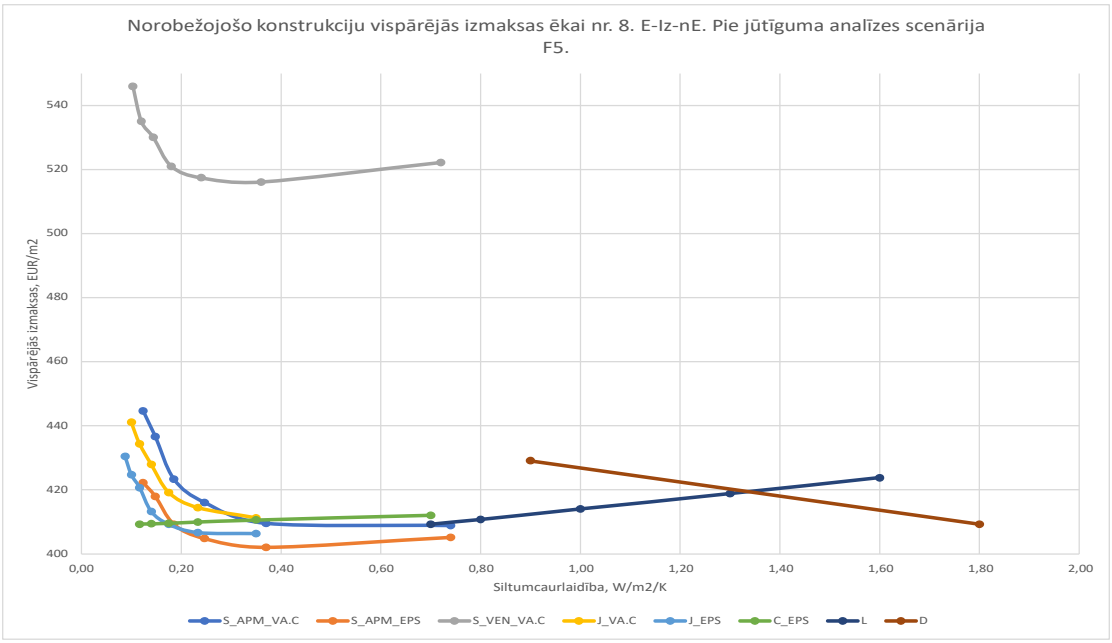
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

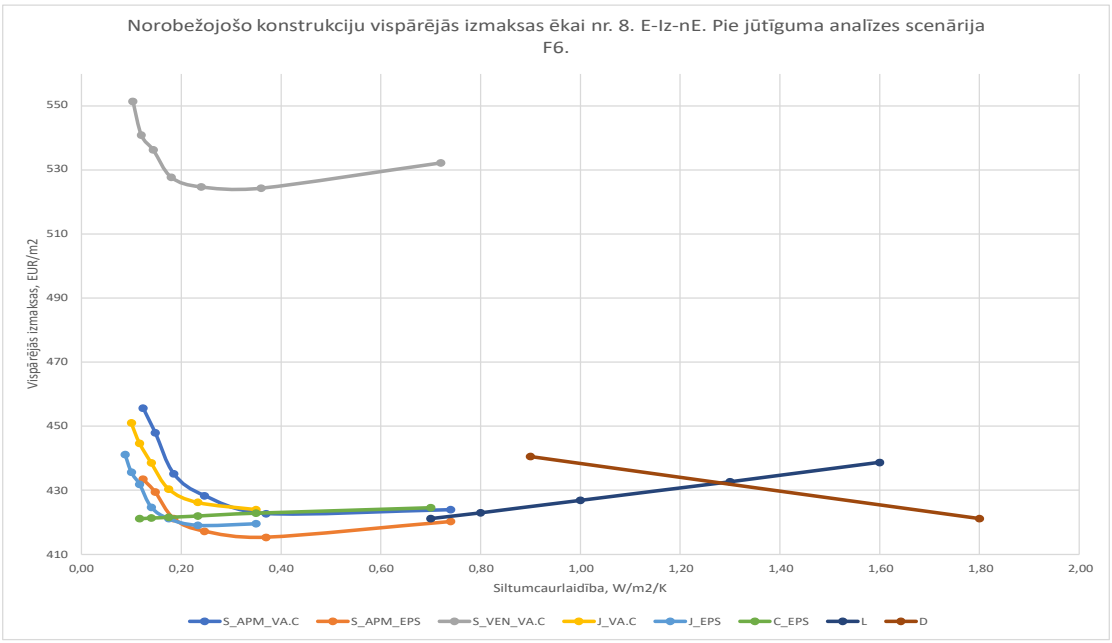
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

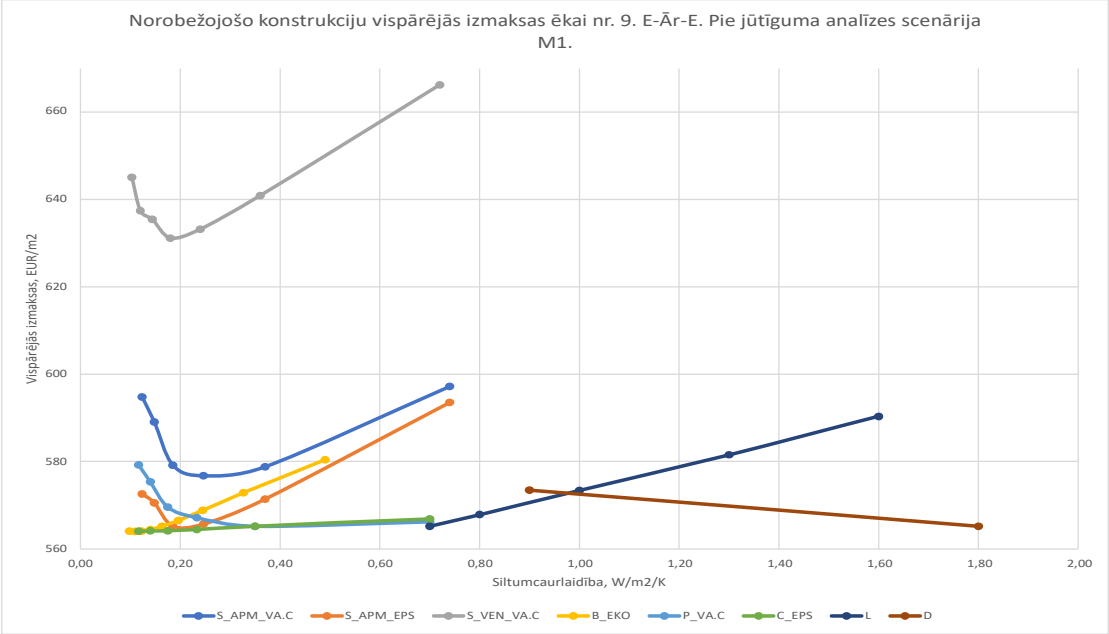
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
660
640
620
600
580
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

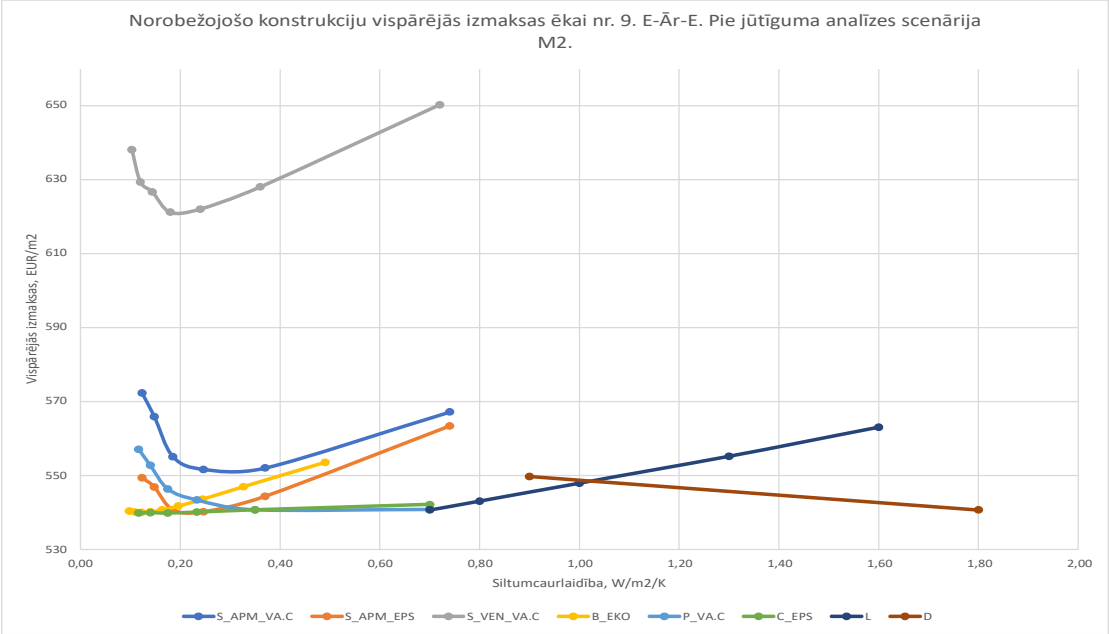
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
630
610
590
570
550
530
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

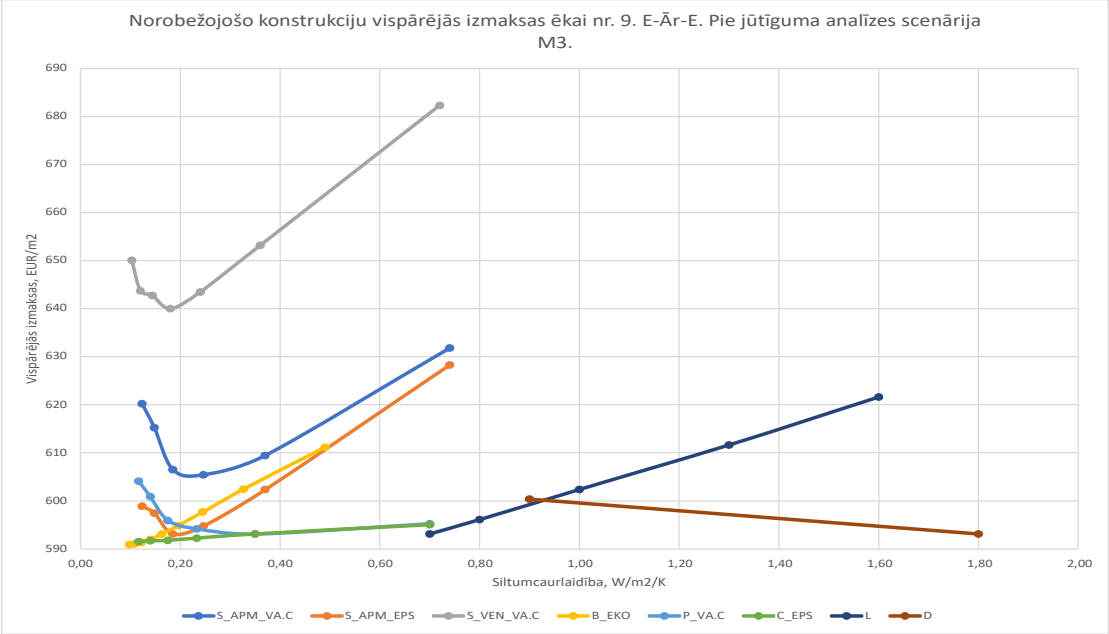
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

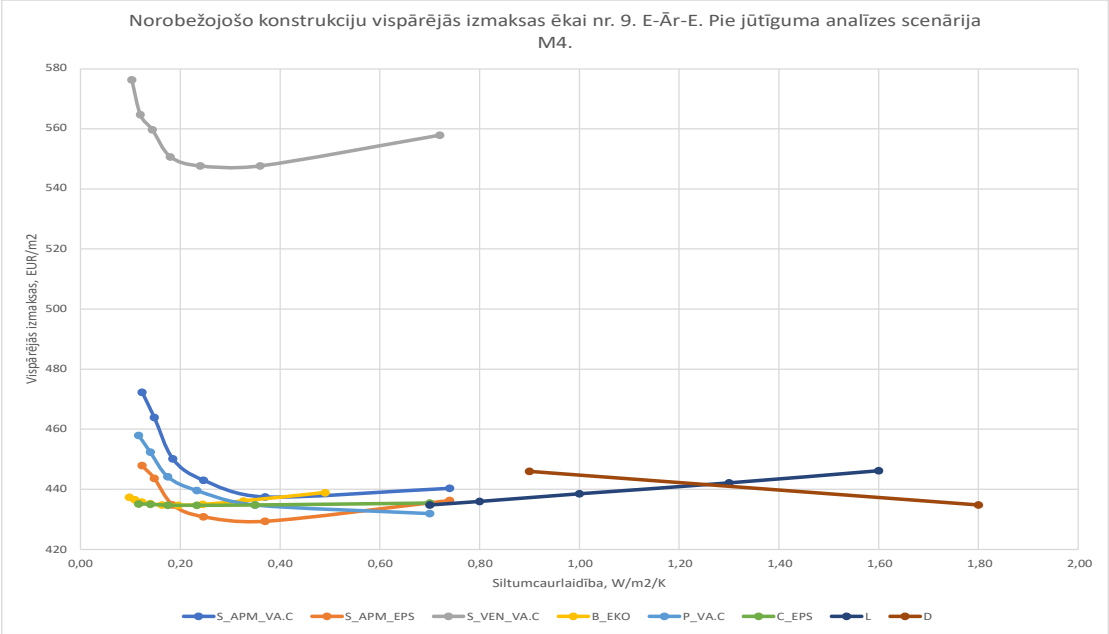
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

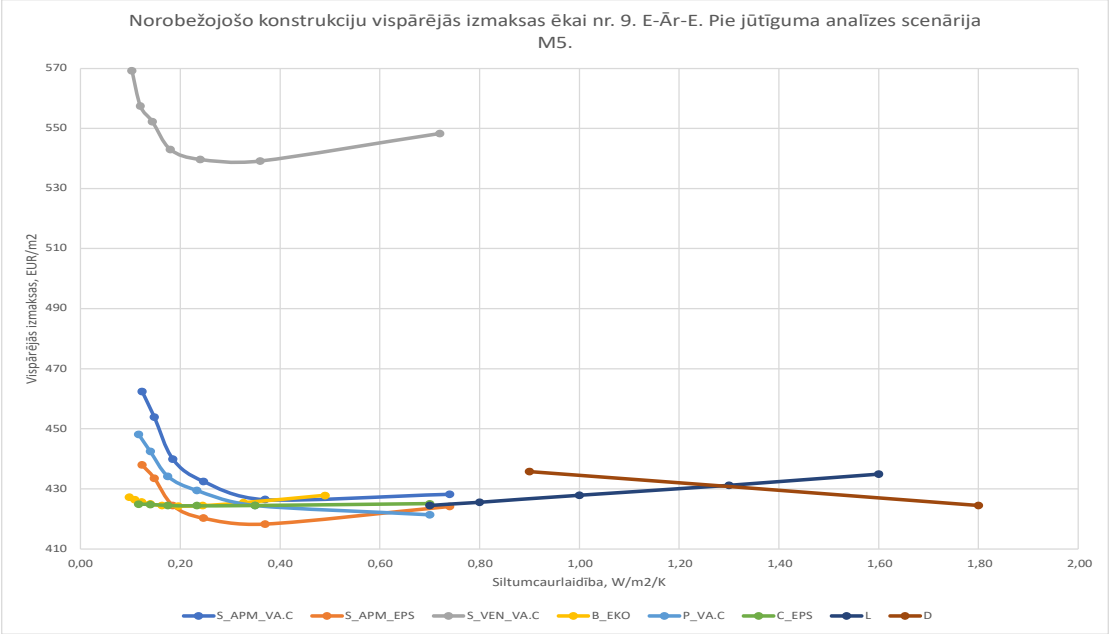
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
550
530
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

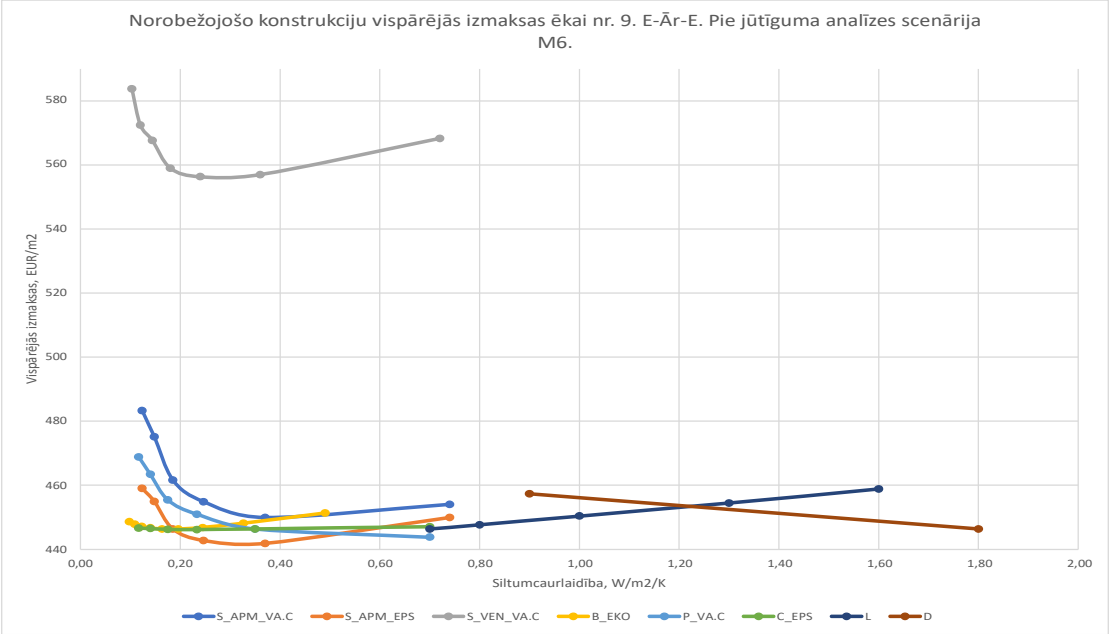
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

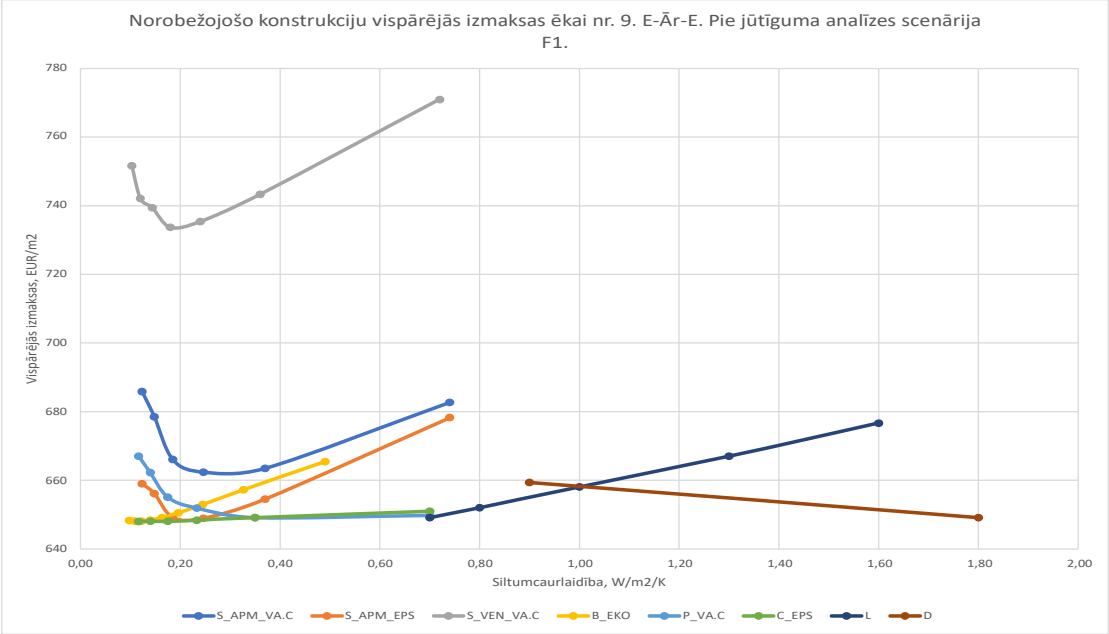
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
780
760
740
720
700
680
660
640
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

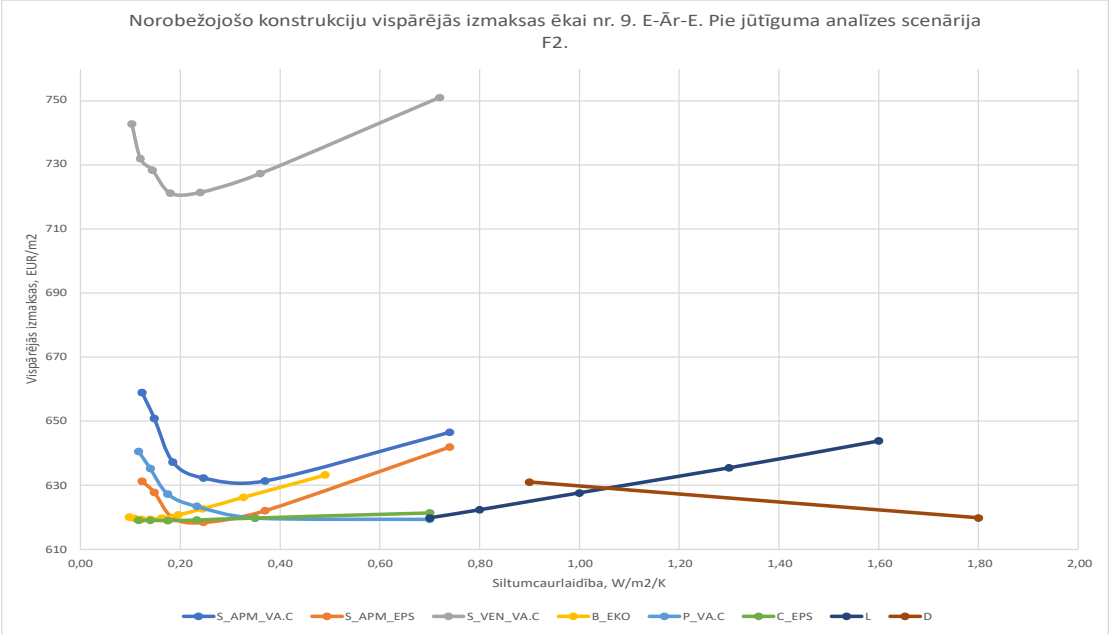
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
750
730
710
690
670
650
630
610
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

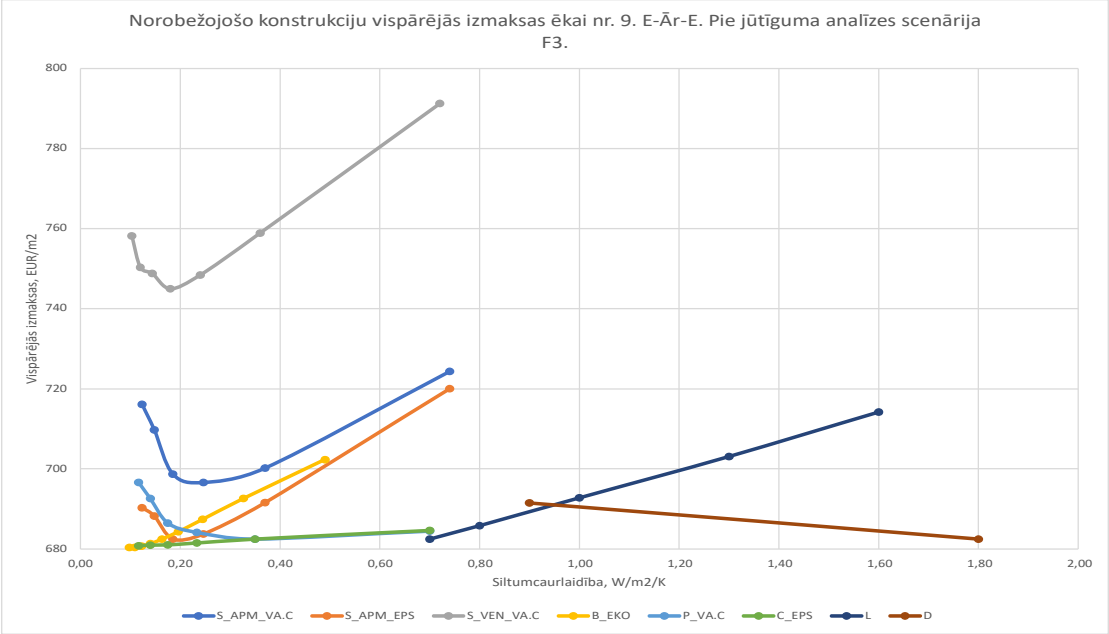
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
800
780
760
740
720
700
680
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

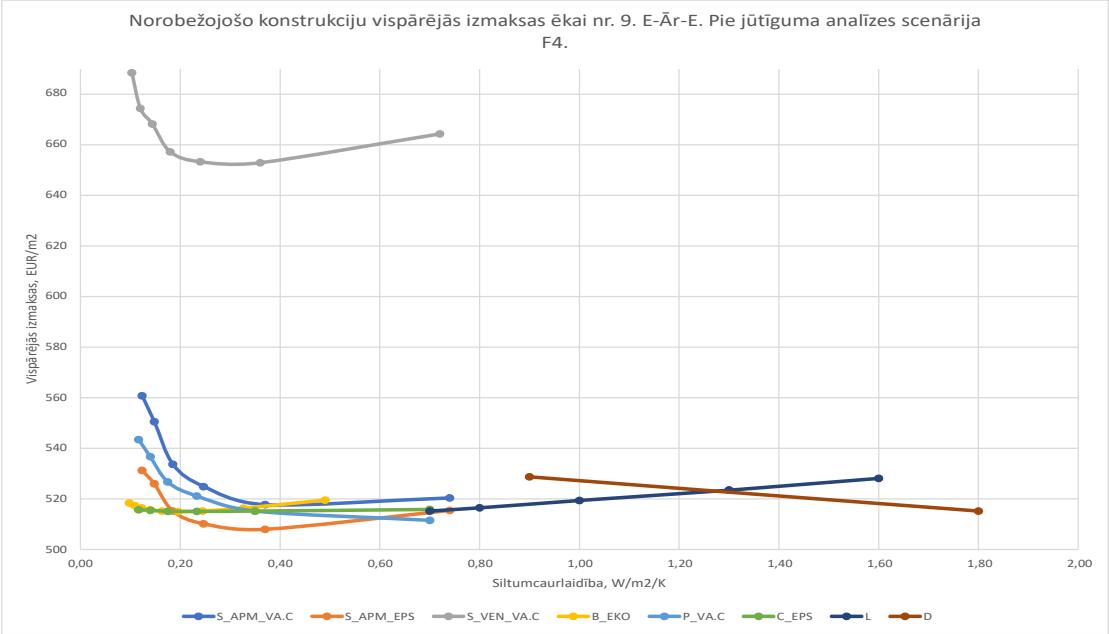
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

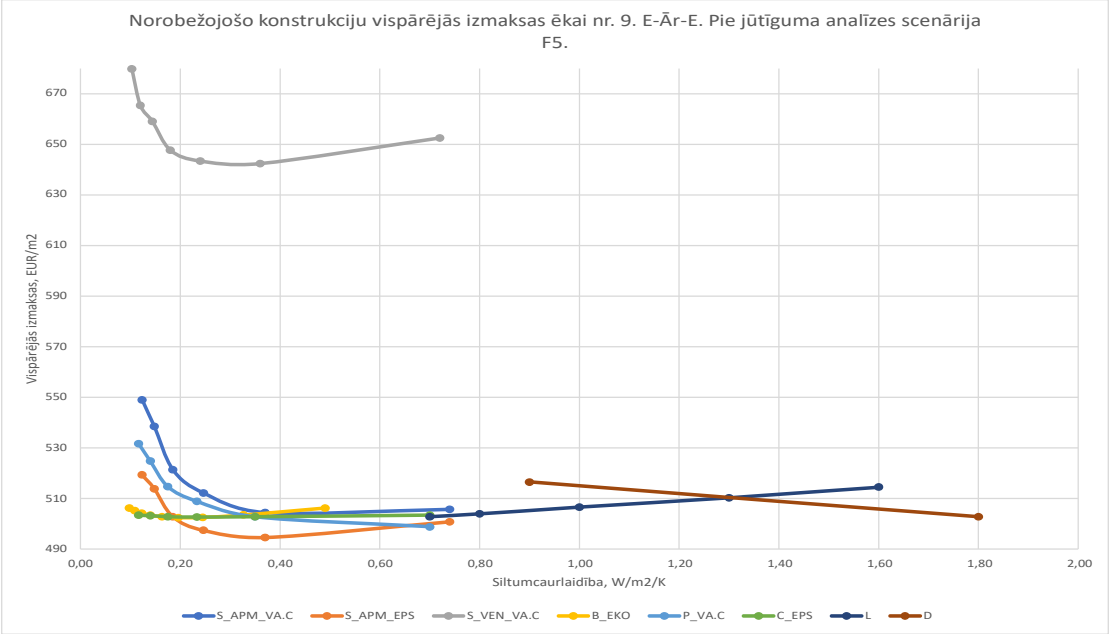
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
670
650
630
610
590
570
550
530
510
490
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

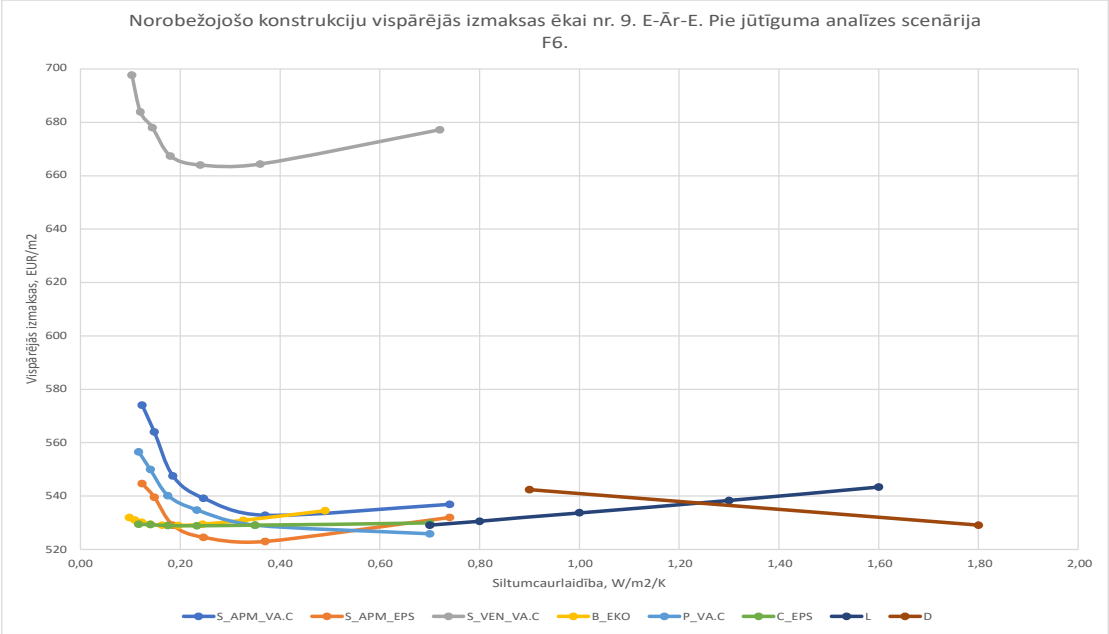
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_EKO
P_VA.C
C_EPS
L
D

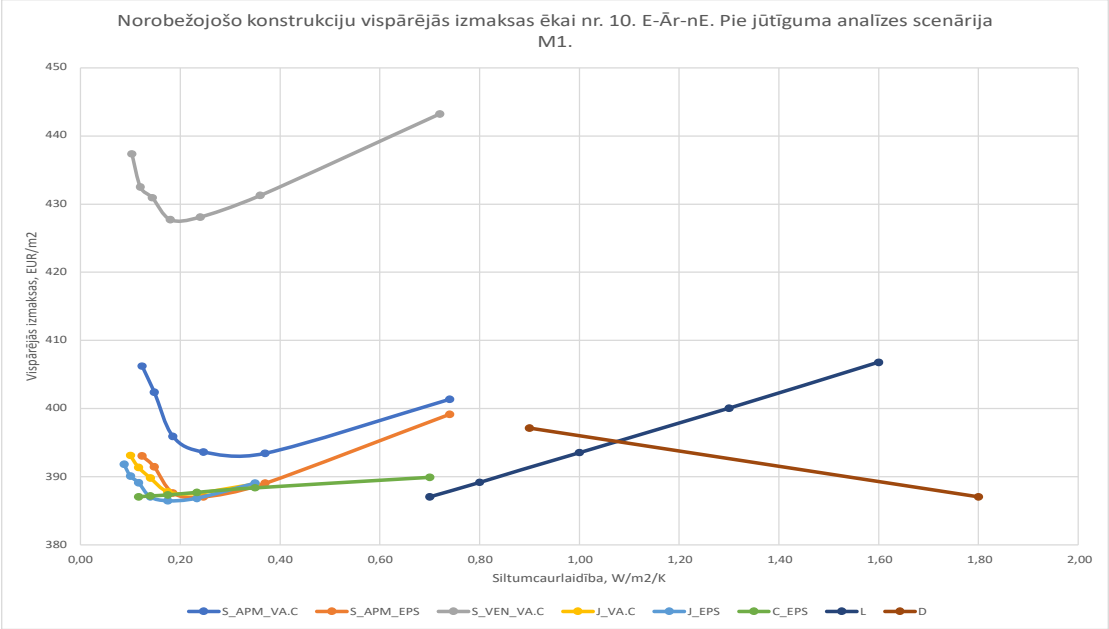
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
440
430
420
410
400
390
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

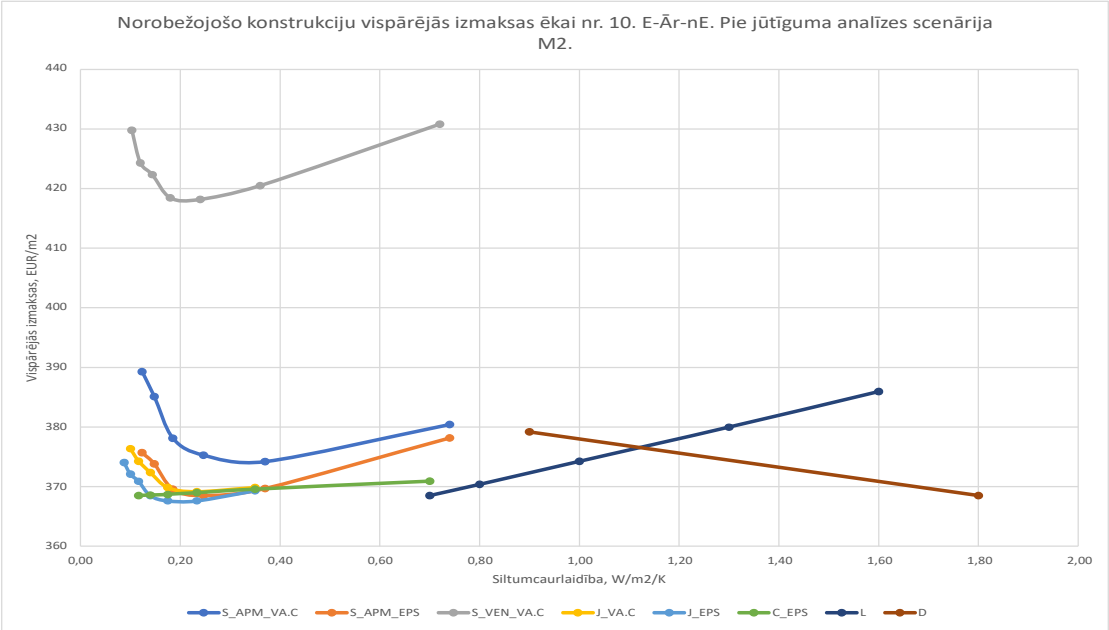
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

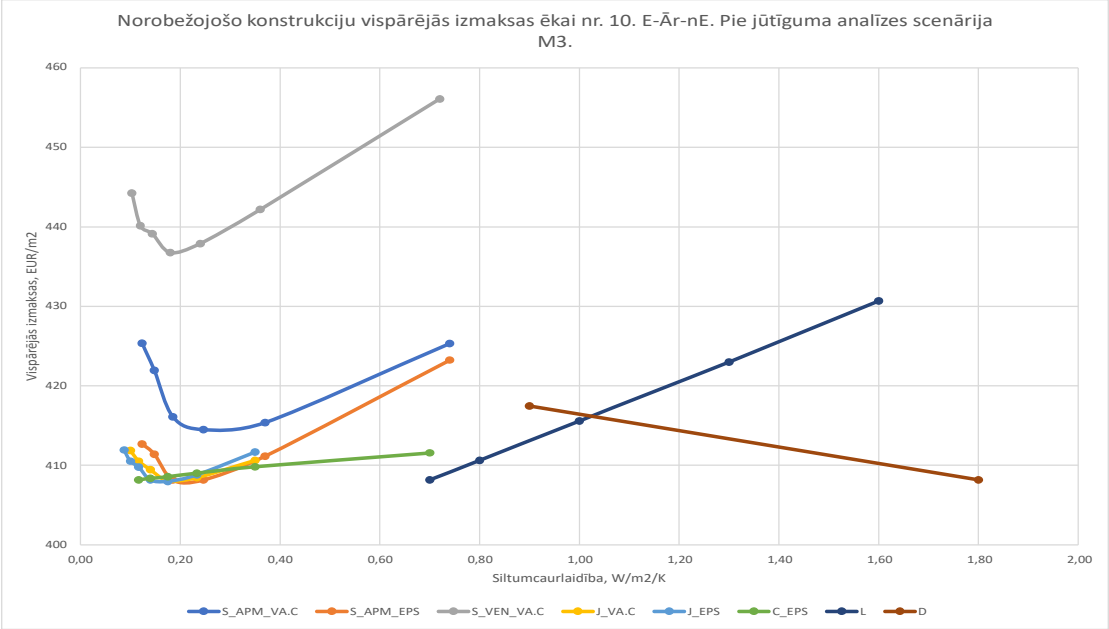
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

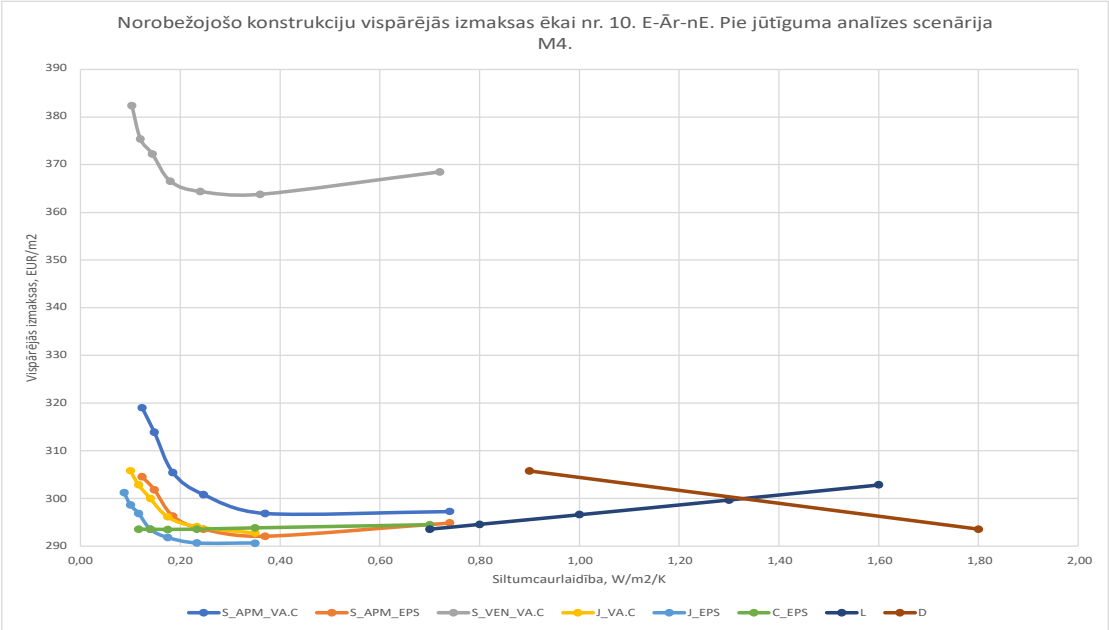
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

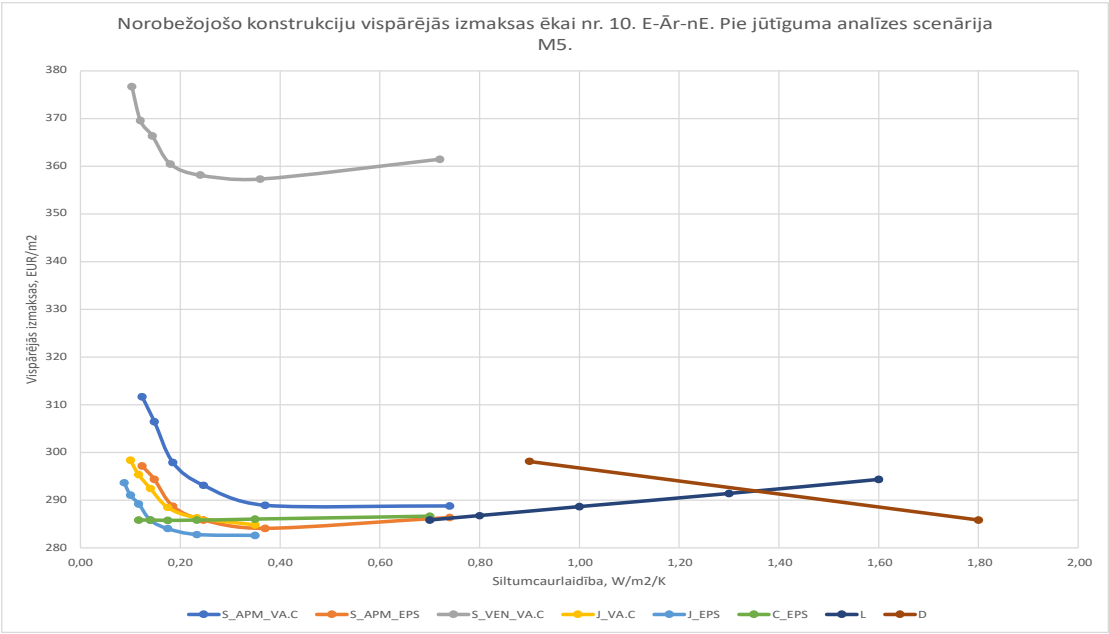
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

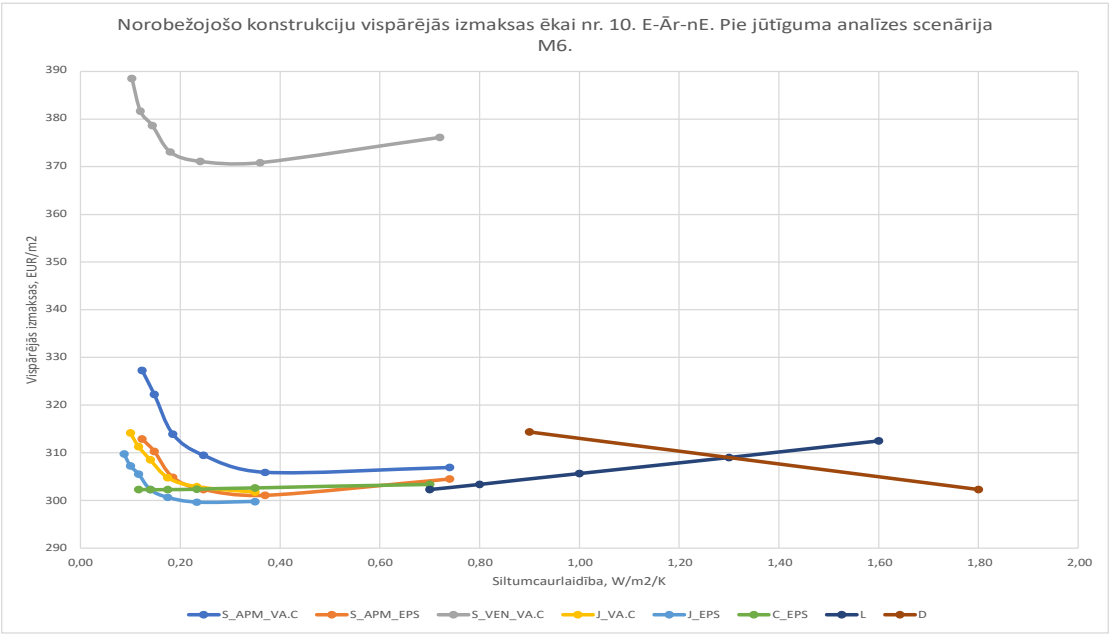
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

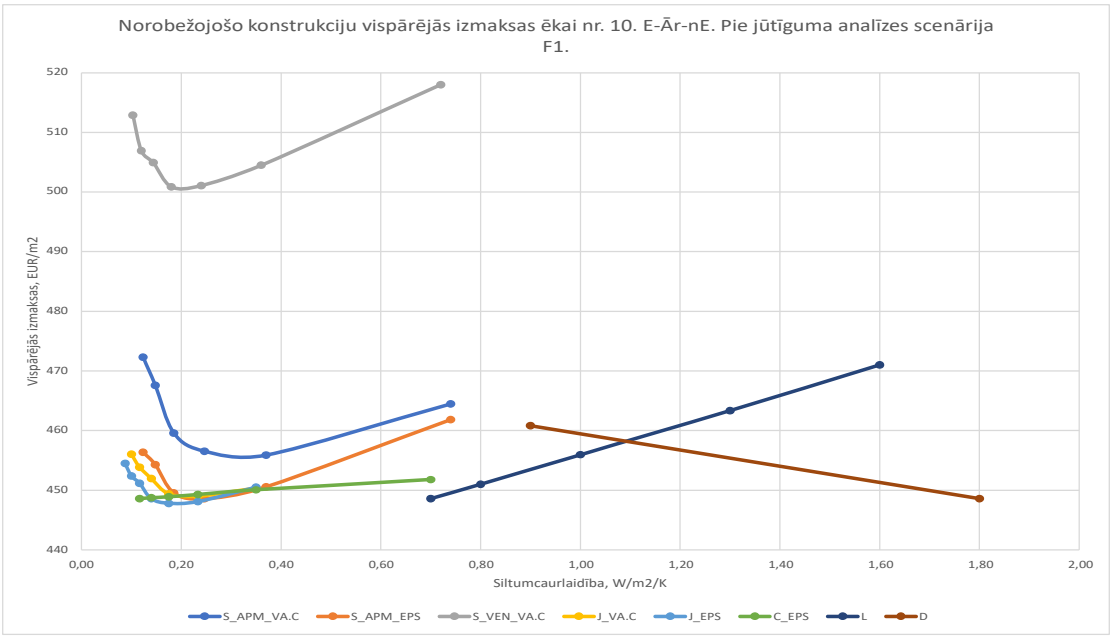
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
460
450
440
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

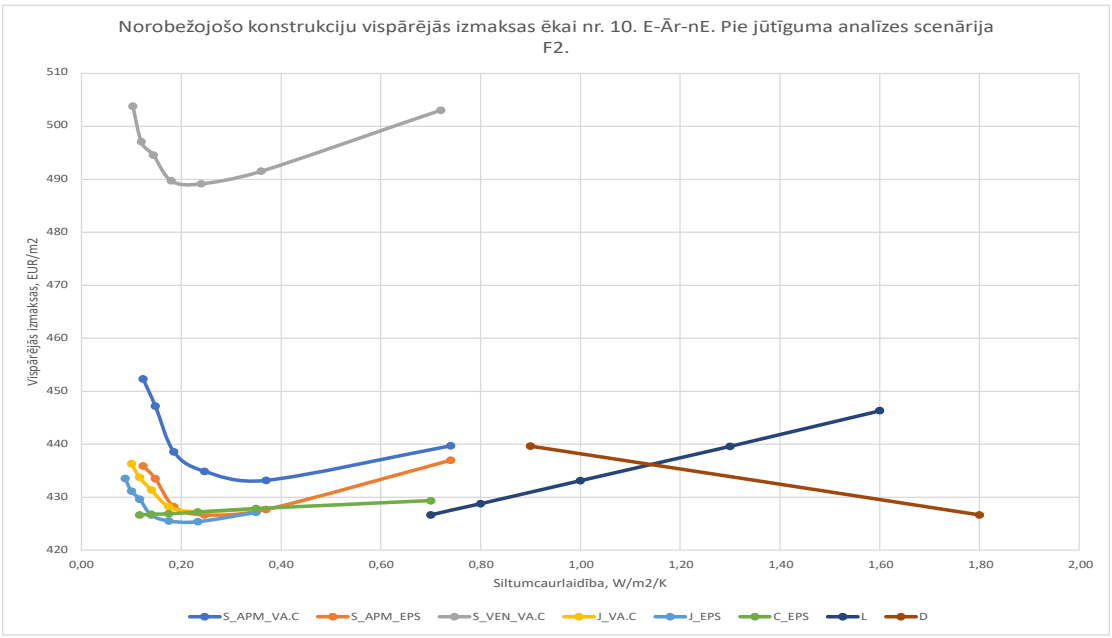
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

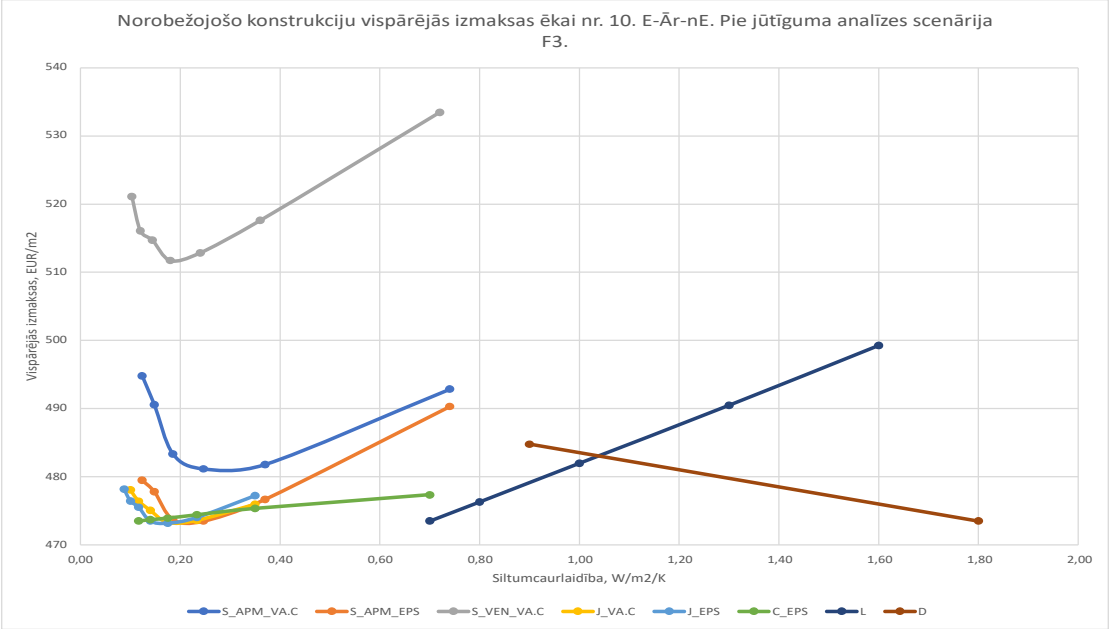
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
530
520
510
500
490
480
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

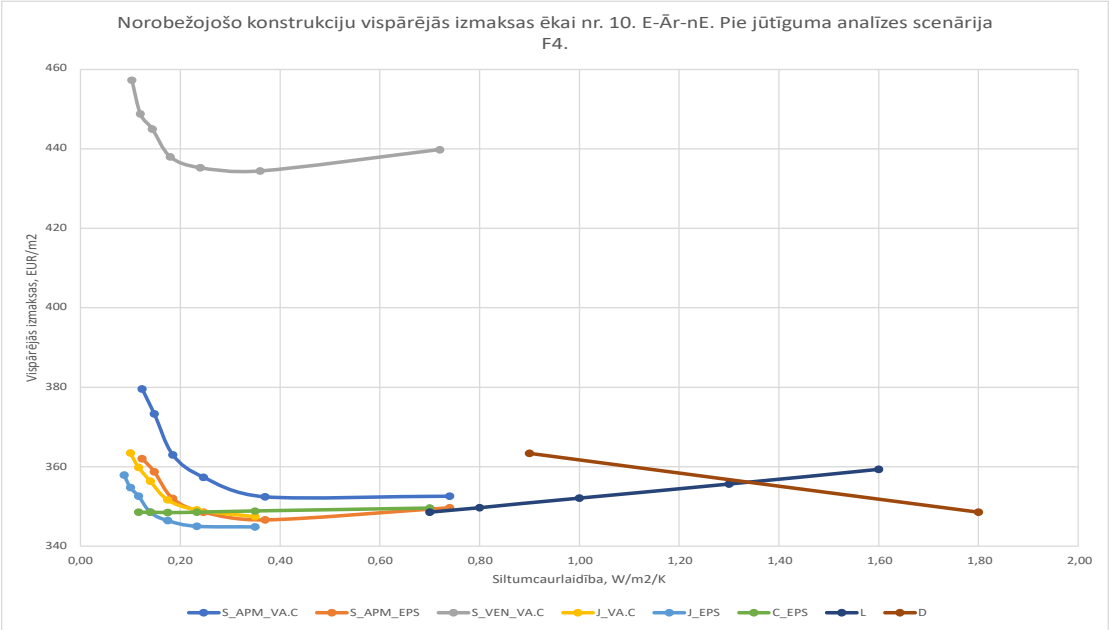
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

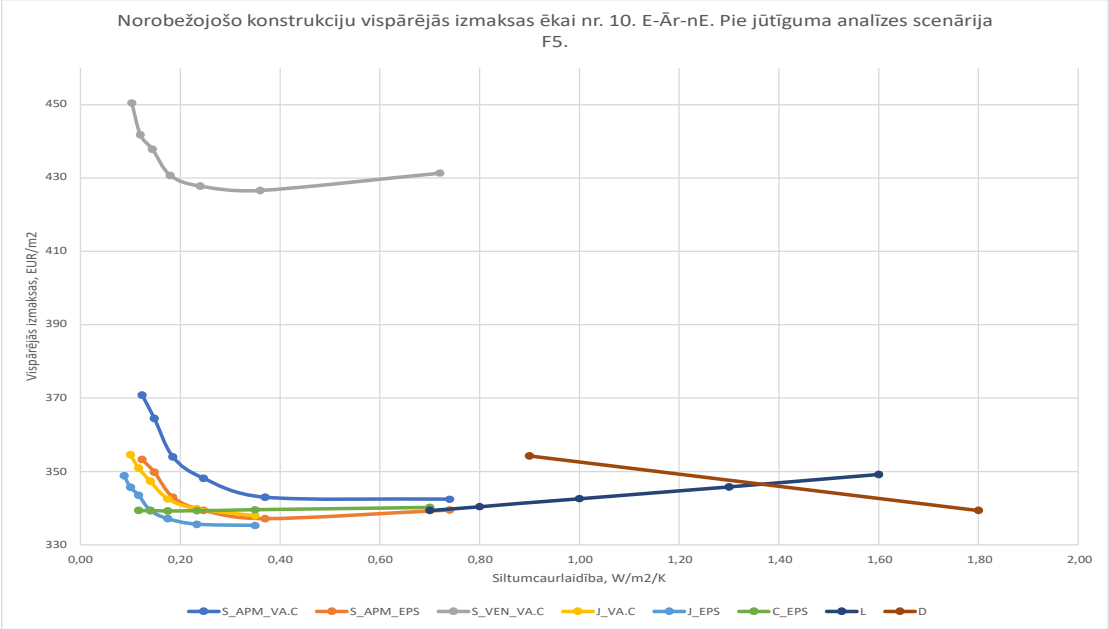
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

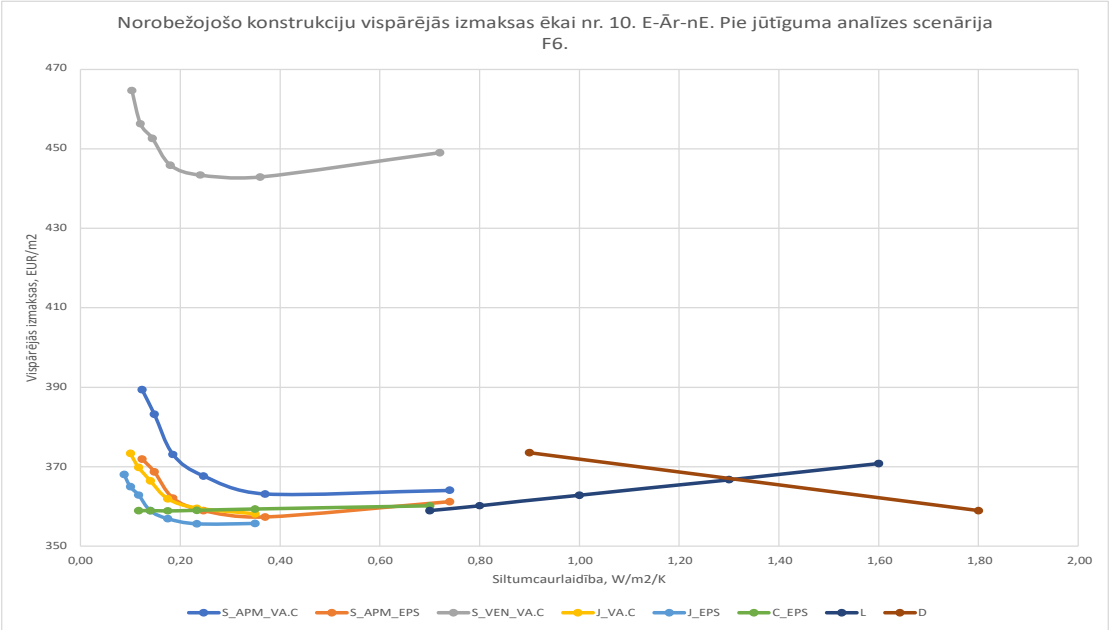
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

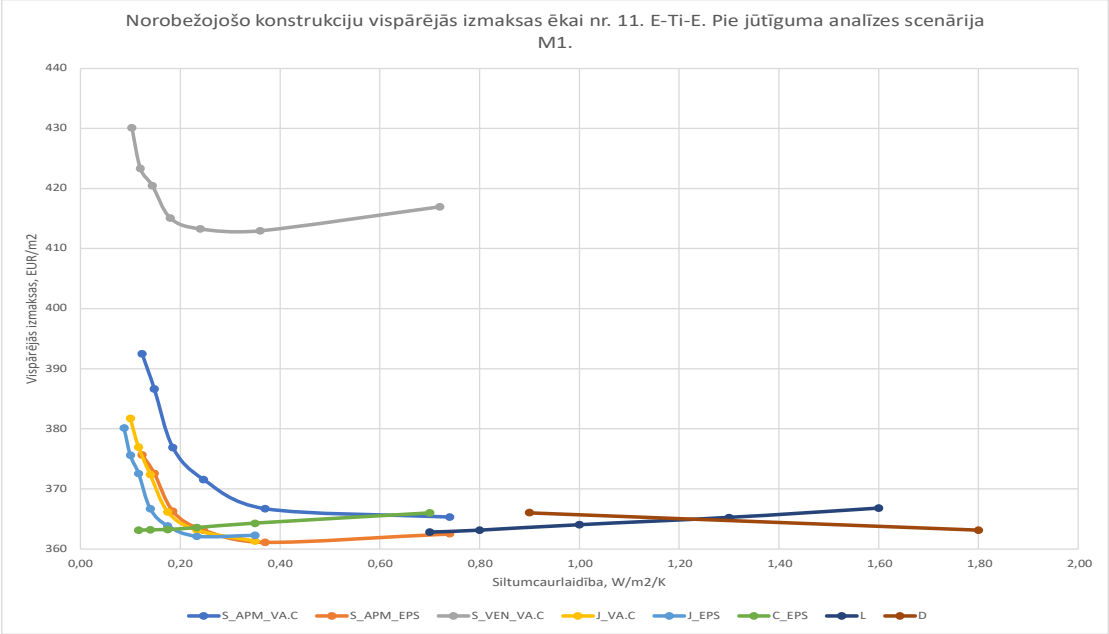
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

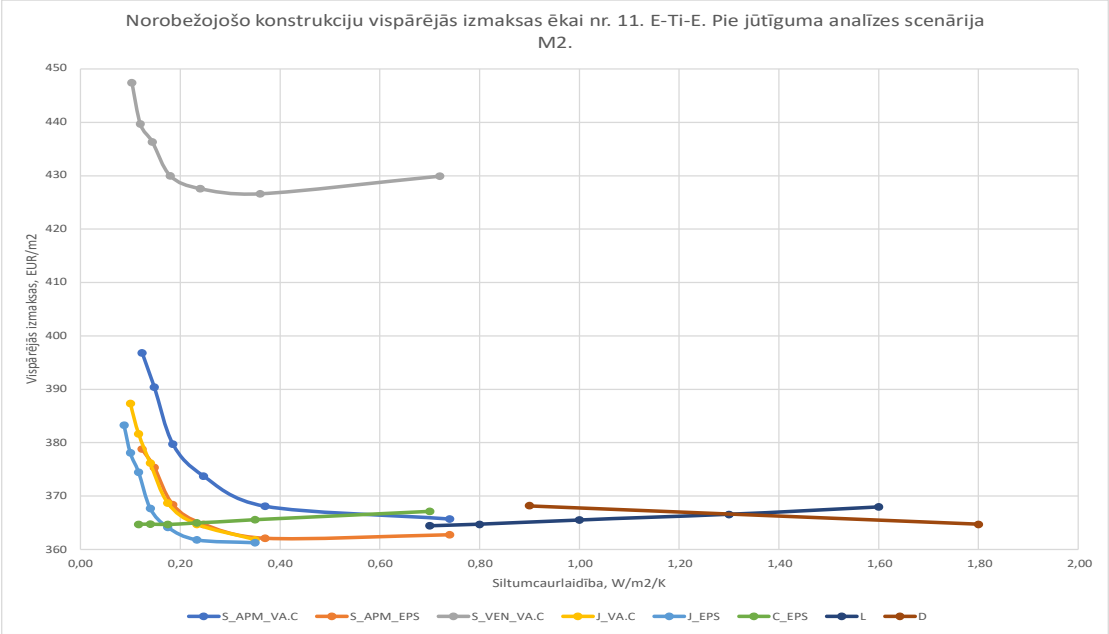
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

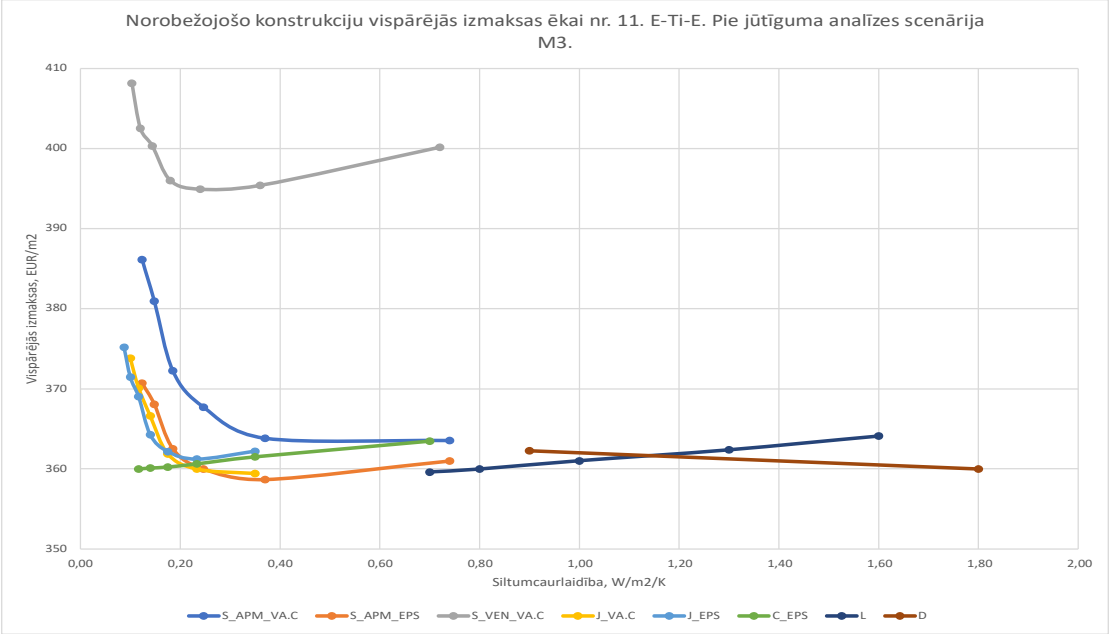
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

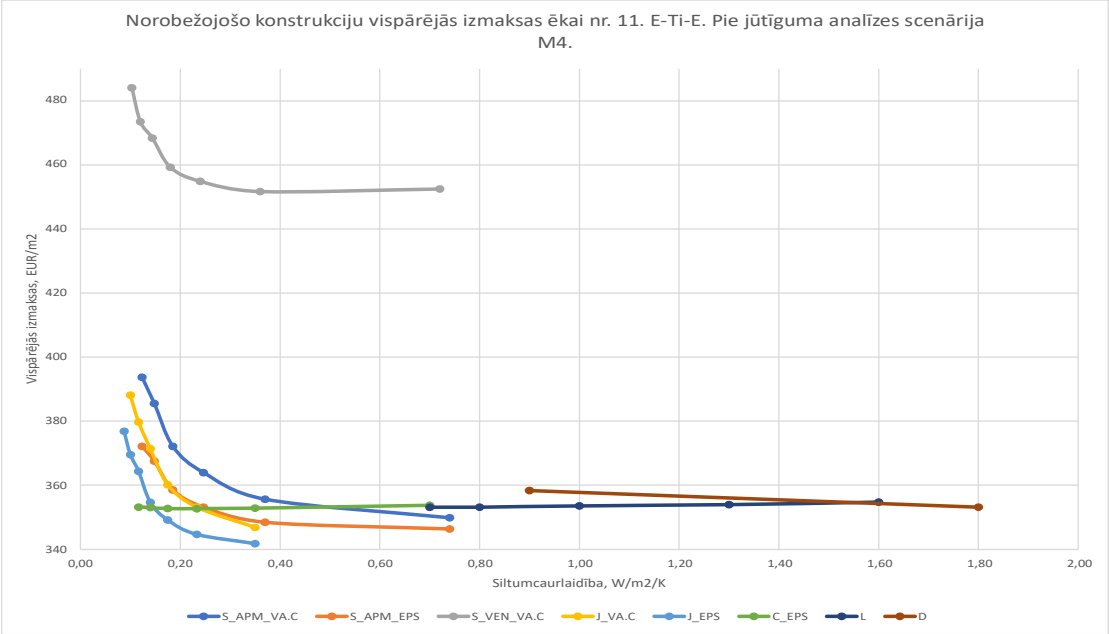
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

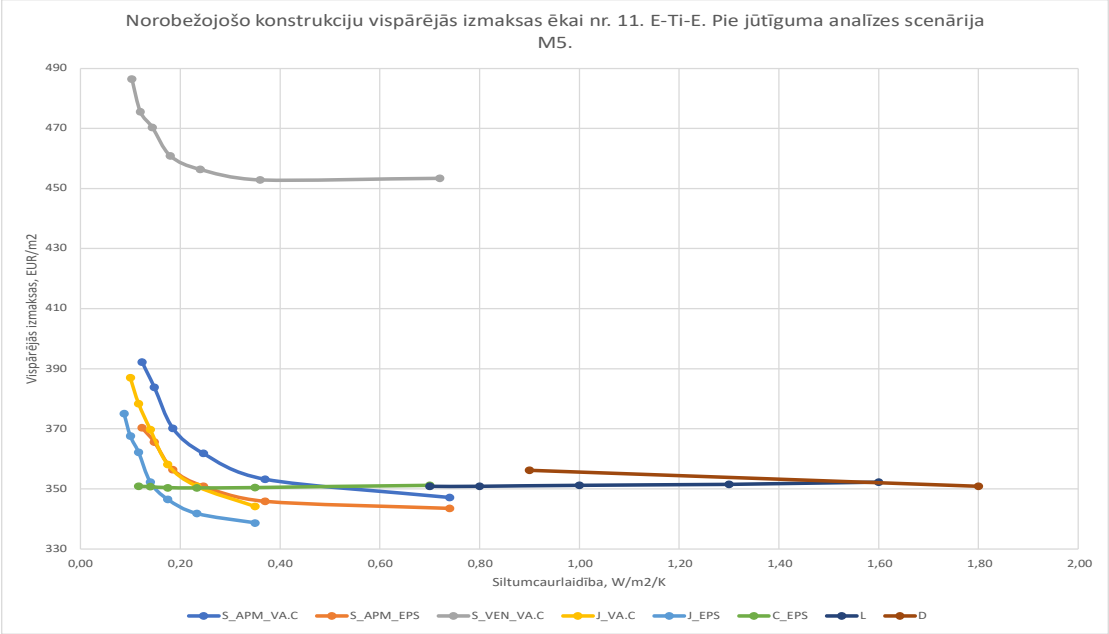
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

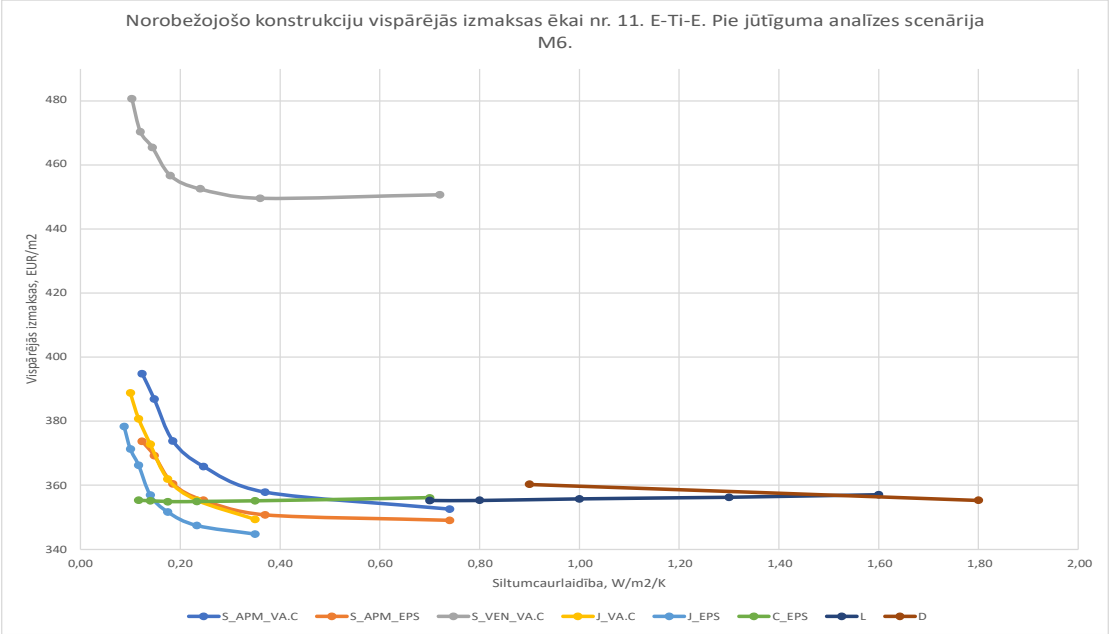
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

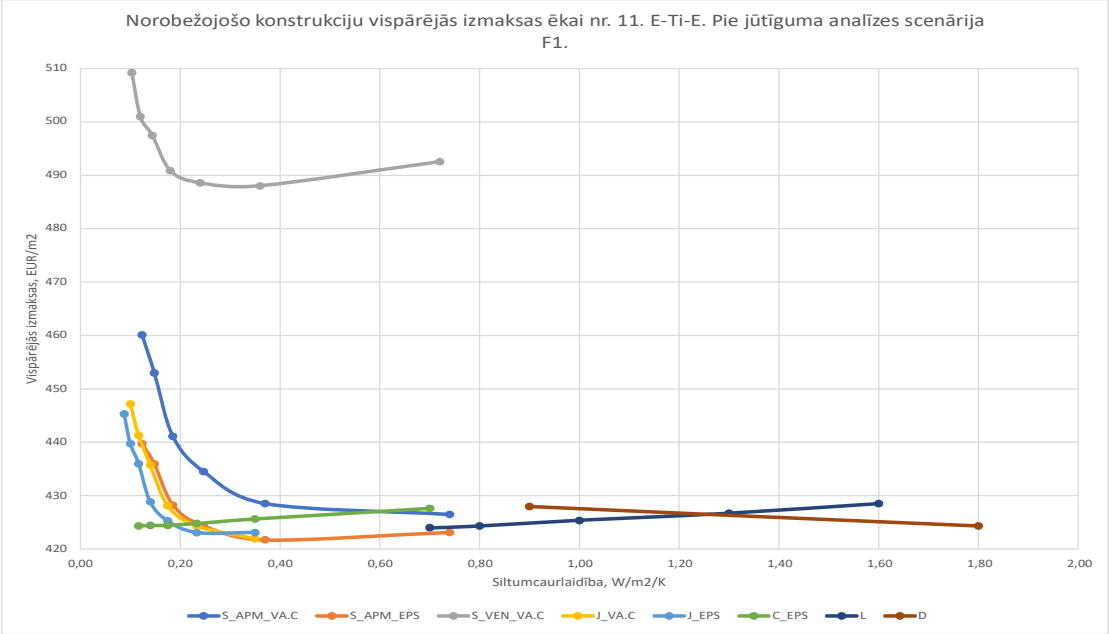
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

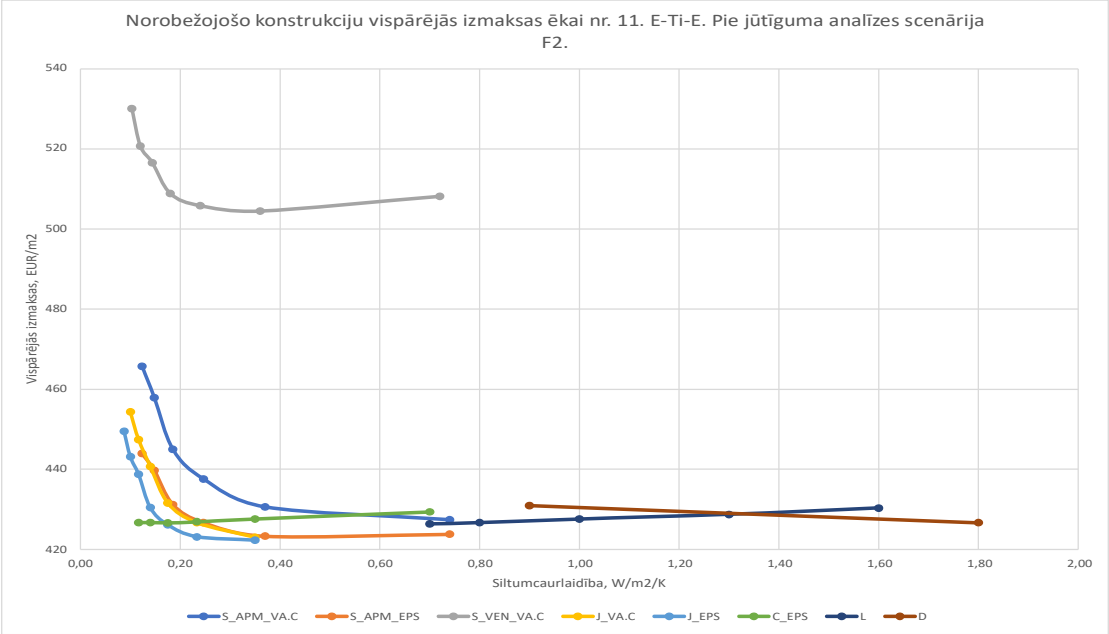
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

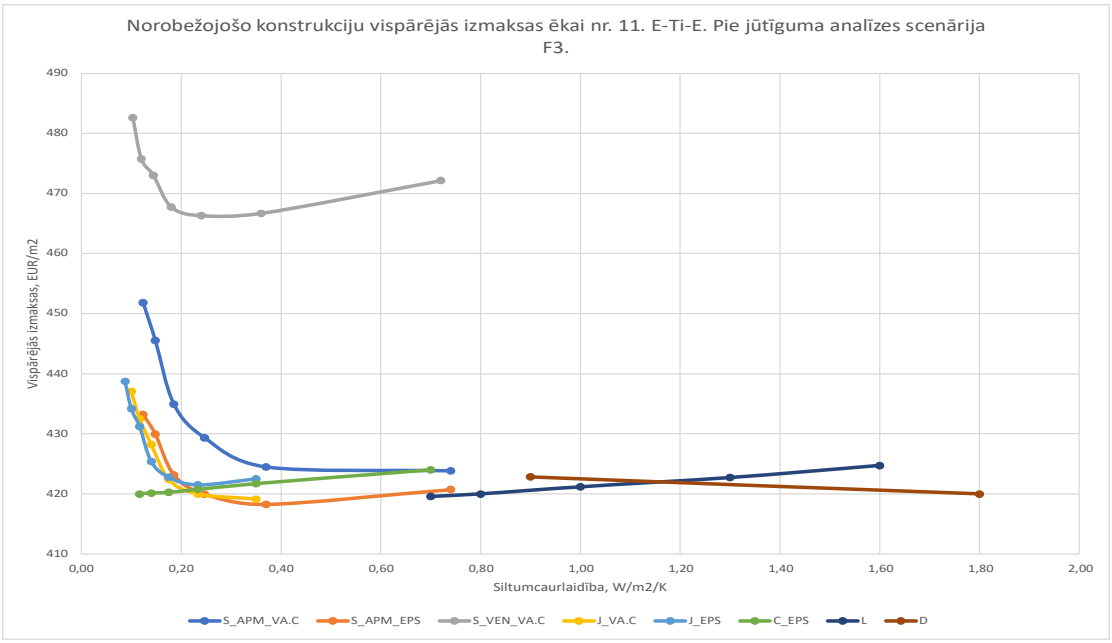
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

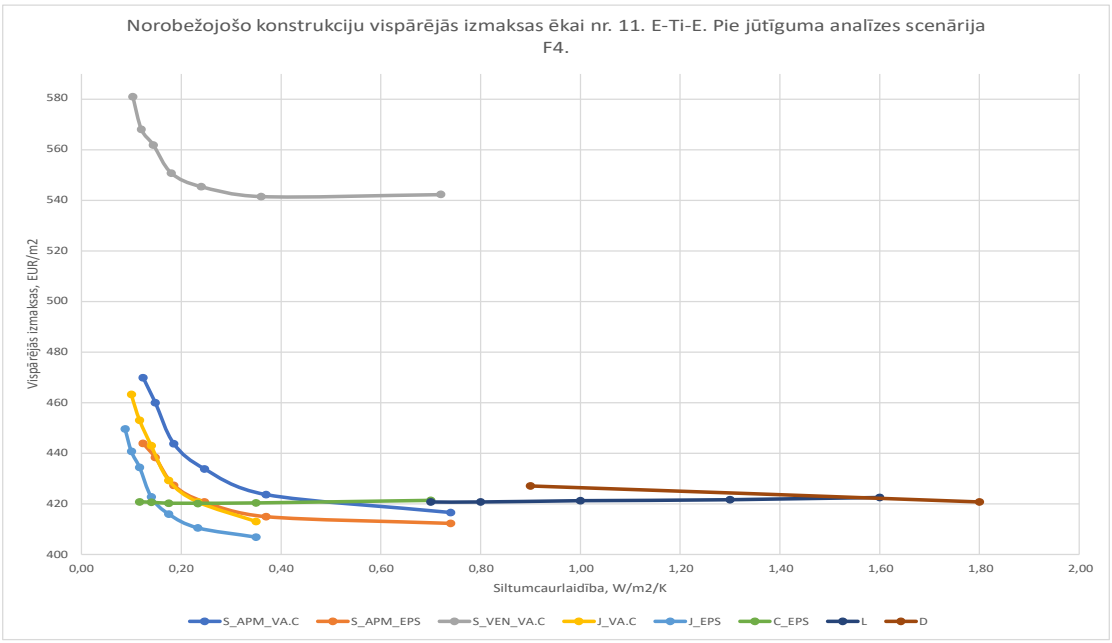
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

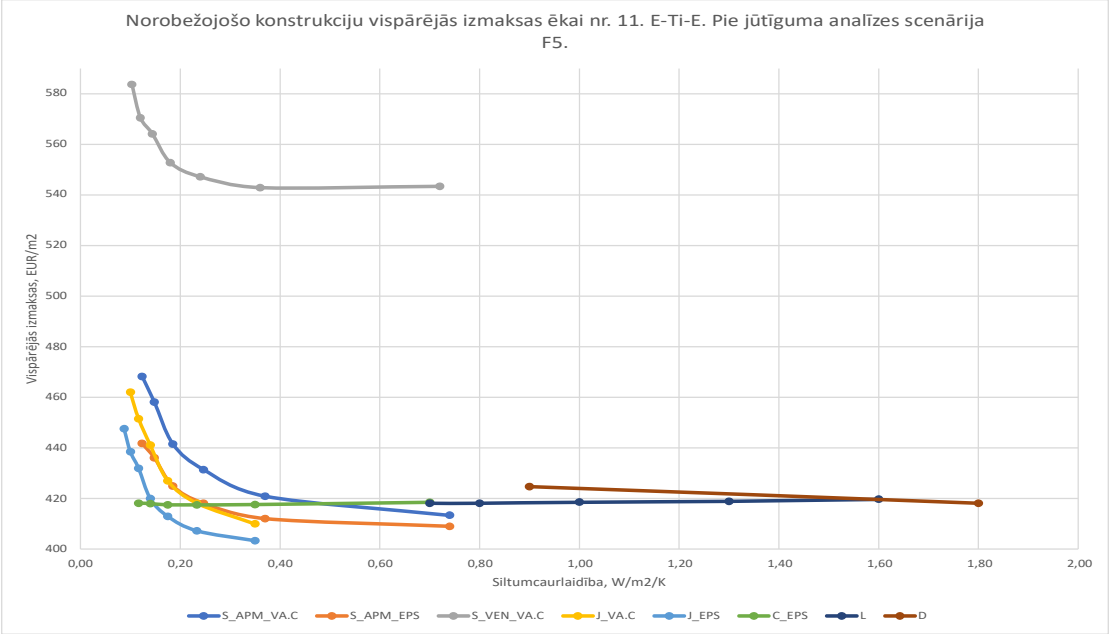
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

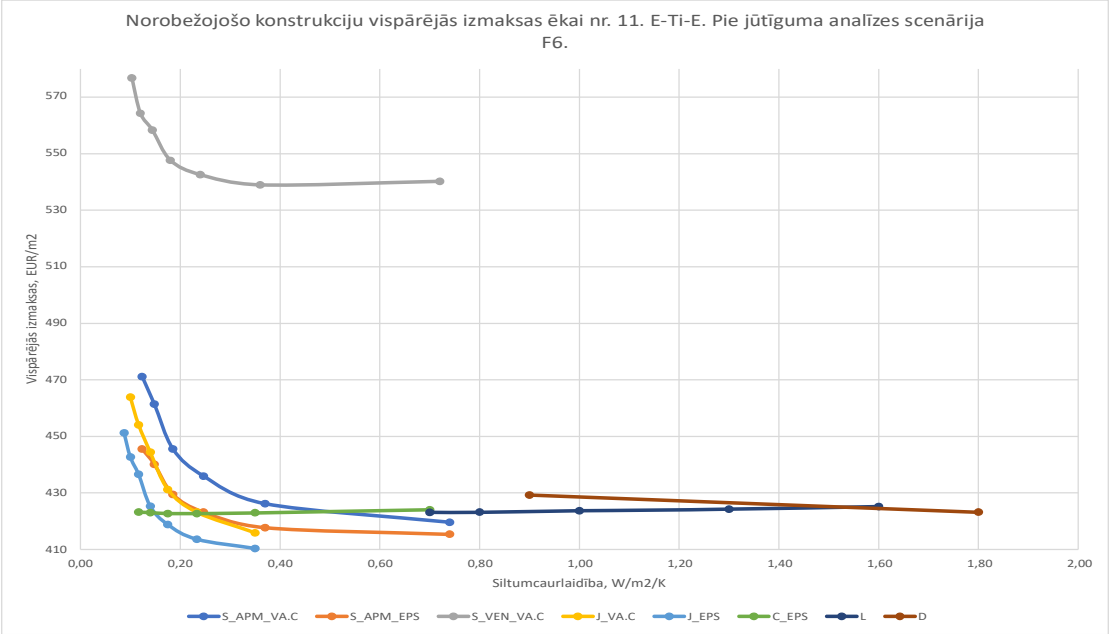
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
550
530
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

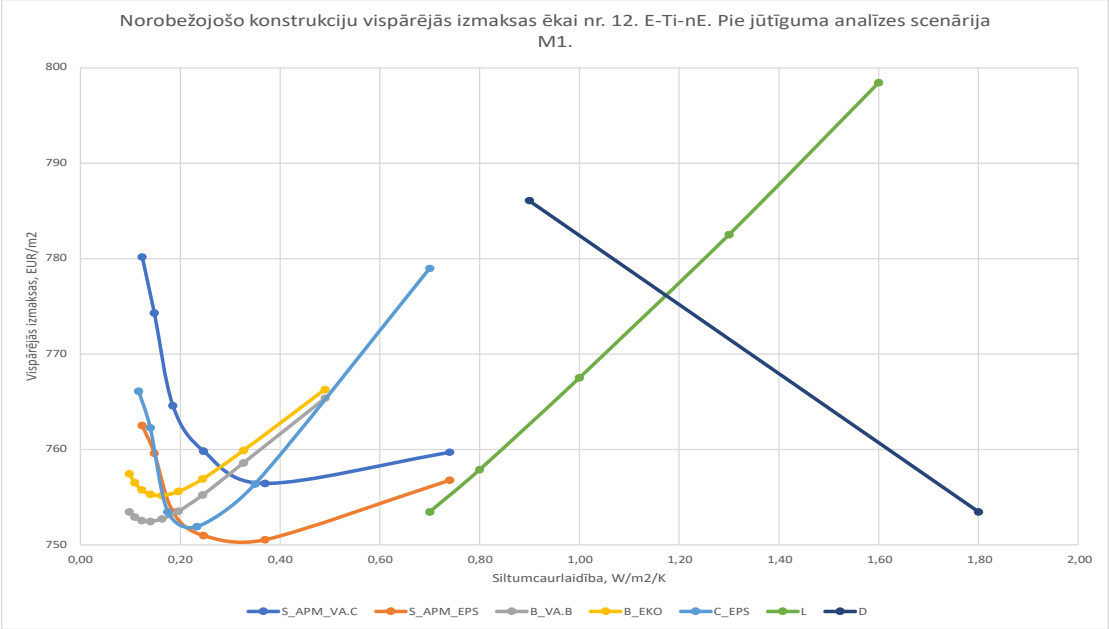
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
800
790
780
770
760
750
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

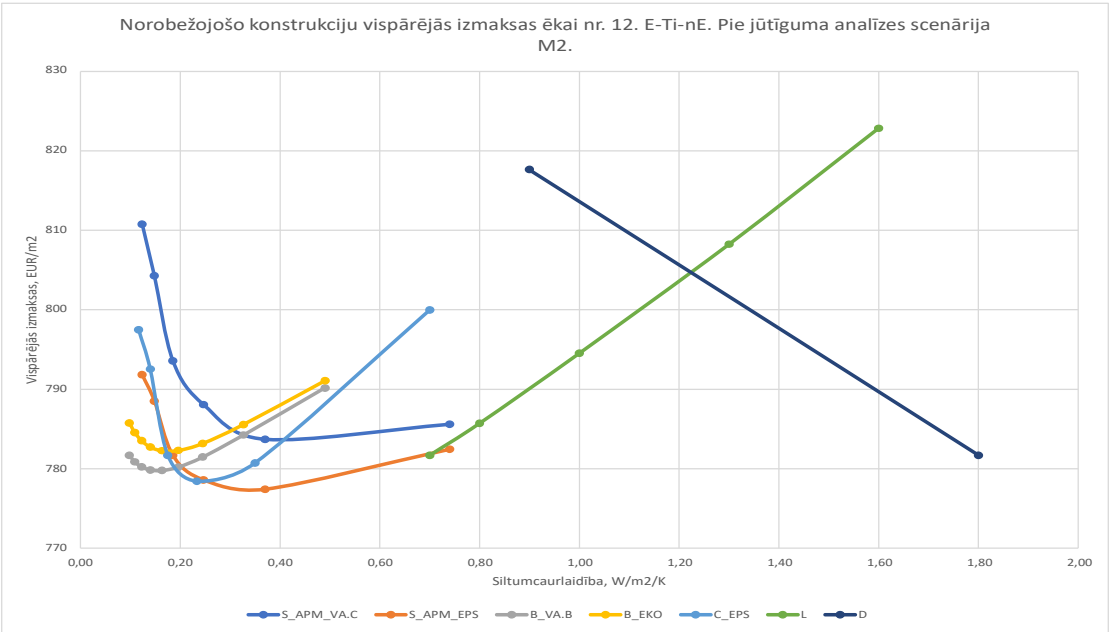
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
830
820
810
800
790
780
770
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

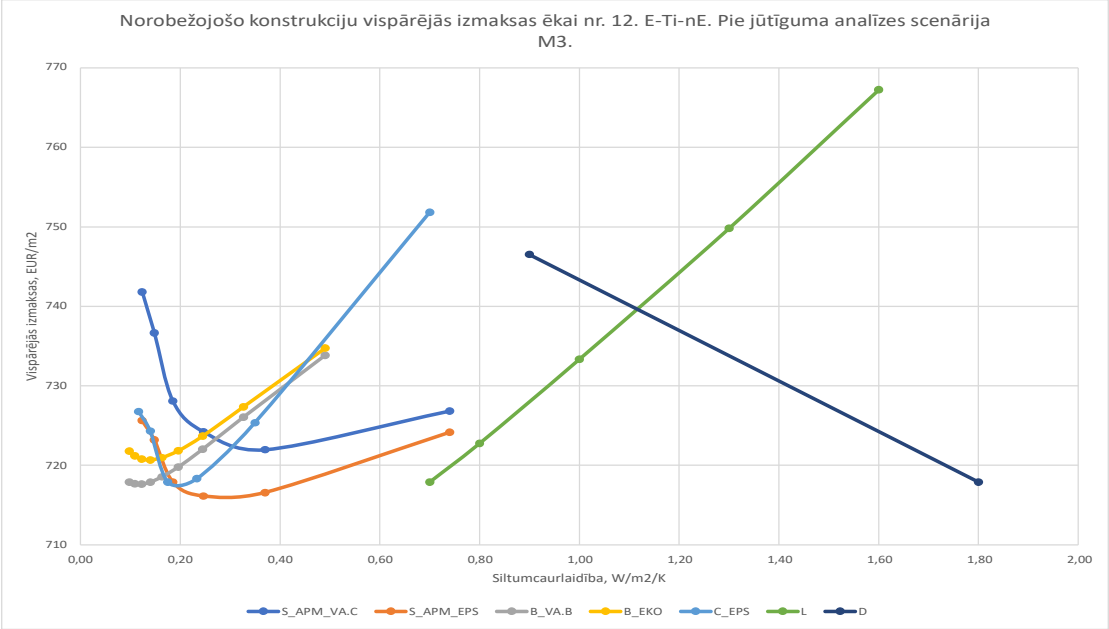
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
770
760
750
740
730
720
710
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

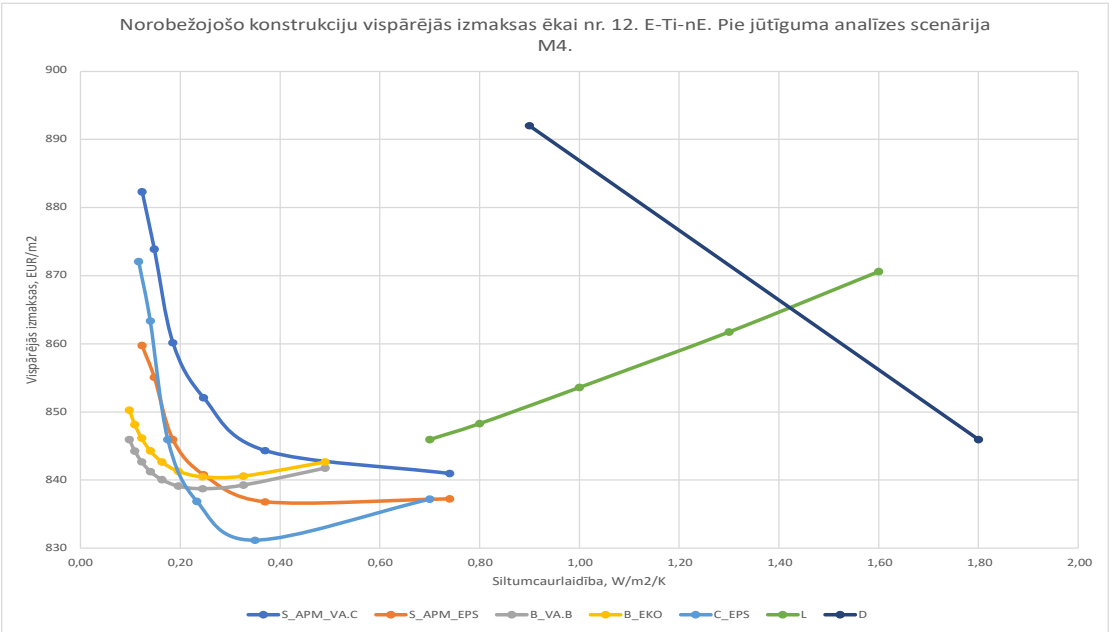
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
900
890
880
870
860
850
840
830
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

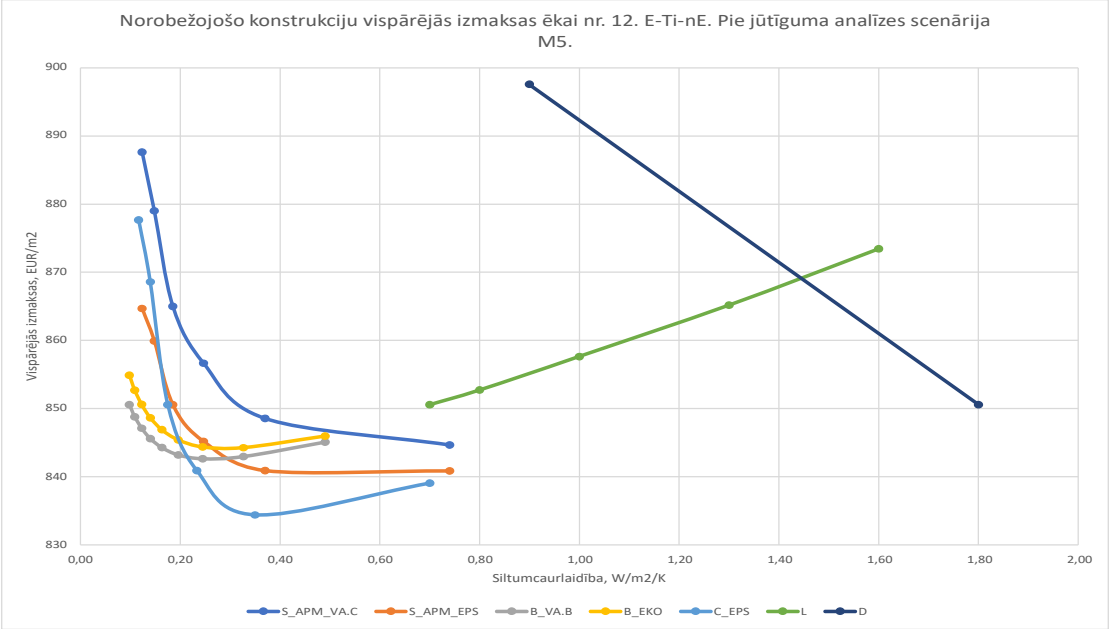
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
900
890
880
870
860
850
840
830
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

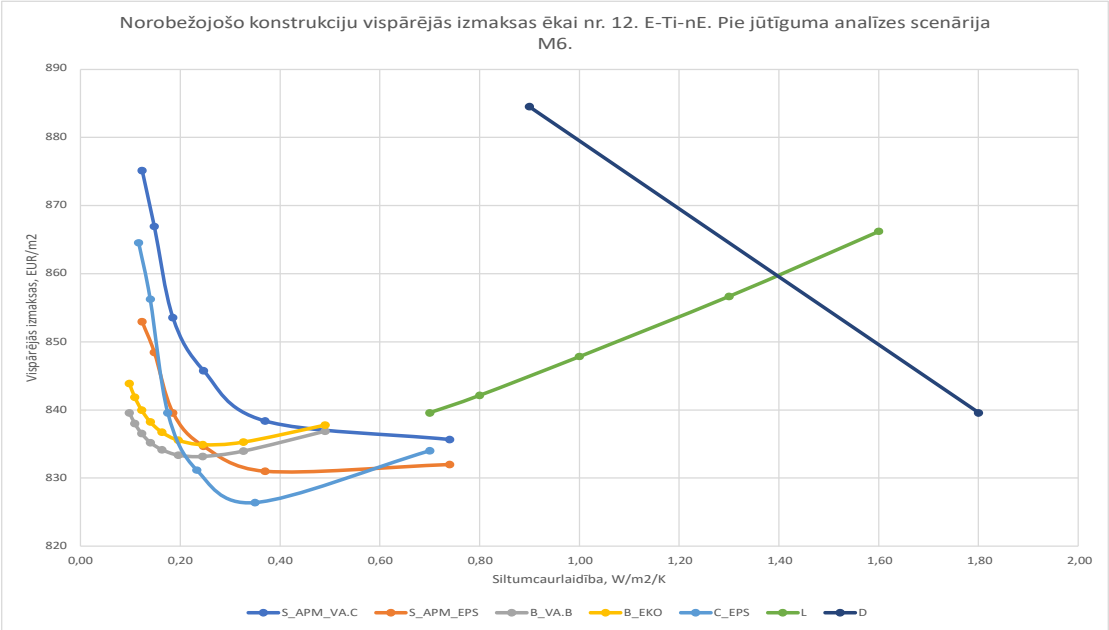
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
890
880
870
860
850
840
830
820
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

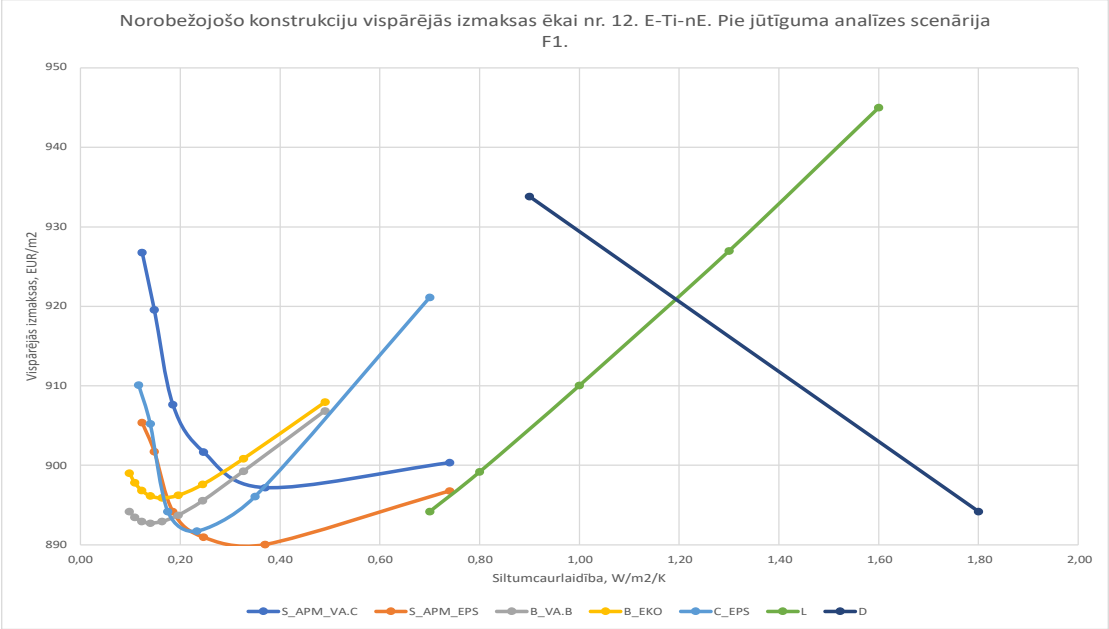
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
950
940
930
920
910
900
890
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

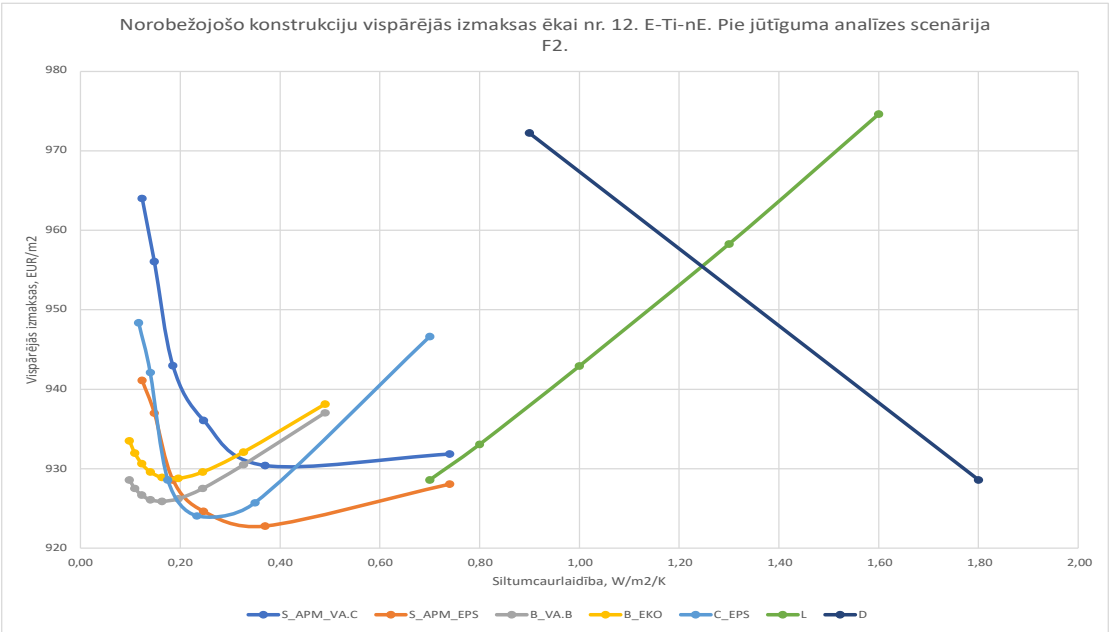
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
980
970
960
950
940
930
920
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

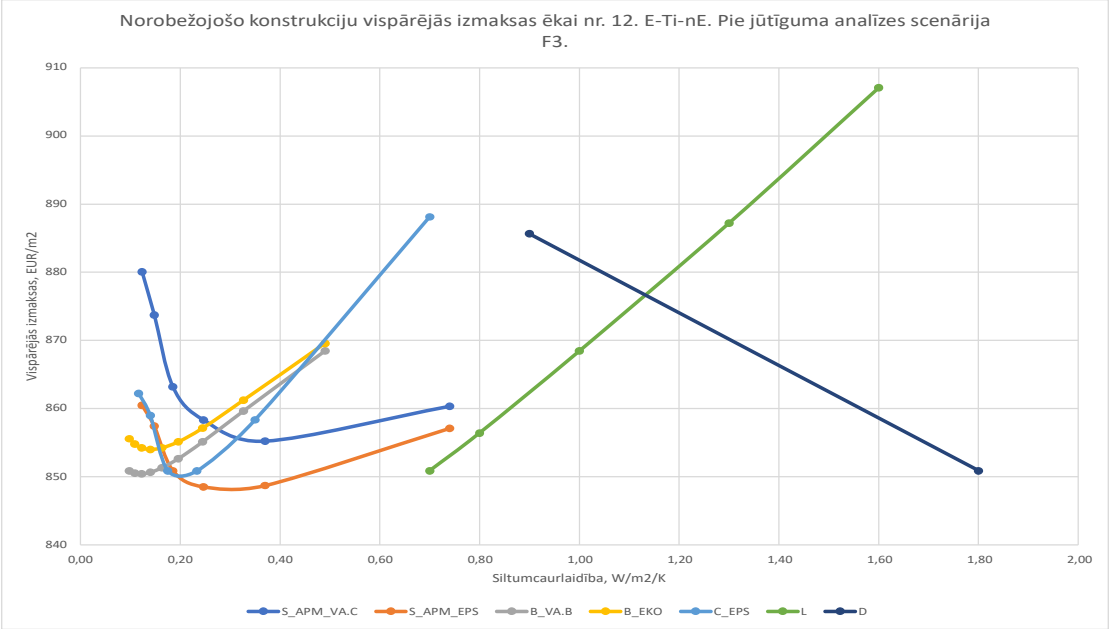
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
910
900
890
880
870
860
850
840
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

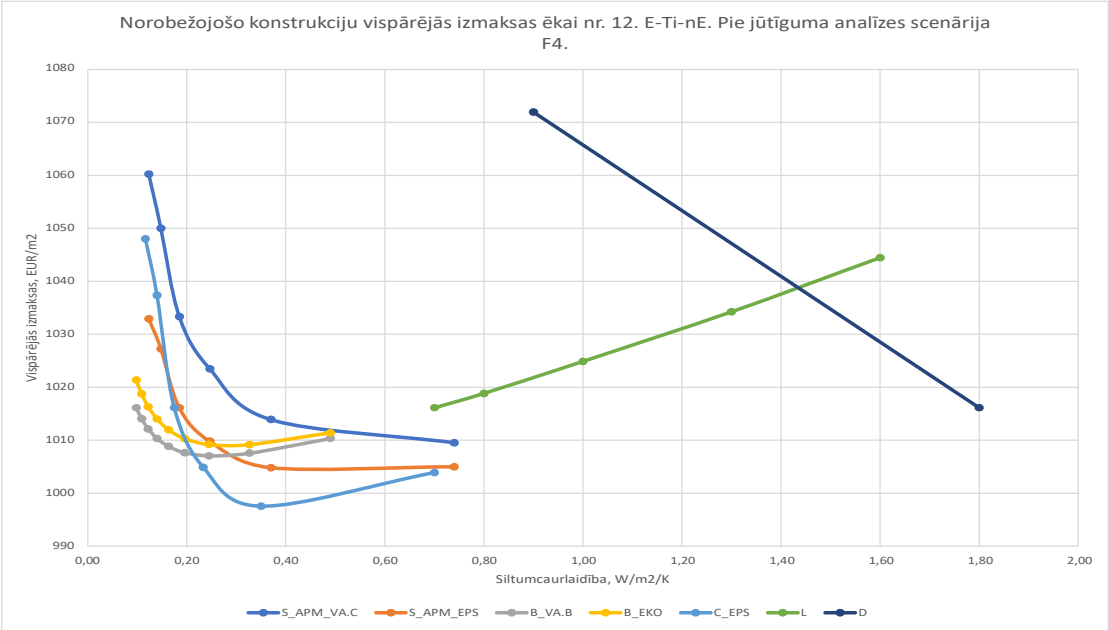
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

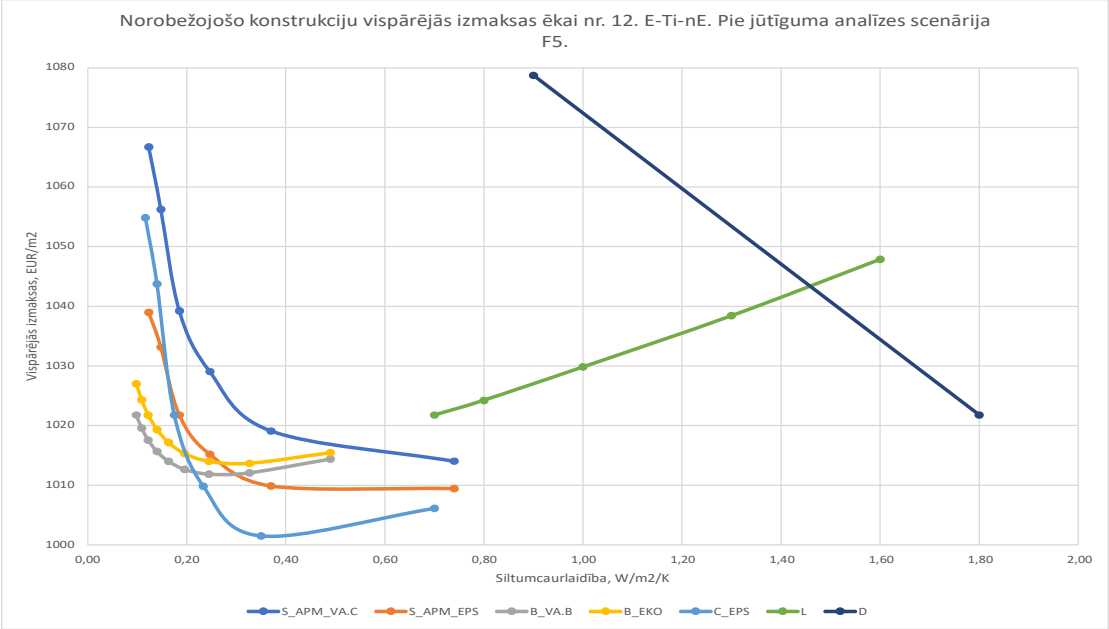
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

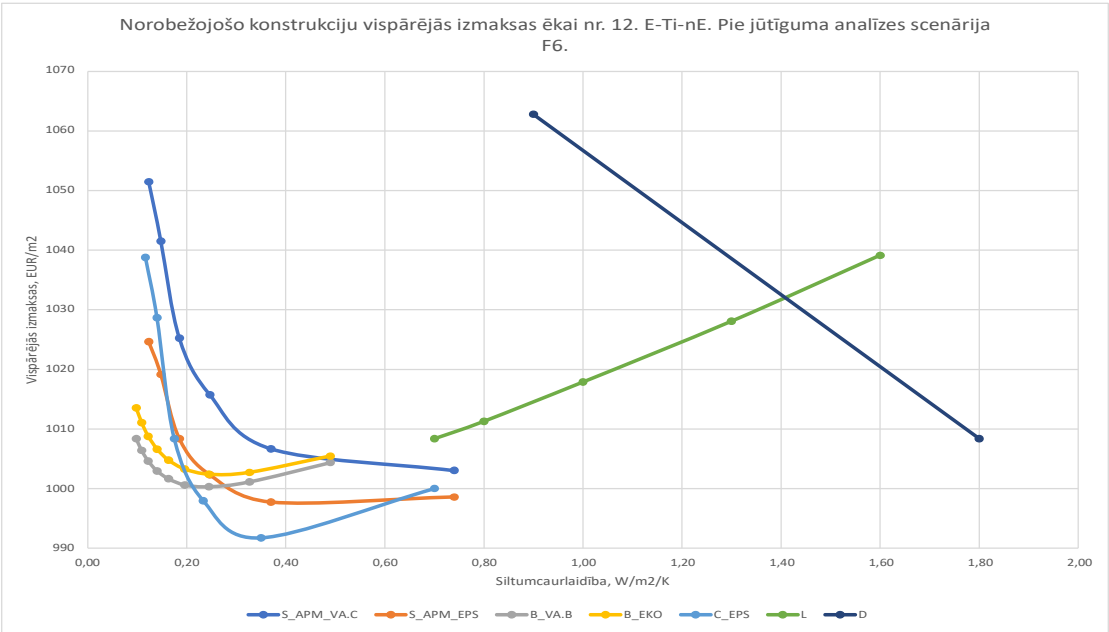
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1070
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

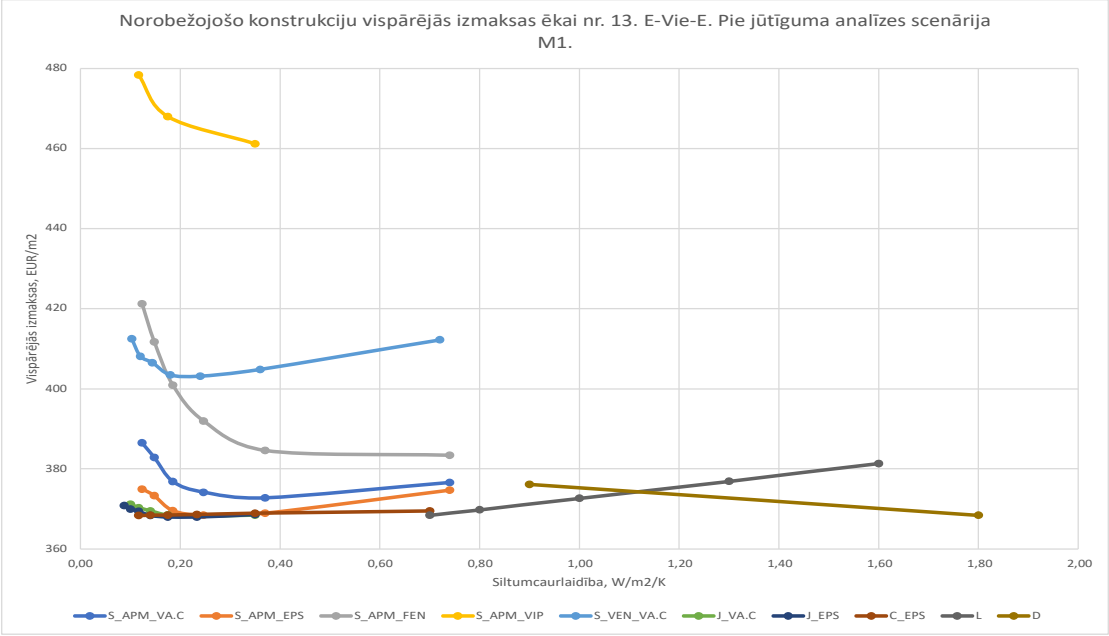
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

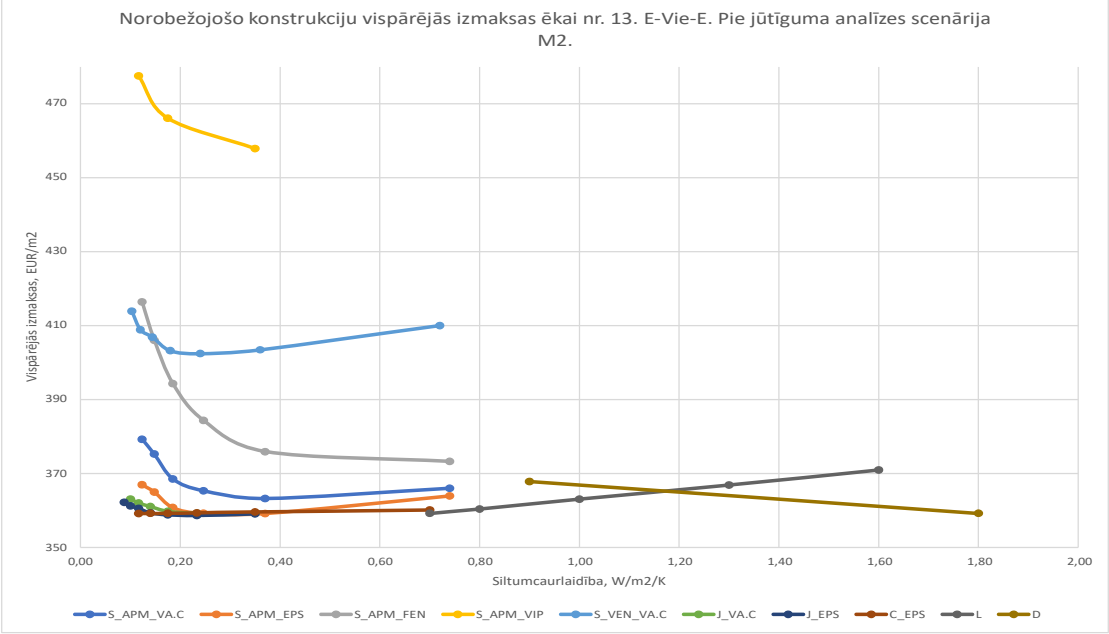
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

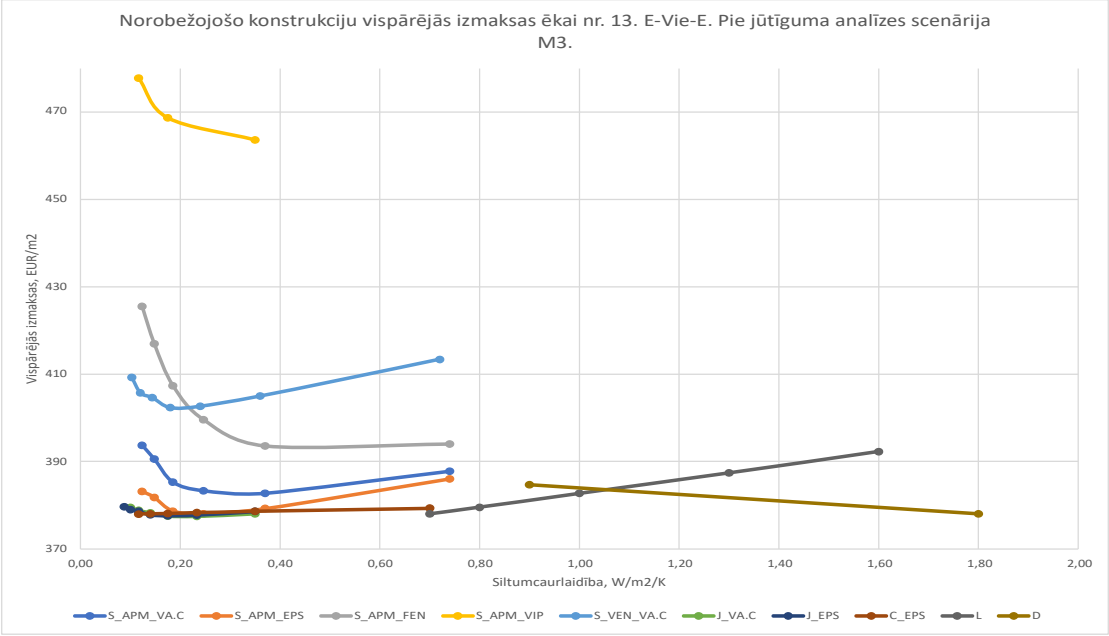
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
450
430
410
390
370
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

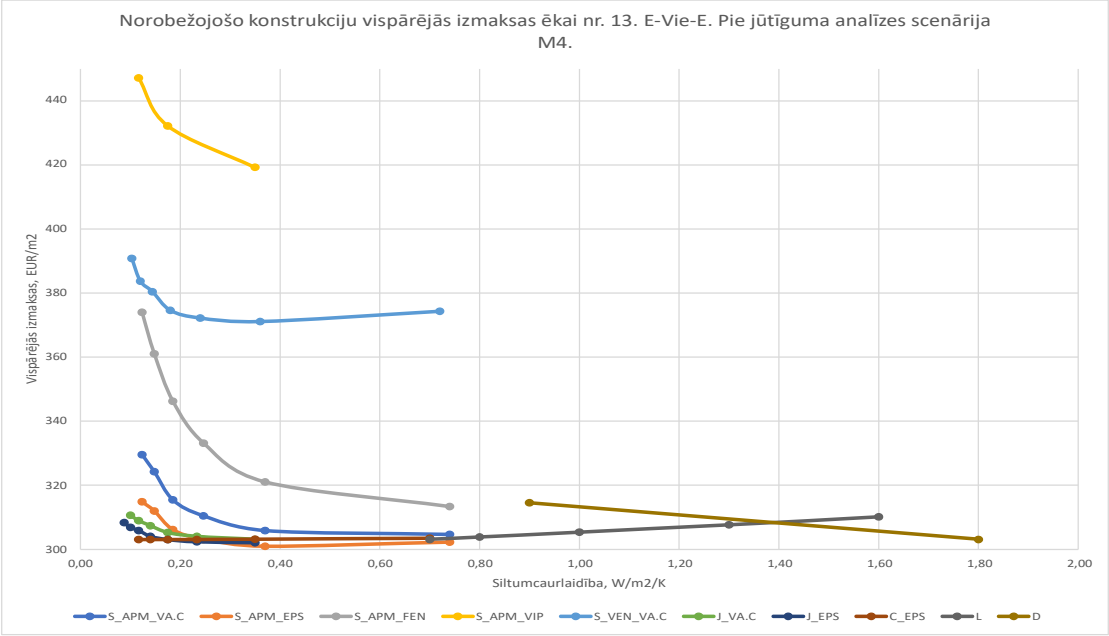
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
420
400
380
360
340
320
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

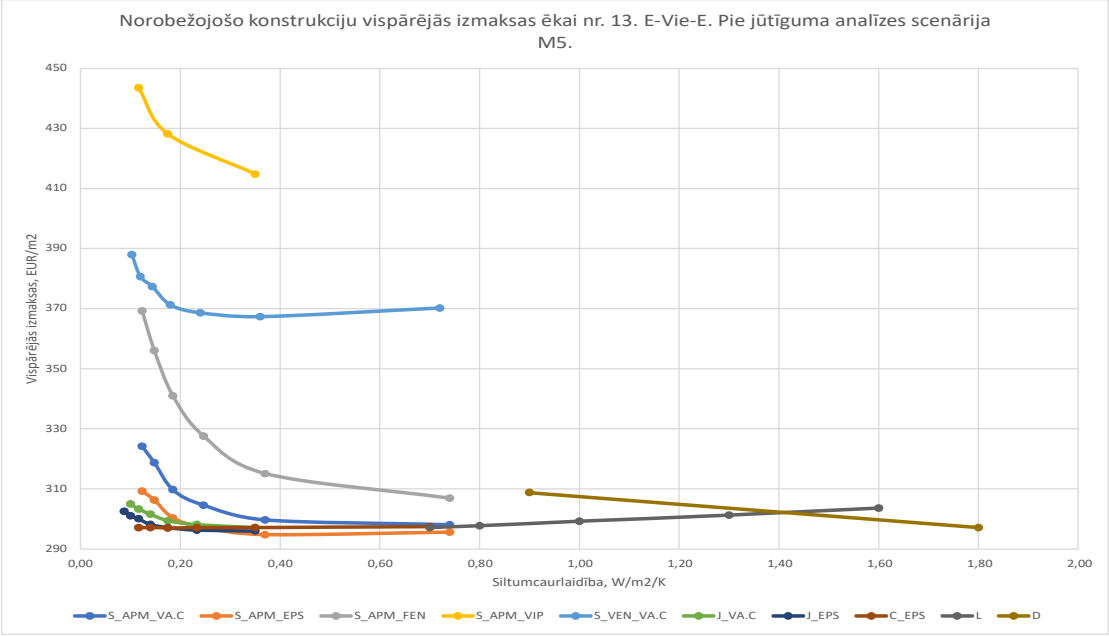
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
430
410
390
370
350
330
310
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

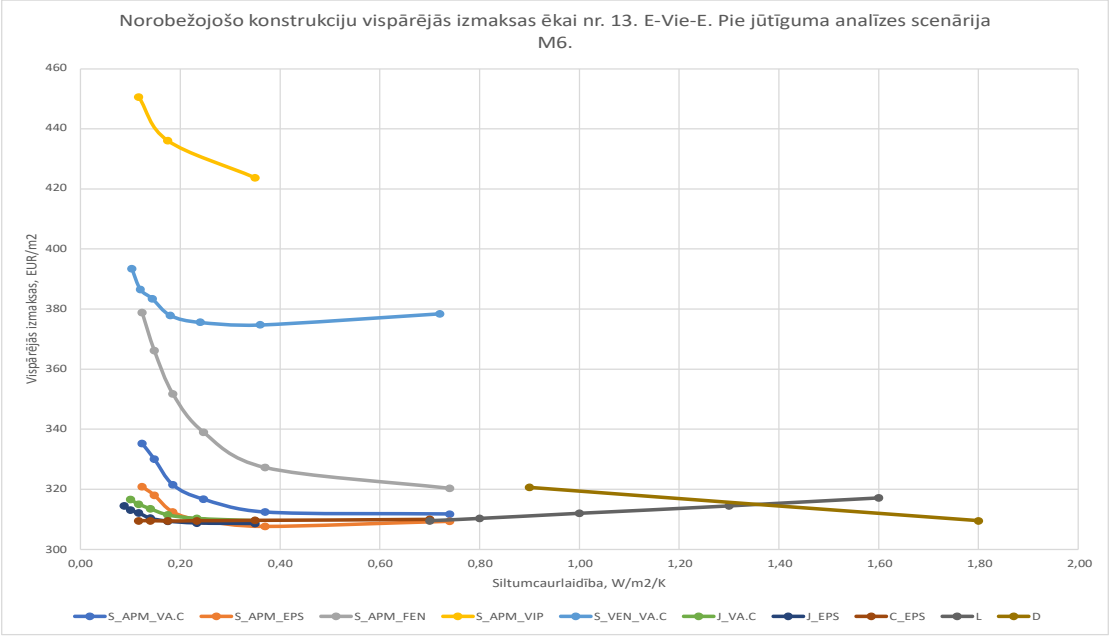
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
320
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

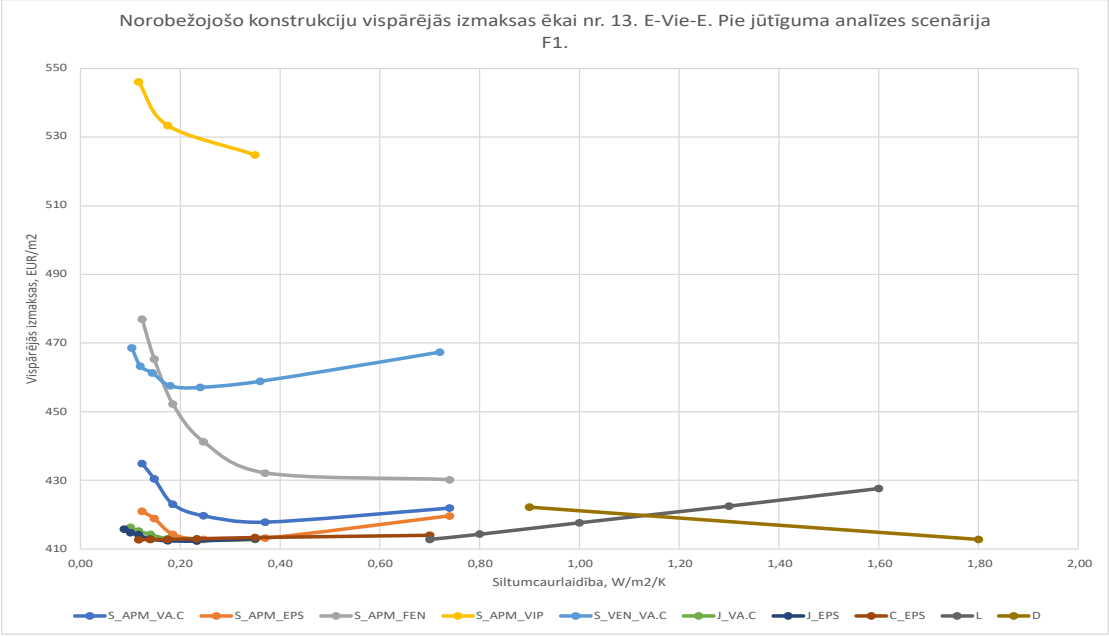
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
530
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

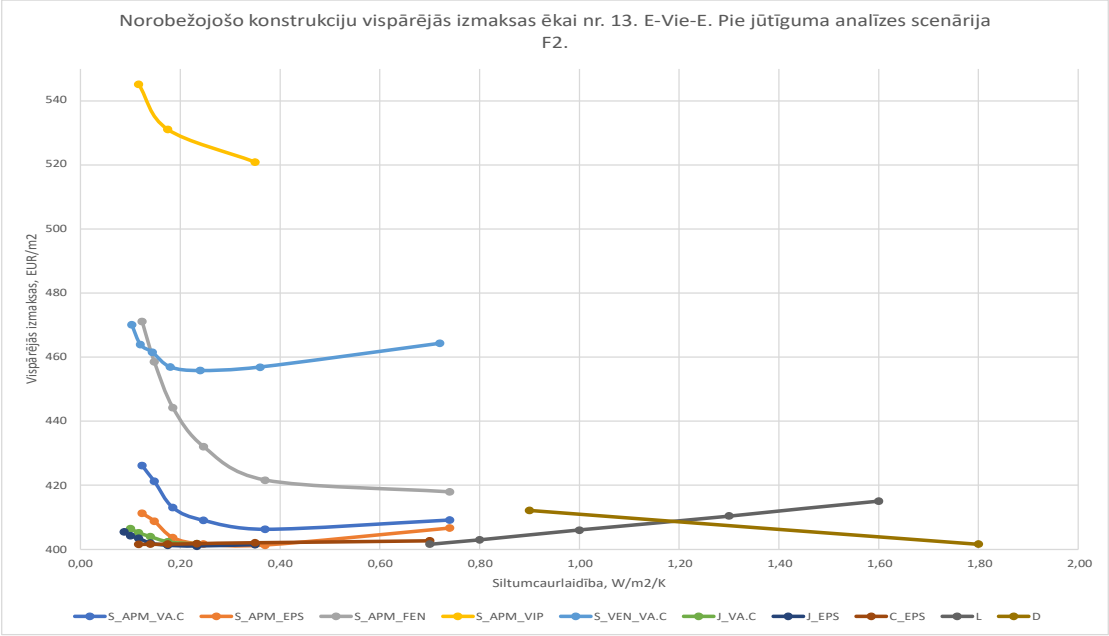
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

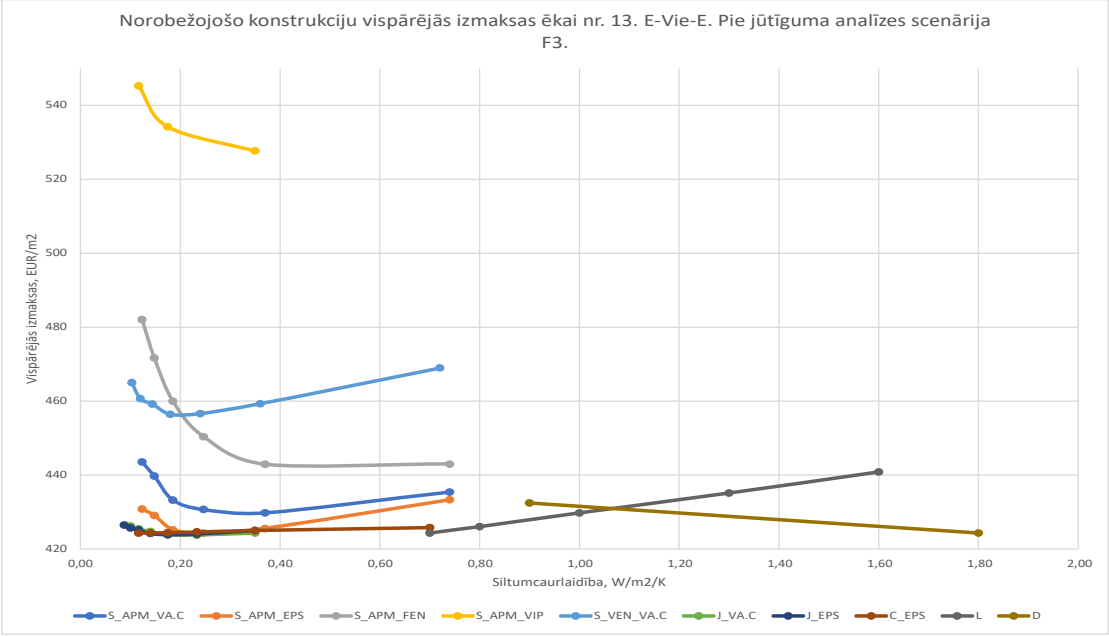
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

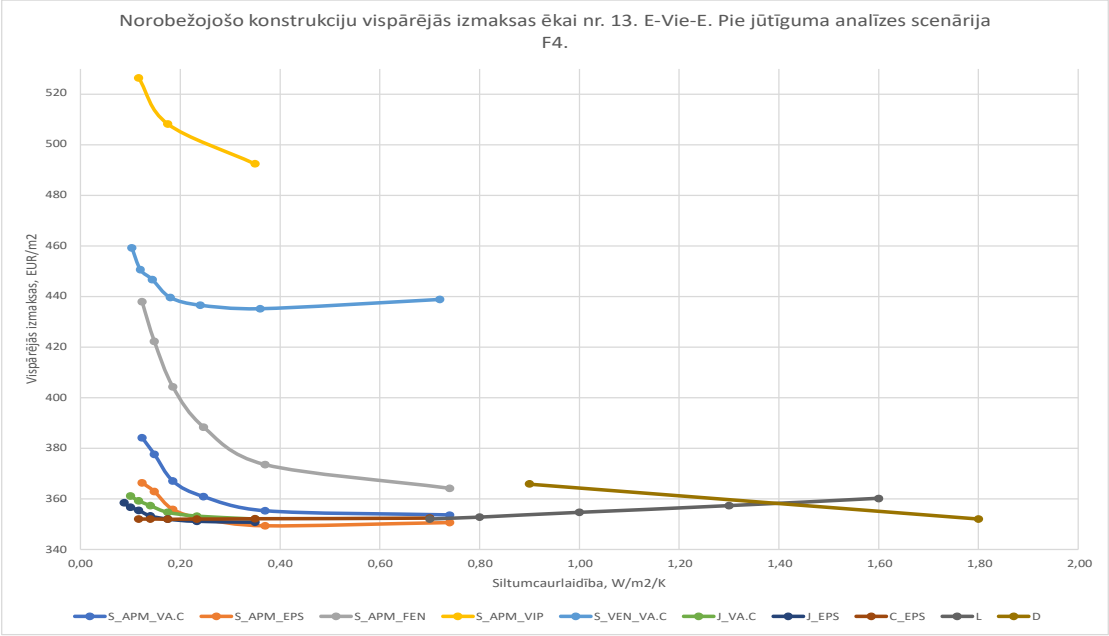
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

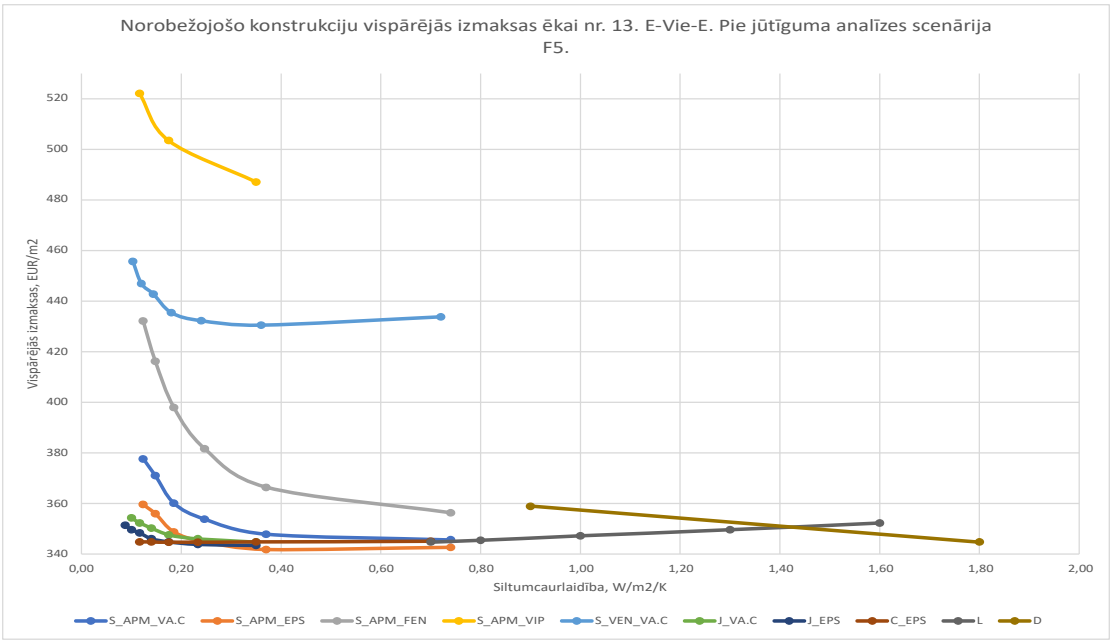
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

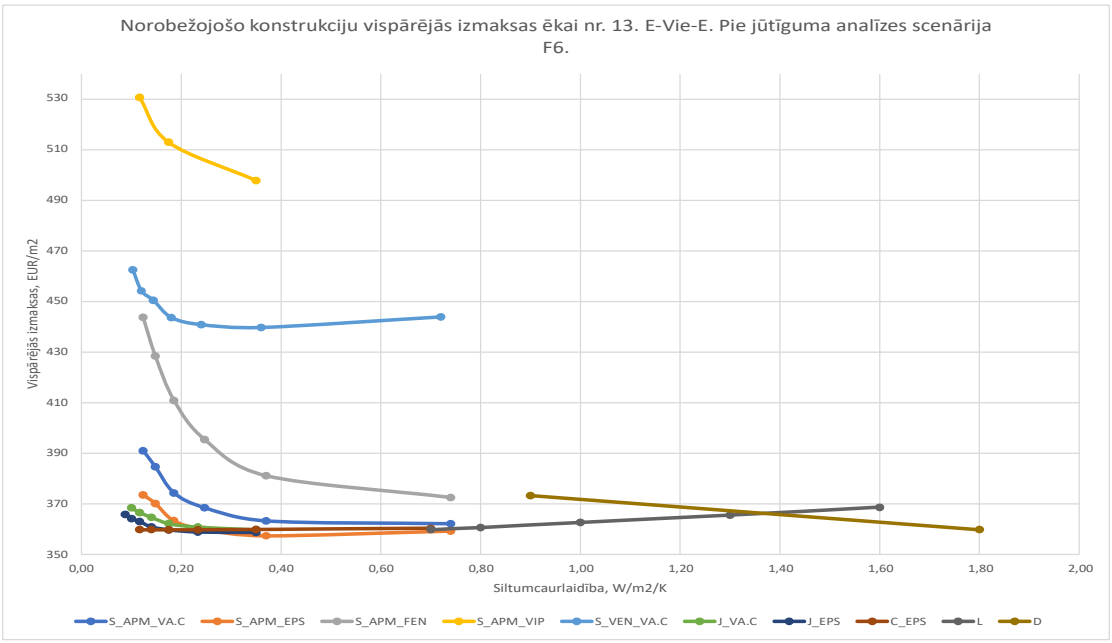
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_APM_FEN
S_APM_VIP
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

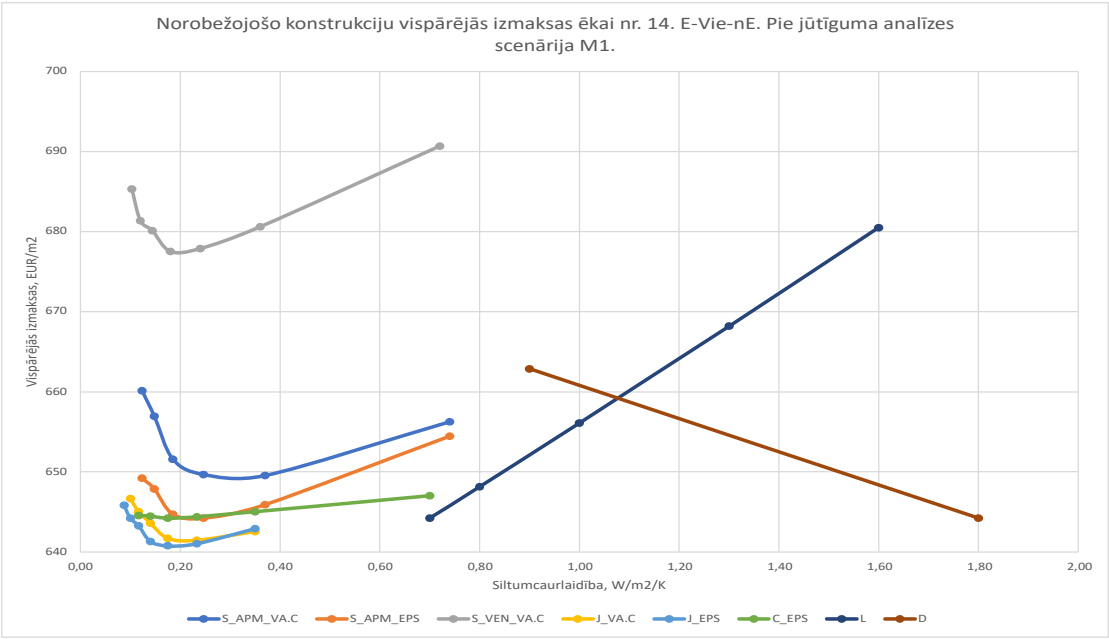
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
690
680
670
660
650
640
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

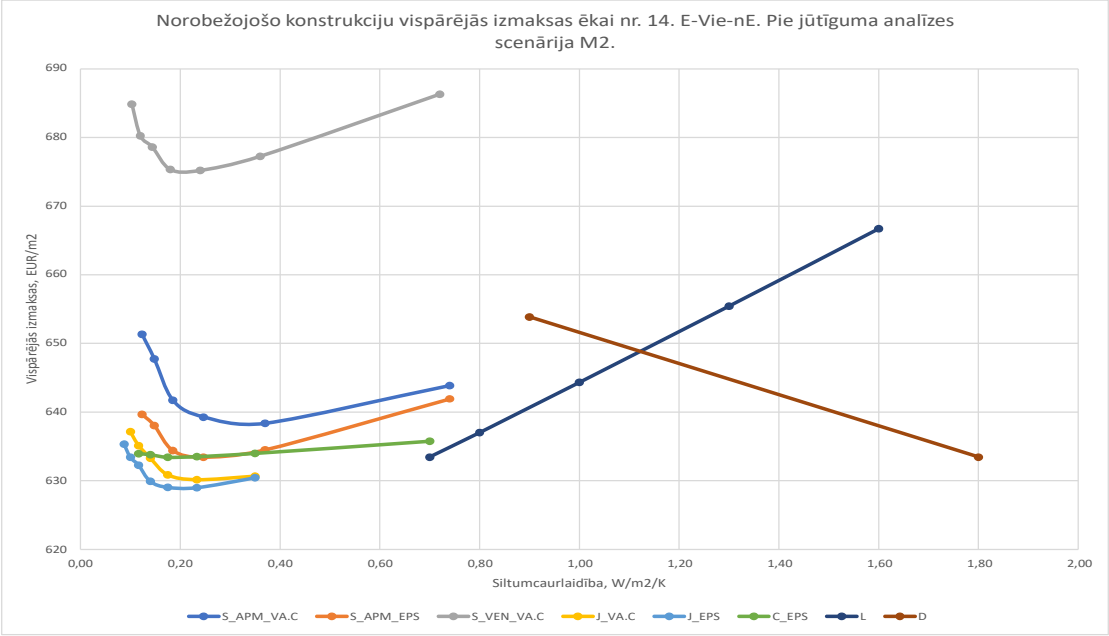
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
690
680
670
660
650
640
630
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

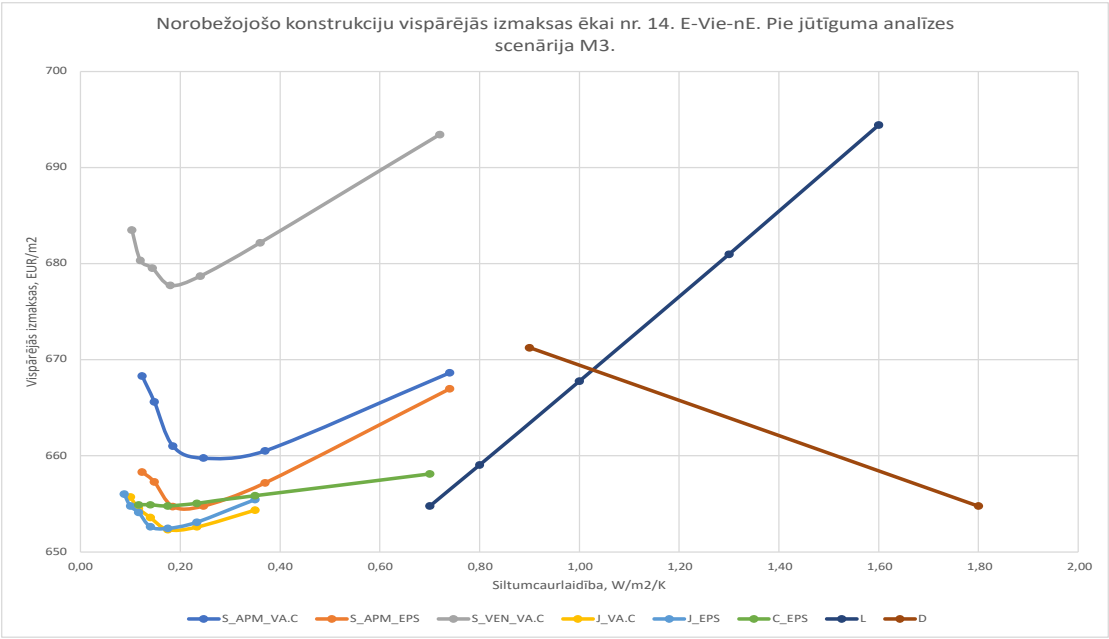
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
690
680
670
660
650
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

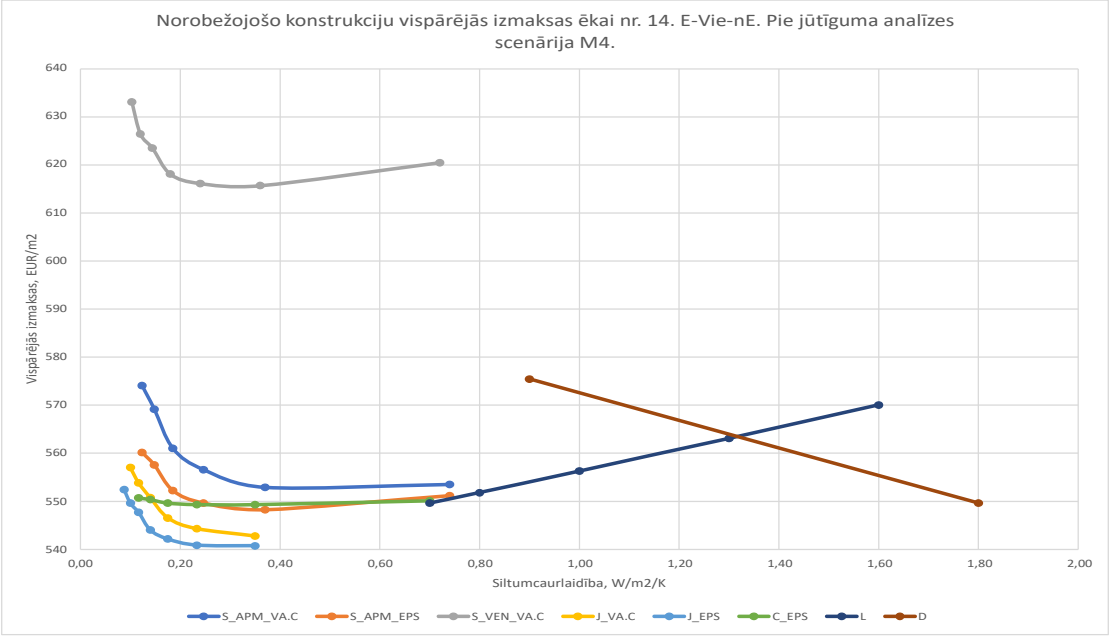
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

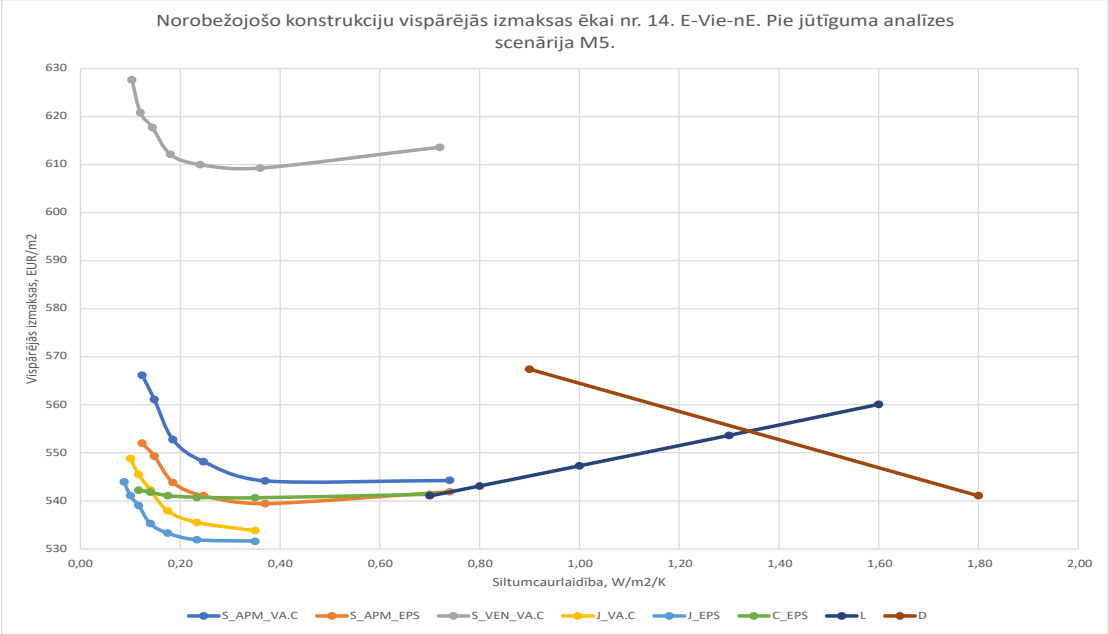
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

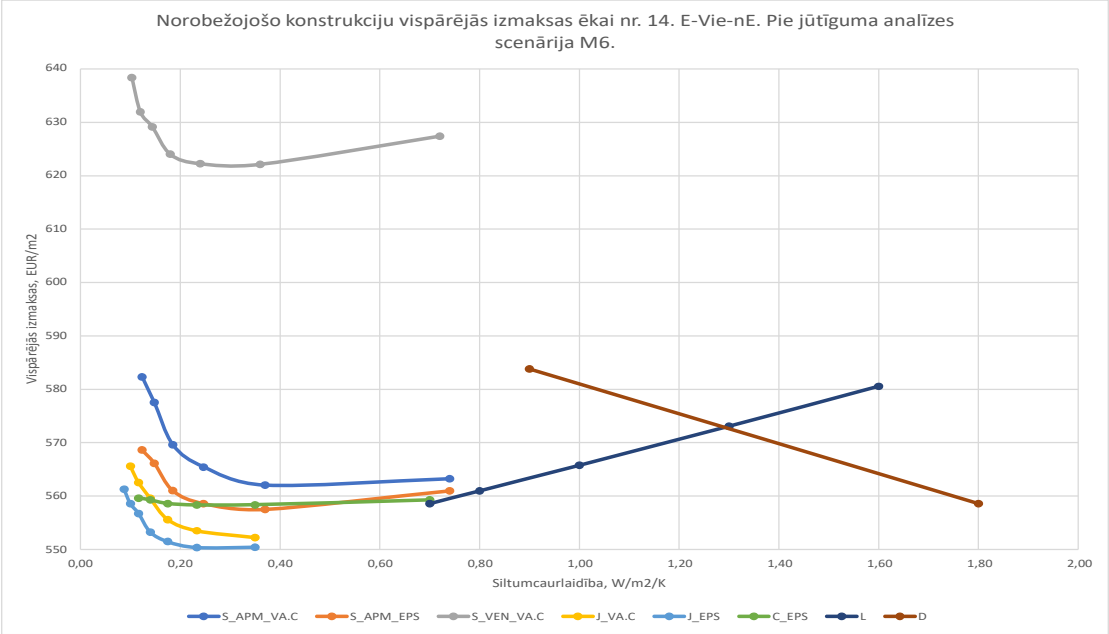
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

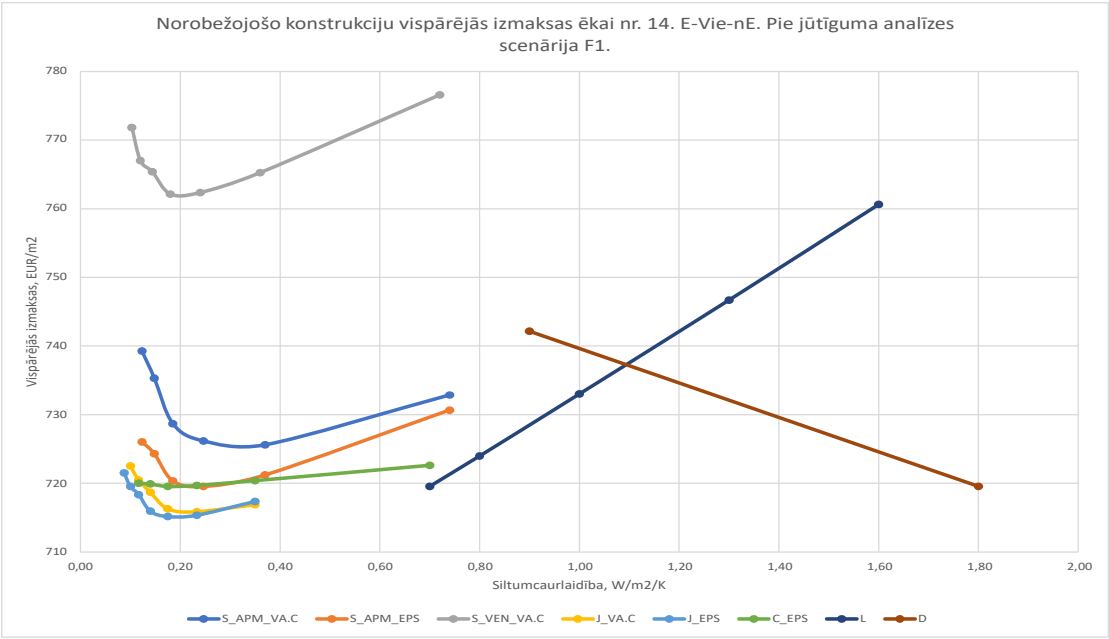
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
780
770
760
750
740
730
720
710
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

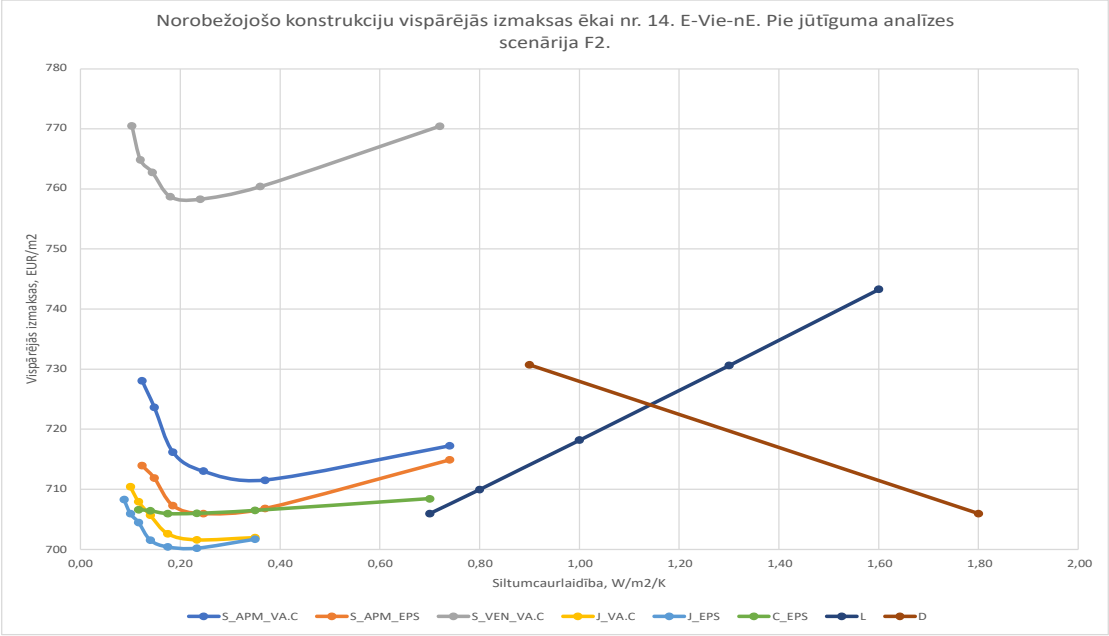
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
780
770
760
750
740
730
720
710
700
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

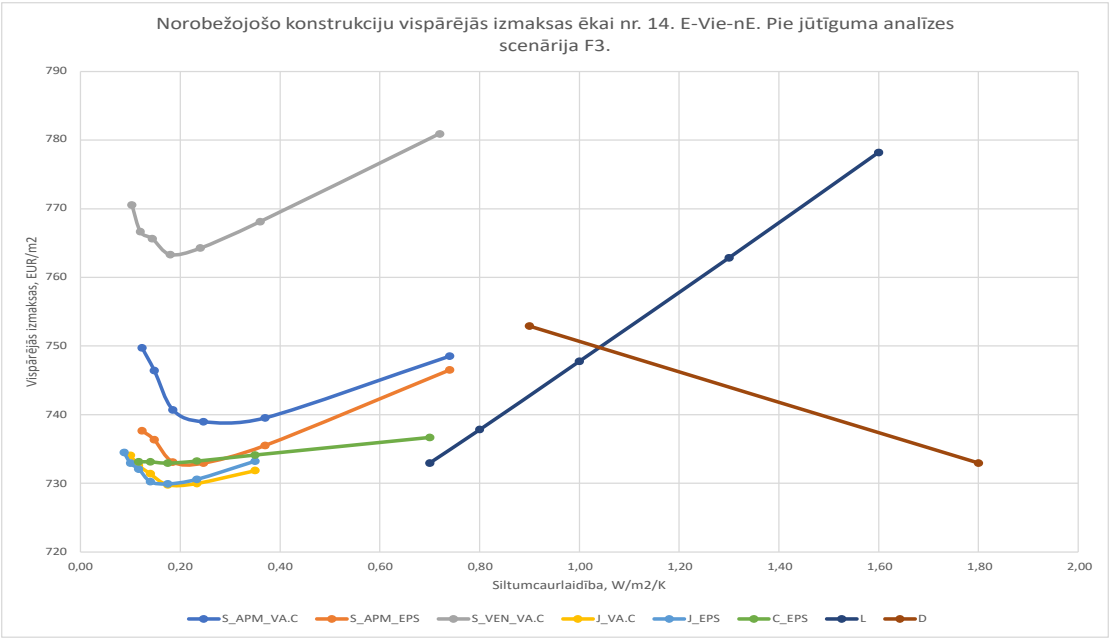
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
790
780
770
760
750
740
730
720
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

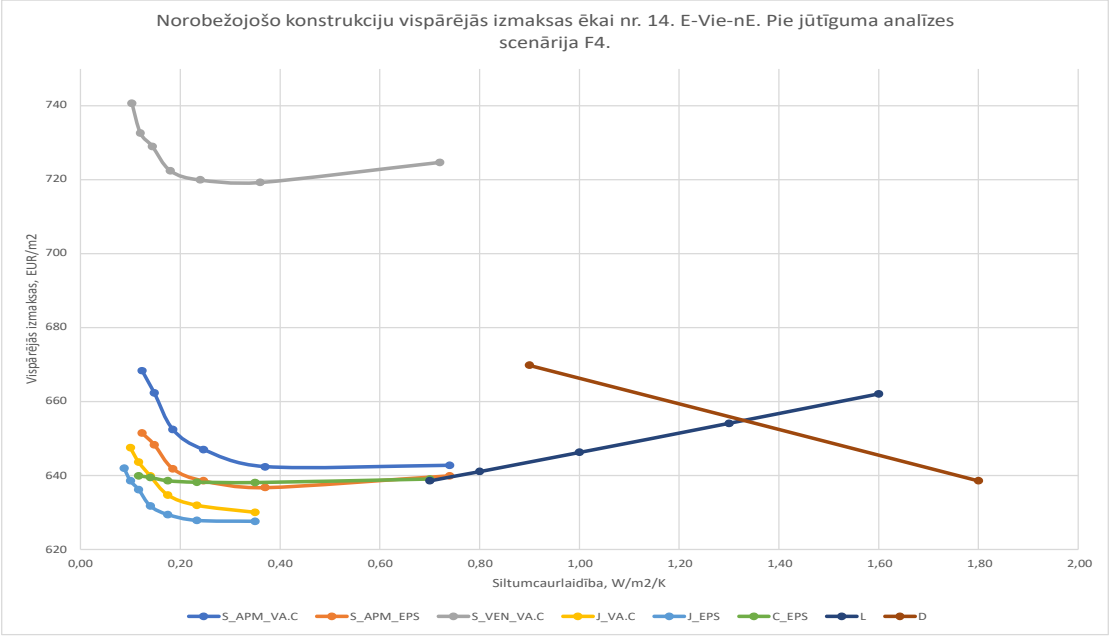
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
740
720
700
680
660
640
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

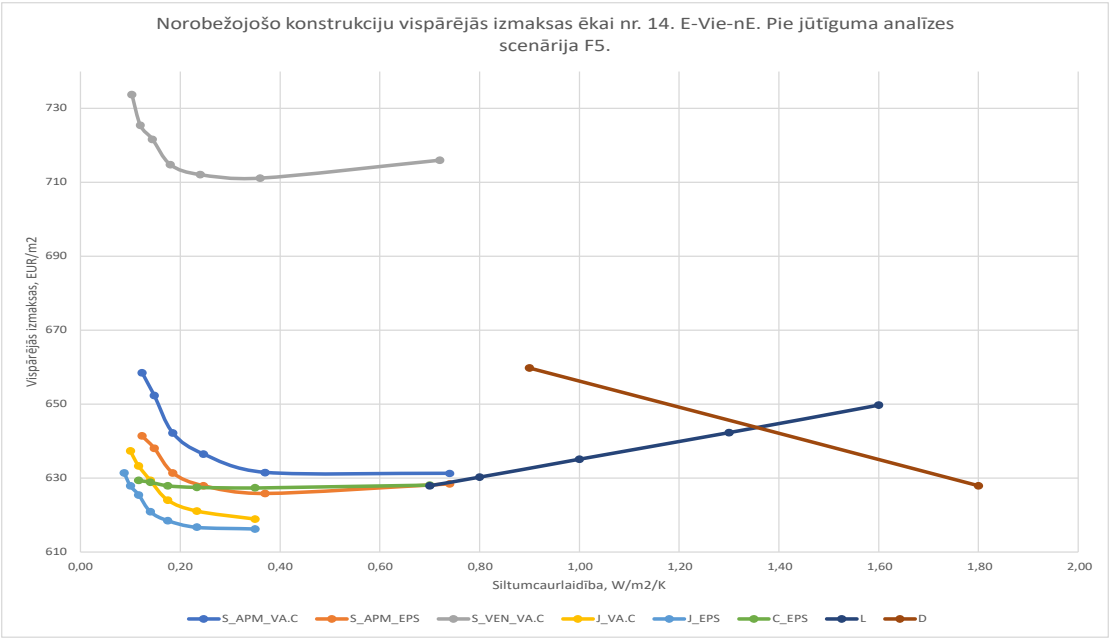
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
730
710
690
670
650
630
610
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

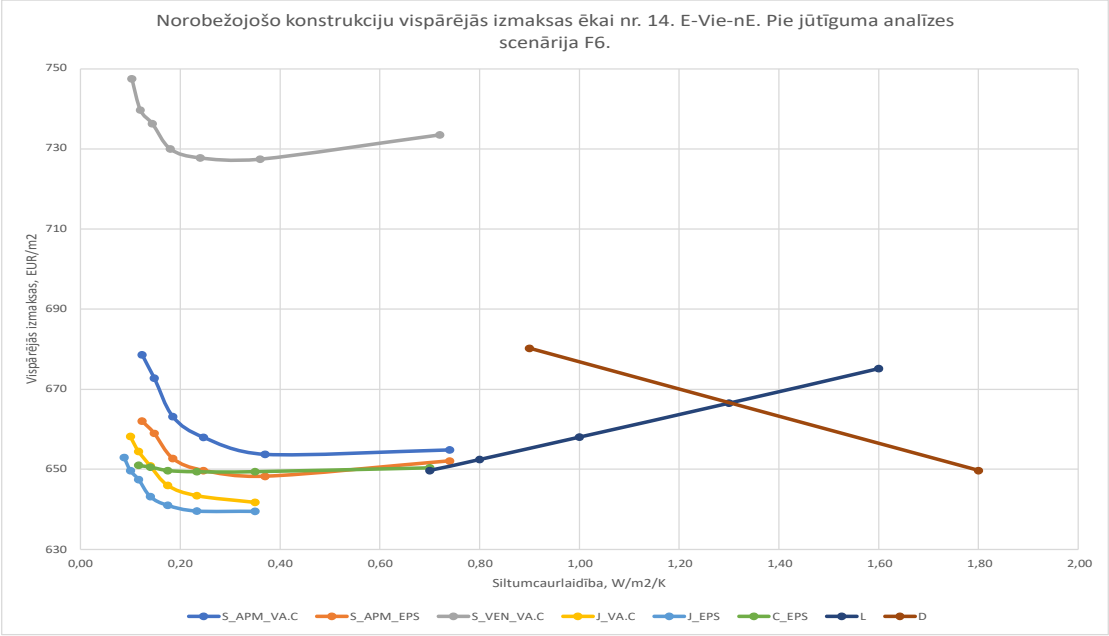
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
750
730
710
690
670
650
630
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

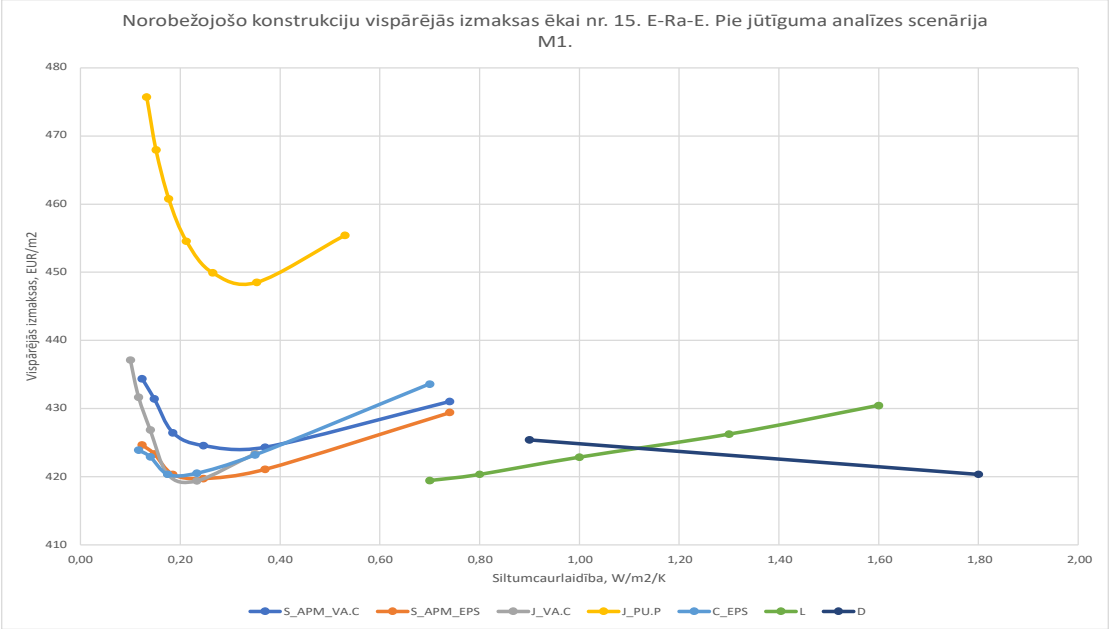
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
440
430
420
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

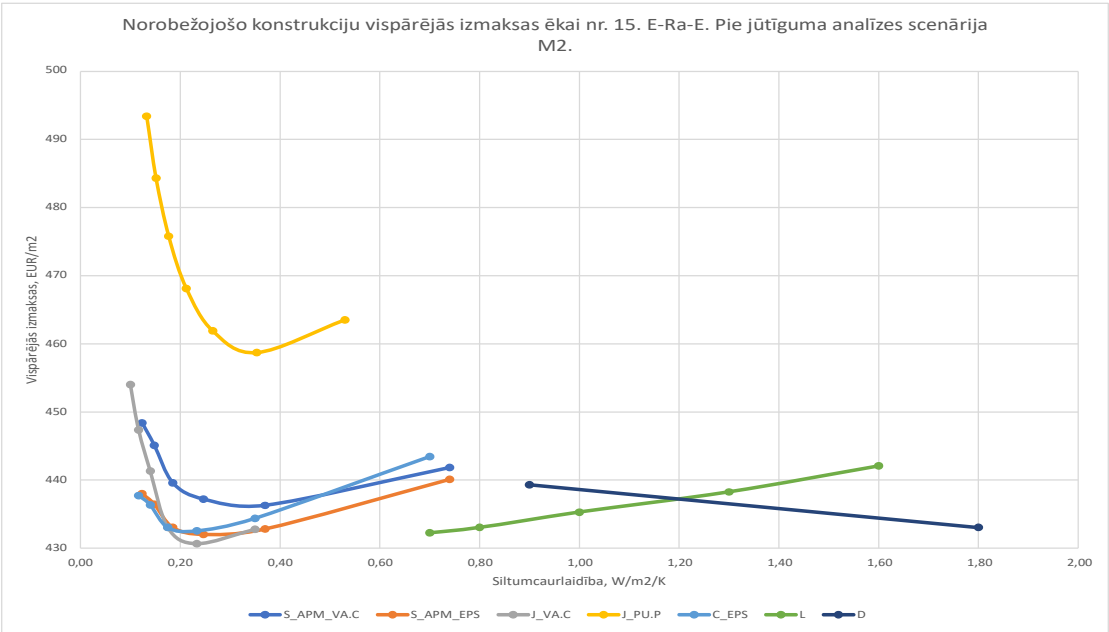
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
490
480
470
460
450
440
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

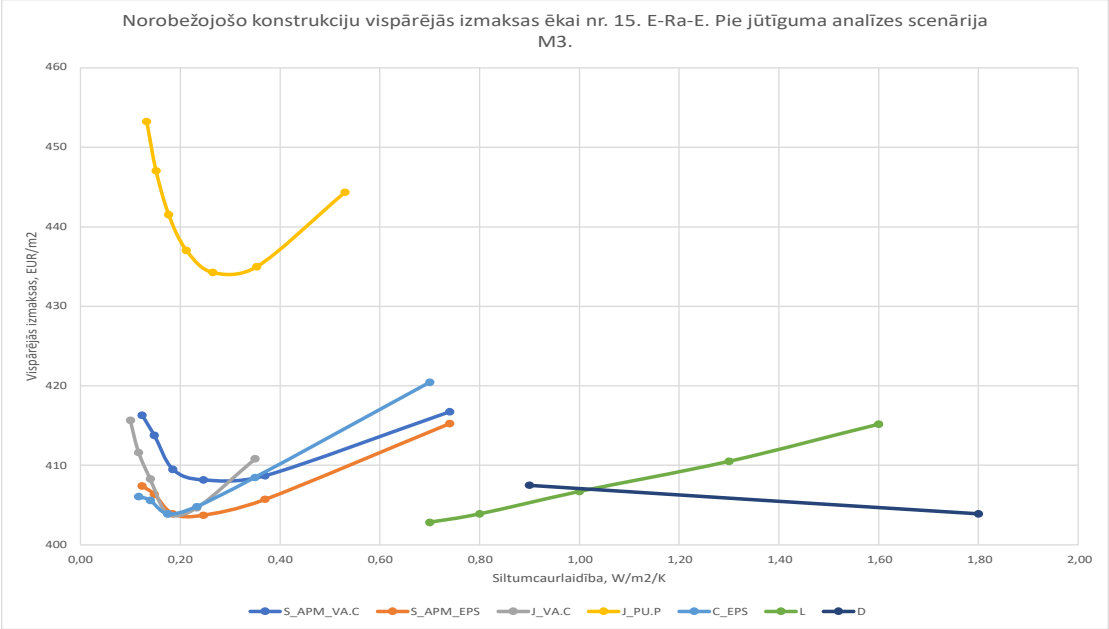
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

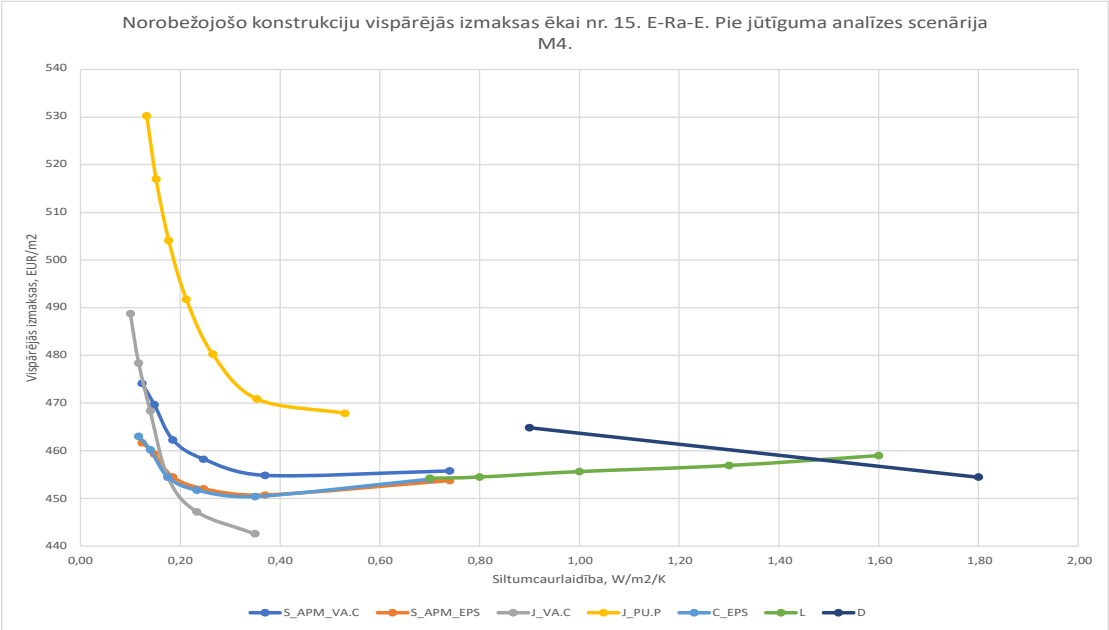
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

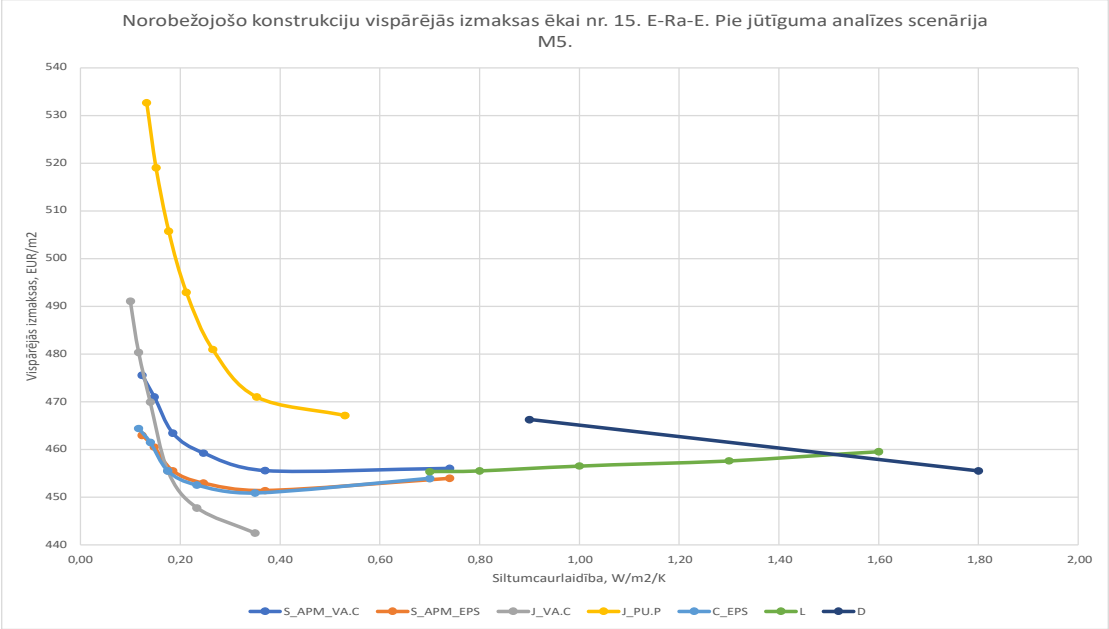
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

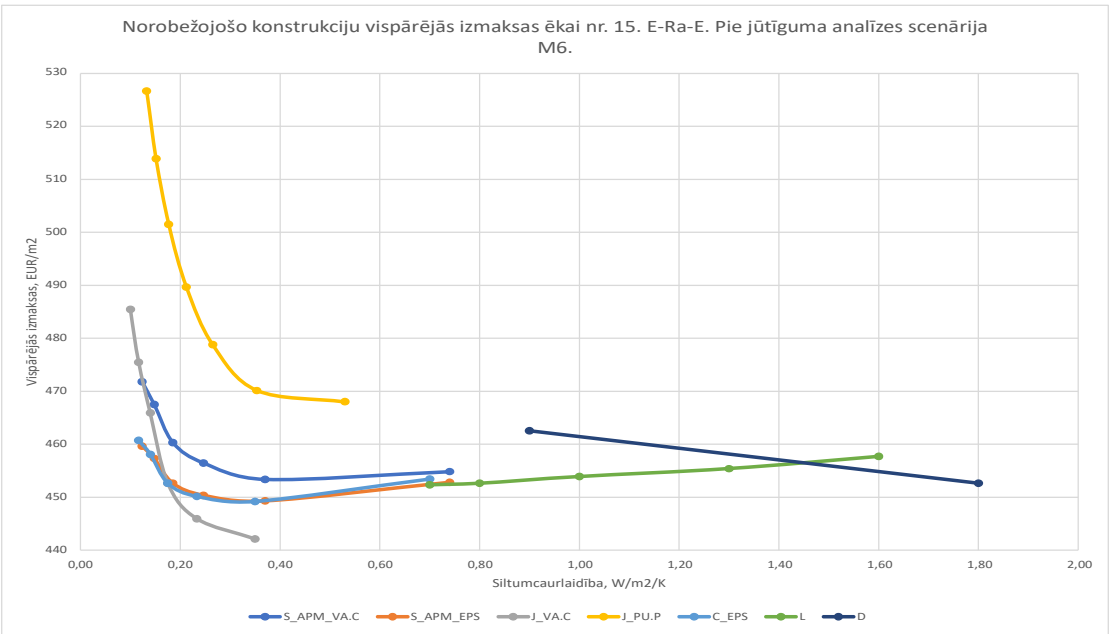
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

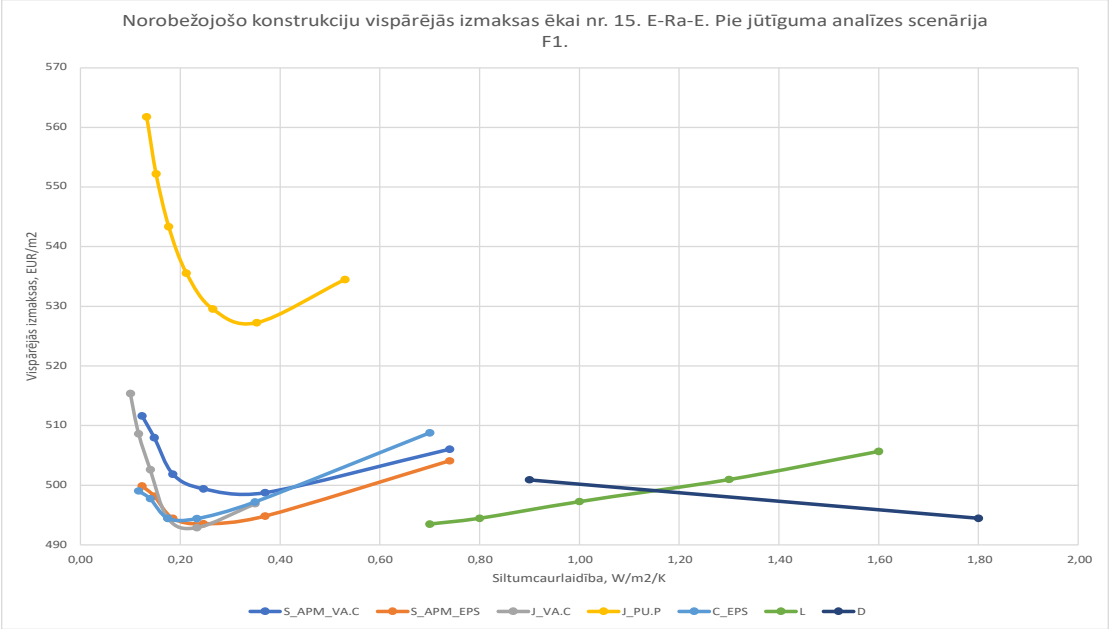
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
560
550
540
530
520
510
500
490
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

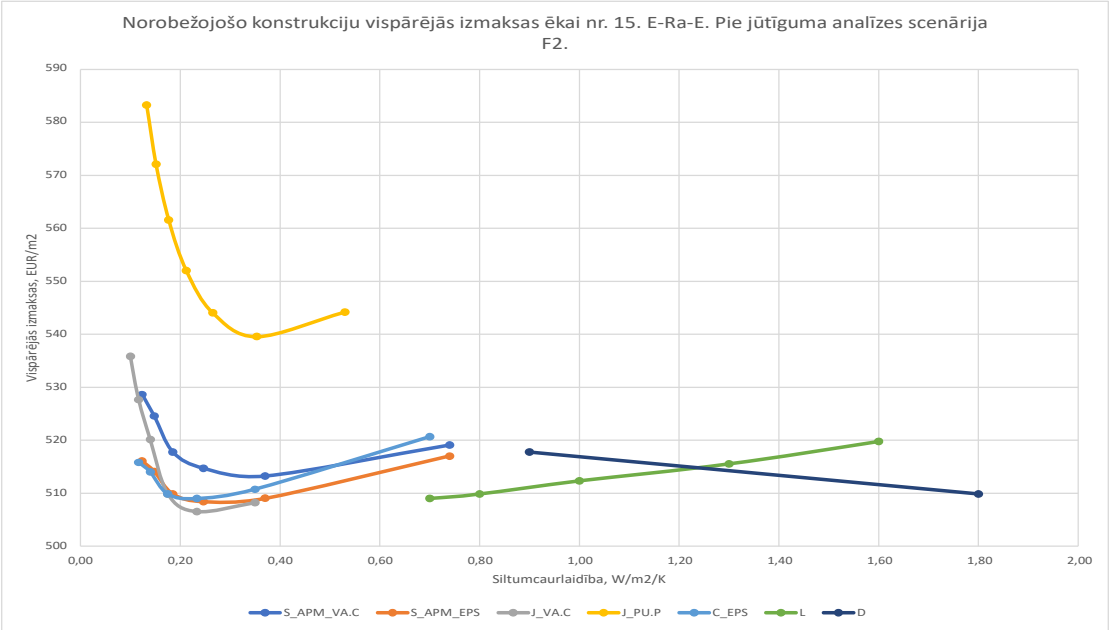
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

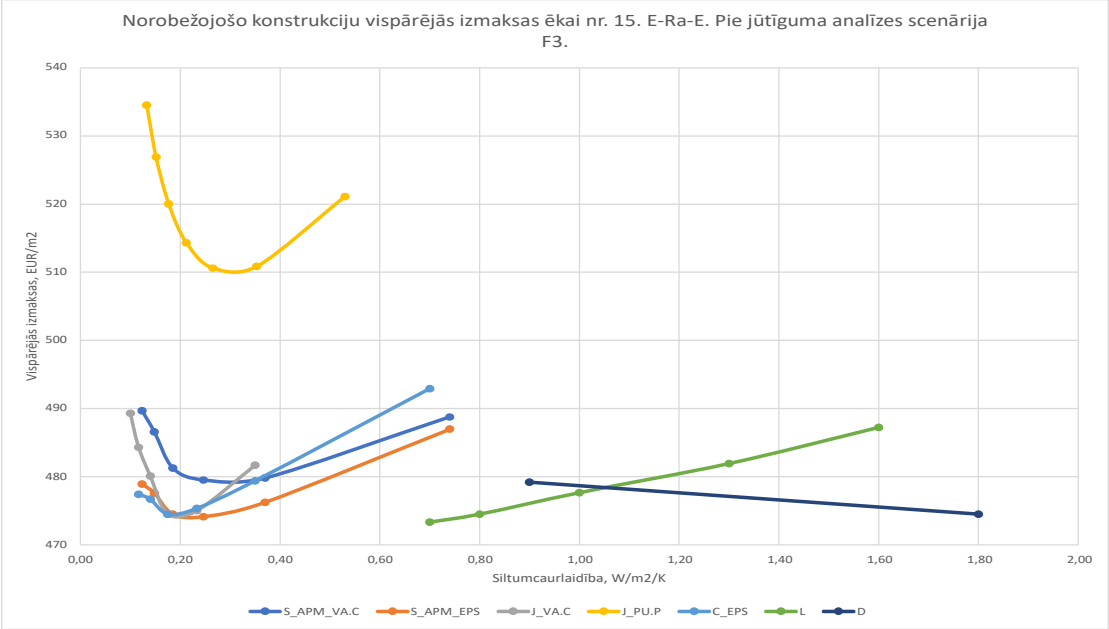
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

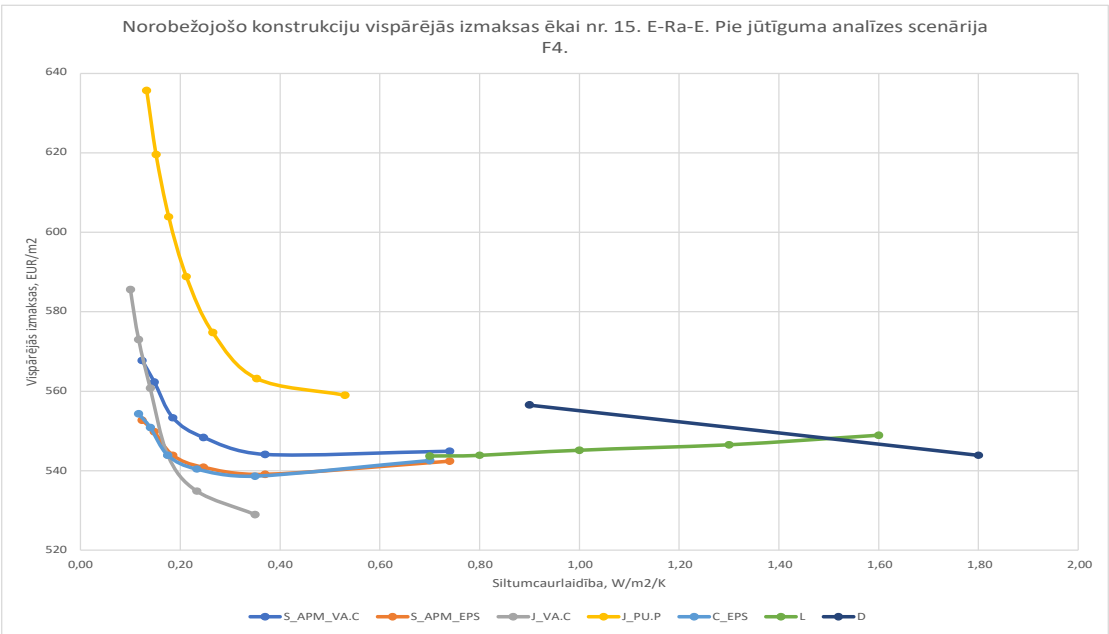
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

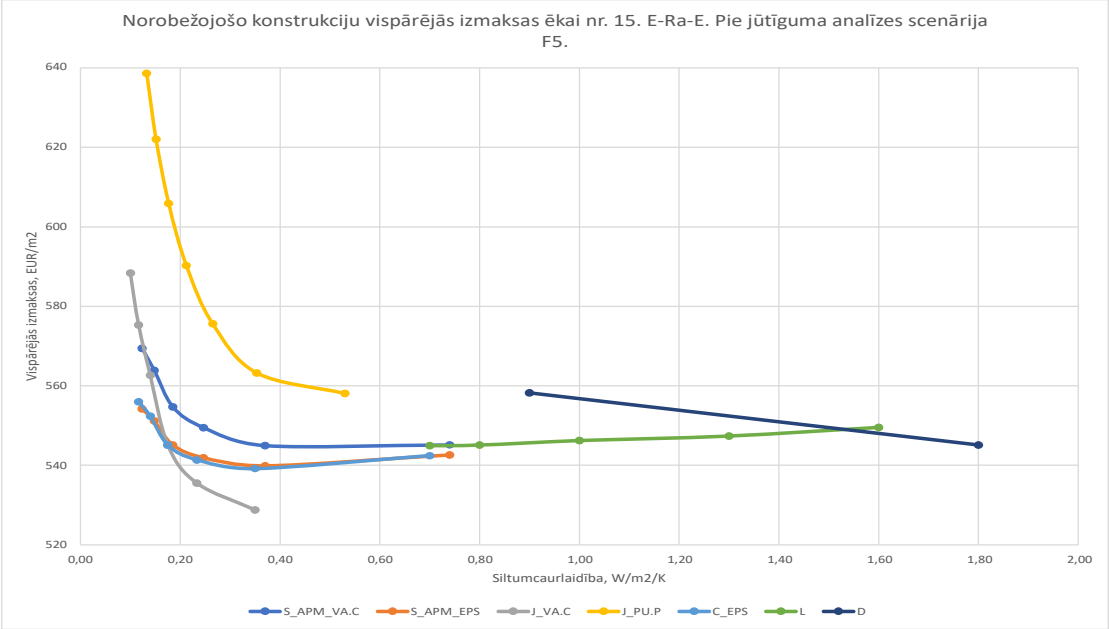
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
620
600
580
560
540
520
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

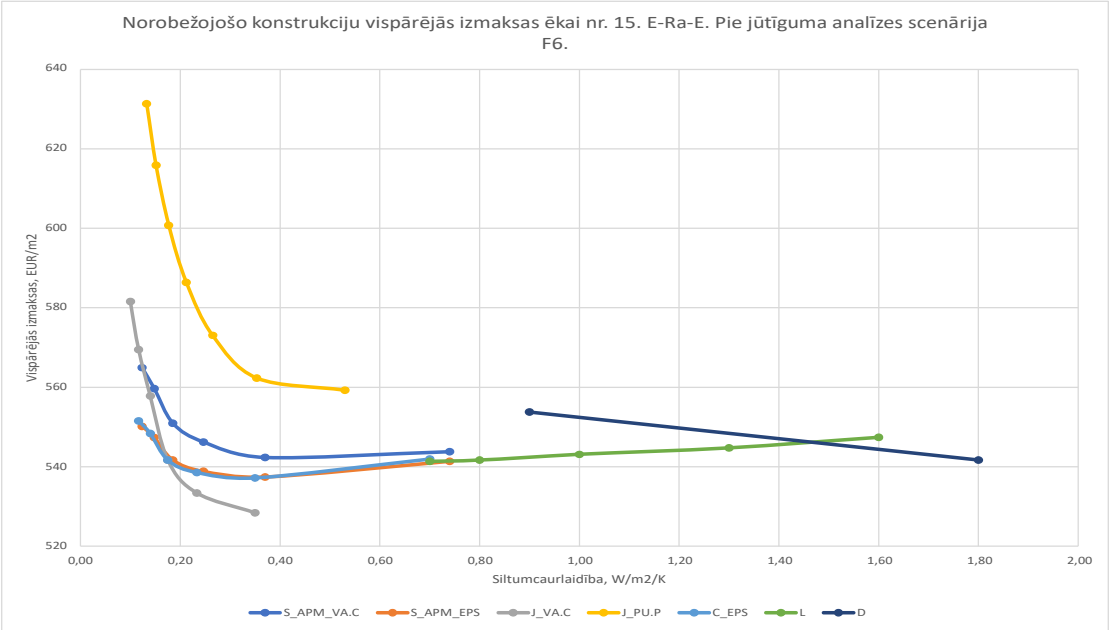
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
620
600
580
560
540
520
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

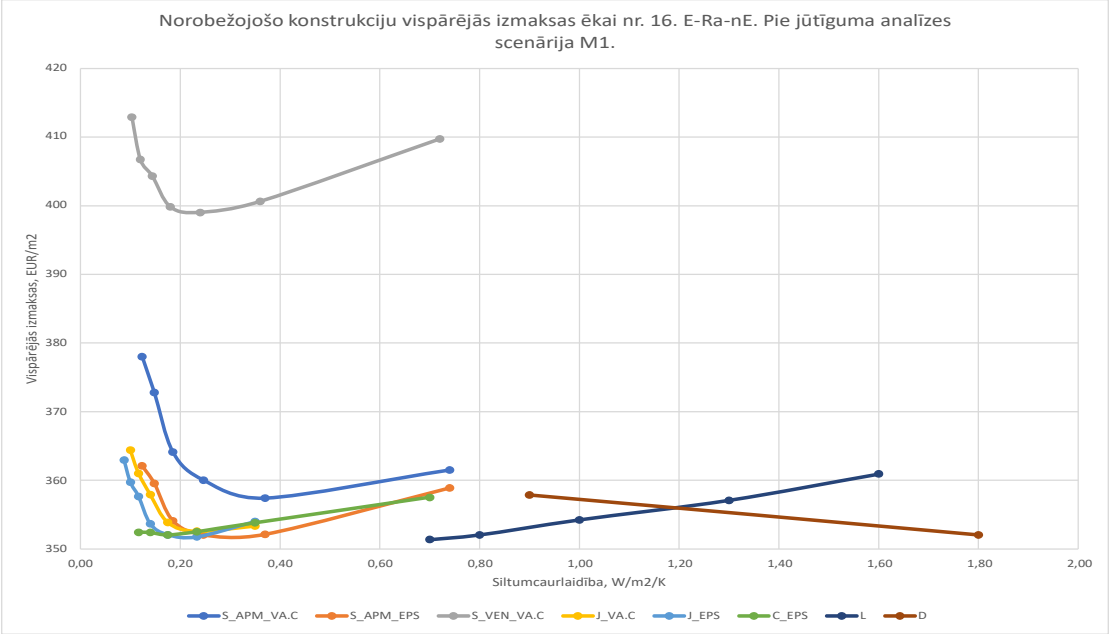
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
420
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

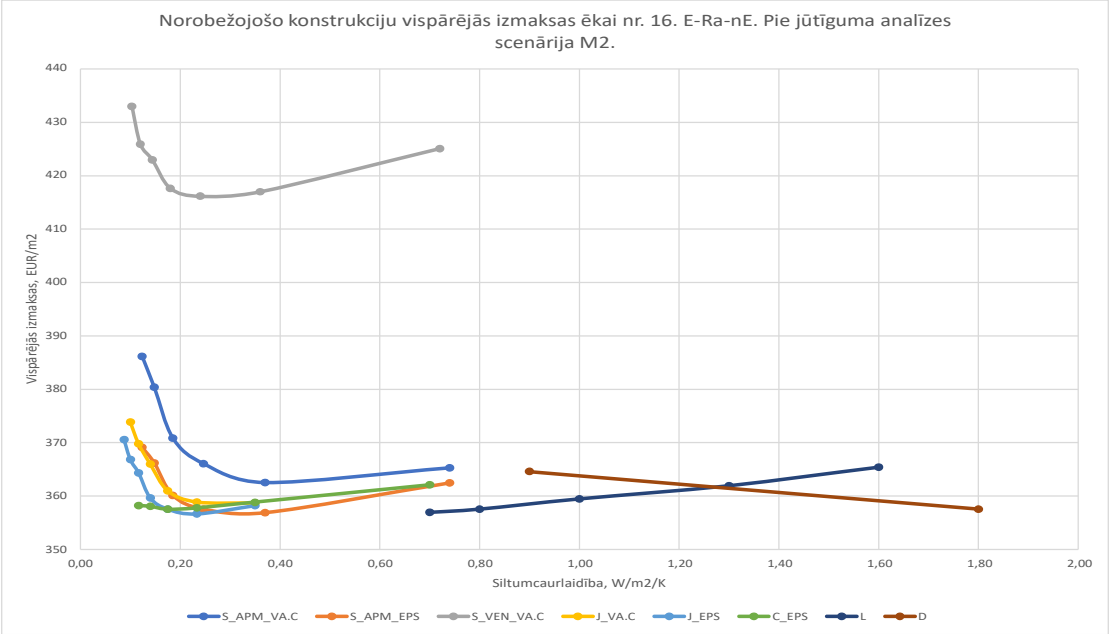
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

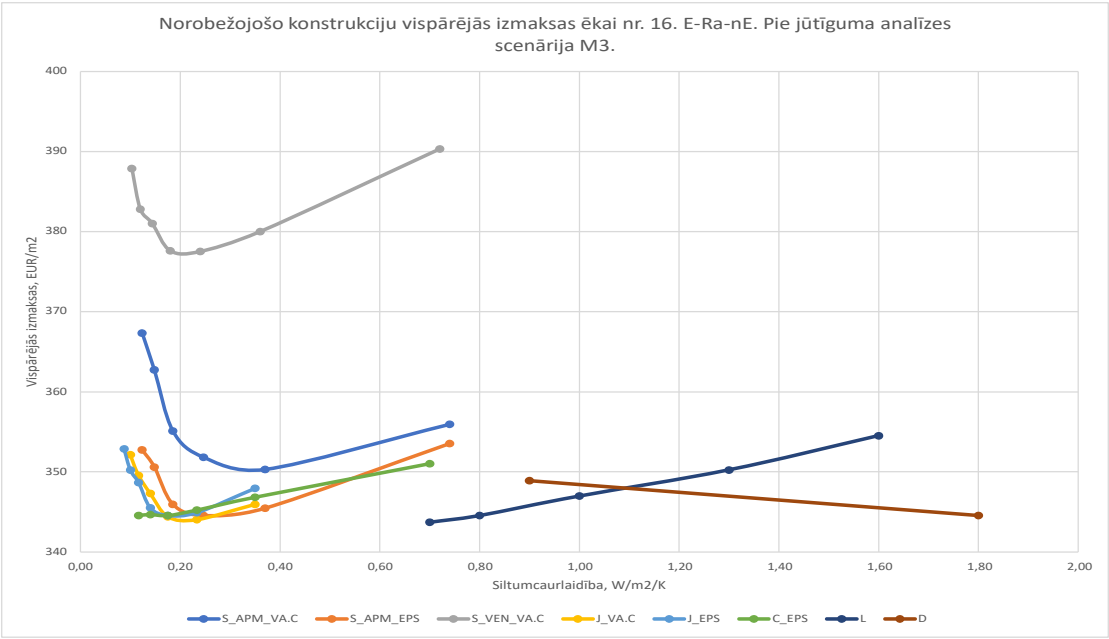
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

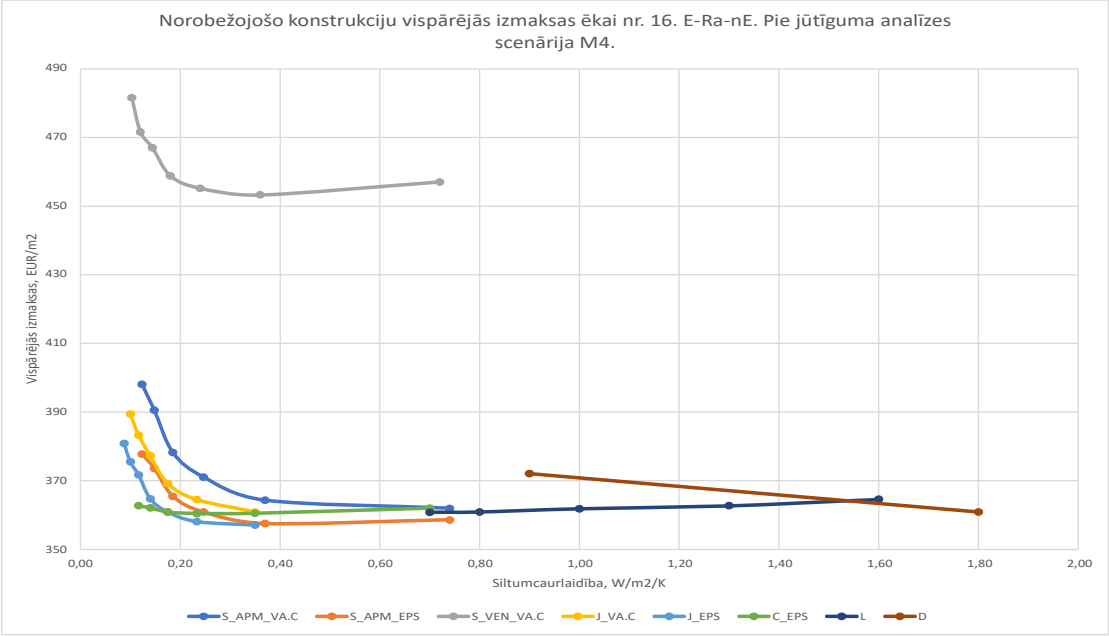
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

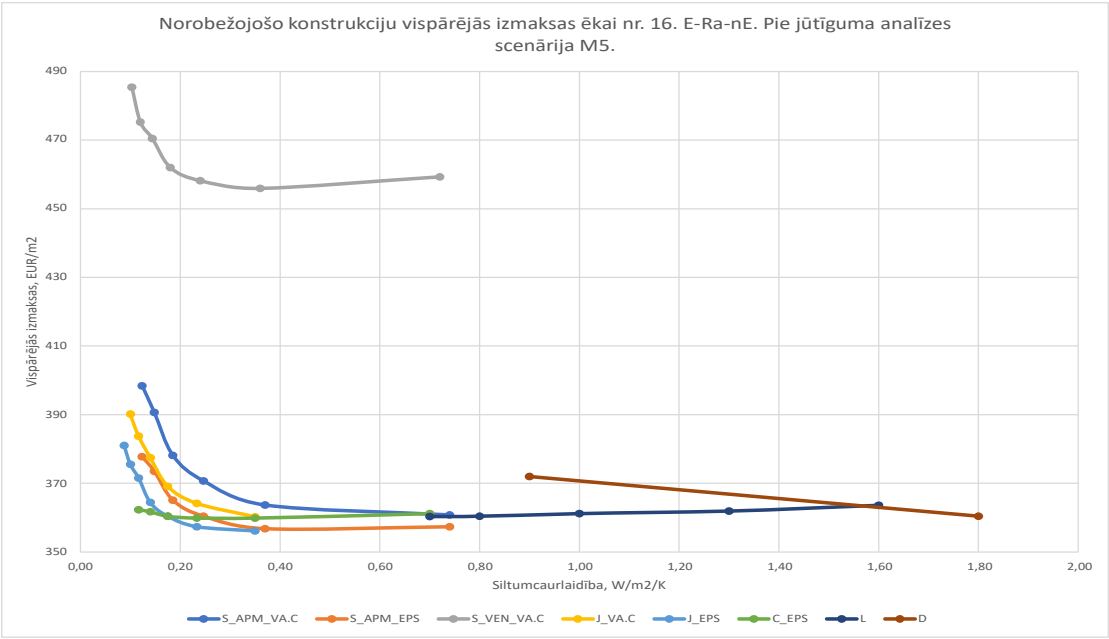
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

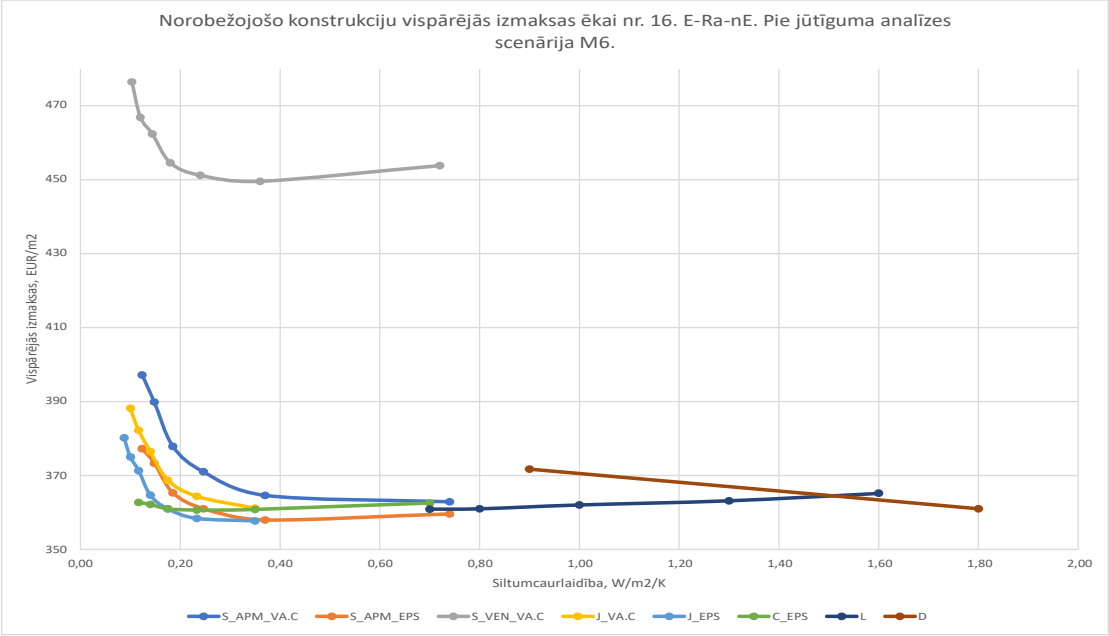
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

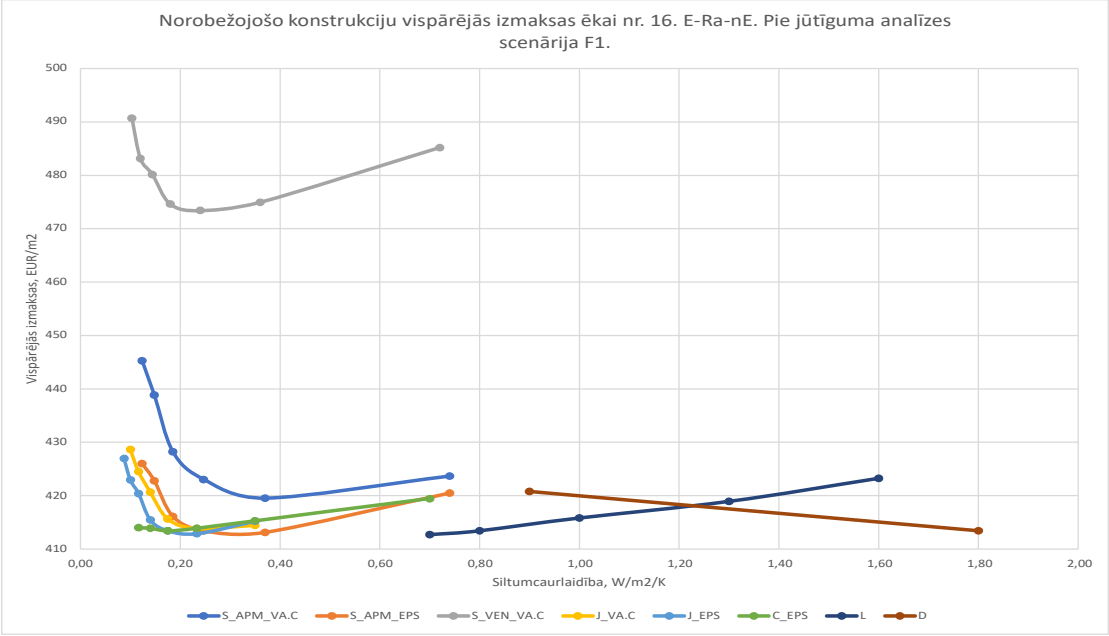
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

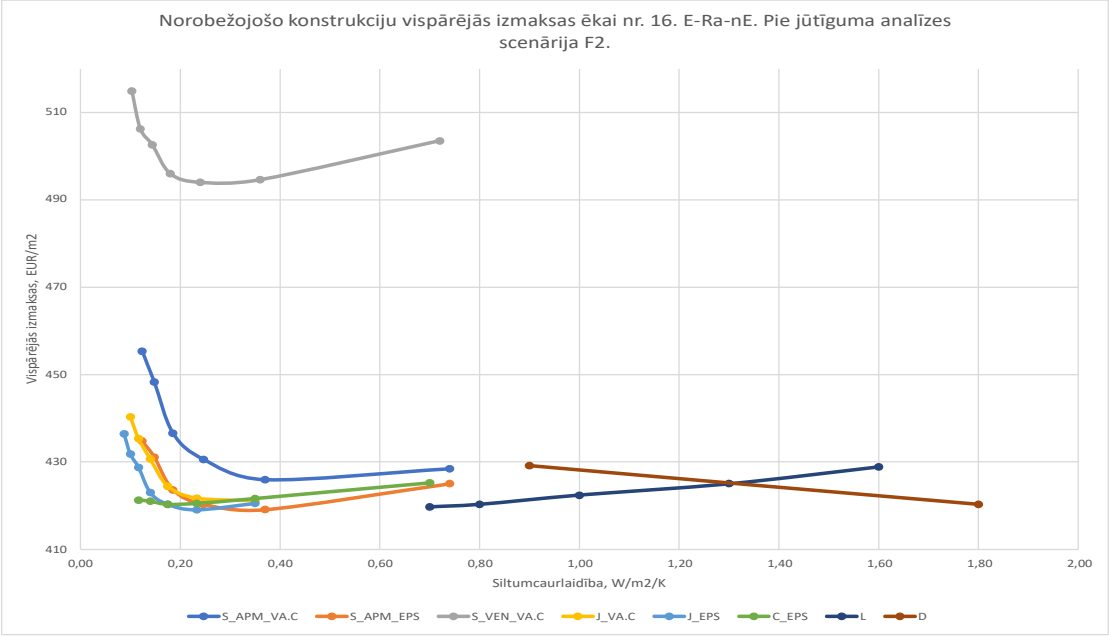
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

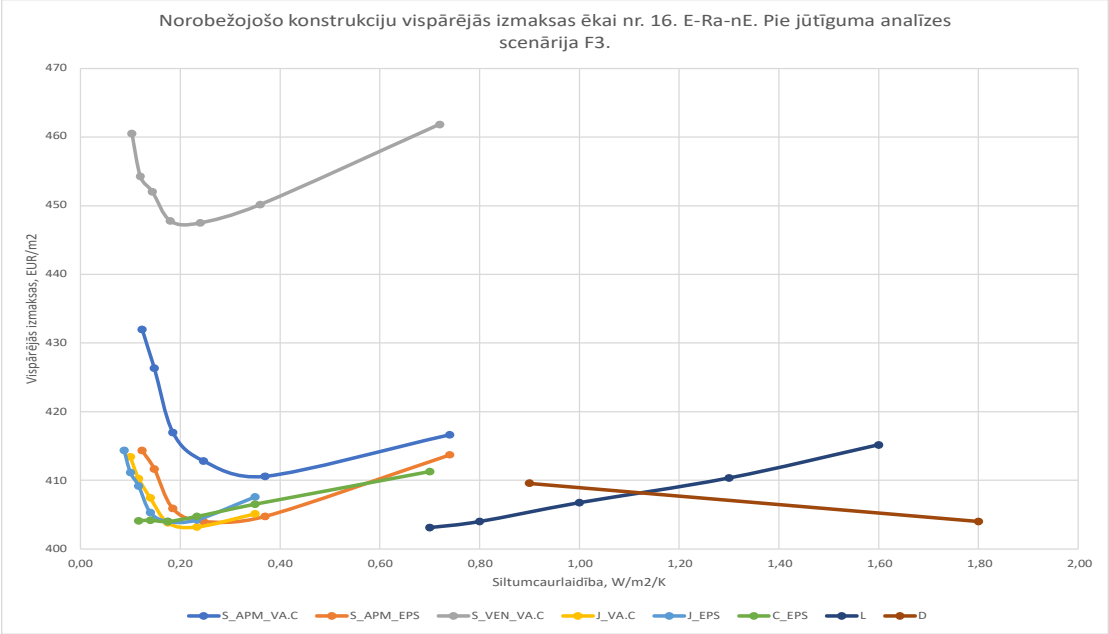
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

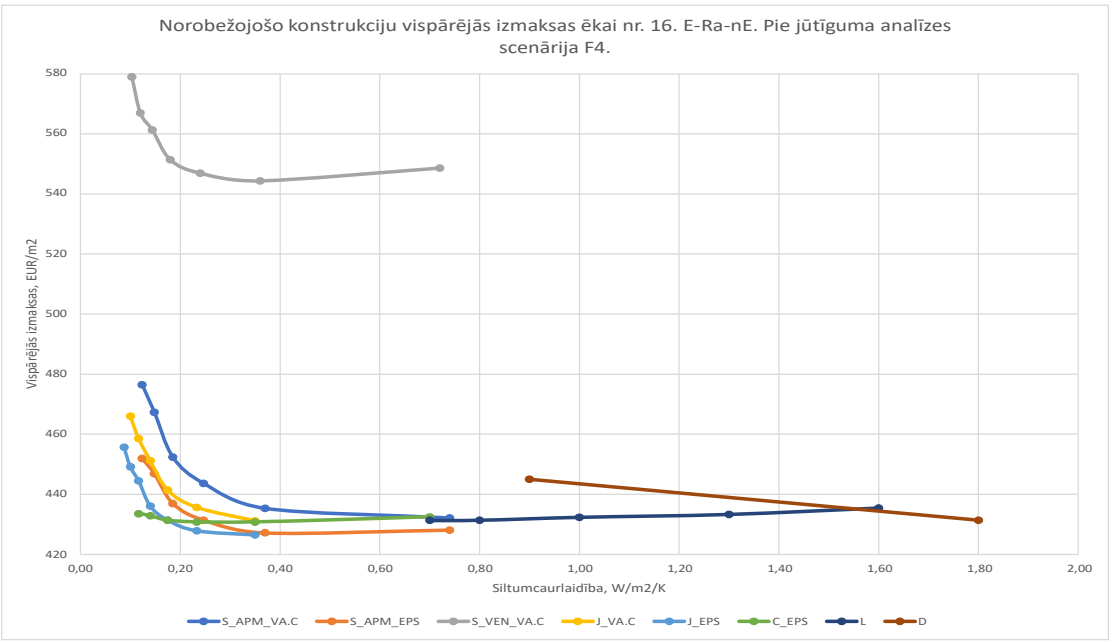
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

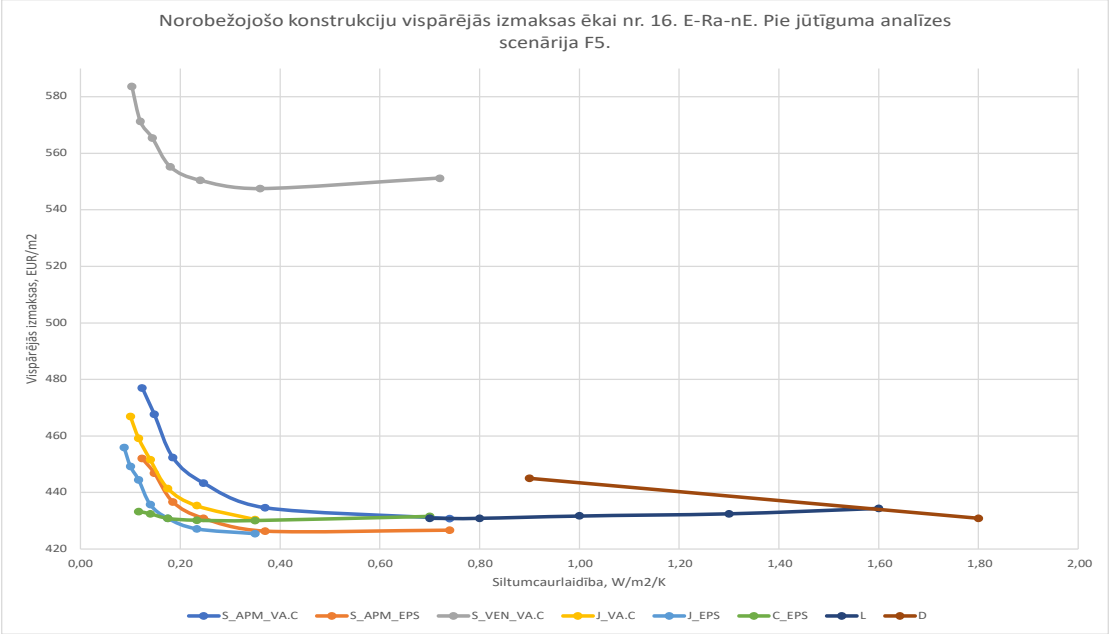
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

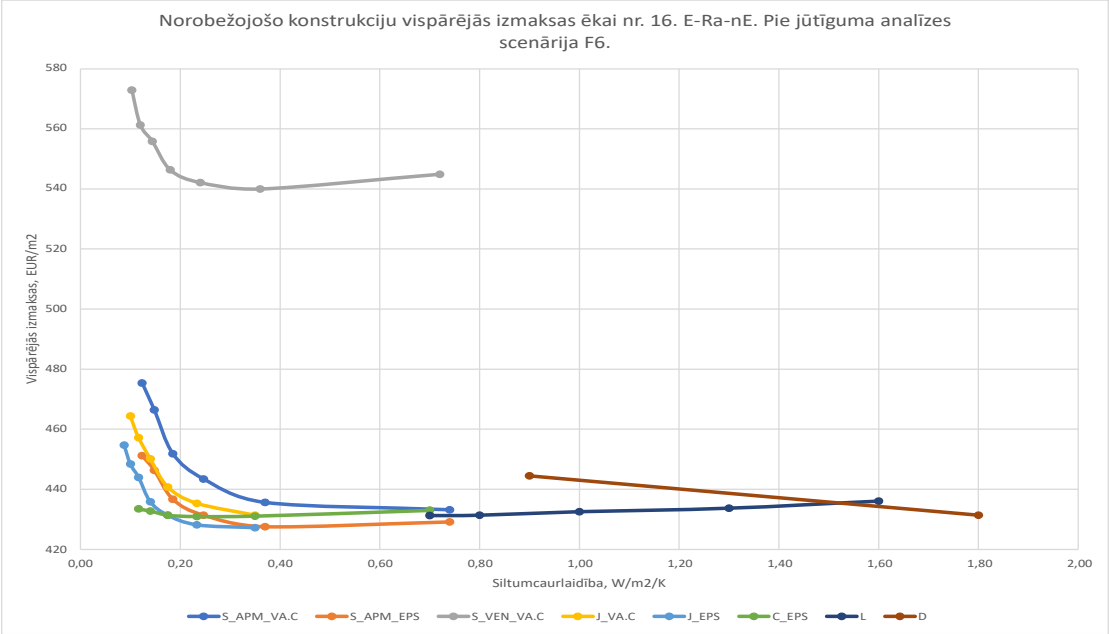
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

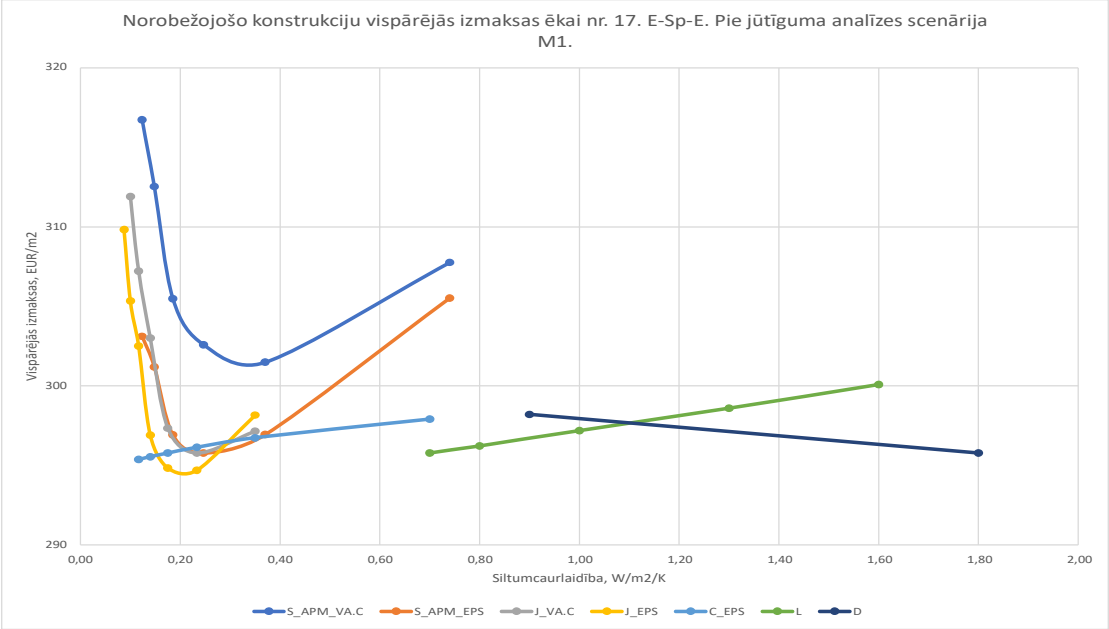
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

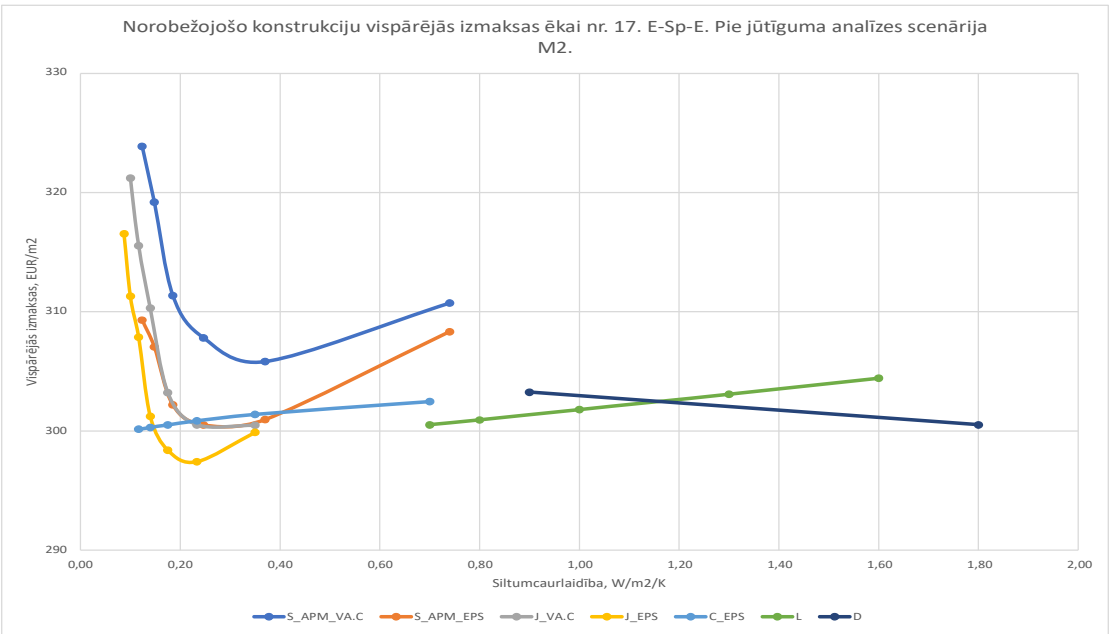
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

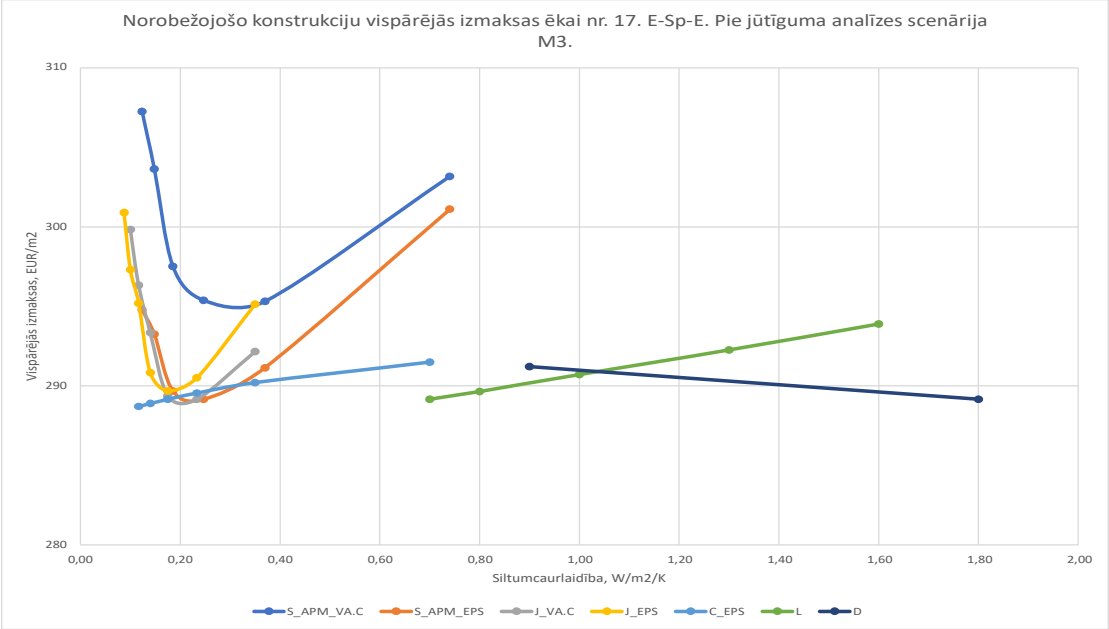
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

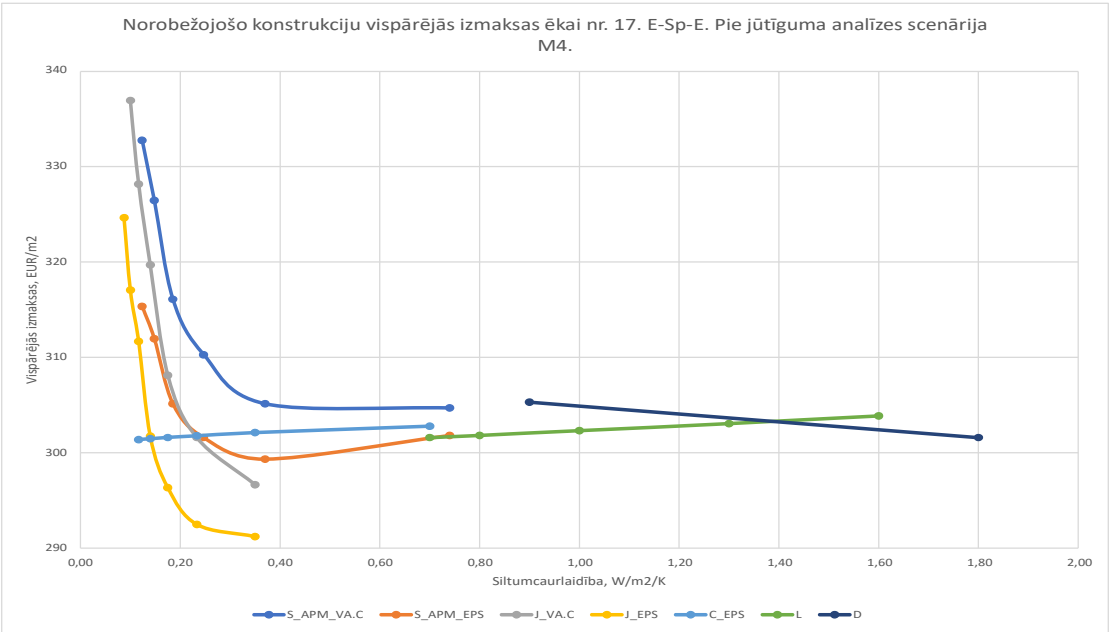
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
340
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

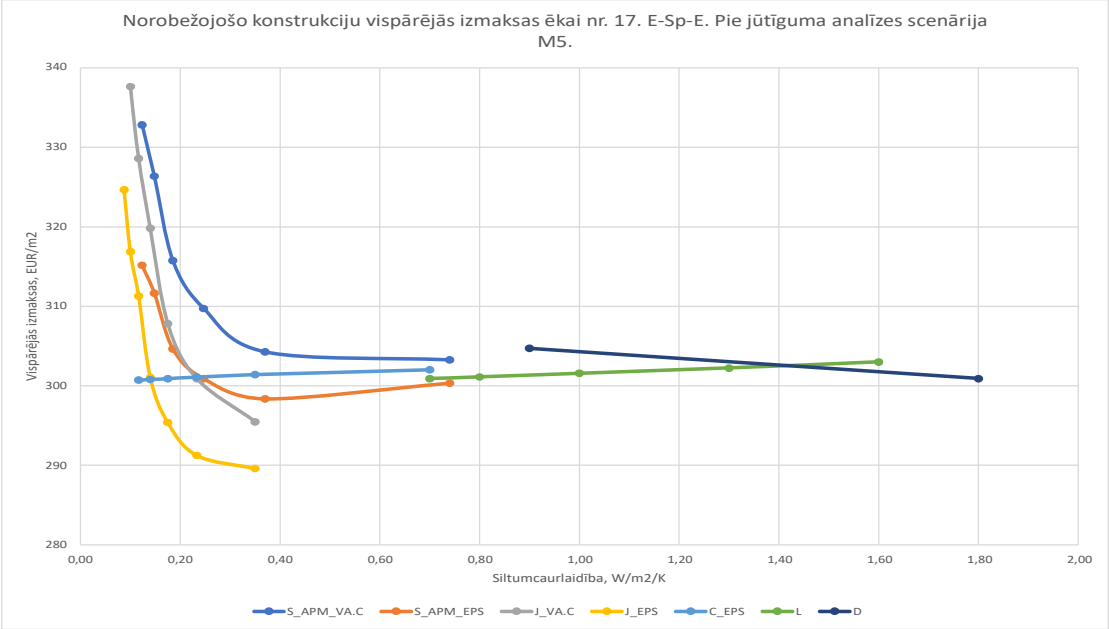
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
340
330
320
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

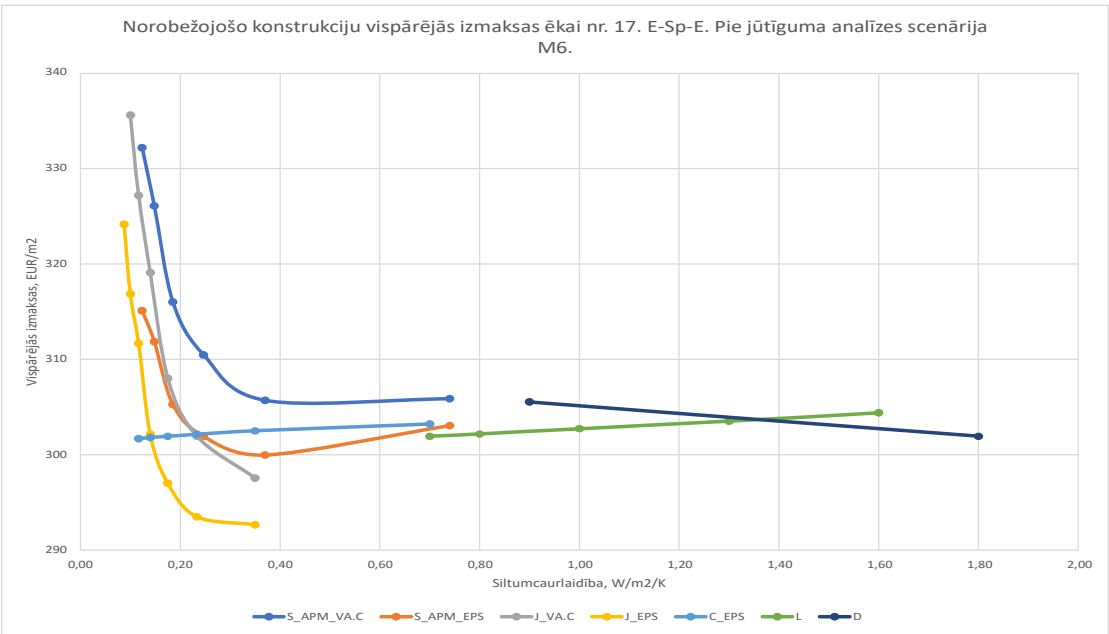
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
340
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

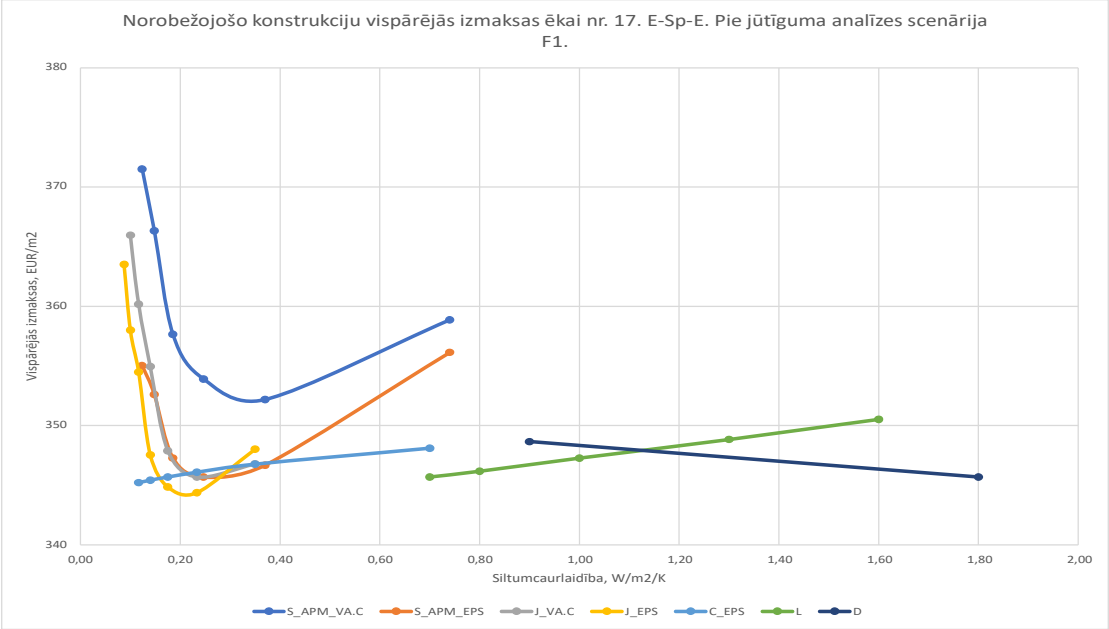
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

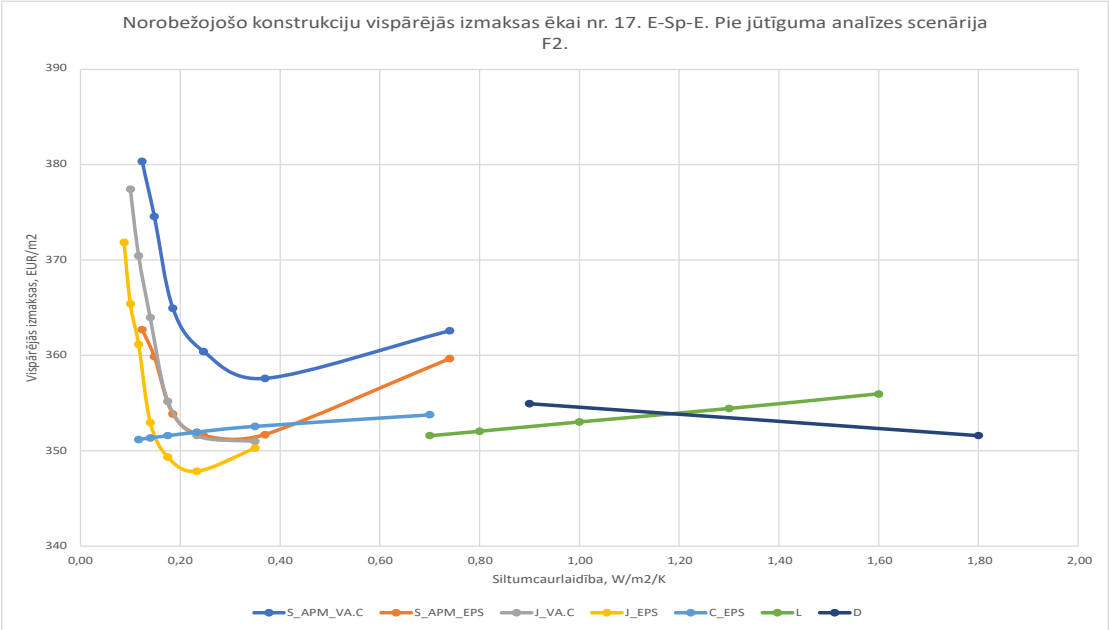
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

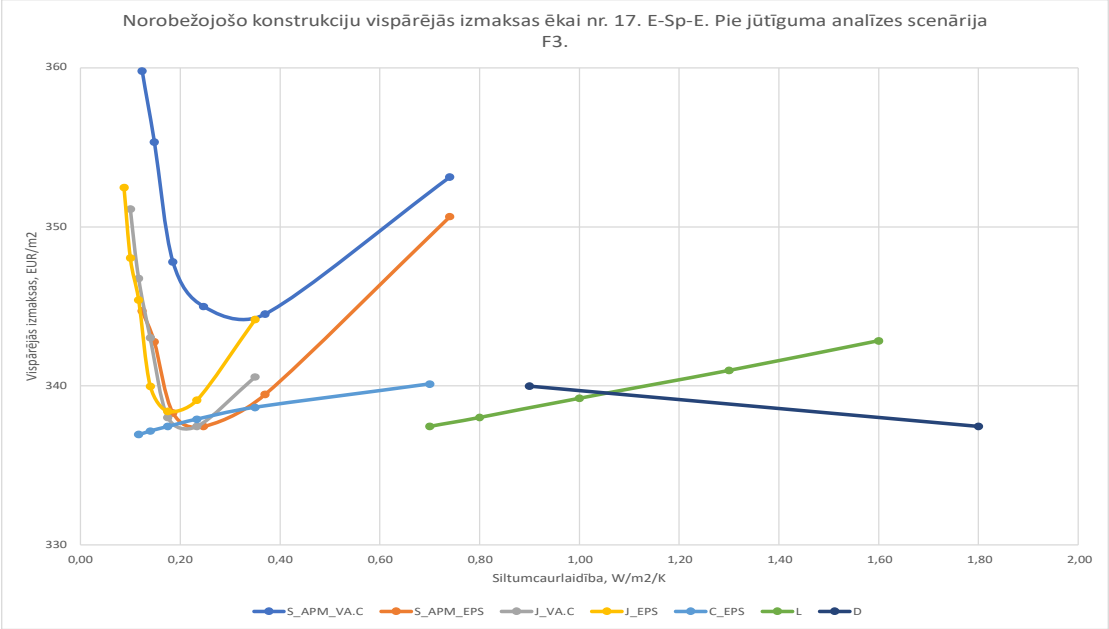
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
360
350
340
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

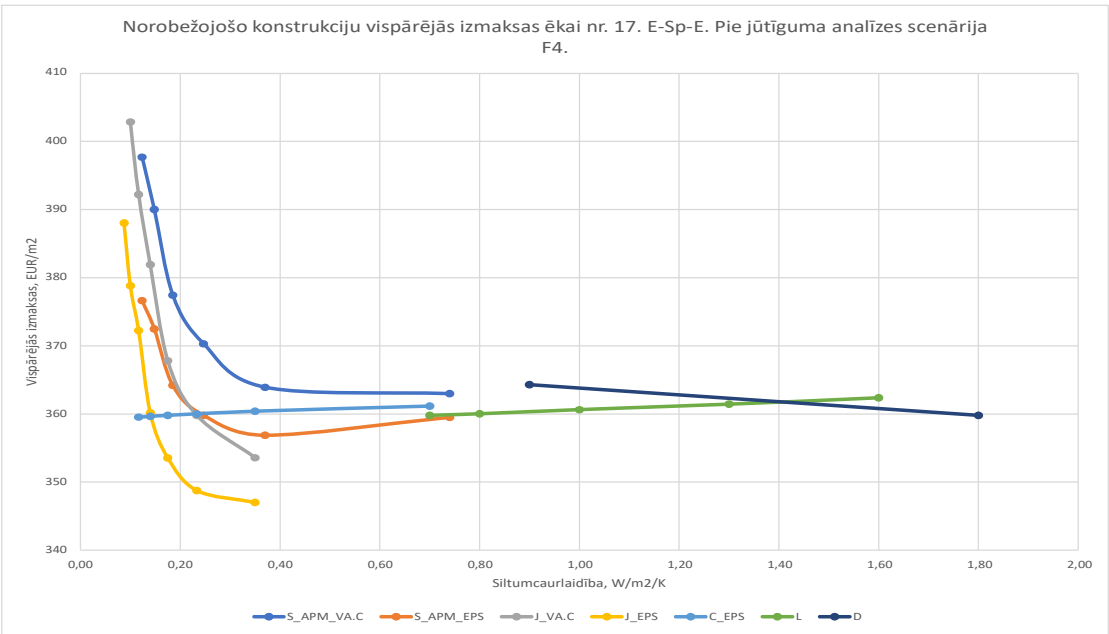
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

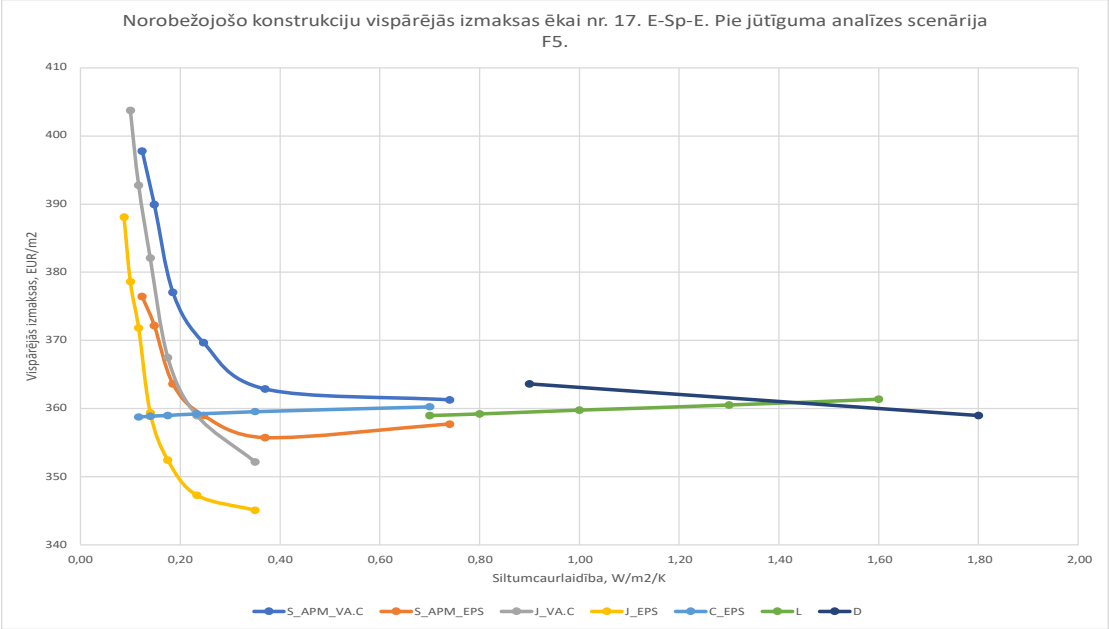
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

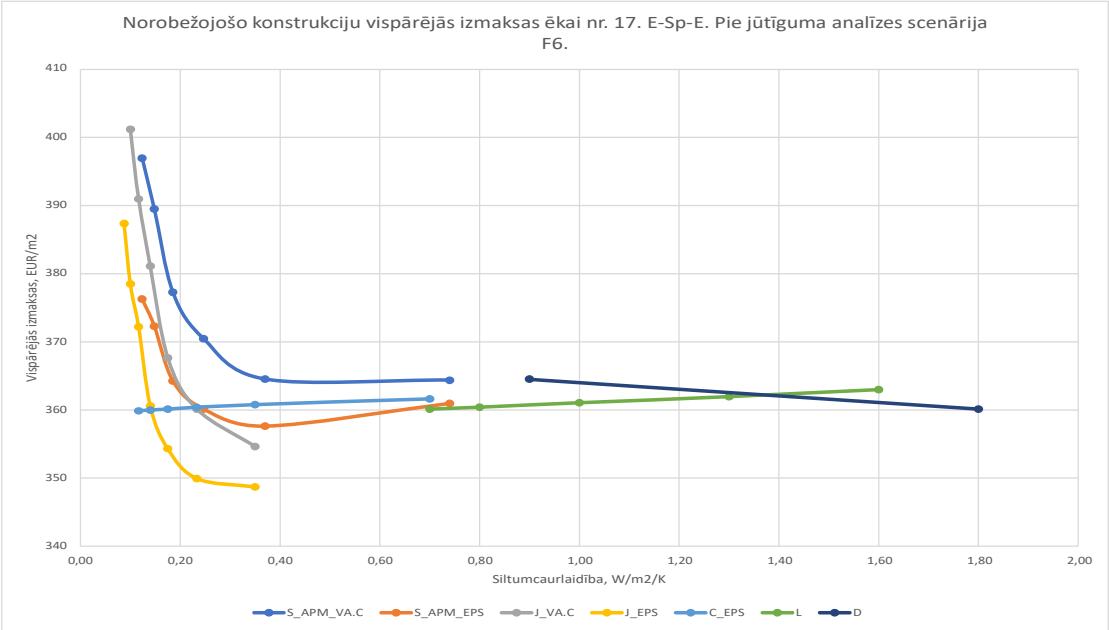
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

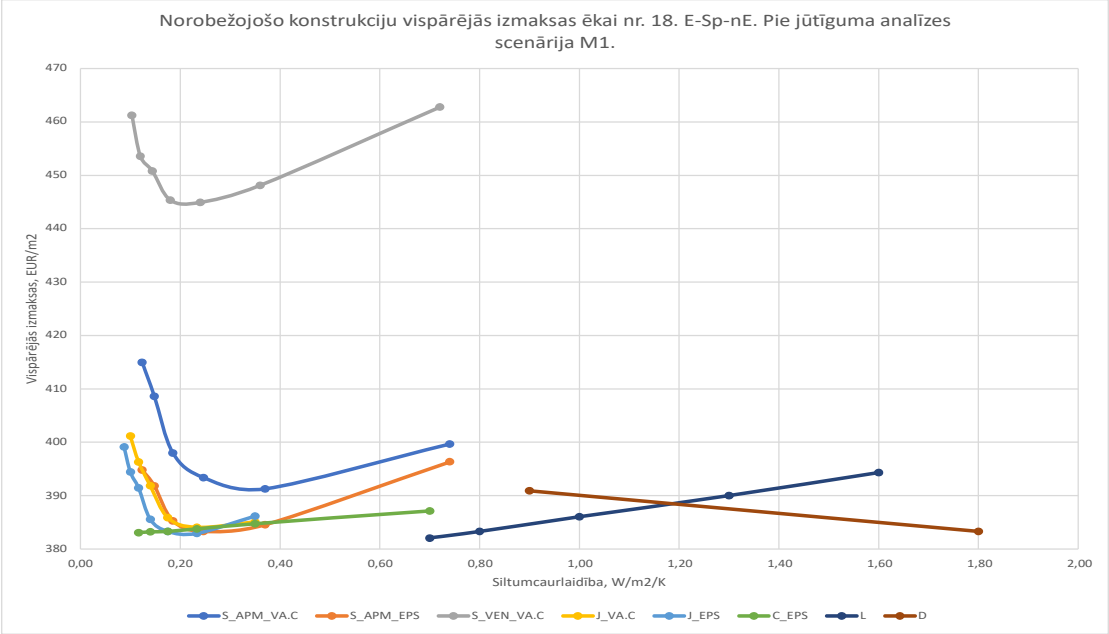
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

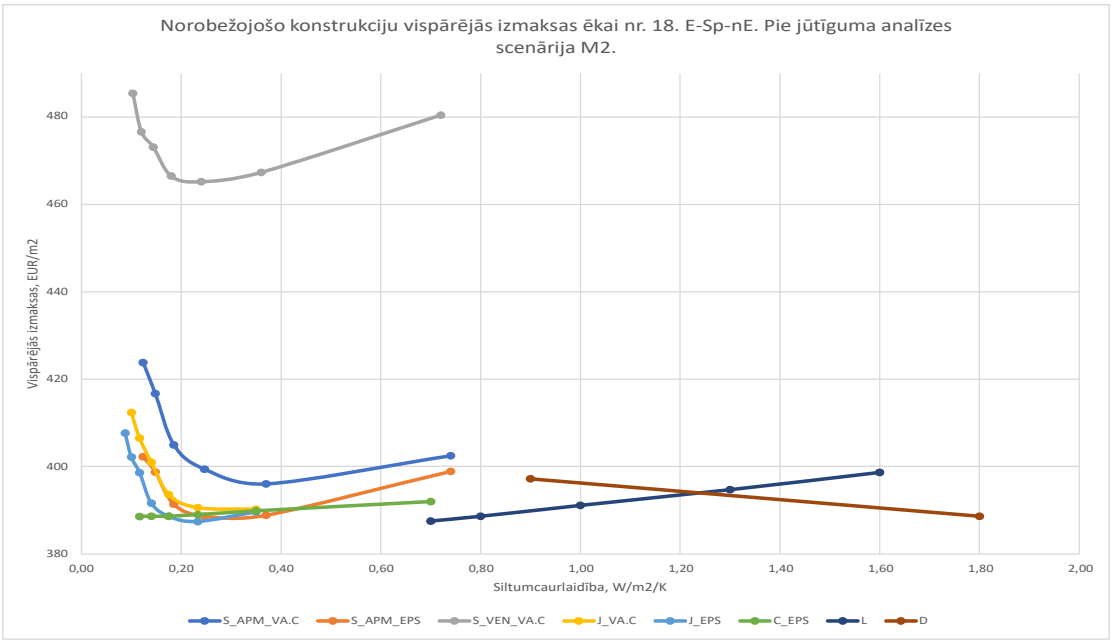
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

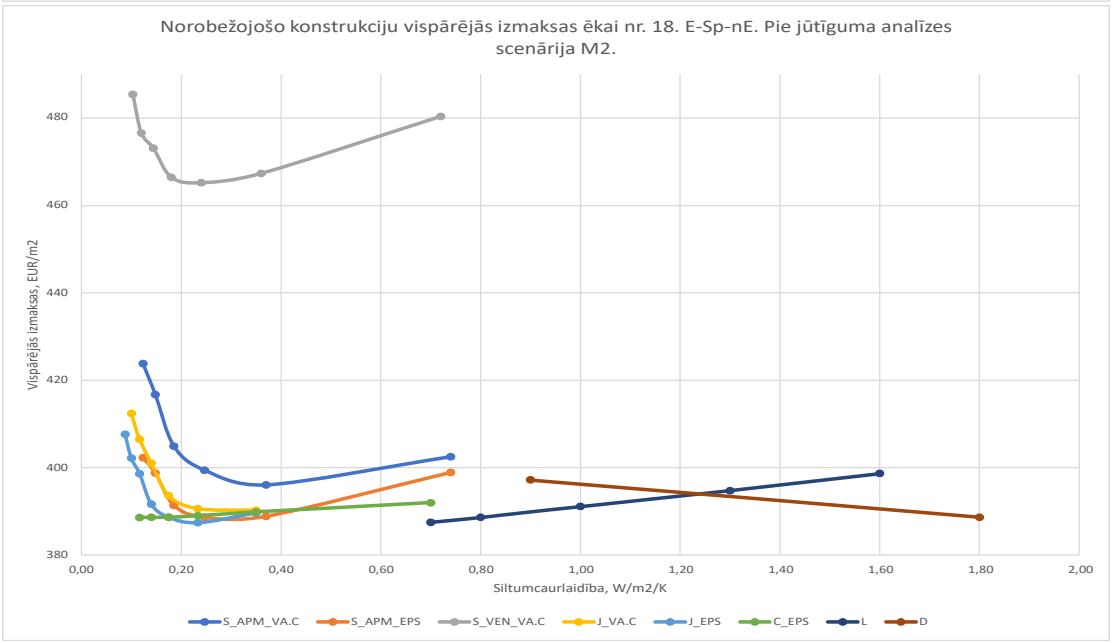
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

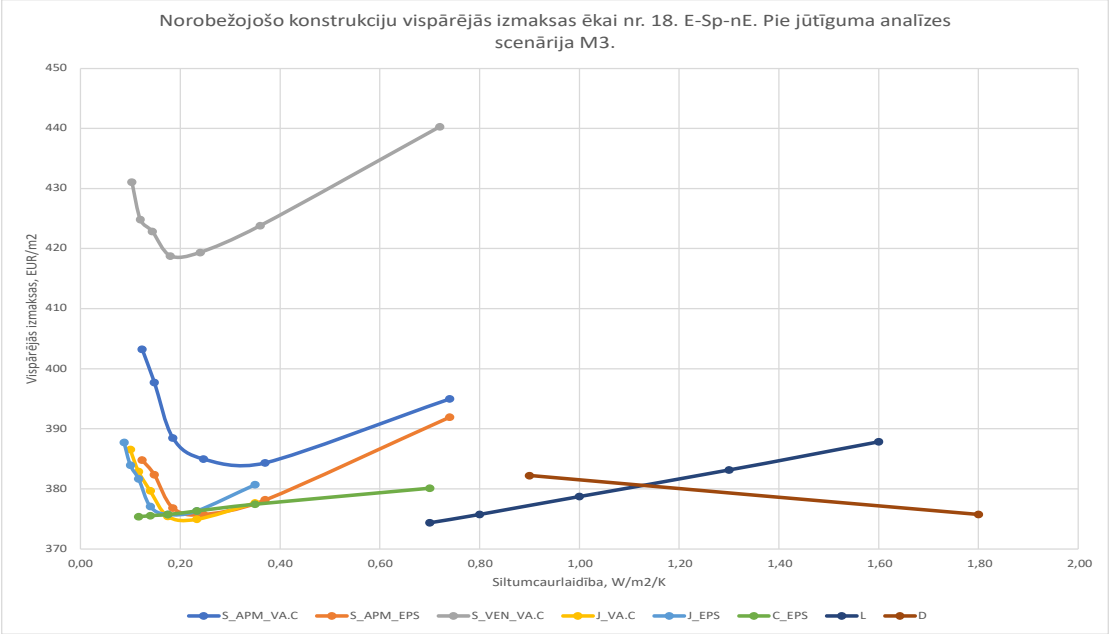
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
440
430
420
410
400
390
380
370
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

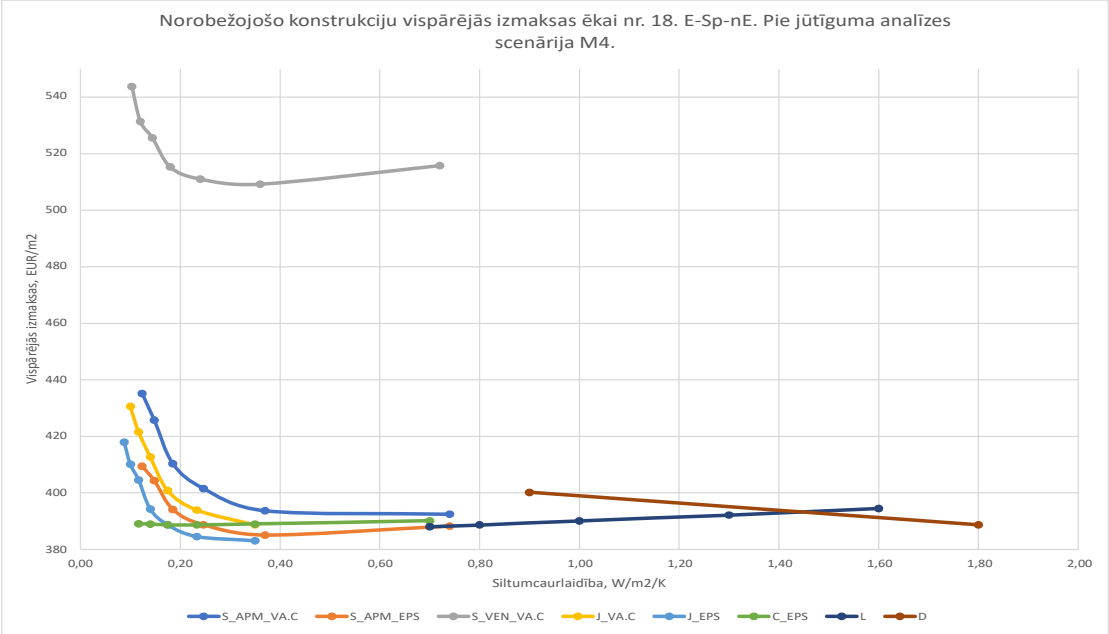
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

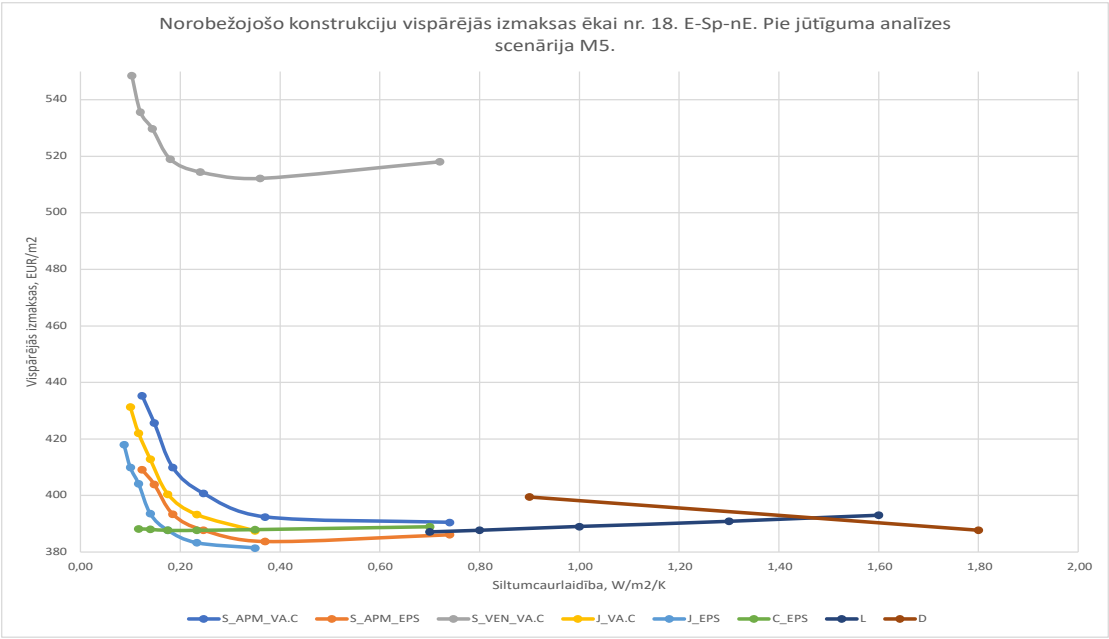
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

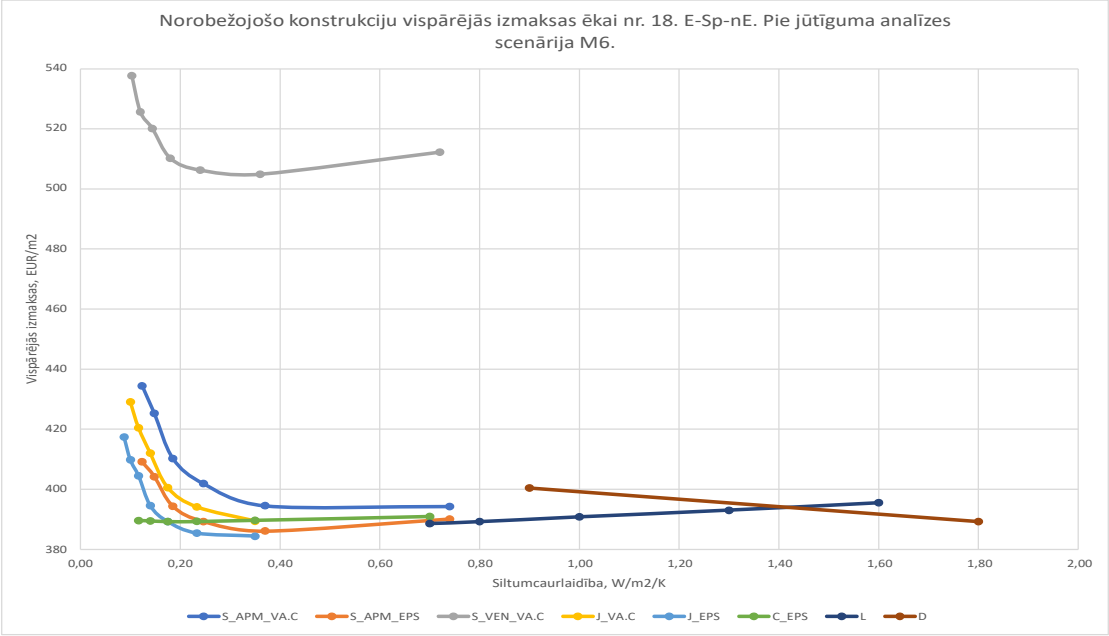
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

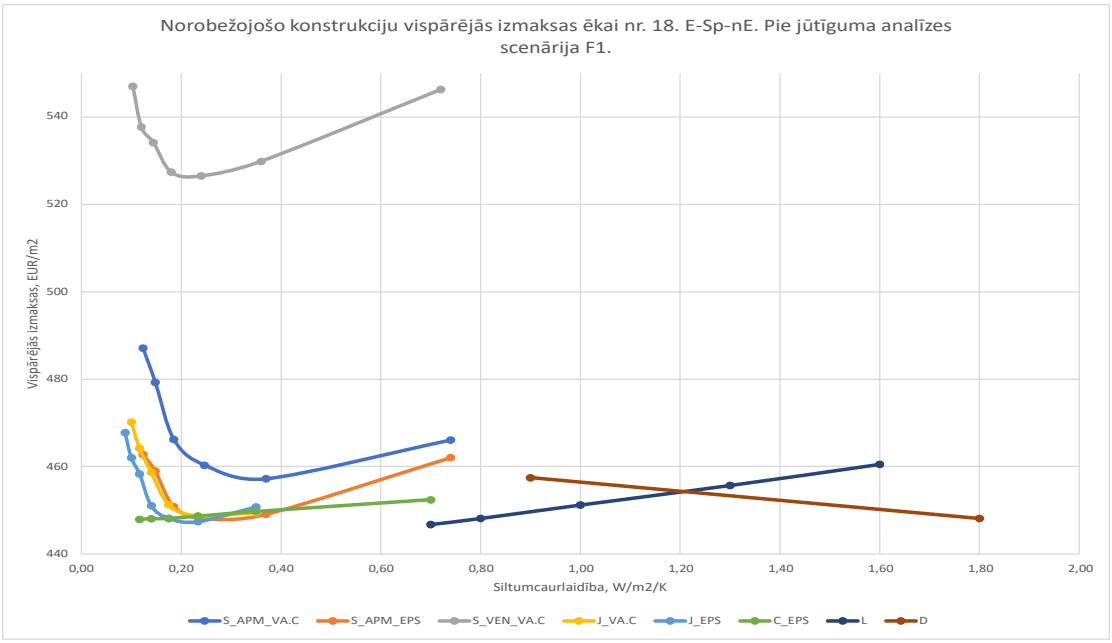
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
520
500
480
460
440
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

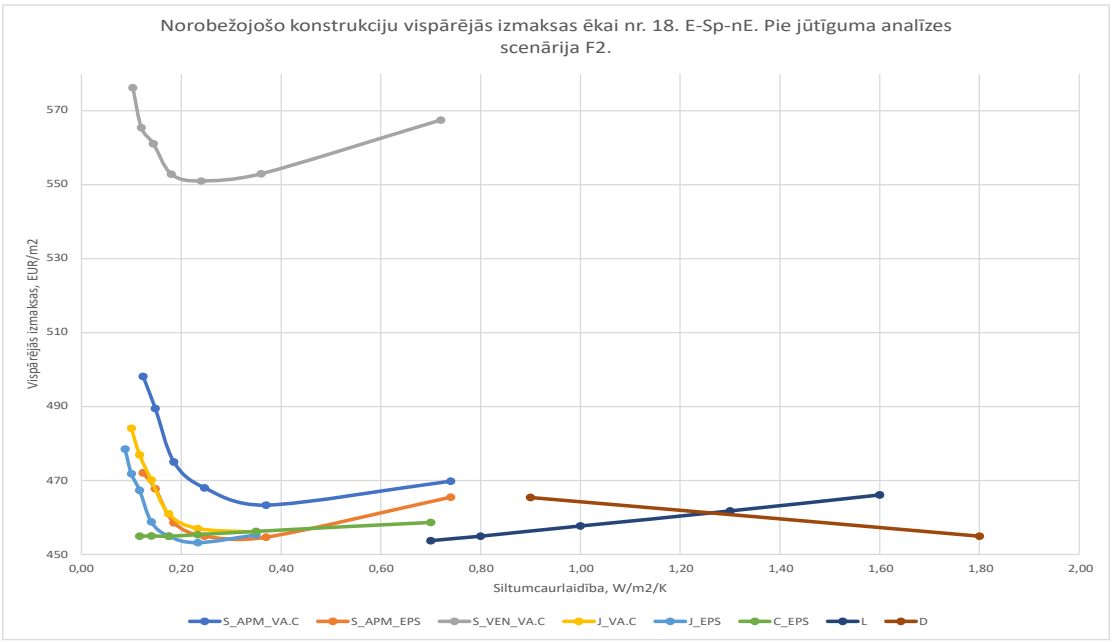
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
550
530
510
490
470
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

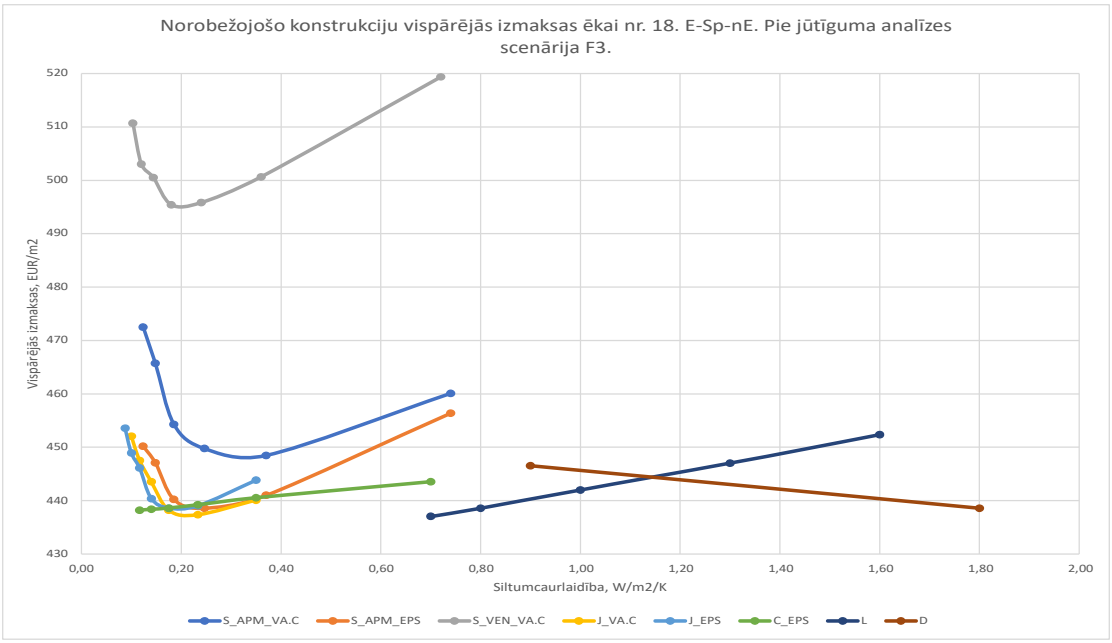
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

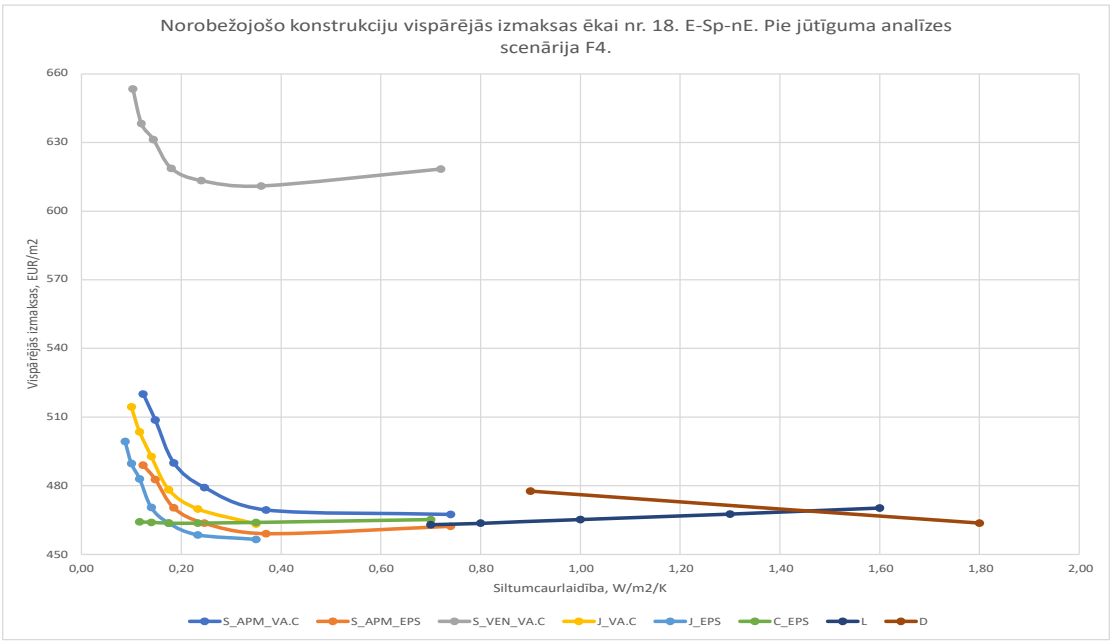
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
660
630
600
570
540
510
480
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

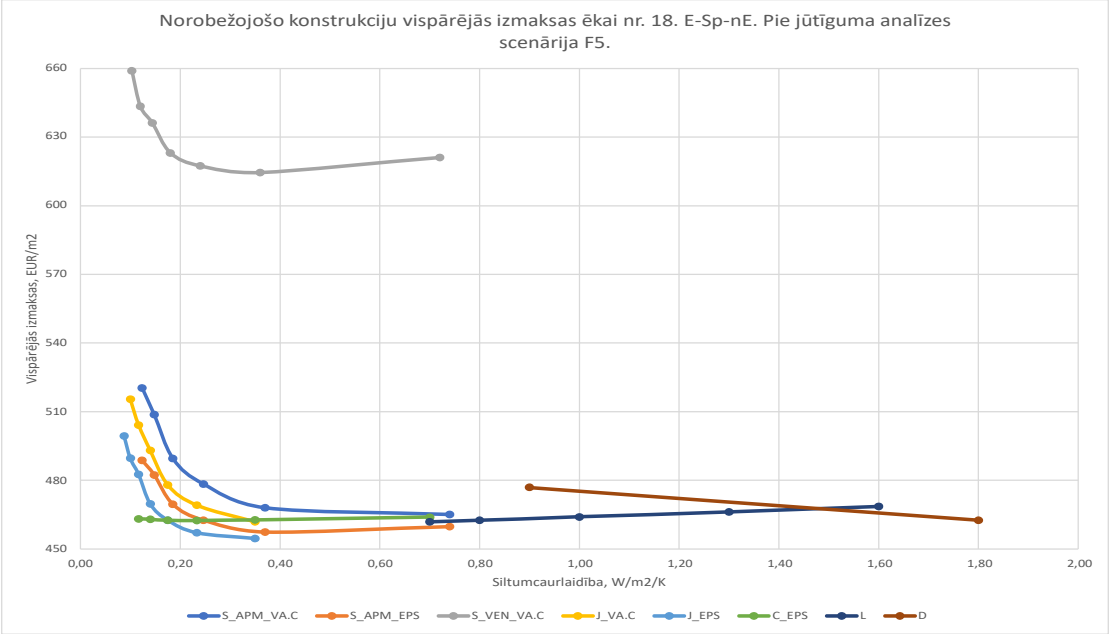
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
660
630
600
570
540
510
480
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

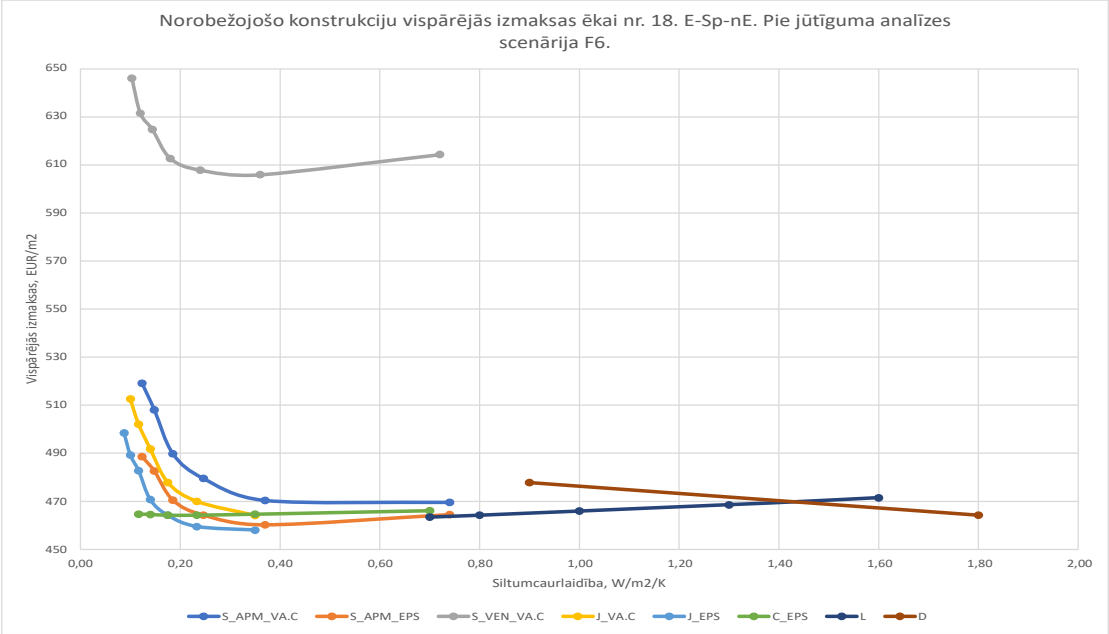
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

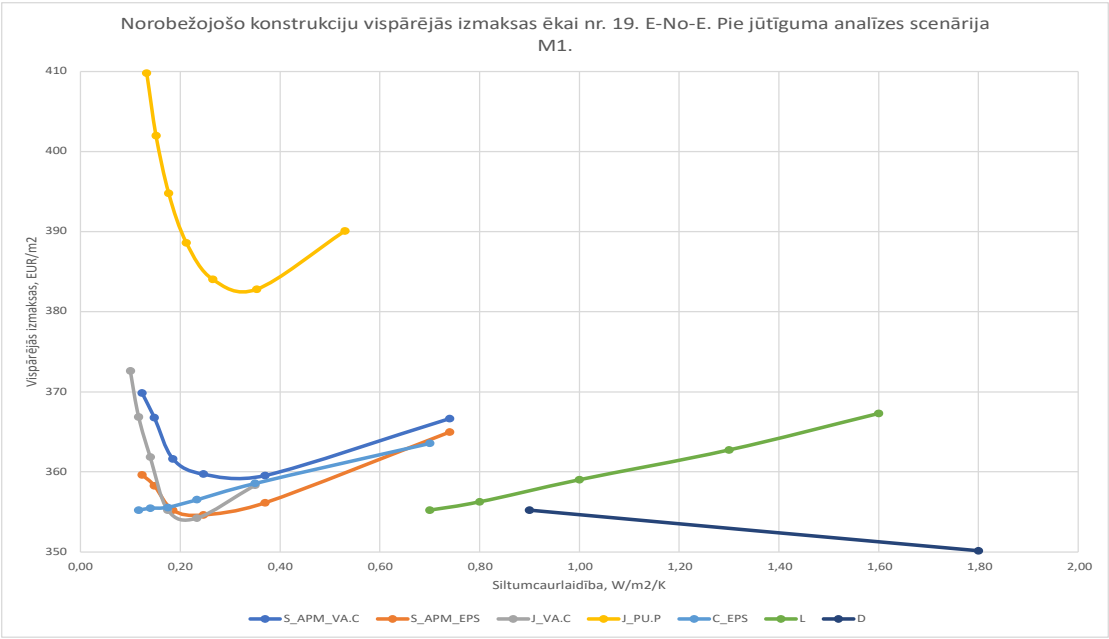
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

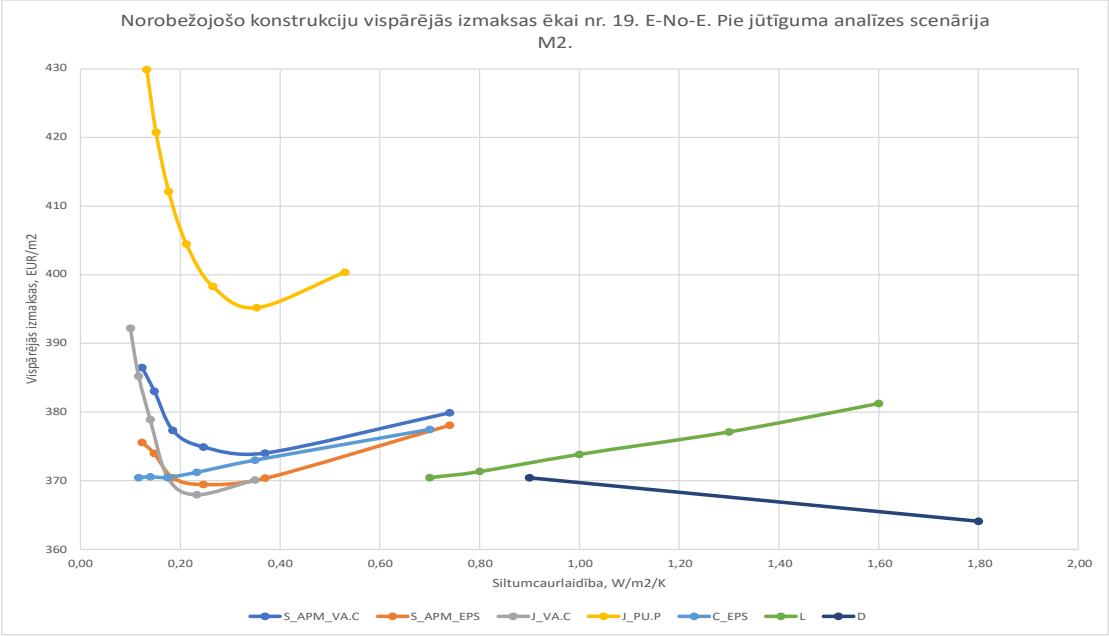
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
430
420
410
400
390
380
370
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

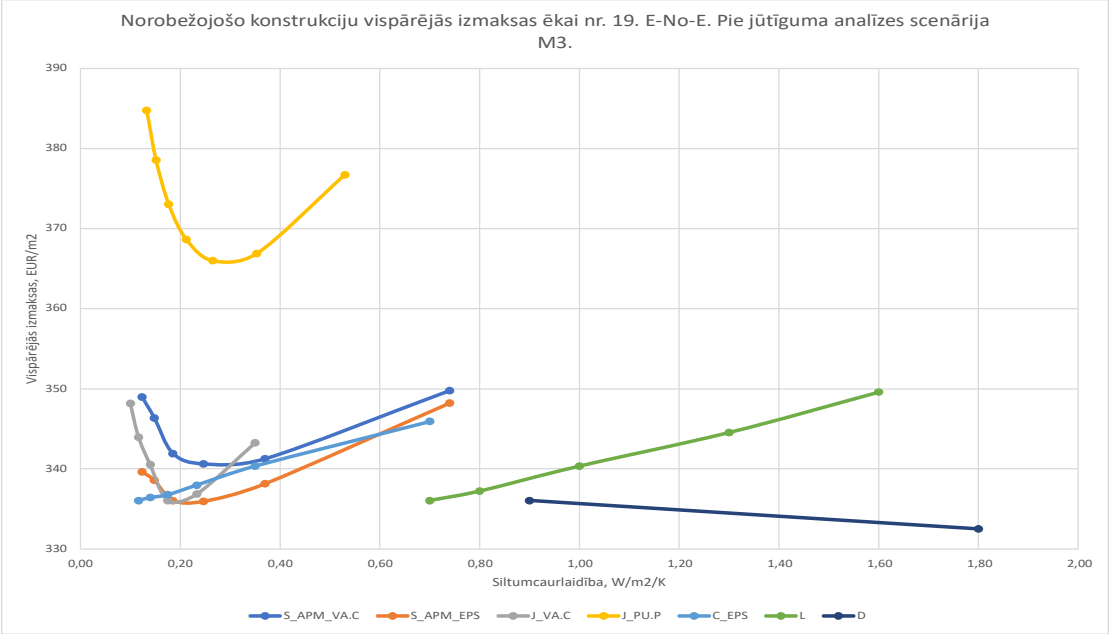
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

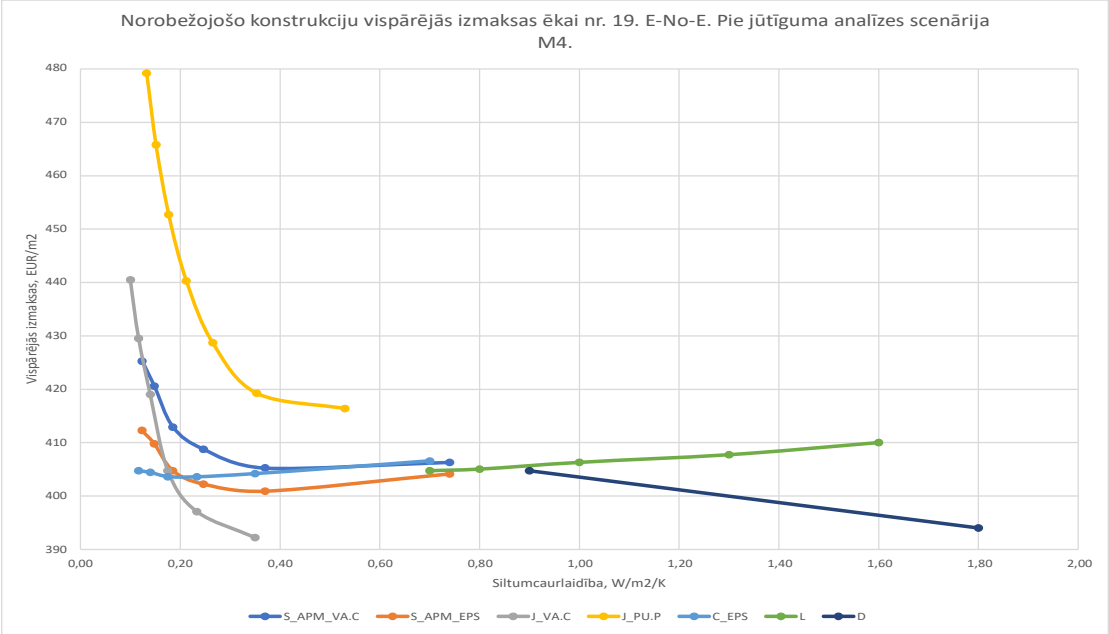
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

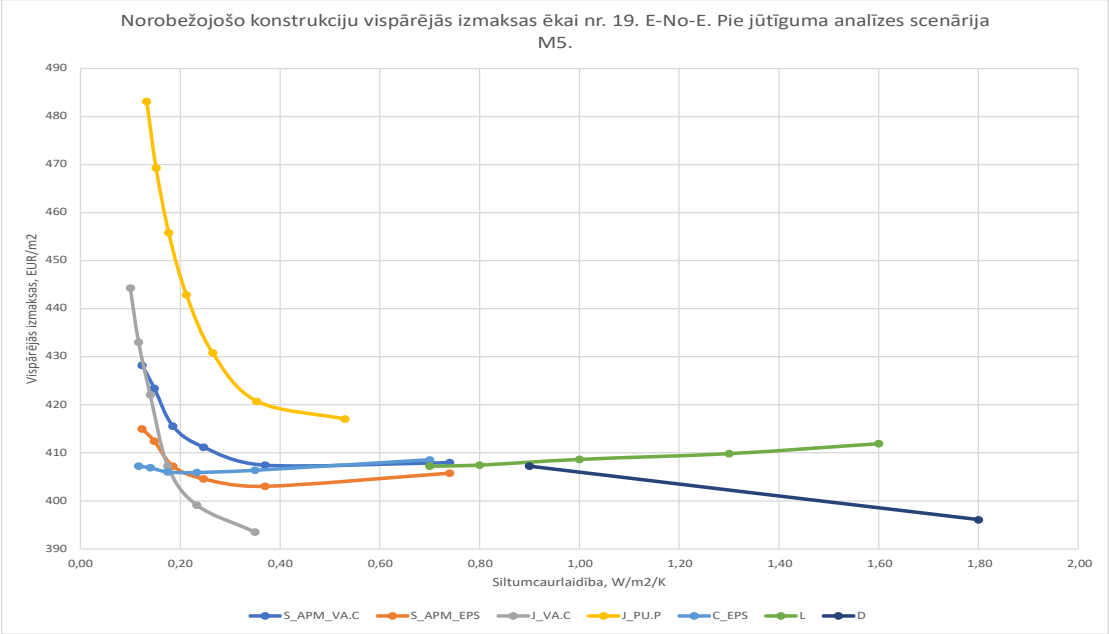
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

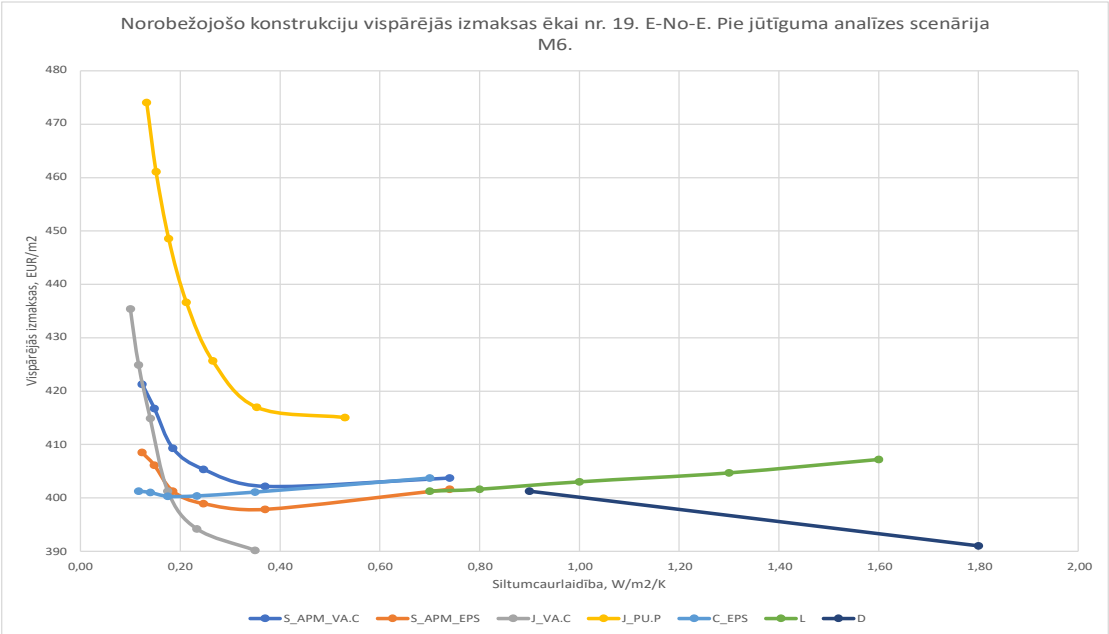
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

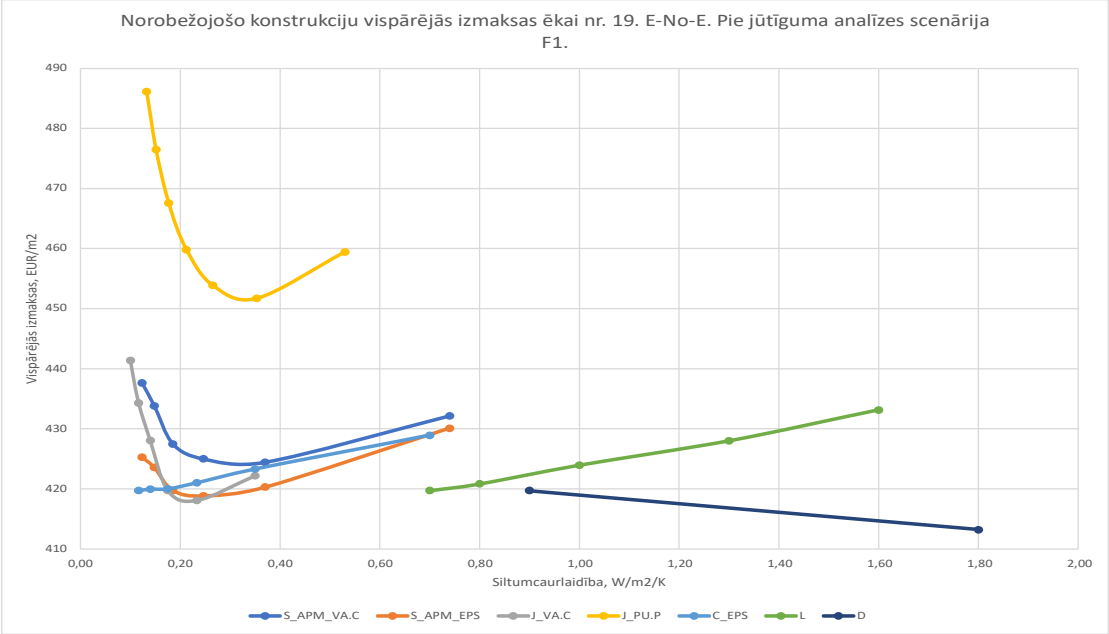
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

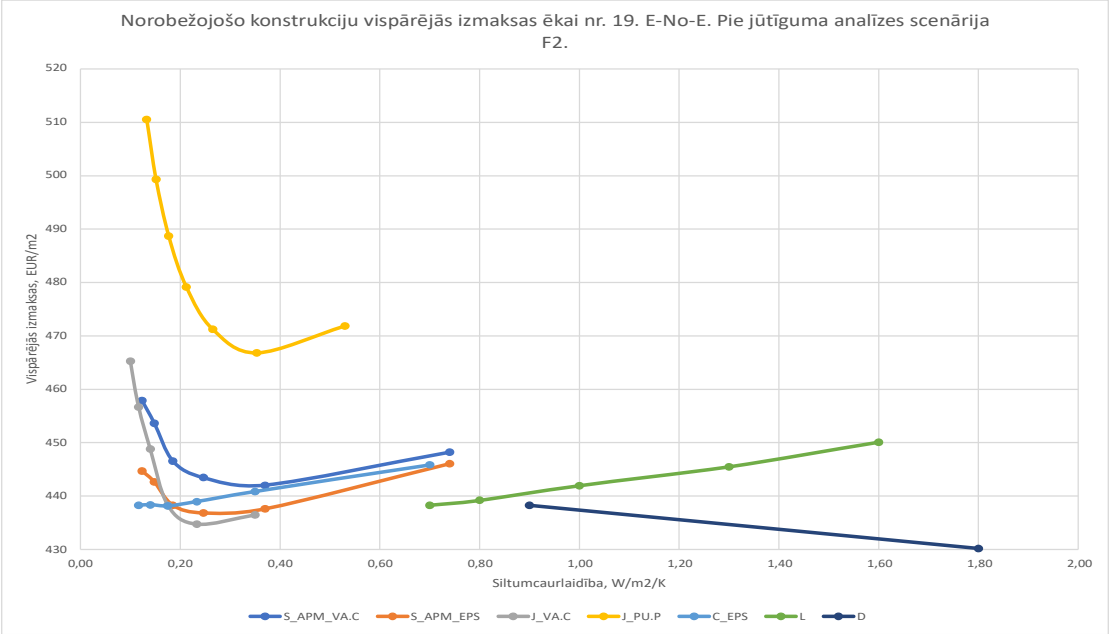
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

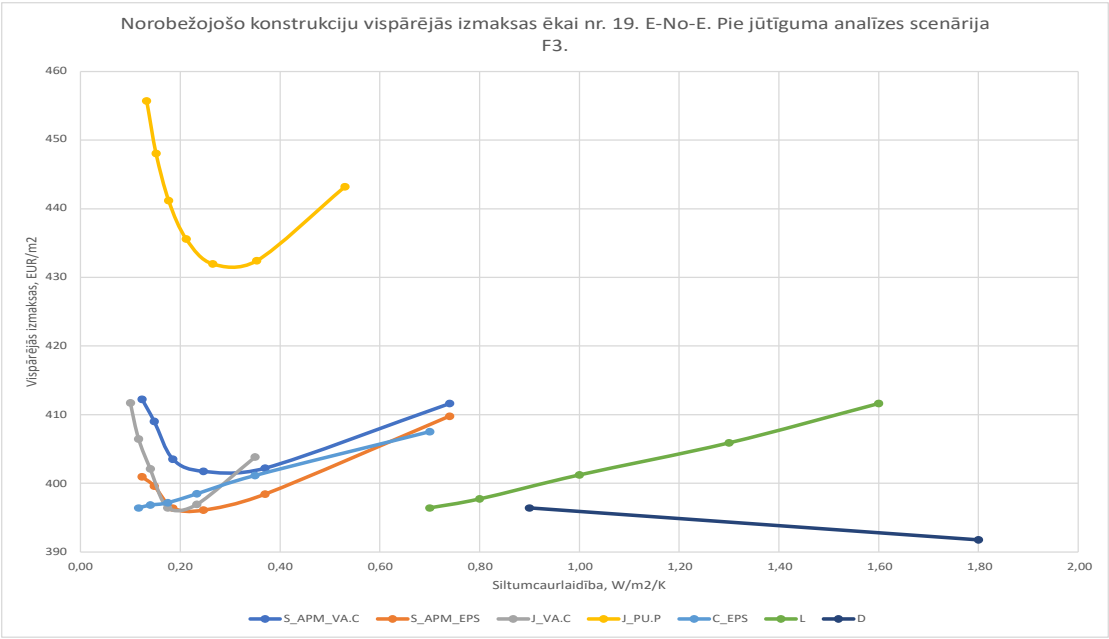
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

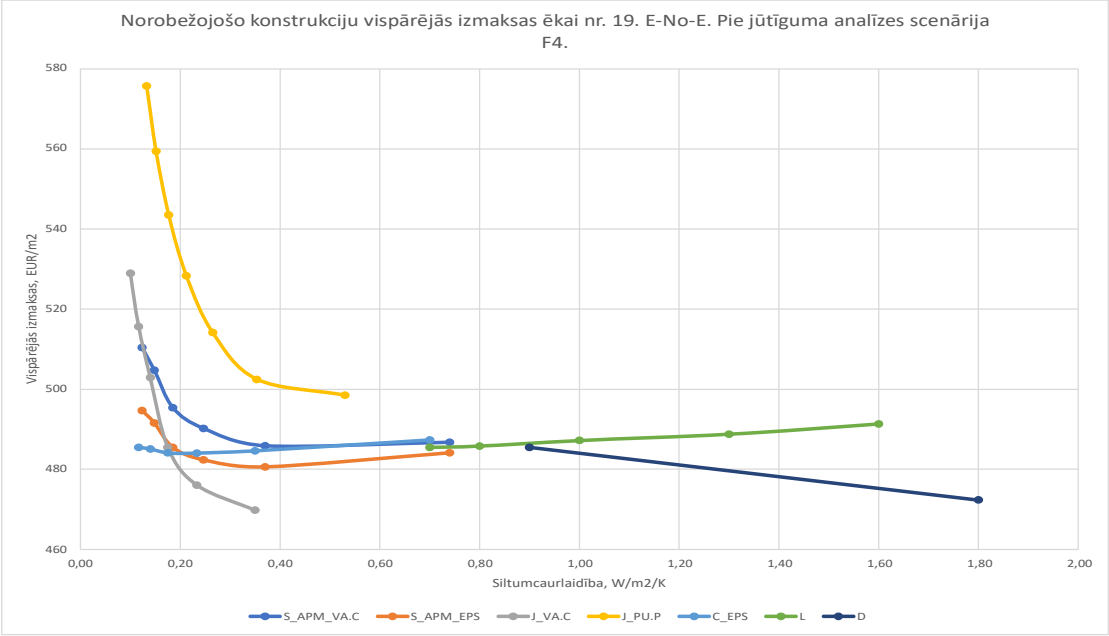
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

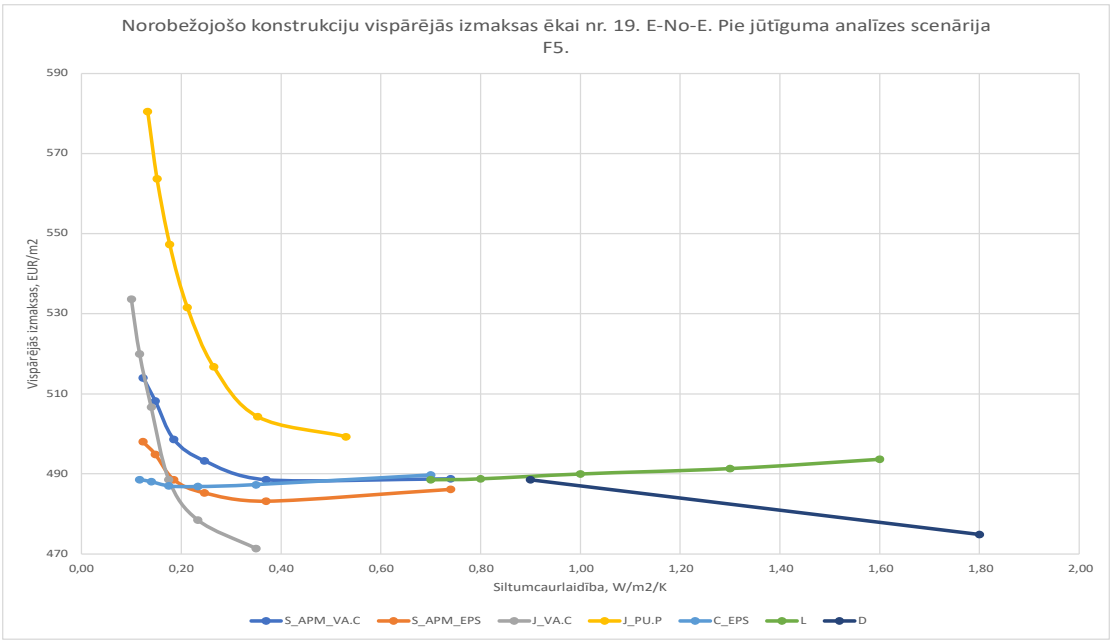
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

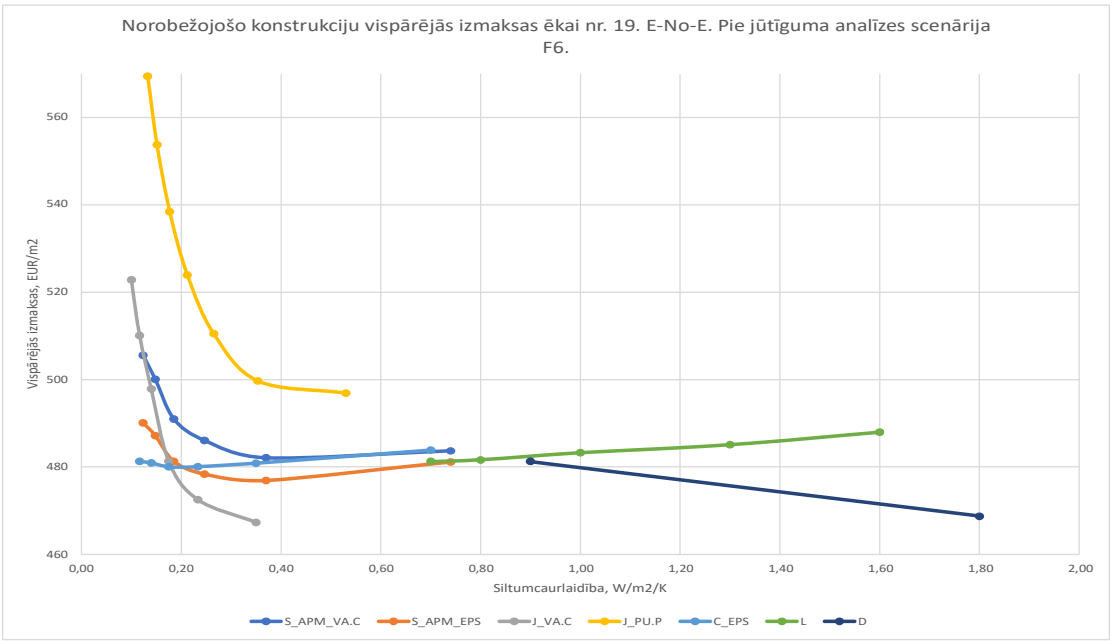
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
560
540
520
500
480
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

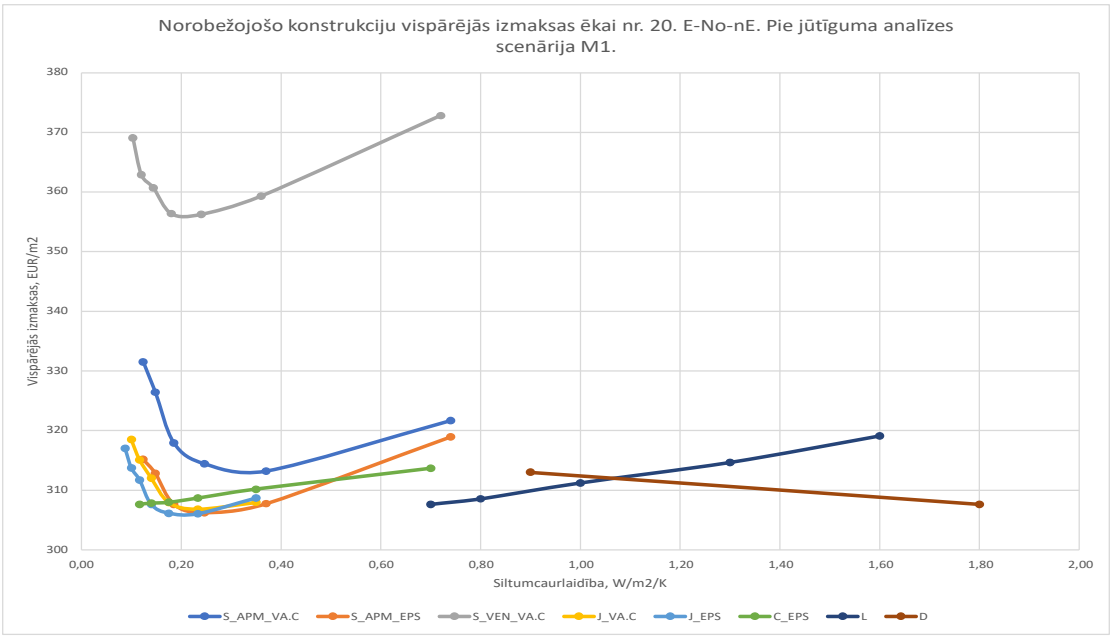
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
370
360
350
340
330
320
310
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

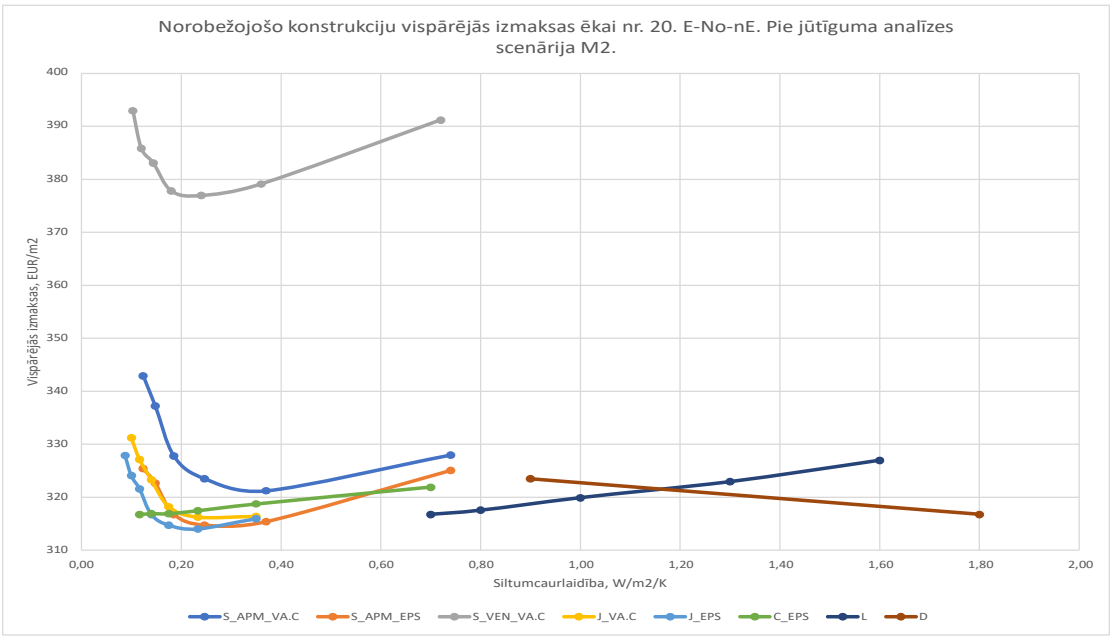
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

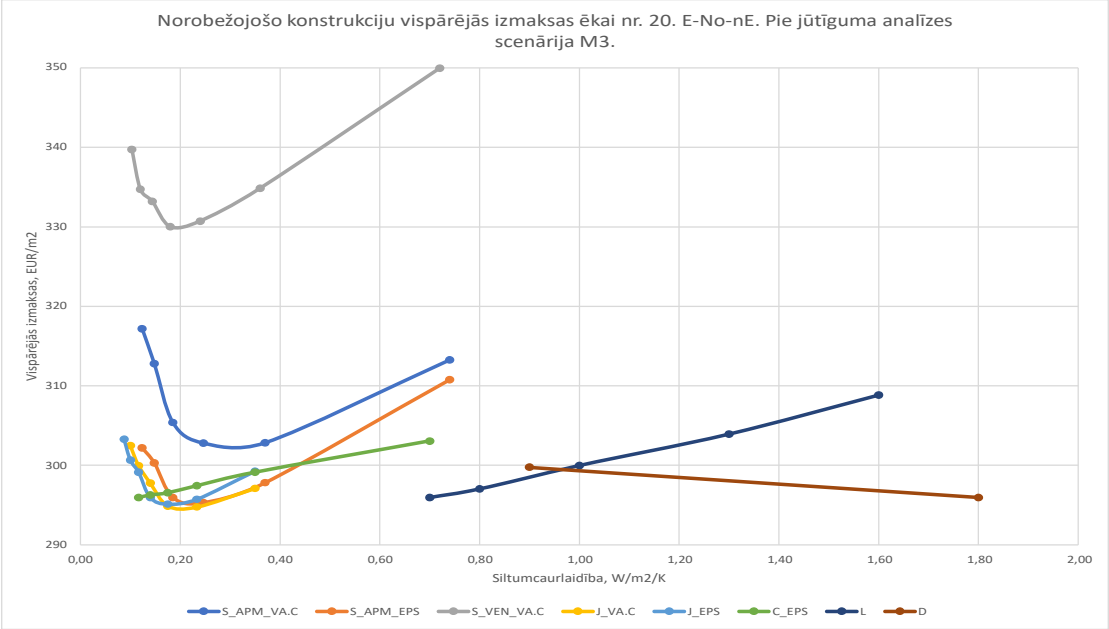
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
350
340
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

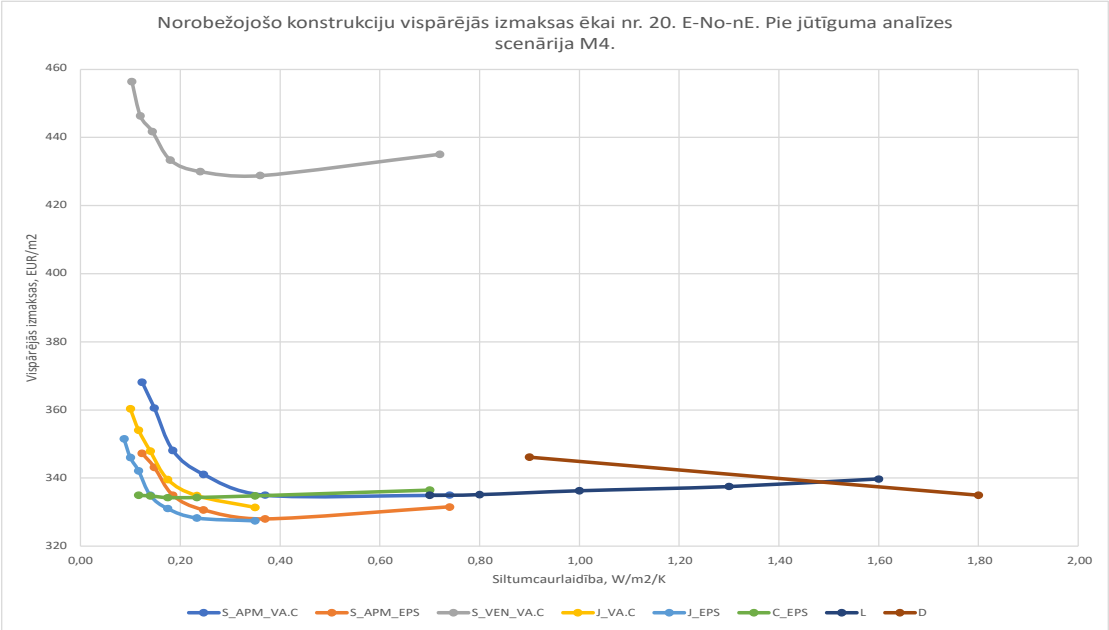
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

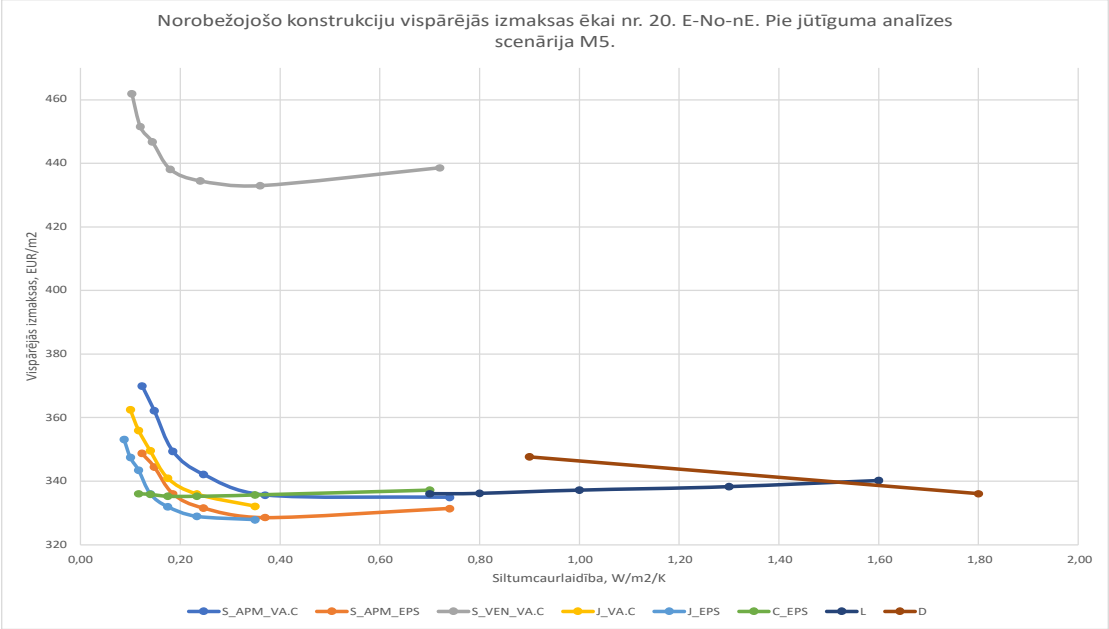
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

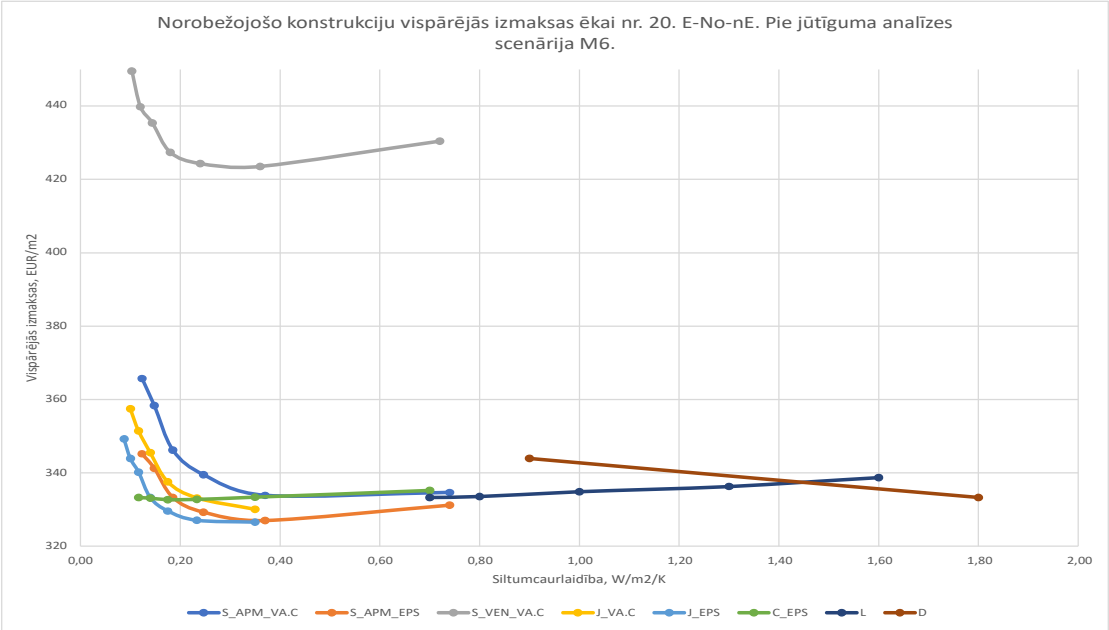
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
420
400
380
360
340
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

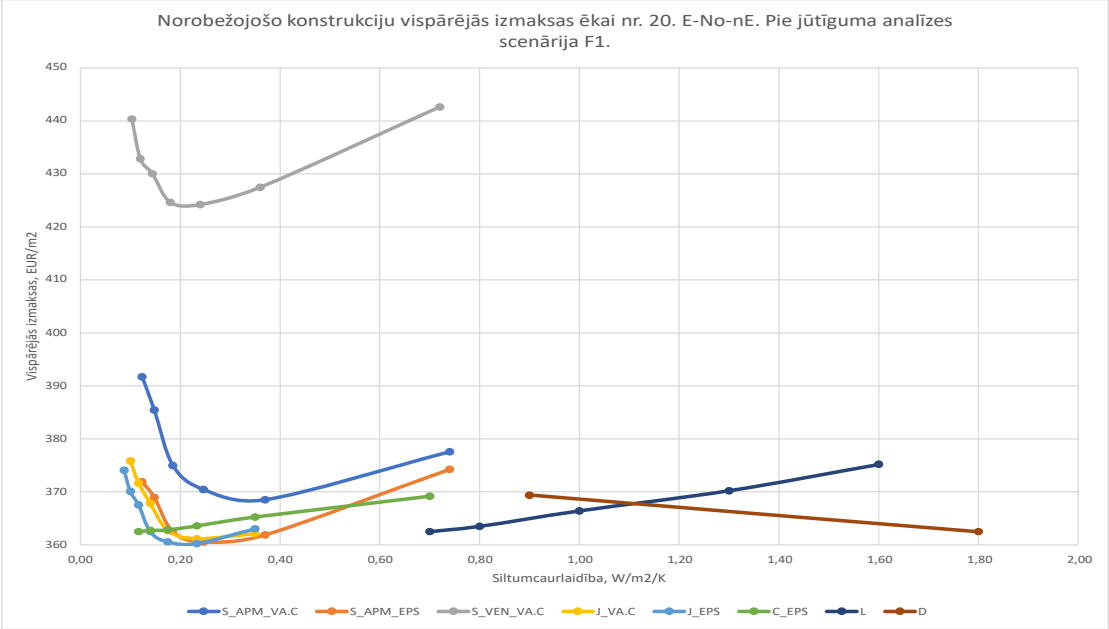
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

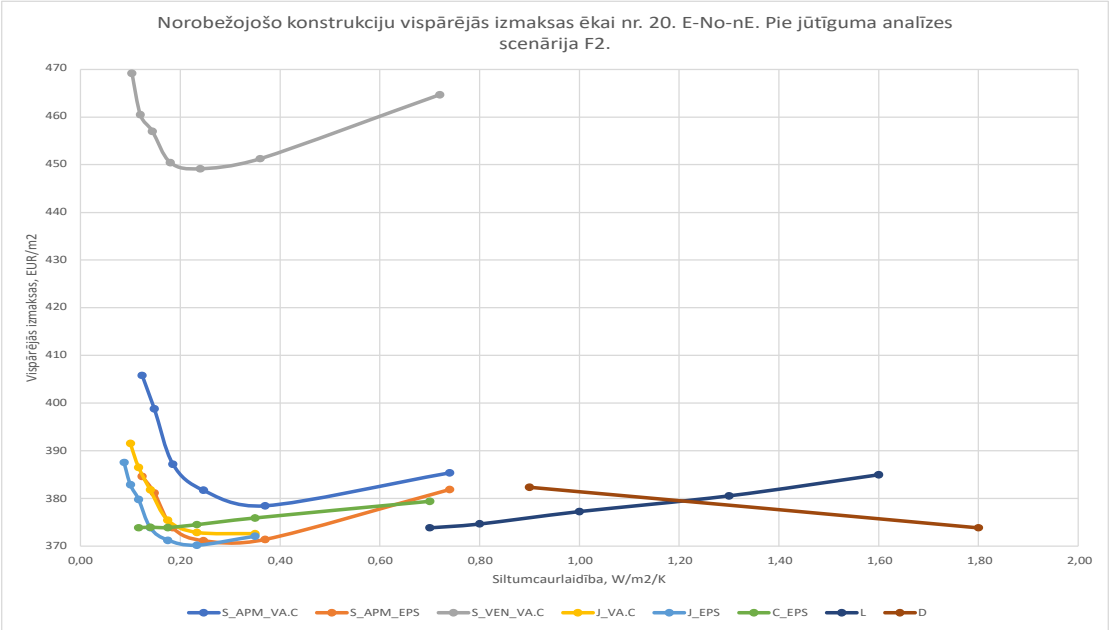
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

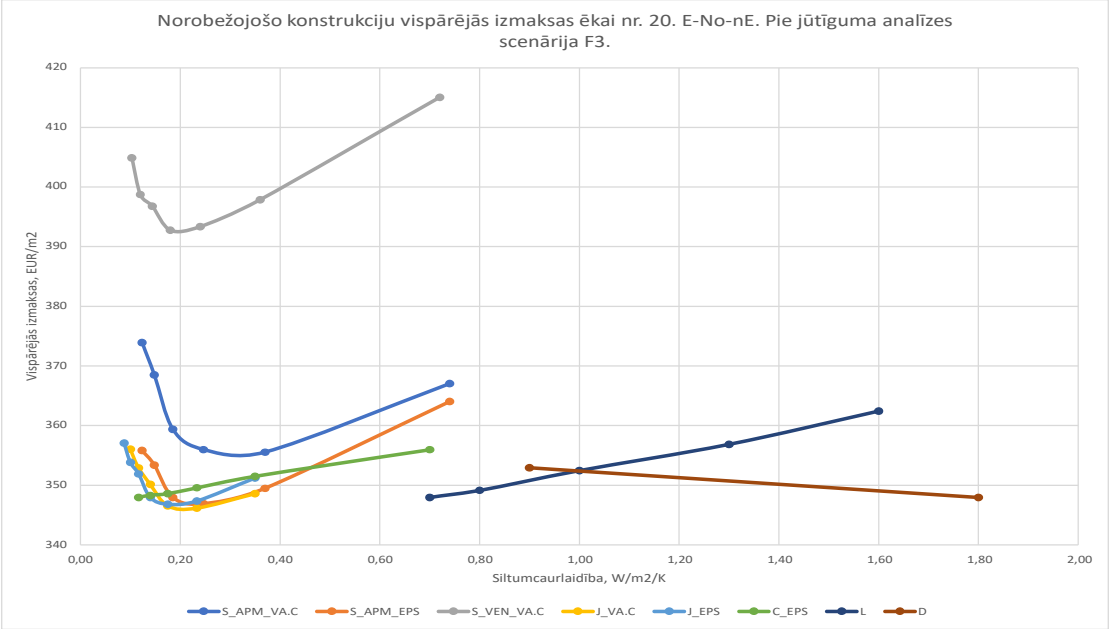
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
420
410
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

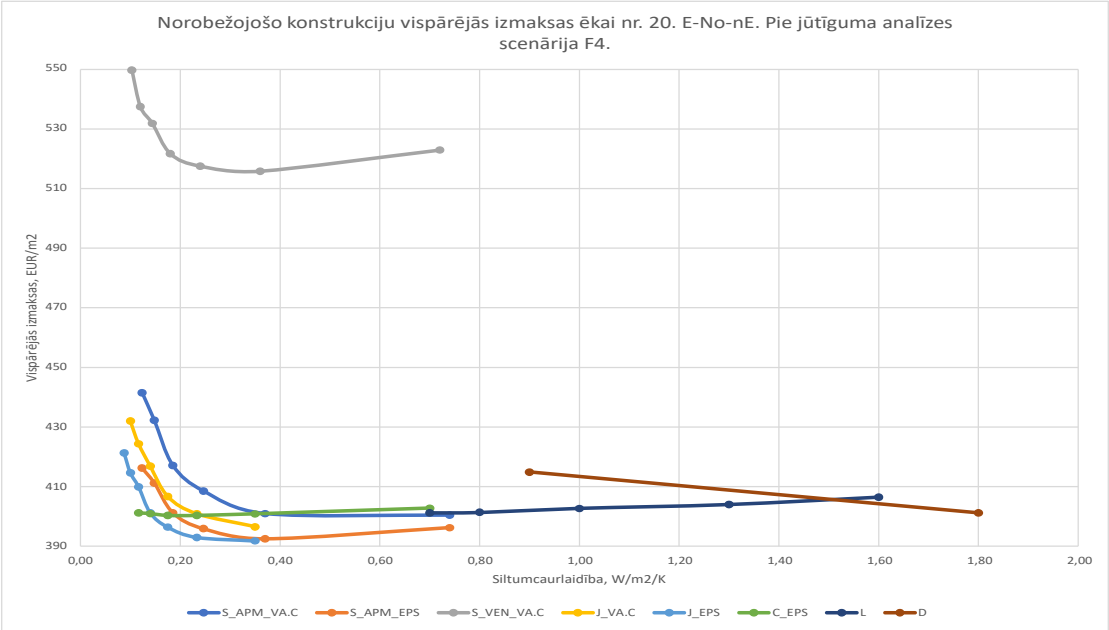
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
530
510
490
470
450
430
410
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

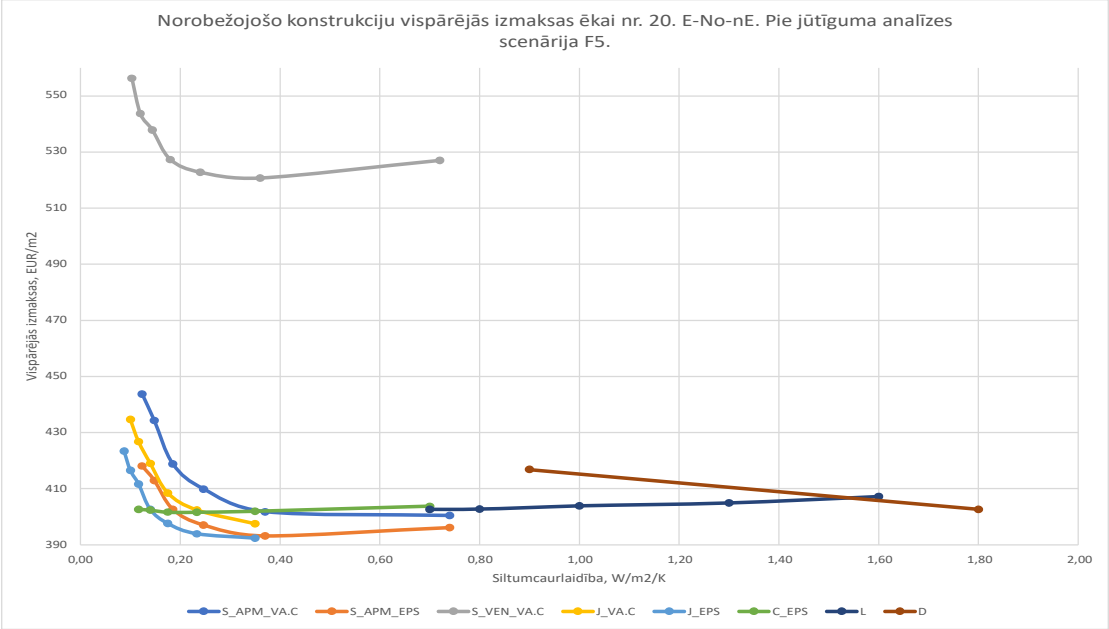
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
530
510
490
470
450
430
410
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

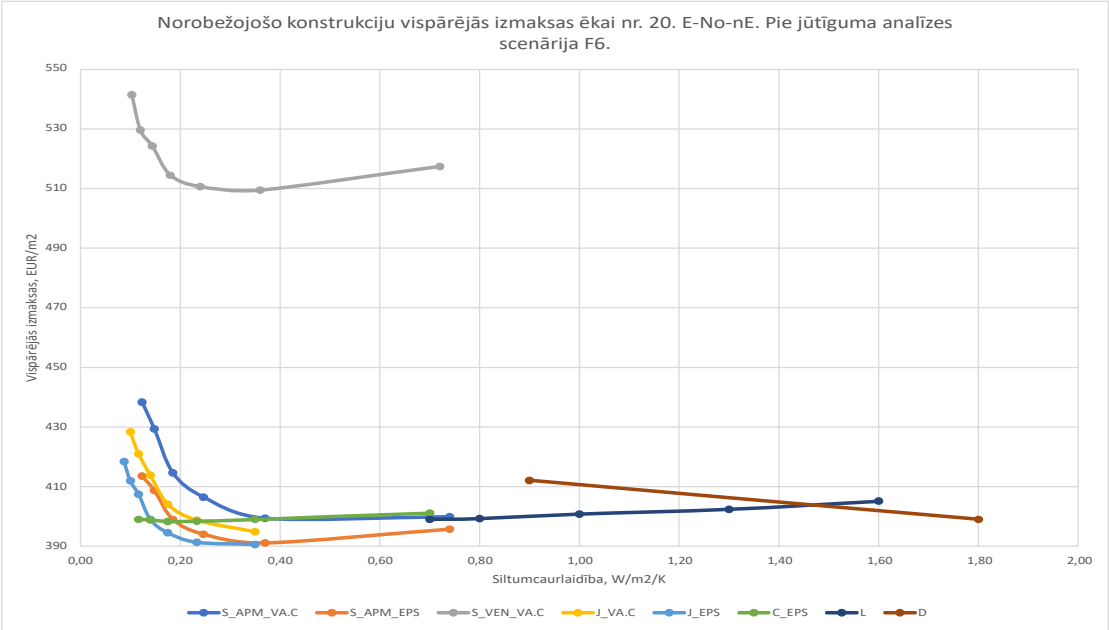
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
530
510
490
470
450
430
410
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

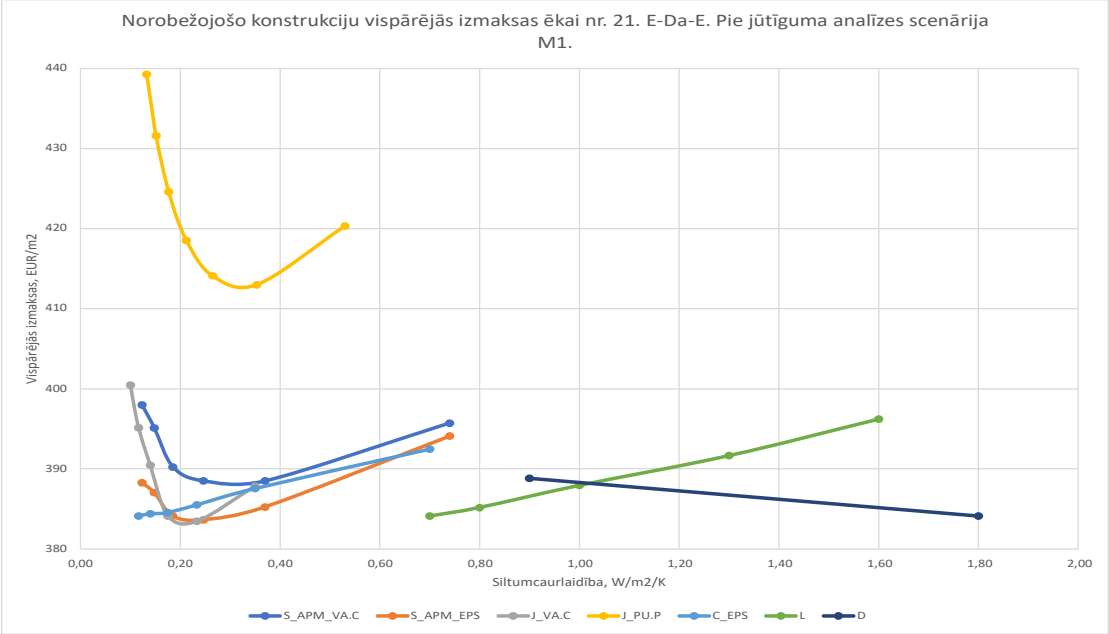
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

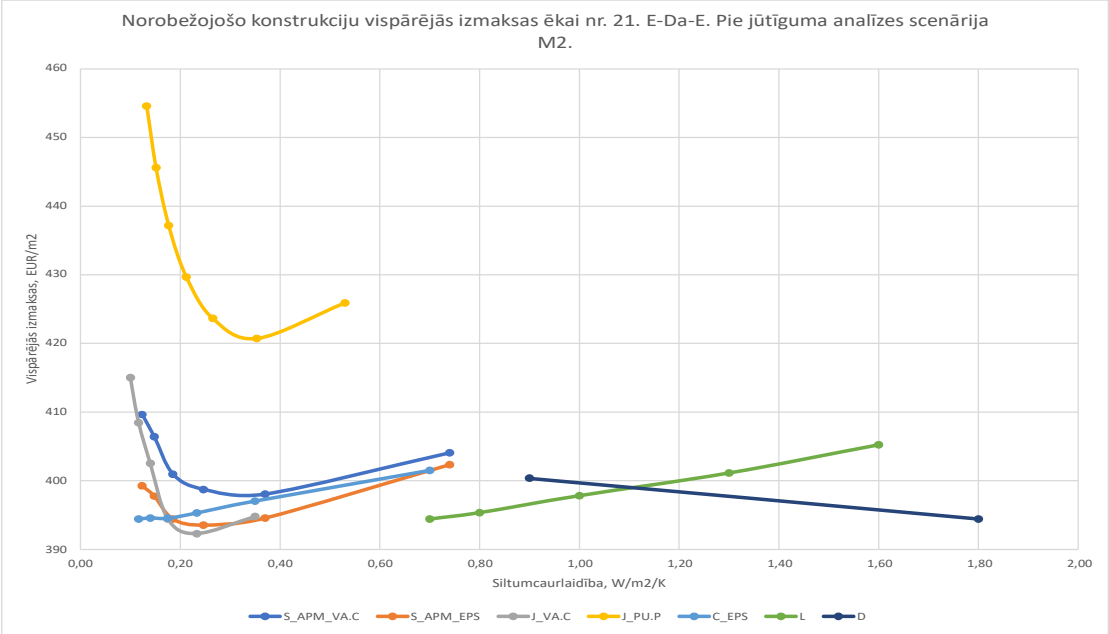
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

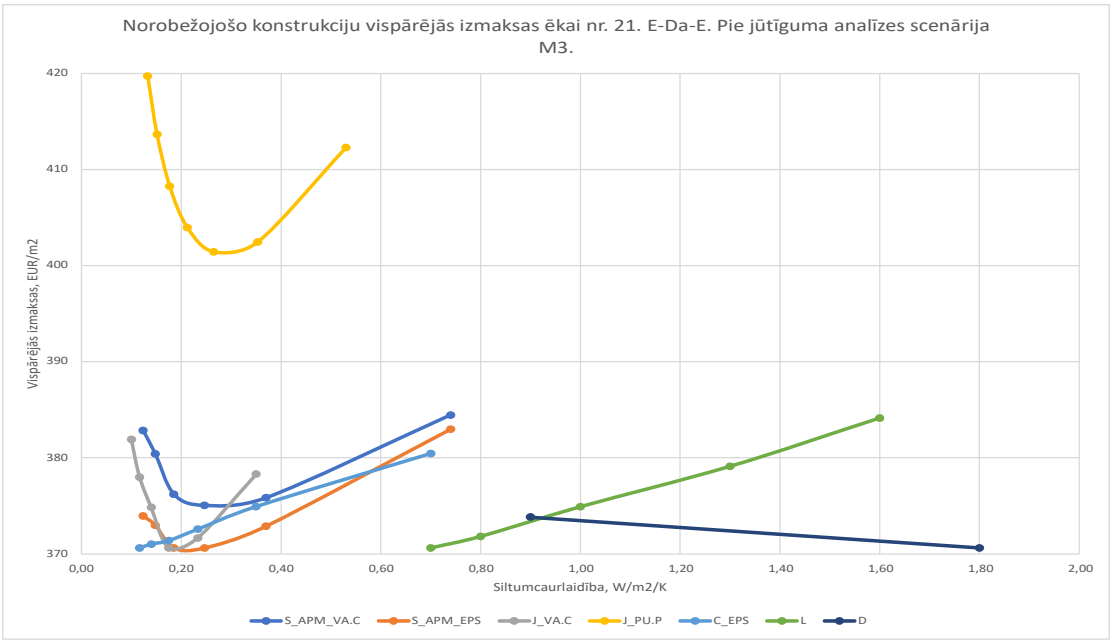
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
420
410
400
390
380
370
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

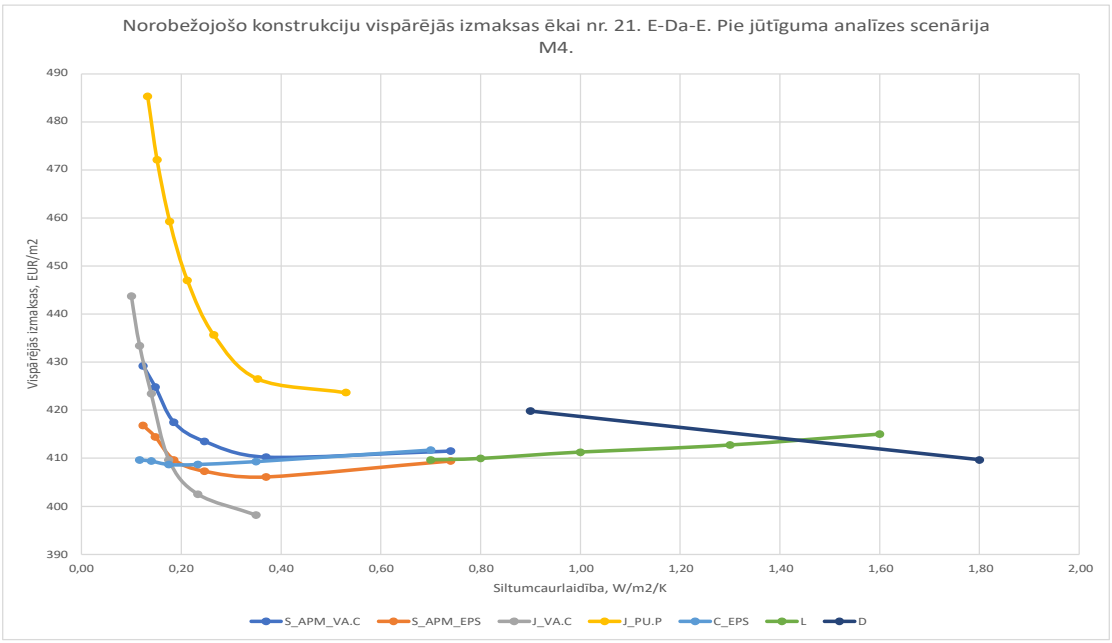
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

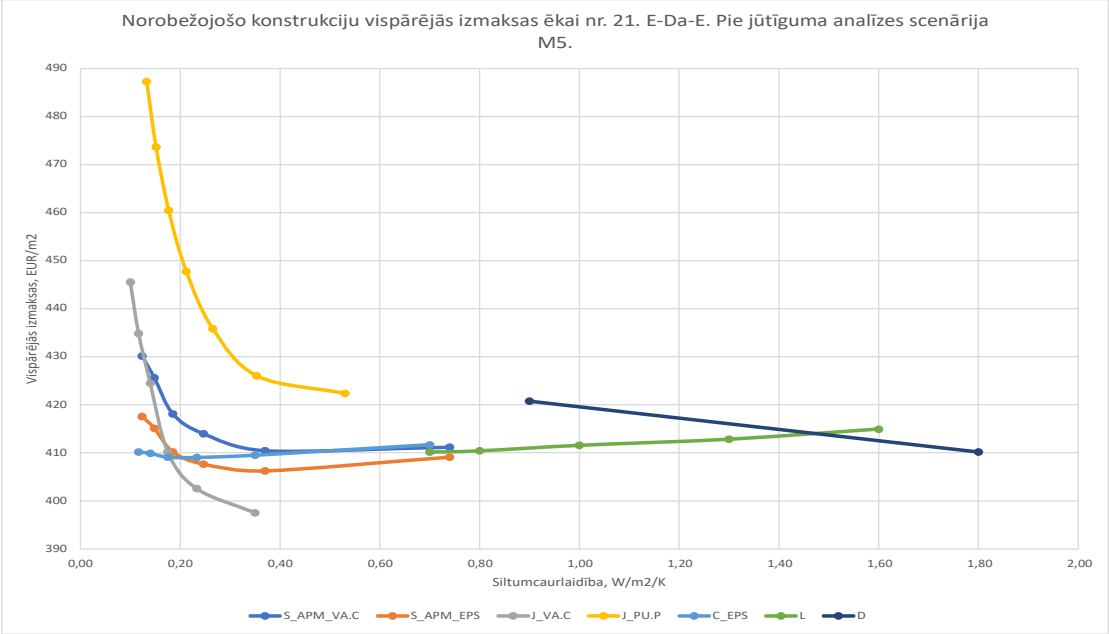
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

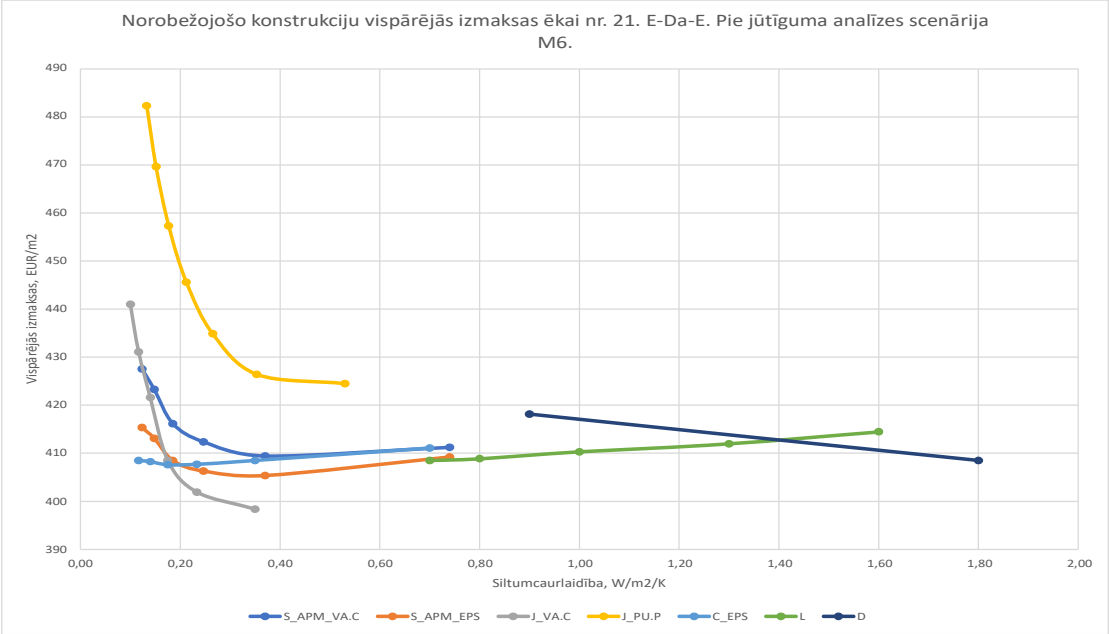
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

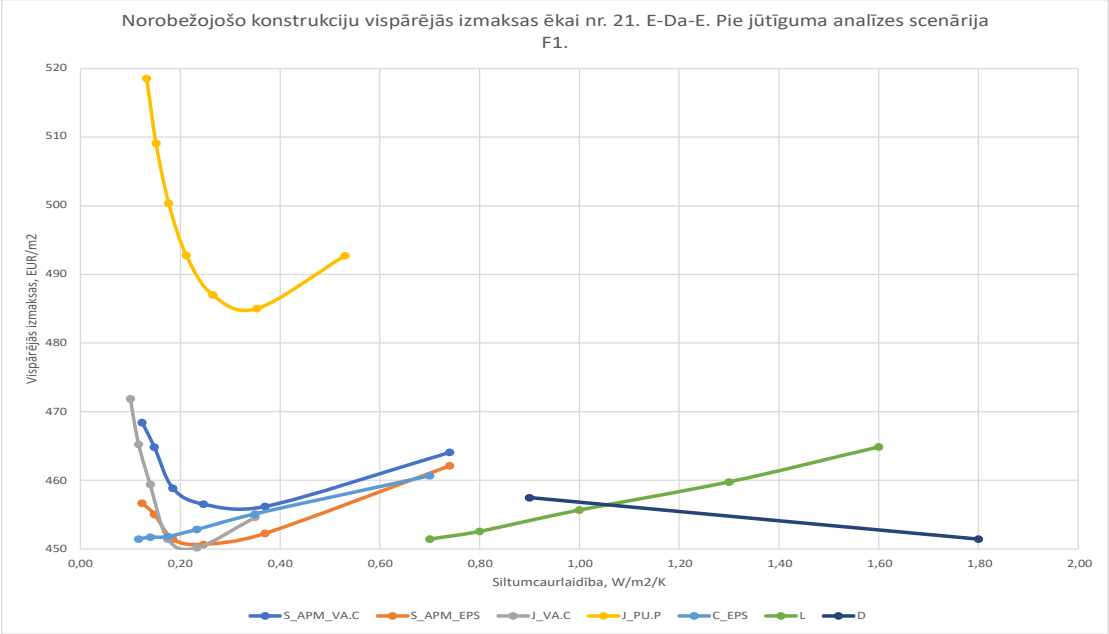
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
460
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

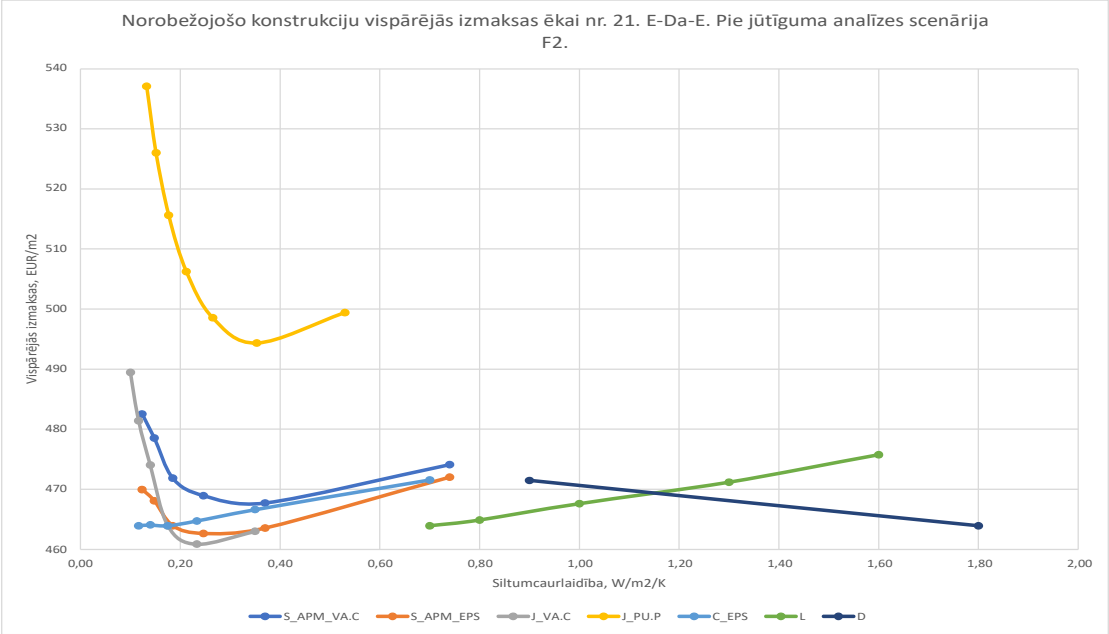
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
530
520
510
500
490
480
470
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

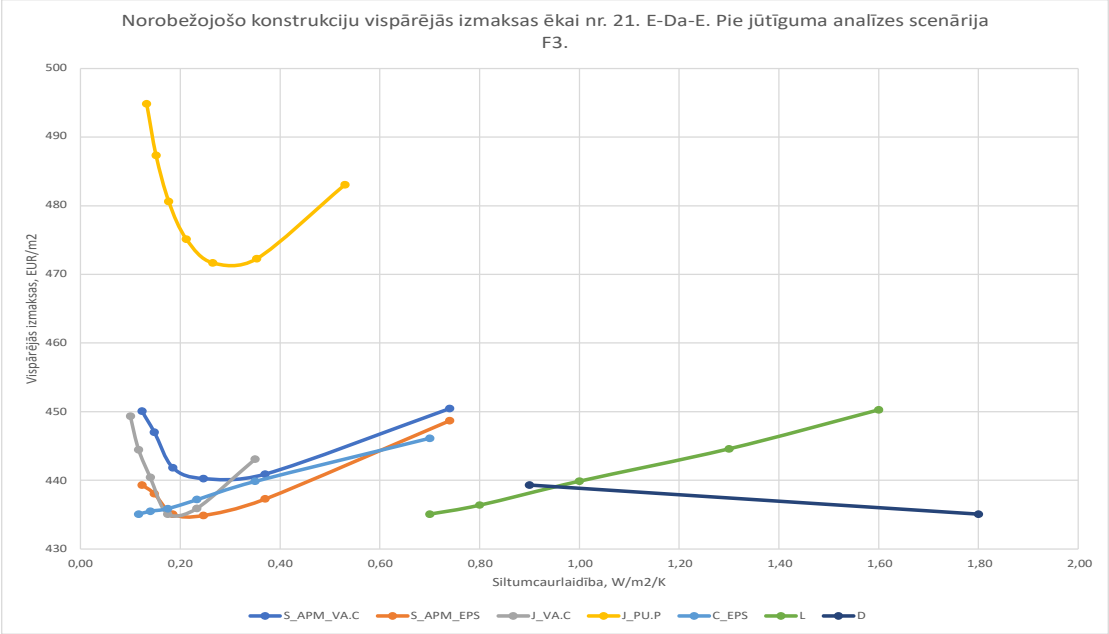
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
490
480
470
460
450
440
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

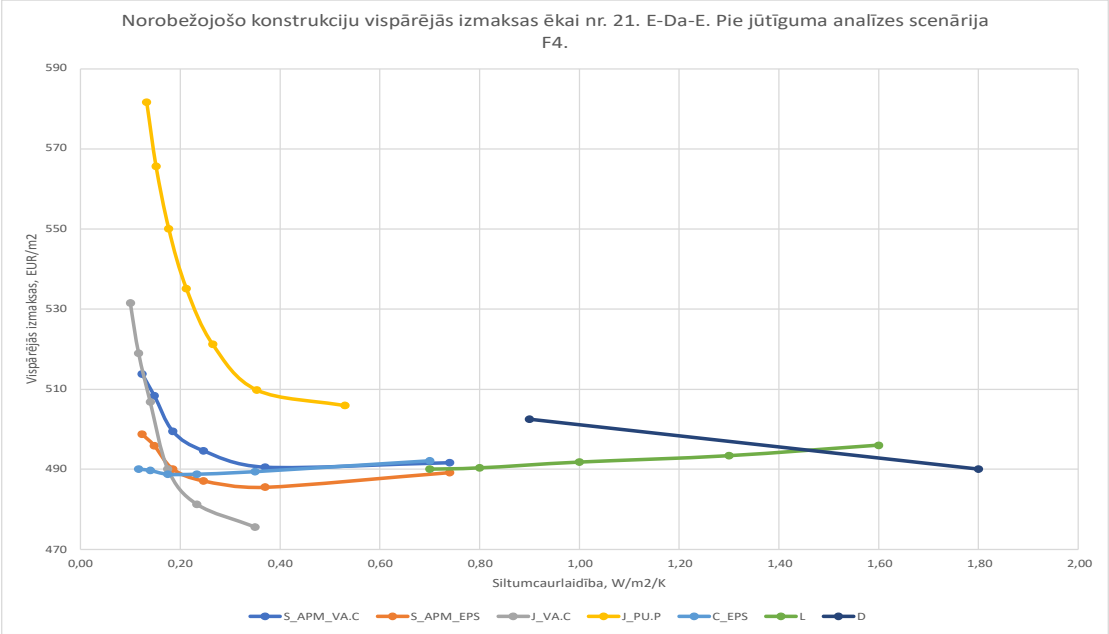
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

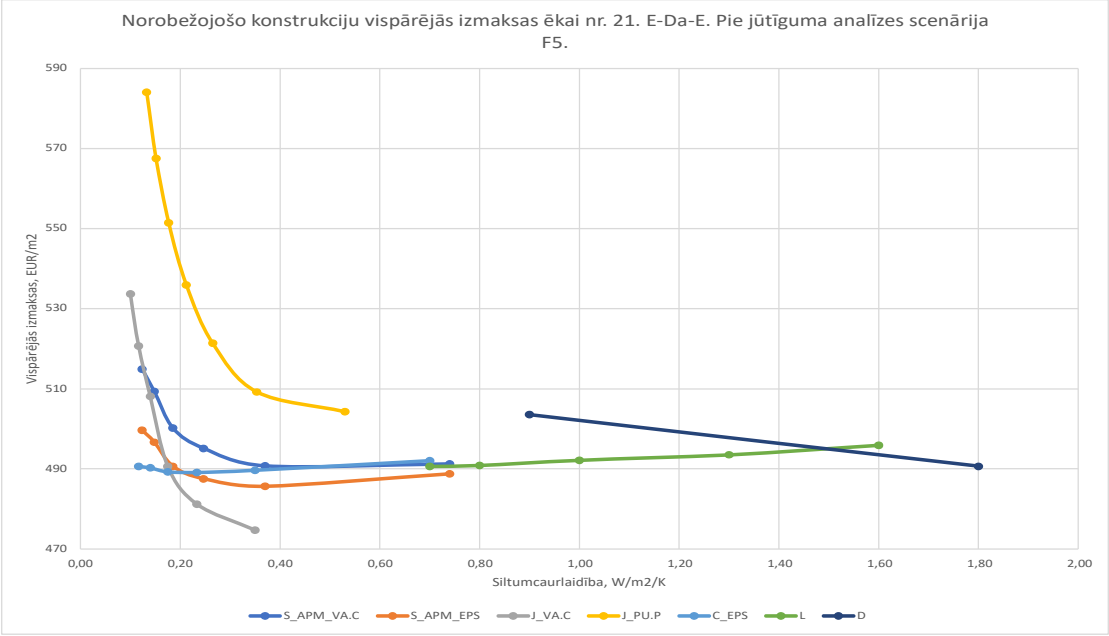
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

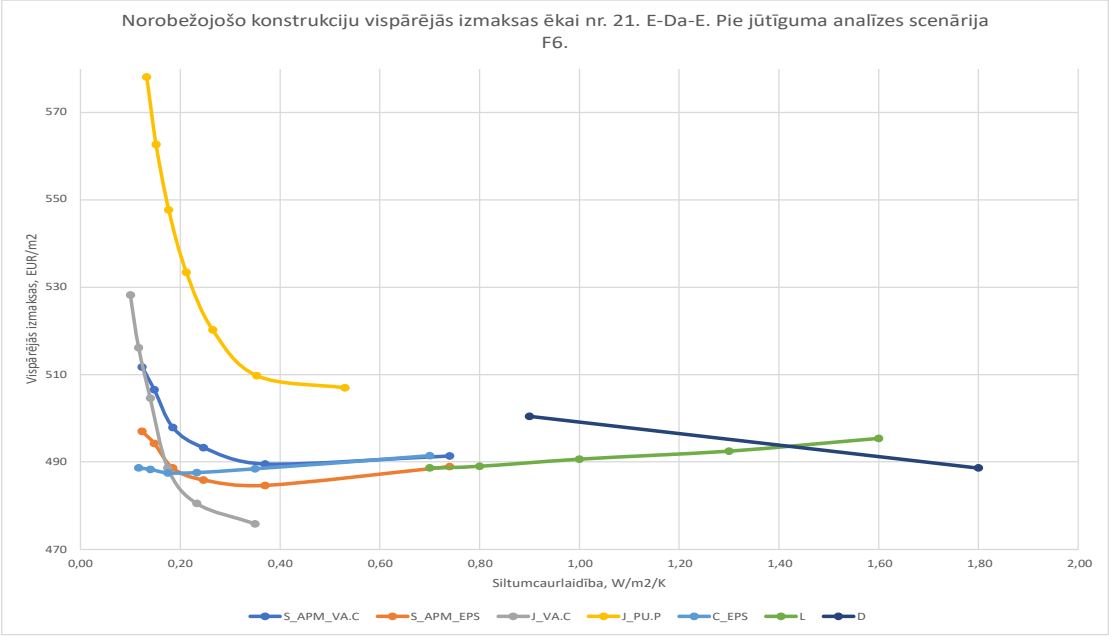
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

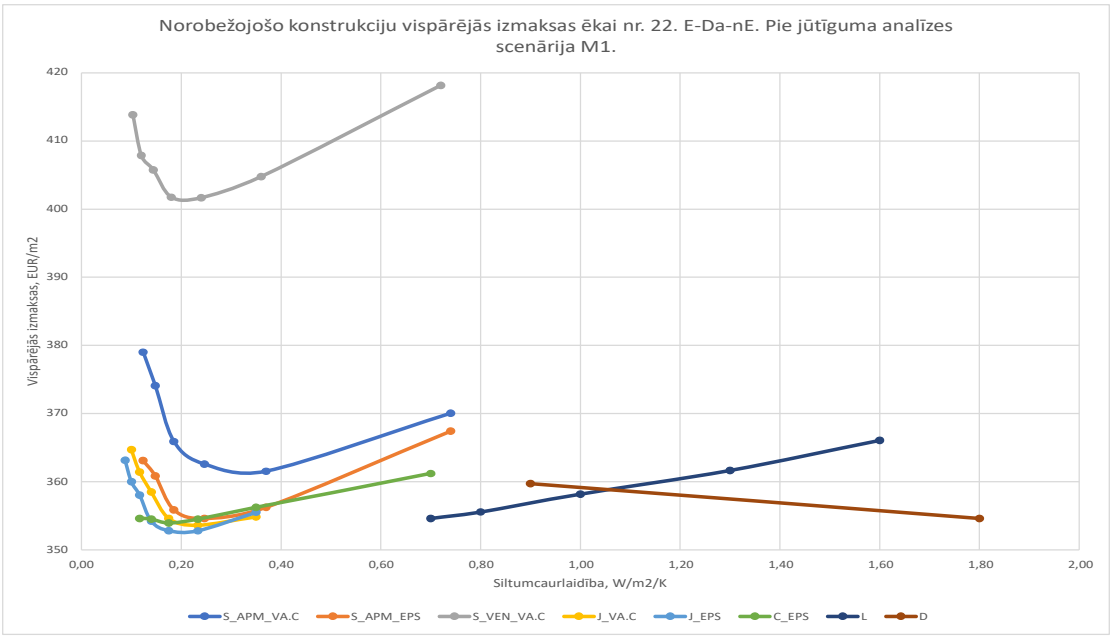
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
420
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

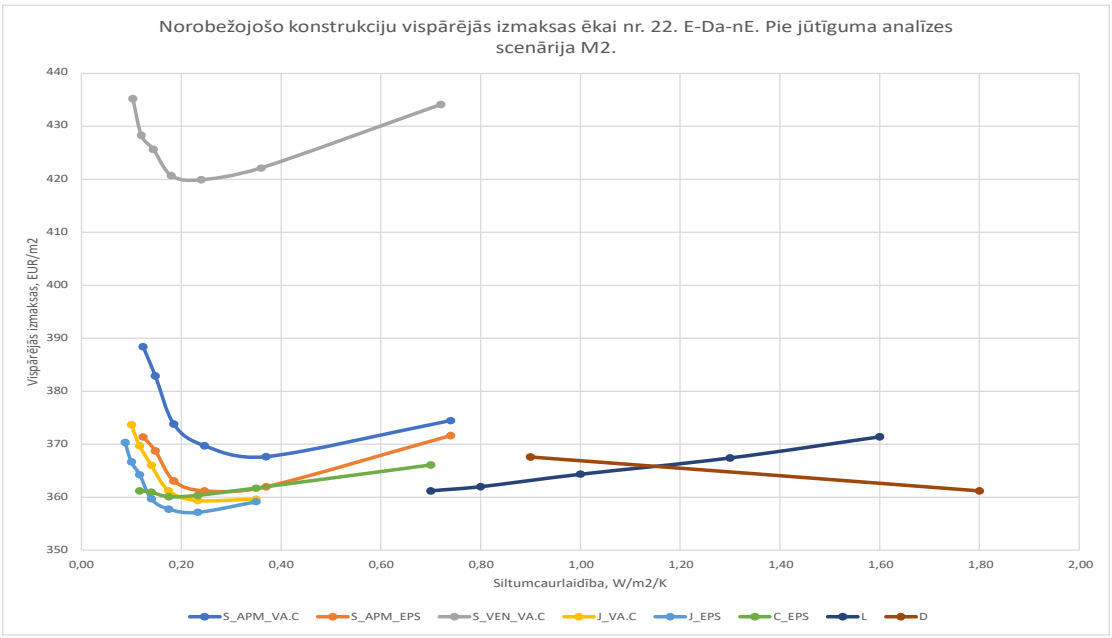
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

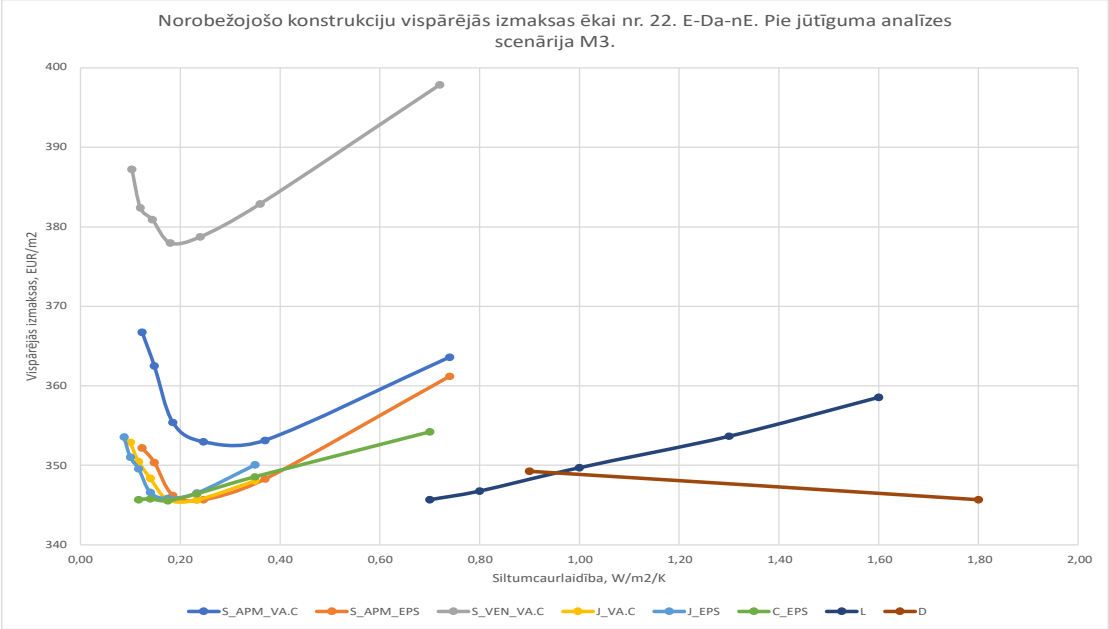
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
400
390
380
370
360
350
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

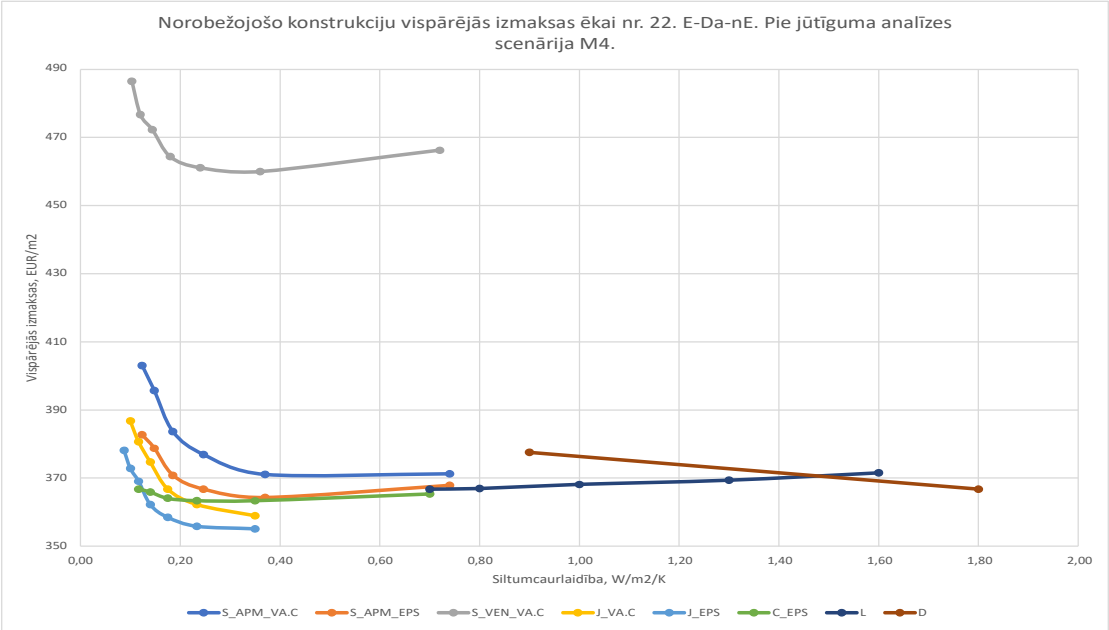
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

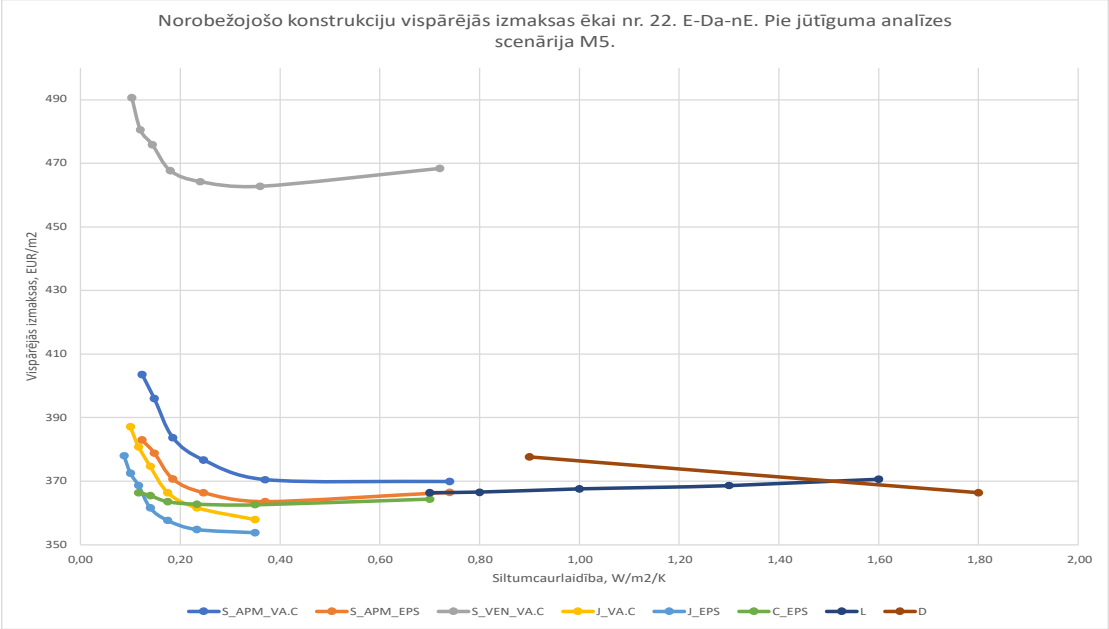
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

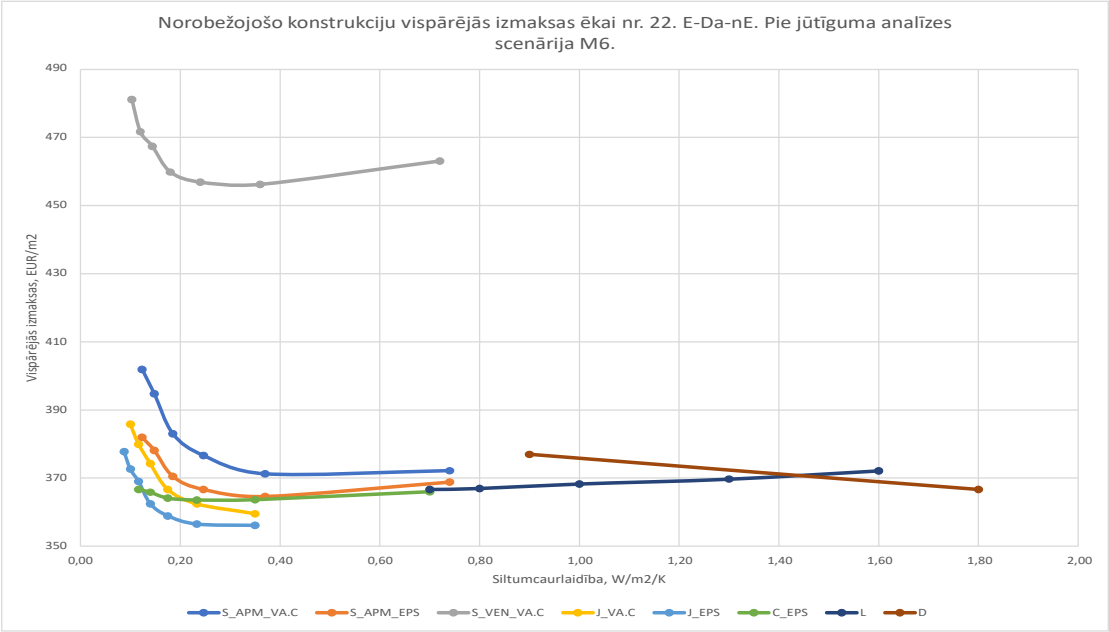
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
470
450
430
410
390
370
350
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

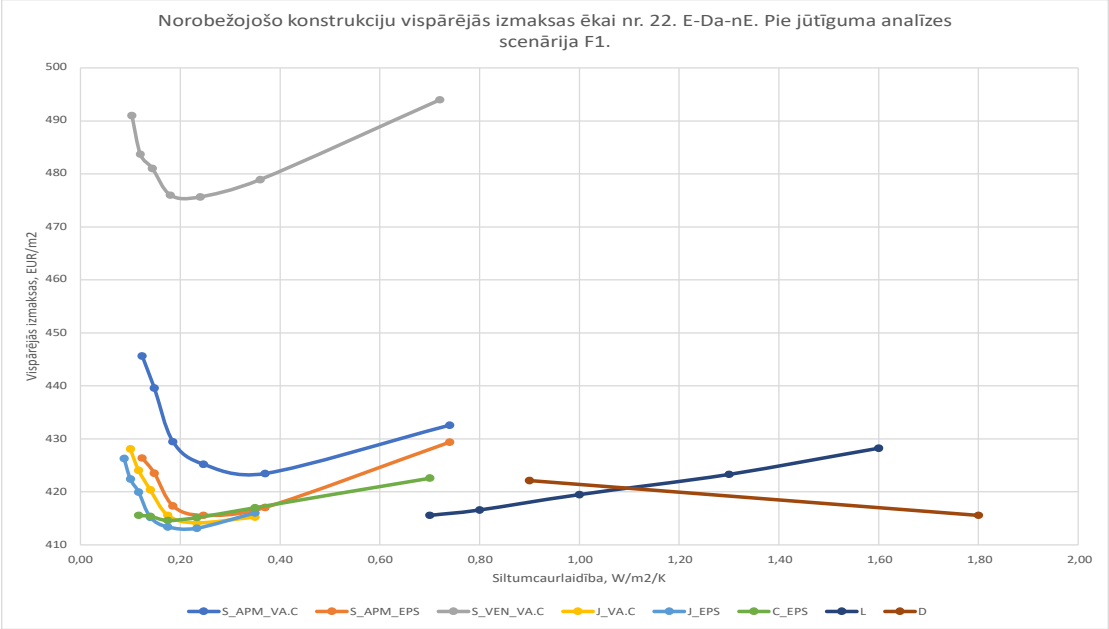
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

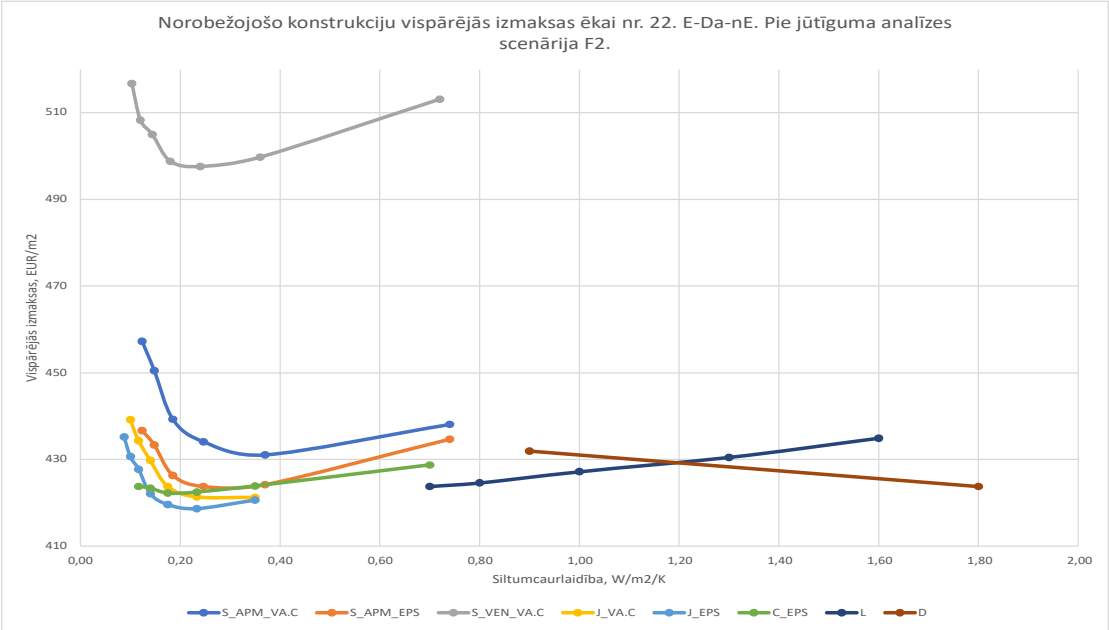
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
490
470
450
430
410
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

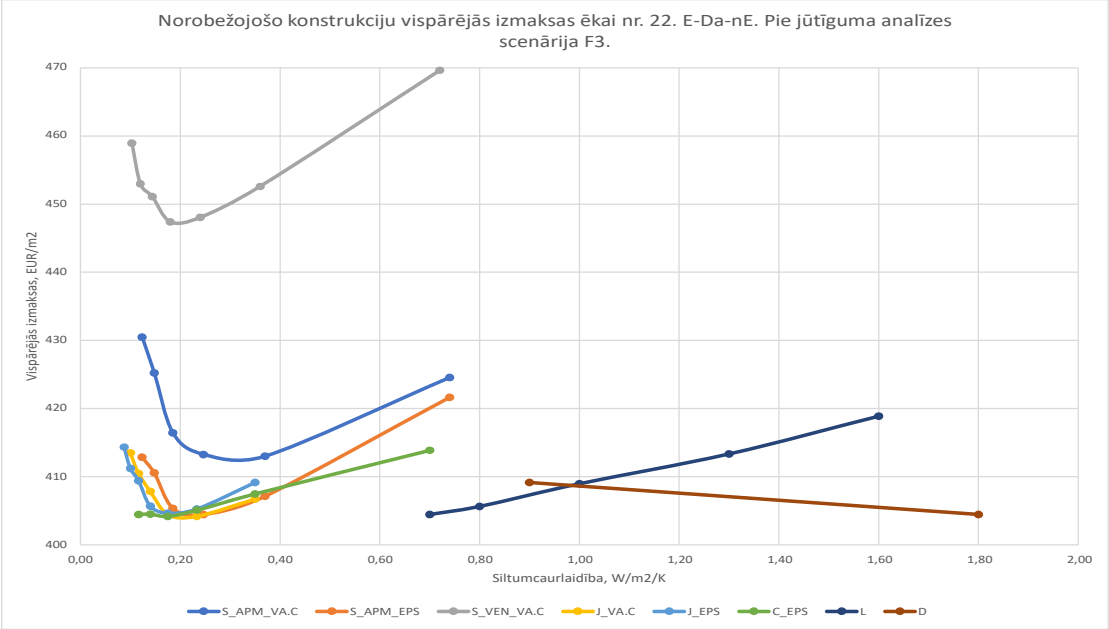
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

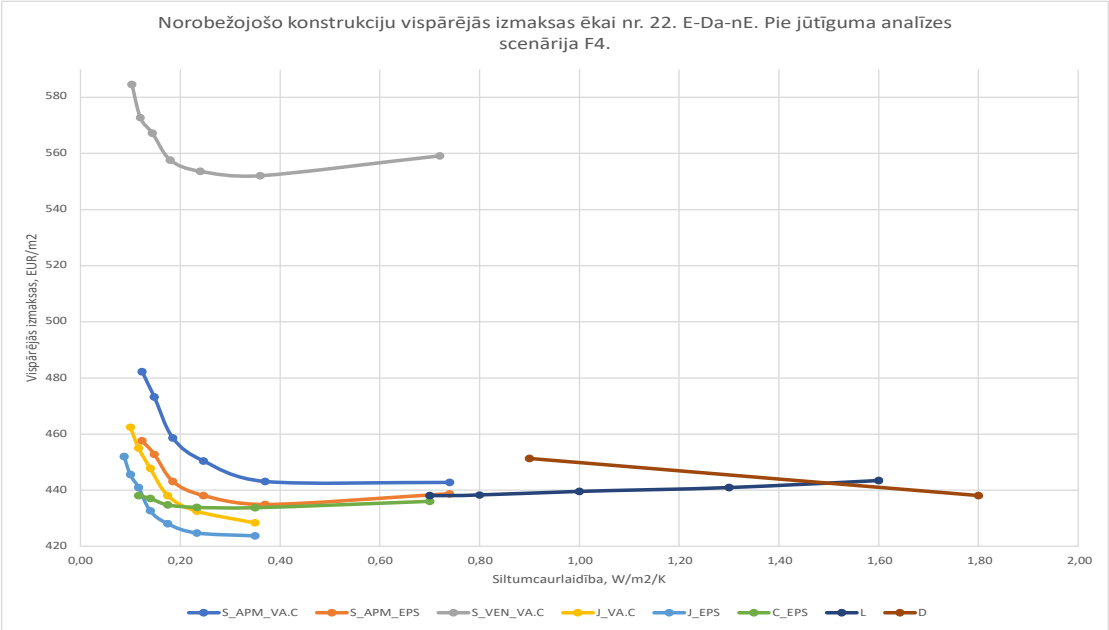
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

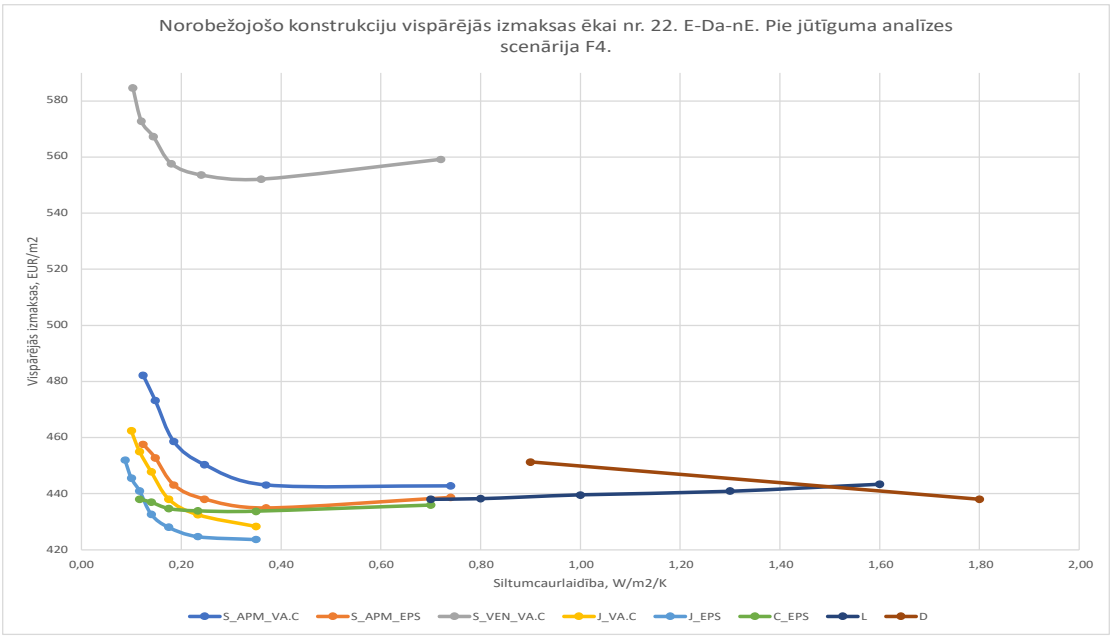
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

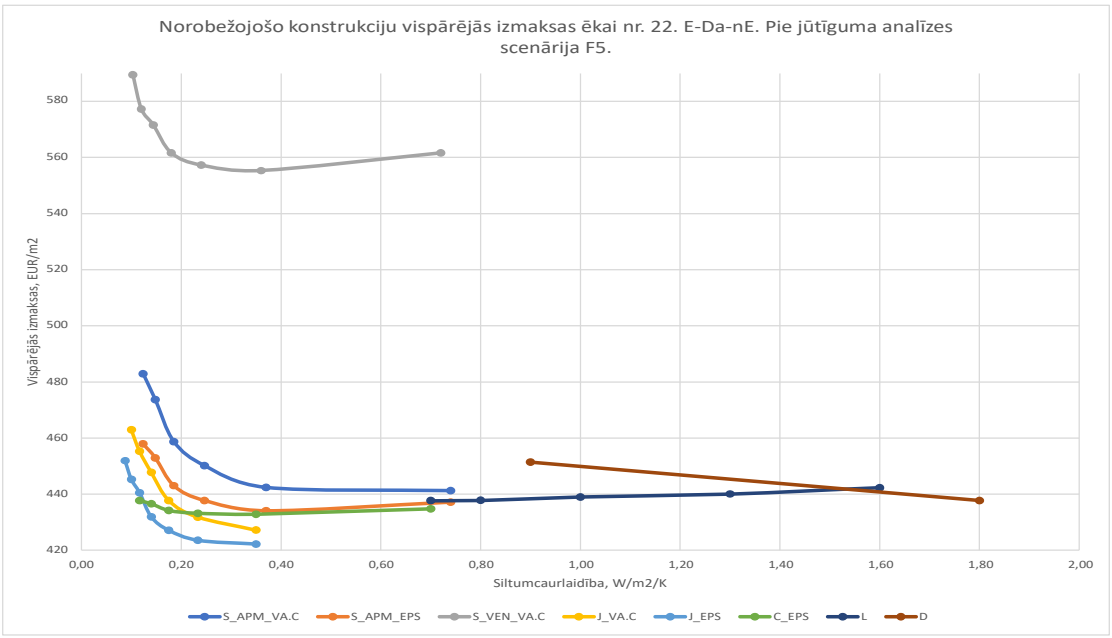
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.

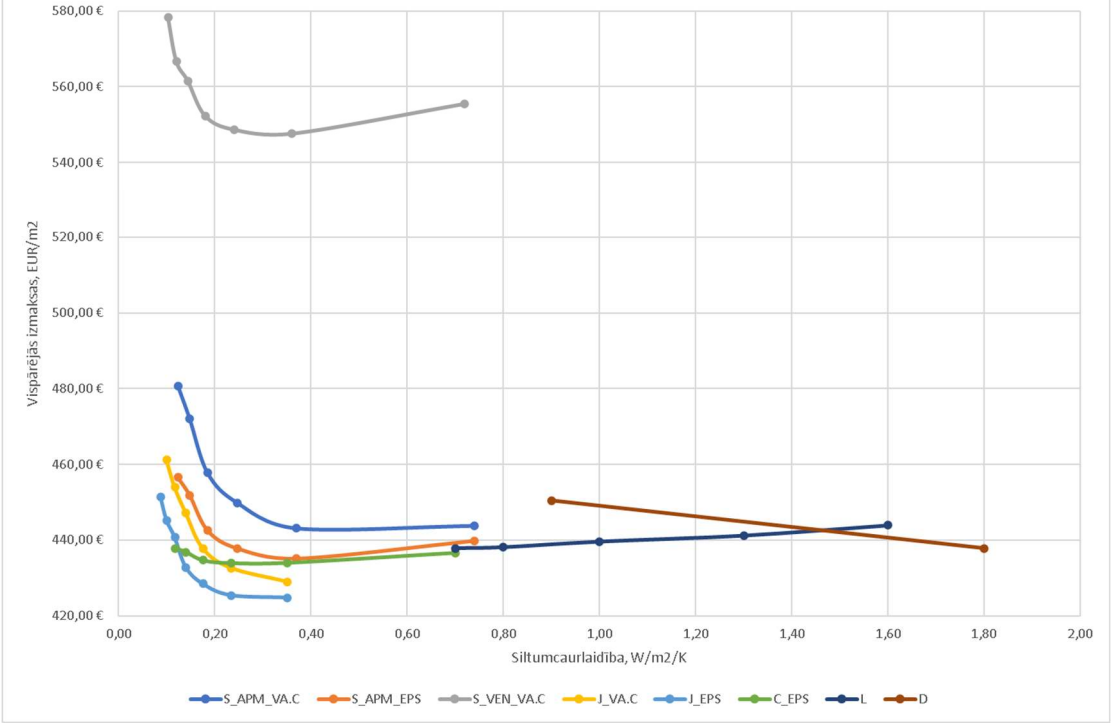

Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.

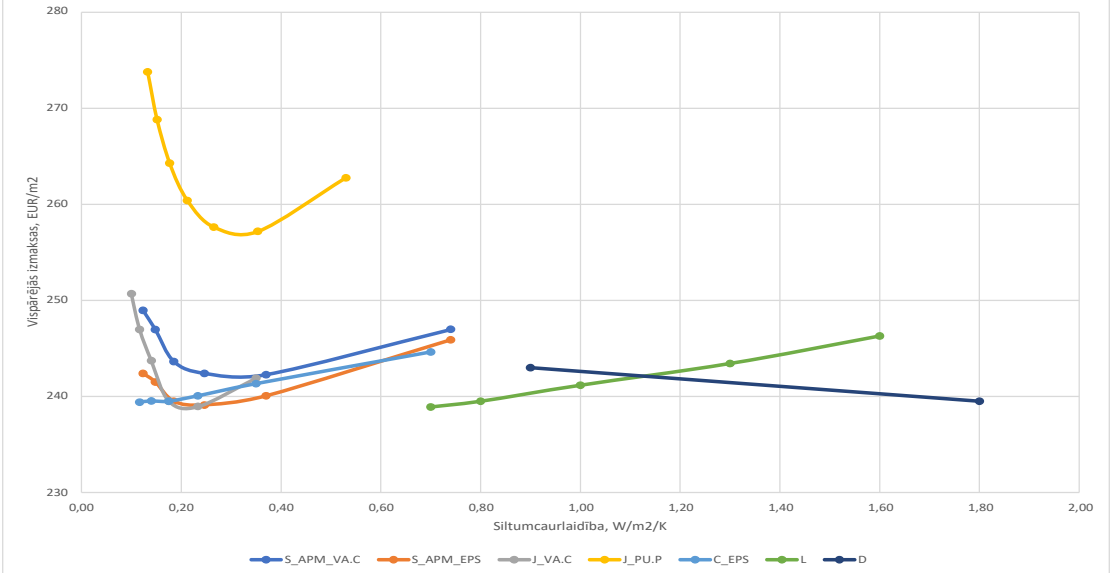

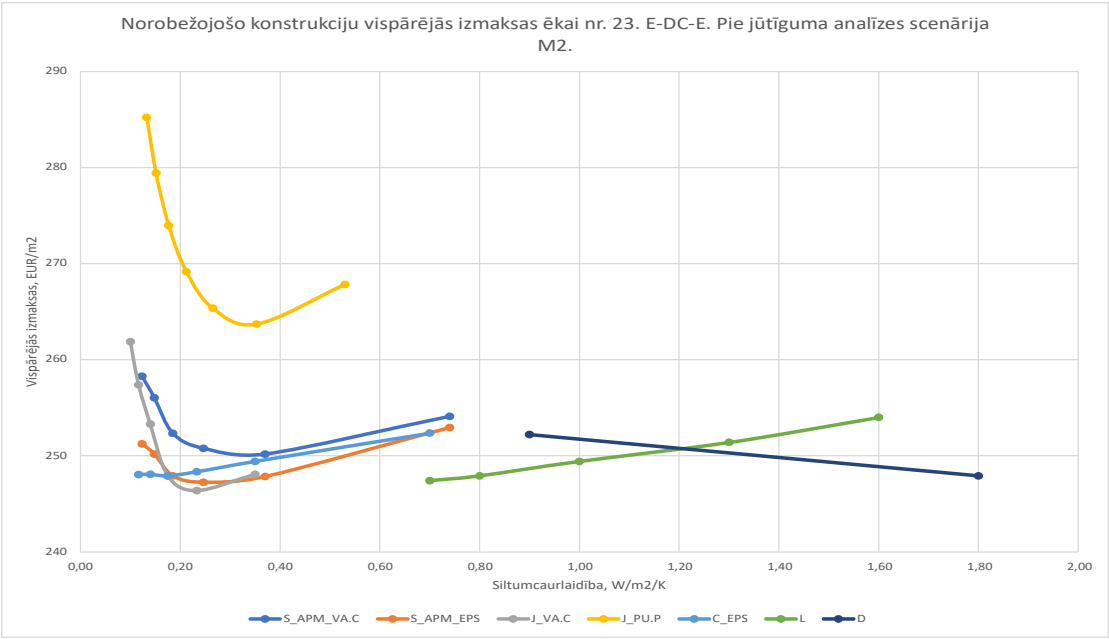
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
290
280
270
260
250
240
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

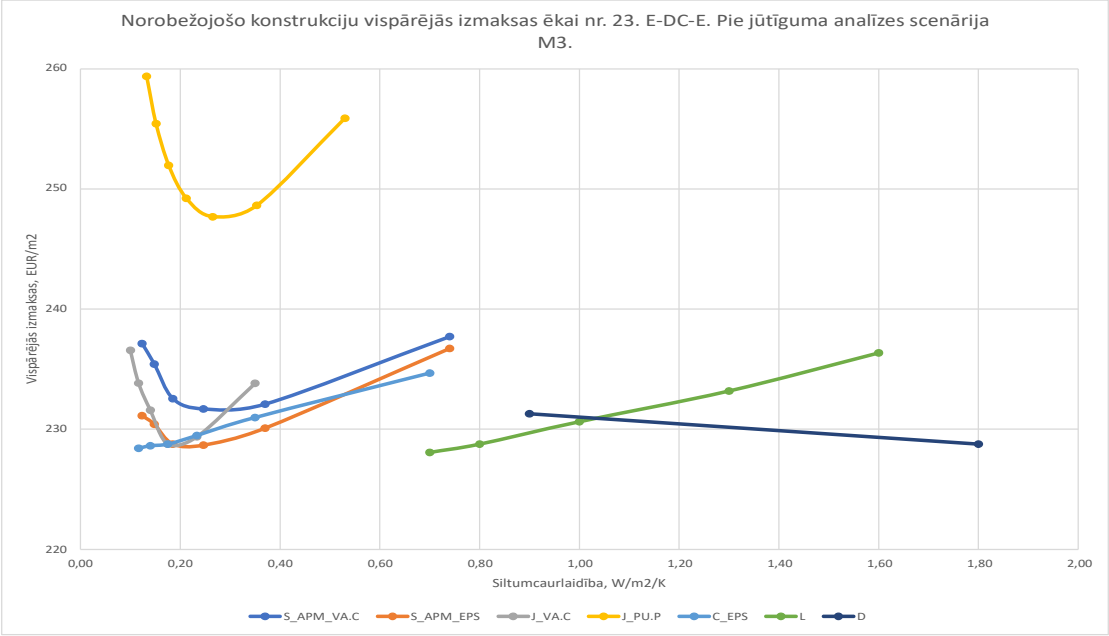
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
260
250
240
230
220
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

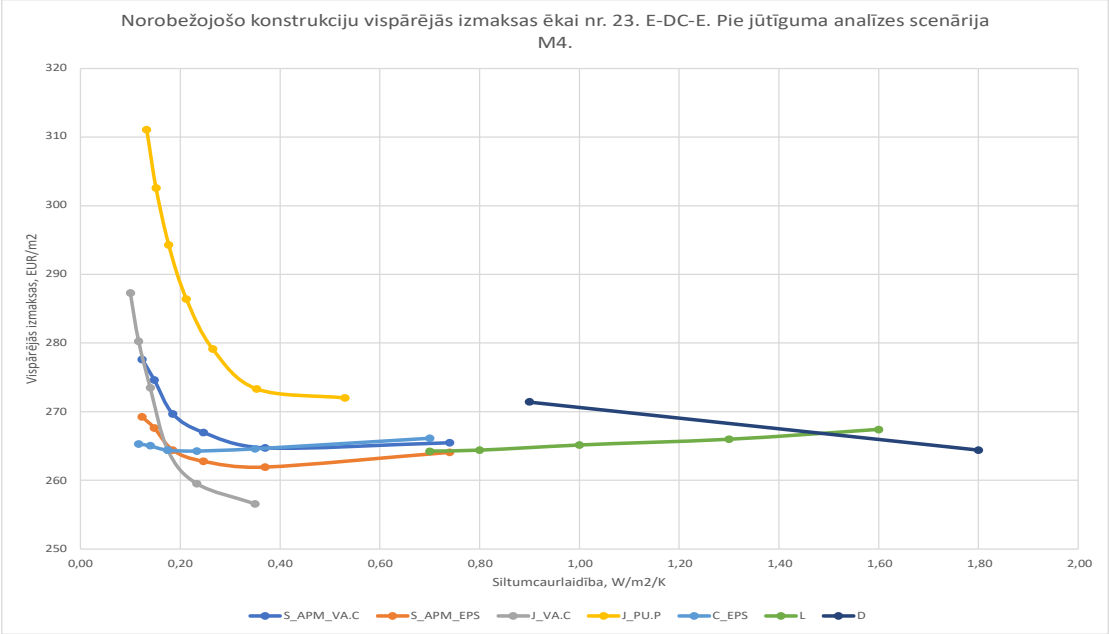
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
320
310
300
290
280
270
260
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

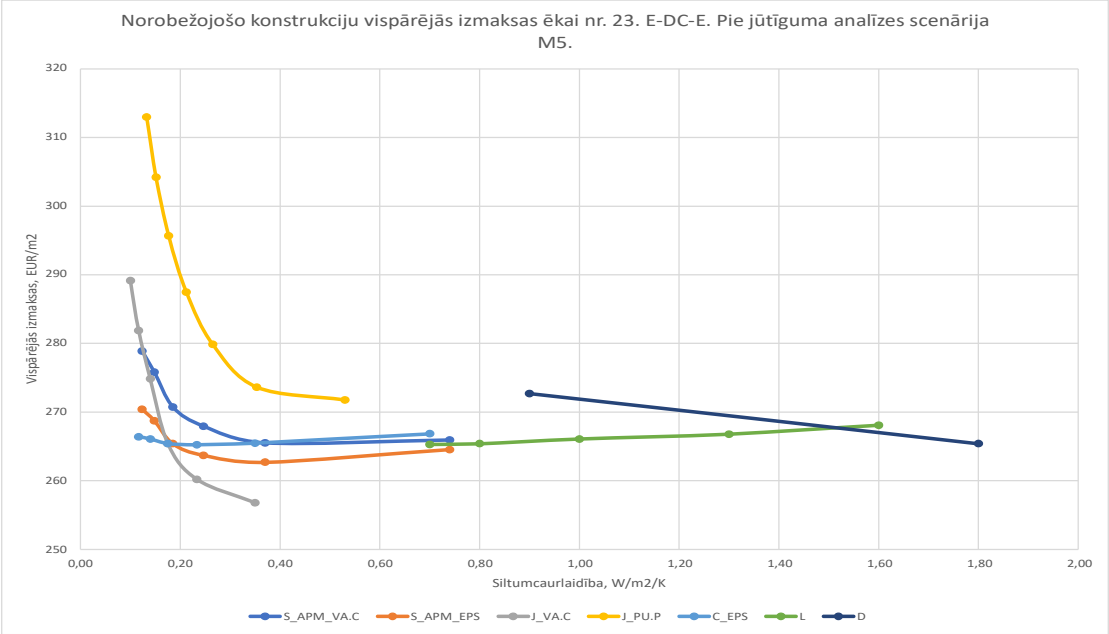
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
320
310
300
290
280
270
260
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

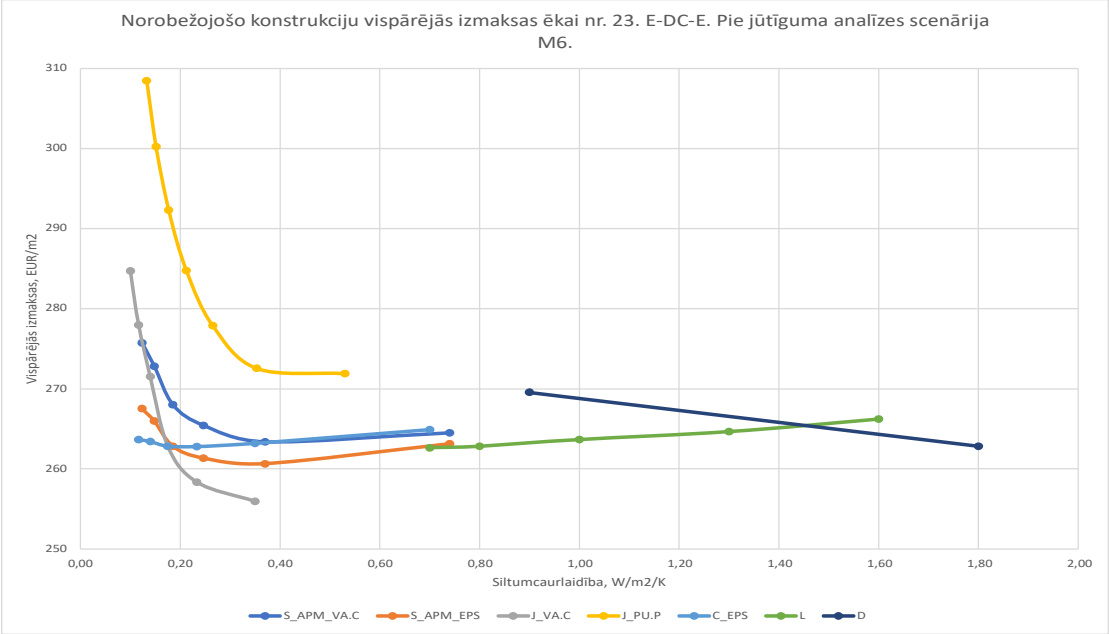
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
310
300
290
280
270
260
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

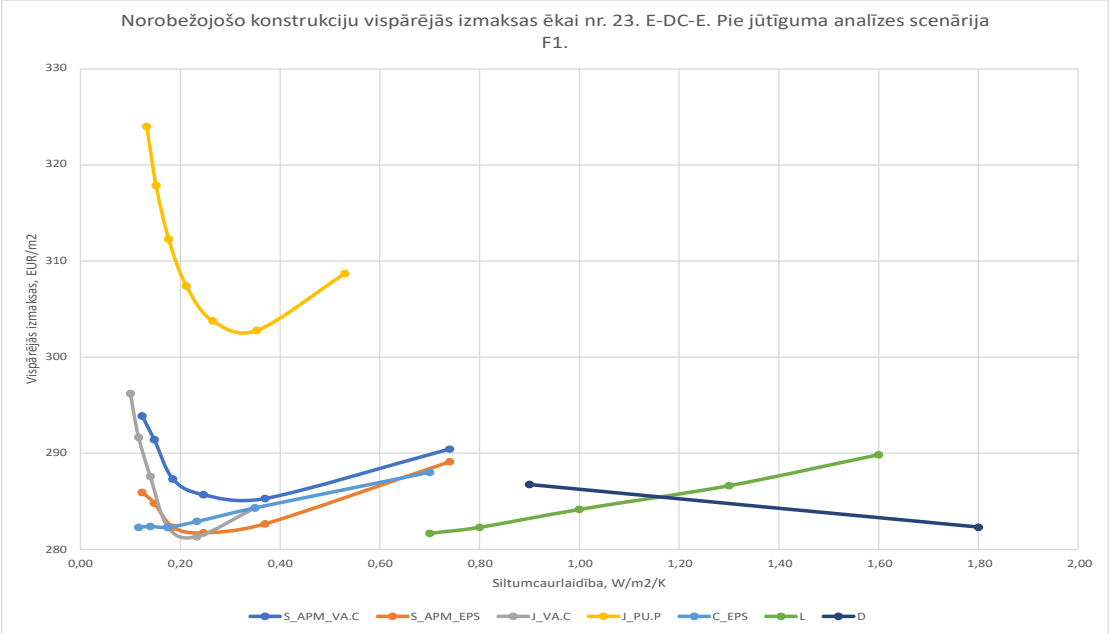
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
330
320
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

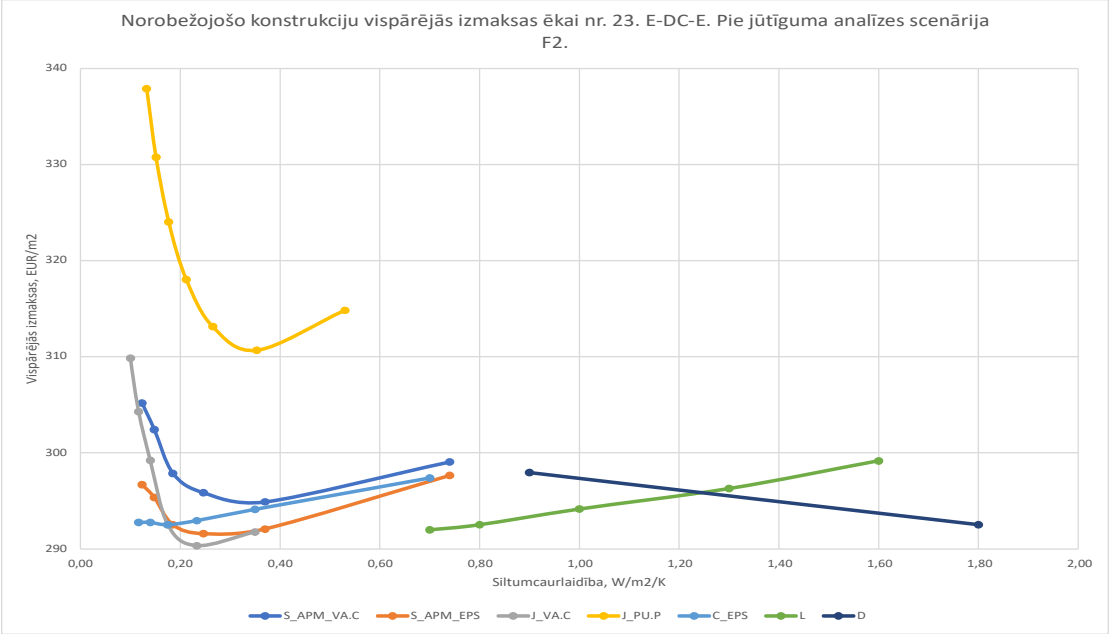
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
340
330
320
310
300
290
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

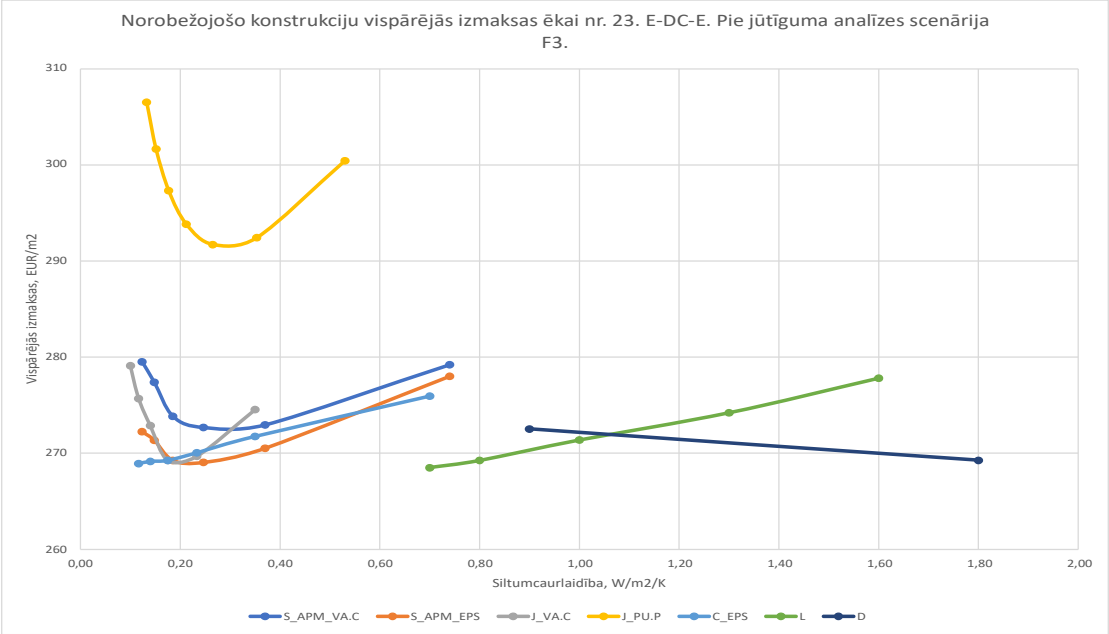
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
310
300
290
280
270
260
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

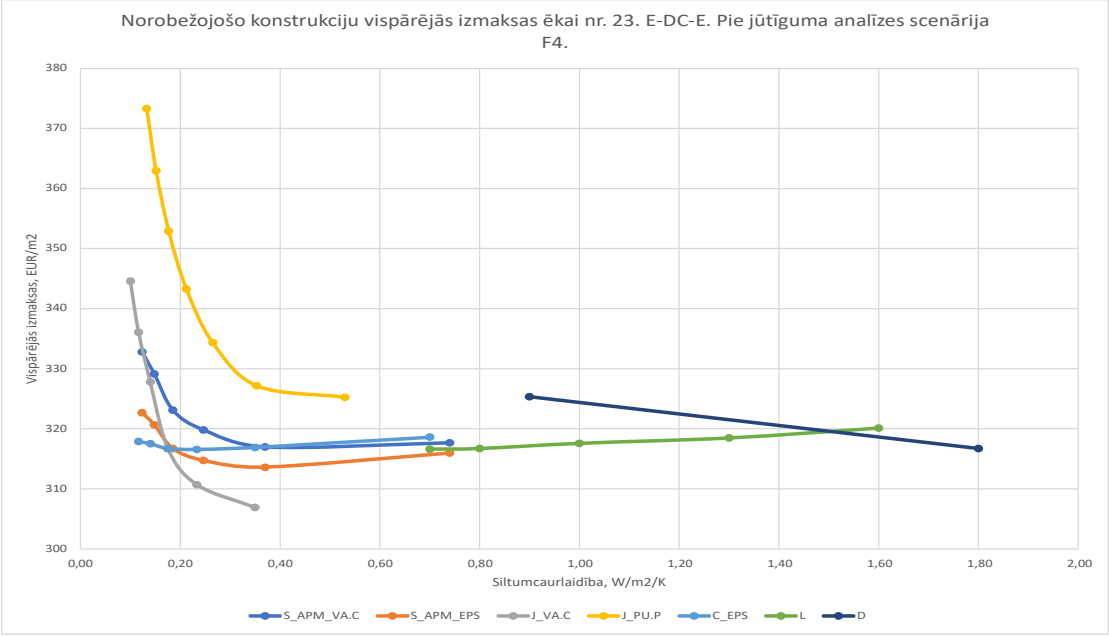
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
370
360
350
340
330
320
310
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

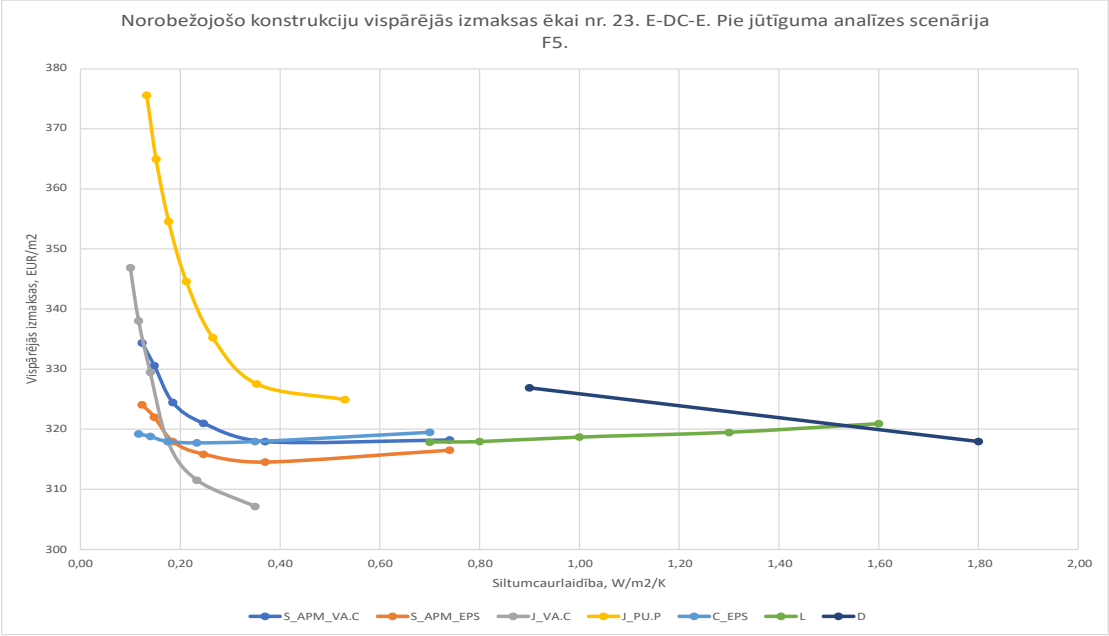
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
370
360
350
340
330
320
310
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

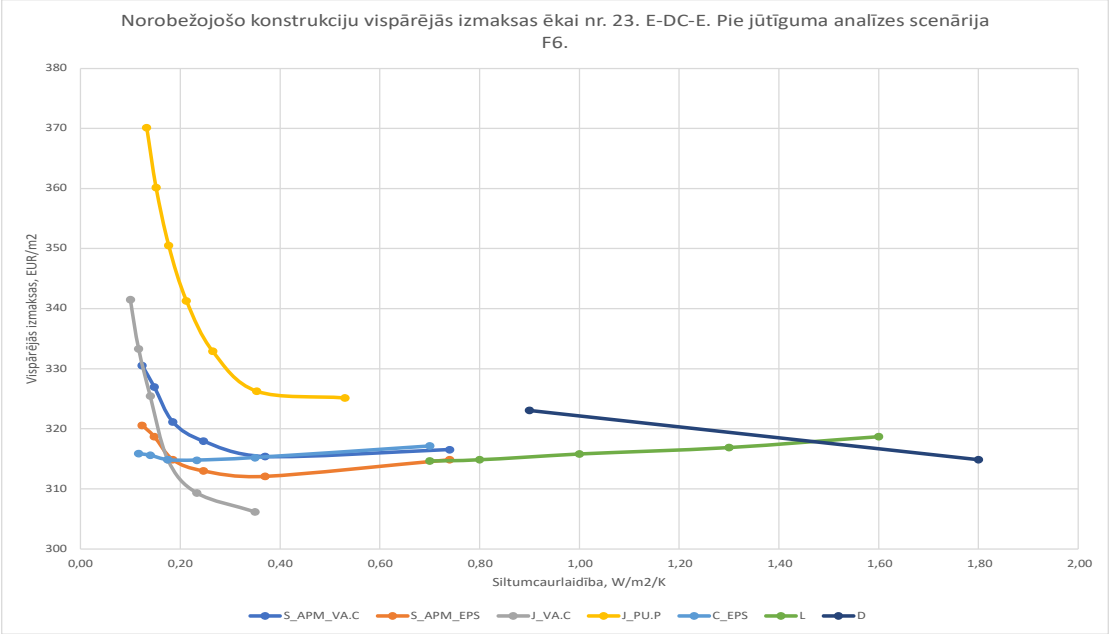
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
370
360
350
340
330
320
310
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
J_VA.C
J_PU.P
C_EPS
L
D

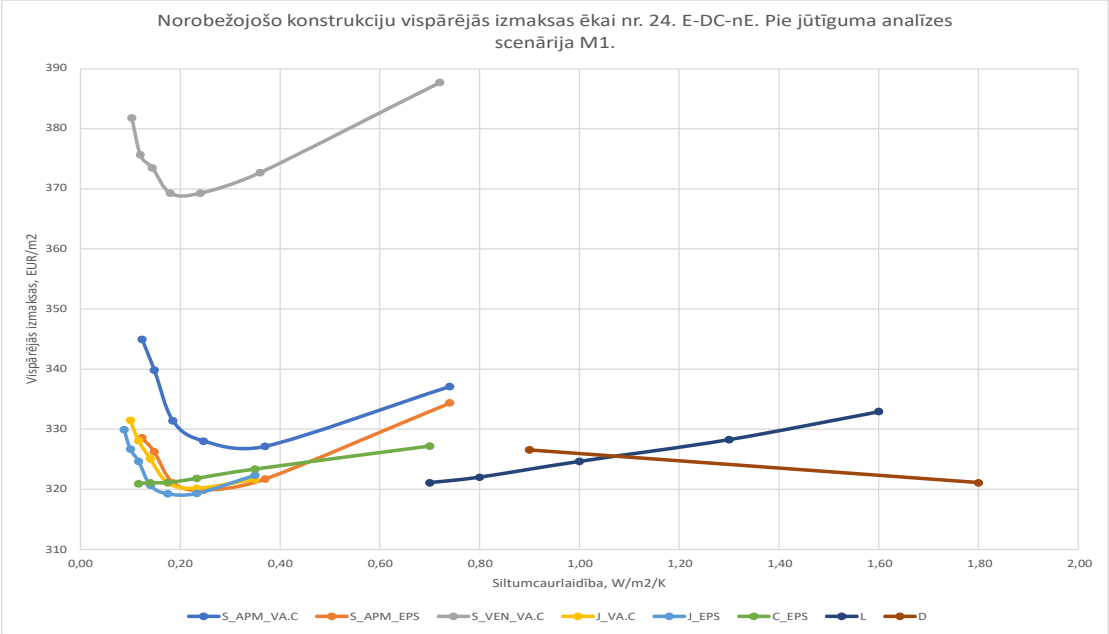
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
380
370
360
350
340
330
320
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

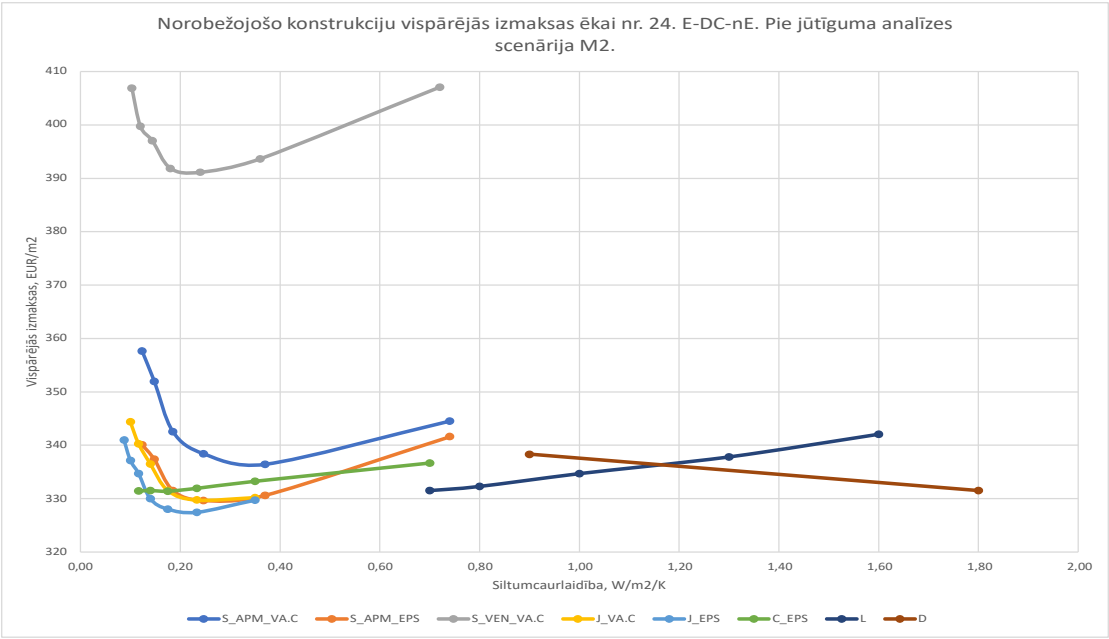
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

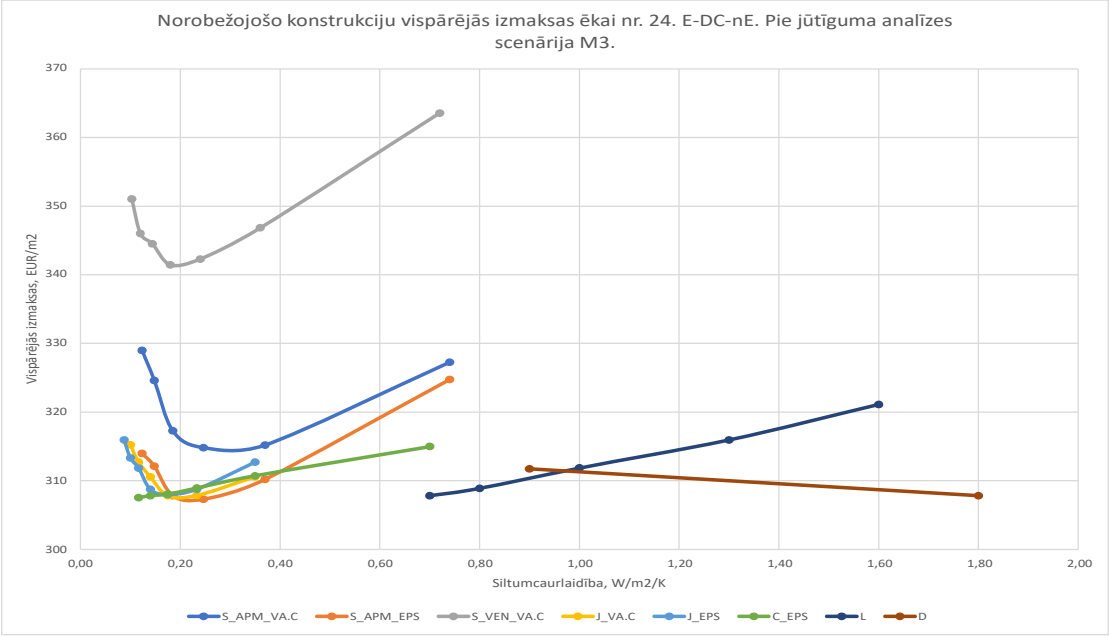
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
300
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

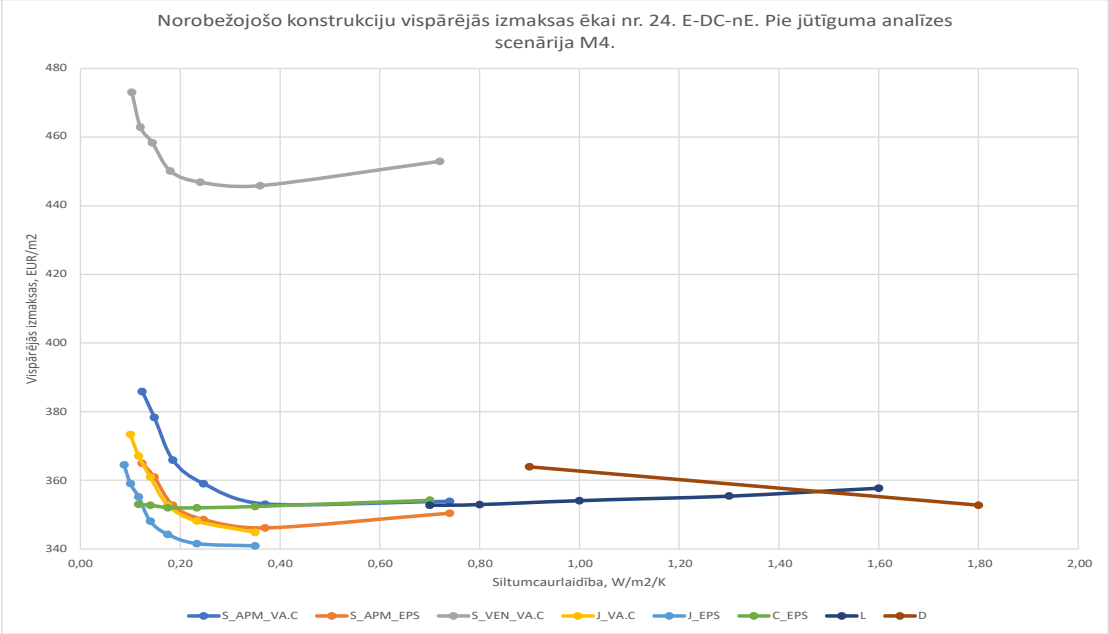
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

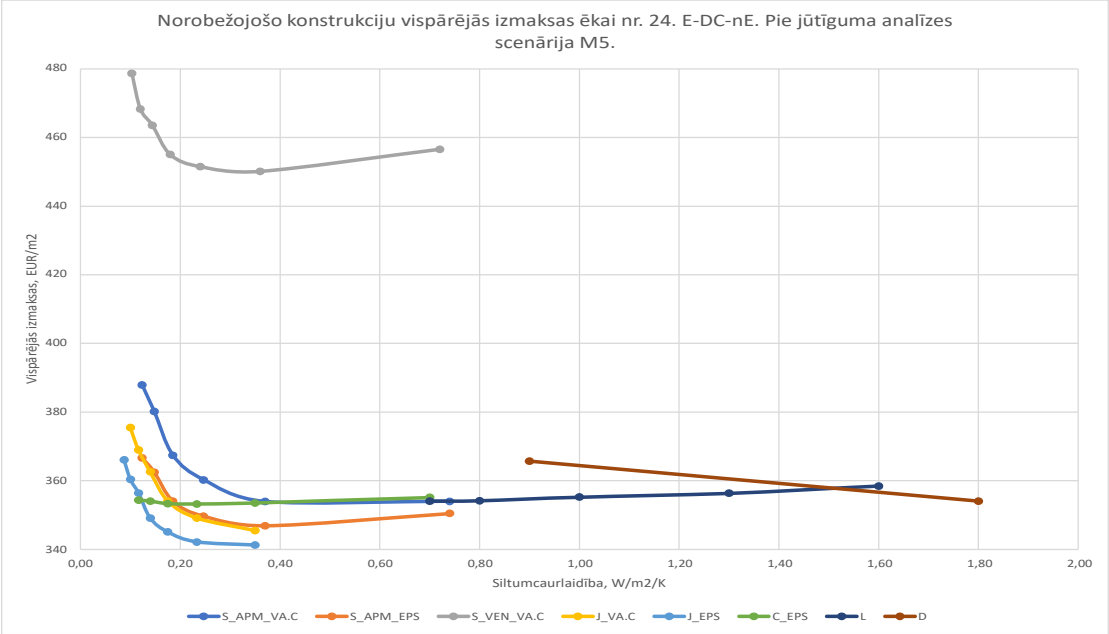
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

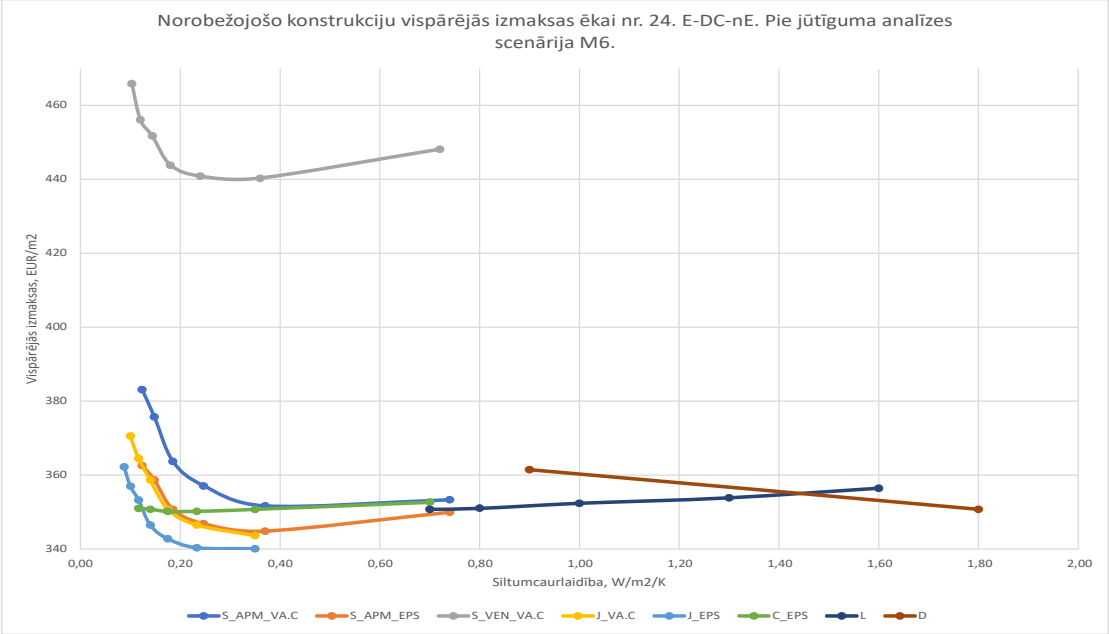
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
440
420
400
380
360
340
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

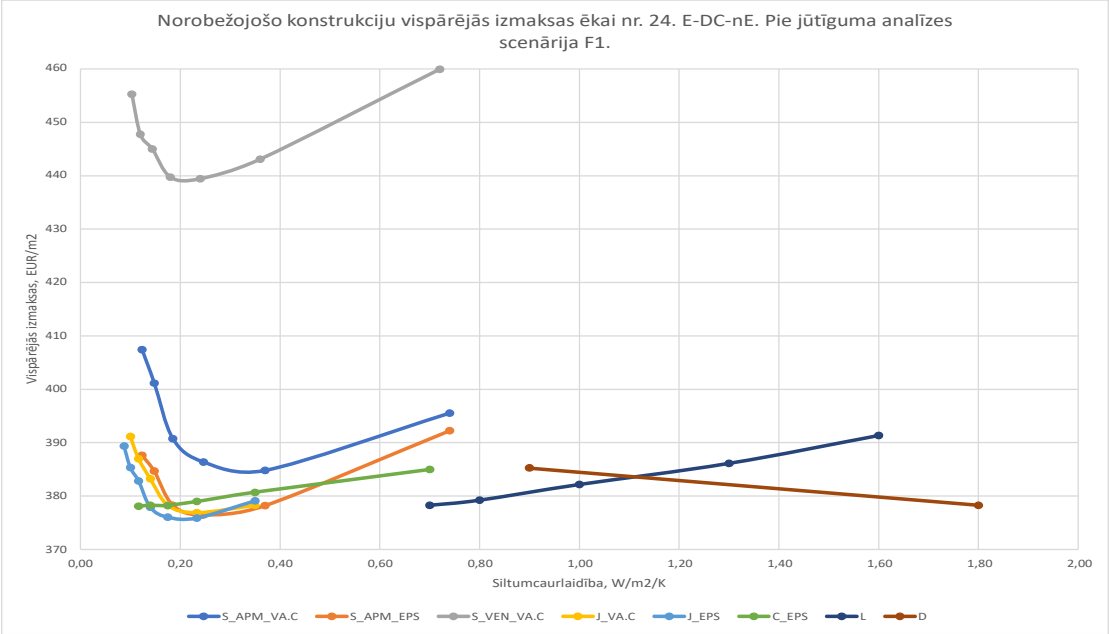
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

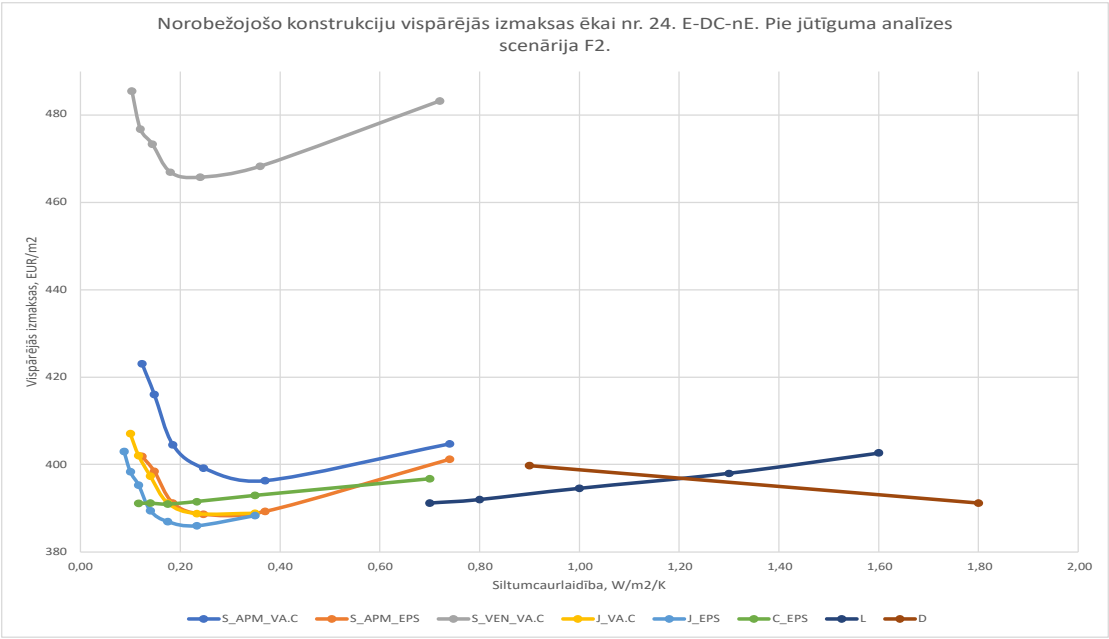
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
460
440
420
400
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

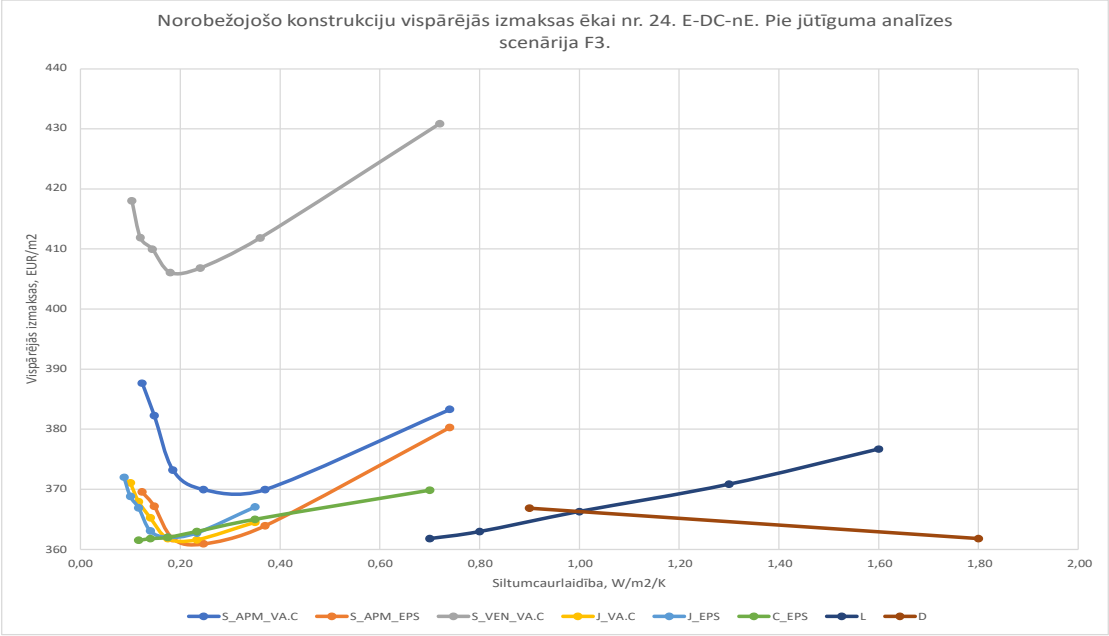
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
390
380
370
360
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

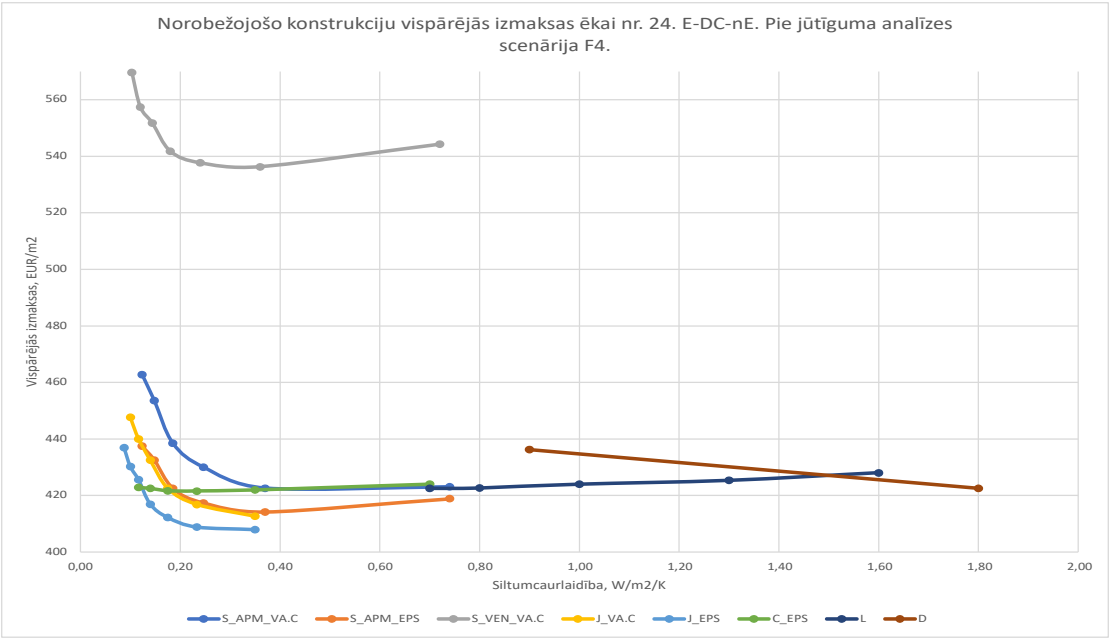
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
560
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

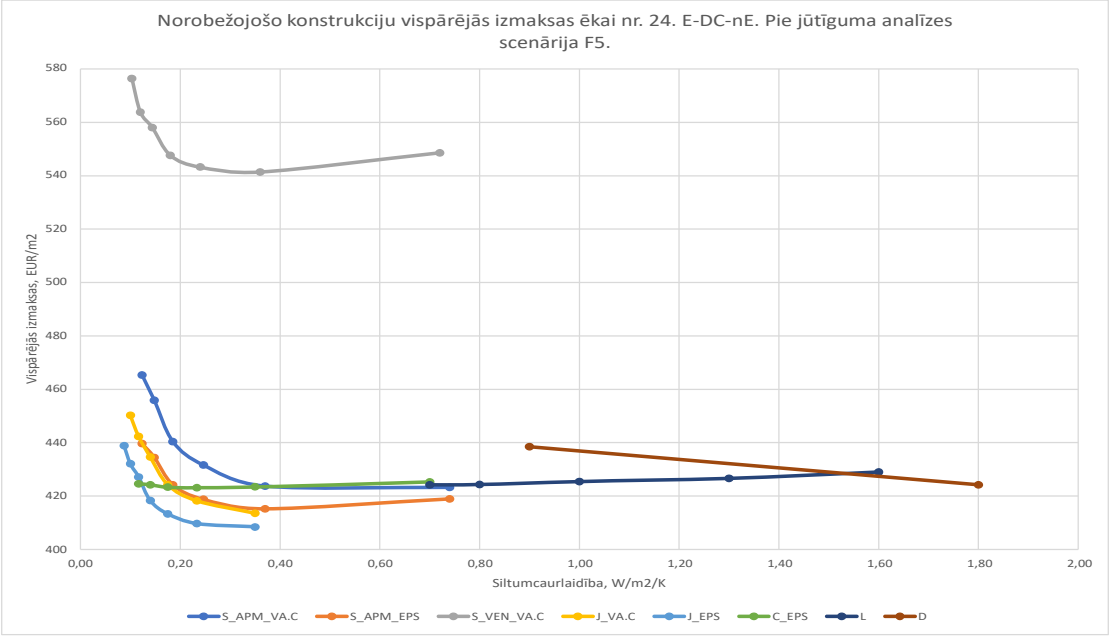
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

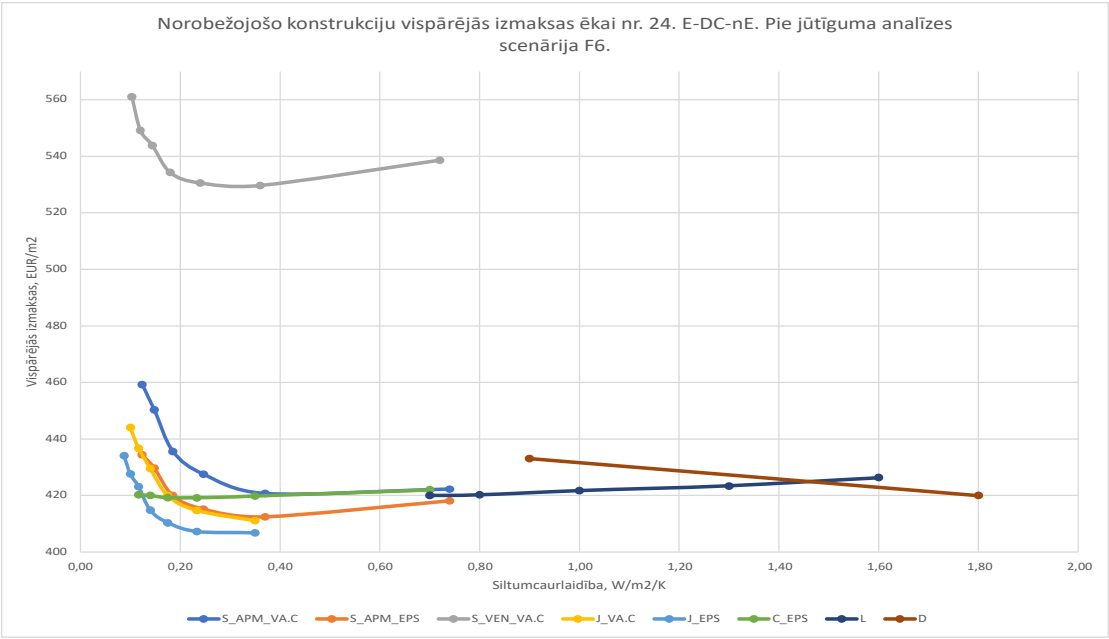
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
560
540
520
500
480
460
440
420
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
J_VA.C
J_EPS
C_EPS
L
D

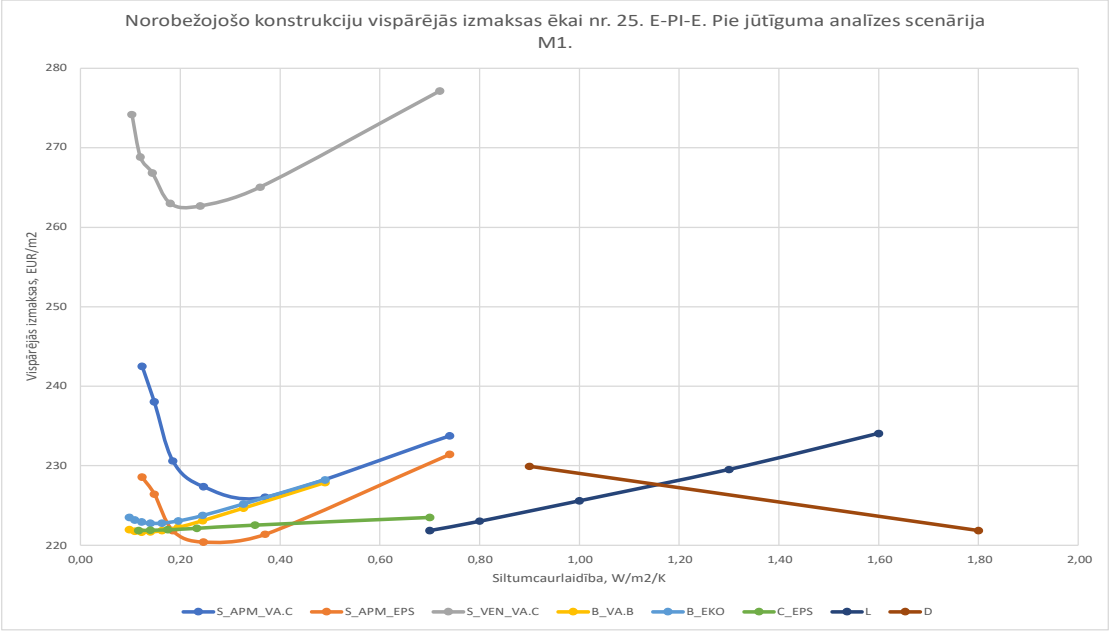
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
280
270
260
250
240
230
220
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

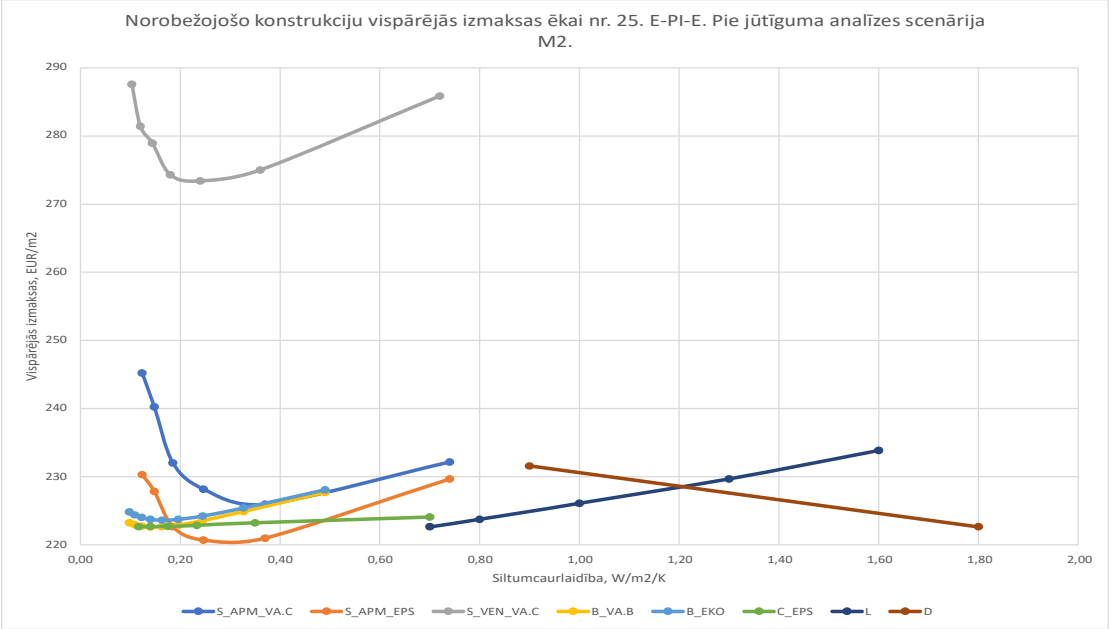
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
290
280
270
260
250
240
230
220
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

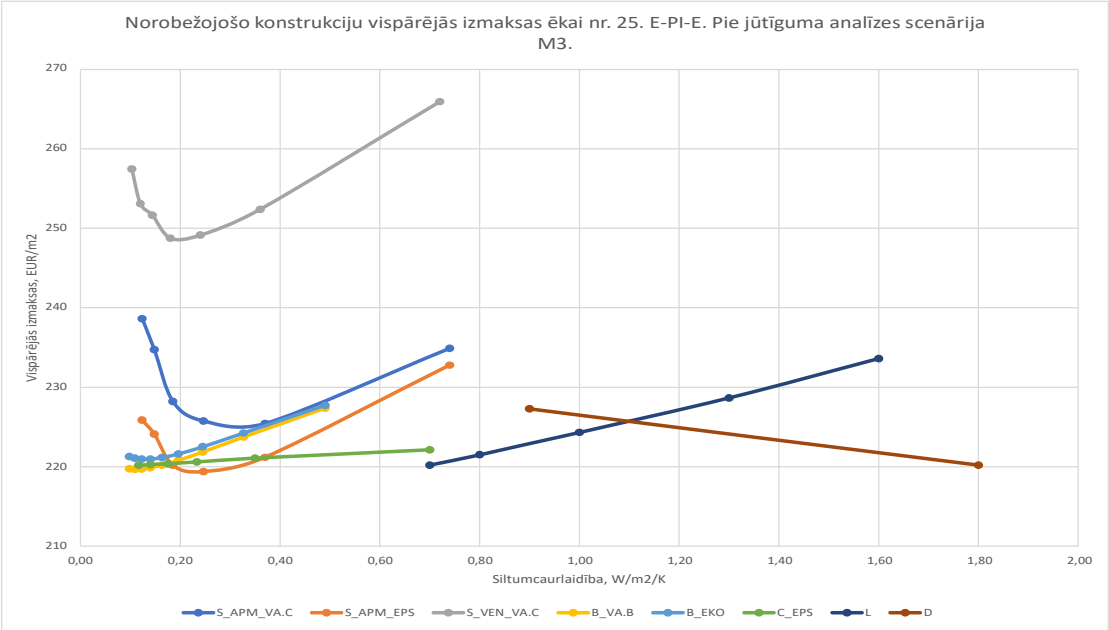
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
270
260
250
240
230
220
210
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

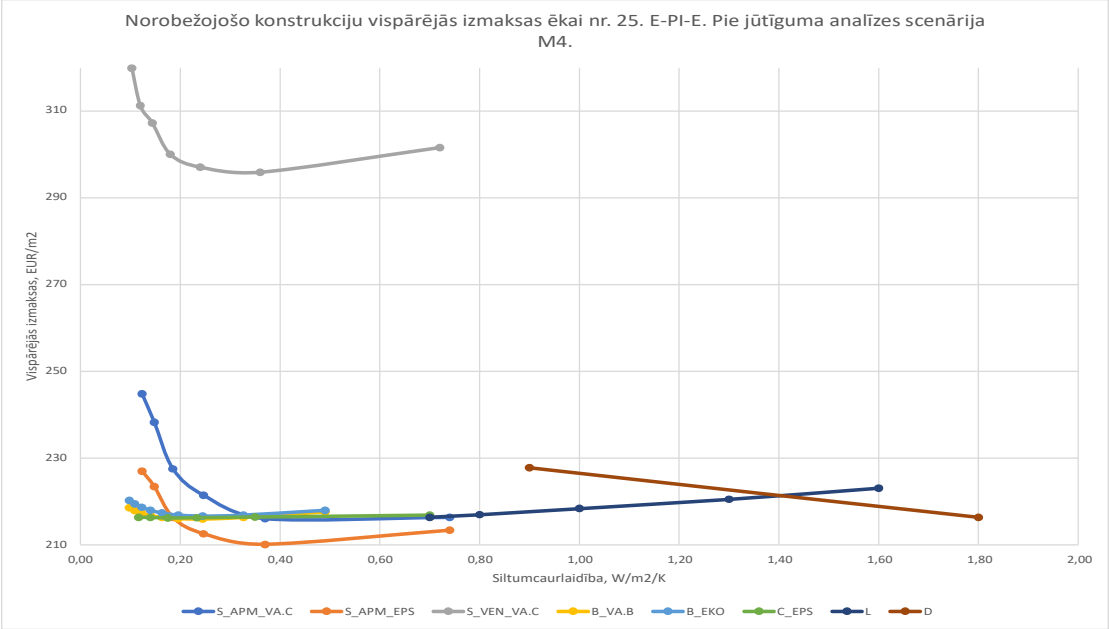
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
310
290
270
250
230
210
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

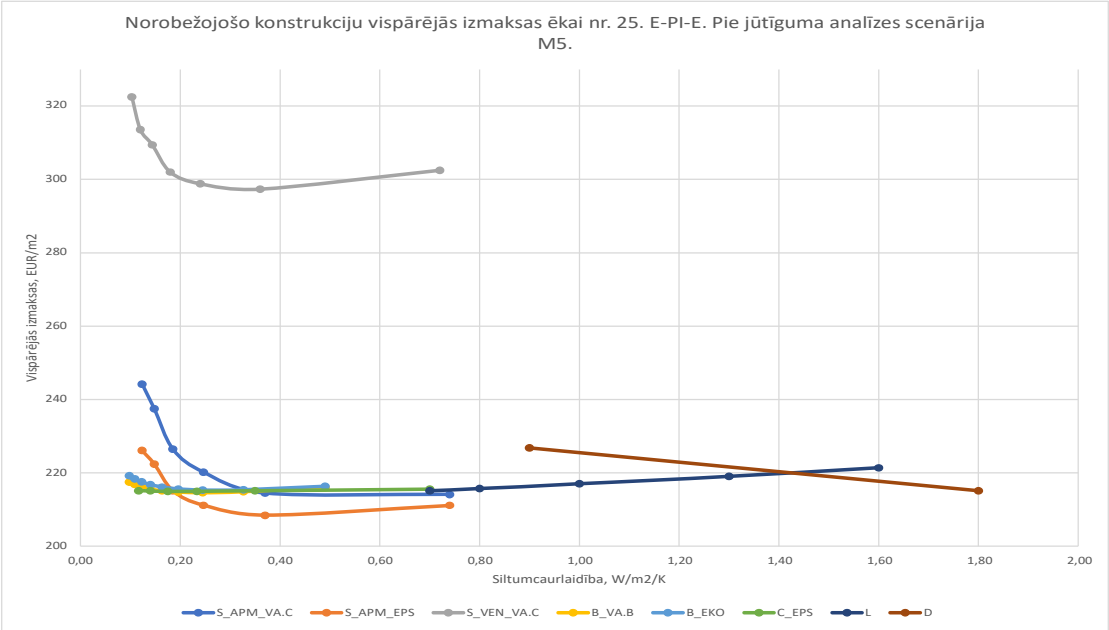
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
320
300
280
260
240
220
200
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

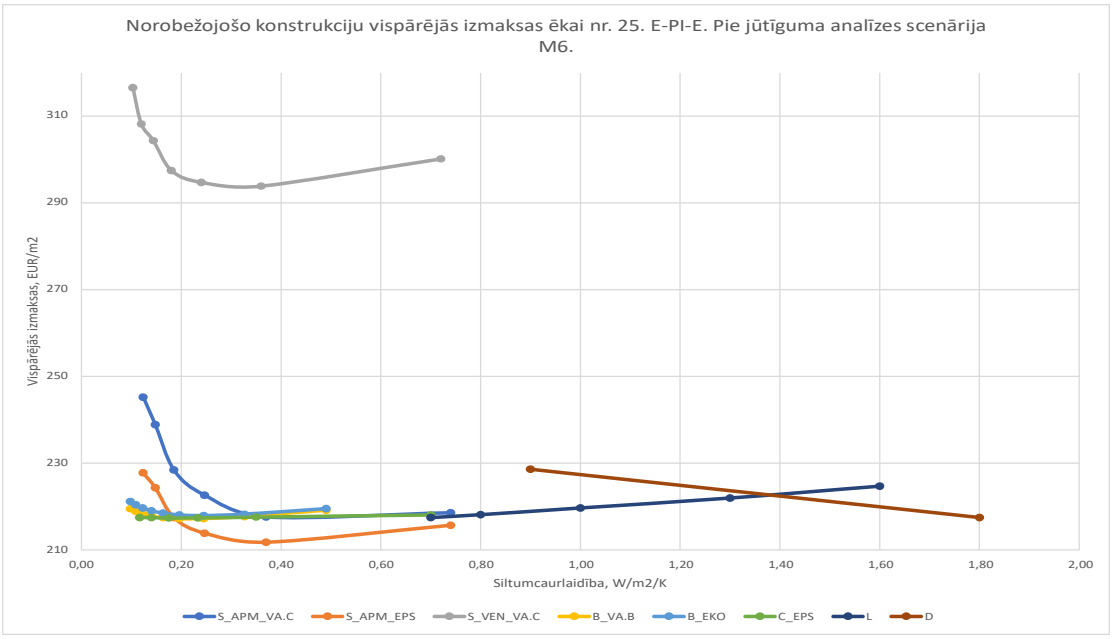
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
310
290
270
250
230
210
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

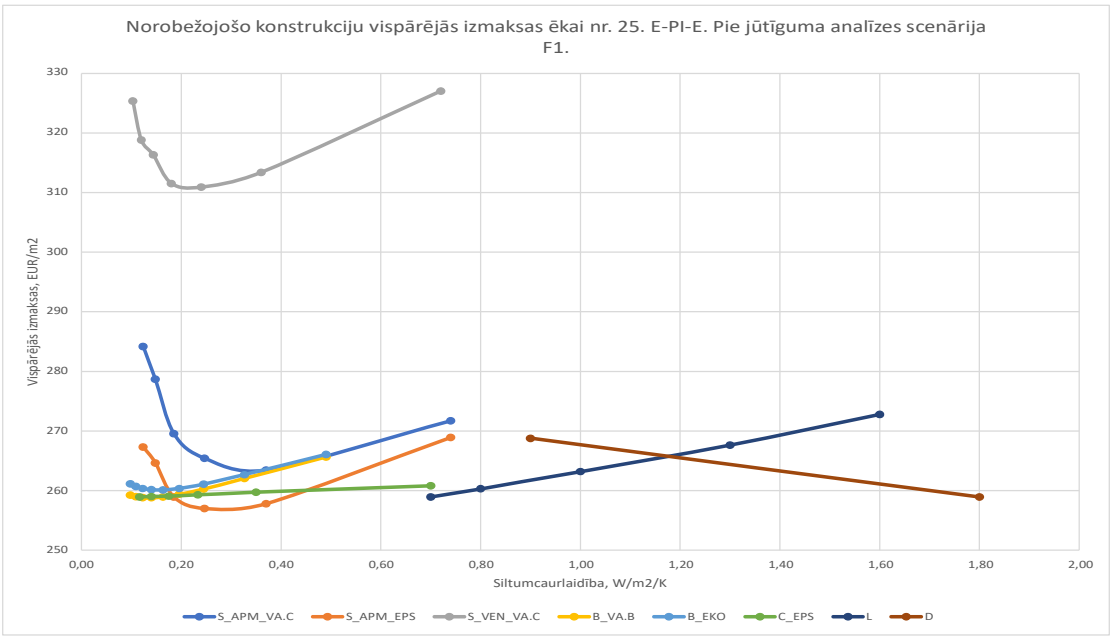
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
330
320
310
300
290
280
270
260
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

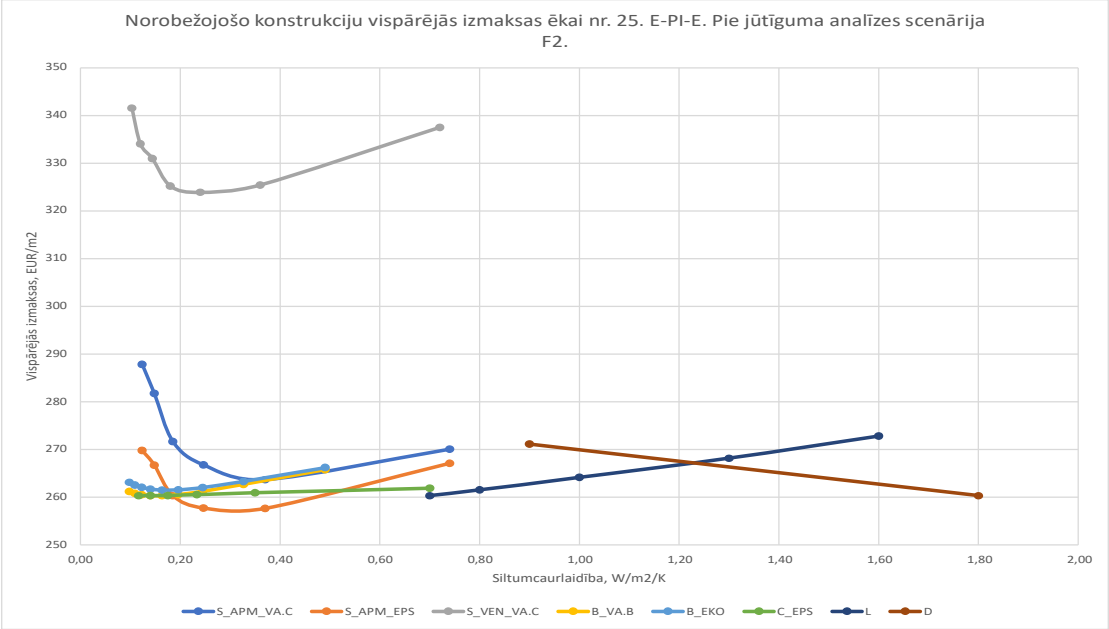
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

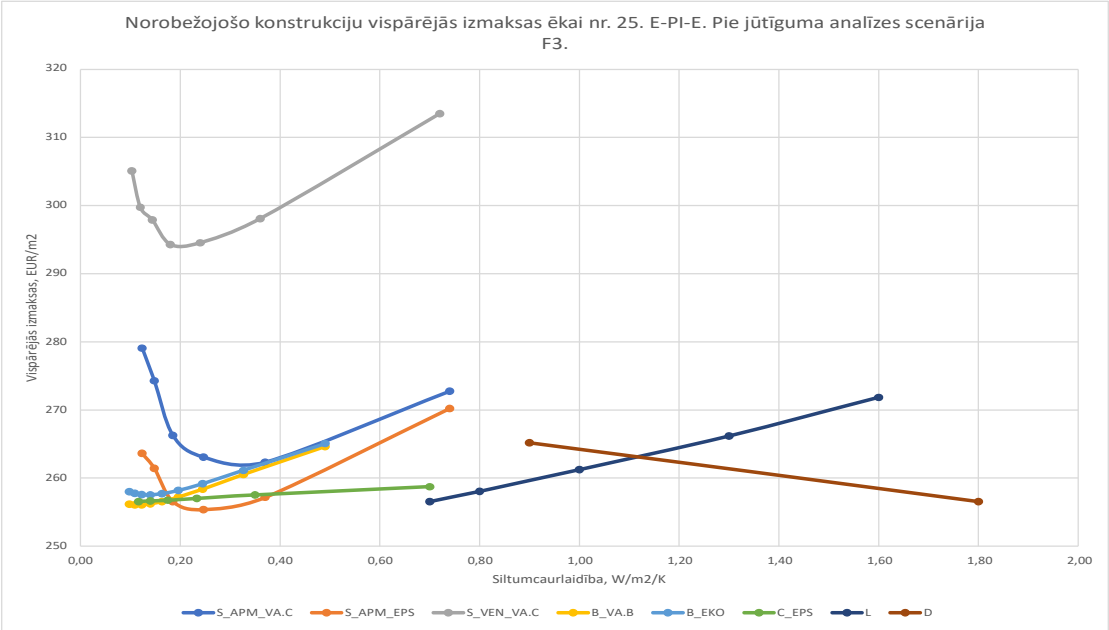
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
320
310
300
290
280
270
260
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

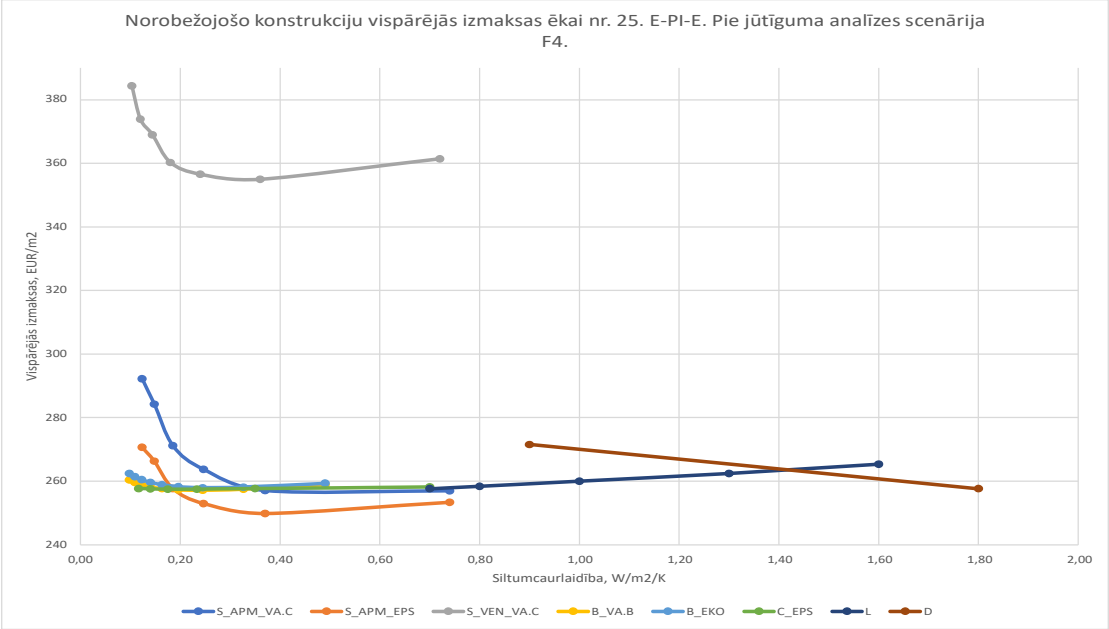
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
360
340
320
300
280
260
240
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

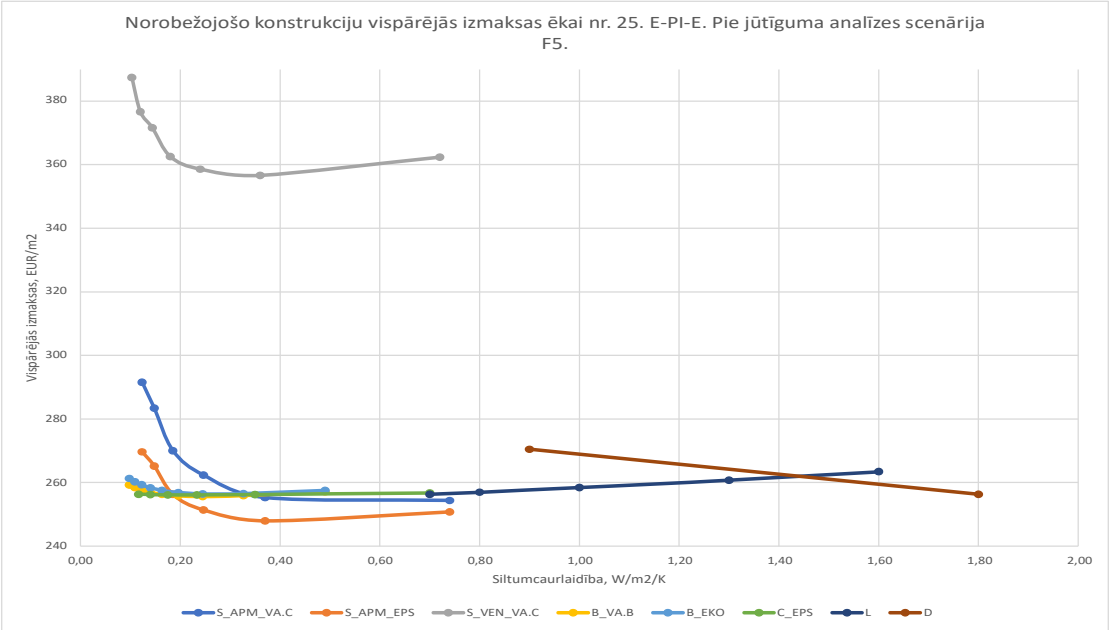
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
360
340
320
300
280
260
240
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

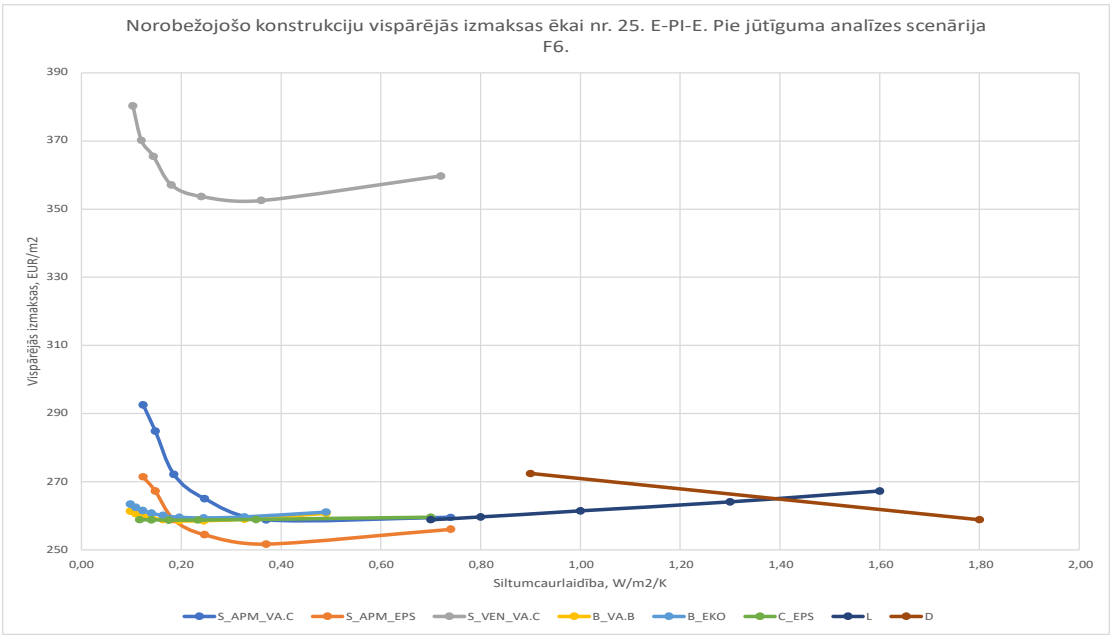
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
390
370
350
330
310
290
270
250
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

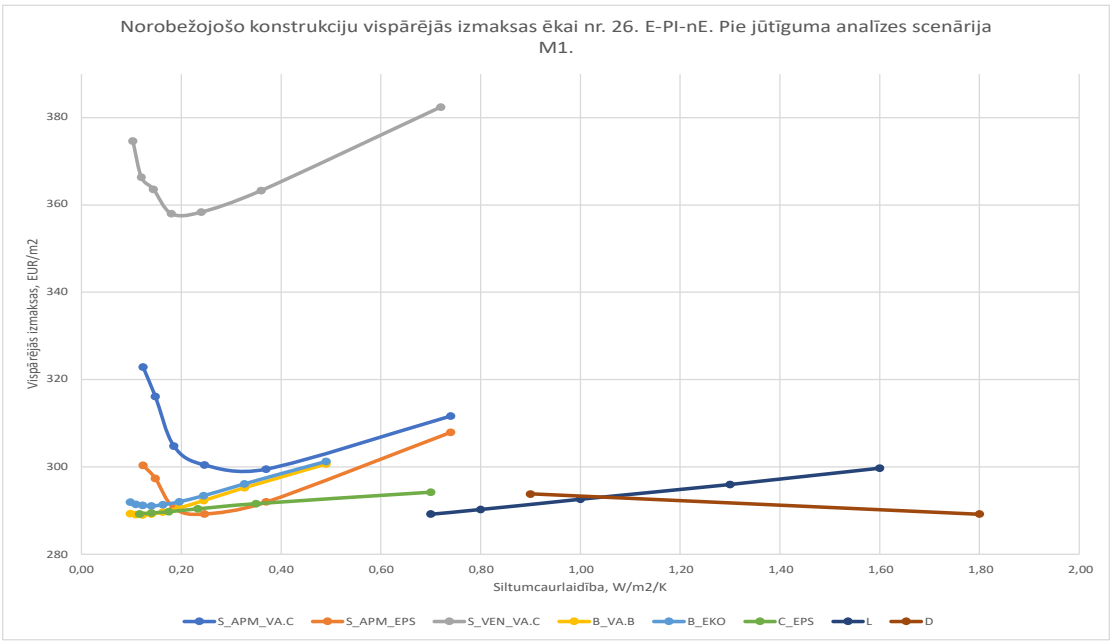
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
380
360
340
320
300
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

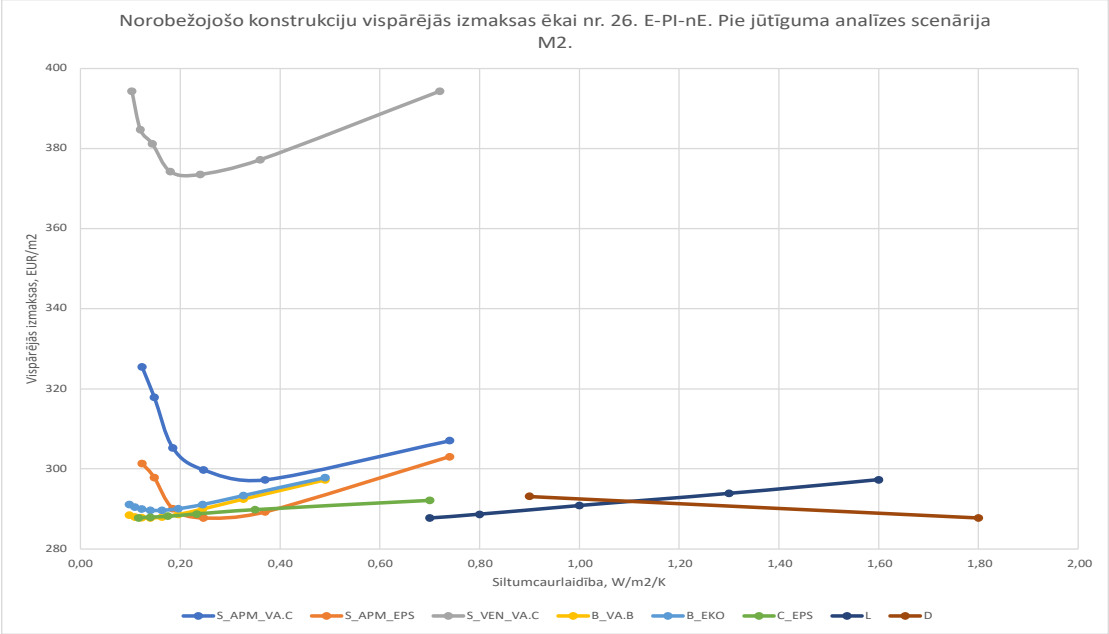
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
400
380
360
340
320
300
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

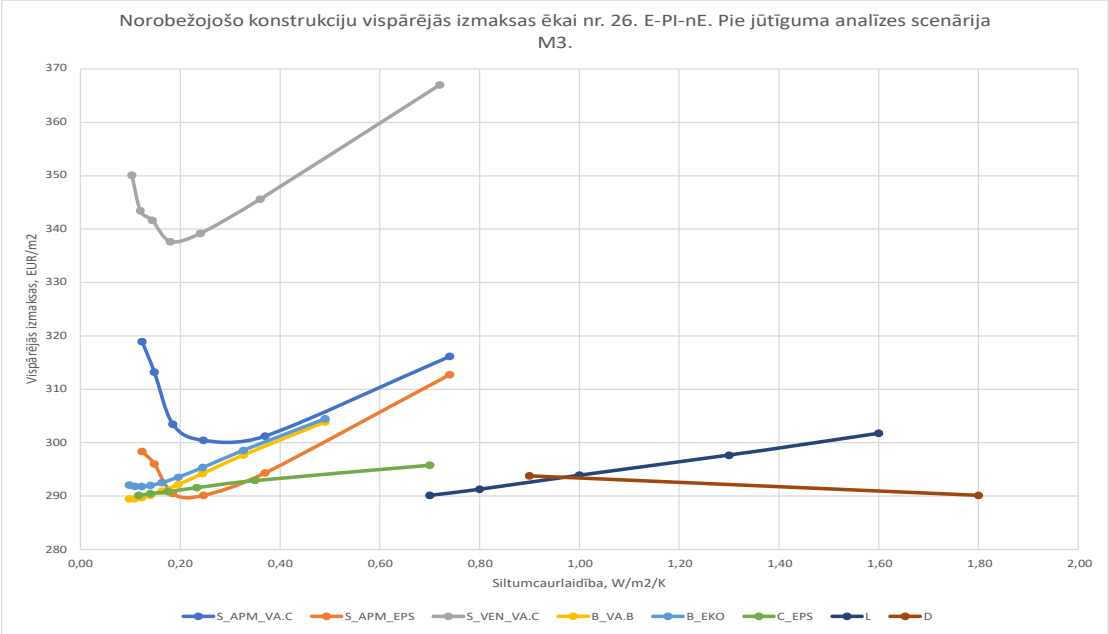
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

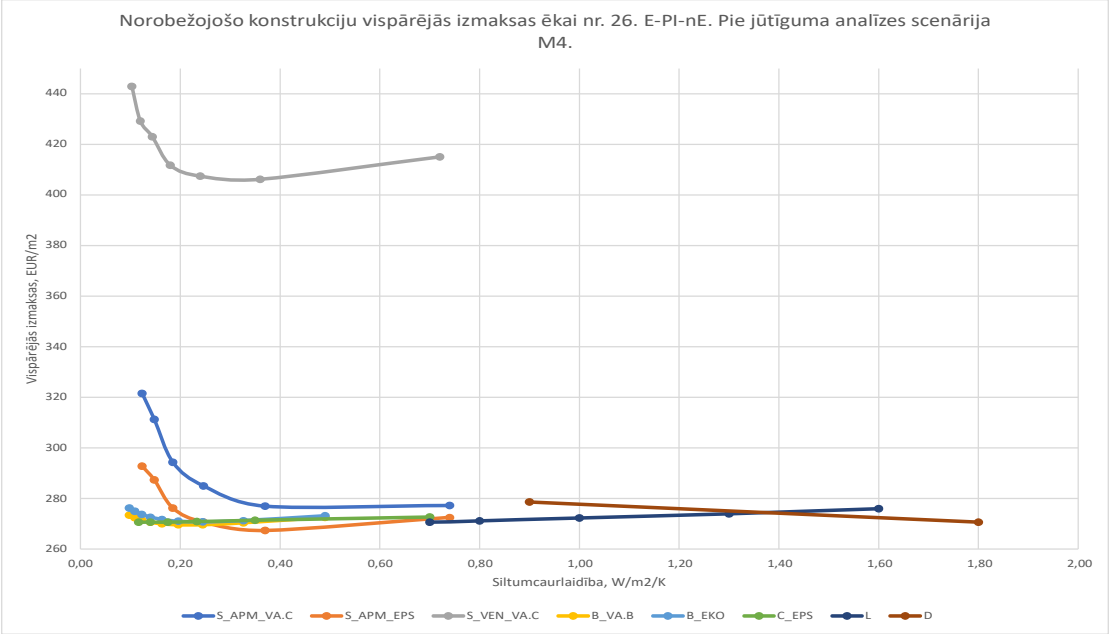
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

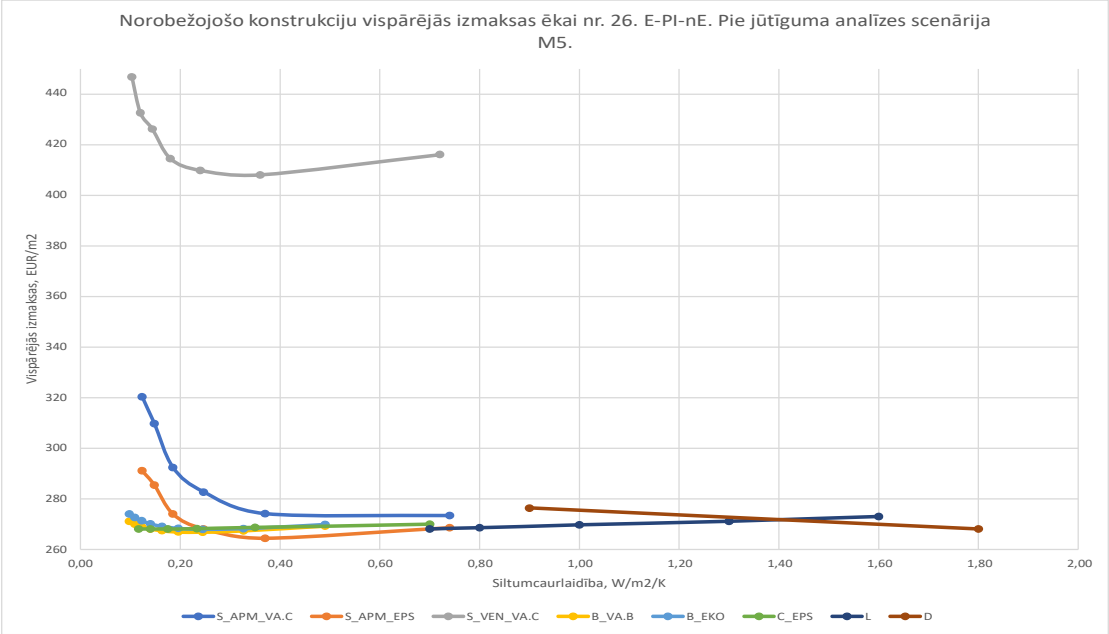
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

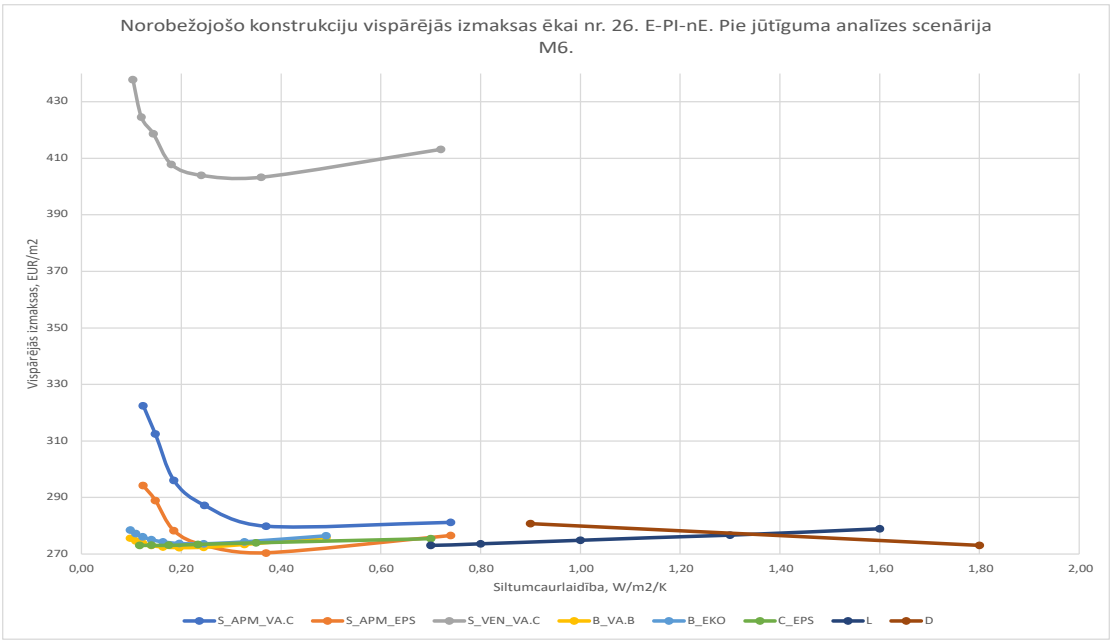
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
430
410
390
370
350
330
310
290
270
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

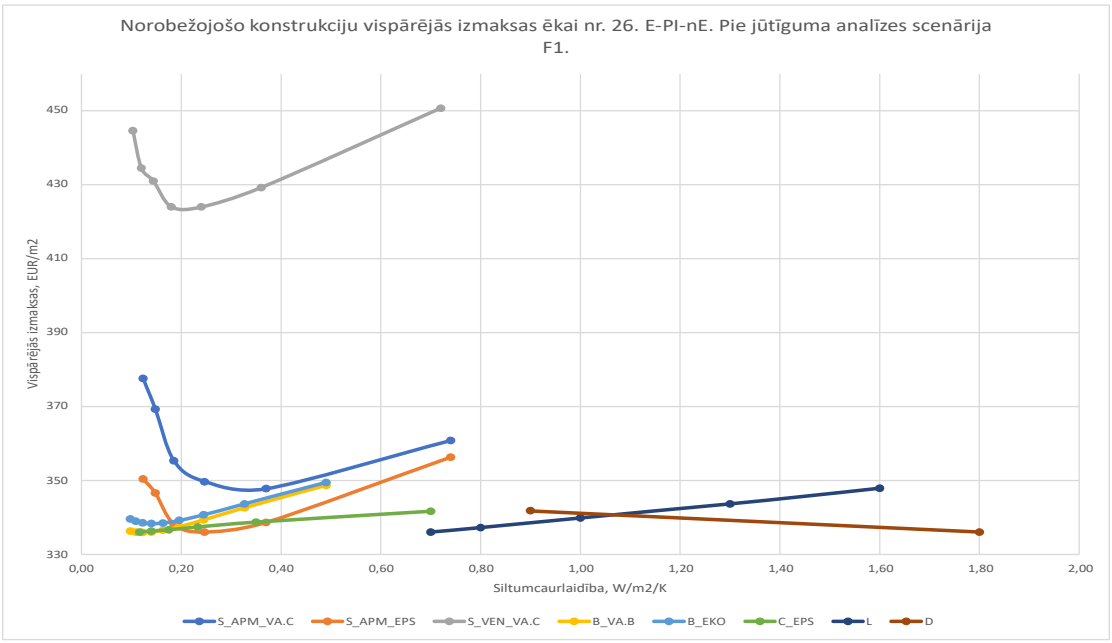
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

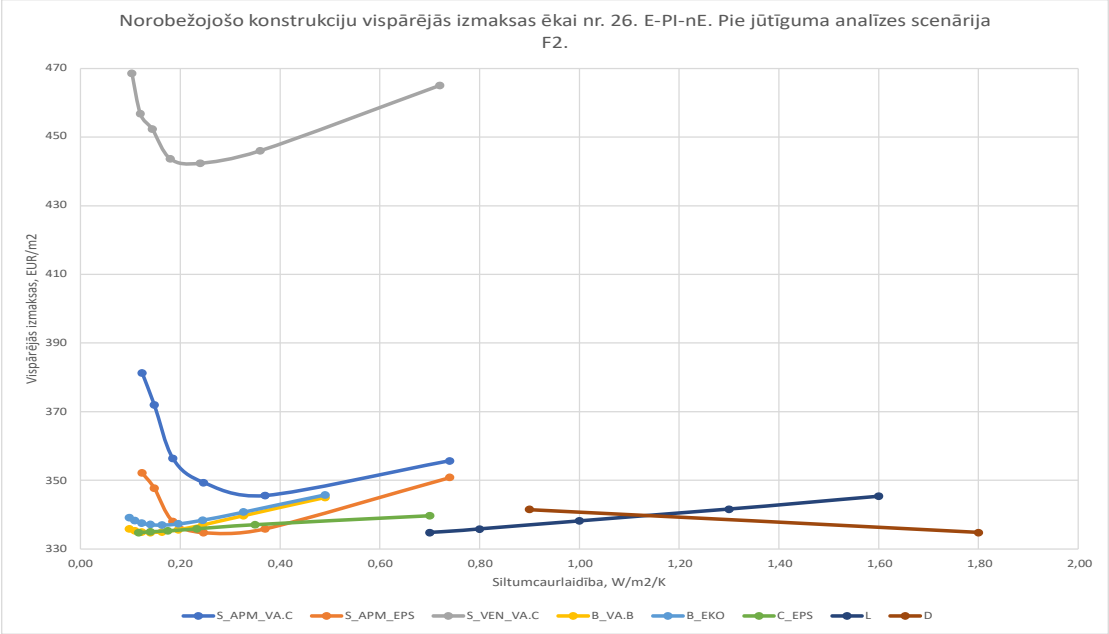
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
470
450
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

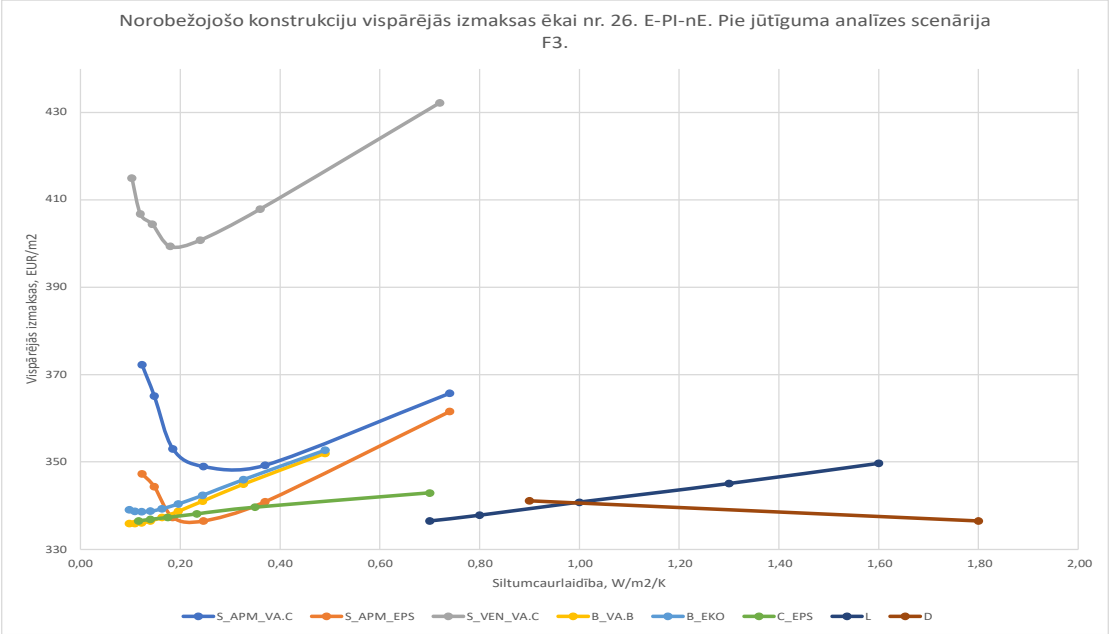
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
430
410
390
370
350
330
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

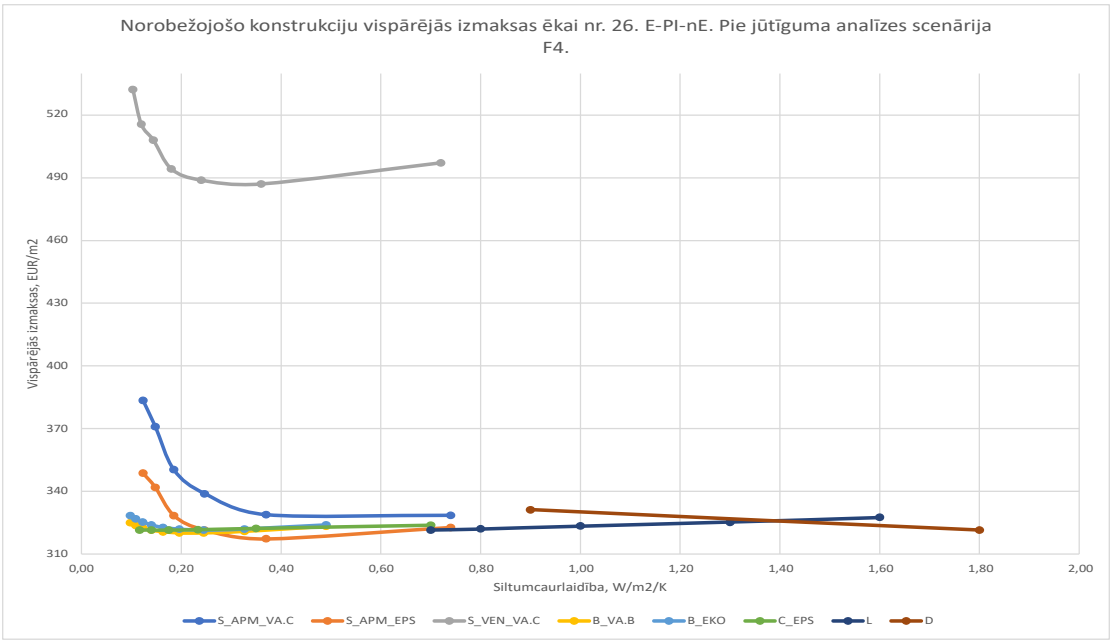
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
490
460
430
400
370
340
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

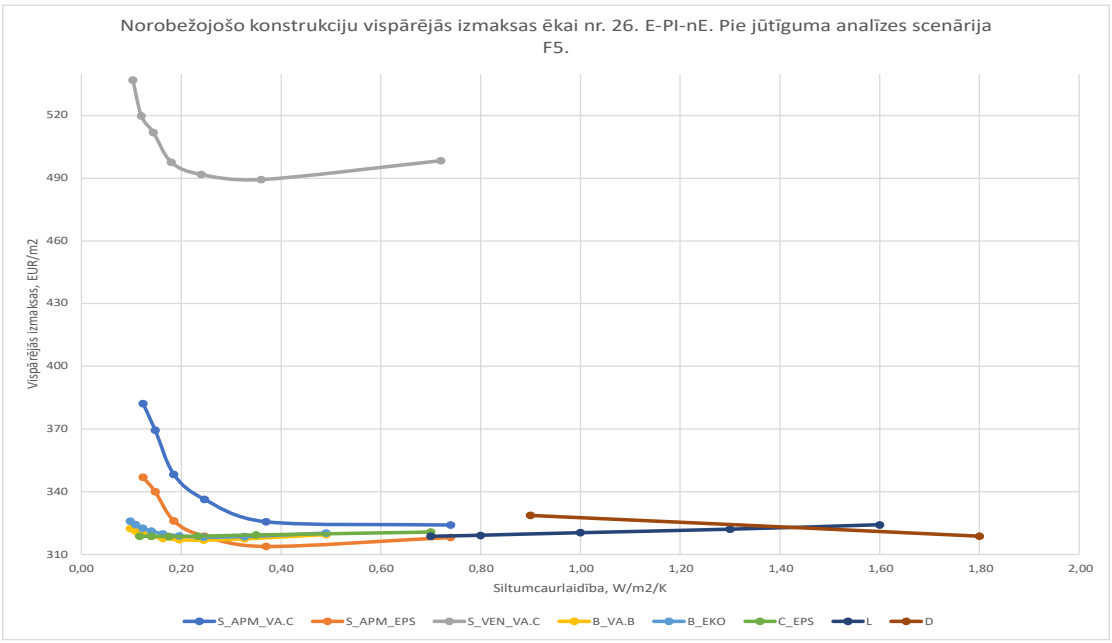
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
490
460
430
400
370
340
310
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

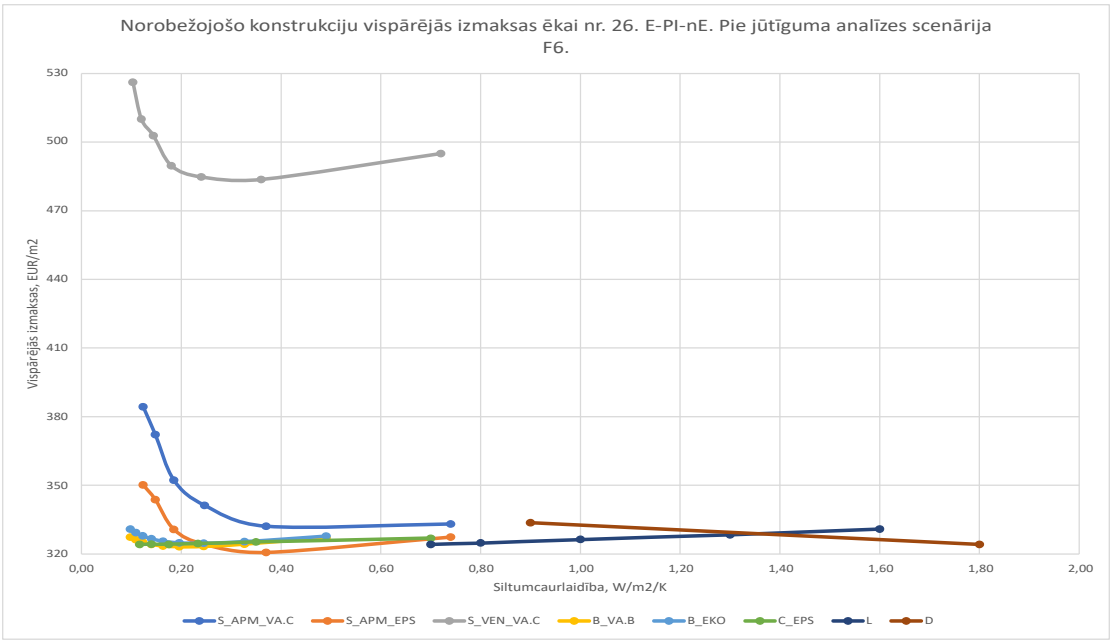
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
500
470
440
410
380
350
320
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S_APM_VA.C
S_APM_EPS
S_VEN_VA.C
B_VA.B
B_EKO
C_EPS
L
D

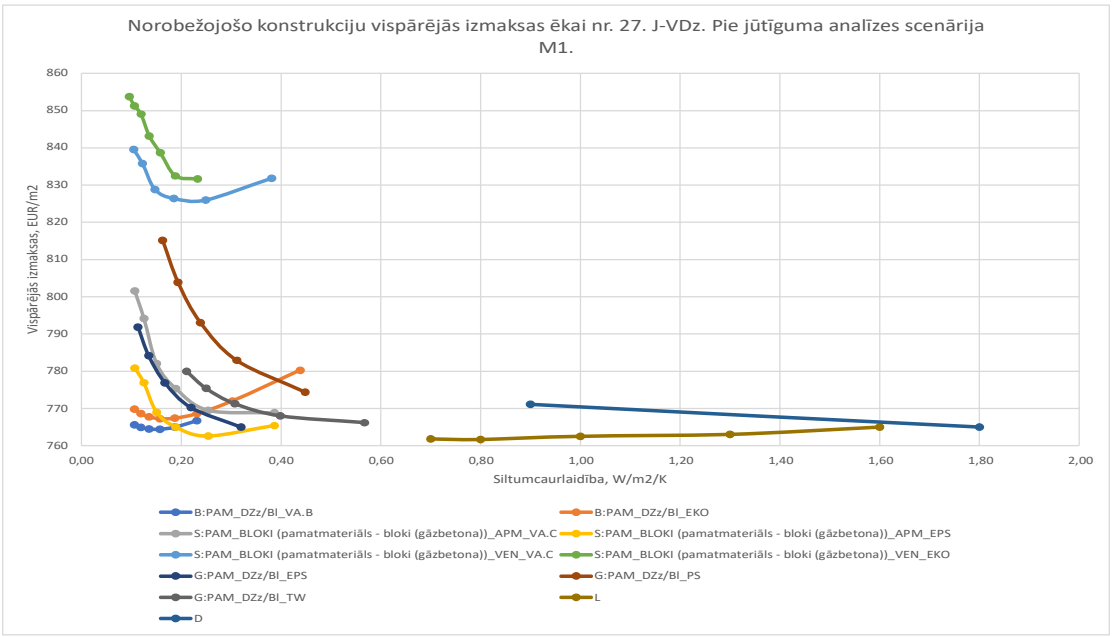
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
860
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

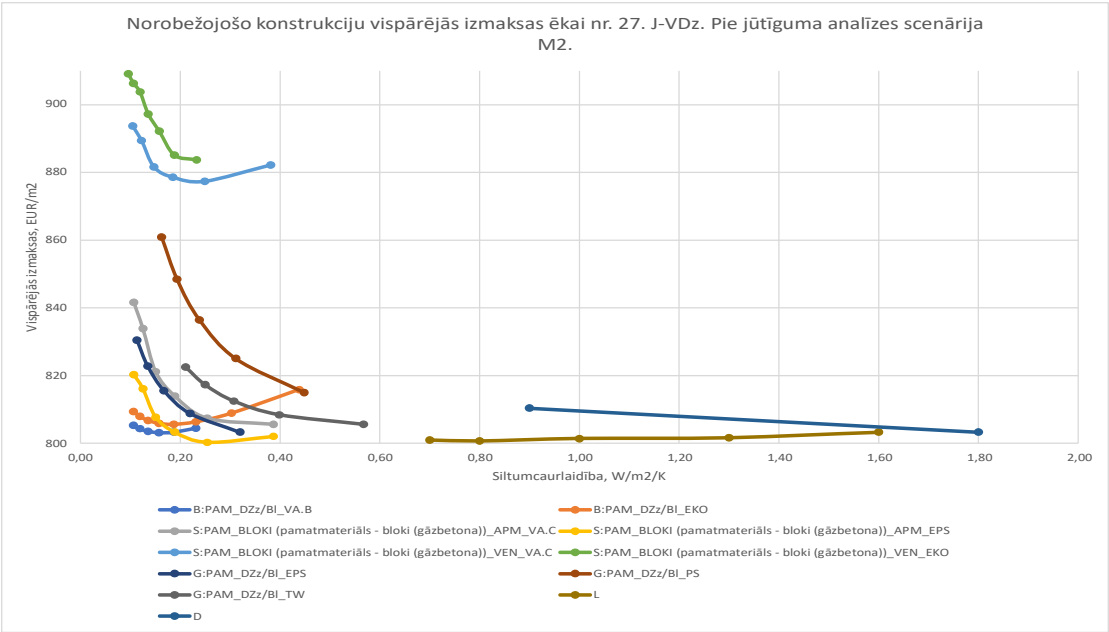
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
900
880
860
840
820
800
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

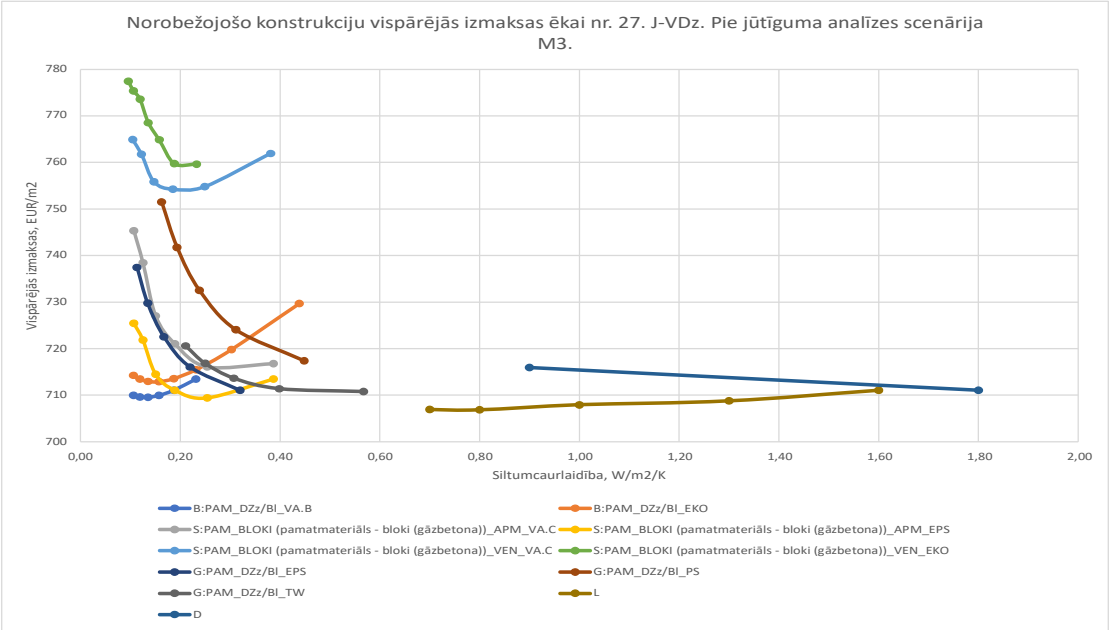
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
780
770
760
750
740
730
720
710
700
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

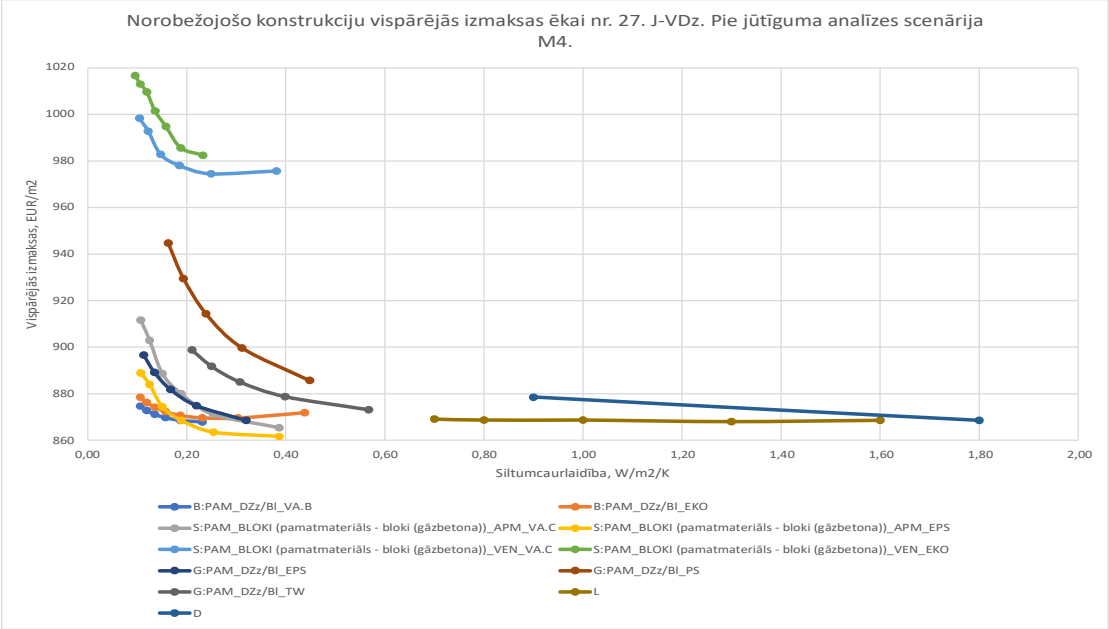
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

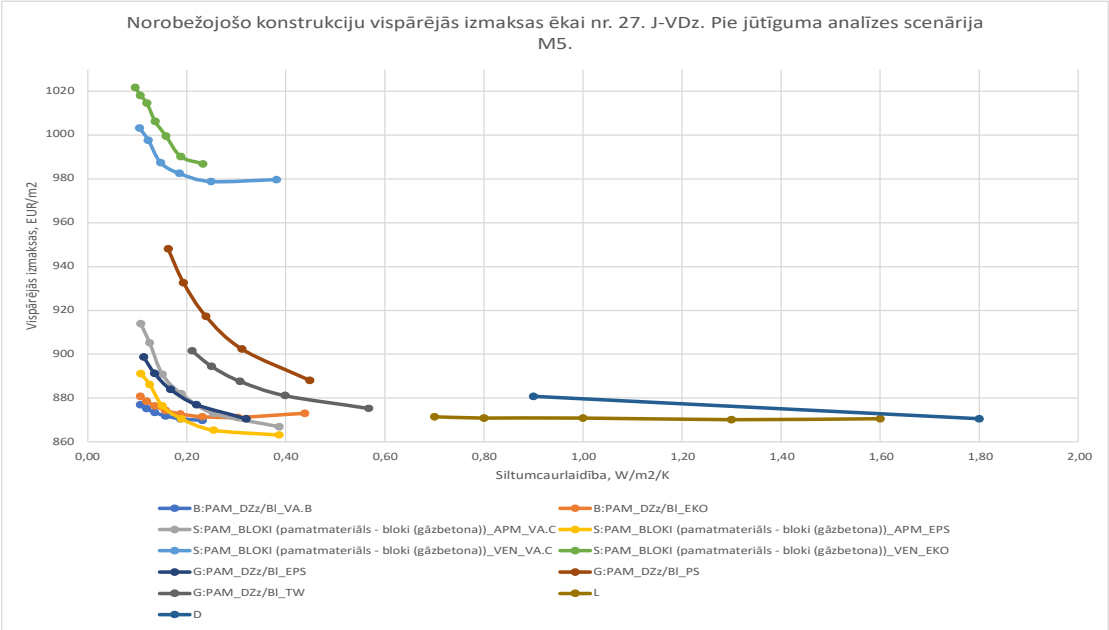
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

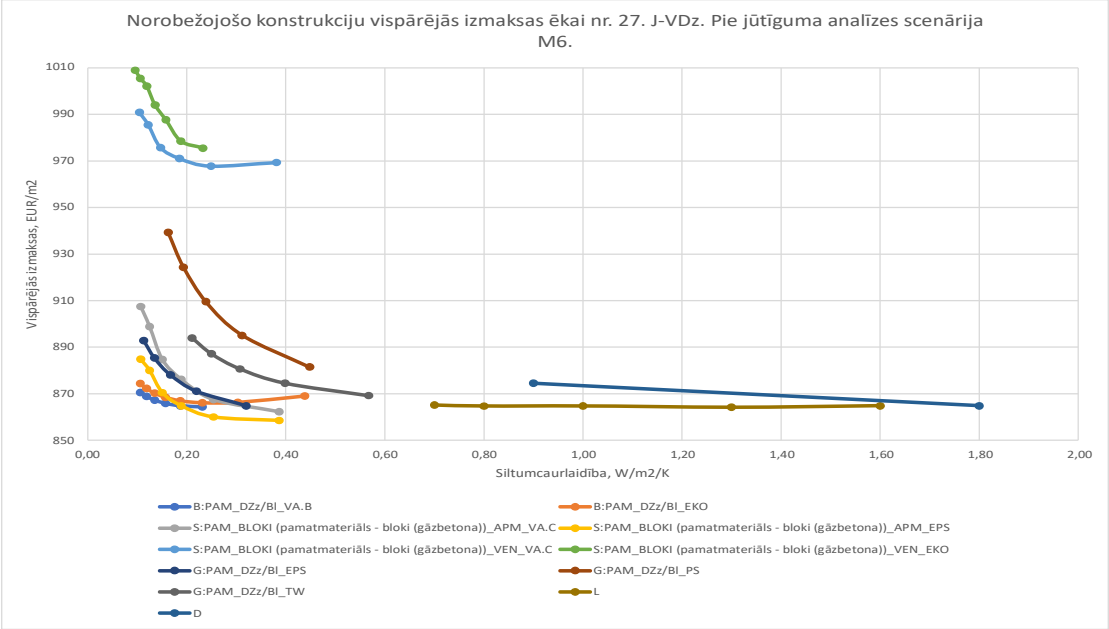
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1010
990
970
950
930
910
890
870
850
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

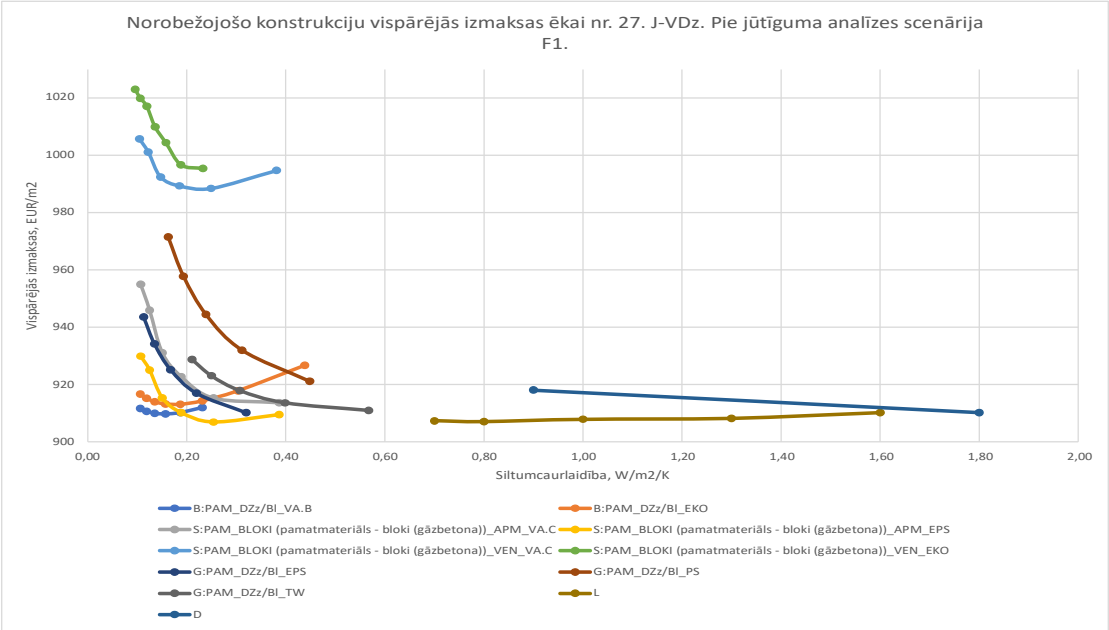
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1020
1000
980
960
940
920
900
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

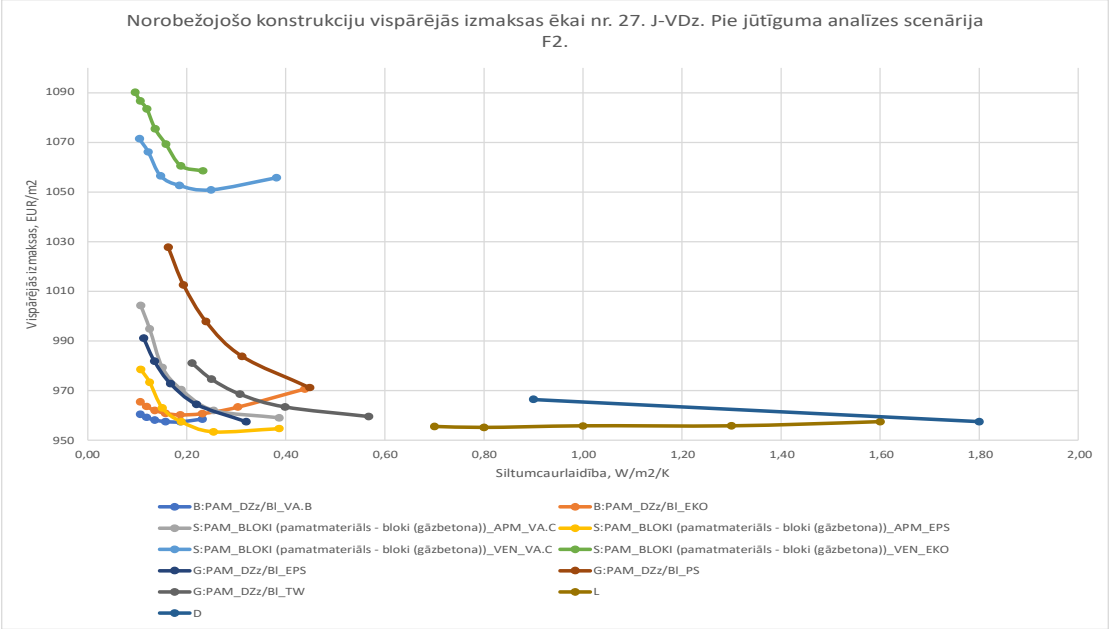
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1090
1070
1050
1030
1010
990
970
950
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

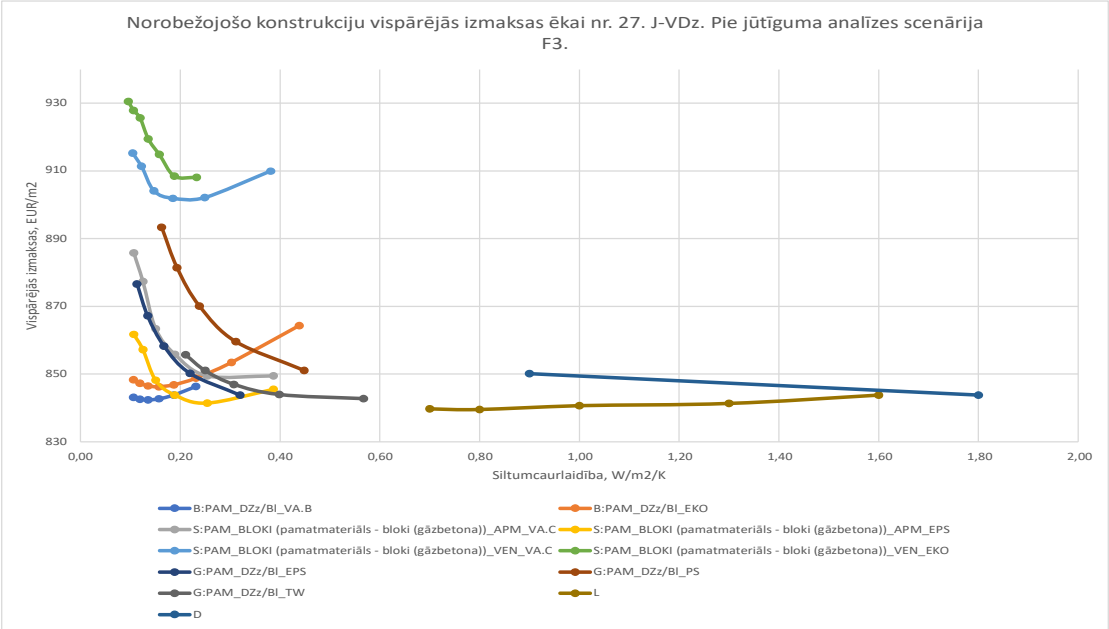
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
930
910
890
870
850
830
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

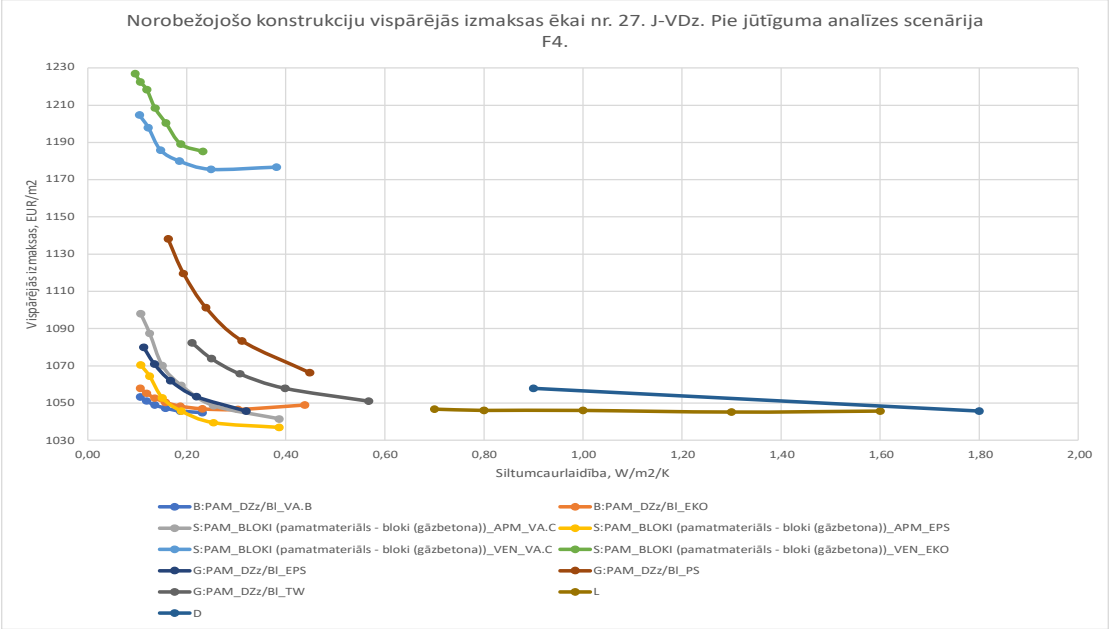
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

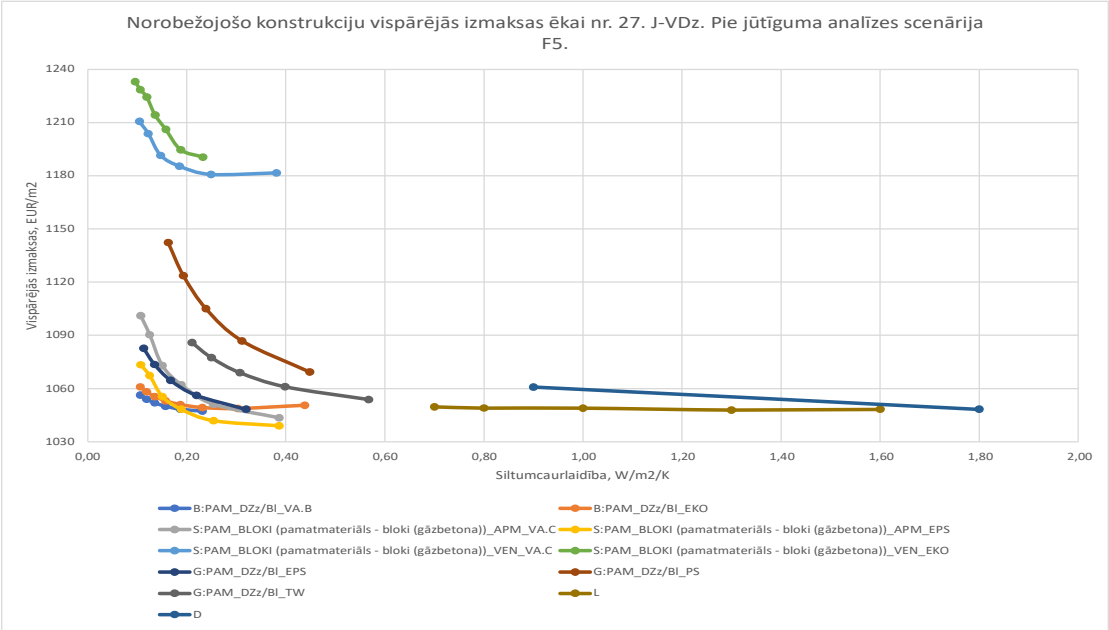
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

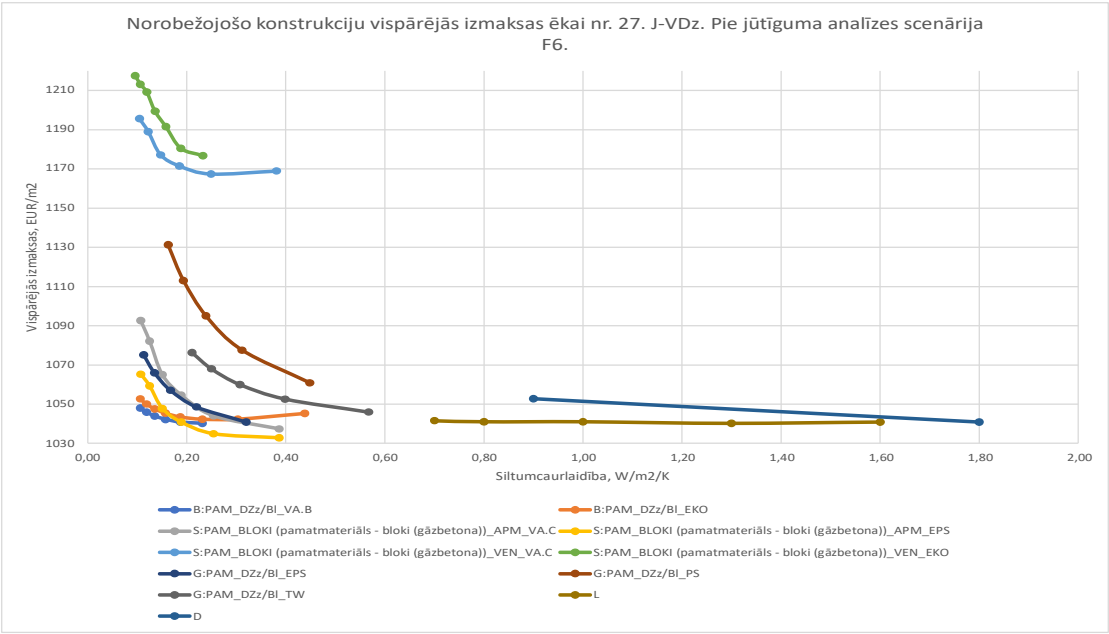
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1210
1190
1170
1150
1130
1110
1090
1070
1050
1030
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
B:PAM_DZz/Bl_VA.B
B:PAM_DZz/Bl_EKO
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_EKO
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
L
D

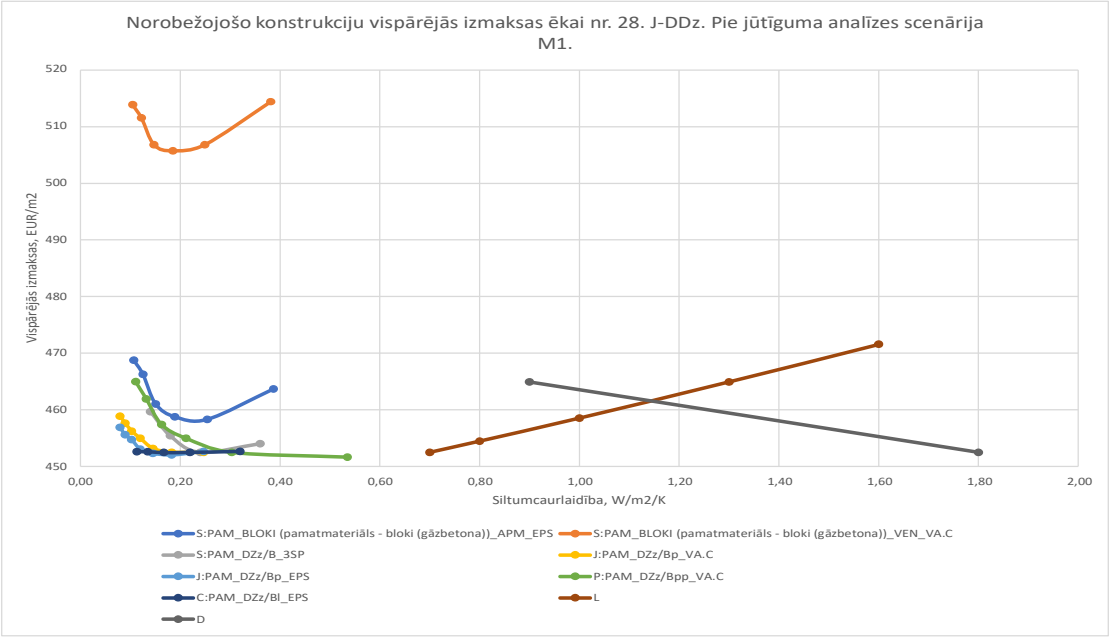
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
460
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

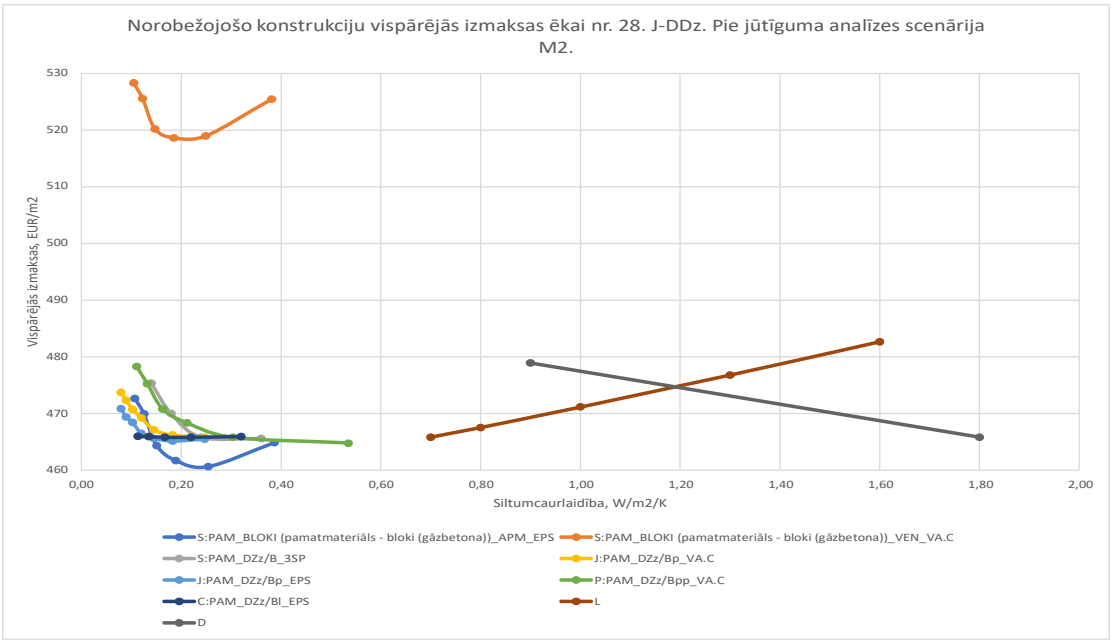
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
520
510
500
490
480
470
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

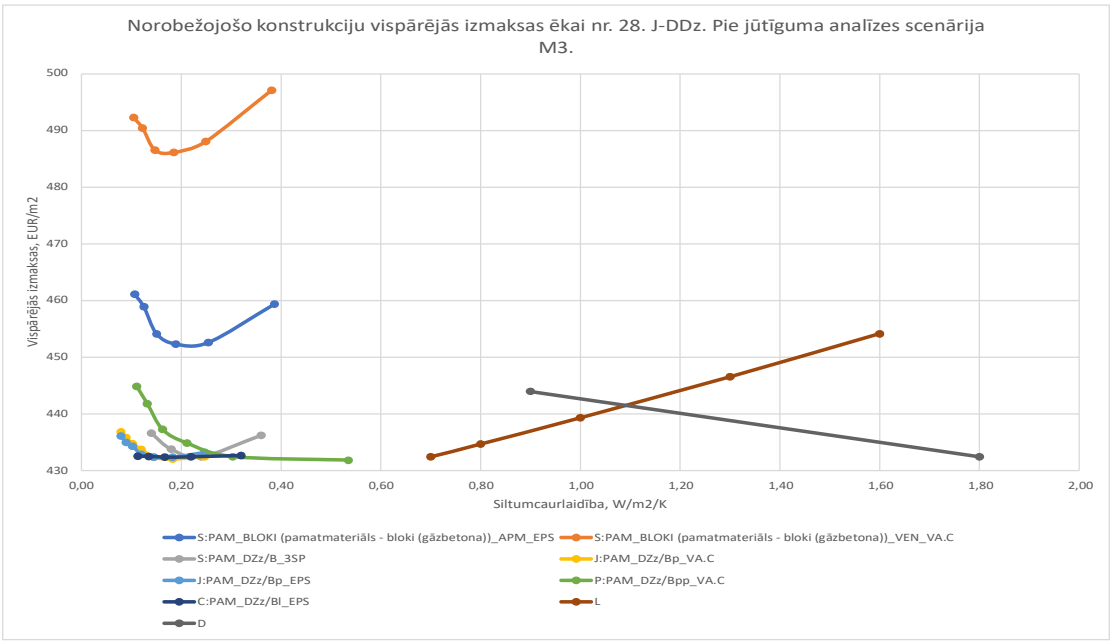
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
500
490
480
470
460
450
440
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

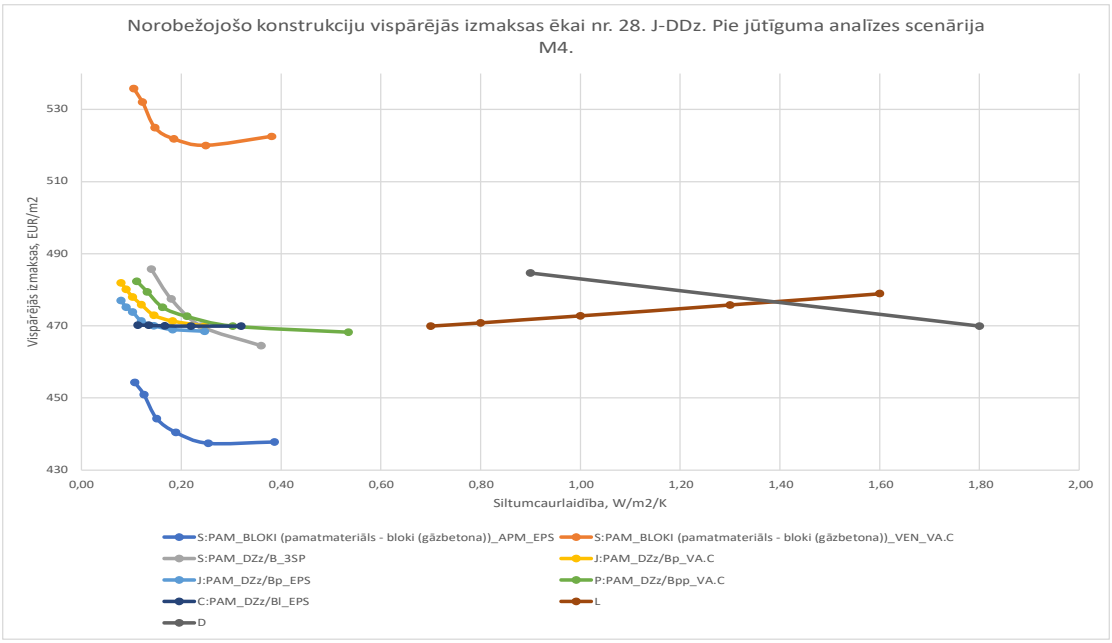
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

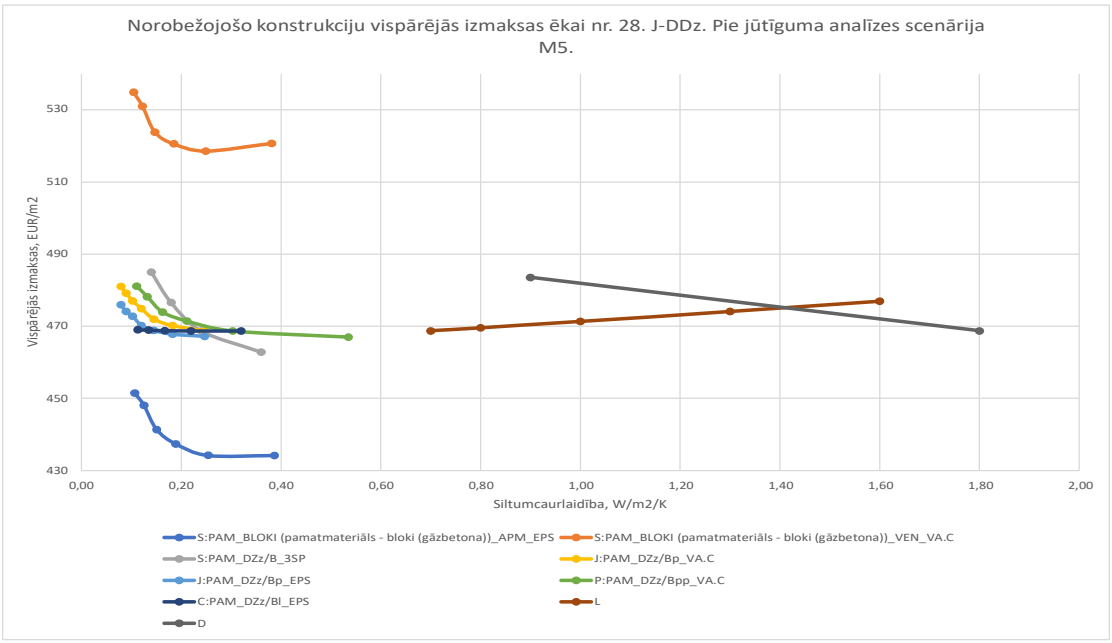
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
530
510
490
470
450
430
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

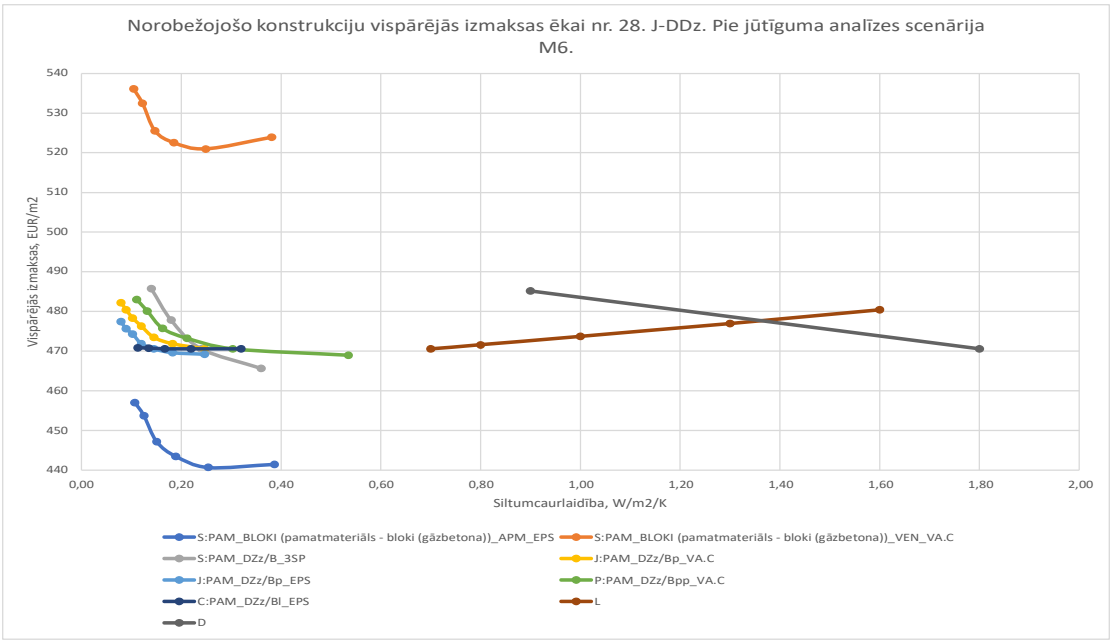
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

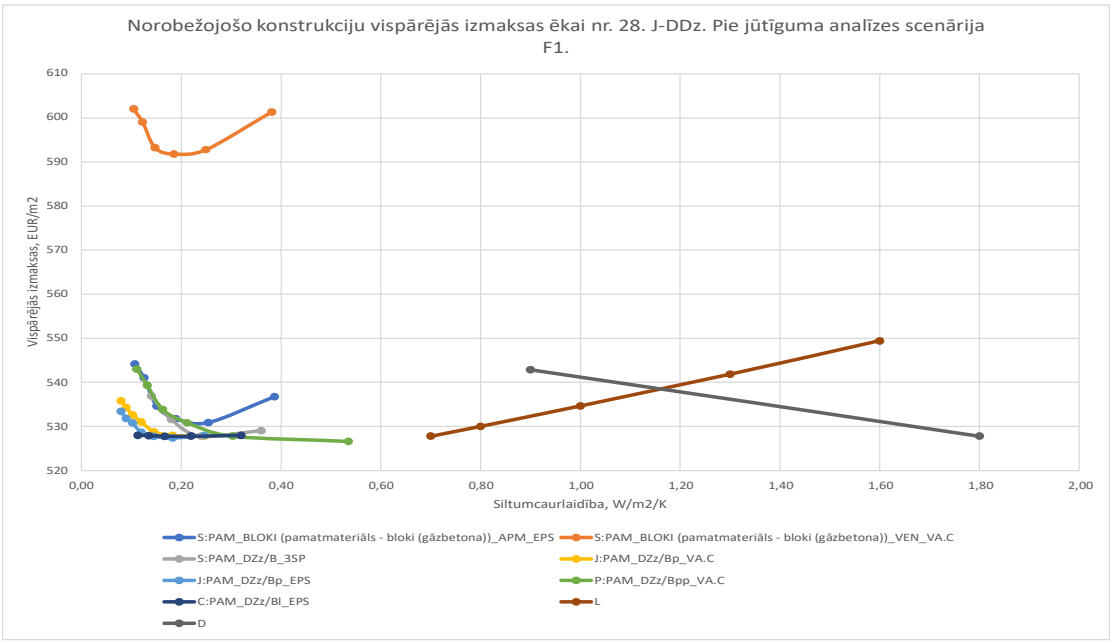
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

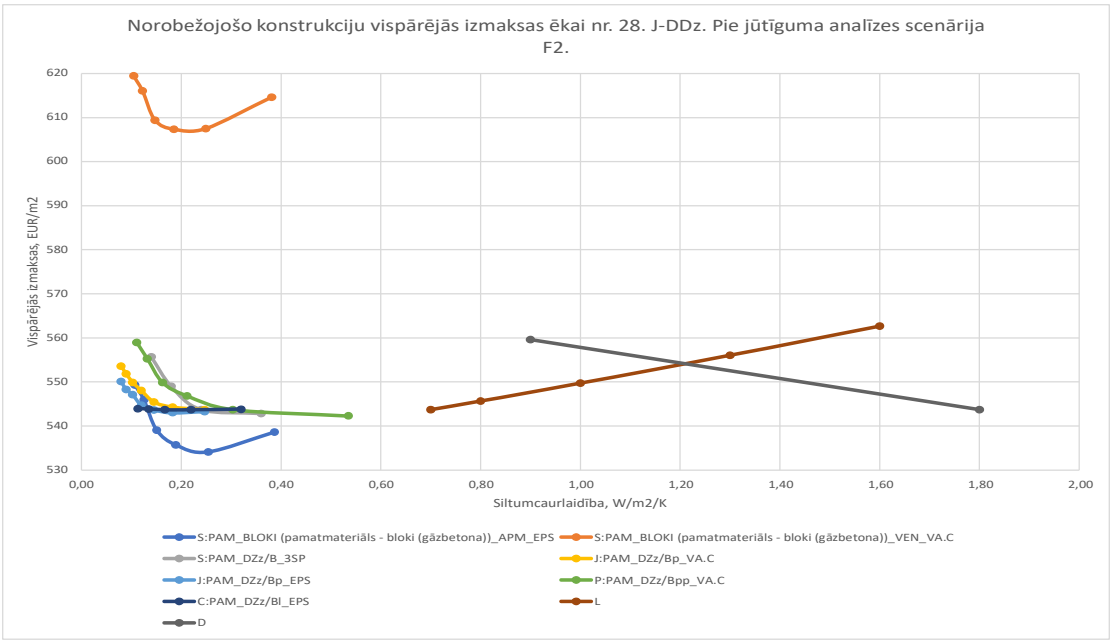
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

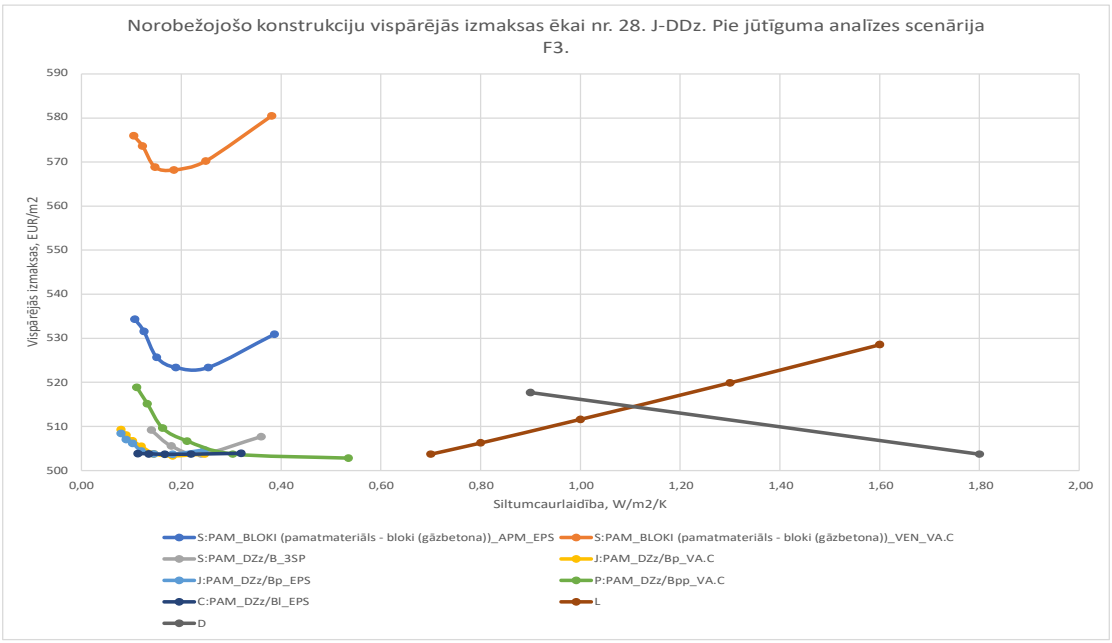
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

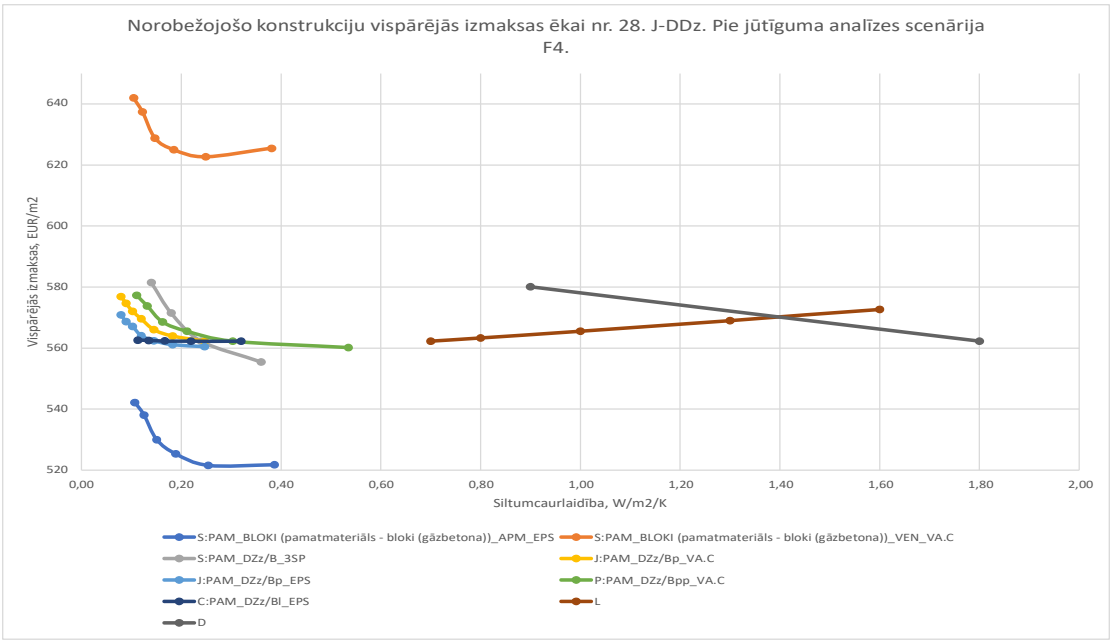
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
620
600
580
560
540
520
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

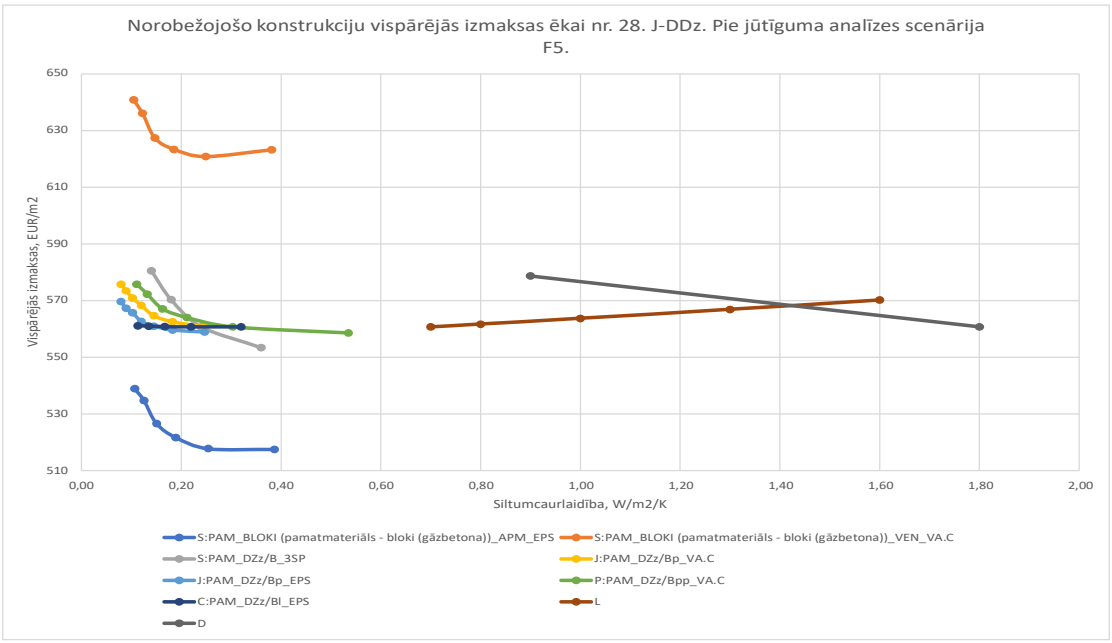
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
630
610
590
570
550
530
510
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

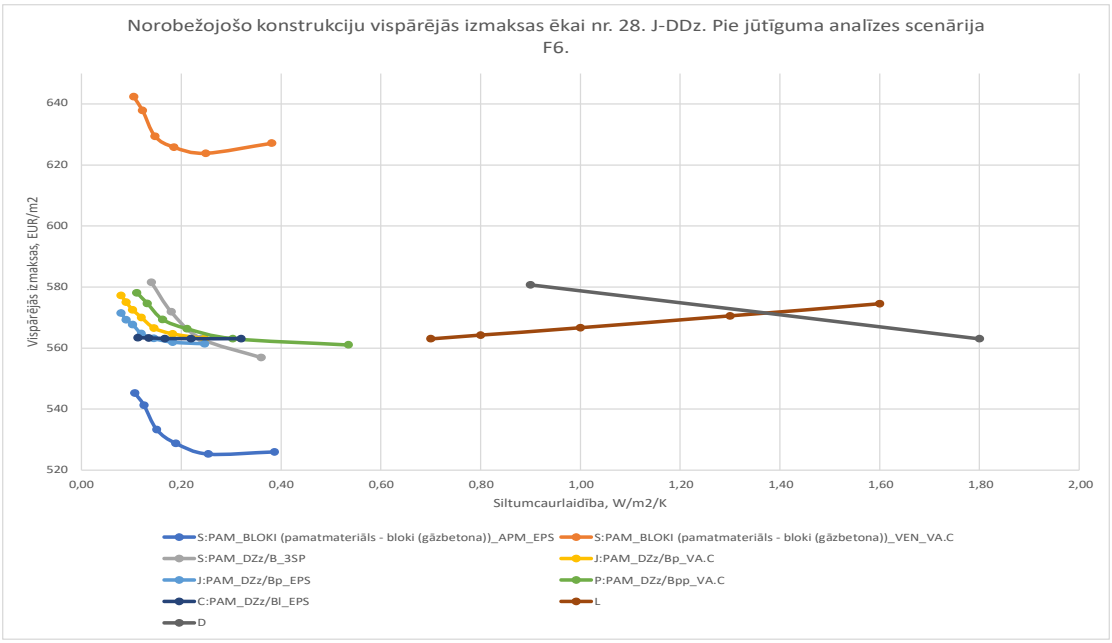
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
640
620
600
580
560
540
520
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/B_3SP
J:PAM_DZz/Bp_VA.C
J:PAM_DZz/Bp_EPS
P:PAM_DZz/Bpp_VA.C
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

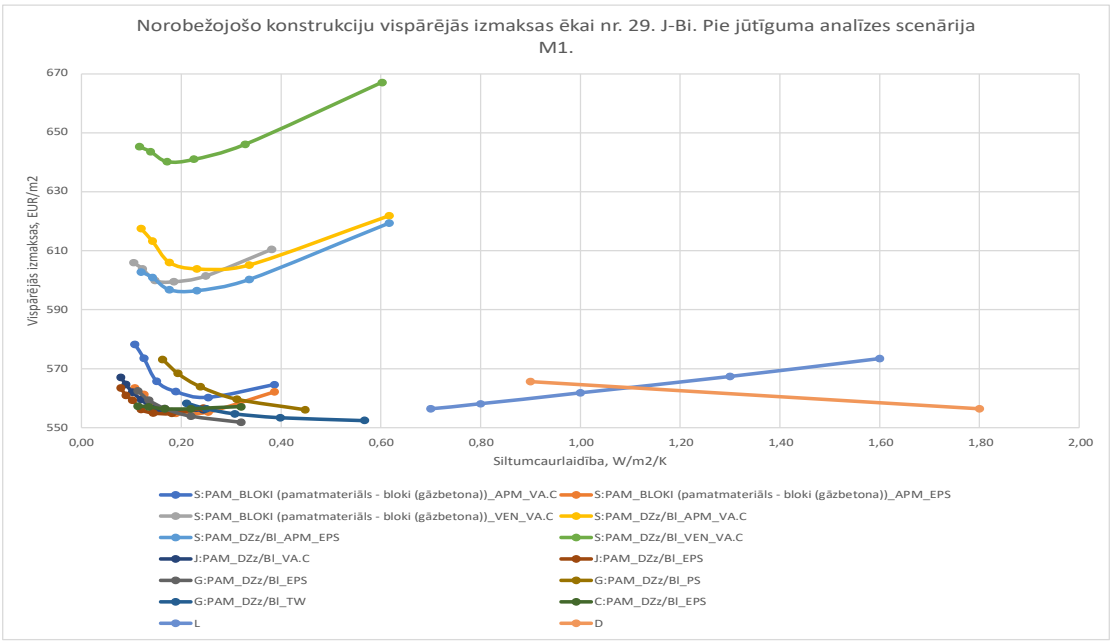
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
670
650
630
610
590
570
550
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

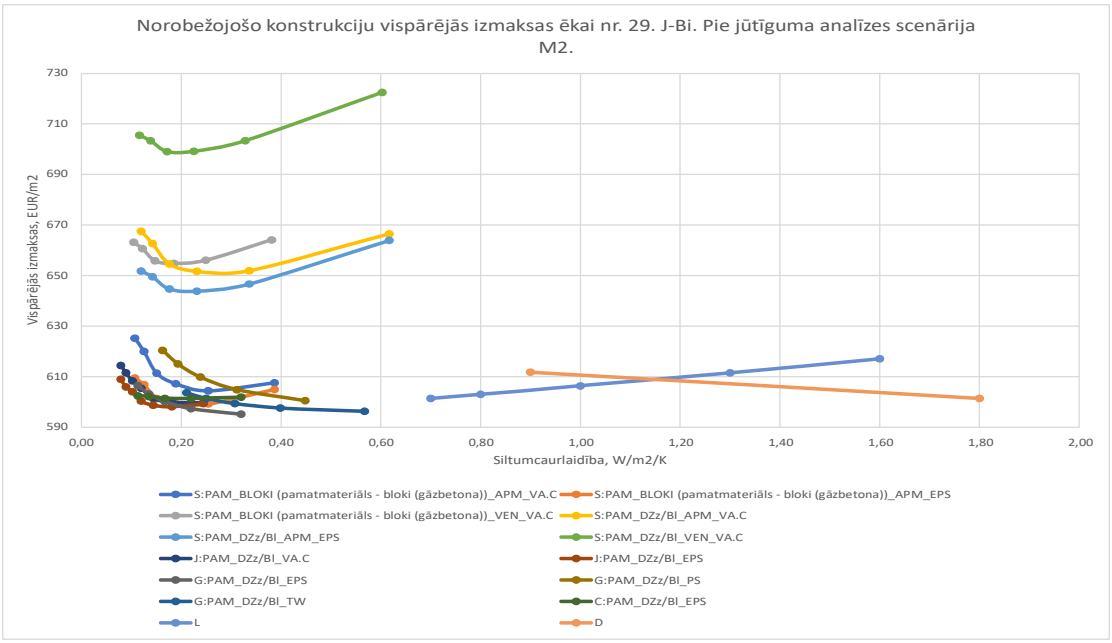
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
730
710
690
670
650
630
610
590
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

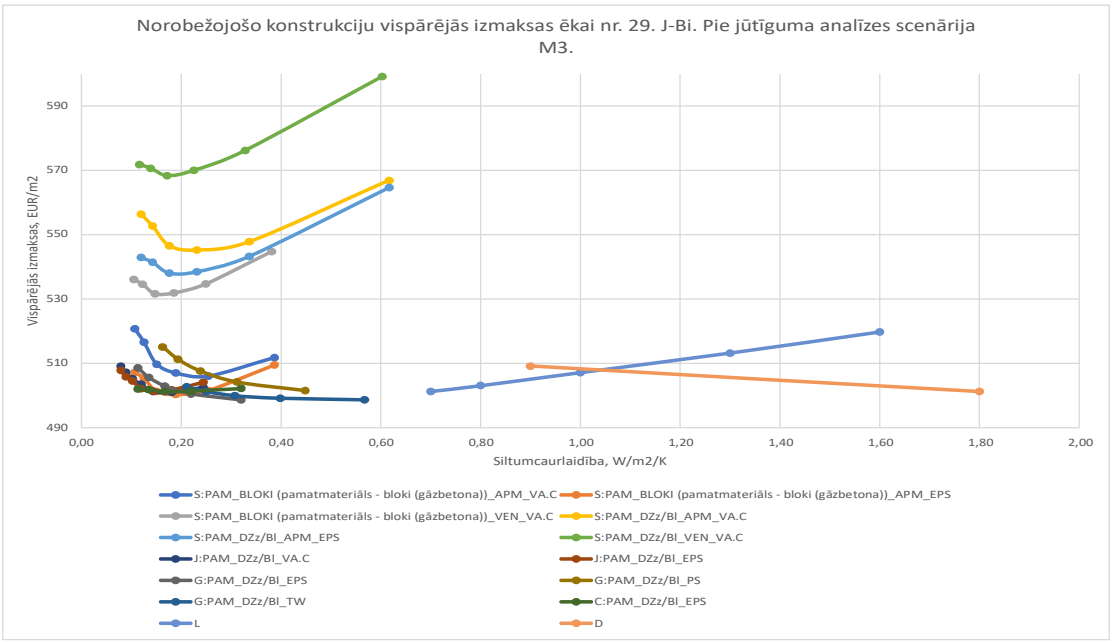
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

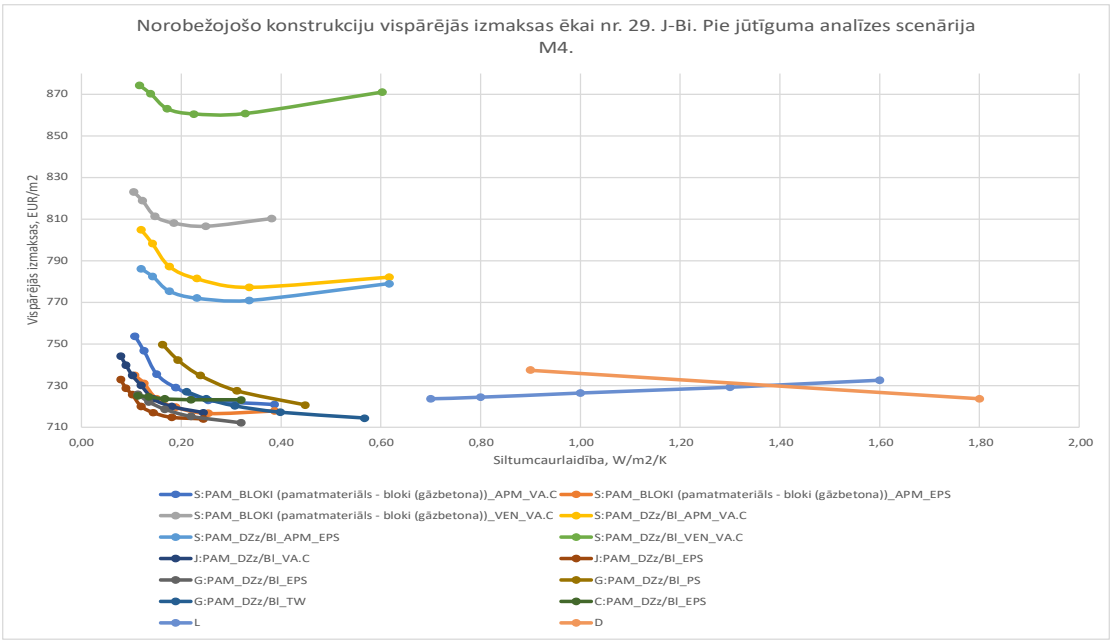
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
870
850
830
810
790
770
750
730
710
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

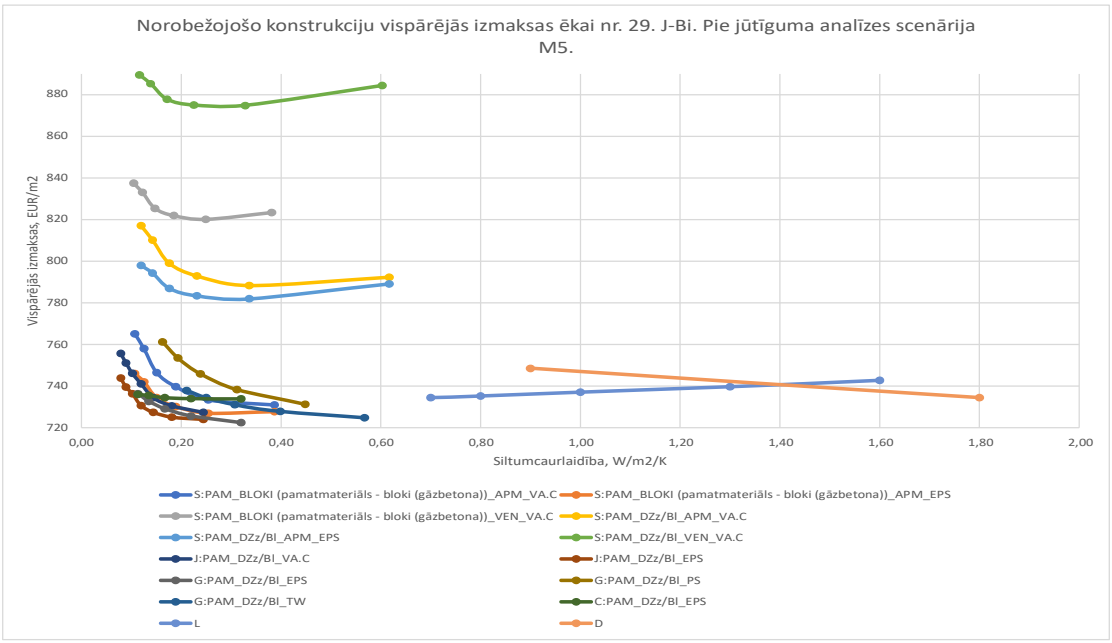
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
880
860
840
820
800
780
760
740
720
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

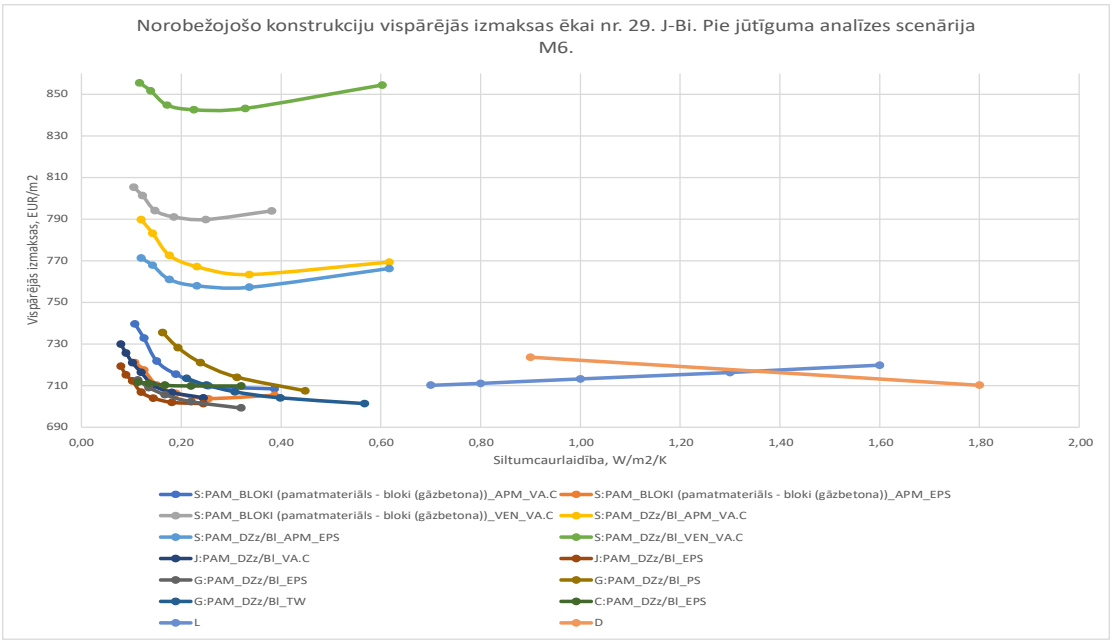
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
850
830
810
790
770
750
730
710
690
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

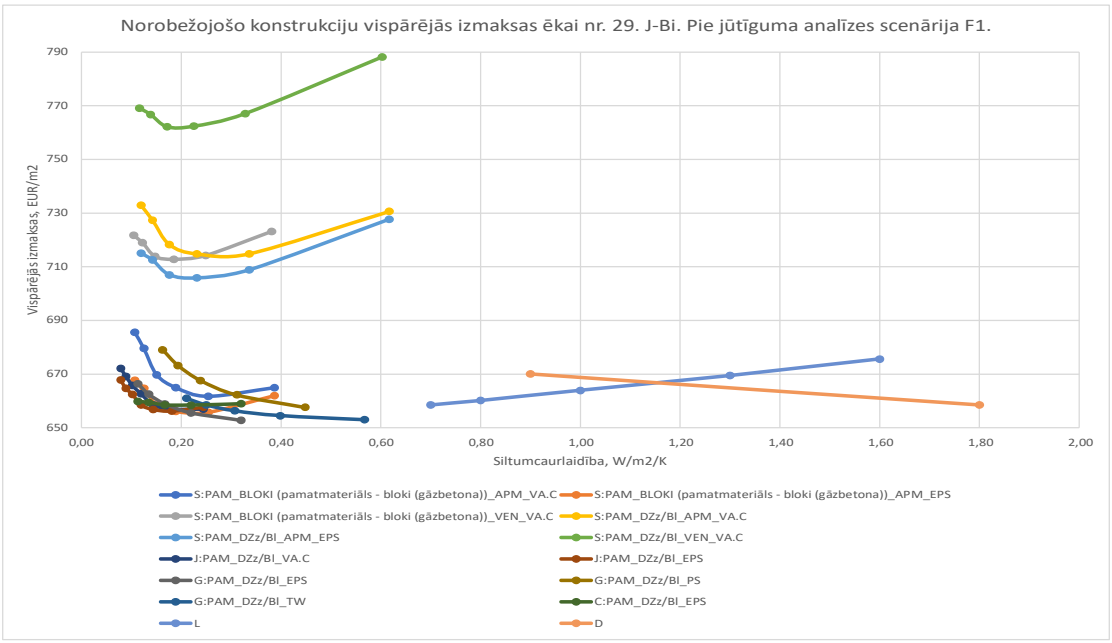
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
790
770
750
730
710
690
670
650
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

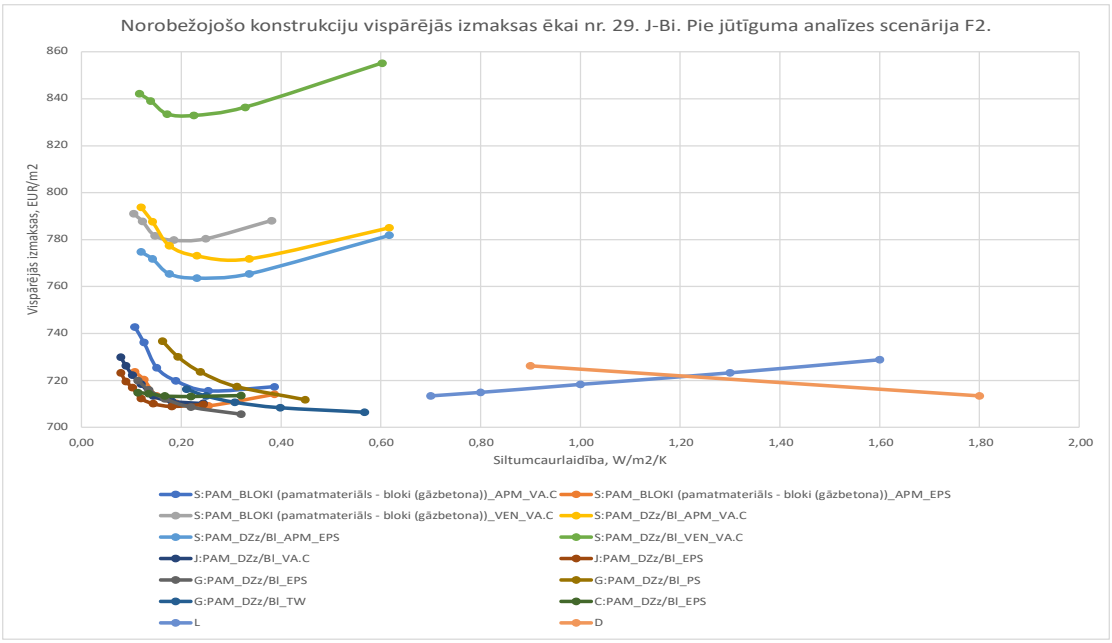
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
860
840
820
800
780
760
740
720
700
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

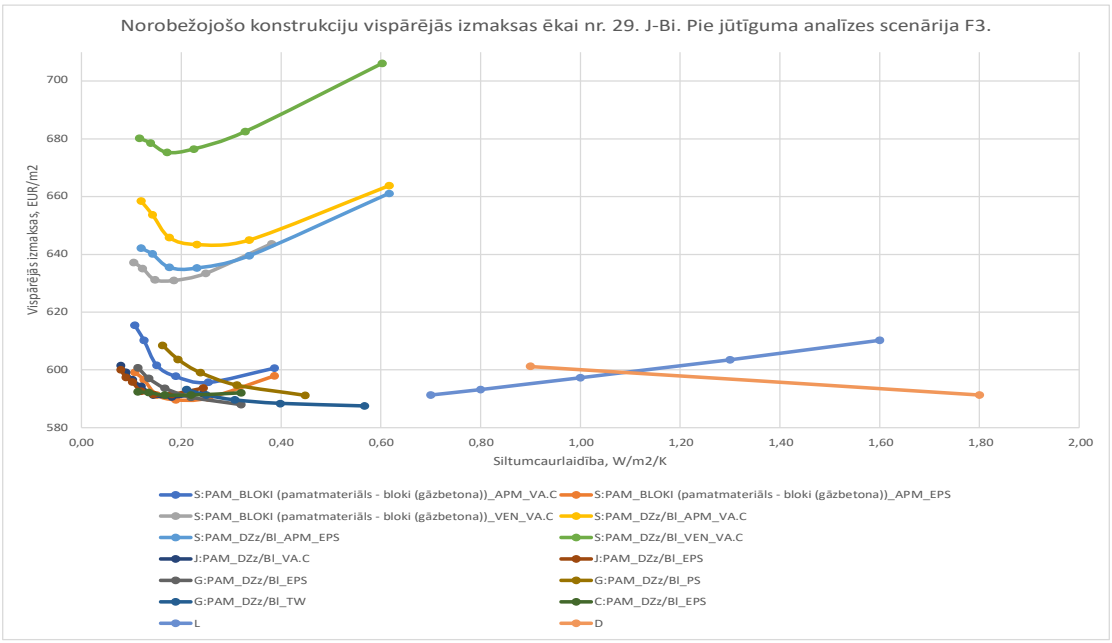
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
680
660
640
620
600
580
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

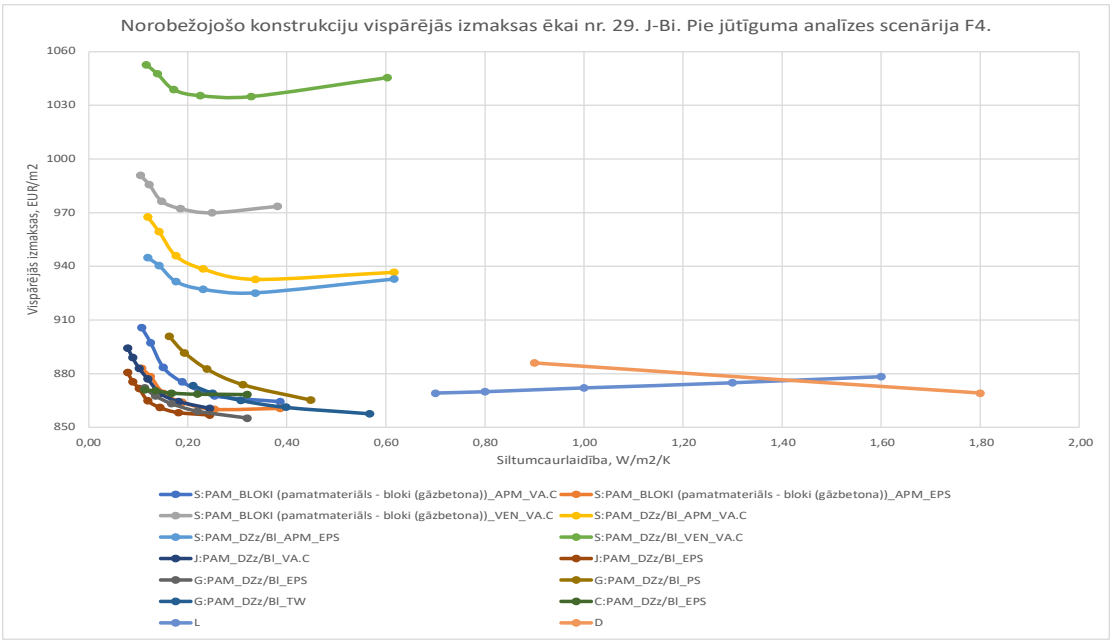
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1060
1030
1000
970
940
910
880
850
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

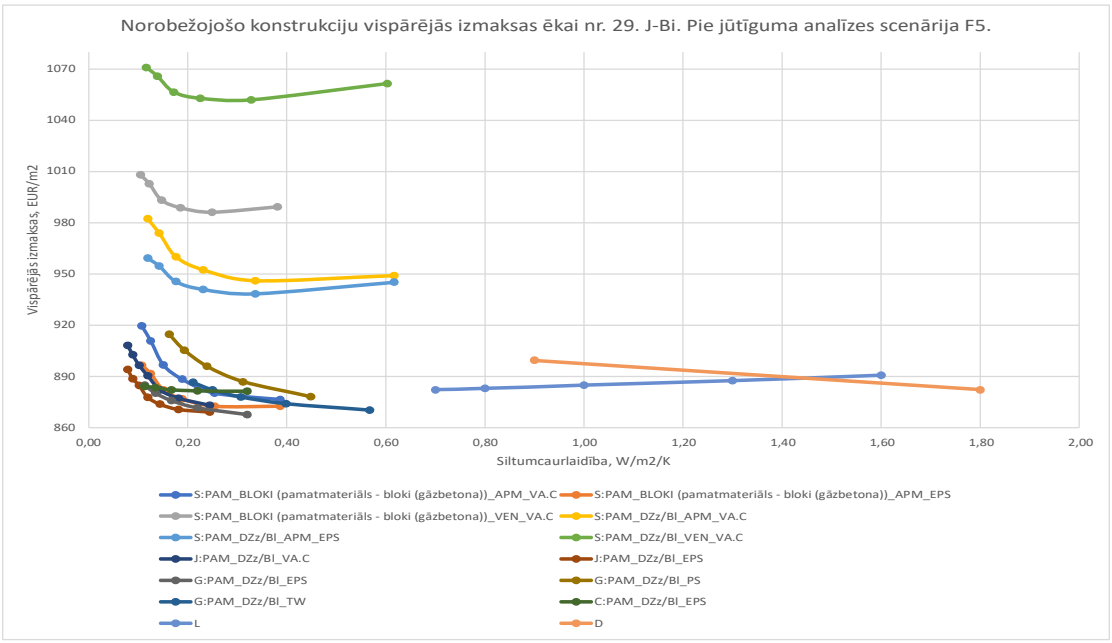
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1070
1040
1010
980
950
920
890
860
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

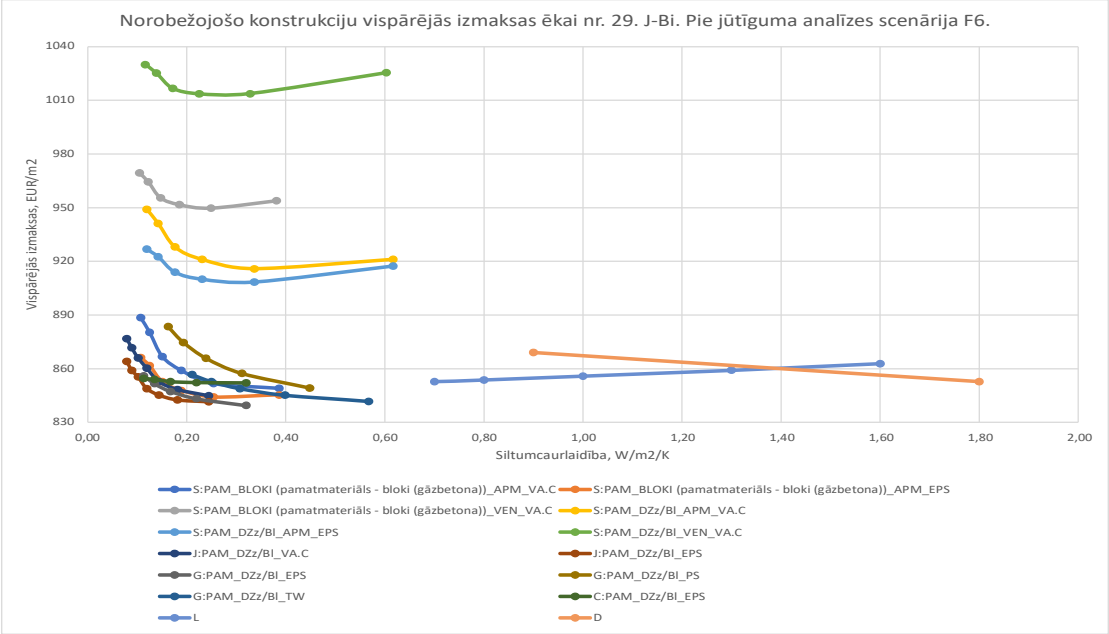
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1040
1010
980
950
920
890
860
830
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

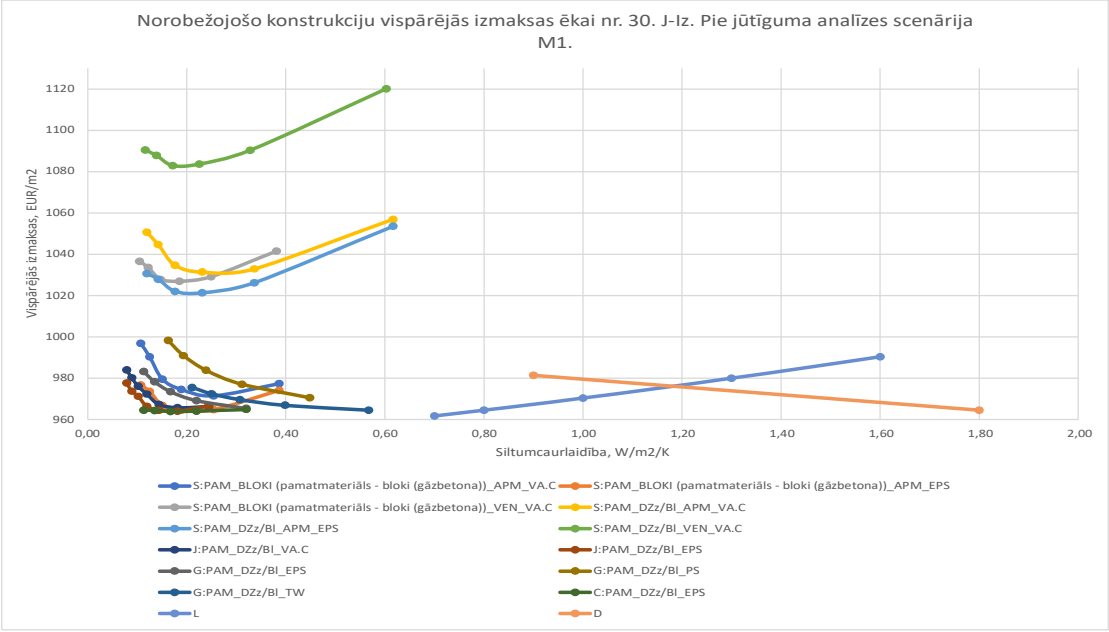
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

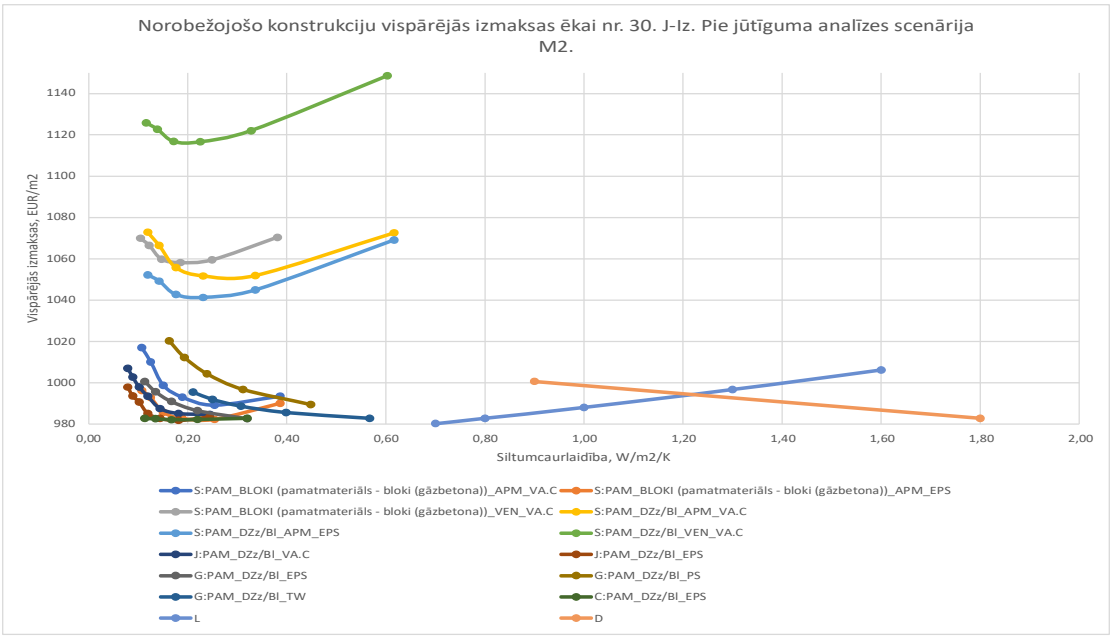
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

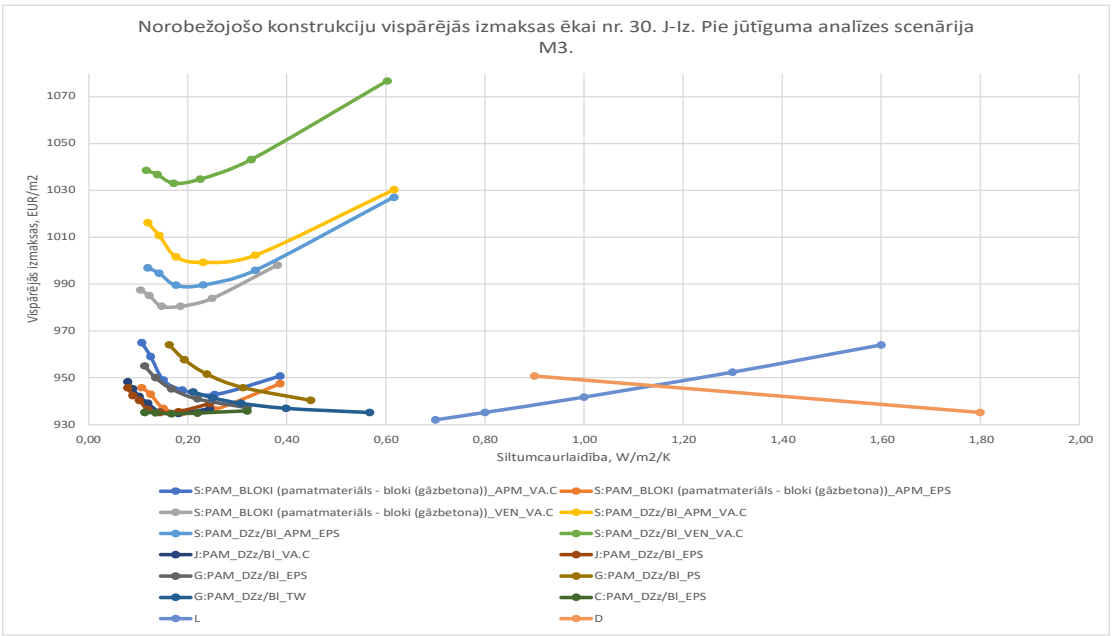
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1070
1050
1030
1010
990
970
950
930
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

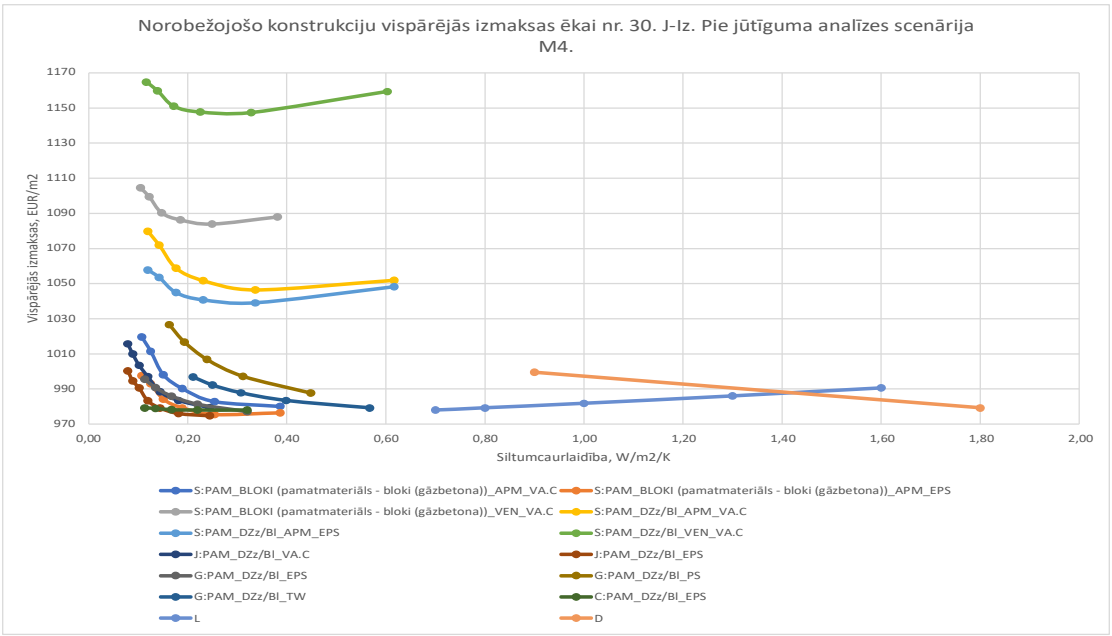
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1170
1150
1130
1110
1090
1070
1050
1030
1010
990
970
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

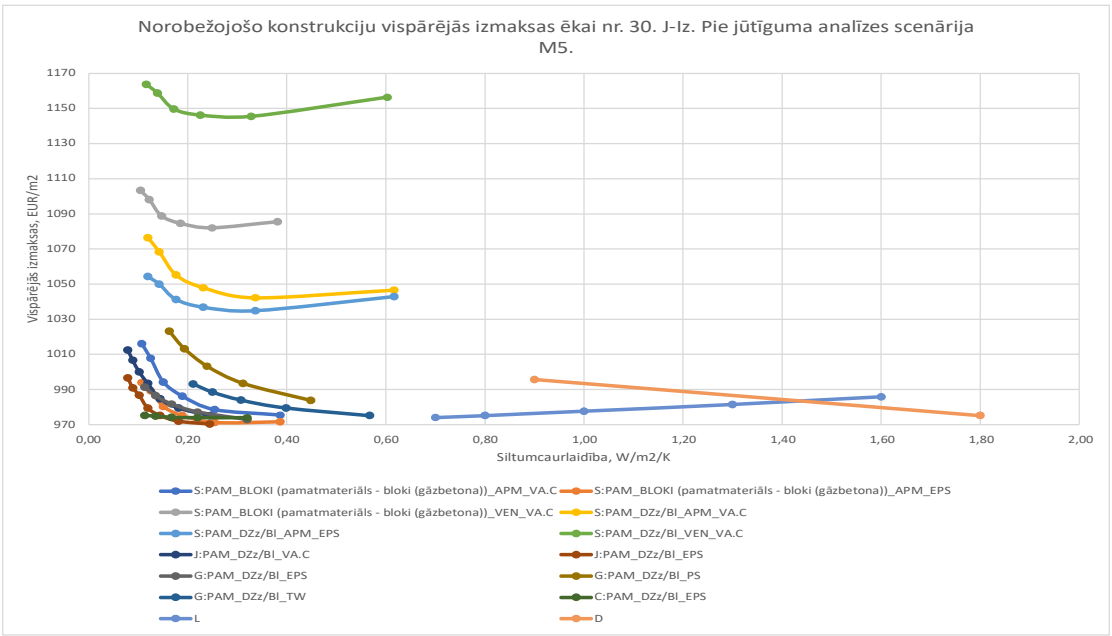
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1170
1150
1130
1110
1090
1070
1050
1030
1010
990
970
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

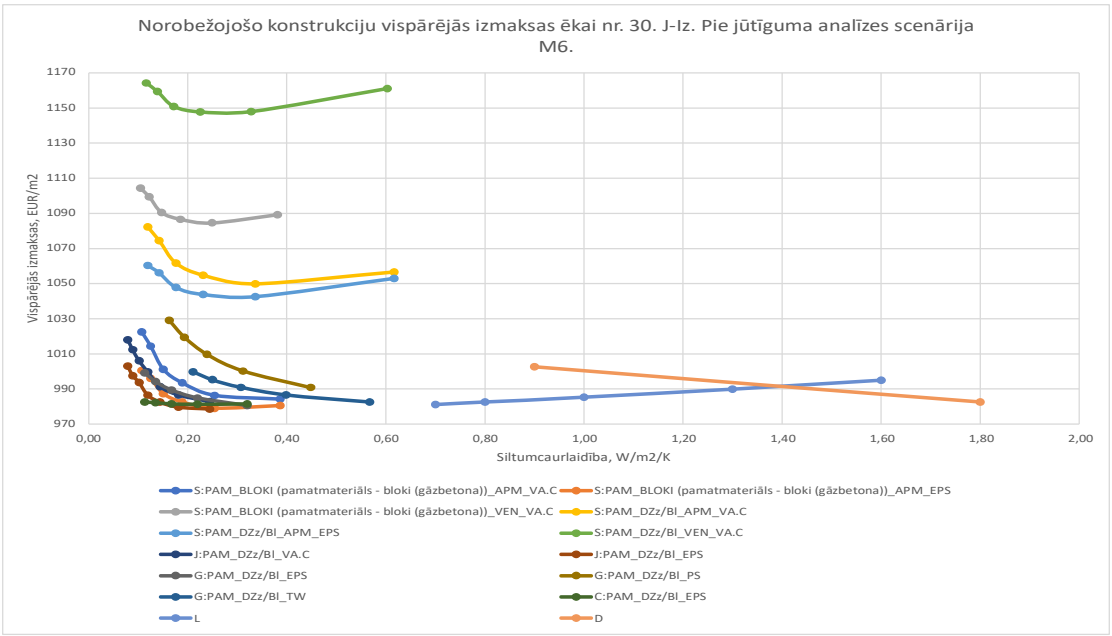
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

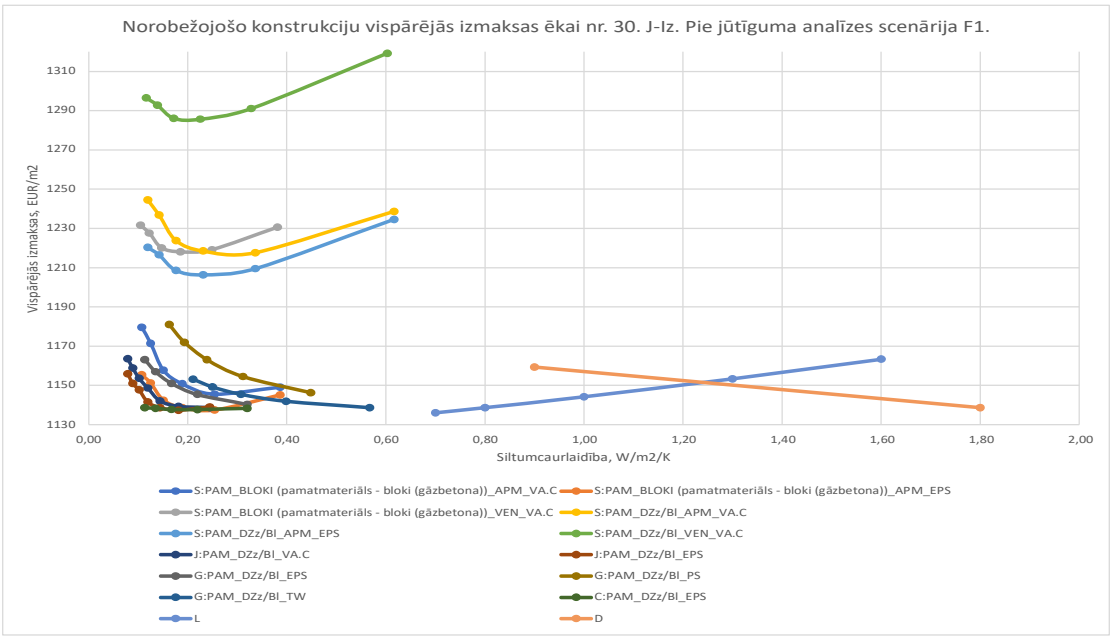
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

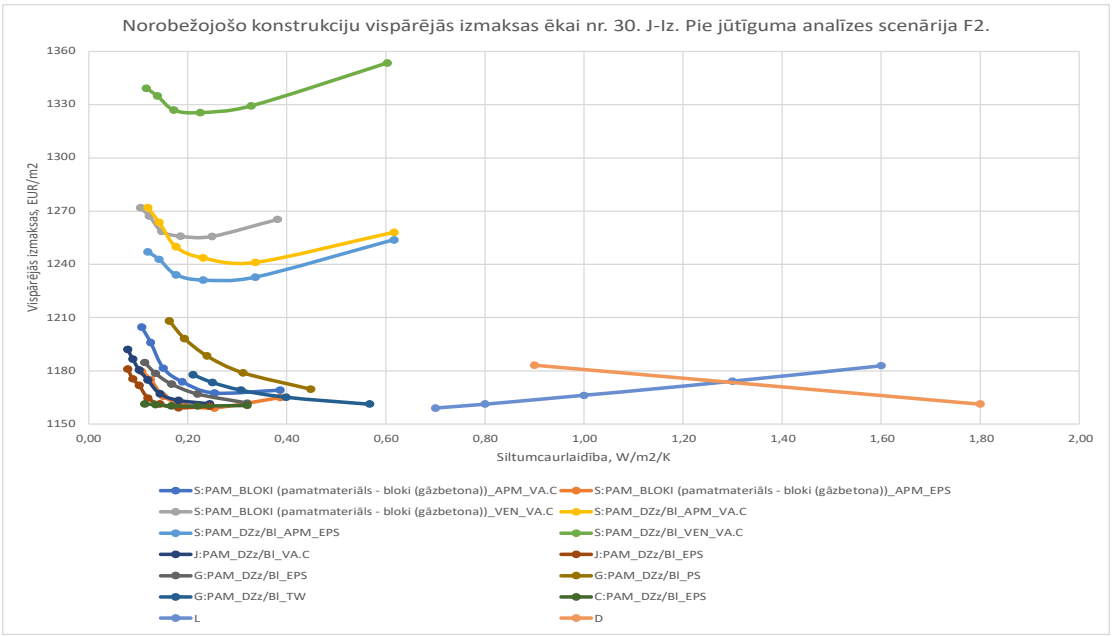
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1360
1330
1300
1270
1240
1210
1180
1150
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

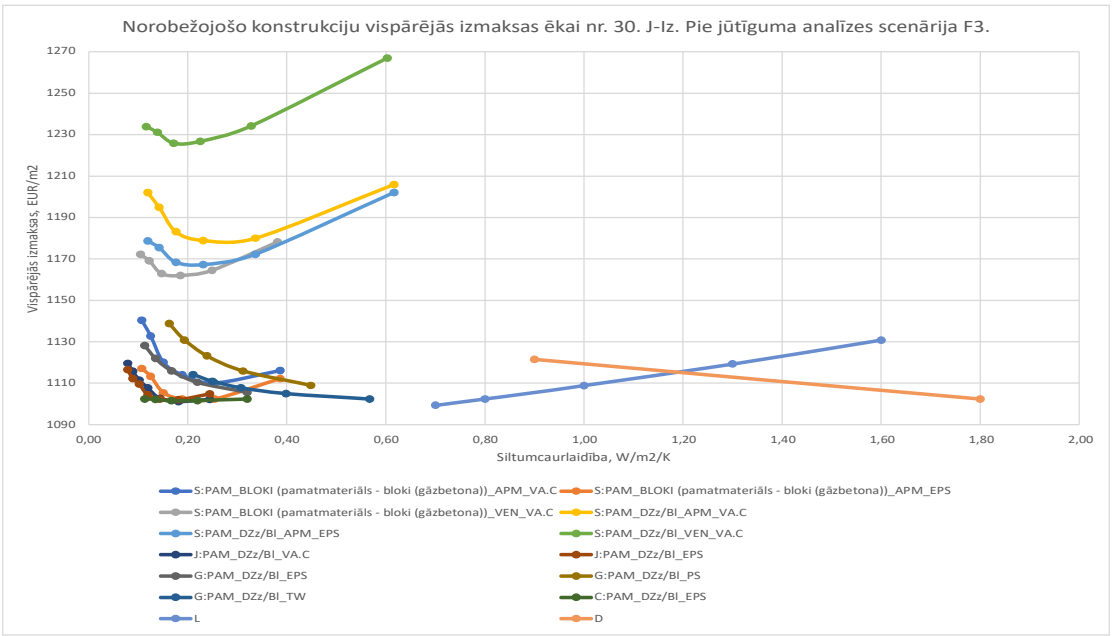
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1270
1250
1230
1210
1190
1170
1150
1130
1110
1090
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

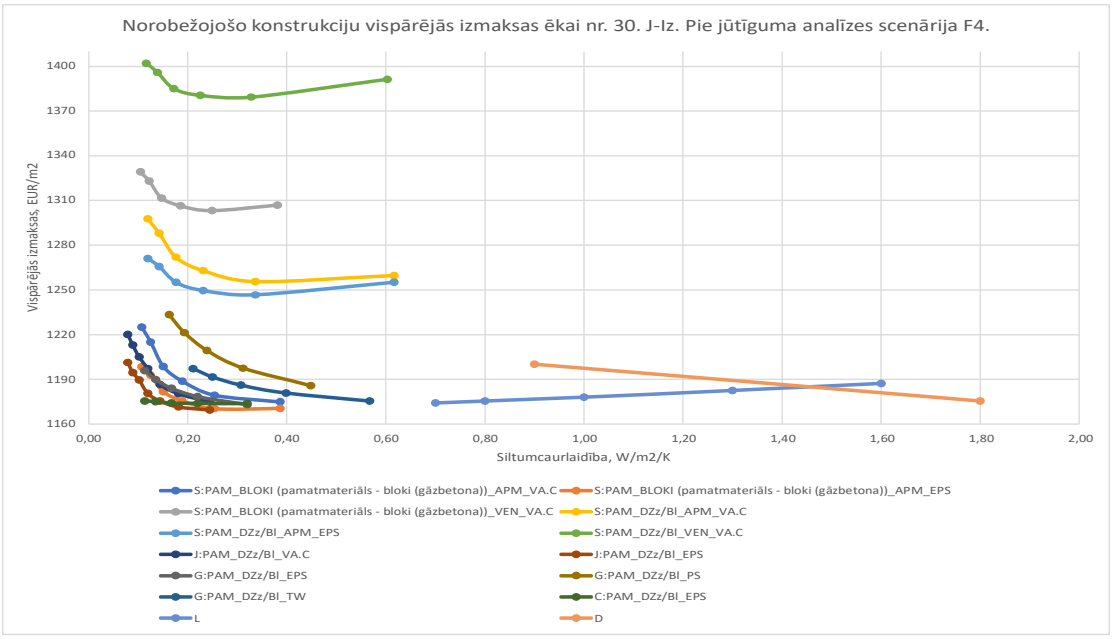
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1400
1370
1340
1310
1280
1250
1220
1190
1160
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

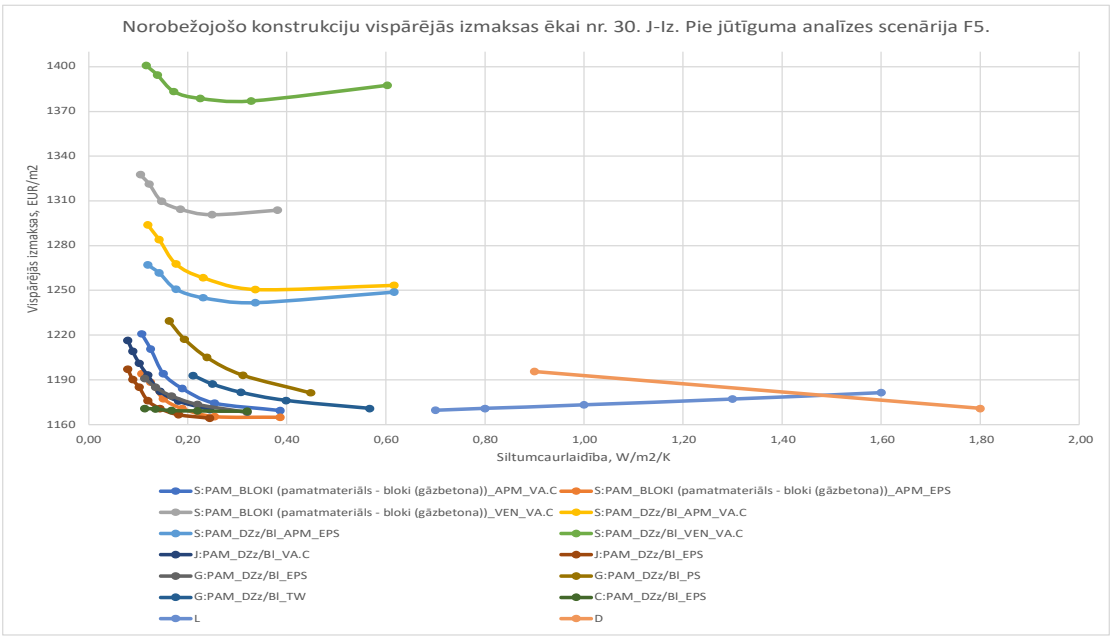
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1400
1370
1340
1310
1280
1250
1220
1190
1160
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

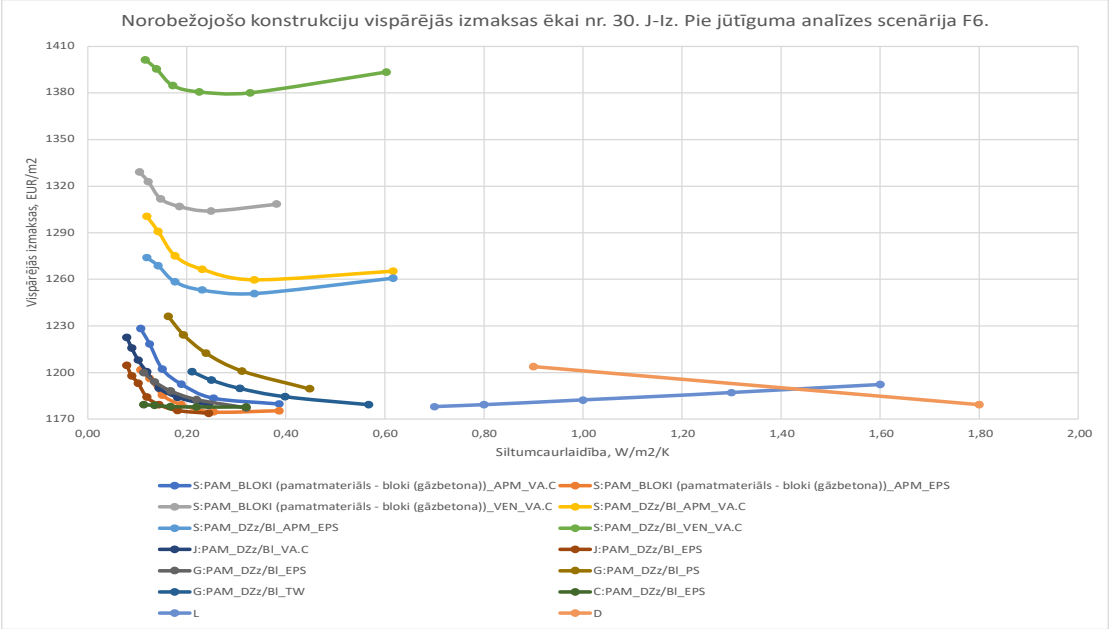
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1410
1380
1350
1320
1290
1260
1230
1200
1170
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

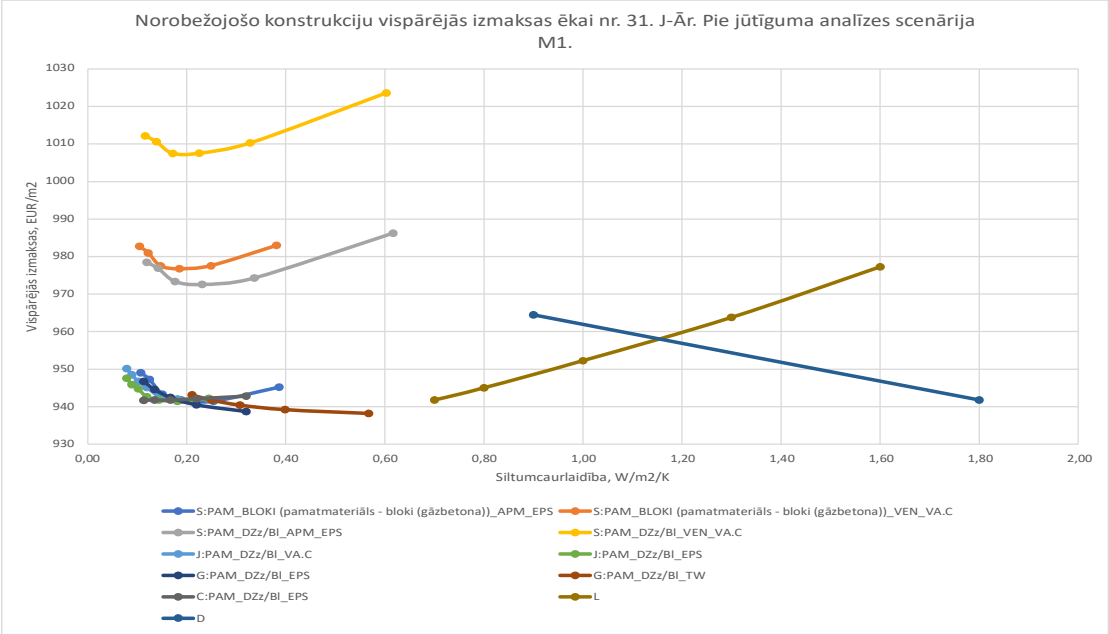
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
930
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

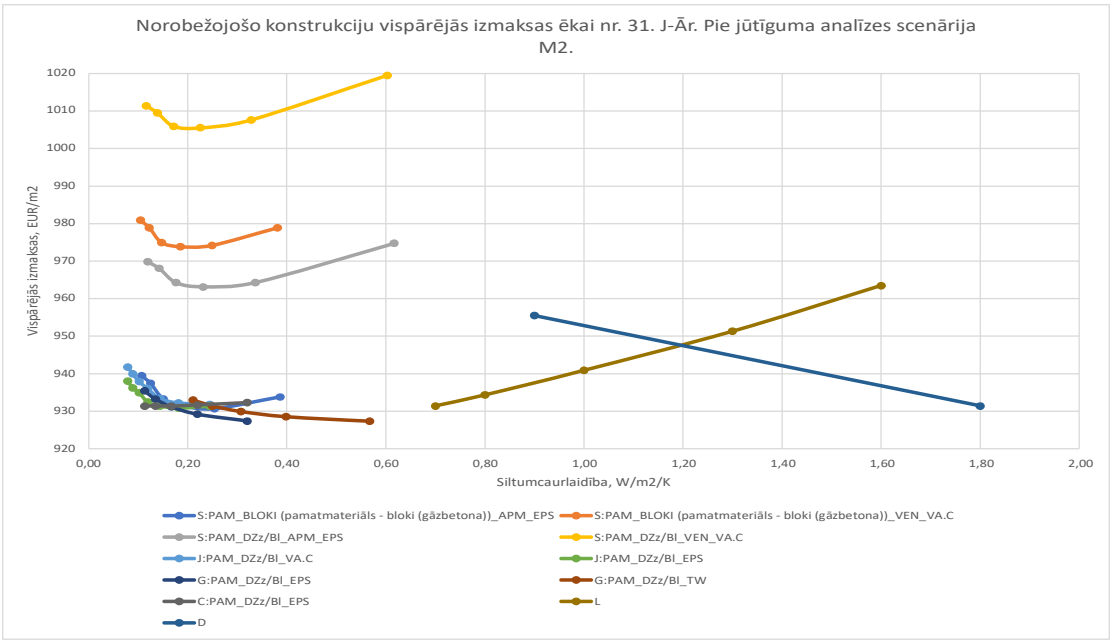
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

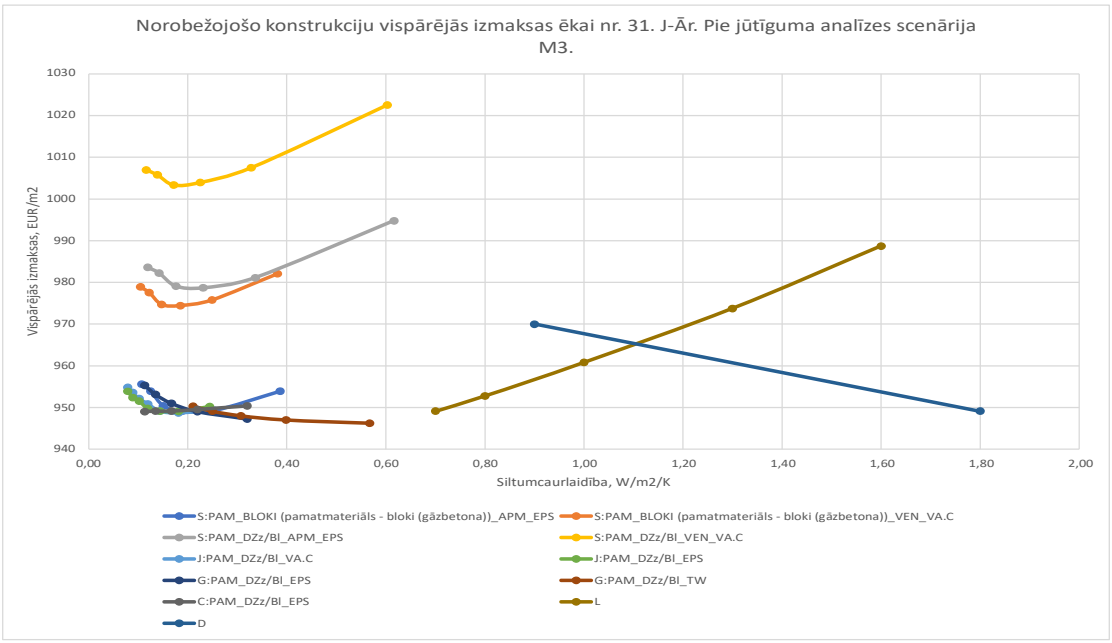
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

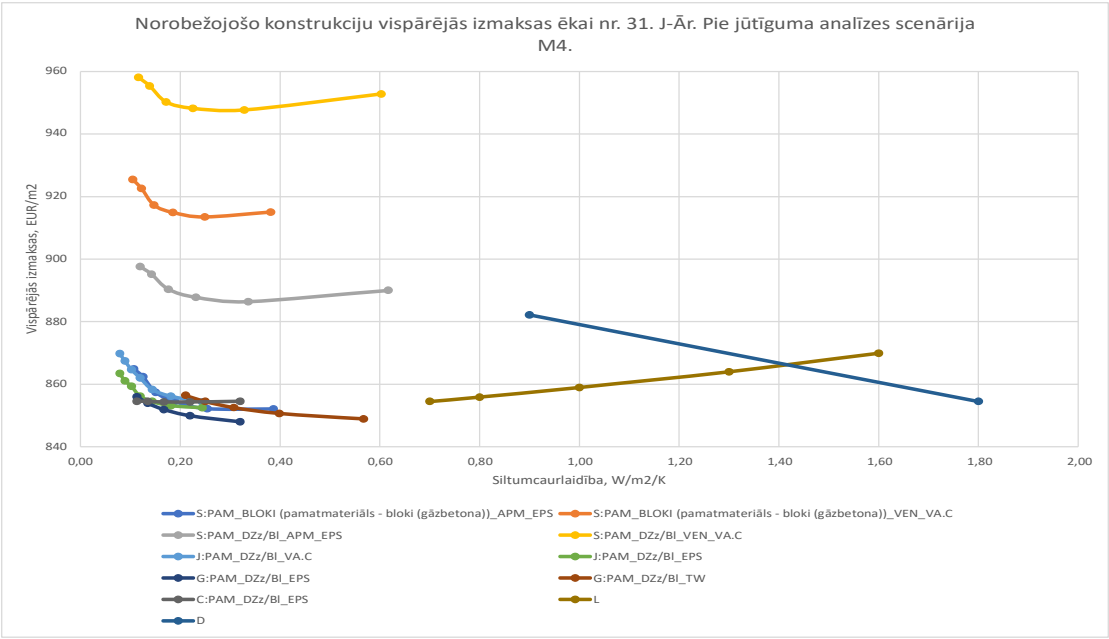
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
960
940
920
900
880
860
840
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

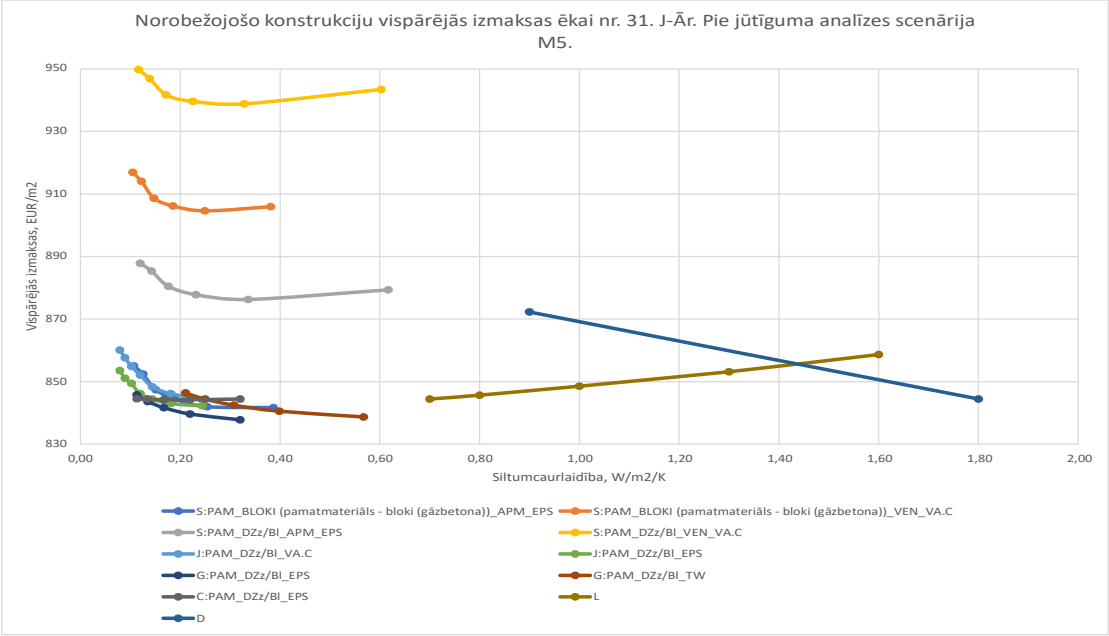
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
950
930
910
890
870
850
830
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

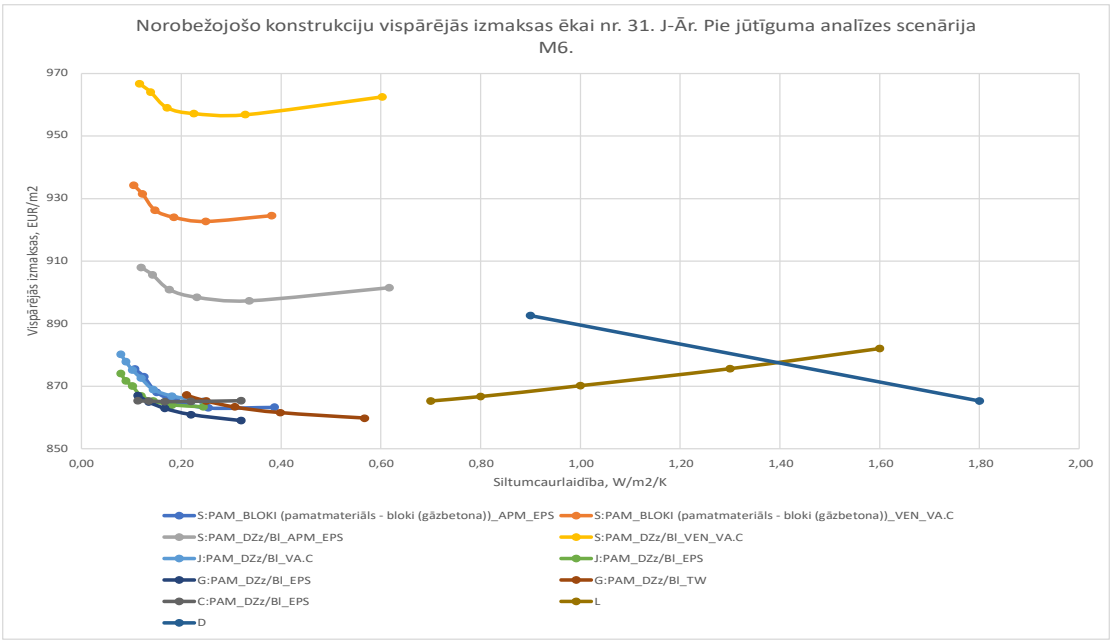
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
970
950
930
910
890
870
850
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

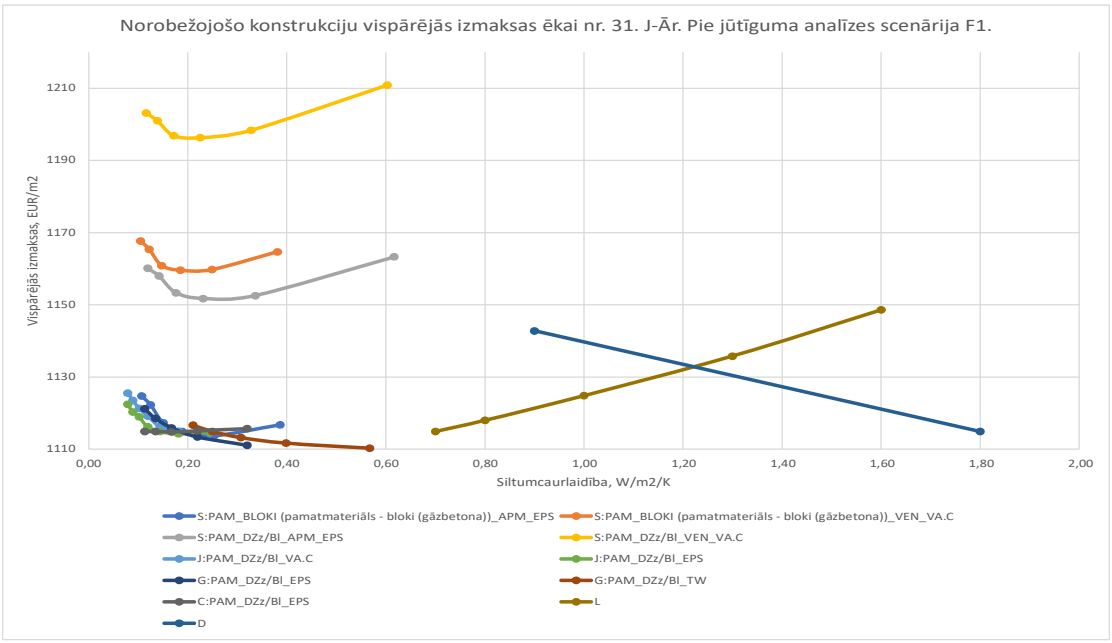
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1210
1190
1170
1150
1130
1110
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

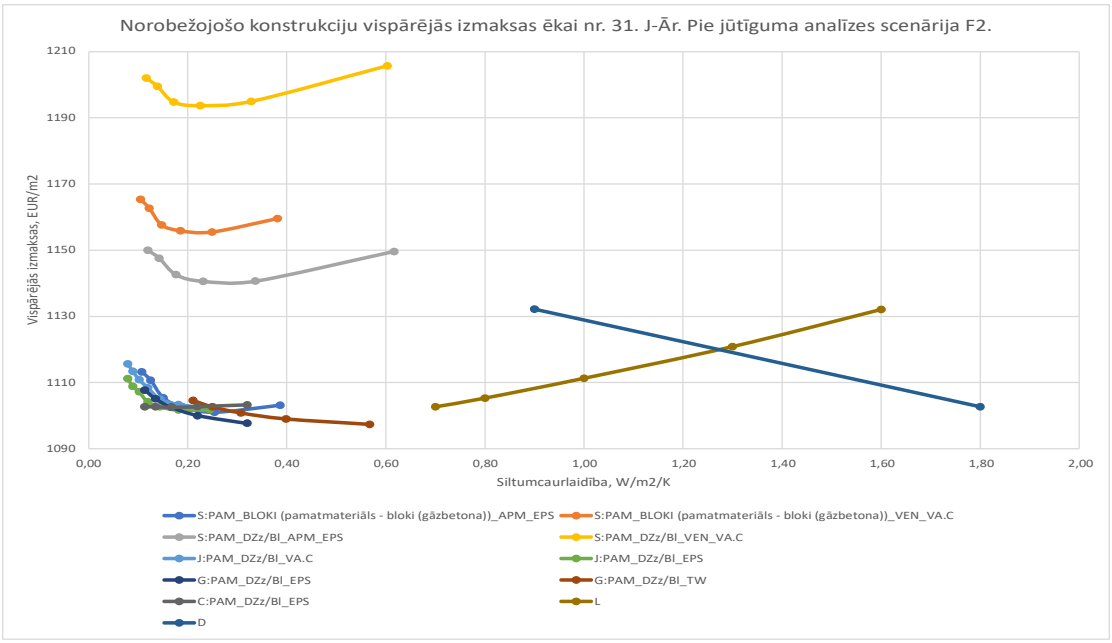
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1210
1190
1170
1150
1130
1110
1090
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

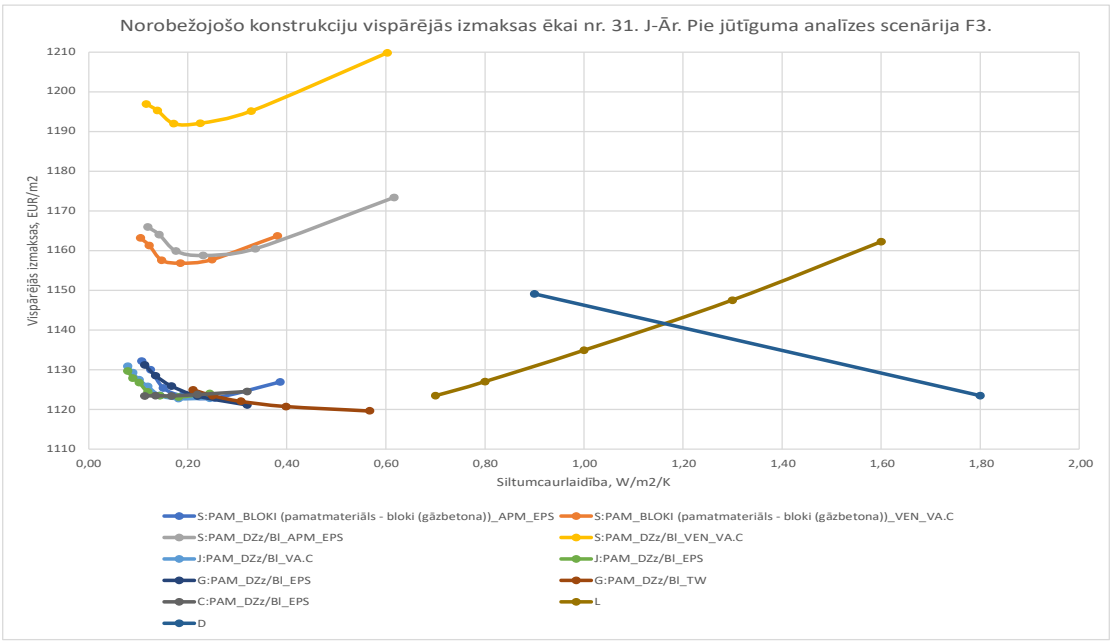
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1210
1200
1190
1180
1170
1160
1150
1140
1130
1120
1110
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

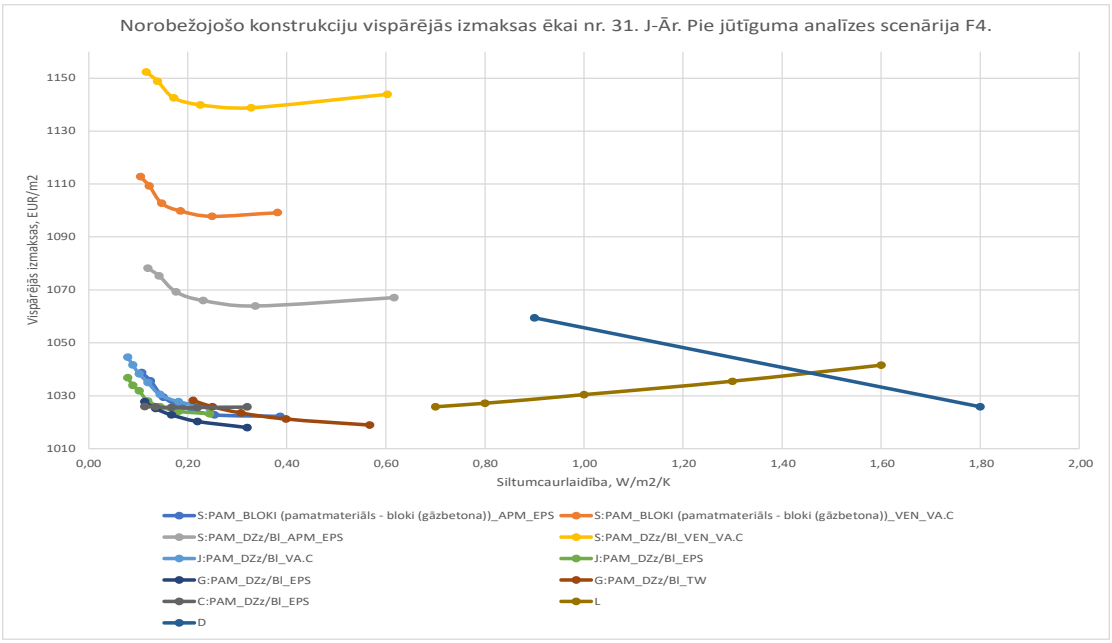
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1150
1130
1110
1090
1070
1050
1030
1010
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

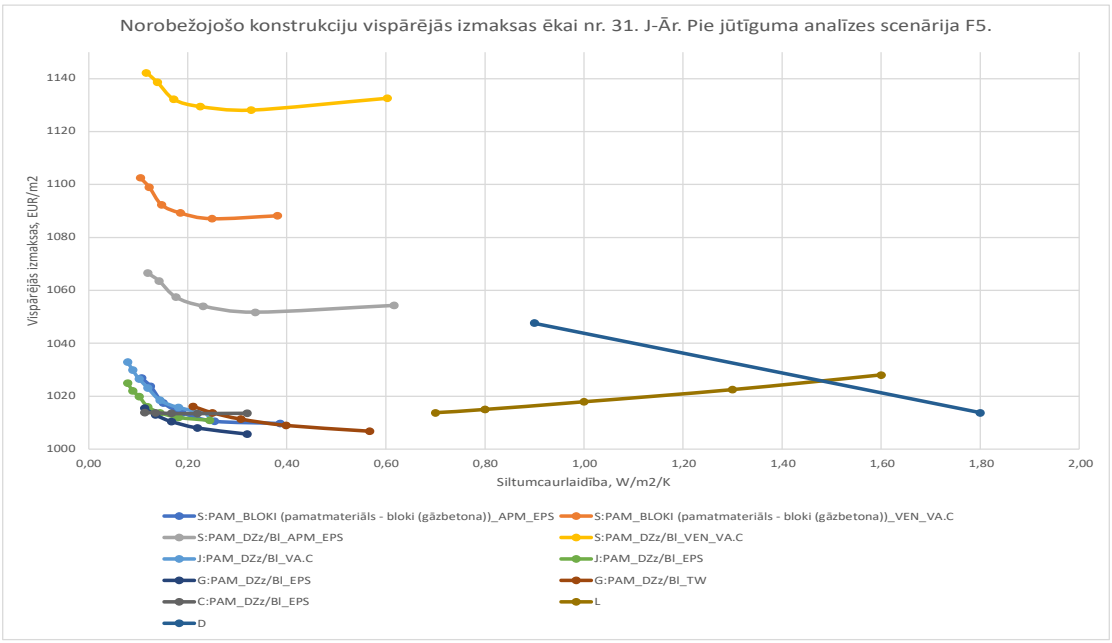
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

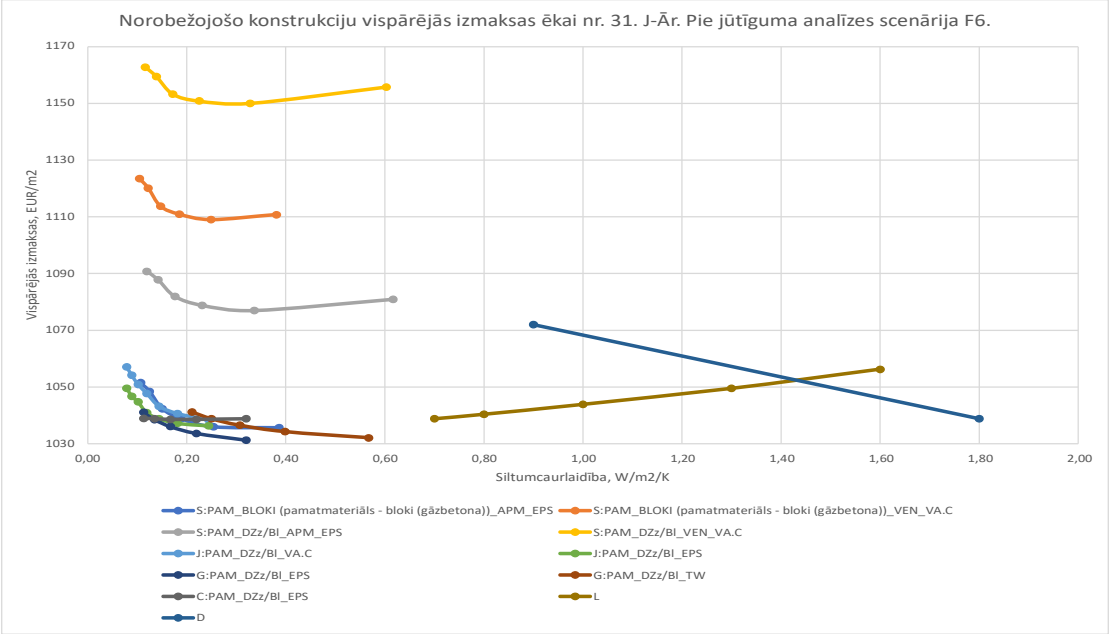
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1170
1150
1130
1110
1090
1070
1050
1030
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

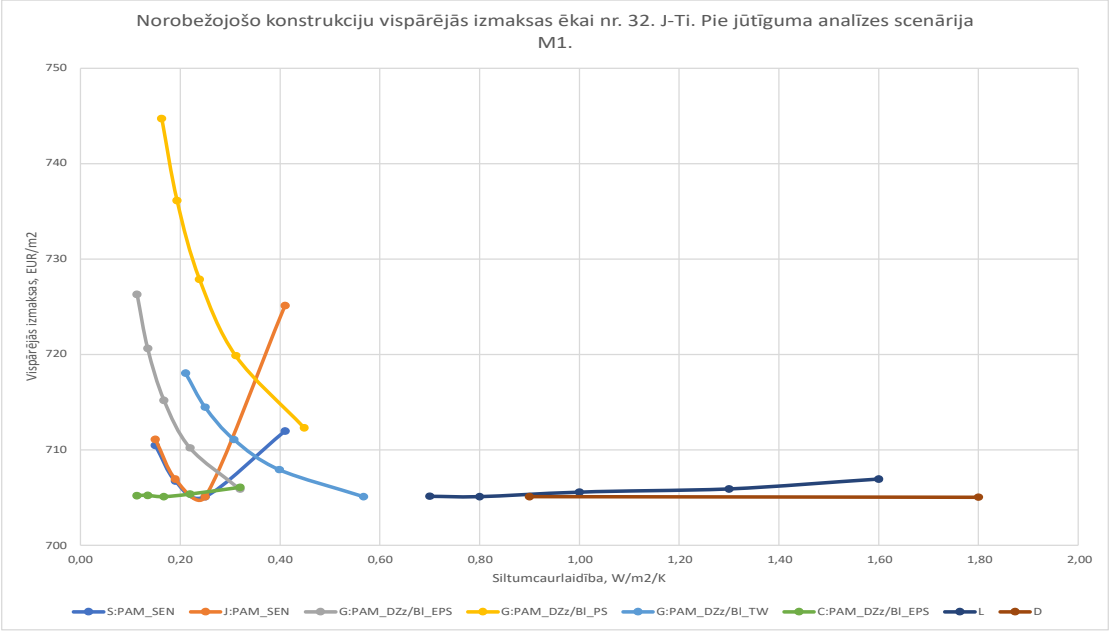
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
750
740
730
720
710
700
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

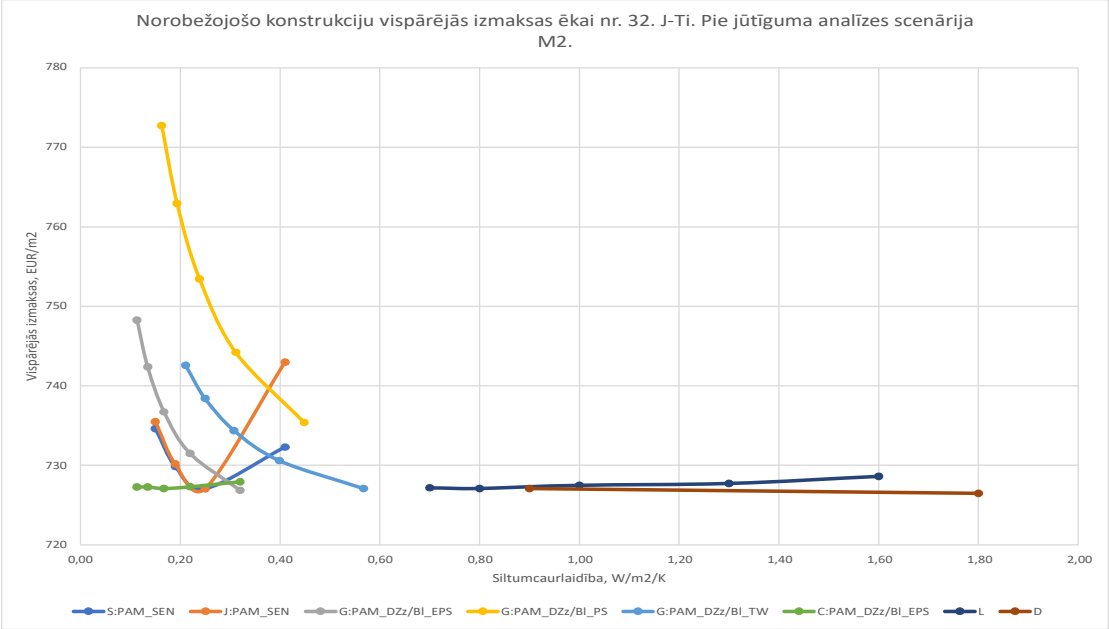
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
780
770
760
750
740
730
720
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

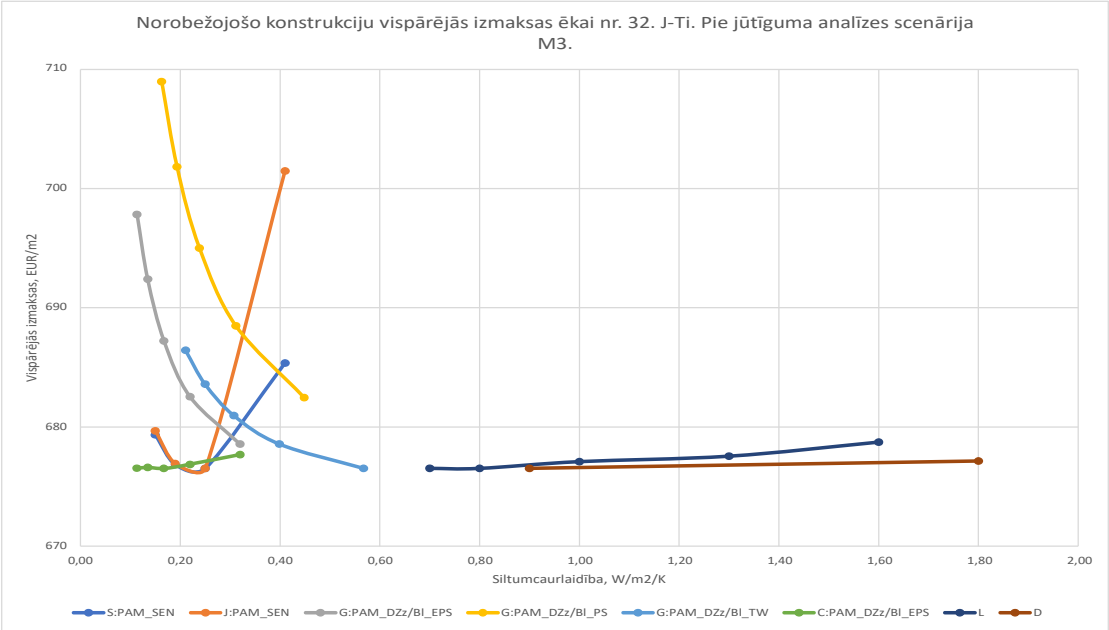
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
710
700
690
680
670
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

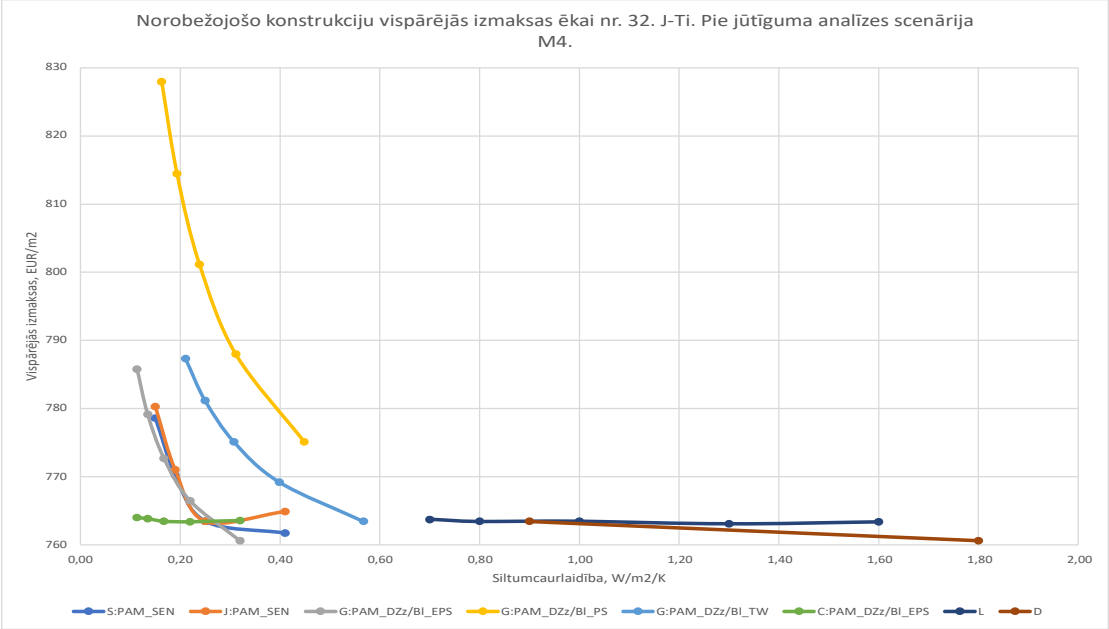
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
830
820
810
800
790
780
770
760
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

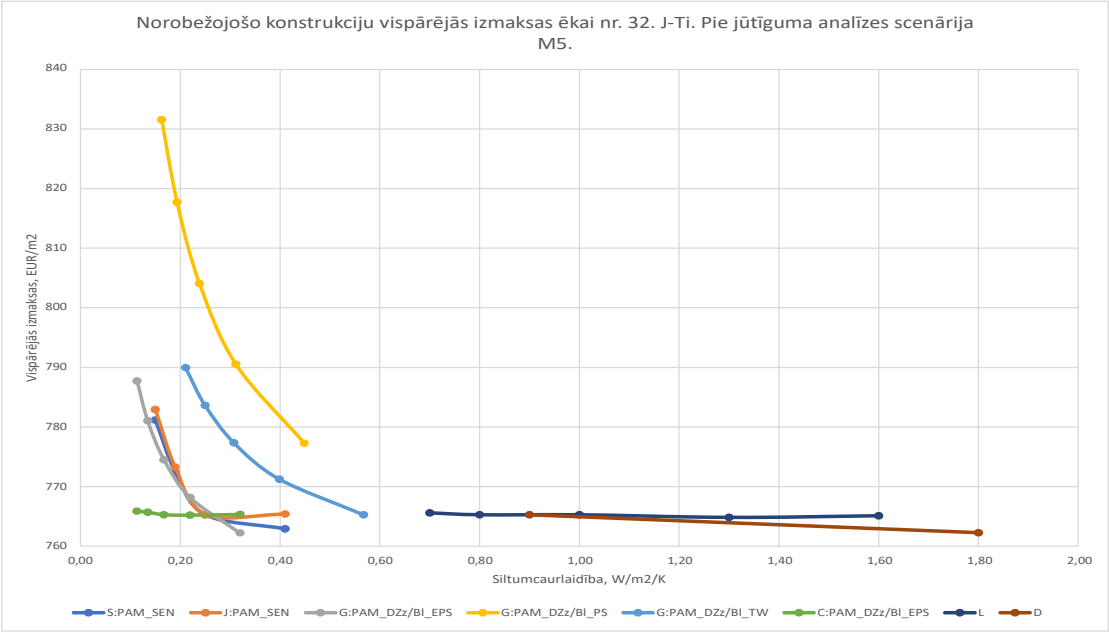
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
840
830
820
810
800
790
780
770
760
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

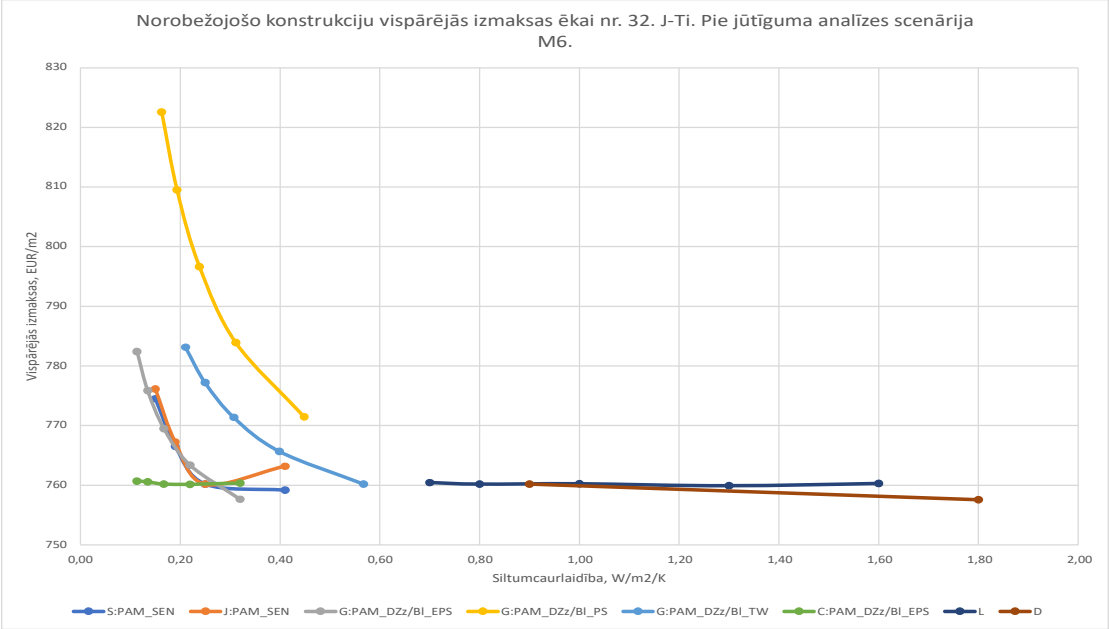
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
830
820
810
800
790
780
770
760
750
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

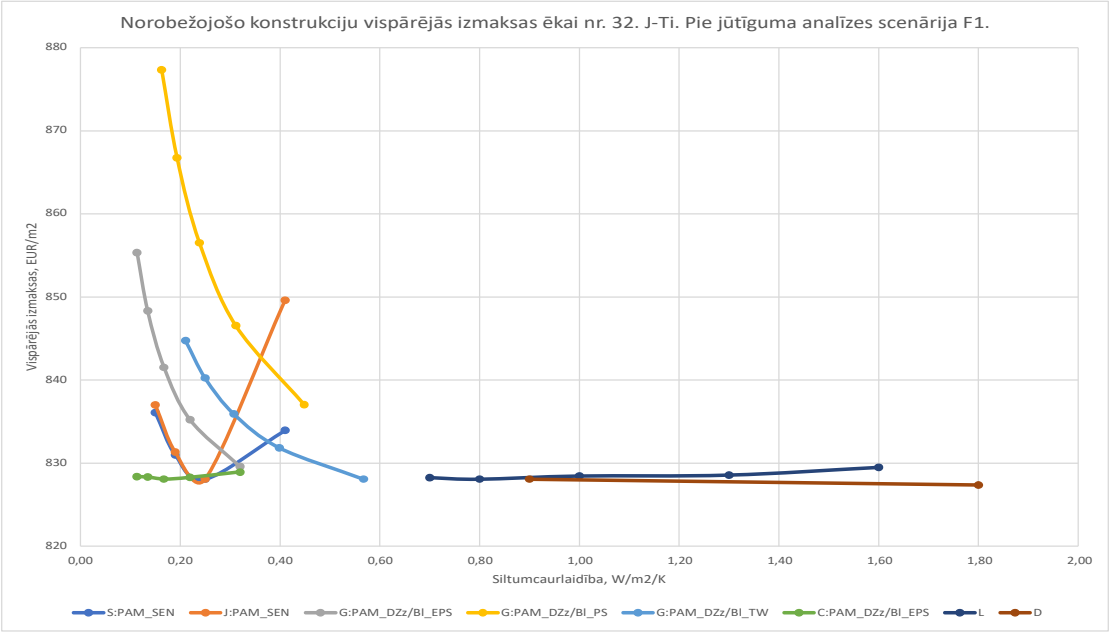
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
880
870
860
850
840
830
820
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

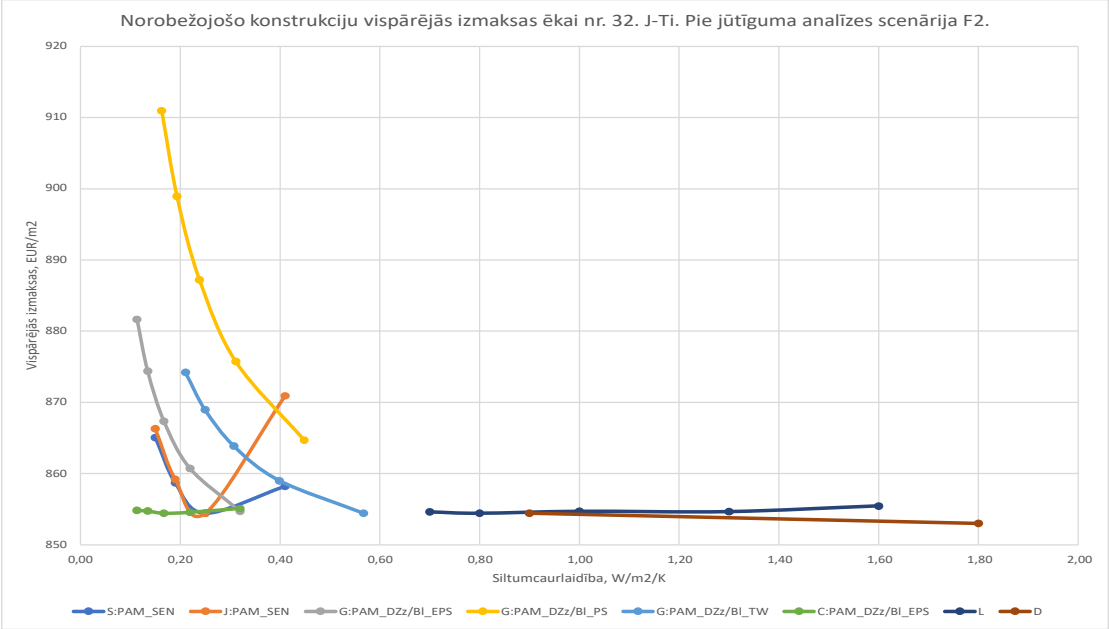
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
920
910
900
890
880
870
860
850
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

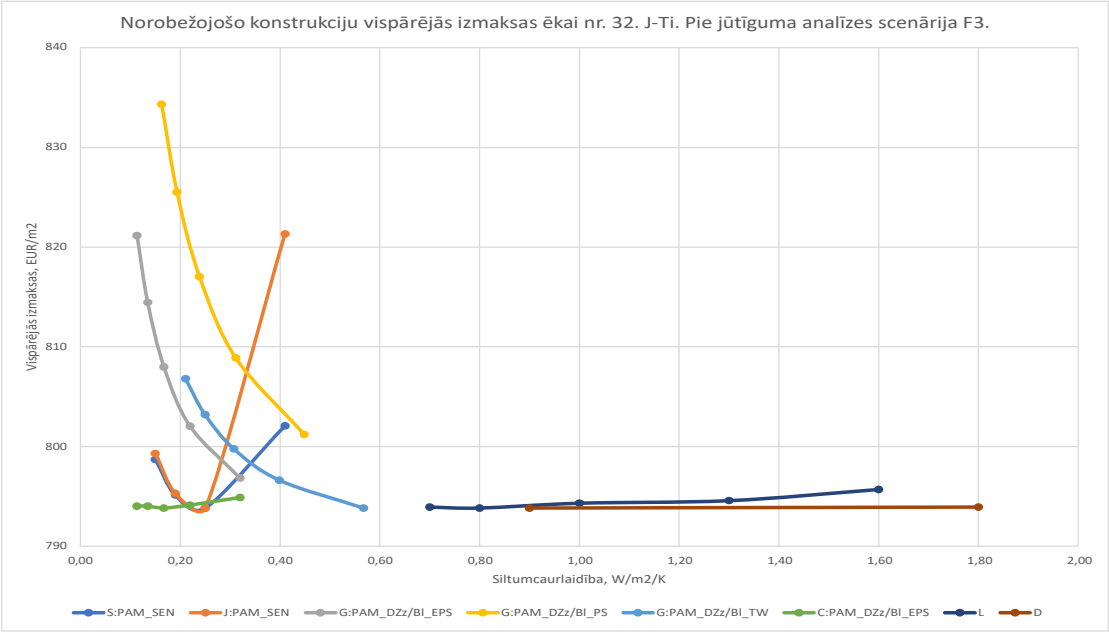
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
840
830
820
810
800
790
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

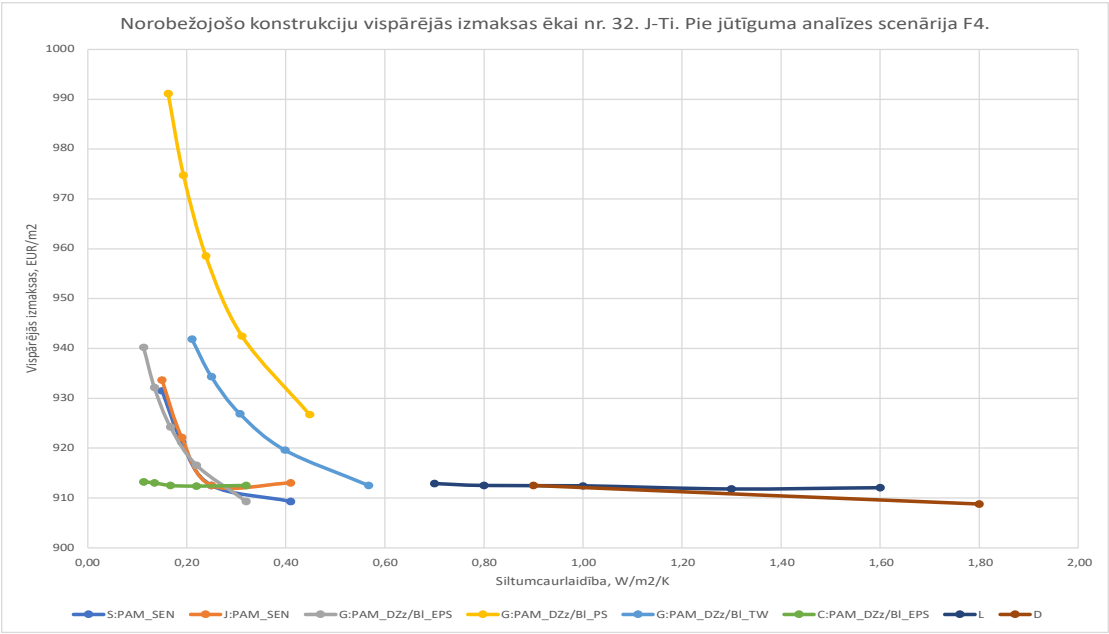
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1000
990
980
970
960
950
940
930
920
910
900
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

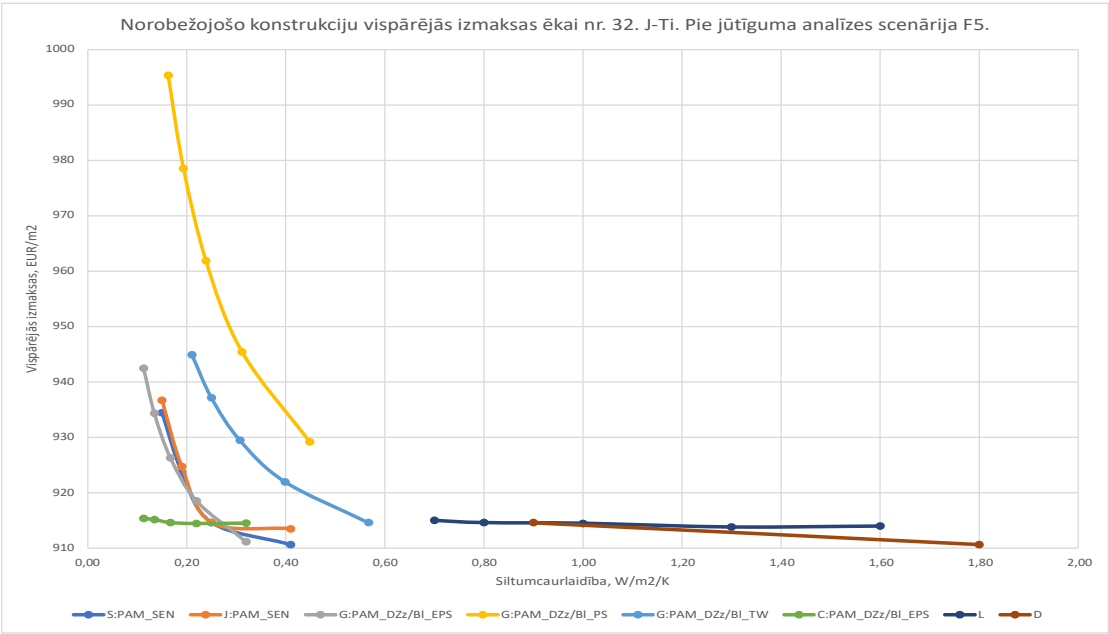
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1000
990
980
970
960
950
940
930
920
910
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

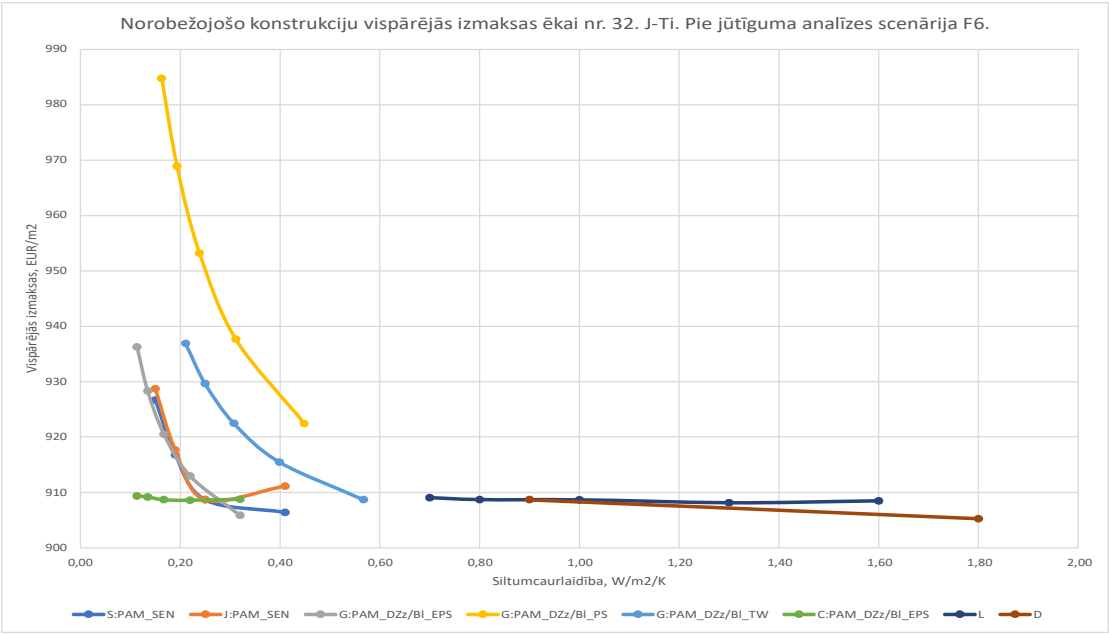
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
990
980
970
960
950
940
930
920
910
900
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

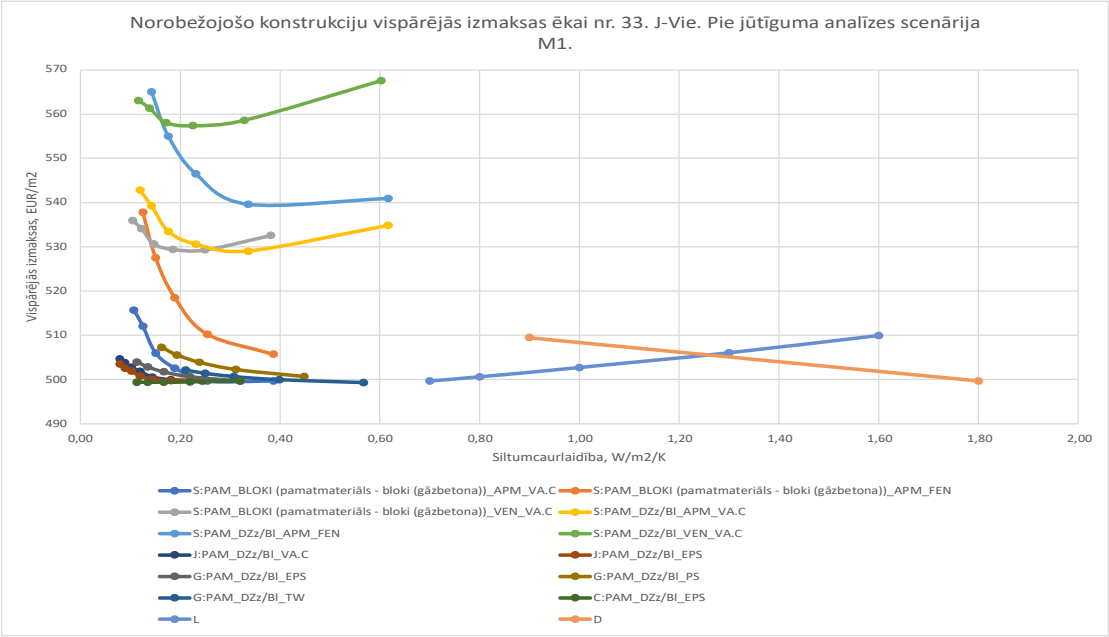
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
570
560
550
540
530
520
510
500
490
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

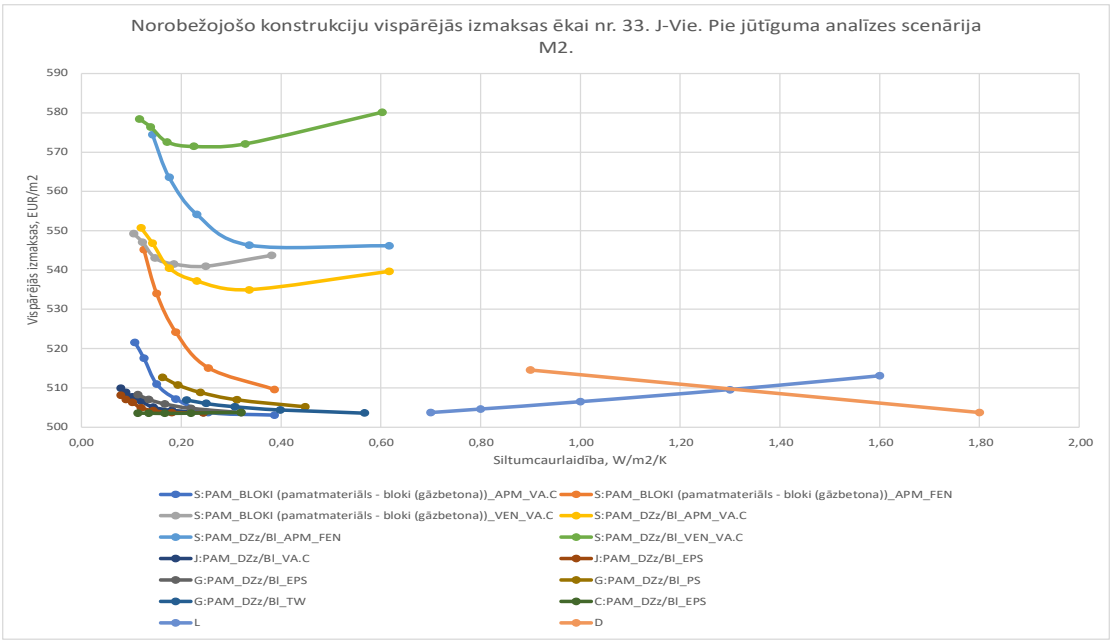
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

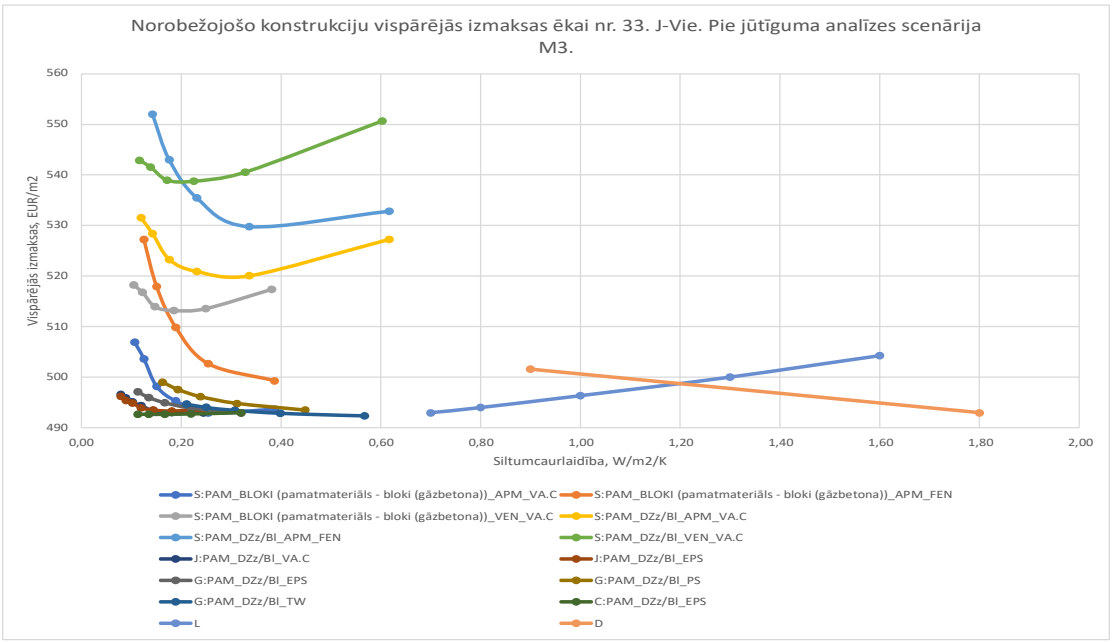
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
560
550
540
530
520
510
500
490
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

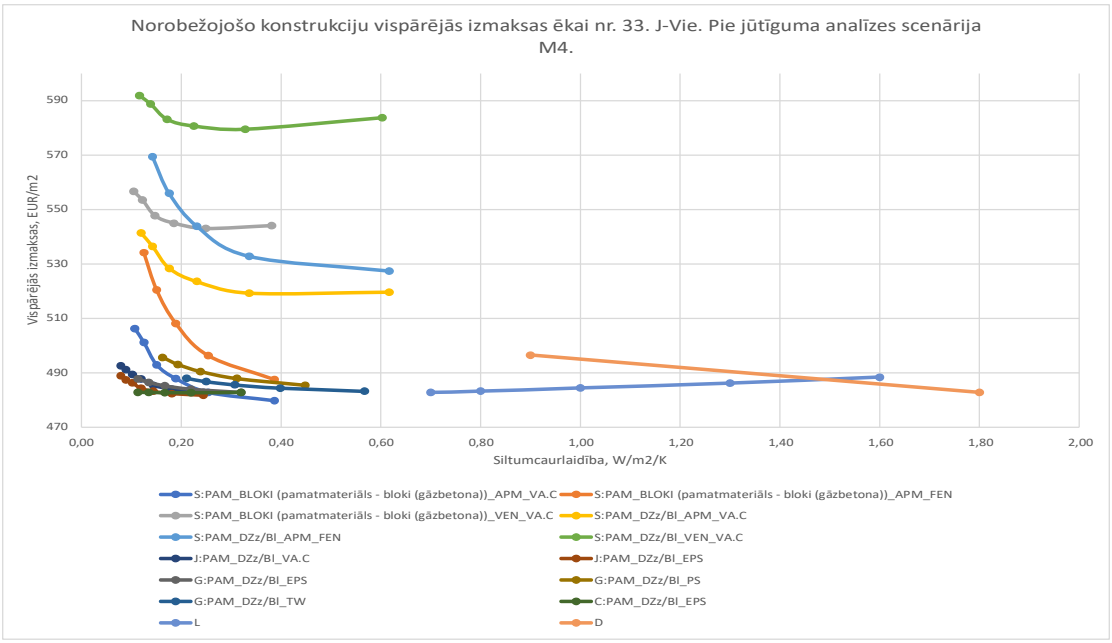
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

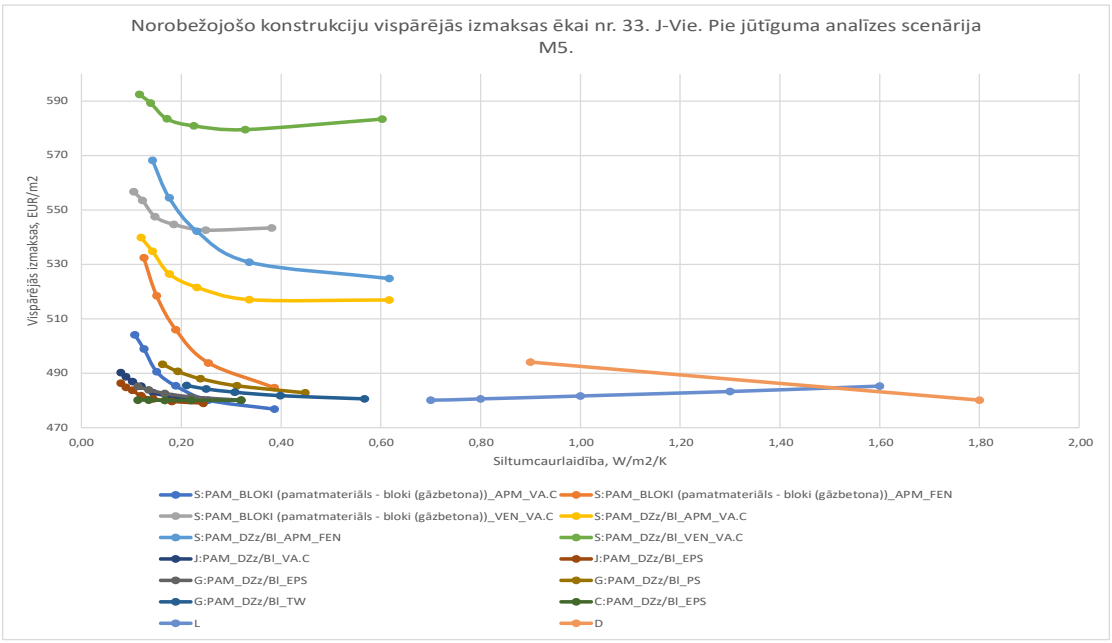
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
570
550
530
510
490
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

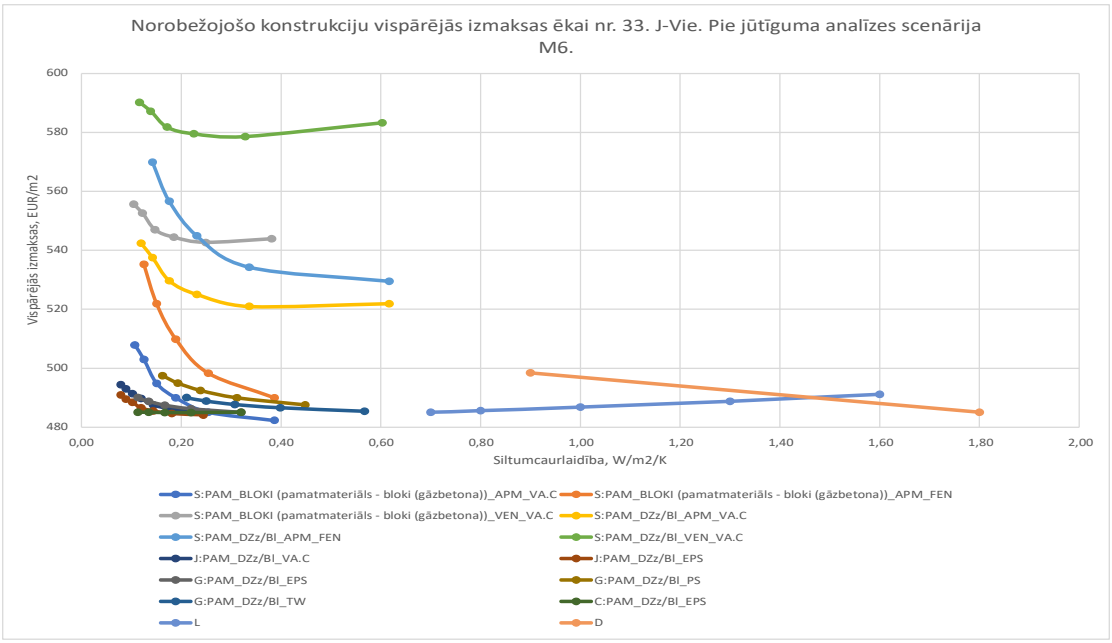
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
600
580
560
540
520
500
480
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

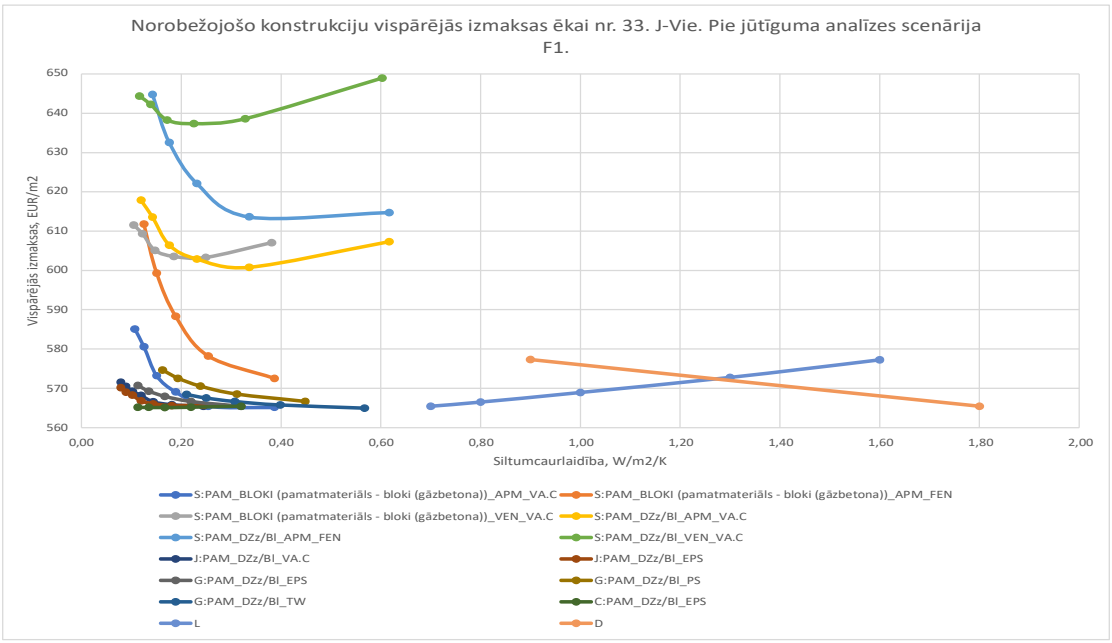
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

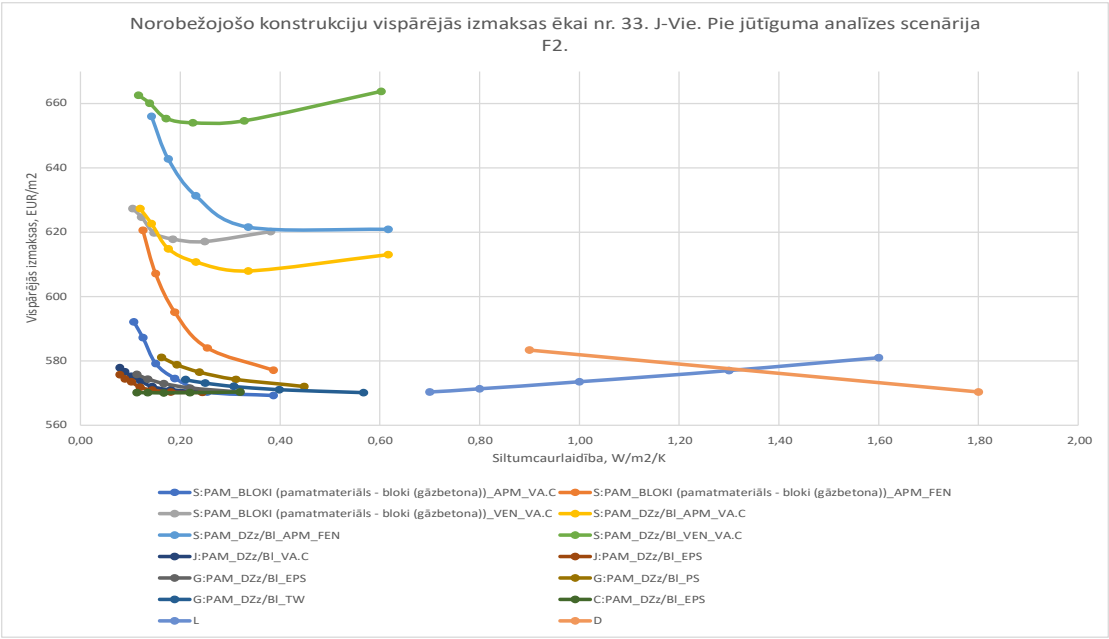
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
660
640
620
600
580
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

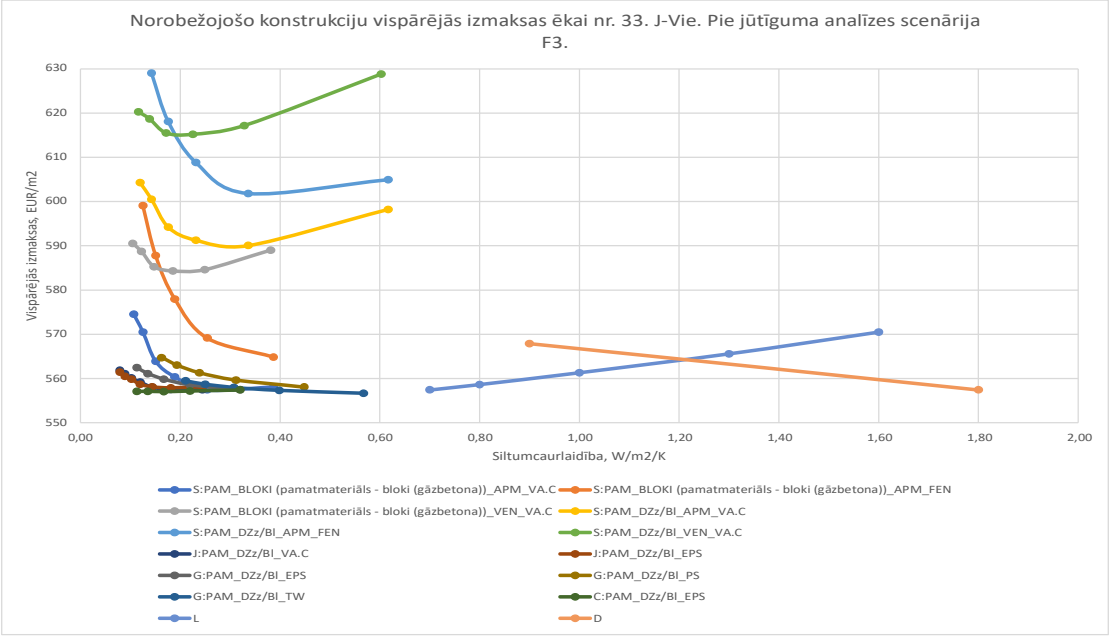
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
620
610
600
590
580
570
560
550
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

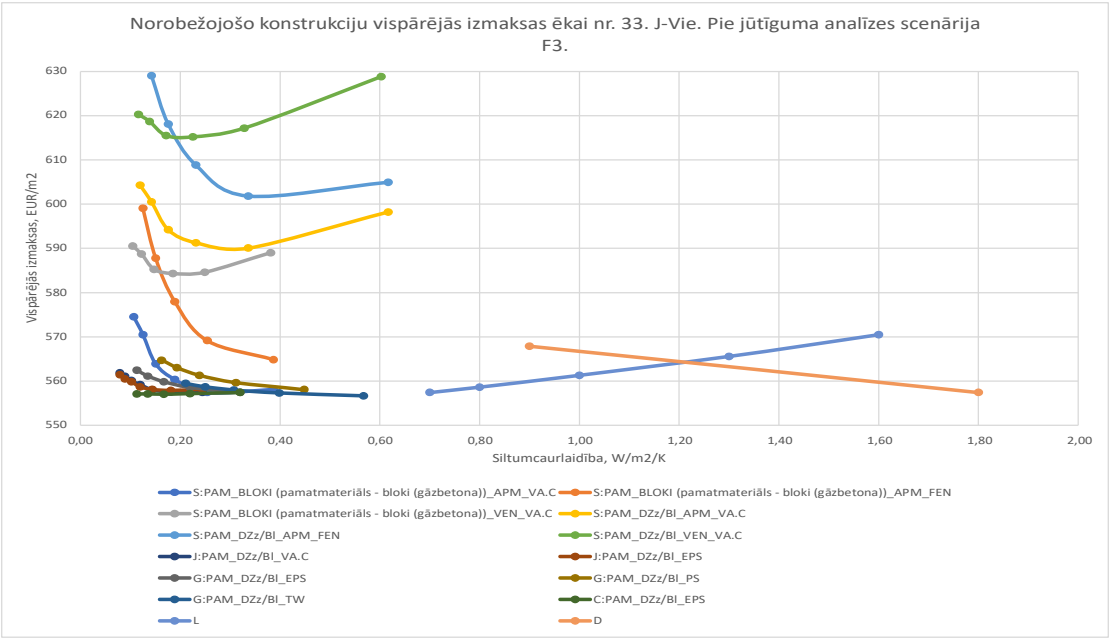
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
620
610
600
590
580
570
560
550
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

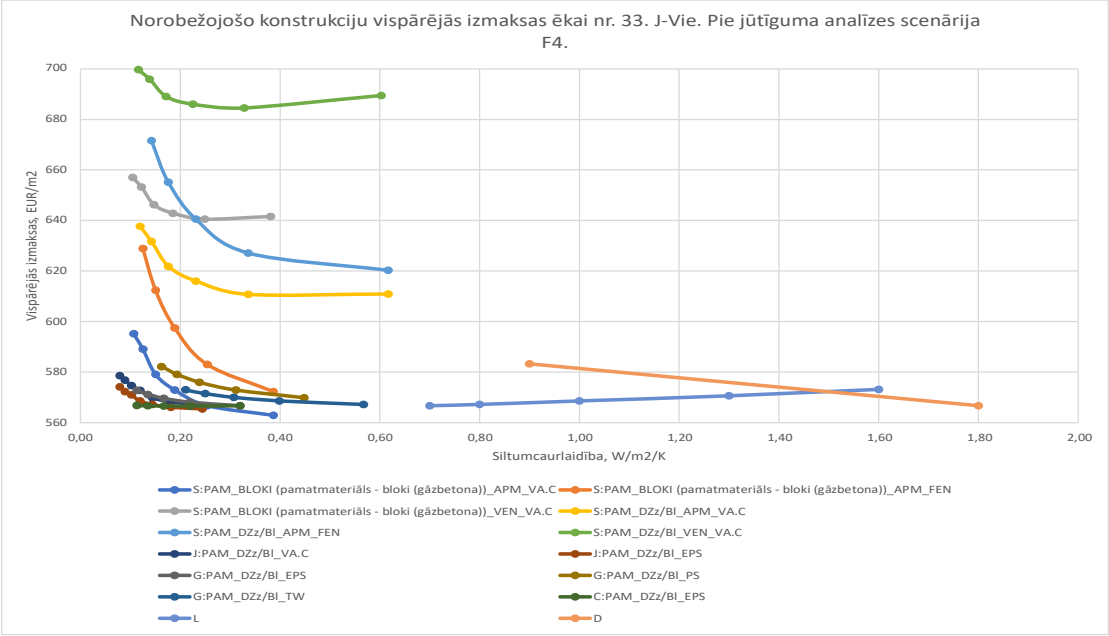
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
680
660
640
620
600
580
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

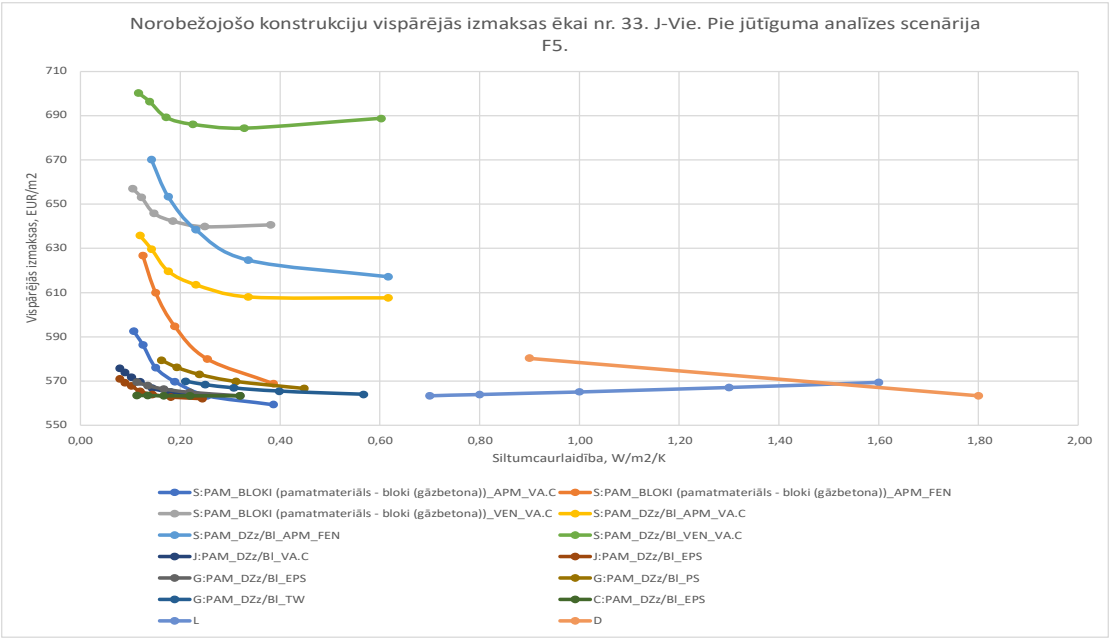
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
710
690
670
650
630
610
590
570
550
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

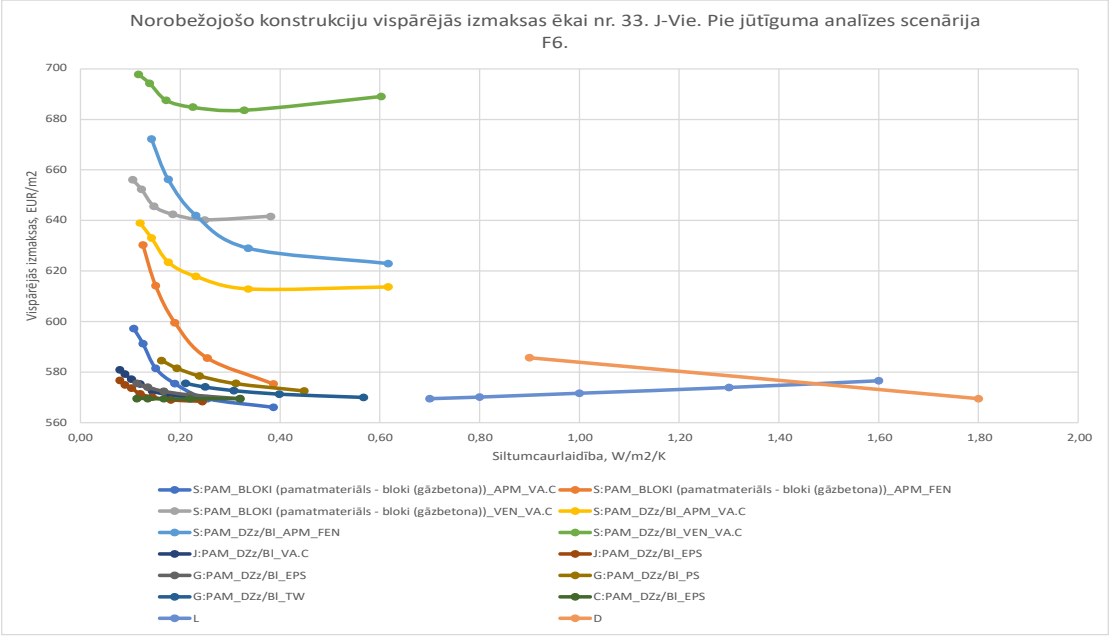
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
680
660
640
620
600
580
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_VA.C
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_FEN
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_FEN
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

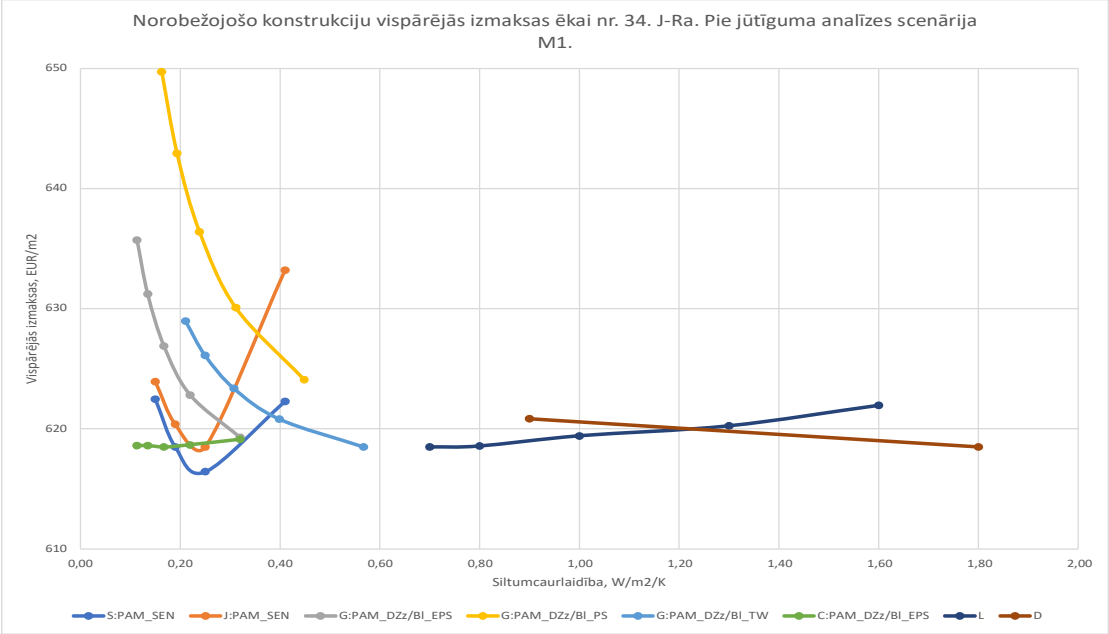
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
650
640
630
620
610
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

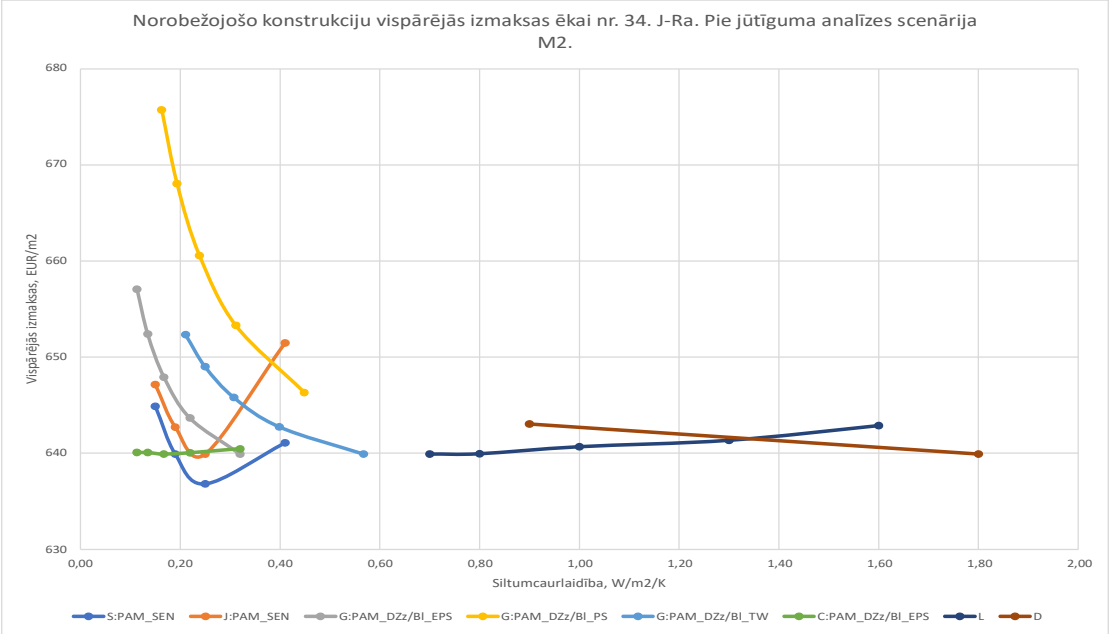
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
680
670
660
650
640
630
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

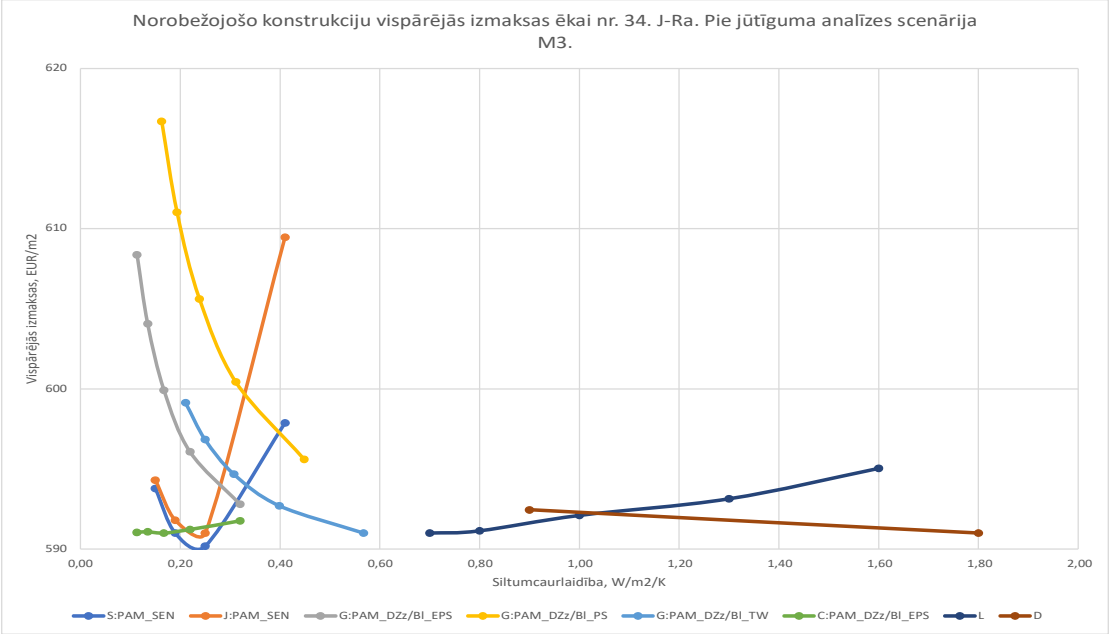
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
610
600
590
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

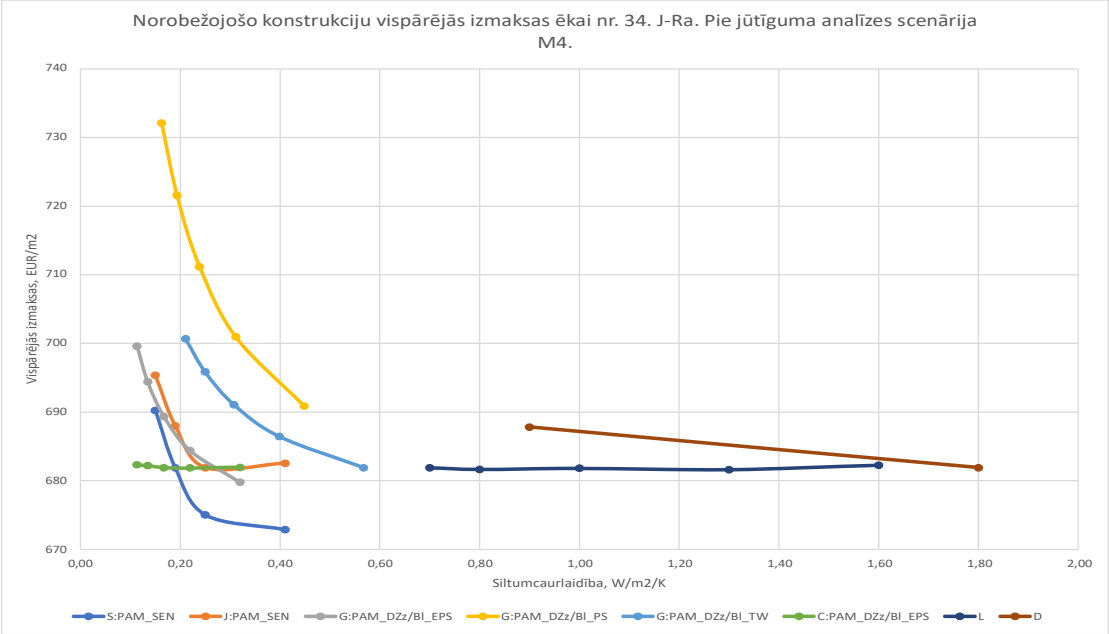
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
740
730
720
710
700
690
680
670
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

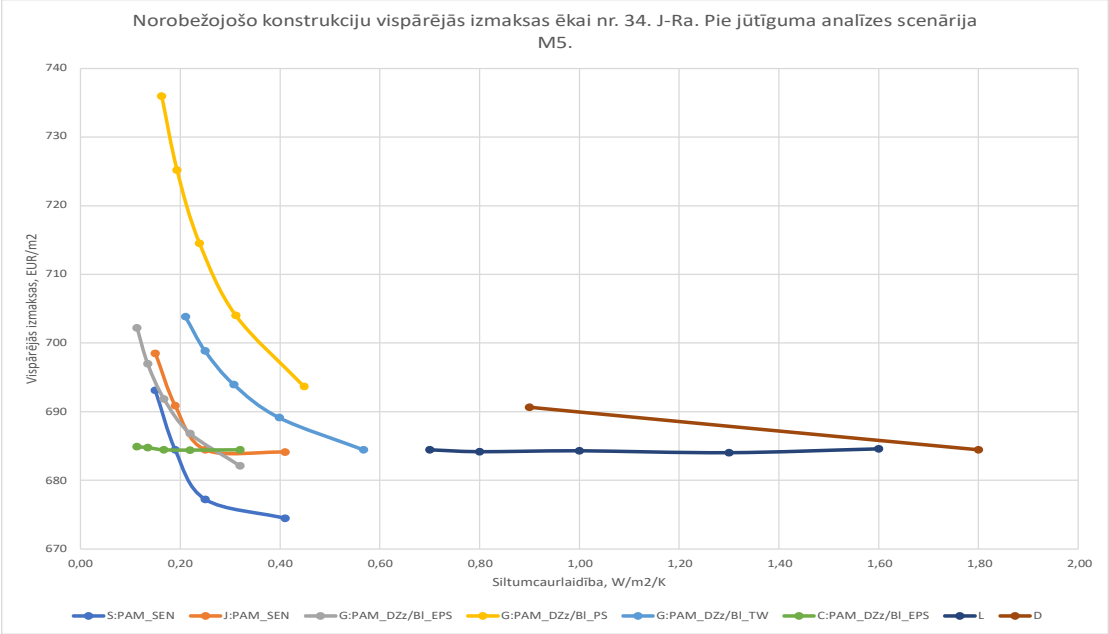
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
740
730
720
710
700
690
680
670
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

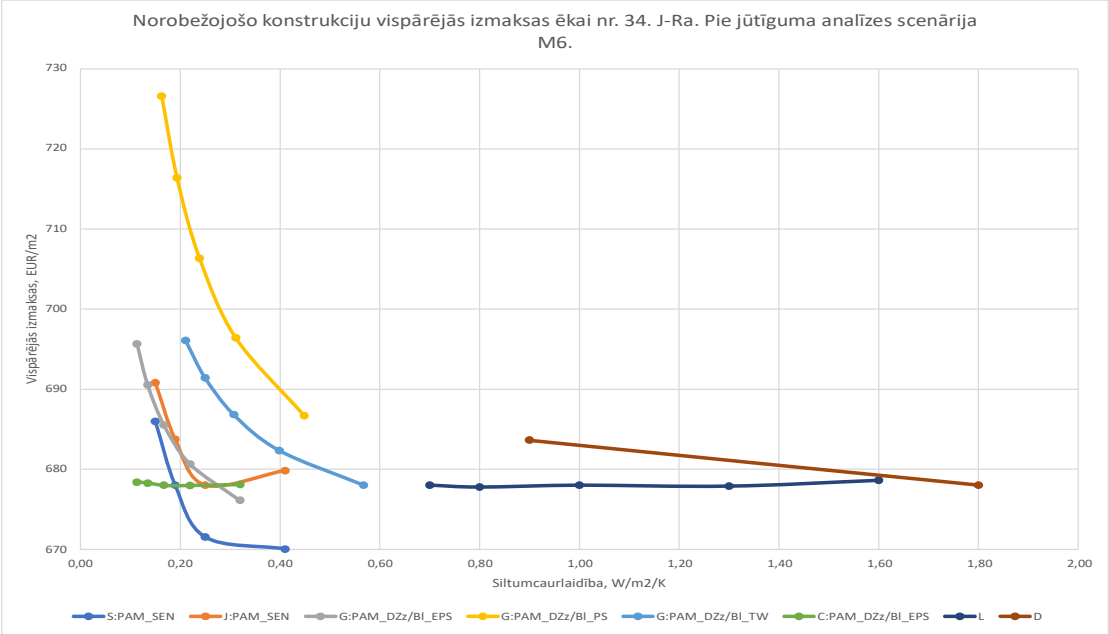
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
730
720
710
700
690
680
670
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

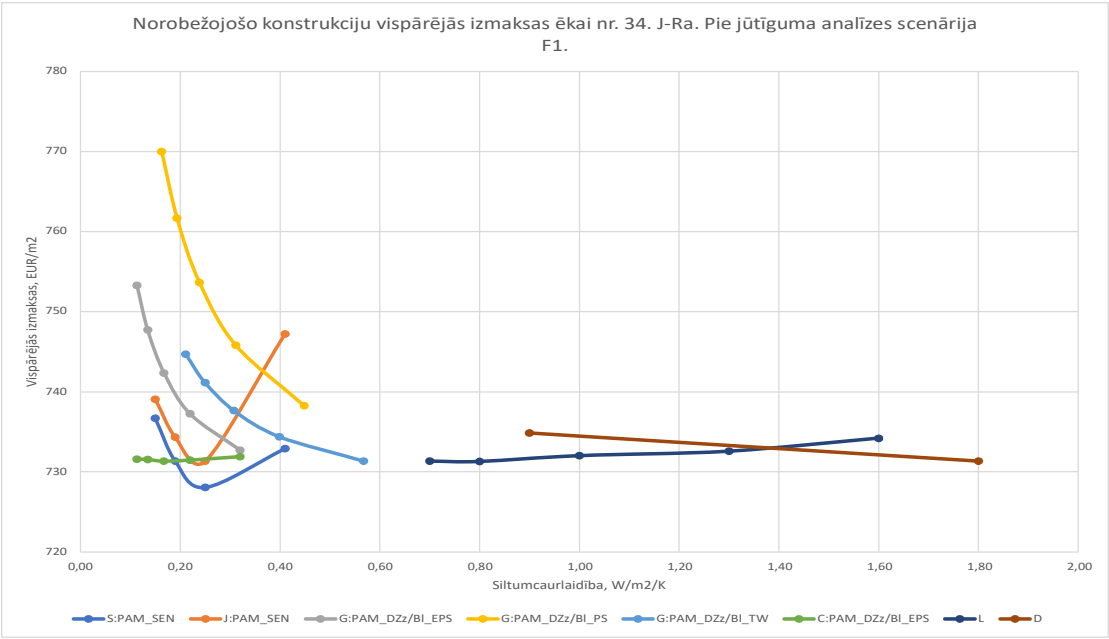
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
780
770
760
750
740
730
720
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

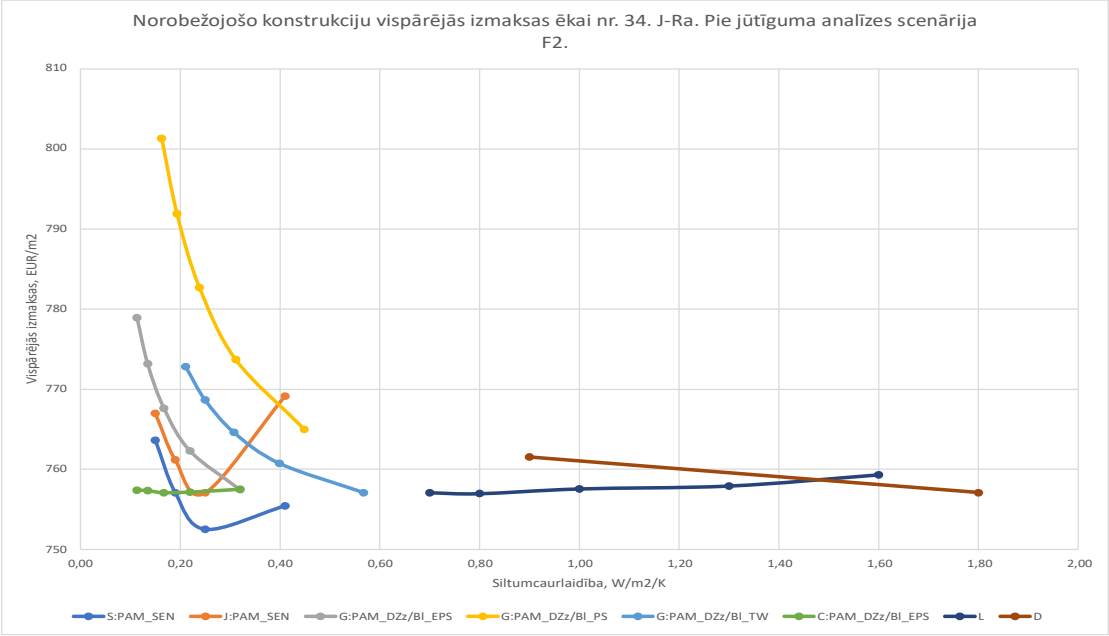
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
810
800
790
780
770
760
750
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

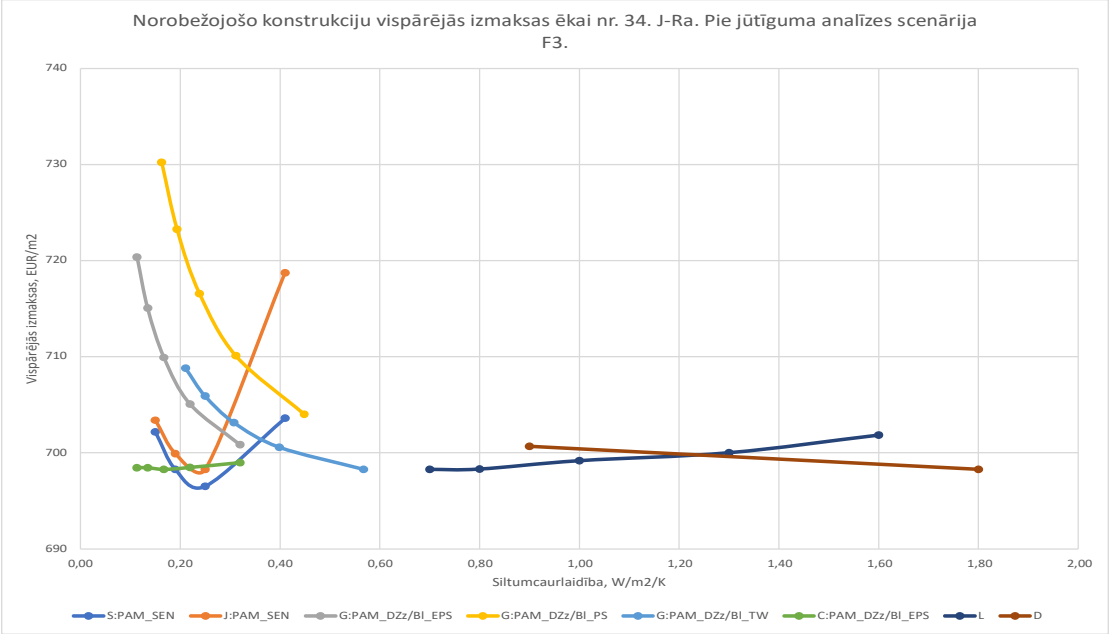
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
740
730
720
710
700
690
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

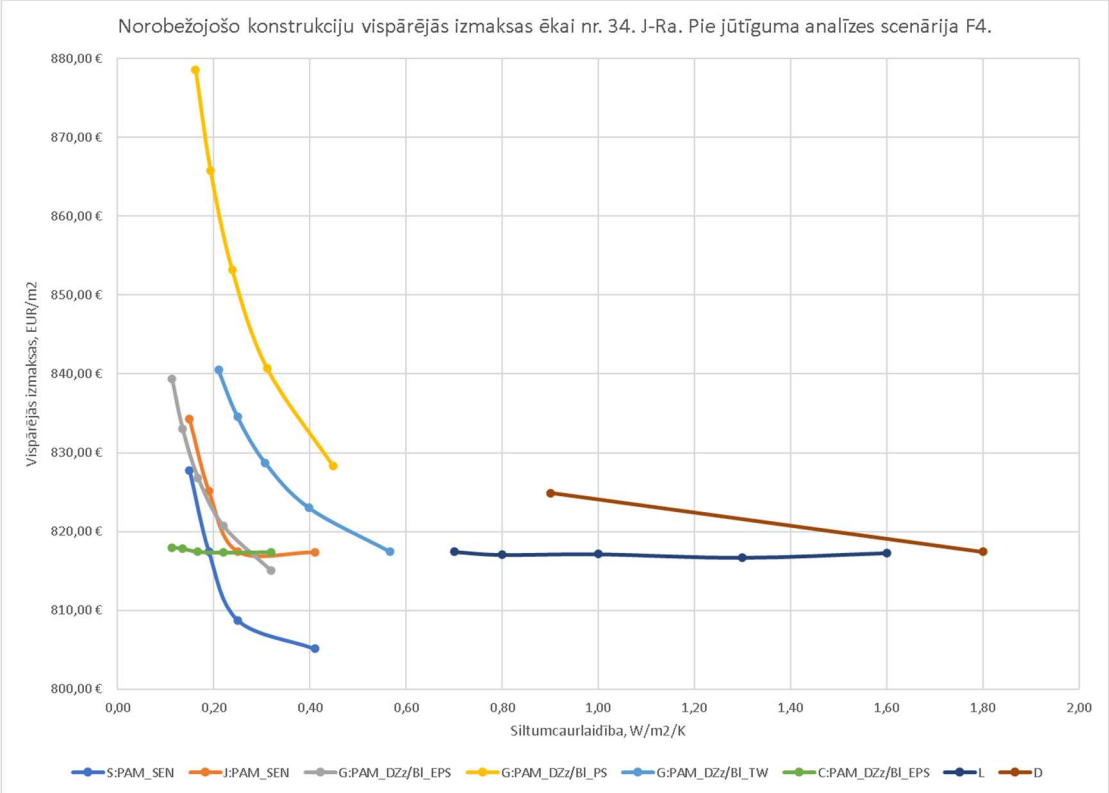
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
880,00 €
870,00 €
860,00 €
850,00 €
840,00 €
830,00 €
820,00 €
810,00 €
800,00 €
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

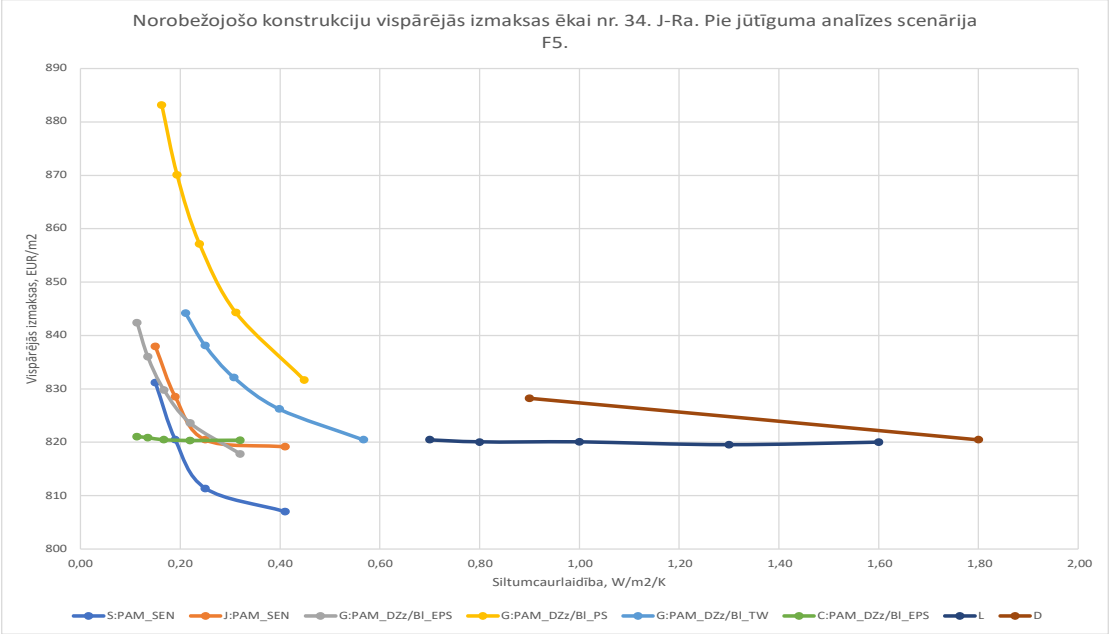
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
890
880
870
860
850
840
830
820
810
800
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

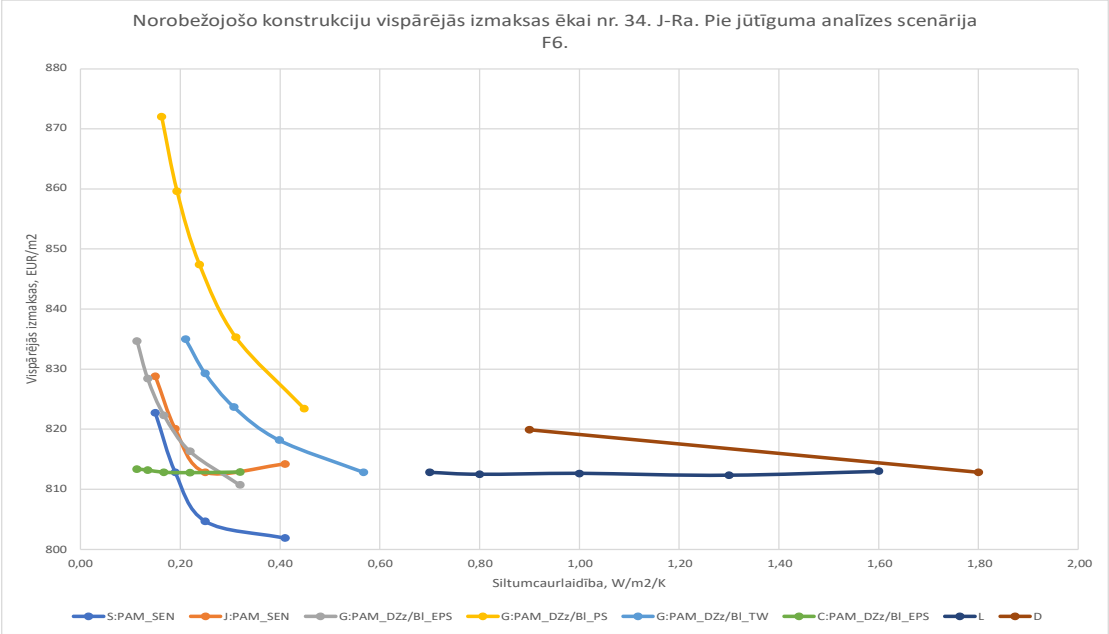
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
880
870
860
850
840
830
820
810
800
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

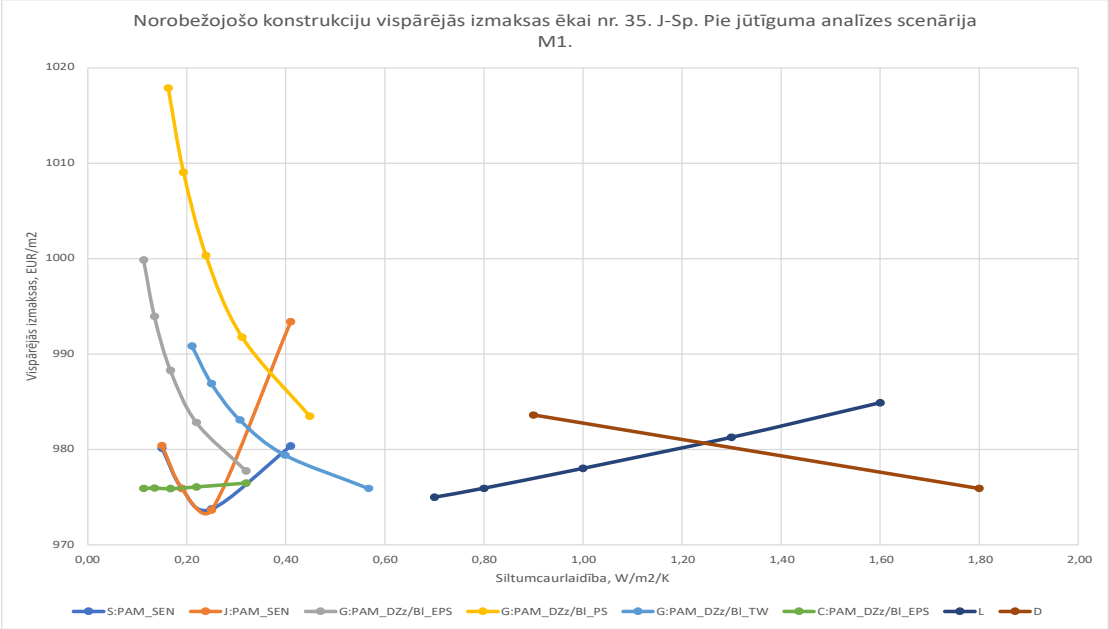
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1020
1010
1000
990
980
970
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

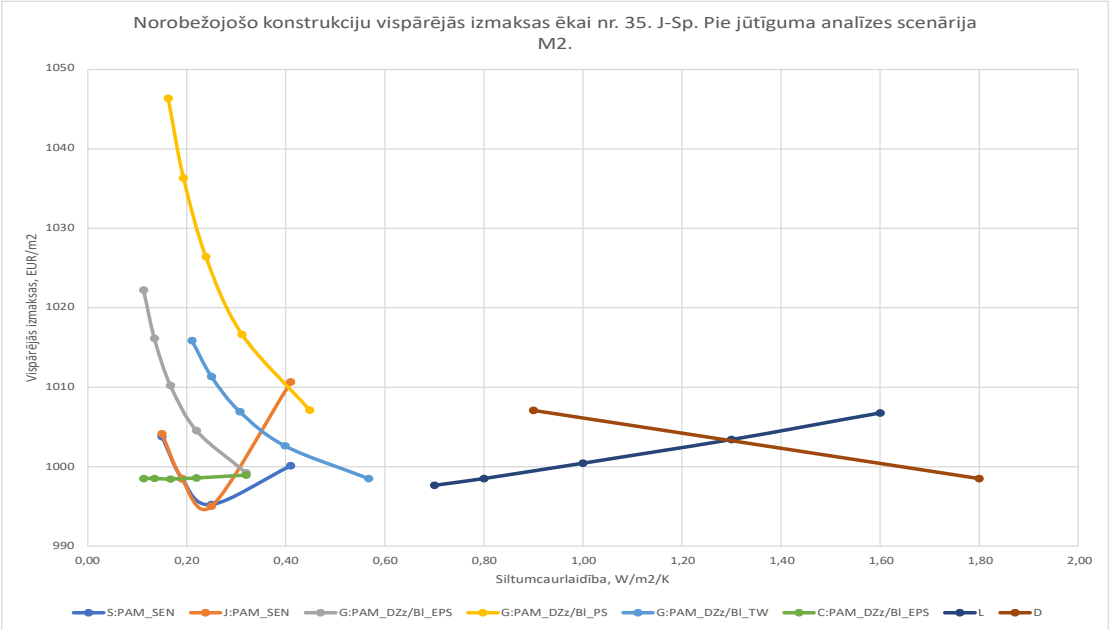
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

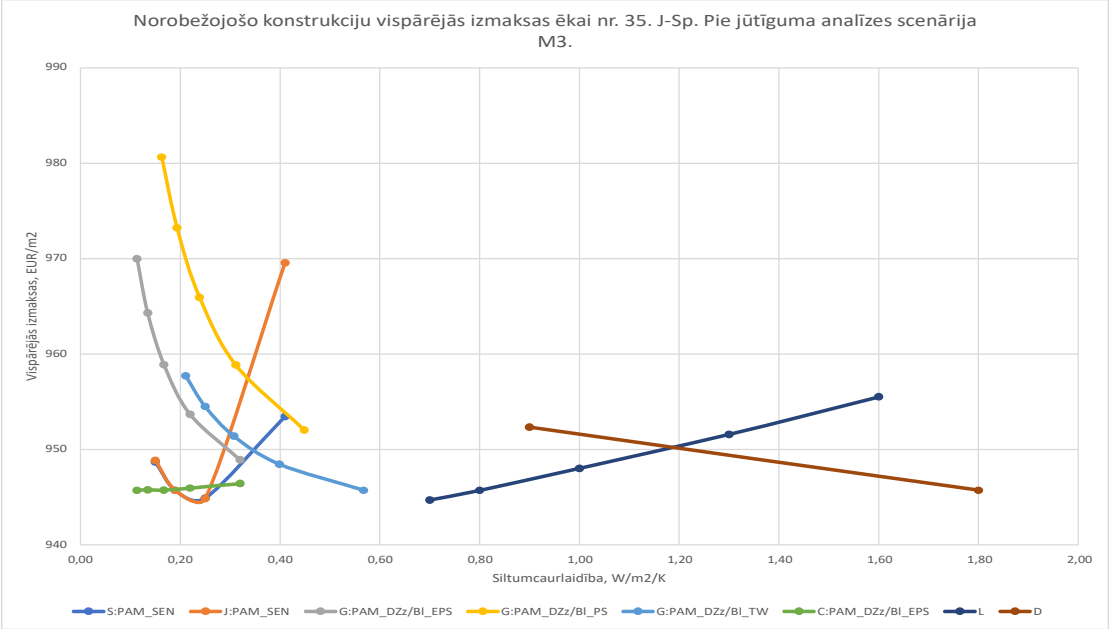
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
990
980
970
960
950
940
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

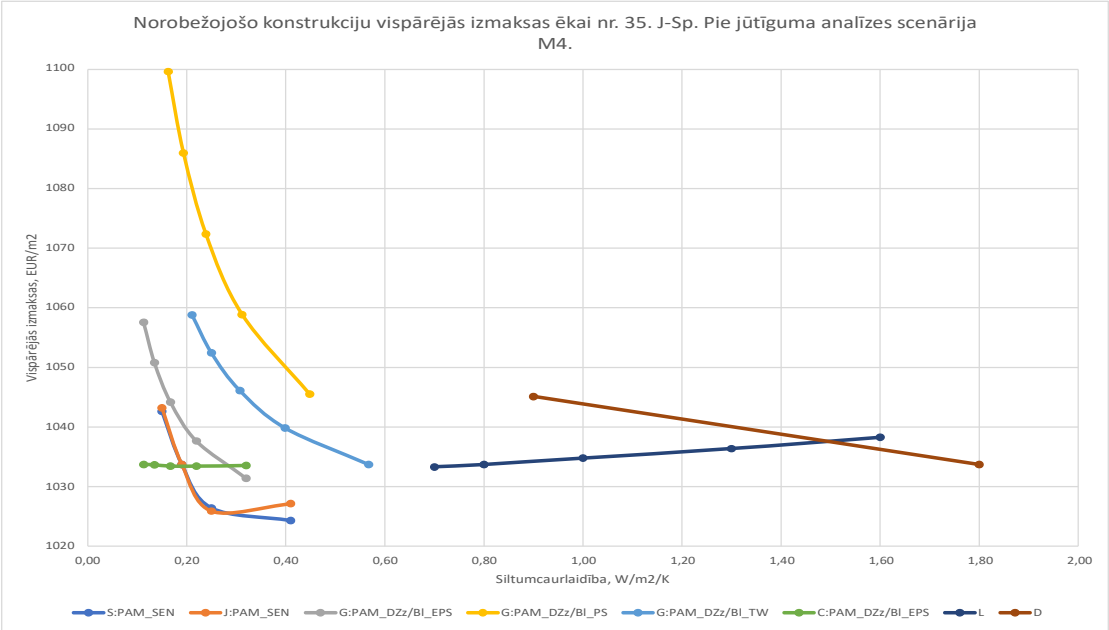
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1100
1090
1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

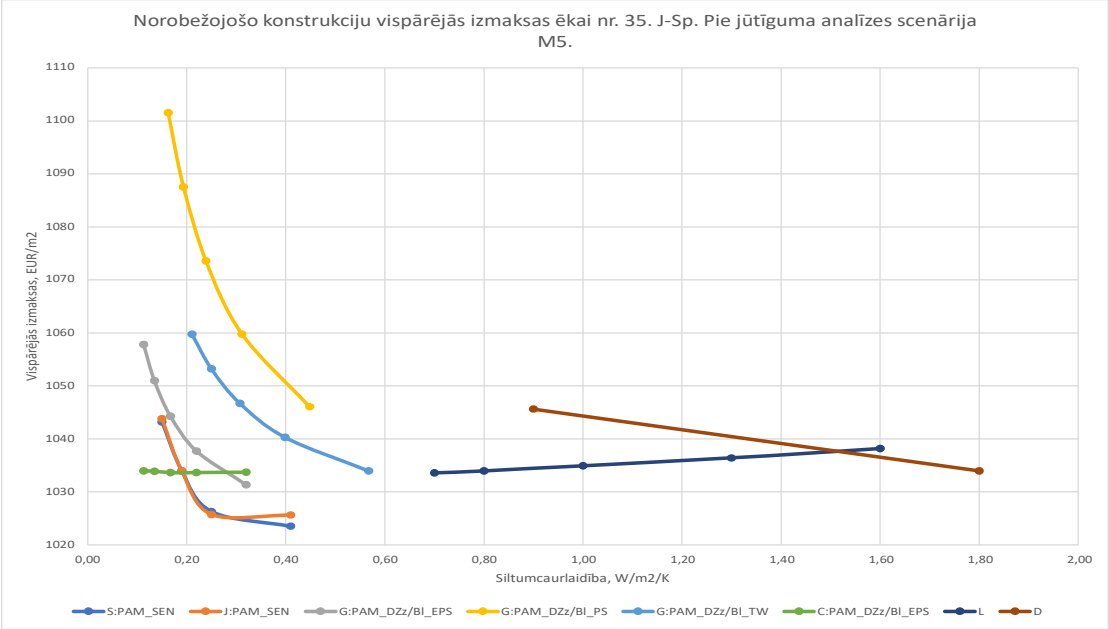
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1110
1100
1090
1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

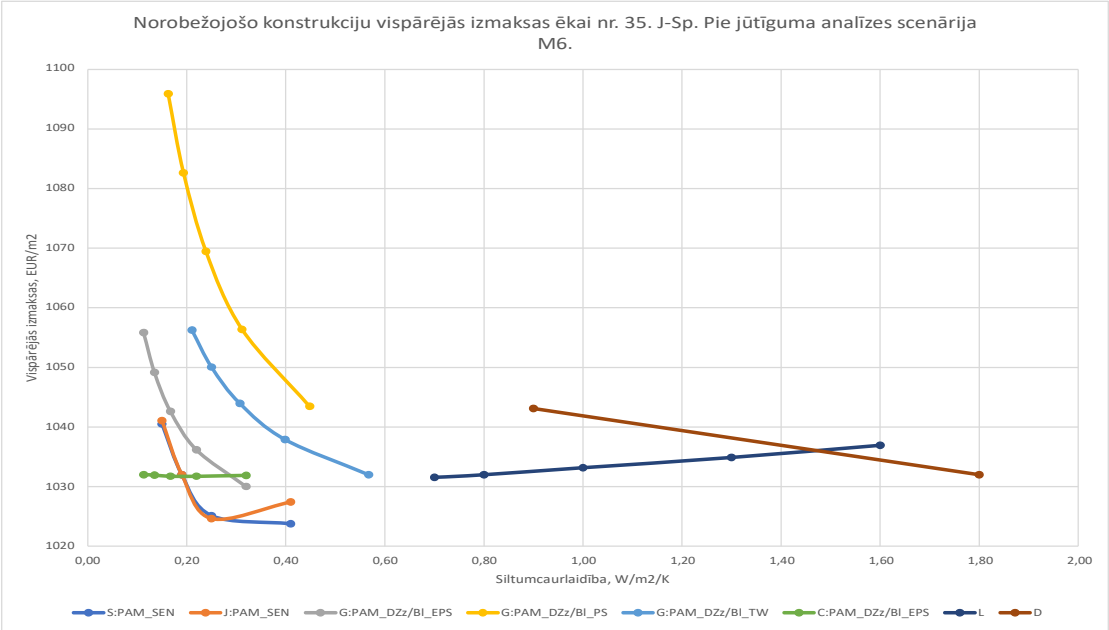
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1100
1090
1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

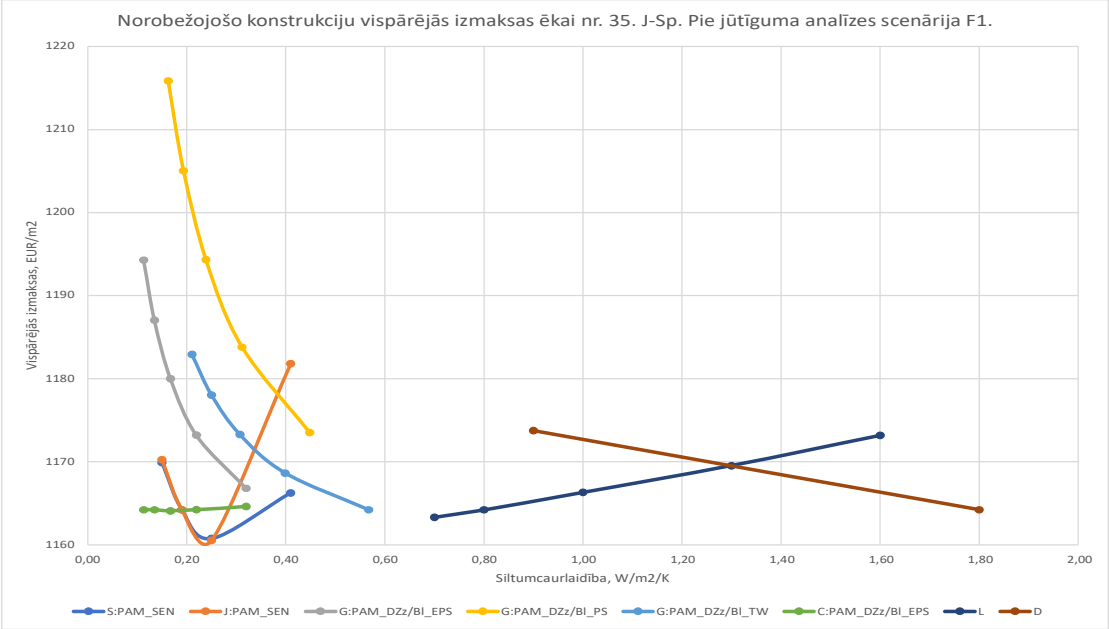
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1220
1210
1200
1190
1180
1170
1160
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

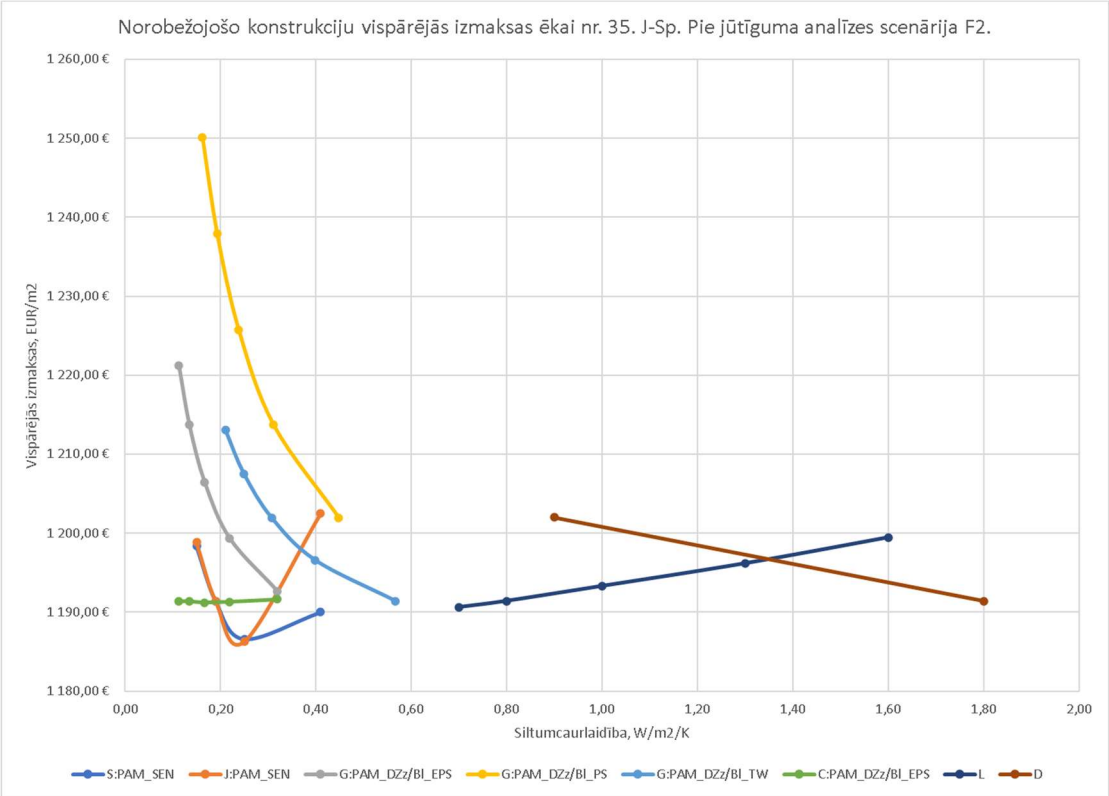
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1 260,00 €
1 250,00 €
1 240,00 €
1 230,00 €
1 220,00 €
1 210,00 €
1 200,00 €
1 190,00 €
1 180,00 €
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

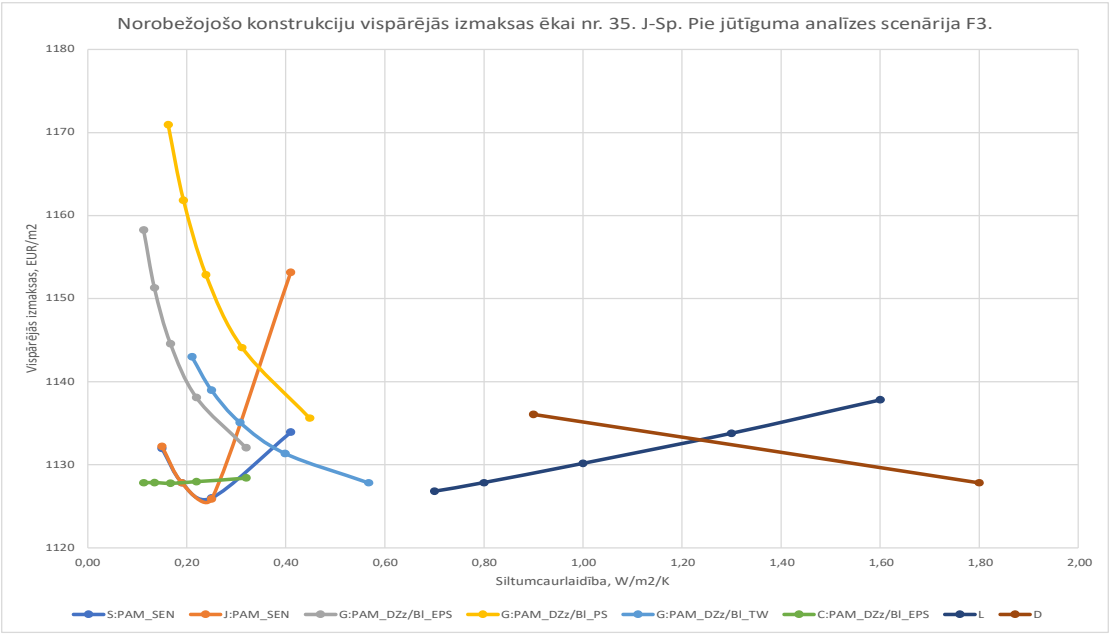
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1180
1170
1160
1150
1140
1130
1120
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

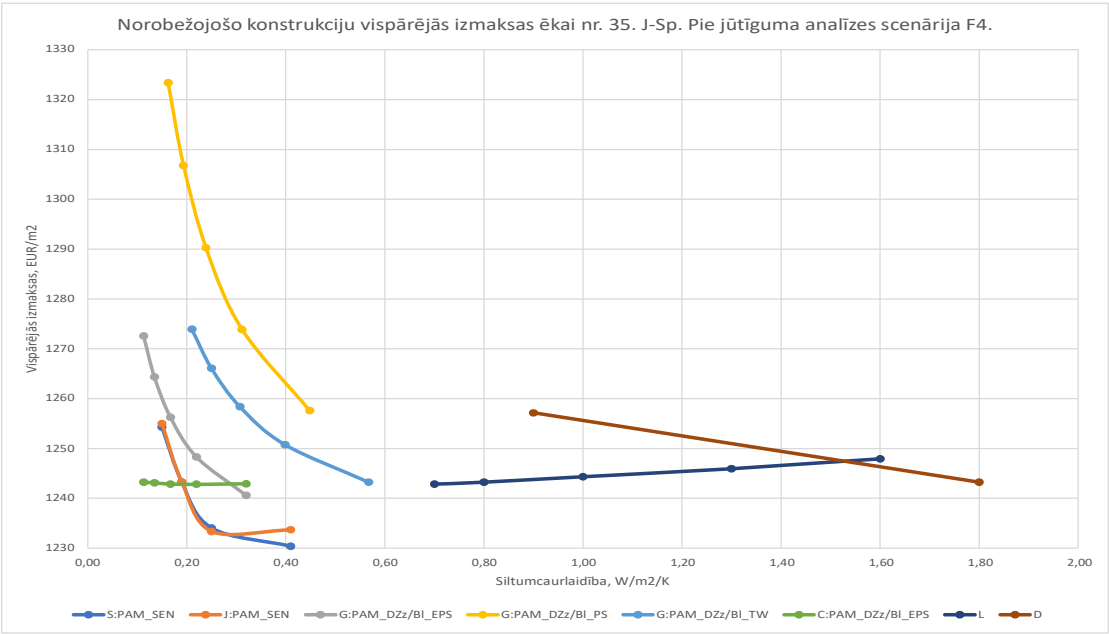
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

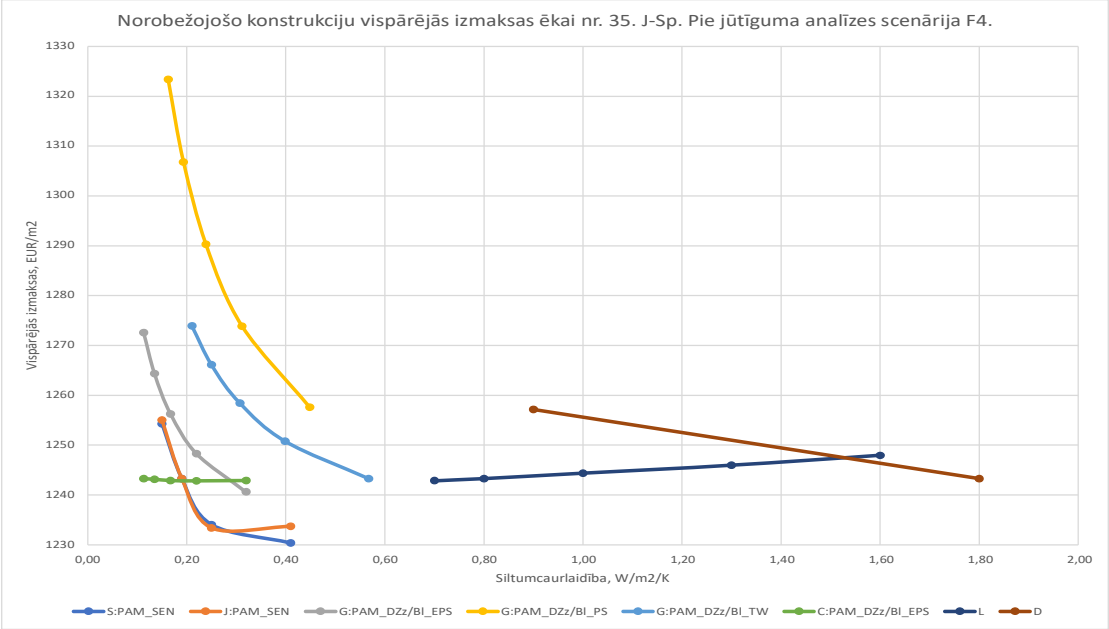
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

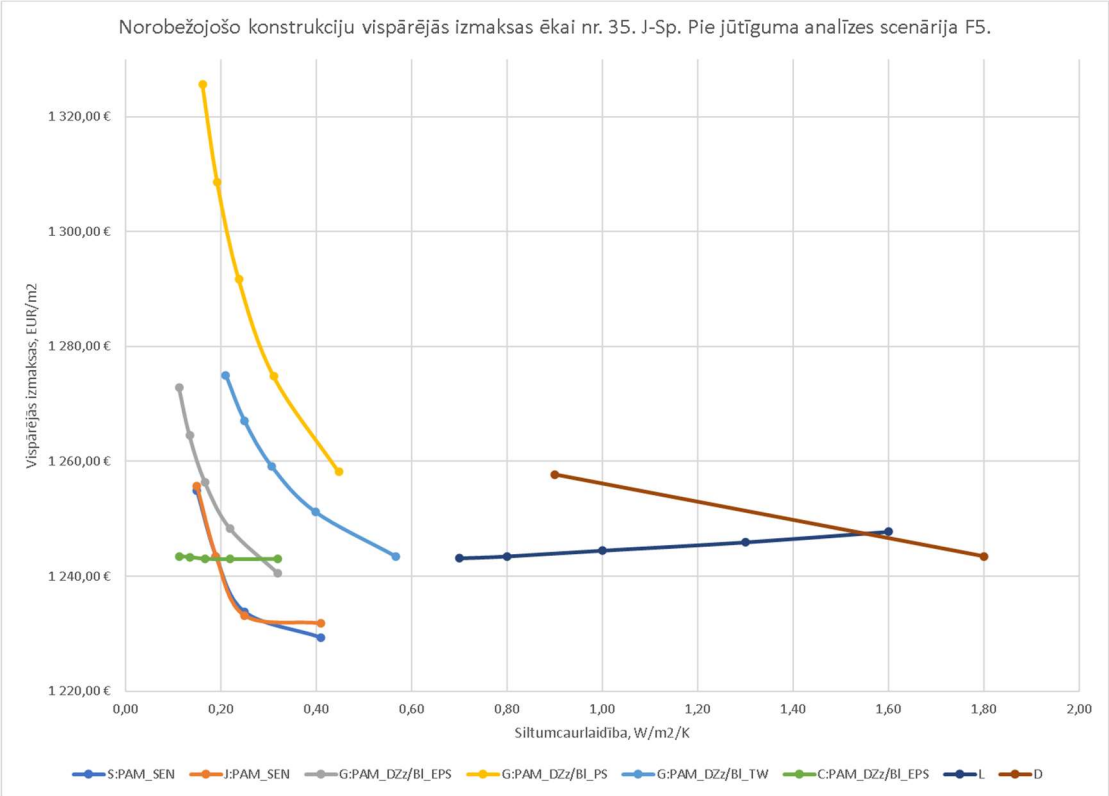
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1 320,00 €
1 300,00 €
1 280,00 €
1 260,00 €
1 240,00 €
1 220,00 €
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

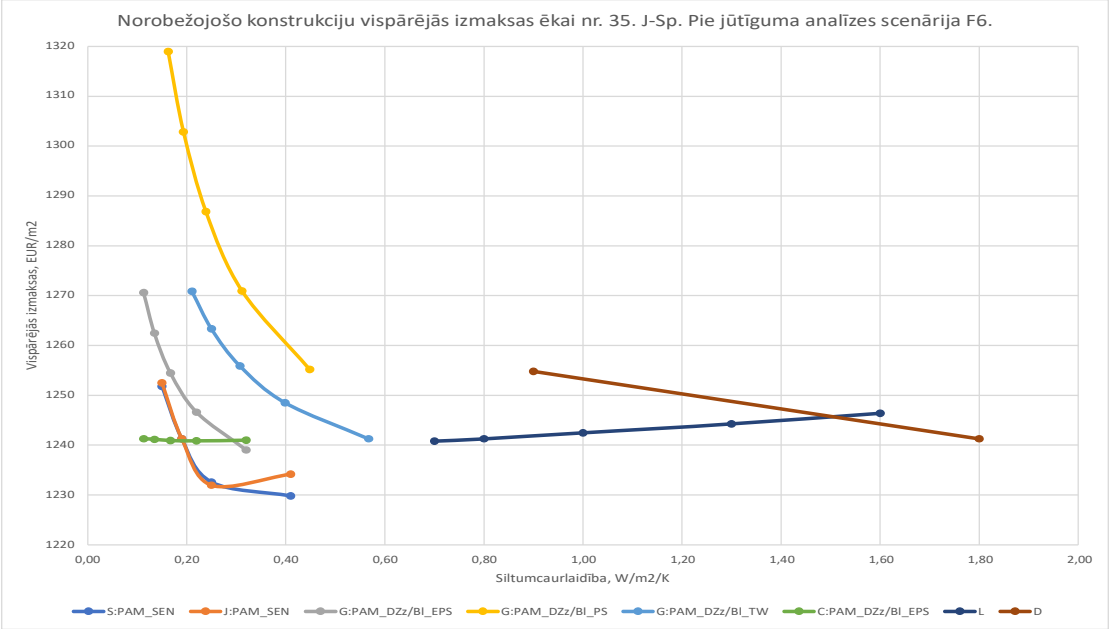
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
1220
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

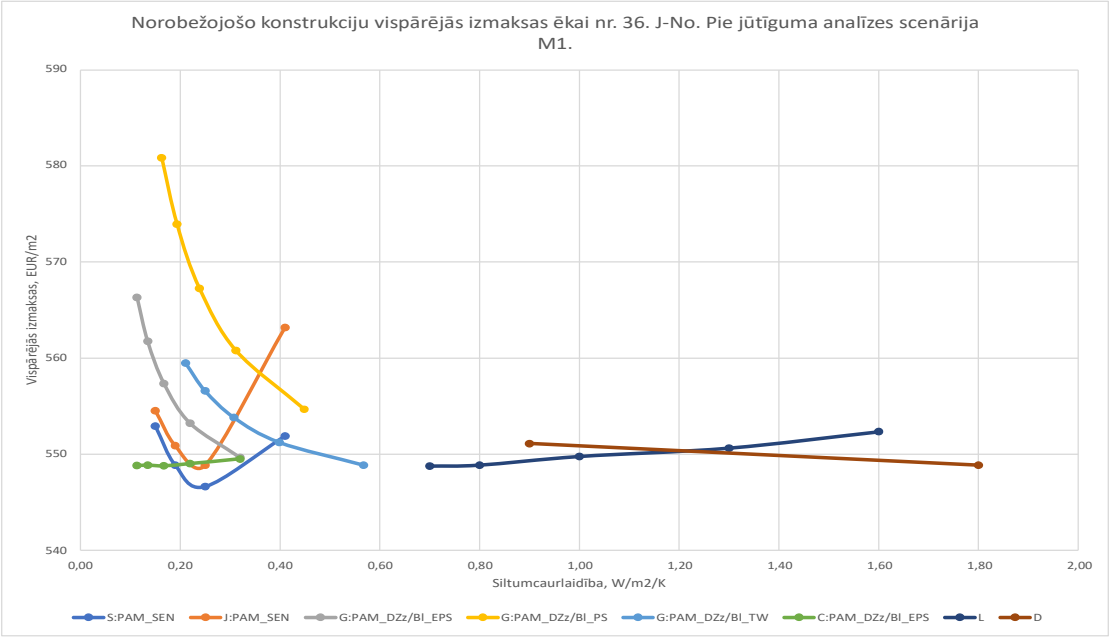
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
590
580
570
560
550
540
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

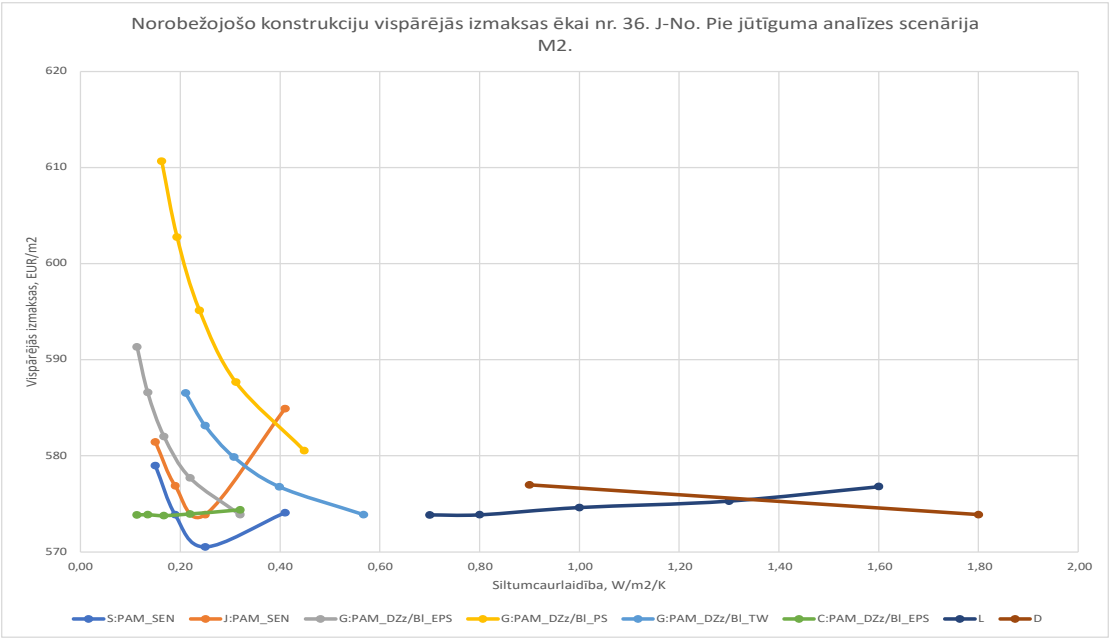
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
610
600
590
580
570
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

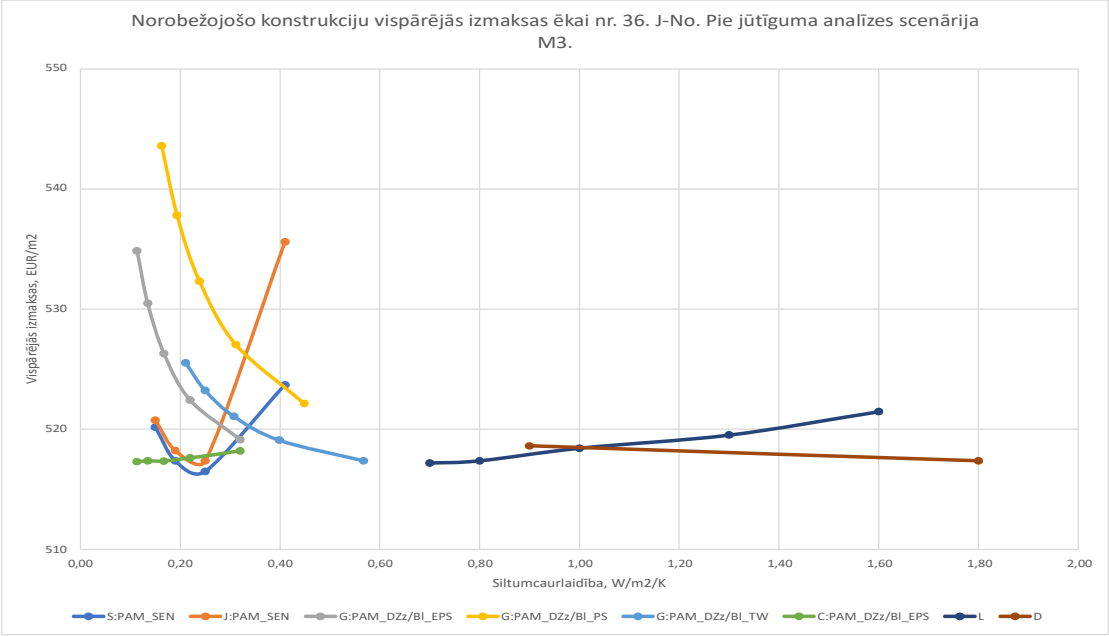
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
540
530
520
510
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

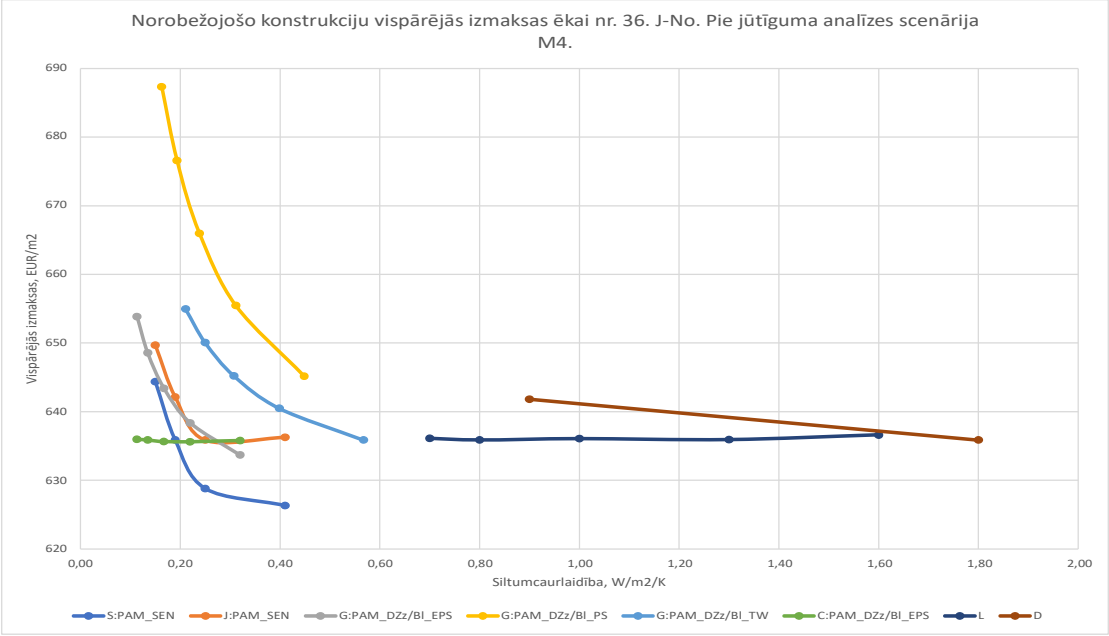
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
690
680
670
660
650
640
630
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

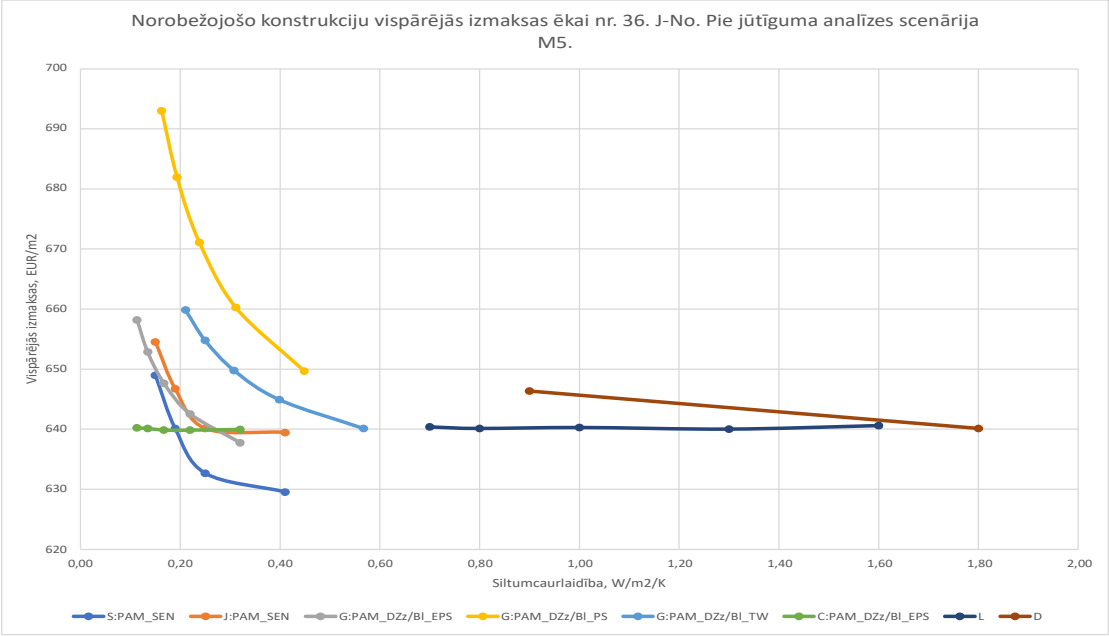
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
690
680
670
660
650
640
630
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

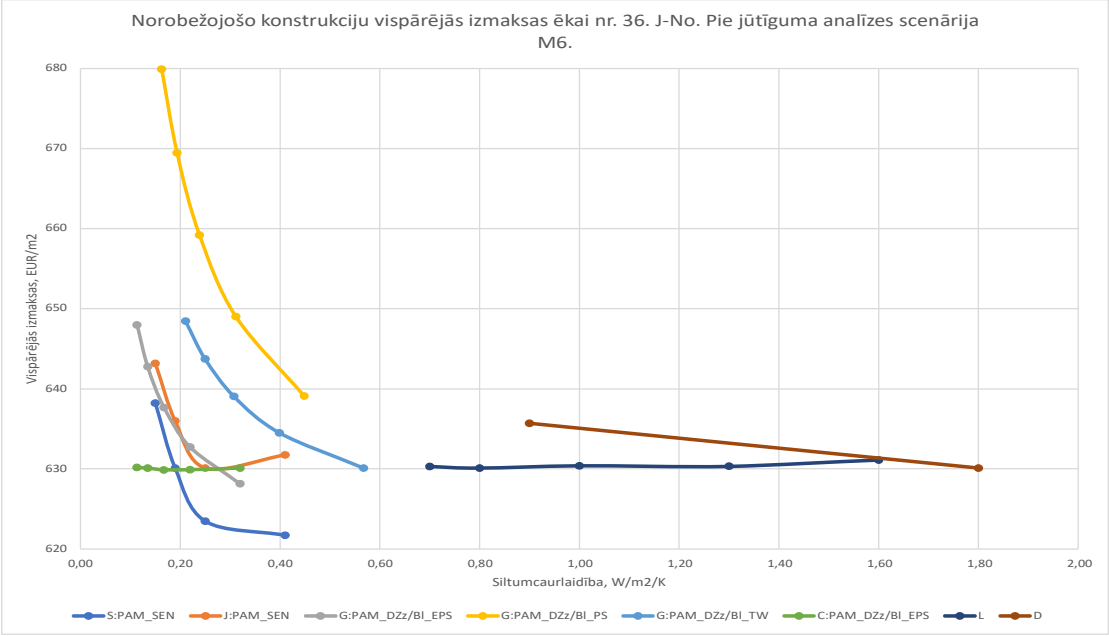
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
680
670
660
650
640
630
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

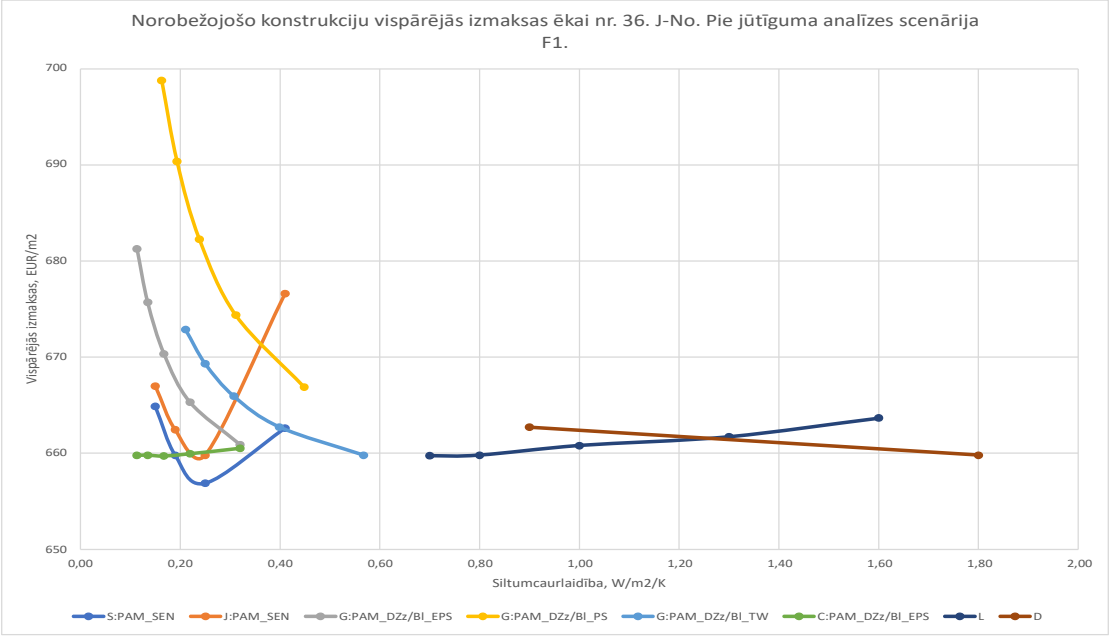
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
690
680
670
660
650
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

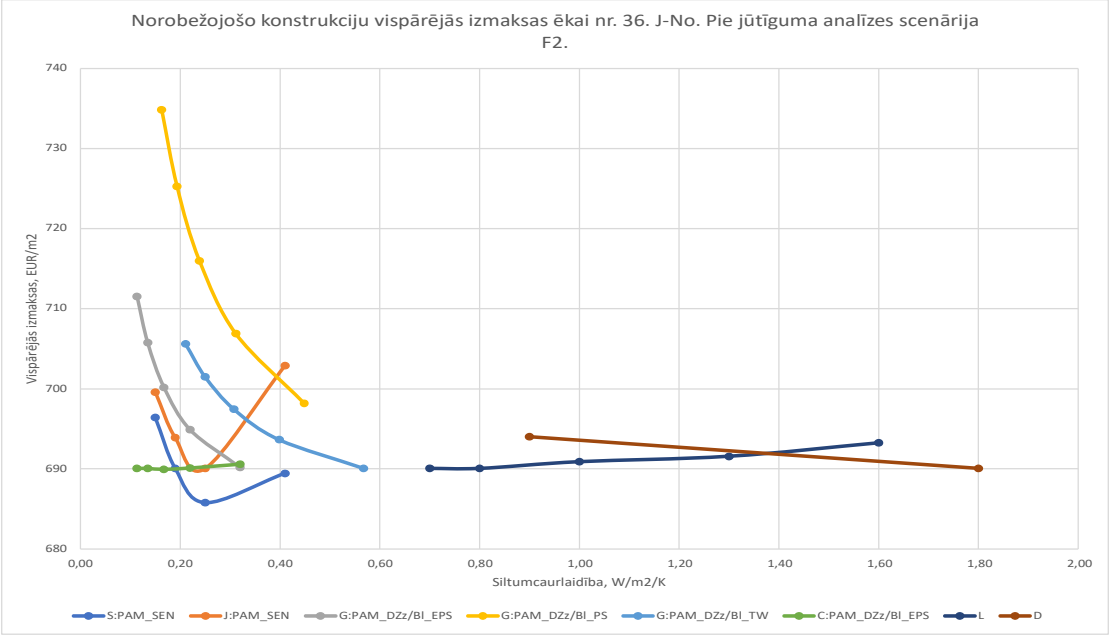
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
740
730
720
710
700
690
680
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

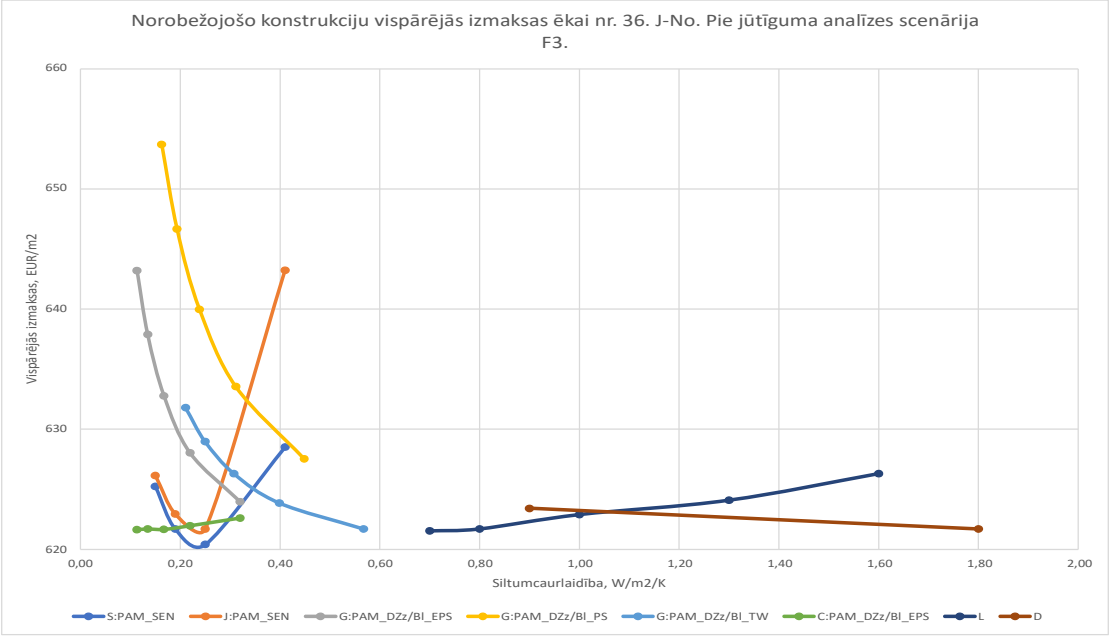
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
660
650
640
630
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

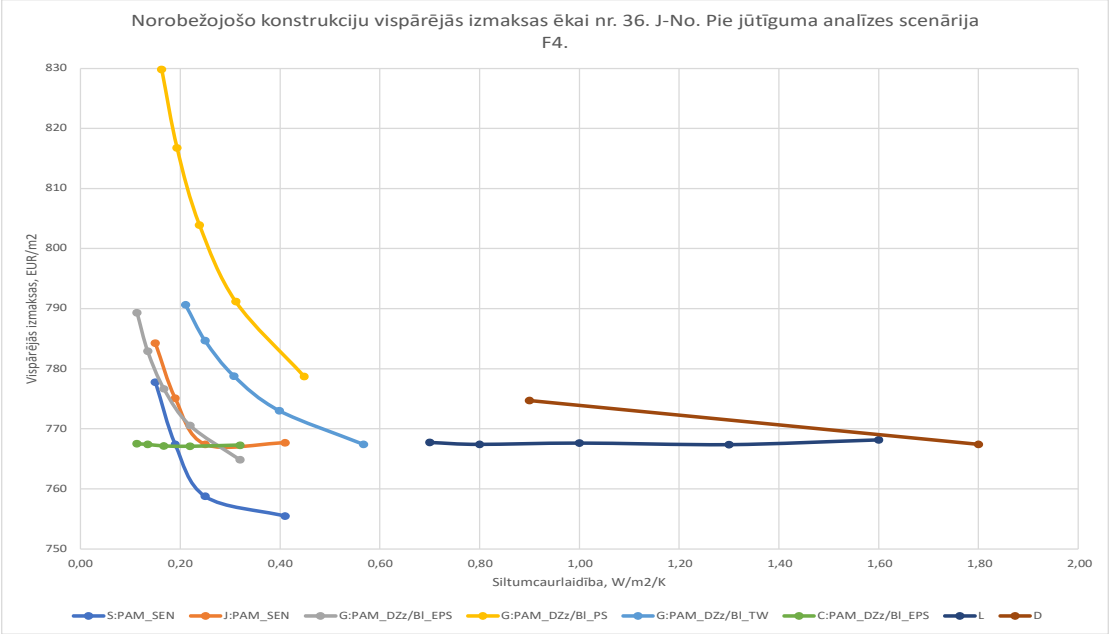
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
830
820
810
800
790
780
770
760
750
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

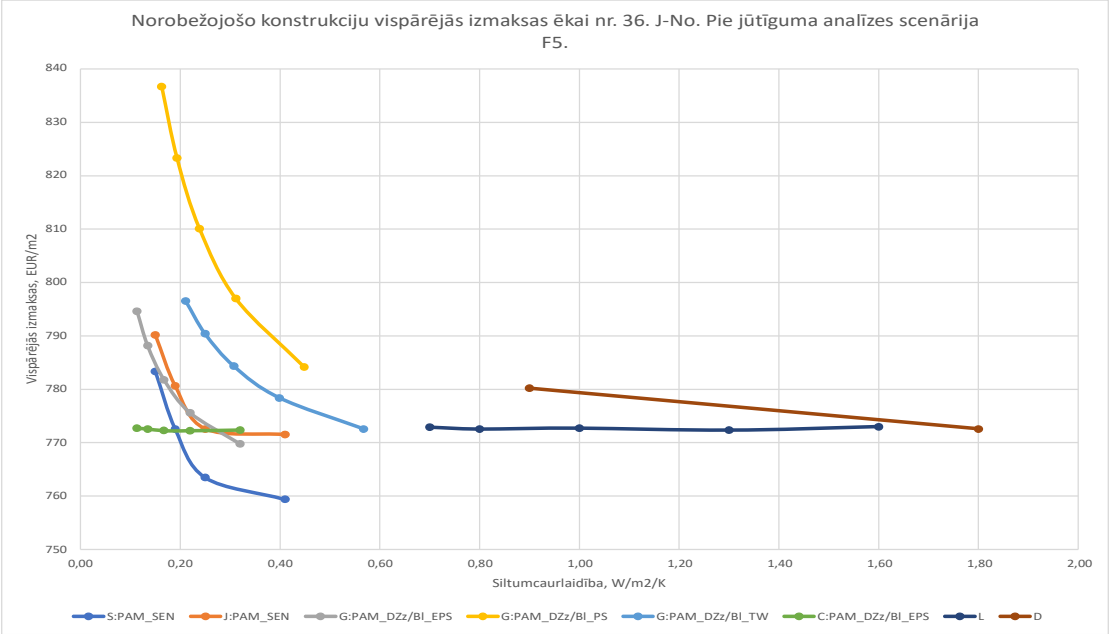
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

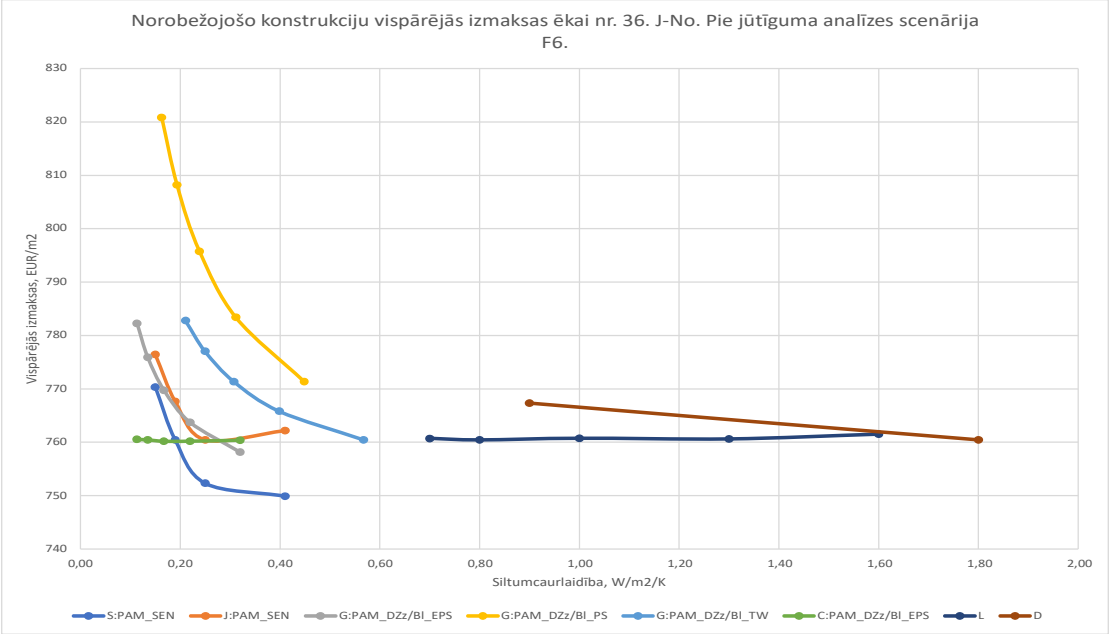
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

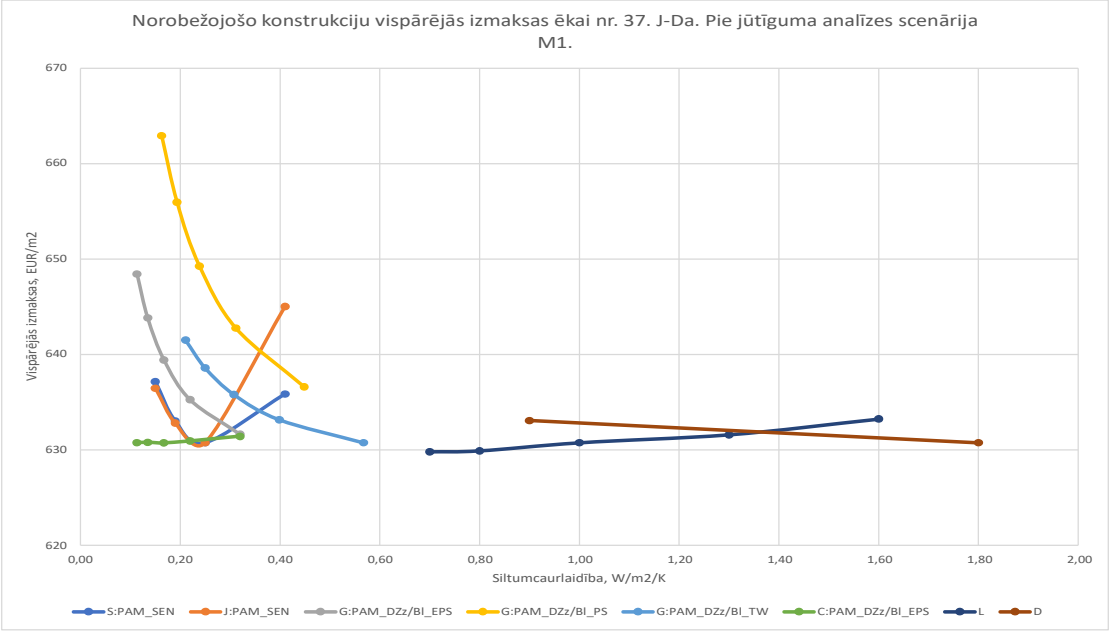
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
670
660
650
640
630
620
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

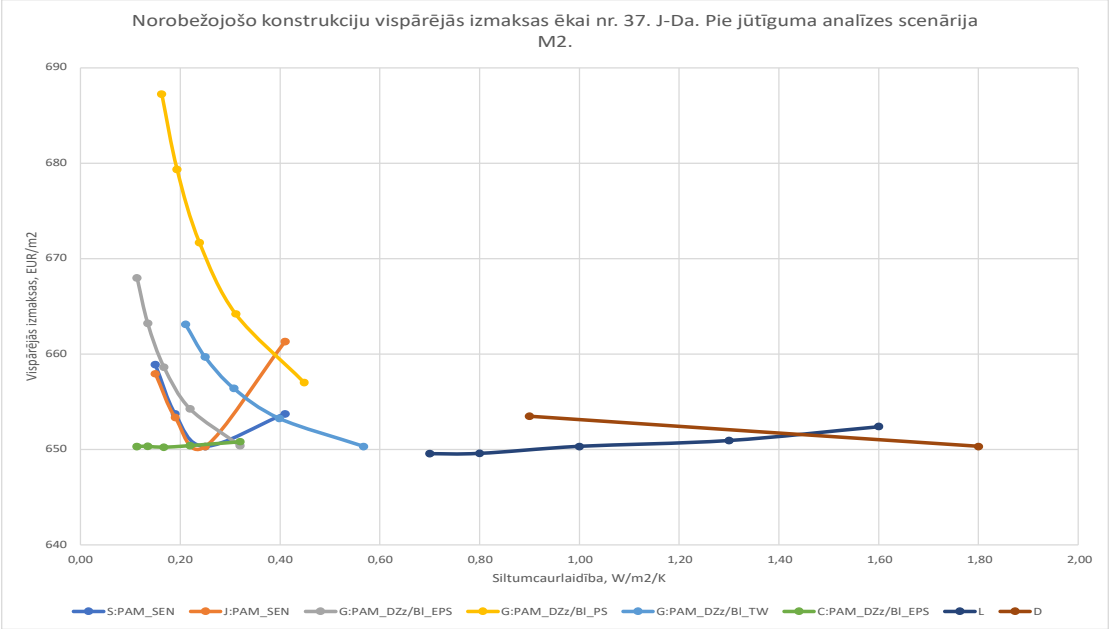
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
690
680
670
660
650
640
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

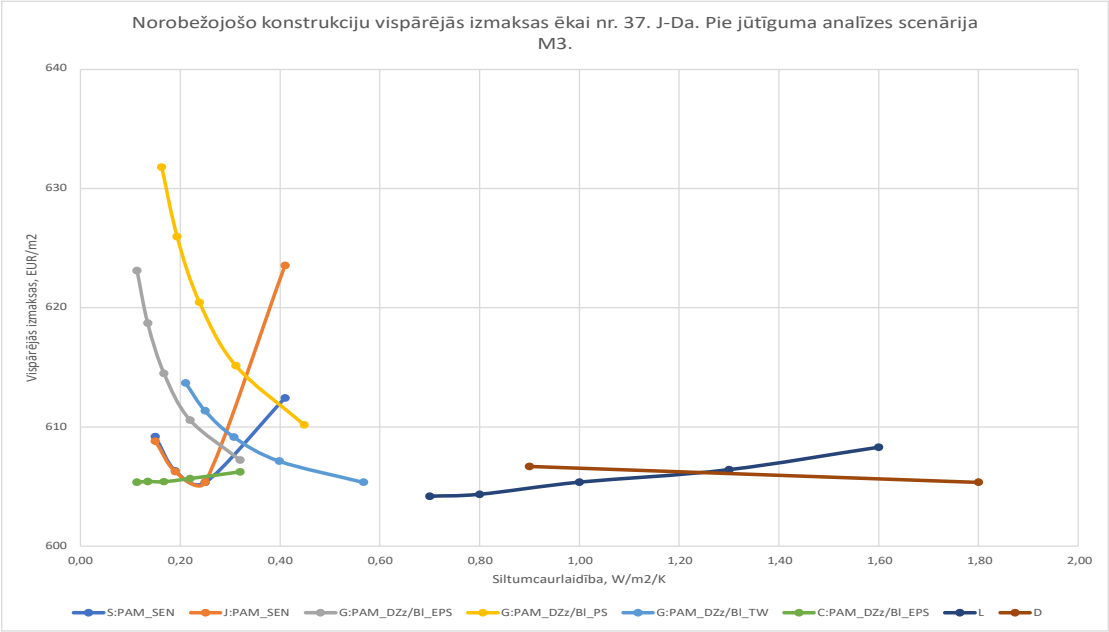
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
640
630
620
610
600
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

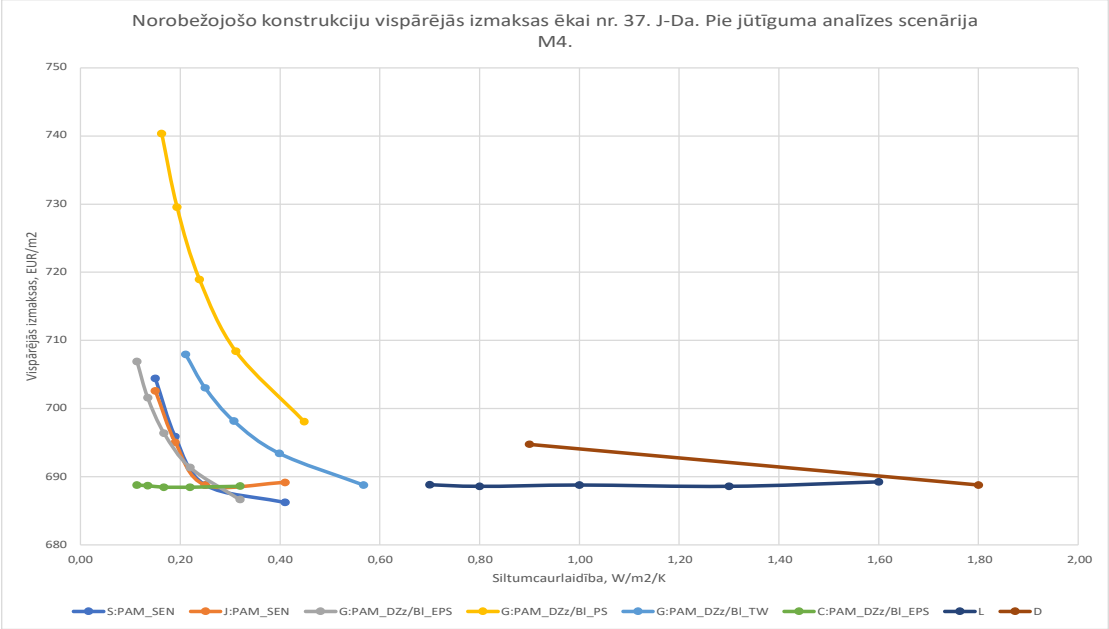
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
750
740
730
720
710
700
690
680
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

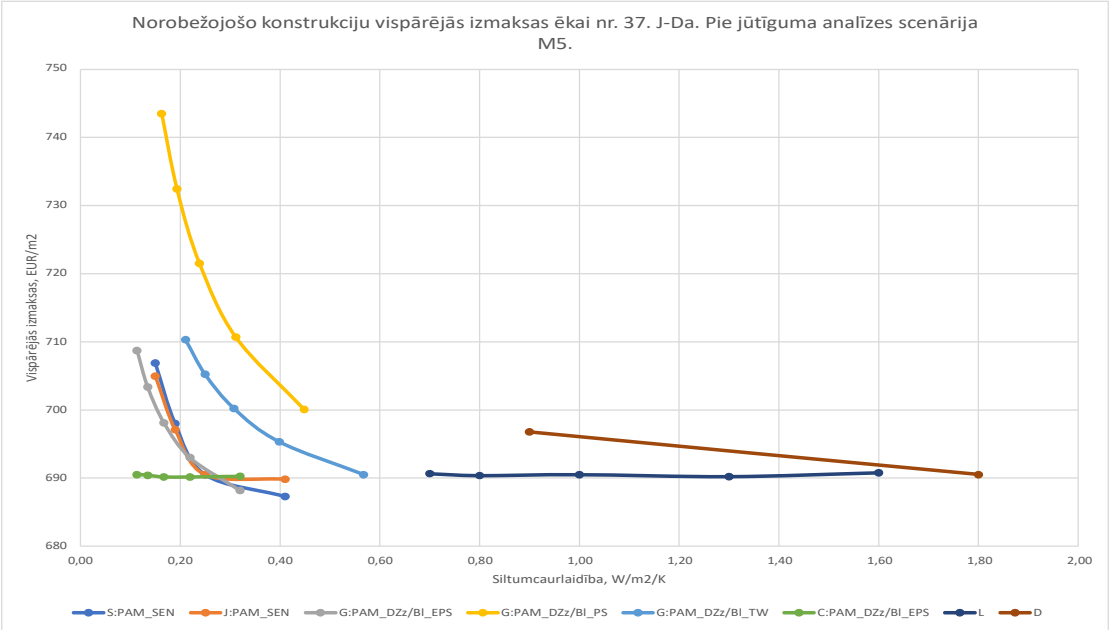
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
750
740
730
720
710
700
690
680
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

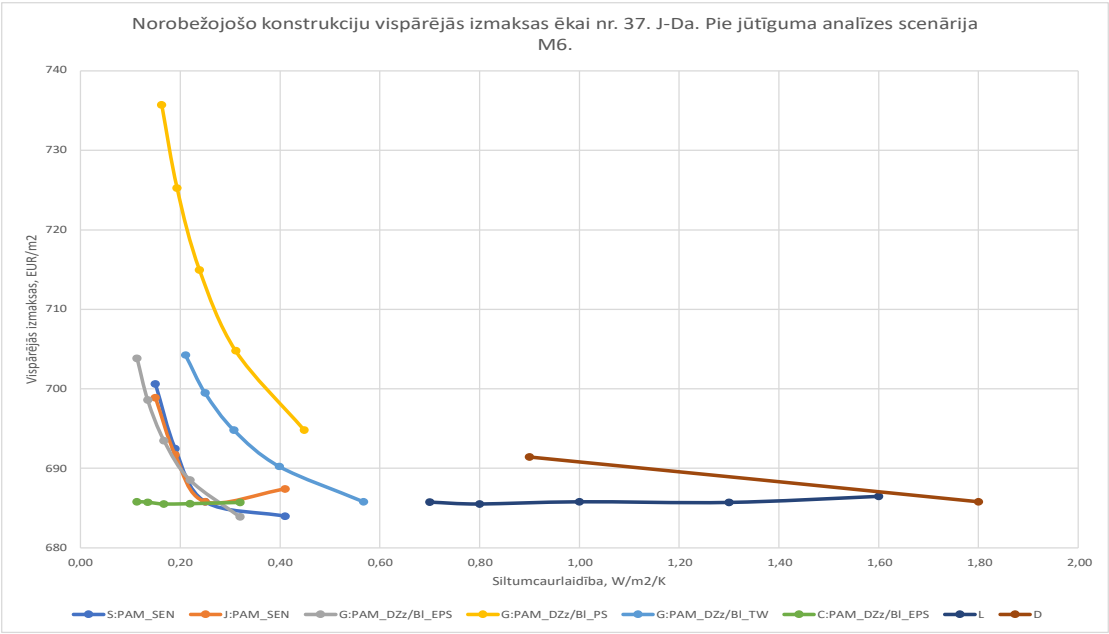
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
740
730
720
710
700
690
680
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

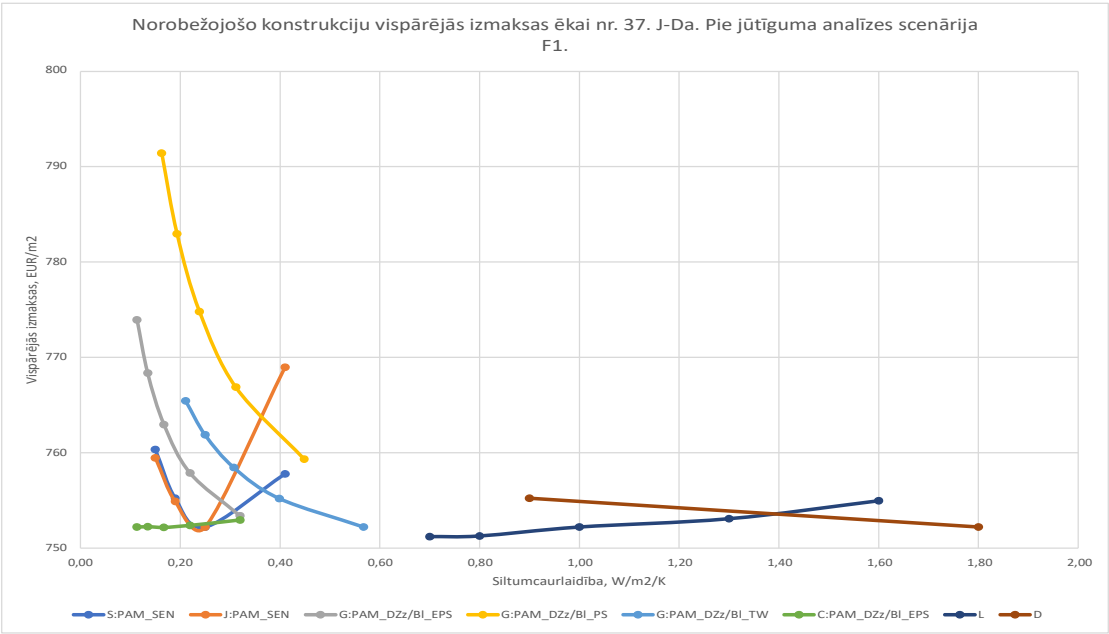
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
800
790
780
770
760
750
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

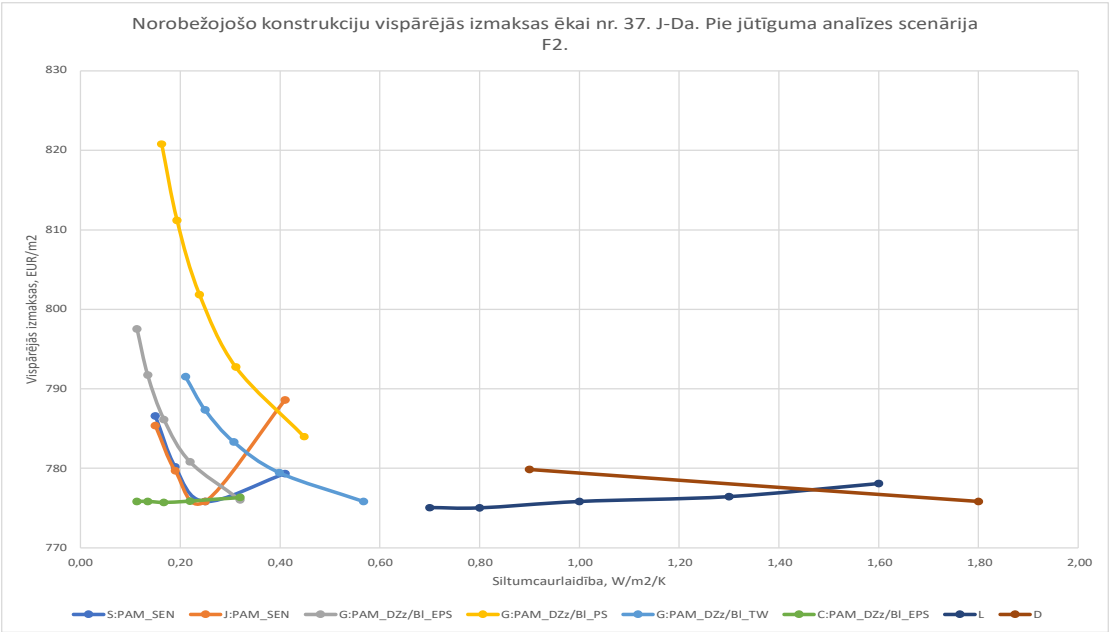
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
830
820
810
800
790
780
770
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

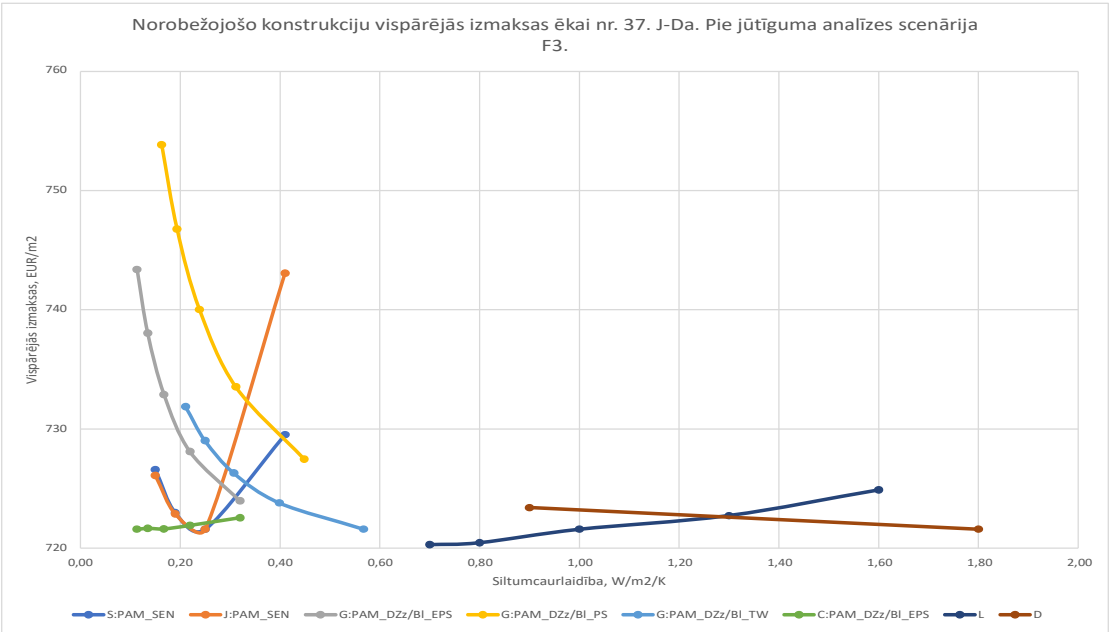
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
760
750
740
730
720
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

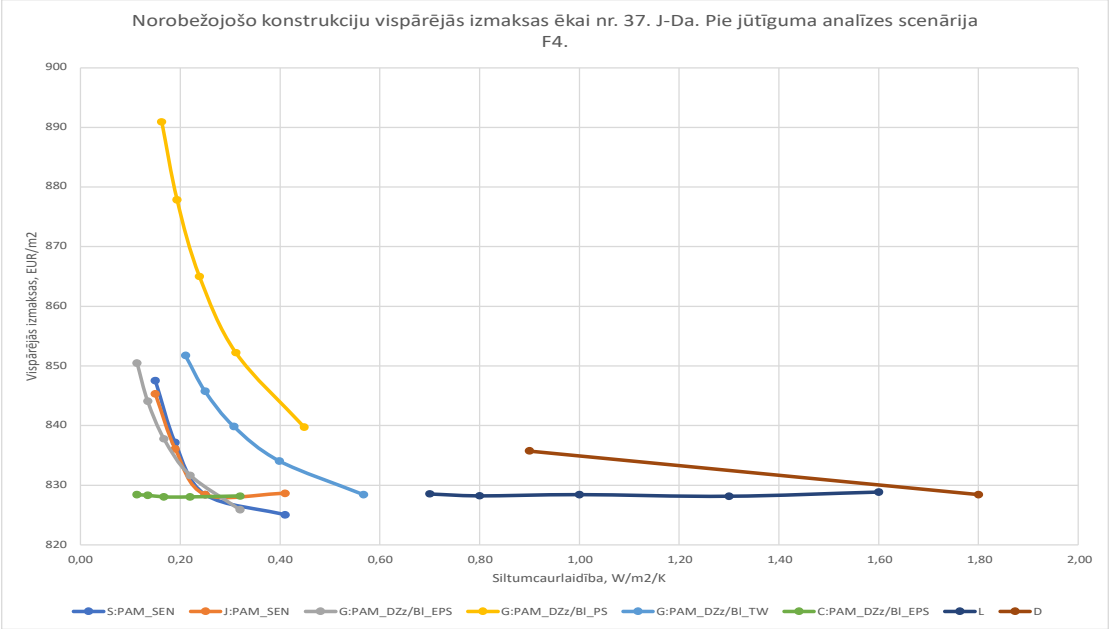
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
900
890
880
870
860
850
840
830
820
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

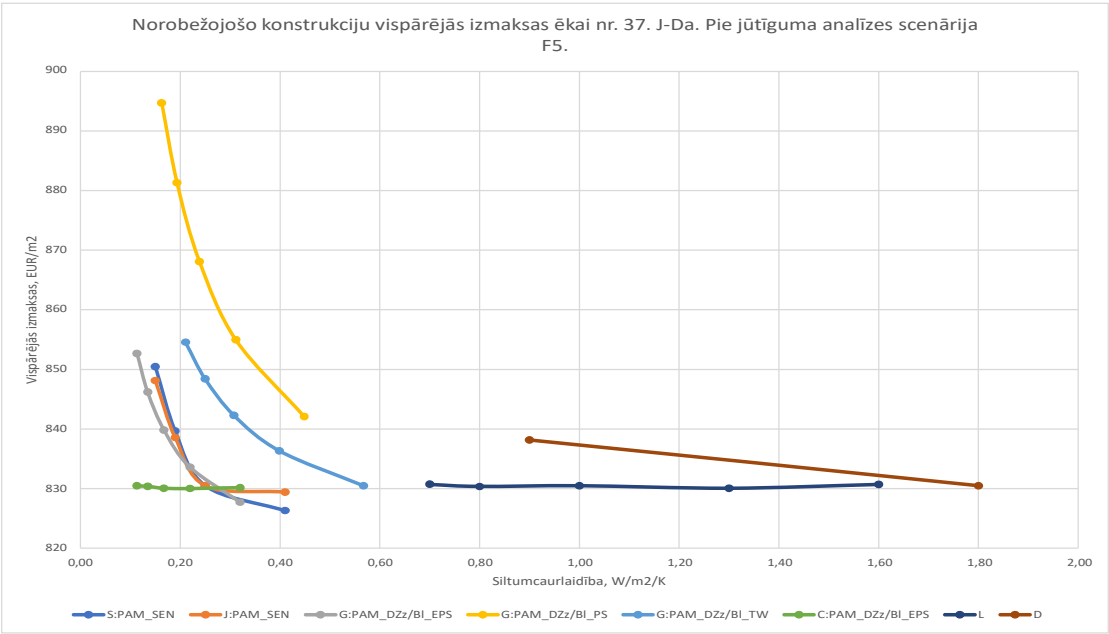
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
900
890
880
870
860
850
840
830
820
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

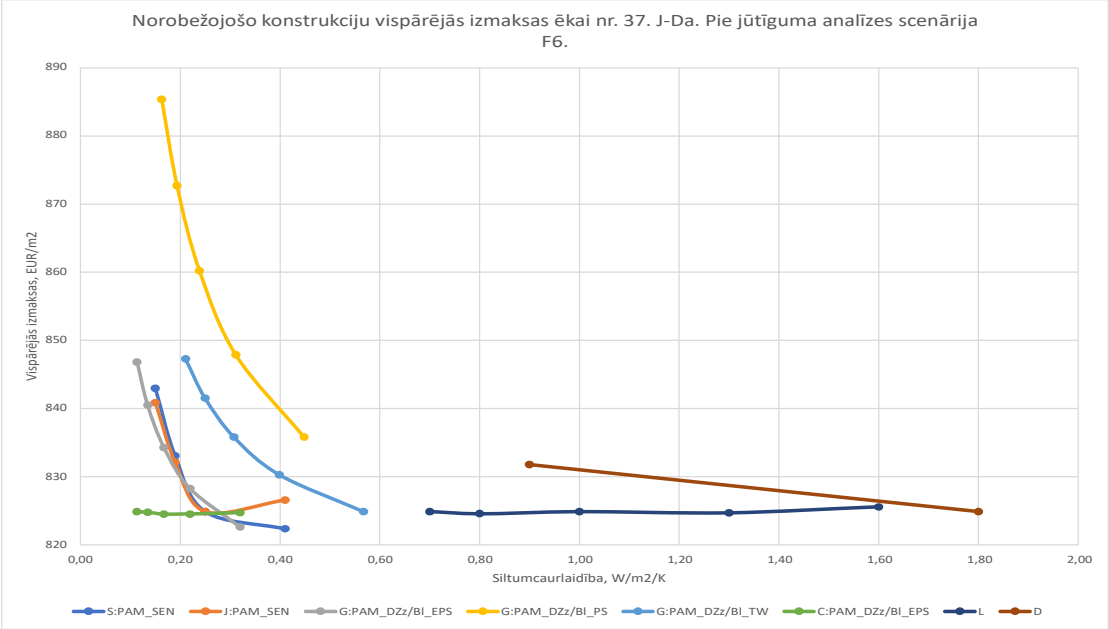
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
890
880
870
860
850
840
830
820
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

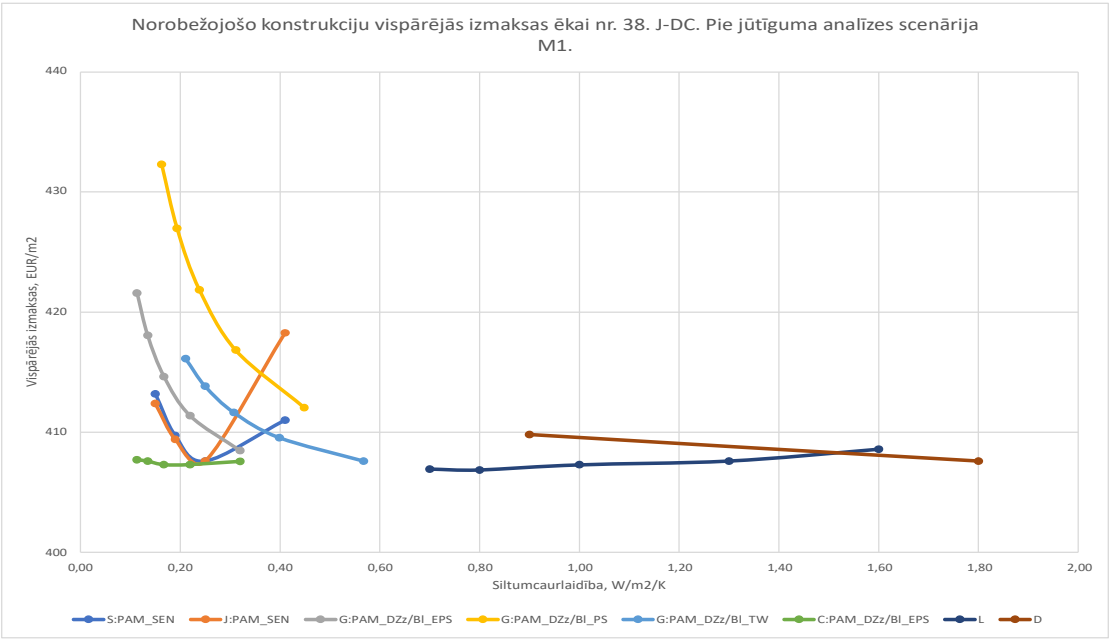
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
440
430
420
410
400
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

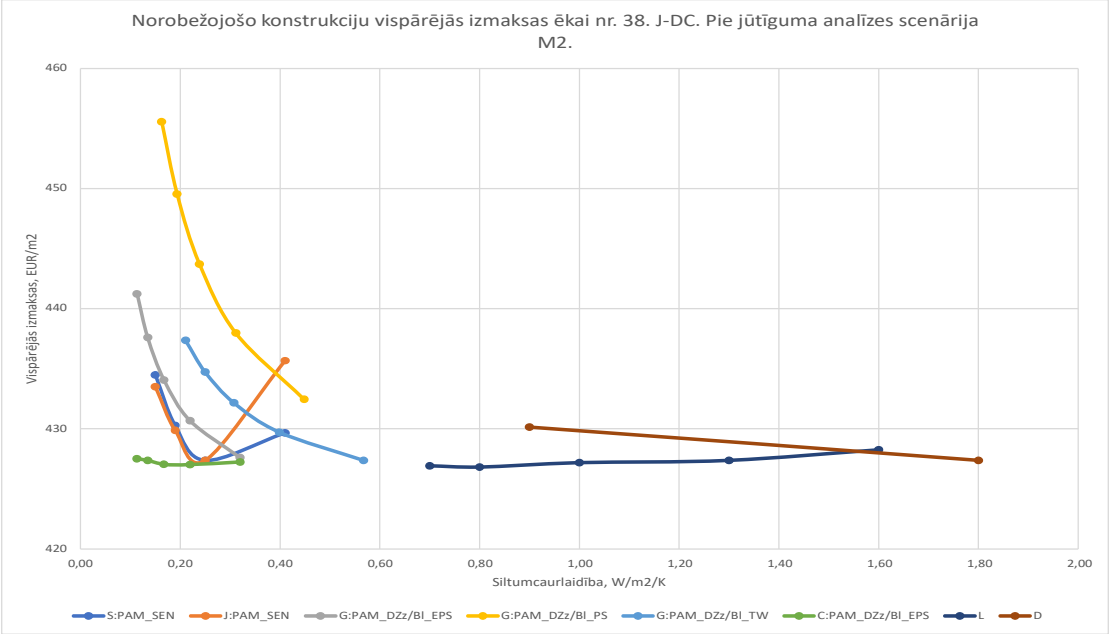
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
460
450
440
430
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

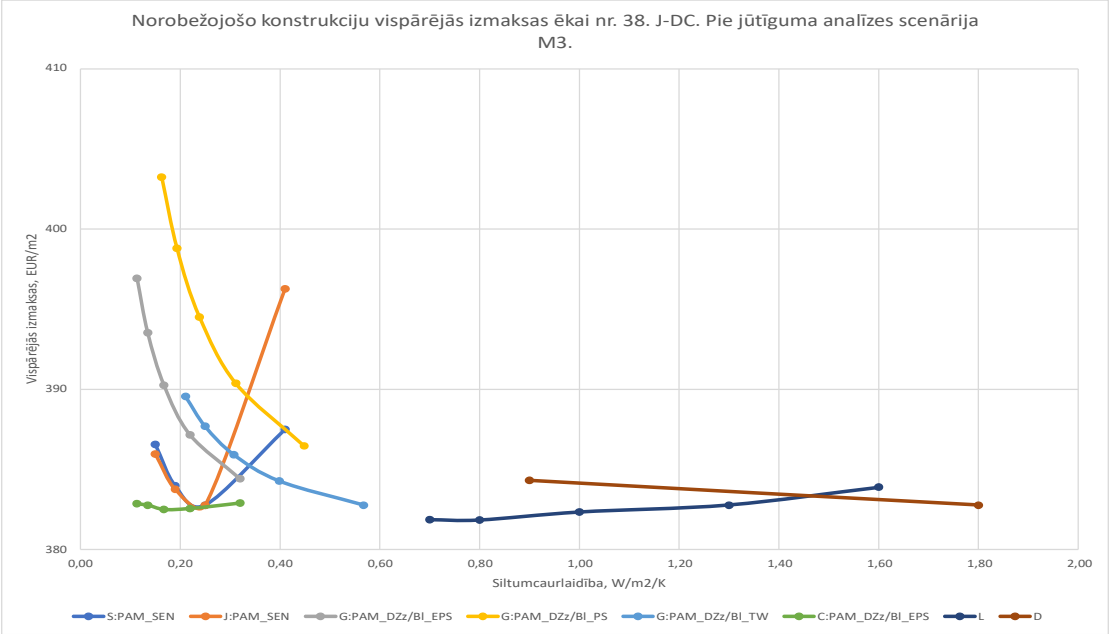
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
410
400
390
380
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

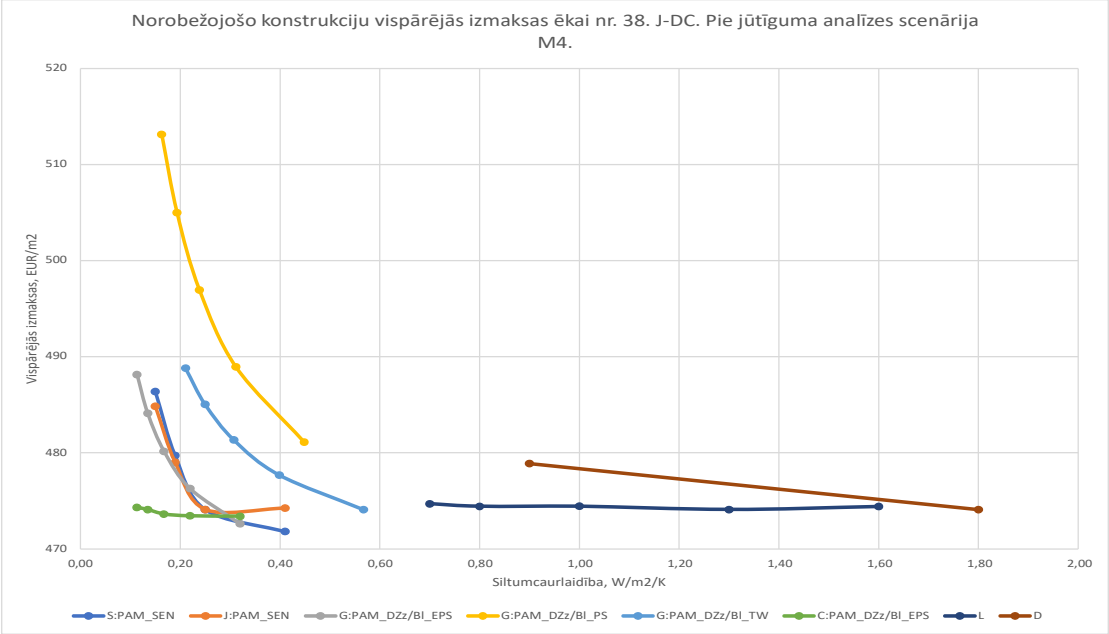
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

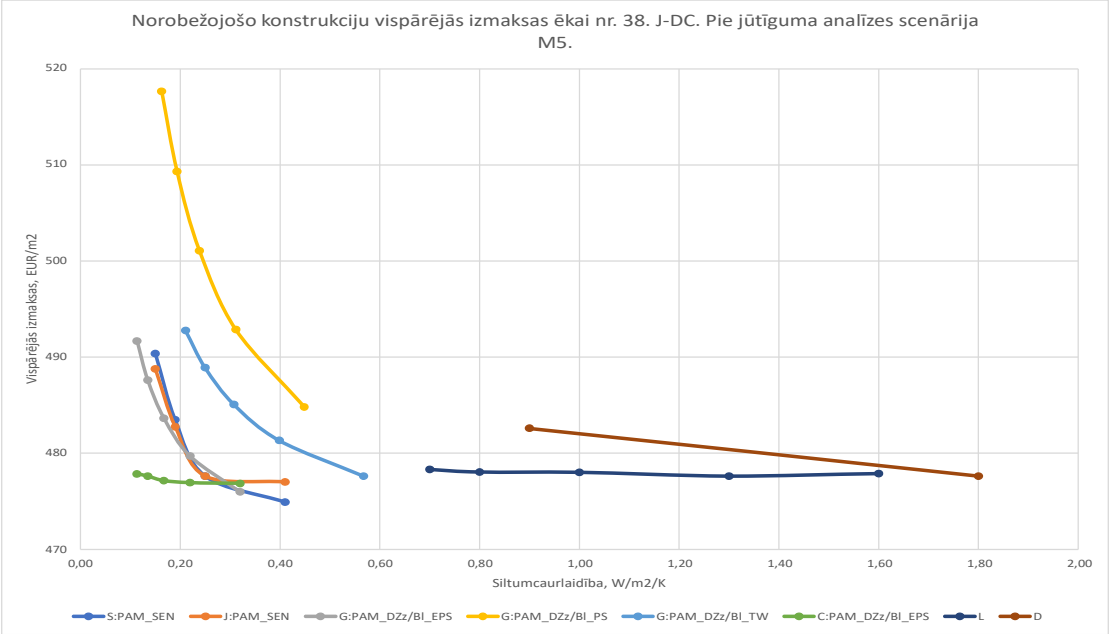
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

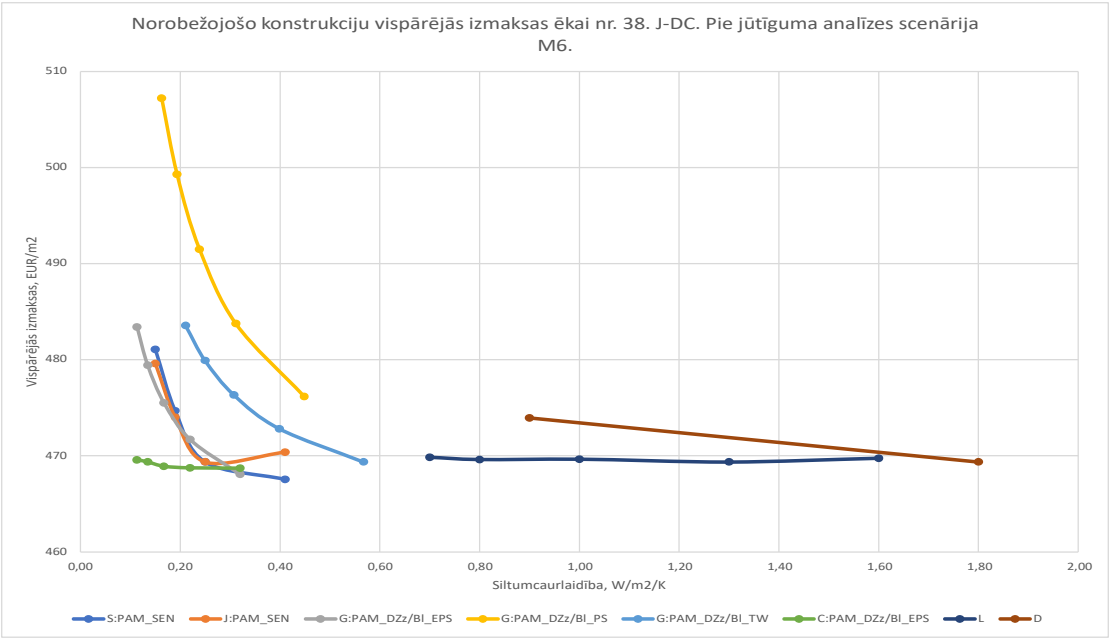
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
510
500
490
480
470
460
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

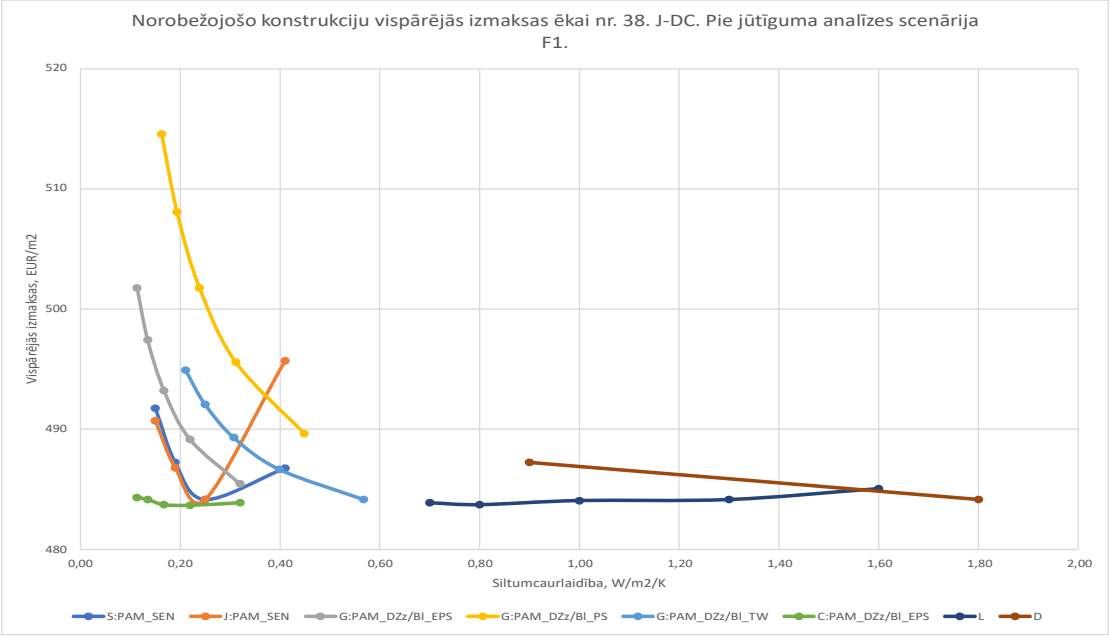
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
520
510
500
490
480
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

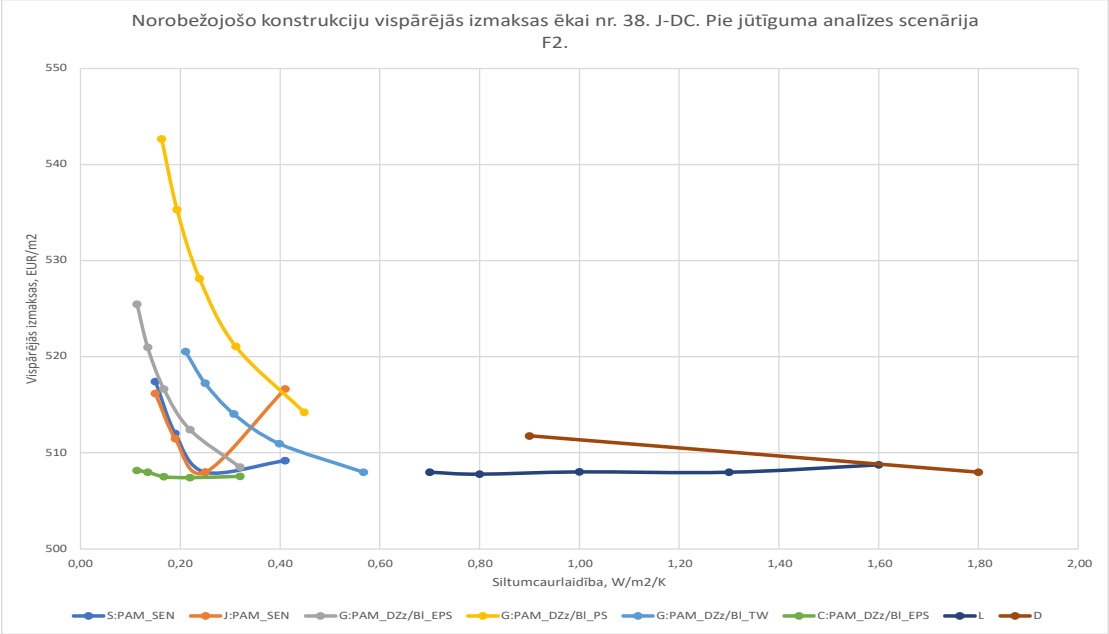
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
550
540
530
520
510
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

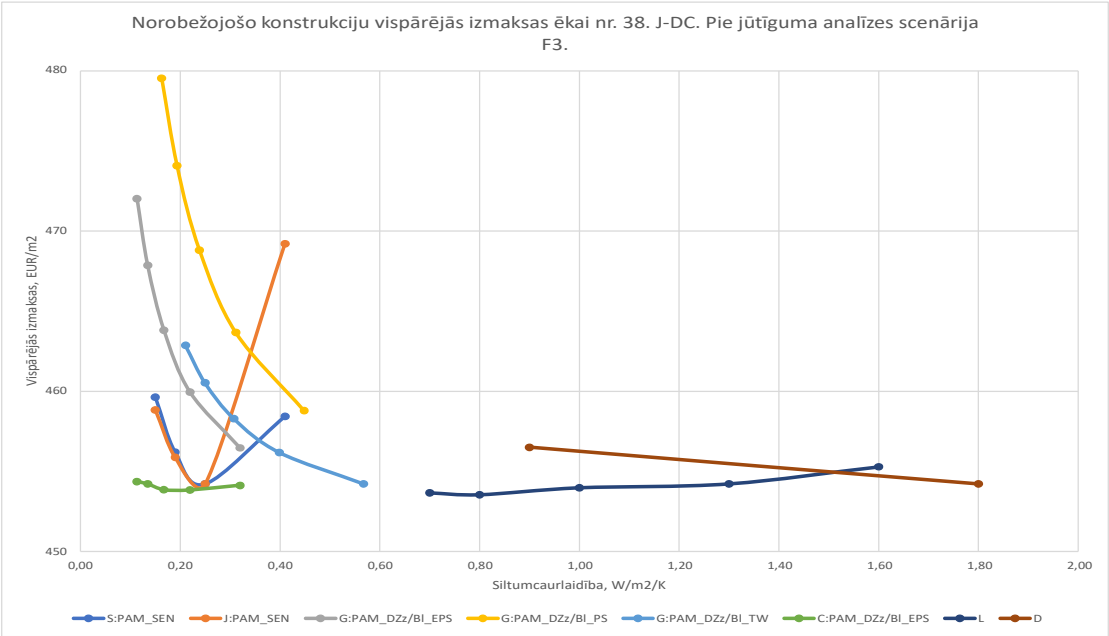
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
480
470
460
450
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

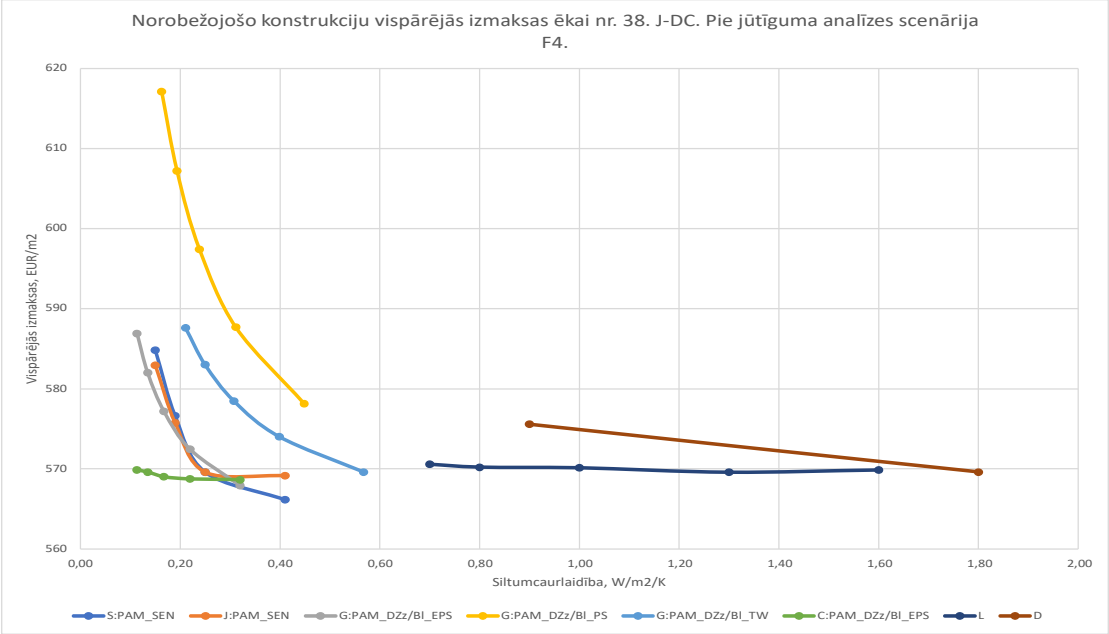
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
620
610
600
590
580
570
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

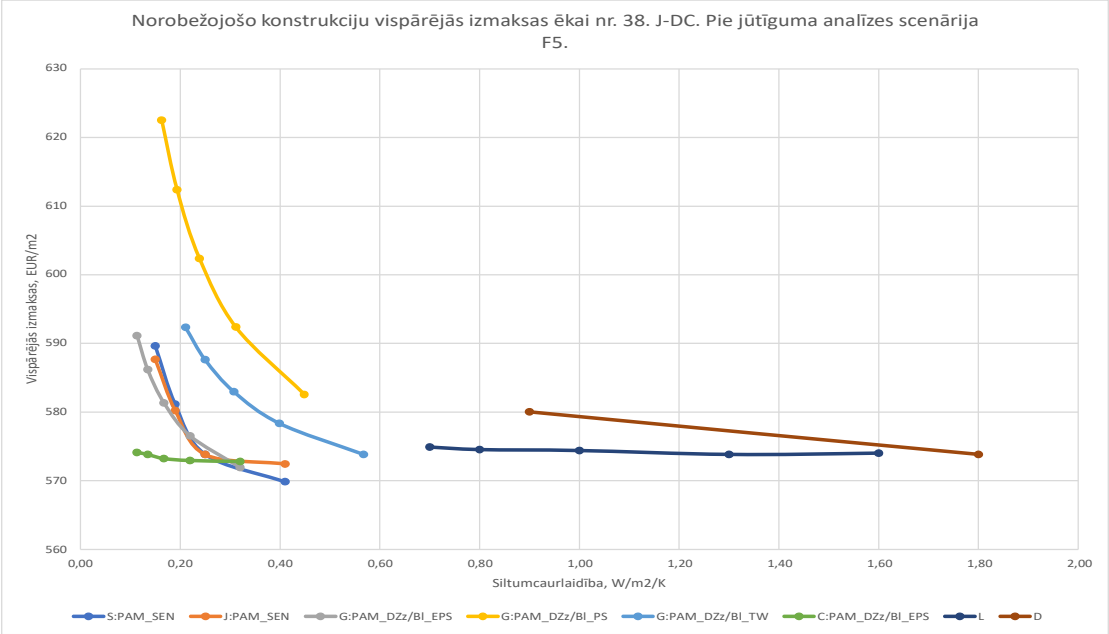
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
630
620
610
600
590
580
570
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

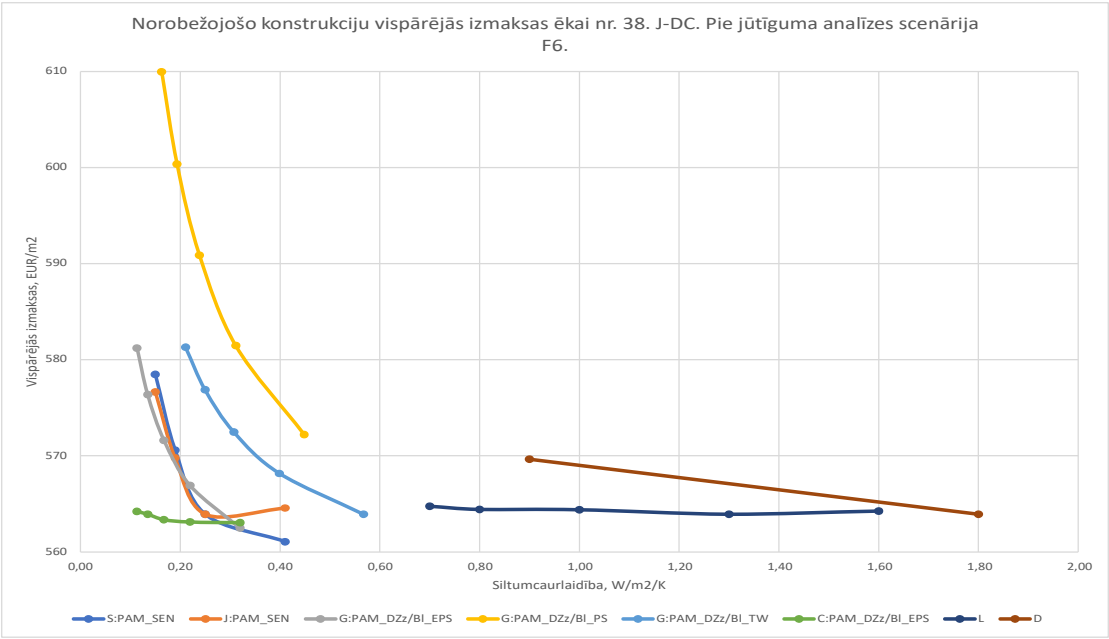
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
600
590
580
570
560
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_SEN
J:PAM_SEN
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_PS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

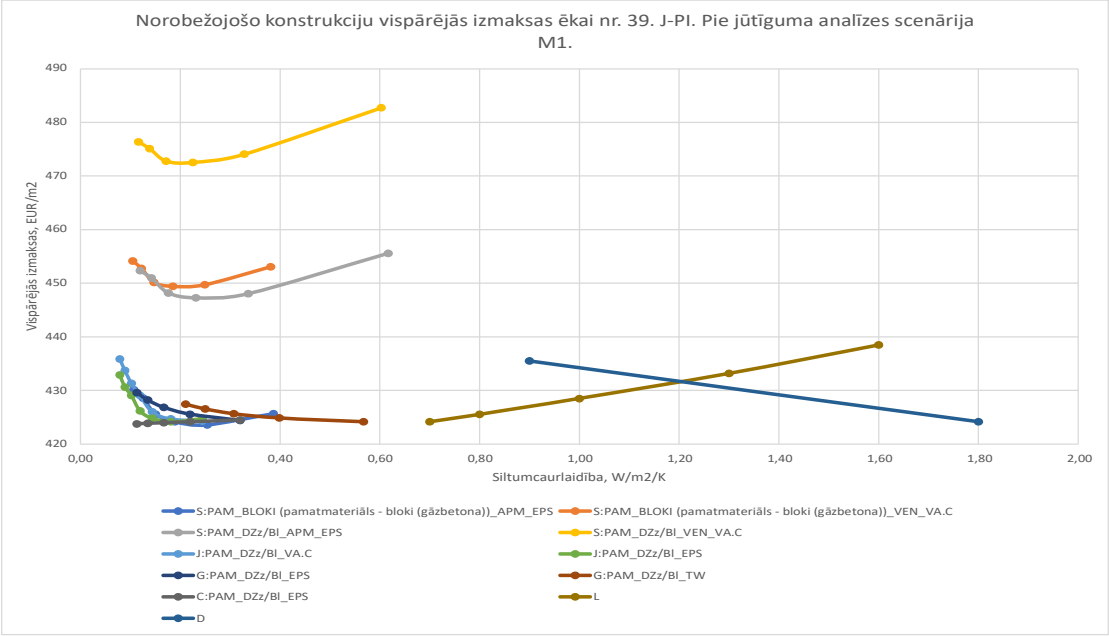
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
490
480
470
460
450
440
430
420
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

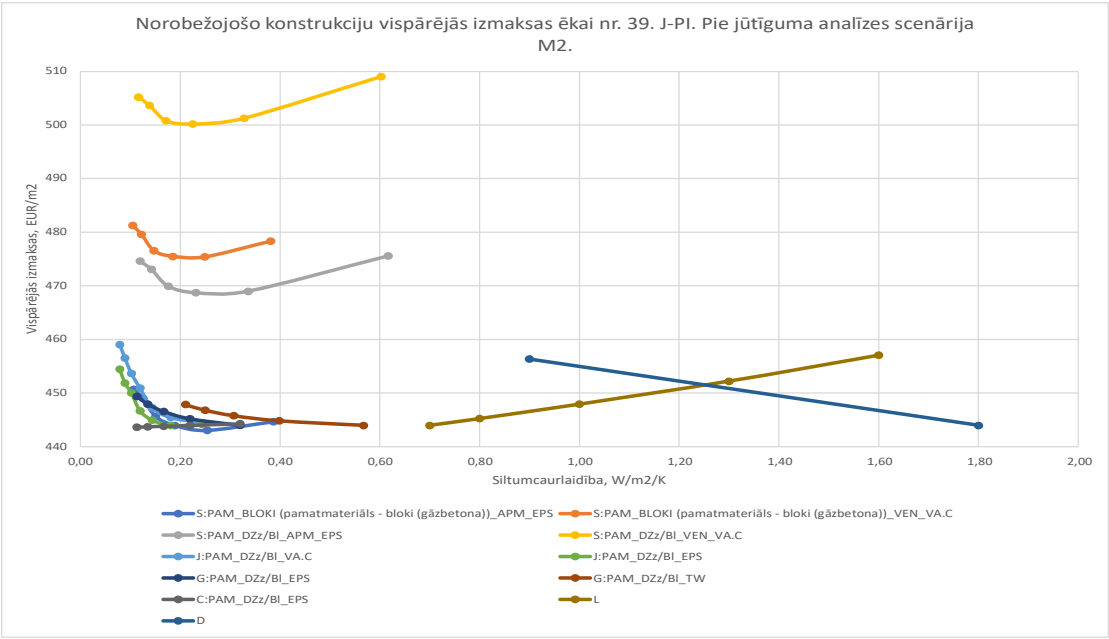
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

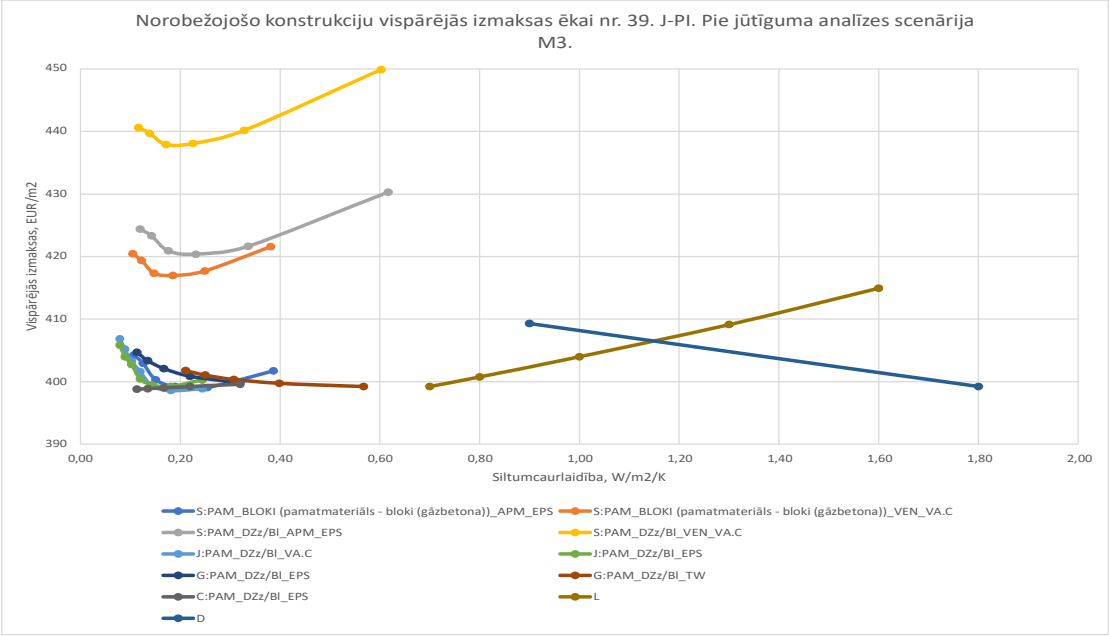
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

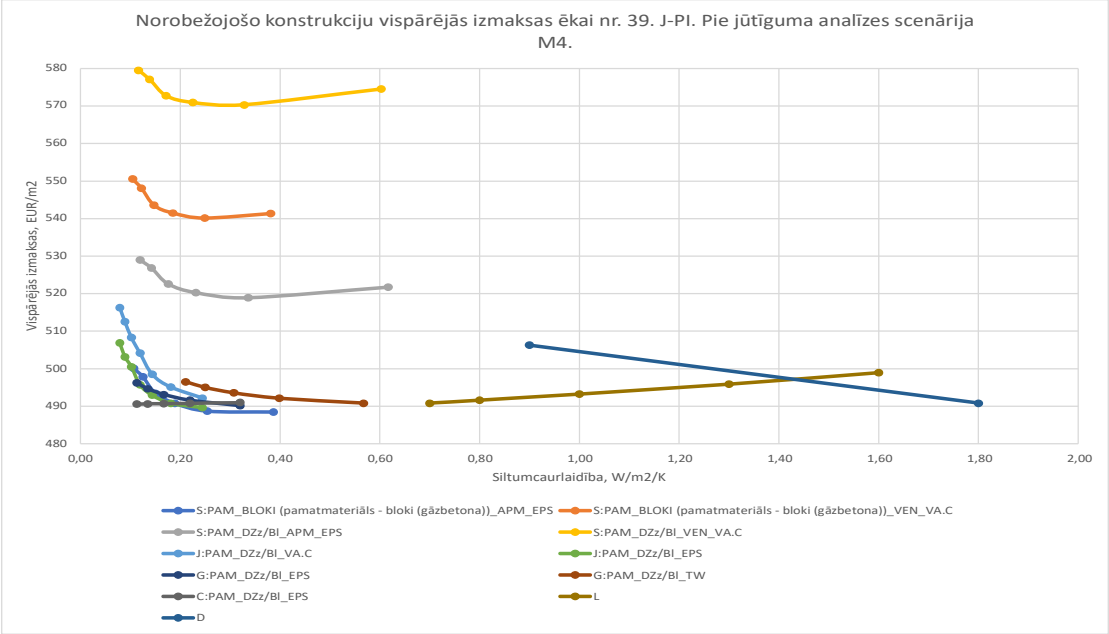
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

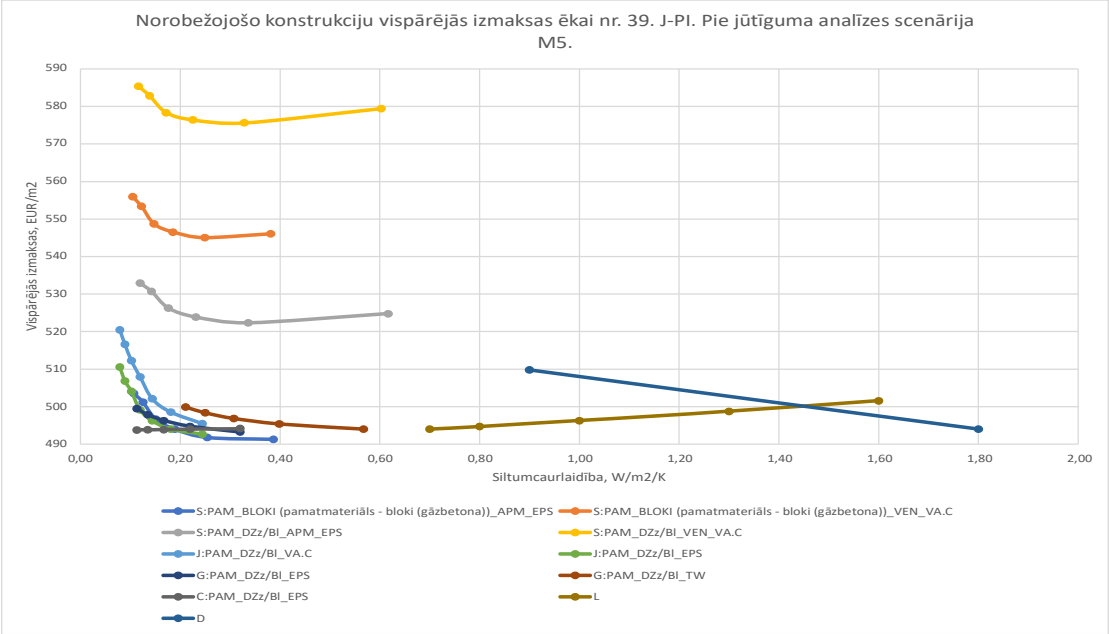
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

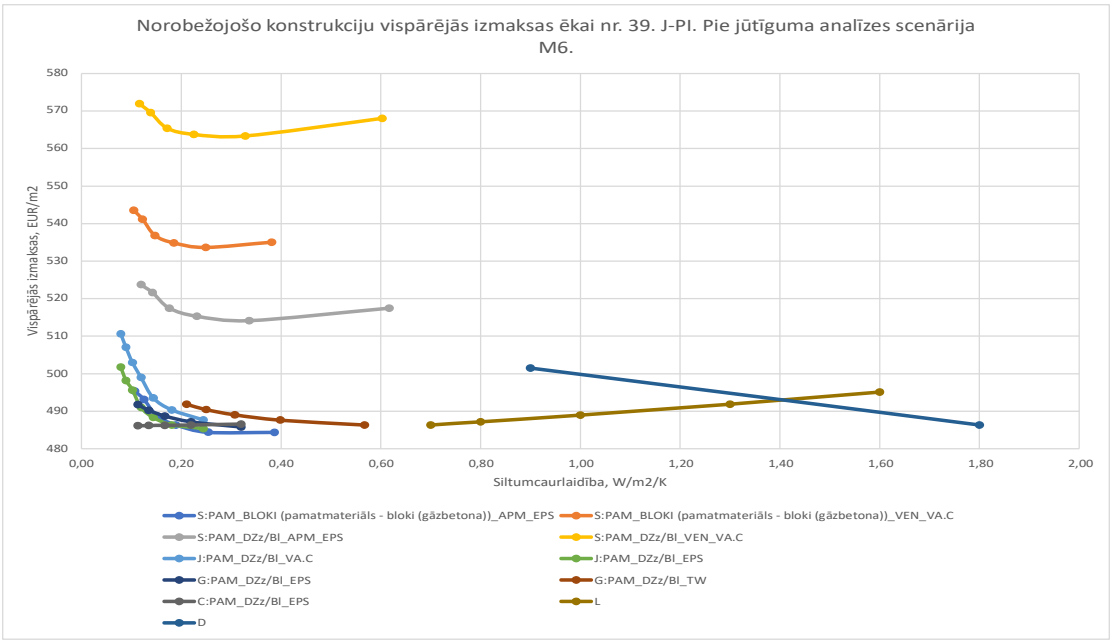
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

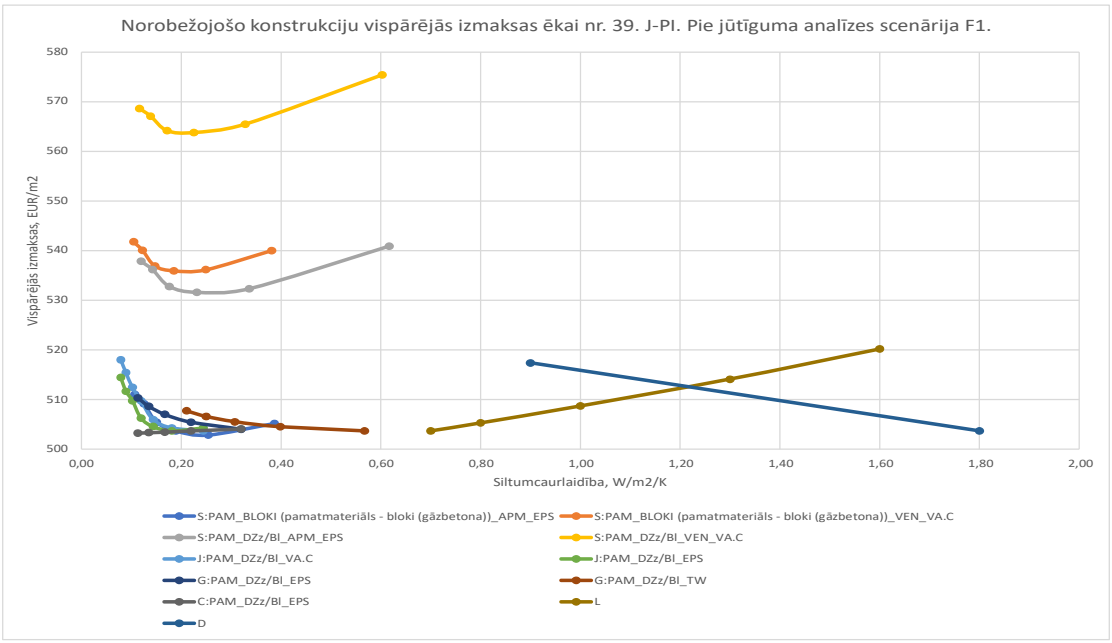
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
580
570
560
550
540
530
520
510
500
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

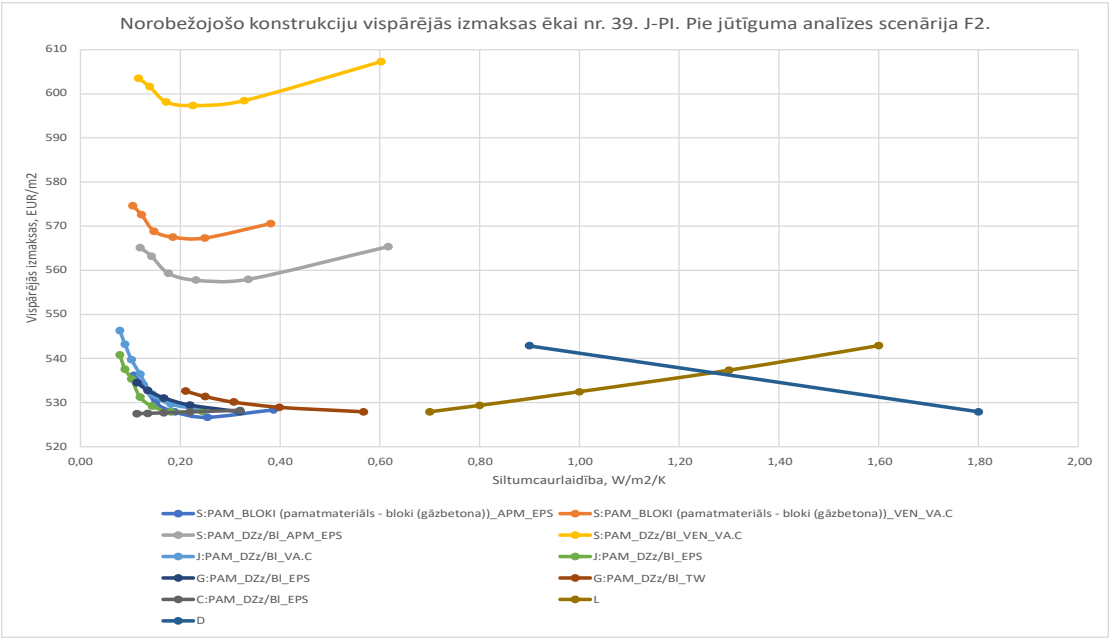
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

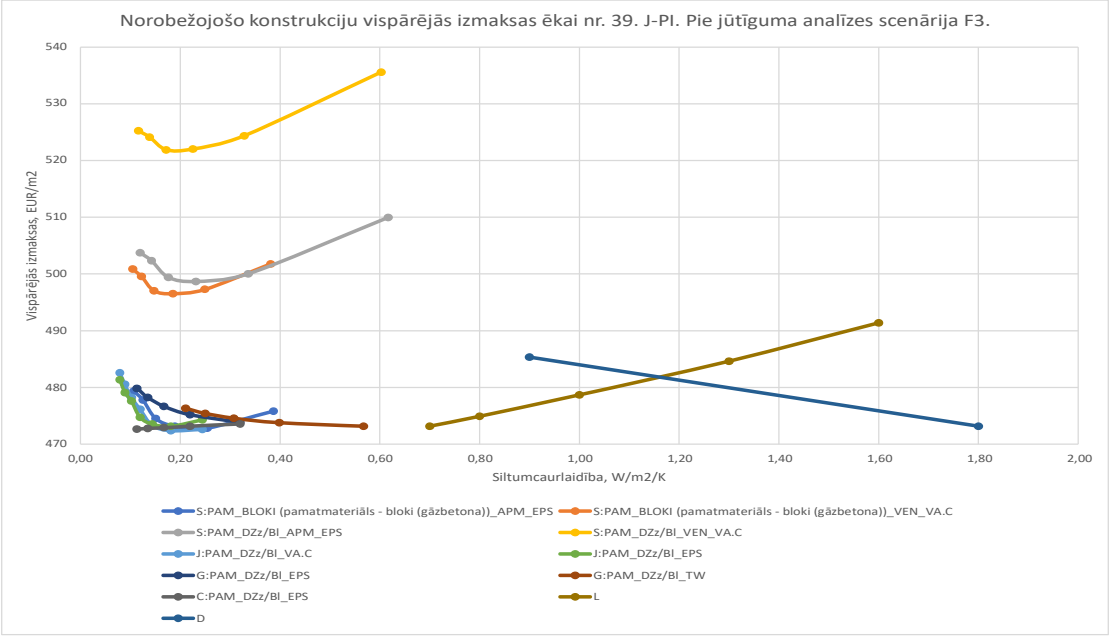
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
540
530
520
510
500
490
480
470
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

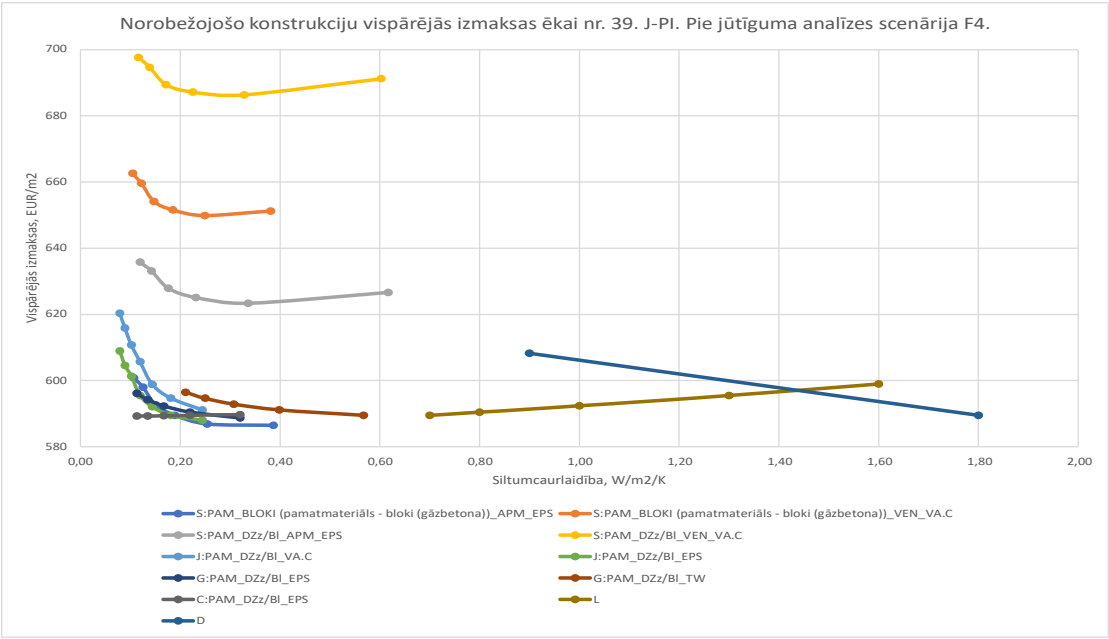
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
700
680
660
640
620
600
580
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

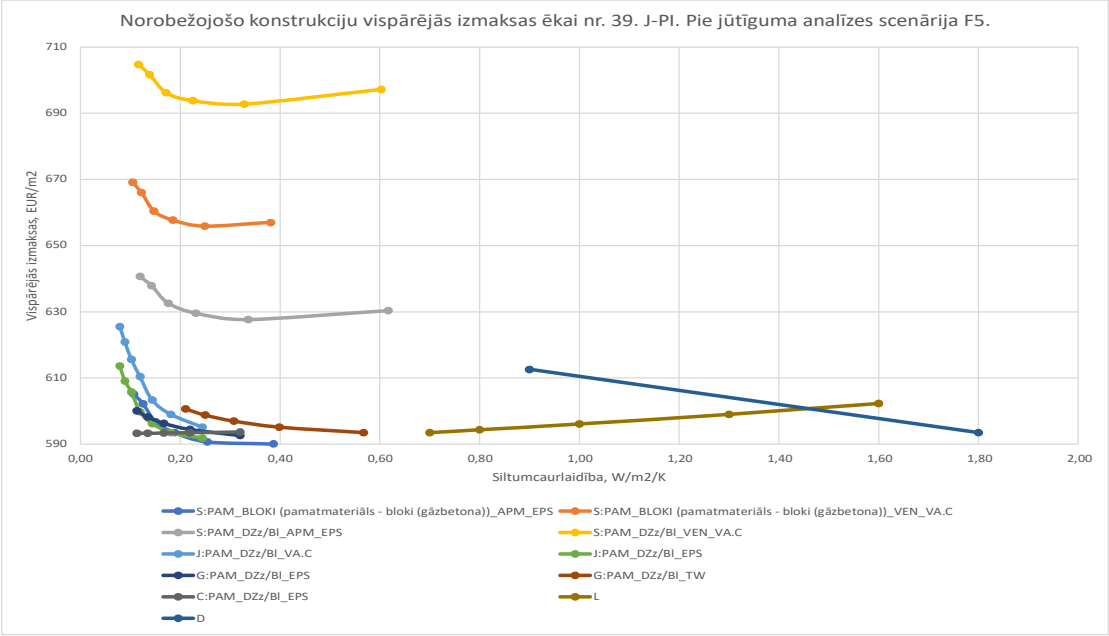
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
710
690
670
650
630
610
590
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

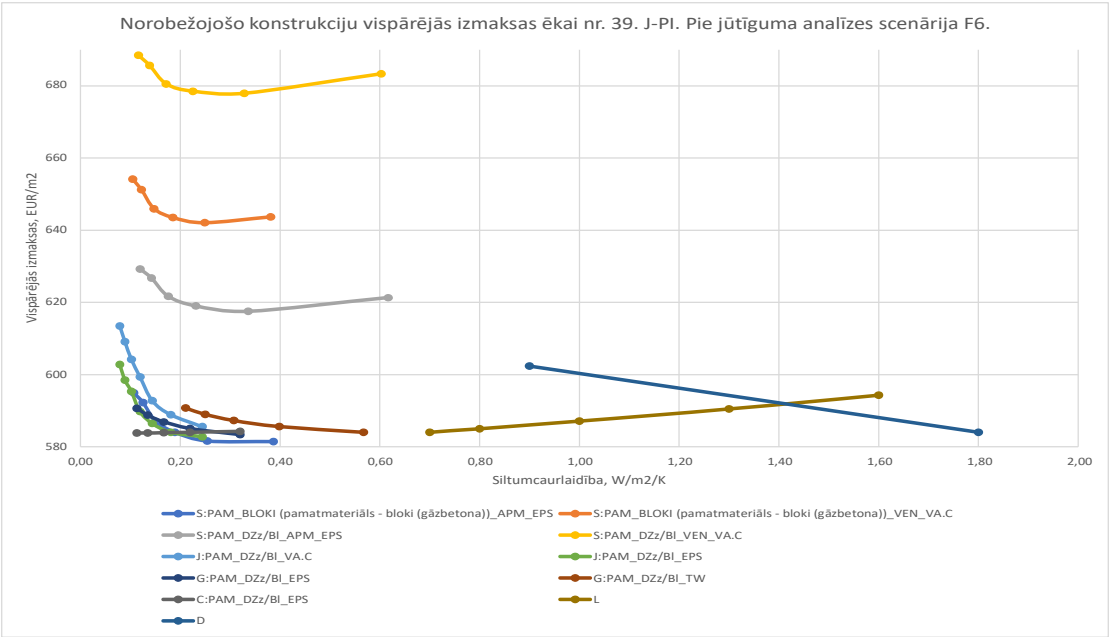
Norobežojošo konstrukciju vispārējās izmaksas ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.
Vispārējās izmaksas, EUR/m2
680
660
640
620
600
580
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Siltumcaurlaidība, W/m2/K
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_APM_EPS
S:PAM_BLOKI (pamatmateriāls - bloki (gāzbetona))_VEN_VA.C
S:PAM_DZz/Bl_APM_EPS
S:PAM_DZz/Bl_VEN_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_VA.C
J:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_EPS
G:PAM_DZz/Bl_TW
C:PAM_DZz/Bl_EPS
L
D

PIELIKUMS NR. 11

Jutības analīze.

Energoefektivitāte

TS p. 3.2.5.

Scenārijs M3_G1

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 80 910,72 €**	**- 10 403,13 €**			**3,00%**			**- 103 858,13 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**649,11 €**
EDXZYZ0270	- 49 134,21 €	- 7 154,18 €		- 12 779,37 €	- 1 216,13 €		8 266,16 €	3,00%		- 3 286,37 €	- 65 304,12 €	37,12%	38 554,02 €	13,38	**30,06**	187,87	408,15 €
EVQSDO7092	- 62 257,71 €	- 8 977,02 €		- 16 999,51 €	- 2 948,80 €		11 062,22 €	3,00%		- 6 566,09 €	- 86 686,91 €	16,53%	17 171,22 €	7,40	**18,44**	115,26	541,79 €
GKGCND7735	- 64 053,78 €	- 6 232,96 €		- 13 676,93 €	- 1 735,95 €		10 782,92 €	3,00%		- 2 133,59 €	- 77 050,29 €	25,81%	26 807,84 €	6,63	**16,15**	100,92	481,56 €
MNVRUW7211	- 57 626,87 €	- 7 350,19 €		- 9 548,52 €	- 908,67 €		10 091,18 €	3,00%		- 4 135,90 €	- 69 478,97 €	33,10%	34 379,17 €	7,53	**22,32**	139,48	434,24 €
NLNYTI2777	- 46 417,30 €	- 7 154,18 €		- 13 207,17 €	- 1 256,84 €		8 045,72 €	3,00%		- 3 299,16 €	- 63 288,94 €	39,06%	40 569,20 €	14,38	**31,30**	195,63	395,56 €
NLWVYH1091	- 55 693,35 €	- 5 824,59 €		- 20 076,84 €	- 2 506,86 €		8 107,38 €	3,00%		- 261,87 €	- 76 256,13 €	26,58%	27 602,00 €	7,95	**19,99**	124,92	476,60 €
OBCSXN7140	- 53 123,15 €	- 7 350,19 €		- 10 066,73 €	- 957,99 €		9 573,35 €	3,00%		- 4 123,13 €	- 66 047,84 €	36,41%	37 810,30 €	9,29	**24,23**	151,42	412,80 €
OMQIYS5332	- 71 175,78 €	- 7 016,98 €		- 19 394,33 €	- 1 686,15 €		13 904,45 €	3,00%		- 5 429,48 €	- 90 798,27 €	12,57%	13 059,86 €	6,65	**12,14**	75,86	567,49 €
PYLKLT3437	- 73 523,38 €	- 12 269,90 €		- 11 703,49 €	- 1 000,62 €		14 836,34 €	3,00%		- 12 355,92 €	- 96 016,97 €	7,55%	7 841,16 €	5,85	**16,59**	103,72	600,11 €
RPAHJZ3369	- 66 724,38 €	- 7 408,99 €		- 11 719,86 €	- 3 226,96 €		12 261,63 €	3,00%		- 6 348,98 €	- 83 167,54 €	19,92%	20 690,59 €	6,68	**15,97**	99,84	519,80 €
TQAXPD2431	- 55 912,45 €	- 12 096,73 €		- 25 864,66 €	- 6 823,42 €		11 505,36 €	3,00%		- 11 286,40 €	- 100 478,29 €	3,25%	3 379,84 €	14,09	**29,33**	183,33	627,99 €
UKDMTF1974	- 70 159,38 €	- 6 820,98 €		- 23 285,16 €	- 2 022,43 €		13 279,70 €	3,00%		- 4 605,51 €	- 93 613,75 €	9,86%	10 244,38 €	6,59	**11,90**	74,40	585,09 €
UZJHJX7129	- 65 671,42 €	- 7 016,98 €		- 20 092,55 €	- 1 746,50 €		12 994,77 €	3,00%		- 5 429,48 €	- 86 962,16 €	16,27%	16 895,97 €	6,98	**12,44**	77,74	543,51 €
ZENAQQ7203	- 52 999,22 €	- 6 232,96 €		- 16 061,58 €	- 2 045,48 €		9 217,65 €	3,00%		- 2 133,59 €	- 70 255,17 €	32,35%	33 602,97 €	8,28	**18,41**	115,06	439,09 €
ZSZOMD0500	- 48 052,22 €	- 7 154,18 €		- 12 098,37 €	- 1 151,33 €		8 058,74 €	3,00%		- 3 311,93 €	- 63 709,29 €	38,66%	40 148,84 €	11,67	**27,97**	174,80	398,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 69 696,08 €**	**- 8 974,10 €**			**3,00%**			**- 87 843,19 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**750,80 €**
BNUTES4435	- 44 752,07 €	- 5 249,42 €		- 22 845,17 €	- 1 980,22 €		9 376,73 €	3,00%		- 5 293,15 €	- 70 743,31 €	19,47%	17 099,88 €	7,61	**11,16**	95,40	604,64 €
BXMAGG5825	- 42 111,66 €	- 8 130,69 €		- 7 129,58 €	- 678,48 €		8 693,79 €	3,00%		- 7 940,35 €	- 57 296,97 €	34,77%	30 546,22 €	8,36	**19,03**	162,63	489,72 €
FUCOAP0832	- 33 247,27 €	- 5 582,63 €		- 9 033,97 €	- 859,71 €		5 985,46 €	3,00%		- 3 910,12 €	- 46 648,23 €	46,90%	41 194,97 €	10,49	**22,32**	190,74	398,70 €
GCMVWR6089	- 65 151,86 €	- 1 803,35 €		- 22 766,38 €	- 1 973,41 €		16 156,34 €	3,00%		- 5 293,15 €	- 80 831,82 €	7,98%	7 011,37 €	7,57	**11,13**	95,11	690,87 €
IAQGRH5721	- 39 193,56 €	- 4 661,41 €		- 13 062,98 €	- 1 672,82 €		7 032,13 €	3,00%		- 2 821,23 €	- 54 379,87 €	38,09%	33 463,32 €	7,53	**15,26**	130,43	464,79 €
IWHMTE8644	- 60 646,76 €	- 1 803,35 €		- 11 709,27 €	- 3 064,04 €		14 380,18 €	3,00%		- 4 884,19 €	- 67 727,45 €	22,90%	20 115,75 €	7,86	**15,49**	132,37	578,87 €
JOHJEN3983	- 38 534,33 €	- 5 778,63 €		- 6 686,96 €	- 636,36 €		7 510,44 €	3,00%		- 4 823,55 €	- 48 949,39 €	44,28%	38 893,80 €	8,22	**18,26**	156,11	418,37 €
LBEPBB2835	- 61 151,86 €	- 1 803,35 €		- 11 359,39 €	- 2 960,94 €		14 508,39 €	3,00%		- 4 928,93 €	- 67 696,08 €	22,94%	20 147,11 €	7,57	**15,10**	129,06	578,60 €
MMJTXB3727	- 44 487,50 €	- 5 249,42 €		- 11 453,33 €	- 2 988,62 €		8 184,71 €	3,00%		- 4 928,93 €	- 60 923,09 €	30,65%	26 920,10 €	7,65	**15,20**	129,95	520,71 €
PBQGUE3665	- 53 693,56 €	- 10 541,54 €		- 17 615,64 €	- 1 531,77 €		13 005,94 €	3,00%		- 12 967,14 €	- 83 343,71 €	5,12%	4 499,48 €	6,83	**11,40**	97,44	712,34 €
SIQJQJ3888	- 41 093,56 €	- 5 778,63 €		- 6 302,33 €	- 599,75 €		7 814,91 €	3,00%		- 4 823,55 €	- 50 782,92 €	42,19%	37 060,27 €	7,53	**17,30**	147,84	434,04 €
SKQSON5064	- 45 026,56 €	- 5 233,06 €		- 20 108,66 €	- 1 756,25 €		9 613,81 €	3,00%		- 5 082,16 €	- 67 592,87 €	23,05%	20 250,32 €	7,53	**12,37**	105,75	577,72 €
WSJCAS6798	- 31 192,50 €	- 5 582,63 €		- 9 937,34 €	- 945,67 €		5 768,65 €	3,00%		- 3 954,84 €	- 45 844,33 €	47,81%	41 998,86 €	12,11	**24,62**	210,44	391,83 €
WSPKKN5466	- 41 356,78 €	- 5 233,06 €		- 22 930,50 €	- 2 000,14 €		9 038,56 €	3,00%		- 5 037,42 €	- 67 519,34 €	23,14%	20 323,86 €	8,88	**13,59**	116,17	577,09 €
ZRYSQA8933	- 34 074,45 €	- 5 582,63 €		- 8 595,87 €	- 818,02 €		6 216,56 €	3,00%		- 3 954,84 €	- 46 809,25 €	46,71%	41 033,95 €	9,71	**21,20**	181,19	400,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 314 812,49 €**		**- 596 832,71 €**	**- 75 938,41 €**			**3,00%**			**- 987 583,61 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**479,64 €**
CFGNDQ4768	- 536 200,11 €	- 55 185,56 €		- 114 561,46 €	- 23 471,47 €		103 444,82 €	3,00%		- 50 877,16 €	- 676 850,94 €	31,46%	310 732,67 €	46,94	**184,10**	89,41	328,73 €
FQPHGR4875	- 503 783,31 €	- 52 539,50 €		- 131 547,09 €	- 16 317,00 €		96 871,68 €	3,00%		- 41 392,52 €	- 648 707,74 €	34,31%	338 875,87 €	51,15	**191,19**	92,86	315,06 €
GCGKST9484	- 574 731,19 €	- 55 185,56 €		- 113 050,23 €	- 23 026,16 €		110 069,24 €	3,00%		- 50 877,16 €	- 706 801,05 €	28,43%	280 782,55 €	45,69	**182,43**	88,60	343,27 €
HNRVDR3466	- 605 800,09 €	- 54 989,55 €		- 168 091,36 €	- 14 719,09 €		119 765,12 €	3,00%		- 51 692,19 €	- 775 527,16 €	21,47%	212 056,45 €	44,92	**150,31**	73,00	376,65 €
LXVWQC9872	- 522 954,66 €	- 54 989,55 €		- 182 596,05 €	- 15 972,71 €		105 986,79 €	3,00%		- 51 692,19 €	- 722 218,37 €	26,87%	265 365,24 €	51,85	**156,58**	76,05	350,76 €
MBOHBE8760	- 538 213,19 €	- 54 989,55 €		- 184 837,27 €	- 16 166,42 €		106 986,08 €	3,00%		- 51 629,73 €	- 738 850,08 €	25,19%	248 733,53 €	52,92	**157,55**	76,52	358,84 €
PDYGDS5744	- 670 200,09 €	- 115 574,52 €		- 107 140,02 €	- 10 154,35 €		146 297,07 €	3,00%		- 135 606,60 €	- 892 378,51 €	9,64%	95 205,10 €	34,75	**183,73**	89,23	433,40 €
PNANPB5328	- 496 012,86 €	- 52 539,50 €		- 150 563,96 €	- 18 785,40 €		95 855,02 €	3,00%		- 41 267,52 €	- 663 314,21 €	32,83%	324 269,40 €	64,34	**209,24**	101,62	322,15 €
POFAZG1805	- 565 800,09 €	- 51 069,47 €		- 268 218,41 €	- 23 372,96 €		103 285,65 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 840 388,00 €	14,90%	147 195,61 €	44,92	**145,77**	70,80	408,15 €
QXGJCY8691	- 452 181,51 €	- 54 649,78 €		- 226 555,03 €	- 18 243,45 €		88 635,66 €	3,00%		- 45 894,61 €	- 708 888,72 €	28,22%	278 694,89 €	123,28	**316,34**	153,64	344,29 €
VAMGLB7328	- 691 174,13 €	- 26 744,88 €		- 129 177,43 €	- 20 975,47 €		156 323,17 €	3,00%		- 50 814,70 €	- 762 563,43 €	22,78%	225 020,18 €	53,52	**193,73**	94,09	370,36 €
VDGXMB7647	- 598 800,09 €	- 57 831,62 €		- 106 326,57 €	- 26 965,68 €		116 881,21 €	3,00%		- 60 361,80 €	- 733 404,55 €	25,74%	254 179,06 €	44,92	**180,69**	87,76	356,19 €
VLYQDW7493	- 452 812,99 €	- 50 416,08 €		- 171 000,74 €	- 20 665,22 €		85 567,42 €	3,00%		- 31 044,24 €	- 640 371,86 €	35,16%	347 211,75 €	63,04	**224,53**	109,05	311,01 €
XNRUVW9014	- 550 921,36 €	- 55 185,56 €		- 130 130,88 €	- 28 059,27 €		107 346,58 €	3,00%		- 50 877,16 €	- 707 827,65 €	28,33%	279 755,96 €	59,81	**201,36**	97,79	343,77 €
YVTAAZ9798	- 498 257,01 €	- 51 069,47 €		- 277 905,54 €	- 24 210,21 €		92 246,27 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 794 408,68 €	19,56%	193 174,93 €	49,55	**149,96**	72,83	385,82 €
ZYLNNU5051	- 564 966,66 €	- 54 989,55 €		- 172 073,09 €	- 15 063,22 €		112 558,82 €	3,00%		- 51 692,19 €	- 746 225,90 €	24,44%	241 357,71 €	46,82	**152,03**	73,84	362,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 428 720,69 €**	**- 54 757,33 €**			**3,00%**			**- 666 683,34 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**579,72 €**
ATZMLI6474	- 409 747,18 €	- 46 617,33 €		- 103 683,71 €	- 9 185,93 €		83 607,95 €	3,00%		- 41 964,83 €	- 527 591,03 €	20,86%	139 092,31 €	30,15	100,26	87,18	458,77 €
NEHUTP8776	- 424 824,21 €	- 44 820,66 €		- 152 841,34 €	- 13 287,62 €		80 532,97 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 591 074,49 €	11,34%	75 608,85 €	27,91	82,15	71,44	513,98 €
OKEVRG1980	- 361 659,79 €	- 44 167,28 €		- 86 804,97 €	- 10 376,50 €		69 815,81 €	3,00%		- 31 665,16 €	- 464 857,87 €	30,27%	201 825,47 €	35,28	124,53	108,29	404,22 €
PILZJH9939	- 520 960,70 €	- 58 120,72 €		- 242 822,92 €	- 27 225,86 €		127 206,25 €	3,00%		- 83 487,00 €	- 805 410,95 €	-20,81%	- 138 727,61 €	82,45	304,66	264,92	700,36 €
QOJXJD9803	- 530 074,41 €	- 109 325,71 €		- 49 291,17 €	- 4 209,29 €		123 744,54 €	3,00%		- 136 227,51 €	- 705 383,55 €	-5,80%	- 38 700,21 €	22,58	102,09	88,78	613,38 €
TKZMJO6737	- 400 316,13 €	- 46 290,69 €		- 64 869,77 €	- 8 112,02 €		79 742,18 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 481 859,86 €	27,72%	184 823,48 €	31,73	106,80	92,87	419,01 €
TXQJQE5395	- 485 767,54 €	- 26 407,20 €		- 141 774,38 €	- 36 645,22 €		114 412,73 €	3,00%		- 50 160,74 €	- 626 342,35 €	6,05%	40 341,00 €	88,88	195,17	169,71	544,65 €
UHMWDW0542	- 433 216,81 €	- 48 740,74 €		- 86 345,33 €	- 7 540,44 €		91 215,38 €	3,00%		- 52 313,10 €	- 536 941,05 €	19,46%	129 742,29 €	29,90	87,16	75,79	466,91 €
UTWVVN3003	- 392 392,78 €	- 44 820,66 €		- 158 401,90 €	- 13 768,21 €		74 064,79 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 571 152,40 €	14,33%	95 530,94 €	30,56	84,55	73,53	496,65 €
WUMXKP1938	- 445 037,15 €	- 48 936,75 €		- 53 244,97 €	- 12 230,33 €		89 665,56 €	3,00%		- 51 498,07 €	- 521 281,71 €	21,81%	145 401,63 €	28,22	101,20	88,00	453,29 €
WVDEUK7205	- 508 710,77 €	- 23 565,14 €		- 227 478,58 €	- 19 885,39 €		119 869,15 €	3,00%		- 41 491,13 €	- 701 261,87 €	-5,19%	- 34 578,52 €	89,27	153,77	133,71	609,79 €
YJCVBK2569	- 461 016,38 €	- 84 021,54 €		- 92 723,10 €	- 8 109,43 €		108 461,50 €	3,00%		- 99 736,30 €	- 637 145,25 €	4,43%	29 538,09 €	31,98	92,78	80,68	554,04 €
YLQTCW2982	- 466 258,66 €	- 48 740,74 €		- 82 165,05 €	- 7 179,14 €		96 873,01 €	3,00%		- 52 313,10 €	- 559 783,69 €	16,03%	106 899,65 €	27,91	85,35	74,22	486,77 €
YPFTYM8235	- 375 747,91 €	- 46 290,69 €		- 73 723,94 €	- 9 261,29 €		76 497,24 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 470 540,02 €	29,42%	196 143,32 €	37,88	115,21	100,18	409,17 €
ZEFEYU5454	- 430 338,25 €	- 46 290,69 €		- 61 576,50 €	- 7 684,55 €		84 908,84 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 502 994,59 €	24,55%	163 688,75 €	29,45	103,68	90,16	437,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 121 980,42 €**		**- 222 070,25 €**	**- 21 118,43 €**			**3,00%**			**- 365 169,10 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**534,65 €**
AVLXRI8322	- 367 744,60 €	- 46 302,43 €		- 27 719,07 €	- 1 567,45 €		119 653,93 €	3,00%		- 36 960,06 €	- 360 639,68 €	1,24%	4 529,42 €	20,21	55,85	81,77	528,02 €
CVJXGN1249	- 294 444,76 €	- 18 511,31 €		- 50 360,21 €	- 3 300,43 €		92 700,49 €	3,00%		- 887,42 €	- 274 803,63 €	24,75%	90 365,47 €	26,64	46,41	67,95	402,35 €
DPQJOK7137	- 276 847,30 €	- 17 023,56 €		- 35 459,82 €	- 3 262,33 €		87 037,08 €	3,00%		- 887,42 €	- 246 443,35 €	32,51%	118 725,75 €	25,38	57,34	83,95	360,82 €
FHXQLG9834	- 327 544,60 €	- 18 213,76 €		- 50 262,30 €	- 3 294,10 €		101 862,49 €	3,00%		- 887,42 €	- 298 339,69 €	18,30%	66 829,41 €	23,27	43,04	63,02	436,81 €
GHSMEU8565	- 307 062,46 €	- 17 023,56 €		- 33 973,30 €	- 3 118,03 €		99 510,42 €	3,00%		- 887,42 €	- 262 554,34 €	28,10%	102 614,76 €	24,02	55,48	81,23	384,41 €
HBGYYC2637	- 286 572,51 €	- 18 213,76 €		- 57 269,47 €	- 3 747,01 €		87 578,15 €	3,00%		- 846,05 €	- 279 070,65 €	23,58%	86 098,46 €	27,68	47,03	68,86	408,60 €
IUDSOH8694	- 284 924,45 €	- 18 288,14 €		- 39 031,74 €	- 7 027,82 €		93 270,31 €	3,00%		- 5 339,08 €	- 261 340,93 €	28,43%	103 828,17 €	30,21	64,31	94,15	382,64 €
LSATDR7471	- 259 360,28 €	- 17 158,72 €		- 47 663,68 €	- 7 441,45 €		86 885,25 €	3,00%		- 5 339,08 €	- 250 077,96 €	31,52%	115 091,15 €	28,74	72,40	106,01	366,15 €
MXSVEF6474	- 287 071,76 €	- 17 023,56 €		- 34 088,05 €	- 3 129,17 €		90 475,03 €	3,00%		- 887,42 €	- 251 724,91 €	31,07%	113 444,19 €	24,13	55,62	81,44	368,56 €
NDNBNX6697	- 318 544,60 €	- 18 585,69 €		- 29 041,54 €	- 5 273,11 €		101 493,37 €	3,00%		- 5 380,45 €	- 275 332,03 €	24,60%	89 837,08 €	23,27	53,79	78,76	403,12 €
NOEJBQ6562	- 233 856,46 €	- 15 864,38 €		- 74 854,07 €	- 6 520,75 €		78 151,77 €	3,00%		- 1 884,03 €	- 254 827,92 €	30,22%	110 341,18 €	42,10	105,97	155,15	373,10 €
PVUZYH6787	- 309 186,48 €	- 18 511,31 €		- 46 233,95 €	- 3 033,72 €		94 913,73 €	3,00%		- 887,42 €	- 282 939,15 €	22,52%	82 229,95 €	24,05	44,06	64,51	414,26 €
QKMCQW8090	- 237 100,63 €	- 15 596,59 €		- 54 947,56 €	- 4 895,59 €		79 865,31 €	3,00%		- 887,42 €	- 233 562,48 €	36,04%	131 606,62 €	30,76	75,98	111,24	341,97 €
SGLEQZ6546	- 308 185,19 €	- 18 213,76 €		- 58 313,52 €	- 3 814,50 €		94 757,76 €	3,00%		- 846,05 €	- 294 615,25 €	19,32%	70 553,85 €	28,34	47,63	69,73	431,35 €
SWXOPO2594	- 241 594,12 €	- 15 894,14 €		- 92 348,34 €	- 8 526,14 €		78 708,75 €	3,00%		- 672,15 €	- 280 326,14 €	23,23%	84 842,96 €	68,25	126,05	184,56	410,43 €
VKSEHG0604	- 249 786,79 €	- 16 726,01 €		- 44 665,69 €	- 4 155,95 €		78 847,33 €	3,00%		- 887,42 €	- 237 374,53 €	35,00%	127 794,57 €	30,48	65,54	95,96	347,55 €
YRJXSU0433	- 316 874,63 €	- 18 213,76 €		- 51 374,77 €	- 3 366,00 €		97 862,56 €	3,00%		- 887,42 €	- 292 854,02 €	19,80%	72 315,08 €	23,97	43,67	63,94	428,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 117 577,35 €**	**- 11 213,19 €**			**3,00%**			**- 184 518,59 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**443,34 €**
AHMFVF1478	- 103 531,14 €	- 9 442,11 €		- 30 654,93 €	- 2 775,50 €		32 331,16 €	3,00%		- 792,76 €	- 114 865,27 €	37,75%	69 653,31 €	18,55	**41,65**	100,08	275,99 €
BCAKMV7960	- 115 789,33 €	- 11 004,24 €		- 28 574,95 €	- 4 819,59 €		36 290,92 €	3,00%		- 5 248,84 €	- 129 146,02 €	30,01%	55 372,57 €	19,84	**42,87**	103,01	310,30 €
BFWDWL5739	- 138 000,48 €	- 10 869,08 €		- 19 726,14 €	- 1 871,97 €		39 644,11 €	3,00%		- 792,76 €	- 131 616,32 €	28,67%	52 902,26 €	16,30	**31,65**	76,05	316,23 €
JUTFNE8560	- 187 474,70 €	- 5 755,67 €		- 65 637,54 €	- 4 253,36 €		60 250,29 €	3,00%		- 600,45 €	- 203 471,43 €	-10,27%	- 18 952,84 €	37,85	**43,30**	104,04	488,88 €
KZUYZE9830	- 154 000,48 €	- 12 059,28 €		- 31 384,53 €	- 2 039,38 €		42 597,04 €	3,00%		- 792,76 €	- 157 679,39 €	14,55%	26 839,20 €	16,30	**23,79**	57,17	378,85 €
MGZVYU5664	- 195 128,68 €	- 40 147,95 €		- 15 379,24 €	- 801,90 €		60 480,38 €	3,00%		- 36 865,40 €	- 227 842,78 €	-23,48%	- 43 324,20 €	14,22	**31,94**	76,75	547,44 €
MOFXGA6023	- 138 817,48 €	- 10 929,86 €		- 37 458,64 €	- 2 471,67 €		40 915,75 €	3,00%		- 792,76 €	- 149 554,65 €	18,95%	34 963,94 €	16,30	**29,92**	71,89	359,33 €
RHDAAX6251	- 120 179,94 €	- 10 571,53 €		- 24 598,24 €	- 2 344,91 €		34 654,32 €	3,00%		- 755,80 €	- 123 796,11 €	32,91%	60 722,48 €	18,56	**35,55**	85,42	297,44 €
ROQBPO4246	- 154 265,12 €	- 5 637,92 €		- 47 876,33 €	- 2 601,69 €		55 908,87 €	3,00%		- 7 789,30 €	- 162 261,48 €	12,06%	22 257,11 €	41,61	**76,38**	183,51	389,86 €
TSWVRQ9743	- 137 503,37 €	- 12 059,28 €		- 41 016,50 €	- 2 661,96 €		37 001,19 €	3,00%		- 718,81 €	- 156 958,72 €	14,94%	27 559,87 €	22,36	**29,28**	70,35	377,12 €
UCJUAQ1617	- 131 904,97 €	- 10 929,86 €		- 39 654,37 €	- 2 613,59 €		38 917,39 €	3,00%		- 792,76 €	- 146 978,15 €	20,35%	37 540,43 €	17,68	**31,17**	74,89	353,14 €
VFIWQP7370	- 133 131,63 €	- 11 227,41 €		- 35 514,47 €	- 2 346,01 €		38 550,77 €	3,00%		- 792,76 €	- 144 461,50 €	21,71%	40 057,08 €	17,27	**31,01**	74,50	347,10 €
WBBXSV4714	- 140 233,70 €	- 13 695,80 €		- 20 814,84 €	- 4 339,93 €		41 181,30 €	3,00%		- 9 741,87 €	- 147 644,84 €	19,98%	36 873,74 €	18,47	**34,84**	83,70	354,74 €
XGYRZO9106	- 144 490,48 €	- 12 431,22 €		- 17 006,67 €	- 3 472,56 €		42 002,03 €	3,00%		- 5 285,79 €	- 140 684,69 €	23,76%	43 833,90 €	16,47	**31,42**	75,50	338,02 €
XHYVKW6161	- 130 524,59 €	- 10 869,08 €		- 20 241,44 €	- 1 921,99 €		37 152,69 €	3,00%		- 792,76 €	- 127 197,17 €	31,07%	57 321,41 €	16,77	**32,30**	77,60	305,62 €
XNOLLU6843	- 118 817,48 €	- 9 442,11 €		- 28 200,94 €	- 2 537,29 €		37 224,58 €	3,00%		- 792,76 €	- 122 565,99 €	33,58%	61 952,59 €	16,30	**38,58**	92,71	294,49 €
YGESQN7670	- 143 730,49 €	- 12 356,83 €		- 31 272,25 €	- 2 032,13 €		38 916,54 €	3,00%		- 792,76 €	- 151 267,92 €	18,02%	33 250,67 €	18,43	**25,92**	62,29	363,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 451 231,04 €**	**- 57 429,11 €**			**3,00%**			**- 734 269,07 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**685,59 €**
ARDFJV9855	- 535 391,69 €	- 113 013,60 €		- 101 253,86 €	- 8 905,10 €		117 799,39 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 763 186,43 €	-3,94%	- 28 917,36 €	33,50	73,86	68,96	712,59 €
BWACIH9922	- 419 566,22 €	- 41 471,99 €		- 90 541,15 €	- 11 379,91 €		72 662,90 €	3,00%		- 23 455,32 €	- 513 751,68 €	30,03%	220 517,39 €	55,31	107,17	100,07	479,69 €
DVXFTA3583	- 556 440,12 €	- 120 500,97 €		- 57 447,97 €	- 4 229,01 €		125 330,03 €	3,00%		- 148 652,54 €	- 761 940,57 €	-3,77%	- 27 671,50 €	33,50	92,55	86,41	711,43 €
ETNUIG3600	- 387 988,98 €	- 42 452,01 €		- 151 465,70 €	- 13 184,93 €		69 670,47 €	3,00%		- 27 575,19 €	- 552 996,34 €	24,69%	181 272,74 €	60,76	85,86	80,17	516,34 €
FZCFAV0314	- 362 739,54 €	- 39 511,94 €		- 105 100,47 €	- 13 269,72 €		58 177,91 €	3,00%		- 15 215,58 €	- 477 659,35 €	34,95%	256 609,73 €	58,99	114,57	106,98	445,99 €
GRXBKL7685	- 373 228,20 €	- 44 412,05 €		- 254 415,36 €	- 22 082,76 €		73 928,13 €	3,00%		- 35 599,65 €	- 655 809,89 €	10,69%	78 459,18 €	116,34	136,77	127,71	612,33 €
KMLTLJ6306	- 387 453,83 €	- 41 471,99 €		- 165 322,92 €	- 14 576,40 €		69 797,82 €	3,00%		- 21 486,75 €	- 560 514,07 €	23,66%	173 755,00 €	63,20	105,65	98,65	523,36 €
MWDREZ9263	- 356 340,64 €	- 49 939,38 €		- 157 669,89 €	- 10 432,01 €		70 442,07 €	3,00%		- 53 590,89 €	- 557 530,74 €	24,07%	176 738,33 €	123,65	210,09	196,16	520,57 €
NBAXNJ8395	- 423 727,91 €	- 50 096,18 €		- 86 802,38 €	- 23 433,02 €		78 218,38 €	3,00%		- 53 154,14 €	- 558 995,24 €	23,87%	175 273,83 €	56,44	109,31	102,07	521,94 €
PSJLAQ0299	- 477 204,50 €	- 113 013,60 €		- 111 047,07 €	- 9 751,52 €		107 308,63 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 726 129,63 €	1,11%	8 139,44 €	38,18	78,09	72,92	677,99 €
QAMOAJ0508	- 295 061,22 €	- 36 571,88 €		- 145 507,58 €	- 17 746,06 €		43 404,27 €	3,00%		- 887,42 €	- 452 369,88 €	38,39%	281 899,20 €	71,63	148,85	138,98	422,38 €
QUSXAR5010	- 445 391,69 €	- 42 452,01 €		- 137 329,65 €	- 11 963,17 €		80 720,58 €	3,00%		- 27 575,19 €	- 583 991,12 €	20,47%	150 277,96 €	54,01	79,75	74,46	545,28 €
TZVWCC9242	- 310 729,06 €	- 45 039,27 €		- 194 325,18 €	- 14 078,29 €		53 089,55 €	3,00%		- 31 022,99 €	- 542 105,23 €	26,17%	192 163,84 €	128,04	235,77	220,14	506,17 €
XZQADN7475	- 325 241,18 €	- 36 571,88 €		- 130 298,49 €	- 15 771,91 €		47 454,89 €	3,00%		- 887,42 €	- 461 315,99 €	37,17%	272 953,08 €	61,08	134,41	125,50	430,73 €
YMGQKV4738	- 368 663,35 €	- 41 471,99 €		- 177 941,91 €	- 15 667,05 €		67 984,11 €	3,00%		- 21 403,97 €	- 557 164,17 €	24,12%	177 104,91 €	69,22	111,11	103,74	520,23 €
YZAJRF0092	- 343 630,36 €	- 39 511,94 €		- 178 528,19 €	- 15 717,72 €		58 910,69 €	3,00%		- 13 247,02 €	- 531 724,55 €	27,58%	202 544,53 €	63,09	104,94	97,99	496,47 €
ZZQLES6796	- 396 649,96 €	- 39 511,94 €		- 98 612,01 €	- 12 427,52 €		65 272,44 €	3,00%		- 15 215,58 €	- 497 144,57 €	32,29%	237 124,51 €	54,49	108,42	101,23	464,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 955 975,13 €**	**- 121 825,34 €**			**3,00%**			**- 1 524 847,34 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**660,11 €**
BEECGJ9406	- 776 064,43 €	- 59 179,81 €		- 371 605,65 €	- 32 408,36 €		141 864,08 €	3,00%		- 29 148,37 €	- 1 126 542,53 €	26,12%	398 304,80 €	147,53	205,02	88,75	487,68 €
EKDGMI3694	- 890 382,48 €	- 22 671,26 €		- 346 914,32 €	- 24 578,74 €		193 660,91 €	3,00%		- 46 659,47 €	- 1 137 545,37 €	25,40%	387 301,97 €	246,97	434,73	188,19	492,44 €
FHBSNU6874	- 974 672,70 €	- 17 143,94 €		- 411 962,52 €	- 35 896,36 €		213 697,03 €	3,00%		- 29 034,12 €	- 1 255 012,61 €	17,70%	269 834,73 €	166,81	222,46	96,30	543,30 €
GKYLZC6993	- 826 562,16 €	- 129 741,40 €		- 295 600,39 €	- 26 044,11 €		172 433,13 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 229 509,69 €	19,37%	295 337,65 €	100,04	196,04	84,87	532,26 €
HFRLJK4762	- 866 064,43 €	- 129 741,40 €		- 293 174,20 €	- 25 834,42 €		178 942,89 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 259 866,31 €	17,38%	264 981,03 €	98,88	194,99	84,41	545,40 €
HUERRC5345	- 679 442,61 €	- 59 179,81 €		- 603 812,44 €	- 52 477,75 €		138 060,68 €	3,00%		- 28 553,94 €	- 1 285 405,88 €	15,70%	239 441,46 €	258,43	305,39	132,20	556,45 €
LWGAZZ5824	- 790 707,93 €	- 59 179,81 €		- 405 912,70 €	- 35 373,48 €		149 674,15 €	3,00%		- 29 034,12 €	- 1 170 533,90 €	23,24%	354 313,44 €	163,92	219,85	95,17	506,72 €
MQRUIT9701	- 648 333,01 €	- 58 199,79 €		- 275 291,93 €	- 34 579,62 €		116 778,64 €	3,00%		- 25 028,50 €	- 924 654,22 €	39,36%	600 193,11 €	166,28	300,92	130,27	400,28 €
NDQMFJ4553	- 784 064,43 €	- 63 491,91 €		- 213 962,53 €	- 56 035,13 €		145 159,98 €	3,00%		- 43 997,78 €	- 1 016 391,79 €	33,34%	508 455,54 €	147,53	271,11	117,37	440,00 €
OCLNOC0627	- 658 680,29 €	- 58 199,79 €		- 408 606,53 €	- 35 885,55 €		121 686,52 €	3,00%		- 23 059,94 €	- 1 062 745,57 €	30,30%	462 101,77 €	162,42	244,14	105,69	460,06 €
PHYCCU9297	- 747 463,25 €	- 58 199,79 €		- 253 494,89 €	- 31 750,36 €		148 830,15 €	3,00%		- 25 028,50 €	- 967 106,63 €	36,58%	557 740,70 €	151,16	280,24	121,31	418,66 €
PIXBTW7648	- 621 686,40 €	- 61 767,07 €		- 408 945,84 €	- 29 545,76 €		119 994,37 €	3,00%		- 32 217,01 €	- 1 034 167,70 €	32,18%	490 679,63 €	272,28	495,75	214,61	447,69 €
PXGZON7569	- 658 120,84 €	- 55 259,72 €		- 323 543,23 €	- 39 735,37 €		127 408,04 €	3,00%		- 10 471,75 €	- 959 722,86 €	37,06%	565 124,48 €	177,57	340,84	147,55	415,46 €
QUOLTG7906	- 718 591,49 €	- 61 139,85 €		- 361 309,10 €	- 31 518,44 €		134 654,96 €	3,00%		- 37 388,10 €	- 1 075 292,03 €	29,48%	449 555,31 €	155,10	213,05	92,23	465,49 €
QXBVKP7370	- 802 064,43 €	- 68 784,03 €		- 213 601,44 €	- 56 297,92 €		152 575,74 €	3,00%		- 62 967,05 €	- 1 051 139,13 €	31,07%	473 708,21 €	147,53	271,07	117,35	455,04 €
RJRHQX1213	- 884 864,43 €	- 137 228,77 €		- 176 446,36 €	- 13 211,26 €		186 688,24 €	3,00%		- 150 225,73 €	- 1 175 288,30 €	22,92%	349 559,04 €	98,88	250,22	108,32	508,78 €
SHFSTC2770	- 804 402,86 €	- 131 701,44 €		- 284 790,99 €	- 25 109,87 €		174 708,65 €	3,00%		- 132 234,49 €	- 1 203 530,99 €	21,07%	321 316,34 €	107,35	203,84	88,24	521,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 221 661,38 €**	**- 27 585,31 €**			**3,00%**			**- 338 624,70 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**852,96 €**
ALWICV9385	- 197 425,41 €	- 20 063,46 €		- 88 905,51 €	- 7 799,80 €		40 507,66 €	3,00%		- 24 221,32 €	- 297 907,84 €	12,02%	40 716,86 €	33,03	**60,32**	151,94	750,40 €
DSNWTY8416	- 277 425,41 €	- 82 784,88 €		- 50 138,40 €	- 4 496,53 €		73 466,60 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 449 907,83 €	-32,86%	- 111 283,13 €	11,93	**50,55**	127,32	1 133,27 €
HOHRTE8151	- 193 121,93 €	- 21 729,50 €		- 65 571,75 €	- 15 940,21 €		35 906,66 €	3,00%		- 28 312,01 €	- 288 768,75 €	14,72%	49 855,95 €	39,56	**84,89**	213,82	727,38 €
JXAOHQ8177	- 194 425,41 €	- 19 769,46 €		- 60 877,97 €	- 7 442,84 €		39 271,70 €	3,00%		- 22 985,36 €	- 266 229,34 €	21,38%	72 395,36 €	33,03	**75,92**	191,23	670,60 €
OWWBID9341	- 171 020,71 €	- 19 769,46 €		- 73 010,21 €	- 9 017,61 €		35 072,24 €	3,00%		- 22 950,47 €	- 260 696,22 €	23,01%	77 928,49 €	41,44	**87,43**	220,23	656,67 €
SNDPWI4899	- 313 425,41 €	- 93 957,13 €		- 32 841,41 €	- 2 684,16 €		88 298,13 €	3,00%		- 148 393,36 €	- 503 003,33 €	-48,54%	- 164 378,63 €	11,93	**57,27**	144,26	1 267,01 €
TJESDS3670	- 157 894,85 €	- 17 319,40 €		- 67 213,42 €	- 8 265,18 €		26 787,39 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 236 591,17 €	30,13%	102 033,53 €	34,32	**78,83**	198,56	595,95 €
TRFEIT3516	- 204 477,81 €	- 24 179,56 €		- 53 788,60 €	- 13 205,09 €		44 636,17 €	3,00%		- 38 793,09 €	- 289 807,98 €	14,42%	48 816,72 €	33,52	**75,64**	190,53	729,99 €
TSATVP7776	- 266 057,09 €	- 82 490,87 €		- 37 005,11 €	- 4 156,47 €		70 682,84 €	3,00%		- 107 293,26 €	- 426 319,96 €	-25,90%	- 87 695,26 €	12,71	**57,44**	144,69	1 073,85 €
TSHLSD6030	- 120 909,08 €	- 14 869,35 €		- 94 190,35 €	- 11 039,50 €		17 078,67 €	3,00%		- 745,55 €	- 224 675,16 €	33,65%	113 949,54 €	38,47	**100,57**	253,33	565,93 €
UGHXPZ3729	- 179 258,68 €	- 17 319,40 €		- 65 348,21 €	- 8 023,08 €		29 984,83 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 252 650,24 €	25,39%	85 974,46 €	33,03	**77,06**	194,10	636,40 €
UIOTLH9129	- 238 209,18 €	- 80 040,82 €		- 42 590,14 €	- 4 881,41 €		60 023,48 €	3,00%		- 96 993,59 €	- 402 691,65 €	-18,92%	- 64 066,95 €	13,49	**59,64**	150,23	1 014,34 €
WFQDGU7174	- 122 229,04 €	- 14 869,35 €		- 95 850,91 €	- 11 255,04 €		17 004,27 €	3,00%		- 675,77 €	- 227 875,84 €	32,71%	110 748,86 €	39,62	**102,15**	257,30	573,99 €
WKFKQW1230	- 253 756,68 €	- 82 784,88 €		- 57 341,89 €	- 5 119,12 €		69 464,58 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 438 067,20 €	-29,37%	- 99 442,50 €	15,37	**53,66**	135,16	1 103,44 €
YQMGDM1459	- 181 459,68 €	- 20 063,46 €		- 117 127,95 €	- 10 422,45 €		39 889,97 €	3,00%		- 22 511,07 €	- 311 694,64 €	7,95%	26 930,06 €	39,58	**82,61**	208,09	785,13 €
YRVYHJ5151	- 202 666,08 €	- 7 768,59 €		- 74 482,86 €	- 9 208,76 €		42 615,12 €	3,00%		- 12 650,80 €	- 264 161,98 €	21,99%	74 462,72 €	39,36	**85,73**	215,94	665,40 €
ZYWGST8377	- 258 801,43 €	- 84 450,91 €		- 46 061,90 €	- 5 950,20 €		66 263,83 €	3,00%		- 112 731,54 €	- 441 732,15 €	-30,45%	- 103 107,45 €	16,39	**63,53**	160,04	1 112,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 1 701 216,55 €**	**- 211 874,27 €**			**3,00%**			**- 2 502 672,09 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**665,60 €**
DNSRKB1540	- 956 144,63 €	- 134 846,89 €		- 629 231,19 €	- 57 137,03 €		191 776,97 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 706 206,37 €	31,82%	796 465,72 €	142,00	579,99	154,25	453,78 €
HMRPSP0114	- 726 443,01 €	- 76 437,57 €		- 682 233,39 €	- 51 441,08 €		133 524,55 €	3,00%		- 50 072,45 €	- 1 453 102,95 €	41,94%	1 049 569,14 €	375,25	882,11	234,60	386,46 €
IUXRMA3158	- 958 144,63 €	- 140 923,02 €		- 496 574,18 €	- 83 440,00 €		192 600,94 €	3,00%		- 140 703,44 €	- 1 627 184,32 €	34,98%	875 487,77 €	142,00	645,25	171,61	432,76 €
MGTJJL1910	- 815 158,42 €	- 139 158,98 €		- 523 969,68 €	- 44 117,84 €		168 535,28 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 488 249,99 €	40,53%	1 014 422,10 €	166,07	695,04	184,85	395,81 €
NAOJRB0740	- 829 552,61 €	- 76 437,57 €		- 652 532,40 €	- 49 539,49 €		163 506,06 €	3,00%		- 50 072,45 €	- 1 494 628,46 €	40,28%	1 008 043,63 €	350,25	845,99	225,00	397,51 €
OHXFIT7440	- 875 408,02 €	- 134 846,89 €		- 646 523,50 €	- 58 631,59 €		177 906,55 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 658 127,06 €	33,75%	844 545,03 €	150,26	587,47	156,24	440,99 €
OPENIZ0938	- 876 894,75 €	- 132 396,83 €		- 720 378,90 €	- 65 014,84 €		172 551,74 €	3,00%		- 110 323,94 €	- 1 732 457,52 €	30,78%	770 214,58 €	160,28	594,14	158,02	460,76 €
PVTXJZ0900	- 883 762,97 €	- 136 512,92 €		- 502 112,22 €	- 83 177,61 €		175 835,72 €	3,00%		- 124 895,71 €	- 1 554 625,71 €	37,88%	948 046,38 €	145,05	649,55	172,75	413,46 €
QZGTFA7658	- 799 075,59 €	- 132 102,82 €		- 558 029,68 €	- 61 514,90 €		158 308,91 €	3,00%		- 109 087,98 €	- 1 501 502,06 €	40,00%	1 001 170,03 €	160,44	674,71	179,44	399,34 €
SFVPRW0859	- 811 841,35 €	- 139 158,98 €		- 553 974,72 €	- 46 038,90 €		176 070,62 €	3,00%		- 134 144,32 €	- 1 509 087,65 €	39,70%	993 584,44 €	191,33	731,52	194,55	401,35 €
TEVNLJ0299	- 952 144,63 €	- 139 158,98 €		- 495 379,22 €	- 42 287,35 €		190 129,02 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 573 221,50 €	37,14%	929 450,59 €	142,00	660,27	175,60	418,41 €
TICJJT3142	- 931 144,63 €	- 132 396,83 €		- 682 100,53 €	- 61 706,47 €		181 477,30 €	3,00%		- 110 323,94 €	- 1 736 195,10 €	30,63%	766 476,99 €	142,00	577,60	153,62	461,75 €
UWZHJA3393	- 932 254,63 €	- 136 512,92 €		- 499 893,10 €	- 82 523,71 €		183 857,41 €	3,00%		- 124 895,71 €	- 1 592 222,67 €	36,38%	910 449,42 €	143,22	647,10	172,10	423,46 €
XSEQAN6918	- 978 517,98 €	- 134 062,87 €		- 545 075,37 €	- 89 835,35 €		193 572,20 €	3,00%		- 114 478,00 €	- 1 668 397,37 €	33,34%	834 274,72 €	150,47	666,12	177,16	443,72 €
ZJCXAI1309	- 871 851,99 €	- 132 396,83 €		- 702 995,60 €	- 63 802,91 €		174 643,65 €	3,00%		- 108 565,43 €	- 1 704 969,12 €	31,87%	797 702,97 €	161,35	622,95	165,68	453,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 161 346,21 €**		**- 295 498,91 €**	**- 27 023,44 €**			**3,00%**			**- 483 868,56 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**401,55 €**
BJHOML9490	- 370 535,61 €	- 28 170,70 €		- 235 690,88 €	- 15 586,52 €		125 647,47 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 528 373,47 €	-9,20%	- 44 504,91 €	56,31	200,99	166,80	438,48 €
DPOKJA2794	- 382 715,52 €	- 27 426,82 €		- 165 910,36 €	- 14 707,76 €		129 318,72 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 465 675,81 €	3,76%	18 192,75 €	49,05	242,27	201,06	386,45 €
ESKWPS6110	- 432 534,42 €	- 27 724,37 €		- 224 999,81 €	- 14 961,98 €		145 529,02 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 558 728,78 €	-15,47%	- 74 860,22 €	47,97	204,16	169,43	463,68 €
EYAYWD6116	- 478 869,44 €	- 53 373,14 €		- 154 833,47 €	- 11 773,39 €		162 707,69 €	3,00%		- 36 070,42 €	- 572 212,17 €	-18,26%	- 88 343,61 €	35,98	244,21	202,66	474,86 €
FCCYMG4471	- 351 025,69 €	- 29 569,18 €		- 165 816,38 €	- 12 062,40 €		127 946,12 €	3,00%		- 10 395,94 €	- 440 923,48 €	8,88%	42 945,08 €	59,44	261,00	216,60	365,91 €
FPJVCF6817	- 349 147,97 €	- 27 426,82 €		- 175 964,04 €	- 15 683,68 €		126 889,24 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 445 370,51 €	7,96%	38 498,05 €	58,24	254,84	211,49	369,60 €
FTNRKD2317	- 383 605,21 €	- 28 468,25 €		- 225 428,48 €	- 14 923,20 €		135 050,81 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 521 411,55 €	-7,76%	- 37 542,99 €	54,64	199,94	165,92	432,71 €
FTOMZV9641	- 390 365,37 €	- 28 468,25 €		- 217 892,50 €	- 14 436,10 €		130 189,60 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 525 206,68 €	-8,54%	- 41 338,12 €	49,90	195,65	162,36	435,86 €
GOJIOK1642	- 456 201,93 €	- 8 912,57 €		- 194 808,82 €	- 13 450,59 €		172 908,11 €	3,00%		- 9 372,59 €	- 509 838,39 €	-5,37%	- 25 969,83 €	91,59	307,45	255,14	423,10 €
JIHZJL4249	- 413 198,16 €	- 30 104,77 €		- 145 905,57 €	- 24 103,97 €		141 057,69 €	3,00%		- 11 936,41 €	- 484 191,19 €	-0,07%	- 322,63 €	46,93	236,54	196,30	401,82 €
JRTKAG2878	- 363 956,31 €	- 28 765,80 €		- 163 102,66 €	- 20 461,91 €		131 640,85 €	3,00%		- 8 085,24 €	- 452 731,07 €	6,44%	31 137,49 €	55,07	249,01	206,65	375,71 €
KAMBPP5943	- 390 181,55 €	- 28 170,70 €		- 232 230,80 €	- 15 362,87 €		127 342,79 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 542 837,19 €	-12,19%	- 58 968,63 €	54,14	199,02	165,16	450,49 €
LFRBPV9215	- 352 987,52 €	- 28 468,25 €		- 233 017,96 €	- 15 413,75 €		124 484,40 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 509 637,14 €	-5,33%	- 25 768,58 €	59,42	204,26	169,51	422,94 €
NGPLIA9738	- 319 841,28 €	- 29 569,18 €		- 176 257,52 €	- 12 562,33 €		115 481,87 €	3,00%		- 10 199,10 €	- 432 947,54 €	10,52%	50 921,02 €	71,02	277,73	230,48	359,29 €
NVIMKB9330	- 396 861,24 €	- 28 765,80 €		- 155 051,53 €	- 19 680,38 €		134 754,92 €	3,00%		- 8 085,24 €	- 473 689,27 €	2,10%	10 179,29 €	47,72	238,95	198,29	393,10 €
UFGLDB6178	- 318 387,34 €	- 28 170,70 €		- 256 664,91 €	- 16 942,19 €		105 478,65 €	3,00%		- 3 840,46 €	- 518 526,95 €	-7,16%	- 34 658,39 €	69,51	212,94	176,71	430,31 €
VVZBAL8543	- 411 198,16 €	- 28 170,70 €		- 220 777,17 €	- 14 622,55 €		138 473,87 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 540 528,78 €	-11,71%	- 56 660,22 €	46,93	192,50	159,75	448,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 50 011,90 €**	**- 4 769,62 €**			**3,00%**			**- 66 296,69 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**770,89 €**
FIVVMH5118	- 87 814,24 €	- 4 107,26 €		- 9 331,82 €	- 896,11 €		26 534,26 €	3,00%		- 401,25 €	- 76 016,41 €	-14,66%	- 9 719,72 €	7,17	**17,57**	204,29	883,91 €
HJKELN2834	- 81 888,97 €	- 4 107,26 €		- 9 734,43 €	- 935,19 €		24 646,09 €	3,00%		- 401,25 €	- 72 421,01 €	-9,24%	- 6 124,32 €	7,54	**18,07**	210,15	842,10 €
MLQQCJ4989	- 91 814,24 €	- 4 404,81 €		- 16 274,77 €	- 1 073,29 €		28 010,73 €	3,00%		- 401,25 €	- 85 957,62 €	-29,66%	- 19 660,94 €	7,17	**16,69**	194,13	999,51 €
MOLCWP8075	- 97 814,24 €	- 4 851,13 €		- 19 413,69 €	- 1 257,28 €		28 379,85 €	3,00%		- 401,25 €	- 95 357,74 €	-43,83%	- 29 061,05 €	7,17	**13,42**	156,02	1 108,81 €
PDSZSV7989	- 89 561,33 €	- 4 851,13 €		- 23 204,59 €	- 1 502,31 €		25 290,83 €	3,00%		- 363,68 €	- 94 192,20 €	-42,08%	- 27 895,52 €	9,56	**15,58**	181,13	1 095,26 €
QTSAPZ3096	- 85 441,37 €	- 4 107,26 €		- 22 541,36 €	- 1 478,34 €		26 367,77 €	3,00%		- 401,25 €	- 87 601,81 €	-32,14%	- 21 305,12 €	7,32	**16,47**	191,49	1 018,63 €
UMGCSE8665	- 67 865,19 €	- 3 363,38 €		- 13 638,99 €	- 1 239,28 €		22 002,06 €	3,00%		- 401,25 €	- 64 506,03 €	2,70%	1 790,65 €	8,47	**22,25**	258,77	750,07 €
UMZNCI4505	- 79 072,06 €	- 3 809,71 €		- 16 762,82 €	- 1 617,45 €		24 272,63 €	3,00%		- 363,68 €	- 77 353,09 €	-16,68%	- 11 056,41 €	10,17	**23,07**	268,20	899,45 €
UPDKER1106	- 94 232,92 €	- 5 148,68 €		- 14 670,78 €	- 950,72 €		26 649,62 €	3,00%		- 401,25 €	- 88 754,73 €	-33,88%	- 22 458,05 €	7,98	**14,51**	168,75	1 032,03 €
URQNNG1534	- 83 296,77 €	- 4 404,81 €		- 17 799,86 €	- 1 171,87 €		24 984,89 €	3,00%		- 401,25 €	- 82 089,67 €	-23,82%	- 15 792,98 €	8,13	**17,56**	204,23	954,53 €
YLXPKZ9476	- 76 787,33 €	- 3 363,38 €		- 12 488,30 €	- 1 127,58 €		25 020,78 €	3,00%		- 401,25 €	- 69 147,05 €	-4,30%	- 2 850,37 €	7,41	**20,82**	242,04	804,04 €
YQMPVT4451	- 69 196,86 €	- 3 363,38 €		- 13 750,97 €	- 1 250,15 €		22 326,35 €	3,00%		- 382,47 €	- 65 617,48 €	1,02%	679,20 €	8,57	**22,39**	260,40	762,99 €
ZDQAVM2942	- 101 814,24 €	- 5 148,68 €		- 13 381,82 €	- 867,40 €		29 118,08 €	3,00%		- 401,25 €	- 92 495,31 €	-39,52%	- 26 198,62 €	7,17	**13,78**	160,21	1 075,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 331 663,55 €**		**- 906 786,61 €**	**- 86 977,84 €**			**3,00%**			**- 1 325 428,00 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**535,09 €**	
ADFMCF2823	- 954 893,54 €	- 65 883,61 €		- 628 385,33 €	- 41 079,29 €		285 330,07 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 438 735,44 €	-8,55%	- 113 307,44 €	57,43	481,06	194,21	580,84 €	
ALPUBZ1686	- 746 840,51 €	- 41 158,81 €		- 407 145,45 €	- 79 147,30 €		271 109,20 €	3,00%		- 43 632,70 €	- 1 046 815,59 €	21,02%	278 612,41 €	72,98	654,52	264,24	422,61 €	
BHQEMX7697	- 924 893,54 €	- 63 651,99 €		- 684 713,85 €	- 44 720,14 €		279 793,31 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 472 009,94 €	-11,06%	- 146 581,94 €	57,43	477,69	192,85	594,27 €	
DPZPBN6035	- 501 954,12 €	- 65 189,35 €		- 434 245,10 €	- 73 170,34 €		160 446,41 €	3,00%		- 38 728,35 €	- 952 840,85 €	28,11%	372 587,14 €	73,69	671,11	270,94	384,68 €	
FFUXAN0780	- 553 799,01 €	- 65 883,61 €		- 633 764,63 €	- 41 426,98 €		170 920,76 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 157 777,20 €	12,65%	167 650,80 €	60,81	484,12	195,45	467,41 €	
HQSXIA5839	- 528 811,95 €	- 65 883,61 €		- 646 839,46 €	- 42 272,09 €		167 307,15 €	3,00%		- 33 593,46 €	- 1 150 093,41 €	13,23%	175 334,59 €	69,04	491,57	198,45	464,31 €	
IJOQLS5033	- 579 718,54 €	- 66 181,16 €		- 404 672,29 €	- 70 647,71 €		183 098,57 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 977 079,77 €	26,28%	348 348,23 €	58,95	637,38	257,32	394,46 €	
JMXWSS8317	- 522 463,70 €	- 42 258,18 €		- 446 618,18 €	- 68 468,21 €		163 384,72 €	3,00%		- 18 290,68 €	- 934 714,22 €	29,48%	390 713,78 €	166,38	723,58	292,12	377,36 €	
KCQWQU1181	- 436 675,53 €	- 42 258,18 €		- 519 523,68 €	- 71 958,99 €		136 365,68 €	3,00%		- 17 322,80 €	- 951 373,49 €	28,22%	374 054,50 €	247,24	840,37	339,27	384,08 €	
PUSWTW9567	- 439 791,64 €	- 37 170,08 €		- 605 054,97 €	- 84 891,88 €		140 719,04 €	3,00%		- 9 106,97 €	- 1 035 296,49 €	21,89%	290 131,50 €	237,37	822,71	332,14	417,96 €	
QOIKGB4072	- 599 748,10 €	- 65 883,61 €		- 629 088,28 €	- 41 124,72 €		187 012,36 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 182 656,10 €	10,77%	142 771,90 €	57,87	481,46	194,37	477,46 €	
RTGHDV3747	- 569 748,10 €	- 63 651,99 €		- 685 416,80 €	- 44 765,57 €		181 475,60 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 215 930,60 €	8,26%	109 497,40 €	57,87	478,09	193,01	490,89 €	
SPGHHC3627	- 568 911,38 €	- 69 037,63 €		- 404 556,29 €	- 67 468,56 €		185 013,98 €	3,00%		- 46 713,64 €	- 971 673,52 €	26,69%	353 754,48 €	71,42	659,89	266,40	392,28 €	
TCUXNB8688	- 826 326,70 €	- 41 158,81 €		- 393 544,11 €	- 76 150,01 €		300 595,79 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 1 080 677,38 €	18,47%	244 750,62 €	58,16	634,66	256,22	436,28 €	
TRMTHZ3956	- 477 943,18 €	- 42 258,18 €		- 456 417,65 €	- 68 937,42 €		149 008,11 €	3,00%		- 18 290,68 €	- 914 838,99 €	30,98%	410 589,01 €	177,25	739,28	298,46	369,33 €	
XDWHWP7028	- 501 705,42 €	- 66 181,16 €		- 416 965,75 €	- 71 841,06 €		158 951,43 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 936 700,58 €	29,33%	388 727,42 €	70,18	652,75	263,53	378,16 €	
XJGLQB6276	- 754 236,89 €	- 67 966,46 €		- 393 277,65 €	- 76 091,29 €		233 102,76 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 1 102 563,06 €	16,81%	222 864,94 €	57,87	634,27	256,07	445,12 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 113 812,68 €**		**- 513 845,23 €**	**- 49 521,01 €**			**3,00%**			**- 677 178,92 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**796,68 €**
AOLNTU3837	- 362 249,46 €	- 45 964,19 €		- 233 014,42 €	- 49 032,34 €		115 525,40 €	3,00%		- 39 813,86 €	- 614 548,87 €	9,25%	62 630,05 €	43,76	388,09	456,58	723,00 €
CZCEFR3769	- 299 237,12 €	- 19 264,11 €		- 267 688,38 €	- 43 723,95 €		95 461,54 €	3,00%		- 14 011,01 €	- 548 463,03 €	19,01%	128 715,90 €	84,87	440,18	517,86	645,25 €
EMYVTX5322	- 302 421,47 €	- 16 110,08 €		- 438 999,05 €	- 28 465,60 €		92 611,91 €	3,00%		- 727,91 €	- 694 112,21 €	-2,50%	- 16 933,29 €	74,34	300,82	353,91	816,60 €
HRPPYT8348	- 380 808,02 €	- 5 893,44 €		- 317 995,13 €	- 30 509,56 €		134 242,70 €	3,00%		- 660,28 €	- 601 623,75 €	11,16%	75 555,17 €	84,74	438,99	516,46	707,79 €
IKXFMD0254	- 379 964,69 €	- 45 964,19 €		- 225 122,65 €	- 47 293,25 €		124 100,01 €	3,00%		- 39 881,49 €	- 614 126,26 €	9,31%	63 052,66 €	35,17	376,57	443,02	722,50 €
MDYWKO7402	- 299 900,81 €	- 16 407,63 €		- 270 181,74 €	- 47 730,39 €		95 622,59 €	3,00%		- 5 862,81 €	- 544 460,79 €	19,60%	132 718,13 €	72,20	416,39	489,87	640,54 €
MGZURK0813	- 406 986,55 €	- 43 881,35 €		- 376 406,66 €	- 24 430,84 €		126 381,49 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 754 935,62 €	-11,48%	- 77 756,69 €	33,90	276,08	324,79	888,16 €
MTXPXE7808	- 336 530,97 €	- 41 649,72 €		- 438 365,13 €	- 28 435,59 €		109 592,41 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 765 000,71 €	-12,97%	- 87 821,79 €	37,44	275,92	324,61	900,00 €
MUSUVS9405	- 376 986,55 €	- 41 649,72 €		- 432 735,18 €	- 28 071,69 €		120 844,73 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 788 210,12 €	-16,40%	- 111 031,19 €	33,90	272,71	320,84	927,31 €
NDMWQP4970	- 350 161,59 €	- 44 178,90 €		- 233 662,84 €	- 44 141,96 €		110 516,87 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 596 375,01 €	11,93%	80 803,91 €	37,30	380,48	447,62	701,62 €
QFZJNI0288	- 361 986,55 €	- 17 101,89 €		- 422 225,31 €	- 27 325,98 €		109 771,22 €	3,00%		- 727,91 €	- 719 596,43 €	-6,26%	- 42 417,51 €	69,12	287,55	338,29	846,58 €
RDBFVM2937	- 428 195,25 €	- 10 455,84 €		- 247 704,74 €	- 53 786,17 €		148 947,76 €	3,00%		- 10 997,70 €	- 602 191,95 €	11,07%	74 986,97 €	70,84	403,97	475,26	708,46 €
SOIVNS6844	- 402 986,55 €	- 45 964,19 €		- 223 957,18 €	- 47 036,42 €		128 596,19 €	3,00%		- 39 881,49 €	- 631 229,65 €	6,79%	45 949,28 €	33,90	374,87	441,02	742,62 €
TKLOPG0230	- 382 512,57 €	- 43 881,35 €		- 376 844,07 €	- 24 459,11 €		118 251,10 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 739 057,71 €	-9,14%	- 61 878,78 €	34,17	276,32	325,09	869,48 €
TTECLW0401	- 299 151,24 €	- 19 264,11 €		- 265 330,58 €	- 43 611,06 €		97 279,03 €	3,00%		- 14 044,82 €	- 544 122,77 €	19,65%	133 056,15 €	82,26	436,40	513,42	640,14 €
WNDHQX9528	- 357 986,55 €	- 19 184,74 €		- 246 126,38 €	- 53 438,35 €		111 985,92 €	3,00%		- 10 997,70 €	- 575 747,81 €	14,98%	101 431,11 €	69,12	401,67	472,55	677,35 €
ZJJNGA2882	- 337 181,65 €	- 17 101,89 €		- 447 148,27 €	- 28 936,90 €		103 407,32 €	3,00%		- 694,09 €	- 727 655,47 €	-7,45%	- 50 476,55 €	84,80	301,74	354,99	856,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 252 619,67 €**	**- 24 165,16 €**			**3,00%**			**- 298 810,93 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**706,41 €**
BFXNCM2775	- 198 614,82 €	- 8 141,64 €		- 47 226,65 €	- 5 564,03 €		72 037,86 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 194 786,56 €	34,81%	104 024,37 €	28,84	73,50	173,77	460,49 €
BQIMAV1125	- 224 702,51 €	- 7 546,54 €		- 67 220,32 €	- 4 386,53 €		81 931,35 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 225 350,66 €	24,58%	73 460,27 €	23,37	50,34	119,02	532,74 €
DYJFPC3616	- 209 212,51 €	- 6 802,67 €		- 43 683,70 €	- 4 075,17 €		77 654,02 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 189 546,13 €	36,57%	109 264,80 €	23,97	67,13	158,69	448,10 €
GIDOPB0829	- 187 780,67 €	- 7 844,09 €		- 81 480,44 €	- 5 308,25 €		66 462,65 €	3,00%		- 2 763,23 €	- 218 714,03 €	26,81%	80 096,90 €	37,14	63,25	149,54	517,05 €
KNRAYH7583	- 221 284,99 €	- 7 844,09 €		- 63 871,37 €	- 4 170,07 €		79 029,87 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 221 409,03 €	25,90%	77 401,90 €	26,06	53,23	125,83	523,43 €
KPMUFC1765	- 162 086,95 €	- 6 058,80 €		- 61 685,19 €	- 5 630,87 €		62 049,60 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 176 838,33 €	40,82%	121 972,60 €	33,65	87,84	207,67	418,06 €
KRSUHG9012	- 198 391,14 €	- 7 844,09 €		- 68 361,03 €	- 4 460,26 €		70 644,09 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 211 838,55 €	29,11%	86 972,38 €	28,88	55,78	131,87	500,80 €
LZCBFU1574	- 188 419,32 €	- 6 802,67 €		- 48 539,66 €	- 4 546,55 €		69 300,98 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 182 275,60 €	39,00%	116 535,33 €	28,41	73,20	173,05	430,91 €
PCXKLI0931	- 170 572,07 €	- 6 802,67 €		- 70 494,39 €	- 6 677,72 €		59 134,80 €	3,00%		- 2 763,23 €	- 198 175,28 €	33,68%	100 635,65 €	48,47	100,65	237,94	468,50 €
SKKKDV3944	- 226 702,51 €	- 9 480,61 €		- 37 122,81 €	- 7 228,74 €		84 515,17 €	3,00%		- 11 128,45 €	- 207 147,95 €	30,68%	91 662,98 €	23,37	65,37	154,54	489,71 €
THXDLX1845	- 179 373,78 €	- 6 802,67 €		- 50 769,63 €	- 4 763,01 €		66 280,20 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 178 855,01 €	40,14%	119 955,92 €	30,44	75,99	179,64	422,83 €
VMSRQR2779	- 189 791,72 €	- 7 546,54 €		- 79 739,73 €	- 5 195,73 €		67 466,80 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 218 233,04 €	26,97%	80 577,89 €	31,25	57,47	135,87	515,92 €
VTAWMC2314	- 157 833,96 €	- 5 761,25 €		- 85 482,27 €	- 7 940,89 €		58 160,10 €	3,00%		- 2 763,23 €	- 201 621,49 €	32,53%	97 189,44 €	50,61	112,81	266,68	476,65 €
XINZHF2088	- 223 212,51 €	- 7 844,09 €		- 60 553,25 €	- 3 955,60 €		80 237,84 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 218 753,72 €	26,79%	80 057,21 €	23,97	51,34	121,36	517,15 €
XOZOVV7198	- 204 040,85 €	- 7 546,54 €		- 73 075,46 €	- 4 764,98 €		72 829,69 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 219 866,52 €	26,42%	78 944,41 €	27,06	53,68	126,90	519,78 €
XYOSUP7115	- 268 702,51 €	- 31 648,05 €		- 55 164,92 €	- 3 623,42 €		97 434,27 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 290 805,21 €	2,68%	8 005,72 €	19,03	52,04	123,03	687,48 €
YEDGXR8378	- 219 341,55 €	- 8 141,64 €		- 39 209,46 €	- 6 323,52 €		81 923,70 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 198 369,75 €	33,61%	100 441,18 €	23,70	66,09	156,25	468,96 €
ZWBBMC8134	- 190 114,13 €	- 7 100,22 €		- 74 932,13 €	- 4 933,34 €		70 218,15 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 210 287,79 €	29,63%	88 523,14 €	28,36	62,77	148,40	497,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 161 072,35 €**	**- 15 191,60 €**			**3,00%**			**- 203 653,38 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**387,17 €**
AUKJS6727	- 208 342,32 €	- 14 341,31 €		- 40 143,30 €	- 7 514,44 €		69 591,85 €	3,00%		- 12 345,32 €	- 213 094,86 €	-4,64%	- 9 441,48 €	20,34	**70,88**	134,76	405,12 €
BUUSWR7759	- 205 713,63 €	- 13 002,34 €		- 42 327,60 €	- 6 151,86 €		68 710,44 €	3,00%		- 8 494,15 €	- 206 979,14 €	-1,63%	- 3 325,77 €	20,09	**70,94**	134,86	393,50 €
CMTAZM6720	- 210 342,32 €	- 12 704,79 €		- 62 975,66 €	- 4 128,81 €		67 746,26 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 227 048,30 €	-11,49%	- 23 394,92 €	20,34	**56,09**	106,63	431,65 €
EDUDFO8710	- 199 713,63 €	- 11 663,37 €		- 45 873,77 €	- 4 221,81 €		66 495,73 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 199 619,83 €	1,98%	4 033,55 €	20,09	**71,50**	135,94	379,51 €
EQQJCO7159	- 188 480,66 €	- 11 365,82 €		- 53 785,27 €	- 4 989,79 €		62 772,78 €	3,00%		- 4 208,26 €	- 200 057,01 €	1,77%	3 596,37 €	22,53	**76,61**	145,64	380,34 €
FKPMQF5827	- 180 693,47 €	- 11 663,37 €		- 50 228,21 €	- 4 644,50 €		62 789,13 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 189 083,39 €	7,15%	14 569,99 €	24,07	**76,95**	146,29	359,47 €
JAAMDU6725	- 219 160,42 €	- 5 494,82 €		- 68 004,30 €	- 12 428,96 €		82 752,35 €	3,00%		- 11 215,16 €	- 233 551,32 €	-14,68%	- 29 897,94 €	41,75	**107,85**	205,04	444,01 €
KPCNDI9980	- 183 902,79 €	- 11 663,37 €		- 48 974,44 €	- 4 522,79 €		61 126,82 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 192 362,31 €	5,54%	11 291,06 €	22,93	**75,38**	143,31	365,71 €
MHGPJF0375	- 187 109,87 €	- 12 704,79 €		- 69 715,83 €	- 4 564,46 €		59 939,14 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 218 581,57 €	-7,33%	- 14 928,19 €	24,58	**59,93**	113,93	415,55 €
NHNFKH4973	- 260 886,41 €	- 37 609,68 €		- 41 260,00 €	- 2 972,90 €		88 007,73 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 291 200,59 €	-42,99%	- 87 547,21 €	16,71	**72,70**	138,22	553,61 €
PSABBI2616	- 197 543,64 €	- 11 663,37 €		- 46 985,98 €	- 4 329,77 €		68 353,25 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 196 812,50 €	3,36%	6 840,88 €	21,11	**72,90**	138,58	374,17 €
QRPUGU1697	- 209 713,63 €	- 12 407,24 €		- 70 194,18 €	- 4 595,38 €		68 341,32 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 233 212,10 €	-14,51%	- 29 558,72 €	20,09	**55,41**	105,34	443,37 €
RMDYBT6870	- 228 292,95 €	- 6 744,53 €		- 68 360,13 €	- 6 402,97 €		86 370,24 €	3,00%		- 13 525,86 €	- 236 956,20 €	-16,35%	- 33 302,82 €	47,13	**113,33**	215,45	450,49 €
TVHSGP5645	- 198 368,34 €	- 12 407,24 €		- 72 401,77 €	- 4 738,07 €		64 800,53 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 227 757,88 €	-11,84%	- 24 104,50 €	21,48	**56,67**	107,73	433,00 €
UHUHBO2632	- 195 100,08 €	- 12 407,24 €		- 78 877,47 €	- 5 156,64 €		63 058,82 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 233 125,59 €	-14,47%	- 29 472,21 €	25,56	**60,35**	114,74	443,20 €
VENMYP2544	- 245 189,33 €	- 4 899,73 €		- 47 230,05 €	- 7 232,20 €		90 120,98 €	3,00%		- 8 276,92 €	- 222 707,24 €	-9,36%	- 19 053,86 €	25,43	**78,10**	148,47	423,40 €
VJBGCB4672	- 166 667,83 €	- 11 663,37 €		- 52 443,18 €	- 4 859,51 €		55 280,39 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 184 996,48 €	9,16%	18 656,90 €	26,10	**79,72**	151,56	351,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 792 900,67 €**	**- 75 173,53 €**			**3,00%**			**- 994 607,12 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**350,83 €**
AQRTGA2827	- 776 821,92 €	- 52 489,99 €		- 267 907,28 €	- 25 065,92 €		261 620,15 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 863 143,50 €	13,22%	131 463,62 €	126,71	391,91	138,24	304,46 €
AVVCNI0093	- 855 422,45 €	- 52 489,99 €		- 259 658,40 €	- 24 265,19 €		308 709,06 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 885 726,19 €	10,95%	108 880,93 €	119,17	381,59	134,60	312,43 €
CQHSDM5609	- 920 215,90 €	- 63 201,78 €		- 214 583,12 €	- 41 871,51 €		311 922,73 €	3,00%		- 33 408,60 €	- 961 358,16 €	3,34%	33 248,96 €	109,30	362,61	127,91	339,10 €
DZJXXO1971	- 798 245,47 €	- 56 655,69 €		- 375 276,51 €	- 24 493,48 €		258 315,52 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 998 954,85 €	-0,44%	- 4 347,73 €	128,36	295,36	104,18	352,37 €
FTVFAX9701	- 847 727,71 €	- 56 655,69 €		- 361 324,24 €	- 23 591,66 €		272 708,70 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 019 189,82 €	-2,47%	- 24 582,70 €	119,58	287,41	101,38	359,50 €
GGDUIM7576	- 888 176,91 €	- 56 655,69 €		- 368 392,64 €	- 24 048,54 €		283 094,66 €	3,00%		- 2 357,76 €	- 1 056 536,86 €	-6,23%	- 61 929,74 €	124,03	291,44	102,80	372,68 €
GJJYFW1358	- 724 550,87 €	- 55 465,49 €		- 446 269,75 €	- 29 082,20 €		234 453,88 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 023 513,65 €	-2,91%	- 28 906,53 €	153,87	316,63	111,69	361,03 €
HAIINN0082	- 747 441,52 €	- 52 489,99 €		- 284 965,63 €	- 26 721,80 €		271 052,21 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 843 045,26 €	15,24%	151 561,86 €	142,29	413,23	145,76	297,37 €
MUSQWR3212	- 683 981,63 €	- 52 489,99 €		- 305 613,35 €	- 28 726,10 €		224 937,90 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 848 472,39 €	14,69%	146 134,73 €	161,16	439,05	154,87	299,28 €
NMCQLC1168	- 1 070 615,90 €	- 156 275,26 €		- 216 443,30 €	- 16 178,78 €		367 437,96 €	3,00%		- 129 944,63 €	- 1 222 019,91 €	-22,86%	- 227 412,79 €	77,75	363,97	128,39	431,05 €
PTBARS2480	- 912 215,90 €	- 55 465,49 €		- 375 431,16 €	- 24 503,48 €		301 587,45 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 068 627,80 €	-7,44%	- 74 020,67 €	109,30	276,29	97,46	376,94 €
SLBPRD8861	- 666 967,63 €	- 58 083,92 €		- 365 391,10 €	- 23 680,14 €		249 168,22 €	3,00%		- 26 618,81 €	- 891 573,38 €	10,36%	103 033,74 €	225,34	577,26	203,62	314,49 €
TQUXAT8094	- 846 262,38 €	- 52 489,99 €		- 251 516,93 €	- 23 474,88 €		283 940,94 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 892 402,47 €	10,28%	102 204,65 €	111,73	371,41	131,01	314,78 €
USFQYQ8596	- 729 207,41 €	- 49 514,50 €		- 309 922,63 €	- 28 290,15 €		248 968,64 €	3,00%		- 2 357,76 €	- 870 323,81 €	12,50%	124 283,31 €	134,96	436,45	153,95	306,99 €
VZLIVN3619	- 883 585,96 €	- 57 845,88 €		- 231 583,71 €	- 34 159,13 €		298 862,86 €	3,00%		- 18 003,91 €	- 926 315,73 €	6,87%	68 291,39 €	111,50	367,95	129,79	326,74 €
XWSWLE7699	- 902 262,38 €	- 56 655,69 €		- 348 844,25 €	- 22 785,01 €		294 276,22 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 038 870,33 €	-4,45%	- 44 263,21 €	111,73	280,31	98,87	366,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 327 756,38 €**	**- 31 217,62 €**			**3,00%**			**- 401 151,64 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**424,50 €**
AMJHFO1914	- 410 509,61 €	- 28 473,72 €		- 81 058,22 €	- 16 152,75 €		136 662,19 €	3,00%		- 14 101,96 €	- 413 634,06 €	-3,11%	- 12 482,42 €	47,83	135,39	143,27	437,71 €
CDRLFZ5240	- 400 485,68 €	- 26 018,94 €		- 132 409,17 €	- 8 633,26 €		129 595,17 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 440 624,56 €	-9,84%	- 39 472,92 €	48,11	102,66	108,63	466,27 €
CFNTIL0853	- 357 364,96 €	- 26 465,26 €		- 100 124,54 €	- 16 577,84 €		125 308,37 €	3,00%		- 7 927,69 €	- 383 151,92 €	4,49%	17 999,72 €	63,22	156,81	165,93	405,45 €
DBFCMU2940	- 416 645,05 €	- 25 572,61 €		- 139 663,00 €	- 9 102,12 €		136 434,87 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 457 220,60 €	-13,98%	- 56 068,96 €	45,97	100,08	105,91	483,83 €
DUBHXA9061	- 374 056,58 €	- 24 456,80 €		- 95 794,29 €	- 9 002,04 €		122 755,73 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 383 226,66 €	4,47%	17 924,98 €	49,07	139,23	147,33	405,53 €
EUSGZQ6226	- 465 679,22 €	- 9 746,83 €		- 134 708,94 €	- 8 223,54 €		178 522,96 €	3,00%		- 11 269,55 €	- 451 105,12 €	-12,45%	- 49 953,48 €	102,72	220,45	233,28	477,36 €
HFGHTL4855	- 476 045,05 €	- 63 376,27 €		- 81 328,28 €	- 5 797,61 €		161 128,81 €	3,00%		- 50 427,22 €	- 515 845,63 €	-28,59%	- 114 693,98 €	37,33	137,08	145,06	545,87 €
HTHNJA8562	- 341 090,70 €	- 24 903,12 €		- 156 352,42 €	- 10 256,84 €		112 538,99 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 422 736,78 €	-5,38%	- 21 585,14 €	55,86	121,40	128,46	447,34 €
KRGCBX4151	- 341 376,84 €	- 24 456,80 €		- 107 147,35 €	- 10 104,10 €		120 312,62 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 365 445,16 €	8,90%	35 706,48 €	59,44	153,42	162,35	386,71 €
MHPDNP6475	- 401 734,01 €	- 26 465,26 €		- 84 987,63 €	- 13 242,16 €		133 464,38 €	3,00%		- 8 449,45 €	- 401 414,13 €	-0,07%	- 262,48 €	46,73	134,71	142,55	424,78 €
OEWSUP4465	- 415 531,01 €	- 28 473,72 €		- 83 367,03 €	- 16 661,53 €		148 456,99 €	3,00%		- 14 101,96 €	- 409 678,25 €	-2,13%	- 8 526,61 €	50,35	138,76	146,84	433,52 €
ONCVJV4169	- 369 875,56 €	- 26 018,94 €		- 146 252,79 €	- 9 528,06 €		126 213,05 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 428 134,98 €	-6,73%	- 26 983,34 €	56,82	110,54	116,98	453,05 €
SVTHKZ7354	- 474 536,97 €	- 9 300,50 €		- 128 147,82 €	- 8 270,36 €		182 659,54 €	3,00%		- 11 915,50 €	- 449 511,61 €	-12,06%	- 48 359,97 €	87,31	200,66	212,33	475,67 €
TKBWQK0497	- 342 702,13 €	- 24 456,80 €		- 102 016,88 €	- 9 606,07 €		113 298,98 €	3,00%		- 2 548,44 €	- 368 031,34 €	8,26%	33 120,30 €	54,76	147,01	155,56	389,45 €
XJCMEN2830	- 401 944,30 €	- 23 340,99 €		- 104 866,82 €	- 9 581,41 €		146 302,84 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 396 103,38 €	1,26%	5 048,27 €	46,73	147,75	156,35	419,16 €
XKABGY8657	- 325 201,28 €	- 23 340,99 €		- 118 196,35 €	- 10 875,33 €		116 782,79 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 363 503,85 €	9,38%	37 647,79 €	58,91	164,42	173,99	384,66 €
YVRAIT2363	- 419 645,05 €	- 28 473,72 €		- 79 350,41 €	- 15 776,40 €		140 310,60 €	3,00%		- 14 226,20 €	- 417 161,18 €	-3,99%	- 16 009,54 €	45,97	132,90	140,64	441,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 212 838,40 €**	**- 20 571,28 €**			**3,00%**			**- 249 142,62 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**588,99 €**
ADBRXP3498	- 196 422,50 €	- 6 767,36 €		- 47 122,12 €	- 3 068,29 €		73 574,10 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 183 372,88 €	26,40%	65 769,74 €	26,47	**33,91**	80,16	433,51 €
ANLFNI7756	- 234 755,83 €	- 26 975,93 €		- 44 117,77 €	- 2 863,22 €		86 185,61 €	3,00%		- 24 962,11 €	- 247 489,26 €	0,66%	1 653,36 €	22,38	**30,59**	72,33	585,08 €
EBXNNN7949	- 193 927,40 €	- 7 387,25 €		- 56 150,10 €	- 3 633,31 €		70 762,06 €	3,00%		- 2 870,74 €	- 193 206,74 €	22,45%	55 935,88 €	33,93	**37,80**	89,37	456,75 €
GJQQQH5048	- 204 755,83 €	- 7 387,25 €		- 44 287,15 €	- 2 866,53 €		74 496,90 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 188 366,59 €	24,39%	60 776,03 €	26,47	**31,05**	73,40	445,31 €
HCTIWX5553	- 198 089,16 €	- 7 635,21 €		- 26 015,56 €	- 5 504,99 €		74 189,30 €	3,00%		- 6 776,02 €	- 169 831,66 €	31,83%	79 310,96 €	26,47	**43,03**	101,74	401,49 €
OMYXSN9151	- 168 735,40 €	- 5 899,51 €		- 36 538,12 €	- 3 457,56 €		65 026,55 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 153 170,75 €	38,52%	95 971,86 €	29,22	**50,41**	119,17	362,11 €
OQYBQQ9772	- 153 867,58 €	- 5 899,51 €		- 40 275,36 €	- 3 820,34 €		59 168,08 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 148 261,42 €	40,49%	100 881,20 €	32,64	**55,08**	130,22	350,50 €
OYRHDY6787	- 136 201,88 €	- 5 899,51 €		- 59 987,25 €	- 5 733,80 €		52 177,73 €	3,00%		- 3 235,37 €	- 158 880,08 €	36,23%	90 262,54 €	50,65	**79,73**	188,49	375,60 €
QSFLSF1977	- 203 089,16 €	- 8 751,02 €		- 25 836,53 €	- 5 602,44 €		76 034,89 €	3,00%		- 9 985,33 €	- 177 229,60 €	28,86%	71 913,02 €	26,47	**43,01**	101,67	418,98 €
RVDWPQ4347	- 176 600,49 €	- 6 767,36 €		- 42 165,92 €	- 4 485,85 €		69 418,68 €	3,00%		- 6 444,68 €	- 167 045,62 €	32,95%	82 096,99 €	31,81	**55,02**	130,08	394,91 €
VLICTG8404	- 172 826,04 €	- 6 767,36 €		- 53 204,26 €	- 3 461,42 €		63 807,49 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 176 018,30 €	29,35%	73 124,32 €	30,29	**37,37**	88,35	416,12 €
WPXZDC7115	- 191 666,99 €	- 6 519,40 €		- 31 095,25 €	- 3 002,65 €		71 950,00 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 163 901,00 €	34,21%	85 241,62 €	26,84	**44,29**	104,71	387,47 €
XUSHLQ6160	- 183 333,65 €	- 5 899,51 €		- 33 930,22 €	- 3 204,41 €		71 027,21 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 158 907,29 €	36,22%	90 235,32 €	26,84	**47,15**	111,47	375,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 156 779,06 €**	**- 15 107,79 €**			**3,00%**			**- 191 450,73 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**363,97 €**
BQHPPT7148	- 240 251,76 €	- 32 963,64 €		- 21 686,47 €	- 1 180,11 €		81 890,01 €	3,00%		- 31 341,13 €	- 245 533,09 €	-28,25%	- 54 082,37 €	19,84	**41,18**	78,30	466,79 €
BSAWOL6213	- 183 395,38 €	- 11 589,66 €		- 47 559,61 €	- 3 102,05 €		60 917,36 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 189 540,19 €	1,00%	1 910,54 €	25,35	**35,64**	67,76	360,34 €
HVNEBE4799	- 193 786,98 €	- 11 589,66 €		- 49 728,60 €	- 3 242,25 €		64 388,14 €	3,00%		- 4 363,73 €	- 198 323,08 €	-3,59%	- 6 872,35 €	26,71	**36,88**	70,11	377,04 €
KRQSID8856	- 206 478,49 €	- 12 209,56 €		- 47 481,18 €	- 3 075,17 €		71 361,55 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 202 693,69 €	-5,87%	- 11 242,97 €	27,40	**34,13**	64,89	385,35 €
LMYTOJ6965	- 203 918,42 €	- 12 457,52 €		- 23 171,05 €	- 4 711,34 €		68 478,75 €	3,00%		- 8 020,15 €	- 183 799,73 €	4,00%	7 651,00 €	21,97	**39,65**	75,38	349,43 €
PWFARO2114	- 176 184,79 €	- 10 721,81 €		- 33 744,23 €	- 3 164,62 €		60 863,51 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 167 762,78 €	12,37%	23 687,95 €	25,04	**47,83**	90,93	318,94 €
QVCTZQ9088	- 207 251,76 €	- 11 961,60 €		- 44 888,20 €	- 2 907,57 €		68 171,15 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 203 648,81 €	-6,37%	- 12 198,09 €	21,97	**28,86**	54,86	387,17 €
RAFHQC3410	- 190 734,60 €	- 11 341,71 €		- 29 569,85 €	- 2 845,91 €		65 959,94 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 173 342,95 €	9,46%	18 107,77 €	24,27	**43,42**	82,55	329,55 €
SLKIEZ2976	- 210 585,09 €	- 12 209,56 €		- 38 852,72 €	- 2 517,46 €		68 786,35 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 200 189,31 €	-4,56%	- 8 738,59 €	21,97	**29,22**	55,55	380,59 €
XWEBKF7845	- 194 039,22 €	- 12 209,56 €		- 43 205,78 €	- 2 798,82 €		62 579,77 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 194 484,44 €	-1,58%	- 3 033,71 €	24,71	**31,70**	60,26	369,74 €
XXBURY6479	- 163 489,85 €	- 10 721,81 €		- 35 892,53 €	- 3 373,16 €		56 483,35 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 161 804,84 €	15,48%	29 645,89 €	27,00	**50,52**	96,04	307,61 €
XYZCKT9378	- 208 113,24 €	- 2 619,20 €		- 63 129,34 €	- 6 017,07 €		78 992,56 €	3,00%		- 3 648,13 €	- 204 534,41 €	-6,83%	- 13 083,68 €	51,89	**84,57**	160,78	388,85 €
YHCPLP2680	- 223 498,27 €	- 32 046,19 €		- 44 713,33 €	- 2 901,45 €		73 612,85 €	3,00%		- 26 206,24 €	- 255 752,62 €	-33,59%	- 64 301,90 €	25,16	**34,42**	65,45	486,22 €
YZVZOU4838	- 198 918,42 €	- 11 341,71 €		- 27 048,24 €	- 2 601,13 €		66 633,17 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 178 087,17 €	6,98%	13 363,55 €	21,97	**40,27**	76,55	338,57 €
ZCNCZI0885	- 172 229,35 €	- 11 589,66 €		- 51 492,06 €	- 3 356,23 €		57 478,89 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 185 999,25 €	2,85%	5 451,47 €	27,82	**37,88**	72,02	353,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 228 559,90 €**	**- 21 972,44 €**			**3,00%**			**- 272 558,44 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**644,35 €**	
FEBXBQ1341	- 154 003,88 €	- 8 201,15 €		- 65 107,41 €	- 3 854,57 €		55 131,67 €	3,00%		- 8 767,37 €	- 184 802,72 €	32,20%	87 755,72 €	50,76	105,84	250,22	436,89 €	
GVLCIP9278	- 185 269,25 €	- 6 802,67 €		- 43 126,16 €	- 4 116,83 €		68 184,88 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 174 556,14 €	35,96%	98 002,30 €	26,84	63,62	150,40	412,66 €	
IJDXTM6716	- 163 435,51 €	- 9 183,07 €		- 62 104,39 €	- 13 285,52 €		56 794,66 €	3,00%		- 10 307,84 €	- 201 521,66 €	26,06%	71 036,78 €	49,83	95,02	224,63	476,41 €	
JZNRSK1510	- 162 170,87 €	- 6 802,67 €		- 48 378,64 €	- 4 626,69 €		59 272,53 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 166 132,45 €	39,05%	106 426,00 €	31,64	70,19	165,93	392,75 €	
NYFWCN0354	- 204 759,25 €	- 7 844,09 €		- 60 379,59 €	- 3 920,22 €		73 200,44 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 207 128,82 €	24,01%	65 429,63 €	26,19	45,91	108,53	489,67 €	
NZXOOD6587	- 202 759,25 €	- 9 480,61 €		- 36 006,30 €	- 7 534,35 €		75 046,03 €	3,00%		- 11 128,45 €	- 191 862,94 €	29,61%	80 695,50 €	26,19	61,70	145,87	453,58 €	
OVUXGH6142	- 182 154,43 €	- 7 844,09 €		- 66 380,58 €	- 4 308,10 €		63 844,12 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 200 269,19 €	26,52%	72 289,26 €	29,96	49,33	116,61	473,45 €	
RWQIOD0985	- 147 545,27 €	- 7 665,56 €		- 91 635,95 €	- 13 405,81 €		55 983,78 €	3,00%		- 7 611,01 €	- 211 879,83 €	22,26%	60 678,61 €	50,27	148,60	351,31	500,90 €	
SDIQGP5163	- 171 830,99 €	- 7 100,22 €		- 72 375,51 €	- 4 732,08 €		62 608,86 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 196 856,05 €	27,77%	75 702,39 €	30,22	55,19	130,48	465,38 €	
SEKKFD6895	- 170 920,93 €	- 8 141,64 €		- 44 287,92 €	- 7 994,30 €		62 310,24 €	3,00%		- 6 961,63 €	- 175 996,18 €	35,43%	96 562,26 €	33,26	71,47	168,97	416,07 €	
SMNOCS4827	- 149 867,40 €	- 5 761,25 €		- 60 885,92 €	- 5 696,09 €		57 700,41 €	3,00%		- 3 110,46 €	- 167 620,70 €	38,50%	104 937,74 €	33,17	79,68	188,38	396,27 €	
TLWPTD8405	- 175 822,13 €	- 6 802,67 €		- 45 101,37 €	- 4 308,56 €		64 656,64 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 170 804,20 €	37,33%	101 754,25 €	28,64	66,09	156,24	403,79 €	
TMZDOW2837	- 179 539,68 €	- 7 844,09 €		- 71 048,97 €	- 4 609,85 €		62 924,06 €	3,00%		- 3 110,46 €	- 203 228,98 €	25,44%	69 329,46 €	32,90	51,99	122,90	480,45 €	
UAXINB6187	- 150 943,81 €	- 6 058,80 €		- 55 309,88 €	- 5 154,81 €		57 634,84 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 163 100,84 €	40,16%	109 457,60 €	32,87	77,50	183,22	385,58 €	
UMEDVR6516	- 196 759,25 €	- 8 141,64 €		- 37 791,54 €	- 6 562,71 €		72 831,32 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 183 701,10 €	32,60%	88 857,35 €	26,19	61,99	146,55	434,28 €	
YZYYVQ7739	- 200 759,25 €	- 7 546,54 €		- 67 991,55 €	- 4 412,23 €		72 462,21 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 211 673,47 €	22,34%	60 884,97 €	26,19	45,45	107,46	500,41 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 184 599,90 €**	**- 17 653,02 €**			**3,00%**			**- 229 642,35 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**436,58 €**
BNKSRT6629	- 187 070,62 €	- 11 960,92 €		- 75 718,82 €	- 4 961,33 €		62 336,25 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 222 018,41 €	3,32%	7 623,94 €	27,51	59,33	112,80	422,09 €
CALXNU6581	- 164 711,76 €	- 11 663,37 €		- 68 961,59 €	- 6 592,59 €		57 187,49 €	3,00%		- 4 208,26 €	- 198 950,07 €	13,37%	30 692,28 €	45,76	96,98	184,36	378,23 €
DPPSOS3181	- 253 246,67 €	- 37 609,68 €		- 38 268,82 €	- 2 700,37 €		86 359,39 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 281 945,48 €	-22,78%	- 52 303,13 €	19,55	66,60	126,61	536,02 €
EBUHDW3669	- 194 235,52 €	- 12 704,79 €		- 72 703,15 €	- 4 724,87 €		65 278,02 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 223 733,29 €	2,57%	5 909,06 €	29,61	54,82	104,23	425,35 €
EJCDPM7682	- 242 342,13 €	- 4 602,18 €		- 69 264,44 €	- 12 188,14 €		93 232,11 €	3,00%		- 7 581,22 €	- 242 746,00 €	-5,71%	- 13 103,65 €	49,18	102,03	193,97	461,49 €
HRNMJM0013	- 203 646,67 €	- 11 663,37 €		- 44 988,24 €	- 4 265,46 €		68 051,18 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 201 155,53 €	12,40%	28 486,82 €	23,86	67,00	127,38	382,42 €
HZJKFT4310	- 213 227,55 €	- 2 816,88 €		- 82 561,24 €	- 7 747,98 €		83 067,55 €	3,00%		- 3 730,05 €	- 227 016,15 €	1,14%	2 626,20 €	52,38	112,44	213,76	431,59 €
KOGAWR2605	- 249 823,86 €	- 36 508,75 €		- 64 731,95 €	- 4 221,14 €		81 367,69 €	3,00%		- 30 100,22 €	- 304 018,24 €	-32,39%	- 74 375,89 €	23,49	53,28	101,30	577,98 €
KSASPP7821	- 168 018,10 €	- 10 919,49 €		- 58 537,26 €	- 5 415,94 €		60 709,90 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 186 823,88 €	18,65%	42 818,47 €	30,43	82,40	156,66	355,18 €
MBWFSJ8891	- 187 533,27 €	- 11 663,37 €		- 48 370,81 €	- 4 593,81 €		62 624,68 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 194 179,55 €	15,44%	35 462,80 €	26,95	71,23	135,42	369,16 €
SAPGJL3539	- 217 646,67 €	- 12 704,79 €		- 63 559,01 €	- 4 133,83 €		70 635,00 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 232 052,27 €	-1,05%	- 2 409,92 €	23,86	49,62	94,33	441,16 €
UJYTFL2118	- 198 522,23 €	- 12 704,79 €		- 68 617,12 €	- 4 460,76 €		64 017,69 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 224 930,19 €	2,05%	4 712,16 €	27,04	52,50	99,81	427,62 €
VBNXYS3303	- 213 646,67 €	- 12 407,24 €		- 71 170,97 €	- 4 625,83 €		69 896,77 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 236 596,93 €	-3,03%	- 6 954,58 €	23,86	49,16	93,47	449,80 €
VXKFIB3846	- 209 081,68 €	- 11 960,92 €		- 72 152,03 €	- 4 730,79 €		72 938,52 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 229 412,64 €	0,10%	229,71 €	25,26	57,30	108,94	436,15 €
WAAFGN3974	- 177 057,98 €	- 11 663,37 €		- 52 968,63 €	- 5 040,13 €		61 437,54 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 189 935,54 €	17,29%	39 706,81 €	31,15	76,98	146,35	361,09 €
WXVPKL1119	- 178 601,70 €	- 11 663,37 €		- 89 517,56 €	- 5 853,23 €		59 989,67 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 230 071,93 €	-0,19%	- 429,58 €	31,40	62,40	118,63	437,40 €
XSPDLC5780	- 227 219,45 €	- 14 341,31 €		- 38 366,48 €	- 7 869,44 €		75 684,37 €	3,00%		- 12 345,32 €	- 224 457,62 €	2,26%	5 184,73 €	23,86	65,94	125,37	426,73 €
YSAGOD6129	- 209 646,67 €	- 13 002,34 €		- 40 778,01 €	- 6 556,93 €		70 265,88 €	3,00%		- 8 494,15 €	- 208 212,21 €	9,33%	21 430,14 €	23,86	66,33	126,10	395,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 265 802,22 €**	**- 25 659,01 €**			**3,00%**			**- 382 082,90 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**564,54 €**
AJAWSI4491	- 215 214,98 €	- 8 678,41 €		- 29 225,46 €	- 6 276,54 €		79 024,43 €	3,00%		- 7 109,37 €	- 187 480,34 €	50,93%	194 602,57 €	30,64	**46,85**	69,23	277,01 €
BXPDBI9704	- 200 274,44 €	- 7 523,52 €		- 58 133,57 €	- 3 793,53 €		74 208,76 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 199 169,50 €	47,87%	182 913,41 €	32,11	**39,23**	57,96	294,28 €
DSNYPR9871	- 184 617,03 €	- 7 247,88 €		- 40 042,79 €	- 3 859,09 €		66 892,61 €	3,00%		- 3 482,90 €	- 172 357,08 €	54,89%	209 725,82 €	34,61	**53,51**	79,06	254,66 €
EZYRLI5539	- 192 351,86 €	- 7 523,52 €		- 64 521,93 €	- 4 206,45 €		69 376,76 €	3,00%		- 3 312,41 €	- 202 539,40 €	46,99%	179 543,50 €	36,13	**42,87**	63,34	299,26 €
HLAZND6843	- 222 138,06 €	- 8 392,30 €		- 51 350,68 €	- 3 326,15 €		79 308,36 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 209 552,02 €	45,16%	172 530,88 €	30,64	**33,42**	49,38	309,62 €
IBVRNL9836	- 236 800,34 €	- 28 991,89 €		- 36 974,72 €	- 2 422,58 €		83 247,46 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 247 813,56 €	35,14%	134 269,34 €	19,12	**33,26**	49,14	366,15 €
JSIUMP9476	- 189 969,67 €	- 6 813,98 €		- 44 916,81 €	- 4 178,20 €		72 704,67 €	3,00%		- 4 079,03 €	- 177 253,02 €	53,61%	204 829,88 €	34,62	**60,15**	88,88	261,90 €
LIJHWI7793	- 175 441,04 €	- 7 523,52 €		- 70 021,19 €	- 4 561,90 €		64 300,24 €	3,00%		- 3 482,90 €	- 196 730,31 €	48,51%	185 352,59 €	39,59	**46,00**	67,97	290,68 €
MYGINA9158	- 253 061,14 €	- 29 998,98 €		- 20 615,65 €	- 1 104,79 €		92 994,09 €	3,00%		- 31 401,38 €	- 243 187,83 €	36,35%	138 895,07 €	17,29	**41,02**	60,61	359,32 €
NARJAN6926	- 177 337,21 €	- 9 880,05 €		- 58 334,42 €	- 12 694,16 €		60 489,64 €	3,00%		- 9 849,79 €	- 207 605,99 €	45,66%	174 476,92 €	62,35	**89,36**	132,03	306,75 €
NDEWKK0859	- 184 889,82 €	- 6 379,10 €		- 41 747,40 €	- 3 909,68 €		71 369,39 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 169 209,80 €	55,71%	212 873,10 €	32,11	**54,57**	80,63	250,01 €
OCFVGW0229	- 209 830,37 €	- 7 476,77 €		- 34 632,17 €	- 3 333,87 €		77 036,87 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 181 889,49 €	52,40%	200 193,41 €	30,64	**47,72**	70,50	268,75 €
OWTSRX9984	- 256 753,44 €	- 28 991,89 €		- 34 060,26 €	- 2 234,20 €		92 085,50 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 255 825,78 €	33,04%	126 257,12 €	17,29	**31,60**	46,69	377,99 €
QDIZMI3321	- 171 173,54 €	- 7 809,62 €		- 39 609,73 €	- 7 903,23 €		64 897,85 €	3,00%		- 7 109,37 €	- 168 707,65 €	55,85%	213 375,26 €	37,12	**60,01**	88,67	249,27 €
VPRLGA4955	- 171 372,93 €	- 9 170,51 €		- 62 492,29 €	- 3 070,78 €		58 787,96 €	3,00%		- 8 296,89 €	- 195 615,44 €	48,80%	186 467,46 €	66,91	**102,79**	151,88	289,03 €
VREFJP8459	- 220 599,60 €	- 9 880,05 €		- 29 221,59 €	- 6 278,64 €		81 011,98 €	3,00%		- 10 565,55 €	- 195 533,46 €	48,82%	186 549,44 €	30,64	**46,85**	69,23	288,91 €
YDUPXK3415	- 193 418,28 €	- 7 247,88 €		- 37 716,40 €	- 3 633,26 €		70 805,59 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 174 863,43 €	54,23%	207 219,47 €	32,48	**50,60**	74,77	258,37 €
ZWLMSA1931	- 164 107,88 €	- 6 379,10 €		- 46 540,79 €	- 4 374,98 €		62 845,81 €	3,00%		- 3 482,90 €	- 162 039,84 €	57,59%	220 043,06 €	36,49	**60,56**	89,48	239,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 187 136,39 €**	**- 18 054,62 €**			**3,00%**			**- 275 620,98 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**523,99 €**
ALZWHW4160	- 206 812,64 €	- 12 382,20 €		- 48 551,14 €	- 3 166,14 €		71 720,06 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 203 984,10 €	25,99%	71 636,88 €	27,07	**32,41**	61,61	387,80 €
FQMFMQ7189	- 166 432,72 €	- 14 362,05 €		- 49 969,37 €	- 2 615,97 €		57 799,65 €	3,00%		- 13 331,09 €	- 188 911,54 €	31,46%	86 709,44 €	49,87	**80,28**	152,63	359,15 €
GVJVJO8312	- 161 579,01 €	- 11 237,78 €		- 42 211,36 €	- 3 986,54 €		55 773,96 €	3,00%		- 4 568,66 €	- 167 809,38 €	39,12%	107 811,60 €	33,87	**54,62**	103,84	319,03 €
MXEAKH9776	- 190 406,71 €	- 11 237,78 €		- 33 473,29 €	- 3 138,32 €		65 329,49 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 177 718,65 €	35,52%	97 902,33 €	25,89	**43,70**	83,07	337,87 €
NFBOWE7813	- 223 565,99 €	- 13 250,99 €		- 41 899,13 €	- 2 712,24 €		71 872,80 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 214 347,60 €	22,23%	61 273,38 €	25,19	**27,01**	51,35	407,50 €
NFYDNM5204	- 174 304,11 €	- 14 258,08 €		- 47 806,87 €	- 2 303,67 €		57 143,88 €	3,00%		- 10 098,55 €	- 191 627,39 €	30,47%	83 993,59 €	52,33	**79,87**	151,85	364,31 €
ODFTIG6357	- 168 851,62 €	- 13 160,41 €		- 52 549,09 €	- 2 657,90 €		60 597,40 €	3,00%		- 9 159,48 €	- 185 781,10 €	32,60%	89 839,88 €	52,58	**84,22**	160,11	353,20 €
PXPNOP8909	- 196 454,28 €	- 12 106,56 €		- 31 003,88 €	- 2 993,53 €		64 395,57 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 182 954,74 €	33,62%	92 666,24 €	26,98	**41,49**	78,89	347,82 €
TQUNMT5921	- 210 784,10 €	- 12 382,20 €		- 54 221,08 €	- 3 532,62 €		73 106,69 €	3,00%		- 4 345,02 €	- 212 158,33 €	23,03%	63 462,65 €	30,64	**35,64**	67,75	403,34 €
TTXMZM3289	- 170 226,79 €	- 11 672,66 €		- 62 777,24 €	- 5 952,66 €		59 269,51 €	3,00%		- 4 396,22 €	- 195 756,05 €	28,98%	79 864,93 €	52,38	**81,61**	155,16	372,16 €
TWENTA1724	- 193 042,61 €	- 12 541,44 €		- 34 353,24 €	- 3 310,93 €		62 999,81 €	3,00%		- 5 111,65 €	- 185 360,07 €	32,75%	90 260,91 €	30,55	**47,17**	89,68	352,40 €
VKCWLS2236	- 204 621,66 €	- 13 250,99 €		- 46 376,32 €	- 3 001,63 €		65 357,06 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 206 685,59 €	25,01%	68 935,39 €	28,01	**29,56**	56,20	392,94 €
XATYAO8769	- 216 642,91 €	- 13 537,09 €		- 23 748,73 €	- 5 140,44 €		71 588,86 €	3,00%		- 8 248,22 €	- 195 728,54 €	28,99%	79 892,44 €	25,19	**38,05**	72,34	372,11 €
XTXWKW6685	- 177 207,38 €	- 11 237,78 €		- 36 050,37 €	- 3 388,48 €		61 085,80 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 171 590,24 €	37,74%	104 030,74 €	28,24	**46,92**	89,20	326,22 €
YYJXXD9803	- 254 489,06 €	- 34 857,66 €		- 17 608,21 €	- 901,09 €		85 558,52 €	3,00%		- 32 540,23 €	- 254 837,73 €	7,54%	20 783,25 €	16,77	**34,34**	65,28	484,48 €
ZEYICQ0360	- 251 479,32 €	- 33 850,57 €		- 33 272,32 €	- 2 166,80 €		85 981,18 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 261 798,17 €	5,02%	13 822,81 €	18,59	**26,86**	51,07	497,72 €
ZTLTUT9487	- 258 181,37 €	- 33 850,57 €		- 30 378,75 €	- 1 979,77 €		84 649,93 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 266 750,87 €	3,22%	8 870,11 €	16,77	**25,22**	47,94	507,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 736 371,93 €**	**- 67 846,61 €**			**3,00%**			**- 1 017 757,18 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**354,54 €**
BRFMJV7569	- 640 874,88 €	- 57 115,87 €		- 250 523,45 €	- 16 845,93 €		183 272,33 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 785 309,90 €	22,84%	232 447,28 €	90,46	**280,83**	97,83	273,57 €
EKDFKU2979	- 624 204,89 €	- 58 306,07 €		- 238 498,88 €	- 16 068,71 €		177 211,65 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 763 245,88 €	25,01%	254 511,30 €	87,15	**278,25**	96,93	265,88 €
EKMCTA9189	- 506 236,21 €	- 52 950,18 €		- 204 603,21 €	- 17 271,34 €		152 114,06 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 632 325,87 €	37,87%	385 431,31 €	91,34	**325,92**	113,53	220,27 €
GPUSVL9328	- 578 903,19 €	- 57 115,87 €		- 241 579,14 €	- 16 267,81 €		167 063,39 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 730 181,60 €	28,26%	287 575,58 €	84,83	**275,74**	96,06	254,36 €
HMZUVW1893	- 760 948,96 €	- 14 195,30 €		- 333 254,40 €	- 29 759,70 €		273 918,52 €	3,00%		- 2 562,70 €	- 866 802,54 €	14,83%	150 954,64 €	208,89	**486,77**	169,57	301,96 €
NFUXBD7365	- 511 672,40 €	- 58 306,07 €		- 213 621,14 €	- 31 583,58 €		152 754,61 €	3,00%		- 18 469,77 €	- 680 898,34 €	33,10%	336 858,84 €	118,72	**360,04**	125,42	237,19 €
NPDDZC2713	- 601 156,37 €	- 52 950,18 €		- 187 848,84 €	- 15 644,97 €		180 909,23 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 680 070,12 €	33,18%	337 687,05 €	76,03	**304,97**	106,24	236,91 €
PCBMOL6863	- 525 307,62 €	- 52 950,18 €		- 196 917,89 €	- 16 525,31 €		157 809,28 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 637 270,71 €	37,38%	380 486,46 €	84,32	**316,31**	110,19	222,00 €
PZDLRP0522	- 617 156,37 €	- 54 140,37 €		- 183 188,02 €	- 15 192,54 €		183 862,17 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 689 194,13 €	32,28%	328 563,05 €	76,03	**303,40**	105,69	240,08 €
RFPUGP6841	- 625 156,37 €	- 58 306,07 €		- 174 431,59 €	- 22 947,48 €		189 768,04 €	3,00%		- 18 783,68 €	- 709 857,15 €	30,25%	307 900,03 €	76,03	**302,83**	105,49	247,28 €
RNUPDJ7720	- 581 295,53 €	- 54 140,37 €		- 185 762,94 €	- 15 442,49 €		170 547,82 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 669 472,49 €	34,22%	348 284,68 €	78,38	**306,62**	106,81	233,21 €
WOOCWX7038	- 942 873,31 €	- 18 361,00 €		- 247 973,18 €	- 16 681,09 €		331 446,59 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 897 664,09 €	11,80%	120 093,09 €	88,86	**279,38**	97,32	312,71 €
WOZYKE4613	- 618 931,43 €	- 57 115,87 €		- 230 724,75 €	- 15 566,22 €		178 483,51 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 747 233,75 €	26,58%	270 523,43 €	78,00	**269,56**	93,90	260,30 €
XCOUZT4927	- 870 887,23 €	- 157 925,64 €		- 171 348,53 €	- 10 770,27 €		272 412,69 €	3,00%		- 130 724,40 €	- 1 069 243,37 €	-5,06%	- 51 486,19 €	67,83	**314,76**	109,65	372,48 €
XHJXUG1954	- 550 441,48 €	- 52 950,18 €		- 195 398,97 €	- 16 377,87 €		164 729,21 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 653 661,38 €	35,77%	364 095,79 €	82,93	**314,41**	109,53	227,71 €
YSEYPY7821	- 657 156,37 €	- 57 115,87 €		- 227 585,38 €	- 15 363,31 €		191 244,51 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 769 355,41 €	24,41%	248 401,76 €	76,03	**267,77**	93,28	268,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 563 848,74 €**	**- 52 596,94 €**			**3,00%**			**- 741 996,69 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**439,62 €**
ATEDLT7520	- 422 761,31 €	- 47 432,17 €		- 147 684,38 €	- 12 852,14 €		125 725,65 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 510 830,82 €	31,15%	231 165,87 €	78,34	**226,23**	134,04	302,66 €
CQOYYN7397	- 462 232,64 €	- 51 359,83 €		- 125 654,90 €	- 19 126,74 €		139 329,73 €	3,00%		- 15 069,27 €	- 534 113,65 €	28,02%	207 883,04 €	74,33	**217,13**	128,64	316,46 €
DEUSHK6002	- 399 012,66 €	- 50 645,71 €		- 225 502,84 €	- 14 949,79 €		114 220,98 €	3,00%		- 5 284,96 €	- 581 174,98 €	21,67%	160 821,72 €	105,72	**213,13**	126,28	344,34 €
DLOUYT0544	- 571 849,95 €	- 110 417,45 €		- 119 337,43 €	- 7 252,25 €		178 435,03 €	3,00%		- 82 233,71 €	- 712 655,76 €	3,95%	29 340,93 €	59,26	**217,66**	128,96	422,24 €
DQONBJ0553	- 418 263,93 €	- 49 931,59 €		- 199 984,98 €	- 13 300,42 €		122 660,97 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 564 646,40 €	23,90%	177 350,29 €	85,53	**194,46**	115,22	334,55 €
ESMXIH5386	- 401 525,63 €	- 47 432,17 €		- 152 783,96 €	- 13 347,16 €		122 039,14 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 498 876,25 €	32,77%	243 120,44 €	83,00	**232,61**	137,82	295,58 €
FIUHXA1470	- 447 832,64 €	- 48 146,29 €		- 138 772,91 €	- 11 987,09 €		134 014,44 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 518 550,96 €	30,11%	223 445,73 €	74,33	**219,22**	129,89	307,23 €
IEZFMI2874	- 364 687,84 €	- 50 645,71 €		- 178 805,90 €	- 16 355,15 €		111 800,70 €	3,00%		- 15 069,27 €	- 513 763,17 €	30,76%	228 233,52 €	107,47	**265,96**	157,58	304,40 €
IGGRVT9313	- 360 947,28 €	- 52 573,83 €		- 171 077,07 €	- 9 754,55 €		109 414,38 €	3,00%		- 20 073,46 €	- 505 011,80 €	31,94%	236 984,90 €	121,04	**293,86**	174,11	299,21 €
JBUTNB4365	- 442 084,77 €	- 49 931,59 €		- 192 318,50 €	- 12 804,89 €		129 255,48 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 573 710,72 €	22,68%	168 285,97 €	80,70	**190,10**	112,63	339,92 €
LRPWAY8511	- 436 202,69 €	- 49 931,59 €		- 198 746,18 €	- 13 220,35 €		127 178,71 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 576 748,56 €	22,27%	165 248,13 €	84,75	**193,76**	114,80	341,72 €
MSPNHG0717	- 476 632,64 €	- 54 573,36 €		- 125 632,65 €	- 19 138,84 €		144 645,01 €	3,00%		- 24 312,08 €	- 555 644,57 €	25,11%	186 352,12 €	74,33	**217,12**	128,64	329,21 €
OICVKP2638	- 471 832,64 €	- 49 931,59 €		- 182 193,12 €	- 12 150,42 €		138 443,85 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 583 490,39 €	21,36%	158 506,30 €	74,33	**184,33**	109,21	345,71 €
PLJHCV8241	- 629 162,14 €	- 16 819,07 €		- 234 516,54 €	- 12 792,08 €		233 575,46 €	3,00%		- 19 206,79 €	- 678 921,15 €	8,50%	63 075,54 €	191,39	**395,48**	234,32	402,25 €
QQNUYU6696	- 413 218,01 €	- 48 146,29 €		- 148 759,25 €	- 12 956,48 €		123 150,85 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 505 755,64 €	31,84%	236 241,05 €	83,46	**231,71**	137,28	299,65 €
VHIAOQ6618	- 379 165,57 €	- 47 432,17 €		- 157 967,69 €	- 13 850,36 €		114 024,36 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 490 217,90 €	33,93%	251 778,79 €	87,74	**239,09**	141,66	290,45 €
WHOFYL4662	- 361 260,97 €	- 52 573,83 €		- 166 652,85 €	- 9 542,71 €		109 693,15 €	3,00%		- 20 614,96 €	- 500 952,17 €	32,49%	241 044,52 €	116,13	**286,77**	169,91	296,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 140 388,42 €	- 5 876,76 €		- 10 073,03 €	- 958,59 €		38 834,08 €	3,00%		- 4 510,32 €	- 122 973,03 €	#N/A	#N/A	9,32	**23,68**	151,80	788,29 €
CNYGYN7950	- 133 853,64 €	- 5 876,76 €		- 11 763,68 €	- 1 119,48 €		37 717,10 €	3,00%		- 4 510,32 €	- 119 406,76 €	#N/A	#N/A	12,62	**28,19**	180,72	765,43 €
DIMNXV7137	- 153 554,66 €	- 6 072,76 €		- 8 278,92 €	- 787,85 €		41 773,02 €	3,00%		- 5 406,13 €	- 132 327,30 €	#N/A	#N/A	7,76	**20,84**	133,57	848,25 €
EVGIYD2063	- 154 199,38 €	- 6 543,17 €		- 24 504,88 €	- 2 127,43 €		44 278,80 €	3,00%		- 13 777,80 €	- 156 873,85 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 005,60 €
FCHVOV9978	- 169 829,74 €	- 2 200,72 €		- 9 916,36 €	- 943,68 €		47 489,87 €	3,00%		- 4 510,32 €	- 139 910,95 €	#N/A	#N/A	8,97	**23,23**	148,90	896,87 €
IYSOOQ1845	- 146 417,98 €	- 8 483,61 €		- 7 333,24 €	- 697,86 €		41 541,10 €	3,00%		- 12 392,01 €	- 133 783,60 €	#N/A	#N/A	7,81	**19,99**	128,15	857,59 €
JFSWVW5922	- 154 299,38 €	- 6 082,56 €		- 20 493,50 €	- 1 780,73 €		44 591,91 €	3,00%		- 11 944,13 €	- 150 008,39 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,56**	80,51	961,59 €
NCEQTS6466	- 147 886,93 €	- 8 483,61 €		- 8 344,00 €	- 794,05 €		41 622,88 €	3,00%		- 12 018,28 €	- 135 903,98 €	#N/A	#N/A	10,25	**23,10**	148,10	871,18 €
OAGOBF6844	- 146 169,63 €	- 5 690,55 €		- 18 419,99 €	- 3 472,91 €		41 269,29 €	3,00%		- 9 860,12 €	- 142 343,91 €	#N/A	#N/A	7,43	**15,82**	101,42	912,46 €
PEDBNM6882	- 148 526,92 €	- 5 870,19 €		- 24 474,11 €	- 2 139,64 €		42 899,51 €	3,00%		- 9 771,79 €	- 147 883,14 €	#N/A	#N/A	8,29	**14,85**	95,18	947,97 €
PFWLIZ5020	- 159 494,37 €	- 11 796,09 €		- 17 449,82 €	- 1 355,29 €		45 118,05 €	3,00%		- 20 704,24 €	- 165 681,77 €	#N/A	#N/A	6,28	**15,88**	101,79	1 062,06 €
QIISXD8749	- 134 431,74 €	- 6 072,76 €		- 10 192,93 €	- 970,00 €		38 437,24 €	3,00%		- 7 430,24 €	- 120 660,43 €	#N/A	#N/A	11,64	**26,04**	166,92	773,46 €
SNIISX9327	- 144 103,54 €	- 6 072,76 €		- 8 142,83 €	- 774,90 €		40 185,72 €	3,00%		- 8 640,38 €	- 127 548,69 €	#N/A	#N/A	7,45	**20,46**	131,13	817,62 €
VEJBPO4201	- 144 763,13 €	- 8 483,61 €		- 8 457,96 €	- 804,89 €		40 925,54 €	3,00%		- 9 583,17 €	- 131 167,23 €	#N/A	#N/A	10,48	**23,42**	150,12	840,82 €
WZUDUO5485	- 175 849,20 €	- 5 219,18 €		- 27 097,24 €	- 2 354,35 €		51 824,31 €	3,00%		- 16 227,39 €	- 174 923,06 €	#N/A	#N/A	8,28	**13,93**	89,28	1 121,30 €
XWKXLO4638	- 145 808,17 €	- 6 131,56 €		- 12 873,50 €	- 3 576,43 €		41 386,56 €	3,00%		- 11 349,84 €	- 138 352,94 €	#N/A	#N/A	7,68	**17,23**	110,47	886,88 €
ZQDCAX3907	- 148 300,49 €	- 6 072,76 €		- 8 040,32 €	- 765,15 €		41 007,74 €	3,00%		- 9 208,60 €	- 131 379,57 €	#N/A	#N/A	7,20	**20,15**	129,14	842,18 €
ZXWELG0021	- 156 860,65 €	- 8 434,61 €		- 24 618,59 €	- 2 140,13 €		44 862,16 €	3,00%		- 11 231,37 €	- 158 423,19 €	#N/A	#N/A	9,01	**14,77**	94,69	1 015,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 998 376,50 €	- 8 640,56 €		- 275 417,02 €	- 39 491,33 €		286 552,95 €	3,00%		- 52 657,84 €	- 1 088 030,30 €	#N/A	#N/A	60,79	**206,65**	96,39	507,48 €
AWMDZC9432	- 982 906,10 €	- 9 212,21 €		- 212 243,62 €	- 53 361,02 €		284 293,22 €	3,00%		- 46 118,84 €	- 1 019 548,57 €	#N/A	#N/A	61,72	**242,90**	113,29	475,54 €
AZLSWL0282	- 1 034 724,49 €	- 114 681,87 €		- 266 642,58 €	- 22 533,17 €		259 711,34 €	3,00%		- 166 482,23 €	- 1 345 353,00 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	627,50 €
BCIEHD7928	- 967 747,01 €	- 89 165,33 €		- 311 363,69 €	- 27 409,80 €		243 493,43 €	3,00%		- 128 956,05 €	- 1 281 148,44 €	#N/A	#N/A	45,69	**182,76**	85,24	597,55 €
BFCGTF9138	- 955 500,65 €	- 8 428,19 €		- 286 801,27 €	- 42 310,82 €		276 265,78 €	3,00%		- 38 709,12 €	- 1 055 484,27 €	#N/A	#N/A	67,98	**218,35**	101,84	492,30 €
DWCKIC8772	- 924 028,80 €	- 10 228,20 €		- 304 291,12 €	- 24 384,09 €		267 070,26 €	3,00%		- 45 041,70 €	- 1 040 903,64 €	#N/A	#N/A	86,19	**249,68**	116,46	485,50 €
FTUMUC8879	- 1 027 281,06 €	- 8 444,56 €		- 331 322,08 €	- 29 014,33 €		292 424,10 €	3,00%		- 46 112,16 €	- 1 149 750,10 €	#N/A	#N/A	61,81	**181,12**	84,48	536,26 €
IQNSLO7725	- 902 479,46 €	- 10 799,84 €		- 233 348,12 €	- 37 495,83 €		259 316,95 €	3,00%		- 43 432,72 €	- 968 239,02 €	#N/A	#N/A	80,60	**276,61**	129,02	451,60 €
IZQHOT6477	- 942 525,87 €	- 8 428,19 €		- 297 395,54 €	- 45 432,60 €		269 779,80 €	3,00%		- 44 172,80 €	- 1 068 175,20 €	#N/A	#N/A	76,74	**230,09**	107,32	498,22 €
JSWLKP9054	- 1 027 328,87 €	- 8 640,56 €		- 275 187,93 €	- 39 423,83 €		291 121,50 €	3,00%		- 52 961,66 €	- 1 112 421,35 €	#N/A	#N/A	60,60	**206,40**	96,27	518,85 €
NJDREC5856	- 905 194,00 €	- 47 824,76 €		- 326 692,40 €	- 28 614,20 €		214 090,08 €	3,00%		- 50 797,11 €	- 1 145 032,38 €	#N/A	#N/A	59,60	**179,12**	83,55	534,06 €
QDARFO4136	- 957 634,52 €	- 47 824,76 €		- 322 146,98 €	- 28 221,34 €		224 715,81 €	3,00%		- 53 776,69 €	- 1 184 888,48 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	552,65 €
QWBFAK9319	- 990 867,52 €	- 90 948,97 €		- 267 684,87 €	- 22 469,79 €		239 121,50 €	3,00%		- 133 831,80 €	- 1 266 681,45 €	#N/A	#N/A	43,77	**204,62**	95,44	590,80 €
QWLHDW1278	- 1 001 281,06 €	- 9 424,58 €		- 209 664,98 €	- 53 136,26 €		281 712,45 €	3,00%		- 46 954,02 €	- 1 038 748,46 €	#N/A	#N/A	61,81	**240,97**	112,39	484,49 €
VQOEGV7232	- 946 436,77 €	- 9 424,58 €		- 216 922,10 €	- 55 274,70 €		273 359,87 €	3,00%		- 41 296,96 €	- 995 995,24 €	#N/A	#N/A	67,81	**249,01**	116,14	464,55 €
VTIIZU3477	- 880 316,82 €	- 9 212,21 €		- 289 286,70 €	- 76 063,11 €		251 619,30 €	3,00%		- 39 696,77 €	- 1 042 956,30 €	#N/A	#N/A	125,43	**328,28**	153,12	486,45 €
YXBFRI0623	- 897 673,90 €	- 11 012,21 €		- 236 517,38 €	- 37 615,22 €		254 912,65 €	3,00%		- 43 852,68 €	- 971 758,75 €	#N/A	#N/A	85,53	**281,67**	131,38	453,25 €
ZPUNAS7457	- 967 396,91 €	- 8 444,56 €		- 346 072,72 €	- 30 289,22 €		278 935,06 €	3,00%		- 37 498,16 €	- 1 110 766,50 €	#N/A	#N/A	68,85	**187,50**	87,45	518,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 474 322,87 €	- 45 356,68 €		- 17 288,19 €	- 951,45 €		186 398,37 €	3,00%		- 57 550,13 €	- 409 070,95 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	852,23 €
APNZMC1003	- 413 066,17 €	- 14 152,66 €		- 31 874,95 €	- 2 074,74 €		154 373,97 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 308 096,09 €	#N/A	#N/A	16,67	**25,12**	52,33	641,87 €
BACFZV6784	- 426 393,87 €	- 14 152,66 €		- 28 371,82 €	- 1 848,31 €		155 056,60 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 317 011,60 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	660,44 €
BJTEHK2724	- 388 702,17 €	- 14 375,82 €		- 18 526,49 €	- 3 752,05 €		149 903,50 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 285 740,64 €	#N/A	#N/A	15,78	**32,04**	66,75	595,29 €
DMULDE7967	- 371 403,09 €	- 13 081,48 €		- 25 421,17 €	- 4 671,90 €		148 601,88 €	3,00%		- 6 730,52 €	- 272 706,28 €	#N/A	#N/A	20,90	**44,27**	92,22	568,14 €
ECZFGS4623	- 429 733,99 €	- 40 798,22 €		- 26 496,92 €	- 1 436,79 €		169 413,51 €	3,00%		- 38 055,07 €	- 367 107,49 €	#N/A	#N/A	21,38	**49,73**	103,60	764,81 €
GYNSMY1816	- 352 764,92 €	- 11 965,67 €		- 34 546,78 €	- 5 400,69 €		142 658,87 €	3,00%		- 6 791,19 €	- 268 810,38 €	#N/A	#N/A	21,48	**53,71**	111,89	560,02 €
KNKBWV6592	- 376 027,65 €	- 14 375,82 €		- 22 475,57 €	- 4 622,30 €		148 386,45 €	3,00%		- 10 226,94 €	- 279 341,83 €	#N/A	#N/A	20,08	**37,80**	78,76	581,96 €
LLELED1907	- 482 530,37 €	- 44 345,01 €		- 27 343,78 €	- 1 787,24 €		185 791,40 €	3,00%		- 50 361,28 €	- 420 576,27 €	#N/A	#N/A	13,31	**24,50**	51,03	876,20 €
NRFJLX8339	- 353 486,48 €	- 13 260,01 €		- 31 062,34 €	- 5 515,11 €		143 909,31 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 269 702,24 €	#N/A	#N/A	22,14	**47,32**	98,57	561,88 €
OUKDYT5961	- 377 074,67 €	- 13 081,48 €		- 22 948,35 €	- 4 126,97 €		149 963,57 €	3,00%		- 6 791,19 €	- 274 059,09 €	#N/A	#N/A	18,21	**40,65**	84,70	570,96 €
RRHKVK9325	- 423 906,78 €	- 14 152,66 €		- 39 235,07 €	- 2 550,47 €		156 993,64 €	3,00%		- 1 046,53 €	- 323 897,88 €	#N/A	#N/A	21,30	**29,31**	61,06	674,79 €
TUJDYX1206	- 419 479,64 €	- 15 164,33 €		- 22 044,93 €	- 1 160,05 €		159 347,87 €	3,00%		- 8 368,98 €	- 306 870,06 €	#N/A	#N/A	18,49	**36,73**	76,52	639,31 €
UHTHCR1572	- 401 393,87 €	- 14 375,82 €		- 17 322,51 €	- 3 486,73 €		153 026,46 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 293 840,09 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,28**	63,09	612,17 €
UNXOBL8144	- 413 393,87 €	- 14 227,05 €		- 18 656,85 €	- 3 288,87 €		153 949,25 €	3,00%		- 5 794,58 €	- 301 411,96 €	#N/A	#N/A	14,47	**29,42**	61,29	627,94 €
VNGCGX1915	- 478 425,12 €	- 7 499,54 €		- 29 078,10 €	- 1 893,97 €		180 642,06 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 337 556,21 €	#N/A	#N/A	14,91	**23,52**	49,01	703,24 €
WOZCPW6183	- 349 541,15 €	- 11 965,67 €		- 34 346,01 €	- 5 356,45 €		142 362,11 €	3,00%		- 6 730,52 €	- 265 577,70 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,41**	111,28	553,29 €
YAQYKH1331	- 388 863,23 €	- 14 375,82 €		- 19 964,24 €	- 4 068,88 €		154 192,83 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 283 366,95 €	#N/A	#N/A	17,35	**34,14**	71,12	590,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 224 516,98 €	- 115 271,80 €		- 83 371,48 €	- 17 765,95 €		337 396,57 €	3,00%		- 141 723,48 €	- 1 245 253,12 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 004,24 €
DMOJLM0634	- 1 233 832,46 €	- 112 919,74 €		- 116 035,71 €	- 10 180,68 €		334 640,58 €	3,00%		- 148 765,68 €	- 1 287 093,70 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 037,98 €
HDOWHZ9288	- 1 314 291,67 €	- 120 407,11 €		- 63 041,62 €	- 4 583,53 €		362 751,63 €	3,00%		- 181 115,93 €	- 1 320 688,23 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 065,07 €
IOIFOJ7143	- 1 184 563,44 €	- 118 447,07 €		- 128 867,06 €	- 9 150,54 €		328 886,80 €	3,00%		- 151 949,66 €	- 1 264 090,96 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 019,43 €
KTSFZZ6274	- 1 233 656,98 €	- 114 879,79 €		- 100 087,75 €	- 8 802,32 €		340 565,53 €	3,00%		- 159 932,66 €	- 1 276 793,97 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 029,67 €
LMSNRA8505	- 1 157 902,09 €	- 115 271,80 €		- 90 238,50 €	- 19 789,44 €		325 222,80 €	3,00%		- 154 850,09 €	- 1 212 829,11 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	978,09 €
LOVXAM9456	- 1 246 644,86 €	- 112 919,74 €		- 113 396,72 €	- 9 952,60 €		338 863,41 €	3,00%		- 154 884,96 €	- 1 298 935,46 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 047,53 €
MWFPRM5289	- 1 114 736,08 €	- 115 271,80 €		- 107 252,08 €	- 24 802,79 €		308 451,22 €	3,00%		- 142 001,16 €	- 1 195 612,67 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	964,20 €
PDZKNI7730	- 1 142 721,05 €	- 115 271,80 €		- 95 393,67 €	- 21 308,50 €		322 108,90 €	3,00%		- 151 582,41 €	- 1 204 168,53 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	971,10 €
PGXVPV4618	- 1 167 915,30 €	- 115 271,80 €		- 87 006,18 €	- 18 836,98 €		318 483,49 €	3,00%		- 149 017,09 €	- 1 219 563,86 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	983,52 €
QBHYBJ8804	- 1 415 036,09 €	- 89 593,16 €		- 99 939,06 €	- 8 789,47 €		397 980,81 €	3,00%		- 163 124,69 €	- 1 378 501,66 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 111,69 €
RCWJDA1507	- 1 258 073,79 €	- 120 661,92 €		- 66 821,90 €	- 16 222,27 €		337 073,47 €	3,00%		- 161 104,74 €	- 1 285 811,15 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 036,94 €
RFGLOV3010	- 1 228 542,86 €	- 115 271,80 €		- 80 164,73 €	- 16 821,02 €		331 908,42 €	3,00%		- 158 580,28 €	- 1 267 472,27 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 022,16 €
RVWFZQ9970	- 1 194 346,09 €	- 112 919,74 €		- 126 903,64 €	- 11 119,99 €		336 964,29 €	3,00%		- 145 321,77 €	- 1 253 646,94 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 011,01 €
UYJVYH9660	- 1 202 731,18 €	- 114 879,79 €		- 106 836,28 €	- 9 385,59 €		332 604,22 €	3,00%		- 156 480,15 €	- 1 257 708,76 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 014,28 €
VLWQOS4339	- 1 146 244,73 €	- 120 407,11 €		- 115 679,88 €	- 7 953,67 €		327 835,55 €	3,00%		- 160 336,64 €	- 1 222 786,49 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	986,12 €
ZJGZCV3758	- 1 149 106,85 €	- 112 919,74 €		- 136 419,88 €	- 11 942,47 €		319 516,59 €	3,00%		- 145 321,77 €	- 1 236 194,12 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	996,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 529 780,92 €	- 85 567,42 €		- 74 891,87 €	- 13 192,32 €		142 504,45 €	3,00%		- 122 786,65 €	- 683 714,73 €	#N/A	#N/A	25,54	**96,84**	134,50	949,60 €
BKYVVR8743	- 570 980,77 €	- 83 901,38 €		- 93 366,26 €	- 8 357,05 €		153 975,80 €	3,00%		- 123 354,05 €	- 725 983,71 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 008,31 €
DBSWVO1294	- 537 482,97 €	- 88 213,48 €		- 75 731,30 €	- 6 122,06 €		148 394,90 €	3,00%		- 132 078,27 €	- 691 233,17 €	#N/A	#N/A	26,71	**101,19**	140,54	960,05 €
DFQWIT8553	- 520 617,19 €	- 85 567,42 €		- 75 528,59 €	- 13 379,94 €		141 697,50 €	3,00%		- 125 493,04 €	- 678 888,68 €	#N/A	#N/A	26,07	**97,54**	135,48	942,90 €
EOLXKS6493	- 531 245,69 €	- 83 901,38 €		- 100 761,34 €	- 8 996,20 €		145 973,38 €	3,00%		- 118 575,24 €	- 697 506,48 €	#N/A	#N/A	27,11	**87,14**	121,03	968,76 €
FTBUCE5209	- 539 850,12 €	- 85 567,42 €		- 73 818,99 €	- 12 876,17 €		147 735,68 €	3,00%		- 127 449,60 €	- 691 826,61 €	#N/A	#N/A	24,65	**95,65**	132,85	960,87 €
GZGOVC9525	- 531 594,92 €	- 85 567,42 €		- 74 361,01 €	- 13 035,89 €		143 851,23 €	3,00%		- 126 027,89 €	- 686 735,89 €	#N/A	#N/A	25,10	**96,25**	133,68	953,80 €
HLMQZR4826	- 580 160,86 €	- 75 525,03 €		- 112 836,92 €	- 10 039,88 €		161 893,60 €	3,00%		- 118 144,07 €	- 734 813,16 €	#N/A	#N/A	32,87	**92,36**	128,28	1 020,57 €
IUTFWD5672	- 550 243,02 €	- 83 901,38 €		- 95 492,06 €	- 8 540,78 €		152 232,24 €	3,00%		- 121 932,33 €	- 707 877,34 €	#N/A	#N/A	24,59	**84,86**	117,87	983,16 €
JMVWCC6878	- 517 780,35 €	- 85 567,42 €		- 78 451,77 €	- 14 241,30 €		142 271,21 €	3,00%		- 122 670,80 €	- 676 440,43 €	#N/A	#N/A	28,48	**100,78**	139,98	939,50 €
KUXDBM9802	- 542 773,60 €	- 83 901,38 €		- 97 890,58 €	- 8 748,09 €		148 675,32 €	3,00%		- 118 514,54 €	- 703 152,86 €	#N/A	#N/A	25,73	**85,90**	119,31	976,60 €
LGWKHR7989	- 591 455,86 €	- 86 351,43 €		- 84 391,65 €	- 7 581,39 €		163 440,85 €	3,00%		- 133 400,00 €	- 739 739,48 €	#N/A	#N/A	24,58	**85,36**	118,56	1 027,42 €
RLHJXB2178	- 549 393,73 €	- 85 567,42 €		- 73 704,01 €	- 12 842,29 €		146 446,52 €	3,00%		- 125 432,34 €	- 700 493,27 €	#N/A	#N/A	24,56	**95,52**	132,67	972,91 €
SSYMVL2806	- 513 514,65 €	- 85 567,42 €		- 87 431,84 €	- 16 887,44 €		140 163,30 €	3,00%		- 122 338,71 €	- 685 576,75 €	#N/A	#N/A	35,91	**110,73**	153,80	952,19 €
UJXCBG1734	- 565 316,48 €	- 83 901,38 €		- 96 763,52 €	- 8 650,67 €		153 678,21 €	3,00%		- 118 514,54 €	- 719 468,40 €	#N/A	#N/A	25,20	**85,41**	118,63	999,26 €
VAANXG4021	- 566 663,08 €	- 83 901,38 €		- 95 367,39 €	- 8 530,01 €		152 297,77 €	3,00%		- 118 575,24 €	- 720 739,33 €	#N/A	#N/A	24,53	**84,81**	117,79	1 001,03 €
VEDRQF7541	- 591 980,77 €	- 90 663,53 €		- 60 918,53 €	- 4 925,22 €		162 627,52 €	3,00%		- 147 410,46 €	- 733 270,98 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 018,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 371 525,56 €	- 33 251,16 €		- 72 321,04 €	- 12 357,54 €		142 775,66 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 383 592,12 €	#N/A	#N/A	26,66	**117,72**	218,00	710,36 €
DMVEGH3884	- 428 245,92 €	- 34 128,93 €		- 79 493,74 €	- 5 057,03 €		157 725,14 €	3,00%		- 35 545,20 €	- 424 745,69 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	786,57 €
DNXEYF3937	- 424 140,00 €	- 33 325,54 €		- 80 012,85 €	- 7 619,99 €		156 201,75 €	3,00%		- 33 061,31 €	- 421 957,95 €	#N/A	#N/A	16,03	**92,16**	170,68	781,40 €
EYKCRU0859	- 400 899,77 €	- 33 325,54 €		- 85 503,86 €	- 8 830,03 €		154 566,86 €	3,00%		- 33 061,31 €	- 407 053,65 €	#N/A	#N/A	22,01	**100,18**	185,52	753,80 €
HPSCVU2941	- 411 645,92 €	- 33 251,16 €		- 62 301,20 €	- 10 149,50 €		155 104,41 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 399 329,03 €	#N/A	#N/A	15,74	**103,09**	190,91	739,50 €
JHSQSG8771	- 432 645,92 €	- 33 027,99 €		- 90 320,70 €	- 5 994,70 €		156 765,44 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 434 607,21 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	804,83 €
JMNHJA2812	- 420 310,23 €	- 33 027,99 €		- 92 802,47 €	- 6 155,11 €		155 399,44 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 426 279,68 €	#N/A	#N/A	17,31	**86,34**	159,90	789,41 €
LNFHIH1072	- 429 645,92 €	- 34 143,80 €		- 90 320,70 €	- 5 994,70 €		160 641,17 €	3,00%		- 44 788,01 €	- 444 251,97 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	822,69 €
LOZVHI4283	- 413 547,13 €	- 33 251,16 €		- 63 623,31 €	- 10 440,85 €		163 259,23 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 394 515,69 €	#N/A	#N/A	17,18	**105,02**	194,48	730,58 €
MEPTOL0458	- 390 314,00 €	- 33 251,16 €		- 67 230,32 €	- 11 235,71 €		154 125,93 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 384 817,75 €	#N/A	#N/A	21,11	**110,29**	204,23	712,63 €
QOPFKP4031	- 371 738,03 €	- 33 251,16 €		- 73 179,37 €	- 12 546,69 €		146 883,26 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 380 744,47 €	#N/A	#N/A	27,59	**118,97**	220,32	705,08 €
SGJNHJ7491	- 394 997,49 €	- 34 128,93 €		- 86 731,96 €	- 5 403,61 €		148 108,60 €	3,00%		- 35 545,20 €	- 408 698,58 €	#N/A	#N/A	23,77	**105,02**	194,48	756,85 €
UCXNML8660	- 410 424,79 €	- 33 325,54 €		- 82 986,72 €	- 8 275,33 €		158 279,51 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 409 967,37 €	#N/A	#N/A	19,27	**96,51**	178,72	759,20 €
WYUGRZ8424	- 412 674,79 €	- 33 325,54 €		- 81 054,35 €	- 7 849,50 €		155 070,69 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 413 067,99 €	#N/A	#N/A	17,16	**93,69**	173,49	764,94 €
XMMPPF8253	- 381 999,50 €	- 34 054,54 €		- 70 269,56 €	- 8 038,23 €		147 729,10 €	3,00%		- 38 495,76 €	- 385 128,49 €	#N/A	#N/A	24,87	**117,91**	218,34	713,20 €
YCDVXS0764	- 363 720,79 €	- 34 054,54 €		- 85 209,90 €	- 8 753,58 €		137 036,04 €	3,00%		- 39 396,37 €	- 394 099,14 €	#N/A	#N/A	41,44	**141,84**	262,67	729,81 €
YCJBCA4505	- 395 137,20 €	- 33 251,16 €		- 65 046,31 €	- 10 754,43 €		152 999,22 €	3,00%		- 36 739,30 €	- 387 929,19 €	#N/A	#N/A	18,73	**107,10**	198,33	718,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 283 976,29 €	- 72 122,47 €		- 975 902,62 €	- 63 712,74 €		480 500,92 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 1 948 671,87 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	615,11 €
FFKHNA5511	- 1 285 951,05 €	- 72 791,95 €		- 604 136,35 €	- 118 644,64 €		495 902,96 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 629 349,49 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	514,31 €
FPCJKM7959	- 1 363 049,98 €	- 69 890,85 €		- 1 020 968,38 €	- 66 625,61 €		502 345,25 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 051 648,23 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	647,62 €
HJECYW7724	- 1 376 797,87 €	- 75 097,96 €		- 982 426,68 €	- 64 134,43 €		524 328,96 €	3,00%		- 51 176,30 €	- 2 025 304,27 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	639,30 €
LPFXZG5635	- 1 321 749,69 €	- 72 791,95 €		- 600 195,19 €	- 117 776,13 €		498 166,75 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 658 074,68 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	523,38 €
LWPITG2213	- 1 340 576,07 €	- 72 122,47 €		- 969 550,16 €	- 63 302,14 €		498 784,44 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 1 980 225,07 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	625,07 €
LYPAUD5781	- 1 368 319,08 €	- 74 403,70 €		- 938 485,05 €	- 71 088,75 €		528 403,74 €	3,00%		- 56 311,20 €	- 1 980 204,04 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	625,06 €
NDVQUW7133	- 1 150 077,10 €	- 71 631,51 €		- 699 703,86 €	- 117 647,44 €		449 664,08 €	3,00%		- 45 713,24 €	- 1 635 109,07 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	516,13 €
OKNMZL3878	- 1 290 153,05 €	- 72 420,02 €		- 926 996,39 €	- 70 561,70 €		487 897,11 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 1 910 827,62 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	603,17 €
PMZXMX5352	- 1 226 502,11 €	- 73 863,13 €		- 612 670,87 €	- 107 868,68 €		472 945,56 €	3,00%		- 46 809,40 €	- 1 594 768,64 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	503,40 €
PNKVFZ8321	- 1 360 804,83 €	- 72 791,95 €		- 609 750,90 €	- 119 881,90 €		511 359,41 €	3,00%		- 43 517,68 €	- 1 695 387,85 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	535,16 €
PPVXMM3761	- 1 385 069,04 €	- 72 122,47 €		- 967 824,06 €	- 63 190,57 €		513 569,96 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 008 094,86 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	633,87 €
QNLMZZ9975	- 1 377 517,19 €	- 73 863,13 €		- 609 624,67 €	- 107 722,83 €		519 192,57 €	3,00%		- 46 809,40 €	- 1 696 344,65 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	535,46 €
TFWLDY8788	- 1 370 049,98 €	- 72 791,95 €		- 598 159,01 €	- 117 327,42 €		506 590,10 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 695 466,73 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	535,19 €
VPZYWT7573	- 1 564 267,01 €	- 39 247,46 €		- 1 138 468,04 €	- 74 220,32 €		615 409,21 €	3,00%		- 33 037,09 €	- 2 233 830,71 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	705,12 €
WMONGA0233	- 1 172 902,35 €	- 73 863,13 €		- 635 344,33 €	- 108 954,30 €		452 823,73 €	3,00%		- 46 598,61 €	- 1 584 839,00 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	500,26 €
XFROUP8613	- 1 208 786,95 €	- 73 491,19 €		- 938 549,24 €	- 60 027,81 €		456 441,02 €	3,00%		- 41 674,51 €	- 1 866 088,68 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	589,04 €
YVOJDU0191	- 1 393 849,98 €	- 76 466,69 €		- 920 539,87 €	- 59 165,50 €		518 660,23 €	3,00%		- 59 392,13 €	- 1 990 753,94 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	628,39 €
ZKNLZH4446	- 1 519 973,62 €	- 41 479,08 €		- 977 385,34 €	- 63 808,57 €		603 362,80 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 032 742,49 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	641,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 380 362,55 €	- 33 623,09 €		- 57 704,53 €	- 6 766,70 €		143 148,69 €	3,00%		- 33 888,21 €	- 369 196,40 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	652,29 €
CCBUDD3250	- 389 765,78 €	- 33 251,16 €		- 49 990,51 €	- 8 800,39 €		152 101,43 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 367 658,59 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	649,57 €
EKEMUG0593	- 388 779,03 €	- 33 623,09 €		- 54 962,83 €	- 6 162,52 €		143 190,85 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 374 437,62 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	661,55 €
FUIFJN8681	- 389 753,68 €	- 33 325,54 €		- 70 132,80 €	- 4 630,12 €		140 660,04 €	3,00%		- 29 824,49 €	- 387 006,60 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	683,76 €
GBAZDI9400	- 357 722,47 €	- 33 548,71 €		- 50 419,55 €	- 8 894,94 €		138 413,21 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 350 124,62 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	618,59 €
GOYJHR8511	- 346 626,16 €	- 34 054,54 €		- 65 033,64 €	- 6 606,44 €		134 629,56 €	3,00%		- 39 156,96 €	- 356 848,19 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	630,47 €
KLWQZU4033	- 371 998,45 €	- 34 738,90 €		- 58 783,73 €	- 7 004,52 €		141 013,53 €	3,00%		- 49 505,68 €	- 381 017,76 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	673,18 €
MXEALI7229	- 392 729,03 €	- 33 548,71 €		- 43 844,20 €	- 7 445,95 €		151 949,58 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 363 570,47 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	642,35 €
OMQZDJ8697	- 373 256,88 €	- 33 548,71 €		- 46 234,42 €	- 7 972,67 €		144 248,68 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 354 716,17 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	626,71 €
OQHUYG6326	- 408 679,03 €	- 33 325,54 €		- 64 131,01 €	- 4 242,19 €		146 446,68 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 394 180,93 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	696,43 €
OXZZLR5030	- 405 308,31 €	- 33 623,09 €		- 54 115,22 €	- 5 975,74 €		153 194,90 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 379 928,46 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	671,25 €
PRQKXT8688	- 400 679,03 €	- 33 623,09 €		- 53 441,47 €	- 5 827,26 €		146 077,56 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 381 594,29 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	674,19 €
QRHJRL4202	- 400 514,03 €	- 33 325,54 €		- 67 324,16 €	- 4 448,58 €		148 384,30 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 387 477,84 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	684,59 €
TJEILV0389	- 404 469,03 €	- 35 542,29 €		- 52 996,07 €	- 3 285,06 €		151 635,36 €	3,00%		- 51 816,39 €	- 396 473,48 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	700,48 €
UNTYUQ9391	- 401 815,88 €	- 34 738,90 €		- 54 860,47 €	- 6 139,96 €		156 675,84 €	3,00%		- 49 080,35 €	- 389 959,73 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	688,97 €
UXWAID4180	- 383 021,92 €	- 33 548,71 €		- 45 191,12 €	- 7 742,76 €		148 151,86 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 359 304,81 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	634,81 €
WGVADQ4400	- 407 869,03 €	- 33 027,99 €		- 71 415,05 €	- 4 713,00 €		146 061,69 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 401 213,22 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	708,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 907 638,91 €	- 129 062,09 €		- 113 633,94 €	- 14 763,47 €		322 167,10 €	3,00%		- 120 459,07 €	- 963 390,39 €	#N/A	#N/A	51,38	**137,54**	145,54	1 019,46 €
FLGHMR1693	- 917 870,64 €	- 130 252,29 €		- 81 197,47 €	- 12 357,21 €		331 015,52 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 931 362,68 €	#N/A	#N/A	49,21	**136,45**	144,39	985,57 €
HBETCJ6942	- 993 455,94 €	- 133 465,83 €		- 69 795,24 €	- 4 019,49 €		346 298,65 €	3,00%		- 129 943,40 €	- 984 381,25 €	#N/A	#N/A	37,45	**124,60**	131,85	1 041,67 €
HPFEJM1734	- 856 750,51 €	- 127 276,80 €		- 114 931,43 €	- 15 743,17 €		318 102,85 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 917 299,64 €	#N/A	#N/A	56,40	**173,45**	183,54	970,69 €
KDYJPM9164	- 897 922,47 €	- 127 276,80 €		- 103 956,43 €	- 13 324,64 €		334 235,90 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 928 945,02 €	#N/A	#N/A	44,45	**157,42**	166,59	983,01 €
LJRFTD3579	- 972 147,99 €	- 130 252,29 €		- 70 841,88 €	- 10 075,17 €		340 218,41 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 963 799,52 €	#N/A	#N/A	37,93	**121,33**	128,40	1 019,89 €
LYUDMW8084	- 926 938,94 €	- 130 252,29 €		- 83 462,47 €	- 12 856,34 €		328 238,73 €	3,00%		- 120 193,36 €	- 945 464,66 €	#N/A	#N/A	51,68	**139,76**	147,89	1 000,49 €
MKJOTU7357	- 1 015 083,77 €	- 129 062,09 €		- 98 491,75 €	- 6 440,15 €		357 208,37 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 997 165,29 €	#N/A	#N/A	39,30	**106,07**	112,25	1 055,20 €
NHRVGQ5946	- 995 055,94 €	- 127 871,90 €		- 126 000,07 €	- 8 218,18 €		339 506,89 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 022 935,09 €	#N/A	#N/A	37,45	**102,58**	108,55	1 082,47 €
NZMPSH6440	- 955 627,08 €	- 129 062,09 €		- 115 106,69 €	- 7 514,08 €		326 691,75 €	3,00%		- 105 175,07 €	- 985 793,27 €	#N/A	#N/A	49,76	**115,54**	122,26	1 043,17 €
QKFBDE9576	- 896 876,98 €	- 130 252,29 €		- 88 564,38 €	- 13 980,64 €		322 449,60 €	3,00%		- 120 579,76 €	- 927 804,45 €	#N/A	#N/A	57,24	**147,21**	155,78	981,80 €
QUWTDX8041	- 941 920,10 €	- 130 252,29 €		- 75 447,76 €	- 11 090,16 €		340 246,30 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 939 164,61 €	#N/A	#N/A	42,95	**128,06**	135,51	993,82 €
RIYYDT5305	- 945 009,06 €	- 130 252,29 €		- 73 499,27 €	- 10 660,78 €		334 434,48 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 945 687,51 €	#N/A	#N/A	40,82	**125,21**	132,50	1 000,73 €
SXCEUV8013	- 974 310,45 €	- 127 871,90 €		- 129 139,82 €	- 8 421,12 €		337 209,64 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 007 829,54 €	#N/A	#N/A	39,43	**104,37**	110,44	1 066,49 €
USXWFB1352	- 849 491,05 €	- 127 276,80 €		- 141 011,13 €	- 21 490,28 €		303 110,02 €	3,00%		- 120 193,36 €	- 956 352,59 €	#N/A	#N/A	84,81	**211,52**	223,83	1 012,01 €
VJKKDU0458	- 886 960,15 €	- 127 276,80 €		- 108 471,10 €	- 14 319,52 €		324 024,25 €	3,00%		- 120 459,07 €	- 933 462,40 €	#N/A	#N/A	49,37	**164,02**	173,56	987,79 €
WAOJYM9496	- 961 588,77 €	- 129 062,09 €		- 110 186,57 €	- 7 196,06 €		336 863,01 €	3,00%		- 105 175,07 €	- 976 345,55 €	#N/A	#N/A	46,66	**112,73**	119,29	1 033,17 €
YCOZRJ1863	- 920 952,33 €	- 127 276,80 €		- 107 726,26 €	- 14 155,38 €		343 326,40 €	3,00%		- 120 459,07 €	- 947 243,44 €	#N/A	#N/A	48,55	**162,93**	172,41	1 002,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 389 678,33 €	- 28 254,78 €		- 26 090,80 €	- 4 495,76 €		143 519,07 €	3,00%		- 29 288,79 €	- 334 289,39 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	590,62 €
CCYPXE7166	- 365 605,38 €	- 27 957,23 €		- 26 879,64 €	- 5 135,12 €		140 567,64 €	3,00%		- 32 279,38 €	- 317 289,11 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	560,58 €
CEUUCC7965	- 396 409,09 €	- 27 758,89 €		- 44 534,79 €	- 2 913,06 €		143 587,71 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 354 107,60 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	625,63 €
DPAHSV7939	- 331 590,57 €	- 28 006,82 €		- 46 091,30 €	- 2 791,12 €		132 117,85 €	3,00%		- 33 505,07 €	- 309 867,03 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	547,47 €
FFZGJS8468	- 389 742,43 €	- 28 006,85 €		- 31 765,94 €	- 4 806,46 €		143 280,12 €	3,00%		- 29 288,79 €	- 340 330,35 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	601,29 €
FIXGZH2507	- 379 872,60 €	- 28 006,82 €		- 44 968,24 €	- 2 941,08 €		140 172,38 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 341 695,84 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	603,70 €
IYOMHS0605	- 346 435,76 €	- 28 626,72 €		- 34 743,14 €	- 2 084,36 €		135 430,74 €	3,00%		- 34 204,96 €	- 310 664,20 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	548,88 €
KCQLCL5327	- 374 270,69 €	- 28 006,82 €		- 33 851,08 €	- 2 205,04 €		148 863,06 €	3,00%		- 33 986,24 €	- 323 456,81 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	571,48 €
LSIXPI0476	- 358 292,93 €	- 28 626,72 €		- 29 968,71 €	- 1 855,76 €		140 146,35 €	3,00%		- 34 423,69 €	- 313 021,45 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	553,04 €
MJTBLL7703	- 396 075,43 €	- 28 924,27 €		- 25 420,64 €	- 1 390,28 €		145 002,60 €	3,00%		- 31 214,38 €	- 338 022,39 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	597,21 €
OVGHCG4608	- 379 525,96 €	- 28 006,82 €		- 47 738,35 €	- 3 120,13 €		140 001,16 €	3,00%		- 25 642,03 €	- 344 032,14 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	607,83 €
RTKRSY4689	- 393 202,09 €	- 28 006,82 €		- 39 649,73 €	- 2 597,31 €		143 478,64 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 346 056,79 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	611,41 €
SGTBWU0715	- 333 094,55 €	- 28 006,82 €		- 43 746,26 €	- 2 678,83 €		132 844,31 €	3,00%		- 34 204,96 €	- 308 887,12 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	545,74 €
SHQKYW4472	- 418 313,29 €	- 28 924,27 €		- 26 504,85 €	- 1 442,20 €		159 981,33 €	3,00%		- 30 995,65 €	- 346 198,92 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	611,66 €
VTKOAY4666	- 375 535,73 €	- 28 936,66 €		- 47 576,87 €	- 3 109,69 €		141 730,31 €	3,00%		- 38 697,99 €	- 352 126,64 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	622,13 €
WYFKVT6597	- 375 805,43 €	- 27 957,23 €		- 24 759,13 €	- 4 667,83 €		141 872,12 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 323 815,60 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	572,11 €
ZBLGYC9750	- 399 742,09 €	- 28 006,82 €		- 38 499,30 €	- 2 522,95 €		144 202,85 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 350 647,81 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	619,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 408 052,86 €	- 35 542,29 €		- 55 516,14 €	- 3 405,72 €		153 024,03 €	3,00%		- 51 925,12 €	- 401 418,10 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	709,22 €
DAGDJL1250	- 411 823,06 €	- 33 325,54 €		- 68 918,90 €	- 4 551,66 €		147 786,65 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 401 191,07 €	#N/A	#N/A	18,93	**67,30**	118,90	708,82 €
DKMKZS6797	- 390 782,86 €	- 34 054,54 €		- 50 031,74 €	- 5 888,14 €		146 756,05 €	3,00%		- 40 371,61 €	- 374 372,84 €	#N/A	#N/A	18,78	**85,49**	151,03	661,44 €
DKXEAF7237	- 351 748,54 €	- 34 054,54 €		- 65 211,30 €	- 6 614,95 €		136 625,26 €	3,00%		- 39 234,19 €	- 360 238,25 €	#N/A	#N/A	35,62	**109,80**	194,00	636,46 €
FFFNUI6821	- 356 387,60 €	- 32 804,83 €		- 62 785,18 €	- 10 119,04 €		137 410,04 €	3,00%		- 37 623,45 €	- 362 310,07 €	#N/A	#N/A	26,17	**101,95**	180,12	640,12 €
KHLEDR2977	- 391 545,76 €	- 33 325,54 €		- 78 074,68 €	- 5 143,45 €		144 979,58 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 393 468,42 €	#N/A	#N/A	24,69	**72,51**	128,11	695,17 €
KQXIEF3465	- 353 967,65 €	- 33 548,71 €		- 57 680,45 €	- 10 495,00 €		137 146,05 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 356 606,67 €	#N/A	#N/A	31,57	**99,04**	174,98	630,05 €
LVAZQB4813	- 384 278,06 €	- 33 548,71 €		- 46 954,42 €	- 8 131,34 €		145 400,86 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 365 572,57 €	#N/A	#N/A	19,89	**83,38**	147,31	645,89 €
QGEKAD4310	- 411 452,86 €	- 33 027,99 €		- 75 857,17 €	- 5 000,12 €		147 450,36 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 408 246,34 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	721,28 €
QZODBM8267	- 374 590,56 €	- 33 548,71 €		- 49 154,15 €	- 8 616,09 €		142 497,90 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 361 472,51 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	638,64 €
RTYUBR7386	- 404 182,86 €	- 33 623,09 €		- 56 069,14 €	- 6 406,32 €		147 457,37 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 387 033,77 €	#N/A	#N/A	18,78	**75,33**	133,10	683,81 €
SJDSFI1978	- 391 085,76 €	- 33 623,09 €		- 58 373,71 €	- 6 914,17 €		144 176,85 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 380 029,62 €	#N/A	#N/A	21,29	**78,70**	139,05	671,43 €
TLRYTF0168	- 356 000,68 €	- 33 251,16 €		- 65 214,42 €	- 12 155,24 €		132 706,46 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 371 757,22 €	#N/A	#N/A	34,99	**105,25**	185,95	656,81 €
TPFYYP6688	- 371 327,49 €	- 33 548,71 €		- 51 857,94 €	- 9 211,91 €		143 909,11 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 360 097,83 €	#N/A	#N/A	25,23	**90,54**	159,96	636,22 €
UYCYUU0115	- 376 467,81 €	- 33 548,71 €		- 51 476,61 €	- 9 127,88 €		139 704,66 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 368 758,52 €	#N/A	#N/A	24,81	**89,98**	158,97	651,52 €
WHCOAC6850	- 400 058,26 €	- 33 325,54 €		- 63 740,59 €	- 6 911,43 €		146 705,34 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 391 540,22 €	#N/A	#N/A	18,85	**74,97**	132,45	691,77 €
YLCBXQ4080	- 394 452,86 €	- 33 548,71 €		- 45 689,88 €	- 7 852,67 €		146 527,57 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 373 077,45 €	#N/A	#N/A	18,51	**81,53**	144,05	659,15 €
YPCFHL2278	- 395 423,02 €	- 33 325,54 €		- 78 714,45 €	- 5 184,80 €		146 517,44 €	3,00%		- 30 139,84 €	- 396 270,21 €	#N/A	#N/A	25,10	**72,88**	128,76	700,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 392 263,58 €	- 25 645,60 €		- 25 524,28 €	- 4 107,18 €		156 038,38 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 325 321,68 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	431,08 €
BWIIQI7798	- 338 894,25 €	- 26 137,69 €		- 43 849,71 €	- 2 651,09 €		129 977,75 €	3,00%		- 35 455,76 €	- 317 010,76 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	420,07 €
DBYSUK3035	- 376 391,25 €	- 28 196,42 €		- 68 059,43 €	- 4 465,53 €		143 352,54 €	3,00%		- 41 508,16 €	- 375 268,25 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	497,26 €
FBMVOE6108	- 414 731,34 €	- 29 203,52 €		- 24 794,49 €	- 1 431,28 €		160 438,63 €	3,00%		- 47 956,66 €	- 357 678,64 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	473,96 €
FCTZNM5245	- 407 448,58 €	- 25 800,01 €		- 36 337,03 €	- 2 415,12 €		150 725,66 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 348 181,89 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	461,37 €
FLQWTF8038	- 401 162,03 €	- 25 628,34 €		- 27 777,44 €	- 4 111,80 €		150 057,91 €	3,00%		- 30 362,99 €	- 338 984,69 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	449,18 €
GGFSFJ7724	- 409 103,58 €	- 25 800,01 €		- 37 510,95 €	- 2 491,00 €		155 729,71 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 346 082,65 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	458,59 €
HFXAQP9533	- 361 185,75 €	- 25 645,60 €		- 29 695,22 €	- 5 026,32 €		144 002,11 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 311 151,63 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	412,30 €
JDLZBB7831	- 375 099,94 €	- 25 645,60 €		- 28 808,49 €	- 4 830,91 €		148 987,99 €	3,00%		- 32 900,80 €	- 318 297,75 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	421,77 €
LYJGJP4609	- 391 598,60 €	- 25 800,01 €		- 42 055,63 €	- 2 784,75 €		145 896,85 €	3,00%		- 26 469,44 €	- 342 811,58 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	454,26 €
MGIGYH8226	- 411 162,03 €	- 25 571,12 €		- 38 344,56 €	- 2 544,88 €		150 909,72 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 353 619,68 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	468,58 €
RDKIYM9431	- 346 296,23 €	- 25 416,71 €		- 34 341,25 €	- 6 050,15 €		138 897,31 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 306 807,89 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	406,55 €
SZUDKD5576	- 390 624,03 €	- 25 645,60 €		- 24 868,34 €	- 3 962,63 €		149 106,88 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 329 813,14 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	437,03 €
TWVVJR8896	- 396 648,58 €	- 25 800,01 €		- 40 004,74 €	- 2 652,19 €		150 803,97 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 341 208,36 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	452,13 €
XGFXBN8159	- 371 099,50 €	- 25 645,60 €		- 26 788,00 €	- 4 385,66 €		145 109,76 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 316 628,41 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	419,56 €
YEMMAL5270	- 397 892,03 €	- 25 628,34 €		- 27 934,39 €	- 4 146,39 €		149 695,81 €	3,00%		- 30 362,99 €	- 336 268,33 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	445,59 €
YSXMYO8536	- 368 774,73 €	- 25 416,71 €		- 29 517,14 €	- 4 987,07 €		147 559,64 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 314 736,87 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	417,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 3 911 214,74 €	- 217 642,80 €		- 858 732,04 €	- 54 091,68 €		1 576 439,58 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 594 881,98 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	423,38 €
DUTLOX4606	- 3 898 607,34 €	- 217 642,80 €		- 989 765,79 €	- 60 365,68 €		1 540 090,93 €	3,00%		- 129 085,60 €	- 3 755 376,28 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	442,28 €
HTOLHJ7765	- 4 336 978,38 €	- 213 239,07 €		- 979 749,58 €	- 66 871,16 €		1 651 667,49 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 050 163,50 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	476,99 €
ITRIGY5357	- 4 286 806,96 €	- 213 239,07 €		- 803 857,72 €	- 88 291,44 €		1 696 829,94 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 815 762,74 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	449,39 €
IWLIZO2981	- 3 943 821,81 €	- 221 882,88 €		- 872 832,30 €	- 60 431,81 €		1 597 615,67 €	3,00%		- 206 557,00 €	- 3 707 910,13 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	436,69 €
JAMZUG9088	- 4 022 426,83 €	- 213 239,07 €		- 987 398,06 €	- 67 365,53 €		1 579 506,49 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 815 915,81 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	449,41 €
JFDBBA5757	- 4 399 872,05 €	- 217 642,80 €		- 766 377,15 €	- 49 669,65 €		1 694 631,06 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 868 570,89 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	455,61 €
KGIMHW4398	- 3 938 936,63 €	- 217 642,80 €		- 821 232,62 €	- 52 296,18 €		1 549 045,60 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 610 702,92 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	425,24 €
LPZNTT8718	- 3 954 280,45 €	- 213 239,07 €		- 840 384,44 €	- 96 340,74 €		1 559 577,00 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 665 065,19 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	431,64 €
MFFTVS4433	- 4 146 544,22 €	- 214 429,27 €		- 778 993,07 €	- 87 553,76 €		1 612 281,12 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 735 636,68 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	439,95 €
MSPBTB6694	- 4 365 555,30 €	- 214 429,27 €		- 794 234,29 €	- 90 912,43 €		1 727 585,12 €	3,00%		- 120 290,76 €	- 3 857 836,93 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	454,34 €
QPRLZF9032	- 4 401 472,05 €	- 212 048,87 €		- 952 046,49 €	- 65 080,54 €		1 687 839,31 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 047 801,45 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	476,72 €
QQMGBT1563	- 4 158 080,40 €	- 213 239,07 €		- 806 785,37 €	- 88 936,60 €		1 620 249,23 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 767 189,70 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	443,67 €
RSRMOX8791	- 4 328 383,32 €	- 218 892,51 €		- 771 516,06 €	- 85 906,08 €		1 731 966,01 €	3,00%		- 182 016,24 €	- 3 854 748,19 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	453,98 €
RZBLQS5539	- 4 255 752,23 €	- 212 048,87 €		- 954 577,75 €	- 65 244,15 €		1 639 454,47 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 953 161,34 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	465,57 €
SCHTHB8956	- 4 191 353,45 €	- 213 239,07 €		- 937 243,36 €	- 64 123,73 €		1 623 047,84 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 887 904,56 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	457,89 €
UFJFFQ3420	- 4 182 616,48 €	- 213 239,07 €		- 837 420,21 €	- 95 687,52 €		1 681 487,95 €	3,00%		- 120 290,76 €	- 3 767 766,08 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	443,74 €
VTJXHS0439	- 4 009 783,59 €	- 221 585,33 €		- 834 489,29 €	- 54 614,47 €		1 592 140,09 €	3,00%		- 144 831,65 €	- 3 673 164,24 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	432,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 71 032,72 €**	**- 10 403,13 €**			**3,00%**			**- 92 448,66 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**577,80 €**
EDXZYZ0270	- 49 134,21 €	- 6 051,27 €		- 11 219,20 €	- 1 216,13 €		6 114,48 €	3,00%		- 2 636,65 €	- 64 142,98 €	30,62%	28 305,68 €	13,38	30,06	187,87	400,89 €
EVQSDO7092	- 62 257,71 €	- 7 651,57 €		- 14 924,12 €	- 2 948,80 €		8 182,73 €	3,00%		- 5 303,14 €	- 84 902,61 €	8,16%	7 546,05 €	7,40	18,44	115,26	530,64 €
GKGCND7735	- 64 053,78 €	- 5 242,51 €		- 12 007,18 €	- 1 735,95 €		7 976,13 €	3,00%		- 1 639,15 €	- 76 702,44 €	17,03%	15 746,22 €	6,63	16,15	100,92	479,39 €
MNVRUW7211	- 57 626,87 €	- 6 223,34 €		- 8 382,79 €	- 908,67 €		7 464,45 €	3,00%		- 3 267,04 €	- 68 944,26 €	25,42%	23 504,40 €	7,53	22,32	139,48	430,90 €
NLNYTI2777	- 46 417,30 €	- 6 051,27 €		- 11 594,77 €	- 1 256,84 €		5 951,42 €	3,00%		- 2 647,10 €	- 62 015,86 €	32,92%	30 432,80 €	14,38	31,30	195,63	387,60 €
NLWVYH1091	- 55 693,35 €	- 4 884,00 €		- 17 625,75 €	- 2 506,86 €		5 997,03 €	3,00%		- 214,19 €	- 74 927,12 €	18,95%	17 521,54 €	7,95	19,99	124,92	468,29 €
OBCSXN7140	- 53 123,15 €	- 6 223,34 €		- 8 837,73 €	- 957,99 €		7 081,41 €	3,00%		- 3 256,60 €	- 65 317,40 €	29,35%	27 131,26 €	9,29	24,23	151,42	408,23 €
OMQIYS5332	- 71 175,78 €	- 5 930,81 €		- 17 026,57 €	- 1 686,15 €		10 285,13 €	3,00%		- 4 077,12 €	- 89 611,31 €	3,07%	2 837,35 €	6,65	12,14	75,86	560,07 €
PYLKLT3437	- 73 523,38 €	- 10 542,43 €		- 10 274,67 €	- 1 000,62 €		10 974,45 €	3,00%		- 9 949,97 €	- 94 316,62 €	-2,02%	- 1 867,96 €	5,85	16,59	103,72	589,48 €
RPAHJZ3369	- 66 724,38 €	- 6 274,97 €		- 10 289,04 €	- 3 226,96 €		9 069,93 €	3,00%		- 5 066,29 €	- 82 511,70 €	10,75%	9 936,96 €	6,68	15,97	99,84	515,70 €
TQAXPD2431	- 55 912,45 €	- 10 390,40 €		- 22 706,97 €	- 6 823,42 €		8 510,52 €	3,00%		- 9 176,99 €	- 96 499,71 €	-4,38%	- 4 051,05 €	14,09	29,33	183,33	603,12 €
UKDMTF1974	- 70 159,38 €	- 5 758,74 €		- 20 442,38 €	- 2 022,43 €		9 823,00 €	3,00%		- 3 467,63 €	- 92 027,56 €	0,46%	421,10 €	6,59	11,90	74,40	575,17 €
UZJHJX7129	- 65 671,42 €	- 5 930,81 €		- 17 639,55 €	- 1 746,50 €		9 612,23 €	3,00%		- 4 077,12 €	- 85 453,16 €	7,57%	6 995,50 €	6,98	12,44	77,74	534,08 €
ZENAQQ7203	- 52 999,22 €	- 5 242,51 €		- 14 100,69 €	- 2 045,48 €		6 818,30 €	3,00%		- 1 639,15 €	- 69 208,75 €	25,14%	23 239,91 €	8,28	18,41	115,06	432,55 €
ZSZOMD0500	- 48 052,22 €	- 6 051,27 €		- 10 621,34 €	- 1 151,33 €		5 961,05 €	3,00%		- 2 657,55 €	- 62 572,65 €	32,32%	29 876,01 €	11,67	27,97	174,80	391,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 61 187,22 €**	**- 8 974,10 €**			**3,00%**			**- 78 214,44 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**668,50 €**
BNUTES4435	- 44 752,07 €	- 4 443,83 €		- 20 056,11 €	- 1 980,22 €		6 935,97 €	3,00%		- 4 030,06 €	- 68 326,32 €	12,64%	9 888,12 €	7,61	11,16	95,40	583,99 €
BXMAGG5825	- 42 111,66 €	- 6 973,33 €		- 6 259,17 €	- 678,48 €		6 430,80 €	3,00%		- 6 363,24 €	- 55 955,07 €	28,46%	22 259,38 €	8,36	19,03	162,63	478,25 €
FUCOAP0832	- 33 247,27 €	- 4 736,35 €		- 7 931,05 €	- 859,71 €		4 427,45 €	3,00%		- 3 146,81 €	- 45 493,74 €	41,83%	32 720,70 €	10,49	22,32	190,74	388,84 €
GCMVWR6089	- 65 151,86 €	- 1 550,17 €		- 19 986,94 €	- 1 973,41 €		11 950,85 €	3,00%		- 4 030,06 €	- 80 741,60 €	-3,23%	- 2 527,15 €	7,57	11,13	95,11	690,10 €
IAQGRH5721	- 39 193,56 €	- 3 927,60 €		- 11 468,19 €	- 1 672,82 €		5 201,67 €	3,00%		- 2 201,58 €	- 53 262,08 €	31,90%	24 952,37 €	7,53	15,26	130,43	455,23 €
IWHMTE8644	- 60 646,76 €	- 1 550,17 €		- 10 279,74 €	- 3 064,04 €		10 637,02 €	3,00%		- 3 878,56 €	- 68 782,26 €	12,06%	9 432,19 €	7,86	15,49	132,37	587,88 €
JOHJEN3983	- 38 534,33 €	- 4 908,43 €		- 5 870,58 €	- 636,36 €		5 555,47 €	3,00%		- 3 829,47 €	- 48 223,70 €	38,34%	29 990,75 €	8,22	18,26	156,11	412,17 €
LBEPBB2835	- 61 151,86 €	- 1 550,17 €		- 9 972,58 €	- 2 960,94 €		10 731,86 €	3,00%		- 3 915,15 €	- 68 818,84 €	12,01%	9 395,61 €	7,57	15,10	129,06	588,20 €
MMJTXB3727	- 44 487,50 €	- 4 443,83 €		- 10 055,04 €	- 2 988,62 €		6 054,23 €	3,00%		- 3 915,15 €	- 59 835,91 €	23,50%	18 378,54 €	7,65	15,20	129,95	511,42 €
PBQGUE3665	- 53 693,56 €	- 9 089,86 €		- 15 465,03 €	- 1 531,77 €		9 620,50 €	3,00%		- 10 208,66 €	- 80 368,37 €	-2,75%	- 2 153,93 €	6,83	11,40	97,44	686,91 €
SIQJQJ3888	- 41 093,56 €	- 4 908,43 €		- 5 532,91 €	- 599,75 €		5 780,69 €	3,00%		- 3 829,47 €	- 50 183,44 €	35,84%	28 031,01 €	7,53	17,30	147,84	428,92 €
SKQSON5064	- 45 026,56 €	- 4 429,46 €		- 17 653,69 €	- 1 756,25 €		7 111,34 €	3,00%		- 3 834,53 €	- 65 589,15 €	16,14%	12 625,29 €	7,53	12,37	105,75	560,59 €
WSJCAS6798	- 31 192,50 €	- 4 736,35 €		- 8 724,14 €	- 945,67 €		4 267,07 €	3,00%		- 3 183,39 €	- 44 514,98 €	43,09%	33 699,47 €	12,11	24,62	210,44	380,47 €
WSPKKN5466	- 41 356,78 €	- 4 429,46 €		- 20 131,03 €	- 2 000,14 €		6 685,83 €	3,00%		- 3 797,94 €	- 65 029,52 €	16,86%	13 184,93 €	8,88	13,59	116,17	555,81 €
ZRYSQA8933	- 34 074,45 €	- 4 736,35 €		- 7 546,44 €	- 818,02 €		4 598,39 €	3,00%		- 3 183,39 €	- 45 760,26 €	41,49%	32 454,18 €	9,71	21,20	181,19	391,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 523 968,27 €**	**- 75 938,41 €**			**3,00%**			**- 876 285,23 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**425,59 €**
CFGNDQ4768	- 536 200,11 €	- 47 088,78 €		- 100 575,20 €	- 23 471,47 €		76 518,17 €	3,00%		- 38 828,42 €	- 669 645,80 €	23,58%	206 639,43 €	46,94	**184,10**	89,41	325,23 €
FQPHGR4875	- 503 783,31 €	- 44 765,76 €		- 115 487,14 €	- 16 317,00 €		71 656,02 €	3,00%		- 31 117,35 €	- 639 814,54 €	26,99%	236 470,69 €	51,15	**191,19**	92,86	310,74 €
GCGKST9484	- 574 731,19 €	- 47 088,78 €		- 99 248,47 €	- 23 026,16 €		81 418,26 €	3,00%		- 38 828,42 €	- 701 504,75 €	19,95%	174 780,48 €	45,69	**182,43**	88,60	340,70 €
HNRVDR3466	- 605 800,09 €	- 46 916,70 €		- 147 569,89 €	- 14 719,09 €		88 590,30 €	3,00%		- 38 736,02 €	- 765 151,48 €	12,68%	111 133,75 €	44,92	**150,31**	73,00	371,61 €
LXVWQC9872	- 522 954,66 €	- 46 916,70 €		- 160 303,77 €	- 15 972,71 €		78 398,47 €	3,00%		- 38 736,02 €	- 706 485,39 €	19,38%	169 799,84 €	51,85	**156,58**	76,05	343,12 €
MBOHBE8760	- 538 213,19 €	- 46 916,70 €		- 162 271,38 €	- 16 166,42 €		79 137,64 €	3,00%		- 38 684,93 €	- 723 114,97 €	17,48%	153 170,26 €	52,92	**157,55**	76,52	351,20 €
PDYGDS5744	- 670 200,09 €	- 100 105,14 €		- 94 059,81 €	- 10 154,35 €		108 215,99 €	3,00%		- 107 713,97 €	- 874 017,37 €	0,26%	2 267,86 €	34,75	**183,73**	89,23	424,49 €
PNANPB5328	- 496 012,86 €	- 44 765,76 €		- 132 182,33 €	- 18 785,40 €		70 903,99 €	3,00%		- 31 015,11 €	- 651 857,46 €	25,61%	224 427,77 €	64,34	**209,24**	101,62	316,59 €
POFAZG1805	- 565 800,09 €	- 43 475,20 €		- 235 472,91 €	- 23 372,96 €		76 400,43 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 818 266,88 €	6,62%	58 018,35 €	44,92	**145,77**	70,80	397,41 €
QXGJCY8691	- 452 181,51 €	- 46 618,41 €		- 198 896,02 €	- 18 243,45 €		65 563,83 €	3,00%		- 35 140,08 €	- 685 515,63 €	21,77%	190 769,60 €	123,28	**316,34**	153,64	332,94 €
VAMGLB7328	- 691 174,13 €	- 23 207,24 €		- 113 406,78 €	- 20 975,47 €		115 632,31 €	3,00%		- 38 777,33 €	- 771 908,63 €	11,91%	104 376,60 €	53,52	**193,73**	94,09	374,89 €
VDGXMB7647	- 598 800,09 €	- 49 411,79 €		- 93 345,67 €	- 26 965,68 €		86 457,08 €	3,00%		- 46 539,49 €	- 728 605,65 €	16,85%	147 679,58 €	44,92	**180,69**	87,76	353,86 €
VLYQDW7493	- 452 812,99 €	- 42 901,59 €		- 150 124,08 €	- 20 665,22 €		63 294,25 €	3,00%		- 23 068,23 €	- 626 277,86 €	28,53%	250 007,37 €	63,04	**224,53**	109,05	304,17 €
XNRUVW9014	- 550 921,36 €	- 47 088,78 €		- 114 243,83 €	- 28 059,27 €		79 404,31 €	3,00%		- 38 828,42 €	- 699 737,35 €	20,15%	176 547,88 €	59,81	**201,36**	97,79	339,84 €
YVTAAZ9798	- 498 257,01 €	- 43 475,20 €		- 243 977,39 €	- 24 210,21 €		68 234,60 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 768 231,36 €	12,33%	108 053,87 €	49,55	**149,96**	72,83	373,11 €
ZYLNNU5051	- 564 966,66 €	- 46 916,70 €		- 151 065,52 €	- 15 063,22 €		83 259,80 €	3,00%		- 38 736,02 €	- 733 488,32 €	16,30%	142 796,91 €	46,82	**152,03**	73,84	356,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 376 380,24 €**	**- 54 757,33 €**			**3,00%**			**- 591 976,24 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**514,76 €**
ATZMLI6474	- 409 747,18 €	- 39 824,17 €		- 91 025,47 €	- 9 185,93 €		61 844,83 €	3,00%		- 31 194,75 €	- 519 132,67 €	12,31%	72 843,57 €	30,15	100,26	87,18	451,42 €
NEHUTP8776	- 424 824,21 €	- 38 246,84 €		- 134 181,67 €	- 13 287,62 €		59 570,27 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 578 024,07 €	2,36%	13 952,16 €	27,91	82,15	71,44	502,63 €
OKEVRG1980	- 361 659,79 €	- 37 673,23 €		- 76 207,36 €	- 10 376,50 €		51 642,78 €	3,00%		- 23 576,08 €	- 457 850,18 €	22,66%	134 126,06 €	35,28	124,53	108,29	398,13 €
PILZJH9939	- 520 960,70 €	- 50 804,18 €		- 213 177,84 €	- 27 225,86 €		94 094,51 €	3,00%		- 65 729,12 €	- 783 803,19 €	-32,40%	- 191 826,95 €	82,45	304,66	264,92	681,57 €
QOJXJD9803	- 530 074,41 €	- 94 876,78 €		- 43 273,45 €	- 4 209,29 €		91 533,88 €	3,00%		- 108 221,82 €	- 689 121,87 €	-16,41%	- 97 145,63 €	22,58	102,09	88,78	599,24 €
TKZMJO6737	- 400 316,13 €	- 39 537,41 €		- 56 950,13 €	- 8 112,02 €		58 985,32 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 477 555,56 €	19,33%	114 420,68 €	31,73	106,80	92,87	415,27 €
TXQJQE5395	- 485 767,54 €	- 22 962,42 €		- 124 465,82 €	- 36 645,22 €		84 631,14 €	3,00%		- 38 610,78 €	- 623 820,65 €	-5,38%	- 31 844,41 €	88,88	195,17	169,71	542,45 €
UHMWDW0542	- 433 216,81 €	- 41 688,35 €		- 75 803,85 €	- 7 540,44 €		67 472,05 €	3,00%		- 39 243,87 €	- 530 021,26 €	10,47%	61 954,98 €	29,90	87,16	75,79	460,89 €
UTWVVN3003	- 392 392,78 €	- 38 246,84 €		- 139 063,38 €	- 13 768,21 €		54 785,75 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 555 739,46 €	6,12%	36 236,78 €	30,56	84,55	73,53	483,25 €
WUMXKP1938	- 445 037,15 €	- 41 860,42 €		- 46 744,54 €	- 12 230,33 €		66 325,65 €	3,00%		- 39 336,27 €	- 518 883,06 €	12,35%	73 093,17 €	28,22	101,20	88,00	451,20 €
WVDEUK7205	- 508 710,77 €	- 20 467,33 €		- 199 706,82 €	- 19 885,39 €		88 667,25 €	3,00%		- 30 807,31 €	- 690 910,36 €	-16,71%	- 98 934,13 €	89,27	153,77	133,71	600,79 €
YJCVBK2569	- 461 016,38 €	- 72 661,88 €		- 81 402,98 €	- 8 109,43 €		80 229,01 €	3,00%		- 77 799,21 €	- 620 760,88 €	-4,86%	- 28 784,64 €	31,98	92,78	80,68	539,79 €
YLQTCW2982	- 466 258,66 €	- 41 688,35 €		- 72 133,91 €	- 7 179,14 €		71 657,00 €	3,00%		- 39 243,87 €	- 554 846,93 €	6,27%	37 129,31 €	27,91	85,35	74,22	482,48 €
YPFTYM8235	- 375 747,91 €	- 39 537,41 €		- 64 723,33 €	- 9 261,29 €		56 585,04 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 464 310,10 €	21,57%	127 666,13 €	37,88	115,21	100,18	403,75 €
ZEFEYU5454	- 430 338,25 €	- 39 537,41 €		- 54 058,93 €	- 7 684,55 €		62 807,10 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 500 437,23 €	15,46%	91 539,01 €	29,45	103,68	90,16	435,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 202 133,65 €**	**- 21 118,43 €**			**3,00%**			**- 334 281,57 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**489,43 €**
AVLXRI8322	- 367 744,60 €	- 41 549,94 €		- 25 230,56 €	- 1 567,45 €		97 865,78 €	3,00%		- 31 750,40 €	- 369 977,18 €	-10,68%	- 35 695,61 €	20,21	55,85	81,77	541,69 €
CVJXGN1249	- 294 444,76 €	- 16 253,80 €		- 45 839,07 €	- 3 300,43 €		75 820,37 €	3,00%		- 725,82 €	- 284 743,50 €	14,82%	49 538,07 €	26,64	46,41	67,95	416,90 €
DPQIOK7137	- 276 847,30 €	- 14 899,62 €		- 32 276,38 €	- 3 262,33 €		71 188,23 €	3,00%		- 725,82 €	- 256 823,22 €	23,17%	77 458,35 €	25,38	57,34	83,95	376,02 €
FHXQLG9834	- 327 544,60 €	- 15 982,96 €		- 45 749,95 €	- 3 294,10 €		83 314,03 €	3,00%		- 725,82 €	- 309 983,40 €	7,27%	24 298,16 €	23,27	43,04	63,02	453,86 €
GHSMEU8565	- 307 062,46 €	- 14 899,62 €		- 30 923,31 €	- 3 118,03 €		81 390,26 €	3,00%		- 725,82 €	- 275 338,97 €	17,63%	58 942,59 €	24,02	55,48	81,23	403,13 €
HBGYYC2637	- 286 572,51 €	- 15 982,96 €		- 52 128,04 €	- 3 747,01 €		71 630,78 €	3,00%		- 691,99 €	- 287 491,74 €	14,00%	46 789,83 €	27,68	47,03	68,86	420,92 €
IUDSOH8694	- 284 924,45 €	- 16 050,67 €		- 35 527,62 €	- 7 027,82 €		76 286,44 €	3,00%		- 4 556,26 €	- 271 800,40 €	18,69%	62 481,17 €	30,21	64,31	94,15	397,95 €
LSATDR7471	- 259 360,28 €	- 15 022,64 €		- 43 384,62 €	- 7 441,45 €		71 064,05 €	3,00%		- 4 556,26 €	- 258 701,20 €	22,61%	75 580,37 €	28,74	72,40	106,01	378,77 €
MXSVEF6474	- 287 071,76 €	- 14 899,62 €		- 31 027,76 €	- 3 129,17 €		74 000,16 €	3,00%		- 725,82 €	- 262 853,96 €	21,37%	71 427,60 €	24,13	55,62	81,44	384,85 €
NDNBNX6697	- 318 544,60 €	- 16 321,51 €		- 26 434,30 €	- 5 273,11 €		83 012,13 €	3,00%		- 4 590,09 €	- 288 151,49 €	13,80%	46 130,08 €	23,27	53,79	78,76	421,89 €
NOEJBQ6562	- 233 856,46 €	- 13 844,51 €		- 68 133,96 €	- 6 520,75 €		63 920,87 €	3,00%		- 1 540,96 €	- 259 975,76 €	22,23%	74 305,80 €	42,10	105,97	155,15	380,64 €
PVUZYH6787	- 309 186,48 €	- 16 253,80 €		- 42 083,25 €	- 3 033,72 €		77 630,60 €	3,00%		- 725,82 €	- 293 652,48 €	12,15%	40 629,09 €	24,05	44,06	64,51	429,95 €
QKMCQW8090	- 237 100,63 €	- 13 600,75 €		- 50 014,58 €	- 4 895,59 €		65 322,39 €	3,00%		- 725,82 €	- 241 014,99 €	27,90%	93 266,58 €	30,76	75,98	111,24	352,88 €
SGLEQZ6546	- 308 185,19 €	- 15 982,96 €		- 53 078,36 €	- 3 814,50 €		77 503,03 €	3,00%		- 691,99 €	- 304 249,97 €	8,98%	30 031,60 €	28,34	47,63	69,73	445,46 €
SWXOPO2594	- 241 594,12 €	- 13 871,59 €		- 84 057,67 €	- 8 526,14 €		64 376,43 €	3,00%		- 549,75 €	- 284 222,84 €	14,98%	50 058,73 €	68,25	126,05	184,56	416,14 €
VKSEHG0604	- 249 786,79 €	- 14 628,78 €		- 40 655,77 €	- 4 155,95 €		64 489,77 €	3,00%		- 725,82 €	- 245 463,35 €	26,57%	88 818,22 €	30,48	65,54	95,96	359,39 €
YRJXSU0433	- 316 874,63 €	- 15 982,96 €		- 46 762,55 €	- 3 366,00 €		80 042,47 €	3,00%		- 725,82 €	- 303 669,50 €	9,16%	30 612,07 €	23,97	43,67	63,94	444,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 107 021,72 €**	**- 11 213,19 €**			**3,00%**			**- 168 959,90 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**405,96 €**
AHMFVF1478	- 103 531,14 €	- 8 265,36 €		- 27 902,85 €	- 2 775,50 €		26 443,88 €	3,00%		- 648,40 €	- 116 679,37 €	30,94%	52 280,53 €	18,55	41,65	100,08	280,34 €
BCAKMV7960	- 115 789,33 €	- 9 687,25 €		- 26 009,60 €	- 4 819,59 €		29 682,60 €	3,00%		- 4 482,45 €	- 131 105,61 €	22,40%	37 854,28 €	19,84	42,87	103,01	315,01 €
BFWDWL5739	- 138 000,48 €	- 9 564,22 €		- 17 955,21 €	- 1 871,97 €		32 425,19 €	3,00%		- 648,40 €	- 135 615,09 €	19,74%	33 344,81 €	16,30	31,65	76,05	325,84 €
JUTFNE8560	- 187 474,70 €	- 5 110,01 €		- 59 744,85 €	- 4 253,36 €		49 279,13 €	3,00%		- 491,11 €	- 207 794,91 €	-22,98%	- 38 835,01 €	37,85	43,30	104,04	499,27 €
KZUYZE9830	- 154 000,48 €	- 10 647,57 €		- 28 566,95 €	- 2 039,38 €		34 840,42 €	3,00%		- 648,40 €	- 161 062,36 €	4,67%	7 897,54 €	16,30	23,79	57,17	386,98 €
MGZVYU5664	- 195 128,68 €	- 36 214,55 €		- 13 998,55 €	- 801,90 €		49 467,32 €	3,00%		- 31 672,98 €	- 228 349,33 €	-35,15%	- 59 389,43 €	14,22	31,94	76,75	548,65 €
MOFXGA6023	- 138 817,48 €	- 9 619,54 €		- 34 095,75 €	- 2 471,67 €		33 465,28 €	3,00%		- 648,40 €	- 152 187,56 €	9,93%	16 772,34 €	16,30	29,92	71,89	365,66 €
RHDAAX6251	- 120 179,94 €	- 9 293,39 €		- 22 389,91 €	- 2 344,91 €		28 344,01 €	3,00%		- 618,18 €	- 126 482,31 €	25,14%	42 477,59 €	18,56	35,55	85,42	303,90 €
ROQBPO4246	- 154 265,12 €	- 5 002,82 €		- 43 578,18 €	- 2 601,69 €		45 728,25 €	3,00%		- 6 673,95 €	- 166 393,50 €	1,52%	2 566,40 €	41,61	76,38	183,51	399,79 €
TSWVRQ9743	- 137 503,37 €	- 10 647,57 €		- 37 334,20 €	- 2 661,96 €		30 263,53 €	3,00%		- 587,92 €	- 158 471,48 €	6,21%	10 488,42 €	22,36	29,28	70,35	380,76 €
UCJUAQ1617	- 131 904,97 €	- 9 619,54 €		- 36 094,36 €	- 2 613,59 €		31 830,81 €	3,00%		- 648,40 €	- 149 050,05 €	11,78%	19 909,84 €	17,68	31,17	74,89	358,12 €
VFIWQP7370	- 133 131,63 €	- 9 890,38 €		- 32 326,12 €	- 2 346,01 €		31 530,94 €	3,00%		- 648,40 €	- 146 811,59 €	13,11%	22 148,30 €	17,27	31,01	74,50	352,74 €
WBBXSV4714	- 140 233,70 €	- 12 137,17 €		- 18 946,16 €	- 4 339,93 €		33 682,47 €	3,00%		- 8 346,72 €	- 150 321,21 €	11,03%	18 638,68 €	18,47	34,84	83,70	361,18 €
XGYRZO9106	- 144 490,48 €	- 10 986,12 €		- 15 479,87 €	- 3 472,56 €		34 353,75 €	3,00%		- 4 512,67 €	- 144 587,96 €	14,42%	24 371,94 €	16,47	31,42	75,50	347,40 €
XHYVKW6161	- 130 524,59 €	- 9 564,22 €		- 18 424,25 €	- 1 921,99 €		30 387,44 €	3,00%		- 648,40 €	- 130 696,01 €	22,65%	38 263,89 €	16,77	32,30	77,60	314,02 €
XNOLLU6843	- 118 817,48 €	- 8 265,36 €		- 25 669,17 €	- 2 537,29 €		30 446,24 €	3,00%		- 648,40 €	- 125 491,45 €	25,73%	43 468,45 €	16,30	38,58	92,71	301,52 €
YGESQN7670	- 143 730,49 €	- 10 918,41 €		- 28 464,75 €	- 2 032,13 €		31 830,10 €	3,00%		- 648,40 €	- 153 964,07 €	8,88%	14 995,83 €	18,43	25,92	62,29	369,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 198 065,41 €**		**- 396 142,41 €**	**- 57 429,11 €**			**3,00%**			**- 651 636,94 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**608,44 €**
ARDFJV9855	- 535 391,69 €	- 97 887,59 €		- 88 892,26 €	- 8 905,10 €		87 136,25 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 742 064,06 €	-13,88%	- 90 427,13 €	33,50	73,86	68,96	692,87 €
BWACIH9922	- 419 566,22 €	- 35 080,15 €		- 79 487,41 €	- 11 379,91 €		53 748,77 €	3,00%		- 17 965,51 €	- 509 730,43 €	21,78%	141 906,51 €	55,31	107,17	100,07	475,94 €
DVXFTA3583	- 556 440,12 €	- 104 460,86 €		- 50 434,42 €	- 4 229,01 €		92 706,67 €	3,00%		- 119 751,63 €	- 742 609,36 €	-13,96%	- 90 972,43 €	33,50	92,55	86,41	693,38 €
ETNUIG3600	- 387 988,98 €	- 35 940,52 €		- 132 973,98 €	- 13 184,93 €		51 535,27 €	3,00%		- 21 012,98 €	- 539 566,12 €	17,20%	112 070,81 €	60,76	85,86	80,17	503,80 €
FZCFAV0314	- 362 739,54 €	- 33 359,40 €		- 92 269,26 €	- 13 269,72 €		43 034,22 €	3,00%		- 11 870,58 €	- 470 474,27 €	27,80%	181 162,67 €	58,99	114,57	106,98	439,29 €
GRXBKL7685	- 373 228,20 €	- 37 661,28 €		- 223 355,01 €	- 22 082,76 €		54 684,67 €	3,00%		- 26 931,85 €	- 628 574,43 €	3,54%	23 062,51 €	116,34	136,77	127,71	586,90 €
KMLTLJ6306	- 387 453,83 €	- 35 080,15 €		- 145 139,44 €	- 14 576,40 €		51 629,47 €	3,00%		- 15 963,16 €	- 546 583,50 €	16,12%	105 053,43 €	63,20	105,65	98,65	510,35 €
MWDREZ9263	- 356 340,64 €	- 42 513,80 €		- 138 420,73 €	- 10 432,01 €		52 106,03 €	3,00%		- 42 464,87 €	- 538 066,02 €	17,43%	113 570,92 €	123,65	210,09	196,16	502,40 €
NBAXNJ8395	- 423 727,91 €	- 42 651,46 €		- 76 205,10 €	- 23 433,02 €		57 858,17 €	3,00%		- 42 714,86 €	- 550 874,17 €	15,46%	100 762,77 €	56,44	109,31	102,07	514,35 €
PSJLAQ0299	- 477 204,50 €	- 97 887,59 €		- 97 489,87 €	- 9 751,52 €		79 376,24 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 701 080,92 €	-7,59%	- 49 443,98 €	38,18	78,09	72,92	654,60 €
QAMOAJ0508	- 295 061,22 €	- 30 778,27 €		- 127 743,26 €	- 17 746,06 €		32 106,15 €	3,00%		- 725,82 €	- 439 948,47 €	32,49%	211 688,47 €	71,63	148,85	138,98	410,78 €
QUSXAR5010	- 445 391,69 €	- 35 940,52 €		- 120 563,73 €	- 11 963,17 €		59 709,05 €	3,00%		- 21 012,98 €	- 575 163,05 €	11,74%	76 473,89 €	54,01	79,75	74,46	537,03 €
TZVWCC9242	- 310 729,06 €	- 38 211,92 €		- 170 600,95 €	- 14 078,29 €		39 270,36 €	3,00%		- 25 225,18 €	- 519 575,03 €	20,27%	132 061,91 €	128,04	235,77	220,14	485,13 €
XZQADN7475	- 325 241,18 €	- 30 778,27 €		- 114 390,98 €	- 15 771,91 €		35 102,40 €	3,00%		- 725,82 €	- 451 805,76 €	30,67%	199 831,18 €	61,08	134,41	125,50	421,85 €
YMGQKV4738	- 368 663,35 €	- 35 080,15 €		- 156 217,84 €	- 15 667,05 €		50 287,87 €	3,00%		- 15 895,45 €	- 541 235,97 €	16,94%	110 400,96 €	69,22	111,11	103,74	505,36 €
YZAJRF0092	- 343 630,36 €	- 33 359,40 €		- 156 732,54 €	- 15 717,72 €		43 576,26 €	3,00%		- 9 868,23 €	- 515 731,99 €	20,86%	135 904,95 €	63,09	104,94	97,99	481,54 €
ZZQLES6796	- 396 649,96 €	- 33 359,40 €		- 86 572,94 €	- 12 427,52 €		48 282,05 €	3,00%		- 11 870,58 €	- 492 598,34 €	24,41%	159 038,60 €	54,49	108,42	101,23	459,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 392 469,06 €**		**- 839 264,72 €**	**- 121 825,34 €**			**3,00%**			**- 1 353 559,13 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**585,96 €**
BEECGJ9406	- 776 064,43 €	- 49 945,55 €		- 326 238,10 €	- 32 408,36 €		104 936,92 €	3,00%		- 22 299,70 €	- 1 102 019,23 €	18,58%	251 539,90 €	147,53	205,02	88,75	477,06 €
EKDGMI3694	- 890 382,48 €	- 19 500,70 €		- 304 561,22 €	- 24 578,74 €		143 251,05 €	3,00%		- 37 440,01 €	- 1 133 212,11 €	16,28%	220 347,02 €	246,97	434,73	188,19	490,57 €
FHBSNU6874	- 974 672,70 €	- 14 648,18 €		- 361 668,00 €	- 35 896,36 €		158 071,77 €	3,00%		- 22 206,25 €	- 1 251 019,72 €	7,58%	102 539,41 €	166,81	222,46	96,30	541,57 €
GKYLZC6993	- 826 562,16 €	- 111 892,61 €		- 259 511,96 €	- 26 044,11 €		127 548,85 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 195 872,39 €	11,65%	157 686,74 €	100,04	196,04	84,87	517,69 €
HFRLJK4762	- 866 064,43 €	- 111 892,61 €		- 257 381,97 €	- 25 834,42 €		132 364,12 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 228 219,70 €	9,26%	125 339,42 €	98,88	194,99	84,41	531,70 €
HUERRC5345	- 679 442,61 €	- 49 945,55 €		- 530 095,88 €	- 52 477,75 €		102 123,54 €	3,00%		- 21 813,51 €	- 1 231 651,77 €	9,01%	121 907,36 €	258,43	305,39	132,20	533,18 €
LWGAZZ5824	- 790 707,93 €	- 49 945,55 €		- 356 356,77 €	- 35 373,48 €		110 714,02 €	3,00%		- 22 206,25 €	- 1 143 875,97 €	15,49%	209 683,16 €	163,92	219,85	95,17	495,18 €
MQRUIT9701	- 648 333,01 €	- 49 085,17 €		- 241 682,86 €	- 34 579,62 €		86 381,20 €	3,00%		- 19 252,23 €	- 906 551,71 €	33,02%	447 007,42 €	166,28	300,92	130,27	392,45 €
NDQMFJ4553	- 784 064,43 €	- 53 731,20 €		- 187 840,87 €	- 56 035,13 €		107 374,89 €	3,00%		- 34 674,37 €	- 1 008 971,11 €	25,46%	344 588,01 €	147,53	271,11	117,37	436,78 €
OCLNOC0627	- 658 680,29 €	- 49 085,17 €		- 358 721,72 €	- 35 885,55 €		90 011,57 €	3,00%		- 17 249,88 €	- 1 029 611,05 €	23,93%	323 948,08 €	162,42	244,14	105,69	445,72 €
PHYCCU9297	- 747 463,25 €	- 49 085,17 €		- 222 546,92 €	- 31 750,36 €		110 089,72 €	3,00%		- 19 252,23 €	- 960 008,21 €	29,08%	393 550,91 €	151,16	280,24	121,31	415,59 €
PIXBTW7648	- 621 686,40 €	- 52 216,94 €		- 359 019,61 €	- 29 545,76 €		88 759,88 €	3,00%		- 26 201,78 €	- 999 910,60 €	26,13%	353 648,53 €	272,28	495,75	214,61	432,86 €
PXGZON7569	- 658 120,84 €	- 46 504,05 €		- 284 043,39 €	- 39 735,37 €		94 243,78 €	3,00%		- 7 920,51 €	- 942 080,38 €	30,40%	411 478,75 €	177,57	340,84	147,55	407,83 €
QUOLTG7906	- 718 591,49 €	- 51 666,30 €		- 317 198,61 €	- 31 518,44 €		99 604,32 €	3,00%		- 28 394,63 €	- 1 047 765,15 €	22,59%	305 793,97 €	155,10	213,05	92,23	453,58 €
QXBVKP7370	- 802 064,43 €	- 58 377,23 €		- 187 523,87 €	- 56 297,92 €		112 860,33 €	3,00%		- 50 096,51 €	- 1 041 499,62 €	23,05%	312 059,50 €	147,53	271,07	117,35	450,87 €
RJRHQX1213	- 884 864,43 €	- 118 465,89 €		- 154 904,87 €	- 13 211,26 €		138 093,36 €	3,00%		- 121 038,35 €	- 1 154 391,43 €	14,71%	199 167,69 €	98,88	250,22	108,32	499,74 €
SHFSTC2770	- 804 402,86 €	- 113 613,37 €		- 250 022,22 €	- 25 109,87 €		129 232,05 €	3,00%		- 105 505,33 €	- 1 169 421,59 €	13,60%	184 137,54 €	107,35	203,84	88,24	506,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 194 599,81 €**	**- 27 585,31 €**			**3,00%**			**- 300 651,40 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**757,31 €**
ALWICV9385	- 197 425,41 €	- 17 157,49 €		- 78 051,46 €	- 7 799,80 €		29 963,53 €	3,00%		- 18 430,00 €	- 288 900,63 €	3,91%	11 750,77 €	33,03	60,32	151,94	727,71 €
DSNWTY8416	- 277 425,41 €	- 72 221,55 €		- 44 017,24 €	- 4 496,53 €		54 343,27 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 430 790,29 €	-43,29%	- 130 138,90 €	11,93	50,55	127,32	1 085,11 €
HOHRTE8151	- 193 121,93 €	- 18 620,13 €		- 57 566,41 €	- 15 940,21 €		26 560,17 €	3,00%		- 22 600,49 €	- 281 289,01 €	6,44%	19 362,39 €	39,56	84,89	213,82	708,54 €
JXAOHQ8177	- 194 425,41 €	- 16 899,38 €		- 53 445,68 €	- 7 442,84 €		29 049,29 €	3,00%		- 17 515,76 €	- 260 679,77 €	13,30%	39 971,62 €	33,03	75,92	191,23	656,62 €
OWWBID9341	- 171 020,71 €	- 16 899,38 €		- 64 096,74 €	- 9 017,61 €		25 942,95 €	3,00%		- 17 487,22 €	- 252 578,71 €	15,99%	48 072,68 €	41,44	87,43	220,23	636,22 €
SNDPWI4899	- 313 425,41 €	- 82 029,83 €		- 28 831,96 €	- 2 684,16 €		65 314,16 €	3,00%		- 119 473,23 €	- 481 130,43 €	-60,03%	- 180 479,04 €	11,93	57,27	144,26	1 211,92 €
TJESDS3670	- 157 894,85 €	- 14 748,44 €		- 59 007,66 €	- 8 265,18 €		19 814,64 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 229 998,58 €	23,50%	70 652,81 €	34,32	78,83	198,56	579,34 €
TRFEIT3516	- 204 477,81 €	- 20 771,07 €		- 47 221,81 €	- 13 205,09 €		33 017,39 €	3,00%		- 30 367,54 €	- 283 025,93 €	5,86%	17 625,47 €	33,52	75,64	190,53	712,91 €
TSATVP7776	- 266 057,09 €	- 71 963,44 €		- 32 487,34 €	- 4 156,47 €		52 284,12 €	3,00%		- 86 058,60 €	- 408 438,80 €	-35,85%	- 107 787,41 €	12,71	57,44	144,69	1 028,81 €
TSHLSD6030	- 120 909,08 €	- 12 597,50 €		- 82 691,10 €	- 11 039,50 €		12 633,10 €	3,00%		- 609,79 €	- 215 213,88 €	28,42%	85 437,52 €	38,47	100,57	253,33	542,10 €
UGHXPZ3729	- 179 258,68 €	- 14 748,44 €		- 57 370,16 €	- 8 023,08 €		22 179,79 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 247 117,66 €	17,81%	53 533,74 €	33,03	77,06	194,10	622,46 €
UIOTLH9129	- 238 209,18 €	- 69 812,50 €		- 37 390,52 €	- 4 881,41 €		44 399,39 €	3,00%		- 78 439,93 €	- 384 334,13 €	-27,83%	- 83 682,73 €	13,49	59,64	150,23	968,10 €
WFQDGU7174	- 122 229,04 €	- 12 597,50 €		- 84 148,94 €	- 11 255,04 €		12 578,07 €	3,00%		- 552,72 €	- 218 205,17 €	27,42%	82 446,23 €	39,62	102,15	257,30	549,64 €
WKFKQW1230	- 253 756,68 €	- 72 221,55 €		- 50 341,30 €	- 5 119,12 €		51 382,98 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 417 028,50 €	-38,71%	- 116 377,10 €	15,37	53,66	135,16	1 050,45 €
YQMGDM1459	- 181 459,68 €	- 17 157,49 €		- 102 828,36 €	- 10 422,45 €		29 506,62 €	3,00%		- 16 704,29 €	- 299 065,65 €	0,53%	1 585,75 €	39,58	82,61	208,09	753,31 €
YRVYHJ5151	- 202 666,08 €	- 6 728,66 €		- 65 389,61 €	- 9 208,76 €		31 522,42 €	3,00%		- 9 868,55 €	- 262 339,24 €	12,74%	38 312,15 €	39,36	85,73	215,94	660,80 €
ZYWGST8377	- 258 801,43 €	- 73 684,19 €		- 40 438,43 €	- 5 950,20 €		49 015,38 €	3,00%		- 91 234,63 €	- 421 093,49 €	-40,06%	- 120 442,10 €	16,39	63,53	160,04	1 060,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 1 493 523,20 €**	**- 211 874,27 €**			**3,00%**			**- 2 222 999,60 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**591,22 €**
DNSRKB1540	- 956 144,63 €	- 115 890,45 €		- 552 411,38 €	- 57 137,03 €		141 857,50 €	3,00%		- 96 059,42 €	- 1 635 785,42 €	26,42%	587 214,18 €	142,00	579,99	154,25	435,05 €
HMRPSP0114	- 726 443,01 €	- 64 612,05 €		- 598 942,80 €	- 51 441,08 €		98 768,16 €	3,00%		- 39 546,52 €	- 1 382 217,30 €	37,82%	840 782,30 €	375,25	882,11	234,60	367,61 €
IUXRMA3158	- 958 144,63 €	- 121 224,78 €		- 435 949,82 €	- 83 440,00 €		142 466,99 €	3,00%		- 113 230,07 €	- 1 569 522,31 €	29,40%	653 477,28 €	142,00	645,25	171,61	417,43 €
MGTJJL1910	- 815 158,42 €	- 119 676,11 €		- 460 000,74 €	- 44 117,84 €		124 665,61 €	3,00%		- 108 089,36 €	- 1 422 376,86 €	36,02%	800 622,74 €	166,07	695,04	184,85	378,29 €
NAOJRB0740	- 829 552,61 €	- 64 612,05 €		- 572 867,86 €	- 49 539,49 €		120 945,49 €	3,00%		- 39 546,52 €	- 1 435 173,03 €	35,44%	787 826,57 €	350,25	845,99	225,00	381,69 €
OHXFIT7440	- 875 408,02 €	- 115 890,45 €		- 567 592,56 €	- 58 631,59 €		131 597,54 €	3,00%		- 96 059,42 €	- 1 581 984,50 €	28,84%	641 015,10 €	150,26	587,47	156,24	420,74 €
OPENIZ0938	- 876 894,75 €	- 113 739,51 €		- 632 431,31 €	- 65 014,84 €		127 636,59 €	3,00%		- 88 440,75 €	- 1 648 884,57 €	25,83%	574 115,03 €	160,28	594,14	158,02	438,53 €
PVTXJZ0900	- 883 762,97 €	- 117 353,09 €		- 440 811,75 €	- 83 177,61 €		130 065,74 €	3,00%		- 100 378,29 €	- 1 495 417,97 €	32,73%	727 581,63 €	145,05	649,55	172,75	397,72 €
QZGTFA7658	- 799 075,59 €	- 113 481,40 €		- 489 902,52 €	- 61 514,90 €		117 101,16 €	3,00%		- 87 526,51 €	- 1 434 399,76 €	35,47%	788 599,84 €	160,44	674,71	179,44	381,49 €
SFVPRW0859	- 811 841,35 €	- 119 676,11 €		- 486 342,61 €	- 46 038,90 €		130 239,50 €	3,00%		- 107 896,32 €	- 1 441 555,78 €	35,15%	781 443,82 €	191,33	731,52	194,55	383,39 €
TEVNLJ0299	- 952 144,63 €	- 119 676,11 €		- 434 900,75 €	- 42 287,35 €		140 638,51 €	3,00%		- 108 089,36 €	- 1 516 459,69 €	31,78%	706 539,91 €	142,00	660,27	175,60	403,31 €
TICJJT3142	- 931 144,63 €	- 113 739,51 €		- 598 826,16 €	- 61 706,47 €		134 238,83 €	3,00%		- 88 440,75 €	- 1 659 618,70 €	25,34%	563 380,90 €	142,00	577,60	153,62	441,39 €
UWZHJA3393	- 932 254,63 €	- 117 353,09 €		- 438 863,56 €	- 82 523,71 €		135 999,39 €	3,00%		- 100 378,29 €	- 1 535 373,89 €	30,93%	687 625,71 €	143,22	647,10	172,10	408,34 €
XSEQAN6918	- 978 517,98 €	- 115 202,15 €		- 478 529,74 €	- 89 835,35 €		143 185,43 €	3,00%		- 92 663,08 €	- 1 611 562,87 €	27,51%	611 436,73 €	150,47	666,12	177,16	428,61 €
ZJCXAI1309	- 871 851,99 €	- 113 739,51 €		- 617 170,25 €	- 63 802,91 €		129 183,97 €	3,00%		- 86 675,58 €	- 1 624 056,28 €	26,94%	598 943,32 €	161,35	622,95	165,68	431,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 146 861,18 €**		**- 268 970,16 €**	**- 27 023,44 €**			**3,00%**			**- 442 854,78 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**367,51 €**
BJHOML9490	- 370 535,61 €	- 24 563,28 €		- 214 531,47 €	- 15 586,52 €		102 767,94 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 525 751,01 €	-18,72%	- 82 896,24 €	56,31	200,99	166,80	436,31 €
DPOKJA2794	- 382 715,52 €	- 23 886,19 €		- 151 015,57 €	- 14 707,76 €		105 770,68 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 470 017,43 €	-6,13%	- 27 162,66 €	49,05	242,27	201,06	390,06 €
ESKWPS6110	- 432 534,42 €	- 24 157,02 €		- 204 800,20 €	- 14 961,98 €		119 029,19 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 560 726,50 €	-26,62%	- 117 871,72 €	47,97	204,16	169,43	465,33 €
EYAYWD6116	- 478 869,44 €	- 47 503,14 €		- 140 933,12 €	- 11 773,39 €		133 079,75 €	3,00%		- 30 844,20 €	- 576 843,54 €	-30,26%	- 133 988,76 €	35,98	244,21	202,66	478,71 €
FCCYMG4471	- 351 025,69 €	- 25 836,21 €		- 150 930,03 €	- 12 062,40 €		104 648,02 €	3,00%		- 8 762,65 €	- 443 968,96 €	-0,25%	- 1 114,19 €	59,44	261,00	216,60	368,44 €
FPJVCF6817	- 349 147,97 €	- 23 886,19 €		- 160 166,67 €	- 15 683,68 €		103 783,59 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 448 403,00 €	-1,25%	- 5 548,22 €	58,24	254,84	211,49	372,12 €
FTNRKD2317	- 383 605,21 €	- 24 834,12 €		- 205 190,38 €	- 14 923,20 €		110 459,00 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 521 395,98 €	-17,74%	- 78 541,21 €	54,64	199,94	165,92	432,69 €
FTOMZV9641	- 390 365,37 €	- 24 834,12 €		- 198 330,96 €	- 14 436,10 €		106 482,98 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 524 946,63 €	-18,54%	- 82 091,86 €	49,90	195,65	162,36	435,64 €
GOJIOK1642	- 456 201,93 €	- 7 689,90 €		- 177 319,64 €	- 13 450,59 €		141 422,74 €	3,00%		- 7 925,64 €	- 521 164,96 €	-17,68%	- 78 310,18 €	91,59	307,45	255,14	432,50 €
JIHZJL4249	- 413 198,16 €	- 26 323,72 €		- 132 806,73 €	- 24 103,97 €		115 372,06 €	3,00%		- 10 087,54 €	- 491 148,06 €	-10,90%	- 48 293,28 €	46,93	236,54	196,30	407,59 €
JRTKAG2878	- 363 956,31 €	- 25 104,95 €		- 148 459,94 €	- 20 461,91 €		107 669,96 €	3,00%		- 6 775,31 €	- 457 088,45 €	-3,21%	- 14 233,68 €	55,07	249,01	206,65	379,33 €
KAMBPP5943	- 390 181,55 €	- 24 563,28 €		- 211 382,02 €	- 15 362,87 €		104 154,55 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 540 798,23 €	-22,12%	- 97 943,46 €	54,14	199,02	165,16	448,80 €
LFRBPV9215	- 352 987,52 €	- 24 834,12 €		- 212 098,51 €	- 15 413,75 €		101 816,66 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 506 980,31 €	-14,48%	- 64 125,54 €	59,42	204,26	169,51	420,73 €
NGPLIA9738	- 319 841,28 €	- 25 836,21 €		- 160 433,80 €	- 12 562,33 €		94 453,42 €	3,00%		- 8 601,65 €	- 432 821,85 €	2,27%	10 032,93 €	71,02	277,73	230,48	359,19 €
NVIMKB9330	- 396 861,24 €	- 25 104,95 €		- 141 131,61 €	- 19 680,38 €		110 216,98 €	3,00%		- 6 775,31 €	- 479 336,50 €	-8,24%	- 36 481,73 €	47,72	238,95	198,29	397,79 €
UFGLDB6178	- 318 387,34 €	- 24 563,28 €		- 233 622,52 €	- 16 942,19 €		86 271,72 €	3,00%		- 3 141,14 €	- 510 384,76 €	-15,25%	- 67 529,98 €	69,51	212,94	176,71	423,56 €
VVZBAL8543	- 411 198,16 €	- 24 563,28 €		- 200 956,65 €	- 14 622,55 €		113 258,74 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 541 544,98 €	-22,29%	- 98 690,20 €	46,93	192,50	159,75	449,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 45 522,02 €**	**- 4 769,62 €**			**3,00%**			**- 60 773,02 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**706,66 €**
FIVVMH5118	- 87 814,24 €	- 3 661,65 €		- 8 494,04 €	- 896,11 €		21 702,55 €	3,00%		- 328,18 €	- 79 491,67 €	-30,80%	- 18 718,64 €	7,17	**17,57**	204,29	924,32 €
HJKELN2834	- 81 888,97 €	- 3 661,65 €		- 8 860,51 €	- 935,19 €		20 158,21 €	3,00%		- 328,18 €	- 75 516,30 €	-24,26%	- 14 743,28 €	7,54	**18,07**	210,15	878,10 €
MLQQCJ4989	- 91 814,24 €	- 3 932,49 €		- 14 813,69 €	- 1 073,29 €		22 910,17 €	3,00%		- 328,18 €	- 89 051,71 €	-46,53%	- 28 278,69 €	7,17	**16,69**	194,13	1 035,49 €
MOLCWP8075	- 97 814,24 €	- 4 338,74 €		- 17 670,80 €	- 1 257,28 €		23 212,07 €	3,00%		- 328,18 €	- 98 197,17 €	-61,58%	- 37 424,15 €	7,17	**13,42**	156,02	1 141,83 €
PDSZSV7989	- 89 561,33 €	- 4 338,74 €		- 21 121,37 €	- 1 502,31 €		20 685,55 €	3,00%		- 297,45 €	- 96 135,66 €	-58,19%	- 35 362,64 €	9,56	**15,58**	181,13	1 117,86 €
QTSAPZ3096	- 85 441,37 €	- 3 661,65 €		- 20 517,68 €	- 1 478,34 €		21 566,38 €	3,00%		- 328,18 €	- 89 860,85 €	-47,86%	- 29 087,82 €	7,32	**16,47**	191,49	1 044,89 €
UMGCSE8665	- 67 865,19 €	- 2 984,56 €		- 12 414,54 €	- 1 239,28 €		17 995,64 €	3,00%		- 328,18 €	- 66 836,11 €	-9,98%	- 6 063,09 €	8,47	**22,25**	258,77	777,16 €
UMZNCI4505	- 79 072,06 €	- 3 390,81 €		- 15 257,92 €	- 1 617,45 €		19 852,75 €	3,00%		- 297,45 €	- 79 782,95 €	-31,28%	- 19 009,93 €	10,17	**23,07**	268,20	927,71 €
UPDKER1106	- 94 232,92 €	- 4 609,58 €		- 13 353,70 €	- 950,72 €		21 796,91 €	3,00%		- 328,18 €	- 91 678,19 €	-50,85%	- 30 905,17 €	7,98	**14,51**	168,75	1 066,03 €
URQNNG1534	- 83 296,77 €	- 3 932,49 €		- 16 201,86 €	- 1 171,87 €		20 435,31 €	3,00%		- 328,18 €	- 84 495,85 €	-39,04%	- 23 722,83 €	8,13	**17,56**	204,23	982,51 €
YLXPKZ9476	- 76 787,33 €	- 2 984,56 €		- 11 367,15 €	- 1 127,58 €		20 464,67 €	3,00%		- 328,18 €	- 72 130,12 €	-18,69%	- 11 357,10 €	7,41	**20,82**	242,04	838,72 €
YQMPVT4451	- 69 196,86 €	- 2 984,56 €		- 12 516,46 €	- 1 250,15 €		18 260,87 €	3,00%		- 312,83 €	- 67 999,98 €	-11,89%	- 7 226,95 €	8,57	**22,39**	260,40	790,70 €
ZDQAVM2942	- 101 814,24 €	- 4 609,58 €		- 12 180,45 €	- 867,40 €		23 815,88 €	3,00%		- 328,18 €	- 95 983,98 €	-57,94%	- 35 210,95 €	7,17	**13,78**	160,21	1 116,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 301 888,08 €**		**- 825 378,82 €**	**- 86 977,84 €**			**3,00%**			**- 1 214 244,74 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**490,21 €**
ADFMCF2823	- 954 893,54 €	- 58 569,36 €		- 571 971,33 €	- 41 079,29 €		233 373,44 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 422 022,24 €	-17,11%	- 207 777,50 €	57,43	481,06	194,21	574,09 €
ALPUBZ1686	- 746 840,51 €	- 36 915,38 €		- 370 593,51 €	- 79 147,30 €		221 742,09 €	3,00%		- 37 337,87 €	- 1 049 092,48 €	13,60%	165 152,26 €	72,98	654,52	264,24	423,53 €
BHQEMX7697	- 924 893,54 €	- 56 538,09 €		- 623 242,89 €	- 44 720,14 €		228 844,89 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 449 431,93 €	-19,37%	- 235 187,19 €	57,43	477,69	192,85	585,16 €
DPZPBN6035	- 501 954,12 €	- 57 937,43 €		- 395 260,26 €	- 73 170,34 €		131 230,23 €	3,00%		- 33 110,12 €	- 930 202,04 €	23,39%	284 042,70 €	73,69	671,11	270,94	375,54 €
FFUXAN0780	- 553 799,01 €	- 58 569,36 €		- 576 867,69 €	- 41 426,98 €		139 797,28 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 119 747,93 €	7,78%	94 496,81 €	60,81	484,12	195,45	452,06 €
HQSXIA5839	- 528 811,95 €	- 58 569,36 €		- 588 768,72 €	- 42 272,09 €		136 841,68 €	3,00%		- 28 693,81 €	- 1 110 274,25 €	8,56%	103 970,49 €	69,04	491,57	198,45	448,23 €
IJOQLS5033	- 579 718,54 €	- 58 840,20 €		- 368 342,38 €	- 70 647,71 €		149 757,59 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 961 089,71 €	20,85%	253 155,03 €	58,95	637,38	257,32	388,01 €
JMXWSS8317	- 522 463,70 €	- 37 064,93 €		- 406 522,53 €	- 68 468,21 €		133 633,50 €	3,00%		- 15 522,82 €	- 916 408,69 €	24,53%	297 836,05 €	166,38	723,58	292,12	369,97 €
KCQWQU1181	- 436 675,53 €	- 37 064,93 €		- 472 882,86 €	- 71 958,99 €		111 534,44 €	3,00%		- 14 731,19 €	- 921 779,05 €	24,09%	292 465,68 €	247,24	840,37	339,27	372,14 €
PUSWTW9567	- 439 791,64 €	- 32 433,62 €		- 550 735,48 €	- 84 891,88 €		115 095,08 €	3,00%		- 7 665,09 €	- 1 000 422,63 €	17,61%	213 822,11 €	237,37	822,71	332,14	403,88 €
QOIKGB4072	- 599 748,10 €	- 58 569,36 €		- 572 611,17 €	- 41 124,72 €		152 958,70 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 147 976,82 €	5,46%	66 267,92 €	57,87	481,46	194,37	463,45 €
RTGHDV3747	- 569 748,10 €	- 56 538,09 €		- 623 882,73 €	- 44 765,57 €		148 430,15 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 175 386,50 €	3,20%	38 858,24 €	57,87	478,09	193,01	474,52 €
SPGHHC3627	- 568 911,38 €	- 61 440,23 €		- 368 236,79 €	- 67 468,56 €		151 324,22 €	3,00%		- 39 987,66 €	- 954 720,40 €	21,37%	259 524,34 €	71,42	659,89	266,40	385,43 €
TCUXNB8688	- 826 326,70 €	- 36 915,38 €		- 358 213,25 €	- 76 150,01 €		245 859,38 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 1 089 460,74 €	10,28%	124 784,00 €	58,16	634,66	256,22	439,83 €
TRMTHZ3956	- 477 943,18 €	- 37 064,93 €		- 415 442,24 €	- 68 937,42 €		121 874,77 €	3,00%		- 15 522,82 €	- 893 035,82 €	26,45%	321 208,92 €	177,25	739,28	298,46	360,53 €
XDWHWP7028	- 501 705,42 €	- 58 840,20 €		- 379 532,18 €	- 71 841,06 €		130 007,48 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 915 209,84 €	24,63%	299 034,90 €	70,18	652,75	263,53	369,48 €
XJGLQB6276	- 754 236,89 €	- 60 465,22 €		- 357 970,71 €	- 76 091,29 €		190 656,36 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 1 095 822,53 €	9,75%	118 422,21 €	57,87	634,27	256,07	442,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 103 595,02 €**		**- 467 714,19 €**	**- 49 521,01 €**			**3,00%**			**- 620 830,23 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**730,39 €**
AOLNTU3837	- 362 249,46 €	- 41 382,02 €		- 212 095,29 €	- 49 032,34 €		94 489,02 €	3,00%		- 34 214,41 €	- 604 484,49 €	2,63%	16 345,73 €	43,76	388,09	456,58	711,16 €
CZCEFR3769	- 299 237,12 €	- 17 078,97 €		- 243 656,35 €	- 43 723,95 €		78 078,66 €	3,00%		- 12 022,46 €	- 537 640,19 €	13,40%	83 190,04 €	84,87	440,18	517,86	632,52 €
EMYVTX5322	- 302 421,47 €	- 14 208,10 €		- 399 587,42 €	- 28 465,60 €		75 747,92 €	3,00%		- 595,37 €	- 669 530,03 €	-7,84%	- 48 699,80 €	74,34	300,82	353,91	787,68 €
HRPPYT8348	- 380 808,02 €	- 5 185,80 €		- 289 446,76 €	- 30 509,56 €		109 798,03 €	3,00%		- 540,05 €	- 596 692,17 €	3,89%	24 138,06 €	84,74	438,99	516,46	701,99 €
IKXFMD0254	- 379 964,69 €	- 41 382,02 €		- 204 912,01 €	- 47 293,25 €		101 502,26 €	3,00%		- 34 269,73 €	- 606 319,43 €	2,34%	14 510,79 €	35,17	376,57	443,02	713,32 €
MDYWKO7402	- 299 900,81 €	- 14 478,93 €		- 245 925,87 €	- 47 730,39 €		78 210,38 €	3,00%		- 5 011,68 €	- 534 837,30 €	13,85%	85 992,93 €	72,20	416,39	489,87	629,22 €
MGZURK0813	- 406 986,55 €	- 39 486,16 €		- 342 614,33 €	- 24 430,84 €		103 368,30 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 735 586,70 €	-18,48%	- 114 756,47 €	33,90	276,08	324,79	865,40 €
MTXPXE7808	- 336 530,97 €	- 37 454,89 €		- 399 010,41 €	- 28 435,59 €		89 636,39 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 737 232,57 €	-18,75%	- 116 402,35 €	37,44	275,92	324,61	867,33 €
MUSUVS9405	- 376 986,55 €	- 37 454,89 €		- 393 885,89 €	- 28 071,69 €		98 839,74 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 762 996,39 €	-22,90%	- 142 166,16 €	33,90	272,71	320,84	897,64 €
NDMWQP4970	- 350 161,59 €	- 39 757,00 €		- 212 685,49 €	- 44 141,96 €		90 392,52 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 586 206,95 €	5,58%	34 623,28 €	37,30	380,48	447,62	689,66 €
QFZJNI0288	- 361 986,55 €	- 15 110,86 €		- 384 319,56 €	- 27 325,98 €		89 782,64 €	3,00%		- 595,37 €	- 699 555,68 €	-12,68%	- 78 725,46 €	69,12	287,55	338,29	823,01 €
RDBFVM2937	- 428 195,25 €	- 9 338,61 €		- 225 466,77 €	- 53 786,17 €		121 825,40 €	3,00%		- 9 427,99 €	- 604 389,38 €	2,65%	16 440,85 €	70,84	403,97	475,26	711,05 €
SOIVNS6844	- 402 986,55 €	- 41 382,02 €		- 203 851,17 €	- 47 036,42 €		105 179,72 €	3,00%		- 34 269,73 €	- 624 346,18 €	-0,57%	- 3 515,95 €	33,90	374,87	441,02	734,52 €
TKLOPG0230	- 382 512,57 €	- 39 486,16 €		- 343 012,47 €	- 24 459,11 €		96 718,39 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 718 189,03 €	-15,68%	- 97 358,81 €	34,17	276,32	325,09	844,93 €
TTECLW0401	- 299 151,24 €	- 17 078,97 €		- 241 510,23 €	- 43 611,06 €		79 565,20 €	3,00%		- 12 050,11 €	- 533 836,41 €	14,01%	86 993,82 €	82,26	436,40	513,42	628,04 €
WNDHQX9528	- 357 986,55 €	- 17 006,72 €		- 224 030,11 €	- 53 438,35 €		91 594,06 €	3,00%		- 9 427,99 €	- 570 295,66 €	8,14%	50 534,57 €	69,12	401,67	472,55	670,94 €
ZJJNGA2882	- 337 181,65 €	- 15 110,86 €		- 407 005,03 €	- 28 936,90 €		84 577,56 €	3,00%		- 567,70 €	- 704 224,57 €	-13,43%	- 83 394,35 €	84,80	301,74	354,99	828,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 229 940,45 €**	**- 24 165,16 €**			**3,00%**			**- 274 154,30 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**648,12 €**
BFXNCM2775	- 198 614,82 €	- 7 192,64 €		- 42 986,82 €	- 5 564,03 €		58 920,26 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 201 552,51 €	26,48%	72 601,79 €	28,84	73,50	173,77	476,48 €
BQIMAV1125	- 224 702,51 €	- 6 650,96 €		- 61 185,54 €	- 4 386,53 €		67 012,22 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 232 715,56 €	15,12%	41 438,73 €	23,37	50,34	119,02	550,15 €
DYJFPC3616	- 209 212,51 €	- 5 973,87 €		- 39 761,94 €	- 4 075,17 €		63 513,76 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 198 311,97 €	27,66%	75 842,33 €	23,97	67,13	158,69	468,82 €
GIDOPB0829	- 187 780,67 €	- 6 921,80 €		- 74 165,44 €	- 5 308,25 €		54 360,26 €	3,00%		- 2 260,06 €	- 222 075,96 €	19,00%	52 078,34 €	37,14	63,25	149,54	525,00 €
KNRAYH7583	- 221 284,99 €	- 6 921,80 €		- 58 137,25 €	- 4 170,07 €		64 639,08 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 228 548,26 €	16,64%	45 606,04 €	26,06	53,23	125,83	540,30 €
KPMUFC1765	- 162 086,95 €	- 5 296,78 €		- 56 147,34 €	- 5 630,87 €		50 750,79 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 181 213,39 €	33,90%	92 940,91 €	33,65	87,84	207,67	428,40 €
KRSUHG9012	- 198 391,14 €	- 6 921,80 €		- 62 223,84 €	- 4 460,26 €		57 780,29 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 217 019,00 €	20,84%	57 135,30 €	28,88	55,78	131,87	513,05 €
LZCBFU1574	- 188 419,32 €	- 5 973,87 €		- 44 181,96 €	- 4 546,55 €		56 681,75 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 189 113,18 €	31,02%	85 041,12 €	28,41	73,20	173,05	447,08 €
PCXKLI0931	- 170 572,07 €	- 5 973,87 €		- 64 165,67 €	- 6 677,72 €		48 366,77 €	3,00%		- 2 260,06 €	- 201 282,64 €	26,58%	72 871,66 €	48,47	100,65	237,94	475,85 €
SKKKDV3944	- 226 702,51 €	- 8 411,40 €		- 33 790,07 €	- 7 228,74 €		69 125,55 €	3,00%		- 9 426,70 €	- 216 433,87 €	21,05%	57 720,43 €	23,37	65,37	154,54	511,66 €
THXDLX1845	- 179 373,78 €	- 5 973,87 €		- 46 211,73 €	- 4 763,01 €		54 211,04 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 184 913,60 €	32,55%	89 240,69 €	30,44	75,99	179,64	437,15 €
VMSRQR2779	- 189 791,72 €	- 6 650,96 €		- 72 581,01 €	- 5 195,73 €		55 181,56 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 221 840,10 €	19,08%	52 314,20 €	31,25	57,47	135,87	524,44 €
VTAWMC2314	- 157 833,96 €	- 5 025,94 €		- 77 808,00 €	- 7 940,89 €		47 569,55 €	3,00%		- 2 260,06 €	- 203 299,31 €	25,84%	70 854,99 €	50,61	112,81	266,68	480,61 €
XINZHF2088	- 223 212,51 €	- 6 921,80 €		- 55 117,01 €	- 3 955,60 €		65 627,09 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 226 382,07 €	17,43%	47 772,23 €	23,97	51,34	121,36	535,18 €
XOZOVV7198	- 204 040,85 €	- 6 650,96 €		- 66 515,03 €	- 4 764,98 €		59 567,91 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 225 077,14 €	17,90%	49 077,15 €	27,06	53,68	126,90	532,10 €
XYOSUP7115	- 268 702,51 €	- 28 588,73 €		- 50 212,42 €	- 3 623,42 €		79 692,17 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 296 318,70 €	-8,08%	- 22 164,40 €	19,03	52,04	123,03	700,52 €
YEDGXR8378	- 219 341,55 €	- 7 192,64 €		- 35 689,39 €	- 6 323,52 €		67 005,97 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 207 655,60 €	24,26%	66 498,70 €	23,70	66,09	156,25	490,91 €
ZWBBMC8134	- 190 114,13 €	- 6 244,71 €		- 68 205,02 €	- 4 933,34 €		57 431,91 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 214 867,53 €	21,63%	59 286,77 €	28,36	62,77	148,40	507,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 146 611,90 €**	**- 15 191,60 €**			**3,00%**			**- 186 734,01 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**355,01 €**
AUKJS6727	- 208 342,32 €	- 12 630,81 €		- 36 539,39 €	- 7 514,44 €		56 919,65 €	3,00%		- 10 421,99 €	- 218 529,31 €	-17,03%	- 31 795,30 €	20,34	70,88	134,76	415,45 €
BUUSWR7759	- 205 713,63 €	- 11 412,05 €		- 38 527,59 €	- 6 151,86 €		56 198,74 €	3,00%		- 7 109,76 €	- 212 716,15 €	-13,91%	- 25 982,14 €	20,09	70,94	134,86	404,40 €
CMTAZM6720	- 210 342,32 €	- 11 141,21 €		- 57 321,95 €	- 4 128,81 €		55 410,14 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 231 321,68 €	-23,88%	- 44 587,67 €	20,34	56,09	106,63	439,78 €
EDUDFO8710	- 199 713,63 €	- 10 193,28 €		- 41 755,40 €	- 4 221,81 €		54 387,32 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 205 294,33 €	-9,94%	- 18 560,32 €	20,09	71,50	135,94	390,29 €
EQQJCO7159	- 188 480,66 €	- 9 922,45 €		- 48 956,63 €	- 4 989,79 €		51 342,29 €	3,00%		- 3 441,96 €	- 204 449,20 €	-9,49%	- 17 715,19 €	22,53	76,61	145,64	388,69 €
FKPMQF5827	- 180 693,47 €	- 10 193,28 €		- 45 718,91 €	- 4 644,50 €		51 355,67 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 193 692,03 €	-3,73%	- 6 958,02 €	24,07	76,95	146,29	368,24 €
JAAMDU6725	- 219 160,42 €	- 4 835,78 €		- 61 899,13 €	- 12 428,96 €		67 683,72 €	3,00%		- 9 497,62 €	- 240 138,20 €	-28,60%	- 53 404,19 €	41,75	107,85	205,04	456,54 €
KPCNDI9980	- 183 902,79 €	- 10 193,28 €		- 44 577,71 €	- 4 522,79 €		49 996,05 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 196 820,37 €	-5,40%	- 10 086,36 €	22,93	75,38	143,31	374,18 €
MHGPJF0375	- 187 109,87 €	- 11 141,21 €		- 63 457,01 €	- 4 564,46 €		49 024,63 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 220 867,78 €	-18,28%	- 34 133,77 €	24,58	59,93	113,93	419,90 €
NHNFKH4973	- 260 886,41 €	- 33 810,24 €		- 37 555,83 €	- 2 972,90 €		71 982,13 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 294 421,89 €	-57,67%	- 107 687,89 €	16,71	72,70	138,22	559,74 €
PSABBI2616	- 197 543,64 €	- 10 193,28 €		- 42 767,76 €	- 4 329,77 €		55 906,59 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 202 725,39 €	-8,56%	- 15 991,38 €	21,11	72,90	138,58	385,41 €
QRPUGU1697	- 209 713,63 €	- 10 870,38 €		- 63 892,42 €	- 4 595,38 €		55 896,84 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 236 972,50 €	-26,90%	- 50 238,49 €	20,09	55,41	105,34	450,52 €
RMDYBT6870	- 228 292,95 €	- 5 973,30 €		- 62 223,02 €	- 6 402,97 €		70 642,82 €	3,00%		- 11 484,96 €	- 243 734,37 €	-30,52%	- 57 000,36 €	47,13	113,33	215,45	463,37 €
TVHSGP5645	- 198 368,34 €	- 10 870,38 €		- 65 901,82 €	- 4 738,07 €		53 000,80 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 230 675,33 €	-23,53%	- 43 941,32 €	21,48	56,67	107,73	438,55 €
UHUHBO2632	- 195 100,08 €	- 10 870,38 €		- 71 796,16 €	- 5 156,64 €		51 576,24 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 235 144,53 €	-25,92%	- 48 410,52 €	25,56	60,35	114,74	447,04 €
VENMYP2544	- 245 189,33 €	- 4 294,11 €		- 42 989,92 €	- 7 232,20 €		73 710,58 €	3,00%		- 6 932,08 €	- 232 927,06 €	-24,74%	- 46 193,05 €	25,43	78,10	148,47	442,83 €
VJBGCB4672	- 166 667,83 €	- 10 193,28 €		- 47 735,04 €	- 4 859,51 €		45 214,21 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 188 038,97 €	-0,70%	- 1 304,96 €	26,10	79,72	151,56	357,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 115 173,29 €**		**- 721 717,12 €**	**- 75 173,53 €**			**3,00%**			**- 912 063,93 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**321,72 €**
AQRTGA2827	- 776 821,92 €	- 45 825,00 €		- 243 855,60 €	- 25 065,92 €		213 980,93 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 879 614,72 €	3,56%	32 449,21 €	126,71	391,91	138,24	310,27 €
AVVCNI0093	- 855 422,45 €	- 45 825,00 €		- 236 347,27 €	- 24 265,19 €		252 495,28 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 911 490,55 €	0,06%	573,38 €	119,17	381,59	134,60	321,51 €
CQHSDM5609	- 920 215,90 €	- 55 575,12 €		- 195 318,68 €	- 41 871,51 €		255 123,77 €	3,00%		- 28 623,78 €	- 986 481,22 €	-8,16%	- 74 417,29 €	109,30	362,61	127,91	347,97 €
DZJXXO1971	- 798 245,47 €	- 49 616,72 €		- 341 585,64 €	- 24 493,48 €		211 278,06 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 004 789,17 €	-10,17%	- 92 725,24 €	128,36	295,36	104,18	354,42 €
FTVFAX9701	- 847 727,71 €	- 49 616,72 €		- 328 885,95 €	- 23 591,66 €		223 050,34 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 028 897,62 €	-12,81%	- 116 833,69 €	119,58	287,41	101,38	362,93 €
GGDUIM7576	- 888 176,91 €	- 49 616,72 €		- 335 319,77 €	- 24 048,54 €		231 545,09 €	3,00%		- 1 928,43 €	- 1 067 545,27 €	-17,05%	- 155 481,34 €	124,03	291,44	102,80	376,56 €
GJJYFW1358	- 724 550,87 €	- 48 533,37 €		- 406 205,38 €	- 29 082,20 €		191 761,46 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 018 736,29 €	-11,70%	- 106 672,35 €	153,87	316,63	111,69	359,34 €
HAIINN0082	- 747 441,52 €	- 45 825,00 €		- 259 382,52 €	- 26 721,80 €		221 695,49 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 859 702,57 €	5,74%	52 361,37 €	142,29	413,23	145,76	303,25 €
MUSQWR3212	- 683 981,63 €	- 45 825,00 €		- 278 176,56 €	- 28 726,10 €		183 978,27 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 854 856,95 €	6,27%	57 206,99 €	161,16	439,05	154,87	301,54 €
NMCQLC1168	- 1 070 615,90 €	- 140 292,83 €		- 197 011,86 €	- 16 178,78 €		300 530,05 €	3,00%		- 111 650,41 €	- 1 235 219,72 €	-35,43%	- 323 155,79 €	77,75	363,97	128,39	435,70 €
PTBARS2480	- 912 215,90 €	- 48 533,37 €		- 341 726,40 €	- 24 503,48 €		246 670,47 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 082 434,61 €	-18,68%	- 170 370,67 €	109,30	276,29	97,46	381,81 €
SLBPRD8861	- 666 967,63 €	- 50 916,73 €		- 332 587,70 €	- 23 680,14 €		203 796,42 €	3,00%		- 22 810,63 €	- 893 166,43 €	2,07%	18 897,51 €	225,34	577,26	203,62	315,05 €
TQUXAT8094	- 846 262,38 €	- 45 825,00 €		- 228 936,72 €	- 23 474,88 €		232 237,27 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 914 387,64 €	-0,25%	- 2 323,71 €	111,73	371,41	131,01	322,54 €
USFQYQ8596	- 729 207,41 €	- 43 116,64 €		- 282 098,98 €	- 28 290,15 €		203 633,18 €	3,00%		- 1 928,43 €	- 881 008,42 €	3,40%	31 055,51 €	134,96	436,45	153,95	310,76 €
VZLIVN3619	- 883 585,96 €	- 50 700,06 €		- 210 793,02 €	- 34 159,13 €		244 442,00 €	3,00%		- 15 374,85 €	- 950 171,02 €	-4,18%	- 38 107,09 €	111,50	367,95	129,79	335,16 €
XWSWLE7699	- 902 262,38 €	- 49 616,72 €		- 317 526,37 €	- 22 785,01 €		240 690,56 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 053 625,83 €	-15,52%	- 141 561,90 €	111,73	280,31	98,87	371,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 298 331,68 €**	**- 31 217,62 €**			**3,00%**			**- 367 940,40 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**389,35 €**
AMJHFO1914	- 410 509,61 €	- 24 981,77 €		- 73 781,13 €	- 16 152,75 €		111 776,96 €	3,00%		- 12 021,09 €	- 425 669,39 €	-15,69%	- 57 728,99 €	47,83	135,39	143,27	450,44 €
CDRLFZ5240	- 400 485,68 €	- 22 747,37 €		- 120 521,99 €	- 8 633,26 €		105 996,79 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 448 577,52 €	-21,92%	- 80 637,12 €	48,11	102,66	108,63	474,69 €
CFNTIL0853	- 357 364,96 €	- 23 153,63 €		- 91 135,75 €	- 16 577,84 €		102 490,59 €	3,00%		- 6 727,61 €	- 392 469,20 €	-6,67%	- 24 528,80 €	63,22	156,81	165,93	415,31 €
DBFCMU2940	- 416 645,05 €	- 22 341,12 €		- 127 124,60 €	- 9 102,12 €		111 591,02 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 465 807,87 €	-26,60%	- 97 867,47 €	45,97	100,08	105,91	492,92 €
DUBHXA9061	- 374 056,58 €	- 21 325,48 €		- 87 194,25 €	- 9 002,04 €		100 402,76 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 393 361,59 €	-6,91%	- 25 421,19 €	49,07	139,23	147,33	416,26 €
EUSGZQ6226	- 465 679,22 €	- 8 505,17 €		- 122 615,29 €	- 8 223,54 €		146 015,17 €	3,00%		- 9 607,04 €	- 468 615,10 €	-27,36%	-100 674,70 €	102,72	220,45	233,28	495,89 €
HFGHTL4855	- 476 045,05 €	- 56 750,91 €		- 74 026,95 €	- 5 797,61 €		131 788,37 €	3,00%		- 43 257,69 €	- 524 089,84 €	-42,44%	-156 149,44 €	37,33	137,08	145,06	554,59 €
HTHNJA8562	- 341 090,70 €	- 21 731,73 €		- 142 315,70 €	- 10 256,84 €		92 046,42 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 425 534,57 €	-15,65%	- 57 594,17 €	55,86	121,40	128,46	450,30 €
KRGCBX4151	- 341 376,84 €	- 21 325,48 €		- 97 528,08 €	- 10 104,10 €		98 404,52 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 374 115,98 €	-1,68%	- 6 175,58 €	59,44	153,42	162,35	395,89 €
MHPDNP6475	- 401 734,01 €	- 23 153,63 €		- 77 357,77 €	- 13 242,16 €		109 161,45 €	3,00%		- 7 154,36 €	- 413 480,48 €	-12,38%	- 45 540,08 €	46,73	134,71	142,55	437,55 €
OEWSUP4465	- 415 531,01 €	- 24 981,77 €		- 75 882,66 €	- 16 661,53 €		121 424,01 €	3,00%		- 12 021,09 €	- 423 654,06 €	-15,14%	- 55 713,66 €	50,35	138,76	146,84	448,31 €
ONCVJV4169	- 369 875,56 €	- 22 747,37 €		- 133 122,79 €	- 9 528,06 €		103 230,53 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 434 229,25 €	-18,02%	- 66 288,85 €	56,82	110,54	116,98	459,50 €
SVTHKZ7354	- 474 536,97 €	- 8 098,91 €		- 116 643,20 €	- 8 270,36 €		149 398,51 €	3,00%		- 10 135,37 €	- 468 286,31 €	-27,27%	-100 345,91 €	87,31	200,66	212,33	495,54 €
TKBWQK0497	- 342 702,13 €	- 21 325,48 €		- 92 858,20 €	- 9 606,07 €		92 668,02 €	3,00%		- 2 084,39 €	- 375 908,25 €	-2,17%	- 7 967,85 €	54,76	147,01	155,56	397,79 €
XJCMEN2830	- 401 944,30 €	- 20 309,84 €		- 95 452,29 €	- 9 581,41 €		119 662,11 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 409 811,75 €	-11,38%	- 41 871,35 €	46,73	147,75	156,35	433,66 €
XKABGY8657	- 325 201,28 €	- 20 309,84 €		- 107 585,14 €	- 10 875,33 €		95 517,45 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 370 640,15 €	-0,73%	- 2 699,75 €	58,91	164,42	173,99	392,21 €
YVRAIT2363	- 419 645,05 €	- 24 981,77 €		- 72 226,64 €	- 15 776,40 €		114 761,01 €	3,00%		- 12 122,71 €	- 429 991,55 €	-16,86%	- 62 051,15 €	45,97	132,90	140,64	455,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 193 730,60 €**	**- 20 571,28 €**			**3,00%**			**- 228 622,37 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**540,48 €**
ADBRXP3498	- 196 422,50 €	- 5 941,73 €		- 42 891,68 €	- 3 068,29 €		60 176,77 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 191 064,67 €	16,43%	37 557,70 €	26,47	33,91	80,16	451,69 €
ANLFNI7756	- 234 755,83 €	- 24 336,05 €		- 40 157,05 €	- 2 863,22 €		70 491,81 €	3,00%		- 21 318,53 €	- 252 938,88 €	-10,64%	- 24 316,51 €	22,38	30,59	72,33	597,96 €
EBXNNN7949	- 193 927,40 €	- 6 505,97 €		- 51 109,16 €	- 3 633,31 €		57 876,78 €	3,00%		- 2 348,00 €	- 199 647,06 €	12,67%	28 975,31 €	33,93	37,80	89,37	471,98 €
GJQQQH5048	- 204 755,83 €	- 6 505,97 €		- 40 311,23 €	- 2 866,53 €		60 931,53 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 196 425,27 €	14,08%	32 197,09 €	26,47	31,05	73,40	464,36 €
HCTIWX5553	- 198 089,16 €	- 6 731,67 €		- 23 679,99 €	- 5 504,99 €		60 679,94 €	3,00%		- 5 677,43 €	- 179 003,31 €	21,70%	49 619,06 €	26,47	43,03	101,74	423,18 €
OMYXSN9151	- 168 735,40 €	- 5 151,79 €		- 33 257,87 €	- 3 457,56 €		53 185,66 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 160 334,19 €	29,87%	68 288,17 €	29,22	50,41	119,17	379,04 €
OQYBQQ9772	- 153 867,58 €	- 5 151,79 €		- 36 659,59 €	- 3 820,34 €		48 393,98 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 154 022,56 €	32,63%	74 599,81 €	32,64	55,08	130,22	364,12 €
OYRHDY6787	- 136 201,88 €	- 5 151,79 €		- 54 601,83 €	- 5 733,80 €		42 676,53 €	3,00%		- 2 646,23 €	- 161 659,01 €	29,29%	66 963,36 €	50,65	79,73	188,49	382,17 €
QSFLSF1977	- 203 089,16 €	- 7 747,31 €		- 23 517,02 €	- 5 602,44 €		62 189,46 €	3,00%		- 8 437,63 €	- 186 204,10 €	18,55%	42 418,27 €	26,47	43,01	101,67	440,20 €
RVDWPQ4347	- 176 600,49 €	- 5 941,73 €		- 38 380,43 €	- 4 485,85 €		56 778,02 €	3,00%		- 5 406,42 €	- 174 036,91 €	23,88%	54 585,46 €	31,81	55,02	130,08	411,43 €
VLICTG8404	- 172 826,04 €	- 5 941,73 €		- 48 427,79 €	- 3 461,42 €		52 188,59 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 181 385,63 €	20,66%	47 236,74 €	30,29	37,37	88,35	428,81 €
WPXZDC7115	- 191 666,99 €	- 5 716,03 €		- 28 303,64 €	- 3 002,65 €		58 848,41 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 172 758,14 €	24,44%	55 864,22 €	26,84	44,29	104,71	408,41 €
XUSHLQ6160	- 183 333,65 €	- 5 151,79 €		- 30 884,10 €	- 3 204,41 €		58 093,65 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 167 397,54 €	26,78%	61 224,83 €	26,84	47,15	111,47	395,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 142 704,04 €**	**- 15 107,79 €**			**3,00%**			**- 175 619,34 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**333,88 €**
BQHPPT7148	- 240 251,76 €	- 29 581,30 €		- 19 739,54 €	- 1 180,11 €		66 978,41 €	3,00%		- 26 752,42 €	- 250 526,72 €	-42,65%	- 74 907,38 €	19,84	41,18	78,30	476,29 €
BSAWOL6213	- 183 395,38 €	- 10 126,20 €		- 43 289,89 €	- 3 102,05 €		49 824,73 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 194 023,61 €	-10,48%	- 18 404,27 €	25,35	35,64	67,76	368,87 €
HVNEBE4799	- 193 786,98 €	- 10 126,20 €		- 45 264,16 €	- 3 242,25 €		52 663,50 €	3,00%		- 3 569,12 €	- 203 325,20 €	-15,78%	- 27 705,86 €	26,71	36,88	70,11	386,55 €
KRQSID8856	- 206 478,49 €	- 10 690,44 €		- 43 218,51 €	- 3 075,17 €		58 367,11 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 209 030,32 €	-19,02%	- 33 410,98 €	27,40	34,13	64,89	397,40 €
LMYTOJ6965	- 203 918,42 €	- 10 916,14 €		- 21 090,84 €	- 4 711,34 €		56 009,25 €	3,00%		- 6 695,01 €	- 191 322,51 €	-8,94%	- 15 703,17 €	21,97	39,65	75,38	363,73 €
PWFARO2114	- 176 184,79 €	- 9 336,26 €		- 30 714,80 €	- 3 164,62 €		49 780,69 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 173 554,60 €	1,18%	2 064,74 €	25,04	47,83	90,93	329,95 €
QVCTZQ9088	- 207 251,76 €	- 10 464,74 €		- 40 858,32 €	- 2 907,57 €		55 757,66 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 209 659,54 €	-19,38%	- 34 040,20 €	21,97	28,86	54,86	398,59 €
RAFHQC3410	- 190 734,60 €	- 9 900,50 €		- 26 915,18 €	- 2 845,91 €		53 949,09 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 180 381,91 €	-2,71%	- 4 762,57 €	24,27	43,42	82,55	342,93 €
SLKIEZ2976	- 210 585,09 €	- 10 690,44 €		- 35 364,67 €	- 2 517,46 €		56 260,83 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 206 831,64 €	-17,77%	- 31 212,31 €	21,97	29,22	55,55	393,22 €
XWEBKF7845	- 194 039,22 €	- 10 690,44 €		- 39 326,93 €	- 2 798,82 €		51 184,43 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 199 605,79 €	-13,66%	- 23 986,46 €	24,71	31,70	60,26	379,48 €
XXBURY6479	- 163 489,85 €	- 9 336,26 €		- 32 670,24 €	- 3 373,16 €		46 198,12 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 166 606,20 €	5,13%	9 013,14 €	27,00	50,52	96,04	316,74 €
XYZCKT9378	- 208 113,24 €	- 2 218,32 €		- 57 461,83 €	- 6 017,07 €		64 608,56 €	3,00%		- 2 983,83 €	- 212 185,72 €	-20,82%	- 36 566,38 €	51,89	84,57	160,78	403,39 €
YHCPLP2680	- 223 498,27 €	- 28 746,22 €		- 40 699,14 €	- 2 901,45 €		60 208,46 €	3,00%		- 22 336,11 €	- 257 972,72 €	-46,89%	- 82 353,38 €	25,16	34,42	65,45	490,44 €
YZVZOU4838	- 198 918,42 €	- 9 900,50 €		- 24 619,95 €	- 2 601,13 €		54 499,73 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 185 475,10 €	-5,61%	- 9 855,76 €	21,97	40,27	76,55	352,61 €
ZCNCZI0885	- 172 229,35 €	- 10 126,20 €		- 46 869,30 €	- 3 356,23 €		47 012,38 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 189 503,51 €	-7,91%	- 13 884,18 €	27,82	37,88	72,02	360,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 208 040,68 €**	**- 21 972,44 €**			**3,00%**			**- 250 061,80 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**591,16 €**
FEBXBQ1341	- 154 003,88 €	- 7 246,80 €		- 59 262,32 €	- 3 854,57 €		45 092,58 €	3,00%		- 7 430,63 €	- 186 705,63 €	25,34%	63 356,18 €	50,76	105,84	250,22	441,38 €
GVLCIP9278	- 185 269,25 €	- 5 973,87 €		- 39 254,46 €	- 4 116,83 €		55 768,88 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 181 647,77 €	27,36%	68 414,04 €	26,84	63,62	150,40	429,43 €
IJDXTM6716	- 163 435,51 €	- 8 140,56 €		- 56 528,90 €	- 13 285,52 €		46 452,75 €	3,00%		- 8 755,52 €	- 203 693,26 €	18,54%	46 368,54 €	49,83	95,02	224,63	481,54 €
JZNRSK1510	- 162 170,87 €	- 5 973,87 €		- 44 035,39 €	- 4 626,69 €		48 479,42 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 171 129,65 €	31,57%	78 932,15 €	31,64	70,19	165,93	404,56 €
NYFWCN0354	- 204 759,25 €	- 6 921,80 €		- 54 958,94 €	- 3 920,22 €		59 871,15 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 213 491,30 €	14,62%	36 570,50 €	26,19	45,91	108,53	504,71 €
NZXOOD6587	- 202 759,25 €	- 8 411,40 €		- 32 773,80 €	- 7 534,35 €		61 380,67 €	3,00%		- 9 426,70 €	- 199 524,83 €	20,21%	50 536,97 €	26,19	61,70	145,87	471,69 €
OVUXGH6142	- 182 154,43 €	- 6 921,80 €		- 60 421,19 €	- 4 308,10 €		52 218,55 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 204 389,20 €	18,26%	45 672,60 €	29,96	49,33	116,61	483,19 €
RWQIOD0985	- 147 545,27 €	- 6 759,30 €		- 83 409,23 €	- 13 405,81 €		45 789,52 €	3,00%		- 6 387,43 €	- 211 717,52 €	15,33%	38 344,28 €	50,27	148,60	351,31	500,51 €
SDIQGP5163	- 171 830,99 €	- 6 244,71 €		- 65 877,92 €	- 4 732,08 €		51 208,22 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 200 279,72 €	19,91%	49 782,09 €	30,22	55,19	130,48	473,47 €
SEKKFD6895	- 170 920,93 €	- 7 192,64 €		- 40 311,92 €	- 7 994,30 €		50 963,98 €	3,00%		- 5 856,30 €	- 181 312,11 €	27,49%	68 749,69 €	33,26	71,47	168,97	428,63 €
SMNOCS4827	- 149 867,40 €	- 5 025,94 €		- 55 419,82 €	- 5 696,09 €		47 193,57 €	3,00%		- 2 544,07 €	- 171 359,75 €	31,47%	78 702,06 €	33,17	79,68	188,38	405,11 €
TLWPTD8405	- 175 822,13 €	- 5 973,87 €		- 41 052,34 €	- 4 308,56 €		52 883,11 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 177 076,03 €	29,19%	72 985,77 €	28,64	66,09	156,24	418,62 €
TMZDOW2837	- 179 539,68 €	- 6 921,80 €		- 64 670,47 €	- 4 609,85 €		51 466,03 €	3,00%		- 2 544,07 €	- 206 819,83 €	17,29%	43 241,97 €	32,90	51,99	122,90	488,94 €
UAXINB6187	- 150 943,81 €	- 5 296,78 €		- 50 344,37 €	- 5 154,81 €		47 139,93 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 167 273,08 €	33,11%	82 788,73 €	32,87	77,50	183,22	395,44 €
UMEDVR6516	- 196 759,25 €	- 7 192,64 €		- 34 398,76 €	- 6 562,71 €		59 569,25 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 191 458,58 €	23,44%	58 603,22 €	26,19	61,99	146,55	452,62 €
YZYYVQ7739	- 200 759,25 €	- 6 650,96 €		- 61 887,53 €	- 4 412,23 €		59 267,34 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 217 244,87 €	13,12%	32 816,94 €	26,19	45,45	107,46	513,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 168 027,23 €**	**- 17 653,02 €**			**3,00%**			**- 210 610,77 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**400,40 €**
BNKSRT6629	- 187 070,62 €	- 10 464,12 €		- 68 921,08 €	- 4 961,33 €		50 985,25 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 224 229,42 €	-6,47%	- 13 618,65 €	27,51	59,33	112,80	426,29 €
CALXNU6581	- 164 711,76 €	- 10 193,28 €		- 62 770,48 €	- 6 592,59 €		46 774,04 €	3,00%		- 3 441,96 €	- 200 936,03 €	4,59%	9 674,74 €	45,76	96,98	184,36	382,01 €
DPPSOS3181	- 253 246,67 €	- 33 810,24 €		- 34 833,19 €	- 2 700,37 €		70 633,95 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 285 135,17 €	-35,38%	- 74 524,40 €	19,55	66,60	126,61	542,08 €
EBUHDW3669	- 194 235,52 €	- 11 141,21 €		- 66 176,15 €	- 4 724,87 €		53 391,35 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 226 683,92 €	-7,63%	- 16 073,15 €	29,61	54,82	104,23	430,96 €
EJCDPM7682	- 242 342,13 €	- 4 023,27 €		- 63 046,15 €	- 12 188,14 €		76 255,19 €	3,00%		- 6 363,07 €	- 251 707,57 €	-19,51%	- 41 096,80 €	49,18	102,03	193,97	478,53 €
HRNMJM0013	- 203 646,67 €	- 10 193,28 €		- 40 949,37 €	- 4 265,46 €		55 659,53 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 207 192,77 €	1,62%	3 418,00 €	23,86	67,00	127,38	393,90 €
HZJKFT4310	- 213 227,55 €	- 2 398,25 €		- 75 149,21 €	- 7 747,98 €		67 941,52 €	3,00%		- 3 050,83 €	- 233 632,30 €	-10,93%	- 23 021,53 €	52,38	112,44	213,76	444,17 €
KOGAWR2605	- 249 823,86 €	- 32 808,14 €		- 58 920,57 €	- 4 221,14 €		66 551,20 €	3,00%		- 25 701,40 €	- 304 923,91 €	-44,78%	- 94 313,15 €	23,49	53,28	101,30	579,70 €
KSASPP7821	- 168 018,10 €	- 9 516,19 €		- 53 282,01 €	- 5 415,94 €		49 655,05 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 190 374,72 €	9,61%	20 236,05 €	30,43	82,40	156,66	361,93 €
MBWFSJ8891	- 187 533,27 €	- 10 193,28 €		- 44 028,27 €	- 4 593,81 €		51 221,16 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 198 924,99 €	5,55%	11 685,78 €	26,95	71,23	135,42	378,18 €
SAPGJL3539	- 217 646,67 €	- 11 141,21 €		- 57 852,93 €	- 4 133,83 €		57 772,86 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 236 799,30 €	-12,43%	- 26 188,53 €	23,86	49,62	94,33	450,19 €
UJYTFL2118	- 198 522,23 €	- 11 141,21 €		- 62 456,94 €	- 4 460,76 €		52 360,51 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 228 018,15 €	-8,27%	- 17 407,38 €	27,04	52,50	99,81	433,49 €
VBNXYS3303	- 213 646,67 €	- 10 870,38 €		- 64 781,52 €	- 4 625,83 €		57 169,05 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 240 552,87 €	-14,22%	- 29 942,10 €	23,86	49,16	93,47	457,32 €
VXKFIB3846	- 209 081,68 €	- 10 464,12 €		- 65 674,50 €	- 4 730,79 €		59 656,92 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 233 914,02 €	-11,06%	- 23 303,25 €	25,26	57,30	108,94	444,70 €
WAAFGN3974	- 177 057,98 €	- 10 193,28 €		- 48 213,31 €	- 5 040,13 €		50 250,19 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 194 052,03 €	7,86%	16 558,74 €	31,15	76,98	146,35	368,92 €
WXVPKL1119	- 178 601,70 €	- 10 193,28 €		- 81 481,02 €	- 5 853,23 €		49 065,97 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 230 683,11 €	-9,53%	- 20 072,34 €	31,40	62,40	118,63	438,56 €
XSPDLC5780	- 227 219,45 €	- 12 630,81 €		- 34 922,08 €	- 7 869,44 €		61 902,77 €	3,00%		- 10 421,99 €	- 231 161,00 €	-9,76%	- 20 550,23 €	23,86	65,94	125,37	439,47 €
YSAGOD6129	- 209 646,67 €	- 11 412,05 €		- 37 117,12 €	- 6 556,93 €		57 470,95 €	3,00%		- 7 109,76 €	- 214 371,57 €	-1,79%	- 3 760,80 €	23,86	66,33	126,10	407,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 241 939,53 €**	**- 25 659,01 €**			**3,00%**			**- 350 084,55 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**517,26 €**
AJAWSI4491	- 215 214,98 €	- 7 681,22 €		- 26 601,71 €	- 6 276,54 €		64 634,63 €	3,00%		- 5 960,49 €	- 197 100,31 €	43,70%	152 984,24 €	30,64	**46,85**	69,23	291,22 €
BXPDBI9704	- 200 274,44 €	- 6 630,00 €		- 52 914,56 €	- 3 793,53 €		60 695,86 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 205 904,65 €	41,18%	144 179,89 €	32,11	**39,23**	57,96	304,23 €
DSNYPR9871	- 184 617,03 €	- 6 379,12 €		- 36 447,90 €	- 3 859,09 €		54 711,93 €	3,00%		- 2 848,69 €	- 179 439,89 €	48,74%	170 644,65 €	34,61	**53,51**	79,06	265,13 €
EZYRLI5539	- 192 351,86 €	- 6 630,00 €		- 58 729,40 €	- 4 206,45 €		56 743,73 €	3,00%		- 2 709,24 €	- 207 883,22 €	40,62%	142 201,33 €	36,13	**42,87**	63,34	307,16 €
HLAZND6843	- 222 138,06 €	- 7 420,80 €		- 46 740,62 €	- 3 326,15 €		64 866,86 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 217 746,73 €	37,80%	132 337,82 €	30,64	**33,42**	49,38	321,73 €
IBVRNL9836	- 236 800,34 €	- 26 171,03 €		- 33 655,27 €	- 2 422,58 €		68 088,67 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 253 057,55 €	27,72%	97 026,99 €	19,12	**33,26**	49,14	373,90 €
JSIUMP9476	- 189 969,67 €	- 5 984,16 €		- 40 884,35 €	- 4 178,20 €		59 465,66 €	3,00%		- 3 336,27 €	- 184 887,00 €	47,19%	165 197,54 €	34,62	**60,15**	88,88	273,18 €
LIJHWI7793	- 175 441,04 €	- 6 630,00 €		- 63 734,96 €	- 4 561,90 €		52 591,61 €	3,00%		- 2 848,69 €	- 200 624,99 €	42,69%	149 459,56 €	39,59	**46,00**	67,97	296,43 €
MYGINA9158	- 253 061,14 €	- 27 087,70 €		- 18 764,86 €	- 1 104,79 €		76 060,51 €	3,00%		- 26 853,03 €	- 250 811,00 €	28,36%	99 273,55 €	17,29	**41,02**	60,61	370,58 €
NARJAN6926	- 177 337,21 €	- 8 774,98 €		- 53 097,38 €	- 12 694,16 €		49 474,89 €	3,00%		- 8 347,58 €	- 210 776,41 €	39,79%	139 308,14 €	62,35	**89,36**	132,03	311,43 €
NDEWKK0859	- 184 889,82 €	- 5 588,32 €		- 37 999,48 €	- 3 909,68 €		58 373,52 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 177 001,76 €	49,44%	173 082,79 €	32,11	**54,57**	80,63	261,53 €
OCFVGW0229	- 209 830,37 €	- 6 587,45 €		- 31 523,02 €	- 3 333,87 €		63 008,99 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 191 253,69 €	45,37%	158 830,86 €	30,64	**47,72**	70,50	282,59 €
OWTSRX9984	- 256 753,44 €	- 26 171,03 €		- 31 002,46 €	- 2 234,20 €		75 317,37 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 262 940,77 €	24,89%	87 143,78 €	17,29	**31,60**	46,69	388,51 €
QDIZMI3321	- 171 173,54 €	- 6 890,42 €		- 36 053,72 €	- 7 903,23 €		53 080,40 €	3,00%		- 5 960,49 €	- 174 901,00 €	50,04%	175 183,54 €	37,12	**60,01**	88,67	258,42 €
VPRLGA4955	- 171 372,93 €	- 8 129,14 €		- 56 881,97 €	- 3 070,78 €		48 083,08 €	3,00%		- 7 019,18 €	- 198 390,92 €	43,33%	151 693,63 €	66,91	**102,79**	151,88	293,13 €
VREFJP8459	- 220 599,60 €	- 8 774,98 €		- 26 598,19 €	- 6 278,64 €		66 260,26 €	3,00%		- 8 933,01 €	- 204 924,15 €	41,46%	145 160,39 €	30,64	**46,85**	69,23	302,78 €
YDUPXK3415	- 193 418,28 €	- 6 379,12 €		- 34 330,36 €	- 3 633,26 €		57 912,38 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 182 836,62 €	47,77%	167 247,93 €	32,48	**50,60**	74,77	270,15 €
ZWLMSA1931	- 164 107,88 €	- 5 588,32 €		- 42 362,54 €	- 4 374,98 €		51 402,03 €	3,00%		- 2 848,69 €	- 167 880,39 €	52,05%	182 204,16 €	36,49	**60,56**	89,48	248,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 170 336,01 €**	**- 18 054,62 €**			**3,00%**			**- 252 497,67 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**480,03 €**
ALZWHW4160	- 206 812,64 €	- 10 847,58 €		- 44 192,40 €	- 3 166,14 €		58 660,33 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 210 277,88 €	16,72%	42 219,79 €	27,07	**32,41**	61,61	399,77 €
FQMFMQ7189	- 166 432,72 €	- 12 649,69 €		- 45 483,31 €	- 2 615,97 €		47 274,73 €	3,00%		- 11 282,36 €	- 191 189,32 €	24,28%	61 308,35 €	49,87	**80,28**	152,63	363,48 €
GVJVJO8312	- 161 579,01 €	- 9 805,90 €		- 38 421,79 €	- 3 986,54 €		45 617,91 €	3,00%		- 3 736,74 €	- 171 912,07 €	31,92%	80 585,60 €	33,87	**54,62**	103,84	326,83 €
MXEAKH9776	- 190 406,71 €	- 9 805,90 €		- 30 468,19 €	- 3 138,32 €		53 433,45 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 184 305,12 €	27,01%	68 192,55 €	25,89	**43,70**	83,07	350,39 €
NFBOWE7813	- 223 565,99 €	- 11 638,37 €		- 38 137,59 €	- 2 712,24 €		58 785,26 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 221 188,38 €	12,40%	31 309,29 €	25,19	**27,01**	51,35	420,51 €
NFYDNM5204	- 174 304,11 €	- 12 555,05 €		- 43 514,95 €	- 2 303,67 €		46 738,38 €	3,00%		- 8 492,76 €	- 194 432,17 €	23,00%	58 065,50 €	52,33	**79,87**	151,85	369,64 €
ODFTIG6357	- 168 851,62 €	- 11 555,92 €		- 47 831,44 €	- 2 657,90 €		49 563,04 €	3,00%		- 7 724,69 €	- 189 058,55 €	25,12%	63 439,12 €	52,58	**84,22**	160,11	359,43 €
PXPNOP8909	- 196 454,28 €	- 10 596,69 €		- 28 220,48 €	- 2 993,53 €		52 669,58 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 189 514,85 €	24,94%	62 982,82 €	26,98	**41,49**	78,89	360,29 €
TQUNMT5921	- 210 784,10 €	- 10 847,58 €		- 49 353,32 €	- 3 532,62 €		59 794,47 €	3,00%		- 3 553,82 €	- 218 276,98 €	13,55%	34 220,69 €	30,64	**35,64**	67,75	414,98 €
TTXMZM3289	- 170 226,79 €	- 10 201,74 €		- 57 141,34 €	- 5 952,66 €		48 476,94 €	3,00%		- 3 595,70 €	- 198 641,29 €	21,33%	53 856,38 €	52,38	**81,61**	155,16	377,65 €
TWENTA1724	- 193 042,61 €	- 10 992,53 €		- 31 269,14 €	- 3 310,93 €		51 527,98 €	3,00%		- 4 180,85 €	- 191 268,08 €	24,25%	61 229,59 €	30,55	**47,17**	89,68	363,63 €
VKCWLS2236	- 204 621,66 €	- 11 638,37 €		- 42 212,84 €	- 3 001,63 €		53 455,99 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 211 937,96 €	16,06%	40 559,71 €	28,01	**29,56**	56,20	402,92 €
XATYAO8769	- 216 642,91 €	- 11 898,79 €		- 21 616,66 €	- 5 140,44 €		58 553,02 €	3,00%		- 6 891,96 €	- 203 637,74 €	19,35%	48 859,93 €	25,19	**38,05**	72,34	387,14 €
XTXWKW6685	- 177 207,38 €	- 9 805,90 €		- 32 813,90 €	- 3 388,48 €		49 962,50 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 177 172,61 €	29,83%	75 325,06 €	28,24	**46,92**	89,20	336,83 €
YYJXXD9803	- 254 489,06 €	- 31 305,28 €		- 16 027,41 €	- 901,09 €		69 978,91 €	3,00%		- 27 784,51 €	- 260 528,44 €	-3,18%	- 8 030,77 €	16,77	**34,34**	65,28	495,30 €
ZEYICQ0360	- 251 479,32 €	- 30 388,60 €		- 30 285,26 €	- 2 166,80 €		70 324,60 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 267 023,86 €	-5,75%	- 14 526,19 €	18,59	**26,86**	51,07	507,65 €
ZTLTUT9487	- 258 181,37 €	- 30 388,60 €		- 27 651,46 €	- 1 979,77 €		69 235,76 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 271 993,92 €	-7,72%	- 19 496,25 €	16,77	**25,22**	47,94	517,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 194 367,96 €**		**- 670 263,31 €**	**- 67 846,61 €**			**3,00%**			**- 932 477,88 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**324,83 €**
BRFMJV7569	- 640 874,88 €	- 49 965,06 €		- 228 032,43 €	- 16 845,93 €		149 899,71 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 788 453,96 €	15,45%	144 023,93 €	90,46	280,83	97,83	274,66 €
EKDFKU2979	- 624 204,89 €	- 51 048,40 €		- 217 087,37 €	- 16 068,71 €		144 942,64 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 766 230,43 €	17,83%	166 247,45 €	87,15	278,25	96,93	266,92 €
EKMCTA9189	- 506 236,21 €	- 46 173,34 €		- 186 234,72 €	- 17 271,34 €		124 415,14 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 634 264,17 €	31,98%	298 213,71 €	91,34	325,92	113,53	220,95 €
GPUSVL9328	- 578 903,19 €	- 49 965,06 €		- 219 891,10 €	- 16 267,81 €		136 642,31 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 731 148,54 €	21,59%	201 329,34 €	84,83	275,74	96,06	254,70 €
HMZUVW1893	- 760 948,96 €	- 12 128,17 €		- 303 336,11 €	- 29 759,70 €		224 039,86 €	3,00%		- 2 096,05 €	- 884 229,13 €	5,17%	48 248,76 €	208,89	486,77	169,57	308,03 €
NFUXBD7365	- 511 672,40 €	- 51 048,40 €		- 194 443,06 €	- 31 583,58 €		124 939,06 €	3,00%		- 15 755,88 €	- 679 564,27 €	27,12%	252 913,62 €	118,72	360,04	125,42	236,73 €
NPDDZC2713	- 601 156,37 €	- 46 173,34 €		- 170 984,50 €	- 15 644,97 €		147 966,91 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 688 755,97 €	26,14%	243 721,91 €	76,03	304,97	106,24	239,93 €
PCBMOL6863	- 525 307,62 €	- 46 173,34 €		- 179 239,37 €	- 16 525,31 €		129 073,30 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 640 936,04 €	31,27%	291 541,85 €	84,32	316,31	110,19	223,27 €
PZDLRP0522	- 617 156,37 €	- 47 256,69 €		- 166 742,11 €	- 15 192,54 €		150 382,14 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 698 729,27 €	25,07%	233 748,62 €	76,03	303,40	105,69	243,41 €
RFPUGP6841	- 625 156,37 €	- 51 048,40 €		- 158 771,80 €	- 22 947,48 €		155 212,60 €	3,00%		- 16 012,63 €	- 718 724,09 €	22,92%	213 753,80 €	76,03	302,83	105,49	250,37 €
RNUPDJ7720	- 581 295,53 €	- 47 256,69 €		- 169 085,86 €	- 15 442,49 €		139 492,25 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 676 352,02 €	27,47%	256 125,87 €	78,38	306,62	106,81	235,61 €
WOOCWX7038	- 942 873,31 €	- 15 919,88 €		- 225 711,10 €	- 16 681,09 €		271 092,47 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 932 728,31 €	-0,03%	- 250,42 €	88,86	279,38	97,32	324,92 €
WOZYKE4613	- 618 931,43 €	- 49 965,06 €		- 210 011,17 €	- 15 566,22 €		145 982,90 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 751 254,68 €	19,43%	181 223,20 €	78,00	269,56	93,90	261,70 €
XCOUZT4927	- 870 887,23 €	- 141 724,52 €		- 155 965,52 €	- 10 770,27 €		222 808,23 €	3,00%		- 112 288,18 €	- 1 068 827,48 €	-14,62%	- 136 349,60 €	67,83	314,76	109,65	372,33 €
XHJXUG1954	- 550 441,48 €	- 46 173,34 €		- 177 856,81 €	- 16 377,87 €		134 733,17 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 658 751,71 €	29,35%	273 726,17 €	82,93	314,41	109,53	229,48 €
YSEYPY7821	- 657 156,37 €	- 49 965,06 €		- 207 153,65 €	- 15 363,31 €		156 420,21 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 775 981,88 €	16,78%	156 496,01 €	76,03	267,77	93,28	270,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 279,53 €**		**- 513 228,58 €**	**- 52 596,94 €**			**3,00%**			**- 680 105,05 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**402,95 €**
ATEDLT7520	- 422 761,31 €	- 41 307,35 €		- 134 425,85 €	- 12 852,14 €		102 831,88 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 513 280,27 €	24,53%	166 824,78 €	78,34	226,23	134,04	304,11 €
CQOYYN7397	- 462 232,64 €	- 44 882,39 €		- 114 374,09 €	- 19 126,74 €		113 958,75 €	3,00%		- 12 714,86 €	- 539 371,97 €	20,69%	140 733,09 €	74,33	217,13	128,64	319,57 €
DEUSHK6002	- 399 012,66 €	- 44 232,38 €		- 205 258,07 €	- 14 949,79 €		93 422,13 €	3,00%		- 4 322,60 €	- 574 353,37 €	15,55%	105 751,68 €	105,72	213,13	126,28	340,30 €
DLOUYT0544	- 571 849,95 €	- 98 638,05 €		- 108 623,78 €	- 7 252,25 €		145 943,25 €	3,00%		- 70 480,19 €	- 710 900,97 €	-4,53%	- 30 795,92 €	59,26	217,66	128,96	421,20 €
DQONBJ0553	- 418 263,93 €	- 43 582,37 €		- 182 031,11 €	- 13 300,42 €		100 325,26 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 561 618,06 €	17,42%	118 486,99 €	85,53	194,46	115,22	332,75 €
ESMXIH5386	- 401 525,63 €	- 41 307,35 €		- 139 067,61 €	- 13 347,16 €		99 816,66 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 500 196,59 €	26,45%	179 908,46 €	83,00	232,61	137,82	296,36 €
FIUHXA1470	- 447 832,64 €	- 41 957,35 €		- 126 314,42 €	- 11 987,09 €		109 611,34 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 523 245,67 €	23,06%	156 859,39 €	74,33	219,22	129,89	310,02 €
IEZFMI2874	- 364 687,84 €	- 44 232,38 €		- 162 753,40 €	- 16 355,15 €		91 442,57 €	3,00%		- 12 714,86 €	- 509 301,06 €	25,11%	170 803,99 €	107,47	265,96	157,58	301,75 €
IGGRVT9313	- 360 947,28 €	- 45 987,40 €		- 155 718,43 €	- 9 754,55 €		89 490,78 €	3,00%		- 17 041,58 €	- 499 958,45 €	26,49%	180 146,60 €	121,04	293,86	174,11	296,22 €
JBUTNB4365	- 442 084,77 €	- 43 582,37 €		- 175 052,89 €	- 12 804,89 €		105 718,96 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 572 571,46 €	15,81%	107 533,59 €	80,70	190,10	112,63	339,24 €
LRPWAY8511	- 436 202,69 €	- 43 582,37 €		- 180 903,52 €	- 13 220,35 €		104 020,35 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 574 654,08 €	15,51%	105 450,97 €	84,75	193,76	114,80	340,48 €
MSPNHG0717	- 476 632,64 €	- 47 807,43 €		- 114 353,84 €	- 19 138,84 €		118 306,16 €	3,00%		- 20 664,22 €	- 560 290,81 €	17,62%	119 814,24 €	74,33	217,12	128,64	331,97 €
OICVKP2638	- 471 832,64 €	- 43 582,37 €		- 165 836,53 €	- 12 150,42 €		113 234,18 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 584 933,29 €	13,99%	95 171,76 €	74,33	184,33	109,21	346,57 €
PLJHCV8241	- 629 162,14 €	- 14 577,75 €		- 213 462,55 €	- 12 792,08 €		191 042,99 €	3,00%		- 16 332,72 €	- 695 284,25 €	-2,23%	- 15 179,20 €	191,39	395,48	234,32	411,95 €
QQNUYU6696	- 413 218,01 €	- 41 957,35 €		- 135 404,22 €	- 12 956,48 €		100 725,93 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 507 575,63 €	25,37%	172 529,43 €	83,46	231,71	137,28	300,73 €
VHIAOQ6618	- 379 165,57 €	- 41 307,35 €		- 143 785,97 €	- 13 850,36 €		93 261,31 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 489 613,43 €	28,01%	190 491,62 €	87,74	239,09	141,66	290,09 €
WHOFYL4662	- 361 260,97 €	- 45 987,40 €		- 151 691,40 €	- 9 542,71 €		89 718,79 €	3,00%		- 17 484,47 €	- 496 248,17 €	27,03%	183 856,88 €	116,13	286,77	169,91	294,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 140 388,42 €	- 4 983,58 €		- 8 843,26 €	- 958,59 €		28 725,58 €	3,00%		- 3 637,72 €	- 130 085,99 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	833,88 €
CNYGYN7950	- 133 853,64 €	- 4 983,58 €		- 10 327,51 €	- 1 119,48 €		27 899,35 €	3,00%		- 3 637,72 €	- 126 022,56 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	807,84 €
DIMNXV7137	- 153 554,66 €	- 5 155,65 €		- 7 268,19 €	- 787,85 €		30 899,52 €	3,00%		- 4 305,97 €	- 140 172,81 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	898,54 €
EVGIYD2063	- 154 199,38 €	- 5 568,63 €		- 21 513,19 €	- 2 127,43 €		32 753,05 €	3,00%		- 10 704,52 €	- 161 360,11 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 034,36 €
FCHVOV9978	- 169 829,74 €	- 1 896,82 €		- 8 705,72 €	- 943,68 €		35 128,28 €	3,00%		- 3 637,72 €	- 149 885,41 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	960,80 €
IYSOOQ1845	- 146 417,98 €	- 7 272,18 €		- 6 437,96 €	- 697,86 €		30 727,97 €	3,00%		- 9 891,76 €	- 139 989,77 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	897,37 €
JFSWVW5922	- 154 299,38 €	- 5 164,26 €		- 17 991,55 €	- 1 780,73 €		32 984,66 €	3,00%		- 9 140,31 €	- 155 391,57 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	996,10 €
NCEQTS6466	- 147 886,93 €	- 7 272,18 €		- 7 325,32 €	- 794,05 €		30 788,46 €	3,00%		- 9 586,08 €	- 142 076,09 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	910,74 €
OAGOBF6844	- 146 169,63 €	- 4 820,11 €		- 16 171,18 €	- 3 472,91 €		30 526,91 €	3,00%		- 7 747,65 €	- 147 854,56 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	947,79 €
PEDBNM6882	- 148 526,92 €	- 4 977,81 €		- 21 486,18 €	- 2 139,64 €		31 732,78 €	3,00%		- 7 450,61 €	- 152 848,39 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	979,80 €
PFWLIZ5020	- 159 494,37 €	- 10 180,25 €		- 15 319,46 €	- 1 355,29 €		33 373,83 €	3,00%		- 16 577,36 €	- 169 552,90 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 086,88 €
QIISXD8749	- 134 431,74 €	- 5 155,65 €		- 8 948,52 €	- 970,00 €		28 432,04 €	3,00%		- 5 877,48 €	- 126 951,36 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	813,79 €
SNIISX9327	- 144 103,54 €	- 5 155,65 €		- 7 148,71 €	- 774,90 €		29 725,39 €	3,00%		- 6 821,64 €	- 134 279,05 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	860,76 €
VEJBPO4201	- 144 763,13 €	- 7 272,18 €		- 7 425,37 €	- 804,89 €		30 272,64 €	3,00%		- 7 701,23 €	- 137 694,16 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	882,65 €
WZUDUO5485	- 175 849,20 €	- 4 546,78 €		- 23 789,07 €	- 2 354,35 €		38 334,46 €	3,00%		- 12 715,34 €	- 180 920,28 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 159,75 €
XWKXLO4638	- 145 808,17 €	- 5 207,28 €		- 11 301,83 €	- 3 576,43 €		30 613,65 €	3,00%		- 9 004,10 €	- 144 284,16 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	924,90 €
ZQDCAX3907	- 148 300,49 €	- 5 155,65 €		- 7 058,72 €	- 765,15 €		30 333,44 €	3,00%		- 7 263,61 €	- 138 210,18 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	885,96 €
ZXWELG0021	- 156 860,65 €	- 7 229,16 €		- 21 613,02 €	- 2 140,13 €		33 184,56 €	3,00%		- 8 694,27 €	- 163 352,66 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 047,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 998 376,50 €	- 7 585,68 €		- 241 792,68 €	- 39 491,33 €		211 963,33 €	3,00%		- 41 032,81 €	- 1 116 315,67 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	520,67 €
AWMDZC9432	- 982 906,10 €	- 8 087,53 €		- 186 331,82 €	- 53 361,02 €		210 291,80 €	3,00%		- 36 578,75 €	- 1 056 973,42 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	492,99 €
AZLSWL0282	- 1 034 724,49 €	- 99 057,72 €		- 234 089,47 €	- 22 533,17 €		192 108,57 €	3,00%		- 133 703,15 €	- 1 331 999,43 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	621,27 €
BCIEHD7928	- 967 747,01 €	- 76 656,37 €		- 273 350,80 €	- 27 409,80 €		180 112,18 €	3,00%		- 102 475,52 €	- 1 267 527,31 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	591,20 €
BFCGTF9138	- 955 500,65 €	- 7 399,23 €		- 251 787,09 €	- 42 310,82 €		204 353,90 €	3,00%		- 30 183,20 €	- 1 082 827,08 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	505,05 €
DWCKIC8772	- 924 028,80 €	- 8 979,48 €		- 267 141,68 €	- 24 384,09 €		197 551,97 €	3,00%		- 35 305,46 €	- 1 062 287,53 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	495,47 €
FTUMUC8879	- 1 027 281,06 €	- 7 413,60 €		- 290 872,56 €	- 29 014,33 €		216 306,22 €	3,00%		- 35 215,09 €	- 1 173 490,44 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	547,34 €
IQNSLO7725	- 902 479,46 €	- 9 481,34 €		- 204 859,77 €	- 37 495,83 €		191 816,84 €	3,00%		- 34 689,66 €	- 997 189,21 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	465,11 €
IZQHOT6477	- 942 525,87 €	- 7 399,23 €		- 261 087,95 €	- 45 432,60 €		199 556,22 €	3,00%		- 34 429,38 €	- 1 091 318,81 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	509,01 €
JSWLKP9054	- 1 027 328,87 €	- 7 585,68 €		- 241 591,56 €	- 39 423,83 €		215 342,68 €	3,00%		- 41 269,12 €	- 1 141 856,38 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	532,58 €
NJDREC5856	- 905 194,00 €	- 40 362,88 €		- 286 808,10 €	- 28 614,20 €		158 362,51 €	3,00%		- 38 859,14 €	- 1 141 475,80 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	532,40 €
QDARFO4136	- 957 634,52 €	- 40 362,88 €		- 282 817,60 €	- 28 221,34 €		166 222,37 €	3,00%		- 41 176,72 €	- 1 183 990,70 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	552,23 €
QWBFAK9319	- 990 867,52 €	- 78 222,26 €		- 235 004,51 €	- 22 469,79 €		176 878,26 €	3,00%		- 107 194,56 €	- 1 256 880,38 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	586,23 €
QWLHDW1278	- 1 001 281,06 €	- 8 273,98 €		- 184 067,99 €	- 53 136,26 €		208 382,80 €	3,00%		- 37 228,37 €	- 1 075 604,86 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	501,68 €
VQOEGV7232	- 946 436,77 €	- 8 273,98 €		- 190 439,12 €	- 55 274,70 €		202 204,40 €	3,00%		- 32 828,19 €	- 1 031 048,37 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	480,90 €
VTIIZU3477	- 880 316,82 €	- 8 087,53 €		- 253 969,07 €	- 76 063,11 €		186 122,89 €	3,00%		- 31 574,21 €	- 1 063 887,86 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	496,22 €
YXBFRI0623	- 897 673,90 €	- 9 667,79 €		- 207 642,11 €	- 37 615,22 €		188 558,98 €	3,00%		- 35 014,52 €	- 999 054,56 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	465,98 €
ZPUNAS7457	- 967 396,91 €	- 7 413,60 €		- 303 822,37 €	- 30 289,22 €		206 328,37 €	3,00%		- 28 514,93 €	- 1 131 108,66 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	527,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 474 322,87 €	- 40 937,41 €		- 15 736,13 €	- 951,45 €		152 456,52 €	3,00%		- 48 591,16 €	- 428 082,50 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	891,84 €
APNZMC1003	- 413 066,17 €	- 12 534,77 €		- 29 013,34 €	- 2 074,74 €		126 263,54 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 331 490,01 €	#N/A	#N/A	16,67	25,12	52,33	690,60 €
BACFZV6784	- 426 393,87 €	- 12 534,77 €		- 25 824,71 €	- 1 848,31 €		126 821,87 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 340 844,33 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	710,09 €
BJTEHK2724	- 388 702,17 €	- 12 737,90 €		- 16 863,25 €	- 3 752,05 €		122 607,11 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 308 241,34 €	#N/A	#N/A	15,78	32,04	66,75	642,17 €
DMULDE7967	- 371 403,09 €	- 11 559,76 €		- 23 138,96 €	- 4 671,90 €		121 542,51 €	3,00%		- 5 694,33 €	- 294 925,52 €	#N/A	#N/A	20,90	44,27	92,22	614,43 €
ECZFGS4623	- 429 733,99 €	- 36 788,19 €		- 24 118,13 €	- 1 436,79 €		138 564,48 €	3,00%		- 32 646,02 €	- 386 158,64 €	#N/A	#N/A	21,38	49,73	103,60	804,50 €
GYNSMY1816	- 352 764,92 €	- 10 544,12 €		- 31 445,31 €	- 5 400,69 €		116 681,68 €	3,00%		- 5 743,95 €	- 289 217,30 €	#N/A	#N/A	21,48	53,71	111,89	602,54 €
KNKBWV6592	- 376 027,65 €	- 12 737,90 €		- 20 457,80 €	- 4 622,30 €		121 366,31 €	3,00%		- 8 743,46 €	- 301 222,79 €	#N/A	#N/A	20,08	37,80	78,76	627,55 €
LLELED1907	- 482 530,37 €	- 40 016,56 €		- 24 888,96 €	- 1 787,24 €		151 960,08 €	3,00%		- 42 408,33 €	- 439 671,39 €	#N/A	#N/A	13,31	24,50	51,03	915,98 €
NRFJLX8339	- 353 486,48 €	- 11 722,26 €		- 28 273,68 €	- 5 515,11 €		117 704,43 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 290 086,19 €	#N/A	#N/A	22,14	47,32	98,57	604,35 €
OUKDYT5961	- 377 074,67 €	- 11 559,76 €		- 20 888,13 €	- 4 126,97 €		122 656,24 €	3,00%		- 5 743,95 €	- 296 737,24 €	#N/A	#N/A	18,21	40,65	84,70	618,20 €
RRHKVK9325	- 423 906,78 €	- 12 534,77 €		- 35 712,70 €	- 2 550,47 €		128 406,19 €	3,00%		- 855,97 €	- 347 154,50 €	#N/A	#N/A	21,30	29,31	61,06	723,24 €
TUJDYX1206	- 419 479,64 €	- 13 455,61 €		- 20 065,82 €	- 1 160,05 €		130 331,73 €	3,00%		- 7 148,07 €	- 330 977,47 €	#N/A	#N/A	18,49	36,73	76,52	689,54 €
UHTHCR1572	- 401 393,87 €	- 12 737,90 €		- 15 767,37 €	- 3 486,73 €		125 161,40 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 317 017,54 €	#N/A	#N/A	14,47	30,28	63,09	660,45 €
UNXOBL8144	- 413 393,87 €	- 12 602,48 €		- 16 981,91 €	- 3 288,87 €		125 916,16 €	3,00%		- 4 928,81 €	- 325 279,78 €	#N/A	#N/A	14,47	29,42	61,29	677,67 €
VNGCGX1915	- 478 425,12 €	- 6 690,17 €		- 26 467,58 €	- 1 893,97 €		147 748,39 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 366 792,98 €	#N/A	#N/A	14,91	23,52	49,01	764,15 €
WOZCPW6183	- 349 541,15 €	- 10 544,12 €		- 31 262,56 €	- 5 356,45 €		116 438,96 €	3,00%		- 5 694,33 €	- 285 959,65 €	#N/A	#N/A	21,26	53,41	111,28	595,75 €
YAQYKH1331	- 388 863,23 €	- 12 737,90 €		- 18 171,93 €	- 4 068,88 €		126 115,38 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 306 519,63 €	#N/A	#N/A	17,35	34,14	71,12	638,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 224 516,98 €	- 99 990,14 €		- 73 193,06 €	- 17 765,95 €		249 572,37 €	3,00%		- 113 999,30 €	- 1 279 893,06 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 032,17 €
DMOJLM0634	- 1 233 832,46 €	- 97 925,23 €		- 101 869,47 €	- 10 180,68 €		247 533,76 €	3,00%		- 118 338,29 €	- 1 314 612,37 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 060,17 €
HDOWHZ9288	- 1 314 291,67 €	- 104 498,51 €		- 55 345,17 €	- 4 583,53 €		268 327,51 €	3,00%		- 144 725,95 €	- 1 355 117,31 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 092,84 €
IOIFOJ7143	- 1 184 563,44 €	- 102 777,75 €		- 113 134,30 €	- 9 150,54 €		243 277,69 €	3,00%		- 122 342,64 €	- 1 288 690,98 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 039,27 €
KTSFZZ6274	- 1 233 656,98 €	- 99 645,99 €		- 87 868,52 €	- 8 802,32 €		251 916,45 €	3,00%		- 126 710,10 €	- 1 304 767,45 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 052,23 €
LMSNRA8505	- 1 157 902,09 €	- 99 990,14 €		- 79 221,71 €	- 19 789,44 €		240 567,42 €	3,00%		- 124 209,46 €	- 1 240 545,41 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 000,44 €
LOVXAM9456	- 1 246 644,86 €	- 97 925,23 €		- 99 552,66 €	- 9 952,60 €		250 657,39 €	3,00%		- 123 097,99 €	- 1 326 515,95 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 069,77 €
MWFPRM5289	- 1 114 736,08 €	- 99 990,14 €		- 94 158,19 €	- 24 802,79 €		228 161,49 €	3,00%		- 114 215,29 €	- 1 219 740,99 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	983,66 €
PDZKNI7730	- 1 142 721,05 €	- 99 990,14 €		- 83 747,52 €	- 21 308,50 €		238 264,07 €	3,00%		- 121 667,79 €	- 1 231 170,92 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	992,88 €
PGXVPV4618	- 1 167 915,30 €	- 99 990,14 €		- 76 384,01 €	- 18 836,98 €		235 582,36 €	3,00%		- 119 672,43 €	- 1 247 216,50 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 005,82 €
QBHYBJ8804	- 1 415 036,09 €	- 78 412,90 €		- 87 737,98 €	- 8 789,47 €		294 386,56 €	3,00%		- 129 192,93 €	- 1 424 782,80 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 149,02 €
RCWJDA1507	- 1 258 073,79 €	- 104 722,20 €		- 58 663,94 €	- 16 222,27 €		249 333,37 €	3,00%		- 129 726,19 €	- 1 318 075,02 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 062,96 €
RFGLOV3010	- 1 228 542,86 €	- 99 990,14 €		- 70 377,80 €	- 16 821,02 €		245 512,78 €	3,00%		- 127 110,88 €	- 1 297 329,92 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 046,23 €
RVWFZQ9970	- 1 194 346,09 €	- 97 925,23 €		- 111 410,59 €	- 11 119,99 €		249 252,61 €	3,00%		- 115 659,54 €	- 1 281 208,82 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 033,23 €
UYJVYH9660	- 1 202 731,18 €	- 99 645,99 €		- 93 793,15 €	- 9 385,59 €		246 027,47 €	3,00%		- 124 024,66 €	- 1 283 553,09 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 035,12 €
VLWQOS4339	- 1 146 244,73 €	- 104 498,51 €		- 101 557,08 €	- 7 953,67 €		242 500,08 €	3,00%		- 128 558,00 €	- 1 246 311,91 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 005,09 €
ZJGZCV3758	- 1 149 106,85 €	- 97 925,23 €		- 119 765,03 €	- 11 942,47 €		236 346,54 €	3,00%		- 115 659,54 €	- 1 258 052,58 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 014,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 529 780,92 €	- 74 720,52 €		- 65 748,69 €	- 13 192,32 €		105 410,59 €	3,00%		- 98 807,42 €	- 676 839,27 €	#N/A	#N/A	25,54	96,84	134,50	940,05 €
BKYVVR8743	- 570 980,77 €	- 73 257,88 €		- 81 967,62 €	- 8 357,05 €		113 895,96 €	3,00%		- 98 252,81 €	- 718 920,18 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	998,50 €
DBSWVO1294	- 537 482,97 €	- 77 043,53 €		- 66 485,63 €	- 6 122,06 €		109 767,77 €	3,00%		- 106 368,36 €	- 683 734,79 €	#N/A	#N/A	26,71	101,19	140,54	949,63 €
DFQWIT8553	- 520 617,19 €	- 74 720,52 €		- 66 307,67 €	- 13 379,94 €		104 813,69 €	3,00%		- 100 912,51 €	- 671 124,14 €	#N/A	#N/A	26,07	97,54	135,48	932,12 €
EOLXKS6493	- 531 245,69 €	- 73 257,88 €		- 88 459,87 €	- 8 996,20 €		107 976,56 €	3,00%		- 94 535,76 €	- 688 518,84 €	#N/A	#N/A	27,11	87,14	121,03	956,28 €
FTBUCE5209	- 539 850,12 €	- 74 720,52 €		- 64 806,78 €	- 12 876,17 €		109 280,14 €	3,00%		- 102 434,37 €	- 685 407,82 €	#N/A	#N/A	24,65	95,65	132,85	951,96 €
GZGOVC9525	- 531 594,92 €	- 74 720,52 €		- 65 282,63 €	- 13 035,89 €		106 406,81 €	3,00%		- 101 328,53 €	- 679 555,67 €	#N/A	#N/A	25,10	96,25	133,68	943,83 €
HLMQZR4826	- 580 160,86 €	- 66 224,29 €		- 99 061,20 €	- 10 039,88 €		119 752,76 €	3,00%		- 94 193,27 €	- 729 926,74 €	#N/A	#N/A	32,87	92,36	128,28	1 013,79 €
IUTFWD5672	- 550 243,02 €	- 73 257,88 €		- 83 833,90 €	- 8 540,78 €		112 606,24 €	3,00%		- 97 146,98 €	- 700 416,31 €	#N/A	#N/A	24,59	84,86	117,87	972,80 €
JMVWCC6878	- 517 780,35 €	- 74 720,52 €		- 68 873,97 €	- 14 241,30 €		105 238,06 €	3,00%		- 98 717,31 €	- 669 095,39 €	#N/A	#N/A	28,48	100,78	139,98	929,30 €
KUXDBM9802	- 542 773,60 €	- 73 257,88 €		- 85 939,59 €	- 8 748,09 €		109 975,19 €	3,00%		- 94 488,55 €	- 695 232,51 €	#N/A	#N/A	25,73	85,90	119,31	965,60 €
LGWKHR7989	- 591 455,86 €	- 75 408,82 €		- 74 088,68 €	- 7 581,39 €		120 897,26 €	3,00%		- 105 674,14 €	- 733 311,63 €	#N/A	#N/A	24,58	85,36	118,56	1 018,49 €
RLHJXB2178	- 549 393,73 €	- 74 720,52 €		- 64 705,84 €	- 12 842,29 €		108 326,55 €	3,00%		- 100 865,30 €	- 694 201,14 €	#N/A	#N/A	24,56	95,52	132,67	964,17 €
SSYMVL2806	- 513 514,65 €	- 74 720,52 €		- 76 757,71 €	- 16 887,44 €		103 678,85 €	3,00%		- 98 451,89 €	- 676 653,36 €	#N/A	#N/A	35,91	110,73	153,80	939,80 €
UJXCBG1734	- 565 316,48 €	- 73 257,88 €		- 84 950,13 €	- 8 650,67 €		113 675,83 €	3,00%		- 94 488,55 €	- 712 987,89 €	#N/A	#N/A	25,20	85,41	118,63	990,26 €
VAANXG4021	- 566 663,08 €	- 73 257,88 €		- 83 724,44 €	- 8 530,01 €		112 654,71 €	3,00%		- 94 535,76 €	- 714 056,45 €	#N/A	#N/A	24,53	84,81	117,79	991,75 €
VEDRQF7541	- 591 980,77 €	- 79 194,47 €		- 53 481,28 €	- 4 925,22 €		120 295,64 €	3,00%		- 117 901,43 €	- 727 187,53 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 009,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 371 525,56 €	- 30 266,00 €		- 65 828,33 €	- 12 357,54 €		116 777,20 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 394 798,09 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	731,11 €
DMVEGH3884	- 428 245,92 €	- 31 064,96 €		- 72 357,10 €	- 5 057,03 €		129 004,49 €	3,00%		- 30 414,61 €	- 438 135,15 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	811,36 €
DNXEYF3937	- 424 140,00 €	- 30 333,71 €		- 72 829,61 €	- 7 619,99 €		127 758,49 €	3,00%		- 28 285,62 €	- 435 450,43 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	806,39 €
EYKCRU0859	- 400 899,77 €	- 30 333,71 €		- 77 827,65 €	- 8 830,03 €		126 421,31 €	3,00%		- 28 285,62 €	- 419 755,47 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	777,32 €
HPSCVU2941	- 411 645,92 €	- 30 266,00 €		- 56 708,04 €	- 10 149,50 €		126 860,97 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 413 647,99 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	766,01 €
JHSQSG8771	- 432 645,92 €	- 30 062,87 €		- 82 212,06 €	- 5 994,70 €		128 219,54 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 447 811,05 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	829,28 €
JMNHJA2812	- 420 310,23 €	- 30 062,87 €		- 84 471,02 €	- 6 155,11 €		127 102,28 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 439 011,99 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	812,99 €
LNFHIH1072	- 429 645,92 €	- 31 078,51 €		- 82 212,06 €	- 5 994,70 €		131 389,52 €	3,00%		- 38 363,97 €	- 455 905,63 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	844,27 €
LOZVHI4283	- 413 547,13 €	- 30 266,00 €		- 57 911,45 €	- 10 440,85 €		133 530,86 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 410 232,42 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	759,69 €
MEPTOL0458	- 390 314,00 €	- 30 266,00 €		- 61 194,64 €	- 11 235,71 €		126 060,66 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 398 547,54 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	738,05 €
QOPFKP4031	- 371 738,03 €	- 30 266,00 €		- 66 609,61 €	- 12 546,69 €		120 136,84 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 392 621,35 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	727,08 €
SGJNHJ7491	- 394 997,49 €	- 31 064,96 €		- 78 945,50 €	- 5 403,61 €		121 139,05 €	3,00%		- 30 414,61 €	- 419 687,12 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	777,20 €
UCXNML8660	- 410 424,79 €	- 30 333,71 €		- 75 536,49 €	- 8 275,33 €		129 457,91 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 423 539,68 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	784,33 €
WYUGRZ8424	- 412 674,79 €	- 30 333,71 €		- 73 777,60 €	- 7 849,50 €		126 833,40 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 426 229,48 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	789,31 €
XMMPPF8253	- 381 999,50 €	- 30 997,26 €		- 63 961,03 €	- 8 038,23 €		120 828,65 €	3,00%		- 32 990,23 €	- 397 157,59 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	735,48 €
YCDVXS0764	- 363 720,79 €	- 30 997,26 €		- 77 560,08 €	- 8 753,58 €		112 082,73 €	3,00%		- 33 726,85 €	- 402 675,82 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	745,70 €
YCJBCA4505	- 395 137,20 €	- 30 266,00 €		- 59 206,71 €	- 10 754,43 €		125 139,12 €	3,00%		- 31 456,21 €	- 401 681,42 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	743,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 283 976,29 €	- 64 047,88 €		- 888 289,87 €	- 63 712,74 €		393 005,04 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 1 935 605,31 €	#N/A	#N/A	71,21	**708,10**	223,52	610,99 €
FFKHNA5511	- 1 285 951,05 €	- 64 657,26 €		- 549 899,33 €	- 118 644,64 €		405 602,47 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 650 965,99 €	#N/A	#N/A	70,64	**947,91**	299,21	521,14 €
FPCJKM7959	- 1 363 049,98 €	- 62 016,60 €		- 929 309,79 €	- 66 625,61 €		410 871,67 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 038 713,89 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	643,53 €
HJECYW7724	- 1 376 797,87 €	- 66 756,24 €		- 894 228,21 €	- 64 134,43 €		428 852,29 €	3,00%		- 43 074,94 €	- 2 016 139,40 €	#N/A	#N/A	75,32	**711,81**	224,69	636,41 €
LPFXZG5635	- 1 321 749,69 €	- 64 657,26 €		- 546 311,99 €	- 117 776,13 €		407 454,04 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 680 457,22 €	#N/A	#N/A	66,35	**942,15**	297,40	530,45 €
LWPITG2213	- 1 340 576,07 €	- 64 047,88 €		- 882 507,70 €	- 63 302,14 €		407 959,25 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 1 971 058,10 €	#N/A	#N/A	67,22	**704,48**	222,37	622,18 €
LYPAUD5781	- 1 368 319,08 €	- 66 124,31 €		- 854 231,50 €	- 71 088,75 €		432 185,09 €	3,00%		- 47 491,25 €	- 1 975 069,81 €	#N/A	#N/A	67,90	**748,19**	236,17	623,44 €
NDVQUW7133	- 1 150 077,10 €	- 63 601,00 €		- 636 887,16 €	- 117 647,44 €		367 783,37 €	3,00%		- 39 169,42 €	- 1 639 598,74 €	#N/A	#N/A	141,82	**1070,15**	337,80	517,55 €
OKNMZL3878	- 1 290 153,05 €	- 64 318,71 €		- 843 774,24 €	- 70 561,70 €		399 054,43 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 1 902 753,16 €	#N/A	#N/A	70,02	**737,49**	232,79	600,62 €
PMZXMX5352	- 1 226 502,11 €	- 65 632,27 €		- 557 667,65 €	- 107 868,68 €		386 825,45 €	3,00%		- 40 065,98 €	- 1 610 911,24 €	#N/A	#N/A	81,38	**970,79**	306,43	508,49 €
PNKVFZ8321	- 1 360 804,83 €	- 64 657,26 €		- 555 009,83 €	- 119 881,90 €		418 244,41 €	3,00%		- 37 243,79 €	- 1 719 353,20 €	#N/A	#N/A	76,76	**956,10**	301,80	542,73 €
PPVXMM3761	- 1 385 069,04 €	- 64 047,88 €		- 880 936,57 €	- 63 190,57 €		420 052,43 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 001 775,20 €	#N/A	#N/A	66,13	**703,50**	222,06	631,87 €
QNLMZZ9975	- 1 377 517,19 €	- 65 632,27 €		- 554 894,93 €	- 107 722,83 €		424 651,21 €	3,00%		- 40 065,98 €	- 1 721 181,99 €	#N/A	#N/A	78,00	**965,91**	304,89	543,30 €
TFWLDY8788	- 1 370 049,98 €	- 64 657,26 €		- 544 458,61 €	- 117 327,42 €		414 343,56 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 719 565,90 €	#N/A	#N/A	64,13	**939,18**	296,46	542,79 €
VPZYWT7573	- 1 564 267,01 €	- 35 097,16 €		- 1 036 260,79 €	- 74 220,32 €		503 347,46 €	3,00%		- 28 238,76 €	- 2 234 736,58 €	#N/A	#N/A	138,06	**765,23**	241,55	705,41 €
WMONGA0233	- 1 172 902,35 €	- 65 632,27 €		- 578 305,58 €	- 108 954,30 €		370 367,67 €	3,00%		- 39 893,57 €	- 1 595 320,40 €	#N/A	#N/A	106,53	**1007,11**	317,90	503,57 €
XFROUP8613	- 1 208 786,95 €	- 65 293,72 €		- 854 289,92 €	- 60 027,81 €		373 326,28 €	3,00%		- 35 649,67 €	- 1 850 721,80 €	#N/A	#N/A	84,10	**765,12**	241,52	584,19 €
YVOJDU0191	- 1 393 849,98 €	- 68 002,09 €		- 837 897,37 €	- 59 165,50 €		424 215,80 €	3,00%		- 50 141,04 €	- 1 984 840,17 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	626,53 €
ZKNLZH4446	- 1 519 973,62 €	- 37 128,44 €		- 889 639,47 €	- 63 808,57 €		493 494,62 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 045 639,06 €	#N/A	#N/A	72,15	**708,94**	223,78	645,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 380 362,55 €	- 30 604,54 €		- 52 524,04 €	- 6 766,70 €		117 082,31 €	3,00%		- 28 961,95 €	- 382 137,48 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	675,15 €
CCBUDD3250	- 389 765,78 €	- 30 266,00 €		- 45 502,56 €	- 8 800,39 €		124 404,81 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 382 378,14 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	675,58 €
EKEMUG0593	- 388 779,03 €	- 30 604,54 €		- 50 028,48 €	- 6 162,52 €		117 116,79 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 387 593,78 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	684,79 €
FUIFJN8681	- 389 753,68 €	- 30 333,71 €		- 63 836,55 €	- 4 630,12 €		115 046,82 €	3,00%		- 25 475,88 €	- 398 983,11 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	704,92 €
GBAZDI9400	- 357 722,47 €	- 30 536,83 €		- 45 893,08 €	- 8 894,94 €		113 209,13 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 362 286,42 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	640,08 €
GOYJHR8511	- 346 626,16 €	- 30 997,26 €		- 59 195,18 €	- 6 606,44 €		110 114,45 €	3,00%		- 33 531,03 €	- 366 841,61 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	648,13 €
KLWQZU4033	- 371 998,45 €	- 31 620,18 €		- 53 506,35 €	- 7 004,52 €		115 335,94 €	3,00%		- 42 384,92 €	- 391 178,48 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	691,13 €
MXEALI7229	- 392 729,03 €	- 30 536,83 €		- 39 908,04 €	- 7 445,95 €		124 280,62 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 378 787,46 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	669,24 €
OMQZDJ8697	- 373 256,88 €	- 30 536,83 €		- 42 083,67 €	- 7 972,67 €		117 982,00 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 368 316,28 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	650,74 €
OQHUYG6326	- 408 679,03 €	- 30 333,71 €		- 58 373,58 €	- 4 242,19 €		119 779,75 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 407 672,52 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	720,27 €
OXZZLR5030	- 405 308,31 €	- 30 604,54 €		- 49 256,97 €	- 5 975,74 €		125 299,17 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 394 982,38 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	697,85 €
PRQKXT8688	- 400 679,03 €	- 30 604,54 €		- 48 643,70 €	- 5 827,26 €		119 477,85 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 395 412,68 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	698,61 €
QRHJRL4202	- 400 514,03 €	- 30 333,71 €		- 61 280,06 €	- 4 448,58 €		121 364,55 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 401 035,58 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	708,54 €
TJEILV0389	- 404 469,03 €	- 32 351,44 €		- 48 238,29 €	- 3 285,06 €		124 023,61 €	3,00%		- 44 372,26 €	- 408 692,47 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	722,07 €
UNTYUQ9391	- 401 815,88 €	- 31 620,18 €		- 49 935,31 €	- 6 139,96 €		128 146,25 €	3,00%		- 42 037,04 €	- 403 402,11 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	712,72 €
UXWAID4180	- 383 021,92 €	- 30 536,83 €		- 41 134,03 €	- 7 742,76 €		121 174,43 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 373 709,34 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	660,26 €
WGVADQ4400	- 407 869,03 €	- 30 062,87 €		- 65 003,69 €	- 4 713,00 €		119 464,87 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 414 007,48 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	731,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 907 638,91 €	- 117 475,40 €		- 103 432,33 €	- 14 763,47 €		263 502,71 €	3,00%		- 103 502,50 €	- 983 309,90 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 040,54 €
FLGHMR1693	- 917 870,64 €	- 118 558,75 €		- 73 907,87 €	- 12 357,21 €		270 739,89 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 955 654,62 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 011,27 €
HBETCJ6942	- 993 455,94 €	- 121 483,78 €		- 63 529,30 €	- 4 019,49 €		283 240,07 €	3,00%		- 111 649,40 €	- 1 010 897,83 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 069,73 €
HPFEJM1734	- 856 750,51 €	- 115 850,38 €		- 104 613,33 €	- 15 743,17 €		260 178,53 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 936 478,90 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	990,98 €
KDYJPM9164	- 897 922,47 €	- 115 850,38 €		- 94 623,63 €	- 13 324,64 €		273 373,86 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 952 047,29 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 007,46 €
LJRFTD3579	- 972 147,99 €	- 118 558,75 €		- 64 481,97 €	- 10 075,17 €		278 267,00 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 990 696,93 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 048,36 €
LYUDMW8084	- 926 938,94 €	- 118 558,75 €		- 75 969,53 €	- 12 856,34 €		268 468,74 €	3,00%		- 103 285,17 €	- 969 139,99 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 025,54 €
MKJOTU7357	- 1 015 083,77 €	- 117 475,40 €		- 89 649,54 €	- 6 440,15 €		292 163,21 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 026 936,77 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 086,71 €
NHRVGQ5946	- 995 055,94 €	- 116 392,05 €		- 114 688,27 €	- 8 218,18 €		277 685,04 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 047 120,51 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 108,06 €
NZMPSH6440	- 955 627,08 €	- 117 475,40 €		- 104 772,86 €	- 7 514,08 €		267 203,45 €	3,00%		- 90 352,28 €	- 1 008 538,26 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 067,24 €
QKFBDE9576	- 896 876,98 €	- 118 558,75 €		- 80 613,41 €	- 13 980,64 €		263 733,76 €	3,00%		- 103 601,21 €	- 949 897,22 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 005,18 €
QUWTDX8041	- 941 920,10 €	- 118 558,75 €		- 68 674,36 €	- 11 090,16 €		278 289,81 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 965 653,59 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 021,86 €
RIYYDT5305	- 945 009,06 €	- 118 558,75 €		- 66 900,79 €	- 10 660,78 €		273 536,28 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 971 293,13 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 027,82 €
SXCEUV8013	- 974 310,45 €	- 116 392,05 €		- 117 546,14 €	- 8 421,12 €		275 806,10 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 031 314,77 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 091,34 €
USXWFB1352	- 849 491,05 €	- 115 850,38 €		- 128 351,69 €	- 21 490,28 €		247 915,79 €	3,00%		- 103 285,17 €	- 970 552,78 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 027,04 €
VJKKDU0458	- 886 960,15 €	- 115 850,38 €		- 98 732,98 €	- 14 319,52 €		265 021,68 €	3,00%		- 103 502,50 €	- 954 343,86 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 009,89 €
WAOJYM9496	- 961 588,77 €	- 117 475,40 €		- 100 294,45 €	- 7 196,06 €		275 522,60 €	3,00%		- 90 352,28 €	- 1 001 384,36 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 059,67 €
YCOZRJ1863	- 920 952,33 €	- 115 850,38 €		- 98 055,01 €	- 14 155,38 €		280 809,05 €	3,00%		- 103 502,50 €	- 971 706,56 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 028,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 389 678,33 €	- 25 718,17 €		- 23 748,47 €	- 4 495,76 €		117 385,25 €	3,00%		- 24 992,63 €	- 351 248,12 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	620,58 €
CCYPXE7166	- 365 605,38 €	- 25 447,34 €		- 24 466,49 €	- 5 135,12 €		114 971,24 €	3,00%		- 27 573,93 €	- 333 257,01 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	588,79 €
CEUUCC7965	- 396 409,09 €	- 25 266,80 €		- 40 536,63 €	- 2 913,06 €		117 441,39 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 369 916,64 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	653,56 €
DPAHSV7939	- 331 590,57 €	- 25 492,48 €		- 41 953,40 €	- 2 791,12 €		108 060,11 €	3,00%		- 28 657,60 €	- 322 425,05 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	569,66 €
FFZGJS8468	- 389 742,43 €	- 25 492,50 €		- 28 914,12 €	- 4 806,46 €		117 189,80 €	3,00%		- 24 992,63 €	- 356 758,33 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	630,32 €
FIXGZH2507	- 379 872,60 €	- 25 492,48 €		- 40 931,16 €	- 2 941,08 €		114 647,96 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 356 821,79 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	630,43 €
IYOMHS0605	- 346 435,76 €	- 26 056,72 €		- 31 624,04 €	- 2 084,36 €		110 769,74 €	3,00%		- 29 230,04 €	- 324 661,18 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	573,61 €
KCQLCL5327	- 374 270,69 €	- 25 492,48 €		- 30 812,06 €	- 2 205,04 €		121 756,13 €	3,00%		- 29 051,14 €	- 340 075,28 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	600,84 €
LSIXPI0476	- 358 292,93 €	- 26 056,72 €		- 27 278,23 €	- 1 855,76 €		114 626,67 €	3,00%		- 29 408,94 €	- 328 265,91 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	579,98 €
MJTBLL7703	- 396 075,43 €	- 26 327,56 €		- 23 138,47 €	- 1 390,28 €		118 598,63 €	3,00%		- 26 648,74 €	- 354 981,85 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	627,18 €
OVGHCG4608	- 379 525,96 €	- 25 492,48 €		- 43 452,59 €	- 3 120,13 €		114 507,92 €	3,00%		- 21 874,64 €	- 358 957,88 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	634,20 €
RTKRSY4689	- 393 202,09 €	- 25 492,48 €		- 36 090,13 €	- 2 597,31 €		117 352,18 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 362 262,27 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	640,04 €
SGTBWU0715	- 333 094,55 €	- 25 492,48 €		- 39 818,89 €	- 2 678,83 €		108 654,28 €	3,00%		- 29 230,04 €	- 321 660,51 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	568,30 €
SHQKYW4472	- 418 313,29 €	- 26 327,56 €		- 24 125,35 €	- 1 442,20 €		130 849,84 €	3,00%		- 26 469,85 €	- 365 828,40 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	646,34 €
VTKOAY4666	- 375 535,73 €	- 26 338,84 €		- 43 305,60 €	- 3 109,69 €		115 922,20 €	3,00%		- 33 094,31 €	- 365 461,98 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	645,69 €
WYFKVT6597	- 375 805,43 €	- 25 447,34 €		- 22 536,35 €	- 4 667,83 €		116 038,19 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 340 171,58 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	601,01 €
ZBLGYC9750	- 399 742,09 €	- 25 492,48 €		- 35 042,99 €	- 2 522,95 €		117 944,51 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 367 088,43 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	648,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 408 052,86 €	- 32 351,44 €		- 50 532,12 €	- 3 405,72 €		125 159,42 €	3,00%		- 44 461,19 €	- 413 643,91 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	730,82 €
DAGDJL1250	- 411 823,06 €	- 30 333,71 €		- 62 731,63 €	- 4 551,66 €		120 875,73 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 414 477,02 €	#N/A	#N/A	18,93	**67,30**	118,90	732,29 €
DKMKZS6797	- 390 782,86 €	- 30 997,26 €		- 45 540,09 €	- 5 888,14 €		120 032,79 €	3,00%		- 34 524,50 €	- 387 700,05 €	#N/A	#N/A	18,78	**85,49**	151,03	684,98 €
DKXEAF7237	- 351 748,54 €	- 30 997,26 €		- 59 356,88 €	- 6 614,95 €		111 746,75 €	3,00%		- 33 594,19 €	- 370 565,07 €	#N/A	#N/A	35,62	**109,80**	194,00	654,71 €
FFFNUI6821	- 356 387,60 €	- 29 859,74 €		- 57 148,57 €	- 10 119,04 €		112 388,63 €	3,00%		- 32 179,36 €	- 373 305,70 €	#N/A	#N/A	26,17	**101,95**	180,12	659,55 €
KHLEDR2977	- 391 545,76 €	- 30 333,71 €		- 71 065,44 €	- 5 143,45 €		118 579,80 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 405 421,25 €	#N/A	#N/A	24,69	**72,51**	128,11	716,29 €
KQXIEF3465	- 353 967,65 €	- 30 536,83 €		- 52 502,13 €	- 10 495,00 €		112 172,71 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 367 866,07 €	#N/A	#N/A	31,57	**99,04**	174,98	649,94 €
LVAZQB4813	- 384 278,06 €	- 30 536,83 €		- 42 739,04 €	- 8 131,34 €		118 924,37 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 379 298,05 €	#N/A	#N/A	19,89	**83,38**	147,31	670,14 €
QGEKAD4310	- 411 452,86 €	- 30 062,87 €		- 69 047,01 €	- 5 000,12 €		120 600,67 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 420 874,87 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	743,60 €
QZODBM8267	- 374 590,56 €	- 30 536,83 €		- 44 741,28 €	- 8 616,09 €		116 550,02 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 374 471,90 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	661,61 €
RTYUBR7386	- 404 182,86 €	- 30 604,54 €		- 51 035,47 €	- 6 406,32 €		120 606,41 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 400 847,70 €	#N/A	#N/A	18,78	**75,33**	133,10	708,21 €
SJDSFI1978	- 391 085,76 €	- 30 604,54 €		- 53 133,15 €	- 6 914,17 €		117 923,25 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 393 039,30 €	#N/A	#N/A	21,29	**78,70**	139,05	694,42 €
TLRYTF0168	- 356 000,68 €	- 30 266,00 €		- 59 359,72 €	- 12 155,24 €		108 541,53 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 381 598,37 €	#N/A	#N/A	34,99	**105,25**	185,95	674,20 €
TPFYYP6688	- 371 327,49 €	- 30 536,83 €		- 47 202,33 €	- 9 211,91 €		117 704,26 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 373 111,46 €	#N/A	#N/A	25,23	**90,54**	159,96	659,21 €
UYCYUU0115	- 376 467,81 €	- 30 536,83 €		- 46 855,24 €	- 9 127,88 €		114 265,41 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 381 080,61 €	#N/A	#N/A	24,81	**89,98**	158,97	673,29 €
WHCOAC6850	- 400 058,26 €	- 30 333,71 €		- 58 018,21 €	- 6 911,43 €		119 991,32 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 404 555,21 €	#N/A	#N/A	18,85	**74,97**	132,45	714,76 €
YLCBXQ4080	- 394 452,86 €	- 30 536,83 €		- 41 588,02 €	- 7 852,67 €		119 845,91 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 387 121,63 €	#N/A	#N/A	18,51	**81,53**	144,05	683,96 €
YPCFHL2278	- 395 423,02 €	- 30 333,71 €		- 71 647,77 €	- 5 184,80 €		119 837,63 €	3,00%		- 25 733,80 €	- 408 485,46 €	#N/A	#N/A	25,10	**72,88**	128,76	721,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 392 263,58 €	- 23 343,23 €		- 23 232,81 €	- 4 107,18 €		127 624,87 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 344 210,98 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	456,11 €
BWIIQI7798	- 338 894,25 €	- 23 791,15 €		- 39 913,05 €	- 2 651,09 €		106 309,70 €	3,00%		- 30 314,83 €	- 329 254,68 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	436,29 €
DBYSUK3035	- 376 391,25 €	- 25 665,05 €		- 61 949,32 €	- 4 465,53 €		117 249,04 €	3,00%		- 34 886,34 €	- 386 108,46 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	511,63 €
FBMVOE6108	- 414 731,34 €	- 26 581,74 €		- 22 568,53 €	- 1 431,28 €		131 223,87 €	3,00%		- 40 393,71 €	- 374 482,73 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	496,22 €
FCTZNM5245	- 407 448,58 €	- 23 483,78 €		- 33 074,83 €	- 2 415,12 €		123 279,57 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 366 086,55 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	485,10 €
FLQWTF8038	- 401 162,03 €	- 23 327,53 €		- 25 283,69 €	- 4 111,80 €		122 733,40 €	3,00%		- 25 916,32 €	- 357 067,96 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	473,15 €
GGFSFJ7724	- 409 103,58 €	- 23 483,78 €		- 34 143,36 €	- 2 491,00 €		127 372,41 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 364 793,12 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	483,38 €
HFXAQP9533	- 361 185,75 €	- 23 343,23 €		- 27 029,30 €	- 5 026,32 €		117 780,33 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 327 514,56 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	433,99 €
JDLZBB7831	- 375 099,94 €	- 23 343,23 €		- 26 222,18 €	- 4 830,91 €		121 858,31 €	3,00%		- 28 137,70 €	- 335 775,66 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	444,93 €
LYJGJP4609	- 391 598,60 €	- 23 483,78 €		- 38 280,04 €	- 2 784,75 €		119 330,05 €	3,00%		- 22 586,07 €	- 359 403,20 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	476,24 €
MGIGYH8226	- 411 162,03 €	- 23 275,44 €		- 34 902,14 €	- 2 544,88 €		123 430,11 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 371 398,18 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	492,14 €
RDKIYM9431	- 346 296,23 €	- 23 134,89 €		- 31 258,22 €	- 6 050,15 €		113 605,07 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 321 844,71 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	426,47 €
SZUDKD5576	- 390 624,03 €	- 23 343,23 €		- 22 635,76 €	- 3 962,63 €		121 955,55 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 347 499,15 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	460,47 €
TWVVJR8896	- 396 648,58 €	- 23 483,78 €		- 36 413,27 €	- 2 652,19 €		123 343,61 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 358 798,01 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	475,44 €
XGFXBN8159	- 371 099,50 €	- 23 343,23 €		- 24 383,08 €	- 4 385,66 €		118 686,28 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 333 414,24 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	441,80 €
YEMMAL5270	- 397 892,03 €	- 23 327,53 €		- 25 426,55 €	- 4 146,39 €		122 437,24 €	3,00%		- 25 916,32 €	- 354 271,56 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	469,44 €
YSXMYO8536	- 368 774,73 €	- 23 134,89 €		- 26 867,20 €	- 4 987,07 €		120 690,05 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 331 784,13 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	439,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 3 911 214,74 €	- 194 506,35 €		- 781 638,40 €	- 54 091,68 €		1 289 380,87 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 3 763 471,79 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	443,23 €
DUTLOX4606	- 3 898 607,34 €	- 194 506,35 €		- 900 908,45 €	- 60 365,68 €		1 259 651,05 €	3,00%		- 110 947,80 €	- 3 905 684,56 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	459,98 €
HTOLHJ7765	- 4 336 978,38 €	- 190 497,97 €		- 891 791,46 €	- 66 871,16 €		1 350 910,30 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 225 431,87 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	497,64 €
ITRIGY5357	- 4 286 806,96 €	- 190 497,97 €		- 731 690,49 €	- 88 291,44 €		1 387 848,98 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 012 890,01 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	472,61 €
IWLIZO2981	- 3 943 821,81 €	- 198 365,77 €		- 794 472,80 €	- 60 431,81 €		1 306 700,94 €	3,00%		- 177 558,84 €	- 3 867 950,09 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	455,54 €
JAMZUG9088	- 4 022 426,83 €	- 190 497,97 €		- 898 753,29 €	- 67 365,53 €		1 291 889,31 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 3 977 357,51 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	468,42 €
JFDBBA5757	- 4 399 872,05 €	- 194 506,35 €		- 697 574,78 €	- 49 669,65 €		1 386 050,50 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 4 066 973,82 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	478,97 €
KGIMHW4398	- 3 938 936,63 €	- 194 506,35 €		- 747 505,53 €	- 52 296,18 €		1 266 975,15 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 3 777 671,04 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	444,90 €
LPZNTT8718	- 3 954 280,45 €	- 190 497,97 €		- 764 937,98 €	- 96 340,74 €		1 275 588,85 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 3 833 920,42 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	451,53 €
MFFTVS4433	- 4 146 544,22 €	- 191 581,31 €		- 709 058,09 €	- 87 553,76 €		1 318 695,92 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 3 919 493,60 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	461,61 €
MSPBTB6694	- 4 365 555,30 €	- 191 581,31 €		- 722 931,02 €	- 90 912,43 €		1 413 003,85 €	3,00%		- 103 364,84 €	- 4 061 341,05 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	478,31 €
QPRLZF9032	- 4 401 472,05 €	- 189 414,62 €		- 866 575,45 €	- 65 080,54 €		1 380 495,48 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 232 250,39 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	498,44 €
QQMGBT1563	- 4 158 080,40 €	- 190 497,97 €		- 734 355,30 €	- 88 936,60 €		1 325 213,08 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 3 950 109,32 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	465,21 €
RSRMOX8791	- 4 328 383,32 €	- 195 643,86 €		- 702 252,34 €	- 85 906,08 €		1 416 587,02 €	3,00%		- 156 447,85 €	- 4 052 046,43 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	477,22 €
RZBLQS5539	- 4 255 752,23 €	- 189 414,62 €		- 868 879,46 €	- 65 244,15 €		1 340 921,18 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 128 572,49 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	486,23 €
SCHTHB8956	- 4 191 353,45 €	- 190 497,97 €		- 853 101,28 €	- 64 123,73 €		1 327 502,09 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 061 777,54 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	478,36 €
UFJFFQ3420	- 4 182 616,48 €	- 190 497,97 €		- 762 239,87 €	- 95 687,52 €		1 375 300,66 €	3,00%		- 103 364,84 €	- 3 959 106,01 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	466,27 €
VTJXHS0439	- 4 009 783,59 €	- 198 094,94 €		- 759 572,07 €	- 54 614,47 €		1 302 222,42 €	3,00%		- 124 475,93 €	- 3 844 318,58 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	452,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 92 704,90 €**	**- 10 403,13 €**			**3,00%**			**- 117 480,87 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**734,26 €**
EDXZYZ0270	- 49 134,21 €	- 8 502,64 €		- 14 642,19 €	- 1 216,13 €		11 141,53 €	3,00%		- 4 102,13 €	- 66 455,77 €	43,43%	51 025,10 €	13,38	**30,06**	187,87	415,35 €
EVQSDO7092	- 62 257,71 €	- 10 591,19 €		- 19 477,49 €	- 2 948,80 €		14 910,20 €	3,00%		- 8 149,20 €	- 88 514,20 €	24,66%	28 966,68 €	7,40	**18,44**	115,26	553,21 €
GKGCND7735	- 64 053,78 €	- 7 447,13 €		- 15 670,59 €	- 1 735,95 €		14 533,74 €	3,00%		- 2 772,99 €	- 77 146,69 €	34,33%	40 334,18 €	6,63	**16,15**	100,92	482,17 €
MNVRUW7211	- 57 626,87 €	- 8 727,21 €		- 10 940,39 €	- 908,67 €		13 601,39 €	3,00%		- 5 243,90 €	- 69 845,65 €	40,55%	47 635,22 €	7,53	**22,32**	139,48	436,54 €
NLNYTI2777	- 46 417,30 €	- 8 502,64 €		- 15 132,35 €	- 1 256,84 €		10 844,41 €	3,00%		- 4 117,72 €	- 64 582,44 €	45,03%	52 898,43 €	14,38	**31,30**	195,63	403,64 €
NLWVYH1091	- 55 693,35 €	- 6 979,23 €		- 23 003,40 €	- 2 506,86 €		10 927,52 €	3,00%		- 319,53 €	- 77 574,85 €	33,97%	39 906,02 €	7,95	**19,99**	124,92	484,84 €
OBCSXN7140	- 53 123,15 €	- 8 727,21 €		- 11 534,14 €	- 957,99 €		12 903,43 €	3,00%		- 5 228,31 €	- 66 667,37 €	43,25%	50 813,50 €	9,29	**24,23**	151,42	416,67 €
OMQIYS5332	- 71 175,78 €	- 8 345,43 €		- 22 221,41 €	- 1 686,15 €		18 741,10 €	3,00%		- 7 215,36 €	- 91 903,02 €	21,77%	25 577,85 €	6,65	**12,14**	75,86	574,39 €
PYLKLT3437	- 73 523,38 €	- 14 364,06 €		- 13 409,49 €	- 1 000,62 €		19 997,15 €	3,00%		- 15 387,62 €	- 97 688,02 €	16,85%	19 792,85 €	5,85	**16,59**	103,72	610,55 €
RPAHJZ3369	- 66 724,38 €	- 8 794,59 €		- 13 428,24 €	- 3 226,96 €		16 526,83 €	3,00%		- 7 974,90 €	- 83 622,24 €	28,82%	33 858,64 €	6,68	**15,97**	99,84	522,64 €
TQAXPD2431	- 55 912,45 €	- 14 165,65 €		- 29 634,89 €	- 6 823,42 €		15 507,49 €	3,00%		- 13 924,66 €	- 104 953,58 €	10,66%	12 527,29 €	14,09	**29,33**	183,33	655,96 €
UKDMTF1974	- 70 159,38 €	- 8 120,86 €		- 26 679,38 €	- 2 022,43 €		17 899,03 €	3,00%		- 6 104,77 €	- 95 187,79 €	18,98%	22 293,09 €	6,59	**11,90**	74,40	594,92 €
UZJHJX7129	- 65 671,42 €	- 8 345,43 €		- 23 021,40 €	- 1 746,50 €		17 514,98 €	3,00%		- 7 215,36 €	- 88 485,12 €	24,68%	28 995,75 €	6,98	**12,44**	77,74	553,03 €
ZENAQQ7203	- 52 999,22 €	- 7 447,13 €		- 18 402,84 €	- 2 045,48 €		12 424,00 €	3,00%		- 2 772,99 €	- 71 243,65 €	39,36%	46 237,22 €	8,28	**18,41**	115,06	445,27 €
ZSZOMD0500	- 48 052,22 €	- 8 502,64 €		- 13 861,93 €	- 1 151,33 €		10 861,96 €	3,00%		- 4 133,31 €	- 64 839,45 €	44,81%	52 641,42 €	11,67	**27,97**	174,80	405,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 79 855,53 €**	**- 8 974,10 €**			**3,00%**			**- 99 339,77 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**849,06 €**
BNUTES4435	- 44 752,07 €	- 6 233,96 €		- 26 175,26 €	- 1 980,22 €		12 638,42 €	3,00%		- 6 943,82 €	- 73 446,93 €	26,06%	25 892,85 €	7,61	**11,16**	95,40	627,75 €
BXMAGG5825	- 42 111,66 €	- 9 535,23 €		- 8 168,85 €	- 678,48 €		11 717,92 €	3,00%		- 9 929,80 €	- 58 706,09 €	40,90%	40 633,68 €	8,36	**19,03**	162,63	501,76 €
FUCOAP0832	- 33 247,27 €	- 6 615,74 €		- 10 350,83 €	- 859,71 €		8 067,50 €	3,00%		- 4 863,21 €	- 47 869,26 €	51,81%	51 470,52 €	10,49	**22,32**	190,74	409,14 €
GCMVWR6089	- 65 151,86 €	- 2 107,17 €		- 26 084,99 €	- 1 973,41 €		21 776,30 €	3,00%		- 6 943,82 €	- 80 484,95 €	18,98%	18 854,83 €	7,57	**11,13**	95,11	687,91 €
IAQGRH5721	- 39 193,56 €	- 5 560,24 €		- 14 967,15 €	- 1 672,82 €		9 478,25 €	3,00%		- 3 612,05 €	- 55 527,56 €	44,10%	43 812,21 €	7,53	**15,26**	130,43	474,59 €
IWHMTE8644	- 60 646,76 €	- 2 107,17 €		- 13 416,11 €	- 3 064,04 €		19 382,30 €	3,00%		- 6 158,41 €	- 66 010,19 €	33,55%	33 329,58 €	7,86	**15,49**	132,37	564,19 €
JOHJEN3983	- 38 534,33 €	- 6 840,32 €		- 7 661,71 €	- 636,36 €		10 122,93 €	3,00%		- 6 082,95 €	- 49 632,73 €	50,04%	49 707,04 €	8,22	**18,26**	156,11	424,21 €
LBEPBB2835	- 61 151,86 €	- 2 107,17 €		- 13 015,22 €	- 2 960,94 €		19 555,12 €	3,00%		- 6 213,00 €	- 65 893,08 €	33,67%	33 446,69 €	7,57	**15,10**	129,06	563,19 €
MMJTXB3727	- 44 487,50 €	- 6 233,96 €		- 13 122,85 €	- 2 988,62 €		11 031,75 €	3,00%		- 6 213,00 €	- 62 014,19 €	37,57%	37 325,58 €	7,65	**15,20**	129,95	530,04 €
PBQGUE3665	- 53 693,56 €	- 12 297,51 €		- 20 183,44 €	- 1 531,77 €		17 530,04 €	3,00%		- 16 507,52 €	- 86 683,75 €	12,74%	12 656,03 €	6,83	**11,40**	97,44	740,89 €
SIQJQJ3888	- 41 093,56 €	- 6 840,32 €		- 7 221,01 €	- 599,75 €		10 533,31 €	3,00%		- 6 082,95 €	- 51 304,28 €	48,35%	48 035,49 €	7,53	**17,30**	147,84	438,50 €
SKQSON5064	- 45 026,56 €	- 6 215,21 €		- 23 039,86 €	- 1 756,25 €		12 957,96 €	3,00%		- 6 727,13 €	- 69 807,05 €	29,73%	29 532,72 €	7,53	**12,37**	105,75	596,64 €
WSJCAS6798	- 31 192,50 €	- 6 615,74 €		- 11 385,89 €	- 945,67 €		7 775,27 €	3,00%		- 4 917,78 €	- 47 282,31 €	52,40%	52 057,47 €	12,11	**24,62**	210,44	404,12 €
WSPKKN5466	- 41 356,78 €	- 6 215,21 €		- 26 273,03 €	- 2 000,14 €		12 182,61 €	3,00%		- 6 672,55 €	- 70 335,10 €	29,20%	29 004,68 €	8,88	**13,59**	116,17	601,15 €
ZRYSQA8933	- 34 074,45 €	- 6 615,74 €		- 9 848,87 €	- 818,02 €		8 378,98 €	3,00%		- 4 917,78 €	- 47 895,88 €	51,79%	51 443,90 €	9,71	**21,20**	181,19	409,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 360 702,05 €**		**- 683 831,76 €**	**- 75 938,41 €**			**3,00%**			**- 1 120 472,22 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**544,18 €**
CFGNDQ4768	- 536 200,11 €	- 65 040,11 €		- 131 260,84 €	- 23 471,47 €		139 427,98 €	3,00%		- 66 647,15 €	- 683 191,70 €	39,03%	437 280,52 €	46,94	**184,10**	89,41	331,81 €
FQPHGR4875	- 503 783,31 €	- 62 008,34 €		- 150 722,44 €	- 16 317,00 €		130 568,39 €	3,00%		- 54 942,85 €	- 657 205,54 €	41,35%	463 266,68 €	51,15	**191,19**	92,86	319,19 €
GCGKST9484	- 574 731,19 €	- 65 040,11 €		- 129 529,32 €	- 23 026,16 €		148 356,70 €	3,00%		- 66 647,15 €	- 710 617,23 €	36,58%	409 855,00 €	45,69	**182,43**	88,60	345,13 €
HNRVDR3466	- 605 800,09 €	- 64 815,53 €		- 192 593,68 €	- 14 719,09 €		161 425,28 €	3,00%		- 68 825,25 €	- 785 328,36 €	29,91%	335 143,86 €	44,92	**150,31**	73,00	381,41 €
LXVWQC9872	- 522 954,66 €	- 64 815,53 €		- 209 212,69 €	- 15 972,71 €		142 854,17 €	3,00%		- 68 825,25 €	- 738 926,67 €	34,05%	381 545,56 €	51,85	**156,58**	76,05	358,88 €
MBOHBE8760	- 538 213,19 €	- 64 815,53 €		- 211 780,61 €	- 16 166,42 €		144 201,07 €	3,00%		- 68 749,03 €	- 755 523,72 €	32,57%	364 948,51 €	52,92	**157,55**	76,52	366,94 €
PDYGDS5744	- 670 200,09 €	- 134 231,84 €		- 122 757,60 €	- 10 154,35 €		197 186,34 €	3,00%		- 171 205,56 €	- 911 363,10 €	18,66%	209 109,13 €	34,75	**183,73**	89,23	442,62 €
PNANPB5328	- 496 012,86 €	- 62 008,34 €		- 172 511,35 €	- 18 785,40 €		129 198,09 €	3,00%		- 54 790,33 €	- 674 910,19 €	39,77%	445 562,04 €	64,34	**209,24**	101,62	327,79 €
POFAZG1805	- 565 800,09 €	- 60 324,02 €		- 307 316,04 €	- 23 372,96 €		139 213,45 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 864 213,08 €	22,87%	256 259,14 €	44,92	**145,77**	70,80	419,72 €
QXGJCY8691	- 452 181,51 €	- 64 426,23 €		- 259 579,48 €	- 18 243,45 €		119 467,48 €	3,00%		- 60 002,14 €	- 734 965,33 €	34,41%	385 506,89 €	123,28	**316,34**	153,64	356,95 €
VAMGLB7328	- 691 174,13 €	- 30 981,36 €		- 148 007,35 €	- 20 975,47 €		210 700,02 €	3,00%		- 66 570,93 €	- 747 009,22 €	33,33%	373 463,00 €	53,52	**193,73**	94,09	362,80 €
VDGXMB7647	- 598 800,09 €	- 68 071,88 €		- 121 825,57 €	- 26 965,68 €		157 538,21 €	3,00%		- 78 351,45 €	- 736 476,46 €	34,27%	383 995,76 €	44,92	**180,69**	87,76	357,69 €
VLYQDW7493	- 452 812,99 €	- 59 575,40 €		- 195 927,16 €	- 20 665,22 €		115 331,96 €	3,00%		- 41 671,89 €	- 655 320,70 €	41,51%	465 151,52 €	63,04	**224,53**	109,05	318,27 €
XNRUVW9014	- 550 921,36 €	- 65 040,11 €		- 149 099,79 €	- 28 059,27 €		144 686,97 €	3,00%		- 66 647,15 €	- 715 080,71 €	36,18%	405 391,52 €	59,81	**201,36**	97,79	347,30 €
YVTAAZ9798	- 498 257,01 €	- 60 324,02 €		- 318 415,25 €	- 24 210,21 €		124 334,03 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 823 485,88 €	26,51%	296 986,35 €	49,55	**149,96**	72,83	399,94 €
ZYLNNU5051	- 564 966,66 €	- 64 815,53 €		- 197 155,83 €	- 15 063,22 €		151 712,28 €	3,00%		- 68 825,25 €	- 759 114,22 €	32,25%	361 358,01 €	46,82	**152,03**	73,84	368,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 209 910,78 €**		**- 491 214,41 €**	**- 54 757,33 €**			**3,00%**			**- 755 882,52 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**657,29 €**
ATZMLI6474	- 409 747,18 €	- 54 879,93 €		- 118 797,47 €	- 9 185,93 €		112 690,88 €	3,00%		- 56 311,92 €	- 536 231,55 €	29,06%	219 650,97 €	30,15	**100,26**	87,18	466,29 €
NEHUTP8776	- 424 824,21 €	- 52 821,36 €		- 175 120,70 €	- 13 287,62 €		108 546,28 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 604 878,66 €	19,98%	151 003,86 €	27,91	**82,15**	71,44	525,98 €
OKEVRG1980	- 361 659,79 €	- 52 072,73 €		- 99 458,34 €	- 10 376,50 €		94 101,17 €	3,00%		- 42 429,52 €	- 471 895,71 €	37,57%	283 986,80 €	35,28	**124,53**	108,29	410,34 €
PILZJH9939	- 520 960,70 €	- 66 866,76 €		- 278 218,71 €	- 27 225,86 €		171 454,81 €	3,00%		- 106 318,20 €	- 828 135,44 €	-9,56%	- 72 252,92 €	82,45	**304,66**	264,92	720,12 €
QOJXJD9803	- 530 074,41 €	- 126 729,18 €		- 56 476,24 €	- 4 209,29 €		166 788,95 €	3,00%		- 171 963,19 €	- 722 663,36 €	4,39%	33 219,15 €	22,58	**102,09**	88,78	628,40 €
TKZMJO6737	- 400 316,13 €	- 54 505,67 €		- 74 325,70 €	- 8 112,02 €		107 480,41 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 485 479,59 €	35,77%	270 402,92 €	31,73	**106,80**	92,87	422,16 €
TXQJQE5395	- 485 767,54 €	- 30 530,43 €		- 162 440,53 €	- 36 645,22 €		154 211,08 €	3,00%		- 65 260,12 €	- 626 432,77 €	17,13%	129 449,75 €	88,88	**195,17**	169,71	544,72 €
UHMWDW0542	- 433 216,81 €	- 57 312,87 €		- 98 931,71 €	- 7 540,44 €		122 944,55 €	3,00%		- 69 582,88 €	- 543 640,16 €	28,08%	212 242,36 €	29,90	**87,16**	75,79	472,73 €
UTWVVN3003	- 392 392,78 €	- 52 821,36 €		- 181 491,82 €	- 13 768,21 €		99 828,14 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 588 017,07 €	22,21%	167 865,44 €	30,56	**84,55**	73,53	511,32 €
WUMXKP1938	- 445 037,15 €	- 57 537,44 €		- 61 006,37 €	- 12 230,33 €		120 855,63 €	3,00%		- 67 404,78 €	- 522 360,45 €	30,89%	233 522,06 €	28,22	**101,20**	88,00	454,23 €
WVDEUK7205	- 508 710,77 €	- 27 274,09 €		- 260 637,66 €	- 19 885,39 €		161 565,50 €	3,00%		- 55 733,92 €	- 710 676,33 €	5,98%	45 206,19 €	89,27	**153,77**	133,71	617,98 €
YJCVBK2569	- 461 016,38 €	- 97 736,47 €		- 106 239,15 €	- 8 109,43 €		146 189,71 €	3,00%		- 128 104,38 €	- 655 016,10 €	13,34%	100 866,42 €	31,98	**92,78**	80,68	569,58 €
YLQTCW2982	- 466 258,66 €	- 57 312,87 €		- 94 142,08 €	- 7 179,14 €		130 570,18 €	3,00%		- 69 582,88 €	- 563 905,45 €	25,40%	191 977,07 €	27,91	**85,35**	74,22	490,35 €
YPFTYM8235	- 375 747,91 €	- 54 505,67 €		- 84 470,52 €	- 9 261,29 €		103 106,73 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 476 579,16 €	36,95%	279 303,36 €	37,88	**115,21**	100,18	414,42 €
ZEFEYU5454	- 430 338,25 €	- 54 505,67 €		- 70 552,38 €	- 7 684,55 €		114 444,29 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 504 337,05 €	33,28%	251 545,47 €	29,45	**103,68**	90,16	438,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 244 538,51 €**	**- 21 118,43 €**			**3,00%**			**- 399 978,89 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**585,62 €**
AVLXRI8322	- 367 744,60 €	- 51 722,37 €		- 30 523,59 €	- 1 567,45 €		146 000,54 €	3,00%		- 42 962,03 €	- 348 519,51 €	12,87%	51 459,38 €	20,21	**55,85**	81,77	510,28 €
CVJXGN1249	- 294 444,76 €	- 21 119,45 €		- 55 455,47 €	- 3 300,43 €		113 112,21 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 262 290,71 €	34,42%	137 688,18 €	26,64	**46,41**	67,95	384,03 €
DPQIOK7137	- 276 847,30 €	- 19 481,17 €		- 39 047,52 €	- 3 262,33 €		106 201,77 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 233 519,37 €	41,62%	166 459,52 €	25,38	**57,34**	83,95	341,90 €
FHXQLG9834	- 327 544,60 €	- 20 791,79 €		- 55 347,66 €	- 3 294,10 €		124 291,59 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 283 769,38 €	29,05%	116 209,51 €	23,27	**43,04**	63,02	415,47 €
GHSMEU8565	- 307 062,46 €	- 19 481,17 €		- 37 410,60 €	- 3 118,03 €		121 421,62 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 246 733,45 €	38,31%	153 245,44 €	24,02	**55,48**	81,23	361,25 €
HBGYYC2637	- 286 572,51 €	- 20 791,79 €		- 63 063,79 €	- 3 747,01 €		106 861,98 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 268 345,45 €	32,91%	131 633,43 €	27,68	**47,03**	68,86	392,89 €
IUDSOH8694	- 284 924,45 €	- 20 873,71 €		- 42 980,83 €	- 7 027,82 €		113 807,51 €	3,00%		- 6 248,61 €	- 248 247,92 €	37,93%	151 730,97 €	30,21	**64,31**	94,15	363,47 €
LSATDR7471	- 259 360,28 €	- 19 630,01 €		- 52 486,11 €	- 7 441,45 €		106 016,51 €	3,00%		- 6 248,61 €	- 239 149,95 €	40,21%	160 828,94 €	28,74	**72,40**	106,01	350,15 €
MXSVEF6474	- 287 071,76 €	- 19 481,17 €		- 37 536,95 €	- 3 129,17 €		110 396,73 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 237 905,13 €	40,52%	162 073,76 €	24,13	**55,62**	81,44	348,32 €
NDNBNX6697	- 318 544,60 €	- 21 201,36 €		- 31 979,85 €	- 5 273,11 €		123 841,20 €	3,00%		- 6 299,09 €	- 259 456,82 €	35,13%	140 522,07 €	23,27	**53,79**	78,76	379,88 €
NOEJBQ6562	- 233 856,46 €	- 18 204,71 €		- 82 427,53 €	- 6 520,75 €		95 360,01 €	3,00%		- 2 298,88 €	- 247 948,32 €	38,01%	152 030,57 €	42,10	**105,97**	155,15	363,03 €
PVUZYH6787	- 309 186,48 €	- 21 119,45 €		- 50 911,73 €	- 3 033,72 €		115 812,78 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 269 521,42 €	32,62%	130 457,47 €	24,05	**44,06**	64,51	394,61 €
QKMCQW8090	- 237 100,63 €	- 17 909,83 €		- 60 506,96 €	- 4 895,59 €		97 450,85 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 224 044,97 €	43,99%	175 933,92 €	30,76	**75,98**	111,24	328,03 €
SGLEQZ6546	- 308 185,19 €	- 20 791,79 €		- 64 213,47 €	- 3 814,50 €		115 622,48 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 282 414,81 €	29,39%	117 564,07 €	28,34	**47,63**	69,73	413,49 €
SWXOPO2594	- 241 594,12 €	- 18 237,48 €		- 101 691,81 €	- 8 526,14 €		96 039,63 €	3,00%		- 820,15 €	- 274 830,07 €	31,29%	125 148,82 €	68,25	**126,05**	184,56	402,39 €
VKSEHG0604	- 249 786,79 €	- 19 153,52 €		- 49 184,80 €	- 4 155,95 €		96 208,72 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 227 155,16 €	43,21%	172 823,73 €	30,48	**65,54**	95,96	332,58 €
YRJXSU0433	- 316 874,63 €	- 20 791,79 €		- 56 572,68 €	- 3 366,00 €		119 410,92 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 279 277,01 €	30,18%	120 701,88 €	23,97	**43,67**	63,94	408,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 129 473,40 €**	**- 11 213,19 €**			**3,00%**			**- 202 052,99 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**485,47 €**
AHMFVF1478	- 103 531,14 €	- 10 803,63 €		- 33 756,48 €	- 2 775,50 €		39 450,16 €	3,00%		- 967,32 €	- 112 383,91 €	44,38%	89 669,09 €	18,55	**41,65**	100,08	270,02 €
BCAKMV7960	- 115 789,33 €	- 12 523,82 €		- 31 466,06 €	- 4 819,59 €		44 281,82 €	3,00%		- 6 138,50 €	- 126 455,46 €	37,41%	75 597,53 €	19,84	**42,87**	103,01	303,83 €
BFWDWL5739	- 138 000,48 €	- 12 374,98 €		- 21 721,96 €	- 1 871,97 €		48 373,34 €	3,00%		- 967,32 €	- 126 563,36 €	37,36%	75 489,63 €	16,30	**31,65**	76,05	304,09 €
JUTFNE8560	- 187 474,70 €	- 6 504,24 €		- 72 278,50 €	- 4 253,36 €		73 516,80 €	3,00%		- 732,66 €	- 197 726,66 €	2,14%	4 326,33 €	37,85	**43,30**	104,04	475,08 €
KZUYZE9830	- 154 000,48 €	- 13 685,60 €		- 34 559,90 €	- 2 039,38 €		51 976,49 €	3,00%		- 967,32 €	- 153 276,19 €	24,14%	48 776,80 €	16,30	**23,79**	57,17	368,28 €
MGZVYU5664	- 195 128,68 €	- 44 616,18 €		- 16 935,26 €	- 801,90 €		73 797,56 €	3,00%		- 42 846,53 €	- 226 530,98 €	-12,11%	- 24 477,99 €	14,22	**31,94**	76,75	544,28 €
MOFXGA6023	- 138 817,48 €	- 12 441,90 €		- 41 248,56 €	- 2 471,67 €		49 924,99 €	3,00%		- 967,32 €	- 146 021,94 €	27,73%	56 031,05 €	16,30	**29,92**	71,89	350,85 €
RHDAAX6251	- 120 179,94 €	- 12 047,32 €		- 27 087,00 €	- 2 344,91 €		42 284,86 €	3,00%		- 922,22 €	- 120 296,54 €	40,46%	81 756,45 €	18,56	**35,55**	85,42	289,04 €
ROQBPO4246	- 154 265,12 €	- 6 374,57 €		- 52 720,28 €	- 2 601,69 €		68 219,45 €	3,00%		- 9 078,70 €	- 156 820,90 €	22,39%	45 232,09 €	41,61	**76,38**	183,51	376,79 €
TSWVRQ9743	- 137 503,37 €	- 13 685,60 €		- 45 166,40 €	- 2 661,96 €		45 148,49 €	3,00%		- 877,08 €	- 154 745,91 €	23,41%	47 307,08 €	22,36	**29,28**	70,35	371,81 €
UCJUAQ1617	- 131 904,97 €	- 12 441,90 €		- 43 666,45 €	- 2 613,59 €		47 486,62 €	3,00%		- 967,32 €	- 144 107,62 €	28,68%	57 945,37 €	17,68	**31,17**	74,89	346,25 €
VFIWQP7370	- 133 131,63 €	- 12 769,56 €		- 39 107,70 €	- 2 346,01 €		47 039,26 €	3,00%		- 967,32 €	- 141 282,94 €	30,08%	60 770,05 €	17,27	**31,01**	74,50	339,46 €
WBBXSV4714	- 140 233,70 €	- 15 487,70 €		- 22 920,81 €	- 4 339,93 €		50 249,01 €	3,00%		- 11 354,77 €	- 144 087,89 €	28,69%	57 965,10 €	18,47	**34,84**	83,70	346,20 €
XGYRZO9106	- 144 490,48 €	- 14 095,16 €		- 18 727,34 €	- 3 472,56 €		51 250,45 €	3,00%		- 6 183,59 €	- 135 718,68 €	32,83%	66 334,31 €	16,47	**31,42**	75,50	326,09 €
XHYVKW6161	- 130 524,59 €	- 12 374,98 €		- 22 289,40 €	- 1 921,99 €		45 333,34 €	3,00%		- 967,32 €	- 122 744,93 €	39,25%	79 308,06 €	16,77	**32,30**	77,60	294,92 €
XNOLLU6843	- 118 817,48 €	- 10 803,63 €		- 31 054,21 €	- 2 537,29 €		45 421,06 €	3,00%		- 967,32 €	- 118 758,86 €	41,22%	83 294,13 €	16,30	**38,58**	92,71	285,34 €
YGESQN7670	- 143 730,49 €	- 14 013,25 €		- 34 436,26 €	- 2 032,13 €		47 485,57 €	3,00%		- 967,32 €	- 147 693,87 €	26,90%	54 359,12 €	18,43	**25,92**	62,29	354,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 517 006,04 €**	**- 57 429,11 €**			**3,00%**			**- 832 930,62 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**777,71 €**
ARDFJV9855	- 535 391,69 €	- 131 256,72 €		- 116 013,42 €	- 8 905,10 €		158 775,78 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 785 950,74 €	5,64%	46 979,88 €	33,50	73,86	68,96	733,85 €
BWACIH9922	- 419 566,22 €	- 49 286,64 €		- 103 739,14 €	- 11 379,91 €		97 938,61 €	3,00%		- 30 563,63 €	- 516 596,93 €	37,98%	316 333,69 €	55,31	107,17	100,07	482,35 €
DVXFTA3583	- 556 440,12 €	- 139 835,51 €		- 65 822,04 €	- 4 229,01 €		168 925,95 €	3,00%		- 185 060,38 €	- 782 461,11 €	6,06%	50 469,51 €	33,50	92,55	86,41	730,59 €
ETNUIG3600	- 387 988,98 €	- 50 409,52 €		- 173 544,53 €	- 13 184,93 €		93 905,26 €	3,00%		- 36 116,59 €	- 567 339,29 €	31,89%	265 591,33 €	60,76	85,86	80,17	529,73 €
FZCFAV0314	- 362 739,54 €	- 47 040,88 €		- 120 420,74 €	- 13 269,72 €		78 415,04 €	3,00%		- 19 457,72 €	- 484 513,57 €	41,83%	348 417,05 €	58,99	114,57	106,98	452,39 €
GRXBKL7685	- 373 228,20 €	- 52 655,27 €		- 291 500,96 €	- 22 082,76 €		99 643,95 €	3,00%		- 46 959,84 €	- 686 783,08 €	17,55%	146 147,54 €	116,34	136,77	127,71	641,25 €
KMLTLJ6306	- 387 453,83 €	- 49 286,64 €		- 189 421,69 €	- 14 576,40 €		94 076,92 €	3,00%		- 28 847,61 €	- 575 509,26 €	30,91%	257 421,36 €	63,20	105,65	98,65	537,36 €
MWDREZ9263	- 356 340,64 €	- 58 988,30 €		- 180 653,10 €	- 10 432,01 €		94 945,27 €	3,00%		- 67 754,72 €	- 579 223,51 €	30,46%	253 707,11 €	123,65	210,09	196,16	540,82 €
NBAXNJ8395	- 423 727,91 €	- 59 167,96 €		- 99 455,39 €	- 23 433,02 €		105 426,56 €	3,00%		- 66 274,91 €	- 566 632,62 €	31,97%	266 298,00 €	56,44	109,31	102,07	529,07 €
PSJLAQ0299	- 477 204,50 €	- 131 256,72 €		- 127 234,17 €	- 9 751,52 €		144 635,82 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 753 970,68 €	9,48%	78 959,94 €	38,18	78,09	72,92	703,99 €
QAMOAJ0508	- 295 061,22 €	- 43 672,25 €		- 166 717,91 €	- 17 746,06 €		58 502,39 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 465 777,86 €	44,08%	367 152,76 €	71,63	148,85	138,98	434,90 €
QUSXAR5010	- 445 391,69 €	- 50 409,52 €		- 157 347,90 €	- 11 963,17 €		108 799,15 €	3,00%		- 36 116,59 €	- 592 429,72 €	28,87%	240 500,90 €	54,01	79,75	74,46	553,16 €
TZVWCC9242	- 310 729,06 €	- 53 373,91 €		- 222 651,55 €	- 14 078,29 €		71 556,69 €	3,00%		- 38 273,90 €	- 567 550,02 €	31,86%	265 380,60 €	128,04	235,77	220,14	529,93 €
XZQADN7475	- 325 241,18 €	- 43 672,25 €		- 149 291,83 €	- 15 771,91 €		63 962,03 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 471 097,97 €	43,44%	361 832,65 €	61,08	134,41	125,50	439,87 €
YMGQKV4738	- 368 663,35 €	- 49 286,64 €		- 203 880,13 €	- 15 667,05 €		91 632,30 €	3,00%		- 28 746,60 €	- 574 611,47 €	31,01%	258 319,15 €	69,22	111,11	103,74	536,52 €
YZAJRF0092	- 343 630,36 €	- 47 040,88 €		- 204 551,87 €	- 15 717,72 €		79 402,71 €	3,00%		- 17 741,69 €	- 549 279,82 €	34,05%	283 650,80 €	63,09	104,94	97,99	512,87 €
ZZQLES6796	- 396 649,96 €	- 47 040,88 €		- 112 986,47 €	- 12 427,52 €		87 977,39 €	3,00%		- 19 457,72 €	- 500 585,15 €	39,90%	332 345,46 €	54,49	108,42	101,23	467,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 512 211,95 €**		**- 1 095 325,62 €**	**- 121 825,34 €**			**3,00%**			**- 1 729 362,92 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**748,64 €**
BEECGJ9406	- 776 064,43 €	- 70 481,94 €		- 425 773,83 €	- 32 408,36 €		191 211,35 €	3,00%		- 38 036,17 €	- 1 151 553,38 €	33,41%	577 809,54 €	147,53	205,02	88,75	498,51 €
EKDGMI3694	- 890 382,48 €	- 26 475,48 €		- 397 483,29 €	- 24 578,74 €		261 025,65 €	3,00%		- 58 245,20 €	- 1 136 139,55 €	34,30%	593 223,37 €	246,97	434,73	188,19	491,84 €
FHBSNU6874	- 974 672,70 €	- 20 142,45 €		- 472 013,44 €	- 35 896,36 €		288 031,31 €	3,00%		- 37 896,77 €	- 1 252 590,41 €	27,57%	476 772,51 €	166,81	222,46	96,30	542,25 €
GKYLZC6993	- 826 562,16 €	- 151 329,14 €		- 338 689,44 €	- 26 044,11 €		232 413,80 €	3,00%		- 155 079,17 €	- 1 265 290,22 €	26,83%	464 072,70 €	100,04	196,04	84,87	547,74 €
HFRLJK4762	- 866 064,43 €	- 151 329,14 €		- 335 909,59 €	- 25 834,42 €		241 187,98 €	3,00%		- 155 079,17 €	- 1 293 028,77 €	25,23%	436 334,15 €	98,88	194,99	84,41	559,75 €
HUERRC5345	- 679 442,61 €	- 70 481,94 €		- 691 828,91 €	- 52 477,75 €		186 084,94 €	3,00%		- 37 310,86 €	- 1 345 457,14 €	22,20%	383 905,78 €	258,43	305,39	132,20	582,45 €
LWGAZZ5824	- 790 707,93 €	- 70 481,94 €		- 465 081,74 €	- 35 373,48 €		201 738,13 €	3,00%		- 37 896,77 €	- 1 197 803,73 €	30,74%	531 559,19 €	163,92	219,85	95,17	518,53 €
MQRUIT9701	- 648 333,01 €	- 69 359,06 €		- 315 420,66 €	- 34 579,62 €		157 399,96 €	3,00%		- 32 483,21 €	- 942 775,62 €	45,48%	786 587,30 €	166,28	300,92	130,27	408,13 €
NDQMFJ4553	- 784 064,43 €	- 75 422,60 €		- 245 151,40 €	- 56 035,13 €		195 653,72 €	3,00%		- 55 891,81 €	- 1 020 911,65 €	40,97%	708 451,26 €	147,53	271,11	117,37	441,95 €
OCLNOC0627	- 658 680,29 €	- 69 359,06 €		- 468 168,25 €	- 35 885,55 €		164 015,05 €	3,00%		- 30 767,19 €	- 1 098 845,30 €	36,46%	630 517,62 €	162,42	244,14	105,69	475,69 €
PHYCCU9297	- 747 463,25 €	- 69 359,06 €		- 290 446,31 €	- 31 750,36 €		200 600,56 €	3,00%		- 32 483,21 €	- 970 901,64 €	43,86%	758 461,28 €	151,16	280,24	121,31	420,30 €
PIXBTW7648	- 621 686,40 €	- 73 446,34 €		- 468 557,02 €	- 29 545,76 €		161 734,29 €	3,00%		- 39 730,84 €	- 1 071 232,07 €	38,06%	658 130,85 €	272,28	495,75	214,61	463,74 €
PXGZON7569	- 658 120,84 €	- 65 990,43 €		- 370 705,45 €	- 39 735,37 €		171 726,79 €	3,00%		- 13 829,39 €	- 976 654,69 €	43,53%	752 708,23 €	177,57	340,84	147,55	422,79 €
QUOLTG7906	- 718 591,49 €	- 72 727,69 €		- 413 976,38 €	- 31 518,44 €		181 494,54 €	3,00%		- 49 142,09 €	- 1 104 461,55 €	36,13%	624 901,37 €	155,10	213,05	92,23	478,12 €
QXBVKP7370	- 802 064,43 €	- 81 486,14 €		- 244 737,67 €	- 56 297,92 €		205 649,04 €	3,00%		- 79 300,41 €	- 1 058 237,53 €	38,81%	671 125,39 €	147,53	271,07	117,35	458,11 €
RJRHQX1213	- 884 864,43 €	- 159 907,93 €		- 202 166,58 €	- 13 211,26 €		251 627,55 €	3,00%		- 186 979,97 €	- 1 195 502,62 €	30,87%	533 860,30 €	98,88	250,22	108,32	517,53 €
SHFSTC2770	- 804 402,86 €	- 153 574,90 €		- 326 304,37 €	- 25 109,87 €		235 480,86 €	3,00%		- 166 185,09 €	- 1 240 096,22 €	28,29%	489 266,70 €	107,35	203,84	88,24	536,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 102 406,46 €**		**- 253 972,50 €**	**- 27 585,31 €**			**3,00%**			**- 383 964,26 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**967,16 €**
ALWICV9385	- 197 425,41 €	- 23 595,99 €		- 101 865,08 €	- 7 799,80 €		54 598,21 €	3,00%		- 31 770,42 €	- 307 858,49 €	19,82%	76 105,77 €	33,03	60,32	151,94	775,46 €
DSNWTY8416	- 277 425,41 €	- 95 460,17 €		- 57 446,97 €	- 4 496,53 €		99 021,88 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 471 615,83 €	-22,83%	- 87 651,57 €	11,93	50,55	127,32	1 187,95 €
HOHRTE8151	- 193 121,93 €	- 25 504,88 €		- 75 130,01 €	- 15 940,21 €		48 396,75 €	3,00%		- 35 507,94 €	- 296 808,22 €	22,70%	87 156,04 €	39,56	84,89	213,82	747,63 €
JXAOHQ8177	- 194 425,41 €	- 23 259,13 €		- 69 752,03 €	- 7 442,84 €		52 932,32 €	3,00%		- 30 104,53 €	- 272 051,62 €	29,15%	111 912,64 €	33,03	75,92	191,23	685,27 €
OWWBID9341	- 171 020,71 €	- 23 259,13 €		- 83 652,75 €	- 9 017,61 €		47 272,08 €	3,00%		- 30 061,96 €	- 269 740,08 €	29,75%	114 224,19 €	41,44	87,43	220,23	679,45 €
SNDPWI4899	- 313 425,41 €	- 108 260,98 €		- 37 628,63 €	- 2 684,16 €		119 012,53 €	3,00%		- 184 861,38 €	- 527 848,02 €	-37,47%	- 143 883,76 €	11,93	57,27	144,26	1 329,59 €
TJESDS3670	- 157 894,85 €	- 20 451,93 €		- 77 010,98 €	- 8 265,18 €		36 105,35 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 243 739,73 €	36,52%	140 224,53 €	34,32	78,83	198,56	613,95 €
TRFEIT3516	- 204 477,81 €	- 28 312,08 €		- 61 629,25 €	- 13 205,09 €		60 162,81 €	3,00%		- 49 611,70 €	- 297 073,12 €	22,63%	86 891,15 €	33,52	75,64	190,53	748,30 €
TSATVP7776	- 266 057,09 €	- 95 123,31 €		- 42 399,27 €	- 4 156,47 €		95 269,79 €	3,00%		- 134 142,75 €	- 446 609,10 €	-16,32%	- 62 644,83 €	12,71	57,44	144,69	1 124,96 €
TSHLSD6030	- 120 909,08 €	- 17 644,74 €		- 107 920,28 €	- 11 039,50 €		23 019,46 €	3,00%		- 909,72 €	- 235 403,85 €	38,69%	148 560,42 €	38,47	100,57	253,33	592,96 €
UGHXPZ3729	- 179 258,68 €	- 20 451,93 €		- 74 873,89 €	- 8 023,08 €		40 415,02 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 258 414,69 €	32,70%	125 549,57 €	33,03	77,06	194,10	650,92 €
UIOTLH9129	- 238 209,18 €	- 92 316,11 €		- 48 798,42 €	- 4 881,41 €		80 902,59 €	3,00%		- 120 260,35 €	- 423 562,88 €	-10,31%	- 39 598,61 €	13,49	59,64	150,23	1 066,91 €
WFQDGU7174	- 122 229,04 €	- 17 644,74 €		- 109 822,90 €	- 11 255,04 €		22 919,19 €	3,00%		- 824,57 €	- 238 857,10 €	37,79%	145 107,17 €	39,62	102,15	257,30	601,66 €
WKFKQW1230	- 253 756,68 €	- 95 460,17 €		- 65 700,50 €	- 5 119,12 €		93 627,77 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 462 217,34 €	-20,38%	- 78 253,07 €	15,37	53,66	135,16	1 164,28 €
YQMGDM1459	- 181 459,68 €	- 23 595,99 €		- 134 201,44 €	- 10 422,45 €		53 765,65 €	3,00%		- 30 255,25 €	- 326 169,16 €	15,05%	57 795,10 €	39,58	82,61	208,09	821,58 €
YRVYHJ5151	- 202 666,08 €	- 9 014,49 €		- 85 340,07 €	- 9 208,76 €		57 438,74 €	3,00%		- 16 179,56 €	- 264 970,22 €	30,99%	118 994,04 €	39,36	85,73	215,94	667,43 €
ZYWGST8377	- 258 801,43 €	- 97 369,06 €		- 52 776,25 €	- 5 950,20 €		89 313,63 €	3,00%		- 139 682,37 €	- 465 265,67 €	-21,17%	- 81 301,41 €	16,39	63,53	160,04	1 171,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 1 949 199,32 €**	**- 211 874,27 €**			**3,00%**			**- 2 836 596,90 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**754,41 €**
DNSRKB1540	- 956 144,63 €	- 157 823,81 €		- 720 952,91 €	- 57 137,03 €		258 486,38 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 1 785 452,93 €	37,06%	1 051 143,97 €	142,00	579,99	154,25	474,85 €
HMRPSP0114	- 726 443,01 €	- 90 900,29 €		- 781 681,13 €	- 51 441,08 €		179 970,92 €	3,00%		- 63 505,89 €	- 1 534 000,48 €	45,92%	1 302 596,42 €	375,25	882,11	234,60	407,98 €
IUXRMA3158	- 958 144,63 €	- 164 785,65 €		- 568 958,76 €	- 83 440,00 €		259 596,97 €	3,00%		- 175 346,97 €	- 1 691 079,03 €	40,38%	1 145 517,86 €	142,00	645,25	171,61	449,76 €
MGTJJL1910	- 815 158,42 €	- 162 764,47 €		- 600 347,64 €	- 44 117,84 €		227 160,10 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 562 772,39 €	44,91%	1 273 824,51 €	166,07	695,04	184,85	415,63 €
NAOJRB0740	- 829 552,61 €	- 90 900,29 €		- 747 650,69 €	- 49 539,49 €		220 381,46 €	3,00%		- 63 505,89 €	- 1 560 767,50 €	44,98%	1 275 829,40 €	350,25	845,99	225,00	415,10 €
OHXFIT7440	- 875 408,02 €	- 157 823,81 €		- 740 765,88 €	- 58 631,59 €		239 791,14 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 1 744 719,09 €	38,49%	1 091 877,81 €	150,26	587,47	156,24	464,02 €
OPENIZ0938	- 876 894,75 €	- 155 016,62 €		- 825 387,03 €	- 65 014,84 €		232 573,67 €	3,00%		- 137 998,53 €	- 1 827 738,09 €	35,57%	1 008 858,81 €	160,28	594,14	158,02	486,10 €
PVTXJZ0900	- 883 762,97 €	- 159 732,70 €		- 575 304,06 €	- 83 177,61 €		236 999,98 €	3,00%		- 155 839,81 €	- 1 620 817,18 €	42,86%	1 215 779,72 €	145,05	649,55	172,75	431,07 €
QZGTFA7658	- 799 075,59 €	- 154 679,75 €		- 639 372,50 €	- 61 514,90 €		213 376,49 €	3,00%		- 136 332,64 €	- 1 577 598,90 €	44,38%	1 258 998,00 €	160,44	674,71	179,44	419,57 €
SFVPRW0859	- 811 841,35 €	- 162 764,47 €		- 634 726,46 €	- 46 038,90 €		237 316,60 €	3,00%		- 167 256,12 €	- 1 585 310,70 €	44,11%	1 251 286,20 €	191,33	731,52	194,55	421,63 €
TEVNLJ0299	- 952 144,63 €	- 162 764,47 €		- 567 589,61 €	- 42 287,35 €		256 265,20 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 636 064,97 €	42,32%	1 200 531,93 €	142,00	660,27	175,60	435,12 €
TICJJT3142	- 931 144,63 €	- 155 016,62 €		- 781 528,90 €	- 61 706,47 €		244 603,98 €	3,00%		- 137 998,53 €	- 1 822 791,17 €	35,74%	1 013 805,73 €	142,00	577,60	153,62	484,78 €
UWZHJA3393	- 932 254,63 €	- 159 732,70 €		- 572 761,48 €	- 82 523,71 €		247 812,01 €	3,00%		- 155 839,81 €	- 1 655 300,32 €	41,64%	1 181 296,58 €	143,22	647,10	172,10	440,24 €
XSEQAN6918	- 978 517,98 €	- 156 925,51 €		- 624 529,87 €	- 89 835,35 €		260 906,08 €	3,00%		- 141 813,39 €	- 1 730 716,01 €	38,99%	1 105 880,89 €	150,47	666,12	177,16	460,30 €
ZJCXAI1309	- 871 851,99 €	- 155 016,62 €		- 805 469,80 €	- 63 802,91 €		235 393,25 €	3,00%		- 136 424,49 €	- 1 797 172,56 €	36,64%	1 039 424,34 €	161,35	622,95	165,68	477,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 670,63 €**		**- 325 396,40 €**	**- 27 023,44 €**			**3,00%**			**- 530 090,47 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**439,91 €**
BJHOML9490	- 370 535,61 €	- 32 352,01 €		- 259 537,22 €	- 15 586,52 €		153 313,79 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 529 623,75 €	0,09%	466,72 €	56,31	200,99	166,80	439,52 €
DPOKJA2794	- 382 715,52 €	- 31 532,87 €		- 182 696,56 €	- 14 707,76 €		157 793,42 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 459 025,67 €	13,41%	71 064,81 €	49,05	242,27	201,06	380,93 €
ESKWPS6110	- 432 534,42 €	- 31 860,53 €		- 247 764,46 €	- 14 961,98 €		177 573,06 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 554 474,51 €	-4,60%	- 24 384,04 €	47,97	204,16	169,43	460,14 €
EYAYWD6116	- 478 869,44 €	- 60 104,34 €		- 170 498,95 €	- 11 773,39 €		198 534,30 €	3,00%		- 42 127,39 €	- 564 839,21 €	-6,56%	- 34 748,73 €	35,98	244,21	202,66	468,75 €
FCCYMG4471	- 351 025,69 €	- 33 891,99 €		- 182 593,07 €	- 12 062,40 €		156 118,58 €	3,00%		- 12 320,11 €	- 435 774,69 €	17,79%	94 315,78 €	59,44	261,00	216,60	361,64 €
FPJVCF6817	- 349 147,97 €	- 31 532,87 €		- 193 767,44 €	- 15 683,68 €		154 828,99 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 440 229,16 €	16,95%	89 861,31 €	58,24	254,84	211,49	365,34 €
FTNRKD2317	- 383 605,21 €	- 32 679,66 €		- 248 236,51 €	- 14 923,20 €		164 787,65 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 519 583,10 €	1,98%	10 507,37 €	54,64	199,94	165,92	431,19 €
FTOMZV9641	- 390 365,37 €	- 32 679,66 €		- 239 938,06 €	- 14 436,10 €		158 856,06 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 523 729,51 €	1,20%	6 360,97 €	49,90	195,65	162,36	434,63 €
GOJIOK1642	- 456 201,93 €	- 10 359,04 €		- 214 518,86 €	- 13 450,59 €		210 980,76 €	3,00%		- 11 071,43 €	- 494 621,09 €	6,69%	35 469,38 €	91,59	307,45	255,14	410,47 €
JIHZJL4249	- 413 198,16 €	- 34 481,76 €		- 160 667,76 €	- 24 103,97 €		172 117,19 €	3,00%		- 14 108,55 €	- 474 443,02 €	10,50%	55 647,46 €	46,93	236,54	196,30	393,73 €
JRTKAG2878	- 363 956,31 €	- 33 007,32 €		- 179 604,79 €	- 20 461,91 €		160 626,85 €	3,00%		- 9 637,46 €	- 446 040,94 €	15,86%	84 049,53 €	55,07	249,01	206,65	370,16 €
KAMBPP5943	- 390 181,55 €	- 32 352,01 €		- 255 727,06 €	- 15 362,87 €		155 382,41 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 543 407,44 €	-2,51%	- 13 316,97 €	54,14	199,02	165,16	450,96 €
LFRBPV9215	- 352 987,52 €	- 32 679,66 €		- 256 593,86 €	- 15 413,75 €		151 894,63 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 510 946,54 €	3,61%	19 143,94 €	59,42	204,26	169,51	424,02 €
NGPLIA9738	- 319 841,28 €	- 33 891,99 €		- 194 090,60 €	- 12 562,33 €		140 909,83 €	3,00%		- 12 079,93 €	- 431 556,31 €	18,59%	98 534,17 €	71,02	277,73	230,48	358,14 €
NVIMKB9330	- 396 861,24 €	- 33 007,32 €		- 170 739,08 €	- 19 680,38 €		164 426,61 €	3,00%		- 9 637,46 €	- 465 498,87 €	12,19%	64 591,61 €	47,72	238,95	198,29	386,31 €
UFGLDB6178	- 318 387,34 €	- 32 352,01 €		- 282 633,32 €	- 16 942,19 €		128 704,00 €	3,00%		- 4 686,10 €	- 526 296,96 €	0,72%	3 793,52 €	69,51	212,94	176,71	436,76 €
VVZBAL8543	- 411 198,16 €	- 32 352,01 €		- 243 114,59 €	- 14 622,55 €		168 964,44 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 537 489,24 €	-1,40%	- 7 398,77 €	46,93	192,50	159,75	446,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 55 071,92 €**	**- 4 769,62 €**			**3,00%**			**- 72 521,77 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**843,28 €**
FIVVMH5118	- 87 814,24 €	- 4 617,71 €		- 10 275,98 €	- 896,11 €		32 376,84 €	3,00%		- 489,60 €	- 71 716,79 €	1,11%	804,98 €	7,17	**17,57**	204,29	833,92 €
HJKELN2834	- 81 888,97 €	- 4 617,71 €		- 10 719,33 €	- 935,19 €		30 072,92 €	3,00%		- 489,60 €	- 68 577,88 €	5,44%	3 943,89 €	7,54	**18,07**	210,15	797,42 €
MLQQCJ4989	- 91 814,24 €	- 4 945,36 €		- 17 921,40 €	- 1 073,29 €		34 178,41 €	3,00%		- 489,60 €	- 82 065,47 €	-13,16%	- 9 543,70 €	7,17	**16,69**	194,13	954,25 €
MOLCWP8075	- 97 814,24 €	- 5 436,84 €		- 21 377,90 €	- 1 257,28 €		34 628,80 €	3,00%		- 489,60 €	- 91 747,04 €	-26,51%	- 19 225,28 €	7,17	**13,42**	156,02	1 066,83 €
PDSZSV7989	- 89 561,33 €	- 5 436,84 €		- 25 552,34 €	- 1 502,31 €		30 859,62 €	3,00%		- 443,75 €	- 91 636,96 €	-26,36%	- 19 115,19 €	9,56	**15,58**	181,13	1 065,55 €
QTSAPZ3096	- 85 441,37 €	- 4 617,71 €		- 24 822,01 €	- 1 478,34 €		32 173,68 €	3,00%		- 489,60 €	- 84 675,34 €	-16,76%	- 12 153,57 €	7,32	**16,47**	191,49	984,60 €
UMGCSE8665	- 67 865,19 €	- 3 798,57 €		- 15 018,93 €	- 1 239,28 €		26 846,70 €	3,00%		- 489,60 €	- 61 564,88 €	15,11%	10 956,89 €	8,47	**22,25**	258,77	715,87 €
UMZNCI4505	- 79 072,06 €	- 4 290,05 €		- 18 458,82 €	- 1 617,45 €		29 617,22 €	3,00%		- 443,75 €	- 74 264,92 €	-2,40%	- 1 743,15 €	10,17	**23,07**	268,20	863,55 €
UPDKER1106	- 94 232,92 €	- 5 764,50 €		- 16 155,12 €	- 950,72 €		32 517,60 €	3,00%		- 489,60 €	- 85 075,25 €	-17,31%	- 12 553,49 €	7,98	**14,51**	168,75	989,25 €
URQNNG1534	- 83 296,77 €	- 4 945,36 €		- 19 600,78 €	- 1 171,87 €		30 486,31 €	3,00%		- 489,60 €	- 79 018,07 €	-8,96%	- 6 496,30 €	8,13	**17,56**	204,23	918,81 €
YLXPKZ9476	- 76 787,33 €	- 3 798,57 €		- 13 751,82 €	- 1 127,58 €		30 530,11 €	3,00%		- 489,60 €	- 65 424,78 €	9,79%	7 096,99 €	7,41	**20,82**	242,04	760,75 €
YQMPVT4451	- 69 196,86 €	- 3 798,57 €		- 15 142,24 €	- 1 250,15 €		27 242,39 €	3,00%		- 466,69 €	- 62 612,12 €	13,66%	9 909,65 €	8,57	**22,39**	260,40	728,05 €
ZDQAVM2942	- 101 814,24 €	- 5 764,50 €		- 14 735,75 €	- 867,40 €		35 529,59 €	3,00%		- 489,60 €	- 88 141,89 €	-21,54%	- 15 620,12 €	7,17	**13,78**	160,21	1 024,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 365 220,05 €**		**- 998 531,95 €**	**- 86 977,84 €**			**3,00%**			**- 1 450 729,84 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**585,68 €**
ADFMCF2823	- 954 893,54 €	- 74 276,95 €		- 691 963,05 €	- 41 079,29 €		348 156,90 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 453 616,78 €	-0,20%	- 2 886,94 €	57,43	481,06	194,21	586,85 €
ALPUBZ1686	- 746 840,51 €	- 46 030,04 €		- 448 338,93 €	- 79 147,30 €		330 804,74 €	3,00%		- 50 921,47 €	- 1 040 473,52 €	28,28%	410 256,32 €	72,98	654,52	264,24	420,05 €
BHQEMX7697	- 924 893,54 €	- 71 819,54 €		- 753 990,68 €	- 44 720,14 €		341 401,01 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 493 583,74 €	-2,95%	- 42 853,91 €	57,43	477,69	192,85	602,98 €
DPZPBN6035	- 501 954,12 €	- 73 512,45 €		- 478 180,42 €	- 73 170,34 €		195 775,11 €	3,00%		- 45 241,33 €	- 976 283,55 €	32,70%	474 446,29 €	73,69	671,11	270,94	394,14 €
FFUXAN0780	- 553 799,01 €	- 74 276,95 €		- 697 886,61 €	- 41 426,98 €		208 555,81 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 198 394,58 €	17,39%	252 335,26 €	60,81	484,12	195,45	483,81 €
HQSXIA5839	- 528 811,95 €	- 74 276,95 €		- 712 284,30 €	- 42 272,09 €		204 146,52 €	3,00%		- 39 279,87 €	- 1 192 778,63 €	17,78%	257 951,21 €	69,04	491,57	198,45	481,54 €
IJOQLS5033	- 579 718,54 €	- 74 604,60 €		- 445 615,55 €	- 70 647,71 €		223 415,05 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 992 693,66 €	31,57%	458 036,18 €	58,95	637,38	257,32	400,76 €
JMXWSS8317	- 522 463,70 €	- 48 261,18 €		- 491 805,36 €	- 68 468,21 €		199 360,41 €	3,00%		- 21 527,46 €	- 953 165,50 €	34,30%	497 564,34 €	166,38	723,58	292,12	384,81 €
KCQWQU1181	- 436 675,53 €	- 48 261,18 €		- 572 087,18 €	- 71 958,99 €		166 392,04 €	3,00%		- 20 346,46 €	- 982 937,29 €	32,25%	467 792,55 €	247,24	840,37	339,27	396,83 €
PUSWTW9567	- 439 791,64 €	- 42 658,29 €		- 666 272,21 €	- 84 891,88 €		171 703,97 €	3,00%		- 10 808,14 €	- 1 072 718,18 €	26,06%	378 011,66 €	237,37	822,71	332,14	433,07 €
QOIKGB4072	- 599 748,10 €	- 74 276,95 €		- 692 737,13 €	- 41 124,72 €		228 190,61 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 219 257,14 €	15,96%	231 472,70 €	57,87	481,46	194,37	492,23 €
RTGHDV3747	- 569 748,10 €	- 71 819,54 €		- 754 764,75 €	- 44 765,57 €		221 434,72 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 259 224,10 €	13,20%	191 505,73 €	57,87	478,09	193,01	508,37 €
SPGHHC3627	- 568 911,38 €	- 77 750,08 €		- 445 487,81 €	- 67 468,56 €		225 752,22 €	3,00%		- 54 498,35 €	- 988 363,96 €	31,87%	462 365,88 €	71,42	659,89	266,40	399,02 €
TCUXNB8688	- 826 326,70 €	- 46 030,04 €		- 433 361,46 €	- 76 150,01 €		366 783,99 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 066 567,99 €	26,48%	384 161,85 €	58,16	634,66	256,22	430,59 €
TRMTHZ3956	- 477 943,18 €	- 48 261,18 €		- 502 596,31 €	- 68 937,42 €		181 818,21 €	3,00%		- 21 527,46 €	- 937 447,33 €	35,38%	513 282,51 €	177,25	739,28	298,46	378,46 €
XDWHWP7028	- 501 705,42 €	- 74 604,60 €		- 459 152,82 €	- 71 841,06 €		193 950,96 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 958 875,24 €	33,90%	491 854,60 €	70,18	652,75	263,53	387,11 €
XJGLQB6276	- 754 236,89 €	- 76 570,53 €		- 433 068,04 €	- 76 091,29 €		284 429,66 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 107 020,85 €	23,69%	343 708,99 €	57,87	634,27	256,07	446,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 565 834,20 €**	**- 49 521,01 €**			**3,00%**			**- 740 683,05 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**871,39 €**
AOLNTU3837	- 362 249,46 €	- 51 177,17 €		- 256 589,96 €	- 49 032,34 €		140 962,94 €	3,00%		- 46 261,76 €	- 624 347,75 €	15,71%	116 335,30 €	43,76	388,09	456,58	734,53 €
CZCEFR3769	- 299 237,12 €	- 21 775,67 €		- 294 772,10 €	- 43 723,95 €		116 481,22 €	3,00%		- 16 305,45 €	- 559 333,07 €	24,48%	181 349,97 €	84,87	440,18	517,86	658,04 €
EMYVTX5322	- 302 421,47 €	- 18 302,53 €		- 483 415,37 €	- 28 465,60 €		113 004,13 €	3,00%		- 888,19 €	- 720 489,03 €	2,73%	20 194,02 €	74,34	300,82	353,91	847,63 €
HRPPYT8348	- 380 808,02 €	- 6 719,90 €		- 350 168,72 €	- 30 509,56 €		163 801,60 €	3,00%		- 805,67 €	- 605 210,27 €	18,29%	135 472,77 €	84,74	438,99	516,46	712,01 €
IKXFMD0254	- 379 964,69 €	- 51 177,17 €		- 247 899,73 €	- 47 293,25 €		151 425,60 €	3,00%		- 46 344,28 €	- 621 253,52 €	16,12%	119 429,53 €	35,17	376,57	443,02	730,89 €
MDYWKO7402	- 299 900,81 €	- 18 630,18 €		- 297 517,73 €	- 47 730,39 €		116 677,73 €	3,00%		- 6 849,65 €	- 553 951,03 €	25,21%	186 732,01 €	72,20	416,39	489,87	651,71 €
MGZURK0813	- 406 986,55 €	- 48 883,59 €		- 414 490,11 €	- 24 430,84 €		154 209,43 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 775 003,03 €	-4,63%	- 34 319,98 €	33,90	276,08	324,79	911,77 €
MTXPXE7808	- 336 530,97 €	- 46 426,18 €		- 482 717,31 €	- 28 435,59 €		133 723,57 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 794 807,85 €	-7,31%	- 54 124,81 €	37,44	275,92	324,61	935,07 €
MUSUVS9405	- 376 986,55 €	- 46 426,18 €		- 476 517,73 €	- 28 071,69 €		147 453,54 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 814 969,99 €	-10,03%	- 74 286,95 €	33,90	272,71	320,84	958,79 €
NDMWQP4970	- 350 161,59 €	- 49 211,24 €		- 257 303,98 €	- 44 141,96 €		134 851,59 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 606 350,02 €	18,14%	134 333,03 €	37,30	380,48	447,62	713,35 €
QFZJNI0288	- 361 986,55 €	- 19 394,68 €		- 464 944,52 €	- 27 325,98 €		133 941,74 €	3,00%		- 888,19 €	- 740 598,19 €	0,01%	84,86 €	69,12	287,55	338,29	871,29 €
RDBFVM2937	- 428 195,25 €	- 11 743,91 €		- 272 766,59 €	- 53 786,17 €		181 744,57 €	3,00%		- 12 811,10 €	- 597 558,46 €	19,32%	143 124,59 €	70,84	403,97	475,26	703,01 €
SOIVNS6844	- 402 986,55 €	- 51 177,17 €		- 246 616,35 €	- 47 036,42 €		156 911,79 €	3,00%		- 46 344,28 €	- 637 248,98 €	13,96%	103 434,07 €	33,90	374,87	441,02	749,70 €
TKLOPG0230	- 382 512,57 €	- 48 883,59 €		- 414 971,77 €	- 24 459,11 €		144 288,81 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 760 959,60 €	-2,74%	- 20 276,56 €	34,17	276,32	325,09	895,25 €
TTECLW0401	- 299 151,24 €	- 21 775,67 €		- 292 175,75 €	- 43 611,06 €		118 698,91 €	3,00%		- 16 346,71 €	- 554 361,52 €	25,16%	186 321,53 €	82,26	436,40	513,42	652,19 €
WNDHQX9528	- 357 986,55 €	- 21 688,27 €		- 271 028,54 €	- 53 438,35 €		136 644,10 €	3,00%		- 12 811,10 €	- 580 308,72 €	21,65%	160 374,33 €	69,12	401,67	472,55	682,72 €
ZJJNGA2882	- 337 181,65 €	- 19 394,68 €		- 492 389,09 €	- 28 936,90 €		126 176,58 €	3,00%		- 846,92 €	- 752 572,66 €	-1,61%	- 11 889,61 €	84,80	301,74	354,99	885,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 278 178,80 €**	**- 24 165,16 €**			**3,00%**			**- 326 598,58 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**772,10 €**
BFXNCM2775	- 198 614,82 €	- 9 234,58 €		- 52 004,87 €	- 5 564,03 €		87 899,88 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 186 170,01 €	43,00%	140 428,58 €	28,84	73,50	173,77	440,12 €
BQIMAV1125	- 224 702,51 €	- 8 579,27 €		- 74 021,43 €	- 4 386,53 €		99 971,82 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 215 898,42 €	33,89%	110 700,16 €	23,37	50,34	119,02	510,40 €
DYJFPC3616	- 209 212,51 €	- 7 760,13 €		- 48 103,45 €	- 4 075,17 €		94 752,66 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 178 579,10 €	45,32%	148 019,48 €	23,97	67,13	158,69	422,17 €
GIDOPB0829	- 187 780,67 €	- 8 906,92 €		- 89 724,33 €	- 5 308,25 €		81 097,06 €	3,00%		- 3 371,66 €	- 213 994,77 €	34,48%	112 603,81 €	37,14	63,25	149,54	505,90 €
KNRAYH7583	- 221 284,99 €	- 8 906,92 €		- 70 333,64 €	- 4 170,07 €		96 431,47 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 212 252,21 €	35,01%	114 346,37 €	26,06	53,23	125,83	501,78 €
KPMUFC1765	- 162 086,95 €	- 6 941,00 €		- 67 926,28 €	- 5 630,87 €		75 712,30 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 171 053,30 €	47,63%	155 545,28 €	33,65	87,84	207,67	404,38 €
KRSUHG9012	- 198 391,14 €	- 8 906,92 €		- 75 277,55 €	- 4 460,26 €		86 199,21 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 205 017,17 €	37,23%	121 581,41 €	28,88	55,78	131,87	484,67 €
LZCBFU1574	- 188 419,32 €	- 7 760,13 €		- 53 450,73 €	- 4 546,55 €		84 560,36 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 173 604,41 €	46,84%	152 994,17 €	28,41	73,20	173,05	410,41 €
PCXKLI0931	- 170 572,07 €	- 7 760,13 €		- 77 626,75 €	- 6 677,72 €		72 155,70 €	3,00%		- 3 371,66 €	- 193 852,64 €	40,64%	132 745,94 €	48,47	100,65	237,94	458,28 €
SKKKDV3944	- 226 702,51 €	- 10 709,02 €		- 40 878,76 €	- 7 228,74 €		103 124,57 €	3,00%		- 13 122,69 €	- 195 517,14 €	40,14%	131 081,44 €	23,37	65,37	154,54	462,22 €
THXDLX1845	- 179 373,78 €	- 7 760,13 €		- 55 906,32 €	- 4 763,01 €		80 874,44 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 171 109,31 €	47,61%	155 489,27 €	30,44	75,99	179,64	404,51 €
VMSRQR2779	- 189 791,72 €	- 8 579,27 €		- 87 807,50 €	- 5 195,73 €		82 322,32 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 213 232,41 €	34,71%	113 366,17 €	31,25	57,47	135,87	504,10 €
VTAWMC2314	- 157 833,96 €	- 6 613,34 €		- 94 131,05 €	- 7 940,89 €		70 966,38 €	3,00%		- 3 371,66 €	- 198 924,53 €	39,09%	127 674,05 €	50,61	112,81	266,68	470,27 €
XINZHF2088	- 223 212,51 €	- 8 906,92 €		- 66 679,81 €	- 3 955,60 €		97 905,42 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 209 029,92 €	36,00%	117 568,66 €	23,97	51,34	121,36	494,16 €
XOZOVV7198	- 204 040,85 €	- 8 579,27 €		- 80 468,96 €	- 4 764,98 €		88 866,06 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 212 976,05 €	34,79%	113 622,53 €	27,06	53,68	126,90	503,49 €
XYOSUP7115	- 268 702,51 €	- 35 119,28 €		- 60 746,30 €	- 3 623,42 €		118 888,33 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 283 290,95 €	13,26%	43 307,63 €	19,03	52,04	123,03	669,72 €
YEDGXR8378	- 219 341,55 €	- 9 234,58 €		- 43 176,53 €	- 6 323,52 €		99 962,49 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 186 765,29 €	42,82%	139 833,29 €	23,70	66,09	156,25	441,53 €
ZWBBMC8134	- 190 114,13 €	- 8 087,79 €		- 82 513,49 €	- 4 933,34 €		85 679,48 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 204 149,77 €	37,49%	122 448,81 €	28,36	62,77	148,40	482,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 177 369,06 €**	**- 15 191,60 €**			**3,00%**			**- 222 721,25 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**423,42 €**
AUKJS6727	- 208 342,32 €	- 16 314,44 €		- 44 204,85 €	- 7 514,44 €		84 915,28 €	3,00%		- 14 607,50 €	- 206 068,28 €	7,48%	16 652,96 €	20,34	70,88	134,76	391,76 €
BUUSWR7759	- 205 713,63 €	- 14 840,00 €		- 46 610,15 €	- 6 151,86 €		83 839,79 €	3,00%		- 10 136,41 €	- 199 612,26 €	10,38%	23 108,99 €	20,09	70,94	134,86	379,49 €
CMTAZM6720	- 210 342,32 €	- 14 512,34 €		- 69 347,31 €	- 4 128,81 €		82 663,31 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 221 332,79 €	0,62%	1 388,46 €	20,34	56,09	106,63	420,78 €
EDUDFO8710	- 199 713,63 €	- 13 365,55 €		- 50 515,11 €	- 4 221,81 €		81 137,43 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 192 343,99 €	13,64%	30 377,26 €	20,09	71,50	135,94	365,67 €
EQQJCO7159	- 188 480,66 €	- 13 037,90 €		- 59 227,06 €	- 4 989,79 €		76 594,72 €	3,00%		- 5 134,87 €	- 194 275,56 €	12,77%	28 445,69 €	22,53	76,61	145,64	369,35 €
FKPMQF5827	- 180 693,47 €	- 13 365,55 €		- 55 310,11 €	- 4 644,50 €		76 614,68 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 183 064,28 €	17,81%	39 656,97 €	24,07	76,95	146,29	348,03 €
JAAMDU6725	- 219 160,42 €	- 6 264,44 €		- 74 884,72 €	- 12 428,96 €		100 973,59 €	3,00%		- 13 228,49 €	- 224 993,44 €	-1,02%	- 2 272,19 €	41,75	107,85	205,04	427,74 €
KPCNDI9980	- 183 902,79 €	- 13 365,55 €		- 53 929,50 €	- 4 522,79 €		74 586,34 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 186 534,54 €	16,25%	36 186,71 €	22,93	75,38	143,31	354,63 €
MHGPJF0375	- 187 109,87 €	- 14 512,34 €		- 76 769,42 €	- 4 564,46 €		73 137,14 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 215 219,22 €	3,37%	7 502,03 €	24,58	59,93	113,93	409,16 €
NHNFKH4973	- 260 886,41 €	- 41 937,02 €		- 45 434,53 €	- 2 972,90 €		107 386,15 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 286 471,04 €	-28,62%	- 63 749,79 €	16,71	72,70	138,22	544,62 €
PSABBI2616	- 197 543,64 €	- 13 365,55 €		- 51 739,85 €	- 4 329,77 €		83 403,95 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 189 240,19 €	15,03%	33 481,06 €	21,11	72,90	138,58	359,77 €
QRPUGU1697	- 209 713,63 €	- 14 184,69 €		- 77 296,17 €	- 4 595,38 €		83 389,40 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 228 065,80 €	-2,40%	- 5 344,55 €	20,09	55,41	105,34	433,59 €
RMDYBT6870	- 228 292,95 €	- 7 640,59 €		- 75 276,56 €	- 6 402,97 €		105 388,11 €	3,00%		- 15 911,14 €	- 228 136,09 €	-2,43%	- 5 414,84 €	47,13	113,33	215,45	433,72 €
TVHSGP5645	- 198 368,34 €	- 14 184,69 €		- 79 727,12 €	- 4 738,07 €		79 068,96 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 223 614,58 €	-0,40%	- 893,33 €	21,48	56,67	107,73	425,12 €
UHUHBO2632	- 195 100,08 €	- 14 184,69 €		- 86 858,00 €	- 5 156,64 €		76 943,74 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 230 020,99 €	-3,28%	- 7 299,74 €	25,56	60,35	114,74	437,30 €
VENMYP2544	- 245 189,33 €	- 5 609,13 €		- 52 008,61 €	- 7 232,20 €		109 964,73 €	3,00%		- 9 871,34 €	- 209 945,89 €	5,74%	12 775,36 €	25,43	78,10	148,47	399,14 €
VJBGCB4672	- 166 667,83 €	- 13 365,55 €		- 57 749,19 €	- 4 859,51 €		67 452,58 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 180 854,82 €	18,80%	41 866,43 €	26,10	79,72	151,56	343,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 873 123,45 €**	**- 75 173,53 €**			**3,00%**			**- 1 087 632,04 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**383,64 €**
AQRTGA2827	- 776 821,92 €	- 60 211,03 €		- 295 013,15 €	- 25 065,92 €		319 226,30 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 840 910,01 €	22,68%	246 722,03 €	126,71	391,91	138,24	296,62 €
AVVCNI0093	- 855 422,45 €	- 60 211,03 €		- 285 929,68 €	- 24 265,19 €		376 683,72 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 852 316,17 €	21,64%	235 315,87 €	119,17	381,59	134,60	300,64 €
CQHSDM5609	- 920 215,90 €	- 72 006,59 €		- 236 293,85 €	- 41 871,51 €		380 605,01 €	3,00%		- 38 940,27 €	- 928 723,11 €	14,61%	158 908,93 €	109,30	362,61	127,91	327,59 €
DZJXXO1971	- 798 245,47 €	- 64 798,19 €		- 413 245,61 €	- 24 493,48 €		315 194,03 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 988 760,27 €	9,09%	98 871,76 €	128,36	295,36	104,18	348,77 €
FTVFAX9701	- 847 727,71 €	- 64 798,19 €		- 397 881,70 €	- 23 591,66 €		332 756,44 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 004 414,37 €	7,65%	83 217,67 €	119,58	287,41	101,38	354,29 €
GGDUIM7576	- 888 176,91 €	- 64 798,19 €		- 405 665,25 €	- 24 048,54 €		345 429,29 €	3,00%		- 2 876,91 €	- 1 040 136,51 €	4,37%	47 495,53 €	124,03	291,44	102,80	366,89 €
GJJYFW1358	- 724 550,87 €	- 63 487,57 €		- 491 421,68 €	- 29 082,20 €		286 078,29 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 025 635,58 €	5,70%	61 996,45 €	153,87	316,63	111,69	361,78 €
HAIINN0082	- 747 441,52 €	- 60 211,03 €		- 313 797,40 €	- 26 721,80 €		330 735,21 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 820 460,82 €	24,56%	267 171,21 €	142,29	413,23	145,76	289,40 €
MUSQWR3212	- 683 981,63 €	- 60 211,03 €		- 336 534,18 €	- 28 726,10 €		274 466,99 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 838 157,50 €	22,94%	249 474,54 €	161,16	439,05	154,87	295,65 €
NMCQLC1168	- 1 070 615,90 €	- 174 496,90 €		- 238 342,24 €	- 16 178,78 €		448 344,13 €	3,00%		- 151 015,61 €	- 1 202 305,30 €	-10,54%	- 114 673,26 €	77,75	363,97	128,39	424,09 €
PTBARS2480	- 912 215,90 €	- 63 487,57 €		- 413 415,90 €	- 24 503,48 €		367 994,01 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 048 800,40 €	3,57%	38 831,64 €	109,30	276,29	97,46	369,95 €
SLBPRD8861	- 666 967,63 €	- 66 370,93 €		- 402 360,03 €	- 23 680,14 €		304 032,58 €	3,00%		- 31 020,35 €	- 886 366,50 €	18,50%	201 265,53 €	225,34	577,26	203,62	312,65 €
TQUXAT8094	- 846 262,38 €	- 60 211,03 €		- 276 964,49 €	- 23 474,88 €		346 461,91 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 863 622,42 €	20,60%	224 009,62 €	111,73	371,41	131,01	304,63 €
USFQYQ8596	- 729 207,41 €	- 56 934,48 €		- 341 279,46 €	- 28 290,15 €		303 789,05 €	3,00%		- 2 876,91 €	- 854 799,37 €	21,41%	232 832,67 €	134,96	436,45	153,95	301,52 €
VZLIVN3619	- 883 585,96 €	- 66 108,81 €		- 255 014,50 €	- 34 159,13 €		364 669,48 €	3,00%		- 21 055,91 €	- 895 254,82 €	17,69%	192 377,21 €	111,50	367,95	129,79	315,79 €
XWSWLE7699	- 902 262,38 €	- 64 798,19 €		- 384 139,04 €	- 22 785,01 €		359 072,92 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 018 083,25 €	6,39%	69 548,79 €	111,73	280,31	98,87	359,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 360 917,56 €**	**- 31 217,62 €**			**3,00%**			**- 438 580,21 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**464,11 €**
AMJHFO1914	- 410 509,61 €	- 32 509,57 €		- 89 259,39 €	- 16 152,75 €		166 753,85 €	3,00%		- 16 522,86 €	- 398 200,33 €	9,21%	40 379,88 €	47,83	135,39	143,27	421,38 €
CDRLFZ5240	- 400 485,68 €	- 29 806,42 €		- 145 805,85 €	- 8 633,26 €		158 130,74 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 429 861,65 €	1,99%	8 718,56 €	48,11	102,66	108,63	454,88 €
CFNTIL0853	- 357 364,96 €	- 30 297,90 €		- 110 254,77 €	- 16 577,84 €		152 900,03 €	3,00%		- 9 331,19 €	- 370 926,64 €	15,43%	67 653,57 €	63,22	156,81	165,93	392,51 €
DBFCMU2940	- 416 645,05 €	- 29 314,94 €		- 153 793,59 €	- 9 102,12 €		166 476,47 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 445 640,42 €	-1,61%	- 7 060,21 €	45,97	100,08	105,91	471,58 €
DUBHXA9061	- 374 056,58 €	- 28 086,23 €		- 105 486,40 €	- 9 002,04 €		149 785,31 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 370 107,12 €	15,61%	68 473,09 €	49,07	139,23	147,33	391,65 €
EUSGZQ6226	- 465 679,22 €	- 11 205,63 €		- 148 338,29 €	- 8 223,54 €		217 831,93 €	3,00%		- 13 203,62 €	- 428 818,37 €	2,23%	9 761,84 €	102,72	220,45	233,28	453,78 €
HFGHTL4855	- 476 045,05 €	- 70 943,44 €		- 89 556,78 €	- 5 797,61 €		196 607,76 €	3,00%		- 58 702,71 €	- 504 437,82 €	-15,02%	- 65 857,61 €	37,33	137,08	145,06	533,80 €
HTHNJA8562	- 341 090,70 €	- 28 577,72 €		- 172 171,58 €	- 10 256,84 €		137 318,96 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 418 039,07 €	4,68%	20 541,14 €	55,86	121,40	128,46	442,37 €
KRGCBX4151	- 341 376,84 €	- 28 086,23 €		- 117 988,13 €	- 10 104,10 €		146 804,26 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 354 012,23 €	19,28%	84 567,98 €	59,44	153,42	162,35	374,62 €
MHPDNP6475	- 401 734,01 €	- 30 297,90 €		- 93 586,37 €	- 13 242,16 €		162 851,91 €	3,00%		- 9 967,82 €	- 385 976,35 €	11,99%	52 603,86 €	46,73	134,71	142,55	408,44 €
OEWSUP4465	- 415 531,01 €	- 32 509,57 €		- 91 801,80 €	- 16 661,53 €		181 145,75 €	3,00%		- 16 522,86 €	- 391 881,02 €	10,65%	46 699,19 €	50,35	138,76	146,84	414,69 €
ONCVJV4169	- 369 875,56 €	- 29 806,42 €		- 161 050,12 €	- 9 528,06 €		154 003,91 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 419 517,43 €	4,35%	19 062,78 €	56,82	110,54	116,98	443,93 €
SVTHKZ7354	- 474 536,97 €	- 10 714,14 €		- 141 113,34 €	- 8 270,36 €		222 879,35 €	3,00%		- 13 991,80 €	- 425 747,27 €	2,93%	12 832,94 €	87,31	200,66	212,33	450,53 €
TKBWQK0497	- 342 702,13 €	- 28 086,23 €		- 112 338,57 €	- 9 606,07 €		138 246,29 €	3,00%		- 3 109,58 €	- 357 596,30 €	18,47%	80 983,90 €	54,76	147,01	155,56	378,41 €
XJCMEN2830	- 401 944,30 €	- 26 857,53 €		- 115 476,86 €	- 9 581,41 €		178 517,27 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 378 604,03 €	13,68%	59 976,18 €	46,73	147,75	156,35	400,64 €
XKABGY8657	- 325 201,28 €	- 26 857,53 €		- 130 155,02 €	- 10 875,33 €		142 497,19 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 353 853,16 €	19,32%	84 727,05 €	58,91	164,42	173,99	374,45 €
YVRAIT2363	- 419 645,05 €	- 32 509,57 €		- 87 378,79 €	- 15 776,40 €		171 205,59 €	3,00%		- 16 674,46 €	- 400 778,67 €	8,62%	37 801,54 €	45,97	132,90	140,64	424,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 234 372,61 €**	**- 20 571,28 €**			**3,00%**			**- 272 268,62 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**643,66 €**
ADBRXP3498	- 196 422,50 €	- 7 721,25 €		- 51 889,76 €	- 3 068,29 €		89 774,39 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 173 679,48 €	36,21%	98 589,14 €	26,47	**33,91**	80,16	410,59 €
ANLFNI7756	- 234 755,83 €	- 29 974,45 €		- 48 581,45 €	- 2 863,22 €		105 162,82 €	3,00%		- 29 191,46 €	- 240 203,59 €	11,78%	32 065,04 €	22,38	**30,59**	72,33	567,86 €
EBXNNN7949	- 193 927,40 €	- 8 403,86 €		- 61 831,16 €	- 3 633,31 €		86 343,17 €	3,00%		- 3 502,85 €	- 184 955,42 €	32,07%	87 313,21 €	33,93	**37,80**	89,37	437,25 €
GJQQQH5048	- 204 755,83 €	- 8 403,86 €		- 48 767,97 €	- 2 866,53 €		90 900,37 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 178 245,89 €	34,53%	94 022,74 €	26,47	**31,05**	73,40	421,39 €
HCTIWX5553	- 198 089,16 €	- 8 676,91 €		- 28 647,72 €	- 5 504,99 €		90 525,04 €	3,00%		- 8 077,97 €	- 158 471,72 €	41,80%	113 796,90 €	26,47	**43,03**	101,74	374,64 €
OMYXSN9151	- 168 735,40 €	- 6 765,59 €		- 40 234,92 €	- 3 457,56 €		79 344,74 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 144 200,79 €	47,04%	128 067,84 €	29,22	**50,41**	119,17	340,90 €
OQYBQQ9772	- 153 867,58 €	- 6 765,59 €		- 44 350,27 €	- 3 820,34 €		72 196,30 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 140 959,54 €	48,23%	131 309,08 €	32,64	**55,08**	130,22	333,24 €
OYRHDY6787	- 136 201,88 €	- 6 765,59 €		- 66 056,54 €	- 5 733,80 €		63 666,75 €	3,00%		- 3 947,76 €	- 155 038,83 €	43,06%	117 229,79 €	50,65	**79,73**	188,49	366,52 €
QSFLSF1977	- 203 089,16 €	- 9 905,61 €		- 28 450,57 €	- 5 602,44 €		92 777,01 €	3,00%		- 11 803,88 €	- 166 074,66 €	39,00%	106 193,96 €	26,47	**43,01**	101,67	392,61 €
RVDWPQ4347	- 176 600,49 €	- 7 721,25 €		- 46 432,11 €	- 4 485,85 €		84 703,98 €	3,00%		- 7 673,67 €	- 158 209,40 €	41,89%	114 059,22 €	31,81	**55,02**	130,08	374,02 €
VLICTG8404	- 172 826,04 €	- 7 721,25 €		- 58 587,27 €	- 3 461,42 €		77 857,27 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 169 090,78 €	37,90%	103 177,84 €	30,29	**37,37**	88,35	399,74 €
WPXZDC7115	- 191 666,99 €	- 7 448,20 €		- 34 241,36 €	- 3 002,65 €		87 792,67 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 152 918,59 €	43,84%	119 350,04 €	26,84	**44,29**	104,71	361,51 €
XUSHLQ6160	- 183 333,65 €	- 6 765,59 €		- 37 363,16 €	- 3 204,41 €		86 666,69 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 148 352,18 €	45,51%	123 916,44 €	26,84	**47,15**	111,47	350,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 172 641,39 €**	**- 15 107,79 €**			**3,00%**			**- 209 292,46 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**397,89 €**
BQHPPT7148	- 240 251,76 €	- 36 820,91 €		- 23 880,62 €	- 1 180,11 €		99 921,37 €	3,00%		- 36 670,98 €	- 238 883,01 €	-14,14%	- 29 590,55 €	19,84	**41,18**	78,30	454,15 €
BSAWOL6213	- 183 395,38 €	- 13 284,39 €		- 52 371,52 €	- 3 102,05 €		74 330,76 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 183 692,72 €	12,23%	25 599,73 €	25,35	**35,64**	67,76	349,23 €
HVNEBE4799	- 193 786,98 €	- 13 284,39 €		- 54 759,96 €	- 3 242,25 €		78 565,76 €	3,00%		- 5 324,58 €	- 191 832,39 €	8,34%	17 460,07 €	26,71	**36,88**	70,11	364,70 €
KRQSID8856	- 206 478,49 €	- 13 967,01 €		- 52 285,16 €	- 3 075,17 €		87 074,65 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 194 601,31 €	7,02%	14 691,15 €	27,40	**34,13**	64,89	369,96 €
LMYTOJ6965	- 203 918,42 €	- 14 240,05 €		- 25 515,41 €	- 4 711,34 €		83 557,09 €	3,00%		- 9 596,05 €	- 174 424,18 €	16,66%	34 868,27 €	21,97	**39,65**	75,38	331,60 €
PWFARO2114	- 176 184,79 €	- 12 328,73 €		- 37 158,35 €	- 3 164,62 €		74 265,05 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 160 441,58 €	23,34%	48 850,88 €	25,04	**47,83**	90,93	305,02 €
QVCTZQ9088	- 207 251,76 €	- 13 693,96 €		- 49 429,83 €	- 2 907,57 €		83 181,76 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 195 971,49 €	6,36%	13 320,97 €	21,97	**28,86**	54,86	372,57 €
RAFHQC3410	- 190 734,60 €	- 13 011,35 €		- 32 561,62 €	- 2 845,91 €		80 483,67 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 164 539,94 €	21,38%	44 752,52 €	24,27	**43,42**	82,55	312,81 €
SLKIEZ2976	- 210 585,09 €	- 13 967,01 €		- 42 783,69 €	- 2 517,46 €		83 932,42 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 191 790,96 €	8,36%	17 501,49 €	21,97	**29,22**	55,55	364,62 €
XWEBKF7845	- 194 039,22 €	- 13 967,01 €		- 47 577,18 €	- 2 798,82 €		76 359,22 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 187 893,14 €	10,22%	21 399,31 €	24,71	**31,70**	60,26	357,21 €
XXBURY6479	- 163 489,85 €	- 12 328,73 €		- 39 524,00 €	- 3 373,16 €		68 920,42 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 155 665,46 €	25,62%	53 626,99 €	27,00	**50,52**	96,04	295,94 €
XYZCKT9378	- 208 113,24 €	- 3 097,87 €		- 69 516,53 €	- 6 017,07 €		96 385,94 €	3,00%		- 4 451,41 €	- 194 810,18 €	6,92%	14 482,28 €	51,89	**84,57**	160,78	370,36 €
YHCPLP2680	- 223 498,27 €	- 35 810,64 €		- 49 237,26 €	- 2 901,45 €		89 821,67 €	3,00%		- 30 709,53 €	- 252 335,47 €	-20,57%	- 43 043,02 €	25,16	**34,42**	65,45	479,73 €
YZVZOU4838	- 198 918,42 €	- 13 011,35 €		- 29 784,88 €	- 2 601,13 €		81 305,13 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 168 880,79 €	19,31%	40 411,66 €	21,97	**40,27**	76,55	321,07 €
ZCNCZI0885	- 172 229,35 €	- 13 284,39 €		- 56 701,83 €	- 3 356,23 €		70 135,17 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 181 306,78 €	13,37%	27 985,68 €	27,82	**37,88**	72,02	344,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 251 684,75 €**	**- 21 972,44 €**			**3,00%**			**- 297 911,82 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**704,28 €**
FEBXBQ1341	- 154 003,88 €	- 9 300,11 €		- 71 694,74 €	- 3 854,57 €		67 271,12 €	3,00%		- 10 332,95 €	- 181 915,14 €	38,94%	115 996,68 €	50,76	**105,84**	250,22	430,06 €
GVLCIP9278	- 185 269,25 €	- 7 760,13 €		- 47 489,51 €	- 4 116,83 €		83 198,51 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 165 617,72 €	44,41%	132 294,10 €	26,84	**63,62**	150,40	391,53 €
IJDXTM6716	- 163 435,51 €	- 10 381,37 €		- 68 387,89 €	- 13 285,52 €		69 300,28 €	3,00%		- 12 121,39 €	- 198 311,39 €	33,43%	99 600,43 €	49,83	**95,02**	224,63	468,82 €
JZNRSK1510	- 162 170,87 €	- 7 760,13 €		- 53 273,41 €	- 4 626,69 €		72 323,76 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 159 687,86 €	46,40%	138 223,96 €	31,64	**70,19**	165,93	377,51 €
NYFWCN0354	- 204 759,25 €	- 8 906,92 €		- 66 488,57 €	- 3 920,22 €		89 318,45 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 198 937,02 €	33,22%	98 974,80 €	26,19	**45,91**	108,53	470,30 €
NZXOOD6587	- 202 759,25 €	- 10 709,02 €		- 39 649,29 €	- 7 534,35 €		91 570,42 €	3,00%		- 13 122,69 €	- 182 204,18 €	38,84%	115 707,64 €	26,19	**61,70**	145,87	430,74 €
OVUXGH6142	- 182 154,43 €	- 8 906,92 €		- 73 096,72 €	- 4 308,10 €		77 901,97 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 194 744,72 €	34,63%	103 167,10 €	29,96	**49,33**	116,61	460,39 €
RWQIOD0985	- 147 545,27 €	- 8 710,33 €		- 100 907,34 €	- 13 405,81 €		68 310,85 €	3,00%		- 9 058,81 €	- 211 316,72 €	29,07%	86 595,10 €	50,27	**148,60**	351,31	499,57 €
SDIQGP5163	- 171 830,99 €	- 8 087,79 €		- 79 698,20 €	- 4 732,08 €		76 394,71 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 192 134,86 €	35,51%	105 776,96 €	30,22	**55,19**	130,48	454,22 €
SEKKFD6895	- 170 920,93 €	- 9 234,58 €		- 48 768,81 €	- 7 994,30 €		76 030,34 €	3,00%		- 8 266,44 €	- 169 154,72 €	43,22%	128 757,09 €	33,26	**71,47**	168,97	399,89 €
SMNOCS4827	- 149 867,40 €	- 6 613,34 €		- 67 046,14 €	- 5 696,09 €		70 405,47 €	3,00%		- 3 795,35 €	- 162 612,85 €	45,42%	135 298,97 €	33,17	**79,68**	188,38	384,43 €
TLWPTD8405	- 175 822,13 €	- 7 760,13 €		- 49 664,56 €	- 4 308,56 €		78 893,39 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 162 842,50 €	45,34%	135 069,32 €	28,64	**66,09**	156,24	384,97 €
TMZDOW2837	- 179 539,68 €	- 8 906,92 €		- 78 237,44 €	- 4 609,85 €		76 779,32 €	3,00%		- 3 795,35 €	- 198 309,93 €	33,43%	99 601,89 €	32,90	**51,99**	122,90	468,82 €
UAXINB6187	- 150 943,81 €	- 6 941,00 €		- 60 905,93 €	- 5 154,81 €		70 325,45 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 157 608,14 €	47,10%	140 303,67 €	32,87	**77,50**	183,22	372,60 €
UMEDVR6516	- 196 759,25 €	- 9 234,58 €		- 41 615,15 €	- 6 562,71 €		88 868,06 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 173 955,22 €	41,61%	123 956,59 €	26,19	**61,99**	146,55	411,24 €
YZYYVQ7739	- 200 759,25 €	- 8 579,27 €		- 74 870,68 €	- 4 412,23 €		88 417,66 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 204 384,27 €	31,39%	93 527,55 €	26,19	**45,45**	107,46	483,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 203 277,04 €**	**- 17 653,02 €**			**3,00%**			**- 251 090,65 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**477,36 €**
BNKSRT6629	- 187 070,62 €	- 13 693,21 €		- 83 379,77 €	- 4 961,33 €		76 062,07 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 218 708,17 €	12,90%	32 382,48 €	27,51	59,33	112,80	415,80 €
CALXNU6581	- 164 711,76 €	- 13 365,55 €		- 75 938,87 €	- 6 592,59 €		69 779,60 €	3,00%		- 5 134,87 €	- 195 964,04 €	21,95%	55 126,61 €	45,76	96,98	184,36	372,56 €
DPPSOS3181	- 253 246,67 €	- 41 937,02 €		- 42 140,71 €	- 2 700,37 €		105 374,87 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 277 276,24 €	-10,43%	- 26 185,59 €	19,55	66,60	126,61	527,14 €
EBUHDW3669	- 194 235,52 €	- 14 512,34 €		- 80 058,99 €	- 4 724,87 €		79 651,59 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 219 545,45 €	12,56%	31 545,20 €	29,61	54,82	104,23	417,39 €
EJCDPM7682	- 242 342,13 €	- 5 281,48 €		- 76 272,37 €	- 12 188,14 €		113 760,89 €	3,00%		- 9 022,46 €	- 231 345,68 €	7,86%	19 744,97 €	49,18	102,03	193,97	439,82 €
HRNMJM0013	- 203 646,67 €	- 13 365,55 €		- 49 539,98 €	- 4 265,46 €		83 035,37 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 193 447,60 €	22,96%	57 643,05 €	23,86	67,00	127,38	367,77 €
HZJKFT4310	- 213 227,55 €	- 3 315,55 €		- 90 914,48 €	- 7 747,98 €		101 358,20 €	3,00%		- 4 551,37 €	- 218 398,73 €	13,02%	32 691,92 €	52,38	112,44	213,76	415,21 €
KOGAWR2605	- 249 823,86 €	- 40 724,70 €		- 71 281,29 €	- 4 221,14 €		99 284,04 €	3,00%		- 35 207,52 €	- 301 974,47 €	-20,27%	- 50 883,82 €	23,49	53,28	101,30	574,10 €
KSASPP7821	- 168 018,10 €	- 12 546,42 €		- 64 459,85 €	- 5 415,94 €		74 077,61 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 182 028,01 €	27,51%	69 062,64 €	30,43	82,40	156,66	346,06 €
MBWFSJ8891	- 187 533,27 €	- 13 365,55 €		- 53 264,79 €	- 4 593,81 €		76 414,01 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 188 008,73 €	25,12%	63 081,93 €	26,95	71,23	135,42	357,43 €
SAPGJL3539	- 217 646,67 €	- 14 512,34 €		- 69 989,68 €	- 4 133,83 €		86 188,13 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 225 759,71 €	10,09%	25 330,94 €	23,86	49,62	94,33	429,20 €
UJYTFL2118	- 198 522,23 €	- 14 512,34 €		- 75 559,55 €	- 4 460,76 €		78 113,75 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 220 606,45 €	12,14%	30 484,20 €	27,04	52,50	99,81	419,40 €
VBNXYS3303	- 213 646,67 €	- 14 184,69 €		- 78 371,79 €	- 4 625,83 €		85 287,34 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 231 206,96 €	7,92%	19 883,69 €	23,86	49,16	93,47	439,56 €
VXKFIB3846	- 209 081,68 €	- 13 693,21 €		- 79 452,11 €	- 4 730,79 €		88 998,85 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 223 359,18 €	11,04%	27 731,47 €	25,26	57,30	108,94	424,64 €
WAAFGN3974	- 177 057,98 €	- 13 365,55 €		- 58 327,80 €	- 5 040,13 €		74 965,47 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 184 491,30 €	26,52%	66 599,35 €	31,15	76,98	146,35	350,74 €
WXVPKL1119	- 178 601,70 €	- 13 365,55 €		- 98 574,61 €	- 5 853,23 €		73 198,80 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 228 596,55 €	8,96%	22 494,10 €	31,40	62,40	118,63	434,59 €
XSPDLC5780	- 227 219,45 €	- 16 314,44 €		- 42 248,26 €	- 7 869,44 €		92 349,32 €	3,00%		- 14 607,50 €	- 215 909,77 €	14,01%	35 180,89 €	23,86	65,94	125,37	410,47 €
YSAGOD6129	- 209 646,67 €	- 14 840,00 €		- 44 903,78 €	- 6 556,93 €		85 737,73 €	3,00%		- 10 136,41 €	- 200 346,05 €	20,21%	50 744,60 €	23,86	66,33	126,10	380,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 292 695,11 €**	**- 25 659,01 €**			**3,00%**			**- 418 144,56 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**617,83 €**
AJAWSI4491	- 215 214,98 €	- 9 825,65 €		- 32 182,38 €	- 6 276,54 €		96 424,82 €	3,00%		- 8 470,11 €	- 175 544,85 €	58,02%	242 599,72 €	30,64	**46,85**	69,23	259,37 €
BXPDBI9704	- 200 274,44 €	- 8 553,91 €		- 64 015,31 €	- 3 793,53 €		90 548,79 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 190 546,00 €	54,43%	227 598,56 €	32,11	**39,23**	57,96	281,54 €
DSNYPR9871	- 184 617,03 €	- 8 250,39 €		- 44 094,17 €	- 3 859,09 €		81 621,69 €	3,00%		- 4 249,80 €	- 163 448,78 €	60,91%	254 695,78 €	34,61	**53,51**	79,06	241,50 €
EZYRLI5539	- 192 351,86 €	- 8 553,91 €		- 71 050,02 €	- 4 206,45 €		84 652,83 €	3,00%		- 4 041,77 €	- 195 551,17 €	53,23%	222 593,39 €	36,13	**42,87**	63,34	288,93 €
HLAZND6843	- 222 138,06 €	- 9 510,60 €		- 56 546,16 €	- 3 326,15 €		96 771,28 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 199 207,28 €	52,36%	218 937,29 €	30,64	**33,42**	49,38	294,34 €
IBVRNL9836	- 236 800,34 €	- 32 194,37 €		- 40 715,69 €	- 2 422,58 €		101 577,72 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 240 807,61 €	42,41%	177 336,96 €	19,12	**33,26**	49,14	355,80 €
JSIUMP9476	- 189 969,67 €	- 7 772,58 €		- 49 461,32 €	- 4 178,20 €		88 713,52 €	3,00%		- 4 977,20 €	- 167 645,46 €	59,91%	250 499,10 €	34,62	**60,15**	88,88	247,70 €
LIJHWI7793	- 175 441,04 €	- 8 553,91 €		- 77 105,68 €	- 4 561,90 €		78 458,51 €	3,00%		- 4 249,80 €	- 191 453,82 €	54,21%	226 690,74 €	39,59	**46,00**	67,97	282,88 €
MYGINA9158	- 253 061,14 €	- 33 303,36 €		- 22 701,46 €	- 1 104,79 €		113 470,47 €	3,00%		- 36 672,37 €	- 233 372,65 €	44,19%	184 771,92 €	17,29	**41,02**	60,61	344,82 €
NARJAN6926	- 177 337,21 €	- 11 148,87 €		- 64 236,48 €	- 12 694,16 €		73 808,85 €	3,00%		- 11 609,26 €	- 203 217,12 €	51,40%	214 927,44 €	62,35	**89,36**	132,03	300,26 €
NDEWKK0859	- 184 889,82 €	- 7 293,70 €		- 45 971,25 €	- 3 909,68 €		87 084,22 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 159 437,82 €	61,87%	258 706,74 €	32,11	**54,57**	80,63	235,58 €
OCFVGW0229	- 209 830,37 €	- 8 502,43 €		- 38 136,12 €	- 3 333,87 €		93 999,63 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 170 260,76 €	59,28%	247 883,81 €	30,64	**47,72**	70,50	251,57 €
OWTSRX9984	- 256 753,44 €	- 32 194,37 €		- 37 506,35 €	- 2 234,20 €		112 361,81 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 246 578,90 €	41,03%	171 565,66 €	17,29	**31,60**	46,69	364,33 €
QDIZMI3321	- 171 173,54 €	- 8 868,96 €		- 43 617,30 €	- 7 903,23 €		79 187,71 €	3,00%		- 8 470,11 €	- 160 845,43 €	61,53%	257 299,13 €	37,12	**60,01**	88,67	237,66 €
VPRLGA4955	- 171 372,93 €	- 10 367,54 €		- 68 815,03 €	- 3 070,78 €		71 732,48 €	3,00%		- 9 796,30 €	- 191 690,10 €	54,16%	226 454,47 €	66,91	**102,79**	151,88	283,23 €
VREFJP8459	- 220 599,60 €	- 11 148,87 €		- 32 178,13 €	- 6 278,64 €		98 850,01 €	3,00%		- 12 482,63 €	- 183 837,85 €	56,03%	234 306,71 €	30,64	**46,85**	69,23	271,63 €
YDUPXK3415	- 193 418,28 €	- 8 250,39 €		- 41 532,40 €	- 3 633,26 €		86 396,27 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 164 895,66 €	60,56%	253 248,91 €	32,48	**50,60**	74,77	243,64 €
ZWLMSA1931	- 164 107,88 €	- 7 293,70 €		- 51 249,62 €	- 4 374,98 €		76 683,84 €	3,00%		- 4 249,80 €	- 154 592,15 €	63,03%	263 552,41 €	36,49	**60,56**	89,48	228,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 206 070,17 €**	**- 18 054,62 €**			**3,00%**			**- 301 680,60 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**573,54 €**
ALZWHW4160	- 206 812,64 €	- 14 157,11 €		- 53 463,36 €	- 3 166,14 €		87 512,10 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 195 934,36 €	35,05%	105 746,24 €	27,07	**32,41**	61,61	372,50 €
FQMFMQ7189	- 166 432,72 €	- 16 337,28 €		- 55 025,09 €	- 2 615,97 €		70 526,55 €	3,00%		- 15 734,29 €	- 185 618,79 €	38,47%	116 061,81 €	49,87	**80,28**	152,63	352,89 €
GVJVJO8312	- 161 579,01 €	- 12 896,90 €		- 46 482,15 €	- 3 986,54 €		68 054,83 €	3,00%		- 5 574,63 €	- 162 464,40 €	46,15%	139 216,19 €	33,87	**54,62**	103,84	308,87 €
MXEAKH9776	- 190 406,71 €	- 12 896,90 €		- 36 860,00 €	- 3 138,32 €		79 714,40 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 169 434,74 €	43,84%	132 245,86 €	25,89	**43,70**	83,07	322,12 €
NFBOWE7813	- 223 565,99 €	- 15 113,80 €		- 46 138,33 €	- 2 712,24 €		87 698,47 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 205 679,10 €	31,82%	96 001,50 €	25,19	**27,01**	51,35	391,02 €
NFYDNM5204	- 174 304,11 €	- 16 222,79 €		- 52 643,79 €	- 2 303,67 €		69 726,40 €	3,00%		- 11 994,66 €	- 187 742,62 €	37,77%	113 937,97 €	52,33	**79,87**	151,85	356,93 €
ODFTIG6357	- 168 851,62 €	- 15 014,06 €		- 57 865,82 €	- 2 657,90 €		73 940,35 €	3,00%		- 10 848,82 €	- 181 297,87 €	39,90%	120 382,73 €	52,58	**84,22**	160,11	344,67 €
PXPNOP8909	- 196 454,28 €	- 13 853,59 €		- 34 140,74 €	- 2 993,53 €		78 574,83 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 174 714,52 €	42,09%	126 966,08 €	26,98	**41,49**	78,89	332,16 €
TQUNMT5921	- 210 784,10 €	- 14 157,11 €		- 59 706,97 €	- 3 532,62 €		89 204,05 €	3,00%		- 5 301,75 €	- 204 278,50 €	32,29%	97 402,10 €	30,64	**35,64**	67,75	388,36 €
TTXMZM3289	- 170 226,79 €	- 13 375,78 €		- 69 128,81 €	- 5 952,66 €		72 320,06 €	3,00%		- 5 364,22 €	- 191 728,20 €	36,45%	109 952,40 €	52,38	**81,61**	155,16	364,50 €
TWENTA1724	- 193 042,61 €	- 14 332,47 €		- 37 828,98 €	- 3 310,93 €		76 871,74 €	3,00%		- 6 237,18 €	- 177 880,43 €	41,04%	123 800,17 €	30,55	**47,17**	89,68	338,18 €
VKCWLS2236	- 204 621,66 €	- 15 113,80 €		- 51 068,51 €	- 3 001,63 €		79 748,03 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 199 904,77 €	33,74%	101 775,82 €	28,01	**29,56**	56,20	380,05 €
XATYAO8769	- 216 642,91 €	- 15 428,85 €		- 26 151,54 €	- 5 140,44 €		87 352,01 €	3,00%		- 9 859,72 €	- 185 871,45 €	38,39%	115 809,15 €	25,19	**38,05**	72,34	353,37 €
XTXWKW6685	- 177 207,38 €	- 12 896,90 €		- 39 697,81 €	- 3 388,48 €		74 536,29 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 164 501,49 €	45,47%	137 179,11 €	28,24	**46,92**	89,20	312,74 €
YYJXXD9803	- 254 489,06 €	- 38 906,56 €		- 19 389,74 €	- 901,09 €		104 397,66 €	3,00%		- 38 061,99 €	- 247 350,78 €	18,01%	54 329,82 €	16,77	**34,34**	65,28	470,25 €
ZEYICQ0360	- 251 479,32 €	- 37 797,57 €		- 36 638,69 €	- 2 166,80 €		104 913,38 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 254 810,96 €	15,54%	46 869,64 €	18,59	**26,86**	51,07	484,43 €
ZTLTUT9487	- 258 181,37 €	- 37 797,57 €		- 33 452,36 €	- 1 979,77 €		103 289,00 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 259 764,03 €	13,89%	41 916,57 €	16,77	**25,22**	47,94	493,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 810 875,34 €**	**- 67 846,61 €**			**3,00%**			**- 1 113 865,64 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**388,02 €**
BRFMJV7569	- 640 874,88 €	- 65 391,99 €		- 275 870,49 €	- 16 845,93 €		223 627,07 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 779 287,79 €	30,04%	334 577,84 €	90,46	**280,83**	97,83	271,47 €
EKDFKU2979	- 624 204,89 €	- 66 702,61 €		- 262 629,32 €	- 16 068,71 €		216 231,89 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 757 496,64 €	31,99%	356 369,00 €	87,15	**278,25**	96,93	263,88 €
EKMCTA9189	- 506 236,21 €	- 60 804,83 €		- 225 304,21 €	- 17 271,34 €		185 608,06 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 628 131,54 €	43,61%	485 734,10 €	91,34	**325,92**	113,53	218,81 €
GPUSVL9328	- 578 903,19 €	- 65 391,99 €		- 266 021,23 €	- 16 267,81 €		203 849,08 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 726 858,14 €	34,74%	387 007,50 €	84,83	**275,74**	96,06	253,21 €
HMZUVW1893	- 760 948,96 €	- 16 653,51 €		- 366 971,86 €	- 29 759,70 €		334 232,65 €	3,00%		- 3 126,98 €	- 843 228,36 €	24,30%	270 637,28 €	208,89	**486,77**	169,57	293,74 €
NFUXBD7365	- 511 672,40 €	- 66 702,61 €		- 235 234,54 €	- 31 583,58 €		186 389,66 €	3,00%		- 21 624,35 €	- 680 427,82 €	38,91%	433 437,82 €	118,72	**360,04**	125,42	237,03 €
NPDDZC2713	- 601 156,37 €	- 60 804,83 €		- 206 854,70 €	- 15 644,97 €		220 743,64 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 667 840,24 €	40,04%	446 025,40 €	76,03	**304,97**	106,24	232,65 €
PCBMOL6863	- 525 307,62 €	- 60 804,83 €		- 216 841,32 €	- 16 525,31 €		192 557,31 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 631 044,78 €	43,35%	482 820,86 €	84,32	**316,31**	110,19	219,83 €
PZDLRP0522	- 617 156,37 €	- 62 115,45 €		- 201 722,31 €	- 15 192,54 €		224 346,78 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 675 962,89 €	39,31%	437 902,75 €	76,03	**303,40**	105,69	235,48 €
RFPUGP6841	- 625 156,37 €	- 66 702,61 €		- 192 079,94 €	- 22 947,48 €		231 553,07 €	3,00%		- 22 007,37 €	- 697 340,70 €	37,39%	416 524,94 €	76,03	**302,83**	105,49	242,92 €
RNUPDJ7720	- 581 295,53 €	- 62 115,45 €		- 204 557,75 €	- 15 442,49 €		208 100,75 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 659 433,46 €	40,80%	454 432,17 €	78,38	**306,62**	106,81	229,72 €
WOOCWX7038	- 942 873,31 €	- 21 240,68 €		- 273 062,19 €	- 16 681,09 €		404 427,83 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 853 361,02 €	23,39%	260 504,62 €	88,86	**279,38**	97,32	297,27 €
WOZYKE4613	- 618 931,43 €	- 65 391,99 €		- 254 068,63 €	- 15 566,22 €		217 783,80 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 740 297,48 €	33,54%	373 568,15 €	78,00	**269,56**	93,90	257,89 €
XCOUZT4927	- 870 887,23 €	- 176 401,32 €		- 188 684,94 €	- 10 770,27 €		332 395,25 €	3,00%		- 151 967,08 €	- 1 066 315,59 €	4,27%	47 550,05 €	67,83	**314,76**	109,65	371,46 €
XHJXUG1954	- 550 441,48 €	- 60 804,83 €		- 215 168,72 €	- 16 377,87 €		201 000,95 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 645 723,53 €	42,03%	468 142,11 €	82,93	**314,41**	109,53	224,94 €
YSEYPY7821	- 657 156,37 €	- 65 391,99 €		- 250 611,64 €	- 15 363,31 €		233 354,65 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 759 291,68 €	31,83%	354 573,96 €	76,03	**267,77**	93,28	264,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 620 896,89 €**	**- 52 596,94 €**			**3,00%**			**- 811 747,63 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**480,95 €**
ATEDLT7520	- 422 761,31 €	- 54 535,21 €		- 162 626,55 €	- 12 852,14 €		153 409,19 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 506 475,41 €	37,61%	305 272,22 €	78,34	**226,23**	134,04	300,08 €
CQOYYN7397	- 462 232,64 €	- 58 860,25 €		- 138 368,20 €	- 19 126,74 €		170 008,75 €	3,00%		- 17 840,01 €	- 526 419,09 €	35,15%	285 328,54 €	74,33	**217,13**	128,64	311,90 €
DEUSHK6002	- 399 012,66 €	- 58 073,88 €		- 248 318,39 €	- 14 949,79 €		139 371,31 €	3,00%		- 6 448,65 €	- 587 432,07 €	27,63%	224 315,56 €	105,72	**213,13**	126,28	348,05 €
DLOUYT0544	- 571 849,95 €	- 123 893,11 €		- 131 411,56 €	- 7 252,25 €		217 724,65 €	3,00%		- 95 815,83 €	- 712 498,04 €	12,23%	99 249,59 €	59,26	**217,66**	128,96	422,15 €
DQONBJ0553	- 418 263,93 €	- 57 287,51 €		- 220 218,73 €	- 13 300,42 €		149 669,69 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 566 510,27 €	30,21%	245 237,35 €	85,53	**194,46**	115,22	335,65 €
ESMXIH5386	- 401 525,63 €	- 54 535,21 €		- 168 242,08 €	- 13 347,16 €		148 910,95 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 495 848,53 €	38,92%	315 899,10 €	83,00	**232,61**	137,82	293,78 €
FIUHXA1470	- 447 832,64 €	- 55 321,58 €		- 152 813,44 €	- 11 987,09 €		163 523,09 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 511 541,06 €	36,98%	300 206,57 €	74,33	**219,22**	129,89	303,08 €
IEZFMI2874	- 364 687,84 €	- 58 073,88 €		- 196 896,83 €	- 16 355,15 €		136 418,10 €	3,00%		- 17 840,01 €	- 517 435,60 €	36,26%	294 312,03 €	107,47	**265,96**	157,58	306,57 €
IGGRVT9313	- 360 947,28 €	- 60 197,08 €		- 188 386,01 €	- 9 754,55 €		133 506,33 €	3,00%		- 23 617,64 €	- 509 396,22 €	37,25%	302 351,40 €	121,04	**293,86**	174,11	301,81 €
JBUTNB4365	- 442 084,77 €	- 57 287,51 €		- 211 776,57 €	- 12 804,89 €		157 716,25 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 573 346,88 €	29,37%	238 400,75 €	80,70	**190,10**	112,63	339,70 €
LRPWAY8511	- 436 202,69 €	- 57 287,51 €		- 218 854,59 €	- 13 220,35 €		155 182,20 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 577 492,33 €	28,86%	234 255,30 €	84,75	**193,76**	114,80	342,16 €
MSPNHG0717	- 476 632,64 €	- 62 398,92 €		- 138 343,70 €	- 19 138,84 €		176 494,41 €	3,00%		- 28 570,62 €	- 548 590,33 €	32,42%	263 157,30 €	74,33	**217,12**	128,64	325,03 €
OICVKP2638	- 471 832,64 €	- 57 287,51 €		- 200 626,76 €	- 12 150,42 €		168 927,80 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 580 078,92 €	28,54%	231 668,71 €	74,33	**184,33**	109,21	343,69 €
PLJHCV8241	- 629 162,14 €	- 19 463,63 €		- 258 244,06 €	- 12 792,08 €		285 006,45 €	3,00%		- 22 560,14 €	- 657 215,59 €	19,04%	154 532,03 €	191,39	**395,48**	234,32	389,39 €
QQNUYU6696	- 413 218,01 €	- 55 321,58 €		- 163 810,16 €	- 12 956,48 €		150 267,44 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 502 148,18 €	38,14%	309 599,45 €	83,46	**231,71**	137,28	297,52 €
VHIAOQ6618	- 379 165,57 €	- 54 535,21 €		- 173 950,29 €	- 13 850,36 €		139 131,39 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 489 479,43 €	39,70%	322 268,20 €	87,74	**239,09**	141,66	290,01 €
WHOFYL4662	- 361 260,97 €	- 60 197,08 €		- 183 514,17 €	- 9 542,71 €		133 846,49 €	3,00%		- 24 278,38 €	- 504 946,82 €	37,80%	306 800,81 €	116,13	**286,77**	169,91	299,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 140 388,42 €	- 6 967,38 €		- 11 541,35 €	- 958,59 €		52 342,47 €	3,00%		- 5 595,57 €	- 113 108,84 €	#N/A	#N/A	9,32	**23,68**	151,80	725,06 €
CNYGYN7950	- 133 853,64 €	- 6 967,38 €		- 13 478,44 €	- 1 119,48 €		50 836,95 €	3,00%		- 5 595,57 €	- 110 177,55 €	#N/A	#N/A	12,62	**28,19**	180,72	706,27 €
DIMNXV7137	- 153 554,66 €	- 7 191,96 €		- 9 485,72 €	- 787,85 €		56 303,72 €	3,00%		- 6 793,82 €	- 121 510,29 €	#N/A	#N/A	7,76	**20,84**	133,57	778,91 €
EVGIYD2063	- 154 199,38 €	- 7 730,94 €		- 28 076,90 €	- 2 127,43 €		59 681,14 €	3,00%		- 17 717,46 €	- 150 170,97 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	962,63 €
FCHVOV9978	- 169 829,74 €	- 2 565,19 €		- 11 361,85 €	- 943,68 €		64 009,17 €	3,00%		- 5 595,57 €	- 126 286,86 €	#N/A	#N/A	8,97	**23,23**	148,90	809,53 €
IYSOOQ1845	- 146 417,98 €	- 9 954,23 €		- 8 402,20 €	- 697,86 €		55 991,13 €	3,00%		- 15 543,58 €	- 125 024,72 €	#N/A	#N/A	7,81	**19,99**	128,15	801,44 €
JFSWVW5922	- 154 299,38 €	- 7 203,18 €		- 23 480,80 €	- 1 780,73 €		60 103,16 €	3,00%		- 15 585,22 €	- 142 246,15 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,56**	80,51	911,83 €
NCEQTS6466	- 147 886,93 €	- 9 954,23 €		- 9 560,28 €	- 794,05 €		56 101,35 €	3,00%		- 15 087,56 €	- 127 181,70 €	#N/A	#N/A	10,25	**23,10**	148,10	815,27 €
OAGOBF6844	- 146 169,63 €	- 6 754,03 €		- 21 105,03 €	- 3 472,91 €		55 624,77 €	3,00%		- 12 545,56 €	- 134 422,39 €	#N/A	#N/A	7,43	**15,82**	101,42	861,68 €
PEDBNM6882	- 148 526,92 €	- 6 959,86 €		- 28 041,65 €	- 2 139,64 €		57 822,06 €	3,00%		- 12 799,34 €	- 140 645,34 €	#N/A	#N/A	8,29	**14,85**	95,18	901,57 €
PFWLIZ5020	- 159 494,37 €	- 13 749,56 €		- 19 993,44 €	- 1 355,29 €		60 812,31 €	3,00%		- 25 889,72 €	- 159 670,09 €	#N/A	#N/A	6,28	**15,88**	101,79	1 023,53 €
QIISXD8749	- 134 431,74 €	- 7 191,96 €		- 11 678,73 €	- 970,00 €		51 807,59 €	3,00%		- 9 394,07 €	- 111 858,90 €	#N/A	#N/A	11,64	**26,04**	166,92	717,04 €
SNIISX9327	- 144 103,54 €	- 7 191,96 €		- 9 329,79 €	- 774,90 €		54 164,28 €	3,00%		- 10 941,52 €	- 118 177,43 €	#N/A	#N/A	7,45	**20,46**	131,13	757,55 €
VEJBPO4201	- 144 763,13 €	- 9 954,23 €		- 9 690,86 €	- 804,89 €		55 161,44 €	3,00%		- 11 950,39 €	- 122 002,06 €	#N/A	#N/A	10,48	**23,42**	150,12	782,06 €
WZUDUO5485	- 175 849,20 €	- 6 023,65 €		- 31 047,15 €	- 2 354,35 €		69 851,34 €	3,00%		- 20 714,80 €	- 166 137,82 €	#N/A	#N/A	8,28	**13,93**	89,28	1 064,99 €
XWKXLO4638	- 145 808,17 €	- 7 259,33 €		- 14 750,04 €	- 3 576,43 €		55 782,83 €	3,00%		- 14 313,57 €	- 129 924,71 €	#N/A	#N/A	7,68	**17,23**	110,47	832,85 €
ZQDCAX3907	- 148 300,49 €	- 7 191,96 €		- 9 212,34 €	- 765,15 €		55 272,24 €	3,00%		- 11 670,22 €	- 121 867,92 €	#N/A	#N/A	7,20	**20,15**	129,14	781,20 €
ZXWELG0021	- 156 860,65 €	- 9 898,09 €		- 28 207,19 €	- 2 140,13 €		60 467,42 €	3,00%		- 14 522,59 €	- 151 161,23 €	#N/A	#N/A	9,01	**14,77**	94,69	968,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 998 376,50 €	- 9 900,08 €		- 315 563,98 €	- 39 491,33 €		386 230,09 €	3,00%		- 67 522,35 €	- 1 044 624,15 €	#N/A	#N/A	60,79	**206,65**	96,39	487,23 €
AWMDZC9432	- 982 906,10 €	- 10 555,05 €		- 243 181,93 €	- 53 361,02 €		383 184,31 €	3,00%		- 58 165,36 €	- 964 985,14 €	#N/A	#N/A	61,72	**242,90**	113,29	450,09 €
AZLSWL0282	- 1 034 724,49 €	- 133 560,28 €		- 305 510,51 €	- 22 533,17 €		350 051,64 €	3,00%		- 207 601,04 €	- 1 353 877,85 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	631,47 €
BCIEHD7928	- 967 747,01 €	- 104 324,25 €		- 356 750,53 €	- 27 409,80 €		328 192,36 €	3,00%		- 162 414,95 €	- 1 290 454,17 €	#N/A	#N/A	45,69	**182,76**	85,24	601,89 €
BFCGTF9138	- 955 500,65 €	- 9 656,75 €		- 328 607,70 €	- 42 310,82 €		372 364,53 €	3,00%		- 49 634,07 €	- 1 013 345,45 €	#N/A	#N/A	67,98	**218,35**	101,84	472,64 €
DWCKIC8772	- 924 028,80 €	- 11 719,14 €		- 348 647,00 €	- 24 384,09 €		359 970,36 €	3,00%		- 57 485,27 €	- 1 006 293,92 €	#N/A	#N/A	86,19	**249,68**	116,46	469,35 €
FTUMUC8879	- 1 027 281,06 €	- 9 675,50 €		- 379 618,21 €	- 29 014,33 €		394 143,51 €	3,00%		- 60 260,84 €	- 1 111 706,44 €	#N/A	#N/A	61,81	**181,12**	84,48	518,52 €
IQNSLO7725	- 902 479,46 €	- 12 374,11 €		- 267 362,78 €	- 37 495,83 €		349 520,07 €	3,00%		- 54 445,13 €	- 924 637,24 €	#N/A	#N/A	80,60	**276,61**	129,02	431,27 €
IZQHOT6477	- 942 525,87 €	- 9 656,75 €		- 340 746,26 €	- 45 432,60 €		363 622,41 €	3,00%		- 56 646,42 €	- 1 031 385,49 €	#N/A	#N/A	76,74	**230,09**	107,32	481,06 €
JSWLKP9054	- 1 027 328,87 €	- 9 900,08 €		- 315 301,50 €	- 39 423,83 €		392 387,80 €	3,00%		- 67 911,97 €	- 1 067 478,45 €	#N/A	#N/A	60,60	**206,40**	96,27	497,89 €
NJDREC5856	- 905 194,00 €	- 56 957,55 €		- 374 313,67 €	- 28 614,20 €		288 561,08 €	3,00%		- 66 268,96 €	- 1 142 787,30 €	#N/A	#N/A	59,60	**179,12**	83,55	533,02 €
QDARFO4136	- 957 634,52 €	- 56 957,55 €		- 369 105,67 €	- 28 221,34 €		302 882,95 €	3,00%		- 70 090,07 €	- 1 179 126,20 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	549,97 €
QWBFAK9319	- 990 867,52 €	- 106 367,88 €		- 306 704,73 €	- 22 469,79 €		322 299,65 €	3,00%		- 167 259,43 €	- 1 271 369,70 €	#N/A	#N/A	43,77	**204,62**	95,44	592,99 €
QWLHDW1278	- 1 001 281,06 €	- 10 798,38 €		- 240 227,40 €	- 53 136,26 €		379 705,81 €	3,00%		- 59 236,42 €	- 984 973,71 €	#N/A	#N/A	61,81	**240,97**	112,39	459,41 €
VQOEGV7232	- 946 436,77 €	- 10 798,38 €		- 248 542,38 €	- 55 274,70 €		368 447,80 €	3,00%		- 51 981,62 €	- 944 586,05 €	#N/A	#N/A	67,81	**249,01**	116,14	440,57 €
VTIIZU3477	- 880 316,82 €	- 10 555,05 €		- 331 455,41 €	- 76 063,11 €		339 144,80 €	3,00%		- 49 943,95 €	- 1 009 189,54 €	#N/A	#N/A	125,43	**328,28**	153,12	470,70 €
YXBFRI0623	- 897 673,90 €	- 12 617,44 €		- 270 994,02 €	- 37 615,22 €		343 583,74 €	3,00%		- 54 986,48 €	- 930 303,33 €	#N/A	#N/A	85,53	**281,67**	131,38	433,91 €
ZPUNAS7457	- 967 396,91 €	- 9 675,50 €		- 396 519,02 €	- 30 289,22 €		375 962,32 €	3,00%		- 49 213,96 €	- 1 077 132,29 €	#N/A	#N/A	68,85	**187,50**	87,45	502,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 474 322,87 €	- 50 374,42 €		- 19 037,35 €	- 951,45 €		227 441,43 €	3,00%		- 68 085,83 €	- 385 330,50 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	802,77 €
APNZMC1003	- 413 066,17 €	- 16 013,30 €		- 35 099,94 €	- 2 074,74 €		188 365,59 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 279 476,69 €	#N/A	#N/A	16,67	**25,12**	52,33	582,24 €
BACFZV6784	- 426 393,87 €	- 16 013,30 €		- 31 242,38 €	- 1 848,31 €		189 198,52 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 287 887,47 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	599,77 €
BJTEHK2724	- 388 702,17 €	- 16 259,04 €		- 20 400,93 €	- 3 752,05 €		182 910,75 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 258 224,11 €	#N/A	#N/A	15,78	**32,04**	66,75	537,97 €
DMULDE7967	- 371 403,09 €	- 14 833,74 €		- 27 993,20 €	- 4 671,90 €		181 322,54 €	3,00%		- 7 946,43 €	- 245 525,82 €	#N/A	#N/A	20,90	**44,27**	92,22	511,51 €
ECZFGS4623	- 429 733,99 €	- 45 354,76 €		- 29 177,78 €	- 1 436,79 €		206 716,67 €	3,00%		- 44 298,16 €	- 343 284,81 €	#N/A	#N/A	21,38	**49,73**	103,60	715,18 €
GYNSMY1816	- 352 764,92 €	- 13 605,04 €		- 38 042,10 €	- 5 400,69 €		174 070,94 €	3,00%		- 8 020,46 €	- 243 762,28 €	#N/A	#N/A	21,48	**53,71**	111,89	507,84 €
KNKBWV6592	- 376 027,65 €	- 16 259,04 €		- 24 749,56 €	- 4 622,30 €		181 059,67 €	3,00%		- 11 946,64 €	- 252 545,52 €	#N/A	#N/A	20,08	**37,80**	78,76	526,14 €
LLELED1907	- 482 530,37 €	- 49 260,40 €		- 30 110,33 €	- 1 787,24 €		226 700,82 €	3,00%		- 59 739,80 €	- 396 727,31 €	#N/A	#N/A	13,31	**24,50**	51,03	826,52 €
NRFJLX8339	- 353 486,48 €	- 15 030,34 €		- 34 205,11 €	- 5 515,11 €		175 596,71 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 244 661,01 €	#N/A	#N/A	22,14	**47,32**	98,57	509,71 €
OUKDYT5961	- 377 074,67 €	- 14 833,74 €		- 25 270,18 €	- 4 126,97 €		182 984,05 €	3,00%		- 8 020,46 €	- 246 341,97 €	#N/A	#N/A	18,21	**40,65**	84,70	513,21 €
RRHKVK9325	- 423 906,78 €	- 16 013,30 €		- 43 204,73 €	- 2 550,47 €		191 562,08 €	3,00%		- 1 276,97 €	- 295 390,18 €	#N/A	#N/A	21,30	**29,31**	61,06	615,40 €
TUJDYX1206	- 419 479,64 €	- 17 127,32 €		- 24 275,35 €	- 1 160,05 €		194 434,68 €	3,00%		- 9 786,02 €	- 277 393,70 €	#N/A	#N/A	18,49	**36,73**	76,52	577,90 €
UHTHCR1572	- 401 393,87 €	- 16 259,04 €		- 19 075,14 €	- 3 486,73 €		186 721,36 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 265 514,10 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,28**	63,09	553,15 €
UNXOBL8144	- 413 393,87 €	- 16 095,21 €		- 20 544,48 €	- 3 288,87 €		187 847,34 €	3,00%		- 6 804,40 €	- 272 279,49 €	#N/A	#N/A	14,47	**29,42**	61,29	567,25 €
VNGCGX1915	- 478 425,12 €	- 8 433,76 €		- 32 020,12 €	- 1 893,97 €		220 417,64 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 301 943,45 €	#N/A	#N/A	14,91	**23,52**	49,01	629,05 €
WOZCPW6183	- 349 541,15 €	- 13 605,04 €		- 37 821,02 €	- 5 356,45 €		173 708,83 €	3,00%		- 7 946,43 €	- 240 561,26 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,41**	111,28	501,17 €
YAQYKH1331	- 388 863,23 €	- 16 259,04 €		- 21 984,15 €	- 4 068,88 €		188 144,55 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 255 051,42 €	#N/A	#N/A	17,35	**34,14**	71,12	531,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 224 516,98 €	- 133 684,24 €		- 95 524,37 €	- 17 765,95 €		454 759,60 €	3,00%		- 176 664,14 €	- 1 193 396,07 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	962,42 €
DMOJLM0634	- 1 233 832,46 €	- 130 989,33 €		- 132 950,00 €	- 10 180,68 €		451 044,95 €	3,00%		- 187 422,03 €	- 1 244 329,55 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 003,49 €
HDOWHZ9288	- 1 314 291,67 €	- 139 568,12 €		- 72 231,07 €	- 4 583,53 €		488 934,39 €	3,00%		- 227 170,38 €	- 1 268 910,37 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 023,31 €
IOIFOJ7143	- 1 184 563,44 €	- 137 322,36 €		- 147 651,74 €	- 9 150,54 €		443 289,72 €	3,00%		- 189 245,10 €	- 1 224 643,45 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	987,62 €
KTSFZZ6274	- 1 233 656,98 €	- 133 235,09 €		- 114 677,34 €	- 8 802,32 €		459 030,88 €	3,00%		- 202 281,94 €	- 1 233 622,77 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	994,86 €
LMSNRA8505	- 1 157 902,09 €	- 133 684,24 €		- 103 392,37 €	- 19 789,44 €		438 351,19 €	3,00%		- 193 498,13 €	- 1 169 915,07 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	943,48 €
LOVXAM9456	- 1 246 644,86 €	- 130 989,33 €		- 129 926,32 €	- 9 952,60 €		456 736,68 €	3,00%		- 195 269,58 €	- 1 256 046,00 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 012,94 €
MWFPRM5289	- 1 114 736,08 €	- 133 684,24 €		- 122 885,99 €	- 24 802,79 €		415 745,65 €	3,00%		- 177 020,25 €	- 1 157 383,69 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	933,37 €
PDZKNI7730	- 1 142 721,05 €	- 133 684,24 €		- 109 299,01 €	- 21 308,50 €		434 154,13 €	3,00%		- 189 307,55 €	- 1 162 166,21 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	937,23 €
PGXVPV4618	- 1 167 915,30 €	- 133 684,24 €		- 99 688,89 €	- 18 836,98 €		429 267,63 €	3,00%		- 186 017,70 €	- 1 176 875,48 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	949,09 €
QBHYBJ8804	- 1 415 036,09 €	- 102 953,43 €		- 114 506,97 €	- 8 789,47 €		536 418,01 €	3,00%		- 206 375,50 €	- 1 311 243,44 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 057,45 €
RCWJDA1507	- 1 258 073,79 €	- 139 860,06 €		- 76 562,39 €	- 16 222,27 €		454 324,11 €	3,00%		- 200 628,04 €	- 1 237 022,45 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	997,60 €
RFGLOV3010	- 1 228 542,86 €	- 133 684,24 €		- 91 850,17 €	- 16 821,02 €		447 362,40 €	3,00%		- 198 281,85 €	- 1 221 817,74 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	985,34 €
RVWFZQ9970	- 1 194 346,09 €	- 130 989,33 €		- 145 402,12 €	- 11 119,99 €		454 176,96 €	3,00%		- 183 005,44 €	- 1 210 686,01 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	976,36 €
UYJVYH9660	- 1 202 731,18 €	- 133 235,09 €		- 122 409,58 €	- 9 385,59 €		448 300,24 €	3,00%		- 197 854,32 €	- 1 217 315,51 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	981,71 €
VLWQOS4339	- 1 146 244,73 €	- 139 568,12 €		- 132 542,30 €	- 7 953,67 €		441 872,79 €	3,00%		- 200 530,68 €	- 1 184 966,71 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	955,62 €
ZJGZCV3758	- 1 149 106,85 €	- 130 989,33 €		- 156 305,52 €	- 11 942,47 €		430 660,08 €	3,00%		- 183 005,44 €	- 1 200 689,52 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	968,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 529 780,92 €	- 98 573,56 €		- 85 808,71 €	- 13 192,32 €		192 074,46 €	3,00%		- 153 011,62 €	- 688 292,67 €	#N/A	#N/A	25,54	**96,84**	134,50	955,96 €
BKYVVR8743	- 570 980,77 €	- 96 664,67 €		- 106 976,07 €	- 8 357,05 €		207 536,12 €	3,00%		- 155 259,08 €	- 730 701,51 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 014,86 €
DBSWVO1294	- 537 482,97 €	- 101 605,33 €		- 86 770,49 €	- 6 122,06 €		200 013,91 €	3,00%		- 164 468,40 €	- 696 435,34 €	#N/A	#N/A	26,71	**101,19**	140,54	967,27 €
DFQWIT8553	- 520 617,19 €	- 98 573,56 €		- 86 538,24 €	- 13 379,94 €		190 986,82 €	3,00%		- 156 482,39 €	- 684 604,50 €	#N/A	#N/A	26,07	**97,54**	135,48	950,84 €
EOLXKS6493	- 531 245,69 €	- 96 664,67 €		- 115 449,11 €	- 8 996,20 €		196 750,06 €	3,00%		- 149 130,59 €	- 704 736,20 €	#N/A	#N/A	27,11	**87,14**	121,03	978,80 €
FTBUCE5209	- 539 850,12 €	- 98 573,56 €		- 84 579,43 €	- 12 876,17 €		199 125,38 €	3,00%		- 158 991,55 €	- 695 745,45 €	#N/A	#N/A	24,65	**95,65**	132,85	966,31 €
GZGOVC9525	- 531 594,92 €	- 98 573,56 €		- 85 200,45 €	- 13 035,89 €		193 889,73 €	3,00%		- 157 168,30 €	- 691 683,39 €	#N/A	#N/A	25,10	**96,25**	133,68	960,67 €
HLMQZR4826	- 580 160,86 €	- 86 633,68 €		- 129 284,92 €	- 10 039,88 €		218 208,11 €	3,00%		- 148 588,68 €	- 736 499,91 €	#N/A	#N/A	32,87	**92,36**	128,28	1 022,92 €
IUTFWD5672	- 550 243,02 €	- 96 664,67 €		- 109 411,74 €	- 8 540,78 €		205 186,06 €	3,00%		- 153 435,83 €	- 713 109,98 €	#N/A	#N/A	24,59	**84,86**	117,87	990,43 €
JMVWCC6878	- 517 780,35 €	- 98 573,56 €		- 89 887,52 €	- 14 241,30 €		191 760,09 €	3,00%		- 152 863,06 €	- 681 585,70 €	#N/A	#N/A	28,48	**100,78**	139,98	946,65 €
KUXDBM9802	- 542 773,60 €	- 96 664,67 €		- 112 159,88 €	- 8 748,09 €		200 391,87 €	3,00%		- 149 052,74 €	- 709 007,11 €	#N/A	#N/A	25,73	**85,90**	119,31	984,73 €
LGWKHR7989	- 591 455,86 €	- 99 471,86 €		- 96 693,24 €	- 7 581,39 €		220 293,58 €	3,00%		- 168 816,11 €	- 743 724,88 €	#N/A	#N/A	24,58	**85,36**	118,56	1 032,95 €
RLHJXB2178	- 549 393,73 €	- 98 573,56 €		- 84 447,69 €	- 12 842,29 €		197 387,79 €	3,00%		- 156 404,55 €	- 704 274,04 €	#N/A	#N/A	24,56	**95,52**	132,67	978,16 €
SSYMVL2806	- 513 514,65 €	- 98 573,56 €		- 100 176,60 €	- 16 887,44 €		188 918,96 €	3,00%		- 152 448,22 €	- 692 681,51 €	#N/A	#N/A	35,91	**110,73**	153,80	962,06 €
UJXCBG1734	- 565 316,48 €	- 96 664,67 €		- 110 868,54 €	- 8 650,67 €		207 135,01 €	3,00%		- 149 052,74 €	- 723 418,10 €	#N/A	#N/A	25,20	**85,41**	118,63	1 004,75 €
VAANXG4021	- 566 663,08 €	- 96 664,67 €		- 109 268,89 €	- 8 530,01 €		205 274,38 €	3,00%		- 149 130,59 €	- 724 982,85 €	#N/A	#N/A	24,53	**84,81**	117,79	1 006,92 €
VEDRQF7541	- 591 980,77 €	- 104 412,52 €		- 69 798,49 €	- 4 925,22 €		219 197,33 €	3,00%		- 184 804,65 €	- 736 724,33 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 023,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 371 525,56 €	- 36 615,39 €		- 79 638,21 €	- 12 357,54 €		174 213,43 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 368 986,90 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	683,31 €
DMVEGH3884	- 428 245,92 €	- 37 581,97 €		- 87 536,63 €	- 5 057,03 €		192 454,65 €	3,00%		- 41 486,52 €	- 407 453,42 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	754,54 €
DNXEYF3937	- 424 140,00 €	- 36 697,30 €		- 88 108,26 €	- 7 619,99 €		190 595,82 €	3,00%		- 38 592,54 €	- 404 562,27 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	749,19 €
EYKCRU0859	- 400 899,77 €	- 36 697,30 €		- 94 154,82 €	- 8 830,03 €		188 600,94 €	3,00%		- 38 592,54 €	- 390 573,52 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	723,28 €
HPSCVU2941	- 411 645,92 €	- 36 615,39 €		- 68 604,61 €	- 10 149,50 €		189 256,86 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 381 033,51 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	705,62 €
JHSQSG8771	- 432 645,92 €	- 36 369,65 €		- 99 459,02 €	- 5 994,70 €		191 283,62 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 417 518,43 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	773,18 €
JMNHJA2812	- 420 310,23 €	- 36 369,65 €		- 102 191,88 €	- 6 155,11 €		189 616,85 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 409 742,78 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	758,78 €
LNFHIH1072	- 429 645,92 €	- 37 598,35 €		- 99 459,02 €	- 5 994,70 €		196 012,75 €	3,00%		- 52 217,13 €	- 428 902,37 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	794,26 €
LOZVHI4283	- 413 547,13 €	- 36 615,39 €		- 70 060,48 €	- 10 440,85 €		199 207,29 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 374 520,18 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	693,56 €
MEPTOL0458	- 390 314,00 €	- 36 615,39 €		- 74 032,44 €	- 11 235,71 €		188 062,92 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 367 198,25 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	680,00 €
QOPFKP4031	- 371 738,03 €	- 36 615,39 €		- 80 583,39 €	- 12 546,69 €		179 225,49 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 365 321,64 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	676,52 €
SGJNHJ7491	- 394 997,49 €	- 37 581,97 €		- 95 507,18 €	- 5 403,61 €		180 720,64 €	3,00%		- 41 486,52 €	- 394 256,11 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	730,10 €
UCXNML8660	- 410 424,79 €	- 36 697,30 €		- 91 383,01 €	- 8 275,33 €		193 131,09 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 392 453,21 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	726,77 €
WYUGRZ8424	- 412 674,79 €	- 36 697,30 €		- 89 255,13 €	- 7 849,50 €		189 215,72 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 396 064,87 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	733,45 €
XMMPPF8253	- 381 999,50 €	- 37 500,05 €		- 77 379,18 €	- 8 038,23 €		180 257,57 €	3,00%		- 44 858,69 €	- 369 518,08 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	684,29 €
YCDVXS0764	- 363 720,79 €	- 37 500,05 €		- 93 831,12 €	- 8 753,58 €		167 210,01 €	3,00%		- 45 957,61 €	- 382 553,14 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	708,43 €
YCJBCA4505	- 395 137,20 €	- 36 615,39 €		- 71 627,46 €	- 10 754,43 €		186 688,12 €	3,00%		- 42 852,31 €	- 370 298,68 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	685,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 283 976,29 €	- 81 394,20 €		- 1 074 640,87 €	- 63 712,74 €		586 302,44 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 1 956 537,07 €	#N/A	#N/A	71,21	**708,10**	223,52	617,59 €
FFKHNA5511	- 1 285 951,05 €	- 82 131,42 €		- 665 260,65 €	- 118 644,64 €		605 095,86 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 597 930,22 €	#N/A	#N/A	70,64	**947,91**	299,21	504,40 €
FPCJKM7959	- 1 363 049,98 €	- 78 936,79 €		- 1 124 266,21 €	- 66 625,61 €		612 956,68 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 059 037,33 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	649,95 €
HJECYW7724	- 1 376 797,87 €	- 84 670,75 €		- 1 081 825,00 €	- 64 134,43 €		639 780,97 €	3,00%		- 60 734,28 €	- 2 028 381,35 €	#N/A	#N/A	75,32	**711,81**	224,69	640,27 €
LPFXZG5635	- 1 321 749,69 €	- 82 131,42 €		- 660 920,73 €	- 117 776,13 €		607 858,10 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 625 758,20 €	#N/A	#N/A	66,35	**942,15**	297,40	513,18 €
LWPITG2213	- 1 340 576,07 €	- 81 394,20 €		- 1 067 645,68 €	- 63 302,14 €		608 611,80 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 1 983 421,70 €	#N/A	#N/A	67,22	**704,48**	222,37	626,08 €
LYPAUD5781	- 1 368 319,08 €	- 83 906,25 €		- 1 033 437,52 €	- 71 088,75 €		644 752,98 €	3,00%		- 66 695,74 €	- 1 978 694,35 €	#N/A	#N/A	67,90	**748,19**	236,17	624,59 €
NDVQUW7133	- 1 150 077,10 €	- 80 853,57 €		- 770 497,32 €	- 117 647,44 €		548 675,64 €	3,00%		- 53 277,67 €	- 1 623 677,47 €	#N/A	#N/A	141,82	**1070,15**	337,80	512,52 €
OKNMZL3878	- 1 290 153,05 €	- 81 721,86 €		- 1 020 786,48 €	- 70 561,70 €		595 327,19 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 1 912 972,76 €	#N/A	#N/A	70,02	**737,49**	232,79	603,84 €
PMZXMX5352	- 1 226 502,11 €	- 83 310,98 €		- 674 658,66 €	- 107 868,68 €		577 083,46 €	3,00%		- 54 615,19 €	- 1 569 872,17 €	#N/A	#N/A	81,38	**970,79**	306,43	495,54 €
PNKVFZ8321	- 1 360 804,83 €	- 82 131,42 €		- 671 443,26 €	- 119 881,90 €		623 955,65 €	3,00%		- 50 781,12 €	- 1 661 086,88 €	#N/A	#N/A	76,76	**956,10**	301,80	524,33 €
PPVXMM3761	- 1 385 069,04 €	- 81 394,20 €		- 1 065 744,95 €	- 63 190,57 €		626 652,95 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 007 861,23 €	#N/A	#N/A	66,13	**703,50**	222,06	633,79 €
QNLMZZ9975	- 1 377 517,19 €	- 83 310,98 €		- 671 304,26 €	- 107 722,83 €		633 513,61 €	3,00%		- 54 615,19 €	- 1 660 956,84 €	#N/A	#N/A	78,00	**965,91**	304,89	524,29 €
TFWLDY8788	- 1 370 049,98 €	- 82 131,42 €		- 658 678,54 €	- 117 327,42 €		618 136,20 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 661 089,49 €	#N/A	#N/A	64,13	**939,18**	296,46	524,33 €
VPZYWT7573	- 1 564 267,01 €	- 44 026,45 €		- 1 253 654,06 €	- 74 220,32 €		750 916,19 €	3,00%		- 38 601,00 €	- 2 223 852,65 €	#N/A	#N/A	138,06	**765,23**	241,55	701,97 €
WMONGA0233	- 1 172 902,35 €	- 83 310,98 €		- 699 626,14 €	- 108 954,30 €		552 531,01 €	3,00%		- 54 357,99 €	- 1 566 620,75 €	#N/A	#N/A	106,53	**1007,11**	317,90	494,51 €
XFROUP8613	- 1 208 786,95 €	- 82 901,41 €		- 1 033 508,20 €	- 60 027,81 €		556 944,79 €	3,00%		- 48 653,74 €	- 1 876 933,32 €	#N/A	#N/A	84,10	**765,12**	241,52	592,47 €
YVOJDU0191	- 1 393 849,98 €	- 86 177,96 €		- 1 013 676,71 €	- 59 165,50 €		632 864,05 €	3,00%		- 70 272,61 €	- 1 990 278,71 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	628,24 €
ZKNLZH4446	- 1 519 973,62 €	- 46 483,86 €		- 1 076 273,60 €	- 63 808,57 €		736 217,28 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 009 437,79 €	#N/A	#N/A	72,15	**708,94**	223,78	634,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 380 362,55 €	- 37 024,95 €		- 63 542,86 €	- 6 766,70 €		174 668,60 €	3,00%		- 39 601,51 €	- 352 629,98 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	623,02 €
CCBUDD3250	- 389 765,78 €	- 36 615,39 €		- 55 048,37 €	- 8 800,39 €		185 592,65 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 348 969,53 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	616,55 €
EKEMUG0593	- 388 779,03 €	- 37 024,95 €		- 60 523,77 €	- 6 162,52 €		174 720,05 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 357 631,38 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	631,86 €
FUIFJN8681	- 389 753,68 €	- 36 697,30 €		- 77 228,58 €	- 4 630,12 €		171 631,98 €	3,00%		- 34 871,08 €	- 371 548,78 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	656,45 €
GBAZDI9400	- 357 722,47 €	- 36 943,04 €		- 55 520,82 €	- 8 894,94 €		168 890,42 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 334 523,09 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	591,03 €
GOYJHR8511	- 346 626,16 €	- 37 500,05 €		- 71 613,51 €	- 6 606,44 €		164 273,65 €	3,00%		- 45 665,48 €	- 343 737,99 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	607,31 €
KLWQZU4033	- 371 998,45 €	- 38 253,66 €		- 64 731,25 €	- 7 004,52 €		172 063,30 €	3,00%		- 57 745,52 €	- 367 670,10 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	649,59 €
MXEALI7229	- 392 729,03 €	- 36 943,04 €		- 48 280,20 €	- 7 445,95 €		185 407,36 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 344 323,10 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	608,34 €
OMQZDJ8697	- 373 256,88 €	- 36 943,04 €		- 50 912,25 €	- 7 972,67 €		176 010,80 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 337 406,29 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	596,12 €
OQHUYG6326	- 408 679,03 €	- 36 697,30 €		- 70 619,56 €	- 4 242,19 €		178 692,77 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 376 935,37 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	665,96 €
OXZZLR5030	- 405 308,31 €	- 37 024,95 €		- 59 590,40 €	- 5 975,74 €		186 926,89 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 360 833,67 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	637,52 €
PRQKXT8688	- 400 679,03 €	- 37 024,95 €		- 58 848,48 €	- 5 827,26 €		178 242,38 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 363 998,50 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	643,11 €
QRHJRL4202	- 400 514,03 €	- 36 697,30 €		- 74 135,77 €	- 4 448,58 €		181 057,05 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 370 128,70 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	653,94 €
TJEILV0389	- 404 469,03 €	- 39 138,33 €		- 58 358,02 €	- 3 285,06 €		185 023,95 €	3,00%		- 60 428,17 €	- 380 654,66 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	672,53 €
UNTYUQ9391	- 401 815,88 €	- 38 253,66 €		- 60 411,05 €	- 6 139,96 €		191 174,29 €	3,00%		- 57 226,53 €	- 372 672,79 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	658,43 €
UXWAID4180	- 383 021,92 €	- 36 943,04 €		- 49 763,39 €	- 7 742,76 €		180 773,42 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 341 029,93 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	602,53 €
WGVADQ4400	- 407 869,03 €	- 36 369,65 €		- 78 640,57 €	- 4 713,00 €		178 223,01 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 384 759,30 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	679,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 907 638,91 €	- 142 120,12 €		- 125 131,01 €	- 14 763,47 €		393 105,09 €	3,00%		- 139 988,80 €	- 936 537,22 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	991,04 €
FLGHMR1693	- 917 870,64 €	- 143 430,74 €		- 89 412,73 €	- 12 357,21 €		403 901,84 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 899 452,97 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	951,80 €
HBETCJ6942	- 993 455,94 €	- 146 969,41 €		- 76 856,87 €	- 4 019,49 €		422 550,16 €	3,00%		- 151 014,11 €	- 949 765,65 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 005,04 €
HPFEJM1734	- 856 750,51 €	- 140 154,20 €		- 126 559,77 €	- 15 743,17 €		388 145,93 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 891 345,20 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	943,22 €
KDYJPM9164	- 897 922,47 €	- 140 154,20 €		- 114 474,36 €	- 13 324,64 €		407 831,31 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 898 327,84 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	950,61 €
LJRFTD3579	- 972 147,99 €	- 143 430,74 €		- 78 009,40 €	- 10 075,17 €		415 131,12 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 928 815,68 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	982,87 €
LYUDMW8084	- 926 938,94 €	- 143 430,74 €		- 91 906,89 €	- 12 856,34 €		400 513,63 €	3,00%		- 139 664,57 €	- 914 283,85 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	967,50 €
MKJOTU7357	- 1 015 083,77 €	- 142 120,12 €		- 108 456,78 €	- 6 440,15 €		435 862,10 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 958 637,86 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 014,43 €
NHRVGQ5946	- 995 055,94 €	- 140 809,51 €		- 138 748,29 €	- 8 218,18 €		414 262,93 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 990 968,11 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 048,64 €
NZMPSH6440	- 955 627,08 €	- 142 120,12 €		- 126 752,76 €	- 7 514,08 €		398 626,01 €	3,00%		- 122 251,69 €	- 955 639,73 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 011,26 €
QKFBDE9576	- 896 876,98 €	- 143 430,74 €		- 97 525,00 €	- 13 980,64 €		393 449,79 €	3,00%		- 140 136,06 €	- 898 499,62 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	950,79 €
QUWTDX8041	- 941 920,10 €	- 143 430,74 €		- 83 081,29 €	- 11 090,16 €		415 165,15 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 904 640,64 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	957,29 €
RIYYDT5305	- 945 009,06 €	- 143 430,74 €		- 80 935,65 €	- 10 660,78 €		408 073,62 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 912 246,10 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	965,34 €
SXCEUV8013	- 974 310,45 €	- 140 809,51 €		- 142 205,71 €	- 8 421,12 €		411 459,84 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 976 686,07 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 033,53 €
USXWFB1352	- 849 491,05 €	- 140 154,20 €		- 155 278,11 €	- 21 490,28 €		369 851,83 €	3,00%		- 139 664,57 €	- 936 226,38 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	990,72 €
VJKKDU0458	- 886 960,15 €	- 140 154,20 €		- 119 445,81 €	- 14 319,52 €		395 371,16 €	3,00%		- 139 988,80 €	- 905 497,32 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	958,20 €
WAOJYM9496	- 961 588,77 €	- 142 120,12 €		- 121 334,84 €	- 7 196,06 €		411 036,89 €	3,00%		- 122 251,69 €	- 943 454,59 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	998,36 €
YCOZRJ1863	- 920 952,33 €	- 140 154,20 €		- 118 625,61 €	- 14 155,38 €		418 923,46 €	3,00%		- 139 988,80 €	- 914 952,86 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	968,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 389 678,33 €	- 31 113,49 €		- 28 730,57 €	- 4 495,76 €		175 120,54 €	3,00%		- 34 280,77 €	- 313 178,38 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	553,32 €
CCYPXE7166	- 365 605,38 €	- 30 785,84 €		- 29 599,23 €	- 5 135,12 €		171 519,23 €	3,00%		- 37 739,80 €	- 297 346,13 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	525,35 €
CEUUCC7965	- 396 409,09 €	- 30 567,43 €		- 49 040,66 €	- 2 913,06 €		175 204,30 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 334 280,81 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	590,60 €
DPAHSV7939	- 331 590,57 €	- 30 840,45 €		- 50 754,65 €	- 2 791,12 €		161 208,89 €	3,00%		- 39 121,35 €	- 293 889,24 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	519,24 €
FFZGJS8468	- 389 742,43 €	- 30 840,48 €		- 34 979,90 €	- 4 806,46 €		174 828,97 €	3,00%		- 34 280,77 €	- 319 821,06 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	565,05 €
FIXGZH2507	- 379 872,60 €	- 30 840,45 €		- 49 517,96 €	- 2 941,08 €		171 036,95 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 322 690,01 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	570,12 €
IYOMHS0605	- 346 435,76 €	- 31 523,06 €		- 38 258,33 €	- 2 084,36 €		165 251,24 €	3,00%		- 39 975,34 €	- 293 025,61 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	517,71 €
KCQLCL5327	- 374 270,69 €	- 30 840,45 €		- 37 276,00 €	- 2 205,04 €		181 641,22 €	3,00%		- 39 708,46 €	- 302 659,42 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	534,73 €
LSIXPI0476	- 358 292,93 €	- 31 523,06 €		- 33 000,83 €	- 1 855,76 €		171 005,18 €	3,00%		- 40 242,23 €	- 293 909,63 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	519,27 €
MJTBLL7703	- 396 075,43 €	- 31 850,72 €		- 27 992,61 €	- 1 390,28 €		176 930,73 €	3,00%		- 36 516,32 €	- 316 894,62 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	559,88 €
OVGHCG4608	- 379 525,96 €	- 30 840,45 €		- 52 568,35 €	- 3 120,13 €		170 828,02 €	3,00%		- 30 021,09 €	- 325 247,96 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	574,64 €
RTKRSY4689	- 393 202,09 €	- 30 840,45 €		- 43 661,34 €	- 2 597,31 €		175 071,21 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 325 784,85 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	575,59 €
SGTBWU0715	- 333 094,55 €	- 30 840,45 €		- 48 172,34 €	- 2 678,83 €		162 095,30 €	3,00%		- 39 975,34 €	- 292 666,22 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	517,08 €
SHQKYW4472	- 418 313,29 €	- 31 850,72 €		- 29 186,52 €	- 1 442,20 €		195 207,63 €	3,00%		- 36 249,43 €	- 321 834,52 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	568,61 €
VTKOAY4666	- 375 535,73 €	- 31 864,37 €		- 52 390,52 €	- 3 109,69 €		172 937,91 €	3,00%		- 45 191,61 €	- 335 154,02 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	592,14 €
WYFKVT6597	- 375 805,43 €	- 30 785,84 €		- 27 264,17 €	- 4 667,83 €		173 110,95 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 303 419,00 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	536,08 €
ZBLGYC9750	- 399 742,09 €	- 30 840,45 €		- 42 394,52 €	- 2 522,95 €		175 954,88 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 330 100,00 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	583,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 408 052,86 €	- 39 138,33 €		- 61 133,06 €	- 3 405,72 €		186 718,40 €	3,00%		- 60 560,85 €	- 385 572,42 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	681,22 €
DAGDJL1250	- 411 823,06 €	- 36 697,30 €		- 75 891,86 €	- 4 551,66 €		180 327,80 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 384 158,82 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	678,73 €
DKMKZS6797	- 390 782,86 €	- 37 500,05 €		- 55 093,77 €	- 5 888,14 €		179 070,27 €	3,00%		- 47 147,58 €	- 357 342,13 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	631,35 €
DKXEAF7237	- 351 748,54 €	- 37 500,05 €		- 71 809,14 €	- 6 614,95 €		166 708,78 €	3,00%		- 45 759,71 €	- 346 723,61 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	612,59 €
FFFNUI6821	- 356 387,60 €	- 36 123,90 €		- 69 137,56 €	- 10 119,04 €		167 666,36 €	3,00%		- 43 931,15 €	- 348 032,89 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	614,90 €
KHLEDR2977	- 391 545,76 €	- 36 697,30 €		- 85 973,99 €	- 5 143,45 €		176 902,64 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 377 980,61 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	667,81 €
KQXIEF3465	- 353 967,65 €	- 36 943,04 €		- 63 516,35 €	- 10 495,00 €		167 344,24 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 342 042,73 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	604,32 €
LVAZQB4813	- 384 278,06 €	- 36 943,04 €		- 51 705,10 €	- 8 131,34 €		177 416,68 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 348 105,78 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	615,03 €
QGEKAD4310	- 411 452,86 €	- 36 369,65 €		- 83 532,12 €	- 5 000,12 €		179 917,46 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 391 960,03 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	692,51 €
QZODBM8267	- 374 590,56 €	- 36 943,04 €		- 54 127,39 €	- 8 616,09 €		173 874,52 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 344 867,49 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	609,31 €
RTYUBR7386	- 404 182,86 €	- 37 024,95 €		- 61 742,01 €	- 6 406,32 €		179 926,02 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 369 423,96 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	652,69 €
SJDSFI1978	- 391 085,76 €	- 37 024,95 €		- 64 279,75 €	- 6 914,17 €		175 923,16 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 363 375,31 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	642,01 €
TLRYTF0168	- 356 000,68 €	- 36 615,39 €		- 71 812,57 €	- 12 155,24 €		161 927,10 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 358 854,83 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	634,02 €
TPFYYP6688	- 371 327,49 €	- 36 943,04 €		- 57 104,73 €	- 9 211,91 €		175 596,47 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 343 455,63 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	606,81 €
UYCYUU0115	- 376 467,81 €	- 36 943,04 €		- 56 684,83 €	- 9 127,88 €		170 466,24 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 352 955,35 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	623,60 €
WHCOAC6850	- 400 058,26 €	- 36 697,30 €		- 70 189,63 €	- 6 911,43 €		179 008,40 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 374 842,06 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	662,27 €
YLCBXQ4080	- 394 452,86 €	- 36 943,04 €		- 50 312,61 €	- 7 852,67 €		178 791,48 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 355 234,63 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	627,62 €
YPCFHL2278	- 395 423,02 €	- 36 697,30 €		- 86 678,49 €	- 5 184,80 €		178 779,12 €	3,00%		- 35 255,86 €	- 380 460,34 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	672,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 392 263,58 €	- 28 240,32 €		- 28 106,73 €	- 4 107,18 €		190 396,47 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 301 862,30 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	399,99 €
BWIIQI7798	- 338 894,25 €	- 28 782,21 €		- 48 286,26 €	- 2 651,09 €		158 597,55 €	3,00%		- 41 414,79 €	- 301 431,06 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	399,42 €
DBYSUK3035	- 376 391,25 €	- 31 049,23 €		- 74 945,44 €	- 4 465,53 €		174 917,34 €	3,00%		- 49 332,05 €	- 361 266,15 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	478,71 €
FBMVOE6108	- 414 731,34 €	- 32 158,22 €		- 27 303,10 €	- 1 431,28 €		195 765,62 €	3,00%		- 56 872,96 €	- 336 731,27 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	446,20 €
FCTZNM5245	- 407 448,58 €	- 28 410,36 €		- 40 013,48 €	- 2 415,12 €		183 913,95 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 325 889,22 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	431,83 €
FLQWTF8038	- 401 162,03 €	- 28 221,32 €		- 30 587,86 €	- 4 111,80 €		183 099,17 €	3,00%		- 35 528,15 €	- 316 511,99 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	419,41 €
GGFSFJ7724	- 409 103,58 €	- 28 410,36 €		- 41 306,17 €	- 2 491,00 €		190 019,84 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 322 806,91 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	427,75 €
HFXAQP9533	- 361 185,75 €	- 28 240,32 €		- 32 699,67 €	- 5 026,32 €		175 709,94 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 290 716,39 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	385,22 €
JDLZBB7831	- 375 099,94 €	- 28 240,32 €		- 31 723,23 €	- 4 830,91 €		181 793,66 €	3,00%		- 38 420,07 €	- 296 520,81 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	392,92 €
LYJGJP4609	- 391 598,60 €	- 28 410,36 €		- 46 310,66 €	- 2 784,75 €		178 021,89 €	3,00%		- 30 981,96 €	- 322 064,44 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	426,76 €
MGIGYH8226	- 411 162,03 €	- 28 158,31 €		- 42 224,12 €	- 2 544,88 €		184 138,53 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 331 466,44 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	439,22 €
RDKIYM9431	- 346 296,23 €	- 27 988,28 €		- 37 815,77 €	- 6 050,15 €		169 481,11 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 287 943,58 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	381,55 €
SZUDKD5576	- 390 624,03 €	- 28 240,32 €		- 27 384,43 €	- 3 962,63 €		181 938,73 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 307 813,64 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	407,88 €
TWVVJR8896	- 396 648,58 €	- 28 410,36 €		- 44 052,27 €	- 2 652,19 €		184 009,50 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 319 269,53 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	423,06 €
XGFXBN8159	- 371 099,50 €	- 28 240,32 €		- 29 498,31 €	- 4 385,66 €		177 061,49 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 295 703,26 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	391,83 €
YEMMAL5270	- 397 892,03 €	- 28 221,32 €		- 30 760,69 €	- 4 146,39 €		182 657,33 €	3,00%		- 35 528,15 €	- 313 891,24 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	415,93 €
YSXMYO8536	- 368 774,73 €	- 27 988,28 €		- 32 503,57 €	- 4 987,07 €		180 050,80 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 293 477,12 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	388,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 3 911 214,74 €	- 244 103,54 €		- 945 615,40 €	- 54 091,68 €		1 923 555,88 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 382 113,75 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	398,32 €
DUTLOX4606	- 3 898 607,34 €	- 244 103,54 €		- 1 089 906,65 €	- 60 365,68 €		1 879 203,61 €	3,00%		- 149 967,43 €	- 3 563 747,04 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	419,71 €
HTOLHJ7765	- 4 336 978,38 €	- 239 254,26 €		- 1 078 877,05 €	- 66 871,16 €		2 015 348,23 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 828 661,91 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	450,91 €
ITRIGY5357	- 4 286 806,96 €	- 239 254,26 €		- 885 189,10 €	- 88 291,44 €		2 070 454,99 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 569 000,41 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	420,33 €
IWLIZO2981	- 3 943 821,81 €	- 248 772,62 €		- 961 142,27 €	- 60 431,81 €		1 949 394,73 €	3,00%		- 239 935,85 €	- 3 504 709,63 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	412,76 €
JAMZUG9088	- 4 022 426,83 €	- 239 254,26 €		- 1 087 299,37 €	- 67 365,53 €		1 927 298,08 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 611 077,20 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	425,28 €
JFDBBA5757	- 4 399 872,05 €	- 244 103,54 €		- 843 916,38 €	- 49 669,65 €		2 067 771,94 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 620 433,95 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	426,38 €
KGIMHW4398	- 3 938 936,63 €	- 244 103,54 €		- 904 321,92 €	- 52 296,18 €		1 890 130,02 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 400 172,52 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	400,44 €
LPZNTT8718	- 3 954 280,45 €	- 239 254,26 €		- 925 411,46 €	- 96 340,74 €		1 902 980,33 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 452 220,23 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	406,57 €
MFFTVS4433	- 4 146 544,22 €	- 240 564,88 €		- 857 808,72 €	- 87 553,76 €		1 967 289,37 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 505 095,87 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	412,80 €
MSPBTB6694	- 4 365 555,30 €	- 240 564,88 €		- 874 592,00 €	- 90 912,43 €		2 107 982,15 €	3,00%		- 139 783,42 €	- 3 603 425,88 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	424,38 €
QPRLZF9032	- 4 401 472,05 €	- 237 943,64 €		- 1 048 371,06 €	- 65 080,54 €		2 059 484,71 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 815 411,87 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	449,35 €
QQMGBT1563	- 4 158 080,40 €	- 239 254,26 €		- 888 412,95 €	- 88 936,60 €		1 977 011,97 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 537 585,89 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	416,63 €
RSRMOX8791	- 4 328 383,32 €	- 245 479,69 €		- 849 575,22 €	- 85 906,08 €		2 113 327,68 €	3,00%		- 211 451,10 €	- 3 607 467,74 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	424,86 €
RZBLQS5539	- 4 255 752,23 €	- 237 943,64 €		- 1 051 158,43 €	- 65 244,15 €		2 000 446,01 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 731 681,73 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	439,49 €
SCHTHB8956	- 4 191 353,45 €	- 239 254,26 €		- 1 032 070,20 €	- 64 123,73 €		1 980 426,81 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 668 404,11 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	432,03 €
UFJFFQ3420	- 4 182 616,48 €	- 239 254,26 €		- 922 147,31 €	- 95 687,52 €		2 051 734,85 €	3,00%		- 139 783,42 €	- 3 527 754,14 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	415,47 €
VTJXHS0439	- 4 009 783,59 €	- 248 444,97 €		- 918 919,85 €	- 54 614,47 €		1 942 713,48 €	3,00%		- 168 268,32 €	- 3 457 317,72 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	407,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 39 373,44 €**	**- 3 482,94 €**			**9,86%**			**- 48 960,78 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**306,00 €**
EDXZYZ0270	- 49 134,21 €	- 2 734,02 €		- 6 218,80 €	- 407,16 €		1 194,63 €	9,86%		- 851,82 €	- 58 151,38 €	-18,77%	- 9 190,60 €	13,38	30,06	187,87	363,45 €
EVQSDO7092	- 62 257,71 €	- 3 621,07 €		- 8 272,44 €	- 987,25 €		1 598,72 €	9,86%		- 1 796,34 €	- 75 336,10 €	-53,87%	- 26 375,31 €	7,40	18,44	115,26	470,85 €
GKGCND7735	- 64 053,78 €	- 2 285,73 €		- 6 655,58 €	- 581,19 €		1 558,35 €	9,86%		- 401,19 €	- 72 419,12 €	-47,91%	- 23 458,34 €	6,63	16,15	100,92	452,62 €
MNVRUW7211	- 57 626,87 €	- 2 829,40 €		- 4 646,58 €	- 304,22 €		1 458,38 €	9,86%		- 977,94 €	- 64 926,62 €	-32,61%	- 15 965,84 €	7,53	22,32	139,48	405,79 €
NLNYTI2777	- 46 417,30 €	- 2 734,02 €		- 6 426,98 €	- 420,79 €		1 162,77 €	9,86%		- 855,34 €	- 55 691,66 €	-13,75%	- 6 730,88 €	14,38	31,30	195,63	348,07 €
NLWVYH1091	- 55 693,35 €	- 2 087,00 €		- 9 769,96 €	- 839,29 €		1 171,68 €	9,86%		- 72,12 €	- 67 290,04 €	-37,44%	- 18 329,25 €	7,95	19,99	124,92	420,56 €
OBCSXN7140	- 53 123,15 €	- 2 829,40 €		- 4 898,76 €	- 320,73 €		1 383,54 €	9,86%		- 974,42 €	- 60 762,91 €	-24,11%	- 11 802,13 €	9,29	24,23	151,42	379,77 €
OMQIYS5332	- 71 175,78 €	- 2 667,25 €		- 9 437,83 €	- 564,52 €		2 009,48 €	9,86%		- 877,52 €	- 82 713,42 €	-68,94%	- 33 752,64 €	6,65	12,14	75,86	516,96 €
PYLKLT3437	- 73 523,38 €	- 5 223,47 €		- 5 695,25 €	- 335,00 €		2 144,15 €	9,86%		- 3 345,62 €	- 85 978,58 €	-75,61%	- 37 017,79 €	5,85	16,59	103,72	537,37 €
RPAHJZ3369	- 66 724,38 €	- 2 858,02 €		- 5 703,22 €	- 1 080,38 €		1 772,06 €	9,86%		- 1 615,39 €	- 76 209,32 €	-55,65%	- 27 248,54 €	6,68	15,97	99,84	476,31 €
TQAXPD2431	- 55 912,45 €	- 5 139,20 €		- 12 586,47 €	- 2 284,46 €		1 662,76 €	9,86%		- 3 248,13 €	- 77 507,96 €	-58,31%	- 28 547,18 €	14,09	29,33	183,33	484,42 €
UKDMTF1974	- 70 159,38 €	- 2 571,87 €		- 11 331,22 €	- 677,10 €		1 919,19 €	9,86%		- 758,43 €	- 83 578,82 €	-70,71%	- 34 618,03 €	6,59	11,90	74,40	522,37 €
UZJHJX7129	- 65 671,42 €	- 2 667,25 €		- 9 777,60 €	- 584,72 €		1 878,01 €	9,86%		- 877,52 €	- 77 700,50 €	-58,70%	- 28 739,72 €	6,98	12,44	77,74	485,63 €
ZENAQQ7203	- 52 999,22 €	- 2 285,73 €		- 7 816,02 €	- 684,82 €		1 332,14 €	9,86%		- 401,19 €	- 62 854,83 €	-28,38%	- 13 894,05 €	8,28	18,41	115,06	392,84 €
ZSZOMD0500	- 48 052,22 €	- 2 734,02 €		- 5 887,41 €	- 385,46 €		1 164,65 €	9,86%		- 858,86 €	- 56 753,31 €	-15,92%	- 7 792,53 €	11,67	27,97	174,80	354,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 33 916,08 €**	**- 3 004,50 €**			**9,86%**			**- 41 384,43 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**353,71 €**
BNUTES4435	- 44 752,07 €	- 2 018,07 €		- 11 117,11 €	- 662,97 €		1 355,13 €	9,86%		- 947,81 €	- 58 142,90 €	-40,49%	- 16 758,47 €	7,61	11,16	95,40	496,95 €
BXMAGG5825	- 42 111,66 €	- 3 420,18 €		- 3 469,46 €	- 227,15 €		1 256,43 €	9,86%		- 2 065,64 €	- 50 037,65 €	-20,91%	- 8 653,22 €	8,36	19,03	162,63	427,67 €
FUCOAP0832	- 33 247,27 €	- 2 180,22 €		- 4 396,18 €	- 287,83 €		865,02 €	9,86%		- 1 023,59 €	- 40 270,07 €	2,69%	1 114,36 €	10,49	22,32	190,74	344,19 €
GCMVWR6089	- 65 151,86 €	- 761,34 €		- 11 078,76 €	- 660,69 €		2 334,92 €	9,86%		- 947,81 €	- 76 265,54 €	-84,29%	- 34 881,11 €	7,57	11,13	95,11	651,84 €
IAQGRH5721	- 39 193,56 €	- 1 731,93 €		- 6 356,82 €	- 560,05 €		1 016,29 €	9,86%		- 590,56 €	- 47 416,64 €	-14,58%	- 6 032,21 €	7,53	15,26	130,43	405,27 €
IWHMTE8644	- 60 646,76 €	- 761,34 €		- 5 698,06 €	- 1 025,83 €		2 078,23 €	9,86%		- 1 185,34 €	- 67 239,11 €	-62,47%	- 25 854,68 €	7,86	15,49	132,37	574,69 €
JOHJEN3983	- 38 534,33 €	- 2 275,60 €		- 3 254,06 €	- 213,05 €		1 085,41 €	9,86%		- 1 167,31 €	- 44 358,94 €	-7,19%	- 2 974,51 €	8,22	18,26	156,11	379,14 €
LBEPBB2835	- 61 151,86 €	- 761,34 €		- 5 527,80 €	- 991,31 €		2 096,76 €	9,86%		- 1 197,66 €	- 67 533,22 €	-63,19%	- 26 148,79 €	7,57	15,10	129,06	577,21 €
MMJTXB3727	- 44 487,50 €	- 2 018,07 €		- 5 573,51 €	- 1 000,58 €		1 182,86 €	9,86%		- 1 197,66 €	- 53 094,47 €	-28,30%	- 11 710,04 €	7,65	15,20	129,95	453,80 €
PBQGUE3665	- 53 693,56 €	- 4 593,37 €		- 8 572,27 €	- 512,83 €		1 879,62 €	9,86%		- 3 039,96 €	- 68 532,36 €	-65,60%	- 27 147,93 €	6,83	11,40	97,44	585,75 €
SIQJQJ3888	- 41 093,56 €	- 2 275,60 €		- 3 066,89 €	- 200,80 €		1 129,41 €	9,86%		- 1 167,31 €	- 46 674,75 €	-12,78%	- 5 290,32 €	7,53	17,30	147,84	398,93 €
SKQSON5064	- 45 026,56 €	- 2 010,11 €		- 9 785,44 €	- 587,99 €		1 389,39 €	9,86%		- 860,41 €	- 56 881,12 €	-37,45%	- 15 496,69 €	7,53	12,37	105,75	486,16 €
WSJCAS6798	- 31 192,50 €	- 2 180,22 €		- 4 835,79 €	- 316,61 €		833,69 €	9,86%		- 1 035,91 €	- 38 727,34 €	6,42%	2 657,09 €	12,11	24,62	210,44	331,00 €
WSPKKN5466	- 41 356,78 €	- 2 010,11 €		- 11 158,63 €	- 669,64 €		1 306,26 €	9,86%		- 848,09 €	- 54 736,99 €	-32,26%	- 13 352,56 €	8,88	13,59	116,17	467,84 €
ZRYSQA8933	- 34 074,45 €	- 2 180,22 €		- 4 182,99 €	- 273,87 €		898,42 €	9,86%		- 1 035,91 €	- 40 849,02 €	1,29%	535,41 €	9,71	21,20	181,19	349,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 153 196,66 €**		**- 290 435,68 €**	**- 25 423,94 €**			**9,86%**			**- 469 056,28 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**227,81 €**
CFGNDQ4768	- 536 200,11 €	- 22 427,52 €		- 55 748,85 €	- 7 858,17 €		14 949,88 €	9,86%		- 9 458,31 €	- 616 743,08 €	-31,49%	- 147 686,80 €	46,94	184,10	89,41	299,54 €
FQPHGR4875	- 503 783,31 €	- 21 139,87 €		- 64 014,54 €	- 5 462,88 €		13 999,93 €	9,86%		- 6 726,36 €	- 587 127,03 €	-25,17%	- 118 070,76 €	51,15	191,19	92,86	285,15 €
GCGKST9484	- 574 731,19 €	- 22 427,52 €		- 55 013,44 €	- 7 709,08 €		15 907,24 €	9,86%		- 9 458,31 €	- 653 432,30 €	-39,31%	- 184 376,02 €	45,69	182,43	88,60	317,35 €
HNRVDR3466	- 605 800,09 €	- 22 332,14 €		- 81 798,01 €	- 4 927,90 €		17 308,49 €	9,86%		- 8 214,88 €	- 705 764,53 €	-50,46%	- 236 708,25 €	44,92	150,31	73,00	342,77 €
LXVWQC9872	- 522 954,66 €	- 22 332,14 €		- 88 856,40 €	- 5 347,61 €		15 317,24 €	9,86%		- 8 214,88 €	- 632 388,44 €	-34,82%	- 163 332,16 €	51,85	156,58	76,05	307,13 €
MBOHBE8760	- 538 213,19 €	- 22 332,14 €		- 89 947,04 €	- 5 412,46 €		15 461,66 €	9,86%		- 8 197,67 €	- 648 640,85 €	-38,29%	- 179 584,57 €	52,92	157,55	76,52	315,03 €
PDYGDS5744	- 670 200,09 €	- 51 814,50 €		- 52 137,36 €	- 3 399,64 €		21 142,90 €	9,86%		- 33 863,70 €	- 790 272,40 €	-68,48%	- 321 216,12 €	34,75	183,73	89,23	383,81 €
PNANPB5328	- 496 012,86 €	- 21 139,87 €		- 73 268,68 €	- 6 289,29 €		13 853,00 €	9,86%		- 6 691,94 €	- 589 549,65 €	-25,69%	- 120 493,37 €	64,34	209,24	101,62	286,33 €
POFAZG1805	- 565 800,09 €	- 20 424,51 €		- 130 522,66 €	- 7 825,19 €		14 926,87 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 715 478,85 €	-52,54%	- 246 422,57 €	44,92	145,77	70,80	347,49 €
QXGJCY8691	- 452 181,51 €	- 22 166,80 €		- 110 248,09 €	- 6 107,85 €		12 809,65 €	9,86%		- 8 943,49 €	- 586 838,08 €	-25,11%	- 117 781,80 €	123,28	316,34	153,64	285,01 €
VAMGLB7328	- 691 174,13 €	- 12 055,63 €		- 62 861,39 €	- 7 022,52 €		22 591,87 €	9,86%		- 9 441,11 €	- 759 962,91 €	-62,02%	- 290 906,63 €	53,52	193,73	94,09	369,09 €
VDGXMB7647	- 598 800,09 €	- 23 715,17 €		- 51 741,52 €	- 9 028,02 €		16 891,71 €	9,86%		- 12 190,26 €	- 678 583,35 €	-44,67%	- 209 527,07 €	44,92	180,69	87,76	329,57 €
VLYQDW7493	- 452 812,99 €	- 20 106,56 €		- 83 213,80 €	- 6 918,65 €		12 366,23 €	9,86%		- 4 661,89 €	- 555 347,66 €	-18,40%	- 86 291,39 €	63,04	224,53	109,05	269,72 €
XNRUVW9014	- 550 921,36 €	- 22 427,52 €		- 63 325,37 €	- 9 394,15 €		15 513,76 €	9,86%		- 9 458,31 €	- 640 012,95 €	-36,45%	- 170 956,67 €	59,81	201,36	97,79	310,84 €
YVTAAZ9798	- 498 257,01 €	- 20 424,51 €		- 135 236,70 €	- 8 105,50 €		13 331,46 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 654 525,52 €	-39,54%	- 185 469,24 €	49,55	149,96	72,83	317,89 €
ZYLNNU5051	- 564 966,66 €	- 22 332,14 €		- 83 735,64 €	- 5 043,12 €		16 267,04 €	9,86%		- 8 214,88 €	- 668 025,39 €	-42,42%	- 198 969,11 €	46,82	152,03	73,84	324,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**-208 627,62 €**	**- 18 332,58 €**			**9,86%**			**- 316 113,09 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**274,88 €**
ATZMLI6474	- 409 747,18 €	- 19 096,80 €		- 50 455,43 €	- 3 075,42 €		12 083,05 €	9,86%		- 6 321,40 €	- 476 613,18 €	-50,77%	- 160 500,10 €	30,15	100,26	87,18	414,45 €
NEHUTP8776	- 424 824,21 €	- 18 222,49 €		- 74 376,92 €	- 4 448,65 €		11 638,65 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 516 237,87 €	-63,31%	- 200 124,79 €	27,91	82,15	71,44	448,90 €
OKEVRG1980	- 361 659,79 €	- 17 904,53 €		- 42 241,75 €	- 3 474,02 €		10 089,80 €	9,86%		- 4 832,89 €	- 420 023,17 €	-32,87%	- 103 910,09 €	35,28	124,53	108,29	365,24 €
PILZJH9939	- 520 960,70 €	- 27 505,73 €		- 118 164,50 €	- 9 115,13 €		18 383,89 €	9,86%		- 19 703,98 €	- 677 066,16 €	-114,18%	- 360 953,08 €	82,45	304,66	264,92	588,75 €
QOJXJD9803	- 530 074,41 €	- 49 612,47 €		- 23 986,48 €	- 1 409,26 €		17 883,60 €	9,86%		- 34 034,69 €	- 621 233,71 €	-96,52%	- 305 120,62 €	22,58	102,09	88,78	540,20 €
TKZMJO6737	- 400 316,13 €	- 18 937,85 €		- 31 567,46 €	- 2 715,88 €		11 524,36 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 448 910,31 €	-42,01%	- 132 797,23 €	31,73	106,80	92,87	390,36 €
TXQIQE5395	- 485 767,54 €	- 12 073,04 €		- 68 991,42 €	- 12 268,70 €		16 534,96 €	9,86%		- 10 166,33 €	- 572 732,07 €	-81,18%	- 256 618,99 €	88,88	195,17	169,71	498,03 €
UHMWDW0542	- 433 216,81 €	- 20 130,11 €		- 42 018,08 €	- 2 524,51 €		13 182,48 €	9,86%		- 8 385,87 €	- 493 092,92 €	-55,99%	- 176 979,83 €	29,90	87,16	75,79	428,78 €
UTWVVN3003	- 392 392,78 €	- 18 222,49 €		- 77 082,85 €	- 4 609,55 €		10 703,87 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 487 608,06 €	-54,25%	- 171 494,97 €	30,56	84,55	73,53	424,01 €
WUMXKP1938	- 445 037,15 €	- 20 225,49 €		- 25 910,51 €	- 4 094,68 €		12 958,50 €	9,86%		- 9 629,31 €	- 491 938,64 €	-55,62%	- 175 825,55 €	28,22	101,20	88,00	427,77 €
WVDEUK7205	- 508 710,77 €	- 10 690,01 €		- 110 697,51 €	- 6 657,56 €		17 323,53 €	9,86%		- 6 190,95 €	- 625 623,28 €	-97,91%	- 309 510,20 €	89,27	153,77	133,71	544,02 €
YJCVBK2569	- 461 016,38 €	- 37 298,75 €		- 45 121,68 €	- 2 715,01 €		15 674,89 €	9,86%		- 22 045,60 €	- 552 522,54 €	-74,79%	- 236 409,45 €	31,98	92,78	80,68	480,45 €
YLQTCW2982	- 466 258,66 €	- 20 130,11 €		- 39 983,84 €	- 2 403,55 €		14 000,12 €	9,86%		- 8 385,87 €	- 523 161,92 €	-65,50%	- 207 048,83 €	27,91	85,35	74,22	454,92 €
YPFTYM8235	- 375 747,91 €	- 18 937,85 €		- 35 876,15 €	- 3 100,65 €		11 055,41 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 429 504,52 €	-35,87%	- 113 391,43 €	37,88	115,21	100,18	373,48 €
ZEFEYU5454	- 430 338,25 €	- 18 937,85 €		- 29 964,87 €	- 2 572,76 €		12 271,05 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 476 440,04 €	-50,72%	- 160 326,95 €	29,45	103,68	90,16	414,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**-128 302,48 €**	**- 9 782,12 €**			**9,86%**			**- 208 559,55 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**305,36 €**
AVLXRI8322	- 367 744,60 €	- 24 530,20 €		- 16 014,87 €	- 726,05 €		32 951,83 €	9,86%		-13 957,70 €	- 390 021,59 €	-87,01%	-181 462,03 €	20,21	55,85	81,77	571,04 €
CVJXGN1249	- 294 444,76 €	- 8 473,70 €		- 29 095,93 €	- 1 528,77 €		25 529,05 €	9,86%		- 244,39 €	- 308 258,49 €	-47,80%	- 99 698,94 €	26,64	46,41	67,95	451,33 €
DPQIOK7137	- 276 847,30 €	- 7 614,15 €		- 20 487,14 €	- 1 511,12 €		23 969,38 €	9,86%		- 244,39 €	- 282 734,71 €	-35,57%	- 74 175,15 €	25,38	57,34	83,95	413,96 €
FHXQLG9834	- 327 544,60 €	- 8 301,79 €		- 29 039,36 €	- 1 525,84 €		28 052,20 €	9,86%		- 244,39 €	- 338 603,78 €	-62,35%	-130 044,23 €	23,27	43,04	63,02	495,76 €
GHSMEU8565	- 307 062,46 €	- 7 614,15 €		- 19 628,29 €	- 1 444,28 €		27 404,45 €	9,86%		- 244,39 €	- 308 589,10 €	-47,96%	-100 029,55 €	24,02	55,48	81,23	451,81 €
HBGYYC2637	- 286 572,51 €	- 8 301,79 €		- 33 087,80 €	- 1 735,63 €		24 118,39 €	9,86%		- 233,00 €	- 305 812,32 €	-46,63%	- 97 252,77 €	27,68	47,03	68,86	447,75 €
IUDSOH8694	- 284 924,45 €	- 8 344,77 €		- 22 550,83 €	- 3 255,31 €		25 685,97 €	9,86%		- 1 941,06 €	- 295 330,45 €	-41,60%	- 86 770,89 €	30,21	64,31	94,15	432,40 €
LSATDR7471	- 259 360,28 €	- 7 692,24 €		- 27 537,99 €	- 3 446,90 €		23 927,57 €	9,86%		- 1 941,06 €	- 276 050,89 €	-32,36%	- 67 491,34 €	28,74	72,40	106,01	404,17 €
MXSVEF6474	- 287 071,76 €	- 7 614,15 €		- 19 694,58 €	- 1 449,44 €		24 916,17 €	9,86%		- 244,39 €	- 291 158,14 €	-39,60%	- 82 598,59 €	24,13	55,62	81,44	426,29 €
NDNBNX6697	- 318 544,60 €	- 8 516,68 €		- 16 778,93 €	- 2 442,52 €		27 950,54 €	9,86%		- 1 952,45 €	- 320 284,64 €	-53,57%	-111 725,09 €	23,27	53,79	78,76	468,94 €
NOEJBQ6562	- 233 856,46 €	- 6 944,42 €		- 43 247,41 €	- 3 020,43 €		21 522,44 €	9,86%		- 518,85 €	- 266 065,13 €	-27,57%	- 57 505,58 €	42,10	105,97	155,15	389,55 €
PVUZYH6787	- 309 186,48 €	- 8 473,70 €		- 26 711,96 €	- 1 405,23 €		26 138,56 €	9,86%		- 244,39 €	- 319 883,20 €	-53,38%	-111 323,65 €	24,05	44,06	64,51	468,35 €
QKMCQW8090	- 237 100,63 €	- 6 789,70 €		- 31 746,30 €	- 2 267,65 €		21 994,33 €	9,86%		- 244,39 €	- 256 154,34 €	-22,82%	- 47 594,78 €	30,76	75,98	111,24	375,04 €
SGLEQZ6546	- 308 185,19 €	- 8 301,79 €		- 33 691,00 €	- 1 766,89 €		26 095,61 €	9,86%		- 233,00 €	- 326 082,26 €	-56,35%	-117 522,71 €	28,34	47,63	69,73	477,43 €
SWXOPO2594	- 241 594,12 €	- 6 961,61 €		- 53 354,84 €	- 3 949,33 €		21 675,82 €	9,86%		- 185,10 €	- 284 369,18 €	-36,35%	- 75 809,63 €	68,25	126,05	184,56	416,35 €
VKSEHG0604	- 249 786,79 €	- 7 442,23 €		- 25 805,88 €	- 1 925,05 €		21 713,99 €	9,86%		- 244,39 €	- 263 490,36 €	-26,34%	- 54 930,80 €	30,48	65,54	95,96	385,78 €
YRJXSU0433	- 316 874,63 €	- 8 301,79 €		- 29 682,10 €	- 1 559,14 €		26 950,65 €	9,86%		- 244,39 €	- 329 711,40 €	-58,09%	-121 151,85 €	23,97	43,67	63,94	482,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 67 931,06 €**	**- 5 193,98 €**			**9,86%**			**- 105 322,26 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**253,06 €**
AHMFVF1478	- 103 531,14 €	- 4 228,00 €		- 17 711,08 €	- 1 285,62 €		8 903,77 €	9,86%		- 218,32 €	- 118 070,39 €	-12,10%	- 12 748,12 €	18,55	41,65	100,08	283,69 €
BCAKMV7960	- 115 789,33 €	- 5 130,53 €		- 16 509,36 €	- 2 232,45 €		9 994,26 €	9,86%		- 1 916,21 €	- 131 583,61 €	-24,93%	- 26 261,35 €	19,84	42,87	103,01	316,15 €
BFWDWL5739	- 138 000,48 €	- 5 052,44 €		- 11 396,90 €	- 867,10 €		10 917,70 €	9,86%		- 218,32 €	- 144 617,54 €	-37,31%	- 39 295,28 €	16,30	31,65	76,05	347,47 €
JUTFNE8560	- 187 474,70 €	- 2 903,06 €		- 37 922,50 €	- 1 970,17 €		16 592,50 €	9,86%		- 165,36 €	- 213 843,29 €	-103,04%	- 108 521,03 €	37,85	43,30	104,04	513,80 €
KZUYZE9830	- 154 000,48 €	- 5 740,09 €		- 18 132,61 €	- 944,65 €		11 730,92 €	9,86%		- 218,32 €	- 167 305,22 €	-58,85%	- 61 982,96 €	16,30	23,79	57,17	401,98 €
MGZVYU5664	- 195 128,68 €	- 21 968,50 €		- 8 885,45 €	- 371,44 €		16 655,86 €	9,86%		- 13 931,63 €	- 223 629,84 €	-112,33%	- 118 307,57 €	14,22	31,94	76,75	537,31 €
MOFXGA6023	- 138 817,48 €	- 5 087,56 €		- 21 641,96 €	- 1 144,88 €		11 267,90 €	9,86%		- 218,32 €	- 155 642,30 €	-47,78%	- 50 320,03 €	16,30	29,92	71,89	373,96 €
RHDAAX6251	- 120 179,94 €	- 4 880,53 €		- 14 211,79 €	- 1 086,17 €		9 543,55 €	9,86%		- 208,14 €	- 131 023,02 €	-24,40%	- 25 700,76 €	18,56	35,55	85,42	314,81 €
ROQBPO4246	- 154 265,12 €	- 2 835,02 €		- 27 660,85 €	- 1 205,11 €		15 396,90 €	9,86%		- 2 898,26 €	- 173 467,46 €	-64,70%	- 68 145,20 €	41,61	76,38	183,51	416,79 €
TSWVRQ9743	- 137 503,37 €	- 5 740,09 €		- 23 697,54 €	- 1 233,03 €		10 189,86 €	9,86%		- 197,95 €	- 158 182,12 €	-50,19%	- 52 859,85 €	22,36	29,28	70,35	380,06 €
UCJUAQ1617	- 131 904,97 €	- 5 087,56 €		- 22 910,56 €	- 1 210,62 €		10 717,57 €	9,86%		- 218,32 €	- 150 614,46 €	-43,00%	- 45 292,20 €	17,68	31,17	74,89	361,88 €
VFIWQP7370	- 133 131,63 €	- 5 259,47 €		- 20 518,71 €	- 1 086,68 €		10 616,60 €	9,86%		- 218,32 €	- 149 598,20 €	-42,04%	- 44 275,93 €	17,27	31,01	74,50	359,44 €
WBBXSV4714	- 140 233,70 €	- 6 685,60 €		- 12 025,90 €	- 2 010,27 €		11 341,03 €	9,86%		- 3 624,27 €	- 153 238,71 €	-45,50%	- 47 916,45 €	18,47	34,84	83,70	368,19 €
XGYRZO9106	- 144 490,48 €	- 5 954,98 €		- 9 825,71 €	- 1 608,50 €		11 567,06 €	9,86%		- 1 926,38 €	- 152 238,99 €	-44,55%	- 46 916,73 €	16,47	31,42	75,50	365,78 €
XHYVKW6161	- 130 524,59 €	- 5 052,44 €		- 11 694,62 €	- 890,27 €		10 231,58 €	9,86%		- 218,32 €	- 138 148,66 €	-31,17%	- 32 826,40 €	16,77	32,30	77,60	331,93 €
XNOLLU6843	- 118 817,48 €	- 4 228,00 €		- 16 293,27 €	- 1 175,28 €		10 251,38 €	9,86%		- 218,32 €	- 130 480,97 €	-23,89%	- 25 158,70 €	16,30	38,58	92,71	313,51 €
YGESQN7670	- 143 730,49 €	- 5 912,00 €		- 18 067,74 €	- 941,29 €		10 717,33 €	9,86%		- 218,32 €	- 158 152,50 €	-50,16%	- 52 830,23 €	18,43	25,92	62,29	379,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 109 787,68 €**		**- 219 581,79 €**	**- 19 227,08 €**			**9,86%**			**- 348 596,55 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**325,49 €**
ARDFJV9855	- 535 391,69 €	- 50 668,32 €		- 49 272,99 €	- 2 981,40 €		17 024,41 €	9,86%		- 32 208,52 €	- 653 498,52 €	-87,47%	- 304 901,96 €	33,50	**73,86**	68,96	610,18 €
BWACIH9922	- 419 566,22 €	- 15 854,15 €		- 44 059,88 €	- 3 809,96 €		10 501,27 €	9,86%		- 4 293,65 €	- 477 082,59 €	-36,86%	- 128 486,04 €	55,31	**107,17**	100,07	445,46 €
DVXFTA3583	- 556 440,12 €	- 54 311,89 €		- 27 955,81 €	- 1 415,86 €		18 112,74 €	9,86%		- 40 355,34 €	- 662 366,28 €	-90,01%	- 313 769,72 €	33,50	**92,55**	86,41	618,46 €
ETNUIG3600	- 387 988,98 €	- 16 331,05 €		- 73 707,49 €	- 4 414,27 €		10 068,80 €	9,86%		- 4 889,06 €	- 477 262,06 €	-36,91%	- 128 665,51 €	60,76	**85,86**	80,17	445,62 €
FZCFAV0314	- 362 739,54 €	- 14 900,34 €		- 51 144,86 €	- 4 442,66 €		8 407,89 €	9,86%		- 3 102,84 €	- 427 922,35 €	-22,76%	- 79 325,80 €	58,99	**114,57**	106,98	399,55 €
GRXBKL7685	- 373 228,20 €	- 17 284,87 €		- 123 805,71 €	- 7 393,24 €		10 684,12 €	9,86%		- 6 020,58 €	- 517 048,48 €	-48,32%	- 168 451,92 €	116,34	**136,77**	127,71	482,77 €
KMLTLJ6306	- 387 453,83 €	- 15 854,15 €		- 80 450,81 €	- 4 880,13 €		10 087,20 €	9,86%		- 3 221,41 €	- 481 773,12 €	-38,20%	- 133 176,57 €	63,20	**105,65**	98,65	449,83 €
MWDREZ9263	- 356 340,64 €	- 19 974,62 €		- 76 726,63 €	- 3 492,60 €		10 180,31 €	9,86%		- 12 976,60 €	- 459 330,78 €	-31,77%	- 110 734,22 €	123,65	**210,09**	196,16	428,88 €
NBAXNJ8395	- 423 727,91 €	- 20 050,93 €		- 42 240,50 €	- 7 845,30 €		11 304,15 €	9,86%		- 14 030,63 €	- 496 591,11 €	-42,45%	- 147 994,55 €	56,44	**109,31**	102,07	463,67 €
PSJLAQ0299	- 477 204,50 €	- 50 668,32 €		- 54 038,65 €	- 3 264,78 €		15 508,28 €	9,86%		- 32 208,52 €	- 601 876,49 €	-72,66%	- 253 279,94 €	38,18	**78,09**	72,92	561,98 €
QAMOAJ0508	- 295 061,22 €	- 13 469,62 €		- 70 808,10 €	- 5 941,32 €		6 272,80 €	9,86%		- 244,39 €	- 379 251,85 €	-8,79%	- 30 655,29 €	71,63	**148,85**	138,98	354,11 €
QUSXAR5010	- 445 391,69 €	- 16 331,05 €		- 66 828,49 €	- 4 005,23 €		11 665,76 €	9,86%		- 4 889,06 €	- 525 779,76 €	-50,83%	- 177 183,20 €	54,01	**79,75**	74,46	490,92 €
TZVWCC9242	- 310 729,06 €	- 17 590,09 €		- 94 564,13 €	- 4 713,37 €		7 672,52 €	9,86%		- 8 927,33 €	- 428 851,45 €	-23,02%	- 80 254,90 €	128,04	**235,77**	220,14	400,42 €
XZQADN7475	- 325 241,18 €	- 13 469,62 €		- 63 406,93 €	- 5 280,39 €		6 858,20 €	9,86%		- 244,39 €	- 400 784,31 €	-14,97%	- 52 187,75 €	61,08	**134,41**	125,50	374,22 €
YMGQKV4738	- 368 663,35 €	- 15 854,15 €		- 86 591,57 €	- 5 245,28 €		9 825,08 €	9,86%		- 3 198,61 €	- 469 727,87 €	-34,75%	- 121 131,32 €	69,22	**111,11**	103,74	438,59 €
YZAJRF0092	- 343 630,36 €	- 14 900,34 €		- 86 876,87 €	- 5 262,24 €		8 513,79 €	9,86%		- 2 030,60 €	- 444 186,62 €	-27,42%	- 95 590,06 €	63,09	**104,94**	97,99	414,74 €
ZZQLES6796	- 396 649,96 €	- 14 900,34 €		- 47 987,39 €	- 4 160,69 €		9 433,19 €	9,86%		- 3 102,84 €	- 457 368,03 €	-31,20%	- 108 771,47 €	54,49	**108,42**	101,23	427,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 217 545,65 €**		**- 465 204,54 €**	**- 40 786,73 €**			**9,86%**			**- 723 536,93 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**313,22 €**
BEECGJ9406	- 776 064,43 €	- 22 254,89 €		- 180 833,82 €	- 10 850,22 €		20 502,24 €	9,86%		- 5 322,30 €	- 974 823,41 €	-34,73%	- 251 286,49 €	147,53	205,02	88,75	422,00 €
EKDGMI3694	- 890 382,48 €	- 9 614,79 €		- 168 818,32 €	- 8 228,88 €		27 987,94 €	9,86%		- 12 146,09 €	- 1 061 202,63 €	-46,67%	- 337 665,71 €	246,97	434,73	188,19	459,40 €
FHBSNU6874	- 974 672,70 €	- 6 925,04 €		- 200 472,62 €	- 12 017,99 €		30 883,56 €	9,86%		- 5 290,84 €	- 1 168 495,62 €	-61,50%	- 444 958,69 €	166,81	222,46	96,30	505,84 €
GKYLZC6993	- 826 562,16 €	- 56 592,15 €		- 143 847,51 €	- 8 719,49 €		24 920,09 €	9,86%		- 32 641,76 €	- 1 043 442,99 €	-44,21%	- 319 906,06 €	100,04	196,04	84,87	451,71 €
HFRLJK4762	- 866 064,43 €	- 56 592,15 €		- 142 666,86 €	- 8 649,28 €		25 860,88 €	9,86%		- 32 641,76 €	- 1 080 753,60 €	-49,37%	- 357 216,68 €	98,88	194,99	84,41	467,86 €
HUERRC5345	- 679 442,61 €	- 22 254,89 €		- 293 832,21 €	- 17 569,38 €		19 952,57 €	9,86%		- 5 158,60 €	- 998 305,12 €	-37,98%	- 274 768,20 €	258,43	305,39	132,20	432,17 €
LWGAZZ5824	- 790 707,93 €	- 22 254,89 €		- 197 528,60 €	- 11 842,93 €		21 630,95 €	9,86%		- 5 290,84 €	- 1 005 994,23 €	-39,04%	- 282 457,31 €	163,92	219,85	95,17	435,50 €
MQRUIT9701	- 648 333,01 €	- 21 777,98 €		- 133 964,84 €	- 11 577,15 €		16 876,89 €	9,86%		- 4 726,90 €	- 803 503,00 €	-11,05%	- 79 966,07 €	166,28	300,92	130,27	347,84 €
NDQMFJ4553	- 784 064,43 €	- 24 353,28 €		- 104 120,22 €	- 18 760,38 €		20 978,57 €	9,86%		- 10 190,79 €	- 920 510,53 €	-27,22%	- 196 973,60 €	147,53	271,11	117,37	398,49 €
OCLNOC0627	- 658 680,29 €	- 21 777,98 €		- 198 839,50 €	- 12 014,37 €		17 586,17 €	9,86%		- 3 654,65 €	- 877 380,62 €	-21,26%	- 153 843,69 €	162,42	244,14	105,69	379,82 €
PHYCCU9297	- 747 463,25 €	- 21 777,98 €		- 123 357,78 €	- 10 629,92 €		21 508,98 €	9,86%		- 4 726,90 €	- 886 446,85 €	-22,52%	- 162 909,92 €	151,16	280,24	121,31	383,74 €
PIXBTW7648	- 621 686,40 €	- 23 513,92 €		- 199 004,61 €	- 9 891,83 €		17 341,62 €	9,86%		- 9 256,16 €	- 846 011,29 €	-16,93%	- 122 474,36 €	272,28	495,75	214,61	366,24 €
PXGZON7569	- 658 120,84 €	- 20 347,26 €		- 157 445,29 €	- 13 303,27 €		18 413,05 €	9,86%		- 1 805,49 €	- 832 609,10 €	-15,07%	- 109 072,17 €	177,57	340,84	147,55	360,44 €
QUOLTG7906	- 718 591,49 €	- 23 208,70 €		- 175 823,23 €	- 10 552,27 €		19 460,38 €	9,86%		- 6 513,11 €	- 915 228,42 €	-26,49%	- 191 691,50 €	155,10	213,05	92,23	396,20 €
QXBVKP7370	- 802 064,43 €	- 26 928,57 €		- 103 944,50 €	- 18 848,36 €		22 050,29 €	9,86%		- 15 654,68 €	- 945 390,25 €	-30,66%	- 221 853,33 €	147,53	271,07	117,35	409,26 €
RJRHQX1213	- 884 864,43 €	- 60 235,72 €		- 85 863,79 €	- 4 423,09 €		26 980,24 €	9,86%		- 40 788,59 €	- 1 049 195,37 €	-45,01%	- 325 658,44 €	98,88	250,22	108,32	454,20 €
SHFSTC2770	- 804 402,86 €	- 57 545,97 €		- 138 587,35 €	- 8 406,70 €		25 248,95 €	9,86%		- 33 832,57 €	- 1 017 526,50 €	-40,63%	- 293 989,57 €	107,35	203,84	88,24	440,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**-107 866,70 €**	**- 9 235,47 €**			**9,86%**			**- 160 596,04 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**404,52 €**
ALWICV9385	- 197 425,41 €	- 8 276,68 €		- 43 263,93 €	- 2 611,35 €		5 854,18 €	9,86%		- 4 254,50 €	- 249 977,70 €	-55,66%	- 89 381,66 €	33,03	60,32	151,94	629,67 €
DSNWTY8416	- 277 425,41 €	- 38 798,70 €		- 24 398,76 €	- 1 505,42 €		10 617,42 €	9,86%		-28 538,47 €	- 360 049,35 €	-124,20%	-199 453,30 €	11,93	50,55	127,32	906,93 €
HOHRTE8151	- 193 121,93 €	- 9 087,43 €		- 31 909,07 €	- 5 336,73 €		5 189,24 €	9,86%		- 7 090,65 €	- 241 356,56 €	-50,29%	- 80 760,52 €	39,56	84,89	213,82	607,95 €
JXAOHQ8177	- 194 425,41 €	- 8 133,61 €		- 29 624,94 €	- 2 491,84 €		5 675,56 €	9,86%		- 4 075,88 €	- 233 076,13 €	-45,13%	- 72 480,09 €	33,03	75,92	191,23	587,09 €
OWWBID9341	- 171 020,71 €	- 8 133,61 €		- 35 528,83 €	- 3 019,07 €		5 068,65 €	9,86%		- 4 066,27 €	- 216 699,84 €	-34,93%	- 56 103,80 €	41,44	87,43	220,23	545,84 €
SNDPWI4899	- 313 425,41 €	- 44 235,43 €		- 15 981,56 €	- 898,65 €		12 760,87 €	9,86%		-40 198,28 €	- 401 978,45 €	-150,30%	-241 382,41 €	11,93	57,27	144,26	1 012,54 €
TJESDS3670	- 157 894,85 €	- 6 941,35 €		- 32 707,95 €	- 2 767,16 €		3 871,32 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 199 027,35 €	-23,93%	- 38 431,31 €	34,32	78,83	198,56	501,33 €
TRFEIT3516	- 204 477,81 €	- 10 279,69 €		- 26 175,05 €	- 4 421,02 €		6 450,83 €	9,86%		- 8 629,12 €	- 247 531,87 €	-54,13%	- 86 935,83 €	33,52	75,64	190,53	623,51 €
TSATVP7776	- 266 057,09 €	- 38 655,63 €		- 18 007,73 €	- 1 391,57 €		10 215,11 €	9,86%		-28 359,84 €	- 342 256,76 €	-113,12%	-181 660,72 €	12,71	57,44	144,69	862,11 €
TSHLSD6030	- 120 909,08 €	- 5 749,08 €		- 45 835,69 €	- 3 695,99 €		2 468,21 €	9,86%		- 205,32 €	- 173 926,94 €	-8,30%	- 13 330,90 €	38,47	100,57	253,33	438,10 €
UGHXPZ3729	- 179 258,68 €	- 6 941,35 €		- 31 800,29 €	- 2 686,10 €		4 333,42 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 218 940,36 €	-36,33%	- 58 344,32 €	33,03	77,06	194,10	551,49 €
UIOTLH9129	- 238 209,18 €	- 37 463,36 €		- 20 725,57 €	- 1 634,28 €		8 674,61 €	9,86%		-26 871,33 €	- 316 229,11 €	-96,91%	-155 633,06 €	13,49	59,64	150,23	796,55 €
WFQDGU7174	- 122 229,04 €	- 5 749,08 €		- 46 643,77 €	- 3 768,15 €		2 457,46 €	9,86%		- 186,10 €	- 176 118,68 €	-9,67%	- 15 522,64 €	39,62	102,15	257,30	443,62 €
WKFKQW1230	- 253 756,68 €	- 38 798,70 €		- 27 904,19 €	- 1 713,86 €		10 039,04 €	9,86%		-28 538,47 €	- 340 672,85 €	-112,13%	-180 076,81 €	15,37	53,66	135,16	858,12 €
YQMGDM1459	- 181 459,68 €	- 8 276,68 €		- 56 997,77 €	- 3 489,40 €		5 764,91 €	9,86%		- 3 341,75 €	- 247 800,38 €	-54,30%	- 87 204,33 €	39,58	82,61	208,09	624,18 €
YRVYHJ5151	- 202 666,08 €	- 3 458,31 €		- 36 245,47 €	- 3 083,06 €		6 158,75 €	9,86%		- 2 577,76 €	- 241 871,93 €	-50,61%	- 81 275,89 €	39,36	85,73	215,94	609,25 €
ZYWGST8377	- 258 801,43 €	- 39 609,44 €		- 22 415,02 €	- 1 992,11 €		9 576,47 €	9,86%		-31 405,36 €	- 344 646,89 €	-114,60%	-184 050,85 €	16,39	63,53	160,04	868,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 286 906,93 €**		**- 827 860,10 €**	**- 70 934,83 €**			**9,86%**			**- 1 185 701,85 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**315,35 €**
DNSRKB1540	- 956 144,63 €	- 57 499,25 €		- 306 201,70 €	- 19 129,30 €		27 715,67 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 341 780,44 €	-13,16%	- 156 078,59 €	142,00	579,99	154,25	356,86 €
HMRPSP0114	- 726 443,01 €	- 29 075,63 €		- 331 994,07 €	- 17 222,31 €		19 297,01 €	9,86%		- 11 855,32 €	- 1 097 293,33 €	7,46%	88 408,52 €	375,25	882,11	234,60	291,83 €
IUXRMA3158	- 958 144,63 €	- 60 456,07 €		- 241 647,04 €	- 27 935,44 €		27 834,75 €	9,86%		- 37 960,58 €	- 1 298 309,02 €	-9,50%	- 112 607,17 €	142,00	645,25	171,61	345,29 €
MGTJJL1910	- 815 158,42 €	- 59 597,64 €		- 254 978,47 €	- 14 770,51 €		24 356,77 €	9,86%		- 36 139,29 €	- 1 156 287,56 €	2,48%	29 414,29 €	166,07	695,04	184,85	307,52 €
NAOJRB0740	- 829 552,61 €	- 29 075,63 €		- 317 540,73 €	- 16 585,66 €		23 629,95 €	9,86%		- 11 855,32 €	- 1 180 980,00 €	0,40%	4 721,85 €	350,25	845,99	225,00	314,09 €
OHXFIT7440	- 875 408,02 €	- 57 499,25 €		- 314 616,63 €	- 19 629,67 €		25 711,11 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 271 963,69 €	-7,28%	- 86 261,84 €	150,26	587,47	156,24	338,29 €
OPENIZ0938	- 876 894,75 €	- 56 306,99 €		- 350 556,75 €	- 21 766,76 €		24 937,23 €	9,86%		- 29 032,72 €	- 1 309 620,73 €	-10,45%	- 123 918,88 €	160,28	594,14	158,02	348,30 €
PVTXJZ0900	- 883 762,97 €	- 58 310,00 €		- 244 342,01 €	- 27 847,60 €		25 411,83 €	9,86%		- 33 407,34 €	- 1 222 258,08 €	-3,08%	- 36 556,23 €	145,05	649,55	172,75	325,07 €
QZGTFA7658	- 799 075,59 €	- 56 163,92 €		- 271 553,03 €	- 20 594,99 €		22 878,85 €	9,86%		- 28 854,10 €	- 1 153 362,77 €	2,73%	32 339,08 €	160,44	674,71	179,44	306,75 €
SFVPRW0859	- 811 841,35 €	- 59 597,64 €		- 269 579,77 €	- 15 413,68 €		25 445,78 €	9,86%		- 36 074,29 €	- 1 167 060,94 €	1,57%	18 640,91 €	191,33	731,52	194,55	310,39 €
TEVNLJ0299	- 952 144,63 €	- 59 597,64 €		- 241 065,54 €	- 14 157,67 €		27 477,51 €	9,86%		- 36 139,29 €	- 1 275 627,26 €	-7,58%	- 89 925,41 €	142,00	660,27	175,60	339,26 €
TICJJT3142	- 931 144,63 €	- 56 306,99 €		- 331 929,41 €	- 20 659,13 €		26 227,16 €	9,86%		- 29 032,72 €	- 1 342 845,72 €	-13,25%	- 157 143,87 €	142,00	577,60	153,62	357,14 €
UWZHJA3393	- 932 254,63 €	- 58 310,00 €		- 243 262,13 €	- 27 628,67 €		26 571,13 €	9,86%		- 33 407,34 €	- 1 268 291,63 €	-6,97%	- 82 589,78 €	143,22	647,10	172,10	337,31 €
XSEQAN6918	- 978 517,98 €	- 57 117,73 €		- 265 249,09 €	- 30 076,59 €		27 975,12 €	9,86%		- 31 886,32 €	- 1 334 872,60 €	-12,58%	- 149 170,74 €	150,47	666,12	177,16	355,02 €
ZJCXAI1309	- 871 851,99 €	- 56 306,99 €		- 342 097,55 €	- 21 361,01 €		25 239,55 €	9,86%		- 28 106,68 €	- 1 294 484,66 €	-9,17%	- 108 782,81 €	161,35	622,95	165,68	344,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**-170 726,35 €**	**- 12 517,33 €**			**9,86%**			**- 276 462,47 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**229,43 €**
BJHOML9490	- 370 535,61 €	- 12 254,20 €		-136 171,89 €	- 7 219,72 €		34 602,41 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 492 690,84 €	-78,21%	- 216 228,36 €	56,31	200,99	166,80	408,87 €
DPOKJA2794	- 382 715,52 €	- 11 824,43 €		- 95 855,75 €	- 6 812,68 €		35 613,45 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 462 760,96 €	-67,39%	- 186 298,49 €	49,05	242,27	201,06	384,03 €
ESKWPS6110	- 432 534,42 €	- 11 996,34 €		-129 995,05 €	- 6 930,43 €		40 077,65 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 542 490,41 €	-96,23%	- 266 027,94 €	47,97	204,16	169,43	450,20 €
EYAYWD6116	- 478 869,44 €	- 26 815,07 €		- 89 456,01 €	- 5 453,47 €		44 808,53 €	9,86%		-13 268,89 €	- 569 054,35 €	-105,83%	- 292 591,87 €	35,98	244,21	202,66	472,24 €
FCCYMG4471	- 351 025,69 €	- 13 062,19 €		- 95 801,46 €	- 5 587,34 €		35 235,44 €	9,86%		- 3 508,52 €	- 433 749,75 €	-56,89%	- 157 287,28 €	59,44	261,00	216,60	359,96 €
FPJVCF6817	- 349 147,97 €	- 11 824,43 €		-101 664,33 €	- 7 264,73 €		34 944,38 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 436 068,89 €	-57,73%	- 159 606,42 €	58,24	254,84	211,49	361,88 €
FTNRKD2317	- 383 605,21 €	- 12 426,12 €		-130 242,72 €	- 6 912,47 €		37 192,02 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 497 106,31 €	-79,81%	- 220 643,84 €	54,64	199,94	165,92	412,54 €
FTOMZV9641	- 390 365,37 €	- 12 426,12 €		-125 888,76 €	- 6 686,84 €		35 853,28 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 500 679,84 €	-81,10%	- 224 217,37 €	49,90	195,65	162,36	415,50 €
GOJIOK1642	- 456 201,93 €	- 3 765,38 €		-112 552,02 €	- 6 230,35 €		47 617,65 €	9,86%		- 3 226,70 €	- 534 358,73 €	-93,28%	- 257 896,26 €	91,59	307,45	255,14	443,45 €
JIHZJL4249	- 413 198,16 €	- 13 371,63 €		- 84 297,86 €	- 11 165,03 €		38 846,27 €	9,86%		- 4 094,14 €	- 487 280,54 €	-76,26%	- 210 818,07 €	46,93	236,54	196,30	404,38 €
JRTKAG2878	- 363 956,31 €	- 12 598,03 €		- 94 233,59 €	- 9 478,02 €		36 252,94 €	9,86%		- 2 630,09 €	- 446 643,08 €	-61,56%	- 170 180,61 €	55,07	249,01	206,65	370,66 €
KAMBPP5943	- 390 181,55 €	- 12 254,20 €		-134 172,80 €	- 7 116,12 €		35 069,29 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 509 821,42 €	-84,41%	- 233 358,95 €	54,14	199,02	165,16	423,09 €
LFRBPV9215	- 352 987,52 €	- 12 426,12 €		-134 627,59 €	- 7 139,69 €		34 282,11 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 474 064,84 €	-71,48%	- 197 602,37 €	59,42	204,26	169,51	393,41 €
NGPLIA9738	- 319 841,28 €	- 13 062,19 €		-101 833,89 €	- 5 818,91 €		31 802,88 €	9,86%		- 3 454,31 €	- 412 207,70 €	-49,10%	- 135 745,23 €	71,02	277,73	230,48	342,08 €
NVIMKB9330	- 396 861,24 €	- 12 598,03 €		- 89 582,00 €	- 9 116,01 €		37 110,54 €	9,86%		- 2 630,09 €	- 473 676,82 €	-71,33%	- 197 214,35 €	47,72	238,95	198,29	393,09 €
UFGLDB6178	- 318 387,34 €	- 12 254,20 €		-148 289,76 €	- 7 847,67 €		29 048,06 €	9,86%		- 1 057,64 €	- 458 788,55 €	-65,95%	- 182 326,08 €	69,51	212,94	176,71	380,74 €
VVZBAL8543	- 411 198,16 €	- 12 254,20 €		-127 555,39 €	- 6 773,21 €		38 134,71 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 520 812,29 €	-88,38%	- 244 349,82 €	46,93	192,50	159,75	432,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 28 894,69 €**	**- 2 209,30 €**			**9,86%**			**- 37 756,95 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**439,03 €**	
FIVVMH5118	- 87 814,24 €	- 2 086,30 €		- 5 391,52 €	- 415,08 €		7 307,34 €	9,86%		- 110,50 €	- 88 510,29 €	-134,42%	- 50 753,34 €	7,17	**17,57**	204,29	1 029,19 €	
HJKELN2834	- 81 888,97 €	- 2 086,30 €		- 5 624,13 €	- 433,18 €		6 787,36 €	9,86%		- 110,50 €	- 83 355,73 €	-120,77%	- 45 598,78 €	7,54	**18,07**	210,15	969,25 €	
MLQQCJ4989	- 91 814,24 €	- 2 258,22 €		- 9 402,85 €	- 497,15 €		7 713,95 €	9,86%		- 110,50 €	- 96 369,00 €	-155,24%	- 58 612,05 €	7,17	**16,69**	194,13	1 120,57 €	
MOLCWP8075	- 97 814,24 €	- 2 516,08 €		- 11 216,38 €	- 582,38 €		7 815,61 €	9,86%		- 110,50 €	- 104 423,97 €	-176,57%	- 66 667,02 €	7,17	**13,42**	156,02	1 214,23 €	
PDSZSV7989	- 89 561,33 €	- 2 516,08 €		- 13 406,60 €	- 695,87 €		6 964,91 €	9,86%		- 100,15 €	- 99 315,12 €	-163,04%	- 61 558,17 €	9,56	**15,58**	181,13	1 154,83 €	
QTSAPZ3096	- 85 441,37 €	- 2 086,30 €		- 13 023,41 €	- 684,77 €		7 261,49 €	9,86%		- 110,50 €	- 94 084,87 €	-149,19%	- 56 327,92 €	7,32	**16,47**	191,49	1 094,01 €	
UMGCSE8665	- 67 865,19 €	- 1 656,53 €		- 7 880,01 €	- 574,04 €		6 059,21 €	9,86%		- 110,50 €	- 72 027,06 €	-90,77%	- 34 270,11 €	8,47	**22,25**	258,77	837,52 €	
UMZNCI4505	- 79 072,06 €	- 1 914,39 €		- 9 684,82 €	- 749,21 €		6 684,51 €	9,86%		- 100,15 €	- 84 836,14 €	-124,69%	- 47 079,19 €	10,17	**23,07**	268,20	986,47 €	
UPDKER1106	- 94 232,92 €	- 2 687,99 €		- 8 476,14 €	- 440,38 €		7 339,11 €	9,86%		- 110,50 €	- 98 608,82 €	-161,17%	- 60 851,87 €	7,98	**14,51**	168,75	1 146,61 €	
URQNNG1534	- 83 296,77 €	- 2 258,22 €		- 10 283,98 €	- 542,81 €		6 880,66 €	9,86%		- 110,50 €	- 89 611,62 €	-137,34%	- 51 854,68 €	8,13	**17,56**	204,23	1 042,00 €	
YLXPKZ9476	- 76 787,33 €	- 1 656,53 €		- 7 215,19 €	- 522,30 €		6 890,54 €	9,86%		- 110,50 €	- 79 401,30 €	-110,30%	- 41 644,35 €	7,41	**20,82**	242,04	923,27 €	
YQMPVT4451	- 69 196,86 €	- 1 656,53 €		- 7 944,71 €	- 579,07 €		6 148,52 €	9,86%		- 105,33 €	- 73 333,98 €	-94,23%	- 35 577,03 €	8,57	**22,39**	260,40	852,72 €	
ZDQAVM2942	- 101 814,24 €	- 2 687,99 €		- 7 731,43 €	- 401,78 €		8 018,91 €	9,86%		- 110,50 €	- 104 727,04 €	-177,37%	- 66 970,09 €	7,17	**13,78**	160,21	1 217,76 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 191 620,70 €**		**- 523 901,66 €**	**- 40 288,38 €**			**9,86%**			**- 755 810,74 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**305,13 €**
ADFMCF2823	- 954 893,54 €	- 32 845,54 €		- 363 053,57 €	- 19 028,04 €		78 577,85 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 303 583,69 €	-72,47%	- 547 772,95 €	57,43	481,06	194,21	526,28 €
ALPUBZ1686	- 746 840,51 €	- 21 983,76 €		- 235 230,84 €	- 36 661,25 €		74 661,52 €	9,86%		- 16 118,08 €	- 982 172,92 €	-29,95%	- 226 362,18 €	72,98	654,52	264,24	396,52 €
BHQEMX7697	- 924 893,54 €	- 31 556,21 €		- 395 597,73 €	- 20 714,49 €		77 053,07 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 308 049,75 €	-73,07%	- 552 239,01 €	57,43	477,69	192,85	528,08 €
DPZPBN6035	- 501 954,12 €	- 32 444,43 €		- 250 887,83 €	- 33 892,71 €		44 185,79 €	9,86%		- 14 229,49 €	- 789 222,80 €	-4,42%	- 33 412,06 €	73,69	671,11	270,94	318,62 €
FFUXAN0780	- 553 799,01 €	- 32 845,54 €		- 366 161,49 €	- 19 189,09 €		47 070,35 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 937 265,63 €	-24,01%	- 181 454,89 €	60,81	484,12	195,45	378,39 €
HQSXIA5839	- 528 811,95 €	- 32 845,54 €		- 373 715,56 €	- 19 580,55 €		46 075,19 €	9,86%		- 12 277,42 €	- 921 155,84 €	-21,88%	- 165 345,10 €	69,04	491,57	198,45	371,88 €
IJOQLS5033	- 579 718,54 €	- 33 017,46 €		- 233 801,96 €	- 32 724,22 €		50 424,03 €	9,86%		- 14 292,91 €	- 843 131,06 €	-11,55%	- 87 320,32 €	58,95	637,38	257,32	340,38 €
JMXWSS8317	- 522 463,70 €	- 19 195,80 €		- 258 036,46 €	- 31 714,67 €		44 994,98 €	9,86%		- 6 435,82 €	- 792 851,47 €	-4,90%	- 37 040,73 €	166,38	723,58	292,12	320,09 €
KCQWQU1181	- 436 675,53 €	- 19 195,80 €		- 300 158,07 €	- 33 331,61 €		37 554,13 €	9,86%		- 6 169,27 €	- 757 976,15 €	-0,29%	- 2 165,41 €	247,24	840,37	339,27	306,01 €
PUSWTW9567	- 439 791,64 €	- 16 256,12 €		- 349 574,31 €	- 39 322,16 €		38 753,01 €	9,86%		- 3 045,95 €	- 809 237,17 €	-7,07%	- 53 426,43 €	237,37	822,71	332,14	326,70 €
QOIKGB4072	- 599 748,10 €	- 32 845,54 €		- 363 459,71 €	- 19 049,09 €		51 501,86 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 975 941,42 €	-29,13%	- 220 130,68 €	57,87	481,46	194,37	394,00 €
RTGHDV3747	- 569 748,10 €	- 31 556,21 €		- 396 003,86 €	- 20 735,54 €		49 977,08 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 980 407,48 €	-29,72%	- 224 596,74 €	57,87	478,09	193,01	395,80 €
SPGHHC3627	- 568 911,38 €	- 34 667,80 €		- 233 734,94 €	- 31 251,63 €		50 951,52 €	9,86%		- 17 289,32 €	- 834 903,54 €	-10,46%	- 79 092,81 €	71,42	659,89	266,40	337,06 €
TCUXNB8688	- 826 326,70 €	- 21 983,76 €		- 227 372,58 €	- 35 272,90 €		82 781,92 €	9,86%		- 16 244,98 €	- 1 044 419,01 €	-38,19%	- 288 608,27 €	58,16	634,66	256,22	421,65 €
TRMTHZ3956	- 477 943,18 €	- 19 195,80 €		- 263 698,16 €	- 31 932,01 €		41 035,76 €	9,86%		- 6 435,82 €	- 758 169,20 €	-0,31%	- 2 358,47 €	177,25	739,28	298,46	306,08 €
XDWHWP7028	- 501 705,42 €	- 33 017,46 €		- 240 904,58 €	- 33 276,98 €		43 774,08 €	9,86%		- 14 292,91 €	- 779 423,26 €	-3,12%	- 23 612,53 €	70,18	652,75	263,53	314,66 €
XJGLQB6276	- 754 236,89 €	- 34 048,92 €		- 227 218,63 €	- 35 245,70 €		64 194,82 €	9,86%		- 16 244,98 €	- 1 002 800,31 €	-32,68%	- 246 989,57 €	57,87	634,27	256,07	404,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**-296 877,31 €**	**- 22 938,27 €**			**9,86%**			**- 385 571,57 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**453,61 €**
AOLNTU3837	- 362 249,46 €	- 24 856,69 €		-134 625,54 €	- 22 711,92 €		31 814,86 €	9,86%		-15 066,39 €	- 527 695,14 €	-36,86%	-142 123,57 €	43,76	388,09	456,58	620,82 €
CZCEFR3769	- 299 237,12 €	- 9 430,55 €		-154 658,64 €	- 20 253,06 €		26 289,42 €	9,86%		- 5 257,23 €	- 462 547,17 €	-19,96%	- 76 975,60 €	84,87	440,18	517,86	544,17 €
EMYVTX5322	- 302 421,47 €	- 7 608,29 €		-253 634,46 €	- 13 185,35 €		25 504,65 €	9,86%		- 200,46 €	- 551 545,38 €	-43,05%	-165 973,80 €	74,34	300,82	353,91	648,88 €
HRPPYT8348	- 380 808,02 €	- 2 820,17 €		-183 723,69 €	- 14 132,12 €		36 969,47 €	9,86%		- 181,84 €	- 544 696,36 €	-41,27%	-159 124,79 €	84,74	438,99	516,46	640,82 €
IKXFMD0254	- 379 964,69 €	- 24 856,69 €		-130 066,02 €	- 21 906,37 €		34 176,25 €	9,86%		-15 085,02 €	- 537 702,54 €	-39,46%	-152 130,96 €	35,17	376,57	443,02	632,59 €
MDYWKO7402	- 299 900,81 €	- 7 780,20 €		-156 099,20 €	- 22 108,85 €		26 333,77 €	9,86%		- 2 152,54 €	- 461 707,82 €	-19,75%	- 76 136,25 €	72,20	416,39	489,87	543,19 €
MGZURK0813	- 406 986,55 €	- 23 653,31 €		-217 471,31 €	- 11 316,44 €		34 804,55 €	9,86%		-11 180,87 €	- 635 803,93 €	-64,90%	-250 232,36 €	33,90	276,08	324,79	748,00 €
MTXPXE7808	- 336 530,97 €	- 22 363,98 €		-253 268,21 €	- 13 171,45 €		30 180,96 €	9,86%		-11 180,87 €	- 606 334,52 €	-57,26%	-220 762,94 €	37,44	275,92	324,61	713,33 €
MUSUVS9405	- 376 986,55 €	- 22 363,98 €		-250 015,47 €	- 13 002,89 €		33 279,77 €	9,86%		-11 180,87 €	- 640 269,99 €	-66,06%	-254 698,42 €	33,90	272,71	320,84	753,26 €
NDMWQP4970	- 350 161,59 €	- 23 825,22 €		-135 000,17 €	- 20 446,68 €		30 435,55 €	9,86%		-13 132,95 €	- 512 131,06 €	-32,82%	-126 559,49 €	37,30	380,48	447,62	602,51 €
QFZJNI0288	- 361 986,55 €	- 8 181,31 €		-243 943,33 €	- 12 657,47 €		30 230,20 €	9,86%		- 200,46 €	- 596 738,92 €	-54,77%	-211 167,35 €	69,12	287,55	338,29	702,05 €
RDBFVM2937	- 428 195,25 €	- 5 456,13 €		-143 112,97 €	- 24 913,91 €		41 019,14 €	9,86%		- 4 104,61 €	- 564 763,72 €	-46,47%	-179 192,15 €	70,84	403,97	475,26	664,43 €
SOIVNS6844	- 402 986,55 €	- 24 856,69 €		-129 392,67 €	- 21 787,40 €		35 414,47 €	9,86%		-15 085,02 €	- 558 693,87 €	-44,90%	-173 122,29 €	33,90	374,87	441,02	657,29 €
TKLOPG0230	- 382 512,57 €	- 23 653,31 €		-217 724,03 €	- 11 329,53 €		32 565,50 €	9,86%		-11 180,87 €	- 613 834,81 €	-59,20%	-228 263,24 €	34,17	276,32	325,09	722,16 €
TTECLW0401	- 299 151,24 €	- 9 430,55 €		-153 296,41 €	- 20 200,77 €		26 789,95 €	9,86%		- 5 266,54 €	- 460 555,56 €	-19,45%	- 74 983,98 €	82,26	436,40	513,42	541,83 €
WNDHQX9528	- 357 986,55 €	- 9 384,69 €		-142 201,06 €	- 24 752,80 €		30 840,12 €	9,86%		- 4 104,61 €	- 507 589,59 €	-31,65%	-122 018,02 €	69,12	401,67	472,55	597,16 €
ZJJNGA2882	- 337 181,65 €	- 8 181,31 €		-258 342,72 €	- 13 403,65 €		28 477,63 €	9,86%		- 191,15 €	- 588 822,85 €	-52,71%	-203 251,28 €	84,80	301,74	354,99	692,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**-145 952,60 €**	**- 11 193,37 €**			**9,86%**			**- 169 871,69 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**401,59 €**
BFXNCM2775	- 198 614,82 €	- 3 890,59 €		- 27 285,49 €	- 2 577,27 €		19 838,71 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 214 937,04 €	-26,53%	- 45 065,35 €	28,84	73,50	173,77	508,13 €
BQIMAV1125	- 224 702,51 €	- 3 546,76 €		- 38 836,96 €	- 2 031,85 €		22 563,31 €	9,86%		- 943,53 €	- 247 498,31 €	-45,70%	- 77 626,62 €	23,37	50,34	119,02	585,10 €
DYJFPC3616	- 209 212,51 €	- 3 116,99 €		- 25 238,53 €	- 1 887,63 €		21 385,36 €	9,86%		- 943,53 €	- 219 013,82 €	-28,93%	- 49 142,13 €	23,97	67,13	158,69	517,76 €
GIDOPB0829	- 187 780,67 €	- 3 718,67 €		- 47 075,83 €	- 2 458,80 €		18 303,34 €	9,86%		- 760,97 €	- 223 491,61 €	-31,56%	- 53 619,92 €	37,14	63,25	149,54	528,35 €
KNRAYH7583	- 221 284,99 €	- 3 718,67 €		- 36 902,09 €	- 1 931,59 €		21 764,26 €	9,86%		- 900,09 €	- 242 973,17 €	-43,03%	- 73 101,48 €	26,06	53,23	125,83	574,40 €
KPMUFC1765	- 162 086,95 €	- 2 687,21 €		- 35 639,01 €	- 2 608,24 €		17 088,01 €	9,86%		- 943,53 €	- 186 876,92 €	-10,01%	- 17 005,23 €	33,65	87,84	207,67	441,79 €
KRSUHG9012	- 198 391,14 €	- 3 718,67 €		- 39 496,02 €	- 2 066,01 €		19 454,87 €	9,86%		- 943,53 €	- 225 160,49 €	-32,55%	- 55 288,80 €	28,88	55,78	131,87	532,29 €
LZCBFU1574	- 188 419,32 €	- 3 116,99 €		- 28 044,10 €	- 2 105,97 €		19 084,99 €	9,86%		- 900,09 €	- 203 501,47 €	-19,80%	- 33 629,78 €	28,41	73,20	173,05	481,09 €
PCXKLI0931	- 170 572,07 €	- 3 116,99 €		- 40 728,58 €	- 3 093,14 €		16 285,30 €	9,86%		- 760,97 €	- 201 986,45 €	-18,91%	- 32 114,76 €	48,47	100,65	237,94	477,51 €
SKKKDV3944	- 226 702,51 €	- 4 664,19 €		- 21 447,94 €	- 3 348,37 €		23 274,87 €	9,86%		- 3 871,64 €	- 236 759,76 €	-39,38%	- 66 888,07 €	23,37	65,37	154,54	559,72 €
THXDLX1845	- 179 373,78 €	- 3 116,99 €		- 29 332,47 €	- 2 206,24 €		18 253,09 €	9,86%		- 943,53 €	- 196 719,92 €	-15,81%	- 26 848,23 €	30,44	75,99	179,64	465,06 €
VMSRQR2779	- 189 791,72 €	- 3 546,76 €		- 46 070,13 €	- 2 406,68 €		18 579,87 €	9,86%		- 943,53 €	- 224 178,95 €	-31,97%	- 54 307,26 €	31,25	57,47	135,87	529,97 €
VTAWMC2314	- 157 833,96 €	- 2 515,30 €		- 49 387,92 €	- 3 678,24 €		16 016,87 €	9,86%		- 760,97 €	- 198 159,52 €	-16,65%	- 28 287,83 €	50,61	112,81	266,68	468,46 €
XINZHF2088	- 223 212,51 €	- 3 718,67 €		- 34 985,02 €	- 1 832,24 €		22 096,92 €	9,86%		- 943,53 €	- 242 595,05 €	-42,81%	- 72 723,36 €	23,97	51,34	121,36	573,51 €
XOZOVV7198	- 204 040,85 €	- 3 546,76 €		- 42 219,80 €	- 2 207,15 €		20 056,77 €	9,86%		- 900,09 €	- 232 857,88 €	-37,08%	- 62 986,19 €	27,06	53,68	126,90	550,49 €
XYOSUP7115	- 268 702,51 €	- 17 471,56 €		- 31 871,88 €	- 1 678,38 €		26 832,70 €	9,86%		-10 703,89 €	- 303 595,51 €	-78,72%	-133 723,83 €	19,03	52,04	123,03	717,72 €
YEDGXR8378	- 219 341,55 €	- 3 890,59 €		- 22 653,51 €	- 2 929,07 €		22 561,20 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 228 661,10 €	-34,61%	- 58 789,41 €	23,70	66,09	156,25	540,57 €
ZWBBMC8134	- 190 114,13 €	- 3 288,90 €		- 43 292,51 €	- 2 285,14 €		19 337,57 €	9,86%		- 943,53 €	- 220 586,63 €	-29,85%	- 50 714,94 €	28,36	62,77	148,40	521,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 93 060,56 €**	**- 7 036,79 €**			**9,86%**			**- 115 921,77 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**220,38 €**
AUKJS6727	- 208 342,32 €	- 6 708,30 €		- 23 193,04 €	- 3 480,71 €		19 165,09 €	9,86%		- 4 206,75 €	- 226 766,04 €	-95,62%	- 110 844,27 €	20,34	70,88	134,76	431,11 €
BUUSWR7759	- 205 713,63 €	- 5 934,70 €		- 24 455,03 €	- 2 849,56 €		18 922,36 €	9,86%		- 2 742,70 €	- 222 773,27 €	-92,18%	- 106 851,50 €	20,09	70,94	134,86	423,52 €
CMTAZM6720	- 210 342,32 €	- 5 762,79 €		- 36 384,58 €	- 1 912,47 €		18 656,83 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 237 023,98 €	-104,47%	- 121 102,21 €	20,34	56,09	106,63	450,62 €
EDUDFO8710	- 199 713,63 €	- 5 161,10 €		- 26 503,86 €	- 1 955,55 €		18 312,45 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 216 300,35 €	-86,59%	- 100 378,58 €	20,09	71,50	135,94	411,22 €
EQQJCO7159	- 188 480,66 €	- 4 989,19 €		- 31 074,78 €	- 2 311,28 €		17 287,17 €	9,86%		- 1 158,92 €	- 210 727,66 €	-81,78%	- 94 805,89 €	22,53	76,61	145,64	400,62 €
FKPMQF5827	- 180 693,47 €	- 5 161,10 €		- 29 019,66 €	- 2 151,35 €		17 291,68 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 201 012,55 €	-73,40%	- 85 090,78 €	24,07	76,95	146,29	382,15 €
JAAMDU6725	- 219 160,42 €	- 2 631,83 €		- 39 289,91 €	- 5 757,13 €		22 789,40 €	9,86%		- 3 895,51 €	- 247 945,40 €	-113,89%	- 132 023,63 €	41,75	107,85	205,04	471,38 €
KPCNDI9980	- 183 902,79 €	- 5 161,10 €		- 28 295,29 €	- 2 094,97 €		16 833,89 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 203 839,08 €	-75,84%	- 87 917,32 €	22,93	75,38	143,31	387,53 €
MHGPJF0375	- 187 109,87 €	- 5 762,79 €		- 40 278,76 €	- 2 114,27 €		16 506,81 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 219 977,71 €	-89,76%	- 104 055,94 €	24,58	59,93	113,93	418,21 €
NHNFKH4973	- 260 886,41 €	- 20 151,75 €		- 23 838,22 €	- 1 377,05 €		24 236,70 €	9,86%		- 13 381,50 €	- 295 398,24 €	-154,83%	- 179 476,47 €	16,71	72,70	138,22	561,59 €
PSABBI2616	- 197 543,64 €	- 5 161,10 €		- 27 146,45 €	- 2 005,56 €		18 823,99 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 214 311,40 €	-84,88%	- 98 389,64 €	21,11	72,90	138,58	407,44 €
QRPUGU1697	- 209 713,63 €	- 5 590,88 €		- 40 555,13 €	- 2 128,59 €		18 820,71 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 240 446,17 €	-107,42%	- 124 524,40 €	20,09	55,41	105,34	457,12 €
RMDYBT6870	- 228 292,95 €	- 3 353,85 €		- 39 495,49 €	- 2 965,87 €		23 785,74 €	9,86%		- 4 773,95 €	- 255 096,37 €	-120,06%	- 139 174,60 €	47,13	113,33	215,45	484,97 €
TVHSGP5645	- 198 368,34 €	- 5 590,88 €		- 41 830,58 €	- 2 194,69 €		17 845,60 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 231 417,53 €	-99,63%	- 115 495,76 €	21,48	56,67	107,73	439,96 €
UHUHBO2632	- 195 100,08 €	- 5 590,88 €		- 45 571,95 €	- 2 388,57 €		17 365,94 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 232 564,18 €	-100,62%	- 116 642,41 €	25,56	60,35	114,74	442,14 €
VENMYP2544	- 245 189,33 €	- 2 288,00 €		- 27 287,46 €	- 3 349,98 €		24 818,67 €	9,86%		- 2 682,87 €	- 255 978,97 €	-120,82%	- 140 057,20 €	25,43	78,10	148,47	486,65 €
VJBGCB4672	- 166 667,83 €	- 5 161,10 €		- 30 299,38 €	- 2 250,94 €		15 223,82 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 190 434,07 €	-64,28%	- 74 512,30 €	26,10	79,72	151,56	362,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**-458 103,34 €**	**- 34 820,59 €**			**9,86%**			**- 566 029,12 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**199,66 €**
AQRTGA2827	- 776 821,92 €	- 23 044,35 €		-154 785,11 €	- 11 610,60 €		72 048,31 €	9,86%		- 682,57 €	- 894 896,25 €	-58,10%	- 328 867,13 €	126,71	391,91	138,24	315,66 €
AVVCNI0093	- 855 422,45 €	- 23 044,35 €		-150 019,27 €	- 11 239,70 €		85 016,26 €	9,86%		- 715,81 €	- 955 425,32 €	-68,79%	- 389 396,19 €	119,17	381,59	134,60	337,01 €
CQHSDM5609	- 920 215,90 €	- 29 233,14 €		-123 976,74 €	- 19 395,00 €		85 901,28 €	9,86%		-12 428,25 €	- 1 019 347,76 €	-80,09%	- 453 318,63 €	109,30	362,61	127,91	359,56 €
DZJXXO1971	- 798 245,47 €	- 25 451,10 €		-216 818,36 €	- 11 345,45 €		71 138,24 €	9,86%		- 715,81 €	- 981 437,95 €	-73,39%	- 415 408,83 €	128,36	295,36	104,18	346,19 €
FTVFAX9701	- 847 727,71 €	- 25 451,10 €		-208 757,35 €	- 10 927,73 €		75 102,02 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 018 477,67 €	-79,93%	- 452 448,55 €	119,58	287,41	101,38	359,25 €
GGDUIM7576	- 888 176,91 €	- 25 451,10 €		-212 841,16 €	- 11 139,35 €		77 962,23 €	9,86%		- 649,31 €	- 1 060 295,59 €	-87,32%	- 494 266,47 €	124,03	291,44	102,80	374,00 €
GJJYFW1358	- 724 550,87 €	- 24 763,46 €		-257 835,15 €	- 13 470,96 €		64 566,91 €	9,86%		- 715,81 €	- 956 769,33 €	-69,03%	- 390 740,21 €	153,87	316,63	111,69	337,48 €
HAIINN0082	- 747 441,52 €	- 23 044,35 €		-164 640,68 €	- 12 377,61 €		74 645,83 €	9,86%		- 682,57 €	- 873 540,90 €	-54,33%	- 307 511,78 €	142,29	413,23	145,76	308,13 €
MUSQWR3212	- 683 981,63 €	- 23 044,35 €		-176 570,03 €	- 13 306,01 €		61 946,28 €	9,86%		- 715,81 €	- 835 671,54 €	-47,64%	- 269 642,42 €	161,16	439,05	154,87	294,77 €
NMCQLC1168	- 1 070 615,90 €	- 83 006,93 €		-125 051,48 €	- 7 494,06 €		101 189,77 €	9,86%		-49 127,22 €	- 1 234 105,81 €	-118,03%	- 668 076,69 €	77,75	363,97	128,39	435,31 €
PTBARS2480	- 912 215,90 €	- 24 763,46 €		-216 907,71 €	- 11 350,08 €		83 055,02 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 082 897,94 €	-91,31%	- 516 868,81 €	109,30	276,29	97,46	381,97 €
SLBPRD8861	- 666 967,63 €	- 26 276,27 €		-211 107,00 €	- 10 968,71 €		68 619,14 €	9,86%		- 9 912,83 €	- 856 613,32 €	-51,34%	- 290 584,19 €	225,34	577,26	203,62	302,16 €
TQUXAT8094	- 846 262,38 €	- 23 044,35 €		-145 315,49 €	- 10 873,63 €		78 195,29 €	9,86%		- 715,81 €	- 948 016,36 €	-67,49%	- 381 987,24 €	111,73	371,41	131,01	334,40 €
USFQYQ8596	- 729 207,41 €	- 21 325,23 €		-179 059,74 €	- 13 104,08 €		68 564,17 €	9,86%		- 649,31 €	- 874 781,60 €	-54,55%	- 308 752,48 €	134,96	436,45	153,95	308,56 €
VZLIVN3619	- 883 585,96 €	- 26 138,75 €		-133 798,94 €	- 15 822,60 €		82 304,68 €	9,86%		- 6 572,03 €	- 983 613,60 €	-73,77%	- 417 584,47 €	111,50	367,95	129,79	346,95 €
XWSWLE7699	- 902 262,38 €	- 25 451,10 €		-201 546,96 €	- 10 554,08 €		81 041,56 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 059 488,77 €	-87,18%	- 493 459,65 €	111,73	280,31	98,87	373,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**-189 363,31 €**	**- 14 460,09 €**			**9,86%**			**- 228 191,79 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**241,47 €**
AMJHFO1914	- 410 509,61 €	- 12 961,38 €		- 46 831,89 €	- 7 482,00 €		37 635,79 €	9,86%		- 5 093,99 €	- 445 243,09 €	-95,12%	- 217 051,29 €	47,83	135,39	143,27	471,16 €
CDRLFZ5240	- 400 485,68 €	- 11 543,11 €		- 76 500,23 €	- 3 998,95 €		35 689,58 €	9,86%		- 736,04 €	- 457 574,43 €	-100,52%	- 229 382,64 €	48,11	102,66	108,63	484,21 €
CFNTIL0853	- 357 364,96 €	- 11 800,98 €		- 57 847,58 €	- 7 678,90 €		34 509,02 €	9,86%		- 2 788,43 €	- 402 971,84 €	-76,59%	- 174 780,04 €	63,22	156,81	165,93	426,43 €
DBFCMU2940	- 416 645,05 €	- 11 285,25 €		- 80 691,18 €	- 4 216,13 €		37 573,18 €	9,86%		- 736,04 €	- 476 000,46 €	-108,60%	- 247 808,66 €	45,97	100,08	105,91	503,70 €
DUBHXA9061	- 374 056,58 €	- 10 640,58 €		- 55 345,75 €	- 4 169,77 €		33 806,04 €	9,86%		- 736,04 €	- 411 142,67 €	-80,17%	- 182 950,88 €	49,07	139,23	147,33	435,07 €
EUSGZQ6226	- 465 679,22 €	- 4 430,49 €		- 77 828,93 €	- 3 809,17 €		49 163,94 €	9,86%		- 4 071,88 €	- 506 655,75 €	-122,03%	- 278 463,96 €	102,72	220,45	233,28	536,14 €
HFGHTL4855	- 476 045,05 €	- 33 126,55 €		- 46 987,93 €	- 2 685,47 €		44 373,71 €	9,86%		- 18 890,32 €	- 533 361,60 €	-133,73%	- 305 169,80 €	37,33	137,08	145,06	564,40 €
HTHNJA8562	- 341 090,70 €	- 10 898,45 €		- 90 333,59 €	- 4 751,00 €		30 992,43 €	9,86%		- 736,04 €	- 416 817,34 €	-82,66%	- 188 625,55 €	55,86	121,40	128,46	441,08 €
KRGCBX4151	- 341 376,84 €	- 10 640,58 €		- 61 905,06 €	- 4 680,25 €		33 133,23 €	9,86%		- 736,04 €	- 386 205,53 €	-69,25%	- 158 013,74 €	59,44	153,42	162,35	408,68 €
MHPDNP6475	- 401 734,01 €	- 11 800,98 €		- 49 102,14 €	- 6 133,81 €		36 755,13 €	9,86%		- 2 932,12 €	- 434 947,93 €	-90,61%	- 206 756,13 €	46,73	134,71	142,55	460,26 €
OEWSUP4465	- 415 531,01 €	- 12 961,38 €		- 48 165,82 €	- 7 717,67 €		40 883,99 €	9,86%		- 5 093,99 €	- 448 585,88 €	-96,58%	- 220 394,09 €	50,35	138,76	146,84	474,69 €
ONCVJV4169	- 369 875,56 €	- 11 543,11 €		- 84 498,47 €	- 4 413,42 €		34 758,17 €	9,86%		- 736,04 €	- 436 308,43 €	-91,20%	- 208 116,64 €	56,82	110,54	116,98	461,70 €
SVTHKZ7354	- 474 536,97 €	- 4 172,62 €		- 74 038,21 €	- 3 830,85 €		50 303,12 €	9,86%		- 4 249,77 €	- 510 525,30 €	-123,73%	- 282 333,50 €	87,31	200,66	212,33	540,24 €
TKBWQK0497	- 342 702,13 €	- 10 640,58 €		- 58 940,89 €	- 4 449,56 €		31 201,72 €	9,86%		- 701,82 €	- 386 233,26 €	-69,26%	- 158 041,46 €	54,76	147,01	155,56	408,71 €
XJCMEN2830	- 401 944,30 €	- 9 995,91 €		- 60 587,47 €	- 4 438,14 €		40 290,75 €	9,86%		- 736,04 €	- 437 411,11 €	-91,69%	- 209 219,31 €	46,73	147,75	156,35	462,87 €
XKABGY8657	- 325 201,28 €	- 9 995,91 €		- 68 288,68 €	- 5 037,48 €		32 161,14 €	9,86%		- 736,04 €	- 377 098,26 €	-65,25%	- 148 906,46 €	58,91	164,42	173,99	399,05 €
YVRAIT2363	- 419 645,05 €	- 12 961,38 €		- 45 845,20 €	- 7 307,67 €		38 640,53 €	9,86%		- 5 128,20 €	- 452 246,97 €	-98,19%	- 224 055,17 €	45,97	132,90	140,64	478,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**-122 968,72 €**	**- 9 528,68 €**			**9,86%**			**- 141 587,20 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**334,72 €**
ADBRXP3498	- 196 422,50 €	- 3 096,59 €		- 27 225,10 €	- 1 421,24 €		20 261,78 €	9,86%		- 982,25 €	- 208 885,89 €	-47,53%	- 67 298,69 €	26,47	33,91	80,16	493,82 €
ANLFNI7756	- 234 755,83 €	- 14 772,21 €		- 25 489,32 €	- 1 326,25 €		23 734,90 €	9,86%		- 9 115,88 €	- 261 724,61 €	-84,85%	-120 137,41 €	22,38	30,59	72,33	618,73 €
EBXNNN7949	- 193 927,40 €	- 3 454,73 €		- 32 441,07 €	- 1 682,96 €		19 487,36 €	9,86%		- 790,58 €	- 212 809,38 €	-50,30%	- 71 222,18 €	33,93	37,80	89,37	503,10 €
GJQQQH5048	- 204 755,83 €	- 3 454,73 €		- 25 587,18 €	- 1 327,79 €		20 515,91 €	9,86%		- 982,25 €	- 215 591,87 €	-52,27%	- 74 004,67 €	26,47	31,05	73,40	509,67 €
HCTIWX5553	- 198 089,16 €	- 3 597,99 €		- 15 030,66 €	- 2 549,93 €		20 431,20 €	9,86%		- 2 202,29 €	- 201 038,83 €	-41,99%	- 59 451,64 €	26,47	43,03	101,74	475,27 €
OMYXSN9151	- 168 735,40 €	- 2 595,18 €		- 21 110,13 €	- 1 601,55 €		17 907,84 €	9,86%		- 982,25 €	- 177 116,66 €	-25,09%	- 35 529,46 €	29,22	50,41	119,17	418,72 €
OQYBQQ9772	- 153 867,58 €	- 2 595,18 €		- 23 269,34 €	- 1 769,59 €		16 294,46 €	9,86%		- 982,25 €	- 166 189,47 €	-17,38%	- 24 602,28 €	32,64	55,08	130,22	392,88 €
OYRHDY6787	- 136 201,88 €	- 2 595,18 €		- 34 658,01 €	- 2 655,91 €		14 369,37 €	9,86%		- 891,00 €	- 162 632,61 €	-14,86%	- 21 045,41 €	50,65	79,73	188,49	384,47 €
QSFLSF1977	- 203 089,16 €	- 4 242,66 €		- 14 927,22 €	- 2 595,06 €		20 939,46 €	9,86%		- 3 422,34 €	- 207 336,98 €	-46,44%	- 65 749,78 €	26,47	43,01	101,67	490,16 €
RVDWPQ4347	- 176 600,49 €	- 3 096,59 €		- 24 361,63 €	- 2 077,86 €		19 117,41 €	9,86%		- 2 111,04 €	- 189 130,20 €	-33,58%	- 47 543,00 €	31,81	55,02	130,08	447,12 €
VLICTG8404	- 172 826,04 €	- 3 096,59 €		- 30 739,10 €	- 1 603,34 €		17 572,12 €	9,86%		- 982,25 €	- 191 675,18 €	-35,38%	- 50 087,98 €	30,29	37,37	88,35	453,13 €
WPXZDC7115	- 191 666,99 €	- 2 953,33 €		- 17 965,48 €	- 1 390,83 €		19 814,51 €	9,86%		- 982,25 €	- 195 144,36 €	-37,83%	- 53 557,16 €	26,84	44,29	104,71	461,33 €
XUSHLQ6160	- 183 333,65 €	- 2 595,18 €		- 19 603,40 €	- 1 484,29 €		19 560,38 €	9,86%		- 982,25 €	- 188 438,38 €	-33,09%	- 46 851,18 €	26,84	47,15	111,47	445,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 90 580,09 €**	**- 6 997,97 €**			**9,86%**			**- 108 881,21 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**207,00 €**
BQHPPT7148	- 240 251,76 €	- 17 467,47 €		- 12 529,49 €	- 546,63 €		22 551,92 €	9,86%		- 11 410,58 €	- 259 654,01 €	-138,47%	- 150 772,80 €	19,84	41,18	78,30	493,64 €
BSAWOL6213	- 183 395,38 €	- 5 118,52 €		- 27 477,86 €	- 1 436,88 €		16 776,20 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 201 977,31 €	-85,50%	- 93 096,10 €	25,35	35,64	67,76	383,99 €
HVNEBE4799	- 193 786,98 €	- 5 118,52 €		- 28 731,01 €	- 1 501,82 €		17 732,03 €	9,86%		- 1 201,74 €	- 212 608,04 €	-95,27%	- 103 726,83 €	26,71	36,88	70,11	404,20 €
KRQSID8856	- 206 478,49 €	- 5 476,67 €		- 27 432,55 €	- 1 424,43 €		19 652,46 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 222 484,55 €	-104,34%	- 113 603,34 €	27,40	34,13	64,89	422,97 €
LMYTOJ6965	- 203 918,42 €	- 5 619,93 €		- 13 387,22 €	- 2 182,31 €		18 858,56 €	9,86%		- 2 544,92 €	- 208 794,24 €	-91,76%	- 99 913,03 €	21,97	39,65	75,38	396,95 €
PWFARO2114	- 176 184,79 €	- 4 617,11 €		- 19 495,94 €	- 1 465,86 €		16 761,37 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 186 327,20 €	-71,13%	- 77 445,99 €	25,04	47,83	90,93	354,23 €
QVCTZQ9088	- 207 251,76 €	- 5 333,41 €		- 25 934,44 €	- 1 346,79 €		18 773,85 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 222 417,43 €	-104,28%	- 113 536,22 €	21,97	28,86	54,86	422,85 €
RAFHQC3410	- 190 734,60 €	- 4 975,26 €		- 17 084,16 €	- 1 318,23 €		18 164,89 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 197 272,23 €	-81,18%	- 88 391,02 €	24,27	43,42	82,55	375,04 €
SLKIEZ2976	- 210 585,09 €	- 5 476,67 €		- 22 447,40 €	- 1 166,09 €		18 943,27 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 222 056,86 €	-103,94%	- 113 175,65 €	21,97	29,22	55,55	422,16 €
XWEBKF7845	- 194 039,22 €	- 5 476,67 €		- 24 962,41 €	- 1 296,42 €		17 234,02 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 209 865,57 €	-92,75%	- 100 984,36 €	24,71	31,70	60,26	398,98 €
XXBURY6479	- 163 489,85 €	- 4 617,11 €		- 20 737,13 €	- 1 562,46 €		15 555,11 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 176 176,31 €	-61,81%	- 67 295,10 €	27,00	50,52	96,04	334,94 €
XYZCKT9378	- 208 113,24 €	- 970,41 €		- 36 473,37 €	- 2 787,13 €		21 753,98 €	9,86%		- 1 004,67 €	- 227 594,83 €	-109,03%	- 118 713,62 €	51,89	84,57	160,78	432,69 €
YHCPLP2680	- 223 498,27 €	- 16 937,41 €		- 25 833,40 €	- 1 343,96 €		20 272,45 €	9,86%		- 9 458,51 €	- 256 799,10 €	-135,85%	- 147 917,89 €	25,16	34,42	65,45	488,21 €
YZVZOU4838	- 198 918,42 €	- 4 975,26 €		- 15 627,29 €	- 1 204,85 €		18 350,29 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 203 700,40 €	-87,08%	- 94 819,19 €	21,97	40,27	76,55	387,26 €
ZCNCZI0885	- 172 229,35 €	- 5 118,52 €		- 29 749,86 €	- 1 554,61 €		15 829,27 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 194 147,95 €	-78,31%	- 85 266,74 €	27,82	37,88	72,02	369,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**-132 051,92 €**	**- 10 177,70 €**			**9,86%**			**- 154 955,33 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**366,32 €**
FEBXBQ1341	- 154 003,88 €	- 3 924,97 €		- 37 616,22 €	- 1 785,45 €		15 182,87 €	9,86%		- 3 060,02 €	- 185 207,67 €	-19,52%	- 30 252,34 €	50,76	105,84	250,22	437,84 €
GVLCIP9278	- 185 269,25 €	- 3 116,99 €		- 24 916,41 €	- 1 906,93 €		18 777,63 €	9,86%		- 943,53 €	- 197 375,47 €	-27,38%	- 42 420,14 €	26,84	63,62	150,40	466,61 €
IJDXTM6716	- 163 435,51 €	- 4 492,27 €		- 35 881,20 €	- 6 153,89 €		15 640,84 €	9,86%		- 3 645,65 €	- 197 967,68 €	-27,76%	- 43 012,34 €	49,83	95,02	224,63	468,01 €
JZNRSK1510	- 162 170,87 €	- 3 116,99 €		- 27 951,06 €	- 2 143,10 €		16 323,23 €	9,86%		- 943,53 €	- 180 002,31 €	-16,16%	- 25 046,98 €	31,64	70,19	165,93	425,54 €
NYFWCN0354	- 204 759,25 €	- 3 718,67 €		- 34 884,69 €	- 1 815,86 €		20 158,88 €	9,86%		- 943,53 €	- 225 963,12 €	-45,82%	- 71 007,78 €	26,19	45,91	108,53	534,19 €
NZXOOD6587	- 202 759,25 €	- 4 664,19 €		- 20 802,87 €	- 3 489,93 €		20 667,14 €	9,86%		- 3 871,64 €	- 214 920,73 €	-38,70%	- 59 965,40 €	26,19	61,70	145,87	508,09 €
OVUXGH6142	- 182 154,43 €	- 3 718,67 €		- 38 351,80 €	- 1 995,52 €		17 582,21 €	9,86%		- 943,53 €	- 209 581,74 €	-35,25%	- 54 626,40 €	29,96	49,33	116,61	495,47 €
RWQIOD0985	- 147 545,27 €	- 3 615,53 €		- 52 943,25 €	- 6 209,61 €		15 417,53 €	9,86%		- 2 499,49 €	- 197 395,62 €	-27,39%	- 42 440,28 €	50,27	148,60	351,31	466,66 €
SDIQGP5163	- 171 830,99 €	- 3 288,90 €		- 41 815,40 €	- 2 191,91 €		17 242,03 €	9,86%		- 943,53 €	- 202 828,70 €	-30,89%	- 47 873,37 €	30,22	55,19	130,48	479,50 €
SEKKFD6895	- 170 920,93 €	- 3 890,59 €		- 25 587,62 €	- 3 702,98 €		17 159,79 €	9,86%		- 2 320,65 €	- 189 262,98 €	-22,14%	- 34 307,65 €	33,26	71,47	168,97	447,43 €
SMNOCS4827	- 149 867,40 €	- 2 515,30 €		- 35 177,22 €	- 2 638,44 €		15 890,28 €	9,86%		- 856,60 €	- 175 164,68 €	-13,04%	- 20 209,35 €	33,17	79,68	188,38	414,10 €
TLWPTD8405	- 175 822,13 €	- 3 116,99 €		- 26 057,60 €	- 1 995,74 €		17 805,97 €	9,86%		- 943,53 €	- 190 130,00 €	-22,70%	- 35 174,67 €	28,64	66,09	156,24	449,48 €
TMZDOW2837	- 179 539,68 €	- 3 718,67 €		- 41 048,99 €	- 2 135,29 €		17 328,83 €	9,86%		- 856,60 €	- 209 970,40 €	-35,50%	- 55 015,06 €	32,90	51,99	122,90	496,38 €
UAXINB6187	- 150 943,81 €	- 2 687,21 €		- 31 955,63 €	- 2 387,72 €		15 872,22 €	9,86%		- 900,09 €	- 173 002,24 €	-11,65%	- 18 046,91 €	32,87	77,50	183,22	408,99 €
UMEDVR6516	- 196 759,25 €	- 3 890,59 €		- 21 834,30 €	- 3 039,87 €		20 057,22 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 207 874,36 €	-34,15%	- 52 919,02 €	26,19	61,99	146,55	491,43 €
YZYYVQ7739	- 200 759,25 €	- 3 546,76 €		- 39 282,54 €	- 2 043,76 €		19 955,57 €	9,86%		- 943,53 €	- 226 620,27 €	-46,25%	- 71 664,93 €	26,19	45,45	107,46	535,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**-106 653,75 €**	**- 8 176,93 €**			**9,86%**			**- 130 655,10 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**248,39 €**
BNKSRT6629	- 187 070,62 €	- 5 333,01 €		- 43 747,02 €	- 2 298,10 €		17 166,96 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 222 560,44 €	-70,34%	- 91 905,35 €	27,51	59,33	112,80	423,12 €
CALXNU6581	- 164 711,76 €	- 5 161,10 €		- 39 842,99 €	- 3 053,70 €		15 749,02 €	9,86%		- 1 158,92 €	- 198 179,46 €	-51,68%	- 67 524,36 €	45,76	96,98	184,36	376,77 €
DPPSOS3181	- 253 246,67 €	- 20 151,75 €		- 22 110,05 €	- 1 250,82 €		23 782,76 €	9,86%		-13 381,50 €	- 286 358,03 €	-119,17%	- 155 702,93 €	19,55	66,60	126,61	544,41 €
EBUHDW3669	- 194 235,52 €	- 5 762,79 €		- 42 004,70 €	- 2 188,57 €		17 977,10 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 227 493,13 €	-74,12%	- 96 838,04 €	29,61	54,82	104,23	432,50 €
EJCDPM7682	- 242 342,13 €	- 2 116,09 €		- 40 017,97 €	- 5 645,58 €		25 675,45 €	9,86%		- 2 491,28 €	- 266 937,60 €	-104,31%	- 136 282,51 €	49,18	102,03	193,97	507,49 €
HRNMJM0013	- 203 646,67 €	- 5 161,10 €		- 25 992,24 €	- 1 975,77 €		18 740,81 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 219 313,62 €	-67,86%	- 88 658,52 €	23,86	67,00	127,38	416,95 €
HZJKFT4310	- 213 227,55 €	- 1 084,63 €		- 47 700,27 €	- 3 588,89 €		22 876,21 €	9,86%		- 1 027,23 €	- 243 752,36 €	-86,56%	- 113 097,26 €	52,38	112,44	213,76	463,41 €
KOGAWR2605	- 249 823,86 €	- 19 515,68 €		- 37 399,29 €	- 1 955,25 €		22 408,08 €	9,86%		-10 979,18 €	- 297 265,18 €	-127,52%	- 166 610,09 €	23,49	53,28	101,30	565,14 €
KSASPP7821	- 168 018,10 €	- 4 731,32 €		- 33 820,27 €	- 2 508,68 €		16 719,07 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 193 637,95 €	-48,21%	- 62 982,85 €	30,43	82,40	156,66	368,13 €
MBWFSJ8891	- 187 533,27 €	- 5 161,10 €		- 27 946,54 €	- 2 127,87 €		17 246,39 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 206 801,03 €	-58,28%	- 76 145,94 €	26,95	71,23	135,42	393,16 €
SAPGJL3539	- 217 646,67 €	- 5 762,79 €		- 36 721,62 €	- 1 914,80 €		19 452,37 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 243 872,15 €	-86,65%	- 113 217,05 €	23,86	49,62	94,33	463,64 €
UJYTFL2118	- 198 522,23 €	- 5 762,79 €		- 39 643,97 €	- 2 066,24 €		17 630,01 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 229 643,86 €	-75,76%	- 98 988,76 €	27,04	52,50	99,81	436,59 €
VBNXYS3303	- 213 646,67 €	- 5 590,88 €		- 41 119,48 €	- 2 142,70 €		19 249,07 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 244 529,30 €	-87,16%	- 113 874,20 €	23,86	49,16	93,47	464,88 €
VXKFIB3846	- 209 081,68 €	- 5 333,01 €		- 41 686,29 €	- 2 191,31 €		20 086,74 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 239 424,37 €	-83,25%	- 108 769,28 €	25,26	57,30	108,94	455,18 €
WAAFGN3974	- 177 057,98 €	- 5 161,10 €		- 30 602,96 €	- 2 334,60 €		16 919,46 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 199 515,82 €	-52,70%	- 68 860,73 €	31,15	76,98	146,35	379,31 €
WXVPKL1119	- 178 601,70 €	- 5 161,10 €		- 51 719,33 €	- 2 711,23 €		16 520,72 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 222 891,46 €	-70,60%	- 92 236,37 €	31,40	62,40	118,63	423,75 €
XSPDLC5780	- 227 219,45 €	- 6 708,30 €		- 22 166,47 €	- 3 645,14 €		20 842,93 €	9,86%		- 4 206,75 €	- 243 103,19 €	-86,06%	- 112 448,09 €	23,86	65,94	125,37	462,17 €
YSAGOD6129	- 209 646,67 €	- 5 934,70 €		- 23 559,75 €	- 3 037,19 €		19 350,72 €	9,86%		- 2 742,70 €	- 225 570,29 €	-72,65%	- 94 915,19 €	23,86	66,33	126,10	428,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**-153 568,90 €**	**- 11 885,32 €**			**9,86%**			**- 217 811,47 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**321,83 €**
AJAWSI4491	- 215 214,98 €	- 4 200,71 €		- 16 885,19 €	- 2 907,31 €		21 762,76 €	9,86%		- 2 319,96 €	- 219 765,39 €	-0,90%	- 1 953,92 €	30,64	46,85	69,23	324,71 €
BXPDBI9704	- 200 274,44 €	- 3 533,46 €		- 33 587,03 €	- 1 757,18 €		20 436,56 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 219 721,61 €	-0,88%	- 1 910,15 €	32,11	39,23	57,96	324,65 €
DSNYPR9871	- 184 617,03 €	- 3 374,21 €		- 23 134,97 €	- 1 787,54 €		18 421,74 €	9,86%		- 959,17 €	- 195 451,18 €	10,27%	22 360,29 €	34,61	53,51	79,06	288,79 €
EZYRLI5539	- 192 351,86 €	- 3 533,46 €		- 37 277,95 €	- 1 948,44 €		19 105,86 €	9,86%		- 912,21 €	- 216 918,06 €	0,41%	893,41 €	36,13	42,87	63,34	320,51 €
HLAZND6843	- 222 138,06 €	- 4 035,41 €		- 29 668,18 €	- 1 540,68 €		21 840,95 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 236 547,44 €	-8,60%	- 18 735,97 €	30,64	33,42	49,38	349,51 €
IBVRNL9836	- 236 800,34 €	- 15 936,94 €		- 21 362,38 €	- 1 122,15 €		22 925,75 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 261 748,59 €	-20,17%	- 43 937,12 €	19,12	33,26	49,14	386,74 €
JSIUMP9476	- 189 969,67 €	- 3 123,52 €		- 25 950,97 €	- 1 935,36 €		20 022,34 €	9,86%		- 1 123,34 €	- 202 080,51 €	7,22%	15 730,96 €	34,62	60,15	88,88	298,58 €
LIJHWI7793	- 175 441,04 €	- 3 533,46 €		- 40 455,18 €	- 2 113,09 €		17 707,82 €	9,86%		- 959,17 €	- 204 794,11 €	5,98%	13 017,36 €	39,59	46,00	67,97	302,59 €
MYGINA9158	- 253 061,14 €	- 16 518,80 €		- 11 910,82 €	- 511,74 €		25 609,90 €	9,86%		-11 554,77 €	- 267 947,36 €	-23,02%	- 50 135,89 €	17,29	41,02	60,61	395,90 €
NARJAN6926	- 177 337,21 €	- 4 894,96 €		- 33 703,08 €	- 5 879,97 €		16 658,41 €	9,86%		- 3 436,74 €	- 208 593,54 €	4,23%	9 217,93 €	62,35	89,36	132,03	308,21 €
NDEWKK0859	- 184 889,82 €	- 2 872,26 €		- 24 119,82 €	- 1 810,98 €		19 654,62 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 195 044,33 €	10,45%	22 767,14 €	32,11	54,57	80,63	288,19 €
OCFVGW0229	- 209 830,37 €	- 3 506,45 €		- 20 008,95 €	- 1 544,26 €		21 215,40 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 214 680,69 €	1,44%	3 130,78 €	30,64	47,72	70,50	317,20 €
OWTSRX9984	- 256 753,44 €	- 15 936,94 €		- 19 678,53 €	- 1 034,89 €		25 359,68 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 277 496,65 €	-27,40%	- 59 685,18 €	17,29	31,60	46,69	410,01 €
QDIZMI3321	- 171 173,54 €	- 3 698,76 €		- 22 884,77 €	- 3 660,80 €		17 872,40 €	9,86%		- 2 319,96 €	- 185 865,42 €	14,67%	31 946,05 €	37,12	60,01	88,67	274,62 €
VPRLGA4955	- 171 372,93 €	- 4 485,02 €		- 36 105,31 €	- 1 422,40 €		16 189,78 €	9,86%		- 2 864,25 €	- 200 060,12 €	8,15%	17 751,35 €	66,91	102,79	151,88	295,60 €
VREFJP8459	- 220 599,60 €	- 4 894,96 €		- 16 882,96 €	- 2 908,28 €		22 310,12 €	9,86%		- 3 633,85 €	- 226 609,54 €	-4,04%	- 8 798,07 €	30,64	46,85	69,23	334,82 €
YDUPXK3415	- 193 418,28 €	- 3 374,21 €		- 21 790,88 €	- 1 682,94 €		19 499,35 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 201 773,03 €	7,36%	16 038,44 €	32,48	50,60	74,77	298,13 €
ZWLMSA1931	- 164 107,88 €	- 2 872,26 €		- 26 889,23 €	- 2 026,50 €		17 307,29 €	9,86%		- 959,17 €	- 179 547,77 €	17,57%	38 263,70 €	36,49	60,56	89,48	265,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**-108 119,23 €**	**- 8 362,95 €**			**9,86%**			**- 157 173,53 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**298,81 €**
ALZWHW4160	- 206 812,64 €	- 5 576,41 €		- 28 050,72 €	- 1 466,56 €		19 751,19 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 223 474,85 €	-42,18%	- 66 301,32 €	27,07	32,41	61,61	424,86 €
FQMFMQ7189	- 166 432,72 €	- 6 720,28 €		- 28 870,12 €	- 1 211,72 €		15 917,61 €	9,86%		- 4 612,71 €	- 191 929,95 €	-22,11%	- 34 756,41 €	49,87	80,28	152,63	364,89 €
GVJVJO8312	- 161 579,01 €	- 4 915,22 €		- 24 387,88 €	- 1 846,57 €		15 359,75 €	9,86%		- 1 258,18 €	- 178 627,11 €	-13,65%	- 21 453,57 €	33,87	54,62	103,84	339,60 €
MXEAKH9776	- 190 406,71 €	- 4 915,22 €		- 19 339,40 €	- 1 453,68 €		17 991,27 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 199 443,43 €	-26,89%	- 42 269,90 €	25,89	43,70	83,07	379,17 €
NFBOWE7813	- 223 565,99 €	- 6 078,36 €		- 24 207,49 €	- 1 256,32 €		19 793,25 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 236 634,59 €	-50,56%	- 79 461,06 €	25,19	27,01	51,35	449,88 €
NFYDNM5204	- 174 304,11 €	- 6 660,21 €		- 27 620,72 €	- 1 067,07 €		15 737,02 €	9,86%		- 3 360,41 €	- 197 275,50 €	-25,51%	- 40 101,97 €	52,33	79,87	151,85	375,05 €
ODFTIG6357	- 168 851,62 €	- 6 026,03 €		- 30 360,57 €	- 1 231,15 €		16 688,09 €	9,86%		- 3 101,80 €	- 192 883,07 €	-22,72%	- 35 709,54 €	52,58	84,22	160,11	366,70 €
PXPNOP8909	- 196 454,28 €	- 5 417,16 €		- 17 912,69 €	- 1 386,61 €		17 734,08 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 204 756,36 €	-30,27%	- 47 582,83 €	26,98	41,49	78,89	389,27 €
TQUNMT5921	- 210 784,10 €	- 5 576,41 €		- 31 326,57 €	- 1 636,32 €		20 133,06 €	9,86%		- 1 196,59 €	- 230 386,93 €	-46,58%	- 73 213,40 €	30,64	35,64	67,75	438,00 €
TTXMZM3289	- 170 226,79 €	- 5 166,47 €		- 36 269,94 €	- 2 757,29 €		16 322,40 €	9,86%		- 1 210,69 €	- 199 308,78 €	-26,81%	- 42 135,25 €	52,38	81,61	155,16	378,91 €
TWENTA1724	- 193 042,61 €	- 5 668,42 €		- 19 847,80 €	- 1 533,63 €		17 349,69 €	9,86%		- 1 407,71 €	- 204 150,48 €	-29,89%	- 46 976,94 €	30,55	47,17	89,68	388,12 €
VKCWLS2236	- 204 621,66 €	- 6 078,36 €		- 26 794,21 €	- 1 390,36 €		17 998,86 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 222 205,43 €	-41,38%	- 65 031,89 €	28,01	29,56	56,20	422,44 €
XATYAO8769	- 216 642,91 €	- 6 243,66 €		- 13 720,98 €	- 2 381,07 €		19 715,06 €	9,86%		- 2 633,59 €	- 221 907,14 €	-41,19%	- 64 733,61 €	25,19	38,05	72,34	421,88 €
XTXWKW6685	- 177 207,38 €	- 4 915,22 €		- 20 828,33 €	- 1 569,55 €		16 822,59 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 189 017,58 €	-20,26%	- 31 844,04 €	28,24	46,92	89,20	359,35 €
YYJXXD9803	- 254 489,06 €	- 18 561,75 €		- 10 173,25 €	- 417,39 €		23 562,20 €	9,86%		-11 868,40 €	- 271 947,65 €	-73,02%	-114 774,12 €	16,77	34,34	65,28	517,01 €
ZEYICQ0360	- 251 479,32 €	- 17 979,90 €		- 19 223,29 €	- 1 003,67 €		23 678,60 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 275 773,74 €	-75,46%	-118 600,21 €	18,59	26,86	51,07	524,28 €
ZTLTUT9487	- 258 181,37 €	- 17 979,90 €		- 17 551,51 €	- 917,04 €		23 311,98 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 281 084,00 €	-78,84%	-123 910,46 €	16,77	25,22	47,94	534,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 123 373,28 €**		**- 425 443,51 €**	**- 31 426,74 €**			**9,86%**			**- 580 243,54 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**202,13 €**
BRFMJV7569	- 640 874,88 €	- 25 453,95 €		- 144 741,50 €	- 7 803,08 €		50 471,88 €	9,86%		- 887,34 €	- 769 288,86 €	-32,58%	- 189 045,33 €	90,46	280,83	97,83	267,99 €
EKDFKU2979	- 624 204,89 €	- 26 141,59 €		- 137 794,22 €	- 7 443,07 €		48 802,82 €	9,86%		- 930,55 €	- 747 711,51 €	-28,86%	- 167 467,97 €	87,15	278,25	96,93	260,47 €
EKMCTA9189	- 506 236,21 €	- 23 047,19 €		- 118 210,79 €	- 8 000,13 €		41 891,12 €	9,86%		- 930,55 €	- 614 533,76 €	-5,91%	- 34 290,22 €	91,34	325,92	113,53	214,08 €
GPUSVL9328	- 578 903,19 €	- 25 453,95 €		- 139 573,86 €	- 7 535,30 €		46 008,06 €	9,86%		- 930,55 €	- 706 388,78 €	-21,74%	- 126 145,25 €	84,83	275,74	96,06	246,07 €
HMZUVW1893	- 760 948,96 €	- 5 605,00 €		- 192 539,82 €	- 13 784,78 €		75 435,19 €	9,86%		- 705,75 €	- 898 149,12 €	-54,79%	- 317 905,58 €	208,89	486,77	169,57	312,88 €
NFUXBD7365	- 511 672,40 €	- 26 141,59 €		- 123 420,95 €	- 14 629,60 €		42 067,52 €	9,86%		- 6 700,32 €	- 640 497,34 €	-10,38%	- 60 253,81 €	118,72	360,04	125,42	223,12 €
NPDDZC2713	- 601 156,37 €	- 23 047,19 €		- 108 530,85 €	- 7 246,79 €		49 821,10 €	9,86%		- 930,55 €	- 691 090,65 €	-19,10%	- 110 847,12 €	76,03	304,97	106,24	240,75 €
PCBMOL6863	- 525 307,62 €	- 23 047,19 €		- 113 770,55 €	- 7 654,57 €		43 459,54 €	9,86%		- 930,55 €	- 627 250,94 €	-8,10%	- 47 007,40 €	84,32	316,31	110,19	218,51 €
PZDLRP0522	- 617 156,37 €	- 23 734,83 €		- 105 838,03 €	- 7 037,23 €		50 634,32 €	9,86%		- 930,55 €	- 704 062,69 €	-21,34%	- 123 819,16 €	76,03	303,40	105,69	245,26 €
RFPUGP6841	- 625 156,37 €	- 26 141,59 €		- 100 778,95 €	- 10 629,34 €		52 260,75 €	9,86%		- 6 786,77 €	- 717 232,26 €	-23,61%	- 136 988,73 €	76,03	302,83	105,49	249,85 €
RNUPDJ7720	- 581 295,53 €	- 23 734,83 €		- 107 325,70 €	- 7 153,00 €		46 967,64 €	9,86%		- 930,55 €	- 673 471,97 €	-16,07%	- 93 228,44 €	78,38	306,62	106,81	234,61 €
WOOCWX7038	- 942 873,31 €	- 8 011,76 €		- 143 268,06 €	- 7 726,73 €		91 278,01 €	9,86%		- 887,34 €	- 1 011 489,20 €	-74,32%	- 431 245,66 €	88,86	279,38	97,32	352,36 €
WOZYKE4613	- 618 931,43 €	- 25 453,95 €		- 133 302,67 €	- 7 210,32 €		49 153,07 €	9,86%		- 930,55 €	- 736 675,84 €	-26,96%	- 156 432,30 €	78,00	269,56	93,90	256,63 €
XCOUZT4927	- 870 887,23 €	- 83 697,42 €		- 98 997,69 €	- 4 988,82 €		75 020,50 €	9,86%		- 49 341,96 €	- 1 032 892,62 €	-78,01%	- 452 649,08 €	67,83	314,76	109,65	359,81 €
XHJXUG1954	- 550 441,48 €	- 23 047,19 €		- 112 892,98 €	- 7 586,28 €		45 365,24 €	9,86%		- 887,34 €	- 649 490,03 €	-11,93%	- 69 246,49 €	82,93	314,41	109,53	226,25 €
YSEYPY7821	- 657 156,37 €	- 25 453,95 €		- 131 488,88 €	- 7 116,33 €		52 667,36 €	9,86%		- 930,55 €	- 769 478,72 €	-32,61%	- 189 235,18 €	76,03	267,77	93,28	268,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**-325 767,15 €**	**- 24 363,05 €**			**9,86%**			**- 422 668,09 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**250,43 €**
ATEDLT7520	- 422 761,31 €	- 20 443,22 €		- 85 325,58 €	- 5 953,15 €		34 623,94 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 501 463,88 €	-18,64%	- 78 795,79 €	78,34	226,23	134,04	297,11 €
CQOYYN7397	- 462 232,64 €	- 22 712,44 €		- 72 597,90 €	- 8 859,56 €		38 370,41 €	9,86%		- 5 118,30 €	- 533 150,44 €	-26,14%	- 110 482,35 €	74,33	217,13	128,64	315,88 €
DEUSHK6002	- 399 012,66 €	- 22 299,86 €		- 130 285,68 €	- 6 924,78 €		31 455,64 €	9,86%		- 1 455,44 €	- 528 522,79 €	-25,04%	- 105 854,70 €	105,72	213,13	126,28	313,14 €
DLOUYT0544	- 571 849,95 €	- 56 833,36 €		- 68 947,95 €	- 3 359,26 €		49 139,73 €	9,86%		- 30 651,41 €	- 682 502,21 €	-61,47%	- 259 834,12 €	59,26	217,66	128,96	404,37 €
DQONBJ0553	- 418 263,93 €	- 21 887,27 €		- 115 542,58 €	- 6 160,79 €		33 779,95 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 529 679,18 €	-25,32%	- 107 011,09 €	85,53	194,46	115,22	313,83 €
ESMXIH5386	- 401 525,63 €	- 20 443,22 €		- 88 271,89 €	- 6 182,44 €		33 608,70 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 484 419,05 €	-14,61%	- 61 750,96 €	83,00	232,61	137,82	287,01 €
FIUHXA1470	- 447 832,64 €	- 20 855,80 €		- 80 176,92 €	- 5 552,45 €		36 906,61 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 519 115,77 €	-22,82%	- 96 447,69 €	74,33	219,22	129,89	307,57 €
IEZFMI2874	- 364 687,84 €	- 22 299,86 €		- 103 306,23 €	- 7 575,75 €		30 789,11 €	9,86%		- 5 118,30 €	- 472 198,86 €	-11,72%	- 49 530,78 €	107,47	265,96	157,58	279,77 €
IGGRVT9313	- 360 947,28 €	- 23 413,84 €		- 98 840,85 €	- 4 518,33 €		30 131,93 €	9,86%		- 7 077,41 €	- 464 665,78 €	-9,94%	- 41 997,69 €	121,04	293,86	174,11	275,31 €
JBUTNB4365	- 442 084,77 €	- 21 887,27 €		- 111 113,22 €	- 5 931,26 €		35 596,03 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 547 025,05 €	-29,42%	- 124 356,97 €	80,70	190,10	112,63	324,11 €
LRPWAY8511	- 436 202,69 €	- 21 887,27 €		- 114 826,86 €	- 6 123,70 €		35 024,10 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 545 620,98 €	-29,09%	- 122 952,89 €	84,75	193,76	114,80	323,27 €
MSPNHG0717	- 476 632,64 €	- 24 569,08 €		- 72 585,05 €	- 8 865,17 €		39 834,20 €	9,86%		- 8 632,03 €	- 551 449,78 €	-30,47%	- 128 781,69 €	74,33	217,12	128,64	326,73 €
OICVKP2638	- 471 832,64 €	- 21 887,27 €		- 105 263,22 €	- 5 628,11 €		38 126,44 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 568 089,37 €	-34,41%	- 145 421,28 €	74,33	184,33	109,21	336,59 €
PLJHCV8241	- 629 162,14 €	- 7 321,90 €		- 135 493,40 €	- 5 925,33 €		64 325,00 €	9,86%		- 6 838,74 €	- 720 416,49 €	-70,44%	- 297 748,41 €	191,39	395,48	234,32	426,84 €
QQNUYU6696	- 413 218,01 €	- 20 855,80 €		- 85 946,59 €	- 6 001,48 €		33 914,86 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 493 711,58 €	-16,81%	- 71 043,50 €	83,46	231,71	137,28	292,52 €
VHIAOQ6618	- 379 165,57 €	- 20 443,22 €		- 91 266,83 €	- 6 415,52 €		31 401,49 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 467 494,22 €	-10,61%	- 44 826,13 €	87,74	239,09	141,66	276,98 €
WHOFYL4662	- 361 260,97 €	- 23 413,84 €		- 96 284,73 €	- 4 420,21 €		30 208,71 €	9,86%		- 7 226,54 €	- 462 397,59 €	-9,40%	- 39 729,50 €	116,13	286,77	169,91	273,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 140 388,42 €	- 2 287,55 €		- 4 901,82 €	- 320,93 €		5 612,31 €	9,86%		- 1 188,88 €	- 143 475,30 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	919,71 €
CNYGYN7950	- 133 853,64 €	- 2 287,55 €		- 5 724,54 €	- 374,80 €		5 450,89 €	9,86%		- 1 188,88 €	- 137 978,52 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	884,48 €
DIMNXV7137	- 153 554,66 €	- 2 382,93 €		- 4 028,76 €	- 263,77 €		6 037,05 €	9,86%		- 1 327,75 €	- 155 520,81 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	996,93 €
EVGIYD2063	- 154 199,38 €	- 2 611,85 €		- 11 924,77 €	- 712,26 €		6 399,19 €	9,86%		- 2 807,12 €	- 165 856,18 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 063,18 €
FCHVOV9978	- 169 829,74 €	- 946,95 €		- 4 825,58 €	- 315,94 €		6 863,25 €	9,86%		- 1 188,88 €	- 170 243,85 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	1 091,31 €
IYSOOQ1845	- 146 417,98 €	- 3 556,12 €		- 3 568,56 €	- 233,64 €		6 003,53 €	9,86%		- 3 103,99 €	- 150 876,76 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	967,16 €
JFSWVW5922	- 154 299,38 €	- 2 387,70 €		- 9 972,72 €	- 596,18 €		6 444,44 €	9,86%		- 2 194,31 €	- 163 005,85 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	1 044,91 €
NCEQTS6466	- 147 886,93 €	- 3 556,12 €		- 4 060,42 €	- 265,84 €		6 015,35 €	9,86%		- 3 001,06 €	- 152 755,03 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	979,20 €
OAGOBF6844	- 146 169,63 €	- 2 196,94 €		- 8 963,69 €	- 1 162,72 €		5 964,25 €	9,86%		- 2 186,22 €	- 154 714,94 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	991,76 €
PEDBNM6882	- 148 526,92 €	- 2 284,35 €		- 11 909,79 €	- 716,35 €		6 199,85 €	9,86%		- 1 760,93 €	- 158 998,49 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	1 019,22 €
PFWLIZ5020	- 159 494,37 €	- 5 168,06 €		- 8 491,58 €	- 453,75 €		6 520,47 €	9,86%		- 5 275,23 €	- 172 362,52 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 104,89 €
QIISXD8749	- 134 431,74 €	- 2 382,93 €		- 4 960,17 €	- 324,75 €		5 554,96 €	9,86%		- 1 726,10 €	- 138 270,73 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	886,35 €
SNIISX9327	- 144 103,54 €	- 2 382,93 €		- 3 962,53 €	- 259,43 €		5 807,65 €	9,86%		- 1 972,98 €	- 146 873,76 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	941,50 €
VEJBPO4201	- 144 763,13 €	- 3 556,12 €		- 4 115,88 €	- 269,47 €		5 914,57 €	9,86%		- 2 532,72 €	- 149 322,75 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	957,20 €
WZUDUO5485	- 175 849,20 €	- 2 415,83 €		- 13 186,28 €	- 788,23 €		7 489,67 €	9,86%		- 3 564,83 €	- 188 314,70 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 207,15 €
XWKXLO4638	- 145 808,17 €	- 2 411,55 €		- 6 264,61 €	- 1 197,38 €		5 981,20 €	9,86%		- 2 704,01 €	- 152 404,51 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	976,95 €
ZQDCAX3907	- 148 300,49 €	- 2 382,93 €		- 3 912,65 €	- 256,17 €		5 926,45 €	9,86%		- 2 086,34 €	- 151 012,12 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	968,03 €
ZXWELG0021	- 156 860,65 €	- 3 532,28 €		- 11 980,10 €	- 716,51 €		6 483,49 €	9,86%		- 2 326,58 €	- 168 932,62 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 082,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 998 376,50 €	- 4 204,74 €		-134 025,71 €	- 13 221,57 €		41 412,72 €	9,86%		-10 988,63 €	-1 119 404,43 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	522,11 €
AWMDZC9432	- 982 906,10 €	- 4 482,92 €		-103 283,75 €	- 17 865,10 €		41 086,15 €	9,86%		-10 954,23 €	-1 078 405,96 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	502,99 €
AZLSWL0282	-1 034 724,49 €	- 50 521,17 €		-129 755,82 €	- 7 544,03 €		37 533,56 €	9,86%		-43 383,50 €	-1 228 395,44 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	572,95 €
BCIEHD7928	- 967 747,01 €	- 38 104,09 €		-151 518,38 €	- 9 176,71 €		35 189,75 €	9,86%		-31 187,93 €	-1 162 544,38 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	542,23 €
BFCGTF9138	- 955 500,65 €	- 4 101,40 €		-139 565,61 €	- 14 165,53 €		39 926,02 €	9,86%		- 8 205,87 €	-1 081 613,04 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	504,48 €
DWCKIC8772	- 924 028,80 €	- 4 977,33 €		-148 076,67 €	- 8 163,71 €		38 597,08 €	9,86%		- 9 966,30 €	-1 056 615,72 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	492,82 €
FTUMUC8879	-1 027 281,06 €	- 4 109,36 €		-161 230,70 €	- 9 713,91 €		42 261,22 €	9,86%		- 8 276,74 €	-1 168 350,54 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	544,94 €
IQNSLO7725	- 902 479,46 €	- 5 255,51 €		-113 553,80 €	- 12 553,48 €		37 476,57 €	9,86%		-10 922,22 €	-1 007 287,89 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	469,82 €
IZQHOT6477	- 942 525,87 €	- 4 101,40 €		-144 721,08 €	- 15 210,69 €		38 988,66 €	9,86%		- 9 289,09 €	-1 076 859,46 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	502,27 €
JSWLKP9054	-1 027 328,87 €	- 4 204,74 €		-133 914,23 €	- 13 198,97 €		42 072,97 €	9,86%		-11 049,24 €	-1 147 623,09 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	535,27 €
NJDREC5856	- 905 194,00 €	- 17 986,61 €		-158 977,77 €	- 9 579,94 €		30 940,37 €	9,86%		- 9 211,38 €	-1 070 009,32 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	499,07 €
QDARFO4136	- 957 634,52 €	- 17 986,61 €		-156 765,83 €	- 9 448,41 €		32 476,00 €	9,86%		- 9 805,80 €	-1 119 165,18 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	522,00 €
QWBFAK9319	- 990 867,52 €	- 38 972,06 €		-130 263,03 €	- 7 522,81 €		34 557,91 €	9,86%		-34 070,54 €	-1 167 138,05 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	544,37 €
QWLHDW1278	-1 001 281,06 €	- 4 586,27 €		-102 028,91 €	- 17 789,85 €		40 713,17 €	9,86%		-11 120,85 €	-1 096 093,77 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	511,24 €
VQOEGV7232	- 946 436,77 €	- 4 586,27 €		-105 560,43 €	- 18 505,79 €		39 506,05 €	9,86%		- 9 992,27 €	-1 045 575,48 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	487,68 €
VTIIZU3477	- 880 316,82 €	- 4 482,92 €		-140 775,09 €	- 25 465,68 €		36 364,10 €	9,86%		- 9 655,40 €	-1 024 331,82 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	477,77 €
YXBFRI0623	- 897 673,90 €	- 5 358,85 €		-115 096,05 €	- 12 593,46 €		36 840,06 €	9,86%		-11 002,61 €	-1 004 884,81 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	468,70 €
ZPUNAS7457	- 967 396,91 €	- 4 109,36 €		-168 408,78 €	- 10 140,73 €		40 311,78 €	9,86%		- 6 558,25 €	-1 116 302,25 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	520,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 474 322,87 €	- 24 909,82 €		- 9 988,36 €	- 440,72 €		51 332,77 €	9,86%		-19 628,06 €	- 477 957,06 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	995,74 €
APNZMC1003	- 413 066,17 €	- 6 881,51 €		- 18 415,95 €	- 961,03 €		42 513,48 €	9,86%		- 358,44 €	- 397 169,60 €	#N/A	#N/A	16,67	25,12	52,33	827,44 €
BACFZV6784	- 426 393,87 €	- 6 881,51 €		- 16 392,00 €	- 856,14 €		42 701,47 €	9,86%		- 358,44 €	- 408 180,48 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	850,38 €
BJTEHK2724	- 388 702,17 €	- 7 010,44 €		- 10 703,79 €	- 1 737,96 €		41 282,35 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 370 646,58 €	#N/A	#N/A	15,78	32,04	66,75	772,18 €
DMULDE7967	- 371 403,09 €	- 6 262,63 €		- 14 687,24 €	- 2 164,04 €		40 923,89 €	9,86%		- 2 324,25 €	- 355 917,36 €	#N/A	#N/A	20,90	44,27	92,22	741,49 €
ECZFGS4623	- 429 733,99 €	- 22 276,14 €		- 15 308,76 €	- 665,53 €		46 655,26 €	9,86%		-14 259,26 €	- 435 588,42 €	#N/A	#N/A	21,38	49,73	103,60	907,48 €
GYNSMY1816	- 352 764,92 €	- 5 617,96 €		- 19 959,62 €	- 2 501,62 €		39 287,23 €	9,86%		- 2 340,96 €	- 343 897,85 €	#N/A	#N/A	21,48	53,71	111,89	716,45 €
KNKBWV6592	- 376 027,65 €	- 7 010,44 €		- 12 985,40 €	- 2 141,06 €		40 864,56 €	9,86%		- 3 757,85 €	- 361 057,84 €	#N/A	#N/A	20,08	37,80	78,76	752,20 €
LLELED1907	- 482 530,37 €	- 24 325,32 €		- 15 798,04 €	- 827,86 €		51 165,62 €	9,86%		-16 895,16 €	- 489 211,13 €	#N/A	#N/A	13,31	24,50	51,03	1 019,19 €
NRFJLX8339	- 353 486,48 €	- 6 365,77 €		- 17 946,46 €	- 2 554,62 €		39 631,59 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 344 496,30 €	#N/A	#N/A	22,14	47,32	98,57	717,70 €
OUKDYT5961	- 377 074,67 €	- 6 262,63 €		- 13 258,55 €	- 1 911,62 €		41 298,89 €	9,86%		- 2 340,96 €	- 359 549,54 €	#N/A	#N/A	18,21	40,65	84,70	749,06 €
RRHKVK9325	- 423 906,78 €	- 6 881,51 €		- 22 668,31 €	- 1 181,39 €		43 234,92 €	9,86%		- 288,21 €	- 411 691,27 €	#N/A	#N/A	21,30	29,31	61,06	857,69 €
TUJDYX1206	- 419 479,64 €	- 7 466,00 €		- 12 736,59 €	- 537,34 €		43 883,26 €	9,86%		- 3 057,90 €	- 399 394,22 €	#N/A	#N/A	18,49	36,73	76,52	832,07 €
UHTHCR1572	- 401 393,87 €	- 7 010,44 €		- 10 008,19 €	- 1 615,06 €		42 142,39 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 381 659,74 €	#N/A	#N/A	14,47	30,28	63,09	795,12 €
UNXOBL8144	- 413 393,87 €	- 6 924,48 €		- 10 779,11 €	- 1 523,42 €		42 396,52 €	9,86%		- 2 066,50 €	- 392 290,86 €	#N/A	#N/A	14,47	29,42	61,29	817,27 €
VNGCGX1915	- 478 425,12 €	- 3 887,17 €		- 16 800,05 €	- 877,29 €		49 747,52 €	9,86%		- 358,44 €	- 450 600,55 €	#N/A	#N/A	14,91	23,52	49,01	938,75 €
WOZCPW6183	- 349 541,15 €	- 5 617,96 €		- 19 843,62 €	- 2 481,12 €		39 205,50 €	9,86%		- 2 324,25 €	- 340 602,61 €	#N/A	#N/A	21,26	53,41	111,28	709,59 €
YAQYKH1331	- 388 863,23 €	- 7 010,44 €		- 11 534,46 €	- 1 884,72 €		42 463,60 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 370 603,82 €	#N/A	#N/A	17,35	34,14	71,12	772,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 224 516,98 €	- 52 158,17 €		- 40 570,92 €	- 5 947,98 €		48 760,66 €	9,86%		- 38 029,58 €	- 1 312 462,98 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 058,44 €
DMOJLM0634	- 1 233 832,46 €	- 51 013,60 €		- 56 466,26 €	- 3 408,46 €		48 362,36 €	9,86%		- 37 075,44 €	- 1 333 433,85 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 075,35 €
HDOWHZ9288	- 1 314 291,67 €	- 54 657,16 €		- 30 677,84 €	- 1 534,55 €		52 424,98 €	9,86%		- 46 443,05 €	- 1 395 179,29 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 125,14 €
IOIFOJ7143	- 1 184 563,44 €	- 53 703,35 €		- 62 710,36 €	- 3 063,57 €		47 530,82 €	9,86%		- 41 056,09 €	- 1 297 565,98 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 046,42 €
KTSFZZ6274	- 1 233 656,98 €	- 51 967,41 €		- 48 705,53 €	- 2 946,99 €		49 218,64 €	9,86%		- 38 850,23 €	- 1 326 908,50 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 070,09 €
LMSNRA8505	- 1 157 902,09 €	- 52 158,17 €		- 43 912,60 €	- 6 625,44 €		47 001,30 €	9,86%		- 40 648,33 €	- 1 254 245,34 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 011,49 €
LOVXAM9456	- 1 246 644,86 €	- 51 013,60 €		- 55 182,05 €	- 3 332,10 €		48 972,65 €	9,86%		- 38 296,23 €	- 1 345 496,19 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 085,08 €
MWFPRM5289	- 1 114 736,08 €	- 52 158,17 €		- 52 191,89 €	- 8 303,89 €		44 577,47 €	9,86%		- 38 084,98 €	- 1 220 897,55 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	984,59 €
PDZKNI7730	- 1 142 721,05 €	- 52 158,17 €		- 46 421,26 €	- 7 134,02 €		46 551,28 €	9,86%		- 39 996,43 €	- 1 241 879,65 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 001,52 €
PGXVPV4618	- 1 167 915,30 €	- 52 158,17 €		- 42 339,67 €	- 6 306,56 €		46 027,33 €	9,86%		- 39 484,65 €	- 1 262 177,02 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 017,88 €
QBHYBJ8804	- 1 415 036,09 €	- 42 745,76 €		- 48 633,17 €	- 2 942,69 €		57 516,31 €	9,86%		- 39 487,04 €	- 1 491 328,43 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 202,68 €
RCWJDA1507	- 1 258 073,79 €	- 54 781,16 €		- 32 517,43 €	- 5 431,16 €		48 713,96 €	9,86%		- 43 553,01 €	- 1 345 642,59 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 085,20 €
RFGLOV3010	- 1 228 542,86 €	- 52 158,17 €		- 39 010,42 €	- 5 631,62 €		47 967,51 €	9,86%		- 41 392,50 €	- 1 318 768,07 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 063,52 €
RVWFZQ9970	- 1 194 346,09 €	- 51 013,60 €		- 61 754,90 €	- 3 722,94 €		48 698,19 €	9,86%		- 36 388,38 €	- 1 298 527,72 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 047,20 €
UYJVYH9660	- 1 202 731,18 €	- 51 967,41 €		- 51 989,56 €	- 3 142,26 €		48 068,07 €	9,86%		- 38 161,46 €	- 1 299 923,80 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 048,33 €
VLWQOS4339	- 1 146 244,73 €	- 54 657,16 €		- 56 293,10 €	- 2 662,86 €		47 378,90 €	9,86%		- 42 287,45 €	- 1 254 766,41 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 011,91 €
ZJGZCV3758	- 1 149 106,85 €	- 51 013,60 €		- 66 385,77 €	- 3 998,30 €		46 176,64 €	9,86%		- 36 388,38 €	- 1 260 716,26 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 016,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 529 780,92 €	- 40 335,59 €		- 36 444,50 €	- 4 416,75 €		20 594,79 €	9,86%		- 33 075,85 €	- 623 458,83 €	#N/A	#N/A	25,54	96,84	134,50	865,92 €
BKYVVR8743	- 570 980,77 €	- 39 524,85 €		- 45 434,66 €	- 2 797,91 €		22 252,63 €	9,86%		- 31 155,22 €	- 667 640,78 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	927,28 €
DBSWVO1294	- 537 482,97 €	- 41 623,23 €		- 36 852,99 €	- 2 049,64 €		21 446,08 €	9,86%		- 35 769,29 €	- 632 332,06 €	#N/A	#N/A	26,71	101,19	140,54	878,24 €
DFQWIT8553	- 520 617,19 €	- 40 335,59 €		- 36 754,35 €	- 4 479,56 €		20 478,17 €	9,86%		- 33 615,78 €	- 615 324,30 €	#N/A	#N/A	26,07	97,54	135,48	854,62 €
EOLXKS6493	- 531 245,69 €	- 39 524,85 €		- 49 033,32 €	- 3 011,90 €		21 096,12 €	9,86%		- 30 201,85 €	- 631 921,49 €	#N/A	#N/A	27,11	87,14	121,03	877,67 €
FTBUCE5209	- 539 850,12 €	- 40 335,59 €		- 35 922,41 €	- 4 310,90 €		21 350,81 €	9,86%		- 34 006,11 €	- 633 074,32 €	#N/A	#N/A	24,65	95,65	132,85	879,27 €
GZGOVC9525	- 531 594,92 €	- 40 335,59 €		- 36 186,17 €	- 4 364,37 €		20 789,43 €	9,86%		- 33 722,48 €	- 625 414,10 €	#N/A	#N/A	25,10	96,25	133,68	868,63 €
HLMQZR4826	- 580 160,86 €	- 36 470,12 €		- 54 909,64 €	- 3 361,32 €		23 396,91 €	9,86%		- 30 102,36 €	- 681 607,38 €	#N/A	#N/A	32,87	92,36	128,28	946,68 €
IUTFWD5672	- 550 243,02 €	- 39 524,85 €		- 46 469,14 €	- 2 859,43 €		22 000,65 €	9,86%		- 30 871,59 €	- 647 967,37 €	#N/A	#N/A	24,59	84,86	117,87	899,95 €
JMVWCC6878	- 517 780,35 €	- 40 335,59 €		- 38 176,85 €	- 4 767,94 €		20 561,08 €	9,86%		- 33 052,74 €	- 613 552,40 €	#N/A	#N/A	28,48	100,78	139,98	852,16 €
KUXDBM9802	- 542 773,60 €	- 39 524,85 €		- 47 636,32 €	- 2 928,83 €		21 486,60 €	9,86%		- 30 189,74 €	- 641 566,74 €	#N/A	#N/A	25,73	85,90	119,31	891,06 €
LGWKHR7989	- 591 455,86 €	- 40 717,11 €		- 41 067,36 €	- 2 538,22 €		23 620,52 €	9,86%		- 32 593,11 €	- 684 751,15 €	#N/A	#N/A	24,58	85,36	118,56	951,04 €
RLHJXB2178	- 549 393,73 €	- 40 335,59 €		- 35 866,46 €	- 4 299,56 €		21 164,50 €	9,86%		- 33 603,67 €	- 642 334,51 €	#N/A	#N/A	24,56	95,52	132,67	892,13 €
SSYMVL2806	- 513 514,65 €	- 40 335,59 €		- 42 546,81 €	- 5 653,86 €		20 256,44 €	9,86%		- 32 973,02 €	- 614 767,48 €	#N/A	#N/A	35,91	110,73	153,80	853,84 €
UJXCBG1734	- 565 316,48 €	- 39 524,85 €		- 47 087,87 €	- 2 896,22 €		22 209,62 €	9,86%		- 30 189,74 €	- 662 805,54 €	#N/A	#N/A	25,20	85,41	118,63	920,56 €
VAANXG4021	- 566 663,08 €	- 39 524,85 €		- 46 408,47 €	- 2 855,82 €		22 010,12 €	9,86%		- 30 201,85 €	- 663 643,94 €	#N/A	#N/A	24,53	84,81	117,79	921,73 €
VEDRQF7541	- 591 980,77 €	- 42 815,50 €		- 29 644,68 €	- 1 648,95 €		23 502,98 €	9,86%		- 38 261,79 €	- 680 848,70 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	945,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 371 525,56 €	- 19 211,06 €		- 41 783,93 €	- 5 724,05 €		39 319,39 €	9,86%		-13 662,17 €	- 412 587,39 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	764,05 €
DMVEGH3884	- 428 245,92 €	- 19 718,20 €		- 45 928,01 €	- 2 342,43 €		43 436,37 €	9,86%		-13 124,24 €	- 465 922,44 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	862,82 €
DNXEYF3937	- 424 140,00 €	- 19 254,04 €		- 46 227,93 €	- 3 529,60 €		43 016,84 €	9,86%		-12 198,12 €	- 462 332,85 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	856,17 €
EYKCRU0859	- 400 899,77 €	- 19 254,04 €		- 49 400,39 €	- 4 090,09 €		42 566,60 €	9,86%		-12 198,12 €	- 443 275,81 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	820,88 €
HPSCVU2941	- 411 645,92 €	- 19 211,06 €		- 35 994,91 €	- 4 701,28 €		42 714,64 €	9,86%		-13 709,86 €	- 442 548,40 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	819,53 €
JHSQSG8771	- 432 645,92 €	- 19 082,13 €		- 52 183,35 €	- 2 776,76 €		43 172,07 €	9,86%		-10 781,76 €	- 474 297,85 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	878,33 €
JMNHJA2812	- 420 310,23 €	- 19 082,13 €		- 53 617,21 €	- 2 851,06 €		42 795,89 €	9,86%		-10 781,76 €	- 463 846,50 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	858,97 €
LNFHIH1072	- 429 645,92 €	- 19 726,80 €		- 52 183,35 €	- 2 776,76 €		44 239,42 €	9,86%		-16 637,97 €	- 476 731,39 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	882,84 €
LOZVHI4283	- 413 547,13 €	- 19 211,06 €		- 36 758,77 €	- 4 836,23 €		44 960,42 €	9,86%		-13 662,17 €	- 443 054,94 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	820,47 €
MEPTOL0458	- 390 314,00 €	- 19 211,06 €		- 38 842,74 €	- 5 204,41 €		42 445,17 €	9,86%		-13 662,17 €	- 424 789,22 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	786,65 €
QOPFKP4031	- 371 738,03 €	- 19 211,06 €		- 42 279,84 €	- 5 811,66 €		40 450,59 €	9,86%		-13 662,17 €	- 412 252,18 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	763,43 €
SGJNHJ7491	- 394 997,49 €	- 19 718,20 €		- 50 109,93 €	- 2 502,97 €		40 788,04 €	9,86%		-13 124,24 €	- 439 664,79 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	814,19 €
UCXNML8660	- 410 424,79 €	- 19 254,04 €		- 47 946,10 €	- 3 833,16 €		43 589,04 €	9,86%		-12 245,81 €	- 450 114,86 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	833,55 €
WYUGRZ8424	- 412 674,79 €	- 19 254,04 €		- 46 829,66 €	- 3 635,91 €		42 705,35 €	9,86%		-12 245,81 €	- 451 934,86 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	836,92 €
XMMPPF8253	- 381 999,50 €	- 19 675,22 €		- 40 598,68 €	- 3 723,33 €		40 683,53 €	9,86%		-14 340,28 €	- 419 653,48 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	777,14 €
YCDVXS0764	- 363 720,79 €	- 19 675,22 €		- 49 230,55 €	- 4 054,68 €		37 738,74 €	9,86%		-14 588,30 €	- 413 530,81 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	765,80 €
YCJBCA4505	- 395 137,20 €	- 19 211,06 €		- 37 580,92 €	- 4 981,48 €		42 134,88 €	9,86%		-13 614,48 €	- 428 390,26 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	793,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 283 976,29 €	- 35 703,31 €		- 563 833,87 €	- 29 511,92 €		132 326,50 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 792 939,19 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	565,95 €
FFKHNA5511	- 1 285 951,05 €	- 36 090,11 €		- 349 043,57 €	- 54 956,53 €		136 568,11 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 605 617,59 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	506,82 €
FPCJKM7959	- 1 363 049,98 €	- 34 413,98 €		- 589 870,89 €	- 30 861,17 €		138 342,27 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 892 094,05 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	597,25 €
HJECYW7724	- 1 376 797,87 €	- 37 422,42 €		- 567 603,18 €	- 29 707,25 €		144 396,43 €	9,86%		- 17 119,61 €	- 1 884 253,90 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	594,78 €
LPFXZG5635	- 1 321 749,69 €	- 36 090,11 €		- 346 766,54 €	- 54 554,24 €		137 191,54 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 638 113,48 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	517,08 €
LWPITG2213	- 1 340 576,07 €	- 35 703,31 €		- 560 163,69 €	- 29 321,73 €		137 361,65 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 840 643,45 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	581,01 €
LYPAUD5781	- 1 368 319,08 €	- 37 021,31 €		- 542 215,63 €	- 32 928,51 €		145 518,59 €	9,86%		- 19 071,68 €	- 1 854 037,62 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	585,24 €
NDVQUW7133	- 1 150 077,10 €	- 35 419,66 €		- 404 258,30 €	- 54 494,63 €		123 834,26 €	9,86%		- 17 013,82 €	- 1 537 429,24 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	485,30 €
OKNMZL3878	- 1 290 153,05 €	- 35 875,22 €		- 535 577,98 €	- 32 684,38 €		134 363,36 €	9,86%		- 14 192,38 €	- 1 774 119,65 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	560,01 €
PMZXMX5352	- 1 226 502,11 €	- 36 708,99 €		- 353 974,44 €	- 49 965,08 €		130 245,81 €	9,86%		- 17 315,69 €	- 1 554 220,50 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	490,60 €
PNKVFZ8321	- 1 360 804,83 €	- 36 090,11 €		- 352 287,41 €	- 55 529,64 €		140 824,70 €	9,86%		- 16 086,40 €	- 1 679 973,68 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	530,29 €
PPVXMM3761	- 1 385 069,04 €	- 35 703,31 €		- 559 166,43 €	- 29 270,05 €		141 433,47 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 880 015,66 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	593,44 €
QNLMZZ9975	- 1 377 517,19 €	- 36 708,99 €		- 352 214,48 €	- 49 897,52 €		142 981,90 €	9,86%		- 17 315,69 €	- 1 690 671,97 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	533,67 €
TFWLDY8788	- 1 370 049,98 €	- 36 090,11 €		- 345 590,12 €	- 54 346,39 €		139 511,27 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 682 709,78 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	531,16 €
VPZYWT7573	- 1 564 267,01 €	- 20 622,48 €		- 657 757,06 €	- 34 379,06 €		169 479,27 €	9,86%		- 12 124,20 €	- 2 119 670,54 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	669,09 €
WMONGA0233	- 1 172 902,35 €	- 36 708,99 €		- 367 074,18 €	- 50 467,94 €		124 704,40 €	9,86%		- 17 257,64 €	- 1 519 706,70 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	479,71 €
XFROUP8613	- 1 208 786,95 €	- 36 494,10 €		- 542 252,72 €	- 27 805,05 €		125 700,58 €	9,86%		- 15 363,62 €	- 1 705 001,86 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	538,20 €
YVOJDU0191	- 1 393 849,98 €	- 38 213,21 €		- 531 847,69 €	- 27 405,63 €		142 835,30 €	9,86%		- 20 242,93 €	- 1 868 724,13 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	589,88 €
ZKNLZH4446	- 1 519 973,62 €	- 21 911,81 €		- 564 690,52 €	- 29 556,31 €		166 161,78 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 982 210,79 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	625,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 380 362,55 €	- 19 425,95 €		- 33 339,16 €	- 3 134,36 €		39 422,12 €	9,86%		-12 425,84 €	- 409 265,74 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	723,08 €
CCBUDD3250	- 389 765,78 €	- 19 211,06 €		- 28 882,33 €	- 4 076,37 €		41 887,64 €	9,86%		-13 948,49 €	- 413 996,40 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	731,44 €
EKEMUG0593	- 388 779,03 €	- 19 425,95 €		- 31 755,12 €	- 2 854,50 €		39 433,73 €	9,86%		-12 484,44 €	- 415 865,31 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	734,74 €
FUIFJN8681	- 389 753,68 €	- 19 254,04 €		- 40 519,67 €	- 2 144,69 €		38 736,76 €	9,86%		-10 903,25 €	- 423 838,56 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	748,83 €
GBAZDI9400	- 357 722,47 €	- 19 382,98 €		- 29 130,21 €	- 4 120,16 €		38 118,00 €	9,86%		-13 948,49 €	- 386 186,31 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	682,31 €
GOYJHR8511	- 346 626,16 €	- 19 675,22 €		- 37 573,60 €	- 3 060,12 €		37 076,01 €	9,86%		-14 522,36 €	- 384 381,45 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	679,12 €
KLWQZU4033	- 371 998,45 €	- 20 070,62 €		- 33 962,67 €	- 3 244,51 €		38 834,11 €	9,86%		-18 340,66 €	- 408 782,80 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	722,23 €
MXEALI7229	- 392 729,03 €	- 19 382,98 €		- 25 331,26 €	- 3 448,98 €		41 845,82 €	9,86%		-13 948,49 €	- 412 994,93 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	729,67 €
OMQZDJ8697	- 373 256,88 €	- 19 382,98 €		- 26 712,23 €	- 3 692,96 €		39 725,05 €	9,86%		-13 948,49 €	- 397 268,49 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	701,89 €
OQHUYG6326	- 408 679,03 €	- 19 254,04 €		- 37 052,10 €	- 1 964,99 €		40 330,36 €	9,86%		-11 020,38 €	- 437 640,19 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	773,22 €
OXZZLR5030	- 405 308,31 €	- 19 425,95 €		- 31 265,41 €	- 2 767,98 €		42 188,77 €	9,86%		-12 484,44 €	- 429 063,32 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	758,06 €
PRQKXT8688	- 400 679,03 €	- 19 425,95 €		- 30 876,14 €	- 2 699,20 €		40 228,71 €	9,86%		-12 484,44 €	- 425 936,06 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	752,54 €
QRHJRL4202	- 400 514,03 €	- 19 254,04 €		- 38 896,96 €	- 2 060,60 €		40 863,97 €	9,86%		-11 020,38 €	- 430 882,04 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	761,28 €
TJEILV0389	- 404 469,03 €	- 20 534,78 €		- 30 618,81 €	- 1 521,65 €		41 759,29 €	9,86%		-19 219,09 €	- 434 604,08 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	767,85 €
UNTYUQ9391	- 401 815,88 €	- 20 070,62 €		- 31 695,98 €	- 2 844,05 €		43 147,40 €	9,86%		-18 223,52 €	- 431 502,65 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	762,37 €
UXWAID4180	- 383 021,92 €	- 19 382,98 €		- 26 109,45 €	- 3 586,47 €		40 799,96 €	9,86%		-13 948,49 €	- 405 249,35 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	715,99 €
WGVADQ4400	- 407 869,03 €	- 19 082,13 €		- 41 260,50 €	- 2 183,08 €		40 224,34 €	9,86%		-11 020,38 €	- 441 190,78 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	779,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 907 638,91 €	- 74 566,44 €		- 65 652,72 €	- 6 838,48 €		88 722,50 €	9,86%		- 45 546,64 €	- 1 011 520,68 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 070,39 €
FLGHMR1693	- 917 870,64 €	- 75 254,08 €		- 46 912,35 €	- 5 723,89 €		91 159,29 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 000 214,81 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 058,43 €
HBETCJ6942	- 993 455,94 €	- 77 110,72 €		- 40 324,64 €	- 1 861,84 €		95 368,16 €	9,86%		- 49 126,88 €	- 1 066 511,86 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 128,58 €
HPFEJM1734	- 856 750,51 €	- 73 534,97 €		- 66 402,35 €	- 7 292,28 €		87 603,24 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 961 990,02 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 017,98 €
KDYJPM9164	- 897 922,47 €	- 73 534,97 €		- 60 061,48 €	- 6 172,01 €		92 046,16 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 991 257,91 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 048,95 €
LJRFTD3579	- 972 147,99 €	- 75 254,08 €		- 40 929,34 €	- 4 666,85 €		93 693,70 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 044 917,71 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 105,73 €
LYUDMW8084	- 926 938,94 €	- 75 254,08 €		- 48 220,96 €	- 5 955,09 €		90 394,59 €	9,86%		- 45 473,46 €	- 1 011 447,95 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 070,32 €
MKJOTU7357	- 1 015 083,77 €	- 74 566,44 €		- 56 904,23 €	- 2 983,10 €		98 372,62 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 090 921,84 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 154,41 €
NHRVGQ5946	- 995 055,94 €	- 73 878,79 €		- 72 797,33 €	- 3 806,68 €		93 497,76 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 091 797,91 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 155,34 €
NZMPSH6440	- 955 627,08 €	- 74 566,44 €		- 66 503,61 €	- 3 480,54 €		89 968,56 €	9,86%		- 39 723,65 €	- 1 049 932,77 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 111,04 €
QKFBDE9576	- 896 876,98 €	- 75 254,08 €		- 51 168,63 €	- 6 475,87 €		88 800,30 €	9,86%		- 45 579,87 €	- 986 555,13 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 043,97 €
QUWTDX8041	- 941 920,10 €	- 75 254,08 €		- 43 590,42 €	- 5 136,99 €		93 701,39 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 017 813,36 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 077,05 €
RIYYDT5305	- 945 009,06 €	- 75 254,08 €		- 42 464,66 €	- 4 938,10 €		92 100,85 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 021 178,20 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 080,61 €
SXCEUV8013	- 974 310,45 €	- 73 878,79 €		- 74 611,34 €	- 3 900,69 €		92 865,11 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 073 593,09 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 136,08 €
USXWFB1352	- 849 491,05 €	- 73 534,97 €		- 81 470,06 €	- 9 954,36 €		83 474,32 €	9,86%		- 45 473,46 €	- 976 449,58 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 033,28 €
VJKKDU0458	- 886 960,15 €	- 73 534,97 €		- 62 669,86 €	- 6 632,84 €		89 233,95 €	9,86%		- 45 546,64 €	- 986 110,51 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 043,50 €
WAOJYM9496	- 961 588,77 €	- 74 566,44 €		- 63 660,98 €	- 3 333,23 €		92 769,65 €	9,86%		- 39 723,65 €	- 1 050 103,42 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 111,22 €
YCOZRJ1863	- 920 952,33 €	- 73 534,97 €		- 62 239,52 €	- 6 556,81 €		94 549,62 €	9,86%		- 45 546,64 €	- 1 014 280,65 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 073,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 389 678,33 €	- 16 324,38 €		- 15 074,12 €	- 2 082,45 €		39 524,12 €	9,86%		-10 643,65 €	- 394 278,80 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	696,61 €
CCYPXE7166	- 365 605,38 €	- 16 152,47 €		- 15 529,88 €	- 2 378,60 €		38 711,32 €	9,86%		-11 803,46 €	- 372 758,47 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	658,58 €
CEUUCC7965	- 396 409,09 €	- 16 037,87 €		- 25 730,26 €	- 1 349,34 €		39 543,02 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 409 407,14 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	723,33 €
DPAHSV7939	- 331 590,57 €	- 16 181,12 €		- 26 629,54 €	- 1 292,85 €		36 384,31 €	9,86%		-12 342,74 €	- 351 652,51 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	621,29 €
FFZGJS8468	- 389 742,43 €	- 16 181,13 €		- 18 352,97 €	- 2 226,37 €		39 458,31 €	9,86%		-10 643,65 €	- 397 688,23 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	702,63 €
FIXGZH2507	- 379 872,60 €	- 16 181,12 €		- 25 980,68 €	- 1 362,32 €		38 602,47 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 394 217,85 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	696,50 €
IYOMHS0605	- 346 435,76 €	- 16 539,27 €		- 20 073,07 €	- 965,48 €		37 296,65 €	9,86%		-12 535,48 €	- 359 252,41 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	634,72 €
KCQLCL5327	- 374 270,69 €	- 16 181,12 €		- 19 557,67 €	- 1 021,38 €		40 995,82 €	9,86%		-12 475,25 €	- 382 510,29 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	675,81 €
LSIXPI0476	- 358 292,93 €	- 16 539,27 €		- 17 314,61 €	- 859,59 €		38 595,30 €	9,86%		-12 595,72 €	- 367 006,82 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	648,42 €
MJTBLL7703	- 396 075,43 €	- 16 711,18 €		- 14 686,93 €	- 643,98 €		39 932,67 €	9,86%		-11 375,67 €	- 399 560,52 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	705,94 €
OVGHCG4608	- 379 525,96 €	- 16 181,12 €		- 27 581,13 €	- 1 445,25 €		38 555,31 €	9,86%		- 9 303,13 €	- 395 481,28 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	698,73 €
RTKRSY4689	- 393 202,09 €	- 16 181,12 €		- 22 907,88 €	- 1 203,08 €		39 512,99 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 403 404,78 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	712,73 €
SGTBWU0715	- 333 094,55 €	- 16 181,12 €		- 25 274,68 €	- 1 240,84 €		36 584,37 €	9,86%		-12 535,48 €	- 351 742,30 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	621,45 €
SHQKYW4472	- 418 313,29 €	- 16 711,18 €		- 15 313,34 €	- 668,03 €		44 057,71 €	9,86%		-11 315,44 €	- 418 263,57 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	738,98 €
VTKOAY4666	- 375 535,73 €	- 16 718,34 €		- 27 487,83 €	- 1 440,42 €		39 031,51 €	9,86%		-14 243,55 €	- 396 394,36 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	700,34 €
WYFKVT6597	- 375 805,43 €	- 16 152,47 €		- 14 304,74 €	- 2 162,15 €		39 070,56 €	9,86%		-11 863,69 €	- 381 217,92 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	673,53 €
ZBLGYC9750	- 399 742,09 €	- 16 181,12 €		- 22 243,21 €	- 1 168,64 €		39 712,43 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 409 046,24 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	722,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 408 052,86 €	- 20 534,78 €		- 32 074,80 €	- 1 577,54 €		42 141,72 €	9,86%		- 19 249,03 €	- 439 347,29 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	776,23 €
DAGDJL1250	- 411 823,06 €	- 19 254,04 €		- 39 818,33 €	- 2 108,34 €		40 699,38 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 443 354,72 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	783,31 €
DKMKZS6797	- 390 782,86 €	- 19 675,22 €		- 28 906,15 €	- 2 727,40 €		40 415,56 €	9,86%		- 14 856,87 €	- 416 532,95 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	735,92 €
DKXEAF7237	- 351 748,54 €	- 19 675,22 €		- 37 676,24 €	- 3 064,06 €		37 625,61 €	9,86%		- 14 543,63 €	- 389 082,08 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	687,42 €
FFFNUI6821	- 356 387,60 €	- 18 953,20 €		- 36 274,53 €	- 4 687,17 €		37 841,74 €	9,86%		- 13 857,97 €	- 392 318,73 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	693,14 €
KHLEDR2977	- 391 545,76 €	- 19 254,04 €		- 45 108,14 €	- 2 382,46 €		39 926,33 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 429 414,40 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	758,68 €
KQXIEF3465	- 353 967,65 €	- 19 382,98 €		- 33 325,24 €	- 4 861,32 €		37 769,04 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 387 746,59 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	685,06 €
LVAZQB4813	- 384 278,06 €	- 19 382,98 €		- 27 128,21 €	- 3 766,46 €		40 042,35 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 408 491,79 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	721,72 €
QGEKAD4310	- 411 452,86 €	- 19 082,13 €		- 43 826,96 €	- 2 316,07 €		40 606,77 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 447 121,57 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	789,97 €
QZODBM8267	- 374 590,56 €	- 19 382,98 €		- 28 399,12 €	- 3 991,00 €		39 242,90 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 401 099,19 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	708,66 €
RTYUBR7386	- 404 182,86 €	- 19 425,95 €		- 32 394,30 €	- 2 967,42 €		40 608,70 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 430 876,22 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	761,27 €
SJDSFI1978	- 391 085,76 €	- 19 425,95 €		- 33 725,78 €	- 3 202,66 €		39 705,27 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 420 249,27 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	742,49 €
TLRYTF0168	- 356 000,68 €	- 19 211,06 €		- 37 678,04 €	- 5 630,34 €		36 546,40 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 395 891,93 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	699,46 €
TPFYYP6688	- 371 327,49 €	- 19 382,98 €		- 29 961,25 €	- 4 266,98 €		39 631,53 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 399 285,59 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	705,45 €
UYCYUU0115	- 376 467,81 €	- 19 382,98 €		- 29 740,94 €	- 4 228,06 €		38 473,66 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 405 264,32 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	716,01 €
WHCOAC6850	- 400 058,26 €	- 19 254,04 €		- 36 826,53 €	- 3 201,39 €		40 401,60 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 431 453,01 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	762,28 €
YLCBXQ4080	- 394 452,86 €	- 19 382,98 €		- 26 397,61 €	- 3 637,38 €		40 352,64 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 417 496,63 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	737,63 €
YPCFHL2278	- 395 423,02 €	- 19 254,04 €		- 45 477,77 €	- 2 401,62 €		40 349,85 €	9,86%		- 10 990,09 €	- 433 196,68 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	765,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 392 263,58 €	- 14 816,90 €		- 14 746,81 €	- 1 902,46 €		42 971,85 €	9,86%		-12 365,54 €	- 393 123,45 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	520,92 €
BWIIQI7798	- 338 894,25 €	- 15 101,22 €		- 25 334,44 €	- 1 227,99 €		35 794,94 €	9,86%		-13 033,43 €	- 357 796,40 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	474,11 €
DBYSUK3035	- 376 391,25 €	- 16 290,66 €		- 39 321,76 €	- 2 068,45 €		39 478,26 €	9,86%		-13 758,76 €	- 408 352,62 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	541,10 €
FBMVOE6108	- 414 731,34 €	- 16 872,51 €		- 14 325,17 €	- 662,97 €		44 183,65 €	9,86%		-16 113,97 €	- 418 522,32 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	554,58 €
FCTZNM5245	- 407 448,58 €	- 14 906,12 €		- 20 993,95 €	- 1 118,69 €		41 508,76 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 412 696,23 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	546,86 €
FLQWTF8038	- 401 162,03 €	- 14 806,93 €		- 16 048,59 €	- 1 904,60 €		41 324,87 €	9,86%		-11 051,55 €	- 403 648,83 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	534,87 €
GGFSFJ7724	- 409 103,58 €	- 14 906,12 €		- 21 672,19 €	- 1 153,84 €		42 886,84 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 413 686,54 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	548,17 €
HFXAQP9533	- 361 185,75 €	- 14 816,90 €		- 17 156,60 €	- 2 328,20 €		39 657,15 €	9,86%		-12 305,35 €	- 368 135,66 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	487,81 €
JDLZBB7831	- 375 099,94 €	- 14 816,90 €		- 16 644,29 €	- 2 237,69 €		41 030,22 €	9,86%		-12 112,56 €	- 379 881,16 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	503,38 €
LYJGJP4609	- 391 598,60 €	- 14 906,12 €		- 24 297,90 €	- 1 289,90 €		40 178,94 €	9,86%		- 9 617,20 €	- 401 530,79 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	532,06 €
MGIGYH8226	- 411 162,03 €	- 14 773,87 €		- 22 153,81 €	- 1 178,80 €		41 559,45 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 417 446,71 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	553,15 €
RDKIYM9431	- 346 296,23 €	- 14 684,66 €		- 19 840,87 €	- 2 802,45 €		38 251,32 €	9,86%		-12 305,35 €	- 357 678,24 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	473,96 €
SZUDKD5576	- 390 624,03 €	- 14 816,90 €		- 14 367,84 €	- 1 835,50 €		41 062,96 €	9,86%		-12 365,54 €	- 392 946,85 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	520,69 €
TWVVJR8896	- 396 648,58 €	- 14 906,12 €		- 23 112,99 €	- 1 228,50 €		41 530,33 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 404 103,51 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	535,47 €
XGFXBN8159	- 371 099,50 €	- 14 816,90 €		- 15 476,94 €	- 2 031,45 €		39 962,19 €	9,86%		-12 365,54 €	- 375 828,14 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	498,01 €
YEMMAL5270	- 397 892,03 €	- 14 806,93 €		- 16 139,27 €	- 1 920,62 €		41 225,15 €	9,86%		-11 051,55 €	- 400 585,25 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	530,81 €
YSXMYO8536	- 368 774,73 €	- 14 684,66 €		- 17 053,71 €	- 2 310,03 €		40 636,86 €	9,86%		-12 305,35 €	- 374 491,61 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	496,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 3 911 214,74 €	- 112 328,82 €		- 496 137,83 €	- 25 055,42 €		434 140,13 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 159 640,09 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	489,89 €
DUTLOX4606	- 3 898 607,34 €	- 112 328,82 €		- 571 843,40 €	- 27 961,56 €		424 129,97 €	9,86%		- 48 890,65 €	- 4 235 501,79 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	498,82 €
HTOLHJ7765	- 4 336 978,38 €	- 109 784,54 €		- 566 056,47 €	- 30 974,91 €		454 857,36 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 628 610,40 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	545,12 €
ITRIGY5357	- 4 286 806,96 €	- 109 784,54 €		- 464 433,85 €	- 40 896,84 €		467 294,77 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 480 157,10 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	527,64 €
IWLIZO2981	- 3 943 821,81 €	- 114 778,56 €		- 504 284,34 €	- 27 992,18 €		439 971,87 €	9,86%		- 78 295,11 €	- 4 229 200,13 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	498,08 €
JAMZUG9088	- 4 022 426,83 €	- 109 784,54 €		- 570 475,43 €	- 31 203,90 €		434 984,73 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 338 579,43 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	510,96 €
JFDBBA5757	- 4 399 872,05 €	- 112 328,82 €		- 442 779,21 €	- 23 007,12 €		466 689,21 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 560 341,40 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	537,08 €
KGIMHW4398	- 3 938 936,63 €	- 112 328,82 €		- 474 472,30 €	- 24 223,74 €		426 596,02 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 172 408,88 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	491,39 €
LPZNTT8718	- 3 954 280,45 €	- 109 784,54 €		- 485 537,39 €	- 44 625,30 €		429 496,30 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 210 261,06 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	495,85 €
MFFTVS4433	- 4 146 544,22 €	- 110 472,18 €		- 450 068,14 €	- 40 555,15 €		444 010,63 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 349 158,74 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	512,21 €
MSPBTB6694	- 4 365 555,30 €	- 110 472,18 €		- 458 873,85 €	- 42 110,90 €		475 764,52 €	9,86%		- 45 500,28 €	- 4 546 747,99 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	535,48 €
QPRLZF9032	- 4 401 472,05 €	- 109 096,90 €		- 550 050,84 €	- 30 145,49 €		464 818,81 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 665 619,92 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	549,48 €
QQMGBT1563	- 4 158 080,40 €	- 109 784,54 €		- 466 125,31 €	- 41 195,68 €		446 204,99 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 374 510,62 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	515,19 €
RSRMOX8791	- 4 328 383,32 €	- 113 050,85 €		- 445 748,25 €	- 39 791,94 €		476 970,99 €	9,86%		- 68 954,55 €	- 4 518 957,92 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	532,21 €
RZBLQS5539	- 4 255 752,23 €	- 109 096,90 €		- 551 513,29 €	- 30 221,28 €		451 493,98 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 534 763,18 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	534,07 €
SCHTHB8956	- 4 191 353,45 €	- 109 784,54 €		- 541 498,23 €	- 29 702,29 €		446 975,71 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 465 036,27 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	525,86 €
UFJFFQ3420	- 4 182 616,48 €	- 109 784,54 €		- 483 824,78 €	- 44 322,73 €		463 069,69 €	9,86%		- 45 500,28 €	- 4 402 979,12 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	518,55 €
VTJXHS0439	- 4 009 783,59 €	- 114 606,65 €		- 482 131,43 €	- 25 297,58 €		438 463,94 €	9,86%		- 54 840,88 €	- 4 248 196,18 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	500,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 35 973,64 €**	**- 3 482,94 €**			**9,86%**			**- 45 033,87 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**281,46 €**
EDXZYZ0270	- 49 134,21 €	- 2 404,89 €		- 5 681,82 €	- 407,16 €		883,67 €	9,86%		- 699,13 €	- 57 443,54 €	-27,56%	- 12 409,67 €	13,38	30,06	187,87	359,02 €
EVQSDO7092	- 62 257,71 €	- 3 215,34 €		- 7 558,14 €	- 987,25 €		1 182,57 €	9,86%		- 1 489,11 €	- 74 324,97 €	-65,04%	- 29 291,10 €	7,40	18,44	115,26	464,53 €
GKGCND7735	- 64 053,78 €	- 1 995,30 €		- 6 080,89 €	- 581,19 €		1 152,71 €	9,86%		- 310,55 €	- 71 868,99 €	-59,59%	- 26 835,12 €	6,63	16,15	100,92	449,18 €
MNVRUW7211	- 57 626,87 €	- 2 492,03 €		- 4 245,36 €	- 304,22 €		1 078,76 €	9,86%		- 792,97 €	- 64 382,68 €	-42,97%	- 19 348,80 €	7,53	22,32	139,48	402,39 €
NLNYTI2777	- 46 417,30 €	- 2 404,89 €		- 5 872,03 €	- 420,79 €		860,10 €	9,86%		- 702,00 €	- 54 956,90 €	-22,03%	- 9 923,03 €	14,38	31,30	195,63	343,48 €
NLWVYH1091	- 55 693,35 €	- 1 813,74 €		- 8 926,34 €	- 839,29 €		866,69 €	9,86%		- 58,99 €	- 66 465,01 €	-47,59%	- 21 431,14 €	7,95	19,99	124,92	415,41 €
OBCSXN7140	- 53 123,15 €	- 2 492,03 €		- 4 475,76 €	- 320,73 €		1 023,41 €	9,86%		- 790,09 €	- 60 178,35 €	-33,63%	- 15 144,48 €	9,29	24,23	151,42	376,11 €
OMQIYS5332	- 71 175,78 €	- 2 343,88 €		- 8 622,90 €	- 564,52 €		1 486,41 €	9,86%		- 662,88 €	- 81 883,55 €	-81,83%	- 36 849,68 €	6,65	12,14	75,86	511,77 €
PYLKLT3437	- 73 523,38 €	- 4 679,38 €		- 5 203,48 €	- 335,00 €		1 586,03 €	9,86%		- 2 773,42 €	- 84 928,63 €	-88,59%	- 39 894,76 €	5,85	16,59	103,72	530,80 €
RPAHJZ3369	- 66 724,38 €	- 2 518,18 €		- 5 210,76 €	- 1 080,38 €		1 310,79 €	9,86%		- 1 326,16 €	- 75 549,06 €	-67,76%	- 30 515,19 €	6,68	15,97	99,84	472,18 €
TQAXPD2431	- 55 912,45 €	- 4 602,39 €		- 11 499,66 €	- 2 284,46 €		1 229,94 €	9,86%		- 2 715,77 €	- 75 784,79 €	-68,28%	- 30 750,91 €	14,09	29,33	183,33	473,65 €
UKDMTF1974	- 70 159,38 €	- 2 256,74 €		- 10 352,79 €	- 677,10 €		1 419,62 €	9,86%		- 574,80 €	- 82 601,19 €	-83,42%	- 37 567,31 €	6,59	11,90	74,40	516,26 €
UZJHJX7129	- 65 671,42 €	- 2 343,88 €		- 8 933,33 €	- 584,72 €		1 389,16 €	9,86%		- 662,88 €	- 76 807,07 €	-70,55%	- 31 773,20 €	6,98	12,44	77,74	480,04 €
ZENAQQ7203	- 52 999,22 €	- 1 995,30 €		- 7 141,12 €	- 684,82 €		985,38 €	9,86%		- 310,55 €	- 62 145,62 €	-38,00%	- 17 111,75 €	8,28	18,41	115,06	388,41 €
ZSZOMD0500	- 48 052,22 €	- 2 404,89 €		- 5 379,05 €	- 385,46 €		861,49 €	9,86%		- 704,88 €	- 56 065,00 €	-24,50%	- 11 031,12 €	11,67	27,97	174,80	350,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 30 987,51 €**	**- 3 004,50 €**			**9,86%**			**- 38 070,41 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**325,39 €**
BNUTES4435	- 44 752,07 €	- 1 777,02 €		- 10 157,17 €	- 662,97 €		1 002,39 €	9,86%		- 729,69 €	- 57 076,54 €	-49,92%	- 19 006,13 €	7,61	11,16	95,40	487,83 €
BXMAGG5825	- 42 111,66 €	- 3 058,06 €		- 3 169,88 €	- 227,15 €		929,38 €	9,86%		- 1 699,49 €	- 49 336,85 €	-29,59%	- 11 266,44 €	8,36	19,03	162,63	421,68 €
FUCOAP0832	- 33 247,27 €	- 1 925,17 €		- 4 016,58 €	- 287,83 €		639,86 €	9,86%		- 839,62 €	- 39 676,62 €	-4,22%	- 1 606,20 €	10,49	22,32	190,74	339,12 €
GCMVWR6089	- 65 151,86 €	- 681,09 €		- 10 122,14 €	- 660,69 €		1 727,14 €	9,86%		- 729,69 €	- 75 618,33 €	-98,63%	- 37 547,92 €	7,57	11,13	95,11	646,31 €
IAQGRH5721	- 39 193,56 €	- 1 515,59 €		- 5 807,92 €	- 560,05 €		751,75 €	9,86%		- 465,44 €	- 46 790,81 €	-22,91%	- 8 720,40 €	7,53	15,26	130,43	399,92 €
IWHMTE8644	- 60 646,76 €	- 681,09 €		- 5 206,05 €	- 1 025,83 €		1 537,27 €	9,86%		- 963,17 €	- 66 985,64 €	-75,95%	- 28 915,23 €	7,86	15,49	132,37	572,53 €
JOHJEN3983	- 38 534,33 €	- 2 012,32 €		- 2 973,08 €	- 213,05 €		802,88 €	9,86%		- 947,85 €	- 43 877,75 €	-15,25%	- 5 807,34 €	8,22	18,26	156,11	375,02 €
LBEPBB2835	- 61 151,86 €	- 681,09 €		- 5 050,49 €	- 991,31 €		1 550,97 €	9,86%		- 973,25 €	- 67 297,02 €	-76,77%	- 29 226,61 €	7,57	15,10	129,06	575,19 €
MMJTXB3727	- 44 487,50 €	- 1 777,02 €		- 5 092,25 €	- 1 000,58 €		874,96 €	9,86%		- 973,25 €	- 52 455,64 €	-37,79%	- 14 385,23 €	7,65	15,20	129,95	448,34 €
PBQGUE3665	- 53 693,56 €	- 4 129,95 €		- 7 832,07 €	- 512,83 €		1 390,36 €	9,86%		- 2 468,15 €	- 67 246,21 €	-76,64%	- 29 175,79 €	6,83	11,40	97,44	574,75 €
SIQJQJ3888	- 41 093,56 €	- 2 012,32 €		- 2 802,07 €	- 200,80 €		835,43 €	9,86%		- 947,85 €	- 46 221,17 €	-21,41%	- 8 150,76 €	7,53	17,30	147,84	395,05 €
SKQSON5064	- 45 026,56 €	- 1 769,75 €		- 8 940,49 €	- 587,99 €		1 027,73 €	9,86%		- 657,17 €	- 55 954,23 €	-46,98%	- 17 883,81 €	7,53	12,37	105,75	478,24 €
WSJCAS6798	- 31 192,50 €	- 1 925,17 €		- 4 418,23 €	- 316,61 €		616,68 €	9,86%		- 849,69 €	- 38 085,52 €	-0,04%	- 15,11 €	12,11	24,62	210,44	325,52 €
WSPKKN5466	- 41 356,78 €	- 1 769,75 €		- 10 195,11 €	- 669,64 €		966,24 €	9,86%		- 647,10 €	- 53 672,13 €	-40,98%	- 15 601,72 €	8,88	13,59	116,17	458,74 €
ZRYSQA8933	- 34 074,45 €	- 1 925,17 €		- 3 821,80 €	- 273,87 €		664,56 €	9,86%		- 849,69 €	- 40 280,43 €	-5,81%	- 2 210,02 €	9,71	21,20	181,19	344,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 265 357,21 €**	**- 25 423,94 €**			**9,86%**			**- 430 749,63 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**209,20 €**
CFGNDQ4768	- 536 200,11 €	- 19 939,72 €		- 50 935,06 €	- 7 858,17 €		11 058,43 €	9,86%		- 7 368,19 €	- 611 242,82 €	-41,90%	- 180 493,19 €	46,94	184,10	89,41	296,86 €
FQPHGR4875	- 503 783,31 €	- 18 763,26 €		- 58 487,03 €	- 5 462,88 €		10 355,75 €	9,86%		- 5 083,05 €	- 581 223,77 €	-34,93%	- 150 474,14 €	51,15	191,19	92,86	282,28 €
GCGKST9484	- 574 731,19 €	- 19 939,72 €		- 50 263,15 €	- 7 709,08 €		11 766,59 €	9,86%		- 7 368,19 €	- 648 244,74 €	-50,49%	- 217 495,11 €	45,69	182,43	88,60	314,83 €
HNRVDR3466	- 605 800,09 €	- 19 852,57 €		- 74 734,94 €	- 4 927,90 €		12 803,10 €	9,86%		- 6 184,11 €	- 698 696,51 €	-62,20%	- 267 946,88 €	44,92	150,31	73,00	339,34 €
LXVWQC9872	- 522 954,66 €	- 19 852,57 €		- 81 183,85 €	- 5 347,61 €		11 330,17 €	9,86%		- 6 184,11 €	- 624 192,63 €	-44,91%	- 193 443,00 €	51,85	156,58	76,05	303,15 €
MBOHBE8760	- 538 213,19 €	- 19 852,57 €		- 82 180,32 €	- 5 412,46 €		11 437,00 €	9,86%		- 6 170,04 €	- 640 391,59 €	-48,67%	- 209 641,96 €	52,92	157,55	76,52	311,02 €
PDYGDS5744	- 670 200,09 €	- 46 789,19 €		- 47 635,42 €	- 3 399,64 €		15 639,41 €	9,86%		- 27 782,09 €	- 780 167,03 €	-81,12%	- 349 417,40 €	34,75	183,73	89,23	378,91 €
PNANPB5328	- 496 012,86 €	- 18 763,26 €		- 66 942,10 €	- 6 289,29 €		10 247,07 €	9,86%		- 5 054,90 €	- 582 815,33 €	-35,30%	- 152 065,70 €	64,34	209,24	101,62	283,06 €
POFAZG1805	- 565 800,09 €	- 18 109,67 €		- 119 252,33 €	- 7 825,19 €		11 041,41 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 704 368,28 €	-63,52%	- 273 618,65 €	44,92	145,77	70,80	342,09 €
QXGJCY8691	- 452 181,51 €	- 19 701,51 €		- 100 728,41 €	- 6 107,85 €		9 475,31 €	9,86%		- 7 060,27 €	- 576 304,24 €	-33,79%	- 145 554,61 €	123,28	316,34	153,64	279,90 €
VAMGLB7328	- 691 174,13 €	- 10 894,93 €		- 57 433,45 €	- 7 022,52 €		16 711,22 €	9,86%		- 7 354,12 €	- 757 167,93 €	-75,78%	- 326 418,30 €	53,52	193,73	94,09	367,74 €
VDGXMB7647	- 598 800,09 €	- 21 116,18 €		- 47 273,75 €	- 9 028,02 €		12 494,80 €	9,86%		- 9 653,33 €	- 673 376,57 €	-56,33%	- 242 626,94 €	44,92	180,69	87,76	327,04 €
VLYQDW7493	- 452 812,99 €	- 17 819,17 €		- 76 028,48 €	- 6 918,65 €		9 147,31 €	9,86%		- 3 477,26 €	- 547 909,24 €	-27,20%	- 117 159,61 €	63,04	224,53	109,05	266,10 €
XNRUVW9014	- 550 921,36 €	- 19 939,72 €		- 57 857,37 €	- 9 394,15 €		11 475,54 €	9,86%		- 7 368,19 €	- 634 005,25 €	-47,19%	- 203 255,62 €	59,81	201,36	97,79	307,92 €
YVTAAZ9798	- 498 257,01 €	- 18 109,67 €		- 123 559,31 €	- 8 105,50 €		9 861,29 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 642 592,62 €	-49,18%	- 211 842,99 €	49,55	149,96	72,83	312,09 €
ZYLNNU5051	- 564 966,66 €	- 19 852,57 €		- 76 505,25 €	- 5 043,12 €		12 032,73 €	9,86%		- 6 184,11 €	- 660 518,98 €	-53,34%	- 229 769,35 €	46,82	152,03	73,84	320,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**-190 613,09 €**	**- 18 332,58 €**			**9,86%**			**- 290 400,41 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**252,52 €**
ATZMLI6474	- 409 747,18 €	- 17 001,04 €		- 46 098,72 €	- 3 075,42 €		8 937,83 €	9,86%		- 4 718,17 €	- 471 702,70 €	-62,43%	- 181 302,28 €	30,15	100,26	87,18	410,18 €
NEHUTP8776	- 424 824,21 €	- 16 202,22 €		- 67 954,64 €	- 4 448,65 €		8 609,11 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 509 382,89 €	-75,41%	- 218 982,48 €	27,91	82,15	71,44	442,94 €
OKEVRG1980	- 361 659,79 €	- 15 911,72 €		- 38 594,27 €	- 3 474,02 €		7 463,43 €	9,86%		- 3 617,12 €	- 415 793,49 €	-43,18%	- 125 393,07 €	35,28	124,53	108,29	361,56 €
PILZJH9939	- 520 960,70 €	- 25 033,63 €		-107 961,27 €	- 9 115,13 €		13 598,57 €	9,86%		-16 033,59 €	- 665 505,75 €	-129,17%	- 375 105,34 €	82,45	304,66	264,92	578,70 €
QOJXJD9803	- 530 074,41 €	- 44 881,75 €		- 21 915,30 €	- 1 409,26 €		13 228,51 €	9,86%		-27 921,95 €	- 612 974,16 €	-111,08%	- 322 573,74 €	22,58	102,09	88,78	533,02 €
TKZMJO6737	- 400 316,13 €	- 16 855,81 €		- 28 841,68 €	- 2 715,88 €		8 524,58 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 445 427,84 €	-53,38%	- 155 027,42 €	31,73	106,80	92,87	387,33 €
TXQIQE5395	- 485 767,54 €	- 10 933,52 €		- 63 034,17 €	- 12 268,70 €		12 230,92 €	9,86%		- 8 080,70 €	- 567 853,71 €	-95,54%	- 277 453,30 €	88,88	195,17	169,71	493,79 €
UHMWDW0542	- 433 216,81 €	- 17 945,13 €		- 38 389,92 €	- 2 524,51 €		9 751,08 €	9,86%		- 6 323,96 €	- 488 649,25 €	-68,27%	- 198 248,84 €	29,90	87,16	75,79	424,91 €
UTWVVN3003	- 392 392,78 €	- 16 202,22 €		- 70 426,92 €	- 4 609,55 €		7 917,65 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 480 276,10 €	-65,38%	- 189 875,69 €	30,56	84,55	73,53	417,63 €
WUMXKP1938	- 445 037,15 €	- 18 032,27 €		- 23 673,19 €	- 4 094,68 €		9 585,40 €	9,86%		- 7 508,05 €	- 488 759,94 €	-68,31%	- 198 359,52 €	28,22	101,20	88,00	425,01 €
WVDEUK7205	- 508 710,77 €	- 9 669,91 €		-101 139,03 €	- 6 657,56 €		12 814,22 €	9,86%		- 4 611,48 €	- 617 974,54 €	-112,80%	- 327 574,12 €	89,27	153,77	133,71	537,37 €
YJCVBK2569	- 461 016,38 €	- 33 631,29 €		- 41 225,53 €	- 2 715,01 €		11 594,72 €	9,86%		-17 749,65 €	- 544 743,14 €	-87,58%	- 254 342,73 €	31,98	92,78	80,68	473,69 €
YLQTCW2982	- 466 258,66 €	- 17 945,13 €		- 36 531,32 €	- 2 403,55 €		10 355,89 €	9,86%		- 6 323,96 €	- 519 106,74 €	-78,76%	- 228 706,32 €	27,91	85,35	74,22	451,40 €
YPFTYM8235	- 375 747,91 €	- 16 855,81 €		- 32 778,33 €	- 3 100,65 €		8 177,69 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 425 527,92 €	-46,53%	- 135 127,51 €	37,88	115,21	100,18	370,02 €
ZEFEYU5454	- 430 338,25 €	- 16 855,81 €		- 27 377,47 €	- 2 572,76 €		9 076,90 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 473 290,30 €	-62,98%	- 182 889,89 €	29,45	103,68	90,16	411,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**-119 101,43 €**	**- 9 782,12 €**			**9,86%**			**- 194 304,47 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**284,49 €**
AVLXRI8322	- 367 744,60 €	- 22 490,04 €		- 14 866,38 €	- 726,05 €		26 951,53 €	9,86%		-11 994,14 €	- 390 869,68 €	-101,16%	- 196 565,20 €	20,21	55,85	81,77	572,28 €
CVJXGN1249	- 294 444,76 €	- 7 585,02 €		- 27 009,35 €	- 1 528,77 €		20 880,39 €	9,86%		- 199,89 €	- 309 887,39 €	-59,49%	- 115 582,92 €	26,64	46,41	67,95	453,72 €
DPQIOK7137	- 276 847,30 €	- 6 787,10 €		- 19 017,93 €	- 1 511,12 €		19 604,73 €	9,86%		- 199,89 €	- 284 758,61 €	-46,55%	- 90 454,14 €	25,38	57,34	83,95	416,92 €
FHXQLG9834	- 327 544,60 €	- 7 425,43 €		- 26 956,84 €	- 1 525,84 €		22 944,09 €	9,86%		- 199,89 €	- 340 708,51 €	-75,35%	- 146 404,04 €	23,27	43,04	63,02	498,84 €
GHSMEU8565	- 307 062,46 €	- 6 787,10 €		- 18 220,67 €	- 1 444,28 €		22 414,29 €	9,86%		- 199,89 €	- 311 300,10 €	-60,21%	- 116 995,63 €	24,02	55,48	81,23	455,78 €
HBGYYC2637	- 286 572,51 €	- 7 425,43 €		- 30 714,95 €	- 1 735,63 €		19 726,60 €	9,86%		- 190,57 €	- 306 912,48 €	-57,95%	- 112 608,01 €	27,68	47,03	68,86	449,36 €
IUDSOH8694	- 284 924,45 €	- 7 465,33 €		- 20 933,63 €	- 3 255,31 €		21 008,74 €	9,86%		- 1 659,60 €	- 297 229,59 €	-52,97%	- 102 925,11 €	30,21	64,31	94,15	435,18 €
LSATDR7471	- 259 360,28 €	- 6 859,59 €		- 25 563,14 €	- 3 446,90 €		19 570,53 €	9,86%		- 1 659,60 €	- 277 318,98 €	-42,72%	- 83 014,51 €	28,74	72,40	106,01	406,03 €
MXSVEF6474	- 287 071,76 €	- 6 787,10 €		- 18 282,21 €	- 1 449,44 €		20 379,11 €	9,86%		- 199,89 €	- 293 411,29 €	-51,01%	- 99 106,81 €	24,13	55,62	81,44	429,59 €
NDNBNX6697	- 318 544,60 €	- 7 624,91 €		- 15 575,65 €	- 2 442,52 €		22 860,94 €	9,86%		- 1 668,92 €	- 322 995,67 €	-66,23%	- 128 691,19 €	23,27	53,79	78,76	472,91 €
NOEJBQ6562	- 233 856,46 €	- 6 165,41 €		- 40 145,97 €	- 3 020,43 €		17 603,35 €	9,86%		- 424,37 €	- 266 009,29 €	-36,90%	- 71 704,82 €	42,10	105,97	155,15	389,47 €
PVUZYH6787	- 309 186,48 €	- 7 585,02 €		- 24 796,34 €	- 1 405,23 €		21 378,91 €	9,86%		- 199,89 €	- 321 794,05 €	-65,61%	- 127 489,58 €	24,05	44,06	64,51	471,15 €
QKMCQW8090	- 237 100,63 €	- 6 021,79 €		- 29 469,65 €	- 2 267,65 €		17 989,32 €	9,86%		- 199,89 €	- 257 070,29 €	-32,30%	- 62 765,81 €	30,76	75,98	111,24	376,38 €
SGLEQZ6546	- 308 185,19 €	- 7 425,43 €		- 31 274,89 €	- 1 766,89 €		21 343,78 €	9,86%		- 190,57 €	- 327 499,20 €	-68,55%	- 133 194,72 €	28,34	47,63	69,73	479,50 €
SWXOPO2594	- 241 594,12 €	- 6 181,37 €		- 49 528,56 €	- 3 949,33 €		17 728,81 €	9,86%		- 151,40 €	- 283 675,97 €	-46,00%	- 89 371,50 €	68,25	126,05	184,56	415,34 €
VKSEHG0604	- 249 786,79 €	- 6 627,52 €		- 23 955,24 €	- 1 925,05 €		17 760,02 €	9,86%		- 199,89 €	- 264 734,47 €	-36,25%	- 70 430,00 €	30,48	65,54	95,96	387,61 €
YRJXSU0433	- 316 874,63 €	- 7 425,43 €		- 27 553,48 €	- 1 559,14 €		22 043,12 €	9,86%		- 199,89 €	- 331 569,46 €	-70,64%	- 137 264,98 €	23,97	43,67	63,94	485,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 63 059,46 €**	**- 5 193,98 €**			**9,86%**			**- 98 141,69 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**235,80 €**
AHMFVF1478	- 103 531,14 €	- 3 769,55 €		- 16 440,95 €	- 1 285,62 €		7 282,45 €	9,86%		- 178,57 €	- 117 923,36 €	-20,16%	- 19 781,68 €	18,55	41,65	100,08	283,33 €
BCAKMV7960	- 115 789,33 €	- 4 607,36 €		- 15 325,41 €	- 2 232,45 €		8 174,37 €	9,86%		- 1 639,28 €	- 131 419,44 €	-33,91%	- 33 277,75 €	19,84	42,87	103,01	315,76 €
BFWDWL5739	- 138 000,48 €	- 4 534,87 €		- 10 579,59 €	- 867,10 €		8 929,66 €	9,86%		- 178,57 €	- 145 230,93 €	-47,98%	- 47 089,25 €	16,30	31,65	76,05	348,95 €
JUTFNE8560	- 187 474,70 €	- 2 652,41 €		- 35 202,93 €	- 1 970,17 €		13 571,12 €	9,86%		- 135,25 €	- 213 864,35 €	-117,91%	- 115 722,66 €	37,85	43,30	104,04	513,85 €
KZUYZE9830	- 154 000,48 €	- 5 173,20 €		- 16 832,25 €	- 944,65 €		9 594,80 €	9,86%		- 178,57 €	- 167 534,34 €	-70,71%	- 69 392,65 €	16,30	23,79	57,17	402,53 €
MGZVYU5664	- 195 128,68 €	- 20 237,80 €		- 8 248,24 €	- 371,44 €		13 622,95 €	9,86%		- 11 972,81 €	- 222 336,03 €	-126,55%	- 124 194,35 €	14,22	31,94	76,75	534,20 €
MOFXGA6023	- 138 817,48 €	- 4 567,46 €		- 20 089,94 €	- 1 144,88 €		9 216,10 €	9,86%		- 178,57 €	- 155 582,23 €	-58,53%	- 57 440,54 €	16,30	29,92	71,89	373,82 €
RHDAAX6251	- 120 179,94 €	- 4 375,28 €		- 13 192,61 €	- 1 086,17 €		7 805,74 €	9,86%		- 170,24 €	- 131 198,51 €	-33,68%	- 33 056,82 €	18,56	35,55	85,42	315,23 €
ROQBPO4246	- 154 265,12 €	- 2 589,26 €		- 25 677,18 €	- 1 205,11 €		12 593,23 €	9,86%		- 2 485,70 €	- 173 629,14 €	-76,92%	- 75 487,45 €	41,61	76,38	183,51	417,18 €
TSWVRQ9743	- 137 503,37 €	- 5 173,20 €		- 21 998,10 €	- 1 233,03 €		8 334,36 €	9,86%		- 161,91 €	- 157 735,24 €	-60,72%	- 59 593,56 €	22,36	29,28	70,35	378,99 €
UCJUAQ1617	- 131 904,97 €	- 4 567,46 €		- 21 267,56 €	- 1 210,62 €		8 765,98 €	9,86%		- 178,57 €	- 150 363,20 €	-53,21%	- 52 221,52 €	17,68	31,17	74,89	361,28 €
VFIWQP7370	- 133 131,63 €	- 4 727,04 €		- 19 047,24 €	- 1 086,68 €		8 683,39 €	9,86%		- 178,57 €	- 149 487,75 €	-52,32%	- 51 346,07 €	17,27	31,01	74,50	359,17 €
WBBXSV4714	- 140 233,70 €	- 6 050,90 €		- 11 163,48 €	- 2 010,27 €		9 275,91 €	9,86%		- 3 108,31 €	- 153 290,75 €	-56,19%	- 55 149,06 €	18,47	34,84	83,70	368,31 €
XGYRZO9106	- 144 490,48 €	- 5 372,67 €		- 9 121,07 €	- 1 608,50 €		9 460,78 €	9,86%		- 1 647,60 €	- 152 779,55 €	-55,67%	- 54 637,86 €	16,47	31,42	75,50	367,08 €
XHYVKW6161	- 130 524,59 €	- 4 534,87 €		- 10 855,96 €	- 890,27 €		8 368,48 €	9,86%		- 178,57 €	- 138 615,77 €	-41,24%	- 40 474,08 €	16,77	32,30	77,60	333,05 €
XNOLLU6843	- 118 817,48 €	- 3 769,55 €		- 15 124,82 €	- 1 175,28 €		8 384,68 €	9,86%		- 178,57 €	- 130 681,01 €	-33,16%	- 32 539,32 €	16,30	38,58	92,71	313,99 €
YGESQN7670	- 143 730,49 €	- 5 332,78 €		- 16 772,03 €	- 941,29 €		8 765,78 €	9,86%		- 178,57 €	- 158 189,37 €	-61,18%	- 60 047,68 €	18,43	25,92	62,29	380,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 100 307,76 €**		**- 200 621,40 €**	**- 19 227,08 €**			**9,86%**			**- 320 156,25 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**298,93 €**
ARDFJV9855	- 535 391,69 €	- 45 754,44 €		- 45 018,38 €	- 2 981,40 €		12 592,96 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 643 148,85 €	-100,89%	- 322 992,60 €	33,50	73,86	68,96	600,51 €
BWACIH9922	- 419 566,22 €	- 13 946,40 €		- 40 255,41 €	- 3 809,96 €		7 767,79 €	9,86%		- 3 304,10 €	- 473 114,29 €	-47,78%	- 152 958,04 €	55,31	107,17	100,07	441,75 €
DVXFTA3583	- 556 440,12 €	- 49 083,39 €		- 25 541,89 €	- 1 415,86 €		13 398,00 €	9,86%		- 33 467,91 €	- 652 551,17 €	-103,82%	- 332 394,93 €	33,50	92,55	86,41	609,29 €
ETNUIG3600	- 387 988,98 €	- 14 382,12 €		- 67 343,02 €	- 4 414,27 €		7 447,89 €	9,86%		- 3 744,52 €	- 470 425,02 €	-46,94%	- 150 268,77 €	60,76	85,86	80,17	439,24 €
FZCFAV0314	- 362 739,54 €	- 13 074,94 €		- 46 728,62 €	- 4 442,66 €		6 219,32 €	9,86%		- 2 423,25 €	- 423 189,70 €	-32,18%	- 103 033,45 €	58,99	114,57	106,98	395,14 €
GRXBKL7685	- 373 228,20 €	- 15 253,58 €		- 113 115,37 €	- 7 393,24 €		7 903,05 €	9,86%		- 4 576,87 €	- 505 664,20 €	-57,94%	- 185 507,96 €	116,34	136,77	127,71	472,14 €
KMLTLJ6306	- 387 453,83 €	- 13 946,40 €		- 73 504,06 €	- 4 880,13 €		7 461,51 €	9,86%		- 2 401,99 €	- 474 724,90 €	-48,28%	- 154 568,66 €	63,20	105,65	98,65	443,25 €
MWDREZ9263	- 356 340,64 €	- 17 711,07 €		- 70 101,46 €	- 3 492,60 €		7 530,38 €	9,86%		- 10 568,05 €	- 450 683,44 €	-40,77%	- 130 527,20 €	123,65	210,09	196,16	420,81 €
NBAXNJ8395	- 423 727,91 €	- 17 780,79 €		- 38 593,12 €	- 7 845,30 €		8 361,68 €	9,86%		- 11 563,80 €	- 491 149,25 €	-53,41%	- 170 993,00 €	56,44	109,31	102,07	458,59 €
PSJLAQ0299	- 477 204,50 €	- 45 754,44 €		- 49 372,53 €	- 3 264,78 €		11 471,48 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 590 720,67 €	-84,51%	- 270 564,42 €	38,18	78,09	72,92	551,56 €
QAMOAJ0508	- 295 061,22 €	- 11 767,76 €		- 64 693,98 €	- 5 941,32 €		4 639,99 €	9,86%		- 199,89 €	- 373 024,18 €	-16,51%	- 52 867,93 €	71,63	148,85	138,98	348,30 €
QUSXAR5010	- 445 391,69 €	- 14 382,12 €		- 61 058,00 €	- 4 005,23 €		8 629,17 €	9,86%		- 3 744,52 €	- 519 952,39 €	-62,41%	- 199 796,15 €	54,01	79,75	74,46	485,48 €
TZVWCC9242	- 310 729,06 €	- 15 532,44 €		- 86 398,73 €	- 4 713,37 €		5 675,36 €	9,86%		- 7 463,84 €	- 419 162,07 €	-30,92%	- 99 005,82 €	128,04	235,77	220,14	391,37 €
XZQADN7475	- 325 241,18 €	- 11 767,76 €		- 57 931,89 €	- 5 280,39 €		5 073,01 €	9,86%		- 199,89 €	- 395 348,10 €	-23,49%	- 75 191,85 €	61,08	134,41	125,50	369,14 €
YMGQKV4738	- 368 663,35 €	- 13 946,40 €		- 79 114,58 €	- 5 245,28 €		7 267,62 €	9,86%		- 2 383,35 €	- 462 085,33 €	-44,33%	- 141 929,09 €	69,22	111,11	103,74	431,45 €
YZAJRF0092	- 343 630,36 €	- 13 074,94 €		- 79 375,25 €	- 5 262,24 €		6 297,65 €	9,86%		- 1 521,15 €	- 436 566,29 €	-36,36%	- 116 410,04 €	63,09	104,94	97,99	407,62 €
ZZQLES6796	- 396 649,96 €	- 13 074,94 €		- 43 843,79 €	- 4 160,69 €		6 977,74 €	9,86%		- 2 423,25 €	- 453 174,90 €	-41,55%	- 133 018,65 €	54,49	108,42	101,23	423,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 198 761,08 €**		**- 425 035,18 €**	**- 40 786,73 €**			**9,86%**			**- 664 582,99 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**287,70 €**
BEECGJ9406	- 776 064,43 €	- 19 518,49 €		- 165 219,23 €	- 10 850,22 €		15 165,52 €	9,86%		- 4 098,87 €	- 960 585,72 €	-44,54%	- 296 002,72 €	147,53	205,02	88,75	415,84 €
EKDGMI3694	- 890 382,48 €	- 8 607,61 €		- 154 241,24 €	- 8 228,88 €		20 702,69 €	9,86%		- 9 981,90 €	- 1 050 739,43 €	-58,11%	- 386 156,44 €	246,97	434,73	188,19	454,87 €
FHBSNU6874	- 974 672,70 €	- 6 150,11 €		- 183 162,26 €	- 12 017,99 €		22 844,58 €	9,86%		- 4 073,14 €	- 1 157 231,61 €	-74,13%	- 492 648,62 €	166,81	222,46	96,30	500,97 €
GKYLZC6993	- 826 562,16 €	- 50 890,81 €		- 131 426,60 €	- 8 719,49 €		18 433,40 €	9,86%		- 26 950,25 €	- 1 026 115,91 €	-54,40%	- 361 532,92 €	100,04	196,04	84,87	444,21 €
HFRLJK4762	- 866 064,43 €	- 50 890,81 €		- 130 347,90 €	- 8 649,28 €		19 129,30 €	9,86%		- 26 950,25 €	- 1 063 773,36 €	-60,07%	- 399 190,37 €	98,88	194,99	84,41	460,51 €
HUERRC5345	- 679 442,61 €	- 19 518,49 €		- 268 460,47 €	- 17 569,38 €		14 758,93 €	9,86%		- 3 964,98 €	- 974 197,00 €	-46,59%	- 309 614,01 €	258,43	305,39	132,20	421,73 €
LWGAZZ5824	- 790 707,93 €	- 19 518,49 €		- 180 472,45 €	- 11 842,93 €		16 000,43 €	9,86%		- 4 073,14 €	- 990 614,51 €	-49,06%	- 326 031,52 €	163,92	219,85	95,17	428,84 €
MQRUIT9701	- 648 333,01 €	- 19 082,76 €		- 122 397,28 €	- 11 577,15 €		12 483,84 €	9,86%		- 3 658,45 €	- 792 564,81 €	-19,26%	- 127 981,82 €	166,28	300,92	130,27	343,10 €
NDQMFJ4553	- 784 064,43 €	- 21 435,69 €		- 95 129,67 €	- 18 760,38 €		15 517,85 €	9,86%		- 8 228,72 €	- 912 101,04 €	-37,24%	- 247 518,05 €	147,53	271,11	117,37	394,85 €
OCLNOC0627	- 658 680,29 €	- 19 082,76 €		- 181 670,16 €	- 12 014,37 €		13 008,50 €	9,86%		- 2 756,34 €	- 861 195,42 €	-29,58%	- 196 612,43 €	162,42	244,14	105,69	372,81 €
PHYCCU9297	- 747 463,25 €	- 19 082,76 €		- 112 706,12 €	- 10 629,92 €		15 910,20 €	9,86%		- 3 658,45 €	- 877 630,30 €	-32,06%	- 213 047,31 €	151,16	280,24	121,31	379,93 €
PIXBTW7648	- 621 686,40 €	- 20 668,81 €		- 181 821,01 €	- 9 891,83 €		12 827,61 €	9,86%		- 7 732,79 €	- 828 973,22 €	-24,74%	- 164 390,23 €	272,28	495,75	214,61	358,86 €
PXGZON7569	- 658 120,84 €	- 17 775,58 €		- 143 850,24 €	- 13 303,27 €		13 620,14 €	9,86%		- 1 383,59 €	- 820 813,39 €	-23,51%	- 156 230,40 €	177,57	340,84	147,55	355,33 €
QUOLTG7906	- 718 591,49 €	- 20 389,94 €		- 160 641,29 €	- 10 552,27 €		14 394,85 €	9,86%		- 4 979,71 €	- 900 759,86 €	-35,54%	- 236 176,87 €	155,10	213,05	92,23	389,94 €
QXBVKP7370	- 802 064,43 €	- 23 788,61 €		- 94 969,13 €	- 18 848,36 €		16 310,61 €	9,86%		- 12 799,00 €	- 936 158,92 €	-40,86%	- 271 575,93 €	147,53	271,07	117,35	405,26 €
RJRHQX1213	- 884 864,43 €	- 54 219,76 €		- 78 449,65 €	- 4 423,09 €		19 957,30 €	9,86%		- 33 822,27 €	- 1 035 821,89 €	-55,86%	- 371 238,90 €	98,88	250,22	108,32	448,41 €
SHFSTC2770	- 804 402,86 €	- 51 762,26 €		- 126 620,65 €	- 8 406,70 €		18 676,66 €	9,86%		- 27 831,09 €	- 1 000 346,90 €	-50,52%	- 335 763,91 €	107,35	203,84	88,24	433,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**- 98 552,65 €**	**- 9 235,47 €**			**9,86%**			**- 147 526,40 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**371,60 €**
ALWICV9385	- 197 425,41 €	- 7 376,90 €		- 39 528,19 €	- 2 611,35 €		4 330,34 €	9,86%		- 3 253,92 €	- 245 865,43 €	-66,66%	- 98 339,03 €	33,03	60,32	151,94	619,31 €
DSNWTY8416	- 277 425,41 €	- 35 263,40 €		- 22 291,99 €	- 1 505,42 €		7 853,71 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 352 198,77 €	-138,74%	- 204 672,37 €	11,93	50,55	127,32	887,15 €
HOHRTE8151	- 193 121,93 €	- 8 117,63 €		- 29 153,79 €	- 5 336,73 €		3 838,48 €	9,86%		- 5 788,44 €	- 237 680,04 €	-61,11%	- 90 153,64 €	39,56	84,89	213,82	598,69 €
JXAOHQ8177	- 194 425,41 €	- 7 246,18 €		- 27 066,90 €	- 2 491,84 €		4 198,21 €	9,86%		- 3 121,79 €	- 230 153,91 €	-56,01%	- 82 627,51 €	33,03	75,92	191,23	579,73 €
OWWBID9341	- 171 020,71 €	- 7 246,18 €		- 32 461,00 €	- 3 019,07 €		3 749,28 €	9,86%		- 3 113,93 €	- 213 111,60 €	-44,46%	- 65 585,20 €	41,44	87,43	220,23	536,81 €
SNDPWI4899	- 313 425,41 €	- 40 230,69 €		- 14 601,59 €	- 898,65 €		9 439,22 €	9,86%		- 33 336,39 €	- 393 053,50 €	-166,43%	- 245 527,10 €	11,93	57,27	144,26	990,06 €
TJESDS3670	- 157 894,85 €	- 6 156,86 €		- 29 883,69 €	- 2 767,16 €		2 863,62 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 195 859,69 €	-32,76%	- 48 333,29 €	34,32	78,83	198,56	493,35 €
TRFEIT3516	- 204 477,81 €	- 9 206,95 €		- 23 914,90 €	- 4 421,02 €		4 771,68 €	9,86%		- 6 930,35 €	- 244 179,35 €	-65,52%	- 96 652,95 €	33,52	75,64	190,53	615,06 €
TSATVP7776	- 266 057,09 €	- 35 132,69 €		- 16 452,81 €	- 1 391,57 €		7 556,12 €	9,86%		- 23 434,13 €	- 334 912,17 €	-127,02%	- 187 385,77 €	12,71	57,44	144,69	843,61 €
TSHLSD6030	- 120 909,08 €	- 5 067,55 €		- 41 877,88 €	- 3 695,99 €		1 825,74 €	9,86%		- 167,93 €	- 169 892,69 €	-15,16%	- 22 366,29 €	38,47	100,57	253,33	427,94 €
UGHXPZ3729	- 179 258,68 €	- 6 156,86 €		- 29 054,41 €	- 2 686,10 €		3 205,43 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 215 971,36 €	-46,40%	- 68 444,96 €	33,03	77,06	194,10	544,01 €
UIOTLH9129	- 238 209,18 €	- 34 043,37 €		- 18 935,96 €	- 1 634,28 €		6 416,61 €	9,86%		- 22 333,07 €	- 308 739,25 €	-109,28%	- 161 212,85 €	13,49	59,64	150,23	777,68 €
WFQDGU7174	- 122 229,04 €	- 5 067,55 €		- 42 616,18 €	- 3 768,15 €		1 817,79 €	9,86%		- 152,21 €	- 172 015,35 €	-16,60%	- 24 488,95 €	39,62	102,15	257,30	433,29 €
WKFKQW1230	- 253 756,68 €	- 35 263,40 €		- 25 494,72 €	- 1 713,86 €		7 425,88 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 332 369,04 €	-125,29%	- 184 842,64 €	15,37	53,66	135,16	837,20 €
YQMGDM1459	- 181 459,68 €	- 7 376,90 €		- 52 076,14 €	- 3 489,40 €		4 264,31 €	9,86%		- 2 486,45 €	- 242 624,26 €	-64,46%	- 95 097,87 €	39,58	82,61	208,09	611,14 €
YRVYHJ5151	- 202 666,08 €	- 3 119,49 €		- 33 115,75 €	- 3 083,06 €		4 555,63 €	9,86%		- 2 012,88 €	- 239 441,64 €	-62,30%	- 91 915,24 €	39,36	85,73	215,94	603,13 €
ZYWGST8377	- 258 801,43 €	- 36 004,14 €		- 20 479,54 €	- 1 992,11 €		7 083,72 €	9,86%		- 26 125,92 €	- 336 319,41 €	-127,97%	- 188 793,01 €	16,39	63,53	160,04	847,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 262 133,16 €**		**- 756 376,25 €**	**- 70 934,83 €**			**9,86%**			**- 1 089 444,24 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**289,75 €**
DNSRKB1540	- 956 144,63 €	- 51 523,19 €		- 279 761,88 €	- 19 129,30 €		20 501,29 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 311 129,25 €	-20,35%	- 221 685,01 €	142,00	579,99	154,25	348,70 €
HMRPSP0114	- 726 443,01 €	- 25 553,88 €		- 303 327,13 €	- 17 222,31 €		14 274,01 €	9,86%		- 9 619,74 €	- 1 067 892,07 €	1,98%	21 552,17 €	375,25	882,11	234,60	284,01 €
IUXRMA3158	- 958 144,63 €	- 54 224,69 €		- 220 781,37 €	- 27 935,44 €		20 589,37 €	9,86%		- 31 455,50 €	- 1 271 952,26 €	-16,75%	- 182 508,02 €	142,00	645,25	171,61	338,29 €
MGTJJL1910	- 815 158,42 €	- 53 440,38 €		- 232 961,65 €	- 14 770,51 €		18 016,71 €	9,86%		- 29 932,08 €	- 1 128 246,34 €	-3,56%	- 38 802,10 €	166,07	695,04	184,85	300,07 €
NAOJRB0740	- 829 552,61 €	- 25 553,88 €		- 290 121,80 €	- 16 585,66 €		17 479,08 €	9,86%		- 9 619,74 €	- 1 153 954,61 €	-5,92%	- 64 510,37 €	350,25	845,99	225,00	306,90 €
OHXFIT7440	- 875 408,02 €	- 51 523,19 €		- 287 450,19 €	- 19 629,67 €		19 018,52 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 240 064,11 €	-13,83%	- 150 619,87 €	150,26	587,47	156,24	329,80 €
OPENIZ0938	- 876 894,75 €	- 50 433,87 €		- 320 286,97 €	- 21 766,76 €		18 446,08 €	9,86%		- 23 970,51 €	- 1 274 906,77 €	-17,02%	- 185 462,53 €	160,28	594,14	158,02	339,07 €
PVTXJZ0900	- 883 762,97 €	- 52 263,92 €		- 223 243,63 €	- 27 847,60 €		18 797,14 €	9,86%		- 27 646,94 €	- 1 195 967,92 €	-9,78%	- 106 523,68 €	145,05	649,55	172,75	318,08 €
QZGTFA7658	- 799 075,59 €	- 50 303,15 €		- 248 105,04 €	- 20 594,99 €		16 923,50 €	9,86%		- 23 838,38 €	- 1 124 993,66 €	-3,26%	- 35 549,42 €	160,44	674,71	179,44	299,20 €
SFVPRW0859	- 811 841,35 €	- 53 440,38 €		- 246 302,17 €	- 15 413,68 €		18 822,25 €	9,86%		- 29 878,92 €	- 1 138 054,24 €	-4,46%	- 48 610,00 €	191,33	731,52	194,55	302,67 €
TEVNLJ0299	- 952 144,63 €	- 53 440,38 €		- 220 250,08 €	- 14 157,67 €		20 325,12 €	9,86%		- 29 932,08 €	- 1 249 599,72 €	-14,70%	- 160 155,48 €	142,00	660,27	175,60	332,34 €
TICJJT3142	- 931 144,63 €	- 50 433,87 €		- 303 268,06 €	- 20 659,13 €		19 400,24 €	9,86%		- 23 970,51 €	- 1 310 075,96 €	-20,25%	- 220 631,72 €	142,00	577,60	153,62	348,42 €
UWZHJA3393	- 932 254,63 €	- 52 263,92 €		- 222 256,99 €	- 27 628,67 €		19 654,68 €	9,86%		- 27 646,94 €	- 1 242 396,48 €	-14,04%	- 152 952,24 €	143,22	647,10	172,10	330,42 €
XSEQAN6918	- 978 517,98 €	- 51 174,61 €		- 242 345,44 €	- 30 076,59 €		20 693,20 €	9,86%		- 26 519,30 €	- 1 307 940,70 €	-20,06%	- 218 496,46 €	150,47	666,12	177,16	347,86 €
ZJCXAI1309	- 871 851,99 €	- 50 433,87 €		- 312 558,20 €	- 21 361,01 €		18 669,71 €	9,86%		- 23 192,17 €	- 1 260 727,53 €	-15,72%	- 171 283,29 €	161,35	622,95	165,68	335,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**-158 482,92 €**	**- 12 517,33 €**			**9,86%**			**- 257 533,97 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**213,72 €**
BJHOML9490	- 370 535,61 €	- 10 866,67 €		-126 406,49 €	- 7 219,72 €		28 301,55 €	9,86%		- 909,37 €	- 487 636,30 €	-89,35%	- 230 102,33 €	56,31	200,99	166,80	404,68 €
DPOKJA2794	- 382 715,52 €	- 10 467,71 €		- 88 981,57 €	- 6 812,68 €		29 128,48 €	9,86%		- 953,71 €	- 460 802,71 €	-78,93%	- 203 268,73 €	49,05	242,27	201,06	382,41 €
ESKWPS6110	- 432 534,42 €	- 10 627,29 €		-120 672,62 €	- 6 930,43 €		32 779,78 €	9,86%		- 909,37 €	- 538 894,34 €	-109,25%	- 281 360,37 €	47,97	204,16	169,43	447,22 €
EYAYWD6116	- 478 869,44 €	- 24 383,32 €		- 83 040,78 €	- 5 453,47 €		36 649,21 €	9,86%		-11 362,87 €	- 566 460,67 €	-119,96%	- 308 926,70 €	35,98	244,21	202,66	470,09 €
FCCYMG4471	- 351 025,69 €	- 11 616,71 €		- 88 931,17 €	- 5 587,34 €		28 819,31 €	9,86%		- 2 968,38 €	- 431 309,98 €	-67,48%	- 173 776,01 €	59,44	261,00	216,60	357,93 €
FPJVCF6817	- 349 147,97 €	- 10 467,71 €		- 94 373,60 €	- 7 264,73 €		28 581,25 €	9,86%		- 909,37 €	- 433 582,12 €	-68,36%	- 176 048,15 €	58,24	254,84	211,49	359,82 €
FTNRKD2317	- 383 605,21 €	- 11 026,25 €		-120 902,52 €	- 6 912,47 €		30 419,61 €	9,86%		- 909,37 €	- 492 936,21 €	-91,41%	- 235 402,23 €	54,64	199,94	165,92	409,08 €
FTOMZV9641	- 390 365,37 €	- 11 026,25 €		-116 860,80 €	- 6 686,84 €		29 324,65 €	9,86%		- 953,71 €	- 496 568,32 €	-92,82%	- 239 034,35 €	49,90	195,65	162,36	412,09 €
GOJIOK1642	- 456 201,93 €	- 3 356,22 €		-104 480,49 €	- 6 230,35 €		38 946,81 €	9,86%		- 2 737,88 €	- 534 060,07 €	-107,37%	- 276 526,10 €	91,59	307,45	255,14	443,20 €
JIHZJL4249	- 413 198,16 €	- 11 903,96 €		- 78 252,54 €	- 11 165,03 €		31 772,64 €	9,86%		- 3 472,05 €	- 486 219,10 €	-88,80%	- 228 685,13 €	46,93	236,54	196,30	403,50 €
JRTKAG2878	- 363 956,31 €	- 11 185,83 €		- 87 475,74 €	- 9 478,02 €		29 651,53 €	9,86%		- 2 212,88 €	- 444 657,25 €	-72,66%	- 187 123,27 €	55,07	249,01	206,65	369,01 €
KAMBPP5943	- 390 181,55 €	- 10 866,67 €		-124 550,76 €	- 7 116,12 €		28 683,42 €	9,86%		- 953,71 €	- 504 985,39 €	-96,08%	- 247 451,42 €	54,14	199,02	165,16	419,08 €
LFRBPV9215	- 352 987,52 €	- 11 026,25 €		-124 972,94 €	- 7 139,69 €		28 039,58 €	9,86%		- 953,71 €	- 469 040,53 €	-82,13%	- 211 506,56 €	59,42	204,26	169,51	389,25 €
NGPLIA9738	- 319 841,28 €	- 11 616,71 €		- 94 530,99 €	- 5 818,91 €		26 011,79 €	9,86%		- 2 924,04 €	- 408 720,14 €	-58,71%	- 151 186,17 €	71,02	277,73	230,48	339,19 €
NVIMKB9330	- 396 861,24 €	- 11 185,83 €		- 83 157,73 €	- 9 116,01 €		30 352,96 €	9,86%		- 2 212,88 €	- 472 180,73 €	-83,35%	- 214 646,76 €	47,72	238,95	198,29	391,85 €
UFGLDB6178	- 318 387,34 €	- 10 866,67 €		-137 655,34 €	- 7 847,67 €		23 758,61 €	9,86%		- 865,05 €	- 451 863,46 €	-75,46%	- 194 329,49 €	69,51	212,94	176,71	374,99 €
VVZBAL8543	- 411 198,16 €	- 10 866,67 €		-118 407,92 €	- 6 773,21 €		31 190,64 €	9,86%		- 953,71 €	- 517 009,02 €	-100,75%	- 259 475,05 €	46,93	192,50	159,75	429,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 26 822,54 €**	**- 2 209,30 €**			**9,86%**			**- 35 207,69 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**409,39 €**
FIVVMH5118	- 87 814,24 €	- 1 900,42 €		- 5 004,87 €	- 415,08 €		5 976,73 €	9,86%		- 90,38 €	- 89 248,26 €	-153,49%	- 54 040,57 €	7,17	17,57	204,29	1 037,77 €
HJKELN2834	- 81 888,97 €	- 1 900,42 €		- 5 220,80 €	- 433,18 €		5 551,43 €	9,86%		- 90,38 €	- 83 982,33 €	-138,53%	- 48 774,64 €	7,54	18,07	210,15	976,54 €
MLQQCJ4989	- 91 814,24 €	- 2 060,00 €		- 8 728,54 €	- 497,15 €		6 309,30 €	9,86%		- 90,38 €	- 96 881,01 €	-175,17%	- 61 673,32 €	7,17	16,69	194,13	1 126,52 €
MOLCWP8075	- 97 814,24 €	- 2 299,38 €		- 10 412,01 €	- 582,38 €		6 392,44 €	9,86%		- 90,38 €	- 104 805,94 €	-197,68%	- 69 598,25 €	7,17	13,42	156,02	1 218,67 €
PDSZSV7989	- 89 561,33 €	- 2 299,38 €		- 12 445,16 €	- 695,87 €		5 696,65 €	9,86%		- 81,92 €	- 99 387,01 €	-182,29%	- 64 179,31 €	9,56	15,58	181,13	1 155,66 €
QTSAPZ3096	- 85 441,37 €	- 1 900,42 €		- 12 089,45 €	- 684,77 €		5 939,23 €	9,86%		- 90,38 €	- 94 267,17 €	-167,75%	- 59 059,48 €	7,32	16,47	191,49	1 096,13 €
UMGCSE8665	- 67 865,19 €	- 1 501,46 €		- 7 314,91 €	- 574,04 €		4 955,87 €	9,86%		- 90,38 €	- 72 390,11 €	-105,61%	- 37 182,42 €	8,47	22,25	258,77	841,75 €
UMZNCI4505	- 79 072,06 €	- 1 740,84 €		- 8 990,29 €	- 749,21 €		5 467,30 €	9,86%		- 81,92 €	- 85 167,01 €	-141,90%	- 49 959,32 €	10,17	23,07	268,20	990,31 €
UPDKER1106	- 94 232,92 €	- 2 458,96 €		- 7 868,28 €	- 440,38 €		6 002,71 €	9,86%		- 90,38 €	- 99 088,21 €	-181,44%	- 63 880,51 €	7,98	14,51	168,75	1 152,19 €
URQNNG1534	- 83 296,77 €	- 2 060,00 €		- 9 546,48 €	- 542,81 €		5 627,74 €	9,86%		- 90,38 €	- 89 908,71 €	-155,37%	- 54 701,01 €	8,13	17,56	204,23	1 045,45 €
YLXPKZ9476	- 76 787,33 €	- 1 501,46 €		- 6 697,76 €	- 522,30 €		5 635,82 €	9,86%		- 90,38 €	- 79 963,41 €	-127,12%	- 44 755,71 €	7,41	20,82	242,04	929,81 €
YQMPVT4451	- 69 196,86 €	- 1 501,46 €		- 7 374,96 €	- 579,07 €		5 028,91 €	9,86%		- 86,15 €	- 73 709,60 €	-109,36%	- 38 501,90 €	8,57	22,39	260,40	857,09 €
ZDQAVM2942	- 101 814,24 €	- 2 458,96 €		- 7 176,98 €	- 401,78 €		6 558,72 €	9,86%		- 90,38 €	- 105 383,62 €	-199,32%	- 70 175,93 €	7,17	13,78	160,21	1 225,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 486 330,70 €**	**- 40 288,38 €**			**9,86%**			**- 704 497,93 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**284,42 €**
ADFMCF2823	- 954 893,54 €	- 29 829,84 €		- 337 017,63 €	- 19 028,04 €		64 269,37 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 287 056,18 €	-82,69%	- 582 558,25 €	57,43	481,06	194,21	519,60 €
ALPUBZ1686	- 746 840,51 €	- 20 226,66 €		- 218 361,55 €	- 36 661,25 €		61 066,18 €	9,86%		- 13 810,49 €	- 974 834,29 €	-38,37%	- 270 336,36 €	72,98	654,52	264,24	393,55 €
BHQEMX7697	- 924 893,54 €	- 28 632,97 €		- 367 227,92 €	- 20 714,49 €		63 022,24 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 289 003,18 €	-82,97%	- 584 505,25 €	57,43	477,69	192,85	520,39 €
DPZPBN6035	- 501 954,12 €	- 29 457,49 €		- 232 895,72 €	- 33 892,71 €		36 139,86 €	9,86%		- 12 183,52 €	- 774 243,70 €	-9,90%	- 69 745,77 €	73,69	671,11	270,94	312,57 €
FFUXAN0780	- 553 799,01 €	- 29 829,84 €		- 339 902,67 €	- 19 189,09 €		38 499,17 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 914 777,94 €	-29,85%	- 210 280,01 €	60,81	484,12	195,45	369,31 €
HQSXIA5839	- 528 811,95 €	- 29 829,84 €		- 346 915,01 €	- 19 580,55 €		37 685,22 €	9,86%		- 10 504,63 €	- 897 956,75 €	-27,46%	- 193 458,82 €	69,04	491,57	198,45	362,52 €
IJOQLS5033	- 579 718,54 €	- 29 989,42 €		- 217 035,14 €	- 32 724,22 €		41 242,16 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 830 460,55 €	-17,88%	- 125 962,62 €	58,95	637,38	257,32	335,27 €
JMXWSS8317	- 522 463,70 €	- 17 158,97 €		- 239 531,69 €	- 31 714,67 €		36 801,70 €	9,86%		- 5 477,83 €	- 779 545,15 €	-10,65%	- 75 047,22 €	166,38	723,58	292,12	314,71 €
KCQWQU1181	- 436 675,53 €	- 17 158,97 €		- 278 632,60 €	- 33 331,61 €		30 715,78 €	9,86%		- 5 259,82 €	- 740 342,75 €	-5,09%	- 35 844,81 €	247,24	840,37	339,27	298,89 €
PUSWTW9567	- 439 791,64 €	- 14 430,11 €		- 324 505,02 €	- 39 322,16 €		31 696,36 €	9,86%		- 2 573,59 €	- 788 926,15 €	-11,98%	- 84 428,21 €	237,37	822,71	332,14	318,50 €
QOIKGB4072	- 599 748,10 €	- 29 829,84 €		- 337 394,64 €	- 19 049,09 €		42 123,73 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 954 454,44 €	-35,48%	- 249 956,50 €	57,87	481,46	194,37	385,33 €
RTGHDV3747	- 569 748,10 €	- 28 632,97 €		- 367 604,93 €	- 20 735,54 €		40 876,60 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 956 401,44 €	-35,76%	- 251 903,51 €	57,87	478,09	193,01	386,11 €
SPGHHC3627	- 568 911,38 €	- 31 521,41 €		- 216 972,92 €	- 31 251,63 €		41 673,60 €	9,86%		- 14 817,83 €	- 821 801,57 €	-16,65%	- 117 303,64 €	71,42	659,89	266,40	331,77 €
TCUXNB8688	- 826 326,70 €	- 20 226,66 €		- 211 066,84 €	- 35 272,90 €		67 707,91 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 1 039 099,49 €	-47,50%	- 334 601,55 €	58,16	634,66	256,22	419,50 €
TRMTHZ3956	- 477 943,18 €	- 17 158,97 €		- 244 787,37 €	- 31 932,01 €		33 563,44 €	9,86%		- 5 477,83 €	- 743 735,93 €	-5,57%	- 39 237,99 €	177,25	739,28	298,46	300,26 €
XDWHWP7028	- 501 705,42 €	- 29 989,42 €		- 223 628,41 €	- 33 276,98 €		35 803,13 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 765 032,49 €	-8,59%	- 60 534,56 €	70,18	652,75	263,53	308,85 €
XJGLQB6276	- 754 236,89 €	- 30 946,91 €		- 210 923,93 €	- 35 245,70 €		52 505,39 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 992 762,34 €	-40,92%	- 288 264,40 €	57,87	634,27	256,07	400,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**-275 587,12 €**	**- 22 938,27 €**			**9,86%**			**- 359 565,77 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**423,02 €**
AOLNTU3837	- 362 249,46 €	- 22 859,14 €		-124 971,04 €	- 22 711,92 €		26 021,60 €	9,86%		-12 950,31 €	- 519 720,28 €	-44,54%	-160 154,50 €	43,76	388,09	456,58	611,44 €
CZCEFR3769	- 299 237,12 €	- 8 539,27 €		-143 567,49 €	- 20 253,06 €		21 502,30 €	9,86%		- 4 513,86 €	- 454 608,49 €	-26,43%	- 95 042,72 €	84,87	440,18	517,86	534,83 €
EMYVTX5322	- 302 421,47 €	- 6 847,69 €		-235 445,38 €	- 13 185,35 €		20 860,43 €	9,86%		- 163,96 €	- 537 203,41 €	-49,40%	-177 637,64 €	74,34	300,82	353,91	632,00 €
HRPPYT8348	- 380 808,02 €	- 2 559,13 €		-170 548,17 €	- 14 132,12 €		30 237,59 €	9,86%		- 148,73 €	- 537 958,58 €	-49,61%	-178 392,81 €	84,74	438,99	516,46	632,89 €
IKXFMD0254	- 379 964,69 €	- 22 859,14 €		-120 738,50 €	- 21 906,37 €		27 952,99 €	9,86%		-12 965,55 €	- 530 481,25 €	-47,53%	-170 915,48 €	35,17	376,57	443,02	624,10 €
MDYWKO7402	- 299 900,81 €	- 7 007,28 €		-144 904,73 €	- 22 108,85 €		21 538,58 €	9,86%		- 1 842,86 €	- 454 225,95 €	-26,33%	- 94 660,18 €	72,20	416,39	489,87	534,38 €
MGZURK0813	- 406 986,55 €	- 21 742,07 €		-201 875,63 €	- 11 316,44 €		28 466,89 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 623 061,55 €	-73,28%	-263 495,78 €	33,90	276,08	324,79	733,01 €
MTXPXE7808	- 336 530,97 €	- 20 545,20 €		-235 105,39 €	- 13 171,45 €		24 685,22 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 590 275,54 €	-64,16%	-230 709,77 €	37,44	275,92	324,61	694,44 €
MUSUVS9405	- 376 986,55 €	- 20 545,20 €		-232 085,91 €	- 13 002,89 €		27 219,75 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 625 008,55 €	-73,82%	-265 442,78 €	33,90	272,71	320,84	735,30 €
NDMWQP4970	- 350 161,59 €	- 21 901,65 €		-125 318,80 €	- 20 446,68 €		24 893,45 €	9,86%		-11 286,65 €	- 504 221,92 €	-40,23%	-144 656,15 €	37,30	380,48	447,62	593,20 €
QFZJNI0288	- 361 986,55 €	- 7 379,62 €		-226 449,23 €	- 12 657,47 €		24 725,49 €	9,86%		- 163,96 €	- 583 911,34 €	-62,39%	-224 345,57 €	69,12	287,55	338,29	686,95 €
RDBFVM2937	- 428 195,25 €	- 5 006,06 €		-132 849,80 €	- 24 913,91 €		33 549,84 €	9,86%		- 3 521,75 €	- 560 936,93 €	-56,00%	-201 371,15 €	70,84	403,97	475,26	659,93 €
SOIVNS6844	- 402 986,55 €	- 22 859,14 €		-120 113,43 €	- 21 787,40 €		28 965,74 €	9,86%		-12 965,55 €	- 551 746,34 €	-53,45%	-192 180,57 €	33,90	374,87	441,02	649,11 €
TKLOPG0230	- 382 512,57 €	- 21 742,07 €		-202 110,22 €	- 11 329,53 €		26 635,55 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 600 666,59 €	-67,05%	-241 100,82 €	34,17	276,32	325,09	706,67 €
TTECLW0401	- 299 151,24 €	- 8 539,27 €		-142 302,94 €	- 20 200,77 €		21 911,68 €	9,86%		- 4 521,47 €	- 452 804,01 €	-25,93%	- 93 238,24 €	82,26	436,40	513,42	532,71 €
WNDHQX9528	- 357 986,55 €	- 8 496,70 €		-132 003,29 €	- 24 752,80 €		25 224,35 €	9,86%		- 3 521,75 €	- 501 536,75 €	-39,48%	-141 970,97 €	69,12	401,67	472,55	590,04 €
ZJJNGA2882	- 337 181,65 €	- 7 379,62 €		-239 815,99 €	- 13 403,65 €		23 292,05 €	9,86%		- 156,34 €	- 574 645,20 €	-59,82%	-215 079,43 €	84,80	301,74	354,99	676,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**-135 485,79 €**	**- 11 193,37 €**			**9,86%**			**- 158 492,27 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**374,69 €**
BFXNCM2775	- 198 614,82 €	- 3 508,69 €		- 25 328,75 €	- 2 577,27 €		16 226,22 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 215 834,20 €	-36,18%	- 57 341,93 €	28,84	73,50	173,77	510,25 €
BQIMAV1125	- 224 702,51 €	- 3 189,53 €		- 36 051,82 €	- 2 031,85 €		18 454,68 €	9,86%		- 771,72 €	- 248 292,74 €	-56,66%	- 89 800,47 €	23,37	50,34	119,02	586,98 €
DYJFPC3616	- 209 212,51 €	- 2 790,57 €		- 23 428,58 €	- 1 887,63 €		17 491,23 €	9,86%		- 771,72 €	- 220 599,77 €	-39,19%	- 62 107,50 €	23,97	67,13	158,69	521,51 €
GIDOPB0829	- 187 780,67 €	- 3 349,11 €		- 43 699,85 €	- 2 458,80 €		14 970,42 €	9,86%		- 622,40 €	- 222 940,41 €	-40,66%	- 64 448,14 €	37,14	63,25	149,54	527,05 €
KNRAYH7583	- 221 284,99 €	- 3 349,11 €		- 34 255,70 €	- 1 931,59 €		17 801,14 €	9,86%		- 736,19 €	- 243 756,44 €	-53,80%	- 85 264,17 €	26,06	53,23	125,83	576,26 €
KPMUFC1765	- 162 086,95 €	- 2 391,61 €		- 33 083,20 €	- 2 608,24 €		13 976,40 €	9,86%		- 771,72 €	- 186 965,31 €	-17,96%	- 28 473,05 €	33,65	87,84	207,67	442,00 €
KRSUHG9012	- 198 391,14 €	- 3 349,11 €		- 36 663,61 €	- 2 066,01 €		15 912,28 €	9,86%		- 771,72 €	- 225 329,31 €	-42,17%	- 66 837,04 €	28,88	55,78	131,87	532,69 €
LZCBFU1574	- 188 419,32 €	- 2 790,57 €		- 26 032,95 €	- 2 105,97 €		15 609,75 €	9,86%		- 736,19 €	- 204 475,25 €	-29,01%	- 45 982,98 €	28,41	73,20	173,05	483,39 €
PCXKLI0931	- 170 572,07 €	- 2 790,57 €		- 37 807,78 €	- 3 093,14 €		13 319,86 €	9,86%		- 622,40 €	- 201 566,10 €	-27,18%	- 43 073,84 €	48,47	100,65	237,94	476,52 €
SKKKDV3944	- 226 702,51 €	- 4 226,81 €		- 19 909,82 €	- 3 348,37 €		19 036,68 €	9,86%		- 3 290,06 €	- 238 440,90 €	-50,44%	- 79 948,63 €	23,37	65,37	154,54	563,69 €
THXDLX1845	- 179 373,78 €	- 2 790,57 €		- 27 228,93 €	- 2 206,24 €		14 929,33 €	9,86%		- 771,72 €	- 197 441,91 €	-24,58%	- 38 949,64 €	30,44	75,99	179,64	466,77 €
VMSRQR2779	- 189 791,72 €	- 3 189,53 €		- 42 766,27 €	- 2 406,68 €		15 196,61 €	9,86%		- 771,72 €	- 223 729,30 €	-41,16%	- 65 237,03 €	31,25	57,47	135,87	528,91 €
VTAWMC2314	- 157 833,96 €	- 2 232,03 €		- 45 846,12 €	- 3 678,24 €		13 100,31 €	9,86%		- 622,40 €	- 197 112,45 €	-24,37%	- 38 620,19 €	50,61	112,81	266,68	465,99 €
XINZHF2088	- 223 212,51 €	- 3 349,11 €		- 32 476,11 €	- 1 832,24 €		18 073,23 €	9,86%		- 771,72 €	- 243 568,46 €	-53,68%	- 85 076,19 €	23,97	51,34	121,36	575,81 €
XOZOVV7198	- 204 040,85 €	- 3 189,53 €		- 39 192,06 €	- 2 207,15 €		16 404,57 €	9,86%		- 736,19 €	- 232 961,21 €	-46,99%	- 74 468,94 €	27,06	53,68	126,90	550,74 €
XYOSUP7115	- 268 702,51 €	- 16 115,73 €		- 29 586,22 €	- 1 678,38 €		21 946,65 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 303 302,38 €	-91,37%	-144 810,11 €	19,03	52,04	123,03	717,03 €
YEDGXR8378	- 219 341,55 €	- 3 508,69 €		- 21 028,95 €	- 2 929,07 €		18 452,96 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 230 386,19 €	-45,36%	- 71 893,92 €	23,70	66,09	156,25	544,65 €
ZWBBMC8134	- 190 114,13 €	- 2 950,15 €		- 40 187,84 €	- 2 285,14 €		15 816,34 €	9,86%		- 771,72 €	- 220 492,65 €	-39,12%	- 62 000,38 €	28,36	62,77	148,40	521,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 86 386,84 €**	**- 7 036,79 €**			**9,86%**			**- 108 113,22 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**205,54 €**
AUKJS6727	- 208 342,32 €	- 6 027,67 €		- 21 529,78 €	- 3 480,71 €		15 675,26 €	9,86%		- 3 564,16 €	- 227 269,38 €	-110,21%	- 119 156,16 €	20,34	70,88	134,76	432,07 €
BUUSWR7759	- 205 713,63 €	- 5 309,55 €		- 22 701,27 €	- 2 849,56 €		15 476,73 €	9,86%		- 2 304,98 €	- 223 402,26 €	-106,64%	- 115 289,05 €	20,09	70,94	134,86	424,72 €
CMTAZM6720	- 210 342,32 €	- 5 149,96 €		- 33 775,31 €	- 1 912,47 €		15 259,55 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 236 966,33 €	-119,18%	- 128 853,11 €	20,34	56,09	106,63	450,51 €
EDUDFO8710	- 199 713,63 €	- 4 591,43 €		- 24 603,17 €	- 1 955,55 €		14 977,88 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 216 931,71 €	-100,65%	- 108 818,50 €	20,09	71,50	135,94	412,42 €
EQQJCO7159	- 188 480,66 €	- 4 431,84 €		- 28 846,29 €	- 2 311,28 €		14 139,30 €	9,86%		- 947,89 €	- 210 878,66 €	-95,05%	- 102 765,45 €	22,53	76,61	145,64	400,91 €
FKPMQF5827	- 180 693,47 €	- 4 591,43 €		- 26 938,55 €	- 2 151,35 €		14 142,98 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 201 277,63 €	-86,17%	- 93 164,41 €	24,07	76,95	146,29	382,66 €
JAAMDU6725	- 219 160,42 €	- 2 388,51 €		- 36 472,28 €	- 5 757,13 €		18 639,61 €	9,86%		- 3 309,59 €	- 248 448,33 €	-129,80%	- 140 335,11 €	41,75	107,85	205,04	472,34 €
KPCNDI9980	- 183 902,79 €	- 4 591,43 €		- 26 266,13 €	- 2 094,97 €		13 768,55 €	9,86%		- 996,88 €	- 204 083,64 €	-88,77%	- 95 970,43 €	22,93	75,38	143,31	387,99 €
MHGPJF0375	- 187 109,87 €	- 5 149,96 €		- 37 390,22 €	- 2 114,27 €		13 501,03 €	9,86%		- 996,88 €	- 219 260,18 €	-102,81%	- 111 146,96 €	24,58	59,93	113,93	416,84 €
NHNFKH4973	- 260 886,41 €	- 18 507,04 €		- 22 128,69 €	- 1 377,05 €		19 823,36 €	9,86%		- 11 454,97 €	- 294 530,80 €	-172,43%	- 186 417,59 €	16,71	72,70	138,22	559,94 €
PSABBI2616	- 197 543,64 €	- 4 591,43 €		- 25 199,67 €	- 2 005,56 €		15 396,27 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 214 989,84 €	-98,86%	- 106 876,62 €	21,11	72,90	138,58	408,73 €
QRPUGU1697	- 209 713,63 €	- 4 990,38 €		- 37 646,77 €	- 2 128,59 €		15 393,59 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 240 131,60 €	-122,11%	- 132 018,38 €	20,09	55,41	105,34	456,52 €
RMDYBT6870	- 228 292,95 €	- 3 058,76 €		- 36 663,12 €	- 2 965,87 €		19 454,53 €	9,86%		- 4 065,10 €	- 255 591,28 €	-136,41%	- 147 478,06 €	47,13	113,33	215,45	485,91 €
TVHSGP5645	- 198 368,34 €	- 4 990,38 €		- 38 830,75 €	- 2 194,69 €		14 596,04 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 230 833,93 €	-113,51%	- 122 720,72 €	21,48	56,67	107,73	438,85 €
UHUHBO2632	- 195 100,08 €	- 4 990,38 €		- 42 303,82 €	- 2 388,57 €		14 203,73 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 231 624,93 €	-114,24%	- 123 511,72 €	25,56	60,35	114,74	440,35 €
VENMYP2544	- 245 189,33 €	- 2 069,35 €		- 25 330,57 €	- 3 349,98 €		20 299,36 €	9,86%		- 2 256,05 €	- 257 895,92 €	-138,54%	- 149 782,70 €	25,43	78,10	148,47	490,30 €
VJBGCB4672	- 166 667,83 €	- 4 591,43 €		- 28 126,49 €	- 2 250,94 €		12 451,67 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 190 230,83 €	-75,96%	- 82 117,62 €	26,10	79,72	151,56	361,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**-425 251,02 €**	**- 34 820,59 €**			**9,86%**			**- 527 934,16 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**186,22 €**
AQRTGA2827	- 776 821,92 €	- 20 470,55 €		-143 684,89 €	- 11 610,60 €		58 928,81 €	9,86%		- 558,28 €	- 894 217,43 €	-69,38%	- 366 283,28 €	126,71	391,91	138,24	315,42 €
AVVCNI0093	- 855 422,45 €	- 20 470,55 €		-139 260,82 €	- 11 239,70 €		69 535,39 €	9,86%		- 585,46 €	- 957 443,60 €	-81,36%	- 429 509,44 €	119,17	381,59	134,60	337,72 €
CQHSDM5609	- 920 215,90 €	- 26 215,53 €		-115 085,90 €	- 19 395,00 €		70 259,25 €	9,86%		-10 658,84 €	- 1 021 311,92 €	-93,45%	- 493 377,77 €	109,30	362,61	127,91	360,25 €
DZJXXO1971	- 798 245,47 €	- 22 704,71 €		-201 269,50 €	- 11 345,45 €		58 184,46 €	9,86%		- 585,46 €	- 975 966,13 €	-84,87%	- 448 031,97 €	128,36	295,36	104,18	344,26 €
FTVFAX9701	- 847 727,71 €	- 22 704,71 €		-193 786,57 €	- 10 927,73 €		61 426,46 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 014 305,72 €	-92,13%	- 486 371,56 €	119,58	287,41	101,38	357,78 €
GGDUIM7576	- 888 176,91 €	- 22 704,71 €		-197 577,52 €	- 11 139,35 €		63 765,85 €	9,86%		- 531,07 €	- 1 056 363,70 €	-100,09%	- 528 429,55 €	124,03	291,44	102,80	372,62 €
GJJYFW1358	- 724 550,87 €	- 22 066,38 €		-239 344,82 €	- 13 470,96 €		52 809,73 €	9,86%		- 585,46 €	- 947 208,76 €	-79,42%	- 419 274,61 €	153,87	316,63	111,69	334,11 €
HAIINN0082	- 747 441,52 €	- 20 470,55 €		-152 833,68 €	- 12 377,61 €		61 053,34 €	9,86%		- 558,28 €	- 872 628,30 €	-65,29%	- 344 694,14 €	142,29	413,23	145,76	307,81 €
MUSQWR3212	- 683 981,63 €	- 20 470,55 €		-163 907,53 €	- 13 306,01 €		50 666,29 €	9,86%		- 585,46 €	- 831 584,89 €	-57,52%	- 303 650,73 €	161,16	439,05	154,87	293,33 €
NMCQLC1168	- 1 070 615,90 €	- 76 132,99 €		-116 083,56 €	- 7 494,06 €		82 763,82 €	9,86%		-42 222,10 €	- 1 229 784,80 €	-132,94%	- 701 850,64 €	77,75	363,97	128,39	433,79 €
PTBARS2480	- 912 215,90 €	- 22 066,38 €		-201 352,44 €	- 11 350,08 €		67 931,27 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 079 638,99 €	-104,50%	- 551 704,83 €	109,30	276,29	97,46	380,83 €
SLBPRD8861	- 666 967,63 €	- 23 470,70 €		-195 967,72 €	- 10 968,71 €		56 124,07 €	9,86%		- 8 502,73 €	- 849 753,43 €	-60,96%	- 321 819,28 €	225,34	577,26	203,62	299,74 €
TQUXAT8094	- 846 262,38 €	- 20 470,55 €		-134 894,37 €	- 10 873,63 €		63 956,47 €	9,86%		- 585,46 €	- 949 129,92 €	-79,78%	- 421 195,76 €	111,73	371,41	131,01	334,79 €
USFQYQ8596	- 729 207,41 €	- 18 874,72 €		-166 218,70 €	- 13 104,08 €		56 079,11 €	9,86%		- 531,07 €	- 871 856,87 €	-65,15%	- 343 922,71 €	134,96	436,45	153,95	307,53 €
VZLIVN3619	- 883 585,96 €	- 23 343,04 €		-124 203,72 €	- 15 822,60 €		67 317,57 €	9,86%		- 5 622,15 €	- 985 259,90 €	-86,63%	- 457 325,74 €	111,50	367,95	129,79	347,53 €
XWSWLE7699	- 902 262,38 €	- 22 704,71 €		-187 093,27 €	- 10 554,08 €		66 284,45 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 056 915,45 €	-100,20%	- 528 981,29 €	111,73	280,31	98,87	372,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**-175 783,35 €**	**- 14 460,09 €**			**9,86%**			**- 212 864,29 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**225,25 €**
AMJHFO1914	- 410 509,61 €	- 11 590,44 €		- 43 473,40 €	- 7 482,00 €		30 782,57 €	9,86%		- 4 351,54 €	- 446 624,43 €	-109,82%	- 233 760,14 €	47,83	135,39	143,27	472,62 €
CDRLFZ5240	- 400 485,68 €	- 10 273,88 €		- 71 014,11 €	- 3 998,95 €		29 190,75 €	9,86%		- 602,01 €	- 457 183,88 €	-114,78%	- 244 319,59 €	48,11	102,66	108,63	483,79 €
CFNTIL0853	- 357 364,96 €	- 10 513,26 €		- 53 699,11 €	- 7 678,90 €		28 225,17 €	9,86%		- 2 373,25 €	- 403 404,31 €	-89,51%	- 190 540,03 €	63,22	156,81	165,93	426,88 €
DBFCMU2940	- 416 645,05 €	- 10 034,51 €		- 74 904,51 €	- 4 216,13 €		30 731,37 €	9,86%		- 602,01 €	- 475 670,84 €	-123,46%	- 262 806,55 €	45,97	100,08	105,91	503,36 €
DUBHXA9061	- 374 056,58 €	- 9 436,07 €		- 51 376,70 €	- 4 169,77 €		27 650,20 €	9,86%		- 602,01 €	- 411 990,93 €	-93,55%	- 199 126,64 €	49,07	139,23	147,33	435,97 €
EUSGZQ6226	- 465 679,22 €	- 3 992,04 €		- 72 247,53 €	- 3 809,17 €		40 211,53 €	9,86%		- 3 478,53 €	- 508 994,96 €	-139,12%	- 296 130,67 €	102,72	220,45	233,28	538,62 €
HFGHTL4855	- 476 045,05 €	- 30 309,49 €		- 43 618,25 €	- 2 685,47 €		36 293,57 €	9,86%		- 16 215,75 €	- 532 580,43 €	-150,20%	- 319 716,15 €	37,33	137,08	145,06	563,58 €
HTHNJA8562	- 341 090,70 €	- 9 675,45 €		- 83 855,43 €	- 4 751,00 €		25 348,92 €	9,86%		- 602,01 €	- 414 625,66 €	-94,78%	- 201 761,37 €	55,86	121,40	128,46	438,76 €
KRGCBX4151	- 341 376,84 €	- 9 436,07 €		- 57 465,61 €	- 4 680,25 €		27 099,90 €	9,86%		- 602,01 €	- 386 460,89 €	-81,55%	- 173 596,60 €	59,44	153,42	162,35	408,95 €
MHPDNP6475	- 401 734,01 €	- 10 513,26 €		- 45 580,84 €	- 6 133,81 €		30 062,28 €	9,86%		- 2 490,77 €	- 436 390,41 €	-105,01%	- 223 526,12 €	46,73	134,71	142,55	461,79 €
OEWSUP4465	- 415 531,01 €	- 11 590,44 €		- 44 711,67 €	- 7 717,67 €		33 439,30 €	9,86%		- 4 351,54 €	- 450 463,04 €	-111,62%	- 237 598,75 €	50,35	138,76	146,84	476,68 €
ONCVJV4169	- 369 875,56 €	- 10 273,88 €		- 78 438,77 €	- 4 413,42 €		28 428,95 €	9,86%		- 602,01 €	- 435 174,70 €	-104,44%	- 222 310,41 €	56,82	110,54	116,98	460,50 €
SVTHKZ7354	- 474 536,97 €	- 3 752,66 €		- 68 728,65 €	- 3 830,85 €		41 143,27 €	9,86%		- 3 624,03 €	- 513 329,89 €	-141,15%	- 300 465,60 €	87,31	200,66	212,33	543,21 €
TKBWQK0497	- 342 702,13 €	- 9 436,07 €		- 54 714,02 €	- 4 449,56 €		25 520,11 €	9,86%		- 574,03 €	- 386 355,70 €	-81,50%	- 173 491,41 €	54,76	147,01	155,56	408,84 €
XJCMEN2830	- 401 944,30 €	- 8 837,64 €		- 56 242,51 €	- 4 438,14 €		32 954,08 €	9,86%		- 602,01 €	- 439 110,52 €	-106,29%	- 226 246,23 €	46,73	147,75	156,35	464,67 €
XKABGY8657	- 325 201,28 €	- 8 837,64 €		- 63 391,45 €	- 5 037,48 €		26 304,82 €	9,86%		- 602,01 €	- 376 765,04 €	-77,00%	- 163 900,75 €	58,91	164,42	173,99	398,69 €
YVRAIT2363	- 419 645,05 €	- 11 590,44 €		- 42 557,46 €	- 7 307,67 €		31 604,36 €	9,86%		- 4 379,53 €	- 453 875,80 €	-113,22%	- 241 011,51 €	45,97	132,90	140,64	480,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**-114 150,17 €**	**- 9 528,68 €**			**9,86%**			**- 132 116,78 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**312,33 €**
ADBRXP3498	- 196 422,50 €	- 2 771,63 €		- 25 272,69 €	- 1 421,24 €		16 572,25 €	9,86%		- 803,39 €	- 210 119,20 €	-59,04%	- 78 002,41 €	26,47	33,91	80,16	496,74 €
ANLFNI7756	- 234 755,83 €	- 13 609,96 €		- 23 661,39 €	- 1 326,25 €		19 412,94 €	9,86%		- 7 798,79 €	- 261 739,28 €	-98,11%	- 129 622,50 €	22,38	30,59	72,33	618,77 €
EBXNNN7949	- 193 927,40 €	- 3 104,10 €		- 30 114,60 €	- 1 682,96 €		15 938,85 €	9,86%		- 646,62 €	- 213 536,83 €	-61,63%	- 81 420,04 €	33,93	37,80	89,37	504,82 €
GJQQQH5048	- 204 755,83 €	- 3 104,10 €		- 23 752,23 €	- 1 327,79 €		16 780,11 €	9,86%		- 803,39 €	- 216 963,22 €	-64,22%	- 84 846,44 €	26,47	31,05	73,40	512,92 €
HCTIWX5553	- 198 089,16 €	- 3 237,08 €		- 13 952,75 €	- 2 549,93 €		16 710,82 €	9,86%		- 1 852,70 €	- 202 970,80 €	-53,63%	- 70 854,02 €	26,47	43,03	101,74	479,84 €
OMYXSN9151	- 168 735,40 €	- 2 306,18 €		- 19 596,24 €	- 1 601,55 €		14 646,95 €	9,86%		- 803,39 €	- 178 395,81 €	-35,03%	- 46 279,03 €	29,22	50,41	119,17	421,74 €
OQYBQQ9772	- 153 867,58 €	- 2 306,18 €		- 21 600,61 €	- 1 769,59 €		13 327,36 €	9,86%		- 803,39 €	- 167 020,00 €	-26,42%	- 34 903,21 €	32,64	55,08	130,22	394,85 €
OYRHDY6787	- 136 201,88 €	- 2 306,18 €		- 32 172,56 €	- 2 655,91 €		11 752,81 €	9,86%		- 728,75 €	- 162 312,48 €	-22,86%	- 30 195,69 €	50,65	79,73	188,49	383,72 €
QSFLSF1977	- 203 089,16 €	- 3 835,52 €		- 13 856,73 €	- 2 595,06 €		17 126,53 €	9,86%		- 2 902,01 €	- 209 151,95 €	-58,31%	- 77 035,17 €	26,47	43,01	101,67	494,45 €
RVDWPQ4347	- 176 600,49 €	- 2 771,63 €		- 22 614,56 €	- 2 077,86 €		15 636,26 €	9,86%		- 1 778,06 €	- 190 206,35 €	-43,97%	- 58 089,57 €	31,81	55,02	130,08	449,66 €
VLICTG8404	- 172 826,04 €	- 2 771,63 €		- 28 534,68 €	- 1 603,34 €		14 372,36 €	9,86%		- 803,39 €	- 192 166,72 €	-45,45%	- 60 049,93 €	30,29	37,37	88,35	454,29 €
WPXZDC7115	- 191 666,99 €	- 2 638,65 €		- 16 677,11 €	- 1 390,83 €		16 206,43 €	9,86%		- 803,39 €	- 196 970,53 €	-49,09%	- 64 853,75 €	26,84	44,29	104,71	465,65 €
XUSHLQ6160	- 183 333,65 €	- 2 306,18 €		- 18 197,57 €	- 1 484,29 €		15 998,57 €	9,86%		- 803,39 €	- 190 126,51 €	-43,91%	- 58 009,72 €	26,84	47,15	111,47	449,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**- 84 084,25 €**	**- 6 997,97 €**			**9,86%**			**- 101 574,78 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**193,11 €**
BQHPPT7148	- 240 251,76 €	- 16 015,25 €		- 11 630,95 €	- 546,63 €		18 445,37 €	9,86%		- 9 757,92 €	- 259 757,14 €	-155,73%	- 158 182,37 €	19,84	41,18	78,30	493,83 €
BSAWOL6213	- 183 395,38 €	- 4 551,90 €		- 25 507,32 €	- 1 436,88 €		13 721,37 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 202 253,73 €	-99,12%	- 100 678,95 €	25,35	35,64	67,76	384,51 €
HVNEBE4799	- 193 786,98 €	- 4 551,90 €		- 26 670,60 €	- 1 501,82 €		14 503,15 €	9,86%		- 982,91 €	- 212 991,06 €	-109,69%	- 111 416,28 €	26,71	36,88	70,11	404,93 €
KRQSID8856	- 206 478,49 €	- 4 884,36 €		- 25 465,26 €	- 1 424,43 €		16 073,88 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 223 262,28 €	-119,80%	- 121 687,50 €	27,40	34,13	64,89	424,45 €
LMYTOJ6965	- 203 918,42 €	- 5 017,35 €		- 12 427,17 €	- 2 182,31 €		15 424,54 €	9,86%		- 2 132,93 €	- 210 253,63 €	-106,99%	- 108 678,86 €	21,97	39,65	75,38	399,72 €
PWFARO2114	- 176 184,79 €	- 4 086,45 €		- 18 097,81 €	- 1 465,86 €		13 709,24 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 187 209,29 €	-84,31%	- 85 634,51 €	25,04	47,83	90,93	355,91 €
QVCTZQ9088	- 207 251,76 €	- 4 751,38 €		- 24 074,59 €	- 1 346,79 €		15 355,26 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 223 152,87 €	-119,69%	- 121 578,09 €	21,97	28,86	54,86	424,25 €
RAFHQC3410	- 190 734,60 €	- 4 418,91 €		- 15 859,00 €	- 1 318,23 €		14 857,19 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 198 557,16 €	-95,48%	- 96 982,38 €	24,27	43,42	82,55	377,49 €
SLKIEZ2976	- 210 585,09 €	- 4 884,36 €		- 20 837,61 €	- 1 166,09 €		15 493,83 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 223 062,95 €	-119,60%	- 121 488,17 €	21,97	29,22	55,55	424,07 €
XWEBKF7845	- 194 039,22 €	- 4 884,36 €		- 23 172,26 €	- 1 296,42 €		14 095,82 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 210 380,05 €	-107,12%	- 108 805,28 €	24,71	31,70	60,26	399,96 €
XXBURY6479	- 163 489,85 €	- 4 086,45 €		- 19 250,00 €	- 1 562,46 €		12 722,63 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 176 749,74 €	-74,01%	- 75 174,96 €	27,00	50,52	96,04	336,03 €
XYZCKT9378	- 208 113,24 €	- 846,25 €		- 33 857,73 €	- 2 787,13 €		17 792,73 €	9,86%		- 821,73 €	- 228 633,33 €	-125,09%	- 127 058,55 €	51,89	84,57	160,78	434,66 €
YHCPLP2680	- 223 498,27 €	- 15 523,21 €		- 23 980,79 €	- 1 343,96 €		16 580,98 €	9,86%		- 8 079,02 €	- 255 844,27 €	-151,88%	- 154 269,50 €	25,16	34,42	65,45	486,40 €
YZVZOU4838	- 198 918,42 €	- 4 418,91 €		- 14 506,60 €	- 1 204,85 €		15 008,83 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 205 123,57 €	-101,94%	- 103 548,79 €	21,97	40,27	76,55	389,97 €
ZCNCZI0885	- 172 229,35 €	- 4 551,90 €		- 27 616,38 €	- 1 554,61 €		12 946,87 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 194 089,00 €	-91,08%	- 92 514,22 €	27,82	37,88	72,02	368,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**-122 581,98 €**	**- 10 177,70 €**			**9,86%**			**- 144 572,78 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**341,78 €**
FEBXBQ1341	- 154 003,88 €	- 3 540,61 €		- 34 918,62 €	- 1 785,45 €		12 418,17 €	9,86%		- 2 601,55 €	- 184 431,94 €	-27,57%	- 39 859,15 €	50,76	105,84	250,22	436,01 €
GVLCIP9278	- 185 269,25 €	- 2 790,57 €		- 23 129,56 €	- 1 906,93 €		15 358,35 €	9,86%		- 771,72 €	- 198 509,67 €	-37,31%	- 53 936,89 €	26,84	63,62	150,40	469,29 €
IJDXTM6716	- 163 435,51 €	- 4 067,23 €		- 33 308,03 €	- 6 153,89 €		12 792,75 €	9,86%		- 3 105,22 €	- 197 277,12 €	-36,46%	- 52 704,34 €	49,83	95,02	224,63	466,38 €
JZNRSK1510	- 162 170,87 €	- 2 790,57 €		- 25 946,58 €	- 2 143,10 €		13 350,88 €	9,86%		- 771,72 €	- 180 471,96 €	-24,83%	- 35 899,18 €	31,64	70,19	165,93	426,65 €
NYFWCN0354	- 204 759,25 €	- 3 349,11 €		- 32 382,97 €	- 1 815,86 €		16 488,08 €	9,86%		- 771,72 €	- 226 590,82 €	-56,73%	- 82 018,04 €	26,19	45,91	108,53	535,68 €
NZXOOD6587	- 202 759,25 €	- 4 226,81 €		- 19 311,01 €	- 3 489,93 €		16 903,79 €	9,86%		- 3 290,06 €	- 216 173,28 €	-49,53%	- 71 600,49 €	26,19	61,70	145,87	511,05 €
OVUXGH6142	- 182 154,43 €	- 3 349,11 €		- 35 601,44 €	- 1 995,52 €		14 380,61 €	9,86%		- 771,72 €	- 209 491,61 €	-44,90%	- 64 918,83 €	29,96	49,33	116,61	495,25 €
RWQIOD0985	- 147 545,27 €	- 3 253,36 €		- 49 146,49 €	- 6 209,61 €		12 610,11 €	9,86%		- 2 106,06 €	- 195 650,69 €	-35,33%	- 51 077,90 €	50,27	148,60	351,31	462,53 €
SDIQGP5163	- 171 830,99 €	- 2 950,15 €		- 38 816,66 €	- 2 191,91 €		14 102,38 €	9,86%		- 771,72 €	- 202 459,06 €	-40,04%	- 57 886,28 €	30,22	55,19	130,48	478,63 €
SEKKFD6895	- 170 920,93 €	- 3 508,69 €		- 23 752,64 €	- 3 702,98 €		14 035,11 €	9,86%		- 1 959,79 €	- 189 809,92 €	-31,29%	- 45 237,14 €	33,26	71,47	168,97	448,72 €
SMNOCS4827	- 149 867,40 €	- 2 232,03 €		- 32 654,53 €	- 2 638,44 €		12 996,77 €	9,86%		- 700,62 €	- 175 096,25 €	-21,11%	- 30 523,47 €	33,17	79,68	188,38	413,94 €
TLWPTD8405	- 175 822,13 €	- 2 790,57 €		- 24 188,91 €	- 1 995,74 €		14 563,63 €	9,86%		- 771,72 €	- 191 005,44 €	-32,12%	- 46 432,65 €	28,64	66,09	156,24	451,55 €
TMZDOW2837	- 179 539,68 €	- 3 349,11 €		- 38 105,21 €	- 2 135,29 €		14 173,37 €	9,86%		- 700,62 €	- 209 656,54 €	-45,02%	- 65 083,75 €	32,90	51,99	122,90	495,64 €
UAXINB6187	- 150 943,81 €	- 2 391,61 €		- 29 663,97 €	- 2 387,72 €		12 982,00 €	9,86%		- 736,19 €	- 173 141,31 €	-19,76%	- 28 568,53 €	32,87	77,50	183,22	409,32 €
UMEDVR6516	- 196 759,25 €	- 3 508,69 €		- 20 268,48 €	- 3 039,87 €		16 404,94 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 209 202,23 €	-44,70%	- 64 629,45 €	26,19	61,99	146,55	494,57 €
YZYYVQ7739	- 200 759,25 €	- 3 189,53 €		- 36 465,44 €	- 2 043,76 €		16 321,80 €	9,86%		- 771,72 €	- 226 907,89 €	-56,95%	- 82 335,11 €	26,19	45,45	107,46	536,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 99 005,21 €**	**- 8 176,93 €**			**9,86%**			**- 121 871,72 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**231,70 €**
BNKSRT6629	- 187 070,62 €	- 4 751,01 €		- 40 609,76 €	- 2 298,10 €		14 040,97 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 221 734,33 €	-81,94%	- 99 862,60 €	27,51	59,33	112,80	421,55 €
CALXNU6581	- 164 711,76 €	- 4 591,43 €		- 36 985,70 €	- 3 053,70 €		12 881,24 €	9,86%		- 947,89 €	- 197 409,25 €	-61,98%	- 75 537,52 €	45,76	96,98	184,36	375,30 €
DPPSOS3181	- 253 246,67 €	- 18 507,04 €		- 20 524,45 €	- 1 250,82 €		19 452,08 €	9,86%		-11 454,97 €	- 285 531,87 €	-134,29%	- 163 660,14 €	19,55	66,60	126,61	542,84 €
EBUHDW3669	- 194 235,52 €	- 5 149,96 €		- 38 992,39 €	- 2 188,57 €		14 703,59 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 226 908,66 €	-86,19%	- 105 036,94 €	29,61	54,82	104,23	431,39 €
EJCDPM7682	- 242 342,13 €	- 1 909,77 €		- 37 148,13 €	- 5 645,58 €		21 000,13 €	9,86%		- 2 099,35 €	- 268 144,83 €	-120,02%	- 146 273,10 €	49,18	102,03	193,97	509,78 €
HRNMJM0013	- 203 646,67 €	- 4 591,43 €		- 24 128,23 €	- 1 975,77 €		15 328,24 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 220 059,68 €	-80,57%	- 98 187,95 €	23,86	67,00	127,38	418,36 €
HZJKFT4310	- 213 227,55 €	- 952,27 €		- 44 279,51 €	- 3 588,89 €		18 710,61 €	9,86%		- 840,18 €	- 244 177,78 €	-100,36%	- 122 306,06 €	52,38	112,44	213,76	464,22 €
KOGAWR2605	- 249 823,86 €	- 17 916,58 €		- 34 717,25 €	- 1 955,25 €		18 327,72 €	9,86%		- 9 391,36 €	- 295 476,57 €	-142,45%	- 173 604,85 €	23,49	53,28	101,30	561,74 €
KSASPP7821	- 168 018,10 €	- 4 192,47 €		- 31 394,89 €	- 2 508,68 €		13 674,64 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 193 485,31 €	-58,76%	- 71 613,58 €	30,43	82,40	156,66	367,84 €
MBWFSJ8891	- 187 533,27 €	- 4 591,43 €		- 25 942,39 €	- 2 127,87 €		14 105,94 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 207 134,82 €	-69,96%	- 85 263,09 €	26,95	71,23	135,42	393,79 €
SAPGJL3539	- 217 646,67 €	- 5 149,96 €		- 34 088,17 €	- 1 914,80 €		15 910,23 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 243 935,19 €	-100,16%	- 122 063,46 €	23,86	49,62	94,33	463,76 €
UJYTFL2118	- 198 522,23 €	- 5 149,96 €		- 36 800,95 €	- 2 066,24 €		14 419,71 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 229 165,48 €	-88,04%	- 107 293,76 €	27,04	52,50	99,81	435,68 €
VBNXYS3303	- 213 646,67 €	- 4 990,38 €		- 38 170,64 €	- 2 142,70 €		15 743,95 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 244 252,26 €	-100,42%	- 122 380,53 €	23,86	49,16	93,47	464,36 €
VXKFIB3846	- 209 081,68 €	- 4 751,01 €		- 38 696,81 €	- 2 191,31 €		16 429,09 €	9,86%		- 996,88 €	- 239 288,60 €	-96,34%	- 117 416,88 €	25,26	57,30	108,94	454,92 €
WAAFGN3974	- 177 057,98 €	- 4 591,43 €		- 28 408,30 €	- 2 334,60 €		13 838,54 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 199 599,58 €	-63,78%	- 77 727,85 €	31,15	76,98	146,35	379,47 €
WXVPKL1119	- 178 601,70 €	- 4 591,43 €		- 48 010,34 €	- 2 711,23 €		13 512,41 €	9,86%		- 996,88 €	- 221 399,17 €	-81,67%	- 99 527,44 €	31,40	62,40	118,63	420,91 €
XSPDLC5780	- 227 219,45 €	- 6 027,67 €		- 20 576,83 €	- 3 645,14 €		17 047,58 €	9,86%		- 3 564,16 €	- 243 985,67 €	-100,20%	- 122 113,95 €	23,86	65,94	125,37	463,85 €
YSAGOD6129	- 209 646,67 €	- 5 309,55 €		- 21 870,19 €	- 3 037,19 €		15 827,09 €	9,86%		- 2 304,98 €	- 226 341,49 €	-85,72%	- 104 469,77 €	23,86	66,33	126,10	430,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**-142 555,90 €**	**- 11 885,32 €**			**9,86%**			**- 203 043,73 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**300,01 €**
AJAWSI4491	- 215 214,98 €	- 3 796,57 €		- 15 674,29 €	- 2 907,31 €		17 799,91 €	9,86%		- 1 952,89 €	- 221 746,14 €	-9,21%	- 18 702,41 €	30,64	46,85	69,23	327,64 €
BXPDBI9704	- 200 274,44 €	- 3 177,18 €		- 31 178,38 €	- 1 757,18 €		16 715,20 €	9,86%		- 822,87 €	- 220 494,84 €	-8,59%	- 17 451,11 €	32,11	39,23	57,96	325,79 €
DSNYPR9871	- 184 617,03 €	- 3 029,35 €		- 21 475,88 €	- 1 787,54 €		15 067,27 €	9,86%		- 784,51 €	- 196 627,03 €	3,16%	6 416,70 €	34,61	53,51	79,06	290,52 €
EZYRLI5539	- 192 351,86 €	- 3 177,18 €		- 34 604,61 €	- 1 948,44 €		15 626,82 €	9,86%		- 746,11 €	- 217 201,37 €	-6,97%	- 14 157,64 €	36,13	42,87	63,34	320,92 €
HLAZND6843	- 222 138,06 €	- 3 643,13 €		- 27 540,56 €	- 1 540,68 €		17 863,87 €	9,86%		- 822,87 €	- 237 821,43 €	-17,13%	- 34 777,70 €	30,64	33,42	49,38	351,39 €
IBVRNL9836	- 236 800,34 €	- 14 691,16 €		- 19 830,40 €	- 1 122,15 €		18 751,13 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 261 780,24 €	-28,93%	- 58 736,52 €	19,12	33,26	49,14	386,79 €
JSIUMP9476	- 189 969,67 €	- 2 796,63 €		- 24 089,93 €	- 1 935,36 €		16 376,41 €	9,86%		- 918,79 €	- 203 333,96 €	-0,14%	- 290,23 €	34,62	60,15	88,88	300,43 €
LIJHWI7793	- 175 441,04 €	- 3 177,18 €		- 37 553,99 €	- 2 113,09 €		14 483,35 €	9,86%		- 784,51 €	- 204 586,45 €	-0,76%	- 1 542,72 €	39,59	46,00	67,97	302,28 €
MYGINA9158	- 253 061,14 €	- 15 231,29 €		- 11 056,65 €	- 511,74 €		20 946,52 €	9,86%		- 9 895,37 €	- 268 809,66 €	-32,39%	- 65 765,93 €	17,29	41,02	60,61	397,18 €
NARJAN6926	- 177 337,21 €	- 4 441,04 €		- 31 286,10 €	- 5 879,97 €		13 625,03 €	9,86%		- 2 921,70 €	- 208 240,99 €	-2,56%	- 5 197,26 €	62,35	89,36	132,03	307,68 €
NDEWKK0859	- 184 889,82 €	- 2 563,40 €		- 22 390,10 €	- 1 810,98 €		16 075,65 €	9,86%		- 822,87 €	- 196 401,51 €	3,27%	6 642,21 €	32,11	54,57	80,63	290,19 €
OCFVGW0229	- 209 830,37 €	- 3 152,11 €		- 18 574,03 €	- 1 544,26 €		17 352,22 €	9,86%		- 822,87 €	- 216 571,41 €	-6,66%	- 13 527,68 €	30,64	47,72	70,50	319,99 €
OWTSRX9984	- 256 753,44 €	- 14 691,16 €		- 18 267,31 €	- 1 034,89 €		20 741,86 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 278 092,26 €	-36,96%	- 75 048,53 €	17,29	31,60	46,69	410,89 €
QDIZMI3321	- 171 173,54 €	- 3 330,62 €		- 21 243,62 €	- 3 660,80 €		14 617,96 €	9,86%		- 1 952,89 €	- 186 743,51 €	8,03%	16 300,22 €	37,12	60,01	88,67	275,92 €
VPRLGA4955	- 171 372,93 €	- 4 060,50 €		- 33 516,06 €	- 1 422,40 €		13 241,73 €	9,86%		- 2 431,30 €	- 199 561,45 €	1,72%	3 482,28 €	66,91	102,79	151,88	294,86 €
VREFJP8459	- 220 599,60 €	- 4 441,04 €		- 15 672,22 €	- 2 908,28 €		18 247,60 €	9,86%		- 3 082,92 €	- 228 456,46 €	-12,52%	- 25 412,73 €	30,64	46,85	69,23	337,55 €
YDUPXK3415	- 193 418,28 €	- 3 029,35 €		- 20 228,18 €	- 1 682,94 €		15 948,65 €	9,86%		- 822,87 €	- 203 232,96 €	-0,09%	- 189,23 €	32,48	50,60	74,77	300,29 €
ZWLMSA1931	- 164 107,88 €	- 2 563,40 €		- 24 960,91 €	- 2 026,50 €		14 155,75 €	9,86%		- 784,51 €	- 180 287,45 €	11,21%	22 756,28 €	36,49	60,56	89,48	266,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**-100 365,59 €**	**- 8 362,95 €**			**9,86%**			**- 146 501,77 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**278,52 €**
ALZWHW4160	- 206 812,64 €	- 4 976,95 €		- 26 039,10 €	- 1 466,56 €		16 154,63 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 224 220,01 €	-53,05%	- 77 718,25 €	27,07	32,41	61,61	426,27 €
FQMFMQ7189	- 166 432,72 €	- 6 038,79 €		- 26 799,73 €	- 1 211,72 €		13 019,12 €	9,86%		- 3 916,77 €	- 191 380,61 €	-30,63%	- 44 878,84 €	49,87	80,28	152,63	363,84 €
GVJVJO8312	- 161 579,01 €	- 4 363,17 €		- 22 638,93 €	- 1 846,57 €		12 562,84 €	9,86%		- 1 029,07 €	- 178 893,92 €	-22,11%	- 32 392,15 €	33,87	54,62	103,84	340,10 €
MXEAKH9776	- 190 406,71 €	- 4 363,17 €		- 17 952,50 €	- 1 453,68 €		14 715,19 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 200 540,26 €	-36,89%	- 54 038,50 €	25,89	43,70	83,07	381,26 €
NFBOWE7813	- 223 565,99 €	- 5 442,90 €		- 22 471,48 €	- 1 256,32 €		16 189,04 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 237 627,03 €	-62,20%	- 91 125,27 €	25,19	27,01	51,35	451,76 €
NFYDNM5204	- 174 304,11 €	- 5 983,03 €		- 25 639,93 €	- 1 067,07 €		12 871,41 €	9,86%		- 2 837,11 €	- 196 959,84 €	-34,44%	- 50 458,08 €	52,33	79,87	151,85	374,45 €
ODFTIG6357	- 168 851,62 €	- 5 394,32 €		- 28 183,30 €	- 1 231,15 €		13 649,30 €	9,86%		- 2 625,59 €	- 192 636,68 €	-31,49%	- 46 134,91 €	52,58	84,22	160,11	366,23 €
PXPNOP8909	- 196 454,28 €	- 4 829,12 €		- 16 628,10 €	- 1 386,61 €		14 504,82 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 205 872,68 €	-40,53%	- 59 370,92 €	26,98	41,49	78,89	391,39 €
TQUNMT5921	- 210 784,10 €	- 4 976,95 €		- 29 080,02 €	- 1 636,32 €		16 466,97 €	9,86%		- 978,70 €	- 230 989,12 €	-57,67%	- 84 487,36 €	30,64	35,64	67,75	439,14 €
TTXMZM3289	- 170 226,79 €	- 4 596,41 €		- 33 668,89 €	- 2 757,29 €		13 350,20 €	9,86%		- 990,23 €	- 198 889,40 €	-35,76%	- 52 387,64 €	52,38	81,61	155,16	378,12 €
TWENTA1724	- 193 042,61 €	- 5 062,36 €		- 18 424,44 €	- 1 533,63 €		14 190,43 €	9,86%		- 1 151,38 €	- 205 023,98 €	-39,95%	- 58 522,22 €	30,55	47,17	89,68	389,78 €
VKCWLS2236	- 204 621,66 €	- 5 442,90 €		- 24 872,70 €	- 1 390,36 €		14 721,40 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 222 685,62 €	-52,00%	- 76 183,85 €	28,01	29,56	56,20	423,36 €
XATYAO8769	- 216 642,91 €	- 5 596,35 €		- 12 736,99 €	- 2 381,07 €		16 125,08 €	9,86%		- 2 209,41 €	- 223 441,65 €	-52,52%	- 76 939,88 €	25,19	38,05	72,34	424,79 €
XTXWKW6685	- 177 207,38 €	- 4 363,17 €		- 19 334,65 €	- 1 569,55 €		13 759,31 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 189 794,83 €	-29,55%	- 43 293,06 €	28,24	46,92	89,20	360,83 €
YYJXXD9803	- 254 489,06 €	- 17 031,06 €		- 9 443,69 €	- 417,39 €		19 271,69 €	9,86%		-10 151,89 €	- 272 261,40 €	-85,84%	- 125 759,64 €	16,77	34,34	65,28	517,61 €
ZEYICQ0360	- 251 479,32 €	- 16 490,94 €		- 17 844,72 €	- 1 003,67 €		19 366,89 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 275 795,59 €	-88,25%	- 129 293,83 €	18,59	26,86	51,07	524,33 €
ZTLTUT9487	- 258 181,37 €	- 16 490,94 €		- 16 292,83 €	- 917,04 €		19 067,03 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 281 158,98 €	-91,92%	- 134 657,22 €	16,77	25,22	47,94	534,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 525,72 €**		**- 394 933,35 €**	**- 31 426,74 €**			**9,86%**			**- 540 885,82 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**188,42 €**
BRFMJV7569	- 640 874,88 €	- 22 674,07 €		- 134 361,54 €	- 7 803,08 €		41 281,30 €	9,86%		- 725,76 €	- 765 158,03 €	-41,46%	- 224 272,22 €	90,46	280,83	97,83	266,55 €
EKDFKU2979	- 624 204,89 €	- 23 312,40 €		- 127 912,48 €	- 7 443,07 €		39 916,16 €	9,86%		- 761,10 €	- 743 717,79 €	-37,50%	- 202 831,97 €	87,15	278,25	96,93	259,08 €
EKMCTA9189	- 506 236,21 €	- 20 439,92 €		- 109 733,45 €	- 8 000,13 €		34 263,04 €	9,86%		- 761,10 €	- 610 907,78 €	-12,95%	- 70 021,96 €	91,34	325,92	113,53	212,81 €
GPUSVL9328	- 578 903,19 €	- 22 674,07 €		- 129 564,50 €	- 7 535,30 €		37 630,31 €	9,86%		- 761,10 €	- 701 807,84 €	-29,75%	- 160 922,03 €	84,83	275,74	96,06	244,48 €
HMZUVW1893	- 760 948,96 €	- 4 942,02 €		- 178 732,07 €	- 13 784,78 €		61 698,97 €	9,86%		- 577,24 €	- 897 286,09 €	-65,89%	- 356 400,28 €	208,89	486,77	169,57	312,57 €
NFUXBD7365	- 511 672,40 €	- 23 312,40 €		- 114 569,97 €	- 14 629,60 €		34 407,32 €	9,86%		- 5 727,09 €	- 635 504,15 €	-17,49%	- 94 618,33 €	118,72	360,04	125,42	221,38 €
NPDDZC2713	- 601 156,37 €	- 20 439,92 €		- 100 747,69 €	- 7 246,79 €		40 749,02 €	9,86%		- 761,10 €	- 689 602,85 €	-27,50%	- 148 717,04 €	76,03	304,97	106,24	240,23 €
PCBMOL6863	- 525 307,62 €	- 20 439,92 €		- 105 611,64 €	- 7 654,57 €		35 545,86 €	9,86%		- 761,10 €	- 624 228,98 €	-15,41%	- 83 343,17 €	84,32	316,31	110,19	217,45 €
PZDLRP0522	- 617 156,37 €	- 21 078,25 €		- 98 247,98 €	- 7 037,23 €		41 414,16 €	9,86%		- 761,10 €	- 702 866,77 €	-29,95%	- 161 980,96 €	76,03	303,40	105,69	244,85 €
RFPUGP6841	- 625 156,37 €	- 23 312,40 €		- 93 551,71 €	- 10 629,34 €		42 744,43 €	9,86%		- 5 797,79 €	- 715 703,18 €	-32,32%	- 174 817,37 €	76,03	302,83	105,49	249,32 €
RNUPDJ7720	- 581 295,53 €	- 21 078,25 €		- 99 628,97 €	- 7 153,00 €		38 415,16 €	9,86%		- 761,10 €	- 671 501,69 €	-24,15%	- 130 615,88 €	78,38	306,62	106,81	233,92 €
WOOCWX7038	- 942 873,31 €	- 7 176,18 €		- 132 993,77 €	- 7 726,73 €		74 656,92 €	9,86%		- 725,76 €	- 1 016 838,84 €	-88,00%	- 475 953,02 €	88,86	279,38	97,32	354,22 €
WOZYKE4613	- 618 931,43 €	- 22 674,07 €		- 123 743,03 €	- 7 210,32 €		40 202,64 €	9,86%		- 761,10 €	- 733 117,32 €	-35,54%	- 192 231,50 €	78,00	269,56	93,90	255,39 €
XCOUZT4927	- 870 887,23 €	- 76 740,69 €		- 91 898,19 €	- 4 988,82 €		61 359,78 €	9,86%		- 42 397,74 €	- 1 025 552,88 €	-89,61%	- 484 667,07 €	67,83	314,76	109,65	357,26 €
XHJXUG1954	- 550 441,48 €	- 20 439,92 €		- 104 797,00 €	- 7 586,28 €		37 104,55 €	9,86%		- 725,76 €	- 646 885,89 €	-19,60%	- 106 000,07 €	82,93	314,41	109,53	225,35 €
YSEYPY7821	- 657 156,37 €	- 22 674,07 €		- 122 059,32 €	- 7 116,33 €		43 077,00 €	9,86%		- 761,10 €	- 766 690,20 €	-41,75%	- 225 804,38 €	76,03	267,77	93,28	267,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**-302 405,16 €**	**- 24 363,05 €**			**9,86%**			**- 394 104,13 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**233,50 €**
ATEDLT7520	- 422 761,31 €	- 18 096,57 €		- 79 206,56 €	- 5 953,15 €		28 319,16 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 499 010,81 €	-26,62%	- 104 906,68 €	78,34	226,23	134,04	295,66 €
CQOYYN7397	- 462 232,64 €	- 20 203,06 €		- 67 391,64 €	- 8 859,56 €		31 383,42 €	9,86%		- 4 334,40 €	- 531 637,88 €	-34,90%	- 137 533,75 €	74,33	217,13	128,64	314,99 €
DEUSHK6002	- 399 012,66 €	- 19 820,06 €		- 120 942,41 €	- 6 924,78 €		25 727,78 €	9,86%		- 1 190,41 €	- 522 162,54 €	-32,49%	- 128 058,41 €	105,72	213,13	126,28	309,37 €
DLOUYT0544	- 571 849,95 €	- 51 877,04 €		- 64 003,43 €	- 3 359,26 €		40 191,72 €	9,86%		- 26 294,37 €	- 677 192,33 €	-71,83%	- 283 088,20 €	59,26	217,66	128,96	401,23 €
DQONBJ0553	- 418 263,93 €	- 19 437,07 €		- 107 256,59 €	- 6 160,79 €		27 628,85 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 524 801,90 €	-33,16%	- 130 697,77 €	85,53	194,46	115,22	310,94 €
ESMXIH5386	- 401 525,63 €	- 18 096,57 €		- 81 941,58 €	- 6 182,44 €		27 488,79 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 481 569,82 €	-22,19%	- 87 465,69 €	83,00	232,61	137,82	285,32 €
FIUHXA1470	- 447 832,64 €	- 18 479,57 €		- 74 427,13 €	- 5 552,45 €		30 186,18 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 517 418,01 €	-31,29%	- 123 313,88 €	74,33	219,22	129,89	306,56 €
IEZFMI2874	- 364 687,84 €	- 19 820,06 €		- 95 897,75 €	- 7 575,75 €		25 182,63 €	9,86%		- 4 334,40 €	- 467 133,18 €	-18,53%	- 73 029,05 €	107,47	265,96	157,58	276,77 €
IGGRVT9313	- 360 947,28 €	- 20 854,16 €		- 91 752,60 €	- 4 518,33 €		24 645,12 €	9,86%		- 6 025,64 €	- 459 452,89 €	-16,58%	- 65 348,76 €	121,04	293,86	174,11	272,22 €
JBUTNB4365	- 442 084,77 €	- 19 437,07 €		- 103 144,87 €	- 5 931,26 €		29 114,24 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 542 796,11 €	-37,73%	- 148 691,98 €	80,70	190,10	112,63	321,60 €
LRPWAY8511	- 436 202,69 €	- 19 437,07 €		- 106 592,19 €	- 6 123,70 €		28 646,46 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 541 021,58 €	-37,28%	- 146 917,44 €	84,75	193,76	114,80	320,55 €
MSPNHG0717	- 476 632,64 €	- 21 926,56 €		- 67 379,71 €	- 8 865,17 €		32 580,67 €	9,86%		- 7 356,41 €	- 549 579,82 €	-39,45%	- 155 475,69 €	74,33	217,12	128,64	325,62 €
OICVKP2638	- 471 832,64 €	- 19 437,07 €		- 97 714,40 €	- 5 628,11 €		31 183,88 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 564 740,72 €	-43,30%	- 170 636,59 €	74,33	184,33	109,21	334,60 €
PLJHCV8241	- 629 162,14 €	- 6 556,00 €		- 125 776,66 €	- 5 925,33 €		52 611,87 €	9,86%		- 5 830,42 €	- 720 638,68 €	-82,85%	- 326 534,54 €	191,39	395,48	234,32	426,97 €
QQNUYU6696	- 413 218,01 €	- 18 479,57 €		- 79 783,04 €	- 6 001,48 €		27 739,20 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 491 055,28 €	-24,60%	- 96 951,14 €	83,46	231,71	137,28	290,94 €
VHIAOQ6618	- 379 165,57 €	- 18 096,57 €		- 84 721,74 €	- 6 415,52 €		25 683,50 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 464 028,30 €	-17,74%	- 69 924,17 €	87,74	239,09	141,66	274,93 €
WHOFYL4662	- 361 260,97 €	- 20 854,16 €		- 89 379,79 €	- 4 420,21 €		24 707,91 €	9,86%		- 6 147,61 €	- 457 354,83 €	-16,05%	- 63 250,70 €	116,13	286,77	169,91	270,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 140 388,42 €	- 2 018,78 €		- 4 478,56 €	- 320,93 €		4 151,43 €	9,86%		- 974,81 €	- 144 030,07 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	923,27 €
CNYGYN7950	- 133 853,64 €	- 2 018,78 €		- 5 230,24 €	- 374,80 €		4 032,02 €	9,86%		- 974,81 €	- 138 420,24 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	887,31 €
DIMNXV7137	- 153 554,66 €	- 2 105,92 €		- 3 680,88 €	- 263,77 €		4 465,61 €	9,86%		- 1 079,08 €	- 156 218,70 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	1 001,40 €
EVGIYD2063	- 154 199,38 €	- 2 315,07 €		- 10 895,09 €	- 712,26 €		4 733,48 €	9,86%		- 2 203,73 €	- 165 592,04 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 061,49 €
FCHVOV9978	- 169 829,74 €	- 849,71 €		- 4 408,91 €	- 315,94 €		5 076,75 €	9,86%		- 974,81 €	- 171 302,36 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	1 098,09 €
IYSOOQ1845	- 146 417,98 €	- 3 177,81 €		- 3 260,43 €	- 233,64 €		4 440,82 €	9,86%		- 2 533,64 €	- 151 182,68 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	969,12 €
JFSWVW5922	- 154 299,38 €	- 2 110,28 €		- 9 111,60 €	- 596,18 €		4 766,95 €	9,86%		- 1 693,19 €	- 163 043,67 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	1 045,15 €
NCEQTS6466	- 147 886,93 €	- 3 177,81 €		- 3 709,82 €	- 265,84 €		4 449,56 €	9,86%		- 2 449,46 €	- 153 040,30 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	981,03 €
OAGOBF6844	- 146 169,63 €	- 1 935,99 €		- 8 189,69 €	- 1 162,72 €		4 411,76 €	9,86%		- 1 744,40 €	- 154 790,67 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	992,25 €
PEDBNM6882	- 148 526,92 €	- 2 015,86 €		- 10 881,41 €	- 716,35 €		4 586,03 €	9,86%		- 1 356,10 €	- 158 910,60 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	1 018,66 €
PFWLIZ5020	- 159 494,37 €	- 4 650,57 €		- 7 758,35 €	- 453,75 €		4 823,20 €	9,86%		- 4 314,26 €	- 171 848,10 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 101,59 €
QIISXD8749	- 134 431,74 €	- 2 105,92 €		- 4 531,87 €	- 324,75 €		4 109,01 €	9,86%		- 1 388,14 €	- 138 673,41 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	888,93 €
SNIISX9327	- 144 103,54 €	- 2 105,92 €		- 3 620,37 €	- 259,43 €		4 295,92 €	9,86%		- 1 580,95 €	- 147 374,30 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	944,71 €
VEJBPO4201	- 144 763,13 €	- 3 177,81 €		- 3 760,49 €	- 269,47 €		4 375,01 €	9,86%		- 2 087,71 €	- 149 683,60 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	959,51 €
WZUDUO5485	- 175 849,20 €	- 2 191,75 €		- 12 047,68 €	- 788,23 €		5 540,11 €	9,86%		- 2 844,89 €	- 188 181,64 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 206,29 €
XWKXLO4638	- 145 808,17 €	- 2 132,06 €		- 5 723,67 €	- 1 197,38 €		4 424,29 €	9,86%		- 2 186,14 €	- 152 623,13 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	978,35 €
ZQDCAX3907	- 148 300,49 €	- 2 105,92 €		- 3 574,80 €	- 256,17 €		4 383,80 €	9,86%		- 1 669,13 €	- 151 522,71 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	971,30 €
ZXWELG0021	- 156 860,65 €	- 3 156,02 €		- 10 945,65 €	- 716,51 €		4 795,84 €	9,86%		- 1 848,68 €	- 168 731,66 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 081,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 998 376,50 €	- 3 841,67 €		-122 452,89 €	- 13 221,57 €		30 633,01 €	9,86%		- 8 675,00 €	-1 115 934,64 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	520,49 €
AWMDZC9432	- 982 906,10 €	- 4 095,83 €		- 94 365,43 €	- 17 865,10 €		30 391,44 €	9,86%		- 8 851,55 €	-1 077 692,57 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	502,66 €
AZLSWL0282	-1 034 724,49 €	- 45 500,59 €		-118 551,70 €	- 7 544,03 €		27 763,59 €	9,86%		-35 621,13 €	-1 214 178,35 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	566,31 €
BCIEHD7928	- 967 747,01 €	- 34 155,71 €		-138 435,11 €	- 9 176,71 €		26 029,87 €	9,86%		-25 288,23 €	-1 148 772,90 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	535,81 €
BFCGTF9138	- 955 500,65 €	- 3 747,25 €		-127 514,44 €	- 14 165,53 €		29 533,29 €	9,86%		- 6 510,52 €	-1 077 905,09 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	502,75 €
DWCKIC8772	- 924 028,80 €	- 4 547,55 €		-135 290,58 €	- 8 163,71 €		28 550,27 €	9,86%		- 7 974,93 €	-1 051 455,30 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	490,42 €
FTUMUC8879	-1 027 281,06 €	- 3 754,53 €		-147 308,79 €	- 9 713,91 €		31 260,64 €	9,86%		- 6 348,72 €	-1 163 146,37 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	542,51 €
IQNSLO7725	- 902 479,46 €	- 4 801,71 €		-103 748,68 €	- 12 553,48 €		27 721,43 €	9,86%		- 8 922,75 €	-1 004 784,65 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	468,65 €
IZQHOT6477	- 942 525,87 €	- 3 747,25 €		-132 224,74 €	- 15 210,69 €		28 839,93 €	9,86%		- 7 352,08 €	-1 072 220,70 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	500,10 €
JSWLKP9054	-1 027 328,87 €	- 3 841,67 €		-122 351,04 €	- 13 198,97 €		31 121,39 €	9,86%		- 8 722,15 €	-1 144 321,31 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	533,73 €
NJDREC5856	- 905 194,00 €	- 15 775,32 €		-145 250,40 €	- 9 579,94 €		22 886,60 €	9,86%		- 7 075,71 €	-1 059 988,76 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	494,40 €
QDARFO4136	- 957 634,52 €	- 15 775,32 €		-143 229,46 €	- 9 448,41 €		24 022,51 €	9,86%		- 7 538,06 €	-1 109 603,27 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	517,54 €
QWBFAK9319	- 990 867,52 €	- 34 948,73 €		-119 015,11 €	- 7 522,81 €		25 562,50 €	9,86%		-27 843,40 €	-1 154 635,08 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	538,54 €
QWLHDW1278	-1 001 281,06 €	- 4 190,25 €		- 93 218,94 €	- 17 789,85 €		30 115,55 €	9,86%		- 8 981,15 €	-1 095 345,71 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	510,89 €
VQOEGV7232	- 946 436,77 €	- 4 190,25 €		- 96 445,53 €	- 18 505,79 €		29 222,64 €	9,86%		- 8 103,32 €	-1 044 459,02 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	487,15 €
VTIIZU3477	- 880 316,82 €	- 4 095,83 €		-128 619,48 €	- 25 465,68 €		26 898,54 €	9,86%		- 7 838,73 €	-1 019 438,00 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	475,48 €
YXBFRI0623	- 897 673,90 €	- 4 896,13 €		-105 157,76 €	- 12 593,46 €		27 250,60 €	9,86%		- 8 984,78 €	-1 002 055,43 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	467,38 €
ZPUNAS7457	- 967 396,91 €	- 3 754,53 €		-153 867,06 €	- 10 140,73 €		29 818,64 €	9,86%		- 5 012,05 €	-1 110 352,64 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	517,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 474 322,87 €	- 22 959,59 €		- 9 272,06 €	- 440,72 €		41 985,43 €	9,86%		-16 631,96 €	- 481 641,76 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	1 003,42 €
APNZMC1003	- 413 066,17 €	- 6 224,15 €		- 17 095,27 €	- 961,03 €		34 772,07 €	9,86%		- 293,17 €	- 402 867,71 €	#N/A	#N/A	16,67	25,12	52,33	839,31 €
BACFZV6784	- 426 393,87 €	- 6 224,15 €		- 15 216,47 €	- 856,14 €		34 925,83 €	9,86%		- 293,17 €	- 414 057,97 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	862,62 €
BJTEHK2724	- 388 702,17 €	- 6 343,84 €		- 9 936,19 €	- 1 737,96 €		33 765,12 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 376 186,27 €	#N/A	#N/A	15,78	32,04	66,75	783,72 €
DMULDE7967	- 371 403,09 €	- 5 649,65 €		- 13 633,97 €	- 2 164,04 €		33 471,93 €	9,86%		- 1 973,02 €	- 361 351,83 €	#N/A	#N/A	20,90	44,27	92,22	752,82 €
ECZFGS4623	- 429 733,99 €	- 20 514,78 €		- 14 210,91 €	- 665,53 €		38 159,66 €	9,86%		-12 240,78 €	- 439 206,33 €	#N/A	#N/A	21,38	49,73	103,60	915,01 €
GYNSMY1816	- 352 764,92 €	- 5 051,22 €		- 18 528,24 €	- 2 501,62 €		32 133,30 €	9,86%		- 1 986,69 €	- 348 699,38 €	#N/A	#N/A	21,48	53,71	111,89	726,46 €
KNKBWV6592	- 376 027,65 €	- 6 343,84 €		- 12 054,17 €	- 2 141,06 €		33 423,41 €	9,86%		- 3 217,57 €	- 366 360,88 €	#N/A	#N/A	20,08	37,80	78,76	763,25 €
LLELED1907	- 482 530,37 €	- 22 417,01 €		- 14 665,11 €	- 827,86 €		41 848,71 €	9,86%		-14 281,51 €	- 492 873,13 €	#N/A	#N/A	13,31	24,50	51,03	1 026,82 €
NRFJLX8339	- 353 486,48 €	- 5 745,40 €		- 16 659,45 €	- 2 554,62 €		32 414,95 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 349 262,24 €	#N/A	#N/A	22,14	47,32	98,57	727,63 €
OUKDYT5961	- 377 074,67 €	- 5 649,65 €		- 12 307,73 €	- 1 911,62 €		33 778,65 €	9,86%		- 1 986,69 €	- 365 151,72 €	#N/A	#N/A	18,21	40,65	84,70	760,73 €
RRHKVK9325	- 423 906,78 €	- 6 224,15 €		- 21 042,68 €	- 1 181,39 €		35 362,14 €	9,86%		- 235,73 €	- 417 228,58 €	#N/A	#N/A	21,30	29,31	61,06	869,23 €
TUJDYX1206	- 419 479,64 €	- 6 766,73 €		- 11 823,21 €	- 537,34 €		35 892,42 €	9,86%		- 2 616,27 €	- 405 330,77 €	#N/A	#N/A	18,49	36,73	76,52	844,44 €
UHTHCR1572	- 401 393,87 €	- 6 343,84 €		- 9 290,47 €	- 1 615,06 €		34 468,55 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 387 405,92 €	#N/A	#N/A	14,47	30,28	63,09	807,10 €
UNXOBL8144	- 413 393,87 €	- 6 264,05 €		- 10 006,10 €	- 1 523,42 €		34 676,41 €	9,86%		- 1 762,20 €	- 398 273,23 €	#N/A	#N/A	14,47	29,42	61,29	829,74 €
VNGCGX1915	- 478 425,12 €	- 3 563,60 €		- 15 595,26 €	- 877,29 €		40 688,85 €	9,86%		- 293,17 €	- 458 065,59 €	#N/A	#N/A	14,91	23,52	49,01	954,30 €
WOZCPW6183	- 349 541,15 €	- 5 051,22 €		- 18 420,56 €	- 2 481,12 €		32 066,45 €	9,86%		- 1 973,02 €	- 345 400,62 €	#N/A	#N/A	21,26	53,41	111,28	719,58 €
YAQYKH1331	- 388 863,23 €	- 6 343,84 €		- 10 707,28 €	- 1 884,72 €		34 731,27 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 376 299,04 €	#N/A	#N/A	17,35	34,14	71,12	783,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 224 516,98 €	- 47 164,33 €		- 37 067,71 €	- 5 947,98 €		36 068,28 €	9,86%		- 31 475,01 €	- 1 310 103,74 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 056,54 €
DMOJLM0634	- 1 233 832,46 €	- 46 118,58 €		- 51 590,53 €	- 3 408,46 €		35 773,66 €	9,86%		- 30 344,42 €	- 1 329 520,79 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 072,19 €
HDOWHZ9288	- 1 314 291,67 €	- 49 447,54 €		- 28 028,87 €	- 1 534,55 €		38 778,78 €	9,86%		- 38 166,00 €	- 1 392 689,85 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 123,14 €
IOIFOJ7143	- 1 184 563,44 €	- 48 576,08 €		- 57 295,46 €	- 3 063,57 €		35 158,57 €	9,86%		- 34 018,19 €	- 1 292 358,17 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 042,22 €
KTSFZZ6274	- 1 233 656,98 €	- 46 990,04 €		- 44 499,92 €	- 2 946,99 €		36 407,04 €	9,86%		- 31 679,50 €	- 1 323 366,38 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 067,23 €
LMSNRA8505	- 1 157 902,09 €	- 47 164,33 €		- 40 120,85 €	- 6 625,44 €		34 766,88 €	9,86%		- 33 511,93 €	- 1 250 557,75 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 008,51 €
LOVXAM9456	- 1 246 644,86 €	- 46 118,58 €		- 50 417,21 €	- 3 332,10 €		36 225,09 €	9,86%		- 31 293,98 €	- 1 341 581,64 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 081,92 €
MWFPRM5289	- 1 114 736,08 €	- 47 164,33 €		- 47 685,24 €	- 8 303,89 €		32 973,97 €	9,86%		- 31 518,10 €	- 1 216 433,67 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	980,99 €
PDZKNI7730	- 1 142 721,05 €	- 47 164,33 €		- 42 412,89 €	- 7 134,02 €		34 434,00 €	9,86%		- 33 004,86 €	- 1 238 003,15 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	998,39 €
PGXVPV4618	- 1 167 915,30 €	- 47 164,33 €		- 38 683,73 €	- 6 306,56 €		34 046,44 €	9,86%		- 32 606,79 €	- 1 258 630,28 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 015,02 €
QBHYBJ8804	- 1 415 036,09 €	- 38 948,31 €		- 44 433,81 €	- 2 942,69 €		42 544,84 €	9,86%		- 32 174,82 €	- 1 490 990,87 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 202,41 €
RCWJDA1507	- 1 258 073,79 €	- 49 560,82 €		- 29 709,62 €	- 5 431,16 €		36 033,74 €	9,86%		- 36 089,33 €	- 1 342 830,99 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 082,93 €
RFGLOV3010	- 1 228 542,86 €	- 47 164,33 €		- 35 641,96 €	- 5 631,62 €		35 481,58 €	9,86%		- 34 090,76 €	- 1 315 589,95 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 060,96 €
RVWFZQ9970	- 1 194 346,09 €	- 46 118,58 €		- 56 422,51 €	- 3 722,94 €		36 022,07 €	9,86%		- 29 810,01 €	- 1 294 398,06 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 043,87 €
UYJVYH9660	- 1 202 731,18 €	- 46 990,04 €		- 47 500,38 €	- 3 142,26 €		35 555,97 €	9,86%		- 31 143,76 €	- 1 295 951,64 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 045,12 €
VLWQOS4339	- 1 146 244,73 €	- 49 447,54 €		- 51 432,32 €	- 2 662,86 €		35 046,19 €	9,86%		- 34 932,20 €	- 1 249 673,46 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 007,80 €
ZJGZCV3758	- 1 149 106,85 €	- 46 118,58 €		- 60 653,51 €	- 3 998,30 €		34 156,88 €	9,86%		- 29 810,01 €	- 1 255 530,38 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 012,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 529 780,92 €	- 36 690,35 €		- 33 297,60 €	- 4 416,75 €		15 233,97 €	9,86%		- 27 395,94 €	- 616 347,59 €	#N/A	#N/A	25,54	96,84	134,50	856,04 €
BKYVVR8743	- 570 980,77 €	- 35 949,61 €		- 41 511,48 €	- 2 797,91 €		16 460,28 €	9,86%		- 25 571,52 €	- 660 351,03 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	917,15 €
DBSWVO1294	- 537 482,97 €	- 37 866,81 €		- 33 670,82 €	- 2 049,64 €		15 863,67 €	9,86%		- 29 651,13 €	- 624 857,70 €	#N/A	#N/A	26,71	101,19	140,54	867,86 €
DFQWIT8553	- 520 617,19 €	- 36 690,35 €		- 33 580,70 €	- 4 479,56 €		15 147,71 €	9,86%		- 27 815,90 €	- 608 035,99 €	#N/A	#N/A	26,07	97,54	135,48	844,49 €
EOLXKS6493	- 531 245,69 €	- 35 949,61 €		- 44 799,40 €	- 3 011,90 €		15 604,81 €	9,86%		- 24 829,97 €	- 624 231,77 €	#N/A	#N/A	27,11	87,14	121,03	866,99 €
FTBUCE5209	- 539 850,12 €	- 36 690,35 €		- 32 820,59 €	- 4 310,90 €		15 793,20 €	9,86%		- 28 119,51 €	- 625 998,27 €	#N/A	#N/A	24,65	95,65	132,85	869,44 €
GZGOVC9525	- 531 594,92 €	- 36 690,35 €		- 33 061,58 €	- 4 364,37 €		15 377,95 €	9,86%		- 27 898,90 €	- 618 232,17 €	#N/A	#N/A	25,10	96,25	133,68	858,66 €
HLMQZR4826	- 580 160,86 €	- 33 285,74 €		- 50 168,31 €	- 3 361,32 €		17 306,71 €	9,86%		- 24 750,63 €	- 674 420,16 €	#N/A	#N/A	32,87	92,36	128,28	936,69 €
IUTFWD5672	- 550 243,02 €	- 35 949,61 €		- 42 456,63 €	- 2 859,43 €		16 273,89 €	9,86%		- 25 350,91 €	- 640 585,71 €	#N/A	#N/A	24,59	84,86	117,87	889,70 €
JMVWCC6878	- 517 780,35 €	- 36 690,35 €		- 34 880,36 €	- 4 767,94 €		15 209,04 €	9,86%		- 27 377,96 €	- 606 287,94 €	#N/A	#N/A	28,48	100,78	139,98	842,07 €
KUXDBM9802	- 542 773,60 €	- 35 949,61 €		- 43 523,04 €	- 2 928,83 €		15 893,65 €	9,86%		- 24 820,55 €	- 634 101,98 €	#N/A	#N/A	25,73	85,90	119,31	880,70 €
LGWKHR7989	- 591 455,86 €	- 37 038,93 €		- 37 521,29 €	- 2 538,22 €		17 472,11 €	9,86%		- 26 633,21 €	- 677 715,40 €	#N/A	#N/A	24,58	85,36	118,56	941,27 €
RLHJXB2178	- 549 393,73 €	- 36 690,35 €		- 32 769,47 €	- 4 299,56 €		15 655,39 €	9,86%		- 27 806,48 €	- 635 304,21 €	#N/A	#N/A	24,56	95,52	132,67	882,37 €
SSYMVL2806	- 513 514,65 €	- 36 690,35 €		- 38 872,99 €	- 5 653,86 €		14 983,70 €	9,86%		- 27 314,00 €	- 607 062,14 €	#N/A	#N/A	35,91	110,73	153,80	843,14 €
UJXCBG1734	- 565 316,48 €	- 35 949,61 €		- 43 021,94 €	- 2 896,22 €		16 428,47 €	9,86%		- 24 820,55 €	- 655 576,34 €	#N/A	#N/A	25,20	85,41	118,63	910,52 €
VAANXG4021	- 566 663,08 €	- 35 949,61 €		- 42 401,20 €	- 2 855,82 €		16 280,89 €	9,86%		- 24 829,97 €	- 656 418,79 €	#N/A	#N/A	24,53	84,81	117,79	911,69 €
VEDRQF7541	- 591 980,77 €	- 38 956,13 €		- 27 084,93 €	- 1 648,95 €		17 385,16 €	9,86%		- 31 533,10 €	- 673 818,71 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	935,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 371 525,56 €	- 17 833,37 €		- 38 787,45 €	- 5 724,05 €		32 159,60 €	9,86%		-11 709,22 €	- 413 420,05 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	765,59 €
DMVEGH3884	- 428 245,92 €	- 18 304,14 €		- 42 634,34 €	- 2 342,43 €		35 526,91 €	9,86%		-11 244,56 €	- 467 244,48 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	865,27 €
DNXEYF3937	- 424 140,00 €	- 17 873,26 €		- 42 912,75 €	- 3 529,60 €		35 183,77 €	9,86%		-10 450,05 €	- 463 721,89 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	858,74 €
EYKCRU0859	- 400 899,77 €	- 17 873,26 €		- 45 857,70 €	- 4 090,09 €		34 815,52 €	9,86%		-10 450,05 €	- 444 355,36 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	822,88 €
HPSCVU2941	- 411 645,92 €	- 17 833,37 €		- 33 413,58 €	- 4 701,28 €		34 936,60 €	9,86%		-11 748,23 €	- 444 405,77 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	822,97 €
JHSQSG8771	- 432 645,92 €	- 17 713,68 €		- 48 441,09 €	- 2 776,76 €		35 310,74 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 475 496,60 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	880,55 €
JMNHJA2812	- 420 310,23 €	- 17 713,68 €		- 49 772,12 €	- 2 851,06 €		35 003,05 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 464 873,92 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	860,88 €
LNFHIH1072	- 429 645,92 €	- 18 312,11 €		- 48 441,09 €	- 2 776,76 €		36 183,73 €	9,86%		-14 266,58 €	- 477 258,73 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	883,81 €
LOZVHI4283	- 413 547,13 €	- 17 833,37 €		- 34 122,66 €	- 4 836,23 €		36 773,44 €	9,86%		-11 709,22 €	- 445 275,16 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	824,58 €
MEPTOL0458	- 390 314,00 €	- 17 833,37 €		- 36 057,18 €	- 5 204,41 €		34 716,20 €	9,86%		-11 709,22 €	- 426 401,98 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	789,63 €
QOPFKP4031	- 371 738,03 €	- 17 833,37 €		- 39 247,79 €	- 5 811,66 €		33 084,82 €	9,86%		-11 709,22 €	- 413 255,26 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	765,29 €
SGJNHJ7491	- 394 997,49 €	- 18 304,14 €		- 46 516,36 €	- 2 502,97 €		33 360,82 €	9,86%		-11 244,56 €	- 440 204,69 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	815,19 €
UCXNML8660	- 410 424,79 €	- 17 873,26 €		- 44 507,70 €	- 3 833,16 €		35 651,78 €	9,86%		-10 489,06 €	- 451 476,19 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	836,07 €
WYUGRZ8424	- 412 674,79 €	- 17 873,26 €		- 43 471,33 €	- 3 635,91 €		34 929,01 €	9,86%		-10 489,06 €	- 453 215,35 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	839,29 €
XMMPPF8253	- 381 999,50 €	- 18 264,24 €		- 37 687,20 €	- 3 723,33 €		33 275,34 €	9,86%		-12 300,88 €	- 420 699,80 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	779,07 €
YCDVXS0764	- 363 720,79 €	- 18 264,24 €		- 45 700,04 €	- 4 054,68 €		30 866,78 €	9,86%		-12 503,73 €	- 413 376,71 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	765,51 €
YCJBCA4505	- 395 137,20 €	- 17 833,37 €		- 34 885,85 €	- 4 981,48 €		34 462,41 €	9,86%		-11 670,21 €	- 430 045,70 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	796,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 283 976,29 €	- 32 388,19 €		- 523 399,22 €	- 29 511,92 €		108 230,76 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 771 519,13 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	559,19 €
FFKHNA5511	- 1 285 951,05 €	- 32 747,25 €		- 324 012,34 €	- 54 956,53 €		111 700,01 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 599 799,22 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	504,99 €
FPCJKM7959	- 1 363 049,98 €	- 31 191,32 €		- 547 569,03 €	- 30 861,17 €		113 151,10 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 869 994,66 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	590,28 €
HJECYW7724	- 1 376 797,87 €	- 33 984,02 €		- 526 898,22 €	- 29 707,25 €		118 102,84 €	9,86%		- 14 465,09 €	- 1 863 749,60 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	588,30 €
LPFXZG5635	- 1 321 749,69 €	- 32 747,25 €		- 321 898,60 €	- 54 554,24 €		112 209,91 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 632 571,93 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	515,33 €
LWPITG2213	- 1 340 576,07 €	- 32 388,19 €		- 519 992,24 €	- 29 321,73 €		112 349,05 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 820 403,45 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	574,62 €
LYPAUD5781	- 1 368 319,08 €	- 33 611,67 €		- 503 331,31 €	- 32 928,51 €		119 020,67 €	9,86%		- 16 143,98 €	- 1 835 313,89 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	579,33 €
NDVQUW7133	- 1 150 077,10 €	- 32 124,88 €		- 375 267,41 €	- 54 494,63 €		101 284,90 €	9,86%		- 14 592,49 €	- 1 525 271,61 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	481,46 €
OKNMZL3878	- 1 290 153,05 €	- 32 547,77 €		- 497 169,67 €	- 32 684,38 €		109 896,72 €	9,86%		- 12 153,16 €	- 1 754 811,31 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	553,92 €
PMZXMX5352	- 1 226 502,11 €	- 33 321,75 €		- 328 589,60 €	- 49 965,08 €		106 528,95 €	9,86%		- 14 839,40 €	- 1 546 688,99 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	488,22 €
PNKVFZ8321	- 1 360 804,83 €	- 32 747,25 €		- 327 023,56 €	- 55 529,64 €		115 181,50 €	9,86%		- 13 784,58 €	- 1 674 708,35 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	528,63 €
PPVXMM3761	- 1 385 069,04 €	- 32 388,19 €		- 519 066,50 €	- 29 270,05 €		115 679,42 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 860 588,63 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	587,31 €
QNLMZZ9975	- 1 377 517,19 €	- 33 321,75 €		- 326 955,86 €	- 49 897,52 €		116 945,89 €	9,86%		- 14 839,40 €	- 1 685 585,82 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	532,07 €
TFWLDY8788	- 1 370 049,98 €	- 32 747,25 €		- 320 806,55 €	- 54 346,39 €		114 107,24 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 677 675,00 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	529,57 €
VPZYWT7573	- 1 564 267,01 €	- 18 937,17 €		- 610 586,82 €	- 34 379,06 €		138 618,27 €	9,86%		- 10 379,31 €	- 2 099 931,10 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	662,86 €
WMONGA0233	- 1 172 902,35 €	- 33 321,75 €		- 340 749,90 €	- 50 467,94 €		101 996,59 €	9,86%		- 14 791,92 €	- 1 510 237,27 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	476,72 €
XFROUP8613	- 1 208 786,95 €	- 33 122,27 €		- 503 365,73 €	- 27 805,05 €		102 811,37 €	9,86%		- 13 160,50 €	- 1 683 429,13 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	531,39 €
YVOJDU0191	- 1 393 849,98 €	- 34 718,10 €		- 493 706,89 €	- 27 405,63 €		116 825,98 €	9,86%		- 17 151,32 €	- 1 850 005,93 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	583,97 €
ZKNLZH4446	- 1 519 973,62 €	- 20 134,04 €		- 524 194,43 €	- 29 556,31 €		135 904,87 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 968 427,81 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	621,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 380 362,55 €	- 18 032,84 €		- 30 948,28 €	- 3 134,36 €		32 243,63 €	9,86%		-10 636,30 €	- 410 870,71 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	725,92 €
CCBUDD3250	- 389 765,78 €	- 17 833,37 €		- 26 811,07 €	- 4 076,37 €		34 260,19 €	9,86%		-11 943,41 €	- 416 169,80 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	735,28 €
EKEMUG0593	- 388 779,03 €	- 18 032,84 €		- 29 477,84 €	- 2 854,50 €		32 253,12 €	9,86%		-10 684,23 €	- 417 575,33 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	737,77 €
FUIFJN8681	- 389 753,68 €	- 17 873,26 €		- 37 613,85 €	- 2 144,69 €		31 683,07 €	9,86%		- 9 329,26 €	- 425 031,67 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	750,94 €
GBAZDI9400	- 357 722,47 €	- 17 992,95 €		- 27 041,18 €	- 4 120,16 €		31 176,98 €	9,86%		-11 943,41 €	- 387 643,18 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	684,88 €
GOYJHR8511	- 346 626,16 €	- 18 264,24 €		- 34 879,05 €	- 3 060,12 €		30 324,73 €	9,86%		-12 449,81 €	- 384 954,65 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	680,13 €
KLWQZU4033	- 371 998,45 €	- 18 631,28 €		- 31 527,08 €	- 3 244,51 €		31 762,69 €	9,86%		-15 720,92 €	- 409 359,56 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	723,25 €
MXEALI7229	- 392 729,03 €	- 17 992,95 €		- 23 514,66 €	- 3 448,98 €		34 225,99 €	9,86%		-11 943,41 €	- 415 403,05 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	733,93 €
OMQZDJ8697	- 373 256,88 €	- 17 992,95 €		- 24 796,59 €	- 3 692,96 €		32 491,39 €	9,86%		-11 943,41 €	- 399 191,40 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	705,29 €
OQHUYG6326	- 408 679,03 €	- 17 873,26 €		- 34 394,95 €	- 1 964,99 €		32 986,48 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 439 350,82 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	776,24 €
OXZZLR5030	- 405 308,31 €	- 18 032,84 €		- 29 023,25 €	- 2 767,98 €		34 506,49 €	9,86%		-10 684,23 €	- 431 310,13 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	762,03 €
PRQKXT8688	- 400 679,03 €	- 18 032,84 €		- 28 661,90 €	- 2 699,20 €		32 903,34 €	9,86%		-10 684,23 €	- 427 853,87 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	755,93 €
QRHJRL4202	- 400 514,03 €	- 17 873,26 €		- 36 107,51 €	- 2 060,60 €		33 422,92 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 432 557,54 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	764,24 €
TJEILV0389	- 404 469,03 €	- 19 062,15 €		- 28 423,02 €	- 1 521,65 €		34 155,21 €	9,86%		-16 476,43 €	- 435 797,07 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	769,96 €
UNTYUQ9391	- 401 815,88 €	- 18 631,28 €		- 29 422,94 €	- 2 844,05 €		35 290,56 €	9,86%		-15 625,12 €	- 433 048,71 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	765,10 €
UXWAID4180	- 383 021,92 €	- 17 992,95 €		- 24 237,04 €	- 3 586,47 €		33 370,57 €	9,86%		-11 943,41 €	- 407 411,22 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	719,81 €
WGVADQ4400	- 407 869,03 €	- 17 713,68 €		- 38 301,55 €	- 2 183,08 €		32 899,77 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 442 592,64 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	781,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 907 638,91 €	- 69 219,00 €		- 60 944,52 €	- 6 838,48 €		72 566,75 €	9,86%		- 39 145,41 €	- 1 011 219,57 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 070,07 €
FLGHMR1693	- 917 870,64 €	- 69 857,33 €		- 43 548,09 €	- 5 723,89 €		74 559,82 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 001 639,94 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 059,94 €
HBETCJ6942	- 993 455,94 €	- 71 580,82 €		- 37 432,81 €	- 1 861,84 €		78 002,28 €	9,86%		- 42 221,82 €	- 1 068 550,95 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 130,74 €
HPFEJM1734	- 856 750,51 €	- 68 261,50 €		- 61 640,39 €	- 7 292,28 €		71 651,30 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 961 493,19 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 017,45 €
KDYJPM9164	- 897 922,47 €	- 68 261,50 €		- 55 754,25 €	- 6 172,01 €		75 285,20 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 992 024,84 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 049,76 €
LJRFTD3579	- 972 147,99 €	- 69 857,33 €		- 37 994,14 €	- 4 666,85 €		76 632,73 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 047 233,39 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 108,18 €
LYUDMW8084	- 926 938,94 €	- 69 857,33 €		- 44 762,86 €	- 5 955,09 €		73 934,36 €	9,86%		- 39 085,56 €	- 1 012 665,42 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 071,60 €
MKJOTU7357	- 1 015 083,77 €	- 69 219,00 €		- 52 823,41 €	- 2 983,10 €		80 459,65 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 093 812,75 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 157,47 €
NHRVGQ5946	- 995 055,94 €	- 68 580,66 €		- 67 576,76 €	- 3 806,68 €		76 472,47 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 092 710,70 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 156,31 €
NZMPSH6440	- 955 627,08 €	- 69 219,00 €		- 61 734,39 €	- 3 480,54 €		73 585,91 €	9,86%		- 34 135,90 €	- 1 050 611,01 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 111,76 €
QKFBDE9576	- 896 876,98 €	- 69 857,33 €		- 47 499,13 €	- 6 475,87 €		72 630,38 €	9,86%		- 39 172,59 €	- 987 251,52 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 044,71 €
QUWTDX8041	- 941 920,10 €	- 69 857,33 €		- 40 464,39 €	- 5 136,99 €		76 639,01 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 019 939,60 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 079,30 €
RIYYDT5305	- 945 009,06 €	- 69 857,33 €		- 39 419,36 €	- 4 938,10 €		75 329,93 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 023 093,74 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 082,64 €
SXCEUV8013	- 974 310,45 €	- 68 580,66 €		- 69 260,68 €	- 3 900,69 €		75 955,02 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 074 260,58 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 136,78 €
USXWFB1352	- 849 491,05 €	- 68 261,50 €		- 75 627,54 €	- 9 954,36 €		68 274,23 €	9,86%		- 39 085,56 €	- 974 145,78 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 030,84 €
VJKKDU0458	- 886 960,15 €	- 68 261,50 €		- 58 175,57 €	- 6 632,84 €		72 985,07 €	9,86%		- 39 145,41 €	- 986 190,41 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 043,59 €
WAOJYM9496	- 961 588,77 €	- 69 219,00 €		- 59 095,61 €	- 3 333,23 €		75 876,94 €	9,86%		- 34 135,90 €	- 1 051 495,57 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 112,69 €
YCOZRJ1863	- 920 952,33 €	- 68 261,50 €		- 57 776,09 €	- 6 556,81 €		77 332,79 €	9,86%		- 39 145,41 €	- 1 015 359,35 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 074,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 389 678,33 €	- 15 153,69 €		- 13 993,10 €	- 2 082,45 €		32 327,05 €	9,86%		- 9 099,78 €	- 397 680,31 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	702,62 €
CCYPXE7166	- 365 605,38 €	- 14 994,11 €		- 14 416,18 €	- 2 378,60 €		31 662,25 €	9,86%		- 10 099,83 €	- 375 831,84 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	664,01 €
CEUUCC7965	- 396 409,09 €	- 14 887,74 €		- 23 885,04 €	- 1 349,34 €		32 342,51 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 412 239,17 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	728,34 €
DPAHSV7939	- 331 590,57 €	- 15 020,71 €		- 24 719,83 €	- 1 292,85 €		29 758,98 €	9,86%		- 10 571,77 €	- 353 436,75 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	624,45 €
FFZGJS8468	- 389 742,43 €	- 15 020,72 €		- 17 036,81 €	- 2 226,37 €		32 273,23 €	9,86%		- 9 099,78 €	- 400 852,88 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	708,22 €
FIXGZH2507	- 379 872,60 €	- 15 020,71 €		- 24 117,51 €	- 1 362,32 €		31 573,23 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 396 850,38 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	701,15 €
IYOMHS0605	- 346 435,76 €	- 15 353,17 €		- 18 633,55 €	- 965,48 €		30 505,19 €	9,86%		- 10 729,41 €	- 361 612,19 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	638,89 €
KCQLCL5327	- 374 270,69 €	- 15 020,71 €		- 18 155,12 €	- 1 021,38 €		33 530,76 €	9,86%		- 10 680,15 €	- 385 617,28 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	681,30 €
LSIXPI0476	- 358 292,93 €	- 15 353,17 €		- 16 072,91 €	- 859,59 €		31 567,36 €	9,86%		- 10 778,68 €	- 369 789,93 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	653,34 €
MJTBLL7703	- 396 075,43 €	- 15 512,75 €		- 13 633,68 €	- 643,98 €		32 661,21 €	9,86%		- 9 729,37 €	- 402 934,00 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	711,90 €
OVGHCG4608	- 379 525,96 €	- 15 020,71 €		- 25 603,19 €	- 1 445,25 €		31 534,66 €	9,86%		- 7 951,94 €	- 398 012,39 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	703,20 €
RTKRSY4689	- 393 202,09 €	- 15 020,71 €		- 21 265,07 €	- 1 203,08 €		32 317,95 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 406 423,48 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	718,06 €
SGTBWU0715	- 333 094,55 €	- 15 020,71 €		- 23 462,13 €	- 1 240,84 €		29 922,61 €	9,86%		- 10 729,41 €	- 353 625,04 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	624,78 €
SHQKYW4472	- 418 313,29 €	- 15 512,75 €		- 14 215,17 €	- 668,03 €		36 035,11 €	9,86%		- 9 680,10 €	- 422 354,24 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	746,21 €
VTKOAY4666	- 375 535,73 €	- 15 519,40 €		- 25 516,58 €	- 1 440,42 €		31 924,14 €	9,86%		- 12 198,45 €	- 398 286,44 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	703,69 €
WYFKVT6597	- 375 805,43 €	- 14 994,11 €		- 13 278,90 €	- 2 162,15 €		31 956,08 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 384 433,59 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	679,21 €
ZBLGYC9750	- 399 742,09 €	- 15 020,71 €		- 20 648,07 €	- 1 168,64 €		32 481,07 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 412 148,91 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	728,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 408 052,86 €	- 19 062,15 €		- 29 774,59 €	- 1 577,54 €		34 468,00 €	9,86%		-16 500,92 €	- 440 500,06 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	778,27 €
DAGDJL1250	- 411 823,06 €	- 17 873,26 €		- 36 962,80 €	- 2 108,34 €		33 288,31 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 444 928,71 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	786,09 €
DKMKZS6797	- 390 782,86 €	- 18 264,24 €		- 26 833,18 €	- 2 727,40 €		33 056,17 €	9,86%		-12 723,40 €	- 418 274,92 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	739,00 €
DKXEAF7237	- 351 748,54 €	- 18 264,24 €		- 34 974,33 €	- 3 064,06 €		30 774,25 €	9,86%		-12 467,20 €	- 389 744,12 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	688,59 €
FFFNUI6821	- 356 387,60 €	- 17 593,99 €		- 33 673,15 €	- 4 687,17 €		30 951,02 €	9,86%		-11 869,36 €	- 393 260,26 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	694,81 €
KHLEDR2977	- 391 545,76 €	- 17 873,26 €		- 41 873,26 €	- 2 382,46 €		32 656,02 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 430 468,28 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	760,54 €
KQXIEF3465	- 353 967,65 €	- 17 992,95 €		- 30 935,37 €	- 4 861,32 €		30 891,56 €	9,86%		-11 967,90 €	- 388 833,62 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	686,99 €
LVAZQB4813	- 384 278,06 €	- 17 992,95 €		- 25 182,75 €	- 3 766,46 €		32 750,92 €	9,86%		-11 967,90 €	- 410 437,19 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	725,15 €
QGEKAD4310	- 411 452,86 €	- 17 713,68 €		- 40 683,96 €	- 2 316,07 €		33 212,56 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 448 403,56 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	792,23 €
QZODBM8267	- 374 590,56 €	- 17 992,95 €		- 26 362,51 €	- 3 991,00 €		32 097,04 €	9,86%		-11 967,90 €	- 402 807,88 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	711,67 €
RTYUBR7386	- 404 182,86 €	- 18 032,84 €		- 30 071,18 €	- 2 967,42 €		33 214,14 €	9,86%		-10 708,73 €	- 432 748,90 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	764,57 €
SJDSFI1978	- 391 085,76 €	- 18 032,84 €		- 31 307,18 €	- 3 202,66 €		32 475,21 €	9,86%		-10 708,73 €	- 421 861,96 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	745,34 €
TLRYTF0168	- 356 000,68 €	- 17 833,37 €		- 34 976,00 €	- 5 630,34 €		29 891,56 €	9,86%		-11 918,63 €	- 396 467,47 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	700,47 €
TPFYYP6688	- 371 327,49 €	- 17 992,95 €		- 27 812,61 €	- 4 266,98 €		32 414,91 €	9,86%		-11 967,90 €	- 400 953,02 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	708,40 €
UYCYUU0115	- 376 467,81 €	- 17 992,95 €		- 27 608,10 €	- 4 228,06 €		31 467,87 €	9,86%		-11 918,63 €	- 406 747,67 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	718,64 €
WHCOAC6850	- 400 058,26 €	- 17 873,26 €		- 34 185,56 €	- 3 201,39 €		33 044,75 €	9,86%		-10 708,73 €	- 432 982,45 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	764,99 €
YLCBXQ4080	- 394 452,86 €	- 17 992,95 €		- 24 504,54 €	- 3 637,38 €		33 004,70 €	9,86%		-11 967,90 €	- 419 550,93 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	741,26 €
YPCFHL2278	- 395 423,02 €	- 17 873,26 €		- 42 216,39 €	- 2 401,62 €		33 002,42 €	9,86%		- 9 400,29 €	- 434 312,14 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	767,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 392 263,58 €	- 13 754,33 €		- 13 689,26 €	- 1 902,46 €		35 146,97 €	9,86%		-10 580,66 €	- 397 043,32 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	526,12 €
BWIIQI7798	- 338 894,25 €	- 14 018,25 €		- 23 517,62 €	- 1 227,99 €		29 276,93 €	9,86%		-11 160,16 €	- 359 541,35 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	476,42 €
DBYSUK3035	- 376 391,25 €	- 15 122,39 €		- 36 501,85 €	- 2 068,45 €		32 289,54 €	9,86%		-11 609,41 €	- 409 403,82 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	542,50 €
FBMVOE6108	- 414 731,34 €	- 15 662,52 €		- 13 297,86 €	- 662,97 €		36 138,11 €	9,86%		-13 624,37 €	- 421 840,95 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	558,98 €
FCTZNM5245	- 407 448,58 €	- 13 837,14 €		- 19 488,39 €	- 1 118,69 €		33 950,31 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 416 263,03 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	551,59 €
FLQWTF8038	- 401 162,03 €	- 13 745,07 €		- 14 897,69 €	- 1 904,60 €		33 799,90 €	9,86%		- 9 450,55 €	- 407 360,04 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	539,79 €
GGFSFJ7724	- 409 103,58 €	- 13 837,14 €		- 20 117,99 €	- 1 153,84 €		35 077,45 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 417 455,64 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	553,17 €
HFXAQP9533	- 361 185,75 €	- 13 754,33 €		- 15 926,24 €	- 2 328,20 €		32 435,86 €	9,86%		-10 531,43 €	- 371 290,09 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	491,99 €
JDLZBB7831	- 375 099,94 €	- 13 754,33 €		- 15 450,66 €	- 2 237,69 €		33 558,90 €	9,86%		-10 373,74 €	- 383 357,46 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	507,98 €
LYJGJP4609	- 391 598,60 €	- 13 837,14 €		- 22 555,41 €	- 1 289,90 €		32 862,64 €	9,86%		- 8 222,01 €	- 404 640,43 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	536,18 €
MGIGYH8226	- 411 162,03 €	- 13 714,38 €		- 20 565,08 €	- 1 178,80 €		33 991,76 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 420 949,05 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	557,79 €
RDKIYM9431	- 346 296,23 €	- 13 631,57 €		- 18 418,01 €	- 2 802,45 €		31 286,02 €	9,86%		-10 531,43 €	- 360 393,67 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	477,55 €
SZUDKD5576	- 390 624,03 €	- 13 754,33 €		- 13 337,47 €	- 1 835,50 €		33 585,68 €	9,86%		-10 580,66 €	- 396 546,31 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	525,46 €
TWVVJR8896	- 396 648,58 €	- 13 837,14 €		- 21 455,47 €	- 1 228,50 €		33 967,94 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 407 522,28 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	540,00 €
XGFXBN8159	- 371 099,50 €	- 13 754,33 €		- 14 367,03 €	- 2 031,45 €		32 685,35 €	9,86%		-10 580,66 €	- 379 147,62 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	502,40 €
YEMMAL5270	- 397 892,03 €	- 13 745,07 €		- 14 981,86 €	- 1 920,62 €		33 718,34 €	9,86%		- 9 450,55 €	- 404 271,79 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	535,70 €
YSXMYO8536	- 368 774,73 €	- 13 631,57 €		- 15 830,72 €	- 2 310,03 €		33 237,17 €	9,86%		-10 531,43 €	- 377 841,30 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	500,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 3 911 214,74 €	- 102 576,19 €		- 460 557,92 €	- 25 055,42 €		355 086,22 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 186 471,59 €	#N/A	#N/A	328,14	1443,76	170,03	493,05 €
DUTLOX4606	- 3 898 607,34 €	- 102 576,19 €		- 530 834,35 €	- 27 961,56 €		346 898,85 €	9,86%		- 42 028,61 €	- 4 255 109,20 €	#N/A	#N/A	473,46	1653,67	194,76	501,13 €
HTOLHJ7765	- 4 336 978,38 €	- 100 214,36 €		- 525 462,43 €	- 30 974,91 €		372 030,99 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 655 693,94 €	#N/A	#N/A	262,30	1207,19	142,17	548,31 €
ITRIGY5357	- 4 286 806,96 €	- 100 214,36 €		- 431 127,55 €	- 40 896,84 €		382 203,63 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 515 973,62 €	#N/A	#N/A	229,37	1275,36	150,20	531,85 €
IWLIZO2981	- 3 943 821,81 €	- 104 850,24 €		- 468 120,21 €	- 27 992,18 €		359 856,05 €	9,86%		- 67 312,96 €	- 4 252 241,36 €	#N/A	#N/A	288,64	1439,83	169,57	500,79 €
JAMZUG9088	- 4 022 426,83 €	- 100 214,36 €		- 529 564,49 €	- 31 203,90 €		355 777,03 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 361 727,41 €	#N/A	#N/A	267,11	1211,55	142,69	513,69 €
JFDBBA5757	- 4 399 872,05 €	- 102 576,19 €		- 411 025,85 €	- 23 007,12 €		381 708,35 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 596 926,42 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	541,39 €
KGIMHW4398	- 3 938 936,63 €	- 102 576,19 €		- 440 446,11 €	- 24 223,74 €		348 915,85 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 199 420,37 €	#N/A	#N/A	286,55	1383,69	162,96	494,57 €
LPZNTT8718	- 3 954 280,45 €	- 100 214,36 €		- 450 717,67 €	- 44 625,30 €		351 288,00 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 237 681,33 €	#N/A	#N/A	269,16	1328,69	156,48	499,08 €
MFFTVS4433	- 4 146 544,22 €	- 100 852,69 €		- 417 792,05 €	- 40 555,15 €		363 159,38 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 381 716,28 €	#N/A	#N/A	235,45	1285,33	151,38	516,04 €
MSPBTB6694	- 4 365 555,30 €	- 100 852,69 €		- 425 966,28 €	- 42 110,90 €		389 131,10 €	9,86%		- 39 107,50 €	- 4 584 461,56 €	#N/A	#N/A	252,05	1307,59	154,00	539,92 €
QPRLZF9032	- 4 401 472,05 €	- 99 576,03 €		- 510 604,62 €	- 30 145,49 €		380 178,53 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 695 714,51 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	553,02 €
QQMGBT1563	- 4 158 080,40 €	- 100 214,36 €		- 432 697,71 €	- 41 195,68 €		364 954,16 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 406 365,54 €	#N/A	#N/A	232,56	1279,64	150,71	518,95 €
RSRMOX8791	- 4 328 383,32 €	- 103 246,43 €		- 413 781,96 €	- 39 791,94 €		390 117,88 €	9,86%		- 59 278,30 €	- 4 554 364,07 €	#N/A	#N/A	227,31	1274,42	150,09	536,38 €
RZBLQS5539	- 4 255 752,23 €	- 99 576,03 €		- 511 962,20 €	- 30 221,28 €		369 280,05 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 562 326,53 €	#N/A	#N/A	227,31	1173,70	138,23	537,31 €
SCHTHB8956	- 4 191 353,45 €	- 100 214,36 €		- 502 665,36 €	- 29 702,29 €		365 584,53 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 492 445,78 €	#N/A	#N/A	235,56	1182,98	139,32	529,08 €
UFJFFQ3420	- 4 182 616,48 €	- 100 214,36 €		- 449 127,89 €	- 44 322,73 €		378 747,92 €	9,86%		- 39 107,50 €	- 4 436 641,04 €	#N/A	#N/A	265,93	1324,36	155,97	522,51 €
VTJXHS0439	- 4 009 783,59 €	- 104 690,66 €		- 447 555,97 €	- 25 297,58 €		358 622,69 €	9,86%		- 47 142,19 €	- 4 275 847,29 €	#N/A	#N/A	310,77	1424,23	167,73	503,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 43 280,96 €**	**- 3 482,94 €**			**9,86%**			**- 53 474,12 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**334,21 €**
EDXZYZ0270	- 49 134,21 €	- 3 120,45 €		- 6 835,97 €	- 407,16 €		1 610,18 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 58 926,83 €	-10,20%	- 5 452,72 €	13,38	30,06	187,87	368,29 €
EVQSDO7092	- 62 257,71 €	- 4 095,53 €		- 9 093,42 €	- 987,25 €		2 154,83 €	9,86%		- 2 170,48 €	- 76 449,57 €	-42,97%	- 22 975,45 €	7,40	18,44	115,26	477,81 €
GKGCND7735	- 64 053,78 €	- 2 627,67 €		- 7 316,10 €	- 581,19 €		2 100,42 €	9,86%		- 517,58 €	- 72 995,90 €	-36,51%	- 19 521,78 €	6,63	16,15	100,92	456,22 €
MNVRUW7211	- 57 626,87 €	- 3 225,30 €		- 5 107,72 €	- 304,22 €		1 965,68 €	9,86%		- 1 208,31 €	- 65 506,73 €	-22,50%	- 12 032,62 €	7,53	22,32	139,48	409,42 €
NLNYTI2777	- 46 417,30 €	- 3 120,45 €		- 7 064,81 €	- 420,79 €		1 567,24 €	9,86%		- 1 043,51 €	- 56 499,63 €	-5,66%	- 3 025,51 €	14,38	31,30	195,63	353,12 €
NLWVYH1091	- 55 693,35 €	- 2 409,22 €		- 10 739,55 €	- 839,29 €		1 579,25 €	9,86%		- 88,00 €	- 68 190,16 €	-27,52%	- 14 716,04 €	7,95	19,99	124,92	426,19 €
OBCSXN7140	- 53 123,15 €	- 3 225,30 €		- 5 384,92 €	- 320,73 €		1 864,81 €	9,86%		- 1 204,01 €	- 61 393,31 €	-14,81%	- 7 919,19 €	9,29	24,23	151,42	383,71 €
OMQIYS5332	- 71 175,78 €	- 3 047,06 €		- 10 374,47 €	- 564,52 €		2 708,47 €	9,86%		- 1 159,60 €	- 83 612,95 €	-56,36%	- 30 138,83 €	6,65	12,14	75,86	522,58 €
PYLKLT3437	- 73 523,38 €	- 5 856,96 €		- 6 260,46 €	- 335,00 €		2 889,99 €	9,86%		- 4 043,91 €	- 87 129,72 €	-62,94%	- 33 655,60 €	5,85	16,59	103,72	544,56 €
RPAHJZ3369	- 66 724,38 €	- 3 256,75 €		- 6 269,22 €	- 1 080,38 €		2 388,46 €	9,86%		- 1 971,74 €	- 76 914,00 €	-43,83%	- 23 439,88 €	6,68	15,97	99,84	480,71 €
TQAXPD2431	- 55 912,45 €	- 5 764,33 €		- 13 835,59 €	- 2 284,46 €		2 241,15 €	9,86%		- 3 891,41 €	- 79 447,10 €	-48,57%	- 25 972,98 €	14,09	29,33	183,33	496,54 €
UKDMTF1974	- 70 159,38 €	- 2 942,21 €		- 12 455,75 €	- 677,10 €		2 586,77 €	9,86%		- 999,09 €	- 84 646,77 €	-58,29%	- 31 172,65 €	6,59	11,90	74,40	529,04 €
UZJHJX7129	- 65 671,42 €	- 3 047,06 €		- 10 747,96 €	- 584,72 €		2 531,27 €	9,86%		- 1 159,60 €	- 78 679,48 €	-47,14%	- 25 205,36 €	6,98	12,44	77,74	491,75 €
ZENAQQ7203	- 52 999,22 €	- 2 627,67 €		- 8 591,70 €	- 684,82 €		1 795,52 €	9,86%		- 517,58 €	- 63 625,47 €	-18,98%	- 10 151,35 €	8,28	18,41	115,06	397,66 €
ZSZOMD0500	- 48 052,22 €	- 3 120,45 €		- 6 471,69 €	- 385,46 €		1 569,77 €	9,86%		- 1 047,80 €	- 57 507,85 €	-7,54%	- 4 033,73 €	11,67	27,97	174,80	359,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 37 282,00 €**	**- 3 004,50 €**			**9,86%**			**- 45 193,35 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**386,27 €**
BNUTES4435	- 44 752,07 €	- 2 300,96 €		- 12 220,40 €	- 662,97 €		1 826,51 €	9,86%		- 1 230,16 €	- 59 340,05 €	-31,30%	- 14 146,70 €	7,61	11,16	95,40	507,18 €
BXMAGG5825	- 42 111,66 €	- 3 842,22 €		- 3 813,77 €	- 227,15 €		1 693,48 €	9,86%		- 2 514,96 €	- 50 816,28 €	-12,44%	- 5 622,93 €	8,36	19,03	162,63	434,33 €
FUCOAP0832	- 33 247,27 €	- 2 479,20 €		- 4 832,47 €	- 287,83 €		1 165,92 €	9,86%		- 1 248,81 €	- 40 929,67 €	9,43%	4 263,68 €	10,49	22,32	190,74	349,83 €
GCMVWR6089	- 65 151,86 €	- 855,22 €		- 12 178,25 €	- 660,69 €		3 147,12 €	9,86%		- 1 230,16 €	- 76 929,07 €	-70,22%	- 31 735,72 €	7,57	11,13	95,11	657,51 €
IAQGRH5721	- 39 193,56 €	- 1 986,42 €		- 6 987,68 €	- 560,05 €		1 369,80 €	9,86%		- 748,65 €	- 48 106,57 €	-6,45%	- 2 913,22 €	7,53	15,26	130,43	411,17 €
IWHMTE8644	- 60 646,76 €	- 855,22 €		- 6 263,55 €	- 1 025,83 €		2 801,14 €	9,86%		- 1 460,70 €	- 67 450,93 €	-49,25%	- 22 257,58 €	7,86	15,49	132,37	576,50 €
JOHJEN3983	- 38 534,33 €	- 2 584,05 €		- 3 577,01 €	- 213,05 €		1 462,97 €	9,86%		- 1 439,38 €	- 44 884,84 €	0,68%	308,51 €	8,22	18,26	156,11	383,63 €
LBEPBB2835	- 61 151,86 €	- 855,22 €		- 6 076,39 €	- 991,31 €		2 826,11 €	9,86%		- 1 475,73 €	- 67 724,41 €	-49,85%	- 22 531,06 €	7,57	15,10	129,06	578,84 €
MMJTXB3727	- 44 487,50 €	- 2 300,96 €		- 6 126,64 €	- 1 000,58 €		1 594,31 €	9,86%		- 1 475,73 €	- 53 797,10 €	-19,04%	- 8 603,75 €	7,65	15,20	129,95	459,80 €
PBQGUE3665	- 53 693,56 €	- 5 131,84 €		- 9 423,00 €	- 512,83 €		2 533,45 €	9,86%		- 3 753,67 €	- 69 981,45 €	-54,85%	- 24 788,10 €	6,83	11,40	97,44	598,13 €
SIQJQJ3888	- 41 093,56 €	- 2 584,05 €		- 3 371,26 €	- 200,80 €		1 522,28 €	9,86%		- 1 439,38 €	- 47 166,76 €	-4,37%	- 1 973,41 €	7,53	17,30	147,84	403,13 €
SKQSON5064	- 45 026,56 €	- 2 292,21 €		- 10 756,57 €	- 587,99 €		1 872,69 €	9,86%		- 1 125,87 €	- 57 916,51 €	-28,15%	- 12 723,16 €	7,53	12,37	105,75	495,01 €
WSJCAS6798	- 31 192,50 €	- 2 479,20 €		- 5 315,71 €	- 316,61 €		1 123,68 €	9,86%		- 1 263,84 €	- 39 444,17 €	12,72%	5 749,18 €	12,11	24,62	210,44	337,13 €
WSPKKN5466	- 41 356,78 €	- 2 292,21 €		- 12 266,04 €	- 669,64 €		1 760,64 €	9,86%		- 1 110,84 €	- 55 934,88 €	-23,77%	- 10 741,52 €	8,88	13,59	116,17	478,08 €
ZRYSQA8933	- 34 074,45 €	- 2 479,20 €		- 4 598,12 €	- 273,87 €		1 210,93 €	9,86%		- 1 263,84 €	- 41 478,56 €	8,22%	3 714,79 €	9,71	21,20	181,19	354,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 168 400,29 €**		**- 319 259,25 €**	**- 25 423,94 €**			**9,86%**			**- 513 083,47 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**249,19 €**
CFGNDQ4768	- 536 200,11 €	- 25 335,09 €		- 61 281,50 €	- 7 858,17 €		20 150,18 €	9,86%		- 12 155,81 €	- 622 680,51 €	-21,36%	- 109 597,04 €	46,94	184,10	89,41	302,42 €
FQPHGR4875	- 503 783,31 €	- 23 919,65 €		- 70 367,50 €	- 5 462,88 €		18 869,79 €	9,86%		- 8 883,96 €	- 593 547,52 €	-15,68%	- 80 464,05 €	51,15	191,19	92,86	288,27 €
GCGKST9484	- 574 731,19 €	- 25 335,09 €		- 60 473,11 €	- 7 709,08 €		21 440,56 €	9,86%		- 12 155,81 €	- 658 963,73 €	-28,43%	- 145 880,26 €	45,69	182,43	88,60	320,04 €
HNRVDR3466	- 605 800,09 €	- 25 230,24 €		- 89 915,85 €	- 4 927,90 €		23 329,23 €	9,86%		- 10 890,25 €	- 713 435,10 €	-39,05%	- 200 351,63 €	44,92	150,31	73,00	346,50 €
LXVWQC9872	- 522 954,66 €	- 25 230,24 €		- 97 674,73 €	- 5 347,61 €		20 645,33 €	9,86%		- 10 890,25 €	- 641 452,17 €	-25,02%	- 128 368,70 €	51,85	156,58	76,05	311,54 €
MBOHBE8760	- 538 213,19 €	- 25 230,24 €		- 98 873,62 €	- 5 412,46 €		20 839,98 €	9,86%		- 10 869,26 €	- 657 758,79 €	-28,20%	- 144 675,32 €	52,92	157,55	76,52	319,46 €
PDYGDS5744	- 670 200,09 €	- 57 638,50 €		- 57 311,61 €	- 3 399,64 €		28 497,43 €	9,86%		- 41 384,31 €	- 801 436,72 €	-56,20%	- 288 353,25 €	34,75	183,73	89,23	389,24 €
PNANPB5328	- 496 012,86 €	- 23 919,65 €		- 80 540,05 €	- 6 289,29 €		18 671,75 €	9,86%		- 8 841,96 €	- 596 932,06 €	-16,34%	- 83 848,59 €	64,34	209,24	101,62	289,91 €
POFAZG1805	- 565 800,09 €	- 23 133,30 €		- 143 476,06 €	- 7 825,19 €		20 119,17 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 727 795,66 €	-41,85%	- 214 712,19 €	44,92	145,77	70,80	353,47 €
QXGJCY8691	- 452 181,51 €	- 25 048,49 €		- 121 189,38 €	- 6 107,85 €		17 265,48 €	9,86%		- 11 362,14 €	- 598 623,90 €	-16,67%	- 85 540,43 €	123,28	316,34	153,64	290,74 €
VAMGLB7328	- 691 174,13 €	- 13 403,31 €		- 69 099,91 €	- 7 022,52 €		30 450,43 €	9,86%		- 12 134,82 €	- 762 384,26 €	-48,59%	- 249 300,79 €	53,52	193,73	94,09	370,27 €
VDGXMB7647	- 598 800,09 €	- 26 750,53 €		- 56 876,47 €	- 9 028,02 €		22 767,47 €	9,86%		- 15 427,66 €	- 684 115,30 €	-33,33%	- 171 031,83 €	44,92	180,69	87,76	332,26 €
VLYQDW7493	- 452 812,99 €	- 22 783,79 €		- 91 472,15 €	- 6 918,65 €		16 667,81 €	9,86%		- 6 236,42 €	- 563 556,19 €	-9,84%	- 50 472,72 €	63,04	224,53	109,05	273,70 €
XNRUVW9014	- 550 921,36 €	- 25 335,09 €		- 69 609,94 €	- 9 394,15 €		20 910,21 €	9,86%		- 12 155,81 €	- 646 506,14 €	-26,00%	- 133 422,67 €	59,81	201,36	97,79	313,99 €
YVTAAZ9798	- 498 257,01 €	- 23 133,30 €		- 148 657,93 €	- 8 105,50 €		17 968,79 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 667 865,13 €	-30,17%	- 154 781,66 €	49,55	149,96	72,83	324,36 €
ZYLNNU5051	- 564 966,66 €	- 25 230,24 €		- 92 045,77 €	- 5 043,12 €		21 925,51 €	9,86%		- 10 890,25 €	- 676 250,53 €	-31,80%	- 163 167,06 €	46,82	152,03	73,84	328,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**-229 332,35 €**	**- 18 332,58 €**			**9,86%**			**- 345 665,58 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**300,58 €**
ATZMLI6474	- 409 747,18 €	- 21 544,64 €		- 55 462,75 €	- 3 075,42 €		16 286,12 €	9,86%		- 8 451,35 €	- 481 995,23 €	-39,44%	- 136 329,65 €	30,15	100,26	87,18	419,13 €
NEHUTP8776	- 424 824,21 €	- 20 583,56 €		- 81 758,27 €	- 4 448,65 €		15 687,14 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 523 816,39 €	-51,54%	- 178 150,81 €	27,91	82,15	71,44	455,49 €
OKEVRG1980	- 361 659,79 €	- 20 234,05 €		- 46 433,93 €	- 3 474,02 €		13 599,53 €	9,86%		- 6 445,06 €	- 424 647,32 €	-22,85%	- 78 981,74 €	35,28	124,53	108,29	369,26 €
PILZJH9939	- 520 960,70 €	- 30 358,06 €		- 129 891,45 €	- 9 115,13 €		24 778,70 €	9,86%		- 24 282,38 €	- 689 829,03 €	-99,57%	- 344 163,45 €	82,45	304,66	264,92	599,85 €
QOJXJD9803	- 530 074,41 €	- 55 088,76 €		- 26 366,96 €	- 1 409,26 €		24 104,39 €	9,86%		- 41 592,96 €	- 630 427,96 €	-82,38%	- 284 762,38 €	22,58	102,09	88,78	548,20 €
TKZMJO6737	- 400 316,13 €	- 21 369,91 €		- 34 700,30 €	- 2 715,88 €		15 533,10 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 452 661,73 €	-30,95%	- 106 996,15 €	31,73	106,80	92,87	393,62 €
TXQIQE5395	- 485 767,54 €	- 13 393,79 €		- 75 838,30 €	- 12 268,70 €		22 286,63 €	9,86%		- 12 829,58 €	- 577 811,29 €	-67,16%	- 232 145,71 €	88,88	195,17	169,71	502,44 €
UHMWDW0542	- 433 216,81 €	- 22 680,50 €		- 46 188,06 €	- 2 524,51 €		17 767,99 €	9,86%		- 11 098,90 €	- 497 940,80 €	-44,05%	- 152 275,23 €	29,90	87,16	75,79	432,99 €
UTWVVN3003	- 392 392,78 €	- 20 583,56 €		- 84 732,74 €	- 4 609,55 €		14 427,19 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 495 780,28 €	-43,43%	- 150 114,71 €	30,56	84,55	73,53	431,11 €
WUMXKP1938	- 445 037,15 €	- 22 785,35 €		- 28 481,93 €	- 4 094,68 €		17 466,09 €	9,86%		- 12 364,46 €	- 495 297,47 €	-43,29%	- 149 631,90 €	28,22	101,20	88,00	430,69 €
WVDEUK7205	- 508 710,77 €	- 11 873,51 €		- 121 683,41 €	- 6 657,56 €		23 349,50 €	9,86%		- 8 292,18 €	- 633 867,94 €	-83,38%	- 288 202,36 €	89,27	153,77	133,71	551,19 €
YJCVBK2569	- 461 016,38 €	- 41 552,99 €		- 49 599,67 €	- 2 715,01 €		21 127,38 €	9,86%		- 27 458,13 €	- 561 214,81 €	-62,36%	- 215 549,24 €	31,98	92,78	80,68	488,01 €
YLQTCW2982	- 466 258,66 €	- 22 680,50 €		- 43 951,93 €	- 2 403,55 €		18 870,04 €	9,86%		- 11 098,90 €	- 527 523,51 €	-52,61%	- 181 857,93 €	27,91	85,35	74,22	458,72 €
YPFTYM8235	- 375 747,91 €	- 21 369,91 €		- 39 436,59 €	- 3 100,65 €		14 901,02 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 433 846,66 €	-25,51%	- 88 181,09 €	37,88	115,21	100,18	377,26 €
ZEFEYU5454	- 430 338,25 €	- 21 369,91 €		- 32 938,66 €	- 2 572,76 €		16 539,52 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 479 772,67 €	-38,80%	- 134 107,09 €	29,45	103,68	90,16	417,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**-138 498,54 €**	**- 9 782,12 €**			**9,86%**			**- 224 356,17 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**328,49 €**
AVLXRI8322	- 367 744,60 €	- 26 815,51 €		- 17 287,55 €	- 726,05 €		40 207,50 €	9,86%		-16 218,93 €	- 388 585,15 €	-73,20%	-164 228,97 €	20,21	55,85	81,77	568,94 €
CVJXGN1249	- 294 444,76 €	- 9 483,02 €		- 31 408,15 €	- 1 528,77 €		31 150,29 €	9,86%		- 298,20 €	- 306 012,61 €	-36,40%	- 81 656,43 €	26,64	46,41	67,95	448,04 €
DPQIOK7137	- 276 847,30 €	- 8 555,16 €		- 22 115,23 €	- 1 511,12 €		29 247,20 €	9,86%		- 298,20 €	- 280 079,80 €	-24,84%	- 55 723,63 €	25,38	57,34	83,95	410,07 €
FHXQLG9834	- 327 544,60 €	- 9 297,45 €		- 31 347,09 €	- 1 525,84 €		34 229,01 €	9,86%		- 298,20 €	- 335 784,17 €	-49,67%	-111 427,99 €	23,27	43,04	63,02	491,63 €
GHSMEU8565	- 307 062,46 €	- 8 555,16 €		- 21 188,13 €	- 1 444,28 €		33 438,64 €	9,86%		- 298,20 €	- 305 109,58 €	-35,99%	- 80 753,41 €	24,02	55,48	81,23	446,72 €
HBGYYC2637	- 286 572,51 €	- 9 297,45 €		- 35 717,25 €	- 1 735,63 €		29 429,02 €	9,86%		- 284,30 €	- 304 178,11 €	-35,58%	- 79 821,93 €	27,68	47,03	68,86	445,36 €
IUDSOH8694	- 284 924,45 €	- 9 343,84 €		- 24 342,92 €	- 3 255,31 €		31 341,77 €	9,86%		- 2 267,31 €	- 292 792,07 €	-30,50%	- 68 435,89 €	30,21	64,31	94,15	428,69 €
LSATDR7471	- 259 360,28 €	- 8 639,46 €		- 29 726,40 €	- 3 446,90 €		29 196,19 €	9,86%		- 2 267,31 €	- 274 244,16 €	-22,24%	- 49 887,98 €	28,74	72,40	106,01	401,53 €
MXSVEF6474	- 287 071,76 €	- 8 555,16 €		- 21 259,69 €	- 1 449,44 €		30 402,47 €	9,86%		- 298,20 €	- 288 231,78 €	-28,47%	- 63 875,61 €	24,13	55,62	81,44	422,01 €
NDNBNX6697	- 318 544,60 €	- 9 529,42 €		- 18 112,33 €	- 2 442,52 €		34 104,98 €	9,86%		- 2 281,21 €	- 316 805,11 €	-41,21%	- 92 448,93 €	23,27	53,79	78,76	463,84 €
NOEJBQ6562	- 233 856,46 €	- 7 832,22 €		- 46 684,23 €	- 3 020,43 €		26 261,46 €	9,86%		- 633,09 €	- 265 764,97 €	-18,46%	- 41 408,79 €	42,10	105,97	155,15	389,11 €
PVUZYH6787	- 309 186,48 €	- 9 483,02 €		- 28 834,72 €	- 1 405,23 €		31 894,01 €	9,86%		- 298,20 €	- 317 313,65 €	-41,43%	- 92 957,48 €	24,05	44,06	64,51	464,59 €
QKMCQW8090	- 237 100,63 €	- 7 665,20 €		- 34 269,14 €	- 2 267,65 €		26 837,26 €	9,86%		- 298,20 €	- 254 763,56 €	-13,55%	- 30 407,38 €	30,76	75,98	111,24	373,01 €
SGLEQZ6546	- 308 185,19 €	- 9 297,45 €		- 36 368,39 €	- 1 766,89 €		31 841,60 €	9,86%		- 284,30 €	- 324 060,62 €	-44,44%	- 99 704,44 €	28,34	47,63	69,73	474,47 €
SWXOPO2594	- 241 594,12 €	- 7 850,77 €		- 57 594,88 €	- 3 949,33 €		26 448,62 €	9,86%		- 225,86 €	- 284 766,35 €	-26,93%	- 60 410,18 €	68,25	126,05	184,56	416,93 €
VKSEHG0604	- 249 786,79 €	- 8 369,59 €		- 27 856,64 €	- 1 925,05 €		26 495,19 €	9,86%		- 298,20 €	- 261 741,08 €	-16,66%	- 37 384,91 €	30,48	65,54	95,96	383,22 €
YRJXSU0433	- 316 874,63 €	- 9 297,45 €		- 32 040,90 €	- 1 559,14 €		32 884,91 €	9,86%		- 298,20 €	- 327 185,42 €	-45,83%	-102 829,24 €	23,97	43,67	63,94	479,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 73 329,46 €**	**- 5 193,98 €**			**9,86%**			**- 113 279,35 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**272,18 €**
AHMFVF1478	- 103 531,14 €	- 4 749,59 €		- 19 118,56 €	- 1 285,62 €		10 864,29 €	9,86%		- 266,39 €	- 118 087,00 €	-4,24%	- 4 807,66 €	18,55	41,65	100,08	283,73 €
BCAKMV7960	- 115 789,33 €	- 5 723,85 €		- 17 821,34 €	- 2 232,45 €		12 194,90 €	9,86%		- 2 236,98 €	- 131 609,04 €	-16,18%	- 18 329,69 €	19,84	42,87	103,01	316,22 €
BFWDWL5739	- 138 000,48 €	- 5 639,55 €		- 12 302,60 €	- 867,10 €		13 321,67 €	9,86%		- 266,39 €	- 143 754,45 €	-26,90%	- 30 475,10 €	16,30	31,65	76,05	345,40 €
JUTFNE8560	- 187 474,70 €	- 3 187,89 €		- 40 936,16 €	- 1 970,17 €		20 246,00 €	9,86%		- 201,77 €	- 213 524,69 €	-88,49%	- 100 245,34 €	37,85	43,30	104,04	513,03 €
KZUYZE9830	- 154 000,48 €	- 6 381,84 €		- 19 573,59 €	- 944,65 €		14 313,95 €	9,86%		- 266,39 €	- 166 852,99 €	-47,29%	- 53 573,65 €	16,30	23,79	57,17	400,90 €
MGZVYU5664	- 195 128,68 €	- 23 899,90 €		- 9 591,57 €	- 371,44 €		20 323,32 €	9,86%		- 16 187,12 €	- 224 855,39 €	-98,50%	- 111 576,05 €	14,22	31,94	76,75	540,26 €
MOFXGA6023	- 138 817,48 €	- 5 677,45 €		- 23 361,83 €	- 1 144,88 €		13 748,98 €	9,86%		- 266,39 €	- 155 519,05 €	-37,29%	- 42 239,70 €	16,30	29,92	71,89	373,66 €
RHDAAX6251	- 120 179,94 €	- 5 453,98 €		- 15 341,18 €	- 1 086,17 €		11 644,95 €	9,86%		- 253,97 €	- 130 670,30 €	-15,35%	- 17 390,95 €	18,56	35,55	85,42	313,96 €
ROQBPO4246	- 154 265,12 €	- 3 114,45 €		- 29 859,03 €	- 1 205,11 €		18 787,15 €	9,86%		- 3 374,59 €	- 173 031,14 €	-52,75%	- 59 751,79 €	41,61	76,38	183,51	415,74 €
TSWVRQ9743	- 137 503,37 €	- 6 381,84 €		- 25 580,76 €	- 1 233,03 €		12 433,57 €	9,86%		- 241,54 €	- 158 506,97 €	-39,93%	- 45 227,62 €	22,36	29,28	70,35	380,84 €
UCJUAQ1617	- 131 904,97 €	- 5 677,45 €		- 24 731,24 €	- 1 210,62 €		13 077,47 €	9,86%		- 266,39 €	- 150 713,20 €	-33,05%	- 37 433,86 €	17,68	31,17	74,89	362,12 €
VFIWQP7370	- 133 131,63 €	- 5 863,03 €		- 22 149,31 €	- 1 086,68 €		12 954,28 €	9,86%		- 266,39 €	- 149 542,76 €	-32,01%	- 36 263,41 €	17,27	31,01	74,50	359,31 €
WBBXSV4714	- 140 233,70 €	- 7 402,49 €		- 12 981,59 €	- 2 010,27 €		13 838,22 €	9,86%		- 4 219,99 €	- 153 009,82 €	-35,07%	- 39 730,48 €	18,47	34,84	83,70	367,64 €
XGYRZO9106	- 144 490,48 €	- 6 613,81 €		- 10 606,55 €	- 1 608,50 €		14 114,01 €	9,86%		- 2 249,40 €	- 151 454,73 €	-33,70%	- 38 175,38 €	16,47	31,42	75,50	363,90 €
XHYVKW6161	- 130 524,59 €	- 5 639,55 €		- 12 623,98 €	- 890,27 €		12 484,48 €	9,86%		- 266,39 €	- 137 460,31 €	-21,35%	- 24 180,96 €	16,77	32,30	77,60	330,27 €
XNOLLU6843	- 118 817,48 €	- 4 749,59 €		- 17 588,08 €	- 1 175,28 €		12 508,63 €	9,86%		- 266,39 €	- 130 088,18 €	-14,84%	- 16 808,84 €	16,30	38,58	92,71	312,56 €
YGESQN7670	- 143 730,49 €	- 6 567,41 €		- 19 503,56 €	- 941,29 €		13 077,18 €	9,86%		- 266,39 €	- 157 931,96 €	-39,42%	- 44 652,61 €	18,43	25,92	62,29	379,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 241 373,64 €**	**- 19 227,08 €**			**9,86%**			**- 381 284,01 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**356,01 €**
ARDFJV9855	- 535 391,69 €	- 56 363,17 €		- 54 162,97 €	- 2 981,40 €		22 946,33 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 665 042,89 €	-74,42%	- 283 758,88 €	33,50	73,86	68,96	620,96 €
BWACIH9922	- 419 566,22 €	- 18 093,95 €		- 48 432,50 €	- 3 809,96 €		14 154,12 €	9,86%		- 5 569,00 €	- 481 317,51 €	-26,24%	- 100 033,50 €	55,31	107,17	100,07	449,41 €
DVXFTA3583	- 556 440,12 €	- 60 368,33 €		- 30 730,21 €	- 1 415,86 €		24 413,23 €	9,86%		- 48 757,39 €	- 673 298,68 €	-76,59%	- 292 014,66 €	33,50	92,55	86,41	628,66 €
ETNUIG3600	- 387 988,98 €	- 18 618,19 €		- 81 022,41 €	- 4 414,27 €		13 571,22 €	9,86%		- 6 371,52 €	- 484 844,16 €	-27,16%	- 103 560,14 €	60,76	85,86	80,17	452,70 €
FZCFAV0314	- 362 739,54 €	- 17 045,48 €		- 56 220,61 €	- 4 442,66 €		11 332,57 €	9,86%		- 3 963,97 €	- 433 079,70 €	-13,58%	- 51 795,69 €	58,99	114,57	106,98	404,37 €
GRXBKL7685	- 373 228,20 €	- 19 666,66 €		- 136 092,50 €	- 7 393,24 €		14 400,58 €	9,86%		- 7 904,21 €	- 529 884,24 €	-38,97%	- 148 600,22 €	116,34	136,77	127,71	494,76 €
KMLTLJ6306	- 387 453,83 €	- 18 093,95 €		- 88 434,95 €	- 4 880,13 €		13 596,03 €	9,86%		- 4 310,78 €	- 489 577,61 €	-28,40%	- 108 293,60 €	63,20	105,65	98,65	457,12 €
MWDREZ9263	- 356 340,64 €	- 22 623,35 €		- 84 341,17 €	- 3 492,60 €		13 721,52 €	9,86%		- 15 966,58 €	- 469 042,82 €	-23,02%	- 87 758,81 €	123,65	210,09	196,16	437,95 €
NBAXNJ8395	- 423 727,91 €	- 22 707,23 €		- 46 432,55 €	- 7 845,30 €		15 236,28 €	9,86%		- 17 051,36 €	- 502 528,07 €	-31,80%	- 121 244,05 €	56,44	109,31	102,07	469,21 €
PSJLAQ0299	- 477 204,50 €	- 56 363,17 €		- 59 401,58 €	- 3 264,78 €		20 902,81 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 614 421,21 €	-61,15%	- 233 137,20 €	38,18	78,09	72,92	573,69 €
QAMOAJ0508	- 295 061,22 €	- 15 472,77 €		- 77 835,28 €	- 5 941,32 €		8 454,78 €	9,86%		- 298,20 €	- 386 154,00 €	-1,28%	- 4 869,99 €	71,63	148,85	138,98	360,55 €
QUSXAR5010	- 445 391,69 €	- 18 618,19 €		- 73 460,72 €	- 4 005,23 €		15 723,69 €	9,86%		- 6 371,52 €	- 532 123,66 €	-39,56%	- 150 839,65 €	54,01	79,75	74,46	496,85 €
TZVWCC9242	- 310 729,06 €	- 20 002,17 €		- 103 948,91 €	- 4 713,37 €		10 341,40 €	9,86%		- 10 695,77 €	- 439 747,88 €	-15,33%	- 58 463,87 €	128,04	235,77	220,14	410,60 €
XZQADN7475	- 325 241,18 €	- 15 472,77 €		- 69 699,60 €	- 5 280,39 €		9 243,81 €	9,86%		- 298,20 €	- 406 748,33 €	-6,68%	- 25 464,32 €	61,08	134,41	125,50	379,78 €
YMGQKV4738	- 368 663,35 €	- 18 093,95 €		- 95 185,13 €	- 5 245,28 €		13 242,73 €	9,86%		- 4 282,96 €	- 478 227,95 €	-25,43%	- 96 943,93 €	69,22	111,11	103,74	446,52 €
YZAJRF0092	- 343 630,36 €	- 17 045,48 €		- 95 498,75 €	- 5 262,24 €		11 475,30 €	9,86%		- 2 705,75 €	- 452 667,27 €	-18,72%	- 71 383,26 €	63,09	104,94	97,99	422,66 €
ZZQLES6796	- 396 649,96 €	- 17 045,48 €		- 52 749,78 €	- 4 160,69 €		12 714,52 €	9,86%		- 3 963,97 €	- 461 855,37 €	-21,13%	- 80 571,36 €	54,49	108,42	101,23	431,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 511 372,61 €**	**- 40 786,73 €**			**9,86%**			**- 791 294,78 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**342,55 €**
BEECGJ9406	- 776 064,43 €	- 25 471,24 €		- 198 780,22 €	- 10 850,22 €		27 633,92 €	9,86%		- 6 900,16 €	- 990 432,34 €	-25,17%	- 199 137,57 €	147,53	205,02	88,75	428,76 €
EKDGMI3694	- 890 382,48 €	- 10 792,53 €		- 185 572,28 €	- 8 228,88 €		37 723,51 €	9,86%		- 14 801,18 €	- 1 072 053,85 €	-35,48%	- 280 759,07 €	246,97	434,73	188,19	464,09 €
FHBSNU6874	- 974 672,70 €	- 7 835,84 €		- 220 368,02 €	- 12 017,99 €		41 626,38 €	9,86%		- 6 861,77 €	- 1 180 129,94 €	-49,14%	- 388 835,17 €	166,81	222,46	96,30	510,88 €
GKYLZC6993	- 826 562,16 €	- 63 216,22 €		- 158 123,30 €	- 8 719,49 €		33 588,52 €	9,86%		- 39 618,63 €	- 1 062 651,28 €	-34,29%	- 271 356,51 €	100,04	196,04	84,87	460,02 €
HFRLJK4762	- 866 064,43 €	- 63 216,22 €		- 156 825,48 €	- 8 649,28 €		34 856,56 €	9,86%		- 39 618,63 €	- 1 099 517,48 €	-38,95%	- 308 222,70 €	98,88	194,99	84,41	475,98 €
HUERRC5345	- 679 442,61 €	- 25 471,24 €		- 322 992,86 €	- 17 569,38 €		26 893,05 €	9,86%		- 6 700,41 €	- 1 025 283,46 €	-29,57%	- 233 988,68 €	258,43	305,39	132,20	443,85 €
LWGAZZ5824	- 790 707,93 €	- 25 471,24 €		- 217 131,84 €	- 11 842,93 €		29 155,26 €	9,86%		- 6 861,77 €	- 1 022 860,45 €	-29,26%	- 231 565,67 €	163,92	219,85	95,17	442,80 €
MQRUIT9701	- 648 333,01 €	- 24 947,00 €		- 147 259,85 €	- 11 577,15 €		22 747,49 €	9,86%		- 6 097,64 €	- 815 467,17 €	-3,05%	- 24 172,39 €	166,28	300,92	130,27	353,02 €
NDQMFJ4553	- 784 064,43 €	- 27 777,88 €		- 114 453,37 €	- 18 760,38 €		28 275,94 €	9,86%		- 12 641,34 €	- 929 421,46 €	-17,46%	- 138 126,69 €	147,53	271,11	117,37	402,35 €
OCLNOC0627	- 658 680,29 €	- 24 947,00 €		- 218 572,83 €	- 12 014,37 €		23 703,51 €	9,86%		- 4 839,42 €	- 895 350,40 €	-13,15%	- 104 055,62 €	162,42	244,14	105,69	387,60 €
PHYCCU9297	- 747 463,25 €	- 24 947,00 €		- 135 600,12 €	- 10 629,92 €		28 990,86 €	9,86%		- 6 097,64 €	- 895 747,08 €	-13,20%	- 104 452,31 €	151,16	280,24	121,31	387,77 €
PIXBTW7648	- 621 686,40 €	- 26 855,22 €		- 218 754,33 €	- 9 891,83 €		23 373,89 €	9,86%		- 11 097,00 €	- 864 910,89 €	-9,30%	- 73 616,11 €	272,28	495,75	214,61	374,42 €
PXGZON7569	- 658 120,84 €	- 23 374,30 €		- 173 070,55 €	- 13 303,27 €		24 818,01 €	9,86%		- 2 355,06 €	- 845 406,01 €	-6,84%	- 54 111,23 €	177,57	340,84	147,55	365,98 €
QUOLTG7906	- 718 591,49 €	- 26 519,71 €		- 193 272,37 €	- 10 552,27 €		26 229,65 €	9,86%		- 8 505,19 €	- 931 211,38 €	-17,68%	- 139 916,61 €	155,10	213,05	92,23	403,12 €
QXBVKP7370	- 802 064,43 €	- 30 608,75 €		- 114 260,22 €	- 18 848,36 €		29 720,46 €	9,86%		- 19 185,03 €	- 955 246,33 €	-20,72%	- 163 951,55 €	147,53	271,07	117,35	413,53 €
RJRHQX1213	- 884 864,43 €	- 67 221,38 €		- 94 385,13 €	- 4 423,09 €		36 365,29 €	9,86%		- 49 286,03 €	- 1 063 814,76 €	-34,44%	- 272 519,99 €	98,88	250,22	108,32	460,53 €
SHFSTC2770	- 804 402,86 €	- 64 264,69 €		- 152 341,11 €	- 8 406,70 €		34 031,77 €	9,86%		- 41 223,66 €	- 1 036 607,25 €	-31,00%	- 245 312,48 €	107,35	203,84	88,24	448,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**-118 571,66 €**	**- 9 235,47 €**			**9,86%**			**- 175 617,44 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**442,36 €**
ALWICV9385	- 197 425,41 €	- 9 327,04 €		- 47 557,56 €	- 2 611,35 €		7 890,55 €	9,86%		- 5 552,38 €	- 254 583,20 €	-44,96%	- 78 965,75 €	33,03	60,32	151,94	641,27 €
DSNWTY8416	- 277 425,41 €	- 42 878,14 €		- 26 820,16 €	- 1 505,42 €		14 310,67 €	9,86%		-34 635,47 €	- 368 953,93 €	-110,09%	-193 336,48 €	11,93	50,55	127,32	929,35 €
HOHRTE8151	- 193 121,93 €	- 10 218,24 €		- 35 075,81 €	- 5 336,73 €		6 994,31 €	9,86%		- 8 697,46 €	- 245 455,86 €	-39,77%	- 69 838,41 €	39,56	84,89	213,82	618,28 €
JXAOHQ8177	- 194 425,41 €	- 9 169,77 €		- 32 565,00 €	- 2 491,84 €		7 649,80 €	9,86%		- 5 311,63 €	- 236 313,86 €	-34,56%	- 60 696,41 €	33,03	75,92	191,23	595,25 €
OWWBID9341	- 171 020,71 €	- 9 169,77 €		- 39 054,80 €	- 3 019,07 €		6 831,78 €	9,86%		- 5 299,91 €	- 220 732,48 €	-25,69%	- 45 115,04 €	41,44	87,43	220,23	556,00 €
SNDPWI4899	- 313 425,41 €	- 48 854,43 €		- 17 567,61 €	- 898,65 €		17 199,73 €	9,86%		-48 572,72 €	- 412 119,08 €	-134,67%	-236 501,64 €	11,93	57,27	144,26	1 038,08 €
TJESDS3670	- 157 894,85 €	- 7 859,18 €		- 35 953,97 €	- 2 767,16 €		5 217,96 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 202 562,55 €	-15,34%	- 26 945,11 €	34,32	78,83	198,56	510,23 €
TRFEIT3516	- 204 477,81 €	- 11 528,83 €		- 28 772,73 €	- 4 421,02 €		8 694,75 €	9,86%		-10 764,71 €	- 251 270,36 €	-43,08%	- 75 652,92 €	33,52	75,64	190,53	632,92 €
TSATVP7776	- 266 057,09 €	- 42 720,87 €		- 19 794,87 €	- 1 391,57 €		13 768,42 €	9,86%		-34 394,72 €	- 350 590,70 €	-99,63%	-174 973,25 €	12,71	57,44	144,69	883,10 €
TSHLSD6030	- 120 909,08 €	- 6 548,59 €		- 50 384,54 €	- 3 695,99 €		3 326,78 €	9,86%		- 250,53 €	- 178 461,95 €	-1,62%	- 2 844,50 €	38,47	100,57	253,33	449,53 €
UGHXPZ3729	- 179 258,68 €	- 7 859,18 €		- 34 956,23 €	- 2 686,10 €		5 840,79 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 222 224,74 €	-26,54%	- 46 607,30 €	33,03	77,06	194,10	559,76 €
UIOTLH9129	- 238 209,18 €	- 41 410,28 €		- 22 782,43 €	- 1 634,28 €		11 692,07 €	9,86%		-32 388,43 €	- 324 732,52 €	-84,91%	-149 115,08 €	13,49	59,64	150,23	817,97 €
WFQDGU7174	- 122 229,04 €	- 6 548,59 €		- 51 272,81 €	- 3 768,15 €		3 312,29 €	9,86%		- 227,08 €	- 180 733,39 €	-2,91%	- 5 115,94 €	39,62	102,15	257,30	455,25 €
WKFKQW1230	- 253 756,68 €	- 42 878,14 €		- 30 673,47 €	- 1 713,86 €		13 531,11 €	9,86%		-34 635,47 €	- 350 126,51 €	-99,37%	-174 509,06 €	15,37	53,66	135,16	881,93 €
YQMGDM1459	- 181 459,68 €	- 9 327,04 €		- 62 654,38 €	- 3 489,40 €		7 770,23 €	9,86%		- 4 480,41 €	- 253 640,68 €	-44,43%	- 78 023,24 €	39,58	82,61	208,09	638,89 €
YRVYHJ5151	- 202 666,08 €	- 3 852,31 €		- 39 842,56 €	- 3 083,06 €		8 301,07 €	9,86%		- 3 293,62 €	- 244 436,57 €	-39,19%	- 68 819,13 €	39,36	85,73	215,94	615,71 €
ZYWGST8377	- 258 801,43 €	- 43 769,34 €		- 24 639,55 €	- 1 992,11 €		12 907,63 €	9,86%		-37 818,06 €	- 354 112,84 €	-101,64%	-178 495,40 €	16,39	63,53	160,04	891,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 315 380,29 €**		**- 910 019,02 €**	**- 70 934,83 €**			**9,86%**			**- 1 296 334,14 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**344,77 €**
DNSRKB1540	- 956 144,63 €	- 64 456,26 €		- 336 589,93 €	- 19 129,30 €		37 356,53 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 376 208,42 €	-6,16%	- 79 874,28 €	142,00	579,99	154,25	366,01 €
HMRPSP0114	- 726 443,01 €	- 33 211,80 €		- 364 942,00 €	- 17 222,31 €		26 009,45 €	9,86%		- 14 639,64 €	- 1 130 449,30 €	12,80%	165 884,84 €	375,25	882,11	234,60	300,65 €
IUXRMA3158	- 958 144,63 €	- 67 706,52 €		- 265 628,70 €	- 27 935,44 €		37 517,04 €	9,86%		- 45 903,95 €	- 1 327 802,21 €	-2,43%	- 31 468,07 €	142,00	645,25	171,61	353,14 €
MGTJJL1910	- 815 158,42 €	- 66 762,90 €		- 280 283,17 €	- 14 770,51 €		32 829,25 €	9,86%		- 43 722,72 €	- 1 187 868,48 €	8,37%	108 465,66 €	166,07	695,04	184,85	315,92 €
NAOJRB0740	- 829 552,61 €	- 33 211,80 €		- 349 054,27 €	- 16 585,66 €		31 849,60 €	9,86%		- 14 639,64 €	- 1 211 194,38 €	6,57%	85 139,76 €	350,25	845,99	225,00	322,13 €
OHXFIT7440	- 875 408,02 €	- 64 456,26 €		- 345 839,97 €	- 19 629,67 €		34 654,69 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 307 924,07 €	-0,89%	- 11 589,93 €	150,26	587,47	156,24	347,85 €
OPENIZ0938	- 876 894,75 €	- 63 145,67 €		- 385 346,89 €	- 21 766,76 €		33 611,62 €	9,86%		- 35 238,55 €	- 1 348 781,00 €	-4,05%	- 52 446,86 €	160,28	594,14	158,02	358,72 €
PVTXJZ0900	- 883 762,97 €	- 65 347,46 €		- 268 591,13 €	- 27 847,60 €		34 251,31 €	9,86%		- 40 450,88 €	- 1 251 748,72 €	3,44%	44 585,42 €	145,05	649,55	172,75	332,91 €
QZGTFA7658	- 799 075,59 €	- 62 988,40 €		- 298 502,63 €	- 20 594,99 €		30 837,24 €	9,86%		- 34 997,80 €	- 1 185 322,18 €	8,56%	111 011,96 €	160,44	674,71	179,44	315,25 €
SFVPRW0859	- 811 841,35 €	- 66 762,90 €		- 296 333,55 €	- 15 413,68 €		34 297,07 €	9,86%		- 43 643,41 €	- 1 199 697,81 €	7,45%	96 636,33 €	191,33	731,52	194,55	319,07 €
TEVNLJ0299	- 952 144,63 €	- 66 762,90 €		- 264 989,49 €	- 14 157,67 €		37 035,53 €	9,86%		- 43 722,72 €	- 1 304 741,88 €	-0,65%	- 8 407,74 €	142,00	660,27	175,60	347,01 €
TICJJT3142	- 931 144,63 €	- 63 145,67 €		- 364 870,93 €	- 20 659,13 €		35 350,24 €	9,86%		- 35 238,55 €	- 1 379 708,66 €	-6,43%	- 83 374,52 €	142,00	577,60	153,62	366,94 €
UWZHJA3393	- 932 254,63 €	- 65 347,46 €		- 267 404,07 €	- 27 628,67 €		35 813,87 €	9,86%		- 40 450,88 €	- 1 297 271,84 €	-0,07%	- 937,70 €	143,22	647,10	172,10	345,02 €
XSEQAN6918	- 978 517,98 €	- 64 036,87 €		- 291 573,08 €	- 30 076,59 €		37 706,23 €	9,86%		- 38 404,92 €	- 1 364 903,21 €	-5,29%	- 68 569,07 €	150,47	666,12	177,16	363,01 €
ZJCXAI1309	- 871 851,99 €	- 63 145,67 €		- 376 048,17 €	- 21 361,01 €		34 019,11 €	9,86%		- 34 150,37 €	- 1 332 538,10 €	-2,79%	- 36 203,96 €	161,35	622,95	165,68	354,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 100 626,78 €**		**- 184 293,78 €**	**- 12 517,33 €**			**9,86%**			**- 297 437,90 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**246,84 €**
BJHOML9490	- 370 535,61 €	- 13 836,21 €		- 146 993,32 €	- 7 219,72 €		42 221,52 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 497 719,98 €	-67,34%	- 200 282,08 €	56,31	200,99	166,80	413,05 €
DPOKJA2794	- 382 715,52 €	- 13 372,28 €		- 103 473,30 €	- 6 812,68 €		43 455,17 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 464 341,39 €	-56,11%	- 166 903,49 €	49,05	242,27	201,06	385,35 €
ESKWPS6110	- 432 534,42 €	- 13 557,85 €		- 140 325,61 €	- 6 930,43 €		48 902,34 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 545 802,61 €	-83,50%	- 248 364,71 €	47,97	204,16	169,43	452,95 €
EYAYWD6116	- 478 869,44 €	- 29 554,22 €		- 96 564,98 €	- 5 453,47 €		54 674,92 €	9,86%		- 15 473,82 €	- 571 241,00 €	-92,05%	- 273 803,10 €	35,98	244,21	202,66	474,06 €
FCCYMG4471	- 351 025,69 €	- 14 708,40 €		- 103 414,69 €	- 5 587,34 €		42 993,93 €	9,86%		- 4 142,34 €	- 435 884,53 €	-46,55%	- 138 446,63 €	59,44	261,00	216,60	361,73 €
FPJVCF6817	- 349 147,97 €	- 13 372,28 €		- 109 743,48 €	- 7 264,73 €		42 638,79 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 438 246,31 €	-47,34%	- 140 808,41 €	58,24	254,84	211,49	363,69 €
FTNRKD2317	- 383 605,21 €	- 14 021,79 €		- 140 592,96 €	- 6 912,47 €		45 381,34 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 501 107,73 €	-68,47%	- 203 669,83 €	54,64	199,94	165,92	415,86 €
FTOMZV9641	- 390 365,37 €	- 14 021,79 €		- 135 893,00 €	- 6 686,84 €		43 747,82 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 504 641,96 €	-69,66%	- 207 204,06 €	49,90	195,65	162,36	418,79 €
GOJIOK1642	- 456 201,93 €	- 4 241,99 €		- 121 496,40 €	- 6 230,35 €		58 102,58 €	9,86%		- 3 798,46 €	- 533 866,55 €	-79,49%	- 236 428,65 €	91,59	307,45	255,14	443,04 €
JIHZJL4249	- 413 198,16 €	- 15 042,44 €		- 90 996,92 €	- 11 165,03 €		47 399,84 €	9,86%		- 4 822,23 €	- 487 824,93 €	-64,01%	- 190 387,03 €	46,93	236,54	196,30	404,83 €
JRTKAG2878	- 363 956,31 €	- 14 207,36 €		- 101 722,23 €	- 9 478,02 €		44 235,48 €	9,86%		- 3 122,50 €	- 448 250,93 €	-50,70%	- 150 813,03 €	55,07	249,01	206,65	371,99 €
KAMBPP5943	- 390 181,55 €	- 13 836,21 €		- 144 835,37 €	- 7 116,12 €		42 791,20 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 514 600,83 €	-73,01%	- 217 162,93 €	54,14	199,02	165,16	427,05 €
LFRBPV9215	- 352 987,52 €	- 14 021,79 €		- 145 326,29 €	- 7 139,69 €		41 830,69 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 479 067,39 €	-61,06%	- 181 629,49 €	59,42	204,26	169,51	397,57 €
NGPLIA9738	- 319 841,28 €	- 14 708,40 €		- 109 926,51 €	- 5 818,91 €		38 805,55 €	9,86%		- 4 076,19 €	- 415 565,74 €	-39,72%	- 118 127,85 €	71,02	277,73	230,48	344,87 €
NVIMKB9330	- 396 861,24 €	- 14 207,36 €		- 96 700,98 €	- 9 116,01 €		45 281,91 €	9,86%		- 3 122,50 €	- 474 726,18 €	-59,61%	- 177 288,29 €	47,72	238,95	198,29	393,96 €
UFGLDB6178	- 318 387,34 €	- 13 836,21 €		- 160 074,18 €	- 7 847,67 €		35 444,16 €	9,86%		- 1 290,52 €	- 465 991,77 €	-56,67%	- 168 553,87 €	69,51	212,94	176,71	386,72 €
VVZBAL8543	- 411 198,16 €	- 13 836,21 €		- 137 692,08 €	- 6 773,21 €		46 531,59 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 524 390,85 €	-76,30%	- 226 952,95 €	46,93	192,50	159,75	435,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 31 190,92 €**	**- 2 209,30 €**			**9,86%**			**- 40 581,88 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**471,88 €**
FIVVMH5118	- 87 814,24 €	- 2 295,46 €		- 5 819,97 €	- 415,08 €		8 916,35 €	9,86%		- 134,83 €	- 87 563,23 €	-115,77%	- 46 981,35 €	7,17	17,57	204,29	1 018,18 €
HJKELN2834	- 81 888,97 €	- 2 295,46 €		- 6 071,07 €	- 433,18 €		8 281,86 €	9,86%		- 134,83 €	- 82 541,65 €	-103,40%	- 41 959,77 €	7,54	18,07	210,15	959,79 €
MLQQCJ4989	- 91 814,24 €	- 2 481,03 €		- 10 150,09 €	- 497,15 €		9 412,49 €	9,86%		- 134,83 €	- 95 664,85 €	-135,73%	- 55 082,96 €	7,17	16,69	194,13	1 112,38 €
MOLCWP8075	- 97 814,24 €	- 2 759,39 €		- 12 107,73 €	- 582,38 €		9 536,52 €	9,86%		- 134,83 €	- 103 862,04 €	-155,93%	- 63 280,16 €	7,17	13,42	156,02	1 207,70 €
PDSZSV7989	- 89 561,33 €	- 2 759,39 €		- 14 472,00 €	- 695,87 €		8 498,52 €	9,86%		- 122,21 €	- 99 112,29 €	-144,23%	- 58 530,40 €	9,56	15,58	181,13	1 152,47 €
QTSAPZ3096	- 85 441,37 €	- 2 295,46 €		- 14 058,37 €	- 684,77 €		8 860,40 €	9,86%		- 134,83 €	- 93 754,40 €	-131,03%	- 53 172,51 €	7,32	16,47	191,49	1 090,17 €
UMGCSE8665	- 67 865,19 €	- 1 831,52 €		- 8 506,23 €	- 574,04 €		7 393,39 €	9,86%		- 134,83 €	- 71 518,43 €	-76,23%	- 30 936,55 €	8,47	22,25	258,77	831,61 €
UMZNCI4505	- 79 072,06 €	- 2 109,88 €		- 10 454,47 €	- 749,21 €		8 156,37 €	9,86%		- 122,21 €	- 84 351,46 €	-107,85%	- 43 769,58 €	10,17	23,07	268,20	980,83 €
UPDKER1106	- 94 232,92 €	- 2 944,96 €		- 9 149,73 €	- 440,38 €		8 955,11 €	9,86%		- 134,83 €	- 97 947,70 €	-141,36%	- 57 365,82 €	7,98	14,51	168,75	1 138,93 €
URQNNG1534	- 83 296,77 €	- 2 481,03 €		- 11 101,24 €	- 542,81 €		8 395,71 €	9,86%		- 134,83 €	- 89 160,97 €	-119,71%	- 48 579,09 €	8,13	17,56	204,23	1 036,76 €
YLXPKZ9476	- 76 787,33 €	- 1 831,52 €		- 7 788,58 €	- 522,30 €		8 407,77 €	9,86%		- 134,83 €	- 78 656,78 €	-93,82%	- 38 074,90 €	7,41	20,82	242,04	914,61 €
YQMPVT4451	- 69 196,86 €	- 1 831,52 €		- 8 576,07 €	- 579,07 €		7 502,36 €	9,86%		- 128,52 €	- 72 809,69 €	-79,41%	- 32 227,81 €	8,57	22,39	260,40	846,62 €
ZDQAVM2942	- 101 814,24 €	- 2 944,96 €		- 8 345,84 €	- 401,78 €		9 784,59 €	9,86%		- 134,83 €	- 103 857,06 €	-155,92%	- 63 275,18 €	7,17	13,78	160,21	1 207,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 565 535,54 €**	**- 40 288,38 €**			**9,86%**			**- 812 672,50 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**328,09 €**
ADFMCF2823	- 954 893,54 €	- 36 245,03 €		- 391 905,04 €	- 19 028,04 €		95 879,91 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 320 599,63 €	-62,50%	- 507 927,13 €	57,43	481,06	194,21	533,14 €
ALPUBZ1686	- 746 840,51 €	- 23 960,97 €		- 253 924,37 €	- 36 661,25 €		91 101,25 €	9,86%		- 18 785,64 €	- 989 071,50 €	-21,71%	- 176 399,00 €	72,98	654,52	264,24	399,30 €
BHQEMX7697	- 924 893,54 €	- 34 853,23 €		- 427 035,44 €	- 20 714,49 €		94 019,38 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 327 885,21 €	-63,40%	- 515 212,71 €	57,43	477,69	192,85	536,09 €
DPZPBN6035	- 501 954,12 €	- 35 812,04 €		- 270 825,61 €	- 33 892,71 €		53 915,06 €	9,86%		- 16 596,81 €	- 805 166,23 €	0,92%	7 506,28 €	73,69	671,11	270,94	325,06 €
FFUXAN0780	- 553 799,01 €	- 36 245,03 €		- 395 259,94 €	- 19 189,09 €		57 434,77 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 961 466,19 €	-18,31%	- 148 793,69 €	60,81	484,12	195,45	388,16 €
HQSXIA5839	- 528 811,95 €	- 36 245,03 €		- 403 414,32 €	- 19 580,55 €		56 220,48 €	9,86%		- 14 330,51 €	- 946 161,87 €	-16,43%	- 133 489,37 €	69,04	491,57	198,45	381,98 €
IJOQLS5033	- 579 718,54 €	- 36 430,60 €		- 252 381,94 €	- 32 724,22 €		61 526,90 €	9,86%		- 16 674,19 €	- 856 402,59 €	-5,38%	- 43 730,09 €	58,95	637,38	257,32	345,74 €
JMXWSS8317	- 522 463,70 €	- 21 510,55 €		- 278 542,33 €	- 31 714,67 €		54 902,42 €	9,86%		- 7 552,35 €	- 806 881,17 €	0,71%	5 791,33 €	166,38	723,58	292,12	325,75 €
KCQWQU1181	- 436 675,53 €	- 21 510,55 €		- 324 011,30 €	- 33 331,61 €		45 823,17 €	9,86%		- 7 227,11 €	- 776 932,92 €	4,40%	35 739,58 €	247,24	840,37	339,27	313,66 €
PUSWTW9567	- 439 791,64 €	- 18 337,26 €		- 377 354,59 €	- 39 322,16 €		47 286,04 €	9,86%		- 3 601,04 €	- 831 120,64 €	-2,27%	- 18 448,14 €	237,37	822,71	332,14	335,54 €
QOIKGB4072	- 599 748,10 €	- 36 245,03 €		- 392 343,44 €	- 19 049,09 €		62 842,05 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 998 951,50 €	-22,92%	- 186 279,00 €	57,87	481,46	194,37	403,29 €
RTGHDV3747	- 569 748,10 €	- 34 853,23 €		- 427 473,85 €	- 20 735,54 €		60 981,53 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 006 237,08 €	-23,82%	- 193 564,58 €	57,87	478,09	193,01	406,23 €
SPGHHC3627	- 568 911,38 €	- 38 212,10 €		- 252 309,59 €	- 31 251,63 €		62 170,54 €	9,86%		- 20 145,41 €	- 848 659,57 €	-4,43%	- 35 987,07 €	71,42	659,89	266,40	342,62 €
TCUXNB8688	- 826 326,70 €	- 23 960,97 €		- 245 441,63 €	- 35 272,90 €		101 009,67 €	9,86%		- 18 940,49 €	- 1 048 933,02 €	-29,07%	- 236 260,52 €	58,16	634,66	256,22	423,47 €
TRMTHZ3956	- 477 943,18 €	- 21 510,55 €		- 284 653,96 €	- 31 932,01 €		50 071,43 €	9,86%		- 7 552,35 €	- 773 520,62 €	4,82%	39 151,88 €	177,25	739,28	298,46	312,28 €
XDWHWP7028	- 501 705,42 €	- 36 430,60 €		- 260 049,00 €	- 33 276,98 €		53 412,70 €	9,86%		- 16 674,19 €	- 794 723,49 €	2,21%	17 949,01 €	70,18	652,75	263,53	320,84 €
XJGLQB6276	- 754 236,89 €	- 37 544,03 €		- 245 275,45 €	- 35 245,70 €		78 329,89 €	9,86%		- 18 940,49 €	- 1 012 912,68 €	-24,64%	- 200 240,17 €	57,87	634,27	256,07	408,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**-320 469,82 €**	**- 22 938,27 €**			**9,86%**			**- 414 389,64 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**487,52 €**
AOLNTU3837	- 362 249,46 €	- 27 089,02 €		-145 324,09 €	- 22 711,92 €		38 820,18 €	9,86%		-17 502,38 €	- 536 056,69 €	-29,36%	-121 667,06 €	43,76	388,09	456,58	630,65 €
CZCEFR3769	- 299 237,12 €	- 10 436,98 €		-166 949,19 €	- 20 253,06 €		32 078,09 €	9,86%		- 6 114,25 €	- 470 912,51 €	-13,64%	- 56 522,87 €	84,87	440,18	517,86	554,01 €
EMYVTX5322	- 302 421,47 €	- 8 469,91 €		-273 790,51 €	- 13 185,35 €		31 120,53 €	9,86%		- 244,60 €	- 566 991,31 €	-36,83%	-152 601,68 €	74,34	300,82	353,91	667,05 €
HRPPYT8348	- 380 808,02 €	- 3 119,24 €		-198 324,00 €	- 14 132,12 €		45 109,78 €	9,86%		- 221,88 €	- 551 495,48 €	-33,09%	-137 105,84 €	84,74	438,99	516,46	648,82 €
IKXFMD0254	- 379 964,69 €	- 27 089,02 €		-140 402,22 €	- 21 906,37 €		41 701,52 €	9,86%		-17 525,11 €	- 545 185,89 €	-31,56%	-130 796,26 €	35,17	376,57	443,02	641,40 €
MDYWKO7402	- 299 900,81 €	- 8 655,49 €		-168 504,23 €	- 22 108,85 €		32 132,21 €	9,86%		- 2 510,90 €	- 469 548,06 €	-13,31%	- 55 158,43 €	72,20	416,39	489,87	552,41 €
MGZURK0813	- 406 986,55 €	- 25 790,02 €		-234 753,52 €	- 11 316,44 €		42 468,17 €	9,86%		-12 992,52 €	- 649 370,87 €	-56,71%	-234 981,23 €	33,90	276,08	324,79	763,97 €
MTXPXE7808	- 336 530,97 €	- 24 398,22 €		-273 395,15 €	- 13 171,45 €		36 826,51 €	9,86%		-12 992,52 €	- 623 661,80 €	-50,50%	-209 272,16 €	37,44	275,92	324,61	733,72 €
MUSUVS9405	- 376 986,55 €	- 24 398,22 €		-269 883,92 €	- 13 002,89 €		40 607,64 €	9,86%		-12 992,52 €	- 656 656,45 €	-58,46%	-242 266,81 €	33,90	272,71	320,84	772,54 €
NDMWQP4970	- 350 161,59 €	- 25 975,59 €		-145 728,48 €	- 20 446,68 €		37 137,16 €	9,86%		-15 258,81 €	- 520 434,00 €	-25,59%	-106 044,36 €	37,30	380,48	447,62	612,28 €
QFZJNI0288	- 361 986,55 €	- 9 088,47 €		-263 329,23 €	- 12 657,47 €		36 886,59 €	9,86%		- 244,60 €	- 610 419,74 €	-47,31%	-196 030,10 €	69,12	287,55	338,29	718,14 €
RDBFVM2937	- 428 195,25 €	- 5 964,67 €		-154 486,00 €	- 24 913,91 €		50 051,15 €	9,86%		- 4 777,19 €	- 568 285,88 €	-37,14%	-153 896,24 €	70,84	403,97	475,26	668,57 €
SOIVNS6844	- 402 986,55 €	- 27 089,02 €		-139 675,36 €	- 21 787,40 €		43 212,38 €	9,86%		-17 525,11 €	- 565 851,07 €	-36,55%	-151 461,43 €	33,90	374,87	441,02	665,71 €
TKLOPG0230	- 382 512,57 €	- 25 790,02 €		-235 026,31 €	- 11 329,53 €		39 736,10 €	9,86%		-12 992,52 €	- 627 914,85 €	-51,53%	-213 525,21 €	34,17	276,32	325,09	738,72 €
TTECLW0401	- 299 151,24 €	- 10 436,98 €		-165 478,70 €	- 20 200,77 €		32 688,83 €	9,86%		- 6 125,61 €	- 468 704,48 €	-13,11%	- 54 314,84 €	82,26	436,40	513,42	551,42 €
WNDHQX9528	- 357 986,55 €	- 10 387,48 €		-153 501,62 €	- 24 752,80 €		37 630,80 €	9,86%		- 4 777,19 €	- 513 774,85 €	-23,98%	- 99 385,21 €	69,12	401,67	472,55	604,44 €
ZJJNGA2882	- 337 181,65 €	- 9 088,47 €		-278 872,93 €	- 13 403,65 €		34 748,12 €	9,86%		- 233,24 €	- 604 031,81 €	-45,76%	-189 642,18 €	84,80	301,74	354,99	710,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**-157 551,29 €**	**- 11 193,37 €**			**9,86%**			**- 182 481,68 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**431,40 €**
BFXNCM2775	- 198 614,82 €	- 4 322,76 €		- 29 453,84 €	- 2 577,27 €		24 206,99 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 213 612,70 €	-17,06%	- 31 131,02 €	28,84	73,50	173,77	504,99 €
BQIMAV1125	- 224 702,51 €	- 3 951,62 €		- 41 923,29 €	- 2 031,85 €		27 531,52 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 246 229,03 €	-34,93%	- 63 747,35 €	23,37	50,34	119,02	582,10 €
DYJFPC3616	- 209 212,51 €	- 3 487,68 €		- 27 244,21 €	- 1 887,63 €		26 094,20 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 216 889,11 €	-18,86%	- 34 407,43 €	23,97	67,13	158,69	512,74 €
GIDOPB0829	- 187 780,67 €	- 4 137,19 €		- 50 816,90 €	- 2 458,80 €		22 333,55 €	9,86%		- 928,53 €	- 223 788,54 €	-22,64%	- 41 306,86 €	37,14	63,25	149,54	529,05 €
KNRAYH7583	- 221 284,99 €	- 4 137,19 €		- 39 834,65 €	- 1 931,59 €		26 556,53 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 241 730,17 €	-32,47%	- 59 248,49 €	26,06	53,23	125,83	571,47 €
KPMUFC1765	- 162 086,95 €	- 3 023,75 €		- 38 471,20 €	- 2 608,24 €		20 850,62 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 186 490,80 €	-2,20%	- 4 009,12 €	33,65	87,84	207,67	440,88 €
KRSUHG9012	- 198 391,14 €	- 4 137,19 €		- 42 634,72 €	- 2 066,01 €		23 738,64 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 224 641,70 €	-23,10%	- 42 160,02 €	28,88	55,78	131,87	531,07 €
LZCBFU1574	- 188 419,32 €	- 3 487,68 €		- 30 272,73 €	- 2 105,97 €		23 287,32 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 202 096,67 €	-10,75%	- 19 614,99 €	28,41	73,20	173,05	477,77 €
PCXKLI0931	- 170 572,07 €	- 3 487,68 €		- 43 965,23 €	- 3 093,14 €		19 871,16 €	9,86%		- 928,53 €	- 202 175,50 €	-10,79%	- 19 693,82 €	48,47	100,65	237,94	477,96 €
SKKKDV3944	- 226 702,51 €	- 5 157,84 €		- 23 152,38 €	- 3 348,37 €		28 399,77 €	9,86%		- 4 550,73 €	- 234 512,05 €	-28,51%	- 52 030,38 €	23,37	65,37	154,54	554,40 €
THXDLX1845	- 179 373,78 €	- 3 487,68 €		- 31 663,49 €	- 2 206,24 €		22 272,24 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 195 610,24 €	-7,19%	- 13 128,56 €	30,44	75,99	179,64	462,44 €
VMSRQR2779	- 189 791,72 €	- 3 951,62 €		- 49 731,27 €	- 2 406,68 €		22 670,97 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 224 361,59 €	-22,95%	- 41 879,91 €	31,25	57,47	135,87	530,41 €
VTAWMC2314	- 157 833,96 €	- 2 838,18 €		- 53 312,72 €	- 3 678,24 €		19 543,63 €	9,86%		- 928,53 €	- 199 048,01 €	-9,08%	- 16 566,33 €	50,61	112,81	266,68	470,56 €
XINZHF2088	- 223 212,51 €	- 4 137,19 €		- 37 765,24 €	- 1 832,24 €		26 962,45 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 241 136,01 €	-32,14%	- 58 654,33 €	23,97	51,34	121,36	570,06 €
XOZOVV7198	- 204 040,85 €	- 3 951,62 €		- 45 574,96 €	- 2 207,15 €		24 473,07 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 232 399,79 €	-27,36%	- 49 918,11 €	27,06	53,68	126,90	549,41 €
XYOSUP7115	- 268 702,51 €	- 18 983,00 €		- 34 404,70 €	- 1 678,38 €		32 740,99 €	9,86%		-12 482,76 €	- 303 510,35 €	-66,32%	-121 028,68 €	19,03	52,04	123,03	717,52 €
YEDGXR8378	- 219 341,55 €	- 4 322,76 €		- 24 453,76 €	- 2 929,07 €		27 528,95 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 226 369,20 €	-24,05%	- 43 887,52 €	23,70	66,09	156,25	535,15 €
ZWBBMC8134	- 190 114,13 €	- 3 673,26 €		- 46 732,92 €	- 2 285,14 €		23 595,51 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 220 361,21 €	-20,76%	- 37 879,53 €	28,36	62,77	148,40	520,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**-100 455,98 €**	**- 7 036,79 €**			**9,86%**			**- 124 574,74 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**236,83 €**
AUKJS6727	- 208 342,32 €	- 7 479,96 €		- 25 036,17 €	- 3 480,71 €		23 385,06 €	9,86%		- 4 959,63 €	- 225 913,74 €	-81,35%	- 101 339,01 €	20,34	70,88	134,76	429,49 €
BUUSWR7759	- 205 713,63 €	- 6 644,89 €		- 26 398,45 €	- 2 849,56 €		23 088,88 €	9,86%		- 3 259,91 €	- 221 777,56 €	-78,03%	- 97 202,83 €	20,09	70,94	134,86	421,63 €
CMTAZM6720	- 210 342,32 €	- 6 459,31 €		- 39 276,03 €	- 1 912,47 €		22 764,88 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 236 785,44 €	-90,08%	- 112 210,71 €	20,34	56,09	106,63	450,16 €
EDUDFO8710	- 199 713,63 €	- 5 809,81 €		- 28 610,09 €	- 1 955,55 €		22 344,67 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 215 304,61 €	-72,83%	- 90 729,88 €	20,09	71,50	135,94	409,32 €
EQQJCO7159	- 188 480,66 €	- 5 624,24 €		- 33 544,25 €	- 2 311,28 €		21 093,63 €	9,86%		- 1 414,11 €	- 210 280,90 €	-68,80%	- 85 706,17 €	22,53	76,61	145,64	399,77 €
FKPMQF5827	- 180 693,47 €	- 5 809,81 €		- 31 325,82 €	- 2 151,35 €		21 099,13 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 200 441,51 €	-60,90%	- 75 866,77 €	24,07	76,95	146,29	381,07 €
JAAMDU6725	- 219 160,42 €	- 2 910,55 €		- 42 412,23 €	- 5 757,13 €		27 807,40 €	9,86%		- 4 579,86 €	- 247 012,80 €	-98,28%	- 122 438,06 €	41,75	107,85	205,04	469,61 €
KPCNDI9980	- 183 902,79 €	- 5 809,81 €		- 30 543,89 €	- 2 094,97 €		20 540,54 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 203 298,10 €	-63,19%	- 78 723,37 €	22,93	75,38	143,31	386,50 €
MHGPJF0375	- 187 109,87 €	- 6 459,31 €		- 43 479,67 €	- 2 114,27 €		20 141,44 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 220 508,88 €	-77,01%	- 95 934,14 €	24,58	59,93	113,93	419,22 €
NHNFKH4973	- 260 886,41 €	- 21 991,75 €		- 25 732,62 €	- 1 377,05 €		29 573,38 €	9,86%		- 15 611,22 €	- 296 025,68 €	-137,63%	- 171 450,94 €	16,71	72,70	138,22	562,79 €
PSABBI2616	- 197 543,64 €	- 5 809,81 €		- 29 303,74 €	- 2 005,56 €		22 968,85 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 213 254,10 €	-71,19%	- 88 679,36 €	21,11	72,90	138,58	405,43 €
QRPUGU1697	- 209 713,63 €	- 6 273,74 €		- 43 778,00 €	- 2 128,59 €		22 964,84 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 240 489,32 €	-93,05%	- 115 914,58 €	20,09	55,41	105,34	457,20 €
RMDYBT6870	- 228 292,95 €	- 3 689,96 €		- 42 634,16 €	- 2 965,87 €		29 023,13 €	9,86%		- 5 599,69 €	- 254 159,50 €	-104,02%	- 129 584,77 €	47,13	113,33	215,45	483,19 €
TVHSGP5645	- 198 368,34 €	- 6 273,74 €		- 45 154,81 €	- 2 194,69 €		21 775,02 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 231 776,74 €	-86,05%	- 107 202,01 €	21,48	56,67	107,73	440,64 €
UHUHBO2632	- 195 100,08 €	- 6 273,74 €		- 49 193,51 €	- 2 388,57 €		21 189,75 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 233 326,33 €	-87,30%	- 108 751,60 €	25,56	60,35	114,74	443,59 €
VENMYP2544	- 245 189,33 €	- 2 539,41 €		- 29 455,96 €	- 3 349,98 €		30 283,50 €	9,86%		- 3 186,91 €	- 253 438,09 €	-103,44%	- 128 863,36 €	25,43	78,10	148,47	481,82 €
VJBGCB4672	- 166 667,83 €	- 5 809,81 €		- 32 707,24 €	- 2 250,94 €		18 575,96 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 190 420,05 €	-52,86%	- 65 845,31 €	26,10	79,72	151,56	362,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**-494 508,30 €**	**- 34 820,59 €**			**9,86%**			**- 608 243,67 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**214,55 €**
AQRTGA2827	- 776 821,92 €	- 25 976,91 €		-167 085,71 €	- 11 610,60 €		87 912,63 €	9,86%		- 832,87 €	- 894 415,39 €	-47,05%	- 286 171,72 €	126,71	391,91	138,24	315,49 €
AVVCNI0093	- 855 422,45 €	- 25 976,91 €		-161 941,13 €	- 11 239,70 €		103 735,99 €	9,86%		- 873,42 €	- 951 717,63 €	-56,47%	- 343 473,96 €	119,17	381,59	134,60	335,70 €
CQHSDM5609	- 920 215,90 €	- 32 657,53 €		-133 829,04 €	- 19 395,00 €		104 815,88 €	9,86%		-14 471,20 €	- 1 015 752,78 €	-67,00%	- 407 509,11 €	109,30	362,61	127,91	358,29 €
DZJXXO1971	- 798 245,47 €	- 28 574,93 €		-234 048,67 €	- 11 345,45 €		86 802,17 €	9,86%		- 873,42 €	- 986 285,78 €	-62,15%	- 378 042,10 €	128,36	295,36	104,18	347,90 €
FTVFAX9701	- 847 727,71 €	- 28 574,93 €		-225 347,06 €	- 10 927,73 €		91 638,73 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 021 812,12 €	-67,99%	- 413 568,44 €	119,58	287,41	101,38	360,43 €
GGDUIM7576	- 888 176,91 €	- 28 574,93 €		-229 755,41 €	- 11 139,35 €		95 128,74 €	9,86%		- 792,28 €	- 1 063 310,13 €	-74,82%	- 455 066,46 €	124,03	291,44	102,80	375,07 €
GJJYFW1358	- 724 550,87 €	- 27 832,64 €		-278 325,02 €	- 13 470,96 €		78 783,91 €	9,86%		- 873,42 €	- 966 269,01 €	-58,86%	- 358 025,33 €	153,87	316,63	111,69	340,84 €
HAIINN0082	- 747 441,52 €	- 25 976,91 €		-177 724,49 €	- 12 377,61 €		91 082,10 €	9,86%		- 832,87 €	- 873 271,31 €	-43,57%	- 265 027,63 €	142,29	413,23	145,76	308,03 €
MUSQWR3212	- 683 981,63 €	- 25 976,91 €		-190 601,85 €	- 13 306,01 €		75 586,23 €	9,86%		- 873,42 €	- 839 153,59 €	-37,96%	- 230 909,92 €	161,16	439,05	154,87	296,00 €
NMCQLC1168	- 1 070 615,90 €	- 90 704,66 €		-134 989,18 €	- 7 494,06 €		123 470,75 €	9,86%		-57 077,57 €	- 1 237 410,61 €	-103,44%	- 629 166,94 €	77,75	363,97	128,39	436,48 €
PTBARS2480	- 912 215,90 €	- 27 832,64 €		-234 145,12 €	- 11 350,08 €		101 342,90 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 085 074,26 €	-78,39%	- 476 830,59 €	109,30	276,29	97,46	382,74 €
SLBPRD8861	- 666 967,63 €	- 29 465,68 €		-227 883,44 €	- 10 968,71 €		83 728,39 €	9,86%		-11 540,64 €	- 863 097,72 €	-41,90%	- 254 854,04 €	225,34	577,26	203,62	304,44 €
TQUXAT8094	- 846 262,38 €	- 25 976,91 €		-156 863,55 €	- 10 873,63 €		95 413,12 €	9,86%		- 873,42 €	- 945 436,78 €	-55,44%	- 337 193,10 €	111,73	371,41	131,01	333,49 €
USFQYQ8596	- 729 207,41 €	- 24 121,19 €		-193 289,42 €	- 13 104,08 €		83 661,32 €	9,86%		- 792,28 €	- 876 853,06 €	-44,16%	- 268 609,38 €	134,96	436,45	153,95	309,30 €
VZLIVN3619	- 883 585,96 €	- 29 317,22 €		-144 431,80 €	- 15 822,60 €		100 427,35 €	9,86%		- 7 672,31 €	- 980 402,54 €	-61,19%	- 372 158,86 €	111,50	367,95	129,79	345,82 €
XWSWLE7699	- 902 262,38 €	- 28 574,93 €		-217 563,67 €	- 10 554,08 €		98 886,10 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 060 942,39 €	-74,43%	- 452 698,71 €	111,73	280,31	98,87	374,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**-204 411,80 €**	**- 14 460,09 €**			**9,86%**			**- 245 176,81 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**259,45 €**
AMJHFO1914	- 410 509,61 €	- 14 519,12 €		- 50 553,57 €	- 7 482,00 €		45 922,81 €	9,86%		- 5 955,52 €	- 443 097,01 €	-80,73%	- 197 920,20 €	47,83	135,39	143,27	468,89 €
CDRLFZ5240	- 400 485,68 €	- 12 988,14 €		- 82 579,62 €	- 3 998,95 €		43 548,07 €	9,86%		- 898,11 €	- 457 402,43 €	-86,56%	- 212 225,61 €	48,11	102,66	108,63	484,02 €
CFNTIL0853	- 357 364,96 €	- 13 266,50 €		- 62 444,66 €	- 7 678,90 €		42 107,57 €	9,86%		- 3 272,37 €	- 401 919,83 €	-63,93%	- 156 743,01 €	63,22	156,81	165,93	425,31 €
DBFCMU2940	- 416 645,05 €	- 12 709,78 €		- 87 103,62 €	- 4 216,13 €		45 846,42 €	9,86%		- 898,11 €	- 475 726,26 €	-94,03%	- 230 549,44 €	45,97	100,08	105,91	503,41 €
DUBHXA9061	- 374 056,58 €	- 12 013,89 €		- 59 744,02 €	- 4 169,77 €		41 249,80 €	9,86%		- 898,11 €	- 409 632,56 €	-67,08%	- 164 455,74 €	49,07	139,23	147,33	433,47 €
EUSGZQ6226	- 465 679,22 €	- 4 936,48 €		- 84 013,91 €	- 3 809,17 €		59 989,35 €	9,86%		- 4 760,38 €	- 503 209,81 €	-105,24%	- 258 033,00 €	102,72	220,45	233,28	532,50 €
HFGHTL4855	- 476 045,05 €	- 36 286,79 €		- 50 722,01 €	- 2 685,47 €		54 144,37 €	9,86%		- 21 974,66 €	- 533 569,61 €	-117,63%	- 288 392,79 €	37,33	137,08	145,06	564,62 €
HTHNJA8562	- 341 090,70 €	- 12 292,24 €		- 97 512,30 €	- 4 751,00 €		37 816,65 €	9,86%		- 898,11 €	- 418 727,70 €	-70,79%	- 173 550,88 €	55,86	121,40	128,46	443,10 €
KRGCBX4151	- 341 376,84 €	- 12 013,89 €		- 66 824,58 €	- 4 680,25 €		40 428,84 €	9,86%		- 898,11 €	- 385 364,83 €	-57,18%	- 140 188,01 €	59,44	153,42	162,35	407,79 €
MHPDNP6475	- 401 734,01 €	- 13 266,50 €		- 53 004,23 €	- 6 133,81 €		44 848,25 €	9,86%		- 3 447,69 €	- 432 738,00 €	-76,50%	- 187 561,18 €	46,73	134,71	142,55	457,92 €
OEWSUP4465	- 415 531,01 €	- 14 519,12 €		- 51 993,51 €	- 7 717,67 €		49 886,24 €	9,86%		- 5 955,52 €	- 445 830,59 €	-81,84%	- 200 653,78 €	50,35	138,76	146,84	471,78 €
ONCVJV4169	- 369 875,56 €	- 12 988,14 €		- 91 213,47 €	- 4 413,42 €		42 411,57 €	9,86%		- 898,11 €	- 436 977,13 €	-78,23%	- 191 800,32 €	56,82	110,54	116,98	462,41 €
SVTHKZ7354	- 474 536,97 €	- 4 658,12 €		- 79 921,94 €	- 3 830,85 €		61 379,37 €	9,86%		- 4 977,44 €	- 506 545,95 €	-106,60%	- 261 369,14 €	87,31	200,66	212,33	536,03 €
TKBWQK0497	- 342 702,13 €	- 12 013,89 €		- 63 624,86 €	- 4 449,56 €		38 072,03 €	9,86%		- 856,36 €	- 385 574,76 €	-57,26%	- 140 397,94 €	54,76	147,01	155,56	408,02 €
XJCMEN2830	- 401 944,30 €	- 11 317,99 €		- 65 402,28 €	- 4 438,14 €		49 162,37 €	9,86%		- 898,11 €	- 434 838,45 €	-77,36%	- 189 661,63 €	46,73	147,75	156,35	460,15 €
XKABGY8657	- 325 201,28 €	- 11 317,99 €		- 73 715,51 €	- 5 037,48 €		39 242,70 €	9,86%		- 898,11 €	- 376 927,66 €	-53,74%	- 131 750,85 €	58,91	164,42	173,99	398,87 €
YVRAIT2363	- 419 645,05 €	- 14 519,12 €		- 49 488,46 €	- 7 307,67 €		47 148,79 €	9,86%		- 5 997,27 €	- 449 808,78 €	-83,46%	- 204 631,97 €	45,97	132,90	140,64	475,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**-132 740,91 €**	**- 9 528,68 €**			**9,86%**			**- 152 081,74 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**359,53 €**
ADBRXP3498	- 196 422,50 €	- 3 465,66 €		- 29 388,65 €	- 1 421,24 €		24 723,22 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 207 173,36 €	-36,23%	- 55 091,62 €	26,47	33,91	80,16	489,77 €
ANLFNI7756	- 234 755,83 €	- 16 069,14 €		- 27 514,93 €	- 1 326,25 €		28 961,08 €	9,86%		-10 641,43 €	- 261 346,50 €	-71,85%	-109 264,75 €	22,38	30,59	72,33	617,84 €
EBXNNN7949	- 193 927,40 €	- 3 852,27 €		- 35 019,13 €	- 1 682,96 €		23 778,29 €	9,86%		- 964,66 €	- 211 668,13 €	-39,18%	- 59 586,39 €	33,93	37,80	89,37	500,40 €
GJQQQH5048	- 204 755,83 €	- 3 852,27 €		- 27 620,57 €	- 1 327,79 €		25 033,31 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 213 721,67 €	-40,53%	- 61 639,93 €	26,47	31,05	73,40	505,25 €
HCTIWX5553	- 198 089,16 €	- 4 006,92 €		- 16 225,13 €	- 2 549,93 €		24 929,95 €	9,86%		- 2 614,96 €	- 198 556,15 €	-30,56%	- 46 474,41 €	26,47	43,03	101,74	469,40 €
OMYXSN9151	- 168 735,40 €	- 2 924,41 €		- 22 787,73 €	- 1 601,55 €		21 850,97 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 175 396,64 €	-15,33%	- 23 314,90 €	29,22	50,41	119,17	414,65 €
OQYBQQ9772	- 153 867,58 €	- 2 924,41 €		- 25 118,53 €	- 1 769,59 €		19 882,34 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 164 996,30 €	-8,49%	- 12 914,55 €	32,64	55,08	130,22	390,06 €
OYRHDY6787	- 136 201,88 €	- 2 924,41 €		- 37 412,25 €	- 2 655,91 €		17 533,36 €	9,86%		- 1 087,19 €	- 162 748,27 €	-7,01%	- 10 666,53 €	50,65	79,73	188,49	384,75 €
QSFLSF1977	- 203 089,16 €	- 4 702,81 €		- 16 113,47 €	- 2 595,06 €		25 550,12 €	9,86%		- 4 031,40 €	- 204 981,78 €	-34,78%	- 52 900,04 €	26,47	43,01	101,67	484,59 €
RVDWPQ4347	- 176 600,49 €	- 3 465,66 €		- 26 297,62 €	- 2 077,86 €		23 326,87 €	9,86%		- 2 503,62 €	- 187 618,38 €	-23,37%	- 35 536,64 €	31,81	55,02	130,08	443,54 €
VLICTG8404	- 172 826,04 €	- 3 465,66 €		- 33 181,90 €	- 1 603,34 €		21 441,33 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 190 834,13 €	-25,48%	- 38 752,39 €	30,29	37,37	88,35	451,14 €
WPXZDC7115	- 191 666,99 €	- 3 311,02 €		- 19 393,18 €	- 1 390,83 €		24 177,47 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 192 783,07 €	-26,76%	- 40 701,33 €	26,84	44,29	104,71	455,75 €
XUSHLQ6160	- 183 333,65 €	- 2 924,41 €		- 21 161,26 €	- 1 484,29 €		23 867,38 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 186 234,75 €	-22,46%	- 34 153,01 €	26,84	47,15	111,47	440,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 97 778,38 €**	**- 6 997,97 €**			**9,86%**			**- 116 977,76 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**222,39 €**
BQHPPT7148	- 240 251,76 €	- 19 094,15 €		- 13 525,20 €	- 546,63 €		27 517,63 €	9,86%		- 13 325,79 €	- 259 225,89 €	-121,60%	- 142 248,14 €	19,84	41,18	78,30	492,82 €
BSAWOL6213	- 183 395,38 €	- 5 763,84 €		- 29 661,50 €	- 1 436,88 €		20 470,16 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 201 404,04 €	-72,17%	- 84 426,28 €	25,35	35,64	67,76	382,90 €
HVNEBE4799	- 193 786,98 €	- 5 763,84 €		- 31 014,23 €	- 1 501,82 €		21 636,45 €	9,86%		- 1 466,35 €	- 211 896,78 €	-81,14%	- 94 919,02 €	26,71	36,88	70,11	402,85 €
KRQSID8856	- 206 478,49 €	- 6 150,45 €		- 29 612,59 €	- 1 424,43 €		23 979,73 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 221 302,82 €	-89,18%	- 104 325,06 €	27,40	34,13	64,89	420,73 €
LMYTOJ6965	- 203 918,42 €	- 6 305,10 €		- 14 451,09 €	- 2 182,31 €		23 011,02 €	9,86%		- 3 033,03 €	- 206 878,92 €	-76,85%	- 89 901,16 €	21,97	39,65	75,38	393,31 €
PWFARO2114	- 176 184,79 €	- 5 222,59 €		- 21 045,26 €	- 1 465,86 €		20 452,06 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 185 083,04 €	-58,22%	- 68 105,28 €	25,04	47,83	90,93	351,87 €
QVCTZQ9088	- 207 251,76 €	- 5 995,81 €		- 27 995,42 €	- 1 346,79 €		22 907,66 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 221 298,72 €	-89,18%	- 104 320,96 €	21,97	28,86	54,86	420,72 €
RAFHQC3410	- 190 734,60 €	- 5 609,20 €		- 18 441,82 €	- 1 318,23 €		22 164,62 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 195 555,82 €	-67,17%	- 78 578,07 €	24,27	43,42	82,55	371,78 €
SLKIEZ2976	- 210 585,09 €	- 6 150,45 €		- 24 231,27 €	- 1 166,09 €		23 114,38 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 220 635,12 €	-88,61%	- 103 657,36 €	21,97	29,22	55,55	419,46 €
XWEBKF7845	- 194 039,22 €	- 6 150,45 €		- 26 946,14 €	- 1 296,42 €		21 028,78 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 209 020,05 €	-78,68%	- 92 042,29 €	24,71	31,70	60,26	397,38 €
XXBURY6479	- 163 489,85 €	- 5 222,59 €		- 22 385,09 €	- 1 562,46 €		18 980,19 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 175 296,39 €	-49,85%	- 58 318,63 €	27,00	50,52	96,04	333,26 €
XYZCKT9378	- 208 113,24 €	- 1 117,11 €		- 39 371,87 €	- 2 787,13 €		26 543,99 €	9,86%		- 1 225,89 €	- 226 071,23 €	-93,26%	- 109 093,47 €	51,89	84,57	160,78	429,79 €
YHCPLP2680	- 223 498,27 €	- 18 521,96 €		- 27 886,36 €	- 1 343,96 €		24 736,24 €	9,86%		- 11 059,49 €	- 257 573,80 €	-120,19%	- 140 596,04 €	25,16	34,42	65,45	489,68 €
YZVZOU4838	- 198 918,42 €	- 5 609,20 €		- 16 869,17 €	- 1 204,85 €		22 390,85 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 201 827,39 €	-72,53%	- 84 849,64 €	21,97	40,27	76,55	383,70 €
ZCNCZI0885	- 172 229,35 €	- 5 763,84 €		- 32 114,05 €	- 1 554,61 €		19 314,72 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 193 963,73 €	-65,81%	- 76 985,97 €	27,82	37,88	72,02	368,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**-142 545,94 €**	**- 10 177,70 €**			**9,86%**			**- 166 460,65 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**393,52 €**
FEBXBQ1341	- 154 003,88 €	- 4 359,87 €		- 40 605,54 €	- 1 785,45 €		18 525,98 €	9,86%		- 3 595,09 €	- 185 823,84 €	-11,63%	- 19 363,19 €	50,76	105,84	250,22	439,30 €
GVLCIP9278	- 185 269,25 €	- 3 487,68 €		- 26 896,49 €	- 1 906,93 €		22 912,27 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 195 799,36 €	-17,63%	- 29 338,71 €	26,84	63,62	150,40	462,88 €
IJDXTM6716	- 163 435,51 €	- 4 972,26 €		- 38 732,64 €	- 6 153,89 €		19 084,80 €	9,86%		- 4 274,97 €	- 198 484,48 €	-19,24%	- 32 023,83 €	49,83	95,02	224,63	469,23 €
JZNRSK1510	- 162 170,87 €	- 3 487,68 €		- 30 172,30 €	- 2 143,10 €		19 917,44 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 179 207,79 €	-7,66%	- 12 747,14 €	31,64	70,19	165,93	423,66 €
NYFWCN0354	- 204 759,25 €	- 4 137,19 €		- 37 656,93 €	- 1 815,86 €		24 597,66 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 224 922,85 €	-35,12%	- 58 462,20 €	26,19	45,91	108,53	531,73 €
NZXOOD6587	- 202 759,25 €	- 5 157,84 €		- 22 456,05 €	- 3 489,93 €		25 217,83 €	9,86%		- 4 550,73 €	- 213 195,96 €	-28,08%	- 46 735,30 €	26,19	61,70	145,87	504,01 €
OVUXGH6142	- 182 154,43 €	- 4 137,19 €		- 41 399,57 €	- 1 995,52 €		21 453,64 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 209 384,35 €	-25,79%	- 42 923,70 €	29,96	49,33	116,61	495,00 €
RWQIOD0985	- 147 545,27 €	- 4 025,84 €		- 57 150,59 €	- 6 209,61 €		18 812,32 €	9,86%		- 2 963,15 €	- 199 082,15 €	-19,60%	- 32 621,49 €	50,27	148,60	351,31	470,64 €
SDIQGP5163	- 171 830,99 €	- 3 673,26 €		- 45 138,43 €	- 2 191,91 €		21 038,55 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 202 947,32 €	-21,92%	- 36 486,67 €	30,22	55,19	130,48	479,78 €
SEKKFD6895	- 170 920,93 €	- 4 322,76 €		- 27 621,04 €	- 3 702,98 €		20 938,21 €	9,86%		- 2 744,94 €	- 188 374,44 €	-13,16%	- 21 913,79 €	33,26	71,47	168,97	445,33 €
SMNOCS4827	- 149 867,40 €	- 2 838,18 €		- 37 972,72 €	- 2 638,44 €		19 389,16 €	9,86%		- 1 045,21 €	- 174 972,79 €	-5,11%	- 8 512,14 €	33,17	79,68	188,38	413,65 €
TLWPTD8405	- 175 822,13 €	- 3 487,68 €		- 28 128,37 €	- 1 995,74 €		21 726,67 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 188 858,53 €	-13,46%	- 22 397,88 €	28,64	66,09	156,24	446,47 €
TMZDOW2837	- 179 539,68 €	- 4 137,19 €		- 44 311,10 €	- 2 135,29 €		21 144,47 €	9,86%		- 1 045,21 €	- 210 024,01 €	-26,17%	- 43 563,36 €	32,90	51,99	122,90	496,51 €
UAXINB6187	- 150 943,81 €	- 3 023,75 €		- 34 495,11 €	- 2 387,72 €		19 367,12 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 172 581,55 €	-3,68%	- 6 120,90 €	32,87	77,50	183,22	407,99 €
UMEDVR6516	- 196 759,25 €	- 4 322,76 €		- 23 569,45 €	- 3 039,87 €		24 473,62 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 206 068,70 €	-23,79%	- 39 608,05 €	26,19	61,99	146,55	487,16 €
YZYYVQ7739	- 200 759,25 €	- 3 951,62 €		- 42 404,28 €	- 2 043,76 €		24 349,59 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 225 960,60 €	-35,74%	- 59 499,94 €	26,19	45,45	107,46	534,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**-115 129,40 €**	**- 8 176,93 €**			**9,86%**			**- 140 388,30 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**266,90 €**
BNKSRT6629	- 187 070,62 €	- 5 995,38 €		- 47 223,55 €	- 2 298,10 €		20 946,95 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 223 200,89 €	-58,99%	- 82 812,59 €	27,51	59,33	112,80	424,34 €
CALXNU6581	- 164 711,76 €	- 5 809,81 €		- 43 009,27 €	- 3 053,70 €		19 216,80 €	9,86%		- 1 414,11 €	- 198 781,85 €	-41,59%	- 58 393,55 €	45,76	96,98	184,36	377,91 €
DPPSOS3181	- 253 246,67 €	- 21 991,75 €		- 23 867,11 €	- 1 250,82 €		29 019,48 €	9,86%		-15 611,22 €	- 286 948,09 €	-104,40%	-146 559,79 €	19,55	66,60	126,61	545,53 €
EBUHDW3669	- 194 235,52 €	- 6 459,31 €		- 45 342,77 €	- 2 188,57 €		21 935,48 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 227 850,89 €	-62,30%	- 87 462,59 €	29,61	54,82	104,23	433,18 €
EJCDPM7682	- 242 342,13 €	- 2 353,83 €		- 43 198,15 €	- 5 645,58 €		31 328,93 €	9,86%		- 2 953,14 €	- 265 163,90 €	-88,88%	-124 775,60 €	49,18	102,03	193,97	504,11 €
HRNMJM0013	- 203 646,67 €	- 5 809,81 €		- 28 057,81 €	- 1 975,77 €		22 867,35 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 218 182,90 €	-55,41%	- 77 794,60 €	23,86	67,00	127,38	414,80 €
HZJKFT4310	- 213 227,55 €	- 1 240,40 €		- 51 490,96 €	- 3 588,89 €		27 913,32 €	9,86%		- 1 253,41 €	- 242 887,89 €	-73,01%	-102 499,59 €	52,38	112,44	213,76	461,76 €
KOGAWR2605	- 249 823,86 €	- 21 305,13 €		- 40 371,37 €	- 1 955,25 €		27 342,11 €	9,86%		-12 818,67 €	- 298 932,16 €	-112,93%	-158 543,86 €	23,49	53,28	101,30	568,31 €
KSASPP7821	- 168 018,10 €	- 5 345,88 €		- 36 507,93 €	- 2 508,68 €		20 400,44 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 193 540,33 €	-37,86%	- 53 152,03 €	30,43	82,40	156,66	367,95 €
MBWFSJ8891	- 187 533,27 €	- 5 809,81 €		- 30 167,42 €	- 2 127,87 €		21 043,87 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 206 154,68 €	-46,85%	- 65 766,38 €	26,95	71,23	135,42	391,93 €
SAPGJL3539	- 217 646,67 €	- 6 459,31 €		- 39 639,84 €	- 1 914,80 €		23 735,59 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 243 485,22 €	-73,44%	-103 096,93 €	23,86	49,62	94,33	462,90 €
UJYTFL2118	- 198 522,23 €	- 6 459,31 €		- 42 794,43 €	- 2 066,24 €		21 511,96 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 229 890,43 €	-63,75%	- 89 502,14 €	27,04	52,50	99,81	437,05 €
VBNXYS3303	- 213 646,67 €	- 6 273,74 €		- 44 387,20 €	- 2 142,70 €		23 487,52 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 244 522,97 €	-74,18%	-104 134,67 €	23,86	49,16	93,47	464,87 €
VXKFIB3846	- 209 081,68 €	- 5 995,38 €		- 44 999,05 €	- 2 191,31 €		24 509,64 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 239 244,97 €	-70,42%	- 98 856,68 €	25,26	57,30	108,94	454,84 €
WAAFGN3974	- 177 057,98 €	- 5 809,81 €		- 33 034,94 €	- 2 334,60 €		20 644,95 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 199 152,56 €	-41,86%	- 58 764,26 €	31,15	76,98	146,35	378,62 €
WXVPKL1119	- 178 601,70 €	- 5 809,81 €		- 55 829,41 €	- 2 711,23 €		20 158,42 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 224 280,92 €	-59,76%	- 83 892,62 €	31,40	62,40	118,63	426,39 €
XSPDLC5780	- 227 219,45 €	- 7 479,96 €		- 23 928,02 €	- 3 645,14 €		25 432,34 €	9,86%		- 4 959,63 €	- 241 799,87 €	-72,24%	-101 411,57 €	23,86	65,94	125,37	459,70 €
YSAGOD6129	- 209 646,67 €	- 6 644,89 €		- 25 432,02 €	- 3 037,19 €		23 611,56 €	9,86%		- 3 259,91 €	- 224 409,12 €	-59,85%	- 84 020,82 €	23,86	66,33	126,10	426,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**-165 772,85 €**	**- 11 885,32 €**			**9,86%**			**- 234 176,19 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**346,01 €**
AJAWSI4491	- 215 214,98 €	- 4 657,53 €		- 18 227,04 €	- 2 907,31 €		26 554,70 €	9,86%		- 2 752,98 €	- 217 205,14 €	7,25%	16 971,05 €	30,64	46,85	69,23	320,93 €
BXPDBI9704	- 200 274,44 €	- 3 937,25 €		- 36 256,16 €	- 1 757,18 €		24 936,48 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 218 516,13 €	6,69%	15 660,06 €	32,11	39,23	57,96	322,87 €
DSNYPR9871	- 184 617,03 €	- 3 765,35 €		- 24 973,48 €	- 1 787,54 €		22 478,03 €	9,86%		- 1 170,36 €	- 193 835,74 €	17,23%	40 340,45 €	34,61	53,51	79,06	286,40 €
EZYRLI5539	- 192 351,86 €	- 3 937,25 €		- 40 240,39 €	- 1 948,44 €		23 312,78 €	9,86%		- 1 113,07 €	- 216 278,23 €	7,64%	17 897,96 €	36,13	42,87	63,34	319,56 €
HLAZND6843	- 222 138,06 €	- 4 479,09 €		- 32 025,88 €	- 1 540,68 €		26 650,11 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 234 761,18 €	-0,25%	- 584,99 €	30,64	33,42	49,38	346,87 €
IBVRNL9836	- 236 800,34 €	- 17 326,43 €		- 23 060,02 €	- 1 122,15 €		27 973,77 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 261 368,85 €	-11,61%	- 27 192,66 €	19,12	33,26	49,14	386,18 €
JSIUMP9476	- 189 969,67 €	- 3 494,74 €		- 28 013,26 €	- 1 935,36 €		24 431,06 €	9,86%		- 1 370,68 €	- 200 352,64 €	14,44%	33 823,55 €	34,62	60,15	88,88	296,03 €
LIJHWI7793	- 175 441,04 €	- 3 937,25 €		- 43 670,11 €	- 2 113,09 €		21 606,91 €	9,86%		- 1 170,36 €	- 204 724,95 €	12,58%	29 451,24 €	39,59	46,00	67,97	302,49 €
MYGINA9158	- 253 061,14 €	- 17 954,52 €		- 12 857,36 €	- 511,74 €		31 248,95 €	9,86%		- 13 474,30 €	- 266 610,11 €	-13,85%	- 32 433,92 €	17,29	41,02	60,61	393,93 €
NARJAN6926	- 177 337,21 €	- 5 406,95 €		- 36 381,42 €	- 5 879,97 €		20 326,43 €	9,86%		- 4 037,85 €	- 208 716,98 €	10,87%	25 459,21 €	62,35	89,36	132,03	308,39 €
NDEWKK0859	- 184 889,82 €	- 3 223,51 €		- 26 036,60 €	- 1 810,98 €		23 982,37 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 193 206,13 €	17,50%	40 970,06 €	32,11	54,57	80,63	285,47 €
OCFVGW0229	- 209 830,37 €	- 3 908,10 €		- 21 599,04 €	- 1 544,26 €		25 886,82 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 212 222,53 €	9,37%	21 953,66 €	30,64	47,72	70,50	313,57 €
OWTSRX9984	- 256 753,44 €	- 17 326,43 €		- 21 242,36 €	- 1 034,89 €		30 943,63 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 276 447,16 €	-18,05%	- 42 270,97 €	17,29	31,60	46,69	408,46 €
QDIZMI3321	- 171 173,54 €	- 4 115,69 €		- 24 703,40 €	- 3 660,80 €		21 807,73 €	9,86%		- 2 752,98 €	- 184 598,68 €	21,17%	49 577,51 €	37,12	60,01	88,67	272,75 €
VPRLGA4955	- 171 372,93 €	- 4 964,43 €		- 38 974,56 €	- 1 422,40 €		19 754,61 €	9,86%		- 3 370,43 €	- 200 350,14 €	14,44%	33 826,05 €	66,91	102,79	151,88	296,03 €
VREFJP8459	- 220 599,60 €	- 5 406,95 €		- 18 224,63 €	- 2 908,28 €		27 222,58 €	9,86%		- 4 278,37 €	- 224 195,26 €	4,26%	9 980,93 €	30,64	46,85	69,23	331,26 €
YDUPXK3415	- 193 418,28 €	- 3 765,35 €		- 23 522,58 €	- 1 682,94 €		23 792,91 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 199 823,83 €	14,67%	34 352,36 €	32,48	50,60	74,77	295,25 €
ZWLMSA1931	- 164 107,88 €	- 3 223,51 €		- 29 026,09 €	- 2 026,50 €		21 118,18 €	9,86%		- 1 170,36 €	- 178 436,18 €	23,80%	55 740,01 €	36,49	60,56	89,48	263,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**-116 711,34 €**	**- 8 362,95 €**			**9,86%**			**- 168 999,34 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**321,29 €**
ALZWHW4160	- 206 812,64 €	- 6 258,12 €		- 30 279,88 €	- 1 466,56 €		24 100,20 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 222 327,29 €	-31,56%	- 53 327,94 €	27,07	32,41	61,61	422,68 €
FQMFMQ7189	- 166 432,72 €	- 7 492,90 €		- 31 164,39 €	- 1 211,72 €		19 422,51 €	9,86%		- 5 426,08 €	- 192 305,31 €	-13,79%	- 23 305,96 €	49,87	80,28	152,63	365,60 €
GVJVJO8312	- 161 579,01 €	- 5 544,38 €		- 26 325,96 €	- 1 846,57 €		18 741,81 €	9,86%		- 1 535,21 €	- 178 089,33 €	-5,38%	- 9 089,98 €	33,87	54,62	103,84	338,57 €
MXEAKH9776	- 190 406,71 €	- 5 544,38 €		- 20 876,29 €	- 1 453,68 €		21 952,77 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 197 938,56 €	-17,12%	- 28 939,22 €	25,89	43,70	83,07	376,31 €
NFBOWE7813	- 223 565,99 €	- 6 799,96 €		- 26 131,23 €	- 1 256,32 €		24 151,53 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 235 212,24 €	-39,18%	- 66 212,90 €	25,19	27,01	51,35	447,17 €
NFYDNM5204	- 174 304,11 €	- 7 428,05 €		- 29 815,70 €	- 1 067,07 €		19 202,15 €	9,86%		- 3 975,84 €	- 197 388,63 €	-16,80%	- 28 389,29 €	52,33	79,87	151,85	375,26 €
ODFTIG6357	- 168 851,62 €	- 6 743,47 €		- 32 773,29 €	- 1 231,15 €		20 362,64 €	9,86%		- 3 660,28 €	- 192 897,17 €	-14,14%	- 23 897,83 €	52,58	84,22	160,11	366,72 €
PXPNOP8909	- 196 454,28 €	- 6 086,22 €		- 19 336,19 €	- 1 386,61 €		21 638,94 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 203 234,64 €	-20,26%	- 34 235,29 €	26,98	41,49	78,89	386,38 €
TQUNMT5921	- 210 784,10 €	- 6 258,12 €		- 33 816,05 €	- 1 636,32 €		24 566,15 €	9,86%		- 1 460,06 €	- 229 388,51 €	-35,73%	- 60 389,16 €	30,64	35,64	67,75	436,10 €
TTXMZM3289	- 170 226,79 €	- 5 815,60 €		- 39 152,27 €	- 2 757,29 €		19 916,43 €	9,86%		- 1 477,27 €	- 199 512,80 €	-18,06%	- 30 513,46 €	52,38	81,61	155,16	379,30 €
TWENTA1724	- 193 042,61 €	- 6 357,44 €		- 21 425,08 €	- 1 533,63 €		21 169,92 €	9,86%		- 1 717,67 €	- 202 906,52 €	-20,06%	- 33 907,17 €	30,55	47,17	89,68	385,75 €
VKCWLS2236	- 204 621,66 €	- 6 799,96 €		- 28 923,52 €	- 1 390,36 €		21 962,03 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 221 383,75 €	-31,00%	- 52 384,40 €	28,01	29,56	56,20	420,88 €
XATYAO8769	- 216 642,91 €	- 6 978,40 €		- 14 811,37 €	- 2 381,07 €		24 056,12 €	9,86%		- 3 135,67 €	- 219 893,29 €	-30,11%	- 50 893,95 €	25,19	38,05	72,34	418,05 €
XTXWKW6685	- 177 207,38 €	- 5 544,38 €		- 22 483,53 €	- 1 569,55 €		20 526,76 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 187 888,36 €	-11,18%	- 18 889,02 €	28,24	46,92	89,20	357,20 €
YYJXXD9803	- 254 489,06 €	- 20 275,39 €		- 10 981,71 €	- 417,39 €		28 750,36 €	9,86%		-13 856,99 €	- 271 270,18 €	-60,52%	-102 270,84 €	16,77	34,34	65,28	515,72 €
ZEYICQ0360	- 251 479,32 €	- 19 647,30 €		- 20 750,94 €	- 1 003,67 €		28 892,39 €	9,86%		-11 416,37 €	- 275 405,21 €	-62,96%	-106 405,86 €	18,59	26,86	51,07	523,58 €
ZTLTUT9487	- 258 181,37 €	- 19 647,30 €		- 18 946,31 €	- 917,04 €		28 445,05 €	9,86%		-11 416,37 €	- 280 663,34 €	-66,07%	-111 663,99 €	16,77	25,22	47,94	533,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 133 177,62 €**		**- 459 253,03 €**	**- 31 426,74 €**			**9,86%**			**- 623 857,40 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**217,32 €**
BRFMJV7569	- 640 874,88 €	- 28 617,78 €		- 156 243,94 €	- 7 803,08 €		61 585,29 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 773 037,12 €	-23,91%	- 149 179,73 €	90,46	280,83	97,83	269,29 €
EKDFKU2979	- 624 204,89 €	- 29 360,07 €		- 148 744,58 €	- 7 443,07 €		59 548,71 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 751 339,35 €	-20,43%	- 127 481,95 €	87,15	278,25	96,93	261,73 €
EKMCTA9189	- 506 236,21 €	- 26 019,76 €		- 127 604,87 €	- 8 000,13 €		51 115,13 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 617 881,30 €	0,96%	5 976,10 €	91,34	325,92	113,53	215,24 €
GPUSVL9328	- 578 903,19 €	- 28 617,78 €		- 150 665,64 €	- 7 535,30 €		56 138,57 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 710 718,78 €	-13,92%	- 86 861,38 €	84,83	275,74	96,06	247,58 €
HMZUVW1893	- 760 948,96 €	- 6 383,21 €		- 207 840,75 €	- 13 784,78 €		92 045,27 €	9,86%		- 861,15 €	- 897 773,57 €	-43,91%	- 273 916,17 €	208,89	486,77	169,57	312,74 €
NFUXBD7365	- 511 672,40 €	- 29 360,07 €		- 133 229,08 €	- 14 629,60 €		51 330,37 €	9,86%		- 7 828,85 €	- 645 389,63 €	-3,45%	- 21 532,24 €	118,72	360,04	125,42	224,83 €
NPDDZC2713	- 601 156,37 €	- 26 019,76 €		- 117 155,67 €	- 7 246,79 €		60 791,21 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 691 922,84 €	-10,91%	- 68 065,44 €	76,03	304,97	106,24	241,04 €
PCBMOL6863	- 525 307,62 €	- 26 019,76 €		- 122 811,77 €	- 7 654,57 €		53 028,90 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 629 900,27 €	-0,97%	- 6 042,87 €	84,32	316,31	110,19	219,43 €
PZDLRP0522	- 617 156,37 €	- 26 762,05 €		- 114 248,86 €	- 7 037,23 €		61 783,49 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 704 556,47 €	-12,94%	- 80 699,07 €	76,03	303,40	105,69	245,44 €
RFPUGP6841	- 625 156,37 €	- 29 360,07 €		- 108 787,74 €	- 10 629,34 €		63 768,05 €	9,86%		- 7 934,34 €	- 718 099,80 €	-15,11%	- 94 242,41 €	76,03	302,83	105,49	250,15 €
RNUPDJ7720	- 581 295,53 €	- 26 762,05 €		- 115 854,76 €	- 7 153,00 €		57 309,45 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 674 891,34 €	-8,18%	- 51 033,94 €	78,38	306,62	106,81	235,10 €
WOOCWX7038	- 942 873,31 €	- 8 981,22 €		- 154 653,41 €	- 7 726,73 €		111 376,52 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 1 003 940,89 €	-60,92%	- 380 083,50 €	88,86	279,38	97,32	349,73 €
WOZYKE4613	- 618 931,43 €	- 28 617,78 €		- 143 896,09 €	- 7 210,32 €		59 976,09 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 739 814,97 €	-18,59%	- 115 957,57 €	78,00	269,56	93,90	257,72 €
XCOUZT4927	- 870 887,23 €	- 91 489,80 €		- 106 864,92 €	- 4 988,82 €		91 539,26 €	9,86%		- 57 339,59 €	- 1 040 031,10 €	-66,71%	- 416 173,70 €	67,83	314,76	109,65	362,30 €
XHJXUG1954	- 550 441,48 €	- 26 019,76 €		- 121 864,46 €	- 7 586,28 €		55 354,22 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 651 640,49 €	-4,45%	- 27 783,09 €	82,93	314,41	109,53	227,00 €
YSEYPY7821	- 657 156,37 €	- 28 617,78 €		- 141 938,16 €	- 7 116,33 €		64 264,19 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 771 699,90 €	-23,70%	- 147 842,50 €	76,03	267,77	93,28	268,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**-351 655,50 €**	**- 24 363,05 €**			**9,86%**			**- 454 320,94 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**269,18 €**
ATEDLT7520	- 422 761,31 €	- 23 120,52 €		- 92 106,31 €	- 5 953,15 €		42 247,79 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 503 651,38 €	-10,86%	- 49 330,43 €	78,34	226,23	134,04	298,41 €
CQOYYN7397	- 462 232,64 €	- 25 570,08 €		- 78 367,18 €	- 8 859,56 €		46 819,19 €	9,86%		- 6 037,21 €	- 534 247,49 €	-17,59%	- 79 926,54 €	74,33	217,13	128,64	316,53 €
DEUSHK6002	- 399 012,66 €	- 25 124,71 €		-140 639,34 €	- 6 924,78 €		38 381,86 €	9,86%		- 1 775,91 €	- 535 095,55 €	-17,78%	- 80 774,61 €	105,72	213,13	126,28	317,04 €
DLOUYT0544	- 571 849,95 €	- 62 402,55 €		- 74 427,17 €	- 3 359,26 €		59 959,80 €	9,86%		-35 680,36 €	- 687 759,49 €	-51,38%	-233 438,54 €	59,26	217,66	128,96	407,49 €
DQONBJ0553	- 418 263,93 €	- 24 679,33 €		-124 724,62 €	- 6 160,79 €		41 217,96 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 534 568,58 €	-17,66%	- 80 247,64 €	85,53	194,46	115,22	316,73 €
ESMXIH5386	- 401 525,63 €	- 23 120,52 €		- 95 286,76 €	- 6 182,44 €		41 009,00 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 487 064,23 €	-7,21%	- 32 743,29 €	83,00	232,61	137,82	288,58 €
FIUHXA1470	- 447 832,64 €	- 23 565,90 €		- 86 548,49 €	- 5 552,45 €		45 033,08 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 520 424,28 €	-14,55%	- 66 103,33 €	74,33	219,22	129,89	308,34 €
IEZFMI2874	- 364 687,84 €	- 25 124,71 €		-111 515,86 €	- 7 575,75 €		37 568,56 €	9,86%		- 6 037,21 €	- 477 372,80 €	-5,07%	- 23 051,86 €	107,47	265,96	157,58	282,84 €
IGGRVT9313	- 360 947,28 €	- 26 327,22 €		-106 695,62 €	- 4 518,33 €		36 766,68 €	9,86%		- 8 302,85 €	- 470 024,61 €	-3,46%	- 15 703,67 €	121,04	293,86	174,11	278,48 €
JBUTNB4365	- 442 084,77 €	- 24 679,33 €		-119 943,26 €	- 5 931,26 €		43 433,92 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 551 162,58 €	-21,32%	- 96 841,63 €	80,70	190,10	112,63	326,56 €
LRPWAY8511	- 436 202,69 €	- 24 679,33 €		-123 952,02 €	- 6 123,70 €		42 736,06 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 550 179,56 €	-21,10%	- 95 858,61 €	84,75	193,76	114,80	325,97 €
MSPNHG0717	- 476 632,64 €	- 27 574,27 €		- 78 353,31 €	- 8 865,17 €		48 605,29 €	9,86%		-10 116,54 €	- 552 936,64 €	-21,71%	- 98 615,69 €	74,33	217,12	128,64	327,61 €
OICVKP2638	- 471 832,64 €	- 24 679,33 €		-113 628,37 €	- 5 628,11 €		46 521,50 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 571 204,83 €	-25,73%	-116 883,89 €	74,33	184,33	109,21	338,43 €
PLJHCV8241	- 629 162,14 €	- 8 210,78 €		-146 260,91 €	- 5 925,33 €		78 488,73 €	9,86%		- 8 011,62 €	- 719 082,04 €	-58,28%	-264 761,10 €	191,39	395,48	234,32	426,05 €
QQNUYU6696	- 413 218,01 €	- 23 565,90 €		- 92 776,67 €	- 6 001,48 €		41 382,57 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 496 137,35 €	-9,20%	- 41 816,41 €	83,46	231,71	137,28	293,96 €
VHIAOQ6618	- 379 165,57 €	- 23 120,52 €		- 98 519,70 €	- 6 415,52 €		38 315,78 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 470 863,41 €	-3,64%	- 16 542,47 €	87,74	239,09	141,66	278,98 €
WHOFYL4662	- 361 260,97 €	- 26 327,22 €		-103 936,37 €	- 4 420,21 €		36 860,36 €	9,86%		- 8 484,81 €	- 467 569,22 €	-2,92%	- 13 248,27 €	116,13	286,77	169,91	277,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 140 388,42 €	- 2 602,70 €		- 5 388,29 €	- 320,93 €		7 564,55 €	9,86%		- 1 450,50 €	- 142 586,29 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	914,01 €
CNYGYN7950	- 133 853,64 €	- 2 602,70 €		- 6 292,66 €	- 374,80 €		7 346,97 €	9,86%		- 1 450,50 €	- 137 227,31 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	879,66 €
DIMNXV7137	- 153 554,66 €	- 2 707,54 €		- 4 428,58 €	- 263,77 €		8 137,03 €	9,86%		- 1 635,14 €	- 154 452,67 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	990,08 €
EVGIYD2063	- 154 199,38 €	- 2 959,18 €		- 13 108,21 €	- 712,26 €		8 625,14 €	9,86%		- 3 572,70 €	- 165 926,59 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 063,63 €
FCHVOV9978	- 169 829,74 €	- 1 060,48 €		- 5 304,49 €	- 315,94 €		9 250,63 €	9,86%		- 1 450,50 €	- 168 710,53 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	1 081,48 €
IYSOOQ1845	- 146 417,98 €	- 3 997,16 €		- 3 922,72 €	- 233,64 €		8 091,86 €	9,86%		- 3 807,50 €	- 150 287,15 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	963,38 €
JFSWVW5922	- 154 299,38 €	- 2 712,79 €		- 10 962,44 €	- 596,18 €		8 686,13 €	9,86%		- 2 840,15 €	- 162 724,81 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	1 043,11 €
NCEQTS6466	- 147 886,93 €	- 3 997,16 €		- 4 463,39 €	- 265,84 €		8 107,78 €	9,86%		- 3 681,92 €	- 152 187,46 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	975,56 €
OAGOBF6844	- 146 169,63 €	- 2 503,09 €		- 9 853,26 €	- 1 162,72 €		8 038,91 €	9,86%		- 2 740,57 €	- 154 390,37 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	989,68 €
PEDBNM6882	- 148 526,92 €	- 2 599,18 €		- 13 091,75 €	- 716,35 €		8 356,46 €	9,86%		- 2 284,37 €	- 158 862,11 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	1 018,35 €
PFWLIZ5020	- 159 494,37 €	- 5 769,08 €		- 9 334,30 €	- 453,75 €		8 788,61 €	9,86%		- 6 457,01 €	- 172 719,90 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 107,18 €
QIISXD8749	- 134 431,74 €	- 2 707,54 €		- 5 452,43 €	- 324,75 €		7 487,25 €	9,86%		- 2 147,24 €	- 137 576,45 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	881,90 €
SNIISX9327	- 144 103,54 €	- 2 707,54 €		- 4 355,78 €	- 259,43 €		7 827,84 €	9,86%		- 2 462,61 €	- 146 061,07 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	936,29 €
VEJBPO4201	- 144 763,13 €	- 3 997,16 €		- 4 524,35 €	- 269,47 €		7 971,95 €	9,86%		- 3 077,35 €	- 148 659,52 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	952,95 €
WZUDUO5485	- 175 849,20 €	- 2 675,13 €		- 14 494,92 €	- 788,23 €		10 094,94 €	9,86%		- 4 469,64 €	- 188 182,18 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 206,30 €
XWKXLO4638	- 145 808,17 €	- 2 739,00 €		- 6 886,32 €	- 1 197,38 €		8 061,75 €	9,86%		- 3 347,27 €	- 151 916,39 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	973,82 €
ZQDCAX3907	- 148 300,49 €	- 2 707,54 €		- 4 300,95 €	- 256,17 €		7 987,96 €	9,86%		- 2 607,98 €	- 150 185,17 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	962,73 €
ZXWELG0021	- 156 860,65 €	- 3 970,95 €		- 13 169,04 €	- 716,51 €		8 738,77 €	9,86%		- 2 933,79 €	- 168 912,16 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 082,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 998 376,50 €	- 4 622,03 €		-147 326,76 €	- 13 221,57 €		55 818,09 €	9,86%		-13 917,76 €	-1 121 646,54 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	523,16 €
AWMDZC9432	- 982 906,10 €	- 4 927,82 €		-113 533,89 €	- 17 865,10 €		55 377,92 €	9,86%		-13 567,96 €	-1 077 422,95 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	502,53 €
AZLSWL0282	-1 034 724,49 €	- 56 349,09 €		-142 633,12 €	- 7 544,03 €		50 589,57 €	9,86%		-52 898,73 €	-1 243 559,88 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	580,02 €
BCIEHD7928	- 967 747,01 €	- 42 699,72 €		-166 555,45 €	- 9 176,71 €		47 430,46 €	9,86%		-38 499,11 €	-1 177 247,53 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	549,09 €
BFCGTF9138	- 955 500,65 €	- 4 508,43 €		-153 416,46 €	- 14 165,53 €		53 814,24 €	9,86%		-10 349,07 €	-1 084 125,89 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	505,66 €
DWCKIC8772	- 924 028,80 €	- 5 471,29 €		-162 772,17 €	- 8 163,71 €		52 023,03 €	9,86%		-12 469,21 €	-1 060 882,15 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	494,81 €
FTUMUC8879	-1 027 281,06 €	- 4 517,18 €		-177 231,64 €	- 9 713,91 €		56 961,74 €	9,86%		-10 769,01 €	-1 172 551,06 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	546,90 €
IQNSLO7725	- 902 479,46 €	- 5 777,08 €		-124 823,16 €	- 12 553,48 €		50 512,75 €	9,86%		-13 387,89 €	-1 008 508,32 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	470,39 €
IZQHOT6477	- 942 525,87 €	- 4 508,43 €		-159 083,57 €	- 15 210,69 €		52 550,83 €	9,86%		-11 739,75 €	-1 080 517,48 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	503,97 €
JSWLKP9054	-1 027 328,87 €	- 4 622,03 €		-147 204,22 €	- 13 198,97 €		56 708,01 €	9,86%		-13 995,49 €	-1 149 641,58 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	536,21 €
NJDREC5856	- 905 194,00 €	- 20 585,72 €		-174 755,12 €	- 9 579,94 €		41 702,94 €	9,86%		-11 967,63 €	-1 080 379,47 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	503,91 €
QDARFO4136	- 957 634,52 €	- 20 585,72 €		-172 323,67 €	- 9 448,41 €		43 772,74 €	9,86%		-12 729,93 €	-1 128 949,52 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	526,56 €
QWBFAK9319	- 990 867,52 €	- 43 653,83 €		-143 190,66 €	- 7 522,81 €		46 578,85 €	9,86%		-41 727,78 €	-1 180 383,76 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	550,55 €
QWLHDW1278	-1 001 281,06 €	- 5 041,42 €		-112 154,51 €	- 17 789,85 €		54 875,20 €	9,86%		-13 781,64 €	-1 095 173,28 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	510,81 €
VQOEGV7232	- 946 436,77 €	- 5 041,42 €		-116 036,51 €	- 18 505,79 €		53 248,19 €	9,86%		-12 334,32 €	-1 045 106,62 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	487,46 €
VTIIZU3477	- 880 316,82 €	- 4 927,82 €		-154 745,96 €	- 25 465,68 €		49 013,31 €	9,86%		-11 906,28 €	-1 028 349,26 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	479,64 €
YXBFRI0623	- 897 673,90 €	- 5 890,68 €		-126 518,47 €	- 12 593,46 €		49 654,83 €	9,86%		-13 491,75 €	-1 006 513,43 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	469,46 €
ZPUNAS7457	- 967 396,91 €	- 4 517,18 €		-185 122,09 €	- 10 140,73 €		54 334,19 €	9,86%		- 8 565,17 €	-1 121 407,89 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	523,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 474 322,87 €	- 27 085,26 €		- 10 782,13 €	- 440,72 €		62 635,74 €	9,86%		- 23 137,84 €	- 473 133,08 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	985,69 €
APNZMC1003	- 413 066,17 €	- 7 624,26 €		- 19 879,45 €	- 961,03 €		51 874,53 €	9,86%		- 437,36 €	- 390 093,73 €	#N/A	#N/A	16,67	25,12	52,33	812,70 €
BACFZV6784	- 426 393,87 €	- 7 624,26 €		- 17 694,65 €	- 856,14 €		52 103,91 €	9,86%		- 437,36 €	- 400 902,37 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	835,21 €
BJTEHK2724	- 388 702,17 €	- 7 763,43 €		- 11 554,41 €	- 1 737,96 €		50 372,31 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 363 789,05 €	#N/A	#N/A	15,78	32,04	66,75	757,89 €
DMULDE7967	- 371 403,09 €	- 6 956,19 €		- 15 854,42 €	- 2 164,04 €		49 934,92 €	9,86%		- 2 734,88 €	- 349 177,69 €	#N/A	#N/A	20,90	44,27	92,22	727,45 €
ECZFGS4623	- 429 733,99 €	- 24 242,29 €		- 16 525,33 €	- 665,53 €		56 928,29 €	9,86%		- 16 586,89 €	- 430 825,74 €	#N/A	#N/A	21,38	49,73	103,60	897,55 €
GYNSMY1816	- 352 764,92 €	- 6 260,30 €		- 21 545,79 €	- 2 501,62 €		47 937,89 €	9,86%		- 2 755,26 €	- 337 890,00 €	#N/A	#N/A	21,48	53,71	111,89	703,94 €
KNKBWV6592	- 376 027,65 €	- 7 763,43 €		- 14 017,33 €	- 2 141,06 €		49 862,53 €	9,86%		- 4 382,99 €	- 354 469,94 €	#N/A	#N/A	20,08	37,80	78,76	738,48 €
LLELED1907	- 482 530,37 €	- 26 454,31 €		- 17 053,50 €	- 827,86 €		62 431,78 €	9,86%		- 19 965,03 €	- 484 399,29 €	#N/A	#N/A	13,31	24,50	51,03	1 009,17 €
NRFJLX8339	- 353 486,48 €	- 7 067,54 €		- 19 372,65 €	- 2 554,62 €		48 358,07 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 338 526,59 €	#N/A	#N/A	22,14	47,32	98,57	705,26 €
OUKDYT5961	- 377 074,67 €	- 6 956,19 €		- 14 312,19 €	- 1 911,62 €		50 392,49 €	9,86%		- 2 755,26 €	- 352 617,45 €	#N/A	#N/A	18,21	40,65	84,70	734,62 €
RRHKVK9325	- 423 906,78 €	- 7 624,26 €		- 24 469,74 €	- 1 181,39 €		52 754,82 €	9,86%		- 351,67 €	- 404 779,01 €	#N/A	#N/A	21,30	29,31	61,06	843,29 €
TUJDYX1206	- 419 479,64 €	- 8 255,20 €		- 13 748,76 €	- 537,34 €		53 545,91 €	9,86%		- 3 569,38 €	- 392 044,40 €	#N/A	#N/A	18,49	36,73	76,52	816,76 €
UHTHCR1572	- 401 393,87 €	- 7 763,43 €		- 10 803,53 €	- 1 615,06 €		51 421,72 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 374 557,56 €	#N/A	#N/A	14,47	30,28	63,09	780,33 €
UNXOBL8144	- 413 393,87 €	- 7 670,65 €		- 11 635,72 €	- 1 523,42 €		51 731,81 €	9,86%		- 2 420,37 €	- 384 912,21 €	#N/A	#N/A	14,47	29,42	61,29	801,90 €
VNGCGX1915	- 478 425,12 €	- 4 253,21 €		- 18 135,14 €	- 877,29 €		60 701,43 €	9,86%		- 437,36 €	- 441 426,68 €	#N/A	#N/A	14,91	23,52	49,01	919,64 €
WOZCPW6183	- 349 541,15 €	- 6 260,30 €		- 21 420,58 €	- 2 481,12 €		47 838,16 €	9,86%		- 2 734,88 €	- 334 599,86 €	#N/A	#N/A	21,26	53,41	111,28	697,08 €
YAQYKH1331	- 388 863,23 €	- 7 763,43 €		- 12 451,09 €	- 1 884,72 €		51 813,66 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 363 552,20 €	#N/A	#N/A	17,35	34,14	71,12	757,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	-1 224 516,98 €	- 57 940,68 €		- 44 597,28 €	- 5 947,98 €		65 722,00 €	9,86%		-46 039,48 €	-1 313 320,40 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 059,13 €
DMOJLM0634	-1 233 832,46 €	- 56 682,51 €		- 62 070,11 €	- 3 408,46 €		65 185,16 €	9,86%		-45 396,08 €	-1 336 204,47 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 077,58 €
HDOWHZ9288	-1 314 291,67 €	- 60 687,67 €		- 33 722,38 €	- 1 534,55 €		70 660,95 €	9,86%		-56 629,05 €	-1 396 204,37 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 125,97 €
IOIFOJ7143	-1 184 563,44 €	- 59 639,20 €		- 68 933,89 €	- 3 063,57 €		64 064,37 €	9,86%		-49 647,56 €	-1 301 783,29 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 049,83 €
KTSFZZ6274	-1 233 656,98 €	- 57 730,98 €		- 53 539,19 €	- 2 946,99 €		66 339,29 €	9,86%		-47 750,03 €	-1 329 284,88 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 072,00 €
LMSNRA8505	-1 157 902,09 €	- 57 940,68 €		- 48 270,60 €	- 6 625,44 €		63 350,65 €	9,86%		-49 397,84 €	-1 256 786,00 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 013,54 €
LOVXAM9456	-1 246 644,86 €	- 56 682,51 €		- 60 658,46 €	- 3 332,10 €		66 007,73 €	9,86%		-46 961,66 €	-1 348 271,85 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 087,32 €
MWFPRM5289	-1 114 736,08 €	- 57 940,68 €		- 57 371,55 €	- 8 303,89 €		60 083,69 €	9,86%		-46 110,52 €	-1 224 379,03 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	987,40 €
PDZKNI7730	-1 142 721,05 €	- 57 940,68 €		- 51 028,22 €	- 7 134,02 €		62 744,09 €	9,86%		-48 561,82 €	-1 244 641,70 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 003,74 €
PGXVPV4618	-1 167 915,30 €	- 57 940,68 €		- 46 541,56 €	- 6 306,56 €		62 037,89 €	9,86%		-47 905,50 €	-1 264 571,71 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 019,82 €
QBHYBJ8804	-1 415 036,09 €	- 47 122,43 €		- 53 459,65 €	- 2 942,69 €		77 523,30 €	9,86%		-48 566,69 €	-1 489 604,25 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 201,29 €
RCWJDA1507	-1 258 073,79 €	- 60 823,97 €		- 35 744,54 €	- 5 431,16 €		65 659,06 €	9,86%		-52 663,42 €	-1 347 077,83 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 086,35 €
RFGLOV3010	-1 228 542,86 €	- 57 940,68 €		- 42 881,92 €	- 5 631,62 €		64 652,96 €	9,86%		-50 352,19 €	-1 320 696,31 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 065,08 €
RVWFZQ9970	-1 194 346,09 €	- 56 682,51 €		- 67 883,62 €	- 3 722,94 €		65 637,80 €	9,86%		-44 514,98 €	-1 301 512,33 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 049,61 €
UYJVYH9660	-1 202 731,18 €	- 57 730,98 €		- 57 149,13 €	- 3 142,26 €		64 788,49 €	9,86%		-46 866,72 €	-1 302 831,79 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 050,67 €
VLWQOS4339	-1 146 244,73 €	- 60 687,67 €		- 61 879,77 €	- 2 662,86 €		63 859,59 €	9,86%		-51 302,07 €	-1 258 917,51 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 015,26 €
ZJGZCV3758	-1 149 106,85 €	- 56 682,51 €		- 72 974,06 €	- 3 998,30 €		62 239,13 €	9,86%		-44 514,98 €	-1 265 037,57 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 020,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 529 780,92 €	- 44 539,40 €		- 40 061,35 €	- 4 416,75 €		27 758,66 €	9,86%		- 40 012,93 €	- 631 052,68 €	#N/A	#N/A	25,54	96,84	134,50	876,46 €
BKYVVR8743	- 570 980,77 €	- 43 648,20 €		- 49 943,71 €	- 2 797,91 €		29 993,19 €	9,86%		- 38 045,05 €	- 675 422,46 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	938,09 €
DBSWVO1294	- 537 482,97 €	- 45 954,83 €		- 40 510,38 €	- 2 049,64 €		28 906,07 €	9,86%		- 43 235,39 €	- 640 327,15 €	#N/A	#N/A	26,71	101,19	140,54	889,34 €
DFQWIT8553	- 520 617,19 €	- 44 539,40 €		- 40 401,94 €	- 4 479,56 €		27 601,47 €	9,86%		- 40 705,34 €	- 623 141,96 €	#N/A	#N/A	26,07	97,54	135,48	865,47 €
EOLXKS6493	- 531 245,69 €	- 43 648,20 €		- 53 899,51 €	- 3 011,90 €		28 434,38 €	9,86%		- 36 822,42 €	- 640 193,34 €	#N/A	#N/A	27,11	87,14	121,03	889,16 €
FTBUCE5209	- 539 850,12 €	- 44 539,40 €		- 39 487,44 €	- 4 310,90 €		28 777,66 €	9,86%		- 41 205,92 €	- 640 616,11 €	#N/A	#N/A	24,65	95,65	132,85	889,74 €
GZGOVC9525	- 531 594,92 €	- 44 539,40 €		- 39 777,38 €	- 4 364,37 €		28 021,01 €	9,86%		- 40 842,18 €	- 633 097,25 €	#N/A	#N/A	25,10	96,25	133,68	879,30 €
HLMQZR4826	- 580 160,86 €	- 40 134,05 €		- 60 359,01 €	- 3 361,32 €		31 535,51 €	9,86%		- 36 697,88 €	- 689 177,61 €	#N/A	#N/A	32,87	92,36	128,28	957,19 €
IUTFWD5672	- 550 243,02 €	- 43 648,20 €		- 51 080,85 €	- 2 859,43 €		29 653,55 €	9,86%		- 37 681,31 €	- 655 859,25 €	#N/A	#N/A	24,59	84,86	117,87	910,92 €
JMVWCC6878	- 517 780,35 €	- 44 539,40 €		- 41 965,62 €	- 4 767,94 €		27 713,23 €	9,86%		- 39 983,29 €	- 621 323,37 €	#N/A	#N/A	28,48	100,78	139,98	862,95 €
KUXDBM9802	- 542 773,60 €	- 43 648,20 €		- 52 363,87 €	- 2 928,83 €		28 960,70 €	9,86%		- 36 806,89 €	- 649 560,70 €	#N/A	#N/A	25,73	85,90	119,31	902,17 €
LGWKHR7989	- 591 455,86 €	- 44 958,79 €		- 45 142,99 €	- 2 538,22 €		31 836,90 €	9,86%		- 39 986,43 €	- 692 245,39 €	#N/A	#N/A	24,58	85,36	118,56	961,45 €
RLHJXB2178	- 549 393,73 €	- 44 539,40 €		- 39 425,93 €	- 4 299,56 €		28 526,55 €	9,86%		- 40 689,81 €	- 649 821,89 €	#N/A	#N/A	24,56	95,52	132,67	902,53 €
SSYMVL2806	- 513 514,65 €	- 44 539,40 €		- 46 769,26 €	- 5 653,86 €		27 302,63 €	9,86%		- 39 884,10 €	- 623 058,64 €	#N/A	#N/A	35,91	110,73	153,80	865,36 €
UJXCBG1734	- 565 316,48 €	- 43 648,20 €		- 51 760,99 €	- 2 896,22 €		29 935,22 €	9,86%		- 36 806,89 €	- 670 493,56 €	#N/A	#N/A	25,20	85,41	118,63	931,24 €
VAANXG4021	- 566 663,08 €	- 43 648,20 €		- 51 014,16 €	- 2 855,82 €		29 666,32 €	9,86%		- 36 822,42 €	- 671 337,36 €	#N/A	#N/A	24,53	84,81	117,79	932,41 €
VEDRQF7541	- 591 980,77 €	- 47 265,42 €		- 32 586,69 €	- 1 648,95 €		31 678,47 €	9,86%		- 46 529,22 €	- 688 332,59 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	956,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 371 525,56 €	- 20 737,75 €		- 45 104,46 €	- 5 724,05 €		47 977,13 €	9,86%		-15 919,02 €	- 411 033,71 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	761,17 €
DMVEGH3884	- 428 245,92 €	- 21 285,19 €		- 49 577,86 €	- 2 342,43 €		53 000,63 €	9,86%		-15 297,33 €	- 463 748,10 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	858,79 €
DNXEYF3937	- 424 140,00 €	- 20 784,14 €		- 49 901,61 €	- 3 529,60 €		52 488,72 €	9,86%		-14 219,30 €	- 460 085,93 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	852,01 €
EYKCRU0859	- 400 899,77 €	- 20 784,14 €		- 53 326,18 €	- 4 090,09 €		51 939,34 €	9,86%		-14 219,30 €	- 441 380,14 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	817,37 €
HPSCVU2941	- 411 645,92 €	- 20 737,75 €		- 38 855,38 €	- 4 701,28 €		52 119,98 €	9,86%		-15 977,22 €	- 439 797,57 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	814,44 €
JHSQSG8771	- 432 645,92 €	- 20 598,57 €		- 56 330,31 €	- 2 776,76 €		52 678,14 €	9,86%		-12 577,77 €	- 472 251,19 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	874,54 €
JMNHJA2812	- 420 310,23 €	- 20 598,57 €		- 57 878,11 €	- 2 851,06 €		52 219,12 €	9,86%		-12 577,77 €	- 461 996,62 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	855,55 €
LNFHIH1072	- 429 645,92 €	- 21 294,46 €		- 56 330,31 €	- 2 776,76 €		53 980,50 €	9,86%		-19 376,66 €	- 475 443,61 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	880,45 €
LOZVHI4283	- 413 547,13 €	- 20 737,75 €		- 39 679,94 €	- 4 836,23 €		54 860,26 €	9,86%		-15 919,02 €	- 439 859,81 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	814,56 €
MEPTOL0458	- 390 314,00 €	- 20 737,75 €		- 41 929,53 €	- 5 204,41 €		51 791,18 €	9,86%		-15 919,02 €	- 422 313,53 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	782,06 €
QOPFKP4031	- 371 738,03 €	- 20 737,75 €		- 45 639,77 €	- 5 811,66 €		49 357,41 €	9,86%		-15 919,02 €	- 410 488,82 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	760,16 €
SGJNHJ7491	- 394 997,49 €	- 21 285,19 €		- 54 092,11 €	- 2 502,97 €		49 769,17 €	9,86%		-15 297,33 €	- 438 405,91 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	811,86 €
UCXNML8660	- 410 424,79 €	- 20 784,14 €		- 51 756,32 €	- 3 833,16 €		53 186,91 €	9,86%		-14 277,49 €	- 447 888,99 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	829,42 €
WYUGRZ8424	- 412 674,79 €	- 20 784,14 €		- 50 551,16 €	- 3 635,91 €		52 108,65 €	9,86%		-14 277,49 €	- 449 814,85 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	832,99 €
XMMPPF8253	- 381 999,50 €	- 21 238,79 €		- 43 825,01 €	- 3 723,33 €		49 641,64 €	9,86%		-16 694,42 €	- 417 839,41 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	773,78 €
YCDVXS0764	- 363 720,79 €	- 21 238,79 €		- 53 142,85 €	- 4 054,68 €		46 048,44 €	9,86%		-16 997,05 €	- 413 105,73 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	765,01 €
YCJBCA4505	- 395 137,20 €	- 20 737,75 €		- 40 567,43 €	- 4 981,48 €		51 412,57 €	9,86%		-15 860,82 €	- 425 872,12 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	788,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 283 976,29 €	- 39 442,83 €		- 608 641,12 €	- 29 511,92 €		161 463,48 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 814 393,90 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	572,73 €
FFKHNA5511	- 1 285 951,05 €	- 39 860,37 €		- 376 781,67 €	- 54 956,53 €		166 639,05 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 609 728,38 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	508,12 €
FPCJKM7959	- 1 363 049,98 €	- 38 051,03 €		- 636 747,28 €	- 30 861,17 €		168 803,86 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 914 190,82 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	604,23 €
HJECYW7724	- 1 376 797,87 €	- 41 298,55 €		- 612 709,97 €	- 29 707,25 €		176 191,08 €	9,86%		- 20 238,90 €	- 1 904 561,47 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	601,19 €
LPFXZG5635	- 1 321 749,69 €	- 39 860,37 €		- 374 323,69 €	- 54 554,24 €		167 399,75 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 641 906,05 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	518,28 €
LWPITG2213	- 1 340 576,07 €	- 39 442,83 €		- 604 679,28 €	- 29 321,73 €		167 607,32 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 860 697,81 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	587,34 €
LYPAUD5781	- 1 368 319,08 €	- 40 865,57 €		- 585 304,90 €	- 32 928,51 €		177 560,34 €	9,86%		- 22 505,20 €	- 1 872 362,93 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	591,02 €
NDVQUW7133	- 1 150 077,10 €	- 39 136,63 €		- 436 384,25 €	- 54 494,63 €		151 101,33 €	9,86%		- 19 809,25 €	- 1 548 800,54 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	488,89 €
OKNMZL3878	- 1 290 153,05 €	- 39 628,40 €		- 578 139,77 €	- 32 684,38 €		163 948,83 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 793 208,29 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	566,04 €
PMZXMX5352	- 1 226 502,11 €	- 40 528,43 €		- 382 104,40 €	- 49 965,08 €		158 924,64 €	9,86%		- 20 177,59 €	- 1 560 352,97 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	492,54 €
PNKVFZ8321	- 1 360 804,83 €	- 39 860,37 €		- 380 283,30 €	- 55 529,64 €		171 832,90 €	9,86%		- 18 746,98 €	- 1 683 392,21 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	531,37 €
PPVXMM3761	- 1 385 069,04 €	- 39 442,83 €		- 603 602,76 €	- 29 270,05 €		172 575,72 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 899 094,19 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	599,46 €
QNLMZZ9975	- 1 377 517,19 €	- 40 528,43 €		- 380 204,58 €	- 49 897,52 €		174 465,09 €	9,86%		- 20 177,59 €	- 1 693 860,21 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	534,68 €
TFWLDY8788	- 1 370 049,98 €	- 39 860,37 €		- 373 053,78 €	- 54 346,39 €		170 230,27 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 685 898,07 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	532,16 €
VPZYWT7573	- 1 564 267,01 €	- 22 524,45 €		- 710 028,28 €	- 34 379,06 €		206 796,92 €	9,86%		- 14 143,56 €	- 2 138 545,45 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	675,05 €
WMONGA0233	- 1 172 902,35 €	- 40 528,43 €		- 396 245,15 €	- 50 467,94 €		152 163,07 €	9,86%		- 20 106,76 €	- 1 528 087,56 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	482,35 €
XFROUP8613	- 1 208 786,95 €	- 40 296,46 €		- 585 344,94 €	- 27 805,05 €		153 378,59 €	9,86%		- 17 911,30 €	- 1 726 766,10 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	545,07 €
YVOJDU0191	- 1 393 849,98 €	- 42 152,19 €		- 574 113,03 €	- 27 405,63 €		174 286,21 €	9,86%		- 23 864,98 €	- 1 887 099,60 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	595,68 €
ZKNLZH4446	- 1 519 973,62 €	- 23 916,25 €		- 609 565,85 €	- 29 556,31 €		202 748,95 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 994 548,31 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	629,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 380 362,55 €	- 20 969,71 €		- 35 988,58 €	- 3 134,36 €		48 102,48 €	9,86%		-14 497,16 €	- 406 849,88 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	718,82 €
CCBUDD3250	- 389 765,78 €	- 20 737,75 €		- 31 177,58 €	- 4 076,37 €		51 110,88 €	9,86%		-16 268,39 €	- 410 914,98 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	726,00 €
EKEMUG0593	- 388 779,03 €	- 20 969,71 €		- 34 278,66 €	- 2 854,50 €		48 116,65 €	9,86%		-14 568,66 €	- 413 333,93 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	730,27 €
FUIFJN8681	- 389 753,68 €	- 20 784,14 €		- 43 739,72 €	- 2 144,69 €		47 266,21 €	9,86%		-12 726,02 €	- 421 882,03 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	745,37 €
GBAZDI9400	- 357 722,47 €	- 20 923,32 €		- 31 445,16 €	- 4 120,16 €		46 511,21 €	9,86%		-16 268,39 €	- 383 968,28 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	678,39 €
GOYJHR8511	- 346 626,16 €	- 21 238,79 €		- 40 559,53 €	- 3 060,12 €		45 239,78 €	9,86%		-16 916,60 €	- 383 161,42 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	676,96 €
KLWQZU4033	- 371 998,45 €	- 21 665,61 €		- 36 661,64 €	- 3 244,51 €		47 385,00 €	9,86%		-21 367,55 €	- 407 552,77 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	720,06 €
MXEALI7229	- 392 729,03 €	- 20 923,32 €		- 27 344,31 €	- 3 448,98 €		51 059,86 €	9,86%		-16 268,39 €	- 409 654,18 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	723,77 €
OMQZDJ8697	- 373 256,88 €	- 20 923,32 €		- 28 835,02 €	- 3 692,96 €		48 472,11 €	9,86%		-16 268,39 €	- 394 504,46 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	697,00 €
OQHUYG6326	- 408 679,03 €	- 20 784,14 €		- 39 996,59 €	- 1 964,99 €		49 210,71 €	9,86%		-12 868,94 €	- 435 082,99 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	768,70 €
OXZZLR5030	- 405 308,31 €	- 20 969,71 €		- 33 750,04 €	- 2 767,98 €		51 478,32 €	9,86%		-14 568,66 €	- 425 886,38 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	752,45 €
PRQKXT8688	- 400 679,03 €	- 20 969,71 €		- 33 329,84 €	- 2 699,20 €		49 086,67 €	9,86%		-14 568,66 €	- 423 159,78 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	747,63 €
QRHJRL4202	- 400 514,03 €	- 20 784,14 €		- 41 988,05 €	- 2 060,60 €		49 861,81 €	9,86%		-12 868,94 €	- 428 353,96 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	756,81 €
TJEILV0389	- 404 469,03 €	- 22 166,66 €		- 33 052,05 €	- 1 521,65 €		50 954,27 €	9,86%		-22 387,39 €	- 432 642,51 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	764,39 €
UNTYUQ9391	- 401 815,88 €	- 21 665,61 €		- 34 214,82 €	- 2 844,05 €		52 648,03 €	9,86%		-21 224,63 €	- 429 116,96 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	758,16 €
UXWAID4180	- 383 021,92 €	- 20 923,32 €		- 28 184,34 €	- 3 586,47 €		49 783,70 €	9,86%		-16 268,39 €	- 402 200,73 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	710,60 €
WGVADQ4400	- 407 869,03 €	- 20 598,57 €		- 44 539,42 €	- 2 183,08 €		49 081,34 €	9,86%		-12 868,94 €	- 438 977,70 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	775,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 907 638,91 €	- 80 492,15 €		- 70 870,07 €	- 6 838,48 €		108 258,32 €	9,86%		- 52 916,66 €	- 1 010 497,96 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 069,31 €
FLGHMR1693	- 917 870,64 €	- 81 234,44 €		- 50 640,42 €	- 5 723,89 €		111 231,66 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 997 235,55 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 055,28 €
HBETCJ6942	- 993 455,94 €	- 83 238,62 €		- 43 529,20 €	- 1 861,84 €		116 367,28 €	9,86%		- 57 077,15 €	- 1 062 795,47 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 124,65 €
HPFEJM1734	- 856 750,51 €	- 79 378,71 €		- 71 679,27 €	- 7 292,28 €		106 892,60 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 961 206,00 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 017,15 €
KDYJPM9164	- 897 922,47 €	- 79 378,71 €		- 64 834,50 €	- 6 172,01 €		112 313,81 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 988 991,70 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 046,55 €
LJRFTD3579	- 972 147,99 €	- 81 234,44 €		- 44 181,95 €	- 4 666,85 €		114 324,13 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 040 904,93 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 101,49 €
LYUDMW8084	- 926 938,94 €	- 81 234,44 €		- 52 053,03 €	- 5 955,09 €		110 298,58 €	9,86%		- 52 827,37 €	- 1 008 710,30 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 067,42 €
MKJOTU7357	- 1 015 083,77 €	- 80 492,15 €		- 61 426,34 €	- 2 983,10 €		120 033,29 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 086 151,00 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 149,37 €
NHRVGQ5946	- 995 055,94 €	- 79 749,86 €		- 78 582,45 €	- 3 806,68 €		114 085,03 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 089 308,83 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 152,71 €
NZMPSH6440	- 955 627,08 €	- 80 492,15 €		- 71 788,58 €	- 3 480,54 €		109 778,74 €	9,86%		- 46 158,33 €	- 1 047 767,94 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 108,75 €
QKFBDE9576	- 896 876,98 €	- 81 234,44 €		- 55 234,94 €	- 6 475,87 €		108 353,24 €	9,86%		- 52 957,22 €	- 984 426,20 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 041,72 €
QUWTDX8041	- 941 920,10 €	- 81 234,44 €		- 47 054,50 €	- 5 136,99 €		114 333,50 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 014 010,36 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 073,03 €
RIYYDT5305	- 945 009,06 €	- 81 234,44 €		- 45 839,28 €	- 4 938,10 €		112 380,54 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 017 638,16 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 076,87 €
SXCEUV8013	- 974 310,45 €	- 79 749,86 €		- 80 540,62 €	- 3 900,69 €		113 313,08 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 071 387,46 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 133,74 €
USXWFB1352	- 849 491,05 €	- 79 378,71 €		- 87 944,40 €	- 9 954,36 €		101 854,54 €	9,86%		- 52 827,37 €	- 977 741,35 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 034,65 €
VJKKDU0458	- 886 960,15 €	- 79 378,71 €		- 67 650,16 €	- 6 632,84 €		108 882,38 €	9,86%		- 52 916,66 €	- 984 656,16 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 041,96 €
WAOJYM9496	- 961 588,77 €	- 80 492,15 €		- 68 720,05 €	- 3 333,23 €		113 196,61 €	9,86%		- 46 158,33 €	- 1 047 095,92 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 108,04 €
YCOZRJ1863	- 920 952,33 €	- 79 378,71 €		- 67 185,63 €	- 6 556,81 €		115 368,51 €	9,86%		- 52 916,66 €	- 1 011 621,64 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 070,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 389 678,33 €	- 17 621,66 €		- 16 272,05 €	- 2 082,45 €		48 226,94 €	9,86%		-12 433,34 €	- 389 860,88 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	688,80 €
CCYPXE7166	- 365 605,38 €	- 17 436,08 €		- 16 764,02 €	- 2 378,60 €		47 235,16 €	9,86%		-13 776,27 €	- 368 725,20 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	651,46 €
CEUUCC7965	- 396 409,09 €	- 17 312,38 €		- 27 775,01 €	- 1 349,34 €		48 250,00 €	9,86%		-11 016,90 €	- 405 612,72 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	716,63 €
DPAHSV7939	- 331 590,57 €	- 17 467,01 €		- 28 745,76 €	- 1 292,85 €		44 395,77 €	9,86%		-14 390,95 €	- 349 091,37 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	616,77 €
FFZGJS8468	- 389 742,43 €	- 17 467,03 €		- 19 811,46 €	- 2 226,37 €		48 146,64 €	9,86%		-12 433,34 €	- 393 533,97 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	695,29 €
FIXGZH2507	- 379 872,60 €	- 17 467,01 €		- 28 045,34 €	- 1 362,32 €		47 102,35 €	9,86%		-11 016,90 €	- 390 661,82 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	690,22 €
IYOMHS0605	- 346 435,76 €	- 17 853,62 €		- 21 668,25 €	- 965,48 €		45 509,00 €	9,86%		-14 626,13 €	- 356 040,25 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	629,05 €
KCQLCL5327	- 374 270,69 €	- 17 467,01 €		- 21 111,90 €	- 1 021,38 €		50 022,69 €	9,86%		-14 552,63 €	- 378 400,93 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	668,55 €
LSIXPI0476	- 358 292,93 €	- 17 853,62 €		- 18 690,58 €	- 859,59 €		47 093,60 €	9,86%		-14 699,63 €	- 363 302,76 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	641,88 €
MJTBLL7703	- 396 075,43 €	- 18 039,19 €		- 15 854,09 €	- 643,98 €		48 725,45 €	9,86%		-13 283,20 €	- 395 170,44 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	698,18 €
OVGHCG4608	- 379 525,96 €	- 17 467,01 €		- 29 772,98 €	- 1 445,25 €		47 044,81 €	9,86%		-10 869,90 €	- 392 036,29 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	692,64 €
RTKRSY4689	- 393 202,09 €	- 17 467,01 €		- 24 728,34 €	- 1 203,08 €		48 213,35 €	9,86%		-11 016,90 €	- 399 404,08 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	705,66 €
SGTBWU0715	- 333 094,55 €	- 17 467,01 €		- 27 283,23 €	- 1 240,84 €		44 639,88 €	9,86%		-14 626,13 €	- 349 071,88 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	616,73 €
SHQKYW4472	- 418 313,29 €	- 18 039,19 €		- 16 530,28 €	- 668,03 €		53 758,78 €	9,86%		-13 209,70 €	- 413 001,72 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	729,69 €
VTKOAY4666	- 375 535,73 €	- 18 046,93 €		- 29 672,26 €	- 1 440,42 €		47 625,86 €	9,86%		-16 609,14 €	- 393 678,62 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	695,55 €
WYFKVT6597	- 375 805,43 €	- 17 436,08 €		- 15 441,53 €	- 2 162,15 €		47 673,51 €	9,86%		-13 849,77 €	- 377 021,45 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	666,12 €
ZBLGYC9750	- 399 742,09 €	- 17 467,01 €		- 24 010,86 €	- 1 168,64 €		48 456,71 €	9,86%		-11 016,90 €	- 404 948,79 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	715,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 408 052,86 €	- 22 166,66 €		- 34 623,75 €	- 1 577,54 €		51 420,90 €	9,86%		- 22 423,92 €	- 437 423,82 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	772,83 €
DAGDJL1250	- 411 823,06 €	- 20 784,14 €		- 42 982,64 €	- 2 108,34 €		49 660,98 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 440 942,69 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	779,05 €
DKMKZS6797	- 390 782,86 €	- 21 238,79 €		- 31 203,29 €	- 2 727,40 €		49 314,67 €	9,86%		- 17 324,76 €	- 413 962,44 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	731,38 €
DKXEAF7237	- 351 748,54 €	- 21 238,79 €		- 40 670,33 €	- 3 064,06 €		45 910,40 €	9,86%		- 16 942,55 €	- 387 753,87 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	685,08 €
FFFNUI6821	- 356 387,60 €	- 20 459,39 €		- 39 157,23 €	- 4 687,17 €		46 174,11 €	9,86%		- 16 157,93 €	- 390 675,20 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	690,24 €
KHLEDR2977	- 391 545,76 €	- 20 784,14 €		- 48 692,83 €	- 2 382,46 €		48 717,71 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 427 592,96 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	755,46 €
KQXIEF3465	- 353 967,65 €	- 20 923,32 €		- 35 973,56 €	- 4 861,32 €		46 085,40 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 385 945,37 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	681,88 €
LVAZQB4813	- 384 278,06 €	- 20 923,32 €		- 29 284,06 €	- 3 766,46 €		48 859,28 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 405 697,54 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	716,78 €
QGEKAD4310	- 411 452,86 €	- 20 598,57 €		- 47 309,83 €	- 2 316,07 €		49 547,98 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 445 034,84 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	786,28 €
QZODBM8267	- 374 590,56 €	- 20 923,32 €		- 30 655,97 €	- 3 991,00 €		47 883,79 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 398 581,98 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	704,21 €
RTYUBR7386	- 404 182,86 €	- 20 969,71 €		- 34 968,64 €	- 2 967,42 €		49 550,33 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 428 143,50 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	756,44 €
SJDSFI1978	- 391 085,76 €	- 20 969,71 €		- 36 405,93 €	- 3 202,66 €		48 447,97 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 417 821,30 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	738,20 €
TLRYTF0168	- 356 000,68 €	- 20 737,75 €		- 40 672,27 €	- 5 630,34 €		44 593,56 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 394 678,91 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	697,31 €
TPFYYP6688	- 371 327,49 €	- 20 923,32 €		- 32 342,23 €	- 4 266,98 €		48 358,00 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 396 806,94 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	701,07 €
UYCYUU0115	- 376 467,81 €	- 20 923,32 €		- 32 104,41 €	- 4 228,06 €		46 945,18 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 403 009,85 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	712,03 €
WHCOAC6850	- 400 058,26 €	- 20 784,14 €		- 39 753,09 €	- 3 201,39 €		49 297,63 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 429 104,46 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	758,14 €
YLCBXQ4080	- 394 452,86 €	- 20 923,32 €		- 28 495,40 €	- 3 637,38 €		49 237,89 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 414 576,00 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	732,47 €
YPCFHL2278	- 395 423,02 €	- 20 784,14 €		- 49 091,83 €	- 2 401,62 €		49 234,49 €	9,86%		- 12 831,98 €	- 431 298,10 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	762,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 392 263,58 €	- 15 994,39 €		- 15 918,72 €	- 1 902,46 €		52 433,82 €	9,86%		-14 432,47 €	- 388 077,80 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	514,24 €
BWIIQI7798	- 338 894,25 €	- 16 301,29 €		- 27 347,74 €	- 1 227,99 €		43 676,63 €	9,86%		-15 200,74 €	- 355 295,39 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	470,80 €
DBYSUK3035	- 376 391,25 €	- 17 585,26 €		- 42 446,62 €	- 2 068,45 €		48 170,98 €	9,86%		-16 288,09 €	- 406 608,69 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	538,79 €
FBMVOE6108	- 414 731,34 €	- 18 213,35 €		- 15 463,57 €	- 662,97 €		53 912,45 €	9,86%		-19 037,40 €	- 414 196,20 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	548,85 €
FCTZNM5245	- 407 448,58 €	- 16 090,69 €		- 22 662,31 €	- 1 118,69 €		50 648,58 €	9,86%		-11 381,58 €	- 408 053,27 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	540,71 €
FLQWTF8038	- 401 162,03 €	- 15 983,62 €		- 17 323,95 €	- 1 904,60 €		50 424,19 €	9,86%		-12 906,97 €	- 398 856,98 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	528,52 €
GGFSFJ7724	- 409 103,58 €	- 16 090,69 €		- 23 394,45 €	- 1 153,84 €		52 330,10 €	9,86%		-11 381,58 €	- 408 794,04 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	541,69 €
HFXAQP9533	- 361 185,75 €	- 15 994,39 €		- 18 520,02 €	- 2 328,20 €		48 389,26 €	9,86%		-14 359,03 €	- 363 998,13 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	482,33 €
JDLZBB7831	- 375 099,94 €	- 15 994,39 €		- 17 966,99 €	- 2 237,69 €		50 064,67 €	9,86%		-14 123,79 €	- 375 358,13 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	497,38 €
LYJGJP4609	- 391 598,60 €	- 16 090,69 €		- 26 228,83 €	- 1 289,90 €		49 025,95 €	9,86%		-11 234,61 €	- 397 416,69 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	526,61 €
MGIGYH8226	- 411 162,03 €	- 15 947,94 €		- 23 914,35 €	- 1 178,80 €		50 710,43 €	9,86%		-11 381,58 €	- 412 874,26 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	547,09 €
RDKIYM9431	- 346 296,23 €	- 15 851,64 €		- 21 417,60 €	- 2 802,45 €		46 673,88 €	9,86%		-14 359,03 €	- 354 053,07 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	469,15 €
SZUDKD5576	- 390 624,03 €	- 15 994,39 €		- 15 509,64 €	- 1 835,50 €		50 104,62 €	9,86%		-14 432,47 €	- 388 291,41 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	514,52 €
TWVVJR8896	- 396 648,58 €	- 16 090,69 €		- 24 949,75 €	- 1 228,50 €		50 674,89 €	9,86%		-11 381,58 €	- 399 624,21 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	529,54 €
XGFXBN8159	- 371 099,50 €	- 15 994,39 €		- 16 706,87 €	- 2 031,45 €		48 761,46 €	9,86%		-14 432,47 €	- 371 503,22 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	492,27 €
YEMMAL5270	- 397 892,03 €	- 15 983,62 €		- 17 421,84 €	- 1 920,62 €		50 302,52 €	9,86%		-12 906,97 €	- 395 822,56 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	524,50 €
YSXMYO8536	- 368 774,73 €	- 15 851,64 €		- 18 408,95 €	- 2 310,03 €		49 584,70 €	9,86%		-14 359,03 €	- 370 119,67 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	490,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 3 911 214,74 €	- 123 284,31 €		- 535 565,35 €	- 25 055,42 €		529 733,46 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 122 361,65 €	#N/A	#N/A	328,14	1443,76	170,03	485,50 €
DUTLOX4606	- 3 898 607,34 €	- 123 284,31 €		- 617 287,16 €	- 27 961,56 €		517 519,17 €	9,86%		- 56 788,90 €	- 4 206 410,10 €	#N/A	#N/A	473,46	1653,67	194,76	495,40 €
HTOLHJ7765	- 4 336 978,38 €	- 120 537,83 €		- 611 040,35 €	- 30 974,91 €		555 012,42 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 590 616,13 €	#N/A	#N/A	262,30	1207,19	142,17	540,64 €
ITRIGY5357	- 4 286 806,96 €	- 120 537,83 €		- 501 341,89 €	- 40 896,84 €		570 188,42 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 432 291,07 €	#N/A	#N/A	229,37	1275,36	150,20	522,00 €
IWLIZO2981	- 3 943 821,81 €	- 125 928,72 €		- 544 359,26 €	- 27 992,18 €		536 849,30 €	9,86%		- 90 933,88 €	- 4 196 186,55 €	#N/A	#N/A	288,64	1439,83	169,57	494,19 €
JAMZUG9088	- 4 022 426,83 €	- 120 537,83 €		- 615 810,48 €	- 31 203,90 €		530 764,04 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 305 312,09 €	#N/A	#N/A	267,11	1211,55	142,69	507,04 €
JFDBBA5757	- 4 399 872,05 €	- 123 284,31 €		- 477 966,38 €	- 23 007,12 €		569 449,53 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 511 655,63 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	531,35 €
KGIMHW4398	- 3 938 936,63 €	- 123 284,31 €		- 512 178,09 €	- 24 223,74 €		520 528,22 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 135 069,84 €	#N/A	#N/A	286,55	1383,69	162,96	486,99 €
LPZNTT8718	- 3 954 280,45 €	- 120 537,83 €		- 524 122,51 €	- 44 625,30 €		524 067,10 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 172 394,95 €	#N/A	#N/A	269,16	1328,69	156,48	491,39 €
MFFTVS4433	- 4 146 544,22 €	- 121 280,12 €		- 485 834,55 €	- 40 555,15 €		541 777,35 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 305 332,66 €	#N/A	#N/A	235,45	1285,33	151,38	507,05 €
MSPBTB6694	- 4 365 555,30 €	- 121 280,12 €		- 495 340,05 €	- 42 110,90 €		580 523,13 €	9,86%		- 52 860,10 €	- 4 496 623,33 €	#N/A	#N/A	252,05	1307,59	154,00	529,58 €
QPRLZF9032	- 4 401 472,05 €	- 119 795,54 €		- 593 762,77 €	- 30 145,49 €		567 167,29 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 624 105,64 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	544,59 €
QQMGBT1563	- 4 158 080,40 €	- 120 537,83 €		- 503 167,77 €	- 41 195,68 €		544 454,88 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 331 422,77 €	#N/A	#N/A	232,56	1279,64	150,71	510,12 €
RSRMOX8791	- 4 328 383,32 €	- 124 063,71 €		- 481 171,37 €	- 39 791,94 €		581 995,25 €	9,86%		- 80 091,52 €	- 4 471 506,61 €	#N/A	#N/A	227,31	1274,42	150,09	526,62 €
RZBLQS5539	- 4 255 752,23 €	- 119 795,54 €		- 595 341,44 €	- 30 221,28 €		550 908,45 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 496 299,11 €	#N/A	#N/A	227,31	1173,70	138,23	529,54 €
SCHTHB8956	- 4 191 353,45 €	- 120 537,83 €		- 584 530,50 €	- 29 702,29 €		545 395,31 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 426 825,84 €	#N/A	#N/A	235,56	1182,98	139,32	521,36 €
UFJFFQ3420	- 4 182 616,48 €	- 120 537,83 €		- 522 273,80 €	- 44 322,73 €		565 033,03 €	9,86%		- 52 860,10 €	- 4 357 577,92 €	#N/A	#N/A	265,93	1324,36	155,97	513,20 €
VTJXHS0439	- 4 009 783,59 €	- 125 743,14 €		- 520 445,88 €	- 25 297,58 €		535 009,33 €	9,86%		- 63 702,50 €	- 4 209 963,36 €	#N/A	#N/A	310,77	1424,23	167,73	495,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 100 466,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 113 010,52 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**706,32 €**
EDXZYZ0270	- 59 451,77 €	- 7 487,32 €		- 15 463,04 €	- €		10 001,95 €	3,00%		- 3 976,51 €	- 76 376,69 €	32,42%	36 633,83 €	13,38	30,06	187,87	477,35 €
EVQSDO7092	- 75 331,30 €	- 9 692,96 €		- 21 080,62 €	- €		13 385,23 €	3,00%		- 7 944,97 €	- 100 664,61 €	10,92%	12 345,90 €	7,40	18,44	115,26	629,15 €
GKGCND7735	- 77 504,22 €	- 6 372,64 €		- 16 961,13 €	- €		13 047,22 €	3,00%		- 2 581,64 €	- 90 372,42 €	20,03%	22 638,10 €	6,63	16,15	100,92	564,83 €
MNVRUW7211	- 69 728,42 €	- 7 724,48 €		- 11 553,71 €	- €		12 210,34 €	3,00%		- 5 004,44 €	- 81 800,72 €	27,62%	31 209,80 €	7,53	22,32	139,48	511,25 €
NLNYTI2777	- 56 164,40 €	- 7 487,32 €		- 15 980,67 €	- €		9 735,30 €	3,00%		- 3 991,98 €	- 73 889,08 €	34,62%	39 121,44 €	14,38	31,30	195,63	461,81 €
NLWVYH1091	- 67 389,58 €	- 5 878,51 €		- 24 858,57 €	- €		9 810,01 €	3,00%		- 316,87 €	- 88 633,51 €	21,57%	24 377,01 €	7,95	19,99	124,92	553,96 €
OBCSXN7140	- 64 279,35 €	- 7 724,48 €		- 12 180,74 €	- €		11 583,88 €	3,00%		- 4 988,99 €	- 77 589,69 €	31,34%	35 420,83 €	9,29	24,23	151,42	484,94 €
OMQIYS5332	- 86 122,22 €	- 7 321,30 €		- 23 467,15 €	- €		16 824,35 €	3,00%		- 6 569,68 €	- 106 655,99 €	5,62%	6 354,52 €	6,65	12,14	75,86	666,60 €
PYLKLT3437	- 88 962,62 €	- 13 677,33 €		- 14 259,29 €	- €		17 951,93 €	3,00%		- 14 950,67 €	- 113 897,97 €	-0,79%	- 887,45 €	5,85	16,59	103,72	711,86 €
RPAHJZ3369	- 80 736,62 €	- 7 795,63 €		- 14 534,12 €	- €		14 836,70 €	3,00%		- 7 682,27 €	- 95 911,95 €	15,13%	17 098,57 €	6,68	15,97	99,84	599,45 €
TQAXPD2431	- 67 653,98 €	- 13 467,80 €		- 32 025,60 €	- €		13 921,57 €	3,00%		- 13 656,54 €	- 112 882,35 €	0,11%	128,17 €	14,09	29,33	183,33	705,51 €
UKDMTF1974	- 84 891,62 €	- 7 084,14 €		- 28 175,04 €	- €		16 068,24 €	3,00%		- 5 572,67 €	- 109 655,22 €	2,97%	3 355,30 €	6,59	11,90	74,40	685,35 €
UZJHJX7129	- 79 462,32 €	- 7 321,30 €		- 24 311,99 €	- €		15 723,74 €	3,00%		- 6 569,68 €	- 101 941,55 €	9,79%	11 068,97 €	6,98	12,44	77,74	637,13 €
ZENAQQ7203	- 64 129,27 €	- 6 372,64 €		- 19 924,90 €	- €		11 153,46 €	3,00%		- 2 581,64 €	- 81 855,00 €	27,57%	31 155,52 €	8,28	18,41	115,06	511,59 €
ZSZOMD0500	- 58 142,27 €	- 7 487,32 €		- 14 639,03 €	- €		9 750,88 €	3,00%		- 4 007,43 €	- 74 525,17 €	34,05%	38 485,35 €	11,67	27,97	174,80	465,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 86 553,34 €**	**- €**			**3,00%**			**- 95 726,35 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**818,17 €**
BNUTES4435	- 54 150,43 €	- 5 512,59 €		- 27 642,65 €	- €		11 345,87 €	3,00%		- 6 404,71 €	- 82 364,50 €	13,96%	13 361,85 €	7,61	11,16	95,40	703,97 €
BXMAGG5825	- 50 954,90 €	- 8 998,92 €		- 8 626,80 €	- €		10 519,48 €	3,00%		- 9 607,82 €	- 67 668,96 €	29,31%	28 057,39 €	8,36	19,03	162,63	578,37 €
FUCOAP0832	- 40 230,05 €	- 5 915,77 €		- 10 931,10 €	- €		7 242,56 €	3,00%		- 4 731,25 €	- 54 565,61 €	43,00%	41 160,74 €	10,49	22,32	190,74	466,37 €
GCMVWR6089	- 78 833,22 €	- 2 066,51 €		- 27 547,32 €	- €		19 549,04 €	3,00%		- 6 404,71 €	- 95 302,72 €	0,44%	423,62 €	7,57	11,13	95,11	814,55 €
IAQGRH5721	- 47 424,53 €	- 4 801,09 €		- 16 213,80 €	- €		8 508,88 €	3,00%		- 3 413,68 €	- 63 344,22 €	33,83%	32 382,13 €	7,53	15,26	130,43	541,40 €
IWHMTE8644	- 73 382,63 €	- 2 066,51 €		- 14 536,12 €	- €		17 400,02 €	3,00%		- 5 909,87 €	- 78 495,11 €	18,00%	17 231,24 €	7,86	15,49	132,37	670,90 €
JOHJEN3983	- 46 626,73 €	- 6 152,93 €		- 8 091,22 €	- €		9 087,61 €	3,00%		- 5 836,48 €	- 57 619,75 €	39,81%	38 106,59 €	8,22	18,26	156,11	492,48 €
LBEPBB2835	- 73 993,22 €	- 2 066,51 €		- 14 101,09 €	- €		17 555,02 €	3,00%		- 5 964,00 €	- 78 569,80 €	17,92%	17 156,54 €	7,57	15,10	129,06	671,54 €
MMJTXB3727	- 53 829,72 €	- 5 512,59 €		- 14 217,89 €	- €		9 903,45 €	3,00%		- 5 964,00 €	- 69 620,75 €	27,27%	26 105,60 €	7,65	15,20	129,95	595,05 €
PBQGUE3665	- 64 969,53 €	- 11 916,05 €		- 21 314,93 €	- €		15 737,19 €	3,00%		- 15 690,24 €	- 98 153,55 €	-2,54%	- 2 427,20 €	6,83	11,40	97,44	838,92 €
SIQJQJ3888	- 49 723,53 €	- 6 152,93 €		- 7 625,82 €	- €		9 456,04 €	3,00%		- 5 836,48 €	- 59 882,73 €	37,44%	35 843,62 €	7,53	17,30	147,84	511,82 €
SKQSON5064	- 54 482,46 €	- 5 492,78 €		- 24 331,48 €	- €		11 632,70 €	3,00%		- 6 149,40 €	- 78 823,41 €	17,66%	16 902,94 €	7,53	12,37	105,75	673,70 €
WSJCAS6798	- 37 743,92 €	- 5 915,77 €		- 12 024,18 €	- €		6 980,23 €	3,00%		- 4 785,34 €	- 53 488,98 €	44,12%	42 237,37 €	12,11	24,62	210,44	457,17 €
WSPKKN5466	- 50 042,01 €	- 5 492,78 €		- 27 745,91 €	- €		10 936,68 €	3,00%		- 6 095,27 €	- 78 439,29 €	18,06%	17 287,05 €	8,88	13,59	116,17	670,42 €
ZRYSQA8933	- 41 230,30 €	- 5 915,77 €		- 10 401,00 €	- €		7 522,14 €	3,00%		- 4 785,34 €	- 54 810,28 €	42,74%	40 916,07 €	9,71	21,20	181,19	468,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 314 812,49 €**		**- 740 324,25 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 055 136,74 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**512,45 €**
CFGNDQ4768	- 648 806,73 €	- 59 848,41 €		- 141 692,95 €	- €		125 169,10 €	3,00%		- 61 561,36 €	- 786 740,35 €	25,44%	268 396,39 €	46,94	184,10	89,41	382,10 €
FQPHGR4875	- 609 574,70 €	- 56 646,68 €		- 162 775,02 €	- €		117 214,63 €	3,00%		- 50 084,94 €	- 761 866,72 €	27,79%	293 270,02 €	51,15	191,19	92,86	370,02 €
GCGKST9484	- 695 430,98 €	- 59 848,41 €		- 139 813,94 €	- €		133 184,95 €	3,00%		- 61 561,36 €	- 823 469,74 €	21,96%	231 667,00 €	45,69	182,43	88,60	399,94 €
HNRVDR3466	- 733 021,98 €	- 59 611,25 €		- 203 390,54 €	- €		144 916,48 €	3,00%		- 62 547,54 €	- 913 654,83 €	13,41%	141 481,91 €	44,92	150,31	73,00	443,74 €
LXVWQC9872	- 632 771,85 €	- 59 611,25 €		- 220 941,22 €	- €		128 243,86 €	3,00%		- 62 547,54 €	- 847 627,99 €	19,67%	207 508,75 €	51,85	156,58	76,05	411,67 €
MBOHBE8760	- 651 241,23 €	- 59 611,25 €		- 223 653,10 €	- €		129 453,66 €	3,00%		- 62 471,96 €	- 867 523,87 €	17,78%	187 612,87 €	52,92	157,55	76,52	421,33 €
PDYGDS5744	- 810 945,98 €	- 132 919,05 €		- 130 819,31 €	- €		177 020,14 €	3,00%		- 164 083,97 €	- 1 061 748,18 €	-0,63%	- 6 611,44 €	34,75	183,73	89,23	515,66 €
PNANPB5328	- 600 177,88 €	- 56 646,68 €		- 186 410,22 €	- €		115 985,15 €	3,00%		- 49 933,69 €	- 777 183,32 €	26,34%	277 953,43 €	64,34	209,24	101,62	377,46 €
POFAZG1805	- 684 621,98 €	- 54 867,94 €		- 324 544,27 €	- €		124 976,32 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 981 665,25 €	6,96%	73 471,49 €	44,92	145,77	70,80	476,77 €
QXGJCY8691	- 547 137,46 €	- 59 200,12 €		- 275 311,47 €	- €		107 248,78 €	3,00%		- 55 532,48 €	- 829 932,76 €	21,34%	225 203,98 €	123,28	316,34	153,64	403,08 €
VAMGLB7328	- 836 313,68 €	- 31 407,73 €		- 159 845,05 €	- €		189 149,43 €	3,00%		- 61 485,78 €	- 899 902,80 €	14,71%	155 233,94 €	53,52	193,73	94,09	437,06 €
VDGXMB7647	- 724 551,98 €	- 63 050,14 €		- 131 472,12 €	- €		141 426,95 €	3,00%		- 73 037,77 €	- 850 685,06 €	19,38%	204 451,68 €	44,92	180,69	87,76	413,15 €
VLYQDW7493	- 547 909,64 €	- 54 077,35 €		- 211 077,05 €	- €		103 537,36 €	3,00%		- 37 563,53 €	- 747 090,21 €	29,19%	308 046,54 €	63,04	224,53	109,05	362,84 €
XNRUVW9014	- 666 612,06 €	- 59 848,41 €		- 161 051,32 €	- €		129 888,66 €	3,00%		- 61 561,36 €	- 819 184,49 €	22,36%	235 952,26 €	59,81	201,36	97,79	397,86 €
YVTAAZ9798	- 602 886,20 €	- 54 867,94 €		- 336 265,70 €	- €		111 617,39 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 925 009,84 €	12,33%	130 126,90 €	49,55	149,96	72,83	449,25 €
ZYLNNU5051	- 683 613,68 €	- 59 611,25 €		- 208 208,44 €	- €		136 196,92 €	3,00%		- 62 547,54 €	- 877 783,99 €	16,81%	177 352,75 €	46,82	152,03	73,84	426,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 531 992,48 €**	- €			**3,00%**			**- 715 197,80 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**621,91 €**
ATZMLI6474	- 495 797,13 €	- 50 793,11 €		- 125 457,29 €	- €		101 165,76 €	3,00%		- 50 777,43 €	- 621 659,20 €	13,08%	93 538,60 €	30,15	100,26	87,18	540,57 €
NEHUTP8776	- 514 039,66 €	- 48 619,13 €		- 184 938,02 €	- €		97 444,80 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 693 510,70 €	3,03%	21 687,10 €	27,91	82,15	71,44	603,05 €
OKEVRG1980	- 437 610,74 €	- 47 828,54 €		- 107 040,95 €	- €		84 477,56 €	3,00%		- 38 314,83 €	- 546 317,50 €	23,61%	168 880,30 €	35,28	124,53	108,29	475,06 €
PILZJH9939	- 630 364,37 €	- 69 553,16 €		- 297 721,78 €	- €		153 919,99 €	3,00%		- 101 019,27 €	- 944 738,59 €	-32,09%	- 229 540,79 €	82,45	304,66	264,92	821,51 €
QOJXJD9803	- 641 392,22 €	- 126 670,24 €		- 59 978,01 €	- €		149 730,76 €	3,00%		- 164 835,28 €	- 843 144,99 €	-17,89%	- 127 947,19 €	22,58	102,09	88,78	733,17 €
TKZMJO6737	- 484 380,16 €	- 50 397,87 €		- 80 331,43 €	- €		96 487,64 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 569 458,07 €	20,38%	145 739,74 €	31,73	106,80	92,87	495,18 €
TXQJQE5395	- 587 780,61 €	- 31 179,81 €		- 175 418,41 €	- €		138 439,82 €	3,00%		- 60 694,49 €	- 716 633,50 €	-0,20%	- 1 435,70 €	88,88	195,17	169,71	623,16 €
UHMWDW0542	- 524 194,57 €	- 53 362,44 €		- 104 477,85 €	- €		110 370,52 €	3,00%		- 63 298,85 €	- 634 963,19 €	11,22%	80 234,61 €	29,90	87,16	75,79	552,14 €
UTWVVN3003	- 474 798,97 €	- 48 619,13 €		- 191 666,30 €	- €		89 618,72 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 668 824,38 €	6,48%	46 373,42 €	30,56	84,55	73,53	581,59 €
WUMXKP1938	- 538 497,37 €	- 53 599,60 €		- 65 900,69 €	- €		108 495,24 €	3,00%		- 62 312,66 €	- 611 815,08 €	14,46%	103 382,72 €	28,22	101,20	88,00	532,01 €
WVDEUK7205	- 615 542,92 €	- 27 740,91 €		- 275 249,08 €	- €		145 042,26 €	3,00%		- 50 204,27 €	- 823 694,93 €	-15,17%	- 108 497,13 €	89,27	153,77	133,71	716,26 €
YJCVBK2569	- 557 826,77 €	- 96 052,20 €		- 112 194,95 €	- €		131 237,76 €	3,00%		- 120 680,91 €	- 755 517,07 €	-5,64%	- 40 319,27 €	31,98	92,78	80,68	656,97 €
YLQTCW2982	- 564 176,72 €	- 53 362,44 €		- 99 419,71 €	- €		117 216,64 €	3,00%		- 63 298,85 €	- 663 041,08 €	7,29%	52 156,72 €	27,91	85,35	74,22	576,56 €
YPFTYM8235	- 454 654,08 €	- 50 397,87 €		- 91 335,87 €	- €		92 561,45 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 554 662,62 €	22,45%	160 535,18 €	37,88	115,21	100,18	482,32 €
ZEFEYU5454	- 520 707,69 €	- 50 397,87 €		- 76 238,38 €	- €		102 739,46 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 595 440,73 €	16,74%	119 757,07 €	29,45	103,68	90,16	517,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 121 980,42 €**		**- 275 445,17 €**	**- €**			**3,00%**			**- 397 425,59 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**581,88 €**
AVLXRI8322	- 444 972,77 €	- 53 099,01 €		- 33 564,33 €	- €		144 781,80 €	3,00%		- 44 721,66 €	- 431 575,98 €	-8,59%	- 34 150,39 €	20,21	**55,85**	81,77	631,88 €
CVJXGN1249	- 356 276,32 €	- 19 471,75 €		- 60 935,86 €	- €		112 167,14 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 325 590,56 €	18,08%	71 835,03 €	26,64	**46,41**	67,95	476,71 €
DPQIOK7137	- 334 984,31 €	- 17 671,58 €		- 43 843,34 €	- €		105 314,60 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 292 258,39 €	26,46%	105 167,20 €	25,38	**57,34**	83,95	427,90 €
FHXQLG9834	- 396 330,77 €	- 19 111,72 €		- 60 817,39 €	- €		123 254,14 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 354 079,50 €	10,91%	43 346,09 €	23,27	**43,04**	63,02	518,42 €
GHSMEU8565	- 371 546,42 €	- 17 671,58 €		- 41 995,81 €	- €		120 407,67 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 311 879,91 €	21,52%	85 545,68 €	24,02	**55,48**	81,23	456,63 €
HBGYYC2637	- 346 752,29 €	- 19 111,72 €		- 69 296,06 €	- €		105 969,51 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 330 214,28 €	16,91%	67 211,31 €	27,68	**47,03**	68,86	483,48 €
IUDSOH8694	- 344 755,93 €	- 19 201,73 €		- 48 296,69 €	- €		112 856,35 €	3,00%		- 6 460,29 €	- 305 858,28 €	23,04%	91 567,31 €	30,21	**64,31**	94,15	447,82 €
LSATDR7471	- 313 826,13 €	- 17 835,13 €		- 58 696,46 €	- €		105 131,41 €	3,00%		- 6 460,29 €	- 291 686,59 €	26,61%	105 739,00 €	28,74	**72,40**	106,01	427,07 €
MXSVEF6474	- 347 358,74 €	- 17 671,58 €		- 42 138,42 €	- €		109 475,38 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 298 767,12 €	24,82%	98 658,47 €	24,13	**55,62**	81,44	437,43 €
NDNBNX6697	- 385 440,77 €	- 19 561,76 €		- 35 877,11 €	- €		122 807,51 €	3,00%		- 6 510,34 €	- 324 582,47 €	18,33%	72 843,12 €	23,27	**53,79**	78,76	475,23 €
NOEJBQ6562	- 282 965,34 €	- 16 268,97 €		- 92 087,23 €	- €		94 563,33 €	3,00%		- 2 279,67 €	- 299 037,89 €	24,76%	98 387,70 €	42,10	**105,97**	155,15	437,83 €
PVUZYH6787	- 374 115,85 €	- 19 471,75 €		- 55 943,08 €	- €		114 845,54 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 335 758,91 €	15,52%	61 666,68 €	24,05	**44,06**	64,51	491,59 €
QKMCQW8090	- 286 892,93 €	- 15 944,94 €		- 67 735,97 €	- €		96 637,53 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 275 010,08 €	30,80%	122 415,50 €	30,76	**75,98**	111,24	402,65 €
SGLEQZ6546	- 372 904,36 €	- 19 111,72 €		- 70 559,36 €	- €		114 657,10 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 348 942,06 €	12,20%	48 483,53 €	28,34	**47,63**	69,73	510,90 €
SWXOPO2594	- 292 329,20 €	- 16 304,98 €		- 114 219,70 €	- €		95 237,70 €	3,00%		- 813,30 €	- 328 429,48 €	17,36%	68 996,11 €	68,25	**126,05**	184,56	480,86 €
VKSEHG0604	- 302 242,67 €	- 17 311,54 €		- 55 284,89 €	- €		95 405,51 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 280 507,37 €	29,42%	116 918,22 €	30,48	**65,54**	95,96	410,70 €
YRJXSU0433	- 383 421,39 €	- 19 111,72 €		- 62 163,48 €	- €		118 414,71 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 347 355,64 €	12,60%	50 069,95 €	23,97	**43,67**	63,94	508,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 145 877,60 €**	**- €**			**3,00%**			**- 201 605,65 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**484,40 €**
AHMFVF1478	- 125 270,58 €	- 9 807,88 €		- 37 845,67 €	- €		39 119,98 €	3,00%		- 959,23 €	- 134 763,38 €	33,15%	66 842,27 €	18,55	**41,65**	100,08	323,79 €
BCAKMV7960	- 140 105,69 €	- 11 698,07 €		- 35 269,73 €	- €		43 912,04 €	3,00%		- 6 351,09 €	- 149 512,54 €	25,84%	52 093,11 €	19,84	**42,87**	103,01	359,23 €
BFWDWL5739	- 166 982,75 €	- 11 534,52 €		- 24 462,34 €	- €		47 970,17 €	3,00%		- 959,23 €	- 155 968,67 €	22,64%	45 636,98 €	16,30	**31,65**	76,05	374,74 €
JUTFNE8560	- 226 844,52 €	- 6 671,05 €		- 79 421,42 €	- €		72 902,89 €	3,00%		- 726,55 €	- 240 760,64 €	-19,42%	- 39 154,99 €	37,85	**43,30**	104,04	578,47 €
KZUYZE9830	- 186 342,75 €	- 12 974,66 €		- 37 975,28 €	- €		51 543,23 €	3,00%		- 959,23 €	- 186 708,70 €	7,39%	14 896,95 €	16,30	**23,79**	57,17	448,60 €
MGZVYU5664	- 236 106,75 €	- 46 961,95 €		- 18 616,39 €	- €		73 181,57 €	3,00%		- 44 607,13 €	- 273 110,65 €	-35,47%	- 71 505,00 €	14,22	**31,94**	76,75	656,20 €
MOFXGA6023	- 167 971,32 €	- 11 608,06 €		- 45 324,95 €	- €		49 508,86 €	3,00%		- 959,23 €	- 176 354,70 €	12,52%	25 250,95 €	16,30	**29,92**	71,89	423,73 €
RHDAAX6251	- 145 417,65 €	- 11 174,49 €		- 30 517,65 €	- €		41 931,90 €	3,00%		- 914,52 €	- 146 092,40 €	27,54%	55 513,24 €	18,56	**35,55**	85,42	351,01 €
ROQBPO4246	- 186 660,99 €	- 6 528,57 €		- 58 016,74 €	- €		67 649,81 €	3,00%		- 9 425,06 €	- 192 981,54 €	4,28%	8 624,11 €	41,61	**76,38**	183,51	463,68 €
TSWVRQ9743	- 166 377,49 €	- 12 974,66 €		- 49 629,96 €	- €		44 770,96 €	3,00%		- 869,75 €	- 185 080,90 €	8,20%	16 524,75 €	22,36	**29,28**	70,35	444,69 €
UCJUAQ1617	- 159 605,13 €	- 11 608,06 €		- 47 981,79 €	- €		47 090,28 €	3,00%		- 959,23 €	- 173 063,93 €	14,16%	28 541,72 €	17,68	**31,17**	74,89	415,82 €
VFIWQP7370	- 161 089,86 €	- 11 968,09 €		- 42 972,51 €	- €		46 646,78 €	3,00%		- 959,23 €	- 170 342,92 €	15,51%	31 262,73 €	17,27	**31,01**	74,50	409,28 €
WBBXSV4714	- 169 683,10 €	- 14 954,85 €		- 25 825,09 €	- €		49 829,40 €	3,00%		- 11 787,66 €	- 172 421,29 €	14,48%	29 184,36 €	18,47	**34,84**	83,70	414,28 €
XGYRZO9106	- 174 835,65 €	- 13 424,70 €		- 21 090,05 €	- €		50 823,26 €	3,00%		- 6 395,80 €	- 164 922,95 €	18,20%	36 682,70 €	16,47	**31,42**	75,50	396,26 €
XHYVKW6161	- 157 936,70 €	- 11 534,52 €		- 25 102,79 €	- €		44 955,48 €	3,00%		- 959,23 €	- 150 577,76 €	25,31%	51 027,89 €	16,77	**32,30**	77,60	361,79 €
XNOLLU6843	- 143 771,32 €	- 9 807,88 €		- 34 795,72 €	- €		45 042,55 €	3,00%		- 959,23 €	- 144 291,61 €	28,43%	57 314,04 €	16,30	**38,58**	92,71	346,69 €
YGESQN7670	- 173 913,81 €	- 13 334,70 €		- 37 839,42 €	- €		47 089,18 €	3,00%		- 959,23 €	- 178 957,98 €	11,23%	22 647,67 €	18,43	**25,92**	62,29	429,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 559 732,37 €**	**- €**			**3,00%**			**- 785 341,29 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**733,28 €**
ARDFJV9855	- 647 827,65 €	- 129 976,84 €		- 122 517,17 €	- €		142 537,97 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 905 913,78 €	-15,35%	- 120 572,49 €	33,50	73,86	68,96	845,86 €
BWACIH9922	- 507 678,95 €	- 43 411,49 €		- 112 176,27 €	- €		87 922,61 €	3,00%		- 28 380,93 €	- 603 725,02 €	23,13%	181 616,26 €	55,31	107,17	100,07	563,70 €
DVXFTA3583	- 673 293,53 €	- 139 036,56 €		- 69 513,29 €	- €		151 649,25 €	3,00%		- 179 869,57 €	- 910 063,70 €	-15,88%	- 124 722,41 €	33,50	92,55	86,41	849,73 €
ETNUIG3600	- 469 463,23 €	- 44 597,32 €		- 183 273,49 €	- €		84 300,69 €	3,00%		- 33 365,97 €	- 646 399,32 €	17,69%	138 941,97 €	60,76	85,86	80,17	603,55 €
FZCFAV0314	- 438 919,77 €	- 41 039,84 €		- 130 271,39 €	- €		70 396,25 €	3,00%		- 18 410,85 €	- 558 245,59 €	28,92%	227 095,70 €	58,99	114,57	106,98	521,24 €
GRXBKL7685	- 451 603,46 €	- 46 968,97 €		- 307 842,59 €	- €		89 452,45 €	3,00%		- 43 075,58 €	- 760 038,15 €	3,22%	25 303,14 €	116,34	136,77	127,71	709,65 €
KMLTLJ6306	- 468 820,15 €	- 43 411,49 €		- 200 040,73 €	- €		84 455,96 €	3,00%		- 25 998,97 €	- 653 815,38 €	16,75%	131 525,91 €	63,20	105,65	98,65	610,47 €
MWDREZ9263	- 431 168,31 €	- 53 657,03 €		- 190 781,81 €	- €		85 233,88 €	3,00%		- 64 844,98 €	- 655 218,26 €	16,57%	130 123,03 €	123,65	210,09	196,16	611,78 €
NBAXNJ8395	- 512 715,20 €	- 53 846,77 €		- 107 567,84 €	- €		94 645,12 €	3,00%		- 64 316,50 €	- 643 801,19 €	18,02%	141 540,10 €	56,44	109,31	102,07	601,12 €
PSJLAQ0299	- 577 418,15 €	- 129 976,84 €		- 134 366,96 €	- €		129 844,00 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 860 048,04 €	-9,51%	- 74 706,76 €	38,18	78,09	72,92	803,03 €
QAMOAJ0508	- 357 025,33 €	- 37 482,36 €		- 179 762,56 €	- €		52 519,51 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 522 824,50 €	33,43%	262 516,79 €	71,63	148,85	138,98	488,16 €
QUSXAR5010	- 538 927,65 €	- 44 597,32 €		- 166 168,87 €	- €		97 672,61 €	3,00%		- 33 365,97 €	- 685 387,20 €	12,73%	99 954,09 €	54,01	79,75	74,46	639,95 €
TZVWCC9242	- 375 980,95 €	- 47 727,90 €		- 235 438,66 €	- €		64 238,09 €	3,00%		- 37 537,82 €	- 632 447,24 €	19,47%	152 894,04 €	128,04	235,77	220,14	590,52 €
XZQADN7475	- 393 542,53 €	- 37 482,36 €		- 160 859,88 €	- €		57 420,97 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 535 537,57 €	31,81%	249 803,72 €	61,08	134,41	125,50	500,04 €
YMGQKV4738	- 446 079,85 €	- 43 411,49 €		- 215 309,71 €	- €		82 260,72 €	3,00%		- 25 898,80 €	- 648 439,13 €	17,43%	136 902,15 €	69,22	111,11	103,74	605,45 €
YZAJRF0092	- 415 791,11 €	- 41 039,84 €		- 216 019,11 €	- €		71 282,23 €	3,00%		- 16 028,89 €	- 617 596,71 €	21,36%	167 744,58 €	63,09	104,94	97,99	576,65 €
ZZQLES6796	- 479 949,65 €	- 41 039,84 €		- 122 207,17 €	- €		78 980,28 €	3,00%		- 18 410,85 €	- 582 627,23 €	25,81%	202 714,06 €	54,49	108,42	101,23	544,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 1 185 993,68 €**	- €			**3,00%**			**- 1 633 040,54 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**706,94 €**
BEECGJ9406	- 939 039,89 €	- 61 370,64 €		- 449 642,83 €	- €		171 655,39 €	3,00%		- 35 269,50 €	- 1 313 667,48 €	19,56%	319 373,07 €	147,53	**205,02**	88,75	568,69 €
EKDGMI3694	- 1 077 356,50 €	- 26 022,83 €		- 420 431,04 €	- €		234 328,31 €	3,00%		- 56 457,95 €	- 1 345 940,01 €	17,58%	287 100,53 €	246,97	**434,73**	188,19	582,66 €
FHBSNU6874	- 1 179 367,70 €	- 19 334,77 €		- 498 474,65 €	- €		258 576,73 €	3,00%		- 35 131,26 €	- 1 473 731,65 €	9,76%	159 308,90 €	166,81	**222,46**	96,30	637,98 €
GKYLZC6993	- 1 000 143,71 €	- 146 750,16 €		- 357 676,47 €	- €		208 644,19 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 445 959,78 €	11,46%	187 080,76 €	100,04	**196,04**	84,87	625,96 €
HFRLJK4762	- 1 047 939,89 €	- 146 750,16 €		- 354 740,78 €	- €		216 520,75 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 482 943,72 €	9,19%	150 096,83 €	98,88	**194,99**	84,41	641,97 €
HUERRC5345	- 822 133,65 €	- 61 370,64 €		- 730 613,05 €	- €		167 054,78 €	3,00%		- 34 550,27 €	- 1 481 612,83 €	9,27%	151 427,72 €	258,43	**305,39**	132,20	641,39 €
LWGAZZ5824	- 956 765,10 €	- 61 370,64 €		- 491 154,36 €	- €		181 107,13 €	3,00%		- 35 131,26 €	- 1 363 314,24 €	16,52%	269 726,31 €	163,92	**219,85**	95,17	590,18 €
MQRUIT9701	- 784 483,85 €	- 60 184,81 €		- 341 053,78 €	- €		141 301,82 €	3,00%		- 30 284,46 €	- 1 074 705,08 €	34,19%	558 335,46 €	166,28	**300,92**	130,27	465,24 €
NDQMFJ4553	- 948 719,89 €	- 66 588,28 €		- 264 920,14 €	- €		175 643,42 €	3,00%		- 53 237,29 €	- 1 157 822,18 €	29,10%	475 218,37 €	147,53	**271,11**	117,37	501,22 €
OCLNOC0627	- 797 007,89 €	- 60 184,81 €		- 494 413,90 €	- €		147 241,27 €	3,00%		- 27 902,50 €	- 1 232 267,83 €	24,54%	400 772,71 €	162,42	**244,14**	105,69	533,45 €
PHYCCU9297	- 904 434,66 €	- 60 184,81 €		- 313 963,22 €	- €		180 084,66 €	3,00%		- 30 284,46 €	- 1 128 782,50 €	30,88%	504 258,04 €	151,16	**280,24**	121,31	488,65 €
PIXBTW7648	- 752 240,15 €	- 64 501,22 €		- 495 489,17 €	- €		145 192,10 €	3,00%		- 38 982,59 €	- 1 206 021,03 €	26,15%	427 019,51 €	272,28	**495,75**	214,61	522,09 €
PXGZON7569	- 796 337,13 €	- 56 627,33 €		- 399 972,80 €	- €		154 166,11 €	3,00%		- 12 670,81 €	- 1 111 441,96 €	31,94%	521 598,58 €	177,57	**340,84**	147,55	481,14 €
QUOLTG7906	- 869 501,80 €	- 63 742,30 €		- 437 184,01 €	- €		162 933,22 €	3,00%		- 45 239,58 €	- 1 252 734,47 €	23,29%	380 306,07 €	155,10	**213,05**	92,23	542,31 €
QXBVKP7370	- 970 499,89 €	- 72 991,74 €		- 264 472,31 €	- €		184 616,49 €	3,00%		- 76 190,11 €	- 1 199 537,56 €	26,55%	433 502,99 €	147,53	**271,07**	117,35	519,28 €
RJRHQX1213	- 1 070 687,89 €	- 155 809,88 €		- 213 573,67 €	- €		225 892,62 €	3,00%		- 181 773,11 €	- 1 395 951,92 €	14,52%	237 088,62 €	98,88	**250,22**	108,32	604,31 €
SHFSTC2770	- 973 326,36 €	- 149 121,82 €		- 344 597,09 €	- €		211 396,67 €	3,00%		- 160 003,71 €	- 1 415 652,31 €	13,31%	217 388,23 €	107,35	**203,84**	88,24	612,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 274 367,46 €**	**- €**			**3,00%**			**- 363 745,47 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**916,24 €**
ALWICV9385	- 238 882,52 €	- 21 950,90 €		- 107 575,66 €	- €		49 013,94 €	3,00%		- 29 307,80 €	- 348 702,94 €	4,14%	15 042,53 €	33,03	60,32	151,94	878,34 €
DSNWTY8416	- 335 682,52 €	- 97 843,81 €		- 60 667,46 €	- €		88 894,26 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 536 619,88 €	-47,53%	- 172 874,41 €	11,93	50,55	127,32	1 351,69 €
HOHRTE8151	- 233 677,99 €	- 23 966,80 €		- 81 084,73 €	- €		43 447,02 €	3,00%		- 34 257,53 €	- 329 540,03 €	9,40%	34 205,44 €	39,56	84,89	213,82	830,08 €
JXAOHQ8177	- 235 252,52 €	- 21 595,15 €		- 75 226,94 €	- €		47 518,43 €	3,00%		- 27 812,29 €	- 312 368,47 €	14,12%	51 377,00 €	33,03	75,92	191,23	786,82 €
OWWBID9341	- 206 936,14 €	- 21 595,15 €		- 90 305,54 €	- €		42 437,49 €	3,00%		- 27 770,06 €	- 304 169,40 €	16,38%	59 576,07 €	41,44	87,43	220,23	766,17 €
SNDPWI4899	- 379 242,52 €	- 111 362,23 €		- 39 738,10 €	- €		106 840,41 €	3,00%		- 179 555,97 €	- 603 058,41 €	-65,79%	- 239 312,94 €	11,93	57,27	144,26	1 519,04 €
TJESDS3670	- 191 050,77 €	- 18 630,58 €		- 83 100,98 €	- €		32 412,46 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 275 719,56 €	24,20%	88 025,91 €	34,32	78,83	198,56	694,51 €
TRFEIT3516	- 247 415,77 €	- 26 931,37 €		- 66 436,30 €	- €		54 009,41 €	3,00%		- 46 939,64 €	- 333 713,67 €	8,26%	30 031,80 €	33,52	75,64	190,53	840,59 €
TSATVP7776	- 321 926,13 €	- 97 488,06 €		- 45 378,44 €	- €		85 525,77 €	3,00%		- 129 824,85 €	- 509 091,70 €	-39,96%	- 145 346,23 €	12,71	57,44	144,69	1 282,35 €
TSHLSD6030	- 146 301,16 €	- 15 666,02 €		- 115 939,50 €	- €		20 665,32 €	3,00%		- 902,12 €	- 258 143,48 €	29,03%	105 601,99 €	38,47	100,57	253,33	650,24 €
UGHXPZ3729	- 216 903,29 €	- 18 630,58 €		- 80 782,80 €	- €		36 281,57 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 295 384,79 €	18,79%	68 360,68 €	33,03	77,06	194,10	744,04 €
UIOTLH9129	- 288 231,90 €	- 94 523,49 €		- 52 319,82 €	- €		72 628,34 €	3,00%		- 117 362,25 €	- 479 809,12 €	-31,91%	- 116 063,65 €	13,49	59,64	150,23	1 208,59 €
WFQDGU7174	- 147 898,21 €	- 15 666,02 €		- 118 003,34 €	- €		20 575,26 €	3,00%		- 817,68 €	- 261 809,99 €	28,02%	101 935,48 €	39,62	102,15	257,30	659,47 €
WKFKQW1230	- 307 045,36 €	- 97 843,81 €		- 69 383,69 €	- €		84 051,98 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 521 541,23 €	-43,38%	- 157 795,76 €	15,37	53,66	135,16	1 313,71 €
YQMGDM1459	- 219 568,00 €	- 21 950,90 €		- 141 724,82 €	- €		48 267,13 €	3,00%		- 27 238,39 €	- 362 214,98 €	0,42%	1 530,49 €	39,58	82,61	208,09	912,38 €
YRVYHJ5151	- 245 229,40 €	- 9 079,77 €		- 92 135,84 €	- €		51 565,06 €	3,00%		- 15 307,46 €	- 310 187,42 €	14,72%	53 558,05 €	39,36	85,73	215,94	781,33 €
ZYWGST8377	- 313 151,74 €	- 99 859,71 €		- 56 636,60 €	- €		80 179,60 €	3,00%		- 136 405,16 €	- 525 873,62 €	-44,57%	- 162 128,15 €	16,39	63,53	160,04	1 324,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 2 105 880,51 €**	- €			**3,00%**			**- 2 695 461,78 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**716,88 €**
DNSRKB1540	- 1 156 940,55 €	- 150 460,16 €		- 761 369,74 €	- €		232 050,02 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 1 982 674,99 €	26,44%	712 786,79 €	142,00	579,99	154,25	527,31 €
HMRPSP0114	- 878 988,29 €	- 79 784,89 €		- 825 879,89 €	- €		161 563,11 €	3,00%		- 60 587,65 €	- 1 683 677,62 €	37,54%	1 011 784,16 €	375,25	882,11	234,60	447,79 €
IUXRMA3158	- 1 159 360,55 €	- 157 812,29 €		- 606 904,99 €	- €		233 047,02 €	3,00%		- 170 251,15 €	- 1 861 281,95 €	30,95%	834 179,83 €	142,00	645,25	171,61	495,02 €
MGTJJL1910	- 986 339,63 €	- 155 677,80 €		- 634 380,80 €	- €		203 927,43 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 735 071,00 €	35,63%	960 390,78 €	166,07	695,04	184,85	461,46 €
NAOJRB0740	- 1 003 758,13 €	- 79 784,89 €		- 789 941,69 €	- €		197 842,79 €	3,00%		- 60 587,65 €	- 1 736 229,58 €	35,59%	959 232,21 €	350,25	845,99	225,00	461,76 €
OHXFIT7440	- 1 059 242,27 €	- 150 460,16 €		- 782 293,44 €	- €		215 267,00 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 1 922 683,42 €	28,67%	772 778,37 €	150,26	587,47	156,24	511,35 €
OPENIZ0938	- 1 061 041,48 €	- 147 495,60 €		- 871 658,47 €	- €		208 786,63 €	3,00%		- 133 491,95 €	- 2 004 900,88 €	25,62%	690 560,91 €	160,28	594,14	158,02	533,22 €
PVTXJZ0900	- 1 069 358,84 €	- 152 476,07 €		- 613 784,97 €	- €		212 761,31 €	3,00%		- 151 123,79 €	- 1 773 982,37 €	34,19%	921 479,42 €	145,05	649,55	172,75	471,80 €
QZGTFA7658	- 966 876,89 €	- 147 139,85 €		- 683 193,86 €	- €		191 552,51 €	3,00%		- 131 996,44 €	- 1 737 654,54 €	35,53%	957 807,25 €	160,44	674,71	179,44	462,14 €
SFVPRW0859	- 982 325,86 €	- 155 677,80 €		- 670 686,90 €	- €		213 045,19 €	3,00%		- 162 314,64 €	- 1 757 960,01 €	34,78%	937 501,78 €	191,33	731,52	194,55	467,54 €
TEVNLJ0299	- 1 152 100,55 €	- 155 677,80 €		- 599 786,34 €	- €		230 056,00 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 840 108,90 €	31,73%	855 352,89 €	142,00	660,27	175,60	489,39 €
TICJJT3142	- 1 126 690,55 €	- 147 495,60 €		- 825 341,64 €	- €		219 587,42 €	3,00%		- 133 491,95 €	- 2 013 432,32 €	25,30%	682 029,46 €	142,00	577,60	153,62	535,49 €
UWZHJA3393	- 1 128 036,95 €	- 152 476,07 €		- 611 025,82 €	- €		222 468,12 €	3,00%		- 151 123,79 €	- 1 820 194,51 €	32,47%	875 267,28 €	143,22	647,10	172,10	484,09 €
XSEQAN6918	- 1 184 002,07 €	- 149 511,50 €		- 667 185,23 €	- €		234 220,86 €	3,00%		- 138 518,36 €	- 1 904 996,30 €	29,33%	790 465,48 €	150,47	666,12	177,16	506,65 €
ZJCXAI1309	- 1 054 947,10 €	- 147 495,60 €		- 850 624,68 €	- €		211 319,88 €	3,00%		- 131 364,15 €	- 1 973 111,64 €	26,80%	722 350,14 €	161,35	622,95	165,68	524,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 161 346,21 €**		**- 365 155,33 €**	**- €**			**3,00%**			**- 526 501,55 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**436,93 €**
BJHOML9490	- 448 338,75 €	- 28 787,49 €		- 285 185,97 €	- €		152 030,07 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 615 167,15 €	-16,84%	- 88 665,61 €	56,31	200,99	166,80	510,51 €
DPOKJA2794	- 463 090,89 €	- 27 887,40 €		- 204 430,04 €	- €		156 477,13 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 544 054,39 €	-3,33%	- 17 552,84 €	49,05	242,27	201,06	451,50 €
ESKWPS6110	- 523 368,42 €	- 28 247,44 €		- 272 249,77 €	- €		176 090,70 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 652 659,94 €	-23,96%	- 126 158,39 €	47,97	204,16	169,43	541,63 €
EYAYWD6116	- 579 433,95 €	- 59 282,45 €		- 189 263,17 €	- €		196 876,95 €	3,00%		- 43 645,18 €	- 674 747,79 €	-28,16%	- 148 246,24 €	35,98	244,21	202,66	559,96 €
FCCYMG4471	- 424 743,33 €	- 30 479,66 €		- 202 552,49 €	- €		154 816,25 €	3,00%		- 12 579,06 €	- 515 538,28 €	2,08%	10 963,27 €	59,44	261,00	216,60	427,83 €
FPJVCF6817	- 422 471,15 €	- 27 887,40 €		- 216 925,30 €	- €		153 537,39 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 518 631,49 €	1,49%	7 870,06 €	58,24	254,84	211,49	430,40 €
FTNRKD2317	- 464 164,88 €	- 29 147,53 €		- 272 768,46 €	- €		163 413,06 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 607 552,82 €	-15,39%	- 81 051,27 €	54,64	199,94	165,92	504,19 €
FTOMZV9641	- 472 340,15 €	- 29 147,53 €		- 263 649,93 €	- €		157 528,97 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 612 731,83 €	-16,38%	- 86 230,28 €	49,90	195,65	162,36	508,49 €
GOJIOK1642	- 552 002,59 €	- 9 823,05 €		- 237 633,34 €	- €		209 218,12 €	3,00%		- 11 340,83 €	- 601 581,69 €	-14,26%	- 75 080,15 €	91,59	307,45	255,14	499,24 €
JIHZJL4249	- 499 975,32 €	- 31 127,72 €		- 179 613,33 €	- €		170 681,46 €	3,00%		- 14 443,03 €	- 554 477,93 €	-5,31%	- 27 976,39 €	46,93	236,54	196,30	460,15 €
JRTKAG2878	- 440 395,52 €	- 29 507,56 €		- 200 965,11 €	- €		159 288,57 €	3,00%		- 9 783,11 €	- 521 362,73 €	0,98%	5 138,82 €	55,07	249,01	206,65	432,67 €
KAMBPP5943	- 472 116,57 €	- 28 787,49 €		- 280 999,27 €	- €		154 083,43 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 632 943,09 €	-20,22%	- 106 441,54 €	54,14	199,02	165,16	525,26 €
LFRBPV9215	- 427 122,64 €	- 29 147,53 €		- 281 951,73 €	- €		150 628,96 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 592 716,13 €	-12,58%	- 66 214,58 €	59,42	204,26	169,51	491,88 €
NGPLIA9738	- 387 018,30 €	- 30 479,66 €		- 215 186,26 €	- €		139 736,80 €	3,00%		- 12 340,88 €	- 505 288,30 €	4,03%	21 213,25 €	71,02	277,73	230,48	419,33 €
NVIMKB9330	- 480 200,07 €	- 29 507,56 €		- 190 958,72 €	- €		163 052,10 €	3,00%		- 9 783,11 €	- 547 397,36 €	-3,97%	- 20 895,81 €	47,72	238,95	198,29	454,27 €
UFGLDB6178	- 385 245,44 €	- 28 787,49 €		- 310 564,54 €	- €		127 628,23 €	3,00%		- 4 647,00 €	- 601 616,24 €	-14,27%	- 75 114,70 €	69,51	212,94	176,71	499,27 €
VVZBAL8543	- 497 555,32 €	- 28 787,49 €		- 267 140,37 €	- €		167 555,03 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 631 051,34 €	-19,86%	- 104 549,79 €	46,93	192,50	159,75	523,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 62 049,57 €**	**- €**			**3,00%**			**- 73 564,74 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**855,40 €**
FIVVMH5118	- 106 254,65 €	- 4 592,03 €		- 11 585,74 €	- €		32 106,26 €	3,00%		- 485,51 €	- 90 811,66 €	-23,44%	- 17 246,92 €	7,17	17,57	204,29	1 055,95 €
HJKELN2834	- 99 085,74 €	- 4 592,03 €		- 12 086,13 €	- €		29 821,77 €	3,00%		- 485,51 €	- 86 427,63 €	-17,49%	- 12 862,89 €	7,54	18,07	210,15	1 004,97 €
MLQQCJ4989	- 111 094,65 €	- 4 952,06 €		- 19 692,48 €	- €		33 892,79 €	3,00%		- 485,51 €	- 102 331,90 €	-39,10%	- 28 767,17 €	7,17	16,69	194,13	1 189,91 €
MOLCWP8075	- 118 354,65 €	- 5 492,11 €		- 23 490,57 €	- €		34 339,42 €	3,00%		- 485,51 €	- 113 483,41 €	-54,26%	- 39 918,68 €	7,17	13,42	156,02	1 319,57 €
PDSZSV7989	- 108 370,08 €	- 5 492,11 €		- 28 077,55 €	- €		30 602,20 €	3,00%		- 440,05 €	- 111 777,58 €	-51,94%	- 38 212,85 €	9,56	15,58	181,13	1 299,74 €
QTSAPZ3096	- 103 384,31 €	- 4 592,03 €		- 27 275,04 €	- €		31 905,04 €	3,00%		- 485,51 €	- 103 831,85 €	-41,14%	- 30 267,11 €	7,32	16,47	191,49	1 207,35 €
UMGCSE8665	- 82 118,13 €	- 3 691,94 €		- 16 843,88 €	- €		26 622,93 €	3,00%		- 485,51 €	- 76 516,53 €	-4,01%	- 2 951,79 €	8,47	22,25	258,77	889,73 €
UMZNCI4505	- 95 677,80 €	- 4 231,99 €		- 20 821,39 €	- €		29 370,12 €	3,00%		- 440,05 €	- 91 801,11 €	-24,79%	- 18 236,37 €	10,17	23,07	268,20	1 067,45 €
UPDKER1106	- 114 023,14 €	- 5 852,15 €		- 17 751,65 €	- €		32 246,50 €	3,00%		- 485,51 €	- 105 865,95 €	-43,91%	- 32 301,21 €	7,98	14,51	168,75	1 231,00 €
URQNNG1534	- 100 790,16 €	- 4 952,06 €		- 21 537,83 €	- €		30 232,10 €	3,00%		- 485,51 €	- 97 533,46 €	-32,58%	- 23 968,73 €	8,13	17,56	204,23	1 134,11 €
YLXPKZ9476	- 92 913,16 €	- 3 691,94 €		- 15 413,74 €	- €		30 275,38 €	3,00%		- 485,51 €	- 82 228,96 €	-11,78%	- 8 664,23 €	7,41	20,82	242,04	956,15 €
YQMPVT4451	- 83 728,74 €	- 3 691,94 €		- 16 983,05 €	- €		27 015,11 €	3,00%		- 462,79 €	- 77 851,41 €	-5,83%	- 4 286,67 €	8,57	22,39	260,40	905,25 €
ZDQAVM2942	- 123 194,65 €	- 5 852,15 €		- 16 192,01 €	- €		35 232,68 €	3,00%		- 485,51 €	- 110 491,63 €	-50,20%	- 36 926,89 €	7,17	13,78	160,21	1 284,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 331 663,55 €**		**- 1 125 678,13 €**	- €			**3,00%**			**- 1 457 341,67 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**588,35 €**
ADFMCF2823	- 1 155 429,48 €	- 72 842,19 €		- 760 346,25 €	- €		345 251,90 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 684 292,71 €	-15,57%	- 226 951,03 €	57,43	481,06	194,21	679,97 €
ALPUBZ1686	- 903 674,31 €	- 48 554,79 €		- 503 863,48 €	- €		328 041,07 €	3,00%		- 52 795,53 €	- 1 180 847,05 €	18,97%	276 494,62 €	72,98	654,52	264,24	476,72 €
BHQEMX7697	- 1 119 129,48 €	- 70 141,92 €		- 828 503,76 €	- €		338 552,42 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 720 149,43 €	-18,03%	- 262 807,75 €	57,43	477,69	192,85	694,45 €
DPZPBN6035	- 607 360,55 €	- 72 002,13 €		- 537 069,21 €	- €		194 139,30 €	3,00%		- 46 861,29 €	- 1 069 153,88 €	26,64%	388 187,80 €	73,69	671,11	270,94	431,63 €
FFUXAN0780	- 670 101,43 €	- 72 842,19 €		- 766 855,20 €	- €		206 815,54 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 343 909,97 €	7,78%	113 431,71 €	60,81	484,12	195,45	542,56 €
HQSXIA5839	- 639 859,39 €	- 72 842,19 €		- 782 675,75 €	- €		202 441,18 €	3,00%		- 40 648,06 €	- 1 333 584,20 €	8,49%	123 757,47 €	69,04	491,57	198,45	538,39 €
IJOQLS5033	- 701 463,30 €	- 73 202,22 €		- 500 755,95 €	- €		221 550,32 €	3,00%		- 47 139,91 €	- 1 101 011,06 €	24,45%	356 330,61 €	58,95	637,38	257,32	444,49 €
JMXWSS8317	- 632 186,01 €	- 44 255,42 €		- 549 390,82 €	- €		197 697,04 €	3,00%		- 22 131,69 €	- 1 050 266,89 €	27,93%	407 074,79 €	166,38	723,58	292,12	424,01 €
KCQWQU1181	- 528 376,35 €	- 44 255,42 €		- 637 606,49 €	- €		165 002,22 €	3,00%		- 20 960,56 €	- 1 066 196,59 €	26,84%	391 145,08 €	247,24	840,37	339,27	430,44 €
PUSWTW9567	- 532 143,42 €	- 38 098,82 €		- 751 207,61 €	- €		170 268,73 €	3,00%		- 11 019,41 €	- 1 162 200,52 €	20,25%	295 141,16 €	237,37	822,71	332,14	469,20 €
QOIKGB4072	- 725 701,08 €	- 72 842,19 €		- 761 196,82 €	- €		226 286,80 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 374 379,98 €	5,69%	82 961,70 €	57,87	481,46	194,37	554,86 €
RTGHDV3747	- 689 401,08 €	- 70 141,92 €		- 829 354,33 €	- €		219 587,32 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 410 236,70 €	3,23%	47 104,98 €	57,87	478,09	193,01	569,33 €
SPGHHC3627	- 688 379,25 €	- 76 658,56 €		- 498 495,94 €	- €		223 866,14 €	3,00%		- 56 523,47 €	- 1 096 191,07 €	24,78%	361 150,61 €	71,42	659,89	266,40	442,55 €
TCUXNB8688	- 999 852,12 €	- 48 554,79 €		- 486 952,15 €	- €		363 719,60 €	3,00%		- 53 353,13 €	- 1 224 992,59 €	15,94%	232 349,09 €	58,16	634,66	256,22	494,55 €
TRMTHZ3956	- 578 304,69 €	- 44 255,42 €		- 561 248,19 €	- €		180 297,84 €	3,00%		- 22 131,69 €	- 1 025 642,13 €	29,62%	431 699,54 €	177,25	739,28	298,46	414,07 €
XDWHWP7028	- 607 065,24 €	- 73 202,22 €		- 516 034,94 €	- €		192 331,84 €	3,00%		- 47 139,91 €	- 1 051 110,47 €	27,87%	406 231,20 €	70,18	652,75	263,53	424,35 €
XJGLQB6276	- 912 622,09 €	- 75 362,43 €		- 486 620,84 €	- €		282 053,30 €	3,00%		- 53 353,13 €	- 1 245 905,19 €	14,51%	211 436,48 €	57,87	634,27	256,07	502,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 113 812,68 €**		**- 638 179,94 €**	- €			**3,00%**			**- 751 992,63 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**884,70 €**
AOLNTU3837	- 438 319,81 €	- 53 377,44 €		- 289 202,52 €	- €		139 785,00 €	3,00%		- 48 174,77 €	- 689 289,54 €	8,34%	62 703,08 €	43,76	**388,09**	456,58	810,93 €
CZCEFR3769	- 362 074,56 €	- 21 070,34 €		- 329 817,86 €	- €		115 507,61 €	3,00%		- 16 953,32 €	- 614 408,48 €	18,30%	137 584,15 €	84,87	**440,18**	517,86	722,83 €
EMYVTX5322	- 365 928,35 €	- 17 253,97 €		- 531 188,85 €	- €		112 059,75 €	3,00%		- 880,77 €	- 803 192,20 €	-6,81%	- 51 199,57 €	74,34	**300,82**	353,91	944,93 €
HRPPYT8348	- 460 778,56 €	- 6 724,90 €		- 394 766,76 €	- €		162 433,91 €	3,00%		- 798,94 €	- 700 635,26 €	6,83%	51 357,37 €	84,74	**438,99**	516,46	824,28 €
IKXFMD0254	- 459 756,44 €	- 53 377,44 €		- 279 390,21 €	- €		150 160,84 €	3,00%		- 48 256,60 €	- 690 619,86 €	8,16%	61 372,76 €	35,17	**376,57**	443,02	812,49 €
MDYWKO7402	- 362 878,67 €	- 17 614,01 €		- 335 431,00 €	- €		115 702,80 €	3,00%		- 7 094,00 €	- 607 314,87 €	19,24%	144 677,75 €	72,20	**416,39**	489,87	714,49 €
MGZURK0813	- 492 455,31 €	- 50 857,20 €		- 455 452,06 €	- €		152 921,91 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 881 672,82 €	-17,24%	- 129 680,19 €	33,90	**276,08**	324,79	1 037,26 €
MTXPXE7808	- 407 203,50 €	- 48 156,94 €		- 530 421,81 €	- €		132 607,28 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 889 005,12 €	-18,22%	- 137 012,50 €	37,44	**275,92**	324,61	1 045,89 €
MUSUVS9405	- 456 155,31 €	- 48 156,94 €		- 523 609,56 €	- €		146 222,43 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 917 529,53 €	-22,01%	- 165 536,91 €	33,90	**272,71**	320,84	1 079,45 €
NDMWQP4970	- 423 694,02 €	- 51 217,23 €		- 289 988,16 €	- €		133 724,81 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 673 217,99 €	10,48%	78 774,63 €	37,30	**380,48**	447,62	792,02 €
QFZJNI0288	- 438 005,31 €	- 18 454,06 €		- 510 892,63 €	- €		132 823,48 €	3,00%		- 880,77 €	- 835 409,29 €	-11,09%	- 83 416,66 €	69,12	**287,55**	338,29	982,83 €
RDBFVM2937	- 518 115,65 €	- 12 245,41 €		- 307 806,92 €	- €		180 226,44 €	3,00%		- 13 307,22 €	- 671 248,76 €	10,74%	80 743,86 €	70,84	**403,97**	475,26	789,70 €
SOIVNS6844	- 487 615,31 €	- 53 377,44 €		- 277 941,12 €	- €		155 601,70 €	3,00%		- 48 256,60 €	- 711 588,78 €	5,37%	40 403,85 €	33,90	**374,87**	441,02	837,16 €
TKLOPG0230	- 462 840,42 €	- 50 857,20 €		- 455 981,33 €	- €		143 083,68 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 862 425,42 €	-14,69%	- 110 432,80 €	34,17	**276,32**	325,09	1 014,62 €
TTECLW0401	- 361 971,43 €	- 21 070,34 €		- 326 964,92 €	- €		117 707,04 €	3,00%		- 16 994,23 €	- 609 293,88 €	18,98%	142 698,75 €	82,26	**436,40**	513,42	716,82 €
WNDHQX9528	- 433 165,31 €	- 20 974,30 €		- 305 844,46 €	- €		135 503,27 €	3,00%		- 13 307,22 €	- 637 788,02 €	15,19%	114 204,60 €	69,12	**401,67**	472,55	750,34 €
ZJJNGA2882	- 407 989,89 €	- 18 454,06 €		- 541 049,40 €	- €		125 122,92 €	3,00%		- 839,84 €	- 843 210,27 €	-12,13%	- 91 217,64 €	84,80	**301,74**	354,99	992,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 313 516,71 €**	**- €**			**3,00%**			**- 335 542,81 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**793,25 €**
BFXNCM2775	- 240 324,68 €	- 8 779,74 €		- 58 490,92 €	- €		87 166,30 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 229 234,54 €	31,68%	106 308,27 €	28,84	73,50	173,77	541,93 €
BQIMAV1125	- 271 889,91 €	- 8 059,67 €		- 81 336,59 €	- €		99 136,95 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 266 294,81 €	20,64%	69 248,00 €	23,37	50,34	119,02	629,54 €
DYJFPC3616	- 253 147,01 €	- 7 159,59 €		- 54 082,86 €	- €		93 961,38 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 224 573,66 €	33,07%	110 969,15 €	23,97	67,13	158,69	530,91 €
GIDOPB0829	- 227 214,96 €	- 8 419,71 €		- 98 591,33 €	- €		80 420,09 €	3,00%		- 3 343,54 €	- 257 149,44 €	23,36%	78 393,37 €	37,14	63,25	149,54	607,92 €
KNRAYH7583	- 267 753,59 €	- 8 419,71 €		- 77 284,36 €	- €		95 625,75 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 261 786,62 €	21,98%	73 756,19 €	26,06	53,23	125,83	618,88 €
KPMUFC1765	- 196 126,55 €	- 6 259,50 €		- 76 212,92 €	- €		75 080,72 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 207 663,84 €	38,11%	127 878,97 €	33,65	87,84	207,67	490,93 €
KRSUHG9012	- 240 054,51 €	- 8 419,71 €		- 82 716,85 €	- €		85 479,83 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 249 856,82 €	25,54%	85 685,99 €	28,88	55,78	131,87	590,68 €
LZCBFU1574	- 227 989,30 €	- 7 159,59 €		- 60 118,12 €	- €		83 854,94 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 215 366,78 €	35,82%	120 176,03 €	28,41	73,20	173,05	509,14 €
PCXKLI0931	- 206 389,26 €	- 7 159,59 €		- 87 404,65 €	- €		71 552,05 €	3,00%		- 3 343,54 €	- 232 744,98 €	30,64%	102 797,83 €	48,47	100,65	237,94	550,22 €
SKKKDV3944	- 274 309,91 €	- 10 399,90 €		- 45 944,12 €	- €		102 263,37 €	3,00%		- 13 465,42 €	- 241 855,98 €	27,92%	93 686,83 €	23,37	65,37	154,54	571,76 €
THXDLX1845	- 217 042,34 €	- 7 159,59 €		- 62 889,65 €	- €		80 199,21 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 211 037,96 €	37,11%	124 504,85 €	30,44	75,99	179,64	498,91 €
VMSRQR2779	- 229 650,37 €	- 8 059,67 €		- 96 485,07 €	- €		81 635,83 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 256 704,88 €	23,50%	78 837,93 €	31,25	57,47	135,87	606,87 €
VTAWMC2314	- 190 977,14 €	- 5 899,46 €		- 105 789,22 €	- €		70 372,92 €	3,00%		- 3 343,54 €	- 235 636,45 €	29,77%	99 906,36 €	50,61	112,81	266,68	557,06 €
XINZHF2088	- 270 087,01 €	- 8 419,71 €		- 73 269,43 €	- €		97 087,81 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 258 833,93 €	22,86%	76 708,88 €	23,97	51,34	121,36	611,90 €
XOZOVV7198	- 246 889,60 €	- 8 059,67 €		- 88 421,30 €	- €		88 124,10 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 259 201,19 €	22,75%	76 341,62 €	27,06	53,68	126,90	612,77 €
XYOSUP7115	- 325 129,91 €	- 37 222,50 €		- 66 749,55 €	- €		117 895,49 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 346 418,18 €	-3,24%	- 10 875,37 €	19,03	52,04	123,03	818,96 €
YEDGXR8378	- 265 404,04 €	- 8 779,74 €		- 48 533,00 €	- €		99 127,95 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 232 394,35 €	30,74%	103 148,46 €	23,70	66,09	156,25	549,40 €
ZWBBMC8134	- 230 040,07 €	- 7 519,62 €		- 90 667,88 €	- €		84 964,74 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 247 408,42 €	26,27%	88 134,39 €	28,36	62,77	148,40	584,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 199 626,44 €**	**- €**			**3,00%**			**- 227 015,87 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**431,59 €**
AUKJS6727	- 252 091,44 €	- 15 274,42 €		- 49 614,74 €	- €		84 205,23 €	3,00%		- 14 937,85 €	- 247 713,21 €	-9,12%	- 20 697,34 €	20,34	70,88	134,76	470,94 €
BUUSWR7759	- 248 913,39 €	- 13 654,26 €		- 52 323,06 €	- €		83 139,78 €	3,00%		- 10 277,93 €	- 242 028,87 €	-6,61%	- 15 012,99 €	20,09	70,94	134,86	460,13 €
CMTAZM6720	- 254 511,44 €	- 13 294,23 €		- 76 200,55 €	- €		81 972,07 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 267 652,16 €	-17,90%	- 40 636,29 €	20,34	56,09	106,63	508,84 €
EDUDFO8710	- 241 653,39 €	- 12 034,11 €		- 56 721,15 €	- €		80 459,99 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 235 566,67 €	-3,77%	- 8 550,80 €	20,09	71,50	135,94	447,85 €
EQQJCO7159	- 228 061,99 €	- 11 674,07 €		- 66 553,99 €	- €		75 955,40 €	3,00%		- 5 091,97 €	- 235 426,62 €	-3,70%	- 8 410,74 €	22,53	76,61	145,64	447,58 €
FKPMQF5827	- 218 640,85 €	- 12 034,11 €		- 62 133,08 €	- €		75 975,27 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 222 450,78 €	2,01%	4 565,10 €	24,07	76,95	146,29	422,91 €
JAAMDU6725	- 265 186,19 €	- 6 271,72 €		- 83 982,02 €	- €		100 131,16 €	3,00%		- 13 570,38 €	- 268 879,15 €	-18,44%	- 41 863,27 €	41,75	107,85	205,04	511,18 €
KPCNDI9980	- 222 525,87 €	- 12 034,11 €		- 60 574,83 €	- €		73 964,67 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 226 525,29 €	0,22%	490,58 €	22,93	75,38	143,31	430,66 €
MHGPJF0375	- 226 404,16 €	- 13 294,23 €		- 84 356,15 €	- €		72 526,65 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 256 883,04 €	-13,16%	- 29 867,17 €	24,58	59,93	113,93	488,37 €
NHNFKH4973	- 315 676,38 €	- 43 429,15 €		- 50 415,95 €	- €		106 490,59 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 347 170,88 €	-52,93%	- 120 155,01 €	16,71	72,70	138,22	660,02 €
PSABBI2616	- 239 026,56 €	- 12 034,11 €		- 58 103,47 €	- €		82 707,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 232 074,99 €	-2,23%	- 5 059,12 €	21,11	72,90	138,58	441,21 €
QRPUGU1697	- 253 753,39 €	- 12 934,19 €		- 84 934,96 €	- €		82 693,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 274 547,41 €	-20,94%	- 47 531,54 €	20,09	55,41	105,34	521,95 €
RMDYBT6870	- 276 237,48 €	- 7 783,86 €		- 83 280,85 €	- €		104 509,21 €	3,00%		- 16 366,33 €	- 279 159,32 €	-22,97%	- 52 143,44 €	47,13	113,33	215,45	530,72 €
TVHSGP5645	- 240 025,94 €	- 12 934,19 €		- 87 606,14 €	- €		78 408,57 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 267 775,72 €	-17,95%	- 40 759,84 €	21,48	56,67	107,73	509,08 €
UHUHBO2632	- 236 068,76 €	- 12 934,19 €		- 95 441,74 €	- €		76 300,42 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 273 762,28 €	-20,59%	- 46 746,41 €	25,56	60,35	114,74	520,46 €
VENMYP2544	- 296 680,80 €	- 5 551,65 €		- 58 418,57 €	- €		109 047,07 €	3,00%		- 10 015,08 €	- 261 619,03 €	-15,24%	- 34 603,16 €	25,43	78,10	148,47	497,37 €
VJBGCB4672	- 201 672,05 €	- 12 034,11 €		- 64 885,97 €	- €		66 890,57 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 217 319,57 €	4,27%	9 696,31 €	26,10	79,72	151,56	413,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 983 184,16 €**	- €			**3,00%**			**- 1 109 717,08 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**391,43 €**
AQRTGA2827	- 939 975,33 €	- 53 917,66 €		- 331 777,23 €	- €		316 568,02 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 012 101,21 €	8,80%	97 615,87 €	126,71	**391,91**	138,24	357,00 €
AVVCNI0093	- 1 035 081,23 €	- 53 917,66 €		- 321 525,07 €	- €		373 545,80 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 040 123,19 €	6,27%	69 593,89 €	119,17	**381,59**	134,60	366,89 €
CQHSDM5609	- 1 113 462,79 €	- 66 878,92 €		- 265 592,88 €	- €		377 426,36 €	3,00%		- 40 424,38 €	- 1 108 932,60 €	0,07%	784,48 €	109,30	**362,61**	127,91	391,16 €
DZJXXO1971	- 965 882,90 €	- 58 958,15 €		- 454 084,58 €	- €		312 563,52 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 169 507,14 €	-5,39%	- 59 790,06 €	128,36	**295,36**	104,18	412,52 €
FTVFAX9701	- 1 025 757,60 €	- 58 958,15 €		- 437 202,33 €	- €		329 979,57 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 195 083,54 €	-7,69%	- 85 366,46 €	119,58	**287,41**	101,38	421,55 €
GGDUIM7576	- 1 074 703,14 €	- 58 958,15 €		- 445 755,09 €	- €		342 547,18 €	3,00%		- 2 852,89 €	- 1 239 722,09 €	-11,72%	- 130 005,00 €	124,03	**291,44**	102,80	437,29 €
GJJYFW1358	- 876 722,77 €	- 57 518,01 €		- 539 986,40 €	- €		283 694,45 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 193 677,76 €	-7,57%	- 83 960,68 €	153,87	**316,63**	111,69	421,05 €
HAIINN0082	- 904 421,14 €	- 53 917,66 €		- 352 978,28 €	- €		327 979,04 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 986 337,05 €	11,12%	123 380,03 €	142,29	**413,23**	145,76	347,91 €
MUSQWR3212	- 827 634,02 €	- 53 917,66 €		- 378 640,39 €	- €		272 180,70 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 991 156,41 €	10,68%	118 560,67 €	161,16	**439,05**	154,87	349,61 €
NMCQLC1168	- 1 295 446,79 €	- 179 497,83 €		- 264 949,80 €	- €		444 599,78 €	3,00%		- 157 232,98 €	- 1 452 527,62 €	-30,89%	- 342 810,53 €	77,75	**363,97**	128,39	512,36 €
PTBARS2480	- 1 103 782,79 €	- 57 518,01 €		- 454 271,70 €	- €		364 920,67 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 253 796,86 €	-12,98%	- 144 079,78 €	109,30	**276,29**	97,46	442,26 €
SLBPRD8861	- 807 027,67 €	- 60 686,32 €		- 445 176,64 €	- €		301 490,84 €	3,00%		- 32 208,76 €	- 1 043 608,54 €	5,96%	66 108,54 €	225,34	**577,26**	203,62	368,12 €
TQUXAT8094	- 1 023 972,21 €	- 53 917,66 €		- 311 406,42 €	- €		343 565,70 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 048 875,62 €	5,48%	60 841,46 €	111,73	**371,41**	131,01	369,97 €
USFQYQ8596	- 882 339,93 €	- 50 317,31 €		- 382 912,70 €	- €		301 250,89 €	3,00%		- 2 852,89 €	- 1 017 171,93 €	8,34%	92 545,15 €	134,96	**436,45**	153,95	358,79 €
VZLIVN3619	- 1 069 141,04 €	- 60 398,29 €		- 286 683,89 €	- €		361 624,07 €	3,00%		- 21 784,71 €	- 1 076 383,85 €	3,00%	33 333,23 €	111,50	**367,95**	129,79	379,68 €
XWSWLE7699	- 1 091 732,21 €	- 58 958,15 €		- 422 101,55 €	- €		356 071,39 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 219 865,55 €	-9,93%	- 110 148,47 €	111,73	**280,31**	98,87	430,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 406 594,83 €**	**- €**			**3,00%**			**- 448 772,47 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**474,89 €**
AMJHFO1914	- 496 722,59 €	- 29 855,27 €		- 100 402,12 €	- €		165 363,24 €	3,00%		- 17 063,38 €	- 478 680,12 €	-6,66%	- 29 907,66 €	47,83	135,39	143,27	506,54 €
CDRLFZ5240	- 484 593,32 €	- 26 884,98 €		- 160 215,10 €	- €		156 812,05 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 518 115,33 €	-15,45%	- 69 342,86 €	48,11	102,66	108,63	548,27 €
CFNTIL0853	- 432 407,40 €	- 27 425,04 €		- 124 092,96 €	- €		151 621,06 €	3,00%		- 9 592,52 €	- 441 896,86 €	1,53%	6 875,61 €	63,22	156,81	165,93	467,62 €
DBFCMU2940	- 504 148,33 €	- 26 344,93 €		- 168 992,24 €	- €		165 088,92 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 537 630,55 €	-19,80%	- 88 858,08 €	45,97	100,08	105,91	568,92 €
DUBHXA9061	- 452 606,32 €	- 24 994,80 €		- 118 681,85 €	- €		148 533,22 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 450 983,72 €	-0,49%	- 2 211,26 €	49,07	139,23	147,33	477,23 €
EUSGZQ6226	- 563 471,74 €	- 10 959,67 €		- 164 004,13 €	- €		216 012,57 €	3,00%		- 13 636,14 €	- 536 059,11 €	-19,45%	- 87 286,64 €	102,72	220,45	233,28	567,26 €
HFGHTL4855	- 576 022,33 €	- 72 087,36 €		- 99 413,55 €	- €		194 968,58 €	3,00%		- 61 016,95 €	- 613 571,61 €	-36,72%	- 164 799,14 €	37,33	137,08	145,06	649,28 €
HTHNJA8562	- 412 719,13 €	- 25 534,85 €		- 189 186,43 €	- €		136 171,78 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 494 502,60 €	-10,19%	- 45 730,13 €	55,86	121,40	128,46	523,28 €
KRGCBX4151	- 413 060,28 €	- 24 994,80 €		- 132 792,06 €	- €		145 575,79 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 428 505,33 €	4,52%	20 267,14 €	59,44	153,42	162,35	453,44 €
MHPDNP6475	- 486 104,14 €	- 27 425,04 €		- 105 272,36 €	- €		161 493,90 €	3,00%		- 10 223,85 €	- 467 531,48 €	-4,18%	- 18 759,01 €	46,73	134,71	142,55	494,74 €
OEWSUP4465	- 502 788,24 €	- 29 855,27 €		- 103 272,80 €	- €		179 631,23 €	3,00%		- 17 063,38 €	- 473 348,46 €	-5,48%	- 24 575,99 €	50,35	138,76	146,84	500,90 €
ONCVJV4169	- 447 545,16 €	- 26 884,98 €		- 176 965,88 €	- €		152 715,70 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 501 914,29 €	-11,84%	- 53 141,83 €	56,82	110,54	116,98	531,13 €
SVTHKZ7354	- 574 189,96 €	- 10 419,62 €		- 156 306,28 €	- €		221 017,97 €	3,00%		- 14 417,78 €	- 534 315,66 €	-19,06%	- 85 543,19 €	87,31	200,66	212,33	565,41 €
TKBWQK0497	- 414 665,45 €	- 24 994,80 €		- 126 415,62 €	- €		137 089,98 €	3,00%		- 3 083,63 €	- 432 069,52 €	3,72%	16 702,94 €	54,76	147,01	155,56	457,22 €
XJCMEN2830	- 486 352,52 €	- 23 644,67 €		- 129 575,53 €	- €		177 025,89 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 465 780,80 €	-3,79%	- 17 008,33 €	46,73	147,75	156,35	492,89 €
XKABGY8657	- 393 491,63 €	- 23 644,67 €		- 146 142,19 €	- €		141 306,12 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 425 206,34 €	5,25%	23 566,12 €	58,91	164,42	173,99	449,95 €
YVRAIT2363	- 507 778,33 €	- 29 855,27 €		- 98 278,70 €	- €		169 778,55 €	3,00%		- 17 213,73 €	- 483 347,48 €	-7,70%	- 34 575,01 €	45,97	132,90	140,64	511,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 264 413,98 €**	**- €**			**3,00%**			**- 280 146,91 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**662,29 €**
ADBRXP3498	- 237 671,32 €	- 7 116,86 €		- 57 017,77 €	- €		89 024,59 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 217 097,04 €	22,51%	63 049,87 €	26,47	**33,91**	80,16	513,23 €
ANLFNI7756	- 284 054,65 €	- 31 569,23 €		- 53 382,51 €	- €		104 284,51 €	3,00%		- 30 204,12 €	- 294 926,00 €	-5,28%	- 14 779,09 €	22,38	**30,59**	72,33	697,22 €
EBXNNN7949	- 234 650,89 €	- 7 866,93 €		- 67 941,62 €	- €		85 621,67 €	3,00%		- 3 473,59 €	- 228 311,35 €	18,50%	51 835,56 €	33,93	**37,80**	89,37	539,74 €
GJQQQH5048	- 247 754,65 €	- 7 866,93 €		- 53 587,46 €	- €		90 141,17 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 223 383,56 €	20,26%	56 763,35 €	26,47	**31,05**	73,40	528,09 €
HCTIWX5553	- 239 687,98 €	- 8 166,96 €		- 32 325,74 €	- €		89 768,98 €	3,00%		- 8 198,95 €	- 198 610,67 €	29,10%	81 536,24 €	26,47	**43,03**	101,74	469,53 €
OMYXSN9151	- 204 173,00 €	- 6 066,76 €		- 45 298,37 €	- €		78 683,44 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 181 170,38 €	35,33%	98 976,53 €	29,22	**50,41**	119,17	428,30 €
OQYBQQ9772	- 186 181,62 €	- 6 066,76 €		- 49 943,21 €	- €		71 594,10 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 174 913,19 €	37,56%	105 233,72 €	32,64	**55,08**	130,22	413,51 €
OYRHDY6787	- 164 803,03 €	- 6 066,76 €		- 74 442,23 €	- €		63 134,36 €	3,00%		- 3 914,79 €	- 186 092,45 €	33,57%	94 054,46 €	50,65	**79,73**	188,49	439,93 €
QSFLSF1977	- 245 737,98 €	- 9 517,09 €		- 32 103,70 €	- €		92 002,14 €	3,00%		- 12 082,22 €	- 207 438,86 €	25,95%	72 708,05 €	26,47	**43,01**	101,67	490,40 €
RVDWPQ4347	- 213 685,32 €	- 7 116,86 €		- 52 294,88 €	- €		83 996,18 €	3,00%		- 7 798,06 €	- 196 898,94 €	29,72%	83 247,97 €	31,81	**55,02**	130,08	465,48 €
VLICTG8404	- 209 121,37 €	- 7 116,86 €		- 64 377,16 €	- €		77 207,80 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 207 723,27 €	25,85%	72 423,64 €	30,29	**37,37**	88,35	491,07 €
WPXZDC7115	- 231 916,77 €	- 6 816,83 €		- 38 626,82 €	- €		87 059,32 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 194 616,79 €	30,53%	85 530,12 €	26,84	**44,29**	104,71	460,09 €
XUSHLQ6160	- 221 833,44 €	- 6 066,76 €		- 42 057,13 €	- €		85 942,74 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 188 330,27 €	32,77%	91 816,64 €	26,84	**47,15**	111,47	445,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 194 712,80 €**	**- €**			**3,00%**			**- 214 276,68 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**407,37 €**
BQHPPT7148	- 290 707,87 €	- 37 807,43 €		- 26 308,25 €	- €		99 088,04 €	3,00%		- 37 922,81 €	- 293 658,32 €	-37,05%	- 79 381,64 €	19,84	**41,18**	78,30	558,29 €
BSAWOL6213	- 221 907,55 €	- 11 944,92 €		- 57 547,13 €	- €		73 709,52 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 223 511,23 €	-4,31%	- 9 234,55 €	25,35	**35,64**	67,76	424,93 €
HVNEBE4799	- 234 482,03 €	- 11 944,92 €		- 60 171,61 €	- €		77 909,38 €	3,00%		- 5 280,07 €	- 233 969,25 €	-9,19%	- 19 692,57 €	26,71	**36,88**	70,11	444,81 €
KRQSID8856	- 249 838,40 €	- 12 695,00 €		- 57 452,23 €	- €		86 347,12 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 239 459,66 €	-11,75%	- 25 182,98 €	27,40	**34,13**	64,89	455,25 €
LMYTOJ6965	- 246 744,54 €	- 12 995,03 €		- 28 777,35 €	- €		82 860,42 €	3,00%		- 9 704,42 €	- 215 360,92 €	-0,51%	- 1 084,24 €	21,97	**39,65**	75,38	409,43 €
PWFARO2114	- 213 184,18 €	- 10 894,82 €		- 41 798,40 €	- €		73 645,14 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 198 053,42 €	7,57%	16 223,27 €	25,04	**47,83**	90,93	376,53 €
QVCTZQ9088	- 250 777,87 €	- 12 394,97 €		- 54 314,73 €	- €		82 488,22 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 240 820,50 €	-12,39%	- 26 543,81 €	21,97	**28,86**	54,86	457,83 €
RAFHQC3410	- 230 788,19 €	- 11 644,90 €		- 36 719,97 €	- €		79 811,01 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 205 163,20 €	4,25%	9 113,48 €	24,27	**43,42**	82,55	390,04 €
SLKIEZ2976	- 254 811,21 €	- 12 695,00 €		- 47 011,79 €	- €		83 232,61 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 237 106,53 €	-10,65%	- 22 829,85 €	21,97	**29,22**	55,55	450,77 €
XWEBKF7845	- 234 786,43 €	- 12 695,00 €		- 52 278,99 €	- €		75 721,17 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 229 860,39 €	-7,27%	- 15 583,71 €	24,71	**31,70**	60,26	437,00 €
XXBURY6479	- 197 821,13 €	- 10 894,82 €		- 44 468,43 €	- €		68 344,16 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 190 661,36 €	11,02%	23 615,32 €	27,00	**50,52**	96,04	362,47 €
XYZCKT9378	- 251 818,92 €	- 2 792,21 €		- 78 319,82 €	- €		95 581,76 €	3,00%		- 4 414,21 €	- 241 763,40 €	-12,83%	- 27 486,72 €	51,89	**84,57**	160,78	459,63 €
YHCPLP2680	- 270 431,20 €	- 36 697,32 €		- 54 103,12 €	- €		89 070,83 €	3,00%		- 31 709,58 €	- 303 870,40 €	-41,81%	- 89 593,71 €	25,16	**34,42**	65,45	577,70 €
YZVZOU4838	- 240 694,54 €	- 11 644,90 €		- 33 585,98 €	- €		80 627,26 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 211 119,31 €	1,47%	3 157,38 €	21,97	**40,27**	76,55	401,37 €
ZCNCZI0885	- 208 397,28 €	- 11 944,92 €		- 62 305,39 €	- €		69 549,31 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 218 919,44 €	-2,17%	- 4 642,76 €	27,82	**37,88**	72,02	416,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 283 795,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 305 821,14 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**722,98 €**
FEBXBQ1341	- 186 341,62 €	- 8 851,75 €		- 79 143,71 €	- €		66 708,21 €	3,00%		- 10 608,53 €	- 218 237,41 €	28,64%	87 583,73 €	50,76	105,84	250,22	515,93 €
GVLCIP9278	- 224 175,11 €	- 7 159,59 €		- 53 511,41 €	- €		82 503,50 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 206 488,19 €	32,48%	99 332,95 €	26,84	63,62	150,40	488,15 €
IJDXTM6716	- 197 753,81 €	- 10 039,86 €		- 77 128,52 €	- €		68 720,39 €	3,00%		- 12 472,50 €	- 228 674,30 €	25,23%	77 146,83 €	49,83	95,02	224,63	540,60 €
JZNRSK1510	- 196 228,17 €	- 7 159,59 €		- 60 039,47 €	- €		71 720,33 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 195 852,48 €	35,96%	109 968,66 €	31,64	70,19	165,93	463,01 €
NYFWCN0354	- 247 758,01 €	- 8 419,71 €		- 73 059,30 €	- €		88 572,33 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 244 810,27 €	19,95%	61 010,86 €	26,19	45,91	108,53	578,75 €
NZXOOD6587	- 245 338,01 €	- 10 399,90 €		- 44 679,24 €	- €		90 805,49 €	3,00%		- 13 465,42 €	- 223 077,09 €	27,06%	82 744,05 €	26,19	61,70	145,87	527,37 €
OVUXGH6142	- 220 408,17 €	- 8 419,71 €		- 80 320,50 €	- €		77 251,92 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 236 042,05 €	22,82%	69 779,09 €	29,96	49,33	116,61	558,02 €
RWQIOD0985	- 178 531,26 €	- 8 203,69 €		- 112 418,70 €	- €		67 740,98 €	3,00%		- 9 209,36 €	- 240 622,03 €	21,32%	65 199,11 €	50,27	148,60	351,31	568,85 €
SDIQGP5163	- 207 916,67 €	- 7 519,62 €		- 87 574,37 €	- €		75 757,19 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 231 399,05 €	24,34%	74 422,09 €	30,22	55,19	130,48	547,04 €
SEKKFD6895	- 206 814,32 €	- 8 779,74 €		- 54 970,69 €	- €		75 395,54 €	3,00%		- 8 423,56 €	- 203 592,78 €	33,43%	102 228,36 €	33,26	71,47	168,97	481,31 €
SMNOCS4827	- 181 340,81 €	- 5 899,46 €		- 75 400,66 €	- €		69 818,00 €	3,00%		- 3 763,64 €	- 196 586,58 €	35,72%	109 234,56 €	33,17	79,68	188,38	464,74 €
TLWPTD8405	- 212 746,27 €	- 7 159,59 €		- 55 966,30 €	- €		78 235,14 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 201 782,60 €	34,02%	104 038,54 €	28,64	66,09	156,24	477,03 €
TMZDOW2837	- 217 243,01 €	- 8 419,71 €		- 85 969,25 €	- €		76 138,26 €	3,00%		- 3 763,64 €	- 239 257,35 €	21,77%	66 563,79 €	32,90	51,99	122,90	565,62 €
UAXINB6187	- 182 643,24 €	- 6 259,50 €		- 68 470,45 €	- €		69 738,64 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 191 589,27 €	37,35%	114 231,87 €	32,87	77,50	183,22	452,93 €
UMEDVR6516	- 238 078,01 €	- 8 779,74 €		- 46 893,36 €	- €		88 125,70 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 214 430,91 €	29,88%	91 390,22 €	26,19	61,99	146,55	506,93 €
YZYYVQ7739	- 242 918,01 €	- 8 059,67 €		- 82 269,77 €	- €		87 679,07 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 249 713,98 €	18,35%	56 107,16 €	26,19	45,45	107,46	590,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 229 092,99 €**	**- €**			**3,00%**			**- 256 482,42 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**487,61 €**
BNKSRT6629	- 226 357,21 €	- 12 394,14 €		- 91 619,77 €	- €		75 427,39 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 260 561,73 €	-1,59%	- 4 079,32 €	27,51	59,33	112,80	495,36 €
CALXNU6581	- 199 299,00 €	- 12 034,11 €		- 85 580,34 €	- €		69 196,05 €	3,00%		- 5 091,97 €	- 232 809,37 €	9,23%	23 673,05 €	45,76	96,98	184,36	442,60 €
DPPSOS3181	- 306 428,28 €	- 43 429,15 €		- 46 796,62 €	- €		104 494,98 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 336 299,06 €	-31,12%	- 79 816,64 €	19,55	66,60	126,61	639,35 €
EBUHDW3669	- 235 026,01 €	- 13 294,23 €		- 87 970,82 €	- €		78 986,62 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 262 922,44 €	-2,51%	- 6 440,03 €	29,61	54,82	104,23	499,85 €
EJCDPM7682	- 293 236,41 €	- 5 191,61 €		- 85 979,49 €	- €		112 811,81 €	3,00%		- 9 173,31 €	- 280 769,01 €	-9,47%	- 24 286,60 €	49,18	102,03	193,97	533,78 €
HRNMJM0013	- 246 412,28 €	- 12 034,11 €		- 55 784,95 €	- €		82 342,05 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 237 507,30 €	7,40%	18 975,12 €	23,86	67,00	127,38	451,53 €
HZJKFT4310	- 258 006,33 €	- 3 031,40 €		- 102 273,77 €	- €		100 512,05 €	3,00%		- 4 513,39 €	- 267 312,85 €	-4,22%	- 10 830,43 €	52,38	112,44	213,76	508,20 €
KOGAWR2605	- 302 289,70 €	- 42 097,02 €		- 78 325,66 €	- €		98 455,74 €	3,00%		- 36 421,28 €	- 360 677,92 €	-40,62%	- 104 195,50 €	23,49	53,28	101,30	685,70 €
KSASPP7821	- 203 303,77 €	- 11 134,02 €		- 72 415,47 €	- €		73 459,52 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 219 011,74 €	14,61%	37 470,68 €	30,43	82,40	156,66	416,37 €
MBWFSJ8891	- 226 918,92 €	- 12 034,11 €		- 59 989,00 €	- €		75 777,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 228 782,88 €	10,80%	27 699,53 €	26,95	71,23	135,42	434,95 €
SAPGJL3539	- 263 352,28 €	- 13 294,23 €		- 76 906,40 €	- €		85 468,47 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 273 702,45 €	-6,71%	- 17 220,03 €	23,86	49,62	94,33	520,35 €
UJYTFL2118	- 240 213,62 €	- 13 294,23 €		- 83 026,71 €	- €		77 461,92 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 264 690,65 €	-3,20%	- 8 208,23 €	27,04	52,50	99,81	503,21 €
VBNXYS3303	- 258 512,28 €	- 12 934,19 €		- 86 116,88 €	- €		84 575,21 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 278 606,15 €	-8,63%	- 22 123,74 €	23,86	49,16	93,47	529,67 €
VXKFIB3846	- 252 985,60 €	- 12 394,14 €		- 87 303,96 €	- €		88 254,46 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 269 784,41 €	-5,19%	- 13 301,99 €	25,26	57,30	108,94	512,90 €
WAAFGN3974	- 214 241,72 €	- 12 034,11 €		- 65 703,41 €	- €		74 339,85 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 223 257,40 €	12,95%	33 225,02 €	31,15	76,98	146,35	424,44 €
WXVPKL1119	- 216 110,48 €	- 12 034,11 €		- 108 316,24 €	- €		72 588,22 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 269 227,77 €	-4,97%	- 12 745,35 €	31,40	62,40	118,63	511,84 €
XSPDLC5780	- 274 939,27 €	- 15 274,42 €		- 47 572,42 €	- €		91 579,29 €	3,00%		- 14 937,85 €	- 261 144,66 €	-1,82%	- 4 662,25 €	23,86	65,94	125,37	496,47 €
YSAGOD6129	- 253 672,28 €	- 13 654,26 €		- 50 563,29 €	- €		85 021,84 €	3,00%		- 10 277,93 €	- 243 145,92 €	5,20%	13 336,50 €	23,86	66,33	126,10	462,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 330 172,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 420 794,06 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**621,74 €**
AJAWSI4491	- 260 408,14 €	- 9 429,23 €		- 36 301,75 €	- €		95 618,56 €	3,00%		- 8 602,32 €	- 219 122,87 €	47,93%	201 671,18 €	30,64	46,85	69,23	323,76 €
BXPDBI9704	- 242 332,01 €	- 8 031,81 €		- 70 341,62 €	- €		89 792,68 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 235 333,10 €	44,07%	185 460,96 €	32,11	39,23	57,96	347,71 €
DSNYPR9871	- 223 389,18 €	- 7 698,29 €		- 49 731,95 €	- €		80 941,23 €	3,00%		- 4 214,29 €	- 204 092,48 €	51,50%	216 701,58 €	34,61	53,51	79,06	301,56 €
EZYRLI5539	- 232 748,12 €	- 8 031,81 €		- 78 071,53 €	- €		83 947,01 €	3,00%		- 4 007,98 €	- 238 912,44 €	43,22%	181 881,62 €	36,13	42,87	63,34	353,00 €
HLAZND6843	- 268 785,06 €	- 9 083,04 €		- 62 134,33 €	- €		95 962,12 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 248 460,65 €	40,95%	172 333,41 €	30,64	33,42	49,38	367,11 €
IBVRNL9836	- 286 531,98 €	- 34 008,54 €		- 44 739,41 €	- €		100 730,89 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 295 853,52 €	29,69%	124 940,54 €	19,12	33,26	49,14	437,14 €
JSIUMP9476	- 229 863,14 €	- 7 173,27 €		- 55 594,30 €	- €		87 972,70 €	3,00%		- 4 935,60 €	- 209 593,60 €	50,19%	211 200,46 €	34,62	60,15	88,88	309,68 €
LIJHWI7793	- 212 286,74 €	- 8 031,81 €		- 84 725,64 €	- €		77 804,63 €	3,00%		- 4 214,29 €	- 231 453,86 €	45,00%	189 340,20 €	39,59	46,00	67,97	341,98 €
MYGINA9158	- 306 201,98 €	- 35 227,12 €		- 24 945,72 €	- €		112 521,86 €	3,00%		- 37 995,65 €	- 291 848,61 €	30,64%	128 945,45 €	17,29	41,02	60,61	431,22 €
NARJAN6926	- 214 576,47 €	- 10 883,22 €		- 72 494,63 €	- €		73 191,85 €	3,00%		- 11 918,23 €	- 236 680,69 €	43,75%	184 113,37 €	62,35	89,36	132,03	349,71 €
NDEWKK0859	- 223 716,62 €	- 6 647,06 €		- 51 704,82 €	- €		86 357,05 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 200 131,80 €	52,44%	220 662,26 €	32,11	54,57	80,63	295,70 €
OCFVGW0229	- 253 892,75 €	- 7 975,24 €		- 43 007,33 €	- €		93 213,62 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 216 082,05 €	48,65%	204 712,01 €	30,64	47,72	70,50	319,27 €
OWTSRX9984	- 310 669,68 €	- 34 008,54 €		- 41 212,91 €	- €		111 422,45 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 305 773,15 €	27,33%	115 020,91 €	17,29	31,60	46,69	451,79 €
QDIZMI3321	- 207 122,01 €	- 8 378,00 €		- 49 065,18 €	- €		78 527,42 €	3,00%		- 8 602,32 €	- 194 640,08 €	53,74%	226 153,98 €	37,12	60,01	88,67	287,59 €
VPRLGA4955	- 207 359,39 €	- 10 024,67 €		- 75 651,40 €	- €		71 132,71 €	3,00%		- 10 039,26 €	- 231 942,01 €	44,88%	188 852,05 €	66,91	102,79	151,88	342,70 €
VREFJP8459	- 266 923,52 €	- 10 883,22 €		- 36 296,95 €	- €		98 023,50 €	3,00%		- 12 784,30 €	- 228 864,49 €	45,61%	191 929,57 €	30,64	46,85	69,23	338,16 €
YDUPXK3415	- 234 037,26 €	- 7 698,29 €		- 46 840,58 €	- €		85 675,30 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 207 321,18 €	50,73%	213 472,88 €	32,48	50,60	74,77	306,33 €
ZWLMSA1931	- 198 572,58 €	- 6 647,06 €		- 57 662,31 €	- €		76 044,47 €	3,00%		- 4 214,29 €	- 191 051,78 €	54,60%	229 742,28 €	36,49	60,56	89,48	282,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 232 442,56 €**	**- €**			**3,00%**			**- 302 872,52 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**575,80 €**
ALZWHW4160	- 250 243,73 €	- 12 903,89 €		- 58 746,88 €	- €		86 781,54 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 240 911,30 €	20,46%	61 961,23 €	27,07	**32,41**	61,61	458,01 €
FQMFMQ7189	- 201 383,74 €	- 15 299,51 €		- 60 486,84 €	- €		69 937,63 €	3,00%		- 16 130,58 €	- 223 363,04 €	26,25%	79 509,49 €	49,87	**80,28**	152,63	424,64 €
GVJVJO8312	- 195 509,89 €	- 11 519,14 €		- 52 321,82 €	- €		67 486,19 €	3,00%		- 5 528,06 €	- 197 392,72 €	34,83%	105 479,81 €	33,87	**54,62**	103,84	375,27 €
MXEAKH9776	- 230 393,14 €	- 11 519,14 €		- 41 461,67 €	- €		79 048,95 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 210 123,35 €	30,62%	92 749,17 €	25,89	**43,70**	83,07	399,47 €
NFBOWE7813	- 270 517,52 €	- 13 955,12 €		- 50 697,95 €	- €		86 966,99 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 254 001,94 €	16,14%	48 870,58 €	25,19	**27,01**	51,35	482,89 €
NFYDNM5204	- 210 908,08 €	- 15 173,70 €		- 57 846,45 €	- €		69 144,15 €	3,00%		- 12 219,22 €	- 227 003,31 €	25,05%	75 869,22 €	52,33	**79,87**	151,85	431,57 €
ODFTIG6357	- 204 311,98 €	- 13 845,52 €		- 63 612,48 €	- €		73 323,58 €	3,00%		- 11 083,00 €	- 219 529,40 €	27,52%	83 343,13 €	52,58	**84,22**	160,11	417,36 €
PXPNOP8909	- 237 712,06 €	- 12 570,37 €		- 38 512,95 €	- €		77 919,43 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 216 674,29 €	28,46%	86 198,23 €	26,98	**41,49**	78,89	411,93 €
TQUNMT5921	- 255 051,24 €	- 12 903,89 €		- 65 607,50 €	- €		88 459,84 €	3,00%		- 5 257,44 €	- 250 360,23 €	17,34%	52 512,30 €	30,64	**35,64**	67,75	475,97 €
TTXMZM3289	- 205 975,34 €	- 12 045,35 €		- 77 843,86 €	- €		71 716,52 €	3,00%		- 5 319,45 €	- 229 467,47 €	24,24%	73 405,05 €	52,38	**81,61**	155,16	436,25 €
TWENTA1724	- 233 583,71 €	- 13 096,58 €		- 42 665,91 €	- €		76 230,48 €	3,00%		- 6 185,06 €	- 219 300,77 €	27,59%	83 571,75 €	30,55	**47,17**	89,68	416,92 €
VKCWLS2236	- 247 591,94 €	- 13 955,12 €		- 56 115,35 €	- €		79 082,10 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 244 378,66 €	19,31%	58 493,87 €	28,01	**29,56**	56,20	464,60 €
XATYAO8769	- 262 140,60 €	- 14 301,31 €		- 29 507,50 €	- €		86 623,43 €	3,00%		- 9 980,32 €	- 229 306,30 €	24,29%	73 566,23 €	25,19	**38,05**	72,34	435,94 €
XTXWKW6685	- 214 420,56 €	- 11 519,14 €		- 44 664,60 €	- €		73 913,84 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 202 488,80 €	33,14%	100 383,72 €	28,24	**46,92**	89,20	384,96 €
YYJXXD9803	- 307 934,44 €	- 40 099,20 €		- 21 306,07 €	- €		103 526,72 €	3,00%		- 39 373,65 €	- 305 186,63 €	-0,76%	- 2 314,11 €	16,77	**34,34**	65,28	580,20 €
ZEYICQ0360	- 304 288,89 €	- 38 880,62 €		- 40 259,51 €	- €		104 036,99 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 312 074,51 €	-3,04%	- 9 201,99 €	18,59	**26,86**	51,07	593,30 €
ZTLTUT9487	- 312 402,13 €	- 38 880,62 €		- 36 758,28 €	- €		102 427,32 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 318 296,19 €	-5,09%	- 15 423,67 €	16,77	**25,22**	47,94	605,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 910 593,90 €**	- €			**3,00%**			**- 1 124 132,52 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**391,60 €**
BRFMJV7569	- 775 459,57 €	- 59 168,39 €		- 303 133,38 €	- €		221 759,17 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 919 900,88 €	18,17%	204 231,65 €	90,46	**280,83**	97,83	320,45 €
EKDFKU2979	- 755 304,52 €	- 60 608,53 €		- 288 583,64 €	- €		214 431,64 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 894 153,60 €	20,46%	229 978,92 €	87,15	**278,25**	96,93	311,48 €
EKMCTA9189	- 612 557,27 €	- 54 127,90 €		- 251 007,24 €	- €		184 061,37 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 737 719,58 €	34,37%	386 412,94 €	91,34	**325,92**	113,53	256,99 €
GPUSVL9328	- 700 479,28 €	- 59 168,39 €		- 292 310,75 €	- €		202 148,67 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 853 898,30 €	24,04%	270 234,22 €	84,83	**275,74**	96,06	297,46 €
HMZUVW1893	- 920 732,44 €	- 15 373,03 €		- 410 901,97 €	- €		331 434,89 €	3,00%		- 3 100,87 €	- 1 018 673,41 €	9,38%	105 459,11 €	208,89	**486,77**	169,57	354,86 €
NFUXBD7365	- 619 140,21 €	- 60 608,53 €		- 262 270,12 €	- €		184 838,75 €	3,00%		- 22 348,42 €	- 779 528,54 €	30,66%	344 603,99 €	118,72	**360,04**	125,42	271,55 €
NPDDZC2713	- 727 406,62 €	- 54 127,90 €		- 230 184,00 €	- €		218 902,44 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 796 904,62 €	29,11%	327 227,90 €	76,03	**304,97**	106,24	277,61 €
PCBMOL6863	- 635 629,37 €	- 54 127,90 €		- 241 455,51 €	- €		190 951,52 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 744 349,82 €	33,78%	379 782,71 €	84,32	**316,31**	110,19	259,30 €
PZDLRP0522	- 746 766,62 €	- 55 568,04 €		- 224 391,27 €	- €		222 475,50 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 808 338,98 €	28,09%	315 793,54 €	76,03	**303,40**	105,69	281,59 €
RFPUGP6841	- 756 446,62 €	- 60 608,53 €		- 213 543,47 €	- €		229 621,60 €	3,00%		- 22 728,22 €	- 823 705,23 €	26,73%	300 427,30 €	76,03	**302,83**	105,49	286,94 €
RNUPDJ7720	- 703 381,84 €	- 55 568,04 €		- 227 591,52 €	- €		206 367,68 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 784 262,28 €	30,23%	339 870,25 €	78,38	**306,62**	106,81	273,20 €
WOOCWX7038	- 1 140 885,05 €	- 20 413,52 €		- 300 047,54 €	- €		401 053,74 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 1 064 191,07 €	5,33%	59 941,45 €	88,86	**279,38**	97,32	370,72 €
WOZYKE4613	- 748 915,65 €	- 59 168,39 €		- 279 176,94 €	- €		215 967,71 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 875 381,83 €	22,13%	248 750,70 €	78,00	**269,56**	93,90	304,94 €
XCOUZT4927	- 1 053 782,48 €	- 181 148,21 €		- 207 331,72 €	- €		329 622,05 €	3,00%		- 158 176,49 €	- 1 270 816,85 €	-13,05%	- 146 684,32 €	67,83	**314,76**	109,65	442,70 €
XHJXUG1954	- 666 039,58 €	- 54 127,90 €		- 239 567,71 €	- €		199 324,15 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 764 309,75 €	32,01%	359 822,77 €	82,93	**314,41**	109,53	266,25 €
YSEYPY7821	- 795 166,62 €	- 59 168,39 €		- 275 378,31 €	- €		231 408,13 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 902 393,74 €	19,73%	221 738,79 €	76,03	**267,77**	93,28	314,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 698 071,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 823 622,92 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**487,99 €**
ATEDLT7520	- 511 550,64 €	- 48 220,74 €		- 181 668,22 €	- €		152 131,08 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 596 358,58 €	27,59%	227 264,34 €	78,34	226,23	134,04	353,33 €
CQOYYN7397	- 559 306,89 €	- 52 973,20 €		- 154 323,15 €	- €		168 590,33 €	3,00%		- 18 233,86 €	- 616 246,77 €	25,18%	207 376,15 €	74,33	217,13	128,64	365,12 €
DEUSHK6002	- 482 804,56 €	- 52 109,12 €		- 272 858,44 €	- €		138 207,10 €	3,00%		- 6 394,76 €	- 675 959,77 €	17,93%	147 663,15 €	105,72	213,13	126,28	400,50 €
DLOUYT0544	- 691 940,68 €	- 124 432,93 €		- 144 402,82 €	- €		215 906,55 €	3,00%		- 99 502,83 €	- 844 372,72 €	-2,52%	- 20 749,80 €	59,26	217,66	128,96	500,28 €
DQONBJ0553	- 506 101,06 €	- 51 245,03 €		- 241 981,83 €	- €		148 420,09 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 657 957,89 €	20,11%	165 665,03 €	85,53	194,46	115,22	389,83 €
ESMXIH5386	- 485 848,21 €	- 48 220,74 €		- 188 006,25 €	- €		147 667,84 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 581 457,42 €	29,40%	242 165,50 €	83,00	232,61	137,82	344,51 €
FIUHXA1470	- 541 882,89 €	- 49 084,82 €		- 170 592,55 €	- €		162 158,84 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 606 451,49 €	26,37%	217 171,43 €	74,33	219,22	129,89	359,31 €
IEZFMI2874	- 441 266,59 €	- 52 109,12 €		- 220 349,71 €	- €		135 277,60 €	3,00%		- 18 233,86 €	- 596 681,69 €	27,55%	226 941,23 €	107,47	265,96	157,58	353,53 €
IGGRVT9313	- 436 743,94 €	- 54 442,14 €		- 207 156,38 €	- €		132 391,65 €	3,00%		- 24 288,84 €	- 590 239,66 €	28,34%	233 383,26 €	121,04	293,86	174,11	349,71 €
JBUTNB4365	- 534 919,85 €	- 51 245,03 €		- 232 705,38 €	- €		156 398,22 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 669 522,09 €	18,71%	154 100,82 €	80,70	190,10	112,63	396,68 €
LRPWAY8511	- 527 811,98 €	- 51 245,03 €		- 240 482,88 €	- €		153 888,56 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 672 701,40 €	18,32%	150 921,52 €	84,75	193,76	114,80	398,57 €
MSPNHG0717	- 576 730,89 €	- 56 861,58 €		- 154 295,56 €	- €		175 021,83 €	3,00%		- 29 417,67 €	- 642 283,87 €	22,02%	181 339,05 €	74,33	217,12	128,64	380,55 €
OICVKP2638	- 570 922,89 €	- 51 245,03 €		- 220 453,68 €	- €		167 518,42 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 682 153,25 €	17,18%	141 469,67 €	74,33	184,33	109,21	404,17 €
PLJHCV8241	- 761 298,28 €	- 18 687,38 €		- 283 918,14 €	- €		282 631,11 €	3,00%		- 23 240,19 €	- 804 512,88 €	2,32%	19 110,04 €	191,39	395,48	234,32	476,66 €
QQNUYU6696	- 500 000,48 €	- 49 084,82 €		- 183 004,12 €	- €		149 014,83 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 590 124,66 €	28,35%	233 498,26 €	83,46	231,71	137,28	349,64 €
VHIAOQ6618	- 458 794,93 €	- 48 220,74 €		- 194 448,88 €	- €		137 971,07 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 570 543,54 €	30,73%	253 079,38 €	87,74	239,09	141,66	338,04 €
WHOFYL4662	- 437 123,68 €	- 54 442,14 €		- 201 803,08 €	- €		132 729,06 €	3,00%		- 24 944,14 €	- 585 583,99 €	28,90%	238 038,93 €	116,13	286,77	169,91	346,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 169 867,03 €	- 6 215,65 €		- 12 188,36 €	- €		46 988,52 €	3,00%		- 5 457,48 €	- 146 740,01 €	#N/A	#N/A	9,32	**23,68**	151,80	940,64 €
CNYGYN7950	- 161 960,51 €	- 6 215,65 €		- 14 234,05 €	- €		45 637,09 €	3,00%		- 5 457,48 €	- 142 230,62 €	#N/A	#N/A	12,62	**28,19**	180,72	911,73 €
DIMNXV7137	- 185 799,93 €	- 6 452,82 €		- 10 017,49 €	- €		50 545,07 €	3,00%		- 6 541,43 €	- 158 266,61 €	#N/A	#N/A	7,76	**20,84**	133,57	1 014,53 €
EVGIYD2063	- 186 579,61 €	- 7 022,02 €		- 29 650,90 €	- €		53 576,95 €	3,00%		- 16 671,13 €	- 186 346,72 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 194,53 €
FCHVOV9978	- 205 492,48 €	- 2 539,61 €		- 11 998,80 €	- €		57 462,30 €	3,00%		- 5 457,48 €	- 168 026,08 €	#N/A	#N/A	8,97	**23,23**	148,90	1 077,09 €
IYSOOQ1845	- 177 164,41 €	- 9 369,95 €		- 8 873,23 €	- €		50 264,42 €	3,00%		- 14 994,46 €	- 160 137,63 €	#N/A	#N/A	7,81	**19,99**	128,15	1 026,52 €
JFSWVW5922	- 186 700,61 €	- 6 464,68 €		- 24 797,14 €	- €		53 955,81 €	3,00%		- 14 452,39 €	- 178 459,01 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,56**	80,51	1 143,97 €
NCEQTS6466	- 178 942,50 €	- 9 369,95 €		- 10 096,24 €	- €		50 363,44 €	3,00%		- 14 542,25 €	- 162 587,49 €	#N/A	#N/A	10,25	**23,10**	148,10	1 042,23 €
OAGOBF6844	- 176 863,59 €	- 5 990,35 €		- 22 587,97 €	- €		49 935,43 €	3,00%		- 11 930,73 €	- 167 437,20 €	#N/A	#N/A	7,43	**15,82**	101,42	1 073,32 €
PEDBNM6882	- 179 716,19 €	- 6 207,71 €		- 29 613,67 €	- €		51 908,04 €	3,00%		- 11 824,00 €	- 175 453,53 €	#N/A	#N/A	8,29	**14,85**	95,18	1 124,70 €
PFWLIZ5020	- 192 988,00 €	- 13 378,05 €		- 21 114,28 €	- €		54 592,69 €	3,00%		- 25 052,12 €	- 197 939,76 €	#N/A	#N/A	6,28	**15,88**	101,79	1 268,84 €
QIISXD8749	- 162 661,77 €	- 6 452,82 €		- 12 333,45 €	- €		46 508,88 €	3,00%		- 8 990,41 €	- 143 929,56 €	#N/A	#N/A	11,64	**26,04**	166,92	922,63 €
SNIISX9327	- 174 365,29 €	- 6 452,82 €		- 9 852,82 €	- €		48 624,80 €	3,00%		- 10 455,29 €	- 152 501,42 €	#N/A	#N/A	7,45	**20,46**	131,13	977,57 €
VEJBPO4201	- 175 162,26 €	- 9 369,95 €		- 10 234,13 €	- €		49 519,63 €	3,00%		- 11 595,64 €	- 156 842,36 €	#N/A	#N/A	10,48	**23,42**	150,12	1 005,40 €
WZUDUO5485	- 212 777,30 €	- 6 191,96 €		- 32 787,66 €	- €		62 707,35 €	3,00%		- 19 635,57 €	- 208 685,14 €	#N/A	#N/A	8,28	**13,93**	89,28	1 337,73 €
XWKXLO4638	- 176 426,48 €	- 6 523,97 €		- 15 970,09 €	- €		50 077,35 €	3,00%		- 13 733,29 €	- 162 576,48 €	#N/A	#N/A	7,68	**17,23**	110,47	1 042,16 €
ZQDCAX3907	- 179 442,68 €	- 6 452,82 €		- 9 728,79 €	- €		49 619,04 €	3,00%		- 11 142,40 €	- 157 147,64 €	#N/A	#N/A	7,20	**20,15**	129,14	1 007,36 €
ZXWELG0021	- 189 801,00 €	- 9 310,66 €		- 29 788,49 €	- €		54 283,09 €	3,00%		- 13 589,96 €	- 188 207,03 €	#N/A	#N/A	9,01	**14,77**	94,69	1 206,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 1 208 037,65 €	- 10 455,08 €		- 335 706,96 €	- €		346 729,65 €	3,00%		- 63 716,82 €	- 1 271 186,86 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	592,90 €
AWMDZC9432	- 1 189 312,83 €	- 11 146,77 €		- 262 359,89 €	- €		343 993,75 €	3,00%		- 55 803,04 €	- 1 174 628,78 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	547,87 €
AZLSWL0282	- 1 252 018,64 €	- 130 495,21 €		- 322 637,52 €	- €		314 250,77 €	3,00%		- 201 444,32 €	- 1 592 344,93 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	742,70 €
BCIEHD7928	- 1 170 977,75 €	- 99 620,20 €		- 376 750,07 €	- €		294 627,64 €	3,00%		- 156 037,64 €	- 1 508 758,02 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	703,71 €
BFCGTF9138	- 1 156 156,64 €	- 10 198,11 €		- 349 772,20 €	- €		334 281,91 €	3,00%		- 46 837,02 €	- 1 228 682,06 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	573,08 €
DWCKIC8772	- 1 118 070,70 €	- 12 376,12 €		- 368 192,25 €	- €		323 153,88 €	3,00%		- 54 499,45 €	- 1 229 984,63 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	573,69 €
FTUMUC8879	- 1 243 008,42 €	- 10 217,91 €		- 400 899,72 €	- €		353 832,47 €	3,00%		- 55 794,97 €	- 1 356 088,55 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	632,50 €
IQNSLO7725	- 1 092 002,46 €	- 13 067,81 €		- 285 406,28 €	- €		313 774,34 €	3,00%		- 52 553,75 €	- 1 129 255,96 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	526,71 €
IZQHOT6477	- 1 140 454,70 €	- 10 198,11 €		- 362 944,67 €	- €		326 433,22 €	3,00%		- 53 448,33 €	- 1 240 612,59 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	578,64 €
JSWLKP9054	- 1 243 069,56 €	- 10 455,08 €		- 335 422,12 €	- €		352 257,41 €	3,00%		- 64 084,43 €	- 1 300 773,78 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	606,70 €
NJDREC5856	- 1 095 284,39 €	- 49 598,12 €		- 395 297,81 €	- €		259 048,37 €	3,00%		- 61 464,43 €	- 1 342 596,37 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	626,21 €
QDARFO4136	- 1 158 742,08 €	- 49 598,12 €		- 389 797,84 €	- €		271 906,70 €	3,00%		- 65 070,61 €	- 1 391 301,95 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	648,93 €
QWBFAK9319	- 1 198 954,01 €	- 101 778,41 €		- 323 898,69 €	- €		289 337,59 €	3,00%		- 161 937,30 €	- 1 497 230,82 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	698,34 €
QWLHDW1278	- 1 211 548,42 €	- 11 403,74 €		- 259 243,17 €	- €		340 871,37 €	3,00%		- 56 813,61 €	- 1 198 137,58 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	558,83 €
VQOEGV7232	- 1 145 185,75 €	- 11 403,74 €		- 268 266,38 €	- €		330 764,60 €	3,00%		- 49 968,31 €	- 1 144 059,58 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	533,61 €
VTIIZU3477	- 1 065 177,49 €	- 11 146,77 €		- 358 152,04 €	- €		304 457,48 €	3,00%		- 48 032,17 €	- 1 178 050,98 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	549,46 €
YXBFRI0623	- 1 086 184,93 €	- 13 324,78 €		- 289 241,08 €	- €		308 444,41 €	3,00%		- 53 061,99 €	- 1 133 368,38 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	528,62 €
ZPUNAS7457	- 1 170 549,37 €	- 10 217,91 €		- 418 748,00 €	- €		337 511,19 €	3,00%		- 45 373,03 €	- 1 307 377,13 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	609,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 573 929,47 €	- 53 174,85 €		- 20 918,72 €	- €		225 541,45 €	3,00%		- 69 635,65 €	- 492 117,23 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	1 025,24 €
APNZMC1003	- 499 809,94 €	- 15 417,99 €		- 38 568,69 €	- €		186 791,99 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 368 579,49 €	#N/A	#N/A	16,67	**25,12**	52,33	767,87 €
BACFZV6784	- 515 936,07 €	- 15 417,99 €		- 34 329,90 €	- €		187 618,17 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 379 640,65 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	790,92 €
BJTEHK2724	- 470 330,94 €	- 15 688,02 €		- 22 961,15 €	- €		181 383,06 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 340 045,05 €	#N/A	#N/A	15,78	**32,04**	66,75	708,43 €
DMULDE7967	- 449 394,61 €	- 14 121,86 €		- 31 399,68 €	- €		179 807,03 €	3,00%		- 8 143,92 €	- 323 253,04 €	#N/A	#N/A	20,90	**44,27**	92,22	673,44 €
ECZFGS4623	- 519 976,98 €	- 47 659,11 €		- 32 061,28 €	- €		204 989,65 €	3,00%		- 46 046,65 €	- 440 754,37 €	#N/A	#N/A	21,38	**49,73**	103,60	918,24 €
GYNSMY1816	- 426 845,69 €	- 12 771,73 €		- 42 459,40 €	- €		172 616,90 €	3,00%		- 8 217,33 €	- 317 677,26 €	#N/A	#N/A	21,48	**53,71**	111,89	661,83 €
KNKBWV6592	- 454 992,86 €	- 15 688,02 €		- 27 871,27 €	- €		179 547,03 €	3,00%		- 12 374,59 €	- 331 379,70 €	#N/A	#N/A	20,08	**37,80**	78,76	690,37 €
LLELED1907	- 583 861,22 €	- 51 950,73 €		- 33 085,98 €	- €		224 807,20 €	3,00%		- 60 937,13 €	- 505 027,86 €	#N/A	#N/A	13,31	**24,50**	51,03	1 052,14 €
NRFJLX8339	- 427 716,51 €	- 14 337,88 €		- 38 324,25 €	- €		174 129,34 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 318 697,30 €	#N/A	#N/A	22,14	**47,32**	98,57	663,95 €
OUKDYT5961	- 456 256,19 €	- 14 121,86 €		- 28 325,07 €	- €		181 454,05 €	3,00%		- 8 217,33 €	- 325 466,40 €	#N/A	#N/A	18,21	**40,65**	84,70	678,06 €
RRHKVK9325	- 512 926,84 €	- 15 417,99 €		- 47 474,44 €	- €		189 961,60 €	3,00%		- 1 266,30 €	- 387 123,97 €	#N/A	#N/A	21,30	**29,31**	61,06	806,51 €
TUJDYX1206	- 507 567,85 €	- 16 642,11 €		- 26 674,36 €	- €		192 809,86 €	3,00%		- 10 126,46 €	- 368 200,92 €	#N/A	#N/A	18,49	**36,73**	76,52	767,09 €
UHTHCR1572	- 485 686,07 €	- 15 688,02 €		- 21 464,18 €	- €		185 161,69 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 350 124,57 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,28**	63,09	729,43 €
UNXOBL8144	- 500 206,07 €	- 15 508,00 €		- 23 017,87 €	- €		186 278,27 €	3,00%		- 7 011,43 €	- 359 465,09 €	#N/A	#N/A	14,47	**29,42**	61,29	748,89 €
VNGCGX1915	- 578 894,82 €	- 8 764,87 €		- 35 184,50 €	- €		218 577,05 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 405 842,00 €	#N/A	#N/A	14,91	**23,52**	49,01	845,50 €
WOZCPW6183	- 422 940,61 €	- 12 771,73 €		- 42 209,77 €	- €		172 256,48 €	3,00%		- 8 143,92 €	- 313 809,56 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,41**	111,28	653,77 €
YAQYKH1331	- 470 525,94 €	- 15 688,02 €		- 24 748,79 €	- €		186 573,68 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 336 837,07 €	#N/A	#N/A	17,35	**34,14**	71,12	701,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 481 663,98 €	- 133 320,86 €		- 102 546,84 €	- €		408 248,88 €	3,00%		- 171 485,24 €	- 1 480 768,05 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 194,17 €
DMOJLM0634	- 1 492 938,37 €	- 130 474,88 €		- 140 403,21 €	- €		404 914,74 €	3,00%		- 180 006,48 €	- 1 538 908,20 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 241,05 €
HDOWHZ9288	- 1 590 284,07 €	- 139 534,60 €		- 76 280,36 €	- €		438 927,46 €	3,00%		- 219 148,75 €	- 1 586 320,32 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 279,29 €
IOIFOJ7143	- 1 433 316,58 €	- 137 162,94 €		- 155 929,14 €	- €		397 951,98 €	3,00%		- 183 858,99 €	- 1 512 315,67 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 219,61 €
KTSFZZ6274	- 1 492 726,98 €	- 132 846,53 €		- 121 106,18 €	- €		412 084,07 €	3,00%		- 193 518,48 €	- 1 528 114,10 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 232,35 €
LMSNRA8505	- 1 401 063,85 €	- 133 320,86 €		- 111 085,01 €	- €		393 519,49 €	3,00%		- 187 368,87 €	- 1 439 319,11 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 160,74 €
LOVXAM9456	- 1 508 438,17 €	- 130 474,88 €		- 137 210,03 €	- €		410 023,31 €	3,00%		- 187 409,27 €	- 1 553 509,04 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 252,83 €
MWFPRM5289	- 1 348 826,57 €	- 133 320,86 €		- 132 238,99 €	- €		373 224,46 €	3,00%		- 171 821,38 €	- 1 412 983,34 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	1 139,50 €
PDZKNI7730	- 1 382 685,74 €	- 133 320,86 €		- 117 494,74 €	- €		389 749,81 €	3,00%		- 183 413,01 €	- 1 427 164,55 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 150,94 €
PGXVPV4618	- 1 413 176,45 €	- 133 320,86 €		- 107 066,08 €	- €		385 363,78 €	3,00%		- 180 310,82 €	- 1 448 510,43 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 168,15 €
QBHYBJ8804	- 1 712 188,58 €	- 107 559,91 €		- 120 926,26 €	- €		481 554,90 €	3,00%		- 197 379,35 €	- 1 656 499,20 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 335,89 €
RCWJDA1507	- 1 522 261,88 €	- 139 842,91 €		- 82 503,70 €	- €		407 857,28 €	3,00%		- 194 936,57 €	- 1 531 687,78 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 235,23 €
RFGLOV3010	- 1 486 538,17 €	- 133 320,86 €		- 98 559,70 €	- €		401 608,89 €	3,00%		- 191 882,24 €	- 1 508 692,09 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 216,69 €
RVWFZQ9970	- 1 445 157,85 €	- 130 474,88 €		- 153 553,41 €	- €		407 725,62 €	3,00%		- 175 837,84 €	- 1 497 298,36 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 207,50 €
UYJVYH9660	- 1 455 306,78 €	- 132 846,53 €		- 129 271,90 €	- €		402 450,95 €	3,00%		- 189 341,25 €	- 1 504 315,50 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 213,16 €
VLWQOS4339	- 1 386 948,69 €	- 139 534,60 €		- 139 972,66 €	- €		396 679,44 €	3,00%		- 194 007,23 €	- 1 463 783,73 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 180,47 €
ZJGZCV3758	- 1 390 413,44 €	- 130 474,88 €		- 165 068,06 €	- €		386 613,26 €	3,00%		- 175 837,84 €	- 1 475 180,95 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 189,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 641 035,14 €	- 101 496,69 €		- 91 649,53 €	- €		172 430,34 €	3,00%		- 148 571,90 €	- 810 322,93 €	#N/A	#N/A	25,54	**96,84**	134,50	1 125,45 €
BKYVVR8743	- 690 887,44 €	- 99 480,79 €		- 112 973,18 €	- €		186 310,82 €	3,00%		- 149 258,52 €	- 866 289,10 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 203,18 €
DBSWVO1294	- 650 353,16 €	- 104 698,43 €		- 91 634,87 €	- €		179 557,56 €	3,00%		- 159 814,77 €	- 826 943,67 €	#N/A	#N/A	26,71	**101,19**	140,54	1 148,53 €
DFQWIT8553	- 629 947,01 €	- 101 496,69 €		- 92 441,20 €	- €		171 454,02 €	3,00%		- 151 846,54 €	- 804 277,42 €	#N/A	#N/A	26,07	**97,54**	135,48	1 117,05 €
EOLXKS6493	- 642 806,01 €	- 99 480,79 €		- 121 921,22 €	- €		176 627,50 €	3,00%		- 143 476,03 €	- 831 056,55 €	#N/A	#N/A	27,11	**87,14**	121,03	1 154,25 €
FTBUCE5209	- 653 220,08 €	- 101 496,69 €		- 90 315,55 €	- €		178 760,48 €	3,00%		- 154 214,19 €	- 820 486,04 €	#N/A	#N/A	24,65	**95,65**	132,85	1 139,56 €
GZGOVC9525	- 643 229,98 €	- 101 496,69 €		- 90 989,47 €	- €		174 059,99 €	3,00%		- 152 493,74 €	- 814 149,89 €	#N/A	#N/A	25,10	**96,25**	133,68	1 130,76 €
HLMQZR4826	- 701 994,19 €	- 91 104,44 €		- 136 532,67 €	- €		195 891,15 €	3,00%		- 142 954,36 €	- 876 694,51 €	#N/A	#N/A	32,87	**92,36**	128,28	1 217,63 €
IUTFWD5672	- 665 795,00 €	- 99 480,79 €		- 115 545,40 €	- €		184 201,15 €	3,00%		- 147 538,06 €	- 844 158,10 €	#N/A	#N/A	24,59	**84,86**	117,87	1 172,44 €
JMVWCC6878	- 626 514,02 €	- 101 496,69 €		- 96 075,75 €	- €		172 148,26 €	3,00%		- 148 431,70 €	- 800 369,91 €	#N/A	#N/A	28,48	**100,78**	139,98	1 111,62 €
KUXDBM9802	- 656 755,40 €	- 99 480,79 €		- 118 447,60 €	- €		179 897,01 €	3,00%		- 143 402,66 €	- 838 189,44 €	#N/A	#N/A	25,73	**85,90**	119,31	1 164,15 €
LGWKHR7989	- 715 661,73 €	- 102 445,36 €		- 102 113,90 €	- €		197 763,49 €	3,00%		- 161 414,21 €	- 883 871,70 €	#N/A	#N/A	24,58	**85,36**	118,56	1 227,60 €
RLHJXB2178	- 664 766,22 €	- 101 496,69 €		- 90 172,59 €	- €		177 200,24 €	3,00%		- 151 773,17 €	- 831 008,43 €	#N/A	#N/A	24,56	**95,52**	132,67	1 154,18 €
SSYMVL2806	- 621 354,79 €	- 101 496,69 €		- 107 241,20 €	- €		169 597,89 €	3,00%		- 148 029,87 €	- 808 524,67 €	#N/A	#N/A	35,91	**110,73**	153,80	1 122,95 €
UJXCBG1734	- 684 033,22 €	- 99 480,79 €		- 117 083,86 €	- €		185 950,69 €	3,00%		- 143 402,66 €	- 858 049,84 €	#N/A	#N/A	25,20	**85,41**	118,63	1 191,74 €
VAANXG4021	- 685 662,83 €	- 99 480,79 €		- 115 394,54 €	- €		184 280,40 €	3,00%		- 143 476,03 €	- 859 733,78 €	#N/A	#N/A	24,53	**84,81**	117,79	1 194,07 €
VEDRQF7541	- 716 297,44 €	- 107 662,99 €		- 73 711,42 €	- €		196 779,40 €	3,00%		- 178 366,77 €	- 879 259,21 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 221,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 449 549,39 €	- 40 233,90 €		- 89 120,62 €	- €		172 759,61 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 450 808,42 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	834,83 €
DMVEGH3884	- 518 177,15 €	- 41 296,00 €		- 96 187,43 €	- €		190 847,33 €	3,00%		- 43 009,68 €	- 507 822,94 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	940,41 €
DNXEYF3937	- 513 209,00 €	- 40 323,91 €		- 97 306,41 €	- €		189 004,05 €	3,00%		- 40 004,21 €	- 501 839,48 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	929,33 €
EYKCRU0859	- 485 090,64 €	- 40 323,91 €		- 104 133,70 €	- €		187 026,72 €	3,00%		- 40 004,21 €	- 482 525,73 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	893,57 €
HPSCVU2941	- 498 091,15 €	- 40 233,90 €		- 76 662,37 €	- €		187 676,24 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 472 184,82 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	874,42 €
JHSQSG8771	- 523 501,15 €	- 39 963,87 €		- 109 288,05 €	- €		189 686,09 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 518 620,80 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	960,41 €
JMNHJA2812	- 508 576,28 €	- 39 963,87 €		- 112 290,98 €	- €		188 033,38 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 508 351,57 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	941,39 €
LNFHIH1072	- 519 871,15 €	- 41 314,00 €		- 109 288,05 €	- €		194 375,72 €	3,00%		- 54 193,48 €	- 530 290,97 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	982,02 €
LOZVHI4283	- 500 394,74 €	- 40 233,90 €		- 78 306,22 €	- €		197 544,79 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 466 054,20 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	863,06 €
MEPTOL0458	- 472 279,00 €	- 40 233,90 €		- 82 791,03 €	- €		186 492,06 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 453 476,00 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	839,77 €
QOPFKP4031	- 449 804,93 €	- 40 233,90 €		- 90 187,83 €	- €		177 729,57 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 447 161,22 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	828,08 €
SGJNHJ7491	- 477 951,54 €	- 41 296,00 €		- 104 945,67 €	- €		179 212,90 €	3,00%		- 43 009,68 €	- 487 989,99 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	903,69 €
UCXNML8660	- 496 613,41 €	- 40 323,91 €		- 101 003,99 €	- €		191 518,03 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 486 637,01 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	901,18 €
WYUGRZ8424	- 499 337,41 €	- 40 323,91 €		- 98 601,37 €	- €		187 635,59 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 490 840,82 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	908,96 €
XMMPPF8253	- 462 223,32 €	- 41 205,99 €		- 85 821,99 €	- €		178 753,59 €	3,00%		- 46 579,85 €	- 457 077,56 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	846,44 €
YCDVXS0764	- 440 102,43 €	- 41 205,99 €		- 103 899,79 €	- €		165 813,66 €	3,00%		- 47 669,59 €	- 467 064,15 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	864,93 €
YCJBCA4505	- 478 116,47 €	- 40 233,90 €		- 80 075,53 €	- €		185 129,06 €	3,00%		- 44 454,54 €	- 457 751,38 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	847,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 553 610,39 €	- 79 407,22 €		- 1 180 842,17 €	- €		581 406,12 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 272 938,70 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	717,47 €
FFKHNA5511	- 1 555 996,09 €	- 80 217,30 €		- 747 918,88 €	- €		600 040,83 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 837 002,91 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	579,86 €
FPCJKM7959	- 1 649 295,54 €	- 76 706,96 €		- 1 235 371,74 €	- €		607 839,35 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 394 019,93 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	755,69 €
HJECYW7724	- 1 665 917,85 €	- 83 007,57 €		- 1 188 736,28 €	- €		634 436,08 €	3,00%		- 61 923,36 €	- 2 365 148,98 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	746,57 €
LPFXZG5635	- 1 599 322,77 €	- 80 217,30 €		- 743 018,60 €	- €		602 783,96 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 872 686,19 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	591,13 €
LWPITG2213	- 1 622 100,39 €	- 79 407,22 €		- 1 173 155,69 €	- €		603 530,22 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 311 618,10 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	729,68 €
LYPAUD5781	- 1 655 676,31 €	- 82 167,52 €		- 1 137 646,15 €	- €		639 371,70 €	3,00%		- 68 136,58 €	- 2 304 254,85 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	727,35 €
NDVQUW7133	- 1 391 594,65 €	- 78 813,16 €		- 862 477,75 €	- €		544 093,99 €	3,00%		- 55 313,05 €	- 1 844 104,62 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	582,10 €
OKNMZL3878	- 1 561 082,49 €	- 79 767,25 €		- 1 123 809,83 €	- €		590 354,60 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 221 003,22 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	701,07 €
PMZXMX5352	- 1 484 070,18 €	- 81 513,42 €		- 756 082,58 €	- €		572 265,60 €	3,00%		- 56 639,41 €	- 1 806 040,00 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	570,09 €
PNKVFZ8321	- 1 646 567,82 €	- 80 217,30 €		- 754 899,78 €	- €		618 743,63 €	3,00%		- 52 656,39 €	- 1 915 597,65 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	604,67 €
PPVXMM3761	- 1 675 943,04 €	- 79 407,22 €		- 1 171 067,11 €	- €		621 421,65 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 345 480,75 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	740,37 €
QNLMZZ9975	- 1 666 787,56 €	- 81 513,42 €		- 752 396,68 €	- €		628 219,86 €	3,00%		- 56 639,41 €	- 1 929 117,23 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	608,94 €
TFWLDY8788	- 1 657 765,54 €	- 80 217,30 €		- 740 486,90 €	- €		612 975,61 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 918 405,61 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	605,56 €
VPZYWT7573	- 1 892 764,67 €	- 46 063,57 €		- 1 377 546,33 €	- €		744 645,55 €	3,00%		- 39 974,85 €	- 2 611 703,86 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	824,40 €
WMONGA0233	- 1 419 213,29 €	- 81 513,42 €		- 783 517,47 €	- €		547 917,13 €	3,00%		- 56 384,32 €	- 1 792 711,38 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	565,88 €
XFROUP8613	- 1 462 642,85 €	- 81 063,38 €		- 1 135 644,58 €	- €		552 296,89 €	3,00%		- 50 426,19 €	- 2 177 480,10 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	687,34 €
YVOJDU0191	- 1 686 563,54 €	- 84 663,73 €		- 1 113 853,24 €	- €		627 580,47 €	3,00%		- 71 864,51 €	- 2 329 364,56 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	735,28 €
ZKNLZH4446	- 1 839 175,66 €	- 48 763,83 €		- 1 182 636,27 €	- €		730 071,98 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 380 988,81 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	751,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 460 234,08 €	- 40 683,94 €		- 70 452,22 €	- €		173 207,92 €	3,00%		- 41 004,70 €	- 439 167,02 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	775,91 €
CCBUDD3250	- 471 615,99 €	- 40 233,90 €		- 61 660,69 €	- €		184 042,31 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 435 390,39 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	769,24 €
EKEMUG0593	- 470 423,62 €	- 40 683,94 €		- 67 043,30 €	- €		173 260,75 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 446 152,32 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	788,25 €
FUIFJN8681	- 471 599,60 €	- 40 323,91 €		- 84 860,69 €	- €		170 197,14 €	3,00%		- 36 087,61 €	- 462 674,67 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	817,45 €
GBAZDI9400	- 432 842,10 €	- 40 593,93 €		- 62 194,14 €	- €		167 479,01 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 414 073,29 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	731,58 €
GOYJHR8511	- 419 420,14 €	- 41 205,99 €		- 79 299,28 €	- €		162 902,56 €	3,00%		- 47 379,89 €	- 424 402,73 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	749,83 €
KLWQZU4033	- 450 116,63 €	- 42 034,07 €		- 71 794,05 €	- €		170 625,78 €	3,00%		- 59 901,87 €	- 453 220,85 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	800,74 €
MXEALI7229	- 475 198,62 €	- 40 593,93 €		- 54 018,62 €	- €		183 857,44 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 431 875,85 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	763,03 €
OMQZDJ8697	- 451 634,17 €	- 40 593,93 €		- 56 990,52 €	- €		174 538,11 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 420 602,63 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	743,11 €
OQHUYG6326	- 494 498,62 €	- 40 323,91 €		- 77 598,53 €	- €		177 199,25 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 471 824,09 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	833,61 €
OXZZLR5030	- 490 419,58 €	- 40 683,94 €		- 65 989,43 €	- €		185 364,28 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 452 990,87 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	800,34 €
PRQKXT8688	- 484 818,62 €	- 40 683,94 €		- 65 151,70 €	- €		176 752,62 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 455 163,85 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	804,18 €
QRHJRL4202	- 484 618,62 €	- 40 323,91 €		- 81 462,23 €	- €		179 543,52 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 463 463,53 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	818,84 €
TJEILV0389	- 489 404,62 €	- 43 006,17 €		- 64 125,24 €	- €		183 477,57 €	3,00%		- 62 697,83 €	- 475 756,29 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	840,56 €
UNTYUQ9391	- 486 193,61 €	- 42 034,07 €		- 66 916,03 €	- €		189 576,18 €	3,00%		- 59 387,20 €	- 464 954,73 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	821,47 €
UXWAID4180	- 463 448,73 €	- 40 593,93 €		- 55 693,32 €	- €		179 260,52 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 426 397,58 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	753,35 €
WGVADQ4400	- 493 518,62 €	- 39 963,87 €		- 86 412,22 €	- €		176 733,43 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 479 763,57 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	847,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 1 098 244,13 €	- 156 165,13 €		- 139 070,31 €	- €		389 821,34 €	3,00%		- 145 755,46 €	- 1 149 413,70 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 216,31 €
FLGHMR1693	- 1 110 614,27 €	- 157 605,27 €		- 99 755,84 €	- €		400 524,79 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 113 498,31 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 178,31 €
HBETCJ6942	- 1 202 074,91 €	- 161 493,65 €		- 84 452,25 €	- €		419 018,56 €	3,00%		- 157 231,51 €	- 1 186 233,76 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 255,27 €
HPFEJM1734	- 1 036 669,56 €	- 154 004,92 €		- 140 794,20 €	- €		384 904,68 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 092 611,71 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 156,20 €
KDYJPM9164	- 1 086 478,98 €	- 154 004,92 €		- 127 148,35 €	- €		404 422,26 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 109 257,70 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 173,82 €
LJRFTD3579	- 1 176 292,08 €	- 157 605,27 €		- 86 880,13 €	- €		411 661,45 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 155 163,75 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 222,40 €
LYUDMW8084	- 1 121 593,52 €	- 157 605,27 €		- 102 572,05 €	- €		397 166,17 €	3,00%		- 145 433,98 €	- 1 130 038,66 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 195,81 €
MKJOTU7357	- 1 228 243,29 €	- 156 165,13 €		- 119 175,02 €	- €		432 218,60 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 198 772,88 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 268,54 €
NHRVGQ5946	- 1 204 010,91 €	- 154 724,99 €		- 152 460,08 €	- €		410 800,54 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 227 803,48 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 299,26 €
NZMPSH6440	- 1 156 309,77 €	- 156 165,13 €		- 139 279,10 €	- €		395 296,15 €	3,00%		- 127 261,82 €	- 1 183 719,67 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 252,61 €
QKFBDE9576	- 1 085 222,48 €	- 157 605,27 €		- 108 915,55 €	- €		390 164,22 €	3,00%		- 145 901,49 €	- 1 107 480,57 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 171,94 €
QUWTDX8041	- 1 139 715,37 €	- 157 605,27 €		- 92 606,90 €	- €		411 694,55 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 124 280,70 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 189,72 €
RIYYDT5305	- 1 143 457,99 €	- 157 605,27 €		- 90 184,22 €	- €		404 663,29 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 132 631,90 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 198,55 €
SXCEUV8013	- 1 178 912,77 €	- 154 724,99 €		- 156 259,18 €	- €		408 021,29 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 209 283,69 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 279,67 €
USXWFB1352	- 1 027 889,15 €	- 154 004,92 €		- 173 220,61 €	- €		366 764,16 €	3,00%		- 145 433,98 €	- 1 133 784,51 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 199,77 €
VJKKDU0458	- 1 073 219,15 €	- 154 004,92 €		- 132 761,70 €	- €		392 066,61 €	3,00%		- 145 755,46 €	- 1 113 674,63 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 178,49 €
WAOJYM9496	- 1 163 518,92 €	- 156 165,13 €		- 133 325,75 €	- €		407 602,55 €	3,00%		- 127 261,82 €	- 1 172 669,08 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 240,92 €
YCOZRJ1863	- 1 114 348,93 €	- 154 004,92 €		- 131 835,59 €	- €		415 423,29 €	3,00%		- 145 755,46 €	- 1 130 521,62 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 196,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 471 511,53 €	- 34 188,28 €		- 32 164,25 €	- €		173 657,96 €	3,00%		- 35 439,42 €	- 399 645,52 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	706,09 €
CCYPXE7166	- 442 382,43 €	- 33 828,25 €		- 33 244,78 €	- €		170 086,66 €	3,00%		- 39 058,07 €	- 378 426,87 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	668,60 €
CEUUCC7965	- 479 654,08 €	- 33 588,26 €		- 53 887,10 €	- €		173 740,83 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 424 944,76 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	750,79 €
DPAHSV7939	- 401 226,51 €	- 33 888,25 €		- 55 828,07 €	- €		159 863,40 €	3,00%		- 40 541,13 €	- 371 620,55 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	656,57 €
FFZGJS8468	- 471 587,41 €	- 33 888,28 €		- 39 019,15 €	- €		173 368,64 €	3,00%		- 35 439,42 €	- 406 565,63 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	718,31 €
FIXGZH2507	- 459 649,72 €	- 33 888,25 €		- 54 411,57 €	- €		169 609,97 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 409 895,72 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	724,20 €
IYOMHS0605	- 419 189,20 €	- 34 638,33 €		- 42 096,80 €	- €		163 872,02 €	3,00%		- 41 388,03 €	- 373 440,34 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	659,79 €
KCQLCL5327	- 452 869,14 €	- 33 888,25 €		- 41 017,40 €	- €		180 124,98 €	3,00%		- 41 123,34 €	- 388 773,15 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	686,88 €
LSIXPI0476	- 433 537,16 €	- 34 638,33 €		- 36 319,73 €	- €		169 578,19 €	3,00%		- 41 652,64 €	- 376 569,67 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	665,32 €
MJTBLL7703	- 479 250,34 €	- 34 998,36 €		- 30 758,97 €	- €		175 452,84 €	3,00%		- 37 769,38 €	- 407 324,21 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	719,65 €
OVGHCG4608	- 459 225,95 €	- 33 888,25 €		- 57 763,41 €	- €		169 401,05 €	3,00%		- 31 026,85 €	- 412 503,41 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	728,80 €
RTKRSY4689	- 475 772,01 €	- 33 888,25 €		- 47 976,17 €	- €		173 608,67 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 415 583,91 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	734,25 €
SGTBWU0715	- 403 046,40 €	- 33 888,25 €		- 52 990,56 €	- €		160 742,45 €	3,00%		- 41 388,03 €	- 370 570,80 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	654,72 €
SHQKYW4472	- 506 158,61 €	- 34 998,36 €		- 32 070,87 €	- €		193 577,28 €	3,00%		- 37 504,77 €	- 417 155,33 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	737,02 €
VTKOAY4666	- 454 397,21 €	- 35 013,36 €		- 57 568,01 €	- €		171 493,02 €	3,00%		- 46 824,60 €	- 422 310,16 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	746,13 €
WYFKVT6597	- 454 725,34 €	- 33 828,25 €		- 30 608,23 €	- €		171 665,15 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 386 819,36 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	683,43 €
ZBLGYC9750	- 483 687,01 €	- 33 888,25 €		- 46 584,16 €	- €		174 485,14 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 421 230,43 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	744,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 493 743,04 €	- 43 006,17 €		- 67 174,53 €	- €		185 158,77 €	3,00%		- 62 829,38 €	- 481 594,34 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	850,87 €
DAGDJL1250	- 498 306,64 €	- 40 323,91 €		- 83 391,87 €	- €		178 821,72 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 479 934,53 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	847,94 €
DKMKZS6797	- 472 848,04 €	- 41 205,99 €		- 61 146,98 €	- €		177 574,71 €	3,00%		- 48 849,62 €	- 446 475,93 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	788,83 €
DKXEAF7237	- 425 617,63 €	- 41 205,99 €		- 79 514,24 €	- €		165 317,35 €	3,00%		- 47 473,33 €	- 428 493,84 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	757,06 €
FFFNUI6821	- 431 233,01 €	- 39 693,85 €		- 77 233,48 €	- €		166 267,48 €	3,00%		- 45 524,37 €	- 427 417,22 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	755,15 €
KHLEDR2977	- 473 773,06 €	- 40 323,91 €		- 94 470,36 €	- €		175 426,39 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 469 874,78 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	830,17 €
KQXIEF3465	- 428 302,76 €	- 40 593,93 €		- 71 222,04 €	- €		165 947,51 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 420 224,90 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	742,45 €
LVAZQB4813	- 464 976,64 €	- 40 593,93 €		- 57 885,74 €	- €		175 934,86 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 433 575,13 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	766,03 €
QGEKAD4310	- 497 857,04 €	- 39 963,87 €		- 91 787,17 €	- €		178 414,63 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 487 927,29 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	862,06 €
QZODBM8267	- 453 258,46 €	- 40 593,93 €		- 60 620,79 €	- €		172 423,85 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 428 103,01 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	756,37 €
RTYUBR7386	- 489 062,04 €	- 40 683,94 €		- 68 418,85 €	- €		178 423,31 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 461 135,28 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	814,73 €
SJDSFI1978	- 473 218,06 €	- 40 683,94 €		- 71 284,25 €	- €		174 455,43 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 452 124,58 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	798,81 €
TLRYTF0168	- 430 763,91 €	- 40 233,90 €		- 80 589,46 €	- €		160 576,02 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 436 800,31 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	771,73 €
TPFYYP6688	- 449 309,39 €	- 40 593,93 €		- 63 982,56 €	- €		174 131,29 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 425 808,27 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	752,31 €
UYCYUU0115	- 455 529,44 €	- 40 593,93 €		- 63 508,44 €	- €		169 044,06 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 436 376,82 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	770,98 €
WHCOAC6850	- 484 071,24 €	- 40 323,91 €		- 77 703,29 €	- €		177 513,34 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 465 978,84 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	823,28 €
YLCBXQ4080	- 477 287,04 €	- 40 593,93 €		- 56 313,46 €	- €		177 298,05 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 442 950,06 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	782,60 €
YPCFHL2278	- 478 458,72 €	- 40 323,91 €		- 95 244,48 €	- €		177 284,92 €	3,00%		- 36 469,23 €	- 473 211,42 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	836,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 474 638,83 €	- 31 031,17 €		- 31 396,53 €	- €		188 806,23 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 389 181,76 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	515,70 €
BWIIQI7798	- 410 058,34 €	- 31 626,61 €		- 53 119,00 €	- €		157 271,60 €	3,00%		- 42 901,43 €	- 380 433,78 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	504,11 €
DBYSUK3035	- 455 431,09 €	- 34 117,67 €		- 82 351,91 €	- €		173 455,62 €	3,00%		- 50 224,85 €	- 448 669,89 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	594,53 €
FBMVOE6108	- 501 821,78 €	- 35 336,25 €		- 30 001,33 €	- €		194 129,65 €	3,00%		- 58 027,52 €	- 431 057,23 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	571,19 €
FCTZNM5245	- 493 012,98 €	- 31 218,01 €		- 43 967,80 €	- €		182 377,33 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 418 378,68 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	554,39 €
FLQWTF8038	- 485 402,92 €	- 31 010,29 €		- 34 092,65 €	- €		181 568,97 €	3,00%		- 36 739,19 €	- 405 676,07 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	537,56 €
GGFSFJ7724	- 495 012,98 €	- 31 218,01 €		- 45 388,25 €	- €		188 431,85 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 415 744,60 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	550,90 €
HFXAQP9533	- 437 034,82 €	- 31 031,17 €		- 36 582,51 €	- €		174 242,43 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 371 063,09 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	491,69 €
JDLZBB7831	- 453 870,42 €	- 31 031,17 €		- 35 479,98 €	- €		180 275,11 €	3,00%		- 39 809,95 €	- 379 916,42 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	503,42 €
LYJGJP4609	- 473 834,02 €	- 31 218,01 €		- 50 887,31 €	- €		176 534,58 €	3,00%		- 32 027,99 €	- 411 432,75 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	545,18 €
MGIGYH8226	- 497 502,92 €	- 30 941,05 €		- 46 396,92 €	- €		182 599,66 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 424 798,44 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	562,90 €
RDKIYM9431	- 419 018,65 €	- 30 754,22 €		- 42 359,18 €	- €		168 065,66 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 364 723,41 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	483,29 €
SZUDKD5576	- 472 651,94 €	- 31 031,17 €		- 30 580,97 €	- €		180 418,23 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 394 767,31 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	523,10 €
TWVVJR8896	- 479 942,98 €	- 31 218,01 €		- 48 405,73 €	- €		182 471,93 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 409 652,00 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	542,83 €
XGFXBN8159	- 449 031,04 €	- 31 031,17 €		- 32 967,79 €	- €		175 582,70 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 378 368,77 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	501,37 €
YEMMAL5270	- 481 447,92 €	- 31 010,29 €		- 34 287,79 €	- €		181 131,02 €	3,00%		- 36 739,19 €	- 402 354,17 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	533,15 €
YSXMYO8536	- 446 215,71 €	- 30 754,22 €		- 36 361,08 €	- €		178 546,30 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 375 441,72 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	497,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 4 732 525,13 €	- 245 670,63 €		- 1 039 065,77 €	- €		1 907 471,80 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 266 654,49 €	#N/A	#N/A	328,14	1443,76	170,03	502,49 €
DUTLOX4606	- 4 717 266,64 €	- 245 670,63 €		- 1 197 616,60 €	- €		1 863 487,88 €	3,00%		- 156 193,56 €	- 4 453 259,55 €	#N/A	#N/A	473,46	1653,67	194,76	524,47 €
HTOLHJ7765	- 5 247 743,56 €	- 240 342,11 €		- 1 185 496,99 €	- €		1 998 515,62 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 802 108,33 €	#N/A	#N/A	262,30	1207,19	142,17	565,55 €
ITRIGY5357	- 5 186 995,57 €	- 240 342,11 €		- 979 691,45 €	- €		2 053 144,90 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 499 565,19 €	#N/A	#N/A	229,37	1275,36	150,20	529,92 €
IWLIZO2981	- 4 772 021,94 €	- 250 801,12 €		- 1 057 105,14 €	- €		1 933 110,66 €	3,00%		- 249 933,96 €	- 4 396 751,49 €	#N/A	#N/A	288,64	1439,83	169,57	517,81 €
JAMZUG9088	- 4 867 114,32 €	- 240 342,11 €		- 1 194 751,66 €	- €		1 911 190,78 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 518 058,60 €	#N/A	#N/A	267,11	1211,55	142,69	532,10 €
JFDBBA5757	- 5 323 821,83 €	- 245 670,63 €		- 927 316,35 €	- €		2 050 491,94 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 603 181,63 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	542,12 €
KGIMHW4398	- 4 766 074,71 €	- 245 670,63 €		- 993 691,47 €	- €		1 874 326,25 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 287 975,32 €	#N/A	#N/A	286,55	1383,69	162,96	505,00 €
LPZNTT8718	- 4 784 646,50 €	- 240 342,11 €		- 1 025 107,25 €	- €		1 887 071,66 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 308 705,16 €	#N/A	#N/A	269,16	1328,69	156,48	507,44 €
MFFTVS4433	- 5 017 284,55 €	- 241 782,25 €		- 949 791,46 €	- €		1 950 844,73 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 403 694,49 €	#N/A	#N/A	235,45	1285,33	151,38	518,63 €
MSPBTB6694	- 5 282 287,97 €	- 241 782,25 €		- 968 741,77 €	- €		2 090 360,78 €	3,00%		- 145 551,80 €	- 4 548 003,01 €	#N/A	#N/A	252,05	1307,59	154,00	535,63 €
QPRLZF9032	- 5 325 757,83 €	- 238 901,97 €		- 1 151 976,26 €	- €		2 042 273,92 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 801 403,43 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	565,47 €
QQMGBT1563	- 5 031 260,25 €	- 240 342,11 €		- 983 331,56 €	- €		1 960 492,84 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 440 122,05 €	#N/A	#N/A	232,56	1279,64	150,71	522,92 €
RSRMOX8791	- 5 237 320,36 €	- 247 182,77 €		- 940 494,86 €	- €		2 095 667,26 €	3,00%		- 220 239,64 €	- 4 549 570,38 €	#N/A	#N/A	227,31	1274,42	150,09	535,81 €
RZBLQS5539	- 5 149 434,45 €	- 238 901,97 €		- 1 155 039,08 €	- €		1 983 727,47 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 686 689,32 €	#N/A	#N/A	227,31	1173,70	138,23	551,96 €
SCHTHB8956	- 5 071 529,77 €	- 240 342,11 €		- 1 134 064,46 €	- €		1 963 880,17 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 609 097,46 €	#N/A	#N/A	235,56	1182,98	139,32	542,82 €
UFJFFQ3420	- 5 060 934,02 €	- 240 342,11 €		- 1 021 421,65 €	- €		2 034 585,08 €	3,00%		- 145 551,80 €	- 4 433 664,50 €	#N/A	#N/A	265,93	1324,36	155,97	522,16 €
VTJXHS0439	- 4 851 775,39 €	- 250 441,09 €		- 1 010 123,47 €	- €		1 926 463,95 €	3,00%		- 175 246,28 €	- 4 361 122,28 €	#N/A	#N/A	310,77	1424,23	167,73	513,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 88 200,80 €**	**- €**			**3,00%**			**- 99 213,61 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**620,09 €**
EDXZYZ0270	- 59 451,77 €	- 6 343,73 €		- 13 575,23 €	- €		7 398,45 €	3,00%		- 3 190,34 €	- 75 162,63 €	24,24%	24 050,98 €	13,38	30,06	187,87	469,77 €
EVQSDO7092	- 75 331,30 €	- 8 280,09 €		- 18 506,99 €	- €		9 901,06 €	3,00%		- 6 416,80 €	- 98 634,12 €	0,58%	579,49 €	7,40	18,44	115,26	616,46 €
GKGCND7735	- 77 504,22 €	- 5 365,14 €		- 14 890,43 €	- €		9 651,04 €	3,00%		- 1 983,37 €	- 90 092,13 €	9,19%	9 121,48 €	6,63	16,15	100,92	563,08 €
MNVRUW7211	- 69 728,42 €	- 6 551,94 €		- 10 143,17 €	- €		9 031,99 €	3,00%		- 3 953,12 €	- 81 344,67 €	18,01%	17 868,94 €	7,53	22,32	139,48	508,40 €
NLNYTI2777	- 56 164,40 €	- 6 343,73 €		- 14 029,67 €	- €		7 201,21 €	3,00%		- 3 202,99 €	- 72 539,60 €	26,89%	26 674,01 €	14,38	31,30	195,63	453,37 €
NLWVYH1091	- 67 389,58 €	- 4 931,33 €		- 21 823,71 €	- €		7 256,47 €	3,00%		- 259,17 €	- 87 147,32 €	12,16%	12 066,29 €	7,95	19,99	124,92	544,67 €
OBCSXN7140	- 64 279,35 €	- 6 551,94 €		- 10 693,65 €	- €		8 568,60 €	3,00%		- 3 940,48 €	- 76 896,83 €	22,49%	22 316,78 €	9,29	24,23	151,42	480,61 €
OMQIYS5332	- 86 122,22 €	- 6 197,98 €		- 20 602,15 €	- €		12 444,98 €	3,00%		- 4 933,32 €	- 105 410,70 €	-6,25%	- 6 197,09 €	6,65	12,14	75,86	658,82 €
PYLKLT3437	- 88 962,62 €	- 11 778,04 €		- 12 518,44 €	- €		13 279,05 €	3,00%		- 12 039,46 €	- 112 019,51 €	-12,91%	- 12 805,90 €	5,85	16,59	103,72	700,12 €
RPAHJZ3369	- 80 736,62 €	- 6 614,41 €		- 12 759,72 €	- €		10 974,71 €	3,00%		- 6 130,21 €	- 95 266,25 €	3,98%	3 947,36 €	6,68	15,97	99,84	595,41 €
TQAXPD2431	- 67 653,98 €	- 11 594,08 €		- 28 115,75 €	- €		10 297,79 €	3,00%		- 11 104,16 €	- 108 170,19 €	-9,03%	- 8 956,58 €	14,09	29,33	183,33	676,06 €
UKDMTF1974	- 84 891,62 €	- 5 989,77 €		- 24 735,28 €	- €		11 885,68 €	3,00%		- 4 195,83 €	- 107 926,83 €	-8,78%	- 8 713,22 €	6,59	11,90	74,40	674,54 €
UZJHJX7129	- 79 462,32 €	- 6 197,98 €		- 21 343,85 €	- €		11 630,85 €	3,00%		- 4 933,32 €	- 100 306,62 €	-1,10%	- 1 093,01 €	6,98	12,44	77,74	626,92 €
ZENAQQ7203	- 64 129,27 €	- 5 365,14 €		- 17 492,37 €	- €		8 250,22 €	3,00%		- 1 983,37 €	- 80 719,93 €	18,64%	18 493,68 €	8,28	18,41	115,06	504,50 €
ZSZOMD0500	- 58 142,27 €	- 6 343,73 €		- 12 851,82 €	- €		7 212,73 €	3,00%		- 3 215,64 €	- 73 340,73 €	26,08%	25 872,88 €	11,67	27,97	174,80	458,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 75 986,46 €**	**- €**			**3,00%**			**- 84 039,58 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**718,29 €**
BNUTES4435	- 54 150,43 €	- 4 674,86 €		- 24 267,90 €	- €		8 392,55 €	3,00%		- 4 876,37 €	- 79 577,00 €	5,31%	4 462,58 €	7,61	11,16	95,40	680,15 €
BXMAGG5825	- 50 954,90 €	- 7 735,56 €		- 7 573,59 €	- €		7 781,26 €	3,00%		- 7 699,51 €	- 66 182,31 €	21,25%	17 857,27 €	8,36	19,03	162,63	565,66 €
FUCOAP0832	- 40 230,05 €	- 5 028,82 €		- 9 596,57 €	- €		5 357,33 €	3,00%		- 3 807,65 €	- 53 305,77 €	36,57%	30 733,81 €	10,49	22,32	190,74	455,60 €
GCMVWR6089	- 78 833,22 €	- 1 781,21 €		- 24 184,20 €	- €		14 460,43 €	3,00%		- 4 876,37 €	- 95 214,56 €	-13,30%	- 11 174,98 €	7,57	11,13	95,11	813,80 €
IAQGRH5721	- 47 424,53 €	- 4 050,23 €		- 14 234,33 €	- €		6 294,02 €	3,00%		- 2 663,90 €	- 62 078,97 €	26,13%	21 960,61 €	7,53	15,26	130,43	530,59 €
IWHMTE8644	- 73 382,63 €	- 1 781,21 €		- 12 761,48 €	- €		12 870,80 €	3,00%		- 4 693,05 €	- 79 747,56 €	5,11%	4 292,02 €	7,86	15,49	132,37	681,60 €
JOHJEN3983	- 46 626,73 €	- 5 237,03 €		- 7 103,41 €	- €		6 722,11 €	3,00%		- 4 633,65 €	- 56 878,71 €	32,32%	27 160,87 €	8,22	18,26	156,11	486,14 €
LBEPBB2835	- 73 993,22 €	- 1 781,21 €		- 12 379,56 €	- €		12 985,46 €	3,00%		- 4 737,33 €	- 79 905,85 €	4,92%	4 133,72 €	7,57	15,10	129,06	682,96 €
MMJTXB3727	- 53 829,72 €	- 4 674,86 €		- 12 482,09 €	- €		7 325,58 €	3,00%		- 4 737,33 €	- 68 398,42 €	18,61%	15 641,16 €	7,65	15,20	129,95	584,60 €
PBQGUE3665	- 64 969,53 €	- 10 296,56 €		- 18 712,69 €	- €		11 640,80 €	3,00%		- 12 352,47 €	- 94 690,44 €	-12,67%	- 10 650,86 €	6,83	11,40	97,44	809,32 €
SIQJQJ3888	- 49 723,53 €	- 5 237,03 €		- 6 694,82 €	- €		6 994,63 €	3,00%		- 4 633,65 €	- 59 294,40 €	29,44%	24 745,18 €	7,53	17,30	147,84	506,79 €
SKQSON5064	- 54 482,46 €	- 4 657,47 €		- 21 360,96 €	- €		8 604,72 €	3,00%		- 4 639,78 €	- 76 535,95 €	8,93%	7 503,62 €	7,53	12,37	105,75	654,15 €
WSJCAS6798	- 37 743,92 €	- 5 028,82 €		- 10 556,21 €	- €		5 163,28 €	3,00%		- 3 851,89 €	- 52 017,56 €	38,10%	32 022,02 €	12,11	24,62	210,44	444,59 €
WSPKKN5466	- 50 042,01 €	- 4 657,47 €		- 24 358,54 €	- €		8 089,86 €	3,00%		- 4 595,50 €	- 75 563,67 €	10,09%	8 475,91 €	8,88	13,59	116,17	645,84 €
ZRYSQA8933	- 41 230,30 €	- 5 028,82 €		- 9 131,19 €	- €		5 564,13 €	3,00%		- 3 851,89 €	- 53 678,08 €	36,13%	30 361,49 €	9,71	21,20	181,19	458,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 649 941,63 €**	- €			**3,00%**			**- 926 320,17 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**449,89 €**
CFGNDQ4768	- 648 806,73 €	- 51 182,37 €		- 124 394,34 €	- €		92 587,63 €	3,00%		- 46 982,38 €	- 778 778,19 €	15,93%	147 541,99 €	46,94	184,10	89,41	378,23 €
FQPHGR4875	- 609 574,70 €	- 48 371,52 €		- 142 902,60 €	- €		86 703,70 €	3,00%		- 37 651,98 €	- 751 797,10 €	18,84%	174 523,07 €	51,15	191,19	92,86	365,13 €
GCGKST9484	- 695 430,98 €	- 51 182,37 €		- 122 744,73 €	- €		98 516,96 €	3,00%		- 46 982,38 €	- 817 823,50 €	11,71%	108 496,67 €	45,69	182,43	88,60	397,19 €
HNRVDR3466	- 733 021,98 €	- 50 974,15 €		- 178 559,57 €	- €		107 194,77 €	3,00%		- 46 870,57 €	- 902 231,50 €	2,60%	24 088,67 €	44,92	150,31	73,00	438,19 €
LXVWQC9872	- 632 771,85 €	- 50 974,15 €		- 193 967,56 €	- €		94 862,03 €	3,00%		- 46 870,57 €	- 829 722,11 €	10,43%	96 598,06 €	51,85	156,58	76,05	402,97 €
MBOHBE8760	- 651 241,23 €	- 50 974,15 €		- 196 348,36 €	- €		95 756,92 €	3,00%		- 46 808,76 €	- 849 615,58 €	8,28%	76 704,59 €	52,92	157,55	76,52	412,64 €
PDYGDS5744	- 810 945,98 €	- 115 332,16 €		- 114 848,21 €	- €		130 941,86 €	3,00%		- 130 333,90 €	- 1 040 518,39 €	-12,33%	- 114 198,22 €	34,75	183,73	89,23	505,35 €
PNANPB5328	- 600 177,88 €	- 48 371,52 €		- 163 652,29 €	- €		85 794,26 €	3,00%		- 37 528,27 €	- 763 935,70 €	17,53%	162 384,47 €	64,34	209,24	101,62	371,02 €
POFAZG1805	- 684 621,98 €	- 46 809,94 €		- 284 922,22 €	- €		92 445,03 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 956 029,94 €	-3,21%	- 29 709,76 €	44,92	145,77	70,80	464,32 €
QXGJCY8691	- 547 137,46 €	- 50 613,22 €		- 241 700,02 €	- €		79 331,96 €	3,00%		- 42 519,50 €	- 802 638,24 €	13,35%	123 681,93 €	123,28	316,34	153,64	389,82 €
VAMGLB7328	- 836 313,68 €	- 27 300,83 €		- 140 330,33 €	- €		139 913,90 €	3,00%		- 46 920,56 €	- 910 951,49 €	1,66%	15 368,68 €	53,52	193,73	94,09	442,42 €
VDGXMB7647	- 724 551,98 €	- 53 993,21 €		- 115 421,32 €	- €		104 613,57 €	3,00%		- 56 312,77 €	- 845 665,72 €	8,71%	80 654,45 €	44,92	180,69	87,76	410,72 €
VLYQDW7493	- 547 909,64 €	- 46 115,86 €		- 185 307,67 €	- €		76 586,63 €	3,00%		- 27 912,56 €	- 730 659,11 €	21,12%	195 661,06 €	63,04	224,53	109,05	354,86 €
XNRUVW9014	- 666 612,06 €	- 51 182,37 €		- 141 389,34 €	- €		96 078,69 €	3,00%		- 46 982,38 €	- 810 087,45 €	12,55%	116 232,72 €	59,81	201,36	97,79	393,44 €
YVTAAZ9798	- 602 886,20 €	- 46 809,94 €		- 295 212,64 €	- €		82 563,42 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 894 466,18 €	3,44%	31 853,99 €	49,55	149,96	72,83	434,42 €
ZYLNNU5051	- 683 613,68 €	- 50 974,15 €		- 182 789,28 €	- €		100 744,91 €	3,00%		- 46 870,57 €	- 863 502,77 €	6,78%	62 817,40 €	46,82	152,03	73,84	419,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 467 044,07 €**	- €			**3,00%**			**- 627 882,74 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**545,98 €**
ATZMLI6474	- 495 797,13 €	- 43 490,14 €		- 110 140,82 €	- €		74 832,35 €	3,00%		- 37 745,64 €	- 612 341,38 €	2,48%	15 541,36 €	30,15	100,26	87,18	532,47 €
NEHUTP8776	- 514 039,66 €	- 41 581,58 €		- 162 359,82 €	- €		72 079,95 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 678 636,44 €	-8,08%	- 50 753,70 €	27,91	82,15	71,44	590,12 €
OKEVRG1980	- 437 610,74 €	- 40 887,51 €		- 93 972,84 €	- €		62 488,08 €	3,00%		- 28 527,05 €	- 538 510,05 €	14,23%	89 372,69 €	35,28	124,53	108,29	468,27 €
PILZJH9939	- 630 364,37 €	- 60 840,89 €		- 261 374,36 €	- €		113 854,68 €	3,00%		- 79 532,23 €	- 918 257,18 €	-46,25%	- 290 374,44 €	82,45	304,66	264,92	798,48 €
QOJXJD9803	- 641 392,22 €	- 110 103,81 €		- 52 655,58 €	- €		110 755,90 €	3,00%		- 130 948,40 €	- 824 344,11 €	-31,29%	- 196 461,37 €	22,58	102,09	88,78	716,82 €
TKZMJO6737	- 484 380,16 €	- 43 143,16 €		- 70 524,15 €	- €		71 371,95 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 564 942,01 €	10,02%	62 940,73 €	31,73	106,80	92,87	491,25 €
TXQIQE5395	- 587 780,61 €	- 27 152,36 €		- 154 002,42 €	- €		102 403,99 €	3,00%		- 46 719,05 €	- 713 250,45 €	-13,60%	- 85 367,71 €	88,88	195,17	169,71	620,22 €
UHMWDW0542	- 524 194,57 €	- 45 745,80 €		- 91 722,65 €	- €		81 641,12 €	3,00%		- 47 485,07 €	- 627 506,98 €	0,06%	375,76 €	29,90	87,16	75,79	545,66 €
UTWVVN3003	- 474 798,97 €	- 41 581,58 €		- 168 266,69 €	- €		66 291,00 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 651 091,56 €	-3,70%	- 23 208,82 €	30,56	84,55	73,53	566,17 €
WUMXKP1938	- 538 497,37 €	- 45 954,01 €		- 57 855,19 €	- €		80 253,97 €	3,00%		- 47 596,88 €	- 609 649,47 €	2,90%	18 233,27 €	28,22	101,20	88,00	530,13 €
WVDEUK7205	- 615 542,92 €	- 24 133,30 €		- 241 645,25 €	- €		107 287,81 €	3,00%		- 37 276,85 €	- 811 310,51 €	-29,21%	- 183 427,77 €	89,27	153,77	133,71	705,49 €
YJCVBK2569	- 557 826,77 €	- 83 223,77 €		- 98 497,61 €	- €		97 076,62 €	3,00%		- 94 137,04 €	- 736 608,57 €	-17,32%	- 108 725,83 €	31,98	92,78	80,68	640,53 €
YLQTCW2982	- 564 176,72 €	- 45 745,80 €		- 87 282,04 €	- €		86 705,19 €	3,00%		- 47 485,07 €	- 657 984,43 €	-4,79%	- 30 101,69 €	27,91	85,35	74,22	572,16 €
YPFTYM8235	- 454 654,08 €	- 43 143,16 €		- 80 185,12 €	- €		68 467,74 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 547 781,10 €	12,76%	80 101,64 €	37,88	115,21	100,18	476,33 €
ZEFEYU5454	- 520 707,69 €	- 43 143,16 €		- 66 930,81 €	- €		75 996,42 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 593 051,72 €	5,55%	34 831,02 €	29,45	103,68	90,16	515,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 250 716,77 €**	**- €**			**3,00%**			**- 361 746,26 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**529,64 €**
AVLXRI8322	- 444 972,77 €	- 47 736,36 €		- 30 551,06 €	- €		118 418,04 €	3,00%		- 38 417,98 €	- 443 260,13 €	-22,53%	- 81 513,87 €	20,21	55,85	81,77	648,99 €
CVJXGN1249	- 356 276,32 €	- 17 128,02 €		- 55 465,27 €	- €		91 742,28 €	3,00%		- 878,24 €	- 338 005,57 €	6,56%	23 740,69 €	26,64	46,41	67,95	494,88 €
DPQIOK7137	- 334 984,31 €	- 15 489,46 €		- 39 907,26 €	- €		86 137,54 €	3,00%		- 878,24 €	- 305 121,72 €	15,65%	56 624,54 €	25,38	57,34	83,95	446,74 €
FHXQLG9834	- 396 330,77 €	- 16 800,31 €		- 55 357,44 €	- €		100 810,42 €	3,00%		- 878,24 €	- 368 556,34 €	-1,88%	- 6 810,08 €	23,27	43,04	63,02	539,61 €
GHSMEU8565	- 371 546,42 €	- 15 489,46 €		- 38 225,59 €	- €		98 482,27 €	3,00%		- 878,24 €	- 327 657,44 €	9,42%	34 088,82 €	24,02	55,48	81,23	479,73 €
HBGYYC2637	- 346 752,29 €	- 16 800,31 €		- 63 074,93 €	- €		86 673,19 €	3,00%		- 837,30 €	- 340 791,64 €	5,79%	20 954,62 €	27,68	47,03	68,86	498,96 €
IUDSOH8694	- 344 755,93 €	- 16 882,24 €		- 43 960,80 €	- €		92 305,99 €	3,00%		- 5 513,07 €	- 318 806,04 €	11,87%	42 940,22 €	30,21	64,31	94,15	466,77 €
LSATDR7471	- 313 826,13 €	- 15 638,32 €		- 53 426,92 €	- €		85 987,71 €	3,00%		- 5 513,07 €	- 302 416,73 €	16,40%	59 329,53 €	28,74	72,40	106,01	442,78 €
MXSVEF6474	- 347 358,74 €	- 15 489,46 €		- 38 355,40 €	- €		89 540,68 €	3,00%		- 878,24 €	- 312 541,16 €	13,60%	49 205,10 €	24,13	55,62	81,44	457,60 €
NDNBNX6697	- 385 440,77 €	- 17 209,95 €		- 32 656,20 €	- €		100 445,12 €	3,00%		- 5 554,01 €	- 340 415,81 €	5,90%	21 330,44 €	23,27	53,79	78,76	498,41 €
NOEJBQ6562	- 282 965,34 €	- 14 212,78 €		- 83 820,00 €	- €		77 344,00 €	3,00%		- 1 864,56 €	- 305 518,67 €	15,54%	56 227,59 €	42,10	105,97	155,15	447,32 €
PVUZYH6787	- 374 115,85 €	- 17 128,02 €		- 50 920,73 €	- €		93 932,97 €	3,00%		- 878,24 €	- 349 109,87 €	3,49%	12 636,39 €	24,05	44,06	64,51	511,14 €
QKMCQW8090	- 286 892,93 €	- 13 917,83 €		- 61 654,90 €	- €		79 040,51 €	3,00%		- 878,24 €	- 284 303,40 €	21,41%	77 442,86 €	30,76	75,98	111,24	416,26 €
SGLEQZ6546	- 372 904,36 €	- 16 800,31 €		- 64 224,81 €	- €		93 778,84 €	3,00%		- 837,30 €	- 360 987,95 €	0,21%	758,30 €	28,34	47,63	69,73	528,53 €
SWXOPO2594	- 292 329,20 €	- 14 245,55 €		- 103 965,50 €	- €		77 895,58 €	3,00%		- 665,21 €	- 333 309,87 €	7,86%	28 436,39 €	68,25	126,05	184,56	488,01 €
VKSEHG0604	- 302 242,67 €	- 15 161,75 €		- 50 321,63 €	- €		78 032,83 €	3,00%		- 878,24 €	- 290 571,46 €	19,68%	71 174,80 €	30,48	65,54	95,96	425,43 €
YRJXSU0433	- 383 421,39 €	- 16 800,31 €		- 56 582,68 €	- €		96 852,21 €	3,00%		- 878,24 €	- 360 830,41 €	0,25%	915,85 €	23,97	43,67	63,94	528,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 132 781,28 €**	**- €**			**3,00%**			**- 183 506,28 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**440,91 €**
AHMFVF1478	- 125 270,58 €	- 8 598,29 €		- 34 448,03 €	- €		31 996,50 €	3,00%		- 784,56 €	- 137 104,96 €	25,29%	46 401,31 €	18,55	41,65	100,08	329,42 €
BCAKMV7960	- 140 105,69 €	- 10 318,78 €		- 32 103,35 €	- €		35 915,96 €	3,00%		- 5 423,76 €	- 152 035,62 €	17,15%	31 470,65 €	19,84	42,87	103,01	365,29 €
BFWDWL5739	- 166 982,75 €	- 10 169,92 €		- 22 266,21 €	- €		39 235,14 €	3,00%		- 784,56 €	- 160 968,31 €	12,28%	22 537,97 €	16,30	31,65	76,05	386,76 €
JUTFNE8560	- 226 844,52 €	- 5 943,21 €		- 72 291,27 €	- €		59 627,78 €	3,00%		- 594,25 €	- 246 045,46 €	-34,08%	- 62 539,19 €	37,85	43,30	104,04	591,17 €
KZUYZE9830	- 186 342,75 €	- 11 480,77 €		- 34 566,01 €	- €		42 157,56 €	3,00%		- 784,56 €	- 191 016,53 €	-4,09%	- 7 510,25 €	16,30	23,79	57,17	458,95 €
MGZVYU5664	- 236 106,75 €	- 42 416,82 €		- 16 945,08 €	- €		59 855,71 €	3,00%		- 38 324,30 €	- 273 937,24 €	-49,28%	- 90 430,96 €	14,22	31,94	76,75	658,19 €
MOFXGA6023	- 167 971,32 €	- 10 236,86 €		- 41 255,85 €	- €		40 493,64 €	3,00%		- 784,56 €	- 179 754,95 €	2,04%	3 751,32 €	16,30	29,92	71,89	431,90 €
RHDAAX6251	- 145 417,65 €	- 9 842,21 €		- 27 777,89 €	- €		34 296,39 €	3,00%		- 747,99 €	- 149 489,35 €	18,54%	34 016,92 €	18,56	35,55	85,42	359,18 €
ROQBPO4246	- 186 660,99 €	- 5 813,52 €		- 52 808,22 €	- €		55 331,25 €	3,00%		- 8 075,48 €	- 198 026,95 €	-7,91%	- 14 520,68 €	41,61	76,38	183,51	475,80 €
TSWVRQ9743	- 166 377,49 €	- 11 480,77 €		- 45 174,38 €	- €		36 618,48 €	3,00%		- 711,37 €	- 187 125,53 €	-1,97%	- 3 619,26 €	22,36	29,28	70,35	449,60 €
UCJUAQ1617	- 159 605,13 €	- 10 236,86 €		- 43 674,17 €	- €		38 515,47 €	3,00%		- 784,56 €	- 175 785,25 €	4,21%	7 721,03 €	17,68	31,17	74,89	422,36 €
VFIWQP7370	- 161 089,86 €	- 10 564,57 €		- 39 114,61 €	- €		38 152,73 €	3,00%		- 784,56 €	- 173 400,88 €	5,51%	10 105,40 €	17,27	31,01	74,50	416,63 €
WBBXSV4714	- 169 683,10 €	- 13 283,19 €		- 23 506,61 €	- €		40 755,81 €	3,00%		- 10 099,53 €	- 175 816,61 €	4,19%	7 689,67 €	18,47	34,84	83,70	422,43 €
XGYRZO9106	- 174 835,65 €	- 11 890,41 €		- 19 196,66 €	- €		41 568,69 €	3,00%		- 5 460,33 €	- 169 814,36 €	7,46%	13 691,91 €	16,47	31,42	75,50	408,01 €
XHYVKW6161	- 157 936,70 €	- 10 169,92 €		- 22 849,15 €	- €		36 769,40 €	3,00%		- 784,56 €	- 154 970,94 €	15,55%	28 535,34 €	16,77	32,30	77,60	372,35 €
XNOLLU6843	- 143 771,32 €	- 8 598,29 €		- 31 671,89 €	- €		36 840,61 €	3,00%		- 784,56 €	- 147 985,46 €	19,36%	35 520,81 €	16,30	38,58	92,71	355,56 €
YGESQN7670	- 173 913,81 €	- 11 808,48 €		- 34 442,35 €	- €		38 514,57 €	3,00%		- 784,56 €	- 182 434,63 €	0,58%	1 071,64 €	18,43	25,92	62,29	438,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 198 065,41 €**		**- 491 397,33 €**	- €			**3,00%**			**- 689 462,74 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**643,76 €**
ARDFJV9855	- 647 827,65 €	- 112 779,87 €		- 107 559,64 €	- €		105 435,39 €	3,00%		- 118 729,64 €	- 881 461,40 €	-27,85%	- 191 998,66 €	33,50	73,86	68,96	823,03 €
BWACIH9922	- 507 678,95 €	- 36 782,87 €		- 98 481,20 €	- €		65 036,39 €	3,00%		- 21 738,27 €	- 599 644,90 €	13,03%	89 817,85 €	55,31	107,17	100,07	559,89 €
DVXFTA3583	- 673 293,53 €	- 120 733,53 €		- 61 026,75 €	- €		112 175,01 €	3,00%		- 144 899,47 €	- 887 778,26 €	-28,76%	- 198 315,52 €	33,50	92,55	86,41	828,92 €
ETNUIG3600	- 469 463,23 €	- 37 823,92 €		- 160 898,51 €	- €		62 357,25 €	3,00%		- 25 425,70 €	- 631 254,11 €	8,44%	58 208,63 €	60,76	85,86	80,17	589,41 €
FZCFAV0314	- 438 919,77 €	- 34 700,76 €		- 114 367,18 €	- €		52 072,13 €	3,00%		- 14 363,39 €	- 550 278,96 €	20,19%	139 183,78 €	58,99	114,57	106,98	513,80 €
GRXBKL7685	- 451 603,46 €	- 39 906,03 €		- 270 259,56 €	- €		66 168,01 €	3,00%		- 32 587,54 €	- 728 188,58 €	-5,62%	- 38 725,84 €	116,34	136,77	127,71	679,91 €
KMLTLJ6306	- 468 820,15 €	- 36 782,87 €		- 175 618,72 €	- €		62 472,10 €	3,00%		- 19 315,42 €	- 638 065,05 €	7,45%	51 397,69 €	63,20	105,65	98,65	595,77 €
MWDREZ9263	- 431 168,31 €	- 45 777,58 €		- 167 490,18 €	- €		63 047,53 €	3,00%		- 51 382,49 €	- 632 771,02 €	8,22%	56 691,72 €	123,65	210,09	196,16	590,82 €
NBAXNJ8395	- 512 715,20 €	- 45 944,15 €		- 94 435,40 €	- €		70 009,03 €	3,00%		- 51 684,97 €	- 634 770,69 €	7,93%	54 692,05 €	56,44	109,31	102,07	592,69 €
PSJLAQ0299	- 577 418,15 €	- 112 779,87 €		- 117 962,74 €	- €		96 045,65 €	3,00%		- 118 729,64 €	- 830 844,75 €	-20,51%	- 141 382,00 €	38,18	78,09	72,92	775,77 €
QAMOAJ0508	- 357 025,33 €	- 31 577,59 €		- 157 816,22 €	- €		38 848,70 €	3,00%		- 878,24 €	- 508 448,67 €	26,25%	181 014,07 €	71,63	148,85	138,98	474,74 €
QUSXAR5010	- 538 927,65 €	- 37 823,92 €		- 145 882,12 €	- €		72 248,47 €	3,00%		- 25 425,70 €	- 675 810,92 €	1,98%	13 651,83 €	54,01	79,75	74,46	631,01 €
TZVWCC9242	- 375 980,95 €	- 40 572,31 €		- 206 695,09 €	- €		47 516,94 €	3,00%		- 30 522,47 €	- 606 253,87 €	12,07%	83 208,87 €	128,04	235,77	220,14	566,06 €
XZQADN7475	- 393 542,53 €	- 31 577,59 €		- 141 221,27 €	- €		42 474,31 €	3,00%		- 878,24 €	- 524 745,33 €	23,89%	164 717,42 €	61,08	134,41	125,50	489,96 €
YMGQKV4738	- 446 079,85 €	- 36 782,87 €		- 189 023,59 €	- €		60 848,29 €	3,00%		- 19 233,49 €	- 630 271,51 €	8,59%	59 191,23 €	69,22	111,11	103,74	588,49 €
YZAJRF0092	- 415 791,11 €	- 34 700,76 €		- 189 646,37 €	- €		52 727,50 €	3,00%		- 11 940,55 €	- 599 351,30 €	13,07%	90 111,45 €	63,09	104,94	97,99	559,62 €
ZZQLES6796	- 479 949,65 €	- 34 700,76 €		- 107 287,49 €	- €		58 421,74 €	3,00%		- 14 363,39 €	- 577 879,54 €	16,18%	111 583,20 €	54,49	108,42	101,23	539,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 392 469,06 €**		**- 1 041 201,41 €**	- €			**3,00%**			**- 1 433 670,48 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**620,64 €**
BEECGJ9406	- 939 039,89 €	- 51 868,91 €		- 394 748,10 €	- €		126 973,55 €	3,00%		- 26 982,62 €	- 1 285 665,97 €	10,32%	148 004,51 €	147,53	205,02	88,75	556,57 €
EKDGMI3694	- 1 077 356,50 €	- 22 443,09 €		- 369 102,63 €	- €		173 332,74 €	3,00%		- 45 302,41 €	- 1 340 871,89 €	6,47%	92 798,58 €	246,97	434,73	188,19	580,46 €
FHBSNU6874	- 1 179 367,70 €	- 16 571,54 €		- 437 618,28 €	- €		191 269,30 €	3,00%		- 26 869,55 €	- 1 469 157,76 €	-2,48%	- 35 487,28 €	166,81	222,46	96,30	636,00 €
GKYLZC6993	- 1 000 143,71 €	- 126 824,86 €		- 314 009,47 €	- €		154 334,18 €	3,00%		- 120 286,56 €	- 1 406 930,41 €	1,87%	26 740,06 €	100,04	196,04	84,87	609,06 €
HFRLJK4762	- 1 047 939,89 €	- 126 824,86 €		- 311 432,19 €	- €		160 160,48 €	3,00%		- 120 286,56 €	- 1 446 323,01 €	-0,88%	- 12 652,54 €	98,88	194,99	84,41	626,11 €
HUERRC5345	- 822 133,65 €	- 51 868,91 €		- 641 416,02 €	- €		123 570,49 €	3,00%		- 26 394,35 €	- 1 418 242,44 €	1,08%	15 428,03 €	258,43	305,39	132,20	613,96 €
LWGAZZ5824	- 956 765,10 €	- 51 868,91 €		- 431 191,69 €	- €		133 965,01 €	3,00%		- 26 869,55 €	- 1 332 730,24 €	7,04%	100 940,24 €	163,92	219,85	95,17	576,94 €
MQRUIT9701	- 784 483,85 €	- 50 827,86 €		- 299 416,16 €	- €		104 521,01 €	3,00%		- 23 295,18 €	- 1 053 502,04 €	26,52%	380 168,44 €	166,28	300,92	130,27	456,06 €
NDQMFJ4553	- 948 719,89 €	- 56 449,56 €		- 232 577,32 €	- €		129 923,50 €	3,00%		- 41 955,97 €	- 1 149 779,22 €	19,80%	283 891,25 €	147,53	271,11	117,37	497,74 €
OCLNOC0627	- 797 007,89 €	- 50 827,86 €		- 434 053,28 €	- €		108 914,42 €	3,00%		- 20 872,33 €	- 1 193 846,94 €	16,73%	239 823,54 €	162,42	244,14	105,69	516,82 €
PHYCCU9297	- 904 434,66 €	- 50 827,86 €		- 275 632,96 €	- €		133 208,69 €	3,00%		- 23 295,18 €	- 1 120 981,97 €	21,81%	312 688,50 €	151,16	280,24	121,31	485,27 €
PIXBTW7648	- 752 240,15 €	- 54 617,30 €		- 434 997,28 €	- €		107 398,65 €	3,00%		- 31 704,15 €	- 1 166 160,23 €	18,66%	267 510,25 €	272,28	495,75	214,61	504,83 €
PXGZON7569	- 796 337,13 €	- 47 704,69 €		- 351 142,04 €	- €		114 036,73 €	3,00%		- 9 583,82 €	- 1 090 730,96 €	23,92%	342 939,52 €	177,57	340,84	147,55	472,18 €
QUOLTG7906	- 869 501,80 €	- 53 951,02 €		- 383 810,32 €	- €		120 521,76 €	3,00%		- 34 357,49 €	- 1 221 098,87 €	14,83%	212 571,61 €	155,10	213,05	92,23	528,61 €
QXBVKP7370	- 970 499,89 €	- 62 071,25 €		- 232 184,15 €	- €		136 560,89 €	3,00%		- 60 616,76 €	- 1 188 811,16 €	17,08%	244 859,31 €	147,53	271,07	117,35	514,64 €
RJRHQX1213	- 1 070 687,89 €	- 134 778,52 €		- 187 499,49 €	- €		167 092,86 €	3,00%		- 146 456,38 €	- 1 372 329,42 €	4,28%	61 341,06 €	98,88	250,22	108,32	594,08 €
SHFSTC2770	- 973 326,36 €	- 128 906,97 €		- 302 526,89 €	- €		156 370,19 €	3,00%		- 127 661,43 €	- 1 376 051,46 €	4,02%	57 619,02 €	107,35	203,84	88,24	595,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 240 871,25 €**	**- €**			**3,00%**			**- 319 337,54 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**804,38 €**
ALWICV9385	- 238 882,52 €	- 18 814,50 €		- 94 442,27 €	- €		36 255,63 €	3,00%		- 22 300,30 €	- 338 183,95 €	-5,90%	- 18 846,42 €	33,03	60,32	151,94	851,85 €
DSNWTY8416	- 335 682,52 €	- 85 442,01 €		- 53 260,86 €	- €		65 755,12 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 513 867,40 €	-60,92%	- 194 529,87 €	11,93	50,55	127,32	1 294,38 €
HOHRTE8151	- 233 677,99 €	- 20 584,29 €		- 71 185,49 €	- €		32 137,78 €	3,00%		- 27 346,60 €	- 320 656,58 €	-0,41%	- 1 319,05 €	39,56	84,89	213,82	807,70 €
JXAOHQ8177	- 235 252,52 €	- 18 502,18 €		- 66 042,85 €	- €		35 149,40 €	3,00%		- 21 194,07 €	- 305 842,21 €	4,23%	13 495,32 €	33,03	75,92	191,23	770,38 €
OWWBID9341	- 206 936,14 €	- 18 502,18 €		- 79 280,57 €	- €		31 391,03 €	3,00%		- 21 159,53 €	- 294 487,39 €	7,78%	24 850,14 €	41,44	87,43	220,23	741,78 €
SNDPWI4899	- 379 242,52 €	- 97 310,03 €		- 34 886,67 €	- €		79 029,89 €	3,00%		- 144 562,61 €	- 576 971,94 €	-80,68%	- 257 634,40 €	11,93	57,27	144,26	1 453,33 €
TJESDS3670	- 191 050,77 €	- 15 899,54 €		- 72 955,58 €	- €		23 975,51 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 267 905,86 €	16,11%	51 431,67 €	34,32	78,83	198,56	674,83 €
TRFEIT3516	- 247 415,77 €	- 23 186,93 €		- 58 325,41 €	- €		39 950,78 €	3,00%		- 36 744,73 €	- 325 722,05 €	-2,00%	- 6 384,52 €	33,52	75,64	190,53	820,46 €
TSATVP7776	- 321 926,13 €	- 85 129,69 €		- 39 838,40 €	- €		63 263,44 €	3,00%		- 104 130,90 €	- 487 761,68 €	-52,74%	- 168 424,15 €	12,71	57,44	144,69	1 228,62 €
TSHLSD6030	- 146 301,16 €	- 13 296,91 €		- 101 785,01 €	- €		15 286,14 €	3,00%		- 737,85 €	- 246 834,78 €	22,70%	72 502,76 €	38,47	100,57	253,33	621,75 €
UGHXPZ3729	- 216 903,29 €	- 15 899,54 €		- 70 920,42 €	- €		26 837,49 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 288 861,24 €	9,54%	30 476,30 €	33,03	77,06	194,10	727,61 €
UIOTLH9129	- 288 231,90 €	- 82 527,05 €		- 45 932,34 €	- €		53 723,21 €	3,00%		- 94 912,31 €	- 457 880,40 €	-43,38%	- 138 542,87 €	13,49	59,64	150,23	1 153,35 €
WFQDGU7174	- 147 898,21 €	- 13 296,91 €		- 103 596,88 €	- €		15 219,53 €	3,00%		- 668,79 €	- 250 241,26 €	21,64%	69 096,28 €	39,62	102,15	257,30	630,33 €
WKFKQW1230	- 307 045,36 €	- 85 442,01 €		- 60 912,97 €	- €		62 173,28 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 496 464,19 €	-55,47%	- 177 126,65 €	15,37	53,66	135,16	1 250,54 €
YQMGDM1459	- 219 568,00 €	- 18 814,50 €		- 124 422,31 €	- €		35 703,21 €	3,00%		- 20 212,20 €	- 347 313,80 €	-8,76%	- 27 976,26 €	39,58	82,61	208,09	874,85 €
YRVYHJ5151	- 245 229,40 €	- 7 879,76 €		- 80 887,42 €	- €		38 142,70 €	3,00%		- 11 940,94 €	- 307 794,83 €	3,61%	11 542,70 €	39,36	85,73	215,94	775,30 €
ZYWGST8377	- 313 151,74 €	- 87 211,80 €		- 49 722,11 €	- €		59 308,88 €	3,00%		- 110 393,91 €	- 501 170,68 €	-56,94%	- 181 833,15 €	16,39	63,53	160,04	1 262,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 1 848 783,68 €**	- €			**3,00%**			**- 2 366 385,81 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**629,36 €**
DNSRKB1540	- 1 156 940,55 €	- 129 597,58 €		- 668 417,77 €	- €		171 647,48 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 1 899 540,30 €	19,73%	466 845,51 €	142,00	579,99	154,25	505,20 €
HMRPSP0114	- 878 988,29 €	- 67 550,71 €		- 725 052,19 €	- €		119 508,29 €	3,00%		- 47 851,28 €	- 1 599 934,19 €	32,39%	766 451,63 €	375,25	882,11	234,60	425,51 €
IUXRMA3158	- 1 159 360,55 €	- 136 052,12 €		- 532 810,88 €	- €		172 384,97 €	3,00%		- 137 008,38 €	- 1 792 846,96 €	24,24%	573 538,86 €	142,00	645,25	171,61	476,82 €
MGTJJL1910	- 986 339,63 €	- 134 178,22 €		- 556 932,30 €	- €		150 845,20 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 657 393,07 €	29,96%	708 992,74 €	166,07	695,04	184,85	440,80 €
NAOJRB0740	- 1 003 758,13 €	- 67 550,71 €		- 693 501,51 €	- €		146 344,39 €	3,00%		- 47 851,28 €	- 1 666 317,25 €	29,58%	700 068,56 €	350,25	845,99	225,00	443,17 €
OHXFIT7440	- 1 059 242,27 €	- 129 597,58 €		- 686 786,99 €	- €		159 233,08 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 1 832 625,65 €	22,56%	533 760,17 €	150,26	587,47	156,24	487,40 €
OPENIZ0938	- 1 061 041,48 €	- 126 994,94 €		- 765 241,88 €	- €		154 439,55 €	3,00%		- 107 013,30 €	- 1 905 852,06 €	19,46%	460 533,75 €	160,28	594,14	158,02	506,88 €
PVTXJZ0900	- 1 069 358,84 €	- 131 367,37 €		- 538 850,91 €	- €		157 379,62 €	3,00%		- 121 457,72 €	- 1 703 655,23 €	28,01%	662 730,58 €	145,05	649,55	172,75	453,10 €
QZGTFA7658	- 966 876,89 €	- 126 682,63 €		- 599 786,01 €	- €		141 691,46 €	3,00%		- 105 907,07 €	- 1 657 561,13 €	29,95%	708 824,68 €	160,44	674,71	179,44	440,84 €
SFVPRW0859	- 982 325,86 €	- 134 178,22 €		- 588 805,96 €	- €		157 589,61 €	3,00%		- 130 554,55 €	- 1 678 274,98 €	29,08%	688 110,83 €	191,33	731,52	194,55	446,35 €
TEVNLJ0299	- 1 152 100,55 €	- 134 178,22 €		- 526 561,31 €	- €		170 172,51 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 773 455,69 €	25,06%	592 930,12 €	142,00	660,27	175,60	471,66 €
TICJJT3142	- 1 126 690,55 €	- 126 994,94 €		- 724 579,65 €	- €		162 428,89 €	3,00%		- 107 013,30 €	- 1 922 849,55 €	18,74%	443 536,27 €	142,00	577,60	153,62	511,40 €
UWZHJA3393	- 1 128 036,95 €	- 131 367,37 €		- 536 428,61 €	- €		164 559,75 €	3,00%		- 121 457,72 €	- 1 752 730,91 €	25,93%	613 654,91 €	143,22	647,10	172,10	466,15 €
XSEQAN6918	- 1 184 002,07 €	- 128 764,74 €		- 585 731,79 €	- €		173 253,26 €	3,00%		- 112 122,31 €	- 1 837 367,65 €	22,36%	529 018,16 €	150,47	666,12	177,16	488,66 €
ZJCXAI1309	- 1 054 947,10 €	- 126 994,94 €		- 746 776,00 €	- €		156 313,39 €	3,00%		- 104 877,44 €	- 1 877 282,08 €	20,67%	489 103,73 €	161,35	622,95	165,68	499,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 146 861,18 €**		**- 332 373,10 €**	- €			**3,00%**			**- 479 234,28 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**397,70 €**
BJHOML9490	- 448 338,75 €	- 25 124,70 €		- 259 583,08 €	- €		124 346,45 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 612 695,56 €	-27,85%	- 133 461,29 €	56,31	**200,99**	166,80	508,46 €
DPOKJA2794	- 463 090,89 €	- 24 305,42 €		- 186 077,10 €	- €		127 983,73 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 549 679,97 €	-14,70%	- 70 445,69 €	49,05	**242,27**	201,06	456,17 €
ESKWPS6110	- 523 368,42 €	- 24 633,13 €		- 247 808,24 €	- €		144 025,80 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 655 779,46 €	-36,84%	- 176 545,19 €	47,97	**204,16**	169,43	544,22 €
EYAYWD6116	- 579 433,95 €	- 52 881,93 €		- 172 271,85 €	- €		161 027,03 €	3,00%		- 37 321,45 €	- 680 882,16 €	-42,08%	- 201 647,88 €	35,98	**244,21**	202,66	565,05 €
FCCYMG4471	- 424 743,33 €	- 26 664,95 €		- 184 368,11 €	- €		126 625,29 €	3,00%		- 10 602,78 €	- 519 753,87 €	-8,46%	- 40 519,60 €	59,44	**261,00**	216,60	431,33 €
FPJVCF6817	- 422 471,15 €	- 24 305,42 €		- 197 450,59 €	- €		125 579,29 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 522 643,35 €	-9,06%	- 43 409,08 €	58,24	**254,84**	211,49	433,73 €
FTNRKD2317	- 464 164,88 €	- 25 452,41 €		- 248 280,36 €	- €		133 656,67 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 608 236,46 €	-26,92%	- 129 002,19 €	54,64	**199,94**	165,92	504,76 €
FTOMZV9641	- 472 340,15 €	- 25 452,41 €		- 239 980,46 €	- €		128 844,03 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 613 119,28 €	-27,94%	- 133 885,00 €	49,90	**195,65**	162,36	508,81 €
GOJIOK1642	- 552 002,59 €	- 8 518,64 €		- 216 299,54 €	- €		171 120,95 €	3,00%		- 9 590,02 €	- 615 289,84 €	-28,39%	- 136 055,57 €	91,59	**307,45**	255,14	510,61 €
JIHZJL4249	- 499 975,32 €	- 27 254,83 €		- 163 488,34 €	- €		139 601,55 €	3,00%		- 12 205,90 €	- 563 322,83 €	-17,55%	- 84 088,56 €	46,93	**236,54**	196,30	467,49 €
JRTKAG2878	- 440 395,52 €	- 25 780,12 €		- 182 923,24 €	- €		130 283,22 €	3,00%		- 8 198,09 €	- 527 013,75 €	-9,97%	- 47 779,48 €	55,07	**249,01**	206,65	437,36 €
KAMBPP5943	- 472 116,57 €	- 25 124,70 €		- 255 772,24 €	- €		126 025,91 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 631 177,89 €	-31,71%	- 151 943,62 €	54,14	**199,02**	165,16	523,80 €
LFRBPV9215	- 427 122,64 €	- 25 452,41 €		- 256 639,20 €	- €		123 200,47 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 590 204,07 €	-23,16%	- 110 969,80 €	59,42	**204,26**	169,51	489,80 €
NGPLIA9738	- 387 018,30 €	- 26 664,95 €		- 195 867,67 €	- €		114 291,70 €	3,00%		- 10 407,97 €	- 505 667,19 €	-5,52%	- 26 432,91 €	71,02	**277,73**	230,48	419,64 €
NVIMKB9330	- 480 200,07 €	- 25 780,12 €		- 173 815,19 €	- €		133 361,44 €	3,00%		- 8 198,09 €	- 554 632,03 €	-15,73%	- 75 397,75 €	47,72	**238,95**	198,29	460,28 €
UFGLDB6178	- 385 245,44 €	- 25 124,70 €		- 282 683,25 €	- €		104 388,01 €	3,00%		- 3 800,81 €	- 592 466,20 €	-23,63%	- 113 231,92 €	69,51	**212,94**	176,71	491,67 €
VVZBAL8543	- 497 555,32 €	- 25 124,70 €		- 243 157,54 €	- €		137 044,42 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 632 983,43 €	-32,08%	- 153 749,15 €	46,93	**192,50**	159,75	525,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 56 479,00 €**	**- €**			**3,00%**			**- 66 960,38 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**778,61 €**
FIVVMH5118	- 106 254,65 €	- 4 102,90 €		- 10 545,61 €	- €		26 259,93 €	3,00%		- 397,10 €	- 95 040,32 €	-41,94%	- 28 079,95 €	7,17	17,57	204,29	1 105,12 €
HJKELN2834	- 99 085,74 €	- 4 102,90 €		- 11 001,08 €	- €		24 391,43 €	3,00%		- 397,10 €	- 90 195,39 €	-34,70%	- 23 235,01 €	7,54	18,07	210,15	1 048,78 €
MLQQCJ4989	- 111 094,65 €	- 4 430,61 €		- 17 924,56 €	- €		27 721,15 €	3,00%		- 397,10 €	- 106 125,77 €	-58,49%	- 39 165,39 €	7,17	16,69	194,13	1 234,02 €
MOLCWP8075	- 118 354,65 €	- 4 922,18 €		- 21 381,67 €	- €		28 086,45 €	3,00%		- 397,10 €	- 116 969,15 €	-74,68%	- 50 008,77 €	7,17	13,42	156,02	1 360,11 €
PDSZSV7989	- 108 370,08 €	- 4 922,18 €		- 25 556,86 €	- €		25 029,75 €	3,00%		- 359,92 €	- 114 179,27 €	-70,52%	- 47 218,90 €	9,56	15,58	181,13	1 327,67 €
QTSAPZ3096	- 103 384,31 €	- 4 102,90 €		- 24 826,40 €	- €		26 095,35 €	3,00%		- 397,10 €	- 106 615,35 €	-59,22%	- 39 654,97 €	7,32	16,47	191,49	1 239,71 €
UMGCSE8665	- 82 118,13 €	- 3 283,62 €		- 15 331,70 €	- €		21 775,08 €	3,00%		- 397,10 €	- 79 355,47 €	-18,51%	- 12 395,09 €	8,47	22,25	258,77	922,74 €
UMZNCI4505	- 95 677,80 €	- 3 775,18 €		- 18 952,13 €	- €		24 022,03 €	3,00%		- 359,92 €	- 94 743,01 €	-41,49%	- 27 782,63 €	10,17	23,07	268,20	1 101,66 €
UPDKER1106	- 114 023,14 €	- 5 249,89 €		- 16 157,97 €	- €		26 374,64 €	3,00%		- 397,10 €	- 109 453,47 €	-63,46%	- 42 493,09 €	7,98	14,51	168,75	1 272,71 €
URQNNG1534	- 100 790,16 €	- 4 430,61 €		- 19 604,25 €	- €		24 727,04 €	3,00%		- 397,10 €	- 100 495,08 €	-50,08%	- 33 534,70 €	8,13	17,56	204,23	1 168,55 €
YLXPKZ9476	- 92 913,16 €	- 3 283,62 €		- 14 029,95 €	- €		24 762,44 €	3,00%		- 397,10 €	- 85 861,39 €	-28,23%	- 18 901,01 €	7,41	20,82	242,04	998,39 €
YQMPVT4451	- 83 728,74 €	- 3 283,62 €		- 15 458,38 €	- €		22 095,85 €	3,00%		- 378,52 €	- 80 753,41 €	-20,60%	- 13 793,03 €	8,57	22,39	260,40	938,99 €
ZDQAVM2942	- 123 194,65 €	- 5 249,89 €		- 14 738,35 €	- €		28 817,06 €	3,00%		- 397,10 €	- 114 762,93 €	-71,39%	- 47 802,55 €	7,17	13,78	160,21	1 334,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 301 888,08 €**		**- 1 024 619,11 €**	- €			**3,00%**			**- 1 326 507,18 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**535,53 €**
ADFMCF2823	- 1 155 429,48 €	- 64 903,22 €		- 692 085,31 €	- €		282 383,92 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 664 981,48 €	-25,52%	- 338 474,30 €	57,43	481,06	194,21	672,18 €
ALPUBZ1686	- 903 674,31 €	- 43 647,38 €		- 458 628,57 €	- €		268 307,06 €	3,00%		- 45 178,79 €	- 1 182 821,99 €	10,83%	143 685,20 €	72,98	654,52	264,24	477,52 €
BHQEMX7697	- 1 119 129,48 €	- 62 445,38 €		- 754 123,90 €	- €		276 904,37 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 693 741,77 €	-27,68%	- 367 234,59 €	57,43	477,69	192,85	683,79 €
DPZPBN6035	- 607 360,55 €	- 64 138,59 €		- 488 853,22 €	- €		158 787,88 €	3,00%		- 40 063,23 €	- 1 041 627,71 €	21,48%	284 879,48 €	73,69	671,11	270,94	420,52 €
FFUXAN0780	- 670 101,43 €	- 64 903,22 €		- 698 009,91 €	- €		169 155,86 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 298 806,09 €	2,09%	27 701,10 €	60,81	484,12	195,45	524,35 €
HQSXIA5839	- 639 859,39 €	- 64 903,22 €		- 712 410,15 €	- €		165 578,04 €	3,00%		- 34 719,50 €	- 1 286 314,21 €	3,03%	40 192,97 €	69,04	491,57	198,45	519,30 €
IJOQLS5033	- 701 463,30 €	- 65 230,94 €		- 455 800,02 €	- €		181 207,55 €	3,00%		- 40 291,12 €	- 1 081 577,84 €	18,46%	244 929,35 €	58,95	637,38	257,32	436,65 €
JMXWSS8317	- 632 186,01 €	- 38 882,86 €		- 500 068,64 €	- €		161 697,78 €	3,00%		- 18 782,59 €	- 1 028 222,32 €	22,49%	298 284,86 €	166,38	723,58	292,12	415,11 €
KCQWQU1181	- 528 376,35 €	- 38 882,86 €		- 580 364,64 €	- €		134 956,46 €	3,00%		- 17 824,72 €	- 1 030 492,11 €	22,32%	296 015,07 €	247,24	840,37	339,27	416,02 €
PUSWTW9567	- 532 143,42 €	- 33 278,98 €		- 683 767,10 €	- €		139 263,98 €	3,00%		- 9 274,75 €	- 1 119 200,26 €	15,63%	207 306,92 €	237,37	822,71	332,14	451,84 €
QOIKGB4072	- 725 701,08 €	- 64 903,22 €		- 692 859,52 €	- €		185 081,54 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 333 329,67 €	-0,51%	- 6 822,48 €	57,87	481,46	194,37	538,28 €
RTGHDV3747	- 689 401,08 €	- 62 445,38 €		- 754 898,11 €	- €		179 602,00 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 362 089,96 €	-2,68%	- 35 582,78 €	57,87	478,09	193,01	549,90 €
SPGHHC3627	- 688 379,25 €	- 68 376,97 €		- 453 742,90 €	- €		183 101,67 €	3,00%		- 48 385,03 €	- 1 075 782,49 €	18,90%	250 724,70 €	71,42	659,89	266,40	434,31 €
TCUXNB8688	- 999 852,12 €	- 43 647,38 €		- 443 235,47 €	- €		297 488,79 €	3,00%		- 45 634,86 €	- 1 234 881,04 €	6,91%	91 626,15 €	58,16	634,66	256,22	498,54 €
TRMTHZ3956	- 578 304,69 €	- 38 882,86 €		- 510 861,50 €	- €		147 466,86 €	3,00%		- 18 782,59 €	- 999 364,78 €	24,66%	327 142,40 €	177,25	739,28	298,46	403,46 €
XDWHWP7028	- 607 065,24 €	- 65 230,94 €		- 469 707,32 €	- €		157 309,55 €	3,00%		- 40 291,12 €	- 1 024 985,07 €	22,73%	301 522,11 €	70,18	652,75	263,53	413,80 €
XJGLQB6276	- 912 622,09 €	- 67 197,21 €		- 442 933,91 €	- €		230 693,35 €	3,00%		- 45 634,86 €	- 1 237 694,71 €	6,70%	88 812,47 €	57,87	634,27	256,07	499,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 103 595,02 €**		**- 580 886,62 €**	- €			**3,00%**			**- 684 481,64 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**805,27 €**
AOLNTU3837	- 438 319,81 €	- 48 129,74 €		- 263 239,04 €	- €		114 331,12 €	3,00%		- 41 399,44 €	- 676 756,90 €	1,13%	7 724,74 €	43,76	388,09	456,58	796,18 €
CZCEFR3769	- 362 074,56 €	- 18 723,04 €		- 300 208,09 €	- €		94 474,47 €	3,00%		- 14 547,17 €	- 601 078,39 €	12,18%	83 403,25 €	84,87	440,18	517,86	707,15 €
EMYVTX5322	- 365 928,35 €	- 15 249,29 €		- 483 500,78 €	- €		91 654,45 €	3,00%		- 720,39 €	- 773 744,36 €	-13,04%	- 89 262,72 €	74,34	300,82	353,91	910,29 €
HRPPYT8348	- 460 778,56 €	- 5 942,62 €		- 359 326,13 €	- €		132 855,82 €	3,00%		- 653,46 €	- 693 844,95 €	-1,37%	- 9 363,31 €	84,74	438,99	516,46	816,29 €
IKXFMD0254	- 459 756,44 €	- 48 129,74 €		- 254 307,64 €	- €		122 817,59 €	3,00%		- 41 466,37 €	- 680 842,60 €	0,53%	3 639,04 €	35,17	376,57	443,02	800,99 €
MDYWKO7402	- 362 878,67 €	- 15 577,01 €		- 305 317,30 €	- €		94 634,13 €	3,00%		- 6 064,12 €	- 595 202,98 €	13,04%	89 278,66 €	72,20	416,39	489,87	700,24 €
MGZURK0813	- 492 455,31 €	- 45 835,75 €		- 414 563,34 €	- €		125 075,89 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 858 557,41 €	-25,43%	- 174 075,77 €	33,90	276,08	324,79	1 010,07 €
MTXPXE7808	- 407 203,50 €	- 43 377,91 €		- 482 802,59 €	- €		108 460,42 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 855 702,49 €	-25,01%	- 171 220,85 €	37,44	275,92	324,61	1 006,71 €
MUSUVS9405	- 456 155,31 €	- 43 377,91 €		- 476 601,93 €	- €		119 596,34 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 887 317,70 €	-29,63%	- 202 836,06 €	33,90	272,71	320,84	1 043,90 €
NDMWQP4970	- 423 694,02 €	- 46 163,46 €		- 263 954,15 €	- €		109 374,45 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 660 559,82 €	3,49%	23 921,82 €	37,30	380,48	447,62	777,13 €
QFZJNI0288	- 438 005,31 €	- 16 341,64 €		- 465 026,67 €	- €		108 637,24 €	3,00%		- 720,39 €	- 811 456,76 €	-18,55%	- 126 975,12 €	69,12	287,55	338,29	954,66 €
RDBFVM2937	- 518 115,65 €	- 10 967,51 €		- 280 173,21 €	- €		147 408,45 €	3,00%		- 11 407,86 €	- 673 255,78 €	1,64%	11 225,86 €	70,84	403,97	475,26	792,07 €
SOIVNS6844	- 487 615,31 €	- 48 129,74 €		- 252 988,65 €	- €		127 267,71 €	3,00%		- 41 466,37 €	- 702 932,35 €	-2,70%	- 18 450,71 €	33,90	374,87	441,02	826,98 €
TKLOPG0230	- 462 840,42 €	- 45 835,75 €		- 415 045,09 €	- €		117 029,14 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 837 471,03 €	-22,35%	- 152 989,39 €	34,17	276,32	325,09	985,26 €
TTECLW0401	- 361 971,43 €	- 18 723,04 €		- 297 611,28 €	- €		96 273,41 €	3,00%		- 14 580,63 €	- 596 612,97 €	12,84%	87 868,67 €	82,26	436,40	513,42	701,90 €
WNDHQX9528	- 433 165,31 €	- 18 635,63 €		- 278 386,93 €	- €		110 829,06 €	3,00%		- 11 407,86 €	- 630 766,66 €	7,85%	53 714,98 €	69,12	401,67	472,55	742,08 €
ZJJNGA2882	- 407 989,89 €	- 16 341,64 €		- 492 476,08 €	- €		102 338,91 €	3,00%		- 686,91 €	- 815 155,62 €	-19,09%	- 130 673,98 €	84,80	301,74	354,99	959,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 285 370,39 €**	**- €**			**3,00%**			**- 305 419,08 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**722,03 €**
BFXNCM2775	- 240 324,68 €	- 7 773,45 €		- 53 239,83 €	- €		71 293,92 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 237 442,54 €	22,26%	67 976,54 €	28,84	73,50	173,77	561,33 €
BQIMAV1125	- 271 889,91 €	- 7 118,03 €		- 74 034,51 €	- €		81 084,80 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 275 348,35 €	9,85%	30 070,73 €	23,37	50,34	119,02	650,94 €
DYJFPC3616	- 253 147,01 €	- 6 298,75 €		- 49 227,51 €	- €		76 851,67 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 235 212,30 €	22,99%	70 206,77 €	23,97	67,13	158,69	556,06 €
GIDOPB0829	- 227 214,96 €	- 7 445,74 €		- 89 740,18 €	- €		65 776,15 €	3,00%		- 2 734,70 €	- 261 359,43 €	14,43%	44 059,65 €	37,14	63,25	149,54	617,87 €
KNRAYH7583	- 267 753,59 €	- 7 445,74 €		- 70 346,07 €	- €		78 212,97 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 270 567,02 €	11,41%	34 852,05 €	26,06	53,23	125,83	639,64 €
KPMUFC1765	- 196 126,55 €	- 5 479,46 €		- 69 370,82 €	- €		61 409,04 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 212 958,50 €	30,27%	92 460,58 €	33,65	87,84	207,67	503,45 €
KRSUHG9012	- 240 054,51 €	- 7 445,74 €		- 75 290,85 €	- €		69 914,55 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 256 267,25 €	16,09%	49 151,82 €	28,88	55,78	131,87	605,83 €
LZCBFU1574	- 227 989,30 €	- 6 298,75 €		- 54 720,95 €	- €		68 585,54 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 223 658,05 €	26,77%	81 761,03 €	28,41	73,20	173,05	528,74 €
PCXKLI0931	- 206 389,26 €	- 6 298,75 €		- 79 557,80 €	- €		58 522,92 €	3,00%		- 2 734,70 €	- 236 457,59 €	22,58%	68 961,49 €	48,47	100,65	237,94	559,00 €
SKKKDV3944	- 274 309,91 €	- 9 248,16 €		- 41 819,44 €	- €		83 641,92 €	3,00%		- 11 406,31 €	- 253 141,89 €	17,12%	52 277,19 €	23,37	65,37	154,54	598,44 €
THXDLX1845	- 217 042,34 €	- 6 298,75 €		- 57 243,66 €	- €		65 595,49 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 218 379,96 €	28,50%	87 039,11 €	30,44	75,99	179,64	516,26 €
VMSRQR2779	- 229 650,37 €	- 7 118,03 €		- 87 823,02 €	- €		66 770,51 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 261 211,61 €	14,47%	44 207,46 €	31,25	57,47	135,87	617,52 €
VTAWMC2314	- 190 977,14 €	- 5 151,75 €		- 96 291,88 €	- €		57 558,50 €	3,00%		- 2 734,70 €	- 237 596,98 €	22,21%	67 822,10 €	50,61	112,81	266,68	561,69 €
XINZHF2088	- 270 087,01 €	- 7 445,74 €		- 66 691,59 €	- €		79 408,79 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 268 206,25 €	12,18%	37 212,83 €	23,97	51,34	121,36	634,06 €
XOZOVV7198	- 246 889,60 €	- 7 118,03 €		- 80 483,18 €	- €		72 077,32 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 265 648,08 €	13,02%	39 770,99 €	27,06	53,68	126,90	628,01 €
XYOSUP7115	- 325 129,91 €	- 33 662,73 €		- 60 757,03 €	- €		96 427,54 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 353 231,51 €	-15,65%	- 47 812,43 €	19,03	52,04	123,03	835,06 €
YEDGXR8378	- 265 404,04 €	- 7 773,45 €		- 44 175,90 €	- €		81 077,43 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 243 674,47 €	20,22%	61 744,61 €	23,70	66,09	156,25	576,06 €
ZWBBMC8134	- 230 040,07 €	- 6 626,46 €		- 82 528,07 €	- €		69 493,25 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 253 092,05 €	17,13%	52 327,03 €	28,36	62,77	148,40	598,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 181 704,75 €**	**- €**			**3,00%**			**- 206 635,27 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**392,84 €**
AUKJS6727	- 252 091,44 €	- 13 480,15 €		- 45 160,52 €	- €		68 872,04 €	3,00%		- 12 610,61 €	- 254 470,68 €	-23,15%	- 47 835,41 €	20,34	70,88	134,76	483,78 €
BUUSWR7759	- 248 913,39 €	- 12 005,44 €		- 47 625,70 €	- €		68 000,60 €	3,00%		- 8 602,81 €	- 249 146,75 €	-20,57%	- 42 511,48 €	20,09	70,94	134,86	473,66 €
CMTAZM6720	- 254 511,44 €	- 11 677,73 €		- 69 359,56 €	- €		67 045,53 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 273 098,22 €	-32,16%	- 66 462,95 €	20,34	56,09	106,63	519,20 €
EDUDFO8710	- 241 653,39 €	- 10 530,74 €		- 51 628,95 €	- €		65 808,78 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 242 599,31 €	-17,40%	- 35 964,04 €	20,09	71,50	135,94	461,22 €
EQQJCO7159	- 228 061,99 €	- 10 203,03 €		- 60 579,03 €	- €		62 124,45 €	3,00%		- 4 164,76 €	- 240 884,35 €	-16,57%	- 34 249,09 €	22,53	76,61	145,64	457,96 €
FKPMQF5827	- 218 640,85 €	- 10 530,74 €		- 56 555,01 €	- €		62 140,70 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 228 180,91 €	-10,43%	- 21 545,65 €	24,07	76,95	146,29	433,80 €
JAAMDU6725	- 265 186,19 €	- 5 542,93 €		- 76 442,44 €	- €		81 897,97 €	3,00%		- 11 492,15 €	- 276 765,74 €	-33,94%	- 70 130,47 €	41,75	107,85	205,04	526,17 €
KPCNDI9980	- 222 525,87 €	- 10 530,74 €		- 55 136,66 €	- €		60 496,22 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 232 077,07 €	-12,31%	- 25 441,80 €	22,93	75,38	143,31	441,21 €
MHGPJF0375	- 226 404,16 €	- 11 677,73 €		- 76 782,98 €	- €		59 320,05 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 259 924,84 €	-25,79%	- 53 289,57 €	24,58	59,93	113,93	494,15 €
NHNFKH4973	- 315 676,38 €	- 39 107,26 €		- 45 889,80 €	- €		87 099,39 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 351 300,21 €	-70,01%	-144 664,94 €	16,71	72,70	138,22	667,87 €
PSABBI2616	- 239 026,56 €	- 10 530,74 €		- 52 887,16 €	- €		67 646,75 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 239 392,72 €	-15,85%	- 32 757,45 €	21,11	72,90	138,58	455,12 €
QRPUGU1697	- 253 753,39 €	- 11 350,02 €		- 77 309,83 €	- €		67 635,30 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 279 372,95 €	-35,20%	- 72 737,68 €	20,09	55,41	105,34	531,13 €
RMDYBT6870	- 276 237,48 €	- 6 919,32 €		- 75 804,22 €	- €		85 478,81 €	3,00%		- 13 896,83 €	- 287 379,05 €	-39,08%	- 80 743,78 €	47,13	113,33	215,45	546,35 €
TVHSGP5645	- 240 025,94 €	- 11 350,02 €		- 79 741,20 €	- €		64 130,91 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 271 581,26 €	-31,43%	- 64 945,99 €	21,48	56,67	107,73	516,31 €
UHUHBO2632	- 236 068,76 €	- 11 350,02 €		- 86 873,35 €	- €		62 406,65 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 276 480,49 €	-33,80%	- 69 845,23 €	25,56	60,35	114,74	525,63 €
VENMYP2544	- 296 680,80 €	- 4 887,50 €		- 53 173,98 €	- €		89 190,35 €	3,00%		- 8 387,82 €	- 273 939,76 €	-32,57%	- 67 304,49 €	25,43	78,10	148,47	520,80 €
VJBGCB4672	- 201 672,05 €	- 10 530,74 €		- 59 060,76 €	- €		54 710,26 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 221 148,30 €	-7,02%	- 14 513,03 €	26,10	79,72	151,56	420,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 115 173,29 €**		**- 894 917,69 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 010 090,98 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**356,29 €**
AQRTGA2827	- 939 975,33 €	- 47 124,50 €		- 301 991,55 €	- €		258 923,18 €	3,00%		- 2 452,91 €	- 1 032 621,12 €	-2,23%	- 22 530,14 €	126,71	391,91	138,24	364,24 €
AVVCNI0093	- 1 035 081,23 €	- 47 124,50 €		- 292 659,80 €	- €		305 525,70 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 071 912,17 €	-6,12%	- 61 821,18 €	119,17	381,59	134,60	378,10 €
CQHSDM5609	- 1 113 462,79 €	- 58 922,15 €		- 241 748,98 €	- €		308 699,64 €	3,00%		- 34 634,76 €	- 1 140 069,03 €	-12,87%	- 129 978,05 €	109,30	362,61	127,91	402,14 €
DZJXXO1971	- 965 882,90 €	- 51 712,47 €		- 413 318,62 €	- €		255 647,87 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 177 838,47 €	-16,61%	- 167 747,49 €	128,36	295,36	104,18	415,46 €
FTVFAX9701	- 1 025 757,60 €	- 51 712,47 €		- 397 952,00 €	- €		269 892,58 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 208 101,84 €	-19,60%	- 198 010,86 €	119,58	287,41	101,38	426,14 €
GGDUIM7576	- 1 074 703,14 €	- 51 712,47 €		- 405 736,93 €	- €		280 171,71 €	3,00%		- 2 333,39 €	- 1 254 314,22 €	-24,18%	- 244 223,24 €	124,03	291,44	102,80	442,44 €
GJJYFW1358	- 876 722,77 €	- 50 401,62 €		- 491 508,51 €	- €		232 035,66 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 189 169,59 €	-17,73%	- 179 078,61 €	153,87	316,63	111,69	419,46 €
HAIINN0082	- 904 421,14 €	- 47 124,50 €		- 321 289,26 €	- €		268 256,33 €	3,00%		- 2 452,91 €	- 1 007 031,48 €	0,30%	3 059,50 €	142,29	413,23	145,76	355,21 €
MUSQWR3212	- 827 634,02 €	- 47 124,50 €		- 344 647,52 €	- €		222 618,48 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 999 359,91 €	1,06%	10 731,07 €	161,16	439,05	154,87	352,51 €
NMCQLC1168	- 1 295 446,79 €	- 161 430,57 €		- 241 163,63 €	- €		363 641,25 €	3,00%		- 135 096,97 €	- 1 469 496,71 €	-45,48%	- 459 405,73 €	77,75	363,97	128,39	518,34 €
PTBARS2480	- 1 103 782,79 €	- 50 401,62 €		- 413 488,95 €	- €		298 471,15 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 271 774,56 €	-25,91%	- 261 683,57 €	109,30	276,29	97,46	448,60 €
SLBPRD8861	- 807 027,67 €	- 53 285,49 €		- 405 210,40 €	- €		246 591,45 €	3,00%		- 27 600,87 €	- 1 046 532,98 €	-3,61%	- 36 442,00 €	225,34	577,26	203,62	369,15 €
TQUXAT8094	- 1 023 972,21 €	- 47 124,50 €		- 283 449,55 €	- €		281 004,77 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 076 113,84 €	-6,54%	- 66 022,86 €	111,73	371,41	131,01	379,58 €
USFQYQ8596	- 882 339,93 €	- 43 847,38 €		- 348 536,28 €	- €		246 395,20 €	3,00%		- 2 333,39 €	- 1 030 661,78 €	-2,04%	- 20 570,80 €	134,96	436,45	153,95	363,55 €
VZLIVN3619	- 1 069 141,04 €	- 53 023,32 €		- 260 946,52 €	- €		295 774,83 €	3,00%		- 18 603,55 €	- 1 105 939,59 €	-9,49%	- 95 848,61 €	111,50	367,95	129,79	390,10 €
XWSWLE7699	- 1 091 732,21 €	- 51 712,47 €		- 384 206,91 €	- €		291 233,26 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 238 990,68 €	-22,66%	- 228 899,70 €	111,73	280,31	98,87	437,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 370 092,32 €**	**- €**			**3,00%**			**- 408 483,41 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**432,26 €**
AMJHFO1914	- 496 722,59 €	- 26 239,30 €		- 91 388,41 €	- €		135 251,74 €	3,00%		- 14 545,52 €	- 493 644,08 €	-20,85%	- 85 160,67 €	47,83	135,39	143,27	522,37 €
CDRLFZ5240	- 484 593,32 €	- 23 535,67 €		- 145 831,61 €	- €		128 257,67 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 528 348,03 €	-29,34%	- 119 864,61 €	48,11	102,66	108,63	559,10 €
CFNTIL0853	- 432 407,40 €	- 24 027,24 €		- 112 952,38 €	- €		124 011,92 €	3,00%		- 8 140,42 €	- 453 515,52 €	-11,02%	- 45 032,11 €	63,22	156,81	165,93	479,91 €
DBFCMU2940	- 504 148,33 €	- 23 044,10 €		- 153 820,77 €	- €		135 027,37 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 548 630,91 €	-34,31%	- 140 147,50 €	45,97	100,08	105,91	580,56 €
DUBHXA9061	- 452 606,32 €	- 21 815,18 €		- 108 027,05 €	- €		121 486,35 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 463 607,29 €	-13,49%	- 55 123,88 €	49,07	139,23	147,33	490,59 €
EUSGZQ6226	- 563 471,74 €	- 9 609,13 €		- 149 280,48 €	- €		176 678,18 €	3,00%		- 11 624,51 €	- 557 307,67 €	-36,43%	- 148 824,25 €	102,72	220,45	233,28	589,74 €
HFGHTL4855	- 576 022,33 €	- 64 679,96 €		- 90 488,58 €	- €		159 466,16 €	3,00%		- 52 341,82 €	- 624 066,53 €	-52,78%	- 215 583,12 €	37,33	137,08	145,06	660,39 €
HTHNJA8562	- 412 719,13 €	- 22 306,75 €		- 172 202,00 €	- €		111 375,85 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 498 497,12 €	-22,04%	- 90 013,71 €	55,86	121,40	128,46	527,51 €
KRGCBX4151	- 413 060,28 €	- 21 815,18 €		- 120 870,50 €	- €		119 067,45 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 439 323,61 €	-7,55%	- 30 840,19 €	59,44	153,42	162,35	464,89 €
MHPDNP6475	- 486 104,14 €	- 24 027,24 €		- 95 821,42 €	- €		132 086,98 €	3,00%		- 8 656,79 €	- 482 522,60 €	-18,13%	- 74 039,19 €	46,73	134,71	142,55	510,61 €
OEWSUP4465	- 502 788,24 €	- 26 239,30 €		- 94 001,37 €	- €		146 921,63 €	3,00%		- 14 545,52 €	- 490 652,80 €	-20,12%	- 82 169,38 €	50,35	138,76	146,84	519,21 €
ONCVJV4169	- 447 545,16 €	- 23 535,67 €		- 161 078,57 €	- €		124 907,23 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 509 897,25 €	-24,83%	- 101 413,84 €	56,82	110,54	116,98	539,57 €
SVTHKZ7354	- 574 189,96 €	- 9 117,56 €		- 142 273,70 €	- €		180 772,13 €	3,00%		- 12 263,81 €	- 557 072,91 €	-36,38%	- 148 589,49 €	87,31	200,66	212,33	589,50 €
TKBWQK0497	- 414 665,45 €	- 21 815,18 €		- 115 066,52 €	- €		112 126,84 €	3,00%		- 2 522,12 €	- 441 942,43 €	-8,19%	- 33 459,01 €	54,76	147,01	155,56	467,66 €
XJCMEN2830	- 486 352,52 €	- 20 586,26 €		- 117 942,74 €	- €		144 790,70 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 482 735,90 €	-18,18%	- 74 252,49 €	46,73	147,75	156,35	510,83 €
XKABGY8657	- 393 491,63 €	- 20 586,26 €		- 133 022,11 €	- €		115 575,25 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 434 169,83 €	-6,29%	- 25 686,42 €	58,91	164,42	173,99	459,44 €
YVRAIT2363	- 507 778,33 €	- 26 239,30 €		- 89 455,62 €	- €		138 863,05 €	3,00%		- 14 668,49 €	- 499 278,68 €	-22,23%	- 90 795,27 €	45,97	132,90	140,64	528,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 240 675,92 €**	**- €**			**3,00%**			**- 254 996,41 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**602,83 €**
ADBRXP3498	- 237 671,32 €	- 6 259,86 €		- 51 898,93 €	- €		72 813,83 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 226 546,11 €	11,16%	28 450,30 €	26,47	33,91	80,16	535,57 €
ANLFNI7756	- 284 054,65 €	- 28 516,99 €		- 48 590,03 €	- €		85 295,03 €	3,00%		- 25 795,39 €	- 301 662,04 €	-18,30%	- 46 665,63 €	22,38	30,59	72,33	713,15 €
EBXNNN7949	- 234 650,89 €	- 6 942,59 €		- 61 842,08 €	- €		70 030,56 €	3,00%		- 2 841,07 €	- 236 246,07 €	7,35%	18 750,34 €	33,93	37,80	89,37	558,50 €
GJQQQH5048	- 247 754,65 €	- 6 942,59 €		- 48 776,58 €	- €		73 727,09 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 233 276,57 €	8,52%	21 719,84 €	26,47	31,05	73,40	551,48 €
HCTIWX5553	- 239 687,98 €	- 7 215,68 €		- 29 423,66 €	- €		73 422,67 €	3,00%		- 6 869,67 €	- 209 774,33 €	17,73%	45 222,08 €	26,47	43,03	101,74	495,92 €
OMYXSN9151	- 204 173,00 €	- 5 304,03 €		- 41 231,66 €	- €		64 355,73 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 189 882,79 €	25,54%	65 113,62 €	29,22	50,41	119,17	448,90 €
OQYBQQ9772	- 186 181,62 €	- 5 304,03 €		- 45 459,50 €	- €		58 557,31 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 181 917,68 €	28,66%	73 078,73 €	32,64	55,08	130,22	430,07 €
OYRHDY6787	- 164 803,03 €	- 5 304,03 €		- 67 759,10 €	- €		51 638,03 €	3,00%		- 3 201,94 €	- 189 430,06 €	25,71%	65 566,35 €	50,65	79,73	188,49	447,83 €
QSFLSF1977	- 245 737,98 €	- 8 444,61 €		- 29 221,55 €	- €		75 249,19 €	3,00%		- 10 209,50 €	- 218 364,46 €	14,37%	36 631,95 €	26,47	43,01	101,67	516,23 €
RVDWPQ4347	- 213 685,32 €	- 6 259,86 €		- 47 600,05 €	- €		68 701,06 €	3,00%		- 6 541,77 €	- 205 385,94 €	19,46%	49 610,47 €	31,81	55,02	130,08	485,55 €
VLICTG8404	- 209 121,37 €	- 6 259,86 €		- 58 597,63 €	- €		63 148,80 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 214 359,88 €	15,94%	40 636,53 €	30,29	37,37	88,35	506,76 €
WPXZDC7115	- 231 916,77 €	- 5 986,76 €		- 35 159,05 €	- €		71 206,42 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 205 386,00 €	19,46%	49 610,41 €	26,84	44,29	104,71	485,55 €
XUSHLQ6160	- 221 833,44 €	- 5 304,03 €		- 38 281,40 €	- €		70 293,17 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 198 655,54 €	22,09%	56 340,87 €	26,84	47,15	111,47	469,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 177 232,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 195 039,75 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**370,80 €**
BQHPPT7148	- 290 707,87 €	- 33 990,24 €		- 23 946,40 €	- €		81 044,79 €	3,00%		- 32 370,46 €	- 299 970,17 €	-53,80%	- 104 930,42 €	19,84	41,18	78,30	570,29 €
BSAWOL6213	- 221 907,55 €	- 10 449,56 €		- 52 380,77 €	- €		60 287,53 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 229 211,52 €	-17,52%	- 34 171,77 €	25,35	35,64	67,76	435,76 €
HVNEBE4799	- 234 482,03 €	- 10 449,56 €		- 54 769,63 €	- €		63 722,63 €	3,00%		- 4 318,61 €	- 240 297,21 €	-23,20%	- 45 257,46 €	26,71	36,88	70,11	456,84 €
KRQSID8856	- 249 838,40 €	- 11 132,30 €		- 52 294,39 €	- €		70 623,91 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 247 402,34 €	-26,85%	- 52 362,59 €	27,40	34,13	64,89	470,35 €
LMYTOJ6965	- 246 744,54 €	- 11 405,39 €		- 26 193,83 €	- €		67 772,11 €	3,00%		- 8 100,99 €	- 224 672,65 €	-15,19%	- 29 632,90 €	21,97	39,65	75,38	427,13 €
PWFARO2114	- 213 184,18 €	- 9 493,74 €		- 38 045,91 €	- €		60 234,87 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 205 250,11 €	-5,24%	- 10 210,36 €	25,04	47,83	90,93	390,21 €
QVCTZQ9088	- 250 777,87 €	- 10 859,21 €		- 49 438,56 €	- €		67 467,69 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 248 369,11 €	-27,34%	- 53 329,36 €	21,97	28,86	54,86	472,18 €
RAFHQC3410	- 230 788,19 €	- 10 176,47 €		- 33 423,39 €	- €		65 277,98 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 213 871,24 €	-9,66%	- 18 831,49 €	24,27	43,42	82,55	406,60 €
SLKIEZ2976	- 254 811,21 €	- 11 132,30 €		- 42 791,25 €	- €		68 076,53 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 245 419,39 €	-25,83%	- 50 379,64 €	21,97	29,22	55,55	466,58 €
XWEBKF7845	- 234 786,43 €	- 11 132,30 €		- 47 585,58 €	- €		61 932,87 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 236 332,60 €	-21,17%	- 41 292,85 €	24,71	31,70	60,26	449,30 €
XXBURY6479	- 197 821,13 €	- 9 493,74 €		- 40 476,23 €	- €		55 899,17 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 196 653,08 €	-0,83%	- 1 613,33 €	27,00	50,52	96,04	373,87 €
XYZCKT9378	- 251 818,92 €	- 2 375,80 €		- 71 288,57 €	- €		78 176,99 €	3,00%		- 3 610,42 €	- 250 916,72 €	-28,65%	- 55 876,97 €	51,89	84,57	160,78	477,03 €
YHCPLP2680	- 270 431,20 €	- 32 979,79 €		- 49 245,95 €	- €		72 851,65 €	3,00%		- 27 026,72 €	- 306 832,01 €	-57,32%	- 111 792,26 €	25,16	34,42	65,45	583,33 €
YZVZOU4838	- 240 694,54 €	- 10 176,47 €		- 30 570,76 €	- €		65 945,59 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 220 257,34 €	-12,93%	- 25 217,58 €	21,97	40,27	76,55	418,74 €
ZCNCZI0885	- 208 397,28 €	- 10 449,56 €		- 56 711,85 €	- €		56 884,86 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 223 435,00 €	-14,56%	- 28 395,25 €	27,82	37,88	72,02	424,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 258 317,02 €**	**- €**			**3,00%**			**- 278 365,70 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**658,07 €**
FEBXBQ1341	- 186 341,62 €	- 7 838,99 €		- 72 038,50 €	- €		54 561,10 €	3,00%		- 8 991,06 €	- 220 649,07 €	20,73%	57 716,63 €	50,76	105,84	250,22	521,63 €
GVLCIP9278	- 224 175,11 €	- 6 298,75 €		- 48 707,36 €	- €		67 480,18 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 215 091,74 €	22,73%	63 273,97 €	26,84	63,62	150,40	508,49 €
IJDXTM6716	- 197 753,81 €	- 8 920,44 €		- 70 204,22 €	- €		56 206,88 €	3,00%		- 10 594,19 €	- 231 265,78 €	16,92%	47 099,92 €	49,83	95,02	224,63	546,73 €
JZNRSK1510	- 196 228,17 €	- 6 298,75 €		- 54 649,36 €	- €		58 660,56 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 201 906,42 €	27,47%	76 459,28 €	31,64	70,19	165,93	477,32 €
NYFWCN0354	- 247 758,01 €	- 7 445,74 €		- 66 500,32 €	- €		72 443,92 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 252 650,85 €	9,24%	25 714,85 €	26,19	45,91	108,53	597,28 €
NZXOOD6587	- 245 338,01 €	- 9 248,16 €		- 40 668,11 €	- €		74 270,44 €	3,00%		- 11 406,31 €	- 232 390,15 €	16,52%	45 975,55 €	26,19	61,70	145,87	549,39 €
OVUXGH6142	- 220 408,17 €	- 7 445,74 €		- 73 109,64 €	- €		63 184,88 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 241 169,37 €	13,36%	37 196,33 €	29,96	49,33	116,61	570,14 €
RWQIOD0985	- 178 531,26 €	- 7 249,11 €		- 102 326,18 €	- €		55 405,81 €	3,00%		- 7 728,82 €	- 240 429,56 €	13,63%	37 936,14 €	50,27	148,60	351,31	568,39 €
SDIQGP5163	- 207 916,67 €	- 6 626,46 €		- 79 712,28 €	- €		61 962,33 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 235 683,78 €	15,33%	42 681,93 €	30,22	55,19	130,48	557,17 €
SEKKFD6895	- 206 814,32 €	- 7 773,45 €		- 50 035,63 €	- €		61 666,53 €	3,00%		- 7 086,11 €	- 210 042,98 €	24,54%	68 322,72 €	33,26	71,47	168,97	496,56 €
SMNOCS4827	- 181 340,81 €	- 5 151,75 €		- 68 631,48 €	- €		57 104,62 €	3,00%		- 3 078,31 €	- 201 097,73 €	27,76%	77 267,97 €	33,17	79,68	188,38	475,41 €
TLWPTD8405	- 212 746,27 €	- 6 298,75 €		- 50 941,86 €	- €		63 989,07 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 209 388,51 €	24,78%	68 977,19 €	28,64	66,09	156,24	495,01 €
TMZDOW2837	- 217 243,01 €	- 7 445,74 €		- 78 251,26 €	- €		62 274,01 €	3,00%		- 3 078,31 €	- 243 744,31 €	12,44%	34 621,39 €	32,90	51,99	122,90	576,23 €
UAXINB6187	- 182 643,24 €	- 5 479,46 €		- 62 323,44 €	- €		57 039,71 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 196 641,02 €	29,36%	81 724,68 €	32,87	77,50	183,22	464,87 €
UMEDVR6516	- 238 078,01 €	- 7 773,45 €		- 42 683,45 €	- €		72 078,62 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 223 854,80 €	19,58%	54 510,90 €	26,19	61,99	146,55	529,21 €
YZYYVQ7739	- 242 918,01 €	- 7 118,03 €		- 74 883,91 €	- €		71 713,32 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 256 597,33 €	7,82%	21 768,37 €	26,19	45,45	107,46	606,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 208 525,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 233 456,42 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**443,83 €**
BNKSRT6629	- 226 357,21 €	- 10 858,45 €		- 83 394,50 €	- €		61 692,59 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 263 512,58 €	-12,87%	- 30 056,16 €	27,51	59,33	112,80	500,97 €
CALXNU6581	- 199 299,00 €	- 10 530,74 €		- 77 897,27 €	- €		56 595,93 €	3,00%		- 4 164,76 €	- 235 295,84 €	-0,79%	- 1 839,41 €	45,76	96,98	184,36	447,33 €
DPPSOS3181	- 306 428,28 €	- 39 107,26 €		- 42 595,40 €	- €		85 467,17 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 340 389,93 €	-45,80%	- 106 933,51 €	19,55	66,60	126,61	647,13 €
EBUHDW3669	- 235 026,01 €	- 11 677,73 €		- 80 073,14 €	- €		64 603,70 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 266 768,18 €	-14,27%	- 33 311,76 €	29,61	54,82	104,23	507,16 €
EJCDPM7682	- 293 236,41 €	- 4 559,79 €		- 78 260,59 €	- €		92 269,56 €	3,00%		- 7 699,33 €	- 291 486,56 €	-24,86%	- 58 030,14 €	49,18	102,03	193,97	554,16 €
HRNMJM0013	- 246 412,28 €	- 10 530,74 €		- 50 776,79 €	- €		67 348,13 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 244 966,69 €	-4,93%	- 11 510,27 €	23,86	67,00	127,38	465,72 €
HZJKFT4310	- 258 006,33 €	- 2 593,52 €		- 93 092,03 €	- €		82 209,51 €	3,00%		- 3 691,53 €	- 275 173,91 €	-17,87%	- 41 717,48 €	52,38	112,44	213,76	523,14 €
KOGAWR2605	- 302 289,70 €	- 37 894,72 €		- 71 293,88 €	- €		80 527,63 €	3,00%		- 31 098,70 €	- 362 049,37 €	-55,08%	- 128 592,95 €	23,49	53,28	101,30	688,31 €
KSASPP7821	- 203 303,77 €	- 9 711,46 €		- 65 914,29 €	- €		60 083,05 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 223 441,47 €	4,29%	10 014,95 €	30,43	82,40	156,66	424,79 €
MBWFSJ8891	- 226 918,92 €	- 10 530,74 €		- 54 603,42 €	- €		61 978,66 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 234 669,43 €	-0,52%	- 1 213,01 €	26,95	71,23	135,42	446,14 €
SAPGJL3539	- 263 352,28 €	- 11 677,73 €		- 70 002,04 €	- €		69 905,25 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 279 721,81 €	-19,82%	- 46 265,39 €	23,86	49,62	94,33	531,79 €
UJYTFL2118	- 240 213,62 €	- 11 677,73 €		- 75 572,90 €	- €		63 356,64 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 268 702,61 €	-15,10%	- 35 246,19 €	27,04	52,50	99,81	510,84 €
VBNXYS3303	- 258 512,28 €	- 11 350,02 €		- 78 385,64 €	- €		69 174,65 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 283 668,30 €	-21,51%	- 50 211,88 €	23,86	49,16	93,47	539,29 €
VXKFIB3846	- 252 985,60 €	- 10 858,45 €		- 79 466,15 €	- €		72 183,93 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 275 506,29 €	-18,01%	- 42 049,87 €	25,26	57,30	108,94	523,78 €
WAAFGN3974	- 214 241,72 €	- 10 530,74 €		- 59 804,82 €	- €		60 803,08 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 228 369,21 €	2,18%	5 087,21 €	31,15	76,98	146,35	434,16 €
WXVPKL1119	- 216 110,48 €	- 10 530,74 €		- 98 592,03 €	- €		59 370,41 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 270 242,86 €	-15,76%	- 36 786,44 €	31,40	62,40	118,63	513,77 €
XSPDLC5780	- 274 939,27 €	- 13 480,15 €		- 43 301,56 €	- €		74 903,34 €	3,00%		- 12 610,61 €	- 269 428,25 €	-15,41%	- 35 971,83 €	23,86	65,94	125,37	512,22 €
YSAGOD6129	- 253 672,28 €	- 12 005,44 €		- 46 023,91 €	- €		69 539,95 €	3,00%		- 8 602,81 €	- 250 764,49 €	-7,41%	- 17 308,07 €	23,86	66,33	126,10	476,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 300 530,79 €**	**- €**			**3,00%**			**- 383 016,80 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**565,92 €**
AJAWSI4491	- 260 408,14 €	- 8 364,63 €		- 33 042,72 €	- €		78 207,08 €	3,00%		- 7 212,17 €	- 230 820,57 €	39,74%	152 196,22 €	30,64	46,85	69,23	341,05 €
BXPDBI9704	- 242 332,01 €	- 7 092,67 €		- 64 026,62 €	- €		73 442,05 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 243 624,67 €	36,39%	139 392,13 €	32,11	39,23	57,96	359,97 €
DSNYPR9871	- 223 389,18 €	- 6 789,09 €		- 45 267,20 €	- €		66 202,40 €	3,00%		- 3 446,90 €	- 212 689,97 €	44,47%	170 326,82 €	34,61	53,51	79,06	314,26 €
EZYRLI5539	- 232 748,12 €	- 7 092,67 €		- 71 062,57 €	- €		68 660,84 €	3,00%		- 3 278,16 €	- 245 520,68 €	35,90%	137 496,12 €	36,13	42,87	63,34	362,77 €
HLAZND6843	- 268 785,06 €	- 8 049,52 €		- 56 556,15 €	- €		78 488,09 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 258 518,07 €	32,50%	124 498,72 €	30,64	33,42	49,38	381,97 €
IBVRNL9836	- 286 531,98 €	- 30 737,30 €		- 40 722,88 €	- €		82 388,49 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 302 341,03 €	21,06%	80 675,77 €	19,12	33,26	49,14	446,72 €
JSIUMP9476	- 229 863,14 €	- 6 311,20 €		- 50 603,25 €	- €		71 953,49 €	3,00%		- 4 036,86 €	- 218 860,97 €	42,86%	164 155,83 €	34,62	60,15	88,88	323,38 €
LIJHWI7793	- 212 286,74 €	- 7 092,67 €		- 77 119,30 €	- €		63 636,95 €	3,00%		- 3 446,90 €	- 236 308,67 €	38,30%	146 708,13 €	39,59	46,00	67,97	349,16 €
MYGINA9158	- 306 201,98 €	- 31 846,48 €		- 22 706,19 €	- €		92 032,41 €	3,00%		- 32 492,15 €	- 301 214,40 €	21,36%	81 802,40 €	17,29	41,02	60,61	445,06 €
NARJAN6926	- 214 576,47 €	- 9 688,08 €		- 65 986,34 €	- €		59 864,12 €	3,00%		- 10 100,55 €	- 240 487,32 €	37,21%	142 529,47 €	62,35	89,36	132,03	355,33 €
NDEWKK0859	- 223 716,62 €	- 5 832,23 €		- 47 062,97 €	- €		70 632,03 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 209 595,22 €	45,28%	173 421,58 €	32,11	54,57	80,63	309,69 €
OCFVGW0229	- 253 892,75 €	- 7 041,18 €		- 39 146,30 €	- €		76 240,07 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 227 455,59 €	40,61%	155 561,21 €	30,64	47,72	70,50	336,08 €
OWTSRX9984	- 310 669,68 €	- 30 737,30 €		- 37 512,98 €	- €		91 133,20 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 314 524,11 €	17,88%	68 492,69 €	17,29	31,60	46,69	464,72 €
QDIZMI3321	- 207 122,01 €	- 7 407,77 €		- 44 660,30 €	- €		64 228,12 €	3,00%		- 7 212,17 €	- 202 174,13 €	47,22%	180 842,67 €	37,12	60,01	88,67	298,72 €
VPRLGA4955	- 207 359,39 €	- 8 906,62 €		- 68 859,71 €	- €		58 179,94 €	3,00%		- 8 493,22 €	- 235 439,00 €	38,53%	147 577,80 €	66,91	102,79	151,88	347,87 €
VREFJP8459	- 266 923,52 €	- 9 688,08 €		- 33 038,35 €	- €		80 174,10 €	3,00%		- 10 808,92 €	- 240 284,78 €	37,27%	142 732,02 €	30,64	46,85	69,23	355,03 €
YDUPXK3415	- 234 037,26 €	- 6 789,09 €		- 42 635,41 €	- €		70 074,42 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 217 002,77 €	43,34%	166 014,03 €	32,48	50,60	74,77	320,63 €
ZWLMSA1931	- 198 572,58 €	- 5 832,23 €		- 52 485,62 €	- €		62 197,30 €	3,00%		- 3 446,90 €	- 198 140,03 €	48,27%	184 876,77 €	36,49	60,56	89,48	292,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 211 574,77 €**	**- €**			**3,00%**			**- 275 681,80 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**524,11 €**
ALZWHW4160	- 250 243,73 €	- 11 322,44 €		- 53 472,81 €	- €		70 979,23 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 248 802,26 €	9,75%	26 879,55 €	27,07	32,41	61,61	473,01 €
FQMFMQ7189	- 201 383,74 €	- 13 502,99 €		- 55 056,57 €	- €		57 202,48 €	3,00%		- 13 651,63 €	- 226 392,45 €	17,88%	49 289,35 €	49,87	80,28	152,63	430,40 €
GVJVJO8312	- 195 509,89 €	- 10 062,01 €		- 47 624,57 €	- €		55 197,42 €	3,00%		- 4 521,44 €	- 202 520,48 €	26,54%	73 161,32 €	33,87	54,62	103,84	385,02 €
MXEAKH9776	- 230 393,14 €	- 10 062,01 €		- 37 739,40 €	- €		64 654,68 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 218 282,38 €	20,82%	57 399,43 €	25,89	43,70	83,07	414,99 €
NFBOWE7813	- 270 517,52 €	- 12 279,30 €		- 46 146,49 €	- €		71 130,91 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 262 554,90 €	4,76%	13 126,90 €	25,19	27,01	51,35	499,15 €
NFYDNM5204	- 210 908,08 €	- 13 388,48 €		- 52 653,22 €	- €		56 553,48 €	3,00%		- 10 276,23 €	- 230 672,52 €	16,33%	45 009,28 €	52,33	79,87	151,85	438,54 €
ODFTIG6357	- 204 311,98 €	- 12 179,53 €		- 57 901,60 €	- €		59 971,86 €	3,00%		- 9 346,90 €	- 223 768,15 €	18,83%	51 913,66 €	52,58	84,22	160,11	425,41 €
PXPNOP8909	- 237 712,06 €	- 11 018,86 €		- 35 055,41 €	- €		63 730,85 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 224 797,99 €	18,46%	50 883,81 €	26,98	41,49	78,89	427,37 €
TQUNMT5921	- 255 051,24 €	- 11 322,44 €		- 59 717,51 €	- €		72 351,92 €	3,00%		- 4 300,09 €	- 258 039,37 €	6,40%	17 642,44 €	30,64	35,64	67,75	490,57 €
TTXMZM3289	- 205 975,34 €	- 10 540,97 €		- 70 855,34 €	- €		58 657,44 €	3,00%		- 4 350,82 €	- 233 065,02 €	15,46%	42 616,78 €	52,38	81,61	155,16	443,09 €
TWENTA1724	- 233 583,71 €	- 11 497,83 €		- 38 835,53 €	- €		62 349,44 €	3,00%		- 5 058,80 €	- 226 626,43 €	17,79%	49 055,38 €	30,55	47,17	89,68	430,85 €
VKCWLS2236	- 247 591,94 €	- 12 279,30 €		- 51 077,53 €	- €		64 681,80 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 251 009,47 €	8,95%	24 672,33 €	28,01	29,56	56,20	477,20 €
XATYAO8769	- 262 140,60 €	- 12 594,40 €		- 26 858,43 €	- €		70 849,90 €	3,00%		- 8 339,25 €	- 239 082,78 €	13,28%	36 599,03 €	25,19	38,05	72,34	454,53 €
XTXWKW6685	- 214 420,56 €	- 10 062,01 €		- 40 654,78 €	- €		60 454,64 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 209 425,21 €	24,03%	66 256,59 €	28,24	46,92	89,20	398,15 €
YYJXXD9803	- 307 934,44 €	- 36 076,25 €		- 19 393,29 €	- €		84 675,23 €	3,00%		- 33 619,23 €	- 312 347,99 €	-13,30%	- 36 666,19 €	16,77	34,34	65,28	593,82 €
ZEYICQ0360	- 304 288,89 €	- 34 967,07 €		- 36 645,16 €	- €		85 092,57 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 318 672,99 €	-15,59%	- 42 991,19 €	18,59	26,86	51,07	605,84 €
ZTLTUT9487	- 312 402,13 €	- 34 967,07 €		- 33 458,27 €	- €		83 776,02 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 324 915,89 €	-17,86%	- 49 234,09 €	16,77	25,22	47,94	617,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 194 367,96 €**		**- 828 844,30 €**	- €			**3,00%**			**- 1 023 212,26 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**356,44 €**
BRFMJV7569	- 775 459,57 €	- 51 833,31 €		- 275 919,23 €	- €		181 378,37 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 925 022,54 €	9,60%	98 189,73 €	90,46	280,83	97,83	322,24 €
EKDFKU2979	- 755 304,52 €	- 53 144,16 €		- 262 675,72 €	- €		175 385,12 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 899 083,33 €	12,13%	124 128,93 €	87,15	278,25	96,93	313,20 €
EKMCTA9189	- 612 557,27 €	- 47 245,34 €		- 228 472,78 €	- €		150 545,07 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 741 074,37 €	27,57%	282 137,89 €	91,34	325,92	113,53	258,16 €
GPUSVL9328	- 700 479,28 €	- 51 833,31 €		- 266 068,23 €	- €		165 338,80 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 856 386,07 €	16,30%	166 826,19 €	84,83	275,74	96,06	298,33 €
HMZUVW1893	- 920 732,44 €	- 13 200,16 €		- 374 012,78 €	- €		271 082,89 €	3,00%		- 2 536,22 €	- 1 039 398,71 €	-1,58%	- 16 186,45 €	208,89	486,77	169,57	362,08 €
NFUXBD7365	- 619 140,21 €	- 53 144,16 €		- 238 724,53 €	- €		151 180,89 €	3,00%		- 19 064,62 €	- 778 892,62 €	23,88%	244 319,64 €	118,72	360,04	125,42	271,33 €
NPDDZC2713	- 727 406,62 €	- 47 245,34 €		- 209 518,97 €	- €		179 041,83 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 808 473,15 €	20,99%	214 739,11 €	76,03	304,97	106,24	281,64 €
PCBMOL6863	- 635 629,37 €	- 47 245,34 €		- 219 778,57 €	- €		156 180,57 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 749 816,76 €	26,72%	273 395,50 €	84,32	316,31	110,19	261,20 €
PZDLRP0522	- 746 766,62 €	- 48 556,19 €		- 204 246,29 €	- €		181 964,25 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 820 948,90 €	19,77%	202 263,36 €	76,03	303,40	105,69	285,98 €
RFPUGP6841	- 756 446,62 €	- 53 144,16 €		- 194 372,36 €	- €		187 809,10 €	3,00%		- 19 375,26 €	- 835 529,29 €	18,34%	187 682,97 €	76,03	302,83	105,49	291,06 €
RNUPDJ7720	- 703 381,84 €	- 48 556,19 €		- 207 159,24 €	- €		168 789,55 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 793 651,76 €	22,44%	229 560,50 €	78,38	306,62	106,81	276,47 €
WOOCWX7038	- 1 140 885,05 €	- 17 788,14 €		- 273 110,44 €	- €		328 024,64 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 1 106 947,76 €	-8,18%	- 83 735,50 €	88,86	279,38	97,32	385,61 €
WOZYKE4613	- 748 915,65 €	- 51 833,31 €		- 254 113,52 €	- €		176 641,49 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 881 565,05 €	13,84%	141 647,21 €	78,00	269,56	93,90	307,10 €
XCOUZT4927	- 1 053 782,48 €	- 162 862,26 €		- 188 718,28 €	- €		269 600,16 €	3,00%		- 135 868,68 €	- 1 271 631,53 €	-24,28%	- 248 419,27 €	67,83	314,76	109,65	442,98 €
XHJXUG1954	- 666 039,58 €	- 47 245,34 €		- 218 060,25 €	- €		163 028,60 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 771 505,34 €	24,60%	251 706,92 €	82,93	314,41	109,53	268,76 €
YSEYPY7821	- 795 166,62 €	- 51 833,31 €		- 250 655,92 €	- €		189 270,32 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 911 729,58 €	10,90%	111 482,68 €	76,03	267,77	93,28	317,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 279,53 €**		**- 635 401,72 €**	**- €**			**3,00%**			**- 749 681,24 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**444,18 €**
ATEDLT7520	- 511 550,64 €	- 42 025,12 €		- 165 358,75 €	- €		124 429,06 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 600 271,74 €	19,93%	149 409,50 €	78,34	226,23	134,04	355,65 €
CQOYYN7397	- 559 306,89 €	- 46 350,92 €		- 140 468,61 €	- €		137 891,20 €	3,00%		- 15 385,02 €	- 623 620,24 €	16,82%	126 061,01 €	74,33	217,13	128,64	369,49 €
DEUSHK6002	- 482 804,56 €	- 45 564,41 €		- 248 362,26 €	- €		113 040,54 €	3,00%		- 5 230,32 €	- 668 921,00 €	10,77%	80 760,24 €	105,72	213,13	126,28	396,33 €
DLOUYT0544	- 691 940,68 €	- 111 395,27 €		- 131 438,90 €	- €		176 591,46 €	3,00%		- 85 281,07 €	- 843 464,46 €	-12,51%	- 93 783,22 €	59,26	217,66	128,96	499,74 €
DQONBJ0553	- 506 101,06 €	- 44 777,90 €		- 220 257,64 €	- €		121 393,82 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 655 509,07 €	12,56%	94 172,18 €	85,53	194,46	115,22	388,38 €
ESMXIH5386	- 485 848,21 €	- 42 025,12 €		- 171 127,78 €	- €		120 778,55 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 583 988,84 €	22,10%	165 692,40 €	83,00	232,61	137,82	346,01 €
FIUHXA1470	- 541 882,89 €	- 42 811,63 €		- 155 277,41 €	- €		132 630,84 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 613 107,39 €	18,22%	136 573,85 €	74,33	219,22	129,89	363,26 €
IEZFMI2874	- 441 266,59 €	- 45 564,41 €		- 200 567,57 €	- €		110 644,48 €	3,00%		- 15 385,02 €	- 592 139,10 €	21,01%	157 542,14 €	107,47	265,96	157,58	350,83 €
IGGRVT9313	- 436 743,94 €	- 47 687,99 €		- 188 558,68 €	- €		108 284,05 €	3,00%		- 20 620,27 €	- 585 326,83 €	21,92%	164 354,41 €	121,04	293,86	174,11	346,80 €
JBUTNB4365	- 534 919,85 €	- 44 777,90 €		- 211 813,99 €	- €		127 919,19 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 669 358,84 €	10,71%	80 322,40 €	80,70	190,10	112,63	396,59 €
LRPWAY8511	- 527 811,98 €	- 44 777,90 €		- 218 893,26 €	- €		125 866,52 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 671 382,92 €	10,44%	78 298,33 €	84,75	193,76	114,80	397,79 €
MSPNHG0717	- 576 730,89 €	- 49 890,21 €		- 140 443,50 €	- €		143 151,57 €	3,00%		- 25 003,74 €	- 648 916,78 €	13,44%	100 764,46 €	74,33	217,12	128,64	384,47 €
OICVKP2638	- 570 922,89 €	- 44 777,90 €		- 200 662,20 €	- €		137 014,48 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 685 114,81 €	8,61%	64 566,43 €	74,33	184,33	109,21	405,92 €
PLJHCV8241	- 761 298,28 €	- 16 278,34 €		- 258 429,07 €	- €		231 165,95 €	3,00%		- 19 762,57 €	- 824 602,31 €	-9,99%	- 74 921,07 €	191,39	395,48	234,32	488,57 €
QQNUYU6696	- 500 000,48 €	- 42 811,63 €		- 166 574,72 €	- €		121 880,26 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 593 272,86 €	20,86%	156 408,38 €	83,46	231,71	137,28	351,51 €
VHIAOQ6618	- 458 794,93 €	- 42 025,12 €		- 176 992,01 €	- €		112 847,49 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 570 730,86 €	23,87%	178 950,38 €	87,74	239,09	141,66	338,15 €
WHOFYL4662	- 437 123,68 €	- 47 687,99 €		- 183 685,98 €	- €		108 560,02 €	3,00%		- 21 156,25 €	- 581 093,88 €	22,49%	168 587,36 €	116,13	286,77	169,91	344,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 169 867,03 €	- 5 281,10 €		- 10 700,34 €	- €		34 757,43 €	3,00%		- 4 401,64 €	- 155 492,69 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	996,75 €
CNYGYN7950	- 161 960,51 €	- 5 281,10 €		- 12 496,28 €	- €		33 757,77 €	3,00%		- 4 401,64 €	- 150 381,77 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	963,99 €
DIMNXV7137	- 185 799,93 €	- 5 489,31 €		- 8 794,51 €	- €		37 388,21 €	3,00%		- 5 210,23 €	- 167 905,78 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	1 076,32 €
EVGIYD2063	- 186 579,61 €	- 5 989,02 €		- 26 030,96 €	- €		39 630,89 €	3,00%		- 12 952,46 €	- 191 921,17 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 230,26 €
FCHVOV9978	- 205 492,48 €	- 2 194,35 €		- 10 533,93 €	- €		42 504,88 €	3,00%		- 4 401,64 €	- 180 117,51 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	1 154,60 €
IYSOOQ1845	- 177 164,41 €	- 8 050,31 €		- 7 789,94 €	- €		37 180,61 €	3,00%		- 11 969,13 €	- 167 793,18 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	1 075,60 €
JFSWVW5922	- 186 700,61 €	- 5 499,72 €		- 21 769,77 €	- €		39 911,13 €	3,00%		- 11 059,77 €	- 185 118,74 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	1 186,66 €
NCEQTS6466	- 178 942,50 €	- 8 050,31 €		- 8 863,64 €	- €		37 253,85 €	3,00%		- 11 599,27 €	- 170 201,85 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	1 091,04 €
OAGOBF6844	- 176 863,59 €	- 5 083,30 €		- 19 830,31 €	- €		36 937,26 €	3,00%		- 9 374,64 €	- 174 214,59 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	1 116,76 €
PEDBNM6882	- 179 716,19 €	- 5 274,13 €		- 25 998,28 €	- €		38 396,40 €	3,00%		- 9 015,35 €	- 181 607,55 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	1 164,15 €
PFWLIZ5020	- 192 988,00 €	- 11 569,07 €		- 18 536,54 €	- €		40 382,23 €	3,00%		- 20 058,60 €	- 202 769,99 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 299,81 €
QIISXD8749	- 162 661,77 €	- 5 489,31 €		- 10 827,71 €	- €		34 402,63 €	3,00%		- 7 111,62 €	- 151 687,78 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	972,36 €
SNIISX9327	- 174 365,29 €	- 5 489,31 €		- 8 649,94 €	- €		35 967,78 €	3,00%		- 8 254,52 €	- 160 791,28 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	1 030,71 €
VEJBPO4201	- 175 162,26 €	- 8 050,31 €		- 8 984,70 €	- €		36 629,69 €	3,00%		- 9 318,49 €	- 164 886,07 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	1 056,96 €
WZUDUO5485	- 212 777,30 €	- 5 400,79 €		- 28 784,77 €	- €		46 384,65 €	3,00%		- 15 385,89 €	- 215 964,11 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 384,39 €
XWKXLO4638	- 176 426,48 €	- 5 551,78 €		- 14 020,38 €	- €		37 042,23 €	3,00%		- 10 894,95 €	- 169 851,35 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	1 088,79 €
ZQDCAX3907	- 179 442,68 €	- 5 489,31 €		- 8 541,05 €	- €		36 703,22 €	3,00%		- 8 788,96 €	- 165 558,78 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	1 061,27 €
ZXWELG0021	- 189 801,00 €	- 7 998,26 €		- 26 151,76 €	- €		40 153,22 €	3,00%		- 10 520,06 €	- 194 317,85 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 245,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 1 208 037,65 €	- 9 178,67 €		- 294 722,11 €	- €		256 476,05 €	3,00%		- 49 650,35 €	- 1 305 112,72 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	608,73 €
AWMDZC9432	- 1 189 312,83 €	- 9 785,92 €		- 230 329,63 €	- €		254 452,31 €	3,00%		- 44 259,70 €	- 1 219 235,77 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	568,67 €
AZLSWL0282	- 1 252 018,64 €	- 112 940,50 €		- 283 248,26 €	- €		232 451,41 €	3,00%		- 161 781,45 €	- 1 577 537,43 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	735,79 €
BCIEHD7928	- 1 170 977,75 €	- 85 834,86 €		- 330 754,46 €	- €		217 936,18 €	3,00%		- 123 996,02 €	- 1 493 626,92 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	696,65 €
BFCGTF9138	- 1 156 156,64 €	- 8 953,07 €		- 307 070,19 €	- €		247 268,45 €	3,00%		- 36 520,88 €	- 1 261 432,33 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	588,35 €
DWCKIC8772	- 1 118 070,70 €	- 10 865,18 €		- 323 241,43 €	- €		239 037,05 €	3,00%		- 42 718,82 €	- 1 255 859,07 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	585,76 €
FTUMUC8879	- 1 243 008,42 €	- 8 970,46 €		- 351 955,80 €	- €		261 730,01 €	3,00%		- 42 609,68 €	- 1 384 814,34 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	645,90 €
IQNSLO7725	- 1 092 002,46 €	- 11 472,42 €		- 250 562,40 €	- €		232 098,99 €	3,00%		- 41 974,61 €	- 1 163 912,90 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	542,87 €
IZQHOT6477	- 1 140 454,70 €	- 8 953,07 €		- 318 634,50 €	- €		241 462,77 €	3,00%		- 41 658,96 €	- 1 268 238,46 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	591,53 €
JSWLKP9054	- 1 243 069,56 €	- 9 178,67 €		- 294 472,05 €	- €		260 564,94 €	3,00%		- 49 936,28 €	- 1 336 091,62 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	623,18 €
NJDREC5856	- 1 095 284,39 €	- 41 919,74 €		- 347 037,80 €	- €		191 618,18 €	3,00%		- 47 019,50 €	- 1 339 643,25 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	624,83 €
QDARFO4136	- 1 158 742,08 €	- 41 919,74 €		- 342 209,30 €	- €		201 129,49 €	3,00%		- 49 824,47 €	- 1 391 566,10 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	649,05 €
QWBFAK9319	- 1 198 954,01 €	- 87 729,58 €		- 284 355,46 €	- €		214 023,13 €	3,00%		- 129 706,06 €	- 1 486 721,99 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	693,43 €
QWLHDW1278	- 1 211 548,42 €	- 10 011,51 €		- 227 593,42 €	- €		252 142,68 €	3,00%		- 45 045,75 €	- 1 242 056,42 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	579,32 €
VQOEGV7232	- 1 145 185,75 €	- 10 011,51 €		- 235 515,03 €	- €		244 666,70 €	3,00%		- 39 721,32 €	- 1 185 766,91 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	553,06 €
VTIIZU3477	- 1 065 177,49 €	- 9 785,92 €		- 314 426,98 €	- €		225 207,32 €	3,00%		- 38 204,08 €	- 1 202 387,15 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	560,81 €
YXBFRI0623	- 1 086 184,93 €	- 11 698,02 €		- 253 929,03 €	- €		228 156,44 €	3,00%		- 42 367,76 €	- 1 166 023,30 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	543,85 €
ZPUNAS7457	- 1 170 549,37 €	- 8 970,46 €		- 367 625,07 €	- €		249 657,15 €	3,00%		- 34 503,27 €	- 1 331 991,02 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	621,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 573 929,47 €	- 48 053,69 €		- 19 040,71 €	- €		184 471,91 €	3,00%		- 58 795,30 €	- 515 347,26 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	1 073,64 €
APNZMC1003	- 499 809,94 €	- 13 686,50 €		- 35 106,14 €	- €		152 778,47 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 397 112,21 €	#N/A	#N/A	16,67	25,12	52,33	827,32 €
BACFZV6784	- 515 936,07 €	- 13 686,50 €		- 31 247,90 €	- €		153 454,20 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 408 704,35 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	851,47 €
BJTEHK2724	- 470 330,94 €	- 13 932,28 €		- 20 899,79 €	- €		148 354,47 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 367 448,17 €	#N/A	#N/A	15,78	32,04	66,75	765,52 €
DMULDE7967	- 449 394,61 €	- 12 506,74 €		- 28 580,73 €	- €		147 065,42 €	3,00%		- 6 890,13 €	- 350 306,79 €	#N/A	#N/A	20,90	44,27	92,22	729,81 €
ECZFGS4623	- 519 976,98 €	- 43 033,14 €		- 29 182,94 €	- €		167 662,45 €	3,00%		- 39 501,69 €	- 464 032,30 €	#N/A	#N/A	21,38	49,73	103,60	966,73 €
GYNSMY1816	- 426 845,69 €	- 11 277,81 €		- 38 647,56 €	- €		141 184,56 €	3,00%		- 6 950,17 €	- 342 536,68 €	#N/A	#N/A	21,48	53,71	111,89	713,62 €
KNKBWV6592	- 454 992,86 €	- 13 932,28 €		- 25 369,10 €	- €		146 852,76 €	3,00%		- 10 579,58 €	- 358 021,06 €	#N/A	#N/A	20,08	37,80	78,76	745,88 €
LLELED1907	- 583 861,22 €	- 46 939,47 €		- 30 115,65 €	- €		183 871,37 €	3,00%		- 51 314,07 €	- 528 359,04 €	#N/A	#N/A	13,31	24,50	51,03	1 100,75 €
NRFJLX8339	- 427 716,51 €	- 12 703,36 €		- 34 883,65 €	- €		142 421,60 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 343 521,54 €	#N/A	#N/A	22,14	47,32	98,57	715,67 €
OUKDYT5961	- 456 256,19 €	- 12 506,74 €		- 25 782,15 €	- €		148 412,53 €	3,00%		- 6 950,17 €	- 353 082,73 €	#N/A	#N/A	18,21	40,65	84,70	735,59 €
RRHKVK9325	- 512 926,84 €	- 13 686,50 €		- 43 212,37 €	- €		155 370,91 €	3,00%		- 1 035,72 €	- 415 490,51 €	#N/A	#N/A	21,30	29,31	61,06	865,61 €
TUJDYX1206	- 507 567,85 €	- 14 800,72 €		- 24 279,64 €	- €		157 700,52 €	3,00%		- 8 649,16 €	- 397 596,85 €	#N/A	#N/A	18,49	36,73	76,52	828,33 €
UHTHCR1572	- 485 686,07 €	- 13 932,28 €		- 19 537,21 €	- €		151 445,03 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 378 350,15 €	#N/A	#N/A	14,47	30,28	63,09	788,23 €
UNXOBL8144	- 500 206,07 €	- 13 768,43 €		- 20 951,41 €	- €		152 358,29 €	3,00%		- 5 963,86 €	- 388 531,48 €	#N/A	#N/A	14,47	29,42	61,29	809,44 €
VNGCGX1915	- 578 894,82 €	- 7 841,90 €		- 32 025,77 €	- €		178 775,68 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 441 274,90 €	#N/A	#N/A	14,91	23,52	49,01	919,32 €
WOZCPW6183	- 422 940,61 €	- 11 277,81 €		- 38 420,34 €	- €		140 889,77 €	3,00%		- 6 890,13 €	- 338 639,13 €	#N/A	#N/A	21,26	53,41	111,28	705,50 €
YAQYKH1331	- 470 525,94 €	- 13 932,28 €		- 22 526,94 €	- €		152 599,91 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 365 024,88 €	#N/A	#N/A	17,35	34,14	71,12	760,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 481 663,98 €	- 115 835,68 €		- 90 027,39 €	- €		301 981,85 €	3,00%		- 137 939,02 €	- 1 523 484,23 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 228,62 €
DMOJLM0634	- 1 492 938,37 €	- 113 337,15 €		- 123 262,06 €	- €		299 515,59 €	3,00%		- 143 189,33 €	- 1 573 211,32 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 268,72 €
HDOWHZ9288	- 1 590 284,07 €	- 121 290,81 €		- 66 967,66 €	- €		324 674,81 €	3,00%		- 175 117,20 €	- 1 628 984,93 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 313,70 €
IOIFOJ7143	- 1 433 316,58 €	- 119 208,70 €		- 136 892,50 €	- €		294 365,23 €	3,00%		- 148 034,51 €	- 1 543 087,06 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 244,43 €
KTSFZZ6274	- 1 492 726,98 €	- 115 419,26 €		- 106 320,91 €	- €		304 818,74 €	3,00%		- 153 319,18 €	- 1 562 967,59 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 260,46 €
LMSNRA8505	- 1 401 063,85 €	- 115 835,68 €		- 97 523,17 €	- €		291 086,51 €	3,00%		- 150 293,65 €	- 1 473 629,84 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 188,41 €
LOVXAM9456	- 1 508 438,17 €	- 113 337,15 €		- 120 458,72 €	- €		303 294,40 €	3,00%		- 148 947,38 €	- 1 587 887,02 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 280,55 €
MWFPRM5289	- 1 348 826,57 €	- 115 835,68 €		- 116 094,56 €	- €		276 074,27 €	3,00%		- 138 200,48 €	- 1 442 883,02 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	1 163,62 €
PDZKNI7730	- 1 382 685,74 €	- 115 835,68 €		- 103 150,37 €	- €		288 298,08 €	3,00%		- 147 216,70 €	- 1 460 590,41 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 177,90 €
PGXVPV4618	- 1 413 176,45 €	- 115 835,68 €		- 93 994,90 €	- €		285 053,73 €	3,00%		- 144 803,75 €	- 1 482 757,04 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 195,77 €
QBHYBJ8804	- 1 712 188,58 €	- 94 186,17 €		- 106 162,96 €	- €		356 206,34 €	3,00%		- 156 322,25 €	- 1 712 653,62 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 381,17 €
RCWJDA1507	- 1 522 261,88 €	- 121 561,48 €		- 72 431,22 €	- €		301 692,18 €	3,00%		- 156 968,55 €	- 1 571 530,96 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 267,36 €
RFGLOV3010	- 1 486 538,17 €	- 115 835,68 €		- 86 527,02 €	- €		297 070,25 €	3,00%		- 153 804,25 €	- 1 545 634,87 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 246,48 €
RVWFZQ9970	- 1 445 157,85 €	- 113 337,15 €		- 134 806,81 €	- €		301 594,79 €	3,00%		- 139 946,87 €	- 1 531 653,89 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 235,20 €
UYJVYH9660	- 1 455 306,78 €	- 115 419,26 €		- 113 489,71 €	- €		297 693,12 €	3,00%		- 150 070,04 €	- 1 536 592,67 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 239,19 €
VLWQOS4339	- 1 386 948,69 €	- 121 290,81 €		- 122 884,07 €	- €		293 423,93 €	3,00%		- 155 555,10 €	- 1 493 254,74 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 204,24 €
ZJGZCV3758	- 1 390 413,44 €	- 113 337,15 €		- 144 915,69 €	- €		285 977,98 €	3,00%		- 139 946,87 €	- 1 502 635,18 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 211,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 641 035,14 €	- 88 705,07 €		- 80 460,48 €	- €		127 546,78 €	3,00%		- 119 557,03 €	- 802 210,93 €	#N/A	#N/A	25,54	96,84	134,50	1 114,18 €
BKYVVR8743	- 690 887,44 €	- 86 935,27 €		- 99 180,82 €	- €		137 814,18 €	3,00%		- 118 886,00 €	- 858 075,35 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	1 191,77 €
DBSWVO1294	- 650 353,16 €	- 91 515,92 €		- 80 447,61 €	- €		132 818,80 €	3,00%		- 128 705,77 €	- 818 203,66 €	#N/A	#N/A	26,71	101,19	140,54	1 136,39 €
DFQWIT8553	- 629 947,01 €	- 88 705,07 €		- 81 155,50 €	- €		126 824,61 €	3,00%		- 122 104,11 €	- 795 087,08 €	#N/A	#N/A	26,07	97,54	135,48	1 104,29 €
EOLXKS6493	- 642 806,01 €	- 86 935,27 €		- 107 036,44 €	- €		130 651,42 €	3,00%		- 114 388,26 €	- 820 514,56 €	#N/A	#N/A	27,11	87,14	121,03	1 139,60 €
FTBUCE5209	- 653 220,08 €	- 88 705,07 €		- 79 289,36 €	- €		132 229,19 €	3,00%		- 123 945,72 €	- 812 931,03 €	#N/A	#N/A	24,65	95,65	132,85	1 129,07 €
GZGOVC9525	- 643 229,98 €	- 88 705,07 €		- 79 881,00 €	- €		128 752,24 €	3,00%		- 122 607,51 €	- 805 671,32 €	#N/A	#N/A	25,10	96,25	133,68	1 118,99 €
HLMQZR4826	- 701 994,19 €	- 79 901,69 €		- 119 864,06 €	- €		144 900,75 €	3,00%		- 113 973,88 €	- 870 833,06 €	#N/A	#N/A	32,87	92,36	128,28	1 209,49 €
IUTFWD5672	- 665 795,00 €	- 86 935,27 €		- 101 439,01 €	- €		136 253,66 €	3,00%		- 117 547,79 €	- 835 463,43 €	#N/A	#N/A	24,59	84,86	117,87	1 160,37 €
JMVWCC6878	- 626 514,02 €	- 88 705,07 €		- 84 346,32 €	- €		127 338,14 €	3,00%		- 119 447,97 €	- 791 675,25 €	#N/A	#N/A	28,48	100,78	139,98	1 099,55 €
KUXDBM9802	- 656 755,40 €	- 86 935,27 €		- 103 986,90 €	- €		133 069,88 €	3,00%		- 114 331,19 €	- 828 938,88 €	#N/A	#N/A	25,73	85,90	119,31	1 151,30 €
LGWKHR7989	- 715 661,73 €	- 89 537,91 €		- 89 647,30 €	- €		146 285,73 €	3,00%		- 127 865,87 €	- 876 427,08 €	#N/A	#N/A	24,58	85,36	118,56	1 217,26 €
RLHJXB2178	- 664 766,22 €	- 88 705,07 €		- 79 163,85 €	- €		131 075,08 €	3,00%		- 122 047,04 €	- 823 607,09 €	#N/A	#N/A	24,56	95,52	132,67	1 143,90 €
SSYMVL2806	- 621 354,79 €	- 88 705,07 €		- 94 148,64 €	- €		125 451,63 €	3,00%		- 119 126,81 €	- 797 883,69 €	#N/A	#N/A	35,91	110,73	153,80	1 108,17 €
UJXCBG1734	- 684 033,22 €	- 86 935,27 €		- 102 789,66 €	- €		137 547,80 €	3,00%		- 114 331,19 €	- 850 541,54 €	#N/A	#N/A	25,20	85,41	118,63	1 181,31 €
VAANXG4021	- 685 662,83 €	- 86 935,27 €		- 101 306,57 €	- €		136 312,28 €	3,00%		- 114 388,26 €	- 851 980,65 €	#N/A	#N/A	24,53	84,81	117,79	1 183,31 €
VEDRQF7541	- 716 297,44 €	- 94 118,55 €		- 64 712,34 €	- €		145 557,80 €	3,00%		- 142 660,82 €	- 872 231,35 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 211,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 449 549,39 €	- 36 621,86 €		- 81 119,71 €	- €		141 301,29 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 464 223,10 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	859,67 €
DMVEGH3884	- 518 177,15 €	- 37 588,61 €		- 87 552,09 €	- €		156 095,35 €	3,00%		- 36 801,67 €	- 524 024,17 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	970,42 €
DNXEYF3937	- 513 209,00 €	- 36 703,78 €		- 88 570,62 €	- €		154 587,73 €	3,00%		- 34 225,62 €	- 518 121,30 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	959,48 €
EYKCRU0859	- 485 090,64 €	- 36 703,78 €		- 94 784,98 €	- €		152 970,45 €	3,00%		- 34 225,62 €	- 497 834,57 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	921,92 €
HPSCVU2941	- 498 091,15 €	- 36 621,86 €		- 69 779,92 €	- €		153 501,70 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 489 396,02 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	906,29 €
JHSQSG8771	- 523 501,15 €	- 36 376,07 €		- 99 476,59 €	- €		155 145,57 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 534 597,44 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	990,00 €
JMNHJA2812	- 508 576,28 €	- 36 376,07 €		- 102 209,93 €	- €		153 793,80 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 523 757,67 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	969,92 €
LNFHIH1072	- 519 871,15 €	- 37 604,99 €		- 99 476,59 €	- €		158 981,25 €	3,00%		- 46 420,39 €	- 544 391,89 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 008,13 €
LOZVHI4283	- 500 394,74 €	- 36 621,86 €		- 71 276,19 €	- €		161 573,26 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 484 952,96 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	898,06 €
MEPTOL0458	- 472 279,00 €	- 36 621,86 €		- 75 358,38 €	- €		152 533,15 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 469 959,50 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	870,30 €
QOPFKP4031	- 449 804,93 €	- 36 621,86 €		- 82 091,12 €	- €		145 366,24 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 461 385,08 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	854,42 €
SGJNHJ7491	- 477 951,54 €	- 37 588,61 €		- 95 524,05 €	- €		146 579,47 €	3,00%		- 36 801,67 €	- 501 286,40 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	928,31 €
UCXNML8660	- 496 613,41 €	- 36 703,78 €		- 91 936,25 €	- €		156 643,93 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 503 006,51 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	931,49 €
WYUGRZ8424	- 499 337,41 €	- 36 703,78 €		- 89 749,32 €	- €		153 468,45 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 506 719,05 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	938,37 €
XMMPPF8253	- 462 223,32 €	- 37 506,68 €		- 78 117,22 €	- €		146 203,80 €	3,00%		- 39 918,16 €	- 471 561,58 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	873,26 €
YCDVXS0764	- 440 102,43 €	- 37 506,68 €		- 94 572,07 €	- €		135 620,14 €	3,00%		- 40 809,47 €	- 477 370,51 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	884,02 €
YCJBCA4505	- 478 116,47 €	- 36 621,86 €		- 72 886,66 €	- €		151 418,34 €	3,00%		- 38 062,00 €	- 474 268,65 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	878,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 553 610,39 €	- 70 678,63 €		- 1 074 830,74 €	- €		475 536,10 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 258 169,82 €	#N/A	#N/A	71,21	**708,10**	223,52	712,81 €
FFKHNA5511	- 1 555 996,09 €	- 71 415,98 €		- 680 773,62 €	- €		490 777,56 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 862 681,76 €	#N/A	#N/A	70,64	**947,91**	299,21	587,97 €
FPCJKM7959	- 1 649 295,54 €	- 68 220,79 €		- 1 124 464,85 €	- €		497 156,02 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 379 411,32 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	751,08 €
HJECYW7724	- 1 665 917,85 €	- 73 955,75 €		- 1 082 016,14 €	- €		518 909,67 €	3,00%		- 52 120,71 €	- 2 355 100,79 €	#N/A	#N/A	75,32	**711,81**	224,69	743,40 €
LPFXZG5635	- 1 599 322,77 €	- 71 415,98 €		- 676 313,27 €	- €		493 021,18 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 899 304,47 €	#N/A	#N/A	66,35	**942,15**	297,40	599,53 €
LWPITG2213	- 1 622 100,39 €	- 70 678,63 €		- 1 067 834,31 €	- €		493 631,55 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 301 567,93 €	#N/A	#N/A	67,22	**704,48**	222,37	726,51 €
LYPAUD5781	- 1 655 676,31 €	- 73 191,12 €		- 1 035 512,68 €	- €		522 946,55 €	3,00%		- 57 464,44 €	- 2 298 898,01 €	#N/A	#N/A	67,90	**748,19**	236,17	725,66 €
NDVQUW7133	- 1 391 594,65 €	- 70 137,90 €		- 785 047,84 €	- €		445 018,25 €	3,00%		- 47 395,02 €	- 1 849 157,17 €	#N/A	#N/A	141,82	**1070,15**	337,80	583,70 €
OKNMZL3878	- 1 561 082,49 €	- 71 006,34 €		- 1 022 918,54 €	- €		482 855,13 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 212 082,13 €	#N/A	#N/A	70,02	**737,49**	232,79	698,26 €
PMZXMX5352	- 1 484 070,18 €	- 72 595,75 €		- 688 204,42 €	- €		468 060,01 €	3,00%		- 48 479,86 €	- 1 825 290,20 €	#N/A	#N/A	81,38	**970,79**	306,43	576,16 €
PNKVFZ8321	- 1 646 567,82 €	- 71 415,98 €		- 687 127,80 €	- €		506 074,71 €	3,00%		- 45 064,98 €	- 1 944 101,88 €	#N/A	#N/A	76,76	**956,10**	301,80	613,67 €
PPVXMM3761	- 1 675 943,04 €	- 70 678,63 €		- 1 065 933,24 €	- €		508 265,08 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 338 875,98 €	#N/A	#N/A	66,13	**703,50**	222,06	738,28 €
QNLMZZ9975	- 1 666 787,56 €	- 72 595,75 €		- 684 849,43 €	- €		513 825,38 €	3,00%		- 48 479,86 €	- 1 958 887,22 €	#N/A	#N/A	78,00	**965,91**	304,89	618,34 €
TFWLDY8788	- 1 657 765,54 €	- 71 415,98 €		- 674 008,85 €	- €		501 357,00 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 947 107,00 €	#N/A	#N/A	64,13	**939,18**	296,46	614,62 €
VPZYWT7573	- 1 892 764,67 €	- 41 301,35 €		- 1 253 875,56 €	- €		609 050,76 €	3,00%		- 34 168,87 €	- 2 613 059,68 €	#N/A	#N/A	138,06	**765,23**	241,55	824,83 €
WMONGA0233	- 1 419 213,29 €	- 72 595,75 €		- 713 176,31 €	- €		448 145,22 €	3,00%		- 48 271,22 €	- 1 805 111,35 €	#N/A	#N/A	106,53	**1007,11**	317,90	569,80 €
XFROUP8613	- 1 462 642,85 €	- 72 186,11 €		- 1 033 690,81 €	- €		451 727,46 €	3,00%		- 43 136,13 €	- 2 159 928,43 €	#N/A	#N/A	84,10	**765,12**	241,52	681,80 €
YVOJDU0191	- 1 686 563,54 €	- 75 463,23 €		- 1 013 855,81 €	- €		513 302,42 €	3,00%		- 60 670,68 €	- 2 323 250,85 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	733,35 €
ZKNLZH4446	- 1 839 175,66 €	- 43 759,19 €		- 1 076 463,76 €	- €		597 130,94 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 396 853,83 €	#N/A	#N/A	72,15	**708,94**	223,78	756,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 460 234,08 €	- 37 031,50 €		- 64 127,29 €	- €		141 667,96 €	3,00%		- 35 043,93 €	- 454 768,84 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	803,48 €
CCBUDD3250	- 471 615,99 €	- 36 621,86 €		- 56 125,03 €	- €		150 529,48 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 453 095,75 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	800,52 €
EKEMUG0593	- 470 423,62 €	- 37 031,50 €		- 61 024,42 €	- €		141 711,17 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 462 022,91 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	816,29 €
FUIFJN8681	- 471 599,60 €	- 36 703,78 €		- 77 242,22 €	- €		139 205,42 €	3,00%		- 30 825,79 €	- 477 165,98 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	843,05 €
GBAZDI9400	- 432 842,10 €	- 36 949,57 €		- 56 610,59 €	- €		136 982,24 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 428 682,36 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	757,39 €
GOYJHR8511	- 419 420,14 €	- 37 506,68 €		- 72 180,09 €	- €		133 239,14 €	3,00%		- 40 572,52 €	- 436 440,29 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	771,10 €
KLWQZU4033	- 450 116,63 €	- 38 260,42 €		- 65 348,66 €	- €		139 556,01 €	3,00%		- 51 285,75 €	- 465 455,45 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	822,36 €
MXEALI7229	- 475 198,62 €	- 36 949,57 €		- 49 169,04 €	- €		150 378,28 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 450 201,29 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	795,41 €
OMQZDJ8697	- 451 634,17 €	- 36 949,57 €		- 51 874,13 €	- €		142 755,93 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 436 964,28 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	772,02 €
OQHUYG6326	- 494 498,62 €	- 36 703,78 €		- 70 632,03 €	- €		144 932,50 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 488 148,68 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	862,45 €
OXZZLR5030	- 490 419,58 €	- 37 031,50 €		- 60 065,15 €	- €		151 610,73 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 471 160,04 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	832,44 €
PRQKXT8688	- 484 818,62 €	- 37 031,50 €		- 59 302,64 €	- €		144 567,20 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 471 840,10 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	833,64 €
QRHJRL4202	- 484 618,62 €	- 36 703,78 €		- 74 148,87 €	- €		146 849,89 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 479 868,13 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	847,82 €
TJEILV0389	- 489 404,62 €	- 39 145,24 €		- 58 368,33 €	- €		150 067,58 €	3,00%		- 53 690,43 €	- 490 541,04 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	866,68 €
UNTYUQ9391	- 486 193,61 €	- 38 260,42 €		- 60 908,57 €	- €		155 055,67 €	3,00%		- 50 864,79 €	- 481 171,72 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	850,13 €
UXWAID4180	- 463 448,73 €	- 36 949,57 €		- 50 693,39 €	- €		146 618,42 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 443 735,61 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	783,99 €
WGVADQ4400	- 493 518,62 €	- 36 376,07 €		- 78 654,46 €	- €		144 551,50 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 495 244,40 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	874,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 1 098 244,13 €	- 142 145,23 €		- 126 585,12 €	- €		318 837,58 €	3,00%		- 125 238,02 €	- 1 173 374,92 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 241,67 €
FLGHMR1693	- 1 110 614,27 €	- 143 456,08 €		- 90 800,15 €	- €		327 592,00 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 142 755,55 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 209,27 €
HBETCJ6942	- 1 202 074,91 €	- 146 995,38 €		- 76 870,45 €	- €		342 718,19 €	3,00%		- 135 095,77 €	- 1 218 318,32 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 289,23 €
HPFEJM1734	- 1 036 669,56 €	- 140 178,96 €		- 128 154,24 €	- €		314 816,21 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 115 663,60 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 180,60 €
KDYJPM9164	- 1 086 478,98 €	- 140 178,96 €		- 115 733,46 €	- €		330 779,77 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 137 088,67 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 203,27 €
LJRFTD3579	- 1 176 292,08 €	- 143 456,08 €		- 79 080,37 €	- €		336 700,76 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 187 604,83 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 256,72 €
LYUDMW8084	- 1 121 593,52 €	- 143 456,08 €		- 93 363,53 €	- €		324 844,97 €	3,00%		- 124 975,08 €	- 1 158 543,24 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 225,97 €
MKJOTU7357	- 1 228 243,29 €	- 142 145,23 €		- 108 475,95 €	- €		353 514,59 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 234 795,72 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 306,66 €
NHRVGQ5946	- 1 204 010,91 €	- 140 834,38 €		- 138 772,80 €	- €		335 996,61 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 257 067,33 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 330,23 €
NZMPSH6440	- 1 156 309,77 €	- 142 145,23 €		- 126 775,16 €	- €		323 315,46 €	3,00%		- 109 326,25 €	- 1 211 240,95 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 281,74 €
QKFBDE9576	- 1 085 222,48 €	- 143 456,08 €		- 99 137,53 €	- €		319 118,03 €	3,00%		- 125 357,45 €	- 1 134 055,52 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 200,06 €
QUWTDX8041	- 1 139 715,37 €	- 143 456,08 €		- 84 293,01 €	- €		336 727,83 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 156 213,68 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 223,51 €
RIYYDT5305	- 1 143 457,99 €	- 143 456,08 €		- 82 087,83 €	- €		330 976,91 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 163 502,04 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 231,22 €
SXCEUV8013	- 1 178 912,77 €	- 140 834,38 €		- 142 230,83 €	- €		333 723,44 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 237 700,38 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 309,74 €
USXWFB1352	- 1 027 889,15 €	- 140 178,96 €		- 157 669,54 €	- €		299 978,95 €	3,00%		- 124 975,08 €	- 1 150 733,77 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 217,71 €
VJKKDU0458	- 1 073 219,15 €	- 140 178,96 €		- 120 842,87 €	- €		320 674,00 €	3,00%		- 125 238,02 €	- 1 138 804,99 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 205,08 €
WAOJYM9496	- 1 163 518,92 €	- 142 145,23 €		- 121 356,28 €	- €		333 380,95 €	3,00%		- 109 326,25 €	- 1 202 965,73 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 272,98 €
YCOZRJ1863	- 1 114 348,93 €	- 140 178,96 €		- 119 999,91 €	- €		339 777,59 €	3,00%		- 125 238,02 €	- 1 159 988,22 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 227,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 471 511,53 €	- 31 118,99 €		- 29 276,67 €	- €		142 036,05 €	3,00%		- 30 241,06 €	- 420 112,20 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	742,25 €
CCYPXE7166	- 442 382,43 €	- 30 791,28 €		- 30 260,19 €	- €		139 115,06 €	3,00%		- 33 364,47 €	- 397 683,31 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	702,62 €
CEUUCC7965	- 479 654,08 €	- 30 572,83 €		- 49 049,32 €	- €		142 103,83 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 444 073,64 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	784,58 €
DPAHSV7939	- 401 226,51 €	- 30 845,90 €		- 50 816,04 €	- €		130 753,39 €	3,00%		- 34 675,69 €	- 386 810,74 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	683,41 €
FFZGJS8468	- 471 587,41 €	- 30 845,93 €		- 35 516,16 €	- €		141 799,41 €	3,00%		- 30 241,06 €	- 426 391,16 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	753,34 €
FIXGZH2507	- 459 649,72 €	- 30 845,90 €		- 49 526,71 €	- €		138 725,17 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 428 198,38 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	756,53 €
IYOMHS0605	- 419 189,20 €	- 31 528,63 €		- 38 317,51 €	- €		134 032,06 €	3,00%		- 35 368,37 €	- 390 371,65 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	689,70 €
KCQLCL5327	- 452 869,14 €	- 30 845,90 €		- 37 335,01 €	- €		147 325,47 €	3,00%		- 35 151,88 €	- 408 876,46 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	722,40 €
LSIXPI0476	- 433 537,16 €	- 31 528,63 €		- 33 059,09 €	- €		138 699,18 €	3,00%		- 35 584,80 €	- 395 010,50 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	697,90 €
MJTBLL7703	- 479 250,34 €	- 31 856,34 €		- 27 997,55 €	- €		143 504,10 €	3,00%		- 32 244,97 €	- 427 845,11 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	755,91 €
OVGHCG4608	- 459 225,95 €	- 30 845,90 €		- 52 577,63 €	- €		138 554,30 €	3,00%		- 26 468,31 €	- 430 563,50 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	760,71 €
RTKRSY4689	- 475 772,01 €	- 30 845,90 €		- 43 669,05 €	- €		141 995,74 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 435 192,46 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	768,89 €
SGTBWU0715	- 403 046,40 €	- 30 845,90 €		- 48 233,28 €	- €		131 472,37 €	3,00%		- 35 368,37 €	- 386 021,58 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	682,02 €
SHQKYW4472	- 506 158,61 €	- 31 856,34 €		- 29 191,67 €	- €		158 328,20 €	3,00%		- 32 028,54 €	- 440 906,97 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	778,99 €
VTKOAY4666	- 454 397,21 €	- 31 870,00 €		- 52 399,78 €	- €		140 265,33 €	3,00%		- 40 044,14 €	- 438 445,79 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	774,64 €
WYFKVT6597	- 454 725,34 €	- 30 791,28 €		- 27 860,34 €	- €		140 406,11 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 406 551,75 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	718,29 €
ZBLGYC9750	- 483 687,01 €	- 30 845,90 €		- 42 402,01 €	- €		142 712,61 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 441 123,54 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	779,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 493 743,04 €	- 39 145,24 €		- 61 143,86 €	- €		151 442,64 €	3,00%		- 53 798,03 €	- 496 387,52 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	877,01 €
DAGDJL1250	- 498 306,64 €	- 36 703,78 €		- 75 905,27 €	- €		146 259,53 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 496 010,51 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	876,34 €
DKMKZS6797	- 472 848,04 €	- 37 506,68 €		- 55 657,44 €	- €		145 239,58 €	3,00%		- 41 774,63 €	- 462 547,20 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	817,22 €
DKXEAF7237	- 425 617,63 €	- 37 506,68 €		- 72 375,76 €	- €		135 214,21 €	3,00%		- 40 648,95 €	- 440 934,80 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	779,04 €
FFFNUI6821	- 431 233,01 €	- 36 130,29 €		- 70 299,75 €	- €		135 991,32 €	3,00%		- 38 937,02 €	- 440 608,75 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	778,46 €
KHLEDR2977	- 473 773,06 €	- 36 703,78 €		- 85 989,18 €	- €		143 482,46 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 484 337,90 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	855,72 €
KQXIEF3465	- 428 302,76 €	- 36 949,57 €		- 64 828,00 €	- €		135 729,62 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 433 720,66 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	766,29 €
LVAZQB4813	- 464 976,64 €	- 36 949,57 €		- 52 688,98 €	- €		143 898,34 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 450 086,79 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	795,21 €
QGEKAD4310	- 497 857,04 €	- 36 376,07 €		- 83 546,88 €	- €		145 926,57 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 503 207,76 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	889,06 €
QZODBM8267	- 453 258,46 €	- 36 949,57 €		- 55 178,49 €	- €		141 026,66 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 443 729,80 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	783,97 €
RTYUBR7386	- 489 062,04 €	- 37 031,50 €		- 62 276,47 €	- €		145 933,66 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 477 798,49 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	844,17 €
SJDSFI1978	- 473 218,06 €	- 37 031,50 €		- 64 884,63 €	- €		142 688,30 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 467 808,02 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	826,52 €
TLRYTF0168	- 430 763,91 €	- 36 621,86 €		- 73 354,45 €	- €		131 336,24 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 448 557,49 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	792,50 €
TPFYYP6688	- 449 309,39 €	- 36 949,57 €		- 58 238,46 €	- €		142 423,19 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 441 444,17 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	779,94 €
UYCYUU0115	- 455 529,44 €	- 36 949,57 €		- 57 806,90 €	- €		138 262,31 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 451 177,12 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	797,13 €
WHCOAC6850	- 484 071,24 €	- 36 703,78 €		- 70 727,39 €	- €		145 189,40 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 481 675,16 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	851,02 €
YLCBXQ4080	- 477 287,04 €	- 36 949,57 €		- 51 257,86 €	- €		145 013,31 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 459 851,10 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	812,46 €
YPCFHL2278	- 478 458,72 €	- 36 703,78 €		- 86 693,80 €	- €		145 002,57 €	3,00%		- 31 137,92 €	- 487 991,66 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	862,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 474 638,83 €	- 28 245,31 €		- 28 577,87 €	- €		154 425,92 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 411 991,81 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	545,93 €
BWIIQI7798	- 410 058,34 €	- 28 787,29 €		- 48 350,19 €	- €		128 633,53 €	3,00%		- 36 680,91 €	- 395 243,20 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	523,73 €
DBYSUK3035	- 455 431,09 €	- 31 054,72 €		- 74 958,68 €	- €		141 870,56 €	3,00%		- 42 212,45 €	- 461 786,38 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	611,91 €
FBMVOE6108	- 501 821,78 €	- 32 163,90 €		- 27 307,92 €	- €		158 779,99 €	3,00%		- 48 876,36 €	- 451 389,98 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	598,13 €
FCTZNM5245	- 493 012,98 €	- 28 415,38 €		- 40 020,55 €	- €		149 167,68 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 440 043,19 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	583,10 €
FLQWTF8038	- 485 402,92 €	- 28 226,31 €		- 31 031,94 €	- €		148 506,52 €	3,00%		- 31 358,72 €	- 427 513,36 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	566,49 €
GGFSFJ7724	- 495 012,98 €	- 28 415,38 €		- 41 313,47 €	- €		154 119,72 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 438 384,08 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	580,90 €
HFXAQP9533	- 437 034,82 €	- 28 245,31 €		- 33 298,27 €	- €		142 514,09 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 390 803,74 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	517,85 €
JDLZBB7831	- 453 870,42 €	- 28 245,31 €		- 32 294,73 €	- €		147 448,26 €	3,00%		- 34 046,61 €	- 401 008,80 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	531,37 €
LYJGJP4609	- 473 834,02 €	- 28 415,38 €		- 46 318,84 €	- €		144 388,85 €	3,00%		- 27 329,12 €	- 431 508,50 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	571,79 €
MGIGYH8226	- 497 502,92 €	- 28 163,28 €		- 42 231,58 €	- €		149 349,53 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 446 310,23 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	591,40 €
RDKIYM9431	- 419 018,65 €	- 27 993,22 €		- 38 556,34 €	- €		137 462,07 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 382 845,57 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	507,30 €
SZUDKD5576	- 472 651,94 €	- 28 245,31 €		- 27 835,53 €	- €		147 565,32 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 416 123,17 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	551,40 €
TWVVJR8896	- 479 942,98 €	- 28 415,38 €		- 44 060,05 €	- €		149 245,05 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 430 935,33 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	571,03 €
XGFXBN8159	- 449 031,04 €	- 28 245,31 €		- 30 008,07 €	- €		143 610,31 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 398 629,83 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	528,22 €
YEMMAL5270	- 481 447,92 €	- 28 226,31 €		- 31 209,57 €	- €		148 148,32 €	3,00%		- 31 358,72 €	- 424 094,19 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	561,96 €
YSXMYO8536	- 446 215,71 €	- 27 993,22 €		- 33 096,73 €	- €		146 034,26 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 396 010,82 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	524,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-Pl. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 4 732 525,13 €	- 220 017,94 €		- 945 782,47 €	- €		1 560 134,42 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 472 986,93 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	526,79 €
DUTLOX4606	- 4 717 266,64 €	- 220 017,94 €		- 1 090 099,22 €	- €		1 524 159,67 €	3,00%		- 134 246,82 €	- 4 637 470,96 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	546,16 €
HTOLHJ7765	- 5 247 743,56 €	- 215 167,80 €		- 1 079 067,67 €	- €		1 634 599,79 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 016 525,11 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	590,80 €
ITRIGY5357	- 5 186 995,57 €	- 215 167,80 €		- 891 738,55 €	- €		1 679 281,46 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 739 797,54 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	558,21 €
IWLIZO2981	- 4 772 021,94 €	- 224 687,85 €		- 962 202,33 €	- €		1 581 104,62 €	3,00%		- 214 846,19 €	- 4 592 653,68 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	540,88 €
JAMZUG9088	- 4 867 114,32 €	- 215 167,80 €		- 1 087 491,48 €	- €		1 563 176,19 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 715 743,28 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	555,38 €
JFDBBA5757	- 5 323 821,83 €	- 220 017,94 €		- 844 065,48 €	- €		1 677 111,59 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 845 589,47 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	570,67 €
KGIMHW4398	- 4 766 074,71 €	- 220 017,94 €		- 904 481,70 €	- €		1 533 024,44 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 492 345,71 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	529,07 €
LPZNTT8718	- 4 784 646,50 €	- 215 167,80 €		- 933 077,10 €	- €		1 543 449,00 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 514 619,47 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	531,69 €
MFFTVS4433	- 5 017 284,55 €	- 216 478,65 €		- 864 522,86 €	- €		1 595 609,44 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 627 853,70 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	545,03 €
MSPBTB6694	- 5 282 287,97 €	- 216 478,65 €		- 881 771,89 €	- €		1 709 720,59 €	3,00%		- 125 071,44 €	- 4 795 889,36 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	564,82 €
QPRLZF9032	- 5 325 757,83 €	- 213 856,95 €		- 1 048 556,29 €	- €		1 670 390,01 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 026 926,94 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	592,03 €
QQMGBT1563	- 5 031 260,25 €	- 215 167,80 €		- 895 051,86 €	- €		1 603 500,69 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 663 156,31 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	549,19 €
RSRMOX8791	- 5 237 320,36 €	- 221 394,34 €		- 856 060,88 €	- €		1 714 060,79 €	3,00%		- 189 301,90 €	- 4 790 016,68 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	564,13 €
RZBLQS5539	- 5 149 434,45 €	- 213 856,95 €		- 1 051 344,15 €	- €		1 622 504,46 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 901 276,96 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	577,23 €
SCHTHB8956	- 5 071 529,77 €	- 215 167,80 €		- 1 032 252,55 €	- €		1 606 271,22 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 821 824,78 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	567,87 €
UFJFFQ3420	- 5 060 934,02 €	- 215 167,80 €		- 929 722,37 €	- €		1 664 101,25 €	3,00%		- 125 071,44 €	- 4 666 794,38 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	549,62 €
VTJXHS0439	- 4 851 775,39 €	- 224 360,13 €		- 919 438,50 €	- €		1 575 668,23 €	3,00%		- 150 615,86 €	- 4 570 521,66 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	538,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 115 110,99 €**	**- €**			**3,00%**			**- 129 483,83 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**809,27 €**
EDXZYZ0270	- 59 451,77 €	- 8 884,33 €		- 17 717,05 €	- €		13 481,12 €	3,00%		- 4 963,57 €	- 77 535,61 €	40,12%	51 948,22 €	13,38	30,06	187,87	484,60 €
EVQSDO7092	- 75 331,30 €	- 11 411,48 €		- 24 153,50 €	- €		18 041,27 €	3,00%		- 9 860,54 €	- 102 715,55 €	20,67%	26 768,28 €	7,40	18,44	115,26	641,97 €
GKGCND7735	- 77 504,22 €	- 7 607,17 €		- 19 433,52 €	- €		17 585,69 €	3,00%		- 3 355,32 €	- 90 314,55 €	30,25%	39 169,28 €	6,63	16,15	100,92	564,47 €
MNVRUW7211	- 69 728,42 €	- 9 156,07 €		- 13 237,87 €	- €		16 457,69 €	3,00%		- 6 345,12 €	- 82 009,79 €	36,66%	47 474,04 €	7,53	22,32	139,48	512,56 €
NLNYTI2777	- 56 164,40 €	- 8 884,33 €		- 18 310,14 €	- €		13 121,72 €	3,00%		- 4 982,44 €	- 75 219,61 €	41,91%	54 264,22 €	14,38	31,30	195,63	470,12 €
NLWVYH1091	- 67 389,58 €	- 7 041,01 €		- 28 482,15 €	- €		13 222,42 €	3,00%		- 386,64 €	- 90 076,96 €	30,43%	39 406,86 €	7,95	19,99	124,92	562,98 €
OBCSXN7140	- 64 279,35 €	- 9 156,07 €		- 13 956,30 €	- €		15 613,32 €	3,00%		- 6 326,26 €	- 78 104,67 €	39,68%	51 379,16 €	9,29	24,23	151,42	488,15 €
OMQIYS5332	- 86 122,22 €	- 8 694,12 €		- 26 887,90 €	- €		22 676,68 €	3,00%		- 8 730,58 €	- 107 758,14 €	16,78%	21 725,68 €	6,65	12,14	75,86	673,49 €
PYLKLT3437	- 88 962,62 €	- 15 976,65 €		- 16 337,83 €	- €		24 196,49 €	3,00%		- 18 619,03 €	- 115 699,64 €	10,65%	13 784,19 €	5,85	16,59	103,72	723,12 €
RPAHJZ3369	- 80 736,62 €	- 9 237,59 €		- 16 652,73 €	- €		19 997,62 €	3,00%		- 9 649,63 €	- 96 278,94 €	25,64%	33 204,88 €	6,68	15,97	99,84	601,74 €
TQAXPD2431	- 67 653,98 €	- 15 736,58 €		- 36 693,90 €	- €		18 764,17 €	3,00%		- 16 848,84 €	- 118 169,13 €	8,74%	11 314,69 €	14,09	29,33	183,33	738,56 €
UKDMTF1974	- 84 891,62 €	- 8 422,38 €		- 32 282,06 €	- €		21 657,56 €	3,00%		- 7 386,77 €	- 111 325,26 €	14,02%	18 158,56 €	6,59	11,90	74,40	695,78 €
UZJHJX7129	- 79 462,32 €	- 8 694,12 €		- 27 855,89 €	- €		21 193,22 €	3,00%		- 8 730,58 €	- 103 549,69 €	20,03%	25 934,14 €	6,98	12,44	77,74	647,19 €
ZENAQQ7203	- 64 129,27 €	- 7 607,17 €		- 22 829,31 €	- €		15 033,18 €	3,00%		- 3 355,32 €	- 82 887,89 €	35,99%	46 595,93 €	8,28	18,41	115,06	518,05 €
ZSZOMD0500	- 58 142,27 €	- 8 884,33 €		- 16 772,93 €	- €		13 142,71 €	3,00%		- 5 001,30 €	- 75 658,12 €	41,57%	53 825,70 €	11,67	27,97	174,80	472,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 99 170,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 109 680,18 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**937,44 €**
BNUTES4435	- 54 150,43 €	- 6 535,49 €		- 31 672,07 €	- €		15 292,52 €	3,00%		- 8 402,02 €	- 85 467,47 €	22,08%	24 212,70 €	7,61	11,16	95,40	730,49 €
BXMAGG5825	- 50 954,90 €	- 10 530,01 €		- 9 884,31 €	- €		14 178,67 €	3,00%		- 12 015,05 €	- 69 205,61 €	36,90%	40 474,57 €	8,36	19,03	162,63	591,50 €
FUCOAP0832	- 40 230,05 €	- 6 997,44 €		- 12 524,50 €	- €		9 761,88 €	3,00%		- 5 884,49 €	- 55 874,61 €	49,06%	53 805,56 €	10,49	22,32	190,74	477,56 €
GCMVWR6089	- 78 833,22 €	- 2 408,69 €		- 31 562,83 €	- €		26 349,15 €	3,00%		- 8 402,02 €	- 94 857,61 €	13,51%	14 822,56 €	7,57	11,13	95,11	810,75 €
IAQGRH5721	- 47 424,53 €	- 5 720,28 €		- 18 577,25 €	- €		11 468,68 €	3,00%		- 4 370,57 €	- 64 623,94 €	41,08%	45 056,24 €	7,53	15,26	130,43	552,34 €
IWHMTE8644	- 73 382,63 €	- 2 408,69 €		- 16 655,02 €	- €		23 452,60 €	3,00%		- 7 451,67 €	- 76 445,42 €	30,30%	33 234,76 €	7,86	15,49	132,37	653,38 €
JOHJEN3983	- 46 626,73 €	- 7 269,18 €		- 9 270,66 €	- €		12 248,73 €	3,00%		- 7 360,37 €	- 58 278,21 €	46,87%	51 401,97 €	8,22	18,26	156,11	498,10 €
LBEPBB2835	- 73 993,22 €	- 2 408,69 €		- 16 156,58 €	- €		23 661,52 €	3,00%		- 7 517,72 €	- 76 414,70 €	30,33%	33 265,48 €	7,57	15,10	129,06	653,12 €
MMJTXB3727	- 53 829,72 €	- 6 535,49 €		- 16 290,40 €	- €		13 348,35 €	3,00%		- 7 517,72 €	- 70 824,98 €	35,43%	38 855,19 €	7,65	15,20	129,95	605,34 €
PBQGUE3665	- 64 969,53 €	- 13 872,37 €		- 24 421,96 €	- €		21 211,35 €	3,00%		- 19 974,09 €	- 102 026,60 €	6,98%	7 653,58 €	6,83	11,40	97,44	872,02 €
SIQJQJ3888	- 49 723,53 €	- 7 269,18 €		- 8 737,42 €	- €		12 745,31 €	3,00%		- 7 360,37 €	- 60 345,18 €	44,98%	49 334,99 €	7,53	17,30	147,84	515,77 €
SKQSON5064	- 54 482,46 €	- 6 512,80 €		- 27 878,23 €	- €		15 679,13 €	3,00%		- 8 139,82 €	- 81 334,17 €	25,84%	28 346,00 €	7,53	12,37	105,75	695,16 €
WSJCAS6798	- 37 743,92 €	- 6 997,44 €		- 13 776,92 €	- €		9 408,29 €	3,00%		- 5 950,50 €	- 55 060,49 €	49,80%	54 619,69 €	12,11	24,62	210,44	470,60 €
WSPKKN5466	- 50 042,01 €	- 6 512,80 €		- 31 790,37 €	- €		14 740,99 €	3,00%		- 8 073,77 €	- 81 677,96 €	25,53%	28 002,21 €	8,88	13,59	116,17	698,10 €
ZRYSQA8933	- 41 230,30 €	- 6 997,44 €		- 11 917,13 €	- €		10 138,70 €	3,00%		- 5 950,50 €	- 55 956,67 €	48,98%	53 723,50 €	9,71	21,20	181,19	478,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 360 702,05 €**		**- 848 239,77 €**	- €			**3,00%**			**- 1 208 941,82 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**587,15 €**
CFGNDQ4768	- 648 806,73 €	- 70 382,66 €		- 162 347,24 €	- €		168 709,04 €	3,00%		- 80 643,04 €	- 793 470,63 €	34,37%	415 471,19 €	46,94	**184,10**	89,41	385,37 €
FQPHGR4875	- 609 574,70 €	- 66 714,22 €		- 186 502,40 €	- €		157 987,61 €	3,00%		- 66 480,84 €	- 771 284,55 €	36,20%	437 657,27 €	51,15	**191,19**	92,86	374,59 €
GCGKST9484	- 695 430,98 €	- 70 382,66 €		- 160 194,33 €	- €		179 513,19 €	3,00%		- 80 643,04 €	- 827 137,82 €	31,58%	381 804,00 €	45,69	**182,43**	88,60	401,72 €
HNRVDR3466	- 733 021,98 €	- 70 110,92 €		- 233 038,36 €	- €		195 325,52 €	3,00%		- 83 278,54 €	- 924 124,28 €	23,56%	284 817,54 €	44,92	**150,31**	73,00	448,82 €
LXVWQC9872	- 632 771,85 €	- 70 110,92 €		- 253 147,35 €	- €		172 853,35 €	3,00%		- 83 278,54 €	- 866 455,32 €	28,33%	342 486,50 €	51,85	**156,58**	76,05	420,81 €
MBOHBE8760	- 651 241,23 €	- 70 110,92 €		- 256 254,54 €	- €		174 483,98 €	3,00%		- 83 186,32 €	- 886 309,03 €	26,69%	322 632,79 €	52,92	**157,55**	76,52	430,46 €
PDYGDS5744	- 810 945,98 €	- 154 104,65 €		- 149 888,57 €	- €		238 596,40 €	3,00%		- 207 158,71 €	- 1 083 501,52 €	10,38%	125 440,30 €	34,75	**183,73**	89,23	526,23 €
PNANPB5328	- 600 177,88 €	- 66 714,22 €		- 213 582,85 €	- €		156 330,46 €	3,00%		- 66 296,28 €	- 790 440,76 €	34,62%	418 501,06 €	64,34	**209,24**	101,62	383,90 €
POFAZG1805	- 684 621,98 €	- 64 676,19 €		- 371 852,41 €	- €		168 449,20 €	3,00%		- 56 402,22 €	- 1 009 103,61 €	16,53%	199 838,21 €	44,92	**145,77**	70,80	490,09 €
QXGJCY8691	- 547 137,46 €	- 69 639,87 €		- 315 443,05 €	- €		144 555,15 €	3,00%		- 72 602,59 €	- 860 267,82 €	28,84%	348 674,00 €	123,28	**316,34**	153,64	417,81 €
VAMGLB7328	- 836 313,68 €	- 36 323,91 €		- 183 145,33 €	- €		254 944,85 €	3,00%		- 80 550,82 €	- 881 388,88 €	27,09%	327 552,94 €	53,52	**193,73**	94,09	428,07 €
VDGXMB7647	- 724 551,98 €	- 74 051,10 €		- 150 636,54 €	- €		190 622,16 €	3,00%		- 94 805,24 €	- 853 422,70 €	29,41%	355 519,12 €	44,92	**180,69**	87,76	414,48 €
VLYQDW7493	- 547 909,64 €	- 63 770,36 €		- 241 845,31 €	- €		139 552,72 €	3,00%		- 50 422,97 €	- 764 395,57 €	36,77%	444 546,26 €	63,04	**224,53**	109,05	371,25 €
XNRUVW9014	- 666 612,06 €	- 70 382,66 €		- 184 527,44 €	- €		175 070,29 €	3,00%		- 80 643,04 €	- 827 094,90 €	31,59%	381 846,92 €	59,81	**201,36**	97,79	401,70 €
YVTAAZ9798	- 602 886,20 €	- 64 676,19 €		- 385 282,45 €	- €		150 443,37 €	3,00%		- 56 402,22 €	- 958 803,69 €	20,69%	250 138,13 €	49,55	**149,96**	72,83	465,66 €
ZYLNNU5051	- 683 613,68 €	- 70 110,92 €		- 238 558,55 €	- €		183 572,87 €	3,00%		- 83 278,54 €	- 891 988,83 €	26,22%	316 952,99 €	46,82	**152,03**	73,84	433,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 209 910,78 €**		**- 609 539,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 819 450,69 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**712,57 €**
ATZMLI6474	- 495 797,13 €	- 59 664,40 €		- 143 744,94 €	- €		136 356,16 €	3,00%		- 68 137,41 €	- 630 987,72 €	23,00%	188 462,97 €	30,15	100,26	87,18	548,68 €
NEHUTP8776	- 514 039,66 €	- 57 173,53 €		- 211 896,05 €	- €		131 340,87 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 709 087,32 €	13,47%	110 363,37 €	27,91	82,15	71,44	616,60 €
OKEVRG1980	- 437 610,74 €	- 56 267,69 €		- 122 644,09 €	- €		113 862,99 €	3,00%		- 51 339,71 €	- 553 999,24 €	32,39%	265 451,45 €	35,28	124,53	108,29	481,74 €
PILZJH9939	- 630 364,37 €	- 79 965,69 €		- 341 120,06 €	- €		207 460,89 €	3,00%		- 128 645,03 €	- 972 634,26 €	-18,69%	- 153 183,57 €	82,45	304,66	264,92	845,77 €
QOJXJD9803	- 641 392,22 €	- 146 601,99 €		- 68 720,88 €	- €		201 814,44 €	3,00%		- 208 075,45 €	- 862 976,10 €	-5,31%	- 43 525,41 €	22,58	102,09	88,78	750,41 €
TKZMJO6737	- 484 380,16 €	- 59 211,55 €		- 92 041,17 €	- €		130 050,76 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 572 979,69 €	30,08%	246 470,99 €	31,73	106,80	92,87	498,24 €
TXQJQE5395	- 587 780,61 €	- 35 998,74 €		- 200 988,78 €	- €		186 595,96 €	3,00%		- 78 964,75 €	- 717 136,91 €	12,49%	102 313,78 €	88,88	195,17	169,71	623,60 €
UHMWDW0542	- 524 194,57 €	- 62 608,26 €		- 119 707,37 €	- €		148 762,79 €	3,00%		- 84 195,28 €	- 641 942,69 €	21,66%	177 508,00 €	29,90	87,16	75,79	558,21 €
UTWVVN3003	- 474 798,97 €	- 57 173,53 €		- 219 605,10 €	- €		120 792,49 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 688 104,06 €	16,03%	131 346,63 €	30,56	84,55	73,53	598,35 €
WUMXKP1938	- 538 497,37 €	- 62 879,99 €		- 75 506,89 €	- €		146 235,19 €	3,00%		- 81 559,78 €	- 612 208,84 €	25,29%	207 241,85 €	28,22	101,20	88,00	532,36 €
WVDEUK7205	- 615 542,92 €	- 32 058,56 €		- 315 371,57 €	- €		195 495,05 €	3,00%		- 67 438,04 €	- 834 916,04 €	-1,89%	- 15 465,35 €	89,27	153,77	133,71	726,01 €
YJCVBK2569	- 557 826,77 €	- 111 520,81 €		- 128 549,37 €	- €		176 888,67 €	3,00%		- 155 006,29 €	- 776 014,58 €	5,30%	43 436,11 €	31,98	92,78	80,68	674,80 €
YLQTCW2982	- 564 176,72 €	- 62 608,26 €		- 113 911,91 €	- €		157 990,32 €	3,00%		- 84 195,28 €	- 666 901,85 €	18,62%	152 548,84 €	27,91	85,35	74,22	579,91 €
YPFTYM8235	- 454 654,08 €	- 59 211,55 €		- 104 649,71 €	- €		124 758,85 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 561 154,07 €	31,52%	258 296,62 €	37,88	115,21	100,18	487,96 €
ZEFEYU5454	- 520 707,69 €	- 59 211,55 €		- 87 351,49 €	- €		138 477,28 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 596 191,03 €	27,25%	223 259,66 €	29,45	103,68	90,16	518,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 303 313,70 €**	**- €**			**3,00%**			**- 437 635,65 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**640,75 €**
AVLXRI8322	- 444 972,77 €	- 59 206,61 €		- 36 960,25 €	- €		176 661,31 €	3,00%		- 51 984,05 €	- 416 462,38 €	4,84%	21 173,27 €	20,21	**55,85**	81,77	609,75 €
CVJXGN1249	- 356 276,32 €	- 22 177,07 €		- 67 101,12 €	- €		136 865,23 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 309 999,48 €	29,16%	127 636,17 €	26,64	**46,41**	67,95	453,88 €
DPQIOK7137	- 334 984,31 €	- 20 194,76 €		- 48 279,25 €	- €		128 503,83 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 276 264,68 €	36,87%	161 370,97 €	25,38	**57,34**	83,95	404,49 €
FHXQLG9834	- 396 330,77 €	- 21 780,61 €		- 66 970,67 €	- €		150 393,48 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 335 998,77 €	23,22%	101 636,89 €	23,27	**43,04**	63,02	491,95 €
GHSMEU8565	- 371 546,42 €	- 20 194,76 €		- 46 244,79 €	- €		146 920,23 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 292 375,93 €	33,19%	145 259,72 €	24,02	**55,48**	81,23	428,08 €
HBGYYC2637	- 346 752,29 €	- 21 780,61 €		- 76 307,18 €	- €		129 302,94 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 316 786,27 €	27,61%	120 849,38 €	27,68	**47,03**	68,86	463,82 €
IUDSOH8694	- 344 755,93 €	- 21 879,72 €		- 53 183,17 €	- €		137 706,19 €	3,00%		- 7 560,82 €	- 289 673,44 €	33,81%	147 962,21 €	30,21	**64,31**	94,15	424,12 €
LSATDR7471	- 313 826,13 €	- 20 374,85 €		- 64 635,15 €	- €		128 280,30 €	3,00%		- 7 560,82 €	- 278 116,65 €	36,45%	159 519,00 €	28,74	**72,40**	106,01	407,20 €
MXSVEF6474	- 347 358,74 €	- 20 194,76 €		- 46 401,84 €	- €		133 580,77 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 281 684,76 €	35,63%	155 950,89 €	24,13	**55,62**	81,44	412,42 €
NDNBNX6697	- 385 440,77 €	- 22 276,18 €		- 39 507,02 €	- €		149 848,50 €	3,00%		- 7 621,89 €	- 304 997,36 €	30,31%	132 638,29 €	23,27	**53,79**	78,76	446,56 €
NOEJBQ6562	- 282 965,34 €	- 18 650,24 €		- 101 404,28 €	- €		115 385,24 €	3,00%		- 2 781,63 €	- 290 416,27 €	33,64%	147 219,39 €	42,10	**105,97**	155,15	425,21 €
PVUZYH6787	- 374 115,85 €	- 22 177,07 €		- 61 603,20 €	- €		140 133,39 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 319 072,93 €	27,09%	118 562,73 €	24,05	**44,06**	64,51	467,16 €
QKMCQW8090	- 286 892,93 €	- 18 293,43 €		- 74 589,25 €	- €		117 916,15 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 263 169,66 €	39,87%	174 465,99 €	30,76	**75,98**	111,24	385,31 €
SGLEQZ6546	- 372 904,36 €	- 21 780,61 €		- 77 698,30 €	- €		139 903,45 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 333 728,94 €	23,74%	103 906,71 €	28,34	**47,63**	69,73	488,62 €
SWXOPO2594	- 292 329,20 €	- 18 689,89 €		- 125 776,04 €	- €		116 208,10 €	3,00%		- 992,38 €	- 321 579,41 €	26,52%	116 056,25 €	68,25	**126,05**	184,56	470,83 €
VKSEHG0604	- 302 242,67 €	- 19 798,30 €		- 60 878,41 €	- €		116 412,85 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 267 816,73 €	38,80%	169 818,92 €	30,48	**65,54**	95,96	392,12 €
YRJXSU0433	- 383 421,39 €	- 21 780,61 €		- 68 452,95 €	- €		144 488,45 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 330 476,70 €	24,49%	107 158,96 €	23,97	**43,67**	63,94	483,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 160 636,96 €**	**- €**			**3,00%**			**- 222 003,37 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**533,41 €**
AHMFVF1478	- 125 270,58 €	- 11 206,41 €		- 41 674,75 €	- €		47 733,81 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 131 588,38 €	40,73%	90 414,99 €	18,55	**41,65**	100,08	316,17 €
BCAKMV7960	- 140 105,69 €	- 13 287,84 €		- 38 838,20 €	- €		53 581,04 €	3,00%		- 7 427,58 €	- 146 078,26 €	34,20%	75 925,11 €	19,84	**42,87**	103,01	350,98 €
BFWDWL5739	- 166 982,75 €	- 13 107,74 €		- 26 937,35 €	- €		58 532,73 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 149 665,56 €	32,58%	72 337,80 €	16,30	**31,65**	76,05	359,60 €
JUTFNE8560	- 226 844,52 €	- 7 512,23 €		- 87 456,99 €	- €		88 955,39 €	3,00%		- 886,53 €	- 233 744,88 €	-5,29%	- 11 741,51 €	37,85	**43,30**	104,04	561,62 €
KZUYZE9830	- 186 342,75 €	- 14 693,59 €		- 41 817,48 €	- €		62 892,53 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 181 131,74 €	18,41%	40 871,63 €	16,30	**23,79**	57,17	435,20 €
MGZVYU5664	- 236 106,75 €	- 52 119,59 €		- 20 499,93 €	- €		89 295,42 €	3,00%		- 51 844,30 €	- 271 275,15 €	-22,19%	- 49 271,78 €	14,22	**31,94**	76,75	651,79 €
MOFXGA6023	- 167 971,32 €	- 13 188,72 €		- 49 910,76 €	- €		60 410,22 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 171 831,03 €	22,60%	50 172,34 €	16,30	**29,92**	71,89	412,86 €
RHDAAX6251	- 145 417,65 €	- 12 711,28 €		- 33 605,31 €	- €		51 164,89 €	3,00%		- 1 115,89 €	- 141 685,24 €	36,18%	80 318,12 €	18,56	**35,55**	85,42	340,43 €
ROQBPO4246	- 186 660,99 €	- 7 355,33 €		- 63 886,66 €	- €		82 545,62 €	3,00%		- 10 985,23 €	- 186 342,58 €	16,06%	35 660,79 €	41,61	**76,38**	183,51	447,72 €
TSWVRQ9743	- 166 377,49 €	- 14 693,59 €		- 54 651,34 €	- €		54 629,08 €	3,00%		- 1 061,26 €	- 182 154,60 €	17,95%	39 848,77 €	22,36	**29,28**	70,35	437,66 €
UCJUAQ1617	- 159 605,13 €	- 13 188,72 €		- 52 836,41 €	- €		57 459,09 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 169 341,61 €	23,72%	52 661,76 €	17,68	**31,17**	74,89	406,88 €
VFIWQP7370	- 161 089,86 €	- 13 585,18 €		- 47 320,32 €	- €		56 917,94 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 166 247,87 €	25,11%	55 755,50 €	17,27	**31,01**	74,50	399,44 €
WBBXSV4714	- 169 683,10 €	- 16 874,13 €		- 28 437,97 €	- €		60 801,34 €	3,00%		- 13 739,27 €	- 167 933,12 €	24,36%	54 070,24 €	18,47	**34,84**	83,70	403,49 €
XGYRZO9106	- 174 835,65 €	- 15 189,17 €		- 23 223,86 €	- €		62 014,03 €	3,00%		- 7 482,14 €	- 158 716,79 €	28,51%	63 286,58 €	16,47	**31,42**	75,50	381,35 €
XHYVKW6161	- 157 936,70 €	- 13 107,74 €		- 27 642,59 €	- €		54 854,23 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 145 003,25 €	34,68%	77 000,12 €	16,77	**32,30**	77,60	348,40 €
XNOLLU6843	- 143 771,32 €	- 11 206,41 €		- 38 316,22 €	- €		54 960,47 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 139 503,93 €	37,16%	82 499,44 €	16,30	**38,58**	92,71	335,18 €
YGESQN7670	- 173 913,81 €	- 15 090,05 €		- 41 667,88 €	- €		57 457,75 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 174 384,44 €	21,45%	47 618,93 €	18,43	**25,92**	62,29	418,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 641 323,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 899 818,84 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**840,17 €**
ARDFJV9855	- 647 827,65 €	- 150 692,66 €		- 140 376,24 €	- €		192 119,65 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 932 099,99 €	-3,59%	- 32 281,15 €	33,50	**73,86**	68,96	870,31 €
BWACIH9922	- 507 678,95 €	- 51 508,86 €		- 128 527,97 €	- €		118 506,39 €	3,00%		- 36 981,99 €	- 606 191,37 €	32,63%	293 627,48 €	55,31	**107,17**	100,07	566,01 €
DVXFTA3583	- 673 293,53 €	- 161 072,99 €		- 79 646,10 €	- €		204 400,28 €	3,00%		- 223 923,06 €	- 933 535,39 €	-3,75%	- 33 716,55 €	33,50	**92,55**	86,41	871,65 €
ETNUIG3600	- 469 463,23 €	- 52 867,54 €		- 209 988,89 €	- €		113 624,60 €	3,00%		- 43 701,07 €	- 662 396,13 €	26,39%	237 422,71 €	60,76	**85,86**	80,17	618,48 €
FZCFAV0314	- 438 919,77 €	- 48 791,49 €		- 149 260,77 €	- €		94 883,51 €	3,00%		- 23 543,83 €	- 565 632,35 €	37,14%	334 186,49 €	58,99	**114,57**	106,98	528,13 €
GRXBKL7685	- 451 603,46 €	- 55 584,91 €		- 352 716,16 €	- €		120 568,39 €	3,00%		- 56 821,41 €	- 796 157,54 €	11,52%	103 661,30 €	116,34	**136,77**	127,71	743,38 €
KMLTLJ6306	- 468 820,15 €	- 51 508,86 €		- 229 200,25 €	- €		113 833,87 €	3,00%		- 34 905,60 €	- 670 600,99 €	25,47%	229 217,86 €	63,20	**105,65**	98,65	626,14 €
MWDREZ9263	- 431 168,31 €	- 63 247,87 €		- 218 591,68 €	- €		114 882,40 €	3,00%		- 81 983,22 €	- 680 108,68 €	24,42%	219 710,16 €	123,65	**210,09**	196,16	635,02 €
NBAXNJ8395	- 512 715,20 €	- 63 465,26 €		- 123 247,78 €	- €		127 567,32 €	3,00%		- 80 192,64 €	- 652 053,56 €	27,54%	247 765,28 €	56,44	**109,31**	102,07	608,83 €
PSJLAQ0299	- 577 418,15 €	- 150 692,66 €		- 153 953,35 €	- €		175 010,09 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 892 377,16 €	0,83%	7 441,69 €	38,18	**78,09**	72,92	833,22 €
QAMOAJ0508	- 357 025,33 €	- 44 715,45 €		- 205 966,18 €	- €		70 788,37 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 538 228,78 €	40,18%	361 590,06 €	71,63	**148,85**	138,98	502,55 €
QUSXAR5010	- 538 927,65 €	- 52 867,54 €		- 190 390,96 €	- €		131 647,92 €	3,00%		- 43 701,07 €	- 694 239,30 €	22,85%	205 579,54 €	54,01	**79,75**	74,46	648,22 €
TZVWCC9242	- 375 980,95 €	- 56 454,46 €		- 269 758,06 €	- €		86 583,24 €	3,00%		- 46 311,43 €	- 661 921,66 €	26,44%	237 897,18 €	128,04	**235,77**	220,14	618,04 €
XZQADN7475	- 393 542,53 €	- 44 715,45 €		- 184 308,09 €	- €		77 394,80 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 546 481,48 €	39,27%	353 337,36 €	61,08	**134,41**	125,50	510,25 €
YMGQKV4738	- 446 079,85 €	- 51 508,86 €		- 246 694,96 €	- €		110 875,03 €	3,00%		- 34 783,38 €	- 668 192,03 €	25,74%	231 626,82 €	69,22	**111,11**	103,74	623,90 €
YZAJRF0092	- 415 791,11 €	- 48 791,49 €		- 247 507,76 €	- €		96 077,68 €	3,00%		- 21 467,44 €	- 637 480,13 €	29,15%	262 338,72 €	63,09	**104,94**	97,99	595,22 €
ZZQLES6796	- 479 949,65 €	- 48 791,49 €		- 140 021,06 €	- €		106 453,48 €	3,00%		- 23 543,83 €	- 585 852,54 €	34,89%	313 966,30 €	54,49	**108,42**	101,23	547,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 512 211,95 €**		**- 1 358 873,50 €**	- €			**3,00%**			**- 1 871 085,45 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**809,99 €**
BEECGJ9406	- 939 039,89 €	- 72 992,12 €		- 515 186,33 €	- €		231 365,53 €	3,00%		- 46 023,74 €	- 1 341 876,56 €	28,28%	529 208,89 €	147,53	**205,02**	88,75	580,90 €
EKDGMI3694	- 1 077 356,50 €	- 30 315,60 €		- 481 716,39 €	- €		315 839,16 €	3,00%		- 70 476,68 €	- 1 344 026,01 €	28,17%	527 059,44 €	246,97	**434,73**	188,19	581,83 €
FHBSNU6874	- 1 179 367,70 €	- 22 652,63 €		- 571 136,26 €	- €		348 522,37 €	3,00%		- 45 855,06 €	- 1 470 489,29 €	21,41%	400 596,16 €	166,81	**222,46**	96,30	636,58 €
GKYLZC6993	- 1 000 143,71 €	- 170 817,24 €		- 409 814,22 €	- €		281 220,84 €	3,00%		- 187 645,77 €	- 1 487 200,09 €	20,52%	383 885,36 €	100,04	**196,04**	84,87	643,81 €
HFRLJK4762	- 1 047 939,89 €	- 170 817,24 €		- 406 450,60 €	- €		291 837,25 €	3,00%		- 187 645,77 €	- 1 521 016,25 €	18,71%	350 069,20 €	98,88	**194,99**	84,41	658,45 €
HUERRC5345	- 822 133,65 €	- 72 992,12 €		- 837 112,99 €	- €		225 164,61 €	3,00%		- 45 146,14 €	- 1 552 220,29 €	17,04%	318 865,16 €	258,43	**305,39**	132,20	671,96 €
LWGAZZ5824	- 956 765,10 €	- 72 992,12 €		- 562 748,91 €	- €		244 105,05 €	3,00%		- 45 855,06 €	- 1 394 256,15 €	25,48%	476 829,30 €	163,92	**219,85**	95,17	603,57 €
MQRUIT9701	- 784 483,85 €	- 71 633,44 €		- 390 768,48 €	- €		190 453,51 €	3,00%		- 39 304,66 €	- 1 095 736,92 €	41,44%	775 348,53 €	166,28	**300,92**	130,27	474,34 €
NDQMFJ4553	- 948 719,89 €	- 78 970,33 €		- 303 537,00 €	- €		236 740,79 €	3,00%		- 67 629,07 €	- 1 162 115,49 €	37,89%	708 969,96 €	147,53	**271,11**	117,37	503,08 €
OCLNOC0627	- 797 007,89 €	- 71 633,44 €		- 566 483,58 €	- €		198 458,99 €	3,00%		- 37 228,28 €	- 1 273 894,20 €	31,92%	597 191,25 €	162,42	**244,14**	105,69	551,47 €
PHYCCU9297	- 904 434,66 €	- 71 633,44 €		- 359 728,99 €	- €		242 726,91 €	3,00%		- 39 304,66 €	- 1 132 374,84 €	39,48%	738 710,61 €	151,16	**280,24**	121,31	490,21 €
PIXBTW7648	- 752 240,15 €	- 76 579,04 €		- 567 715,60 €	- €		195 697,02 €	3,00%		- 48 074,32 €	- 1 248 912,09 €	33,25%	622 173,36 €	272,28	**495,75**	214,61	540,65 €
PXGZON7569	- 796 337,13 €	- 67 557,39 €		- 458 276,00 €	- €		207 792,63 €	3,00%		- 16 733,57 €	- 1 131 111,46 €	39,55%	739 973,99 €	177,57	**340,84**	147,55	489,66 €
QUOLTG7906	- 869 501,80 €	- 75 709,49 €		- 500 911,41 €	- €		219 609,36 €	3,00%		- 59 461,90 €	- 1 285 975,24 €	31,27%	585 110,21 €	155,10	**213,05**	92,23	556,70 €
QXBVKP7370	- 970 499,89 €	- 86 307,21 €		- 303 023,88 €	- €		248 835,14 €	3,00%		- 95 953,47 €	- 1 206 949,31 €	35,49%	664 136,14 €	147,53	**271,07**	117,35	522,49 €
RJRHQX1213	- 1 070 687,89 €	- 181 197,57 €		- 244 705,85 €	- €		304 469,12 €	3,00%		- 226 245,73 €	- 1 418 367,92 €	24,20%	452 717,53 €	98,88	**250,22**	108,32	614,01 €
SHFSTC2770	- 973 326,36 €	- 173 534,61 €		- 394 828,29 €	- €		284 930,77 €	3,00%		- 201 083,93 €	- 1 457 842,42 €	22,09%	413 243,03 €	107,35	**203,84**	88,24	631,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 102 406,46 €**		**- 314 361,43 €**	**- €**			**3,00%**			**- 416 767,89 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**1 049,79 €**
ALWICV9385	- 238 882,52 €	- 25 758,55 €		- 123 256,74 €	- €		66 063,39 €	3,00%		- 38 442,21 €	- 360 276,63 €	13,55%	56 491,26 €	33,03	60,32	151,94	907,50 €
DSNWTY8416	- 335 682,52 €	- 112 714,21 €		- 69 510,83 €	- €		119 816,04 €	3,00%		- 164 328,45 €	- 562 419,98 €	-34,95%	- 145 652,09 €	11,93	50,55	127,32	1 416,68 €
HOHRTE8151	- 233 677,99 €	- 28 068,31 €		- 92 904,28 €	- €		58 560,02 €	3,00%		- 42 964,61 €	- 339 055,17 €	18,65%	77 712,72 €	39,56	84,89	213,82	854,04 €
JXAOHQ8177	- 235 252,52 €	- 25 350,95 €		- 86 192,62 €	- €		64 047,67 €	3,00%		- 36 426,49 €	- 319 174,90 €	23,42%	97 592,99 €	33,03	75,92	191,23	803,97 €
OWWBID9341	- 206 936,14 €	- 25 350,95 €		- 103 469,19 €	- €		57 199,33 €	3,00%		- 36 374,96 €	- 314 931,91 €	24,43%	101 835,98 €	41,44	87,43	220,23	793,28 €
SNDPWI4899	- 379 242,52 €	- 128 203,19 €		- 45 530,64 €	- €		144 004,72 €	3,00%		- 223 682,27 €	- 632 653,89 €	-51,80%	- 215 886,00 €	11,93	57,27	144,26	1 593,59 €
TJESDS3670	- 191 050,77 €	- 21 954,24 €		- 95 214,44 €	- €		43 687,10 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 284 161,13 €	31,82%	132 606,76 €	34,32	78,83	198,56	715,77 €
TRFEIT3516	- 247 415,77 €	- 31 465,02 €		- 76 120,58 €	- €		72 796,52 €	3,00%		- 60 030,16 €	- 342 235,00 €	17,88%	74 532,89 €	33,52	75,64	190,53	862,05 €
TSATVP7776	- 321 926,13 €	- 112 306,61 €		- 51 993,16 €	- €		115 275,82 €	3,00%		- 162 312,73 €	- 533 262,80 €	-27,95%	- 116 494,91 €	12,71	57,44	144,69	1 343,23 €
TSHLSD6030	- 146 301,16 €	- 18 557,54 €		- 132 839,76 €	- €		27 853,72 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 270 945,49 €	34,99%	145 822,40 €	38,47	100,57	253,33	682,48 €
UGHXPZ3729	- 216 903,29 €	- 21 954,24 €		- 92 558,34 €	- €		48 902,08 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 302 142,58 €	27,50%	114 625,31 €	33,03	77,06	194,10	761,06 €
UIOTLH9129	- 288 231,90 €	- 108 909,90 €		- 59 946,37 €	- €		97 892,02 €	3,00%		- 145 515,03 €	- 504 711,17 €	-21,10%	- 87 943,28 €	13,49	59,64	150,23	1 271,31 €
WFQDGU7174	- 147 898,21 €	- 18 557,54 €		- 135 204,44 €	- €		27 732,34 €	3,00%		- 997,73 €	- 274 925,57 €	34,03%	141 842,31 €	39,62	102,15	257,30	692,51 €
WKFKQW1230	- 307 045,36 €	- 112 714,21 €		- 79 497,61 €	- €		113 289,37 €	3,00%		- 164 328,45 €	- 550 296,26 €	-32,04%	- 133 528,37 €	15,37	53,66	135,16	1 386,14 €
YQMGDM1459	- 219 568,00 €	- 25 758,55 €		- 162 383,75 €	- €		65 056,80 €	3,00%		- 36 608,85 €	- 379 262,35 €	9,00%	37 505,53 €	39,58	82,61	208,09	955,32 €
YRVYHJ5151	- 245 229,40 €	- 10 516,80 €		- 105 566,29 €	- €		69 501,91 €	3,00%		- 19 577,26 €	- 311 387,84 €	25,29%	105 380,05 €	39,36	85,73	215,94	784,35 €
ZYWGST8377	- 313 151,74 €	- 115 023,97 €		- 64 892,40 €	- €		108 069,98 €	3,00%		- 169 015,66 €	- 554 013,79 €	-32,93%	- 137 245,90 €	16,39	63,53	160,04	1 395,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 2 412 850,31 €**	- €			**3,00%**			**- 3 088 373,61 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**821,38 €**
DNSRKB1540	- 1 156 940,55 €	- 175 713,00 €		- 872 353,02 €	- €		312 768,36 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 076 014,12 €	32,78%	1 012 359,49 €	142,00	579,99	154,25	552,13 €
HMRPSP0114	- 878 988,29 €	- 94 735,54 €		- 946 266,68 €	- €		217 762,66 €	3,00%		- 76 842,12 €	- 1 779 069,97 €	42,39%	1 309 303,64 €	375,25	882,11	234,60	473,16 €
IUXRMA3158	- 1 159 360,55 €	- 184 136,83 €		- 695 372,26 €	- €		314 112,18 €	3,00%		- 212 169,83 €	- 1 936 927,29 €	37,28%	1 151 446,32 €	142,00	645,25	171,61	515,14 €
MGTJJL1910	- 986 339,63 €	- 181 691,20 €		- 726 853,16 €	- €		274 863,36 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 1 822 748,99 €	40,98%	1 265 624,63 €	166,07	695,04	184,85	484,77 €
NAOJRB0740	- 1 003 758,13 €	- 94 735,54 €		- 905 089,84 €	- €		266 662,19 €	3,00%		- 76 842,12 €	- 1 813 763,44 €	41,27%	1 274 610,17 €	350,25	845,99	225,00	482,38 €
OHXFIT7440	- 1 059 242,27 €	- 175 713,00 €		- 896 326,72 €	- €		290 147,39 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 024 910,50 €	34,43%	1 063 463,11 €	150,26	587,47	156,24	538,54 €
OPENIZ0938	- 1 061 041,48 €	- 172 316,30 €		- 998 718,30 €	- €		281 412,83 €	3,00%		- 166 978,21 €	- 2 117 641,47 €	31,43%	970 732,14 €	160,28	594,14	158,02	563,20 €
PVTXJZ0900	- 1 069 358,84 €	- 178 022,76 €		- 703 255,12 €	- €		286 770,10 €	3,00%		- 188 566,16 €	- 1 852 432,78 €	40,02%	1 235 940,83 €	145,05	649,55	172,75	492,67 €
QZGTFA7658	- 966 876,89 €	- 171 908,69 €		- 782 781,60 €	- €		258 183,84 €	3,00%		- 164 962,49 €	- 1 828 345,83 €	40,80%	1 260 027,78 €	160,44	674,71	179,44	486,26 €
SFVPRW0859	- 982 325,86 €	- 181 691,20 €		- 768 451,53 €	- €		287 152,73 €	3,00%		- 202 379,91 €	- 1 847 695,77 €	40,17%	1 240 677,84 €	191,33	731,52	194,55	491,41 €
TEVNLJ0299	- 1 152 100,55 €	- 181 691,20 €		- 687 215,94 €	- €		310 080,73 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 1 913 655,32 €	38,04%	1 174 718,29 €	142,00	660,27	175,60	508,95 €
TICJJT3142	- 1 126 690,55 €	- 172 316,30 €		- 945 649,97 €	- €		295 970,66 €	3,00%		- 166 978,21 €	- 2 115 664,36 €	31,50%	972 709,25 €	142,00	577,60	153,62	562,68 €
UWZHJA3393	- 1 128 036,95 €	- 178 022,76 €		- 700 093,77 €	- €		299 853,42 €	3,00%		- 188 566,16 €	- 1 894 866,22 €	38,65%	1 193 507,39 €	143,22	647,10	172,10	503,95 €
XSEQAN6918	- 1 184 002,07 €	- 174 626,06 €		- 764 439,42 €	- €		315 694,33 €	3,00%		- 171 594,18 €	- 1 978 967,39 €	35,92%	1 109 406,22 €	150,47	666,12	177,16	526,32 €
ZJCXAI1309	- 1 054 947,10 €	- 172 316,30 €		- 974 618,46 €	- €		284 827,27 €	3,00%		- 165 073,61 €	- 2 082 128,19 €	32,58%	1 006 245,42 €	161,35	622,95	165,68	553,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 670,63 €**		**- 402 100,41 €**	- €			**3,00%**			**- 579 771,04 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**481,14 €**
BJHOML9490	- 448 338,75 €	- 33 031,21 €		- 314 040,04 €	- €		185 505,58 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 615 865,06 €	-6,23%	- 36 094,02 €	56,31	200,99	166,80	511,09 €
DPOKJA2794	- 463 090,89 €	- 32 040,05 €		- 225 113,52 €	- €		190 931,84 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 535 563,89 €	7,62%	44 207,15 €	49,05	242,27	201,06	444,45 €
ESKWPS6110	- 523 368,42 €	- 32 436,51 €		- 299 795,00 €	- €		214 864,12 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 646 696,46 €	-11,54%	- 66 925,42 €	47,97	204,16	169,43	536,68 €
EYAYWD6116	- 579 433,95 €	- 66 611,53 €		- 208 412,12 €	- €		240 227,30 €	3,00%		- 50 974,10 €	- 665 204,40 €	-14,74%	- 85 433,36 €	35,98	244,21	202,66	552,04 €
FCCYMG4471	- 424 743,33 €	- 34 894,58 €		- 223 046,01 €	- €		188 905,25 €	3,00%		- 14 907,30 €	- 508 685,96 €	12,26%	71 085,08 €	59,44	261,00	216,60	422,15 €
FPJVCF6817	- 422 471,15 €	- 32 040,05 €		- 238 873,01 €	- €		187 344,79 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 512 000,07 €	11,69%	67 770,97 €	58,24	254,84	211,49	424,90 €
FTNRKD2317	- 464 164,88 €	- 33 427,67 €		- 300 366,17 €	- €		199 394,99 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 604 524,38 €	-4,27%	- 24 753,34 €	54,64	199,94	165,92	501,68 €
FTOMZV9641	- 472 340,15 €	- 33 427,67 €		- 290 325,06 €	- €		192 215,27 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 610 128,87 €	-5,24%	- 30 357,83 €	49,90	195,65	162,36	506,33 €
GOJIOK1642	- 552 002,59 €	- 11 361,63 €		- 261 676,21 €	- €		255 285,87 €	3,00%		- 13 396,43 €	- 583 150,99 €	-0,58%	- 3 379,95 €	91,59	307,45	255,14	483,94 €
JIHZJL4249	- 499 975,32 €	- 35 608,21 €		- 197 785,94 €	- €		208 263,81 €	3,00%		- 17 071,31 €	- 542 176,97 €	6,48%	37 594,07 €	46,93	236,54	196,30	449,94 €
JRTKAG2878	- 440 395,52 €	- 33 824,13 €		- 221 298,02 €	- €		194 362,32 €	3,00%		- 11 661,29 €	- 512 816,63 €	11,55%	66 954,41 €	55,07	249,01	206,65	425,57 €
KAMBPP5943	- 472 116,57 €	- 33 031,21 €		- 309 429,74 €	- €		188 011,07 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 632 817,72 €	-9,15%	- 53 046,68 €	54,14	199,02	165,16	525,16 €
LFRBPV9215	- 427 122,64 €	- 33 427,67 €		- 310 478,57 €	- €		183 795,96 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 593 484,19 €	-2,37%	- 13 713,15 €	59,42	204,26	169,51	492,52 €
NGPLIA9738	- 387 018,30 €	- 34 894,58 €		- 236 958,02 €	- €		170 505,45 €	3,00%		- 14 616,68 €	- 502 982,12 €	13,24%	76 788,92 €	71,02	277,73	230,48	417,41 €
NVIMKB9330	- 480 200,07 €	- 33 824,13 €		- 210 279,22 €	- €		198 954,55 €	3,00%		- 11 661,29 €	- 537 010,16 €	7,38%	42 760,88 €	47,72	238,95	198,29	445,65 €
UFGLDB6178	- 385 245,44 €	- 33 031,21 €		- 341 986,31 €	- €		155 730,69 €	3,00%		- 5 670,22 €	- 610 202,50 €	-5,25%	- 30 431,46 €	69,51	212,94	176,71	506,39 €
VVZBAL8543	- 497 555,32 €	- 33 031,21 €		- 294 168,65 €	- €		204 448,98 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 626 557,46 €	-8,07%	- 46 786,42 €	46,93	192,50	159,75	519,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 68 327,52 €**	**- €**			**3,00%**			**- 81 007,75 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**941,95 €**
FIVVMH5118	- 106 254,65 €	- 5 151,52 €		- 12 757,94 €	- €		39 175,74 €	3,00%		- 592,41 €	- 85 580,78 €	-5,65%	- 4 573,03 €	7,17	17,57	204,29	995,13 €
HJKELN2834	- 99 085,74 €	- 5 151,52 €		- 13 308,96 €	- €		36 388,22 €	3,00%		- 592,41 €	- 81 750,40 €	-0,92%	- 742,66 €	7,54	18,07	210,15	950,59 €
MLQQCJ4989	- 111 094,65 €	- 5 547,98 €		- 21 684,89 €	- €		41 355,64 €	3,00%		- 592,41 €	- 97 564,29 €	-20,44%	- 16 556,54 €	7,17	16,69	194,13	1 134,47 €
MOLCWP8075	- 118 354,65 €	- 6 142,68 €		- 25 867,25 €	- €		41 900,62 €	3,00%		- 592,41 €	- 109 056,37 €	-34,62%	- 28 048,62 €	7,17	13,42	156,02	1 268,10 €
PDSZSV7989	- 108 370,08 €	- 6 142,68 €		- 30 918,33 €	- €		37 340,50 €	3,00%		- 536,94 €	- 108 627,52 €	-34,10%	- 27 619,78 €	9,56	15,58	181,13	1 263,11 €
QTSAPZ3096	- 103 384,31 €	- 5 151,52 €		- 30 034,63 €	- €		38 930,21 €	3,00%		- 592,41 €	- 100 232,66 €	-23,73%	- 19 224,92 €	7,32	16,47	191,49	1 165,50 €
UMGCSE8665	- 82 118,13 €	- 4 160,37 €		- 18 548,08 €	- €		32 485,03 €	3,00%		- 592,41 €	- 72 933,96 €	9,97%	8 073,79 €	8,47	22,25	258,77	848,07 €
UMZNCI4505	- 95 677,80 €	- 4 755,06 €		- 22 928,02 €	- €		35 837,13 €	3,00%		- 536,94 €	- 88 060,70 €	-8,71%	- 7 052,95 €	10,17	23,07	268,20	1 023,96 €
UPDKER1106	- 114 023,14 €	- 6 539,14 €		- 19 547,69 €	- €		39 346,86 €	3,00%		- 592,41 €	- 101 355,53 €	-25,12%	- 20 347,78 €	7,98	14,51	168,75	1 178,55 €
URQNNG1534	- 100 790,16 €	- 5 547,98 €		- 23 716,95 €	- €		36 888,90 €	3,00%		- 592,41 €	- 93 758,60 €	-15,74%	- 12 750,86 €	8,13	17,56	204,23	1 090,22 €
YLXPKZ9476	- 92 913,16 €	- 4 160,37 €		- 16 973,24 €	- €		36 941,72 €	3,00%		- 592,41 €	- 77 697,46 €	4,09%	3 310,28 €	7,41	20,82	242,04	903,46 €
YQMPVT4451	- 83 728,74 €	- 4 160,37 €		- 18 701,34 €	- €		32 963,57 €	3,00%		- 564,69 €	- 74 191,57 €	8,41%	6 816,18 €	8,57	22,39	260,40	862,69 €
ZDQAVM2942	- 123 194,65 €	- 6 539,14 €		- 17 830,25 €	- €		42 990,57 €	3,00%		- 592,41 €	- 105 165,88 €	-29,82%	- 24 158,13 €	7,17	13,78	160,21	1 222,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 365 220,05 €**		**- 1 239 570,11 €**	- €			**3,00%**			**- 1 604 790,16 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**647,88 €**
ADFMCF2823	- 1 155 429,48 €	- 81 939,57 €		- 837 275,29 €	- €		421 272,93 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 701 240,01 €	-6,01%	- 96 449,85 €	57,43	481,06	194,21	686,81 €
ALPUBZ1686	- 903 674,31 €	- 54 174,31 €		- 554 842,54 €	- €		400 272,44 €	3,00%		- 61 614,94 €	- 1 174 033,66 €	26,84%	430 756,50 €	72,98	654,52	264,24	473,97 €
BHQEMX7697	- 1 119 129,48 €	- 78 966,10 €		- 912 328,72 €	- €		413 098,29 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 745 194,61 €	-8,75%	- 140 404,45 €	57,43	477,69	192,85	704,56 €
DPZPBN6035	- 607 360,55 €	- 81 014,52 €		- 591 407,90 €	- €		236 886,84 €	3,00%		- 54 741,98 €	- 1 097 638,11 €	31,60%	507 152,04 €	73,69	671,11	270,94	443,13 €
FFUXAN0780	- 670 101,43 €	- 81 939,57 €		- 844 442,79 €	- €		252 354,26 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 391 998,12 €	13,26%	212 792,03 €	60,81	484,12	195,45	561,97 €
HQSXIA5839	- 639 859,39 €	- 81 939,57 €		- 861 864,01 €	- €		247 016,71 €	3,00%		- 47 528,62 €	- 1 384 174,87 €	13,75%	220 615,29 €	69,04	491,57	198,45	558,81 €
IJOQLS5033	- 701 463,30 €	- 82 336,03 €		- 551 420,60 €	- €		270 333,50 €	3,00%		- 55 081,95 €	- 1 119 968,39 €	30,21%	484 821,77 €	58,95	637,38	257,32	452,15 €
JMXWSS8317	- 632 186,01 €	- 50 460,49 €		- 604 976,17 €	- €		241 227,96 €	3,00%		- 26 048,18 €	- 1 072 442,89 €	33,17%	532 347,27 €	166,38	723,58	292,12	432,96 €
KCQWQU1181	- 528 376,35 €	- 50 460,49 €		- 702 117,17 €	- €		201 334,07 €	3,00%		- 24 619,19 €	- 1 104 239,13 €	31,19%	500 551,02 €	247,24	840,37	339,27	445,80 €
PUSWTW9567	- 532 143,42 €	- 43 680,99 €		- 827 212,03 €	- €		207 760,21 €	3,00%		- 13 077,82 €	- 1 208 354,05 €	24,70%	396 436,11 €	237,37	822,71	332,14	487,83 €
QOIKGB4072	- 725 701,08 €	- 81 939,57 €		- 838 211,92 €	- €		276 112,90 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 417 608,27 €	11,66%	187 181,89 €	57,87	481,46	194,37	572,31 €
RTGHDV3747	- 689 401,08 €	- 78 966,10 €		- 913 265,35 €	- €		267 938,27 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 461 562,86 €	8,92%	143 227,29 €	57,87	478,09	193,01	590,05 €
SPGHHC3627	- 688 379,25 €	- 86 142,06 €		- 548 931,93 €	- €		273 159,24 €	3,00%		- 65 942,95 €	- 1 116 236,95 €	30,44%	488 553,20 €	71,42	659,89	266,40	450,64 €
TCUXNB8688	- 999 852,12 €	- 54 174,31 €		- 536 220,18 €	- €		443 807,04 €	3,00%		- 62 295,31 €	- 1 208 734,89 €	24,68%	396 055,27 €	58,16	634,66	256,22	487,98 €
TRMTHZ3956	- 578 304,69 €	- 50 460,49 €		- 618 033,22 €	- €		219 997,63 €	3,00%		- 26 048,18 €	- 1 052 848,95 €	34,39%	551 941,21 €	177,25	739,28	298,46	425,05 €
XDWHWP7028	- 607 065,24 €	- 82 336,03 €		- 568 245,46 €	- €		234 681,40 €	3,00%		- 55 081,95 €	- 1 078 047,29 €	32,82%	526 742,87 €	70,18	652,75	263,53	435,22 €
XJGLQB6276	- 912 622,09 €	- 84 714,80 €		- 535 855,35 €	- €		344 158,63 €	3,00%		- 62 295,31 €	- 1 251 328,93 €	22,03%	353 461,23 €	57,87	634,27	256,07	505,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 702 748,65 €**	**- €**			**3,00%**			**- 828 076,48 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**974,21 €**
AOLNTU3837	- 438 319,81 €	- 59 340,46 €		- 318 462,97 €	- €		170 564,27 €	3,00%		- 55 976,73 €	- 701 535,71 €	15,28%	126 540,77 €	43,76	388,09	456,58	825,34 €
CZCEFR3769	- 362 074,56 €	- 23 764,65 €		- 363 187,62 €	- €		140 941,23 €	3,00%		- 19 729,60 €	- 627 815,19 €	24,18%	200 261,29 €	84,87	440,18	517,86	738,61 €
EMYVTX5322	- 365 928,35 €	- 19 562,15 €		- 584 932,59 €	- €		136 734,20 €	3,00%		- 1 074,71 €	- 834 763,61 €	-0,81%	- 6 687,13 €	74,34	300,82	353,91	982,07 €
HRPPYT8348	- 460 778,56 €	- 7 635,49 €		- 434 707,81 €	- €		198 200,24 €	3,00%		- 974,86 €	- 705 896,49 €	14,75%	122 179,99 €	84,74	438,99	516,46	830,47 €
IKXFMD0254	- 459 756,44 €	- 59 340,46 €		- 307 657,89 €	- €		183 224,76 €	3,00%		- 56 076,58 €	- 699 606,62 €	15,51%	128 469,86 €	35,17	376,57	443,02	823,07 €
MDYWKO7402	- 362 878,67 €	- 19 958,62 €		- 369 368,68 €	- €		141 179,41 €	3,00%		- 8 288,07 €	- 619 314,63 €	25,21%	208 761,85 €	72,20	416,39	489,87	728,61 €
MGZURK0813	- 492 455,31 €	- 56 565,23 €		- 501 533,03 €	- €		186 593,79 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 905 609,64 €	-9,36%	- 77 533,16 €	33,90	276,08	324,79	1 065,42 €
MTXPXE7808	- 407 203,50 €	- 53 591,77 €		- 584 087,94 €	- €		161 806,09 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 924 726,98 €	-11,67%	- 96 650,50 €	37,44	275,92	324,61	1 087,91 €
MUSUVS9405	- 456 155,31 €	- 53 591,77 €		- 576 586,46 €	- €		178 419,15 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 949 564,24 €	-14,67%	- 121 487,76 €	33,90	272,71	320,84	1 117,13 €
NDMWQP4970	- 423 694,02 €	- 56 961,69 €		- 319 328,10 €	- €		163 169,68 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 685 677,36 €	17,20%	142 399,12 €	37,30	380,48	447,62	806,68 €
QFZJNI0288	- 438 005,31 €	- 20 883,66 €		- 562 582,87 €	- €		162 069,88 €	3,00%		- 1 074,71 €	- 860 476,66 €	-3,91%	- 32 400,18 €	69,12	287,55	338,29	1 012,33 €
RDBFVM2937	- 518 115,65 €	- 13 714,54 €		- 338 949,70 €	- €		219 910,50 €	3,00%		- 15 501,43 €	- 666 370,81 €	19,53%	161 705,67 €	70,84	403,97	475,26	783,97 €
SOIVNS6844	- 487 615,31 €	- 59 340,46 €		- 306 062,19 €	- €		189 863,64 €	3,00%		- 56 076,58 €	- 719 230,89 €	13,14%	108 845,59 €	33,90	374,87	441,02	846,15 €
TKLOPG0230	- 462 840,42 €	- 56 565,23 €		- 502 115,84 €	- €		174 589,28 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 888 582,07 €	-7,31%	- 60 505,59 €	34,17	276,32	325,09	1 045,39 €
TTECLW0401	- 361 971,43 €	- 23 764,65 €		- 360 046,03 €	- €		143 624,96 €	3,00%		- 19 779,51 €	- 621 936,66 €	24,89%	206 139,82 €	82,26	436,40	513,42	731,69 €
WNDHQX9528	- 433 165,31 €	- 23 658,89 €		- 336 788,68 €	- €		165 339,74 €	3,00%		- 15 501,43 €	- 643 774,57 €	22,26%	184 301,91 €	69,12	401,67	472,55	757,38 €
ZJJNGA2882	- 407 989,89 €	- 20 883,66 €		- 595 790,79 €	- €		152 673,74 €	3,00%		- 1 024,77 €	- 873 015,37 €	-5,43%	- 44 938,89 €	84,80	301,74	354,99	1 027,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 345 237,18 €**	**- €**			**3,00%**			**- 369 491,80 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**873,50 €**
BFXNCM2775	- 240 324,68 €	- 9 937,24 €		- 64 408,81 €	- €		106 359,45 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 218 779,70 €	40,79%	150 712,10 €	28,84	73,50	173,77	517,21 €
BQIMAV1125	- 271 889,91 €	- 9 144,31 €		- 89 565,93 €	- €		120 965,92 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 254 692,64 €	31,07%	114 799,16 €	23,37	50,34	119,02	602,11 €
DYJFPC3616	- 253 147,01 €	- 8 153,16 €		- 59 554,77 €	- €		114 650,74 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 211 262,60 €	42,82%	158 229,20 €	23,97	67,13	158,69	499,44 €
GIDOPB0829	- 227 214,96 €	- 9 540,78 €		- 108 566,44 €	- €		98 127,80 €	3,00%		- 4 079,75 €	- 251 274,13 €	31,99%	118 217,67 €	37,14	63,25	149,54	594,03 €
KNRAYH7583	- 267 753,59 €	- 9 540,78 €		- 85 103,71 €	- €		116 681,59 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 250 541,99 €	32,19%	118 949,81 €	26,06	53,23	125,83	592,30 €
KPMUFC1765	- 196 126,55 €	- 7 162,00 €		- 83 923,87 €	- €		91 612,75 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 200 658,08 €	45,69%	168 833,72 €	33,65	87,84	207,67	474,37 €
KRSUHG9012	- 240 054,51 €	- 9 540,78 €		- 91 085,84 €	- €		104 301,64 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 241 437,88 €	34,66%	128 053,92 €	28,88	55,78	131,87	570,78 €
LZCBFU1574	- 227 989,30 €	- 8 153,16 €		- 66 200,65 €	- €		102 318,97 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 204 849,65 €	44,56%	164 642,15 €	28,41	73,20	173,05	484,28 €
PCXKLI0931	- 206 389,26 €	- 8 153,16 €		- 96 247,93 €	- €		87 307,10 €	3,00%		- 4 079,75 €	- 227 563,00 €	38,41%	141 928,80 €	48,47	100,65	237,94	537,97 €
SKKKDV3944	- 274 309,91 €	- 11 721,32 €		- 50 592,58 €	- €		124 780,75 €	3,00%		- 15 878,45 €	- 227 721,50 €	38,37%	141 770,30 €	23,37	65,37	154,54	538,35 €
THXDLX1845	- 217 042,34 €	- 8 153,16 €		- 69 252,59 €	- €		97 858,28 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 201 648,22 €	45,43%	167 843,58 €	30,44	75,99	179,64	476,71 €
VMSRQR2779	- 229 650,37 €	- 9 144,31 €		- 106 247,08 €	- €		99 611,22 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 250 488,95 €	32,21%	119 002,85 €	31,25	57,47	135,87	592,17 €
VTAWMC2314	- 190 977,14 €	- 6 765,54 €		- 116 492,59 €	- €		85 868,33 €	3,00%		- 4 079,75 €	- 232 446,69 €	37,09%	137 045,11 €	50,61	112,81	266,68	549,52 €
XINZHF2088	- 270 087,01 €	- 9 540,78 €		- 80 682,57 €	- €		118 465,57 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 246 903,18 €	33,18%	122 588,62 €	23,97	51,34	121,36	583,70 €
XOZOVV7198	- 246 889,60 €	- 9 144,31 €		- 97 367,45 €	- €		107 528,15 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 250 698,71 €	32,15%	118 793,09 €	27,06	53,68	126,90	592,67 €
XYOSUP7115	- 325 129,91 €	- 41 257,73 €		- 73 503,02 €	- €		143 854,90 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 337 160,96 €	8,75%	32 330,83 €	19,03	52,04	123,03	797,07 €
YEDGXR8378	- 265 404,04 €	- 9 937,24 €		- 53 443,40 €	- €		120 954,93 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 218 298,17 €	40,92%	151 193,63 €	23,70	66,09	156,25	516,07 €
ZWBBMC8134	- 230 040,07 €	- 8 549,62 €		- 99 841,32 €	- €		103 673,13 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 239 816,29 €	35,10%	129 675,51 €	28,36	62,77	148,40	566,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 219 823,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 249 984,51 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**475,26 €**
AIJKJS6727	- 252 091,44 €	- 17 341,96 €		- 54 634,57 €	- €		102 746,38 €	3,00%		- 17 675,08 €	- 238 996,67 €	4,40%	10 987,84 €	20,34	70,88	134,76	454,37 €
BUUSWR7759	- 248 913,39 €	- 15 557,88 €		- 57 616,92 €	- €		101 446,33 €	3,00%		- 12 265,06 €	- 232 906,92 €	6,83%	17 077,59 €	20,09	70,94	134,86	442,79 €
CMTAZM6720	- 254 511,44 €	- 15 161,42 €		- 83 910,24 €	- €		100 021,51 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 260 416,64 €	-4,17%	- 10 432,13 €	20,34	56,09	106,63	495,09 €
EDUDFO8710	- 241 653,39 €	- 13 773,80 €		- 62 459,99 €	- €		98 176,48 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 226 565,75 €	9,37%	23 418,76 €	20,09	71,50	135,94	430,73 €
EQQJCO7159	- 228 061,99 €	- 13 377,34 €		- 73 287,67 €	- €		92 680,03 €	3,00%		- 6 213,17 €	- 228 260,15 €	8,69%	21 724,35 €	22,53	76,61	145,64	433,95 €
FKPMQF5827	- 218 640,85 €	- 13 773,80 €		- 68 419,47 €	- €		92 704,26 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 214 984,91 €	14,00%	34 999,60 €	24,07	76,95	146,29	408,72 €
JAAMDU6725	- 265 186,19 €	- 7 119,94 €		- 92 479,01 €	- €		122 179,04 €	3,00%		- 16 006,51 €	- 258 612,61 €	-3,45%	- 8 628,10 €	41,75	107,85	205,04	491,66 €
KPCNDI9980	- 222 525,87 €	- 13 773,80 €		- 66 703,57 €	- €		90 250,96 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 219 286,59 €	12,28%	30 697,91 €	22,93	75,38	143,31	416,89 €
MHGPJF0375	- 226 404,16 €	- 15 161,42 €		- 92 891,00 €	- €		88 496,30 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 252 494,59 €	-1,00%	- 2 510,08 €	24,58	59,93	113,93	480,03 €
NHNFKH4973	- 315 676,38 €	- 48 345,28 €		- 55 516,85 €	- €		129 938,76 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 341 177,62 €	-36,48%	- 91 193,11 €	16,71	72,70	138,22	648,63 €
PSABBI2616	- 239 026,56 €	- 13 773,80 €		- 63 982,16 €	- €		100 918,44 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 222 719,12 €	10,91%	27 265,38 €	21,11	72,90	138,58	423,42 €
QRPUGU1697	- 253 753,39 €	- 14 764,96 €		- 93 528,37 €	- €		100 901,36 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 268 000,40 €	-7,21%	- 18 015,90 €	20,09	55,41	105,34	509,51 €
RMDYBT6870	- 276 237,48 €	- 8 785,08 €		- 91 706,90 €	- €		127 521,10 €	3,00%		- 19 252,52 €	- 268 460,89 €	-7,39%	- 18 476,38 €	47,13	113,33	215,45	510,38 €
TVHSGP5645	- 240 025,94 €	- 14 764,96 €		- 96 469,81 €	- €		95 673,35 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 262 442,39 €	-4,98%	- 12 457,89 €	21,48	56,67	107,73	498,94 €
UHUHBO2632	- 236 068,76 €	- 14 764,96 €		- 105 098,18 €	- €		93 101,02 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 269 685,93 €	-7,88%	- 19 701,42 €	25,56	60,35	114,74	512,71 €
VENMYP2544	- 296 680,80 €	- 6 327,01 €		- 64 329,15 €	- €		133 058,14 €	3,00%		- 11 944,33 €	- 246 223,15 €	1,50%	3 761,35 €	25,43	78,10	148,47	468,10 €
VJBGCB4672	- 201 672,05 €	- 13 773,80 €		- 71 450,89 €	- €		81 619,20 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 212 132,58 €	15,14%	37 851,93 €	26,10	79,72	151,56	403,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 1 082 659,12 €**	- €			**3,00%**			**- 1 221 994,18 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**431,04 €**
AQRTGA2827	- 939 975,33 €	- 61 783,14 €		- 365 345,23 €	- €		386 273,15 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 984 489,92 €	19,44%	237 504,26 €	126,71	391,91	138,24	347,26 €
AVVCNI0093	- 1 035 081,23 €	- 61 783,14 €		- 354 055,80 €	- €		455 796,87 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 998 960,84 €	18,25%	223 033,35 €	119,17	381,59	134,60	352,37 €
CQHSDM5609	- 1 113 462,79 €	- 76 055,77 €		- 292 464,59 €	- €		460 531,89 €	3,00%		- 47 117,70 €	- 1 068 568,96 €	12,56%	153 425,22 €	109,30	362,61	127,91	376,92 €
DZJXXO1971	- 965 882,90 €	- 67 333,61 €		- 500 027,19 €	- €		381 386,89 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 155 694,34 €	5,43%	66 299,84 €	128,36	295,36	104,18	407,65 €
FTVFAX9701	- 1 025 757,60 €	- 67 333,61 €		- 481 436,86 €	- €		402 637,79 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 175 727,82 €	3,79%	46 266,37 €	119,58	287,41	101,38	414,72 €
GGDUIM7576	- 1 074 703,14 €	- 67 333,61 €		- 490 854,95 €	- €		417 972,65 €	3,00%		- 3 481,06 €	- 1 218 400,11 €	0,29%	3 594,07 €	124,03	291,44	102,80	429,77 €
GJJYFW1358	- 876 722,77 €	- 65 747,76 €		- 594 620,24 €	- €		346 161,14 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 194 767,17 €	2,23%	27 227,02 €	153,87	316,63	111,69	421,43 €
HAIINN0082	- 904 421,14 €	- 61 783,14 €		- 388 691,33 €	- €		400 196,76 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 958 358,21 €	21,57%	263 635,97 €	142,29	413,23	145,76	338,05 €
MUSQWR3212	- 827 634,02 €	- 61 783,14 €		- 416 949,84 €	- €		332 112,18 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 978 092,36 €	19,96%	243 901,82 €	161,16	439,05	154,87	345,01 €
NMCQLC1168	- 1 295 446,79 €	- 200 069,05 €		- 291 756,45 €	- €		542 496,23 €	3,00%		- 182 728,86 €	- 1 427 504,92 €	-16,82%	- 205 510,74 €	77,75	363,97	128,39	503,53 €
PTBARS2480	- 1 103 782,79 €	- 65 747,76 €		- 500 233,24 €	- €		445 272,57 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 228 328,76 €	-0,52%	- 6 334,58 €	109,30	276,29	97,46	433,27 €
SLBPRD8861	- 807 027,67 €	- 69 236,62 €		- 490 217,98 €	- €		367 876,12 €	3,00%		- 37 534,62 €	- 1 036 140,77 €	15,21%	185 853,41 €	225,34	577,26	203,62	365,48 €
TQUXAT8094	- 1 023 972,21 €	- 61 783,14 €		- 342 913,37 €	- €		419 215,44 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 013 290,82 €	17,08%	208 703,36 €	111,73	371,41	131,01	357,42 €
USFQYQ8596	- 882 339,93 €	- 57 818,52 €		- 421 654,40 €	- €		367 583,34 €	3,00%		- 3 481,06 €	- 997 710,57 €	18,35%	224 283,61 €	134,96	436,45	153,95	351,93 €
VZLIVN3619	- 1 069 141,04 €	- 68 919,45 €		- 315 689,51 €	- €		441 250,09 €	3,00%		- 25 477,62 €	- 1 037 977,53 €	15,06%	184 016,65 €	111,50	367,95	129,79	366,13 €
XWSWLE7699	- 1 091 732,21 €	- 67 333,61 €		- 464 808,23 €	- €		434 474,76 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 193 236,83 €	2,35%	28 757,35 €	111,73	280,31	98,87	420,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 447 732,60 €**	**- €**			**3,00%**			**- 494 177,62 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**522,94 €**
AMJHFO1914	- 496 722,59 €	- 34 030,90 €		- 110 560,44 €	- €		201 774,58 €	3,00%		- 19 992,67 €	- 459 532,02 €	7,01%	34 645,59 €	47,83	135,39	143,27	486,28 €
CDRLFZ5240	- 484 593,32 €	- 30 760,09 €		- 176 425,08 €	- €		191 340,50 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 504 384,05 €	-2,07%	- 10 206,43 €	48,11	102,66	108,63	533,74 €
CFNTIL0853	- 432 407,40 €	- 31 354,78 €		- 136 648,23 €	- €		185 006,51 €	3,00%		- 11 290,75 €	- 426 694,66 €	13,66%	67 482,96 €	63,22	156,81	165,93	451,53 €
DBFCMU2940	- 504 148,33 €	- 30 165,40 €		- 186 090,25 €	- €		201 439,85 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 522 910,18 €	-5,81%	- 28 732,57 €	45,97	100,08	105,91	553,34 €
DUBHXA9061	- 452 606,32 €	- 28 678,67 €		- 130 689,64 €	- €		181 238,75 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 434 681,94 €	12,04%	59 495,68 €	49,07	139,23	147,33	459,98 €
EUSGZQ6226	- 563 471,74 €	- 12 541,18 €		- 180 597,47 €	- €		263 576,39 €	3,00%		- 15 976,37 €	- 509 010,36 €	-3,00%	- 14 832,75 €	102,72	220,45	233,28	538,64 €
HFGHTL4855	- 576 022,33 €	- 80 535,88 €		- 109 471,84 €	- €		237 898,72 €	3,00%		- 71 030,31 €	- 599 161,64 €	-21,24%	- 104 984,02 €	37,33	137,08	145,06	634,03 €
HTHNJA8562	- 412 719,13 €	- 29 273,36 €		- 208 327,61 €	- €		166 155,45 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 488 110,71 €	1,23%	6 066,91 €	55,86	121,40	128,46	516,52 €
KRGCBX4151	- 413 060,28 €	- 28 678,67 €		- 146 227,47 €	- €		177 630,13 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 414 282,36 €	16,17%	79 895,26 €	59,44	153,42	162,35	438,39 €
MHPDNP6475	- 486 104,14 €	- 31 354,78 €		- 115 923,43 €	- €		197 053,25 €	3,00%		- 12 061,09 €	- 448 390,19 €	9,27%	45 787,43 €	46,73	134,71	142,55	474,49 €
OEWSUP4465	- 502 788,24 €	- 34 030,90 €		- 113 721,56 €	- €		219 184,23 €	3,00%		- 19 992,67 €	- 451 349,14 €	8,67%	42 828,48 €	50,35	138,76	146,84	477,62 €
ONCVJV4169	- 447 545,16 €	- 30 760,09 €		- 194 870,64 €	- €		186 342,18 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 490 779,77 €	0,69%	3 397,84 €	56,82	110,54	116,98	519,34 €
SVTHKZ7354	- 574 189,96 €	- 11 946,49 €		- 172 120,77 €	- €		269 683,92 €	3,00%		- 16 930,11 €	- 505 503,40 €	-2,29%	- 11 325,79 €	87,31	200,66	212,33	534,92 €
TKBWQK0497	- 414 665,45 €	- 28 678,67 €		- 139 205,89 €	- €		167 275,83 €	3,00%		- 3 762,61 €	- 419 036,80 €	15,21%	75 140,82 €	54,76	147,01	155,56	443,43 €
XJCMEN2830	- 486 352,52 €	- 27 191,93 €		- 142 685,50 €	- €		216 005,23 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 444 170,79 €	10,12%	50 006,83 €	46,73	147,75	156,35	470,02 €
XKABGY8657	- 393 491,63 €	- 27 191,93 €		- 160 928,32 €	- €		172 420,32 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 413 137,63 €	16,40%	81 039,99 €	58,91	164,42	173,99	437,18 €
YVRAIT2363	- 507 778,33 €	- 34 030,90 €		- 108 222,18 €	- €		207 162,10 €	3,00%		- 20 176,12 €	- 463 045,44 €	6,30%	31 132,18 €	45,97	132,90	140,64	490,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 291 166,42 €**	**- €**			**3,00%**			**- 308 491,15 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**729,29 €**
ADBRXP3498	- 237 671,32 €	- 8 106,11 €		- 62 786,62 €	- €		108 626,92 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 205 203,09 €	33,48%	103 288,06 €	26,47	33,91	80,16	485,11 €
ANLFNI7756	- 284 054,65 €	- 35 032,48 €		- 58 783,55 €	- €		127 246,92 €	3,00%		- 35 321,63 €	- 285 945,39 €	7,31%	22 545,76 €	22,38	30,59	72,33	675,99 €
EBXNNN7949	- 234 650,89 €	- 8 932,08 €		- 74 815,70 €	- €		104 474,71 €	3,00%		- 4 238,43 €	- 218 162,39 €	29,28%	90 328,76 €	33,93	37,80	89,37	515,75 €
GJQQQH5048	- 247 754,65 €	- 8 932,08 €		- 59 009,24 €	- €		109 989,36 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 210 972,57 €	31,61%	97 518,58 €	26,47	31,05	73,40	498,75 €
HCTIWX5553	- 239 687,98 €	- 9 262,46 €		- 35 596,34 €	- €		109 535,21 €	3,00%		- 9 774,31 €	- 184 785,89 €	40,10%	123 705,26 €	26,47	43,03	101,74	436,85 €
OMYXSN9151	- 204 173,00 €	- 6 949,77 €		- 49 881,50 €	- €		96 008,75 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 170 261,47 €	44,81%	138 229,67 €	29,22	50,41	119,17	402,51 €
OQYBQQ9772	- 186 181,62 €	- 6 949,77 €		- 54 996,28 €	- €		87 358,40 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 166 035,23 €	46,18%	142 455,92 €	32,64	55,08	130,22	392,52 €
OYRHDY6787	- 164 803,03 €	- 6 949,77 €		- 81 974,02 €	- €		77 035,91 €	3,00%		- 4 776,79 €	- 181 467,69 €	41,18%	127 023,45 €	50,65	79,73	188,49	429,00 €
QSFLSF1977	- 245 737,98 €	- 10 749,19 €		- 35 351,83 €	- €		112 260,09 €	3,00%		- 14 282,66 €	- 193 861,58 €	37,16%	114 629,57 €	26,47	43,01	101,67	458,30 €
RVDWPQ4347	- 213 685,32 €	- 8 106,11 €		- 57 585,88 €	- €		102 491,30 €	3,00%		- 9 285,14 €	- 186 171,16 €	39,65%	122 319,99 €	31,81	55,02	130,08	440,12 €
VLICTG8404	- 209 121,37 €	- 8 106,11 €		- 70 890,60 €	- €		94 208,19 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 199 175,85 €	35,44%	109 315,30 €	30,29	37,37	88,35	470,86 €
WPXZDC7115	- 231 916,77 €	- 7 775,73 €		- 42 534,94 €	- €		106 228,92 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 181 264,48 €	41,24%	127 226,67 €	26,84	44,29	104,71	428,52 €
XUSHLQ6160	- 221 833,44 €	- 6 949,77 €		- 46 312,32 €	- €		104 866,48 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 175 495,00 €	43,11%	132 996,15 €	26,84	47,15	111,47	414,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 214 413,13 €**	**- €**			**3,00%**			**- 235 956,41 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**448,59 €**
BQHPPT7148	- 290 707,87 €	- 42 154,78 €		- 28 970,02 €	- €		120 906,24 €	3,00%		- 44 371,94 €	- 285 298,37 €	-20,91%	- 49 341,96 €	19,84	41,18	78,30	542,39 €
BSAWOL6213	- 221 907,55 €	- 13 675,60 €		- 63 369,54 €	- €		89 939,63 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 216 115,97 €	8,41%	19 840,44 €	25,35	35,64	67,76	410,87 €
HVNEBE4799	- 234 482,03 €	- 13 675,60 €		- 66 259,55 €	- €		95 064,25 €	3,00%		- 6 442,69 €	- 225 795,62 €	4,31%	10 160,79 €	26,71	36,88	70,11	429,27 €
KRQSID8856	- 249 838,40 €	- 14 501,56 €		- 63 265,04 €	- €		105 359,89 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 229 348,02 €	2,80%	6 608,40 €	27,40	34,13	64,89	436,02 €
LMYTOJ6965	- 246 744,54 €	- 14 831,95 €		- 31 688,94 €	- €		101 105,45 €	3,00%		- 11 611,26 €	- 203 771,23 €	13,64%	32 185,18 €	21,97	39,65	75,38	387,40 €
PWFARO2114	- 213 184,18 €	- 12 519,25 €		- 46 027,41 €	- €		89 861,06 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 188 972,69 €	19,91%	46 983,72 €	25,04	47,83	90,93	359,26 €
QVCTZQ9088	- 250 777,87 €	- 14 171,18 €		- 59 810,09 €	- €		100 651,31 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 231 210,74 €	2,01%	4 745,67 €	21,97	28,86	54,86	439,56 €
RAFHQC3410	- 230 788,19 €	- 13 345,21 €		- 40 435,16 €	- €		97 384,60 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 194 286,88 €	17,66%	41 669,53 €	24,27	43,42	82,55	369,37 €
SLKIEZ2976	- 254 811,21 €	- 14 501,56 €		- 51 768,27 €	- €		101 559,60 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 226 624,34 €	3,95%	9 332,07 €	21,97	29,22	55,55	430,84 €
XWEBKF7845	- 234 786,43 €	- 14 501,56 €		- 57 568,39 €	- €		92 394,22 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 221 565,06 €	6,10%	14 391,35 €	24,71	31,70	60,26	421,23 €
XXBURY6479	- 197 821,13 €	- 12 519,25 €		- 48 967,58 €	- €		83 392,87 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 183 018,00 €	22,44%	52 938,41 €	27,00	50,52	96,04	347,94 €
XYZCKT9378	- 251 818,92 €	- 3 288,38 €		- 86 243,93 €	- €		116 627,91 €	3,00%		- 5 386,18 €	- 230 109,50 €	2,48%	5 846,91 €	51,89	84,57	160,78	437,47 €
YHCPLP2680	- 270 431,20 €	- 40 932,35 €		- 59 577,08 €	- €		108 683,34 €	3,00%		- 37 158,58 €	- 299 415,86 €	-26,89%	- 63 459,45 €	25,16	34,42	65,45	569,23 €
YZVZOU4838	- 240 694,54 €	- 13 345,21 €		- 36 984,08 €	- €		98 380,58 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 199 746,17 €	15,35%	36 210,24 €	21,97	40,27	76,55	379,75 €
ZCNCZI0885	- 208 397,28 €	- 13 675,60 €		- 68 609,22 €	- €		84 863,37 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 212 921,64 €	9,76%	23 034,77 €	27,82	37,88	72,02	404,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 312 508,38 €**	- €			**3,00%**			**- 336 763,00 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**796,13 €**
FEBXBQ1341	- 186 341,62 €	- 10 016,53 €		- 87 151,19 €	- €		81 396,69 €	3,00%		- 12 502,88 €	- 214 615,53 €	36,27%	122 147,47 €	50,76	105,84	250,22	507,37 €
GVLCIP9278	- 224 175,11 €	- 8 153,16 €		- 58 925,50 €	- €		100 669,95 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 195 642,22 €	41,91%	141 120,78 €	26,84	63,62	150,40	462,51 €
IJDXTM6716	- 197 753,81 €	- 11 324,85 €		- 84 932,11 €	- €		83 851,94 €	3,00%		- 14 666,88 €	- 224 825,72 €	33,24%	111 937,28 €	49,83	95,02	224,63	531,50 €
JZNRSK1510	- 196 228,17 €	- 8 153,16 €		- 66 114,04 €	- €		87 512,43 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 188 041,34 €	44,16%	148 721,66 €	31,64	70,19	165,93	444,54 €
NYFWCN0354	- 247 758,01 €	- 9 540,78 €		- 80 451,17 €	- €		108 075,07 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 234 733,29 €	30,30%	102 029,71 €	26,19	45,91	108,53	554,93 €
NZXOOD6587	- 245 338,01 €	- 11 721,32 €		- 49 199,73 €	- €		110 799,95 €	3,00%		- 15 878,45 €	- 211 337,54 €	37,24%	125 425,46 €	26,19	61,70	145,87	499,62 €
OVUXGH6142	- 220 408,17 €	- 9 540,78 €		- 88 447,03 €	- €		94 262,02 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 229 192,36 €	31,94%	107 570,64 €	29,96	49,33	116,61	541,83 €
RWQIOD0985	- 178 531,26 €	- 9 302,90 €		- 123 792,81 €	- €		82 656,86 €	3,00%		- 10 961,20 €	- 239 931,31 €	28,75%	96 831,69 €	50,27	148,60	351,31	567,21 €
SDIQGP5163	- 207 916,67 €	- 8 549,62 €		- 96 434,82 €	- €		92 438,17 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 225 521,34 €	33,03%	111 241,66 €	30,22	55,19	130,48	533,15 €
SEKKFD6895	- 206 814,32 €	- 9 937,24 €		- 60 532,42 €	- €		91 996,88 €	3,00%		- 10 002,38 €	- 195 289,48 €	42,01%	141 473,52 €	33,26	71,47	168,97	461,68 €
SMNOCS4827	- 181 340,81 €	- 6 765,54 €		- 83 029,43 €	- €		85 191,22 €	3,00%		- 4 592,36 €	- 190 536,91 €	43,42%	146 226,09 €	33,17	79,68	188,38	450,44 €
TLWPTD8405	- 212 746,27 €	- 8 153,16 €		- 61 628,76 €	- €		95 461,74 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 192 124,85 €	42,95%	144 638,15 €	28,64	66,09	156,24	454,20 €
TMZDOW2837	- 217 243,01 €	- 9 540,78 €		- 94 667,30 €	- €		92 903,15 €	3,00%		- 4 592,36 €	- 233 140,30 €	30,77%	103 622,70 €	32,90	51,99	122,90	551,16 €
UAXINB6187	- 182 643,24 €	- 7 162,00 €		- 75 398,04 €	- €		85 094,39 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 184 934,40 €	45,08%	151 828,60 €	32,87	77,50	183,22	437,20 €
UMEDVR6516	- 238 078,01 €	- 9 937,24 €		- 51 637,85 €	- €		107 530,10 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 202 591,42 €	39,84%	134 171,57 €	26,19	61,99	146,55	478,94 €
YZYYVQ7739	- 242 918,01 €	- 9 144,31 €		- 90 593,53 €	- €		106 985,12 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 240 729,13 €	28,52%	96 033,87 €	26,19	45,45	107,46	569,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 252 271,78 €**	**- €**			**3,00%**			**- 282 432,37 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**536,94 €**
BNKSRT6629	- 226 357,21 €	- 14 170,26 €		- 100 889,52 €	- €		92 035,75 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 256 236,28 €	9,28%	26 196,09 €	27,51	59,33	112,80	487,14 €
CALXNU6581	- 199 299,00 €	- 13 773,80 €		- 94 239,05 €	- €		84 432,33 €	3,00%		- 6 213,17 €	- 229 092,69 €	18,89%	53 339,68 €	45,76	96,98	184,36	435,54 €
DPPSOS3181	- 306 428,28 €	- 48 345,28 €		- 51 531,33 €	- €		127 503,74 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 330 379,02 €	-16,98%	- 47 946,65 €	19,55	66,60	126,61	628,10 €
EBUHDW3669	- 235 026,01 €	- 15 161,42 €		- 96 871,38 €	- €		96 378,69 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 257 535,16 €	8,82%	24 897,21 €	29,61	54,82	104,23	489,61 €
EJCDPM7682	- 293 236,41 €	- 5 930,55 €		- 94 678,58 €	- €		137 651,85 €	3,00%		- 10 917,21 €	- 267 110,91 €	5,42%	15 321,46 €	49,18	102,03	193,97	507,82 €
HRNMJM0013	- 246 412,28 €	- 13 773,80 €		- 61 429,07 €	- €		100 472,95 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 227 997,24 €	19,27%	54 435,12 €	23,86	67,00	127,38	433,45 €
HZJKFT4310	- 258 006,33 €	- 3 551,78 €		- 112 621,46 €	- €		122 643,81 €	3,00%		- 5 507,19 €	- 257 042,96 €	8,99%	25 389,41 €	52,38	112,44	213,76	488,67 €
KOGAWR2605	- 302 289,70 €	- 46 878,37 €		- 86 250,36 €	- €		120 134,71 €	3,00%		- 42 601,11 €	- 357 884,84 €	-26,72%	- 75 452,47 €	23,49	53,28	101,30	680,39 €
KSASPP7821	- 203 303,77 €	- 12 782,65 €		- 79 742,20 €	- €		89 634,58 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 213 049,08 €	24,57%	69 383,29 €	30,43	82,40	156,66	405,04 €
MBWFSJ8891	- 226 918,92 €	- 13 773,80 €		- 66 058,47 €	- €		92 462,52 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 221 143,70 €	21,70%	61 288,66 €	26,95	71,23	135,42	420,43 €
SAPGJL3539	- 263 352,28 €	- 15 161,42 €		- 84 687,51 €	- €		104 287,78 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 265 768,47 €	5,90%	16 663,89 €	23,86	49,62	94,33	505,26 €
UJYTFL2118	- 240 213,62 €	- 15 161,42 €		- 91 427,05 €	- €		94 518,26 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 259 138,86 €	8,25%	23 293,50 €	27,04	52,50	99,81	492,66 €
VBNXYS3303	- 258 512,28 €	- 14 764,96 €		- 94 829,87 €	- €		103 197,82 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 271 764,32 €	3,78%	10 668,05 €	23,86	49,16	93,47	516,66 €
VXKFIB3846	- 252 985,60 €	- 14 170,26 €		- 96 137,05 €	- €		107 687,21 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 262 140,02 €	7,18%	20 292,35 €	25,26	57,30	108,94	498,37 €
WAAFGN3974	- 214 241,72 €	- 13 773,80 €		- 72 351,04 €	- €		90 708,74 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 216 512,87 €	23,34%	65 919,50 €	31,15	76,98	146,35	411,62 €
WXVPKL1119	- 216 110,48 €	- 13 773,80 €		- 119 275,28 €	- €		88 571,43 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 267 122,45 €	5,42%	15 309,92 €	31,40	62,40	118,63	507,84 €
XSPDLC5780	- 274 939,27 €	- 17 341,96 €		- 52 385,63 €	- €		111 744,14 €	3,00%		- 17 675,08 €	- 250 597,79 €	11,27%	31 834,58 €	23,86	65,94	125,37	476,42 €
YSAGOD6129	- 253 672,28 €	- 15 557,88 €		- 55 679,09 €	- €		103 742,80 €	3,00%		- 12 265,06 €	- 233 431,51 €	17,35%	49 000,85 €	23,86	66,33	126,10	443,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 363 578,01 €**	**- €**			**3,00%**			**- 463 368,46 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**684,65 €**
AJAWSI4491	- 260 408,14 €	- 10 652,44 €		- 39 974,62 €	- €		116 672,81 €	3,00%		- 10 248,80 €	- 204 611,19 €	55,84%	258 757,27 €	30,64	46,85	69,23	302,32 €
BXPDBI9704	- 242 332,01 €	- 9 113,63 €		- 77 458,52 €	- €		109 564,13 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 224 733,69 €	51,50%	238 634,76 €	32,11	39,23	57,96	332,05 €
DSNYPR9871	- 223 389,18 €	- 8 746,37 €		- 54 763,64 €	- €		98 763,69 €	3,00%		- 5 142,24 €	- 193 277,74 €	58,29%	270 090,71 €	34,61	53,51	79,06	285,58 €
EZYRLI5539	- 232 748,12 €	- 9 113,63 €		- 85 970,52 €	- €		102 431,30 €	3,00%		- 4 890,50 €	- 230 291,48 €	50,30%	233 076,98 €	36,13	42,87	63,34	340,27 €
HLAZND6843	- 268 785,06 €	- 10 271,23 €		- 68 420,85 €	- €		117 092,03 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 235 778,77 €	49,12%	227 589,69 €	30,64	33,42	49,38	348,37 €
IBVRNL9836	- 286 531,98 €	- 37 718,59 €		- 49 265,98 €	- €		122 910,82 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 287 211,03 €	38,02%	176 157,43 €	19,12	33,26	49,14	424,37 €
JSIUMP9476	- 229 863,14 €	- 8 168,23 €		- 61 219,12 €	- €		107 343,42 €	3,00%		- 6 022,37 €	- 197 929,44 €	57,28%	265 439,02 €	34,62	60,15	88,88	292,45 €
LIJHWI7793	- 212 286,74 €	- 9 113,63 €		- 93 297,87 €	- €		94 936,43 €	3,00%		- 5 142,24 €	- 224 904,06 €	51,46%	238 464,40 €	39,59	46,00	67,97	332,31 €
MYGINA9158	- 306 201,98 €	- 39 060,46 €		- 27 469,64 €	- €		137 298,05 €	3,00%		- 44 373,54 €	- 279 807,58 €	39,61%	183 560,88 €	17,29	41,02	60,61	413,43 €
NARJAN6926	- 214 576,47 €	- 12 253,54 €		- 79 829,37 €	- €		89 307,96 €	3,00%		- 14 047,18 €	- 231 398,59 €	50,06%	231 969,87 €	62,35	89,36	132,03	341,90 €
NDEWKK0859	- 223 716,62 €	- 7 588,78 €		- 56 936,13 €	- €		105 372,01 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 188 263,18 €	59,37%	275 105,28 €	32,11	54,57	80,63	278,17 €
OCFVGW0229	- 253 892,75 €	- 9 051,34 €		- 47 358,65 €	- €		113 738,33 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 201 958,07 €	56,42%	261 410,38 €	30,64	47,72	70,50	298,40 €
OWTSRX9984	- 310 669,68 €	- 37 718,59 €		- 45 382,68 €	- €		135 956,57 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 294 419,69 €	36,46%	168 948,77 €	17,29	31,60	46,69	435,02 €
QDIZMI3321	- 207 122,01 €	- 9 494,85 €		- 54 029,41 €	- €		95 818,38 €	3,00%		- 10 248,80 €	- 185 076,69 €	60,06%	278 291,76 €	37,12	60,01	88,67	273,46 €
VPRLGA4955	- 207 359,39 €	- 11 308,13 €		- 83 305,53 €	- €		86 795,43 €	3,00%		- 11 853,54 €	- 227 031,17 €	51,00%	236 337,29 €	66,91	102,79	151,88	335,45 €
VREFJP8459	- 266 923,52 €	- 12 253,54 €		- 39 969,35 €	- €		119 607,30 €	3,00%		- 15 103,95 €	- 214 643,05 €	53,68%	248 725,40 €	30,64	46,85	69,23	317,14 €
YDUPXK3415	- 234 037,26 €	- 8 746,37 €		- 51 579,73 €	- €		104 540,14 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 195 216,88 €	57,87%	268 151,57 €	32,48	50,60	74,77	288,44 €
ZWLMSA1931	- 198 572,58 €	- 7 588,78 €		- 63 496,38 €	- €		92 788,70 €	3,00%		- 5 142,24 €	- 182 011,27 €	60,72%	281 357,19 €	36,49	60,56	89,48	268,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 255 960,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 333 516,05 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**634,06 €**
ALZWHW4160	- 250 243,73 €	- 14 731,59 €		- 64 690,67 €	- €		105 889,97 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 230 851,09 €	30,78%	102 664,96 €	27,07	32,41	61,61	438,88 €
FQMFMQ7189	- 201 383,74 €	- 17 369,59 €		- 66 606,68 €	- €		85 337,20 €	3,00%		- 19 038,45 €	- 219 061,25 €	34,32%	114 454,80 €	49,87	80,28	152,63	416,47 €
GVJVJO8312	- 195 509,89 €	- 13 206,74 €		- 57 615,55 €	- €		82 345,98 €	3,00%		- 6 745,28 €	- 190 731,48 €	42,81%	142 784,58 €	33,87	54,62	103,84	362,61 €
MXEAKH9776	- 230 393,14 €	- 13 206,74 €		- 45 656,61 €	- €		96 454,74 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 199 876,83 €	40,07%	133 639,22 €	25,89	43,70	83,07	379,99 €
NFBOWE7813	- 270 517,52 €	- 15 889,18 €		- 55 827,38 €	- €		106 116,26 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 243 192,91 €	27,08%	90 323,15 €	25,19	27,01	51,35	462,34 €
NFYDNM5204	- 210 908,08 €	- 17 231,05 €		- 63 699,14 €	- €		84 369,00 €	3,00%		- 14 513,52 €	- 221 982,79 €	33,44%	111 533,27 €	52,33	79,87	151,85	422,02 €
ODFTIG6357	- 204 311,98 €	- 15 768,49 €		- 70 048,55 €	- €		89 468,70 €	3,00%		- 13 127,10 €	- 213 787,43 €	35,90%	119 728,63 €	52,58	84,22	160,11	406,44 €
PXPNOP8909	- 237 712,06 €	- 14 364,33 €		- 42 409,55 €	- €		95 076,52 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 206 484,50 €	38,09%	127 031,56 €	26,98	41,49	78,89	392,56 €
TQUNMT5921	- 255 051,24 €	- 14 731,59 €		- 72 245,43 €	- €		107 937,82 €	3,00%		- 6 415,07 €	- 240 505,51 €	27,89%	93 010,55 €	30,64	35,64	67,75	457,23 €
TTXMZM3289	- 205 975,34 €	- 13 786,18 €		- 85 719,82 €	- €		87 507,79 €	3,00%		- 6 490,74 €	- 224 464,29 €	32,70%	109 051,77 €	52,38	81,61	155,16	426,74 €
TWENTA1724	- 233 583,71 €	- 14 943,77 €		- 46 982,69 €	- €		93 015,67 €	3,00%		- 7 546,94 €	- 210 041,44 €	37,02%	123 474,61 €	30,55	47,17	89,68	399,32 €
VKCWLS2236	- 247 591,94 €	- 15 889,18 €		- 61 792,89 €	- €		96 495,19 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 235 853,91 €	29,28%	97 662,15 €	28,01	29,56	56,20	448,39 €
XATYAO8769	- 262 140,60 €	- 16 270,40 €		- 32 492,96 €	- €		105 697,05 €	3,00%		- 11 930,23 €	- 217 137,13 €	34,89%	116 378,92 €	25,19	38,05	72,34	412,81 €
XTXWKW6685	- 214 420,56 €	- 13 206,74 €		- 49 183,60 €	- €		90 188,93 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 193 697,04 €	41,92%	139 819,01 €	28,24	46,92	89,20	368,25 €
YYJXXD9803	- 307 934,44 €	- 44 678,42 €		- 23 461,74 €	- €		126 322,28 €	3,00%		- 46 054,97 €	- 295 807,29 €	11,31%	37 708,77 €	16,77	34,34	65,28	562,37 €
ZEYICQ0360	- 304 288,89 €	- 43 336,54 €		- 44 332,82 €	- €		126 944,89 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 303 300,09 €	9,06%	30 215,96 €	18,59	26,86	51,07	576,62 €
ZTLTUT9487	- 312 402,13 €	- 43 336,54 €		- 40 477,35 €	- €		124 980,80 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 309 521,96 €	7,19%	23 994,09 €	16,77	25,22	47,94	588,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 1 002 724,44 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 237 868,13 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**431,22 €**
BRFMJV7569	- 775 459,57 €	- 67 652,18 €		- 333 803,30 €	- €		270 588,33 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 911 083,88 €	26,40%	326 784,24 €	90,46	280,83	97,83	317,38 €
EKDFKU2979	- 755 304,52 €	- 69 238,03 €		- 317 781,47 €	- €		261 647,35 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 885 665,48 €	28,45%	352 202,64 €	87,15	278,25	96,93	308,53 €
EKMCTA9189	- 612 557,27 €	- 62 101,71 €		- 276 403,23 €	- €		224 589,85 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 731 461,16 €	40,91%	506 406,96 €	91,34	325,92	113,53	254,81 €
GPUSVL9328	- 700 479,28 €	- 67 652,18 €		- 321 885,68 €	- €		246 659,79 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 848 346,16 €	31,47%	389 521,97 €	84,83	275,74	96,06	295,53 €
HMZUVW1893	- 920 732,44 €	- 17 950,40 €		- 452 475,52 €	- €		404 413,55 €	3,00%		- 3 783,65 €	- 990 528,45 €	19,98%	247 339,67 €	208,89	486,77	169,57	345,06 €
NFUXBD7365	- 619 140,21 €	- 69 238,03 €		- 288 805,65 €	- €		225 538,40 €	3,00%		- 26 165,46 €	- 777 810,95 €	37,17%	460 057,17 €	118,72	360,04	125,42	270,95 €
NPDDZC2713	- 727 406,62 €	- 62 101,71 €		- 253 473,17 €	- €		267 102,58 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 780 867,72 €	36,92%	457 000,40 €	76,03	304,97	106,24	272,02 €
PCBMOL6863	- 635 629,37 €	- 62 101,71 €		- 265 885,09 €	- €		232 997,14 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 735 607,84 €	40,57%	502 260,28 €	84,32	316,31	110,19	256,25 €
PZDLRP0522	- 746 766,62 €	- 63 687,56 €		- 247 094,36 €	- €		271 462,38 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 791 074,95 €	36,09%	446 793,17 €	76,03	303,40	105,69	275,58 €
RFPUGP6841	- 756 446,62 €	- 69 238,03 €		- 235 149,01 €	- €		280 181,99 €	3,00%		- 26 628,88 €	- 807 280,54 €	34,78%	430 587,58 €	76,03	302,83	105,49	281,22 €
RNUPDJ7720	- 703 381,84 €	- 63 687,56 €		- 250 618,40 €	- €		251 807,78 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 770 868,82 €	37,73%	466 999,31 €	78,38	306,62	106,81	268,54 €
WOOCWX7038	- 1 140 885,05 €	- 23 500,86 €		- 330 405,25 €	- €		489 361,78 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 1 010 186,55 €	18,39%	227 681,58 €	88,86	279,38	97,32	351,90 €
WOZYKE4613	- 748 915,65 €	- 67 652,18 €		- 307 423,04 €	- €		263 521,65 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 865 458,03 €	30,08%	372 410,10 €	78,00	269,56	93,90	301,49 €
XCOUZT4927	- 1 053 782,48 €	- 201 973,47 €		- 228 308,78 €	- €		402 201,54 €	3,00%		- 183 880,13 €	- 1 265 743,31 €	-2,25%	- 27 875,19 €	67,83	314,76	109,65	440,93 €
XHJXUG1954	- 666 039,58 €	- 62 101,71 €		- 263 806,29 €	- €		243 213,34 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 753 491,41 €	39,13%	484 376,72 €	82,93	314,41	109,53	262,48 €
YSEYPY7821	- 795 166,62 €	- 67 652,18 €		- 303 240,08 €	- €		282 361,90 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 888 685,78 €	28,21%	349 182,34 €	76,03	267,77	93,28	309,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 768 700,26 €**	**- €**			**3,00%**			**- 906 954,06 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**537,36 €**
ATEDLT7520	- 511 550,64 €	- 55 403,56 €		- 200 048,74 €	- €		185 628,82 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 589 976,53 €	34,95%	316 977,53 €	78,34	**226,23**	134,04	349,55 €
CQOYYN7397	- 559 306,89 €	- 60 636,86 €		- 169 937,00 €	- €		205 712,25 €	3,00%		- 21 586,46 €	- 605 754,96 €	33,21%	301 199,10 €	74,33	**217,13**	128,64	358,90 €
DEUSHK6002	- 482 804,56 €	- 59 685,35 €		- 300 465,25 €	- €		168 638,92 €	3,00%		- 7 802,82 €	- 682 119,05 €	24,79%	224 835,01 €	105,72	**213,13**	126,28	404,15 €
DLOUYT0544	- 691 940,68 €	- 139 326,62 €		- 159 012,97 €	- €		263 447,02 €	3,00%		- 115 937,21 €	- 842 770,46 €	7,08%	64 183,60 €	59,26	**217,66**	128,96	499,33 €
DQONBJ0553	- 506 101,06 €	- 58 733,84 €		- 266 464,66 €	- €		181 100,72 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 658 801,25 €	27,36%	248 152,81 €	85,53	**194,46**	115,22	390,33 €
ESMXIH5386	- 485 848,21 €	- 55 403,56 €		- 207 028,04 €	- €		180 182,83 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 576 699,38 €	36,41%	330 254,68 €	83,00	**232,61**	137,82	341,69 €
FIUHXA1470	- 541 882,89 €	- 56 355,07 €		- 187 852,48 €	- €		197 864,60 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 596 828,26 €	34,19%	310 125,80 €	74,33	**219,22**	129,89	353,61 €
IEZFMI2874	- 441 266,59 €	- 59 685,35 €		- 242 643,89 €	- €		165 064,38 €	3,00%		- 21 586,46 €	- 600 117,91 €	33,83%	306 836,15 €	107,47	**265,96**	157,58	355,56 €
IGGRVT9313	- 436 743,94 €	- 62 254,42 €		- 228 115,70 €	- €		161 542,97 €	3,00%		- 28 577,29 €	- 594 148,39 €	34,49%	312 805,67 €	121,04	**293,86**	174,11	352,03 €
JBUTNB4365	- 534 919,85 €	- 58 733,84 €		- 256 249,66 €	- €		190 835,56 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 667 670,20 €	26,38%	239 283,86 €	80,70	**190,10**	112,63	395,59 €
LRPWAY8511	- 527 811,98 €	- 58 733,84 €		- 264 814,06 €	- €		187 773,28 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 672 189,01 €	25,88%	234 765,05 €	84,75	**193,76**	114,80	398,26 €
MSPNHG0717	- 576 730,89 €	- 64 918,65 €		- 169 906,62 €	- €		213 559,90 €	3,00%		- 34 570,51 €	- 632 566,77 €	30,25%	274 387,29 €	74,33	**217,12**	128,64	374,79 €
OICVKP2638	- 570 922,89 €	- 58 733,84 €		- 242 758,37 €	- €		204 404,31 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 676 613,21 €	25,40%	230 340,85 €	74,33	**184,33**	109,21	400,88 €
PLJHCV8241	- 761 298,28 €	- 21 520,97 €		- 312 643,93 €	- €		344 863,67 €	3,00%		- 27 297,74 €	- 777 897,26 €	14,23%	129 056,81 €	191,39	**395,48**	234,32	460,89 €
QQNUYU6696	- 500 000,48 €	- 56 355,07 €		- 201 519,80 €	- €		181 826,41 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 584 651,36 €	35,54%	322 302,70 €	83,46	**231,71**	137,28	346,40 €
VHIAOQ6618	- 458 794,93 €	- 55 403,56 €		- 214 122,50 €	- €		168 350,92 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 568 572,48 €	37,31%	338 381,58 €	87,74	**239,09**	141,66	336,87 €
WHOFYL4662	- 437 123,68 €	- 62 254,42 €		- 222 220,77 €	- €		161 954,67 €	3,00%		- 29 376,89 €	- 589 021,09 €	35,06%	317 932,97 €	116,13	**286,77**	169,91	348,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 169 867,03 €	- 7 355,68 €		- 13 965,04 €	- €		63 333,43 €	3,00%		- 6 770,64 €	- 134 624,95 €	#N/A	#N/A	9,32	**23,68**	151,80	862,98 €
CNYGYN7950	- 161 960,51 €	- 7 355,68 €		- 16 308,92 €	- €		61 511,90 €	3,00%		- 6 770,64 €	- 130 883,85 €	#N/A	#N/A	12,62	**28,19**	180,72	839,00 €
DIMNXV7137	- 185 799,93 €	- 7 627,42 €		- 11 477,72 €	- €		68 127,12 €	3,00%		- 8 220,53 €	- 144 998,49 €	#N/A	#N/A	7,76	**20,84**	133,57	929,48 €
EVGIYD2063	- 186 579,61 €	- 8 279,58 €		- 33 973,05 €	- €		72 213,63 €	3,00%		- 21 438,11 €	- 178 056,73 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 141,39 €
FCHVOV9978	- 205 492,48 €	- 2 953,49 €		- 13 747,84 €	- €		77 450,50 €	3,00%		- 6 770,64 €	- 151 513,95 €	#N/A	#N/A	8,97	**23,23**	148,90	971,24 €
IYSOOQ1845	- 177 164,41 €	- 10 969,77 €		- 10 166,66 €	- €		67 748,85 €	3,00%		- 18 807,90 €	- 149 359,90 €	#N/A	#N/A	7,81	**19,99**	128,15	957,44 €
JFSWVW5922	- 186 700,61 €	- 7 641,00 €		- 28 411,76 €	- €		72 724,28 €	3,00%		- 18 858,10 €	- 168 887,20 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,56**	80,51	1 082,61 €
NCEQTS6466	- 178 942,50 €	- 10 969,77 €		- 11 567,94 €	- €		67 882,31 €	3,00%		- 18 256,12 €	- 151 854,02 €	#N/A	#N/A	10,25	**23,10**	148,10	973,42 €
OAGOBF6844	- 176 863,59 €	- 7 097,53 €		- 25 880,57 €	- €		67 305,42 €	3,00%		- 15 180,10 €	- 157 716,37 €	#N/A	#N/A	7,43	**15,82**	101,42	1 011,00 €
PEDBNM6882	- 179 716,19 €	- 7 346,58 €		- 33 930,39 €	- €		69 964,20 €	3,00%		- 15 487,37 €	- 166 516,33 €	#N/A	#N/A	8,29	**14,85**	95,18	1 067,41 €
PFWLIZ5020	- 192 988,00 €	- 15 562,12 €		- 24 192,07 €	- €		73 582,70 €	3,00%		- 31 326,56 €	- 190 486,05 €	#N/A	#N/A	6,28	**15,88**	101,79	1 221,06 €
QIISXD8749	- 162 661,77 €	- 7 627,42 €		- 14 131,27 €	- €		62 686,94 €	3,00%		- 11 366,59 €	- 133 100,10 €	#N/A	#N/A	11,64	**26,04**	166,92	853,21 €
SNIISX9327	- 174 365,29 €	- 7 627,42 €		- 11 289,04 €	- €		65 538,89 €	3,00%		- 13 239,80 €	- 140 982,66 €	#N/A	#N/A	7,45	**20,46**	131,13	903,74 €
VEJBPO4201	- 175 162,26 €	- 10 969,77 €		- 11 725,94 €	- €		66 744,98 €	3,00%		- 14 459,97 €	- 145 572,97 €	#N/A	#N/A	10,48	**23,42**	150,12	933,16 €
WZUDUO5485	- 212 777,30 €	- 7 138,23 €		- 37 567,05 €	- €		84 520,03 €	3,00%		- 25 065,45 €	- 198 028,00 €	#N/A	#N/A	8,28	**13,93**	89,28	1 269,41 €
XWKXLO4638	- 176 426,48 €	- 7 708,94 €		- 18 298,02 €	- €		67 496,70 €	3,00%		- 17 319,39 €	- 152 256,13 €	#N/A	#N/A	7,68	**17,23**	110,47	976,00 €
ZQDCAX3907	- 179 442,68 €	- 7 627,42 €		- 11 146,93 €	- €		66 878,97 €	3,00%		- 14 120,96 €	- 145 459,02 €	#N/A	#N/A	7,20	**20,15**	129,14	932,43 €
ZXWELG0021	- 189 801,00 €	- 10 901,84 €		- 34 130,70 €	- €		73 165,41 €	3,00%		- 17 572,33 €	- 179 240,47 €	#N/A	#N/A	9,01	**14,77**	94,69	1 148,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 1 208 037,65 €	- 11 979,09 €		- 384 642,26 €	- €		467 339,18 €	3,00%		- 81 703,11 €	- 1 219 022,93 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	568,57 €
AWMDZC9432	- 1 189 312,83 €	- 12 771,61 €		- 300 603,54 €	- €		463 651,61 €	3,00%		- 70 379,11 €	- 1 109 415,49 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	517,45 €
AZLSWL0282	- 1 252 018,64 €	- 151 678,71 €		- 369 667,72 €	- €		423 562,56 €	3,00%		- 251 198,31 €	- 1 601 000,82 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	746,74 €
BCIEHD7928	- 1 170 977,75 €	- 116 303,11 €		- 431 668,14 €	- €		397 113,55 €	3,00%		- 196 523,14 €	- 1 518 358,59 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	708,19 €
BFCGTF9138	- 1 156 156,64 €	- 11 684,67 €		- 400 757,76 €	- €		450 561,50 €	3,00%		- 60 055,91 €	- 1 178 093,48 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	549,48 €
DWCKIC8772	- 1 118 070,70 €	- 14 180,16 €		- 421 862,86 €	- €		435 562,61 €	3,00%		- 69 555,88 €	- 1 188 106,99 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	554,15 €
FTUMUC8879	- 1 243 008,42 €	- 11 707,36 €		- 459 338,03 €	- €		476 912,71 €	3,00%		- 72 914,65 €	- 1 310 055,75 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	611,03 €
IQNSLO7725	- 1 092 002,46 €	- 14 972,68 €		- 327 009,36 €	- €		422 920,40 €	3,00%		- 65 878,80 €	- 1 076 942,89 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	502,31 €
IZQHOT6477	- 1 140 454,70 €	- 11 684,67 €		- 415 850,35 €	- €		439 982,66 €	3,00%		- 68 541,20 €	- 1 196 548,27 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	558,09 €
JSWLKP9054	- 1 243 069,56 €	- 11 979,09 €		- 384 315,90 €	- €		474 789,77 €	3,00%		- 82 174,54 €	- 1 246 749,33 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	581,51 €
NJDREC5856	- 1 095 284,39 €	- 58 989,41 €		- 452 919,54 €	- €		349 158,07 €	3,00%		- 80 185,35 €	- 1 338 220,62 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	624,17 €
QDARFO4136	- 1 158 742,08 €	- 58 989,41 €		- 446 617,86 €	- €		366 489,16 €	3,00%		- 84 810,04 €	- 1 382 670,23 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	644,90 €
QWBFAK9319	- 1 198 954,01 €	- 118 775,91 €		- 371 112,73 €	- €		389 983,36 €	3,00%		- 202 384,96 €	- 1 501 244,25 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	700,21 €
QWLHDW1278	- 1 211 548,42 €	- 13 066,04 €		- 297 032,51 €	- €		459 443,10 €	3,00%		- 71 675,10 €	- 1 133 878,97 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	528,86 €
VQOEGV7232	- 1 145 185,75 €	- 13 066,04 €		- 307 371,01 €	- €		445 820,71 €	3,00%		- 62 896,47 €	- 1 082 698,55 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	504,99 €
VTIIZU3477	- 1 065 177,49 €	- 12 771,61 €		- 410 359,11 €	- €		410 362,69 €	3,00%		- 60 431,00 €	- 1 138 376,52 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	530,96 €
YXBFRI0623	- 1 086 184,93 €	- 15 267,10 €		- 331 403,15 €	- €		415 736,46 €	3,00%		- 66 533,96 €	- 1 083 652,68 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	505,44 €
ZPUNAS7457	- 1 170 549,37 €	- 11 707,36 €		- 479 788,02 €	- €		454 914,09 €	3,00%		- 59 549,23 €	- 1 266 679,89 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	590,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 573 929,47 €	- 58 983,61 €		- 23 035,19 €	- €		275 203,43 €	3,00%		- 82 383,85 €	- 463 128,69 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	964,85 €
APNZMC1003	- 499 809,94 €	- 17 406,65 €		- 42 470,92 €	- €		227 921,73 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 333 687,42 €	#N/A	#N/A	16,67	**25,12**	52,33	695,18 €
BACFZV6784	- 515 936,07 €	- 17 406,65 €		- 37 803,28 €	- €		228 929,82 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 344 137,80 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	716,95 €
BJTEHK2724	- 470 330,94 €	- 17 704,00 €		- 25 284,28 €	- €		221 321,81 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 306 542,41 €	#N/A	#N/A	15,78	**32,04**	66,75	638,63 €
DMULDE7967	- 449 394,61 €	- 15 979,39 €		- 34 576,58 €	- €		219 398,75 €	3,00%		- 9 615,18 €	- 290 167,00 €	#N/A	#N/A	20,90	**44,27**	92,22	604,51 €
ECZFGS4623	- 519 976,98 €	- 52 909,81 €		- 35 305,12 €	- €		250 126,33 €	3,00%		- 53 600,78 €	- 411 666,37 €	#N/A	#N/A	21,38	**49,73**	103,60	857,64 €
GYNSMY1816	- 426 845,69 €	- 14 492,65 €		- 46 755,29 €	- €		210 625,43 €	3,00%		- 9 704,75 €	- 287 172,96 €	#N/A	#N/A	21,48	**53,71**	111,89	598,28 €
KNKBWV6592	- 454 992,86 €	- 17 704,00 €		- 30 691,18 €	- €		219 081,50 €	3,00%		- 14 455,43 €	- 298 761,97 €	#N/A	#N/A	20,08	**37,80**	78,76	622,42 €
LLELED1907	- 583 861,22 €	- 57 635,64 €		- 36 433,50 €	- €		274 307,51 €	3,00%		- 72 285,14 €	- 475 907,99 €	#N/A	#N/A	13,31	**24,50**	51,03	991,47 €
NRFJLX8339	- 427 716,51 €	- 16 217,26 €		- 42 201,76 €	- €		212 470,89 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 288 209,64 €	#N/A	#N/A	22,14	**47,32**	98,57	600,44 €
OUKDYT5961	- 456 256,19 €	- 15 979,39 €		- 31 190,89 €	- €		221 408,43 €	3,00%		- 9 704,75 €	- 291 722,79 €	#N/A	#N/A	18,21	**40,65**	84,70	607,76 €
RRHKVK9325	- 512 926,84 €	- 17 406,65 €		- 52 277,73 €	- €		231 789,26 €	3,00%		- 1 545,13 €	- 352 367,09 €	#N/A	#N/A	21,30	**29,31**	61,06	734,10 €
TUJDYX1206	- 507 567,85 €	- 18 754,62 €		- 29 373,18 €	- €		235 264,67 €	3,00%		- 11 841,07 €	- 332 272,05 €	#N/A	#N/A	18,49	**36,73**	76,52	692,23 €
UHTHCR1572	- 485 686,07 €	- 17 704,00 €		- 23 635,85 €	- €		225 932,45 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 315 638,46 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,28**	63,09	657,58 €
UNXOBL8144	- 500 206,07 €	- 17 505,76 €		- 25 346,73 €	- €		227 294,89 €	3,00%		- 8 233,32 €	- 323 996,99 €	#N/A	#N/A	14,47	**29,42**	61,29	674,99 €
VNGCGX1915	- 578 894,82 €	- 9 827,11 €		- 38 744,34 €	- €		266 705,54 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 362 682,36 €	#N/A	#N/A	14,91	**23,52**	49,01	755,59 €
WOZCPW6183	- 422 940,61 €	- 14 492,65 €		- 46 480,40 €	- €		210 185,64 €	3,00%		- 9 615,18 €	- 283 343,20 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,41**	111,28	590,30 €
YAQYKH1331	- 470 525,94 €	- 17 704,00 €		- 27 252,78 €	- €		227 655,35 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 302 372,38 €	#N/A	#N/A	17,35	**34,14**	71,12	629,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 481 663,98 €	- 154 364,28 €		- 117 494,88 €	- €		550 257,80 €	3,00%		- 213 763,39 €	- 1 417 028,73 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 142,77 €
DMOJLM0634	- 1 492 938,37 €	- 151 103,44 €		- 160 869,50 €	- €		545 763,90 €	3,00%		- 226 780,65 €	- 1 485 928,06 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 198,33 €
HDOWHZ9288	- 1 590 284,07 €	- 161 483,77 €		- 87 399,59 €	- €		591 607,90 €	3,00%		- 274 874,20 €	- 1 522 433,73 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 227,77 €
IOIFOJ7143	- 1 433 316,58 €	- 158 766,41 €		- 178 658,61 €	- €		536 379,14 €	3,00%		- 228 986,44 €	- 1 463 348,89 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 180,12 €
KTSFZZ6274	- 1 492 726,98 €	- 153 820,80 €		- 138 759,58 €	- €		555 427,07 €	3,00%		- 244 761,09 €	- 1 474 641,38 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 189,23 €
LMSNRA8505	- 1 401 063,85 €	- 154 364,28 €		- 127 277,64 €	- €		530 404,82 €	3,00%		- 234 133,07 €	- 1 386 434,02 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 118,09 €
LOVXAM9456	- 1 508 438,17 €	- 151 103,44 €		- 157 210,85 €	- €		552 649,48 €	3,00%		- 236 274,23 €	- 1 500 377,21 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 209,98 €
MWFPRM5289	- 1 348 826,57 €	- 154 364,28 €		- 151 515,19 €	- €		503 050,18 €	3,00%		- 214 194,47 €	- 1 365 850,32 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	1 101,49 €
PDZKNI7730	- 1 382 685,74 €	- 154 364,28 €		- 134 621,70 €	- €		525 323,85 €	3,00%		- 229 059,95 €	- 1 375 407,82 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 109,20 €
PGXVPV4618	- 1 413 176,45 €	- 154 364,28 €		- 122 672,88 €	- €		519 412,16 €	3,00%		- 225 081,60 €	- 1 395 883,05 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 125,71 €
QBHYBJ8804	- 1 712 188,58 €	- 123 539,15 €		- 138 553,43 €	- €		649 063,25 €	3,00%		- 249 712,39 €	- 1 574 930,31 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 270,11 €
RCWJDA1507	- 1 522 261,88 €	- 161 837,03 €		- 94 530,09 €	- €		549 729,99 €	3,00%		- 242 759,71 €	- 1 471 658,72 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 186,82 €
RFGLOV3010	- 1 486 538,17 €	- 154 364,28 €		- 112 926,54 €	- €		541 308,11 €	3,00%		- 239 921,17 €	- 1 452 442,05 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 171,32 €
RVWFZQ9970	- 1 445 157,85 €	- 151 103,44 €		- 175 936,57 €	- €		549 552,53 €	3,00%		- 221 434,66 €	- 1 444 079,99 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 164,58 €
UYJVYH9660	- 1 455 306,78 €	- 153 820,80 €		- 148 115,59 €	- €		542 443,08 €	3,00%		- 239 404,07 €	- 1 454 204,17 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 172,75 €
VLWQOS4339	- 1 386 948,69 €	- 161 483,77 €		- 160 376,18 €	- €		534 663,95 €	3,00%		- 242 641,98 €	- 1 416 786,68 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 142,57 €
ZJGZCV3758	- 1 390 413,44 €	- 151 103,44 €		- 189 129,68 €	- €		521 096,27 €	3,00%		- 221 434,66 €	- 1 430 984,96 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 154,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 641 035,14 €	- 116 824,82 €		- 105 009,09 €	- €		232 410,04 €	3,00%		- 185 144,14 €	- 815 603,15 €	#N/A	#N/A	25,54	**96,84**	134,50	1 132,78 €
BKYVVR8743	- 690 887,44 €	- 114 515,06 €		- 129 441,04 €	- €		251 118,84 €	3,00%		- 187 863,64 €	- 871 588,33 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 210,54 €
DBSWVO1294	- 650 353,16 €	- 120 493,26 €		- 104 992,29 €	- €		242 016,47 €	3,00%		- 199 006,84 €	- 832 829,09 €	#N/A	#N/A	26,71	**101,19**	140,54	1 156,71 €
DFQWIT8553	- 629 947,01 €	- 116 824,82 €		- 105 916,16 €	- €		231 094,12 €	3,00%		- 189 343,64 €	- 810 937,51 €	#N/A	#N/A	26,07	**97,54**	135,48	1 126,30 €
EOLXKS6493	- 642 806,01 €	- 114 515,06 €		- 139 693,42 €	- €		238 067,18 €	3,00%		- 180 447,99 €	- 839 395,30 €	#N/A	#N/A	27,11	**87,14**	121,03	1 165,83 €
FTBUCE5209	- 653 220,08 €	- 116 824,82 €		- 103 480,66 €	- €		240 942,12 €	3,00%		- 192 379,99 €	- 824 963,43 €	#N/A	#N/A	24,65	**95,65**	132,85	1 145,78 €
GZGOVC9525	- 643 229,98 €	- 116 824,82 €		- 104 252,81 €	- €		234 606,57 €	3,00%		- 190 173,63 €	- 819 874,66 €	#N/A	#N/A	25,10	**96,25**	133,68	1 138,71 €
HLMQZR4826	- 701 994,19 €	- 104 484,07 €		- 156 434,76 €	- €		264 031,67 €	3,00%		- 179 792,35 €	- 878 673,70 €	#N/A	#N/A	32,87	**92,36**	128,28	1 220,38 €
IUTFWD5672	- 665 795,00 €	- 114 515,06 €		- 132 388,21 €	- €		248 275,32 €	3,00%		- 185 657,27 €	- 850 080,22 €	#N/A	#N/A	24,59	**84,86**	117,87	1 180,67 €
JMVWCC6878	- 626 514,02 €	- 116 824,82 €		- 110 080,51 €	- €		232 029,85 €	3,00%		- 184 964,34 €	- 806 353,84 €	#N/A	#N/A	28,48	**100,78**	139,98	1 119,94 €
KUXDBM9802	- 656 755,40 €	- 114 515,06 €		- 135 713,46 €	- €		242 473,99 €	3,00%		- 180 353,90 €	- 844 863,82 €	#N/A	#N/A	25,73	**85,90**	119,31	1 173,42 €
LGWKHR7989	- 715 661,73 €	- 117 911,76 €		- 116 998,83 €	- €		266 555,31 €	3,00%		- 204 267,75 €	- 888 284,75 €	#N/A	#N/A	24,58	**85,36**	118,56	1 233,73 €
RLHJXB2178	- 664 766,22 €	- 116 824,82 €		- 103 316,86 €	- €		238 839,15 €	3,00%		- 189 249,56 €	- 835 318,29 €	#N/A	#N/A	24,56	**95,52**	132,67	1 160,16 €
SSYMVL2806	- 621 354,79 €	- 116 824,82 €		- 122 873,53 €	- €		228 592,34 €	3,00%		- 184 462,39 €	- 816 923,19 €	#N/A	#N/A	35,91	**110,73**	153,80	1 134,62 €
UJXCBG1734	- 684 033,22 €	- 114 515,06 €		- 134 150,93 €	- €		250 633,44 €	3,00%		- 180 353,90 €	- 862 419,66 €	#N/A	#N/A	25,20	**85,41**	118,63	1 197,81 €
VAANXG4021	- 685 662,83 €	- 114 515,06 €		- 132 215,36 €	- €		248 382,14 €	3,00%		- 180 447,99 €	- 864 459,09 €	#N/A	#N/A	24,53	**84,81**	117,79	1 200,64 €
VEDRQF7541	- 716 297,44 €	- 123 889,96 €		- 84 456,17 €	- €		265 228,91 €	3,00%		- 223 613,78 €	- 883 028,45 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 226,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 449 549,39 €	- 44 304,62 €		- 98 137,51 €	- €		210 799,56 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 433 298,98 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	802,41 €
DMVEGH3884	- 518 177,15 €	- 45 474,18 €		- 105 919,32 €	- €		232 870,01 €	3,00%		- 50 198,67 €	- 486 899,31 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	901,67 €
DNXEYF3937	- 513 209,00 €	- 44 403,73 €		- 107 151,52 €	- €		230 620,86 €	3,00%		- 46 697,00 €	- 480 840,39 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	890,45 €
EYKCRU0859	- 485 090,64 €	- 44 403,73 €		- 114 669,56 €	- €		228 208,15 €	3,00%		- 46 697,00 €	- 462 652,79 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	856,76 €
HPSCVU2941	- 498 091,15 €	- 44 304,62 €		- 84 418,79 €	- €		229 000,68 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 450 176,55 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	833,66 €
JHSQSG8771	- 523 501,15 €	- 44 007,27 €		- 120 345,42 €	- €		231 453,07 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 497 943,40 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	922,12 €
JMNHJA2812	- 508 576,28 €	- 44 007,27 €		- 123 652,17 €	- €		229 436,46 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 488 341,91 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	904,34 €
LNFHIH1072	- 519 871,15 €	- 45 494,00 €		- 120 345,42 €	- €		237 175,32 €	3,00%		- 63 182,71 €	- 511 717,97 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	947,63 €
LOZVHI4283	- 500 394,74 €	- 44 304,62 €		- 86 228,96 €	- €		241 042,19 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 441 993,15 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	818,51 €
MEPTOL0458	- 472 279,00 €	- 44 304,62 €		- 91 167,53 €	- €		227 555,76 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 432 302,41 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	800,56 €
QOPFKP4031	- 449 804,93 €	- 44 304,62 €		- 99 312,71 €	- €		216 863,85 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 428 665,43 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	793,82 €
SGJNHJ7491	- 477 951,54 €	- 45 474,18 €		- 115 563,69 €	- €		218 673,79 €	3,00%		- 50 198,67 €	- 470 514,28 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	871,32 €
UCXNML8660	- 496 613,41 €	- 44 403,73 €		- 111 223,21 €	- €		233 688,40 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 465 504,61 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	862,05 €
WYUGRZ8424	- 499 337,41 €	- 44 403,73 €		- 108 577,49 €	- €		228 951,08 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 470 320,21 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	870,96 €
XMMPPF8253	- 462 223,32 €	- 45 375,06 €		- 94 505,14 €	- €		218 113,34 €	3,00%		- 54 278,99 €	- 438 269,17 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	811,61 €
YCDVXS0764	- 440 102,43 €	- 45 375,06 €		- 114 411,99 €	- €		202 324,18 €	3,00%		- 55 608,69 €	- 453 174,00 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	839,21 €
YCJBCA4505	- 478 116,47 €	- 44 304,62 €		- 88 177,28 €	- €		225 892,64 €	3,00%		- 51 851,29 €	- 436 557,02 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	808,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 553 610,39 €	- 89 416,00 €		- 1 300 315,45 €	- €		709 425,95 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 281 245,58 €	#N/A	#N/A	71,21	**708,10**	223,52	720,09 €
FFKHNA5511	- 1 555 996,09 €	- 90 308,04 €		- 823 590,57 €	- €		732 163,84 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 799 487,26 €	#N/A	#N/A	70,64	**947,91**	299,21	568,02 €
FPCJKM7959	- 1 649 295,54 €	- 86 442,53 €		- 1 360 362,12 €	- €		741 679,52 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 401 750,37 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	758,13 €
HJECYW7724	- 1 665 917,85 €	- 93 380,62 €		- 1 309 008,25 €	- €		774 132,58 €	3,00%		- 73 488,52 €	- 2 367 662,66 €	#N/A	#N/A	75,32	**711,81**	224,69	747,37 €
LPFXZG5635	- 1 599 322,77 €	- 90 308,04 €		- 818 194,50 €	- €		735 510,98 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 834 070,73 €	#N/A	#N/A	66,35	**942,15**	297,40	578,94 €
LWPITG2213	- 1 622 100,39 €	- 89 416,00 €		- 1 291 851,27 €	- €		736 421,56 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 314 275,78 €	#N/A	#N/A	67,22	**704,48**	222,37	730,52 €
LYPAUD5781	- 1 655 676,31 €	- 92 455,57 €		- 1 252 749,01 €	- €		780 154,98 €	3,00%		- 80 701,88 €	- 2 301 427,79 €	#N/A	#N/A	67,90	**748,19**	236,17	726,46 €
NDVQUW7133	- 1 391 594,65 €	- 88 761,83 €		- 949 740,09 €	- €		663 898,06 €	3,00%		- 64 466,01 €	- 1 830 664,52 €	#N/A	#N/A	141,82	**1070,15**	337,80	577,86 €
OKNMZL3878	- 1 561 082,49 €	- 89 812,46 €		- 1 237 512,78 €	- €		720 344,81 €	3,00%		- 54 543,05 €	- 2 222 605,97 €	#N/A	#N/A	70,02	**737,49**	232,79	701,58 €
PMZXMX5352	- 1 484 070,18 €	- 91 735,30 €		- 832 580,24 €	- €		698 272,79 €	3,00%		- 66 084,43 €	- 1 776 197,36 €	#N/A	#N/A	81,38	**970,79**	306,43	560,67 €
PNKVFZ8321	- 1 646 567,82 €	- 90 308,04 €		- 831 277,77 €	- €		754 984,82 €	3,00%		- 61 445,15 €	- 1 874 613,96 €	#N/A	#N/A	76,76	**956,10**	301,80	591,73 €
PPVXMM3761	- 1 675 943,04 €	- 89 416,00 €		- 1 289 551,39 €	- €		758 252,51 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 343 987,60 €	#N/A	#N/A	66,13	**703,50**	222,06	739,90 €
QNLMZZ9975	- 1 666 787,56 €	- 91 735,30 €		- 828 521,42 €	- €		766 547,61 €	3,00%		- 66 084,43 €	- 1 886 581,10 €	#N/A	#N/A	78,00	**965,91**	304,89	595,51 €
TFWLDY8788	- 1 657 765,54 €	- 90 308,04 €		- 815 406,65 €	- €		747 946,74 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 877 289,90 €	#N/A	#N/A	64,13	**939,18**	296,46	592,58 €
VPZYWT7573	- 1 892 764,67 €	- 51 532,19 €		- 1 516 921,41 €	- €		908 609,09 €	3,00%		- 46 707,17 €	- 2 599 316,35 €	#N/A	#N/A	138,06	**765,23**	241,55	820,49 €
WMONGA0233	- 1 419 213,29 €	- 91 735,30 €		- 862 790,89 €	- €		668 563,03 €	3,00%		- 65 773,17 €	- 1 770 949,62 €	#N/A	#N/A	106,53	**1007,11**	317,90	559,01 €
XFROUP8613	- 1 462 642,85 €	- 91 239,72 €		- 1 250 544,93 €	- €		673 907,17 €	3,00%		- 58 871,07 €	- 2 189 391,40 €	#N/A	#N/A	84,10	**765,12**	241,52	691,10 €
YVOJDU0191	- 1 686 563,54 €	- 95 204,34 €		- 1 226 548,82 €	- €		765 767,44 €	3,00%		- 85 029,90 €	- 2 327 579,17 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	734,72 €
ZKNLZH4446	- 1 839 175,66 €	- 54 505,65 €		- 1 302 291,06 €	- €		890 826,56 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 352 475,51 €	#N/A	#N/A	72,15	**708,94**	223,78	742,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 460 234,08 €	- 44 800,19 €		- 77 580,32 €	- €		211 346,58 €	3,00%		- 47 917,79 €	- 419 185,80 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	740,61 €
CCBUDD3250	- 471 615,99 €	- 44 304,62 €		- 67 899,29 €	- €		224 566,59 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 412 895,33 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	729,50 €
EKEMUG0593	- 470 423,62 €	- 44 800,19 €		- 73 826,50 €	- €		211 411,04 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 425 871,27 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	752,42 €
FUIFJN8681	- 471 599,60 €	- 44 403,73 €		- 93 446,58 €	- €		207 672,85 €	3,00%		- 42 193,97 €	- 443 971,04 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	784,40 €
GBAZDI9400	- 432 842,10 €	- 44 701,08 €		- 68 486,71 €	- €		204 356,22 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 395 315,69 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	698,44 €
GOYJHR8511	- 419 420,14 €	- 45 375,06 €		- 87 322,48 €	- €		198 772,09 €	3,00%		- 55 255,20 €	- 408 600,79 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	721,91 €
KLWQZU4033	- 450 116,63 €	- 46 286,93 €		- 79 057,91 €	- €		208 195,88 €	3,00%		- 69 872,07 €	- 437 137,66 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	772,33 €
MXEALI7229	- 475 198,62 €	- 44 701,08 €		- 59 484,02 €	- €		224 341,02 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 408 684,72 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	722,06 €
OMQZDJ8697	- 451 634,17 €	- 44 701,08 €		- 62 756,61 €	- €		212 969,66 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 399 764,21 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	706,30 €
OQHUYG6326	- 494 498,62 €	- 44 403,73 €		- 85 449,66 €	- €		216 216,76 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 450 957,23 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	796,74 €
OXZZLR5030	- 490 419,58 €	- 44 800,19 €		- 72 665,99 €	- €		226 179,65 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 429 938,11 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	759,61 €
PRQKXT8688	- 484 818,62 €	- 44 800,19 €		- 71 743,51 €	- €		215 671,79 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 433 922,53 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	766,65 €
QRHJRL4202	- 484 618,62 €	- 44 403,73 €		- 89 704,28 €	- €		219 077,21 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 442 471,40 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	781,75 €
TJEILV0389	- 489 404,62 €	- 47 357,37 €		- 70 613,20 €	- €		223 877,50 €	3,00%		- 73 118,09 €	- 456 615,78 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	806,74 €
UNTYUQ9391	- 486 193,61 €	- 46 286,93 €		- 73 686,35 €	- €		231 318,97 €	3,00%		- 69 244,07 €	- 444 091,99 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	784,61 €
UXWAID4180	- 463 448,73 €	- 44 701,08 €		- 61 328,17 €	- €		218 731,90 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 404 388,09 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	714,47 €
WGVADQ4400	- 493 518,62 €	- 44 007,27 €		- 95 155,09 €	- €		215 648,37 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 459 854,58 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	812,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 1 098 244,13 €	- 171 965,35 €		- 153 140,94 €	- €		475 656,11 €	3,00%		- 169 386,43 €	- 1 117 080,73 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 182,10 €
FLGHMR1693	- 1 110 614,27 €	- 173 551,20 €		- 109 848,77 €	- €		488 716,36 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 075 040,90 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 137,61 €
HBETCJ6942	- 1 202 074,91 €	- 177 832,99 €		- 92 996,81 €	- €		511 282,28 €	3,00%		- 182 727,07 €	- 1 144 349,50 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 210,95 €
HPFEJM1734	- 1 036 669,56 €	- 169 586,58 €		- 155 039,24 €	- €		469 656,86 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 061 381,54 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 123,16 €
KDYJPM9164	- 1 086 478,98 €	- 169 586,58 €		- 140 012,75 €	- €		493 472,01 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 072 349,32 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 134,76 €
LJRFTD3579	- 1 176 292,08 €	- 173 551,20 €		- 95 670,35 €	- €		502 305,20 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 112 951,45 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 177,73 €
LYUDMW8084	- 1 121 593,52 €	- 173 551,20 €		- 112 949,91 €	- €		484 618,21 €	3,00%		- 168 994,16 €	- 1 092 470,58 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 156,05 €
MKJOTU7357	- 1 228 243,29 €	- 171 965,35 €		- 131 232,71 €	- €		527 388,83 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 152 155,46 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 219,21 €
NHRVGQ5946	- 1 204 010,91 €	- 170 379,50 €		- 167 885,43 €	- €		501 254,73 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 189 124,06 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 258,33 €
NZMPSH6440	- 1 156 309,77 €	- 171 965,35 €		- 153 370,85 €	- €		482 336,43 €	3,00%		- 147 924,53 €	- 1 147 234,07 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 214,00 €
QKFBDE9576	- 1 085 222,48 €	- 173 551,20 €		- 119 935,23 €	- €		476 074,50 €	3,00%		- 169 564,61 €	- 1 072 199,01 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 134,60 €
QUWTDX8041	- 1 139 715,37 €	- 173 551,20 €		- 101 976,52 €	- €		502 345,59 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 082 640,52 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 145,65 €
RIYYDT5305	- 1 143 457,99 €	- 173 551,20 €		- 99 308,73 €	- €		493 766,12 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 092 294,82 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 155,87 €
SXCEUV8013	- 1 178 912,77 €	- 170 379,50 €		- 172 068,91 €	- €		497 863,52 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 171 600,60 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 239,79 €
USXWFB1352	- 1 027 889,15 €	- 169 586,58 €		- 190 746,44 €	- €		447 521,97 €	3,00%		- 168 994,16 €	- 1 109 694,35 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 174,28 €
VJKKDU0458	- 1 073 219,15 €	- 169 586,58 €		- 146 194,04 €	- €		478 395,77 €	3,00%		- 169 386,43 €	- 1 079 990,42 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 142,85 €
WAOJYM9496	- 1 163 518,92 €	- 171 965,35 €		- 146 815,16 €	- €		497 352,57 €	3,00%		- 147 924,53 €	- 1 132 871,39 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 198,81 €
YCOZRJ1863	- 1 114 348,93 €	- 169 586,58 €		- 145 174,24 €	- €		506 895,36 €	3,00%		- 169 386,43 €	- 1 091 600,81 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 155,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 471 511,53 €	- 37 647,33 €		- 35 418,51 €	- €		211 895,71 €	3,00%		- 41 479,71 €	- 374 161,37 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	661,06 €
CCYPXE7166	- 442 382,43 €	- 37 250,87 €		- 36 608,37 €	- €		207 538,05 €	3,00%		- 45 665,19 €	- 354 368,79 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	626,09 €
CEUUCC7965	- 479 654,08 €	- 36 986,59 €		- 59 339,20 €	- €		211 996,83 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 400 954,40 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	708,40 €
DPAHSV7939	- 401 226,51 €	- 37 316,94 €		- 61 476,55 €	- €		195 063,73 €	3,00%		- 47 336,81 €	- 352 293,08 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	622,43 €
FFZGJS8468	- 471 587,41 €	- 37 316,98 €		- 42 966,96 €	- €		211 542,68 €	3,00%		- 41 479,71 €	- 381 808,38 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	674,57 €
FIXGZH2507	- 459 649,72 €	- 37 316,94 €		- 59 916,73 €	- €		206 956,40 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 386 898,35 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	683,57 €
IYOMHS0605	- 419 189,20 €	- 38 142,91 €		- 46 356,00 €	- €		199 955,00 €	3,00%		- 48 370,20 €	- 352 103,30 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	622,09 €
KCQLCL5327	- 452 869,14 €	- 37 316,94 €		- 45 167,39 €	- €		219 786,71 €	3,00%		- 48 047,22 €	- 363 613,98 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	642,43 €
LSIXPI0476	- 433 537,16 €	- 38 142,91 €		- 39 994,43 €	- €		206 917,62 €	3,00%		- 48 693,07 €	- 353 449,94 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	624,47 €
MJTBLL7703	- 479 250,34 €	- 38 539,37 €		- 33 871,05 €	- €		214 085,81 €	3,00%		- 44 184,72 €	- 381 759,67 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	674,49 €
OVGHCG4608	- 459 225,95 €	- 37 316,94 €		- 63 607,70 €	- €		206 701,48 €	3,00%		- 36 325,51 €	- 389 774,63 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	688,65 €
RTKRSY4689	- 475 772,01 €	- 37 316,94 €		- 52 830,22 €	- €		211 835,57 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 391 054,96 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	690,91 €
SGTBWU0715	- 403 046,40 €	- 37 316,94 €		- 58 351,96 €	- €		196 136,34 €	3,00%		- 48 370,20 €	- 350 949,16 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	620,05 €
SHQKYW4472	- 506 158,61 €	- 38 539,37 €		- 35 315,68 €	- €		236 201,07 €	3,00%		- 43 861,85 €	- 387 674,44 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	684,94 €
VTKOAY4666	- 454 397,21 €	- 38 555,89 €		- 63 392,53 €	- €		209 254,07 €	3,00%		- 54 681,89 €	- 401 773,44 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	709,85 €
WYFKVT6597	- 454 725,34 €	- 37 250,87 €		- 33 705,06 €	- €		209 464,10 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 362 205,23 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	639,94 €
ZBLGYC9750	- 483 687,01 €	- 37 316,94 €		- 51 297,37 €	- €		212 905,03 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 396 367,66 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	700,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 493 743,04 €	- 47 357,37 €		- 73 971,00 €	- €		225 928,89 €	3,00%		- 73 278,61 €	- 462 421,13 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	817,00 €
DAGDJL1250	- 498 306,64 €	- 44 403,73 €		- 91 829,15 €	- €		218 196,49 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 459 325,53 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	811,53 €
DKMKZS6797	- 472 848,04 €	- 45 375,06 €		- 67 333,60 €	- €		216 674,89 €	3,00%		- 57 048,55 €	- 425 930,36 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	752,53 €
DKXEAF7237	- 425 617,63 €	- 45 375,06 €		- 87 559,19 €	- €		201 718,58 €	3,00%		- 55 369,21 €	- 412 202,52 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	728,27 €
FFFNUI6821	- 431 233,01 €	- 43 709,92 €		- 85 047,68 €	- €		202 877,92 €	3,00%		- 53 156,68 €	- 410 269,37 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	724,86 €
KHLEDR2977	- 473 773,06 €	- 44 403,73 €		- 104 028,53 €	- €		214 053,53 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 451 134,28 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	797,06 €
KQXIEF3465	- 428 302,76 €	- 44 701,08 €		- 78 428,03 €	- €		202 487,50 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 402 746,90 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	711,57 €
LVAZQB4813	- 464 976,64 €	- 44 701,08 €		- 63 742,41 €	- €		214 673,96 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 412 548,70 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	728,88 €
QGEKAD4310	- 497 857,04 €	- 44 007,27 €		- 101 073,86 €	- €		217 699,76 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 468 220,91 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	827,25 €
QZODBM8267	- 453 258,46 €	- 44 701,08 €		- 66 754,18 €	- €		210 389,86 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 408 126,39 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	721,07 €
RTYUBR7386	- 489 062,04 €	- 44 800,19 €		- 75 341,21 €	- €		217 710,34 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 439 885,62 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	777,18 €
SJDSFI1978	- 473 218,06 €	- 44 800,19 €		- 78 496,53 €	- €		212 868,77 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 432 038,53 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	763,32 €
TLRYTF0168	- 430 763,91 €	- 44 304,62 €		- 88 743,20 €	- €		195 933,26 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 421 358,13 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	744,45 €
TPFYYP6688	- 449 309,39 €	- 44 701,08 €		- 70 456,09 €	- €		212 473,27 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 405 795,82 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	716,95 €
UYCYUU0115	- 455 529,44 €	- 44 701,08 €		- 69 933,99 €	- €		206 265,88 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 417 378,29 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	737,42 €
WHCOAC6850	- 484 071,24 €	- 44 403,73 €		- 85 565,02 €	- €		216 600,01 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 445 832,49 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	787,69 €
YLCBXQ4080	- 477 287,04 €	- 44 701,08 €		- 62 011,05 €	- €		216 337,32 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 421 464,38 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	744,64 €
YPCFHL2278	- 478 458,72 €	- 44 403,73 €		- 104 880,97 €	- €		216 321,30 €	3,00%		- 42 659,62 €	- 454 081,75 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	802,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 474 638,83 €	- 34 170,79 €		- 34 573,11 €	- €		230 379,48 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 360 847,77 €	#N/A	#N/A	16,45	**48,88**	64,77	478,16 €
BWIIQI7798	- 410 058,34 €	- 34 826,47 €		- 58 493,39 €	- €		191 901,24 €	3,00%		- 50 111,85 €	- 361 588,81 €	#N/A	#N/A	35,33	**78,45**	103,95	479,14 €
DBYSUK3035	- 455 431,09 €	- 37 569,57 €		- 90 683,98 €	- €		211 648,82 €	3,00%		- 59 691,75 €	- 431 727,56 €	#N/A	#N/A	34,43	**57,72**	76,48	572,08 €
FBMVOE6108	- 501 821,78 €	- 38 911,45 €		- 33 036,75 €	- €		236 875,07 €	3,00%		- 68 816,24 €	- 405 711,15 €	#N/A	#N/A	15,74	**49,45**	65,52	537,60 €
FCTZNM5245	- 493 012,98 €	- 34 376,53 €		- 48 416,31 €	- €		222 535,00 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 391 404,70 €	#N/A	#N/A	16,19	**41,37**	54,82	518,65 €
FLQWTF8038	- 485 402,92 €	- 34 147,80 €		- 37 542,02 €	- €		221 548,65 €	3,00%		- 42 989,02 €	- 378 533,10 €	#N/A	#N/A	15,74	**47,64**	63,13	501,59 €
GGFSFJ7724	- 495 012,98 €	- 34 376,53 €		- 49 980,47 €	- €		229 922,67 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 387 581,19 €	#N/A	#N/A	16,93	**42,04**	55,70	513,58 €
HFXAQP9533	- 437 034,82 €	- 34 170,79 €		- 40 283,79 €	- €		212 608,88 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 346 402,37 €	#N/A	#N/A	21,00	**54,97**	72,84	459,01 €
JDLZBB7831	- 453 870,42 €	- 34 170,79 €		- 39 069,72 €	- €		219 969,89 €	3,00%		- 46 488,26 €	- 353 629,30 €	#N/A	#N/A	20,03	**53,68**	71,13	468,59 €
LYJGJP4609	- 473 834,02 €	- 34 376,53 €		- 56 035,90 €	- €		215 405,73 €	3,00%		- 37 488,13 €	- 386 328,84 €	#N/A	#N/A	19,79	**44,63**	59,13	511,92 €
MGIGYH8226	- 497 502,92 €	- 34 071,55 €		- 51 091,19 €	- €		222 806,29 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 397 993,25 €	#N/A	#N/A	15,74	**40,80**	54,06	527,38 €
RDKIYM9431	- 419 018,65 €	- 33 865,81 €		- 46 644,93 €	- €		205 072,04 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 341 979,19 €	#N/A	#N/A	24,34	**60,04**	79,56	453,15 €
SZUDKD5576	- 472 651,94 €	- 34 170,79 €		- 33 675,04 €	- €		220 144,52 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 368 197,75 €	#N/A	#N/A	15,74	**47,93**	63,51	487,89 €
TWVVJR8896	- 479 942,98 €	- 34 376,53 €		- 53 303,25 €	- €		222 650,43 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 383 106,21 €	#N/A	#N/A	18,50	**43,46**	57,58	507,65 €
XGFXBN8159	- 449 031,04 €	- 34 170,79 €		- 36 303,35 €	- €		214 244,27 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 353 105,43 €	#N/A	#N/A	17,83	**50,73**	67,22	467,90 €
YEMMAL5270	- 481 447,92 €	- 34 147,80 €		- 37 756,90 €	- €		221 014,26 €	3,00%		- 42 989,02 €	- 375 327,37 €	#N/A	#N/A	15,91	**47,87**	63,44	497,34 €
YSXMYO8536	- 446 215,71 €	- 33 865,81 €		- 40 039,96 €	- €		217 860,42 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 349 782,91 €	#N/A	#N/A	19,09	**53,00**	70,23	463,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 4 732 525,13 €	- 274 967,12 €		- 1 144 194,63 €	- €		2 327 478,09 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 006 488,36 €	#N/A	#N/A	328,14	1443,76	170,03	471,85 €
DUTLOX4606	- 4 717 266,64 €	- 274 967,12 €		- 1 318 787,05 €	- €		2 273 809,35 €	3,00%		- 181 460,57 €	- 4 218 672,03 €	#N/A	#N/A	473,46	1653,67	194,76	496,84 €
HTOLHJ7765	- 5 247 743,56 €	- 269 099,48 €		- 1 305 441,23 €	- €		2 438 568,86 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 531 370,85 €	#N/A	#N/A	262,30	1207,19	142,17	533,67 €
ITRIGY5357	- 5 186 995,57 €	- 269 099,48 €		- 1 078 813,04 €	- €		2 505 226,96 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 198 976,65 €	#N/A	#N/A	229,37	1275,36	150,20	494,52 €
IWLIZO2981	- 4 772 021,94 €	- 280 616,70 €		- 1 164 059,15 €	- €		2 358 762,38 €	3,00%		- 290 322,36 €	- 4 148 257,78 €	#N/A	#N/A	288,64	1439,83	169,57	488,55 €
JAMZUG9088	- 4 867 114,32 €	- 269 099,48 €		- 1 315 632,24 €	- €		2 332 015,95 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 267 485,54 €	#N/A	#N/A	267,11	1211,55	142,69	502,59 €
JFDBBA5757	- 5 323 821,83 €	- 274 967,12 €		- 1 021 138,82 €	- €		2 501 989,85 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 300 217,49 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	506,44 €
KGIMHW4398	- 4 766 074,71 €	- 274 967,12 €		- 1 094 229,52 €	- €		2 287 034,22 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 030 516,70 €	#N/A	#N/A	286,55	1383,69	162,96	474,68 €
LPZNTT8718	- 4 784 646,50 €	- 269 099,48 €		- 1 128 823,84 €	- €		2 302 586,04 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 049 279,30 €	#N/A	#N/A	269,16	1328,69	156,48	476,89 €
MFFTVS4433	- 5 017 284,55 €	- 270 685,33 €		- 1 045 887,87 €	- €		2 380 401,31 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 122 751,96 €	#N/A	#N/A	235,45	1285,33	151,38	485,54 €
MSPBTB6694	- 5 282 287,97 €	- 270 685,33 €		- 1 066 755,51 €	- €		2 550 637,41 €	3,00%		- 169 137,92 €	- 4 238 229,32 €	#N/A	#N/A	252,05	1307,59	154,00	499,14 €
QPRLZF9032	- 5 325 757,83 €	- 267 513,64 €		- 1 268 528,99 €	- €		2 491 962,29 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 517 493,59 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	532,03 €
QQMGBT1563	- 5 031 260,25 €	- 269 099,48 €		- 1 082 821,44 €	- €		2 392 173,83 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 160 302,86 €	#N/A	#N/A	232,56	1279,64	150,71	489,97 €
RSRMOX8791	- 5 237 320,36 €	- 276 632,26 €		- 1 035 650,68 €	- €		2 557 112,32 €	3,00%		- 255 855,84 €	- 4 248 346,82 €	#N/A	#N/A	227,31	1274,42	150,09	500,34 €
RZBLQS5539	- 5 149 434,45 €	- 267 513,64 €		- 1 271 901,70 €	- €		2 420 524,50 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 415 980,72 €	#N/A	#N/A	227,31	1173,70	138,23	520,08 €
SCHTHB8956	- 5 071 529,77 €	- 269 099,48 €		- 1 248 804,94 €	- €		2 396 307,03 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 340 782,61 €	#N/A	#N/A	235,56	1182,98	139,32	511,22 €
UFJFFQ3420	- 5 060 934,02 €	- 269 099,48 €		- 1 124 765,34 €	- €		2 482 580,45 €	3,00%		- 169 137,92 €	- 4 141 356,31 €	#N/A	#N/A	265,93	1324,36	155,97	487,73 €
VTJXHS0439	- 4 851 775,39 €	- 280 220,24 €		- 1 112 324,05 €	- €		2 350 652,12 €	3,00%		- 203 604,65 €	- 4 097 272,21 €	#N/A	#N/A	310,77	1424,23	167,73	482,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 48 889,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 54 994,12 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**343,71 €**
EDXZYZ0270	- 59 451,77 €	- 2 896,13 €		- 7 524,75 €	- €		1 445,49 €	9,86%		- 1 030,70 €	- 69 457,87 €	-26,30%	- 14 463,76 €	13,38	30,06	187,87	434,11 €
EVQSDO7092	- 75 331,30 €	- 3 969,46 €		- 10 258,43 €	- €		1 934,44 €	9,86%		- 2 173,57 €	- 89 798,33 €	-63,29%	- 34 804,21 €	7,40	18,44	115,26	561,24 €
GKGCND7735	- 77 504,22 €	- 2 353,70 €		- 8 253,77 €	- €		1 885,59 €	9,86%		- 485,44 €	- 86 711,54 €	-57,67%	- 31 717,42 €	6,63	16,15	100,92	541,95 €
MNVRUW7211	- 69 728,42 €	- 3 011,55 €		- 5 622,36 €	- €		1 764,64 €	9,86%		- 1 183,30 €	- 77 780,99 €	-41,44%	- 22 786,87 €	7,53	22,32	139,48	486,13 €
NLNYTI2777	- 56 164,40 €	- 2 896,13 €		- 7 776,65 €	- €		1 406,95 €	9,86%		- 1 034,96 €	- 66 465,20 €	-20,86%	- 11 471,08 €	14,38	31,30	195,63	415,41 €
NLWVYH1091	- 67 389,58 €	- 2 113,24 €		- 12 096,88 €	- €		1 417,75 €	9,86%		- 87,26 €	- 80 269,23 €	-45,96%	- 25 275,11 €	7,95	19,99	124,92	501,68 €
OBCSXN7140	- 64 279,35 €	- 3 011,55 €		- 5 927,49 €	- €		1 674,11 €	9,86%		- 1 179,05 €	- 72 723,33 €	-32,24%	- 17 729,22 €	9,29	24,23	151,42	454,52 €
OMQIYS5332	- 86 122,22 €	- 2 815,35 €		- 11 419,78 €	- €		2 431,46 €	9,86%		- 1 061,79 €	- 98 987,68 €	-80,00%	- 43 993,56 €	6,65	12,14	75,86	618,67 €
PYLKLT3437	- 88 962,62 €	- 5 908,37 €		- 6 938,97 €	- €		2 594,42 €	9,86%		- 4 048,20 €	- 103 263,75 €	-87,77%	- 48 269,63 €	5,85	16,59	103,72	645,40 €
RPAHJZ3369	- 80 736,62 €	- 3 046,17 €		- 7 072,71 €	- €		2 144,20 €	9,86%		- 1 954,62 €	- 90 665,92 €	-64,86%	- 35 671,80 €	6,68	15,97	99,84	566,66 €
TQAXPD2431	- 67 653,98 €	- 5 806,41 €		- 15 584,56 €	- €		2 011,95 €	9,86%		- 3 930,24 €	- 90 963,24 €	-65,41%	- 35 969,12 €	14,09	29,33	183,33	568,52 €
UKDMTF1974	- 84 891,62 €	- 2 699,94 €		- 13 710,77 €	- €		2 322,19 €	9,86%		- 917,71 €	- 99 897,84 €	-81,65%	- 44 903,73 €	6,59	11,90	74,40	624,36 €
UZJHJX7129	- 79 462,32 €	- 2 815,35 €		- 11 830,90 €	- €		2 272,40 €	9,86%		- 1 061,79 €	- 92 897,96 €	-68,92%	- 37 903,84 €	6,98	12,44	77,74	580,61 €
ZENAQQ7203	- 64 129,27 €	- 2 353,70 €		- 9 696,02 €	- €		1 611,90 €	9,86%		- 485,44 €	- 75 052,53 €	-36,47%	- 20 058,42 €	8,28	18,41	115,06	469,08 €
ZSZOMD0500	- 58 142,27 €	- 2 896,13 €		- 7 123,77 €	- €		1 409,20 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 67 792,19 €	-23,27%	- 12 798,07 €	11,67	27,97	174,80	423,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 42 119,30 €**	**- €**			**9,86%**			**- 46 583,15 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**398,15 €**
BNUTES4435	- 54 150,43 €	- 2 146,13 €		- 13 451,70 €	- €		1 639,71 €	9,86%		- 1 146,84 €	- 69 255,39 €	-48,67%	- 22 672,24 €	7,61	11,16	95,40	591,93 €
BXMAGG5825	- 50 954,90 €	- 3 842,68 €		- 4 198,04 €	- €		1 520,28 €	9,86%		- 2 499,42 €	- 59 974,77 €	-28,75%	- 13 391,62 €	8,36	19,03	162,63	512,60 €
FUCOAP0832	- 40 230,05 €	- 2 342,33 €		- 5 319,38 €	- €		1 046,70 €	9,86%		- 1 238,55 €	- 48 083,62 €	-3,22%	- 1 500,47 €	10,49	22,32	190,74	410,97 €
GCMVWR6089	- 78 833,22 €	- 889,40 €		- 13 405,30 €	- €		2 825,23 €	9,86%		- 1 146,84 €	- 91 449,54 €	-96,31%	- 44 866,39 €	7,57	11,13	95,11	781,62 €
IAQGRH5721	- 47 424,53 €	- 1 799,90 €		- 7 890,09 €	- €		1 229,71 €	9,86%		- 714,58 €	- 56 599,39 €	-21,50%	- 10 016,24 €	7,53	15,26	130,43	483,76 €
IWHMTE8644	- 73 382,63 €	- 889,40 €		- 7 073,69 €	- €		2 514,66 €	9,86%		- 1 434,26 €	- 80 265,33 €	-72,31%	- 33 682,18 €	7,86	15,49	132,37	686,03 €
JOHJEN3983	- 46 626,73 €	- 2 457,74 €		- 3 937,42 €	- €		1 313,34 €	9,86%		- 1 412,44 €	- 53 120,99 €	-14,03%	- 6 537,84 €	8,22	18,26	156,11	454,03 €
LBEPBB2835	- 73 993,22 €	- 889,40 €		- 6 861,99 €	- €		2 537,06 €	9,86%		- 1 449,17 €	- 80 656,73 €	-73,15%	- 34 073,58 €	7,57	15,10	129,06	689,37 €
MMJTXB3727	- 53 829,72 €	- 2 146,13 €		- 6 918,83 €	- €		1 431,25 €	9,86%		- 1 449,17 €	- 62 912,60 €	-35,05%	- 16 329,45 €	7,65	15,20	129,95	537,71 €
PBQGUE3665	- 64 969,53 €	- 5 262,24 €		- 10 372,45 €	- €		2 274,34 €	9,86%		- 3 678,35 €	- 82 008,22 €	-76,05%	- 35 425,07 €	6,83	11,40	97,44	700,92 €
SIQJQJ3888	- 49 723,53 €	- 2 457,74 €		- 3 710,94 €	- €		1 366,59 €	9,86%		- 1 412,44 €	- 55 938,06 €	-20,08%	- 9 354,91 €	7,53	17,30	147,84	478,10 €
SKQSON5064	- 54 482,46 €	- 2 136,50 €		- 11 840,39 €	- €		1 681,16 €	9,86%		- 1 041,10 €	- 67 819,27 €	-45,59%	- 21 236,12 €	7,53	12,37	105,75	579,65 €
WSJCAS6798	- 37 743,92 €	- 2 342,33 €		- 5 851,31 €	- €		1 008,78 €	9,86%		- 1 253,45 €	- 46 182,22 €	0,86%	400,93 €	12,11	24,62	210,44	394,72 €
WSPKKN5466	- 50 042,01 €	- 2 136,50 €		- 13 501,94 €	- €		1 580,57 €	9,86%		- 1 026,19 €	- 65 126,07 €	-39,81%	- 18 542,92 €	8,88	13,59	116,17	556,63 €
ZRYSQA8933	- 41 230,30 €	- 2 342,33 €		- 5 061,42 €	- €		1 087,10 €	9,86%		- 1 253,45 €	- 48 800,40 €	-4,76%	- 2 217,25 €	9,71	21,20	181,19	417,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 153 196,66 €**		**- 360 262,73 €**	**- €**			**9,86%**			**- 513 459,39 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**249,37 €**
CFGNDQ4768	- 648 806,73 €	- 24 696,60 €		- 68 951,80 €	- €		18 089,48 €	9,86%		- 11 444,55 €	- 735 810,20 €	-43,30%	- 222 350,82 €	46,94	184,10	89,41	357,36 €
FQPHGR4875	- 609 574,70 €	- 23 138,54 €		- 79 210,93 €	- €		16 939,89 €	9,86%		- 8 138,90 €	- 703 123,18 €	-36,94%	- 189 663,79 €	51,15	191,19	92,86	341,49 €
GCGKST9484	- 695 430,98 €	- 24 696,60 €		- 68 037,42 €	- €		19 247,93 €	9,86%		- 11 444,55 €	- 780 361,62 €	-51,98%	- 266 902,23 €	45,69	182,43	88,60	379,00 €
HNRVDR3466	- 733 021,98 €	- 24 581,19 €		- 98 975,59 €	- €		20 943,38 €	9,86%		- 9 940,00 €	- 845 575,38 €	-64,68%	- 332 115,99 €	44,92	150,31	73,00	410,67 €
LXVWQC9872	- 632 771,85 €	- 24 581,19 €		- 107 516,25 €	- €		18 533,84 €	9,86%		- 9 940,00 €	- 756 275,44 €	-47,29%	- 242 816,05 €	51,85	156,58	76,05	367,30 €
MBOHBE8760	- 651 241,23 €	- 24 581,19 €		- 108 835,92 €	- €		18 708,68 €	9,86%		- 9 919,18 €	- 775 868,84 €	-51,11%	- 262 409,45 €	52,92	157,55	76,52	376,82 €
PDYGDS5744	- 810 945,98 €	- 60 254,84 €		- 63 660,38 €	- €		25 583,01 €	9,86%		- 40 975,07 €	- 950 253,26 €	-85,07%	- 436 793,88 €	34,75	183,73	89,23	461,51 €
PNANPB5328	- 600 177,88 €	- 23 138,54 €		- 90 712,49 €	- €		16 762,21 €	9,86%		- 8 097,24 €	- 705 363,94 €	-37,37%	- 191 904,55 €	64,34	209,24	101,62	342,58 €
POFAZG1805	- 684 621,98 €	- 22 272,96 €		- 157 932,42 €	- €		18 061,62 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 853 823,99 €	-66,29%	- 340 364,60 €	44,92	145,77	70,80	414,68 €
QXGJCY8691	- 547 137,46 €	- 24 381,12 €		- 133 974,35 €	- €		15 499,63 €	9,86%		- 10 821,62 €	- 700 814,93 €	-36,49%	- 187 355,54 €	123,28	316,34	153,64	340,37 €
VAMGLB7328	- 836 313,68 €	- 14 324,71 €		- 77 785,12 €	- €		27 335,94 €	9,86%		- 11 423,74 €	- 912 511,31 €	-77,72%	- 399 051,92 €	53,52	193,73	94,09	443,18 €
VDGXMB7647	- 724 551,98 €	- 26 254,65 €		- 63 978,05 €	- €		20 439,07 €	9,86%		- 14 750,21 €	- 809 095,83 €	-57,58%	- 295 636,44 €	44,92	180,69	87,76	392,96 €
VLYQDW7493	- 547 909,64 €	- 21 888,24 €		- 102 716,07 €	- €		14 963,25 €	9,86%		- 5 640,89 €	- 663 191,58 €	-29,16%	- 149 732,19 €	63,04	224,53	109,05	322,09 €
XNRUVW9014	- 666 612,06 €	- 24 696,60 €		- 78 372,13 €	- €		18 771,55 €	9,86%		- 11 444,55 €	- 762 353,79 €	-48,47%	- 248 894,40 €	59,81	201,36	97,79	370,25 €
YVTAAZ9798	- 602 886,20 €	- 22 272,96 €		- 163 636,40 €	- €		16 130,98 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 779 722,82 €	-51,86%	- 266 263,43 €	49,55	149,96	72,83	378,69 €
ZYLNNU5051	- 683 613,68 €	- 24 581,19 €		- 101 320,12 €	- €		19 683,22 €	9,86%		- 9 940,00 €	- 799 771,76 €	-55,76%	- 286 312,37 €	46,82	152,03	73,84	388,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 258 882,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 348 035,48 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**302,64 €**
ATZMLI6474	- 495 797,13 €	- 21 128,85 €		- 61 051,07 €	- €		14 620,51 €	9,86%		- 7 648,89 €	- 571 005,43 €	-64,07%	- 222 969,95 €	30,15	100,26	87,18	496,53 €
NEHUTP8776	- 514 039,66 €	- 20 070,93 €		- 89 996,07 €	- €		14 082,75 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 617 289,06 €	-77,36%	- 269 253,57 €	27,91	82,15	71,44	536,77 €
OKEVRG1980	- 437 610,74 €	- 19 686,21 €		- 52 089,16 €	- €		12 208,72 €	9,86%		- 5 847,79 €	- 503 025,17 €	-44,53%	- 154 989,69 €	35,28	124,53	108,29	437,41 €
PILZJH9939	- 630 364,37 €	- 33 069,09 €		- 144 879,84 €	- €		22 244,57 €	9,86%		- 23 841,81 €	- 809 910,54 €	-132,71%	- 461 875,06 €	82,45	304,66	264,92	704,27 €
QOJXJD9803	- 641 392,22 €	- 58 052,81 €		- 29 187,00 €	- €		21 639,14 €	9,86%		- 41 181,98 €	- 748 174,87 €	-114,97%	- 400 139,39 €	22,58	102,09	88,78	650,59 €
TKZMJO6737	- 484 380,16 €	- 20 936,52 €		- 39 091,55 €	- €		13 944,42 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 538 809,60 €	-54,81%	- 190 774,12 €	31,73	106,80	92,87	468,53 €
TXQJQE5395	- 587 780,61 €	- 14 395,53 €		- 85 363,56 €	- €		20 007,37 €	9,86%		- 12 301,26 €	- 679 833,59 €	-95,33%	- 331 798,11 €	88,88	195,17	169,71	591,16 €
UHMWDW0542	- 524 194,57 €	- 22 379,16 €		- 50 841,88 €	- €		15 950,78 €	9,86%		- 10 146,90 €	- 591 611,73 €	-69,99%	- 243 576,25 €	29,90	87,16	75,79	514,44 €
UTWVVN3003	- 474 798,97 €	- 20 070,93 €		- 93 270,25 €	- €		12 951,73 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 582 453,57 €	-67,35%	- 234 418,08 €	30,56	84,55	73,53	506,48 €
WUMXKP1938	- 538 497,37 €	- 22 494,57 €		- 32 069,14 €	- €		15 679,77 €	9,86%		- 11 651,46 €	- 589 032,77 €	-69,25%	- 240 997,29 €	28,22	101,20	88,00	512,20 €
WVDEUK7205	- 615 542,92 €	- 12 722,06 €		- 133 943,99 €	- €		20 961,55 €	9,86%		- 7 491,05 €	- 748 738,47 €	-115,13%	- 400 702,98 €	89,27	153,77	133,71	651,08 €
YJCVBK2569	- 557 826,77 €	- 43 153,21 €		- 54 597,24 €	- €		18 966,52 €	9,86%		- 26 675,18 €	- 663 285,87 €	-90,58%	- 315 250,39 €	31,98	92,78	80,68	576,77 €
YLQTCW2982	- 564 176,72 €	- 22 379,16 €		- 48 380,44 €	- €		16 940,19 €	9,86%		- 10 146,90 €	- 628 143,04 €	-80,48%	- 280 107,56 €	27,91	85,35	74,22	546,21 €
YPFTYM8235	- 454 654,08 €	- 20 936,52 €		- 44 446,62 €	- €		13 377,01 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 515 006,01 €	-47,98%	- 166 970,53 €	37,88	115,21	100,18	447,83 €
ZEFEYU5454	- 520 707,69 €	- 20 936,52 €		- 37 099,75 €	- €		14 847,94 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 572 241,83 €	-64,42%	- 224 206,34 €	29,45	103,68	90,16	497,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**- 159 140,18 €**	**- €**			**9,86%**			**- 229 615,13 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**336,19 €**
AVLXRI8322	- 444 972,77 €	- 28 456,97 €		- 19 392,00 €	- €		39 871,87 €	9,86%		- 16 888,82 €	- 469 838,69 €	-104,62%	- 240 223,56 €	20,21	**55,85**	81,77	687,90 €
CVJXGN1249	- 356 276,32 €	- 9 028,61 €		- 35 206,07 €	- €		30 890,02 €	9,86%		- 295,71 €	- 369 916,68 €	-61,10%	- 140 301,55 €	26,64	**46,41**	67,95	541,61 €
DPQIOK7137	- 334 984,31 €	- 7 988,54 €		- 25 330,77 €	- €		29 002,88 €	9,86%		- 295,71 €	- 339 596,44 €	-47,90%	- 109 981,31 €	25,38	**57,34**	83,95	497,21 €
FHXQLG9834	- 396 330,77 €	- 8 820,59 €		- 35 137,63 €	- €		33 943,31 €	9,86%		- 295,71 €	- 406 641,39 €	-77,10%	- 177 026,26 €	23,27	**43,04**	63,02	595,38 €
GHSMEU8565	- 371 546,42 €	- 7 988,54 €		- 24 263,34 €	- €		33 159,41 €	9,86%		- 295,71 €	- 370 934,60 €	-61,55%	- 141 319,47 €	24,02	**55,48**	81,23	543,10 €
HBGYYC2637	- 346 752,29 €	- 8 820,59 €		- 40 036,23 €	- €		29 183,24 €	9,86%		- 281,92 €	- 366 707,80 €	-59,71%	- 137 092,67 €	27,68	**47,03**	68,86	536,91 €
IUDSOH8694	- 344 755,93 €	- 8 872,60 €		- 27 903,71 €	- €		31 079,83 €	9,86%		- 2 348,68 €	- 352 801,09 €	-53,65%	- 123 185,96 €	30,21	**64,31**	94,15	516,55 €
LSATDR7471	- 313 826,13 €	- 8 083,03 €		- 33 912,25 €	- €		28 952,43 €	9,86%		- 2 348,68 €	- 329 217,65 €	-43,38%	- 99 602,52 €	28,74	**72,40**	106,01	482,02 €
MXSVEF6474	- 347 358,74 €	- 7 988,54 €		- 24 345,74 €	- €		30 148,73 €	9,86%		- 295,71 €	- 349 839,99 €	-52,36%	- 120 224,86 €	24,13	**55,62**	81,44	512,21 €
NDNBNX6697	- 385 440,77 €	- 9 080,61 €		- 20 728,22 €	- €		33 820,31 €	9,86%		- 2 362,47 €	- 383 791,76 €	-67,15%	- 154 176,63 €	23,27	**53,79**	78,76	561,92 €
NOEJBQ6562	- 282 965,34 €	- 7 178,18 €		- 53 203,98 €	- €		26 042,06 €	9,86%		- 627,81 €	- 317 933,24 €	-38,46%	- 88 318,11 €	42,10	**105,97**	155,15	465,50 €
PVUZYH6787	- 374 115,85 €	- 9 028,61 €		- 32 321,47 €	- €		31 627,64 €	9,86%		- 295,71 €	- 384 133,99 €	-67,29%	- 154 518,86 €	24,05	**44,06**	64,51	562,42 €
QKMCQW8090	- 286 892,93 €	- 6 990,97 €		- 39 134,88 €	- €		26 613,28 €	9,86%		- 295,71 €	- 306 701,21 €	-33,57%	- 77 086,08 €	30,76	**75,98**	111,24	449,05 €
SGLEQZ6546	- 372 904,36 €	- 8 820,59 €		- 40 766,11 €	- €		31 575,74 €	9,86%		- 281,92 €	- 391 197,25 €	-70,37%	- 161 582,12 €	28,34	**47,63**	69,73	572,76 €
SWXOPO2594	- 292 329,20 €	- 7 198,98 €		- 65 991,15 €	- €		26 227,78 €	9,86%		- 223,98 €	- 339 515,53 €	-47,86%	- 109 900,40 €	68,25	**126,05**	184,56	497,09 €
VKSEHG0604	- 302 242,67 €	- 7 780,53 €		- 31 941,19 €	- €		26 273,99 €	9,86%		- 295,71 €	- 315 986,11 €	-37,62%	- 86 370,98 €	30,48	**65,54**	95,96	462,64 €
YRJXSU0433	- 383 421,39 €	- 8 820,59 €		- 35 915,34 €	- €		32 610,56 €	9,86%		- 295,71 €	- 395 842,47 €	-72,39%	- 166 227,34 €	23,97	**43,67**	63,94	579,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 84 281,70 €**	**- €**			**9,86%**			**- 116 478,93 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**279,86 €**
AHMFVF1478	- 125 270,58 €	- 4 439,33 €		- 21 865,57 €	- €		10 773,36 €	9,86%		- 264,17 €	- 141 066,29 €	-21,11%	- 24 587,36 €	18,55	41,65	100,08	338,94 €
BCAKMV7960	- 140 105,69 €	- 5 531,39 €		- 20 377,31 €	- €		12 093,06 €	9,86%		- 2 318,61 €	- 156 239,95 €	-34,14%	- 39 761,02 €	19,84	42,87	103,01	375,40 €
BFWDWL5739	- 166 982,75 €	- 5 436,90 €		- 14 133,27 €	- €		13 210,64 €	9,86%		- 264,17 €	- 173 606,45 €	-49,05%	- 57 127,52 €	16,30	31,65	76,05	417,12 €
JUTFNE8560	- 226 844,52 €	- 3 431,92 €		- 45 886,22 €	- €		20 076,93 €	9,86%		- 200,09 €	- 256 285,82 €	-120,03%	- 139 806,89 €	37,85	43,30	104,04	615,78 €
KZUYZE9830	- 186 342,75 €	- 6 268,95 €		- 21 940,46 €	- €		14 194,63 €	9,86%		- 264,17 €	- 200 621,70 €	-72,24%	- 84 142,77 €	16,30	23,79	57,17	482,03 €
MGZVYU5664	- 236 106,75 €	- 25 905,33 €		- 10 755,74 €	- €		20 153,68 €	9,86%		- 16 857,27 €	- 269 471,41 €	-131,35%	- 152 992,48 €	14,22	31,94	76,75	647,46 €
MOFXGA6023	- 167 971,32 €	- 5 479,39 €		- 26 186,78 €	- €		13 634,39 €	9,86%		- 264,17 €	- 186 267,27 €	-59,91%	- 69 788,34 €	16,30	29,92	71,89	447,54 €
RHDAAX6251	- 145 417,65 €	- 5 228,89 €		- 17 631,76 €	- €		11 547,74 €	9,86%		- 251,85 €	- 156 982,42 €	-34,77%	- 40 503,49 €	18,56	35,55	85,42	377,18 €
ROQBPO4246	- 186 660,99 €	- 3 349,60 €		- 33 519,53 €	- €		18 630,27 €	9,86%		- 3 506,90 €	- 208 406,75 €	-78,92%	- 91 927,82 €	41,61	76,38	183,51	500,74 €
TSWVRQ9743	- 166 377,49 €	- 6 268,95 €		- 28 674,02 €	- €		12 329,60 €	9,86%		- 239,52 €	- 189 230,39 €	-62,46%	- 72 751,46 €	22,36	29,28	70,35	454,66 €
UCJUAQ1617	- 159 605,13 €	- 5 479,39 €		- 27 721,78 €	- €		12 968,33 €	9,86%		- 264,17 €	- 180 102,14 €	-54,62%	- 63 623,21 €	17,68	31,17	74,89	432,73 €
VFIWQP7370	- 161 089,86 €	- 5 687,40 €		- 24 827,64 €	- €		12 846,19 €	9,86%		- 264,17 €	- 179 022,88 €	-53,70%	- 62 543,95 €	17,27	31,01	74,50	430,14 €
WBBXSV4714	- 169 683,10 €	- 7 413,02 €		- 14 920,61 €	- €		13 722,66 €	9,86%		- 4 385,37 €	- 182 679,43 €	-56,83%	- 66 200,50 €	18,47	34,84	83,70	438,92 €
XGYRZO9106	- 174 835,65 €	- 6 528,97 €		- 12 184,91 €	- €		13 996,36 €	9,86%		- 2 330,92 €	- 181 884,09 €	-56,15%	- 65 405,16 €	16,47	31,42	75,50	437,01 €
XHYVKW6161	- 157 936,70 €	- 5 436,90 €		- 14 503,29 €	- €		12 380,42 €	9,86%		- 264,17 €	- 165 760,65 €	-42,31%	- 49 281,72 €	16,77	32,30	77,60	398,27 €
XNOLLU6843	- 143 771,32 €	- 4 439,33 €		- 20 103,44 €	- €		12 404,39 €	9,86%		- 264,17 €	- 156 173,87 €	-34,08%	- 39 694,94 €	16,30	38,58	92,71	375,24 €
YGESQN7670	- 173 913,81 €	- 6 476,97 €		- 21 861,96 €	- €		12 968,02 €	9,86%		- 264,17 €	- 189 548,88 €	-62,73%	- 73 069,95 €	18,43	25,92	62,29	455,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 109 787,68 €**		**- 272 381,60 €**	**- €**			**9,86%**			**- 382 169,29 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**356,83 €**
ARDFJV9855	- 647 827,65 €	- 58 923,11 €		- 59 620,32 €	- €		20 599,63 €	9,86%		- 38 972,31 €	- 784 743,76 €	-105,34%	- 402 574,47 €	33,50	73,86	68,96	732,72 €
BWACIH9922	- 507 678,95 €	- 16 797,97 €		- 54 588,14 €	- €		12 706,60 €	9,86%		- 5 195,32 €	- 571 553,77 €	-49,56%	- 189 384,48 €	55,31	107,17	100,07	533,66 €
DVXFTA3583	- 673 293,53 €	- 63 331,83 €		- 33 827,13 €	- €		21 916,40 €	9,86%		- 48 829,96 €	- 797 366,05 €	-108,64%	- 415 196,77 €	33,50	92,55	86,41	744,51 €
ETNUIG3600	- 469 463,23 €	- 17 375,02 €		- 89 186,07 €	- €		12 183,16 €	9,86%		- 5 915,76 €	- 569 756,91 €	-49,08%	- 187 587,63 €	60,76	85,86	80,17	531,99 €
FZCFAV0314	- 438 919,77 €	- 15 643,85 €		- 63 393,74 €	- €		10 173,69 €	9,86%		- 3 754,44 €	- 511 538,11 €	-33,85%	- 129 368,83 €	58,99	114,57	106,98	477,63 €
GRXBKL7685	- 451 603,46 €	- 18 529,14 €		- 149 804,91 €	- €		12 927,70 €	9,86%		- 7 284,91 €	- 614 294,71 €	-60,74%	- 232 125,43 €	116,34	136,77	127,71	573,57 €
KMLTLJ6306	- 468 820,15 €	- 16 797,97 €		- 97 345,48 €	- €		12 205,60 €	9,86%		- 3 897,91 €	- 574 655,90 €	-50,37%	- 192 486,61 €	63,20	105,65	98,65	536,56 €
MWDREZ9263	- 431 168,31 €	- 21 783,74 €		- 92 839,83 €	- €		12 318,03 €	9,86%		- 15 701,68 €	- 549 175,53 €	-43,70%	- 167 006,24 €	123,65	210,09	196,16	512,77 €
NBAXNJ8395	- 512 715,20 €	- 21 876,07 €		- 52 345,56 €	- €		13 678,14 €	9,86%		- 16 977,06 €	- 590 235,73 €	-54,44%	- 208 066,45 €	56,44	109,31	102,07	551,11 €
PSJLAQ0299	- 577 418,15 €	- 58 923,11 €		- 65 386,76 €	- €		18 765,10 €	9,86%		- 38 972,31 €	- 721 935,24 €	-88,90%	- 339 765,95 €	38,18	78,09	72,92	674,08 €
QAMOAJ0508	- 357 025,33 €	- 13 912,68 €		- 87 477,55 €	- €		7 590,14 €	9,86%		- 295,71 €	- 451 121,13 €	-18,04%	- 68 951,84 €	71,63	148,85	138,98	421,21 €
QUSXAR5010	- 538 927,65 €	- 17 375,02 €		- 80 862,48 €	- €		14 115,68 €	9,86%		- 5 915,76 €	- 628 965,23 €	-64,58%	- 246 795,94 €	54,01	79,75	74,46	587,27 €
TZVWCC9242	- 375 980,95 €	- 18 898,45 €		- 114 571,11 €	- €		9 283,71 €	9,86%		- 10 802,07 €	- 510 968,88 €	-33,70%	- 128 799,59 €	128,04	235,77	220,14	477,10 €
XZQADN7475	- 393 542,53 €	- 13 912,68 €		- 78 278,97 €	- €		8 298,50 €	9,86%		- 295,71 €	- 477 731,40 €	-25,01%	- 95 562,11 €	61,08	134,41	125,50	446,06 €
YMGQKV4738	- 446 079,85 €	- 16 797,97 €		- 104 775,80 €	- €		11 888,35 €	9,86%		- 3 870,32 €	- 559 635,59 €	-46,44%	- 177 466,30 €	69,22	111,11	103,74	522,54 €
YZAJRF0092	- 415 791,11 €	- 15 643,85 €		- 105 121,01 €	- €		10 301,73 €	9,86%		- 2 457,03 €	- 528 711,27 €	-38,34%	- 146 541,98 €	63,09	104,94	97,99	493,66 €
ZZQLES6796	- 479 949,65 €	- 15 643,85 €		- 59 469,47 €	- €		11 414,25 €	9,86%		- 3 754,44 €	- 547 403,15 €	-43,24%	- 165 233,86 €	54,49	108,42	101,23	511,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 217 545,65 €**		**- 577 138,07 €**	**- €**			**9,86%**			**- 794 683,73 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**344,02 €**
BEECGJ9406	- 939 039,89 €	- 23 321,01 €		- 218 808,92 €	- €		24 807,69 €	9,86%		- 6 439,98 €	- 1 162 802,11 €	-46,32%	- 368 118,38 €	147,53	205,02	88,75	503,38 €
EKDGMI3694	- 1 077 356,50 €	- 11 245,76 €		- 204 593,64 €	- €		33 865,20 €	9,86%		- 14 696,77 €	- 1 274 027,46 €	-60,32%	- 479 343,73 €	246,97	434,73	188,19	551,53 €
FHBSNU6874	- 1 179 367,70 €	- 7 991,16 €		- 242 571,87 €	- €		37 369,59 €	9,86%		- 6 401,91 €	- 1 398 963,04 €	-76,04%	- 604 279,31 €	166,81	222,46	96,30	605,61 €
GKYLZC6993	- 1 000 143,71 €	- 64 869,10 €		- 174 055,49 €	- €		30 153,32 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 248 411,50 €	-57,10%	- 453 727,77 €	100,04	196,04	84,87	540,44 €
HFRLJK4762	- 1 047 939,89 €	- 64 869,10 €		- 172 626,90 €	- €		31 291,65 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 293 640,77 €	-62,79%	- 498 957,04 €	98,88	194,99	84,41	560,02 €
HUERRC5345	- 822 133,65 €	- 23 321,01 €		- 355 536,98 €	- €		24 142,81 €	9,86%		- 6 241,90 €	- 1 183 090,73 €	-48,88%	- 388 407,01 €	258,43	305,39	132,20	512,16 €
LWGAZZ5824	- 956 765,10 €	- 23 321,01 €		- 239 009,61 €	- €		26 173,66 €	9,86%		- 6 401,91 €	- 1 199 323,96 €	-50,92%	- 404 640,24 €	163,92	219,85	95,17	519,19 €
MQRUIT9701	- 784 483,85 €	- 22 743,95 €		- 165 966,42 €	- €		20 420,98 €	9,86%		- 5 719,54 €	- 958 492,77 €	-20,61%	- 163 809,04 €	166,28	300,92	130,27	414,93 €
NDQMFJ4553	- 948 719,89 €	- 25 860,06 €		- 128 917,64 €	- €		25 384,04 €	9,86%		- 12 330,85 €	- 1 090 444,39 €	-37,22%	- 295 760,66 €	147,53	271,11	117,37	472,05 €
OCLNOC0627	- 797 007,89 €	- 22 743,95 €		- 240 595,79 €	- €		21 279,35 €	9,86%		- 4 422,12 €	- 1 043 490,40 €	-31,31%	- 248 806,67 €	162,42	244,14	105,69	451,73 €
PHYCCU9297	- 904 434,66 €	- 22 743,95 €		- 152 783,39 €	- €		26 025,89 €	9,86%		- 5 719,54 €	- 1 059 655,64 €	-33,34%	- 264 971,91 €	151,16	280,24	121,31	458,73 €
PIXBTW7648	- 752 240,15 €	- 24 844,44 €		- 241 119,05 €	- €		20 983,21 €	9,86%		- 11 199,95 €	- 1 008 420,38 €	-26,90%	- 213 736,66 €	272,28	495,75	214,61	436,55 €
PXGZON7569	- 796 337,13 €	- 21 012,78 €		- 194 638,08 €	- €		22 280,14 €	9,86%		- 2 184,64 €	- 991 892,50 €	-24,82%	- 197 208,77 €	177,57	340,84	147,55	429,39 €
QUOLTG7906	- 869 501,80 €	- 24 475,12 €		- 212 746,11 €	- €		23 547,16 €	9,86%		- 7 880,86 €	- 1 091 056,72 €	-37,29%	- 296 373,00 €	155,10	213,05	92,23	472,32 €
QXBVKP7370	- 970 499,89 €	- 28 976,17 €		- 128 699,71 €	- €		26 680,83 €	9,86%		- 18 942,16 €	- 1 120 437,08 €	-40,99%	- 325 753,36 €	147,53	271,07	117,35	485,04 €
RJRHQX1213	- 1 070 687,89 €	- 69 277,81 €		- 103 930,99 €	- €		32 646,07 €	9,86%		- 49 354,18 €	- 1 260 604,80 €	-58,63%	- 465 921,07 €	98,88	250,22	108,32	545,72 €
SHFSTC2770	- 973 326,36 €	- 66 023,21 €		- 167 690,69 €	- €		30 551,11 €	9,86%		- 40 937,41 €	- 1 217 426,56 €	-53,20%	- 422 742,84 €	107,35	203,84	88,24	527,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 133 514,97 €**	**- €**			**9,86%**			**- 177 008,84 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**445,87 €**	
ALWICV9385	- 238 882,52 €	- 9 195,16 €		- 52 349,36 €	- €		7 083,51 €	9,86%		- 5 147,94 €	- 298 491,48 €	-68,63%	- 121 482,64 €	33,03	**60,32**	151,94	751,87 €	
DSNWTY8416	- 335 682,52 €	- 46 126,80 €		- 29 522,50 €	- €		12 847,03 €	9,86%		- 34 531,54 €	- 433 016,34 €	-144,63%	- 256 007,50 €	11,93	**50,55**	127,32	1 090,72 €	
HOHRTE8151	- 233 677,99 €	- 10 176,16 €		- 39 458,12 €	- €		6 278,98 €	9,86%		- 8 579,69 €	- 285 612,98 €	-61,36%	- 108 604,14 €	39,56	**84,89**	213,82	719,43 €	
JXAOHQ8177	- 235 252,52 €	- 9 022,05 €		- 36 607,56 €	- €		6 867,38 €	9,86%		- 4 931,81 €	- 278 946,56 €	-57,59%	- 101 937,72 €	33,03	**75,92**	191,23	702,64 €	
OWWBID9341	- 206 936,14 €	- 9 022,05 €		- 43 945,23 €	- €		6 133,08 €	9,86%		- 4 920,18 €	- 258 690,52 €	-46,15%	- 81 681,68 €	41,44	**87,43**	220,23	651,61 €	
SNDPWI4899	- 379 242,52 €	- 52 705,25 €		- 19 337,68 €	- €		15 440,61 €	9,86%		- 48 639,92 €	- 484 484,76 €	-173,71%	- 307 475,92 €	11,93	**57,27**	144,26	1 220,36 €	
TJESDS3670	- 191 050,77 €	- 7 579,40 €		- 40 439,29 €	- €		4 684,26 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 237 515,91 €	-34,18%	- 60 507,08 €	34,32	**78,83**	198,56	598,28 €	
TRFEIT3516	- 247 415,77 €	- 11 618,80 €		- 32 329,78 €	- €		7 805,46 €	9,86%		- 10 441,24 €	- 294 000,13 €	-66,09%	- 116 991,30 €	33,52	**75,64**	190,53	740,55 €	
TSATVP7776	- 321 926,13 €	- 45 953,68 €		- 22 082,43 €	- €		12 360,21 €	9,86%		- 34 315,41 €	- 411 917,44 €	-132,71%	- 234 908,61 €	12,71	**57,44**	144,69	1 037,58 €	
TSHLSD6030	- 146 301,16 €	- 6 136,76 €		- 56 419,44 €	- €		2 986,56 €	9,86%		- 248,44 €	- 206 119,24 €	-16,45%	- 29 110,40 €	38,47	**100,57**	253,33	519,19 €	
UGHXPZ3729	- 216 903,29 €	- 7 579,40 €		- 39 311,20 €	- €		5 243,42 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 261 681,18 €	-47,84%	- 84 672,34 €	33,03	**77,06**	194,10	659,15 €	
UIOTLH9129	- 288 231,90 €	- 44 511,04 €		- 25 460,30 €	- €		10 496,27 €	9,86%		- 32 514,31 €	- 380 221,29 €	-114,80%	- 203 212,45 €	13,49	**59,64**	150,23	957,74 €	
WFQDGU7174	- 147 898,21 €	- 6 136,76 €		- 57 423,76 €	- €		2 973,54 €	9,86%		- 225,18 €	- 208 710,38 €	-17,91%	- 31 701,54 €	39,62	**102,15**	257,30	525,72 €	
WKFKQW1230	- 307 045,36 €	- 46 126,80 €		- 33 764,07 €	- €		12 147,22 €	9,86%		- 34 531,54 €	- 409 320,55 €	-131,24%	- 232 311,72 €	15,37	**53,66**	135,16	1 031,03 €	
YQMGDM1459	- 219 568,00 €	- 9 195,16 €		- 68 967,30 €	- €		6 975,58 €	9,86%		- 4 043,51 €	- 294 798,40 €	-66,54%	- 117 789,57 €	39,58	**82,61**	208,09	742,57 €	
YRVYHJ5151	- 245 229,40 €	- 4 096,37 €		- 44 835,91 €	- €		7 452,20 €	9,86%		- 3 119,08 €	- 289 828,56 €	-63,74%	- 112 819,73 €	39,36	**85,73**	215,94	730,05 €	
ZYWGST8377	- 313 151,74 €	- 47 107,80 €		- 27 560,97 €	- €		11 587,58 €	9,86%		- 38 000,48 €	- 414 233,42 €	-134,02%	- 237 224,58 €	16,39	**63,53**	160,04	1 043,41 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 286 906,93 €**		**- 1 024 781,03 €**	- €			**9,86%**			**- 1 311 687,96 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**348,85 €**
DNSRKB1540	- 1 156 940,55 €	- 65 097,12 €		- 370 504,06 €	- €		33 535,94 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 595 936,46 €	-21,67%	- 284 248,51 €	142,00	579,99	154,25	424,45 €
HMRPSP0114	- 878 988,29 €	- 30 704,53 €		- 401 896,52 €	- €		23 349,15 €	9,86%		- 14 344,93 €	- 1 302 585,13 €	0,69%	9 102,83 €	375,25	882,11	234,60	346,43 €
IUXRMA3158	- 1 159 360,55 €	- 68 674,87 €		- 295 337,14 €	- €		33 680,03 €	9,86%		- 45 932,30 €	- 1 535 624,83 €	-17,07%	- 223 936,87 €	142,00	645,25	171,61	408,41 €
MGTJJL1910	- 986 339,63 €	- 67 636,17 €		- 308 707,64 €	- €		29 471,66 €	9,86%		- 43 728,53 €	- 1 376 940,32 €	-4,97%	- 65 252,36 €	166,07	695,04	184,85	366,21 €
NAOJRB0740	- 1 003 758,13 €	- 30 704,53 €		- 384 407,98 €	- €		28 592,30 €	9,86%		- 14 344,93 €	- 1 404 623,27 €	-7,09%	- 92 935,31 €	350,25	845,99	225,00	373,57 €
OHXFIT7440	- 1 059 242,27 €	- 65 097,12 €		- 380 686,12 €	- €		31 110,45 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 510 845,73 €	-15,18%	- 199 157,77 €	150,26	587,47	156,24	401,82 €
OPENIZ0938	- 1 061 041,48 €	- 63 654,47 €		- 424 173,67 €	- €		30 173,91 €	9,86%		- 35 129,59 €	- 1 553 825,31 €	-18,46%	- 242 137,35 €	160,28	594,14	158,02	413,25 €
PVTXJZ0900	- 1 069 358,84 €	- 66 078,11 €		- 298 685,13 €	- €		30 748,33 €	9,86%		- 40 422,88 €	- 1 443 796,63 €	-10,07%	- 132 108,68 €	145,05	649,55	172,75	383,99 €
QZGTFA7658	- 966 876,89 €	- 63 481,36 €		- 332 461,46 €	- €		27 683,23 €	9,86%		- 34 913,45 €	- 1 370 049,94 €	-4,45%	- 58 361,98 €	160,44	674,71	179,44	364,37 €
SFVPRW0859	- 982 325,86 €	- 67 636,17 €		- 326 375,22 €	- €		30 789,36 €	9,86%		- 43 649,89 €	- 1 389 197,78 €	-5,91%	- 77 509,82 €	191,33	731,52	194,55	369,47 €
TEVNLJ0299	- 1 152 100,55 €	- 67 636,17 €		- 291 873,00 €	- €		33 247,77 €	9,86%		- 43 728,53 €	- 1 522 090,48 €	-16,04%	- 210 402,53 €	142,00	660,27	175,60	404,81 €
TICJJT3142	- 1 126 690,55 €	- 63 654,47 €		- 401 634,59 €	- €		31 734,84 €	9,86%		- 35 129,59 €	- 1 595 374,36 €	-21,63%	- 283 686,40 €	142,00	577,60	153,62	424,30 €
UWZHJA3393	- 1 128 036,95 €	- 66 078,11 €		- 297 342,45 €	- €		32 151,16 €	9,86%		- 40 422,88 €	- 1 499 729,23 €	-14,34%	- 188 041,27 €	143,22	647,10	172,10	398,86 €
XSEQAN6918	- 1 184 002,07 €	- 64 635,47 €		- 324 671,21 €	- €		33 849,67 €	9,86%		- 38 582,45 €	- 1 578 041,52 €	-20,31%	- 266 353,56 €	150,47	666,12	177,16	419,69 €
ZJCXAI1309	- 1 054 947,10 €	- 63 654,47 €		- 413 938,03 €	- €		30 540,02 €	9,86%		- 34 009,07 €	- 1 536 008,66 €	-17,10%	- 224 320,71 €	161,35	622,95	165,68	408,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 210 970,79 €**	**- €**			**9,86%**			**- 304 189,57 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**252,44 €**
BJHOML9490	- 448 338,75 €	- 12 610,56 €		- 164 767,98 €	- €		41 867,99 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 585 194,61 €	-92,38%	- 281 005,03 €	56,31	200,99	166,80	485,64 €
DPOKJA2794	- 463 090,89 €	- 12 090,53 €		- 118 110,74 €	- €		43 092,68 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 551 610,37 €	-81,34%	- 247 420,79 €	49,05	242,27	201,06	457,77 €
ESKWPS6110	- 523 368,42 €	- 12 298,54 €		- 157 294,01 €	- €		48 494,11 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 645 812,16 €	-112,31%	- 341 622,58 €	47,97	204,16	169,43	535,94 €
EYAYWD6116	- 579 433,95 €	- 30 229,21 €		- 109 347,98 €	- €		54 218,50 €	9,86%		- 16 055,34 €	- 680 847,99 €	-123,82%	- 376 658,41 €	35,98	244,21	202,66	565,02 €
FCCYMG4471	- 424 743,33 €	- 13 588,22 €		- 117 025,97 €	- €		42 635,28 €	9,86%		- 4 245,30 €	- 516 967,54 €	-69,95%	- 212 777,96 €	59,44	261,00	216,60	429,02 €
FPJVCF6817	- 422 471,15 €	- 12 090,53 €		- 125 329,96 €	- €		42 283,09 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 518 953,84 €	-70,60%	- 214 764,27 €	58,24	254,84	211,49	430,67 €
FTNRKD2317	- 464 164,88 €	- 12 818,57 €		- 157 593,69 €	- €		45 002,78 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 590 919,66 €	-94,26%	- 286 730,08 €	54,64	199,94	165,92	490,39 €
FTOMZV9641	- 472 340,15 €	- 12 818,57 €		- 152 325,40 €	- €		43 382,34 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 595 512,67 €	-95,77%	- 291 323,09 €	49,90	195,65	162,36	494,20 €
GOJIOK1642	- 552 002,59 €	- 4 291,42 €		- 137 294,16 €	- €		57 617,17 €	9,86%		- 3 904,30 €	- 639 875,30 €	-110,35%	- 335 685,72 €	91,59	307,45	255,14	531,02 €
JIHZJL4249	- 499 975,32 €	- 13 962,64 €		- 103 772,73 €	- €		47 004,45 €	9,86%		- 4 953,90 €	- 575 660,14 €	-89,24%	- 271 470,57 €	46,93	236,54	196,30	477,73 €
JRTKAG2878	- 440 395,52 €	- 13 026,59 €		- 116 108,85 €	- €		43 866,93 €	9,86%		- 3 182,40 €	- 528 846,43 €	-73,85%	- 224 656,85 €	55,07	249,01	206,65	438,88 €
KAMBPP5943	- 472 116,57 €	- 12 610,56 €		- 162 349,09 €	- €		42 433,47 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 606 053,64 €	-99,24%	- 301 864,07 €	54,14	199,02	165,16	502,95 €
LFRBPV9215	- 427 122,64 €	- 12 818,57 €		- 162 899,38 €	- €		41 482,13 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 562 769,36 €	-85,01%	- 258 579,78 €	59,42	204,26	169,51	467,03 €
NGPLIA9738	- 387 018,30 €	- 13 588,22 €		- 124 325,21 €	- €		38 482,51 €	9,86%		- 4 179,71 €	- 490 628,93 €	-61,29%	- 186 439,35 €	71,02	277,73	230,48	407,16 €
NVIMKB9330	- 480 200,07 €	- 13 026,59 €		- 110 327,60 €	- €		44 903,38 €	9,86%		- 3 182,40 €	- 561 833,27 €	-84,70%	- 257 643,70 €	47,72	238,95	198,29	466,25 €
UFGLDB6178	- 385 245,44 €	- 12 610,56 €		- 179 430,61 €	- €		35 147,90 €	9,86%		- 1 279,75 €	- 543 418,47 €	-78,64%	- 239 228,89 €	69,51	212,94	176,71	450,97 €
VVZBAL8543	- 497 555,32 €	- 12 610,56 €		- 154 342,03 €	- €		46 143,45 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 619 775,34 €	-103,75%	- 315 585,77 €	46,93	192,50	159,75	514,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 35 849,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 42 502,49 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**494,21 €**
FIVVMH5118	- 106 254,65 €	- 2 366,38 €		- 6 693,73 €	- €		8 841,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 106 606,63 €	-150,82%	- 64 104,15 €	7,17	17,57	204,29	1 239,61 €
HJKELN2834	- 99 085,74 €	- 2 366,38 €		- 6 982,84 €	- €		8 212,70 €	9,86%		- 133,71 €	- 100 355,96 €	-136,12%	- 57 853,47 €	7,54	18,07	210,15	1 166,93 €
MLQQCJ4989	- 111 094,65 €	- 2 574,39 €		- 11 377,45 €	- €		9 333,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 115 846,37 €	-172,56%	- 73 343,88 €	7,17	16,69	194,13	1 347,05 €
MOLCWP8075	- 118 354,65 €	- 2 886,41 €		- 13 571,82 €	- €		9 456,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 125 489,76 €	-195,25%	- 82 987,27 €	7,17	13,42	156,02	1 459,18 €
PDSZSV7989	- 108 370,08 €	- 2 886,41 €		- 16 221,98 €	- €		8 427,63 €	9,86%		- 121,19 €	- 119 172,03 €	-180,39%	- 76 669,54 €	9,56	15,58	181,13	1 385,72 €
QTSAPZ3096	- 103 384,31 €	- 2 366,38 €		- 15 758,33 €	- €		8 786,42 €	9,86%		- 133,71 €	- 112 856,31 €	-165,53%	- 70 353,82 €	7,32	16,47	191,49	1 312,28 €
UMGCSE8665	- 82 118,13 €	- 1 846,35 €		- 9 731,66 €	- €		7 331,76 €	9,86%		- 133,71 €	- 86 498,08 €	-103,51%	- 43 995,59 €	8,47	22,25	258,77	1 005,79 €
UMZNCI4505	- 95 677,80 €	- 2 158,37 €		- 12 029,69 €	- €		8 088,32 €	9,86%		- 121,19 €	- 101 898,73 €	-139,75%	- 59 396,24 €	10,17	23,07	268,20	1 184,87 €
UPDKER1106	- 114 023,14 €	- 3 094,43 €		- 10 256,13 €	- €		8 880,45 €	9,86%		- 133,71 €	- 118 626,94 €	-179,11%	- 76 124,46 €	7,98	14,51	168,75	1 379,38 €
URQNNG1534	- 100 790,16 €	- 2 574,39 €		- 12 443,62 €	- €		8 325,70 €	9,86%		- 133,71 €	- 107 616,18 €	-153,20%	- 65 113,69 €	8,13	17,56	204,23	1 251,35 €
YLXPKZ9476	- 92 913,16 €	- 1 846,35 €		- 8 905,38 €	- €		8 337,62 €	9,86%		- 133,71 €	- 95 460,98 €	-124,60%	- 52 958,49 €	7,41	20,82	242,04	1 110,01 €
YQMPVT4451	- 83 728,74 €	- 1 846,35 €		- 9 812,07 €	- €		7 439,77 €	9,86%		- 127,45 €	- 88 074,84 €	-107,22%	- 45 572,35 €	8,57	22,39	260,40	1 024,13 €
ZDQAVM2942	- 123 194,65 €	- 3 094,43 €		- 9 355,03 €	- €		9 702,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 126 074,98 €	-196,63%	- 83 572,50 €	7,17	13,78	160,21	1 465,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 191 620,70 €**		**- 650 367,61 €**	**- €**			**9,86%**			**- 841 988,31 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**339,92 €**
ADFMCF2823	- 1 155 429,48 €	- 36 865,91 €		- 439 294,82 €	- €		95 079,89 €	9,86%		- 14 932,40 €	- 1 551 442,72 €	-84,26%	- 709 454,42 €	57,43	481,06	194,21	626,34 €
ALPUBZ1686	- 903 674,31 €	- 26 256,83 €		- 291 110,29 €	- €		90 340,15 €	9,86%		- 19 502,86 €	- 1 150 204,14 €	-36,61%	- 308 215,84 €	72,98	654,52	264,24	464,35 €
BHQEMX7697	- 1 119 129,48 €	- 35 305,81 €		- 478 673,25 €	- €		93 234,90 €	9,86%		- 14 932,40 €	- 1 554 806,04 €	-84,66%	- 712 817,74 €	57,43	477,69	192,85	627,70 €
DPZPBN6035	- 607 360,55 €	- 36 380,56 €		- 310 295,11 €	- €		53 464,57 €	9,86%		- 17 217,68 €	- 917 789,33 €	-9,00%	- 75 801,02 €	73,69	671,11	270,94	370,52 €
FFUXAN0780	- 670 101,43 €	- 36 865,91 €		- 443 055,41 €	- €		56 955,51 €	9,86%		- 14 932,40 €	- 1 107 999,64 €	-31,59%	- 266 011,33 €	60,81	484,12	195,45	447,32 €
HQSXIA5839	- 639 859,39 €	- 36 865,91 €		- 452 195,83 €	- €		55 750,85 €	9,86%		- 14 855,67 €	- 1 088 025,95 €	-29,22%	- 246 037,64 €	69,04	491,57	198,45	439,25 €
IJOQLS5033	- 701 463,30 €	- 37 073,92 €		- 289 314,90 €	- €		61 013,37 €	9,86%		- 17 294,41 €	- 984 133,16 €	-16,88%	- 142 144,86 €	58,95	637,38	257,32	397,31 €
JMXWSS8317	- 632 186,01 €	- 20 349,72 €		- 317 414,00 €	- €		54 444,35 €	9,86%		- 7 787,33 €	- 923 292,71 €	-9,66%	- 81 304,41 €	166,38	723,58	292,12	372,75 €
KCQWQU1181	- 528 376,35 €	- 20 349,72 €		- 368 381,15 €	- €		45 440,43 €	9,86%		- 7 464,81 €	- 879 131,60 €	-4,41%	- 37 143,30 €	247,24	840,37	339,27	354,92 €
PUSWTW9567	- 532 143,42 €	- 16 792,71 €		- 434 014,91 €	- €		46 890,78 €	9,86%		- 3 685,60 €	- 939 745,85 €	-11,61%	- 97 757,54 €	237,37	822,71	332,14	379,39 €
QOIKGB4072	- 725 701,08 €	- 36 865,91 €		- 439 786,24 €	- €		62 317,76 €	9,86%		- 14 932,40 €	- 1 154 967,88 €	-37,17%	- 312 979,57 €	57,87	481,46	194,37	466,28 €
RTGHDV3747	- 689 401,08 €	- 35 305,81 €		- 479 164,67 €	- €		60 472,77 €	9,86%		- 14 932,40 €	- 1 158 331,20 €	-37,57%	- 316 342,89 €	57,87	478,09	193,01	467,63 €
SPGHHC3627	- 688 379,25 €	- 39 070,84 €		- 288 009,16 €	- €		61 651,13 €	9,86%		- 20 920,07 €	- 974 728,19 €	-15,77%	- 132 739,88 €	71,42	659,89	266,40	393,51 €
TCUXNB8688	- 999 852,12 €	- 26 256,83 €		- 281 339,66 €	- €		100 165,76 €	9,86%		- 19 656,42 €	- 1 226 939,27 €	-45,72%	- 384 950,96 €	58,16	634,66	256,22	495,33 €
TRMTHZ3956	- 578 304,69 €	- 20 349,72 €		- 324 264,66 €	- €		49 652,73 €	9,86%		- 7 787,33 €	- 881 053,67 €	-4,64%	- 39 065,37 €	177,25	739,28	298,46	355,69 €
XDWHWP7028	- 607 065,24 €	- 37 073,92 €		- 298 142,43 €	- €		52 966,81 €	9,86%		- 17 294,41 €	- 906 609,19 €	-7,67%	- 64 620,89 €	70,18	652,75	263,53	366,01 €
XJGLQB6276	- 912 622,09 €	- 38 321,99 €		- 281 148,25 €	- €		77 675,45 €	9,86%		- 19 656,42 €	- 1 174 073,30 €	-39,44%	- 332 084,99 €	57,87	634,27	256,07	473,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 368 712,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 434 468,46 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**511,14 €**
AOLNTU3837	- 438 319,81 €	- 29 139,74 €		- 167 088,57 €	- €		38 495,78 €	9,86%		- 18 230,34 €	- 614 282,68 €	-41,39%	- 179 814,21 €	43,76	**388,09**	456,58	722,69 €
CZCEFR3769	- 362 074,56 €	- 10 474,11 €		- 190 554,34 €	- €		31 809,96 €	9,86%		- 6 361,24 €	- 537 654,29 €	-23,75%	- 103 185,83 €	84,87	**440,18**	517,86	632,53 €
EMYVTX5322	- 365 928,35 €	- 8 269,18 €		- 306 897,70 €	- €		30 860,45 €	9,86%		- 242,56 €	- 650 477,34 €	-49,72%	- 216 008,88 €	74,34	**300,82**	353,91	765,27 €
HRPPYT8348	- 460 778,56 €	- 3 300,55 €		- 228 078,98 €	- €		44 733,13 €	9,86%		- 220,02 €	- 647 644,99 €	-49,07%	- 213 176,52 €	84,74	**438,99**	516,46	761,94 €
IKXFMD0254	- 459 756,44 €	- 29 139,74 €		- 161 419,45 €	- €		41 353,22 €	9,86%		- 18 252,87 €	- 627 215,29 €	-44,36%	- 192 746,83 €	35,17	**376,57**	443,02	737,90 €
MDYWKO7402	- 362 878,67 €	- 8 477,19 €		- 193 797,37 €	- €		31 863,72 €	9,86%		- 2 604,57 €	- 535 894,08 €	-23,34%	- 101 425,62 €	72,20	**416,39**	489,87	630,46 €
MGZURK0813	- 492 455,31 €	- 27 683,66 €		- 263 140,29 €	- €		42 113,59 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 754 694,51 €	-73,71%	- 320 226,05 €	33,90	**276,08**	324,79	887,88 €
MTXPXE7808	- 407 203,50 €	- 26 123,56 €		- 306 454,53 €	- €		36 519,09 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 716 791,36 €	-64,98%	- 282 322,90 €	37,44	**275,92**	324,61	843,28 €
MUSUVS9405	- 456 155,31 €	- 26 123,56 €		- 302 518,71 €	- €		40 268,61 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 758 057,83 €	-74,48%	- 323 589,37 €	33,90	**272,71**	320,84	891,83 €
NDMWQP4970	- 423 694,02 €	- 27 891,67 €		- 167 542,48 €	- €		36 826,85 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 598 192,19 €	-37,68%	- 163 723,72 €	37,30	**380,48**	447,62	703,76 €
QFZJNI0288	- 438 005,31 €	- 8 962,54 €		- 295 171,43 €	- €		36 578,63 €	9,86%		- 242,56 €	- 705 803,20 €	-62,45%	- 271 334,73 €	69,12	**287,55**	338,29	830,36 €
RDBFVM2937	- 518 115,65 €	- 6 490,06 €		- 177 837,38 €	- €		49 633,07 €	9,86%		- 4 966,58 €	- 657 776,60 €	-51,40%	- 223 308,14 €	70,84	**403,97**	475,26	773,85 €
SOIVNS6844	- 487 615,31 €	- 29 139,74 €		- 160 582,23 €	- €		42 851,59 €	9,86%		- 18 252,87 €	- 652 738,56 €	-50,24%	- 218 270,10 €	33,90	**374,87**	441,02	767,93 €
TKLOPG0230	- 462 840,42 €	- 27 683,66 €		- 263 446,08 €	- €		39 404,22 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 728 094,79 €	-67,58%	- 293 626,33 €	34,17	**276,32**	325,09	856,58 €
TTECLW0401	- 361 971,43 €	- 10 474,11 €		- 188 906,04 €	- €		32 415,67 €	9,86%		- 6 372,51 €	- 535 308,42 €	-23,21%	- 100 839,95 €	82,26	**436,40**	513,42	629,77 €
WNDHQX9528	- 433 165,31 €	- 10 418,63 €		- 176 703,56 €	- €		37 316,63 €	9,86%		- 4 966,58 €	- 587 937,44 €	-35,32%	- 153 468,98 €	69,12	**401,67**	472,55	691,69 €
ZJJNGA2882	- 407 989,89 €	- 8 962,54 €		- 312 594,69 €	- €		34 457,95 €	9,86%		- 231,29 €	- 695 320,45 €	-60,04%	- 260 851,99 €	84,80	**301,74**	354,99	818,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 181 136,25 €**	**- €**			**9,86%**			**- 193 861,97 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**458,30 €**
BFXNCM2775	- 240 324,68 €	- 4 259,25 €		- 33 793,49 €	- €		24 004,97 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 257 285,62 €	-32,72%	- 63 423,65 €	28,84	73,50	173,77	608,24 €
BQIMAV1125	- 271 889,91 €	- 3 843,23 €		- 46 992,73 €	- €		27 301,60 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 296 565,92 €	-52,98%	- 102 703,96 €	23,37	50,34	119,02	701,10 €
DYJFPC3616	- 253 147,01 €	- 3 323,20 €		- 31 246,71 €	- €		25 876,29 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 262 982,29 €	-35,65%	- 69 120,33 €	23,97	67,13	158,69	621,71 €
GIDOPB0829	- 227 214,96 €	- 4 051,24 €		- 56 961,76 €	- €		22 147,12 €	9,86%		- 920,79 €	- 267 001,63 €	-37,73%	- 73 139,67 €	37,14	63,25	149,54	631,21 €
KNRAYH7583	- 267 753,59 €	- 4 051,24 €		- 44 651,52 €	- €		26 334,64 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 291 210,81 €	-50,22%	- 97 348,85 €	26,06	53,23	125,83	688,44 €
KPMUFC1765	- 196 126,55 €	- 2 803,17 €		- 44 032,50 €	- €		20 676,69 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 223 427,19 €	-15,25%	- 29 565,22 €	33,65	87,84	207,67	528,20 €
KRSUHG9012	- 240 054,51 €	- 4 051,24 €		- 47 790,18 €	- €		23 540,53 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 269 497,06 €	-39,01%	- 75 635,09 €	28,88	55,78	131,87	637,11 €
LZCBFU1574	- 227 989,30 €	- 3 323,20 €		- 34 733,62 €	- €		23 093,05 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 244 042,17 €	-25,88%	- 50 180,21 €	28,41	73,20	173,05	576,93 €
PCXKLI0931	- 206 389,26 €	- 3 323,20 €		- 50 498,59 €	- €		19 704,92 €	9,86%		- 920,79 €	- 241 426,91 €	-24,54%	- 47 564,94 €	48,47	100,65	237,94	570,75 €
SKKKDV3944	- 274 309,91 €	- 5 195,31 €		- 26 544,50 €	- €		28 162,60 €	9,86%		- 4 684,68 €	- 282 571,80 €	-45,76%	- 88 709,84 €	23,37	65,37	154,54	668,02 €
THXDLX1845	- 217 042,34 €	- 3 323,20 €		- 36 334,89 €	- €		22 086,29 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 235 755,81 €	-21,61%	- 41 893,84 €	30,44	75,99	179,64	557,34 €
VMSRQR2779	- 229 650,37 €	- 3 843,23 €		- 55 744,86 €	- €		22 481,92 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 267 898,20 €	-38,19%	- 74 036,24 €	31,25	57,47	135,87	633,33 €
VTAWMC2314	- 190 977,14 €	- 2 595,15 €		- 61 120,39 €	- €		19 380,20 €	9,86%		- 920,79 €	- 236 233,27 €	-21,86%	- 42 371,31 €	50,61	112,81	266,68	558,47 €
XINZHF2088	- 270 087,01 €	- 4 051,24 €		- 42 331,88 €	- €		26 737,28 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 290 874,51 €	-50,04%	- 97 012,54 €	23,97	51,34	121,36	687,65 €
XOZOVV7198	- 246 889,60 €	- 3 843,23 €		- 51 085,96 €	- €		24 268,74 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 278 639,15 €	-43,73%	- 84 777,18 €	27,06	53,68	126,90	658,72 €
XYOSUP7115	- 325 129,91 €	- 20 692,23 €		- 38 564,97 €	- €		32 467,57 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 364 871,25 €	-88,21%	- 171 009,28 €	19,03	52,04	123,03	862,58 €
YEDGXR8378	- 265 404,04 €	- 4 259,25 €		- 28 040,25 €	- €		27 299,12 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 273 317,59 €	-40,99%	- 79 455,63 €	23,70	66,09	156,25	646,14 €
ZWBBMC8134	- 230 040,07 €	- 3 531,21 €		- 52 383,94 €	- €		23 398,68 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 263 698,20 €	-36,02%	- 69 836,24 €	28,36	62,77	148,40	623,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 115 335,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 131 159,85 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**249,35 €**
AUKJS6727	- 252 091,44 €	- 7 247,41 €		- 28 665,23 €	- €		23 189,52 €	9,86%		- 5 090,17 €	- 269 904,74 €	-105,78%	- 138 744,89 €	20,34	70,88	134,76	513,13 €
BUUSWR7759	- 248 913,39 €	- 6 311,35 €		- 30 229,98 €	- €		22 896,10 €	9,86%		- 3 318,67 €	- 265 877,29 €	-102,71%	- 134 717,45 €	20,09	70,94	134,86	505,47 €
CMTAZM6720	- 254 511,44 €	- 6 103,34 €		- 44 025,35 €	- €		22 574,52 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 283 612,77 €	-116,23%	- 152 452,93 €	20,34	56,09	106,63	539,19 €
EDUDFO8710	- 241 653,39 €	- 5 375,30 €		- 32 771,00 €	- €		22 158,10 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 259 188,75 €	-97,61%	- 128 028,90 €	20,09	71,50	135,94	492,75 €
EQQJCO7159	- 228 061,99 €	- 5 167,29 €		- 38 451,98 €	- €		20 917,57 €	9,86%		- 1 402,29 €	- 252 165,98 €	-92,26%	- 121 006,14 €	22,53	76,61	145,64	479,40 €
FKPMQF5827	- 218 640,85 €	- 5 375,30 €		- 35 897,78 €	- €		20 923,04 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 240 538,04 €	-83,39%	- 109 378,20 €	24,07	76,95	146,29	457,30 €
JAAMDU6725	- 265 186,19 €	- 3 080,68 €		- 48 521,14 €	- €		27 575,40 €	9,86%		- 4 713,58 €	- 293 926,19 €	-124,10%	- 162 766,35 €	41,75	107,85	205,04	558,80 €
KPCNDI9980	- 222 525,87 €	- 5 375,30 €		- 34 997,49 €	- €		20 369,34 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 244 004,09 €	-86,04%	- 112 844,24 €	22,93	75,38	143,31	463,89 €
MHGPJF0375	- 226 404,16 €	- 6 103,34 €		- 48 737,30 €	- €		19 973,32 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 262 746,25 €	-100,33%	- 131 586,40 €	24,58	59,93	113,93	499,52 €
NHNFKH4973	- 315 676,38 €	- 23 513,98 €		- 29 128,13 €	- €		29 326,74 €	9,86%		-16 191,61 €	- 355 183,36 €	-170,80%	- 224 023,51 €	16,71	72,70	138,22	675,25 €
PSABBI2616	- 239 026,56 €	- 5 375,30 €		- 33 569,64 €	- €		22 776,96 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 256 741,71 €	-95,75%	- 125 581,86 €	21,11	72,90	138,58	488,10 €
QRPUGU1697	- 253 753,39 €	- 5 895,33 €		- 49 071,71 €	- €		22 773,10 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 287 494,49 €	-119,19%	- 156 334,64 €	20,09	55,41	105,34	546,57 €
RMDYBT6870	- 276 237,48 €	- 3 954,33 €		- 48 116,04 €	- €		28 781,08 €	9,86%		- 5 776,48 €	- 305 303,25 €	-132,77%	- 174 143,40 €	47,13	113,33	215,45	580,42 €
TVHSGP5645	- 240 025,94 €	- 5 895,33 €		- 50 615,00 €	- €		21 593,16 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 276 490,27 €	-110,80%	- 145 330,42 €	21,48	56,67	107,73	525,65 €
UHUHBO2632	- 236 068,76 €	- 5 895,33 €		- 55 142,06 €	- €		21 012,59 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 277 640,73 €	-111,68%	- 146 480,88 €	25,56	60,35	114,74	527,83 €
VENMYP2544	- 296 680,80 €	- 2 664,66 €		- 33 751,70 €	- €		30 030,78 €	9,86%		- 3 246,28 €	- 306 312,66 €	-133,54%	- 175 152,81 €	25,43	78,10	148,47	582,34 €
VJBGCB4672	- 201 672,05 €	- 5 375,30 €		- 37 488,28 €	- €		18 421,18 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 227 661,60 €	-73,58%	- 96 501,75 €	26,10	79,72	151,56	432,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 568 040,82 €**	**- €**			**9,86%**			**- 641 146,01 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**226,15 €**
AQRTGA2827	- 939 975,33 €	- 23 869,19 €		- 191 686,38 €	- €		87 180,56 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 069 176,25 €	-66,76%	- 428 030,23 €	126,71	391,91	138,24	377,13 €
AVVCNI0093	- 1 035 081,23 €	- 23 869,19 €		- 185 763,13 €	- €		102 871,83 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 142 707,84 €	-78,23%	- 501 561,82 €	119,17	381,59	134,60	403,07 €
CQHSDM5609	- 1 113 462,79 €	- 31 357,64 €		- 153 447,95 €	- €		103 940,51 €	9,86%		- 15 038,17 €	- 1 209 366,04 €	-88,63%	- 568 220,03 €	109,30	362,61	127,91	426,58 €
DZJXXO1971	- 965 882,90 €	- 26 781,36 €		- 262 350,22 €	- €		86 077,75 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 169 802,85 €	-82,45%	- 528 656,84 €	128,36	295,36	104,18	412,63 €
FTVFAX9701	- 1 025 757,60 €	- 26 781,36 €		- 252 596,39 €	- €		90 874,00 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 215 127,47 €	-89,52%	- 573 981,46 €	119,58	287,41	101,38	428,62 €
GGDUIM7576	- 1 074 703,14 €	- 26 781,36 €		- 257 537,80 €	- €		94 335,03 €	9,86%		- 785,66 €	- 1 265 472,94 €	-97,38%	- 624 326,93 €	124,03	291,44	102,80	446,37 €
GJJYFW1358	- 876 722,77 €	- 25 949,31 €		- 311 980,53 €	- €		78 127,41 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 137 391,32 €	-77,40%	- 496 245,31 €	153,87	316,63	111,69	401,20 €
HAIINN0082	- 904 421,14 €	- 23 869,19 €		- 203 935,42 €	- €		90 323,07 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 042 728,59 €	-62,64%	- 401 582,57 €	142,29	413,23	145,76	367,81 €
MUSQWR3212	- 827 634,02 €	- 23 869,19 €		- 218 761,86 €	- €		74 956,61 €	9,86%		- 866,12 €	- 996 174,59 €	-55,37%	- 355 028,57 €	161,16	439,05	154,87	351,38 €
NMCQLC1168	- 1 295 446,79 €	- 96 423,92 €		- 153 076,41 €	- €		122 439,58 €	9,86%		- 59 443,93 €	- 1 481 951,46 €	-131,14%	- 840 805,45 €	77,75	363,97	128,39	522,73 €
PTBARS2480	- 1 103 782,79 €	- 25 949,31 €		- 262 458,33 €	- €		100 496,53 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 292 560,02 €	-101,60%	- 651 414,00 €	109,30	276,29	97,46	455,93 €
SLBPRD8861	- 807 027,67 €	- 27 779,82 €		- 257 203,60 €	- €		83 028,41 €	9,86%		- 11 994,53 €	- 1 020 977,21 €	-59,24%	- 379 831,20 €	225,34	577,26	203,62	360,13 €
TQUXAT8094	- 1 023 972,21 €	- 23 869,19 €		- 179 917,01 €	- €		94 615,52 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 134 009,01 €	-76,87%	- 492 862,99 €	111,73	371,41	131,01	400,00 €
USFQYQ8596	- 882 339,93 €	- 21 789,06 €		- 221 230,22 €	- €		82 962,33 €	9,86%		- 785,66 €	- 1 043 182,54 €	-62,71%	- 402 036,53 €	134,96	436,45	153,95	367,97 €
VZLIVN3619	- 1 069 141,04 €	- 27 613,41 €		- 165 633,42 €	- €		99 588,67 €	9,86%		- 7 952,15 €	- 1 170 751,34 €	-82,60%	- 529 605,33 €	111,50	367,95	129,79	412,96 €
XWSWLE7699	- 1 091 732,21 €	- 26 781,36 €		- 243 871,82 €	- €		98 059,50 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 265 192,01 €	-97,33%	- 624 046,00 €	111,73	280,31	98,87	446,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 234 912,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 259 281,11 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**274,37 €**
AMJHFO1914	- 496 722,59 €	- 13 759,58 €		- 58 007,96 €	- €		45 539,85 €	9,86%		- 6 163,73 €	- 529 114,01 €	-104,07%	- 269 832,90 €	47,83	135,39	143,27	559,91 €
CDRLFZ5240	- 484 593,32 €	- 12 043,48 €		- 92 565,28 €	- €		43 184,91 €	9,86%		- 890,61 €	- 546 907,78 €	-110,93%	- 287 626,67 €	48,11	102,66	108,63	578,74 €
CFNTIL0853	- 432 407,40 €	- 12 355,50 €		- 71 695,49 €	- €		41 755,35 €	9,86%		- 3 374,01 €	- 478 077,04 €	-84,39%	- 218 795,93 €	63,22	156,81	165,93	505,90 €
DBFCMU2940	- 504 148,33 €	- 11 731,46 €		- 97 636,33 €	- €		45 464,30 €	9,86%		- 890,61 €	- 568 942,42 €	-119,43%	- 309 661,31 €	45,97	100,08	105,91	602,06 €
DUBHXA9061	- 452 606,32 €	- 10 951,41 €		- 68 569,18 €	- €		40 904,98 €	9,86%		- 890,61 €	- 492 112,55 €	-89,80%	- 232 831,43 €	49,07	139,23	147,33	520,75 €
EUSGZQ6226	- 563 471,74 €	- 5 131,21 €		- 94 754,42 €	- €		59 488,31 €	9,86%		- 4 926,97 €	- 608 796,03 €	-134,80%	- 349 514,92 €	102,72	220,45	233,28	644,23 €
HFGHTL4855	- 576 022,33 €	- 38 159,44 €		- 57 436,80 €	- €		53 692,95 €	9,86%		- 22 857,29 €	- 640 782,91 €	-147,14%	- 381 501,80 €	37,33	137,08	145,06	678,08 €
HTHNJA8562	- 412 719,13 €	- 11 263,43 €		- 109 303,65 €	- €		37 500,73 €	9,86%		- 890,61 €	- 496 676,09 €	-91,56%	- 237 394,98 €	55,86	121,40	128,46	525,58 €
KRGCBX4151	- 413 060,28 €	- 10 951,41 €		- 76 721,45 €	- €		40 090,53 €	9,86%		- 890,61 €	- 461 533,23 €	-78,00%	- 202 252,12 €	59,44	153,42	162,35	488,39 €
MHPDNP6475	- 486 104,14 €	- 12 355,50 €		- 60 821,77 €	- €		44 474,26 €	9,86%		- 3 547,87 €	- 518 355,01 €	-99,92%	- 259 073,90 €	46,73	134,71	142,55	548,52 €
OEWSUP4465	- 502 788,24 €	- 13 759,58 €		- 59 666,51 €	- €		49 469,15 €	9,86%		- 6 163,73 €	- 532 908,90 €	-105,53%	- 273 627,79 €	50,35	138,76	146,84	563,92 €
ONCVJV4169	- 447 545,16 €	- 12 043,48 €		- 102 243,15 €	- €		42 056,81 €	9,86%		- 890,61 €	- 520 665,59 €	-100,81%	- 261 384,48 €	56,82	110,54	116,98	550,97 €
SVTHKZ7354	- 574 189,96 €	- 4 819,20 €		- 90 306,93 €	- €		60 866,76 €	9,86%		- 5 142,23 €	- 613 591,56 €	-136,65%	- 354 310,45 €	87,31	200,66	212,33	649,30 €
TKBWQK0497	- 414 665,45 €	- 10 951,41 €		- 73 037,42 €	- €		37 753,59 €	9,86%		- 849,21 €	- 461 749,90 €	-78,09%	- 202 468,79 €	54,76	147,01	155,56	488,62 €
XJCMEN2830	- 486 352,52 €	- 10 171,37 €		- 74 863,07 €	- €		48 751,66 €	9,86%		- 890,61 €	- 523 525,92 €	-101,91%	- 264 244,81 €	46,73	147,75	156,35	554,00 €
XKABGY8657	- 393 491,63 €	- 10 171,37 €		- 84 434,57 €	- €		38 914,69 €	9,86%		- 890,61 €	- 450 073,49 €	-73,59%	- 190 792,38 €	58,91	164,42	173,99	476,27 €
YVRAIT2363	- 507 778,33 €	- 13 759,58 €		- 56 781,14 €	- €		46 755,79 €	9,86%		- 6 205,13 €	- 537 768,38 €	-107,41%	- 278 487,27 €	45,97	132,90	140,64	569,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 152 766,84 €**	**- €**			**9,86%**			**- 161 856,64 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**382,64 €**
ADBRXP3498	- 237 671,32 €	- 3 298,51 €		- 32 942,37 €	- €		24 516,73 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 250 583,98 €	-54,82%	- 88 727,34 €	26,47	33,91	80,16	592,40 €
ANLFNI7756	- 284 054,65 €	- 17 426,02 €		- 30 842,08 €	- €		28 719,20 €	9,86%		- 11 030,21 €	- 314 633,76 €	-94,39%	- 152 777,12 €	22,38	30,59	72,33	743,82 €
EBXNNN7949	- 234 650,89 €	- 3 731,87 €		- 39 253,70 €	- €		23 579,59 €	9,86%		- 956,60 €	- 255 013,46 €	-57,56%	- 93 156,83 €	33,93	37,80	89,37	602,87 €
GJQQQH5048	- 247 754,65 €	- 3 731,87 €		- 30 960,49 €	- €		24 824,23 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 258 811,29 €	-59,90%	- 96 954,65 €	26,47	31,05	73,40	611,85 €
HCTIWX5553	- 239 687,98 €	- 3 905,22 €		- 18 676,40 €	- €		24 721,73 €	9,86%		- 2 664,76 €	- 240 212,63 €	-48,41%	- 78 356,00 €	26,47	43,03	101,74	567,88 €
OMYXSN9151	- 204 173,00 €	- 2 691,81 €		- 26 171,42 €	- €		21 668,85 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 212 555,88 €	-31,32%	- 50 699,25 €	29,22	50,41	119,17	502,50 €
OQYBQQ9772	- 186 181,62 €	- 2 691,81 €		- 28 855,01 €	- €		19 716,50 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 199 200,45 €	-23,07%	- 37 343,81 €	32,64	55,08	130,22	470,92 €
OYRHDY6787	- 164 803,03 €	- 2 691,81 €		- 43 009,47 €	- €		17 386,75 €	9,86%		- 1 078,11 €	- 194 195,66 €	-19,98%	- 32 339,02 €	50,65	79,73	188,49	459,09 €
QSFLSF1977	- 245 737,98 €	- 4 685,26 €		- 18 548,11 €	- €		25 336,73 €	9,86%		- 4 141,02 €	- 247 775,65 €	-53,08%	- 85 919,01 €	26,47	43,01	101,67	585,76 €
RVDWPQ4347	- 213 685,32 €	- 3 298,51 €		- 30 213,69 €	- €		23 131,94 €	9,86%		- 2 554,36 €	- 226 619,95 €	-40,01%	- 64 763,31 €	31,81	55,02	130,08	535,74 €
VLICTG8404	- 209 121,37 €	- 3 298,51 €		- 37 194,31 €	- €		21 262,47 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 229 540,22 €	-41,82%	- 67 683,58 €	30,29	37,37	88,35	542,65 €
WPXZDC7115	- 231 916,77 €	- 3 125,17 €		- 22 316,89 €	- €		23 975,51 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 234 571,83 €	-44,93%	- 72 715,19 €	26,84	44,29	104,71	554,54 €
XUSHLQ6160	- 221 833,44 €	- 2 691,81 €		- 24 298,77 €	- €		23 668,01 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 226 344,52 €	-39,84%	- 64 487,88 €	26,84	47,15	111,47	535,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 112 496,54 €**	**- €**			**9,86%**			**- 123 799,70 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**235,36 €**
BQHPPT7148	- 290 707,87 €	- 20 266,00 €		- 15 199,76 €	- €		27 288,13 €	9,86%		-13 806,81 €	- 312 692,31 €	-152,58%	- 188 892,61 €	19,84	**41,18**	78,30	594,47 €
BSAWOL6213	- 221 907,55 €	- 5 323,77 €		- 33 248,22 €	- €		20 299,07 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 241 783,57 €	-95,30%	- 117 983,87 €	25,35	**35,64**	67,76	459,66 €
HVNEBE4799	- 234 482,03 €	- 5 323,77 €		- 34 764,52 €	- €		21 455,68 €	9,86%		- 1 454,09 €	- 254 568,74 €	-105,63%	- 130 769,04 €	26,71	**36,88**	70,11	483,97 €
KRQSID8856	- 249 838,40 €	- 5 757,13 €		- 33 193,39 €	- €		23 779,38 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 266 612,65 €	-115,36%	- 142 812,95 €	27,40	**34,13**	64,89	506,87 €
LMYTOJ6965	- 246 744,54 €	- 5 930,48 €		- 16 626,30 €	- €		22 819,16 €	9,86%		- 3 079,36 €	- 249 561,51 €	-101,58%	- 125 761,81 €	21,97	**39,65**	75,38	474,45 €
PWFARO2114	- 213 184,18 €	- 4 717,07 €		- 24 149,29 €	- €		20 281,34 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 223 372,30 €	-80,43%	- 99 572,60 €	25,04	**47,83**	90,93	424,66 €
QVCTZQ9088	- 250 777,87 €	- 5 583,79 €		- 31 380,68 €	- €		22 716,66 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 266 628,78 €	-115,37%	- 142 829,08 €	21,97	**28,86**	54,86	506,90 €
RAFHQC3410	- 230 788,19 €	- 5 150,43 €		- 21 215,19 €	- €		21 979,38 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 236 777,54 €	-91,26%	- 112 977,84 €	24,27	**43,42**	82,55	450,15 €
SLKIEZ2976	- 254 811,21 €	- 5 757,13 €		- 27 161,36 €	- €		22 921,66 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 266 411,14 €	-115,20%	- 142 611,44 €	21,97	**29,22**	55,55	506,49 €
XWEBKF7845	- 234 786,43 €	- 5 757,13 €		- 30 204,51 €	- €		20 853,07 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 251 498,11 €	-103,15%	- 127 698,41 €	24,71	**31,70**	60,26	478,13 €
XXBURY6479	- 197 821,13 €	- 4 717,07 €		- 25 691,91 €	- €		18 821,49 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 211 011,72 €	-70,45%	- 87 212,02 €	27,00	**50,52**	96,04	401,16 €
XYZCKT9378	- 251 818,92 €	- 1 070,37 €		- 45 249,77 €	- €		26 322,53 €	9,86%		- 1 215,64 €	- 273 032,18 €	-120,54%	- 149 232,48 €	51,89	**84,57**	160,78	519,07 €
YHCPLP2680	- 270 431,20 €	- 19 624,63 €		- 31 258,42 €	- €		24 529,47 €	9,86%		-11 444,80 €	- 308 229,58 €	-148,97%	- 184 429,88 €	25,16	**34,42**	65,45	585,99 €
YZVZOU4838	- 240 694,54 €	- 5 150,43 €		- 19 404,51 €	- €		22 204,17 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 244 648,42 €	-97,62%	- 120 848,72 €	21,97	**40,27**	76,55	465,11 €
ZCNCZI0885	- 208 397,28 €	- 5 323,77 €		- 35 997,33 €	- €		19 153,38 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 232 168,11 €	-87,54%	- 108 368,41 €	27,82	**37,88**	72,02	441,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 163 964,36 €**	**- €**			**9,86%**			**- 176 690,08 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**417,71 €**
FEBXBQ1341	- 186 341,62 €	- 4 300,85 €		- 45 725,78 €	- €		18 370,96 €	9,86%		- 3 702,63 €	- 221 699,93 €	-25,47%	- 45 009,84 €	50,76	105,84	250,22	524,11 €
GVLCIP9278	- 224 175,11 €	- 3 323,20 €		- 30 916,55 €	- €		22 720,87 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 236 835,65 €	-34,04%	- 60 145,57 €	26,84	63,62	150,40	559,90 €
IJDXTM6716	- 197 753,81 €	- 4 987,30 €		- 44 561,49 €	- €		18 925,10 €	9,86%		- 4 411,23 €	- 232 788,73 €	-31,75%	- 56 098,64 €	49,83	95,02	224,63	550,33 €
JZNRSK1510	- 196 228,17 €	- 3 323,20 €		- 34 688,18 €	- €		19 751,26 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 215 629,95 €	-22,04%	- 38 939,86 €	31,64	70,19	165,93	509,76 €
NYFWCN0354	- 247 758,01 €	- 4 051,24 €		- 42 210,47 €	- €		24 392,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 270 769,20 €	-53,25%	- 94 079,12 €	26,19	45,91	108,53	640,12 €
NZXOOD6587	- 245 338,01 €	- 5 195,31 €		- 25 813,71 €	- €		25 007,18 €	9,86%		- 4 684,68 €	- 256 024,53 €	-44,90%	- 79 334,44 €	26,19	61,70	145,87	605,26 €
OVUXGH6142	- 220 408,17 €	- 4 051,24 €		- 46 405,67 €	- €		21 274,62 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 250 732,12 €	-41,91%	- 74 042,04 €	29,96	49,33	116,61	592,75 €
RWQIOD0985	- 178 531,26 €	- 3 926,43 €		- 64 950,61 €	- €		18 655,38 €	9,86%		- 3 024,39 €	- 231 777,31 €	-31,18%	- 55 087,23 €	50,27	148,60	351,31	547,94 €
SDIQGP5163	- 207 916,67 €	- 3 531,21 €		- 50 596,64 €	- €		20 862,99 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 242 323,20 €	-37,15%	- 65 633,11 €	30,22	55,19	130,48	572,87 €
SEKKFD6895	- 206 814,32 €	- 4 259,25 €		- 31 759,66 €	- €		20 763,39 €	9,86%		- 2 807,99 €	- 224 877,83 €	-27,27%	- 48 187,75 €	33,26	71,47	168,97	531,63 €
SMNOCS4827	- 181 340,81 €	- 2 595,15 €		- 43 563,21 €	- €		19 227,37 €	9,86%		- 1 036,48 €	- 209 308,27 €	-18,46%	- 32 618,19 €	33,17	79,68	188,38	494,82 €
TLWPTD8405	- 212 746,27 €	- 3 323,20 €		- 32 334,88 €	- €		21 545,40 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 228 000,61 €	-29,04%	- 51 310,53 €	28,64	66,09	156,24	539,01 €
TMZDOW2837	- 217 243,01 €	- 4 051,24 €		- 49 669,27 €	- €		20 967,93 €	9,86%		- 1 036,48 €	- 251 032,08 €	-42,07%	- 74 341,99 €	32,90	51,99	122,90	593,46 €
UAXINB6187	- 182 643,24 €	- 2 803,17 €		- 39 559,23 €	- €		19 205,52 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 206 889,22 €	-17,09%	- 30 199,14 €	32,87	77,50	183,22	489,10 €
UMEDVR6516	- 238 078,01 €	- 4 259,25 €		- 27 092,93 €	- €		24 269,18 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 248 074,18 €	-40,40%	- 71 384,09 €	26,19	61,99	146,55	586,46 €
YZYYVQ7739	- 242 918,01 €	- 3 843,23 €		- 47 531,88 €	- €		24 146,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 271 288,59 €	-53,54%	- 94 598,51 €	26,19	45,45	107,46	641,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 132 359,91 €**	**- €**			**9,86%**			**- 148 184,33 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**281,72 €**
BNKSRT6629	- 226 357,21 €	- 5 583,31 €		- 52 933,90 €	- €		20 772,16 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 265 649,41 €	-79,27%	- 117 465,08 €	27,51	59,33	112,80	505,04 €
CALXNU6581	- 199 299,00 €	- 5 375,30 €		- 49 444,58 €	- €		19 056,09 €	9,86%		- 1 402,29 €	- 236 465,07 €	-59,57%	- 88 280,74 €	45,76	96,98	184,36	449,55 €
DPPSOS3181	- 306 428,28 €	- 23 513,98 €		- 27 037,04 €	- €		28 777,17 €	9,86%		- 16 191,61 €	- 344 393,75 €	-132,41%	- 196 209,42 €	19,55	66,60	126,61	654,74 €
EBUHDW3669	- 235 026,01 €	- 6 103,34 €		- 50 825,69 €	- €		21 752,35 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 271 749,85 €	-83,39%	- 123 565,53 €	29,61	54,82	104,23	516,63 €
EJCDPM7682	- 293 236,41 €	- 2 456,64 €		- 49 675,19 €	- €		31 067,56 €	9,86%		- 3 014,46 €	- 317 315,15 €	-114,14%	- 169 130,82 €	49,18	102,03	193,97	603,26 €
HRNMJM0013	- 246 412,28 €	- 5 375,30 €		- 32 230,11 €	- €		22 676,41 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 262 888,44 €	-77,41%	- 114 704,11 €	23,86	67,00	127,38	499,79 €
HZJKFT4310	- 258 006,33 €	- 1 208,57 €		- 59 089,31 €	- €		27 680,30 €	9,86%		- 1 242,96 €	- 291 866,87 €	-96,96%	- 143 682,55 €	52,38	112,44	213,76	554,88 €
KOGAWR2605	- 302 289,70 €	- 22 744,34 €		- 45 253,14 €	- €		27 114,00 €	9,86%		- 13 284,81 €	- 356 457,99 €	-140,55%	- 208 273,66 €	23,49	53,28	101,30	677,68 €
KSASPP7821	- 203 303,77 €	- 4 855,27 €		- 41 838,49 €	- €		20 230,22 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 231 314,46 €	-56,10%	- 83 130,13 €	30,43	82,40	156,66	439,76 €
MBWFSJ8891	- 226 918,92 €	- 5 375,30 €		- 34 659,02 €	- €		20 868,48 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 247 631,91 €	-67,11%	- 99 447,59 €	26,95	71,23	135,42	470,78 €
SAPGJL3539	- 263 352,28 €	- 6 103,34 €		- 44 433,16 €	- €		23 537,40 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 291 898,54 €	-96,98%	- 143 714,21 €	23,86	49,62	94,33	554,94 €
UJYTFL2118	- 240 213,62 €	- 6 103,34 €		- 47 969,20 €	- €		21 332,46 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 274 500,87 €	-85,24%	- 126 316,54 €	27,04	52,50	99,81	521,86 €
VBNXYS3303	- 258 512,28 €	- 5 895,33 €		- 49 754,57 €	- €		23 291,40 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 292 417,93 €	-97,33%	- 144 233,60 €	23,86	49,16	93,47	555,93 €
VXKFIB3846	- 252 985,60 €	- 5 583,31 €		- 50 440,41 €	- €		24 304,64 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 286 179,45 €	-93,12%	- 137 995,12 €	25,26	57,30	108,94	544,07 €
WAAFGN3974	- 214 241,72 €	- 5 375,30 €		- 37 960,56 €	- €		20 472,66 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 238 652,08 €	-61,05%	- 90 467,75 €	31,15	76,98	146,35	453,71 €
WXVPKL1119	- 216 110,48 €	- 5 375,30 €		- 62 580,39 €	- €		19 990,28 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 265 550,67 €	-79,20%	- 117 366,34 €	31,40	62,40	118,63	504,85 €
XSPDLC5780	- 274 939,27 €	- 7 247,41 €		- 27 485,27 €	- €		25 220,28 €	9,86%		- 5 090,17 €	- 289 541,84 €	-95,39%	- 141 357,51 €	23,86	65,94	125,37	550,46 €
YSAGOD6129	- 253 672,28 €	- 6 311,35 €		- 29 213,26 €	- €		23 414,40 €	9,86%		- 3 318,67 €	- 269 101,15 €	-81,60%	- 120 916,82 €	23,86	66,33	126,10	511,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**- 190 759,17 €**	**- €**			**9,86%**			**- 243 116,41 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**359,21 €**
AJAWSI4491	- 260 408,14 €	- 4 634,50 €		- 20 973,56 €	- €		26 332,66 €	9,86%		- 2 807,14 €	- 262 490,68 €	-7,97%	- 19 374,27 €	30,64	**46,85**	69,23	387,84 €
BXPDBI9704	- 242 332,01 €	- 3 827,13 €		- 40 640,31 €	- €		24 728,26 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 263 288,52 €	-8,30%	- 20 172,11 €	32,11	**39,23**	57,96	389,02 €
DSNYPR9871	- 223 389,18 €	- 3 634,44 €		- 28 732,94 €	- €		22 290,63 €	9,86%		- 1 160,59 €	- 234 626,51 €	3,49%	8 489,90 €	34,61	**53,51**	79,06	346,67 €
EZYRLI5539	- 232 748,12 €	- 3 827,13 €		- 45 106,32 €	- €		23 118,40 €	9,86%		- 1 103,77 €	- 259 666,94 €	-6,81%	- 16 550,53 €	36,13	**42,87**	63,34	383,67 €
HLAZND6843	- 268 785,06 €	- 4 434,49 €		- 35 898,50 €	- €		26 427,28 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 283 908,10 €	-16,78%	- 40 791,69 €	30,64	**33,42**	49,38	419,49 €
IBVRNL9836	- 286 531,98 €	- 18 835,35 €		- 25 848,48 €	- €		27 740,56 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 314 912,80 €	-29,53%	- 71 796,39 €	19,12	**33,26**	49,14	465,30 €
JSIUMP9476	- 229 863,14 €	- 3 331,10 €		- 32 119,95 €	- €		24 227,05 €	9,86%		- 1 359,23 €	- 242 446,37 €	0,28%	670,04 €	34,62	**60,15**	88,88	358,22 €
LIJHWI7793	- 212 286,74 €	- 3 827,13 €		- 48 950,77 €	- €		21 426,84 €	9,86%		- 1 160,59 €	- 244 798,40 €	-0,69%	- 1 681,99 €	39,59	**46,00**	67,97	361,70 €
MYGINA9158	- 306 201,98 €	- 19 539,39 €		- 14 412,55 €	- €		30 987,71 €	9,86%		- 13 981,26 €	- 323 147,47 €	-32,92%	- 80 031,06 €	17,29	**41,02**	60,61	477,46 €
NARJAN6926	- 214 576,47 €	- 5 474,55 €		- 41 884,23 €	- €		20 156,51 €	9,86%		- 4 158,45 €	- 245 937,18 €	-1,16%	- 2 820,77 €	62,35	**89,36**	132,03	363,38 €
NDEWKK0859	- 223 716,62 €	- 3 027,08 €		- 29 872,79 €	- €		23 782,11 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 234 051,71 €	3,73%	9 064,70 €	32,11	**54,57**	80,63	345,82 €
OCFVGW0229	- 253 892,75 €	- 3 794,45 €		- 24 847,75 €	- €		25 670,36 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 258 081,92 €	-6,16%	- 14 965,51 €	30,64	**47,72**	70,50	381,33 €
OWTSRX9984	- 310 669,68 €	- 18 835,35 €		- 23 811,02 €	- €		30 684,94 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 334 068,66 €	-37,41%	- 90 952,25 €	17,29	**31,60**	46,69	493,60 €
QDIZMI3321	- 207 122,01 €	- 4 027,14 €		- 28 347,72 €	- €		21 625,89 €	9,86%		- 2 807,14 €	- 220 678,12 €	9,23%	22 438,29 €	37,12	**60,01**	88,67	326,06 €
VPRLGA4955	- 207 359,39 €	- 4 978,52 €		- 43 708,07 €	- €		19 589,44 €	9,86%		- 3 465,74 €	- 239 922,29 €	1,31%	3 194,12 €	66,91	**102,79**	151,88	354,50 €
VREFJP8459	- 266 923,52 €	- 5 474,55 €		- 20 970,79 €	- €		26 994,97 €	9,86%		- 4 396,96 €	- 270 770,85 €	-11,37%	- 27 654,44 €	30,64	**46,85**	69,23	400,08 €
YDUPXK3415	- 234 037,26 €	- 3 634,44 €		- 27 062,44 €	- €		23 594,36 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 242 357,11 €	0,31%	759,30 €	32,48	**50,60**	74,77	358,09 €
ZWLMSA1931	- 198 572,58 €	- 3 027,08 €		- 33 314,76 €	- €		20 942,10 €	9,86%		- 1 160,59 €	- 215 132,91 €	11,51%	27 983,50 €	36,49	**60,56**	89,48	317,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 134 295,15 €**	**- €**			**9,86%**			**- 174 986,50 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**332,67 €**
ALZWHW4160	- 250 243,73 €	- 5 877,82 €		- 33 941,38 €	- €		23 899,01 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 267 760,74 €	-53,02%	- 92 774,23 €	27,07	32,41	61,61	509,05 €
FQMFMQ7189	- 201 383,74 €	- 7 261,91 €		- 34 946,65 €	- €		19 260,32 €	9,86%		- 5 581,37 €	- 229 913,35 €	-31,39%	- 54 926,85 €	49,87	80,28	152,63	437,10 €
GVJVJO8312	- 195 509,89 €	- 5 077,78 €		- 30 229,26 €	- €		18 585,21 €	9,86%		- 1 522,39 €	- 213 754,10 €	-22,15%	- 38 767,59 €	33,87	54,62	103,84	406,38 €
MXEAKH9776	- 230 393,14 €	- 5 077,78 €		- 23 954,74 €	- €		21 769,51 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 239 252,97 €	-36,73%	- 64 266,47 €	25,89	43,70	83,07	454,85 €
NFBOWE7813	- 270 517,52 €	- 6 485,18 €		- 29 291,06 €	- €		23 950,08 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 283 940,50 €	-62,26%	- 108 953,99 €	25,19	27,01	51,35	539,81 €
NFYDNM5204	- 210 908,08 €	- 7 189,22 €		- 33 421,15 €	- €		19 041,80 €	9,86%		- 4 066,09 €	- 236 542,74 €	-35,18%	- 61 556,23 €	52,33	79,87	151,85	449,70 €
ODFTIG6357	- 204 311,98 €	- 6 421,86 €		- 36 752,51 €	- €		20 192,79 €	9,86%		- 3 753,18 €	- 231 046,74 €	-32,04%	- 56 060,24 €	52,58	84,22	160,11	439,25 €
PXPNOP8909	- 237 712,06 €	- 5 685,13 €		- 22 251,10 €	- €		21 458,45 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 245 786,66 €	-40,46%	- 70 800,16 €	26,98	41,49	78,89	467,28 €
TQUNMT5921	- 255 051,24 €	- 5 877,82 €		- 37 905,15 €	- €		24 361,20 €	9,86%		- 1 447,86 €	- 275 920,86 €	-57,68%	- 100 934,36 €	30,64	35,64	67,75	524,56 €
TTXMZM3289	- 205 975,34 €	- 5 381,79 €		- 44 974,78 €	- €		19 750,22 €	9,86%		- 1 464,94 €	- 238 046,63 €	-36,04%	- 63 060,13 €	52,38	81,61	155,16	452,56 €
TWENTA1724	- 233 583,71 €	- 5 989,15 €		- 24 650,50 €	- €		20 993,33 €	9,86%		- 1 703,32 €	- 244 933,35 €	-39,97%	- 69 946,85 €	30,55	47,17	89,68	465,65 €
VKCWLS2236	- 247 591,94 €	- 6 485,18 €		- 32 421,00 €	- €		21 778,64 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 266 316,30 €	-52,19%	- 91 329,79 €	28,01	29,56	56,20	506,30 €
XATYAO8769	- 262 140,60 €	- 6 685,19 €		- 17 048,14 €	- €		23 855,47 €	9,86%		- 3 186,64 €	- 265 205,10 €	-51,56%	- 90 218,59 €	25,19	38,05	72,34	504,19 €
XTXWKW6685	- 214 420,56 €	- 5 077,78 €		- 25 805,25 €	- €		20 355,34 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 226 545,07 €	-29,46%	- 51 558,57 €	28,24	46,92	89,20	430,69 €
YYJXXD9803	- 307 934,44 €	- 21 590,08 €		- 12 309,72 €	- €		28 510,52 €	9,86%		- 14 360,75 €	- 327 684,47 €	-87,26%	- 152 697,97 €	16,77	34,34	65,28	622,97 €
ZEYICQ0360	- 304 288,89 €	- 20 886,04 €		- 23 260,18 €	- €		28 651,04 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 331 601,13 €	-89,50%	- 156 614,62 €	18,59	26,86	51,07	630,42 €
ZTLTUT9487	- 312 402,13 €	- 20 886,04 €		- 21 237,33 €	- €		28 207,75 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 338 134,80 €	-93,23%	- 163 148,30 €	16,77	25,22	47,94	642,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 123 373,28 €**		**- 526 101,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 649 474,63 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**226,25 €**
BRFMJV7569	- 775 459,57 €	- 26 639,80 €		- 175 137,21 €	- €		61 070,88 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 917 239,38 €	-41,23%	- 267 764,76 €	90,46	280,83	97,83	319,53 €
EKDFKU2979	- 755 304,52 €	- 27 471,85 €		- 166 731,01 €	- €		59 052,93 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 891 580,41 €	-37,28%	- 242 105,79 €	87,15	278,25	96,93	310,59 €
EKMCTA9189	- 612 557,27 €	- 23 727,63 €		- 145 021,01 €	- €		50 689,18 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 731 742,68 €	-12,67%	- 82 268,06 €	91,34	325,92	113,53	254,91 €
GPUSVL9328	- 700 479,28 €	- 26 639,80 €		- 168 884,37 €	- €		55 670,29 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 841 459,12 €	-29,56%	- 191 984,50 €	84,83	275,74	96,06	293,13 €
HMZUVW1893	- 920 732,44 €	- 6 285,44 €		- 237 401,19 €	- €		91 274,79 €	9,86%		- 853,96 €	- 1 073 998,24 €	-65,36%	- 424 523,62 €	208,89	486,77	169,57	374,13 €
NFUXBD7365	- 619 140,21 €	- 27 471,85 €		- 151 528,21 €	- €		50 903,26 €	9,86%		- 8 107,39 €	- 755 344,40 €	-16,30%	- 105 869,77 €	118,72	360,04	125,42	263,13 €
NPDDZC2713	- 727 406,62 €	- 23 727,63 €		- 132 990,25 €	- €		60 284,16 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 824 966,29 €	-27,02%	- 175 491,67 €	76,03	304,97	106,24	287,38 €
PCBMOL6863	- 635 629,37 €	- 23 727,63 €		- 139 502,44 €	- €		52 586,68 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 747 398,72 €	-15,08%	- 97 924,10 €	84,32	316,31	110,19	260,36 €
PZDLRP0522	- 746 766,62 €	- 24 559,68 €		- 129 643,47 €	- €		61 268,15 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 840 827,57 €	-29,46%	- 191 352,94 €	76,03	303,40	105,69	292,91 €
RFPUGP6841	- 756 446,62 €	- 27 471,85 €		- 123 376,08 €	- €		63 236,14 €	9,86%		- 8 211,98 €	- 852 270,39 €	-31,22%	- 202 795,76 €	76,03	302,83	105,49	296,89 €
RNUPDJ7720	- 703 381,84 €	- 24 559,68 €		- 131 492,43 €	- €		56 832,17 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 803 727,73 €	-23,75%	- 154 253,11 €	78,38	306,62	106,81	279,98 €
WOOCWX7038	- 1 140 885,05 €	- 9 197,61 €		- 173 354,35 €	- €		110 447,32 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 1 214 063,37 €	-86,93%	- 564 588,75 €	88,86	279,38	97,32	422,93 €
WOZYKE4613	- 748 915,65 €	- 26 639,80 €		- 161 296,23 €	- €		59 475,95 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 878 501,69 €	-35,26%	- 229 027,06 €	78,00	269,56	93,90	306,03 €
XCOUZT4927	- 1 053 782,48 €	- 97 114,41 €		- 119 787,20 €	- €		90 775,54 €	9,86%		- 59 703,76 €	- 1 239 612,31 €	-90,86%	- 590 137,68 €	67,83	314,76	109,65	431,83 €
XHJXUG1954	- 666 039,58 €	- 23 727,63 €		- 138 411,75 €	- €		54 892,44 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 774 360,19 €	-19,23%	- 124 885,57 €	82,93	314,41	109,53	269,75 €
YSEYPY7821	- 795 166,62 €	- 26 639,80 €		- 159 101,55 €	- €		63 728,14 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 918 305,79 €	-41,39%	- 268 831,16 €	76,03	267,77	93,28	319,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**- 403 315,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 475 853,31 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**281,94 €**
ATEDLT7520	- 511 550,64 €	- 20 898,82 €		- 104 959,95 €	- €		41 895,81 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 597 455,14 €	-25,55%	- 121 601,83 €	78,34	226,23	134,04	353,98 €
CQOYYN7397	- 559 306,89 €	- 23 644,58 €		- 89 161,17 €	- €		46 428,57 €	9,86%		- 6 193,15 €	- 631 877,22 €	-32,79%	- 156 023,91 €	74,33	217,13	128,64	374,38 €
DEUSHK6002	- 482 804,56 €	- 23 145,35 €		- 157 645,68 €	- €		38 061,24 €	9,86%		- 1 761,07 €	- 627 295,41 €	-31,83%	- 151 442,10 €	105,72	213,13	126,28	371,66 €
DLOUYT0544	- 691 940,68 €	- 64 930,88 €		- 83 429,64 €	- €		59 459,11 €	9,86%		- 37 088,22 €	- 817 930,32 €	-71,89%	- 342 077,00 €	59,26	217,66	128,96	484,61 €
DQONBJ0553	- 506 101,06 €	- 22 646,12 €		- 139 806,52 €	- €		40 873,83 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 629 621,41 €	-32,31%	- 153 768,09 €	85,53	194,46	115,22	373,04 €
ESMXIH5386	- 485 848,21 €	- 20 898,82 €		- 108 621,79 €	- €		40 666,66 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 576 643,69 €	-21,18%	- 100 790,37 €	83,00	232,61	137,82	341,65 €
FIUHXA1470	- 541 882,89 €	- 21 398,04 €		- 98 560,92 €	- €		44 657,38 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 619 126,01 €	-30,11%	- 143 272,70 €	74,33	219,22	129,89	366,82 €
IEZFMI2874	- 441 266,59 €	- 23 145,35 €		- 127 308,43 €	- €		37 254,48 €	9,86%		- 6 193,15 €	- 560 659,04 €	-17,82%	- 84 805,73 €	107,47	265,96	157,58	332,18 €
IGGRVT9313	- 436 743,94 €	- 24 493,27 €		- 119 685,90 €	- €		36 459,71 €	9,86%		- 8 563,65 €	- 553 027,05 €	-16,22%	- 77 173,74 €	121,04	293,86	174,11	327,66 €
JBUTNB4365	- 534 919,85 €	- 22 646,12 €		- 134 446,99 €	- €		43 070,95 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 650 883,55 €	-36,78%	- 175 030,24 €	80,70	190,10	112,63	385,64 €
LRPWAY8511	- 527 811,98 €	- 22 646,12 €		- 138 940,50 €	- €		42 379,80 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 648 960,33 €	-36,38%	- 173 107,01 €	84,75	193,76	114,80	384,50 €
MSPNHG0717	- 576 730,89 €	- 25 891,11 €		- 89 145,23 €	- €		48 199,75 €	9,86%		- 10 444,77 €	- 654 012,25 €	-37,44%	- 178 158,93 €	74,33	217,12	128,64	387,49 €
OICVKP2638	- 570 922,89 €	- 22 646,12 €		- 127 368,50 €	- €		46 133,37 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 676 745,68 €	-42,22%	- 200 892,36 €	74,33	184,33	109,21	400,96 €
PLJHCV8241	- 761 298,28 €	- 8 401,33 €		- 164 035,49 €	- €		77 834,58 €	9,86%		- 8 274,86 €	- 864 175,38 €	-81,61%	- 388 322,07 €	191,39	395,48	234,32	512,01 €
QQNUYU6696	- 500 000,48 €	- 21 398,04 €		- 105 731,78 €	- €		41 037,61 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 588 034,23 €	-23,57%	- 112 180,91 €	83,46	231,71	137,28	348,40 €
VHIAOQ6618	- 458 794,93 €	- 20 898,82 €		- 112 344,06 €	- €		37 996,24 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 555 983,10 €	-16,84%	- 80 129,79 €	87,74	239,09	141,66	329,41 €
WHOFYL4662	- 437 123,68 €	- 24 493,27 €		- 116 593,00 €	- €		36 552,63 €	9,86%		- 8 744,12 €	- 550 401,44 €	-15,67%	- 74 548,12 €	116,13	286,77	169,91	326,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 169 867,03 €	- 2 452,47 €		- 5 931,20 €	- €		6 790,80 €	9,86%		- 1 438,55 €	- 172 898,45 €	#N/A	#N/A	9,32	**23,68**	151,80	1 108,32 €
CNYGYN7950	- 161 960,51 €	- 2 452,47 €		- 6 926,69 €	- €		6 595,49 €	9,86%		- 1 438,55 €	- 166 182,74 €	#N/A	#N/A	12,62	**28,19**	180,72	1 065,27 €
DIMNXV7137	- 185 799,93 €	- 2 567,88 €		- 4 874,80 €	- €		7 304,79 €	9,86%		- 1 606,58 €	- 187 544,40 €	#N/A	#N/A	7,76	**20,84**	133,57	1 202,21 €
EVGIYD2063	- 186 579,61 €	- 2 844,87 €		- 14 428,97 €	- €		7 742,96 €	9,86%		- 3 396,62 €	- 199 507,11 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 278,89 €
FCHVOV9978	- 205 492,48 €	- 1 111,87 €		- 5 838,96 €	- €		8 304,47 €	9,86%		- 1 438,55 €	- 205 577,38 €	#N/A	#N/A	8,97	**23,23**	148,90	1 317,80 €
IYSOOQ1845	- 177 164,41 €	- 3 987,44 €		- 4 317,96 €	- €		7 264,23 €	9,86%		- 3 755,85 €	- 181 961,43 €	#N/A	#N/A	7,81	**19,99**	128,15	1 166,42 €
JFSWVW5922	- 186 700,61 €	- 2 573,65 €		- 12 066,99 €	- €		7 797,71 €	9,86%		- 2 655,11 €	- 196 198,65 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,56**	80,51	1 257,68 €
NCEQTS6466	- 178 942,50 €	- 3 987,44 €		- 4 913,11 €	- €		7 278,54 €	9,86%		- 3 631,31 €	- 184 195,82 €	#N/A	#N/A	10,25	**23,10**	148,10	1 180,74 €
OAGOBF6844	- 176 863,59 €	- 2 342,83 €		- 10 991,94 €	- €		7 216,68 €	9,86%		- 2 645,32 €	- 185 627,00 €	#N/A	#N/A	7,43	**15,82**	101,42	1 189,92 €
PEDBNM6882	- 179 716,19 €	- 2 448,60 €		- 14 410,85 €	- €		7 501,77 €	9,86%		- 2 130,75 €	- 191 204,62 €	#N/A	#N/A	8,29	**14,85**	95,18	1 225,67 €
PFWLIZ5020	- 192 988,00 €	- 5 937,89 €		- 10 274,81 €	- €		7 889,75 €	9,86%		- 6 383,03 €	- 207 693,97 €	#N/A	#N/A	6,28	**15,88**	101,79	1 331,37 €
QIISXD8749	- 162 661,77 €	- 2 567,88 €		- 6 001,80 €	- €		6 721,48 €	9,86%		- 2 088,55 €	- 166 598,52 €	#N/A	#N/A	11,64	**26,04**	166,92	1 067,94 €
SNIISX9327	- 174 365,29 €	- 2 567,88 €		- 4 794,66 €	- €		7 027,27 €	9,86%		- 2 387,39 €	- 177 087,95 €	#N/A	#N/A	7,45	**20,46**	131,13	1 135,18 €
VEJBPO4201	- 175 162,26 €	- 3 987,44 €		- 4 980,22 €	- €		7 156,59 €	9,86%		- 3 064,59 €	- 180 037,92 €	#N/A	#N/A	10,48	**23,42**	150,12	1 154,09 €
WZUDUO5485	- 212 777,30 €	- 2 889,21 €		- 15 955,40 €	- €		9 062,49 €	9,86%		- 4 313,53 €	- 226 872,95 €	#N/A	#N/A	8,28	**13,93**	89,28	1 454,31 €
XWKXLO4638	- 176 426,48 €	- 2 602,50 €		- 7 771,50 €	- €		7 237,19 €	9,86%		- 3 271,84 €	- 182 835,13 €	#N/A	#N/A	7,68	**17,23**	110,47	1 172,02 €
ZQDCAX3907	- 179 442,68 €	- 2 567,88 €		- 4 734,30 €	- €		7 170,96 €	9,86%		- 2 524,47 €	- 182 098,37 €	#N/A	#N/A	7,20	**20,15**	129,14	1 167,30 €
ZXWELG0021	- 189 801,00 €	- 3 958,59 €		- 14 495,92 €	- €		7 845,01 €	9,86%		- 2 815,17 €	- 203 225,67 €	#N/A	#N/A	9,01	**14,77**	94,69	1 302,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 1 208 037,65 €	- 5 087,74 €		- 163 364,50 €	- €		50 109,48 €	9,86%		- 13 296,41 €	- 1 339 676,82 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	624,85 €
AWMDZC9432	- 1 189 312,83 €	- 5 424,33 €		- 127 671,74 €	- €		49 714,09 €	9,86%		- 13 254,47 €	- 1 285 949,29 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	599,79 €
AZLSWL0282	- 1 252 018,64 €	- 58 216,39 €		- 157 004,55 €	- €		45 415,62 €	9,86%		- 52 494,20 €	- 1 474 318,15 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	687,65 €
BCIEHD7928	- 1 170 977,75 €	- 43 191,73 €		- 183 337,24 €	- €		42 579,68 €	9,86%		- 37 737,56 €	- 1 392 664,61 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	649,56 €
BFCGTF9138	- 1 156 156,64 €	- 4 962,69 €		- 170 209,05 €	- €		48 310,53 €	9,86%		- 9 928,90 €	- 1 292 946,75 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	603,05 €
DWCKIC8772	- 1 118 070,70 €	- 6 022,57 €		- 179 172,76 €	- €		46 702,30 €	9,86%		- 12 059,02 €	- 1 268 622,75 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	591,71 €
FTUMUC8879	- 1 243 008,42 €	- 4 972,33 €		- 195 089,14 €	- €		51 135,98 €	9,86%		- 10 014,70 €	- 1 401 948,61 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	653,89 €
IQNSLO7725	- 1 092 002,46 €	- 6 359,17 €		- 138 886,77 €	- €		45 346,77 €	9,86%		- 13 215,92 €	- 1 205 117,54 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	562,09 €
IZQHOT6477	- 1 140 454,70 €	- 4 962,69 €		- 176 619,14 €	- €		47 176,23 €	9,86%		- 11 239,65 €	- 1 286 099,95 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	599,86 €
JSWLKP9054	- 1 243 069,56 €	- 5 087,74 €		- 163 225,89 €	- €		50 908,35 €	9,86%		- 13 369,74 €	- 1 373 844,59 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	640,79 €
NJDREC5856	- 1 095 284,39 €	- 18 849,57 €		- 192 363,10 €	- €		37 437,75 €	9,86%		- 11 145,76 €	- 1 280 205,06 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	597,11 €
QDARFO4136	- 1 158 742,08 €	- 18 849,57 €		- 189 686,66 €	- €		39 296,04 €	9,86%		- 11 865,19 €	- 1 339 847,46 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	624,93 €
QWBFAK9319	- 1 198 954,01 €	- 44 241,98 €		- 157 618,27 €	- €		41 815,16 €	9,86%		- 41 225,51 €	- 1 400 224,61 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	653,09 €
QWLHDW1278	- 1 211 548,42 €	- 5 549,38 €		- 126 155,06 €	- €		49 262,84 €	9,86%		- 13 456,08 €	- 1 307 446,11 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	609,82 €
VQOEGV7232	- 1 145 185,75 €	- 5 549,38 €		- 130 546,01 €	- €		47 802,20 €	9,86%		- 12 090,45 €	- 1 245 569,39 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	580,96 €
VTIIZU3477	- 1 065 177,49 €	- 5 424,33 €		- 174 286,91 €	- €		44 000,29 €	9,86%		- 11 682,86 €	- 1 212 571,30 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	565,56 €
YXBFRI0623	- 1 086 184,93 €	- 6 484,21 €		- 140 752,89 €	- €		44 576,48 €	9,86%		- 13 313,20 €	- 1 202 158,76 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	560,71 €
ZPUNAS7457	- 1 170 549,37 €	- 4 972,33 €		- 203 774,62 €	- €		48 777,22 €	9,86%		- 7 935,54 €	- 1 338 454,64 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	624,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 573 929,47 €	- 29 426,82 €		- 12 085,92 €	- €		62 112,49 €	9,86%		-23 749,95 €	- 577 079,66 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	1 202,25 €
APNZMC1003	- 499 809,94 €	- 7 612,56 €		- 22 283,30 €	- €		51 441,17 €	9,86%		- 433,70 €	- 478 698,34 €	#N/A	#N/A	16,67	**25,12**	52,33	997,29 €
BACFZV6784	- 515 936,07 €	- 7 612,56 €		- 19 834,32 €	- €		51 668,70 €	9,86%		- 433,70 €	- 492 147,95 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	1 025,31 €
BJTEHK2724	- 470 330,94 €	- 7 768,57 €		- 13 265,95 €	- €		49 951,59 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 445 981,09 €	#N/A	#N/A	15,78	**32,04**	66,75	929,13 €
DMULDE7967	- 449 394,61 €	- 6 863,71 €		- 18 141,36 €	- €		49 517,56 €	9,86%		- 2 812,34 €	- 427 694,46 €	#N/A	#N/A	20,90	**44,27**	92,22	891,03 €
ECZFGS4623	- 519 976,98 €	- 26 240,07 €		- 18 523,60 €	- €		56 452,68 €	9,86%		-17 253,71 €	- 525 541,69 €	#N/A	#N/A	21,38	**49,73**	103,60	1 094,88 €
GYNSMY1816	- 426 845,69 €	- 6 083,67 €		- 24 531,19 €	- €		47 537,45 €	9,86%		- 2 832,56 €	- 412 755,65 €	#N/A	#N/A	21,48	**53,71**	111,89	859,91 €
KNKBWV6592	- 454 992,86 €	- 7 768,57 €		- 16 102,80 €	- €		49 445,96 €	9,86%		- 4 547,00 €	- 433 965,27 €	#N/A	#N/A	20,08	**37,80**	78,76	904,09 €
LLELED1907	- 583 861,22 €	- 28 719,58 €		- 19 115,63 €	- €		61 910,29 €	9,86%		-20 443,14 €	- 590 229,28 €	#N/A	#N/A	13,31	**24,50**	51,03	1 229,64 €
NRFJLX8339	- 427 716,51 €	- 6 988,52 €		- 22 142,08 €	- €		47 953,97 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 413 460,35 €	#N/A	#N/A	22,14	**47,32**	98,57	861,38 €
OUKDYT5961	- 456 256,19 €	- 6 863,71 €		- 16 364,98 €	- €		49 971,14 €	9,86%		- 2 832,56 €	- 432 346,31 €	#N/A	#N/A	18,21	**40,65**	84,70	900,72 €
RRHKVK9325	- 512 926,84 €	- 7 612,56 €		- 27 428,66 €	- €		52 314,06 €	9,86%		- 348,73 €	- 496 002,72 €	#N/A	#N/A	21,30	**29,31**	61,06	1 033,34 €
TUJDYX1206	- 507 567,85 €	- 8 319,80 €		- 15 411,28 €	- €		53 098,45 €	9,86%		- 3 700,06 €	- 481 900,54 €	#N/A	#N/A	18,49	**36,73**	76,52	1 003,96 €
UHTHCR1572	- 485 686,07 €	- 7 768,57 €		- 12 401,06 €	- €		50 992,20 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 459 430,72 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,28**	63,09	957,15 €
UNXOBL8144	- 500 206,07 €	- 7 664,56 €		- 13 298,72 €	- €		51 299,70 €	9,86%		- 2 500,46 €	- 472 370,11 €	#N/A	#N/A	14,47	**29,42**	61,29	984,10 €
VNGCGX1915	- 578 894,82 €	- 4 618,23 €		- 20 328,07 €	- €		60 194,55 €	9,86%		- 433,70 €	- 544 080,27 €	#N/A	#N/A	14,91	**23,52**	49,01	1 133,50 €
WOZCPW6183	- 422 940,61 €	- 6 083,67 €		- 24 386,96 €	- €		47 438,20 €	9,86%		- 2 812,34 €	- 408 785,38 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,41**	111,28	851,64 €
YAQYKH1331	- 470 525,94 €	- 7 768,57 €		- 14 298,77 €	- €		51 381,05 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 445 779,45 €	#N/A	#N/A	17,35	**34,14**	71,12	928,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 481 663,98 €	- 60 941,36 €		- 49 902,20 €	- €		59 000,26 €	9,86%		- 46 015,76 €	- 1 579 523,04 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 273,81 €
DMOJLM0634	- 1 492 938,37 €	- 59 556,42 €		- 68 324,18 €	- €		58 518,41 €	9,86%		- 44 861,28 €	- 1 607 161,84 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 296,10 €
HDOWHZ9288	- 1 590 284,07 €	- 63 965,14 €		- 37 120,18 €	- €		63 433,93 €	9,86%		- 56 195,79 €	- 1 684 131,24 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 358,17 €
IOIFOJ7143	- 1 433 316,58 €	- 62 811,02 €		- 75 879,53 €	- €		57 512,15 €	9,86%		- 49 677,85 €	- 1 564 172,84 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 261,43 €
KTSFZZ6274	- 1 492 726,98 €	- 60 710,54 €		- 58 933,69 €	- €		59 554,52 €	9,86%		- 47 008,77 €	- 1 599 825,46 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 290,18 €
LMSNRA8505	- 1 401 063,85 €	- 60 941,36 €		- 54 057,11 €	- €		56 871,56 €	9,86%		- 49 184,53 €	- 1 508 375,29 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 216,43 €
LOVXAM9456	- 1 508 438,17 €	- 59 556,42 €		- 66 770,28 €	- €		59 256,70 €	9,86%		- 46 338,13 €	- 1 621 846,31 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 307,94 €
MWFPRM5289	- 1 348 826,57 €	- 60 941,36 €		- 64 351,23 €	- €		53 938,52 €	9,86%		- 46 082,82 €	- 1 466 263,47 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	1 182,47 €
PDZKNI7730	- 1 382 685,74 €	- 60 941,36 €		- 57 176,26 €	- €		56 326,76 €	9,86%		- 48 395,34 €	- 1 492 871,94 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 203,93 €
PGXVPV4618	- 1 413 176,45 €	- 60 941,36 €		- 52 101,38 €	- €		55 692,90 €	9,86%		- 47 776,45 €	- 1 518 302,75 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 224,44 €
QBHYBJ8804	- 1 712 188,58 €	- 51 488,89 €		- 58 846,14 €	- €		69 594,47 €	9,86%		- 47 779,01 €	- 1 800 708,15 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 452,18 €
RCWJDA1507	- 1 522 261,88 €	- 64 115,17 €		- 40 148,64 €	- €		58 943,66 €	9,86%		- 52 699,11 €	- 1 620 281,14 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 306,68 €
RFGLOV3010	- 1 486 538,17 €	- 60 941,36 €		- 47 961,94 €	- €		58 040,64 €	9,86%		- 50 084,94 €	- 1 587 485,77 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 280,23 €
RVWFZQ9970	- 1 445 157,85 €	- 59 556,42 €		- 74 723,43 €	- €		58 924,63 €	9,86%		- 44 029,64 €	- 1 564 542,72 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 261,73 €
UYJVYH9660	- 1 455 306,78 €	- 60 710,54 €		- 62 907,36 €	- €		58 162,34 €	9,86%		- 46 175,42 €	- 1 566 937,76 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 263,66 €
VLWQOS4339	- 1 386 948,69 €	- 63 965,14 €		- 68 114,65 €	- €		57 328,24 €	9,86%		- 51 167,79 €	- 1 512 868,04 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 220,05 €
ZJGZCV3758	- 1 390 413,44 €	- 59 556,42 €		- 80 326,79 €	- €		55 873,47 €	9,86%		- 44 029,64 €	- 1 518 452,82 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 224,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 641 035,14 €	- 48 087,23 €		- 44 599,25 €	- €		24 919,69 €	9,86%		- 40 021,80 €	- 748 823,73 €	#N/A	#N/A	25,54	**96,84**	134,50	1 040,03 €
BKYVVR8743	- 690 887,44 €	- 47 106,23 €		- 54 975,94 €	- €		26 925,70 €	9,86%		- 37 697,84 €	- 803 741,75 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 116,31 €
DBSWVO1294	- 650 353,16 €	- 49 645,28 €		- 44 592,12 €	- €		25 949,72 €	9,86%		- 43 280,86 €	- 761 921,71 €	#N/A	#N/A	26,71	**101,19**	140,54	1 058,22 €
DFQWIT8553	- 629 947,01 €	- 48 087,23 €		- 44 984,50 €	- €		24 778,59 €	9,86%		- 40 675,08 €	- 738 915,24 €	#N/A	#N/A	26,07	**97,54**	135,48	1 026,27 €
EOLXKS6493	- 642 806,01 €	- 47 106,23 €		- 59 330,31 €	- €		25 526,26 €	9,86%		- 36 544,24 €	- 760 260,53 €	#N/A	#N/A	27,11	**87,14**	121,03	1 055,92 €
FTBUCE5209	- 653 220,08 €	- 48 087,23 €		- 43 950,10 €	- €		25 834,52 €	9,86%		- 41 147,43 €	- 760 570,32 €	#N/A	#N/A	24,65	**95,65**	132,85	1 056,35 €
GZGOVC9525	- 643 229,98 €	- 48 087,23 €		- 44 278,05 €	- €		25 155,20 €	9,86%		- 40 804,20 €	- 751 244,24 €	#N/A	#N/A	25,10	**96,25**	133,68	1 043,39 €
HLMQZR4826	- 701 994,19 €	- 44 051,50 €		- 66 440,66 €	- €		28 310,25 €	9,86%		- 36 423,87 €	- 820 599,97 €	#N/A	#N/A	32,87	**92,36**	128,28	1 139,72 €
IUTFWD5672	- 665 795,00 €	- 47 106,23 €		- 56 227,66 €	- €		26 620,81 €	9,86%		- 37 354,61 €	- 779 862,69 €	#N/A	#N/A	24,59	**84,86**	117,87	1 083,14 €
JMVWCC6878	- 626 514,02 €	- 48 087,23 €		- 46 753,18 €	- €		24 878,92 €	9,86%		- 39 993,83 €	- 736 469,33 €	#N/A	#N/A	28,48	**100,78**	139,98	1 022,87 €
KUXDBM9802	- 656 755,40 €	- 47 106,23 €		- 57 639,95 €	- €		25 998,77 €	9,86%		- 36 529,60 €	- 772 032,41 €	#N/A	#N/A	25,73	**85,90**	119,31	1 072,27 €
LGWKHR7989	- 715 661,73 €	- 48 548,87 €		- 49 691,51 €	- €		28 580,84 €	9,86%		- 39 437,71 €	- 824 758,98 €	#N/A	#N/A	24,58	**85,36**	118,56	1 145,50 €
RLHJXB2178	- 664 766,22 €	- 48 087,23 €		- 43 880,53 €	- €		25 609,03 €	9,86%		- 40 660,45 €	- 771 785,38 €	#N/A	#N/A	24,56	**95,52**	132,67	1 071,92 €
SSYMVL2806	- 621 354,79 €	- 48 087,23 €		- 52 186,60 €	- €		24 510,34 €	9,86%		- 39 897,36 €	- 737 015,64 €	#N/A	#N/A	35,91	**110,73**	153,80	1 023,63 €
UJXCBG1734	- 684 033,22 €	- 47 106,23 €		- 56 976,32 €	- €		26 873,65 €	9,86%		- 36 529,60 €	- 797 771,71 €	#N/A	#N/A	25,20	**85,41**	118,63	1 108,02 €
VAANXG4021	- 685 662,83 €	- 47 106,23 €		- 56 154,25 €	- €		26 632,26 €	9,86%		- 36 544,24 €	- 798 835,28 €	#N/A	#N/A	24,53	**84,81**	117,79	1 109,49 €
VEDRQF7541	- 716 297,44 €	- 51 087,92 €		- 35 870,06 €	- €		28 438,62 €	9,86%		- 46 296,79 €	- 821 113,58 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 140,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 449 549,39 €	- 23 245,39 €		- 51 490,00 €	- €		47 576,76 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 493 239,25 €	#N/A	#N/A	26,66	**117,72**	218,00	913,41 €
DMVEGH3884	- 518 177,15 €	- 23 859,02 €		- 55 572,89 €	- €		52 557,98 €	9,86%		- 15 880,33 €	- 560 931,42 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	1 038,76 €
DNXEYF3937	- 513 209,00 €	- 23 297,39 €		- 56 219,39 €	- €		52 050,36 €	9,86%		- 14 759,73 €	- 555 435,15 €	#N/A	#N/A	16,03	**92,16**	170,68	1 028,58 €
EYKCRU0859	- 485 090,64 €	- 23 297,39 €		- 60 163,90 €	- €		51 505,82 €	9,86%		- 14 759,73 €	- 531 805,84 €	#N/A	#N/A	22,01	**100,18**	185,52	984,83 €
HPSCVU2941	- 498 091,15 €	- 23 245,39 €		- 44 292,16 €	- €		51 684,69 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 530 532,95 €	#N/A	#N/A	15,74	**103,09**	190,91	982,47 €
JHSQSG8771	- 523 501,15 €	- 23 089,38 €		- 63 141,86 €	- €		52 238,18 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 570 540,13 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	1 056,56 €
JMNHJA2812	- 508 576,28 €	- 23 089,38 €		- 64 876,82 €	- €		51 783,04 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 557 805,36 €	#N/A	#N/A	17,31	**86,34**	159,90	1 032,97 €
LNFHIH1072	- 519 871,15 €	- 23 869,43 €		- 63 141,86 €	- €		53 529,68 €	9,86%		- 20 131,94 €	- 573 484,71 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	1 062,01 €
LOZVHI4283	- 500 394,74 €	- 23 245,39 €		- 45 241,91 €	- €		54 402,42 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 531 010,86 €	#N/A	#N/A	17,18	**105,02**	194,48	983,35 €
MEPTOL0458	- 472 279,00 €	- 23 245,39 €		- 47 833,04 €	- €		51 358,57 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 508 530,09 €	#N/A	#N/A	21,11	**110,29**	204,23	941,72 €
QOPFKP4031	- 449 804,93 €	- 23 245,39 €		- 52 106,59 €	- €		48 945,44 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 492 742,69 €	#N/A	#N/A	27,59	**118,97**	220,32	912,49 €
SGJNHJ7491	- 477 951,54 €	- 23 859,02 €		- 60 633,02 €	- €		49 353,94 €	9,86%		- 15 880,33 €	- 528 969,97 €	#N/A	#N/A	23,77	**105,02**	194,48	979,57 €
UCXNML8660	- 496 613,41 €	- 23 297,39 €		- 58 355,69 €	- €		52 742,69 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 540 341,23 €	#N/A	#N/A	19,27	**96,51**	178,72	1 000,63 €
WYUGRZ8424	- 499 337,41 €	- 23 297,39 €		- 56 967,56 €	- €		51 673,49 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 542 746,30 €	#N/A	#N/A	17,16	**93,69**	173,49	1 005,09 €
XMMPPF8253	- 462 223,32 €	- 23 807,02 €		- 49 584,19 €	- €		49 227,45 €	9,86%		- 17 351,73 €	- 503 738,81 €	#N/A	#N/A	24,87	**117,91**	218,34	932,85 €
YCDVXS0764	- 440 102,43 €	- 23 807,02 €		- 60 028,76 €	- €		45 663,89 €	9,86%		- 17 651,84 €	- 495 926,16 €	#N/A	#N/A	41,44	**141,84**	262,67	918,38 €
YCJBCA4505	- 478 116,47 €	- 23 245,39 €		- 46 264,14 €	- €		50 983,21 €	9,86%		- 16 473,51 €	- 513 116,30 €	#N/A	#N/A	18,73	**107,10**	198,33	950,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 553 610,39 €	- 39 912,12 €		- 682 238,98 €	- €		160 115,07 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 130 457,21 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	672,49 €
FFKHNA5511	- 1 555 996,09 €	- 40 380,15 €		- 432 114,83 €	- €		165 246,93 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 882 778,93 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	594,31 €
FPCJKM7959	- 1 649 295,54 €	- 38 352,03 €		- 713 743,78 €	- €		167 394,59 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 248 807,54 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	709,85 €
HJECYW7724	- 1 665 917,85 €	- 41 992,24 €		- 686 799,85 €	- €		174 719,13 €	9,86%		- 20 714,74 €	- 2 240 705,55 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	707,29 €
LPFXZG5635	- 1 599 322,77 €	- 40 380,15 €		- 429 283,66 €	- €		166 002,37 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 922 519,00 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	606,86 €
LWPITG2213	- 1 622 100,39 €	- 39 912,12 €		- 677 798,07 €	- €		166 207,88 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 188 413,46 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	690,79 €
LYPAUD5781	- 1 655 676,31 €	- 41 506,90 €		- 657 282,21 €	- €		176 078,37 €	9,86%		- 23 076,74 €	- 2 201 463,79 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	694,91 €
NDVQUW7133	- 1 391 594,65 €	- 39 568,90 €		- 498 301,94 €	- €		149 839,57 €	9,86%		- 20 586,73 €	- 1 800 212,64 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	568,25 €
OKNMZL3878	- 1 561 082,49 €	- 40 120,13 €		- 649 288,19 €	- €		162 579,41 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 105 084,18 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	664,48 €
PMZXMX5352	- 1 484 070,18 €	- 41 128,99 €		- 436 831,46 €	- €		157 597,83 €	9,86%		- 20 952,00 €	- 1 825 384,80 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	576,19 €
PNKVFZ8321	- 1 646 567,82 €	- 40 380,15 €		- 436 148,09 €	- €		170 397,55 €	9,86%		- 19 464,54 €	- 1 972 163,05 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	622,53 €
PPVXMM3761	- 1 675 943,04 €	- 39 912,12 €		- 676 591,38 €	- €		171 135,06 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 236 122,26 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	705,85 €
QNLMZZ9975	- 1 666 787,56 €	- 41 128,99 €		- 434 701,91 €	- €		173 007,23 €	9,86%		- 20 952,00 €	- 1 990 563,23 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	628,33 €
TFWLDY8788	- 1 657 765,54 €	- 40 380,15 €		- 427 820,96 €	- €		168 809,08 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 976 692,36 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	623,96 €
VPZYWT7573	- 1 892 764,67 €	- 24 560,53 €		- 795 886,04 €	- €		205 070,03 €	9,86%		- 14 670,27 €	- 2 522 811,48 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	796,34 €
WMONGA0233	- 1 419 213,29 €	- 41 128,99 €		- 452 682,14 €	- €		150 892,44 €	9,86%		- 20 881,75 €	- 1 783 013,73 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	562,82 €
XFROUP8613	- 1 462 642,85 €	- 40 868,98 €		- 656 125,79 €	- €		152 098,59 €	9,86%		- 18 589,99 €	- 2 026 129,01 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	639,56 €
YVOJDU0191	- 1 686 563,54 €	- 42 949,10 €		- 643 535,71 €	- €		172 831,15 €	9,86%		- 24 493,95 €	- 2 224 711,15 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	702,24 €
ZKNLZH4446	- 1 839 175,66 €	- 26 120,62 €		- 683 275,53 €	- €		201 056,58 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 362 326,02 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	745,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 460 234,08 €	- 23 505,40 €		- 40 704,21 €	- €		47 700,22 €	9,86%		- 15 035,25 €	- 491 778,74 €	#N/A	#N/A	20,57	**77,72**	137,32	868,87 €
CCBUDD3250	- 471 615,99 €	- 23 245,39 €		- 35 624,85 €	- €		50 683,93 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 496 679,98 €	#N/A	#N/A	18,41	**83,02**	146,68	877,53 €
EKEMUG0593	- 470 423,62 €	- 23 505,40 €		- 38 734,69 €	- €		47 714,76 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 500 055,12 €	#N/A	#N/A	17,58	**73,72**	130,25	883,49 €
FUIFJN8681	- 471 599,60 €	- 23 297,39 €		- 49 028,80 €	- €		46 871,07 €	9,86%		- 13 192,92 €	- 510 247,64 €	#N/A	#N/A	19,70	**67,99**	120,12	901,50 €
GBAZDI9400	- 432 842,10 €	- 23 453,40 €		- 35 933,05 €	- €		46 122,51 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 462 983,72 €	#N/A	#N/A	23,66	**88,44**	156,25	817,99 €
GOYJHR8511	- 419 420,14 €	- 23 807,02 €		- 45 815,65 €	- €		44 862,20 €	9,86%		- 17 572,05 €	- 461 752,67 €	#N/A	#N/A	35,42	**109,52**	193,50	815,82 €
KLWQZU4033	- 450 116,63 €	- 24 285,45 €		- 41 479,46 €	- €		46 989,11 €	9,86%		- 22 192,19 €	- 491 084,63 €	#N/A	#N/A	21,74	**79,30**	140,10	867,64 €
MXEALI7229	- 475 198,62 €	- 23 453,40 €		- 31 209,60 €	- €		50 633,02 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 496 106,27 €	#N/A	#N/A	16,50	**78,84**	139,29	876,51 €
OMQZDJ8697	- 451 634,17 €	- 23 453,40 €		- 32 926,63 €	- €		48 066,54 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 476 825,33 €	#N/A	#N/A	19,10	**82,33**	145,45	842,45 €
OQHUYG6326	- 494 498,62 €	- 23 297,39 €		- 44 833,04 €	- €		48 799,40 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 527 164,31 €	#N/A	#N/A	15,92	**64,57**	114,08	931,39 €
OXZZLR5030	- 490 419,58 €	- 23 505,40 €		- 38 125,80 €	- €		51 047,99 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 516 108,97 €	#N/A	#N/A	16,66	**72,48**	128,06	911,85 €
PRQKXT8688	- 484 818,62 €	- 23 505,40 €		- 37 641,81 €	- €		48 676,40 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 512 395,60 €	#N/A	#N/A	15,92	**71,50**	126,32	905,29 €
QRHJRL4202	- 484 618,62 €	- 23 297,39 €		- 47 065,32 €	- €		49 444,99 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 518 871,00 €	#N/A	#N/A	17,93	**66,39**	117,30	916,73 €
TJEILV0389	- 489 404,62 €	- 24 847,08 €		- 37 048,76 €	- €		50 528,40 €	9,86%		- 23 255,10 €	- 524 027,16 €	#N/A	#N/A	15,71	**72,86**	128,73	925,84 €
UNTYUQ9391	- 486 193,61 €	- 24 285,45 €		- 38 661,16 €	- €		52 207,92 €	9,86%		- 22 050,46 €	- 518 982,76 €	#N/A	#N/A	17,47	**73,57**	129,98	916,93 €
UXWAID4180	- 463 448,73 €	- 23 453,40 €		- 32 177,17 €	- €		49 367,06 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 486 589,91 €	#N/A	#N/A	17,97	**80,80**	142,76	859,70 €
WGVADQ4400	- 493 518,62 €	- 23 089,38 €		- 49 925,20 €	- €		48 671,12 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 531 196,74 €	#N/A	#N/A	15,71	**63,93**	112,95	938,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 1 098 244,13 €	- 90 225,39 €		- 80 348,75 €	- €		107 353,99 €	9,86%		- 55 111,43 €	- 1 216 575,69 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 287,38 €
FLGHMR1693	- 1 110 614,27 €	- 91 057,44 €		- 57 634,56 €	- €		110 301,65 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 204 196,53 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 274,28 €
HBETCJ6942	- 1 202 074,91 €	- 93 303,97 €		- 48 792,82 €	- €		115 394,70 €	9,86%		- 59 443,52 €	- 1 288 220,52 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 363,20 €
HPFEJM1734	- 1 036 669,56 €	- 88 977,31 €		- 81 344,73 €	- €		105 999,98 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 156 183,53 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 223,47 €
KDYJPM9164	- 1 086 478,98 €	- 88 977,31 €		- 73 460,76 €	- €		111 374,98 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 192 733,97 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 262,15 €
LJRFTD3579	- 1 176 292,08 €	- 91 057,44 €		- 50 195,54 €	- €		113 368,60 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 259 368,36 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 332,66 €
LYUDMW8084	- 1 121 593,52 €	- 91 057,44 €		- 59 261,64 €	- €		109 376,71 €	9,86%		- 55 022,89 €	- 1 217 558,79 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 288,42 €
MKJOTU7357	- 1 228 243,29 €	- 90 225,39 €		- 68 854,12 €	- €		119 029,89 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 316 398,78 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 393,01 €
NHRVGQ5946	- 1 204 010,91 €	- 89 393,34 €		- 88 084,77 €	- €		113 131,52 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 316 463,38 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 393,08 €
NZMPSH6440	- 1 156 309,77 €	- 90 225,39 €		- 80 469,37 €	- €		108 861,72 €	9,86%		- 48 065,62 €	- 1 266 208,43 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 339,90 €
QKFBDE9576	- 1 085 222,48 €	- 91 057,44 €		- 62 926,64 €	- €		107 448,42 €	9,86%		- 55 151,64 €	- 1 186 909,78 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 255,99 €
QUWTDX8041	- 1 139 715,37 €	- 91 057,44 €		- 53 504,22 €	- €		113 377,72 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 226 091,21 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 297,45 €
RIYYDT5305	- 1 143 457,99 €	- 91 057,44 €		- 52 104,50 €	- €		111 441,36 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 230 370,47 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 301,98 €
SXCEUV8013	- 1 178 912,77 €	- 89 393,34 €		- 90 279,72 €	- €		112 366,13 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 294 325,58 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 369,66 €
USXWFB1352	- 1 027 889,15 €	- 88 977,31 €		- 100 079,30 €	- €		101 004,21 €	9,86%		- 55 022,89 €	- 1 170 964,44 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 239,12 €
VJKKDU0458	- 1 073 219,15 €	- 88 977,31 €		- 76 703,90 €	- €		107 972,33 €	9,86%		- 55 111,43 €	- 1 186 039,47 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 255,07 €
WAOJYM9496	- 1 163 518,92 €	- 90 225,39 €		- 77 029,79 €	- €		112 250,81 €	9,86%		- 48 065,62 €	- 1 266 588,90 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 340,31 €
YCOZRJ1863	- 1 114 348,93 €	- 88 977,31 €		- 76 168,84 €	- €		114 404,59 €	9,86%		- 55 111,43 €	- 1 220 201,92 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 291,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 471 511,53 €	- 19 752,50 €		- 18 583,10 €	- €		47 824,15 €	9,86%		-12 878,81 €	- 474 901,77 €	#N/A	#N/A	19,41	**45,11**	79,70	839,05 €
CCYPXE7166	- 442 382,43 €	- 19 544,48 €		- 19 207,38 €	- €		46 840,64 €	9,86%		-14 282,19 €	- 448 575,84 €	#N/A	#N/A	21,65	**48,92**	86,43	792,54 €
CEUUCC7965	- 479 654,08 €	- 19 405,83 €		- 31 133,61 €	- €		47 846,98 €	9,86%		-11 402,55 €	- 493 749,09 €	#N/A	#N/A	19,02	**35,95**	63,51	872,35 €
DPAHSV7939	- 401 226,51 €	- 19 579,15 €		- 32 255,02 €	- €		44 025,23 €	9,86%		-14 934,71 €	- 423 970,16 €	#N/A	#N/A	35,56	**78,35**	138,43	749,06 €
FFZGJS8468	- 471 587,41 €	- 19 579,17 €		- 22 543,56 €	- €		47 744,48 €	9,86%		-12 878,81 €	- 478 844,47 €	#N/A	#N/A	19,02	**44,22**	78,13	846,01 €
FIXGZH2507	- 459 649,72 €	- 19 579,15 €		- 31 436,62 €	- €		46 709,37 €	9,86%		-11 402,55 €	- 475 358,68 €	#N/A	#N/A	23,09	**39,99**	70,66	839,86 €
IYOMHS0605	- 419 189,20 €	- 20 012,51 €		- 24 321,69 €	- €		45 129,18 €	9,86%		-15 167,94 €	- 433 562,17 €	#N/A	#N/A	30,76	**64,34**	113,68	766,01 €
KCQLCL5327	- 452 869,14 €	- 19 579,15 €		- 23 698,06 €	- €		49 605,13 €	9,86%		-15 095,05 €	- 461 636,27 €	#N/A	#N/A	21,99	**58,75**	103,79	815,61 €
LSIXPI0476	- 433 537,16 €	- 20 012,51 €		- 20 983,95 €	- €		46 700,62 €	9,86%		-15 240,81 €	- 443 073,82 €	#N/A	#N/A	25,46	**56,69**	100,16	782,82 €
MJTBLL7703	- 479 250,34 €	- 20 220,52 €		- 17 771,19 €	- €		48 318,45 €	9,86%		-13 764,56 €	- 482 688,16 €	#N/A	#N/A	19,02	**46,56**	82,27	852,81 €
OVGHCG4608	- 459 225,95 €	- 19 579,15 €		- 33 373,17 €	- €		46 651,83 €	9,86%		-11 256,78 €	- 476 783,23 €	#N/A	#N/A	24,83	**41,57**	73,44	842,37 €
RTKRSY4689	- 475 772,01 €	- 19 579,15 €		- 27 718,53 €	- €		47 810,58 €	9,86%		-11 402,55 €	- 486 661,67 €	#N/A	#N/A	19,74	**36,96**	65,30	859,83 €
SGTBWU0715	- 403 046,40 €	- 19 579,15 €		- 30 615,63 €	- €		44 267,32 €	9,86%		-15 167,94 €	- 424 141,81 €	#N/A	#N/A	32,96	**74,60**	131,80	749,37 €
SHQKYW4472	- 506 158,61 €	- 20 220,52 €		- 18 529,15 €	- €		53 309,79 €	9,86%		-13 691,69 €	- 505 290,18 €	#N/A	#N/A	20,22	**48,30**	85,34	892,74 €
VTKOAY4666	- 454 397,21 €	- 20 229,19 €		- 33 260,28 €	- €		47 227,94 €	9,86%		-17 234,70 €	- 477 893,43 €	#N/A	#N/A	24,73	**41,48**	73,28	844,33 €
WYFKVT6597	- 454 725,34 €	- 19 544,48 €		- 17 684,10 €	- €		47 275,35 €	9,86%		-14 355,06 €	- 459 033,64 €	#N/A	#N/A	19,34	**45,83**	80,96	811,01 €
ZBLGYC9750	- 483 687,01 €	- 19 579,15 €		- 26 914,29 €	- €		48 051,95 €	9,86%		-11 402,55 €	- 493 531,05 €	#N/A	#N/A	19,02	**36,31**	64,15	871,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 493 743,04 €	- 24 847,08 €		- 38 810,51 €	- €		50 991,39 €	9,86%		- 23 291,33 €	- 529 700,56 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	935,87 €
DAGDJL1250	- 498 306,64 €	- 23 297,39 €		- 48 180,18 €	- €		49 246,22 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 533 908,88 €	#N/A	#N/A	18,93	**67,30**	118,90	943,30 €
DKMKZS6797	- 472 848,04 €	- 23 807,02 €		- 35 328,05 €	- €		48 902,80 €	9,86%		- 17 976,81 €	- 501 057,12 €	#N/A	#N/A	18,78	**85,49**	151,03	885,26 €
DKXEAF7237	- 425 617,63 €	- 23 807,02 €		- 45 939,85 €	- €		45 527,21 €	9,86%		- 17 597,79 €	- 467 435,08 €	#N/A	#N/A	35,62	**109,80**	194,00	825,86 €
FFFNUI6821	- 431 233,01 €	- 22 933,37 €		- 44 622,13 €	- €		45 788,87 €	9,86%		- 16 768,14 €	- 469 767,77 €	#N/A	#N/A	26,17	**101,95**	180,12	829,98 €
KHLEDR2977	- 473 773,06 €	- 23 297,39 €		- 54 580,84 €	- €		48 311,17 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 516 711,02 €	#N/A	#N/A	24,69	**72,51**	128,11	912,92 €
KQXIEF3465	- 428 302,76 €	- 23 453,40 €		- 41 148,98 €	- €		45 700,75 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 464 118,29 €	#N/A	#N/A	31,57	**99,04**	174,98	820,00 €
LVAZQB4813	- 464 976,64 €	- 23 453,40 €		- 33 443,85 €	- €		48 451,20 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 490 336,60 €	#N/A	#N/A	19,89	**83,38**	147,31	866,32 €
QGEKAD4310	- 497 857,04 €	- 23 089,38 €		- 53 030,62 €	- €		49 134,11 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 538 213,82 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	950,91 €
QZODBM8267	- 453 258,46 €	- 23 453,40 €		- 35 024,04 €	- €		47 484,29 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 481 165,52 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	850,12 €
RTYUBR7386	- 489 062,04 €	- 23 505,40 €		- 39 529,42 €	- €		49 136,50 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 518 102,76 €	#N/A	#N/A	18,78	**75,33**	133,10	915,38 €
SJDSFI1978	- 473 218,06 €	- 23 505,40 €		- 41 184,93 €	- €		48 043,77 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 505 007,01 €	#N/A	#N/A	21,29	**78,70**	139,05	892,24 €
TLRYTF0168	- 430 763,91 €	- 23 245,39 €		- 46 561,06 €	- €		44 221,48 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 473 189,91 €	#N/A	#N/A	34,99	**105,25**	185,95	836,02 €
TPFYYP6688	- 449 309,39 €	- 23 453,40 €		- 36 966,33 €	- €		47 954,51 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 478 688,52 €	#N/A	#N/A	25,23	**90,54**	159,96	845,74 €
UYCYUU0115	- 455 529,44 €	- 23 453,40 €		- 36 692,40 €	- €		46 553,52 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 485 962,76 €	#N/A	#N/A	24,81	**89,98**	158,97	858,59 €
WHCOAC6850	- 484 071,24 €	- 23 297,39 €		- 44 893,56 €	- €		48 885,90 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 518 518,69 €	#N/A	#N/A	18,85	**74,97**	132,45	916,11 €
YLCBXQ4080	- 477 287,04 €	- 23 453,40 €		- 32 535,46 €	- €		48 826,61 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 501 363,19 €	#N/A	#N/A	18,51	**81,53**	144,05	885,80 €
YPCFHL2278	- 478 458,72 €	- 23 297,39 €		- 55 028,10 €	- €		48 822,99 €	9,86%		- 13 298,02 €	- 521 259,24 €	#N/A	#N/A	25,10	**72,88**	128,76	920,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 474 638,83 €	- 17 928,45 €		- 18 139,54 €	- €		51 995,88 €	9,86%		-14 962,29 €	- 473 673,24 €	#N/A	#N/A	16,45	**48,88**	64,77	627,66 €
BWIIQI7798	- 410 058,34 €	- 18 272,47 €		- 30 689,84 €	- €		43 311,47 €	9,86%		-15 770,44 €	- 431 479,62 €	#N/A	#N/A	35,33	**78,45**	103,95	571,75 €
DBYSUK3035	- 455 431,09 €	- 19 711,70 €		- 47 579,34 €	- €		47 768,43 €	9,86%		-16 648,09 €	- 491 601,78 €	#N/A	#N/A	34,43	**57,72**	76,48	651,42 €
FBMVOE6108	- 501 821,78 €	- 20 415,74 €		- 17 333,46 €	- €		53 461,91 €	9,86%		-19 497,90 €	- 505 606,96 €	#N/A	#N/A	15,74	**49,45**	65,52	669,97 €
FCTZNM5245	- 493 012,98 €	- 18 036,40 €		- 25 402,68 €	- €		50 225,40 €	9,86%		-11 782,55 €	- 498 009,20 €	#N/A	#N/A	16,19	**41,37**	54,82	659,91 €
FLQWTF8038	- 485 402,92 €	- 17 916,39 €		- 19 697,24 €	- €		50 002,79 €	9,86%		-13 372,36 €	- 486 386,12 €	#N/A	#N/A	15,74	**47,64**	63,13	644,50 €
GGFSFJ7724	- 495 012,98 €	- 18 036,40 €		- 26 223,35 €	- €		51 892,78 €	9,86%		-11 782,55 €	- 499 162,50 €	#N/A	#N/A	16,93	**42,04**	55,70	661,43 €
HFXAQP9533	- 437 034,82 €	- 17 928,45 €		- 21 135,77 €	- €		47 985,11 €	9,86%		-14 889,47 €	- 443 003,40 €	#N/A	#N/A	21,00	**54,97**	72,84	587,02 €
JDLZBB7831	- 453 870,42 €	- 17 928,45 €		- 20 498,78 €	- €		49 646,47 €	9,86%		-14 656,19 €	- 457 307,38 €	#N/A	#N/A	20,03	**53,68**	71,13	605,97 €
LYJGJP4609	- 473 834,02 €	- 18 036,40 €		- 29 400,46 €	- €		48 616,35 €	9,86%		-11 636,81 €	- 484 291,33 €	#N/A	#N/A	19,79	**44,63**	59,13	641,73 €
MGIGYH8226	- 497 502,92 €	- 17 876,39 €		- 26 806,11 €	- €		50 286,63 €	9,86%		-11 782,55 €	- 503 681,33 €	#N/A	#N/A	15,74	**40,80**	54,06	667,42 €
RDKIYM9431	- 419 018,65 €	- 17 768,44 €		- 24 473,28 €	- €		46 284,07 €	9,86%		-14 889,47 €	- 429 865,76 €	#N/A	#N/A	24,34	**60,04**	79,56	569,61 €
SZUDKD5576	- 472 651,94 €	- 17 928,45 €		- 17 668,34 €	- €		49 685,88 €	9,86%		-14 962,29 €	- 473 525,14 €	#N/A	#N/A	15,74	**47,93**	63,51	627,46 €
TWVVJR8896	- 479 942,98 €	- 18 036,40 €		- 27 966,72 €	- €		50 251,46 €	9,86%		-11 782,55 €	- 487 477,19 €	#N/A	#N/A	18,50	**43,46**	57,58	645,95 €
XGFXBN8159	- 449 031,04 €	- 17 928,45 €		- 19 047,35 €	- €		48 354,21 €	9,86%		-14 962,29 €	- 452 614,92 €	#N/A	#N/A	17,83	**50,73**	67,22	599,75 €
YEMMAL5270	- 481 447,92 €	- 17 916,39 €		- 19 809,99 €	- €		49 882,18 €	9,86%		-13 372,36 €	- 482 664,48 €	#N/A	#N/A	15,91	**47,87**	63,44	639,57 €
YSXMYO8536	- 446 215,71 €	- 17 768,44 €		- 21 007,84 €	- €		49 170,37 €	9,86%		-14 889,47 €	- 450 711,09 €	#N/A	#N/A	19,09	**53,00**	70,23	597,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 4 732 525,13 €	- 128 522,07 €		- 600 326,77 €	- €		525 304,02 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 4 995 412,48 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	588,32 €
DUTLOX4606	- 4 717 266,64 €	- 128 522,07 €		- 691 930,51 €	- €		513 191,17 €	9,86%		- 59 157,68 €	- 5 083 685,74 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	598,71 €
HTOLHJ7765	- 5 247 743,56 €	- 125 443,49 €		- 684 928,33 €	- €		550 376,84 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 555 743,43 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	654,31 €
ITRIGY5357	- 5 186 995,57 €	- 125 443,49 €		- 566 022,89 €	- €		565 421,35 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 368 131,51 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	632,21 €
IWLIZO2981	- 4 772 021,94 €	- 131 486,25 €		- 610 749,13 €	- €		532 364,78 €	9,86%		- 94 737,08 €	- 5 076 629,62 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	597,88 €
JAMZUG9088	- 4 867 114,32 €	- 125 443,49 €		- 690 275,27 €	- €		526 328,20 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 204 509,77 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	612,94 €
JFDBBA5757	- 5 323 821,83 €	- 128 522,07 €		- 535 762,85 €	- €		564 690,74 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 5 482 758,53 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	645,71 €
KGIMHW4398	- 4 766 074,71 €	- 128 522,07 €		- 574 111,49 €	- €		516 175,98 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 5 011 874,82 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	590,26 €
LPZNTT8718	- 4 784 646,50 €	- 125 443,49 €		- 592 262,15 €	- €		519 685,97 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 037 757,08 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	593,31 €
MFFTVS4433	- 5 017 284,55 €	- 126 275,54 €		- 548 747,98 €	- €		537 248,62 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 210 150,36 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	613,61 €
MSPBTB6694	- 5 282 287,97 €	- 126 275,54 €		- 559 696,64 €	- €		575 670,33 €	9,86%		- 55 055,34 €	- 5 447 645,16 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	641,58 €
QPRLZF9032	- 5 325 757,83 €	- 124 611,44 €		- 665 561,52 €	- €		562 427,56 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 601 508,11 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	659,70 €
QQMGBT1563	- 5 031 260,25 €	- 125 443,49 €		- 568 125,99 €	- €		539 905,64 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 240 015,00 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	617,13 €
RSRMOX8791	- 5 237 320,36 €	- 129 395,73 €		- 543 376,81 €	- €		577 131,70 €	9,86%		- 83 435,01 €	- 5 416 396,21 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	637,90 €
RZBLQS5539	- 5 149 434,45 €	- 124 611,44 €		- 667 331,08 €	- €		546 304,29 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 443 077,57 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	641,04 €
SCHTHB8956	- 5 071 529,77 €	- 125 443,49 €		- 655 212,86 €	- €		540 838,48 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 359 352,53 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	631,18 €
UFJFFQ3420	- 5 060 934,02 €	- 125 443,49 €		- 590 132,77 €	- €		560 310,11 €	9,86%		- 55 055,34 €	- 5 271 255,51 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	620,81 €
VTJXHS0439	- 4 851 775,39 €	- 131 278,24 €		- 583 605,18 €	- €		530 534,32 €	9,86%		- 66 357,46 €	- 5 102 481,94 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	600,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 44 668,20 €**	**- €**			**9,86%**			**- 50 245,50 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**314,03 €**
EDXZYZ0270	- 59 451,77 €	- 2 553,00 €		- 6 875,01 €	- €		1 069,23 €	9,86%		- 845,94 €	- 68 656,49 €	-36,64%	- 18 411,00 €	13,38	30,06	187,87	429,10 €
EVQSDO7092	- 75 331,30 €	- 3 533,65 €		- 9 372,63 €	- €		1 430,90 €	9,86%		- 1 801,82 €	- 88 608,50 €	-76,35%	- 38 363,00 €	7,40	18,44	115,26	553,80 €
GKGCND7735	- 77 504,22 €	- 2 057,41 €		- 7 541,07 €	- €		1 394,77 €	9,86%		- 375,76 €	- 86 083,69 €	-71,33%	- 35 838,19 €	6,63	16,15	100,92	538,02 €
MNVRUW7211	- 69 728,42 €	- 2 658,45 €		- 5 136,88 €	- €		1 305,31 €	9,86%		- 959,49 €	- 77 177,93 €	-53,60%	- 26 932,43 €	7,53	22,32	139,48	482,36 €
NLNYTI2777	- 56 164,40 €	- 2 553,00 €		- 7 105,15 €	- €		1 040,72 €	9,86%		- 849,43 €	- 65 631,26 €	-30,62%	- 15 385,77 €	14,38	31,30	195,63	410,20 €
NLWVYH1091	- 67 389,58 €	- 1 837,71 €		- 11 052,34 €	- €		1 048,71 €	9,86%		- 71,37 €	- 79 302,30 €	-57,83%	- 29 056,81 €	7,95	19,99	124,92	495,64 €
OBCSXN7140	- 64 279,35 €	- 2 658,45 €		- 5 415,67 €	- €		1 238,34 €	9,86%		- 956,01 €	- 72 071,14 €	-43,44%	- 21 825,64 €	9,29	24,23	151,42	450,44 €
OMQIYS5332	- 86 122,22 €	- 2 479,19 €		- 10 433,70 €	- €		1 798,55 €	9,86%		- 802,09 €	- 98 038,65 €	-95,12%	- 47 793,15 €	6,65	12,14	75,86	612,74 €
PYLKLT3437	- 88 962,62 €	- 5 305,14 €		- 6 339,81 €	- €		1 919,09 €	9,86%		- 3 355,84 €	- 102 044,31 €	-103,09%	- 51 798,81 €	5,85	16,59	103,72	637,78 €
RPAHJZ3369	- 80 736,62 €	- 2 690,08 €		- 6 462,00 €	- €		1 586,07 €	9,86%		- 1 604,66 €	- 89 907,29 €	-78,94%	- 39 661,79 €	6,68	15,97	99,84	561,92 €
TQAXPD2431	- 67 653,98 €	- 5 211,98 €		- 14 238,87 €	- €		1 488,24 €	9,86%		- 3 286,08 €	- 88 902,67 €	-76,94%	- 38 657,17 €	14,09	29,33	183,33	555,64 €
UKDMTF1974	- 84 891,62 €	- 2 373,74 €		- 12 526,88 €	- €		1 717,72 €	9,86%		- 695,51 €	- 98 770,03 €	-96,57%	- 48 524,53 €	6,59	11,90	74,40	617,31 €
UZJHJX7129	- 79 462,32 €	- 2 479,19 €		- 10 809,33 €	- €		1 680,89 €	9,86%		- 802,09 €	- 91 872,03 €	-82,85%	- 41 626,53 €	6,98	12,44	77,74	574,20 €
ZENAQQ7203	- 64 129,27 €	- 2 057,41 €		- 8 858,79 €	- €		1 192,32 €	9,86%		- 375,76 €	- 74 228,90 €	-47,73%	- 23 983,41 €	8,28	18,41	115,06	463,93 €
ZSZOMD0500	- 58 142,27 €	- 2 553,00 €		- 6 508,65 €	- €		1 042,39 €	9,86%		- 852,91 €	- 67 014,44 €	-33,37%	- 16 768,94 €	11,67	27,97	174,80	418,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 38 482,40 €**	**- €**			**9,86%**			**- 42 560,80 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**363,77 €**
BNUTES4435	- 54 150,43 €	- 1 894,03 €		- 12 290,17 €	- €		1 212,89 €	9,86%		- 882,92 €	- 68 004,66 €	-59,78%	- 25 443,86 €	7,61	11,16	95,40	581,24 €
BXMAGG5825	- 50 954,90 €	- 3 444,08 €		- 3 835,55 €	- €		1 124,55 €	9,86%		- 2 056,38 €	- 59 166,37 €	-39,02%	- 16 605,57 €	8,36	19,03	162,63	505,70 €
FUCOAP0832	- 40 230,05 €	- 2 073,29 €		- 4 860,07 €	- €		774,24 €	9,86%		- 1 015,94 €	- 47 405,11 €	-11,38%	- 4 844,31 €	10,49	22,32	190,74	405,17 €
GCMVWR6089	- 78 833,22 €	- 798,10 €		- 12 247,79 €	- €		2 089,83 €	9,86%		- 882,92 €	- 90 672,20 €	-113,04%	- 48 111,40 €	7,57	11,13	95,11	774,98 €
IAQGRH5721	- 47 424,53 €	- 1 577,69 €		- 7 208,80 €	- €		909,61 €	9,86%		- 563,18 €	- 55 864,58 €	-31,26%	- 13 303,78 €	7,53	15,26	130,43	477,48 €
IWHMTE8644	- 73 382,63 €	- 798,10 €		- 6 462,89 €	- €		1 860,09 €	9,86%		- 1 165,43 €	- 79 948,96 €	-87,85%	- 37 388,16 €	7,86	15,49	132,37	683,32 €
JOHJEN3983	- 46 626,73 €	- 2 178,73 €		- 3 597,43 €	- €		971,48 €	9,86%		- 1 146,90 €	- 52 578,31 €	-23,54%	- 10 017,51 €	8,22	18,26	156,11	449,39 €
LBEPBB2835	- 73 993,22 €	- 798,10 €		- 6 269,47 €	- €		1 876,66 €	9,86%		- 1 177,62 €	- 80 361,76 €	-88,82%	- 37 800,96 €	7,57	15,10	129,06	686,85 €
MMJTXB3727	- 53 829,72 €	- 1 894,03 €		- 6 321,40 €	- €		1 058,70 €	9,86%		- 1 177,62 €	- 62 164,08 €	-46,06%	- 19 603,28 €	7,65	15,20	129,95	531,32 €
PBQGUE3665	- 64 969,53 €	- 4 741,07 €		- 9 476,81 €	- €		1 682,33 €	9,86%		- 2 986,46 €	- 80 491,53 €	-89,12%	- 37 930,73 €	6,83	11,40	97,44	687,96 €
SIQJQJ3888	- 49 723,53 €	- 2 178,73 €		- 3 390,51 €	- €		1 010,87 €	9,86%		- 1 146,90 €	- 55 428,80 €	-30,23%	- 12 868,00 €	7,53	17,30	147,84	473,75 €
SKQSON5064	- 54 482,46 €	- 1 885,22 €		- 10 817,99 €	- €		1 243,56 €	9,86%		- 795,18 €	- 66 737,29 €	-56,80%	- 24 176,49 €	7,53	12,37	105,75	570,40 €
WSJCAS6798	- 37 743,92 €	- 2 073,29 €		- 5 346,06 €	- €		746,20 €	9,86%		- 1 028,13 €	- 45 445,19 €	-6,78%	- 2 884,39 €	12,11	24,62	210,44	388,42 €
WSPKKN5466	- 50 042,01 €	- 1 885,22 €		- 12 336,08 €	- €		1 169,15 €	9,86%		- 782,98 €	- 63 877,15 €	-50,08%	- 21 316,35 €	8,88	13,59	116,17	545,96 €
ZRYSQA8933	- 41 230,30 €	- 2 073,29 €		- 4 624,38 €	- €		804,13 €	9,86%		- 1 028,13 €	- 48 151,97 €	-13,14%	- 5 591,17 €	9,71	21,20	181,19	411,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 329 154,85 €**	- €			**9,86%**			**- 469 123,33 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**227,84 €**
CFGNDQ4768	- 648 806,73 €	- 22 012,86 €		- 62 997,97 €	- €		13 380,79 €	9,86%		- 8 915,51 €	- 729 352,28 €	-55,47%	- 260 228,95 €	46,94	184,10	89,41	354,23 €
FQPHGR4875	- 609 574,70 €	- 20 589,35 €		- 72 371,25 €	- €		12 530,45 €	9,86%		- 6 150,49 €	- 696 155,34 €	-48,39%	- 227 032,01 €	51,15	191,19	92,86	338,10 €
GCGKST9484	- 695 430,98 €	- 22 012,86 €		- 62 162,54 €	- €		14 237,70 €	9,86%		- 8 915,51 €	- 774 284,20 €	-65,05%	- 305 160,87 €	45,69	182,43	88,60	376,05 €
HNRVDR3466	- 733 021,98 €	- 21 907,42 €		- 90 429,27 €	- €		15 491,82 €	9,86%		- 7 482,77 €	- 837 349,62 €	-78,49%	- 368 226,29 €	44,92	150,31	73,00	406,68 €
LXVWQC9872	- 632 771,85 €	- 21 907,42 €		- 98 232,46 €	- €		13 709,49 €	9,86%		- 7 482,77 €	- 746 685,01 €	-59,17%	- 277 561,67 €	51,85	156,58	76,05	362,64 €
MBOHBE8760	- 651 241,23 €	- 21 907,42 €		- 99 438,19 €	- €		13 838,82 €	9,86%		- 7 465,74 €	- 766 213,76 €	-63,33%	- 297 090,42 €	52,92	157,55	76,52	372,13 €
PDYGDS5744	- 810 945,98 €	- 54 500,73 €		- 58 163,45 €	- €		18 923,76 €	9,86%		- 33 616,33 €	- 938 302,73 €	-100,01%	- 469 179,40 €	34,75	183,73	89,23	455,71 €
PNANPB5328	- 600 177,88 €	- 20 589,35 €		- 82 879,67 €	- €		12 399,01 €	9,86%		- 6 116,42 €	- 697 364,30 €	-48,65%	- 228 240,97 €	64,34	209,24	101,62	338,69 €
POFAZG1805	- 684 621,98 €	- 19 798,50 €		- 144 295,32 €	- €		13 360,19 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 840 706,74 €	-79,21%	- 371 583,41 €	44,92	145,77	70,80	408,31 €
QXGJCY8691	- 547 137,46 €	- 21 724,63 €		- 122 405,97 €	- €		11 465,08 €	9,86%		- 8 542,92 €	- 688 345,91 €	-46,73%	- 219 222,57 €	123,28	316,34	153,64	334,31 €
VAMGLB7328	- 836 313,68 €	- 12 968,07 €		- 71 068,55 €	- €		20 220,40 €	9,86%		- 8 898,49 €	- 909 028,39 €	-93,77%	- 439 905,05 €	53,52	193,73	94,09	441,49 €
VDGXMB7647	- 724 551,98 €	- 23 436,38 €		- 58 453,69 €	- €		15 118,79 €	9,86%		- 11 680,53 €	- 803 003,80 €	-71,17%	- 333 880,47 €	44,92	180,69	87,76	390,00 €
VLYQDW7493	- 547 909,64 €	- 19 447,00 €		- 93 846,77 €	- €		11 068,32 €	9,86%		- 4 207,49 €	- 654 342,57 €	-39,48%	- 185 219,24 €	63,04	224,53	109,05	317,80 €
XNRUVW9014	- 666 612,06 €	- 22 012,86 €		- 71 604,87 €	- €		13 885,32 €	9,86%		- 8 915,51 €	- 755 259,98 €	-60,99%	- 286 136,65 €	59,81	201,36	97,79	366,81 €
YVTAAZ9798	- 602 886,20 €	- 19 798,50 €		- 149 506,77 €	- €		11 932,09 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 765 610,51 €	-63,20%	- 296 487,18 €	49,55	149,96	72,83	371,84 €
ZYLNNU5051	- 683 613,68 €	- 21 907,42 €		- 92 571,36 €	- €		14 559,69 €	9,86%		- 7 482,77 €	- 791 015,54 €	-68,62%	- 321 892,20 €	46,82	152,03	73,84	384,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**-236 528,66 €**	- €			**9,86%**			**- 317 983,41 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**276,51 €**
ATZMLI6474	- 495 797,13 €	- 18 857,62 €		- 55 779,45 €	- €		10 814,80 €	9,86%		- 5 708,99 €	- 565 328,40 €	-77,79%	- 247 344,99 €	30,15	100,26	87,18	491,59 €
NEHUTP8776	- 514 039,66 €	- 17 891,05 €		- 82 225,11 €	- €		10 417,02 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 609 259,17 €	-91,60%	- 291 275,76 €	27,91	82,15	71,44	529,79 €
OKEVRG1980	- 437 610,74 €	- 17 539,55 €		- 47 591,38 €	- €		9 030,80 €	9,86%		- 4 376,72 €	- 498 087,58 €	-56,64%	- 180 104,17 €	35,28	124,53	108,29	433,12 €
PILZJH9939	- 630 364,37 €	- 30 116,60 €		-132 369,79 €	- €		16 454,31 €	9,86%		-19 400,64 €	- 795 797,09 €	-150,26%	- 477 813,69 €	82,45	304,66	264,92	692,00 €
QOJXJD9803	- 641 392,22 €	- 52 593,29 €		- 26 666,77 €	- €		16 006,48 €	9,86%		-33 785,55 €	- 738 431,35 €	-132,22%	- 420 447,94 €	22,58	102,09	88,78	642,11 €
TKZMJO6737	- 484 380,16 €	- 18 681,90 €		- 35 716,08 €	- €		10 314,70 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 534 783,16 €	-68,18%	- 216 799,76 €	31,73	106,80	92,87	465,03 €
TXQIQE5395	- 587 780,61 €	- 13 055,46 €		- 77 992,61 €	- €		14 799,46 €	9,86%		- 9 777,65 €	- 673 806,87 €	-111,90%	- 355 823,46 €	88,88	195,17	169,71	585,92 €
UHMWDW0542	- 524 194,57 €	- 19 999,97 €		- 46 451,80 €	- €		11 798,80 €	9,86%		- 7 652,00 €	- 586 499,54 €	-84,44%	- 268 516,13 €	29,90	87,16	75,79	510,00 €
UTWVVN3003	- 474 798,97 €	- 17 891,05 €		- 85 216,57 €	- €		9 580,40 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 573 846,56 €	-80,46%	- 255 863,15 €	30,56	84,55	73,53	499,00 €
WUMXKP1938	- 538 497,37 €	- 20 105,42 €		- 29 300,04 €	- €		11 598,33 €	9,86%		- 9 084,74 €	- 585 389,24 €	-84,09%	- 267 405,83 €	28,22	101,20	88,00	509,03 €
WVDEUK7205	- 615 542,92 €	- 11 526,50 €		-122 378,23 €	- €		15 505,27 €	9,86%		- 5 579,89 €	- 739 522,26 €	-132,57%	- 421 538,86 €	89,27	153,77	133,71	643,06 €
YJCVBK2569	- 557 826,77 €	- 38 980,23 €		- 49 882,89 €	- €		14 029,54 €	9,86%		-21 477,08 €	- 654 137,42 €	-105,71%	- 336 154,01 €	31,98	92,78	80,68	568,82 €
YLQTCW2982	- 564 176,72 €	- 19 999,97 €		- 44 202,90 €	- €		12 530,66 €	9,86%		- 7 652,00 €	- 623 500,93 €	-96,08%	- 305 517,52 €	27,91	85,35	74,22	542,17 €
YPFTYM8235	- 454 654,08 €	- 18 681,90 €		- 40 608,75 €	- €		9 894,98 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 510 369,48 €	-60,50%	- 192 386,07 €	37,88	115,21	100,18	443,80 €
ZEFEYU5454	- 520 707,69 €	- 18 681,90 €		- 33 896,27 €	- €		10 983,03 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 568 622,56 €	-78,82%	- 250 639,15 €	29,45	103,68	90,16	494,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**-147 727,64 €**	**- €**			**9,86%**			**- 213 148,56 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**312,08 €**
AVLXRI8322	- 444 972,77 €	- 26 135,21 €		- 18 001,33 €	- €		32 611,48 €	9,86%		-14 512,90 €	- 471 010,74 €	-120,98%	- 257 862,17 €	20,21	55,85	81,77	689,62 €
CVJXGN1249	- 356 276,32 €	- 8 100,13 €		- 32 681,31 €	- €		25 265,16 €	9,86%		- 241,86 €	- 372 034,45 €	-74,54%	- 158 885,89 €	26,64	46,41	67,95	544,71 €
DPQIOK7137	- 334 984,31 €	- 7 134,65 €		- 23 514,20 €	- €		23 721,66 €	9,86%		- 241,86 €	- 342 153,36 €	-60,52%	- 129 004,80 €	25,38	57,34	83,95	500,96 €
FHXQLG9834	- 396 330,77 €	- 7 907,03 €		- 32 617,77 €	- €		27 762,46 €	9,86%		- 241,86 €	- 409 334,98 €	-92,04%	- 196 186,41 €	23,27	43,04	63,02	599,32 €
GHSMEU8565	- 371 546,42 €	- 7 134,65 €		- 22 523,33 €	- €		27 121,31 €	9,86%		- 241,86 €	- 374 324,95 €	-75,62%	- 161 176,38 €	24,02	55,48	81,23	548,06 €
HBGYYC2637	- 346 752,29 €	- 7 907,03 €		- 37 165,08 €	- €		23 869,17 €	9,86%		- 230,59 €	- 368 185,82 €	-72,74%	- 155 037,26 €	27,68	47,03	68,86	539,07 €
IUDSOH8694	- 344 755,93 €	- 7 955,31 €		- 25 902,63 €	- €		25 420,41 €	9,86%		- 2 008,12 €	- 355 201,58 €	-66,65%	- 142 053,02 €	30,21	64,31	94,15	520,06 €
LSATDR7471	- 313 826,13 €	- 7 222,37 €		- 31 480,27 €	- €		23 680,40 €	9,86%		- 2 008,12 €	- 330 856,49 €	-55,22%	- 117 707,92 €	28,74	72,40	106,01	484,42 €
MXSVEF6474	- 347 358,74 €	- 7 134,65 €		- 22 599,81 €	- €		24 658,86 €	9,86%		- 241,86 €	- 352 676,21 €	-65,46%	- 139 527,64 €	24,13	55,62	81,44	516,36 €
NDNBNX6697	- 385 440,77 €	- 8 148,40 €		- 19 241,72 €	- €		27 661,86 €	9,86%		- 2 019,39 €	- 387 188,43 €	-81,65%	- 174 039,86 €	23,27	53,79	78,76	566,89 €
NOEJBQ6562	- 282 965,34 €	- 6 382,40 €		- 49 388,52 €	- €		21 299,98 €	9,86%		- 513,49 €	- 317 949,77 €	-49,17%	- 104 801,20 €	42,10	105,97	155,15	465,52 €
PVUZYH6787	- 374 115,85 €	- 8 100,13 €		- 30 003,57 €	- €		25 868,46 €	9,86%		- 241,86 €	- 386 592,95 €	-81,37%	- 173 444,38 €	24,05	44,06	64,51	566,02 €
QKMCQW8090	- 286 892,93 €	- 6 208,62 €		- 36 328,37 €	- €		21 767,19 €	9,86%		- 241,86 €	- 307 904,60 €	-44,46%	- 94 756,03 €	30,76	75,98	111,24	450,81 €
SGLEQZ6546	- 372 904,36 €	- 7 907,03 €		- 37 842,62 €	- €		25 826,02 €	9,86%		- 230,59 €	- 393 058,59 €	-84,41%	- 179 910,02 €	28,34	47,63	69,73	575,49 €
SWXOPO2594	- 292 329,20 €	- 6 401,71 €		- 61 258,68 €	- €		21 451,88 €	9,86%		- 183,19 €	- 338 720,90 €	-58,91%	- 125 572,33 €	68,25	126,05	184,56	495,93 €
VKSEHG0604	- 302 242,67 €	- 6 941,56 €		- 29 650,57 €	- €		21 489,68 €	9,86%		- 241,86 €	- 317 586,98 €	-49,00%	- 104 438,42 €	30,48	65,54	95,96	464,99 €
YRJXSU0433	- 383 421,39 €	- 7 907,03 €		- 33 339,71 €	- €		26 672,40 €	9,86%		- 241,86 €	- 398 237,59 €	-86,84%	- 185 089,03 €	23,97	43,67	63,94	583,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 78 237,54 €**	- €			**9,86%**			**- 108 125,79 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**259,79 €**
AHMFVF1478	- 125 270,58 €	- 3 965,72 €		- 20 297,51 €	- €		8 811,61 €	9,86%		- 216,06 €	- 140 938,27 €	-30,35%	- 32 812,48 €	18,55	41,65	100,08	338,63 €
BCAKMV7960	- 140 105,69 €	- 4 979,47 €		- 18 915,98 €	- €		9 891,00 €	9,86%		- 1 983,52 €	- 156 093,66 €	-44,36%	- 47 967,88 €	19,84	42,87	103,01	375,04 €
BFWDWL5739	- 166 982,75 €	- 4 891,76 €		- 13 119,72 €	- €		10 805,07 €	9,86%		- 216,06 €	- 174 405,22 €	-61,30%	- 66 279,43 €	16,30	31,65	76,05	419,04 €
JUTFNE8560	- 226 844,52 €	- 3 143,35 €		- 42 595,55 €	- €		16 421,06 €	9,86%		- 163,65 €	- 256 326,01 €	-137,06%	- 148 200,22 €	37,85	43,30	104,04	615,87 €
KZUYZE9830	- 186 342,75 €	- 5 664,14 €		- 20 367,02 €	- €		11 609,89 €	9,86%		- 216,06 €	- 200 980,09 €	-85,88%	- 92 854,30 €	16,30	23,79	57,17	482,89 €
MGZVYU5664	- 236 106,75 €	- 23 892,31 €		- 9 984,40 €	- €		16 483,83 €	9,86%		- 14 487,10 €	- 267 986,74 €	-147,85%	- 159 860,95 €	14,22	31,94	76,75	643,89 €
MOFXGA6023	- 167 971,32 €	- 4 931,20 €		- 24 308,82 €	- €		11 151,66 €	9,86%		- 216,06 €	- 186 275,75 €	-72,28%	- 78 149,96 €	16,30	29,92	71,89	447,56 €
RHDAAX6251	- 145 417,65 €	- 4 698,66 €		- 16 367,32 €	- €		9 444,98 €	9,86%		- 205,99 €	- 157 244,65 €	-45,43%	- 49 118,86 €	18,56	35,55	85,42	377,81 €
ROQBPO4246	- 186 660,99 €	- 3 066,93 €		- 31 115,72 €	- €		15 237,83 €	9,86%		- 3 007,70 €	- 208 613,52 €	-92,94%	- 100 487,73 €	41,61	76,38	183,51	501,23 €
TSWVRQ9743	- 166 377,49 €	- 5 664,14 €		- 26 617,70 €	- €		10 084,47 €	9,86%		- 195,91 €	- 188 770,77 €	-74,58%	- 80 644,98 €	22,36	29,28	70,35	453,56 €
UCJUAQ1617	- 159 605,13 €	- 4 931,20 €		- 25 733,75 €	- €		10 606,88 €	9,86%		- 216,06 €	- 179 879,25 €	-66,36%	- 71 753,46 €	17,68	31,17	74,89	432,19 €
VFIWQP7370	- 161 089,86 €	- 5 124,29 €		- 23 047,16 €	- €		10 506,99 €	9,86%		- 216,06 €	- 178 970,39 €	-65,52%	- 70 844,60 €	17,27	31,01	74,50	430,01 €
WBBXSV4714	- 169 683,10 €	- 6 726,16 €		- 13 850,59 €	- €		11 223,86 €	9,86%		- 3 761,06 €	- 182 797,04 €	-69,06%	- 74 671,26 €	18,47	34,84	83,70	439,20 €
XGYRZO9106	- 174 835,65 €	- 5 905,50 €		- 11 311,08 €	- €		11 447,72 €	9,86%		- 1 993,59 €	- 182 598,11 €	-68,88%	- 74 472,33 €	16,47	31,42	75,50	438,73 €
XHYVKW6161	- 157 936,70 €	- 4 891,76 €		- 13 463,21 €	- €		10 126,03 €	9,86%		- 216,06 €	- 166 381,70 €	-53,88%	- 58 255,91 €	16,77	32,30	77,60	399,76 €
XNOLLU6843	- 143 771,32 €	- 3 965,72 €		- 18 661,75 €	- €		10 145,64 €	9,86%		- 216,06 €	- 156 469,22 €	-44,71%	- 48 343,43 €	16,30	38,58	92,71	375,95 €
YGESQN7670	- 173 913,81 €	- 5 857,23 €		- 20 294,16 €	- €		10 606,63 €	9,86%		- 216,06 €	- 189 674,63 €	-75,42%	- 81 548,84 €	18,43	25,92	62,29	455,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 100 307,76 €**		**- 248 862,07 €**	- €			**9,86%**			**- 349 169,83 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**326,02 €**
ARDFJV9855	- 647 827,65 €	- 53 296,45 €		- 54 472,24 €	- €		15 237,56 €	9,86%		- 32 181,03 €	- 772 539,82 €	-121,25%	- 423 369,98 €	33,50	73,86	68,96	721,33 €
BWACIH9922	- 507 678,95 €	- 14 808,72 €		- 49 874,58 €	- €		9 399,08 €	9,86%		- 3 997,95 €	- 566 961,12 €	-62,37%	- 217 791,29 €	55,31	107,17	100,07	529,38 €
DVXFTA3583	- 673 293,53 €	- 57 324,48 €		- 30 906,24 €	- €		16 211,57 €	9,86%		- 40 496,17 €	- 785 808,86 €	-125,05%	- 436 639,02 €	33,50	92,55	86,41	733,72 €
ETNUIG3600	- 469 463,23 €	- 15 335,95 €		- 81 485,05 €	- €		9 011,89 €	9,86%		- 4 530,86 €	- 561 803,20 €	-60,90%	- 212 633,37 €	60,76	85,86	80,17	524,56 €
FZCFAV0314	- 438 919,77 €	- 13 754,26 €		- 57 919,84 €	- €		7 525,48 €	9,86%		- 2 932,14 €	- 506 000,52 €	-44,92%	- 156 830,68 €	58,99	114,57	106,98	472,46 €
GRXBKL7685	- 451 603,46 €	- 16 390,40 €		- 136 869,60 €	- €		9 562,62 €	9,86%		- 5 538,01 €	- 600 838,85 €	-72,08%	- 251 669,02 €	116,34	136,77	127,71	561,01 €
KMLTLJ6306	- 468 820,15 €	- 14 808,72 €		- 88 939,92 €	- €		9 028,49 €	9,86%		- 2 906,41 €	- 566 446,70 €	-62,23%	- 217 276,87 €	63,20	105,65	98,65	528,90 €
MWDREZ9263	- 431 168,31 €	- 19 363,98 €		- 84 823,32 €	- €		9 111,65 €	9,86%		- 12 787,34 €	- 539 031,29 €	-54,38%	- 189 861,46 €	123,65	210,09	196,16	503,30 €
NBAXNJ8395	- 512 715,20 €	- 19 448,33 €		- 47 825,64 €	- €		10 117,73 €	9,86%		- 13 992,20 €	- 583 863,64 €	-67,21%	- 234 693,81 €	56,44	109,31	102,07	545,16 €
PSJLAQ0299	- 577 418,15 €	- 53 296,45 €		- 59 740,76 €	- €		13 880,55 €	9,86%		- 32 181,03 €	- 708 755,85 €	-102,98%	- 359 586,02 €	38,18	78,09	72,92	661,77 €
QAMOAJ0508	- 357 025,33 €	- 12 172,57 €		- 79 924,06 €	- €		5 614,43 €	9,86%		- 241,86 €	- 443 749,39 €	-27,09%	- 94 579,56 €	71,63	148,85	138,98	414,33 €
QUSXAR5010	- 538 927,65 €	- 15 335,95 €		- 73 880,18 €	- €		10 441,37 €	9,86%		- 4 530,86 €	- 622 233,27 €	-78,20%	- 273 063,44 €	54,01	79,75	74,46	580,98 €
TZVWCC9242	- 375 980,95 €	- 16 727,83 €		- 104 678,16 €	- €		6 867,16 €	9,86%		- 9 031,25 €	- 499 551,02 €	-43,07%	- 150 381,18 €	128,04	235,77	220,14	466,43 €
XZQADN7475	- 393 542,53 €	- 12 172,57 €		- 71 519,76 €	- €		6 138,40 €	9,86%		- 241,86 €	- 471 338,32 €	-34,99%	- 122 168,49 €	61,08	134,41	125,50	440,09 €
YMGQKV4738	- 446 079,85 €	- 14 808,72 €		- 95 728,64 €	- €		8 793,81 €	9,86%		- 2 883,85 €	- 550 707,25 €	-57,72%	- 201 537,41 €	69,22	111,11	103,74	514,20 €
YZAJRF0092	- 415 791,11 €	- 13 754,26 €		- 96 044,05 €	- €		7 620,19 €	9,86%		- 1 840,59 €	- 519 809,81 €	-48,87%	- 170 639,98 €	63,09	104,94	97,99	485,35 €
ZZQLES6796	- 479 949,65 €	- 13 754,26 €		- 54 334,41 €	- €		8 443,13 €	9,86%		- 2 932,14 €	- 542 527,33 €	-55,38%	- 193 357,49 €	54,49	108,42	101,23	506,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 198 761,08 €**		**- 527 303,51 €**	- €			**9,86%**			**- 726 064,58 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**314,31 €**
BEECGJ9406	- 939 039,89 €	- 20 492,55 €		- 199 915,27 €	- €		18 350,26 €	9,86%		- 4 959,63 €	- 1 146 057,08 €	-57,85%	- 419 992,49 €	147,53	205,02	88,75	496,13 €
EKDGMI3694	- 1 077 356,50 €	- 10 097,75 €		- 186 927,44 €	- €		25 050,10 €	9,86%		- 12 078,10 €	- 1 261 409,68 €	-73,73%	- 535 345,09 €	246,97	434,73	188,19	546,06 €
FHBSNU6874	- 1 179 367,70 €	- 7 124,18 €		- 221 626,33 €	- €		27 642,30 €	9,86%		- 4 928,49 €	- 1 385 404,40 €	-90,81%	- 659 339,81 €	166,81	222,46	96,30	599,74 €
GKYLZC6993	- 1 000 143,71 €	- 58 453,06 €		- 159 026,19 €	- €		22 304,42 €	9,86%		- 32 609,79 €	- 1 227 928,33 €	-69,12%	- 501 863,74 €	100,04	196,04	84,87	531,57 €
HFRLJK4762	- 1 047 939,89 €	- 58 453,06 €		- 157 720,96 €	- €		23 146,44 €	9,86%		- 32 609,79 €	- 1 273 577,25 €	-75,41%	- 547 512,67 €	98,88	194,99	84,41	551,33 €
HUERRC5345	- 822 133,65 €	- 20 492,55 €		- 324 837,16 €	- €		17 858,45 €	9,86%		- 4 797,62 €	- 1 154 402,54 €	-58,99%	- 428 337,96 €	258,43	305,39	132,20	499,74 €
LWGAZZ5824	- 956 765,10 €	- 20 492,55 €		- 218 371,67 €	- €		19 360,67 €	9,86%		- 4 928,49 €	- 1 181 197,14 €	-62,68%	- 455 132,56 €	163,92	219,85	95,17	511,34 €
MQRUIT9701	- 784 483,85 €	- 19 965,32 €		- 151 635,59 €	- €		15 105,41 €	9,86%		- 4 426,72 €	- 945 406,07 €	-30,21%	- 219 341,49 €	166,28	300,92	130,27	409,27 €
NDQMFJ4553	- 948 719,89 €	- 22 812,36 €		- 117 785,89 €	- €		18 776,59 €	9,86%		- 9 956,75 €	- 1 080 498,30 €	-48,82%	- 354 433,72 €	147,53	271,11	117,37	467,75 €
OCLNOC0627	- 797 007,89 €	- 19 965,32 €		- 219 820,89 €	- €		15 740,35 €	9,86%		- 3 335,17 €	- 1 024 388,92 €	-41,09%	- 298 324,34 €	162,42	244,14	105,69	443,46 €
PHYCCU9297	- 904 434,66 €	- 19 965,32 €		- 139 590,89 €	- €		19 251,36 €	9,86%		- 4 426,72 €	- 1 049 166,22 €	-44,50%	- 323 101,64 €	151,16	280,24	121,31	454,18 €
PIXBTW7648	- 752 240,15 €	- 21 884,44 €		- 220 298,96 €	- €		15 521,29 €	9,86%		- 9 356,67 €	- 988 258,94 €	-36,11%	- 262 194,35 €	272,28	495,75	214,61	427,82 €
PXGZON7569	- 796 337,13 €	- 18 383,63 €		- 177 831,52 €	- €		16 480,62 €	9,86%		- 1 674,15 €	- 977 745,81 €	-34,66%	- 251 681,23 €	177,57	340,84	147,55	423,27 €
QUOLTG7906	- 869 501,80 €	- 21 547,01 €		- 194 375,96 €	- €		17 417,84 €	9,86%		- 6 025,45 €	- 1 074 032,37 €	-47,93%	- 347 967,79 €	155,10	213,05	92,23	464,95 €
QXBVKP7370	- 970 499,89 €	- 25 659,40 €		- 117 586,78 €	- €		19 735,82 €	9,86%		- 15 486,78 €	- 1 109 497,02 €	-52,81%	- 383 432,44 €	147,53	271,07	117,35	480,30 €
RJRHQX1213	- 1 070 687,89 €	- 62 481,09 €		- 94 956,78 €	- €		24 148,31 €	9,86%		- 40 924,94 €	- 1 244 902,39 €	-71,46%	- 518 837,80 €	98,88	250,22	108,32	538,92 €
SHFSTC2770	- 973 326,36 €	- 59 507,52 €		- 153 210,98 €	- €		22 598,67 €	9,86%		- 33 675,61 €	- 1 197 121,81 €	-64,88%	- 471 057,22 €	107,35	203,84	88,24	518,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**-121 986,25 €**	- €			**9,86%**			**- 161 724,52 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**407,37 €**
ALWICV9385	- 238 882,52 €	- 8 216,07 €		- 47 829,11 €	- €		5 239,68 €	9,86%		- 3 937,24 €	- 293 625,26 €	-81,56%	- 131 900,74 €	33,03	60,32	151,94	739,61 €
DSNWTY8416	- 335 682,52 €	- 41 958,74 €		- 26 973,30 €	- €		9 502,95 €	9,86%		-28 515,17 €	- 423 626,78 €	-161,94%	- 261 902,25 €	11,93	50,55	127,32	1 067,07 €
HOHRTE8151	- 233 677,99 €	- 9 112,36 €		- 36 051,00 €	- €		4 644,56 €	9,86%		- 7 004,01 €	- 281 200,80 €	-73,88%	- 119 476,27 €	39,56	84,89	213,82	708,31 €
JXAOHQ8177	- 235 252,52 €	- 8 057,90 €		- 33 446,58 €	- €		5 079,80 €	9,86%		- 3 777,37 €	- 275 454,56 €	-70,32%	- 113 730,04 €	33,03	75,92	191,23	693,84 €
OWWBID9341	- 206 936,14 €	- 8 057,90 €		- 40 150,66 €	- €		4 536,64 €	9,86%		- 3 767,86 €	- 254 375,91 €	-57,29%	- 92 651,39 €	41,44	87,43	220,23	640,75 €
SNDPWI4899	- 379 242,52 €	- 47 969,15 €		- 17 667,92 €	- €		11 421,42 €	9,86%		-40 337,03 €	- 473 795,20 €	-192,96%	- 312 070,68 €	11,93	57,27	144,26	1 193,44 €
TJESDS3670	- 191 050,77 €	- 6 739,83 €		- 36 947,45 €	- €		3 464,95 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 233 718,19 €	-44,52%	- 71 993,66 €	34,32	78,83	198,56	588,71 €
TRFEIT3516	- 247 415,77 €	- 10 430,43 €		- 29 538,18 €	- €		5 773,70 €	9,86%		- 8 385,73 €	- 289 996,41 €	-79,32%	- 128 271,88 €	33,52	75,64	190,53	730,47 €
TSATVP7776	- 321 926,13 €	- 41 800,57 €		- 20 175,66 €	- €		9 142,85 €	9,86%		-28 355,29 €	- 403 114,80 €	-149,26%	- 241 390,28 €	12,71	57,44	144,69	1 015,40 €
TSHLSD6030	- 146 301,16 €	- 5 421,75 €		- 51 547,75 €	- €		2 209,16 €	9,86%		- 203,20 €	- 201 264,70 €	-24,45%	- 39 540,18 €	38,47	100,57	253,33	506,96 €
UGHXPZ3729	- 216 903,29 €	- 6 739,83 €		- 35 916,76 €	- €		3 878,56 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 258 126,41 €	-59,61%	- 96 401,89 €	33,03	77,06	194,10	650,19 €
UIOTLH9129	- 288 231,90 €	- 40 482,50 €		- 23 261,86 €	- €		7 764,09 €	9,86%		-27 023,02 €	- 371 235,19 €	-129,55%	- 209 510,66 €	13,49	59,64	150,23	935,10 €
WFQDGU7174	- 147 898,21 €	- 5 421,75 €		- 52 465,35 €	- €		2 199,53 €	9,86%		- 184,18 €	- 203 769,96 €	-26,00%	- 42 045,44 €	39,62	102,15	257,30	513,27 €
WKFKQW1230	- 307 045,36 €	- 41 958,74 €		- 30 848,62 €	- €		8 985,30 €	9,86%		-28 515,17 €	- 399 382,58 €	-146,95%	- 237 658,06 €	15,37	53,66	135,16	1 006,00 €
YQMGDM1459	- 219 568,00 €	- 8 216,07 €		- 63 012,13 €	- €		5 159,84 €	9,86%		- 3 008,60 €	- 288 644,96 €	-78,48%	- 126 920,44 €	39,58	82,61	208,09	727,07 €
YRVYHJ5151	- 245 229,40 €	- 3 702,45 €		- 40 964,43 €	- €		5 512,39 €	9,86%		- 2 435,58 €	- 286 819,47 €	-77,35%	- 125 094,94 €	39,36	85,73	215,94	722,47 €
ZYWGST8377	- 313 151,74 €	- 42 855,03 €		- 25 181,14 €	- €		8 571,34 €	9,86%		-31 612,36 €	- 404 228,94 €	-149,95%	- 242 504,42 €	16,39	63,53	160,04	1 018,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 262 133,16 €**		**- 936 293,51 €**	- €			**9,86%**			**- 1 198 426,67 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**318,73 €**
DNSRKB1540	- 1 156 940,55 €	- 58 464,99 €		- 338 511,87 €	- €		24 806,55 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 559 447,44 €	-30,12%	- 361 020,77 €	142,00	579,99	154,25	414,75 €
HMRPSP0114	- 878 988,29 €	- 27 042,13 €		- 367 193,66 €	- €		17 271,38 €	9,86%		- 11 639,89 €	- 1 267 592,60 €	-5,77%	- 69 165,93 €	375,25	882,11	234,60	337,13 €
IUXRMA3158	- 1 159 360,55 €	- 61 733,81 €		- 269 835,44 €	- €		24 913,13 €	9,86%		- 38 061,16 €	- 1 504 077,83 €	-25,50%	- 305 651,16 €	142,00	645,25	171,61	400,02 €
MGTJJL1910	- 986 339,63 €	- 60 784,80 €		- 282 051,44 €	- €		21 800,20 €	9,86%		- 36 217,81 €	- 1 343 593,48 €	-12,11%	- 145 166,81 €	166,07	695,04	184,85	357,34 €
NAOJRB0740	- 1 003 758,13 €	- 27 042,13 €		- 351 215,22 €	- €		21 149,74 €	9,86%		- 11 639,89 €	- 1 372 505,63 €	-14,53%	- 174 078,96 €	350,25	845,99	225,00	365,03 €
OHXFIT7440	- 1 059 242,27 €	- 58 464,99 €		- 347 814,73 €	- €		23 012,42 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 472 846,16 €	-22,90%	- 274 419,49 €	150,26	587,47	156,24	391,71 €
OPENIZ0938	- 1 061 041,48 €	- 57 146,92 €		- 387 547,23 €	- €		22 319,65 €	9,86%		- 29 004,31 €	- 1 512 420,29 €	-26,20%	- 313 993,62 €	160,28	594,14	158,02	402,24 €
PVTXJZ0900	- 1 069 358,84 €	- 59 361,28 €		- 272 894,34 €	- €		22 744,55 €	9,86%		- 33 452,80 €	- 1 412 322,71 €	-17,85%	- 213 896,04 €	145,05	649,55	172,75	375,62 €
QZGTFA7658	- 966 876,89 €	- 56 988,75 €		- 303 754,17 €	- €		20 477,29 €	9,86%		- 28 844,44 €	- 1 335 986,95 €	-11,48%	- 137 560,28 €	160,44	674,71	179,44	355,32 €
SFVPRW0859	- 982 325,86 €	- 60 784,80 €		- 298 193,46 €	- €		22 774,90 €	9,86%		- 36 153,49 €	- 1 354 682,71 €	-13,04%	- 156 256,04 €	191,33	731,52	194,55	360,29 €
TEVNLJ0299	- 1 152 100,55 €	- 60 784,80 €		- 266 670,43 €	- €		24 593,38 €	9,86%		- 36 217,81 €	- 1 491 180,20 €	-24,43%	- 292 753,54 €	142,00	660,27	175,60	396,59 €
TICJJT3142	- 1 126 690,55 €	- 57 146,92 €		- 366 954,35 €	- €		23 474,27 €	9,86%		- 29 004,31 €	- 1 556 321,85 €	-29,86%	- 357 895,18 €	142,00	577,60	153,62	413,92 €
UWZHJA3393	- 1 128 036,95 €	- 59 361,28 €		- 271 667,60 €	- €		23 782,23 €	9,86%		- 33 452,80 €	- 1 468 736,40 €	-22,56%	- 270 309,73 €	143,22	647,10	172,10	390,62 €
XSEQAN6918	- 1 184 002,07 €	- 58 043,21 €		- 296 636,58 €	- €		25 038,62 €	9,86%		- 32 088,35 €	- 1 545 731,59 €	-28,98%	- 347 304,93 €	150,47	666,12	177,16	411,10 €
ZJCXAI1309	- 1 054 947,10 €	- 57 146,92 €		- 378 195,42 €	- €		22 590,46 €	9,86%		- 28 062,52 €	- 1 495 761,49 €	-24,81%	- 297 334,82 €	161,35	622,95	165,68	397,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**-195 841,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 282 374,99 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**234,34 €**
BJHOML9490	- 448 338,75 €	- 11 197,47 €		-152 951,85 €	- €		34 244,12 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 579 344,28 €	-105,17%	- 296 969,29 €	56,31	200,99	166,80	480,78 €
DPOKJA2794	- 463 090,89 €	- 10 714,73 €		-109 640,57 €	- €		35 245,80 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 549 354,37 €	-94,55%	- 266 979,37 €	49,05	242,27	201,06	455,90 €
ESKWPS6110	- 523 368,42 €	- 10 907,83 €		-146 013,87 €	- €		39 663,67 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 641 726,77 €	-127,26%	- 359 351,77 €	47,97	204,16	169,43	532,55 €
EYAYWD6116	- 579 433,95 €	- 27 552,62 €		-101 506,23 €	- €		44 345,69 €	9,86%		-13 749,06 €	- 677 896,17 €	-140,07%	- 395 521,18 €	35,98	244,21	202,66	562,57 €
FCCYMG4471	- 424 743,33 €	- 12 105,02 €		-108 633,60 €	- €		34 871,69 €	9,86%		- 3 591,73 €	- 514 201,98 €	-82,10%	- 231 826,99 €	59,44	261,00	216,60	426,72 €
FPJVCF6817	- 422 471,15 €	- 10 714,73 €		-116 342,07 €	- €		34 583,63 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 516 044,65 €	-82,75%	- 233 669,66 €	58,24	254,84	211,49	428,25 €
FTNRKD2317	- 464 164,88 €	- 11 390,56 €		-146 292,05 €	- €		36 808,09 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 586 139,73 €	-107,57%	- 303 764,74 €	54,64	199,94	165,92	486,42 €
FTOMZV9641	- 472 340,15 €	- 11 390,56 €		-141 401,57 €	- €		35 482,72 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 590 803,54 €	-109,23%	- 308 428,55 €	49,90	195,65	162,36	490,29 €
GOJIOK1642	- 552 002,59 €	- 3 844,53 €		-127 448,28 €	- €		47 125,48 €	9,86%		- 3 312,83 €	- 639 482,75 €	-126,47%	- 357 107,75 €	91,59	307,45	255,14	530,69 €
JIHZJL4249	- 499 975,32 €	- 12 452,59 €		- 96 330,79 €	- €		38 445,26 €	9,86%		- 4 201,17 €	- 574 514,61 €	-103,46%	- 292 139,62 €	46,93	236,54	196,30	476,78 €
JRTKAG2878	- 440 395,52 €	- 11 583,66 €		-107 782,25 €	- €		35 879,06 €	9,86%		- 2 677,58 €	- 526 559,94 €	-86,48%	- 244 184,95 €	55,07	249,01	206,65	436,98 €
KAMBPP5943	- 472 116,57 €	- 11 197,47 €		-150 706,43 €	- €		34 706,63 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 600 467,81 €	-112,65%	- 318 092,82 €	54,14	199,02	165,16	498,31 €
LFRBPV9215	- 427 122,64 €	- 11 390,56 €		-151 217,26 €	- €		33 928,52 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 556 955,91 €	-97,24%	- 274 580,92 €	59,42	204,26	169,51	462,20 €
NGPLIA9738	- 387 018,30 €	- 12 105,02 €		-115 409,38 €	- €		31 475,11 €	9,86%		- 3 538,09 €	- 486 595,67 €	-72,32%	- 204 220,68 €	71,02	277,73	230,48	403,81 €
NVIMKB9330	- 480 200,07 €	- 11 583,66 €		-102 415,59 €	- €		36 726,78 €	9,86%		- 2 677,58 €	- 560 150,11 €	-98,37%	- 277 775,12 €	47,72	238,95	198,29	464,85 €
UFGLDB6178	- 385 245,44 €	- 11 197,47 €		-166 562,97 €	- €		28 747,71 €	9,86%		- 1 046,72 €	- 535 304,89 €	-89,57%	- 252 929,89 €	69,51	212,94	176,71	444,24 €
VVZBAL8543	- 497 555,32 €	- 11 197,47 €		-143 273,58 €	- €		37 741,05 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 615 439,29 €	-117,95%	- 333 064,30 €	46,93	192,50	159,75	510,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 33 278,62 €**	- €			**9,86%**			**- 39 454,47 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**458,77 €**
FIVVMH5118	- 106 254,65 €	- 2 160,41 €		- 6 213,70 €	- €		7 231,80 €	9,86%		- 109,36 €	- 107 506,32 €	-172,48%	- 68 051,85 €	7,17	17,57	204,29	1 250,07 €
HJKELN2834	- 99 085,74 €	- 2 160,41 €		- 6 482,07 €	- €		6 717,22 €	9,86%		- 109,36 €	- 101 120,36 €	-156,30%	- 61 665,88 €	7,54	18,07	210,15	1 175,82 €
MLQQCJ4989	- 111 094,65 €	- 2 353,51 €		- 10 561,53 €	- €		7 634,20 €	9,86%		- 109,36 €	- 116 484,84 €	-195,24%	- 77 030,37 €	7,17	16,69	194,13	1 354,47 €
MOLCWP8075	- 118 354,65 €	- 2 643,15 €		- 12 598,54 €	- €		7 734,81 €	9,86%		- 109,36 €	- 125 970,89 €	-219,28%	- 86 516,41 €	7,17	13,42	156,02	1 464,78 €
PDSZSV7989	- 108 370,08 €	- 2 643,15 €		- 15 058,64 €	- €		6 893,01 €	9,86%		- 99,12 €	- 119 277,97 €	-202,32%	- 79 823,50 €	9,56	15,58	181,13	1 386,95 €
QTSAPZ3096	- 103 384,31 €	- 2 160,41 €		- 14 628,24 €	- €		7 186,47 €	9,86%		- 109,36 €	- 113 095,85 €	-186,65%	- 73 641,37 €	7,32	16,47	191,49	1 315,07 €
UMGCSE8665	- 82 118,13 €	- 1 677,68 €		- 9 033,76 €	- €		5 996,70 €	9,86%		- 109,36 €	- 86 942,23 €	-120,36%	- 47 487,76 €	8,47	22,25	258,77	1 010,96 €
UMZNCI4505	- 95 677,80 €	- 1 967,32 €		- 11 167,00 €	- €		6 615,49 €	9,86%		- 99,12 €	- 102 295,74 €	-159,28%	- 62 841,27 €	10,17	23,07	268,20	1 189,49 €
UPDKER1106	- 114 023,14 €	- 2 836,25 €		- 9 520,62 €	- €		7 263,38 €	9,86%		- 109,36 €	- 119 225,98 €	-202,19%	- 79 771,51 €	7,98	14,51	168,75	1 386,35 €
URQNNG1534	- 100 790,16 €	- 2 353,51 €		- 11 551,24 €	- €		6 809,65 €	9,86%		- 109,36 €	- 107 994,62 €	-173,72%	- 68 540,14 €	8,13	17,56	204,23	1 255,75 €
YLXPKZ9476	- 92 913,16 €	- 1 677,68 €		- 8 266,74 €	- €		6 819,40 €	9,86%		- 109,36 €	- 96 147,54 €	-143,69%	- 56 693,07 €	7,41	20,82	242,04	1 117,99 €
YQMPVT4451	- 83 728,74 €	- 1 677,68 €		- 9 108,41 €	- €		6 085,04 €	9,86%		- 104,24 €	- 88 534,02 €	-124,40%	- 49 079,55 €	8,57	22,39	260,40	1 029,47 €
ZDQAVM2942	- 123 194,65 €	- 2 836,25 €		- 8 684,15 €	- €		7 936,01 €	9,86%		- 109,36 €	- 126 888,39 €	-221,61%	- 87 433,92 €	7,17	13,78	160,21	1 475,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 603 727,30 €**	- €			**9,86%**			**- 781 606,15 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**315,55 €**
ADFMCF2823	- 1 155 429,48 €	- 33 561,88 €		- 407 791,33 €	- €		77 766,50 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 531 789,55 €	-95,98%	- 750 183,40 €	57,43	481,06	194,21	618,41 €
ALPUBZ1686	- 903 674,31 €	- 24 193,29 €		- 270 233,68 €	- €		73 889,84 €	9,86%		- 16 710,69 €	- 1 140 922,13 €	-45,97%	- 359 315,98 €	72,98	654,52	264,24	460,61 €
BHQEMX7697	- 1 119 129,48 €	- 32 113,67 €		- 444 345,79 €	- €		76 257,47 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 532 104,81 €	-96,02%	- 750 498,66 €	57,43	477,69	192,85	618,53 €
DPZPBN6035	- 607 360,55 €	- 33 111,34 €		- 288 042,68 €	- €		43 729,04 €	9,86%		- 14 742,06 €	- 899 527,58 €	-15,09%	- 117 921,43 €	73,69	671,11	270,94	363,15 €
FFUXAN0780	- 670 101,43 €	- 33 561,88 €		- 411 282,23 €	- €		46 584,31 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 081 134,59 €	-38,32%	- 299 528,44 €	60,81	484,12	195,45	436,47 €
HQSXIA5839	- 639 859,39 €	- 33 561,88 €		- 419 767,16 €	- €		45 599,00 €	9,86%		- 12 710,59 €	- 1 060 300,02 €	-35,66%	- 278 693,87 €	69,04	491,57	198,45	428,06 €
IJOQLS5033	- 701 463,30 €	- 33 754,98 €		- 268 567,04 €	- €		49 903,26 €	9,86%		- 14 804,82 €	- 968 686,88 €	-23,94%	- 187 080,73 €	58,95	637,38	257,32	391,07 €
JMXWSS8317	- 632 186,01 €	- 18 230,13 €		- 294 651,04 €	- €		44 530,41 €	9,86%		- 6 628,17 €	- 907 164,95 €	-16,06%	- 125 558,80 €	166,38	723,58	292,12	366,24 €
KCQWQU1181	- 528 376,35 €	- 18 230,13 €		- 341 963,15 €	- €		37 166,04 €	9,86%		- 6 364,38 €	- 857 767,97 €	-9,74%	- 76 161,82 €	247,24	840,37	339,27	346,29 €
PUSWTW9567	- 532 143,42 €	- 14 928,21 €		- 402 890,07 €	- €		38 352,30 €	9,86%		- 3 114,04 €	- 914 723,43 €	-17,03%	- 133 117,28 €	237,37	822,71	332,14	369,29 €
QOIKGB4072	- 725 701,08 €	- 33 561,88 €		- 408 247,52 €	- €		50 970,13 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 129 313,71 €	-44,49%	- 347 707,55 €	57,87	481,46	194,37	455,92 €
RTGHDV3747	- 689 401,08 €	- 32 113,67 €		- 444 801,97 €	- €		49 461,10 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 129 628,97 €	-44,53%	- 348 022,82 €	57,87	478,09	193,01	456,05 €
SPGHHC3627	- 688 379,25 €	- 35 608,69 €		- 267 354,94 €	- €		50 424,88 €	9,86%		- 17 929,56 €	- 958 847,56 €	-22,68%	- 177 241,41 €	71,42	659,89	266,40	387,10 €
TCUXNB8688	- 999 852,12 €	- 24 193,29 €		- 261 163,73 €	- €		81 926,27 €	9,86%		- 16 836,28 €	- 1 220 119,16 €	-56,10%	- 438 513,01 €	58,16	634,66	256,22	492,58 €
TRMTHZ3956	- 578 304,69 €	- 18 230,13 €		- 301 010,42 €	- €		40 611,31 €	9,86%		- 6 628,17 €	- 863 562,11 €	-10,49%	- 81 955,96 €	177,25	739,28	298,46	348,63 €
XDWHWP7028	- 607 065,24 €	- 33 754,98 €		- 276 761,51 €	- €		43 321,92 €	9,86%		- 14 804,82 €	- 889 064,63 €	-13,75%	- 107 458,48 €	70,18	652,75	263,53	358,93 €
XJGLQB6276	- 912 622,09 €	- 34 913,55 €		- 260 986,05 €	- €		63 531,29 €	9,86%		- 16 836,28 €	- 1 161 826,68 €	-48,65%	- 380 220,53 €	57,87	634,27	256,07	469,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**-342 270,71 €**	- €			**9,86%**			**- 403 311,09 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**474,48 €**
AOLNTU3837	- 438 319,81 €	- 26 835,04 €		-155 106,02 €	- €		31 485,97 €	9,86%		-15 669,88 €	- 604 444,78 €	-49,87%	- 201 133,69 €	43,76	388,09	456,58	711,11 €
CZCEFR3769	- 362 074,56 €	- 9 508,00 €		-176 888,97 €	- €		26 017,59 €	9,86%		- 5 461,77 €	- 527 915,70 €	-30,90%	- 124 604,61 €	84,87	440,18	517,86	621,08 €
EMYVTX5322	- 365 928,35 €	- 7 461,19 €		-284 888,91 €	- €		25 240,98 €	9,86%		- 198,39 €	- 633 235,86 €	-57,01%	- 229 924,77 €	74,34	300,82	353,91	744,98 €
HRPPYT8348	- 460 778,56 €	- 3 005,07 €		-211 722,57 €	- €		36 587,54 €	9,86%		- 179,96 €	- 639 098,62 €	-58,46%	- 235 787,53 €	84,74	438,99	516,46	751,88 €
IKXFMD0254	- 459 756,44 €	- 26 835,04 €		-149 843,45 €	- €		33 823,08 €	9,86%		-15 688,31 €	- 618 300,17 €	-53,31%	- 214 989,08 €	35,17	376,57	443,02	727,41 €
MDYWKO7402	- 362 878,67 €	- 7 654,28 €		-179 899,43 €	- €		26 061,56 €	9,86%		- 2 229,86 €	- 526 600,68 €	-30,57%	- 123 289,59 €	72,20	416,39	489,87	619,53 €
MGZURK0813	- 492 455,31 €	- 25 483,38 €		-244 269,51 €	- €		34 445,00 €	9,86%		-11 625,38 €	- 739 388,57 €	-83,33%	- 336 077,48 €	33,90	276,08	324,79	869,87 €
MTXPXE7808	- 407 203,50 €	- 24 035,16 €		-284 477,52 €	- €		29 869,22 €	9,86%		-11 625,38 €	- 697 472,35 €	-72,94%	- 294 161,26 €	37,44	275,92	324,61	820,56 €
MUSUVS9405	- 456 155,31 €	- 24 035,16 €		-280 823,96 €	- €		32 935,97 €	9,86%		-11 625,38 €	- 739 703,84 €	-83,41%	- 336 392,74 €	33,90	272,71	320,84	870,24 €
NDMWQP4970	- 423 694,02 €	- 25 676,47 €		-155 527,38 €	- €		30 120,94 €	9,86%		-13 656,85 €	- 588 433,79 €	-45,90%	- 185 122,69 €	37,30	380,48	447,62	692,28 €
QFZJNI0288	- 438 005,31 €	- 8 104,82 €		-274 003,57 €	- €		29 917,92 €	9,86%		- 198,39 €	- 690 394,17 €	-71,18%	- 287 083,08 €	69,12	287,55	338,29	812,23 €
RDBFVM2937	- 518 115,65 €	- 5 965,84 €		-165 083,99 €	- €		40 595,23 €	9,86%		- 4 261,32 €	- 652 831,58 €	-61,87%	- 249 520,48 €	70,84	403,97	475,26	768,04 €
SOIVNS6844	- 487 615,31 €	- 26 835,04 €		-149 066,27 €	- €		35 048,61 €	9,86%		-15 688,31 €	- 644 156,32 €	-59,72%	- 240 845,23 €	33,90	374,87	441,02	757,83 €
TKLOPG0230	- 462 840,42 €	- 25 483,38 €		-244 553,36 €	- €		32 228,98 €	9,86%		-11 625,38 €	- 712 273,56 €	-76,61%	- 308 962,47 €	34,17	276,32	325,09	837,97 €
TTECLW0401	- 361 971,43 €	- 9 508,00 €		-175 358,87 €	- €		26 513,00 €	9,86%		- 5 470,98 €	- 525 796,28 €	-30,37%	- 122 485,18 €	82,26	436,40	513,42	618,58 €
WNDHQX9528	- 433 165,31 €	- 9 456,49 €		-164 031,48 €	- €		30 521,53 €	9,86%		- 4 261,32 €	- 580 393,07 €	-43,91%	- 177 081,98 €	69,12	401,67	472,55	682,82 €
ZJJNGA2882	- 407 989,89 €	- 8 104,82 €		-290 177,35 €	- €		28 183,40 €	9,86%		- 189,17 €	- 678 277,83 €	-68,18%	- 274 966,73 €	84,80	301,74	354,99	797,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**-168 146,28 €**	- €			**9,86%**			**- 179 959,39 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**425,44 €**
BFXNCM2775	- 240 324,68 €	- 3 850,92 €		- 31 370,04 €	- €		19 633,83 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 258 369,17 €	-43,57%	- 78 409,78 €	28,84	73,50	173,77	610,80 €
BQIMAV1125	- 271 889,91 €	- 3 464,73 €		- 43 622,70 €	- €		22 330,17 €	9,86%		- 933,78 €	- 297 580,95 €	-65,36%	- 117 621,55 €	23,37	50,34	119,02	703,50 €
DYJFPC3616	- 253 147,01 €	- 2 981,99 €		- 29 005,89 €	- €		21 164,40 €	9,86%		- 933,78 €	- 264 904,27 €	-47,20%	- 84 944,88 €	23,97	67,13	158,69	626,25 €
GIDOPB0829	- 227 214,96 €	- 3 657,83 €		- 52 876,82 €	- €		18 114,28 €	9,86%		- 753,12 €	- 266 388,44 €	-48,03%	- 86 429,05 €	37,14	63,25	149,54	629,76 €
KNRAYH7583	- 267 753,59 €	- 3 657,83 €		- 41 449,40 €	- €		21 539,29 €	9,86%		- 890,78 €	- 292 212,31 €	-62,38%	- 112 252,91 €	26,06	53,23	125,83	690,81 €
KPMUFC1765	- 196 126,55 €	- 2 499,26 €		- 40 874,76 €	- €		16 911,61 €	9,86%		- 933,78 €	- 223 522,73 €	-24,21%	- 43 563,34 €	33,65	87,84	207,67	528,42 €
KRSUHG9012	- 240 054,51 €	- 3 657,83 €		- 44 362,97 €	- €		19 253,96 €	9,86%		- 933,78 €	- 269 755,11 €	-49,90%	- 89 795,72 €	28,88	55,78	131,87	637,72 €
LZCBFU1574	- 227 989,30 €	- 2 981,99 €		- 32 242,74 €	- €		18 887,96 €	9,86%		- 890,78 €	- 245 216,86 €	-36,26%	- 65 257,46 €	28,41	73,20	173,05	579,71 €
PCXKLI0931	- 206 389,26 €	- 2 981,99 €		- 46 877,14 €	- €		16 116,79 €	9,86%		- 753,12 €	- 240 884,72 €	-33,86%	- 60 925,33 €	48,47	100,65	237,94	569,47 €
SKKKDV3944	- 274 309,91 €	- 4 719,85 €		- 24 640,90 €	- €		23 034,38 €	9,86%		- 3 980,97 €	- 284 617,24 €	-58,16%	- 104 657,85 €	23,37	65,37	154,54	672,85 €
THXDLX1845	- 217 042,34 €	- 2 981,99 €		- 33 729,18 €	- €		18 064,53 €	9,86%		- 933,78 €	- 236 622,76 €	-31,49%	- 56 663,37 €	30,44	75,99	179,64	559,39 €
VMSRQR2779	- 229 650,37 €	- 3 464,73 €		- 51 747,18 €	- €		18 388,12 €	9,86%		- 933,78 €	- 267 407,94 €	-48,59%	- 87 448,55 €	31,25	57,47	135,87	632,17 €
VTAWMC2314	- 190 977,14 €	- 2 306,16 €		- 56 737,22 €	- €		15 851,20 €	9,86%		- 753,12 €	- 234 922,44 €	-30,54%	- 54 963,05 €	50,61	112,81	266,68	555,37 €
XINZHF2088	- 270 087,01 €	- 3 657,83 €		- 39 296,10 €	- €		21 868,61 €	9,86%		- 933,78 €	- 292 106,10 €	-62,32%	- 112 146,70 €	23,97	51,34	121,36	690,56 €
XOZOVV7198	- 246 889,60 €	- 3 464,73 €		- 47 422,40 €	- €		19 849,57 €	9,86%		- 890,78 €	- 278 817,94 €	-54,93%	- 98 858,54 €	27,06	53,68	126,90	659,14 €
XYOSUP7115	- 325 129,91 €	- 19 105,43 €		- 35 799,33 €	- €		26 555,45 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 364 570,32 €	-102,58%	- 184 610,93 €	19,03	52,04	123,03	861,87 €
YEDGXR8378	- 265 404,04 €	- 3 850,92 €		- 26 029,38 €	- €		22 328,14 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 275 413,57 €	-53,04%	- 95 454,18 €	23,70	66,09	156,25	651,10 €
ZWBBMC8134	- 230 040,07 €	- 3 175,09 €		- 48 627,29 €	- €		19 137,94 €	9,86%		- 933,78 €	- 263 638,28 €	-46,50%	- 83 678,89 €	28,36	62,77	148,40	623,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**-107 064,29 €**	- €			**9,86%**			**- 121 753,88 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**231,47 €**
AUKJS6727	- 252 091,44 €	- 6 528,12 €		- 26 609,53 €	- €		18 966,87 €	9,86%		- 4 312,63 €	- 270 574,86 €	-122,23%	- 148 820,98 €	20,34	70,88	134,76	514,40 €
BUUSWR7759	- 248 913,39 €	- 5 659,19 €		- 28 062,07 €	- €		18 726,88 €	9,86%		- 2 789,03 €	- 266 696,81 €	-119,05%	- 144 942,93 €	20,09	70,94	134,86	507,03 €
CMTAZM6720	- 254 511,44 €	- 5 466,09 €		- 40 868,12 €	- €		18 463,86 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 283 647,24 €	-132,97%	- 161 893,36 €	20,34	56,09	106,63	539,25 €
EDUDFO8710	- 241 653,39 €	- 4 790,26 €		- 30 420,87 €	- €		18 123,27 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 260 006,69 €	-113,55%	- 138 252,81 €	20,09	71,50	135,94	494,31 €
EQQJCO7159	- 228 061,99 €	- 4 597,17 €		- 35 694,45 €	- €		17 108,63 €	9,86%		- 1 146,94 €	- 252 391,92 €	-107,30%	- 130 638,04 €	22,53	76,61	145,64	479,83 €
FKPMQF5827	- 218 640,85 €	- 4 790,26 €		- 33 323,41 €	- €		17 113,10 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 240 906,85 €	-97,86%	- 119 152,97 €	24,07	76,95	146,29	458,00 €
JAAMDU6725	- 265 186,19 €	- 2 805,18 €		- 45 041,51 €	- €		22 554,11 €	9,86%		- 4 004,61 €	- 294 483,38 €	-141,87%	- 172 729,50 €	41,75	107,85	205,04	559,85 €
KPCNDI9980	- 222 525,87 €	- 4 790,26 €		- 32 487,69 €	- €		16 660,22 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 244 349,82 €	-100,69%	- 122 595,94 €	22,93	75,38	143,31	464,54 €
MHGPJF0375	- 226 404,16 €	- 5 466,09 €		- 45 242,16 €	- €		16 336,32 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 261 982,32 €	-115,17%	- 140 228,44 €	24,58	59,93	113,93	498,07 €
NHNFKH4973	- 315 676,38 €	- 21 628,15 €		- 27 039,24 €	- €		23 986,55 €	9,86%		- 13 860,52 €	- 354 217,74 €	-190,93%	- 232 463,86 €	16,71	72,70	138,22	673,42 €
PSABBI2616	- 239 026,56 €	- 4 790,26 €		- 31 162,24 €	- €		18 629,43 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 257 615,06 €	-111,59%	- 135 861,18 €	21,11	72,90	138,58	489,76 €
QRPUGU1697	- 253 753,39 €	- 5 273,00 €		- 45 552,59 €	- €		18 626,28 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 287 218,14 €	-135,90%	- 165 464,26 €	20,09	55,41	105,34	546,04 €
RMDYBT6870	- 276 237,48 €	- 3 616,18 €		- 44 665,45 €	- €		23 540,25 €	9,86%		- 4 918,77 €	- 305 897,64 €	-151,24%	- 184 143,76 €	47,13	113,33	215,45	581,55 €
TVHSGP5645	- 240 025,94 €	- 5 273,00 €		- 46 985,21 €	- €		17 661,19 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 275 888,38 €	-126,60%	- 154 134,50 €	21,48	56,67	107,73	524,50 €
UHUHBO2632	- 236 068,76 €	- 5 273,00 €		- 51 187,62 €	- €		17 186,34 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 276 608,47 €	-127,19%	- 154 854,59 €	25,56	60,35	114,74	525,87 €
VENMYP2544	- 296 680,80 €	- 2 418,99 €		- 31 331,23 €	- €		24 562,38 €	9,86%		- 2 729,83 €	- 308 598,47 €	-153,46%	- 186 844,59 €	25,43	78,10	148,47	586,69 €
VJBGCB4672	- 201 672,05 €	- 4 790,26 €		- 34 799,85 €	- €		15 066,81 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 227 460,78 €	-86,82%	- 105 706,90 €	26,10	79,72	151,56	432,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**-527 304,47 €**	- €			**9,86%**			**- 595 167,02 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**209,94 €**
AQRTGA2827	- 939 975,33 €	- 21 236,24 €		-177 939,83 €	- €		71 305,58 €	9,86%		- 675,51 €	-1 068 521,33 €	-79,53%	-473 354,31 €	126,71	391,91	138,24	376,90 €
AVVCNI0093	-1 035 081,23 €	- 21 236,24 €		-172 441,36 €	- €		84 139,58 €	9,86%		- 708,41 €	-1 145 327,64 €	-92,44%	-550 160,63 €	119,17	381,59	134,60	404,00 €
CQHSDM5609	-1 113 462,79 €	- 28 187,66 €		-142 443,62 €	- €		85 013,66 €	9,86%		-12 897,20 €	-1 211 977,61 €	-103,64%	-616 810,59 €	109,30	362,61	127,91	427,51 €
DZJXXO1971	- 965 882,90 €	- 23 939,57 €		-243 536,09 €	- €		70 403,59 €	9,86%		- 708,41 €	-1 163 663,38 €	-95,52%	-568 496,37 €	128,36	295,36	104,18	410,46 €
FTVFAX9701	-1 025 757,60 €	- 23 939,57 €		-234 481,75 €	- €		74 326,48 €	9,86%		- 708,41 €	-1 210 560,85 €	-103,40%	-615 393,84 €	119,58	287,41	101,38	427,01 €
GGDUIM7576	-1 074 703,14 €	- 23 939,57 €		-239 068,80 €	- €		77 157,28 €	9,86%		- 642,60 €	-1 261 196,83 €	-111,91%	-666 029,82 €	124,03	291,44	102,80	444,87 €
GJJYFW1358	- 876 722,77 €	- 23 167,19 €		-289 607,23 €	- €		63 900,95 €	9,86%		- 708,41 €	-1 126 304,65 €	-89,24%	-531 137,63 €	153,87	316,63	111,69	397,29 €
HAIINN0082	- 904 421,14 €	- 21 236,24 €		-189 310,44 €	- €		73 875,87 €	9,86%		- 675,51 €	-1 041 767,47 €	-75,04%	-446 600,46 €	142,29	413,23	145,76	367,47 €
MUSQWR3212	- 827 634,02 €	- 21 236,24 €		-203 073,63 €	- €		61 307,53 €	9,86%		- 708,41 €	- 991 344,77 €	-66,57%	-396 177,75 €	161,16	439,05	154,87	349,68 €
NMCQLC1168	-1 295 446,79 €	- 88 587,80 €		-142 098,72 €	- €		100 144,19 €	9,86%		-51 088,74 €	-1 477 077,86 €	-148,18%	-881 910,85 €	77,75	363,97	128,39	521,02 €
PTBARS2480	-1 103 782,79 €	- 23 167,19 €		-243 636,45 €	- €		82 196,81 €	9,86%		- 708,41 €	-1 289 098,03 €	-116,59%	-693 931,01 €	109,30	276,29	97,46	454,71 €
SLBPRD8861	- 807 027,67 €	- 24 866,43 €		-238 758,56 €	- €		67 909,51 €	9,86%		-10 288,31 €	-1 013 031,45 €	-70,21%	-417 864,43 €	225,34	577,26	203,62	357,33 €
TQUXAT8094	-1 023 972,21 €	- 21 236,24 €		-167 014,48 €	- €		77 386,69 €	9,86%		- 708,41 €	-1 135 544,65 €	-90,79%	-540 377,63 €	111,73	371,41	131,01	400,54 €
USFQYQ8596	- 882 339,93 €	- 19 305,29 €		-205 364,96 €	- €		67 855,47 €	9,86%		- 642,60 €	-1 039 797,32 €	-74,71%	-444 630,30 €	134,96	436,45	153,95	366,77 €
VZLIVN3619	-1 069 141,04 €	- 24 711,95 €		-153 755,22 €	- €		81 454,26 €	9,86%		- 6 802,80 €	-1 172 956,74 €	-97,08%	-577 789,73 €	111,50	367,95	129,79	413,74 €
XWSWLE7699	-1 091 732,21 €	- 23 939,57 €		-226 382,85 €	- €		80 203,55 €	9,86%		- 708,41 €	-1 262 559,49 €	-112,14%	-667 392,48 €	111,73	280,31	98,87	445,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**-218 066,24 €**	**- €**			**9,86%**			**- 240 687,09 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**254,70 €**
AMJHFO1914	- 496 722,59 €	- 12 331,40 €		- 53 847,99 €	- €		37 247,36 €	9,86%		- 5 265,37 €	- 530 919,99 €	-120,59%	- 290 232,91 €	47,83	135,39	143,27	561,82 €
CDRLFZ5240	- 484 593,32 €	- 10 738,37 €		- 85 927,08 €	- €		35 321,24 €	9,86%		- 728,44 €	- 546 665,96 €	-127,13%	- 305 978,88 €	48,11	102,66	108,63	578,48 €
CFNTIL0853	- 432 407,40 €	- 11 028,01 €		- 66 553,94 €	- €		34 151,99 €	9,86%		- 2 871,63 €	- 478 708,98 €	-98,89%	- 238 021,90 €	63,22	156,81	165,93	506,57 €
DBFCMU2940	- 504 148,33 €	- 10 448,72 €		- 90 634,46 €	- €		37 185,57 €	9,86%		- 728,44 €	- 568 774,38 €	-136,31%	- 328 087,29 €	45,97	100,08	105,91	601,88 €
DUBHXA9061	- 452 606,32 €	- 9 724,62 €		- 63 651,83 €	- €		33 456,47 €	9,86%		- 728,44 €	- 493 254,73 €	-104,94%	- 252 567,65 €	49,07	139,23	147,33	521,96 €
EUSGZQ6226	- 563 471,74 €	- 4 642,51 €		- 87 959,22 €	- €		48 655,90 €	9,86%		- 4 209,02 €	- 611 626,59 €	-154,12%	- 370 939,50 €	102,72	220,45	233,28	647,22 €
HFGHTL4855	- 576 022,33 €	- 34 981,45 €		- 53 317,79 €	- €		43 915,83 €	9,86%		-19 621,06 €	- 640 026,80 €	-165,92%	- 399 339,71 €	37,33	137,08	145,06	677,28 €
HTHNJA8562	- 412 719,13 €	- 10 014,26 €		-101 465,07 €	- €		30 672,11 €	9,86%		- 728,44 €	- 494 254,79 €	-105,35%	- 253 567,70 €	55,86	121,40	128,46	523,02 €
KRGCBX4151	- 413 060,28 €	- 9 724,62 €		- 71 219,46 €	- €		32 790,32 €	9,86%		- 728,44 €	- 461 942,48 €	-91,93%	- 221 255,39 €	59,44	153,42	162,35	488,83 €
MHPDNP6475	- 486 104,14 €	- 11 028,01 €		- 56 460,01 €	- €		36 375,81 €	9,86%		- 3 013,84 €	- 520 230,19 €	-116,14%	- 279 543,10 €	46,73	134,71	142,55	550,51 €
OEWSUP4465	- 502 788,24 €	- 12 331,40 €		- 55 387,60 €	- €		40 461,16 €	9,86%		- 5 265,37 €	- 535 311,44 €	-122,41%	- 294 624,36 €	50,35	138,76	146,84	566,47 €
ONCVJV4169	- 447 545,16 €	- 10 738,37 €		- 94 910,91 €	- €		34 398,55 €	9,86%		- 728,44 €	- 519 524,31 €	-115,85%	- 278 837,23 €	56,82	110,54	116,98	549,76 €
SVTHKZ7354	- 574 189,96 €	- 4 352,87 €		- 83 830,68 €	- €		49 783,34 €	9,86%		- 4 385,08 €	- 616 975,25 €	-156,34%	- 376 288,16 €	87,31	200,66	212,33	652,88 €
TKBWQK0497	- 414 665,45 €	- 9 724,62 €		- 67 799,63 €	- €		30 878,93 €	9,86%		- 694,57 €	- 462 005,35 €	-91,95%	- 221 318,26 €	54,76	147,01	155,56	488,89 €
XJCMEN2830	- 486 352,52 €	- 9 000,51 €		- 69 494,36 €	- €		39 874,32 €	9,86%		- 728,44 €	- 525 701,51 €	-118,42%	- 285 014,43 €	46,73	147,75	156,35	556,30 €
XKABGY8657	- 393 491,63 €	- 9 000,51 €		- 78 379,45 €	- €		31 828,59 €	9,86%		- 728,44 €	- 449 771,43 €	-86,87%	- 209 084,35 €	58,91	164,42	173,99	475,95 €
YVRAIT2363	- 507 778,33 €	- 12 331,40 €		- 52 709,15 €	- €		38 241,89 €	9,86%		- 5 299,23 €	- 539 876,22 €	-124,31%	- 299 189,14 €	45,97	132,90	140,64	571,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**-141 811,35 €**	- €			**9,86%**			**- 150 249,29 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**355,20 €**
ADBRXP3498	- 237 671,32 €	- 2 959,08 €		- 30 579,95 €	- €		20 052,41 €	9,86%		- 972,09 €	- 252 130,03 €	-67,81%	- 101 880,74 €	26,47	33,91	80,16	596,05 €
ANLFNI7756	- 284 054,65 €	- 16 073,45 €		- 28 630,28 €	- €		23 489,64 €	9,86%		- 9 436,53 €	- 314 705,27 €	-109,46%	- 164 455,98 €	22,38	30,59	72,33	743,98 €
EBXNNN7949	- 234 650,89 €	- 3 361,36 €		- 36 438,67 €	- €		19 285,91 €	9,86%		- 782,41 €	- 255 947,41 €	-70,35%	- 105 698,12 €	33,93	37,80	89,37	605,08 €
GJQQQH5048	- 247 754,65 €	- 3 361,36 €		- 28 740,20 €	- €		20 303,91 €	9,86%		- 972,09 €	- 260 524,39 €	-73,39%	- 110 275,10 €	26,47	31,05	73,40	615,90 €
HCTIWX5553	- 239 687,98 €	- 3 522,27 €		- 17 337,05 €	- €		20 220,08 €	9,86%		- 2 241,76 €	- 242 568,98 €	-61,44%	- 92 319,70 €	26,47	43,03	101,74	573,45 €
OMYXSN9151	- 204 173,00 €	- 2 395,89 €		- 24 294,57 €	- €		17 723,11 €	9,86%		- 972,09 €	- 214 112,44 €	-42,50%	- 63 863,15 €	29,22	50,41	119,17	506,18 €
OQYBQQ9772	- 186 181,62 €	- 2 395,89 €		- 26 785,70 €	- €		16 126,26 €	9,86%		- 972,09 €	- 200 209,04 €	-33,25%	- 49 959,75 €	32,64	55,08	130,22	473,31 €
OYRHDY6787	- 164 803,03 €	- 2 395,89 €		- 39 925,10 €	- €		14 220,74 €	9,86%		- 881,79 €	- 193 785,06 €	-28,98%	- 43 535,77 €	50,65	79,73	188,49	458,12 €
QSFLSF1977	- 245 737,98 €	- 4 246,38 €		- 17 217,96 €	- €		20 723,09 €	9,86%		- 3 511,42 €	- 249 990,66 €	-66,38%	- 99 741,37 €	26,47	43,01	101,67	590,99 €
RVDWPQ4347	- 213 685,32 €	- 2 959,08 €		- 28 046,96 €	- €		18 919,78 €	9,86%		- 2 151,46 €	- 227 923,04 €	-51,70%	- 77 673,75 €	31,81	55,02	130,08	538,83 €
VLICTG8404	- 209 121,37 €	- 2 959,08 €		- 34 526,96 €	- €		17 390,73 €	9,86%		- 972,09 €	- 230 188,77 €	-53,20%	- 79 939,49 €	30,29	37,37	88,35	544,18 €
WPXZDC7115	- 231 916,77 €	- 2 798,17 €		- 20 716,46 €	- €		19 609,74 €	9,86%		- 972,09 €	- 236 793,75 €	-57,60%	- 86 544,46 €	26,84	44,29	104,71	559,80 €
XUSHLQ6160	- 221 833,44 €	- 2 395,89 €		- 22 556,21 €	- €		19 358,23 €	9,86%		- 972,09 €	- 228 399,40 €	-52,01%	- 78 150,11 €	26,84	47,15	111,47	539,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**-104 428,99 €**	**- €**			**9,86%**			**- 114 921,56 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**218,48 €**
BQHPPT7148	- 290 707,87 €	- 18 613,09 €		- 14 109,73 €	- €		22 319,15 €	9,86%		-11 807,09 €	- 312 918,63 €	-172,29%	- 197 997,07 €	19,84	41,18	78,30	594,90 €
BSAWOL6213	- 221 907,55 €	- 4 742,43 €		- 30 863,86 €	- €		16 602,75 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 242 222,28 €	-110,77%	- 127 300,73 €	25,35	35,64	67,76	460,50 €
HVNEBE4799	- 234 482,03 €	- 4 742,43 €		- 32 271,43 €	- €		17 548,75 €	9,86%		- 1 189,31 €	- 255 136,45 €	-122,01%	- 140 214,90 €	26,71	36,88	70,11	485,05 €
KRQSID8856	- 249 838,40 €	- 5 144,71 €		- 30 812,96 €	- €		19 449,32 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 267 657,95 €	-132,90%	- 152 736,39 €	27,40	34,13	64,89	508,86 €
LMYTOJ6965	- 246 744,54 €	- 5 305,63 €		- 15 433,96 €	- €		18 663,95 €	9,86%		- 2 580,85 €	- 251 401,03 €	-118,76%	- 136 479,47 €	21,97	39,65	75,38	477,95 €
PWFARO2114	- 213 184,18 €	- 4 179,24 €		- 22 417,45 €	- €		16 588,25 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 224 503,81 €	-95,35%	- 109 582,25 €	25,04	47,83	90,93	426,81 €
QVCTZQ9088	- 250 777,87 €	- 4 983,80 €		- 29 130,25 €	- €		18 580,12 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 267 622,99 €	-132,87%	- 152 701,44 €	21,97	28,86	54,86	508,79 €
RAFHQC3410	- 230 788,19 €	- 4 581,52 €		- 19 693,77 €	- €		17 977,09 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 238 397,59 €	-107,44%	- 123 476,03 €	24,27	43,42	82,55	453,23 €
SLKIEZ2976	- 254 811,21 €	- 5 144,71 €		- 25 213,51 €	- €		18 747,79 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 267 732,83 €	-132,97%	- 152 811,28 €	21,97	29,22	55,55	509,00 €
XWEBKF7845	- 234 786,43 €	- 5 144,71 €		- 28 038,43 €	- €		17 055,87 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 252 224,89 €	-119,48%	- 137 303,34 €	24,71	31,70	60,26	479,52 €
XXBURY6479	- 197 821,13 €	- 4 179,24 €		- 23 849,45 €	- €		15 394,23 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 211 766,77 €	-84,27%	- 96 845,22 €	27,00	50,52	96,04	402,60 €
XYZCKT9378	- 251 818,92 €	- 939,04 €		- 42 004,74 €	- €		21 529,38 €	9,86%		- 994,28 €	- 274 227,60 €	-138,62%	- 159 306,05 €	51,89	84,57	160,78	521,35 €
YHCPLP2680	- 270 431,20 €	- 18 017,72 €		- 29 016,76 €	- €		20 062,82 €	9,86%		- 9 775,63 €	- 307 178,48 €	-167,29%	- 192 256,93 €	25,16	34,42	65,45	583,99 €
YZVZOU4838	- 240 694,54 €	- 4 581,52 €		- 18 012,94 €	- €		18 160,94 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 246 439,24 €	-114,44%	- 131 517,69 €	21,97	40,27	76,55	468,52 €
ZCNCZI0885	- 208 397,28 €	- 4 742,43 €		- 33 415,82 €	- €		15 665,68 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 232 201,05 €	-102,05%	- 117 279,49 €	27,82	37,88	72,02	441,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**-152 205,86 €**	- €			**9,86%**			**- 164 018,97 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**387,75 €**
FEBXBQ1341	- 186 341,62 €	- 3 889,54 €		- 42 446,61 €	- €		15 025,74 €	9,86%		- 3 147,88 €	- 220 799,92 €	-34,62%	- 56 780,95 €	50,76	105,84	250,22	521,99 €
GVLCIP9278	- 224 175,11 €	- 2 981,99 €		- 28 699,41 €	- €		18 583,56 €	9,86%		- 933,78 €	- 238 206,73 €	-45,23%	- 74 187,76 €	26,84	63,62	150,40	563,14 €
IJDXTM6716	- 197 753,81 €	- 4 526,75 €		- 41 365,82 €	- €		15 478,97 €	9,86%		- 3 757,32 €	- 231 924,73 €	-41,40%	- 67 905,76 €	49,83	95,02	224,63	548,29 €
JZNRSK1510	- 196 228,17 €	- 2 981,99 €		- 32 200,56 €	- €		16 154,70 €	9,86%		- 933,78 €	- 216 189,80 €	-31,81%	- 52 170,83 €	31,64	70,19	165,93	511,09 €
NYFWCN0354	- 247 758,01 €	- 3 657,83 €		- 39 183,40 €	- €		19 950,54 €	9,86%		- 933,78 €	- 271 582,47 €	-65,58%	-107 563,50 €	26,19	45,91	108,53	642,04 €
NZXOOD6587	- 245 338,01 €	- 4 719,85 €		- 23 962,52 €	- €		20 453,55 €	9,86%		- 3 980,97 €	- 257 547,80 €	-57,02%	- 93 528,83 €	26,19	61,70	145,87	608,86 €
OVUXGH6142	- 220 408,17 €	- 3 657,83 €		- 43 077,75 €	- €		17 400,66 €	9,86%		- 933,78 €	- 250 676,86 €	-52,83%	- 86 657,89 €	29,96	49,33	116,61	592,62 €
RWQIOD0985	- 178 531,26 €	- 3 541,97 €		- 60 292,76 €	- €		15 258,36 €	9,86%		- 2 548,34 €	- 229 655,96 €	-40,02%	- 65 636,99 €	50,27	148,60	351,31	542,92 €
SDIQGP5163	- 207 916,67 €	- 3 175,09 €		- 46 968,16 €	- €		17 063,98 €	9,86%		- 933,78 €	- 241 929,72 €	-47,50%	- 77 910,74 €	30,22	55,19	130,48	571,94 €
SEKKFD6895	- 206 814,32 €	- 3 850,92 €		- 29 482,05 €	- €		16 982,52 €	9,86%		- 2 371,34 €	- 225 536,12 €	-37,51%	- 61 517,15 €	33,26	71,47	168,97	533,18 €
SMNOCS4827	- 181 340,81 €	- 2 306,16 €		- 40 439,13 €	- €		15 726,20 €	9,86%		- 847,74 €	- 209 207,63 €	-27,55%	- 45 188,66 €	33,17	79,68	188,38	494,58 €
TLWPTD8405	- 212 746,27 €	- 2 981,99 €		- 30 016,02 €	- €		17 622,13 €	9,86%		- 933,78 €	- 229 055,93 €	-39,65%	- 65 036,96 €	28,64	66,09	156,24	541,50 €
TMZDOW2837	- 217 243,01 €	- 3 657,83 €		- 46 107,30 €	- €		17 149,82 €	9,86%		- 847,74 €	- 250 706,07 €	-52,85%	- 86 687,10 €	32,90	51,99	122,90	592,69 €
UAXINB6187	- 182 643,24 €	- 2 499,26 €		- 36 722,29 €	- €		15 708,33 €	9,86%		- 890,78 €	- 207 047,24 €	-26,23%	- 43 028,27 €	32,87	77,50	183,22	489,47 €
UMEDVR6516	- 238 078,01 €	- 3 850,92 €		- 25 149,99 €	- €		19 849,93 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 249 686,36 €	-52,23%	- 85 667,39 €	26,19	61,99	146,55	590,28 €
YZYYVQ7739	- 242 918,01 €	- 3 464,73 €		- 44 123,19 €	- €		19 749,33 €	9,86%		- 933,78 €	- 271 690,37 €	-65,65%	-107 671,40 €	26,19	45,45	107,46	642,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**-122 867,88 €**	**- €**			**9,86%**			**- 137 557,47 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**261,52 €**
BNKSRT6629	- 226 357,21 €	- 4 983,36 €		- 49 137,81 €	- €		16 989,70 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 264 754,11 €	-92,47%	- 127 196,64 €	27,51	59,33	112,80	503,33 €
CALXNU6581	- 199 299,00 €	- 4 790,26 €		- 45 898,72 €	- €		15 586,11 €	9,86%		- 1 146,94 €	- 235 548,81 €	-71,24%	- 97 991,34 €	45,76	96,98	184,36	447,81 €
DPPSOS3181	- 306 428,28 €	- 21 628,15 €		- 25 098,11 €	- €		23 537,04 €	9,86%		-13 860,52 €	- 343 478,01 €	-149,70%	- 205 920,54 €	19,55	66,60	126,61	653,00 €
EBUHDW3669	- 235 026,01 €	- 5 466,09 €		- 47 180,79 €	- €		17 791,40 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 271 146,93 €	-97,12%	- 133 589,46 €	29,61	54,82	104,23	515,49 €
EJCDPM7682	- 293 236,41 €	- 2 225,90 €		- 46 112,80 €	- €		25 410,37 €	9,86%		- 2 540,22 €	- 318 704,95 €	-131,69%	- 181 147,48 €	49,18	102,03	193,97	605,90 €
HRNMJM0013	- 246 412,28 €	- 4 790,26 €		- 29 918,76 €	- €		18 547,19 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 263 839,54 €	-91,80%	- 126 282,07 €	23,86	67,00	127,38	501,60 €
HZJKFT4310	- 258 006,33 €	- 1 067,32 €		- 54 851,80 €	- €		22 639,91 €	9,86%		- 1 016,62 €	- 292 302,17 €	-112,49%	- 154 744,70 €	52,38	112,44	213,76	555,71 €
KOGAWR2605	- 302 289,70 €	- 20 913,70 €		- 42 007,87 €	- €		22 176,73 €	9,86%		-11 363,55 €	- 354 398,09 €	-157,64%	- 216 840,62 €	23,49	53,28	101,30	673,76 €
KSASPP7821	- 203 303,77 €	- 4 307,52 €		- 38 838,10 €	- €		16 546,44 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 231 168,38 €	-68,05%	- 93 610,91 €	30,43	82,40	156,66	439,48 €
MBWFSJ8891	- 226 918,92 €	- 4 790,26 €		- 32 173,49 €	- €		17 068,48 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 248 079,63 €	-80,35%	- 110 522,15 €	26,95	71,23	135,42	471,63 €
SAPGJL3539	- 263 352,28 €	- 5 466,09 €		- 41 246,69 €	- €		19 251,40 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 292 079,09 €	-112,33%	- 154 521,62 €	23,86	49,62	94,33	555,28 €
UJYTFL2118	- 240 213,62 €	- 5 466,09 €		- 44 529,15 €	- €		17 447,96 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 274 026,33 €	-99,21%	- 136 468,86 €	27,04	52,50	99,81	520,96 €
VBNXYS3303	- 258 512,28 €	- 5 273,00 €		- 46 186,48 €	- €		19 050,20 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 292 186,99 €	-112,41%	- 154 629,52 €	23,86	49,16	93,47	555,49 €
VXKFIB3846	- 252 985,60 €	- 4 983,36 €		- 46 823,14 €	- €		19 878,94 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 286 119,39 €	-108,00%	- 148 561,91 €	25,26	57,30	108,94	543,95 €
WAAFGN3974	- 214 241,72 €	- 4 790,26 €		- 35 238,27 €	- €		16 744,73 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 238 790,95 €	-73,59%	- 101 233,48 €	31,15	76,98	146,35	453,98 €
WXVPKL1119	- 216 110,48 €	- 4 790,26 €		- 58 092,51 €	- €		16 350,18 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 263 849,30 €	-91,81%	- 126 291,83 €	31,40	62,40	118,63	501,61 €
XSPDLC5780	- 274 939,27 €	- 6 528,12 €		- 25 514,19 €	- €		20 627,84 €	9,86%		- 4 312,63 €	- 290 666,37 €	-111,31%	- 153 108,90 €	23,86	65,94	125,37	552,60 €
YSAGOD6129	- 253 672,28 €	- 5 659,19 €		- 27 118,26 €	- €		19 150,80 €	9,86%		- 2 789,03 €	- 270 087,96 €	-96,35%	- 132 530,49 €	23,86	66,33	126,10	513,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**-177 079,11 €**	**- €**			**9,86%**			**- 225 681,62 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**333,45 €**
AJAWSI4491	- 260 408,14 €	- 4 199,26 €		- 19 469,47 €	- €		21 537,67 €	9,86%		- 2 363,00 €	- 264 902,19 €	-17,38%	- 39 220,57 €	30,64	46,85	69,23	391,40 €
BXPDBI9704	- 242 332,01 €	- 3 449,79 €		- 37 725,84 €	- €		20 225,41 €	9,86%		- 995,66 €	- 264 277,89 €	-17,10%	- 38 596,27 €	32,11	39,23	57,96	390,48 €
DSNYPR9871	- 223 389,18 €	- 3 270,92 €		- 26 672,40 €	- €		18 231,66 €	9,86%		- 949,25 €	- 236 050,07 €	-4,59%	- 10 368,46 €	34,61	53,51	79,06	348,77 €
EZYRLI5539	- 232 748,12 €	- 3 449,79 €		- 41 871,57 €	- €		18 908,70 €	9,86%		- 902,78 €	- 260 063,56 €	-15,23%	- 34 381,95 €	36,13	42,87	63,34	384,25 €
HLAZND6843	- 268 785,06 €	- 4 013,59 €		- 33 324,08 €	- €		21 615,05 €	9,86%		- 995,66 €	- 285 503,34 €	-26,51%	- 59 821,72 €	30,64	33,42	49,38	421,84 €
IBVRNL9836	- 286 531,98 €	- 17 381,71 €		- 23 994,78 €	- €		22 689,20 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 315 004,93 €	-39,58%	- 89 323,31 €	19,12	33,26	49,14	465,43 €
JSIUMP9476	- 229 863,14 €	- 2 989,33 €		- 29 816,51 €	- €		19 815,47 €	9,86%		- 1 111,72 €	- 243 965,23 €	-8,10%	- 18 283,61 €	34,62	60,15	88,88	360,47 €
LIJHWI7793	- 212 286,74 €	- 3 449,79 €		- 45 440,33 €	- €		17 525,16 €	9,86%		- 949,25 €	- 244 600,95 €	-8,38%	- 18 919,34 €	39,59	46,00	67,97	361,41 €
MYGINA9158	- 306 201,98 €	- 18 035,26 €		- 13 378,97 €	- €		25 345,06 €	9,86%		- 11 973,39 €	- 324 244,54 €	-43,67%	- 98 562,92 €	17,29	41,02	60,61	479,08 €
NARJAN6926	- 214 576,47 €	- 4 979,06 €		- 38 880,55 €	- €		16 486,15 €	9,86%		- 3 535,25 €	- 245 485,18 €	-8,78%	- 19 803,57 €	62,35	89,36	132,03	362,71 €
NDEWKK0859	- 223 716,62 €	- 2 707,12 €		- 27 730,50 €	- €		19 451,55 €	9,86%		- 995,66 €	- 235 698,35 €	-4,44%	- 10 016,73 €	32,11	54,57	80,63	348,25 €
OCFVGW0229	- 253 892,75 €	- 3 419,45 €		- 23 065,83 €	- €		20 995,97 €	9,86%		- 995,66 €	- 260 377,73 €	-15,37%	- 34 696,11 €	30,64	47,72	70,50	384,72 €
OWTSRX9984	- 310 669,68 €	- 17 381,71 €		- 22 103,44 €	- €		25 097,43 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 334 843,05 €	-48,37%	- 109 161,44 €	17,29	31,60	46,69	494,74 €
QDIZMI3321	- 207 122,01 €	- 3 635,46 €		- 26 314,79 €	- €		17 687,96 €	9,86%		- 2 363,00 €	- 221 747,29 €	1,74%	3 934,33 €	37,12	60,01	88,67	327,64 €
VPRLGA4955	- 207 359,39 €	- 4 518,61 €		- 40 573,60 €	- €		16 022,34 €	9,86%		- 2 941,88 €	- 239 371,14 €	-6,07%	- 13 689,52 €	66,91	102,79	151,88	353,68 €
VREFJP8459	- 266 923,52 €	- 4 979,06 €		- 19 466,90 €	- €		22 079,37 €	9,86%		- 3 730,33 €	- 273 020,44 €	-20,98%	- 47 338,82 €	30,64	46,85	69,23	403,40 €
YDUPXK3415	- 234 037,26 €	- 3 270,92 €		- 25 121,69 €	- €		19 297,99 €	9,86%		- 995,66 €	- 244 127,54 €	-8,17%	- 18 445,92 €	32,48	50,60	74,77	360,71 €
ZWLMSA1931	- 198 572,58 €	- 2 707,12 €		- 30 925,64 €	- €		17 128,69 €	9,86%		- 949,25 €	- 216 025,89 €	4,28%	9 655,72 €	36,49	60,56	89,48	319,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**-124 664,34 €**	- €			**9,86%**			**- 162 437,56 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**308,82 €**
ALZWHW4160	- 250 243,73 €	- 5 256,75 €		- 31 507,31 €	- €		19 547,17 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 268 766,67 €	-65,46%	-106 329,11 €	27,07	32,41	61,61	510,96 €
FQMFMQ7189	- 201 383,74 €	- 6 541,57 €		- 32 440,50 €	- €		15 753,15 €	9,86%		- 4 739,28 €	- 229 351,94 €	-41,19%	- 66 914,38 €	49,87	80,28	152,63	436,03 €
GVJVJO8312	- 195 509,89 €	- 4 514,07 €		- 28 061,41 €	- €		15 200,97 €	9,86%		- 1 245,17 €	- 214 129,56 €	-31,82%	- 51 692,00 €	33,87	54,62	103,84	407,09 €
MXEAKH9776	- 230 393,14 €	- 4 514,07 €		- 22 236,85 €	- €		17 805,43 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 240 644,69 €	-48,15%	- 78 207,13 €	25,89	43,70	83,07	457,50 €
NFBOWE7813	- 270 517,52 €	- 5 820,55 €		- 27 190,49 €	- €		19 588,94 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 285 245,67 €	-75,60%	-122 808,10 €	25,19	27,01	51,35	542,29 €
NFYDNM5204	- 210 908,08 €	- 6 474,10 €		- 31 024,39 €	- €		15 574,42 €	9,86%		- 3 432,90 €	- 236 265,05 €	-45,45%	- 73 827,49 €	52,33	79,87	151,85	449,17 €
ODFTIG6357	- 204 311,98 €	- 5 761,77 €		- 34 116,85 €	- €		16 515,82 €	9,86%		- 3 176,97 €	- 230 851,75 €	-42,12%	- 68 414,18 €	52,58	84,22	160,11	438,88 €
PXPNOP8909	- 237 712,06 €	- 5 077,87 €		- 20 655,39 €	- €		17 551,02 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 247 200,36 €	-52,18%	- 84 762,80 €	26,98	41,49	78,89	469,96 €
TQUNMT5921	- 255 051,24 €	- 5 256,75 €		- 35 186,83 €	- €		19 925,20 €	9,86%		- 1 184,21 €	- 276 753,83 €	-70,38%	-114 316,27 €	30,64	35,64	67,75	526,15 €
TTXMZM3289	- 205 975,34 €	- 4 796,29 €		- 41 749,47 €	- €		16 153,84 €	9,86%		- 1 198,18 €	- 237 565,44 €	-46,25%	- 75 127,88 €	52,38	81,61	155,16	451,65 €
TWENTA1724	- 233 583,71 €	- 5 360,09 €		- 22 882,72 €	- €		17 170,59 €	9,86%		- 1 393,16 €	- 246 049,09 €	-51,47%	- 83 611,52 €	30,55	47,17	89,68	467,77 €
VKCWLS2236	- 247 591,94 €	- 5 820,55 €		- 30 095,96 €	- €		17 812,90 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 267 001,60 €	-64,37%	-104 564,04 €	28,01	29,56	56,20	507,61 €
XATYAO8769	- 262 140,60 €	- 6 006,22 €		- 15 825,56 €	- €		19 511,55 €	9,86%		- 2 673,38 €	- 267 134,20 €	-64,45%	-104 696,64 €	25,19	38,05	72,34	507,86 €
XTXWKW6685	- 214 420,56 €	- 4 514,07 €		- 23 954,66 €	- €		16 648,77 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 227 546,57 €	-40,08%	- 65 109,01 €	28,24	46,92	89,20	432,60 €
YYJXXD9803	- 307 934,44 €	- 19 842,22 €		- 11 426,94 €	- €		23 318,95 €	9,86%		-12 283,78 €	- 328 168,43 €	-102,03%	-165 730,87 €	16,77	34,34	65,28	623,89 €
ZEYICQ0360	- 304 288,89 €	- 19 188,67 €		- 21 592,11 €	- €		23 433,88 €	9,86%		-10 096,04 €	- 331 731,83 €	-104,22%	-169 294,27 €	18,59	26,86	51,07	630,67 €
ZTLTUT9487	- 312 402,13 €	- 19 188,67 €		- 19 714,32 €	- €		23 071,31 €	9,86%		-10 096,04 €	- 338 329,85 €	-108,28%	-175 892,29 €	16,77	25,22	47,94	643,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 525,72 €**		**- 488 372,63 €**	- €			**9,86%**			**- 602 898,35 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**210,02 €**
BRFMJV7569	- 775 459,57 €	- 23 774,89 €		- 162 577,46 €	- €		49 950,30 €	9,86%		- 878,17 €	- 912 739,79 €	-51,39%	- 309 841,44 €	90,46	280,83	97,83	317,96 €
EKDFKU2979	- 755 304,52 €	- 24 547,27 €		- 154 774,10 €	- €		48 299,80 €	9,86%		- 920,93 €	- 887 247,02 €	-47,16%	- 284 348,67 €	87,15	278,25	96,93	309,08 €
EKMCTA9189	- 612 557,27 €	- 21 071,56 €		- 134 621,00 €	- €		41 459,03 €	9,86%		- 920,93 €	- 727 711,73 €	-20,70%	- 124 813,38 €	91,34	325,92	113,53	253,50 €
GPUSVL9328	- 700 479,28 €	- 23 774,89 €		- 156 773,04 €	- €		45 533,12 €	9,86%		- 920,93 €	- 836 415,02 €	-38,73%	- 233 516,67 €	84,83	275,74	96,06	291,37 €
HMZUVW1893	- 920 732,44 €	- 5 573,66 €		- 220 376,26 €	- €		74 654,28 €	9,86%		- 698,46 €	- 1 072 726,53 €	-77,93%	- 469 828,18 €	208,89	486,77	169,57	373,69 €
NFUXBD7365	- 619 140,21 €	- 24 547,27 €		- 140 661,55 €	- €		41 634,13 €	9,86%		- 6 929,78 €	- 749 644,68 €	-24,34%	- 146 746,32 €	118,72	360,04	125,42	261,14 €
NPDDZC2713	- 727 406,62 €	- 21 071,56 €		- 123 453,02 €	- €		49 306,83 €	9,86%		- 920,93 €	- 823 545,29 €	-36,60%	- 220 646,94 €	76,03	304,97	106,24	286,89 €
PCBMOL6863	- 635 629,37 €	- 21 071,56 €		- 129 498,19 €	- €		43 011,01 €	9,86%		- 920,93 €	- 744 109,05 €	-23,42%	- 141 210,69 €	84,32	316,31	110,19	259,21 €
PZDLRP0522	- 746 766,62 €	- 21 843,94 €		- 120 346,25 €	- €		50 111,65 €	9,86%		- 920,93 €	- 839 766,08 €	-39,29%	- 236 867,73 €	76,03	303,40	105,69	292,54 €
RFPUGP6841	- 756 446,62 €	- 24 547,27 €		- 114 528,32 €	- €		51 721,28 €	9,86%		- 7 015,32 €	- 850 816,25 €	-41,12%	- 247 917,89 €	76,03	302,83	105,49	296,39 €
RNUPDJ7720	- 703 381,84 €	- 21 843,94 €		- 122 062,61 €	- €		46 483,43 €	9,86%		- 920,93 €	- 801 725,89 €	-32,98%	- 198 827,54 €	78,38	306,62	106,81	279,29 €
WOOCWX7038	- 1 140 885,05 €	- 8 276,99 €		- 160 922,46 €	- €		90 335,63 €	9,86%		- 878,17 €	- 1 220 627,04 €	-102,46%	- 617 728,69 €	88,86	279,38	97,32	425,21 €
WOZYKE4613	- 748 915,65 €	- 23 774,89 €		- 149 729,07 €	- €		48 645,80 €	9,86%		- 920,93 €	- 874 694,75 €	-45,08%	- 271 796,39 €	78,00	269,56	93,90	304,70 €
XCOUZT4927	- 1 053 782,48 €	- 89 195,50 €		- 111 196,81 €	- €		74 245,95 €	9,86%		- 51 301,26 €	- 1 231 230,10 €	-104,22%	- 628 331,75 €	67,83	314,76	109,65	428,91 €
XHJXUG1954	- 666 039,58 €	- 21 071,56 €		- 128 485,72 €	- €		44 896,91 €	9,86%		- 878,17 €	- 771 578,12 €	-27,98%	- 168 679,76 €	82,93	314,41	109,53	268,78 €
YSEYPY7821	- 795 166,62 €	- 23 774,89 €		- 147 691,78 €	- €		52 123,68 €	9,86%		- 920,93 €	- 915 430,53 €	-51,84%	- 312 532,17 €	76,03	267,77	93,28	318,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**-374 392,16 €**	**- €**			**9,86%**			**- 441 728,08 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**261,72 €**
ATEDLT7520	- 511 550,64 €	- 18 519,50 €		- 97 432,88 €	- €		34 266,87 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 594 824,15 €	-34,66%	- 153 096,07 €	78,34	226,23	134,04	352,43 €
CQOYYN7397	- 559 306,89 €	- 21 068,35 €		- 82 767,08 €	- €		37 974,25 €	9,86%		- 5 244,63 €	- 630 412,72 €	-42,72%	- 188 684,64 €	74,33	217,13	128,64	373,51 €
DEUSHK6002	- 482 804,56 €	- 20 604,92 €		- 146 340,31 €	- €		31 130,55 €	9,86%		- 1 440,39 €	- 620 059,63 €	-40,37%	- 178 331,55 €	105,72	213,13	126,28	367,38 €
DLOUYT0544	- 691 940,68 €	- 59 393,86 €		- 77 446,59 €	- €		48 632,02 €	9,86%		- 31 816,20 €	- 811 965,31 €	-83,82%	- 370 237,23 €	59,26	217,66	128,96	481,08 €
DQONBJ0553	- 506 101,06 €	- 20 141,50 €		- 129 780,47 €	- €		33 430,99 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 624 180,03 €	-41,30%	- 182 451,95 €	85,53	194,46	115,22	369,82 €
ESMXIH5386	- 485 848,21 €	- 18 519,50 €		- 100 832,12 €	- €		33 261,55 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 573 526,27 €	-29,84%	- 131 798,19 €	83,00	232,61	137,82	339,81 €
FIUHXA1470	- 541 882,89 €	- 18 982,93 €		- 91 492,74 €	- €		36 525,58 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 617 420,98 €	-39,77%	- 175 692,90 €	74,33	219,22	129,89	365,81 €
IEZFMI2874	- 441 266,59 €	- 20 604,92 €		- 118 178,66 €	- €		30 470,70 €	9,86%		- 5 244,63 €	- 554 824,11 €	-25,60%	- 113 096,03 €	107,47	265,96	157,58	328,73 €
IGGRVT9313	- 436 743,94 €	- 21 856,18 €		- 111 102,77 €	- €		29 820,65 €	9,86%		- 7 291,01 €	- 547 173,25 €	-23,87%	- 105 445,18 €	121,04	293,86	174,11	324,19 €
JBUTNB4365	- 534 919,85 €	- 20 141,50 €		- 124 805,29 €	- €		35 228,03 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 646 226,61 €	-46,30%	- 204 498,53 €	80,70	190,10	112,63	382,88 €
LRPWAY8511	- 527 811,98 €	- 20 141,50 €		- 128 976,55 €	- €		34 662,73 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 643 855,29 €	-45,76%	- 202 127,21 €	84,75	193,76	114,80	381,48 €
MSPNHG0717	- 576 730,89 €	- 23 153,78 €		- 82 752,29 €	- €		39 422,91 €	9,86%		- 8 901,27 €	- 652 115,32 €	-47,63%	- 210 387,24 €	74,33	217,12	128,64	386,37 €
OICVKP2638	- 570 922,89 €	- 20 141,50 €		- 118 234,42 €	- €		37 732,80 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 673 154,01 €	-52,39%	- 231 425,93 €	74,33	184,33	109,21	398,84 €
PLJHCV8241	- 761 298,28 €	- 7 558,02 €		- 152 271,88 €	- €		63 661,44 €	9,86%		- 7 054,81 €	- 864 521,55 €	-95,71%	- 422 793,47 €	191,39	395,48	234,32	512,22 €
QQNUYU6696	- 500 000,48 €	- 18 982,93 €		- 98 149,35 €	- €		33 564,95 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 585 155,81 €	-32,47%	- 143 427,73 €	83,46	231,71	137,28	346,70 €
VHIAOQ6618	- 458 794,93 €	- 18 519,50 €		- 104 287,45 €	- €		31 077,39 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 552 112,48 €	-24,99%	- 110 384,40 €	87,74	239,09	141,66	327,12 €
WHOFYL4662	- 437 123,68 €	- 21 856,18 €		- 108 231,67 €	- €		29 896,65 €	9,86%		- 7 438,62 €	- 544 753,50 €	-23,32%	- 103 025,42 €	116,13	286,77	169,91	322,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 169 867,03 €	- 2 169,45 €		- 5 419,06 €	- €		5 023,15 €	9,86%		- 1 179,52 €	- 173 611,91 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	1 112,90 €
CNYGYN7950	- 161 960,51 €	- 2 169,45 €		- 6 328,59 €	- €		4 878,68 €	9,86%		- 1 179,52 €	- 166 759,40 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	1 068,97 €
DIMNXV7137	- 185 799,93 €	- 2 274,90 €		- 4 453,87 €	- €		5 403,36 €	9,86%		- 1 305,69 €	- 188 431,03 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	1 207,89 €
EVGIYD2063	- 186 579,61 €	- 2 527,97 €		- 13 183,06 €	- €		5 727,47 €	9,86%		- 2 666,51 €	- 199 229,69 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 277,11 €
FCHVOV9978	- 205 492,48 €	- 1 000,39 €		- 5 334,78 €	- €		6 142,82 €	9,86%		- 1 179,52 €	- 206 864,35 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	1 326,05 €
IYSOOQ1845	- 177 164,41 €	- 3 571,88 €		- 3 945,12 €	- €		5 373,35 €	9,86%		- 3 065,73 €	- 182 373,79 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	1 169,06 €
JFSWVW5922	- 186 700,61 €	- 2 280,17 €		- 11 025,03 €	- €		5 767,97 €	9,86%		- 2 048,76 €	- 196 286,61 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	1 258,25 €
NCEQTS6466	- 178 942,50 €	- 3 571,88 €		- 4 488,88 €	- €		5 383,94 €	9,86%		- 2 963,87 €	- 184 583,19 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	1 183,23 €
OAGOBF6844	- 176 863,59 €	- 2 069,28 €		- 10 042,81 €	- €		5 338,18 €	9,86%		- 2 110,72 €	- 185 748,22 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	1 190,69 €
PEDBNM6882	- 179 716,19 €	- 2 165,92 €		- 13 166,51 €	- €		5 549,06 €	9,86%		- 1 640,90 €	- 191 140,46 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	1 225,26 €
PFWLIZ5020	- 192 988,00 €	- 5 353,92 €		- 9 387,60 €	- €		5 836,05 €	9,86%		- 5 220,26 €	- 207 113,73 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 327,65 €
QIISXD8749	- 162 661,77 €	- 2 274,90 €		- 5 483,56 €	- €		4 971,88 €	9,86%		- 1 679,62 €	- 167 127,96 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	1 071,33 €
SNIISX9327	- 174 365,29 €	- 2 274,90 €		- 4 380,65 €	- €		5 198,08 €	9,86%		- 1 913,02 €	- 177 735,79 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	1 139,33 €
VEJBPO4201	- 175 162,26 €	- 3 571,88 €		- 4 550,19 €	- €		5 293,73 €	9,86%		- 2 526,13 €	- 180 516,73 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	1 157,16 €
WZUDUO5485	- 212 777,30 €	- 2 624,25 €		- 14 577,69 €	- €		6 703,52 €	9,86%		- 3 442,39 €	- 226 718,11 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 453,32 €
XWKXLO4638	- 176 426,48 €	- 2 306,53 €		- 7 100,45 €	- €		5 353,36 €	9,86%		- 2 645,23 €	- 183 125,34 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	1 173,88 €
ZQDCAX3907	- 179 442,68 €	- 2 274,90 €		- 4 325,51 €	- €		5 304,36 €	9,86%		- 2 019,64 €	- 182 758,37 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	1 171,53 €
ZXWELG0021	- 189 801,00 €	- 3 545,52 €		- 13 244,23 €	- €		5 802,96 €	9,86%		- 2 236,90 €	- 203 024,70 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 301,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	-1 208 037,65 €	- 4 648,42 €		-149 258,35 €	- €		37 066,00 €	9,86%		-10 496,89 €	-1 335 375,30 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	622,84 €
AWMDZC9432	-1 189 312,83 €	- 4 955,96 €		-116 647,58 €	- €		36 773,53 €	9,86%		-10 710,26 €	-1 284 853,09 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	599,28 €
AZLSWL0282	-1 252 018,64 €	- 52 531,35 €		-143 447,56 €	- €		33 593,95 €	9,86%		-43 101,69 €	-1 457 505,29 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	679,81 €
BCIEHD7928	-1 170 977,75 €	- 38 804,04 €		-167 506,49 €	- €		31 496,21 €	9,86%		-30 598,89 €	-1 376 390,96 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	641,97 €
BFCGTF9138	-1 156 156,64 €	- 4 534,17 €		-155 511,88 €	- €		35 735,31 €	9,86%		- 7 877,57 €	-1 288 344,95 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	600,91 €
DWCKIC8772	-1 118 070,70 €	- 5 502,53 €		-163 701,60 €	- €		34 545,71 €	9,86%		- 9 649,51 €	-1 262 378,63 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	588,80 €
FTUMUC8879	-1 243 008,42 €	- 4 542,98 €		-178 243,64 €	- €		37 825,30 €	9,86%		- 7 681,84 €	-1 395 651,57 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	650,96 €
IQNSLO7725	-1 092 002,46 €	- 5 810,07 €		-126 894,21 €	- €		33 543,02 €	9,86%		-10 796,55 €	-1 201 960,27 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	560,62 €
IZQHOT6477	-1 140 454,70 €	- 4 534,17 €		-161 368,48 €	- €		34 896,28 €	9,86%		- 8 895,90 €	-1 280 356,98 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	597,18 €
JSWLKP9054	-1 243 069,56 €	- 4 648,42 €		-149 131,71 €	- €		37 656,93 €	9,86%		-10 553,93 €	-1 369 746,69 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	638,87 €
NJDREC5856	-1 095 284,39 €	- 16 563,77 €		-175 752,98 €	- €		27 692,72 €	9,86%		- 8 561,60 €	-1 268 470,01 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	591,64 €
QDARFO4136	-1 158 742,08 €	- 16 563,77 €		-173 307,64 €	- €		29 067,30 €	9,86%		- 9 121,18 €	-1 328 667,39 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	619,71 €
QWBFAK9319	-1 198 954,01 €	- 39 763,60 €		-144 008,29 €	- €		30 930,69 €	9,86%		-33 690,64 €	-1 385 485,85 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	646,22 €
QWLHDW1278	-1 211 548,42 €	- 5 070,21 €		-115 261,86 €	- €		36 439,74 €	9,86%		-10 867,07 €	-1 306 307,82 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	609,29 €
VQOEGV7232	-1 145 185,75 €	- 5 070,21 €		-119 273,66 €	- €		35 359,31 €	9,86%		- 9 804,85 €	-1 243 975,16 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	580,21 €
VTIIZU3477	-1 065 177,49 €	- 4 955,96 €		-159 237,63 €	- €		32 547,03 €	9,86%		- 9 484,72 €	-1 206 308,76 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	562,64 €
YXBFRI0623	-1 086 184,93 €	- 5 924,32 €		-128 599,20 €	- €		32 973,24 €	9,86%		-10 871,63 €	-1 198 606,83 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	559,05 €
ZPUNAS7457	-1 170 549,37 €	- 4 542,98 €		-186 179,14 €	- €		36 080,53 €	9,86%		- 6 064,62 €	-1 331 255,58 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	620,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 573 929,47 €	- 27 152,66 €		- 11 219,19 €	- €		50 802,24 €	9,86%		- 20 124,67 €	- 581 623,75 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	1 211,72 €
APNZMC1003	- 499 809,94 €	- 6 902,78 €		- 20 685,28 €	- €		42 074,09 €	9,86%		- 354,73 €	- 485 678,64 €	#N/A	#N/A	16,67	25,12	52,33	1 011,83 €
BACFZV6784	- 515 936,07 €	- 6 902,78 €		- 18 411,92 €	- €		42 260,18 €	9,86%		- 354,73 €	- 499 345,32 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	1 040,30 €
BJTEHK2724	- 470 330,94 €	- 7 047,60 €		- 12 314,60 €	- €		40 855,75 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 452 747,18 €	#N/A	#N/A	15,78	32,04	66,75	943,22 €
DMULDE7967	- 449 394,61 €	- 6 207,63 €		- 16 840,37 €	- €		40 500,76 €	9,86%		- 2 387,35 €	- 434 329,21 €	#N/A	#N/A	20,90	44,27	92,22	904,85 €
ECZFGS4623	- 519 976,98 €	- 24 194,44 €		- 17 195,21 €	- €		46 173,03 €	9,86%		- 14 811,35 €	- 530 004,94 €	#N/A	#N/A	21,38	49,73	103,60	1 104,18 €
GYNSMY1816	- 426 845,69 €	- 5 483,53 €		- 22 771,96 €	- €		38 881,21 €	9,86%		- 2 403,89 €	- 418 623,86 €	#N/A	#N/A	21,48	53,71	111,89	872,13 €
KNKBWV6592	- 454 992,86 €	- 7 047,60 €		- 14 948,01 €	- €		40 442,20 €	9,86%		- 3 893,26 €	- 440 439,53 €	#N/A	#N/A	20,08	37,80	78,76	917,58 €
LLELED1907	- 583 861,22 €	- 26 496,13 €		- 17 744,78 €	- €		50 636,85 €	9,86%		- 17 280,62 €	- 594 745,90 €	#N/A	#N/A	13,31	24,50	51,03	1 239,05 €
NRFJLX8339	- 427 716,51 €	- 6 323,49 €		- 20 554,18 €	- €		39 221,88 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 419 282,09 €	#N/A	#N/A	22,14	47,32	98,57	873,50 €
OUKDYT5961	- 456 256,19 €	- 6 207,63 €		- 15 191,39 €	- €		40 871,74 €	9,86%		- 2 403,89 €	- 439 187,36 €	#N/A	#N/A	18,21	40,65	84,70	914,97 €
RRHKVK9325	- 512 926,84 €	- 6 902,78 €		- 25 461,64 €	- €		42 788,03 €	9,86%		- 285,23 €	- 502 788,46 €	#N/A	#N/A	21,30	29,31	61,06	1 047,48 €
TUJDYX1206	- 507 567,85 €	- 7 559,30 €		- 14 306,08 €	- €		43 429,59 €	9,86%		- 3 165,69 €	- 489 169,33 €	#N/A	#N/A	18,49	36,73	76,52	1 019,10 €
UHTHCR1572	- 485 686,07 €	- 7 047,60 €		- 11 511,74 €	- €		41 706,87 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 466 448,32 €	#N/A	#N/A	14,47	30,28	63,09	971,77 €
UNXOBL8144	- 500 206,07 €	- 6 951,05 €		- 12 345,02 €	- €		41 958,38 €	9,86%		- 2 132,26 €	- 479 676,02 €	#N/A	#N/A	14,47	29,42	61,29	999,33 €
VNGCGX1915	- 578 894,82 €	- 4 242,22 €		- 18 870,26 €	- €		49 233,54 €	9,86%		- 354,73 €	- 553 128,50 €	#N/A	#N/A	14,91	23,52	49,01	1 152,35 €
WOZCPW6183	- 422 940,61 €	- 5 483,53 €		- 22 638,08 €	- €		38 800,03 €	9,86%		- 2 387,35 €	- 414 649,54 €	#N/A	#N/A	21,26	53,41	111,28	863,85 €
YAQYKH1331	- 470 525,94 €	- 7 047,60 €		- 13 273,35 €	- €		42 024,92 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 452 731,77 €	#N/A	#N/A	17,35	34,14	71,12	943,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 481 663,98 €	- 55 189,11 €		- 45 593,25 €	- €		43 642,51 €	9,86%		- 38 084,73 €	- 1 576 888,56 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 271,68 €
DMOJLM0634	- 1 492 938,37 €	- 53 923,76 €		- 62 424,54 €	- €		43 286,09 €	9,86%		- 36 716,75 €	- 1 602 717,33 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 292,51 €
HDOWHZ9288	- 1 590 284,07 €	- 57 951,79 €		- 33 914,94 €	- €		46 922,11 €	9,86%		- 46 180,62 €	- 1 681 409,31 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 355,98 €
IOIFOJ7143	- 1 433 316,58 €	- 56 897,33 €		- 69 327,51 €	- €		42 541,76 €	9,86%		- 41 162,00 €	- 1 558 161,66 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 256,58 €
KTSFZZ6274	- 1 492 726,98 €	- 54 978,21 €		- 53 844,90 €	- €		44 052,50 €	9,86%		- 38 332,19 €	- 1 595 829,78 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 286,96 €
LMSNRA8505	- 1 401 063,85 €	- 55 189,11 €		- 49 389,40 €	- €		42 067,91 €	9,86%		- 40 549,47 €	- 1 504 123,91 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 213,00 €
LOVXAM9456	- 1 508 438,17 €	- 53 923,76 €		- 61 004,82 €	- €		43 832,20 €	9,86%		- 37 865,48 €	- 1 617 400,02 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 304,35 €
MWFPRM5289	- 1 348 826,57 €	- 55 189,11 €		- 58 794,65 €	- €		39 898,34 €	9,86%		- 38 136,90 €	- 1 461 048,88 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	1 178,27 €
PDZKNI7730	- 1 382 685,74 €	- 55 189,11 €		- 52 239,22 €	- €		41 664,93 €	9,86%		- 39 935,62 €	- 1 488 384,76 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 200,31 €
PGXVPV4618	- 1 413 176,45 €	- 55 189,11 €		- 47 602,55 €	- €		41 196,06 €	9,86%		- 39 454,24 €	- 1 514 226,29 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 221,15 €
QBHYBJ8804	- 1 712 188,58 €	- 46 936,49 €		- 53 764,91 €	- €		51 479,05 €	9,86%		- 38 931,29 €	- 1 800 342,22 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 451,89 €
RCWJDA1507	- 1 522 261,88 €	- 58 088,87 €		- 36 681,89 €	- €		43 600,65 €	9,86%		- 43 668,06 €	- 1 617 100,05 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 304,11 €
RFGLOV3010	- 1 486 538,17 €	- 55 189,11 €		- 43 820,53 €	- €		42 932,69 €	9,86%		- 41 249,83 €	- 1 583 864,96 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 277,31 €
RVWFZQ9970	- 1 445 157,85 €	- 53 923,76 €		- 68 271,23 €	- €		43 586,57 €	9,86%		- 36 069,88 €	- 1 559 836,15 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 257,93 €
UYJVYH9660	- 1 455 306,78 €	- 54 978,21 €		- 57 475,45 €	- €		43 022,70 €	9,86%		- 37 683,98 €	- 1 562 421,73 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 260,02 €
VLWQOS4339	- 1 386 948,69 €	- 57 951,79 €		- 62 233,11 €	- €		42 405,72 €	9,86%		- 42 267,95 €	- 1 506 995,82 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 215,32 €
ZJGZCV3758	- 1 390 413,44 €	- 53 923,76 €		- 73 390,75 €	- €		41 329,63 €	9,86%		- 36 069,88 €	- 1 512 468,20 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 219,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 641 035,14 €	- 43 772,65 €		- 40 748,21 €	- €		18 433,10 €	9,86%		- 33 149,10 €	- 740 272,00 €	#N/A	#N/A	25,54	96,84	134,50	1 028,16 €
BKYVVR8743	- 690 887,44 €	- 42 876,36 €		- 50 228,89 €	- €		19 916,95 €	9,86%		- 30 941,56 €	- 795 017,30 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	1 104,19 €
DBSWVO1294	- 650 353,16 €	- 45 196,17 €		- 40 741,69 €	- €		19 195,01 €	9,86%		- 35 877,87 €	- 752 973,89 €	#N/A	#N/A	26,71	101,19	140,54	1 045,80 €
DFQWIT8553	- 629 947,01 €	- 43 772,65 €		- 41 100,19 €	- €		18 328,73 €	9,86%		- 33 657,24 €	- 730 148,36 €	#N/A	#N/A	26,07	97,54	135,48	1 014,09 €
EOLXKS6493	- 642 806,01 €	- 42 876,36 €		- 54 207,28 €	- €		18 881,79 €	9,86%		- 30 044,27 €	- 751 052,13 €	#N/A	#N/A	27,11	87,14	121,03	1 043,13 €
FTBUCE5209	- 653 220,08 €	- 43 772,65 €		- 40 155,11 €	- €		19 109,80 €	9,86%		- 34 024,64 €	- 752 062,68 €	#N/A	#N/A	24,65	95,65	132,85	1 044,53 €
GZGOVC9525	- 643 229,98 €	- 43 772,65 €		- 40 454,74 €	- €		18 607,31 €	9,86%		- 33 757,67 €	- 742 607,72 €	#N/A	#N/A	25,10	96,25	133,68	1 031,40 €
HLMQZR4826	- 701 994,19 €	- 40 212,49 €		- 60 703,66 €	- €		20 941,10 €	9,86%		- 29 948,27 €	- 811 917,51 €	#N/A	#N/A	32,87	92,36	128,28	1 127,66 €
IUTFWD5672	- 665 795,00 €	- 42 876,36 €		- 51 372,53 €	- €		19 691,42 €	9,86%		- 30 674,59 €	- 771 027,06 €	#N/A	#N/A	24,59	84,86	117,87	1 070,87 €
JMVWCC6878	- 626 514,02 €	- 43 772,65 €		- 42 716,15 €	- €		18 402,95 €	9,86%		- 33 127,34 €	- 727 727,22 €	#N/A	#N/A	28,48	100,78	139,98	1 010,73 €
KUXDBM9802	- 656 755,40 €	- 42 876,36 €		- 52 662,87 €	- €		19 231,30 €	9,86%		- 30 032,88 €	- 763 096,22 €	#N/A	#N/A	25,73	85,90	119,31	1 059,86 €
LGWKHR7989	- 715 661,73 €	- 44 194,43 €		- 45 400,76 €	- €		21 141,26 €	9,86%		- 32 226,21 €	- 816 341,87 €	#N/A	#N/A	24,58	85,36	118,56	1 133,81 €
RLHJXB2178	- 664 766,22 €	- 43 772,65 €		- 40 091,55 €	- €		18 943,01 €	9,86%		- 33 645,85 €	- 763 333,25 €	#N/A	#N/A	24,56	95,52	132,67	1 060,19 €
SSYMVL2806	- 621 354,79 €	- 43 772,65 €		- 47 680,41 €	- €		18 130,31 €	9,86%		- 33 049,94 €	- 727 727,48 €	#N/A	#N/A	35,91	110,73	153,80	1 010,73 €
UJXCBG1734	- 684 033,22 €	- 42 876,36 €		- 52 056,54 €	- €		19 878,45 €	9,86%		- 30 032,88 €	- 789 120,55 €	#N/A	#N/A	25,20	85,41	118,63	1 096,00 €
VAANXG4021	- 685 662,83 €	- 42 876,36 €		- 51 305,45 €	- €		19 699,89 €	9,86%		- 30 044,27 €	- 790 189,02 €	#N/A	#N/A	24,53	84,81	117,79	1 097,48 €
VEDRQF7541	- 716 297,44 €	- 46 514,24 €		- 32 772,76 €	- €		21 036,06 €	9,86%		- 38 155,07 €	- 812 703,45 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 128,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 449 549,39 €	- 21 578,37 €		- 47 797,45 €	- €		38 913,36 €	9,86%		-14 168,16 €	- 494 180,02 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	915,15 €
DMVEGH3884	- 518 177,15 €	- 22 148,00 €		- 51 587,55 €	- €		42 987,54 €	9,86%		-13 605,92 €	- 562 531,09 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	1 041,72 €
DNXEYF3937	- 513 209,00 €	- 21 626,65 €		- 52 187,69 €	- €		42 572,35 €	9,86%		-12 644,56 €	- 557 095,55 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	1 031,66 €
EYKCRU0859	- 485 090,64 €	- 21 626,65 €		- 55 849,32 €	- €		42 126,96 €	9,86%		-12 644,56 €	- 533 084,21 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	987,19 €
HPSCVU2941	- 498 091,15 €	- 21 578,37 €		- 41 115,81 €	- €		42 273,27 €	9,86%		-14 215,36 €	- 532 727,43 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	986,53 €
JHSQSG8771	- 523 501,15 €	- 21 433,55 €		- 58 613,72 €	- €		42 725,97 €	9,86%		-11 168,16 €	- 571 990,61 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 059,24 €
JMNHJA2812	- 508 576,28 €	- 21 433,55 €		- 60 224,26 €	- €		42 353,71 €	9,86%		-11 168,16 €	- 559 048,55 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	1 035,28 €
LNFHIH1072	- 519 871,15 €	- 22 157,66 €		- 58 613,72 €	- €		43 782,29 €	9,86%		-17 262,55 €	- 574 122,79 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 063,19 €
LOZVHI4283	- 500 394,74 €	- 21 578,37 €		- 41 997,44 €	- €		44 496,11 €	9,86%		-14 168,16 €	- 533 642,61 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	988,23 €
MEPTOL0458	- 472 279,00 €	- 21 578,37 €		- 44 402,75 €	- €		42 006,53 €	9,86%		-14 168,16 €	- 510 421,76 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	945,23 €
QOPFKP4031	- 449 804,93 €	- 21 578,37 €		- 48 369,83 €	- €		40 032,82 €	9,86%		-14 168,16 €	- 493 888,47 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	914,61 €
SGJNHJ7491	- 477 951,54 €	- 22 148,00 €		- 56 284,80 €	- €		40 366,93 €	9,86%		-13 605,92 €	- 529 623,33 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	980,78 €
UCXNML8660	- 496 613,41 €	- 21 626,65 €		- 54 170,79 €	- €		43 138,61 €	9,86%		-12 691,76 €	- 541 963,99 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	1 003,64 €
WYUGRZ8424	- 499 337,41 €	- 21 626,65 €		- 52 882,20 €	- €		42 264,11 €	9,86%		-12 691,76 €	- 544 273,91 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	1 007,91 €
XMMPPF8253	- 462 223,32 €	- 22 099,73 €		- 46 028,32 €	- €		40 263,47 €	9,86%		-14 884,05 €	- 504 971,95 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	935,13 €
YCDVXS0764	- 440 102,43 €	- 22 099,73 €		- 55 723,87 €	- €		37 348,81 €	9,86%		-15 129,52 €	- 495 706,73 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	917,98 €
YCJBCA4505	- 478 116,47 €	- 21 578,37 €		- 42 946,36 €	- €		41 699,52 €	9,86%		-14 120,95 €	- 515 062,64 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	953,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 553 610,39 €	- 36 295,17 €		- 633 313,05 €	- €		130 959,22 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 104 933,27 €	#N/A	#N/A	71,21	708,10	223,52	664,44 €
FFKHNA5511	- 1 555 996,09 €	- 36 729,64 €		- 401 126,25 €	- €		135 156,61 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 875 432,16 €	#N/A	#N/A	70,64	947,91	299,21	591,99 €
FPCJKM7959	- 1 649 295,54 €	- 34 846,96 €		- 662 558,53 €	- €		136 913,19 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 222 461,71 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	701,53 €
HJECYW7724	- 1 665 917,85 €	- 38 226,12 €		- 637 546,84 €	- €		142 903,99 €	9,86%		- 17 502,76 €	- 2 216 289,59 €	#N/A	#N/A	75,32	711,81	224,69	699,59 €
LPFXZG5635	- 1 599 322,77 €	- 36 729,64 €		- 398 498,11 €	- €		135 774,49 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 915 512,83 €	#N/A	#N/A	66,35	942,15	297,40	604,64 €
LWPITG2213	- 1 622 100,39 €	- 36 295,17 €		- 629 190,61 €	- €		135 942,58 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 164 317,46 €	#N/A	#N/A	67,22	704,48	222,37	683,18 €
LYPAUD5781	- 1 655 676,31 €	- 37 775,58 €		- 610 146,02 €	- €		144 015,72 €	9,86%		- 19 534,23 €	- 2 179 116,42 €	#N/A	#N/A	67,90	748,19	236,17	687,85 €
NDVQUW7133	- 1 391 594,65 €	- 35 976,57 €		- 462 566,83 €	- €		122 554,83 €	9,86%		- 17 656,92 €	- 1 785 240,14 €	#N/A	#N/A	141,82	1070,15	337,80	563,52 €
OKNMZL3878	- 1 561 082,49 €	- 36 488,27 €		- 602 725,29 €	- €		132 974,83 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 2 082 026,55 €	#N/A	#N/A	70,02	737,49	232,79	657,21 €
PMZXMX5352	- 1 484 070,18 €	- 37 424,78 €		- 405 504,63 €	- €		128 900,36 €	9,86%		- 17 955,68 €	- 1 816 054,91 €	#N/A	#N/A	81,38	970,79	306,43	573,25 €
PNKVFZ8321	- 1 646 567,82 €	- 36 729,64 €		- 404 870,27 €	- €		139 369,34 €	9,86%		- 16 679,34 €	- 1 965 477,73 €	#N/A	#N/A	76,76	956,10	301,80	620,42 €
PPVXMM3761	- 1 675 943,04 €	- 36 295,17 €		- 628 070,46 €	- €		139 972,55 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 213 009,99 €	#N/A	#N/A	66,13	703,50	222,06	698,55 €
QNLMZZ9975	- 1 666 787,56 €	- 37 424,78 €		- 403 527,80 €	- €		141 503,82 €	9,86%		- 17 955,68 €	- 1 984 192,00 €	#N/A	#N/A	78,00	965,91	304,89	626,32 €
TFWLDY8788	- 1 657 765,54 €	- 36 729,64 €		- 397 140,30 €	- €		138 070,12 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 970 302,17 €	#N/A	#N/A	64,13	939,18	296,46	621,94 €
VPZYWT7573	- 1 892 764,67 €	- 22 592,81 €		- 738 810,05 €	- €		167 728,20 €	9,86%		- 12 558,96 €	- 2 498 998,28 €	#N/A	#N/A	138,06	765,23	241,55	788,83 €
WMONGA0233	- 1 419 213,29 €	- 37 424,78 €		- 420 218,60 €	- €		123 415,97 €	9,86%		- 17 898,22 €	- 1 771 338,92 €	#N/A	#N/A	106,53	1007,11	317,90	559,13 €
XFROUP8613	- 1 462 642,85 €	- 37 183,41 €		- 609 072,53 €	- €		124 402,50 €	9,86%		- 15 924,22 €	- 2 000 420,51 €	#N/A	#N/A	84,10	765,12	241,52	631,45 €
YVOJDU0191	- 1 686 563,54 €	- 39 114,36 €		- 597 385,34 €	- €		141 359,80 €	9,86%		- 20 753,11 €	- 2 202 456,55 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	695,22 €
ZKNLZH4446	- 1 839 175,66 €	- 24 041,02 €		- 634 275,27 €	- €		164 445,57 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 345 720,26 €	#N/A	#N/A	72,15	708,94	223,78	740,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 460 234,08 €	- 21 819,74 €		- 37 785,16 €	- €		39 014,34 €	9,86%		-12 869,92 €	- 493 694,57 €	#N/A	#N/A	20,57	77,72	137,32	872,25 €
CCBUDD3250	- 471 615,99 €	- 21 578,37 €		- 33 070,06 €	- €		41 454,74 €	9,86%		-14 451,52 €	- 499 261,21 €	#N/A	#N/A	18,41	83,02	146,68	882,09 €
EKEMUG0593	- 470 423,62 €	- 21 819,74 €		- 35 956,88 €	- €		39 026,24 €	9,86%		-12 927,92 €	- 502 101,93 €	#N/A	#N/A	17,58	73,72	130,25	887,11 €
FUIFJN8681	- 471 599,60 €	- 21 626,65 €		- 45 512,76 €	- €		38 336,17 €	9,86%		-11 288,39 €	- 511 691,23 €	#N/A	#N/A	19,70	67,99	120,12	904,05 €
GBAZDI9400	- 432 842,10 €	- 21 771,47 €		- 33 356,16 €	- €		37 723,92 €	9,86%		-14 451,52 €	- 464 697,32 €	#N/A	#N/A	23,66	88,44	156,25	821,02 €
GOYJHR8511	- 419 420,14 €	- 22 099,73 €		- 42 530,04 €	- €		36 693,10 €	9,86%		-15 064,26 €	- 462 421,07 €	#N/A	#N/A	35,42	109,52	193,50	817,00 €
KLWQZU4033	- 450 116,63 €	- 22 543,85 €		- 38 504,82 €	- €		38 432,72 €	9,86%		-19 022,32 €	- 491 754,89 €	#N/A	#N/A	21,74	79,30	140,10	868,82 €
MXEALI7229	- 475 198,62 €	- 21 771,47 €		- 28 971,44 €	- €		41 413,10 €	9,86%		-14 451,52 €	- 498 979,95 €	#N/A	#N/A	16,50	78,84	139,29	881,59 €
OMQZDJ8697	- 451 634,17 €	- 21 771,47 €		- 30 565,34 €	- €		39 313,96 €	9,86%		-14 451,52 €	- 479 108,54 €	#N/A	#N/A	19,10	82,33	145,45	846,48 €
OQHUYG6326	- 494 498,62 €	- 21 626,65 €		- 41 617,89 €	- €		39 913,37 €	9,86%		-11 404,32 €	- 529 234,11 €	#N/A	#N/A	15,92	64,57	114,08	935,04 €
OXZZLR5030	- 490 419,58 €	- 21 819,74 €		- 35 391,66 €	- €		41 752,51 €	9,86%		-12 927,92 €	- 518 806,40 €	#N/A	#N/A	16,66	72,48	128,06	916,62 €
PRQKXT8688	- 484 818,62 €	- 21 819,74 €		- 34 942,37 €	- €		39 812,77 €	9,86%		-12 927,92 €	- 514 695,89 €	#N/A	#N/A	15,92	71,50	126,32	909,36 €
QRHJRL4202	- 484 618,62 €	- 21 626,65 €		- 43 690,08 €	- €		40 441,40 €	9,86%		-11 404,32 €	- 520 898,27 €	#N/A	#N/A	17,93	66,39	117,30	920,31 €
TJEILV0389	- 489 404,62 €	- 23 065,21 €		- 34 391,86 €	- €		41 327,53 €	9,86%		-19 936,48 €	- 525 470,63 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	928,39 €
UNTYUQ9391	- 486 193,61 €	- 22 543,85 €		- 35 888,62 €	- €		42 701,22 €	9,86%		-18 906,39 €	- 520 831,25 €	#N/A	#N/A	17,47	73,57	129,98	920,20 €
UXWAID4180	- 463 448,73 €	- 21 771,47 €		- 29 869,62 €	- €		40 377,66 €	9,86%		-14 451,52 €	- 489 163,68 €	#N/A	#N/A	17,97	80,80	142,76	864,25 €
WGVADQ4400	- 493 518,62 €	- 21 433,55 €		- 46 344,88 €	- €		39 808,44 €	9,86%		-11 404,32 €	- 532 892,93 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	941,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 1 098 244,13 €	- 83 754,98 €		- 74 586,64 €	- €		87 805,58 €	9,86%		- 47 365,94 €	- 1 216 146,12 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 286,93 €
FLGHMR1693	- 1 110 614,27 €	- 84 527,36 €		- 53 501,37 €	- €		90 216,48 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 205 858,30 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 276,04 €
HBETCJ6942	- 1 202 074,91 €	- 86 612,79 €		- 45 293,70 €	- €		94 382,13 €	9,86%		- 51 088,41 €	- 1 290 687,68 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 365,81 €
HPFEJM1734	- 1 036 669,56 €	- 82 596,41 €		- 75 511,20 €	- €		86 698,12 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 155 510,82 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 222,76 €
KDYJPM9164	- 1 086 478,98 €	- 82 596,41 €		- 68 192,61 €	- €		91 094,37 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 193 605,40 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 263,07 €
LJRFTD3579	- 1 176 292,08 €	- 84 527,36 €		- 46 595,83 €	- €		92 724,97 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 262 122,08 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 335,58 €
LYUDMW8084	- 1 121 593,52 €	- 84 527,36 €		- 55 011,77 €	- €		89 459,97 €	9,86%		- 47 293,53 €	- 1 218 966,22 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 289,91 €
MKJOTU7357	- 1 228 243,29 €	- 83 754,98 €		- 63 916,33 €	- €		97 355,38 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 319 896,60 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 396,72 €
NHRVGQ5946	- 1 204 010,91 €	- 82 982,60 €		- 81 767,88 €	- €		92 531,05 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 317 567,72 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 394,25 €
NZMPSH6440	- 1 156 309,77 €	- 83 754,98 €		- 74 698,61 €	- €		89 038,75 €	9,86%		- 41 304,44 €	- 1 267 029,05 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 340,77 €
QKFBDE9576	- 1 085 222,48 €	- 84 527,36 €		- 58 413,94 €	- €		87 882,81 €	9,86%		- 47 398,84 €	- 1 187 679,80 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 256,80 €
QUWTDX8041	- 1 139 715,37 €	- 84 527,36 €		- 49 667,23 €	- €		92 732,42 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 228 609,31 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 300,12 €
RIYYDT5305	- 1 143 457,99 €	- 84 527,36 €		- 48 367,89 €	- €		91 148,66 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 232 636,35 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 304,38 €
SXCEUV8013	- 1 178 912,77 €	- 82 982,60 €		- 83 805,42 €	- €		91 905,04 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 295 133,13 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 370,51 €
USXWFB1352	- 1 027 889,15 €	- 82 596,41 €		- 92 902,23 €	- €		82 612,05 €	9,86%		- 47 293,53 €	- 1 168 069,28 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 236,05 €
VJKKDU0458	- 1 073 219,15 €	- 82 596,41 €		- 71 203,18 €	- €		88 311,32 €	9,86%		- 47 365,94 €	- 1 186 073,37 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 255,10 €
WAOJYM9496	- 1 163 518,92 €	- 83 754,98 €		- 71 505,69 €	- €		91 810,72 €	9,86%		- 41 304,44 €	- 1 268 273,32 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 342,09 €
YCOZRJ1863	- 1 114 348,93 €	- 82 596,41 €		- 70 706,49 €	- €		93 572,31 €	9,86%		- 47 365,94 €	- 1 221 445,47 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 292,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 471 511,53 €	- 18 335,97 €		- 17 250,43 €	- €		39 115,71 €	9,86%		-11 010,73 €	- 478 992,96 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	846,28 €
CCYPXE7166	- 442 382,43 €	- 18 142,87 €		- 17 829,95 €	- €		38 311,29 €	9,86%		-12 220,80 €	- 452 264,76 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	799,05 €
CEUUCC7965	- 479 654,08 €	- 18 014,16 €		- 28 900,90 €	- €		39 134,37 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 497 175,84 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	878,40 €
DPAHSV7939	- 401 226,51 €	- 18 175,06 €		- 29 941,89 €	- €		36 008,54 €	9,86%		-12 791,83 €	- 426 126,74 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	752,87 €
FFZGJS8468	- 471 587,41 €	- 18 175,07 €		- 20 926,88 €	- €		39 050,54 €	9,86%		-11 010,73 €	- 482 649,56 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	852,74 €
FIXGZH2507	- 459 649,72 €	- 18 175,06 €		- 29 182,19 €	- €		38 203,92 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 478 544,11 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	845,48 €
IYOMHS0605	- 419 189,20 €	- 18 577,34 €		- 22 577,49 €	- €		36 911,47 €	9,86%		-12 982,60 €	- 436 415,16 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	771,05 €
KCQLCL5327	- 452 869,14 €	- 18 175,06 €		- 21 998,58 €	- €		40 572,38 €	9,86%		-12 922,97 €	- 465 393,38 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	822,25 €
LSIXPI0476	- 433 537,16 €	- 18 577,34 €		- 19 479,11 €	- €		38 196,76 €	9,86%		-13 042,20 €	- 446 439,05 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	788,76 €
MJTBLL7703	- 479 250,34 €	- 18 770,43 €		- 16 496,75 €	- €		39 520,00 €	9,86%		-11 772,53 €	- 486 770,06 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	860,02 €
OVGHCG4608	- 459 225,95 €	- 18 175,06 €		- 30 979,86 €	- €		38 156,86 €	9,86%		- 9 621,84 €	- 479 845,85 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	847,78 €
RTKRSY4689	- 475 772,01 €	- 18 175,06 €		- 25 730,73 €	- €		39 104,61 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 490 314,26 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	866,28 €
SGTBWU0715	- 403 046,40 €	- 18 175,06 €		- 28 420,07 €	- €		36 206,54 €	9,86%		-12 982,60 €	- 426 417,58 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	753,39 €
SHQKYW4472	- 506 158,61 €	- 18 770,43 €		- 17 200,35 €	- €		43 602,45 €	9,86%		-11 712,93 €	- 510 239,88 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	901,48 €
VTKOAY4666	- 454 397,21 €	- 18 778,48 €		- 30 875,06 €	- €		38 628,06 €	9,86%		-14 760,13 €	- 480 182,81 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	848,38 €
WYFKVT6597	- 454 725,34 €	- 18 142,87 €		- 16 415,90 €	- €		38 666,83 €	9,86%		-12 280,40 €	- 462 897,69 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	817,84 €
ZBLGYC9750	- 483 687,01 €	- 18 175,06 €		- 24 984,16 €	- €		39 302,03 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 497 285,27 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	878,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 493 743,04 €	- 23 065,21 €		- 36 027,26 €	- €		41 706,22 €	9,86%		-19 966,11 €	- 531 095,39 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	938,33 €
DAGDJL1250	- 498 306,64 €	- 21 626,65 €		- 44 724,99 €	- €		40 278,82 €	9,86%		-11 433,95 €	- 535 813,41 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	946,67 €
DKMKZS6797	- 472 848,04 €	- 22 099,73 €		- 32 794,54 €	- €		39 997,94 €	9,86%		-15 395,31 €	- 503 139,68 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	888,94 €
DKXEAF7237	- 425 617,63 €	- 22 099,73 €		- 42 645,33 €	- €		37 237,02 €	9,86%		-15 085,31 €	- 468 210,97 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	827,23 €
FFFNUI6821	- 431 233,01 €	- 21 288,73 €		- 41 422,11 €	- €		37 451,03 €	9,86%		-14 361,93 €	- 470 854,74 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	831,90 €
KHLEDR2977	- 473 773,06 €	- 21 626,65 €		- 50 666,65 €	- €		39 514,04 €	9,86%		-11 433,95 €	- 517 986,27 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	915,17 €
KQXIEF3465	- 428 302,76 €	- 21 771,47 €		- 38 198,03 €	- €		37 378,96 €	9,86%		-14 481,15 €	- 465 374,45 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	822,22 €
LVAZQB4813	- 464 976,64 €	- 21 771,47 €		- 31 045,47 €	- €		39 628,57 €	9,86%		-14 481,15 €	- 492 646,16 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	870,40 €
QGEKAD4310	- 497 857,04 €	- 21 433,55 €		- 49 227,59 €	- €		40 187,13 €	9,86%		-11 433,95 €	- 539 765,01 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	953,65 €
QZODBM8267	- 453 258,46 €	- 21 771,47 €		- 32 512,34 €	- €		38 837,73 €	9,86%		-14 481,15 €	- 483 185,69 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	853,68 €
RTYUBR7386	- 489 062,04 €	- 21 819,74 €		- 36 694,61 €	- €		40 189,08 €	9,86%		-12 957,55 €	- 520 344,87 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	919,34 €
SJDSFI1978	- 473 218,06 €	- 21 819,74 €		- 38 231,40 €	- €		39 295,33 €	9,86%		-12 957,55 €	- 506 931,42 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	895,64 €
TLRYTF0168	- 430 763,91 €	- 21 578,37 €		- 43 222,00 €	- €		36 169,06 €	9,86%		-14 421,55 €	- 473 816,77 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	837,13 €
TPFYYP6688	- 449 309,39 €	- 21 771,47 €		- 34 315,33 €	- €		39 222,32 €	9,86%		-14 481,15 €	- 480 655,02 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	849,21 €
UYCYUU0115	- 455 529,44 €	- 21 771,47 €		- 34 061,05 €	- €		38 076,45 €	9,86%		-14 421,55 €	- 487 707,07 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	861,67 €
WHCOAC6850	- 484 071,24 €	- 21 626,65 €		- 41 674,07 €	- €		39 984,12 €	9,86%		-12 957,55 €	- 520 345,40 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	919,34 €
YLCBXQ4080	- 477 287,04 €	- 21 771,47 €		- 30 202,22 €	- €		39 935,62 €	9,86%		-14 481,15 €	- 503 806,25 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	890,12 €
YPCFHL2278	- 478 458,72 €	- 21 626,65 €		- 51 081,83 €	- €		39 932,67 €	9,86%		-11 374,35 €	- 522 608,88 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	923,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 474 638,83 €	- 16 642,74 €		- 16 838,69 €	- €		42 527,79 €	9,86%		-12 802,59 €	- 478 395,05 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	633,92 €
BWIIQI7798	- 410 058,34 €	- 16 962,08 €		- 28 488,95 €	- €		35 424,75 €	9,86%		-13 503,78 €	- 433 588,41 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	574,54 €
DBYSUK3035	- 455 431,09 €	- 18 298,10 €		- 44 167,24 €	- €		39 070,13 €	9,86%		-14 047,39 €	- 492 873,68 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	653,10 €
FBMVOE6108	- 501 821,78 €	- 18 951,65 €		- 16 090,41 €	- €		43 726,87 €	9,86%		-16 485,48 €	- 509 622,45 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	675,29 €
FCTZNM5245	- 493 012,98 €	- 16 742,94 €		- 23 580,95 €	- €		41 079,71 €	9,86%		-10 067,83 €	- 502 324,99 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	665,62 €
FLQWTF8038	- 485 402,92 €	- 16 631,54 €		- 18 284,68 €	- €		40 897,63 €	9,86%		-11 435,16 €	- 490 856,66 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	650,43 €
GGFSFJ7724	- 495 012,98 €	- 16 742,94 €		- 24 342,77 €	- €		42 443,46 €	9,86%		-10 067,83 €	- 503 723,06 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	667,48 €
HFXAQP9533	- 437 034,82 €	- 16 642,74 €		- 19 620,05 €	- €		39 247,36 €	9,86%		-12 743,03 €	- 446 793,27 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	592,04 €
JDLZBB7831	- 453 870,42 €	- 16 642,74 €		- 19 028,74 €	- €		40 606,19 €	9,86%		-12 552,23 €	- 461 487,93 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	611,51 €
LYJGJP4609	- 473 834,02 €	- 16 742,94 €		- 27 292,04 €	- €		39 763,65 €	9,86%		- 9 948,62 €	- 488 053,97 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	646,71 €
MGIGYH8226	- 497 502,92 €	- 16 594,40 €		- 24 883,74 €	- €		41 129,79 €	9,86%		-10 067,83 €	- 507 919,11 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	673,04 €
RDKIYM9431	- 419 018,65 €	- 16 494,20 €		- 22 718,21 €	- €		37 856,07 €	9,86%		-12 743,03 €	- 433 118,02 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	573,92 €
SZUDKD5576	- 472 651,94 €	- 16 642,74 €		- 16 401,28 €	- €		40 638,43 €	9,86%		-12 802,59 €	- 477 860,12 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	633,21 €
TWVVJR8896	- 479 942,98 €	- 16 742,94 €		- 25 961,12 €	- €		41 101,02 €	9,86%		-10 067,83 €	- 491 613,85 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	651,43 €
XGFXBN8159	- 449 031,04 €	- 16 642,74 €		- 17 681,39 €	- €		39 549,25 €	9,86%		-12 802,59 €	- 456 608,51 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	605,05 €
YEMMAL5270	- 481 447,92 €	- 16 631,54 €		- 18 389,34 €	- €		40 798,98 €	9,86%		-11 435,16 €	- 487 104,97 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	645,46 €
YSXMYO8536	- 446 215,71 €	- 16 494,20 €		- 19 501,29 €	- €		40 216,79 €	9,86%		-12 743,03 €	- 454 737,44 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	602,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 4 732 525,13 €	- 117 608,16 €		- 557 275,08 €	- €		429 649,80 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 028 764,36 €	#N/A	#N/A	328,14	1443,76	170,03	592,25 €
DUTLOX4606	- 4 717 266,64 €	- 117 608,16 €		- 642 309,57 €	- €		419 742,62 €	9,86%		- 50 854,61 €	- 5 108 296,37 €	#N/A	#N/A	473,46	1653,67	194,76	601,61 €
HTOLHJ7765	- 5 247 743,56 €	- 114 750,35 €		- 635 809,54 €	- €		450 157,03 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 589 401,19 €	#N/A	#N/A	262,30	1207,19	142,17	658,27 €
ITRIGY5357	- 5 186 995,57 €	- 114 750,35 €		- 525 431,25 €	- €		462 462,04 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 412 064,30 €	#N/A	#N/A	229,37	1275,36	150,20	637,39 €
IWLIZO2981	- 4 772 021,94 €	- 120 359,76 €		- 566 950,01 €	- €		435 424,85 €	9,86%		- 81 448,68 €	- 5 105 355,55 €	#N/A	#N/A	288,64	1439,83	169,57	601,27 €
JAMZUG9088	- 4 867 114,32 €	- 114 750,35 €		- 640 773,03 €	- €		430 487,49 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 233 404,98 €	#N/A	#N/A	267,11	1211,55	142,69	616,35 €
JFDBBA5757	- 5 323 821,83 €	- 117 608,16 €		- 497 341,27 €	- €		461 864,48 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 527 912,59 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	651,03 €
KGIMHW4398	- 4 766 074,71 €	- 117 608,16 €		- 532 939,79 €	- €		422 183,91 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 045 444,54 €	#N/A	#N/A	286,55	1383,69	162,96	594,21 €
LPZNTT8718	- 4 784 646,50 €	- 114 750,35 €		- 549 788,80 €	- €		425 054,76 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 071 480,05 €	#N/A	#N/A	269,16	1328,69	156,48	597,28 €
MFFTVS4433	- 5 017 284,55 €	- 115 522,73 €		- 509 395,20 €	- €		439 419,37 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 250 132,27 €	#N/A	#N/A	235,45	1285,33	151,38	618,32 €
MSPBTB6694	- 5 282 287,97 €	- 115 522,73 €		- 519 558,69 €	- €		470 844,76 €	9,86%		- 47 320,07 €	- 5 493 844,70 €	#N/A	#N/A	252,05	1307,59	154,00	647,02 €
QPRLZF9032	- 5 325 757,83 €	- 113 977,97 €		- 617 831,59 €	- €		460 013,40 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 638 808,76 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	664,09 €
QQMGBT1563	- 5 031 260,25 €	- 114 750,35 €		- 527 383,53 €	- €		441 592,56 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 279 150,73 €	#N/A	#N/A	232,56	1279,64	150,71	621,73 €
RSRMOX8791	- 5 237 320,36 €	- 118 419,16 €		- 504 409,21 €	- €		472 040,02 €	9,86%		- 71 726,74 €	- 5 459 835,46 €	#N/A	#N/A	227,31	1274,42	150,09	643,01 €
RZBLQS5539	- 5 149 434,45 €	- 113 977,97 €		- 619 474,26 €	- €		446 826,07 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 477 315,38 €	#N/A	#N/A	227,31	1173,70	138,23	645,07 €
SCHTHB8956	- 5 071 529,77 €	- 114 750,35 €		- 608 225,08 €	- €		442 355,55 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 393 404,43 €	#N/A	#N/A	235,56	1182,98	139,32	635,19 €
UFJFFQ3420	- 5 060 934,02 €	- 114 750,35 €		- 547 812,13 €	- €		458 281,52 €	9,86%		- 47 320,07 €	- 5 312 535,04 €	#N/A	#N/A	265,93	1324,36	155,97	625,67 €
VTJXHS0439	- 4 851 775,39 €	- 120 166,67 €		- 541 752,65 €	- €		433 927,70 €	9,86%		- 57 042,05 €	- 5 136 809,06 €	#N/A	#N/A	310,77	1424,23	167,73	604,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 53 741,65 €**	**- €**			**9,86%**			**- 60 451,87 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**377,82 €**
EDXZYZ0270	- 59 451,77 €	- 3 298,65 €		- 8 271,53 €	- €		1 948,30 €	9,86%		- 1 257,45 €	- 70 331,11 €	-16,34%	- 9 879,24 €	13,38	30,06	187,87	439,57 €
EVQSDO7092	- 75 331,30 €	- 4 478,50 €		- 11 276,50 €	- €		2 607,33 €	9,86%		- 2 626,28 €	- 91 105,25 €	-50,71%	- 30 653,38 €	7,40	18,44	115,26	569,41 €
GKGCND7735	- 77 504,22 €	- 2 702,39 €		- 9 072,89 €	- €		2 541,49 €	9,86%		- 626,28 €	- 87 364,29 €	-44,52%	- 26 912,42 €	6,63	16,15	100,92	546,03 €
MNVRUW7211	- 69 728,42 €	- 3 425,52 €		- 6 180,34 €	- €		2 378,47 €	9,86%		- 1 462,05 €	- 78 417,86 €	-29,72%	- 17 965,99 €	7,53	22,32	139,48	490,11 €
NLNYTI2777	- 56 164,40 €	- 3 298,65 €		- 8 548,42 €	- €		1 896,35 €	9,86%		- 1 262,65 €	- 67 377,78 €	-11,46%	- 6 925,91 €	14,38	31,30	195,63	421,11 €
NLWVYH1091	- 67 389,58 €	- 2 438,06 €		- 13 297,41 €	- €		1 910,91 €	9,86%		- 106,48 €	- 81 320,63 €	-34,52%	- 20 868,76 €	7,95	19,99	124,92	508,25 €
OBCSXN7140	- 64 279,35 €	- 3 425,52 €		- 6 515,75 €	- €		2 256,44 €	9,86%		- 1 456,86 €	- 73 421,04 €	-21,45%	- 12 969,17 €	9,29	24,23	151,42	458,88 €
OMQIYS5332	- 86 122,22 €	- 3 209,85 €		- 12 553,10 €	- €		3 277,24 €	9,86%		- 1 403,11 €	- 100 011,04 €	-65,44%	- 39 559,17 €	6,65	12,14	75,86	625,07 €
PYLKLT3437	- 88 962,62 €	- 6 609,83 €		- 7 627,61 €	- €		3 496,88 €	9,86%		- 4 893,13 €	- 104 596,31 €	-73,02%	- 44 144,44 €	5,85	16,59	103,72	653,73 €
RPAHJZ3369	- 80 736,62 €	- 3 463,58 €		- 7 774,63 €	- €		2 890,06 €	9,86%		- 2 385,80 €	- 91 470,56 €	-51,31%	- 31 018,69 €	6,68	15,97	99,84	571,69 €
TQAXPD2431	- 67 653,98 €	- 6 497,75 €		- 17 131,21 €	- €		2 711,80 €	9,86%		- 4 708,61 €	- 93 279,75 €	-54,30%	- 32 827,88 €	14,09	29,33	183,33	583,00 €
UKDMTF1974	- 84 891,62 €	- 3 082,98 €		- 15 071,46 €	- €		3 129,96 €	9,86%		- 1 208,90 €	- 101 125,01 €	-67,28%	- 40 673,14 €	6,59	11,90	74,40	632,03 €
UZJHJX7129	- 79 462,32 €	- 3 209,85 €		- 13 005,03 €	- €		3 062,85 €	9,86%		- 1 403,11 €	- 94 017,46 €	-55,52%	- 33 565,58 €	6,98	12,44	77,74	587,61 €
ZENAQQ7203	- 64 129,27 €	- 2 702,39 €		- 10 658,28 €	- €		2 172,60 €	9,86%		- 626,28 €	- 75 943,61 €	-25,63%	- 15 491,74 €	8,28	18,41	115,06	474,65 €
ZSZOMD0500	- 58 142,27 €	- 3 298,65 €		- 7 830,75 €	- €		1 899,39 €	9,86%		- 1 267,84 €	- 68 640,12 €	-13,55%	- 8 188,25 €	11,67	27,97	174,80	429,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 46 299,33 €**	**- €**			**9,86%**			**- 51 206,18 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**437,66 €**
BNUTES4435	- 54 150,43 €	- 2 441,73 €		- 14 786,68 €	- €		2 210,08 €	9,86%		- 1 488,49 €	- 70 657,25 €	-37,99%	- 19 451,07 €	7,61	11,16	95,40	603,91 €
BXMAGG5825	- 50 954,90 €	- 4 306,65 €		- 4 614,67 €	- €		2 049,11 €	9,86%		- 3 043,10 €	- 60 870,21 €	-18,87%	- 9 664,04 €	8,36	19,03	162,63	520,26 €
FUCOAP0832	- 40 230,05 €	- 2 657,40 €		- 5 847,29 €	- €		1 410,79 €	9,86%		- 1 511,07 €	- 48 835,03 €	4,63%	2 371,15 €	10,49	22,32	190,74	417,39 €
GCMVWR6089	- 78 833,22 €	- 996,00 €		- 14 735,68 €	- €		3 807,99 €	9,86%		- 1 488,49 €	- 92 245,41 €	-80,15%	- 41 039,23 €	7,57	11,13	95,11	788,42 €
IAQGRH5721	- 47 424,53 €	- 2 061,14 €		- 8 673,13 €	- €		1 657,46 €	9,86%		- 905,87 €	- 57 407,20 €	-12,11%	- 6 201,02 €	7,53	15,26	130,43	490,66 €
IWHMTE8644	- 73 382,63 €	- 996,00 €		- 7 775,70 €	- €		3 389,38 €	9,86%		- 1 767,44 €	- 80 532,39 €	-57,27%	- 29 326,21 €	7,86	15,49	132,37	688,31 €
JOHJEN3983	- 46 626,73 €	- 2 784,27 €		- 4 328,18 €	- €		1 770,19 €	9,86%		- 1 741,64 €	- 53 710,63 €	-4,89%	- 2 504,45 €	8,22	18,26	156,11	459,07 €
LBEPBB2835	- 73 993,22 €	- 996,00 €		- 7 542,99 €	- €		3 419,57 €	9,86%		- 1 785,63 €	- 80 898,27 €	-57,99%	- 29 692,09 €	7,57	15,10	129,06	691,44 €
MMJTXB3727	- 53 829,72 €	- 2 441,73 €		- 7 605,47 €	- €		1 929,11 €	9,86%		- 1 785,63 €	- 63 733,44 €	-24,46%	- 12 527,27 €	7,65	15,20	129,95	544,73 €
PBQGUE3665	- 64 969,53 €	- 5 867,09 €		- 11 401,83 €	- €		3 065,47 €	9,86%		- 4 541,93 €	- 83 714,91 €	-63,49%	- 32 508,74 €	6,83	11,40	97,44	715,51 €
SIQJQJ3888	- 49 723,53 €	- 2 784,27 €		- 4 079,22 €	- €		1 841,96 €	9,86%		- 1 741,64 €	- 56 486,71 €	-10,31%	- 5 280,53 €	7,53	17,30	147,84	482,79 €
SKQSON5064	- 54 482,46 €	- 2 431,14 €		- 13 015,45 €	- €		2 265,95 €	9,86%		- 1 362,31 €	- 69 025,40 €	-34,80%	- 17 819,23 €	7,53	12,37	105,75	589,96 €
WSJCAS6798	- 37 743,92 €	- 2 657,40 €		- 6 432,01 €	- €		1 359,69 €	9,86%		- 1 529,24 €	- 47 002,88 €	8,21%	4 203,30 €	12,11	24,62	210,44	401,73 €
WSPKKN5466	- 50 042,01 €	- 2 431,14 €		- 14 841,91 €	- €		2 130,37 €	9,86%		- 1 344,12 €	- 66 528,80 €	-29,92%	- 15 322,63 €	8,88	13,59	116,17	568,62 €
ZRYSQA8933	- 41 230,30 €	- 2 657,40 €		- 5 563,73 €	- €		1 465,25 €	9,86%		- 1 529,24 €	- 49 515,43 €	3,30%	1 690,74 €	9,71	21,20	181,19	423,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 168 400,29 €**		**- 396 016,11 €**	**- €**			**9,86%**			**- 564 416,39 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**274,12 €**
CFGNDQ4768	- 648 806,73 €	- 27 829,36 €		- 75 794,75 €	- €		24 381,88 €	9,86%		- 14 708,53 €	- 742 757,48 €	-31,60%	- 178 341,09 €	46,94	184,10	89,41	360,74 €
FQPHGR4875	- 609 574,70 €	- 26 116,68 €		- 87 072,02 €	- €		22 832,42 €	9,86%		- 10 749,59 €	- 710 680,57 €	-25,91%	- 146 264,18 €	51,15	191,19	92,86	345,16 €
GCGKST9484	- 695 430,98 €	- 27 829,36 €		- 74 789,63 €	- €		25 943,30 €	9,86%		- 14 708,53 €	- 786 815,19 €	-39,40%	- 222 398,79 €	45,69	182,43	88,60	382,13 €
HNRVDR3466	- 733 021,98 €	- 27 702,49 €		- 108 798,18 €	- €		28 228,51 €	9,86%		- 13 177,20 €	- 854 471,34 €	-51,39%	- 290 054,95 €	44,92	150,31	73,00	414,99 €
LXVWQC9872	- 632 771,85 €	- 27 702,49 €		- 118 186,43 €	- €		24 980,82 €	9,86%		- 13 177,20 €	- 766 857,15 €	-35,87%	- 202 440,76 €	51,85	156,58	76,05	372,44 €
MBOHBE8760	- 651 241,23 €	- 27 702,49 €		- 119 637,07 €	- €		25 216,48 €	9,86%		- 13 151,80 €	- 786 516,12 €	-39,35%	- 222 099,72 €	52,92	157,55	76,52	381,99 €
PDYGDS5744	- 810 945,98 €	- 66 916,49 €		- 69 978,19 €	- €		34 482,03 €	9,86%		- 50 075,01 €	- 963 433,65 €	-70,70%	- 399 017,26 €	34,75	183,73	89,23	467,91 €
PNANPB5328	- 600 177,88 €	- 26 116,68 €		- 99 715,02 €	- €		22 592,93 €	9,86%		- 10 698,77 €	- 714 115,41 €	-26,52%	- 149 699,02 €	64,34	209,24	101,62	346,83 €
POFAZG1805	- 684 621,98 €	- 25 165,19 €		- 173 606,03 €	- €		24 344,33 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 868 341,90 €	-53,85%	- 303 925,51 €	44,92	145,77	70,80	421,73 €
QXGJCY8691	- 547 137,46 €	- 27 482,57 €		- 147 270,30 €	- €		20 891,16 €	9,86%		- 13 748,20 €	- 714 747,38 €	-26,63%	- 150 330,99 €	123,28	316,34	153,64	347,13 €
VAMGLB7328	- 836 313,68 €	- 15 897,58 €		- 85 504,71 €	- €		36 844,71 €	9,86%		- 14 683,13 €	- 915 554,38 €	-62,21%	- 351 137,99 €	53,52	193,73	94,09	444,66 €
VDGXMB7647	- 724 551,98 €	- 29 542,03 €		- 70 327,40 €	- €		27 548,78 €	9,86%		- 18 667,46 €	- 815 540,10 €	-44,49%	- 251 123,71 €	44,92	180,69	87,76	396,09 €
VLYQDW7493	- 547 909,64 €	- 24 742,28 €		- 112 909,87 €	- €		20 168,20 €	9,86%		- 7 546,06 €	- 672 939,65 €	-19,23%	- 108 523,26 €	63,04	224,53	109,05	326,83 €
XNRUVW9014	- 666 612,06 €	- 27 829,36 €		- 86 149,98 €	- €		25 301,21 €	9,86%		- 14 708,53 €	- 769 998,70 €	-36,42%	- 205 582,31 €	59,81	201,36	97,79	373,97 €
YVTAAZ9798	- 602 886,20 €	- 25 165,19 €		- 179 876,09 €	- €		21 742,12 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 795 478,38 €	-40,94%	- 231 061,99 €	49,55	149,96	72,83	386,34 €
ZYLNNU5051	- 683 613,68 €	- 27 702,49 €		- 111 375,38 €	- €		26 530,01 €	9,86%		- 13 177,20 €	- 809 338,75 €	-43,39%	- 244 922,35 €	46,82	152,03	73,84	393,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 284 574,75 €**	**- €**			**9,86%**			**- 382 575,40 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**332,67 €**
ATZMLI6474	- 495 797,13 €	- 23 778,36 €		- 67 109,93 €	- €		19 706,24 €	9,86%		- 10 226,13 €	- 577 205,32 €	-50,87%	- 194 629,92 €	30,15	100,26	87,18	501,92 €
NEHUTP8776	- 514 039,66 €	- 22 615,45 €		- 98 927,51 €	- €		18 981,42 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 626 146,68 €	-63,67%	- 243 571,28 €	27,91	82,15	71,44	544,48 €
OKEVRG1980	- 437 610,74 €	- 22 192,55 €		- 57 258,62 €	- €		16 455,52 €	9,86%		- 7 798,52 €	- 508 404,91 €	-32,89%	- 125 829,51 €	35,28	124,53	108,29	442,09 €
PILZJH9939	- 630 364,37 €	- 36 473,54 €		- 159 258,08 €	- €		29 982,31 €	9,86%		- 29 381,69 €	- 825 495,36 €	-115,77%	- 442 919,96 €	82,45	304,66	264,92	717,82 €
QOJXJD9803	- 641 392,22 €	- 64 366,75 €		- 32 083,59 €	- €		29 166,29 €	9,86%		- 50 327,47 €	- 759 003,74 €	-98,39%	- 376 428,34 €	22,58	102,09	88,78	660,00 €
TKZMJO6737	- 484 380,16 €	- 23 566,94 €		- 42 971,09 €	- €		18 794,98 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 543 125,26 €	-41,97%	- 160 549,86 €	31,73	106,80	92,87	472,28 €
TXQJQE5395	- 587 780,61 €	- 15 946,77 €		- 93 835,25 €	- €		26 966,91 €	9,86%		- 15 523,79 €	- 686 119,52 €	-79,34%	- 303 544,12 €	88,88	195,17	169,71	596,63 €
UHMWDW0542	- 524 194,57 €	- 25 152,75 €		- 55 887,55 €	- €		21 499,24 €	9,86%		- 13 429,66 €	- 597 165,29 €	-56,09%	- 214 589,89 €	29,90	87,16	75,79	519,27 €
UTWVVN3003	- 474 798,97 €	- 22 615,45 €		- 102 526,62 €	- €		17 456,97 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 592 029,56 €	-54,75%	- 209 454,16 €	30,56	84,55	73,53	514,81 €
WUMXKP1938	- 538 497,37 €	- 25 279,62 €		- 35 251,76 €	- €		21 133,96 €	9,86%		- 14 960,99 €	- 592 855,78 €	-54,96%	- 210 280,38 €	28,22	101,20	88,00	515,53 €
WVDEUK7205	- 615 542,92 €	- 14 107,22 €		- 147 236,93 €	- €		28 253,01 €	9,86%		- 10 033,53 €	- 758 667,60 €	-98,31%	- 376 092,20 €	89,27	153,77	133,71	659,71 €
YJCVBK2569	- 557 826,77 €	- 47 988,47 €		- 60 015,60 €	- €		25 564,01 €	9,86%		- 33 224,34 €	- 673 491,17 €	-76,04%	- 290 915,77 €	31,98	92,78	80,68	585,64 €
YLQTCW2982	- 564 176,72 €	- 25 152,75 €		- 53 181,84 €	- €		22 832,81 €	9,86%		- 13 429,66 €	- 633 108,16 €	-65,49%	- 250 532,76 €	27,91	85,35	74,22	550,53 €
YPFTYM8235	- 454 654,08 €	- 23 566,94 €		- 48 857,61 €	- €		18 030,19 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 520 050,50 €	-35,93%	- 137 475,10 €	37,88	115,21	100,18	452,22 €
ZEFEYU5454	- 520 707,69 €	- 23 566,94 €		- 40 781,63 €	- €		20 012,78 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 576 045,53 €	-50,57%	- 193 470,13 €	29,45	103,68	90,16	500,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 171 786,87 €**	**- €**			**9,86%**			**- 247 862,39 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**362,90 €**
AVLXRI8322	- 444 972,77 €	- 31 054,34 €		- 20 933,06 €	- €		48 651,25 €	9,86%		- 19 624,90 €	- 467 933,82 €	-88,79%	- 220 071,43 €	20,21	55,85	81,77	685,12 €
CVJXGN1249	- 356 276,32 €	- 10 082,03 €		- 38 003,86 €	- €		37 691,70 €	9,86%		- 360,82 €	- 367 031,32 €	-48,08%	- 119 168,94 €	26,64	46,41	67,95	537,38 €
DPQIOK7137	- 334 984,31 €	- 8 959,31 €		- 27 343,77 €	- €		35 389,03 €	9,86%		- 360,82 €	- 336 259,18 €	-35,66%	- 88 396,79 €	25,38	57,34	83,95	492,33 €
FHXQLG9834	- 396 330,77 €	- 9 857,48 €		- 37 929,97 €	- €		41 417,28 €	9,86%		- 360,82 €	- 403 061,77 €	-62,62%	- 155 199,38 €	23,27	43,04	63,02	590,13 €
GHSMEU8565	- 371 546,42 €	- 8 959,31 €		- 26 191,52 €	- €		40 460,78 €	9,86%		- 360,82 €	- 366 597,29 €	-47,90%	- 118 734,91 €	24,02	55,48	81,23	536,75 €
HBGYYC2637	- 346 752,29 €	- 9 857,48 €		- 43 217,87 €	- €		35 609,10 €	9,86%		- 344,00 €	- 364 562,54 €	-47,08%	- 116 700,15 €	27,68	47,03	68,86	533,77 €
IUDSOH8694	- 344 755,93 €	- 9 913,62 €		- 30 121,19 €	- €		37 923,30 €	9,86%		- 2 743,44 €	- 349 610,88 €	-41,05%	- 101 748,49 €	30,21	64,31	94,15	511,88 €
LSATDR7471	- 313 826,13 €	- 9 061,31 €		- 36 607,21 €	- €		35 327,47 €	9,86%		- 2 743,44 €	- 326 910,62 €	-31,89%	- 79 048,23 €	28,74	72,40	106,01	478,64 €
MXSVEF6474	- 347 358,74 €	- 8 959,31 €		- 26 280,47 €	- €		36 787,18 €	9,86%		- 360,82 €	- 346 172,15 €	-39,66%	- 98 309,76 €	24,13	55,62	81,44	506,84 €
NDNBNX6697	- 385 440,77 €	- 10 138,16 €		- 22 375,47 €	- €		41 267,20 €	9,86%		- 2 760,26 €	- 379 447,47 €	-53,09%	- 131 585,08 €	23,27	53,79	78,76	555,56 €
NOEJBQ6562	- 282 965,34 €	- 8 084,55 €		- 57 432,04 €	- €		31 776,26 €	9,86%		- 766,04 €	- 317 471,71 €	-28,08%	- 69 609,32 €	42,10	105,97	155,15	464,82 €
PVUZYH6787	- 374 115,85 €	- 10 082,03 €		- 34 890,02 €	- €		38 591,73 €	9,86%		- 360,82 €	- 380 856,98 €	-53,66%	- 132 994,60 €	24,05	44,06	64,51	557,62 €
QKMCQW8090	- 286 892,93 €	- 7 882,46 €		- 42 244,89 €	- €		32 473,26 €	9,86%		- 360,82 €	- 304 907,84 €	-23,01%	- 57 045,45 €	30,76	75,98	111,24	446,42 €
SGLEQZ6546	- 372 904,36 €	- 9 857,48 €		- 44 005,75 €	- €		38 528,40 €	9,86%		- 344,00 €	- 388 583,19 €	-56,77%	- 140 720,81 €	28,34	47,63	69,73	568,94 €
SWXOPO2594	- 292 329,20 €	- 8 107,00 €		- 71 235,40 €	- €		32 002,87 €	9,86%		- 273,30 €	- 339 942,01 €	-37,15%	- 92 079,63 €	68,25	126,05	184,56	497,72 €
VKSEHG0604	- 302 242,67 €	- 8 734,77 €		- 34 479,52 €	- €		32 059,26 €	9,86%		- 360,82 €	- 313 758,52 €	-26,59%	- 65 896,13 €	30,48	65,54	95,96	459,38 €
YRJXSU0433	- 383 421,39 €	- 9 857,48 €		- 38 769,49 €	- €		39 791,08 €	9,86%		- 360,82 €	- 392 618,10 €	-58,40%	- 144 755,71 €	23,97	43,67	63,94	574,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 90 979,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 125 735,38 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**302,10 €**
AHMFVF1478	- 125 270,58 €	- 4 977,71 €		- 23 603,20 €	- €		13 145,55 €	9,86%		- 322,33 €	- 141 028,28 €	-12,16%	- 15 292,90 €	18,55	41,65	100,08	338,85 €
BCAKMV7960	- 140 105,69 €	- 6 156,56 €		- 21 996,67 €	- €		14 755,83 €	9,86%		- 2 706,75 €	- 156 209,84 €	-24,24%	- 30 474,46 €	19,84	42,87	103,01	375,32 €
BFWDWL5739	- 166 982,75 €	- 6 054,56 €		- 15 256,43 €	- €		16 119,49 €	9,86%		- 322,33 €	- 172 496,58 €	-37,19%	- 46 761,20 €	16,30	31,65	76,05	414,46 €
JUTFNE8560	- 226 844,52 €	- 3 758,78 €		- 49 532,75 €	- €		24 497,67 €	9,86%		- 244,14 €	- 255 882,52 €	-103,51%	- 130 147,14 €	37,85	43,30	104,04	614,81 €
KZUYZE9830	- 186 342,75 €	- 6 952,74 €		- 23 684,04 €	- €		17 320,15 €	9,86%		- 322,33 €	- 199 981,71 €	-59,05%	- 74 246,33 €	16,30	23,79	57,17	480,49 €
MGZVYU5664	- 236 106,75 €	- 28 149,59 €		- 11 610,48 €	- €		24 591,32 €	9,86%		- 19 586,42 €	- 270 861,92 €	-115,42%	- 145 126,54 €	14,22	31,94	76,75	650,80 €
MOFXGA6023	- 167 971,32 €	- 6 100,43 €		- 28 267,81 €	- €		16 636,54 €	9,86%		- 322,33 €	- 186 025,35 €	-47,95%	- 60 289,97 €	16,30	29,92	71,89	446,96 €
RHDAAX6251	- 145 417,65 €	- 5 830,02 €		- 19 032,94 €	- €		14 090,44 €	9,86%		- 307,31 €	- 156 497,48 €	-24,47%	- 30 762,10 €	18,56	35,55	85,42	376,02 €
ROQBPO4246	- 186 660,99 €	- 3 669,92 €		- 36 183,29 €	- €		22 732,47 €	9,86%		- 4 083,25 €	- 207 864,98 €	-65,32%	- 82 129,60 €	41,61	76,38	183,51	499,44 €
TSWVRQ9743	- 166 377,49 €	- 6 952,74 €		- 30 952,72 €	- €		15 044,46 €	9,86%		- 292,26 €	- 189 530,75 €	-50,74%	- 63 795,37 €	22,36	29,28	70,35	455,38 €
UCJUAQ1617	- 159 605,13 €	- 6 100,43 €		- 29 924,80 €	- €		15 823,82 €	9,86%		- 322,33 €	- 180 128,87 €	-43,26%	- 54 393,48 €	17,68	31,17	74,89	432,79 €
VFIWQP7370	- 161 089,86 €	- 6 324,97 €		- 26 800,66 €	- €		15 674,79 €	9,86%		- 322,33 €	- 178 863,04 €	-42,25%	- 53 127,66 €	17,27	31,01	74,50	429,75 €
WBBXSV4714	- 169 683,10 €	- 8 187,72 €		- 16 106,33 €	- €		16 744,25 €	9,86%		- 5 106,19 €	- 182 339,08 €	-45,02%	- 56 603,70 €	18,47	34,84	83,70	438,10 €
XGYRZO9106	- 174 835,65 €	- 7 233,41 €		- 13 153,23 €	- €		17 078,22 €	9,86%		- 2 721,77 €	- 180 865,85 €	-43,85%	- 55 130,47 €	16,47	31,42	75,50	434,56 €
XHYVKW6161	- 157 936,70 €	- 6 054,56 €		- 15 655,85 €	- €		15 106,46 €	9,86%		- 322,33 €	- 164 862,99 €	-31,12%	- 39 127,61 €	16,77	32,30	77,60	396,11 €
XNOLLU6843	- 143 771,32 €	- 4 977,71 €		- 21 701,04 €	- €		15 135,72 €	9,86%		- 322,33 €	- 155 636,69 €	-23,78%	- 29 901,31 €	16,30	38,58	92,71	373,95 €
YGESQN7670	- 173 913,81 €	- 7 177,28 €		- 23 599,31 €	- €		15 823,45 €	9,86%		- 322,33 €	- 189 189,28 €	-50,47%	- 63 453,90 €	18,43	25,92	62,29	454,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 299 413,44 €**	**- €**			**9,86%**			**- 420 096,73 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**392,25 €**
ARDFJV9855	- 647 827,65 €	- 65 437,19 €		- 65 537,19 €	- €		27 765,19 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 798 335,72 €	-90,04%	- 378 238,99 €	33,50	73,86	68,96	745,41 €
BWACIH9922	- 507 678,95 €	- 19 131,44 €		- 60 005,61 €	- €		17 126,58 €	9,86%		- 6 738,49 €	- 576 427,91 €	-37,21%	- 156 331,18 €	55,31	107,17	100,07	538,21 €
DVXFTA3583	- 673 293,53 €	- 70 283,44 €		- 37 184,22 €	- €		29 539,99 €	9,86%		- 58 996,44 €	- 810 217,63 €	-92,86%	- 390 120,90 €	33,50	92,55	86,41	756,51 €
ETNUIG3600	- 469 463,23 €	- 19 765,76 €		- 98 037,12 €	- €		16 421,06 €	9,86%		- 7 709,54 €	- 578 554,58 €	-37,72%	- 158 457,86 €	60,76	85,86	80,17	540,20 €
FZCFAV0314	- 438 919,77 €	- 17 862,79 €		- 69 685,10 €	- €		13 712,60 €	9,86%		- 4 796,41 €	- 517 551,46 €	-23,20%	- 97 454,73 €	58,99	114,57	106,98	483,24 €
GRXBKL7685	- 451 603,46 €	- 21 034,41 €		- 164 671,93 €	- €		17 424,58 €	9,86%		- 9 564,10 €	- 629 449,32 €	-49,83%	- 209 352,59 €	116,34	136,77	127,71	587,72 €
KMLTLJ6306	- 468 820,15 €	- 19 131,44 €		- 107 006,29 €	- €		16 451,31 €	9,86%		- 5 216,04 €	- 583 722,61 €	-38,95%	- 163 625,88 €	63,20	105,65	98,65	545,03 €
MWDREZ9263	- 431 168,31 €	- 24 612,01 €		- 102 053,48 €	- €		16 602,84 €	9,86%		- 19 319,56 €	- 560 550,52 €	-33,43%	- 140 453,79 €	123,65	210,09	196,16	523,39 €
NBAXNJ8395	- 512 715,20 €	- 24 713,50 €		- 57 540,46 €	- €		18 436,07 €	9,86%		- 20 632,15 €	- 597 165,24 €	-42,15%	- 177 068,51 €	56,44	109,31	102,07	557,58 €
PSJLAQ0299	- 577 418,15 €	- 65 437,19 €		- 71 875,91 €	- €		25 292,51 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 736 737,62 €	-75,37%	- 316 640,89 €	38,18	78,09	72,92	687,90 €
QAMOAJ0508	- 357 025,33 €	- 15 959,81 €		- 96 159,04 €	- €		10 230,36 €	9,86%		- 360,82 €	- 459 274,64 €	-9,33%	- 39 177,91 €	71,63	148,85	138,98	428,83 €
QUSXAR5010	- 538 927,65 €	- 19 765,76 €		- 88 887,47 €	- €		19 025,80 €	9,86%		- 7 709,54 €	- 636 264,62 €	-51,46%	- 216 167,89 €	54,01	79,75	74,46	594,08 €
TZVWCC9242	- 375 980,95 €	- 21 440,38 €		- 125 941,44 €	- €		12 513,04 €	9,86%		- 12 941,89 €	- 523 791,62 €	-24,68%	- 103 694,89 €	128,04	235,77	220,14	489,07 €
XZQADN7475	- 393 542,53 €	- 15 959,81 €		- 86 047,57 €	- €		11 185,12 €	9,86%		- 360,82 €	- 484 725,61 €	-15,38%	- 64 628,89 €	61,08	134,41	125,50	452,59 €
YMGQKV4738	- 446 079,85 €	- 19 131,44 €		- 115 174,01 €	- €		16 023,69 €	9,86%		- 5 182,38 €	- 569 543,99 €	-35,57%	- 149 447,26 €	69,22	111,11	103,74	531,79 €
YZAJRF0092	- 415 791,11 €	- 17 862,79 €		- 115 553,48 €	- €		13 885,18 €	9,86%		- 3 273,95 €	- 538 596,15 €	-28,21%	- 118 499,43 €	63,09	104,94	97,99	502,89 €
ZZQLES6796	- 479 949,65 €	- 17 862,79 €		- 65 371,37 €	- €		15 384,69 €	9,86%		- 4 796,41 €	- 552 595,52 €	-31,54%	- 132 498,79 €	54,49	108,42	101,23	515,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 634 414,71 €**	- €			**9,86%**			**- 873 550,14 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**378,16 €**
BEECGJ9406	- 939 039,89 €	- 26 643,16 €		- 240 524,07 €	- €		33 437,02 €	9,86%		- 8 349,19 €	- 1 181 119,29 €	-35,21%	- 307 569,15 €	147,53	205,02	88,75	511,31 €
EKDGMI3694	- 1 077 356,50 €	- 12 585,36 €		- 224 898,02 €	- €		45 645,17 €	9,86%		- 17 909,43 €	- 1 287 104,13 €	-47,34%	- 413 553,99 €	246,97	434,73	188,19	557,19 €
FHBSNU6874	- 1 179 367,70 €	- 9 007,76 €		- 266 645,31 €	- €		50 368,56 €	9,86%		- 8 302,73 €	- 1 412 954,94 €	-61,75%	- 539 404,80 €	166,81	222,46	96,30	611,67 €
GKYLZC6993	- 1 000 143,71 €	- 72 314,59 €		- 191 329,19 €	- €		40 642,12 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 271 083,91 €	-45,51%	- 397 533,76 €	100,04	196,04	84,87	550,25 €
HFRLJK4762	- 1 047 939,89 €	- 72 314,59 €		- 189 758,83 €	- €		42 176,41 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 315 775,43 €	-50,62%	- 442 225,29 €	98,88	194,99	84,41	569,60 €
HUERRC5345	- 822 133,65 €	- 26 643,16 €		- 390 821,36 €	- €		32 540,86 €	9,86%		- 8 107,50 €	- 1 215 164,82 €	-39,11%	- 341 614,68 €	258,43	305,39	132,20	526,05 €
LWGAZZ5824	- 956 765,10 €	- 26 643,16 €		- 262 729,52 €	- €		35 278,14 €	9,86%		- 8 302,73 €	- 1 219 162,38 €	-39,56%	- 345 612,24 €	163,92	219,85	95,17	527,78 €
MQRUIT9701	- 784 483,85 €	- 26 008,84 €		- 182 437,34 €	- €		27 524,40 €	9,86%		- 7 378,14 €	- 972 783,77 €	-11,36%	- 99 233,63 €	166,28	300,92	130,27	421,12 €
NDQMFJ4553	- 948 719,89 €	- 29 434,20 €		- 141 711,75 €	- €		34 213,85 €	9,86%		- 15 296,01 €	- 1 100 947,99 €	-26,03%	- 227 397,85 €	147,53	271,11	117,37	476,60 €
OCLNOC0627	- 797 007,89 €	- 26 008,84 €		- 264 473,12 €	- €		28 681,36 €	9,86%		- 5 855,69 €	- 1 064 664,18 €	-21,88%	- 191 114,04 €	162,42	244,14	105,69	460,89 €
PHYCCU9297	- 904 434,66 €	- 26 008,84 €		- 167 945,99 €	- €		35 078,97 €	9,86%		- 7 378,14 €	- 1 070 688,66 €	-22,57%	- 197 138,52 €	151,16	280,24	121,31	463,50 €
PIXBTW7648	- 752 240,15 €	- 28 317,78 €		- 265 048,31 €	- €		28 282,19 €	9,86%		- 13 427,37 €	- 1 030 751,42 €	-18,00%	- 157 201,28 €	272,28	495,75	214,61	446,21 €
PXGZON7569	- 796 337,13 €	- 24 105,86 €		- 213 954,45 €	- €		30 030,26 €	9,86%		- 2 849,62 €	- 1 007 216,81 €	-15,30%	- 133 666,67 €	177,57	340,84	147,55	436,02 €
QUOLTG7906	- 869 501,80 €	- 27 911,82 €		- 233 859,57 €	- €		31 738,01 €	9,86%		- 10 291,27 €	- 1 109 826,44 €	-27,05%	- 236 276,30 €	155,10	213,05	92,23	480,44 €
QXBVKP7370	- 970 499,89 €	- 32 859,55 €		- 141 472,19 €	- €		35 961,73 €	9,86%		- 23 213,88 €	- 1 132 083,78 €	-29,60%	- 258 533,64 €	147,53	271,07	117,35	490,08 €
RJRHQX1213	- 1 070 687,89 €	- 77 160,84 €		- 114 245,36 €	- €		44 001,97 €	9,86%		- 59 636,08 €	- 1 277 728,20 €	-46,27%	- 404 178,06 €	98,88	250,22	108,32	553,13 €
SHFSTC2770	- 973 326,36 €	- 73 583,24 €		- 184 332,74 €	- €		41 178,28 €	9,86%		- 49 880,62 €	- 1 239 944,69 €	-41,94%	- 366 394,55 €	107,35	203,84	88,24	536,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**- 146 765,33 €**	**- €**			**9,86%**			**- 194 575,64 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**490,11 €**
ALWICV9385	- 238 882,52 €	- 10 336,68 €		- 57 544,64 €	- €		9 547,50 €	9,86%		- 6 718,39 €	- 303 934,72 €	-56,20%	- 109 359,08 €	33,03	60,32	151,94	765,58 €
DSNWTY8416	- 335 682,52 €	- 50 933,50 €		- 32 452,39 €	- €		17 315,85 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 443 661,48 €	-128,01%	- 249 085,84 €	11,93	50,55	127,32	1 117,54 €
HOHRTE8151	- 233 677,99 €	- 11 415,03 €		- 43 374,05 €	- €		8 463,11 €	9,86%		- 10 523,93 €	- 290 527,88 €	-49,31%	- 95 952,24 €	39,56	84,89	213,82	731,81 €
JXAOHQ8177	- 235 252,52 €	- 10 146,38 €		- 40 240,58 €	- €		9 256,19 €	9,86%		- 6 427,07 €	- 282 810,36 €	-45,35%	- 88 234,72 €	33,03	75,92	191,23	712,37 €
OWWBID9341	- 206 936,14 €	- 10 146,38 €		- 48 306,47 €	- €		8 266,46 €	9,86%		- 6 412,88 €	- 263 535,40 €	-35,44%	- 68 959,76 €	41,44	87,43	220,23	663,82 €
SNDPWI4899	- 379 242,52 €	- 58 164,81 €		- 21 256,80 €	- €		20 811,61 €	9,86%		- 58 772,99 €	- 496 625,51 €	-155,24%	- 302 049,88 €	11,93	57,27	144,26	1 250,95 €
TJESDS3670	- 191 050,77 €	- 8 560,56 €		- 44 452,59 €	- €		6 313,67 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 241 749,71 €	-24,24%	- 47 174,07 €	34,32	78,83	198,56	608,94 €
TRFEIT3516	- 247 415,77 €	- 13 000,84 €		- 35 538,27 €	- €		10 520,58 €	9,86%		- 13 025,30 €	- 298 459,60 €	-53,39%	- 103 883,96 €	33,52	75,64	190,53	751,79 €
TSATVP7776	- 321 926,13 €	- 50 743,20 €		- 24 273,95 €	- €		16 659,70 €	9,86%		- 41 617,61 €	- 421 901,19 €	-116,83%	- 227 325,55 €	12,71	57,44	144,69	1 062,72 €
TSHLSD6030	- 146 301,16 €	- 6 974,75 €		- 62 018,65 €	- €		4 025,43 €	9,86%		- 303,14 €	- 211 572,27 €	-8,74%	- 16 996,63 €	38,47	100,57	253,33	532,93 €
UGHXPZ3729	- 216 903,29 €	- 8 560,56 €		- 43 212,54 €	- €		7 067,34 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 265 608,51 €	-36,51%	- 71 032,87 €	33,03	77,06	194,10	669,04 €
UIOTLH9129	- 288 231,90 €	- 49 157,39 €		- 27 987,05 €	- €		14 147,39 €	9,86%		- 39 190,00 €	- 390 418,95 €	-100,65%	- 195 843,31 €	13,49	59,64	150,23	983,42 €
WFQDGU7174	- 147 898,21 €	- 6 974,75 €		- 63 122,64 €	- €		4 007,89 €	9,86%		- 274,77 €	- 214 262,48 €	-10,12%	- 19 686,85 €	39,62	102,15	257,30	539,70 €
WKFKQW1230	- 307 045,36 €	- 50 933,50 €		- 37 114,90 €	- €		16 372,62 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 420 630,06 €	-116,18%	- 226 054,42 €	15,37	53,66	135,16	1 059,52 €
YQMGDM1459	- 219 568,00 €	- 10 336,68 €		- 75 811,79 €	- €		9 402,03 €	9,86%		- 5 421,30 €	- 301 735,74 €	-55,07%	- 107 160,10 €	39,58	82,61	208,09	760,04 €
YRVYHJ5151	- 245 229,40 €	- 4 553,69 €		- 49 285,53 €	- €		10 044,44 €	9,86%		- 3 985,27 €	- 293 009,47 €	-50,59%	- 98 433,83 €	39,36	85,73	215,94	738,06 €
ZYWGST8377	- 313 151,74 €	- 52 011,85 €		- 30 296,19 €	- €		15 618,31 €	9,86%		- 45 759,85 €	- 425 601,33 €	-118,73%	- 231 025,69 €	16,39	63,53	160,04	1 072,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 315 380,29 €**		**- 1 126 482,88 €**	- €			**9,86%**			**- 1 441 863,17 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**383,47 €**
DNSRKB1540	- 1 156 940,55 €	- 72 808,15 €		- 407 273,81 €	- €		45 201,38 €	9,86%		- 45 066,25 €	- 1 636 887,38 €	-13,53%	- 195 024,21 €	142,00	579,99	154,25	435,34 €
HMRPSP0114	- 878 988,29 €	- 35 002,36 €		- 441 781,74 €	- €		31 471,13 €	9,86%		- 17 713,96 €	- 1 342 015,22 €	6,92%	99 847,95 €	375,25	882,11	234,60	356,92 €
IUXRMA3158	- 1 159 360,55 €	- 76 740,97 €		- 324 647,14 €	- €		45 395,59 €	9,86%		- 55 543,78 €	- 1 570 896,85 €	-8,95%	- 129 033,67 €	142,00	645,25	171,61	417,79 €
MGTJJL1910	- 986 339,63 €	- 75 599,18 €		- 339 344,57 €	- €		39 723,34 €	9,86%		- 52 904,49 €	- 1 414 464,53 €	1,90%	27 398,64 €	166,07	695,04	184,85	376,19 €
NAOJRB0740	- 1 003 758,13 €	- 35 002,36 €		- 422 557,59 €	- €		38 538,10 €	9,86%		- 17 713,96 €	- 1 440 493,94 €	0,09%	1 369,24 €	350,25	845,99	225,00	383,11 €
OHXFIT7440	- 1 059 242,27 €	- 72 808,15 €		- 418 466,37 €	- €		41 932,19 €	9,86%		- 45 066,25 €	- 1 553 650,85 €	-7,75%	- 111 787,67 €	150,26	587,47	156,24	413,21 €
OPENIZ0938	- 1 061 041,48 €	- 71 222,34 €		- 466 269,73 €	- €		40 669,87 €	9,86%		- 42 638,64 €	- 1 600 502,33 €	-11,00%	- 158 639,16 €	160,28	594,14	158,02	425,67 €
PVTXJZ0900	- 1 069 358,84 €	- 73 886,51 €		- 328 327,39 €	- €		41 444,11 €	9,86%		- 48 945,56 €	- 1 479 074,19 €	-2,58%	- 37 211,02 €	145,05	649,55	172,75	393,37 €
QZGTFA7658	- 966 876,89 €	- 71 032,04 €		- 365 455,77 €	- €		37 312,81 €	9,86%		- 42 347,33 €	- 1 408 399,23 €	2,32%	33 463,94 €	160,44	674,71	179,44	374,57 €
SFVPRW0859	- 982 325,86 €	- 75 599,18 €		- 358 765,52 €	- €		41 499,40 €	9,86%		- 52 808,53 €	- 1 427 999,69 €	0,96%	13 863,48 €	191,33	731,52	194,55	379,79 €
TEVNLJ0299	- 1 152 100,55 €	- 75 599,18 €		- 320 839,21 €	- €		44 812,96 €	9,86%		- 52 904,49 €	- 1 556 630,47 €	-7,96%	- 114 767,30 €	142,00	660,27	175,60	414,00 €
TICJJT3142	- 1 126 690,55 €	- 71 222,34 €		- 441 493,82 €	- €		42 773,77 €	9,86%		- 42 638,64 €	- 1 639 271,58 €	-13,69%	- 197 408,40 €	142,00	577,60	153,62	435,98 €
UWZHJA3393	- 1 128 036,95 €	- 73 886,51 €		- 326 851,46 €	- €		43 334,91 €	9,86%		- 48 945,56 €	- 1 534 385,56 €	-6,42%	- 92 522,39 €	143,22	647,10	172,10	408,08 €
XSEQAN6918	- 1 184 002,07 €	- 72 300,69 €		- 356 892,39 €	- €		45 624,24 €	9,86%		- 46 469,95 €	- 1 614 040,86 €	-11,94%	- 172 177,69 €	150,47	666,12	177,16	429,27 €
ZJCXAI1309	- 1 054 947,10 €	- 71 222,34 €		- 455 018,29 €	- €		41 163,33 €	9,86%		- 41 321,94 €	- 1 581 346,33 €	-9,67%	- 139 483,16 €	161,35	622,95	165,68	420,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 100 626,78 €**		**- 227 736,40 €**	**- €**			**9,86%**			**- 328 363,18 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**272,50 €**
BJHOML9490	- 448 338,75 €	- 14 220,89 €		- 177 861,91 €	- €		51 086,90 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 590 976,17 €	-79,98%	- 262 612,99 €	56,31	200,99	166,80	490,44 €
DPOKJA2794	- 463 090,89 €	- 13 659,53 €		- 127 496,87 €	- €		52 581,26 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 553 387,58 €	-68,53%	- 225 024,40 €	49,05	242,27	201,06	459,24 €
ESKWPS6110	- 523 368,42 €	- 13 884,07 €		- 169 793,99 €	- €		59 172,03 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 649 515,97 €	-97,80%	- 321 152,79 €	47,97	204,16	169,43	539,02 €
EYAYWD6116	- 579 433,95 €	- 33 239,68 €		- 118 037,75 €	- €		66 156,87 €	9,86%		- 18 723,31 €	- 683 277,81 €	-108,09%	- 354 914,63 €	35,98	244,21	202,66	567,04 €
FCCYMG4471	- 424 743,33 €	- 15 276,24 €		- 126 325,90 €	- €		52 023,15 €	9,86%		- 5 012,22 €	- 519 334,53 €	-58,16%	- 190 971,35 €	59,44	261,00	216,60	430,98 €
FPJVCF6817	- 422 471,15 €	- 13 659,53 €		- 135 289,79 €	- €		51 593,41 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 521 468,58 €	-58,81%	- 193 105,40 €	58,24	254,84	211,49	432,75 €
FTNRKD2317	- 464 164,88 €	- 14 445,43 €		- 170 117,49 €	- €		54 911,95 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 595 457,37 €	-81,34%	- 267 094,19 €	54,64	199,94	165,92	494,16 €
FTOMZV9641	- 472 340,15 €	- 14 445,43 €		- 164 430,53 €	- €		52 934,70 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 600 002,96 €	-82,73%	- 271 639,78 €	49,90	195,65	162,36	497,93 €
GOJIOK1642	- 552 002,59 €	- 4 809,82 €		- 148 204,77 €	- €		70 303,89 €	9,86%		- 4 596,13 €	- 639 309,43 €	-94,70%	- 310 946,24 €	91,59	307,45	255,14	530,55 €
JIHZJL4249	- 499 975,32 €	- 15 680,42 €		- 112 019,43 €	- €		57 354,36 €	9,86%		- 5 834,88 €	- 576 155,69 €	-75,46%	- 247 792,51 €	46,93	236,54	196,30	478,14 €
JRTKAG2878	- 440 395,52 €	- 14 669,97 €		- 125 335,89 €	- €		53 525,99 €	9,86%		- 3 778,22 €	- 530 653,62 €	-61,61%	- 202 290,44 €	55,07	249,01	206,65	440,38 €
KAMBPP5943	- 472 116,57 €	- 14 220,89 €		- 175 250,79 €	- €		51 776,90 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 611 532,91 €	-86,24%	- 283 169,73 €	54,14	199,02	165,16	507,50 €
LFRBPV9215	- 427 122,64 €	- 14 445,43 €		- 175 844,82 €	- €		50 616,09 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 568 518,36 €	-73,14%	- 240 155,18 €	59,42	204,26	169,51	471,80 €
NGPLIA9738	- 387 018,30 €	- 15 276,24 €		- 134 205,20 €	- €		46 955,97 €	9,86%		- 4 932,18 €	- 494 475,94 €	-50,59%	- 166 112,76 €	71,02	277,73	230,48	410,35 €
NVIMKB9330	- 480 200,07 €	- 14 669,97 €		- 119 095,21 €	- €		54 790,65 €	9,86%		- 3 778,22 €	- 562 952,82 €	-71,44%	- 234 589,64 €	47,72	238,95	198,29	467,18 €
UFGLDB6178	- 385 245,44 €	- 14 220,89 €		- 193 689,76 €	- €		42 887,11 €	9,86%		- 1 561,54 €	- 551 830,52 €	-68,05%	- 223 467,34 €	69,51	212,94	176,71	457,95 €
VVZBAL8543	- 497 555,32 €	- 14 220,89 €		- 166 607,42 €	- €		56 303,78 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 623 801,40 €	-89,97%	- 295 438,21 €	46,93	192,50	159,75	517,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 38 698,45 €**	**- €**			**9,86%**			**- 45 880,11 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**533,49 €**
FIVVMH5118	- 106 254,65 €	- 2 597,79 €		- 7 225,67 €	- €		10 788,72 €	9,86%		- 163,15 €	- 105 452,54 €	-129,84%	- 59 572,43 €	7,17	17,57	204,29	1 226,19 €
HJKELN2834	- 99 085,74 €	- 2 597,79 €		- 7 537,75 €	- €		10 021,06 €	9,86%		- 163,15 €	- 99 363,37 €	-116,57%	- 53 483,26 €	7,54	18,07	210,15	1 155,39 €
MLQQCJ4989	- 111 094,65 €	- 2 822,33 €		- 12 281,61 €	- €		11 389,05 €	9,86%		- 163,15 €	- 114 972,69 €	-150,59%	- 69 092,57 €	7,17	16,69	194,13	1 336,89 €
MOLCWP8075	- 118 354,65 €	- 3 159,15 €		- 14 650,36 €	- €		11 539,13 €	9,86%		- 163,15 €	- 124 788,17 €	-171,99%	- 78 908,06 €	7,17	13,42	156,02	1 451,03 €
PDSZSV7989	- 108 370,08 €	- 3 159,15 €		- 17 511,12 €	- €		10 283,31 €	9,86%		- 147,87 €	- 118 904,91 €	-159,16%	- 73 024,80 €	9,56	15,58	181,13	1 382,62 €
QTSAPZ3096	- 103 384,31 €	- 2 597,79 €		- 17 010,62 €	- €		10 721,10 €	9,86%		- 163,15 €	- 112 434,77 €	-145,06%	- 66 554,66 €	7,32	16,47	191,49	1 307,38 €
UMGCSE8665	- 82 118,13 €	- 2 036,43 €		- 10 505,02 €	- €		8 946,14 €	9,86%		- 163,15 €	- 85 876,59 €	-87,18%	- 39 996,48 €	8,47	22,25	258,77	998,56 €
UMZNCI4505	- 95 677,80 €	- 2 373,25 €		- 12 985,68 €	- €		9 869,29 €	9,86%		- 147,87 €	- 101 315,31 €	-120,83%	- 55 435,20 €	10,17	23,07	268,20	1 178,09 €
UPDKER1106	- 114 023,14 €	- 3 383,69 €		- 11 071,17 €	- €		10 835,84 €	9,86%		- 163,15 €	- 117 805,31 €	-156,77%	- 71 925,19 €	7,98	14,51	168,75	1 369,83 €
URQNNG1534	- 100 790,16 €	- 2 822,33 €		- 13 432,50 €	- €		10 158,94 €	9,86%		- 163,15 €	- 107 049,20 €	-133,32%	- 61 169,09 €	8,13	17,56	204,23	1 244,76 €
YLXPKZ9476	- 92 913,16 €	- 2 036,43 €		- 9 613,08 €	- €		10 173,48 €	9,86%		- 163,15 €	- 94 552,34 €	-106,09%	- 48 672,23 €	7,41	20,82	242,04	1 099,45 €
YQMPVT4451	- 83 728,74 €	- 2 036,43 €		- 10 591,82 €	- €		9 077,93 €	9,86%		- 155,51 €	- 87 434,57 €	-90,57%	- 41 554,46 €	8,57	22,39	260,40	1 016,68 €
ZDQAVM2942	- 123 194,65 €	- 3 383,69 €		- 10 098,47 €	- €		11 839,29 €	9,86%		- 163,15 €	- 125 000,66 €	-172,45%	- 79 120,55 €	7,17	13,78	160,21	1 453,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 702 051,60 €**	**- €**			**9,86%**			**- 908 900,18 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**366,94 €**
ADFMCF2823	- 1 155 429,48 €	- 40 584,88 €		- 474 205,09 €	- €		116 015,54 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 571 637,46 €	-72,92%	- 662 737,28 €	57,43	481,06	194,21	634,49 €
ALPUBZ1686	- 903 674,31 €	- 28 573,62 €		- 314 244,50 €	- €		110 232,15 €	9,86%		- 22 730,61 €	- 1 158 990,89 €	-27,52%	- 250 090,71 €	72,98	654,52	264,24	467,90 €
BHQEMX7697	- 1 119 129,48 €	- 38 900,81 €		- 516 712,88 €	- €		113 764,30 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 578 412,41 €	-73,66%	- 669 512,23 €	57,43	477,69	192,85	637,23 €
DPZPBN6035	- 607 360,55 €	- 40 060,97 €		- 334 953,92 €	- €		65 236,93 €	9,86%		- 20 082,13 €	- 937 220,63 €	-3,12%	- 28 320,45 €	73,69	671,11	270,94	378,37 €
FFUXAN0780	- 670 101,43 €	- 40 584,88 €		- 478 264,53 €	- €		69 496,55 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 136 887,83 €	-25,08%	- 227 987,65 €	60,81	484,12	195,45	458,98 €
HQSXIA5839	- 639 859,39 €	- 40 584,88 €		- 488 131,33 €	- €		68 026,63 €	9,86%		- 17 339,91 €	- 1 117 888,88 €	-22,99%	- 208 988,70 €	69,04	491,57	198,45	451,31 €
IJOQLS5033	- 701 463,30 €	- 40 809,42 €		- 312 306,43 €	- €		74 447,90 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 1 000 307,01 €	-10,06%	- 91 406,83 €	58,95	637,38	257,32	403,84 €
JMXWSS8317	- 632 186,01 €	- 22 756,17 €		- 342 638,53 €	- €		66 432,45 €	9,86%		- 9 138,33 €	- 940 286,60 €	-3,45%	- 31 386,42 €	166,38	723,58	292,12	379,61 €
KCQWQU1181	- 528 376,35 €	- 22 756,17 €		- 397 655,99 €	- €		55 445,95 €	9,86%		- 8 744,80 €	- 902 087,35 €	0,75%	6 812,83 €	247,24	840,37	339,27	364,19 €
PUSWTW9567	- 532 143,42 €	- 18 916,49 €		- 468 505,59 €	- €		57 215,67 €	9,86%		- 4 357,25 €	- 966 707,08 €	-6,36%	- 57 806,90 €	237,37	822,71	332,14	390,27 €
QOIKGB4072	- 725 701,08 €	- 40 584,88 €		- 474 735,57 €	- €		76 039,51 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 182 415,56 €	-30,09%	- 273 515,39 €	57,87	481,46	194,37	477,36 €
RTGHDV3747	- 689 401,08 €	- 38 900,81 €		- 517 243,35 €	- €		73 788,27 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 189 190,51 €	-30,84%	- 280 290,33 €	57,87	478,09	193,01	480,09 €
SPGHHC3627	- 688 379,25 €	- 42 965,04 €		- 310 896,92 €	- €		75 226,09 €	9,86%		- 24 375,94 €	- 991 391,06 €	-9,08%	- 82 490,88 €	71,42	659,89	266,40	400,24 €
TCUXNB8688	- 999 852,12 €	- 28 573,62 €		- 303 697,41 €	- €		122 221,27 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 1 232 819,86 €	-35,64%	- 323 919,69 €	58,16	634,66	256,22	497,71 €
TRMTHZ3956	- 578 304,69 €	- 22 756,17 €		- 350 033,62 €	- €		60 585,77 €	9,86%		- 9 138,33 €	- 899 647,04 €	1,02%	9 253,14 €	177,25	739,28	298,46	363,20 €
XDWHWP7028	- 607 065,24 €	- 40 809,42 €		- 321 835,47 €	- €		64 629,57 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 925 256,33 €	-1,80%	- 16 356,15 €	70,18	652,75	263,53	373,54 €
XJGLQB6276	- 912 622,09 €	- 42 156,68 €		- 303 490,78 €	- €		94 778,81 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 1 186 408,72 €	-30,53%	- 277 508,54 €	57,87	634,27	256,07	478,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 398 013,64 €**	**- €**			**9,86%**			**- 468 995,19 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**551,76 €**
AOLNTU3837	- 438 319,81 €	- 31 712,45 €		- 180 366,91 €	- €		46 972,17 €	9,86%		- 21 177,89 €	- 624 604,88 €	-33,18%	- 155 609,69 €	43,76	**388,09**	456,58	734,83 €
CZCEFR3769	- 362 074,56 €	- 11 563,48 €		- 205 697,48 €	- €		38 814,20 €	9,86%		- 7 398,24 €	- 547 919,55 €	-16,83%	- 78 924,37 €	84,87	**440,18**	517,86	644,61 €
EMYVTX5322	- 365 928,35 €	- 9 183,32 €		- 331 286,51 €	- €		37 655,61 €	9,86%		- 295,97 €	- 669 038,54 €	-42,65%	- 200 043,36 €	74,34	**300,82**	353,91	787,10 €
HRPPYT8348	- 460 778,56 €	- 3 637,80 €		- 246 204,16 €	- €		54 582,92 €	9,86%		- 268,47 €	- 656 306,07 €	-39,94%	- 187 310,88 €	84,74	**438,99**	516,46	772,12 €
IKXFMD0254	- 459 756,44 €	- 31 712,45 €		- 174 247,27 €	- €		50 458,78 €	9,86%		- 21 205,38 €	- 636 462,76 €	-35,71%	- 167 467,58 €	35,17	**376,57**	443,02	748,78 €
MDYWKO7402	- 362 878,67 €	- 9 407,87 €		- 209 198,23 €	- €		38 879,79 €	9,86%		- 3 038,19 €	- 545 643,16 €	-16,34%	- 76 647,97 €	72,20	**416,39**	489,87	641,93 €
MGZURK0813	- 492 455,31 €	- 30 140,65 €		- 284 051,75 €	- €		51 386,59 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 770 982,06 €	-64,39%	- 301 986,88 €	33,90	**276,08**	324,79	907,04 €
MTXPXE7808	- 407 203,50 €	- 28 456,57 €		- 330 808,13 €	- €		44 560,23 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 737 628,92 €	-57,28%	- 268 633,73 €	37,44	**275,92**	324,61	867,80 €
MUSUVS9405	- 456 155,31 €	- 28 456,57 €		- 326 559,54 €	- €		49 135,35 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 777 757,01 €	-65,83%	- 308 761,82 €	33,90	**272,71**	320,84	915,01 €
NDMWQP4970	- 423 694,02 €	- 30 365,19 €		- 180 856,90 €	- €		44 935,76 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 608 443,52 €	-29,73%	- 139 448,33 €	37,30	**380,48**	447,62	715,82 €
QFZJNI0288	- 438 005,31 €	- 9 931,78 €		- 318 628,37 €	- €		44 632,88 €	9,86%		- 295,97 €	- 722 228,54 €	-53,99%	- 253 233,36 €	69,12	**287,55**	338,29	849,68 €
RDBFVM2937	- 518 115,65 €	- 7 080,77 €		- 191 969,92 €	- €		60 561,77 €	9,86%		- 5 780,40 €	- 662 384,97 €	-41,23%	- 193 389,79 €	70,84	**403,97**	475,26	779,28 €
SOIVNS6844	- 487 615,31 €	- 31 712,45 €		- 173 343,52 €	- €		52 287,08 €	9,86%		- 21 205,38 €	- 661 589,57 €	-41,07%	- 192 594,39 €	33,90	**374,87**	441,02	778,34 €
TKLOPG0230	- 462 840,42 €	- 30 140,65 €		- 284 381,84 €	- €		48 080,63 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 745 003,22 €	-58,85%	- 276 008,03 €	34,17	**276,32**	325,09	876,47 €
TTECLW0401	- 361 971,43 €	- 11 563,48 €		- 203 918,19 €	- €		39 553,28 €	9,86%		- 7 411,98 €	- 545 311,80 €	-16,27%	- 76 316,61 €	82,26	**436,40**	513,42	641,54 €
WNDHQX9528	- 433 165,31 €	- 11 503,58 €		- 190 745,99 €	- €		45 533,38 €	9,86%		- 5 780,40 €	- 595 661,91 €	-27,01%	- 126 666,72 €	69,12	**401,67**	472,55	700,78 €
ZJJNGA2882	- 407 989,89 €	- 9 931,78 €		- 337 436,24 €	- €		42 045,25 €	9,86%		- 282,21 €	- 713 594,87 €	-52,15%	- 244 599,68 €	84,80	**301,74**	354,99	839,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 195 530,94 €**	**- €**			**9,86%**			**- 209 267,96 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**494,72 €**
BFXNCM2775	- 240 324,68 €	- 4 720,72 €		- 36 479,03 €	- €		29 290,63 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 255 683,51 €	-22,18%	- 46 415,55 €	28,84	73,50	173,77	604,45 €
BQIMAV1125	- 271 889,91 €	- 4 271,64 €		- 50 727,19 €	- €		33 313,15 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 294 968,64 €	-40,95%	- 85 700,68 €	23,37	50,34	119,02	697,33 €
DYJFPC3616	- 253 147,01 €	- 3 710,28 €		- 33 729,85 €	- €		31 573,99 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 260 406,20 €	-24,44%	- 51 138,24 €	23,97	67,13	158,69	615,62 €
GIDOPB0829	- 227 214,96 €	- 4 496,18 €		- 61 488,45 €	- €		27 023,69 €	9,86%		- 1 123,53 €	- 267 299,43 €	-27,73%	- 58 031,47 €	37,14	63,25	149,54	631,91 €
KNRAYH7583	- 267 753,59 €	- 4 496,18 €		- 48 199,93 €	- €		32 133,27 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 289 645,34 €	-38,41%	- 80 377,38 €	26,06	53,23	125,83	684,74 €
KPMUFC1765	- 196 126,55 €	- 3 148,92 €		- 47 531,71 €	- €		25 229,49 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 222 970,74 €	-6,55%	- 13 702,78 €	33,65	87,84	207,67	527,12 €
KRSUHG9012	- 240 054,51 €	- 4 496,18 €		- 51 588,01 €	- €		28 723,92 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 268 807,83 €	-28,45%	- 59 539,87 €	28,88	55,78	131,87	635,48 €
LZCBFU1574	- 227 989,30 €	- 3 710,28 €		- 37 493,87 €	- €		28 177,91 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 242 344,45 €	-15,81%	- 33 076,49 €	28,41	73,20	173,05	572,92 €
PCXKLI0931	- 206 389,26 €	- 3 710,28 €		- 54 511,65 €	- €		24 043,75 €	9,86%		- 1 123,53 €	- 241 690,98 €	-15,49%	- 32 423,02 €	48,47	100,65	237,94	571,37 €
SKKKDV3944	- 274 309,91 €	- 5 731,17 €		- 28 653,97 €	- €		34 363,72 €	9,86%		- 5 506,38 €	- 279 837,70 €	-33,72%	- 70 569,74 €	23,37	65,37	154,54	661,55 €
THXDLX1845	- 217 042,34 €	- 3 710,28 €		- 39 222,38 €	- €		26 949,47 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 234 418,59 €	-12,02%	- 25 150,63 €	30,44	75,99	179,64	554,18 €
VMSRQR2779	- 229 650,37 €	- 4 271,64 €		- 60 174,84 €	- €		27 432,21 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 268 057,68 €	-28,09%	- 58 789,72 €	31,25	57,47	135,87	633,71 €
VTAWMC2314	- 190 977,14 €	- 2 924,38 €		- 65 977,56 €	- €		23 647,52 €	9,86%		- 1 123,53 €	- 237 355,09 €	-13,42%	- 28 087,13 €	50,61	112,81	266,68	561,12 €
XINZHF2088	- 270 087,01 €	- 4 496,18 €		- 45 695,94 €	- €		32 624,57 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 289 047,61 €	-38,12%	- 79 779,65 €	23,97	51,34	121,36	683,33 €
XOZOVV7198	- 246 889,60 €	- 4 271,64 €		- 55 145,71 €	- €		29 612,48 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 278 023,38 €	-32,86%	- 68 755,42 €	27,06	53,68	126,90	657,27 €
XYOSUP7115	- 325 129,91 €	- 22 459,62 €		- 41 629,69 €	- €		39 616,60 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 364 706,75 €	-74,28%	- 155 438,79 €	19,03	52,04	123,03	862,19 €
YEDGXR8378	- 265 404,04 €	- 4 720,72 €		- 30 268,58 €	- €		33 310,12 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 270 532,94 €	-29,28%	- 61 264,98 €	23,70	66,09	156,25	639,56 €
ZWBBMC8134	- 230 040,07 €	- 3 934,82 €		- 56 546,83 €	- €		28 550,84 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 263 363,94 €	-25,85%	- 54 095,98 €	28,36	62,77	148,40	622,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 124 501,01 €**	**- €**			**9,86%**			**- 141 582,97 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**269,17 €**
AUKJS6727	- 252 091,44 €	- 8 061,91 €		- 30 943,22 €	- €		28 295,62 €	9,86%		- 6 001,16 €	- 268 802,12 €	-89,85%	- 127 219,14 €	20,34	70,88	134,76	511,03 €
BUUSWR7759	- 248 913,39 €	- 7 051,47 €		- 32 632,32 €	- €		27 937,59 €	9,86%		- 3 944,49 €	- 264 604,09 €	-86,89%	- 123 021,11 €	20,09	70,94	134,86	503,05 €
CMTAZM6720	- 254 511,44 €	- 6 826,93 €		- 47 523,99 €	- €		27 545,20 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 283 204,99 €	-100,03%	- 141 622,01 €	20,34	56,09	106,63	538,41 €
EDUDFO8710	- 241 653,39 €	- 6 041,03 €		- 35 375,28 €	- €		27 037,10 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 257 920,43 €	-82,17%	- 116 337,46 €	20,09	71,50	135,94	490,34 €
EQQJCO7159	- 228 061,99 €	- 5 816,49 €		- 41 507,72 €	- €		25 523,41 €	9,86%		- 1 711,06 €	- 251 573,85 €	-77,69%	- 109 990,87 €	22,53	76,61	145,64	478,28 €
FKPMQF5827	- 218 640,85 €	- 6 041,03 €		- 38 750,53 €	- €		25 530,09 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 239 790,15 €	-69,36%	- 98 207,18 €	24,07	76,95	146,29	455,87 €
JAAMDU6725	- 265 186,19 €	- 3 395,08 €		- 52 377,06 €	- €		33 647,23 €	9,86%		- 5 541,64 €	- 292 852,74 €	-106,84%	- 151 269,77 €	41,75	107,85	205,04	556,75 €
KPCNDI9980	- 222 525,87 €	- 6 041,03 €		- 37 778,70 €	- €		24 854,47 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 243 290,63 €	-71,84%	- 101 707,66 €	22,93	75,38	143,31	462,53 €
MHGPJF0375	- 226 404,16 €	- 6 826,93 €		- 52 610,40 €	- €		24 371,25 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 263 269,74 €	-85,95%	- 121 686,76 €	24,58	59,93	113,93	500,51 €
NHNFKH4973	- 315 676,38 €	- 25 621,17 €		- 31 442,91 €	- €		35 784,20 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 355 845,85 €	-151,33%	- 214 262,87 €	16,71	72,70	138,22	676,51 €
PSABBI2616	- 239 026,56 €	- 6 041,03 €		- 36 237,38 €	- €		27 792,21 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 255 400,59 €	-80,39%	- 113 817,62 €	21,11	72,90	138,58	485,55 €
QRPUGU1697	- 253 753,39 €	- 6 602,39 €		- 52 971,38 €	- €		27 787,51 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 287 427,48 €	-103,01%	- 145 844,51 €	20,09	55,41	105,34	546,44 €
RMDYBT6870	- 276 237,48 €	- 4 338,16 €		- 51 939,76 €	- €		35 118,39 €	9,86%		- 6 775,64 €	- 304 172,65 €	-114,84%	- 162 589,68 €	47,13	113,33	215,45	578,28 €
TVHSGP5645	- 240 025,94 €	- 6 602,39 €		- 54 637,32 €	- €		26 347,75 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 276 805,72 €	-95,51%	- 135 222,74 €	21,48	56,67	107,73	526,25 €
UHUHBO2632	- 236 068,76 €	- 6 602,39 €		- 59 524,14 €	- €		25 639,35 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 278 443,77 €	-96,66%	- 136 860,79 €	25,56	60,35	114,74	529,36 €
VENMYP2544	- 296 680,80 €	- 2 945,99 €		- 36 433,91 €	- €		36 643,26 €	9,86%		- 3 856,17 €	- 303 273,61 €	-114,20%	- 161 690,63 €	25,43	78,10	148,47	576,57 €
VJBGCB4672	- 201 672,05 €	- 6 041,03 €		- 40 467,43 €	- €		22 477,34 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 227 590,99 €	-60,75%	- 86 008,02 €	26,10	79,72	151,56	432,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 613 182,39 €**	**- €**			**9,86%**			**- 692 097,17 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**244,13 €**
AQRTGA2827	- 939 975,33 €	- 26 867,31 €		- 206 919,48 €	- €		106 376,85 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 068 393,04 €	-54,37%	- 376 295,86 €	126,71	391,91	138,24	376,86 €
AVVCNI0093	- 1 035 081,23 €	- 26 867,31 €		- 200 525,52 €	- €		125 523,18 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 138 007,70 €	-64,43%	- 445 910,53 €	119,17	381,59	134,60	401,41 €
CQHSDM5609	- 1 113 462,79 €	- 34 950,85 €		- 165 642,29 €	- €		126 827,17 €	9,86%		- 17 510,14 €	- 1 204 738,90 €	-74,07%	- 512 641,73 €	109,30	362,61	127,91	424,95 €
DZJXXO1971	- 965 882,90 €	- 30 010,91 €		- 283 198,90 €	- €		105 031,21 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 175 118,33 €	-69,79%	- 483 021,15 €	128,36	295,36	104,18	414,50 €
FTVFAX9701	- 1 025 757,60 €	- 30 010,91 €		- 272 669,95 €	- €		110 883,55 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 218 611,73 €	-76,08%	- 526 514,56 €	119,58	287,41	101,38	429,85 €
GGDUIM7576	- 1 074 703,14 €	- 30 010,91 €		- 278 004,05 €	- €		115 106,66 €	9,86%		- 958,66 €	- 1 268 570,09 €	-83,29%	- 576 472,91 €	124,03	291,44	102,80	447,47 €
GJJYFW1358	- 876 722,77 €	- 29 112,74 €		- 336 773,28 €	- €		95 330,29 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 148 335,32 €	-65,92%	- 456 238,15 €	153,87	316,63	111,69	405,06 €
HAIINN0082	- 904 421,14 €	- 26 867,31 €		- 220 141,94 €	- €		110 211,31 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 042 226,84 €	-50,59%	- 350 129,67 €	142,29	413,23	145,76	367,63 €
MUSQWR3212	- 827 634,02 €	- 26 867,31 €		- 236 146,63 €	- €		91 461,31 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 000 243,48 €	-44,52%	- 308 146,31 €	161,16	439,05	154,87	352,82 €
NMCQLC1168	- 1 295 446,79 €	- 105 187,88 €		- 165 241,22 €	- €		149 399,56 €	9,86%		- 69 063,85 €	- 1 485 540,18 €	-114,64%	- 793 443,00 €	77,75	363,97	128,39	524,00 €
PTBARS2480	- 1 103 782,79 €	- 29 112,74 €		- 283 315,60 €	- €		122 624,87 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 294 643,09 €	-87,06%	- 602 545,91 €	109,30	276,29	97,46	456,66 €
SLBPRD8861	- 807 027,67 €	- 31 088,71 €		- 277 643,28 €	- €		101 310,44 €	9,86%		- 13 964,18 €	- 1 028 413,40 €	-48,59%	- 336 316,23 €	225,34	577,26	203,62	362,76 €
TQUXAT8094	- 1 023 972,21 €	- 26 867,31 €		- 194 214,82 €	- €		115 448,92 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 130 662,24 €	-63,37%	- 438 565,07 €	111,73	371,41	131,01	398,82 €
USFQYQ8596	- 882 339,93 €	- 24 621,88 €		- 238 811,13 €	- €		101 229,81 €	9,86%		- 958,66 €	- 1 045 501,79 €	-51,06%	- 353 404,62 €	134,96	436,45	153,95	368,78 €
VZLIVN3619	- 1 069 141,04 €	- 30 909,08 €		- 178 796,12 €	- €		121 517,10 €	9,86%		- 9 283,49 €	- 1 166 612,62 €	-68,56%	- 474 515,44 €	111,50	367,95	129,79	411,50 €
XWSWLE7699	- 1 091 732,21 €	- 30 010,91 €		- 263 252,04 €	- €		119 651,23 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 266 400,76 €	-82,98%	- 574 303,59 €	111,73	280,31	98,87	446,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 253 580,97 €**	**- €**			**9,86%**			**- 279 885,89 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**296,18 €**
AMJHFO1914	- 496 722,59 €	- 15 380,75 €		- 62 617,79 €	- €		55 567,27 €	9,86%		- 7 206,19 €	- 526 360,05 €	-88,06%	- 246 474,15 €	47,83	135,39	143,27	556,99 €
CDRLFZ5240	- 484 593,32 €	- 13 528,27 €		- 99 921,34 €	- €		52 693,80 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 546 435,85 €	-95,24%	- 266 549,96 €	48,11	102,66	108,63	578,24 €
CFNTIL0853	- 432 407,40 €	- 13 865,08 €		- 77 393,05 €	- €		50 949,46 €	9,86%		- 3 959,56 €	- 476 675,64 €	-70,31%	- 196 789,74 €	63,22	156,81	165,93	504,42 €
DBFCMU2940	- 504 148,33 €	- 13 191,46 €		- 105 395,38 €	- €		55 475,09 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 568 346,79 €	-103,06%	- 288 460,90 €	45,97	100,08	105,91	601,43 €
DUBHXA9061	- 452 606,32 €	- 12 349,42 €		- 74 018,30 €	- €		49 911,85 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 490 148,90 €	-75,12%	- 210 263,01 €	49,07	139,23	147,33	518,68 €
EUSGZQ6226	- 563 471,74 €	- 5 692,89 €		- 102 284,45 €	- €		72 587,04 €	9,86%		- 5 760,06 €	- 604 622,09 €	-116,02%	- 324 736,19 €	102,72	220,45	233,28	639,81 €
HFGHTL4855	- 576 022,33 €	- 41 719,64 €		- 62 001,24 €	- €		65 515,60 €	9,86%		- 26 589,35 €	- 640 816,95 €	-128,96%	- 360 931,06 €	37,33	137,08	145,06	678,11 €
HTHNJA8562	- 412 719,13 €	- 12 686,23 €		- 117 989,88 €	- €		45 758,02 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 498 723,95 €	-78,19%	- 218 838,05 €	55,86	121,40	128,46	527,75 €
KRGCBX4151	- 413 060,28 €	- 12 349,42 €		- 82 818,42 €	- €		48 918,06 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 460 396,77 €	-64,49%	- 180 510,88 €	59,44	153,42	162,35	487,19 €
MHPDNP6475	- 486 104,14 €	- 13 865,08 €		- 65 655,21 €	- €		54 267,05 €	9,86%		- 4 171,71 €	- 515 529,09 €	-84,19%	- 235 643,20 €	46,73	134,71	142,55	545,53 €
OEWSUP4465	- 502 788,24 €	- 15 380,75 €		- 64 408,14 €	- €		60 361,76 €	9,86%		- 7 206,19 €	- 529 421,55 €	-89,16%	- 249 535,66 €	50,35	138,76	146,84	560,23 €
ONCVJV4169	- 447 545,16 €	- 13 528,27 €		- 110 368,30 €	- €		51 317,30 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 521 211,15 €	-86,22%	- 241 325,25 €	56,82	110,54	116,98	551,55 €
SVTHKZ7354	- 574 189,96 €	- 5 356,08 €		- 97 483,52 €	- €		74 269,01 €	9,86%		- 6 022,71 €	- 608 783,26 €	-117,51%	- 328 897,37 €	87,31	200,66	212,33	644,22 €
TKBWQK0497	- 414 665,45 €	- 12 349,42 €		- 78 841,62 €	- €		46 066,56 €	9,86%		- 1 036,20 €	- 460 826,13 €	-64,65%	- 180 940,24 €	54,76	147,01	155,56	487,65 €
XJCMEN2830	- 486 352,52 €	- 11 507,38 €		- 80 812,36 €	- €		59 486,29 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 520 272,70 €	-85,89%	- 240 386,80 €	46,73	147,75	156,35	550,55 €
XKABGY8657	- 393 491,63 €	- 11 507,38 €		- 91 144,49 €	- €		47 483,32 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 449 746,90 €	-60,69%	- 169 861,01 €	58,91	164,42	173,99	475,92 €
YVRAIT2363	- 507 778,33 €	- 15 380,75 €		- 61 293,47 €	- €		57 050,95 €	9,86%		- 7 256,71 €	- 534 658,30 €	-91,03%	- 254 772,41 €	45,97	132,90	140,64	565,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 164 907,05 €**	**- €**			**9,86%**			**- 174 719,20 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**413,05 €**
ADBRXP3498	- 237 671,32 €	- 3 683,64 €		- 35 560,27 €	- €		29 915,07 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 248 450,35 €	-42,20%	- 73 731,15 €	26,47	33,91	80,16	587,35 €
ANLFNI7756	- 284 054,65 €	- 18 933,84 €		- 33 293,06 €	- €		35 042,89 €	9,86%		- 12 876,12 €	- 314 114,79 €	-79,78%	- 139 395,58 €	22,38	30,59	72,33	742,59 €
EBXNNN7949	- 234 650,89 €	- 4 151,43 €		- 42 373,15 €	- €		28 771,58 €	9,86%		- 1 167,23 €	- 253 571,11 €	-45,13%	- 78 851,91 €	33,93	37,80	89,37	599,46 €
GJQQQH5048	- 247 754,65 €	- 4 151,43 €		- 33 420,89 €	- €		30 290,28 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 256 486,90 €	-46,80%	- 81 767,69 €	26,47	31,05	73,40	606,35 €
HCTIWX5553	- 239 687,98 €	- 4 338,55 €		- 20 160,59 €	- €		30 165,21 €	9,86%		- 3 164,09 €	- 237 186,02 €	-35,75%	- 62 466,81 €	26,47	43,03	101,74	560,72 €
OMYXSN9151	- 204 173,00 €	- 3 028,72 €		- 28 251,23 €	- €		26 440,12 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 210 463,04 €	-20,46%	- 35 743,84 €	29,22	50,41	119,17	497,55 €
OQYBQQ9772	- 186 181,62 €	- 3 028,72 €		- 31 148,08 €	- €		24 057,88 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 197 750,75 €	-13,18%	- 23 031,55 €	32,64	55,08	130,22	467,50 €
OYRHDY6787	- 164 803,03 €	- 3 028,72 €		- 46 427,38 €	- €		21 215,14 €	9,86%		- 1 315,49 €	- 194 359,48 €	-11,24%	- 19 640,28 €	50,65	79,73	188,49	459,48 €
QSFLSF1977	- 245 737,98 €	- 5 180,59 €		- 20 022,11 €	- €		30 915,62 €	9,86%		- 4 877,98 €	- 244 903,04 €	-40,17%	- 70 183,84 €	26,47	43,01	101,67	578,97 €
RVDWPQ4347	- 213 685,32 €	- 3 683,64 €		- 32 614,74 €	- €		28 225,37 €	9,86%		- 3 029,38 €	- 224 787,71 €	-28,66%	- 50 068,51 €	31,81	55,02	130,08	531,41 €
VLICTG8404	- 209 121,37 €	- 3 683,64 €		- 40 150,10 €	- €		25 944,26 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 228 461,05 €	-30,76%	- 53 741,84 €	30,29	37,37	88,35	540,10 €
WPXZDC7115	- 231 916,77 €	- 3 496,52 €		- 24 090,39 €	- €		29 254,68 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 231 699,20 €	-32,61%	- 56 980,00 €	26,84	44,29	104,71	547,75 €
XUSHLQ6160	- 221 833,44 €	- 3 028,72 €		- 26 229,77 €	- €		28 879,47 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 223 662,66 €	-28,01%	- 48 943,45 €	26,84	47,15	111,47	528,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 121 436,52 €**	**- €**			**9,86%**			**- 133 637,92 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**254,06 €**
BQHPPT7148	- 290 707,87 €	- 22 115,08 €		- 16 407,66 €	- €		33 296,71 €	9,86%		- 16 124,22 €	- 312 058,12 €	-133,51%	- 178 420,20 €	19,84	41,18	78,30	593,27 €
BSAWOL6213	- 221 907,55 €	- 5 985,41 €		- 35 890,41 €	- €		24 768,73 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 240 970,74 €	-80,32%	- 107 332,82 €	25,35	35,64	67,76	458,12 €
HVNEBE4799	- 234 482,03 €	- 5 985,41 €		- 37 527,22 €	- €		26 180,01 €	9,86%		- 1 774,27 €	- 253 588,92 €	-89,76%	- 119 951,00 €	26,71	36,88	70,11	482,11 €
KRQSID8856	- 249 838,40 €	- 6 453,21 €		- 35 831,23 €	- €		29 015,36 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 265 063,57 €	-98,34%	- 131 425,65 €	27,40	34,13	64,89	503,92 €
LMYTOJ6965	- 246 744,54 €	- 6 640,33 €		- 17 947,57 €	- €		27 843,72 €	9,86%		- 3 669,98 €	- 247 158,70 €	-84,95%	- 113 520,77 €	21,97	39,65	75,38	469,88 €
PWFARO2114	- 213 184,18 €	- 5 330,49 €		- 26 068,41 €	- €		24 747,09 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 221 792,07 €	-65,96%	- 88 154,15 €	25,04	47,83	90,93	421,66 €
QVCTZQ9088	- 250 777,87 €	- 6 266,09 €		- 33 874,46 €	- €		27 718,65 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 265 155,87 €	-98,41%	- 131 517,94 €	21,97	28,86	54,86	504,10 €
RAFHQC3410	- 230 788,19 €	- 5 798,29 €		- 22 901,14 €	- €		26 819,02 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 234 624,70 €	-75,57%	- 100 986,77 €	24,27	43,42	82,55	446,05 €
SLKIEZ2976	- 254 811,21 €	- 6 453,21 €		- 29 319,84 €	- €		27 968,78 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 264 571,56 €	-97,98%	- 130 933,63 €	21,97	29,22	55,55	502,99 €
XWEBKF7845	- 234 786,43 €	- 6 453,21 €		- 32 604,83 €	- €		25 444,70 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 250 355,85 €	-87,34%	- 116 717,93 €	24,71	31,70	60,26	475,96 €
XXBURY6479	- 197 821,13 €	- 5 330,49 €		- 27 733,62 €	- €		22 965,80 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 209 875,53 €	-57,05%	- 76 237,61 €	27,00	50,52	96,04	399,00 €
XYZCKT9378	- 251 818,92 €	- 1 225,01 €		- 48 845,72 €	- €		32 118,49 €	9,86%		- 1 483,31 €	- 271 254,48 €	-102,98%	- 137 616,55 €	51,89	84,57	160,78	515,69 €
YHCPLP2680	- 270 431,20 €	- 21 422,74 €		- 33 742,49 €	- €		29 930,61 €	9,86%		- 13 382,00 €	- 309 047,81 €	-131,26%	- 175 409,89 €	25,16	34,42	65,45	587,54 €
YZVZOU4838	- 240 694,54 €	- 5 798,29 €		- 20 946,56 €	- €		27 093,30 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 242 302,18 €	-81,31%	- 108 664,26 €	21,97	40,27	76,55	460,65 €
ZCNCZI0885	- 208 397,28 €	- 5 985,41 €		- 38 858,00 €	- €		23 370,76 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 231 826,02 €	-73,47%	- 98 188,09 €	27,82	37,88	72,02	440,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 176 994,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 190 731,45 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**450,90 €**
FEBXBQ1341	- 186 341,62 €	- 4 765,63 €		- 49 359,55 €	- €		22 416,06 €	9,86%		- 4 350,06 €	- 222 400,80 €	-16,60%	- 31 669,36 €	50,76	105,84	250,22	525,77 €
GVLCIP9278	- 224 175,11 €	- 3 710,28 €		- 33 373,46 €	- €		27 723,78 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 234 928,11 €	-23,17%	- 44 196,67 €	26,84	63,62	150,40	555,39 €
IJDXTM6716	- 197 753,81 €	- 5 506,62 €		- 48 102,74 €	- €		23 092,22 €	9,86%		- 5 172,72 €	- 233 443,68 €	-22,39%	- 42 712,23 €	49,83	95,02	224,63	551,88 €
JZNRSK1510	- 196 228,17 €	- 3 710,28 €		- 37 444,81 €	- €		24 100,29 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 214 676,01 €	-12,55%	- 23 944,57 €	31,64	70,19	165,93	507,51 €
NYFWCN0354	- 247 758,01 €	- 4 496,18 €		- 45 564,89 €	- €		29 763,10 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 269 449,03 €	-41,27%	- 78 717,58 €	26,19	45,91	108,53	637,00 €
NZXOOD6587	- 245 338,01 €	- 5 731,17 €		- 27 865,10 €	- €		30 513,51 €	9,86%		- 5 506,38 €	- 253 927,14 €	-33,13%	- 63 195,69 €	26,19	61,70	145,87	600,30 €
OVUXGH6142	- 220 408,17 €	- 4 496,18 €		- 50 093,48 €	- €		25 959,08 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 250 431,80 €	-31,30%	- 59 700,35 €	29,96	49,33	116,61	592,04 €
RWQIOD0985	- 178 531,26 €	- 4 361,46 €		- 70 112,16 €	- €		22 763,11 €	9,86%		- 3 585,42 €	- 233 827,19 €	-22,59%	- 43 095,74 €	50,27	148,60	351,31	552,78 €
SDIQGP5163	- 207 916,67 €	- 3 934,82 €		- 54 617,50 €	- €		25 456,81 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 242 405,23 €	-27,09%	- 51 673,78 €	30,22	55,19	130,48	573,06 €
SEKKFD6895	- 206 814,32 €	- 4 720,72 €		- 34 283,56 €	- €		25 335,28 €	9,86%		- 3 321,37 €	- 223 804,70 €	-17,34%	- 33 073,25 €	33,26	71,47	168,97	529,09 €
SMNOCS4827	- 181 340,81 €	- 2 924,38 €		- 47 025,13 €	- €		23 461,05 €	9,86%		- 1 264,70 €	- 209 093,97 €	-9,63%	- 18 362,52 €	33,17	79,68	188,38	494,31 €
TLWPTD8405	- 212 746,27 €	- 3 710,28 €		- 34 904,50 €	- €		26 289,48 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 226 464,62 €	-18,73%	- 35 733,17 €	28,64	66,09	156,24	535,38 €
TMZDOW2837	- 217 243,01 €	- 4 496,18 €		- 53 616,44 €	- €		25 584,86 €	9,86%		- 1 264,70 €	- 251 035,47 €	-31,62%	- 60 304,03 €	32,90	51,99	122,90	593,46 €
UAXINB6187	- 182 643,24 €	- 3 148,92 €		- 42 702,96 €	- €		23 434,38 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 206 389,65 €	-8,21%	- 15 658,21 €	32,87	77,50	183,22	487,92 €
UMEDVR6516	- 238 078,01 €	- 4 720,72 €		- 29 245,98 €	- €		29 613,02 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 245 881,40 €	-28,91%	- 55 149,96 €	26,19	61,99	146,55	581,28 €
YZYYVQ7739	- 242 918,01 €	- 4 271,64 €		- 51 309,18 €	- €		29 462,93 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 270 428,94 €	-41,79%	- 79 697,50 €	26,19	45,45	107,46	639,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 142 878,41 €**	**- €**			**9,86%**			**- 159 960,37 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**304,11 €**
BNKSRT6629	- 226 357,21 €	- 6 265,57 €		- 57 140,50 €	- €		25 345,99 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 266 305,12 €	-66,48%	- 106 344,74 €	27,51	59,33	112,80	506,28 €
CALXNU6581	- 199 299,00 €	- 6 041,03 €		- 53 373,88 €	- €		23 252,06 €	9,86%		- 1 711,06 €	- 237 172,92 €	-48,27%	- 77 212,54 €	45,76	96,98	184,36	450,90 €
DPPSOS3181	- 306 428,28 €	- 25 621,17 €		- 29 185,64 €	- €		35 113,61 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 345 011,06 €	-115,69%	- 185 050,69 €	19,55	66,60	126,61	655,91 €
EBUHDW3669	- 235 026,01 €	- 6 826,93 €		- 54 864,75 €	- €		26 542,00 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 272 063,52 €	-70,08%	- 112 103,15 €	29,61	54,82	104,23	517,23 €
EJCDPM7682	- 293 236,41 €	- 2 721,45 €		- 53 622,82 €	- €		37 908,33 €	9,86%		- 3 573,31 €	- 315 245,66 €	-97,08%	- 155 285,29 €	49,18	102,03	193,97	599,33 €
HRNMJM0013	- 246 412,28 €	- 6 041,03 €		- 34 791,40 €	- €		27 669,53 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 261 463,01 €	-63,45%	- 101 502,63 €	23,86	67,00	127,38	497,08 €
HZJKFT4310	- 258 006,33 €	- 1 374,19 €		- 63 785,08 €	- €		33 775,22 €	9,86%		- 1 516,64 €	- 290 907,02 €	-81,86%	- 130 946,64 €	52,38	112,44	213,76	553,06 €
KOGAWR2605	- 302 289,70 €	- 24 790,36 €		- 48 849,36 €	- €		33 084,24 €	9,86%		- 15 510,60 €	- 358 355,78 €	-124,03%	- 198 395,41 €	23,49	53,28	101,30	681,28 €
KSASPP7821	- 203 303,77 €	- 5 479,67 €		- 45 163,35 €	- €		24 684,72 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 231 149,90 €	-44,50%	- 71 189,53 €	30,43	82,40	156,66	439,45 €
MBWFSJ8891	- 226 918,92 €	- 6 041,03 €		- 37 413,34 €	- €		25 463,51 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 246 797,59 €	-54,29%	- 86 837,22 €	26,95	71,23	135,42	469,20 €
SAPGJL3539	- 263 352,28 €	- 6 826,93 €		- 47 964,21 €	- €		28 720,10 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 291 311,14 €	-82,11%	- 131 350,77 €	23,86	49,62	94,33	553,82 €
UJYTFL2118	- 240 213,62 €	- 6 826,93 €		- 51 781,26 €	- €		26 029,65 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 274 679,99 €	-71,72%	- 114 719,62 €	27,04	52,50	99,81	522,21 €
VBNXYS3303	- 258 512,28 €	- 6 602,39 €		- 53 708,51 €	- €		28 419,94 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 292 291,06 €	-82,73%	- 132 330,69 €	23,86	49,16	93,47	555,69 €
VXKFIB3846	- 252 985,60 €	- 6 265,57 €		- 54 448,85 €	- €		29 656,28 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 285 843,25 €	-78,70%	- 125 882,87 €	25,26	57,30	108,94	543,43 €
WAAFGN3974	- 214 241,72 €	- 6 041,03 €		- 40 977,24 €	- €		24 980,54 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 238 167,28 €	-48,89%	- 78 206,91 €	31,15	76,98	146,35	452,79 €
WXVPKL1119	- 216 110,48 €	- 6 041,03 €		- 67 553,58 €	- €		24 391,93 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 267 112,66 €	-66,99%	- 107 152,29 €	31,40	62,40	118,63	507,82 €
XSPDLC5780	- 274 939,27 €	- 8 061,91 €		- 29 669,49 €	- €		30 773,53 €	9,86%		- 6 001,16 €	- 287 898,30 €	-79,98%	- 127 937,92 €	23,86	65,94	125,37	547,34 €
YSAGOD6129	- 253 672,28 €	- 7 051,47 €		- 31 534,80 €	- €		28 570,02 €	9,86%		- 3 944,49 €	- 267 633,02 €	-67,31%	- 107 672,65 €	23,86	66,33	126,10	508,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**- 205 918,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 262 436,60 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**387,76 €**
AJAWSI4491	- 260 408,14 €	- 5 125,79 €		- 22 640,31 €	- €		32 130,85 €	9,86%		- 3 331,10 €	- 259 374,48 €	1,17%	3 062,12 €	30,64	46,85	69,23	383,24 €
BXPDBI9704	- 242 332,01 €	- 4 254,26 €		- 43 869,95 €	- €		30 173,17 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 261 768,42 €	0,25%	668,18 €	32,11	39,23	57,96	386,77 €
DSNYPR9871	- 223 389,18 €	- 4 046,26 €		- 31 016,32 €	- €		27 198,81 €	9,86%		- 1 416,14 €	- 232 669,08 €	11,34%	29 767,52 €	34,61	53,51	79,06	343,78 €
EZYRLI5539	- 232 748,12 €	- 4 254,26 €		- 48 690,87 €	- €		28 208,85 €	9,86%		- 1 346,81 €	- 258 831,22 €	1,37%	3 605,39 €	36,13	42,87	63,34	382,43 €
HLAZND6843	- 268 785,06 €	- 4 909,88 €		- 38 751,31 €	- €		32 246,30 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 281 685,33 €	-7,33%	- 19 248,73 €	30,64	33,42	49,38	416,20 €
IBVRNL9836	- 286 531,98 €	- 20 455,16 €		- 27 902,63 €	- €		33 848,76 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 314 391,75 €	-19,80%	- 51 955,15 €	19,12	33,26	49,14	464,53 €
JSIUMP9476	- 229 863,14 €	- 3 718,81 €		- 34 672,49 €	- €		29 561,61 €	9,86%		- 1 658,52 €	- 240 351,36 €	8,42%	22 085,25 €	34,62	60,15	88,88	355,13 €
LIJHWI7793	- 212 286,74 €	- 4 254,26 €		- 52 840,84 €	- €		26 144,81 €	9,86%		- 1 416,14 €	- 244 653,17 €	6,78%	17 783,43 €	39,59	46,00	67,97	361,49 €
MYGINA9158	- 306 201,98 €	- 21 215,16 €		- 15 557,90 €	- €		37 810,90 €	9,86%		- 16 303,90 €	- 321 468,04 €	-22,49%	- 59 031,44 €	17,29	41,02	60,61	474,98 €
NARJAN6926	- 214 576,47 €	- 6 032,60 €		- 45 212,72 €	- €		24 594,77 €	9,86%		- 4 885,80 €	- 246 112,81 €	6,22%	16 323,79 €	62,35	89,36	132,03	363,64 €
NDEWKK0859	- 223 716,62 €	- 3 390,64 €		- 32 246,74 €	- €		29 018,69 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 231 820,68 €	11,67%	30 615,92 €	32,11	54,57	80,63	342,52 €
OCFVGW0229	- 253 892,75 €	- 4 218,98 €		- 26 822,38 €	- €		31 322,72 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 255 096,77 €	2,80%	7 339,83 €	30,64	47,72	70,50	376,92 €
OWTSRX9984	- 310 669,68 €	- 20 455,16 €		- 25 703,25 €	- €		37 441,46 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 332 737,38 €	-26,79%	- 70 300,77 €	17,29	31,60	46,69	491,63 €
QDIZMI3321	- 207 122,01 €	- 4 470,17 €		- 30 600,48 €	- €		26 387,69 €	9,86%		- 3 331,10 €	- 219 136,06 €	16,50%	43 300,54 €	37,12	60,01	88,67	323,78 €
VPRLGA4955	- 207 359,39 €	- 5 497,15 €		- 47 181,50 €	- €		23 902,84 €	9,86%		- 4 078,22 €	- 240 213,43 €	8,47%	22 223,17 €	66,91	102,79	151,88	354,93 €
VREFJP8459	- 266 923,52 €	- 6 032,60 €		- 22 637,32 €	- €		32 938,99 €	9,86%		- 5 176,82 €	- 267 831,27 €	-2,06%	- 5 394,67 €	30,64	46,85	69,23	395,73 €
YDUPXK3415	- 234 037,26 €	- 4 046,26 €		- 29 213,06 €	- €		28 789,60 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 239 992,35 €	8,55%	22 444,25 €	32,48	50,60	74,77	354,60 €
ZWLMSA1931	- 198 572,58 €	- 3 390,64 €		- 35 962,25 €	- €		25 553,34 €	9,86%		- 1 416,14 €	- 213 788,26 €	18,54%	48 648,34 €	36,49	60,56	89,48	315,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**- 144 967,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 188 892,49 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**359,11 €**
ALZWHW4160	- 250 243,73 €	- 6 583,49 €		- 36 638,66 €	- €		29 161,34 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 266 252,97 €	-40,95%	- 77 360,48 €	27,07	32,41	61,61	506,18 €
FQMFMQ7189	- 201 383,74 €	- 8 077,56 €		- 37 723,83 €	- €		23 501,25 €	9,86%		- 6 565,55 €	- 230 249,42 €	-21,89%	- 41 356,94 €	49,87	80,28	152,63	437,74 €
GVJVJO8312	- 195 509,89 €	- 5 719,86 €		- 32 631,55 €	- €		22 677,49 €	9,86%		- 1 857,60 €	- 213 041,41 €	-12,78%	- 24 148,92 €	33,87	54,62	103,84	405,02 €
MXEAKH9776	- 230 393,14 €	- 5 719,86 €		- 25 858,40 €	- €		26 562,94 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 237 356,89 €	-25,66%	- 48 464,40 €	25,89	43,70	83,07	451,25 €
NFBOWE7813	- 270 517,52 €	- 7 239,11 €		- 31 618,79 €	- €		29 223,65 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 282 100,19 €	-49,34%	- 93 207,70 €	25,19	27,01	51,35	536,31 €
NFYDNM5204	- 210 908,08 €	- 7 999,10 €		- 36 077,09 €	- €		23 234,62 €	9,86%		- 4 810,76 €	- 236 560,41 €	-25,24%	- 47 667,93 €	52,33	79,87	151,85	449,73 €
ODFTIG6357	- 204 311,98 €	- 7 170,75 €		- 39 673,19 €	- €		24 639,04 €	9,86%		- 4 428,95 €	- 230 945,84 €	-22,26%	- 42 053,35 €	52,58	84,22	160,11	439,06 €
PXPNOP8909	- 237 712,06 €	- 6 375,48 €		- 24 019,37 €	- €		26 183,39 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 243 871,95 €	-29,11%	- 54 979,46 €	26,98	41,49	78,89	463,63 €
TQUNMT5921	- 255 051,24 €	- 6 583,49 €		- 40 917,43 €	- €		29 725,30 €	9,86%		- 1 766,66 €	- 274 593,52 €	-45,37%	- 85 701,03 €	30,64	35,64	67,75	522,04 €
TTXMZM3289	- 205 975,34 €	- 6 048,04 €		- 48 548,87 €	- €		24 099,02 €	9,86%		- 1 787,50 €	- 238 260,74 €	-26,14%	- 49 368,25 €	52,38	81,61	155,16	452,97 €
TWENTA1724	- 233 583,71 €	- 6 703,66 €		- 26 609,44 €	- €		25 615,85 €	9,86%		- 2 078,37 €	- 243 359,34 €	-28,83%	- 54 466,85 €	30,55	47,17	89,68	462,66 €
VKCWLS2236	- 247 591,94 €	- 7 239,11 €		- 34 997,46 €	- €		26 574,08 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 265 202,85 €	-40,40%	- 76 310,37 €	28,01	29,56	56,20	504,19 €
XATYAO8769	- 262 140,60 €	- 7 455,02 €		- 18 402,94 €	- €		29 108,21 €	9,86%		- 3 794,15 €	- 262 684,50 €	-39,07%	- 73 792,01 €	25,19	38,05	72,34	499,40 €
XTXWKW6685	- 214 420,56 €	- 5 719,86 €		- 27 855,97 €	- €		24 837,38 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 225 107,43 €	-19,17%	- 36 214,95 €	28,24	46,92	89,20	427,96 €
YYJXXD9803	- 307 934,44 €	- 23 544,38 €		- 13 287,96 €	- €		34 788,25 €	9,86%		- 16 766,95 €	- 326 745,48 €	-72,98%	- 137 853,00 €	16,77	34,34	65,28	621,19 €
ZEYICQ0360	- 304 288,89 €	- 22 784,39 €		- 25 108,64 €	- €		34 959,71 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 331 036,01 €	-75,25%	- 142 143,52 €	18,59	26,86	51,07	629,35 €
ZTLTUT9487	- 312 402,13 €	- 22 784,39 €		- 22 925,04 €	- €		34 418,81 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 337 506,54 €	-78,68%	- 148 614,05 €	16,77	25,22	47,94	641,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 133 177,62 €**		**- 567 910,03 €**	**- €**			**9,86%**			**- 701 087,65 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**244,23 €**
BRFMJV7569	- 775 459,57 €	- 29 897,87 €		- 189 055,17 €	- €		74 518,08 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 921 204,63 €	-31,40%	- 220 116,98 €	90,46	280,83	97,83	320,91 €
EKDFKU2979	- 755 304,52 €	- 30 796,05 €		- 179 980,94 €	- €		72 055,80 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 895 399,59 €	-27,72%	- 194 311,94 €	87,15	278,25	96,93	311,92 €
EKMCTA9189	- 612 557,27 €	- 26 754,27 €		- 156 545,67 €	- €		61 850,43 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 735 380,66 €	-4,89%	- 34 293,01 €	91,34	325,92	113,53	256,17 €
GPUSVL9328	- 700 479,28 €	- 29 897,87 €		- 182 305,43 €	- €		67 928,33 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 846 128,13 €	-20,69%	- 145 040,48 €	84,83	275,74	96,06	294,75 €
HMZUVW1893	- 920 732,44 €	- 7 117,72 €		- 256 267,20 €	- €		111 372,58 €	9,86%		- 1 041,99 €	- 1 073 786,76 €	-53,16%	- 372 699,11 €	208,89	486,77	169,57	374,06 €
NFUXBD7365	- 619 140,21 €	- 30 796,05 €		- 163 569,99 €	- €		62 111,65 €	9,86%		- 9 472,91 €	- 760 867,51 €	-8,53%	- 59 779,86 €	118,72	360,04	125,42	265,05 €
NPDDZC2713	- 727 406,62 €	- 26 754,27 €		- 143 558,84 €	- €		73 558,13 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 825 535,48 €	-17,75%	- 124 447,83 €	76,03	304,97	106,24	287,58 €
PCBMOL6863	- 635 629,37 €	- 26 754,27 €		- 150 588,54 €	- €		64 165,74 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 750 180,33 €	-7,00%	- 49 092,68 €	84,32	316,31	110,19	261,33 €
PZDLRP0522	- 746 766,62 €	- 27 652,45 €		- 139 946,09 €	- €		74 758,79 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 840 980,24 €	-19,95%	- 139 892,59 €	76,03	303,40	105,69	292,96 €
RFPUGP6841	- 756 446,62 €	- 30 796,05 €		- 133 180,64 €	- €		77 160,11 €	9,86%		- 9 600,54 €	- 852 863,73 €	-21,65%	- 151 776,08 €	76,03	302,83	105,49	297,10 €
RNUPDJ7720	- 703 381,84 €	- 27 652,45 €		- 141 941,99 €	- €		69 346,05 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 805 004,10 €	-14,82%	- 103 916,45 €	78,38	306,62	106,81	280,43 €
WOOCWX7038	- 1 140 885,05 €	- 10 261,32 €		- 187 130,63 €	- €		134 766,72 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 1 204 820,37 €	-71,85%	- 503 732,72 €	88,86	279,38	97,32	419,71 €
WOZYKE4613	- 748 915,65 €	- 29 897,87 €		- 174 114,26 €	- €		72 571,97 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 881 729,71 €	-25,77%	- 180 642,06 €	78,00	269,56	93,90	307,16 €
XCOUZT4927	- 1 053 782,48 €	- 105 973,02 €		- 129 306,56 €	- €		110 763,41 €	9,86%		- 69 380,90 €	- 1 247 679,54 €	-77,96%	- 546 591,89 €	67,83	314,76	109,65	434,64 €
XHJXUG1954	- 666 039,58 €	- 26 754,27 €		- 149 411,18 €	- €		66 979,21 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 776 535,91 €	-10,76%	- 75 448,26 €	82,93	314,41	109,53	270,51 €
YSEYPY7821	- 795 166,62 €	- 29 897,87 €		- 171 745,17 €	- €		77 760,44 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 920 423,11 €	-31,29%	- 219 335,46 €	76,03	267,77	93,28	320,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**- 435 366,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 513 668,85 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**304,34 €**
ATEDLT7520	- 511 550,64 €	- 23 612,33 €		- 113 301,00 €	- €		51 120,84 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 599 712,17 €	-16,75%	- 86 043,33 €	78,34	226,23	134,04	355,32 €
CQOYYN7397	- 559 306,89 €	- 26 576,29 €		- 96 246,71 €	- €		56 651,67 €	9,86%		- 7 305,04 €	- 632 783,25 €	-23,19%	- 119 114,41 €	74,33	217,13	128,64	374,92 €
DEUSHK6002	- 482 804,56 €	- 26 037,39 €		- 170 173,60 €	- €		46 441,95 €	9,86%		- 2 148,84 €	- 634 722,44 €	-23,57%	- 121 053,60 €	105,72	213,13	126,28	376,06 €
DLOUYT0544	- 691 940,68 €	- 71 143,58 €		- 90 059,70 €	- €		72 551,41 €	9,86%		- 43 173,25 €	- 823 765,80 €	-60,37%	- 310 096,95 €	59,26	217,66	128,96	488,07 €
DQONBJ0553	- 506 101,06 €	- 25 498,49 €		- 150 916,79 €	- €		49 873,84 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 635 011,54 €	-23,62%	- 121 342,69 €	85,53	194,46	115,22	376,24 €
ESMXIH5386	- 485 848,21 €	- 23 612,33 €		- 117 253,85 €	- €		49 621,06 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 579 462,37 €	-12,81%	- 65 793,52 €	83,00	232,61	137,82	343,32 €
FIUHXA1470	- 541 882,89 €	- 24 151,23 €		- 106 393,45 €	- €		54 490,49 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 620 306,12 €	-20,76%	- 106 637,28 €	74,33	219,22	129,89	367,52 €
IEZFMI2874	- 441 266,59 €	- 26 037,39 €		- 137 425,49 €	- €		45 457,54 €	9,86%		- 7 305,04 €	- 566 576,96 €	-10,30%	- 52 908,12 €	107,47	265,96	157,58	335,69 €
IGGRVT9313	- 436 743,94 €	- 27 492,43 €		- 129 197,20 €	- €		44 487,77 €	9,86%		- 10 046,43 €	- 558 992,23 €	-8,82%	- 45 323,38 €	121,04	293,86	174,11	331,20 €
JBUTNB4365	- 534 919,85 €	- 25 498,49 €		- 145 131,35 €	- €		52 554,74 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 655 363,98 €	-27,58%	- 141 695,14 €	80,70	190,10	112,63	388,29 €
LRPWAY8511	- 527 811,98 €	- 25 498,49 €		- 149 981,94 €	- €		51 711,41 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 653 950,04 €	-27,31%	- 140 281,19 €	84,75	193,76	114,80	387,46 €
MSPNHG0717	- 576 730,89 €	- 29 001,36 €		- 96 229,50 €	- €		58 812,86 €	9,86%		- 12 241,03 €	- 655 389,92 €	-27,59%	- 141 721,07 €	74,33	217,12	128,64	388,31 €
OICVKP2638	- 570 922,89 €	- 25 498,49 €		- 137 490,33 €	- €		56 291,48 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 679 989,28 €	-32,38%	- 166 320,43 €	74,33	184,33	109,21	402,88 €
PLJHCV8241	- 761 298,28 €	- 9 375,99 €		- 177 071,20 €	- €		94 972,98 €	9,86%		- 9 694,05 €	- 862 466,55 €	-67,90%	- 348 797,70 €	191,39	395,48	234,32	511,00 €
QQNUYU6696	- 500 000,48 €	- 24 151,23 €		- 114 134,17 €	- €		50 073,69 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 590 581,23 €	-14,97%	- 76 912,39 €	83,46	231,71	137,28	349,91 €
VHIAOQ6618	- 458 794,93 €	- 23 612,33 €		- 121 271,92 €	- €		46 362,63 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 559 685,59 €	-8,96%	- 46 016,74 €	87,74	239,09	141,66	331,61 €
WHOFYL4662	- 437 123,68 €	- 27 492,43 €		- 125 858,51 €	- €		44 601,15 €	9,86%		- 10 266,63 €	- 556 140,10 €	-8,27%	- 42 471,25 €	116,13	286,77	169,91	329,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CMABDX2153	- 169 867,03 €	- 2 783,98 €		- 6 519,83 €	- €		9 152,97 €	9,86%		- 1 755,11 €	- 171 772,98 €	#N/A	#N/A	9,32	23,68	151,80	1 101,11 €
CNYGYN7950	- 161 960,51 €	- 2 783,98 €		- 7 614,11 €	- €		8 889,72 €	9,86%		- 1 755,11 €	- 165 224,00 €	#N/A	#N/A	12,62	28,19	180,72	1 059,13 €
DIMNXV7137	- 185 799,93 €	- 2 910,85 €		- 5 358,58 €	- €		9 845,75 €	9,86%		- 1 978,53 €	- 186 202,14 €	#N/A	#N/A	7,76	20,84	133,57	1 193,60 €
EVGIYD2063	- 186 579,61 €	- 3 215,32 €		- 15 860,93 €	- €		10 436,34 €	9,86%		- 4 322,97 €	- 199 542,50 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 279,12 €
FCHVOV9978	- 205 492,48 €	- 1 241,76 €		- 6 418,43 €	- €		11 193,17 €	9,86%		- 1 755,11 €	- 203 714,61 €	#N/A	#N/A	8,97	23,23	148,90	1 305,86 €
IYSOOQ1845	- 177 164,41 €	- 4 471,29 €		- 4 746,49 €	- €		9 791,09 €	9,86%		- 4 607,11 €	- 181 198,21 €	#N/A	#N/A	7,81	19,99	128,15	1 161,53 €
JFSWVW5922	- 186 700,61 €	- 2 917,19 €		- 13 264,55 €	- €		10 510,14 €	9,86%		- 3 436,58 €	- 195 808,80 €	#N/A	#N/A	7,20	12,56	80,51	1 255,18 €
NCEQTS6466	- 178 942,50 €	- 4 471,29 €		- 5 400,70 €	- €		9 810,37 €	9,86%		- 4 455,15 €	- 183 459,27 €	#N/A	#N/A	10,25	23,10	148,10	1 176,02 €
OAGOBF6844	- 176 863,59 €	- 2 663,46 €		- 12 082,81 €	- €		9 727,00 €	9,86%		- 3 316,09 €	- 185 198,95 €	#N/A	#N/A	7,43	15,82	101,42	1 187,17 €
PEDBNM6882	- 179 716,19 €	- 2 779,73 €		- 15 841,02 €	- €		10 111,25 €	9,86%		- 2 764,12 €	- 190 989,82 €	#N/A	#N/A	8,29	14,85	95,18	1 224,29 €
PFWLIZ5020	- 192 988,00 €	- 6 615,31 €		- 11 294,51 €	- €		10 634,19 €	9,86%		- 7 812,98 €	- 208 076,60 €	#N/A	#N/A	6,28	15,88	101,79	1 333,82 €
QIISXD8749	- 162 661,77 €	- 2 910,85 €		- 6 597,44 €	- €		9 059,54 €	9,86%		- 2 598,11 €	- 165 708,63 €	#N/A	#N/A	11,64	26,04	166,92	1 062,23 €
SNIISX9327	- 174 365,29 €	- 2 910,85 €		- 5 270,49 €	- €		9 471,70 €	9,86%		- 2 979,87 €	- 176 054,80 €	#N/A	#N/A	7,45	20,46	131,13	1 128,56 €
VEJBPO4201	- 175 162,26 €	- 4 471,29 €		- 5 474,47 €	- €		9 646,01 €	9,86%		- 3 723,60 €	- 179 185,61 €	#N/A	#N/A	10,48	23,42	150,12	1 148,63 €
WZUDUO5485	- 212 777,30 €	- 3 195,49 €		- 17 538,86 €	- €		12 214,86 €	9,86%		- 5 408,37 €	- 226 705,16 €	#N/A	#N/A	8,28	13,93	89,28	1 453,24 €
XWKXLO4638	- 176 426,48 €	- 2 948,91 €		- 8 542,76 €	- €		9 754,64 €	9,86%		- 4 050,19 €	- 182 213,70 €	#N/A	#N/A	7,68	17,23	110,47	1 168,04 €
ZQDCAX3907	- 179 442,68 €	- 2 910,85 €		- 5 204,15 €	- €		9 665,37 €	9,86%		- 3 155,66 €	- 181 047,96 €	#N/A	#N/A	7,20	20,15	129,14	1 160,56 €
ZXWELG0021	- 189 801,00 €	- 4 439,57 €		- 15 934,54 €	- €		10 573,89 €	9,86%		- 3 549,88 €	- 203 151,10 €	#N/A	#N/A	9,01	14,77	94,69	1 302,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALLSHT8153	- 1 208 037,65 €	- 5 592,66 €		- 179 577,21 €	- €		67 540,01 €	9,86%		- 16 840,71 €	- 1 342 508,22 €	#N/A	#N/A	60,79	206,65	96,39	626,17 €
AWMDZC9432	- 1 189 312,83 €	- 5 962,66 €		- 140 342,21 €	- €		67 007,08 €	9,86%		- 16 417,04 €	- 1 285 027,66 €	#N/A	#N/A	61,72	242,90	113,29	599,36 €
AZLSWL0282	- 1 252 018,64 €	- 64 808,01 €		- 172 586,07 €	- €		61 213,39 €	9,86%		- 64 007,67 €	- 1 492 207,00 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	695,99 €
BCIEHD7928	- 1 170 977,75 €	- 48 292,27 €		- 201 532,09 €	- €		57 390,98 €	9,86%		- 46 584,13 €	- 1 409 995,28 €	#N/A	#N/A	45,69	182,76	85,24	657,65 €
BFCGTF9138	- 1 156 156,64 €	- 5 455,20 €		- 187 101,02 €	- €		65 115,29 €	9,86%		- 12 522,11 €	- 1 296 119,68 €	#N/A	#N/A	67,98	218,35	101,84	604,53 €
DWCKIC8772	- 1 118 070,70 €	- 6 620,26 €		- 196 954,32 €	- €		62 947,65 €	9,86%		- 15 087,49 €	- 1 273 785,12 €	#N/A	#N/A	86,19	249,68	116,46	594,12 €
FTUMUC8879	- 1 243 008,42 €	- 5 465,79 €		- 214 450,28 €	- €		68 923,58 €	9,86%		- 13 030,31 €	- 1 407 031,23 €	#N/A	#N/A	61,81	181,12	84,48	656,26 €
IQNSLO7725	- 1 092 002,46 €	- 6 990,27 €		- 152 670,24 €	- €		61 120,59 €	9,86%		- 16 199,39 €	- 1 206 741,77 €	#N/A	#N/A	80,60	276,61	129,02	562,85 €
IZQHOT6477	- 1 140 454,70 €	- 5 455,20 €		- 194 147,27 €	- €		63 586,43 €	9,86%		- 14 204,91 €	- 1 290 675,65 €	#N/A	#N/A	76,74	230,09	107,32	601,99 €
JSWLKP9054	- 1 243 069,56 €	- 5 592,66 €		- 179 424,84 €	- €		68 616,77 €	9,86%		- 16 934,76 €	- 1 376 405,05 €	#N/A	#N/A	60,60	206,40	96,27	641,98 €
NJDREC5856	- 1 095 284,39 €	- 21 534,33 €		- 211 453,69 €	- €		50 460,43 €	9,86%		- 14 480,81 €	- 1 292 292,79 €	#N/A	#N/A	59,60	179,12	83,55	602,75 €
QDARFO4136	- 1 158 742,08 €	- 21 534,33 €		- 208 511,64 €	- €		52 965,13 €	9,86%		- 15 403,43 €	- 1 351 226,36 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	630,24 €
QWBFAK9319	- 1 198 954,01 €	- 49 446,74 €		- 173 260,70 €	- €		56 360,52 €	9,86%		- 50 490,82 €	- 1 415 791,76 €	#N/A	#N/A	43,77	204,62	95,44	660,35 €
QWLHDW1278	- 1 211 548,42 €	- 6 100,12 €		- 138 675,01 €	- €		66 398,86 €	9,86%		- 16 675,59 €	- 1 306 600,27 €	#N/A	#N/A	61,81	240,97	112,39	609,42 €
VQOEGV7232	- 1 145 185,75 €	- 6 100,12 €		- 143 501,72 €	- €		64 430,15 €	9,86%		- 14 924,26 €	- 1 245 281,70 €	#N/A	#N/A	67,81	249,01	116,14	580,82 €
VTIIZU3477	- 1 065 177,49 €	- 5 962,66 €		- 191 583,59 €	- €		59 305,75 €	9,86%		- 14 406,37 €	- 1 217 824,35 €	#N/A	#N/A	125,43	328,28	153,12	568,02 €
YXBFRI0623	- 1 086 184,93 €	- 7 127,72 €		- 154 721,57 €	- €		60 082,36 €	9,86%		- 16 325,08 €	- 1 204 276,94 €	#N/A	#N/A	85,53	281,67	131,38	561,70 €
ZPUNAS7457	- 1 170 549,37 €	- 5 465,79 €		- 223 997,73 €	- €		65 744,33 €	9,86%		- 10 363,93 €	- 1 344 632,49 €	#N/A	#N/A	68,85	187,50	87,45	627,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AHINRQ0472	- 573 929,47 €	- 31 961,22 €		- 13 046,37 €	- €		75 789,05 €	9,86%		- 27 996,79 €	- 571 144,81 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	1 189,89 €
APNZMC1003	- 499 809,94 €	- 8 413,40 €		- 24 054,13 €	- €		62 768,01 €	9,86%		- 529,20 €	- 470 038,67 €	#N/A	#N/A	16,67	**25,12**	52,33	979,25 €
BACFZV6784	- 515 936,07 €	- 8 413,40 €		- 21 410,53 €	- €		63 045,63 €	9,86%		- 529,20 €	- 483 243,58 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	1 006,76 €
BJTEHK2724	- 470 330,94 €	- 8 581,81 €		- 14 320,18 €	- €		60 950,44 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 437 610,58 €	#N/A	#N/A	15,78	**32,04**	66,75	911,69 €
DMULDE7967	- 449 394,61 €	- 7 605,05 €		- 19 583,03 €	- €		60 420,84 €	9,86%		- 3 309,20 €	- 419 471,05 €	#N/A	#N/A	20,90	**44,27**	92,22	873,90 €
ECZFGS4623	- 519 976,98 €	- 28 521,22 €		- 19 995,65 €	- €		68 882,99 €	9,86%		- 20 070,14 €	- 519 681,01 €	#N/A	#N/A	21,38	**49,73**	103,60	1 082,67 €
GYNSMY1816	- 426 845,69 €	- 6 763,01 €		- 26 480,65 €	- €		58 004,73 €	9,86%		- 3 333,87 €	- 405 418,50 €	#N/A	#N/A	21,48	**53,71**	111,89	844,62 €
KNKBWV6592	- 454 992,86 €	- 8 581,81 €		- 17 382,47 €	- €		60 333,47 €	9,86%		- 5 303,42 €	- 425 927,09 €	#N/A	#N/A	20,08	**37,80**	78,76	887,35 €
LLELED1907	- 583 861,22 €	- 31 197,77 €		- 20 634,73 €	- €		75 542,32 €	9,86%		- 24 157,68 €	- 584 309,09 €	#N/A	#N/A	13,31	**24,50**	51,03	1 217,31 €
NRFJLX8339	- 427 716,51 €	- 7 739,77 €		- 23 901,68 €	- €		58 512,96 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 406 173,09 €	#N/A	#N/A	22,14	**47,32**	98,57	846,19 €
OUKDYT5961	- 456 256,19 €	- 7 605,05 €		- 17 665,49 €	- €		60 974,29 €	9,86%		- 3 333,87 €	- 423 886,31 €	#N/A	#N/A	18,21	**40,65**	84,70	883,10 €
RRHKVK9325	- 512 926,84 €	- 8 413,40 €		- 29 608,38 €	- €		63 833,10 €	9,86%		- 425,52 €	- 487 541,05 €	#N/A	#N/A	21,30	**29,31**	61,06	1 015,71 €
TUJDYX1206	- 507 567,85 €	- 9 176,85 €		- 16 636,00 €	- €		64 790,20 €	9,86%		- 4 318,94 €	- 472 909,44 €	#N/A	#N/A	18,49	**36,73**	76,52	985,23 €
UHTHCR1572	- 485 686,07 €	- 8 581,81 €		- 13 386,56 €	- €		62 220,17 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 450 762,35 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,28**	63,09	939,09 €
UNXOBL8144	- 500 206,07 €	- 8 469,54 €		- 14 355,55 €	- €		62 595,38 €	9,86%		- 2 928,64 €	- 463 364,43 €	#N/A	#N/A	14,47	**29,42**	61,29	965,34 €
VNGCGX1915	- 578 894,82 €	- 5 042,36 €		- 21 943,52 €	- €		73 448,79 €	9,86%		- 529,20 €	- 532 961,11 €	#N/A	#N/A	14,91	**23,52**	49,01	1 110,34 €
WOZCPW6183	- 422 940,61 €	- 6 763,01 €		- 26 324,97 €	- €		57 883,61 €	9,86%		- 3 309,20 €	- 401 454,17 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,41**	111,28	836,36 €
YAQYKH1331	- 470 525,94 €	- 8 581,81 €		- 15 435,08 €	- €		62 694,65 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 437 176,27 €	#N/A	#N/A	17,35	**34,14**	71,12	910,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BAOKBW4906	- 1 481 663,98 €	- 67 595,53 €		- 54 854,62 €	- €		79 523,43 €	9,86%		- 55 707,73 €	- 1 580 298,42 €	#N/A	#N/A	41,33	100,37	80,94	1 274,43 €
DMOJLM0634	- 1 492 938,37 €	- 66 073,15 €		- 75 104,84 €	- €		78 873,97 €	9,86%		- 54 929,26 €	- 1 610 171,64 €	#N/A	#N/A	39,47	80,70	65,08	1 298,53 €
HDOWHZ9288	- 1 590 284,07 €	- 70 919,39 €		- 40 804,08 €	- €		85 499,36 €	9,86%		- 68 520,76 €	- 1 685 028,95 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 358,89 €
IOIFOJ7143	- 1 433 316,58 €	- 69 650,74 €		- 83 410,01 €	- €		77 517,68 €	9,86%		- 60 073,52 €	- 1 568 933,17 €	#N/A	#N/A	80,38	161,07	129,90	1 265,27 €
KTSFZZ6274	- 1 492 726,98 €	- 67 341,80 €		- 64 782,42 €	- €		80 270,50 €	9,86%		- 57 777,52 €	- 1 602 358,23 €	#N/A	#N/A	39,37	81,32	65,58	1 292,22 €
LMSNRA8505	- 1 401 063,85 €	- 67 595,53 €		- 59 421,87 €	- €		76 654,27 €	9,86%		- 59 771,46 €	- 1 511 198,43 €	#N/A	#N/A	47,01	107,98	87,08	1 218,71 €
LOVXAM9456	- 1 508 438,17 €	- 66 073,15 €		- 73 396,73 €	- €		79 869,08 €	9,86%		- 56 823,22 €	- 1 624 862,19 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 310,37 €
MWFPRM5289	- 1 348 826,57 €	- 67 595,53 €		- 70 737,61 €	- €		72 700,97 €	9,86%		- 55 793,72 €	- 1 470 252,46 €	#N/A	#N/A	61,08	126,83	102,28	1 185,69 €
PDZKNI7730	- 1 382 685,74 €	- 67 595,53 €		- 62 850,58 €	- €		75 919,97 €	9,86%		- 58 759,37 €	- 1 495 971,25 €	#N/A	#N/A	51,27	113,69	91,69	1 206,43 €
PGXVPV4618	- 1 413 176,45 €	- 67 595,53 €		- 57 272,06 €	- €		75 065,61 €	9,86%		- 57 965,70 €	- 1 520 944,12 €	#N/A	#N/A	44,34	104,39	84,19	1 226,57 €
QBHYBJ8804	- 1 712 188,58 €	- 56 733,25 €		- 64 686,18 €	- €		93 802,83 €	9,86%		- 58 765,30 €	- 1 798 570,48 €	#N/A	#N/A	39,30	81,26	65,53	1 450,46 €
RCWJDA1507	- 1 522 261,88 €	- 71 084,32 €		- 44 133,09 €	- €		79 447,15 €	9,86%		- 63 722,70 €	- 1 621 754,83 €	#N/A	#N/A	40,75	100,36	80,94	1 307,87 €
RFGLOV3010	- 1 486 538,17 €	- 67 595,53 €		- 52 721,80 €	- €		78 230,02 €	9,86%		- 60 926,18 €	- 1 589 551,66 €	#N/A	#N/A	38,68	96,81	78,08	1 281,90 €
RVWFZQ9970	- 1 445 157,85 €	- 66 073,15 €		- 82 139,17 €	- €		79 421,50 €	9,86%		- 53 862,74 €	- 1 567 811,40 €	#N/A	#N/A	44,66	85,40	68,87	1 264,36 €
UYJVYH9660	- 1 455 306,78 €	- 67 341,80 €		- 69 150,45 €	- €		78 394,05 €	9,86%		- 56 708,80 €	- 1 570 113,79 €	#N/A	#N/A	42,59	84,24	67,94	1 266,22 €
VLWQOS4339	- 1 386 948,69 €	- 70 919,39 €		- 74 874,52 €	- €		77 269,80 €	9,86%		- 62 075,47 €	- 1 517 548,28 €	#N/A	#N/A	82,52	164,89	132,97	1 223,83 €
ZJGZCV3758	- 1 390 413,44 €	- 66 073,15 €		- 88 298,62 €	- €		75 309,00 €	9,86%		- 53 862,74 €	- 1 523 338,95 €	#N/A	#N/A	49,21	89,51	72,19	1 228,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUFDFW0018	- 641 035,14 €	- 53 060,33 €		- 49 025,40 €	- €		33 587,97 €	9,86%		- 48 415,66 €	- 757 948,55 €	#N/A	#N/A	25,54	**96,84**	134,50	1 052,71 €
BKYVVR8743	- 690 887,44 €	- 51 981,97 €		- 60 431,89 €	- €		36 291,77 €	9,86%		- 46 034,54 €	- 813 044,07 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 129,23 €
DBSWVO1294	- 650 353,16 €	- 54 773,01 €		- 49 017,55 €	- €		34 976,30 €	9,86%		- 52 314,84 €	- 771 482,27 €	#N/A	#N/A	26,71	**101,19**	140,54	1 071,50 €
DFQWIT8553	- 629 947,01 €	- 53 060,33 €		- 49 448,88 €	- €		33 397,80 €	9,86%		- 49 253,46 €	- 748 311,88 €	#N/A	#N/A	26,07	**97,54**	135,48	1 039,32 €
EOLXKS6493	- 642 806,01 €	- 51 981,97 €		- 65 218,40 €	- €		34 405,54 €	9,86%		- 44 555,13 €	- 770 155,98 €	#N/A	#N/A	27,11	**87,14**	121,03	1 069,66 €
FTBUCE5209	- 653 220,08 €	- 53 060,33 €		- 48 311,82 €	- €		34 821,03 €	9,86%		- 49 859,21 €	- 769 630,41 €	#N/A	#N/A	24,65	**95,65**	132,85	1 068,93 €
GZGOVC9525	- 643 229,98 €	- 53 060,33 €		- 48 672,31 €	- €		33 905,41 €	9,86%		- 49 419,04 €	- 760 476,24 €	#N/A	#N/A	25,10	**96,25**	133,68	1 056,22 €
HLMQZR4826	- 701 994,19 €	- 48 467,83 €		- 73 034,40 €	- €		38 157,94 €	9,86%		- 44 404,44 €	- 829 742,92 €	#N/A	#N/A	32,87	**92,36**	128,28	1 152,42 €
IUTFWD5672	- 665 795,00 €	- 51 981,97 €		- 61 807,83 €	- €		35 880,83 €	9,86%		- 45 594,38 €	- 789 298,36 €	#N/A	#N/A	24,59	**84,86**	117,87	1 096,25 €
JMVWCC6878	- 626 514,02 €	- 53 060,33 €		- 51 393,08 €	- €		33 533,03 €	9,86%		- 48 379,79 €	- 745 814,20 €	#N/A	#N/A	28,48	**100,78**	139,98	1 035,85 €
KUXDBM9802	- 656 755,40 €	- 51 981,97 €		- 63 360,29 €	- €		35 042,42 €	9,86%		- 44 536,36 €	- 781 591,60 €	#N/A	#N/A	25,73	**85,90**	119,31	1 085,54 €
LGWKHR7989	- 715 661,73 €	- 53 567,79 €		- 54 623,02 €	- €		38 522,66 €	9,86%		- 48 383,63 €	- 833 713,51 €	#N/A	#N/A	24,58	**85,36**	118,56	1 157,94 €
RLHJXB2178	- 664 766,22 €	- 53 060,33 €		- 48 235,35 €	- €		34 517,11 €	9,86%		- 49 234,69 €	- 780 779,47 €	#N/A	#N/A	24,56	**95,52**	132,67	1 084,42 €
SSYMVL2806	- 621 354,79 €	- 53 060,33 €		- 57 365,73 €	- €		33 036,24 €	9,86%		- 48 259,76 €	- 747 004,38 €	#N/A	#N/A	35,91	**110,73**	153,80	1 037,51 €
UJXCBG1734	- 684 033,22 €	- 51 981,97 €		- 62 630,79 €	- €		36 221,62 €	9,86%		- 44 536,36 €	- 806 960,72 €	#N/A	#N/A	25,20	**85,41**	118,63	1 120,78 €
VAANXG4021	- 685 662,83 €	- 51 981,97 €		- 61 727,13 €	- €		35 896,26 €	9,86%		- 44 555,13 €	- 808 030,80 €	#N/A	#N/A	24,53	**84,81**	117,79	1 122,26 €
VEDRQF7541	- 716 297,44 €	- 56 358,82 €		- 39 429,90 €	- €		38 330,97 €	9,86%		- 56 300,39 €	- 830 055,57 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 152,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CXNMLM0828	- 449 549,39 €	- 25 092,67 €		- 55 581,85 €	- €		58 052,68 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 491 433,25 €	#N/A	#N/A	26,66	117,72	218,00	910,06 €
DMVEGH3884	- 518 177,15 €	- 25 755,07 €		- 59 989,21 €	- €		64 130,73 €	9,86%		- 18 509,76 €	- 558 300,47 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	1 033,89 €
DNXEYF3937	- 513 209,00 €	- 25 148,81 €		- 60 687,08 €	- €		63 511,33 €	9,86%		- 17 205,36 €	- 552 738,92 €	#N/A	#N/A	16,03	92,16	170,68	1 023,59 €
EYKCRU0859	- 485 090,64 €	- 25 148,81 €		- 64 945,06 €	- €		62 846,88 €	9,86%		- 17 205,36 €	- 529 542,98 €	#N/A	#N/A	22,01	100,18	185,52	980,64 €
HPSCVU2941	- 498 091,15 €	- 25 092,67 €		- 47 812,01 €	- €		63 065,14 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 527 263,13 €	#N/A	#N/A	15,74	103,09	190,91	976,41 €
JHSQSG8771	- 523 501,15 €	- 24 924,27 €		- 68 159,67 €	- €		63 740,51 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 568 063,68 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 051,97 €
JMNHJA2812	- 508 576,28 €	- 24 924,27 €		- 70 032,51 €	- €		63 185,15 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 555 567,01 €	#N/A	#N/A	17,31	86,34	159,90	1 028,83 €
LNFHIH1072	- 519 871,15 €	- 25 766,30 €		- 68 159,67 €	- €		65 316,38 €	9,86%		- 23 445,75 €	- 571 926,50 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 059,12 €
LOZVHI4283	- 500 394,74 €	- 25 092,67 €		- 48 837,24 €	- €		66 381,29 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 527 205,39 €	#N/A	#N/A	17,18	105,02	194,48	976,31 €
MEPTOL0458	- 472 279,00 €	- 25 092,67 €		- 51 634,28 €	- €		62 667,22 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 505 600,75 €	#N/A	#N/A	21,11	110,29	204,23	936,30 €
QOPFKP4031	- 449 804,93 €	- 25 092,67 €		- 56 247,44 €	- €		59 722,74 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 490 684,32 €	#N/A	#N/A	27,59	118,97	220,32	908,67 €
SGJNHJ7491	- 477 951,54 €	- 25 755,07 €		- 65 451,46 €	- €		60 221,19 €	9,86%		- 18 509,76 €	- 527 446,64 €	#N/A	#N/A	23,77	105,02	194,48	976,75 €
UCXNML8660	- 496 613,41 €	- 25 148,81 €		- 62 993,15 €	- €		64 356,10 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 537 675,03 €	#N/A	#N/A	19,27	96,51	178,72	995,69 €
WYUGRZ8424	- 499 337,41 €	- 25 148,81 €		- 61 494,71 €	- €		63 051,48 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 540 205,21 €	#N/A	#N/A	17,16	93,69	173,49	1 000,38 €
XMMPPF8253	- 462 223,32 €	- 25 698,94 €		- 53 524,59 €	- €		60 066,85 €	9,86%		- 20 200,24 €	- 501 580,24 €	#N/A	#N/A	24,87	117,91	218,34	928,85 €
YCDVXS0764	- 440 102,43 €	- 25 698,94 €		- 64 799,17 €	- €		55 718,62 €	9,86%		- 20 566,42 €	- 495 448,35 €	#N/A	#N/A	41,44	141,84	262,67	917,50 €
YCJBCA4505	- 478 116,47 €	- 25 092,67 €		- 49 940,70 €	- €		62 209,21 €	9,86%		- 19 191,59 €	- 510 132,23 €	#N/A	#N/A	18,73	107,10	198,33	944,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BUMGOH4970	- 1 553 610,39 €	- 43 986,11 €		- 736 455,75 €	- €		195 370,81 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 155 966,58 €	#N/A	#N/A	71,21	**708,10**	223,52	680,55 €
FFKHNA5511	- 1 555 996,09 €	- 44 491,33 €		- 466 454,51 €	- €		201 632,66 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 888 078,84 €	#N/A	#N/A	70,64	**947,91**	299,21	595,98 €
FPCJKM7959	- 1 649 295,54 €	- 42 302,04 €		- 770 464,21 €	- €		204 253,21 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 275 093,71 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	718,15 €
HJECYW7724	- 1 665 917,85 €	- 46 231,54 €		- 741 379,07 €	- €		213 190,55 €	9,86%		- 24 489,09 €	- 2 264 827,00 €	#N/A	#N/A	75,32	**711,81**	224,69	714,91 €
LPFXZG5635	- 1 599 322,77 €	- 44 491,33 €		- 463 398,36 €	- €		202 554,44 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 927 427,59 €	#N/A	#N/A	66,35	**942,15**	297,40	608,41 €
LWPITG2213	- 1 622 100,39 €	- 43 986,11 €		- 731 661,92 €	- €		202 805,21 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 212 228,34 €	#N/A	#N/A	67,22	**704,48**	222,37	698,30 €
LYPAUD5781	- 1 655 676,31 €	- 45 707,62 €		- 709 515,69 €	- €		214 849,07 €	9,86%		- 27 231,30 €	- 2 223 281,85 €	#N/A	#N/A	67,90	**748,19**	236,17	701,79 €
NDVQUW7133	- 1 391 594,65 €	- 43 615,61 €		- 537 901,44 €	- €		182 832,75 €	9,86%		- 23 969,20 €	- 1 814 248,14 €	#N/A	#N/A	141,82	**1070,15**	337,80	572,68 €
OKNMZL3878	- 1 561 082,49 €	- 44 210,65 €		- 700 886,40 €	- €		198 377,78 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 127 829,10 €	#N/A	#N/A	70,02	**737,49**	232,79	671,66 €
PMZXMX5352	- 1 484 070,18 €	- 45 299,68 €		- 471 545,97 €	- €		192 299,31 €	9,86%		- 24 414,90 €	- 1 833 031,43 €	#N/A	#N/A	81,38	**970,79**	306,43	578,61 €
PNKVFZ8321	- 1 646 567,82 €	- 44 491,33 €		- 470 808,29 €	- €		207 917,39 €	9,86%		- 22 683,85 €	- 1 976 633,90 €	#N/A	#N/A	76,76	**956,10**	301,80	623,94 €
PPVXMM3761	- 1 675 943,04 €	- 43 986,11 €		- 730 359,34 €	- €		208 817,29 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 258 756,33 €	#N/A	#N/A	66,13	**703,50**	222,06	712,99 €
QNLMZZ9975	- 1 666 787,56 €	- 45 299,68 €		- 469 247,19 €	- €		211 101,70 €	9,86%		- 24 414,90 €	- 1 994 647,63 €	#N/A	#N/A	78,00	**965,91**	304,89	629,62 €
TFWLDY8788	- 1 657 765,54 €	- 44 491,33 €		- 461 819,41 €	- €		205 979,15 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 980 866,70 €	#N/A	#N/A	64,13	**939,18**	296,46	625,27 €
VPZYWT7573	- 1 892 764,67 €	- 26 775,46 €		- 859 134,22 €	- €		250 224,41 €	9,86%		- 17 113,69 €	- 2 545 563,63 €	#N/A	#N/A	138,06	**765,23**	241,55	803,52 €
WMONGA0233	- 1 419 213,29 €	- 45 299,68 €		- 488 656,28 €	- €		184 117,45 €	9,86%		- 24 329,18 €	- 1 793 380,99 €	#N/A	#N/A	106,53	**1007,11**	317,90	566,09 €
XFROUP8613	- 1 462 642,85 €	- 45 019,01 €		- 708 267,37 €	- €		185 589,19 €	9,86%		- 21 672,68 €	- 2 052 012,72 €	#N/A	#N/A	84,10	**765,12**	241,52	647,73 €
YVOJDU0191	- 1 686 563,54 €	- 47 264,43 €		- 694 676,77 €	- €		210 886,85 €	9,86%		- 28 876,63 €	- 2 246 494,54 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	709,12 €
ZKNLZH4446	- 1 839 175,66 €	- 28 459,53 €		- 737 574,67 €	- €		245 327,23 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 377 167,77 €	#N/A	#N/A	72,15	**708,94**	223,78	750,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMPUDV9065	- 460 234,08 €	- 25 373,35 €		- 43 938,93 €	- €		58 203,33 €	9,86%		- 17 541,55 €	- 488 884,59 €	#N/A	#N/A	20,57	**77,72**	137,32	863,75 €
CCBUDD3250	- 471 615,99 €	- 25 092,67 €		- 38 455,92 €	- €		61 844,02 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 493 005,31 €	#N/A	#N/A	18,41	**83,02**	146,68	871,03 €
EKEMUG0593	- 470 423,62 €	- 25 373,35 €		- 41 812,89 €	- €		58 221,08 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 497 016,87 €	#N/A	#N/A	17,58	**73,72**	130,25	878,12 €
FUIFJN8681	- 471 599,60 €	- 25 148,81 €		- 52 925,06 €	- €		57 191,61 €	9,86%		- 15 398,47 €	- 507 880,33 €	#N/A	#N/A	19,70	**67,99**	120,12	897,32 €
GBAZDI9400	- 432 842,10 €	- 25 317,22 €		- 38 788,61 €	- €		56 278,23 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 460 354,44 €	#N/A	#N/A	23,66	**88,44**	156,25	813,35 €
GOYJHR8511	- 419 420,14 €	- 25 698,94 €		- 49 456,57 €	- €		54 740,40 €	9,86%		- 20 469,08 €	- 460 304,32 €	#N/A	#N/A	35,42	**109,52**	193,50	813,26 €
KLWQZU4033	- 450 116,63 €	- 26 215,39 €		- 44 775,79 €	- €		57 335,65 €	9,86%		- 25 854,74 €	- 489 626,90 €	#N/A	#N/A	21,74	**79,30**	140,10	865,07 €
MXEALI7229	- 475 198,62 €	- 25 317,22 €		- 33 689,79 €	- €		61 781,90 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 492 108,47 €	#N/A	#N/A	16,50	**78,84**	139,29	869,45 €
OMQZDJ8697	- 451 634,17 €	- 25 317,22 €		- 35 543,27 €	- €		58 650,31 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 473 529,09 €	#N/A	#N/A	19,10	**82,33**	145,45	836,62 €
OQHUYG6326	- 494 498,62 €	- 25 148,81 €		- 48 395,87 €	- €		59 544,54 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 524 070,17 €	#N/A	#N/A	15,92	**64,57**	114,08	925,92 €
OXZZLR5030	- 490 419,58 €	- 25 373,35 €		- 41 155,62 €	- €		62 288,25 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 512 288,38 €	#N/A	#N/A	16,66	**72,48**	128,06	905,10 €
PRQKXT8688	- 484 818,62 €	- 25 373,35 €		- 40 633,16 €	- €		59 394,46 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 509 058,75 €	#N/A	#N/A	15,92	**71,50**	126,32	899,40 €
QRHJRL4202	- 484 618,62 €	- 25 148,81 €		- 50 805,54 €	- €		60 332,29 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 515 812,10 €	#N/A	#N/A	17,93	**66,39**	117,30	911,33 €
TJEILV0389	- 489 404,62 €	- 26 821,65 €		- 39 992,99 €	- €		61 654,25 €	9,86%		- 27 088,74 €	- 521 653,74 €	#N/A	#N/A	15,71	**72,86**	128,73	921,65 €
UNTYUQ9391	- 486 193,61 €	- 26 215,39 €		- 41 733,52 €	- €		63 703,58 €	9,86%		- 25 681,79 €	- 516 120,73 €	#N/A	#N/A	17,47	**73,57**	129,98	911,87 €
UXWAID4180	- 463 448,73 €	- 25 317,22 €		- 34 734,25 €	- €		60 237,19 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 482 947,75 €	#N/A	#N/A	17,97	**80,80**	142,76	853,26 €
WGVADQ4400	- 493 518,62 €	- 24 924,27 €		- 53 892,70 €	- €		59 388,01 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 528 518,99 €	#N/A	#N/A	15,71	**63,93**	112,95	933,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DZKLLC7701	- 1 098 244,13 €	- 97 395,50 €		- 86 733,97 €	- €		130 992,27 €	9,86%		- 64 029,16 €	- 1 215 410,48 €	#N/A	#N/A	51,38	137,54	145,54	1 286,15 €
FLGHMR1693	- 1 110 614,27 €	- 98 293,67 €		- 62 214,72 €	- €		134 588,97 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 200 661,05 €	#N/A	#N/A	49,21	136,45	144,39	1 270,54 €
HBETCJ6942	- 1 202 074,91 €	- 100 718,73 €		- 52 670,33 €	- €		140 803,46 €	9,86%		- 69 063,35 €	- 1 283 723,86 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 358,44 €
HPFEJM1734	- 1 036 669,56 €	- 96 048,24 €		- 87 809,11 €	- €		129 340,12 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 155 314,15 €	#N/A	#N/A	56,40	173,45	183,54	1 222,55 €
KDYJPM9164	- 1 086 478,98 €	- 96 048,24 €		- 79 298,60 €	- €		135 898,65 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 190 054,53 €	#N/A	#N/A	44,45	157,42	166,59	1 259,32 €
LJRFTD3579	- 1 176 292,08 €	- 98 293,67 €		- 54 184,53 €	- €		138 331,24 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 254 566,40 €	#N/A	#N/A	37,93	121,33	128,40	1 327,58 €
LYUDMW8084	- 1 121 593,52 €	- 98 293,67 €		- 63 971,10 €	- €		133 460,37 €	9,86%		- 63 921,13 €	- 1 214 319,05 €	#N/A	#N/A	51,68	139,76	147,89	1 284,99 €
MKJOTU7357	- 1 228 243,29 €	- 97 395,50 €		- 74 325,88 €	- €		145 239,09 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 310 626,27 €	#N/A	#N/A	39,30	106,07	112,25	1 386,91 €
NHRVGQ5946	- 1 204 010,91 €	- 96 497,33 €		- 95 084,77 €	- €		138 041,95 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 313 451,76 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 389,90 €
NZMPSH6440	- 1 156 309,77 €	- 97 395,50 €		- 86 864,18 €	- €		132 831,98 €	9,86%		- 55 851,57 €	- 1 263 589,04 €	#N/A	#N/A	49,76	115,54	122,26	1 337,13 €
QKFBDE9576	- 1 085 222,48 €	- 98 293,67 €		- 67 927,35 €	- €		131 107,50 €	9,86%		- 64 078,23 €	- 1 184 414,23 €	#N/A	#N/A	57,24	147,21	155,78	1 253,35 €
QUWTDX8041	- 1 139 715,37 €	- 98 293,67 €		- 57 756,14 €	- €		138 342,36 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 221 550,17 €	#N/A	#N/A	42,95	128,06	135,51	1 292,65 €
RIYYDT5305	- 1 143 457,99 €	- 98 293,67 €		- 56 245,19 €	- €		135 979,64 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 226 144,57 €	#N/A	#N/A	40,82	125,21	132,50	1 297,51 €
SXCEUV8013	- 1 178 912,77 €	- 96 497,33 €		- 97 454,15 €	- €		137 108,03 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 291 656,91 €	#N/A	#N/A	39,43	104,37	110,44	1 366,83 €
USXWFB1352	- 1 027 889,15 €	- 96 048,24 €		- 108 032,49 €	- €		123 244,33 €	9,86%		- 63 921,13 €	- 1 172 646,67 €	#N/A	#N/A	84,81	211,52	223,83	1 240,90 €
VJKKDU0458	- 1 073 219,15 €	- 96 048,24 €		- 82 799,48 €	- €		131 746,76 €	9,86%		- 64 029,16 €	- 1 184 349,27 €	#N/A	#N/A	49,37	164,02	173,56	1 253,28 €
WAOJYM9496	- 1 163 518,92 €	- 97 395,50 €		- 83 151,26 €	- €		136 967,32 €	9,86%		- 55 851,57 €	- 1 262 949,93 €	#N/A	#N/A	46,66	112,73	119,29	1 336,45 €
YCOZRJ1863	- 1 114 348,93 €	- 96 048,24 €		- 82 221,90 €	- €		139 595,34 €	9,86%		- 64 029,16 €	- 1 217 052,88 €	#N/A	#N/A	48,55	162,93	172,41	1 287,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AVHIYX1828	- 471 511,53 €	- 21 322,20 €		- 20 059,87 €	- €		58 354,56 €	9,86%		- 15 044,33 €	- 469 583,38 €	#N/A	#N/A	19,41	45,11	79,70	829,65 €
CCYPXE7166	- 442 382,43 €	- 21 097,66 €		- 20 733,77 €	- €		57 154,49 €	9,86%		- 16 669,30 €	- 443 728,67 €	#N/A	#N/A	21,65	48,92	86,43	783,97 €
CEUUCC7965	- 479 654,08 €	- 20 947,98 €		- 33 607,76 €	- €		58 382,40 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 489 157,87 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	864,24 €
DPAHSV7939	- 401 226,51 €	- 21 135,09 €		- 34 818,29 €	- €		53 719,15 €	9,86%		- 17 413,04 €	- 420 873,77 €	#N/A	#N/A	35,56	78,35	138,43	743,59 €
FFZGJS8468	- 471 587,41 €	- 21 135,10 €		- 24 335,07 €	- €		58 257,33 €	9,86%		- 15 044,33 €	- 473 844,58 €	#N/A	#N/A	19,02	44,22	78,13	837,18 €
FIXGZH2507	- 459 649,72 €	- 21 135,09 €		- 33 934,86 €	- €		56 994,30 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 471 055,80 €	#N/A	#N/A	23,09	39,99	70,66	832,25 €
IYOMHS0605	- 419 189,20 €	- 21 602,88 €		- 26 254,51 €	- €		55 066,17 €	9,86%		- 17 697,63 €	- 429 678,05 €	#N/A	#N/A	30,76	64,34	113,68	759,15 €
KCQLCL5327	- 452 869,14 €	- 21 135,09 €		- 25 581,32 €	- €		60 527,68 €	9,86%		- 17 608,69 €	- 456 666,55 €	#N/A	#N/A	21,99	58,75	103,79	806,83 €
LSIXPI0476	- 433 537,16 €	- 21 602,88 €		- 22 651,52 €	- €		56 983,63 €	9,86%		- 17 786,55 €	- 438 594,49 €	#N/A	#N/A	25,46	56,69	100,16	774,90 €
MJTBLL7703	- 479 250,34 €	- 21 827,43 €		- 19 183,45 €	- €		58 957,69 €	9,86%		- 16 072,66 €	- 477 376,18 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	843,42 €
OVGHCG4608	- 459 225,95 €	- 21 135,09 €		- 36 025,30 €	- €		56 924,10 €	9,86%		- 13 152,58 €	- 472 614,82 €	#N/A	#N/A	24,83	41,57	73,44	835,01 €
RTKRSY4689	- 475 772,01 €	- 21 135,09 €		- 29 921,29 €	- €		58 337,99 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 481 820,84 €	#N/A	#N/A	19,74	36,96	65,30	851,27 €
SGTBWU0715	- 403 046,40 €	- 21 135,09 €		- 33 048,62 €	- €		54 014,54 €	9,86%		- 17 697,63 €	- 420 913,20 €	#N/A	#N/A	32,96	74,60	131,80	743,66 €
SHQKYW4472	- 506 158,61 €	- 21 827,43 €		- 20 001,64 €	- €		65 048,08 €	9,86%		- 15 983,74 €	- 498 923,34 €	#N/A	#N/A	20,22	48,30	85,34	881,49 €
VTKOAY4666	- 454 397,21 €	- 21 836,78 €		- 35 903,44 €	- €		57 627,07 €	9,86%		- 20 097,07 €	- 474 607,43 €	#N/A	#N/A	24,73	41,48	73,28	838,53 €
WYFKVT6597	- 454 725,34 €	- 21 097,66 €		- 19 089,43 €	- €		57 684,91 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 453 985,75 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	802,09 €
ZBLGYC9750	- 483 687,01 €	- 21 135,09 €		- 29 053,14 €	- €		58 632,51 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 488 573,16 €	#N/A	#N/A	19,02	36,31	64,15	863,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPHRMH1141	- 493 743,04 €	- 26 821,65 €		- 41 894,73 €	- €		62 219,19 €	9,86%		- 27 132,94 €	- 527 373,18 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	931,75 €
DAGDJL1250	- 498 306,64 €	- 25 148,81 €		- 52 009,00 €	- €		60 089,74 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 530 990,33 €	#N/A	#N/A	18,93	67,30	118,90	938,15 €
DKMKZS6797	- 472 848,04 €	- 25 698,94 €		- 38 135,53 €	- €		59 670,71 €	9,86%		- 20 962,95 €	- 497 974,75 €	#N/A	#N/A	18,78	85,49	151,03	879,81 €
DKXEAF7237	- 425 617,63 €	- 25 698,94 €		- 49 590,64 €	- €		55 551,85 €	9,86%		- 20 500,47 €	- 465 855,83 €	#N/A	#N/A	35,62	109,80	194,00	823,07 €
FFFNUI6821	- 431 233,01 €	- 24 755,86 €		- 48 168,20 €	- €		55 871,12 €	9,86%		- 19 551,09 €	- 467 837,03 €	#N/A	#N/A	26,17	101,95	180,12	826,57 €
KHLEDR2977	- 473 773,06 €	- 25 148,81 €		- 58 918,32 €	- €		58 948,80 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 514 507,01 €	#N/A	#N/A	24,69	72,51	128,11	909,02 €
KQXIEF3465	- 428 302,76 €	- 25 317,22 €		- 44 419,05 €	- €		55 763,60 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 462 004,37 €	#N/A	#N/A	31,57	99,04	174,98	816,26 €
LVAZQB4813	- 464 976,64 €	- 25 317,22 €		- 36 101,60 €	- €		59 119,67 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 487 004,74 €	#N/A	#N/A	19,89	83,38	147,31	860,43 €
QGEKAD4310	- 497 857,04 €	- 24 924,27 €		- 57 244,90 €	- €		59 952,95 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 535 688,88 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	946,45 €
QZODBM8267	- 453 258,46 €	- 25 317,22 €		- 37 807,37 €	- €		57 939,86 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 478 172,14 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	844,83 €
RTYUBR7386	- 489 062,04 €	- 25 373,35 €		- 42 670,78 €	- €		59 955,86 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 514 822,59 €	#N/A	#N/A	18,78	75,33	133,10	909,58 €
SJDSFI1978	- 473 218,06 €	- 25 373,35 €		- 44 457,85 €	- €		58 622,53 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 502 099,01 €	#N/A	#N/A	21,29	78,70	139,05	887,10 €
TLRYTF0168	- 430 763,91 €	- 25 092,67 €		- 50 261,22 €	- €		53 958,61 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 471 799,23 €	#N/A	#N/A	34,99	105,25	185,95	833,57 €
TPFYYP6688	- 449 309,39 €	- 25 317,22 €		- 39 904,00 €	- €		58 513,61 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 475 745,95 €	#N/A	#N/A	25,23	90,54	159,96	840,54 €
UYCYUU0115	- 455 529,44 €	- 25 317,22 €		- 39 608,31 €	- €		56 804,14 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 483 290,86 €	#N/A	#N/A	24,81	89,98	158,97	853,87 €
WHCOAC6850	- 484 071,24 €	- 25 148,81 €		- 48 461,20 €	- €		59 650,09 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 515 703,45 €	#N/A	#N/A	18,85	74,97	132,45	911,14 €
YLCBXQ4080	- 477 287,04 €	- 25 317,22 €		- 35 121,01 €	- €		59 577,74 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 497 876,48 €	#N/A	#N/A	18,51	81,53	144,05	879,64 €
YPCFHL2278	- 478 458,72 €	- 25 148,81 €		- 59 401,12 €	- €		59 573,33 €	9,86%		- 15 526,71 €	- 518 962,03 €	#N/A	#N/A	25,10	72,88	128,76	916,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AUOVPW5647	- 474 638,83 €	- 19 353,21 €		- 19 581,07 €	- €		63 444,85 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 467 591,53 €	#N/A	#N/A	16,45	48,88	64,77	619,60 €
BWIIQI7798	- 410 058,34 €	- 19 724,56 €		- 33 128,73 €	- €		52 848,22 €	9,86%		- 18 392,88 €	- 428 456,29 €	#N/A	#N/A	35,33	78,45	103,95	567,74 €
DBYSUK3035	- 455 431,09 €	- 21 278,16 €		- 51 360,41 €	- €		58 286,56 €	9,86%		- 19 708,58 €	- 489 491,68 €	#N/A	#N/A	34,43	57,72	76,48	648,62 €
FBMVOE6108	- 501 821,78 €	- 22 038,16 €		- 18 710,93 €	- €		65 233,69 €	9,86%		- 23 035,24 €	- 500 372,42 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	663,04 €
FCTZNM5245	- 493 012,98 €	- 19 469,73 €		- 27 421,40 €	- €		61 284,54 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 492 391,27 €	#N/A	#N/A	16,19	41,37	54,82	652,46 €
FLQWTF8038	- 485 402,92 €	- 19 340,19 €		- 21 262,56 €	- €		61 012,91 €	9,86%		- 15 617,42 €	- 480 610,18 €	#N/A	#N/A	15,74	47,64	63,13	636,85 €
GGFSFJ7724	- 495 012,98 €	- 19 469,73 €		- 28 307,29 €	- €		63 319,05 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 493 242,65 €	#N/A	#N/A	16,93	42,04	55,70	653,59 €
HFXAQP9533	- 437 034,82 €	- 19 353,21 €		- 22 815,41 €	- €		58 550,96 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 438 026,90 €	#N/A	#N/A	21,00	54,97	72,84	580,42 €
JDLZBB7831	- 453 870,42 €	- 19 353,21 €		- 22 127,80 €	- €		60 578,13 €	9,86%		- 17 089,77 €	- 451 863,07 €	#N/A	#N/A	20,03	53,68	71,13	598,76 €
LYJGJP4609	- 473 834,02 €	- 19 469,73 €		- 31 736,88 €	- €		59 321,19 €	9,86%		- 13 593,86 €	- 479 313,31 €	#N/A	#N/A	19,79	44,63	59,13	635,13 €
MGIGYH8226	- 497 502,92 €	- 19 297,00 €		- 28 936,36 €	- €		61 359,25 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 498 148,73 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	660,09 €
RDKIYM9431	- 419 018,65 €	- 19 180,48 €		- 26 418,15 €	- €		56 475,37 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 425 516,33 €	#N/A	#N/A	24,34	60,04	79,56	563,85 €
SZUDKD5576	- 472 651,94 €	- 19 353,21 €		- 19 072,43 €	- €		60 626,22 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 467 914,63 €	#N/A	#N/A	15,74	47,93	63,51	620,03 €
TWVVJR8896	- 479 942,98 €	- 19 469,73 €		- 30 189,20 €	- €		61 316,33 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 482 057,28 €	#N/A	#N/A	18,50	43,46	57,58	638,77 €
XGFXBN8159	- 449 031,04 €	- 19 353,21 €		- 20 561,02 €	- €		59 001,33 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 447 407,22 €	#N/A	#N/A	17,83	50,73	67,22	592,85 €
YEMMAL5270	- 481 447,92 €	- 19 340,19 €		- 21 384,26 €	- €		60 865,74 €	9,86%		- 15 617,42 €	- 476 924,05 €	#N/A	#N/A	15,91	47,87	63,44	631,97 €
YSXMYO8536	- 446 215,71 €	- 19 180,48 €		- 22 677,31 €	- €		59 997,19 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 445 450,72 €	#N/A	#N/A	19,09	53,00	70,23	590,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ABQKWS2967	- 4 732 525,13 €	- 140 764,42 €		- 648 034,07 €	- €		640 970,74 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 4 949 293,00 €	#N/A	#N/A	328,14	**1443,76**	170,03	582,89 €
DUTLOX4606	- 4 717 266,64 €	- 140 764,42 €		- 746 917,46 €	- €		626 190,75 €	9,86%		- 68 714,57 €	- 5 047 472,34 €	#N/A	#N/A	473,46	**1653,67**	194,76	594,45 €
HTOLHJ7765	- 5 247 743,56 €	- 137 441,18 €		- 739 358,83 €	- €		671 564,33 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 508 756,70 €	#N/A	#N/A	262,30	**1207,19**	142,17	648,78 €
ITRIGY5357	- 5 186 995,57 €	- 137 441,18 €		- 611 004,10 €	- €		689 921,50 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 309 523,47 €	#N/A	#N/A	229,37	**1275,36**	150,20	625,31 €
IWLIZO2981	- 4 772 021,94 €	- 143 964,15 €		- 659 284,69 €	- €		649 586,20 €	9,86%		- 110 029,99 €	- 5 035 714,56 €	#N/A	#N/A	288,64	**1439,83**	169,57	593,06 €
JAMZUG9088	- 4 867 114,32 €	- 137 441,18 €		- 745 130,68 €	- €		642 220,43 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 163 243,22 €	#N/A	#N/A	267,11	**1211,55**	142,69	608,08 €
JFDBBA5757	- 5 323 821,83 €	- 140 764,42 €		- 578 339,32 €	- €		689 030,02 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 5 422 835,66 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	638,66 €
KGIMHW4398	- 4 766 074,71 €	- 140 764,42 €		- 619 735,49 €	- €		629 832,78 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 4 965 681,94 €	#N/A	#N/A	286,55	**1383,69**	162,96	584,82 €
LPZNTT8718	- 4 784 646,50 €	- 137 441,18 €		- 639 328,57 €	- €		634 115,64 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 4 991 304,72 €	#N/A	#N/A	269,16	**1328,69**	156,48	587,83 €
MFFTVS4433	- 5 017 284,55 €	- 138 339,35 €		- 592 356,37 €	- €		655 545,41 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 156 438,98 €	#N/A	#N/A	235,45	**1285,33**	151,38	607,28 €
MSPBTB6694	- 5 282 287,97 €	- 138 339,35 €		- 604 175,11 €	- €		702 427,21 €	9,86%		- 63 960,72 €	- 5 386 335,95 €	#N/A	#N/A	252,05	**1307,59**	154,00	634,36 €
QPRLZF9032	- 5 325 757,83 €	- 136 543,01 €		- 718 452,95 €	- €		686 268,50 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 550 262,75 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	653,66 €
QQMGBT1563	- 5 031 260,25 €	- 137 441,18 €		- 613 274,32 €	- €		658 787,48 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 187 192,40 €	#N/A	#N/A	232,56	**1279,64**	150,71	610,90 €
RSRMOX8791	- 5 237 320,36 €	- 141 707,50 €		- 586 558,36 €	- €		704 210,35 €	9,86%		- 96 910,74 €	- 5 358 286,61 €	#N/A	#N/A	227,31	**1274,42**	150,09	631,05 €
RZBLQS5539	- 5 149 434,45 €	- 136 543,01 €		- 720 363,14 €	- €		666 595,05 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 395 523,02 €	#N/A	#N/A	227,31	**1173,70**	138,23	635,44 €
SCHTHB8956	- 5 071 529,77 €	- 137 441,18 €		- 707 281,90 €	- €		659 925,73 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 312 104,59 €	#N/A	#N/A	235,56	**1182,98**	139,32	625,62 €
UFJFFQ3420	- 5 060 934,02 €	- 137 441,18 €		- 637 029,97 €	- €		683 684,81 €	9,86%		- 63 960,72 €	- 5 215 681,07 €	#N/A	#N/A	265,93	**1324,36**	155,97	614,26 €
VTJXHS0439	- 4 851 775,39 €	- 143 739,61 €		- 629 983,63 €	- €		647 352,70 €	9,86%		- 77 080,02 €	- 5 055 225,96 €	#N/A	#N/A	310,77	**1424,23**	167,73	595,36 €

Scenārijs M3_G2

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 86 504,45 €**	**- 11 129,20 €**			**3,00%**			**- 110 177,93 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**688,61 €**
BRCVVC9118	- 88 253,25 €	- 4 724,58 €		- 14 813,32 €	- 1 202,87 €		20 623,23 €	3,00%		- 8 654,68 €	- 97 025,47 €	11,94%	13 152,46 €	8,39	20,42	127,60	606,41 €
FPCWGU0996	- 47 447,66 €	- 7 154,18 €		- 13 727,93 €	- 1 306,40 €		8 145,07 €	3,00%		- 3 286,37 €	- 64 777,49 €	41,21%	45 400,44 €	15,58	32,82	205,09	404,86 €
HKKTIG7496	- 58 759,20 €	- 7 350,19 €		- 10 343,00 €	- 984,28 €		10 328,71 €	3,00%		- 4 123,13 €	- 71 231,08 €	35,35%	38 946,85 €	10,22	25,25	157,79	445,19 €
JQYUBK1558	- 73 159,38 €	- 9 173,03 €		- 24 760,90 €	- 2 156,37 €		14 515,66 €	3,00%		- 7 767,06 €	- 102 501,07 €	6,97%	7 676,86 €	6,95	13,45	84,07	640,63 €
JXBWOB4648	- 60 374,51 €	- 6 608,61 €		- 17 982,80 €	- 4 235,97 €		10 146,44 €	3,00%		- 3 193,54 €	- 82 248,99 €	25,35%	27 928,94 €	10,04	21,85	136,55	514,06 €
LITQIM2368	- 71 887,58 €	- 9 369,03 €		- 21 308,19 €	- 1 857,95 €		14 760,73 €	3,00%		- 8 591,03 €	- 98 253,04 €	10,82%	11 924,89 €	7,21	13,87	86,71	614,08 €
LUHDYP8810	- 78 142,86 €	- 9 369,03 €		- 25 380,44 €	- 2 209,91 €		15 555,79 €	3,00%		- 8 537,37 €	- 108 083,83 €	1,90%	2 094,10 €	9,16	15,63	97,71	675,52 €
MZPHIC3938	- 101 680,38 €	- 7 468,64 €		- 12 897,91 €	- 1 097,91 €		24 063,02 €	3,00%		- 12 355,92 €	- 111 437,74 €	-1,14%	- 1 259,81 €	6,30	18,24	114,01	696,49 €
NFFLZI7140	- 62 106,43 €	- 6 232,96 €		- 17 934,24 €	- 2 288,55 €		10 565,11 €	3,00%		- 2 133,59 €	- 80 130,66 €	27,27%	30 047,27 €	9,58	20,19	126,17	500,82 €
NVSYTT3567	- 50 653,90 €	- 6 020,59 €		- 22 062,91 €	- 2 764,66 €		8 275,03 €	3,00%		- 1 085,85 €	- 74 312,88 €	32,55%	35 865,05 €	11,25	23,79	148,68	464,46 €
QAQZEZ3796	- 69 159,38 €	- 9 173,03 €		- 14 388,23 €	- 2 215,65 €		12 867,71 €	3,00%		- 7 402,83 €	- 89 471,40 €	18,79%	20 706,53 €	6,95	17,75	110,95	559,20 €
RWQOZC0866	- 57 227,05 €	- 9 761,04 €		- 10 501,86 €	- 999,40 €		11 102,19 €	3,00%		- 8 403,02 €	- 75 790,18 €	31,21%	34 387,75 €	14,07	28,72	179,50	473,69 €
SSACAW3169	- 61 594,82 €	- 7 154,18 €		- 11 382,01 €	- 1 083,15 €		10 075,04 €	3,00%		- 3 311,93 €	- 74 451,05 €	32,43%	35 726,88 €	10,08	25,92	162,02	465,32 €
TNINVR4478	- 52 559,42 €	- 7 154,18 €		- 11 798,41 €	- 1 122,78 €		9 014,78 €	3,00%		- 3 311,93 €	- 66 931,93 €	39,25%	43 246,00 €	11,16	27,23	170,16	418,32 €
WAVDTZ6603	- 48 984,37 €	- 7 137,82 €		- 14 694,89 €	- 1 398,42 €		8 364,89 €	3,00%		- 3 100,93 €	- 66 951,54 €	39,23%	43 226,39 €	14,38	32,41	202,53	418,45 €
YELOJU0344	- 61 985,17 €	- 7 016,98 €		- 28 295,81 €	- 2 455,49 €		12 447,05 €	3,00%		- 5 429,48 €	- 92 735,88 €	15,83%	17 442,05 €	10,90	15,98	99,91	579,60 €
YESHJG2253	- 64 172,63 €	- 8 585,02 €		- 15 932,31 €	- 2 003,35 €		11 521,93 €	3,00%		- 5 295,14 €	- 84 466,51 €	23,34%	25 711,42 €	7,68	18,82	117,62	527,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 73 733,36 €**	**- 9 498,15 €**			**3,00%**			**- 92 404,52 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**789,78 €**
AQUBZF5996	- 43 909,26 €	- 7 601,48 €		- 12 504,80 €	- 3 208,48 €		9 025,14 €	3,00%		- 8 090,48 €	- 66 289,35 €	28,26%	26 115,16 €	8,14	**16,71**	142,84	566,58 €
DRZQLY3677	- 63 081,94 €	- 1 999,36 €		- 26 425,75 €	- 2 289,69 €		16 001,16 €	3,00%		- 6 072,39 €	- 83 867,97 €	9,24%	8 536,55 €	11,23	**14,62**	125,00	716,82 €
EAZRVC3195	- 38 989,76 €	- 4 661,41 €		- 16 512,52 €	- 2 120,57 €		6 984,15 €	3,00%		- 2 821,23 €	- 58 121,34 €	37,10%	34 283,17 €	9,92	**18,53**	158,41	496,76 €
EHWBOY0853	- 46 193,56 €	- 8 189,49 €		- 12 021,25 €	- 3 321,19 €		9 916,04 €	3,00%		- 10 198,17 €	- 70 007,62 €	24,24%	22 396,90 €	7,95	**16,42**	140,37	598,36 €
JVXJZJ1151	- 31 496,09 €	- 5 582,63 €		- 10 992,02 €	- 1 046,04 €		5 829,31 €	3,00%		- 3 954,84 €	- 47 242,30 €	48,87%	45 162,22 €	13,99	**27,31**	233,44	403,78 €
KBTTIX6776	- 41 093,56 €	- 5 778,63 €		- 7 597,53 €	- 723,01 €		7 814,91 €	3,00%		- 4 823,55 €	- 52 201,37 €	43,51%	40 203,15 €	9,84	**20,57**	175,80	446,17 €
MVQWIO3893	- 35 602,88 €	- 5 582,63 €		- 9 241,16 €	- 879,42 €		6 428,64 €	3,00%		- 3 999,57 €	- 48 877,03 €	47,11%	43 527,49 €	10,86	**22,85**	195,26	417,75 €
PBJVUY9021	- 47 193,56 €	- 5 445,43 €		- 23 516,00 €	- 2 038,20 €		10 328,03 €	3,00%		- 6 117,13 €	- 73 982,29 €	19,94%	18 422,23 €	9,84	**13,37**	114,25	632,33 €
RAAGVP0853	- 35 632,87 €	- 5 370,26 €		- 11 318,34 €	- 1 077,10 €		6 081,66 €	3,00%		- 2 919,86 €	- 50 236,77 €	45,63%	42 167,74 €	10,50	**24,07**	205,71	429,37 €
REWISB2161	- 48 193,56 €	- 7 601,48 €		- 24 014,59 €	- 2 085,24 €		10 740,01 €	3,00%		- 8 454,70 €	- 79 609,55 €	13,85%	12 794,97 €	7,95	**12,31**	105,26	680,42 €
UFBPRP8722	- 71 651,86 €	- 6 899,47 €		- 23 026,84 €	- 2 002,82 €		18 834,25 €	3,00%		- 12 143,17 €	- 96 889,90 €	-4,85%	- 4 485,38 €	7,32	**12,31**	105,20	828,12 €
WYNMSN5540	- 41 973,06 €	- 7 013,46 €		- 14 166,27 €	- 1 800,41 €		8 204,50 €	3,00%		- 5 982,78 €	- 62 731,48 €	32,11%	29 673,04 €	7,98	**16,72**	142,92	536,17 €
ZDKGZC8927	- 31 689,26 €	- 5 582,63 €		- 13 155,14 €	- 1 251,89 €		5 828,48 €	3,00%		- 3 910,12 €	- 49 760,55 €	46,15%	42 643,96 €	18,00	**32,98**	281,87	425,30 €
ZPROEO6597	- 44 659,63 €	- 10 345,54 €		- 7 803,42 €	- 742,60 €		9 533,91 €	3,00%		- 11 437,16 €	- 65 454,45 €	29,17%	26 950,07 €	8,84	**20,12**	171,98	559,44 €
ZXTKSM7506	- 37 656,02 €	- 7 013,46 €		- 17 634,16 €	- 2 250,54 €		7 474,91 €	3,00%		- 5 893,32 €	- 62 972,60 €	31,85%	29 431,92 €	10,39	**20,01**	171,05	538,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-314 812,49 €**		**- 664 814,16 €**	**- 84 762,44 €**			**3,00%**			**-1 064 389,09 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**516,94 €**
BDPYME9132	- 599 712,79 €	- 54 989,55 €		- 219 223,55 €	- 19 138,39 €		118 511,17 €	3,00%		- 51 692,19 €	- 826 245,30 €	22,37%	238 143,80 €	69,34	**172,41**	83,74	401,28 €
DXLYFQ4157	- 610 800,09 €	- 86 350,26 €		- 277 360,80 €	- 24 251,24 €		121 825,05 €	3,00%		- 82 635,91 €	- 959 573,26 €	9,85%	104 815,83 €	44,47	**160,63**	78,01	466,04 €
FDPWWZ1258	- 700 302,00 €	-115 574,52 €		- 121 018,90 €	- 11 333,88 €		149 397,46 €	3,00%		-135 606,60 €	- 934 438,43 €	12,21%	129 950,66 €	38,57	**202,43**	98,31	453,83 €
HNQOXE1037	- 542 479,77 €	- 51 069,47 €		- 361 246,58 €	- 31 413,29 €		98 158,88 €	3,00%		- 35 087,72 €	- 923 137,95 €	13,27%	141 251,14 €	89,35	**185,99**	90,33	448,34 €
INQYBZ3848	- 542 498,08 €	- 88 342,94 €		- 158 376,43 €	- 28 981,14 €		114 295,76 €	3,00%		- 87 952,07 €	- 791 854,90 €	25,60%	272 534,19 €	52,49	**227,48**	110,48	384,58 €
KDGMNG6556	- 650 800,09 €	- 90 270,35 €		- 177 233,75 €	- 15 597,37 €		138 304,52 €	3,00%		- 99 115,38 €	- 894 712,42 €	15,94%	169 676,67 €	44,47	**165,17**	80,22	434,54 €
ORFKFH2206	- 543 038,96 €	- 86 350,26 €		- 287 120,12 €	- 25 094,73 €		110 734,34 €	3,00%		- 82 635,91 €	- 913 505,64 €	14,18%	150 883,45 €	49,13	**164,85**	80,06	443,66 €
RJZDDY1583	- 505 355,21 €	- 52 539,50 €		- 168 108,45 €	- 21 062,68 €		97 296,03 €	3,00%		- 41 392,52 €	- 691 162,33 €	35,06%	373 226,76 €	76,51	**225,89**	109,71	335,68 €
SCELHN2035	- 565 481,89 €	- 52 539,50 €		- 159 680,38 €	- 19 968,71 €		105 682,33 €	3,00%		- 41 392,52 €	- 733 380,68 €	31,10%	331 008,41 €	70,66	**217,89**	105,82	356,18 €
SWRYXX7386	- 600 674,69 €	- 57 831,62 €		- 135 318,81 €	- 35 508,76 €		116 702,20 €	3,00%		- 60 361,80 €	- 772 993,48 €	27,38%	291 395,61 €	68,89	**212,82**	103,36	375,42 €
TKHLGX6889	- 591 081,39 €	- 90 270,35 €		- 184 486,23 €	- 16 224,19 €		127 466,63 €	3,00%		- 99 115,38 €	- 853 710,91 €	19,79%	210 678,19 €	47,93	**168,30**	81,74	414,62 €
UMEJWB2745	- 572 580,81 €	- 87 820,29 €		- 135 494,32 €	- 16 479,95 €		117 745,63 €	3,00%		- 88 815,71 €	- 783 445,45 €	26,39%	280 943,64 €	46,89	**200,62**	97,44	380,50 €
USMKYB3449	- 535 669,61 €	- 54 989,55 €		- 232 535,38 €	- 20 288,92 €		108 682,38 €	3,00%		- 51 692,19 €	- 786 493,27 €	26,11%	277 895,83 €	75,70	**178,17**	86,53	381,98 €
VXVVUV7456	- 502 851,03 €	- 53 062,14 €		- 180 296,02 €	- 38 389,57 €		93 822,07 €	3,00%		- 40 466,42 €	- 721 243,11 €	32,24%	343 145,98 €	82,84	**249,30**	121,08	350,29 €
YKYGPO7847	- 632 289,50 €	- 28 855,16 €		- 261 635,76 €	- 25 074,63 €		143 552,55 €	3,00%		- 55 379,25 €	- 859 681,74 €	19,23%	204 707,35 €	157,69	**365,34**	177,44	417,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 466 842,03 €**	**- 59 705,50 €**			**3,00%**			**- 709 752,85 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**617,18 €**
BZKUPA1065	- 432 711,67 €	- 46 617,33 €		- 142 779,69 €	- 12 564,95 €		85 346,77 €	3,00%		- 41 964,83 €	- 591 291,70 €	16,69%	118 461,15 €	48,82	**117,16**	101,88	514,17 €
CRMAFY5947	- 431 310,03 €	- 48 936,75 €		- 78 660,73 €	- 19 719,53 €		88 537,69 €	3,00%		- 51 406,96 €	- 541 496,31 €	23,71%	168 256,54 €	49,24	**129,37**	112,50	470,87 €
EFYUGG6348	- 530 658,66 €	- 109 325,71 €		- 55 577,74 €	- 4 725,76 €		123 404,96 €	3,00%		- 136 227,51 €	- 713 110,43 €	-0,47%	- 3 357,58 €	24,79	**111,46**	96,92	620,10 €
GAKIVO8274	- 400 481,08 €	- 46 290,69 €		- 90 821,43 €	- 11 480,56 €		80 526,17 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 510 561,02 €	28,06%	199 191,83 €	49,73	**131,43**	114,29	443,97 €
IQXSKE0923	- 464 824,21 €	- 48 740,74 €		- 114 423,13 €	- 9 967,17 €		97 012,44 €	3,00%		- 52 313,10 €	- 593 255,93 €	16,41%	116 496,92 €	43,31	**99,30**	86,35	515,87 €
KBKLQO2783	- 433 356,88 €	- 80 101,45 €		- 164 931,49 €	- 14 368,12 €		91 796,73 €	3,00%		- 83 256,83 €	- 684 218,04 €	3,60%	25 534,81 €	31,73	**93,00**	80,87	594,97 €
LIJBBQ3795	- 444 186,95 €	- 48 936,75 €		- 71 978,60 €	- 17 750,52 €		89 465,41 €	3,00%		- 51 498,07 €	- 544 885,49 €	23,23%	164 867,36 €	43,71	**121,96**	106,06	473,81 €
PRXZEU9770	- 469 824,21 €	- 80 101,45 €		- 158 029,44 €	- 13 771,59 €		99 072,37 €	3,00%		- 83 256,83 €	- 705 911,15 €	0,54%	3 841,70 €	28,44	**90,02**	78,28	613,84 €
PVKRDX0775	- 367 582,66 €	- 44 167,28 €		- 109 475,77 €	- 13 319,18 €		71 461,15 €	3,00%		- 31 665,16 €	- 494 748,88 €	30,29%	215 003,97 €	51,00	**146,05**	127,00	430,22 €
QAEYQW0738	- 405 257,67 €	- 44 820,66 €		- 190 005,32 €	- 16 499,66 €		76 981,51 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 615 435,44 €	13,29%	94 317,41 €	45,65	**98,21**	85,40	535,16 €
QBWHOF5931	- 505 024,45 €	- 84 021,54 €		- 88 045,42 €	- 7 722,94 €		114 558,34 €	3,00%		- 99 736,30 €	- 669 992,30 €	5,60%	39 760,55 €	28,77	**93,52**	81,32	582,60 €
QCCECG4832	- 355 467,29 €	- 46 290,69 €		- 151 080,50 €	- 19 302,21 €		73 539,17 €	3,00%		- 41 831,24 €	- 540 432,77 €	23,86%	169 320,08 €	91,53	**188,62**	164,02	469,94 €
SKRZUB0008	- 407 068,98 €	- 48 936,75 €		- 96 809,57 €	- 13 670,74 €		83 226,80 €	3,00%		- 51 406,96 €	- 534 666,19 €	24,67%	175 086,66 €	55,03	**138,48**	120,42	464,93 €
STQXPH0851	- 428 378,43 €	- 46 290,69 €		- 83 629,25 €	- 10 547,01 €		83 878,77 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 526 980,04 €	25,75%	182 772,81 €	44,74	**124,61**	108,35	458,24 €
VLCKVM2580	- 410 699,61 €	- 46 617,33 €		- 137 056,49 €	- 12 070,30 €		83 874,01 €	3,00%		- 41 964,83 €	- 564 534,55 €	20,46%	145 218,30 €	46,09	**114,68**	99,72	490,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 121 980,42 €**		**- 239 468,84 €**	**- 22 807,34 €**			**3,00%**			**- 384 256,60 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**562,60 €**
BFYWNV5187	- 267 936,68 €	- 17 023,56 €		- 47 119,68 €	- 4 394,17 €		84 494,95 €	3,00%		- 887,42 €	- 252 866,55 €	34,19%	131 390,05 €	36,04	**71,92**	105,30	370,23 €
DXCUGW5809	- 367 744,60 €	- 46 302,43 €		- 30 821,14 €	- 1 757,02 €		119 653,93 €	3,00%		- 36 960,06 €	- 363 931,31 €	5,29%	20 325,28 €	21,70	**61,81**	90,50	532,84 €
DZLLRQ3258	- 296 012,17 €	- 17 023,56 €		- 44 410,00 €	- 4 131,13 €		93 068,13 €	3,00%		- 887,42 €	- 269 396,14 €	29,89%	114 860,46 €	33,56	**68,53**	100,34	394,43 €
ENUHGV5484	- 323 026,83 €	- 18 511,31 €		- 59 810,76 €	- 3 911,27 €		99 451,95 €	3,00%		- 887,42 €	- 306 695,63 €	20,18%	77 560,97 €	32,59	**51,79**	75,83	449,04 €
FVHJJM4709	- 239 843,09 €	- 15 596,59 €		- 65 592,01 €	- 5 928,86 €		80 856,88 €	3,00%		- 887,42 €	- 246 991,09 €	35,72%	137 265,51 €	40,49	**89,29**	130,73	361,63 €
LQQSYE7143	- 241 621,04 €	- 16 726,01 €		- 85 952,12 €	- 8 163,69 €		76 564,78 €	3,00%		- 713,55 €	- 276 611,62 €	28,01%	107 644,97 €	68,21	**117,16**	171,54	405,00 €
MIDYQM7052	- 289 000,51 €	- 20 147,83 €		- 42 269,48 €	- 8 279,14 €		93 659,14 €	3,00%		- 9 832,12 €	- 275 869,93 €	28,21%	108 386,67 €	37,81	**73,26**	107,26	403,91 €
PUIEDZ6989	- 335 695,85 €	- 36 364,28 €		- 50 677,70 €	- 3 335,14 €		106 848,68 €	3,00%		- 20 143,27 €	- 339 367,56 €	11,68%	44 889,03 €	25,48	**50,17**	73,46	496,88 €
QLHFRL6612	- 403 437,95 €	- 7 101,65 €		- 64 739,36 €	- 4 229,84 €		143 220,12 €	3,00%		- 846,05 €	- 337 134,73 €	12,26%	47 121,87 €	35,69	**54,60**	79,94	493,61 €
QMZZCG8518	- 291 116,89 €	- 18 511,31 €		- 66 083,44 €	- 4 316,71 €		91 253,09 €	3,00%		- 887,42 €	- 289 662,67 €	24,62%	94 593,93 €	36,54	**55,36**	81,06	424,10 €
RXTNIN3318	- 357 544,60 €	- 36 066,73 €		- 53 637,21 €	- 3 526,43 €		112 936,00 €	3,00%		- 20 143,27 €	- 357 982,25 €	6,84%	26 274,35 €	24,03	**48,55**	71,08	524,13 €
TTWGUH6583	- 275 936,00 €	- 17 381,88 €		- 73 919,74 €	- 4 888,39 €		86 481,48 €	3,00%		- 887,42 €	- 286 531,96 €	25,43%	97 724,64 €	35,19	**64,20**	94,00	419,52 €
WRJIUD8618	- 316 213,73 €	- 18 585,69 €		- 37 188,37 €	- 7 068,41 €		100 571,55 €	3,00%		- 5 380,45 €	- 283 865,10 €	26,13%	100 391,50 €	32,15	**65,69**	96,17	415,62 €
YILSCP4791	- 250 605,86 €	- 17 023,56 €		- 53 535,72 €	- 5 016,98 €		78 327,56 €	3,00%		- 887,42 €	- 248 741,97 €	35,27%	135 514,63 €	41,90	**79,94**	117,04	364,19 €
YXIBKG4547	- 447 171,92 €	- 24 657,07 €		- 63 751,02 €	- 4 180,14 €		159 401,79 €	3,00%		- 20 060,49 €	- 400 418,86 €	-4,21%	- 16 162,26 €	30,39	**54,31**	79,51	586,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 128 184,73 €**	**- 12 242,86 €**			**3,00%**			**- 196 155,64 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**471,30 €**	
CZWHSG7286	- 110 613,49 €	- 12 239,07 €		- 45 333,12 €	- 2 361,83 €		34 623,16 €	3,00%		- 7 826,29 €	- 143 750,63 €	26,72%	52 405,01 €	41,45	**75,34**	181,02	345,39 €	
DXOAGB4856	- 184 000,48 €	- 29 912,25 €		- 33 229,86 €	- 2 163,84 €		53 670,56 €	3,00%		- 20 048,62 €	- 215 684,49 €	-9,96%	- 19 528,85 €	16,96	**26,81**	64,43	518,22 €	
FGECQR0100	- 194 200,48 €	- 40 147,95 €		- 16 992,78 €	- 894,38 €		60 388,49 €	3,00%		- 36 865,40 €	- 228 712,50 €	-16,60%	- 32 556,86 €	15,28	**35,38**	85,01	549,53 €	
GHLRFS3849	- 130 669,49 €	- 10 929,86 €		- 50 049,15 €	- 3 285,47 €		37 883,34 €	3,00%		- 792,76 €	- 157 843,39 €	19,53%	38 312,25 €	24,22	**37,09**	89,11	379,25 €	
ISXKJI1822	- 148 187,80 €	- 10 869,08 €		- 26 686,99 €	- 2 547,67 €		42 299,27 €	3,00%		- 792,76 €	- 146 785,02 €	25,17%	49 370,62 €	22,66	**40,36**	96,96	352,68 €	
JOZSQD7903	- 136 459,01 €	- 12 431,22 €		- 28 111,06 €	- 5 919,61 €		39 313,22 €	3,00%		- 5 211,84 €	- 148 819,51 €	24,13%	47 336,13 €	28,57	**47,64**	114,45	357,57 €	
KIDSLK1826	- 140 570,54 €	- 12 059,28 €		- 44 851,54 €	- 2 909,84 €		38 235,33 €	3,00%		- 792,76 €	- 162 948,62 €	16,93%	33 207,02 €	24,78	**31,46**	75,60	391,52 €	
KRNAAD4485	- 118 307,48 €	- 9 442,11 €		- 35 387,80 €	- 3 234,93 €		36 998,68 €	3,00%		- 792,76 €	- 130 166,40 €	33,64%	65 989,24 €	22,87	**47,57**	114,30	312,75 €	
MYPHLG3376	- 174 122,09 €	- 30 209,80 €		- 32 482,26 €	- 2 115,52 €		50 144,92 €	3,00%		- 20 048,62 €	- 208 833,36 €	-6,46%	- 12 677,72 €	18,69	**28,58**	68,67	501,76 €	
PIUKZP8187	- 104 939,09 €	- 9 442,11 €		- 37 410,33 €	- 3 431,26 €		32 960,71 €	3,00%		- 792,76 €	- 123 054,84 €	37,27%	73 100,80 €	24,72	**50,10**	120,37	295,66 €	
RUKHYW6728	- 130 289,19 €	- 10 869,08 €		- 27 551,67 €	- 2 631,60 €		37 059,59 €	3,00%		- 792,76 €	- 135 074,71 €	31,14%	61 080,93 €	23,45	**41,44**	99,56	324,54 €	
RYUVXE1003	- 139 745,68 €	- 10 929,86 €		- 47 567,35 €	- 3 125,05 €		41 007,64 €	3,00%		- 792,76 €	- 161 153,05 €	17,84%	35 002,59 €	22,66	**35,68**	85,72	387,20 €	
SXQJMN1756	- 128 193,69 €	- 11 227,41 €		- 48 015,71 €	- 3 154,03 €		37 071,12 €	3,00%		- 792,76 €	- 154 312,47 €	21,33%	41 843,16 €	25,14	**38,12**	91,60	370,77 €	
UKGGXH6889	- 136 415,66 €	- 12 431,22 €		- 32 646,19 €	- 3 149,76 €		39 498,54 €	3,00%		- 5 211,84 €	- 150 356,12 €	23,35%	45 799,51 €	28,14	**47,85**	114,96	361,26 €	
XSFBSZ0158	- 157 670,32 €	- 38 081,25 €		- 46 757,93 €	- 8 540,47 €		51 633,11 €	3,00%		- 33 977,27 €	- 233 394,14 €	-18,98%	- 37 238,50 €	38,02	**72,98**	175,34	560,77 €	
YADFDY9907	- 168 495,13 €	- 6 203,26 €		- 47 223,51 €	- 2 531,56 €		60 476,15 €	3,00%		- 8 941,27 €	- 172 918,59 €	11,85%	23 237,05 €	39,49	**78,76**	189,22	415,47 €	
YZVDKS4565	- 154 000,48 €	- 12 059,28 €		- 41 493,24 €	- 2 692,77 €		42 597,04 €	3,00%		- 792,76 €	- 168 441,48 €	14,13%	27 714,15 €	22,66	**29,55**	71,00	404,71 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 534 025,70 €**	**- 68 175,90 €**			**3,00%**			**- 827 810,53 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**772,93 €**
EZHKRY0519	- 406 296,90 €	- 42 452,01 €		- 236 646,93 €	- 20 547,06 €		73 306,94 €	3,00%		- 27 575,19 €	- 660 211,14 €	20,25%	167 599,39 €	101,44	122,68	114,54	616,44 €
FLKSEM2564	- 517 838,53 €	- 112 033,58 €		- 84 358,44 €	- 10 047,79 €		112 116,21 €	3,00%		- 118 301,70 €	- 730 463,83 €	11,76%	97 346,70 €	40,42	113,24	105,74	682,04 €
FQCUDF4767	- 535 391,69 €	- 113 013,60 €		- 123 048,63 €	- 10 862,43 €		117 799,39 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 786 938,53 €	4,94%	40 872,00 €	39,89	93,41	87,22	734,77 €
GAPLXD7862	- 453 391,69 €	- 46 764,11 €		- 129 828,03 €	- 36 105,01 €		84 016,48 €	3,00%		- 42 424,59 €	- 624 496,95 €	24,56%	203 313,57 €	98,43	163,40	152,57	583,10 €
GWJQYC1668	- 463 763,82 €	- 52 056,23 €		- 133 482,98 €	- 37 188,27 €		89 853,53 €	3,00%		- 61 352,50 €	- 657 990,27 €	20,51%	169 820,26 €	101,46	167,46	156,36	614,37 €
IXXVDS8849	- 428 090,48 €	- 41 471,99 €		- 153 608,59 €	- 19 566,10 €		75 096,71 €	3,00%		- 23 455,32 €	- 591 095,76 €	28,60%	236 714,76 €	99,05	167,03	155,95	551,91 €
KVEGXR0993	- 420 577,88 €	- 46 764,11 €		- 164 324,12 €	- 46 269,88 €		74 596,72 €	3,00%		- 42 383,23 €	- 645 722,49 €	22,00%	182 088,03 €	126,96	201,63	188,26	602,92 €
MUCKZM3634	- 554 191,69 €	- 120 500,97 €		- 73 459,55 €	- 5 516,61 €		125 544,74 €	3,00%		- 148 652,54 €	- 776 776,62 €	6,16%	51 033,90 €	39,89	115,55	107,89	725,28 €
NDKSYI8635	- 344 962,98 €	- 36 571,88 €		- 211 647,48 €	- 26 331,05 €		50 225,02 €	3,00%		- 804,63 €	- 570 093,01 €	31,13%	257 717,52 €	117,50	211,62	197,59	532,30 €
NMIUQL7377	- 294 873,70 €	- 36 571,88 €		- 227 285,92 €	- 28 360,93 €		44 408,14 €	3,00%		- 804,63 €	- 543 488,92 €	34,35%	284 321,60 €	128,35	226,46	211,44	507,46 €
OJJOIQ2786	- 467 979,53 €	- 112 033,58 €		- 91 327,38 €	- 10 952,36 €		104 713,14 €	3,00%		- 118 301,70 €	- 695 881,41 €	15,94%	131 929,11 €	45,25	119,86	111,91	649,75 €
PNJXGT4426	- 369 409,39 €	- 39 511,94 €		- 168 168,30 €	- 21 455,96 €		59 457,99 €	3,00%		- 15 215,58 €	- 554 303,19 €	33,04%	273 507,34 €	102,73	174,43	162,87	517,56 €
PSBLNI2760	- 306 777,70 €	- 36 571,88 €		- 205 029,87 €	- 25 472,08 €		44 385,92 €	3,00%		- 887,42 €	- 530 353,02 €	35,93%	297 457,51 €	112,91	205,33	191,72	495,19 €
TRMVDG0610	- 345 878,79 €	- 39 511,94 €		- 273 051,66 €	- 23 887,29 €		58 695,97 €	3,00%		- 13 247,02 €	- 636 880,73 €	23,06%	190 929,80 €	108,23	145,80	136,14	594,66 €
VNRMKG1021	- 467 565,11 €	- 113 013,60 €		- 139 883,09 €	- 12 317,41 €		106 381,82 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 748 818,96 €	9,54%	78 991,57 €	47,93	100,69	94,01	699,18 €
XSMSXD8922	- 486 479,13 €	- 113 013,60 €		- 161 955,44 €	- 14 225,10 €		110 483,18 €	3,00%		- 122 380,20 €	- 787 570,29 €	4,86%	40 240,23 €	58,47	110,23	102,92	735,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 1 134 720,05 €**	**- 145 026,52 €**			**3,00%**			**- 1 726 793,44 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**747,53 €**
BRZXYP4164	- 874 064,43 €	- 134 053,50 €		- 228 782,94 €	- 49 575,61 €		182 238,79 €	3,00%		- 138 844,16 €	- 1 243 081,85 €	28,01%	483 711,59 €	114,92	300,83	130,23	538,13 €
CELVRL7951	- 744 557,42 €	- 58 199,79 €		- 393 923,14 €	- 49 978,01 €		132 681,01 €	3,00%		- 25 028,50 €	- 1 139 005,84 €	34,04%	587 787,60 €	248,56	413,51	179,01	493,08 €
HKXQSX7470	- 801 703,83 €	- 128 761,38 €		- 281 573,09 €	- 33 515,27 €		159 088,62 €	3,00%		- 119 874,88 €	- 1 206 339,83 €	30,14%	520 453,61 €	133,00	328,81	142,34	522,23 €
HYSAPI9367	- 668 399,46 €	- 56 239,74 €		- 419 441,08 €	- 53 290,25 €		114 010,41 €	3,00%		- 16 788,76 €	- 1 100 148,89 €	36,29%	626 644,55 €	253,77	425,25	184,09	476,25 €
MMQALA0171	- 808 034,45 €	- 131 701,44 €		- 349 597,36 €	- 30 980,22 €		171 602,63 €	3,00%		- 132 234,49 €	- 1 280 945,33 €	25,82%	445 848,11 €	123,59	257,96	111,67	554,52 €
NMYRNY2216	- 830 321,69 €	- 131 701,44 €		- 365 136,63 €	- 32 323,27 €		179 745,60 €	3,00%		- 132 234,49 €	- 1 311 971,92 €	24,02%	414 821,52 €	131,01	264,68	114,58	567,95 €
QGNUIQ9565	- 684 394,54 €	- 66 667,18 €		- 359 973,78 €	- 24 231,38 €		142 161,66 €	3,00%		- 55 379,34 €	- 1 048 484,57 €	39,28%	678 308,87 €	273,11	467,89	202,55	453,89 €
RPWFKU0860	- 783 982,82 €	- 129 741,40 €		- 421 812,74 €	- 37 221,72 €		167 909,65 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 328 843,79 €	23,05%	397 949,65 €	145,60	276,70	119,78	575,26 €
RUWDXV9232	- 776 455,28 €	- 66 667,18 €		- 330 182,18 €	- 22 323,99 €		160 740,58 €	3,00%		- 55 379,34 €	- 1 090 267,40 €	36,86%	636 526,04 €	248,04	431,66	186,87	471,98 €
SPOBSM9694	- 856 064,43 €	- 128 761,38 €		- 255 500,93 €	- 30 131,09 €		174 823,02 €	3,00%		- 119 874,88 €	- 1 215 509,69 €	29,61%	511 283,76 €	114,92	304,07	131,63	526,19 €
SSSYKO1434	- 778 725,72 €	- 128 761,38 €		- 275 758,75 €	- 32 760,56 €		174 504,79 €	3,00%		- 119 874,88 €	- 1 161 376,50 €	32,74%	565 416,94 €	128,97	323,30	139,96	502,76 €
UNZKMS2545	- 700 960,50 €	- 61 531,86 €		- 421 103,59 €	- 56 303,77 €		126 219,69 €	3,00%		- 35 758,04 €	- 1 149 438,07 €	33,44%	577 355,38 €	257,19	429,53	185,94	497,59 €
UWPLDN3339	- 647 712,75 €	- 64 707,13 €		- 377 090,43 €	- 26 510,75 €		118 186,39 €	3,00%		- 47 139,61 €	- 1 044 974,28 €	39,48%	681 819,17 €	272,38	471,42	204,08	452,37 €
WUYANL2444	- 866 064,43 €	- 129 741,40 €		- 357 573,79 €	- 31 669,62 €		178 942,89 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 330 101,10 €	22,97%	396 692,35 €	114,92	248,93	107,76	575,80 €
XWYAKE2710	- 892 064,43 €	- 139 345,62 €		- 228 421,85 €	- 49 838,40 €		189 654,55 €	3,00%		- 157 813,44 €	- 1 277 829,19 €	26,00%	448 964,26 €	114,92	300,79	130,21	553,17 €
YLCMGY4830	- 713 579,06 €	- 64 707,13 €		- 381 288,77 €	- 26 779,55 €		127 299,05 €	3,00%		- 47 139,61 €	- 1 106 195,07 €	35,94%	620 598,37 €	275,91	476,52	206,29	478,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 285 560,54 €**	**- 35 879,45 €**			**3,00%**			**- 410 818,00 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 034,81 €**	
AJLBWM3592	- 141 950,05 €	- 14 869,35 €		- 141 810,14 €	- 17 220,57 €		20 222,39 €	3,00%		- 745,55 €	- 296 373,28 €	27,86%	114 444,72 €	71,49	**145,77**	367,17	746,53 €	
CMSXQS6996	- 273 930,77 €	- 82 490,87 €		- 50 128,22 €	- 5 645,24 €		72 114,19 €	3,00%		- 107 293,26 €	- 447 374,17 €	-8,90%	- 36 556,17 €	17,52	**73,93**	186,23	1 126,89 €	
HCUSLR4159	- 272 882,04 €	- 70 490,01 €		- 86 445,09 €	- 10 359,19 €		73 419,97 €	3,00%		- 96 812,18 €	- 463 568,53 €	-12,84%	- 52 750,53 €	39,60	**105,30**	265,23	1 167,68 €	
HNXFKH7383	- 184 425,41 €	- 21 729,50 €		- 103 854,48 €	- 27 220,88 €		35 151,83 €	3,00%		- 28 493,42 €	- 330 571,86 €	19,53%	80 246,14 €	71,22	**127,31**	320,68	832,67 €	
HZEDFA9590	- 240 343,02 €	- 80 040,82 €		- 56 369,81 €	- 6 455,40 €		60 284,02 €	3,00%		- 96 993,59 €	- 419 918,61 €	-2,22%	- 9 100,61 €	18,75	**76,75**	193,34	1 057,73 €	
KLOEYM8129	- 156 096,36 €	- 17 319,40 €		- 132 627,26 €	- 16 755,93 €		26 803,81 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 308 680,84 €	24,86%	102 137,16 €	79,69	**140,91**	354,94	777,53 €	
MPDIGJ8607	- 172 425,41 €	- 17 613,41 €		- 189 869,18 €	- 16 709,40 €		32 267,93 €	3,00%		- 12 281,18 €	- 376 630,66 €	8,32%	34 187,34 €	71,22	**110,96**	279,49	948,69 €	
NKSAEF9283	- 166 950,05 €	- 17 319,40 €		- 120 812,21 €	- 15 222,33 €		28 462,13 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 304 527,57 €	25,87%	106 290,43 €	71,49	**129,70**	326,69	767,07 €	
OMKKWP0918	- 298 425,41 €	- 89 547,03 €		- 45 465,26 €	- 3 685,33 €		82 118,33 €	3,00%		- 132 585,63 €	- 487 590,33 €	-18,69%	- 76 772,33 €	17,34	**75,00**	188,92	1 228,19 €	
PCXMGU8292	- 121 251,32 €	- 14 869,35 €		- 148 431,63 €	- 18 080,05 €		16 846,73 €	3,00%		- 745,55 €	- 286 531,17 €	30,25%	124 286,83 €	76,09	**152,05**	383,00	721,74 €	
PFFTAR8953	- 175 653,56 €	- 20 063,46 €		- 189 034,34 €	- 16 453,83 €		36 439,05 €	3,00%		- 24 074,79 €	- 388 840,93 €	5,35%	21 977,06 €	80,85	**103,60**	260,96	979,45 €	
TBDQMT2857	- 277 425,41 €	- 82 784,88 €		- 67 664,72 €	- 6 065,43 €		73 466,60 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 469 003,05 €	-14,16%	- 58 185,05 €	17,34	**65,36**	164,63	1 181,37 €	
UVFWJD9342	- 197 425,41 €	- 20 063,46 €		- 168 871,25 €	- 14 711,16 €		40 507,66 €	3,00%		- 24 221,32 €	- 384 784,94 €	6,34%	26 033,06 €	71,22	**94,89**	239,01	969,23 €	
WMNIPP7094	- 274 191,31 €	- 70 784,01 €		- 140 667,92 €	- 12 634,20 €		76 311,90 €	3,00%		- 96 519,29 €	- 518 484,84 €	-26,21%	- 107 666,84 €	38,03	**106,80**	269,01	1 306,01 €	
XILYDD3065	- 209 425,41 €	- 24 179,56 €		- 99 384,24 €	- 26 640,64 €		45 451,50 €	3,00%		- 38 793,09 €	- 352 971,44 €	14,08%	57 846,56 €	71,22	**126,17**	317,80	889,10 €	
XVNCTR9210	- 196 512,62 €	- 19 769,46 €		- 119 587,46 €	- 15 063,36 €		38 810,34 €	3,00%		- 22 985,36 €	- 335 107,91 €	18,43%	75 710,09 €	73,75	**131,63**	331,57	844,10 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 2 262 040,75 €**	**- 284 669,53 €**			**3,00%**			**- 3 136 291,55 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**834,12 €**
AMVBBG8990	- 835 791,00 €	- 134 846,89 €		- 866 926,00 €	- 78 467,91 €		171 896,33 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 864 759,07 €	40,54%	1 271 532,48 €	212,48	758,73	201,79	495,95 €
BHBSVJ0367	- 1 111 527,32 €	- 84 540,19 €		- 853 955,17 €	- 69 086,84 €		265 653,03 €	3,00%		- 121 826,55 €	- 1 975 283,03 €	37,02%	1 161 008,52 €	340,00	1086,66	289,01	525,34 €
CJKDLH5536	- 861 425,16 €	- 136 512,92 €		- 661 185,65 €	- 112 072,48 €		170 576,93 €	3,00%		- 124 895,71 €	- 1 725 514,99 €	44,98%	1 410 776,56 €	202,07	840,91	223,65	458,91 €
CZPUHQ5169	- 1 049 069,29 €	- 84 540,19 €		- 879 797,58 €	- 70 741,39 €		253 704,99 €	3,00%		- 121 826,55 €	- 1 952 270,01 €	37,75%	1 184 021,54 €	361,75	1118,09	297,36	519,22 €
DMMZWS5655	- 891 947,69 €	- 139 158,98 €		- 653 559,78 €	- 55 220,99 €		179 351,66 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 694 916,13 €	45,96%	1 441 375,42 €	199,30	857,98	228,19	450,78 €
DMRTNN7482	- 830 975,73 €	- 139 158,98 €		- 670 214,93 €	- 56 287,33 €		170 056,45 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 660 960,86 €	47,04%	1 475 330,69 €	213,32	878,23	233,57	441,74 €
GLTHVI4800	- 1 016 731,16 €	- 134 846,89 €		- 838 182,62 €	- 75 983,65 €		209 271,61 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 977 096,30 €	36,96%	1 159 195,25 €	198,75	746,30	198,48	525,82 €
IQUYVC1376	- 931 144,63 €	- 132 396,83 €		- 883 287,36 €	- 79 882,01 €		181 477,30 €	3,00%		- 110 323,94 €	- 1 955 557,46 €	37,65%	1 180 734,09 €	195,05	740,55	196,96	520,10 €
JGFFCE2663	- 895 408,52 €	- 134 846,89 €		- 908 385,00 €	- 82 051,17 €		191 203,37 €	3,00%		- 120 387,58 €	- 1 949 875,78 €	37,83%	1 186 415,77 €	232,28	776,65	206,56	518,58 €
MMQGVQ0964	- 1 088 161,15 €	- 86 500,23 €		- 837 918,83 €	- 76 569,84 €		250 062,71 €	3,00%		- 127 712,25 €	- 1 966 799,58 €	37,29%	1 169 491,97 €	302,35	1040,65	276,77	523,08 €
PUHXSQ2316	- 958 144,63 €	- 140 923,02 €		- 650 841,45 €	- 110 918,64 €		192 600,94 €	3,00%		- 140 703,44 €	- 1 808 930,23 €	42,32%	1 327 361,32 €	195,05	831,28	221,08	481,10 €
RCPFJC8248	- 945 254,63 €	- 134 846,89 €		- 833 247,72 €	- 75 557,13 €		189 213,24 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 920 316,74 €	38,77%	1 215 974,81 €	196,40	744,17	197,92	510,72 €
SAJMNR8212	- 898 762,97 €	- 140 923,02 €		- 654 985,46 €	- 112 139,75 €		182 015,52 €	3,00%		- 140 703,44 €	- 1 765 499,12 €	43,71%	1 370 792,43 €	198,47	835,87	222,31	469,55 €
UTJQAG2995	- 897 195,16 €	- 134 846,89 €		- 836 358,80 €	- 75 826,02 €		181 293,29 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 883 557,17 €	39,94%	1 252 734,38 €	197,88	745,51	198,28	500,95 €
XFAEQV5696	- 832 160,65 €	- 136 708,93 €		- 727 625,89 €	- 62 357,67 €		175 800,22 €	3,00%		- 123 844,66 €	- 1 706 897,57 €	45,58%	1 429 393,99 €	231,00	913,07	242,84	453,96 €
ZXHXHX4239	- 806 010,82 €	- 139 158,98 €		- 684 187,78 €	- 57 181,94 €		166 381,75 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 654 538,13 €	47,25%	1 481 753,42 €	225,08	895,22	238,09	440,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-161 346,21 €**		**- 333 828,15 €**	**- 30 744,11 €**			**3,00%**			**- 525 918,48 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**436,45 €**
ACWWSB2069	- 409 267,36 €	- 51 230,78 €		- 179 890,43 €	- 15 553,00 €		138 764,89 €	3,00%		- 29 908,55 €	- 547 085,23 €	-4,02%	- 21 166,75 €	43,77	268,25	222,62	454,01 €
AENDBF9636	- 450 798,16 €	- 53 373,14 €		- 168 775,25 €	- 12 664,22 €		154 936,50 €	3,00%		- 36 070,42 €	- 566 744,69 €	-7,76%	- 40 826,21 €	40,80	267,29	221,82	470,33 €
BEHGJX1792	- 453 146,65 €	- 51 974,66 €		- 242 311,42 €	- 16 143,51 €		163 067,05 €	3,00%		- 29 514,94 €	- 630 024,13 €	-19,80%	- 104 105,65 €	48,05	226,71	188,14	522,84 €
BQVXVM0761	- 374 064,51 €	- 29 807,22 €		- 184 579,64 €	- 32 626,47 €		126 575,67 €	3,00%		- 11 739,57 €	- 506 241,74 €	3,74%	19 676,74 €	84,27	288,22	239,18	420,12 €
DTABPM4195	- 393 249,42 €	- 28 765,80 €		- 186 687,54 €	- 25 905,66 €		144 597,94 €	3,00%		- 8 085,24 €	- 498 095,71 €	5,29%	27 822,77 €	81,12	283,86	235,57	413,36 €
FGQDBT8256	- 448 601,93 €	- 7 811,64 €		- 241 719,41 €	- 28 635,41 €		170 841,06 €	3,00%		- 7 061,89 €	- 562 989,22 €	-7,05%	- 37 070,75 €	122,89	343,44	285,01	467,21 €
ICDDVK8190	- 398 335,81 €	- 51 230,78 €		- 184 781,67 €	- 16 027,80 €		144 340,92 €	3,00%		- 29 908,55 €	- 535 943,69 €	-1,91%	- 10 025,21 €	48,24	274,37	227,69	444,77 €
KMMOUS9762	- 411 198,16 €	- 28 170,70 €		- 267 104,60 €	- 17 616,97 €		138 473,87 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 589 850,63 €	-12,16%	- 63 932,15 €	76,08	218,88	181,65	489,50 €
NFVBWM9621	- 331 314,72 €	- 29 569,18 €		- 199 746,94 €	- 13 687,03 €		120 563,92 €	3,00%		- 10 199,10 €	- 463 953,05 €	11,78%	61 965,43 €	97,07	315,36	261,71	385,02 €
NHEFCR6277	- 343 433,82 €	- 28 468,25 €		- 286 460,07 €	- 18 868,03 €		121 708,96 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 559 755,28 €	-6,43%	- 33 836,80 €	93,04	234,69	194,77	464,53 €
RFKMVQ2879	- 383 267,36 €	- 28 468,25 €		- 264 919,92 €	- 17 475,76 €		126 584,03 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 571 781,33 €	-8,72%	- 45 862,85 €	79,49	222,43	184,59	474,51 €
UTTPYJ6966	- 352 457,81 €	- 27 426,82 €		- 209 031,69 €	- 18 893,61 €		121 118,39 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 490 728,77 €	6,69%	35 189,71 €	88,45	296,19	245,80	407,24 €
UYDDON5118	- 537 396,70 €	- 9 448,16 €		- 178 870,72 €	- 31 368,41 €		205 192,10 €	3,00%		- 11 739,57 €	- 563 631,46 €	-7,17%	- 37 712,98 €	82,84	284,67	236,24	467,74 €
VPMFCN8472	- 413 198,16 €	- 30 104,77 €		- 172 662,57 €	- 30 000,34 €		141 057,69 €	3,00%		- 11 936,41 €	- 516 844,57 €	1,73%	9 073,91 €	76,08	275,61	228,72	428,92 €
ZCNMMR3202	- 350 959,09 €	- 29 569,18 €		- 188 997,07 €	- 13 172,31 €		119 817,67 €	3,00%		- 10 395,94 €	- 473 275,93 €	10,01%	52 642,55 €	85,15	298,14	247,42	392,76 €
ZEIJDU7138	- 442 861,24 €	- 53 908,73 €		- 160 728,42 €	- 24 422,39 €		151 734,31 €	3,00%		- 37 610,89 €	- 567 797,37 €	-7,96%	- 41 878,89 €	41,55	262,54	217,87	471,20 €
ZIKOJM9011	- 374 548,49 €	- 30 610,60 €		- 181 589,74 €	- 19 140,41 €		129 340,63 €	3,00%		- 14 247,12 €	- 490 795,73 €	6,68%	35 122,75 €	82,48	294,41	244,32	407,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 52 247,25 €**	**- 4 987,04 €**			**3,00%**			**- 68 749,46 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**799,41 €**
CBFHJS6511	- 137 814,24 €	- 28 655,09 €		- 19 410,72 €	- 1 259,14 €		43 144,53 €	3,00%		- 26 075,72 €	- 170 070,38 €	-147,38%	- 101 320,92 €	6,97	14,39	167,32	1 977,56 €
FPQPCE3460	- 83 469,91 €	- 4 107,26 €		- 11 161,89 €	- 1 073,76 €		24 986,89 €	3,00%		- 401,25 €	- 75 227,18 €	-9,42%	- 6 477,72 €	8,85	19,86	230,90	874,73 €
FPTMUU8376	- 92 286,39 €	- 5 148,68 €		- 17 701,55 €	- 1 146,61 €		25 879,80 €	3,00%		- 401,25 €	- 90 804,68 €	-32,08%	- 22 055,23 €	9,89	16,24	188,81	1 055,87 €
FSDLJY1755	- 68 286,39 €	- 3 363,38 €		- 15 199,32 €	- 1 390,74 €		22 188,63 €	3,00%		- 401,25 €	- 66 452,46 €	3,34%	2 296,99 €	9,89	24,21	281,46	772,70 €
HZMMGG5758	- 88 135,00 €	- 5 446,23 €		- 10 752,60 €	- 2 177,19 €		26 823,95 €	3,00%		- 4 252,42 €	- 83 939,49 €	-22,09%	- 15 190,03 €	10,10	21,29	247,55	976,04 €
JLEUCU5732	- 132 624,32 €	- 28 655,09 €		- 19 877,98 €	- 1 289,34 €		41 424,78 €	3,00%		- 26 075,72 €	- 167 097,68 €	-143,05%	- 98 348,22 €	7,27	14,66	170,42	1 943,00 €
KNUOWB8995	- 120 995,24 €	- 29 845,29 €		- 13 203,12 €	- 2 236,23 €		41 625,00 €	3,00%		- 33 778,07 €	- 158 432,95 €	-130,45%	- 89 683,49 €	8,46	24,07	279,84	1 842,24 €
LAEXVF7207	- 83 966,85 €	- 4 404,81 €		- 20 838,01 €	- 1 368,24 €		25 072,59 €	3,00%		- 382,47 €	- 85 887,79 €	-24,93%	- 17 138,33 €	10,04	19,29	224,34	998,70 €
LBHRKD6093	- 77 814,24 €	- 3 363,38 €		- 13 818,14 €	- 1 256,67 €		25 426,91 €	3,00%		- 401,25 €	- 71 226,76 €	-3,60%	- 2 477,31 €	8,63	22,48	261,37	828,22 €
PSNHCP8409	- 108 238,09 €	- 27 167,34 €		- 14 999,45 €	- 1 339,12 €		36 647,80 €	3,00%		- 26 075,72 €	- 141 171,93 €	-105,34%	- 72 422,47 €	8,57	24,49	284,77	1 641,53 €
TGLSKX6317	- 91 814,24 €	- 4 404,81 €		- 18 588,71 €	- 1 222,85 €		28 010,73 €	3,00%		- 401,25 €	- 88 421,12 €	-28,61%	- 19 671,66 €	8,63	18,01	209,45	1 028,15 €
VYVDAM1944	- 101 814,24 €	- 5 148,68 €		- 15 695,76 €	- 1 016,97 €		29 118,08 €	3,00%		- 401,25 €	- 94 958,81 €	-38,12%	- 26 209,35 €	8,63	15,10	175,53	1 104,17 €
WWDKRJ7301	- 97 814,24 €	- 4 851,13 €		- 21 727,62 €	- 1 406,84 €		28 379,85 €	3,00%		- 401,25 €	- 97 821,23 €	-42,29%	- 29 071,78 €	8,63	14,74	171,35	1 137,46 €
ZTYHPF4466	- 93 100,41 €	- 5 446,23 €		- 9 544,02 €	- 1 910,86 €		28 516,19 €	3,00%		- 4 252,42 €	- 85 737,75 €	-24,71%	- 16 988,29 €	8,78	19,53	227,04	996,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-331 663,55 €**		**-1 160 137,80 €**	**-** **111 571,00 €**			**3,00%**			**-1 603 372,35 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**647,30 €**
BBAYBL1503	- 595 748,10 €	- 67 966,46 €		- 458 874,11 €	- 83 997,33 €		189 227,06 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 1 061 452,47 €	33,80%	541 919,88 €	81,51	**739,72**	298,64	428,52 €
DNIQFF7176	- 569 748,10 €	- 63 651,99 €		- 766 885,08 €	- 50 318,10 €		181 475,60 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 302 951,41 €	18,74%	300 420,94 €	81,51	**573,25**	231,43	526,02 €
EAQSSJ6444	- 539 160,33 €	- 63 651,99 €		- 772 107,41 €	- 50 655,65 €		175 125,28 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 284 273,83 €	19,90%	319 098,52 €	84,79	**576,23**	232,63	518,48 €
EFIOLR4607	- 559 939,22 €	- 67 966,46 €		- 462 773,18 €	- 84 856,56 €		180 573,86 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 1 039 055,08 €	35,20%	564 317,26 €	85,76	**745,41**	300,93	419,48 €
GDXDHH8639	- 566 663,70 €	- 65 883,61 €		- 714 587,33 €	- 46 937,78 €		176 008,53 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 251 887,63 €	21,92%	351 484,71 €	84,05	**578,91**	233,72	505,40 €
IGAZXF5380	- 530 027,86 €	- 69 037,63 €		- 468 077,48 €	- 71 532,24 €		171 523,90 €	3,00%		- 47 174,46 €	- 1 014 325,78 €	36,74%	589 046,57 €	93,19	**765,09**	308,88	409,50 €
KLCNFJ4582	- 701 407,35 €	- 42 229,99 €		- 539 737,38 €	- 74 963,38 €		255 463,32 €	3,00%		- 45 976,13 €	- 1 148 850,91 €	28,35%	454 521,44 €	172,66	**879,88**	355,22	463,81 €
MKKRME3430	- 513 214,25 €	- 65 734,83 €		- 504 499,70 €	- 94 051,72 €		165 212,01 €	3,00%		- 43 863,25 €	- 1 056 151,75 €	34,13%	547 220,60 €	95,77	**770,89**	311,22	426,38 €
MKZVQM5806	- 520 205,51 €	- 66 181,16 €		- 482 898,68 €	- 77 104,21 €		164 873,16 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 1 020 475,03 €	36,35%	582 897,32 €	90,32	**754,07**	304,43	411,98 €
NQQIBX0165	- 954 893,54 €	- 65 883,61 €		- 709 591,26 €	- 46 614,86 €		285 330,07 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 525 476,94 €	4,86%	77 895,40 €	80,90	**576,07**	232,57	615,86 €
NSXNAU2405	- 490 836,29 €	- 65 734,83 €		- 543 080,76 €	- 102 553,73 €		160 341,30 €	3,00%		- 43 632,70 €	- 1 085 497,02 €	32,30%	517 875,33 €	137,80	**827,22**	333,96	438,23 €
PWQXAM6515	- 553 894,66 €	- 65 883,61 €		- 722 135,03 €	- 47 425,64 €		175 501,78 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 247 660,89 €	22,19%	355 711,46 €	88,79	**583,21**	235,45	503,70 €
SIKYSZ0446	- 924 893,54 €	- 63 651,99 €		- 765 919,78 €	- 50 255,71 €		279 793,31 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 558 751,45 €	2,78%	44 620,90 €	80,90	**572,70**	231,21	629,29 €
SSQDBF1586	- 940 500,62 €	- 65 883,61 €		- 717 147,62 €	- 47 103,27 €		279 637,91 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 524 820,94 €	4,90%	78 551,41 €	85,66	**580,37**	234,30	615,59 €
VPARYU8433	- 599 748,10 €	- 65 883,61 €		- 710 556,56 €	- 46 677,25 €		187 012,36 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 269 676,91 €	20,81%	333 695,44 €	81,51	**576,62**	232,79	512,59 €
VXKJLQ1978	- 531 353,78 €	- 65 883,61 €		- 726 152,41 €	- 47 685,30 €		165 274,55 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 239 624,29 €	22,69%	363 748,06 €	91,32	**585,50**	236,37	500,45 €
YUZIFI7559	- 522 157,29 €	- 64 891,80 €		- 756 348,92 €	- 49 724,85 €		168 730,49 €	3,00%		- 33 362,91 €	- 1 257 755,29 €	21,56%	345 617,05 €	101,87	**608,59**	245,70	507,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 113 812,68 €**		**- 600 341,34 €**	**- 57 917,32 €**			**3,00%**			**- 772 071,34 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**908,32 €**
CQKOKX0754	- 390 282,73 €	- 43 881,35 €		- 417 046,00 €	- 27 156,23 €		123 647,11 €	3,00%		- 29 577,88 €	- 784 297,07 €	-1,58%	- 12 225,73 €	49,97	315,99	371,75	922,70 €
HRMAYX0171	- 365 611,35 €	- 43 881,35 €		- 411 755,93 €	- 26 814,30 €		114 765,47 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 762 909,15 €	1,19%	9 162,19 €	46,64	312,98	368,21	897,54 €
IYCPRB7708	- 302 732,11 €	- 19 264,11 €		- 315 620,79 €	- 46 019,00 €		96 863,07 €	3,00%		- 14 078,64 €	- 600 851,58 €	22,18%	171 219,77 €	138,03	516,97	608,20	706,88 €
JWTTNG6434	- 330 992,33 €	- 20 255,92 €		- 304 376,15 €	- 45 282,97 €		106 318,69 €	3,00%		- 14 078,64 €	- 608 667,32 €	21,16%	163 404,02 €	134,97	503,99	592,93	716,08 €
KIMHVU3510	- 368 102,89 €	- 41 649,72 €		- 471 174,21 €	- 30 654,86 €		119 561,76 €	3,00%		- 29 577,88 €	- 821 597,81 €	-6,41%	- 49 526,47 €	48,58	311,37	366,32	966,59 €
MJJJEL0854	- 406 986,55 €	- 43 881,35 €		- 405 092,50 €	- 26 383,60 €		126 381,49 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 785 574,22 €	-1,75%	- 13 502,88 €	42,45	309,18	363,75	924,20 €
QHLWQW2845	- 311 452,21 €	- 18 192,93 €		- 315 543,55 €	- 67 469,53 €		102 514,01 €	3,00%		- 10 997,70 €	- 621 141,92 €	19,55%	150 929,43 €	135,50	499,18	587,27	730,76 €
VAHKYU0337	- 374 184,95 €	- 45 964,19 €		- 247 773,90 €	- 50 032,26 €		118 754,30 €	3,00%		- 39 881,49 €	- 639 082,50 €	17,22%	132 988,85 €	43,40	412,97	485,85	751,86 €
VUETWC8178	- 376 986,55 €	- 41 649,72 €		- 461 421,02 €	- 30 024,45 €		120 844,73 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 818 848,72 €	-6,06%	- 46 777,38 €	42,45	305,82	359,79	963,35 €
WOSGKT2066	- 402 986,55 €	- 45 964,19 €		- 246 902,97 €	- 49 840,33 €		128 596,19 €	3,00%		- 39 881,49 €	- 656 979,35 €	14,91%	115 092,00 €	42,45	411,70	484,35	772,92 €
XBBYEI5236	- 350 432,43 €	- 44 178,90 €		- 260 151,49 €	- 46 322,17 €		112 619,17 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 623 212,42 €	19,28%	148 858,92 €	47,71	420,09	494,23	733,19 €
XPFYPV7082	- 385 106,30 €	- 43 881,35 €		- 422 792,01 €	- 27 527,63 €		118 761,37 €	3,00%		- 29 544,07 €	- 790 089,98 €	-2,33%	- 18 018,64 €	53,58	319,26	375,60	929,52 €
XWLRBP0143	- 296 823,31 €	- 18 192,93 €		- 322 159,03 €	- 68 927,36 €		94 602,60 €	3,00%		- 10 997,70 €	- 622 497,74 €	19,37%	149 573,60 €	142,71	508,84	598,64	732,35 €
YNYPQJ0122	- 351 316,48 €	- 45 964,19 €		- 285 576,95 €	- 58 362,82 €		113 896,95 €	3,00%		- 39 705,65 €	- 667 029,14 €	13,61%	105 042,20 €	84,58	468,16	550,78	784,74 €
ZATXTK7450	- 334 614,81 €	- 41 649,72 €		- 466 389,16 €	- 30 345,58 €		106 688,56 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 795 922,42 €	-3,09%	- 23 851,08 €	45,57	308,65	363,12	936,38 €
ZJXPRN2447	- 314 433,90 €	- 39 170,17 €		- 379 554,83 €	- 35 702,64 €		107 423,52 €	3,00%		- 29 435,86 €	- 690 873,89 €	10,52%	81 197,46 €	77,94	493,52	580,61	812,79 €
ZZRBYS8254	- 361 250,99 €	- 44 972,39 €		- 273 259,82 €	- 53 643,84 €		117 337,87 €	3,00%		- 39 847,67 €	- 655 636,83 €	15,08%	116 434,51 €	56,52	444,11	522,48	771,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 268 168,86 €**	**- 25 674,54 €**			**3,00%**			**- 315 869,50 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**746,74 €**	
CXHMJJ3206	- 159 161,43 €	- 6 058,80 €		- 80 339,49 €	- 7 441,67 €		60 908,26 €	3,00%		- 2 763,23 €	- 194 856,35 €	38,31%	121 013,15 €	50,70	**111,17**	262,81	460,65 €	
ECSIHU7619	- 206 466,61 €	- 6 505,12 €		- 62 077,98 €	- 5 860,73 €		78 096,01 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 206 082,81 €	34,76%	109 786,69 €	35,99	**85,34**	201,74	487,19 €	
GKJMKV0156	- 259 261,49 €	- 31 648,05 €		- 63 193,98 €	- 4 160,63 €		93 908,74 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 293 456,01 €	7,10%	22 413,50 €	22,32	**60,38**	142,75	693,75 €	
JNFYWH5534	- 171 094,99 €	- 6 058,80 €		- 70 004,47 €	- 6 438,44 €		65 649,35 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 191 373,46 €	39,41%	124 496,04 €	41,26	**98,24**	232,26	452,42 €	
JTKKHP1407	- 181 094,99 €	- 6 802,67 €		- 62 602,63 €	- 5 911,66 €		66 756,70 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 193 081,37 €	38,87%	122 788,13 €	41,26	**90,78**	214,61	456,46 €	
KOZDOV7628	- 190 114,13 €	- 7 100,22 €		- 93 279,66 €	- 6 119,25 €		70 218,15 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 229 821,23 €	27,24%	86 048,27 €	39,90	**73,22**	173,10	543,31 €	
MEVEIT7524	- 264 702,51 €	- 31 350,50 €		- 68 652,58 €	- 4 513,45 €		96 696,04 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 301 623,59 €	4,51%	14 245,91 €	20,97	**58,70**	138,77	713,06 €	
PJSRCX3577	- 200 114,13 €	- 7 844,09 €		- 85 877,82 €	- 5 592,48 €		71 325,50 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 231 529,14 €	26,70%	84 340,37 €	39,90	**65,76**	155,46	547,35 €	
QHKQUE7496	- 226 702,51 €	- 9 480,61 €		- 47 345,30 €	- 9 481,44 €		84 515,17 €	3,00%		- 11 128,45 €	- 219 623,15 €	30,47%	96 246,35 €	34,51	**80,29**	189,82	519,20 €	
SCLGFW5388	- 220 702,51 €	- 8 141,64 €		- 49 130,54 €	- 8 509,80 €		82 300,47 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 211 461,31 €	33,05%	104 408,19 €	34,51	**80,58**	190,50	499,91 €	
UKPZUO4470	- 194 208,74 €	- 6 802,67 €		- 72 457,25 €	- 6 868,26 €		67 174,82 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 216 430,49 €	31,48%	99 439,01 €	50,26	**103,10**	243,74	511,66 €	
WYGHZL5296	- 190 458,11 €	- 7 844,09 €		- 64 744,56 €	- 7 806,57 €		70 341,90 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 207 788,72 €	34,22%	108 080,78 €	40,83	**91,54**	216,41	491,23 €	
XRHDBC9677	- 207 851,55 €	- 6 802,67 €		- 56 328,60 €	- 5 302,63 €		77 277,26 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 202 434,30 €	35,91%	113 435,20 €	35,52	**82,94**	196,07	478,57 €	
YJDGYC1563	- 168 587,81 €	- 5 761,25 €		- 77 677,52 €	- 7 183,27 €		65 236,90 €	3,00%		- 3 110,46 €	- 197 083,41 €	37,61%	118 786,09 €	43,48	**103,05**	243,62	465,92 €	
YKHLPG2316	- 228 702,51 €	- 7 844,09 €		- 77 307,73 €	- 5 038,54 €		82 669,59 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 239 649,40 €	24,13%	76 220,11 €	34,51	**60,88**	143,92	566,55 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 173 826,99 €**	**- 16 429,71 €**			**3,00%**			**- 217 646,13 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**413,78 €**
DRNFHR0053	- 215 540,99 €	- 12 704,79 €		- 76 537,66 €	- 5 005,40 €		72 707,66 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 241 724,16 €	-11,06%	- 24 078,03 €	28,87	63,81	121,32	459,55 €
EKYLNH8563	- 184 655,43 €	- 12 704,79 €		- 83 966,56 €	- 5 485,57 €		59 030,51 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 232 424,83 €	-6,79%	- 14 778,69 €	33,55	68,04	129,36	441,87 €
FTFEYG3575	- 168 617,75 €	- 11 663,37 €		- 70 421,72 €	- 6 604,71 €		58 187,39 €	3,00%		- 3 512,82 €	- 202 632,98 €	6,90%	15 013,16 €	42,52	102,20	194,29	385,23 €
GHQWZV2165	- 154 174,60 €	- 13 061,85 €		- 79 355,48 €	- 4 934,37 €		55 527,27 €	3,00%		- 9 891,92 €	- 205 890,94 €	5,40%	11 755,19 €	52,42	128,00	243,35	391,43 €
HMOUOS7817	- 209 713,63 €	- 12 407,24 €		- 83 065,42 €	- 5 427,33 €		68 341,32 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 246 915,28 €	-13,45%	- 29 269,14 €	28,19	62,74	119,28	469,42 €
HZYRMX6708	- 183 629,44 €	- 11 663,37 €		- 58 719,23 €	- 5 468,74 €		63 539,54 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 200 584,22 €	7,84%	17 061,91 €	31,83	87,57	166,47	381,34 €
JGQJIC3334	- 174 387,62 €	- 11 663,37 €		- 62 074,97 €	- 5 794,48 €		60 319,39 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 198 026,79 €	9,01%	19 619,34 €	34,90	91,76	174,45	376,48 €
LERPQB2666	- 202 950,60 €	- 13 002,34 €		- 50 280,11 €	- 7 904,34 €		67 945,52 €	3,00%		- 8 494,15 €	- 214 686,01 €	1,36%	2 960,12 €	28,76	82,55	156,94	408,15 €
NNGKPK5075	- 162 314,88 €	- 10 919,49 €		- 70 532,15 €	- 6 402,73 €		58 865,10 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 195 947,14 €	9,97%	21 698,99 €	35,12	100,35	190,78	372,52 €
OHOTLZ2740	- 161 160,26 €	- 11 663,37 €		- 74 319,25 €	- 6 983,05 €		54 884,17 €	3,00%		- 3 512,82 €	- 202 754,58 €	6,84%	14 891,56 €	46,09	107,07	203,56	385,46 €
RVDMOC4607	- 249 713,63 €	- 36 211,20 €		- 71 687,35 €	- 4 722,97 €		83 106,01 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 309 546,60 €	-42,22%	- 91 900,47 €	18,04	62,73	119,25	588,49 €
VIXWBK1305	- 249 313,63 €	- 37 609,68 €		- 44 905,62 €	- 3 204,43 €		84 803,95 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 286 708,76 €	-31,73%	- 69 062,62 €	18,04	79,24	150,65	545,07 €
ZEPARK0764	- 189 328,98 €	- 11 663,37 €		- 56 060,59 €	- 5 210,66 €		62 388,79 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 204 517,79 €	6,03%	13 128,35 €	29,40	84,24	160,16	388,82 €
ZTNJNT7468	- 211 713,63 €	- 14 341,31 €		- 47 350,01 €	- 9 102,57 €		70 925,14 €	3,00%		- 12 345,32 €	- 223 927,71 €	-2,89%	- 6 281,57 €	28,19	81,41	154,77	425,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 886 779,24 €**	**- 84 286,46 €**			**3,00%**			**- 1 097 598,63 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**387,16 €**
DECCHU9102	- 1 072 215,90 €	- 150 681,33 €		- 385 172,49 €	- 25 384,97 €		360 646,20 €	3,00%		- 105 297,13 €	- 1 378 105,63 €	-25,56%	- 280 507,00 €	91,17	329,87	116,36	486,10 €
DLNQVT6569	- 666 733,28 €	- 58 083,92 €		- 378 466,17 €	- 24 306,18 €		232 281,49 €	3,00%		- 27 126,04 €	- 922 434,10 €	15,96%	175 164,53 €	239,84	598,20	211,01	325,37 €
FDRRIU3545	- 703 755,17 €	- 54 870,39 €		- 360 452,06 €	- 57 637,10 €		243 446,13 €	3,00%		- 17 762,44 €	- 951 031,03 €	13,35%	146 567,60 €	215,96	541,20	190,90	335,46 €
HHDHQS5042	- 738 177,33 €	- 52 489,99 €		- 363 562,26 €	- 34 351,28 €		247 417,03 €	3,00%		- 2 357,76 €	- 943 521,59 €	14,04%	154 077,04 €	214,11	511,51	180,43	332,81 €
IHCZSK9363	- 757 575,78 €	- 61 059,42 €		- 332 994,28 €	- 21 360,96 €		272 731,78 €	3,00%		- 27 246,72 €	- 927 505,37 €	15,50%	170 093,25 €	225,98	544,94	192,22	327,16 €
IJRCQA0429	- 995 090,23 €	- 151 871,53 €		- 374 744,78 €	- 24 710,96 €		327 563,40 €	3,00%		- 105 297,13 €	- 1 324 151,23 €	-20,64%	- 226 552,60 €	103,77	343,09	121,02	467,07 €
JNQCJN1565	- 870 262,38 €	- 57 845,88 €		- 299 972,18 €	- 49 229,72 €		292 799,75 €	3,00%		- 18 003,91 €	- 1 002 514,31 €	8,66%	95 084,31 €	186,00	467,80	165,01	353,62 €
KPBDCV1262	- 1 070 615,90 €	- 156 275,26 €		- 249 996,97 €	- 18 284,81 €		367 437,96 €	3,00%		- 129 944,63 €	- 1 257 679,62 €	-14,58%	- 160 080,99 €	91,17	420,20	148,22	443,63 €
LQTSJC7306	- 763 443,23 €	- 52 489,99 €		- 360 288,23 €	- 34 033,47 €		275 472,10 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 937 261,36 €	14,61%	160 337,27 €	211,12	507,41	178,98	330,60 €
LXKHEN7790	- 798 274,51 €	- 56 655,69 €		- 493 278,80 €	- 32 120,68 €		258 327,01 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 124 601,89 €	-2,46%	- 27 003,26 €	202,61	362,56	127,89	396,68 €
LYABDI1270	- 803 783,28 €	- 58 083,92 €		- 350 007,51 €	- 22 943,56 €		303 771,32 €	3,00%		- 27 005,26 €	- 958 052,20 €	12,71%	139 546,42 €	208,27	552,61	194,92	337,94 €
OIZSOF3091	- 814 097,25 €	- 52 489,99 €		- 337 724,50 €	- 31 843,18 €		272 014,05 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 966 740,09 €	11,92%	130 858,53 €	190,50	479,20	169,03	341,00 €
OKGTKX8786	- 743 076,81 €	- 52 489,99 €		- 387 332,41 €	- 36 658,69 €		270 335,28 €	3,00%		- 2 092,04 €	- 951 314,67 €	13,33%	146 283,96 €	235,83	541,23	190,91	335,56 €
OVBUAL0861	- 675 753,62 €	- 61 059,42 €		- 400 540,78 €	- 24 595,14 €		225 877,39 €	3,00%		- 26 618,81 €	- 962 690,37 €	12,29%	134 908,25 €	300,89	653,15	230,39	339,57 €
QTZPIK0333	- 902 262,38 €	- 56 655,69 €		- 466 880,10 €	- 30 414,37 €		294 276,22 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 164 535,54 €	-6,10%	- 66 936,91 €	186,00	347,53	122,58	410,77 €
RFCSDH0193	- 920 215,90 €	- 63 201,78 €		- 282 700,75 €	- 56 882,41 €		311 922,73 €	3,00%		- 33 408,60 €	- 1 044 486,71 €	4,84%	53 111,92 €	183,51	462,06	162,99	368,43 €
RTBKUI0658	- 765 723,41 €	- 55 465,49 €		- 541 680,50 €	- 35 249,17 €		250 667,92 €	3,00%		- 2 357,76 €	- 1 149 808,41 €	-4,76%	- 52 209,78 €	213,90	370,97	130,85	405,58 €
UUWNHO9378	- 912 215,90 €	- 55 465,49 €		- 493 370,96 €	- 32 126,64 €		301 587,45 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 194 190,75 €	-8,80%	- 96 592,12 €	183,51	343,45	121,15	421,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 358 466,56 €**	**- 34 198,71 €**			**3,00%**			**- 434 842,90 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**460,15 €**	
ACRSZS7616	- 363 926,53 €	- 26 018,94 €		- 178 836,38 €	- 11 634,13 €		117 298,95 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 465 789,71 €	-7,12%	- 30 946,80 €	77,32	**129,10**	136,61	492,90 €	
ADKWIO3769	- 310 820,21 €	- 26 554,52 €		- 155 664,75 €	- 9 497,80 €		111 942,06 €	3,00%		- 11 269,55 €	- 401 864,78 €	7,58%	32 978,12 €	113,06	**247,12**	261,50	425,25 €	
CUPHZE3537	- 323 750,46 €	- 26 554,52 €		- 136 817,98 €	- 8 595,41 €		117 709,97 €	3,00%		- 11 915,50 €	- 389 923,90 €	10,33%	44 919,00 €	92,16	**216,92**	229,55	412,62 €	
CXRLNK1318	- 349 956,86 €	- 24 456,80 €		- 129 284,34 €	- 12 252,96 €		122 764,96 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 395 858,69 €	8,97%	38 984,21 €	79,67	**181,10**	191,64	418,90 €	
DDEBNR1425	- 373 201,92 €	- 24 456,80 €		- 121 947,81 €	- 11 540,80 €		123 979,86 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 409 840,16 €	5,75%	25 002,75 €	72,97	**171,93**	181,93	433,69 €	
DELXIR2220	- 323 416,90 €	- 24 903,12 €		- 245 639,21 €	- 16 027,98 €		108 052,76 €	3,00%		- 2 150,94 €	- 504 085,39 €	-15,92%	- 69 242,49 €	112,04	**172,24**	182,27	533,42 €	
DENPVB3270	- 502 372,16 €	- 63 376,27 €		- 91 550,80 €	- 6 441,85 €		168 417,15 €	3,00%		- 50 427,22 €	- 545 751,15 €	-25,51%	- 110 908,25 €	41,29	**154,58**	163,58	577,51 €	
FTUQUL9766	- 419 645,05 €	- 28 473,72 €		- 100 634,31 €	- 20 466,68 €		140 310,60 €	3,00%		- 14 226,20 €	- 443 135,35 €	-1,91%	- 8 292,45 €	69,16	**163,97**	173,52	468,93 €	
JYWCIA3757	- 403 456,15 €	- 26 018,94 €		- 170 152,92 €	- 11 072,87 €		131 515,48 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 481 858,08 €	-10,81%	- 47 015,18 €	71,86	**124,15**	131,38	509,90 €	
LYCQFJ9969	- 416 645,05 €	- 25 572,61 €		- 176 514,23 €	- 11 484,04 €		136 434,87 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 496 453,75 €	-14,17%	- 61 610,85 €	69,16	**121,07**	128,12	525,35 €	
MEVEDU4800	- 424 366,28 €	- 25 349,45 €		- 119 074,43 €	- 19 018,28 €		152 626,08 €	3,00%		- 8 449,45 €	- 443 631,80 €	-2,02%	- 8 788,89 €	71,19	**179,22**	189,65	469,45 €	
RMWHRD8160	- 476 645,05 €	- 61 278,55 €		- 144 456,44 €	- 9 491,83 €		158 581,90 €	3,00%		- 41 184,40 €	- 574 474,37 €	-32,11%	- 139 631,46 €	41,29	**118,71**	125,61	607,91 €	
VSNULM1115	- 401 734,01 €	- 26 465,26 €		- 106 322,80 €	- 17 943,73 €		133 464,38 €	3,00%		- 8 449,45 €	- 427 450,87 €	1,70%	7 392,04 €	69,97	**165,86**	175,51	452,33 €	
XMZLQX8218	- 469 739,91 €	- 61 724,87 €		- 135 492,02 €	- 8 912,40 €		155 402,09 €	3,00%		- 41 184,40 €	- 561 651,51 €	-29,16%	- 126 808,61 €	42,36	**120,31**	127,31	594,34 €	
XSKIRL2733	- 493 273,54 €	- 61 278,55 €		- 151 306,34 €	- 9 934,58 €		172 363,73 €	3,00%		- 41 184,40 €	- 584 613,69 €	-34,44%	- 149 770,79 €	45,60	**122,61**	129,74	618,64 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 226 196,46 €**	**- 21 867,97 €**			**3,00%**			**- 263 797,36 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**623,63 €**
AXACDO9349	- 214 492,71 €	- 27 223,89 €		- 49 824,22 €	- 3 242,35 €		77 034,19 €	3,00%		- 24 962,11 €	- 242 711,08 €	7,99%	21 086,28 €	28,22	**39,95**	94,44	573,79 €
CWVUMV7676	- 166 195,50 €	- 6 767,36 €		- 73 281,70 €	- 4 759,14 €		61 582,78 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 192 987,63 €	26,84%	70 809,73 €	42,93	**48,80**	115,38	456,24 €
DAZNVQ2635	- 181 004,98 €	- 7 139,30 €		- 74 328,92 €	- 4 808,31 €		64 788,19 €	3,00%		- 3 235,37 €	- 205 728,68 €	22,01%	58 068,68 €	42,12	**44,91**	106,18	486,36 €
DTAGEQ6817	- 234 755,83 €	- 26 975,93 €		- 48 937,08 €	- 3 185,01 €		86 185,61 €	3,00%		- 24 962,11 €	- 252 630,35 €	4,23%	11 167,01 €	24,42	**36,20**	85,57	597,23 €
DTIMFA5205	- 204 755,83 €	- 7 387,25 €		- 61 091,73 €	- 3 952,71 €		74 496,90 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 206 257,34 €	21,81%	57 540,02 €	37,04	**40,62**	96,02	487,61 €
HWMGTL4432	- 153 032,28 €	- 7 684,80 €		- 50 251,04 €	- 2 540,92 €		58 387,52 €	3,00%		- 8 005,64 €	- 163 127,16 €	38,16%	100 670,20 €	50,68	**83,62**	197,69	385,64 €
IAKRVN9597	- 187 306,36 €	- 6 519,40 €		- 42 992,41 €	- 4 157,52 €		69 782,28 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 174 760,13 €	33,75%	89 037,23 €	37,71	**59,17**	139,87	413,14 €
IPIENV5519	- 198 089,16 €	- 7 635,21 €		- 35 721,26 €	- 7 643,81 €		74 189,30 €	3,00%		- 6 776,02 €	- 181 676,17 €	31,13%	82 121,19 €	37,04	**57,20**	135,23	429,49 €
IQRNEN0440	- 160 414,78 €	- 6 767,36 €		- 88 212,89 €	- 5 724,24 €		59 686,34 €	3,00%		- 3 235,37 €	- 204 668,28 €	22,41%	59 129,08 €	52,32	**57,31**	135,48	483,85 €
MQXPKS1009	- 171 786,35 €	- 5 899,51 €		- 47 254,70 €	- 4 497,83 €		65 912,44 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 167 092,67 €	36,66%	96 704,69 €	39,01	**63,81**	150,85	395,02 €
ONABFU0639	- 203 089,16 €	- 8 751,02 €		- 35 542,23 €	- 7 741,26 €		76 034,89 €	3,00%		- 9 985,33 €	- 189 074,11 €	28,33%	74 723,25 €	37,04	**57,18**	135,17	446,98 €
SVUFRW9139	- 193 939,42 €	- 7 436,85 €		- 42 592,63 €	- 2 348,88 €		74 837,41 €	3,00%		- 8 701,61 €	- 180 181,97 €	31,70%	83 615,38 €	38,25	**66,86**	158,07	425,96 €
URBMJR8029	- 153 568,48 €	- 5 899,51 €		- 52 632,11 €	- 5 019,83 €		59 002,47 €	3,00%		- 3 401,10 €	- 161 518,55 €	38,77%	102 278,81 €	43,93	**70,53**	166,75	381,84 €
YFVYJT3573	- 155 736,55 €	- 7 684,80 €		- 45 762,15 €	- 2 325,98 €		59 655,86 €	3,00%		- 8 701,61 €	- 160 555,24 €	39,14%	103 242,12 €	45,70	**76,43**	180,69	379,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 165 223,33 €**	**- 15 927,49 €**			**3,00%**			**- 200 714,70 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**381,59 €**
CYJBMS3459	- 240 585,09 €	- 31 798,23 €		- 44 977,98 €	- 2 924,50 €		80 475,06 €	3,00%		- 26 206,24 €	- 266 016,99 €	-32,53%	- 65 302,29 €	20,95	**32,55**	61,88	505,74 €
EZSSHV9298	- 204 758,60 €	- 13 127,00 €		- 30 773,51 €	- 1 596,72 €		72 095,82 €	3,00%		- 9 945,73 €	- 188 105,74 €	6,28%	12 608,95 €	30,80	**54,69**	103,97	357,62 €
FVLDRT1604	- 207 251,76 €	- 11 961,60 €		- 54 912,49 €	- 3 555,50 €		68 171,15 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 214 321,03 €	-6,78%	- 13 606,33 €	28,28	**34,57**	65,71	407,45 €
GHARLR9849	- 168 959,79 €	- 12 507,11 €		- 53 553,28 €	- 2 765,20 €		61 899,32 €	3,00%		- 8 783,02 €	- 184 669,09 €	7,99%	16 045,60 €	52,36	**89,20**	169,58	351,08 €
GVLAEL2310	- 208 918,42 €	- 13 573,33 €		- 28 628,79 €	- 6 167,84 €		70 324,34 €	3,00%		- 11 229,46 €	- 198 193,50 €	1,26%	2 521,20 €	28,28	**48,05**	91,35	376,79 €
HDGTZF7653	- 240 251,76 €	- 32 963,64 €		- 23 601,57 €	- 1 293,02 €		81 890,01 €	3,00%		- 31 341,13 €	- 247 561,10 €	-23,34%	- 46 846,41 €	20,95	**45,08**	85,70	470,65 €
LSLEYC0220	- 232 198,26 €	- 32 046,19 €		- 41 852,80 €	- 2 722,51 €		77 432,63 €	3,00%		- 26 206,24 €	- 257 593,36 €	-28,34%	- 56 878,67 €	22,79	**34,56**	65,71	489,72 €
MXDHGI4852	- 188 334,73 €	- 10 721,81 €		- 38 743,81 €	- 3 649,94 €		67 651,73 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 178 609,40 €	11,01%	22 105,30 €	29,61	**54,08**	102,82	339,56 €
NJEJYV2230	- 158 687,74 €	- 10 721,81 €		- 47 386,86 €	- 4 488,93 €		57 392,01 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 168 704,16 €	15,95%	32 010,53 €	37,50	**64,89**	123,36	320,73 €
PXHTXE4801	- 203 918,42 €	- 12 457,52 €		- 28 960,70 €	- 5 987,19 €		68 478,75 €	3,00%		- 8 020,15 €	- 190 865,23 €	4,91%	9 849,47 €	28,28	**48,10**	91,45	362,86 €
QWPCPG6585	- 206 847,84 €	- 11 961,60 €		- 56 104,36 €	- 3 632,54 €		67 947,51 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 215 186,01 €	-7,21%	- 14 471,32 €	29,03	**35,24**	67,01	409,10 €
SMLTDA5034	- 190 934,03 €	- 11 589,66 €		- 57 937,60 €	- 3 772,84 €		67 196,43 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 201 848,55 €	-0,56%	- 1 133,86 €	31,88	**41,55**	78,99	383,74 €
TVJZXJ0402	- 199 520,63 €	- 12 209,56 €		- 51 370,01 €	- 3 326,53 €		64 410,55 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 206 827,02 €	-3,05%	- 6 112,33 €	29,85	**36,35**	69,10	393,21 €
UDPHOZ7013	- 176 644,68 €	- 12 209,56 €		- 39 760,29 €	- 7 854,65 €		59 245,29 €	3,00%		- 7 573,04 €	- 184 796,92 €	7,93%	15 917,77 €	35,51	**59,20**	112,55	351,32 €
UDSKCP5674	- 170 996,94 €	- 11 589,66 €		- 64 022,69 €	- 4 166,16 €		56 927,59 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 198 435,06 €	1,14%	2 279,64 €	35,71	**45,02**	85,58	377,25 €
XRLFZO5990	- 195 437,13 €	- 11 341,71 €		- 34 307,16 €	- 3 305,76 €		65 256,38 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 183 946,23 €	8,35%	16 768,47 €	28,60	**49,34**	93,81	349,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 244 187,14 €**	**- 23 489,40 €**			**3,00%**			**- 289 702,64 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**684,88 €**	
AHLKIL3813	- 158 020,30 €	- 8 201,15 €		- 65 022,94 €	- 3 850,53 €		59 825,23 €	3,00%		- 8 925,10 €	- 184 194,79 €	36,42%	105 507,85 €	50,66	**105,71**	249,90	435,45 €	
AUSRCR2021	- 149 507,47 €	- 6 058,80 €		- 69 138,74 €	- 6 497,20 €		57 316,07 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 177 312,26 €	38,80%	112 390,38 €	45,50	**94,79**	224,09	419,18 €	
CARKFT0462	- 172 154,43 €	- 7 100,22 €		- 91 502,69 €	- 5 968,39 €		62 736,77 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 217 415,06 €	24,95%	72 287,58 €	42,25	**66,08**	156,23	513,98 €	
DOYZNH2858	- 162 348,70 €	- 7 100,22 €		- 70 546,76 €	- 8 320,87 €		63 061,97 €	3,00%		- 7 119,56 €	- 192 374,13 €	33,60%	97 328,51 €	44,40	**94,63**	223,71	454,79 €	
EAZSOY3709	- 240 759,25 €	- 31 350,50 €		- 67 752,29 €	- 4 423,99 €		87 226,89 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 286 159,72 €	1,22%	3 542,92 €	23,41	**52,38**	123,83	676,50 €	
GOHNMS4621	- 202 759,25 €	- 9 480,61 €		- 47 199,61 €	- 10 000,99 €		75 046,03 €	3,00%		- 11 128,45 €	- 205 522,90 €	29,06%	84 179,74 €	38,38	**78,05**	184,51	485,87 €	
IUSMBN8689	- 183 908,29 €	- 6 802,67 €		- 56 907,52 €	- 5 454,60 €		67 808,11 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 188 691,08 €	34,87%	101 011,56 €	39,43	**80,85**	191,14	446,08 €	
JQTAIO6130	- 221 830,99 €	- 31 648,05 €		- 66 455,17 €	- 4 340,15 €		78 480,90 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 274 894,05 €	5,11%	14 808,59 €	27,39	**56,43**	133,41	649,87 €	
KPYHQO2137	- 168 241,83 €	- 6 058,80 €		- 66 347,36 €	- 6 226,24 €		63 697,21 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 186 445,39 €	35,64%	103 257,25 €	42,95	**91,30**	215,84	440,77 €	
LHSVWZ6167	- 169 460,88 €	- 6 802,67 €		- 112 185,37 €	- 7 305,23 €		63 693,37 €	3,00%		- 2 605,50 €	- 234 666,28 €	19,00%	55 036,36 €	50,48	**73,07**	172,75	554,77 €	
OTCAJJ0525	- 160 689,62 €	- 7 100,22 €		- 103 064,64 €	- 6 715,70 €		58 116,94 €	3,00%		- 3 110,46 €	- 222 563,70 €	23,18%	67 138,94 €	49,53	**72,67**	171,79	526,16 €	
PXNGMO9742	- 168 412,19 €	- 6 058,80 €		- 63 502,89 €	- 5 950,12 €		64 266,32 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 183 083,79 €	36,80%	106 618,85 €	40,35	**87,74**	207,43	432,82 €	
RQFKLY5618	- 200 759,25 €	- 7 546,54 €		- 87 371,80 €	- 5 664,89 €		72 462,21 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 232 306,39 €	19,81%	57 396,25 €	38,38	**56,49**	133,55	549,19 €	
UIRMJA0206	- 204 759,25 €	- 7 844,09 €		- 79 759,84 €	- 5 172,88 €		73 200,44 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 227 761,73 €	21,38%	61 940,91 €	38,38	**56,95**	134,62	538,44 €	
VMHJOZ6653	- 196 759,25 €	- 8 141,64 €		- 48 984,85 €	- 9 029,35 €		72 831,32 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 197 361,05 €	31,87%	92 341,59 €	38,38	**78,33**	185,18	466,57 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 197 859,09 €**	**- 18 940,11 €**			**3,00%**			**- 244 188,63 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**464,24 €**	
AGBHUG0671	- 166 489,81 €	- 13 061,85 €		- 72 602,85 €	- 4 451,41 €		59 764,54 €	3,00%		- 9 674,69 €	- 206 516,06 €	15,43%	37 672,57 €	52,53	116,64	221,76	392,62 €	
AGQRAE5799	- 179 680,49 €	- 11 663,37 €		- 61 787,22 €	- 5 896,16 €		60 015,95 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 203 654,27 €	16,60%	40 534,36 €	39,21	88,01	167,31	387,18 €	
ESWUAK2917	- 253 246,67 €	- 37 609,68 €		- 41 731,78 €	- 2 911,99 €		86 359,39 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 285 620,06 €	-16,97%	- 41 431,43 €	21,21	73,13	139,04	543,00 €	
HGVBLN2491	- 185 822,66 €	- 14 341,31 €		- 53 310,67 €	- 11 162,65 €		62 128,68 €	3,00%		- 12 345,32 €	- 214 853,92 €	12,01%	29 334,71 €	40,14	87,76	166,85	408,47 €	
JJRWCN1408	- 215 646,67 €	- 14 341,31 €		- 47 407,22 €	- 9 861,72 €		72 480,59 €	3,00%		- 12 345,32 €	- 227 121,66 €	6,99%	17 066,98 €	33,71	79,14	150,46	431,79 €	
MJLWWN6876	- 193 469,71 €	- 12 704,79 €		- 89 433,58 €	- 5 806,25 €		64 975,16 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 241 082,15 €	1,27%	3 106,48 €	40,14	64,35	122,34	458,33 €	
ODSPWR0216	- 253 646,67 €	- 36 211,20 €		- 70 693,66 €	- 4 619,34 €		84 661,45 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 310 826,87 €	-27,29%	- 66 638,23 €	21,21	54,91	104,39	590,93 €	
OOJKZT5096	- 267 129,12 €	- 4 304,63 €		- 98 777,96 €	- 6 410,24 €		97 144,87 €	3,00%		- 3 730,05 €	- 283 207,11 €	-15,98%	- 39 018,48 €	41,23	64,88	123,35	538,42 €	
RTEEHC2674	- 180 669,45 €	- 11 960,92 €		- 94 456,76 €	- 6 172,48 €		60 301,60 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 237 600,98 €	2,70%	6 587,65 €	39,30	70,00	133,09	451,71 €	
TAYEEF0819	- 170 235,52 €	- 10 919,49 €		- 68 778,78 €	- 6 410,10 €		61 586,85 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 199 400,02 €	18,34%	44 788,61 €	39,78	95,21	181,00	379,09 €	
TDTRFS1021	- 198 143,58 €	- 12 704,79 €		- 92 601,62 €	- 6 011,02 €		62 797,66 €	3,00%		- 4 208,26 €	- 250 871,61 €	-2,74%	- 6 682,97 €	42,13	66,16	125,77	476,94 €	
UCLZJW2663	- 196 958,86 €	- 11 663,37 €		- 56 972,86 €	- 5 428,82 €		65 406,27 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 210 260,62 €	13,89%	33 928,01 €	34,81	81,99	155,87	399,74 €	
UZZQHO5855	- 217 646,67 €	- 12 704,79 €		- 79 212,28 €	- 5 145,59 €		70 635,00 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 248 717,30 €	-1,85%	- 4 528,67 €	33,71	58,53	111,28	472,85 €	
VCKUEV9471	- 209 646,67 €	- 13 002,34 €		- 49 818,75 €	- 8 549,21 €		70 265,88 €	3,00%		- 8 494,15 €	- 219 245,24 €	10,21%	24 943,39 €	33,71	79,53	151,19	416,82 €	
VMRBYW7769	- 171 727,85 €	- 12 258,47 €		- 80 255,19 €	- 9 070,73 €		63 625,61 €	3,00%		- 8 494,15 €	- 218 180,78 €	10,65%	26 007,86 €	52,47	112,19	213,28	414,79 €	
XZKUME7511	- 251 500,05 €	- 36 508,75 €		- 66 510,83 €	- 4 348,97 €		86 820,29 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 302 365,77 €	-23,82%	- 58 177,13 €	23,37	57,31	108,96	574,84 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 318 741,96 €**	**- 30 797,94 €**			**3,00%**			**- 440 161,58 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**650,36 €**
BZRDJI2239	- 238 504,35 €	- 28 076,35 €		- 35 752,81 €	- 3 149,07 €		87 182,32 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 244 171,75 €	44,53%	195 989,83 €	21,31	**58,95**	87,10	360,77 €
CQBPRZ0070	- 220 599,60 €	- 9 880,05 €		- 58 576,75 €	- 12 747,56 €		81 011,98 €	3,00%		- 10 565,55 €	- 231 357,54 €	47,44%	208 804,05 €	62,62	**89,71**	132,55	341,84 €
EMOLET6452	- 178 198,04 €	- 6 607,98 €		- 77 987,50 €	- 7 427,56 €		66 905,54 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 206 968,74 €	52,98%	233 192,84 €	66,20	**100,85**	149,01	305,80 €
FHTZXT7242	- 249 830,37 €	- 29 277,99 €		- 31 563,37 €	- 5 100,77 €		91 801,56 €	3,00%		- 29 327,67 €	- 253 298,61 €	42,45%	186 862,98 €	20,84	**57,72**	85,29	374,26 €
JCTANN0700	- 253 061,14 €	- 29 998,98 €		- 31 223,92 €	- 1 785,24 €		92 994,09 €	3,00%		- 31 401,38 €	- 254 476,57 €	42,19%	185 685,02 €	20,84	**59,89**	88,49	376,00 €
JHHBBD4846	- 187 576,01 €	- 8 301,72 €		- 65 818,23 €	- 3 333,31 €		71 923,20 €	3,00%		- 9 183,08 €	- 202 289,16 €	54,04%	237 872,42 €	65,68	**105,49**	155,86	298,89 €
JIHETP4875	- 190 670,49 €	- 7 523,52 €		- 126 562,00 €	- 8 216,47 €		66 605,47 €	3,00%		- 3 312,41 €	- 269 679,42 €	38,73%	170 482,16 €	75,17	**78,20**	115,54	398,46 €
LZNIFQ3841	- 228 020,08 €	- 29 770,09 €		- 35 367,41 €	- 2 035,95 €		82 744,20 €	3,00%		- 31 231,08 €	- 243 680,42 €	44,64%	196 481,16 €	24,25	**65,19**	96,31	360,05 €
MWGELC3376	- 195 024,23 €	- 27 847,46 €		- 53 275,27 €	- 4 850,01 €		70 322,07 €	3,00%		- 24 985,30 €	- 235 660,21 €	46,46%	204 501,38 €	36,34	**79,89**	118,03	348,20 €
OZNOGH4236	- 226 094,69 €	- 28 991,89 €		- 53 449,61 €	- 3 535,85 €		79 925,91 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 258 017,62 €	41,38%	182 143,96 €	24,83	**52,16**	77,07	381,23 €
PANNDP0851	- 256 753,44 €	- 28 991,89 €		- 47 108,99 €	- 3 126,01 €		92 085,50 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 269 766,33 €	38,71%	170 395,25 €	20,84	**48,55**	71,74	398,59 €
RUXRZS0392	- 168 461,91 €	- 8 507,72 €		- 75 744,83 €	- 3 823,96 €		64 201,66 €	3,00%		- 9 949,71 €	- 202 286,47 €	54,04%	237 875,11 €	74,61	**122,01**	180,27	298,89 €
SSFPBT2431	- 212 138,06 €	- 8 449,53 €		- 59 644,18 €	- 12 848,70 €		78 456,56 €	3,00%		- 7 109,37 €	- 221 733,28 €	49,62%	218 428,30 €	62,62	**90,07**	133,08	327,62 €
TITYWB1338	- 215 340,86 €	- 27 847,46 €		- 40 053,36 €	- 3 566,54 €		78 726,34 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 233 953,37 €	46,85%	206 208,22 €	24,26	**63,35**	93,61	345,68 €
UYFYAG9622	- 171 535,27 €	- 8 301,72 €		- 70 525,88 €	- 3 558,71 €		65 556,07 €	3,00%		- 9 012,79 €	- 197 378,31 €	55,16%	242 783,27 €	70,90	**113,03**	167,01	291,63 €
VOPJHL0837	- 191 415,41 €	- 7 453,88 €		- 85 270,69 €	- 8 199,54 €		66 674,74 €	3,00%		- 4 079,03 €	- 229 743,82 €	47,80%	210 417,76 €	75,17	**111,58**	164,87	339,46 €
YWFJMH9636	- 168 718,21 €	- 8 301,72 €		- 74 844,09 €	- 3 765,47 €		64 503,46 €	3,00%		- 8 467,32 €	- 199 593,36 €	54,65%	240 568,23 €	75,69	**119,95**	177,23	294,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 220 057,43 €**	**- 21 250,31 €**			**3,00%**			**- 311 737,70 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**592,66 €**
ACDUWM0695	- 187 137,72 €	- 14 590,93 €		- 50 497,40 €	- 2 518,24 €		64 416,53 €	3,00%		- 13 778,11 €	- 204 105,87 €	34,53%	107 631,83 €	51,25	**82,01**	155,91	388,03 €
BGDWNX8247	- 210 944,37 €	- 31 837,36 €		- 43 283,75 €	- 3 787,29 €		75 867,78 €	3,00%		- 26 786,96 €	- 240 771,95 €	22,76%	70 965,76 €	24,15	**61,00**	115,97	457,74 €
BQZLWY1244	- 222 027,52 €	- 14 738,73 €		- 41 095,01 €	- 8 963,51 €		73 576,41 €	3,00%		- 11 704,40 €	- 224 952,77 €	27,84%	86 784,94 €	44,09	**63,38**	120,48	427,67 €
CLCBBT8812	- 185 223,05 €	- 14 362,05 €		- 54 020,38 €	- 2 809,94 €		66 608,28 €	3,00%		- 13 554,73 €	- 203 361,87 €	34,77%	108 375,84 €	54,37	**86,77**	164,97	386,62 €
CVGSYU3997	- 193 037,77 €	- 11 237,78 €		- 53 814,21 €	- 5 112,84 €		66 370,03 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 201 624,61 €	35,32%	110 113,09 €	44,48	**69,13**	131,42	383,32 €
DDXHRH0393	- 173 872,53 €	- 11 237,78 €		- 59 675,92 €	- 5 681,85 €		59 703,10 €	3,00%		- 4 568,66 €	- 195 333,63 €	37,34%	116 404,08 €	49,83	**76,46**	145,36	371,36 €
EJIGOL7586	- 248 181,37 €	- 33 907,79 €		- 23 888,78 €	- 4 347,05 €		83 798,12 €	3,00%		- 30 466,52 €	- 256 993,39 €	17,56%	54 744,32 €	19,16	**42,99**	81,73	488,58 €
GLNJHJ8087	- 233 684,68 €	- 33 850,57 €		- 44 975,65 €	- 2 942,59 €		78 993,77 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 263 470,06 €	15,48%	48 267,65 €	24,09	**38,75**	73,67	500,89 €
GUHXBT7312	- 266 390,67 €	- 34 857,66 €		- 22 726,27 €	- 1 215,08 €		88 853,34 €	3,00%		- 32 540,23 €	- 268 876,56 €	13,75%	42 861,14 €	19,16	**44,70**	84,99	511,17 €
IGWKFH0278	- 171 610,35 €	- 13 160,41 €		- 53 031,65 €	- 2 681,01 €		59 577,86 €	3,00%		- 10 321,93 €	- 191 227,49 €	38,66%	120 510,22 €	53,12	**84,99**	161,58	363,55 €
MPEELI7235	- 258 181,37 €	- 33 850,57 €		- 37 142,61 €	- 2 436,30 €		84 649,93 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 273 971,26 €	12,11%	37 766,45 €	19,16	**34,29**	65,19	520,86 €
MXAGNC9219	- 197 561,59 €	- 12 382,20 €		- 80 160,84 €	- 5 209,26 €		65 890,55 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 234 215,38 €	24,87%	77 522,32 €	46,96	**50,41**	95,84	445,28 €
NTXZIY8410	- 185 155,65 €	- 13 308,21 €		- 49 586,06 €	- 10 729,31 €		61 183,17 €	3,00%		- 8 248,22 €	- 205 844,28 €	33,97%	105 893,43 €	52,41	**74,82**	142,24	391,34 €
POBWVE3070	- 210 101,62 €	- 13 308,21 €		- 42 300,79 €	- 9 123,87 €		69 650,89 €	3,00%		- 8 248,22 €	- 213 431,83 €	31,53%	98 305,88 €	44,48	**64,18**	122,01	405,76 €
RFVMER0658	- 220 101,62 €	- 13 250,99 €		- 72 548,19 €	- 4 693,27 €		70 502,70 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 244 883,42 €	21,45%	66 854,29 €	44,48	**44,47**	84,54	465,56 €
WFHWAE8665	- 181 483,93 €	- 13 389,29 €		- 51 696,18 €	- 2 575,24 €		62 769,87 €	3,00%		- 10 098,55 €	- 196 473,32 €	36,97%	115 264,39 €	52,58	**83,93**	159,56	373,52 €
YJCUVS3871	- 194 732,21 €	- 11 237,78 €		- 58 097,87 €	- 5 528,66 €		70 254,85 €	3,00%		- 4 345,02 €	- 203 686,69 €	34,66%	108 051,01 €	48,39	**74,48**	141,60	387,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 781 194,82 €**	**- 72 197,64 €**			**3,00%**			**- 1 066 931,09 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**371,67 €**
ADWRQR6527	- 562 502,80 €	- 52 950,18 €		- 219 399,19 €	- 18 707,61 €		167 978,71 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 688 960,05 €	35,43%	377 971,03 €	104,86	**344,42**	119,98	240,00 €
CBQUOH5517	- 799 348,96 €	- 22 764,73 €		- 324 521,79 €	- 18 095,92 €		288 092,62 €	3,00%		- 27 210,20 €	- 903 848,97 €	15,29%	163 082,12 €	243,86	**553,17**	192,70	314,86 €
DSAJEM6460	- 764 486,22 €	- 11 219,81 €		- 385 851,45 €	- 33 821,08 €		284 612,90 €	3,00%		- 2 562,70 €	- 913 328,36 €	14,40%	153 602,72 €	220,11	**542,78**	189,08	318,16 €
DYJHAD3452	- 641 156,37 €	- 59 496,26 €		- 193 418,41 €	- 27 706,22 €		192 720,98 €	3,00%		- 18 783,68 €	- 747 839,97 €	29,91%	319 091,11 €	101,79	**335,78**	116,97	260,51 €
FFEQPO1720	- 621 635,84 €	- 57 115,87 €		- 272 329,48 €	- 18 255,39 €		178 064,75 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 794 650,81 €	25,52%	272 280,27 €	104,18	**293,25**	102,16	276,82 €
FQABXW6491	- 783 680,69 €	- 16 575,70 €		- 389 038,99 €	- 34 612,50 €		291 354,20 €	3,00%		- 18 124,34 €	- 950 678,02 €	10,90%	116 253,07 €	223,71	**547,58**	190,75	331,17 €
FWBBMY6443	- 578 903,19 €	- 57 115,87 €		- 285 157,86 €	- 19 084,56 €		167 063,39 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 776 577,08 €	27,21%	290 354,01 €	112,25	**300,56**	104,70	270,52 €
IFUOEB7741	- 483 731,39 €	- 55 330,57 €		- 258 623,08 €	- 35 485,57 €		153 709,07 €	3,00%		- 18 783,68 €	- 698 245,22 €	34,56%	368 685,87 €	123,83	**407,53**	141,97	243,24 €
JWKJQJ4331	- 598 411,63 €	- 52 950,18 €		- 217 038,50 €	- 18 478,45 €		179 693,47 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 710 564,28 €	33,40%	356 366,81 €	102,70	**341,46**	118,95	247,53 €
KWMNFG9236	- 823 886,70 €	- 15 385,50 €		- 493 762,76 €	- 32 831,30 €		295 590,95 €	3,00%		- 2 562,70 €	- 1 072 838,01 €	-0,55%	- 5 906,93 €	218,14	**437,04**	152,25	373,73 €
LVXVGS2408	- 536 130,29 €	- 54 140,37 €		- 224 165,74 €	- 19 170,30 €		158 452,82 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 678 532,88 €	36,40%	388 398,20 €	113,47	**354,63**	123,54	236,37 €
MZZWUR3608	- 500 718,58 €	- 52 950,18 €		- 239 110,19 €	- 20 620,98 €		149 670,07 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 667 108,84 €	37,47%	399 822,24 €	122,87	**369,06**	128,56	232,39 €
NIYIHW9447	- 875 855,91 €	- 157 925,64 €		- 184 749,47 €	- 11 629,68 €		272 889,42 €	3,00%		- 130 724,40 €	- 1 087 995,69 €	-1,97%	- 21 064,60 €	72,32	**336,96**	117,38	379,01 €
QHWYTK9878	- 550 650,75 €	- 52 950,18 €		- 244 019,74 €	- 21 097,56 €		163 219,11 €	3,00%		- 3 065,08 €	- 708 564,19 €	33,59%	358 366,89 €	127,35	**375,20**	130,70	246,83 €
QTIUWY6031	- 638 499,03 €	- 57 115,87 €		- 307 085,61 €	- 20 501,89 €		182 742,21 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 843 682,28 €	20,92%	223 248,81 €	126,05	**313,05**	109,05	293,90 €
SARFMG6673	- 657 156,37 €	- 57 115,87 €		- 268 529,24 €	- 18 009,76 €		191 244,51 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 812 945,72 €	23,81%	253 985,36 €	101,79	**291,09**	101,40	283,19 €
YBIIOM8858	- 622 411,63 €	- 58 306,07 €		- 198 914,44 €	- 28 342,70 €		188 552,28 €	3,00%		- 18 783,68 €	- 738 206,23 €	30,81%	328 724,85 €	102,70	**338,57**	117,94	257,16 €
ZSECAY7008	- 614 411,63 €	- 54 140,37 €		- 212 377,68 €	- 18 026,02 €		182 646,41 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 719 688,28 €	32,55%	347 242,80 €	102,70	**339,90**	118,40	250,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 606 349,42 €**	**- 56 722,54 €**			**3,00%**			**- 788 622,98 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**467,25 €**
CDHJZJ5426	- 417 733,77 €	- 48 146,29 €		- 180 819,90 €	- 16 068,65 €		124 687,26 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 543 907,81 €	31,03%	244 715,17 €	112,75	271,79	161,03	322,26 €
CIPRAF2132	- 357 225,75 €	- 53 287,95 €		- 235 411,76 €	- 12 612,46 €		107 341,37 €	3,00%		- 19 206,79 €	- 570 403,33 €	27,67%	218 219,64 €	197,40	402,64	238,56	337,96 €
FSFFLO3469	- 426 951,75 €	- 50 645,71 €		- 282 145,99 €	- 18 610,98 €		122 115,41 €	3,00%		- 4 689,04 €	- 660 928,06 €	16,19%	127 694,92 €	141,35	245,39	145,39	391,59 €
GGAIXO1336	- 354 937,57 €	- 51 359,83 €		- 269 088,11 €	- 24 651,24 €		105 777,87 €	3,00%		- 13 931,85 €	- 608 190,73 €	22,88%	180 432,24 €	193,42	382,18	226,44	360,35 €
LDKOJV5089	- 471 832,64 €	- 49 931,59 €		- 231 934,95 €	- 15 365,54 €		138 443,85 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 636 447,33 €	19,30%	152 175,64 €	105,63	212,66	126,00	377,09 €
NZKQUA3087	- 531 476,63 €	- 107 061,09 €		- 197 105,56 €	- 13 224,79 €		163 814,37 €	3,00%		- 67 445,21 €	- 752 498,91 €	4,58%	36 124,07 €	73,07	211,91	125,56	445,85 €
OFZURS5606	- 476 632,64 €	- 54 573,36 €		- 154 361,68 €	- 25 469,79 €		144 645,01 €	3,00%		- 24 312,08 €	- 590 704,54 €	25,10%	197 918,44 €	105,63	259,07	153,49	349,98 €
QRGAKG1238	- 571 849,95 €	- 110 417,45 €		- 133 044,61 €	- 8 104,92 €		178 435,03 €	3,00%		- 82 233,71 €	- 727 215,61 €	7,79%	61 407,36 €	65,11	240,28	142,36	430,87 €
SRBBWF9522	- 354 459,96 €	- 50 645,71 €		- 198 288,78 €	- 34 575,23 €		107 285,33 €	3,00%		- 14 798,42 €	- 545 482,77 €	30,83%	243 140,21 €	148,53	318,09	188,46	323,19 €
TMEVTX5391	- 398 631,41 €	- 47 432,17 €		- 189 876,47 €	- 16 947,79 €		120 686,34 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 537 757,11 €	31,81%	250 865,87 €	116,89	278,98	165,29	318,61 €
TONJCN6183	- 381 907,89 €	- 47 432,17 €		- 191 242,04 €	- 17 080,35 €		115 239,04 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 528 249,87 €	33,02%	260 373,10 €	118,14	280,69	166,31	312,98 €
UHTEVJ6285	- 447 832,64 €	- 48 146,29 €		- 173 025,07 €	- 15 312,00 €		134 014,44 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 556 128,02 €	29,48%	232 494,96 €	105,63	262,05	155,26	329,50 €
YLBWES0739	- 417 248,61 €	- 49 931,59 €		- 252 320,55 €	- 16 683,18 €		122 259,43 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 619 750,96 €	21,41%	168 872,02 €	118,46	224,27	132,88	367,19 €
YQNZJB2679	- 356 270,96 €	- 51 413,39 €		- 210 537,12 €	- 12 008,39 €		113 394,94 €	3,00%		- 20 614,96 €	- 537 449,88 €	31,85%	251 173,10 €	141,86	347,83	206,08	318,43 €
YWYPRO3926	- 462 232,64 €	- 51 359,83 €		- 154 383,92 €	- 25 457,68 €		139 329,73 €	3,00%		- 15 069,27 €	- 569 173,62 €	27,83%	219 449,36 €	105,63	259,07	153,50	337,23 €
ZIILZX7856	- 362 054,30 €	- 48 057,03 €		- 394 646,54 €	- 26 047,21 €		108 961,04 €	3,00%		- 4 689,04 €	- 726 533,08 €	7,87%	62 089,90 €	192,15	316,38	187,45	430,46 €
ZWJNEP0140	- 567 832,64 €	- 107 061,09 €		- 184 453,05 €	- 12 406,98 €		173 879,09 €	3,00%		- 67 445,21 €	- 765 319,88 €	2,95%	23 303,09 €	65,11	204,71	121,29	453,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 152 377,15 €	- 9 140,23 €		- 10 059,85 €	- 957,33 €		42 535,36 €	3,00%		- 12 312,72 €	- 142 311,91 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	912,26 €
HZMUCX5400	- 130 249,59 €	- 5 876,76 €		- 14 037,81 €	- 1 335,89 €		36 986,61 €	3,00%		- 6 110,82 €	- 120 624,26 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	773,23 €
IGLGAL5286	- 146 417,05 €	- 8 238,61 €		- 16 701,59 €	- 3 672,83 €		42 082,07 €	3,00%		- 12 780,11 €	- 145 728,12 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	934,15 €
JTVELI0083	- 150 700,49 €	- 8 424,81 €		- 9 328,87 €	- 887,77 €		42 070,67 €	3,00%		- 12 370,14 €	- 139 641,43 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	895,14 €
KNWAVE1186	- 160 693,26 €	- 11 639,28 €		- 24 775,77 €	- 2 160,70 €		46 724,68 €	3,00%		- 20 627,82 €	- 173 172,15 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 110,08 €
OJTWBF3316	- 152 524,59 €	- 2 200,72 €		- 14 066,25 €	- 1 338,60 €		43 832,95 €	3,00%		- 6 534,36 €	- 132 831,57 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	851,48 €
OOEELC7106	- 191 736,73 €	- 17 763,47 €		- 8 078,79 €	- 768,81 €		57 652,28 €	3,00%		- 35 946,68 €	- 196 642,19 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 260,53 €
PBWNUB0527	- 147 264,02 €	- 8 424,81 €		- 9 428,24 €	- 897,23 €		41 539,71 €	3,00%		- 12 370,14 €	- 136 844,73 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	877,21 €
PKCDDQ9217	- 133 543,96 €	- 5 876,76 €		- 12 302,70 €	- 1 170,77 €		37 673,71 €	3,00%		- 6 110,82 €	- 121 331,29 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	777,76 €
QNIOYP2817	- 178 286,73 €	- 7 659,44 €		- 14 754,06 €	- 1 110,74 €		52 382,97 €	3,00%		- 18 870,57 €	- 168 298,57 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 078,84 €
RGWIDU3160	- 154 823,33 €	- 1 988,34 €		- 15 771,43 €	- 1 500,87 €		43 871,88 €	3,00%		- 3 403,45 €	- 133 615,54 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	856,51 €
RJHMEQ4119	- 156 699,38 €	- 8 434,61 €		- 21 922,49 €	- 1 909,89 €		45 654,84 €	3,00%		- 15 105,68 €	- 158 417,21 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 015,49 €
RPJPLB7403	- 143 547,06 €	- 8 228,81 €		- 10 599,06 €	- 1 008,65 €		40 379,10 €	3,00%		- 10 977,95 €	- 133 982,42 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	858,86 €
SUWZYB0447	- 152 894,37 €	- 8 042,60 €		- 19 236,62 €	- 3 584,50 €		42 670,84 €	3,00%		- 13 093,51 €	- 154 180,76 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	988,34 €
WEIENI3981	- 144 699,38 €	- 6 072,76 €		- 9 280,43 €	- 883,16 €		40 636,84 €	3,00%		- 9 208,60 €	- 129 507,49 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	830,18 €
WSMAPI2493	- 139 093,92 €	- 5 876,76 €		- 10 941,84 €	- 1 041,27 €		38 834,69 €	3,00%		- 7 247,25 €	- 125 366,35 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	803,63 €
XAPQQM8676	- 176 992,85 €	- 4 562,57 €		- 26 187,83 €	- 2 278,54 €		52 153,59 €	3,00%		- 14 281,71 €	- 172 149,90 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 103,53 €
YKVVJL3591	- 132 555,49 €	- 6 072,76 €		- 15 652,26 €	- 1 489,53 €		37 819,22 €	3,00%		- 5 032,40 €	- 122 983,21 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	788,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 934 991,01 €	- 83 105,55 €		- 344 647,20 €	- 30 359,10 €		228 688,36 €	3,00%		- 93 735,15 €	- 1 258 149,66 €	#N/A	#N/A	57,61	**205,52**	95,86	586,82 €
DHBJRV1196	- 989 776,14 €	- 11 012,21 €		- 263 136,74 €	- 39 319,51 €		287 002,46 €	3,00%		- 52 511,73 €	- 1 068 753,87 €	#N/A	#N/A	107,94	**314,04**	146,47	498,49 €
EMZJAJ6462	- 1 052 498,48 €	- 43 921,35 €		- 295 629,17 €	- 41 036,89 €		307 221,19 €	3,00%		- 93 024,14 €	- 1 218 888,85 €	#N/A	#N/A	59,22	**232,75**	108,56	568,51 €
EZHLQO7940	- 1 202 378,47 €	- 74 451,29 €		- 293 372,06 €	- 24 798,55 €		314 260,13 €	3,00%		- 137 587,07 €	- 1 418 327,31 €	#N/A	#N/A	46,90	**238,53**	111,26	661,53 €
LDADYU0216	- 1 008 578,65 €	- 46 293,01 €		- 229 294,97 €	- 37 841,18 €		297 750,47 €	3,00%		- 97 195,75 €	- 1 121 453,09 €	#N/A	#N/A	60,84	**274,21**	127,89	523,07 €
NEZUCT8466	- 908 188,84 €	- 85 673,21 €		- 230 830,35 €	- 37 939,49 €		221 026,18 €	3,00%		- 100 327,12 €	- 1 141 932,83 €	#N/A	#N/A	62,13	**276,07**	128,77	532,62 €
NJGFOU8850	- 901 564,70 €	- 10 799,84 €		- 295 789,64 €	- 41 493,62 €		259 015,45 €	3,00%		- 42 995,83 €	- 1 033 628,17 €	#N/A	#N/A	133,17	**352,54**	164,43	482,10 €
NOZCYW5512	- 1 007 682,03 €	- 45 508,99 €		- 298 279,88 €	- 24 687,60 €		298 487,63 €	3,00%		- 92 754,05 €	- 1 170 424,91 €	#N/A	#N/A	62,52	**243,69**	113,66	545,91 €
PCZKQN4392	- 957 944,71 €	- 46 080,64 €		- 241 915,09 €	- 38 732,70 €		278 283,40 €	3,00%		- 90 552,10 €	- 1 096 941,83 €	#N/A	#N/A	69,21	**288,34**	134,49	511,63 €
QLHEHQ9174	- 1 033 600,93 €	- 43 725,35 €		- 347 131,31 €	- 30 573,80 €		303 641,98 €	3,00%		- 93 839,17 €	- 1 245 228,59 €	#N/A	#N/A	58,80	**206,60**	96,36	580,80 €
SFOAIH3203	- 966 857,16 €	- 9 212,21 €		- 268 969,00 €	- 70 076,14 €		276 614,83 €	3,00%		- 50 499,97 €	- 1 088 999,65 €	#N/A	#N/A	108,63	**305,77**	142,61	507,93 €
TLGNRJ3704	- 857 329,85 €	- 50 180,05 €		- 288 065,67 €	- 40 999,09 €		206 963,88 €	3,00%		- 48 981,10 €	- 1 078 591,88 €	#N/A	#N/A	126,67	**343,15**	160,05	503,07 €
UYDMAU7817	- 991 634,52 €	- 83 105,55 €		- 338 609,36 €	- 29 837,26 €		240 082,91 €	3,00%		- 101 199,88 €	- 1 304 303,66 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	608,35 €
VAWYBY6594	- 940 785,89 €	- 46 080,64 €		- 261 496,98 €	- 39 986,42 €		275 930,31 €	3,00%		- 90 662,53 €	- 1 103 082,14 €	#N/A	#N/A	85,69	**312,15**	145,59	514,50 €
WEAAVB2162	- 957 572,05 €	- 83 105,55 €		- 346 332,29 €	- 30 504,74 €		231 156,98 €	3,00%		- 90 995,98 €	- 1 277 353,64 €	#N/A	#N/A	58,42	**206,25**	96,20	595,78 €
XXEQMR3252	- 1 018 365,61 €	- 44 705,37 €		- 228 606,51 €	- 54 307,41 €		300 531,20 €	3,00%		- 98 758,35 €	- 1 144 212,05 €	#N/A	#N/A	59,19	**265,65**	123,91	533,68 €
YHFNSH3988	- 1 023 034,52 €	- 114 681,87 €		- 291 426,39 €	- 24 673,98 €		252 195,32 €	3,00%		- 166 482,23 €	- 1 368 103,67 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	638,11 €
ZELRZZ5508	- 1 109 648,79 €	- 73 518,02 €		- 339 871,50 €	- 30 065,61 €		326 672,98 €	3,00%		- 158 522,88 €	- 1 384 953,82 €	#N/A	#N/A	48,81	**214,97**	100,27	645,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 401 393,87 €	- 14 375,82 €		- 23 867,90 €	- 4 929,12 €		153 026,46 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 301 827,87 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	628,81 €
EQMMAS1361	- 415 916,23 €	- 14 018,76 €		- 30 729,30 €	- 1 616,52 €		160 340,24 €	3,00%		- 9 487,01 €	- 311 427,58 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	648,81 €
FPAUDD2360	- 428 315,17 €	- 32 005,63 €		- 35 028,96 €	- 2 285,08 €		157 257,12 €	3,00%		- 20 557,40 €	- 360 935,12 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	751,95 €
GLFPBF2833	- 404 025,59 €	- 14 152,66 €		- 46 363,80 €	- 3 011,24 €		148 649,77 €	3,00%		- 1 240,87 €	- 320 144,39 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	666,97 €
HKRGCG5319	- 393 104,15 €	- 29 818,64 €		- 37 025,49 €	- 5 531,08 €		158 771,08 €	3,00%		- 25 986,38 €	- 332 694,66 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	693,11 €
JMRAOJ6963	- 452 644,38 €	- 33 029,29 €		- 38 296,66 €	- 2 283,97 €		186 004,33 €	3,00%		- 38 249,39 €	- 378 499,36 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	788,54 €
JNKUUJ8449	- 413 393,87 €	- 14 227,05 €		- 25 202,24 €	- 4 731,26 €		153 949,25 €	3,00%		- 5 794,58 €	- 309 399,74 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	644,58 €
KGHDHE4760	- 390 463,93 €	- 14 375,82 €		- 25 680,78 €	- 5 328,62 €		150 197,73 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 295 939,04 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	616,54 €
KIDGUF9511	- 464 882,87 €	- 41 943,78 €		- 19 170,76 €	- 1 062,10 €		175 191,97 €	3,00%		- 37 374,18 €	- 389 241,73 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	810,92 €
KPRBHK8235	- 437 293,73 €	- 35 418,52 €		- 35 569,68 €	- 2 320,03 €		167 820,43 €	3,00%		- 40 733,35 €	- 383 514,88 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	798,99 €
KTYYXP7552	- 409 026,67 €	- 13 036,85 €		- 49 526,13 €	- 3 259,40 €		158 947,33 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 317 203,26 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	660,84 €
LFTZMA8876	- 376 296,73 €	- 13 081,48 €		- 30 416,65 €	- 5 772,74 €		148 164,60 €	3,00%		- 6 791,19 €	- 284 194,20 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	592,07 €
QUUGUJ2099	- 353 932,78 €	- 11 965,67 €		- 42 445,42 €	- 7 141,30 €		146 088,98 €	3,00%		- 6 730,52 €	- 276 126,70 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	575,26 €
RQRDID0426	- 382 511,67 €	- 14 375,82 €		- 27 726,88 €	- 5 779,52 €		150 866,71 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 289 814,78 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	603,78 €
VJMTFF0662	- 386 698,09 €	- 15 313,10 €		- 35 435,79 €	- 2 062,97 €		154 098,73 €	3,00%		- 12 728,42 €	- 298 139,64 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	621,12 €
XQVCIZ2821	- 426 393,87 €	- 14 152,66 €		- 39 704,60 €	- 2 580,82 €		155 056,60 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 329 076,89 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	685,58 €
YLNQGM3045	- 451 893,87 €	- 32 005,63 €		- 30 549,62 €	- 1 995,55 €		164 136,89 €	3,00%		- 20 557,40 €	- 372 865,18 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	776,80 €
ZKYIVW4200	- 380 169,09 €	- 29 818,64 €		- 37 289,98 €	- 5 589,37 €		153 658,92 €	3,00%		- 25 986,38 €	- 325 194,54 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	677,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 093 030,22 €	- 109 979,68 €		- 254 873,83 €	- 22 599,82 €		305 047,67 €	3,00%		- 131 796,55 €	- 1 307 232,43 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 054,22 €
DPGXEJ4022	- 1 126 613,48 €	- 118 447,07 €		- 153 303,38 €	- 11 038,42 €		313 158,49 €	3,00%		- 151 815,23 €	- 1 248 059,09 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 006,50 €
FAGVDO6145	- 1 246 644,86 €	- 112 919,74 €		- 138 134,78 €	- 12 181,39 €		338 863,41 €	3,00%		- 154 884,96 €	- 1 325 902,32 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 069,28 €
IEJFMY1488	- 1 176 684,13 €	- 112 919,74 €		- 175 960,33 €	- 15 450,61 €		333 436,71 €	3,00%		- 145 187,93 €	- 1 292 766,04 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 042,55 €
ILZCAW3531	- 1 147 737,45 €	- 120 407,11 €		- 126 417,41 €	- 8 964,49 €		322 341,37 €	3,00%		- 160 470,48 €	- 1 241 655,56 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 001,34 €
IMYHHD5134	- 1 430 577,07 €	- 98 550,57 €		- 126 323,47 €	- 8 988,26 €		397 560,60 €	3,00%		- 170 915,42 €	- 1 437 794,18 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 159,51 €
NKVMPG8626	- 1 184 643,38 €	- 115 271,80 €		- 101 979,43 €	- 21 177,43 €		324 005,96 €	3,00%		- 161 494,63 €	- 1 260 560,71 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 016,58 €
OMIYCQ8981	- 1 168 199,29 €	- 112 919,74 €		- 160 458,99 €	- 14 110,85 €		320 949,10 €	3,00%		- 135 391,49 €	- 1 270 131,26 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 024,30 €
PABXHQ9581	- 1 233 808,29 €	- 117 231,84 €		- 89 418,24 €	- 20 753,01 €		346 126,73 €	3,00%		- 150 240,90 €	- 1 265 325,54 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 020,42 €
QAFZGG4818	- 1 227 799,98 €	- 112 919,74 €		- 143 240,96 €	- 12 622,71 €		334 151,00 €	3,00%		- 149 043,36 €	- 1 311 475,76 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 057,64 €
SDBIIF2579	- 1 184 117,30 €	- 117 231,84 €		- 89 944,88 €	- 20 908,19 €		326 979,18 €	3,00%		- 163 089,82 €	- 1 248 312,86 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 006,70 €
SDWMFD7897	- 1 153 940,29 €	- 115 271,80 €		- 111 666,88 €	- 24 032,00 €		315 246,31 €	3,00%		- 140 849,18 €	- 1 230 513,84 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	992,35 €
SLXBIO0038	- 1 265 444,86 €	- 120 407,11 €		- 81 568,94 €	- 6 093,08 €		346 608,76 €	3,00%		- 181 115,93 €	- 1 308 021,17 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 054,86 €
UWZVHY2588	- 1 148 992,29 €	- 117 231,84 €		- 104 040,03 €	- 25 061,57 €		317 612,76 €	3,00%		- 149 088,91 €	- 1 226 801,89 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	989,36 €
VQGZRE5227	- 1 201 399,29 €	- 117 231,84 €		- 93 444,85 €	- 21 939,52 €		337 116,85 €	3,00%		- 150 240,90 €	- 1 247 139,54 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 005,76 €
WSSYUK5924	- 1 187 254,09 €	- 112 919,74 €		- 149 366,40 €	- 13 152,12 €		327 968,39 €	3,00%		- 148 240,41 €	- 1 282 964,37 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 034,65 €
ZSZXQP6527	- 1 220 827,50 €	- 112 919,74 €		- 144 350,72 €	- 12 718,62 €		342 846,23 €	3,00%		- 151 970,61 €	- 1 299 940,96 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 048,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 564 640,27 €	- 83 901,38 €		- 128 067,00 €	- 11 505,98 €		152 062,54 €	3,00%		-121 220,94 €	- 757 273,04 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 051,77 €
CCMJYI1166	- 548 128,08 €	- 85 567,42 €		- 100 562,42 €	- 17 335,68 €		146 160,53 €	3,00%		-125 493,04 €	- 730 926,11 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 015,18 €
ERRTHB2303	- 502 337,40 €	- 85 763,42 €		- 139 539,60 €	- 11 776,92 €		136 457,74 €	3,00%		-120 242,41 €	- 723 202,02 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 004,45 €
IVKBRA4461	- 604 946,90 €	- 75 525,03 €		- 136 201,39 €	- 12 209,03 €		167 955,10 €	3,00%		-120 259,06 €	- 781 186,30 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 084,98 €
JDDUSA4162	- 549 543,27 €	- 83 901,38 €		- 129 459,19 €	- 11 626,30 €		152 091,62 €	3,00%		-122 641,58 €	- 745 080,10 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 034,83 €
JOUBUD0675	- 519 519,16 €	- 85 567,42 €		- 104 578,09 €	- 18 518,97 €		141 263,09 €	3,00%		-122 786,65 €	- 709 707,20 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	985,70 €
KXYQOK7638	- 531 251,27 €	- 85 567,42 €		- 100 809,06 €	- 17 408,36 €		143 804,79 €	3,00%		-127 626,15 €	- 718 857,46 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	998,41 €
NHUDIQ7961	- 643 206,40 €	- 75 525,03 €		- 128 912,17 €	- 11 579,02 €		173 609,09 €	3,00%		-123 177,50 €	- 808 791,04 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 123,32 €
NQHBVD1865	- 516 723,60 €	- 85 567,42 €		- 105 022,39 €	- 18 649,89 €		140 247,25 €	3,00%		-122 786,65 €	- 708 502,69 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	984,03 €
NRWQMQ4063	- 531 636,00 €	- 83 901,38 €		- 137 526,36 €	- 12 323,54 €		147 970,42 €	3,00%		-118 575,24 €	- 735 992,10 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 022,21 €
NZQLDH2729	- 557 980,77 €	- 85 567,42 €		- 99 076,04 €	- 16 897,70 €		148 619,97 €	3,00%		-127 626,15 €	- 738 528,10 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 025,73 €
OLJYRV7982	- 542 900,69 €	- 83 901,38 €		- 131 857,67 €	- 11 833,60 €		148 717,21 €	3,00%		-118 575,24 €	- 740 351,38 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 028,27 €
TAFNKV5944	- 647 146,80 €	- 75 525,03 €		- 128 459,69 €	- 11 539,92 €		176 473,25 €	3,00%		-122 641,58 €	- 808 839,76 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 123,39 €
UDVXBS1213	- 565 893,09 €	- 77 191,07 €		- 126 523,03 €	- 20 659,62 €		158 861,49 €	3,00%		-123 852,57 €	- 755 257,90 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 048,97 €
VAHQOQ5246	- 570 980,77 €	- 83 901,38 €		- 126 814,66 €	- 11 397,74 €		153 975,80 €	3,00%		-123 354,05 €	- 762 472,79 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 058,99 €
XKTJIB9587	- 591 980,77 €	- 90 663,53 €		- 87 313,56 €	- 7 149,10 €		162 627,52 €	3,00%		-147 410,46 €	- 761 889,89 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 058,18 €
YDPJXW4257	- 553 002,68 €	- 85 567,42 €		- 99 726,57 €	- 17 089,38 €		147 155,74 €	3,00%		-126 143,74 €	- 734 374,04 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 019,96 €
ZNTDTF2980	- 527 661,48 €	- 85 567,42 €		- 102 416,88 €	- 17 882,13 €		142 286,15 €	3,00%		-122 786,65 €	- 714 028,39 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	991,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 432 645,92 €	- 33 027,99 €		- 97 760,72 €	- 6 501,99 €		156 765,44 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 442 554,52 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	819,55 €
BLSAKY2034	- 413 859,92 €	- 33 251,16 €		- 69 504,06 €	- 11 133,86 €		163 432,42 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 401 402,24 €	#N/A	#N/A	19,19	114,50	212,03	743,34 €
CUVRDP1469	- 371 425,24 €	- 33 251,16 €		- 80 024,12 €	- 13 452,13 €		146 710,07 €	3,00%		- 36 739,30 €	- 388 181,87 €	#N/A	#N/A	30,65	129,85	240,47	718,86 €
IRLZDU1737	- 411 645,92 €	- 33 251,16 €		- 68 305,35 €	- 10 869,70 €		155 104,41 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 406 053,39 €	#N/A	#N/A	17,88	112,75	208,79	751,95 €
KZPXOX5515	- 424 645,92 €	- 33 325,54 €		- 85 754,37 €	- 8 282,32 €		156 396,32 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 428 846,33 €	#N/A	#N/A	17,88	101,44	187,85	794,16 €
OKWIZG5317	- 395 085,44 €	- 33 251,16 €		- 70 938,75 €	- 11 450,01 €		153 132,03 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 394 505,81 €	#N/A	#N/A	20,75	116,59	215,91	730,57 €
ORXHFF6945	- 383 680,77 €	- 33 251,16 €		- 78 373,56 €	- 13 088,41 €		151 517,01 €	3,00%		- 36 358,31 €	- 393 235,19 €	#N/A	#N/A	28,85	127,45	236,01	728,21 €
PZJGFK1715	- 402 923,71 €	- 34 054,54 €		- 72 858,93 €	- 8 256,31 €		159 101,46 €	3,00%		- 38 669,02 €	- 397 661,04 €	#N/A	#N/A	23,26	122,37	226,61	736,41 €
RKDKQC5251	- 382 488,56 €	- 33 251,16 €		- 73 585,60 €	- 12 033,29 €		148 199,67 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 390 244,61 €	#N/A	#N/A	23,63	120,45	223,06	722,68 €
RMEZBI2785	- 365 830,04 €	- 34 054,54 €		- 89 247,33 €	- 9 041,00 €		133 534,54 €	3,00%		- 39 050,00 €	- 403 688,38 €	#N/A	#N/A	41,43	148,62	275,23	747,57 €
UZXZMT6254	- 395 488,56 €	- 33 325,54 €		- 91 034,62 €	- 9 445,91 €		149 491,58 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 413 037,56 €	#N/A	#N/A	23,63	109,15	202,12	764,88 €
VSIUFL0732	- 411 819,92 €	- 33 027,99 €		- 106 071,62 €	- 7 039,17 €		155 981,53 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 431 360,51 €	#N/A	#N/A	23,11	98,39	182,20	798,82 €
XWFZYO2803	- 420 867,92 €	- 33 027,99 €		- 99 997,91 €	- 6 646,59 €		155 461,20 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 434 462,54 €	#N/A	#N/A	19,29	94,93	175,80	804,56 €
XYFLXJ8397	- 428 245,92 €	- 34 128,93 €		- 85 463,06 €	- 5 436,95 €		157 725,14 €	3,00%		- 35 545,20 €	- 431 094,92 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	798,32 €
YBQLIU3772	- 412 867,92 €	- 33 325,54 €		- 87 046,48 €	- 8 567,06 €		155 092,08 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 419 949,42 €	#N/A	#N/A	19,29	103,32	191,34	777,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 302 597,78 €	- 72 122,47 €		- 1 071 445,34 €	- 70 255,81 €		481 297,66 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 068 582,42 €	#N/A	#N/A	95,92	**825,02**	260,42	652,96 €
BMUDLK7447	- 1 285 716,67 €	- 73 491,19 €		- 1 022 452,85 €	- 65 355,58 €		490 784,21 €	3,00%		- 41 252,93 €	- 1 997 485,02 €	#N/A	#N/A	114,75	**903,94**	285,34	630,52 €
BQOTJR2816	- 1 370 049,98 €	- 72 791,95 €		- 677 780,33 €	- 126 477,83 €		506 590,10 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 784 238,46 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	563,21 €
BVVCCK3463	- 1 211 390,13 €	- 73 491,19 €		- 1 022 953,19 €	- 65 379,54 €		461 961,35 €	3,00%		- 41 674,51 €	- 1 952 927,21 €	#N/A	#N/A	115,30	**904,75**	285,59	616,45 €
CQYJUI7317	- 1 363 049,98 €	- 69 890,85 €		- 1 117 668,65 €	- 73 243,50 €		502 345,25 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 154 966,40 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	680,23 €
DLCMZP3685	- 1 360 615,69 €	- 72 122,47 €		- 1 066 030,43 €	- 69 905,82 €		499 701,06 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 102 432,02 €	#N/A	#N/A	92,52	**821,93**	259,45	663,65 €
EZQOCM7186	- 1 313 048,47 €	- 69 196,59 €		- 1 076 058,14 €	- 84 237,72 €		501 099,32 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 2 080 035,16 €	#N/A	#N/A	95,11	**875,84**	276,47	656,58 €
IAKEGE9782	- 1 393 849,98 €	- 76 466,69 €		- 999 746,81 €	- 64 268,40 €		518 660,23 €	3,00%		- 59 392,13 €	- 2 075 063,77 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	655,01 €
JHGMGE6603	- 1 306 117,08 €	- 74 235,07 €		- 1 070 943,31 €	- 68 621,14 €		511 996,84 €	3,00%		- 59 181,34 €	- 2 067 101,11 €	#N/A	#N/A	106,05	**888,02**	280,31	652,49 €
JTTIVO6811	- 1 226 459,56 €	- 72 122,47 €		- 1 099 335,00 €	- 72 058,49 €		464 266,81 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 039 167,38 €	#N/A	#N/A	113,47	**840,90**	265,44	643,68 €
NGSDSV3596	- 1 341 817,69 €	- 72 420,02 €		- 1 006 264,84 €	- 79 634,35 €		503 249,48 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 2 035 480,98 €	#N/A	#N/A	95,08	**865,62**	273,24	642,51 €
NOZAGE1040	- 1 559 507,53 €	- 41 156,76 €		- 692 887,93 €	- 127 802,37 €		614 587,12 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 850 495,93 €	#N/A	#N/A	91,39	**1083,82**	342,11	584,12 €
QMLVIL2597	- 1 492 373,47 €	- 72 791,95 €		- 681 062,68 €	- 127 201,15 €		551 808,16 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 865 349,56 €	#N/A	#N/A	93,14	**1072,62**	338,58	588,81 €
QNOSTH4553	- 1 301 062,49 €	- 72 420,02 €		- 1 008 757,95 €	- 80 183,75 €		498 011,33 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 2 003 006,45 €	#N/A	#N/A	97,79	**869,26**	274,39	632,26 €
VNSCFA2619	- 1 283 509,05 €	- 72 791,95 €		- 684 080,56 €	- 127 866,19 €		487 825,80 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 724 150,43 €	#N/A	#N/A	96,43	**1077,03**	339,97	544,24 €
WHCFXE9524	- 1 247 837,85 €	- 73 863,13 €		- 686 596,27 €	- 112 718,69 €		476 014,67 €	3,00%		- 46 809,40 €	- 1 691 810,67 €	#N/A	#N/A	100,96	**1093,62**	345,21	534,03 €
XBDLNP2897	- 1 161 633,56 €	- 72 871,32 €		- 736 128,89 €	- 115 403,25 €		447 627,40 €	3,00%		- 46 598,61 €	- 1 685 008,24 €	#N/A	#N/A	140,99	**1165,00**	367,74	531,88 €
ZCCMOM4085	- 1 195 722,93 €	- 72 871,32 €		- 710 339,64 €	- 114 168,44 €		463 358,41 €	3,00%		- 46 809,40 €	- 1 676 553,33 €	#N/A	#N/A	112,39	**1123,68**	354,70	529,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 408 679,03 €	- 33 325,54 €		- 72 423,96 €	- 4 810,68 €		146 446,68 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 403 042,37 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	712,09 €
DWNDHZ0648	- 390 869,03 €	- 33 548,71 €		- 49 999,32 €	- 8 060,83 €		145 138,89 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 375 291,17 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	663,06 €
EZVKTU0999	- 368 713,90 €	- 33 548,71 €		- 55 101,46 €	- 9 185,17 €		142 879,93 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 361 621,47 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	638,91 €
IIEJKD3545	- 377 514,84 €	- 33 623,09 €		- 67 300,19 €	- 8 139,77 €		142 133,68 €	3,00%		- 33 675,67 €	- 378 119,87 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	668,06 €
KXFOCR4362	- 361 620,29 €	- 33 548,71 €		- 58 127,83 €	- 9 852,08 €		139 874,49 €	3,00%		- 37 526,84 €	- 360 801,26 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	637,46 €
LETRNK2313	- 397 467,96 €	- 33 325,54 €		- 79 737,69 €	- 5 283,41 €		147 177,91 €	3,00%		- 29 824,49 €	- 398 461,19 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	704,00 €
LJXKIC8872	- 394 583,31 €	- 33 325,54 €		- 78 200,53 €	- 5 184,05 €		146 158,60 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 395 384,66 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	698,56 €
MAMZNP3429	- 380 904,71 €	- 33 548,71 €		- 51 128,95 €	- 8 309,76 €		143 865,26 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 367 766,24 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	649,76 €
MYESBO2166	- 394 469,03 €	- 34 352,09 €		- 49 709,51 €	- 5 230,13 €		146 467,71 €	3,00%		- 40 262,87 €	- 377 555,93 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	667,06 €
NPWWME1865	- 352 381,34 €	- 33 548,71 €		- 66 222,75 €	- 11 635,94 €		136 269,95 €	3,00%		- 37 058,88 €	- 364 577,66 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	644,13 €
QDDIFX9443	- 407 869,03 €	- 33 027,99 €		- 79 683,53 €	- 5 279,91 €		146 061,69 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 410 048,61 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	724,47 €
QVMYKY5150	- 396 534,07 €	- 33 325,54 €		- 67 995,31 €	- 7 107,53 €		145 323,27 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 393 740,18 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	695,65 €
UWMDJQ7643	- 391 119,03 €	- 33 623,09 €		- 61 533,54 €	- 6 868,99 €		145 018,93 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 382 226,72 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	675,31 €
VVFKAQ7644	- 365 039,70 €	- 33 251,16 €		- 62 031,62 €	- 10 712,35 €		141 762,38 €	3,00%		- 37 526,84 €	- 366 799,29 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	648,06 €
WAARTL3271	- 407 469,03 €	- 34 426,48 €		- 59 837,30 €	- 3 728,36 €		147 759,62 €	3,00%		- 36 411,70 €	- 394 113,25 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	696,31 €
XWELHL2152	- 351 447,73 €	- 33 548,71 €		- 60 169,63 €	- 10 302,03 €		136 051,46 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 357 368,80 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	631,39 €
YZTMUO2980	- 385 488,68 €	- 33 623,09 €		- 64 560,31 €	- 7 535,99 €		145 115,26 €	3,00%		- 33 675,67 €	- 379 768,48 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	670,97 €
ZZSRHW7398	- 400 679,03 €	- 33 623,09 €		- 60 330,64 €	- 6 603,90 €		146 077,56 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 389 260,11 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	687,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 983 162,92 €	- 133 465,83 €		- 87 266,15 €	- 5 010,24 €		356 357,86 €	3,00%		- 129 822,57 €	- 982 369,84 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 039,54 €
BPBXJQ3296	- 970 537,18 €	- 130 252,29 €		- 85 496,57 €	- 12 316,43 €		351 563,86 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 967 739,20 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 024,06 €
CJENIL4505	- 897 276,41 €	- 130 252,29 €		- 100 949,91 €	- 15 721,84 €		322 590,49 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 942 310,54 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	997,15 €
DDOGXZ5277	- 972 147,99 €	- 130 252,29 €		- 83 261,85 €	- 11 823,97 €		340 218,41 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 977 968,28 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 034,89 €
DNLIAS0715	- 892 901,72 €	- 130 252,29 €		- 120 407,33 €	- 20 009,62 €		320 830,71 €	3,00%		- 120 072,62 €	- 962 812,88 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 018,85 €
FCZLVG0561	- 995 055,94 €	- 127 871,90 €		- 142 612,94 €	- 9 335,23 €		339 506,89 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 040 665,02 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 101,23 €
HWHELT7505	- 1 011 055,94 €	- 129 062,09 €		- 112 165,09 €	- 7 367,21 €		342 459,83 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 022 486,40 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 082,00 €
IJZSIY8554	- 1 031 929,68 €	- 129 062,09 €		- 120 586,06 €	- 7 911,50 €		363 836,12 €	3,00%		- 105 175,07 €	- 1 030 828,30 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 090,82 €
JIZMJC0154	- 949 058,85 €	- 129 062,09 €		- 114 447,53 €	- 13 954,59 €		336 480,46 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 990 743,20 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 048,41 €
OCOPOP3170	- 992 566,50 €	- 129 062,09 €		- 130 978,12 €	- 8 583,21 €		349 277,50 €	3,00%		- 105 175,07 €	- 1 017 087,49 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 076,28 €
PIXKWJ3911	- 988 223,23 €	- 129 062,09 €		- 118 737,91 €	- 7 792,05 €		347 379,41 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 001 731,77 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 060,03 €
PRUAKX2982	- 950 674,04 €	- 129 062,09 €		- 130 370,48 €	- 8 543,93 €		332 580,95 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 991 365,49 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 049,06 €
XNPQSI3115	- 990 129,25 €	- 129 062,09 €		- 115 684,92 €	- 7 594,71 €		340 142,51 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 007 624,37 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 066,27 €
YISXIC0064	- 975 601,41 €	- 127 871,90 €		- 144 949,62 €	- 9 486,27 €		334 573,90 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 028 631,20 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 088,50 €
YQSBKA0537	- 930 387,72 €	- 130 252,29 €		- 91 660,41 €	- 13 674,74 €		335 702,52 €	3,00%		- 120 579,76 €	- 950 852,40 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 006,19 €
ZQJDKZ0056	- 1 003 622,09 €	- 129 062,09 €		- 113 306,59 €	- 7 440,99 €		341 636,64 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 017 091,03 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 076,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 340 038,70 €	- 28 626,72 €		- 39 907,96 €	- 2 387,75 €		130 906,60 €	3,00%		- 34 423,69 €	- 314 478,21 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	555,62 €
CPLTSR7144	- 344 177,93 €	- 28 626,72 €		- 41 488,01 €	- 2 463,41 €		134 860,52 €	3,00%		- 33 986,24 €	- 315 881,79 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	558,10 €
DKBRKU5137	- 378 948,33 €	- 27 957,23 €		- 28 847,54 €	- 5 209,38 €		142 220,15 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 331 240,43 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	585,23 €
DZDFHT3388	- 397 242,09 €	- 28 936,66 €		- 44 209,69 €	- 2 907,79 €		147 432,62 €	3,00%		- 38 916,72 €	- 364 780,33 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	644,49 €
GFAANG2087	- 390 242,43 €	- 29 606,17 €		- 35 737,97 €	- 2 041,51 €		147 617,24 €	3,00%		- 44 051,62 €	- 354 062,45 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	625,55 €
JEHQFK2409	- 359 139,72 €	- 28 936,66 €		- 49 499,48 €	- 3 032,86 €		141 853,04 €	3,00%		- 47 260,93 €	- 346 016,61 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	611,34 €
KNDLCX1610	- 353 381,61 €	- 27 957,23 €		- 34 122,65 €	- 6 371,85 €		135 945,71 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 318 385,73 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	562,52 €
LAKVYX5138	- 389 438,43 €	- 28 254,78 €		- 30 509,81 €	- 5 110,17 €		143 492,51 €	3,00%		- 29 288,79 €	- 339 109,47 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	599,13 €
LOAHGJ5688	- 396 164,29 €	- 28 924,27 €		- 33 669,43 €	- 1 841,34 €		151 318,46 €	3,00%		- 30 776,93 €	- 340 057,80 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	600,81 €
RQEMRN2499	- 370 403,43 €	- 27 957,23 €		- 31 549,23 €	- 5 804,75 €		145 119,44 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 323 093,29 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	570,84 €
SWQNJO3626	- 393 575,43 €	- 29 854,11 €		- 29 702,48 €	- 1 651,40 €		148 232,38 €	3,00%		- 44 051,62 €	- 350 602,65 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	619,44 €
SZROZC7963	- 372 408,33 €	- 27 957,23 €		- 29 546,09 €	- 5 363,32 €		141 495,94 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 326 277,13 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	576,46 €
TUSDZY6093	- 382 260,00 €	- 28 006,82 €		- 52 188,81 €	- 3 423,52 €		143 535,52 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 348 423,12 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	615,59 €
URGUFF6225	- 349 262,89 €	- 27 957,23 €		- 37 109,58 €	- 7 030,07 €		136 654,23 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 317 203,64 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	560,43 €
VSKSJY6477	- 389 375,43 €	- 28 006,85 €		- 36 230,13 €	- 5 430,83 €		143 239,48 €	3,00%		- 29 288,79 €	- 345 092,55 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	609,70 €
VUCMKB1955	- 396 472,09 €	- 28 006,82 €		- 44 729,32 €	- 2 941,37 €		143 840,74 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 354 388,34 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	626,13 €
ZPSBSB2315	- 396 409,09 €	- 27 758,89 €		- 50 245,18 €	- 3 297,90 €		143 587,71 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 360 202,82 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	636,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 411 452,86 €	- 33 027,99 €		- 85 432,26 €	- 5 651,48 €		147 450,36 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 418 472,79 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	739,35 €
CJKIEY9516	- 398 097,86 €	- 33 325,54 €		- 85 277,28 €	- 5 641,46 €		147 535,34 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 405 165,37 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	715,84 €
DIMZGQ3408	- 379 200,53 €	- 33 251,16 €		- 63 552,18 €	- 11 047,43 €		147 652,03 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 377 460,17 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	666,89 €
DRWIAW3676	- 404 182,86 €	- 33 623,09 €		- 63 731,91 €	- 7 353,43 €		147 457,37 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 395 643,66 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	699,02 €
EBCMHZ6966	- 394 328,26 €	- 33 548,71 €		- 53 380,12 €	- 8 805,84 €		146 513,77 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 381 610,06 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	674,22 €
FUUFNY9533	- 403 452,86 €	- 33 325,54 €		- 71 059,32 €	- 7 782,74 €		147 081,24 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 402 748,95 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	711,57 €
IPSYDG2333	- 383 867,86 €	- 33 548,71 €		- 56 463,54 €	- 9 485,33 €		148 551,73 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 372 874,61 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	658,79 €
IQJPNK9962	- 387 553,06 €	- 33 548,71 €		- 54 141,88 €	- 8 973,71 €		145 763,52 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 376 514,74 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	665,22 €
JSYZUX8906	- 355 079,76 €	- 34 352,09 €		- 65 723,70 €	- 5 996,90 €		134 967,77 €	3,00%		- 39 934,16 €	- 366 118,84 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	646,85 €
JXQBCP1376	- 417 297,86 €	- 33 325,54 €		- 79 687,00 €	- 5 280,13 €		155 128,60 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 410 820,49 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	725,83 €
KJRNQW9909	- 382 959,28 €	- 34 352,09 €		- 65 734,68 €	- 5 997,43 €		142 478,46 €	3,00%		- 39 934,16 €	- 386 499,17 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	682,86 €
LIVEXV1950	- 411 052,86 €	- 34 426,48 €		- 63 098,63 €	- 3 884,51 €		149 148,30 €	3,00%		- 36 520,44 €	- 399 834,62 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	706,42 €
QAZFQL7338	- 393 623,02 €	- 33 623,09 €		- 66 039,39 €	- 7 861,93 €		146 113,05 €	3,00%		- 33 991,01 €	- 389 025,39 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	687,32 €
REDKQB0056	- 389 141,37 €	- 33 251,16 €		- 70 766,27 €	- 12 637,18 €		151 882,33 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 391 755,83 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	692,15 €
TVYSYL7546	- 386 842,73 €	- 33 325,54 €		- 89 565,31 €	- 5 918,63 €		139 860,10 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 406 150,67 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	717,58 €
ULGLKD5874	- 357 012,76 €	- 34 352,09 €		- 66 201,80 €	- 6 019,80 €		138 063,47 €	3,00%		- 39 934,16 €	- 365 457,15 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	645,68 €
WEYHWX1437	- 365 142,84 €	- 33 548,71 €		- 61 632,18 €	- 10 624,33 €		141 436,18 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 367 354,05 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	649,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 401 091,58 €	- 25 571,12 €		- 54 592,08 €	- 3 657,32 €		149 794,57 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 362 024,34 €	#N/A	#N/A	19,96	**60,91**	80,72	479,71 €
FQRYKW5286	- 349 599,14 €	- 26 366,58 €		- 51 811,18 €	- 2 982,63 €		139 496,24 €	3,00%		- 35 455,76 €	- 326 719,04 €	#N/A	#N/A	35,33	**94,16**	124,77	432,93 €
HFEBVZ9794	- 350 512,67 €	- 25 497,79 €		- 55 326,21 €	- 3 425,90 €		143 083,99 €	3,00%		- 35 893,13 €	- 327 571,70 €	#N/A	#N/A	26,14	**92,78**	122,94	434,06 €
HOQGGO4997	- 356 305,84 €	- 25 416,71 €		- 45 285,06 €	- 7 039,77 €		142 628,41 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 325 019,83 €	#N/A	#N/A	25,88	**78,39**	103,88	430,68 €
IFNONR6090	- 375 134,03 €	- 25 645,60 €		- 39 066,54 €	- 5 669,41 €		145 777,07 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 333 557,92 €	#N/A	#N/A	20,82	**71,03**	94,12	441,99 €
IFQLNQ5339	- 414 731,34 €	- 29 203,52 €		- 37 370,93 €	- 2 255,41 €		160 438,63 €	3,00%		- 47 956,66 €	- 371 079,21 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	491,71 €
KFZFSE4677	- 349 213,04 €	- 26 137,69 €		- 47 943,99 €	- 3 069,09 €		140 055,08 €	3,00%		- 35 674,57 €	- 321 983,30 €	#N/A	#N/A	29,30	**86,03**	113,99	426,66 €
KHSHJQ0082	- 367 031,70 €	- 26 578,21 €		- 51 625,18 €	- 2 937,91 €		142 229,49 €	3,00%		- 31 999,33 €	- 337 942,85 €	#N/A	#N/A	34,93	**93,45**	123,83	447,80 €
KUWIGM8631	- 390 624,03 €	- 25 645,60 €		- 37 499,81 €	- 5 324,16 €		149 106,88 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 343 806,13 €	#N/A	#N/A	19,12	**68,74**	91,09	455,57 €
LBNYTN1733	- 372 509,50 €	- 25 645,60 €		- 40 341,52 €	- 5 950,38 €		148 154,66 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 330 111,75 €	#N/A	#N/A	22,21	**72,89**	96,59	437,43 €
LFQMWK6464	- 390 454,50 €	- 25 800,01 €		- 57 060,60 €	- 3 816,87 €		148 283,00 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 355 755,79 €	#N/A	#N/A	23,23	**64,03**	84,85	471,41 €
MZURQR6535	- 391 790,43 €	- 25 645,60 €		- 38 320,70 €	- 5 505,06 €		155 985,98 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 339 095,22 €	#N/A	#N/A	20,01	**69,94**	92,68	449,33 €
OQIKYJ9344	- 411 162,03 €	- 25 571,12 €		- 53 243,65 €	- 3 570,16 €		150 909,72 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 369 544,05 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	489,68 €
PJIVAH9939	- 392 837,77 €	- 28 991,88 €		- 38 473,89 €	- 2 344,03 €		156 893,74 €	3,00%		- 51 413,08 €	- 357 166,91 €	#N/A	#N/A	20,54	**72,80**	96,46	473,28 €
PYJQQP1699	- 370 241,54 €	- 25 857,23 €		- 43 458,15 €	- 6 569,89 €		140 182,64 €	3,00%		- 30 362,99 €	- 336 307,16 €	#N/A	#N/A	25,41	**77,06**	102,11	445,64 €
QZOOFM8504	- 418 423,57 €	- 28 196,42 €		- 53 243,65 €	- 3 570,16 €		159 530,02 €	3,00%		- 42 426,77 €	- 386 330,55 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	511,92 €
RLXDUV3824	- 403 988,58 €	- 25 857,23 €		- 37 737,30 €	- 5 309,20 €		150 598,06 €	3,00%		- 30 362,99 €	- 352 657,24 €	#N/A	#N/A	19,18	**68,71**	91,04	467,30 €
THJEQR0900	- 346 690,97 €	- 25 416,71 €		- 47 824,60 €	- 7 599,41 €		139 115,87 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 322 235,24 €	#N/A	#N/A	28,65	**82,10**	108,79	426,99 €
XRNZIY7060	- 388 549,13 €	- 25 571,12 €		- 61 952,07 €	- 4 133,04 €		148 566,72 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 358 545,44 €	#N/A	#N/A	24,60	**65,10**	86,27	475,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 4 185 940,41 €	- 213 239,07 €		- 1 247 582,48 €	- 85 221,01 €		1 636 005,32 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 200 970,46 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	494,76 €
ETNOFS2105	- 4 255 545,41 €	- 212 048,87 €		- 1 255 951,94 €	- 85 761,98 €		1 639 431,56 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 274 869,44 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	503,46 €
IMSTDG9542	- 3 923 346,29 €	- 213 239,07 €		- 1 466 332,69 €	- 99 360,15 €		1 550 295,71 €	3,00%		- 104 886,07 €	- 4 256 868,57 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	501,34 €
JQYIEH0784	- 4 239 545,41 €	- 214 429,27 €		- 1 012 718,28 €	- 115 346,35 €		1 640 908,03 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 4 061 528,76 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	478,33 €
KOYRIP6891	- 4 229 382,08 €	- 214 429,27 €		- 1 028 474,91 €	- 118 818,60 €		1 699 040,26 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 4 012 462,08 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	472,55 €
KSFMMI9990	- 4 436 960,87 €	- 214 726,82 €		- 1 287 267,25 €	- 88 052,05 €		1 774 085,46 €	3,00%		- 166 504,82 €	- 4 419 426,35 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	520,48 €
LBBWCT8303	- 4 401 472,05 €	- 212 048,87 €		- 1 250 846,34 €	- 85 431,98 €		1 687 839,31 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 366 952,73 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	514,30 €
LJZAAX9362	- 4 500 572,00 €	- 218 609,84 €		- 1 179 809,13 €	- 75 798,02 €		1 795 397,06 €	3,00%		- 144 596,93 €	- 4 323 988,85 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	509,24 €
MUGIDZ0942	- 4 399 872,05 €	- 217 642,80 €		- 1 004 658,95 €	- 64 779,96 €		1 694 631,06 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 4 121 963,00 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	485,45 €
MZHSSC9027	- 4 212 581,88 €	- 212 048,87 €		- 1 268 007,56 €	- 86 541,21 €		1 649 916,34 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 234 255,98 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	498,68 €
NNTCTO8614	- 4 914 404,40 €	- 145 520,68 €		- 1 027 582,10 €	- 118 621,85 €		1 949 493,77 €	3,00%		- 120 290,76 €	- 4 376 926,02 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	515,48 €
NZNXBI3852	- 4 043 515,81 €	- 213 239,07 €		- 1 320 827,68 €	- 89 955,29 €		1 612 950,46 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 159 580,19 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	489,88 €
OQCCYD8625	- 3 991 561,51 €	- 214 429,27 €		- 1 059 729,35 €	- 125 706,06 €		1 582 038,51 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 929 785,16 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	462,82 €
ULXCZW2154	- 3 923 022,57 €	- 217 642,80 €		- 1 148 849,95 €	- 71 683,94 €		1 560 967,00 €	3,00%		- 129 533,57 €	- 3 929 765,84 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	462,82 €
VHAGCZ1146	- 4 417 753,87 €	- 216 512,11 €		- 1 311 953,03 €	- 89 381,67 €		1 751 434,58 €	3,00%		- 166 611,55 €	- 4 450 777,64 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	524,18 €
VKWVXQ2097	- 4 029 311,22 €	- 214 429,27 €		- 1 037 459,99 €	- 120 798,62 €		1 573 995,61 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 948 400,97 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	465,01 €
YOHURX5132	- 3 953 734,67 €	- 217 642,80 €		- 1 059 778,13 €	- 67 419,11 €		1 555 606,71 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 872 608,31 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	456,08 €
ZBIFOX0979	- 4 385 472,05 €	- 214 429,27 €		- 1 009 769,47 €	- 114 696,53 €		1 689 315,78 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 4 155 449,03 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	489,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 75 943,53 €**	**- 11 129,20 €**			**3,00%**			**- 98 085,55 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**613,03 €**
BRCVVC9118	- 88 253,25 €	- 4 101,78 €		- 13 004,84 €	- 1 202,87 €		15 255,01 €	3,00%		- 6 940,77 €	- 98 248,49 €	-0,17%	- 162,95 €	8,39	**20,42**	127,60	614,05 €
FPCWGU0996	- 47 447,66 €	- 6 051,27 €		- 12 051,96 €	- 1 306,40 €		6 024,91 €	3,00%		- 2 636,65 €	- 63 469,03 €	35,29%	34 616,52 €	15,58	**32,82**	205,09	396,68 €
HKKTIG7496	- 58 759,20 €	- 6 223,34 €		- 9 080,27 €	- 984,28 €		7 640,15 €	3,00%		- 3 256,60 €	- 70 663,53 €	27,96%	27 422,01 €	10,22	**25,25**	157,79	441,65 €
JQYUBK1558	- 73 159,38 €	- 7 823,64 €		- 21 737,96 €	- 2 156,37 €		10 737,24 €	3,00%		- 6 037,99 €	- 100 178,10 €	-2,13%	- 2 092,55 €	6,95	**13,45**	84,07	626,11 €
JXBWOB4648	- 60 374,51 €	- 5 572,30 €		- 15 787,37 €	- 4 235,97 €		7 505,33 €	3,00%		- 2 537,25 €	- 81 002,07 €	17,42%	17 083,47 €	10,04	**21,85**	136,55	506,26 €
LITQIM2368	- 71 887,58 €	- 7 995,72 €		- 18 706,77 €	- 1 857,95 €		10 918,52 €	3,00%		- 6 647,48 €	- 96 176,98 €	1,95%	1 908,57 €	7,21	**13,87**	86,71	601,11 €
LUHDYP8810	- 78 142,86 €	- 7 995,72 €		- 22 281,86 €	- 2 209,91 €		11 506,63 €	3,00%		- 6 603,59 €	- 105 727,32 €	-7,79%	- 7 641,78 €	9,16	**15,63**	97,71	660,80 €
MZPHIC3938	- 101 680,38 €	- 6 510,83 €		- 11 323,26 €	- 1 097,91 €		17 799,43 €	3,00%		- 9 949,97 €	- 112 762,93 €	-14,96%	- 14 677,38 €	6,30	**18,24**	114,01	704,77 €
NFFLZI7140	- 62 106,43 €	- 5 242,51 €		- 15 744,74 €	- 2 288,55 €		7 815,01 €	3,00%		- 1 639,15 €	- 79 206,36 €	19,25%	18 879,18 €	9,58	**20,19**	126,17	495,04 €
NVSYTT3567	- 50 653,90 €	- 5 056,07 €		- 19 369,36 €	- 2 764,66 €		6 121,04 €	3,00%		- 823,68 €	- 72 546,62 €	26,04%	25 538,92 €	11,25	**23,79**	148,68	453,42 €
QAQZEZ3796	- 69 159,38 €	- 7 823,64 €		- 12 631,64 €	- 2 215,65 €		9 518,25 €	3,00%		- 5 923,08 €	- 88 235,13 €	10,04%	9 850,42 €	6,95	**17,75**	110,95	551,47 €
RWQOZC0866	- 57 227,05 €	- 8 339,87 €		- 9 219,74 €	- 999,40 €		8 212,30 €	3,00%		- 6 735,97 €	- 74 309,73 €	24,24%	23 775,82 €	14,07	**28,72**	179,50	464,44 €
SSACAW3169	- 61 594,82 €	- 6 051,27 €		- 9 992,44 €	- 1 083,15 €		7 452,51 €	3,00%		- 2 657,55 €	- 73 926,71 €	24,63%	24 158,84 €	10,08	**25,92**	162,02	462,04 €
TNINVR4478	- 52 559,42 €	- 6 051,27 €		- 10 357,99 €	- 1 122,78 €		6 668,24 €	3,00%		- 2 657,55 €	- 66 080,77 €	32,63%	32 004,78 €	11,16	**27,23**	170,16	413,00 €
WAVDTZ6603	- 48 984,37 €	- 6 036,90 €		- 12 900,86 €	- 1 398,42 €		6 187,51 €	3,00%		- 2 462,02 €	- 65 595,06 €	33,12%	32 490,49 €	14,38	**32,41**	202,53	409,97 €
YELOJU0344	- 61 985,17 €	- 5 930,81 €		- 24 841,31 €	- 2 455,49 €		9 207,09 €	3,00%		- 4 077,12 €	- 90 082,82 €	8,16%	8 002,72 €	10,90	**15,98**	99,91	563,02 €
YESHJG2253	- 64 172,63 €	- 7 307,42 €		- 13 987,21 €	- 2 003,35 €		8 522,78 €	3,00%		- 4 209,51 €	- 83 157,33 €	15,22%	14 928,21 €	7,68	**18,82**	117,62	519,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 64 731,61 €**	**- 9 498,15 €**			**3,00%**			**- 82 282,88 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**703,27 €**
AQUBZF5996	- 43 909,26 €	- 6 508,73 €		- 10 978,15 €	- 3 208,48 €		6 675,90 €	3,00%		- 6 485,51 €	- 64 414,23 €	21,72%	17 868,65 €	8,14	**16,71**	142,84	550,55 €
DRZQLY3677	- 63 081,94 €	- 1 722,25 €		- 23 199,56 €	- 2 289,69 €		11 836,06 €	3,00%		- 4 602,96 €	- 83 060,33 €	-0,94%	- 777,46 €	11,23	**14,62**	125,00	709,92 €
EAZRVC3195	- 38 989,76 €	- 3 927,60 €		- 14 496,58 €	- 2 120,57 €		5 166,18 €	3,00%		- 2 201,58 €	- 56 569,92 €	31,25%	25 712,96 €	9,92	**18,53**	158,41	483,50 €
EHWBOY0853	- 46 193,56 €	- 7 024,95 €		- 10 553,63 €	- 3 321,19 €		7 334,90 €	3,00%		- 8 199,08 €	- 67 957,51 €	17,41%	14 325,37 €	7,95	**16,42**	140,37	580,83 €
JVXJZJ1151	- 31 496,09 €	- 4 736,35 €		- 9 650,06 €	- 1 046,04 €		4 311,95 €	3,00%		- 3 183,39 €	- 45 799,98 €	44,34%	36 482,90 €	13,99	**27,31**	233,44	391,45 €
KBTTIX6776	- 41 093,56 €	- 4 908,43 €		- 6 669,98 €	- 723,01 €		5 780,69 €	3,00%		- 3 829,47 €	- 51 443,76 €	37,48%	30 839,12 €	9,84	**20,57**	175,80	439,69 €
MVQWIO3893	- 35 602,88 €	- 4 736,35 €		- 8 112,95 €	- 879,42 €		4 755,26 €	3,00%		- 3 219,98 €	- 47 796,32 €	41,91%	34 486,56 €	10,86	**22,85**	195,26	408,52 €
PBJVUY9021	- 47 193,56 €	- 4 615,90 €		- 20 645,04 €	- 2 038,20 €		7 639,65 €	3,00%		- 4 639,55 €	- 71 492,62 €	13,11%	10 790,26 €	9,84	**13,37**	114,25	611,05 €
RAAGVP0853	- 35 632,87 €	- 4 549,91 €		- 9 936,54 €	- 1 077,10 €		4 498,60 €	3,00%		- 2 378,36 €	- 49 076,18 €	40,36%	33 206,70 €	10,50	**24,07**	205,71	419,45 €
REWISB2161	- 48 193,56 €	- 6 508,73 €		- 21 082,76 €	- 2 085,24 €		7 944,39 €	3,00%		- 6 600,42 €	- 76 526,31 €	7,00%	5 756,56 €	7,95	**12,31**	105,26	654,07 €
UFBPRP8722	- 71 651,86 €	- 6 024,13 €		- 20 215,60 €	- 2 002,82 €		13 931,70 €	3,00%		- 9 599,16 €	- 95 561,87 €	-16,14%	- 13 278,99 €	7,32	**12,31**	105,20	816,77 €
WYNMSN5540	- 41 973,06 €	- 5 992,50 €		- 12 436,78 €	- 1 800,41 €		6 068,87 €	3,00%		- 4 771,94 €	- 60 905,81 €	25,98%	21 377,07 €	7,98	**16,72**	142,92	520,56 €
ZDKGZC8927	- 31 689,26 €	- 4 736,35 €		- 11 549,09 €	- 1 251,89 €		4 311,33 €	3,00%		- 3 146,81 €	- 48 062,08 €	41,59%	34 220,80 €	18,00	**32,98**	281,87	410,79 €
ZPROEO6597	- 44 659,63 €	- 8 917,78 €		- 6 850,74 €	- 742,60 €		7 052,24 €	3,00%		- 9 266,56 €	- 63 385,08 €	22,97%	18 897,79 €	8,84	**20,12**	171,98	541,75 €
ZXTKSM7506	- 37 656,02 €	- 5 992,50 €		- 15 481,29 €	- 2 250,54 €		5 529,19 €	3,00%		- 4 698,77 €	- 60 549,93 €	26,41%	21 732,95 €	10,39	**20,01**	171,05	517,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 583 650,20 €**	**- 84 762,44 €**			**3,00%**			**- 944 791,18 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**458,86 €**
BDPYME9132	- 599 712,79 €	- 46 916,70 €		- 192 459,60 €	- 19 138,39 €		87 662,76 €	3,00%		- 38 736,02 €	- 809 300,73 €	14,34%	135 490,45 €	69,34	172,41	83,74	393,06 €
DXLYFQ4157	- 610 800,09 €	- 74 448,73 €		- 243 499,15 €	- 24 251,24 €		90 114,04 €	3,00%		- 65 101,49 €	- 927 986,68 €	1,78%	16 804,51 €	44,47	160,63	78,01	450,70 €
FDPWWZ1258	- 700 302,00 €	- 100 105,14 €		- 106 244,28 €	- 11 333,88 €		110 509,36 €	3,00%		- 107 713,97 €	- 915 189,91 €	3,13%	29 601,27 €	38,57	202,43	98,31	444,48 €
HNQOXE1037	- 542 479,77 €	- 43 475,20 €		- 317 143,72 €	- 31 413,29 €		72 608,16 €	3,00%		- 26 443,91 €	- 888 347,73 €	5,97%	56 443,46 €	89,35	185,99	90,33	431,45 €
INQYBZ3848	- 542 498,08 €	- 76 198,13 €		- 139 041,01 €	- 28 981,14 €		84 544,61 €	3,00%		- 69 334,65 €	- 771 508,40 €	18,34%	173 282,79 €	52,49	227,48	110,48	374,70 €
KDGMNG6556	- 650 800,09 €	- 77 890,23 €		- 155 596,14 €	- 15 597,37 €		102 303,91 €	3,00%		- 77 291,36 €	- 874 871,28 €	7,40%	69 919,90 €	44,47	165,17	80,22	424,90 €
ORFKFH2206	- 543 038,96 €	- 74 448,73 €		- 252 067,00 €	- 25 094,73 €		81 910,23 €	3,00%		- 65 101,49 €	- 877 840,68 €	7,09%	66 950,50 €	49,13	164,85	80,06	426,34 €
RJZDDY1583	- 505 355,21 €	- 44 765,76 €		- 147 584,89 €	- 21 062,68 €		71 969,91 €	3,00%		- 31 117,35 €	- 677 915,98 €	28,25%	266 875,20 €	76,51	225,89	109,71	329,25 €
SCELHN2035	- 565 481,89 €	- 44 765,76 €		- 140 185,77 €	- 19 968,71 €		78 173,26 €	3,00%		- 31 117,35 €	- 723 346,23 €	23,44%	221 444,96 €	70,66	217,89	105,82	351,31 €
SWRYXX7386	- 600 674,69 €	- 49 411,79 €		- 118 798,39 €	- 35 508,76 €		86 324,66 €	3,00%		- 46 539,49 €	- 764 608,45 €	19,07%	180 182,73 €	68,89	212,82	103,36	371,35 €
TKHLGX6889	- 591 081,39 €	- 77 890,23 €		- 161 963,19 €	- 16 224,19 €		94 287,11 €	3,00%		- 77 291,36 €	- 830 163,25 €	12,13%	114 627,93 €	47,93	168,30	81,74	403,19 €
UMEJWB2745	- 572 580,81 €	- 75 739,29 €		- 118 952,47 €	- 16 479,95 €		87 096,49 €	3,00%		- 69 672,69 €	- 766 328,73 €	18,89%	178 462,46 €	46,89	200,62	97,44	372,18 €
USMKYB3449	- 535 669,61 €	- 46 916,70 €		- 204 146,25 €	- 20 288,92 €		80 392,40 €	3,00%		- 38 736,02 €	- 765 365,10 €	18,99%	179 426,09 €	75,70	178,17	86,53	371,72 €
VXVVUV7456	- 502 851,03 €	- 45 224,60 €		- 158 284,55 €	- 38 389,57 €		69 400,22 €	3,00%		- 30 728,21 €	- 706 077,74 €	25,27%	238 713,44 €	82,84	249,30	121,08	342,92 €
YKYGPO7847	- 632 289,50 €	- 25 059,89 €		- 229 693,90 €	- 25 074,63 €		106 185,87 €	3,00%		- 42 851,15 €	- 848 783,20 €	10,16%	96 007,99 €	157,69	365,34	177,44	412,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 409 847,53 €**	**- 59 705,50 €**			**3,00%**			**- 630 391,69 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**548,17 €**
BZKUPA1065	- 432 711,67 €	- 39 824,17 €		- 125 348,40 €	- 12 564,95 €		63 131,03 €	3,00%		- 31 194,75 €	- 578 512,91 €	8,23%	51 878,78 €	48,82	**117,16**	101,88	503,05 €
CRMAFY5947	- 431 310,03 €	- 41 860,42 €		- 69 057,42 €	- 19 719,53 €		65 491,36 €	3,00%		- 39 261,74 €	- 535 717,78 €	15,02%	94 673,91 €	49,24	**129,37**	112,50	465,84 €
EFYUGG6348	- 530 658,66 €	- 94 876,78 €		- 48 792,52 €	- 4 725,76 €		91 282,69 €	3,00%		- 108 221,82 €	- 695 992,86 €	-10,41%	- 65 601,16 €	24,79	**111,46**	96,92	605,21 €
GAKIVO8274	- 400 481,08 €	- 39 537,41 €		- 79 733,48 €	- 11 480,56 €		59 565,24 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 503 292,47 €	20,16%	127 099,22 €	49,73	**131,43**	114,29	437,65 €
IQXSKE0923	- 464 824,21 €	- 41 688,35 €		- 100 453,76 €	- 9 967,17 €		71 760,14 €	3,00%		- 39 243,87 €	- 584 417,22 €	7,29%	45 974,47 €	43,31	**99,30**	86,35	508,19 €
KBKLQO2783	- 433 356,88 €	- 69 220,37 €		- 144 795,79 €	- 14 368,12 €		67 902,08 €	3,00%		- 65 609,34 €	- 659 448,44 €	-4,61%	- 29 056,75 €	31,73	**93,00**	80,87	573,43 €
LIJBBQ3795	- 444 186,95 €	- 41 860,42 €		- 63 191,08 €	- 17 750,52 €		66 177,59 €	3,00%		- 39 336,27 €	- 540 147,64 €	14,32%	90 244,05 €	43,71	**121,96**	106,06	469,69 €
PRXZEU9770	- 469 824,21 €	- 69 220,37 €		- 138 736,39 €	- 13 771,59 €		73 283,87 €	3,00%		- 65 609,34 €	- 683 878,03 €	-8,48%	- 53 486,34 €	28,44	**90,02**	78,28	594,68 €
PVKRDX0775	- 367 582,66 €	- 37 673,23 €		- 96 110,40 €	- 13 319,18 €		52 859,84 €	3,00%		- 23 576,08 €	- 485 401,70 €	23,00%	144 989,99 €	51,00	**146,05**	127,00	422,09 €
QAEYQW0738	- 405 257,67 €	- 38 246,84 €		- 166 808,49 €	- 16 499,66 €		56 943,25 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 596 923,41 €	5,31%	33 468,29 €	45,65	**98,21**	85,40	519,06 €
QBWHOF5931	- 505 024,45 €	- 72 661,88 €		- 77 296,37 €	- 7 722,94 €		84 738,85 €	3,00%		- 77 799,21 €	- 655 766,01 €	-4,03%	- 25 374,31 €	28,77	**93,52**	81,32	570,23 €
QCCECG4832	- 355 467,29 €	- 39 537,41 €		- 132 635,81 €	- 19 302,21 €		54 396,95 €	3,00%		- 31 476,18 €	- 524 021,95 €	16,87%	106 369,74 €	91,53	**188,62**	164,02	455,67 €
SKRZUB0008	- 407 068,98 €	- 41 860,42 €		- 84 990,56 €	- 13 670,74 €		61 562,89 €	3,00%		- 39 261,74 €	- 525 289,54 €	16,67%	105 102,16 €	55,03	**138,48**	120,42	456,77 €
STQXPH0851	- 428 378,43 €	- 39 537,41 €		- 73 419,35 €	- 10 547,01 €		62 045,16 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 521 462,24 €	17,28%	108 929,46 €	44,74	**124,61**	108,35	453,45 €
VLCKVM2580	- 410 699,61 €	- 39 824,17 €		- 120 323,92 €	- 12 070,30 €		62 041,64 €	3,00%		- 31 194,75 €	- 552 071,12 €	12,42%	78 320,57 €	46,09	**114,68**	99,72	480,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 217 970,26 €**	**- 22 807,34 €**			**3,00%**			**- 351 807,08 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**515,09 €**
BFYWNV5187	- 267 936,68 €	- 14 899,62 €		- 42 889,45 €	- 4 394,17 €		69 109,01 €	3,00%		- 725,82 €	- 261 736,74 €	25,60%	90 070,35 €	36,04	**71,92**	105,30	383,22 €
DXCUGW5809	- 367 744,60 €	- 41 549,94 €		- 28 054,14 €	- 1 757,02 €		97 865,78 €	3,00%		- 31 750,40 €	- 372 990,32 €	-6,02%	- 21 183,24 €	21,70	**61,81**	90,50	546,11 €
DZLLRQ3258	- 296 012,17 €	- 14 899,62 €		- 40 423,04 €	- 4 131,13 €		76 121,07 €	3,00%		- 725,82 €	- 280 070,71 €	20,39%	71 736,37 €	33,56	**68,53**	100,34	410,06 €
ENUHGV5484	- 323 026,83 €	- 16 253,80 €		- 54 441,18 €	- 3 911,27 €		81 342,44 €	3,00%		- 725,82 €	- 317 016,46 €	9,89%	34 790,62 €	32,59	**51,79**	75,83	464,15 €
FVHJJM4709	- 239 843,09 €	- 13 600,75 €		- 59 703,41 €	- 5 928,86 €		66 133,40 €	3,00%		- 725,82 €	- 253 668,54 €	27,90%	98 138,54 €	40,49	**89,29**	130,73	371,40 €
LQQSYE7143	- 241 621,04 €	- 14 628,78 €		- 78 235,67 €	- 8 163,69 €		62 622,87 €	3,00%		- 583,61 €	- 280 609,93 €	20,24%	71 197,15 €	68,21	**117,16**	171,54	410,85 €
MIDYQM7052	- 289 000,51 €	- 17 743,40 €		- 38 474,69 €	- 8 279,14 €		76 604,46 €	3,00%		- 8 420,53 €	- 285 313,81 €	18,90%	66 493,27 €	37,81	**73,26**	107,26	417,74 €
PUIEDZ6989	- 335 695,85 €	- 32 504,00 €		- 46 128,06 €	- 3 335,14 €		87 392,28 €	3,00%		- 17 286,99 €	- 347 557,75 €	1,21%	4 249,33 €	25,48	**50,17**	73,46	508,87 €
QLHFRL6612	- 403 437,95 €	- 6 230,70 €		- 58 927,32 €	- 4 229,84 €		117 140,73 €	3,00%		- 691,99 €	- 356 377,07 €	-1,30%	- 4 569,99 €	35,69	**54,60**	79,94	521,78 €
QMZZCG8518	- 291 116,89 €	- 16 253,80 €		- 60 150,72 €	- 4 316,71 €		74 636,54 €	3,00%		- 725,82 €	- 297 927,41 €	15,32%	53 879,67 €	36,54	**55,36**	81,06	436,20 €
RXTNIN3318	- 357 544,60 €	- 32 233,16 €		- 48 821,87 €	- 3 526,43 €		92 371,14 €	3,00%		- 17 286,99 €	- 367 041,91 €	-4,33%	- 15 234,83 €	24,03	**48,55**	71,08	537,40 €
TTWGUH6583	- 275 936,00 €	- 15 225,77 €		- 67 283,51 €	- 4 888,39 €		70 733,80 €	3,00%		- 725,82 €	- 293 325,70 €	16,62%	58 481,38 €	35,19	**64,20**	94,00	429,47 €
WRJIUD8618	- 316 213,73 €	- 16 321,51 €		- 33 849,74 €	- 7 068,41 €		82 258,17 €	3,00%		- 4 590,09 €	- 295 785,32 €	15,92%	56 021,77 €	32,15	**65,69**	96,17	433,07 €
YILSCP4791	- 250 605,86 €	- 14 899,62 €		- 48 729,49 €	- 5 016,98 €		64 064,65 €	3,00%		- 725,82 €	- 255 913,11 €	27,26%	95 893,97 €	41,90	**79,94**	117,04	374,69 €
YXIBKG4547	- 447 171,92 €	- 22 210,07 €		- 58 027,70 €	- 4 180,14 €		130 375,83 €	3,00%		- 17 219,28 €	- 418 433,28 €	-18,94%	- 66 626,20 €	30,39	**54,31**	79,51	612,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 116 676,80 €**	**- 12 242,86 €**			**3,00%**			**- 179 644,66 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**431,63 €**
CZWHSG7286	- 110 613,49 €	- 10 811,22 €		- 41 263,28 €	- 2 361,83 €		28 318,52 €	3,00%		- 6 704,20 €	- 143 435,49 €	20,16%	36 209,17 €	41,45	**75,34**	181,02	344,63 €
DXOAGB4856	- 184 000,48 €	- 26 897,77 €		- 30 246,61 €	- 2 163,84 €		43 897,52 €	3,00%		- 17 209,56 €	- 216 620,74 €	-20,58%	- 36 976,08 €	16,96	**26,81**	64,43	520,47 €
FGECQR0100	- 194 200,48 €	- 36 214,55 €		- 15 467,23 €	- 894,38 €		49 392,16 €	3,00%		- 31 672,98 €	- 229 057,45 €	-27,51%	- 49 412,79 €	15,28	**35,38**	85,01	550,35 €
GHLRFS3849	- 130 669,49 €	- 9 619,54 €		- 45 555,93 €	- 3 285,47 €		30 985,05 €	3,00%		- 648,40 €	- 158 793,79 €	11,61%	20 850,87 €	24,22	**37,09**	89,11	381,53 €
ISXKJI1822	- 148 187,80 €	- 9 564,22 €		- 24 291,13 €	- 2 547,67 €		34 596,87 €	3,00%		- 648,40 €	- 150 642,35 €	16,14%	29 002,31 €	22,66	**40,36**	96,96	361,95 €
JOZSQD7903	- 136 459,01 €	- 10 986,12 €		- 25 587,36 €	- 5 919,61 €		32 154,56 €	3,00%		- 4 452,19 €	- 151 249,72 €	15,81%	28 394,94 €	28,57	**47,64**	114,45	363,41 €
KIDSLK1826	- 140 570,54 €	- 10 647,57 €		- 40 824,94 €	- 2 909,84 €		31 272,94 €	3,00%		- 648,40 €	- 164 328,34 €	8,53%	15 316,32 €	24,78	**31,46**	75,60	394,83 €
KRNAAD4485	- 118 307,48 €	- 8 265,36 €		- 32 210,82 €	- 3 234,93 €		30 261,48 €	3,00%		- 648,40 €	- 132 405,51 €	26,30%	47 239,15 €	22,87	**47,57**	114,30	318,13 €
MYPHLG3376	- 174 122,09 €	- 27 168,61 €		- 29 566,13 €	- 2 115,52 €		41 013,88 €	3,00%		- 17 209,56 €	- 209 168,02 €	-16,43%	- 29 523,36 €	18,69	**28,58**	68,67	502,57 €
PIUKZP8187	- 104 939,09 €	- 8 265,36 €		- 34 051,78 €	- 3 431,26 €		26 958,79 €	3,00%		- 648,40 €	- 124 377,09 €	30,76%	55 267,57 €	24,72	**50,10**	120,37	298,84 €
RUKHYW6728	- 130 289,19 €	- 9 564,22 €		- 25 078,19 €	- 2 631,60 €		30 311,30 €	3,00%		- 648,40 €	- 137 900,31 €	23,24%	41 744,35 €	23,45	**41,44**	99,56	331,33 €
RYUVXE1003	- 139 745,68 €	- 9 619,54 €		- 43 296,94 €	- 3 125,05 €		33 540,44 €	3,00%		- 648,40 €	- 162 895,18 €	9,32%	16 749,49 €	22,66	**35,68**	85,72	391,39 €
SXQJMN1756	- 128 193,69 €	- 9 890,38 €		- 43 705,04 €	- 3 154,03 €		30 320,73 €	3,00%		- 648,40 €	- 155 270,82 €	13,57%	24 373,84 €	25,14	**38,12**	91,60	373,07 €
UKGGXH6889	- 136 415,66 €	- 10 986,12 €		- 29 715,34 €	- 3 149,76 €		32 306,13 €	3,00%		- 4 452,19 €	- 152 412,93 €	15,16%	27 231,73 €	28,14	**47,85**	114,96	366,20 €
XSFBSZ0158	- 157 670,32 €	- 34 333,39 €		- 42 560,18 €	- 8 540,47 €		42 231,08 €	3,00%		- 29 197,13 €	- 230 070,41 €	-28,07%	- 50 425,75 €	38,02	**72,98**	175,34	552,79 €
YADFDY9907	- 168 495,13 €	- 5 517,41 €		- 42 983,96 €	- 2 531,56 €		49 463,86 €	3,00%		- 7 616,15 €	- 177 680,37 €	1,09%	1 964,30 €	39,49	**78,76**	189,22	426,91 €
YZVDKS4565	- 154 000,48 €	- 10 647,57 €		- 37 768,14 €	- 2 692,77 €		34 840,42 €	3,00%		- 648,40 €	- 170 916,94 €	4,86%	8 727,72 €	22,66	**29,55**	71,00	410,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 065,41 €**		**- 468 829,07 €**	**- 68 175,90 €**			**3,00%**			**- 735 070,39 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**686,34 €**
EZHKRY0519	- 406 296,90 €	- 35 940,52 €		- 207 755,85 €	- 20 547,06 €		54 225,17 €	3,00%		- 21 012,98 €	- 637 328,13 €	13,30%	97 742,25 €	101,44	**122,68**	114,54	595,08 €
FLKSEM2564	- 517 838,53 €	- 97 027,21 €		- 74 059,52 €	- 10 047,79 €		82 932,40 €	3,00%		- 95 076,21 €	- 711 116,86 €	3,26%	23 953,53 €	40,42	**113,24**	105,74	663,97 €
FQCUDF4767	- 535 391,69 €	- 97 887,59 €		- 108 026,22 €	- 10 862,43 €		87 136,25 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 763 155,35 €	-3,82%	- 28 084,96 €	39,89	**93,41**	87,22	712,56 €
GAPLXD7862	- 453 391,69 €	- 39 726,18 €		- 113 977,95 €	- 36 105,01 €		62 147,02 €	3,00%		- 33 387,65 €	- 614 441,46 €	16,41%	120 628,93 €	98,43	**163,40**	152,57	573,71 €
GWJQYC1668	- 463 763,82 €	- 44 372,21 €		- 117 186,68 €	- 37 188,27 €		66 464,69 €	3,00%		- 48 775,96 €	- 644 822,25 €	12,28%	90 248,14 €	101,46	**167,46**	156,36	602,07 €
IXXVDS8849	- 428 090,48 €	- 35 080,15 €		- 134 855,26 €	- 19 566,10 €		55 549,07 €	3,00%		- 17 965,51 €	- 580 008,43 €	21,09%	155 061,96 €	99,05	**167,03**	155,95	541,56 €
KVEGXR0993	- 420 577,88 €	- 39 726,18 €		- 144 262,58 €	- 46 269,88 €		55 179,22 €	3,00%		- 33 353,82 €	- 629 011,11 €	14,43%	106 059,28 €	126,96	**201,63**	188,26	587,31 €
MUCKZM3634	- 554 191,69 €	-104 460,86 €		- 64 491,23 €	- 5 516,61 €		92 865,49 €	3,00%		-119 751,63 €	- 755 546,53 €	-2,79%	- 20 476,14 €	39,89	**115,55**	107,89	705,46 €
NDKSYI8635	- 344 962,98 €	- 30 778,27 €		- 185 808,46 €	- 26 331,05 €		37 151,47 €	3,00%		- 658,12 €	- 551 387,41 €	24,99%	183 682,98 €	117,50	**211,62**	197,59	514,83 €
NMIUQL7377	- 294 873,70 €	- 30 778,27 €		- 199 537,68 €	- 28 360,93 €		32 848,72 €	3,00%		- 658,12 €	- 521 359,97 €	29,07%	213 710,42 €	128,35	**226,46**	211,44	486,80 €
OJJOIQ2786	- 467 979,53 €	- 97 027,21 €		- 80 177,66 €	- 10 952,36 €		77 456,35 €	3,00%		- 95 076,21 €	- 673 756,62 €	8,34%	61 313,76 €	45,25	**119,86**	111,91	629,09 €
PNJXGT4426	- 369 409,39 €	- 33 359,40 €		- 147 637,44 €	- 21 455,96 €		43 981,09 €	3,00%		- 11 870,58 €	- 539 751,67 €	26,57%	195 318,72 €	102,73	**174,43**	162,87	503,97 €
PSBLNI2760	- 306 777,70 €	- 30 778,27 €		- 179 998,76 €	- 25 472,08 €		32 832,28 €	3,00%		- 725,82 €	- 510 920,35 €	30,49%	224 150,04 €	112,91	**205,33**	191,72	477,05 €
TRMVDG0610	- 345 878,79 €	- 33 359,40 €		- 239 716,10 €	- 23 887,29 €		43 417,43 €	3,00%		- 9 868,23 €	- 609 292,36 €	17,11%	125 778,03 €	108,23	**145,80**	136,14	568,90 €
VNRMKG1021	- 467 565,11 €	- 97 887,59 €		- 122 805,43 €	- 12 317,41 €		78 690,67 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 720 008,55 €	2,05%	15 061,84 €	47,93	**100,69**	94,01	672,28 €
XSMSXD8922	- 486 479,13 €	- 97 887,59 €		- 142 183,08 €	- 14 225,10 €		81 724,45 €	3,00%		- 98 089,84 €	- 757 140,29 €	-3,00%	- 22 069,90 €	58,47	**110,23**	102,92	706,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-392 469,06 €**		**- 996 187,54 €**	**- 145 026,52 €**			**3,00%**			**- 1 533 683,12 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**663,93 €**
BRZXYP4164	- 874 064,43 €	- 115 678,27 €		- 200 851,93 €	- 49 575,61 €		134 802,10 €	3,00%		- 111 785,06 €	- 1 217 153,21 €	20,64%	316 529,92 €	114,92	**300,83**	130,23	526,91 €
CELVRL7951	- 744 557,42 €	- 49 085,17 €		- 345 830,95 €	- 49 978,01 €		98 144,20 €	3,00%		- 19 252,23 €	- 1 110 559,60 €	27,59%	423 123,53 €	248,56	**413,51**	179,01	480,76 €
HKXQSX7470	- 801 703,83 €	- 111 032,24 €		- 247 197,19 €	- 33 515,27 €		117 677,91 €	3,00%		- 96 362,92 €	- 1 172 133,54 €	23,57%	361 549,59 €	133,00	**328,81**	142,34	507,42 €
HYSAPI9367	- 668 399,46 €	- 47 364,42 €		- 368 233,54 €	- 53 290,25 €		84 333,55 €	3,00%		- 13 157,29 €	- 1 066 111,43 €	30,49%	467 571,70 €	253,77	**425,25**	184,09	461,52 €
MMQALA0171	- 808 034,45 €	- 113 613,37 €		- 306 916,70 €	- 30 980,22 €		126 934,53 €	3,00%		- 105 505,33 €	- 1 238 115,53 €	19,27%	295 567,59 €	123,59	**257,96**	111,67	535,98 €
NMYRNY2216	- 830 321,69 €	- 113 613,37 €		- 320 558,85 €	- 32 323,27 €		132 957,88 €	3,00%		- 105 505,33 €	- 1 269 364,62 €	17,23%	264 318,51 €	131,01	**264,68**	114,58	549,51 €
QGNUIQ9565	- 684 394,54 €	- 56 518,82 €		- 316 026,32 €	- 24 231,38 €		105 157,03 €	3,00%		- 43 927,65 €	- 1 019 941,68 €	33,50%	513 741,44 €	273,11	**467,89**	202,55	441,53 €
RPWFKU0860	- 783 982,82 €	- 111 892,61 €		- 370 315,65 €	- 37 221,72 €		124 202,83 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 278 620,37 €	16,63%	255 062,75 €	145,60	**276,70**	119,78	553,52 €
RUWDXV9232	- 776 455,28 €	- 56 518,82 €		- 289 871,83 €	- 22 323,99 €		118 899,87 €	3,00%		- 43 927,65 €	- 1 070 197,71 €	30,22%	463 485,42 €	248,04	**431,66**	186,87	463,29 €
SPOBSM9694	- 856 064,43 €	- 111 032,24 €		- 224 308,05 €	- 30 131,09 €		129 316,66 €	3,00%		- 96 362,92 €	- 1 188 582,08 €	22,50%	345 101,05 €	114,92	**304,07**	131,63	514,54 €
SSSYKO1434	- 778 725,72 €	- 111 032,24 €		- 242 092,69 €	- 32 760,56 €		129 081,26 €	3,00%		- 96 362,92 €	- 1 131 892,87 €	26,20%	401 790,25 €	128,97	**323,30**	139,96	490,00 €
UNZKMS2545	- 700 960,50 €	- 52 010,45 €		- 369 693,07 €	- 56 303,77 €		93 364,75 €	3,00%		- 28 579,43 €	- 1 114 182,47 €	27,35%	419 500,65 €	257,19	**429,53**	185,94	482,33 €
UWPLDN3339	- 647 712,75 €	- 54 798,07 €		- 331 053,27 €	- 26 510,75 €		87 422,52 €	3,00%		- 37 832,72 €	- 1 010 485,04 €	34,11%	523 198,09 €	272,38	**471,42**	204,08	437,44 €
WUYANL2444	- 866 064,43 €	- 111 892,61 €		- 313 919,32 €	- 31 669,62 €		132 364,12 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 290 592,25 €	15,85%	243 090,87 €	114,92	**248,93**	107,76	558,70 €
XWYAKE2710	- 892 064,43 €	- 120 324,30 €		- 200 534,92 €	- 49 838,40 €		140 287,54 €	3,00%		- 127 207,20 €	- 1 249 681,72 €	18,52%	284 001,41 €	114,92	**300,79**	130,21	540,99 €
YLCMGY4830	- 713 579,06 €	- 54 798,07 €		- 334 739,06 €	- 26 779,55 €		94 163,15 €	3,00%		- 37 832,72 €	- 1 073 565,30 €	30,00%	460 117,82 €	275,91	**476,52**	206,29	464,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 250 697,83 €**	**- 35 879,45 €**			**3,00%**			**- 365 043,55 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**919,51 €**	
AJLBWM3592	- 141 950,05 €	- 12 597,50 €		- 124 497,22 €	- 17 220,57 €		14 958,51 €	3,00%		- 609,79 €	- 281 916,63 €	22,77%	83 126,92 €	71,49	**145,77**	367,17	710,12 €	
CMSXQS6996	- 273 930,77 €	- 71 963,44 €		- 44 008,31 €	- 5 645,24 €		53 342,90 €	3,00%		- 86 058,60 €	- 428 263,46 €	-17,32%	- 63 219,90 €	17,52	**73,93**	186,23	1 078,75 €	
HCUSLR4159	- 272 882,04 €	- 61 792,72 €		- 75 891,42 €	- 10 359,19 €		54 308,78 €	3,00%		- 78 291,55 €	- 444 908,13 €	-21,88%	- 79 864,58 €	39,60	**105,30**	265,23	1 120,68 €	
HNXFKH7383	- 184 425,41 €	- 18 620,13 €		- 91 175,38 €	- 27 220,88 €		26 001,83 €	3,00%		- 22 748,87 €	- 318 188,85 €	12,84%	46 854,70 €	71,22	**127,31**	320,68	801,48 €	
HZEDFA9590	- 240 343,02 €	- 69 812,50 €		- 49 487,89 €	- 6 455,40 €		44 592,11 €	3,00%		- 78 439,93 €	- 399 946,62 €	-9,56%	- 34 903,07 €	18,75	**76,75**	193,34	1 007,42 €	
KLOEYM8129	- 156 096,36 €	- 14 748,44 €		- 116 435,44 €	- 16 755,93 €		19 826,79 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 294 106,47 €	19,43%	70 937,09 €	79,69	**140,91**	354,94	740,82 €	
MPDIGJ8607	- 172 425,41 €	- 15 006,55 €		- 166 688,97 €	- 16 709,40 €		23 868,60 €	3,00%		- 9 142,70 €	- 356 104,43 €	2,45%	8 939,12 €	71,22	**110,96**	279,49	896,99 €	
NKSAEF9283	- 166 950,05 €	- 14 748,44 €		- 106 062,83 €	- 15 222,33 €		21 053,44 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 291 827,30 €	20,06%	73 216,26 €	71,49	**129,70**	326,69	735,08 €	
OMKKWP0918	- 298 425,41 €	- 78 158,14 €		- 39 914,62 €	- 3 685,33 €		60 742,96 €	3,00%		- 106 621,45 €	- 466 062,00 €	-27,67%	- 101 018,45 €	17,34	**75,00**	188,92	1 173,96 €	
PCXMGU8292	- 121 251,32 €	- 12 597,50 €		- 130 310,32 €	- 18 080,05 €		12 461,53 €	3,00%		- 609,79 €	- 270 387,45 €	25,93%	94 656,10 €	76,09	**152,05**	383,00	681,08 €	
PFFTAR8953	- 175 653,56 €	- 17 157,49 €		- 165 956,04 €	- 16 453,83 €		26 953,98 €	3,00%		- 18 310,15 €	- 366 577,10 €	-0,42%	- 1 533,54 €	80,85	**103,60**	260,96	923,37 €	
TBDQMT2857	- 277 425,41 €	- 72 221,55 €		- 59 403,86 €	- 6 065,43 €		54 343,27 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 447 745,81 €	-22,66%	- 82 702,26 €	17,34	**65,36**	164,63	1 127,82 €	
UVFWJD9342	- 197 425,41 €	- 17 157,49 €		- 148 254,57 €	- 14 711,16 €		29 963,53 €	3,00%		- 18 430,00 €	- 366 015,10 €	-0,27%	- 971,54 €	71,22	**94,89**	239,01	921,95 €	
WMNIPP7094	- 274 191,31 €	- 62 050,83 €		- 123 494,45 €	- 12 634,20 €		56 447,94 €	3,00%		- 77 628,46 €	- 493 551,31 €	-35,20%	- 128 507,76 €	38,03	**106,80**	269,01	1 243,20 €	
XILYDD3065	- 209 425,41 €	- 20 771,07 €		- 87 250,89 €	- 26 640,64 €		33 620,49 €	3,00%		- 30 367,54 €	- 340 835,07 €	6,63%	24 208,49 €	71,22	**126,17**	317,80	858,53 €	
XVNCTR9210	- 196 512,62 €	- 16 899,38 €		- 104 987,60 €	- 15 063,36 €		28 708,02 €	3,00%		- 17 515,76 €	- 322 270,69 €	11,72%	42 772,87 €	73,75	**131,63**	331,57	811,76 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-517 602,13 €**		**-1 985 879,07 €**	**- 284 669,53 €**			**3,00%**			**-2 788 150,73 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**741,53 €**
AMVBBG8990	- 835 791,00 €	-115 890,45 €		- 761 087,17 €	- 78 467,91 €		127 151,78 €	3,00%		- 96 059,42 €	-1 760 144,18 €	36,87%	1 028 006,55 €	212,48	**758,73**	201,79	468,12 €
BHBSVJ0367	-1 111 527,32 €	- 73 719,26 €		- 749 699,89 €	- 69 086,84 €		196 503,64 €	3,00%		- 98 300,15 €	-1 905 829,81 €	31,65%	882 320,92 €	340,00	**1086,66**	289,01	506,87 €
CJKDLH5536	- 861 425,16 €	-117 353,09 €		- 580 464,68 €	- 112 072,48 €		126 175,82 €	3,00%		-100 378,29 €	-1 645 517,88 €	40,98%	1 142 632,85 €	202,07	**840,91**	223,65	437,64 €
CZPUHQ5169	-1 049 069,29 €	- 73 719,26 €		- 772 387,32 €	- 70 741,39 €		187 665,68 €	3,00%		- 98 300,15 €	-1 876 551,74 €	32,70%	911 598,98 €	361,75	**1118,09**	297,36	499,08 €
DMMZWS5655	- 891 947,69 €	-119 676,11 €		- 573 769,81 €	- 55 220,99 €		132 666,49 €	3,00%		-108 089,36 €	-1 616 037,47 €	42,04%	1 172 113,26 €	199,30	**857,98**	228,19	429,80 €
DMRTNN7482	- 830 975,73 €	-119 676,11 €		- 588 391,61 €	- 56 287,33 €		125 790,82 €	3,00%		-108 089,36 €	-1 577 629,31 €	43,42%	1 210 521,41 €	213,32	**878,23**	233,57	419,58 €
GLTHVI4800	-1 016 731,16 €	-115 890,45 €		- 735 852,93 €	- 75 983,65 €		154 798,29 €	3,00%		- 96 059,42 €	-1 885 719,32 €	32,37%	902 431,41 €	198,75	**746,30**	198,48	501,52 €
IQUYVC1376	- 931 144,63 €	-113 739,51 €		- 775 451,05 €	- 79 882,01 €		134 238,83 €	3,00%		- 88 440,75 €	-1 854 419,12 €	33,49%	933 731,61 €	195,05	**740,55**	196,96	493,20 €
JGFFCE2663	- 895 408,52 €	-115 890,45 €		- 797 484,64 €	- 82 051,17 €		141 433,21 €	3,00%		- 95 866,38 €	-1 845 267,95 €	33,82%	942 882,78 €	232,28	**776,65**	206,56	490,76 €
MMQGVQ0964	-1 088 161,15 €	- 75 440,01 €		- 735 621,35 €	- 76 569,84 €		184 971,48 €	3,00%		-103 842,14 €	-1 894 663,01 €	32,05%	893 487,72 €	302,35	**1040,65**	276,77	503,90 €
PUHXSQ2316	- 958 144,63 €	-121 224,78 €		- 571 383,34 €	- 110 918,64 €		142 466,99 €	3,00%		-113 230,07 €	-1 732 434,48 €	37,86%	1 055 716,25 €	195,05	**831,28**	221,08	460,75 €
RCPFJC8248	- 945 254,63 €	-115 890,45 €		- 731 520,51 €	- 75 557,13 €		139 961,10 €	3,00%		- 96 059,42 €	-1 824 321,04 €	34,57%	963 829,68 €	196,40	**744,17**	197,92	485,19 €
SAJMNR8212	- 898 762,97 €	-121 224,78 €		- 575 021,43 €	- 112 139,75 €		134 636,95 €	3,00%		-113 230,07 €	-1 685 742,06 €	39,54%	1 102 408,66 €	198,47	**835,87**	222,31	448,34 €
UTJQAG2995	- 897 195,16 €	-115 890,45 €		- 734 251,77 €	- 75 826,02 €		134 102,71 €	3,00%		- 96 059,42 €	-1 785 120,11 €	35,97%	1 003 030,62 €	197,88	**745,51**	198,28	474,77 €
XFAEQV5696	- 832 160,65 €	-117 525,17 €		- 638 793,55 €	- 62 357,67 €		130 039,49 €	3,00%		-100 277,65 €	-1 621 075,18 €	41,86%	1 167 075,54 €	231,00	**913,07**	242,84	431,14 €
ZXHXHX4239	- 806 010,82 €	-119 676,11 €		- 600 658,59 €	- 57 181,94 €		123 072,64 €	3,00%		-108 089,36 €	-1 568 544,18 €	43,74%	1 219 606,55 €	225,08	**895,22**	238,09	417,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-146 861,18 €**		**- 303 858,35 €**	**- 30 744,11 €**			**3,00%**			**- 481 463,64 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**399,55 €**
ACWWSB2069	- 409 267,36 €	- 45 553,12 €		- 163 740,57 €	- 15 553,00 €		113 496,77 €	3,00%		- 25 544,62 €	- 546 161,90 €	-13,44%	- 64 698,26 €	43,77	**268,25**	222,62	453,25 €
AENDBF9636	- 450 798,16 €	- 47 503,14 €		- 153 623,26 €	- 12 664,22 €		126 723,64 €	3,00%		- 30 844,20 €	- 568 709,34 €	-18,12%	- 87 245,70 €	40,80	**267,29**	221,82	471,96 €
BEHGJX1792	- 453 146,65 €	- 46 230,21 €		- 220 557,64 €	- 16 143,51 €		133 373,67 €	3,00%		- 25 222,69 €	- 627 927,03 €	-30,42%	- 146 463,39 €	48,05	**226,71**	188,14	521,10 €
BQVXVM0761	- 374 064,51 €	- 26 052,88 €		- 168 008,79 €	- 32 626,47 €		103 527,12 €	3,00%		- 9 926,54 €	- 507 152,07 €	-5,34%	- 25 688,43 €	84,27	**288,22**	239,18	420,87 €
DTABPM4195	- 393 249,42 €	- 25 104,95 €		- 169 927,46 €	- 25 905,66 €		118 267,66 €	3,00%		- 6 775,31 €	- 502 695,13 €	-4,41%	- 21 231,49 €	81,12	**283,86**	235,57	417,17 €
FGQDBT8256	- 448 601,93 €	- 6 687,81 €		- 220 018,78 €	- 28 635,41 €		139 732,08 €	3,00%		- 5 938,30 €	- 570 150,14 €	-18,42%	- 88 686,50 €	122,89	**343,44**	285,01	473,15 €
ICDDVK8190	- 398 335,81 €	- 45 553,12 €		- 168 192,68 €	- 16 027,80 €		118 057,44 €	3,00%		- 25 544,62 €	- 535 596,60 €	-11,24%	- 54 132,96 €	48,24	**274,37**	227,69	444,48 €
KMMOUS9762	- 411 198,16 €	- 24 563,28 €		- 243 124,98 €	- 17 616,97 €		113 258,74 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 586 707,73 €	-21,86%	- 105 244,09 €	76,08	**218,88**	181,65	486,89 €
NFVBWM9621	- 331 314,72 €	- 25 836,21 €		- 181 814,43 €	- 13 687,03 €		98 610,07 €	3,00%		- 8 601,65 €	- 462 643,97 €	3,91%	18 819,67 €	97,07	**315,36**	261,71	383,94 €
NHEFCR6277	- 343 433,82 €	- 24 834,12 €		- 260 742,79 €	- 18 868,03 €		99 546,61 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 551 795,23 €	-14,61%	- 70 331,59 €	93,04	**234,69**	194,77	457,92 €
RFKMVQ2879	- 383 267,36 €	- 24 834,12 €		- 241 136,43 €	- 17 475,76 €		103 533,95 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 566 642,80 €	-17,69%	- 85 179,15 €	79,49	**222,43**	184,59	470,24 €
UTTPYJ6966	- 352 457,81 €	- 23 886,19 €		- 190 265,64 €	- 18 893,61 €		99 063,57 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 489 741,75 €	-1,72%	- 8 278,10 €	88,45	**296,19**	245,80	406,42 €
UYDDON5118	- 537 396,70 €	- 8 177,41 €		- 162 812,40 €	- 31 368,41 €		167 828,05 €	3,00%		- 9 926,54 €	- 581 853,42 €	-20,85%	- 100 389,77 €	82,84	**284,67**	236,24	482,87 €
VPMFCN8472	- 413 198,16 €	- 26 323,72 €		- 157 161,60 €	- 30 000,34 €		115 372,06 €	3,00%		- 10 087,54 €	- 521 399,29 €	-8,29%	- 39 935,65 €	76,08	**275,61**	228,72	432,70 €
ZCNMMR3202	- 350 959,09 €	- 25 836,21 €		- 172 029,64 €	- 13 172,31 €		97 999,70 €	3,00%		- 8 762,65 €	- 472 760,21 €	1,81%	8 703,44 €	85,15	**298,14**	247,42	392,33 €
ZEIJDU7138	- 442 861,24 €	- 47 990,65 €		- 146 298,85 €	- 24 422,39 €		124 104,54 €	3,00%		- 32 169,09 €	- 569 637,68 €	-18,31%	- 88 174,04 €	41,55	**262,54**	217,87	472,73 €
ZIKOJM9011	- 374 548,49 €	- 26 784,14 €		- 165 287,31 €	- 19 140,41 €		105 788,59 €	3,00%		- 12 074,88 €	- 492 046,64 €	-2,20%	- 10 583,00 €	82,48	**294,41**	244,32	408,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 47 556,70 €**	**- 4 987,04 €**			**3,00%**			**- 63 025,11 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**732,85 €**
CBFHJS6511	- 137 814,24 €	- 26 005,67 €		- 17 668,10 €	- 1 259,14 €		35 288,21 €	3,00%		- 22 409,73 €	- 169 868,67 €	-169,53%	- 106 843,55 €	6,97	14,39	167,32	1 975,22 €
FPQPCE3460	- 83 469,91 €	- 3 661,65 €		- 10 159,82 €	- 1 073,76 €		20 436,95 €	3,00%		- 328,18 €	- 78 256,38 €	-24,17%	- 15 231,26 €	8,85	19,86	230,90	909,96 €
FPTMUU8376	- 92 286,39 €	- 4 609,58 €		- 16 112,37 €	- 1 146,61 €		21 167,27 €	3,00%		- 328,18 €	- 93 315,87 €	-48,06%	- 30 290,76 €	9,89	16,24	188,81	1 085,07 €
FSDLJY1755	- 68 286,39 €	- 2 984,56 €		- 13 834,79 €	- 1 390,74 €		18 148,23 €	3,00%		- 328,18 €	- 68 676,43 €	-8,97%	- 5 651,32 €	9,89	24,21	281,46	798,56 €
HZMMGG5758	- 88 135,00 €	- 4 880,41 €		- 9 787,27 €	- 2 177,19 €		21 939,50 €	3,00%		- 3 640,41 €	- 86 680,80 €	-37,53%	- 23 655,68 €	10,10	21,29	247,55	1 007,92 €
JLEUCU5732	- 132 624,32 €	- 26 005,67 €		- 18 093,41 €	- 1 289,34 €		33 881,61 €	3,00%		- 22 409,73 €	- 166 540,87 €	-164,25%	- 103 515,75 €	7,27	14,66	170,42	1 936,52 €
KNUOWB8995	- 120 995,24 €	- 27 089,02 €		- 12 017,80 €	- 2 236,23 €		34 045,38 €	3,00%		- 29 034,20 €	- 157 327,11 €	-149,63%	- 94 301,99 €	8,46	24,07	279,84	1 829,38 €
LAEXVF7207	- 83 966,85 €	- 3 932,49 €		- 18 967,26 €	- 1 368,24 €		20 507,04 €	3,00%		- 312,83 €	- 88 040,61 €	-39,69%	- 25 015,50 €	10,04	19,29	224,34	1 023,73 €
LBHRKD6093	- 77 814,24 €	- 2 984,56 €		- 12 577,60 €	- 1 256,67 €		20 796,84 €	3,00%		- 328,18 €	- 74 164,40 €	-17,67%	- 11 139,29 €	8,63	22,48	261,37	862,38 €
PSNHCP8409	- 108 238,09 €	- 24 651,49 €		- 13 652,86 €	- 1 339,12 €		29 974,49 €	3,00%		- 22 409,73 €	- 140 316,80 €	-122,64%	- 77 291,69 €	8,57	24,49	284,77	1 631,59 €
TGLSKX6317	- 91 814,24 €	- 3 932,49 €		- 16 919,88 €	- 1 222,85 €		22 910,17 €	3,00%		- 328,18 €	- 91 307,47 €	-44,87%	- 28 282,36 €	8,63	18,01	209,45	1 061,71 €
VYVDAM1944	- 101 814,24 €	- 4 609,58 €		- 14 286,65 €	- 1 016,97 €		23 815,88 €	3,00%		- 328,18 €	- 98 239,74 €	-55,87%	- 35 214,62 €	8,63	15,10	175,53	1 142,32 €
WWDKRJ7301	- 97 814,24 €	- 4 338,74 €		- 19 777,00 €	- 1 406,84 €		23 212,07 €	3,00%		- 328,18 €	- 100 452,93 €	-59,39%	- 37 427,82 €	8,63	14,74	171,35	1 168,06 €
ZTYHPF4466	- 93 100,41 €	- 4 880,41 €		- 8 687,20 €	- 1 910,86 €		23 323,59 €	3,00%		- 3 640,41 €	- 88 895,71 €	-41,05%	- 25 870,59 €	8,78	19,53	227,04	1 033,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-301 888,08 €**		**-1 055 985,12 €**	**- 111 571,00 €**			**3,00%**			**-1 469 444,20 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**593,24 €**
BBAYBL1503	- 595 748,10 €	- 60 465,22 €		- 417 678,17 €	- 83 997,33 €		154 770,12 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 1 040 833,48 €	29,17%	428 610,72 €	81,51	739,72	298,64	420,20 €
DNIQFF7176	- 569 748,10 €	- 56 538,09 €		- 698 037,11 €	- 50 318,10 €		148 430,15 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 255 093,41 €	14,59%	214 350,79 €	81,51	573,25	231,43	506,70 €
EAQSSJ6444	- 539 160,33 €	- 56 538,09 €		- 702 790,60 €	- 50 655,65 €		143 236,18 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 234 790,64 €	15,97%	234 653,56 €	84,79	576,23	232,63	498,50 €
EFIOLR4607	- 559 939,22 €	- 60 465,22 €		- 421 227,20 €	- 84 856,56 €		147 692,61 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 1 016 510,36 €	30,82%	452 933,84 €	85,76	745,41	300,93	410,38 €
GDXDHH8639	- 566 663,70 €	- 58 569,36 €		- 650 434,45 €	- 46 937,78 €		143 958,59 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 207 528,86 €	17,82%	261 915,34 €	84,05	578,91	233,72	487,50 €
IGAZXF5380	- 530 027,86 €	- 61 440,23 €		- 426 055,29 €	- 71 532,24 €		140 290,59 €	3,00%		- 40 364,57 €	- 989 129,61 €	32,69%	480 314,59 €	93,19	765,09	308,88	399,33 €
KLCNFJ4582	- 701 407,35 €	- 37 890,40 €		- 491 281,85 €	- 74 963,38 €		208 945,22 €	3,00%		- 39 384,44 €	- 1 135 982,19 €	22,69%	333 462,01 €	172,66	879,88	355,22	458,61 €
MKKRME3430	- 513 214,25 €	- 58 433,94 €		- 459 207,67 €	- 94 051,72 €		135 128,05 €	3,00%		- 37 526,43 €	- 1 027 305,97 €	30,09%	442 138,23 €	95,77	770,89	311,22	414,74 €
MKZVQM5806	- 520 205,51 €	- 58 840,20 €		- 439 545,91 €	- 77 104,21 €		134 850,90 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 994 143,39 €	32,35%	475 300,81 €	90,32	754,07	304,43	401,35 €
NQQIBX0165	- 954 893,54 €	- 58 569,36 €		- 645 886,91 €	- 46 614,86 €		233 373,44 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 501 473,39 €	-2,18%	- 32 029,19 €	80,90	576,07	232,57	606,17 €
NSXNAU2405	- 490 836,29 €	- 58 433,94 €		- 494 325,07 €	- 102 553,73 €		131 144,26 €	3,00%		- 37 337,87 €	- 1 052 342,64 €	28,38%	417 101,56 €	137,80	827,22	333,96	424,85 €
PWQXAM6515	- 553 894,66 €	- 58 569,36 €		- 657 304,55 €	- 47 425,64 €		143 544,12 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 202 532,24 €	18,16%	266 911,96 €	88,79	583,21	235,45	485,48 €
SIKYSZ0446	- 924 893,54 €	- 56 538,09 €		- 697 158,47 €	- 50 255,71 €		228 844,89 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 528 883,08 €	-4,04%	- 59 438,88 €	80,90	572,70	231,21	617,23 €
SSQDBF1586	- 940 500,62 €	- 58 569,36 €		- 652 764,88 €	- 47 103,27 €		228 717,79 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 499 102,50 €	-2,02%	- 29 658,30 €	85,66	580,37	234,30	605,21 €
VPARYU8433	- 599 748,10 €	- 58 569,36 €		- 646 765,55 €	- 46 677,25 €		152 958,70 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 227 683,72 €	16,45%	241 760,48 €	81,51	576,62	232,79	495,63 €
VXKJLQ1978	- 531 353,78 €	- 58 569,36 €		- 660 961,26 €	- 47 685,30 €		135 179,20 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 192 272,66 €	18,86%	277 171,54 €	91,32	585,50	236,37	481,34 €
YUZIFI7559	- 522 157,29 €	- 57 666,59 €		- 688 446,85 €	- 49 724,85 €		138 005,84 €	3,00%		- 28 505,25 €	- 1 208 495,00 €	17,76%	260 949,20 €	101,87	608,59	245,70	487,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-103 595,02 €**		**- 546 445,02 €**	**- 57 917,32 €**			**3,00%**			**- 707 957,36 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**832,89 €**
CQKOKX0754	- 390 282,73 €	- 39 486,16 €		- 379 605,23 €	- 27 156,23 €		101 131,83 €	3,00%		- 25 409,45 €	- 760 807,96 €	-7,47%	- 52 850,60 €	49,97	315,99	371,75	895,07 €
HRMAYX0171	- 365 611,35 €	- 39 486,16 €		- 374 790,07 €	- 26 814,30 €		93 867,48 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 738 271,52 €	-4,28%	- 30 314,16 €	46,64	312,98	368,21	868,55 €
IYCPRB7708	- 302 732,11 €	- 17 078,97 €		- 287 285,58 €	- 46 019,00 €		79 224,98 €	3,00%		- 12 077,77 €	- 585 968,44 €	17,23%	121 988,92 €	138,03	516,97	608,20	689,37 €
JWTTNG6434	- 330 992,33 €	- 17 981,73 €		- 277 050,44 €	- 45 282,97 €		86 958,80 €	3,00%		- 12 077,77 €	- 596 426,45 €	15,75%	111 530,91 €	134,97	503,99	592,93	701,68 €
KIMHVU3510	- 368 102,89 €	- 37 454,89 €		- 428 874,02 €	- 30 654,86 €		97 790,39 €	3,00%		- 25 409,45 €	- 792 705,71 €	-11,97%	- 84 748,35 €	48,58	311,37	366,32	932,59 €
MJJJEL0854	- 406 986,55 €	- 39 486,16 €		- 368 724,87 €	- 26 383,60 €		103 368,30 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 763 650,00 €	-7,87%	- 55 692,64 €	42,45	309,18	363,75	898,41 €
QHLWQW2845	- 311 452,21 €	- 16 103,95 €		- 287 215,27 €	- 67 469,53 €		83 846,92 €	3,00%		- 9 427,99 €	- 607 822,03 €	14,14%	100 135,33 €	135,50	499,18	587,27	715,08 €
VAHKYU0337	- 374 184,95 €	- 41 382,02 €		- 225 529,72 €	- 50 032,26 €		97 129,97 €	3,00%		- 34 269,73 €	- 628 268,71 €	11,26%	79 688,65 €	43,40	412,97	485,85	739,14 €
VUETWC8178	- 376 986,55 €	- 37 454,89 €		- 419 996,43 €	- 30 024,45 €		98 839,74 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 791 059,69 €	-11,74%	- 83 102,33 €	42,45	305,82	359,79	930,66 €
WOSGKT2066	- 402 986,55 €	- 41 382,02 €		- 224 736,97 €	- 49 840,33 €		105 179,72 €	3,00%		- 34 269,73 €	- 648 035,89 €	8,46%	59 921,47 €	42,45	411,70	484,35	762,40 €
XBBYEI5236	- 350 432,43 €	- 39 757,00 €		- 236 796,10 €	- 46 322,17 €		92 112,00 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 611 049,12 €	13,69%	96 908,24 €	47,71	420,09	494,23	718,88 €
XPFYPV7082	- 385 106,30 €	- 39 486,16 €		- 384 835,38 €	- 27 527,63 €		97 135,75 €	3,00%		- 25 381,79 €	- 765 201,52 €	-8,09%	- 57 244,16 €	53,58	319,26	375,60	900,24 €
XWLRBP0143	- 296 823,31 €	- 16 103,95 €		- 293 236,84 €	- 68 927,36 €		77 376,12 €	3,00%		- 9 427,99 €	- 607 143,34 €	14,24%	100 814,03 €	142,71	508,84	598,64	714,29 €
YNYPQJ0122	- 351 316,48 €	- 41 382,02 €		- 259 938,96 €	- 58 362,82 €		93 157,11 €	3,00%		- 34 125,91 €	- 651 969,08 €	7,91%	55 988,28 €	84,58	468,16	550,78	767,02 €
ZATXTK7450	- 334 614,81 €	- 37 454,89 €		- 424 518,55 €	- 30 345,58 €		87 261,31 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 765 109,62 €	-8,07%	- 57 152,26 €	45,57	308,65	363,12	900,13 €
ZJXPRN2447	- 314 433,90 €	- 35 197,94 €		- 345 479,86 €	- 35 702,64 €		87 862,44 €	3,00%		- 25 293,29 €	- 668 245,20 €	5,61%	39 712,16 €	77,94	493,52	580,61	786,17 €
ZZRBYS8254	- 361 250,99 €	- 40 479,25 €		- 248 727,61 €	- 53 643,84 €		95 971,46 €	3,00%		- 34 242,06 €	- 642 372,30 €	9,26%	65 585,06 €	56,52	444,11	522,48	755,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 244 093,70 €**	**- 25 674,54 €**			**3,00%**			**- 289 816,92 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**685,15 €**
CXHMJJ3206	- 159 161,43 €	- 5 296,78 €		- 73 126,92 €	- 7 441,67 €		49 817,29 €	3,00%		- 2 260,06 €	- 197 469,58 €	31,86%	92 347,34 €	50,70	**111,17**	262,81	466,83 €
ECSIHU7619	- 206 466,61 €	- 5 703,03 €		- 56 504,86 €	- 5 860,73 €		63 875,27 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 213 333,20 €	26,39%	76 483,72 €	35,99	**85,34**	201,74	504,33 €
GKJMKV0156	- 259 261,49 €	- 28 588,73 €		- 57 520,67 €	- 4 160,63 €		76 808,61 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 297 606,70 €	-2,69%	- 7 789,78 €	22,32	**60,38**	142,75	703,56 €
JNFYWH5534	- 171 094,99 €	- 5 296,78 €		- 63 719,74 €	- 6 438,44 €		53 695,06 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 195 657,14 €	32,49%	94 159,79 €	41,26	**98,24**	232,26	462,55 €
JTKKHP1407	- 181 094,99 €	- 5 973,87 €		- 56 982,41 €	- 5 911,66 €		54 600,77 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 198 164,41 €	31,62%	91 652,51 €	41,26	**90,78**	214,61	468,47 €
KOZDOV7628	- 190 114,13 €	- 6 244,71 €		- 84 905,38 €	- 6 119,25 €		57 431,91 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 232 753,80 €	19,69%	57 063,12 €	39,90	**73,22**	173,10	550,25 €
MEVEIT7524	- 264 702,51 €	- 28 317,90 €		- 62 489,21 €	- 4 513,45 €		79 088,36 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 305 818,50 €	-5,52%	- 16 001,58 €	20,97	**58,70**	138,77	722,98 €
PJSRCX3577	- 200 114,13 €	- 6 921,80 €		- 78 168,04 €	- 5 592,48 €		58 337,62 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 235 261,07 €	18,82%	54 555,85 €	39,90	**65,76**	155,46	556,17 €
QHKQUE7496	- 226 702,51 €	- 8 411,40 €		- 43 094,83 €	- 9 481,44 €		69 125,55 €	3,00%		- 9 426,70 €	- 227 991,33 €	21,33%	61 825,59 €	34,51	**80,29**	189,82	538,99 €
SCLGFW5388	- 220 702,51 €	- 7 192,64 €		- 44 719,79 €	- 8 509,80 €		67 314,12 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 219 925,09 €	24,12%	69 891,84 €	34,51	**80,58**	190,50	519,92 €
UKPZUO4470	- 194 208,74 €	- 5 973,87 €		- 65 952,32 €	- 6 868,26 €		54 942,75 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 220 733,68 €	23,84%	69 083,25 €	50,26	**103,10**	243,74	521,83 €
WYGHZL5296	- 190 458,11 €	- 6 921,80 €		- 58 932,04 €	- 7 806,57 €		57 533,13 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 212 699,87 €	26,61%	77 117,05 €	40,83	**91,54**	216,41	502,84 €
XRHDBC9677	- 207 851,55 €	- 5 973,87 €		- 51 271,63 €	- 5 302,63 €		63 205,60 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 209 996,32 €	27,54%	79 820,60 €	35,52	**82,94**	196,07	496,45 €
YJDGYC1563	- 168 587,81 €	- 5 025,94 €		- 70 703,93 €	- 7 183,27 €		53 357,71 €	3,00%		- 2 544,07 €	- 200 687,31 €	30,75%	89 129,61 €	43,48	**103,05**	243,62	474,44 €
YKHLPG2316	- 228 702,51 €	- 6 921,80 €		- 70 367,34 €	- 5 038,54 €		67 616,03 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 246 216,40 €	15,04%	43 600,52 €	34,51	**60,88**	143,92	582,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 158 221,48 €**	**- 16 429,71 €**			**3,00%**			**- 199 581,70 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**379,43 €**
DRNFHR0053	- 215 540,99 €	- 11 141,21 €		- 69 666,40 €	- 5 005,40 €		59 468,10 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 245 683,44 €	-23,10%	- 46 101,73 €	28,87	63,81	121,32	467,08 €
EKYLNH8563	- 184 655,43 €	- 11 141,21 €		- 76 428,37 €	- 5 485,57 €		48 281,47 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 233 226,65 €	-16,86%	- 33 644,95 €	33,55	68,04	129,36	443,40 €
FTFEYG3575	- 168 617,75 €	- 10 193,28 €		- 64 099,53 €	- 6 604,71 €		47 591,87 €	3,00%		- 2 873,16 €	- 204 796,57 €	-2,61%	- 5 214,86 €	42,52	102,20	194,29	389,35 €
GHQWZV2165	- 154 174,60 €	- 11 466,22 €		- 72 231,25 €	- 4 934,37 €		45 416,14 €	3,00%		- 8 350,41 €	- 205 740,70 €	-3,09%	- 6 158,99 €	52,42	128,00	243,35	391,14 €
HMOUOS7817	- 209 713,63 €	- 10 870,38 €		- 75 608,13 €	- 5 427,33 €		55 896,84 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 249 520,15 €	-25,02%	- 49 938,44 €	28,19	62,74	119,28	474,37 €
HZYRMX6708	- 183 629,44 €	- 10 193,28 €		- 53 447,65 €	- 5 468,74 €		51 969,43 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 204 567,21 €	-2,50%	- 4 985,51 €	31,83	87,57	166,47	388,91 €
JGQJIC3334	- 174 387,62 €	- 10 193,28 €		- 56 502,12 €	- 5 794,48 €		49 335,65 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 201 161,71 €	-0,79%	- 1 580,00 €	34,90	91,76	174,45	382,44 €
LERPQB2666	- 202 950,60 €	- 11 412,05 €		- 45 766,16 €	- 7 904,34 €		55 573,12 €	3,00%		- 7 109,76 €	- 219 569,78 €	-10,01%	- 19 988,08 €	28,76	82,55	156,94	417,43 €
NNGKPK5075	- 162 314,88 €	- 9 516,19 €		- 64 200,05 €	- 6 402,73 €		48 146,17 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 198 085,21 €	0,75%	1 496,50 €	35,12	100,35	190,78	376,59 €
OHOTLZ2740	- 161 160,26 €	- 10 193,28 €		- 67 647,15 €	- 6 983,05 €		44 890,14 €	3,00%		- 2 873,16 €	- 203 966,77 €	-2,20%	- 4 385,06 €	46,09	107,07	203,56	387,77 €
RVDMOC4607	- 249 713,63 €	- 32 537,31 €		- 65 251,54 €	- 4 722,97 €		67 972,98 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 310 131,54 €	-55,39%	- 110 549,84 €	18,04	62,73	119,25	589,60 €
VIXWBK1305	- 249 313,63 €	- 33 810,24 €		- 40 874,17 €	- 3 204,43 €		69 361,74 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 289 019,39 €	-44,81%	- 89 437,68 €	18,04	79,24	150,65	549,47 €
ZEPARK0764	- 189 328,98 €	- 10 193,28 €		- 51 027,69 €	- 5 210,66 €		51 028,22 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 208 529,91 €	-4,48%	- 8 948,21 €	29,40	84,24	160,16	396,44 €
ZTNJNT7468	- 211 713,63 €	- 12 630,81 €		- 43 099,11 €	- 9 102,57 €		58 010,16 €	3,00%		- 10 421,99 €	- 228 957,95 €	-14,72%	- 29 376,25 €	28,19	81,41	154,77	435,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 115 173,29 €**		**- 807 167,64 €**	**- 84 286,46 €**			**3,00%**			**- 1 006 627,39 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**355,07 €**
DECCHU9102	- 1 072 215,90 €	- 135 201,10 €		- 350 593,20 €	- 25 384,97 €		294 975,03 €	3,00%		- 90 452,12 €	- 1 378 872,26 €	-36,98%	- 372 244,87 €	91,17	329,87	116,36	486,37 €
DLNQVT6569	- 666 733,28 €	- 50 916,73 €		- 344 488,94 €	- 24 306,18 €		189 984,64 €	3,00%		- 23 225,50 €	- 919 686,00 €	8,64%	86 941,39 €	239,84	598,20	211,01	324,40 €
FDRRIU3545	- 703 755,17 €	- 47 991,70 €		- 328 092,07 €	- 57 637,10 €		199 116,28 €	3,00%		- 15 177,36 €	- 953 537,11 €	5,27%	53 090,28 €	215,96	541,20	190,90	336,34 €
HHDHQS5042	- 738 177,33 €	- 45 825,00 €		- 330 923,04 €	- 34 351,28 €		202 364,10 €	3,00%		- 1 928,43 €	- 948 840,99 €	5,74%	57 786,40 €	214,11	511,51	180,43	334,69 €
IHCZSK9363	- 757 575,78 €	- 53 625,10 €		- 303 099,34 €	- 21 360,96 €		223 069,22 €	3,00%		- 23 324,21 €	- 935 916,17 €	7,02%	70 711,21 €	225,98	544,94	192,22	330,13 €
IJRCQA0429	- 995 090,23 €	- 136 284,45 €		- 341 101,64 €	- 24 710,96 €		267 916,38 €	3,00%		- 90 452,12 €	- 1 319 723,02 €	-31,10%	- 313 095,64 €	103,77	343,09	121,02	465,51 €
JNQCJN1565	- 870 262,38 €	- 50 700,06 €		- 273 041,84 €	- 49 229,72 €		239 482,95 €	3,00%		- 15 374,85 €	- 1 019 125,90 €	-1,24%	- 12 498,51 €	186,00	467,80	165,01	359,48 €
KPBDCV1262	- 1 070 615,90 €	- 140 292,83 €		- 227 553,21 €	- 18 284,81 €		300 530,05 €	3,00%		- 111 650,41 €	- 1 267 867,11 €	-25,95%	- 261 239,72 €	91,17	420,20	148,22	447,22 €
LQTSJC7306	- 763 443,23 €	- 45 825,00 €		- 327 942,95 €	- 34 033,47 €		225 310,54 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 947 961,32 €	5,83%	58 666,06 €	211,12	507,41	178,98	334,38 €
LXKHEN7790	- 798 274,51 €	- 49 616,72 €		- 448 994,14 €	- 32 120,68 €		211 287,45 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 119 844,52 €	-11,25%	- 113 217,13 €	202,61	362,56	127,89	395,01 €
LYABDI1270	- 803 783,28 €	- 50 916,73 €		- 318 585,19 €	- 22 943,56 €		248 456,67 €	3,00%		- 23 126,71 €	- 970 898,80 €	3,55%	35 728,58 €	208,27	552,61	194,92	342,47 €
OIZSOF3091	- 814 097,25 €	- 45 825,00 €		- 307 404,90 €	- 31 843,18 €		222 482,18 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 978 814,08 €	2,76%	27 813,31 €	190,50	479,20	169,03	345,26 €
OKGTKX8786	- 743 076,81 €	- 45 825,00 €		- 352 559,21 €	- 36 658,69 €		221 109,10 €	3,00%		- 1 711,09 €	- 958 721,71 €	4,76%	47 905,68 €	235,83	541,23	190,91	338,17 €
OVBUAL0861	- 675 753,62 €	- 53 625,10 €		- 364 581,78 €	- 24 595,14 €		184 746,68 €	3,00%		- 22 810,63 €	- 956 619,59 €	4,97%	50 007,80 €	300,89	653,15	230,39	337,43 €
QTZPIK0333	- 902 262,38 €	- 49 616,72 €		- 424 965,41 €	- 30 414,37 €		240 690,56 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 168 694,25 €	-16,10%	- 162 066,86 €	186,00	347,53	122,58	412,24 €
RFCSDH0193	- 920 215,90 €	- 55 575,12 €		- 257 320,98 €	- 56 882,41 €		255 123,77 €	3,00%		- 28 623,78 €	- 1 063 494,43 €	-5,65%	- 56 867,04 €	183,51	462,06	162,99	375,13 €
RTBKUI0658	- 765 723,41 €	- 48 533,37 €		- 493 050,52 €	- 35 249,17 €		205 023,03 €	3,00%		- 1 928,43 €	- 1 139 461,87 €	-13,20%	- 132 834,48 €	213,90	370,97	130,85	401,93 €
UUWNHO9378	- 912 215,90 €	- 48 533,37 €		- 449 078,02 €	- 32 126,64 €		246 670,47 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 197 409,38 €	-18,95%	- 190 782,00 €	183,51	343,45	121,15	422,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 326 284,82 €**	**- 34 198,71 €**			**3,00%**			**- 398 874,62 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**422,09 €**
ACRSZS7616	- 363 926,53 €	- 22 747,37 €		- 162 781,14 €	- 11 634,13 €		95 939,63 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 467 335,55 €	-17,16%	- 68 460,94 €	77,32	129,10	136,61	494,53 €
ADKWIO3769	- 310 820,21 €	- 23 234,88 €		- 141 689,77 €	- 9 497,80 €		91 558,19 €	3,00%		- 9 607,04 €	- 403 291,52 €	-1,11%	- 4 416,90 €	113,06	247,12	261,50	426,76 €
CUPHZE3537	- 323 750,46 €	- 23 234,88 €		- 124 535,00 €	- 8 595,41 €		96 275,80 €	3,00%		- 10 135,37 €	- 393 975,30 €	1,23%	4 899,31 €	92,16	216,92	229,55	416,91 €
CXRLNK1318	- 349 956,86 €	- 21 325,48 €		- 117 677,69 €	- 12 252,96 €		100 410,31 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 402 988,69 €	-1,03%	- 4 114,07 €	79,67	181,10	191,64	426,44 €
DDEBNR1425	- 373 201,92 €	- 21 325,48 €		- 110 999,81 €	- 11 540,80 €		101 403,99 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 417 850,03 €	-4,76%	- 18 975,41 €	72,97	171,93	181,93	442,17 €
DELXIR2220	- 323 416,90 €	- 21 731,73 €		- 223 586,67 €	- 16 027,98 €		88 377,10 €	3,00%		- 1 759,26 €	- 498 145,45 €	-24,89%	- 99 270,84 €	112,04	172,24	182,27	527,14 €
DENPVB3270	- 502 372,16 €	- 56 750,91 €		- 83 331,72 €	- 6 441,85 €		137 749,55 €	3,00%		- 43 257,69 €	- 554 404,79 €	-38,99%	- 155 530,17 €	41,29	154,58	163,58	586,67 €
FTUQUL9766	- 419 645,05 €	- 24 981,77 €		- 91 599,75 €	- 20 466,68 €		114 761,01 €	3,00%		- 12 122,71 €	- 454 054,94 €	-13,83%	- 55 180,32 €	69,16	163,97	173,52	480,48 €
JYWCIA3757	- 403 456,15 €	- 22 747,37 €		- 154 877,25 €	- 11 072,87 €		107 567,42 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 486 772,22 €	-22,04%	- 87 897,61 €	71,86	124,15	131,38	515,10 €
LYCQFJ9969	- 416 645,05 €	- 22 341,12 €		- 160 667,47 €	- 11 484,04 €		111 591,02 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 501 732,66 €	-25,79%	- 102 858,04 €	69,16	121,07	128,12	530,93 €
MEVEDU4800	- 424 366,28 €	- 22 137,99 €		- 108 384,38 €	- 19 018,28 €		124 833,93 €	3,00%		- 7 154,36 €	- 456 227,36 €	-14,38%	- 57 352,74 €	71,19	179,22	189,65	482,78 €
RMWHRD8160	- 476 645,05 €	- 54 841,52 €		- 131 487,70 €	- 9 491,83 €		129 705,23 €	3,00%		- 35 308,33 €	- 578 069,18 €	-44,93%	- 179 194,57 €	41,29	118,71	125,61	611,71 €
VSNULM1115	- 401 734,01 €	- 23 153,63 €		- 96 777,55 €	- 17 943,73 €		109 161,45 €	3,00%		- 7 154,36 €	- 437 601,84 €	-9,71%	- 38 727,22 €	69,97	165,86	175,51	463,07 €
XMZLQX8218	- 469 739,91 €	- 55 247,77 €		- 123 328,07 €	- 8 912,40 €		127 104,45 €	3,00%		- 35 308,33 €	- 565 432,03 €	-41,76%	- 166 557,42 €	42,36	120,31	127,31	598,34 €
XSKIRL2733	- 493 273,54 €	- 54 841,52 €		- 137 722,64 €	- 9 934,58 €		140 977,49 €	3,00%		- 35 308,33 €	- 590 103,12 €	-47,94%	- 191 228,51 €	45,60	122,61	129,74	624,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 205 889,42 €**	**- 21 867,97 €**			**3,00%**			**- 242 077,88 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**572,29 €**
AXACDO9349	- 214 492,71 €	- 24 561,75 €		- 45 351,19 €	- 3 242,35 €		63 006,80 €	3,00%		- 21 318,53 €	- 245 959,73 €	-1,60%	- 3 881,85 €	28,22	39,95	94,44	581,47 €
CWVUMV7676	- 166 195,50 €	- 5 941,73 €		- 66 702,75 €	- 4 759,14 €		50 368,98 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 196 147,38 €	18,97%	45 930,49 €	42,93	48,80	115,38	463,71 €
DAZNVQ2635	- 181 004,98 €	- 6 280,28 €		- 67 655,96 €	- 4 808,31 €		52 990,71 €	3,00%		- 2 646,23 €	- 209 405,04 €	13,50%	32 672,84 €	42,12	44,91	106,18	495,05 €
DTAGEQ6817	- 234 755,83 €	- 24 336,05 €		- 44 543,70 €	- 3 185,01 €		70 491,81 €	3,00%		- 21 318,53 €	- 257 647,31 €	-6,43%	- 15 569,44 €	24,42	36,20	85,57	609,10 €
DTIMFA5205	- 204 755,83 €	- 6 505,97 €		- 55 607,15 €	- 3 952,71 €		60 931,53 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 212 807,38 €	12,09%	29 270,50 €	37,04	40,62	96,02	503,09 €
HWMGTL4432	- 153 032,28 €	- 6 776,81 €		- 45 739,70 €	- 2 540,92 €		47 755,55 €	3,00%		- 6 764,31 €	- 167 098,46 €	30,97%	74 979,42 €	50,68	83,62	197,69	395,03 €
IAKRVN9597	- 187 306,36 €	- 5 716,03 €		- 39 132,72 €	- 4 157,52 €		57 075,41 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 182 154,47 €	24,75%	59 923,41 €	37,71	59,17	139,87	430,63 €
IPIENV5519	- 198 089,16 €	- 6 731,67 €		- 32 514,34 €	- 7 643,81 €		60 679,94 €	3,00%		- 5 677,43 €	- 189 976,48 €	21,52%	52 101,39 €	37,04	57,20	135,23	449,12 €
IQRNEN0440	- 160 414,78 €	- 5 941,73 €		- 80 293,48 €	- 5 724,24 €		48 817,87 €	3,00%		- 2 646,23 €	- 206 202,58 €	14,82%	35 875,30 €	52,32	57,31	135,48	487,48 €
MQXPKS1009	- 171 786,35 €	- 5 151,79 €		- 43 012,36 €	- 4 497,83 €		53 910,24 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 173 455,33 €	28,35%	68 622,54 €	39,01	63,81	150,85	410,06 €
ONABFU0639	- 203 089,16 €	- 7 747,31 €		- 32 351,38 €	- 7 741,26 €		62 189,46 €	3,00%		- 8 437,63 €	- 197 177,28 €	18,55%	44 900,60 €	37,04	57,18	135,17	466,14 €
SVUFRW9139	- 193 939,42 €	- 6 551,11 €		- 38 768,83 €	- 2 348,88 €		61 210,04 €	3,00%		- 7 333,55 €	- 187 731,76 €	22,45%	54 346,12 €	38,25	66,86	158,07	443,81 €
URBMJR8029	- 153 568,48 €	- 5 151,79 €		- 47 907,00 €	- 5 019,83 €		48 258,53 €	3,00%		- 2 781,79 €	- 166 170,35 €	31,36%	75 907,52 €	43,93	70,53	166,75	392,84 €
YFVYJT3573	- 155 736,55 €	- 6 776,81 €		- 41 653,81 €	- 2 325,98 €		48 792,94 €	3,00%		- 7 333,55 €	- 165 033,76 €	31,83%	77 044,12 €	45,70	76,43	180,69	390,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 150 390,22 €**	**- 15 927,49 €**			**3,00%**			**- 184 125,22 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**350,05 €**
CYJBMS3459	- 240 585,09 €	- 28 520,52 €		- 40 940,03 €	- 2 924,50 €		65 821,11 €	3,00%		- 22 336,11 €	- 269 485,15 €	-46,36%	- 85 359,93 €	20,95	32,55	61,88	512,33 €
EZSSHV9298	- 204 758,60 €	- 11 525,52 €		- 28 010,78 €	- 1 596,72 €		58 967,68 €	3,00%		- 8 351,13 €	- 195 275,08 €	-6,06%	- 11 149,86 €	30,80	54,69	103,97	371,25 €
FVLDRT1604	- 207 251,76 €	- 10 464,74 €		- 49 982,66 €	- 3 555,50 €		55 757,66 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 219 431,81 €	-19,18%	- 35 306,60 €	28,28	34,57	65,71	417,17 €
GHARLR9849	- 168 959,79 €	- 10 961,28 €		- 48 745,48 €	- 2 765,20 €		50 627,88 €	3,00%		- 7 400,14 €	- 188 204,01 €	-2,22%	- 4 078,79 €	52,36	89,20	169,58	357,80 €
GVLAEL2310	- 208 918,42 €	- 11 931,78 €		- 26 058,61 €	- 6 167,84 €		57 518,76 €	3,00%		- 9 455,21 €	- 205 013,09 €	-11,34%	- 20 887,87 €	28,28	48,05	91,35	389,76 €
HDGTZF7653	- 240 251,76 €	- 29 581,30 €		- 21 482,71 €	- 1 293,02 €		66 978,41 €	3,00%		- 26 752,42 €	- 252 382,80 €	-37,07%	- 68 257,58 €	20,95	45,08	85,70	479,82 €
LSLEYC0220	- 232 198,26 €	- 28 746,22 €		- 38 095,42 €	- 2 722,51 €		63 332,69 €	3,00%		- 22 336,11 €	- 260 765,83 €	-41,62%	- 76 640,61 €	22,79	34,56	65,71	495,75 €
MXDHGI4852	- 188 334,73 €	- 9 336,26 €		- 35 265,54 €	- 3 649,94 €		55 332,82 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 185 188,47 €	-0,58%	- 1 063,25 €	29,61	54,08	102,82	352,07 €
NJEJYV2230	- 158 687,74 €	- 9 336,26 €		- 43 132,65 €	- 4 488,93 €		46 941,33 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 172 639,07 €	6,24%	11 486,15 €	37,50	64,89	123,36	328,21 €
PXHTXE4801	- 203 918,42 €	- 10 916,14 €		- 26 360,72 €	- 5 987,19 €		56 009,25 €	3,00%		- 6 695,01 €	- 197 868,24 €	-7,46%	- 13 743,03 €	28,28	48,10	91,45	376,18 €
QWPCPG6585	- 206 847,84 €	- 10 464,74 €		- 51 067,53 €	- 3 632,54 €		55 574,74 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 220 189,80 €	-19,59%	- 36 064,58 €	29,03	35,24	67,01	418,61 €
SMLTDA5034	- 190 934,03 €	- 10 126,20 €		- 52 736,19 €	- 3 772,84 €		54 960,42 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 206 543,66 €	-12,18%	- 22 418,44 €	31,88	41,55	78,99	392,67 €
TVJZXJ0402	- 199 520,63 €	- 10 690,44 €		- 46 758,21 €	- 3 326,53 €		52 681,83 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 211 548,80 €	-14,89%	- 27 423,58 €	29,85	36,35	69,10	402,18 €
UDPHOZ7013	- 176 644,68 €	- 10 690,44 €		- 36 190,77 €	- 7 854,65 €		48 457,14 €	3,00%		- 6 329,32 €	- 189 252,72 €	-2,78%	- 5 127,50 €	35,51	59,20	112,55	359,80 €
UDSKCP5674	- 170 996,94 €	- 10 126,20 €		- 58 274,98 €	- 4 166,16 €		46 561,47 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 200 754,71 €	-9,03%	- 16 629,49 €	35,71	45,02	85,58	381,66 €
XRLFZO5990	- 195 437,13 €	- 9 900,50 €		- 31 227,20 €	- 3 305,76 €		53 373,64 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 190 431,77 €	-3,43%	- 6 306,56 €	28,60	49,34	93,81	362,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 222 264,96 €**	**- 23 489,40 €**			**3,00%**			**- 265 803,05 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**628,38 €**	
AHLKIL3813	- 158 020,30 €	- 7 246,80 €		- 59 185,43 €	- 3 850,53 €		48 931,47 €	3,00%		- 7 559,63 €	- 186 931,22 €	29,67%	78 871,82 €	50,66	105,71	249,90	441,92 €	
AUSRCR2021	- 149 507,47 €	- 5 296,78 €		- 62 931,74 €	- 6 497,20 €		46 879,21 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 180 156,22 €	32,22%	85 646,83 €	45,50	94,79	224,09	425,90 €	
CARKFT0462	- 172 154,43 €	- 6 244,71 €		- 83 287,94 €	- 5 968,39 €		51 312,84 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 219 144,86 €	17,55%	46 658,19 €	42,25	66,08	156,23	518,07 €	
DOYZNH2858	- 162 348,70 €	- 6 244,71 €		- 64 213,35 €	- 8 320,87 €		51 578,82 €	3,00%		- 5 985,47 €	- 195 534,26 €	26,44%	70 268,78 €	44,40	94,63	223,71	462,26 €	
EAZSOY3709	- 240 759,25 €	- 28 317,90 €		- 61 669,75 €	- 4 423,99 €		71 343,48 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 288 711,19 €	-8,62%	- 22 908,14 €	23,41	52,38	123,83	682,53 €	
GOHNMS4621	- 202 759,25 €	- 8 411,40 €		- 42 962,22 €	- 10 000,99 €		61 380,67 €	3,00%		- 9 426,70 €	- 212 179,89 €	20,17%	53 623,15 €	38,38	78,05	184,51	501,61 €	
IUSMBN8689	- 183 908,29 €	- 5 973,87 €		- 51 798,58 €	- 5 454,60 €		55 460,73 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 194 476,86 €	26,83%	71 326,19 €	39,43	80,85	191,14	459,76 €	
JQTAIO6130	- 221 830,99 €	- 28 588,73 €		- 60 489,08 €	- 4 340,15 €		64 190,07 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 275 942,67 €	-3,81%	- 10 139,63 €	27,39	56,43	133,41	652,35 €	
KPYHQO2137	- 168 241,83 €	- 5 296,78 €		- 60 390,95 €	- 6 226,24 €		52 098,39 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 190 730,64 €	28,24%	75 072,41 €	42,95	91,30	215,84	450,90 €	
LHSVWZ6167	- 169 460,88 €	- 5 973,87 €		- 102 113,80 €	- 7 305,23 €		52 095,25 €	3,00%		- 2 131,06 €	- 234 889,59 €	11,63%	30 913,45 €	50,48	73,07	172,75	555,29 €	
OTCAJJ0525	- 160 689,62 €	- 6 244,71 €		- 93 811,90 €	- 6 715,70 €		47 534,25 €	3,00%		- 2 544,07 €	- 222 471,75 €	16,30%	43 331,30 €	49,53	72,67	171,79	525,94 €	
PXNGMO9742	- 168 412,19 €	- 5 296,78 €		- 57 801,85 €	- 5 950,12 €		52 563,87 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 187 699,31 €	29,38%	78 103,74 €	40,35	87,74	207,43	443,73 €	
RQFKLY5618	- 200 759,25 €	- 6 650,96 €		- 79 527,90 €	- 5 664,89 €		59 267,34 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 236 137,90 €	11,16%	29 665,15 €	38,38	56,49	133,55	558,25 €	
UIRMJA0206	- 204 759,25 €	- 6 921,80 €		- 72 599,31 €	- 5 172,88 €		59 871,15 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 232 384,33 €	12,57%	33 418,71 €	38,38	56,95	134,62	549,37 €	
VMHJOZ6653	- 196 759,25 €	- 7 192,64 €		- 44 587,18 €	- 9 029,35 €		59 569,25 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 204 113,65 €	23,21%	61 689,40 €	38,38	78,33	185,18	482,54 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 180 096,07 €**	**- 18 940,11 €**			**3,00%**			**- 223 966,69 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**425,79 €**
AGBHUG0671	- 166 489,81 €	- 11 466,22 €		- 66 084,84 €	- 4 451,41 €		48 881,83 €	3,00%		- 8 172,73 €	- 207 783,17 €	7,23%	16 183,52 €	52,53	**116,64**	221,76	395,03 €
AGQRAE5799	- 179 680,49 €	- 10 193,28 €		- 56 240,21 €	- 5 896,16 €		49 087,46 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 206 720,21 €	7,70%	17 246,49 €	39,21	**88,01**	167,31	393,00 €
ESWUAK2917	- 253 246,67 €	- 33 810,24 €		- 37 985,26 €	- 2 911,99 €		70 633,95 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 288 498,86 €	-28,81%	- 64 532,17 €	21,21	**73,13**	139,04	548,48 €
HGVBLN2491	- 185 822,66 €	- 12 630,81 €		- 48 524,64 €	- 11 162,65 €		50 815,48 €	3,00%		- 10 421,99 €	- 217 747,27 €	2,78%	6 219,43 €	40,14	**87,76**	166,85	413,97 €
JJRWCN1408	- 215 646,67 €	- 12 630,81 €		- 43 151,19 €	- 9 861,72 €		59 282,38 €	3,00%		- 10 421,99 €	- 232 430,00 €	-3,78%	- 8 463,31 €	33,71	**79,14**	150,46	441,88 €
MJLWWN6876	- 193 469,71 €	- 11 141,21 €		- 81 404,58 €	- 5 806,25 €		53 143,63 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 242 475,65 €	-8,26%	- 18 508,95 €	40,14	**64,35**	122,34	460,98 €
ODSPWR0216	- 253 646,67 €	- 32 537,31 €		- 64 347,06 €	- 4 619,34 €		69 245,19 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 311 784,25 €	-39,21%	- 87 817,56 €	21,21	**54,91**	104,39	592,75 €
OOJKZT5096	- 267 129,12 €	- 3 752,43 €		- 89 910,05 €	- 6 410,24 €		79 455,47 €	3,00%		- 3 050,83 €	- 290 797,21 €	-29,84%	- 66 830,52 €	41,23	**64,88**	123,35	552,85 €
RTEEHC2674	- 180 669,45 €	- 10 464,12 €		- 85 976,80 €	- 6 172,48 €		49 321,10 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 237 759,27 €	-6,16%	- 13 792,58 €	39,30	**70,00**	133,09	452,01 €
TAYEEF0819	- 170 235,52 €	- 9 516,19 €		- 62 604,09 €	- 6 410,10 €		50 372,31 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 202 191,11 €	9,72%	21 775,58 €	39,78	**95,21**	181,00	384,39 €
TDTRFS1021	- 198 143,58 €	- 11 141,21 €		- 84 288,20 €	- 6 011,02 €		51 362,64 €	3,00%		- 3 441,96 €	- 251 663,34 €	-12,37%	- 27 696,64 €	42,13	**66,16**	125,77	478,45 €
UCLZJW2663	- 196 958,86 €	- 10 193,28 €		- 51 858,06 €	- 5 428,82 €		53 496,24 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 214 740,31 €	4,12%	9 226,39 €	34,81	**81,99**	155,87	408,25 €
UZZQHO5855	- 217 646,67 €	- 11 141,21 €		- 72 100,91 €	- 5 145,59 €		57 772,86 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 252 059,04 €	-12,54%	- 28 092,35 €	33,71	**58,53**	111,28	479,20 €
VCKUEV9471	- 209 646,67 €	- 11 412,05 €		- 45 346,22 €	- 8 549,21 €		57 470,95 €	3,00%		- 7 109,76 €	- 224 592,95 €	-0,28%	- 626,26 €	33,71	**79,53**	151,19	426,98 €
VMRBYW7769	- 171 727,85 €	- 10 734,96 €		- 73 050,19 €	- 9 070,73 €		52 039,83 €	3,00%		- 7 109,76 €	- 219 653,66 €	1,93%	4 313,04 €	52,47	**112,19**	213,28	417,59 €
XZKUME7511	- 251 500,05 €	- 32 808,14 €		- 60 539,74 €	- 4 348,97 €		71 010,92 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 304 065,07 €	-35,76%	- 80 098,37 €	23,37	**57,31**	108,96	578,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 290 126,54 €**	**- 30 797,94 €**			**3,00%**			**- 403 410,50 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**596,06 €**
BZRDJI2239	- 238 504,35 €	- 25 337,68 €		- 32 543,06 €	- 3 149,07 €		71 307,02 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 250 324,15 €	37,95%	153 086,35 €	21,31	**58,95**	87,10	369,86 €
CQBPRZ0070	- 220 599,60 €	- 8 774,98 €		- 53 317,96 €	- 12 747,56 €		66 260,26 €	3,00%		- 8 933,01 €	- 238 112,84 €	40,98%	165 297,66 €	62,62	**89,71**	132,55	351,82 €
EMOLET6452	- 178 198,04 €	- 5 796,66 €		- 70 986,09 €	- 7 427,56 €		54 722,50 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 210 673,82 €	47,78%	192 736,68 €	66,20	**100,85**	149,01	311,28 €
FHTZXT7242	- 249 830,37 €	- 26 431,45 €		- 28 729,73 €	- 5 100,77 €		75 085,13 €	3,00%		- 25 069,52 €	- 260 076,70 €	35,53%	143 333,80 €	20,84	**57,72**	85,29	384,27 €
JCTANN0700	- 253 061,14 €	- 27 087,70 €		- 28 420,76 €	- 1 785,24 €		76 060,51 €	3,00%		- 26 853,03 €	- 261 147,36 €	35,27%	142 263,14 €	20,84	**59,89**	88,49	385,86 €
JHHBBD4846	- 187 576,01 €	- 7 338,35 €		- 59 909,33 €	- 3 333,31 €		58 826,48 €	3,00%		- 7 744,00 €	- 207 074,51 €	48,67%	196 335,99 €	65,68	**105,49**	155,86	305,96 €
JIHETP4875	- 190 670,49 €	- 6 630,00 €		- 115 199,76 €	- 8 216,47 €		54 477,08 €	3,00%		- 2 709,24 €	- 268 948,89 €	33,33%	134 461,61 €	75,17	**78,20**	115,54	397,38 €
LZNIFQ3841	- 228 020,08 €	- 26 879,37 €		- 32 192,26 €	- 2 035,95 €		67 677,05 €	3,00%		- 26 713,75 €	- 248 164,36 €	38,48%	155 246,15 €	24,25	**65,19**	96,31	366,67 €
MWGELC3376	- 195 024,23 €	- 25 129,35 €		- 48 492,43 €	- 4 850,01 €		57 516,91 €	3,00%		- 21 372,18 €	- 237 351,29 €	41,16%	166 059,22 €	36,34	**79,89**	118,03	350,70 €
OZNOGH4236	- 226 094,69 €	- 26 171,03 €		- 48 651,11 €	- 3 535,85 €		65 371,95 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 261 177,73 €	35,26%	142 232,78 €	24,83	**52,16**	77,07	385,90 €
PANNDP0851	- 256 753,44 €	- 26 171,03 €		- 42 879,73 €	- 3 126,01 €		75 317,37 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 275 709,85 €	31,66%	127 700,65 €	20,84	**48,55**	71,74	407,37 €
RUXRZS0392	- 168 461,91 €	- 7 525,85 €		- 68 944,75 €	- 3 823,96 €		52 510,98 €	3,00%		- 8 371,03 €	- 204 616,52 €	49,28%	198 793,98 €	74,61	**122,01**	180,27	302,33 €
SSFPBT2431	- 212 138,06 €	- 7 472,88 €		- 54 289,55 €	- 12 848,70 €		64 170,16 €	3,00%		- 5 960,49 €	- 228 539,52 €	43,35%	174 870,98 €	62,62	**90,07**	133,08	337,68 €
TITYWB1338	- 215 340,86 €	- 25 129,35 €		- 36 457,52 €	- 3 566,54 €		64 390,82 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 238 200,45 €	40,95%	165 210,05 €	24,26	**63,35**	93,61	351,95 €
UYFYAG9622	- 171 535,27 €	- 7 338,35 €		- 64 194,34 €	- 3 558,71 €		53 618,76 €	3,00%		- 7 604,71 €	- 200 612,62 €	50,27%	202 797,88 €	70,90	**113,03**	167,01	296,41 €
VOPJHL0837	- 191 415,41 €	- 6 566,62 €		- 77 615,42 €	- 8 199,54 €		54 533,73 €	3,00%		- 3 336,27 €	- 232 599,53 €	42,34%	170 810,97 €	75,17	**111,58**	164,87	343,68 €
YWFJMH9636	- 168 718,21 €	- 7 338,35 €		- 68 124,88 €	- 3 765,47 €		52 757,83 €	3,00%		- 7 158,57 €	- 202 347,65 €	49,84%	201 062,85 €	75,69	**119,95**	177,23	298,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 200 301,52 €**	**- 21 250,31 €**			**3,00%**			**- 285 658,87 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**543,08 €**
ACDUWM0695	- 187 137,72 €	- 12 858,02 €		- 45 963,94 €	- 2 518,24 €		52 686,72 €	3,00%		- 11 647,99 €	- 207 439,18 €	27,38%	78 219,69 €	51,25	82,01	155,91	394,37 €
BGDWNX8247	- 210 944,37 €	- 28 556,13 €		- 39 397,90 €	- 3 787,29 €		62 052,78 €	3,00%		- 22 845,77 €	- 243 478,68 €	14,77%	42 180,19 €	24,15	61,00	115,97	462,89 €
BQZLWY1244	- 222 027,52 €	- 12 992,56 €		- 37 405,66 €	- 8 963,51 €		60 178,66 €	3,00%		- 9 864,48 €	- 231 075,07 €	19,11%	54 583,80 €	44,09	63,38	120,48	439,31 €
CLCBBT8812	- 185 223,05 €	- 12 649,69 €		- 49 170,64 €	- 2 809,94 €		54 479,37 €	3,00%		- 11 465,28 €	- 206 839,23 €	27,59%	78 819,64 €	54,37	86,77	164,97	393,23 €
CVGSYU3997	- 193 037,77 €	- 9 805,90 €		- 48 982,98 €	- 5 112,84 €		54 284,51 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 206 574,43 €	27,68%	79 084,44 €	44,48	69,13	131,42	392,73 €
DDXHRH0393	- 173 872,53 €	- 9 805,90 €		- 54 318,44 €	- 5 681,85 €		48 831,58 €	3,00%		- 3 736,74 €	- 198 583,88 €	30,48%	87 074,99 €	49,83	76,46	145,36	377,54 €
EJIGOL7586	- 248 181,37 €	- 30 440,69 €		- 21 744,14 €	- 4 347,05 €		68 539,06 €	3,00%		- 26 001,00 €	- 262 175,17 €	8,22%	23 483,70 €	19,16	42,99	81,73	498,43 €
GLNJHJ8087	- 233 684,68 €	- 30 388,60 €		- 40 937,91 €	- 2 942,59 €		64 609,55 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 266 372,71 €	6,75%	19 286,16 €	24,09	38,75	73,67	506,41 €
GUHXBT7312	- 266 390,67 €	- 31 305,28 €		- 20 685,99 €	- 1 215,08 €		72 673,76 €	3,00%		- 27 784,51 €	- 274 707,76 €	3,83%	10 951,11 €	19,16	44,70	84,99	522,26 €
IGWKFH0278	- 171 610,35 €	- 11 555,92 €		- 48 270,68 €	- 2 681,01 €		48 729,15 €	3,00%		- 8 675,47 €	- 194 064,29 €	32,06%	91 594,59 €	53,12	84,99	161,58	368,94 €
MPEELI7235	- 258 181,37 €	- 30 388,60 €		- 33 808,09 €	- 2 436,30 €		69 235,76 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 278 607,08 €	2,47%	7 051,80 €	19,16	34,29	65,19	529,67 €
MXAGNC9219	- 197 561,59 €	- 10 847,58 €		- 72 964,31 €	- 5 209,26 €		53 892,34 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 236 609,85 €	17,17%	49 049,02 €	46,96	50,41	95,84	449,83 €
NTXZIY8410	- 185 155,65 €	- 11 690,46 €		- 45 134,41 €	- 10 729,31 €		50 042,14 €	3,00%		- 6 891,96 €	- 209 559,65 €	26,64%	76 099,22 €	52,41	74,82	142,24	398,40 €
POBWVE3070	- 210 101,62 €	- 11 690,46 €		- 38 503,19 €	- 9 123,87 €		56 967,94 €	3,00%		- 6 891,96 €	- 219 343,16 €	23,22%	66 315,72 €	44,48	64,18	122,01	417,00 €
RFVMER0658	- 220 101,62 €	- 11 638,37 €		- 66 035,10 €	- 4 693,27 €		57 664,64 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 248 723,16 €	12,93%	36 935,71 €	44,48	44,47	84,54	472,86 €
WFHWAE8665	- 181 483,93 €	- 11 764,26 €		- 47 055,10 €	- 2 575,24 €		51 339,91 €	3,00%		- 8 492,76 €	- 200 031,38 €	29,98%	85 627,49 €	52,58	83,93	159,56	380,29 €
YJCUVS3871	- 194 732,21 €	- 9 805,90 €		- 52 882,07 €	- 5 528,66 €		57 461,93 €	3,00%		- 3 553,82 €	- 209 040,74 €	26,82%	76 618,13 €	48,39	74,48	141,60	397,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-194 367,96 €**		**- 711 062,18 €**	**- 72 197,64 €**			**3,00%**			**- 977 627,77 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**340,56 €**
ADWRQR6527	- 562 502,80 €	- 46 173,34 €		- 199 702,38 €	- 18 707,61 €		137 390,95 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 692 458,88 €	29,17%	285 168,89 €	104,86	344,42	119,98	241,22 €
CBQUOH5517	- 799 348,96 €	- 19 928,27 €		- 295 387,48 €	- 18 095,92 €		235 632,95 €	3,00%		- 23 294,34 €	- 920 422,00 €	5,85%	57 205,77 €	243,86	553,17	192,70	320,63 €
DSAJEM6460	- 764 486,22 €	- 9 419,80 €		- 351 211,21 €	- 33 821,08 €		232 786,87 €	3,00%		- 2 096,05 €	- 928 247,50 €	5,05%	49 380,27 €	220,11	542,78	189,08	323,36 €
DYJHAD3452	- 641 156,37 €	- 52 131,75 €		- 176 054,06 €	- 27 706,22 €		157 627,82 €	3,00%		- 16 012,63 €	- 755 433,21 €	22,73%	222 194,56 €	101,79	335,78	116,97	263,16 €
FFEQPO1720	- 621 635,84 €	- 49 965,06 €		- 247 880,79 €	- 18 255,39 €		145 640,40 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 794 860,38 €	18,69%	182 767,39 €	104,18	293,25	102,16	276,89 €
FQABXW6491	- 783 680,69 €	- 14 294,86 €		- 354 112,58 €	- 34 612,50 €		238 300,62 €	3,00%		- 15 473,35 €	- 963 873,36 €	1,41%	13 754,41 €	223,71	547,58	190,75	335,77 €
FWBBMY6443	- 578 903,19 €	- 49 965,06 €		- 259 557,49 €	- 19 084,56 €		136 642,31 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 773 631,69 €	20,87%	203 996,08 €	112,25	300,56	104,70	269,50 €
IFUOEB7741	- 483 731,39 €	- 48 340,04 €		- 235 404,90 €	- 35 485,57 €		125 719,71 €	3,00%		- 16 012,63 €	- 693 254,81 €	29,09%	284 372,96 €	123,83	407,53	141,97	241,50 €
JWKJQJ4331	- 598 411,63 €	- 46 173,34 €		- 197 553,62 €	- 18 478,45 €		146 972,54 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 716 408,21 €	26,72%	261 219,56 €	102,70	341,46	118,95	249,56 €
KWMNFG9236	- 823 886,70 €	- 13 211,52 €		- 449 434,65 €	- 32 831,30 €		241 765,89 €	3,00%		- 2 096,05 €	- 1 079 694,33 €	-10,44%	- 102 066,56 €	218,14	437,04	152,25	376,12 €
LVXVGS2408	- 536 130,29 €	- 47 256,69 €		- 204 041,01 €	- 19 170,30 €		129 599,66 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 679 762,34 €	30,47%	297 865,43 €	113,47	354,63	123,54	236,80 €
MZZWUR3608	- 500 718,58 €	- 46 173,34 €		- 217 643,81 €	- 20 620,98 €		122 416,19 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 665 504,22 €	31,93%	312 123,55 €	122,87	369,06	128,56	231,83 €
NIYIHW9447	- 875 855,91 €	- 141 724,52 €		- 168 163,38 €	- 11 629,68 €		223 198,15 €	3,00%		- 112 288,18 €	- 1 086 463,52 €	-11,13%	- 108 835,75 €	72,32	336,96	117,38	378,48 €
QHWYTK9878	- 550 650,75 €	- 46 173,34 €		- 222 112,59 €	- 21 097,56 €		133 498,05 €	3,00%		- 2 506,95 €	- 709 043,15 €	27,47%	268 584,62 €	127,35	375,20	130,70	247,00 €
QTIUWY6031	- 638 499,03 €	- 49 965,06 €		- 279 516,65 €	- 20 501,89 €		149 466,12 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 841 651,88 €	13,91%	135 975,89 €	126,05	313,05	109,05	293,19 €
SARFMG6673	- 657 156,37 €	- 49 965,06 €		- 244 421,73 €	- 18 009,76 €		156 420,21 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 815 896,40 €	16,54%	161 731,37 €	101,79	291,09	101,40	284,22 €
YBIIOM8858	- 622 411,63 €	- 51 048,40 €		- 181 056,67 €	- 28 342,70 €		154 218,22 €	3,00%		- 16 012,63 €	- 744 653,82 €	23,83%	232 973,95 €	102,70	338,57	117,94	259,40 €
ZSECAY7008	- 614 411,63 €	- 47 256,69 €		- 193 311,23 €	- 18 026,02 €		149 387,76 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 726 381,51 €	25,70%	251 246,26 €	102,70	339,90	118,40	253,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 279,53 €**		**- 551 913,72 €**	**- 56 722,54 €**			**3,00%**			**- 722 915,79 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**428,32 €**
CDHJZJ5426	- 417 733,77 €	- 41 957,35 €		- 164 586,59 €	- 16 068,65 €		101 982,58 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 543 129,29 €	24,87%	179 786,50 €	112,75	271,79	161,03	321,80 €
CIPRAF2132	- 357 225,75 €	- 46 637,41 €		- 214 277,40 €	- 12 612,46 €		87 795,25 €	3,00%		- 16 332,72 €	- 559 290,49 €	22,63%	163 625,30 €	197,40	402,64	238,56	331,37 €
FSFFLO3469	- 426 951,75 €	- 44 232,38 €		- 256 816,01 €	- 18 610,98 €		99 879,04 €	3,00%		- 3 835,20 €	- 650 567,29 €	10,01%	72 348,50 €	141,35	245,39	145,39	385,45 €
GGAIXO1336	- 354 937,57 €	- 44 882,39 €		- 244 930,42 €	- 24 651,24 €		86 516,45 €	3,00%		- 11 784,56 €	- 594 669,73 €	17,74%	128 246,06 €	193,42	382,18	226,44	352,33 €
LDKOJV5089	- 471 832,64 €	- 43 582,37 €		- 211 112,73 €	- 15 365,54 €		113 234,18 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 633 424,60 €	12,38%	89 491,19 €	105,63	212,66	126,00	375,30 €
NZKQUA3087	- 531 476,63 €	- 95 583,01 €		- 179 410,18 €	- 13 224,79 €		133 984,91 €	3,00%		- 57 761,22 €	- 743 470,93 €	-2,84%	- 20 555,14 €	73,07	211,91	125,56	440,50 €
OFZURS5606	- 476 632,64 €	- 47 807,43 €		- 140 503,69 €	- 25 469,79 €		118 306,16 €	3,00%		- 20 664,22 €	- 592 771,60 €	18,00%	130 144,19 €	105,63	259,07	153,49	351,21 €
QRGAKG1238	- 571 849,95 €	- 98 638,05 €		- 121 100,38 €	- 8 104,92 €		145 943,25 €	3,00%		- 70 480,19 €	- 724 230,25 €	-0,18%	- 1 314,46 €	65,11	240,28	142,36	429,10 €
SRBBWF9522	- 354 459,96 €	- 44 232,38 €		- 180 487,18 €	- 34 575,23 €		87 749,42 €	3,00%		- 12 493,33 €	- 538 498,67 €	25,51%	184 417,12 €	148,53	318,09	188,46	319,05 €
TMEVTX5391	- 398 631,41 €	- 41 307,35 €		- 172 830,10 €	- 16 947,79 €		98 710,20 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 535 550,41 €	25,92%	187 365,38 €	116,89	278,98	165,29	317,31 €
TONJCN6183	- 381 907,89 €	- 41 307,35 €		- 174 073,07 €	- 17 080,35 €		94 254,81 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 524 879,35 €	27,39%	198 036,44 €	118,14	280,69	166,31	310,98 €
UHTEVJ6285	- 447 832,64 €	- 41 957,35 €		- 157 491,55 €	- 15 312,00 €		109 611,34 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 557 747,70 €	22,85%	165 168,09 €	105,63	262,05	155,26	330,46 €
YLBWES0739	- 417 248,61 €	- 43 582,37 €		- 229 668,19 €	- 16 683,18 €		99 996,84 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 611 951,02 €	15,35%	110 964,77 €	118,46	224,27	132,88	362,57 €
YQNZJB2679	- 356 270,96 €	- 44 931,14 €		- 191 635,91 €	- 12 008,39 €		92 746,51 €	3,00%		- 17 484,47 €	- 529 584,37 €	26,74%	193 331,42 €	141,86	347,83	206,08	313,77 €
YWYPRO3926	- 462 232,64 €	- 44 882,39 €		- 140 523,93 €	- 25 457,68 €		113 958,75 €	3,00%		- 12 714,86 €	- 571 852,75 €	20,90%	151 063,04 €	105,63	259,07	153,50	338,82 €
ZIILZX7856	- 362 054,30 €	- 41 876,10 €		- 359 216,71 €	- 26 047,21 €		89 119,99 €	3,00%		- 3 835,20 €	- 703 909,52 €	2,63%	19 006,27 €	192,15	316,38	187,45	417,06 €
ZWJNEP0140	- 567 832,64 €	- 95 583,01 €		- 167 893,57 €	- 12 406,98 €		142 216,92 €	3,00%		- 57 761,22 €	- 759 260,51 €	-5,03%	- 36 344,72 €	65,11	204,71	121,29	449,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 152 377,15 €	- 7 848,63 €		- 8 831,69 €	- 957,33 €		31 463,42 €	3,00%		- 9 933,74 €	- 148 485,11 €	#N/A	#N/A	13,86	27,96	179,26	951,83 €
HZMUCX5400	- 130 249,59 €	- 4 983,58 €		- 12 324,00 €	- 1 335,89 €		27 359,01 €	3,00%		- 4 885,50 €	- 126 419,56 €	#N/A	#N/A	16,68	33,97	217,79	810,38 €
IGLGAL5286	- 146 417,05 €	- 7 057,08 €		- 14 662,57 €	- 3 672,83 €		31 128,13 €	3,00%		- 10 101,59 €	- 150 783,01 €	#N/A	#N/A	8,79	18,92	121,30	966,56 €
JTVELI0083	- 150 700,49 €	- 7 220,56 €		- 8 189,96 €	- 887,77 €		31 119,69 €	3,00%		- 9 833,97 €	- 145 713,05 €	#N/A	#N/A	7,57	22,07	141,47	934,06 €
KNWAVE1186	- 160 693,26 €	- 10 042,59 €		- 21 751,01 €	- 2 160,70 €		34 562,26 €	3,00%		- 16 273,62 €	- 176 358,92 €	#N/A	#N/A	6,79	13,84	88,73	1 130,51 €
OJTWBF3316	- 152 524,59 €	- 1 896,82 €		- 12 348,97 €	- 1 338,60 €		32 423,25 €	3,00%		- 5 209,18 €	- 140 894,91 €	#N/A	#N/A	16,73	34,05	218,25	903,17 €
OOEELC7106	- 191 736,73 €	- 15 559,59 €		- 7 092,49 €	- 768,81 €		42 645,42 €	3,00%		- 29 014,86 €	- 201 527,07 €	#N/A	#N/A	6,91	20,57	131,86	1 291,84 €
PBWNUB0527	- 147 264,02 €	- 7 220,56 €		- 8 277,19 €	- 897,23 €		30 726,94 €	3,00%		- 9 833,97 €	- 142 766,02 €	#N/A	#N/A	7,80	22,36	143,33	915,17 €
PKCDDQ9217	- 133 543,96 €	- 4 983,58 €		- 10 800,72 €	- 1 170,77 €		27 867,26 €	3,00%		- 4 885,50 €	- 127 517,27 €	#N/A	#N/A	13,59	29,55	189,41	817,42 €
QNIOYP2817	- 178 286,73 €	- 6 689,11 €		- 12 952,81 €	- 1 110,74 €		38 747,70 €	3,00%		- 15 013,15 €	- 175 304,84 €	#N/A	#N/A	6,91	17,85	114,45	1 123,75 €
RGWIDU3160	- 154 823,33 €	- 1 710,38 €		- 13 845,97 €	- 1 500,87 €		32 452,04 €	3,00%		- 2 773,89 €	- 142 202,40 €	#N/A	#N/A	15,21	33,83	216,84	911,55 €
RJHMEQ4119	- 156 699,38 €	- 7 229,16 €		- 19 246,08 €	- 1 909,89 €		33 770,90 €	3,00%		- 11 710,66 €	- 163 024,26 €	#N/A	#N/A	7,57	13,99	89,70	1 045,03 €
RPJPLB7403	- 143 547,06 €	- 7 048,48 €		- 9 305,07 €	- 1 008,65 €		29 868,44 €	3,00%		- 8 782,50 €	- 139 823,32 €	#N/A	#N/A	8,06	23,49	150,59	896,30 €
SUWZYB0447	- 152 894,37 €	- 6 885,01 €		- 16 888,11 €	- 3 584,50 €		31 563,64 €	3,00%		- 10 376,77 €	- 159 065,12 €	#N/A	#N/A	7,57	17,11	109,65	1 019,65 €
WEIENI3981	- 144 699,38 €	- 5 155,65 €		- 8 147,43 €	- 883,16 €		30 059,09 €	3,00%		- 7 263,61 €	- 136 090,14 €	#N/A	#N/A	9,91	23,64	151,53	872,37 €
WSMAPI2493	- 139 093,92 €	- 4 983,58 €		- 9 606,00 €	- 1 041,27 €		28 726,03 €	3,00%		- 5 769,45 €	- 131 768,18 €	#N/A	#N/A	11,05	26,03	166,83	844,67 €
XAPQQM8676	- 176 992,85 €	- 3 970,33 €		- 22 990,68 €	- 2 278,54 €		38 578,03 €	3,00%		- 11 101,17 €	- 178 755,54 €	#N/A	#N/A	7,69	13,92	89,24	1 145,87 €
YKVVJL3591	- 132 555,49 €	- 5 155,65 €		- 13 741,35 €	- 1 489,53 €		27 974,89 €	3,00%		- 4 000,29 €	- 128 967,42 €	#N/A	#N/A	21,53	40,06	256,77	826,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 934 991,01 €	- 71 336,41 €		- 302 570,88 €	- 30 359,10 €		169 160,86 €	3,00%		- 73 925,84 €	- 1 244 022,38 €	#N/A	#N/A	57,61	**205,52**	95,86	580,23 €
DHBJRV1196	- 989 776,14 €	- 9 667,79 €		- 231 011,64 €	- 39 319,51 €		212 295,83 €	3,00%		- 41 751,50 €	- 1 099 230,75 €	#N/A	#N/A	107,94	**314,04**	146,47	512,70 €
EMZJAJ6462	- 1 052 498,48 €	- 38 559,21 €		- 259 537,22 €	- 41 036,89 €		227 251,63 €	3,00%		- 74 099,15 €	- 1 238 479,33 €	#N/A	#N/A	59,22	**232,75**	108,56	577,65 €
EZHLQO7940	- 1 202 378,47 €	- 65 036,54 €		- 257 555,68 €	- 24 798,55 €		232 458,33 €	3,00%		- 110 073,76 €	- 1 427 384,66 €	#N/A	#N/A	46,90	**238,53**	111,26	665,76 €
LDADYU0216	- 1 008 578,65 €	- 40 641,32 €		- 201 301,45 €	- 37 841,18 €		220 246,13 €	3,00%		- 78 176,27 €	- 1 146 292,73 €	#N/A	#N/A	60,84	**274,21**	127,89	534,65 €
NEZUCT8466	- 908 188,84 €	- 73 590,60 €		- 202 649,38 €	- 37 939,49 €		163 493,15 €	3,00%		- 80 610,12 €	- 1 139 485,28 €	#N/A	#N/A	62,13	**276,07**	128,77	531,48 €
NJGFOU8850	- 901 564,70 €	- 9 481,34 €		- 259 678,11 €	- 41 493,62 €		191 593,83 €	3,00%		- 34 349,83 €	- 1 054 973,77 €	#N/A	#N/A	133,17	**352,54**	164,43	492,06 €
NOZCYW5512	- 1 007 682,03 €	- 39 953,02 €		- 261 864,32 €	- 24 687,60 €		220 791,41 €	3,00%		- 74 089,30 €	- 1 187 484,85 €	#N/A	#N/A	62,52	**243,69**	113,66	553,86 €
PCZKQN4392	- 957 944,71 €	- 40 454,87 €		- 212 380,84 €	- 38 732,70 €		205 846,33 €	3,00%		- 73 008,69 €	- 1 116 675,48 €	#N/A	#N/A	69,21	**288,34**	134,49	520,84 €
QLHEHQ9174	- 1 033 600,93 €	- 38 387,13 €		- 304 751,72 €	- 30 573,80 €		224 604,08 €	3,00%		- 74 006,75 €	- 1 256 716,25 €	#N/A	#N/A	58,80	**206,60**	96,36	586,15 €
SFOAIH3203	- 966 857,16 €	- 8 087,53 €		- 236 131,87 €	- 70 076,14 €		204 612,10 €	3,00%		- 39 986,49 €	- 1 116 527,10 €	#N/A	#N/A	108,63	**305,77**	142,61	520,77 €
TLGNRJ3704	- 857 329,85 €	- 42 430,62 €		- 252 897,11 €	- 40 999,09 €		153 091,26 €	3,00%		- 39 001,72 €	- 1 079 567,14 €	#N/A	#N/A	126,67	**343,15**	160,05	503,53 €
UYDMAU7817	- 991 634,52 €	- 71 336,41 €		- 297 270,17 €	- 29 837,26 €		177 589,42 €	3,00%		- 79 732,07 €	- 1 292 221,01 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	602,72 €
VAWYBY6594	- 940 785,89 €	- 40 454,87 €		- 229 572,07 €	- 39 986,42 €		204 105,76 €	3,00%		- 73 091,01 €	- 1 119 784,50 €	#N/A	#N/A	85,69	**312,15**	145,59	522,29 €
WEAAVB2162	- 957 572,05 €	- 71 336,41 €		- 304 050,25 €	- 30 504,74 €		170 986,91 €	3,00%		- 71 795,26 €	- 1 264 271,81 €	#N/A	#N/A	58,42	**206,25**	96,20	589,68 €
XXEQMR3252	- 1 018 365,61 €	- 39 247,51 €		- 200 697,04 €	- 54 307,41 €		222 303,04 €	3,00%		- 79 191,46 €	- 1 169 505,99 €	#N/A	#N/A	59,19	**265,65**	123,91	545,48 €
YHFNSH3988	- 1 023 034,52 €	- 99 057,72 €		- 255 847,55 €	- 24 673,98 €		186 548,97 €	3,00%		- 133 703,15 €	- 1 349 767,94 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	629,56 €
ZELRZZ5508	- 1 109 648,79 €	- 64 542,56 €		- 298 378,23 €	- 30 065,61 €		241 640,13 €	3,00%		- 126 585,62 €	- 1 387 580,67 €	#N/A	#N/A	48,81	**214,97**	100,27	647,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 401 393,87 €	- 12 737,90 €		- 21 725,13 €	- 4 929,12 €		125 161,40 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 324 417,70 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	675,87 €
EQMMAS1361	- 415 916,23 €	- 12 412,89 €		- 27 970,54 €	- 1 616,52 €		131 143,40 €	3,00%		- 8 062,51 €	- 334 835,30 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	697,57 €
FPAUDD2360	- 428 315,17 €	- 28 784,97 €		- 31 884,19 €	- 2 285,08 €		128 621,69 €	3,00%		- 17 625,70 €	- 380 273,42 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	792,24 €
GLFPBF2833	- 404 025,59 €	- 12 534,77 €		- 42 201,44 €	- 3 011,24 €		121 581,68 €	3,00%		- 1 014,92 €	- 341 206,28 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	710,85 €
HKRGCG5319	- 393 104,15 €	- 26 794,32 €		- 33 701,48 €	- 5 531,08 €		129 859,97 €	3,00%		- 22 255,49 €	- 351 526,55 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	732,35 €
JMRAOJ6963	- 452 644,38 €	- 29 927,95 €		- 34 858,53 €	- 2 283,97 €		152 134,23 €	3,00%		- 32 804,95 €	- 400 385,56 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	834,14 €
JNKUUJ8449	- 413 393,87 €	- 12 602,48 €		- 22 939,68 €	- 4 731,26 €		125 916,16 €	3,00%		- 4 928,81 €	- 332 679,94 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	693,08 €
KGHDHE4760	- 390 463,93 €	- 12 737,90 €		- 23 375,26 €	- 5 328,62 €		122 847,77 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 317 851,03 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	662,19 €
KIDGUF9511	- 464 882,87 €	- 37 830,91 €		- 17 449,68 €	- 1 062,10 €		143 290,73 €	3,00%		- 32 089,12 €	- 410 023,95 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	854,22 €
KPRBHK8235	- 437 293,73 €	- 31 891,46 €		- 32 376,37 €	- 2 320,03 €		137 261,49 €	3,00%		- 34 127,75 €	- 400 747,85 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	834,89 €
KTYYXP7552	- 409 026,67 €	- 11 519,13 €		- 45 079,86 €	- 3 259,40 €		130 004,12 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 339 945,48 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	708,22 €
LFTZMA8876	- 376 296,73 €	- 11 559,76 €		- 27 685,96 €	- 5 772,74 €		121 184,85 €	3,00%		- 5 743,95 €	- 305 874,29 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	637,24 €
QUUGUJ2099	- 353 932,78 €	- 10 544,12 €		- 38 634,84 €	- 7 141,30 €		119 487,19 €	3,00%		- 5 694,33 €	- 296 460,16 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	617,63 €
RQRDID0426	- 382 511,67 €	- 12 737,90 €		- 25 237,67 €	- 5 779,52 €		123 394,93 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 311 664,90 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	649,30 €
VJMTFF0662	- 386 698,09 €	- 13 591,03 €		- 32 254,50 €	- 2 062,97 €		126 038,42 €	3,00%		- 10 903,07 €	- 319 471,24 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	665,57 €
XQVCIZ2821	- 426 393,87 €	- 12 534,77 €		- 36 140,07 €	- 2 580,82 €		126 821,87 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 351 892,20 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	733,11 €
YLNQGM3045	- 451 893,87 €	- 28 784,97 €		- 27 806,99 €	- 1 995,55 €		134 248,70 €	3,00%		- 17 625,70 €	- 393 858,38 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	820,54 €
ZKYIVW4200	- 380 169,09 €	- 26 794,32 €		- 33 942,23 €	- 5 589,37 €		125 678,70 €	3,00%		- 22 255,49 €	- 343 071,80 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	714,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 093 030,22 €	- 95 344,11 €		- 223 757,51 €	- 22 599,82 €		225 643,88 €	3,00%		- 105 139,33 €	- 1 314 227,12 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 059,86 €
DPGXEJ4022	- 1 126 613,48 €	- 102 777,75 €		- 134 587,31 €	- 11 038,42 €		231 643,45 €	3,00%		- 122 246,66 €	- 1 265 620,17 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 020,66 €
FAGVDO6145	- 1 246 644,86 €	- 97 925,23 €		- 121 270,57 €	- 12 181,39 €		250 657,39 €	3,00%		- 123 097,99 €	- 1 350 462,65 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 089,08 €
IEJFMY1488	- 1 176 684,13 €	- 97 925,23 €		- 154 478,18 €	- 15 450,61 €		246 643,26 €	3,00%		- 115 550,07 €	- 1 313 444,97 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 059,23 €
ILZCAW3531	- 1 147 737,45 €	- 104 498,51 €		- 110 983,71 €	- 8 964,49 €		238 436,03 €	3,00%		- 128 667,47 €	- 1 262 415,59 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 018,08 €
IMYHHD5134	- 1 430 577,07 €	- 86 276,73 €		- 110 901,24 €	- 8 988,26 €		294 075,73 €	3,00%		- 137 743,65 €	- 1 480 411,23 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 193,88 €
NKVMPG8626	- 1 184 643,38 €	- 99 990,14 €		- 89 529,26 €	- 21 177,43 €		239 667,33 €	3,00%		- 129 377,73 €	- 1 285 050,60 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 036,33 €
OMIYCQ8981	- 1 168 199,29 €	- 97 925,23 €		- 140 869,33 €	- 14 110,85 €		237 406,17 €	3,00%		- 107 935,55 €	- 1 291 634,08 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 041,64 €
PABXHQ9581	- 1 233 808,29 €	- 101 710,89 €		- 78 501,60 €	- 20 753,01 €		256 030,07 €	3,00%		- 120 310,22 €	- 1 299 053,94 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 047,62 €
QAFZGG4818	- 1 227 799,98 €	- 97 925,23 €		- 125 753,36 €	- 12 622,71 €		247 171,62 €	3,00%		- 118 554,27 €	- 1 335 483,94 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 077,00 €
SDBIIF2579	- 1 184 117,30 €	- 101 710,89 €		- 78 963,94 €	- 20 908,19 €		241 866,62 €	3,00%		- 130 304,39 €	- 1 274 138,10 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 027,53 €
SDWMFD7897	- 1 153 940,29 €	- 99 990,14 €		- 98 034,01 €	- 24 032,00 €		233 187,81 €	3,00%		- 113 319,25 €	- 1 256 127,88 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 013,01 €
SLXBIO0038	- 1 265 444,86 €	- 104 498,51 €		- 71 610,58 €	- 6 093,08 €		256 386,63 €	3,00%		- 144 725,95 €	- 1 335 986,35 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 077,41 €
UWZVHY2588	- 1 148 992,29 €	- 101 710,89 €		- 91 338,29 €	- 25 061,57 €		234 938,28 €	3,00%		- 119 414,19 €	- 1 251 578,95 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 009,34 €
VQGZRE5227	- 1 201 399,29 €	- 101 710,89 €		- 82 036,61 €	- 21 939,52 €		249 365,46 €	3,00%		- 120 310,22 €	- 1 278 031,08 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 030,67 €
WSSYUK5924	- 1 187 254,09 €	- 97 925,23 €		- 131 130,97 €	- 13 152,12 €		242 598,34 €	3,00%		- 117 929,72 €	- 1 304 793,80 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 052,25 €
ZSZXQP6527	- 1 220 827,50 €	- 97 925,23 €		- 126 727,63 €	- 12 718,62 €		253 603,49 €	3,00%		- 120 831,15 €	- 1 325 426,65 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 068,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 564 640,27 €	- 73 257,88 €		- 112 431,92 €	- 11 505,98 €		112 480,71 €	3,00%		- 96 593,64 €	- 745 948,97 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 036,04 €
CCMJYI1166	- 548 128,08 €	- 74 720,52 €		- 88 285,24 €	- 17 335,68 €		108 115,00 €	3,00%		- 100 912,51 €	- 721 267,03 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 001,76 €
ERRTHB2303	- 502 337,40 €	- 74 892,59 €		- 122 503,88 €	- 11 776,92 €		100 937,84 €	3,00%		- 97 158,62 €	- 707 731,58 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	982,96 €
IVKBRA4461	- 604 946,90 €	- 66 224,29 €		- 119 573,22 €	- 12 209,03 €		124 236,45 €	3,00%		- 95 845,47 €	- 774 562,45 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 075,78 €
JDDUSA4162	- 549 543,27 €	- 73 257,88 €		- 113 654,14 €	- 11 626,30 €		112 502,23 €	3,00%		- 97 698,64 €	- 733 278,01 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 018,44 €
JOUBUD0675	- 519 519,16 €	- 74 720,52 €		- 91 810,66 €	- 18 518,97 €		104 492,36 €	3,00%		- 98 807,42 €	- 698 884,37 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	970,67 €
KXYQOK7638	- 531 251,27 €	- 74 720,52 €		- 88 501,77 €	- 17 408,36 €		106 372,46 €	3,00%		- 102 571,69 €	- 708 081,14 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	983,45 €
NHUDIQ7961	- 643 206,40 €	- 66 224,29 €		- 113 173,90 €	- 11 579,02 €		128 418,71 €	3,00%		- 98 115,49 €	- 803 880,40 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 116,50 €
NQHBVD1865	- 516 723,60 €	- 74 720,52 €		- 92 200,71 €	- 18 649,89 €		103 740,94 €	3,00%		- 98 807,42 €	- 697 361,19 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	968,56 €
NRWQMQ4063	- 531 636,00 €	- 73 257,88 €		- 120 736,43 €	- 12 323,54 €		109 453,78 €	3,00%		- 94 535,76 €	- 723 035,84 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 004,22 €
NZQLDH2729	- 557 980,77 €	- 74 720,52 €		- 86 980,32 €	- 16 897,70 €		109 934,25 €	3,00%		- 102 571,69 €	- 729 216,75 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 012,80 €
OLJYRV7982	- 542 900,69 €	- 73 257,88 €		- 115 759,80 €	- 11 833,60 €		110 006,17 €	3,00%		- 94 535,76 €	- 728 281,56 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 011,50 €
TAFNKV5944	- 647 146,80 €	- 66 224,29 €		- 112 776,66 €	- 11 539,92 €		130 537,33 €	3,00%		- 97 698,64 €	- 804 848,98 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 117,85 €
UDVXBS1213	- 565 893,09 €	- 67 686,93 €		- 111 076,44 €	- 20 659,62 €		117 509,90 €	3,00%		- 99 243,89 €	- 747 050,07 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 037,57 €
VAHQOQ5246	- 570 980,77 €	- 73 257,88 €		- 111 332,46 €	- 11 397,74 €		113 895,96 €	3,00%		- 98 252,81 €	- 751 325,71 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 043,51 €
XKTJIB9587	- 591 980,77 €	- 79 194,47 €		- 76 653,87 €	- 7 149,10 €		120 295,64 €	3,00%		- 117 901,43 €	- 752 584,00 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 045,26 €
YDPJXW4257	- 553 002,68 €	- 74 720,52 €		- 87 551,43 €	- 17 089,38 €		108 851,16 €	3,00%		- 101 418,64 €	- 724 931,49 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 006,85 €
ZNTDTF2980	- 527 661,48 €	- 74 720,52 €		- 89 913,29 €	- 17 882,13 €		105 249,12 €	3,00%		- 98 807,42 €	- 703 735,72 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	977,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 432 645,92 €	- 30 062,87 €		- 88 984,14 €	- 6 501,99 €		128 219,54 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 455 090,42 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	842,76 €
BLSAKY2034	- 413 859,92 €	- 30 266,00 €		- 63 264,25 €	- 11 133,86 €		133 672,51 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 416 591,03 €	#N/A	#N/A	19,19	114,50	212,03	771,46 €
CUVRDP1469	- 371 425,24 €	- 30 266,00 €		- 72 839,86 €	- 13 452,13 €		119 995,19 €	3,00%		- 31 456,21 €	- 399 444,25 €	#N/A	#N/A	30,65	129,85	240,47	739,71 €
IRLZDU1737	- 411 645,92 €	- 30 266,00 €		- 62 173,16 €	- 10 869,70 €		126 860,97 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 419 833,31 €	#N/A	#N/A	17,88	112,75	208,79	777,47 €
KZPXOX5515	- 424 645,92 €	- 30 333,71 €		- 78 055,67 €	- 8 282,32 €		127 917,63 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 441 827,26 €	#N/A	#N/A	17,88	101,44	187,85	818,20 €
OKWIZG5317	- 395 085,44 €	- 30 266,00 €		- 64 570,14 €	- 11 450,01 €		125 247,75 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 407 721,70 €	#N/A	#N/A	20,75	116,59	215,91	755,04 €
ORXHFF6945	- 383 680,77 €	- 30 266,00 €		- 71 337,49 €	- 13 088,41 €		123 926,82 €	3,00%		- 31 144,60 €	- 405 590,44 €	#N/A	#N/A	28,85	127,45	236,01	751,09 €
PZJGFK1715	- 402 923,71 €	- 30 997,26 €		- 66 317,94 €	- 8 256,31 €		130 130,19 €	3,00%		- 33 131,94 €	- 411 496,96 €	#N/A	#N/A	23,26	122,37	226,61	762,03 €
RKDKQC5251	- 382 488,56 €	- 30 266,00 €		- 66 979,37 €	- 12 033,29 €		121 213,54 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 402 293,19 €	#N/A	#N/A	23,63	120,45	223,06	744,99 €
RMEZBI2785	- 365 830,04 €	- 30 997,26 €		- 81 235,05 €	- 9 041,00 €		109 218,83 €	3,00%		- 33 443,55 €	- 411 328,07 €	#N/A	#N/A	41,43	148,62	275,23	761,72 €
UZXZMT6254	- 395 488,56 €	- 30 333,71 €		- 82 861,88 €	- 9 445,91 €		122 270,20 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 424 287,14 €	#N/A	#N/A	23,63	109,15	202,12	785,72 €
VSIUFL0732	- 411 819,92 €	- 30 062,87 €		- 96 548,92 €	- 7 039,17 €		127 578,37 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 443 007,55 €	#N/A	#N/A	23,11	98,39	182,20	820,38 €
XWFZYO2803	- 420 867,92 €	- 30 062,87 €		- 91 020,48 €	- 6 646,59 €		127 152,79 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 446 560,11 €	#N/A	#N/A	19,29	94,93	175,80	826,96 €
XYFLXJ8397	- 428 245,92 €	- 31 064,96 €		- 77 790,51 €	- 5 436,95 €		129 004,49 €	3,00%		- 30 414,61 €	- 443 948,48 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	822,13 €
YBQLIU3772	- 412 867,92 €	- 30 333,71 €		- 79 231,79 €	- 8 567,06 €		126 850,89 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 432 576,86 €	#N/A	#N/A	19,29	103,32	191,34	801,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 302 597,78 €	- 64 047,88 €		- 975 255,13 €	- 70 255,81 €		393 656,69 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 047 083,48 €	#N/A	#N/A	95,92	825,02	260,42	646,18 €
BMUDLK7447	- 1 285 716,67 €	- 65 293,72 €		- 930 660,99 €	- 65 355,58 €		401 415,81 €	3,00%		- 35 304,86 €	- 1 980 916,02 €	#N/A	#N/A	114,75	903,94	285,34	625,29 €
BQOTJR2816	- 1 370 049,98 €	- 64 657,26 €		- 616 931,84 €	- 126 477,83 €		414 343,56 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 801 189,54 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	568,56 €
BVVCCK3463	- 1 211 390,13 €	- 65 293,72 €		- 931 116,42 €	- 65 379,54 €		377 841,39 €	3,00%		- 35 649,67 €	- 1 930 988,09 €	#N/A	#N/A	115,30	904,75	285,59	609,53 €
CQYJUI7317	- 1 363 049,98 €	- 62 016,60 €		- 1 017 328,69 €	- 73 243,50 €		410 871,67 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 133 350,68 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	673,41 €
DLCMZP3685	- 1 360 615,69 €	- 64 047,88 €		- 970 326,35 €	- 69 905,82 €		408 708,97 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 084 770,34 €	#N/A	#N/A	92,52	821,93	259,45	658,07 €
EZQOCM7186	- 1 313 048,47 €	- 61 384,67 €		- 979 453,81 €	- 84 237,72 €		409 852,61 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 2 061 271,94 €	#N/A	#N/A	95,11	875,84	276,47	650,65 €
IAKEGE9782	- 1 393 849,98 €	- 68 002,09 €		- 909 993,41 €	- 64 268,40 €		424 215,80 €	3,00%		- 50 141,04 €	- 2 062 039,12 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	650,90 €
JHGMGE6603	- 1 306 117,08 €	- 65 970,82 €		- 974 798,17 €	- 68 621,14 €		418 765,77 €	3,00%		- 49 968,63 €	- 2 046 710,07 €	#N/A	#N/A	106,05	888,02	280,31	646,06 €
JTTIVO6811	- 1 226 459,56 €	- 64 047,88 €		- 1 000 640,96 €	- 72 058,49 €		379 727,04 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 012 063,42 €	#N/A	#N/A	113,47	840,90	265,44	635,12 €
NGSDSV3596	- 1 341 817,69 €	- 64 318,71 €		- 915 926,28 €	- 79 634,35 €		411 611,24 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 2 023 085,67 €	#N/A	#N/A	95,08	865,62	273,24	638,60 €
NOZAGE1040	- 1 559 507,53 €	- 36 835,05 €		- 630 683,13 €	- 127 802,37 €		502 675,07 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 889 569,21 €	#N/A	#N/A	91,39	1083,82	342,11	596,45 €
QMLVIL2597	- 1 492 373,47 €	- 64 657,26 €		- 619 919,51 €	- 127 201,15 €		451 327,72 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 890 239,86 €	#N/A	#N/A	93,14	1072,62	338,58	596,67 €
QNOSTH4553	- 1 301 062,49 €	- 64 318,71 €		- 918 195,57 €	- 80 183,75 €		407 326,92 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 1 989 433,49 €	#N/A	#N/A	97,79	869,26	274,39	627,98 €
VNSCFA2619	- 1 283 509,05 €	- 64 657,26 €		- 622 666,46 €	- 127 866,19 €		398 996,10 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 737 119,05 €	#N/A	#N/A	96,43	1077,03	339,97	548,33 €
WHCFXE9524	- 1 247 837,85 €	- 65 632,27 €		- 624 956,32 €	- 112 718,69 €		389 335,70 €	3,00%		- 40 065,98 €	- 1 701 875,40 €	#N/A	#N/A	100,96	1093,62	345,21	537,21 €
XBDLNP2897	- 1 161 633,56 €	- 64 729,50 €		- 670 042,09 €	- 115 403,25 €		366 117,56 €	3,00%		- 39 893,57 €	- 1 685 584,42 €	#N/A	#N/A	140,99	1165,00	367,74	532,07 €
ZCCMOM4085	- 1 195 722,93 €	- 64 729,50 €		- 646 568,10 €	- 114 168,44 €		378 984,06 €	3,00%		- 40 065,98 €	- 1 682 270,89 €	#N/A	#N/A	112,39	1123,68	354,70	531,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 408 679,03 €	- 30 333,71 €		- 65 922,02 €	- 4 810,68 €		119 779,75 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 415 789,44 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	734,61 €
DWNDHZ0648	- 390 869,03 €	- 30 536,83 €		- 45 510,58 €	- 8 060,83 €		118 710,11 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 388 715,39 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	686,78 €
EZVKTU0999	- 368 713,90 €	- 30 536,83 €		- 50 154,66 €	- 9 185,17 €		116 862,49 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 374 176,30 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	661,09 €
IIEJKD3545	- 377 514,84 €	- 30 604,54 €		- 61 258,24 €	- 8 139,77 €		116 252,13 €	3,00%		- 28 788,11 €	- 390 053,37 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	689,14 €
KXFOCR4362	- 361 620,29 €	- 30 536,83 €		- 52 909,34 €	- 9 852,08 €		114 404,31 €	3,00%		- 32 100,34 €	- 372 614,58 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	658,33 €
LETRNK2313	- 397 467,96 €	- 30 333,71 €		- 72 579,15 €	- 5 283,41 €		120 377,83 €	3,00%		- 25 475,88 €	- 410 762,27 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	725,73 €
LJXKIC8872	- 394 583,31 €	- 30 333,71 €		- 71 179,99 €	- 5 184,05 €		119 544,14 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 407 560,68 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	720,07 €
MAMZNP3429	- 380 904,71 €	- 30 536,83 €		- 46 538,79 €	- 8 309,76 €		117 668,39 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 380 895,88 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	672,96 €
MYESBO2166	- 394 469,03 €	- 31 268,09 €		- 45 246,79 €	- 5 230,13 €		119 796,96 €	3,00%		- 34 435,56 €	- 390 852,65 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	690,55 €
NPWWME1865	- 352 381,34 €	- 30 536,83 €		- 60 277,53 €	- 11 635,94 €		111 456,14 €	3,00%		- 31 717,60 €	- 375 093,10 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	662,71 €
QDDIFX9443	- 407 869,03 €	- 30 062,87 €		- 72 529,86 €	- 5 279,91 €		119 464,87 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 422 100,56 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	745,76 €
QVMYKY5150	- 396 534,07 €	- 30 333,71 €		- 61 890,96 €	- 7 107,53 €		118 860,91 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 406 141,34 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	717,56 €
UWMDJQ7643	- 391 119,03 €	- 30 604,54 €		- 56 009,30 €	- 6 868,99 €		118 611,99 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 395 125,86 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	698,10 €
VVFKAQ7644	- 365 039,70 €	- 30 266,00 €		- 56 462,66 €	- 10 712,35 €		115 948,43 €	3,00%		- 32 100,34 €	- 378 632,62 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	668,96 €
WAARTL3271	- 407 469,03 €	- 31 335,80 €		- 54 465,34 €	- 3 728,36 €		120 853,62 €	3,00%		- 31 123,33 €	- 407 268,24 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	719,56 €
XWELHL2152	- 351 447,73 €	- 30 536,83 €		- 54 767,83 €	- 10 302,03 €		111 277,43 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 368 225,21 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	650,57 €
YZTMUO2980	- 385 488,68 €	- 30 604,54 €		- 58 764,34 €	- 7 535,99 €		118 690,78 €	3,00%		- 28 788,11 €	- 392 490,88 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	693,45 €
ZZSRHW7398	- 400 679,03 €	- 30 604,54 €		- 54 914,39 €	- 6 603,90 €		119 477,85 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 402 460,01 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	711,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 983 162,92 €	- 121 483,78 €		- 79 431,73 €	- 5 010,24 €		291 467,57 €	3,00%		- 111 550,57 €	- 1 009 171,68 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 067,91 €
BPBXJQ3296	- 970 537,18 €	- 118 558,75 €		- 77 821,02 €	- 12 316,43 €		287 546,52 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 995 386,90 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 053,32 €
CJENIL4505	- 897 276,41 €	- 118 558,75 €		- 91 887,02 €	- 15 721,84 €		263 849,00 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 963 295,05 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 019,36 €
DDOGXZ5277	- 972 147,99 €	- 118 558,75 €		- 75 786,93 €	- 11 823,97 €		278 267,00 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 1 003 750,68 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 062,17 €
DNLIAS0715	- 892 901,72 €	- 118 558,75 €		- 109 597,63 €	- 20 009,62 €		262 409,66 €	3,00%		- 103 186,42 €	- 981 844,48 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 038,99 €
FCZLVG0561	- 995 055,94 €	- 116 392,05 €		- 129 809,70 €	- 9 335,23 €		277 685,04 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 063 358,99 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 125,25 €
HWHELT7505	- 1 011 055,94 €	- 117 475,40 €		- 102 095,35 €	- 7 367,21 €		280 100,27 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 048 344,73 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 109,36 €
IJZSIY8554	- 1 031 929,68 €	- 117 475,40 €		- 109 760,31 €	- 7 911,50 €		297 584,08 €	3,00%		- 90 352,28 €	- 1 059 845,10 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 121,53 €
JIZMJC0154	- 949 058,85 €	- 117 475,40 €		- 104 172,88 €	- 13 954,59 €		275 209,70 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 1 013 152,05 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 072,12 €
OCOPOP3170	- 992 566,50 €	- 117 475,40 €		- 119 219,41 €	- 8 583,21 €		285 676,49 €	3,00%		- 90 352,28 €	- 1 042 520,31 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 103,20 €
PIXKWJ3911	- 988 223,23 €	- 117 475,40 €		- 108 078,08 €	- 7 792,05 €		284 124,03 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 027 895,84 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 087,72 €
PRUAKX2982	- 950 674,04 €	- 117 475,40 €		- 118 666,32 €	- 8 543,93 €		272 020,27 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 013 790,53 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 072,79 €
XNPQSI3115	- 990 129,25 €	- 117 475,40 €		- 105 299,17 €	- 7 594,71 €		278 204,92 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 032 744,73 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 092,85 €
YISXIC0064	- 975 601,41 €	- 116 392,05 €		- 131 936,61 €	- 9 486,27 €		273 650,31 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 050 217,13 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 111,34 €
YQSBKA0537	- 930 387,72 €	- 118 558,75 €		- 83 431,50 €	- 13 674,74 €		274 573,42 €	3,00%		- 103 601,21 €	- 975 080,49 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 031,83 €
ZQJDKZ0056	- 1 003 622,09 €	- 117 475,40 €		- 103 134,36 €	- 7 440,99 €		279 426,98 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 042 696,98 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 103,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 340 038,70 €	- 26 056,72 €		- 36 325,17 €	- 2 387,75 €		107 069,42 €	3,00%		- 29 408,94 €	- 327 147,86 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	578,00 €
CPLTSR7144	- 344 177,93 €	- 26 056,72 €		- 37 763,38 €	- 2 463,41 €		110 303,35 €	3,00%		- 29 051,14 €	- 329 209,23 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	581,64 €
DKBRKU5137	- 378 948,33 €	- 25 447,34 €		- 26 257,72 €	- 5 209,38 €		116 322,85 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 347 292,74 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	613,59 €
DZDFHT3388	- 397 242,09 €	- 26 338,84 €		- 40 240,71 €	- 2 907,79 €		120 586,17 €	3,00%		- 33 273,21 €	- 379 416,48 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	670,35 €
GFAANG2087	- 390 242,43 €	- 26 948,25 €		- 32 529,55 €	- 2 041,51 €		120 737,17 €	3,00%		- 37 689,52 €	- 368 714,09 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	651,44 €
JEHQFK2409	- 359 139,72 €	- 26 338,84 €		- 45 055,61 €	- 3 032,86 €		116 022,59 €	3,00%		- 40 449,71 €	- 357 994,16 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	632,50 €
KNDLCX1610	- 353 381,61 €	- 25 447,34 €		- 31 059,25 €	- 6 371,85 €		111 190,94 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 332 821,93 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	588,02 €
LAKVYX5138	- 389 438,43 €	- 25 718,17 €		- 27 770,76 €	- 5 110,17 €		117 363,52 €	3,00%		- 24 992,63 €	- 355 666,64 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	628,39 €
LOAHGJ5688	- 396 164,29 €	- 26 327,56 €		- 30 646,72 €	- 1 841,34 €		123 764,41 €	3,00%		- 26 290,95 €	- 357 506,44 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	631,64 €
RQEMRN2499	- 370 403,43 €	- 25 447,34 €		- 28 716,86 €	- 5 804,75 €		118 694,20 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 339 431,00 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	599,70 €
SWQNJO3626	- 393 575,43 €	- 27 173,92 €		- 27 035,91 €	- 1 651,40 €		121 240,29 €	3,00%		- 37 689,52 €	- 365 885,88 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	646,44 €
SZROZC7963	- 372 408,33 €	- 25 447,34 €		- 26 893,56 €	- 5 363,32 €		115 730,51 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 342 134,86 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	604,48 €
TUSDZY6093	- 382 260,00 €	- 25 492,48 €		- 47 503,50 €	- 3 423,52 €		117 398,69 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 363 513,25 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	642,25 €
URGUFF6225	- 349 262,89 €	- 25 447,34 €		- 33 778,02 €	- 7 030,07 €		111 770,44 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 331 500,70 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	585,69 €
VSKSJY6477	- 389 375,43 €	- 25 492,50 €		- 32 977,53 €	- 5 430,83 €		117 156,56 €	3,00%		- 24 992,63 €	- 361 112,35 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	638,01 €
VUCMKB1955	- 396 472,09 €	- 25 492,48 €		- 40 713,69 €	- 2 941,37 €		117 648,34 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 370 203,73 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	654,07 €
ZPSBSB2315	- 396 409,09 €	- 25 266,80 €		- 45 734,36 €	- 3 297,90 €		117 441,39 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 375 499,20 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	663,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 411 452,86 €	- 30 062,87 €		- 77 762,48 €	- 5 651,48 €		120 600,67 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 430 241,71 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	760,14 €
CJKIEY9516	- 398 097,86 €	- 30 333,71 €		- 77 621,42 €	- 5 641,46 €		120 670,18 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 416 936,96 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	736,64 €
DIMZGQ3408	- 379 200,53 €	- 30 266,00 €		- 57 846,71 €	- 11 047,43 €		120 765,62 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 390 132,20 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	689,28 €
DRWIAW3676	- 404 182,86 €	- 30 604,54 €		- 58 010,31 €	- 7 353,43 €		120 606,41 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 408 769,66 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	722,21 €
EBCMHZ6966	- 394 328,26 €	- 30 536,83 €		- 48 587,86 €	- 8 805,84 €		119 834,63 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 394 961,32 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	697,81 €
FUUFNY9533	- 403 452,86 €	- 30 333,71 €		- 64 679,89 €	- 7 782,74 €		120 298,77 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 415 175,35 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	733,53 €
IPSYDG2333	- 383 867,86 €	- 30 536,83 €		- 51 394,46 €	- 9 485,33 €		121 501,49 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 386 320,15 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	682,54 €
IQJPNK9962	- 387 553,06 €	- 30 536,83 €		- 49 281,23 €	- 8 973,71 €		119 220,99 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 389 660,99 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	688,45 €
JSYZUX8906	- 355 079,76 €	- 31 268,09 €		- 59 823,28 €	- 5 996,90 €		110 391,08 €	3,00%		- 34 166,70 €	- 375 943,67 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	664,21 €
JXQBCP1376	- 417 297,86 €	- 30 333,71 €		- 72 533,01 €	- 5 280,13 €		126 880,76 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 424 476,64 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	749,96 €
KJRNQW9909	- 382 959,28 €	- 31 268,09 €		- 59 833,27 €	- 5 997,43 €		116 534,12 €	3,00%		- 34 166,70 €	- 397 690,65 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	702,63 €
LIVEXV1950	- 411 052,86 €	- 31 335,80 €		- 57 433,88 €	- 3 884,51 €		121 989,43 €	3,00%		- 31 212,27 €	- 412 929,89 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	729,56 €
QAZFQL7338	- 393 623,02 €	- 30 604,54 €		- 60 110,63 €	- 7 861,93 €		119 506,88 €	3,00%		- 29 046,03 €	- 401 739,27 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	709,79 €
REDKQB0056	- 389 141,37 €	- 30 266,00 €		- 64 413,14 €	- 12 637,18 €		124 225,61 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 404 590,35 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	714,82 €
TVYSYL7546	- 386 842,73 €	- 30 333,71 €		- 81 524,49 €	- 5 918,63 €		114 392,55 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 416 139,69 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	735,23 €
ULGLKD5874	- 357 012,76 €	- 31 268,09 €		- 60 258,46 €	- 6 019,80 €		112 923,07 €	3,00%		- 34 166,70 €	- 375 802,75 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	663,96 €
WEYHWX1437	- 365 142,84 €	- 30 536,83 €		- 56 099,08 €	- 10 624,33 €		115 681,63 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 379 079,71 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	669,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 401 091,58 €	- 23 275,44 €		- 49 691,01 €	- 3 657,32 €		122 518,01 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 378 141,14 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	501,07 €
FQRYKW5286	- 349 599,14 €	- 23 999,49 €		- 47 159,77 €	- 2 982,63 €		114 094,94 €	3,00%		- 30 314,83 €	- 339 960,91 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	450,48 €
HFEBVZ9794	- 350 512,67 €	- 23 208,70 €		- 50 359,23 €	- 3 425,90 €		117 029,39 €	3,00%		- 30 672,55 €	- 341 149,67 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	452,05 €
HOQGGO4997	- 356 305,84 €	- 23 134,89 €		- 41 219,54 €	- 7 039,77 €		116 656,76 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 339 753,57 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	450,20 €
IFNONR6090	- 375 134,03 €	- 23 343,23 €		- 35 559,29 €	- 5 669,41 €		119 232,08 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 349 362,94 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	462,94 €
IFQLNQ5339	- 414 731,34 €	- 26 581,74 €		- 34 015,91 €	- 2 255,41 €		131 223,87 €	3,00%		- 40 393,71 €	- 386 754,23 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	512,48 €
KFZFSE4677	- 349 213,04 €	- 23 791,15 €		- 43 639,76 €	- 3 069,09 €		114 552,02 €	3,00%		- 30 493,79 €	- 335 654,82 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	444,77 €
KHSHJQ0082	- 367 031,70 €	- 24 192,12 €		- 46 990,47 €	- 2 937,91 €		116 330,49 €	3,00%		- 27 342,10 €	- 352 163,82 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	466,65 €
KUWIGM8631	- 390 624,03 €	- 23 343,23 €		- 34 133,22 €	- 5 324,16 €		121 955,55 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 360 358,14 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	477,51 €
LBNYTN1733	- 372 509,50 €	- 23 343,23 €		- 36 719,81 €	- 5 950,38 €		121 176,73 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 346 235,24 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	458,79 €
LFQMWK6464	- 390 454,50 €	- 23 483,78 €		- 51 937,92 €	- 3 816,87 €		121 281,70 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 371 355,18 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	492,08 €
MZURQR6535	- 391 790,43 €	- 23 343,23 €		- 34 880,42 €	- 5 505,06 €		127 582,02 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 356 826,17 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	472,83 €
OQIKYJ9344	- 411 162,03 €	- 23 275,44 €		- 48 463,64 €	- 3 570,16 €		123 430,11 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 385 984,97 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	511,46 €
PJIVAH9939	- 392 837,77 €	- 26 389,10 €		- 35 019,85 €	- 2 344,03 €		128 324,48 €	3,00%		- 43 366,44 €	- 371 632,71 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	492,45 €
PYJQQP1699	- 370 241,54 €	- 23 535,87 €		- 39 556,65 €	- 6 569,89 €		114 656,36 €	3,00%		- 25 916,32 €	- 351 163,91 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	465,32 €
QZOOFM8504	- 418 423,57 €	- 25 665,05 €		- 48 463,64 €	- 3 570,16 €		130 480,71 €	3,00%		- 35 637,68 €	- 401 279,39 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	531,73 €
RLXDUV3824	- 403 988,58 €	- 23 535,87 €		- 34 349,39 €	- 5 309,20 €		123 175,20 €	3,00%		- 25 916,32 €	- 369 924,16 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	490,18 €
THJEQR0900	- 346 690,97 €	- 23 134,89 €		- 43 531,09 €	- 7 599,41 €		113 783,83 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 336 061,58 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	445,31 €
XRNZIY7060	- 388 549,13 €	- 23 275,44 €		- 56 390,25 €	- 4 133,04 €		121 513,75 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 373 777,91 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	495,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 4 185 940,41 €	- 190 497,97 €		- 1 135 579,35 €	- 85 221,01 €		1 338 100,10 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 349 341,86 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	512,23 €
ETNOFS2105	- 4 255 545,41 €	- 189 414,62 €		- 1 143 197,44 €	- 85 761,98 €		1 340 902,45 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 423 220,21 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	520,93 €
IMSTDG9542	- 3 923 346,29 €	- 190 497,97 €		- 1 334 691,02 €	- 99 360,15 €		1 267 997,61 €	3,00%		- 90 115,91 €	- 4 370 013,73 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	514,66 €
JQYIEH0784	- 4 239 545,41 €	- 191 581,31 €		- 921 800,35 €	- 115 346,35 €		1 342 110,06 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 229 615,50 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	498,13 €
KOYRIP6891	- 4 229 382,08 €	- 191 581,31 €		- 936 142,42 €	- 118 818,60 €		1 389 656,81 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 189 719,73 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	493,43 €
KSFMMI9990	- 4 436 960,87 €	- 191 852,15 €		- 1 171 701,39 €	- 88 052,05 €		1 451 036,80 €	3,00%		- 143 111,63 €	- 4 580 641,28 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	539,47 €
LBBWCT8303	- 4 401 472,05 €	- 189 414,62 €		- 1 138 550,20 €	- 85 431,98 €		1 380 495,48 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 524 576,58 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	532,87 €
LJZAAX9362	- 4 500 572,00 €	- 195 386,57 €		- 1 073 890,43 €	- 75 798,02 €		1 468 467,71 €	3,00%		- 124 283,95 €	- 4 501 463,26 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	530,15 €
MUGIDZ0942	- 4 399 872,05 €	- 194 506,35 €		- 914 464,56 €	- 64 779,96 €		1 386 050,50 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 4 298 973,91 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	506,30 €
MZHSSC9027	- 4 212 581,88 €	- 189 414,62 €		- 1 154 170,75 €	- 86 541,21 €		1 349 478,02 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 383 433,64 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	516,24 €
NNTCTO8614	- 4 914 404,40 €	- 131 046,86 €		- 935 329,76 €	- 118 621,85 €		1 594 504,48 €	3,00%		- 103 364,84 €	- 4 608 263,24 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	542,72 €
NZNXBI3852	- 4 043 515,81 €	- 190 497,97 €		- 1 202 248,89 €	- 89 955,29 €		1 319 243,38 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 297 177,78 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	506,09 €
OQCCYD8625	- 3 991 561,51 €	- 191 581,31 €		- 964 590,95 €	- 125 706,06 €		1 293 960,27 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 082 931,70 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	480,85 €
ULXCZW2154	- 3 923 022,57 €	- 194 506,35 €		- 1 045 710,65 €	- 71 683,94 €		1 276 725,74 €	3,00%		- 111 314,19 €	- 4 069 511,97 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	479,27 €
VHAGCZ1146	- 4 417 753,87 €	- 193 477,17 €		- 1 194 170,97 €	- 89 381,67 €		1 432 510,50 €	3,00%		- 143 198,92 €	- 4 605 472,10 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	542,39 €
VKWVXQ2097	- 4 029 311,22 €	- 191 581,31 €		- 944 320,85 €	- 120 798,62 €		1 287 381,93 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 102 082,21 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	483,11 €
YOHURX5132	- 3 953 734,67 €	- 194 506,35 €		- 964 635,36 €	- 67 419,11 €		1 272 341,52 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 4 019 355,46 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	473,37 €
ZBIFOX0979	- 4 385 472,05 €	- 191 581,31 €		- 919 116,28 €	- 114 696,53 €		1 381 703,09 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 332 615,22 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	510,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 99 114,02 €**	**- 11 129,20 €**			**3,00%**			**- 124 616,06 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**778,85 €**
BRCVVC9118	- 88 253,25 €	- 5 470,32 €		- 16 972,63 €	- 1 202,87 €		27 797,00 €	3,00%		- 10 820,37 €	- 94 922,44 €	23,83%	29 693,62 €	8,39	**20,42**	127,60	593,27 €
FPCWGU0996	- 47 447,66 €	- 8 502,64 €		- 15 729,03 €	- 1 306,40 €		10 978,32 €	3,00%		- 4 102,13 €	- 66 109,54 €	46,95%	58 506,52 €	15,58	**32,82**	205,09	413,18 €
HKKTIG7496	- 58 759,20 €	- 8 727,21 €		- 11 850,68 €	- 984,28 €		13 921,55 €	3,00%		- 5 228,31 €	- 71 628,13 €	42,52%	52 987,92 €	10,22	**25,25**	157,79	447,68 €
JQYUBK1558	- 73 159,38 €	- 10 815,77 €		- 28 370,25 €	- 2 156,37 €		19 564,92 €	3,00%		- 10 006,20 €	- 104 943,04 €	15,79%	19 673,01 €	6,95	**13,45**	84,07	655,89 €
JXBWOB4648	- 60 374,51 €	- 7 877,53 €		- 20 604,12 €	- 4 235,97 €		13 675,87 €	3,00%		- 4 031,08 €	- 83 447,34 €	33,04%	41 168,71 €	10,04	**21,85**	136,55	521,55 €
LITQIM2368	- 71 887,58 €	- 11 040,34 €		- 24 414,24 €	- 1 857,95 €		19 895,24 €	3,00%		- 11 116,79 €	- 100 421,66 €	19,42%	24 194,40 €	7,21	**13,87**	86,71	627,64 €
LUHDYP8810	- 78 142,86 €	- 11 040,34 €		- 29 080,09 €	- 2 209,91 €		20 966,86 €	3,00%		- 11 051,32 €	- 110 557,67 €	11,28%	14 058,39 €	9,16	**15,63**	97,71	690,99 €
MZPHIC3938	- 101 680,38 €	- 8 614,38 €		- 14 778,01 €	- 1 097,91 €		32 433,32 €	3,00%		- 15 387,62 €	- 109 124,98 €	12,43%	15 491,07 €	6,30	**18,24**	114,01	682,03 €
NFFLZI7140	- 62 106,43 €	- 7 447,13 €		- 20 548,48 €	- 2 288,55 €		14 240,17 €	3,00%		- 2 772,99 €	- 80 923,41 €	35,06%	43 692,64 €	9,58	**20,19**	126,17	505,77 €
NVSYTT3567	- 50 653,90 €	- 7 203,80 €		- 25 278,97 €	- 2 764,66 €		11 153,49 €	3,00%		- 1 430,13 €	- 76 177,98 €	38,87%	48 438,08 €	11,25	**23,79**	148,68	476,11 €
QAQZEZ3796	- 69 159,38 €	- 10 815,77 €		- 16 485,57 €	- 2 215,65 €		17 343,73 €	3,00%		- 9 275,38 €	- 90 608,01 €	27,29%	34 008,05 €	6,95	**17,75**	110,95	566,30 €
RWQOZC0866	- 57 227,05 €	- 11 489,49 €		- 12 032,69 €	- 999,40 €		14 964,08 €	3,00%		- 10 510,38 €	- 77 294,93 €	37,97%	47 321,12 €	14,07	**28,72**	179,50	483,09 €
SSACAW3169	- 61 594,82 €	- 8 502,64 €		- 13 041,14 €	- 1 083,15 €		13 579,64 €	3,00%		- 4 133,31 €	- 74 775,42 €	40,00%	49 840,63 €	10,08	**25,92**	162,02	467,35 €
TNINVR4478	- 52 559,42 €	- 8 502,64 €		- 13 518,23 €	- 1 122,78 €		12 150,57 €	3,00%		- 4 133,31 €	- 67 685,81 €	45,68%	56 930,25 €	11,16	**27,23**	170,16	423,04 €
WAVDTZ6603	- 48 984,37 €	- 8 483,89 €		- 16 836,94 €	- 1 398,42 €		11 274,61 €	3,00%		- 3 916,62 €	- 68 345,62 €	45,16%	56 270,44 €	14,38	**32,41**	202,53	427,16 €
YELOJU0344	- 61 985,17 €	- 8 345,43 €		- 32 420,43 €	- 2 455,49 €		16 776,74 €	3,00%		- 7 215,36 €	- 95 645,14 €	23,25%	28 970,91 €	10,90	**15,98**	99,91	597,78 €
YESHJG2253	- 64 172,63 €	- 10 142,04 €		- 18 254,73 €	- 2 003,35 €		15 529,83 €	3,00%		- 6 674,42 €	- 85 717,34 €	31,21%	38 898,71 €	7,68	**18,82**	117,62	535,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 84 481,32 €**	**- 9 498,15 €**			**3,00%**			**- 104 489,61 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**893,07 €**
AQUBZF5996	- 43 909,26 €	- 8 928,87 €		- 14 327,60 €	- 3 208,48 €		12 164,52 €	3,00%		- 10 114,44 €	- 68 324,12 €	34,61%	36 165,48 €	8,14	**16,71**	142,84	583,97 €
DRZQLY3677	- 63 081,94 €	- 2 331,74 €		- 30 277,77 €	- 2 289,69 €		21 567,14 €	3,00%		- 7 999,83 €	- 84 413,83 €	19,21%	20 075,77 €	11,23	**14,62**	125,00	721,49 €
EAZRVC3195	- 38 989,76 €	- 5 560,24 €		- 18 919,51 €	- 2 120,57 €		9 413,59 €	3,00%		- 3 612,05 €	- 59 788,55 €	42,78%	44 701,06 €	9,92	**18,53**	158,41	511,01 €
EHWBOY0853	- 46 193,56 €	- 9 602,60 €		- 13 773,56 €	- 3 321,19 €		13 365,32 €	3,00%		- 12 715,39 €	- 72 240,97 €	30,86%	32 248,63 €	7,95	**16,42**	140,37	617,44 €
JVXJZJ1151	- 31 496,09 €	- 6 615,74 €		- 12 594,30 €	- 1 046,04 €		7 857,03 €	3,00%		- 4 917,78 €	- 48 812,92 €	53,28%	55 676,69 €	13,99	**27,31**	233,44	417,20 €
KBTTIX6776	- 41 093,56 €	- 6 840,32 €		- 8 705,00 €	- 723,01 €		10 533,31 €	3,00%		- 6 082,95 €	- 52 911,53 €	49,36%	51 578,08 €	9,84	**20,57**	175,80	452,24 €
MVQWIO3893	- 35 602,88 €	- 6 615,74 €		- 10 588,22 €	- 879,42 €		8 664,83 €	3,00%		- 4 972,36 €	- 49 993,80 €	52,15%	54 495,80 €	10,86	**22,85**	195,26	427,30 €
PBJVUY9021	- 47 193,56 €	- 6 458,54 €		- 26 943,88 €	- 2 038,20 €		13 920,62 €	3,00%		- 8 054,41 €	- 76 767,97 €	26,53%	27 721,63 €	9,84	**13,37**	114,25	656,14 €
RAAGVP0853	- 35 632,87 €	- 6 372,42 €		- 12 968,19 €	- 1 077,10 €		8 197,15 €	3,00%		- 3 590,49 €	- 51 443,91 €	50,77%	53 045,69 €	10,50	**24,07**	205,71	439,69 €
REWISB2161	- 48 193,56 €	- 8 928,87 €		- 27 515,15 €	- 2 085,24 €		14 475,92 €	3,00%		- 10 845,26 €	- 83 092,15 €	20,48%	21 397,45 €	7,95	**12,31**	105,26	710,19 €
UFBPRP8722	- 71 651,86 €	- 7 946,13 €		- 26 383,41 €	- 2 002,82 €		25 385,72 €	3,00%		- 15 396,93 €	- 97 995,42 €	6,22%	6 494,18 €	7,32	**12,31**	105,20	837,57 €
WYNMSN5540	- 41 973,06 €	- 8 255,14 €		- 16 231,26 €	- 1 800,41 €		11 058,43 €	3,00%		- 7 513,48 €	- 64 714,92 €	38,07%	39 774,69 €	7,98	**16,72**	142,92	553,12 €
ZDKGZC8927	- 31 689,26 €	- 6 615,74 €		- 15 072,73 €	- 1 251,89 €		7 855,91 €	3,00%		- 4 863,21 €	- 51 636,93 €	50,58%	52 852,68 €	18,00	**32,98**	281,87	441,34 €
ZPROEO6597	- 44 659,63 €	- 12 072,93 €		- 8 940,91 €	- 742,60 €		12 850,28 €	3,00%		- 14 151,17 €	- 67 716,97 €	35,19%	36 772,64 €	8,84	**20,12**	171,98	578,78 €
ZXTKSM7506	- 37 656,02 €	- 8 255,14 €		- 20 204,65 €	- 2 250,54 €		10 075,05 €	3,00%		- 7 404,33 €	- 65 695,64 €	37,13%	38 793,97 €	10,39	**20,01**	171,05	561,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-360 702,05 €**		**- 761 722,73 €**	**- 84 762,44 €**			**3,00%**			**-1 207 187,22 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**586,30 €**
BDPYME9132	- 599 712,79 €	- 64 815,53 €		- 251 179,30 €	- 19 138,39 €		159 735,16 €	3,00%		- 68 825,25 €	- 843 936,11 €	30,09%	363 251,11 €	69,34	**172,41**	83,74	409,88 €
DXLYFQ4157	- 610 800,09 €	-100 747,63 €		- 317 791,11 €	- 24 251,24 €		164 201,76 €	3,00%		-105 134,91 €	- 994 523,21 €	17,62%	212 664,01 €	44,47	**160,63**	78,01	483,01 €
FDPWWZ1258	- 700 302,00 €	-134 231,84 €		- 138 659,57 €	- 11 333,88 €		201 365,21 €	3,00%		-171 205,56 €	- 954 367,64 €	20,94%	252 819,58 €	38,57	**202,43**	98,31	463,51 €
HNQOXE1037	- 542 479,77 €	- 60 324,02 €		- 413 904,74 €	- 31 413,29 €		132 303,34 €	3,00%		- 46 460,89 €	- 962 279,37 €	20,29%	244 907,85 €	89,35	**185,99**	90,33	467,35 €
INQYBZ3848	- 542 498,08 €	-103 030,77 €		- 181 462,63 €	- 28 981,14 €		154 053,41 €	3,00%		-111 897,68 €	- 813 816,89 €	32,59%	393 370,33 €	52,49	**227,48**	110,48	395,25 €
KDGMNG6556	- 650 800,09 €	-105 239,14 €		- 203 068,75 €	- 15 597,37 €		186 413,60 €	3,00%		-127 346,75 €	- 915 638,49 €	24,15%	291 548,73 €	44,47	**165,17**	80,22	444,70 €
ORFKFH2206	- 543 038,96 €	-100 747,63 €		- 328 973,01 €	- 25 094,73 €		149 253,15 €	3,00%		-105 134,91 €	- 953 736,08 €	21,00%	253 451,14 €	49,13	**164,85**	80,06	463,20 €
RJZDDY1583	- 505 355,21 €	- 62 008,34 €		- 192 613,26 €	- 21 062,68 €		131 140,34 €	3,00%		- 54 942,85 €	- 704 842,00 €	41,61%	502 345,22 €	76,51	**225,89**	109,71	342,32 €
SCELHN2035	- 565 481,89 €	- 62 008,34 €		- 182 956,66 €	- 19 968,71 €		142 443,82 €	3,00%		- 54 942,85 €	- 742 914,64 €	38,46%	464 272,58 €	70,66	**217,89**	105,82	360,81 €
SWRYXX7386	- 600 674,69 €	- 68 071,88 €		- 155 043,95 €	- 35 508,76 €		157 296,93 €	3,00%		- 78 351,45 €	- 780 353,80 €	35,36%	426 833,42 €	68,89	**212,82**	103,36	379,00 €
TKHLGX6889	- 591 081,39 €	-105 239,14 €		- 211 378,40 €	- 16 224,19 €		171 805,76 €	3,00%		-127 346,75 €	- 879 464,10 €	27,15%	327 723,12 €	47,93	**168,30**	81,74	427,13 €
UMEJWB2745	- 572 580,81 €	-102 431,94 €		- 155 245,04 €	- 16 479,95 €		158 703,32 €	3,00%		-113 464,35 €	- 801 498,77 €	33,61%	405 688,45 €	46,89	**200,62**	97,44	389,27 €
USMKYB3449	- 535 669,61 €	- 64 815,53 €		- 266 431,58 €	- 20 288,92 €		146 487,43 €	3,00%		- 68 825,25 €	- 809 543,45 €	32,94%	397 643,77 €	75,70	**178,17**	86,53	393,17 €
VXVVUV7456	- 502 851,03 €	- 62 607,17 €		- 206 577,39 €	- 38 389,57 €		126 457,98 €	3,00%		- 53 299,97 €	- 737 267,16 €	38,93%	469 920,06 €	82,84	**249,30**	121,08	358,07 €
YKYGPO7847	- 632 289,50 €	- 33 399,25 €		- 299 773,85 €	- 25 074,63 €		193 487,15 €	3,00%		- 71 706,43 €	- 868 756,52 €	28,03%	338 430,70 €	157,69	**365,34**	177,44	421,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-209 910,78 €**		**- 534 892,62 €**	**- 59 705,50 €**			**3,00%**			**- 804 508,89 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**699,57 €**
BZKUPA1065	- 432 711,67 €	- 54 879,93 €		- 163 592,39 €	- 12 564,95 €		115 034,55 €	3,00%		- 56 311,92 €	- 605 026,31 €	24,80%	199 482,59 €	48,82	**117,16**	101,88	526,11 €
CRMAFY5947	- 431 310,03 €	- 57 537,44 €		- 90 126,94 €	- 19 719,53 €		119 335,43 €	3,00%		- 67 293,61 €	- 546 652,12 €	32,05%	257 856,77 €	49,24	**129,37**	112,50	475,35 €
EFYUGG6348	- 530 658,66 €	-126 729,18 €		- 63 679,20 €	- 4 725,76 €		166 331,24 €	3,00%		-171 963,19 €	- 731 424,75 €	9,08%	73 084,15 €	24,79	**111,46**	96,92	636,02 €
GAKIVO8274	- 400 481,08 €	- 54 505,67 €		- 104 060,28 €	- 11 480,56 €		108 537,11 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 517 690,96 €	35,65%	286 817,93 €	49,73	**131,43**	114,29	450,17 €
IQXSKE0923	- 464 824,21 €	- 57 312,87 €		- 131 102,36 €	- 9 967,17 €		130 758,11 €	3,00%		- 69 582,88 €	- 602 031,38 €	25,17%	202 477,51 €	43,31	**99,30**	86,35	523,51 €
KBKLQO2783	- 433 356,88 €	- 93 244,96 €		- 188 973,21 €	- 14 368,12 €		123 728,13 €	3,00%		-105 892,54 €	- 712 107,59 €	11,49%	92 401,31 €	31,73	**93,00**	80,87	619,22 €
LIJBBQ3795	- 444 186,95 €	- 57 537,44 €		- 82 470,77 €	- 17 750,52 €		120 585,85 €	3,00%		- 67 404,78 €	- 548 764,62 €	31,79%	255 744,28 €	43,71	**121,96**	106,06	477,19 €
PRXZEU9770	- 469 824,21 €	- 93 244,96 €		- 181 065,07 €	- 13 771,59 €		133 534,59 €	3,00%		-105 892,54 €	- 730 263,78 €	9,23%	74 245,12 €	28,44	**90,02**	78,28	635,01 €
PVKRDX0775	- 367 582,66 €	- 52 072,73 €		- 125 433,82 €	- 13 319,18 €		96 318,84 €	3,00%		- 42 429,52 €	- 504 519,07 €	37,29%	299 989,82 €	51,00	**146,05**	127,00	438,71 €
QAEYQW0738	- 405 257,67 €	- 52 821,36 €		- 217 702,00 €	- 16 499,66 €		103 759,45 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 635 892,29 €	20,96%	168 616,60 €	45,65	**98,21**	85,40	552,95 €
QBWHOF5931	- 505 024,45 €	- 97 736,47 €		- 100 879,61 €	- 7 722,94 €		154 407,34 €	3,00%		-128 104,38 €	- 685 060,52 €	14,85%	119 448,38 €	28,77	**93,52**	81,32	595,70 €
QCCECG4832	- 355 467,29 €	- 54 505,67 €		- 173 103,19 €	- 19 302,21 €		99 119,69 €	3,00%		- 55 478,18 €	- 558 736,86 €	30,55%	245 772,04 €	91,53	**188,62**	164,02	485,86 €
SKRZUB0008	- 407 068,98 €	- 57 537,44 €		- 110 921,30 €	- 13 670,74 €		112 177,15 €	3,00%		- 67 293,61 €	- 544 314,91 €	32,34%	260 193,98 €	55,03	**138,48**	120,42	473,32 €
STQXPH0851	- 428 378,43 €	- 54 505,67 €		- 95 819,71 €	- 10 547,01 €		113 055,91 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 531 895,39 €	33,89%	272 613,50 €	44,74	**124,61**	108,35	462,52 €
VLCKVM2580	- 410 699,61 €	- 54 879,93 €		- 157 034,93 €	- 12 070,30 €		113 049,49 €	3,00%		- 56 311,92 €	- 577 947,20 €	28,16%	226 561,70 €	46,09	**114,68**	99,72	502,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-134 321,95 €**		**- 263 697,42 €**	**- 22 807,34 €**			**3,00%**			**- 420 826,71 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**616,14 €**
BFYWNV5187	- 267 936,68 €	- 19 481,17 €		- 51 887,07 €	- 4 394,17 €		103 099,90 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 241 682,01 €	42,57%	179 144,69 €	36,04	71,92	105,30	353,85 €
DXCUGW5809	- 367 744,60 €	- 51 722,37 €		- 33 939,51 €	- 1 757,02 €		146 000,54 €	3,00%		- 42 962,03 €	- 352 125,00 €	16,33%	68 701,71 €	21,70	61,81	90,50	515,56 €
DZLLRQ3258	- 296 012,17 €	- 19 481,17 €		- 48 903,24 €	- 4 131,13 €		113 560,81 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 256 049,72 €	39,16%	164 776,99 €	33,56	68,53	100,34	374,89 €
ENUHGV5484	- 323 026,83 €	- 21 119,45 €		- 65 862,19 €	- 3 911,27 €		121 350,28 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 293 652,27 €	30,22%	127 174,44 €	32,59	51,79	75,83	429,94 €
FVHJJM4709	- 239 843,09 €	- 17 909,83 €		- 72 228,37 €	- 5 928,86 €		98 660,76 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 238 332,21 €	43,37%	182 494,50 €	40,49	89,29	130,73	348,95 €
LQQSYE7143	- 241 621,04 €	- 19 153,52 €		- 94 648,44 €	- 8 163,69 €		93 423,58 €	3,00%		- 870,66 €	- 271 033,77 €	35,59%	149 792,94 €	68,21	117,16	171,54	396,83 €
MIDYQM7052	- 289 000,51 €	- 22 921,55 €		- 46 546,15 €	- 8 279,14 €		114 281,95 €	3,00%		- 11 464,88 €	- 263 930,28 €	37,28%	156 896,43 €	37,81	73,26	107,26	386,43 €
PUIEDZ6989	- 335 695,85 €	- 40 778,71 €		- 55 805,09 €	- 3 335,14 €		130 375,70 €	3,00%		- 23 438,27 €	- 328 677,37 €	21,90%	92 149,34 €	25,48	50,17	73,46	481,23 €
QLHFRL6612	- 403 437,95 €	- 8 121,04 €		- 71 289,46 €	- 4 229,84 €		174 755,77 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 313 354,87 €	25,54%	107 471,84 €	35,69	54,60	79,94	458,79 €
QMZZCG8518	- 291 116,89 €	- 21 119,45 €		- 72 769,52 €	- 4 316,71 €		111 346,11 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 279 059,27 €	33,69%	141 767,44 €	36,54	55,36	81,06	408,58 €
RXTNIN3318	- 357 544,60 €	- 40 451,06 €		- 59 064,03 €	- 3 526,43 €		137 803,38 €	3,00%		- 23 438,27 €	- 346 221,01 €	17,73%	74 605,70 €	24,03	48,55	71,08	506,91 €
TTWGUH6583	- 275 936,00 €	- 19 875,75 €		- 81 398,66 €	- 4 888,39 €		105 523,84 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 277 657,79 €	34,02%	143 168,92 €	35,19	64,20	94,00	406,53 €
WRJIUD8618	- 316 213,73 €	- 21 201,36 €		- 40 950,95 €	- 7 068,41 €		122 716,40 €	3,00%		- 6 299,09 €	- 269 017,14 €	36,07%	151 809,57 €	32,15	65,69	96,17	393,88 €
YILSCP4791	- 250 605,86 €	- 19 481,17 €		- 58 952,26 €	- 5 016,98 €		95 574,50 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 239 564,59 €	43,07%	181 262,12 €	41,90	79,94	117,04	350,75 €
YXIBKG4547	- 447 171,92 €	- 27 452,66 €		- 70 201,12 €	- 4 180,14 €		194 500,48 €	3,00%		- 23 337,26 €	- 377 842,62 €	10,21%	42 984,08 €	30,39	54,31	79,51	553,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 141 153,99 €**	**- 12 242,86 €**			**3,00%**			**- 214 763,26 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**516,01 €**	
CZWHSG7286	- 110 613,49 €	- 13 883,58 €		- 49 919,75 €	- 2 361,83 €		42 246,84 €	3,00%		- 9 123,83 €	- 143 655,64 €	33,11%	71 107,62 €	41,45	**75,34**	181,02	345,16 €	
DXOAGB4856	- 184 000,48 €	- 33 344,86 €		- 36 591,94 €	- 2 163,84 €		65 488,28 €	3,00%		- 23 322,77 €	- 213 935,61 €	0,39%	827,65 €	16,96	**26,81**	64,43	514,02 €	
FGECQR0100	- 194 200,48 €	- 44 616,18 €		- 18 712,05 €	- 894,38 €		73 685,43 €	3,00%		- 42 846,53 €	- 227 584,18 €	-5,97%	- 12 820,92 €	15,28	**35,38**	85,01	546,81 €	
GHLRFS3849	- 130 669,49 €	- 12 441,90 €		- 55 112,94 €	- 3 285,47 €		46 224,87 €	3,00%		- 967,32 €	- 156 252,25 €	27,24%	58 511,01 €	24,22	**37,09**	89,11	375,43 €	
ISXKJI1822	- 148 187,80 €	- 12 374,98 €		- 29 387,08 €	- 2 547,67 €		51 613,15 €	3,00%		- 967,32 €	- 141 851,68 €	33,95%	72 911,57 €	22,66	**40,36**	96,96	340,83 €	
JOZSQD7903	- 136 459,01 €	- 14 095,16 €		- 30 955,24 €	- 5 919,61 €		47 969,60 €	3,00%		- 6 093,35 €	- 145 552,77 €	32,23%	69 210,49 €	28,57	**47,64**	114,45	349,72 €	
KIDSLK1826	- 140 570,54 €	- 13 685,60 €		- 49 389,45 €	- 2 909,84 €		46 654,37 €	3,00%		- 967,32 €	- 160 868,36 €	25,10%	53 894,89 €	24,78	**31,46**	75,60	386,52 €	
KRNAAD4485	- 118 307,48 €	- 10 803,63 €		- 38 968,21 €	- 3 234,93 €		45 145,42 €	3,00%		- 967,32 €	- 127 136,14 €	40,80%	87 627,12 €	22,87	**47,57**	114,30	305,47 €	
MYPHLG3376	- 174 122,09 €	- 33 672,52 €		- 35 768,70 €	- 2 115,52 €		61 186,33 €	3,00%		- 23 322,77 €	- 207 815,26 €	3,24%	6 948,00 €	18,69	**28,58**	68,67	499,32 €	
PIUKZP8187	- 104 939,09 €	- 10 803,63 €		- 41 195,37 €	- 3 431,26 €		40 218,33 €	3,00%		- 967,32 €	- 121 118,34 €	43,60%	93 644,92 €	24,72	**50,10**	120,37	291,01 €	
RUKHYW6728	- 130 289,19 €	- 12 374,98 €		- 30 339,25 €	- 2 631,60 €		45 219,75 €	3,00%		- 967,32 €	- 131 382,59 €	38,82%	83 380,67 €	23,45	**41,44**	99,56	315,67 €	
RYUVXE1003	- 139 745,68 €	- 12 441,90 €		- 52 380,04 €	- 3 125,05 €		50 037,12 €	3,00%		- 967,32 €	- 158 622,87 €	26,14%	56 140,39 €	22,66	**35,68**	85,72	381,12 €	
SXQJMN1756	- 128 193,69 €	- 12 769,56 €		- 52 873,76 €	- 3 154,03 €		45 233,81 €	3,00%		- 967,32 €	- 152 724,54 €	28,89%	62 038,71 €	25,14	**38,12**	91,60	366,95 €	
UKGGXH6889	- 136 415,66 €	- 14 095,16 €		- 35 949,21 €	- 3 149,76 €		48 195,73 €	3,00%		- 6 093,35 €	- 147 507,42 €	31,32%	67 255,84 €	28,14	**47,85**	114,96	354,41 €	
XSFBSZ0158	- 157 670,32 €	- 42 340,37 €		- 51 488,72 €	- 8 540,47 €		63 002,20 €	3,00%		- 39 482,12 €	- 236 519,80 €	-10,13%	- 21 756,55 €	38,02	**72,98**	175,34	568,28 €	
YADFDY9907	- 168 495,13 €	- 6 997,11 €		- 52 001,41 €	- 2 531,56 €		73 792,39 €	3,00%		- 10 484,32 €	- 166 717,15 €	22,37%	48 046,11 €	39,49	**78,76**	189,22	400,57 €	
YZVDKS4565	- 154 000,48 €	- 13 685,60 €		- 45 691,37 €	- 2 692,77 €		51 976,49 €	3,00%		- 967,32 €	- 165 061,05 €	23,14%	49 702,21 €	22,66	**29,55**	71,00	396,59 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 611 869,51 €**	**- 68 175,90 €**			**3,00%**			**- 938 540,88 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**876,32 €**
EZHKRY0519	- 406 296,90 €	- 50 409,52 €		- 271 142,46 €	- 20 547,06 €		98 806,68 €	3,00%		- 36 116,59 €	- 685 705,84 €	26,94%	252 835,03 €	101,44	**122,68**	114,54	640,25 €
FLKSEM2564	- 517 838,53 €	- 130 133,84 €		- 96 655,19 €	- 10 047,79 €		151 115,71 €	3,00%		- 147 606,63 €	- 751 166,27 €	19,96%	187 374,61 €	40,42	**113,24**	105,74	701,37 €
FQCUDF4767	- 535 391,69 €	- 131 256,72 €		- 140 985,18 €	- 10 862,43 €		158 775,78 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 812 879,82 €	13,39%	125 661,06 €	39,89	**93,41**	87,22	758,99 €
GAPLXD7862	- 453 391,69 €	- 55 350,18 €		- 148 752,79 €	- 36 105,01 €		113 241,52 €	3,00%		- 53 972,23 €	- 634 330,38 €	32,41%	304 210,50 €	98,43	**163,40**	152,57	592,28 €
GWJQYC1668	- 463 763,82 €	- 61 413,72 €		- 152 940,51 €	- 37 188,27 €		121 108,99 €	3,00%		- 77 330,35 €	- 671 527,69 €	28,45%	267 013,19 €	101,46	**167,46**	156,36	627,01 €
IXXVDS8849	- 428 090,48 €	- 49 286,64 €		- 175 999,80 €	- 19 566,10 €		101 219,02 €	3,00%		- 30 563,63 €	- 602 287,62 €	35,83%	336 253,26 €	99,05	**167,03**	155,95	562,36 €
KVEGXR0993	- 420 577,88 €	- 55 350,18 €		- 188 277,31 €	- 46 269,88 €		100 545,11 €	3,00%		- 53 921,76 €	- 663 851,89 €	29,27%	274 688,99 €	126,96	**201,63**	188,26	619,84 €
MUCKZM3634	- 554 191,69 €	- 139 835,51 €		- 84 167,59 €	- 5 516,61 €		169 215,34 €	3,00%		- 185 060,38 €	- 799 556,44 €	14,81%	138 984,43 €	39,89	**115,55**	107,89	746,55 €
NDKSYI8635	- 344 962,98 €	- 43 672,25 €		- 242 498,89 €	- 26 331,05 €		67 695,74 €	3,00%		- 981,81 €	- 590 751,24 €	37,06%	347 789,63 €	117,50	**211,62**	197,59	551,59 €
NMIUQL7377	- 294 873,70 €	- 43 672,25 €		- 260 416,91 €	- 28 360,93 €		59 855,46 €	3,00%		- 981,81 €	- 568 450,14 €	39,43%	370 090,74 €	128,35	**226,46**	211,44	530,77 €
OJJOIQ2786	- 467 979,53 €	- 130 133,84 €		- 104 639,98 €	- 10 952,36 €		141 137,50 €	3,00%		- 147 606,63 €	- 720 174,85 €	23,27%	218 366,03 €	45,25	**119,86**	111,91	672,43 €
PNJXGT4426	- 369 409,39 €	- 47 040,88 €		- 192 681,85 €	- 21 455,96 €		80 140,38 €	3,00%		- 19 457,72 €	- 569 905,41 €	39,28%	368 635,47 €	102,73	**174,43**	162,87	532,12 €
PSBLNI2760	- 306 777,70 €	- 43 672,25 €		- 234 916,64 €	- 25 472,08 €		59 825,51 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 552 095,97 €	41,18%	386 444,90 €	112,91	**205,33**	191,72	515,50 €
TRMVDG0610	- 345 878,79 €	- 47 040,88 €		- 312 853,83 €	- 23 887,29 €		79 113,31 €	3,00%		- 17 741,69 €	- 668 289,18 €	28,79%	270 251,70 €	108,23	**145,80**	136,14	623,99 €
VNRMKG1021	- 467 565,11 €	- 131 256,72 €		- 160 273,55 €	- 12 317,41 €		143 386,62 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 781 185,76 €	16,77%	157 355,12 €	47,93	**100,69**	94,01	729,40 €
XSMSXD8922	- 486 479,13 €	- 131 256,72 €		- 185 563,35 €	- 14 225,10 €		148 914,63 €	3,00%		- 153 109,11 €	- 821 718,77 €	12,45%	116 822,10 €	58,47	**110,23**	102,92	767,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-512 211,95 €**		**-1 300 125,82 €**	**- 145 026,52 €**			**3,00%**			**-1 957 364,30 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**847,34 €**
BRZXYP4164	- 874 064,43 €	-156 269,81 €		- 262 132,15 €	- 49 575,61 €		245 630,35 €	3,00%		-172 934,81 €	-1 269 346,45 €	35,15%	688 017,85 €	114,92	**300,83**	130,23	549,50 €
CELVRL7951	- 744 557,42 €	- 69 359,06 €		- 451 344,49 €	- 49 978,01 €		178 833,96 €	3,00%		- 32 483,21 €	-1 168 888,24 €	40,28%	788 476,06 €	248,56	**413,51**	179,01	506,01 €
HKXQSX7470	- 801 703,83 €	-150 206,27 €		- 322 617,42 €	- 33 515,27 €		214 427,42 €	3,00%		-149 526,21 €	-1 243 141,56 €	36,49%	714 222,74 €	133,00	**328,81**	142,34	538,16 €
HYSAPI9367	- 668 399,46 €	- 67 113,31 €		- 480 582,13 €	- 53 290,25 €		153 668,81 €	3,00%		- 21 377,30 €	-1 137 093,64 €	41,91%	820 270,66 €	253,77	**425,25**	184,09	492,25 €
MMQALA0171	- 808 034,45 €	-153 574,90 €		- 400 557,43 €	- 30 980,22 €		231 294,42 €	3,00%		-166 185,09 €	-1 328 037,67 €	32,15%	629 326,63 €	123,59	**257,96**	111,67	574,91 €
NMYRNY2216	- 830 321,69 €	-153 574,90 €		- 418 361,83 €	- 32 323,27 €		242 269,91 €	3,00%		-166 185,09 €	-1 358 496,87 €	30,60%	598 867,43 €	131,01	**264,68**	114,58	588,09 €
QGNUIQ9565	- 684 394,54 €	- 79 060,73 €		- 412 446,41 €	- 24 231,38 €		191 612,44 €	3,00%		- 69 936,97 €	-1 078 457,59 €	44,90%	878 906,71 €	273,11	**467,89**	202,55	466,86 €
RPWFKU0860	- 783 982,82 €	-151 329,14 €		- 483 299,50 €	- 37 221,72 €		226 316,84 €	3,00%		-155 079,17 €	-1 384 595,52 €	29,26%	572 768,78 €	145,60	**276,70**	119,78	599,39 €
RUWDXV9232	- 776 455,28 €	- 79 060,73 €		- 378 312,15 €	- 22 323,99 €		216 654,01 €	3,00%		- 69 936,97 €	-1 109 435,11 €	43,32%	847 929,19 €	248,04	**431,66**	186,87	480,27 €
SPOBSM9694	- 856 064,43 €	-150 206,27 €		- 292 744,77 €	- 30 131,09 €		235 635,02 €	3,00%		-149 526,21 €	-1 243 037,74 €	36,49%	714 326,56 €	114,92	**304,07**	131,63	538,11 €
SSSYKO1434	- 778 725,72 €	-150 206,27 €		- 315 955,52 €	- 32 760,56 €		235 206,09 €	3,00%		-149 526,21 €	-1 191 968,19 €	39,10%	765 396,11 €	128,97	**323,30**	139,96	516,00 €
UNZKMS2545	- 700 960,50 €	- 73 176,85 €		- 482 486,98 €	- 56 303,77 €		170 125,07 €	3,00%		- 44 785,90 €	-1 187 588,91 €	39,33%	769 775,39 €	257,19	**429,53**	185,94	514,11 €
UWPLDN3339	- 647 712,75 €	- 76 814,97 €		- 432 058,11 €	- 26 510,75 €		159 297,40 €	3,00%		- 58 831,05 €	-1 082 630,24 €	44,69%	874 734,06 €	272,38	**471,42**	204,08	468,67 €
WUYANL2444	- 866 064,43 €	-151 329,14 €		- 409 696,57 €	- 31 669,62 €		241 187,98 €	3,00%		-155 079,17 €	-1 372 650,95 €	29,87%	584 713,35 €	114,92	**248,93**	107,76	594,22 €
XWYAKE2710	- 892 064,43 €	-162 333,35 €		- 261 718,42 €	- 49 838,40 €		255 625,68 €	3,00%		-196 343,41 €	-1 306 672,33 €	33,24%	650 691,97 €	114,92	**300,79**	130,21	565,66 €
YLCMGY4830	- 713 579,06 €	- 76 814,97 €		- 436 868,44 €	- 26 779,55 €		171 579,88 €	3,00%		- 58 831,05 €	-1 141 293,19 €	41,69%	816 071,11 €	275,91	**476,52**	206,29	494,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-102 406,46 €**		**- 327 186,10 €**	**- 35 879,45 €**			**3,00%**			**- 465 472,01 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 172,47 €**
AJLBWM3592	- 141 950,05 €	- 17 644,74 €		- 162 481,51 €	- 17 220,57 €		27 256,73 €	3,00%		- 909,72 €	- 312 949,86 €	32,77%	152 522,14 €	71,49	**145,77**	367,17	788,29 €
CMSXQS6996	- 273 930,77 €	- 95 123,31 €		- 57 435,31 €	- 5 645,24 €		97 199,04 €	3,00%		- 134 142,75 €	- 469 078,34 €	-0,77%	- 3 606,33 €	17,52	**73,93**	186,23	1 181,56 €
HCUSLR4159	- 272 882,04 €	- 80 878,67 €		- 99 046,01 €	- 10 359,19 €		98 959,03 €	3,00%		- 120 038,99 €	- 484 245,87 €	-4,03%	- 18 773,86 €	39,60	**105,30**	265,23	1 219,76 €
HNXFKH7383	- 184 425,41 €	- 25 504,88 €		- 118 993,13 €	- 27 220,88 €		47 379,36 €	3,00%		- 35 729,30 €	- 344 494,24 €	25,99%	120 977,77 €	71,22	**127,31**	320,68	867,74 €
HZEDFA9590	- 240 343,02 €	- 92 316,11 €		- 64 586,72 €	- 6 455,40 €		81 253,75 €	3,00%		- 120 260,35 €	- 442 707,85 €	4,89%	22 764,16 €	18,75	**76,75**	193,34	1 115,13 €
KLOEYM8129	- 156 096,36 €	- 20 451,93 €		- 151 960,06 €	- 16 755,93 €		36 127,49 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 325 358,93 €	30,10%	140 113,08 €	79,69	**140,91**	354,94	819,54 €
MPDIGJ8607	- 172 425,41 €	- 20 788,80 €		- 217 546,01 €	- 16 709,40 €		43 492,29 €	3,00%		- 16 458,00 €	- 400 435,33 €	13,97%	65 036,68 €	71,22	**110,96**	279,49	1 008,65 €
NKSAEF9283	- 166 950,05 €	- 20 451,93 €		- 138 422,75 €	- 15 222,33 €		38 362,64 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 318 906,56 €	31,49%	146 565,45 €	71,49	**129,70**	326,69	803,29 €
OMKKWP0918	- 298 425,41 €	- 103 208,03 €		- 52 092,63 €	- 3 685,33 €		110 683,10 €	3,00%		- 165 354,21 €	- 512 082,52 €	-10,01%	- 46 610,51 €	17,34	**75,00**	188,92	1 289,88 €
PCXMGU8292	- 121 251,32 €	- 17 644,74 €		- 170 068,20 €	- 18 080,05 €		22 706,84 €	3,00%		- 909,72 €	- 305 247,17 €	34,42%	160 224,84 €	76,09	**152,05**	383,00	768,88 €
PFFTAR8953	- 175 653,56 €	- 23 595,99 €		- 216 589,48 €	- 16 453,83 €		49 114,33 €	3,00%		- 31 591,62 €	- 414 770,15 €	10,89%	50 701,86 €	80,85	**103,60**	260,96	1 044,76 €
TBDQMT2857	- 277 425,41 €	- 95 460,17 €		- 77 528,06 €	- 6 065,43 €		99 021,88 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 493 265,83 €	-5,97%	- 27 793,82 €	17,34	**65,36**	164,63	1 242,48 €
UVFWJD9342	- 197 425,41 €	- 23 595,99 €		- 193 487,26 €	- 14 711,16 €		54 598,21 €	3,00%		- 31 770,42 €	- 406 392,03 €	12,69%	59 079,98 €	71,22	**94,89**	239,01	1 023,66 €
WMNIPP7094	- 274 191,31 €	- 81 215,53 €		- 161 172,79 €	- 12 634,20 €		102 856,91 €	3,00%		- 120 411,07 €	- 546 767,99 €	-17,47%	- 81 295,99 €	38,03	**106,80**	269,01	1 377,25 €
XILYDD3065	- 209 425,41 €	- 28 312,08 €		- 113 871,27 €	- 26 640,64 €		61 261,76 €	3,00%		- 49 611,70 €	- 366 599,34 €	21,24%	98 872,67 €	71,22	**126,17**	317,80	923,42 €
XVNCTR9210	- 196 512,62 €	- 23 259,13 €		- 137 019,47 €	- 15 063,36 €		52 310,48 €	3,00%		- 30 104,53 €	- 349 648,63 €	24,88%	115 823,38 €	73,75	**131,63**	331,57	880,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 2 591 773,70 €**	**- 284 669,53 €**			**3,00%**			**- 3 551 966,53 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**944,67 €**
AMVBBG8990	- 835 791,00 €	- 157 823,81 €		- 993 295,99 €	- 78 467,91 €		231 690,28 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 1 985 569,36 €	44,10%	1 566 397,17 €	212,48	758,73	201,79	528,08 €
BHBSVJ0367	- 1 111 527,32 €	- 97 483,31 €		- 978 434,43 €	- 69 086,84 €		358 060,15 €	3,00%		- 151 482,92 €	- 2 049 954,66 €	42,29%	1 502 011,87 €	340,00	1086,66	289,01	545,20 €
CJKDLH5536	- 861 425,16 €	- 159 732,70 €		- 757 565,30 €	- 112 072,48 €		229 911,92 €	3,00%		- 155 839,81 €	- 1 816 723,53 €	48,85%	1 735 243,00 €	202,07	840,91	223,65	483,17 €
CZPUHQ5169	- 1 049 069,29 €	- 97 483,31 €		- 1 008 043,84 €	- 70 741,39 €		341 956,00 €	3,00%		- 151 482,92 €	- 2 034 864,75 €	42,71%	1 517 101,78 €	361,75	1118,09	297,36	541,19 €
DMMZWS5655	- 891 947,69 €	- 162 764,47 €		- 748 827,83 €	- 55 220,99 €		241 738,94 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 784 566,15 €	49,76%	1 767 400,38 €	199,30	857,98	228,19	474,62 €
DMRTNN7482	- 830 975,73 €	- 162 764,47 €		- 767 910,75 €	- 56 287,33 €		229 210,40 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 756 271,99 €	50,55%	1 795 694,54 €	213,32	878,23	233,57	467,09 €
GLTHVI4800	- 1 016 731,16 €	- 157 823,81 €		- 960 362,75 €	- 75 983,65 €		282 066,52 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 2 080 715,77 €	41,42%	1 471 250,76 €	198,75	746,30	198,48	553,38 €
IQUYVC1376	- 931 144,63 €	- 155 016,62 €		- 1 012 042,31 €	- 79 882,01 €		244 603,98 €	3,00%		- 137 998,53 €	- 2 071 480,11 €	41,68%	1 480 486,42 €	195,05	740,55	196,96	550,93 €
JGFFCE2663	- 895 408,52 €	- 157 823,81 €		- 1 040 798,38 €	- 82 051,17 €		257 713,26 €	3,00%		- 151 592,94 €	- 2 069 961,56 €	41,72%	1 482 004,97 €	232,28	776,65	206,56	550,52 €
MMQGVQ0964	- 1 088 161,15 €	- 99 729,06 €		- 960 060,51 €	- 76 569,84 €		337 046,75 €	3,00%		- 157 568,47 €	- 2 045 042,28 €	42,43%	1 506 924,25 €	302,35	1040,65	276,77	543,89 €
PUHXSQ2316	- 958 144,63 €	- 164 785,65 €		- 745 713,24 €	- 110 918,64 €		259 596,97 €	3,00%		- 175 346,97 €	- 1 895 312,17 €	46,64%	1 656 654,36 €	195,05	831,28	221,08	504,07 €
RCPFJC8248	- 945 254,63 €	- 157 823,81 €		- 954 708,50 €	- 75 557,13 €		255 030,85 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 2 030 194,14 €	42,84%	1 521 772,39 €	196,40	744,17	197,92	539,95 €
SAJMNR8212	- 898 762,97 €	- 164 785,65 €		- 750 461,32 €	- 112 139,75 €		245 329,42 €	3,00%		- 175 346,97 €	- 1 856 167,25 €	47,74%	1 695 799,28 €	198,47	835,87	222,31	493,66 €
UTJQAG2995	- 897 195,16 €	- 157 823,81 €		- 958 273,07 €	- 75 826,02 €		244 355,96 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 1 996 643,02 €	43,79%	1 555 323,51 €	197,88	745,51	198,28	531,02 €
XFAEQV5696	- 832 160,65 €	- 159 957,28 €		- 833 690,40 €	- 62 357,67 €		236 952,14 €	3,00%		- 153 373,72 €	- 1 804 587,57 €	49,19%	1 747 378,96 €	231,00	913,07	242,84	479,94 €
ZXHXHX4239	- 806 010,82 €	- 162 764,47 €		- 783 920,41 €	- 57 181,94 €		224 257,46 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 753 164,29 €	50,64%	1 798 802,24 €	225,08	895,22	238,09	466,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 670,63 €**		**- 367 603,66 €**	**- 30 744,11 €**			**3,00%**			**- 576 018,40 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**478,02 €**
ACWWSB2069	- 409 267,36 €	- 57 745,23 €		- 198 091,09 €	- 15 553,00 €		169 319,54 €	3,00%		- 34 973,64 €	- 546 310,78 €	5,16%	29 707,62 €	43,77	**268,25**	222,62	453,37 €
AENDBF9636	- 450 798,16 €	- 60 104,34 €		- 185 851,31 €	- 12 664,22 €		189 051,97 €	3,00%		- 42 127,39 €	- 562 493,45 €	2,35%	13 524,96 €	40,80	**267,29**	221,82	466,80 €
BEHGJX1792	- 453 146,65 €	- 58 564,37 €		- 266 827,60 €	- 16 143,51 €		198 972,79 €	3,00%		- 34 493,37 €	- 630 202,71 €	-9,41%	- 54 184,30 €	48,05	**226,71**	188,14	522,99 €
BQVXVM0761	- 374 064,51 €	- 34 154,11 €		- 203 254,73 €	- 32 626,47 €		154 446,38 €	3,00%		- 13 868,37 €	- 503 521,81 €	12,59%	72 496,60 €	84,27	**288,22**	239,18	417,86 €
DTABPM4195	- 393 249,42 €	- 33 007,32 €		- 205 575,90 €	- 25 905,66 €		176 436,97 €	3,00%		- 9 637,46 €	- 490 938,79 €	14,77%	85 079,62 €	81,12	**283,86**	235,57	407,42 €
FGQDBT8256	- 448 601,93 €	- 9 146,71 €		- 266 175,70 €	- 28 635,41 €		208 458,55 €	3,00%		- 8 388,77 €	- 552 489,97 €	4,08%	23 528,43 €	122,89	**343,44**	285,01	458,50 €
ICDDVK8190	- 398 335,81 €	- 57 745,23 €		- 203 477,20 €	- 16 027,80 €		176 123,35 €	3,00%		- 34 973,64 €	- 534 436,33 €	7,22%	41 582,08 €	48,24	**274,37**	227,69	443,52 €
KMMOUS9762	- 411 198,16 €	- 32 352,01 €		- 294 129,26 €	- 17 616,97 €		168 964,44 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 591 498,34 €	-2,69%	- 15 479,94 €	76,08	**218,88**	181,65	490,87 €
NFVBWM9621	- 331 314,72 €	- 33 891,99 €		- 219 956,60 €	- 13 687,03 €		147 110,90 €	3,00%		- 12 079,93 €	- 463 819,37 €	19,48%	112 199,03 €	97,07	**315,36**	261,71	384,91 €
NHEFCR6277	- 343 433,82 €	- 32 679,66 €		- 315 443,05 €	- 18 868,03 €		148 508,07 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 567 082,87 €	1,55%	8 935,53 €	93,04	**234,69**	194,77	470,61 €
RFKMVQ2879	- 383 267,36 €	- 32 679,66 €		- 291 723,54 €	- 17 475,76 €		154 456,57 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 575 856,13 €	0,03%	162,27 €	79,49	**222,43**	184,59	477,89 €
UTTPYJ6966	- 352 457,81 €	- 31 532,87 €		- 230 180,75 €	- 18 893,61 €		147 787,46 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 490 203,78 €	14,90%	85 814,63 €	88,45	**296,19**	245,80	406,81 €
UYDDON5118	- 537 396,70 €	- 10 948,81 €		- 196 968,21 €	- 31 368,41 €		250 373,36 €	3,00%		- 13 868,37 €	- 540 177,14 €	6,22%	35 841,27 €	82,84	**284,67**	236,24	448,28 €
VPMFCN8472	- 413 198,16 €	- 34 481,76 €		- 190 131,94 €	- 30 000,34 €		172 117,19 €	3,00%		- 14 108,55 €	- 509 803,56 €	11,50%	66 214,84 €	76,08	**275,61**	228,72	423,07 €
ZCNMMR3202	- 350 959,09 €	- 33 891,99 €		- 208 119,10 €	- 13 172,31 €		146 200,32 €	3,00%		- 12 320,11 €	- 472 262,28 €	18,01%	103 756,12 €	85,15	**298,14**	247,42	391,92 €
ZEIJDU7138	- 442 861,24 €	- 60 694,12 €		- 176 990,34 €	- 24 422,39 €		185 144,69 €	3,00%		- 43 915,82 €	- 563 739,23 €	2,13%	12 279,18 €	41,55	**262,54**	217,87	467,83 €
ZIKOJM9011	- 374 548,49 €	- 35 038,78 €		- 199 962,32 €	- 19 140,41 €		157 820,14 €	3,00%		- 16 791,21 €	- 487 661,06 €	15,34%	88 357,34 €	82,48	**294,41**	244,32	404,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 57 533,44 €**	**- 4 987,04 €**			**3,00%**			**- 75 200,70 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**874,43 €**
CBFHJS6511	- 137 814,24 €	- 31 649,20 €		- 21 374,63 €	- 1 259,14 €		52 644,53 €	3,00%		- 30 296,87 €	- 169 749,54 €	-125,73%	- 94 548,83 €	6,97	**14,39**	167,32	1 973,83 €
FPQPCE3460	- 83 469,91 €	- 4 617,71 €		- 12 291,21 €	- 1 073,76 €		30 488,75 €	3,00%		- 489,60 €	- 71 453,43 €	4,98%	3 747,27 €	8,85	**19,86**	230,90	830,85 €
FPTMUU8376	- 92 286,39 €	- 5 764,50 €		- 19 492,53 €	- 1 146,61 €		31 578,27 €	3,00%		- 489,60 €	- 87 601,35 €	-16,49%	- 12 400,65 €	9,89	**16,24**	188,81	1 018,62 €
FSDLJY1755	- 68 286,39 €	- 3 798,57 €		- 16 737,14 €	- 1 390,74 €		27 074,34 €	3,00%		- 489,60 €	- 63 628,10 €	15,39%	11 572,61 €	9,89	**24,21**	281,46	739,86 €
HZMMGG5758	- 88 135,00 €	- 6 092,15 €		- 11 840,51 €	- 2 177,19 €		32 730,32 €	3,00%		- 4 960,69 €	- 80 475,22 €	-7,01%	- 5 274,51 €	10,10	**21,29**	247,55	935,76 €
JLEUCU5732	- 132 624,32 €	- 31 649,20 €		- 21 889,16 €	- 1 289,34 €		50 546,10 €	3,00%		- 30 296,87 €	- 167 202,79 €	-122,34%	- 92 002,09 €	7,27	**14,66**	170,42	1 944,22 €
KNUOWB8995	- 120 995,24 €	- 32 959,82 €		- 14 538,96 €	- 2 236,23 €		50 790,41 €	3,00%		- 39 239,05 €	- 159 178,89 €	-111,67%	- 83 978,19 €	8,46	**24,07**	279,84	1 850,92 €
LAEXVF7207	- 83 966,85 €	- 4 945,36 €		- 22 946,33 €	- 1 368,24 €		30 593,32 €	3,00%		- 466,69 €	- 83 100,14 €	-10,50%	- 7 899,44 €	10,04	**19,29**	224,34	966,28 €
LBHRKD6093	- 77 814,24 €	- 3 798,57 €		- 15 216,21 €	- 1 256,67 €		31 025,66 €	3,00%		- 489,60 €	- 67 549,62 €	10,17%	7 651,09 €	8,63	**22,48**	261,37	785,46 €
PSNHCP8409	- 108 238,09 €	- 30 010,93 €		- 16 517,04 €	- 1 339,12 €		44 717,28 €	3,00%		- 30 296,87 €	- 141 684,76 €	-88,41%	- 66 484,06 €	8,57	**24,49**	284,77	1 647,50 €
TGLSKX6317	- 91 814,24 €	- 4 945,36 €		- 20 469,44 €	- 1 222,85 €		34 178,41 €	3,00%		- 489,60 €	- 84 763,08 €	-12,72%	- 9 562,37 €	8,63	**18,01**	209,45	985,62 €
VYVDAM1944	- 101 814,24 €	- 5 764,50 €		- 17 283,80 €	- 1 016,97 €		35 529,59 €	3,00%		- 489,60 €	- 90 839,50 €	-20,80%	- 15 638,80 €	8,63	**15,10**	175,53	1 056,27 €
WWDKRJ7301	- 97 814,24 €	- 5 436,84 €		- 23 925,94 €	- 1 406,84 €		34 628,80 €	3,00%		- 489,60 €	- 94 444,66 €	-25,59%	- 19 243,95 €	8,63	**14,74**	171,35	1 098,19 €
ZTYHPF4466	- 93 100,41 €	- 6 092,15 €		- 10 509,65 €	- 1 910,86 €		34 795,17 €	3,00%		- 4 960,69 €	- 81 778,59 €	-8,75%	- 6 577,89 €	8,78	**19,53**	227,04	950,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-365 220,05 €**		**-1 277 516,28 €**	**- 111 571,00 €**			**3,00%**			**-1 754 307,33 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**708,24 €**
BBAYBL1503	- 595 748,10 €	- 76 570,53 €		- 505 301,31 €	- 83 997,33 €		230 892,97 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 082 208,06 €	38,31%	672 099,27 €	81,51	**739,72**	298,64	436,90 €
DNIQFF7176	- 569 748,10 €	- 71 819,54 €		- 844 475,70 €	- 50 318,10 €		221 434,72 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 354 487,57 €	22,79%	399 819,76 €	81,51	**573,25**	231,43	546,83 €
EAQSSJ6444	- 539 160,33 €	- 71 819,54 €		- 850 226,40 €	- 50 655,65 €		213 686,13 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 337 736,65 €	23,75%	416 570,68 €	84,79	**576,23**	232,63	540,06 €
EFIOLR4607	- 559 939,22 €	- 76 570,53 €		- 509 594,88 €	- 84 856,56 €		220 334,43 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 062 110,52 €	39,46%	692 196,81 €	85,76	**745,41**	300,93	428,79 €
GDXDHH8639	- 566 663,70 €	- 74 276,95 €		- 786 886,66 €	- 46 937,78 €		214 763,85 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 299 562,09 €	25,92%	454 745,24 €	84,05	**578,91**	233,72	524,65 €
IGAZXF5380	- 530 027,86 €	- 77 750,08 €		- 515 435,84 €	- 71 532,24 €		209 291,75 €	3,00%		- 55 060,64 €	- 1 040 514,91 €	40,69%	713 792,42 €	93,19	**765,09**	308,88	420,07 €
KLCNFJ4582	- 701 407,35 €	- 47 209,60 €		- 594 346,03 €	- 74 963,38 €		311 713,80 €	3,00%		- 53 598,44 €	- 1 159 810,99 €	33,89%	594 496,34 €	172,66	**879,88**	355,22	468,23 €
MKKRME3430	- 513 214,25 €	- 74 113,12 €		- 555 543,13 €	- 94 051,72 €		201 590,05 €	3,00%		- 51 202,78 €	- 1 086 534,95 €	38,06%	667 772,38 €	95,77	**770,89**	311,22	438,65 €
MKZVQM5806	- 520 205,51 €	- 74 604,60 €		- 531 756,60 €	- 77 104,21 €		201 176,59 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 1 048 016,63 €	40,26%	706 290,70 €	90,32	**754,07**	304,43	423,10 €
NQQIBX0165	- 954 893,54 €	- 74 276,95 €		- 781 385,10 €	- 46 614,86 €		348 156,90 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 548 574,40 €	11,73%	205 732,93 €	80,90	**576,07**	232,57	625,18 €
NSXNAU2405	- 490 836,29 €	- 74 113,12 €		- 598 027,67 €	- 102 553,73 €		195 646,85 €	3,00%		- 50 921,47 €	- 1 120 805,43 €	36,11%	633 501,90 €	137,80	**827,22**	333,96	452,49 €
PWQXAM6515	- 553 894,66 €	- 74 276,95 €		- 795 198,01 €	- 47 425,64 €		214 145,53 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 296 210,57 €	26,11%	458 096,76 €	88,79	**583,21**	235,45	523,30 €
SIKYSZ0446	- 924 893,54 €	- 71 819,54 €		- 843 412,73 €	- 50 255,71 €		341 401,01 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 588 541,37 €	9,45%	165 765,96 €	80,90	**572,70**	231,21	641,32 €
SSQDBF1586	- 940 500,62 €	- 74 276,95 €		- 789 705,98 €	- 47 103,27 €		341 211,40 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 549 936,27 €	11,65%	204 371,06 €	85,66	**580,37**	234,30	625,73 €
VPARYU8433	- 599 748,10 €	- 74 276,95 €		- 782 448,07 €	- 46 677,25 €		228 190,61 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 314 520,61 €	25,07%	439 786,72 €	81,51	**576,62**	232,79	530,69 €
VXKJLQ1978	- 531 353,78 €	- 74 276,95 €		- 799 621,85 €	- 47 685,30 €		201 666,36 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 290 832,37 €	26,42%	463 474,96 €	91,32	**585,50**	236,37	521,13 €
YUZIFI7559	- 522 157,29 €	- 73 184,79 €		- 832 873,53 €	- 49 724,85 €		205 883,26 €	3,00%		- 38 998,56 €	- 1 311 055,77 €	25,27%	443 251,56 €	101,87	**608,59**	245,70	529,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 661 081,68 €**	**- 57 917,32 €**			**3,00%**			**- 844 326,83 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**993,33 €**
CQKOKX0754	- 390 282,73 €	- 48 883,59 €		- 459 241,19 €	- 27 156,23 €		150 872,98 €	3,00%		- 34 380,10 €	- 809 070,86 €	4,18%	35 255,97 €	49,97	315,99	371,75	951,85 €
HRMAYX0171	- 365 611,35 €	- 48 883,59 €		- 453 415,88 €	- 26 814,30 €		140 035,69 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 789 110,80 €	6,54%	55 216,02 €	46,64	312,98	368,21	928,37 €
IYCPRB7708	- 302 732,11 €	- 21 775,67 €		- 347 554,15 €	- 46 019,00 €		118 191,36 €	3,00%		- 16 387,97 €	- 616 277,54 €	27,01%	228 049,29 €	138,03	516,97	608,20	725,03 €
JWTTNG6434	- 330 992,33 €	- 22 867,82 €		- 335 171,81 €	- 45 282,97 €		129 729,01 €	3,00%		- 16 387,97 €	- 620 973,90 €	26,45%	223 352,92 €	134,97	503,99	592,93	730,56 €
KIMHVU3510	- 368 102,89 €	- 46 426,18 €		- 518 845,89 €	- 30 654,86 €		145 888,07 €	3,00%		- 34 380,10 €	- 852 521,86 €	-0,97%	- 8 195,03 €	48,58	311,37	366,32	1 002,97 €
MJJJEL0854	- 406 986,55 €	- 48 883,59 €		- 446 078,28 €	- 26 383,60 €		154 209,43 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 808 543,96 €	4,24%	35 782,86 €	42,45	309,18	363,75	951,23 €
QHLWQW2845	- 311 452,21 €	- 20 596,11 €		- 347 469,09 €	- 67 469,53 €		125 086,57 €	3,00%		- 12 811,10 €	- 634 711,47 €	24,83%	209 615,36 €	135,50	499,18	587,27	746,72 €
VAHKYU0337	- 374 184,95 €	- 51 177,17 €		- 272 842,76 €	- 50 032,26 €		144 902,82 €	3,00%		- 46 344,28 €	- 649 678,60 €	23,05%	194 648,23 €	43,40	412,97	485,85	764,33 €
VUETWC8178	- 376 986,55 €	- 46 426,18 €		- 508 105,90 €	- 30 024,45 €		147 453,54 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 848 510,93 €	-0,50%	- 4 184,10 €	42,45	305,82	359,79	998,25 €
WOSGKT2066	- 402 986,55 €	- 51 177,17 €		- 271 883,70 €	- 49 840,33 €		156 911,79 €	3,00%		- 46 344,28 €	- 665 320,25 €	21,20%	179 006,58 €	42,45	411,70	484,35	782,73 €
XBBYEI5236	- 350 432,43 €	- 49 211,24 €		- 286 472,66 €	- 46 322,17 €		137 416,78 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 635 404,55 €	24,74%	208 922,27 €	47,71	420,09	494,23	747,53 €
XPFYPV7082	- 385 106,30 €	- 48 883,59 €		- 465 568,55 €	- 27 527,63 €		144 911,45 €	3,00%		- 34 338,85 €	- 816 513,48 €	3,29%	27 813,35 €	53,58	319,26	375,60	960,60 €
XWLRBP0143	- 296 823,31 €	- 20 596,11 €		- 354 753,90 €	- 68 927,36 €		115 433,15 €	3,00%		- 12 811,10 €	- 638 478,64 €	24,38%	205 848,18 €	142,71	508,84	598,64	751,15 €
YNYPQJ0122	- 351 316,48 €	- 51 177,17 €		- 314 470,58 €	- 58 362,82 €		138 975,93 €	3,00%		- 46 129,72 €	- 682 480,84 €	19,17%	161 845,98 €	84,58	468,16	550,78	802,92 €
ZATXTK7450	- 334 614,81 €	- 46 426,18 €		- 513 576,71 €	- 30 345,58 €		130 180,31 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 829 204,33 €	1,79%	15 122,49 €	45,57	308,65	363,12	975,53 €
ZJXPRN2447	- 314 433,90 €	- 43 695,75 €		- 417 956,79 €	- 35 702,64 €		131 077,10 €	3,00%		- 34 206,81 €	- 714 918,80 €	15,33%	129 408,03 €	77,94	493,52	580,61	841,08 €
ZZRBYS8254	- 361 250,99 €	- 50 085,01 €		- 300 907,25 €	- 53 643,84 €		143 174,50 €	3,00%		- 46 303,01 €	- 669 015,60 €	20,76%	175 311,23 €	56,52	444,11	522,48	787,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 295 301,20 €**	**- 25 674,54 €**			**3,00%**			**- 345 230,36 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**816,15 €**	
CXHMJJ3206	- 159 161,43 €	- 6 941,00 €		- 88 467,94 €	- 7 441,67 €		74 319,65 €	3,00%		- 3 371,66 €	- 191 064,05 €	44,66%	154 166,31 €	50,70	**111,17**	262,81	451,69 €	
ECSIHU7619	- 206 466,61 €	- 7 432,48 €		- 68 358,80 €	- 5 860,73 €		95 291,98 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 196 814,69 €	42,99%	148 415,67 €	35,99	**85,34**	201,74	465,28 €	
GKJMKV0156	- 259 261,49 €	- 35 119,28 €		- 69 587,72 €	- 4 160,63 €		114 586,51 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 287 530,39 €	16,71%	57 699,97 €	22,32	**60,38**	142,75	679,74 €	
JNFYWH5534	- 171 094,99 €	- 6 941,00 €		- 77 087,27 €	- 6 438,44 €		80 104,68 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 185 637,52 €	46,23%	159 592,84 €	41,26	**98,24**	232,26	438,86 €	
JTKKHP1407	- 181 094,99 €	- 7 760,13 €		- 68 936,53 €	- 5 911,66 €		81 455,86 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 186 427,97 €	46,00%	158 802,39 €	41,26	**90,78**	214,61	440,73 €	
KOZDOV7628	- 190 114,13 €	- 8 087,79 €		- 102 717,36 €	- 6 119,25 €		85 679,48 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 225 539,55 €	34,67%	119 690,81 €	39,90	**73,22**	173,10	533,19 €	
MEVEIT7524	- 264 702,51 €	- 34 791,62 €		- 75 598,59 €	- 4 513,45 €		117 987,54 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 295 606,41 €	14,37%	49 623,95 €	20,97	**58,70**	138,77	698,83 €	
PJSRCX3577	- 200 114,13 €	- 8 906,92 €		- 94 566,62 €	- 5 592,48 €		87 030,66 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 226 330,00 €	34,44%	118 900,36 €	39,90	**65,76**	155,46	535,06 €	
QHKQUE7496	- 226 702,51 €	- 10 709,02 €		- 52 135,53 €	- 9 481,44 €		103 124,57 €	3,00%		- 13 122,69 €	- 209 026,62 €	39,45%	136 203,75 €	34,51	**80,29**	189,82	494,15 €	
SCLGFW5388	- 220 702,51 €	- 9 234,58 €		- 54 101,39 €	- 8 509,80 €		100 422,21 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 200 777,66 €	41,84%	144 452,70 €	34,51	**80,58**	190,50	474,65 €	
UKPZUO4470	- 194 208,74 €	- 7 760,13 €		- 79 788,21 €	- 6 868,26 €		81 966,05 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 210 647,35 €	38,98%	134 583,01 €	50,26	**103,10**	243,74	497,98 €	
WYGHZL5296	- 190 458,11 €	- 8 906,92 €		- 71 295,18 €	- 7 806,57 €		85 830,48 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 201 287,89 €	41,69%	143 942,47 €	40,83	**91,54**	216,41	475,86 €	
XRHDBC9677	- 207 851,55 €	- 7 760,13 €		- 62 027,72 €	- 5 302,63 €		94 292,94 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 192 829,59 €	44,14%	152 400,77 €	35,52	**82,94**	196,07	455,86 €	
YJDGYC1563	- 168 587,81 €	- 6 613,34 €		- 85 536,65 €	- 7 183,27 €		79 601,41 €	3,00%		- 3 795,35 €	- 192 115,01 €	44,35%	153 115,36 €	43,48	**103,05**	243,62	454,17 €	
YKHLPG2316	- 228 702,51 €	- 8 906,92 €		- 85 129,44 €	- 5 038,54 €		100 872,61 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 231 085,31 €	33,06%	114 145,05 €	34,51	**60,88**	143,92	546,30 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 191 414,17 €**	**- 16 429,71 €**			**3,00%**			**- 238 004,47 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**452,48 €**
DRNFHR0053	- 215 540,99 €	- 14 512,34 €		- 84 281,46 €	- 5 005,40 €		88 717,16 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 236 288,35 €	0,72%	1 716,12 €	28,87	63,81	121,32	449,22 €
EKYLNH8563	- 184 655,43 €	- 14 512,34 €		- 92 461,99 €	- 5 485,57 €		72 028,44 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 230 752,22 €	3,05%	7 252,26 €	33,55	68,04	129,36	438,69 €
FTFEYG3575	- 168 617,75 €	- 13 365,55 €		- 77 546,73 €	- 6 604,71 €		70 999,68 €	3,00%		- 4 286,30 €	- 199 421,38 €	16,21%	38 583,10 €	42,52	102,20	194,29	379,13 €
GHQWZV2165	- 154 174,60 €	- 14 905,53 €		- 87 384,37 €	- 4 934,37 €		67 753,83 €	3,00%		- 11 705,12 €	- 205 350,16 €	13,72%	32 654,32 €	52,42	128,00	243,35	390,40 €
HMOUOS7817	- 209 713,63 €	- 14 184,69 €		- 91 469,67 €	- 5 427,33 €		83 389,40 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 243 071,24 €	-2,13%	- 5 066,77 €	28,19	62,74	119,28	462,11 €
HZYRMX6708	- 183 629,44 €	- 13 365,55 €		- 64 660,23 €	- 5 468,74 €		77 530,31 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 195 258,97 €	17,96%	42 745,50 €	31,83	87,57	166,47	371,21 €
JGQJIC3334	- 174 387,62 €	- 13 365,55 €		- 68 355,49 €	- 5 794,48 €		73 601,12 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 193 702,27 €	18,61%	44 302,20 €	34,90	91,76	174,45	368,26 €
LERPQB2666	- 202 950,60 €	- 14 840,00 €		- 55 367,27 €	- 7 904,34 €		82 906,45 €	3,00%		- 10 136,41 €	- 208 292,16 €	12,48%	29 712,32 €	28,76	82,55	156,94	395,99 €
NNGKPK5075	- 162 314,88 €	- 12 546,42 €		- 77 668,34 €	- 6 402,73 €		71 826,60 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 192 771,08 €	19,01%	45 233,39 €	35,12	100,35	190,78	366,48 €
OHOTLZ2740	- 161 160,26 €	- 13 365,55 €		- 81 838,60 €	- 6 983,05 €		66 969,12 €	3,00%		- 4 286,30 €	- 200 664,65 €	15,69%	37 339,82 €	46,09	107,07	203,56	381,49 €
RVDMOC4607	- 249 713,63 €	- 40 397,05 €		- 78 940,41 €	- 4 722,97 €		101 405,12 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 307 841,53 €	-29,34%	- 69 837,05 €	18,04	62,73	119,25	585,25 €
VIXWBK1305	- 249 313,63 €	- 41 937,02 €		- 49 449,01 €	- 3 204,43 €		103 476,93 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 283 053,50 €	-18,93%	- 45 049,03 €	18,04	79,24	150,65	538,12 €
ZEPARK0764	- 189 328,98 €	- 13 365,55 €		- 61 732,59 €	- 5 210,66 €		76 126,17 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 199 176,93 €	16,31%	38 827,55 €	29,40	84,24	160,16	378,66 €
ZTNJNT7468	- 211 713,63 €	- 16 314,44 €		- 52 140,71 €	- 9 102,57 €		86 542,15 €	3,00%		- 14 607,50 €	- 217 336,70 €	8,68%	20 667,77 €	28,19	81,41	154,77	413,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 976 500,31 €**	**- 84 286,46 €**			**3,00%**			**- 1 200 121,83 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**423,32 €**
DECCHU9102	- 1 072 215,90 €	- 168 337,00 €		- 424 142,83 €	- 25 384,97 €		440 056,90 €	3,00%		- 122 400,63 €	- 1 372 424,43 €	-14,36%	- 172 302,60 €	91,17	329,87	116,36	484,10 €
DLNQVT6569	- 666 733,28 €	- 66 370,93 €		- 416 757,99 €	- 24 306,18 €		283 427,56 €	3,00%		- 31 639,27 €	- 922 380,09 €	23,14%	277 741,75 €	239,84	598,20	211,01	325,35 €
FDRRIU3545	- 703 755,17 €	- 62 832,26 €		- 396 921,28 €	- 57 637,10 €		297 050,55 €	3,00%		- 20 761,27 €	- 944 856,53 €	21,27%	255 265,30 €	215,96	541,20	190,90	333,28 €
HHDHQS5042	- 738 177,33 €	- 60 211,03 €		- 400 346,15 €	- 34 351,28 €		301 895,79 €	3,00%		- 2 876,91 €	- 934 066,91 €	22,17%	266 054,92 €	214,11	511,51	180,43	329,48 €
IHCZSK9363	- 757 575,78 €	- 69 647,48 €		- 366 685,42 €	- 21 360,96 €		332 784,61 €	3,00%		- 31 786,53 €	- 914 271,55 €	23,82%	285 850,28 €	225,98	544,94	192,22	322,49 €
IJRCQA0429	- 995 090,23 €	- 169 647,62 €		- 412 660,08 €	- 24 710,96 €		399 689,60 €	3,00%		- 122 400,63 €	- 1 324 819,92 €	-10,39%	- 124 698,09 €	103,77	343,09	121,02	467,31 €
JNQCJN1565	- 870 262,38 €	- 66 108,81 €		- 330 322,26 €	- 49 229,72 €		357 271,34 €	3,00%		- 21 055,91 €	- 979 707,73 €	18,37%	220 414,10 €	186,00	467,80	165,01	345,58 €
KPBDCV1262	- 1 070 615,90 €	- 174 496,90 €		- 275 290,74 €	- 18 284,81 €		448 344,13 €	3,00%		- 151 015,61 €	- 1 241 359,84 €	-3,44%	- 41 238,01 €	91,17	420,20	148,22	437,87 €
LQTSJC7306	- 763 443,23 €	- 60 211,03 €		- 396 740,87 €	- 34 033,47 €		336 128,31 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 921 324,57 €	23,23%	278 797,26 €	211,12	507,41	178,98	324,98 €
LXKHEN7790	- 798 274,51 €	- 64 798,19 €		- 543 186,94 €	- 32 120,68 €		315 208,04 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 126 343,82 €	6,15%	73 778,01 €	202,61	362,56	127,89	397,30 €
LYABDI1270	- 803 783,28 €	- 66 370,93 €		- 385 419,98 €	- 22 943,56 €		370 658,74 €	3,00%		- 31 491,89 €	- 939 350,90 €	21,73%	260 770,93 €	208,27	552,61	194,92	331,34 €
OIZSOF3091	- 814 097,25 €	- 60 211,03 €		- 371 894,22 €	- 31 843,18 €		331 908,83 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 949 308,39 €	20,90%	250 813,44 €	190,50	479,20	169,03	334,85 €
OKGTKX8786	- 743 076,81 €	- 60 211,03 €		- 426 521,28 €	- 36 658,69 €		329 860,41 €	3,00%		- 2 552,69 €	- 939 160,08 €	21,74%	260 961,75 €	235,83	541,23	190,91	331,27 €
OVBUAL0861	- 675 753,62 €	- 69 647,48 €		- 441 066,02 €	- 24 595,14 €		275 613,34 €	3,00%		- 31 020,35 €	- 966 469,27 €	19,47%	233 652,56 €	300,89	653,15	230,39	340,91 €
QTZPIK0333	- 902 262,38 €	- 64 798,19 €		- 514 117,32 €	- 30 414,37 €		359 072,92 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 155 690,89 €	3,70%	44 430,94 €	186,00	347,53	122,58	407,65 €
RFCSDH0193	- 920 215,90 €	- 72 006,59 €		- 311 303,38 €	- 56 882,41 €		380 605,01 €	3,00%		- 38 940,27 €	- 1 018 743,54 €	15,11%	181 378,29 €	183,51	462,06	162,99	359,35 €
RTBKUI0658	- 765 723,41 €	- 63 487,57 €		- 596 485,75 €	- 35 249,17 €		305 862,50 €	3,00%		- 2 876,91 €	- 1 157 960,31 €	3,51%	42 161,52 €	213,90	370,97	130,85	408,45 €
UUWNHO9378	- 912 215,90 €	- 63 487,57 €		- 543 288,42 €	- 32 126,64 €		367 994,01 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 186 296,07 €	1,15%	13 825,77 €	183,51	343,45	121,15	418,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 394 734,89 €**	**- 34 198,71 €**			**3,00%**			**- 475 378,61 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**503,05 €**	
ACRSZS7616	- 363 926,53 €	- 29 806,42 €		- 196 930,39 €	- 11 634,13 €		143 127,02 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 462 431,64 €	2,72%	12 946,97 €	77,32	129,10	136,61	489,35 €	
ADKWIO3769	- 310 820,21 €	- 30 396,20 €		- 171 414,34 €	- 9 497,80 €		136 590,59 €	3,00%		- 13 203,62 €	- 398 741,59 €	16,12%	76 637,02 €	113,06	247,12	261,50	421,95 €	
CUPHZE3537	- 323 750,46 €	- 30 396,20 €		- 150 660,73 €	- 8 595,41 €		143 628,53 €	3,00%		- 13 991,80 €	- 383 766,06 €	19,27%	91 612,55 €	92,16	216,92	229,55	406,10 €	
CXRLNK1318	- 349 956,86 €	- 28 086,23 €		- 142 364,85 €	- 12 252,96 €		149 796,58 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 386 125,52 €	18,78%	89 253,10 €	79,67	181,10	191,64	408,60 €	
DDEBNR1425	- 373 201,92 €	- 28 086,23 €		- 134 286,04 €	- 11 540,80 €		151 278,99 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 399 097,19 €	16,05%	76 281,42 €	72,97	171,93	181,93	422,33 €	
DELXIR2220	- 323 416,90 €	- 28 577,72 €		- 270 492,08 €	- 16 027,98 €		131 844,90 €	3,00%		- 2 624,55 €	- 509 294,33 €	-7,13%	- 33 915,72 €	112,04	172,24	182,27	538,94 €	
DENPVB3270	- 502 372,16 €	- 70 943,44 €		- 100 813,57 €	- 6 441,85 €		205 500,93 €	3,00%		- 58 702,71 €	- 533 772,81 €	-12,28%	- 58 394,19 €	41,29	154,58	163,58	564,84 €	
FTUQUL9766	- 419 645,05 €	- 32 509,57 €		- 110 816,12 €	- 20 466,68 €		171 205,59 €	3,00%		- 16 674,46 €	- 428 906,27 €	9,78%	46 472,34 €	69,16	163,97	173,52	453,87 €	
JYWCIA3757	- 403 456,15 €	- 29 806,42 €		- 187 368,36 €	- 11 072,87 €		160 473,88 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 474 491,11 €	0,19%	887,50 €	71,86	124,15	131,38	502,11 €	
LYCQFJ9969	- 416 645,05 €	- 29 314,94 €		- 194 373,30 €	- 11 484,04 €		166 476,47 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 488 602,04 €	-2,78%	- 13 223,43 €	69,16	121,07	128,12	517,04 €	
MEVEDU4800	- 424 366,28 €	- 29 069,20 €		- 131 121,94 €	- 19 018,28 €		186 232,82 €	3,00%		- 9 967,82 €	- 427 310,69 €	10,11%	48 067,92 €	71,19	179,22	189,65	452,18 €	
RMWHRD8160	- 476 645,05 €	- 68 633,47 €		- 159 072,01 €	- 9 491,83 €		193 500,05 €	3,00%		- 47 972,09 €	- 568 314,40 €	-19,55%	- 92 935,78 €	41,29	118,71	125,61	601,39 €	
VSNULM1115	- 401 734,01 €	- 30 297,90 €		- 117 080,15 €	- 17 943,73 €		162 851,91 €	3,00%		- 9 967,82 €	- 414 171,71 €	12,88%	61 206,90 €	69,97	165,86	175,51	438,28 €	
XMZLQX8218	- 469 739,91 €	- 69 124,95 €		- 149 200,60 €	- 8 912,40 €		189 620,08 €	3,00%		- 47 972,09 €	- 555 329,88 €	-16,82%	- 79 951,26 €	42,36	120,31	127,31	587,65 €	
XSKIRL2733	- 493 273,54 €	- 68 633,47 €		- 166 614,96 €	- 9 934,58 €		210 316,50 €	3,00%		- 47 972,09 €	- 576 112,15 €	-21,19%	- 100 733,53 €	45,60	122,61	129,74	609,64 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 249 082,19 €**	**- 21 867,97 €**			**3,00%**			**- 288 274,89 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**681,50 €**
AXACDO9349	- 214 492,71 €	- 30 247,49 €		- 54 865,25 €	- 3 242,35 €		93 996,35 €	3,00%		- 29 191,46 €	- 238 042,91 €	17,43%	50 231,98 €	28,22	**39,95**	94,44	562,75 €
CWVUMV7676	- 166 195,50 €	- 7 721,25 €		- 80 696,07 €	- 4 759,14 €		75 142,69 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 188 581,34 €	34,58%	99 693,55 €	42,93	**48,80**	115,38	445,82 €
DAZNVQ2635	- 181 004,98 €	- 8 130,82 €		- 81 849,25 €	- 4 808,31 €		79 053,91 €	3,00%		- 3 947,76 €	- 200 687,21 €	30,38%	87 587,68 €	42,12	**44,91**	106,18	474,44 €
DTAGEQ6817	- 234 755,83 €	- 29 974,45 €		- 53 888,35 €	- 3 185,01 €		105 162,82 €	3,00%		- 29 191,46 €	- 245 832,28 €	14,72%	42 442,61 €	24,42	**36,20**	85,57	581,16 €
DTIMFA5205	- 204 755,83 €	- 8 403,86 €		- 67 272,77 €	- 3 952,71 €		90 900,37 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 197 836,87 €	31,37%	90 438,02 €	37,04	**40,62**	96,02	467,70 €
HWMGTL4432	- 153 032,28 €	- 8 731,52 €		- 55 335,26 €	- 2 540,92 €		71 243,87 €	3,00%		- 9 464,31 €	- 157 860,41 €	45,24%	130 414,48 €	50,68	**83,62**	197,69	373,19 €
IAKRVN9597	- 187 306,36 €	- 7 448,20 €		- 47 342,22 €	- 4 157,52 €		85 147,64 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 165 458,74 €	42,60%	122 816,15 €	37,71	**59,17**	139,87	391,16 €
IPIENV5519	- 198 089,16 €	- 8 676,91 €		- 39 335,41 €	- 7 643,81 €		90 525,04 €	3,00%		- 8 077,97 €	- 171 298,22 €	40,58%	116 976,66 €	37,04	**57,20**	135,23	404,96 €
IQRNEN0440	- 160 414,78 €	- 7 721,25 €		- 97 137,95 €	- 5 724,24 €		72 828,68 €	3,00%		- 3 947,76 €	- 202 117,29 €	29,89%	86 157,60 €	52,32	**57,31**	135,48	477,82 €
MQXPKS1009	- 171 786,35 €	- 6 765,59 €		- 52 035,76 €	- 4 497,83 €		80 425,70 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 159 011,90 €	44,84%	129 262,99 €	39,01	**63,81**	150,85	375,91 €
ONABFU0639	- 203 089,16 €	- 9 905,61 €		- 39 138,26 €	- 7 741,26 €		92 777,01 €	3,00%		- 11 803,88 €	- 178 901,16 €	37,94%	109 373,72 €	37,04	**57,18**	135,17	422,93 €
SVUFRW9139	- 193 939,42 €	- 8 458,47 €		- 46 901,99 €	- 2 348,88 €		91 315,86 €	3,00%		- 10 313,52 €	- 170 646,43 €	40,80%	117 628,46 €	38,25	**66,86**	158,07	403,42 €
URBMJR8029	- 153 568,48 €	- 6 765,59 €		- 57 957,24 €	- 5 019,83 €		71 994,23 €	3,00%		- 4 149,99 €	- 155 466,89 €	46,07%	132 808,00 €	43,93	**70,53**	166,75	367,53 €
YFVYJT3573	- 155 736,55 €	- 8 731,52 €		- 50 392,20 €	- 2 325,98 €		72 791,48 €	3,00%		- 10 313,52 €	- 154 708,29 €	46,33%	133 566,60 €	45,70	**76,43**	180,69	365,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 181 940,02 €**	**- 15 927,49 €**			**3,00%**			**- 219 410,79 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**417,13 €**
CYJBMS3459	- 240 585,09 €	- 35 537,59 €		- 49 528,69 €	- 2 924,50 €		98 194,87 €	3,00%		- 30 709,53 €	- 261 090,54 €	-19,00%	- 41 679,75 €	20,95	**32,55**	61,88	496,37 €
EZSSHV9298	- 204 758,60 €	- 14 977,27 €		- 33 887,06 €	- 1 596,72 €		87 970,61 €	3,00%		- 11 831,59 €	- 179 080,64 €	18,38%	40 330,15 €	30,80	**54,69**	103,97	340,46 €
FVLDRT1604	- 207 251,76 €	- 13 693,96 €		- 60 468,33 €	- 3 555,50 €		83 181,76 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 207 657,92 €	5,36%	11 752,87 €	28,28	**34,57**	65,71	394,79 €
GHARLR9849	- 168 959,79 €	- 14 294,66 €		- 58 971,61 €	- 2 765,20 €		75 528,93 €	3,00%		- 10 412,86 €	- 179 875,20 €	18,02%	39 535,59 €	52,36	**89,20**	169,58	341,97 €
GVLAEL2310	- 208 918,42 €	- 15 468,76 €		- 31 525,34 €	- 6 167,84 €		85 809,06 €	3,00%		- 13 321,95 €	- 189 593,26 €	13,59%	29 817,53 €	28,28	**48,05**	91,35	360,44 €
HDGTZF7653	- 240 251,76 €	- 36 820,91 €		- 25 989,49 €	- 1 293,02 €		99 921,37 €	3,00%		- 36 670,98 €	- 241 104,78 €	-9,89%	- 21 693,99 €	20,95	**45,08**	85,70	458,37 €
LSLEYC0220	- 232 198,26 €	- 35 810,64 €		- 46 087,31 €	- 2 722,51 €		94 482,53 €	3,00%		- 30 709,53 €	- 253 045,72 €	-15,33%	- 33 634,93 €	22,79	**34,56**	65,71	481,08 €
MXDHGI4852	- 188 334,73 €	- 12 328,73 €		- 42 663,77 €	- 3 649,94 €		82 547,97 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 170 299,34 €	22,38%	49 111,45 €	29,61	**54,08**	102,82	323,76 €
NJEJYV2230	- 158 687,74 €	- 12 328,73 €		- 52 181,29 €	- 4 488,93 €		70 029,16 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 163 527,66 €	25,47%	55 883,12 €	37,50	**64,89**	123,36	310,89 €
PXHTXE4801	- 203 918,42 €	- 14 240,05 €		- 31 890,84 €	- 5 987,19 €		83 557,09 €	3,00%		- 9 596,05 €	- 182 075,46 €	17,02%	37 335,33 €	28,28	**48,10**	91,45	346,15 €
QWPCPG6585	- 206 847,84 €	- 13 693,96 €		- 61 780,79 €	- 3 632,54 €		82 908,88 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 208 643,50 €	4,91%	10 767,29 €	29,03	**35,24**	67,01	396,66 €
SMLTDA5034	- 190 934,03 €	- 13 284,39 €		- 63 799,52 €	- 3 772,84 €		81 992,41 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 195 668,51 €	10,82%	23 742,28 €	31,88	**41,55**	78,99	371,99 €
TVJZXJ0402	- 199 520,63 €	- 13 967,01 €		- 56 567,44 €	- 3 326,53 €		78 593,11 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 200 658,64 €	8,55%	18 752,15 €	29,85	**36,35**	69,10	381,48 €
UDPHOZ7013	- 176 644,68 €	- 13 967,01 €		- 43 783,09 €	- 7 854,65 €		72 290,52 €	3,00%		- 9 050,49 €	- 179 009,40 €	18,41%	40 401,39 €	35,51	**59,20**	112,55	340,32 €
UDSKCP5674	- 170 996,94 €	- 13 284,39 €		- 70 500,27 €	- 4 166,16 €		69 462,48 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 195 082,54 €	11,09%	24 328,25 €	35,71	**45,02**	85,58	370,88 €
XRLFZO5990	- 195 437,13 €	- 13 011,35 €		- 37 778,24 €	- 3 305,76 €		79 625,18 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 175 777,44 €	19,89%	43 633,35 €	28,60	**49,34**	93,81	334,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 268 893,10 €**	**- 23 489,40 €**			**3,00%**			**- 316 637,12 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**748,55 €**	
AHLKIL3813	- 158 020,30 €	- 9 300,11 €		- 71 601,72 €	- 3 850,53 €		72 998,15 €	3,00%		- 10 525,41 €	- 180 299,91 €	43,06%	136 337,21 €	50,66	**105,71**	249,90	426,24 €	
AUSRCR2021	- 149 507,47 €	- 6 941,00 €		- 76 133,95 €	- 6 497,20 €		69 936,50 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 173 323,63 €	45,26%	143 313,49 €	45,50	**94,79**	224,09	409,75 €	
CARKFT0462	- 172 154,43 €	- 8 087,79 €		- 100 760,60 €	- 5 968,39 €		76 550,79 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 214 600,92 €	32,22%	102 036,20 €	42,25	**66,08**	156,23	507,33 €	
DOYZNH2858	- 162 348,70 €	- 8 087,79 €		- 77 684,43 €	- 8 320,87 €		76 947,59 €	3,00%		- 8 459,14 €	- 187 953,33 €	40,64%	128 683,79 €	44,40	**94,63**	223,71	444,33 €	
EAZSOY3709	- 240 759,25 €	- 34 791,62 €		- 74 607,22 €	- 4 423,99 €		106 433,39 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 282 136,47 €	10,90%	34 500,65 €	23,41	**52,38**	123,83	666,99 €	
GOHNMS4621	- 202 759,25 €	- 10 709,02 €		- 51 975,10 €	- 10 000,99 €		91 570,42 €	3,00%		- 13 122,69 €	- 196 996,63 €	37,78%	119 640,49 €	38,38	**78,05**	184,51	465,71 €	
IUSMBN8689	- 183 908,29 €	- 7 760,13 €		- 62 665,21 €	- 5 454,60 €		82 738,78 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 181 229,96 €	42,76%	135 407,16 €	39,43	**80,85**	191,14	428,44 €	
JQTAIO6130	- 221 830,99 €	- 35 119,28 €		- 73 178,86 €	- 4 340,15 €		95 761,61 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 272 695,45 €	13,88%	43 941,67 €	27,39	**56,43**	133,41	644,67 €	
KPYHQO2137	- 168 241,83 €	- 6 941,00 €		- 73 060,14 €	- 6 226,24 €		77 722,70 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 180 734,55 €	42,92%	135 902,57 €	42,95	**91,30**	215,84	427,27 €	
LHSVWZ6167	- 169 460,88 €	- 7 760,13 €		- 123 535,88 €	- 7 305,23 €		77 718,02 €	3,00%		- 3 179,20 €	- 233 523,31 €	26,25%	83 113,81 €	50,48	**73,07**	172,75	552,06 €	
OTCAJJ0525	- 160 689,62 €	- 8 087,79 €		- 113 492,34 €	- 6 715,70 €		70 913,72 €	3,00%		- 3 795,35 €	- 221 867,09 €	29,93%	94 770,02 €	49,53	**72,67**	171,79	524,51 €	
PXNGMO9742	- 168 412,19 €	- 6 941,00 €		- 69 927,88 €	- 5 950,12 €		78 417,12 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 994,57 €	44,10%	139 642,55 €	40,35	**87,74**	207,43	418,43 €	
RQFKLY5618	- 200 759,25 €	- 8 579,27 €		- 96 211,76 €	- 5 664,89 €		88 417,66 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 226 978,01 €	28,32%	89 659,11 €	38,38	**56,49**	133,55	536,59 €	
UIRMJA0206	- 204 759,25 €	- 8 906,92 €		- 87 829,65 €	- 5 172,88 €		89 318,45 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 221 530,76 €	30,04%	95 106,36 €	38,38	**56,95**	134,62	523,71 €	
VMHJOZ6653	- 196 759,25 €	- 9 234,58 €		- 53 940,96 €	- 9 029,35 €		88 868,06 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 188 747,68 €	40,39%	127 889,44 €	38,38	**78,33**	185,18	446,21 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 217 877,75 €**	**- 18 940,11 €**			**3,00%**			**- 266 978,45 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**507,56 €**
AGBHUG0671	- 166 489,81 €	- 14 905,53 €		- 79 948,53 €	- 4 451,41 €		72 924,10 €	3,00%		- 11 440,05 €	- 204 311,23 €	23,47%	62 667,22 €	52,53	116,64	221,76	388,42 €
AGQRAE5799	- 179 680,49 €	- 13 365,55 €		- 68 038,63 €	- 5 896,16 €		73 230,86 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 199 415,29 €	25,31%	67 563,16 €	39,21	88,01	167,31	379,12 €
ESWUAK2917	- 253 246,67 €	- 41 937,02 €		- 45 954,05 €	- 2 911,99 €		105 374,87 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 281 301,19 €	-5,36%	- 14 322,74 €	21,21	73,13	139,04	534,79 €
HGVBLN2491	- 185 822,66 €	- 16 314,44 €		- 58 704,44 €	- 11 162,65 €		75 808,80 €	3,00%		- 14 607,50 €	- 210 802,89 €	21,04%	56 175,56 €	40,14	87,76	166,85	400,77 €
JJRWCN1408	- 215 646,67 €	- 16 314,44 €		- 52 203,71 €	- 9 861,72 €		88 440,09 €	3,00%		- 14 607,50 €	- 220 193,95 €	17,52%	46 784,50 €	33,71	79,14	150,46	418,62 €
MJLWWN6876	- 193 469,71 €	- 14 512,34 €		- 98 482,14 €	- 5 806,25 €		79 282,04 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 238 653,72 €	10,61%	28 324,73 €	40,14	64,35	122,34	453,71 €
ODSPWR0216	- 253 646,67 €	- 40 397,05 €		- 77 846,19 €	- 4 619,34 €		103 303,06 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 308 678,76 €	-15,62%	- 41 700,31 €	21,21	54,91	104,39	586,84 €
OOJKZT5096	- 267 129,12 €	- 4 953,82 €		- 108 771,95 €	- 6 410,24 €		118 535,21 €	3,00%		- 4 551,37 €	- 273 281,29 €	-2,36%	- 6 302,83 €	41,23	64,88	123,35	519,55 €
RTEEHC2674	- 180 669,45 €	- 13 693,21 €		- 104 013,55 €	- 6 172,48 €		73 579,41 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 236 634,59 €	11,37%	30 343,86 €	39,30	70,00	133,09	449,88 €
TAYEEF0819	- 170 235,52 €	- 12 546,42 €		- 75 737,56 €	- 6 410,10 €		75 147,66 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 195 447,26 €	26,79%	71 531,20 €	39,78	95,21	181,00	371,57 €
TDTRFS1021	- 198 143,58 €	- 14 512,34 €		- 101 970,71 €	- 6 011,02 €		76 625,08 €	3,00%		- 5 134,87 €	- 249 147,45 €	6,68%	17 831,00 €	42,13	66,16	125,77	473,66 €
UCLZJW2663	- 196 958,86 €	- 13 365,55 €		- 62 737,17 €	- 5 428,82 €		79 808,08 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 204 347,64 €	23,46%	62 630,81 €	34,81	81,99	155,87	388,49 €
UZZQHO5855	- 217 646,67 €	- 14 512,34 €		- 87 226,69 €	- 5 145,59 €		86 188,13 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 244 008,48 €	8,60%	22 969,97 €	33,71	58,53	111,28	463,89 €
VCKUEV9471	- 209 646,67 €	- 14 840,00 €		- 54 859,23 €	- 8 549,21 €		85 737,73 €	3,00%		- 10 136,41 €	- 212 293,79 €	20,48%	54 684,67 €	33,71	79,53	151,19	403,60 €
VMRBYW7769	- 171 727,85 €	- 14 020,86 €		- 88 375,12 €	- 9 070,73 €		77 635,34 €	3,00%		- 10 136,41 €	- 215 695,63 €	19,21%	51 282,82 €	52,47	112,19	213,28	410,07 €
XZKUME7511	- 251 500,05 €	- 40 724,70 €		- 73 240,15 €	- 4 348,97 €		105 937,25 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 299 349,21 €	-12,12%	- 32 370,75 €	23,37	57,31	108,96	569,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 350 991,11 €**	**- 30 797,94 €**			**3,00%**			**- 481 579,49 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**711,55 €**	
BZRDJI2239	- 238 504,35 €	- 31 186,20 €		- 39 370,14 €	- 3 149,07 €		106 379,00 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 236 083,12 €	50,98%	245 496,37 €	21,31	**58,95**	87,10	348,82 €	
CQBPRZ0070	- 220 599,60 €	- 11 148,87 €		- 64 503,33 €	- 12 747,56 €		98 850,01 €	3,00%		- 12 482,63 €	- 222 631,98 €	53,77%	258 947,51 €	62,62	**89,71**	132,55	328,95 €	
EMOLET6452	- 178 198,04 €	- 7 545,74 €		- 85 877,99 €	- 7 427,56 €		81 637,47 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 201 869,46 €	58,08%	279 710,03 €	66,20	**100,85**	149,01	298,27 €	
FHTZXT7242	- 249 830,37 €	- 32 509,42 €		- 34 756,84 €	- 5 100,77 €		112 015,35 €	3,00%		- 34 264,86 €	- 244 446,91 €	49,24%	237 132,59 €	20,84	**57,72**	85,29	361,18 €	
JCTANN0700	- 253 061,14 €	- 33 303,36 €		- 34 383,05 €	- 1 785,24 €		113 470,47 €	3,00%		- 36 672,37 €	- 245 734,69 €	48,97%	235 844,81 €	20,84	**59,89**	88,49	363,08 €	
JHHBBD4846	- 187 576,01 €	- 9 410,85 €		- 72 477,48 €	- 3 333,31 €		87 759,97 €	3,00%		- 10 877,62 €	- 195 915,30 €	59,32%	285 664,19 €	65,68	**105,49**	155,86	289,47 €	
JIHETP4875	- 190 670,49 €	- 8 553,91 €		- 139 367,08 €	- 8 216,47 €		81 271,33 €	3,00%		- 4 041,77 €	- 269 578,39 €	44,02%	212 001,10 €	75,17	**78,20**	115,54	398,31 €	
LZNIFQ3841	- 228 020,08 €	- 33 051,31 €		- 38 945,76 €	- 2 035,95 €		100 963,65 €	3,00%		- 36 464,58 €	- 237 554,04 €	50,67%	244 025,46 €	24,25	**65,19**	96,31	351,00 €	
MWGELC3376	- 195 024,23 €	- 30 934,16 €		- 58 665,47 €	- 4 850,01 €		85 806,29 €	3,00%		- 29 171,02 €	- 232 838,61 €	51,65%	248 740,89 €	36,34	**79,89**	118,03	344,03 €	
OZNOGH4236	- 226 094,69 €	- 32 194,37 €		- 58 857,45 €	- 3 535,85 €		97 524,79 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 253 409,91 €	47,38%	228 169,59 €	24,83	**52,16**	77,07	374,42 €	
PANNDP0851	- 256 753,44 €	- 32 194,37 €		- 51 875,31 €	- 3 126,01 €		112 361,81 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 261 839,68 €	45,63%	219 739,82 €	20,84	**48,55**	71,74	386,88 €	
RUXRZS0392	- 168 461,91 €	- 9 637,69 €		- 83 408,42 €	- 3 823,96 €		78 338,22 €	3,00%		- 11 813,05 €	- 198 806,80 €	58,72%	282 772,69 €	74,61	**122,01**	180,27	293,75 €	
SSFPBT2431	- 212 138,06 €	- 9 573,61 €		- 65 678,76 €	- 12 848,70 €		95 731,91 €	3,00%		- 8 470,11 €	- 212 977,33 €	55,78%	268 602,17 €	62,62	**90,07**	133,08	314,68 €	
TITYWB1338	- 215 340,86 €	- 30 934,16 €		- 44 105,81 €	- 3 566,54 €		96 061,10 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 228 138,61 €	52,63%	253 440,88 €	24,26	**63,35**	93,61	337,08 €	
UYFYAG9622	- 171 535,27 €	- 9 410,85 €		- 77 661,43 €	- 3 558,71 €		79 990,86 €	3,00%		- 10 669,83 €	- 192 845,24 €	59,96%	288 734,26 €	70,90	**113,03**	167,01	284,94 €	
VOPJHL0837	- 191 415,41 €	- 8 477,23 €		- 93 898,07 €	- 8 199,54 €		81 355,85 €	3,00%		- 4 977,20 €	- 225 611,60 €	53,15%	255 967,90 €	75,17	**111,58**	164,87	333,35 €	
YWFJMH9636	- 168 718,21 €	- 9 410,85 €		- 82 416,54 €	- 3 765,47 €		78 706,48 €	3,00%		- 10 004,25 €	- 195 608,85 €	59,38%	285 970,64 €	75,69	**119,95**	177,23	289,02 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 242 322,03 €**	**- 21 250,31 €**			**3,00%**			**- 341 128,15 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**648,53 €**
ACDUWM0695	- 187 137,72 €	- 16 589,32 €		- 55 606,54 €	- 2 518,24 €		78 600,40 €	3,00%		- 16 279,75 €	- 199 531,16 €	41,51%	141 596,99 €	51,25	82,01	155,91	379,34 €
BGDWNX8247	- 210 944,37 €	- 35 580,67 €		- 47 663,04 €	- 3 787,29 €		92 573,11 €	3,00%		- 31 369,39 €	- 236 771,65 €	30,59%	104 356,50 €	24,15	61,00	115,97	450,14 €
BQZLWY1244	- 222 027,52 €	- 16 752,07 €		- 45 252,85 €	- 8 963,51 €		89 777,21 €	3,00%		- 13 872,24 €	- 217 090,99 €	36,36%	124 037,16 €	44,09	63,38	120,48	412,72 €
CLCBBT8812	- 185 223,05 €	- 16 337,28 €		- 59 485,97 €	- 2 809,94 €		81 274,76 €	3,00%		- 16 007,18 €	- 198 588,65 €	41,78%	142 539,50 €	54,37	86,77	164,97	377,54 €
CVGSYU3997	- 193 037,77 €	- 12 896,90 €		- 59 258,94 €	- 5 112,84 €		80 984,05 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 195 169,60 €	42,79%	145 958,55 €	44,48	69,13	131,42	371,04 €
DDXHRH0393	- 173 872,53 €	- 12 896,90 €		- 65 713,71 €	- 5 681,85 €		72 849,13 €	3,00%		- 5 574,63 €	- 190 890,49 €	44,04%	150 237,66 €	49,83	76,46	145,36	362,91 €
EJIGOL7586	- 248 181,37 €	- 37 860,58 €		- 26 305,76 €	- 4 347,05 €		102 249,63 €	3,00%		- 35 654,48 €	- 250 099,60 €	26,68%	91 028,55 €	19,16	42,99	81,73	475,47 €
GLNJHJ8087	- 233 684,68 €	- 37 797,57 €		- 49 526,12 €	- 2 942,59 €		96 387,41 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 259 205,51 €	24,02%	81 922,64 €	24,09	38,75	73,67	492,79 €
GUHXBT7312	- 266 390,67 €	- 38 906,56 €		- 25 025,63 €	- 1 215,08 €		108 417,96 €	3,00%		- 38 061,99 €	- 261 181,96 €	23,44%	79 946,19 €	19,16	44,70	84,99	496,54 €
IGWKFH0278	- 171 610,35 €	- 15 014,06 €		- 58 397,20 €	- 2 681,01 €		72 696,31 €	3,00%		- 12 267,23 €	- 187 273,54 €	45,10%	153 854,62 €	53,12	84,99	161,58	356,03 €
MPEELI7235	- 258 181,37 €	- 37 797,57 €		- 40 900,56 €	- 2 436,30 €		103 289,00 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 267 668,76 €	21,53%	73 459,39 €	19,16	34,29	65,19	508,88 €
MXAGNC9219	- 197 561,59 €	- 14 157,11 €		- 88 271,22 €	- 5 209,26 €		80 399,00 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 230 647,39 €	32,39%	110 480,76 €	46,96	50,41	95,84	438,49 €
NTXZIY8410	- 185 155,65 €	- 15 176,81 €		- 54 602,99 €	- 10 729,31 €		74 655,09 €	3,00%		- 9 859,72 €	- 200 869,39 €	41,12%	140 258,76 €	52,41	74,82	142,24	381,88 €
POBWVE3070	- 210 101,62 €	- 15 176,81 €		- 46 580,63 €	- 9 123,87 €		84 987,32 €	3,00%		- 9 859,72 €	- 205 855,34 €	39,65%	135 272,82 €	44,48	64,18	122,01	391,36 €
RFVMER0658	- 220 101,62 €	- 15 113,80 €		- 79 888,35 €	- 4 693,27 €		86 026,69 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 239 617,56 €	29,76%	101 510,59 €	44,48	44,47	84,54	455,55 €
WFHWAE8665	- 181 483,93 €	- 15 266,10 €		- 56 926,61 €	- 2 575,24 €		76 591,17 €	3,00%		- 11 994,66 €	- 191 655,37 €	43,82%	149 472,78 €	52,58	83,93	159,56	364,36 €
YJCUVS3871	- 194 732,21 €	- 12 896,90 €		- 63 976,00 €	- 5 528,66 €		85 724,26 €	3,00%		- 5 301,75 €	- 196 711,26 €	42,34%	144 416,89 €	48,39	74,48	141,60	373,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 860 233,25 €**	**- 72 197,64 €**			**3,00%**			**- 1 167 574,56 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**406,73 €**
ADWRQR6527	- 562 502,80 €	- 60 804,83 €		- 241 597,20 €	- 18 707,61 €		204 965,95 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 682 769,49 €	41,52%	484 805,07 €	104,86	**344,42**	119,98	237,85 €
CBQUOH5517	- 799 348,96 €	- 26 089,96 €		- 357 355,71 €	- 18 095,92 €		351 527,75 €	3,00%		- 31 741,96 €	- 881 104,76 €	24,54%	286 469,80 €	243,86	**553,17**	192,70	306,94 €
DSAJEM6460	- 764 486,22 €	- 13 376,97 €		- 424 890,49 €	- 33 821,08 €		347 281,83 €	3,00%		- 3 126,98 €	- 892 419,91 €	23,57%	275 154,65 €	220,11	**542,78**	189,08	310,88 €
DYJHAD3452	- 641 156,37 €	- 68 013,23 €		- 212 987,78 €	- 27 706,22 €		235 156,22 €	3,00%		- 22 007,37 €	- 736 714,75 €	36,90%	430 859,81 €	101,79	**335,78**	116,97	256,64 €
FFEQPO1720	- 621 635,84 €	- 65 391,99 €		- 299 882,78 €	- 18 255,39 €		217 272,84 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 792 016,17 €	32,17%	375 558,40 €	104,18	**293,25**	102,16	275,90 €
FQABXW6491	- 783 680,69 €	- 19 274,75 €		- 428 400,53 €	- 34 612,50 €		355 507,49 €	3,00%		- 21 202,86 €	- 931 663,83 €	20,21%	235 910,73 €	223,71	**547,58**	190,75	324,55 €
FWBBMY6443	- 578 903,19 €	- 65 391,99 €		- 314 009,09 €	- 19 084,56 €		203 849,08 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 777 662,75 €	33,40%	389 911,81 €	112,25	**300,56**	104,70	270,90 €
IFUOEB7741	- 483 731,39 €	- 63 426,06 €		- 284 789,61 €	- 35 485,57 €		187 554,27 €	3,00%		- 22 007,37 €	- 701 885,74 €	39,89%	465 688,83 €	123,83	**407,53**	141,97	244,51 €
JWKJQJ4331	- 598 411,63 €	- 60 804,83 €		- 238 997,66 €	- 18 478,45 €		219 260,18 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 701 555,40 €	39,91%	466 019,17 €	102,70	**341,46**	118,95	244,39 €
KWMNFG9236	- 823 886,70 €	- 17 964,13 €		- 543 719,86 €	- 32 831,30 €		360 677,13 €	3,00%		- 3 126,98 €	- 1 060 851,84 €	9,14%	106 722,72 €	218,14	**437,04**	152,25	369,55 €
LVXVGS2408	- 536 130,29 €	- 62 115,45 €		- 246 846,01 €	- 19 170,30 €		193 342,55 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 675 042,51 €	42,18%	492 532,05 €	113,47	**354,63**	123,54	235,15 €
MZZWUR3608	- 500 718,58 €	- 60 804,83 €		- 263 302,48 €	- 20 620,98 €		182 625,93 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 666 943,95 €	42,88%	500 630,62 €	122,87	**369,06**	128,56	232,33 €
NIYIHW9447	- 875 855,91 €	- 176 401,32 €		- 203 441,75 €	- 11 629,68 €		332 976,95 €	3,00%		- 151 967,08 €	- 1 086 318,79 €	6,96%	81 255,77 €	72,32	**336,96**	117,38	378,43 €
QHWYTK9878	- 550 650,75 €	- 60 804,83 €		- 268 708,76 €	- 21 097,56 €		199 158,34 €	3,00%		- 3 739,99 €	- 705 843,54 €	39,55%	461 731,02 €	127,35	**375,20**	130,70	245,88 €
QTIUWY6031	- 638 499,03 €	- 65 391,99 €		- 338 155,40 €	- 20 501,89 €		222 980,22 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 843 499,66 €	27,76%	324 074,91 €	126,05	**313,05**	109,05	293,84 €
SARFMG6673	- 657 156,37 €	- 65 391,99 €		- 295 698,05 €	- 18 009,76 €		233 354,65 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 807 024,53 €	30,88%	360 550,03 €	101,79	**291,09**	101,40	281,13 €
YBIIOM8858	- 622 411,63 €	- 66 702,61 €		- 219 039,87 €	- 28 342,70 €		230 069,62 €	3,00%		- 22 007,37 €	- 728 434,57 €	37,61%	439 139,99 €	102,70	**338,57**	117,94	253,75 €
ZSECAY7008	- 614 411,63 €	- 62 115,45 €		- 233 865,27 €	- 18 026,02 €		222 863,33 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 709 678,05 €	39,22%	457 896,52 €	102,70	**339,90**	118,40	247,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 667 697,63 €**	**- 56 722,54 €**			**3,00%**			**- 862 673,98 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**511,12 €**
CDHJZJ5426	- 417 733,77 €	- 55 321,58 €		- 199 114,59 €	- 16 068,65 €		152 142,16 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 543 205,83 €	37,03%	319 468,15 €	112,75	271,79	161,03	321,84 €
CIPRAF2132	- 357 225,75 €	- 60 983,45 €		- 259 229,85 €	- 12 612,46 €		130 976,87 €	3,00%		- 22 560,14 €	- 581 634,78 €	32,58%	281 039,19 €	197,40	402,64	238,56	344,61 €
FSFFLO3469	- 426 951,75 €	- 58 073,88 €		- 310 692,48 €	- 18 610,98 €		149 004,00 €	3,00%		- 5 721,52 €	- 671 046,61 €	22,21%	191 627,37 €	141,35	245,39	145,39	397,59 €
GGAIXO1336	- 354 937,57 €	- 58 860,25 €		- 296 313,46 €	- 24 651,24 €		129 069,10 €	3,00%		- 16 452,14 €	- 622 145,56 €	27,88%	240 528,42 €	193,42	382,18	226,44	368,61 €
LDKOJV5089	- 471 832,64 €	- 57 287,51 €		- 255 401,28 €	- 15 365,54 €		168 927,80 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 638 068,55 €	26,04%	224 605,43 €	105,63	212,66	126,00	378,05 €
NZKQUA3087	- 531 476,63 €	- 120 197,17 €		- 217 047,97 €	- 13 224,79 €		199 884,67 €	3,00%		- 78 646,84 €	- 760 708,74 €	11,82%	101 965,24 €	73,07	211,91	125,56	450,71 €
OFZURS5606	- 476 632,64 €	- 62 398,92 €		- 169 979,43 €	- 25 469,79 €		176 494,41 €	3,00%		- 28 570,62 €	- 586 556,99 €	32,01%	276 116,98 €	105,63	259,07	153,49	347,53 €
QRGAKG1238	- 571 849,95 €	- 123 893,11 €		- 146 505,57 €	- 8 104,92 €		217 724,65 €	3,00%		- 95 815,83 €	- 728 444,74 €	15,56%	134 229,24 €	65,11	240,28	142,36	431,59 €
SRBBWF9522	- 354 459,96 €	- 58 073,88 €		- 218 350,91 €	- 34 575,23 €		130 908,49 €	3,00%		- 17 509,51 €	- 552 061,01 €	36,01%	310 612,97 €	148,53	318,09	188,46	327,09 €
TMEVTX5391	- 398 631,41 €	- 54 535,21 €		- 209 087,48 €	- 16 947,79 €		147 260,28 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 538 720,50 €	37,55%	323 953,47 €	116,89	278,98	165,29	319,19 €
TONJCN6183	- 381 907,89 €	- 54 535,21 €		- 210 591,21 €	- 17 080,35 €		140 613,53 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 530 610,52 €	38,49%	332 063,46 €	118,14	280,69	166,31	314,38 €
UHTEVJ6285	- 447 832,64 €	- 55 321,58 €		- 190 531,11 €	- 15 312,00 €		163 523,09 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 552 583,63 €	35,95%	310 090,34 €	105,63	262,05	155,26	327,40 €
YLBWES0739	- 417 248,61 €	- 57 287,51 €		- 277 849,42 €	- 16 683,18 €		149 179,74 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 626 998,36 €	27,32%	235 675,61 €	118,46	224,27	132,88	371,49 €
YQNZJB2679	- 356 270,96 €	- 58 919,23 €		- 231 838,49 €	- 12 008,39 €		138 363,38 €	3,00%		- 24 278,38 €	- 544 952,07 €	36,83%	317 721,90 €	141,86	347,83	206,08	322,88 €
YWYPRO3926	- 462 232,64 €	- 58 860,25 €		- 170 003,92 €	- 25 457,68 €		170 008,75 €	3,00%		- 17 840,01 €	- 564 385,75 €	34,58%	298 288,22 €	105,63	259,07	153,50	334,39 €
ZIILZX7856	- 362 054,30 €	- 55 223,29 €		- 434 575,43 €	- 26 047,21 €		132 953,17 €	3,00%		- 5 721,52 €	- 750 668,57 €	12,98%	112 005,40 €	192,15	316,38	187,45	444,76 €
ZWJNEP0140	- 567 832,64 €	- 120 197,17 €		- 203 115,33 €	- 12 406,98 €		212 165,54 €	3,00%		- 78 646,84 €	- 770 033,42 €	10,74%	92 640,55 €	65,11	204,71	121,29	456,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 152 377,15 €	- 10 706,56 €		- 11 526,25 €	- 957,33 €		57 331,24 €	3,00%		- 15 280,95 €	- 133 517,00 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	855,88 €
HZMUCX5400	- 130 249,59 €	- 6 967,38 €		- 16 084,07 €	- 1 335,89 €		49 852,36 €	3,00%		- 7 643,63 €	- 112 428,21 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	720,69 €
IGLGAL5286	- 146 417,05 €	- 9 673,52 €		- 19 136,14 €	- 3 672,83 €		56 720,28 €	3,00%		- 16 186,64 €	- 138 365,91 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	886,96 €
JTVELI0083	- 150 700,49 €	- 9 886,86 €		- 10 688,73 €	- 887,77 €		56 704,91 €	3,00%		- 15 571,66 €	- 131 030,60 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	839,94 €
KNWAVE1186	- 160 693,26 €	- 13 569,90 €		- 28 387,28 €	- 2 160,70 €		62 977,81 €	3,00%		- 26 170,56 €	- 168 003,89 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 076,95 €
OJTWBF3316	- 152 524,59 €	- 2 565,19 €		- 16 116,66 €	- 1 338,60 €		59 080,19 €	3,00%		- 8 195,74 €	- 121 660,59 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	779,88 €
OOEELC7106	- 191 736,73 €	- 20 396,49 €		- 9 256,41 €	- 768,81 €		77 706,57 €	3,00%		- 44 628,97 €	- 189 080,84 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 212,06 €
PBWNUB0527	- 147 264,02 €	- 9 886,86 €		- 10 802,57 €	- 897,23 €		55 989,25 €	3,00%		- 15 571,66 €	- 128 433,08 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	823,29 €
PKCDDQ9217	- 133 543,96 €	- 6 967,38 €		- 14 096,04 €	- 1 170,77 €		50 778,48 €	3,00%		- 7 643,63 €	- 112 643,30 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	722,07 €
QNIOYP2817	- 178 286,73 €	- 8 819,62 €		- 16 904,73 €	- 1 110,74 €		70 604,33 €	3,00%		- 23 757,49 €	- 158 274,97 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 014,58 €
RGWIDU3160	- 154 823,33 €	- 2 321,86 €		- 18 070,39 €	- 1 500,87 €		59 132,66 €	3,00%		- 4 180,56 €	- 121 764,35 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	780,54 €
RJHMEQ4119	- 156 699,38 €	- 9 898,09 €		- 25 118,09 €	- 1 909,89 €		61 535,83 €	3,00%		- 19 486,65 €	- 151 576,27 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	971,64 €
RPJPLB7403	- 143 547,06 €	- 9 662,29 €		- 12 144,06 €	- 1 008,65 €		54 424,93 €	3,00%		- 13 732,37 €	- 125 669,49 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	805,57 €
SUWZYB0447	- 152 894,37 €	- 9 448,94 €		- 22 040,70 €	- 3 584,50 €		57 513,85 €	3,00%		- 16 534,65 €	- 146 989,31 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	942,24 €
WEIENI3981	- 144 699,38 €	- 7 191,96 €		- 10 633,22 €	- 883,16 €		54 772,32 €	3,00%		- 11 670,22 €	- 120 305,62 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	771,19 €
WSMAPI2493	- 139 093,92 €	- 6 967,38 €		- 12 536,81 €	- 1 041,27 €		52 343,29 €	3,00%		- 9 101,03 €	- 116 397,11 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	746,14 €
XAPQQM8676	- 176 992,85 €	- 5 271,32 €		- 30 005,17 €	- 2 278,54 €		70 295,16 €	3,00%		- 18 376,06 €	- 162 628,79 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 042,49 €
YKVVJL3591	- 132 555,49 €	- 7 191,96 €		- 17 933,85 €	- 1 489,53 €		50 974,60 €	3,00%		- 6 337,80 €	- 114 534,03 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	734,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 934 991,01 €	- 97 381,16 €		- 394 885,70 €	- 30 359,10 €		308 237,35 €	3,00%		- 119 038,56 €	- 1 268 418,17 €	#N/A	#N/A	57,61	**205,52**	95,86	591,61 €
DHBJRV1196	- 989 776,14 €	- 12 617,44 €		- 301 493,63 €	- 39 319,51 €		386 835,96 €	3,00%		- 66 088,33 €	- 1 022 459,10 €	#N/A	#N/A	107,94	**314,04**	146,47	476,89 €
EMZJAJ6462	- 1 052 498,48 €	- 50 323,68 €		- 338 722,41 €	- 41 036,89 €		414 087,74 €	3,00%		- 116 993,86 €	- 1 185 487,58 €	#N/A	#N/A	59,22	**232,75**	108,56	552,93 €
EZHLQO7940	- 1 202 378,47 €	- 85 707,40 €		- 336 136,29 €	- 24 798,55 €		423 575,17 €	3,00%		- 172 336,98 €	- 1 397 782,51 €	#N/A	#N/A	46,90	**238,53**	111,26	651,95 €
LDADYU0216	- 1 008 578,65 €	- 53 041,04 €		- 262 718,82 €	- 37 841,18 €		401 322,65 €	3,00%		- 121 097,03 €	- 1 081 954,08 €	#N/A	#N/A	60,84	**274,21**	127,89	504,64 €
NEZUCT8466	- 908 188,84 €	- 100 323,10 €		- 264 478,01 €	- 37 939,49 €		297 909,90 €	3,00%		- 125 115,59 €	- 1 138 135,12 €	#N/A	#N/A	62,13	**276,07**	128,77	530,85 €
NJGFOU8850	- 901 564,70 €	- 12 374,11 €		- 338 906,28 €	- 41 493,62 €		349 113,70 €	3,00%		- 53 884,84 €	- 999 109,85 €	#N/A	#N/A	133,17	**352,54**	164,43	466,00 €
NOZCYW5512	- 1 007 682,03 €	- 52 142,74 €		- 341 759,51 €	- 24 687,60 €		402 316,23 €	3,00%		- 116 372,02 €	- 1 140 327,67 €	#N/A	#N/A	62,52	**243,69**	113,66	531,87 €
PCZKQN4392	- 957 944,71 €	- 52 797,72 €		- 277 178,54 €	- 38 732,70 €		375 083,97 €	3,00%		- 112 577,00 €	- 1 064 146,69 €	#N/A	#N/A	69,21	**288,34**	134,49	496,34 €
QLHEHQ9174	- 1 033 600,93 €	- 50 099,10 €		- 397 731,91 €	- 30 573,80 €		409 263,51 €	3,00%		- 119 171,96 €	- 1 221 914,20 €	#N/A	#N/A	58,80	**206,60**	96,36	569,92 €
SFOAIH3203	- 966 857,16 €	- 10 555,05 €		- 308 176,05 €	- 70 076,14 €		372 835,00 €	3,00%		- 63 783,86 €	- 1 046 613,26 €	#N/A	#N/A	108,63	**305,77**	142,61	488,16 €
TLGNRJ3704	- 857 329,85 €	- 59 656,17 €		- 330 056,39 €	- 40 999,09 €		278 956,04 €	3,00%		- 61 566,11 €	- 1 070 651,57 €	#N/A	#N/A	126,67	**343,15**	160,05	499,37 €
UYDMAU7817	- 991 634,52 €	- 97 381,16 €		- 387 967,73 €	- 29 837,26 €		323 595,49 €	3,00%		- 128 611,57 €	- 1 311 836,74 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	611,86 €
VAWYBY6594	- 940 785,89 €	- 52 797,72 €		- 299 614,85 €	- 39 986,42 €		371 912,37 €	3,00%		- 112 724,18 €	- 1 073 996,68 €	#N/A	#N/A	85,69	**312,15**	145,59	500,93 €
WEAAVB2162	- 957 572,05 €	- 97 381,16 €		- 396 816,42 €	- 30 504,74 €		311 564,69 €	3,00%		- 115 525,76 €	- 1 286 235,45 €	#N/A	#N/A	58,42	**206,25**	96,20	599,92 €
XXEQMR3252	- 1 018 365,61 €	- 51 221,98 €		- 261 930,00 €	- 54 307,41 €		405 070,66 €	3,00%		- 123 376,42 €	- 1 104 130,77 €	#N/A	#N/A	59,19	**265,65**	123,91	514,99 €
YHFNSH3988	- 1 023 034,52 €	- 133 560,28 €		- 333 907,01 €	- 24 673,98 €		339 921,19 €	3,00%		- 207 601,04 €	- 1 382 855,63 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	644,99 €
ZELRZZ5508	- 1 109 648,79 €	- 84 234,59 €		- 389 413,86 €	- 30 065,61 €		440 305,83 €	3,00%		- 198 802,05 €	- 1 371 859,07 €	#N/A	#N/A	48,81	**214,97**	100,27	639,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 401 393,87 €	- 16 259,04 €		- 26 282,77 €	- 4 929,12 €		186 721,36 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 274 164,11 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	571,18 €
EQMMAS1361	- 415 916,23 €	- 15 865,85 €		- 33 838,38 €	- 1 616,52 €		195 645,57 €	3,00%		- 11 150,23 €	- 282 741,64 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	589,05 €
FPAUDD2360	- 428 315,17 €	- 35 672,57 €		- 38 573,06 €	- 2 285,08 €		191 883,57 €	3,00%		- 23 943,58 €	- 336 905,89 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	701,89 €
GLFPBF2833	- 404 025,59 €	- 16 013,30 €		- 51 054,72 €	- 3 011,24 €		181 380,97 €	3,00%		- 1 514,10 €	- 294 237,98 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	613,00 €
HKRGCG5319	- 393 104,15 €	- 33 264,31 €		- 40 771,59 €	- 5 531,08 €		193 730,89 €	3,00%		- 30 301,89 €	- 309 242,12 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	644,25 €
JMRAOJ6963	- 452 644,38 €	- 36 546,51 €		- 42 171,37 €	- 2 283,97 €		226 960,63 €	3,00%		- 44 535,26 €	- 351 220,87 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	731,71 €
JNKUUJ8449	- 413 393,87 €	- 16 095,21 €		- 27 752,11 €	- 4 731,26 €		187 847,34 €	3,00%		- 6 804,40 €	- 280 929,51 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	585,27 €
KGHDHE4760	- 390 463,93 €	- 16 259,04 €		- 28 279,07 €	- 5 328,62 €		183 269,78 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 269 081,56 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	560,59 €
KIDGUF9511	- 464 882,87 €	- 46 616,23 €		- 21 110,38 €	- 1 062,10 €		213 767,50 €	3,00%		- 43 467,35 €	- 363 371,43 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	757,02 €
KPRBHK8235	- 437 293,73 €	- 39 430,76 €		- 39 168,49 €	- 2 320,03 €		204 772,81 €	3,00%		- 48 562,07 €	- 362 002,27 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	754,17 €
KTYYXP7552	- 409 026,67 €	- 14 784,59 €		- 54 537,00 €	- 3 259,40 €		193 945,95 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 289 249,85 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	602,60 €
LFTZMA8876	- 376 296,73 €	- 14 833,74 €		- 33 494,09 €	- 5 772,74 €		180 788,96 €	3,00%		- 8 020,46 €	- 257 628,81 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	536,73 €
QUUGUJ2099	- 353 932,78 €	- 13 605,04 €		- 46 739,89 €	- 7 141,30 €		178 256,32 €	3,00%		- 7 946,43 €	- 251 109,11 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	523,14 €
RQRDID0426	- 382 511,67 €	- 16 259,04 €		- 30 532,18 €	- 5 779,52 €		184 086,06 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 263 017,02 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	547,95 €
VJMTFF0662	- 386 698,09 €	- 17 291,15 €		- 39 021,05 €	- 2 062,97 €		188 029,74 €	3,00%		- 14 839,28 €	- 271 882,81 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	566,42 €
XQVCIZ2821	- 426 393,87 €	- 16 013,30 €		- 43 721,76 €	- 2 580,82 €		189 198,52 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 301 099,36 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	627,29 €
YLNQGM3045	- 451 893,87 €	- 35 672,57 €		- 33 640,51 €	- 1 995,55 €		200 278,19 €	3,00%		- 23 943,58 €	- 346 867,89 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	722,64 €
ZKYIVW4200	- 380 169,09 €	- 33 264,31 €		- 41 062,85 €	- 5 589,37 €		187 493,09 €	3,00%		- 30 301,89 €	- 302 894,41 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	631,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 093 030,22 €	- 127 620,70 €		- 292 026,26 €	- 22 599,82 €		411 158,17 €	3,00%		- 165 660,27 €	- 1 289 779,09 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 040,14 €
DPGXEJ4022	- 1 126 613,48 €	- 137 322,36 €		- 175 650,09 €	- 11 038,42 €		422 090,33 €	3,00%		- 189 059,37 €	- 1 217 593,39 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	981,93 €
FAGVDO6145	- 1 246 644,86 €	- 130 989,33 €		- 158 270,40 €	- 12 181,39 €		456 736,68 €	3,00%		- 195 269,58 €	- 1 286 618,87 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 037,60 €
IEJFMY1488	- 1 176 684,13 €	- 130 989,33 €		- 201 609,70 €	- 15 450,61 €		449 422,31 €	3,00%		- 182 842,13 €	- 1 258 153,59 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 014,64 €
ILZCAW3531	- 1 147 737,45 €	- 139 568,12 €		- 144 845,01 €	- 8 964,49 €		434 467,46 €	3,00%		- 200 693,99 €	- 1 207 341,58 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	973,66 €
IMYHHD5134	- 1 430 577,07 €	- 113 216,54 €		- 144 737,37 €	- 8 988,26 €		535 851,63 €	3,00%		- 212 680,29 €	- 1 374 347,91 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 108,35 €
NKVMPG8626	- 1 184 643,38 €	- 133 684,24 €		- 116 844,76 €	- 21 177,43 €		436 711,08 €	3,00%		- 202 019,30 €	- 1 221 658,02 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	985,21 €
OMIYCQ8981	- 1 168 199,29 €	- 130 989,33 €		- 183 848,76 €	- 14 110,85 €		432 590,90 €	3,00%		- 170 270,53 €	- 1 234 827,86 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	995,83 €
PABXHQ9581	- 1 233 808,29 €	- 135 929,99 €		- 102 452,55 €	- 20 753,01 €		466 526,54 €	3,00%		- 188 126,17 €	- 1 214 543,47 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	979,47 €
QAFZGG4818	- 1 227 799,98 €	- 130 989,33 €		- 164 120,90 €	- 12 622,71 €		450 385,06 €	3,00%		- 187 778,13 €	- 1 272 925,99 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 026,55 €
SDBIIF2579	- 1 184 117,30 €	- 135 929,99 €		- 103 055,96 €	- 20 908,19 €		440 718,53 €	3,00%		- 204 604,04 €	- 1 207 896,96 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	974,11 €
SDWMFD7897	- 1 153 940,29 €	- 133 684,24 €		- 127 944,33 €	- 24 032,00 €		424 904,39 €	3,00%		- 175 542,91 €	- 1 190 239,37 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	959,87 €
SLXBIO0038	- 1 265 444,86 €	- 139 568,12 €		- 93 459,08 €	- 6 093,08 €		467 176,25 €	3,00%		- 227 170,38 €	- 1 264 559,27 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 019,81 €
UWZVHY2588	- 1 148 992,29 €	- 135 929,99 €		- 119 205,73 €	- 25 061,57 €		428 094,01 €	3,00%		- 186 648,83 €	- 1 187 744,40 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	957,86 €
VQGZRE5227	- 1 201 399,29 €	- 135 929,99 €		- 107 066,11 €	- 21 939,52 €		454 382,58 €	3,00%		- 188 126,17 €	- 1 200 078,50 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	967,81 €
WSSYUK5924	- 1 187 254,09 €	- 130 989,33 €		- 171 139,22 €	- 13 152,12 €		442 051,84 €	3,00%		- 186 748,40 €	- 1 247 231,33 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 005,83 €
ZSZXQP6527	- 1 220 827,50 €	- 130 989,33 €		- 165 392,42 €	- 12 718,62 €		462 104,93 €	3,00%		- 191 532,13 €	- 1 259 355,07 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 015,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 564 640,27 €	- 96 664,67 €		- 146 735,06 €	- 11 505,98 €		204 957,32 €	3,00%		- 152 523,51 €	- 767 112,17 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 065,43 €
CCMJYI1166	- 548 128,08 €	- 98 573,56 €		- 115 221,20 €	- 17 335,68 €		197 002,31 €	3,00%		- 156 482,39 €	- 738 738,60 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 026,03 €
ERRTHB2303	- 502 337,40 €	- 98 798,13 €		- 159 880,00 €	- 11 776,92 €		183 924,41 €	3,00%		- 149 295,24 €	- 738 163,28 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 025,23 €
IVKBRA4461	- 604 946,90 €	- 86 633,68 €		- 156 055,18 €	- 12 209,03 €		226 378,10 €	3,00%		- 151 289,96 €	- 784 756,66 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 089,94 €
JDDUSA4162	- 549 543,27 €	- 96 664,67 €		- 148 330,19 €	- 11 626,30 €		204 996,52 €	3,00%		- 154 345,38 €	- 755 513,29 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 049,32 €
JOUBUD0675	- 519 519,16 €	- 98 573,56 €		- 119 822,22 €	- 18 518,97 €		190 401,30 €	3,00%		- 153 011,62 €	- 719 044,24 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	998,67 €
KXYQOK7638	- 531 251,27 €	- 98 573,56 €		- 115 503,78 €	- 17 408,36 €		193 827,13 €	3,00%		- 159 217,96 €	- 728 127,79 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	1 011,29 €
NHUDIQ7961	- 643 206,40 €	- 86 633,68 €		- 147 703,42 €	- 11 579,02 €		233 998,82 €	3,00%		- 155 032,67 €	- 810 156,38 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 125,22 €
NQHBVD1865	- 516 723,60 €	- 98 573,56 €		- 120 331,28 €	- 18 649,89 €		189 032,10 €	3,00%		- 153 011,62 €	- 718 257,85 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	997,58 €
NRWQMQ4063	- 531 636,00 €	- 96 664,67 €		- 157 573,29 €	- 12 323,54 €		199 441,78 €	3,00%		- 149 130,59 €	- 747 886,31 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 038,73 €
NZQLDH2729	- 557 980,77 €	- 98 573,56 €		- 113 518,15 €	- 16 897,70 €		200 317,27 €	3,00%		- 159 217,96 €	- 745 870,86 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 035,93 €
OLJYRV7982	- 542 900,69 €	- 96 664,67 €		- 151 078,29 €	- 11 833,60 €		200 448,33 €	3,00%		- 149 130,59 €	- 751 159,51 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 043,28 €
TAFNKV5944	- 647 146,80 €	- 86 633,68 €		- 147 184,99 €	- 11 539,92 €		237 859,28 €	3,00%		- 154 345,38 €	- 808 991,49 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 123,60 €
UDVXBS1213	- 565 893,09 €	- 88 542,58 €		- 144 966,03 €	- 20 659,62 €		214 121,28 €	3,00%		- 155 052,37 €	- 760 992,42 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 056,93 €
VAHQOQ5246	- 570 980,77 €	- 96 664,67 €		- 145 300,16 €	- 11 397,74 €		207 536,12 €	3,00%		- 155 259,08 €	- 772 066,30 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 072,31 €
XKTJIB9587	- 591 980,77 €	- 104 412,52 €		- 100 041,08 €	- 7 149,10 €		219 197,33 €	3,00%		- 184 804,65 €	- 769 190,79 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 068,32 €
YDPJXW4257	- 553 002,68 €	- 98 573,56 €		- 114 263,50 €	- 17 089,38 €		198 343,71 €	3,00%		- 157 316,86 €	- 741 902,28 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 030,42 €
ZNTDTF2980	- 527 661,48 €	- 98 573,56 €		- 117 345,97 €	- 17 882,13 €		191 780,23 €	3,00%		- 153 011,62 €	- 722 694,53 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	1 003,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 432 645,92 €	- 36 369,65 €		- 107 651,79 €	- 6 501,99 €		191 283,62 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 426 218,50 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	789,29 €
BLSAKY2034	- 413 859,92 €	- 36 615,39 €		- 76 536,23 €	- 11 133,86 €		199 418,61 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 382 001,73 €	#N/A	#N/A	19,19	114,50	212,03	707,41 €
CUVRDP1469	- 371 425,24 €	- 36 615,39 €		- 88 120,66 €	- 13 452,13 €		179 014,17 €	3,00%		- 42 852,31 €	- 373 451,56 €	#N/A	#N/A	30,65	129,85	240,47	691,58 €
IRLZDU1737	- 411 645,92 €	- 36 615,39 €		- 75 216,24 €	- 10 869,70 €		189 256,86 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 388 365,34 €	#N/A	#N/A	17,88	112,75	208,79	719,20 €
KZPXOX5515	- 424 645,92 €	- 36 697,30 €		- 94 430,68 €	- 8 282,32 €		190 833,23 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 412 026,85 €	#N/A	#N/A	17,88	101,44	187,85	763,01 €
OKWIZG5317	- 395 085,44 €	- 36 615,39 €		- 78 116,07 €	- 11 450,01 €		186 850,18 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 377 480,36 €	#N/A	#N/A	20,75	116,59	215,91	699,04 €
ORXHFF6945	- 383 680,77 €	- 36 615,39 €		- 86 303,11 €	- 13 088,41 €		184 879,55 €	3,00%		- 42 387,44 €	- 377 195,56 €	#N/A	#N/A	28,85	127,45	236,01	698,51 €
PZJGFK1715	- 402 923,71 €	- 37 500,05 €		- 80 230,53 €	- 8 256,31 €		194 134,02 €	3,00%		- 45 070,09 €	- 379 846,68 €	#N/A	#N/A	23,26	122,37	226,61	703,42 €
RKDKQC5251	- 382 488,56 €	- 36 615,39 €		- 81 030,72 €	- 12 033,29 €		180 831,76 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 374 611,16 €	#N/A	#N/A	23,63	120,45	223,06	693,72 €
RMEZBI2785	- 365 830,04 €	- 37 500,05 €		- 98 277,05 €	- 9 041,00 €		162 937,51 €	3,00%		- 45 534,97 €	- 393 245,60 €	#N/A	#N/A	41,43	148,62	275,23	728,23 €
UZXZMT6254	- 395 488,56 €	- 36 697,30 €		- 100 245,17 €	- 9 445,91 €		182 408,14 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 398 272,67 €	#N/A	#N/A	23,63	109,15	202,12	737,54 €
VSIUFL0732	- 411 819,92 €	- 36 369,65 €		- 116 803,56 €	- 7 039,17 €		190 327,10 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 416 037,96 €	#N/A	#N/A	23,11	98,39	182,20	770,44 €
XWFZYO2803	- 420 867,92 €	- 36 369,65 €		- 110 115,33 €	- 6 646,59 €		189 692,21 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 418 640,05 €	#N/A	#N/A	19,29	94,93	175,80	775,26 €
XYFLXJ8397	- 428 245,92 €	- 37 581,97 €		- 94 109,90 €	- 5 436,95 €		192 454,65 €	3,00%		- 41 486,52 €	- 414 406,61 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	767,42 €
YBQLIU3772	- 412 867,92 €	- 36 697,30 €		- 95 853,53 €	- 8 567,06 €		189 241,81 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 403 547,86 €	#N/A	#N/A	19,29	103,32	191,34	747,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 302 597,78 €	- 81 394,20 €		- 1 179 850,25 €	- 70 255,81 €		587 274,61 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 085 938,85 €	#N/A	#N/A	95,92	825,02	260,42	658,44 €
BMUDLK7447	- 1 285 716,67 €	- 82 901,41 €		- 1 125 900,87 €	- 65 355,58 €		598 850,01 €	3,00%		- 48 139,33 €	- 2 009 163,87 €	#N/A	#N/A	114,75	903,94	285,34	634,21 €
BQOTJR2816	- 1 370 049,98 €	- 82 131,42 €		- 746 355,66 €	- 126 477,83 €		618 136,20 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 757 917,01 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	554,90 €
BVVCCK3463	- 1 211 390,13 €	- 82 901,41 €		- 1 126 451,84 €	- 65 379,54 €		563 680,64 €	3,00%		- 48 653,74 €	- 1 971 096,02 €	#N/A	#N/A	115,30	904,75	285,59	622,19 €
CQYJUI7317	- 1 363 049,98 €	- 78 936,79 €		- 1 230 750,26 €	- 73 243,50 €		612 956,68 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 172 139,28 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	685,65 €
DLCMZP3685	- 1 360 615,69 €	- 81 394,20 €		- 1 173 887,48 €	- 69 905,82 €		609 730,26 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 115 188,34 €	#N/A	#N/A	92,52	821,93	259,45	667,67 €
EZQOCM7186	- 1 313 048,47 €	- 78 172,29 €		- 1 184 929,76 €	- 84 237,72 €		611 436,40 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 2 094 028,69 €	#N/A	#N/A	95,11	875,84	276,47	660,99 €
IAKEGE9782	- 1 393 849,98 €	- 86 177,96 €		- 1 100 897,52 €	- 64 268,40 €		632 864,05 €	3,00%		- 70 272,61 €	- 2 082 602,41 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	657,39 €
JHGMGE6603	- 1 306 117,08 €	- 83 720,55 €		- 1 179 297,43 €	- 68 621,14 €		624 733,45 €	3,00%		- 70 015,40 €	- 2 083 038,16 €	#N/A	#N/A	106,05	888,02	280,31	657,52 €
JTTIVO6811	- 1 226 459,56 €	- 81 394,20 €		- 1 210 561,68 €	- 72 058,49 €		566 493,74 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 063 095,61 €	#N/A	#N/A	113,47	840,90	265,44	651,23 €
NGSDSV3596	- 1 341 817,69 €	- 81 721,86 €		- 1 108 075,02 €	- 79 634,35 €		614 060,01 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 2 042 265,77 €	#N/A	#N/A	95,08	865,62	273,24	644,65 €
NOZAGE1040	- 1 559 507,53 €	- 46 128,93 €		- 762 991,78 €	- 127 802,37 €		749 913,08 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 797 555,85 €	#N/A	#N/A	91,39	1083,82	342,11	567,41 €
QMLVIL2597	- 1 492 373,47 €	- 82 131,42 €		- 749 970,10 €	- 127 201,15 €		673 310,82 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 829 403,65 €	#N/A	#N/A	93,14	1072,62	338,58	577,46 €
QNOSTH4553	- 1 301 062,49 €	- 81 721,86 €		- 1 110 820,38 €	- 80 183,75 €		607 668,47 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 2 011 196,88 €	#N/A	#N/A	97,79	869,26	274,39	634,85 €
VNSCFA2619	- 1 283 509,05 €	- 82 131,42 €		- 753 293,32 €	- 127 866,19 €		595 240,18 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 702 598,13 €	#N/A	#N/A	96,43	1077,03	339,97	537,44 €
WHCFXE9524	- 1 247 837,85 €	- 83 310,98 €		- 756 063,56 €	- 112 718,69 €		580 828,36 €	3,00%		- 54 615,19 €	- 1 673 717,91 €	#N/A	#N/A	100,96	1093,62	345,21	528,32 €
XBDLNP2897	- 1 161 633,56 €	- 82 218,83 €		- 810 607,71 €	- 115 403,25 €		546 190,50 €	3,00%		- 54 357,99 €	- 1 678 030,84 €	#N/A	#N/A	140,99	1165,00	367,74	529,68 €
ZCCMOM4085	- 1 195 722,93 €	- 82 218,83 €		- 782 209,20 €	- 114 168,44 €		565 385,32 €	3,00%		- 54 615,19 €	- 1 663 549,27 €	#N/A	#N/A	112,39	1123,68	354,70	525,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 408 679,03 €	- 36 697,30 €		- 79 751,55 €	- 4 810,68 €		178 692,77 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 386 635,86 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	683,10 €
DWNDHZ0648	- 390 869,03 €	- 36 943,04 €		- 55 058,07 €	- 8 060,83 €		177 097,03 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 358 166,19 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	632,80 €
EZVKTU0999	- 368 713,90 €	- 36 943,04 €		- 60 676,42 €	- 9 185,17 €		174 340,67 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 345 510,11 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	610,44 €
IIEJKD3545	- 377 514,84 €	- 37 024,95 €		- 74 109,37 €	- 8 139,77 €		173 430,10 €	3,00%		- 39 342,17 €	- 362 701,00 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	640,81 €
KXFOCR4362	- 361 620,29 €	- 36 943,04 €		- 64 008,99 €	- 9 852,08 €		170 673,46 €	3,00%		- 43 813,26 €	- 345 564,21 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	610,54 €
LETRNK2313	- 397 467,96 €	- 36 697,30 €		- 87 805,26 €	- 5 283,41 €		179 585,02 €	3,00%		- 34 871,08 €	- 382 539,99 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	675,87 €
LJXKIC8872	- 394 583,31 €	- 36 697,30 €		- 86 112,57 €	- 5 184,05 €		178 341,27 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 379 626,03 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	670,72 €
MAMZNP3429	- 380 904,71 €	- 36 943,04 €		- 56 301,99 €	- 8 309,76 €		175 542,96 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 350 989,14 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	620,12 €
MYESBO2166	- 394 469,03 €	- 37 827,71 €		- 54 738,94 €	- 5 230,13 €		178 718,45 €	3,00%		- 47 014,90 €	- 360 562,27 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	637,04 €
NPWWME1865	- 352 381,34 €	- 36 943,04 €		- 72 922,92 €	- 11 635,94 €		166 275,24 €	3,00%		- 43 242,26 €	- 350 850,27 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	619,88 €
QDDIFX9443	- 407 869,03 €	- 36 369,65 €		- 87 745,62 €	- 5 279,91 €		178 223,01 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 394 431,26 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	696,88 €
QVMYKY5150	- 396 534,07 €	- 36 697,30 €		- 74 874,83 €	- 7 107,53 €		177 322,01 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 377 752,88 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	667,41 €
UWMDJQ7643	- 391 119,03 €	- 37 024,95 €		- 67 759,28 €	- 6 868,99 €		176 950,65 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 365 682,76 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	646,08 €
VVFKAQ7644	- 365 039,70 €	- 36 615,39 €		- 68 307,75 €	- 10 712,35 €		172 977,04 €	3,00%		- 43 813,26 €	- 351 511,41 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	621,04 €
WAARTL3271	- 407 469,03 €	- 37 909,62 €		- 65 891,42 €	- 3 728,36 €		180 294,82 €	3,00%		- 42 543,81 €	- 377 247,43 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	666,51 €
XWELHL2152	- 351 447,73 €	- 36 943,04 €		- 66 257,37 €	- 10 302,03 €		166 008,64 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 343 273,78 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	606,49 €
YZTMUO2980	- 385 488,68 €	- 37 024,95 €		- 71 092,29 €	- 7 535,99 €		177 068,19 €	3,00%		- 39 342,17 €	- 363 415,89 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	642,08 €
ZZSRHW7398	- 400 679,03 €	- 37 024,95 €		- 66 434,67 €	- 6 603,90 €		178 242,38 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 372 361,34 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	657,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 983 162,92 €	- 146 969,41 €		- 96 095,41 €	- 5 010,24 €		434 824,31 €	3,00%		- 150 866,68 €	- 947 280,35 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 002,41 €
BPBXJQ3296	- 970 537,18 €	- 143 430,74 €		- 94 146,80 €	- 12 316,43 €		428 974,72 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 931 739,92 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	985,97 €
CJENIL4505	- 897 276,41 €	- 143 430,74 €		- 111 163,65 €	- 15 721,84 €		393 621,71 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 914 254,42 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	967,46 €
DDOGXZ5277	- 972 147,99 €	- 143 430,74 €		- 91 685,98 €	- 11 823,97 €		415 131,12 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 944 241,06 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	999,20 €
DNLIAS0715	- 892 901,72 €	- 143 430,74 €		- 132 589,70 €	- 20 009,62 €		391 474,44 €	3,00%		- 139 517,26 €	- 936 974,61 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	991,51 €
FCZLVG0561	- 995 055,94 €	- 140 809,51 €		- 157 041,99 €	- 9 335,23 €		414 262,93 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 1 010 378,87 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 069,18 €
HWHELT7505	- 1 011 055,94 €	- 142 120,12 €		- 123 513,55 €	- 7 367,21 €		417 866,08 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 988 589,87 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 046,13 €
IJZSIY8554	- 1 031 929,68 €	- 142 120,12 €		- 132 786,52 €	- 7 911,50 €		443 949,21 €	3,00%		- 122 251,69 €	- 993 050,32 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 050,85 €
JIZMJC0154	- 949 058,85 €	- 142 120,12 €		- 126 026,91 €	- 13 954,59 €		410 570,10 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 960 873,86 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 016,80 €
OCOPOP3170	- 992 566,50 €	- 142 120,12 €		- 144 230,00 €	- 8 583,21 €		426 184,93 €	3,00%		- 122 251,69 €	- 983 566,60 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 040,81 €
PIXKWJ3911	- 988 223,23 €	- 142 120,12 €		- 130 751,37 €	- 7 792,05 €		423 868,89 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 967 417,01 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 023,72 €
PRUAKX2982	- 950 674,04 €	- 142 120,12 €		- 143 560,88 €	- 8 543,93 €		405 811,96 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 961 486,14 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 017,45 €
XNPQSI3115	- 990 129,25 €	- 142 120,12 €		- 127 389,49 €	- 7 594,71 €		415 038,50 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 974 594,20 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 031,32 €
YISXIC0064	- 975 601,41 €	- 140 809,51 €		- 159 615,09 €	- 9 486,27 €		408 243,74 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 999 667,66 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 057,85 €
YQSBKA0537	- 930 387,72 €	- 143 430,74 €		- 100 934,28 €	- 13 674,74 €		409 620,87 €	3,00%		- 140 136,06 €	- 918 942,66 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	972,43 €
ZQJDKZ0056	- 1 003 622,09 €	- 142 120,12 €		- 124 770,54 €	- 7 440,99 €		416 861,63 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 983 491,24 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 040,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 340 038,70 €	- 31 523,06 €		- 43 945,70 €	- 2 387,75 €		159 730,93 €	3,00%		- 40 242,23 €	- 298 406,50 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	527,22 €
CPLTSR7144	- 344 177,93 €	- 31 523,06 €		- 45 685,61 €	- 2 463,41 €		164 555,46 €	3,00%		- 39 708,46 €	- 299 003,01 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	528,27 €
DKBRKU5137	- 378 948,33 €	- 30 785,84 €		- 31 766,22 €	- 5 209,38 €		173 535,61 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 311 180,85 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	549,79 €
DZDFHT3388	- 397 242,09 €	- 31 864,37 €		- 48 682,66 €	- 2 907,79 €		179 895,82 €	3,00%		- 45 458,50 €	- 346 259,59 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	611,77 €
GFAANG2087	- 390 242,43 €	- 32 601,62 €		- 39 353,81 €	- 2 041,51 €		180 121,09 €	3,00%		- 51 419,96 €	- 335 538,22 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	592,82 €
JEHQFK2409	- 359 139,72 €	- 31 864,37 €		- 54 507,66 €	- 3 032,86 €		173 087,67 €	3,00%		- 55 145,86 €	- 330 602,80 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	584,10 €
KNDLCX1610	- 353 381,61 €	- 30 785,84 €		- 37 575,06 €	- 6 371,85 €		165 879,60 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 300 241,44 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	530,46 €
LAKVYX5138	- 389 438,43 €	- 31 113,49 €		- 33 596,68 €	- 5 110,17 €		175 088,13 €	3,00%		- 34 280,77 €	- 318 451,42 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	562,64 €
LOAHGJ5688	- 396 164,29 €	- 31 850,72 €		- 37 075,98 €	- 1 841,34 €		184 637,27 €	3,00%		- 35 982,55 €	- 318 277,60 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	562,33 €
RQEMRN2499	- 370 403,43 €	- 30 785,84 €		- 34 741,26 €	- 5 804,75 €		177 073,30 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 302 668,66 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	534,75 €
SWQNJO3626	- 393 575,43 €	- 32 874,64 €		- 32 707,67 €	- 1 651,40 €		180 871,67 €	3,00%		- 51 419,96 €	- 331 357,42 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	585,44 €
SZROZC7963	- 372 408,33 €	- 30 785,84 €		- 32 535,46 €	- 5 363,32 €		172 651,94 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 306 447,69 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	541,43 €
TUSDZY6093	- 382 260,00 €	- 30 840,45 €		- 57 469,09 €	- 3 423,52 €		175 140,61 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 329 407,32 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	581,99 €
URGUFF6225	- 349 262,89 €	- 30 785,84 €		- 40 864,19 €	- 7 030,07 €		166 744,13 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 299 205,54 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	528,63 €
VSKSJY6477	- 389 375,43 €	- 30 840,48 €		- 39 895,76 €	- 5 430,83 €		174 779,38 €	3,00%		- 34 280,77 €	- 325 043,88 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	574,28 €
VUCMKB1955	- 396 472,09 €	- 30 840,45 €		- 49 254,87 €	- 2 941,37 €		175 513,04 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 334 550,60 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	591,08 €
ZPSBSB2315	- 396 409,09 €	- 30 567,43 €		- 55 328,80 €	- 3 297,90 €		175 204,30 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 340 953,78 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	602,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 411 452,86 €	- 36 369,65 €		- 94 075,98 €	- 5 651,48 €		179 917,46 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 403 155,25 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	712,29 €
CJKIEY9516	- 398 097,86 €	- 36 697,30 €		- 93 905,32 €	- 5 641,46 €		180 021,15 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 389 843,54 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	688,77 €
DIMZGQ3408	- 379 200,53 €	- 36 615,39 €		- 69 982,15 €	- 11 047,43 €		180 163,53 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 361 146,89 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	638,07 €
DRWIAW3676	- 404 182,86 €	- 37 024,95 €		- 70 180,07 €	- 7 353,43 €		179 926,02 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 378 809,13 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	669,27 €
EBCMHZ6966	- 394 328,26 €	- 36 943,04 €		- 58 780,92 €	- 8 805,84 €		178 774,64 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 364 548,35 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	644,08 €
FUUFNY9533	- 403 452,86 €	- 36 697,30 €		- 78 248,85 €	- 7 782,74 €		179 467,07 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 386 708,50 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	683,23 €
IPSYDG2333	- 383 867,86 €	- 36 943,04 €		- 62 176,31 €	- 9 485,33 €		181 261,34 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 355 676,13 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	628,40 €
IQJPNK9962	- 387 553,06 €	- 36 943,04 €		- 59 619,75 €	- 8 973,71 €		177 859,19 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 359 695,29 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	635,50 €
JSYZUX8906	- 355 079,76 €	- 37 827,71 €		- 72 373,38 €	- 5 996,90 €		164 686,33 €	3,00%		- 46 613,81 €	- 353 205,23 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	624,04 €
JXQBCP1376	- 417 297,86 €	- 36 697,30 €		- 87 749,44 €	- 5 280,13 €		189 286,38 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 393 261,09 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	694,81 €
KJRNQW9909	- 382 959,28 €	- 37 827,71 €		- 72 385,47 €	- 5 997,43 €		173 850,80 €	3,00%		- 46 613,81 €	- 371 932,89 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	657,13 €
LIVEXV1950	- 411 052,86 €	- 37 909,62 €		- 69 482,72 €	- 3 884,51 €		181 989,27 €	3,00%		- 42 676,49 €	- 383 016,93 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	676,71 €
QAZFQL7338	- 393 623,02 €	- 37 024,95 €		- 72 721,01 €	- 7 861,93 €		178 285,69 €	3,00%		- 39 726,95 €	- 372 672,17 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	658,43 €
REDKQB0056	- 389 141,37 €	- 36 615,39 €		- 77 926,14 €	- 12 637,18 €		185 325,31 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 375 192,81 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	662,88 €
TVYSYL7546	- 386 842,73 €	- 36 697,30 €		- 98 627,20 €	- 5 918,63 €		170 655,90 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 392 952,69 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	694,26 €
ULGLKD5874	- 357 012,76 €	- 37 827,71 €		- 72 899,86 €	- 6 019,80 €		168 463,67 €	3,00%		- 46 613,81 €	- 351 910,27 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	621,75 €
WEYHWX1437	- 365 142,84 €	- 36 943,04 €		- 67 867,89 €	- 10 624,33 €		172 579,02 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 352 197,13 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	622,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 401 091,58 €	- 28 158,31 €		- 60 115,50 €	- 3 657,32 €		182 777,84 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 341 760,51 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	452,86 €
FQRYKW5286	- 349 599,14 €	- 29 034,26 €		- 57 053,24 €	- 2 982,63 €		170 211,92 €	3,00%		- 41 414,79 €	- 309 872,13 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	410,61 €
HFEBVZ9794	- 350 512,67 €	- 28 077,57 €		- 60 923,91 €	- 3 425,90 €		174 589,66 €	3,00%		- 41 948,46 €	- 310 298,85 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	411,17 €
HOQGGO4997	- 356 305,84 €	- 27 988,28 €		- 49 866,83 €	- 7 039,77 €		174 033,76 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 306 441,23 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	406,06 €
IFNONR6090	- 375 134,03 €	- 28 240,32 €		- 43 019,14 €	- 5 669,41 €		177 875,73 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 313 728,13 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	415,72 €
IFQLNQ5339	- 414 731,34 €	- 32 158,22 €		- 41 151,98 €	- 2 255,41 €		195 765,62 €	3,00%		- 56 872,96 €	- 351 404,28 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	465,64 €
KFZFSE4677	- 349 213,04 €	- 28 782,21 €		- 52 794,79 €	- 3 069,09 €		170 893,81 €	3,00%		- 41 681,78 €	- 304 647,09 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	403,68 €
KHSHJQ0082	- 367 031,70 €	- 29 267,30 €		- 56 848,43 €	- 2 937,91 €		173 547,01 €	3,00%		- 37 401,99 €	- 319 940,32 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	423,95 €
KUWIGM8631	- 390 624,03 €	- 28 240,32 €		- 41 293,90 €	- 5 324,16 €		181 938,73 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 323 084,64 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	428,12 €
LBNYTN1733	- 372 509,50 €	- 28 240,32 €		- 44 423,12 €	- 5 950,38 €		180 776,84 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 309 887,44 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	410,63 €
LFQMWK6464	- 390 454,50 €	- 28 410,36 €		- 62 833,79 €	- 3 816,87 €		180 933,44 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 336 097,70 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	445,36 €
MZURQR6535	- 391 790,43 €	- 28 240,32 €		- 42 197,85 €	- 5 505,06 €		190 332,54 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 316 942,07 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	419,98 €
OQIKYJ9344	- 411 162,03 €	- 28 158,31 €		- 58 630,65 €	- 3 570,16 €		184 138,53 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 348 898,25 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	462,32 €
PJIVAH9939	- 392 837,77 €	- 31 925,18 €		- 42 366,54 €	- 2 344,03 €		191 440,18 €	3,00%		- 60 885,76 €	- 338 919,09 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	449,10 €
PYJQQP1699	- 370 241,54 €	- 28 473,37 €		- 47 855,09 €	- 6 569,89 €		171 049,46 €	3,00%		- 35 528,15 €	- 317 618,57 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	420,87 €
QZOOFM8504	- 418 423,57 €	- 31 049,23 €		- 58 630,65 €	- 3 570,16 €		194 656,95 €	3,00%		- 50 452,93 €	- 367 469,59 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	486,93 €
RLXDUV3824	- 403 988,58 €	- 28 473,37 €		- 41 555,42 €	- 5 309,20 €		183 758,26 €	3,00%		- 35 528,15 €	- 331 096,47 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	438,73 €
THJEQR0900	- 346 690,97 €	- 27 988,28 €		- 52 663,32 €	- 7 599,41 €		169 747,80 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 304 735,13 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	403,80 €
XRNZIY7060	- 388 549,13 €	- 28 158,31 €		- 68 220,15 €	- 4 133,04 €		181 279,63 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 339 296,63 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	449,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 4 185 940,41 €	- 239 254,26 €		- 1 373 808,29 €	- 85 221,01 €		1 996 237,39 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 010 015,88 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	472,27 €
ETNOFS2105	- 4 255 545,41 €	- 237 943,64 €		- 1 383 024,55 €	- 85 761,98 €		2 000 418,07 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 083 886,80 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	480,97 €
IMSTDG9542	- 3 923 346,29 €	- 239 254,26 €		- 1 614 690,85 €	- 99 360,15 €		1 891 655,38 €	3,00%		- 121 899,06 €	- 4 106 895,23 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	483,68 €
JQYIEH0784	- 4 239 545,41 €	- 240 564,88 €		- 1 115 181,39 €	- 115 346,35 €		2 002 219,64 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 848 332,04 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	453,22 €
KOYRIP6891	- 4 229 382,08 €	- 240 564,88 €		- 1 132 532,22 €	- 118 818,60 €		2 073 152,00 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 788 059,43 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	446,13 €
KSFMMI9990	- 4 436 960,87 €	- 240 892,53 €		- 1 417 508,23 €	- 88 052,05 €		2 164 721,40 €	3,00%		- 193 436,51 €	- 4 212 128,78 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	496,07 €
LBBWCT8303	- 4 401 472,05 €	- 237 943,64 €		- 1 377 402,38 €	- 85 431,98 €		2 059 484,71 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 164 794,63 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	490,50 €
LJZAAX9362	- 4 500 572,00 €	- 245 168,42 €		- 1 299 177,88 €	- 75 798,02 €		2 190 725,62 €	3,00%		- 167 981,92 €	- 4 097 972,63 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	482,63 €
MUGIDZ0942	- 4 399 872,05 €	- 244 103,54 €		- 1 106 306,66 €	- 64 779,96 €		2 067 771,94 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 897 934,53 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	459,07 €
MZHSSC9027	- 4 212 581,88 €	- 237 943,64 €		- 1 396 299,91 €	- 86 541,21 €		2 013 211,48 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 042 184,44 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	476,06 €
NNTCTO8614	- 4 914 404,40 €	- 162 061,07 €		- 1 131 549,09 €	- 118 621,85 €		2 378 752,88 €	3,00%		- 139 783,42 €	- 4 087 666,96 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	481,41 €
NZNXBI3852	- 4 043 515,81 €	- 239 254,26 €		- 1 454 464,18 €	- 89 955,29 €		1 968 106,09 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 981 112,73 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	468,86 €
OQCCYD8625	- 3 991 561,51 €	- 240 564,88 €		- 1 166 948,87 €	- 125 706,06 €		1 930 387,63 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 734 307,34 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	439,80 €
ULXCZW2154	- 3 923 022,57 €	- 244 103,54 €		- 1 265 086,37 €	- 71 683,94 €		1 904 676,38 €	3,00%		- 150 514,04 €	- 3 749 734,08 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	441,61 €
VHAGCZ1146	- 4 417 753,87 €	- 242 858,46 €		- 1 444 691,62 €	- 89 381,67 €		2 137 083,03 €	3,00%		- 193 566,74 €	- 4 251 169,32 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	500,67 €
VKWVXQ2097	- 4 029 311,22 €	- 240 564,88 €		- 1 142 426,39 €	- 120 798,62 €		1 920 573,77 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 752 440,98 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	441,93 €
YOHURX5132	- 3 953 734,67 €	- 244 103,54 €		- 1 167 002,59 €	- 67 419,11 €		1 898 135,81 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 684 768,37 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	433,96 €
ZBIFOX0979	- 4 385 472,05 €	- 240 564,88 €		- 1 111 934,24 €	- 114 696,53 €		2 061 286,28 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 931 295,07 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	463,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 42 095,51 €**	**- 3 726,02 €**			**9,86%**			**- 51 925,93 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**324,54 €**
BRCVVC9118	- 88 253,25 €	- 2 137,19 €		- 7 208,58 €	- 402,72 €		2 980,48 €	9,86%		- 2 279,68 €	- 97 300,94 €	-87,38%	- 45 375,01 €	8,39	**20,42**	127,60	608,13 €
FPCWGU0996	- 47 447,66 €	- 2 734,02 €		- 6 680,40 €	- 437,38 €		1 177,13 €	9,86%		- 851,82 €	- 56 974,15 €	-9,72%	- 5 048,22 €	15,58	**32,82**	205,09	356,09 €
HKKTIG7496	- 58 759,20 €	- 2 829,40 €		- 5 033,20 €	- 329,53 €		1 492,71 €	9,86%		- 974,42 €	- 66 433,04 €	-27,94%	- 14 507,11 €	10,22	**25,25**	157,79	415,21 €
JQYUBK1558	- 73 159,38 €	- 3 716,45 €		- 12 049,36 €	- 721,94 €		2 097,81 €	9,86%		- 1 669,08 €	- 89 218,40 €	-71,82%	- 37 292,47 €	6,95	**13,45**	84,07	557,62 €
JXBWOB4648	- 60 374,51 €	- 2 468,53 €		- 8 750,94 €	- 1 418,19 €		1 466,37 €	9,86%		- 798,30 €	- 72 344,10 €	-39,32%	- 20 418,17 €	10,04	**21,85**	136,55	452,15 €
LITQIM2368	- 71 887,58 €	- 3 811,83 €		- 10 369,17 €	- 622,04 €		2 133,23 €	9,86%		- 1 788,16 €	- 86 345,55 €	-66,29%	- 34 419,61 €	7,21	**13,87**	86,71	539,66 €
LUHDYP8810	- 78 142,86 €	- 3 811,83 €		- 12 350,84 €	- 739,87 €		2 248,13 €	9,86%		- 1 773,39 €	- 94 570,66 €	-82,13%	- 42 644,73 €	9,16	**15,63**	97,71	591,07 €
MZPHIC3938	- 101 680,38 €	- 3 472,53 €		- 6 276,49 €	- 367,58 €		3 477,60 €	9,86%		- 3 345,62 €	- 111 664,99 €	-115,05%	- 59 739,06 €	6,30	**18,24**	114,01	697,91 €
NFFLZI7140	- 62 106,43 €	- 2 285,73 €		- 8 727,31 €	- 766,20 €		1 526,87 €	9,86%		- 401,19 €	- 72 759,98 €	-40,12%	- 20 834,05 €	9,58	**20,19**	126,17	454,75 €
NVSYTT3567	- 50 653,90 €	- 2 182,38 €		- 10 736,44 €	- 925,60 €		1 195,91 €	9,86%		- 191,20 €	- 63 493,61 €	-22,28%	- 11 567,67 €	11,25	**23,79**	148,68	396,84 €
QAQZEZ3796	- 69 159,38 €	- 3 716,45 €		- 7 001,72 €	- 741,79 €		1 859,65 €	9,86%		- 1 918,94 €	- 80 678,63 €	-55,37%	- 28 752,70 €	6,95	**17,75**	110,95	504,24 €
RWQOZC0866	- 57 227,05 €	- 4 002,59 €		- 5 110,50 €	- 334,59 €		1 604,49 €	9,86%		- 2 207,71 €	- 67 277,96 €	-29,57%	- 15 352,03 €	14,07	**28,72**	179,50	420,49 €
SSACAW3169	- 61 594,82 €	- 2 734,02 €		- 5 538,81 €	- 362,64 €		1 456,05 €	9,86%		- 858,86 €	- 69 633,09 €	-34,10%	- 17 707,16 €	10,08	**25,92**	162,02	435,21 €
TNINVR4478	- 52 559,42 €	- 2 734,02 €		- 5 741,44 €	- 375,90 €		1 302,82 €	9,86%		- 858,86 €	- 60 966,81 €	-17,41%	- 9 040,88 €	11,16	**27,23**	170,16	381,04 €
WAVDTZ6603	- 48 984,37 €	- 2 726,06 €		- 7 150,95 €	- 468,19 €		1 208,90 €	9,86%		- 771,46 €	- 58 892,12 €	-13,42%	- 6 966,19 €	14,38	**32,41**	202,53	368,08 €
YELOJU0344	- 61 985,17 €	- 2 667,25 €		- 13 769,54 €	- 822,09 €		1 798,85 €	9,86%		- 877,52 €	- 78 322,72 €	-50,84%	- 26 396,78 €	10,90	**15,98**	99,91	489,52 €
YESHJG2253	- 64 172,63 €	- 3 430,30 €		- 7 753,11 €	- 670,72 €		1 665,15 €	9,86%		- 1 311,84 €	- 75 673,45 €	-45,73%	- 23 747,51 €	7,68	**18,82**	117,62	472,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 35 880,74 €**	**- 3 179,95 €**			**9,86%**			**- 43 524,53 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**372,00 €**
AQUBZF5996	- 43 909,26 €	- 3 162,65 €		- 6 085,19 €	- 1 074,19 €		1 304,32 €	9,86%		- 2 108,31 €	- 55 035,28 €	-26,45%	- 11 510,75 €	8,14	**16,71**	142,84	470,39 €
DRZQLY3677	- 63 081,94 €	- 856,72 €		- 12 859,52 €	- 766,58 €		2 312,49 €	9,86%		- 1 054,57 €	- 76 306,84 €	-75,32%	- 32 782,30 €	11,23	**14,62**	125,00	652,20 €
EAZRVC3195	- 38 989,76 €	- 1 731,93 €		- 8 035,46 €	- 709,96 €		1 009,35 €	9,86%		- 590,56 €	- 49 048,32 €	-12,69%	- 5 523,79 €	9,92	**18,53**	158,41	419,22 €
EHWBOY0853	- 46 193,56 €	- 3 448,79 €		- 5 849,88 €	- 1 111,92 €		1 433,07 €	9,86%		- 2 715,41 €	- 57 886,49 €	-33,00%	- 14 361,96 €	7,95	**16,42**	140,37	494,76 €
JVXJZJ1151	- 31 496,09 €	- 2 180,22 €		- 5 349,03 €	- 350,21 €		842,45 €	9,86%		- 1 035,91 €	- 39 569,00 €	9,09%	3 955,54 €	13,99	**27,31**	233,44	338,20 €
KBTTIX6776	- 41 093,56 €	- 2 275,60 €		- 3 697,17 €	- 242,06 €		1 129,41 €	9,86%		- 1 167,31 €	- 47 346,29 €	-8,78%	- 3 821,75 €	9,84	**20,57**	175,80	404,67 €
MVQWIO3893	- 35 602,88 €	- 2 180,22 €		- 4 497,01 €	- 294,43 €		929,07 €	9,86%		- 1 048,23 €	- 42 693,70 €	1,91%	830,84 €	10,86	**22,85**	195,26	364,90 €
PBJVUY9021	- 47 193,56 €	- 2 113,45 €		- 11 443,55 €	- 682,38 €		1 492,61 €	9,86%		- 1 066,89 €	- 61 007,22 €	-40,17%	- 17 482,69 €	9,84	**13,37**	114,25	521,43 €
RAAGVP0853	- 35 632,87 €	- 2 076,87 €		- 5 507,82 €	- 360,61 €		878,92 €	9,86%		- 829,43 €	- 43 528,69 €	-0,01%	- 4,15 €	10,50	**24,07**	205,71	372,04 €
REWISB2161	- 48 193,56 €	- 3 162,65 €		- 11 686,18 €	- 698,13 €		1 552,15 €	9,86%		- 1 858,46 €	- 64 046,82 €	-47,15%	- 20 522,29 €	7,95	**12,31**	105,26	547,41 €
UFBPRP8722	- 71 651,86 €	- 3 241,25 €		- 11 205,51 €	- 670,54 €		2 721,93 €	9,86%		- 2 920,88 €	- 86 968,11 €	-99,81%	- 43 443,57 €	7,32	**12,31**	105,20	743,32 €
WYNMSN5540	- 41 973,06 €	- 2 876,50 €		- 6 893,71 €	- 602,77 €		1 185,72 €	9,86%		- 1 501,21 €	- 52 661,54 €	-20,99%	- 9 137,00 €	7,98	**16,72**	142,92	450,10 €
ZDKGZC8927	- 31 689,26 €	- 2 180,22 €		- 6 401,66 €	- 419,13 €		842,33 €	9,86%		- 1 023,59 €	- 40 871,53 €	6,10%	2 653,01 €	18,00	**32,98**	281,87	349,33 €
ZPROEO6597	- 44 659,63 €	- 4 497,98 €		- 3 797,37 €	- 248,62 €		1 377,84 €	9,86%		- 3 191,11 €	- 55 016,87 €	-26,40%	- 11 492,34 €	8,84	**20,12**	171,98	470,23 €
ZXTKSM7506	- 37 656,02 €	- 2 876,50 €		- 8 581,28 €	- 753,47 €		1 080,28 €	9,86%		- 1 476,58 €	- 50 263,58 €	-15,48%	- 6 739,04 €	10,39	**20,01**	171,05	429,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 153 196,66 €**		**- 323 517,38 €**	**- 28 378,19 €**			**9,86%**			**- 505 092,23 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**245,31 €**
BDPYME9132	- 599 712,79 €	- 22 332,14 €		- 106 680,38 €	- 6 407,47 €		17 127,27 €	9,86%		- 8 214,88 €	- 726 220,38 €	-43,78%	-221 128,15 €	69,34	172,41	83,74	352,71 €
DXLYFQ4157	- 610 800,09 €	- 37 593,15 €		- 134 971,61 €	- 8 119,24 €		17 606,19 €	9,86%		-19 492,99 €	- 793 370,88 €	-57,07%	-288 278,65 €	44,47	160,63	78,01	385,32 €
FDPWWZ1258	- 700 302,00 €	- 51 814,50 €		- 58 891,22 €	- 3 794,55 €		21 590,97 €	9,86%		-33 863,70 €	- 827 074,99 €	-63,75%	-321 982,76 €	38,57	202,43	98,31	401,69 €
HNQOXE1037	- 542 479,77 €	- 20 424,51 €		- 175 792,80 €	- 10 517,07 €		14 185,95 €	9,86%		- 5 798,83 €	- 740 827,04 €	-46,67%	-235 734,80 €	89,35	185,99	90,33	359,80 €
INQYBZ3848	- 542 498,08 €	- 38 562,84 €		- 77 070,45 €	- 9 702,79 €		16 518,06 €	9,86%		-21 053,57 €	- 672 369,67 €	-33,12%	-167 277,44 €	52,49	227,48	110,48	326,55 €
KDGMNG6556	- 650 800,09 €	- 39 500,77 €		- 86 246,96 €	- 5 221,95 €		19 987,81 €	9,86%		-21 874,61 €	- 783 656,56 €	-55,15%	-278 564,33 €	44,47	165,17	80,22	380,60 €
ORFKFH2206	- 543 038,96 €	- 37 593,15 €		- 139 720,77 €	- 8 401,64 €		16 003,36 €	9,86%		-19 492,99 €	- 732 244,14 €	-44,97%	-227 151,90 €	49,13	164,85	80,06	355,63 €
RJZDDY1583	- 505 355,21 €	- 21 139,87 €		- 81 806,33 €	- 7 051,72 €		14 061,25 €	9,86%		- 6 726,36 €	- 608 018,24 €	-20,38%	-102 926,00 €	76,51	225,89	109,71	295,30 €
SCELHN2035	- 565 481,89 €	- 21 139,87 €		- 77 704,99 €	- 6 685,46 €		15 273,24 €	9,86%		- 6 726,36 €	- 662 465,34 €	-31,16%	-157 373,10 €	70,66	217,89	105,82	321,74 €
SWRYXX7386	- 600 674,69 €	- 23 715,17 €		- 65 849,96 €	- 11 888,22 €		16 865,84 €	9,86%		-12 190,26 €	- 697 452,46 €	-38,08%	-192 360,22 €	68,89	212,82	103,36	338,73 €
TKHLGX6889	- 591 081,39 €	- 39 500,77 €		- 89 776,22 €	- 5 431,81 €		18 421,52 €	9,86%		-21 874,61 €	- 729 243,27 €	-44,38%	-224 151,04 €	47,93	168,30	81,74	354,17 €
UMEJWB2745	- 572 580,81 €	- 38 308,51 €		- 65 935,37 €	- 5 517,43 €		17 016,64 €	9,86%		-20 386,10 €	- 685 711,58 €	-35,76%	-180 619,34 €	46,89	200,62	97,44	333,03 €
USMKYB3449	- 535 669,61 €	- 22 332,14 €		- 113 158,29 €	- 6 792,66 €		15 706,81 €	9,86%		- 8 214,88 €	- 670 460,77 €	-32,74%	-165 368,53 €	75,70	178,17	86,53	325,62 €
VXVVUV7456	- 502 851,03 €	- 21 394,21 €		- 87 737,14 €	- 12 852,70 €		13 559,20 €	9,86%		- 7 376,64 €	- 618 652,53 €	-22,48%	-113 560,29 €	82,84	249,30	121,08	300,46 €
YKYGPO7847	- 632 289,50 €	- 13 082,56 €		- 127 319,36 €	- 8 394,90 €		20 746,26 €	9,86%		-11 675,43 €	- 772 015,50 €	-52,85%	-266 923,27 €	157,69	365,34	177,44	374,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 227 178,54 €**	**- 19 989,21 €**			**9,86%**			**- 336 320,64 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**292,45 €**
BZKUPA1065	- 432 711,67 €	- 19 096,80 €		- 69 480,64 €	- 4 206,71 €		12 334,34 €	9,86%		- 6 321,40 €	- 519 482,87 €	-54,46%	-183 162,23 €	48,82	**117,16**	101,88	451,72 €
CRMAFY5947	- 431 310,03 €	- 20 225,49 €		- 38 278,54 €	- 6 602,04 €		12 795,49 €	9,86%		- 9 604,21 €	- 493 224,81 €	-46,65%	-156 904,17 €	49,24	**129,37**	112,50	428,89 €
EFYUGG6348	- 530 658,66 €	- 49 612,47 €		- 27 045,70 €	- 1 582,17 €		17 834,52 €	9,86%		- 34 034,69 €	- 625 099,17 €	-85,86%	-288 778,53 €	24,79	**111,46**	96,92	543,56 €
GAKIVO8274	- 400 481,08 €	- 18 937,85 €		- 44 196,28 €	- 3 843,65 €		11 637,67 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 462 718,54 €	-37,58%	-126 397,90 €	49,73	**131,43**	114,29	402,36 €
IQXSKE0923	- 464 824,21 €	- 20 130,11 €		- 55 681,53 €	- 3 336,98 €		14 020,27 €	9,86%		- 8 385,87 €	- 538 338,44 €	-60,07%	-202 017,80 €	43,31	**99,30**	86,35	468,12 €
KBKLQO2783	- 433 356,88 €	- 35 391,12 €		- 80 260,33 €	- 4 810,40 €		13 266,49 €	9,86%		- 19 663,98 €	- 560 216,22 €	-66,57%	-223 895,58 €	31,73	**93,00**	80,87	487,14 €
LIJBBQ3795	- 444 186,95 €	- 20 225,49 €		- 35 026,82 €	- 5 942,82 €		12 929,57 €	9,86%		- 9 629,31 €	- 502 081,82 €	-49,29%	-165 761,18 €	43,71	**121,96**	106,06	436,59 €
PRXZEU9770	- 469 824,21 €	- 35 391,12 €		- 76 901,60 €	- 4 610,68 €		14 317,97 €	9,86%		- 19 663,98 €	- 592 073,63 €	-76,04%	-255 752,99 €	28,44	**90,02**	78,28	514,85 €
PVKRDX0775	- 367 582,66 €	- 17 904,53 €		- 53 274,01 €	- 4 459,22 €		10 327,59 €	9,86%		- 4 832,89 €	- 437 725,71 €	-30,15%	-101 405,07 €	51,00	**146,05**	127,00	380,63 €
QAEYQW0738	- 405 257,67 €	- 18 222,49 €		- 92 461,96 €	- 5 524,03 €		11 125,39 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 516 345,02 €	-53,53%	-180 024,38 €	45,65	**98,21**	85,40	449,00 €
QBWHOF5931	- 505 024,45 €	- 37 298,75 €		- 42 845,39 €	- 2 585,62 €		16 556,01 €	9,86%		- 22 045,60 €	- 593 243,80 €	-76,39%	-256 923,16 €	28,77	**93,52**	81,32	515,86 €
QCCECG4832	- 355 467,29 €	- 18 937,85 €		- 73 520,05 €	- 6 462,32 €		10 627,90 €	9,86%		- 6 847,19 €	- 450 606,78 €	-33,98%	-114 286,14 €	91,53	**188,62**	164,02	391,83 €
SKRZUB0008	- 407 068,98 €	- 20 225,49 €		- 47 110,28 €	- 4 576,92 €		12 027,96 €	9,86%		- 9 604,21 €	- 476 557,92 €	-41,70%	-140 237,28 €	55,03	**138,48**	120,42	414,40 €
STQXPH0851	- 428 378,43 €	- 18 937,85 €		- 40 696,36 €	- 3 531,10 €		12 122,19 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 486 318,91 €	-44,60%	-149 998,27 €	44,74	**124,61**	108,35	422,89 €
VLCKVM2580	- 410 699,61 €	- 19 096,80 €		- 66 695,57 €	- 4 041,10 €		12 121,50 €	9,86%		- 6 321,40 €	- 494 732,98 €	-47,10%	-158 412,34 €	46,09	**114,68**	99,72	430,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**- 138 354,63 €**	**- 10 564,42 €**			**9,86%**			**- 219 394,00 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**321,22 €**
BFYWNV5187	- 267 936,68 €	- 7 614,15 €		- 27 223,69 €	- 2 035,39 €		23 269,30 €	9,86%		- 244,39 €	- 281 784,99 €	-28,44%	- 62 390,99 €	36,04	**71,92**	105,30	412,57 €
DXCUGW5809	- 367 744,60 €	- 24 530,20 €		- 17 807,11 €	- 813,85 €		32 951,83 €	9,86%		-13 957,70 €	- 391 901,63 €	-78,63%	-172 507,63 €	21,70	**61,81**	90,50	573,79 €
DZLLRQ3258	- 296 012,17 €	- 7 614,15 €		- 25 658,15 €	- 1 913,55 €		25 630,29 €	9,86%		- 244,39 €	- 305 812,11 €	-39,39%	- 86 418,11 €	33,56	**68,53**	100,34	447,75 €
ENUHGV5484	- 323 026,83 €	- 8 473,70 €		- 34 556,04 €	- 1 811,71 €		27 388,35 €	9,86%		- 244,39 €	- 340 724,32 €	-55,30%	-121 330,31 €	32,59	**51,79**	75,83	498,86 €
FVHJJM4709	- 239 843,09 €	- 6 789,70 €		- 37 896,19 €	- 2 746,27 €		22 267,40 €	9,86%		- 244,39 €	- 265 252,24 €	-20,90%	- 45 858,24 €	40,49	**89,29**	130,73	388,36 €
LQQSYE7143	- 241 621,04 €	- 7 442,23 €		- 49 659,38 €	- 3 781,44 €		21 085,39 €	9,86%		- 196,51 €	- 281 615,21 €	-28,36%	- 62 221,21 €	68,21	**117,16**	171,54	412,32 €
MIDYQM7052	- 289 000,51 €	- 9 419,21 €		- 24 421,46 €	- 3 834,92 €		25 793,05 €	9,86%		- 3 649,12 €	- 304 532,17 €	-38,81%	- 85 138,16 €	37,81	**73,26**	107,26	445,87 €
PUIEDZ6989	- 335 695,85 €	- 18 788,37 €		- 29 279,36 €	- 1 544,85 €		29 425,36 €	9,86%		- 7 564,66 €	- 363 447,73 €	-65,66%	-144 053,73 €	25,48	**50,17**	73,46	532,13 €
QLHFRL6612	- 403 437,95 €	- 3 338,62 €		- 37 403,57 €	- 1 959,27 €		39 441,79 €	9,86%		- 233,00 €	- 406 930,63 €	-85,48%	-187 536,62 €	35,69	**54,60**	79,94	595,80 €
QMZZCG8518	- 291 116,89 €	- 8 473,70 €		- 38 180,12 €	- 1 999,51 €		25 130,45 €	9,86%		- 244,39 €	- 314 884,17 €	-43,52%	- 95 490,16 €	36,54	**55,36**	81,06	461,03 €
RXTNIN3318	- 357 544,60 €	- 18 616,46 €		- 30 989,24 €	- 1 633,45 €		31 101,76 €	9,86%		- 7 564,66 €	- 385 246,65 €	-75,60%	-165 852,64 €	24,03	**48,55**	71,08	564,05 €
TTWGUH6583	- 275 936,00 €	- 7 821,17 €		- 42 707,59 €	- 2 264,32 €		23 816,38 €	9,86%		- 244,39 €	- 305 157,09 €	-39,09%	- 85 763,09 €	35,19	**64,20**	94,00	446,79 €
WRJIUD8618	- 316 213,73 €	- 8 516,68 €		- 21 485,81 €	- 3 274,11 €		27 696,68 €	9,86%		- 1 952,45 €	- 323 746,10 €	-47,56%	-104 352,10 €	32,15	**65,69**	96,17	474,01 €
YILSCP4791	- 250 605,86 €	- 7 614,15 €		- 30 930,60 €	- 2 323,88 €		21 570,85 €	9,86%		- 244,39 €	- 270 148,02 €	-23,13%	- 50 754,02 €	41,90	**79,94**	117,04	395,53 €
YXIBKG4547	- 447 171,92 €	- 13 481,37 €		- 36 832,55 €	- 1 936,25 €		43 898,11 €	9,86%		- 7 541,86 €	- 463 065,86 €	-111,07%	-243 671,86 €	30,39	**54,31**	79,51	677,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 74 059,53 €**	**- 5 670,93 €**			**9,86%**			**- 111 927,69 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**268,93 €**
CZWHSG7286	- 110 613,49 €	- 5 843,97 €		- 26 191,49 €	- 1 094,00 €		9 534,97 €	9,86%		- 2 908,45 €	- 137 116,43 €	-22,50%	- 25 188,74 €	41,45	**75,34**	181,02	329,45 €
DXOAGB4856	- 184 000,48 €	- 16 054,75 €		- 19 198,76 €	- 1 002,30 €		14 780,49 €	9,86%		- 7 538,59 €	- 213 014,40 €	-90,31%	- 101 086,71 €	16,96	**26,81**	64,43	511,81 €
FGECQR0100	- 194 200,48 €	- 21 968,50 €		- 9 817,68 €	- 414,28 €		16 630,56 €	9,86%		- 13 931,63 €	- 223 702,01 €	-99,86%	- 111 774,32 €	15,28	**35,38**	85,01	537,49 €
GHLRFS3849	- 130 669,49 €	- 5 087,56 €		- 28 916,21 €	- 1 521,84 €		10 432,80 €	9,86%		- 218,32 €	- 155 980,62 €	-39,36%	- 44 052,93 €	24,22	**37,09**	89,11	374,77 €
ISXKJI1822	- 148 187,80 €	- 5 052,44 €		- 15 418,58 €	- 1 180,09 €		11 648,92 €	9,86%		- 218,32 €	- 158 408,30 €	-41,53%	- 46 480,61 €	22,66	**40,36**	96,96	380,61 €
JOZSQD7903	- 136 459,01 €	- 5 954,98 €		- 16 241,34 €	- 2 741,98 €		10 826,58 €	9,86%		- 1 906,02 €	- 152 476,74 €	-36,23%	- 40 549,05 €	28,57	**47,64**	114,45	366,35 €
KIDSLK1826	- 140 570,54 €	- 5 740,09 €		- 25 913,26 €	- 1 347,84 €		10 529,74 €	9,86%		- 218,32 €	- 163 260,31 €	-45,86%	- 51 332,62 €	24,78	**31,46**	75,60	392,26 €
KRNAAD4485	- 118 307,48 €	- 4 228,00 €		- 20 445,53 €	- 1 498,43 €		10 189,17 €	9,86%		- 218,32 €	- 134 508,58 €	-20,17%	- 22 580,89 €	22,87	**47,57**	114,30	323,18 €
MYPHLG3376	- 174 122,09 €	- 16 226,66 €		- 18 766,83 €	- 979,91 €		13 809,55 €	9,86%		- 7 538,59 €	- 203 824,54 €	-82,10%	- 91 896,85 €	18,69	**28,58**	68,67	489,73 €
PIUKZP8187	- 104 939,09 €	- 4 228,00 €		- 21 614,06 €	- 1 589,37 €		9 077,14 €	9,86%		- 218,32 €	- 123 511,69 €	-10,35%	- 11 584,00 €	24,72	**50,10**	120,37	296,76 €
RUKHYW6728	- 130 289,19 €	- 5 052,44 €		- 15 918,15 €	- 1 218,97 €		10 205,95 €	9,86%		- 218,32 €	- 142 491,13 €	-27,31%	- 30 563,44 €	23,45	**41,44**	99,56	342,36 €
RYUVXE1003	- 139 745,68 €	- 5 087,56 €		- 27 482,33 €	- 1 447,53 €		11 293,21 €	9,86%		- 218,32 €	- 162 688,21 €	-45,35%	- 50 760,52 €	22,66	**35,68**	85,72	390,89 €
SXQJMN1756	- 128 193,69 €	- 5 259,47 €		- 27 741,38 €	- 1 460,96 €		10 209,12 €	9,86%		- 218,32 €	- 152 664,69 €	-36,40%	- 40 737,00 €	25,14	**38,12**	91,60	366,81 €
UKGGXH6889	- 136 415,66 €	- 5 954,98 €		- 18 861,54 €	- 1 458,98 €		10 877,61 €	9,86%		- 1 906,02 €	- 153 719,56 €	-37,34%	- 41 791,87 €	28,14	**47,85**	114,96	369,34 €
XSFBSZ0158	- 157 670,32 €	- 20 774,44 €		- 27 014,68 €	- 3 955,97 €		14 219,39 €	9,86%		- 12 853,83 €	- 208 049,87 €	-85,88%	- 96 122,18 €	38,02	**72,98**	175,34	499,88 €
YADFDY9907	- 168 495,13 €	- 3 161,66 €		- 27 283,68 €	- 1 172,63 €		16 654,70 €	9,86%		- 3 215,51 €	- 186 673,90 €	-66,78%	- 74 746,21 €	39,49	**78,76**	189,22	448,52 €
YZVDKS4565	- 154 000,48 €	- 5 740,09 €		- 23 972,98 €	- 1 247,30 €		11 730,92 €	9,86%		- 218,32 €	- 173 448,25 €	-54,96%	- 61 520,55 €	22,66	**29,55**	71,00	416,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-109 787,68 €**		**- 259 872,01 €**	**- 22 825,07 €**			**9,86%**			**- 392 484,77 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**366,47 €**
EZHKRY0519	- 406 296,90 €	- 16 331,05 €		- 115 159,09 €	- 6 879,09 €		10 594,34 €	9,86%		- 4 889,06 €	- 538 960,85 €	-37,32%	-146 476,08 €	101,44	**122,68**	114,54	503,23 €
FLKSEM2564	- 517 838,53 €	- 50 191,41 €		- 41 051,20 €	- 3 363,97 €		16 203,07 €	9,86%		-31 613,12 €	- 627 855,16 €	-59,97%	-235 370,39 €	40,42	**113,24**	105,74	586,23 €
FQCUDF4767	- 535 391,69 €	- 50 668,32 €		- 59 878,95 €	- 3 636,71 €		17 024,41 €	9,86%		-32 208,52 €	- 664 759,78 €	-69,37%	-272 275,01 €	39,89	**93,41**	87,22	620,69 €
GAPLXD7862	- 453 391,69 €	- 18 429,44 €		- 63 177,99 €	- 12 087,84 €		12 142,09 €	9,86%		- 9 757,54 €	- 544 702,42 €	-38,78%	-152 217,65 €	98,43	**163,40**	152,57	508,59 €
GWJQYC1668	- 463 763,82 €	- 21 004,74 €		- 64 956,59 €	- 12 450,51 €		12 985,66 €	9,86%		-15 210,05 €	- 564 400,05 €	-43,80%	-171 915,28 €	101,46	**167,46**	156,36	526,98 €
IXXVDS8849	- 428 090,48 €	- 15 854,15 €		- 74 750,29 €	- 6 550,67 €		10 853,00 €	9,86%		- 4 293,65 €	- 518 686,23 €	-32,15%	-126 201,46 €	99,05	**167,03**	155,95	484,30 €
KVEGXR0993	- 420 577,88 €	- 18 429,44 €		- 79 964,77 €	- 15 491,01 €		10 780,74 €	9,86%		- 9 746,15 €	- 533 428,51 €	-35,91%	-140 943,73 €	126,96	**201,63**	188,26	498,07 €
MUCKZM3634	- 554 191,69 €	- 54 311,89 €		- 35 747,50 €	- 1 846,94 €		18 143,77 €	9,86%		-40 355,34 €	- 668 309,59 €	-70,28%	-275 824,82 €	39,89	**115,55**	107,89	624,01 €
NDKSYI8635	- 344 962,98 €	- 13 469,62 €		- 102 993,65 €	- 8 815,55 €		7 258,54 €	9,86%		- 221,59 €	- 463 204,86 €	-18,02%	- 70 720,09 €	117,50	**211,62**	197,59	432,50 €
NMIUQL7377	- 294 873,70 €	- 13 469,62 €		- 110 603,76 €	- 9 495,15 €		6 417,88 €	9,86%		- 221,59 €	- 422 245,93 €	-7,58%	- 29 761,16 €	128,35	**226,46**	211,44	394,25 €
OJJOIQ2786	- 467 979,53 €	- 50 191,41 €		- 44 442,49 €	- 3 666,82 €		15 133,18 €	9,86%		-31 613,12 €	- 582 760,19 €	-48,48%	-190 275,42 €	45,25	**119,86**	111,91	544,13 €
PNJXGT4426	- 369 409,39 €	- 14 900,34 €		- 81 835,45 €	- 7 183,39 €		8 592,89 €	9,86%		- 3 102,84 €	- 467 838,52 €	-19,20%	- 75 353,75 €	102,73	**174,43**	162,87	436,82 €
PSBLNI2760	- 306 777,70 €	- 13 469,62 €		- 99 773,33 €	- 8 527,97 €		6 414,67 €	9,86%		- 244,39 €	- 422 378,34 €	-7,62%	- 29 893,57 €	112,91	**205,33**	191,72	394,38 €
TRMVDG0610	- 345 878,79 €	- 14 900,34 €		- 132 874,66 €	- 7 997,39 €		8 482,76 €	9,86%		- 2 030,60 €	- 495 199,02 €	-26,17%	-102 714,24 €	108,23	**145,80**	136,14	462,37 €
VNRMKG1021	- 467 565,11 €	- 50 668,32 €		- 68 071,07 €	- 4 123,83 €		15 374,33 €	9,86%		-32 208,52 €	- 607 262,51 €	-54,72%	-214 777,74 €	47,93	**100,69**	94,01	567,01 €
XSMSXD8922	- 486 479,13 €	- 50 668,32 €		- 78 812,10 €	- 4 762,52 €		15 967,06 €	9,86%		-32 197,13 €	- 636 952,13 €	-62,29%	-244 467,36 €	58,47	**110,23**	102,92	594,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 217 545,65 €**		**- 552 186,88 €**	**- 48 554,41 €**			**9,86%**			**- 818 286,95 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**354,24 €**
BRZXYP4164	- 874 064,43 €	- 58 690,54 €		- 111 332,25 €	- 16 597,76 €		26 337,21 €	9,86%		- 37 510,25 €	- 1 071 858,02 €	-30,99%	- 253 571,08 €	114,92	300,83	130,23	464,01 €
CELVRL7951	- 744 557,42 €	- 21 777,98 €		- 191 694,14 €	- 16 732,48 €		19 175,10 €	9,86%		- 4 726,90 €	- 960 313,82 €	-17,36%	- 142 026,87 €	248,56	413,51	179,01	415,72 €
HKXQSX7470	- 801 703,83 €	- 56 115,25 €		- 137 021,43 €	- 11 220,80 €		22 991,54 €	9,86%		- 32 046,36 €	- 1 015 116,13 €	-24,05%	- 196 829,19 €	133,00	328,81	142,34	439,44 €
HYSAPI9367	- 668 399,46 €	- 20 824,17 €		- 204 111,90 €	- 17 841,41 €		16 476,82 €	9,86%		- 3 536,09 €	- 898 236,20 €	-9,77%	- 79 949,25 €	253,77	425,25	184,09	388,85 €
MMQALA0171	- 808 034,45 €	- 57 545,97 €		- 170 123,96 €	- 10 372,08 €		24 800,07 €	9,86%		- 33 832,57 €	- 1 055 108,96 €	-28,94%	- 236 822,02 €	123,59	257,96	111,67	456,76 €
NMYRNY2216	- 830 321,69 €	- 57 545,97 €		- 177 685,81 €	- 10 821,73 €		25 976,89 €	9,86%		- 33 832,57 €	- 1 084 230,88 €	-32,50%	- 265 943,93 €	131,01	264,68	114,58	469,36 €
QGNUIQ9565	- 684 394,54 €	- 25 898,45 €		- 175 173,43 €	- 8 112,59 €		20 545,25 €	9,86%		- 13 469,12 €	- 886 502,88 €	-8,34%	- 68 215,94 €	273,11	467,89	202,55	383,77 €
RPWFKU0860	- 783 982,82 €	- 56 592,15 €		- 205 266,01 €	- 12 461,71 €		24 266,36 €	9,86%		- 32 641,76 €	- 1 066 678,11 €	-30,36%	- 248 391,16 €	145,60	276,70	119,78	461,77 €
RUWDXV9232	- 776 455,28 €	- 25 898,45 €		- 160 675,99 €	- 7 474,00 €		23 230,28 €	9,86%		- 13 469,12 €	- 960 742,57 €	-17,41%	- 142 455,62 €	248,04	431,66	186,87	415,91 €
SPOBSM9694	- 856 064,43 €	- 56 115,25 €		- 124 333,98 €	- 10 087,79 €		25 265,48 €	9,86%		- 32 046,36 €	- 1 053 382,33 €	-28,73%	- 235 095,38 €	114,92	304,07	131,63	456,01 €
SSSYKO1434	- 778 725,72 €	- 56 115,25 €		- 134 192,01 €	- 10 968,13 €		25 219,49 €	9,86%		- 32 046,36 €	- 986 827,98 €	-20,60%	- 168 541,03 €	128,97	323,30	139,96	427,20 €
UNZKMS2545	- 700 960,50 €	- 23 399,46 €		- 204 920,92 €	- 18 850,32 €		18 241,31 €	9,86%		- 8 999,98 €	- 938 889,87 €	-14,74%	- 120 602,92 €	257,19	429,53	185,94	406,45 €
UWPLDN3339	- 647 712,75 €	- 24 944,64 €		- 183 502,87 €	- 8 875,71 €		17 080,33 €	9,86%		- 12 278,31 €	- 860 233,95 €	-5,13%	- 41 947,01 €	272,38	471,42	204,08	372,40 €
WUYANL2444	- 866 064,43 €	- 56 592,15 €		- 174 005,52 €	- 10 602,89 €		25 860,88 €	9,86%		- 32 641,76 €	- 1 114 045,87 €	-36,14%	- 295 758,93 €	114,92	248,93	107,76	482,27 €
XWYAKE2710	- 892 064,43 €	- 61 265,84 €		- 111 156,53 €	- 16 685,74 €		27 408,93 €	9,86%		- 42 974,14 €	- 1 096 737,75 €	-34,03%	- 278 450,80 €	114,92	300,79	130,21	474,78 €
YLCMGY4830	- 713 579,06 €	- 24 944,64 €		- 185 545,90 €	- 8 965,71 €		18 397,30 €	9,86%		- 12 278,31 €	- 926 916,33 €	-13,28%	- 108 629,38 €	275,91	476,52	206,29	401,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 138 961,84 €**	**- 12 012,32 €**			**9,86%**			**- 194 468,03 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**489,84 €**
AJLBWM3592	- 141 950,05 €	- 5 749,08 €		- 69 008,83 €	- 5 765,39 €		2 922,55 €	9,86%		- 205,32 €	- 219 756,13 €	-13,00%	- 25 288,10 €	71,49	145,77	367,17	553,54 €
CMSXQS6996	- 273 930,77 €	- 38 655,63 €		- 24 393,81 €	- 1 890,01 €		10 421,97 €	9,86%		- 28 359,84 €	- 356 808,10 €	-83,48%	- 162 340,07 €	17,52	73,93	186,23	898,76 €
HCUSLR4159	- 272 882,04 €	- 33 980,32 €		- 42 066,62 €	- 3 468,22 €		10 610,68 €	9,86%		- 26 821,37 €	- 368 607,90 €	-89,55%	- 174 139,87 €	39,60	105,30	265,23	928,48 €
HNXFKH7383	- 184 425,41 €	- 9 087,43 €		- 50 538,53 €	- 9 113,46 €		5 080,15 €	9,86%		- 7 140,61 €	- 255 225,28 €	-31,24%	- 60 757,25 €	71,22	127,31	320,68	642,88 €
HZEDFA9590	- 240 343,02 €	- 37 463,36 €		- 27 431,14 €	- 2 161,25 €		8 712,27 €	9,86%		- 26 871,33 €	- 325 557,84 €	-67,41%	- 131 089,81 €	18,75	76,75	193,34	820,04 €
KLOEYM8129	- 156 096,36 €	- 6 941,35 €		- 64 540,18 €	- 5 609,83 €		3 873,70 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 231 901,39 €	-19,25%	- 37 433,36 €	79,69	140,91	354,94	584,13 €
MPDIGJ8607	- 172 425,41 €	- 7 084,42 €		- 92 395,71 €	- 5 594,25 €		4 663,37 €	9,86%		- 1 872,45 €	- 274 708,88 €	-41,26%	- 80 240,85 €	71,22	110,96	279,49	691,96 €
NKSAEF9283	- 166 950,05 €	- 6 941,35 €		- 58 790,64 €	- 5 096,39 €		4 113,36 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 236 252,44 €	-21,49%	- 41 784,41 €	71,49	129,70	326,69	595,09 €
OMKKWP0918	- 298 425,41 €	- 42 089,35 €		- 22 124,68 €	- 1 233,84 €		11 867,77 €	9,86%		- 35 645,03 €	- 387 650,55 €	-99,34%	- 193 182,52 €	17,34	75,00	188,92	976,45 €
PCXMGU8292	- 121 251,32 €	- 5 749,08 €		- 72 231,03 €	- 6 053,14 €		2 434,69 €	9,86%		- 205,32 €	- 203 055,20 €	-4,42%	- 8 587,16 €	76,09	152,05	383,00	511,47 €
PFFTAR8953	- 175 653,56 €	- 8 276,68 €		- 91 989,46 €	- 5 508,69 €		5 266,18 €	9,86%		- 4 214,14 €	- 280 376,35 €	-44,18%	- 85 908,32 €	80,85	103,60	260,96	706,24 €
TBDQMT2857	- 277 425,41 €	- 38 798,70 €		- 32 927,57 €	- 2 030,69 €		10 617,42 €	9,86%		- 28 538,47 €	- 369 103,41 €	-89,80%	- 174 635,38 €	17,34	65,36	164,63	929,73 €
UVFWJD9342	- 197 425,41 €	- 8 276,68 €		- 82 177,53 €	- 4 925,25 €		5 854,18 €	9,86%		- 4 254,50 €	- 291 205,19 €	-49,74%	- 96 737,16 €	71,22	94,89	239,01	733,51 €
WMNIPP7094	- 274 191,31 €	- 34 123,40 €		- 68 452,99 €	- 4 229,89 €		11 028,62 €	9,86%		- 26 137,20 €	- 396 106,17 €	-103,69%	- 201 638,14 €	38,03	106,80	269,01	997,75 €
XILYDD3065	- 209 425,41 €	- 10 279,69 €		- 48 363,18 €	- 8 919,20 €		6 568,67 €	9,86%		- 8 629,12 €	- 279 047,94 €	-43,49%	- 84 579,91 €	71,22	126,17	317,80	702,89 €
XVNCTR9210	- 196 512,62 €	- 8 133,61 €		- 58 194,64 €	- 5 043,16 €		5 608,88 €	9,86%		- 4 075,88 €	- 266 351,03 €	-36,96%	- 71 883,00 €	73,75	131,63	331,57	670,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 286 906,93 €**		**- 1 100 773,02 €**	**- 95 306,44 €**			**9,86%**			**- 1 482 986,39 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**394,41 €**
AMVBBG8990	- 835 791,00 €	- 57 499,25 €		- 421 870,71 €	- 26 270,80 €		24 842,51 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 347 110,50 €	9,16%	135 875,90 €	212,48	**758,73**	201,79	358,27 €
BHBSVJ0367	- 1 111 527,32 €	- 39 380,22 €		- 415 558,74 €	- 23 130,05 €		38 392,26 €	9,86%		- 33 588,25 €	- 1 584 792,32 €	-6,86%	- 101 805,92 €	340,00	**1086,66**	289,01	421,49 €
CJKDLH5536	- 861 425,16 €	- 58 310,00 €		- 321 751,64 €	- 37 521,51 €		24 651,83 €	9,86%		- 33 407,34 €	- 1 287 763,81 €	13,16%	195 222,58 €	202,07	**840,91**	223,65	342,49 €
CZPUHQ5169	- 1 049 069,29 €	- 39 380,22 €		- 428 134,39 €	- 23 683,99 €		36 665,53 €	9,86%		- 33 588,25 €	- 1 537 190,61 €	-3,66%	- 54 204,22 €	361,75	**1118,09**	297,36	408,83 €
DMMZWS5655	- 891 947,69 €	- 59 597,64 €		- 318 040,68 €	- 18 487,81 €		25 919,96 €	9,86%		- 36 139,29 €	- 1 298 293,15 €	12,45%	184 693,24 €	199,30	**857,98**	228,19	345,29 €
DMRTNN7482	- 830 975,73 €	- 59 597,64 €		- 326 145,54 €	- 18 844,82 €		24 576,61 €	9,86%		- 36 139,29 €	- 1 247 126,40 €	15,90%	235 859,99 €	213,32	**878,23**	233,57	331,68 €
GLTHVI4800	- 1 016 731,16 €	- 57 499,25 €		- 407 883,37 €	- 25 439,08 €		30 244,00 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 507 830,10 €	-1,68%	- 24 843,70 €	198,75	**746,30**	198,48	401,02 €
IQUYVC1376	- 931 144,63 €	- 56 306,99 €		- 429 832,62 €	- 26 744,24 €		26 227,16 €	9,86%		- 29 032,72 €	- 1 446 834,03 €	2,44%	36 152,36 €	195,05	**740,55**	196,96	384,80 €
JGFFCE2663	- 895 408,52 €	- 57 499,25 €		- 442 045,84 €	- 27 470,47 €		27 632,77 €	9,86%		- 30 456,23 €	- 1 425 247,54 €	3,89%	57 738,86 €	232,28	**776,65**	206,56	379,06 €
MMQGVQ0964	- 1 088 161,15 €	- 40 334,03 €		- 407 755,01 €	- 25 635,34 €		36 139,14 €	9,86%		- 36 756,98 €	- 1 562 503,36 €	-5,36%	- 79 516,97 €	302,35	**1040,65**	276,77	415,56 €
PUHXSQ2316	- 958 144,63 €	- 60 456,07 €		- 316 717,86 €	- 37 135,21 €		27 834,75 €	9,86%		- 37 960,58 €	- 1 382 579,60 €	6,77%	100 406,79 €	195,05	**831,28**	221,08	367,71 €
RCPFJC8248	- 945 254,63 €	- 57 499,25 €		- 405 481,91 €	- 25 296,29 €		27 345,16 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 436 708,15 €	3,12%	46 278,24 €	196,40	**744,17**	197,92	382,10 €
SAJMNR8212	- 898 762,97 €	- 60 456,07 €		- 318 734,45 €	- 37 544,03 €		26 304,94 €	9,86%		- 37 960,58 €	- 1 327 153,17 €	10,51%	155 833,22 €	198,47	**835,87**	222,31	352,97 €
UTJQAG2995	- 897 195,16 €	- 57 499,25 €		- 406 995,85 €	- 25 386,31 €		26 200,56 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 391 397,23 €	6,18%	91 589,16 €	197,88	**745,51**	198,28	370,05 €
XFAEQV5696	- 832 160,65 €	- 58 405,38 €		- 354 083,34 €	- 20 877,15 €		25 406,70 €	9,86%		- 34 585,78 €	- 1 274 705,59 €	14,04%	208 280,81 €	231,00	**913,07**	242,84	339,02 €
ZXHXHX4239	- 806 010,82 €	- 59 597,64 €		- 332 945,13 €	- 19 144,33 €		24 045,54 €	9,86%		- 36 139,29 €	- 1 229 791,67 €	17,07%	253 194,72 €	225,08	**895,22**	238,09	327,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 192 871,31 €**	**- 14 240,76 €**			**9,86%**			**- 300 330,86 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**249,24 €**
ACWWSB2069	- 409 267,36 €	- 25 577,31 €		- 103 932,83 €	- 7 204,19 €		38 214,85 €	9,86%		- 10 926,40 €	- 518 693,24 €	-72,71%	-218 362,38 €	43,77	**268,25**	222,62	430,45 €
AENDBF9636	- 450 798,16 €	- 26 815,07 €		- 97 510,96 €	- 5 866,10 €		42 668,40 €	9,86%		- 13 268,89 €	- 551 590,79 €	-83,66%	-251 259,93 €	40,80	**267,29**	221,82	457,75 €
BEHGJX1792	- 453 146,65 €	- 26 007,09 €		- 139 996,95 €	- 7 477,72 €		44 907,49 €	9,86%		- 10 818,00 €	- 592 538,92 €	-97,30%	-292 208,06 €	48,05	**226,71**	188,14	491,73 €
BQVXVM0761	- 374 064,51 €	- 13 199,72 €		- 106 642,04 €	- 15 112,67 €		34 858,03 €	9,86%		- 4 039,93 €	- 478 200,85 €	-59,22%	-177 869,99 €	84,27	**288,22**	239,18	396,85 €
DTABPM4195	- 393 249,42 €	- 12 598,03 €		- 107 859,90 €	- 11 999,57 €		39 821,23 €	9,86%		- 2 630,09 €	- 488 515,77 €	-62,66%	-188 184,91 €	81,12	**283,86**	235,57	405,41 €
FGQDBT8256	- 448 601,93 €	- 3 129,31 €		- 139 654,91 €	- 13 264,00 €		47 048,40 €	9,86%		- 2 348,26 €	- 559 950,02 €	-86,44%	-259 619,16 €	122,89	**343,44**	285,01	464,69 €
ICDDVK8190	- 398 335,81 €	- 25 577,31 €		- 106 758,77 €	- 7 424,12 €		39 750,45 €	9,86%		- 10 926,40 €	- 509 271,96 €	-69,57%	-208 941,10 €	48,24	**274,37**	227,69	422,63 €
KMMOUS9762	- 411 198,16 €	- 12 254,20 €		- 154 321,36 €	- 8 160,23 €		38 134,71 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 548 965,28 €	-82,79%	-248 634,42 €	76,08	**218,88**	181,65	455,57 €
NFVBWM9621	- 331 314,72 €	- 13 062,19 €		- 115 405,05 €	- 6 339,87 €		33 202,44 €	9,86%		- 3 454,31 €	- 436 373,70 €	-45,30%	-136 042,84 €	97,07	**315,36**	261,71	362,14 €
NHEFCR6277	- 343 433,82 €	- 12 426,12 €		- 165 504,10 €	- 8 739,73 €		33 517,77 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 497 752,03 €	-65,73%	-197 421,17 €	93,04	**234,69**	194,77	413,07 €
RFKMVQ2879	- 383 267,36 €	- 12 426,12 €		- 153 059,15 €	- 8 094,82 €		34 860,33 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 523 153,15 €	-74,19%	-222 822,29 €	79,49	**222,43**	184,59	434,15 €
UTTPYJ6966	- 352 457,81 €	- 11 824,43 €		- 120 769,37 €	- 8 751,57 €		33 355,13 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 461 559,87 €	-53,68%	-161 229,01 €	88,45	**296,19**	245,80	383,04 €
UYDDON5118	- 537 396,70 €	- 4 074,82 €		- 103 343,68 €	- 14 529,94 €		56 508,43 €	9,86%		- 4 039,93 €	- 606 876,65 €	-102,07%	-306 545,79 €	82,84	**284,67**	236,24	503,63 €
VPMFCN8472	- 413 198,16 €	- 13 371,63 €		- 99 756,89 €	- 13 896,24 €		38 846,27 €	9,86%		- 4 094,14 €	- 505 470,79 €	-68,30%	-205 139,92 €	76,08	**275,61**	228,72	419,48 €
ZCNMMR3202	- 350 959,09 €	- 13 062,19 €		- 109 194,24 €	- 6 101,45 €		32 996,92 €	9,86%		- 3 508,52 €	- 449 828,57 €	-49,78%	-149 497,71 €	85,15	**298,14**	247,42	373,30 €
ZEIJDU7138	- 442 861,24 €	- 27 124,51 €		- 92 861,86 €	- 11 312,52 €		41 786,54 €	9,86%		- 13 854,51 €	- 546 228,11 €	-81,88%	-245 897,24 €	41,55	**262,54**	217,87	453,30 €
ZIKOJM9011	- 374 548,49 €	- 13 663,88 €		- 104 914,61 €	- 8 865,89 €		35 619,48 €	9,86%		- 4 972,57 €	- 471 345,97 €	-56,94%	-171 015,11 €	82,48	**294,41**	244,32	391,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 30 186,18 €**	**- 2 310,01 €**			**9,86%**			**- 39 149,15 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**455,22 €**
CBFHJS6511	- 137 814,24 €	- 16 268,97 €		- 11 214,67 €	- 583,24 €		11 881,69 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 163 870,28 €	-318,58%	- 124 721,13 €	6,97	**14,39**	167,32	1 905,47 €
FPQPCE3460	- 83 469,91 €	- 2 086,30 €		- 6 448,85 €	- 497,37 €		6 881,21 €	9,86%		- 110,50 €	- 85 731,73 €	-118,99%	- 46 582,58 €	8,85	**19,86**	230,90	996,88 €
FPTMUU8376	- 92 286,39 €	- 2 687,99 €		- 10 227,18 €	- 531,11 €		7 127,11 €	9,86%		- 110,50 €	- 98 716,07 €	-152,15%	- 59 566,92 €	9,89	**16,24**	188,81	1 147,86 €
FSDLJY1755	- 68 286,39 €	- 1 656,53 €		- 8 781,51 €	- 644,20 €		6 110,59 €	9,86%		- 110,50 €	- 73 368,53 €	-87,41%	- 34 219,39 €	9,89	**24,21**	281,46	853,12 €
HZMMGG5758	- 88 135,00 €	- 2 859,90 €		- 6 212,38 €	- 1 008,48 €		7 387,12 €	9,86%		- 1 574,55 €	- 92 403,20 €	-136,03%	- 53 254,05 €	10,10	**21,29**	247,55	1 074,46 €
JLEUCU5732	- 132 624,32 €	- 16 268,97 €		- 11 484,63 €	- 597,22 €		11 408,09 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 159 437,93 €	-307,26%	- 120 288,78 €	7,27	**14,66**	170,42	1 853,93 €
KNUOWB8995	- 120 995,24 €	- 16 956,61 €		- 7 628,19 €	- 1 035,83 €		11 463,23 €	9,86%		- 12 798,97 €	- 147 951,62 €	-277,92%	- 108 802,47 €	8,46	**24,07**	279,84	1 720,37 €
LAEXVF7207	- 83 966,85 €	- 2 258,22 €		- 12 039,29 €	- 633,77 €		6 904,81 €	9,86%		- 105,33 €	- 92 098,65 €	-135,25%	- 52 949,50 €	10,04	**19,29**	224,34	1 070,91 €
LBHRKD6093	- 77 814,24 €	- 1 656,53 €		- 7 983,52 €	- 582,09 €		7 002,39 €	9,86%		- 110,50 €	- 81 144,48 €	-107,27%	- 41 995,34 €	8,63	**22,48**	261,37	943,54 €
PSNHCP8409	- 108 238,09 €	- 15 409,41 €		- 8 666,03 €	- 620,29 €		10 092,54 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 132 712,14 €	-238,99%	- 93 562,99 €	8,57	**24,49**	284,77	1 543,16 €
TGLSKX6317	- 91 814,24 €	- 2 258,22 €		- 10 739,74 €	- 566,43 €		7 713,95 €	9,86%		- 110,50 €	- 97 775,17 €	-149,75%	- 58 626,02 €	8,63	**18,01**	209,45	1 136,92 €
VYVDAM1944	- 101 814,24 €	- 2 687,99 €		- 9 068,32 €	- 471,06 €		8 018,91 €	9,86%		- 110,50 €	- 106 133,20 €	-171,10%	- 66 984,06 €	8,63	**15,10**	175,53	1 234,11 €
WWDKRJ7301	- 97 814,24 €	- 2 516,08 €		- 12 553,27 €	- 651,65 €		7 815,61 €	9,86%		- 110,50 €	- 105 830,14 €	-170,33%	- 66 680,99 €	8,63	**14,74**	171,35	1 230,58 €
ZTYHPF4466	- 93 100,41 €	- 2 859,90 €		- 5 514,12 €	- 885,12 €		7 853,15 €	9,86%		- 1 574,55 €	- 96 080,95 €	-145,42%	- 56 931,80 €	8,78	**19,53**	227,04	1 117,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 191 620,70 €**		**- 670 276,90 €**	**- 51 680,00 €**			**9,86%**			**- 913 577,60 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**368,82 €**
BBAYBL1503	- 595 748,10 €	- 34 048,92 €		- 265 117,40 €	- 38 907,80 €		52 111,77 €	9,86%		- 16 244,98 €	- 897 955,44 €	1,71%	15 622,16 €	81,51	739,72	298,64	362,52 €
DNIQFF7176	- 569 748,10 €	- 31 556,21 €		- 443 072,67 €	- 23 307,49 €		49 977,08 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 030 048,23 €	-12,75%	- 116 470,63 €	81,51	573,25	231,43	415,85 €
EAQSSJ6444	- 539 160,33 €	- 31 556,21 €		- 446 089,91 €	- 23 463,84 €		48 228,24 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 004 382,88 €	-9,94%	- 90 805,28 €	84,79	576,23	232,63	405,48 €
EFIOLR4607	- 559 939,22 €	- 34 048,92 €		- 267 370,11 €	- 39 305,80 €		49 728,74 €	9,86%		- 16 244,98 €	- 867 180,29 €	5,08%	46 397,31 €	85,76	745,41	300,93	350,09 €
GDXDHH8639	- 566 663,70 €	- 32 845,54 €		- 412 857,32 €	- 21 741,71 €		48 471,48 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 997 977,63 €	-9,24%	- 84 400,03 €	84,05	578,91	233,72	402,90 €
IGAZXF5380	- 530 027,86 €	- 34 667,80 €		- 270 434,70 €	- 33 133,94 €		47 236,45 €	9,86%		- 17 416,23 €	- 838 444,08 €	8,22%	75 133,52 €	93,19	765,09	308,88	338,49 €
KLCNFJ4582	- 701 407,35 €	- 22 602,64 €		- 311 836,66 €	- 34 723,25 €		70 352,76 €	9,86%		- 17 086,21 €	- 1 017 303,35 €	-11,35%	- 103 725,75 €	172,66	879,88	355,22	410,70 €
MKKRME3430	- 513 214,25 €	- 32 759,59 €		- 291 477,87 €	- 43 565,02 €		45 498,20 €	9,86%		- 16 181,57 €	- 851 700,10 €	6,77%	61 877,50 €	95,77	770,89	311,22	343,84 €
MKZVQM5806	- 520 205,51 €	- 33 017,46 €		- 278 997,75 €	- 35 714,89 €		45 404,88 €	9,86%		- 14 292,91 €	- 836 823,62 €	8,40%	76 753,98 €	90,32	754,07	304,43	337,84 €
NQQIBX0165	- 954 893,54 €	- 32 845,54 €		- 409 970,81 €	- 21 592,13 €		78 577,85 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 353 065,02 €	-48,11%	- 439 487,42 €	80,90	576,07	232,57	546,25 €
NSXNAU2405	- 490 836,29 €	- 32 759,59 €		- 313 768,32 €	- 47 503,18 €		44 156,84 €	9,86%		- 16 118,08 €	- 856 828,61 €	6,21%	56 748,99 €	137,80	827,22	333,96	345,91 €
PWQXAM6515	- 553 894,66 €	- 32 845,54 €		- 417 218,05 €	- 21 967,69 €		48 331,93 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 989 934,85 €	-8,36%	- 76 357,25 €	88,79	583,21	235,45	399,65 €
SIKYSZ0446	- 924 893,54 €	- 31 556,21 €		- 442 514,96 €	- 23 278,59 €		77 053,07 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 357 531,07 €	-48,60%	- 443 953,48 €	80,90	572,70	231,21	548,05 €
SSQDBF1586	- 940 500,62 €	- 32 845,54 €		- 414 336,54 €	- 21 818,37 €		77 010,27 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 344 831,64 €	-47,20%	- 431 254,04 €	85,66	580,37	234,30	542,93 €
VPARYU8433	- 599 748,10 €	- 32 845,54 €		- 410 528,52 €	- 21 621,03 €		51 501,86 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 025 582,18 €	-12,26%	- 112 004,58 €	81,51	576,62	232,79	414,04 €
VXKJLQ1978	- 531 353,78 €	- 32 845,54 €		- 419 539,12 €	- 22 087,97 €		45 515,42 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 972 651,82 €	-6,47%	- 59 074,22 €	91,32	585,50	236,37	392,67 €
YUZIFI7559	- 522 157,29 €	- 32 272,52 €		- 436 985,34 €	- 23 032,69 €		46 467,16 €	9,86%		- 12 213,93 €	- 980 194,61 €	-7,29%	- 66 617,01 €	101,87	608,59	245,70	395,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 346 850,98 €**	**- 26 827,47 €**			**9,86%**			**- 439 434,44 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**516,98 €**
CQKOKX0754	- 390 282,73 €	- 23 653,31 €		- 240 950,95 €	- 12 578,84 €		34 051,53 €	9,86%		- 11 171,56 €	- 644 585,86 €	-46,69%	- 205 151,42 €	49,97	315,99	371,75	758,34 €
HRMAYX0171	- 365 611,35 €	- 23 653,31 €		- 237 894,57 €	- 12 420,46 €		31 605,59 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 619 154,98 €	-40,90%	- 179 720,54 €	46,64	312,98	368,21	728,42 €
IYCPRB7708	- 302 732,11 €	- 9 430,55 €		- 182 351,89 €	- 21 316,13 €		26 675,39 €	9,86%		- 5 275,85 €	- 494 431,14 €	-12,52%	- 54 996,70 €	138,03	516,97	608,20	581,68 €
JWTTNG6434	- 330 992,33 €	- 10 003,57 €		- 175 855,23 €	- 20 975,20 €		29 279,40 €	9,86%		- 5 275,85 €	- 513 822,78 €	-16,93%	- 74 388,35 €	134,97	503,99	592,93	604,50 €
KIMHVU3510	- 368 102,89 €	- 22 363,98 €		- 272 223,86 €	- 14 199,42 €		32 926,45 €	9,86%		- 11 171,56 €	- 655 135,26 €	-49,09%	- 215 700,82 €	48,58	311,37	366,32	770,75 €
MJJJEL0854	- 406 986,55 €	- 23 653,31 €		- 234 044,74 €	- 12 220,96 €		34 804,55 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 653 281,88 €	-48,66%	- 213 847,45 €	42,45	309,18	363,75	768,57 €
QHLWQW2845	- 311 452,21 €	- 8 811,67 €		- 182 307,27 €	- 31 252,07 €		28 231,62 €	9,86%		- 4 104,61 €	- 509 696,21 €	-15,99%	- 70 261,77 €	135,50	499,18	587,27	599,64 €
VAHKYU0337	- 374 184,95 €	- 24 856,69 €		- 143 152,93 €	- 23 175,08 €		32 704,08 €	9,86%		- 15 085,02 €	- 547 750,59 €	-24,65%	- 108 316,15 €	43,40	412,97	485,85	644,41 €
VUETWC8178	- 376 986,55 €	- 22 363,98 €		- 266 588,89 €	- 13 907,41 €		33 279,77 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 657 747,94 €	-49,68%	- 218 313,50 €	42,45	305,82	359,79	773,82 €
WOSGKT2066	- 402 986,55 €	- 24 856,69 €		- 142 649,74 €	- 23 086,18 €		35 414,47 €	9,86%		- 15 085,02 €	- 573 249,72 €	-30,45%	- 133 815,28 €	42,45	411,70	484,35	674,41 €
XBBYEI5236	- 350 432,43 €	- 23 825,22 €		- 150 304,16 €	- 21 456,56 €		31 014,51 €	9,86%		- 13 132,95 €	- 528 136,81 €	-20,19%	- 88 702,37 €	47,71	420,09	494,23	621,34 €
XPFYPV7082	- 385 106,30 €	- 23 653,31 €		- 244 270,74 €	- 12 750,88 €		32 706,03 €	9,86%		- 11 162,25 €	- 644 237,45 €	-46,61%	- 204 803,01 €	53,58	319,26	375,60	757,93 €
XWLRBP0143	- 296 823,31 €	- 8 811,67 €		- 186 129,41 €	- 31 927,35 €		26 052,88 €	9,86%		- 4 104,61 €	- 501 743,47 €	-14,18%	- 62 309,03 €	142,71	508,84	598,64	590,29 €
YNYPQJ0122	- 351 316,48 €	- 24 856,69 €		- 164 993,88 €	- 27 033,82 €		31 366,40 €	9,86%		- 15 036,59 €	- 551 871,06 €	-25,59%	- 112 436,62 €	84,58	468,16	550,78	649,26 €
ZATXTK7450	- 334 614,81 €	- 22 363,98 €		- 269 459,27 €	- 14 056,16 €		29 381,26 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 622 293,83 €	-41,61%	- 182 859,39 €	45,57	308,65	363,12	732,11 €
ZJXPRN2447	- 314 433,90 €	- 20 931,40 €		- 219 290,18 €	- 16 537,57 €		29 583,66 €	9,86%		- 11 132,45 €	- 552 741,84 €	-25,78%	- 113 307,40 €	77,94	493,52	580,61	650,28 €
ZZRBYS8254	- 361 250,99 €	- 24 283,67 €		- 157 877,58 €	- 24 847,98 €		32 314,01 €	9,86%		- 15 075,70 €	- 551 021,91 €	-25,39%	- 111 587,47 €	56,52	444,11	522,48	648,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 154 936,24 €**	**- 11 892,52 €**			**9,86%**			**- 179 554,48 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**424,48 €**
CXHMJJ3206	- 159 161,43 €	- 2 687,21 €		- 46 416,64 €	- 3 447,00 €		16 773,70 €	9,86%		- 760,97 €	- 195 699,56 €	-8,99%	- 16 145,08 €	50,70	**111,17**	262,81	462,65 €
ECSIHU7619	- 206 466,61 €	- 2 945,07 €		- 35 865,94 €	- 2 714,71 €		21 507,08 €	9,86%		- 900,09 €	- 227 385,35 €	-26,64%	- 47 830,86 €	35,99	**85,34**	201,74	537,55 €
GKJMKV0156	- 259 261,49 €	- 17 471,56 €		- 36 510,72 €	- 1 927,22 €		25 861,79 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 300 013,09 €	-67,09%	- 120 458,61 €	22,32	**60,38**	142,75	709,25 €
JNFYWH5534	- 171 094,99 €	- 2 687,21 €		- 40 445,52 €	- 2 982,30 €		18 079,36 €	9,86%		- 943,53 €	- 200 074,20 €	-11,43%	- 20 519,71 €	41,26	**98,24**	232,26	472,99 €
JTKKHP1407	- 181 094,99 €	- 3 116,99 €		- 36 169,06 €	- 2 738,30 €		18 384,31 €	9,86%		- 943,53 €	- 205 678,55 €	-14,55%	- 26 124,07 €	41,26	**90,78**	214,61	486,24 €
KOZDOV7628	- 190 114,13 €	- 3 288,90 €		- 53 892,91 €	- 2 834,46 €		19 337,57 €	9,86%		- 943,53 €	- 231 736,35 €	-29,06%	- 52 181,87 €	39,90	**73,22**	173,10	547,84 €
MEVEIT7524	- 264 702,51 €	- 17 299,65 €		- 39 664,46 €	- 2 090,64 €		26 629,39 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 307 831,76 €	-71,44%	- 128 277,28 €	20,97	**58,70**	138,77	727,73 €
PJSRCX3577	- 200 114,13 €	- 3 718,67 €		- 49 616,45 €	- 2 590,45 €		19 642,53 €	9,86%		- 943,53 €	- 237 340,70 €	-32,18%	- 57 786,22 €	39,90	**65,76**	155,46	561,09 €
QHKQUE7496	- 226 702,51 €	- 4 664,19 €		- 27 354,05 €	- 4 391,83 €		23 274,87 €	9,86%		- 3 871,64 €	- 243 709,33 €	-35,73%	- 64 154,85 €	34,51	**80,29**	189,82	576,14 €
SCLGFW5388	- 220 702,51 €	- 3 890,59 €		- 28 385,48 €	- 3 941,76 €		22 664,96 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 236 662,96 €	-31,81%	- 57 108,48 €	34,51	**80,58**	190,50	559,49 €
UKPZUO4470	- 194 208,74 €	- 3 116,99 €		- 41 862,63 €	- 3 181,40 €		18 499,46 €	9,86%		- 900,09 €	- 224 770,38 €	-25,18%	- 45 215,90 €	50,26	**103,10**	243,74	531,37 €
WYGHZL5296	- 190 458,11 €	- 3 718,67 €		- 37 406,58 €	- 3 616,03 €		19 371,65 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 218 235,32 €	-21,54%	- 38 680,83 €	40,83	**91,54**	216,41	515,92 €
XRHDBC9677	- 207 851,55 €	- 3 116,99 €		- 32 544,20 €	- 2 456,19 €		21 281,60 €	9,86%		- 943,53 €	- 225 630,85 €	-25,66%	- 46 076,37 €	35,52	**82,94**	196,07	533,41 €
YJDGYC1563	- 168 587,81 €	- 2 515,30 €		- 44 878,67 €	- 3 327,31 €		17 965,77 €	9,86%		- 856,60 €	- 202 199,92 €	-12,61%	- 22 645,44 €	43,48	**103,05**	243,62	478,01 €
YKHLPG2316	- 228 702,51 €	- 3 718,67 €		- 44 665,03 €	- 2 333,87 €		22 766,61 €	9,86%		- 943,53 €	- 257 596,99 €	-43,46%	- 78 042,51 €	34,51	**60,88**	143,92	608,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 100 429,64 €**	**- 7 610,29 €**			**9,86%**			**- 123 864,34 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**235,48 €**
DRNFHR0053	- 215 540,99 €	- 5 762,79 €		- 44 220,11 €	- 2 318,52 €		20 023,17 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 249 097,89 €	-101,11%	-125 233,55 €	28,87	63,81	121,32	473,57 €
EKYLNH8563	- 184 655,43 €	- 5 762,79 €		- 48 512,21 €	- 2 540,93 €		16 256,58 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 226 493,43 €	-82,86%	-102 629,09 €	33,55	68,04	129,36	430,60 €
FTFEYG3575	- 168 617,75 €	- 5 161,10 €		- 40 686,59 €	- 3 059,32 €		16 024,39 €	9,86%		- 967,40 €	- 202 467,78 €	-63,46%	- 78 603,44 €	42,52	102,20	194,29	384,92 €
GHQWZV2165	- 154 174,60 €	- 5 969,08 €		- 45 848,12 €	- 2 285,61 €		15 291,81 €	9,86%		- 3 369,72 €	- 196 355,33 €	-58,52%	- 72 490,99 €	52,42	128,00	243,35	373,30 €
HMOUOS7817	- 209 713,63 €	- 5 590,88 €		- 47 991,57 €	- 2 513,95 €		18 820,71 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 248 267,97 €	-100,44%	-124 403,63 €	28,19	62,74	119,28	471,99 €
HZYRMX6708	- 183 629,44 €	- 5 161,10 €		- 33 925,41 €	- 2 533,13 €		17 498,33 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 209 029,40 €	-68,76%	- 85 165,06 €	31,83	87,57	166,47	397,39 €
JGQJIC3334	- 174 387,62 €	- 5 161,10 €		- 35 864,20 €	- 2 684,02 €		16 611,53 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 202 704,24 €	-63,65%	- 78 839,90 €	34,90	91,76	174,45	385,37 €
LERPQB2666	- 202 950,60 €	- 5 934,70 €		- 29 049,65 €	- 3 661,31 €		18 711,71 €	9,86%		- 2 742,70 €	- 225 627,25 €	-82,16%	-101 762,91 €	28,76	82,55	156,94	428,95 €
NNGKPK5075	- 162 314,88 €	- 4 731,32 €		- 40 750,39 €	- 2 965,76 €		16 211,02 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 195 829,98 €	-58,10%	- 71 965,64 €	35,12	100,35	190,78	372,30 €
OHOTLZ2740	- 161 160,26 €	- 5 161,10 €		- 42 938,41 €	- 3 234,57 €		15 114,71 €	9,86%		- 967,40 €	- 198 347,04 €	-60,13%	- 74 482,70 €	46,09	107,07	203,56	377,09 €
RVDMOC4607	- 249 713,63 €	- 19 343,77 €		- 41 417,82 €	- 2 187,69 €		22 886,80 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 300 815,12 €	-142,86%	-176 950,78 €	18,04	62,73	119,25	571,89 €
VIXWBK1305	- 249 313,63 €	- 20 151,75 €		- 25 944,51 €	- 1 484,30 €		23 354,40 €	9,86%		- 13 381,50 €	- 286 921,29 €	-131,64%	-163 056,95 €	18,04	79,24	150,65	545,48 €
ZEPARK0764	- 189 328,98 €	- 5 161,10 €		- 32 389,36 €	- 2 413,59 €		17 181,42 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 213 390,25 €	-72,28%	- 89 525,91 €	29,40	84,24	160,16	405,68 €
ZTNJNT7468	- 211 713,63 €	- 6 708,30 €		- 27 356,77 €	- 4 216,33 €		19 532,27 €	9,86%		- 4 206,75 €	- 234 669,51 €	-89,46%	-110 805,17 €	28,19	81,41	154,77	446,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 512 342,28 €**	**- 39 041,73 €**			**9,86%**			**- 624 489,20 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**220,28 €**
DECCHU9102	- 1 072 215,90 €	- 79 775,01 €		- 222 535,83 €	- 11 758,39 €		99 319,37 €	9,86%		- 39 757,27 €	- 1 326 723,02 €	-112,45%	-702 233,82 €	91,17	**329,87**	116,36	467,98 €
DLNQVT6569	- 666 733,28 €	- 26 276,27 €		- 218 661,21 €	- 11 258,69 €		63 968,65 €	9,86%		- 10 052,52 €	- 869 013,32 €	-39,16%	-244 524,13 €	239,84	**598,20**	211,01	306,53 €
FDRRIU3545	- 703 755,17 €	- 24 419,63 €		- 208 253,44 €	- 26 697,67 €		67 043,31 €	9,86%		- 6 505,53 €	- 902 588,12 €	-44,53%	-278 098,93 €	215,96	**541,20**	190,90	318,37 €
HHDHQS5042	- 738 177,33 €	- 23 044,35 €		- 210 050,38 €	- 15 911,61 €		68 136,87 €	9,86%		- 649,31 €	- 919 696,10 €	-47,27%	-295 206,91 €	214,11	**511,51**	180,43	324,41 €
IHCZSK9363	- 757 575,78 €	- 27 995,38 €		- 192 389,54 €	- 9 894,46 €		75 108,37 €	9,86%		- 10 085,76 €	- 922 832,54 €	-47,77%	-298 343,35 €	225,98	**544,94**	192,22	325,51 €
IJRCQA0429	- 995 090,23 €	- 80 462,65 €		- 216 511,15 €	- 11 446,19 €		90 208,61 €	9,86%		- 39 757,27 €	- 1 253 058,88 €	-100,65%	-628 569,68 €	103,77	**343,09**	121,02	442,00 €
JNQCJN1565	- 870 262,38 €	- 26 138,75 €		- 173 310,81 €	- 22 803,34 €		80 634,95 €	9,86%		- 6 572,03 €	- 1 018 452,36 €	-63,09%	-393 963,16 €	186,00	**467,80**	165,01	359,24 €
KPBDCV1262	- 1 070 615,90 €	- 83 006,93 €		- 144 437,32 €	- 8 469,58 €		101 189,77 €	9,86%		- 49 127,22 €	- 1 254 467,18 €	-100,88%	-629 977,98 €	91,17	**420,20**	148,22	442,49 €
LQTSJC7306	- 763 443,23 €	- 23 044,35 €		- 208 158,79 €	- 15 764,40 €		75 863,04 €	9,86%		- 682,57 €	- 935 230,30 €	-49,76%	-310 741,10 €	211,12	**507,41**	178,98	329,89 €
LXKHEN7790	- 798 274,51 €	- 25 451,10 €		- 284 994,92 €	- 14 878,39 €		71 141,40 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 053 173,33 €	-68,65%	-428 684,13 €	202,61	**362,56**	127,89	371,49 €
LYABDI1270	- 803 783,28 €	- 26 276,27 €		- 202 219,04 €	- 10 627,52 €		83 656,44 €	9,86%		- 10 019,26 €	- 969 268,93 €	-55,21%	-344 779,74 €	208,27	**552,61**	194,92	341,89 €
OIZSOF3091	- 814 097,25 €	- 23 044,35 €		- 195 122,45 €	- 14 749,85 €		74 910,71 €	9,86%		- 715,81 €	- 972 818,99 €	-55,78%	-348 329,79 €	190,50	**479,20**	169,03	343,15 €
OKGTKX8786	- 743 076,81 €	- 23 044,35 €		- 223 783,73 €	- 16 980,41 €		74 448,39 €	9,86%		- 576,13 €	- 933 013,04 €	-49,40%	-308 523,84 €	235,83	**541,23**	190,91	329,11 €
OVBUAL0861	- 675 753,62 €	- 27 995,38 €		- 231 414,95 €	- 11 392,54 €		62 205,01 €	9,86%		- 9 912,83 €	- 894 264,32 €	-43,20%	-269 775,12 €	300,89	**653,15**	230,39	315,44 €
QTZPIK0333	- 902 262,38 €	- 25 451,10 €		- 269 742,91 €	- 14 088,02 €		81 041,56 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 131 218,67 €	-81,14%	-506 729,47 €	186,00	**347,53**	122,58	399,02 €
RFCSDH0193	- 920 215,90 €	- 29 233,14 €		- 163 332,14 €	- 26 348,10 €		85 901,28 €	9,86%		- 12 428,25 €	- 1 065 656,24 €	-70,64%	-441 167,05 €	183,51	**462,06**	162,99	375,89 €
RTBKUI0658	- 765 723,41 €	- 24 763,46 €		- 312 959,31 €	- 16 327,52 €		69 032,14 €	9,86%		- 649,31 €	- 1 051 390,86 €	-68,36%	-426 901,66 €	213,90	**370,97**	130,85	370,86 €
UUWNHO9378	- 912 215,90 €	- 24 763,46 €		- 285 048,17 €	- 14 881,15 €		83 055,02 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 154 569,46 €	-84,88%	-530 080,27 €	183,51	**343,45**	121,15	407,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 207 106,30 €**	**- 15 840,94 €**			**9,86%**			**- 247 315,64 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**261,71 €**
ACRSZS7616	- 363 926,53 €	- 11 543,11 €		- 103 323,84 €	- 5 388,96 €		32 303,29 €	9,86%		- 736,04 €	- 452 615,19 €	-83,01%	-205 299,56 €	77,32	**129,10**	136,61	478,96 €
ADKWIO3769	- 310 820,21 €	- 11 852,55 €		- 89 936,29 €	- 4 399,41 €		30 828,04 €	9,86%		- 4 071,88 €	- 390 252,31 €	-57,80%	-142 936,67 €	113,06	**247,12**	261,50	412,97 €
CUPHZE3537	- 323 750,46 €	- 11 852,55 €		- 79 047,45 €	- 3 981,42 €		32 416,48 €	9,86%		- 4 249,77 €	- 390 465,17 €	-57,88%	-143 149,53 €	92,16	**216,92**	229,55	413,19 €
CXRLNK1318	- 349 956,86 €	- 10 640,58 €		- 74 694,84 €	- 5 675,61 €		33 808,59 €	9,86%		- 736,04 €	- 407 895,33 €	-64,93%	-160 579,70 €	79,67	**181,10**	191,64	431,64 €
DDEBNR1425	- 373 201,92 €	- 10 640,58 €		- 70 456,11 €	- 5 345,73 €		34 143,16 €	9,86%		- 736,04 €	- 426 237,22 €	-72,35%	-178 921,58 €	72,97	**171,93**	181,93	451,04 €
DELXIR2220	- 323 416,90 €	- 10 898,45 €		- 141 919,60 €	- 7 424,21 €		29 756,95 €	9,86%		- 592,35 €	- 454 494,55 €	-83,77%	-207 178,91 €	112,04	**172,24**	182,27	480,95 €
DENPVB3270	- 502 372,16 €	- 33 126,55 €		- 52 894,05 €	- 2 983,88 €		46 380,87 €	9,86%		- 18 890,32 €	- 563 886,09 €	-128,00%	-316 570,45 €	41,29	**154,58**	163,58	596,70 €
FTUQUL9766	- 419 645,05 €	- 12 961,38 €		- 58 142,10 €	- 9 480,22 €		38 640,53 €	9,86%		- 5 128,20 €	- 466 716,42 €	-88,71%	-219 400,79 €	69,16	**163,97**	173,52	493,88 €
JYWCIA3757	- 403 456,15 €	- 11 543,11 €		- 98 306,92 €	- 5 128,98 €		36 218,42 €	9,86%		- 736,04 €	- 482 952,79 €	-95,28%	-235 637,15 €	71,86	**124,15**	131,38	511,06 €
LYCQFJ9969	- 416 645,05 €	- 11 285,25 €		- 101 982,21 €	- 5 319,44 €		37 573,18 €	9,86%		- 736,04 €	- 498 394,80 €	-101,52%	-251 079,16 €	69,16	**121,07**	128,12	527,40 €
MEVEDU4800	- 424 366,28 €	- 11 156,31 €		- 68 796,00 €	- 8 809,32 €		42 032,13 €	9,86%		- 2 932,12 €	- 474 027,91 €	-91,67%	-226 712,27 €	71,19	**179,22**	189,65	501,62 €
RMWHRD8160	- 476 645,05 €	- 31 914,58 €		- 83 460,61 €	- 4 396,64 €		43 672,31 €	9,86%		- 15 376,59 €	- 568 121,15 €	-129,72%	-320 805,51 €	41,29	**118,71**	125,61	601,19 €
VSNULM1115	- 401 734,01 €	- 11 800,98 €		- 61 428,66 €	- 8 311,59 €		36 755,13 €	9,86%		- 2 932,12 €	- 449 452,23 €	-81,73%	-202 136,60 €	69,97	**165,86**	175,51	475,61 €
XMZLQX8218	- 469 739,91 €	- 32 172,44 €		- 78 281,36 €	- 4 128,25 €		42 796,62 €	9,86%		- 15 376,59 €	- 556 901,93 €	-125,18%	-309 586,29 €	42,36	**120,31**	127,31	589,31 €
XSKIRL2733	- 493 273,54 €	- 31 914,58 €		- 87 418,19 €	- 4 601,72 €		47 467,73 €	9,86%		- 15 376,59 €	- 585 116,89 €	-136,59%	-337 801,25 €	45,60	**122,61**	129,74	619,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 130 686,43 €**	**- 10 129,30 €**			**9,86%**			**- 149 905,53 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**354,39 €**
AXACDO9349	- 214 492,71 €	- 14 915,47 €		- 28 786,25 €	- 1 501,87 €		21 214,66 €	9,86%		- 9 115,88 €	- 247 597,52 €	-65,17%	- 97 691,99 €	28,22	**39,95**	94,44	585,34 €
CWVUMV7676	- 166 195,50 €	- 3 096,59 €		- 42 338,96 €	- 2 204,45 €		16 959,45 €	9,86%		- 982,25 €	- 197 858,29 €	-31,99%	- 47 952,76 €	42,93	**48,80**	115,38	467,75 €
DAZNVQ2635	- 181 004,98 €	- 3 311,47 €		- 42 944,00 €	- 2 227,22 €		17 842,20 €	9,86%		- 891,00 €	- 212 536,47 €	-41,78%	- 62 630,94 €	42,12	**44,91**	106,18	502,45 €
DTAGEQ6817	- 234 755,83 €	- 14 772,21 €		- 28 273,70 €	- 1 475,30 €		23 734,90 €	9,86%		- 9 115,88 €	- 264 658,04 €	-76,55%	-114 752,51 €	24,42	**36,20**	85,57	625,67 €
DTIMFA5205	- 204 755,83 €	- 3 454,73 €		- 35 296,13 €	- 1 830,91 €		20 515,91 €	9,86%		- 982,25 €	- 225 803,94 €	-50,63%	- 75 898,41 €	37,04	**40,62**	96,02	533,82 €
HWMGTL4432	- 153 032,28 €	- 3 626,64 €		- 29 032,85 €	- 1 176,96 €		16 079,50 €	9,86%		- 2 742,66 €	- 173 531,89 €	-15,76%	- 23 626,36 €	50,68	**83,62**	197,69	410,24 €
IAKRVN9597	- 187 306,36 €	- 2 953,33 €		- 24 839,13 €	- 1 925,78 €		19 217,54 €	9,86%		- 982,25 €	- 198 789,31 €	-32,61%	- 48 883,78 €	37,71	**59,17**	139,87	469,95 €
IPIENV5519	- 198 089,16 €	- 3 597,99 €		- 20 638,18 €	- 3 540,64 €		20 431,20 €	9,86%		- 2 202,29 €	- 207 637,07 €	-38,51%	- 57 731,54 €	37,04	**57,20**	135,23	490,87 €
IQRNEN0440	- 160 414,78 €	- 3 096,59 €		- 50 965,55 €	- 2 651,48 €		16 437,19 €	9,86%		- 891,00 €	- 201 582,20 €	-34,47%	- 51 676,67 €	52,32	**57,31**	135,48	476,55 €
MQXPKS1009	- 171 786,35 €	- 2 595,18 €		- 27 301,70 €	- 2 083,41 €		18 151,81 €	9,86%		- 982,25 €	- 186 597,08 €	-24,48%	- 36 691,55 €	39,01	**63,81**	150,85	441,13 €
ONABFU0639	- 203 089,16 €	- 4 242,66 €		- 20 534,74 €	- 3 585,77 €		20 939,46 €	9,86%		- 3 422,34 €	- 213 935,22 €	-42,71%	- 64 029,69 €	37,04	**57,18**	135,17	505,76 €
SVUFRW9139	- 193 939,42 €	- 3 483,39 €		- 24 608,16 €	- 1 088,01 €		20 609,68 €	9,86%		- 2 934,32 €	- 205 443,61 €	-37,05%	- 55 538,08 €	38,25	**66,86**	158,07	485,68 €
URBMJR8029	- 153 568,48 €	- 2 595,18 €		- 30 408,53 €	- 2 325,20 €		16 248,86 €	9,86%		- 936,64 €	- 173 585,17 €	-15,80%	- 23 679,64 €	43,93	**70,53**	166,75	410,37 €
YFVYJT3573	- 155 736,55 €	- 3 626,64 €		- 26 439,37 €	- 1 077,40 €		16 428,79 €	9,86%		- 2 934,32 €	- 173 385,49 €	-15,66%	- 23 479,96 €	45,70	**76,43**	180,69	409,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 95 458,82 €**	**- 7 377,66 €**			**9,86%**			**- 114 139,63 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**217,00 €**
CYJBMS3459	- 240 585,09 €	- 16 794,15 €		- 25 986,31 €	- 1 354,64 €		22 162,25 €	9,86%		- 9 458,51 €	- 272 016,44 €	-138,32%	-157 876,81 €	20,95	**32,55**	61,88	517,14 €
EZSSHV9298	- 204 758,60 €	- 6 006,73 €		- 17 779,59 €	- 739,61 €		19 854,67 €	9,86%		- 3 276,94 €	- 212 706,79 €	-86,36%	- 98 567,16 €	30,80	**54,69**	103,97	404,39 €
FVLDRT1604	- 207 251,76 €	- 5 333,41 €		- 31 726,04 €	- 1 646,92 €		18 773,85 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 228 509,14 €	-100,20%	-114 369,51 €	28,28	**34,57**	65,71	434,43 €
GHARLR9849	- 168 959,79 €	- 5 648,58 €		- 30 940,75 €	- 1 280,85 €		17 046,63 €	9,86%		- 2 956,74 €	- 192 740,08 €	-68,86%	- 78 600,45 €	52,36	**89,20**	169,58	366,43 €
GVLAEL2310	- 208 918,42 €	- 6 264,59 €		- 16 540,46 €	- 2 856,96 €		19 366,82 €	9,86%		- 3 764,96 €	- 218 978,58 €	-91,85%	-104 838,96 €	28,28	**48,05**	91,35	416,31 €
HDGTZF7653	- 240 251,76 €	- 17 467,47 €		- 13 635,96 €	- 598,93 €		22 551,92 €	9,86%		-11 410,58 €	- 260 812,77 €	-128,50%	-146 673,14 €	20,95	**45,08**	85,70	495,84 €
LSLEYC0220	- 232 198,26 €	- 16 937,41 €		- 24 180,72 €	- 1 261,07 €		21 324,39 €	9,86%		- 9 458,51 €	- 262 711,58 €	-130,17%	-148 571,95 €	22,79	**34,56**	65,71	499,45 €
MXDHGI4852	- 188 334,73 €	- 4 617,11 €		- 22 384,48 €	- 1 690,66 €		18 630,80 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 199 721,05 €	-74,98%	- 85 581,43 €	29,61	**54,08**	102,82	379,70 €
NJEJYV2230	- 158 687,74 €	- 4 617,11 €		- 27 378,06 €	- 2 079,28 €		15 805,35 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 178 281,71 €	-56,20%	- 64 142,09 €	37,50	**64,89**	123,36	338,94 €
PXHTXE4801	- 203 918,42 €	- 5 619,93 €		- 16 732,23 €	- 2 773,28 €		18 858,56 €	9,86%		- 2 544,92 €	- 212 730,22 €	-86,38%	- 98 590,59 €	28,28	**48,10**	91,45	404,43 €
QWPCPG6585	- 206 847,84 €	- 5 333,41 €		- 32 414,65 €	- 1 682,60 €		18 712,26 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 228 829,52 €	-100,48%	-114 689,89 €	29,03	**35,24**	67,01	435,04 €
SMLTDA5034	- 190 934,03 €	- 5 118,52 €		- 33 473,81 €	- 1 747,59 €		18 505,41 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 214 093,42 €	-87,57%	- 99 953,79 €	31,88	**41,55**	78,99	407,02 €
TVJZXJ0402	- 199 520,63 €	- 5 476,67 €		- 29 679,35 €	- 1 540,86 €		17 738,20 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 219 804,17 €	-92,57%	-105 664,55 €	29,85	**36,35**	69,10	417,88 €
UDPHOZ7013	- 176 644,68 €	- 5 476,67 €		- 22 971,76 €	- 3 638,30 €		16 315,73 €	9,86%		- 2 421,78 €	- 194 837,46 €	-70,70%	- 80 697,83 €	35,51	**59,20**	112,55	370,41 €
UDSKCP5674	- 170 996,94 €	- 5 118,52 €		- 36 989,51 €	- 1 929,78 €		15 677,45 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 200 620,58 €	-75,77%	- 86 480,95 €	35,71	**45,02**	85,58	381,41 €
XRLFZO5990	- 195 437,13 €	- 4 975,26 €		- 19 821,18 €	- 1 531,24 €		17 971,14 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 205 118,55 €	-79,71%	- 90 978,92 €	28,60	**49,34**	93,81	389,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 141 080,65 €**	**- 10 880,36 €**			**9,86%**			**- 164 686,73 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**389,33 €**
AHLKIL3813	- 158 020,30 €	- 3 924,97 €		- 37 567,41 €	- 1 783,57 €		16 475,44 €	9,86%		- 3 103,46 €	- 187 924,27 €	-14,11%	- 23 237,55 €	50,66	105,71	249,90	444,27 €
AUSRCR2021	- 149 507,47 €	- 2 687,21 €		- 39 945,34 €	- 3 009,52 €		15 784,43 €	9,86%		- 943,53 €	- 180 308,64 €	-9,49%	- 15 621,91 €	45,50	94,79	224,09	426,26 €
CARKFT0462	- 172 154,43 €	- 3 288,90 €		- 52 866,26 €	- 2 764,57 €		17 277,26 €	9,86%		- 943,53 €	- 214 740,42 €	-30,39%	- 50 053,70 €	42,25	66,08	156,23	507,66 €
DOYZNH2858	- 162 348,70 €	- 3 288,90 €		- 40 758,84 €	- 3 854,25 €		17 366,81 €	9,86%		- 2 364,14 €	- 195 248,01 €	-18,56%	- 30 561,28 €	44,40	94,63	223,71	461,58 €
EAZSOY3709	- 240 759,25 €	- 17 299,65 €		- 39 144,31 €	- 2 049,20 €		24 021,66 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 285 934,65 €	-73,62%	- 121 247,92 €	23,41	52,38	123,83	675,97 €
GOHNMS4621	- 202 759,25 €	- 4 664,19 €		- 27 269,87 €	- 4 632,49 €		20 667,14 €	9,86%		- 3 871,64 €	- 222 530,29 €	-35,12%	- 57 843,57 €	38,38	78,05	184,51	526,08 €
IUSMBN8689	- 183 908,29 €	- 3 116,99 €		- 32 878,68 €	- 2 526,59 €		18 673,87 €	9,86%		- 943,53 €	- 204 700,20 €	-24,30%	- 40 013,47 €	39,43	80,85	191,14	483,92 €
JQTAIO6130	- 221 830,99 €	- 17 471,56 €		- 38 394,89 €	- 2 010,37 €		21 613,08 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 268 798,63 €	-63,22%	- 104 111,90 €	27,39	56,43	133,41	635,46 €
KPYHQO2137	- 168 241,83 €	- 2 687,21 €		- 38 332,60 €	- 2 884,01 €		17 541,75 €	9,86%		- 900,09 €	- 195 503,98 €	-18,71%	- 30 817,26 €	42,95	91,30	215,84	462,18 €
LHSVWZ6167	- 169 460,88 €	- 3 116,99 €		- 64 815,80 €	- 3 383,80 €		17 540,70 €	9,86%		- 717,54 €	- 223 954,31 €	-35,99%	- 59 267,58 €	50,48	73,07	172,75	529,44 €
OTCAJJ0525	- 160 689,62 €	- 3 288,90 €		- 59 546,24 €	- 3 110,73 €		16 004,99 €	9,86%		- 856,60 €	- 211 487,11 €	-28,42%	- 46 800,38 €	49,53	72,67	171,79	499,97 €
PXNGMO9742	- 168 412,19 €	- 2 687,21 €		- 36 689,19 €	- 2 756,11 €		17 698,48 €	9,86%		- 943,53 €	- 193 789,75 €	-17,67%	- 29 103,02 €	40,35	87,74	207,43	458,13 €
RQFKLY5618	- 200 759,25 €	- 3 546,76 €		- 50 479,61 €	- 2 623,99 €		19 955,57 €	9,86%		- 943,53 €	- 238 397,57 €	-44,76%	- 73 710,84 €	38,38	56,49	133,55	563,59 €
UIRMJA0206	- 204 759,25 €	- 3 718,67 €		- 46 081,75 €	- 2 396,09 €		20 158,88 €	9,86%		- 943,53 €	- 237 740,42 €	-44,36%	- 73 053,69 €	38,38	56,95	134,62	562,03 €
VMHJOZ6653	- 196 759,25 €	- 3 890,59 €		- 28 301,31 €	- 4 182,42 €		20 057,22 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 215 483,92 €	-30,84%	- 50 797,19 €	38,38	78,33	185,18	509,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 114 314,33 €**	**- 8 773,11 €**			**9,86%**			**- 138 911,86 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**264,09 €**
AGBHUG0671	- 166 489,81 €	- 5 969,08 €		- 41 946,75 €	- 2 061,90 €		16 458,73 €	9,86%		- 3 309,89 €	- 203 318,72 €	-46,37%	- 64 406,85 €	52,53	116,64	221,76	386,54 €
AGQRAE5799	- 179 680,49 €	- 5 161,10 €		- 35 697,96 €	- 2 731,12 €		16 527,96 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 208 021,35 €	-49,75%	- 69 109,49 €	39,21	88,01	167,31	395,48 €
ESWUAK2917	- 253 246,67 €	- 20 151,75 €		- 24 110,80 €	- 1 348,84 €		23 782,76 €	9,86%		- 13 381,50 €	- 288 456,80 €	-107,65%	- 149 544,94 €	21,21	73,13	139,04	548,40 €
HGVBLN2491	- 185 822,66 €	- 6 708,30 €		- 30 800,57 €	- 5 170,57 €		17 109,79 €	9,86%		- 4 206,75 €	- 215 599,06 €	-55,21%	- 76 687,20 €	40,14	87,76	166,85	409,88 €
JJRWCN1408	- 215 646,67 €	- 6 708,30 €		- 27 389,82 €	- 4 567,98 €		19 960,63 €	9,86%		- 4 206,75 €	- 238 558,89 €	-71,73%	- 99 647,03 €	33,71	79,14	150,46	453,53 €
MJLWWN6876	- 193 469,71 €	- 5 762,79 €		- 51 670,81 €	- 2 689,47 €		17 893,69 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 236 977,74 €	-70,60%	- 98 065,87 €	40,14	64,35	122,34	450,53 €
ODSPWR0216	- 253 646,67 €	- 19 343,77 €		- 40 843,71 €	- 2 139,69 €		23 315,16 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 303 697,68 €	-118,63%	- 164 785,82 €	21,21	54,91	104,39	577,37 €
OOJKZT5096	- 267 129,12 €	- 1 944,18 €		- 57 069,58 €	- 2 969,24 €		26 753,00 €	9,86%		- 1 027,23 €	- 303 386,35 €	-118,40%	- 164 474,49 €	41,23	64,88	123,35	576,78 €
RTEEHC2674	- 180 669,45 €	- 5 333,01 €		- 54 572,99 €	- 2 859,11 €		16 606,63 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 228 106,57 €	-64,21%	- 89 194,71 €	39,30	70,00	133,09	433,66 €
TAYEEF0819	- 170 235,52 €	- 4 731,32 €		- 39 737,37 €	- 2 969,18 €		16 960,58 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 201 991,46 €	-45,41%	- 63 079,60 €	39,78	95,21	181,00	384,01 €
TDTRFS1021	- 198 143,58 €	- 5 762,79 €		- 53 501,17 €	- 2 784,32 €		17 294,02 €	9,86%		- 1 158,92 €	- 244 056,76 €	-75,69%	- 105 144,90 €	42,13	66,16	125,77	463,99 €
UCLZJW2663	- 196 958,86 €	- 5 161,10 €		- 32 916,43 €	- 2 514,65 €		18 012,42 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 220 817,26 €	-58,96%	- 81 905,40 €	34,81	81,99	155,87	419,80 €
UZZQHO5855	- 217 646,67 €	- 5 762,79 €		- 45 765,39 €	- 2 383,45 €		19 452,37 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 253 384,57 €	-82,41%	- 114 472,71 €	33,71	58,53	111,28	481,72 €
VCKUEV9471	- 209 646,67 €	- 5 934,70 €		- 28 783,10 €	- 3 960,02 €		19 350,72 €	9,86%		- 2 742,70 €	- 231 716,47 €	-66,81%	- 92 804,60 €	33,71	79,53	151,19	440,53 €
VMRBYW7769	- 171 727,85 €	- 5 504,92 €		- 46 367,94 €	- 4 201,59 €		17 522,04 €	9,86%		- 2 742,70 €	- 213 022,97 €	-53,35%	- 74 111,10 €	52,47	112,19	213,28	404,99 €
XZKUME7511	- 251 500,05 €	- 19 515,68 €		- 38 427,05 €	- 2 014,46 €		23 909,68 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 298 586,56 €	-114,95%	- 159 674,69 €	23,37	57,31	108,96	567,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**- 184 155,17 €**	**- 14 265,70 €**			**9,86%**			**- 250 778,11 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**370,54 €**
BZRDJI2239	- 238 504,35 €	- 15 407,99 €		- 20 656,41 €	- 1 458,66 €		24 009,38 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 261 470,56 €	-4,26%	- 10 692,45 €	21,31	58,95	87,10	386,33 €
CQBPRZ0070	- 220 599,60 €	- 4 894,96 €		- 33 843,09 €	- 5 904,71 €		22 310,12 €	9,86%		- 3 633,85 €	- 246 566,09 €	1,68%	4 212,02 €	62,62	89,71	132,55	364,31 €
EMOLET6452	- 178 198,04 €	- 3 004,50 €		- 45 057,77 €	- 3 440,47 €		18 425,30 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 212 281,54 €	15,35%	38 496,57 €	66,20	100,85	149,01	313,65 €
FHTZXT7242	- 249 830,37 €	- 16 102,24 €		- 18 235,94 €	- 2 362,69 €		25 281,49 €	9,86%		- 10 766,43 €	- 272 016,18 €	-8,47%	- 21 238,07 €	20,84	57,72	85,29	401,92 €
JCTANN0700	- 253 061,14 €	- 16 518,80 €		- 18 039,82 €	- 826,93 €		25 609,90 €	9,86%		- 11 554,77 €	- 274 391,54 €	-9,42%	- 23 613,43 €	20,84	59,89	88,49	405,42 €
JHHBBD4846	- 187 576,01 €	- 3 983,07 €		- 38 026,90 €	- 1 544,00 €		19 807,13 €	9,86%		- 3 108,30 €	- 214 431,14 €	14,49%	36 346,97 €	65,68	105,49	155,86	316,83 €
JIHETP4875	- 190 670,49 €	- 3 533,46 €		- 73 121,99 €	- 3 805,89 €		18 342,67 €	9,86%		- 912,21 €	- 253 701,38 €	-1,17%	- 2 923,28 €	75,17	78,20	115,54	374,85 €
LZNIFQ3841	- 228 020,08 €	- 16 386,56 €		- 20 433,74 €	- 943,06 €		22 787,16 €	9,86%		- 11 507,87 €	- 254 504,15 €	-1,49%	- 3 726,04 €	24,25	65,19	96,31	376,04 €
MWGELC3376	- 195 024,23 €	- 15 275,75 €		- 30 780,12 €	- 2 246,54 €		19 366,19 €	9,86%		- 9 208,48 €	- 233 168,93 €	7,02%	17 609,18 €	36,34	79,89	118,03	344,52 €
OZNOGH4236	- 226 094,69 €	- 15 936,94 €		- 30 880,85 €	- 1 637,81 €		22 011,02 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 261 991,81 €	-4,47%	- 11 213,70 €	24,83	52,16	77,07	387,10 €
PANNDP0851	- 256 753,44 €	- 15 936,94 €		- 27 217,52 €	- 1 447,98 €		25 359,68 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 285 448,73 €	-13,83%	- 34 670,62 €	20,84	48,55	71,74	421,76 €
RUXRZS0392	- 168 461,91 €	- 4 102,09 €		- 43 762,05 €	- 1 771,27 €		17 680,68 €	9,86%		- 3 319,42 €	- 203 736,06 €	18,76%	47 042,05 €	74,61	122,01	180,27	301,03 €
SSFPBT2431	- 212 138,06 €	- 4 068,47 €		- 34 459,80 €	- 5 951,55 €		21 606,37 €	9,86%		- 2 319,96 €	- 237 331,47 €	5,36%	13 446,64 €	62,62	90,07	133,08	350,67 €
TITYWB1338	- 215 340,86 €	- 15 275,75 €		- 23 141,08 €	- 1 652,03 €		21 680,67 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 243 181,58 €	3,03%	7 596,53 €	24,26	63,35	93,61	359,31 €
UYFYAG9622	- 171 535,27 €	- 3 983,07 €		- 40 746,77 €	- 1 648,41 €		18 053,67 €	9,86%		- 3 061,40 €	- 202 921,25 €	19,08%	47 856,86 €	70,90	113,03	167,01	299,82 €
VOPJHL0837	- 191 415,41 €	- 3 493,23 €		- 49 265,68 €	- 3 798,05 €		18 361,74 €	9,86%		- 1 123,34 €	- 230 733,96 €	7,99%	20 044,15 €	75,17	111,58	164,87	340,92 €
YWFJMH9636	- 168 718,21 €	- 3 983,07 €		- 43 241,65 €	- 1 744,18 €		17 763,79 €	9,86%		- 2 911,18 €	- 202 834,50 €	19,12%	47 943,61 €	75,69	119,95	177,23	299,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 127 139,56 €**	**- 9 843,20 €**			**9,86%**			**- 177 674,12 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**337,78 €**
ACDUWM0695	- 187 137,72 €	- 6 852,52 €		- 29 175,19 €	- 1 166,45 €		17 739,85 €	9,86%		- 4 735,82 €	- 211 327,86 €	-18,94%	- 33 653,74 €	51,25	**82,01**	155,91	401,76 €
BGDWNX8247	- 210 944,37 €	- 16 816,75 €		- 25 007,46 €	- 1 754,28 €		20 893,44 €	9,86%		- 9 704,65 €	- 243 334,07 €	-36,96%	- 65 659,95 €	24,15	**61,00**	115,97	462,61 €
BQZLWY1244	- 222 027,52 €	- 6 937,91 €		- 23 742,90 €	- 4 151,92 €		20 262,42 €	9,86%		- 3 947,49 €	- 240 545,33 €	-35,39%	- 62 871,21 €	44,09	**63,38**	120,48	457,31 €
CLCBBT8812	- 185 223,05 €	- 6 720,28 €		- 31 210,62 €	- 1 301,57 €		18 343,44 €	9,86%		- 4 674,30 €	- 210 786,38 €	-18,64%	- 33 112,26 €	54,37	**86,77**	164,97	400,73 €
CVGSYU3997	- 193 037,77 €	- 4 915,22 €		- 31 091,50 €	- 2 368,28 €		18 277,83 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 214 454,63 €	-20,70%	- 36 780,51 €	44,48	**69,13**	131,42	407,71 €
DDXHRH0393	- 173 872,53 €	- 4 915,22 €		- 34 478,14 €	- 2 631,85 €		16 441,81 €	9,86%		- 1 258,18 €	- 200 714,10 €	-12,97%	- 23 039,98 €	49,83	**76,46**	145,36	381,59 €
EJIGOL7586	- 248 181,37 €	- 18 012,96 €		- 13 801,89 €	- 2 013,56 €		23 077,40 €	9,86%		- 11 080,06 €	- 270 012,44 €	-51,97%	- 92 338,32 €	19,16	**42,99**	81,73	513,33 €
GLNJHJ8087	- 233 684,68 €	- 17 979,90 €		- 25 984,96 €	- 1 363,02 €		21 754,32 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 267 024,40 €	-50,29%	- 89 350,28 €	24,09	**38,75**	73,67	507,65 €
GUHXBT7312	- 266 390,67 €	- 18 561,75 €		- 13 130,24 €	- 562,83 €		24 469,57 €	9,86%		- 11 868,40 €	- 286 044,31 €	-60,99%	- 108 370,19 €	19,16	**44,70**	84,99	543,81 €
IGWKFH0278	- 171 610,35 €	- 6 026,03 €		- 30 639,37 €	- 1 241,85 €		16 407,31 €	9,86%		- 3 421,93 €	- 196 532,21 €	-10,61%	- 18 858,09 €	53,12	**84,99**	161,58	373,64 €
MPEELI7235	- 258 181,37 €	- 17 979,90 €		- 21 459,38 €	- 1 128,50 €		23 311,98 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 285 203,32 €	-60,52%	- 107 529,20 €	19,16	**34,29**	65,19	542,21 €
MXAGNC9219	- 197 561,59 €	- 5 576,41 €		- 46 313,43 €	- 2 412,95 €		18 145,79 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 235 038,29 €	-32,29%	- 57 364,17 €	46,96	**50,41**	95,84	446,84 €
NTXZIY8410	- 185 155,65 €	- 6 111,42 €		- 28 648,66 €	- 4 969,84 €		16 849,40 €	9,86%		- 2 633,59 €	- 210 669,75 €	-18,57%	- 32 995,63 €	52,41	**74,82**	142,24	400,51 €
POBWVE3070	- 210 101,62 €	- 6 111,42 €		- 24 439,55 €	- 4 226,20 €		19 181,35 €	9,86%		- 2 633,59 €	- 228 331,02 €	-28,51%	- 50 656,90 €	44,48	**64,18**	122,01	434,09 €
RFVMER0658	- 220 101,62 €	- 6 078,36 €		- 41 915,17 €	- 2 173,94 €		19 415,94 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 252 172,85 €	-41,93%	- 74 498,73 €	44,48	**44,47**	84,54	479,42 €
WFHWAE8665	- 181 483,93 €	- 6 158,26 €		- 29 867,79 €	- 1 192,86 €		17 286,37 €	9,86%		- 3 360,41 €	- 204 776,88 €	-15,25%	- 27 102,76 €	52,58	**83,93**	159,56	389,31 €
YJCUVS3871	- 194 732,21 €	- 4 915,22 €		- 33 566,41 €	- 2 560,89 €		19 347,68 €	9,86%		- 1 196,59 €	- 217 623,63 €	-22,48%	- 39 949,51 €	48,39	**74,48**	141,60	413,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 123 373,28 €**		**- 451 340,21 €**	**- 33 442,15 €**			**9,86%**			**- 608 155,65 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**211,85 €**
ADWRQR6527	- 562 502,80 €	- 23 047,19 €		- 126 759,26 €	- 8 665,42 €		46 260,13 €	9,86%		- 930,55 €	- 675 645,09 €	-11,10%	- 67 489,44 €	104,86	344,42	119,98	235,36 €
CBQUOH5517	- 799 348,96 €	- 10 556,04 €		- 187 494,50 €	- 8 382,08 €		79 338,64 €	9,86%		- 10 075,70 €	- 936 518,64 €	-53,99%	- 328 363,00 €	243,86	553,17	192,70	326,24 €
DSAJEM6460	- 764 486,22 €	- 3 885,89 €		- 222 928,10 €	- 15 666,02 €		78 380,35 €	9,86%		- 705,75 €	- 929 291,64 €	-52,80%	- 321 135,99 €	220,11	542,78	189,08	323,72 €
DYJHAD3452	- 641 156,37 €	- 26 829,23 €		- 111 748,70 €	- 12 833,60 €		53 073,97 €	9,86%		- 6 786,77 €	- 746 280,71 €	-22,71%	- 138 125,06 €	101,79	335,78	116,97	259,97 €
FFEQPO1720	- 621 635,84 €	- 25 453,95 €		- 157 340,07 €	- 8 455,95 €		49 037,75 €	9,86%		- 930,55 €	- 764 778,60 €	-25,75%	- 156 622,95 €	104,18	293,25	102,16	266,41 €
FQABXW6491	- 783 680,69 €	- 6 980,29 €		- 224 769,72 €	- 16 032,61 €		80 236,85 €	9,86%		- 6 605,19 €	- 957 831,65 €	-57,50%	- 349 676,00 €	223,71	547,58	190,75	333,67 €
FWBBMY6443	- 578 903,19 €	- 25 453,95 €		- 164 751,75 €	- 8 840,02 €		46 008,06 €	9,86%		- 930,55 €	- 732 871,39 €	-20,51%	- 124 715,75 €	112,25	300,56	104,70	255,30 €
IFUOEB7741	- 483 731,39 €	- 24 422,48 €		- 149 421,11 €	- 16 437,02 €		42 330,37 €	9,86%		- 6 786,77 €	- 638 468,39 €	-4,98%	- 30 312,74 €	123,83	407,53	141,97	222,41 €
JWKJQJ4331	- 598 411,63 €	- 23 047,19 €		- 125 395,36 €	- 8 559,27 €		49 486,29 €	9,86%		- 930,55 €	- 706 857,71 €	-16,23%	- 98 702,06 €	102,70	341,46	118,95	246,24 €
KWMNFG9236	- 823 886,70 €	- 6 292,65 €		- 285 274,54 €	- 15 207,55 €		81 403,62 €	9,86%		- 705,75 €	- 1 049 963,56 €	-72,65%	- 441 807,91 €	218,14	437,04	152,25	365,76 €
LVXVGS2408	- 536 130,29 €	- 23 734,83 €		- 129 513,17 €	- 8 879,74 €		43 636,77 €	9,86%		- 930,55 €	- 655 551,81 €	-7,79%	- 47 396,17 €	113,47	354,63	123,54	228,37 €
MZZWUR3608	- 500 718,58 €	- 23 047,19 €		- 138 147,42 €	- 9 551,70 €		41 218,06 €	9,86%		- 930,55 €	- 631 177,37 €	-3,79%	- 23 021,72 €	122,87	369,06	128,56	219,87 €
NIYIHW9447	- 875 855,91 €	- 83 697,42 €		- 106 740,17 €	- 5 386,90 €		75 151,78 €	9,86%		- 49 341,96 €	- 1 045 870,58 €	-71,97%	- 437 714,93 €	72,32	336,96	117,38	364,33 €
QHWYTK9878	- 550 650,75 €	- 23 047,19 €		- 140 983,94 €	- 9 772,45 €		44 949,37 €	9,86%		- 844,10 €	- 680 349,06 €	-11,87%	- 72 193,41 €	127,35	375,20	130,70	237,00 €
QTIUWY6031	- 638 499,03 €	- 25 453,95 €		- 177 420,64 €	- 9 496,53 €		50 325,89 €	9,86%		- 887,34 €	- 801 431,59 €	-31,78%	- 193 275,95 €	126,05	313,05	109,05	279,18 €
SARFMG6673	- 657 156,37 €	- 25 453,95 €		- 155 144,46 €	- 8 342,17 €		52 667,36 €	9,86%		- 930,55 €	- 794 360,13 €	-30,62%	- 186 204,49 €	101,79	291,09	101,40	276,72 €
YBIIOM8858	- 622 411,63 €	- 26 141,59 €		- 114 924,07 €	- 13 128,42 €		51 925,94 €	9,86%		- 6 786,77 €	- 731 466,53 €	-20,28%	- 123 310,89 €	102,70	338,57	117,94	254,81 €
ZSECAY7008	- 614 411,63 €	- 23 734,83 €		- 122 702,54 €	- 8 349,70 €		50 299,51 €	9,86%		- 930,55 €	- 719 829,75 €	-18,36%	- 111 674,10 €	102,70	339,90	118,40	250,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**- 350 322,19 €**	**- 26 274,04 €**			**9,86%**			**- 449 134,11 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**266,11 €**
CDHJZJ5426	- 417 733,77 €	- 20 855,80 €		- 104 469,83 €	- 7 443,05 €		34 337,98 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 517 769,04 €	-15,28%	- 68 634,92 €	112,75	**271,79**	161,03	306,77 €
CIPRAF2132	- 357 225,75 €	- 23 826,43 €		- 136 010,62 €	- 5 842,13 €		29 561,04 €	9,86%		- 6 838,74 €	- 500 182,62 €	-11,37%	- 51 048,50 €	197,40	**402,64**	238,56	296,35 €
FSFFLO3469	- 426 951,75 €	- 22 299,86 €		- 163 011,62 €	- 8 620,66 €		33 629,71 €	9,86%		- 1 291,33 €	- 588 545,51 €	-31,04%	- 139 411,39 €	141,35	**245,39**	145,39	348,71 €
GGAIXO1336	- 354 937,57 €	- 22 712,44 €		- 155 467,35 €	- 11 418,52 €		29 130,46 €	9,86%		- 4 805,06 €	- 520 210,48 €	-15,83%	- 71 076,36 €	193,42	**382,18**	226,44	308,22 €
LDKOJV5089	- 471 832,64 €	- 21 887,27 €		- 134 001,87 €	- 7 117,36 €		38 126,44 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 598 317,27 €	-33,22%	- 149 183,16 €	105,63	**212,66**	126,00	354,50 €
NZKQUA3087	- 531 476,63 €	- 54 894,20 €		- 113 878,97 €	- 6 125,76 €		45 113,30 €	9,86%		- 25 029,44 €	- 686 291,71 €	-52,80%	- 237 157,59 €	73,07	**211,91**	125,56	406,62 €
OFZURS5606	- 476 632,64 €	- 24 569,08 €		- 89 183,43 €	- 11 797,68 €		39 834,20 €	9,86%		- 8 632,03 €	- 570 980,66 €	-27,13%	- 121 846,55 €	105,63	**259,07**	153,49	338,30 €
QRGAKG1238	- 571 849,95 €	- 56 833,36 €		- 76 867,36 €	- 3 754,22 €		49 139,73 €	9,86%		- 30 651,41 €	- 690 816,58 €	-53,81%	- 241 682,47 €	65,11	**240,28**	142,36	409,30 €
SRBBWF9522	- 354 459,96 €	- 22 299,86 €		- 114 562,59 €	- 16 015,34 €		29 545,61 €	9,86%		- 5 043,71 €	- 482 835,85 €	-7,50%	- 33 701,73 €	148,53	**318,09**	188,46	286,07 €
TMEVTX5391	- 398 631,41 €	- 20 443,22 €		- 109 702,32 €	- 7 850,26 €		33 236,15 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 504 921,03 €	-12,42%	- 55 786,92 €	116,89	**278,98**	165,29	299,16 €
TONJCN6183	- 381 907,89 €	- 20 443,22 €		- 110 491,29 €	- 7 911,66 €		31 736,00 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 490 622,63 €	-9,24%	- 41 488,51 €	118,14	**280,69**	166,31	290,69 €
UHTEVJ6285	- 447 832,64 €	- 20 855,80 €		- 99 966,32 €	- 7 092,56 €		36 906,61 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 540 445,28 €	-20,33%	- 91 311,16 €	105,63	**262,05**	155,26	320,21 €
YLBWES0739	- 417 248,61 €	- 21 887,27 €		- 145 779,78 €	- 7 727,70 €		33 669,37 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 560 578,56 €	-24,81%	- 111 444,44 €	118,46	**224,27**	132,88	332,14 €
YQNZJB2679	- 356 270,96 €	- 22 743,39 €		- 121 639,14 €	- 5 562,32 €		31 228,15 €	9,86%		- 7 226,54 €	- 482 214,20 €	-7,37%	- 33 080,08 €	141,86	**347,83**	206,08	285,71 €
YWYPRO3926	- 462 232,64 €	- 22 712,44 €		- 89 196,28 €	- 11 792,07 €		38 370,41 €	9,86%		- 5 118,30 €	- 552 681,33 €	-23,05%	- 103 547,21 €	105,63	**259,07**	153,50	327,46 €
ZIILZX7856	- 362 054,30 €	- 20 804,23 €		- 228 009,52 €	- 12 065,14 €		30 007,09 €	9,86%		- 1 291,33 €	- 594 217,43 €	-32,30%	- 145 083,32 €	192,15	**316,38**	187,45	352,07 €
ZWJNEP0140	- 567 832,64 €	- 54 894,20 €		- 106 568,91 €	- 5 746,95 €		47 885,05 €	9,86%		- 25 029,44 €	- 712 187,09 €	-58,57%	- 263 052,97 €	65,11	**204,71**	121,29	421,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 152 377,15 €	- 3 875,65 €		- 4 895,41 €	- 320,51 €		6 147,22 €	9,86%		- 3 284,41 €	- 158 605,90 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 016,70 €
HZMUCX5400	- 130 249,59 €	- 2 287,55 €		- 6 831,20 €	- 447,25 €		5 345,32 €	9,86%		- 1 513,63 €	- 135 983,90 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	871,69 €
IGLGAL5286	- 146 417,05 €	- 3 436,89 €		- 8 127,46 €	- 1 229,65 €		6 081,71 €	9,86%		- 3 008,83 €	- 156 138,18 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 000,89 €
JTVELI0083	- 150 700,49 €	- 3 527,51 €		- 4 539,69 €	- 297,22 €		6 080,07 €	9,86%		- 2 996,99 €	- 155 981,84 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	999,88 €
KNWAVE1186	- 160 693,26 €	- 5 091,76 €		- 12 056,59 €	- 723,40 €		6 752,67 €	9,86%		- 4 780,19 €	- 176 592,53 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 132,00 €
OJTWBF3316	- 152 524,59 €	- 946,95 €		- 6 845,04 €	- 448,16 €		6 334,75 €	9,86%		- 1 587,22 €	- 156 017,20 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 000,11 €
OOEELC7106	- 191 736,73 €	- 8 520,23 €		- 3 931,37 €	- 257,39 €		8 331,93 €	9,86%		- 9 754,34 €	- 205 868,14 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 319,67 €
PBWNUB0527	- 147 264,02 €	- 3 527,51 €		- 4 588,05 €	- 300,39 €		6 003,33 €	9,86%		- 2 996,99 €	- 152 673,61 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	978,68 €
PKCDDQ9217	- 133 543,96 €	- 2 287,55 €		- 5 986,84 €	- 391,97 €		5 444,62 €	9,86%		- 1 513,63 €	- 138 279,33 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	886,41 €
QNIOYP2817	- 178 286,73 €	- 3 603,32 €		- 7 179,74 €	- 371,87 €		7 570,40 €	9,86%		- 4 662,41 €	- 186 533,68 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 195,73 €
RGWIDU3160	- 154 823,33 €	- 843,61 €		- 7 674,82 €	- 502,49 €		6 340,38 €	9,86%		- 962,61 €	- 158 466,48 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 015,81 €
RJHMEQ4119	- 156 699,38 €	- 3 532,28 €		- 10 668,10 €	- 639,42 €		6 598,05 €	9,86%		- 3 104,96 €	- 168 046,09 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 077,22 €
RPJPLB7403	- 143 547,06 €	- 3 432,13 €		- 5 157,80 €	- 337,69 €		5 835,60 €	9,86%		- 2 764,55 €	- 149 403,62 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	957,72 €
SUWZYB0447	- 152 894,37 €	- 3 341,51 €		- 9 361,08 €	- 1 200,08 €		6 166,80 €	9,86%		- 3 116,65 €	- 163 746,90 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 049,66 €
WEIENI3981	- 144 699,38 €	- 2 382,93 €		- 4 516,12 €	- 295,68 €		5 872,85 €	9,86%		- 2 086,34 €	- 148 107,60 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	949,41 €
WSMAPI2493	- 139 093,92 €	- 2 287,55 €		- 5 324,61 €	- 348,61 €		5 612,40 €	9,86%		- 1 740,35 €	- 143 182,64 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	917,84 €
XAPQQM8676	- 176 992,85 €	- 2 096,30 €		- 12 743,74 €	- 762,85 €		7 537,25 €	9,86%		- 2 985,88 €	- 188 044,36 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 205,41 €
YKVVJL3591	- 132 555,49 €	- 2 382,93 €		- 7 616,83 €	- 498,69 €		5 465,65 €	9,86%		- 1 224,83 €	- 138 813,12 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	889,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 934 991,01 €	- 35 155,24 €		- 167 715,08 €	- 10 164,13 €		33 050,11 €	9,86%		- 21 976,33 €	- 1 136 951,67 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	530,29 €
DHBJRV1196	- 989 776,14 €	- 5 358,85 €		- 128 049,78 €	- 13 164,05 €		41 477,69 €	9,86%		- 12 733,47 €	- 1 107 604,61 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	516,61 €
EMZJAJ6462	- 1 052 498,48 €	- 21 373,37 €		- 143 861,52 €	- 13 739,02 €		44 399,70 €	9,86%		- 23 240,52 €	- 1 210 313,20 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	564,51 €
EZHLQO7940	- 1 202 378,47 €	- 35 084,83 €		- 142 763,14 €	- 8 302,47 €		45 416,97 €	9,86%		- 35 433,87 €	- 1 378 545,82 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	642,98 €
LDADYU0216	- 1 008 578,65 €	- 22 527,49 €		- 111 581,42 €	- 12 669,11 €		43 030,99 €	9,86%		- 25 846,74 €	- 1 138 172,41 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	530,86 €
NEZUCT8466	- 908 188,84 €	- 36 404,73 €		- 112 328,58 €	- 12 702,02 €		31 942,77 €	9,86%		- 26 468,05 €	- 1 064 149,45 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	496,34 €
NJGFOU8850	- 901 564,70 €	- 5 255,51 €		- 143 939,61 €	- 13 891,93 €		37 432,99 €	9,86%		- 10 835,06 €	- 1 038 053,80 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	484,17 €
NOZCYW5512	- 1 007 682,03 €	- 22 145,96 €		- 145 151,43 €	- 8 265,33 €		43 137,53 €	9,86%		- 23 690,50 €	- 1 163 797,72 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	542,82 €
PCZKQN4392	- 957 944,71 €	- 22 424,14 €		- 117 722,72 €	- 12 967,58 €		40 217,60 €	9,86%		- 24 521,34 €	- 1 095 362,89 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	510,90 €
QLHEHQ9174	- 1 033 600,93 €	- 21 277,99 €		- 168 923,91 €	- 10 236,01 €		43 882,43 €	9,86%		- 21 997,08 €	- 1 212 153,50 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	565,37 €
SFOAIH3203	- 966 857,16 €	- 4 482,92 €		- 130 887,92 €	- 23 461,27 €		39 976,46 €	9,86%		- 11 828,27 €	- 1 097 541,08 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	511,91 €
TLGNRJ3704	- 857 329,85 €	- 19 132,76 €		- 140 180,90 €	- 13 726,37 €		29 910,49 €	9,86%		- 12 022,33 €	- 1 012 481,72 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	472,24 €
UYDMAU7817	- 991 634,52 €	- 35 155,24 €		- 164 776,89 €	- 9 989,42 €		34 696,86 €	9,86%		- 23 465,54 €	- 1 190 324,75 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	555,19 €
VAWYBY6594	- 940 785,89 €	- 22 424,14 €		- 127 251,83 €	- 13 387,33 €		39 877,54 €	9,86%		- 24 536,59 €	- 1 088 508,23 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	507,70 €
WEAAVB2162	- 957 572,05 €	- 35 155,24 €		- 168 535,09 €	- 10 212,89 €		33 406,88 €	9,86%		- 21 429,87 €	- 1 159 498,26 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	540,81 €
XXEQMR3252	- 1 018 365,61 €	- 21 754,90 €		- 111 246,39 €	- 18 181,95 €		43 432,86 €	9,86%		- 25 654,61 €	- 1 151 770,60 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	537,21 €
YHFNSH3988	- 1 023 034,52 €	- 50 521,17 €		- 141 816,33 €	- 8 260,77 €		36 447,35 €	9,86%		- 43 383,50 €	- 1 230 568,93 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	573,96 €
ZELRZZ5508	- 1 109 648,79 €	- 35 775,95 €		- 165 391,09 €	- 10 065,87 €		47 210,88 €	9,86%		- 39 885,72 €	- 1 313 556,53 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	612,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 401 393,87 €	- 7 010,44 €		- 13 789,83 €	- 2 283,18 €		42 142,39 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 386 109,50 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	804,39 €
EQMMAS1361	- 415 916,23 €	- 6 804,15 €		- 17 754,05 €	- 748,78 €		44 156,55 €	9,86%		- 3 365,80 €	- 400 432,45 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	834,23 €
FPAUDD2360	- 428 315,17 €	- 17 196,17 €		- 20 238,20 €	- 1 058,46 €		43 307,48 €	9,86%		- 7 678,71 €	- 431 179,23 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	898,29 €
GLFPBF2833	- 404 025,59 €	- 6 881,51 €		- 26 786,98 €	- 1 394,82 €		40 937,08 €	9,86%		- 341,73 €	- 398 493,54 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	830,19 €
HKRGCG5319	- 393 104,15 €	- 15 932,62 €		- 21 391,71 €	- 2 562,01 €		43 724,41 €	9,86%		- 9 644,53 €	- 398 910,61 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	831,06 €
JMRAOJ6963	- 452 644,38 €	- 18 637,14 €		- 22 126,14 €	- 1 057,94 €		51 224,25 €	9,86%		- 14 312,77 €	- 457 554,12 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	953,24 €
JNKUUJ8449	- 413 393,87 €	- 6 924,48 €		- 14 560,75 €	- 2 191,54 €		42 396,52 €	9,86%		- 2 066,50 €	- 396 740,62 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	826,54 €
KGHDHE4760	- 390 463,93 €	- 7 010,44 €		- 14 837,23 €	- 2 468,23 €		41 363,38 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 377 191,02 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	785,81 €
KIDGUF9511	- 464 882,87 €	- 22 938,00 €		- 11 076,03 €	- 491,97 €		48 246,61 €	9,86%		- 14 071,75 €	- 465 214,00 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	969,20 €
KPRBHK8235	- 437 293,73 €	- 19 167,99 €		- 20 550,60 €	- 1 074,65 €		46 216,54 €	9,86%		- 13 235,02 €	- 445 105,45 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	927,30 €
KTYYXP7552	- 409 026,67 €	- 6 236,84 €		- 28 614,03 €	- 1 509,76 €		43 772,95 €	9,86%		- 358,44 €	- 401 972,79 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	837,44 €
LFTZMA8876	- 376 296,73 €	- 6 262,63 €		- 17 573,41 €	- 2 673,95 €		40 803,46 €	9,86%		- 2 340,96 €	- 364 344,21 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	759,05 €
QUUGUJ2099	- 353 932,78 €	- 5 617,96 €		- 24 523,11 €	- 3 307,87 €		40 231,86 €	9,86%		- 2 324,25 €	- 349 474,11 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	728,07 €
RQRDID0426	- 382 511,67 €	- 7 010,44 €		- 16 019,38 €	- 2 677,09 €		41 547,61 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 370 445,53 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	771,76 €
VJMTFF0662	- 386 698,09 €	- 7 551,96 €		- 20 473,25 €	- 955,57 €		42 437,68 €	9,86%		- 4 729,17 €	- 377 970,37 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	787,44 €
XQVCIZ2821	- 426 393,87 €	- 6 881,51 €		- 22 939,58 €	- 1 195,44 €		42 701,47 €	9,86%		- 358,44 €	- 415 067,36 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	864,72 €
YLNQGM3045	- 451 893,87 €	- 17 196,17 €		- 17 650,23 €	- 924,35 €		45 202,12 €	9,86%		- 7 678,71 €	- 450 141,21 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	937,79 €
ZKYIVW4200	- 380 169,09 €	- 15 932,62 €		- 21 544,52 €	- 2 589,01 €		42 316,56 €	9,86%		- 9 644,53 €	- 387 563,21 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	807,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 093 030,22 €	- 49 582,88 €		- 124 028,82 €	- 7 566,35 €		44 085,59 €	9,86%		- 33 690,11 €	- 1 263 812,79 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 019,20 €
DPGXEJ4022	- 1 126 613,48 €	- 53 703,35 €		- 74 601,76 €	- 3 695,63 €		45 257,76 €	9,86%		- 41 045,52 €	- 1 254 401,98 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 011,61 €
FAGVDO6145	- 1 246 644,86 €	- 51 013,60 €		- 67 220,29 €	- 4 078,29 €		48 972,65 €	9,86%		- 38 296,23 €	- 1 358 280,62 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 095,39 €
IEJFMY1488	- 1 176 684,13 €	- 51 013,60 €		- 85 627,28 €	- 5 172,81 €		48 188,38 €	9,86%		- 36 351,52 €	- 1 306 660,96 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 053,76 €
ILZCAW3531	- 1 147 737,45 €	- 54 657,16 €		- 61 518,29 €	- 3 001,28 €		46 584,88 €	9,86%		- 42 324,30 €	- 1 262 653,61 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 018,27 €
IMYHHD5134	- 1 430 577,07 €	- 47 104,69 €		- 61 472,57 €	- 3 009,24 €		57 455,58 €	9,86%		- 46 491,55 €	- 1 531 199,54 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 234,84 €
NKVMPG8626	- 1 184 643,38 €	- 52 158,17 €		- 49 626,08 €	- 7 090,14 €		46 825,44 €	9,86%		- 41 973,91 €	- 1 288 666,23 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 039,25 €
OMIYCQ8981	- 1 168 199,29 €	- 51 013,60 €		- 78 083,88 €	- 4 724,27 €		46 383,67 €	9,86%		- 34 407,30 €	- 1 290 044,67 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 040,36 €
PABXHQ9581	- 1 233 808,29 €	- 53 111,99 €		- 43 513,45 €	- 6 948,04 €		50 022,34 €	9,86%		- 39 275,79 €	- 1 326 635,21 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 069,87 €
QAFZGG4818	- 1 227 799,98 €	- 51 013,60 €		- 69 705,10 €	- 4 226,04 €		48 291,61 €	9,86%		- 37 130,84 €	- 1 341 583,95 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 081,92 €
SDBIIF2579	- 1 184 117,30 €	- 53 111,99 €		- 43 769,72 €	- 7 000,00 €		47 255,13 €	9,86%		- 41 839,14 €	- 1 282 583,01 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 034,34 €
SDWMFD7897	- 1 153 940,29 €	- 52 158,17 €		- 54 340,26 €	- 8 045,84 €		45 559,50 €	9,86%		- 37 855,16 €	- 1 260 780,23 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 016,76 €
SLXBIO0038	- 1 265 444,86 €	- 54 657,16 €		- 39 693,76 €	- 2 039,95 €		50 092,01 €	9,86%		- 46 443,05 €	- 1 358 186,77 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 095,31 €
UWZVHY2588	- 1 148 992,29 €	- 53 111,99 €		- 50 628,82 €	- 8 390,53 €		45 901,50 €	9,86%		- 39 045,97 €	- 1 254 268,11 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 011,51 €
VQGZRE5227	- 1 201 399,29 €	- 53 111,99 €		- 45 472,91 €	- 7 345,28 €		48 720,23 €	9,86%		- 39 275,79 €	- 1 297 885,02 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 046,68 €
WSSYUK5924	- 1 187 254,09 €	- 51 013,60 €		- 72 685,91 €	- 4 403,29 €		47 398,10 €	9,86%		- 36 970,65 €	- 1 304 929,44 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 052,36 €
ZSZXQP6527	- 1 220 827,50 €	- 51 013,60 €		- 70 245,14 €	- 4 258,15 €		49 548,25 €	9,86%		- 37 714,82 €	- 1 334 510,97 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 076,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 564 640,27 €	- 39 524,85 €		- 62 321,03 €	- 3 852,16 €		21 976,13 €	9,86%		- 30 729,67 €	- 679 091,85 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	943,18 €
CCMJYI1166	- 548 128,08 €	- 40 335,59 €		- 48 936,52 €	- 5 803,93 €		21 123,17 €	9,86%		- 33 615,78 €	- 655 696,73 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	910,69 €
ERRTHB2303	- 502 337,40 €	- 40 430,97 €		- 67 903,92 €	- 3 942,88 €		19 720,91 €	9,86%		- 33 401,32 €	- 628 295,56 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	872,63 €
IVKBRA4461	- 604 946,90 €	- 36 470,12 €		- 66 279,45 €	- 4 087,54 €		24 272,92 €	9,86%		- 30 537,77 €	- 718 048,86 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	997,29 €
JDDUSA4162	- 549 543,27 €	- 39 524,85 €		- 62 998,51 €	- 3 892,45 €		21 980,33 €	9,86%		- 31 013,08 €	- 664 991,82 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	923,60 €
JOUBUD0675	- 519 519,16 €	- 40 335,59 €		- 50 890,66 €	- 6 200,09 €		20 415,39 €	9,86%		- 33 075,85 €	- 629 605,97 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	874,45 €
KXYQOK7638	- 531 251,27 €	- 40 335,59 €		- 49 056,54 €	- 5 828,26 €		20 782,71 €	9,86%		- 34 041,33 €	- 639 730,27 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	888,51 €
NHUDIQ7961	- 643 206,40 €	- 36 470,12 €		- 62 732,31 €	- 3 876,62 €		25 090,04 €	9,86%		- 31 120,00 €	- 752 315,40 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 044,88 €
NQHBVD1865	- 516 723,60 €	- 40 335,59 €		- 51 106,86 €	- 6 243,92 €		20 268,58 €	9,86%		- 33 075,85 €	- 627 217,25 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	871,14 €
NRWQMQ4063	- 531 636,00 €	- 39 524,85 €		- 66 924,22 €	- 4 125,88 €		21 384,73 €	9,86%		- 30 201,85 €	- 651 028,07 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	904,21 €
NZQLDH2729	- 557 980,77 €	- 40 335,59 €		- 48 213,20 €	- 5 657,29 €		21 478,61 €	9,86%		- 34 041,33 €	- 664 749,58 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	923,26 €
OLJYRV7982	- 542 900,69 €	- 39 524,85 €		- 64 165,67 €	- 3 961,85 €		21 492,66 €	9,86%		- 30 201,85 €	- 659 262,26 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	915,64 €
TAFNKV5944	- 647 146,80 €	- 36 470,12 €		- 62 512,12 €	- 3 863,53 €		25 503,97 €	9,86%		- 31 013,08 €	- 755 501,68 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 049,31 €
UDVXBS1213	- 565 893,09 €	- 37 280,86 €		- 61 569,69 €	- 6 916,78 €		22 958,71 €	9,86%		- 32 722,24 €	- 681 423,95 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	946,42 €
VAHQOQ5246	- 570 980,77 €	- 39 524,85 €		- 61 711,60 €	- 3 815,93 €		22 252,63 €	9,86%		- 31 155,22 €	- 684 935,73 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	951,30 €
XKTJIB9587	- 591 980,77 €	- 42 815,50 €		- 42 489,25 €	- 2 393,50 €		23 502,98 €	9,86%		- 38 261,79 €	- 694 437,82 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	964,50 €
YDPJXW4257	- 553 002,68 €	- 40 335,59 €		- 48 529,77 €	- 5 721,47 €		21 266,99 €	9,86%		- 33 745,59 €	- 660 068,10 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	916,76 €
ZNTDTF2980	- 527 661,48 €	- 40 335,59 €		- 49 838,95 €	- 5 986,88 €		20 563,24 €	9,86%		- 33 075,85 €	- 636 335,51 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	883,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 432 645,92 €	- 19 082,13 €		- 56 481,87 €	- 3 011,74 €		43 172,07 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 478 831,34 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	886,72 €
BLSAKY2034	- 413 859,92 €	- 19 211,06 €		- 40 156,41 €	- 5 157,23 €		45 008,11 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 447 086,38 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	827,94 €
CUVRDP1469	- 371 425,24 €	- 19 211,06 €		- 46 234,44 €	- 6 231,07 €		40 402,90 €	9,86%		- 13 614,48 €	- 416 313,38 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	770,95 €
IRLZDU1737	- 411 645,92 €	- 19 211,06 €		- 39 463,85 €	- 5 034,88 €		42 714,64 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 446 350,93 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	826,58 €
KZPXOX5515	- 424 645,92 €	- 19 254,04 €		- 49 545,13 €	- 3 836,39 €		43 070,42 €	9,86%		- 12 245,81 €	- 466 456,87 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	863,81 €
OKWIZG5317	- 395 085,44 €	- 19 211,06 €		- 40 985,31 €	- 5 303,68 €		42 171,46 €	9,86%		- 13 662,17 €	- 432 076,20 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	800,14 €
ORXHFF6945	- 383 680,77 €	- 19 211,06 €		- 45 280,82 €	- 6 062,59 €		41 726,70 €	9,86%		- 13 509,56 €	- 426 018,10 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	788,92 €
PZJGFK1715	- 402 923,71 €	- 19 675,22 €		- 42 094,70 €	- 3 824,35 €		43 815,40 €	9,86%		- 14 387,99 €	- 439 090,57 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	813,13 €
RKDKQC5251	- 382 488,56 €	- 19 211,06 €		- 42 514,54 €	- 5 573,86 €		40 813,12 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 422 684,77 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	782,75 €
RMEZBI2785	- 365 830,04 €	- 19 675,22 €		- 51 563,21 €	- 4 187,82 €		36 774,45 €	9,86%		- 14 492,91 €	- 418 974,75 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	775,88 €
UZXZMT6254	- 395 488,56 €	- 19 254,04 €		- 52 595,82 €	- 4 375,37 €		41 168,91 €	9,86%		- 12 245,81 €	- 442 790,70 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	819,98 €
VSIUFL0732	- 411 819,92 €	- 19 082,13 €		- 61 283,55 €	- 3 260,56 €		42 956,19 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 463 271,73 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	857,91 €
XWFZYO2803	- 420 867,92 €	- 19 082,13 €		- 57 774,42 €	- 3 078,72 €		42 812,90 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 468 772,05 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	868,10 €
XYFLXJ8397	- 428 245,92 €	- 19 718,20 €		- 49 376,82 €	- 2 518,41 €		43 436,37 €	9,86%		- 13 124,24 €	- 469 547,23 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	869,53 €
YBQLIU3772	- 412 867,92 €	- 19 254,04 €		- 50 291,65 €	- 3 968,29 €		42 711,24 €	9,86%		- 12 245,81 €	- 455 916,47 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	844,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 302 597,78 €	- 35 703,31 €		- 619 034,28 €	- 32 542,69 €		132 545,91 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 869 572,45 €	#N/A	#N/A	95,92	825,02	260,42	590,14 €
BMUDLK7447	- 1 285 716,67 €	- 36 494,10 €		- 590 728,55 €	- 30 272,89 €		135 158,44 €	9,86%		- 15 247,52 €	- 1 823 301,29 €	#N/A	#N/A	114,75	903,94	285,34	575,54 €
BQOTJR2816	- 1 370 049,98 €	- 36 090,11 €		- 391 591,84 €	- 58 584,89 €		139 511,27 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 732 949,99 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	547,02 €
BVVCCK3463	- 1 211 390,13 €	- 36 494,10 €		- 591 017,63 €	- 30 283,99 €		127 220,83 €	9,86%		- 15 363,62 €	- 1 757 328,63 €	#N/A	#N/A	115,30	904,75	285,59	554,71 €
CQYJUI7317	- 1 363 049,98 €	- 34 413,98 €		- 645 740,08 €	- 33 926,60 €		138 342,27 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 951 028,67 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	615,86 €
DLCMZP3685	- 1 360 615,69 €	- 35 703,31 €		- 615 905,78 €	- 32 380,57 €		137 614,08 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 919 231,57 €	#N/A	#N/A	92,52	821,93	259,45	605,82 €
EZQOCM7186	- 1 313 048,47 €	- 34 012,87 €		- 621 699,35 €	- 39 019,15 €		137 999,15 €	9,86%		- 14 192,38 €	- 1 883 973,05 €	#N/A	#N/A	95,11	875,84	276,47	594,69 €
IAKEGE9782	- 1 393 849,98 €	- 38 213,21 €		- 577 610,00 €	- 29 769,31 €		142 835,30 €	9,86%		- 20 242,93 €	- 1 916 850,12 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	605,07 €
JHGMGE6603	- 1 306 117,08 €	- 36 923,88 €		- 618 744,23 €	- 31 785,51 €		141 000,25 €	9,86%		- 20 184,88 €	- 1 872 755,32 €	#N/A	#N/A	106,05	888,02	280,31	591,15 €
JTTIVO6811	- 1 226 459,56 €	- 35 703,31 €		- 635 147,70 €	- 33 377,70 €		127 855,74 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 815 072,83 €	#N/A	#N/A	113,47	840,90	265,44	572,94 €
NGSDSV3596	- 1 341 817,69 €	- 35 875,22 €		- 581 375,83 €	- 36 886,85 €		138 591,29 €	9,86%		- 14 192,38 €	- 1 871 556,68 €	#N/A	#N/A	95,08	865,62	273,24	590,77 €
NOZAGE1040	- 1 559 507,53 €	- 21 725,59 €		- 400 320,35 €	- 59 198,42 €		169 252,87 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 887 643,46 €	#N/A	#N/A	91,39	1083,82	342,11	595,85 €
QMLVIL2597	- 1 492 373,47 €	- 36 090,11 €		- 393 488,24 €	- 58 919,93 €		151 964,00 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 845 052,20 €	#N/A	#N/A	93,14	1072,62	338,58	582,40 €
QNOSTH4553	- 1 301 062,49 €	- 35 875,22 €		- 582 816,24 €	- 37 141,34 €		137 148,74 €	9,86%		- 14 192,38 €	- 1 833 938,93 €	#N/A	#N/A	97,79	869,26	274,39	578,89 €
VNSCFA2619	- 1 283 509,05 €	- 36 090,11 €		- 395 231,84 €	- 59 227,98 €		134 343,72 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 655 859,71 €	#N/A	#N/A	96,43	1077,03	339,97	522,68 €
WHCFXE9524	- 1 247 837,85 €	- 36 708,99 €		- 396 685,31 €	- 52 211,62 €		131 091,02 €	9,86%		- 17 315,69 €	- 1 619 668,43 €	#N/A	#N/A	100,96	1093,62	345,21	511,26 €
XBDLNP2897	- 1 161 633,56 €	- 36 135,97 €		- 425 303,09 €	- 53 455,11 €		123 273,37 €	9,86%		- 17 257,64 €	- 1 570 512,01 €	#N/A	#N/A	140,99	1165,00	367,74	495,74 €
ZCCMOM4085	- 1 195 722,93 €	- 36 135,97 €		- 410 403,19 €	- 52 883,15 €		127 605,58 €	9,86%		- 17 315,69 €	- 1 584 855,34 €	#N/A	#N/A	112,39	1123,68	354,70	500,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 408 679,03 €	- 19 254,04 €		- 41 843,40 €	- 2 228,32 €		40 330,36 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 442 694,82 €	#N/A	#N/A	18,01	**74,90**	132,32	782,15 €
DWNDHZ0648	- 390 869,03 €	- 19 382,98 €		- 28 887,42 €	- 3 733,80 €		39 970,21 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 416 851,52 €	#N/A	#N/A	17,79	**89,00**	157,24	736,49 €
EZVKTU0999	- 368 713,90 €	- 19 382,98 €		- 31 835,21 €	- 4 254,60 €		39 348,11 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 398 787,08 €	#N/A	#N/A	23,35	**96,45**	170,40	704,57 €
IIEJKD3545	- 377 514,84 €	- 19 425,95 €		- 38 883,11 €	- 3 770,36 €		39 142,59 €	9,86%		- 12 367,30 €	- 412 818,97 €	#N/A	#N/A	25,60	**92,91**	164,15	729,36 €
KXFOCR4362	- 361 620,29 €	- 19 382,98 €		- 33 583,72 €	- 4 563,51 €		38 520,43 €	9,86%		- 13 831,36 €	- 394 461,43 €	#N/A	#N/A	26,65	**100,87**	178,21	696,93 €
LETRNK2313	- 397 467,96 €	- 19 254,04 €		- 46 068,95 €	- 2 447,29 €		40 531,74 €	9,86%		- 10 903,25 €	- 435 609,76 €	#N/A	#N/A	22,61	**79,06**	139,68	769,63 €
LJXKIC8872	- 394 583,31 €	- 19 254,04 €		- 45 180,85 €	- 2 401,27 €		40 251,03 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 432 188,82 €	#N/A	#N/A	21,65	**78,18**	138,14	763,58 €
MAMZNP3429	- 380 904,71 €	- 19 382,98 €		- 29 540,07 €	- 3 849,10 €		39 619,46 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 407 947,30 €	#N/A	#N/A	19,02	**90,65**	160,16	720,75 €
MYESBO2166	- 394 469,03 €	- 19 847,14 €		- 28 719,98 €	- 2 422,61 €		40 336,16 €	9,86%		- 14 826,93 €	- 419 949,54 €	#N/A	#N/A	17,79	**90,85**	160,52	741,96 €
NPWWME1865	- 352 381,34 €	- 19 382,98 €		- 38 260,61 €	- 5 389,80 €		37 527,77 €	9,86%		- 13 702,49 €	- 391 589,45 €	#N/A	#N/A	35,46	**112,68**	199,09	691,85 €
QDDIFX9443	- 407 869,03 €	- 19 082,13 €		- 46 037,66 €	- 2 445,67 €		40 224,34 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 446 230,54 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	788,39 €
QVMYKY5150	- 396 534,07 €	- 19 254,04 €		- 39 284,72 €	- 3 292,23 €		40 020,98 €	9,86%		- 12 484,44 €	- 430 828,51 €	#N/A	#N/A	18,07	**82,35**	145,50	761,18 €
UWMDJQ7643	- 391 119,03 €	- 19 425,95 €		- 35 551,39 €	- 3 181,73 €		39 937,17 €	9,86%		- 12 484,44 €	- 421 825,38 €	#N/A	#N/A	19,32	**84,49**	149,27	745,27 €
VVFKAQ7644	- 365 039,70 €	- 19 211,06 €		- 35 839,16 €	- 4 961,99 €		39 040,34 €	9,86%		- 13 831,36 €	- 399 842,94 €	#N/A	#N/A	26,11	**101,78**	179,82	706,44 €
WAARTL3271	- 407 469,03 €	- 19 890,11 €		- 34 571,38 €	- 1 726,99 €		40 691,94 €	9,86%		- 13 362,87 €	- 436 328,44 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	770,90 €
XWELHL2152	- 351 447,73 €	- 19 382,98 €		- 34 763,38 €	- 4 771,93 €		37 467,59 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 386 846,91 €	#N/A	#N/A	28,87	**103,85**	183,48	683,48 €
YZTMUO2980	- 385 488,68 €	- 19 425,95 €		- 37 300,12 €	- 3 490,69 €		39 963,70 €	9,86%		- 12 367,30 €	- 418 109,06 €	#N/A	#N/A	22,62	**88,91**	157,08	738,71 €
ZZSRHW7398	- 400 679,03 €	- 19 425,95 €		- 34 856,41 €	- 3 058,95 €		40 228,71 €	9,86%		- 12 484,44 €	- 430 276,07 €	#N/A	#N/A	18,01	**82,73**	146,17	760,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 983 162,92 €	- 77 110,72 €		- 50 418,56 €	- 2 320,76 €		98 138,39 €	9,86%		- 49 093,60 €	- 1 063 968,17 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 125,89 €
BPBXJQ3296	- 970 537,18 €	- 75 254,08 €		- 49 396,18 €	- 5 705,00 €		96 818,16 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 049 687,44 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 110,78 €
CJENIL4505	- 897 276,41 €	- 75 254,08 €		- 58 324,44 €	- 7 282,40 €		88 839,10 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 994 911,38 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 052,82 €
DDOGXZ5277	- 972 147,99 €	- 75 254,08 €		- 48 105,06 €	- 5 476,90 €		93 693,70 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 052 903,47 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 114,18 €
DNLIAS0715	- 892 901,72 €	- 75 254,08 €		- 69 566,09 €	- 9 268,51 €		88 354,47 €	9,86%		- 45 440,21 €	- 1 004 076,15 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 062,51 €
FCZLVG0561	- 995 055,94 €	- 73 878,79 €		- 82 395,52 €	- 4 324,11 €		93 497,76 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 101 913,53 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 166,05 €
HWHELT7505	- 1 011 055,94 €	- 74 566,44 €		- 64 804,09 €	- 3 412,51 €		94 310,98 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 099 284,93 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 163,26 €
IJZSIY8554	- 1 031 929,68 €	- 74 566,44 €		- 69 669,36 €	- 3 664,63 €		100 197,85 €	9,86%		- 39 723,65 €	- 1 119 355,91 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 184,50 €
JIZMJC0154	- 949 058,85 €	- 74 566,44 €		- 66 122,78 €	- 6 463,81 €		92 664,30 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 049 160,72 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 110,22 €
OCOPOP3170	- 992 566,50 €	- 74 566,44 €		- 75 673,43 €	- 3 975,77 €		96 188,51 €	9,86%		- 39 723,65 €	- 1 090 317,27 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 153,77 €
PIXKWJ3911	- 988 223,23 €	- 74 566,44 €		- 68 601,57 €	- 3 609,30 €		95 665,79 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 079 091,67 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 141,90 €
PRUAKX2982	- 950 674,04 €	- 74 566,44 €		- 75 322,36 €	- 3 957,57 €		91 590,40 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 052 686,94 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 113,95 €
XNPQSI3115	- 990 129,25 €	- 74 566,44 €		- 66 837,69 €	- 3 517,89 €		93 672,80 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 081 135,39 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 144,06 €
YISXIC0064	- 975 601,41 €	- 73 878,79 €		- 83 745,55 €	- 4 394,07 €		92 139,25 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 085 237,50 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 148,40 €
YQSBKA0537	- 930 387,72 €	- 75 254,08 €		- 52 957,38 €	- 6 334,18 €		92 450,06 €	9,86%		- 45 579,87 €	- 1 018 063,16 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 077,32 €
ZQJDKZ0056	- 1 003 622,09 €	- 74 566,44 €		- 65 463,60 €	- 3 446,69 €		94 084,28 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 092 771,47 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 156,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 340 038,70 €	- 16 539,27 €		- 23 057,07 €	- 1 106,01 €		36 050,74 €	9,86%		- 12 595,72 €	- 357 286,03 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	631,25 €
CPLTSR7144	- 344 177,93 €	- 16 539,27 €		- 23 969,96 €	- 1 141,06 €		37 139,62 €	9,86%		- 12 475,25 €	- 361 163,85 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	638,10 €
DKBRKU5137	- 378 948,33 €	- 16 152,47 €		- 16 666,85 €	- 2 413,00 €		39 166,41 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 386 877,93 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	683,53 €
DZDFHT3388	- 397 242,09 €	- 16 718,34 €		- 25 542,43 €	- 1 346,89 €		40 601,88 €	9,86%		- 14 303,78 €	- 414 551,65 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	732,42 €
GFAANG2087	- 390 242,43 €	- 17 105,15 €		- 20 647,84 €	- 945,63 €		40 652,73 €	9,86%		- 16 255,86 €	- 404 544,18 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	714,74 €
JEHQFK2409	- 359 139,72 €	- 16 718,34 €		- 28 598,64 €	- 1 404,83 €		39 065,31 €	9,86%		- 17 475,90 €	- 384 272,12 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	678,93 €
KNDLCX1610	- 353 381,61 €	- 16 152,47 €		- 19 714,58 €	- 2 951,46 €		37 438,47 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 366 625,33 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	647,75 €
LAKVYX5138	- 389 438,43 €	- 16 324,38 €		- 17 627,23 €	- 2 367,05 €		39 516,81 €	9,86%		- 10 643,65 €	- 396 883,93 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	701,21 €
LOAHGJ5688	- 396 164,29 €	- 16 711,18 €		- 19 452,73 €	- 852,91 €		41 672,01 €	9,86%		- 11 255,20 €	- 402 764,29 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	711,60 €
RQEMRN2499	- 370 403,43 €	- 16 152,47 €		- 18 227,77 €	- 2 688,77 €		39 964,85 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 379 371,27 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	670,27 €
SWQNJO3626	- 393 575,43 €	- 17 248,40 €		- 17 160,80 €	- 764,93 €		40 822,13 €	9,86%		- 16 255,86 €	- 404 183,28 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	714,10 €
SZROZC7963	- 372 408,33 €	- 16 152,47 €		- 17 070,44 €	- 2 484,30 €		38 966,97 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 381 012,27 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	673,17 €
TUSDZY6093	- 382 260,00 €	- 16 181,12 €		- 30 152,41 €	- 1 585,79 €		39 528,65 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 400 074,27 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	706,84 €
URGUFF6225	- 349 262,89 €	- 16 152,47 €		- 21 440,29 €	- 3 256,35 €		37 633,59 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 364 342,10 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	643,71 €
VSKSJY6477	- 389 375,43 €	- 16 181,13 €		- 20 932,19 €	- 2 515,57 €		39 447,12 €	9,86%		- 10 643,65 €	- 400 200,84 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	707,07 €
VUCMKB1955	- 396 472,09 €	- 16 181,12 €		- 25 842,65 €	- 1 362,45 €		39 612,71 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 409 669,20 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	723,80 €
ZPSBSB2315	- 396 409,09 €	- 16 037,87 €		- 29 029,47 €	- 1 527,59 €		39 543,02 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 412 884,60 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	729,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 411 452,86 €	- 19 082,13 €		- 49 359,02 €	- 2 617,78 €		40 606,77 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 452 955,35 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	800,27 €
CJKIEY9516	- 398 097,86 €	- 19 254,04 €		- 49 269,48 €	- 2 613,14 €		40 630,17 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 439 654,68 €	#N/A	#N/A	26,10	**82,21**	145,26	776,78 €
DIMZGQ3408	- 379 200,53 €	- 19 211,06 €		- 36 717,67 €	- 5 117,20 €		40 662,31 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 413 562,59 €	#N/A	#N/A	27,77	**104,00**	183,74	730,68 €
DRWIAW3676	- 404 182,86 €	- 19 425,95 €		- 36 821,51 €	- 3 406,13 €		40 608,70 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 435 742,14 €	#N/A	#N/A	21,72	**87,70**	154,94	769,86 €
EBCMHZ6966	- 394 328,26 €	- 19 382,98 €		- 30 840,70 €	- 4 078,89 €		40 348,84 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 422 260,42 €	#N/A	#N/A	21,47	**93,93**	165,96	746,04 €
FUUFNY9533	- 403 452,86 €	- 19 254,04 €		- 41 054,97 €	- 3 604,98 €		40 505,12 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 439 376,12 €	#N/A	#N/A	21,41	**86,83**	153,41	776,28 €
IPSYDG2333	- 383 867,86 €	- 19 382,98 €		- 32 622,16 €	- 4 393,63 €		40 910,08 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 413 334,99 €	#N/A	#N/A	24,83	**98,44**	173,92	730,27 €
IQJPNK9962	- 387 553,06 €	- 19 382,98 €		- 31 280,81 €	- 4 156,65 €		40 142,23 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 416 209,70 €	#N/A	#N/A	22,30	**95,05**	167,93	735,35 €
JSYZUX8906	- 355 079,76 €	- 19 847,14 €		- 37 972,28 €	- 2 777,78 €		37 169,15 €	9,86%		- 14 736,40 €	- 393 244,21 €	#N/A	#N/A	35,55	**116,51**	205,84	694,78 €
JXQBCP1376	- 417 297,86 €	- 19 254,04 €		- 46 039,66 €	- 2 445,77 €		42 721,30 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 453 366,36 €	#N/A	#N/A	22,58	**79,03**	139,63	801,00 €
KJRNQW9909	- 382 959,28 €	- 19 847,14 €		- 37 978,62 €	- 2 778,03 €		39 237,54 €	9,86%		- 14 736,40 €	- 419 061,92 €	#N/A	#N/A	35,56	**116,52**	205,87	740,39 €
LIVEXV1950	- 411 052,86 €	- 19 890,11 €		- 36 455,63 €	- 1 799,32 €		41 074,37 €	9,86%		- 13 392,82 €	- 441 516,37 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	780,06 €
QAZFQL7338	- 393 623,02 €	- 19 425,95 €		- 38 154,67 €	- 3 641,67 €		40 238,48 €	9,86%		- 12 454,15 €	- 427 060,97 €	#N/A	#N/A	24,23	**91,07**	160,90	754,52 €
REDKQB0056	- 389 141,37 €	- 19 211,06 €		- 40 885,65 €	- 5 853,58 €		41 827,30 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 427 182,57 €	#N/A	#N/A	35,62	**114,53**	202,35	754,74 €
TVYSYL7546	- 386 842,73 €	- 19 254,04 €		- 51 746,92 €	- 2 741,52 €		38 516,47 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 433 119,08 €	#N/A	#N/A	28,80	**84,66**	149,57	765,23 €
ULGLKD5874	- 357 012,76 €	- 19 847,14 €		- 38 248,51 €	- 2 788,39 €		38 021,69 €	9,86%		- 14 736,40 €	- 394 611,51 €	#N/A	#N/A	36,08	**117,27**	207,20	697,19 €
WEYHWX1437	- 365 142,84 €	- 19 382,98 €		- 35 608,38 €	- 4 921,22 €		38 950,51 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 400 023,11 €	#N/A	#N/A	30,46	**105,98**	187,25	706,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 401 091,58 €	- 14 773,87 €		- 31 540,92 €	- 1 694,08 €		41 252,35 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 417 585,76 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	553,34 €
FQRYKW5286	- 349 599,14 €	- 15 233,46 €		- 29 934,23 €	- 1 381,56 €		38 416,26 €	9,86%		- 13 033,43 €	- 370 765,55 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	491,30 €
HFEBVZ9794	- 350 512,67 €	- 14 731,51 €		- 31 965,06 €	- 1 586,89 €		39 404,30 €	9,86%		- 13 153,87 €	- 372 545,70 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	493,66 €
HOQGGO4997	- 356 305,84 €	- 14 684,66 €		- 26 163,73 €	- 3 260,84 €		39 278,84 €	9,86%		- 12 305,35 €	- 373 441,58 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	494,84 €
IFNONR6090	- 375 134,03 €	- 14 816,90 €		- 22 570,94 €	- 2 626,09 €		40 145,96 €	9,86%		- 12 365,54 €	- 387 367,54 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	513,30 €
IFQLNQ5339	- 414 731,34 €	- 16 872,51 €		- 21 591,29 €	- 1 044,71 €		44 183,65 €	9,86%		- 16 113,97 €	- 426 170,18 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	564,71 €
KFZFSE4677	- 349 213,04 €	- 15 101,22 €		- 27 699,94 €	- 1 421,61 €		38 570,16 €	9,86%		- 13 093,69 €	- 367 959,33 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	487,58 €
KHSHJQ0082	- 367 031,70 €	- 15 355,73 €		- 29 826,77 €	- 1 360,85 €		39 168,98 €	9,86%		- 11 719,44 €	- 386 125,51 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	511,65 €
KUWIGM8631	- 390 624,03 €	- 14 816,90 €		- 21 665,75 €	- 2 466,17 €		41 062,96 €	9,86%		- 12 365,54 €	- 400 875,42 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	531,20 €
LBNYTN1733	- 372 509,50 €	- 14 816,90 €		- 23 307,57 €	- 2 756,23 €		40 800,73 €	9,86%		- 12 365,54 €	- 384 955,01 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	510,10 €
LFQMWK6464	- 390 454,50 €	- 14 906,12 €		- 32 967,12 €	- 1 767,99 €		40 836,07 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 408 997,30 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	541,96 €
MZURQR6535	- 391 790,43 €	- 14 816,90 €		- 22 140,03 €	- 2 549,96 €		42 957,42 €	9,86%		- 12 365,54 €	- 400 705,44 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	530,97 €
OQIKYJ9344	- 411 162,03 €	- 14 773,87 €		- 30 761,86 €	- 1 653,71 €		41 559,45 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 426 529,67 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	565,19 €
PJIVAH9939	- 392 837,77 €	- 16 750,24 €		- 22 228,53 €	- 1 085,76 €		43 207,41 €	9,86%		- 17 427,96 €	- 407 122,86 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	539,47 €
PYJQQP1699	- 370 241,54 €	- 14 939,18 €		- 25 108,22 €	- 3 043,19 €		38 605,29 €	9,86%		- 11 051,55 €	- 385 778,39 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	511,19 €
QZOOFM8504	- 418 423,57 €	- 16 290,66 €		- 30 761,86 €	- 1 653,71 €		43 933,42 €	9,86%		- 14 011,74 €	- 437 208,10 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	579,34 €
RLXDUV3824	- 403 988,58 €	- 14 939,18 €		- 21 802,96 €	- 2 459,24 €		41 473,62 €	9,86%		- 11 051,55 €	- 412 767,88 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	546,95 €
THJEQR0900	- 346 690,97 €	- 14 684,66 €		- 27 630,96 €	- 3 520,07 €		38 311,51 €	9,86%		- 12 365,54 €	- 366 580,69 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	485,75 €
XRNZIY7060	- 388 549,13 €	- 14 773,87 €		- 35 793,20 €	- 1 914,43 €		40 914,21 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 409 854,08 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	543,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 4 185 940,41 €	- 109 784,54 €		- 720 798,61 €	- 39 474,61 €		450 544,10 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 645 127,53 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	547,06 €
ETNOFS2105	- 4 255 545,41 €	- 109 096,90 €		- 725 634,12 €	- 39 725,19 €		451 487,67 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 718 187,41 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	555,67 €
IMSTDG9542	- 3 923 346,29 €	- 109 784,54 €		- 847 182,92 €	- 46 023,90 €		426 940,29 €	9,86%		- 39 644,06 €	- 4 539 041,42 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	534,57 €
JQYIEH0784	- 4 239 545,41 €	- 110 472,18 €		- 585 104,34 €	- 53 428,76 €		451 894,28 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 582 186,09 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	539,65 €
KOYRIP6891	- 4 229 382,08 €	- 110 472,18 €		- 594 207,84 €	- 55 037,11 €		467 903,47 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 566 725,41 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	537,83 €
KSFMMI9990	- 4 436 960,87 €	- 110 644,09 €		- 743 726,74 €	- 40 785,96 €		488 570,38 €	9,86%		- 63 068,94 €	- 4 906 616,22 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	577,86 €
LBBWCT8303	- 4 401 472,05 €	- 109 096,90 €		- 722 684,33 €	- 39 572,33 €		464 818,81 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 847 680,25 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	570,92 €
LJZAAX9362	- 4 500 572,00 €	- 112 887,53 €		- 681 642,13 €	- 35 109,86 €		494 439,45 €	9,86%		- 54 776,24 €	- 4 890 548,31 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	575,97 €
MUGIDZ0942	- 4 399 872,05 €	- 112 328,82 €		- 580 448,02 €	- 30 006,26 €		466 689,21 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 705 009,35 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	554,12 €
MZHSSC9027	- 4 212 581,88 €	- 109 096,90 €		- 732 599,33 €	- 40 086,13 €		454 375,10 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 679 662,59 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	551,13 €
NNTCTO8614	- 4 914 404,40 €	- 79 458,88 €		- 593 692,01 €	- 54 945,98 €		536 876,57 €	9,86%		- 45 500,28 €	- 5 151 124,99 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	606,66 €
NZNXBI3852	- 4 043 515,81 €	- 109 784,54 €		- 763 116,49 €	- 41 667,55 €		444 194,96 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 553 562,87 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	536,28 €
OQCCYD8625	- 3 991 561,51 €	- 110 472,18 €		- 612 265,29 €	- 58 227,40 €		435 682,03 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 382 374,03 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	516,12 €
ULXCZW2154	- 3 923 022,57 €	- 112 328,82 €		- 663 755,27 €	- 33 204,20 €		429 879,09 €	9,86%		- 49 014,02 €	- 4 351 445,80 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	512,48 €
VHAGCZ1146	- 4 417 753,87 €	- 111 675,56 €		- 757 989,10 €	- 41 401,84 €		482 332,49 €	9,86%		- 63 098,33 €	- 4 909 586,21 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	578,21 €
VKWVXQ2097	- 4 029 311,22 €	- 110 472,18 €		- 599 399,03 €	- 55 954,26 €		433 467,08 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 407 199,29 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	519,04 €
YOHURX5132	- 3 953 734,67 €	- 112 328,82 €		- 612 293,47 €	- 31 228,72 €		428 402,91 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 330 226,19 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	509,98 €
ZBIFOX0979	- 4 385 472,05 €	- 110 472,18 €		- 583 400,65 €	- 53 127,76 €		465 225,42 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 712 776,90 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	555,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 38 460,66 €**	**- 3 726,02 €**			**9,86%**			**- 47 763,98 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**298,52 €**
BRCVVC9118	- 88 253,25 €	- 1 932,43 €		- 6 586,14 €	- 402,72 €		2 204,66 €	9,86%		- 1 881,88 €	- 96 851,76 €	-102,77%	- 49 087,77 €	8,39	**20,42**	127,60	605,32 €
FPCWGU0996	- 47 447,66 €	- 2 404,89 €		- 6 103,56 €	- 437,38 €		870,72 €	9,86%		- 699,13 €	- 56 221,90 €	-17,71%	- 8 457,92 €	15,58	**32,82**	205,09	351,39 €
HKKTIG7496	- 58 759,20 €	- 2 492,03 €		- 4 598,59 €	- 329,53 €		1 104,16 €	9,86%		- 790,09 €	- 65 865,29 €	-37,90%	- 18 101,31 €	10,22	**25,25**	157,79	411,66 €
JQYUBK1558	- 73 159,38 €	- 3 302,48 €		- 11 008,92 €	- 721,94 €		1 551,75 €	9,86%		- 1 336,51 €	- 87 977,49 €	-84,19%	- 40 213,51 €	6,95	**13,45**	84,07	549,86 €
JXBWOB4648	- 60 374,51 €	- 2 162,32 €		- 7 995,32 €	- 1 418,19 €		1 084,67 €	9,86%		- 654,88 €	- 71 520,54 €	-49,74%	- 23 756,56 €	10,04	**21,85**	136,55	447,00 €
LITQIM2368	- 71 887,58 €	- 3 389,63 €		- 9 473,81 €	- 622,04 €		1 577,95 €	9,86%		- 1 424,60 €	- 85 219,70 €	-78,42%	- 37 455,72 €	7,21	**13,87**	86,71	532,62 €
LUHDYP8810	- 78 142,86 €	- 3 389,63 €		- 11 284,37 €	- 739,87 €		1 662,94 €	9,86%		- 1 412,51 €	- 93 306,31 €	-95,35%	- 45 542,32 €	9,16	**15,63**	97,71	583,16 €
MZPHIC3938	- 101 680,38 €	- 3 152,47 €		- 5 734,53 €	- 367,58 €		2 572,38 €	9,86%		- 2 773,42 €	- 111 135,99 €	-132,68%	- 63 372,01 €	6,30	**18,24**	114,01	694,60 €
NFFLZI7140	- 62 106,43 €	- 1 995,30 €		- 7 973,73 €	- 766,20 €		1 129,43 €	9,86%		- 310,55 €	- 72 022,78 €	-50,79%	- 24 258,79 €	9,58	**20,19**	126,17	450,14 €
NVSYTT3567	- 50 653,90 €	- 1 900,88 €		- 9 809,37 €	- 925,60 €		884,61 €	9,86%		- 147,07 €	- 62 552,20 €	-30,96%	- 14 788,22 €	11,25	**23,79**	148,68	390,95 €
QAQZEZ3796	- 69 159,38 €	- 3 302,48 €		- 6 397,14 €	- 741,79 €		1 375,58 €	9,86%		- 1 580,07 €	- 79 805,28 €	-67,08%	- 32 041,30 €	6,95	**17,75**	110,95	498,78 €
RWQOZC0866	- 57 227,05 €	- 3 563,92 €		- 4 669,22 €	- 334,59 €		1 186,84 €	9,86%		- 1 821,89 €	- 66 429,83 €	-39,08%	- 18 665,85 €	14,07	**28,72**	179,50	415,19 €
SSACAW3169	- 61 594,82 €	- 2 404,89 €		- 5 060,55 €	- 362,64 €		1 077,04 €	9,86%		- 704,88 €	- 69 050,73 €	-44,57%	- 21 286,75 €	10,08	**25,92**	162,02	431,57 €
TNINVR4478	- 52 559,42 €	- 2 404,89 €		- 5 245,68 €	- 375,90 €		963,70 €	9,86%		- 704,88 €	- 60 327,07 €	-26,30%	- 12 563,09 €	11,16	**27,23**	170,16	377,04 €
WAVDTZ6603	- 48 984,37 €	- 2 397,61 €		- 6 533,48 €	- 468,19 €		894,22 €	9,86%		- 632,36 €	- 58 121,79 €	-21,69%	- 10 357,81 €	14,38	**32,41**	202,53	363,26 €
YELOJU0344	- 61 985,17 €	- 2 343,88 €		- 12 580,57 €	- 822,09 €		1 330,61 €	9,86%		- 662,88 €	- 77 063,99 €	-61,34%	- 29 300,01 €	10,90	**15,98**	99,91	481,65 €
YESHJG2253	- 64 172,63 €	- 3 041,05 €		- 7 083,65 €	- 670,72 €		1 231,71 €	9,86%		- 1 072,26 €	- 74 808,58 €	-56,62%	- 27 044,60 €	7,68	**18,82**	117,62	467,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 32 782,52 €**	**- 3 179,95 €**			**9,86%**			**- 40 040,87 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**342,23 €**
AQUBZF5996	- 43 909,26 €	- 2 822,77 €		- 5 559,75 €	- 1 074,19 €		964,80 €	9,86%		- 1 734,96 €	- 54 136,12 €	-35,20%	- 14 095,25 €	8,14	**16,71**	142,84	462,70 €
DRZQLY3677	- 63 081,94 €	- 768,24 €		- 11 749,13 €	- 766,58 €		1 710,55 €	9,86%		- 807,70 €	- 75 463,03 €	-88,47%	- 35 422,16 €	11,23	**14,62**	125,00	644,98 €
EAZRVC3195	- 38 989,76 €	- 1 515,59 €		- 7 341,62 €	- 709,96 €		746,62 €	9,86%		- 465,44 €	- 48 275,75 €	-20,57%	- 8 234,88 €	9,92	**18,53**	158,41	412,61 €
EHWBOY0853	- 46 193,56 €	- 3 084,20 €		- 5 344,76 €	- 1 111,92 €		1 060,04 €	9,86%		- 2 242,77 €	- 56 917,17 €	-42,15%	- 16 876,30 €	7,95	**16,42**	140,37	486,47 €
JVXJZJ1151	- 31 496,09 €	- 1 925,17 €		- 4 887,15 €	- 350,21 €		623,16 €	9,86%		- 849,69 €	- 38 885,15 €	2,89%	1 155,72 €	13,99	**27,31**	233,44	332,35 €
KBTTIX6776	- 41 093,56 €	- 2 012,32 €		- 3 377,93 €	- 242,06 €		835,43 €	9,86%		- 947,85 €	- 46 838,29 €	-16,98%	- 6 797,42 €	9,84	**20,57**	175,80	400,33 €
MVQWIO3893	- 35 602,88 €	- 1 925,17 €		- 4 108,70 €	- 294,43 €		687,23 €	9,86%		- 859,77 €	- 42 103,72 €	-5,15%	- 2 062,85 €	10,86	**22,85**	195,26	359,86 €
PBJVUY9021	- 47 193,56 €	- 1 864,17 €		- 10 455,43 €	- 682,38 €		1 104,08 €	9,86%		- 817,77 €	- 59 909,23 €	-49,62%	- 19 868,36 €	9,84	**13,37**	114,25	512,04 €
RAAGVP0853	- 35 632,87 €	- 1 830,75 €		- 5 032,24 €	- 360,61 €		650,14 €	9,86%		- 689,09 €	- 42 895,42 €	-7,13%	- 2 854,55 €	10,50	**24,07**	205,71	366,63 €
REWISB2161	- 48 193,56 €	- 2 822,77 €		- 10 677,10 €	- 698,13 €		1 148,13 €	9,86%		- 1 491,40 €	- 62 734,84 €	-56,68%	- 22 693,97 €	7,95	**12,31**	105,26	536,20 €
UFBPRP8722	- 71 651,86 €	- 2 946,87 €		- 10 237,94 €	- 670,54 €		2 013,41 €	9,86%		- 2 380,07 €	- 85 873,86 €	-114,47%	- 45 832,99 €	7,32	**12,31**	105,20	733,96 €
WYNMSN5540	- 41 973,06 €	- 2 561,33 €		- 6 298,45 €	- 602,77 €		877,08 €	9,86%		- 1 227,15 €	- 51 785,69 €	-29,33%	- 11 744,82 €	7,98	**16,72**	142,92	442,61 €
ZDKGZC8927	- 31 689,26 €	- 1 925,17 €		- 5 848,89 €	- 419,13 €		623,07 €	9,86%		- 839,62 €	- 40 099,00 €	-0,15%	- 58,13 €	18,00	**32,98**	281,87	342,73 €
ZPROEO6597	- 44 659,63 €	- 4 042,80 €		- 3 469,47 €	- 248,62 €		1 019,19 €	9,86%		- 2 652,41 €	- 54 053,75 €	-35,00%	- 14 012,88 €	8,84	**20,12**	171,98	462,00 €
ZXTKSM7506	- 37 656,02 €	- 2 561,33 €		- 7 840,31 €	- 753,47 €		799,08 €	9,86%		- 1 207,00 €	- 49 219,05 €	-22,92%	- 9 178,18 €	10,39	**20,01**	171,05	420,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 295 582,38 €**	**- 28 378,19 €**			**9,86%**			**- 463 929,06 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**225,32 €**
BDPYME9132	- 599 712,79 €	- 19 852,57 €		- 97 468,77 €	- 6 407,47 €		12 669,05 €	9,86%		- 6 184,11 €	- 716 956,66 €	-54,54%	- 253 027,61 €	69,34	**172,41**	83,74	348,21 €
DXLYFQ4157	- 610 800,09 €	- 33 795,83 €		- 123 317,12 €	- 8 119,24 €		13 023,31 €	9,86%		- 15 848,11 €	- 778 857,08 €	-67,88%	- 314 928,02 €	44,47	**160,63**	78,01	378,27 €
FDPWWZ1258	- 700 302,00 €	- 46 789,19 €		- 53 806,10 €	- 3 794,55 €		15 970,85 €	9,86%		- 27 782,09 €	- 816 503,08 €	-76,00%	- 352 574,02 €	38,57	**202,43**	98,31	396,55 €
HNQOXE1037	- 542 479,77 €	- 18 109,67 €		- 160 613,49 €	- 10 517,07 €		10 493,35 €	9,86%		- 4 394,27 €	- 725 620,91 €	-56,41%	- 261 691,85 €	89,35	**185,99**	90,33	352,41 €
INQYBZ3848	- 542 498,08 €	- 34 681,79 €		- 70 415,59 €	- 9 702,79 €		12 218,41 €	9,86%		- 17 188,09 €	- 662 267,92 €	-42,75%	- 198 338,87 €	52,49	**227,48**	110,48	321,65 €
KDGMNG6556	- 650 800,09 €	- 35 538,73 €		- 78 799,73 €	- 5 221,95 €		14 784,99 €	9,86%		- 17 609,80 €	- 773 185,30 €	-66,66%	- 309 256,25 €	44,47	**165,17**	80,22	375,51 €
ORFKFH2206	- 543 038,96 €	- 33 795,83 €		- 127 656,20 €	- 8 401,64 €		11 837,69 €	9,86%		- 15 848,11 €	- 716 903,03 €	-54,53%	- 252 973,98 €	49,13	**164,85**	80,06	348,18 €
RJZDDY1583	- 505 355,21 €	- 18 763,26 €		- 74 742,53 €	- 7 051,72 €		10 401,11 €	9,86%		- 5 083,05 €	- 600 594,65 €	-29,46%	- 136 665,60 €	76,51	**225,89**	109,71	291,69 €
SCELHN2035	- 565 481,89 €	- 18 763,26 €		- 70 995,34 €	- 6 685,46 €		11 297,62 €	9,86%		- 5 083,05 €	- 655 711,38 €	-41,34%	- 191 782,32 €	70,66	**217,89**	105,82	318,46 €
SWRYXX7386	- 600 674,69 €	- 21 116,18 €		- 60 163,97 €	- 11 888,22 €		12 475,67 €	9,86%		- 9 653,33 €	- 691 020,72 €	-48,95%	- 227 091,66 €	68,89	**212,82**	103,36	335,61 €
TKHLGX6889	- 591 081,39 €	- 35 538,73 €		- 82 024,24 €	- 5 431,81 €		13 626,40 €	9,86%		- 17 609,80 €	- 718 059,56 €	-54,78%	- 254 130,51 €	47,93	**168,30**	81,74	348,74 €
UMEJWB2745	- 572 580,81 €	- 34 449,42 €		- 60 242,00 €	- 5 517,43 €		12 587,21 €	9,86%		- 16 508,74 €	- 676 711,19 €	-45,87%	- 212 782,13 €	46,89	**200,62**	97,44	328,66 €
USMKYB3449	- 535 669,61 €	- 19 852,57 €		- 103 387,33 €	- 6 792,66 €		11 618,33 €	9,86%		- 6 184,11 €	- 660 267,95 €	-42,32%	- 196 338,89 €	75,70	**178,17**	86,53	320,67 €
VXVVUV7456	- 502 851,03 €	- 18 995,63 €		- 80 161,24 €	- 12 852,70 €		10 029,74 €	9,86%		- 5 748,33 €	- 610 579,19 €	-31,61%	- 146 650,14 €	82,84	**249,30**	121,08	296,54 €
YKYGPO7847	- 632 289,50 €	- 11 833,18 €		- 116 325,62 €	- 8 394,90 €		15 346,02 €	9,86%		- 9 345,40 €	- 762 842,60 €	-64,43%	- 298 913,54 €	157,69	**365,34**	177,44	370,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**- 207 562,19 €**	**- 19 989,21 €**			**9,86%**			**- 309 006,14 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**268,70 €**
BZKUPA1065	- 432 711,67 €	- 17 001,04 €		- 63 481,14 €	- 4 206,71 €		9 123,72 €	9,86%		- 4 718,17 €	- 512 995,01 €	-66,01%	-203 988,87 €	48,82	**117,16**	101,88	446,08 €
CRMAFY5947	- 431 310,03 €	- 18 032,27 €		- 34 973,27 €	- 6 602,04 €		9 464,83 €	9,86%		- 7 487,53 €	- 488 940,30 €	-58,23%	-179 934,16 €	49,24	**129,37**	112,50	425,17 €
EFYUGG6348	- 530 658,66 €	- 44 881,75 €		- 24 710,37 €	- 1 582,17 €		13 192,20 €	9,86%		- 27 921,95 €	- 616 562,69 €	-99,53%	-307 556,55 €	24,79	**111,46**	96,92	536,14 €
GAKIVO8274	- 400 481,08 €	- 16 855,81 €		- 40 380,03 €	- 3 843,65 €		8 608,39 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 458 175,09 €	-48,27%	-149 168,95 €	49,73	**131,43**	114,29	398,41 €
IQXSKE0923	- 464 824,21 €	- 17 945,13 €		- 50 873,56 €	- 3 336,98 €		10 370,80 €	9,86%		- 6 323,96 €	- 532 933,04 €	-72,47%	-223 926,91 €	43,31	**99,30**	86,35	463,42 €
KBKLQO2783	- 433 356,88 €	- 31 888,38 €		- 73 330,03 €	- 4 810,40 €		9 813,23 €	9,86%		- 15 987,97 €	- 549 560,43 €	-77,85%	-240 554,30 €	31,73	**93,00**	80,87	477,88 €
LIJBBQ3795	- 444 186,95 €	- 18 032,27 €		- 32 002,33 €	- 5 942,82 €		9 564,01 €	9,86%		- 7 508,05 €	- 498 108,42 €	-61,20%	-189 102,28 €	43,71	**121,96**	106,06	433,14 €
PRXZEU9770	- 469 824,21 €	- 31 888,38 €		- 70 261,32 €	- 4 610,68 €		10 591,01 €	9,86%		- 15 987,97 €	- 581 981,55 €	-88,34%	-272 975,42 €	28,44	**90,02**	78,28	506,07 €
PVKRDX0775	- 367 582,66 €	- 15 911,72 €		- 48 673,92 €	- 4 459,22 €		7 639,32 €	9,86%		- 3 617,12 €	- 432 605,31 €	-40,00%	-123 599,17 €	51,00	**146,05**	127,00	376,18 €
QAEYQW0738	- 405 257,67 €	- 16 202,22 €		- 84 478,08 €	- 5 524,03 €		8 229,46 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 507 794,83 €	-64,33%	-198 788,70 €	45,65	**98,21**	85,40	441,56 €
QBWHOF5931	- 505 024,45 €	- 33 631,29 €		- 39 145,79 €	- 2 585,62 €		12 246,49 €	9,86%		- 17 749,65 €	- 585 890,31 €	-89,60%	-276 884,17 €	28,77	**93,52**	81,32	509,47 €
QCCECG4832	- 355 467,29 €	- 16 855,81 €		- 67 171,76 €	- 6 462,32 €		7 861,46 €	9,86%		- 5 181,87 €	- 443 277,58 €	-43,45%	-134 271,45 €	91,53	**188,62**	164,02	385,46 €
SKRZUB0008	- 407 068,98 €	- 18 032,27 €		- 43 042,41 €	- 4 576,92 €		8 897,09 €	9,86%		- 7 487,53 €	- 471 311,01 €	-52,52%	-162 304,88 €	55,03	**138,48**	120,42	409,84 €
STQXPH0851	- 428 378,43 €	- 16 855,81 €		- 37 182,32 €	- 3 531,10 €		8 966,79 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 482 203,79 €	-56,05%	-173 197,65 €	44,74	**124,61**	108,35	419,31 €
VLCKVM2580	- 410 699,61 €	- 17 001,04 €		- 60 936,55 €	- 4 041,10 €		8 966,28 €	9,86%		- 4 718,17 €	- 488 430,20 €	-58,06%	-179 424,06 €	46,09	**114,68**	99,72	424,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**- 128 432,70 €**	**- 10 564,42 €**			**9,86%**			**- 204 418,05 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**299,29 €**
BFYWNV5187	- 267 936,68 €	- 6 787,10 €		- 25 271,38 €	- 2 035,39 €		19 032,12 €	9,86%		- 199,89 €	- 283 198,32 €	-38,54%	- 78 780,27 €	36,04	**71,92**	105,30	414,64 €
DXCUGW5809	- 367 744,60 €	- 22 490,04 €		- 16 530,09 €	- 813,85 €		26 951,53 €	9,86%		-11 994,14 €	- 392 621,20 €	-92,07%	-188 203,15 €	21,70	**61,81**	90,50	574,85 €
DZLLRQ3258	- 296 012,17 €	- 6 787,10 €		- 23 818,11 €	- 1 913,55 €		20 963,20 €	9,86%		- 199,89 €	- 307 767,63 €	-50,56%	-103 349,58 €	33,56	**68,53**	100,34	450,61 €
ENUHGV5484	- 323 026,83 €	- 7 585,02 €		- 32 077,90 €	- 1 811,71 €		22 401,12 €	9,86%		- 199,89 €	- 342 300,22 €	-67,45%	-137 882,17 €	32,59	**51,79**	75,83	501,17 €
FVHJJM4709	- 239 843,09 €	- 6 021,79 €		- 35 178,52 €	- 2 746,27 €		18 212,66 €	9,86%		- 199,89 €	- 265 776,88 €	-30,02%	- 61 358,84 €	40,49	**89,29**	130,73	389,13 €
LQQSYE7143	- 241 621,04 €	- 6 627,52 €		- 46 098,12 €	- 3 781,44 €		17 245,89 €	9,86%		- 160,72 €	- 281 042,96 €	-37,48%	- 76 624,91 €	68,21	**117,16**	171,54	411,48 €
MIDYQM7052	- 289 000,51 €	- 8 462,72 €		- 22 670,10 €	- 3 834,92 €		21 096,32 €	9,86%		- 3 128,64 €	- 306 000,57 €	-49,69%	-101 582,53 €	37,81	**73,26**	107,26	448,02 €
PUIEDZ6989	- 335 695,85 €	- 17 159,98 €		- 27 179,63 €	- 1 544,85 €		24 067,21 €	9,86%		- 6 495,75 €	- 364 008,85 €	-78,07%	-159 590,80 €	25,48	**50,17**	73,46	532,96 €
QLHFRL6612	- 403 437,95 €	- 3 022,35 €		- 34 721,22 €	- 1 959,27 €		32 259,72 €	9,86%		- 190,57 €	- 411 071,65 €	-101,09%	-206 653,60 €	35,69	**54,60**	79,94	601,86 €
QMZZCG8518	- 291 116,89 €	- 7 585,02 €		- 35 442,08 €	- 1 999,51 €		20 554,37 €	9,86%		- 199,89 €	- 315 789,02 €	-54,48%	-111 370,98 €	36,54	**55,36**	81,06	462,36 €
RXTNIN3318	- 357 544,60 €	- 17 000,40 €		- 28 766,88 €	- 1 633,45 €		25 438,35 €	9,86%		- 6 495,75 €	- 386 002,74 €	-88,83%	-181 584,69 €	24,03	**48,55**	71,08	565,16 €
TTWGUH6583	- 275 936,00 €	- 6 979,28 €		- 39 644,87 €	- 2 264,32 €		19 479,58 €	9,86%		- 199,89 €	- 305 544,78 €	-49,47%	-101 126,73 €	35,19	**64,20**	94,00	447,36 €
WRJIUD8618	- 316 213,73 €	- 7 624,91 €		- 19 944,98 €	- 3 274,11 €		22 653,31 €	9,86%		- 1 668,92 €	- 326 073,35 €	-59,51%	-121 655,30 €	32,15	**65,69**	96,17	477,41 €
YILSCP4791	- 250 605,86 €	- 6 787,10 €		- 28 712,45 €	- 2 323,88 €		17 642,94 €	9,86%		- 199,89 €	- 270 986,23 €	-32,56%	- 66 568,18 €	41,90	**79,94**	117,04	396,76 €
YXIBKG4547	- 447 171,92 €	- 12 437,73 €		- 34 191,15 €	- 1 936,25 €		35 904,57 €	9,86%		- 6 477,10 €	- 466 309,59 €	-128,12%	-261 891,54 €	30,39	**54,31**	79,51	682,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 68 748,45 €**	**- 5 670,93 €**			**9,86%**			**- 104 307,62 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**250,62 €**
CZWHSG7286	- 110 613,49 €	- 5 269,62 €		- 24 313,20 €	- 1 094,00 €		7 798,72 €	9,86%		- 2 494,03 €	- 135 985,63 €	-30,37%	- 31 678,02 €	41,45	**75,34**	181,02	326,73 €
DXOAGB4856	- 184 000,48 €	- 14 748,16 €		- 17 821,95 €	- 1 002,30 €		12 089,06 €	9,86%		- 6 474,43 €	- 211 958,24 €	-103,20%	- 107 650,63 €	16,96	**26,81**	64,43	509,27 €
FGECQR0100	- 194 200,48 €	- 20 237,80 €		- 9 113,62 €	- 414,28 €		13 602,25 €	9,86%		- 11 972,81 €	- 222 336,75 €	-113,15%	- 118 029,13 €	15,28	**35,38**	85,01	534,21 €
GHLRFS3849	- 130 669,49 €	- 4 567,46 €		- 26 842,52 €	- 1 521,84 €		8 533,06 €	9,86%		- 178,57 €	- 155 246,82 €	-48,84%	- 50 939,20 €	24,22	**37,09**	89,11	373,01 €
ISXKJI1822	- 148 187,80 €	- 4 534,87 €		- 14 312,85 €	- 1 180,09 €		9 527,73 €	9,86%		- 178,57 €	- 158 866,43 €	-52,31%	- 54 558,82 €	22,66	**40,36**	96,96	381,71 €
JOZSQD7903	- 136 459,01 €	- 5 372,67 €		- 15 076,61 €	- 2 741,98 €		8 855,13 €	9,86%		- 1 630,94 €	- 152 426,08 €	-46,13%	- 48 118,47 €	28,57	**47,64**	114,45	366,23 €
KIDSLK1826	- 140 570,54 €	- 5 173,20 €		- 24 054,92 €	- 1 347,84 €		8 612,34 €	9,86%		- 178,57 €	- 162 712,72 €	-55,99%	- 58 405,10 €	24,78	**31,46**	75,60	390,95 €
KRNAAD4485	- 118 307,48 €	- 3 769,55 €		- 18 979,30 €	- 1 498,43 €		8 333,79 €	9,86%		- 178,57 €	- 134 399,52 €	-28,85%	- 30 091,91 €	22,87	**47,57**	114,30	322,92 €
MYPHLG3376	- 174 122,09 €	- 14 907,74 €		- 17 420,99 €	- 979,91 €		11 294,93 €	9,86%		- 6 474,43 €	- 202 610,23 €	-94,24%	- 98 302,62 €	18,69	**28,58**	68,67	486,81 €
PIUKZP8187	- 104 939,09 €	- 3 769,55 €		- 20 064,03 €	- 1 589,37 €		7 424,26 €	9,86%		- 178,57 €	- 123 116,34 €	-18,03%	- 18 808,72 €	24,72	**50,10**	120,37	295,81 €
RUKHYW6728	- 130 289,19 €	- 4 534,87 €		- 14 776,60 €	- 1 218,97 €		8 347,51 €	9,86%		- 178,57 €	- 142 650,68 €	-36,76%	- 38 343,06 €	23,45	**41,44**	99,56	342,75 €
RYUVXE1003	- 139 745,68 €	- 4 567,46 €		- 25 511,47 €	- 1 447,53 €		9 236,79 €	9,86%		- 178,57 €	- 162 213,91 €	-55,51%	- 57 906,30 €	22,66	**35,68**	85,72	389,75 €
SXQJMN1756	- 128 193,69 €	- 4 727,04 €		- 25 751,94 €	- 1 460,96 €		8 350,11 €	9,86%		- 178,57 €	- 151 962,08 €	-45,69%	- 47 654,46 €	25,14	**38,12**	91,60	365,12 €
UKGGXH6889	- 136 415,66 €	- 5 372,67 €		- 17 508,91 €	- 1 458,98 €		8 896,88 €	9,86%		- 1 630,94 €	- 153 490,28 €	-47,15%	- 49 182,67 €	28,14	**47,85**	114,96	368,79 €
XSFBSZ0158	- 157 670,32 €	- 19 129,38 €		- 25 077,36 €	- 3 955,97 €		11 630,13 €	9,86%		- 11 048,08 €	- 205 250,98 €	-96,77%	- 100 943,36 €	38,02	**72,98**	175,34	493,15 €
YADFDY9907	- 168 495,13 €	- 2 892,46 €		- 25 327,06 €	- 1 172,63 €		13 621,99 €	9,86%		- 2 745,18 €	- 187 010,48 €	-79,29%	- 82 702,86 €	39,49	**78,76**	189,22	449,33 €
YZVDKS4565	- 154 000,48 €	- 5 173,20 €		- 22 253,79 €	- 1 247,30 €		9 594,80 €	9,86%		- 178,57 €	- 173 258,53 €	-66,10%	- 68 950,91 €	22,66	**29,55**	71,00	416,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 307,76 €**		**- 237 432,65 €**	**- 22 825,07 €**			**9,86%**			**- 360 565,49 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**336,66 €**
EZHKRY0519	- 406 296,90 €	- 14 382,12 €		- 105 215,36 €	- 6 879,09 €		7 836,64 €	9,86%		- 3 744,52 €	- 528 681,35 €	-46,63%	-168 115,86 €	101,44	**122,68**	114,54	493,63 €
FLKSEM2564	- 517 838,53 €	- 45 318,72 €		- 37 506,52 €	- 3 363,97 €		11 985,42 €	9,86%		-26 155,47 €	- 618 197,80 €	-71,45%	-257 632,31 €	40,42	**113,24**	105,74	577,22 €
FQCUDF4767	- 535 391,69 €	- 45 754,44 €		- 54 708,53 €	- 3 636,71 €		12 592,96 €	9,86%		-26 595,89 €	- 653 494,31 €	-81,24%	-292 928,82 €	39,89	**93,41**	87,22	610,17 €
GAPLXD7862	- 453 391,69 €	- 16 299,32 €		- 57 722,72 €	- 12 087,84 €		8 981,51 €	9,86%		- 7 874,37 €	- 538 394,43 €	-49,32%	-177 828,94 €	98,43	**163,40**	152,57	502,70 €
GWJQYC1668	- 463 763,82 €	- 18 652,24 €		- 59 347,74 €	- 12 450,51 €		9 605,50 €	9,86%		-12 435,33 €	- 557 044,15 €	-54,49%	-196 478,65 €	101,46	**167,46**	156,36	520,12 €
IXXVDS8849	- 428 090,48 €	- 13 946,40 €		- 68 295,77 €	- 6 550,67 €		8 027,97 €	9,86%		- 3 304,10 €	- 512 159,44 €	-42,04%	-151 593,94 €	99,05	**167,03**	155,95	478,21 €
KVEGXR0993	- 420 577,88 €	- 16 299,32 €		- 73 059,99 €	- 15 491,01 €		7 974,52 €	9,86%		- 7 865,05 €	- 525 318,73 €	-45,69%	-164 753,24 €	126,96	**201,63**	188,26	490,49 €
MUCKZM3634	- 554 191,69 €	- 49 083,39 €		- 32 660,78 €	- 1 846,94 €		13 420,95 €	9,86%		-33 467,91 €	- 657 829,77 €	-82,44%	-297 264,28 €	39,89	**115,55**	107,89	614,22 €
NDKSYI8635	- 344 962,98 €	- 11 767,76 €		- 94 100,38 €	- 8 815,55 €		5 369,14 €	9,86%		- 181,24 €	- 454 458,78 €	-26,04%	- 93 893,29 €	117,50	**211,62**	197,59	424,33 €
NMIUQL7377	- 294 873,70 €	- 11 767,76 €		- 101 053,37 €	- 9 495,15 €		4 747,31 €	9,86%		- 181,24 €	- 412 623,92 €	-14,44%	- 52 058,42 €	128,35	**226,46**	211,44	385,27 €
OJJOIQ2786	- 467 979,53 €	- 45 318,72 €		- 40 604,98 €	- 3 666,82 €		11 194,02 €	9,86%		-26 155,47 €	- 572 531,50 €	-58,79%	-211 966,01 €	45,25	**119,86**	111,91	534,58 €
PNJXGT4426	- 369 409,39 €	- 13 074,94 €		- 74 769,15 €	- 7 183,39 €		6 356,16 €	9,86%		- 2 423,25 €	- 460 503,95 €	-27,72%	- 99 938,46 €	102,73	**174,43**	162,87	429,98 €
PSBLNI2760	- 306 777,70 €	- 11 767,76 €		- 91 158,13 €	- 8 527,97 €		4 744,93 €	9,86%		- 199,89 €	- 413 686,52 €	-14,73%	- 53 121,02 €	112,91	**205,33**	191,72	386,26 €
TRMVDG0610	- 345 878,79 €	- 13 074,94 €		- 121 401,24 €	- 7 997,39 €		6 274,70 €	9,86%		- 1 521,15 €	- 483 598,80 €	-34,12%	-123 033,31 €	108,23	**145,80**	136,14	451,54 €
VNRMKG1021	- 467 565,11 €	- 45 754,44 €		- 62 193,28 €	- 4 123,83 €		11 372,40 €	9,86%		-26 595,89 €	- 594 860,16 €	-64,98%	-234 294,67 €	47,93	**100,69**	94,01	555,42 €
XSMSXD8922	- 486 479,13 €	- 45 754,44 €		- 72 006,85 €	- 4 762,52 €		11 810,84 €	9,86%		-26 586,58 €	- 623 778,67 €	-73,00%	-263 213,18 €	58,47	**110,23**	102,92	582,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 761,08 €**		**- 504 506,79 €**	**- 48 554,41 €**			**9,86%**			**- 751 822,28 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**325,46 €**
BRZXYP4164	- 874 064,43 €	- 52 808,01 €		- 101 718,96 €	- 16 597,76 €		19 481,64 €	9,86%		- 31 080,10 €	- 1 056 787,61 €	-40,56%	- 304 965,33 €	114,92	**300,83**	130,23	457,48 €
CELVRL7951	- 744 557,42 €	- 19 082,76 €		- 175 141,79 €	- 16 732,48 €		14 183,83 €	9,86%		- 3 658,45 €	- 944 989,07 €	-25,69%	- 193 166,78 €	248,56	**413,51**	179,01	409,09 €
HKXQSX7470	- 801 703,83 €	- 50 455,08 €		- 125 189,94 €	- 11 220,80 €		17 006,85 €	9,86%		- 26 509,83 €	- 998 072,63 €	-32,75%	- 246 250,35 €	133,00	**328,81**	142,34	432,07 €
HYSAPI9367	- 668 399,46 €	- 18 211,31 €		- 186 487,30 €	- 17 841,41 €		12 187,91 €	9,86%		- 2 777,61 €	- 881 529,17 €	-17,25%	- 129 706,88 €	253,77	**425,25**	184,09	381,61 €
MMQALA0171	- 808 034,45 €	- 51 762,26 €		- 155 434,14 €	- 10 372,08 €		18 344,62 €	9,86%		- 27 831,09 €	- 1 035 089,41 €	-37,68%	- 283 267,12 €	123,59	**257,96**	111,67	448,09 €
NMYRNY2216	- 830 321,69 €	- 51 762,26 €		- 162 343,04 €	- 10 821,73 €		19 215,12 €	9,86%		- 27 831,09 €	- 1 063 864,70 €	-41,50%	- 312 042,42 €	131,01	**264,68**	114,58	460,55 €
QGNUIQ9565	- 684 394,54 €	- 22 847,44 €		- 160 047,60 €	- 8 112,59 €		15 197,33 €	9,86%		- 10 970,89 €	- 871 175,73 €	-15,88%	- 119 353,44 €	273,11	**467,89**	202,55	377,13 €
RPWFKU0860	- 783 982,82 €	- 50 890,81 €		- 187 541,76 €	- 12 461,71 €		17 949,83 €	9,86%		- 26 950,25 €	- 1 043 877,51 €	-38,85%	- 292 055,23 €	145,60	**276,70**	119,78	451,90 €
RUWDXV9232	- 776 455,28 €	- 22 847,44 €		- 146 801,98 €	- 7 474,00 €		17 183,45 €	9,86%		- 10 970,89 €	- 947 366,15 €	-26,01%	- 195 543,86 €	248,04	**431,66**	186,87	410,12 €
SPOBSM9694	- 856 064,43 €	- 50 455,08 €		- 113 598,02 €	- 10 087,79 €		18 688,88 €	9,86%		- 26 509,83 €	- 1 038 026,27 €	-38,07%	- 286 203,99 €	114,92	**304,07**	131,63	449,36 €
SSSYKO1434	- 778 725,72 €	- 50 455,08 €		- 122 604,83 €	- 10 968,13 €		18 654,86 €	9,86%		- 26 509,83 €	- 970 608,72 €	-29,10%	- 218 786,44 €	128,97	**323,30**	139,96	420,18 €
UNZKMS2545	- 700 960,50 €	- 20 564,23 €		- 187 226,46 €	- 18 850,32 €		13 493,10 €	9,86%		- 7 347,88 €	- 921 456,29 €	-22,56%	- 169 634,01 €	257,19	**429,53**	185,94	398,90 €
UWPLDN3339	- 647 712,75 €	- 21 975,99 €		- 167 657,81 €	- 8 875,71 €		12 634,33 €	9,86%		- 10 090,05 €	- 843 677,98 €	-12,22%	- 91 855,70 €	272,38	**471,42**	204,08	365,23 €
WUYANL2444	- 866 064,43 €	- 50 890,81 €		- 158 980,54 €	- 10 602,89 €		19 129,30 €	9,86%		- 26 950,25 €	- 1 094 359,60 €	-45,56%	- 342 537,32 €	114,92	**248,93**	107,76	473,75 €
XWYAKE2710	- 892 064,43 €	- 55 160,93 €		- 101 558,42 €	- 16 685,74 €		20 274,40 €	9,86%		- 35 650,38 €	- 1 080 845,49 €	-43,76%	- 329 023,21 €	114,92	**300,79**	130,21	467,90 €
YLCMGY4830	- 713 579,06 €	- 21 975,99 €		- 169 524,43 €	- 8 965,71 €		13 608,49 €	9,86%		- 10 090,05 €	- 910 526,75 €	-21,11%	- 158 704,46 €	275,91	**476,52**	206,29	394,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**- 126 962,80 €**	**- 12 012,32 €**			**9,86%**			**- 178 713,39 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**450,16 €**
AJLBWM3592	- 141 950,05 €	- 5 067,55 €		- 63 050,07 €	- 5 765,39 €		2 161,81 €	9,86%		- 167,93 €	- 213 839,19 €	-19,65%	- 35 125,79 €	71,49	145,77	367,17	538,64 €
CMSXQS6996	- 273 930,77 €	- 35 132,69 €		- 22 287,46 €	- 1 890,01 €		7 709,13 €	9,86%		- 23 434,13 €	- 348 965,92 €	-95,27%	- 170 252,53 €	17,52	73,93	186,23	879,01 €
HCUSLR4159	- 272 882,04 €	- 31 005,99 €		- 38 434,27 €	- 3 468,22 €		7 848,72 €	9,86%		- 22 292,21 €	- 360 234,01 €	-101,57%	- 181 520,62 €	39,60	105,30	265,23	907,39 €
HNXFKH7383	- 184 425,41 €	- 8 117,63 €		- 46 174,64 €	- 9 113,46 €		3 757,79 €	9,86%		- 5 829,30 €	- 249 902,66 €	-39,83%	- 71 189,27 €	71,22	127,31	320,68	629,48 €
HZEDFA9590	- 240 343,02 €	- 34 043,37 €		- 25 062,53 €	- 2 161,25 €		6 444,47 €	9,86%		- 22 333,07 €	- 317 498,77 €	-77,66%	- 138 785,38 €	18,75	76,75	193,34	799,75 €
KLOEYM8129	- 156 096,36 €	- 6 156,86 €		- 58 967,28 €	- 5 609,83 €		2 865,37 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 225 985,70 €	-26,45%	- 47 272,31 €	79,69	140,91	354,94	569,23 €
MPDIGJ8607	- 172 425,41 €	- 6 287,58 €		- 84 417,55 €	- 5 594,25 €		3 449,50 €	9,86%		- 1 401,11 €	- 266 676,41 €	-49,22%	- 87 963,02 €	71,22	110,96	279,49	671,73 €
NKSAEF9283	- 166 950,05 €	- 6 156,86 €		- 53 714,20 €	- 5 096,39 €		3 042,65 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 230 895,59 €	-29,20%	- 52 182,20 €	71,49	129,70	326,69	581,60 €
OMKKWP0918	- 298 425,41 €	- 38 269,92 €		- 20 214,26 €	- 1 233,84 €		8 778,59 €	9,86%		- 29 527,83 €	- 378 892,67 €	-112,01%	- 200 179,27 €	17,34	75,00	188,92	954,39 €
PCXMGU8292	- 121 251,32 €	- 5 067,55 €		- 65 994,04 €	- 6 053,14 €		1 800,94 €	9,86%		- 167,93 €	- 196 733,04 €	-10,08%	- 18 019,64 €	76,09	152,05	383,00	495,55 €
PFFTAR8953	- 175 653,56 €	- 7 376,90 €		- 84 046,37 €	- 5 508,69 €		3 895,40 €	9,86%		- 3 220,91 €	- 271 911,04 €	-52,15%	- 93 197,65 €	80,85	103,60	260,96	684,91 €
TBDQMT2857	- 277 425,41 €	- 35 263,40 €		- 30 084,35 €	- 2 030,69 €		7 853,71 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 360 516,39 €	-101,73%	- 181 803,00 €	17,34	65,36	164,63	908,10 €
UVFWJD9342	- 197 425,41 €	- 7 376,90 €		- 75 081,68 €	- 4 925,25 €		4 330,34 €	9,86%		- 3 253,92 €	- 283 732,82 €	-58,76%	- 105 019,43 €	71,22	94,89	239,01	714,69 €
WMNIPP7094	- 274 191,31 €	- 31 136,71 €		- 62 542,23 €	- 4 229,89 €		8 157,87 €	9,86%		- 21 697,73 €	- 385 639,99 €	-115,79%	- 206 926,60 €	38,03	106,80	269,01	971,39 €
XILYDD3065	- 209 425,41 €	- 9 206,95 €		- 44 187,13 €	- 8 919,20 €		4 858,84 €	9,86%		- 6 930,35 €	- 273 810,20 €	-53,21%	- 95 096,81 €	71,22	126,17	317,80	689,70 €
XVNCTR9210	- 196 512,62 €	- 7 246,18 €		- 53 169,66 €	- 5 043,16 €		4 148,89 €	9,86%		- 3 121,79 €	- 260 944,52 €	-46,01%	- 82 231,13 €	73,75	131,63	331,57	657,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 262 133,16 €**		**- 1 005 723,76 €**	**- 95 306,44 €**			**9,86%**			**- 1 363 163,37 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**362,54 €**
AMVBBG8990	- 835 791,00 €	- 51 523,19 €		- 385 443,13 €	- 26 270,80 €		18 376,02 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 305 723,67 €	4,21%	57 439,70 €	212,48	758,73	201,79	347,27 €
BHBSVJ0367	- 1 111 527,32 €	- 35 760,21 €		- 379 676,19 €	- 23 130,05 €		28 398,77 €	9,86%		- 27 941,05 €	- 1 549 636,04 €	-13,68%	- 186 472,67 €	340,00	1086,66	289,01	412,14 €
CJKDLH5536	- 861 425,16 €	- 52 263,92 €		- 293 969,12 €	- 37 521,51 €		18 234,97 €	9,86%		- 27 646,94 €	- 1 254 591,68 €	7,96%	108 571,69 €	202,07	840,91	223,65	333,67 €
CZPUHQ5169	- 1 049 069,29 €	- 35 760,21 €		- 391 165,96 €	- 23 683,99 €		27 121,50 €	9,86%		- 27 941,05 €	- 1 500 498,99 €	-10,07%	- 137 335,62 €	361,75	1118,09	297,36	399,07 €
DMMZWS5655	- 891 947,69 €	- 53 440,38 €		- 290 578,59 €	- 18 487,81 €		19 173,00 €	9,86%		- 29 932,08 €	- 1 265 213,55 €	7,19%	97 949,82 €	199,30	857,98	228,19	336,49 €
DMRTNN7482	- 830 975,73 €	- 53 440,38 €		- 297 983,61 €	- 18 844,82 €		18 179,33 €	9,86%		- 29 932,08 €	- 1 212 997,29 €	11,02%	150 166,08 €	213,32	878,23	233,57	322,61 €
GLTHVI4800	- 1 016 731,16 €	- 51 523,19 €		- 372 663,57 €	- 25 439,08 €		22 371,50 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 469 057,05 €	-7,77%	- 105 893,68 €	198,75	746,30	198,48	390,71 €
IQUYVC1376	- 931 144,63 €	- 50 433,87 €		- 392 717,54 €	- 26 744,24 €		19 400,24 €	9,86%		- 23 970,51 €	- 1 405 610,55 €	-3,11%	- 42 447,18 €	195,05	740,55	196,96	373,83 €
JGFFCE2663	- 895 408,52 €	- 51 523,19 €		- 403 876,18 €	- 27 470,47 €		20 439,97 €	9,86%		- 25 018,40 €	- 1 382 856,77 €	-1,44%	- 19 693,41 €	232,28	776,65	206,56	367,78 €
MMQGVQ0964	- 1 088 161,15 €	- 36 631,66 €		- 372 546,29 €	- 25 635,34 €		26 732,14 €	9,86%		- 30 733,62 €	- 1 526 975,92 €	-12,02%	- 163 812,55 €	302,35	1040,65	276,77	406,11 €
PUHXSQ2316	- 958 144,63 €	- 54 224,69 €		- 289 369,99 €	- 37 135,21 €		20 589,37 €	9,86%		- 31 455,50 €	- 1 349 740,64 €	0,98%	13 422,72 €	195,05	831,28	221,08	358,97 €
RCPFJC8248	- 945 254,63 €	- 51 523,19 €		- 370 469,47 €	- 25 296,29 €		20 227,22 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 397 387,90 €	-2,51%	- 34 224,54 €	196,40	744,17	197,92	371,65 €
SAJMNR8212	- 898 762,97 €	- 54 224,69 €		- 291 212,45 €	- 37 544,03 €		19 457,77 €	9,86%		- 31 455,50 €	- 1 293 741,87 €	5,09%	69 421,49 €	198,47	835,87	222,31	344,08 €
UTJQAG2995	- 897 195,16 €	- 51 523,19 €		- 371 852,68 €	- 25 386,31 €		19 380,57 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 351 648,32 €	0,84%	11 515,05 €	197,88	745,51	198,28	359,48 €
XFAEQV5696	- 832 160,65 €	- 52 351,07 €		- 323 509,05 €	- 20 877,15 €		18 793,35 €	9,86%		- 28 777,86 €	- 1 238 882,42 €	9,12%	124 280,94 €	231,00	913,07	242,84	329,49 €
ZXHXHX4239	- 806 010,82 €	- 53 440,38 €		- 304 196,07 €	- 19 144,33 €		17 786,50 €	9,86%		- 29 932,08 €	- 1 194 937,19 €	12,34%	168 226,18 €	225,08	895,22	238,09	317,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**- 179 039,78 €**	**- 14 240,76 €**			**9,86%**			**- 279 814,26 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**232,21 €**
ACWWSB2069	- 409 267,36 €	- 23 234,33 €		- 96 479,41 €	- 7 204,19 €		31 256,19 €	9,86%		- 9 348,19 €	- 514 277,29 €	-83,79%	-234 463,03 €	43,77	**268,25**	222,62	426,79 €
AENDBF9636	- 450 798,16 €	- 24 383,32 €		- 90 518,08 €	- 5 866,10 €		34 898,78 €	9,86%		-11 362,87 €	- 548 029,76 €	-95,85%	-268 215,50 €	40,80	**267,29**	221,82	454,80 €
BEHGJX1792	- 453 146,65 €	- 23 633,28 €		- 129 957,24 €	- 7 477,72 €		36 730,15 €	9,86%		- 9 259,53 €	- 586 744,27 €	-109,69%	-306 930,01 €	48,05	**226,71**	188,14	486,92 €
BQVXVM0761	- 374 064,51 €	- 11 744,37 €		- 98 994,34 €	- 15 112,67 €		28 510,63 €	9,86%		- 3 427,71 €	- 474 832,99 €	-69,70%	-195 018,73 €	84,27	**288,22**	239,18	394,05 €
DTABPM4195	- 393 249,42 €	- 11 185,83 €		- 100 124,86 €	- 11 999,57 €		32 570,06 €	9,86%		- 2 212,88 €	- 486 202,50 €	-73,76%	-206 388,24 €	81,12	**283,86**	235,57	403,49 €
FGQDBT8256	- 448 601,93 €	- 2 765,77 €		- 129 639,73 €	- 13 264,00 €		38 481,21 €	9,86%		- 1 982,37 €	- 557 772,59 €	-99,34%	-277 958,33 €	122,89	**343,44**	285,01	462,88 €
ICDDVK8190	- 398 335,81 €	- 23 234,33 €		- 99 102,69 €	- 7 424,12 €		32 512,17 €	9,86%		- 9 348,19 €	- 504 932,97 €	-80,45%	-225 118,71 €	48,24	**274,37**	227,69	419,03 €
KMMOUS9762	- 411 198,16 €	- 10 866,67 €		- 143 254,39 €	- 8 160,23 €		31 190,64 €	9,86%		- 953,71 €	- 543 242,52 €	-94,14%	-263 428,26 €	76,08	**218,88**	181,65	450,82 €
NFVBWM9621	- 331 314,72 €	- 11 616,71 €		- 107 128,92 €	- 6 339,87 €		27 156,50 €	9,86%		- 2 924,04 €	- 432 167,76 €	-54,45%	-152 353,50 €	97,07	**315,36**	261,71	358,65 €
NHEFCR6277	- 343 433,82 €	- 11 026,25 €		- 153 635,18 €	- 8 739,73 €		27 414,42 €	9,86%		- 953,71 €	- 490 374,27 €	-75,25%	-210 560,01 €	93,04	**234,69**	194,77	406,95 €
RFKMVQ2879	- 383 267,36 €	- 11 026,25 €		- 142 082,70 €	- 8 094,82 €		28 512,51 €	9,86%		- 953,71 €	- 516 912,33 €	-84,73%	-237 098,07 €	79,49	**222,43**	184,59	428,97 €
UTTPYJ6966	- 352 457,81 €	- 10 467,71 €		- 112 108,55 €	- 8 751,57 €		27 281,40 €	9,86%		- 909,37 €	- 457 413,62 €	-63,47%	-177 599,36 €	88,45	**296,19**	245,80	379,60 €
UYDDON5118	- 537 396,70 €	- 3 643,47 €		- 95 932,52 €	- 14 529,94 €		46 218,64 €	9,86%		- 3 427,71 €	- 608 711,70 €	-117,54%	-328 897,44 €	82,84	**284,67**	236,24	505,15 €
VPMFCN8472	- 413 198,16 €	- 11 903,96 €		- 92 602,94 €	- 13 896,24 €		31 772,64 €	9,86%		- 3 472,05 €	- 503 300,72 €	-79,87%	-223 486,46 €	76,08	**275,61**	228,72	417,68 €
ZCNMMR3202	- 350 959,09 €	- 11 616,71 €		- 101 363,51 €	- 6 101,45 €		26 988,41 €	9,86%		- 2 968,38 €	- 446 020,73 €	-59,40%	-166 206,47 €	85,15	**298,14**	247,42	370,14 €
ZEIJDU7138	- 442 861,24 €	- 24 670,57 €		- 86 202,38 €	- 11 312,52 €		34 177,50 €	9,86%		-11 866,53 €	- 542 735,76 €	-93,96%	-262 921,49 €	41,55	**262,54**	217,87	450,40 €
ZIKOJM9011	- 374 548,49 €	- 12 175,25 €		- 97 390,79 €	- 8 865,89 €		29 133,42 €	9,86%		- 4 227,55 €	- 468 074,56 €	-67,28%	-188 260,29 €	82,48	**294,41**	244,32	388,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 28 021,41 €**	**- 2 310,01 €**			**9,86%**			**- 36 507,27 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**424,50 €**
CBFHJS6511	- 137 814,24 €	- 15 065,99 €		- 10 410,42 €	- 583,24 €		9 718,12 €	9,86%		- 8 484,86 €	- 162 640,63 €	-345,50%	-126 133,35 €	6,97	**14,39**	167,32	1 891,17 €
FPQPCE3460	- 83 469,91 €	- 1 900,42 €		- 5 986,38 €	- 497,37 €		5 628,19 €	9,86%		- 90,38 €	- 86 316,27 €	-136,44%	- 49 809,00 €	8,85	**19,86**	230,90	1 003,68 €
FPTMUU8376	- 92 286,39 €	- 2 458,96 €		- 9 493,75 €	- 531,11 €		5 829,31 €	9,86%		- 90,38 €	- 99 031,29 €	-171,26%	- 62 524,01 €	9,89	**16,24**	188,81	1 151,53 €
FSDLJY1755	- 68 286,39 €	- 1 501,46 €		- 8 151,75 €	- 644,20 €		4 997,89 €	9,86%		- 90,38 €	- 73 676,29 €	-101,81%	- 37 169,02 €	9,89	**24,21**	281,46	856,70 €
HZMMGG5758	- 88 135,00 €	- 2 618,54 €		- 5 766,87 €	- 1 008,48 €		6 041,98 €	9,86%		- 1 349,55 €	- 92 836,46 €	-154,30%	- 56 329,19 €	10,10	**21,29**	247,55	1 079,49 €
JLEUCU5732	- 132 624,32 €	- 15 065,99 €		- 10 661,02 €	- 597,22 €		9 330,75 €	9,86%		- 8 484,86 €	- 158 102,67 €	-333,07%	-121 595,40 €	7,27	**14,66**	170,42	1 838,40 €
KNUOWB8995	- 120 995,24 €	- 15 704,32 €		- 7 081,14 €	- 1 035,83 €		9 375,85 €	9,86%		-11 003,21 €	- 146 443,89 €	-301,14%	-109 936,62 €	8,46	**24,07**	279,84	1 702,84 €
LAEXVF7207	- 83 966,85 €	- 2 060,00 €		- 11 175,91 €	- 633,77 €		5 647,49 €	9,86%		- 86,15 €	- 92 275,19 €	-152,76%	- 55 767,92 €	10,04	**19,29**	224,34	1 072,97 €
LBHRKD6093	- 77 814,24 €	- 1 501,46 €		- 7 410,99 €	- 582,09 €		5 727,30 €	9,86%		- 90,38 €	- 81 671,86 €	-123,71%	- 45 164,58 €	8,63	**22,48**	261,37	949,67 €
PSNHCP8409	- 108 238,09 €	- 14 268,08 €		- 8 044,56 €	- 620,29 €		8 254,76 €	9,86%		- 8 484,86 €	- 131 401,11 €	-259,93%	- 94 893,84 €	8,57	**24,49**	284,77	1 527,92 €
TGLSKX6317	- 91 814,24 €	- 2 060,00 €		- 9 969,55 €	- 566,43 €		6 309,30 €	9,86%		- 90,38 €	- 98 191,31 €	-168,96%	- 61 684,03 €	8,63	**18,01**	209,45	1 141,76 €
VYVDAM1944	- 101 814,24 €	- 2 458,96 €		- 8 418,00 €	- 471,06 €		6 558,72 €	9,86%		- 90,38 €	- 106 693,91 €	-192,25%	- 70 186,64 €	8,63	**15,10**	175,53	1 240,63 €
WWDKRJ7301	- 97 814,24 €	- 2 299,38 €		- 11 653,03 €	- 651,65 €		6 392,44 €	9,86%		- 90,38 €	- 106 116,24 €	-190,67%	- 69 608,96 €	8,63	**14,74**	171,35	1 233,91 €
ZTYHPF4466	- 93 100,41 €	- 2 618,54 €		- 5 118,68 €	- 885,12 €		6 423,15 €	9,86%		- 1 349,55 €	- 96 649,15 €	-164,74%	- 60 141,88 €	8,78	**19,53**	227,04	1 123,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 622 208,82 €**	**- 51 680,00 €**			**9,86%**			**- 851 767,67 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**343,87 €**
BBAYBL1503	- 595 748,10 €	- 30 946,91 €		- 246 104,83 €	- 38 907,80 €		42 622,58 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 882 999,36 €	-3,67%	- 31 231,69 €	81,51	739,72	298,64	356,48 €
DNIQFF7176	- 569 748,10 €	- 28 632,97 €		- 411 298,26 €	- 23 307,49 €		40 876,60 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 002 666,71 €	-17,72%	- 150 899,04 €	81,51	573,25	231,43	404,79 €
EAQSSJ6444	- 539 160,33 €	- 28 632,97 €		- 414 099,12 €	- 23 463,84 €		39 446,22 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 976 466,53 €	-14,64%	- 124 698,86 €	84,79	576,23	232,63	394,21 €
EFIOLR4607	- 559 939,22 €	- 30 946,91 €		- 248 196,00 €	- 39 305,80 €		40 673,48 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 851 628,73 €	0,02%	138,94 €	85,76	745,41	300,93	343,81 €
GDXDHH8639	- 566 663,70 €	- 29 829,84 €		- 383 249,77 €	- 21 741,71 €		39 645,16 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 972 396,35 €	-14,16%	- 120 628,67 €	84,05	578,91	233,72	392,57 €
IGAZXF5380	- 530 027,86 €	- 31 521,41 €		- 251 040,81 €	- 33 133,94 €		38 635,02 €	9,86%		- 14 921,63 €	- 822 010,63 €	3,49%	29 757,05 €	93,19	765,09	308,88	331,86 €
KLCNFJ4582	- 701 407,35 €	- 20 801,16 €		- 289 473,68 €	- 34 723,25 €		57 542,01 €	9,86%		- 14 651,71 €	- 1 003 515,13 €	-17,82%	- 151 747,46 €	172,66	879,88	355,22	405,13 €
MKKRME3430	- 513 214,25 €	- 29 750,04 €		- 270 574,89 €	- 43 565,02 €		37 213,29 €	9,86%		- 13 862,42 €	- 833 753,34 €	2,11%	18 014,34 €	95,77	770,89	311,22	336,60 €
MKZVQM5806	- 520 205,51 €	- 29 989,42 €		- 258 989,77 €	- 35 714,89 €		37 136,97 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 819 998,00 €	3,73%	31 769,67 €	90,32	754,07	304,43	331,04 €
NQQIBX0165	- 954 893,54 €	- 29 829,84 €		- 380 570,26 €	- 21 592,13 €		64 269,37 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 333 172,90 €	-56,52%	- 481 405,22 €	80,90	576,07	232,57	538,22 €
NSXNAU2405	- 490 836,29 €	- 29 750,04 €		- 291 266,81 €	- 47 503,18 €		36 116,19 €	9,86%		- 13 810,49 €	- 837 050,62 €	1,73%	14 717,05 €	137,80	827,22	333,96	337,93 €
PWQXAM6515	- 553 894,66 €	- 29 829,84 €		- 387 297,77 €	- 21 967,69 €		39 531,02 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 964 015,43 €	-13,18%	- 112 247,76 €	88,79	583,21	235,45	389,19 €
SIKYSZ0446	- 924 893,54 €	- 28 632,97 €		- 410 780,55 €	- 23 278,59 €		63 022,24 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 335 119,90 €	-56,75%	- 483 352,23 €	80,90	572,70	231,21	539,01 €
SSQDBF1586	- 940 500,62 €	- 29 829,84 €		- 384 622,90 €	- 21 818,37 €		62 987,24 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 324 340,99 €	-55,48%	- 472 573,32 €	85,66	580,37	234,30	534,66 €
VPARYU8433	- 599 748,10 €	- 29 829,84 €		- 381 087,97 €	- 21 621,03 €		42 123,73 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 000 719,71 €	-17,49%	- 148 952,04 €	81,51	576,62	232,79	404,00 €
VXKJLQ1978	- 531 353,78 €	- 29 829,84 €		- 389 452,39 €	- 22 087,97 €		37 227,38 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 946 053,08 €	-11,07%	- 94 285,41 €	91,32	585,50	236,37	381,94 €
YUZIFI7559	- 522 157,29 €	- 29 297,91 €		- 405 647,48 €	- 23 032,69 €		38 005,82 €	9,86%		- 10 452,70 €	- 952 582,25 €	-11,84%	- 100 814,57 €	101,87	608,59	245,70	384,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**- 321 976,99 €**	**- 26 827,47 €**			**9,86%**			**- 409 844,84 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**482,17 €**
CQKOKX0754	- 390 282,73 €	- 21 742,07 €		- 223 671,45 €	- 12 578,84 €		27 850,98 €	9,86%		- 9 600,14 €	- 630 024,24 €	-53,72%	-220 179,40 €	49,97	315,99	371,75	741,20 €
HRMAYX0171	- 365 611,35 €	- 21 742,07 €		- 220 834,26 €	- 12 420,46 €		25 850,43 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 604 365,46 €	-47,46%	-194 520,62 €	46,64	312,98	368,21	711,02 €
IYCPRB7708	- 302 732,11 €	- 8 539,27 €		- 169 274,75 €	- 21 316,13 €		21 817,99 €	9,86%		- 4 529,09 €	- 484 573,36 €	-18,23%	- 74 728,53 €	138,03	516,97	608,20	570,09 €
JWTTNG6434	- 330 992,33 €	- 9 071,20 €		- 163 243,99 €	- 20 975,20 €		23 947,83 €	9,86%		- 4 529,09 €	- 504 863,98 €	-23,18%	- 95 019,15 €	134,97	503,99	592,93	593,96 €
KIMHVU3510	- 368 102,89 €	- 20 545,20 €		- 252 701,66 €	- 14 199,42 €		26 930,77 €	9,86%		- 9 600,14 €	- 638 218,53 €	-55,72%	-228 373,69 €	48,58	311,37	366,32	750,85 €
MJJJEL0854	- 406 986,55 €	- 21 742,07 €		- 217 260,51 €	- 12 220,96 €		28 466,89 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 639 350,95 €	-56,00%	-229 506,12 €	42,45	309,18	363,75	752,18 €
QHLWQW2845	- 311 452,21 €	- 7 964,77 €		- 169 233,33 €	- 31 252,07 €		23 090,84 €	9,86%		- 3 521,75 €	- 500 333,30 €	-22,08%	- 90 488,46 €	135,50	499,18	587,27	588,63 €
VAHKYU0337	- 374 184,95 €	- 22 859,14 €		- 132 886,89 €	- 23 175,08 €		26 748,89 €	9,86%		-12 965,55 €	- 539 322,72 €	-31,59%	-129 477,89 €	43,40	412,97	485,85	634,50 €
VUETWC8178	- 376 986,55 €	- 20 545,20 €		- 247 470,80 €	- 13 907,41 €		27 219,75 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 641 297,96 €	-56,47%	-231 453,12 €	42,45	305,82	359,79	754,47 €
WOSGKT2066	- 402 986,55 €	- 22 859,14 €		- 132 419,79 €	- 23 086,18 €		28 965,74 €	9,86%		-12 965,55 €	- 565 351,48 €	-37,94%	-155 506,64 €	42,45	411,70	484,35	665,12 €
XBBYEI5236	- 350 432,43 €	- 21 901,65 €		- 139 525,28 €	- 21 456,56 €		25 366,98 €	9,86%		-11 286,65 €	- 519 235,59 €	-26,69%	-109 390,75 €	47,71	420,09	494,23	610,87 €
XPFYPV7082	- 385 106,30 €	- 21 742,07 €		- 226 753,16 €	- 12 750,88 €		26 750,49 €	9,86%		- 9 592,52 €	- 629 194,44 €	-53,52%	-219 349,60 €	53,58	319,26	375,60	740,23 €
XWLRBP0143	- 296 823,31 €	- 7 964,77 €		- 172 781,36 €	- 31 927,35 €		21 308,83 €	9,86%		- 3 521,75 €	- 491 709,72 €	-19,97%	- 81 864,88 €	142,71	508,84	598,64	578,48 €
YNYPQJ0122	- 351 316,48 €	- 22 859,14 €		- 153 161,55 €	- 27 033,82 €		25 654,80 €	9,86%		-12 925,94 €	- 541 642,13 €	-32,16%	-131 797,30 €	84,58	468,16	550,78	637,23 €
ZATXTK7450	- 334 614,81 €	- 20 545,20 €		- 250 135,33 €	- 14 056,16 €		24 031,14 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 604 928,11 €	-47,60%	-195 083,27 €	45,57	308,65	363,12	711,68 €
ZJXPRN2447	- 314 433,90 €	- 19 215,35 €		- 203 564,06 €	- 16 537,57 €		24 196,68 €	9,86%		- 9 568,15 €	- 539 122,34 €	-31,54%	-129 277,50 €	77,94	493,52	580,61	634,26 €
ZZRBYS8254	- 361 250,99 €	- 22 327,22 €		- 146 555,58 €	- 24 847,98 €		26 429,85 €	9,86%		-12 957,93 €	- 541 509,84 €	-32,13%	-131 665,00 €	56,52	444,11	522,48	637,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 143 825,18 €**	**- 11 892,52 €**			**9,86%**			**- 167 530,81 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**396,05 €**
CXHMJJ3206	- 159 161,43 €	- 2 391,61 €		- 43 087,93 €	- 3 447,00 €		13 719,32 €	9,86%		- 622,40 €	- 194 991,06 €	-16,39%	- 27 460,25 €	50,70	**111,17**	262,81	460,97 €
ECSIHU7619	- 206 466,61 €	- 2 630,99 €		- 33 293,86 €	- 2 714,71 €		17 590,79 €	9,86%		- 736,19 €	- 228 251,57 €	-36,24%	- 60 720,76 €	35,99	**85,34**	201,74	539,60 €
GKJMKV0156	- 259 261,49 €	- 16 115,73 €		- 33 892,40 €	- 1 927,22 €		21 152,54 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 299 210,49 €	-78,60%	- 131 679,68 €	22,32	**60,38**	142,75	707,35 €
JNFYWH5534	- 171 094,99 €	- 2 391,61 €		- 37 545,02 €	- 2 982,30 €		14 787,23 €	9,86%		- 771,72 €	- 199 998,42 €	-19,38%	- 32 467,61 €	41,26	**98,24**	232,26	472,81 €
JTKKHP1407	- 181 094,99 €	- 2 790,57 €		- 33 575,24 €	- 2 738,30 €		15 036,66 €	9,86%		- 771,72 €	- 205 934,16 €	-22,92%	- 38 403,35 €	41,26	**90,78**	214,61	486,84 €
KOZDOV7628	- 190 114,13 €	- 2 950,15 €		- 50 028,05 €	- 2 834,46 €		15 816,34 €	9,86%		- 771,72 €	- 230 882,17 €	-37,81%	- 63 351,36 €	39,90	**73,22**	173,10	545,82 €
MEVEIT7524	- 264 702,51 €	- 15 956,14 €		- 36 819,97 €	- 2 090,64 €		21 780,37 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 306 955,10 €	-83,22%	- 139 424,29 €	20,97	**58,70**	138,77	725,66 €
PJSRCX3577	- 200 114,13 €	- 3 349,11 €		- 46 058,27 €	- 2 590,45 €		16 065,76 €	9,86%		- 771,72 €	- 236 817,92 €	-41,36%	- 69 287,11 €	39,90	**65,76**	155,46	559,85 €
QHKQUE7496	- 226 702,51 €	- 4 226,81 €		- 25 392,39 €	- 4 391,83 €		19 036,68 €	9,86%		- 3 290,06 €	- 244 966,92 €	-46,22%	- 77 436,11 €	34,51	**80,29**	189,82	579,12 €
SCLGFW5388	- 220 702,51 €	- 3 508,69 €		- 26 349,85 €	- 3 941,76 €		18 537,83 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 237 995,88 €	-42,06%	- 70 465,07 €	34,51	**80,58**	190,50	562,64 €
UKPZUO4470	- 194 208,74 €	- 2 790,57 €		- 38 860,50 €	- 3 181,40 €		15 130,84 €	9,86%		- 736,19 €	- 224 646,57 €	-34,09%	- 57 115,76 €	50,26	**103,10**	243,74	531,08 €
WYGHZL5296	- 190 458,11 €	- 3 349,11 €		- 34 724,01 €	- 3 616,03 €		15 844,21 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 218 333,94 €	-30,32%	- 50 803,13 €	40,83	**91,54**	216,41	516,16 €
XRHDBC9677	- 207 851,55 €	- 2 790,57 €		- 30 210,33 €	- 2 456,19 €		17 406,37 €	9,86%		- 771,72 €	- 226 673,99 €	-35,30%	- 59 143,18 €	35,52	**82,94**	196,07	535,87 €
YJDGYC1563	- 168 587,81 €	- 2 232,03 €		- 41 660,26 €	- 3 327,31 €		14 694,33 €	9,86%		- 700,62 €	- 201 813,69 €	-20,46%	- 34 282,88 €	43,48	**103,05**	243,62	477,10 €
YKHLPG2316	- 228 702,51 €	- 3 349,11 €		- 41 461,93 €	- 2 333,87 €		18 620,97 €	9,86%		- 771,72 €	- 257 998,16 €	-54,00%	- 90 467,35 €	34,51	**60,88**	143,92	609,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 93 227,45 €**	**- 7 610,29 €**			**9,86%**			**- 115 527,32 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**219,63 €**
DRNFHR0053	- 215 540,99 €	- 5 149,96 €		- 41 048,92 €	- 2 318,52 €		16 377,09 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 248 727,12 €	-115,30%	- 133 199,79 €	28,87	**63,81**	121,32	472,87 €
EKYLNH8563	- 184 655,43 €	- 5 149,96 €		- 45 033,22 €	- 2 540,93 €		13 296,37 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 225 128,99 €	-94,87%	- 109 601,66 €	33,55	**68,04**	129,36	428,00 €
FTFEYG3575	- 168 617,75 €	- 4 591,43 €		- 37 768,80 €	- 3 059,32 €		13 106,46 €	9,86%		- 791,25 €	- 201 722,09 €	-74,61%	- 86 194,76 €	42,52	**102,20**	194,29	383,50 €
GHQWZV2165	- 154 174,60 €	- 5 341,46 €		- 42 560,18 €	- 2 285,61 €		12 507,28 €	9,86%		- 2 854,85 €	- 194 709,44 €	-68,54%	- 79 182,11 €	52,42	**128,00**	243,35	370,17 €
HMOUOS7817	- 209 713,63 €	- 4 990,38 €		- 44 549,91 €	- 2 513,95 €		15 393,59 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 247 420,10 €	-114,17%	- 131 892,78 €	28,19	**62,74**	119,28	470,38 €
HZYRMX6708	- 183 629,44 €	- 4 591,43 €		- 31 492,49 €	- 2 533,13 €		14 312,01 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 208 980,29 €	-80,89%	- 93 452,97 €	31,83	**87,57**	166,47	397,30 €
JGQJIC3334	- 174 387,62 €	- 4 591,43 €		- 33 292,25 €	- 2 684,02 €		13 586,68 €	9,86%		- 996,88 €	- 202 365,51 €	-75,17%	- 86 838,19 €	34,90	**91,76**	174,45	384,73 €
LERPQB2666	- 202 950,60 €	- 5 309,55 €		- 26 966,39 €	- 3 661,31 €		15 304,44 €	9,86%		- 2 304,98 €	- 225 888,39 €	-95,53%	- 110 361,07 €	28,76	**82,55**	156,94	429,45 €
NNGKPK5075	- 162 314,88 €	- 4 192,47 €		- 37 828,03 €	- 2 965,76 €		13 259,11 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 195 087,84 €	-68,87%	- 79 560,52 €	35,12	**100,35**	190,78	370,89 €
OHOTLZ2740	- 161 160,26 €	- 4 591,43 €		- 39 859,14 €	- 3 234,57 €		12 362,42 €	9,86%		- 791,25 €	- 197 274,22 €	-70,76%	- 81 746,89 €	46,09	**107,07**	203,56	375,05 €
RVDMOC4607	- 249 713,63 €	- 17 757,00 €		- 38 447,59 €	- 2 187,69 €		18 719,27 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 298 826,94 €	-158,66%	- 183 299,61 €	18,04	**62,73**	119,25	568,11 €
VIXWBK1305	- 249 313,63 €	- 18 507,04 €		- 24 083,93 €	- 1 484,30 €		19 101,72 €	9,86%		- 11 454,97 €	- 285 742,15 €	-147,34%	- 170 214,82 €	18,04	**79,24**	150,65	543,24 €
ZEPARK0764	- 189 328,98 €	- 4 591,43 €		- 30 066,59 €	- 2 413,59 €		14 052,81 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 213 393,60 €	-84,71%	- 97 866,27 €	29,40	**84,24**	160,16	405,69 €
ZTNJNT7468	- 211 713,63 €	- 6 027,67 €		- 25 394,91 €	- 4 216,33 €		15 975,58 €	9,86%		- 3 564,16 €	- 234 941,12 €	-103,36%	- 119 413,79 €	28,19	**81,41**	154,77	446,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**- 475 600,28 €**	**- 39 041,73 €**			**9,86%**			**- 582 504,55 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**205,47 €**
DECCHU9102	- 1 072 215,90 €	- 73 132,84 €		- 206 576,94 €	- 11 758,39 €		81 234,00 €	9,86%		- 34 163,40 €	- 1 316 613,47 €	-126,03%	- 734 108,92 €	91,17	**329,87**	116,36	464,41 €
DLNQVT6569	- 666 733,28 €	- 23 470,70 €		- 202 980,19 €	- 11 258,69 €		52 320,41 €	9,86%		- 8 616,98 €	- 860 739,45 €	-47,77%	- 278 234,89 €	239,84	**598,20**	211,01	303,61 €
FDRRIU3545	- 703 755,17 €	- 21 747,21 €		- 193 318,80 €	- 26 697,67 €		54 835,19 €	9,86%		- 5 567,76 €	- 896 251,42 €	-53,86%	- 313 746,87 €	215,96	**541,20**	190,90	316,14 €
HHDHQS5042	- 738 177,33 €	- 20 470,55 €		- 194 986,87 €	- 15 911,61 €		55 729,62 €	9,86%		- 531,07 €	- 914 347,82 €	-56,97%	- 331 843,27 €	214,11	**511,51**	180,43	322,52 €
IHCZSK9363	- 757 575,78 €	- 25 066,53 €		- 178 592,56 €	- 9 894,46 €		61 431,66 €	9,86%		- 8 644,17 €	- 918 341,83 €	-57,65%	- 335 837,28 €	225,98	**544,94**	192,22	323,93 €
IJRCQA0429	- 995 090,23 €	- 73 771,17 €		- 200 984,32 €	- 11 446,19 €		73 782,25 €	9,86%		- 34 163,40 €	- 1 241 673,06 €	-113,16%	- 659 168,51 €	103,77	**343,09**	121,02	437,98 €
JNQCJN1565	- 870 262,38 €	- 23 343,04 €		- 160 882,04 €	- 22 803,34 €		65 951,88 €	9,86%		- 5 622,15 €	- 1 016 961,07 €	-74,58%	- 434 456,52 €	186,00	**467,80**	165,01	358,72 €
KPBDCV1262	- 1 070 615,90 €	- 76 132,99 €		- 134 079,17 €	- 8 469,58 €		82 763,82 €	9,86%		- 42 222,10 €	- 1 248 755,93 €	-114,38%	- 666 251,38 €	91,17	**420,20**	148,22	440,48 €
LQTSJC7306	- 763 443,23 €	- 20 470,55 €		- 193 230,94 €	- 15 764,40 €		62 048,90 €	9,86%		- 558,28 €	- 931 418,49 €	-59,90%	- 348 913,94 €	211,12	**507,41**	178,98	328,54 €
LXKHEN7790	- 798 274,51 €	- 22 704,71 €		- 264 556,86 €	- 14 878,39 €		58 187,04 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 042 812,89 €	-79,02%	- 460 308,34 €	202,61	**362,56**	127,89	367,84 €
LYABDI1270	- 803 783,28 €	- 23 470,70 €		- 187 717,15 €	- 10 627,52 €		68 423,18 €	9,86%		- 8 589,78 €	- 965 765,25 €	-65,80%	- 383 260,70 €	208,27	**552,61**	194,92	340,66 €
OIZSOF3091	- 814 097,25 €	- 20 470,55 €		- 181 129,48 €	- 14 749,85 €		61 269,99 €	9,86%		- 585,46 €	- 969 762,60 €	-66,48%	- 387 258,05 €	190,50	**479,20**	169,03	342,07 €
OKGTKX8786	- 743 076,81 €	- 20 470,55 €		- 207 735,36 €	- 16 980,41 €		60 891,86 €	9,86%		- 471,22 €	- 927 842,49 €	-59,29%	- 345 337,94 €	235,83	**541,23**	190,91	327,28 €
OVBUAL0861	- 675 753,62 €	- 25 066,53 €		- 214 819,31 €	- 11 392,54 €		50 877,91 €	9,86%		- 8 502,73 €	- 884 656,83 €	-51,87%	- 302 152,28 €	300,89	**653,15**	230,39	312,05 €
QTZPIK0333	- 902 262,38 €	- 22 704,71 €		- 250 398,63 €	- 14 088,02 €		66 284,45 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 123 754,76 €	-92,92%	- 541 250,20 €	186,00	**347,53**	122,58	396,39 €
RFCSDH0193	- 920 215,90 €	- 26 215,53 €		- 151 618,97 €	- 26 348,10 €		70 259,25 €	9,86%		- 10 658,84 €	- 1 064 798,09 €	-82,80%	- 482 293,54 €	183,51	**462,06**	162,99	375,59 €
RTBKUI0658	- 765 723,41 €	- 22 066,38 €		- 290 515,82 €	- 16 327,52 €		56 461,87 €	9,86%		- 531,07 €	- 1 038 702,32 €	-78,32%	- 456 197,77 €	213,90	**370,97**	130,85	366,39 €
UUWNHO9378	- 912 215,90 €	- 22 066,38 €		- 264 606,29 €	- 14 881,15 €		67 931,27 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 146 423,90 €	-96,81%	- 563 919,35 €	183,51	**343,45**	121,15	404,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**- 192 253,93 €**	**- 15 840,94 €**			**9,86%**			**- 230 715,71 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**244,14 €**
ACRSZS7616	- 363 926,53 €	- 10 273,88 €		- 95 914,10 €	- 5 388,96 €		26 421,08 €	9,86%		- 602,01 €	- 449 684,40 €	-94,91%	-218 968,69 €	77,32	**129,10**	136,61	475,86 €
ADKWIO3769	- 310 820,21 €	- 10 561,13 €		- 83 486,62 €	- 4 399,41 €		25 214,47 €	9,86%		- 3 478,53 €	- 387 531,44 €	-67,97%	-156 815,72 €	113,06	**247,12**	261,50	410,09 €
CUPHZE3537	- 323 750,46 €	- 10 561,13 €		- 73 378,66 €	- 3 981,42 €		26 513,66 €	9,86%		- 3 624,03 €	- 388 782,03 €	-68,51%	-158 066,31 €	92,16	**216,92**	229,55	411,41 €
CXRLNK1318	- 349 956,86 €	- 9 436,07 €		- 69 338,19 €	- 5 675,61 €		27 652,28 €	9,86%		- 602,01 €	- 407 356,46 €	-76,56%	-176 640,75 €	79,67	**181,10**	191,64	431,07 €
DDEBNR1425	- 373 201,92 €	- 9 436,07 €		- 65 403,44 €	- 5 345,73 €		27 925,93 €	9,86%		- 602,01 €	- 426 063,25 €	-84,67%	-195 347,53 €	72,97	**171,93**	181,93	450,86 €
DELXIR2220	- 323 416,90 €	- 9 675,45 €		- 131 742,01 €	- 7 424,21 €		24 338,42 €	9,86%		- 484,49 €	- 448 404,64 €	-94,35%	-217 688,92 €	112,04	**172,24**	182,27	474,50 €
DENPVB3270	- 502 372,16 €	- 30 309,49 €		- 49 100,82 €	- 2 983,88 €		37 935,24 €	9,86%		- 16 215,75 €	- 563 046,87 €	-144,04%	-332 331,15 €	41,29	**154,58**	163,58	595,82 €
FTUQUL9766	- 419 645,05 €	- 11 590,44 €		- 53 972,51 €	- 9 480,22 €		31 604,36 €	9,86%		- 4 379,53 €	- 467 463,40 €	-102,61%	-236 747,68 €	69,16	**163,97**	173,52	494,67 €
JYWCIA3757	- 403 456,15 €	- 10 273,88 €		- 91 256,96 €	- 5 128,98 €		29 623,30 €	9,86%		- 602,01 €	- 481 094,69 €	-108,52%	-250 378,98 €	71,86	**124,15**	131,38	509,09 €
LYCQFJ9969	- 416 645,05 €	- 10 034,51 €		- 94 668,68 €	- 5 319,44 €		30 731,37 €	9,86%		- 602,01 €	- 496 538,32 €	-115,22%	-265 822,60 €	69,16	**121,07**	128,12	525,44 €
MEVEDU4800	- 424 366,28 €	- 9 914,82 €		- 63 862,38 €	- 8 809,32 €		34 378,37 €	9,86%		- 2 490,77 €	- 475 065,20 €	-105,91%	-244 349,49 €	71,19	**179,22**	189,65	502,71 €
RMWHRD8160	- 476 645,05 €	- 29 184,43 €		- 77 475,34 €	- 4 396,64 €		35 719,89 €	9,86%		- 13 193,74 €	- 565 175,31 €	-144,97%	-334 459,59 €	41,29	**118,71**	125,61	598,07 €
VSNULM1115	- 401 734,01 €	- 10 513,26 €		- 57 023,38 €	- 8 311,59 €		30 062,28 €	9,86%		- 2 490,77 €	- 450 010,74 €	-95,05%	-219 295,02 €	69,97	**165,86**	175,51	476,20 €
XMZLQX8218	- 469 739,91 €	- 29 423,81 €		- 72 667,51 €	- 4 128,25 €		35 003,65 €	9,86%		- 13 193,74 €	- 554 149,56 €	-140,19%	-323 433,85 €	42,36	**120,31**	127,31	586,40 €
XSKIRL2733	- 493 273,54 €	- 29 184,43 €		- 81 149,10 €	- 4 601,72 €		38 824,19 €	9,86%		- 13 193,74 €	- 582 578,35 €	-152,51%	-351 862,64 €	45,60	**122,61**	129,74	616,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**- 121 314,41 €**	**- 10 129,30 €**			**9,86%**			**- 139 881,65 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**330,69 €**
AXACDO9349	- 214 492,71 €	- 13 742,94 €		- 26 721,88 €	- 1 501,87 €		17 351,62 €	9,86%		- 7 798,79 €	- 246 906,57 €	-76,51%	- 107 024,92 €	28,22	**39,95**	94,44	583,70 €
CWVUMV7676	- 166 195,50 €	- 2 771,63 €		- 39 302,68 €	- 2 204,45 €		13 871,26 €	9,86%		- 803,39 €	- 197 406,39 €	-41,12%	- 57 524,74 €	42,93	**48,80**	115,38	466,68 €
DAZNVQ2635	- 181 004,98 €	- 2 971,11 €		- 39 864,32 €	- 2 227,22 €		14 593,26 €	9,86%		- 728,75 €	- 212 203,13 €	-51,70%	- 72 321,48 €	42,12	**44,91**	106,18	501,66 €
DTAGEQ6817	- 234 755,83 €	- 13 609,96 €		- 26 246,09 €	- 1 475,30 €		19 412,94 €	9,86%		- 7 798,79 €	- 264 473,04 €	-89,07%	- 124 591,39 €	24,42	**36,20**	85,57	625,23 €
DTIMFA5205	- 204 755,83 €	- 3 104,10 €		- 32 764,91 €	- 1 830,91 €		16 780,11 €	9,86%		- 803,39 €	- 226 479,03 €	-61,91%	- 86 597,38 €	37,04	**40,62**	96,02	535,41 €
HWMGTL4432	- 153 032,28 €	- 3 263,68 €		- 26 950,80 €	- 1 176,96 €		13 151,54 €	9,86%		- 2 325,52 €	- 173 597,70 €	-24,10%	- 33 716,05 €	50,68	**83,62**	197,69	410,40 €
IAKRVN9597	- 187 306,36 €	- 2 638,65 €		- 23 057,83 €	- 1 925,78 €		15 718,16 €	9,86%		- 803,39 €	- 200 013,84 €	-42,99%	- 60 132,19 €	37,71	**59,17**	139,87	472,85 €
IPIENV5519	- 198 089,16 €	- 3 237,08 €		- 19 158,14 €	- 3 540,64 €		16 710,82 €	9,86%		- 1 852,70 €	- 209 166,90 €	-49,53%	- 69 285,25 €	37,04	**57,20**	135,23	494,48 €
IQRNEN0440	- 160 414,78 €	- 2 771,63 €		- 47 310,62 €	- 2 651,48 €		13 444,09 €	9,86%		- 728,75 €	- 200 433,17 €	-43,29%	- 60 551,52 €	52,32	**57,31**	135,48	473,84 €
MQXPKS1009	- 171 786,35 €	- 2 306,18 €		- 25 343,79 €	- 2 083,41 €		14 846,49 €	9,86%		- 803,39 €	- 187 476,63 €	-34,03%	- 47 594,98 €	39,01	**63,81**	150,85	443,21 €
ONABFU0639	- 203 089,16 €	- 3 835,52 €		- 19 062,12 €	- 3 585,77 €		17 126,53 €	9,86%		- 2 902,01 €	- 215 348,05 €	-53,95%	- 75 466,40 €	37,04	**57,18**	135,17	509,10 €
SVUFRW9139	- 193 939,42 €	- 3 130,69 €		- 22 843,41 €	- 1 088,01 €		16 856,80 €	9,86%		- 2 482,28 €	- 206 627,02 €	-47,72%	- 66 745,37 €	38,25	**66,86**	158,07	488,48 €
URBMJR8029	- 153 568,48 €	- 2 306,18 €		- 28 227,82 €	- 2 325,20 €		13 290,05 €	9,86%		- 766,08 €	- 173 903,71 €	-24,32%	- 34 022,06 €	43,93	**70,53**	166,75	411,12 €
YFVYJT3573	- 155 736,55 €	- 3 263,68 €		- 24 543,31 €	- 1 077,40 €		13 437,22 €	9,86%		- 2 482,28 €	- 173 665,99 €	-24,15%	- 33 784,34 €	45,70	**76,43**	180,69	410,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**- 88 613,11 €**	**- 7 377,66 €**			**9,86%**			**- 106 483,32 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**202,44 €**
CYJBMS3459	- 240 585,09 €	- 15 390,22 €		- 24 122,73 €	- 1 354,64 €		18 126,66 €	9,86%		- 8 079,02 €	- 271 405,05 €	-154,88%	-164 921,72 €	20,95	32,55	61,88	515,98 €
EZSSHV9298	- 204 758,60 €	- 5 376,41 €		- 16 504,55 €	- 739,61 €		16 239,27 €	9,86%		- 2 762,52 €	- 213 902,40 €	-100,88%	-107 419,08 €	30,80	54,69	103,97	406,66 €
FVLDRT1604	- 207 251,76 €	- 4 751,38 €		- 29 450,84 €	- 1 646,92 €		15 355,26 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 228 829,25 €	-114,90%	-122 345,93 €	28,28	34,57	65,71	435,04 €
GHARLR9849	- 168 959,79 €	- 5 043,94 €		- 28 721,87 €	- 1 280,85 €		13 942,55 €	9,86%		- 2 500,62 €	- 192 564,52 €	-80,84%	- 86 081,19 €	52,36	89,20	169,58	366,09 €
GVLAEL2310	- 208 918,42 €	- 5 615,78 €		- 15 354,28 €	- 2 856,96 €		15 840,25 €	9,86%		- 3 182,24 €	- 220 087,44 €	-106,69%	-113 604,11 €	28,28	48,05	91,35	418,42 €
HDGTZF7653	- 240 251,76 €	- 16 015,25 €		- 12 658,07 €	- 598,93 €		18 445,37 €	9,86%		- 9 757,92 €	- 260 836,56 €	-144,96%	-154 353,23 €	20,95	45,08	85,70	495,89 €
LSLEYC0220	- 232 198,26 €	- 15 523,21 €		- 22 446,63 €	- 1 261,07 €		17 441,37 €	9,86%		- 8 079,02 €	- 262 066,83 €	-146,11%	-155 583,50 €	22,79	34,56	65,71	498,23 €
MXDHGI4852	- 188 334,73 €	- 4 086,45 €		- 20 779,21 €	- 1 690,66 €		15 238,26 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 200 736,40 €	-88,51%	- 94 253,08 €	29,61	54,08	102,82	381,63 €
NJEJYV2230	- 158 687,74 €	- 4 086,45 €		- 25 414,67 €	- 2 079,28 €		12 927,30 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 178 424,46 €	-67,56%	- 71 941,13 €	37,50	64,89	123,36	339,21 €
PXHTXE4801	- 203 918,42 €	- 5 017,35 €		- 15 532,30 €	- 2 773,28 €		15 424,54 €	9,86%		- 2 132,93 €	- 213 949,74 €	-100,92%	-107 466,41 €	28,28	48,10	91,45	406,75 €
QWPCPG6585	- 206 847,84 €	- 4 751,38 €		- 30 090,07 €	- 1 682,60 €		15 304,88 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 229 100,24 €	-115,15%	-122 616,92 €	29,03	35,24	67,01	435,55 €
SMLTDA5034	- 190 934,03 €	- 4 551,90 €		- 31 073,28 €	- 1 747,59 €		15 135,71 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 214 254,72 €	-101,21%	-107 771,39 €	31,88	41,55	78,99	407,33 €
TVJZXJ0402	- 199 520,63 €	- 4 884,36 €		- 27 550,93 €	- 1 540,86 €		14 508,20 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 220 072,20 €	-106,67%	-113 588,88 €	29,85	36,35	69,10	418,39 €
UDPHOZ7013	- 176 644,68 €	- 4 884,36 €		- 21 324,37 €	- 3 638,30 €		13 344,75 €	9,86%		- 2 032,22 €	- 195 179,18 €	-83,30%	- 88 695,85 €	35,51	59,20	112,55	371,06 €
UDSKCP5674	- 170 996,94 €	- 4 551,90 €		- 34 336,86 €	- 1 929,78 €		12 822,70 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 200 026,02 €	-87,85%	- 93 542,70 €	35,71	45,02	85,58	380,28 €
XRLFZO5990	- 195 437,13 €	- 4 418,91 €		- 18 399,73 €	- 1 531,24 €		14 698,72 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 206 171,92 €	-93,62%	- 99 688,59 €	28,60	49,34	93,81	391,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 130 963,23 €**	**- 10 880,36 €**			**9,86%**			**- 153 656,69 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**363,25 €**
AHLKIL3813	- 158 020,30 €	- 3 540,61 €		- 34 873,31 €	- 1 783,57 €		13 475,37 €	9,86%		- 2 637,08 €	- 187 379,50 €	-21,95%	- 33 722,80 €	50,66	105,71	249,90	442,98 €
AUSRCR2021	- 149 507,47 €	- 2 391,61 €		- 37 080,71 €	- 3 009,52 €		12 910,20 €	9,86%		- 771,72 €	- 179 850,84 €	-17,05%	- 26 194,15 €	45,50	94,79	224,09	425,18 €
CARKFT0462	- 172 154,43 €	- 2 950,15 €		- 49 075,02 €	- 2 764,57 €		14 131,19 €	9,86%		- 771,72 €	- 213 584,70 €	-39,00%	- 59 928,01 €	42,25	66,08	156,23	504,93 €
DOYZNH2858	- 162 348,70 €	- 2 950,15 €		- 37 835,87 €	- 3 854,25 €		14 204,44 €	9,86%		- 1 995,36 €	- 194 779,89 €	-26,76%	- 41 123,20 €	44,40	94,63	223,71	460,47 €
EAZSOY3709	- 240 759,25 €	- 15 956,14 €		- 36 337,13 €	- 2 049,20 €		19 647,48 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 284 620,44 €	-85,23%	- 130 963,75 €	23,41	52,38	123,83	672,86 €
GOHNMS4621	- 202 759,25 €	- 4 226,81 €		- 25 314,25 €	- 4 632,49 €		16 903,79 €	9,86%		- 3 290,06 €	- 223 319,07 €	-45,34%	- 69 662,37 €	38,38	78,05	184,51	527,94 €
IUSMBN8689	- 183 908,29 €	- 2 790,57 €		- 30 520,82 €	- 2 526,59 €		15 273,49 €	9,86%		- 771,72 €	- 205 244,50 €	-33,57%	- 51 587,81 €	39,43	80,85	191,14	485,21 €
JQTAIO6130	- 221 830,99 €	- 16 115,73 €		- 35 641,45 €	- 2 010,37 €		17 677,48 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 267 087,25 €	-73,82%	- 113 430,56 €	27,39	56,43	133,41	631,41 €
KPYHQO2137	- 168 241,83 €	- 2 391,61 €		- 35 583,63 €	- 2 884,01 €		14 347,52 €	9,86%		- 736,19 €	- 195 489,75 €	-27,23%	- 41 833,05 €	42,95	91,30	215,84	462,15 €
LHSVWZ6167	- 169 460,88 €	- 2 790,57 €		- 60 167,62 €	- 3 383,80 €		14 346,66 €	9,86%		- 586,88 €	- 222 043,09 €	-44,51%	- 68 386,40 €	50,48	73,07	172,75	524,92 €
OTCAJJ0525	- 160 689,62 €	- 2 950,15 €		- 55 275,96 €	- 3 110,73 €		13 090,59 €	9,86%		- 700,62 €	- 209 636,49 €	-36,43%	- 55 979,80 €	49,53	72,67	171,79	495,59 €
PXNGMO9742	- 168 412,19 €	- 2 391,61 €		- 34 058,07 €	- 2 756,11 €		14 475,71 €	9,86%		- 771,72 €	- 193 913,99 €	-26,20%	- 40 257,30 €	40,35	87,74	207,43	458,43 €
RQFKLY5618	- 200 759,25 €	- 3 189,53 €		- 46 859,52 €	- 2 623,99 €		16 321,80 €	9,86%		- 771,72 €	- 237 882,21 €	-54,81%	- 84 225,52 €	38,38	56,49	133,55	562,37 €
UIRMJA0206	- 204 759,25 €	- 3 349,11 €		- 42 777,05 €	- 2 396,09 €		16 488,08 €	9,86%		- 771,72 €	- 237 565,14 €	-54,61%	- 83 908,44 €	38,38	56,95	134,62	561,62 €
VMHJOZ6653	- 196 759,25 €	- 3 508,69 €		- 26 271,71 €	- 4 182,42 €		16 404,94 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 216 348,02 €	-40,80%	- 62 691,33 €	38,38	78,33	185,18	511,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 106 116,42 €**	**- 8 773,11 €**			**9,86%**			**- 129 579,12 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**246,35 €**
AGBHUG0671	- 166 489,81 €	- 5 341,46 €		- 38 938,59 €	- 2 061,90 €		13 461,71 €	9,86%		- 2 805,92 €	- 202 175,99 €	-56,03%	- 72 596,87 €	52,53	**116,64**	221,76	384,36 €
AGQRAE5799	- 179 680,49 €	- 4 591,43 €		- 33 137,92 €	- 2 731,12 €		13 518,33 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 207 668,43 €	-60,26%	- 78 089,31 €	39,21	**88,01**	167,31	394,81 €
ESWUAK2917	- 253 246,67 €	- 18 507,04 €		- 22 381,72 €	- 1 348,84 €		19 452,08 €	9,86%		-11 454,97 €	- 287 487,16 €	-121,86%	- 157 908,04 €	21,21	**73,13**	139,04	546,55 €
HGVBLN2491	- 185 822,66 €	- 6 027,67 €		- 28 591,75 €	- 5 170,57 €		13 994,22 €	9,86%		- 3 564,16 €	- 215 182,58 €	-66,06%	- 85 603,46 €	40,14	**87,76**	166,85	409,09 €
JJRWCN1408	- 215 646,67 €	- 6 027,67 €		- 25 425,59 €	- 4 567,98 €		16 325,94 €	9,86%		- 3 564,16 €	- 238 906,12 €	-84,37%	- 109 327,00 €	33,71	**79,14**	150,46	454,19 €
MJLWWN6876	- 193 469,71 €	- 5 149,96 €		- 47 965,30 €	- 2 689,47 €		14 635,37 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 235 684,89 €	-81,88%	- 106 105,76 €	40,14	**64,35**	122,34	448,07 €
ODSPWR0216	- 253 646,67 €	- 17 757,00 €		- 37 914,65 €	- 2 139,69 €		19 069,63 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 301 828,67 €	-132,93%	- 172 249,55 €	21,21	**54,91**	104,39	573,82 €
OOJKZT5096	- 267 129,12 €	- 1 750,18 €		- 52 976,91 €	- 2 969,24 €		21 881,46 €	9,86%		- 840,18 €	- 303 784,16 €	-134,44%	- 174 205,04 €	41,23	**64,88**	123,35	577,54 €
RTEEHC2674	- 180 669,45 €	- 4 751,01 €		- 50 659,35 €	- 2 859,11 €		13 582,68 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 226 402,05 €	-74,72%	- 96 822,93 €	39,30	**70,00**	133,09	430,42 €
TAYEEF0819	- 170 235,52 €	- 4 192,47 €		- 36 887,66 €	- 2 969,18 €		13 872,17 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 201 458,46 €	-55,47%	- 71 879,34 €	39,78	**95,21**	181,00	383,00 €
TDTRFS1021	- 198 143,58 €	- 5 149,96 €		- 49 664,40 €	- 2 784,32 €		14 144,90 €	9,86%		- 947,89 €	- 242 545,25 €	-87,18%	- 112 966,13 €	42,13	**66,16**	125,77	461,11 €
UCLZJW2663	- 196 958,86 €	- 4 591,43 €		- 30 555,87 €	- 2 514,65 €		14 732,48 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 220 934,13 €	-70,50%	- 91 355,01 €	34,81	**81,99**	155,87	420,03 €
UZZQHO5855	- 217 646,67 €	- 5 149,96 €		- 42 483,38 €	- 2 383,45 €		15 910,23 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 252 799,05 €	-95,09%	- 123 219,93 €	33,71	**58,53**	111,28	480,61 €
VCKUEV9471	- 209 646,67 €	- 5 309,55 €		- 26 718,95 €	- 3 960,02 €		15 827,09 €	9,86%		- 2 304,98 €	- 232 113,08 €	-79,13%	- 102 533,96 €	33,71	**79,53**	151,19	441,28 €
VMRBYW7769	- 171 727,85 €	- 4 910,59 €		- 43 042,72 €	- 4 201,59 €		14 331,40 €	9,86%		- 2 304,98 €	- 211 856,34 €	-63,50%	- 82 277,22 €	52,47	**112,19**	213,28	402,77 €
XZKUME7511	- 251 500,05 €	- 17 916,58 €		- 35 671,30 €	- 2 014,46 €		19 555,90 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 296 986,78 €	-129,19%	- 167 407,66 €	23,37	**57,31**	108,96	564,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**- 170 948,71 €**	**- 14 265,70 €**			**9,86%**			**- 233 816,91 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**345,47 €**
BZRDJI2239	- 238 504,35 €	- 14 200,14 €		- 19 175,06 €	- 1 458,66 €		19 637,44 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 261 788,09 €	-11,96%	- 27 971,18 €	21,31	58,95	87,10	386,80 €
CQBPRZ0070	- 220 599,60 €	- 4 441,04 €		- 31 416,07 €	- 5 904,71 €		18 247,60 €	9,86%		- 3 082,92 €	- 247 196,74 €	-5,72%	- 13 379,83 €	62,62	89,71	132,55	365,24 €
EMOLET6452	- 178 198,04 €	- 2 686,15 €		- 41 826,51 €	- 3 440,47 €		15 070,18 €	9,86%		- 822,87 €	- 211 903,85 €	9,37%	21 913,06 €	66,20	100,85	149,01	313,10 €
FHTZXT7242	- 249 830,37 €	- 14 844,61 €		- 16 928,17 €	- 2 362,69 €		20 677,91 €	9,86%		- 9 217,35 €	- 272 505,28 €	-16,55%	- 38 688,36 €	20,84	57,72	85,29	402,64 €
JCTANN0700	- 253 061,14 €	- 15 231,29 €		- 16 746,11 €	- 826,93 €		20 946,52 €	9,86%		- 9 895,37 €	- 274 814,32 €	-17,53%	- 40 997,40 €	20,84	59,89	88,49	406,05 €
JHHBBD4846	- 187 576,01 €	- 3 594,55 €		- 35 299,85 €	- 1 544,00 €		16 200,39 €	9,86%		- 2 630,91 €	- 214 444,92 €	8,29%	19 371,99 €	65,68	105,49	155,86	316,85 €
JIHETP4875	- 190 670,49 €	- 3 177,18 €		- 67 878,14 €	- 3 805,89 €		15 002,60 €	9,86%		- 746,11 €	- 251 275,21 €	-7,47%	- 17 458,30 €	75,17	78,20	115,54	371,27 €
LZNIFQ3841	- 228 020,08 €	- 15 108,53 €		- 18 968,36 €	- 943,06 €		18 637,77 €	9,86%		- 9 857,01 €	- 254 259,27 €	-8,74%	- 20 442,36 €	24,25	65,19	96,31	375,68 €
MWGELC3376	- 195 024,23 €	- 14 077,38 €		- 28 572,77 €	- 2 246,54 €		15 839,74 €	9,86%		- 7 887,71 €	- 231 968,89 €	0,79%	1 848,02 €	36,34	79,89	118,03	342,74 €
OZNOGH4236	- 226 094,69 €	- 14 691,16 €		- 28 666,27 €	- 1 637,81 €		18 002,97 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 261 174,29 €	-11,70%	- 27 357,38 €	24,83	52,16	77,07	385,90 €
PANNDP0851	- 256 753,44 €	- 14 691,16 €		- 25 265,65 €	- 1 447,98 €		20 741,86 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 285 503,69 €	-22,11%	- 51 686,78 €	20,84	48,55	71,74	421,84 €
RUXRZS0392	- 168 461,91 €	- 3 705,03 €		- 40 623,71 €	- 1 771,27 €		14 461,15 €	9,86%		- 2 803,59 €	- 202 904,36 €	13,22%	30 912,55 €	74,61	122,01	180,27	299,80 €
SSFPBT2431	- 212 138,06 €	- 3 673,82 €		- 31 988,56 €	- 5 951,55 €		17 672,00 €	9,86%		- 1 952,89 €	- 238 032,88 €	-1,80%	- 4 215,97 €	62,62	90,07	133,08	351,70 €
TITYWB1338	- 215 340,86 €	- 14 077,38 €		- 21 481,54 €	- 1 652,03 €		17 732,77 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 242 906,37 €	-3,89%	- 9 089,46 €	24,26	63,35	93,61	358,90 €
UYFYAG9622	- 171 535,27 €	- 3 594,55 €		- 37 824,67 €	- 1 648,41 €		14 766,22 €	9,86%		- 2 592,55 €	- 202 429,22 €	13,42%	31 387,69 €	70,90	113,03	167,01	299,10 €
VOPJHL0837	- 191 415,41 €	- 3 139,83 €		- 45 732,65 €	- 3 798,05 €		15 018,20 €	9,86%		- 918,79 €	- 229 986,53 €	1,64%	3 830,38 €	75,17	111,58	164,87	339,81 €
YWFJMH9636	- 168 718,21 €	- 3 594,55 €		- 40 140,62 €	- 1 744,18 €		14 529,13 €	9,86%		- 2 469,69 €	- 202 138,12 €	13,55%	31 678,79 €	75,69	119,95	177,23	298,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**- 118 021,90 €**	**- 9 843,20 €**			**9,86%**			**- 165 638,33 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**314,90 €**
ACDUWM0695	- 187 137,72 €	- 6 161,55 €		- 27 082,93 €	- 1 166,45 €		14 509,55 €	9,86%		- 4 017,46 €	- 211 056,56 €	-27,42%	- 45 418,23 €	51,25	**82,01**	155,91	401,25 €
BGDWNX8247	- 210 944,37 €	- 15 411,20 €		- 23 214,08 €	- 1 754,28 €		17 088,89 €	9,86%		- 8 293,53 €	- 242 528,57 €	-46,42%	- 76 890,24 €	24,15	**61,00**	115,97	461,08 €
BQZLWY1244	- 222 027,52 €	- 6 240,82 €		- 22 040,21 €	- 4 151,92 €		16 572,77 €	9,86%		- 3 339,44 €	- 241 227,14 €	-45,63%	- 75 588,81 €	44,09	**63,38**	120,48	458,61 €
CLCBBT8812	- 185 223,05 €	- 6 038,79 €		- 28 972,39 €	- 1 301,57 €		15 003,23 €	9,86%		- 3 967,14 €	- 210 499,71 €	-27,08%	- 44 861,38 €	54,37	**86,77**	164,97	400,19 €
CVGSYU3997	- 193 037,77 €	- 4 363,17 €		- 28 861,81 €	- 2 368,28 €		14 949,56 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 214 760,86 €	-29,66%	- 49 122,53 €	44,48	**69,13**	131,42	408,29 €
DDXHRH0393	- 173 872,53 €	- 4 363,17 €		- 32 005,58 €	- 2 631,85 €		13 447,87 €	9,86%		- 1 029,07 €	- 200 454,33 €	-21,02%	- 34 816,00 €	49,83	**76,46**	145,36	381,09 €
EJIGOL7586	- 248 181,37 €	- 16 521,62 €		- 12 812,11 €	- 2 013,56 €		18 875,17 €	9,86%		- 9 473,87 €	- 270 127,37 €	-63,08%	- 104 489,04 €	19,16	**42,99**	81,73	513,55 €
GLNJHJ8087	- 233 684,68 €	- 16 490,94 €		- 24 121,48 €	- 1 363,02 €		17 793,01 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 266 210,95 €	-60,72%	- 100 572,62 €	24,09	**38,75**	73,67	506,10 €
GUHXBT7312	- 266 390,67 €	- 17 031,06 €		- 12 188,62 €	- 562,83 €		20 013,83 €	9,86%		- 10 151,89 €	- 286 311,24 €	-72,85%	- 120 672,90 €	19,16	**44,70**	84,99	544,32 €
IGWKFH0278	- 171 610,35 €	- 5 394,32 €		- 28 442,11 €	- 1 241,85 €		13 419,66 €	9,86%		- 2 887,43 €	- 196 156,40 €	-18,42%	- 30 518,07 €	53,12	**84,99**	161,58	372,92 €
MPEELI7235	- 258 181,37 €	- 16 490,94 €		- 19 920,44 €	- 1 128,50 €		19 067,03 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 284 998,06 €	-72,06%	- 119 359,73 €	19,16	**34,29**	65,19	541,82 €
MXAGNC9219	- 197 561,59 €	- 4 976,95 €		- 42 992,12 €	- 2 412,95 €		14 841,56 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 234 181,43 €	-41,38%	- 68 543,10 €	46,96	**50,41**	95,84	445,21 €
NTXZIY8410	- 185 155,65 €	- 5 473,59 €		- 26 594,15 €	- 4 969,84 €		13 781,24 €	9,86%		- 2 209,41 €	- 210 621,41 €	-27,16%	- 44 983,07 €	52,41	**74,82**	142,24	400,42 €
POBWVE3070	- 210 101,62 €	- 5 473,59 €		- 22 686,90 €	- 4 226,20 €		15 688,56 €	9,86%		- 2 209,41 €	- 229 009,16 €	-38,26%	- 63 370,83 €	44,48	**64,18**	122,01	435,38 €
RFVMER0658	- 220 101,62 €	- 5 442,90 €		- 38 909,28 €	- 2 173,94 €		15 880,43 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 251 826,69 €	-52,03%	- 86 188,36 €	44,48	**44,47**	84,54	478,76 €
WFHWAE8665	- 181 483,93 €	- 5 517,08 €		- 27 725,86 €	- 1 192,86 €		14 138,64 €	9,86%		- 2 837,11 €	- 204 618,20 €	-23,53%	- 38 979,87 €	52,58	**83,93**	159,56	389,01 €
YJCUVS3871	- 194 732,21 €	- 4 363,17 €		- 31 159,24 €	- 2 560,89 €		15 824,60 €	9,86%		- 978,70 €	- 217 969,61 €	-31,59%	- 52 331,27 €	48,39	**74,48**	141,60	414,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 525,72 €**		**- 418 972,91 €**	**- 33 442,15 €**			**9,86%**			**- 566 940,78 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**197,50 €**
ADWRQR6527	- 562 502,80 €	- 20 439,92 €		- 117 668,88 €	- 8 665,42 €		37 836,48 €	9,86%		- 761,10 €	- 672 201,63 €	-18,57%	-105 260,86 €	104,86	344,42	119,98	234,17 €
CBQUOH5517	- 799 348,96 €	- 9 538,00 €		- 174 048,56 €	- 8 382,08 €		64 891,62 €	9,86%		- 8 635,94 €	- 935 061,92 €	-64,93%	-368 121,15 €	243,86	553,17	192,70	325,73 €
DSAJEM6460	- 764 486,22 €	- 3 346,19 €		- 206 941,09 €	- 15 666,02 €		64 107,83 €	9,86%		- 577,24 €	- 926 908,93 €	-63,49%	-359 968,16 €	220,11	542,78	189,08	322,89 €
DYJHAD3452	- 641 156,37 €	- 23 950,74 €		- 103 734,78 €	- 12 833,60 €		43 409,57 €	9,86%		- 5 797,79 €	- 744 063,71 €	-31,24%	-177 122,94 €	101,79	335,78	116,97	259,20 €
FFEQPO1720	- 621 635,84 €	- 22 674,07 €		- 146 056,62 €	- 8 455,95 €		40 108,32 €	9,86%		- 761,10 €	- 759 475,26 €	-33,96%	-192 534,49 €	104,18	293,25	102,16	264,57 €
FQABXW6491	- 783 680,69 €	- 6 218,68 €		- 208 650,64 €	- 16 032,61 €		65 626,28 €	9,86%		- 5 649,28 €	- 954 605,62 €	-68,38%	-387 664,84 €	223,71	547,58	190,75	332,54 €
FWBBMY6443	- 578 903,19 €	- 22 674,07 €		- 152 936,78 €	- 8 840,02 €		37 630,31 €	9,86%		- 761,10 €	- 726 484,85 €	-28,14%	-159 544,08 €	112,25	300,56	104,70	253,08 €
IFUOEB7741	- 483 731,39 €	- 21 716,58 €		- 138 705,56 €	- 16 437,02 €		34 622,30 €	9,86%		- 5 797,79 €	- 631 766,03 €	-11,43%	- 64 825,25 €	123,83	407,53	141,97	220,08 €
JWKJQJ4331	- 598 411,63 €	- 20 439,92 €		- 116 402,78 €	- 8 559,27 €		40 475,18 €	9,86%		- 761,10 €	- 704 099,52 €	-24,19%	-137 158,75 €	102,70	341,46	118,95	245,28 €
KWMNFG9236	- 823 886,70 €	- 5 580,35 €		- 264 816,42 €	- 15 207,55 €		66 580,59 €	9,86%		- 577,24 €	- 1 043 487,67 €	-84,06%	-476 546,90 €	218,14	437,04	152,25	363,50 €
LVXVGS2408	- 536 130,29 €	- 21 078,25 €		- 120 225,29 €	- 8 879,74 €		35 690,81 €	9,86%		- 761,10 €	- 651 383,85 €	-14,89%	- 84 443,08 €	113,47	354,63	123,54	226,91 €
MZZWUR3608	- 500 718,58 €	- 20 439,92 €		- 128 240,34 €	- 9 551,70 €		33 712,54 €	9,86%		- 761,10 €	- 625 999,10 €	-10,42%	- 59 058,32 €	122,87	369,06	128,56	218,07 €
NIYIHW9447	- 875 855,91 €	- 76 740,69 €		- 99 085,43 €	- 5 386,90 €		61 467,17 €	9,86%		- 42 397,74 €	- 1 037 999,51 €	-83,09%	-471 058,73 €	72,32	336,96	117,38	361,59 €
QHWYTK9878	- 550 650,75 €	- 20 439,92 €		- 130 873,45 €	- 9 772,45 €		36 764,40 €	9,86%		- 690,40 €	- 675 662,56 €	-19,18%	-108 721,78 €	127,35	375,20	130,70	235,37 €
QTIUWY6031	- 638 499,03 €	- 22 674,07 €		- 164 697,14 €	- 9 496,53 €		41 161,90 €	9,86%		- 725,76 €	- 794 930,64 €	-40,21%	-227 989,86 €	126,05	313,05	109,05	276,92 €
SARFMG6673	- 657 156,37 €	- 22 674,07 €		- 144 018,46 €	- 8 342,17 €		43 077,00 €	9,86%		- 761,10 €	- 789 875,18 €	-39,32%	-222 934,41 €	101,79	291,09	101,40	275,16 €
YBIIOM8858	- 622 411,63 €	- 23 312,40 €		- 106 682,43 €	- 13 128,42 €		42 470,59 €	9,86%		- 5 797,79 €	- 728 862,09 €	-28,56%	-161 921,31 €	102,70	338,57	117,94	253,90 €
ZSECAY7008	- 614 411,63 €	- 21 078,25 €		- 113 903,07 €	- 8 349,70 €		41 140,32 €	9,86%		- 761,10 €	- 717 363,44 €	-26,53%	-150 422,67 €	102,70	339,90	118,40	249,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**- 325 199,26 €**	**- 26 274,04 €**			**9,86%**			**- 418 809,22 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**248,14 €**
CDHJZJ5426	- 417 733,77 €	- 18 479,57 €		- 96 977,90 €	- 7 443,05 €		28 085,27 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 513 861,41 €	-22,70%	- 95 052,18 €	112,75	**271,79**	161,03	304,46 €
CIPRAF2132	- 357 225,75 €	- 21 237,16 €		- 126 256,79 €	- 5 842,13 €		24 178,18 €	9,86%		- 5 830,42 €	- 492 214,06 €	-17,53%	- 73 404,84 €	197,40	**402,64**	238,56	291,63 €
FSFFLO3469	- 426 951,75 €	- 19 820,06 €		- 151 321,44 €	- 8 620,66 €		27 505,97 €	9,86%		- 1 056,19 €	- 580 264,13 €	-38,55%	- 161 454,91 €	141,35	**245,39**	145,39	343,80 €
GGAIXO1336	- 354 937,57 €	- 20 203,06 €		- 144 318,20 €	- 11 418,52 €		23 826,01 €	9,86%		- 4 078,20 €	- 511 129,55 €	-22,04%	- 92 320,32 €	193,42	**382,18**	226,44	302,84 €
LDKOJV5089	- 471 832,64 €	- 19 437,07 €		- 124 392,09 €	- 7 117,36 €		31 183,88 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 592 907,67 €	-41,57%	- 174 098,44 €	105,63	**212,66**	126,00	351,29 €
NZKQUA3087	- 531 476,63 €	- 50 076,94 €		- 105 712,28 €	- 6 125,76 €		36 898,48 €	9,86%		- 21 459,15 €	- 677 952,28 €	-61,88%	- 259 143,06 €	73,07	**211,91**	125,56	401,68 €
OFZURS5606	- 476 632,64 €	- 21 926,56 €		- 82 787,75 €	- 11 797,68 €		32 580,67 €	9,86%		- 7 356,41 €	- 567 920,37 €	-35,60%	- 149 111,15 €	105,63	**259,07**	153,49	336,49 €
QRGAKG1238	- 571 849,95 €	- 51 877,04 €		- 71 354,91 €	- 3 754,22 €		40 191,72 €	9,86%		- 26 294,37 €	- 684 938,77 €	-63,54%	- 266 129,55 €	65,11	**240,28**	142,36	405,82 €
SRBBWF9522	- 354 459,96 €	- 19 820,06 €		- 106 346,88 €	- 16 015,34 €		24 165,56 €	9,86%		- 4 273,39 €	- 476 750,08 €	-13,83%	- 57 940,85 €	148,53	**318,09**	188,46	282,47 €
TMEVTX5391	- 398 631,41 €	- 18 096,57 €		- 101 835,16 €	- 7 850,26 €		27 184,08 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 500 480,70 €	-19,50%	- 81 671,47 €	116,89	**278,98**	165,29	296,53 €
TONJCN6183	- 381 907,89 €	- 18 096,57 €		- 102 567,54 €	- 7 911,66 €		25 957,10 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 485 838,96 €	-16,00%	- 67 029,74 €	118,14	**280,69**	166,31	287,85 €
UHTEVJ6285	- 447 832,64 €	- 18 479,57 €		- 92 797,36 €	- 7 092,56 €		30 186,18 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 537 328,34 €	-28,30%	- 118 519,12 €	105,63	**262,05**	155,26	318,36 €
YLBWES0739	- 417 248,61 €	- 19 437,07 €		- 135 325,36 €	- 7 727,70 €		27 538,41 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 553 512,71 €	-32,16%	- 134 703,49 €	118,46	**224,27**	132,88	327,95 €
YQNZJB2679	- 356 270,96 €	- 20 231,79 €		- 112 915,94 €	- 5 562,32 €		25 541,72 €	9,86%		- 6 147,61 €	- 475 586,90 €	-13,56%	- 56 777,67 €	141,86	**347,83**	206,08	281,78 €
YWYPRO3926	- 462 232,64 €	- 20 203,06 €		- 82 799,68 €	- 11 792,07 €		31 383,42 €	9,86%		- 4 334,40 €	- 549 978,43 €	-31,32%	- 131 169,21 €	105,63	**259,07**	153,50	325,86 €
ZIILZX7856	- 362 054,30 €	- 18 431,70 €		- 211 658,10 €	- 12 065,14 €		24 543,00 €	9,86%		- 1 056,19 €	- 580 722,41 €	-38,66%	- 161 913,19 €	192,15	**316,38**	187,45	344,07 €
ZWJNEP0140	- 567 832,64 €	- 50 076,94 €		- 98 926,45 €	- 5 746,95 €		39 165,52 €	9,86%		- 21 459,15 €	- 704 876,62 €	-68,30%	- 286 067,39 €	65,11	**204,71**	121,29	417,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 152 377,15 €	- 3 469,75 €		- 4 472,70 €	- 320,51 €		4 547,10 €	9,86%		- 2 702,53 €	- 158 795,53 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 017,92 €
HZMUCX5400	- 130 249,59 €	- 2 018,78 €		- 6 241,34 €	- 447,25 €		3 953,93 €	9,86%		- 1 228,21 €	- 136 231,23 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	873,28 €
IGLGAL5286	- 146 417,05 €	- 3 068,88 €		- 7 425,68 €	- 1 229,65 €		4 498,65 €	9,86%		- 2 433,89 €	- 156 076,50 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 000,49 €
JTVELI0083	- 150 700,49 €	- 3 151,67 €		- 4 147,70 €	- 297,22 €		4 497,43 €	9,86%		- 2 430,84 €	- 156 230,49 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 001,48 €
KNWAVE1186	- 160 693,26 €	- 4 580,85 €		- 11 015,53 €	- 723,40 €		4 994,95 €	9,86%		- 3 854,11 €	- 175 872,19 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 127,39 €
OJTWBF3316	- 152 524,59 €	- 849,71 €		- 6 253,98 €	- 448,16 €		4 685,82 €	9,86%		- 1 283,86 €	- 156 674,48 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 004,32 €
OOEELC7106	- 191 736,73 €	- 7 769,05 €		- 3 591,90 €	- 257,39 €		6 163,13 €	9,86%		- 8 069,46 €	- 205 261,41 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 315,78 €
PBWNUB0527	- 147 264,02 €	- 3 151,67 €		- 4 191,88 €	- 300,39 €		4 440,67 €	9,86%		- 2 430,84 €	- 152 898,12 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	980,12 €
PKCDDQ9217	- 133 543,96 €	- 2 018,78 €		- 5 469,89 €	- 391,97 €		4 027,39 €	9,86%		- 1 228,21 €	- 138 625,41 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	888,62 €
QNIOYP2817	- 178 286,73 €	- 3 276,71 €		- 6 559,79 €	- 371,87 €		5 599,83 €	9,86%		- 3 803,73 €	- 186 699,00 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 196,79 €
RGWIDU3160	- 154 823,33 €	- 755,29 €		- 7 012,12 €	- 502,49 €		4 689,98 €	9,86%		- 798,02 €	- 159 201,26 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 020,52 €
RJHMEQ4119	- 156 699,38 €	- 3 156,02 €		- 9 746,94 €	- 639,42 €		4 880,58 €	9,86%		- 2 454,90 €	- 167 816,08 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 075,74 €
RPJPLB7403	- 143 547,06 €	- 3 064,52 €		- 4 712,44 €	- 337,69 €		4 316,60 €	9,86%		- 2 254,58 €	- 149 599,69 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	958,97 €
SUWZYB0447	- 152 894,37 €	- 2 981,73 €		- 8 552,77 €	- 1 200,08 €		4 561,59 €	9,86%		- 2 522,29 €	- 163 589,66 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 048,65 €
WEIENI3981	- 144 699,38 €	- 2 105,92 €		- 4 126,16 €	- 295,68 €		4 344,15 €	9,86%		- 1 669,13 €	- 148 552,12 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	952,26 €
WSMAPI2493	- 139 093,92 €	- 2 018,78 €		- 4 864,84 €	- 348,61 €		4 151,50 €	9,86%		- 1 404,55 €	- 143 579,20 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	920,38 €
XAPQQM8676	- 176 992,85 €	- 1 899,81 €		- 11 643,34 €	- 762,85 €		5 575,31 €	9,86%		- 2 366,82 €	- 188 090,37 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 205,71 €
YKVVJL3591	- 132 555,49 €	- 2 105,92 €		- 6 959,13 €	- 498,69 €		4 042,94 €	9,86%		- 994,90 €	- 139 071,19 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	891,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 934 991,01 €	- 31 461,48 €		- 153 233,26 €	- 10 164,13 €		24 447,18 €	9,86%		- 17 805,42 €	- 1 123 208,11 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	523,88 €
DHBJRV1196	- 989 776,14 €	- 4 896,13 €		- 116 992,97 €	- 13 164,05 €		30 681,06 €	9,86%		- 10 331,58 €	- 1 104 479,81 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	515,15 €
EMZJAJ6462	- 1 052 498,48 €	- 19 527,83 €		- 131 439,40 €	- 13 739,02 €		32 842,48 €	9,86%		- 19 005,64 €	- 1 203 367,90 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	561,27 €
EZHLQO7940	- 1 202 378,47 €	- 31 912,38 €		- 130 435,87 €	- 8 302,47 €		33 594,95 €	9,86%		- 29 119,90 €	- 1 368 554,14 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	638,32 €
LDADYU0216	- 1 008 578,65 €	- 20 582,29 €		- 101 946,61 €	- 12 669,11 €		31 830,04 €	9,86%		- 21 332,22 €	- 1 133 278,84 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	528,58 €
NEZUCT8466	- 908 188,84 €	- 32 603,08 €		- 102 629,26 €	- 12 702,02 €		23 628,08 €	9,86%		- 21 815,00 €	- 1 054 310,12 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	491,75 €
NJGFOU8850	- 901 564,70 €	- 4 801,71 €		- 131 510,75 €	- 13 891,93 €		27 689,20 €	9,86%		- 8 854,95 €	- 1 032 934,83 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	481,78 €
NOZCYW5512	- 1 007 682,03 €	- 20 233,71 €		- 132 617,93 €	- 8 265,33 €		31 908,84 €	9,86%		- 19 451,75 €	- 1 156 341,90 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	539,34 €
PCZKQN4392	- 957 944,71 €	- 20 487,87 €		- 107 557,63 €	- 12 967,58 €		29 748,98 €	9,86%		- 20 301,29 €	- 1 089 510,11 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	508,17 €
QLHEHQ9174	- 1 033 600,93 €	- 19 440,69 €		- 154 337,72 €	- 10 236,01 €		32 459,85 €	9,86%		- 17 821,56 €	- 1 202 977,05 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	561,09 €
SFOAIH3203	- 966 857,16 €	- 4 095,83 €		- 119 586,05 €	- 23 461,27 €		29 570,60 €	9,86%		- 9 531,39 €	- 1 093 961,09 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	510,24 €
TLGNRJ3704	- 857 329,85 €	- 16 822,50 €		- 128 076,60 €	- 13 726,37 €		22 124,80 €	9,86%		- 9 777,45 €	- 1 003 607,97 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	468,10 €
UYDMAU7817	- 991 634,52 €	- 31 461,48 €		- 150 548,78 €	- 9 989,42 €		25 665,28 €	9,86%		- 18 963,75 €	- 1 176 932,67 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	548,94 €
VAWYBY6594	- 940 785,89 €	- 20 487,87 €		- 116 263,92 €	- 13 387,33 €		29 497,43 €	9,86%		- 20 312,17 €	- 1 081 739,74 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	504,54 €
WEAAVB2162	- 957 572,05 €	- 31 461,48 €		- 153 982,47 €	- 10 212,89 €		24 711,08 €	9,86%		- 17 380,37 €	- 1 145 898,17 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	534,47 €
XXEQMR3252	- 1 018 365,61 €	- 19 876,41 €		- 101 640,52 €	- 18 181,95 €		32 127,31 €	9,86%		- 21 086,68 €	- 1 147 023,86 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	534,99 €
YHFNSH3988	- 1 023 034,52 €	- 45 500,59 €		- 129 570,81 €	- 8 260,77 €		26 960,12 €	9,86%		- 35 621,13 €	- 1 215 027,70 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	566,71 €
ZELRZZ5508	- 1 109 648,79 €	- 32 686,78 €		- 151 109,94 €	- 10 065,87 €		34 921,91 €	9,86%		- 32 587,46 €	- 1 301 176,93 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	606,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 401 393,87 €	- 6 343,84 €		- 12 800,91 €	- 2 283,18 €		34 468,55 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 391 584,49 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	815,80 €
EQMMAS1361	- 415 916,23 €	- 6 152,34 €		- 16 480,84 €	- 748,78 €		36 115,95 €	9,86%		- 2 868,11 €	- 406 050,34 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	845,94 €
FPAUDD2360	- 428 315,17 €	- 15 799,11 €		- 18 786,84 €	- 1 058,46 €		35 421,49 €	9,86%		- 6 589,03 €	- 435 127,12 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	906,51 €
GLFPBF2833	- 404 025,59 €	- 6 224,15 €		- 24 865,98 €	- 1 394,82 €		33 482,72 €	9,86%		- 279,50 €	- 403 307,32 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	840,22 €
HKRGCG5319	- 393 104,15 €	- 14 626,18 €		- 19 857,63 €	- 2 562,01 €		35 762,50 €	9,86%		- 8 268,88 €	- 402 656,35 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	838,87 €
JMRAOJ6963	- 452 644,38 €	- 17 255,79 €		- 20 539,39 €	- 1 057,94 €		41 896,67 €	9,86%		- 12 284,55 €	- 461 885,38 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	962,26 €
JNKUUJ8449	- 413 393,87 €	- 6 264,05 €		- 13 516,55 €	- 2 191,54 €		34 676,41 €	9,86%		- 1 762,20 €	- 402 451,79 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	838,44 €
KGHDHE4760	- 390 463,93 €	- 6 343,84 €		- 13 773,20 €	- 2 468,23 €		33 831,39 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 382 449,05 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	796,77 €
KIDGUF9511	- 464 882,87 €	- 21 129,17 €		- 10 281,72 €	- 491,97 €		39 461,24 €	9,86%		- 12 087,42 €	- 469 411,92 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	977,94 €
KPRBHK8235	- 437 293,73 €	- 17 629,53 €		- 19 076,84 €	- 1 074,65 €		37 800,83 €	9,86%		- 11 133,57 €	- 448 407,49 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	934,18 €
KTYYXP7552	- 409 026,67 €	- 5 625,72 €		- 26 562,01 €	- 1 509,76 €		35 802,20 €	9,86%		- 293,17 €	- 407 215,13 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	848,36 €
LFTZMA8876	- 376 296,73 €	- 5 649,65 €		- 16 313,15 €	- 2 673,95 €		33 373,44 €	9,86%		- 1 986,69 €	- 369 546,74 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	769,89 €
QUUGUJ2099	- 353 932,78 €	- 5 051,22 €		- 22 764,46 €	- 3 307,87 €		32 905,91 €	9,86%		- 1 973,02 €	- 354 123,43 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	737,76 €
RQRDID0426	- 382 511,67 €	- 6 343,84 €		- 14 870,57 €	- 2 677,09 €		33 982,08 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 375 652,32 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	782,61 €
VJMTFF0662	- 386 698,09 €	- 6 846,52 €		- 19 005,04 €	- 955,57 €		34 710,08 €	9,86%		- 4 055,22 €	- 382 850,37 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	797,60 €
XQVCIZ2821	- 426 393,87 €	- 6 224,15 €		- 21 294,50 €	- 1 195,44 €		34 925,83 €	9,86%		- 293,17 €	- 420 475,29 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	875,99 €
YLNQGM3045	- 451 893,87 €	- 15 799,11 €		- 16 384,47 €	- 924,35 €		36 971,13 €	9,86%		- 6 589,03 €	- 454 619,70 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	947,12 €
ZKYIVW4200	- 380 169,09 €	- 14 626,18 €		- 19 999,48 €	- 2 589,01 €		34 611,01 €	9,86%		- 8 268,88 €	- 391 041,63 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	814,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 093 030,22 €	- 44 811,40 €		- 113 319,21 €	- 7 566,35 €		32 610,12 €	9,86%		- 27 711,24 €	- 1 253 828,30 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 011,15 €
DPGXEJ4022	- 1 126 613,48 €	- 48 576,08 €		- 68 160,07 €	- 3 695,63 €		33 477,18 €	9,86%		- 34 012,34 €	- 1 247 580,41 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 006,11 €
FAGVDO6145	- 1 246 644,86 €	- 46 118,58 €		- 61 415,97 €	- 4 078,29 €		36 225,09 €	9,86%		- 31 293,98 €	- 1 353 326,60 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 091,39 €
IEJFMY1488	- 1 176 684,13 €	- 46 118,58 €		- 78 233,55 €	- 5 172,81 €		35 644,96 €	9,86%		- 29 779,87 €	- 1 300 343,99 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 048,66 €
ILZCAW3531	- 1 147 737,45 €	- 49 447,54 €		- 56 206,32 €	- 3 001,28 €		34 458,85 €	9,86%		- 34 962,35 €	- 1 256 896,08 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 013,63 €
IMYHHD5134	- 1 430 577,07 €	- 42 930,85 €		- 56 164,55 €	- 3 009,24 €		42 499,92 €	9,86%		- 38 563,35 €	- 1 528 745,15 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 232,86 €
NKVMPG8626	- 1 184 643,38 €	- 47 164,33 €		- 45 340,98 €	- 7 090,14 €		34 636,80 €	9,86%		- 34 542,99 €	- 1 284 145,01 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 035,60 €
OMIYCQ8981	- 1 168 199,29 €	- 46 118,58 €		- 71 341,52 €	- 4 724,27 €		34 310,01 €	9,86%		- 28 269,09 €	- 1 284 342,73 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 035,76 €
PABXHQ9581	- 1 233 808,29 €	- 48 035,78 €		- 39 756,16 €	- 6 948,04 €		37 001,55 €	9,86%		- 32 398,94 €	- 1 323 945,66 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 067,70 €
QAFZGG4818	- 1 227 799,98 €	- 46 118,58 €		- 63 686,23 €	- 4 226,04 €		35 721,32 €	9,86%		- 30 387,51 €	- 1 336 497,02 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 077,82 €
SDBIIF2579	- 1 184 117,30 €	- 48 035,78 €		- 39 990,31 €	- 7 000,00 €		34 954,64 €	9,86%		- 34 392,77 €	- 1 278 581,51 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 031,11 €
SDWMFD7897	- 1 153 940,29 €	- 47 164,33 €		- 49 648,10 €	- 8 045,84 €		33 700,38 €	9,86%		- 31 339,34 €	- 1 256 437,52 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 013,26 €
SLXBIO0038	- 1 265 444,86 €	- 49 447,54 €		- 36 266,29 €	- 2 039,95 €		37 053,08 €	9,86%		- 38 166,00 €	- 1 354 311,55 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 092,19 €
UWZVHY2588	- 1 148 992,29 €	- 48 035,78 €		- 46 257,14 €	- 8 390,53 €		33 953,35 €	9,86%		- 32 220,18 €	- 1 249 942,57 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 008,02 €
VQGZRE5227	- 1 201 399,29 €	- 48 035,78 €		- 41 546,42 €	- 7 345,28 €		36 038,37 €	9,86%		- 32 398,94 €	- 1 294 687,34 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 044,10 €
WSSYUK5924	- 1 187 254,09 €	- 46 118,58 €		- 66 409,65 €	- 4 403,29 €		35 060,39 €	9,86%		- 30 262,91 €	- 1 299 388,14 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 047,89 €
ZSZXQP6527	- 1 220 827,50 €	- 46 118,58 €		- 64 179,63 €	- 4 258,15 €		36 650,86 €	9,86%		- 30 841,74 €	- 1 329 574,76 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 072,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 564 640,27 €	- 35 949,61 €		- 56 939,75 €	- 3 852,16 €		16 255,75 €	9,86%		- 25 240,52 €	- 670 366,57 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	931,06 €
CCMJYI1166	- 548 128,08 €	- 36 690,35 €		- 44 710,96 €	- 5 803,93 €		15 624,81 €	9,86%		- 27 815,90 €	- 647 524,41 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	899,34 €
ERRTHB2303	- 502 337,40 €	- 36 777,50 €		- 62 040,57 €	- 3 942,88 €		14 587,57 €	9,86%		- 27 808,28 €	- 618 319,05 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	858,78 €
IVKBRA4461	- 604 946,90 €	- 33 285,74 €		- 60 556,37 €	- 4 087,54 €		17 954,69 €	9,86%		- 25 091,26 €	- 710 013,12 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	986,13 €
JDDUSA4162	- 549 543,27 €	- 35 949,61 €		- 57 558,73 €	- 3 892,45 €		16 258,86 €	9,86%		- 25 460,97 €	- 656 146,17 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	911,31 €
JOUBUD0675	- 519 519,16 €	- 36 690,35 €		- 46 496,36 €	- 6 200,09 €		15 101,27 €	9,86%		- 27 395,94 €	- 621 200,64 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	862,78 €
KXYQOK7638	- 531 251,27 €	- 36 690,35 €		- 44 820,62 €	- 5 828,26 €		15 372,98 €	9,86%		- 28 146,91 €	- 631 364,42 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	876,90 €
NHUDIQ7961	- 643 206,40 €	- 33 285,74 €		- 57 315,51 €	- 3 876,62 €		18 559,11 €	9,86%		- 25 544,13 €	- 744 669,29 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 034,26 €
NQHBVD1865	- 516 723,60 €	- 36 690,35 €		- 46 693,90 €	- 6 243,92 €		14 992,67 €	9,86%		- 27 395,94 €	- 618 755,04 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	859,38 €
NRWQMQ4063	- 531 636,00 €	- 35 949,61 €		- 61 145,46 €	- 4 125,88 €		15 818,29 €	9,86%		- 24 829,97 €	- 641 868,64 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	891,48 €
NZQLDH2729	- 557 980,77 €	- 36 690,35 €		- 44 050,10 €	- 5 657,29 €		15 887,73 €	9,86%		- 28 146,91 €	- 656 637,69 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	912,00 €
OLJYRV7982	- 542 900,69 €	- 35 949,61 €		- 58 625,11 €	- 3 961,85 €		15 898,13 €	9,86%		- 24 829,97 €	- 650 369,12 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	903,29 €
TAFNKV5944	- 647 146,80 €	- 33 285,74 €		- 57 114,34 €	- 3 863,53 €		18 865,30 €	9,86%		- 25 460,97 €	- 748 006,08 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 038,90 €
UDVXBS1213	- 565 893,09 €	- 34 026,48 €		- 56 253,28 €	- 6 916,78 €		16 982,57 €	9,86%		- 27 064,15 €	- 673 171,21 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	934,96 €
VAHQOQ5246	- 570 980,77 €	- 35 949,61 €		- 56 382,94 €	- 3 815,93 €		16 460,28 €	9,86%		- 25 571,52 €	- 676 240,50 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	939,22 €
XKTJIB9587	- 591 980,77 €	- 38 956,13 €		- 38 820,40 €	- 2 393,50 €		17 385,16 €	9,86%		- 31 533,10 €	- 686 298,73 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	953,19 €
YDPJXW4257	- 553 002,68 €	- 36 690,35 €		- 44 339,33 €	- 5 721,47 €		15 731,20 €	9,86%		- 27 916,87 €	- 651 939,51 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	905,47 €
ZNTDTF2980	- 527 661,48 €	- 36 690,35 €		- 45 535,47 €	- 5 986,88 €		15 210,64 €	9,86%		- 27 395,94 €	- 628 059,48 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	872,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 432 645,92 €	- 17 713,68 €		- 52 431,34 €	- 3 011,74 €		35 310,74 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 479 721,83 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	888,37 €
BLSAKY2034	- 413 859,92 €	- 17 833,37 €		- 37 276,64 €	- 5 157,23 €		36 812,45 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 449 062,94 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	831,60 €
CUVRDP1469	- 371 425,24 €	- 17 833,37 €		- 42 918,79 €	- 6 231,07 €		33 045,81 €	9,86%		- 11 670,21 €	- 417 032,86 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	772,28 €
IRLZDU1737	- 411 645,92 €	- 17 833,37 €		- 36 633,74 €	- 5 034,88 €		34 936,60 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 447 959,54 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	829,55 €
KZPXOX5515	- 424 645,92 €	- 17 873,26 €		- 45 992,06 €	- 3 836,39 €		35 227,60 €	9,86%		- 10 489,06 €	- 467 609,10 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	865,94 €
OKWIZG5317	- 395 085,44 €	- 17 833,37 €		- 38 046,10 €	- 5 303,68 €		34 492,33 €	9,86%		- 11 709,22 €	- 433 485,47 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	802,75 €
ORXHFF6945	- 383 680,77 €	- 17 833,37 €		- 42 033,56 €	- 6 062,59 €		34 128,55 €	9,86%		- 11 584,40 €	- 427 066,12 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	790,86 €
PZJGFK1715	- 402 923,71 €	- 18 264,24 €		- 39 075,93 €	- 3 824,35 €		35 836,92 €	9,86%		- 12 339,90 €	- 440 591,21 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	815,91 €
RKDKQC5251	- 382 488,56 €	- 17 833,37 €		- 39 465,66 €	- 5 573,86 €		33 381,34 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 423 728,34 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	784,68 €
RMEZBI2785	- 365 830,04 €	- 18 264,24 €		- 47 865,41 €	- 4 187,82 €		30 078,08 €	9,86%		- 12 425,72 €	- 418 495,15 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	774,99 €
UZXZMT6254	- 395 488,56 €	- 17 873,26 €		- 48 823,98 €	- 4 375,37 €		33 672,33 €	9,86%		- 10 489,06 €	- 443 377,90 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	821,07 €
VSIUFL0732	- 411 819,92 €	- 17 713,68 €		- 56 888,67 €	- 3 260,56 €		35 134,17 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 463 778,55 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	858,85 €
XWFZYO2803	- 420 867,92 €	- 17 713,68 €		- 53 631,20 €	- 3 078,72 €		35 016,96 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 469 504,44 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	869,45 €
XYFLXJ8397	- 428 245,92 €	- 18 304,14 €		- 45 835,82 €	- 2 518,41 €		35 526,91 €	9,86%		- 11 244,56 €	- 470 621,94 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	871,52 €
YBQLIU3772	- 412 867,92 €	- 17 873,26 €		- 46 685,05 €	- 3 968,29 €		34 933,82 €	9,86%		- 10 489,06 €	- 456 949,75 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	846,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 302 597,78 €	- 32 388,19 €		- 574 641,00 €	- 32 542,69 €		108 410,22 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 844 233,70 €	#N/A	#N/A	95,92	**825,02**	260,42	582,14 €
BMUDLK7447	- 1 285 716,67 €	- 33 122,27 €		- 548 365,18 €	- 30 272,89 €		110 547,03 €	9,86%		- 13 065,54 €	- 1 799 995,53 €	#N/A	#N/A	114,75	**903,94**	285,34	568,18 €
BQOTJR2816	- 1 370 049,98 €	- 32 747,25 €		- 363 509,32 €	- 58 584,89 €		114 107,24 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 724 616,26 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	544,39 €
BVVCCK3463	- 1 211 390,13 €	- 33 122,27 €		- 548 633,53 €	- 30 283,99 €		104 054,80 €	9,86%		- 13 160,50 €	- 1 732 535,61 €	#N/A	#N/A	115,30	**904,75**	285,59	546,89 €
CQYJUI7317	- 1 363 049,98 €	- 31 191,32 €		- 599 431,63 €	- 33 926,60 €		113 151,10 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 924 922,69 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	607,61 €
DLCMZP3685	- 1 360 615,69 €	- 32 388,19 €		- 571 736,85 €	- 32 380,57 €		112 555,51 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 895 040,06 €	#N/A	#N/A	92,52	**821,93**	259,45	598,18 €
EZQOCM7186	- 1 313 048,47 €	- 30 818,98 €		- 577 114,95 €	- 39 019,15 €		112 870,46 €	9,86%		- 12 153,16 €	- 1 859 284,24 €	#N/A	#N/A	95,11	**875,84**	276,47	586,90 €
IAKEGE9782	- 1 393 849,98 €	- 34 718,10 €		- 536 187,41 €	- 29 769,31 €		116 825,98 €	9,86%		- 17 151,32 €	- 1 894 850,13 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	598,12 €
JHGMGE6603	- 1 306 117,08 €	- 33 521,23 €		- 574 371,75 €	- 31 785,51 €		115 325,08 €	9,86%		- 17 103,84 €	- 1 847 574,32 €	#N/A	#N/A	106,05	**888,02**	280,31	583,20 €
JTTIVO6811	- 1 226 459,56 €	- 32 388,19 €		- 589 598,86 €	- 33 377,70 €		104 574,10 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 787 724,48 €	#N/A	#N/A	113,47	**840,90**	265,44	564,31 €
NGSDSV3596	- 1 341 817,69 €	- 32 547,77 €		- 539 683,18 €	- 36 886,85 €		113 354,78 €	9,86%		- 12 153,16 €	- 1 849 733,88 €	#N/A	#N/A	95,08	**865,62**	273,24	583,88 €
NOZAGE1040	- 1 559 507,53 €	- 19 961,17 €		- 371 611,87 €	- 59 198,42 €		138 433,10 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 885 677,95 €	#N/A	#N/A	91,39	**1083,82**	342,11	595,23 €
QMLVIL2597	- 1 492 373,47 €	- 32 747,25 €		- 365 269,72 €	- 58 919,93 €		124 292,41 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 838 850,02 €	#N/A	#N/A	93,14	**1072,62**	338,58	580,45 €
QNOSTH4553	- 1 301 062,49 €	- 32 547,77 €		- 541 020,29 €	- 37 141,34 €		112 174,91 €	9,86%		- 12 153,16 €	- 1 811 750,16 €	#N/A	#N/A	97,79	**869,26**	274,39	571,89 €
VNSCFA2619	- 1 283 509,05 €	- 32 747,25 €		- 366 888,28 €	- 59 227,98 €		109 880,66 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 646 323,96 €	#N/A	#N/A	96,43	**1077,03**	339,97	519,67 €
WHCFXE9524	- 1 247 837,85 €	- 33 321,75 €		- 368 237,51 €	- 52 211,62 €		107 220,25 €	9,86%		- 14 839,40 €	- 1 609 227,87 €	#N/A	#N/A	100,96	**1093,62**	345,21	507,96 €
XBDLNP2897	- 1 161 633,56 €	- 32 789,82 €		- 394 803,00 €	- 53 455,11 €		100 826,14 €	9,86%		- 14 791,92 €	- 1 556 647,28 €	#N/A	#N/A	140,99	**1165,00**	367,74	491,37 €
ZCCMOM4085	- 1 195 722,93 €	- 32 789,82 €		- 380 971,63 €	- 52 883,15 €		104 369,49 €	9,86%		- 14 839,40 €	- 1 572 837,44 €	#N/A	#N/A	112,39	**1123,68**	354,70	496,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 408 679,03 €	- 17 873,26 €		- 38 842,65 €	- 2 228,32 €		32 986,48 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 444 061,85 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	784,56 €
DWNDHZ0648	- 390 869,03 €	- 17 992,95 €		- 26 815,80 €	- 3 733,80 €		32 691,91 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 418 663,07 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	739,69 €
EZVKTU0999	- 368 713,90 €	- 17 992,95 €		- 29 552,19 €	- 4 254,60 €		32 183,09 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 400 273,96 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	707,20 €
IIEJKD3545	- 377 514,84 €	- 18 032,84 €		- 36 094,65 €	- 3 770,36 €		32 015,00 €	9,86%		- 10 588,43 €	- 413 986,13 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	731,42 €
KXFOCR4362	- 361 620,29 €	- 17 992,95 €		- 31 175,30 €	- 4 563,51 €		31 506,13 €	9,86%		- 11 847,60 €	- 395 693,54 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	699,11 €
LETRNK2313	- 397 467,96 €	- 17 873,26 €		- 42 765,18 €	- 2 447,29 €		33 151,19 €	9,86%		- 9 329,26 €	- 436 731,76 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	771,61 €
LJXKIC8872	- 394 583,31 €	- 17 873,26 €		- 41 940,76 €	- 2 401,27 €		32 921,60 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 433 302,07 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	765,55 €
MAMZNP3429	- 380 904,71 €	- 17 992,95 €		- 27 421,64 €	- 3 849,10 €		32 405,03 €	9,86%		- 11 895,48 €	- 409 658,85 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	723,78 €
MYESBO2166	- 394 469,03 €	- 18 423,82 €		- 26 660,37 €	- 2 422,61 €		32 991,22 €	9,86%		- 12 698,91 €	- 421 683,52 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	745,02 €
NPWWME1865	- 352 381,34 €	- 17 992,95 €		- 35 516,80 €	- 5 389,80 €		30 694,22 €	9,86%		- 11 742,20 €	- 392 328,86 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	693,16 €
QDDIFX9443	- 407 869,03 €	- 17 713,68 €		- 42 736,13 €	- 2 445,67 €		32 899,77 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 447 289,81 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	790,26 €
QVMYKY5150	- 396 534,07 €	- 17 873,26 €		- 36 467,46 €	- 3 292,23 €		32 733,44 €	9,86%		- 10 684,23 €	- 432 117,82 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	763,46 €
UWMDJQ7643	- 391 119,03 €	- 18 032,84 €		- 33 001,87 €	- 3 181,73 €		32 664,89 €	9,86%		- 10 684,23 €	- 423 354,82 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	747,98 €
VVFKAQ7644	- 365 039,70 €	- 17 833,37 €		- 33 269,00 €	- 4 961,99 €		31 931,36 €	9,86%		- 11 847,60 €	- 401 020,30 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	708,52 €
WAARTL3271	- 407 469,03 €	- 18 463,72 €		- 32 092,13 €	- 1 726,99 €		33 282,22 €	9,86%		- 11 439,74 €	- 437 909,39 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	773,69 €
XWELHL2152	- 351 447,73 €	- 17 992,95 €		- 32 270,37 €	- 4 771,93 €		30 645,01 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 387 781,38 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	685,13 €
YZTMUO2980	- 385 488,68 €	- 18 032,84 €		- 34 625,19 €	- 3 490,69 €		32 686,59 €	9,86%		- 10 588,43 €	- 419 539,25 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	741,24 €
ZZSRHW7398	- 400 679,03 €	- 18 032,84 €		- 32 356,72 €	- 3 058,95 €		32 903,34 €	9,86%		- 10 684,23 €	- 431 908,44 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	763,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 983 162,92 €	- 71 580,82 €		- 46 802,86 €	- 2 320,76 €		80 268,07 €	9,86%		- 42 194,61 €	- 1 065 793,89 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 127,82 €
BPBXJQ3296	- 970 537,18 €	- 69 857,33 €		- 45 853,79 €	- 5 705,00 €		79 188,24 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 051 964,87 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 113,19 €
CJENIL4505	- 897 276,41 €	- 69 857,33 €		- 54 141,78 €	- 7 282,40 €		72 662,12 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 995 095,61 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 053,01 €
DDOGXZ5277	- 972 147,99 €	- 69 857,33 €		- 44 655,26 €	- 5 476,90 €		76 632,73 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 054 704,56 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 116,09 €
DNLIAS0715	- 892 901,72 €	- 69 857,33 €		- 64 577,25 €	- 9 268,51 €		72 265,74 €	9,86%		- 39 058,36 €	- 1 003 397,44 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 061,80 €
FCZLVG0561	- 995 055,94 €	- 68 580,66 €		- 76 486,63 €	- 4 324,11 €		76 472,47 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 102 137,99 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 166,28 €
HWHELT7505	- 1 011 055,94 €	- 69 219,00 €		- 60 156,74 €	- 3 412,51 €		77 137,60 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 100 869,71 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 164,94 €
IJZSIY8554	- 1 031 929,68 €	- 69 219,00 €		- 64 673,10 €	- 3 664,63 €		81 952,52 €	9,86%		- 34 135,90 €	- 1 121 669,80 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 186,95 €
JIZMJC0154	- 949 058,85 €	- 69 219,00 €		- 61 380,87 €	- 6 463,81 €		75 790,77 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 049 531,55 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 110,62 €
OCOPOP3170	- 992 566,50 €	- 69 219,00 €		- 70 246,60 €	- 3 975,77 €		78 673,25 €	9,86%		- 34 135,90 €	- 1 091 470,52 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 155,00 €
PIXKWJ3911	- 988 223,23 €	- 69 219,00 €		- 63 681,89 €	- 3 609,30 €		78 245,71 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 080 650,82 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 143,55 €
PRUAKX2982	- 950 674,04 €	- 69 219,00 €		- 69 920,71 €	- 3 957,57 €		74 912,43 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 053 022,01 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 114,31 €
XNPQSI3115	- 990 129,25 €	- 69 219,00 €		- 62 044,51 €	- 3 517,89 €		76 615,64 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 082 458,13 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 145,46 €
YISXIC0064	- 975 601,41 €	- 68 580,66 €		- 77 739,85 €	- 4 394,07 €		75 361,33 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 085 117,77 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 148,27 €
YQSBKA0537	- 930 387,72 €	- 69 857,33 €		- 49 159,61 €	- 6 334,18 €		75 615,55 €	9,86%		- 39 172,59 €	- 1 019 295,87 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 078,62 €
ZQJDKZ0056	- 1 003 622,09 €	- 69 219,00 €		- 60 768,95 €	- 3 446,69 €		76 952,18 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 094 267,67 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 157,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 340 038,70 €	- 15 353,17 €		- 21 403,56 €	- 1 106,01 €		29 486,15 €	9,86%		- 10 778,68 €	- 359 193,98 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	634,62 €
CPLTSR7144	- 344 177,93 €	- 15 353,17 €		- 22 250,98 €	- 1 141,06 €		30 376,75 €	9,86%		- 10 680,15 €	- 363 226,54 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	641,74 €
DKBRKU5137	- 378 948,33 €	- 14 994,11 €		- 15 471,60 €	- 2 413,00 €		32 034,48 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 389 941,67 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	688,94 €
DZDFHT3388	- 397 242,09 €	- 15 519,40 €		- 23 710,68 €	- 1 346,89 €		33 208,56 €	9,86%		- 12 247,71 €	- 416 858,22 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	736,50 €
GFAANG2087	- 390 242,43 €	- 15 878,48 €		- 19 167,10 €	- 945,63 €		33 250,15 €	9,86%		- 13 926,61 €	- 406 910,10 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	718,92 €
JEHQFK2409	- 359 139,72 €	- 15 519,40 €		- 26 547,72 €	- 1 404,83 €		31 951,79 €	9,86%		- 14 975,92 €	- 385 635,81 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	681,34 €
KNDLCX1610	- 353 381,61 €	- 14 994,11 €		- 18 300,77 €	- 2 951,46 €		30 621,18 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 369 155,86 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	652,22 €
LAKVYX5138	- 389 438,43 €	- 15 153,69 €		- 16 363,12 €	- 2 367,05 €		32 321,07 €	9,86%		- 9 099,78 €	- 400 101,00 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	706,89 €
LOAHGJ5688	- 396 164,29 €	- 15 512,75 €		- 18 057,70 €	- 852,91 €		34 083,83 €	9,86%		- 9 630,84 €	- 406 134,66 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	717,55 €
RQEMRN2499	- 370 403,43 €	- 14 994,11 €		- 16 920,58 €	- 2 688,77 €		32 687,53 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 382 468,46 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	675,74 €
SWQNJO3626	- 393 575,43 €	- 16 011,45 €		- 15 930,13 €	- 764,93 €		33 388,70 €	9,86%		- 13 926,61 €	- 406 819,85 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	718,76 €
SZROZC7963	- 372 408,33 €	- 14 994,11 €		- 15 846,25 €	- 2 484,30 €		31 871,35 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 384 010,75 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	678,46 €
TUSDZY6093	- 382 260,00 €	- 15 020,71 €		- 27 990,07 €	- 1 585,79 €		32 330,76 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 402 576,28 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	711,27 €
URGUFF6225	- 349 262,89 €	- 14 994,11 €		- 19 902,73 €	- 3 256,35 €		30 780,78 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 366 784,39 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	648,03 €
VSKSJY6477	- 389 375,43 €	- 15 020,72 €		- 19 431,06 €	- 2 515,57 €		32 264,08 €	9,86%		- 9 099,78 €	- 403 178,49 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	712,33 €
VUCMKB1955	- 396 472,09 €	- 15 020,71 €		- 23 989,37 €	- 1 362,45 €		32 399,51 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 412 495,59 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	728,79 €
ZPSBSB2315	- 396 409,09 €	- 14 887,74 €		- 26 947,65 €	- 1 527,59 €		32 342,51 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 415 480,03 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	734,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 411 452,86 €	- 17 713,68 €		- 45 819,30 €	- 2 617,78 €		33 212,56 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 453 840,62 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	801,84 €
CJKIEY9516	- 398 097,86 €	- 17 873,26 €		- 45 736,18 €	- 2 613,14 €		33 231,70 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 440 538,30 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	778,34 €
DIMZGQ3408	- 379 200,53 €	- 17 833,37 €		- 34 084,51 €	- 5 117,20 €		33 257,98 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 414 945,52 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	733,12 €
DRWIAW3676	- 404 182,86 €	- 18 032,84 €		- 34 180,90 €	- 3 406,13 €		33 214,14 €	9,86%		- 10 708,73 €	- 437 297,33 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	772,61 €
EBCMHZ6966	- 394 328,26 €	- 17 992,95 €		- 28 629,00 €	- 4 078,89 €		33 001,60 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 423 995,40 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	749,11 €
FUUFNY9533	- 403 452,86 €	- 17 873,26 €		- 38 110,76 €	- 3 604,98 €		33 129,42 €	9,86%		- 10 708,73 €	- 440 621,18 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	778,48 €
IPSYDG2333	- 383 867,86 €	- 17 992,95 €		- 30 282,71 €	- 4 393,63 €		33 460,64 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 415 044,41 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	733,29 €
IQJPNK9962	- 387 553,06 €	- 17 992,95 €		- 29 037,54 €	- 4 156,65 €		32 832,60 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 417 875,49 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	738,30 €
JSYZUX8906	- 355 079,76 €	- 18 423,82 €		- 35 249,14 €	- 2 777,78 €		30 400,91 €	9,86%		- 12 624,87 €	- 393 754,47 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	695,68 €
JXQBCP1376	- 417 297,86 €	- 17 873,26 €		- 42 737,99 €	- 2 445,77 €		34 942,05 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 454 862,38 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	803,64 €
KJRNQW9909	- 382 959,28 €	- 18 423,82 €		- 35 255,03 €	- 2 778,03 €		32 092,66 €	9,86%		- 12 624,87 €	- 419 948,37 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	741,96 €
LIVEXV1950	- 411 052,86 €	- 18 463,72 €		- 33 841,26 €	- 1 799,32 €		33 595,01 €	9,86%		- 11 464,23 €	- 443 026,37 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	782,73 €
QAZFQL7338	- 393 623,02 €	- 18 032,84 €		- 35 418,46 €	- 3 641,67 €		32 911,33 €	9,86%		- 10 659,46 €	- 428 464,11 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	757,00 €
REDKQB0056	- 389 141,37 €	- 17 833,37 €		- 37 953,59 €	- 5 853,58 €		34 210,84 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 428 489,70 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	757,05 €
TVYSYL7546	- 386 842,73 €	- 17 873,26 €		- 48 035,96 €	- 2 741,52 €		31 502,89 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 433 440,14 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	765,80 €
ULGLKD5874	- 357 012,76 €	- 18 423,82 €		- 35 505,56 €	- 2 788,39 €		31 098,20 €	9,86%		- 12 624,87 €	- 395 257,20 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	698,33 €
WEYHWX1437	- 365 142,84 €	- 17 992,95 €		- 33 054,77 €	- 4 921,22 €		31 857,89 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 401 172,52 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	708,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 401 091,58 €	- 13 714,38 €		- 29 279,00 €	- 1 694,08 €		33 740,58 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 420 358,99 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	557,01 €
FQRYKW5286	- 349 599,14 €	- 14 141,01 €		- 27 787,54 €	- 1 381,56 €		31 420,93 €	9,86%		- 11 160,16 €	- 372 648,48 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	493,79 €
HFEBVZ9794	- 350 512,67 €	- 13 675,06 €		- 29 672,73 €	- 1 586,89 €		32 229,05 €	9,86%		- 11 258,67 €	- 374 476,96 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	496,22 €
HOQGGO4997	- 356 305,84 €	- 13 631,57 €		- 24 287,43 €	- 3 260,84 €		32 126,43 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 375 890,67 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	498,09 €
IFNONR6090	- 375 134,03 €	- 13 754,33 €		- 20 952,29 €	- 2 626,09 €		32 835,66 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 390 211,74 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	517,07 €
IFQLNQ5339	- 414 731,34 €	- 15 662,52 €		- 20 042,90 €	- 1 044,71 €		36 138,11 €	9,86%		- 13 624,37 €	- 428 967,73 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	568,42 €
KFZFSE4677	- 349 213,04 €	- 14 018,25 €		- 25 713,47 €	- 1 421,61 €		31 546,80 €	9,86%		- 11 209,45 €	- 370 029,02 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	490,32 €
KHSHJQ0082	- 367 031,70 €	- 14 254,51 €		- 27 687,78 €	- 1 360,85 €		32 036,58 €	9,86%		- 10 030,05 €	- 388 328,32 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	514,57 €
KUWIGM8631	- 390 624,03 €	- 13 754,33 €		- 20 112,02 €	- 2 466,17 €		33 585,68 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 403 951,52 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	535,27 €
LBNYTN1733	- 372 509,50 €	- 13 754,33 €		- 21 636,09 €	- 2 756,23 €		33 371,20 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 387 865,61 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	513,96 €
LFQMWK6464	- 390 454,50 €	- 13 837,14 €		- 30 602,93 €	- 1 767,99 €		33 400,11 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 411 582,97 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	545,38 €
MZURQR6535	- 391 790,43 €	- 13 754,33 €		- 20 552,28 €	- 2 549,96 €		35 135,17 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 404 092,49 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	535,46 €
OQIKYJ9344	- 411 162,03 €	- 13 714,38 €		- 28 555,81 €	- 1 653,71 €		33 991,76 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 429 414,69 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	569,01 €
PJIVAH9939	- 392 837,77 €	- 15 549,02 €		- 20 634,44 €	- 1 085,76 €		35 339,64 €	9,86%		- 14 754,48 €	- 409 521,83 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	542,65 €
PYJQQP1699	- 370 241,54 €	- 13 867,83 €		- 23 307,61 €	- 3 043,19 €		31 575,54 €	9,86%		- 9 450,55 €	- 388 335,20 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	514,58 €
QZOOFM8504	- 418 423,57 €	- 15 122,39 €		- 28 555,81 €	- 1 653,71 €		35 933,45 €	9,86%		- 11 816,33 €	- 439 638,35 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	582,56 €
RLXDUV3824	- 403 988,58 €	- 13 867,83 €		- 20 239,39 €	- 2 459,24 €		33 921,56 €	9,86%		- 9 450,55 €	- 416 084,03 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	551,35 €
THJEQR0900	- 346 690,97 €	- 13 631,57 €		- 25 649,44 €	- 3 520,07 €		31 335,25 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 368 737,46 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	488,61 €
XRNZIY7060	- 388 549,13 €	- 13 714,38 €		- 33 226,33 €	- 1 914,43 €		33 464,01 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 412 260,79 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	546,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 4 185 940,41 €	- 100 214,36 €		- 669 107,43 €	- 39 474,61 €		368 503,15 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 660 328,52 €	#N/A	#N/A	330,82	**1536,28**	180,93	548,86 €
ETNOFS2105	- 4 255 545,41 €	- 99 576,03 €		- 673 596,16 €	- 39 725,19 €		369 274,90 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 733 262,75 €	#N/A	#N/A	316,93	**1521,89**	179,24	557,44 €
IMSTDG9542	- 3 923 346,29 €	- 100 214,36 €		- 786 428,24 €	- 46 023,90 €		349 197,43 €	9,86%		- 34 070,81 €	- 4 540 886,18 €	#N/A	#N/A	468,45	**1660,85**	195,60	534,79 €
JQYIEH0784	- 4 239 545,41 €	- 100 852,69 €		- 543 144,31 €	- 53 428,76 €		369 607,46 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 606 495,24 €	#N/A	#N/A	316,93	**1661,60**	195,69	542,52 €
KOYRIP6891	- 4 229 382,08 €	- 100 852,69 €		- 551 594,95 €	- 55 037,11 €		382 701,50 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 593 296,88 €	#N/A	#N/A	334,09	**1684,60**	198,40	540,96 €
KSFMMI9990	- 4 436 960,87 €	- 101 012,28 €		- 690 391,29 €	- 40 785,96 €		399 605,11 €	9,86%		- 54 217,57 €	- 4 923 762,86 €	#N/A	#N/A	330,17	**1576,74**	185,70	579,88 €
LBBWCT8303	- 4 401 472,05 €	- 99 576,03 €		- 670 857,91 €	- 39 572,33 €		380 178,53 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 865 394,65 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	573,01 €
LJZAAX9362	- 4 500 572,00 €	- 103 094,83 €		- 632 759,01 €	- 35 109,86 €		404 405,45 €	9,86%		- 47 089,32 €	- 4 914 219,56 €	#N/A	#N/A	472,33	**1965,72**	231,51	578,76 €
MUGIDZ0942	- 4 399 872,05 €	- 102 576,19 €		- 538 821,90 €	- 30 006,26 €		381 708,35 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 731 721,61 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	557,26 €
MZHSSC9027	- 4 212 581,88 €	- 99 576,03 €		- 680 061,87 €	- 40 086,13 €		371 636,55 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 694 764,22 €	#N/A	#N/A	324,51	**1528,75**	180,04	552,91 €
NNTCTO8614	- 4 914 404,40 €	- 73 296,46 €		- 551 116,12 €	- 54 945,98 €		439 115,07 €	9,86%		- 39 107,50 €	- 5 193 755,39 €	#N/A	#N/A	333,12	**1683,30**	198,25	611,68 €
NZNXBI3852	- 4 043 515,81 €	- 100 214,36 €		- 708 390,53 €	- 41 667,55 €		363 310,14 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 564 572,95 €	#N/A	#N/A	376,90	**1577,99**	185,84	537,58 €
OQCCYD8625	- 3 991 561,51 €	- 100 852,69 €		- 568 357,43 €	- 58 227,40 €		356 347,36 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 401 783,22 €	#N/A	#N/A	368,14	**1730,23**	203,77	518,41 €
ULXCZW2154	- 3 923 022,57 €	- 102 576,19 €		- 616 154,88 €	- 33 204,20 €		351 601,09 €	9,86%		- 42 129,51 €	- 4 365 486,27 €	#N/A	#N/A	473,63	**1920,99**	226,24	514,13 €
VHAGCZ1146	- 4 417 753,87 €	- 101 969,77 €		- 703 630,84 €	- 41 401,84 €		394 503,09 €	9,86%		- 54 241,61 €	- 4 924 494,85 €	#N/A	#N/A	352,16	**1553,78**	182,99	579,97 €
VKWVXQ2097	- 4 029 311,22 €	- 100 852,69 €		- 556 413,86 €	- 55 954,26 €		354 535,73 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 427 127,85 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	521,39 €
YOHURX5132	- 3 953 734,67 €	- 102 576,19 €		- 568 383,60 €	- 31 228,72 €		350 393,71 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 347 683,02 €	#N/A	#N/A	374,84	**1778,29**	209,43	512,03 €
ZBIFOX0979	- 4 385 472,05 €	- 100 852,69 €		- 541 562,79 €	- 53 127,76 €		380 511,10 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 739 635,74 €	#N/A	#N/A	313,71	**1657,29**	195,18	558,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 46 273,18 €**	**- 3 726,02 €**			**9,86%**			**- 56 709,42 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**354,43 €**
BRCVVC9118	- 88 253,25 €	- 2 374,82 €		- 7 923,98 €	- 402,72 €		4 017,23 €	9,86%		- 2 767,23 €	- 97 704,77 €	-72,29%	- 40 995,35 €	8,39	**20,42**	127,60	610,65 €
FPCWGU0996	- 47 447,66 €	- 3 120,45 €		- 7 343,38 €	- 437,38 €		1 586,59 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 57 801,50 €	-1,93%	- 1 092,09 €	15,58	**32,82**	205,09	361,26 €
HKKTIG7496	- 58 759,20 €	- 3 225,30 €		- 5 532,70 €	- 329,53 €		2 011,95 €	9,86%		- 1 204,01 €	- 67 038,80 €	-18,21%	- 10 329,39 €	10,22	**25,25**	157,79	418,99 €
JQYUBK1558	- 73 159,38 €	- 4 200,38 €		- 13 245,17 €	- 721,94 €		2 827,53 €	9,86%		- 2 089,71 €	- 90 589,05 €	-59,74%	- 33 879,63 €	6,95	**13,45**	84,07	566,18 €
JXBWOB4648	- 60 374,51 €	- 2 828,61 €		- 9 619,41 €	- 1 418,19 €		1 976,44 €	9,86%		- 975,58 €	- 73 239,85 €	-29,15%	- 16 530,44 €	10,04	**21,85**	136,55	457,75 €
LITQIM2368	- 71 887,58 €	- 4 305,23 €		- 11 398,23 €	- 622,04 €		2 875,27 €	9,86%		- 2 250,21 €	- 87 588,01 €	-54,45%	- 30 878,60 €	7,21	**13,87**	86,71	547,43 €
LUHDYP8810	- 78 142,86 €	- 4 305,23 €		- 13 576,57 €	- 739,87 €		3 030,14 €	9,86%		- 2 232,18 €	- 95 966,57 €	-69,23%	- 39 257,16 €	9,16	**15,63**	97,71	599,79 €
MZPHIC3938	- 101 680,38 €	- 3 842,68 €		- 6 899,38 €	- 367,58 €		4 687,27 €	9,86%		- 4 043,91 €	- 112 146,65 €	-97,76%	- 55 437,24 €	6,30	**18,24**	114,01	700,92 €
NFFLZI7140	- 62 106,43 €	- 2 627,67 €		- 9 593,43 €	- 766,20 €		2 057,99 €	9,86%		- 517,58 €	- 73 553,32 €	-29,70%	- 16 843,90 €	9,58	**20,19**	126,17	459,71 €
NVSYTT3567	- 50 653,90 €	- 2 514,07 €		- 11 801,95 €	- 925,60 €		1 611,91 €	9,86%		- 248,50 €	- 64 532,11 €	-13,79%	- 7 822,69 €	11,25	**23,79**	148,68	403,33 €
QAQZEZ3796	- 69 159,38 €	- 4 200,38 €		- 7 696,59 €	- 741,79 €		2 506,52 €	9,86%		- 2 335,28 €	- 81 626,89 €	-43,94%	- 24 917,47 €	6,95	**17,75**	110,95	510,17 €
RWQOZC0866	- 57 227,05 €	- 4 514,92 €		- 5 617,68 €	- 334,59 €		2 162,61 €	9,86%		- 2 680,78 €	- 68 212,42 €	-20,28%	- 11 503,00 €	14,07	**28,72**	179,50	426,33 €
SSACAW3169	- 61 594,82 €	- 3 120,45 €		- 6 088,49 €	- 362,64 €		1 962,53 €	9,86%		- 1 047,80 €	- 70 251,67 €	-23,88%	- 13 542,25 €	10,08	**25,92**	162,02	439,07 €
TNINVR4478	- 52 559,42 €	- 3 120,45 €		- 6 311,23 €	- 375,90 €		1 756,00 €	9,86%		- 1 047,80 €	- 61 658,80 €	-8,73%	- 4 949,39 €	11,16	**27,23**	170,16	385,37 €
WAVDTZ6603	- 48 984,37 €	- 3 111,70 €		- 7 860,63 €	- 468,19 €		1 629,41 €	9,86%		- 943,52 €	- 59 738,99 €	-5,34%	- 3 029,57 €	14,38	**32,41**	202,53	373,37 €
YELOJU0344	- 61 985,17 €	- 3 047,06 €		- 15 136,06 €	- 822,09 €		2 424,58 €	9,86%		- 1 159,60 €	- 79 725,40 €	-40,59%	- 23 015,98 €	10,90	**15,98**	99,91	498,28 €
YESHJG2253	- 64 172,63 €	- 3 885,84 €		- 8 522,55 €	- 670,72 €		2 244,38 €	9,86%		- 1 608,20 €	- 76 615,55 €	-35,10%	- 19 906,14 €	7,68	**18,82**	117,62	478,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 39 441,64 €**	**- 3 179,95 €**			**9,86%**			**- 47 528,43 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**406,23 €**
AQUBZF5996	- 43 909,26 €	- 3 559,13 €		- 6 689,10 €	- 1 074,19 €		1 758,02 €	9,86%		- 2 566,35 €	- 56 040,00 €	-17,91%	- 8 511,57 €	8,14	**16,71**	142,84	478,97 €
DRZQLY3677	- 63 081,94 €	- 960,07 €		- 14 135,73 €	- 766,58 €		3 116,89 €	9,86%		- 1 375,63 €	- 77 203,06 €	-62,44%	- 29 674,63 €	11,23	**14,62**	125,00	659,86 €
EAZRVC3195	- 38 989,76 €	- 1 986,42 €		- 8 832,92 €	- 709,96 €		1 360,45 €	9,86%		- 748,65 €	- 49 907,26 €	-5,01%	- 2 378,83 €	9,92	**18,53**	158,41	426,56 €
EHWBOY0853	- 46 193,56 €	- 3 873,67 €		- 6 430,44 €	- 1 111,92 €		1 931,56 €	9,86%		- 3 293,42 €	- 58 971,45 €	-24,08%	- 11 443,02 €	7,95	**16,42**	140,37	504,03 €
JVXJZJ1151	- 31 496,09 €	- 2 479,20 €		- 5 879,88 €	- 350,21 €		1 135,50 €	9,86%		- 1 263,84 €	- 40 333,72 €	15,14%	7 194,71 €	13,99	**27,31**	233,44	344,73 €
KBTTIX6776	- 41 093,56 €	- 2 584,05 €		- 4 064,09 €	- 242,06 €		1 522,28 €	9,86%		- 1 439,38 €	- 47 900,86 €	-0,78%	- 372,42 €	9,84	**20,57**	175,80	409,41 €
MVQWIO3893	- 35 602,88 €	- 2 479,20 €		- 4 943,30 €	- 294,43 €		1 252,24 €	9,86%		- 1 278,87 €	- 43 346,45 €	8,80%	4 181,99 €	10,86	**22,85**	195,26	370,48 €
PBJVUY9021	- 47 193,56 €	- 2 405,81 €		- 12 579,24 €	- 682,38 €		2 011,81 €	9,86%		- 1 390,67 €	- 62 239,84 €	-30,95%	- 14 711,41 €	9,84	**13,37**	114,25	531,96 €
RAAGVP0853	- 35 632,87 €	- 2 365,60 €		- 6 054,43 €	- 360,61 €		1 184,66 €	9,86%		- 999,05 €	- 44 227,91 €	6,94%	3 300,52 €	10,50	**24,07**	205,71	378,02 €
REWISB2161	- 48 193,56 €	- 3 559,13 €		- 12 845,94 €	- 698,13 €		2 092,06 €	9,86%		- 2 320,78 €	- 65 525,48 €	-37,87%	- 17 997,04 €	7,95	**12,31**	105,26	560,05 €
UFBPRP8722	- 71 651,86 €	- 3 581,25 €		- 12 317,57 €	- 670,54 €		3 668,75 €	9,86%		- 3 593,16 €	- 88 145,63 €	-85,46%	- 40 617,20 €	7,32	**12,31**	105,20	753,38 €
WYNMSN5540	- 41 973,06 €	- 3 244,59 €		- 7 577,86 €	- 602,77 €		1 598,17 €	9,86%		- 1 839,27 €	- 53 639,37 €	-12,86%	- 6 110,94 €	7,98	**16,72**	142,92	458,46 €
ZDKGZC8927	- 31 689,26 €	- 2 479,20 €		- 7 036,98 €	- 419,13 €		1 135,34 €	9,86%		- 1 248,81 €	- 41 738,04 €	12,18%	5 790,39 €	18,00	**32,98**	281,87	356,74 €
ZPROEO6597	- 44 659,63 €	- 5 026,99 €		- 4 174,23 €	- 248,62 €		1 857,13 €	9,86%		- 3 844,96 €	- 56 097,31 €	-18,03%	- 8 568,88 €	8,84	**20,12**	171,98	479,46 €
ZXTKSM7506	- 37 656,02 €	- 3 244,59 €		- 9 432,91 €	- 753,47 €		1 456,05 €	9,86%		- 1 809,21 €	- 51 440,15 €	-8,23%	- 3 911,72 €	10,39	**20,01**	171,05	439,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-168 400,29 €**		**- 355 624,06 €**	**- 28 378,19 €**			**9,86%**			**- 552 402,54 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**268,29 €**
BDPYME9132	- 599 712,79 €	- 25 230,24 €		- 117 267,61 €	- 6 407,47 €		23 084,98 €	9,86%		- 10 890,25 €	- 736 423,39 €	-33,31%	- 184 020,85 €	69,34	**172,41**	83,74	357,66 €
DXLYFQ4157	- 610 800,09 €	- 42 005,79 €		- 148 366,54 €	- 8 119,24 €		23 730,49 €	9,86%		- 24 039,42 €	- 809 600,59 €	-46,56%	- 257 198,05 €	44,47	**160,63**	78,01	393,20 €
FDPWWZ1258	- 700 302,00 €	- 57 638,50 €		- 64 735,73 €	- 3 794,55 €		29 101,36 €	9,86%		- 41 384,31 €	- 838 753,73 €	-51,84%	- 286 351,19 €	38,57	**202,43**	98,31	407,36 €
HNQOXE1037	- 542 479,77 €	- 23 133,30 €		- 193 238,93 €	- 10 517,07 €		19 120,52 €	9,86%		- 7 638,18 €	- 757 886,73 €	-37,20%	- 205 484,19 €	89,35	**185,99**	90,33	368,08 €
INQYBZ3848	- 542 498,08 €	- 43 071,72 €		- 84 719,11 €	- 9 702,79 €		22 263,85 €	9,86%		- 25 867,50 €	- 683 595,36 €	-23,75%	- 131 192,82 €	52,49	**227,48**	110,48	332,00 €
KDGMNG6556	- 650 800,09 €	- 44 102,73 €		- 94 806,32 €	- 5 221,95 €		26 940,55 €	9,86%		- 27 249,49 €	- 795 240,03 €	-43,96%	- 242 837,49 €	44,47	**165,17**	80,22	386,23 €
ORFKFH2206	- 543 038,96 €	- 42 005,79 €		- 153 587,01 €	- 8 401,64 €		21 570,11 €	9,86%		- 24 039,42 €	- 749 502,71 €	-35,68%	- 197 100,17 €	49,13	**164,85**	80,06	364,01 €
RJZDDY1583	- 505 355,21 €	- 23 919,65 €		- 89 924,99 €	- 7 051,72 €		18 952,44 €	9,86%		- 8 883,96 €	- 616 183,09 €	-11,55%	- 63 780,55 €	76,51	**225,89**	109,71	299,26 €
SCELHN2035	- 565 481,89 €	- 23 919,65 €		- 85 416,63 €	- 6 685,46 €		20 586,03 €	9,86%		- 8 883,96 €	- 669 801,57 €	-21,25%	- 117 399,04 €	70,66	**217,89**	105,82	325,30 €
SWRYXX7386	- 600 674,69 €	- 26 750,53 €		- 72 385,08 €	- 11 888,22 €		22 732,60 €	9,86%		- 15 427,66 €	- 704 393,57 €	-27,51%	- 151 991,03 €	68,89	**212,82**	103,36	342,10 €
TKHLGX6889	- 591 081,39 €	- 44 102,73 €		- 98 685,84 €	- 5 431,81 €		24 829,42 €	9,86%		- 27 249,49 €	- 741 721,83 €	-34,27%	- 189 319,29 €	47,93	**168,30**	81,74	360,23 €
UMEJWB2745	- 572 580,81 €	- 42 792,14 €		- 72 478,96 €	- 5 517,43 €		22 935,85 €	9,86%		- 25 243,20 €	- 695 676,69 €	-25,94%	- 143 274,15 €	46,89	**200,62**	97,44	337,87 €
USMKYB3449	- 535 669,61 €	- 25 230,24 €		- 124 388,41 €	- 6 792,66 €		21 170,41 €	9,86%		- 10 890,25 €	- 681 800,76 €	-23,42%	- 129 398,23 €	75,70	**178,17**	86,53	331,13 €
VXVVUV7456	- 502 851,03 €	- 24 199,23 €		- 96 444,40 €	- 12 852,70 €		18 275,75 €	9,86%		- 9 487,27 €	- 627 558,89 €	-13,61%	- 75 156,35 €	82,84	**249,30**	121,08	304,79 €
YKYGPO7847	- 632 289,50 €	- 14 532,15 €		- 139 954,85 €	- 8 394,90 €		27 962,82 €	9,86%		- 14 633,99 €	- 781 842,58 €	-41,53%	- 229 440,04 €	157,69	**365,34**	177,44	379,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 249 724,31 €**	**- 19 989,21 €**			**9,86%**			**- 367 714,17 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**319,75 €**
BZKUPA1065	- 432 711,67 €	- 21 544,64 €		- 76 376,07 €	- 4 206,71 €		16 624,83 €	9,86%		- 8 451,35 €	- 526 665,61 €	-43,23%	-158 951,44 €	48,82	**117,16**	101,88	457,97 €
CRMAFY5947	- 431 310,03 €	- 22 785,35 €		- 42 077,40 €	- 6 602,04 €		17 246,39 €	9,86%		-12 333,84 €	- 497 862,25 €	-35,39%	-130 148,08 €	49,24	**129,37**	112,50	432,92 €
EFYUGG6348	- 530 658,66 €	- 55 088,76 €		- 29 729,79 €	- 1 582,17 €		24 038,24 €	9,86%		-41 592,96 €	- 634 614,10 €	-72,58%	-266 899,93 €	24,79	**111,46**	96,92	551,84 €
GAKIVO8274	- 400 481,08 €	- 21 369,91 €		- 48 582,43 €	- 3 843,65 €		15 685,82 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 467 683,86 €	-27,19%	- 99 969,69 €	49,73	**131,43**	114,29	406,68 €
IQXSKE0923	- 464 824,21 €	- 22 680,50 €		- 61 207,51 €	- 3 336,98 €		18 897,20 €	9,86%		-11 098,90 €	- 544 250,90 €	-48,01%	-176 536,73 €	43,31	**99,30**	86,35	473,26 €
KBKLQO2783	- 433 356,88 €	- 39 456,05 €		- 88 225,56 €	- 4 810,40 €		17 881,23 €	9,86%		-24 248,07 €	- 572 215,74 €	-55,61%	-204 501,57 €	31,73	**93,00**	80,87	497,58 €
LIJBBQ3795	- 444 186,95 €	- 22 785,35 €		- 38 502,97 €	- 5 942,82 €		17 427,11 €	9,86%		-12 364,46 €	- 506 355,44 €	-37,70%	-138 641,27 €	43,71	**121,96**	106,06	440,31 €
PRXZEU9770	- 469 824,21 €	- 39 456,05 €		- 84 533,51 €	- 4 610,68 €		19 298,46 €	9,86%		-24 248,07 €	- 603 374,06 €	-64,09%	-235 659,89 €	28,44	**90,02**	78,28	524,67 €
PVKRDX0775	- 367 582,66 €	- 20 234,05 €		- 58 561,05 €	- 4 459,22 €		13 920,03 €	9,86%		- 6 445,06 €	- 443 362,01 €	-20,57%	- 75 647,84 €	51,00	**146,05**	127,00	385,53 €
QAEYQW0738	- 405 257,67 €	- 20 583,56 €		- 101 638,12 €	- 5 524,03 €		14 995,35 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 525 896,88 €	-43,02%	-158 182,71 €	45,65	**98,21**	85,40	457,30 €
QBWHOF5931	- 505 024,45 €	- 41 552,99 €		- 47 097,47 €	- 2 585,62 €		22 315,00 €	9,86%		-27 458,13 €	- 601 403,67 €	-63,55%	-233 689,50 €	28,77	**93,52**	81,32	522,96 €
QCCECG4832	- 355 467,29 €	- 21 369,91 €		- 80 816,36 €	- 6 462,32 €		14 324,81 €	9,86%		- 9 031,39 €	- 458 822,46 €	-24,78%	- 91 108,29 €	91,53	**188,62**	164,02	398,98 €
SKRZUB0008	- 407 068,98 €	- 22 785,35 €		- 51 785,62 €	- 4 576,92 €		16 211,88 €	9,86%		-12 333,84 €	- 482 338,83 €	-31,17%	-114 624,66 €	55,03	**138,48**	120,42	419,43 €
STQXPH0851	- 428 378,43 €	- 21 369,91 €		- 44 735,17 €	- 3 531,10 €		16 338,88 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 490 768,35 €	-33,46%	-123 054,18 €	44,74	**124,61**	108,35	426,76 €
VLCKVM2580	- 410 699,61 €	- 21 544,64 €		- 73 314,60 €	- 4 041,10 €		16 337,95 €	9,86%		- 8 451,35 €	- 501 713,36 €	-36,44%	-133 999,19 €	46,09	**114,68**	99,72	436,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 149 349,52 €**	**- 10 564,42 €**			**9,86%**			**- 235 989,46 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**345,52 €**
BFYWNV5187	- 267 936,68 €	- 8 555,16 €		- 29 387,13 €	- 2 035,39 €		28 392,97 €	9,86%		- 298,20 €	- 279 819,59 €	-18,57%	- 43 830,13 €	36,04	**71,92**	105,30	409,69 €
DXCUGW5809	- 367 744,60 €	- 26 815,51 €		- 19 222,22 €	- 813,85 €		40 207,50 €	9,86%		-16 218,93 €	- 390 607,62 €	-65,52%	-154 618,16 €	21,70	**61,81**	90,50	571,90 €
DZLLRQ3258	- 296 012,17 €	- 8 555,16 €		- 27 697,18 €	- 1 913,55 €		31 273,83 €	9,86%		- 298,20 €	- 303 202,43 €	-28,48%	- 67 212,97 €	33,56	**68,53**	100,34	443,93 €
ENUHGV5484	- 323 026,83 €	- 9 483,02 €		- 37 302,17 €	- 1 811,71 €		33 419,00 €	9,86%		- 298,20 €	- 338 502,94 €	-43,44%	-102 513,48 €	32,59	**51,79**	75,83	495,61 €
FVHJJM4709	- 239 843,09 €	- 7 665,20 €		- 40 907,76 €	- 2 746,27 €		27 170,46 €	9,86%		- 298,20 €	- 264 290,06 €	-11,99%	- 28 300,60 €	40,49	**89,29**	130,73	386,95 €
LQQSYE7143	- 241 621,04 €	- 8 369,59 €		- 53 605,75 €	- 3 781,44 €		25 728,18 €	9,86%		- 239,77 €	- 281 889,42 €	-19,45%	- 45 899,96 €	68,21	**117,16**	171,54	412,72 €
MIDYQM7052	- 289 000,51 €	- 10 503,67 €		- 26 362,20 €	- 3 834,92 €		31 472,43 €	9,86%		- 4 250,32 €	- 302 479,20 €	-28,17%	- 66 489,74 €	37,81	**73,26**	107,26	442,87 €
PUIEDZ6989	- 335 695,85 €	- 20 617,38 €		- 31 606,16 €	- 1 544,85 €		35 904,53 €	9,86%		- 8 796,81 €	- 362 356,53 €	-53,55%	-126 367,07 €	25,48	**50,17**	73,46	530,54 €
QLHFRL6612	- 403 437,95 €	- 3 701,91 €		- 40 375,99 €	- 1 959,27 €		48 126,48 €	9,86%		- 284,30 €	- 401 632,95 €	-70,19%	-165 643,49 €	35,69	**54,60**	79,94	588,04 €
QMZZCG8518	- 291 116,89 €	- 9 483,02 €		- 41 214,25 €	- 1 999,51 €		30 663,92 €	9,86%		- 298,20 €	- 313 447,96 €	-32,82%	- 77 458,50 €	36,54	**55,36**	81,06	458,93 €
RXTNIN3318	- 357 544,60 €	- 20 431,81 €		- 33 451,92 €	- 1 633,45 €		37 950,06 €	9,86%		- 8 796,81 €	- 383 908,53 €	-62,68%	-147 919,08 €	24,03	**48,55**	71,08	562,09 €
TTWGUH6583	- 275 936,00 €	- 8 778,64 €		- 46 101,52 €	- 2 264,32 €		29 060,51 €	9,86%		- 298,20 €	- 304 318,17 €	-28,95%	- 68 328,71 €	35,19	**64,20**	94,00	445,56 €
WRJIUD8618	- 316 213,73 €	- 9 529,42 €		- 23 193,27 €	- 3 274,11 €		33 795,22 €	9,86%		- 2 281,21 €	- 320 696,52 €	-35,89%	- 84 707,06 €	32,15	**65,69**	96,17	469,54 €
YILSCP4791	- 250 605,86 €	- 8 555,16 €		- 33 388,62 €	- 2 323,88 €		26 320,53 €	9,86%		- 298,20 €	- 268 851,18 €	-13,93%	- 32 861,72 €	41,90	**79,94**	117,04	393,63 €
YXIBKG4547	- 447 171,92 €	- 14 650,70 €		- 39 759,60 €	- 1 936,25 €		53 564,03 €	9,86%		- 8 768,99 €	- 458 723,43 €	-94,38%	-222 733,97 €	30,39	**54,31**	79,51	671,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 79 944,96 €**	**- 5 670,93 €**			**9,86%**			**- 120 371,80 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**289,22 €**
CZWHSG7286	- 110 613,49 €	- 6 493,97 €		- 28 272,90 €	- 1 094,00 €		11 634,48 €	9,86%		- 3 387,01 €	- 138 226,90 €	-14,83%	- 17 855,11 €	41,45	**75,34**	181,02	332,12 €
DXOAGB4856	- 184 000,48 €	- 17 516,20 €		- 20 724,46 €	- 1 002,30 €		18 035,00 €	9,86%		- 8 765,00 €	- 213 973,44 €	-77,76%	- 93 601,64 €	16,96	**26,81**	64,43	514,11 €
FGECQR0100	- 194 200,48 €	- 23 899,90 €		- 10 597,89 €	- 414,28 €		20 292,44 €	9,86%		- 16 187,12 €	- 225 007,22 €	-86,93%	- 104 635,43 €	15,28	**35,38**	85,01	540,62 €
GHLRFS3849	- 130 669,49 €	- 5 677,45 €		- 31 214,15 €	- 1 521,84 €		12 730,00 €	9,86%		- 266,39 €	- 156 619,33 €	-30,11%	- 36 247,53 €	24,22	**37,09**	89,11	376,31 €
ISXKJI1822	- 148 187,80 €	- 5 639,55 €		- 16 643,87 €	- 1 180,09 €		14 213,89 €	9,86%		- 266,39 €	- 157 703,80 €	-31,01%	- 37 332,01 €	22,66	**40,36**	96,96	378,91 €
JOZSQD7903	- 136 459,01 €	- 6 613,81 €		- 17 532,02 €	- 2 741,98 €		13 210,48 €	9,86%		- 2 224,55 €	- 152 360,88 €	-26,58%	- 31 989,09 €	28,57	**47,64**	114,45	366,08 €
KIDSLK1826	- 140 570,54 €	- 6 381,84 €		- 27 972,55 €	- 1 347,84 €		12 848,28 €	9,86%		- 266,39 €	- 163 690,89 €	-35,99%	- 43 319,09 €	24,78	**31,46**	75,60	393,30 €
KRNAAD4485	- 118 307,48 €	- 4 749,59 €		- 22 070,31 €	- 1 498,43 €		12 432,72 €	9,86%		- 266,39 €	- 134 459,47 €	-11,70%	- 14 087,67 €	22,87	**47,57**	114,30	323,06 €
MYPHLG3376	- 174 122,09 €	- 17 701,77 €		- 20 258,21 €	- 979,91 €		16 850,28 €	9,86%		- 8 765,00 €	- 204 976,71 €	-70,29%	- 84 604,91 €	18,69	**28,58**	68,67	492,50 €
PIUKZP8187	- 104 939,09 €	- 4 749,59 €		- 23 331,70 €	- 1 589,37 €		11 075,84 €	9,86%		- 266,39 €	- 123 800,30 €	-2,85%	- 3 428,50 €	24,72	**50,10**	120,37	297,45 €
RUKHYW6728	- 130 289,19 €	- 5 639,55 €		- 17 183,15 €	- 1 218,97 €		12 453,19 €	9,86%		- 266,39 €	- 142 144,05 €	-18,09%	- 21 772,26 €	23,45	**41,44**	99,56	341,53 €
RYUVXE1003	- 139 745,68 €	- 5 677,45 €		- 29 666,32 €	- 1 447,53 €		13 779,86 €	9,86%		- 266,39 €	- 163 023,52 €	-35,43%	- 42 651,72 €	22,66	**35,68**	85,72	391,70 €
SXQJMN1756	- 128 193,69 €	- 5 863,03 €		- 29 945,95 €	- 1 460,96 €		12 457,07 €	9,86%		- 266,39 €	- 153 272,95 €	-27,33%	- 32 901,15 €	25,14	**38,12**	91,60	368,27 €
UKGGXH6889	- 136 415,66 €	- 6 613,81 €		- 20 360,45 €	- 1 458,98 €		13 272,76 €	9,86%		- 2 224,55 €	- 153 800,68 €	-27,77%	- 33 428,88 €	28,14	**47,85**	114,96	369,54 €
XSFBSZ0158	- 157 670,32 €	- 22 610,96 €		- 29 161,51 €	- 3 955,97 €		17 350,35 €	9,86%		- 14 932,70 €	- 210 981,11 €	-75,27%	- 90 609,31 €	38,02	**72,98**	175,34	506,92 €
YADFDY9907	- 168 495,13 €	- 3 467,04 €		- 29 451,88 €	- 1 172,63 €		20 321,89 €	9,86%		- 3 761,68 €	- 186 026,47 €	-54,54%	- 65 654,67 €	39,49	**78,76**	189,22	446,96 €
YZVDKS4565	- 154 000,48 €	- 6 381,84 €		- 25 878,09 €	- 1 247,30 €		14 313,95 €	9,86%		- 266,39 €	- 173 460,14 €	-44,10%	- 53 088,35 €	22,66	**29,55**	71,00	416,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 285 662,37 €**	**- 22 825,07 €**			**9,86%**			**- 429 170,73 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**400,72 €**
EZHKRY0519	- 406 296,90 €	- 18 618,19 €		- 126 587,77 €	- 6 879,09 €		14 279,57 €	9,86%		- 6 371,52 €	- 550 473,89 €	-28,26%	- 121 303,16 €	101,44	**122,68**	114,54	513,98 €
FLKSEM2564	- 517 838,53 €	- 55 838,93 €		- 45 125,23 €	- 3 363,97 €		21 839,29 €	9,86%		- 38 287,48 €	- 638 614,85 €	-48,80%	- 209 444,12 €	40,42	**113,24**	105,74	596,28 €
FQCUDF4767	- 535 391,69 €	- 56 363,17 €		- 65 821,48 €	- 3 636,71 €		22 946,33 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 677 356,72 €	-57,83%	- 248 185,99 €	39,89	**93,41**	87,22	632,45 €
GAPLXD7862	- 453 391,69 €	- 20 924,83 €		- 69 447,94 €	- 12 087,84 €		16 365,70 €	9,86%		- 12 112,70 €	- 551 599,29 €	-28,53%	- 122 428,56 €	98,43	**163,40**	152,57	515,03 €
GWJQYC1668	- 463 763,82 €	- 23 755,70 €		- 71 403,05 €	- 12 450,51 €		17 502,71 €	9,86%		- 18 642,49 €	- 572 512,87 €	-33,40%	- 143 342,14 €	101,46	**167,46**	156,36	534,56 €
IXXVDS8849	- 428 090,48 €	- 18 093,95 €		- 82 168,69 €	- 6 550,67 €		14 628,21 €	9,86%		- 5 569,00 €	- 525 844,59 €	-22,53%	- 96 673,86 €	99,05	**167,03**	155,95	490,98 €
KVEGXR0993	- 420 577,88 €	- 20 924,83 €		- 87 900,67 €	- 15 491,01 €		14 530,81 €	9,86%		- 12 098,80 €	- 542 462,37 €	-26,40%	- 113 291,64 €	126,96	**201,63**	188,26	506,50 €
MUCKZM3634	- 554 191,69 €	- 60 368,33 €		- 39 295,17 €	- 1 846,94 €		24 455,05 €	9,86%		- 48 757,39 €	- 680 004,46 €	-58,45%	- 250 833,73 €	39,89	**115,55**	107,89	634,92 €
NDKSYI8635	- 344 962,98 €	- 15 472,77 €		- 113 215,00 €	- 8 815,55 €		9 783,41 €	9,86%		- 270,38 €	- 472 953,28 €	-10,20%	- 43 782,55 €	117,50	**211,62**	197,59	441,60 €
NMIUQL7377	- 294 873,70 €	- 15 472,77 €		- 121 580,35 €	- 9 495,15 €		8 650,33 €	9,86%		- 270,38 €	- 433 042,03 €	-0,90%	- 3 871,30 €	128,35	**226,46**	211,44	404,33 €
OJJOIQ2786	- 467 979,53 €	- 55 838,93 €		- 48 853,07 €	- 3 666,82 €		20 397,24 €	9,86%		- 38 287,48 €	- 594 228,60 €	-38,46%	- 165 057,87 €	45,25	**119,86**	111,91	554,84 €
PNJXGT4426	- 369 409,39 €	- 17 045,48 €		- 89 957,01 €	- 7 183,39 €		11 581,91 €	9,86%		- 3 963,97 €	- 475 977,32 €	-10,91%	- 46 806,59 €	102,73	**174,43**	162,87	444,42 €
PSBLNI2760	- 306 777,70 €	- 15 472,77 €		- 109 675,09 €	- 8 527,97 €		8 646,00 €	9,86%		- 298,20 €	- 432 105,73 €	-0,68%	- 2 935,00 €	112,91	**205,33**	191,72	403,46 €
TRMVDG0610	- 345 878,79 €	- 17 045,48 €		- 146 061,48 €	- 7 997,39 €		11 433,48 €	9,86%		- 2 705,75 €	- 508 255,40 €	-18,43%	- 79 084,67 €	108,23	**145,80**	136,14	474,56 €
VNRMKG1021	- 467 565,11 €	- 56 363,17 €		- 74 826,61 €	- 4 123,83 €		20 722,28 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 621 246,43 €	-44,76%	- 192 075,70 €	47,93	**100,69**	94,01	580,06 €
XSMSXD8922	- 486 479,13 €	- 56 363,17 €		- 86 633,61 €	- 4 762,52 €		21 521,19 €	9,86%		- 39 076,09 €	- 651 793,33 €	-51,87%	- 222 622,60 €	58,47	**110,23**	102,92	608,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 606 987,30 €**	**- 48 554,41 €**			**9,86%**			**- 894 677,14 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**387,31 €**
BRZXYP4164	- 874 064,43 €	- 65 522,86 €		- 122 381,14 €	- 16 597,76 €		35 498,58 €	9,86%		- 45 359,81 €	- 1 088 427,42 €	-21,66%	- 193 750,28 €	114,92	**300,83**	130,23	471,18 €
CELVRL7951	- 744 557,42 €	- 24 947,00 €		- 210 718,35 €	- 16 732,48 €		25 845,14 €	9,86%		- 6 097,64 €	- 977 207,76 €	-9,22%	- 82 530,62 €	248,56	**413,51**	179,01	423,03 €
HKXQSX7470	- 801 703,83 €	- 62 691,99 €		- 150 619,79 €	- 11 220,80 €		30 989,12 €	9,86%		- 38 816,11 €	- 1 034 063,40 €	-15,58%	- 139 386,26 €	133,00	**328,81**	142,34	447,65 €
HYSAPI9367	- 668 399,46 €	- 23 898,53 €		- 224 368,48 €	- 17 841,41 €		22 208,27 €	9,86%		- 4 492,61 €	- 916 792,22 €	-2,47%	- 22 115,08 €	253,77	**425,25**	184,09	396,88 €
MMQALA0171	- 808 034,45 €	- 64 264,69 €		- 187 007,49 €	- 10 372,08 €		33 426,74 €	9,86%		- 41 223,66 €	- 1 077 475,64 €	-20,43%	- 182 798,49 €	123,59	**257,96**	111,67	466,44 €
NMYRNY2216	- 830 321,69 €	- 64 264,69 €		- 195 319,80 €	- 10 821,73 €		35 012,92 €	9,86%		- 41 223,66 €	- 1 106 938,65 €	-23,72%	- 212 261,51 €	131,01	**264,68**	114,58	479,19 €
QGNUIQ9565	- 684 394,54 €	- 29 476,40 €		- 192 558,08 €	- 8 112,59 €		27 691,89 €	9,86%		- 16 567,55 €	- 903 417,27 €	-0,98%	- 8 740,13 €	273,11	**467,89**	202,55	391,09 €
RPWFKU0860	- 783 982,82 €	- 63 216,22 €		- 225 637,13 €	- 12 461,71 €		32 707,38 €	9,86%		- 39 618,63 €	- 1 092 209,14 €	-22,08%	- 197 531,99 €	145,60	**276,70**	119,78	472,82 €
RUWDXV9232	- 776 455,28 €	- 29 476,40 €		- 176 621,88 €	- 7 474,00 €		31 310,91 €	9,86%		- 16 567,55 €	- 975 284,21 €	-9,01%	- 80 607,07 €	248,04	**431,66**	186,87	422,20 €
SPOBSM9694	- 856 064,43 €	- 62 691,99 €		- 136 673,20 €	- 10 087,79 €		34 054,05 €	9,86%		- 38 816,11 €	- 1 070 279,47 €	-19,63%	- 175 602,33 €	114,92	**304,07**	131,63	463,32 €
SSSYKO1434	- 778 725,72 €	- 62 691,99 €		- 147 509,56 €	- 10 968,13 €		33 992,06 €	9,86%		- 38 816,11 €	- 1 004 719,45 €	-12,30%	- 110 042,31 €	128,97	**323,30**	139,96	434,94 €
UNZKMS2545	- 700 960,50 €	- 26 729,41 €		- 225 257,79 €	- 18 850,32 €		24 586,53 €	9,86%		- 11 036,31 €	- 958 247,79 €	-7,11%	- 63 570,65 €	257,19	**429,53**	185,94	414,83 €
UWPLDN3339	- 647 712,75 €	- 28 427,93 €		- 201 714,16 €	- 8 875,71 €		23 021,71 €	9,86%		- 14 962,52 €	- 878 671,36 €	1,79%	16 005,78 €	272,38	**471,42**	204,08	380,38 €
WUYANL2444	- 866 064,43 €	- 63 216,22 €		- 191 274,27 €	- 10 602,89 €		34 856,56 €	9,86%		- 39 618,63 €	- 1 135 919,87 €	-26,96%	- 241 242,73 €	114,92	**248,93**	107,76	491,74 €
XWYAKE2710	- 892 064,43 €	- 68 353,73 €		- 122 187,99 €	- 16 685,74 €		36 943,10 €	9,86%		- 51 903,50 €	- 1 114 252,29 €	-24,54%	- 219 575,15 €	114,92	**300,79**	130,21	482,36 €
YLCMGY4830	- 713 579,06 €	- 28 427,93 €		- 203 959,94 €	- 8 965,71 €		24 796,78 €	9,86%		- 14 962,52 €	- 945 098,39 €	-5,64%	- 50 421,25 €	275,91	**476,52**	206,29	409,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**- 152 752,76 €**	**- 12 012,32 €**			**9,86%**			**- 212 575,39 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**535,45 €**
AJLBWM3592	- 141 950,05 €	- 6 548,59 €		- 75 857,44 €	- 5 765,39 €		3 939,15 €	9,86%		- 250,53 €	- 226 432,86 €	-6,52%	- 13 857,46 €	71,49	145,77	367,17	570,36 €
CMSXQS6996	- 273 930,77 €	- 42 720,87 €		- 26 814,71 €	- 1 890,01 €		14 047,24 €	9,86%		- 34 394,72 €	- 365 703,84 €	-72,03%	- 153 128,45 €	17,52	73,93	186,23	921,17 €
HCUSLR4159	- 272 882,04 €	- 37 403,41 €		- 46 241,42 €	- 3 468,22 €		14 301,59 €	9,86%		- 32 327,47 €	- 378 020,97 €	-77,83%	- 165 445,57 €	39,60	105,30	265,23	952,19 €
HNXFKH7383	- 184 425,41 €	- 10 218,24 €		- 55 554,10 €	- 9 113,46 €		6 847,28 €	9,86%		- 8 758,42 €	- 261 222,36 €	-22,88%	- 48 646,96 €	71,22	127,31	320,68	657,99 €
HZEDFA9590	- 240 343,02 €	- 41 410,28 €		- 30 153,48 €	- 2 161,25 €		11 742,82 €	9,86%		- 32 388,43 €	- 334 713,63 €	-57,46%	- 122 138,24 €	18,75	76,75	193,34	843,11 €
KLOEYM8129	- 156 096,36 €	- 7 859,18 €		- 70 945,31 €	- 5 609,83 €		5 221,16 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 238 594,87 €	-12,24%	- 26 019,47 €	79,69	140,91	354,94	600,99 €
MPDIGJ8607	- 172 425,41 €	- 8 016,45 €		- 101 565,30 €	- 5 594,25 €		6 285,52 €	9,86%		- 2 497,57 €	- 283 813,47 €	-33,51%	- 71 238,08 €	71,22	110,96	279,49	714,90 €
NKSAEF9283	- 166 950,05 €	- 7 859,18 €		- 64 625,17 €	- 5 096,39 €		5 544,18 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 242 291,95 €	-13,98%	- 29 716,56 €	71,49	129,70	326,69	610,31 €
OMKKWP0918	- 298 425,41 €	- 46 495,37 €		- 24 320,39 €	- 1 233,84 €		15 995,96 €	9,86%		- 43 119,64 €	- 397 598,69 €	-87,04%	- 185 023,30 €	17,34	75,00	188,92	1 001,51 €
PCXMGU8292	- 121 251,32 €	- 6 548,59 €		- 79 399,42 €	- 6 053,14 €		3 281,60 €	9,86%		- 250,53 €	- 210 221,40 €	1,11%	2 353,99 €	76,09	152,05	383,00	529,52 €
PFFTAR8953	- 175 653,56 €	- 9 327,04 €		- 101 118,72 €	- 5 508,69 €		7 098,02 €	9,86%		- 5 503,14 €	- 290 013,14 €	-36,43%	- 77 437,75 €	80,85	103,60	260,96	730,51 €
TBDQMT2857	- 277 425,41 €	- 42 878,14 €		- 36 195,38 €	- 2 030,69 €		14 310,67 €	9,86%		- 34 635,47 €	- 378 854,42 €	-78,22%	- 166 279,02 €	17,34	65,36	164,63	954,29 €
UVFWJD9342	- 197 425,41 €	- 9 327,04 €		- 90 333,03 €	- 4 925,25 €		7 890,55 €	9,86%		- 5 552,38 €	- 299 672,57 €	-40,97%	- 87 097,18 €	71,22	94,89	239,01	754,84 €
WMNIPP7094	- 274 191,31 €	- 37 560,68 €		- 75 246,44 €	- 4 229,89 €		14 864,91 €	9,86%		- 31 557,21 €	- 407 920,61 €	-91,89%	- 195 345,21 €	38,03	106,80	269,01	1 027,51 €
XILYDD3065	- 209 425,41 €	- 11 528,83 €		- 53 162,87 €	- 8 919,20 €		8 853,57 €	9,86%		- 10 764,71 €	- 284 947,45 €	-34,05%	- 72 372,06 €	71,22	126,17	317,80	717,75 €
XVNCTR9210	- 196 512,62 €	- 9 169,77 €		- 63 970,02 €	- 5 043,16 €		7 559,93 €	9,86%		- 5 311,63 €	- 272 447,28 €	-28,17%	- 59 871,89 €	73,75	131,63	331,57	686,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-315 380,29 €**		**-1 210 016,51 €**	**- 95 306,44 €**			**9,86%**			**-1 620 703,24 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**431,04 €**
AMVBBG8990	- 835 791,00 €	- 64 456,26 €		- 463 738,23 €	- 26 270,80 €		33 483,95 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 394 017,18 €	13,99%	226 686,06 €	212,48	758,73	201,79	370,75 €
BHBSVJ0367	- 1 111 527,32 €	- 43 565,84 €		- 456 799,84 €	- 23 130,05 €		51 746,97 €	9,86%		- 40 461,70 €	- 1 623 737,79 €	-0,19%	- 3 034,54 €	340,00	1086,66	289,01	431,85 €
CJKDLH5536	- 861 425,16 €	- 65 347,46 €		- 353 683,09 €	- 37 521,51 €		33 226,94 €	9,86%		- 40 450,88 €	- 1 325 201,14 €	18,23%	295 502,10 €	202,07	840,91	223,65	352,45 €
CZPUHQ5169	- 1 049 069,29 €	- 43 565,84 €		- 470 623,53 €	- 23 683,99 €		49 419,59 €	9,86%		- 40 461,70 €	- 1 577 984,77 €	2,64%	42 718,48 €	361,75	1118,09	297,36	419,68 €
DMMZWS5655	- 891 947,69 €	- 66 762,90 €		- 349 603,84 €	- 18 487,81 €		34 936,19 €	9,86%		- 43 722,72 €	- 1 335 588,77 €	17,59%	285 114,47 €	199,30	857,98	228,19	355,21 €
DMRTNN7482	- 830 975,73 €	- 66 762,90 €		- 358 513,05 €	- 18 844,82 €		33 125,56 €	9,86%		- 43 722,72 €	- 1 285 693,65 €	20,67%	335 009,59 €	213,32	878,23	233,57	341,94 €
GLTHVI4800	- 1 016 731,16 €	- 64 456,26 €		- 448 362,75 €	- 25 439,08 €		40 764,34 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 551 469,74 €	4,27%	69 233,50 €	198,75	746,30	198,48	412,62 €
IQUYVC1376	- 931 144,63 €	- 63 145,67 €		- 472 490,29 €	- 26 744,24 €		35 350,24 €	9,86%		- 35 238,55 €	- 1 493 413,13 €	7,85%	127 290,11 €	195,05	740,55	196,96	397,18 €
JGFFCE2663	- 895 408,52 €	- 64 456,26 €		- 485 915,58 €	- 27 470,47 €		37 244,80 €	9,86%		- 37 165,53 €	- 1 473 171,55 €	9,10%	147 531,69 €	232,28	776,65	206,56	391,80 €
MMQGVQ0964	- 1 088 161,15 €	- 44 614,32 €		- 448 221,64 €	- 25 635,34 €		48 710,10 €	9,86%		- 44 035,39 €	- 1 601 957,73 €	1,16%	18 745,52 €	302,35	1040,65	276,77	426,05 €
PUHXSQ2316	- 958 144,63 €	- 67 706,52 €		- 348 149,74 €	- 37 135,21 €		37 517,04 €	9,86%		- 45 903,95 €	- 1 419 523,01 €	12,41%	201 180,23 €	195,05	831,28	221,08	377,53 €
RCPFJC8248	- 945 254,63 €	- 64 456,26 €		- 445 722,96 €	- 25 296,29 €		36 857,14 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 481 117,83 €	8,61%	139 585,41 €	196,40	744,17	197,92	393,91 €
SAJMNR8212	- 898 762,97 €	- 67 706,52 €		- 350 366,46 €	- 37 544,03 €		35 455,08 €	9,86%		- 45 903,95 €	- 1 364 828,85 €	15,79%	255 874,39 €	198,47	835,87	222,31	362,99 €
UTJQAG2995	- 897 195,16 €	- 64 456,26 €		- 447 387,14 €	- 25 386,31 €		35 314,40 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 436 355,31 €	11,37%	184 347,94 €	197,88	745,51	198,28	382,01 €
XFAEQV5696	- 832 160,65 €	- 65 452,31 €		- 389 223,47 €	- 20 877,15 €		34 244,40 €	9,86%		- 41 637,12 €	- 1 315 106,29 €	18,86%	305 596,95 €	231,00	913,07	242,84	349,76 €
ZXHXHX4239	- 806 010,82 €	- 66 762,90 €		- 365 987,44 €	- 19 144,33 €		32 409,76 €	9,86%		- 43 722,72 €	- 1 269 218,46 €	21,69%	351 484,79 €	225,08	895,22	238,09	337,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 626,78 €**		**- 208 198,58 €**	**- 14 240,76 €**			**9,86%**			**- 323 066,12 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**268,10 €**
ACWWSB2069	- 409 267,36 €	- 28 218,10 €		- 112 192,25 €	- 7 204,19 €		46 629,38 €	9,86%		-12 754,26 €	- 523 006,78 €	-61,89%	-199 940,66 €	43,77	**268,25**	222,62	434,03 €
AENDBF9636	- 450 798,16 €	- 29 554,22 €		- 105 260,05 €	- 5 866,10 €		52 063,55 €	9,86%		-15 473,82 €	- 554 888,79 €	-71,76%	-231 822,67 €	40,80	**267,29**	221,82	460,49 €
BEHGJX1792	- 453 146,65 €	- 28 682,03 €		- 151 122,35 €	- 7 477,72 €		54 795,68 €	9,86%		-12 622,00 €	- 598 255,07 €	-85,18%	-275 188,94 €	48,05	**226,71**	188,14	496,48 €
BQVXVM0761	- 374 064,51 €	- 14 856,86 €		- 115 116,77 €	- 15 112,67 €		42 533,42 €	9,86%		- 4 756,08 €	- 481 373,48 €	-49,00%	-158 307,35 €	84,27	**288,22**	239,18	399,48 €
DTABPM4195	- 393 249,42 €	- 14 207,36 €		- 116 431,41 €	- 11 999,57 €		48 589,47 €	9,86%		- 3 122,50 €	- 490 420,79 €	-51,80%	-167 354,67 €	81,12	**283,86**	235,57	406,99 €
FGQDBT8256	- 448 601,93 €	- 3 555,37 €		- 150 753,13 €	- 13 264,00 €		57 407,99 €	9,86%		- 2 778,62 €	- 561 545,07 €	-73,82%	-238 478,95 €	122,89	**343,44**	285,01	466,01 €
ICDDVK8190	- 398 335,81 €	- 28 218,10 €		- 115 242,77 €	- 7 424,12 €		48 503,10 €	9,86%		-12 754,26 €	- 513 471,95 €	-58,94%	-190 405,83 €	48,24	**274,37**	227,69	426,12 €
KMMOUS9762	- 411 198,16 €	- 13 836,21 €		- 166 585,11 €	- 8 160,23 €		46 531,59 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 554 670,90 €	-71,69%	-231 604,78 €	76,08	**218,88**	181,65	460,31 €
NFVBWM9621	- 331 314,72 €	- 14 708,40 €		- 124 576,16 €	- 6 339,87 €		40 513,28 €	9,86%		- 4 076,19 €	- 440 502,06 €	-36,35%	-117 435,94 €	97,07	**315,36**	261,71	365,56 €
NHEFCR6277	- 343 433,82 €	- 14 021,79 €		- 178 656,53 €	- 8 739,73 €		40 898,05 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 505 376,59 €	-56,43%	-182 310,47 €	93,04	**234,69**	194,77	419,40 €
RFKMVQ2879	- 383 267,36 €	- 14 021,79 €		- 165 222,59 €	- 8 094,82 €		42 536,23 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 529 493,11 €	-63,90%	-206 426,99 €	79,49	**222,43**	184,59	439,41 €
UTTPYJ6966	- 352 457,81 €	- 13 372,28 €		- 130 366,78 €	- 8 751,57 €		40 699,60 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 465 605,48 €	-44,12%	-142 539,36 €	88,45	**296,19**	245,80	386,39 €
UYDDON5118	- 537 396,70 €	- 4 576,02 €		- 111 556,29 €	- 14 529,94 €		68 951,02 €	9,86%		- 4 756,08 €	- 603 864,00 €	-86,92%	-280 797,88 €	82,84	**284,67**	236,24	501,13 €
VPMFCN8472	- 413 198,16 €	- 15 042,44 €		- 107 684,45 €	- 13 896,24 €		47 399,84 €	9,86%		- 4 822,23 €	- 507 243,68 €	-57,01%	-184 177,56 €	76,08	**275,61**	228,72	420,95 €
ZCNMMR3202	- 350 959,09 €	- 14 708,40 €		- 117 871,79 €	- 6 101,45 €		40 262,52 €	9,86%		- 4 142,34 €	- 453 520,56 €	-40,38%	-130 454,44 €	85,15	**298,14**	247,42	376,37 €
ZEIJDU7138	- 442 861,24 €	- 29 888,25 €		- 100 241,48 €	- 11 312,52 €		50 987,52 €	9,86%		-16 153,71 €	- 549 469,69 €	-70,08%	-226 403,57 €	41,55	**262,54**	217,87	455,99 €
ZIKOJM9011	- 374 548,49 €	- 15 357,91 €		- 113 252,06 €	- 8 865,89 €		43 462,53 €	9,86%		- 5 842,06 €	- 474 403,88 €	-46,84%	-151 337,75 €	82,48	**294,41**	244,32	393,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 32 585,04 €**	**- 2 310,01 €**			**9,86%**			**- 42 076,71 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**489,26 €**
CBFHJS6511	- 137 814,24 €	- 17 605,20 €		- 12 105,88 €	- 583,24 €		14 497,92 €	9,86%		- 11 466,31 €	- 165 076,94 €	-292,32%	- 123 000,23 €	6,97	**14,39**	167,32	1 919,50 €
FPQPCE3460	- 83 469,91 €	- 2 295,46 €		- 6 961,34 €	- 497,37 €		8 396,38 €	9,86%		- 134,83 €	- 84 962,52 €	-101,92%	- 42 885,81 €	8,85	**19,86**	230,90	987,94 €
FPTMUU8376	- 92 286,39 €	- 2 944,96 €		- 11 039,92 €	- 531,11 €		8 696,43 €	9,86%		- 134,83 €	- 98 240,79 €	-133,48%	- 56 164,08 €	9,89	**16,24**	188,81	1 142,33 €
FSDLJY1755	- 68 286,39 €	- 1 831,52 €		- 9 479,36 €	- 644,20 €		7 456,08 €	9,86%		- 134,83 €	- 72 920,23 €	-73,30%	- 30 843,52 €	9,89	**24,21**	281,46	847,91 €
HZMMGG5758	- 88 135,00 €	- 3 130,53 €		- 6 706,07 €	- 1 008,48 €		9 013,69 €	9,86%		- 1 834,55 €	- 91 800,94 €	-118,18%	- 49 724,23 €	10,10	**21,29**	247,55	1 067,45 €
JLEUCU5732	- 132 624,32 €	- 17 605,20 €		- 12 397,30 €	- 597,22 €		13 920,03 €	9,86%		- 11 466,31 €	- 160 770,33 €	-282,09%	- 118 693,62 €	7,27	**14,66**	170,42	1 869,42 €
KNUOWB8995	- 120 995,24 €	- 18 347,49 €		- 8 234,39 €	- 1 035,83 €		13 987,31 €	9,86%		- 14 865,76 €	- 149 491,40 €	-255,28%	- 107 414,68 €	8,46	**24,07**	279,84	1 738,27 €
LAEXVF7207	- 83 966,85 €	- 2 481,03 €		- 12 996,04 €	- 633,77 €		8 425,18 €	9,86%		- 128,52 €	- 91 781,03 €	-118,13%	- 49 704,32 €	10,04	**19,29**	224,34	1 067,22 €
LBHRKD6093	- 77 814,24 €	- 1 831,52 €		- 8 617,96 €	- 582,09 €		8 544,24 €	9,86%		- 134,83 €	- 80 436,40 €	-91,17%	- 38 359,69 €	8,63	**22,48**	261,37	935,31 €
PSNHCP8409	- 108 238,09 €	- 16 677,34 €		- 9 354,71 €	- 620,29 €		12 314,82 €	9,86%		- 11 466,31 €	- 134 041,91 €	-218,57%	- 91 965,20 €	8,57	**24,49**	284,77	1 558,63 €
TGLSKX6317	- 91 814,24 €	- 2 481,03 €		- 11 593,22 €	- 566,43 €		9 412,49 €	9,86%		- 134,83 €	- 97 177,25 €	-130,95%	- 55 100,54 €	8,63	**18,01**	209,45	1 129,97 €
VYVDAM1944	- 101 814,24 €	- 2 944,96 €		- 9 788,97 €	- 471,06 €		9 784,59 €	9,86%		- 134,83 €	- 105 369,47 €	-150,42%	- 63 292,75 €	8,63	**15,10**	175,53	1 225,23 €
WWDKRJ7301	- 97 814,24 €	- 2 759,39 €		- 13 550,87 €	- 651,65 €		9 536,52 €	9,86%		- 134,83 €	- 105 374,45 €	-150,43%	- 63 297,74 €	8,63	**14,74**	171,35	1 225,28 €
ZTYHPF4466	- 93 100,41 €	- 3 130,53 €		- 5 952,32 €	- 885,12 €		9 582,34 €	9,86%		- 1 834,55 €	- 95 320,59 €	-126,54%	- 53 243,88 €	8,78	**19,53**	227,04	1 108,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 723 543,06 €**	**- 51 680,00 €**			**9,86%**			**- 982 071,64 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**396,48 €**
BBAYBL1503	- 595 748,10 €	- 37 544,03 €		- 286 185,99 €	- 38 907,80 €		63 586,26 €	9,86%		- 18 940,49 €	- 913 740,15 €	6,96%	68 331,49 €	81,51	739,72	298,64	368,89 €
DNIQFF7176	- 569 748,10 €	- 34 853,23 €		- 478 283,16 €	- 23 307,49 €		60 981,53 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 059 618,35 €	-7,90%	- 77 546,71 €	81,51	573,25	231,43	427,78 €
EAQSSJ6444	- 539 160,33 €	- 34 853,23 €		- 481 540,17 €	- 23 463,84 €		58 847,62 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 034 577,84 €	-5,35%	- 52 506,20 €	84,79	576,23	232,63	417,67 €
EFIOLR4607	- 559 939,22 €	- 37 544,03 €		- 288 617,72 €	- 39 305,80 €		60 678,52 €	9,86%		- 18 940,49 €	- 883 668,74 €	10,02%	98 402,90 €	85,76	745,41	300,93	356,75 €
GDXDHH8639	- 566 663,70 €	- 36 245,03 €		- 445 666,63 €	- 21 741,71 €		59 144,42 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 025 580,54 €	-4,43%	- 43 508,90 €	84,05	578,91	233,72	414,04 €
IGAZXF5380	- 530 027,86 €	- 38 212,10 €		- 291 925,85 €	- 33 133,94 €		57 637,44 €	9,86%		- 20 300,26 €	- 855 962,56 €	12,84%	126 109,08 €	93,19	765,09	308,88	345,56 €
KLCNFJ4582	- 701 407,35 €	- 24 629,04 €		- 336 617,97 €	- 34 723,25 €		85 843,74 €	9,86%		- 19 897,59 €	- 1 031 431,45 €	-5,03%	- 49 359,81 €	172,66	879,88	355,22	416,40 €
MKKRME3430	- 513 214,25 €	- 36 152,24 €		- 314 641,29 €	- 43 565,02 €		55 516,45 €	9,86%		- 18 863,11 €	- 870 919,46 €	11,32%	111 152,18 €	95,77	770,89	311,22	351,60 €
MKZVQM5806	- 520 205,51 €	- 36 430,60 €		- 301 169,39 €	- 35 714,89 €		55 402,59 €	9,86%		- 16 674,19 €	- 854 791,98 €	12,96%	127 279,66 €	90,32	754,07	304,43	345,09 €
NQQIBX0165	- 954 893,54 €	- 36 245,03 €		- 442 550,73 €	- 21 592,13 €		95 879,91 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 373 809,42 €	-39,89%	- 391 737,78 €	80,90	576,07	232,57	554,63 €
NSXNAU2405	- 490 836,29 €	- 36 152,24 €		- 338 703,14 €	- 47 503,18 €		53 879,74 €	9,86%		- 18 785,64 €	- 878 100,74 €	10,59%	103 970,90 €	137,80	827,22	333,96	354,50 €
PWQXAM6515	- 553 894,66 €	- 36 245,03 €		- 450 373,91 €	- 21 967,69 €		58 974,14 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 017 915,03 €	-3,65%	- 35 843,39 €	88,79	583,21	235,45	410,95 €
SIKYSZ0446	- 924 893,54 €	- 34 853,23 €		- 477 681,13 €	- 23 278,59 €		94 019,38 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 381 095,00 €	-40,63%	- 399 023,36 €	80,90	572,70	231,21	557,57 €
SSQDBF1586	- 940 500,62 €	- 36 245,03 €		- 447 263,40 €	- 21 818,37 €		93 967,17 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 366 268,15 €	-39,12%	- 384 196,51 €	85,66	580,37	234,30	551,58 €
VPARYU8433	- 599 748,10 €	- 36 245,03 €		- 443 152,76 €	- 21 621,03 €		62 842,05 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 052 332,76 €	-7,15%	- 70 261,12 €	81,51	576,62	232,79	424,84 €
VXKJLQ1978	- 531 353,78 €	- 36 245,03 €		- 452 879,42 €	- 22 087,97 €		55 537,47 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 001 436,62 €	-1,97%	- 19 364,98 €	91,32	585,50	236,37	404,29 €
YUZIFI7559	- 522 157,29 €	- 35 626,47 €		- 471 712,08 €	- 23 032,69 €		56 698,77 €	9,86%		- 14 253,04 €	- 1 010 082,80 €	-2,85%	- 28 011,16 €	101,87	608,59	245,70	407,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 374 414,84 €**	**- 26 827,47 €**			**9,86%**			**- 472 223,85 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**555,56 €**
CQKOKX0754	- 390 282,73 €	- 25 790,02 €		- 260 099,05 €	- 12 578,84 €		41 549,33 €	9,86%		- 12 981,15 €	- 660 182,45 €	-39,80%	- 187 958,60 €	49,97	315,99	371,75	776,69 €
HRMAYX0171	- 365 611,35 €	- 25 790,02 €		- 256 799,79 €	- 12 420,46 €		38 564,82 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 635 049,31 €	-34,48%	- 162 825,46 €	46,64	312,98	368,21	747,12 €
IYCPRB7708	- 302 732,11 €	- 10 436,98 €		- 196 843,20 €	- 21 316,13 €		32 549,05 €	9,86%		- 6 136,97 €	- 504 916,34 €	-6,92%	- 32 692,49 €	138,03	516,97	608,20	594,02 €
JWTTNG6434	- 330 992,33 €	- 11 055,54 €		- 189 830,25 €	- 20 975,20 €		35 726,44 €	9,86%		- 6 136,97 €	- 523 263,86 €	-10,81%	- 51 040,01 €	134,97	503,99	592,93	615,60 €
KIMHVU3510	- 368 102,89 €	- 24 398,22 €		- 293 857,19 €	- 14 199,42 €		40 176,52 €	9,86%		- 12 981,15 €	- 673 362,34 €	-42,59%	- 201 138,49 €	48,58	311,37	366,32	792,19 €
MJJJEL0854	- 406 986,55 €	- 25 790,02 €		- 252 644,01 €	- 12 220,96 €		42 468,17 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 668 165,89 €	-41,49%	- 195 942,04 €	42,45	309,18	363,75	786,08 €
QHLWQW2845	- 311 452,21 €	- 9 768,92 €		- 196 795,02 €	- 31 252,07 €		34 447,94 €	9,86%		- 4 777,19 €	- 519 597,48 €	-10,03%	- 47 373,63 €	135,50	499,18	587,27	611,29 €
VAHKYU0337	- 374 184,95 €	- 27 089,02 €		- 154 529,13 €	- 23 175,08 €		39 905,19 €	9,86%		- 17 525,11 €	- 556 598,11 €	-17,87%	- 84 374,25 €	43,40	412,97	485,85	654,82 €
VUETWC8178	- 376 986,55 €	- 24 398,22 €		- 287 774,41 €	- 13 907,41 €		40 607,64 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 675 451,47 €	-43,04%	- 203 227,62 €	42,45	305,82	359,79	794,65 €
WOSGKT2066	- 402 986,55 €	- 27 089,02 €		- 153 985,96 €	- 23 086,18 €		43 212,38 €	9,86%		- 17 525,11 €	- 581 460,45 €	-23,13%	- 109 236,59 €	42,45	411,70	484,35	684,07 €
XBBYEI5236	- 350 432,43 €	- 25 975,59 €		- 162 248,66 €	- 21 456,56 €		37 843,59 €	9,86%		- 15 258,81 €	- 537 528,46 €	-13,83%	- 65 304,61 €	47,71	420,09	494,23	632,39 €
XPFYPV7082	- 385 106,30 €	- 25 790,02 €		- 263 682,66 €	- 12 750,88 €		39 907,57 €	9,86%		- 12 969,79 €	- 660 392,08 €	-39,85%	- 188 168,22 €	53,58	319,26	375,60	776,93 €
XWLRBP0143	- 296 823,31 €	- 9 768,92 €		- 200 920,90 €	- 31 927,35 €		31 789,46 €	9,86%		- 4 777,19 €	- 512 428,22 €	-8,51%	- 40 204,36 €	142,71	508,84	598,64	602,86 €
YNYPQJ0122	- 351 316,48 €	- 27 089,02 €		- 178 105,76 €	- 27 033,82 €		38 272,97 €	9,86%		- 17 466,02 €	- 562 738,13 €	-19,17%	- 90 514,28 €	84,58	468,16	550,78	662,04 €
ZATXTK7450	- 334 614,81 €	- 24 398,22 €		- 290 872,90 €	- 14 056,16 €		35 850,72 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 641 083,88 €	-35,76%	- 168 860,02 €	45,57	308,65	363,12	754,22 €
ZJXPRN2447	- 314 433,90 €	- 22 851,80 €		- 236 716,93 €	- 16 537,57 €		36 097,69 €	9,86%		- 12 933,43 €	- 567 375,93 €	-20,15%	- 95 152,08 €	77,94	493,52	580,61	667,50 €
ZZRBYS8254	- 361 250,99 €	- 26 470,46 €		- 170 423,93 €	- 24 847,98 €		39 429,23 €	9,86%		- 17 513,75 €	- 561 077,88 €	-18,82%	- 88 854,02 €	56,52	444,11	522,48	660,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 167 248,85 €**	**- 11 892,52 €**			**9,86%**			**- 192 878,39 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**455,98 €**
CXHMJJ3206	- 159 161,43 €	- 3 023,75 €		- 50 105,32 €	- 3 447,00 €		20 467,10 €	9,86%		- 928,53 €	- 196 198,94 €	-1,72%	- 3 320,55 €	50,70	**111,17**	262,81	463,83 €
ECSIHU7619	- 206 466,61 €	- 3 302,11 €		- 38 716,17 €	- 2 714,71 €		26 242,73 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 226 055,15 €	-17,20%	- 33 176,76 €	35,99	**85,34**	201,74	534,41 €
GKJMKV0156	- 259 261,49 €	- 18 983,00 €		- 39 412,19 €	- 1 927,22 €		31 556,30 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 300 510,35 €	-55,80%	- 107 631,96 €	22,32	**60,38**	142,75	710,43 €
JNFYWH5534	- 171 094,99 €	- 3 023,75 €		- 43 659,68 €	- 2 982,30 €		22 060,25 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 199 851,76 €	-3,62%	- 6 973,37 €	41,26	**98,24**	232,26	472,46 €
JTKKHP1407	- 181 094,99 €	- 3 487,68 €		- 39 043,38 €	- 2 738,30 €		22 432,36 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 205 083,28 €	-6,33%	- 12 204,89 €	41,26	**90,78**	214,61	484,83 €
KOZDOV7628	- 190 114,13 €	- 3 673,26 €		- 58 175,72 €	- 2 834,46 €		23 595,51 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 232 353,33 €	-20,47%	- 39 474,94 €	39,90	**73,22**	173,10	549,30 €
MEVEIT7524	- 264 702,51 €	- 18 797,43 €		- 42 816,55 €	- 2 090,64 €		32 492,92 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 308 396,97 €	-59,89%	- 115 518,58 €	20,97	**58,70**	138,77	729,07 €
PJSRCX3577	- 200 114,13 €	- 4 137,19 €		- 53 559,41 €	- 2 590,45 €		23 967,62 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 237 584,85 €	-23,18%	- 44 706,46 €	39,90	**65,76**	155,46	561,67 €
QHKQUE7496	- 226 702,51 €	- 5 157,84 €		- 29 527,84 €	- 4 391,83 €		28 399,77 €	9,86%		- 4 550,73 €	- 241 930,98 €	-25,43%	- 49 052,59 €	34,51	**80,29**	189,82	571,94 €
SCLGFW5388	- 220 702,51 €	- 4 322,76 €		- 30 641,24 €	- 3 941,76 €		27 655,56 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 234 803,72 €	-21,74%	- 41 925,33 €	34,51	**80,58**	190,50	555,09 €
UKPZUO4470	- 194 208,74 €	- 3 487,68 €		- 45 189,41 €	- 3 181,40 €		22 572,86 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 224 592,65 €	-16,44%	- 31 714,26 €	50,26	**103,10**	243,74	530,95 €
WYGHZL5296	- 190 458,11 €	- 4 137,19 €		- 40 379,24 €	- 3 616,03 €		23 637,10 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 217 804,47 €	-12,92%	- 24 926,07 €	40,83	**91,54**	216,41	514,90 €
XRHDBC9677	- 207 851,55 €	- 3 487,68 €		- 35 130,45 €	- 2 456,19 €		25 967,60 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 224 109,56 €	-16,19%	- 31 231,17 €	35,52	**82,94**	196,07	529,81 €
YJDGYC1563	- 168 587,81 €	- 2 838,18 €		- 48 445,13 €	- 3 327,31 €		21 921,66 €	9,86%		- 1 045,21 €	- 202 321,99 €	-4,90%	- 9 443,60 €	43,48	**103,05**	243,62	478,30 €
YKHLPG2316	- 228 702,51 €	- 4 137,19 €		- 48 214,51 €	- 2 333,87 €		27 779,59 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 256 759,76 €	-33,12%	- 63 881,37 €	34,51	**60,88**	143,92	607,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 108 410,67 €**	**- 7 610,29 €**			**9,86%**			**- 133 102,92 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**253,05 €**
DRNFHR0053	- 215 540,99 €	- 6 459,31 €		- 47 734,24 €	- 2 318,52 €		24 432,07 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 249 181,18 €	-87,21%	- 116 078,26 €	28,87	63,81	121,32	473,73 €
EKYLNH8563	- 184 655,43 €	- 6 459,31 €		- 52 367,42 €	- 2 540,93 €		19 836,12 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 227 747,17 €	-71,11%	- 94 644,25 €	33,55	68,04	129,36	432,98 €
FTFEYG3575	- 168 617,75 €	- 5 809,81 €		- 43 919,91 €	- 3 059,32 €		19 552,80 €	9,86%		- 1 180,42 €	- 203 034,41 €	-52,54%	- 69 931,49 €	42,52	102,20	194,29	386,00 €
GHQWZV2165	- 154 174,60 €	- 6 682,00 €		- 49 491,62 €	- 2 285,61 €		18 658,92 €	9,86%		- 3 972,97 €	- 197 947,89 €	-48,72%	- 64 844,97 €	52,42	128,00	243,35	376,33 €
HMOUOS7817	- 209 713,63 €	- 6 273,74 €		- 51 805,40 €	- 2 513,95 €		22 964,84 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 248 902,08 €	-87,00%	- 115 799,16 €	28,19	62,74	119,28	473,20 €
HZYRMX6708	- 183 629,44 €	- 5 809,81 €		- 36 621,42 €	- 2 533,13 €		21 351,29 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 208 802,71 €	-56,87%	- 75 699,78 €	31,83	87,57	166,47	396,96 €
JGQJIC3334	- 174 387,62 €	- 5 809,81 €		- 38 714,29 €	- 2 684,02 €		20 269,22 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 202 813,71 €	-52,37%	- 69 710,79 €	34,90	91,76	174,45	385,58 €
LERPQB2666	- 202 950,60 €	- 6 644,89 €		- 31 358,19 €	- 3 661,31 €		22 831,84 €	9,86%		- 3 259,91 €	- 225 043,06 €	-69,07%	- 91 940,14 €	28,76	82,55	156,94	427,84 €
NNGKPK5075	- 162 314,88 €	- 5 345,88 €		- 43 988,78 €	- 2 965,76 €		19 780,53 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 196 394,96 €	-47,55%	- 63 292,04 €	35,12	100,35	190,78	373,37 €
OHOTLZ2740	- 161 160,26 €	- 5 809,81 €		- 46 350,68 €	- 3 234,57 €		18 442,81 €	9,86%		- 1 180,42 €	- 199 292,92 €	-49,73%	- 66 190,00 €	46,09	107,07	203,56	378,88 €
RVDMOC4607	- 249 713,63 €	- 21 119,56 €		- 44 709,24 €	- 2 187,69 €		27 926,24 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 302 695,55 €	-127,41%	- 169 592,63 €	18,04	62,73	119,25	575,47 €
VIXWBK1305	- 249 313,63 €	- 21 991,75 €		- 28 006,29 €	- 1 484,30 €		28 496,80 €	9,86%		- 15 611,22 €	- 287 910,39 €	-116,31%	- 154 807,47 €	18,04	79,24	150,65	547,36 €
ZEPARK0764	- 189 328,98 €	- 5 809,81 €		- 34 963,30 €	- 2 413,59 €		20 964,60 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 213 111,27 €	-60,11%	- 80 008,35 €	29,40	84,24	160,16	405,15 €
ZTNJNT7468	- 211 713,63 €	- 7 479,96 €		- 29 530,78 €	- 4 216,33 €		23 833,09 €	9,86%		- 4 959,63 €	- 234 067,25 €	-75,85%	- 100 964,33 €	28,19	81,41	154,77	444,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 553 057,55 €**	**- 39 041,73 €**			**9,86%**			**- 671 014,05 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**236,69 €**
DECCHU9102	- 1 072 215,90 €	- 87 215,90 €		- 240 220,50 €	- 11 758,39 €		121 188,51 €	9,86%		- 46 199,35 €	- 1 336 421,52 €	-99,16%	- 665 407,47 €	91,17	329,87	116,36	471,40 €
DLNQVT6569	- 666 733,28 €	- 29 465,68 €		- 236 037,97 €	- 11 258,69 €		78 053,91 €	9,86%		- 11 711,09 €	- 877 152,80 €	-30,72%	- 206 138,75 €	239,84	598,20	211,01	309,40 €
FDRRIU3545	- 703 755,17 €	- 27 461,50 €		- 224 803,11 €	- 26 697,67 €		81 805,59 €	9,86%		- 7 591,17 €	- 908 503,03 €	-35,39%	- 237 488,97 €	215,96	541,20	190,90	320,46 €
HHDHQS5042	- 738 177,33 €	- 25 976,91 €		- 226 742,85 €	- 15 911,61 €		83 139,93 €	9,86%		- 792,28 €	- 924 461,05 €	-37,77%	- 253 447,00 €	214,11	511,51	180,43	326,09 €
IHCZSK9363	- 757 575,78 €	- 31 321,41 €		- 207 678,52 €	- 9 894,46 €		91 646,49 €	9,86%		- 11 751,64 €	- 926 575,32 €	-38,09%	- 255 561,26 €	225,98	544,94	192,22	326,83 €
IJRCQA0429	- 995 090,23 €	- 87 958,19 €		- 233 717,05 €	- 11 446,19 €		110 071,64 €	9,86%		- 46 199,35 €	- 1 264 339,35 €	-88,42%	- 593 325,30 €	103,77	343,09	121,02	445,98 €
JNQCJN1565	- 870 262,38 €	- 29 317,22 €		- 187 083,63 €	- 22 803,34 €		98 389,96 €	9,86%		- 7 672,31 €	- 1 018 748,92 €	-51,82%	- 347 734,87 €	186,00	467,80	165,01	359,35 €
KPBDCV1262	- 1 070 615,90 €	- 90 704,66 €		- 155 915,59 €	- 8 469,58 €		123 470,75 €	9,86%		- 57 077,57 €	- 1 259 312,55 €	-87,67%	- 588 298,49 €	91,17	420,20	148,22	444,20 €
LQTSJC7306	- 763 443,23 €	- 25 976,91 €		- 224 700,93 €	- 15 764,40 €		92 567,32 €	9,86%		- 832,87 €	- 938 151,02 €	-39,81%	- 267 136,97 €	211,12	507,41	178,98	330,92 €
LXKHEN7790	- 798 274,51 €	- 28 574,93 €		- 307 643,15 €	- 14 878,39 €		86 806,03 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 063 438,37 €	-58,48%	- 392 424,32 €	202,61	362,56	127,89	375,11 €
LYABDI1270	- 803 783,28 €	- 29 465,68 €		- 218 289,16 €	- 10 627,52 €		102 076,75 €	9,86%		- 11 670,50 €	- 971 759,39 €	-44,82%	- 300 745,33 €	208,27	552,61	194,92	342,77 €
OIZSOF3091	- 814 097,25 €	- 25 976,91 €		- 210 628,61 €	- 14 749,85 €		91 405,31 €	9,86%		- 873,42 €	- 974 920,74 €	-45,29%	- 303 906,69 €	190,50	479,20	169,03	343,89 €
OKGTKX8786	- 743 076,81 €	- 25 976,91 €		- 241 567,58 €	- 16 980,41 €		90 841,19 €	9,86%		- 702,99 €	- 937 463,52 €	-39,71%	- 266 449,46 €	235,83	541,23	190,91	330,67 €
OVBUAL0861	- 675 753,62 €	- 31 321,41 €		- 249 805,24 €	- 11 392,54 €		75 901,93 €	9,86%		- 11 540,64 €	- 903 911,51 €	-34,71%	- 232 897,46 €	300,89	653,15	230,39	318,84 €
QTZPIK0333	- 902 262,38 €	- 28 574,93 €		- 291 179,08 €	- 14 088,02 €		98 886,10 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 138 091,74 €	-69,61%	- 467 077,68 €	186,00	347,53	122,58	401,44 €
RFCSDH0193	- 920 215,90 €	- 32 657,53 €		- 176 311,96 €	- 26 348,10 €		104 815,88 €	9,86%		- 14 471,20 €	- 1 065 188,80 €	-58,74%	- 394 174,74 €	183,51	462,06	162,99	375,73 €
RTBKUI0658	- 765 723,41 €	- 27 832,64 €		- 337 829,84 €	- 16 327,52 €		84 232,33 €	9,86%		- 792,28 €	- 1 064 273,35 €	-58,61%	- 393 259,30 €	213,90	370,97	130,85	375,41 €
UUWNHO9378	- 912 215,90 €	- 27 832,64 €		- 307 700,63 €	- 14 881,15 €		101 342,90 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 162 160,83 €	-73,19%	- 491 146,78 €	183,51	343,45	121,15	409,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 223 564,81 €**	**- 15 840,94 €**			**9,86%**			**- 265 710,67 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**281,18 €**
ACRSZS7616	- 363 926,53 €	- 12 988,14 €		- 111 534,87 €	- 5 388,96 €		39 416,15 €	9,86%		- 898,11 €	- 455 320,46 €	-71,36%	-189 609,79 €	77,32	**129,10**	136,61	481,82 €
ADKWIO3769	- 310 820,21 €	- 13 322,17 €		- 97 083,43 €	- 4 399,41 €		37 616,07 €	9,86%		- 4 760,38 €	- 392 769,54 €	-47,82%	-127 058,86 €	113,06	**247,12**	261,50	415,63 €
CUPHZE3537	- 323 750,46 €	- 13 322,17 €		- 85 329,26 €	- 3 981,42 €		39 554,26 €	9,86%		- 4 977,44 €	- 391 806,48 €	-47,46%	-126 095,81 €	92,16	**216,92**	229,55	414,61 €
CXRLNK1318	- 349 956,86 €	- 12 013,89 €		- 80 630,75 €	- 5 675,61 €		41 252,90 €	9,86%		- 898,11 €	- 407 922,31 €	-53,52%	-142 211,64 €	79,67	**181,10**	191,64	431,66 €
DDEBNR1425	- 373 201,92 €	- 12 013,89 €		- 76 055,18 €	- 5 345,73 €		41 661,15 €	9,86%		- 898,11 €	- 425 853,68 €	-60,27%	-160 143,00 €	72,97	**171,93**	181,93	450,64 €
DELXIR2220	- 323 416,90 €	- 12 292,24 €		- 153 197,79 €	- 7 424,21 €		36 309,14 €	9,86%		- 722,78 €	- 460 744,79 €	-73,40%	-195 034,11 €	112,04	**172,24**	182,27	487,56 €
DENPVB3270	- 502 372,16 €	- 36 286,79 €		- 57 097,48 €	- 2 983,88 €		56 593,48 €	9,86%		- 21 974,66 €	- 564 121,50 €	-112,31%	-298 410,82 €	41,29	**154,58**	163,58	596,95 €
FTUQUL9766	- 419 645,05 €	- 14 519,12 €		- 62 762,59 €	- 9 480,22 €		47 148,79 €	9,86%		- 5 997,27 €	- 465 255,46 €	-75,10%	-199 544,79 €	69,16	**163,97**	173,52	492,33 €
JYWCIA3757	- 403 456,15 €	- 12 988,14 €		- 106 119,26 €	- 5 128,98 €		44 193,35 €	9,86%		- 898,11 €	- 484 397,29 €	-82,30%	-218 686,62 €	71,86	**124,15**	131,38	512,59 €
LYCQFJ9969	- 416 645,05 €	- 12 709,78 €		- 110 086,62 €	- 5 319,44 €		45 846,42 €	9,86%		- 898,11 €	- 499 812,57 €	-88,10%	-234 101,90 €	69,16	**121,07**	128,12	528,90 €
MEVEDU4800	- 424 366,28 €	- 12 570,60 €		- 74 263,14 €	- 8 809,32 €		51 287,18 €	9,86%		- 3 447,69 €	- 472 169,85 €	-77,70%	-206 459,18 €	71,19	**179,22**	189,65	499,65 €
RMWHRD8160	- 476 645,05 €	- 34 978,50 €		- 90 093,13 €	- 4 396,64 €		53 288,52 €	9,86%		- 17 895,33 €	- 570 720,13 €	-114,79%	-305 009,46 €	41,29	**118,71**	125,61	603,94 €
VSNULM1115	- 401 734,01 €	- 13 266,50 €		- 66 310,33 €	- 8 311,59 €		44 848,25 €	9,86%		- 3 447,69 €	- 448 221,88 €	-68,69%	-182 511,20 €	69,97	**165,86**	175,51	474,31 €
XMZLQX8218	- 469 739,91 €	- 35 256,86 €		- 84 502,30 €	- 4 128,25 €		52 220,01 €	9,86%		- 17 895,33 €	- 559 302,64 €	-110,49%	-293 591,96 €	42,36	**120,31**	127,31	591,85 €
XSKIRL2733	- 493 273,54 €	- 34 978,50 €		- 94 365,21 €	- 4 601,72 €		57 919,65 €	9,86%		- 17 895,33 €	- 587 194,66 €	-120,99%	-321 483,99 €	45,60	**122,61**	129,74	621,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 141 071,93 €**	**- 10 129,30 €**			**9,86%**			**- 161 013,39 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**380,65 €**
AXACDO9349	- 214 492,71 €	- 16 223,78 €		- 31 073,87 €	- 1 501,87 €		25 885,92 €	9,86%		- 10 641,43 €	- 248 047,73 €	-54,05%	- 87 034,34 €	28,22	**39,95**	94,44	586,40 €
CWVUMV7676	- 166 195,50 €	- 3 465,66 €		- 45 703,59 €	- 2 204,45 €		20 693,76 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 198 073,97 €	-23,02%	- 37 060,58 €	42,93	**48,80**	115,38	468,26 €
DAZNVQ2635	- 181 004,98 €	- 3 697,63 €		- 46 356,71 €	- 2 227,22 €		21 770,88 €	9,86%		- 1 087,19 €	- 212 602,85 €	-32,04%	- 51 589,46 €	42,12	**44,91**	106,18	502,61 €
DTAGEQ6817	- 234 755,83 €	- 16 069,14 €		- 30 520,58 €	- 1 475,30 €		28 961,08 €	9,86%		- 10 641,43 €	- 264 501,20 €	-64,27%	- 103 487,81 €	24,42	**36,20**	85,57	625,30 €
DTIMFA5205	- 204 755,83 €	- 3 852,27 €		- 38 101,07 €	- 1 830,91 €		25 033,31 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 224 705,30 €	-39,56%	- 63 691,91 €	37,04	**40,62**	96,02	531,22 €
HWMGTL4432	- 153 032,28 €	- 4 037,84 €		- 31 340,06 €	- 1 176,96 €		19 620,05 €	9,86%		- 3 230,96 €	- 173 198,05 €	-7,57%	- 12 184,66 €	50,68	**83,62**	197,69	409,45 €
IAKRVN9597	- 187 306,36 €	- 3 311,02 €		- 26 813,07 €	- 1 925,78 €		23 449,05 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 197 105,71 €	-22,42%	- 36 092,32 €	37,71	**59,17**	139,87	465,97 €
IPIENV5519	- 198 089,16 €	- 4 006,92 €		- 22 278,28 €	- 3 540,64 €		24 929,95 €	9,86%		- 2 614,96 €	- 205 600,01 €	-27,69%	- 44 586,62 €	37,04	**57,20**	135,23	486,05 €
IQRNEN0440	- 160 414,78 €	- 3 465,66 €		- 55 015,73 €	- 2 651,48 €		20 056,50 €	9,86%		- 1 087,19 €	- 202 578,34 €	-25,81%	- 41 564,94 €	52,32	**57,31**	135,48	478,91 €
MQXPKS1009	- 171 786,35 €	- 2 924,41 €		- 29 471,34 €	- 2 083,41 €		22 148,66 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 185 315,37 €	-15,09%	- 24 301,98 €	39,01	**63,81**	150,85	438,10 €
ONABFU0639	- 203 089,16 €	- 4 702,81 €		- 22 166,62 €	- 3 585,77 €		25 550,12 €	9,86%		- 4 031,40 €	- 212 025,64 €	-31,68%	- 51 012,25 €	37,04	**57,18**	135,17	501,24 €
SVUFRW9139	- 193 939,42 €	- 3 883,20 €		- 26 563,74 €	- 1 088,01 €		25 147,73 €	9,86%		- 3 464,82 €	- 203 791,47 €	-26,57%	- 42 778,07 €	38,25	**66,86**	158,07	481,78 €
URBMJR8029	- 153 568,48 €	- 2 924,41 €		- 32 825,07 €	- 2 325,20 €		19 826,69 €	9,86%		- 1 142,88 €	- 172 959,33 €	-7,42%	- 11 945,94 €	43,93	**70,53**	166,75	408,89 €
YFVYJT3573	- 155 736,55 €	- 4 037,84 €		- 28 540,48 €	- 1 077,40 €		20 046,25 €	9,86%		- 3 464,82 €	- 172 810,85 €	-7,33%	- 11 797,45 €	45,70	**76,43**	180,69	408,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 103 044,82 €**	**- 7 377,66 €**			**9,86%**			**- 122 623,88 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**233,13 €**
CYJBMS3459	- 240 585,09 €	- 18 367,32 €		- 28 051,41 €	- 1 354,64 €		27 042,16 €	9,86%		- 11 059,49 €	- 272 375,80 €	-122,12%	- 149 751,91 €	20,95	32,55	61,88	517,82 €
EZSSHV9298	- 204 758,60 €	- 6 722,64 €		- 19 192,51 €	- 739,61 €		24 226,47 €	9,86%		- 3 882,89 €	- 211 069,77 €	-72,13%	- 88 445,89 €	30,80	54,69	103,97	401,27 €
FVLDRT1604	- 207 251,76 €	- 5 995,81 €		- 34 247,27 €	- 1 646,92 €		22 907,66 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 227 850,68 €	-85,81%	- 105 226,80 €	28,28	34,57	65,71	433,18 €
GHARLR9849	- 168 959,79 €	- 6 336,03 €		- 33 399,57 €	- 1 280,85 €		20 800,12 €	9,86%		- 3 492,18 €	- 192 668,30 €	-57,12%	- 70 044,41 €	52,36	89,20	169,58	366,29 €
GVLAEL2310	- 208 918,42 €	- 7 000,99 €		- 17 854,91 €	- 2 856,96 €		23 631,20 €	9,86%		- 4 449,46 €	- 217 449,56 €	-77,33%	- 94 825,68 €	28,28	48,05	91,35	413,40 €
HDGTZF7653	- 240 251,76 €	- 19 094,15 €		- 14 719,59 €	- 598,93 €		27 517,63 €	9,86%		- 13 325,79 €	- 260 472,59 €	-112,42%	- 137 848,70 €	20,95	45,08	85,70	495,20 €
LSLEYC0220	- 232 198,26 €	- 18 521,96 €		- 26 102,33 €	- 1 261,07 €		26 019,81 €	9,86%		- 11 059,49 €	- 263 123,32 €	-114,58%	- 140 499,44 €	22,79	34,56	65,71	500,23 €
MXDHGI4852	- 188 334,73 €	- 5 222,59 €		- 24 163,35 €	- 1 690,66 €		22 733,12 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 198 294,81 €	-61,71%	- 75 670,93 €	29,61	54,08	102,82	376,99 €
NJEJYV2230	- 158 687,74 €	- 5 222,59 €		- 29 553,76 €	- 2 079,28 €		19 285,53 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 177 874,44 €	-45,06%	- 55 250,56 €	37,50	64,89	123,36	338,16 €
PXHTXE4801	- 203 918,42 €	- 6 305,10 €		- 18 061,92 €	- 2 773,28 €		23 011,02 €	9,86%		- 3 033,03 €	- 211 080,73 €	-72,14%	- 88 456,85 €	28,28	48,10	91,45	401,29 €
QWPCPG6585	- 206 847,84 €	- 5 995,81 €		- 34 990,60 €	- 1 682,60 €		22 832,51 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 228 225,78 €	-86,12%	- 105 601,90 €	29,03	35,24	67,01	433,89 €
SMLTDA5034	- 190 934,03 €	- 5 763,84 €		- 36 133,94 €	- 1 747,59 €		22 580,12 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 213 615,88 €	-74,20%	- 90 992,00 €	31,88	41,55	78,99	406,11 €
TVJZXJ0402	- 199 520,63 €	- 6 150,45 €		- 32 037,93 €	- 1 540,86 €		21 643,98 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 219 222,49 €	-78,78%	- 96 598,61 €	29,85	36,35	69,10	416,77 €
UDPHOZ7013	- 176 644,68 €	- 6 150,45 €		- 24 797,30 €	- 3 638,30 €		19 908,29 €	9,86%		- 2 882,79 €	- 194 205,22 €	-58,37%	- 71 581,34 €	35,51	59,20	112,55	369,21 €
UDSKCP5674	- 170 996,94 €	- 5 763,84 €		- 39 929,03 €	- 1 929,78 €		19 129,47 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 201 031,56 €	-63,94%	- 78 407,68 €	35,71	45,02	85,58	382,19 €
XRLFZO5990	- 195 437,13 €	- 5 609,20 €		- 21 396,35 €	- 1 531,24 €		21 928,20 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 203 662,31 €	-66,09%	- 81 038,43 €	28,60	49,34	93,81	387,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 152 292,17 €**	**- 10 880,36 €**			**9,86%**			**- 176 909,55 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**418,23 €**
AHLKIL3813	- 158 020,30 €	- 4 359,87 €		- 40 552,85 €	- 1 783,57 €		20 103,16 €	9,86%		- 3 648,09 €	- 188 261,52 €	-6,42%	- 11 351,97 €	50,66	105,71	249,90	445,06 €
AUSRCR2021	- 149 507,47 €	- 3 023,75 €		- 43 119,76 €	- 3 009,52 €		19 260,01 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 180 551,78 €	-2,06%	- 3 642,23 €	45,50	94,79	224,09	426,84 €
CARKFT0462	- 172 154,43 €	- 3 673,26 €		- 57 067,48 €	- 2 764,57 €		21 081,54 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 215 729,48 €	-21,94%	- 38 819,93 €	42,25	66,08	156,23	510,00 €
DOYZNH2858	- 162 348,70 €	- 3 673,26 €		- 43 997,90 €	- 3 854,25 €		21 190,81 €	9,86%		- 2 798,00 €	- 195 481,29 €	-10,50%	- 18 571,74 €	44,40	94,63	223,71	462,13 €
EAZSOY3709	- 240 759,25 €	- 18 797,43 €		- 42 255,07 €	- 2 049,20 €		29 310,99 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 287 032,72 €	-62,25%	- 110 123,17 €	23,41	52,38	123,83	678,56 €
GOHNMS4621	- 202 759,25 €	- 5 157,84 €		- 29 436,98 €	- 4 632,49 €		25 217,83 €	9,86%		- 4 550,73 €	- 221 319,44 €	-25,10%	- 44 409,90 €	38,38	78,05	184,51	523,21 €
IUSMBN8689	- 183 908,29 €	- 3 487,68 €		- 35 491,51 €	- 2 526,59 €		22 785,67 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 203 779,68 €	-15,19%	- 26 870,14 €	39,43	80,85	191,14	481,75 €
JQTAIO6130	- 221 830,99 €	- 18 983,00 €		- 41 446,09 €	- 2 010,37 €		26 372,06 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 270 381,16 €	-52,84%	- 93 471,61 €	27,39	56,43	133,41	639,20 €
KPYHQO2137	- 168 241,83 €	- 3 023,75 €		- 41 378,85 €	- 2 884,01 €		21 404,27 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 195 222,45 €	-10,35%	- 18 312,90 €	42,95	91,30	215,84	461,52 €
LHSVWZ6167	- 169 460,88 €	- 3 487,68 €		- 69 966,64 €	- 3 383,80 €		21 402,98 €	9,86%		- 875,53 €	- 225 771,56 €	-27,62%	- 48 862,01 €	50,48	73,07	172,75	533,74 €
OTCAJJ0525	- 160 689,62 €	- 3 673,26 €		- 64 278,32 €	- 3 110,73 €		19 529,13 €	9,86%		- 1 045,21 €	- 213 268,01 €	-20,55%	- 36 358,47 €	49,53	72,67	171,79	504,18 €
PXNGMO9742	- 168 412,19 €	- 3 023,75 €		- 39 604,84 €	- 2 756,11 €		21 595,51 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 193 352,67 €	-9,29%	- 16 443,12 €	40,35	87,74	207,43	457,10 €
RQFKLY5618	- 200 759,25 €	- 3 951,62 €		- 54 491,17 €	- 2 623,99 €		24 349,59 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 238 627,71 €	-34,89%	- 61 718,17 €	38,38	56,49	133,55	564,13 €
UIRMJA0206	- 204 759,25 €	- 4 137,19 €		- 49 743,81 €	- 2 396,09 €		24 597,66 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 237 589,97 €	-34,30%	- 60 680,42 €	38,38	56,95	134,62	561,68 €
VMHJOZ6653	- 196 759,25 €	- 4 322,76 €		- 30 550,38 €	- 4 182,42 €		24 473,62 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 214 192,19 €	-21,07%	- 37 282,64 €	38,38	78,33	185,18	506,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 123 398,76 €**	**- 8 773,11 €**			**9,86%**			**- 149 253,84 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**283,75 €**
AGBHUG0671	- 166 489,81 €	- 6 682,00 €		- 45 280,21 €	- 2 061,90 €		20 082,77 €	9,86%		- 3 899,97 €	- 204 331,13 €	-36,90%	- 55 077,28 €	52,53	116,64	221,76	388,46 €
AGQRAE5799	- 179 680,49 €	- 5 809,81 €		- 38 534,83 €	- 2 731,12 €		20 167,25 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 208 149,19 €	-39,46%	- 58 895,34 €	39,21	88,01	167,31	395,72 €
ESWUAK2917	- 253 246,67 €	- 21 991,75 €		- 26 026,86 €	- 1 348,84 €		29 019,48 €	9,86%		- 15 611,22 €	- 289 205,86 €	-93,77%	- 139 952,01 €	21,21	73,13	139,04	549,82 €
HGVBLN2491	- 185 822,66 €	- 7 479,96 €		- 33 248,26 €	- 5 170,57 €		20 877,20 €	9,86%		- 4 959,63 €	- 215 803,88 €	-44,59%	- 66 550,04 €	40,14	87,76	166,85	410,27 €
JJRWCN1408	- 215 646,67 €	- 7 479,96 €		- 29 566,46 €	- 4 567,98 €		24 355,77 €	9,86%		- 4 959,63 €	- 237 864,93 €	-59,37%	- 88 611,09 €	33,71	79,14	150,46	452,21 €
MJLWWN6876	- 193 469,71 €	- 6 459,31 €		- 55 777,03 €	- 2 689,47 €		21 833,70 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 238 122,01 €	-59,54%	- 88 868,17 €	40,14	64,35	122,34	452,70 €
ODSPWR0216	- 253 646,67 €	- 21 119,56 €		- 44 089,51 €	- 2 139,69 €		28 448,92 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 305 438,17 €	-104,64%	- 156 184,33 €	21,21	54,91	104,39	580,68 €
OOJKZT5096	- 267 129,12 €	- 2 168,26 €		- 61 604,84 €	- 2 969,24 €		32 643,74 €	9,86%		- 1 253,41 €	- 302 481,13 €	-102,66%	- 153 227,29 €	41,23	64,88	123,35	575,06 €
RTEEHC2674	- 180 669,45 €	- 5 995,38 €		- 58 909,84 €	- 2 859,11 €		20 263,24 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 229 730,73 €	-53,92%	- 80 476,88 €	39,30	70,00	133,09	436,75 €
TAYEEF0819	- 170 235,52 €	- 5 345,88 €		- 42 895,26 €	- 2 969,18 €		20 695,13 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 202 310,89 €	-35,55%	- 53 057,05 €	39,78	95,21	181,00	384,62 €
TDTRFS1021	- 198 143,58 €	- 6 459,31 €		- 57 752,85 €	- 2 784,32 €		21 102,00 €	9,86%		- 1 414,11 €	- 245 452,17 €	-64,45%	- 96 198,33 €	42,13	66,16	125,77	466,64 €
UCLZJW2663	- 196 958,86 €	- 5 809,81 €		- 35 532,26 €	- 2 514,65 €		21 978,57 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 220 397,19 €	-47,67%	- 71 143,35 €	34,81	81,99	155,87	419,01 €
UZZQHO5855	- 217 646,67 €	- 6 459,31 €		- 49 402,32 €	- 2 383,45 €		23 735,59 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 253 716,35 €	-69,99%	- 104 462,50 €	33,71	58,53	111,28	482,35 €
VCKUEV9471	- 209 646,67 €	- 6 644,89 €		- 31 070,46 €	- 3 960,02 €		23 611,56 €	9,86%		- 3 259,91 €	- 230 970,39 €	-54,75%	- 81 716,55 €	33,71	79,53	151,19	439,11 €
VMRBYW7769	- 171 727,85 €	- 6 180,96 €		- 50 052,75 €	- 4 201,59 €		21 380,21 €	9,86%		- 3 259,91 €	- 214 042,84 €	-43,41%	- 64 789,00 €	52,47	112,19	213,28	406,93 €
XZKUME7511	- 251 500,05 €	- 21 305,13 €		- 41 480,80 €	- 2 014,46 €		29 174,36 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 300 017,75 €	-101,01%	- 150 763,90 €	23,37	57,31	108,96	570,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**- 198 789,78 €**	**- 14 265,70 €**			**9,86%**			**- 269 573,49 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**398,31 €**
BZRDJI2239	- 238 504,35 €	- 16 755,44 €		- 22 297,95 €	- 1 458,66 €		29 296,01 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 260 754,07 €	3,27%	8 819,42 €	21,31	**58,95**	87,10	385,27 €
CQBPRZ0070	- 220 599,60 €	- 5 406,95 €		- 36 532,56 €	- 5 904,71 €		27 222,58 €	9,86%		- 4 278,37 €	- 245 499,61 €	8,93%	24 073,88 €	62,62	**89,71**	132,55	362,74 €
EMOLET6452	- 178 198,04 €	- 3 366,26 €		- 48 638,46 €	- 3 440,47 €		22 482,37 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 212 388,44 €	21,21%	57 185,04 €	66,20	**100,85**	149,01	313,81 €
FHTZXT7242	- 249 830,37 €	- 17 504,87 €		- 19 685,13 €	- 2 362,69 €		30 848,22 €	9,86%		- 12 559,07 €	- 271 093,90 €	-0,56%	- 1 520,41 €	20,84	**57,72**	85,29	400,55 €
JCTANN0700	- 253 061,14 €	- 17 954,52 €		- 19 473,42 €	- 826,93 €		31 248,95 €	9,86%		- 13 474,30 €	- 273 541,36 €	-1,47%	- 3 967,88 €	20,84	**59,89**	88,49	404,17 €
JHHBBD4846	- 187 576,01 €	- 4 422,60 €		- 41 048,85 €	- 1 544,00 €		24 168,46 €	9,86%		- 3 668,22 €	- 214 091,21 €	20,58%	55 482,28 €	65,68	**105,49**	155,86	316,33 €
JIHETP4875	- 190 670,49 €	- 3 937,25 €		- 78 932,92 €	- 3 805,89 €		22 381,54 €	9,86%		- 1 113,07 €	- 256 078,09 €	5,01%	13 495,40 €	75,17	**78,20**	115,54	378,37 €
LZNIFQ3841	- 228 020,08 €	- 17 811,77 €		- 22 057,59 €	- 943,06 €		27 804,66 €	9,86%		- 13 417,08 €	- 254 444,92 €	5,61%	15 128,56 €	24,25	**65,19**	96,31	375,95 €
MWGELC3376	- 195 024,23 €	- 16 612,69 €		- 33 226,19 €	- 2 246,54 €		23 630,44 €	9,86%		- 10 735,89 €	- 234 215,10 €	13,12%	35 358,39 €	36,34	**79,89**	118,03	346,06 €
OZNOGH4236	- 226 094,69 €	- 17 326,43 €		- 33 334,92 €	- 1 637,81 €		26 857,63 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 262 569,90 €	2,60%	7 003,59 €	24,83	**52,16**	77,07	387,96 €
PANNDP0851	- 256 753,44 €	- 17 326,43 €		- 29 380,46 €	- 1 447,98 €		30 943,63 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 284 998,36 €	-5,72%	- 15 424,87 €	20,84	**48,55**	71,74	421,10 €
RUXRZS0392	- 168 461,91 €	- 4 551,07 €		- 47 239,77 €	- 1 771,27 €		21 573,78 €	9,86%		- 3 925,83 €	- 204 376,06 €	24,19%	65 197,42 €	74,61	**122,01**	180,27	301,97 €
SSFPBT2431	- 212 138,06 €	- 4 514,78 €		- 37 198,28 €	- 5 951,55 €		26 363,88 €	9,86%		- 2 752,98 €	- 236 191,77 €	12,38%	33 381,71 €	62,62	**90,07**	133,08	348,98 €
TITYWB1338	- 215 340,86 €	- 16 612,69 €		- 24 980,07 €	- 1 652,03 €		26 454,54 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 243 164,79 €	9,80%	26 408,69 €	24,26	**63,35**	93,61	359,29 €
UYFYAG9622	- 171 535,27 €	- 4 422,60 €		- 43 984,87 €	- 1 648,41 €		22 028,91 €	9,86%		- 3 610,99 €	- 203 173,23 €	24,63%	66 400,26 €	70,90	**113,03**	167,01	300,20 €
VOPJHL0837	- 191 415,41 €	- 3 893,82 €		- 53 180,77 €	- 3 798,05 €		22 404,82 €	9,86%		- 1 370,68 €	- 231 253,92 €	14,21%	38 319,56 €	75,17	**111,58**	164,87	341,69 €
YWFJMH9636	- 168 718,21 €	- 4 422,60 €		- 46 678,01 €	- 1 744,18 €		21 675,20 €	9,86%		- 3 427,70 €	- 203 315,49 €	24,58%	66 257,99 €	75,69	**119,95**	177,23	300,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**- 137 243,20 €**	**- 9 843,20 €**			**9,86%**			**- 191 011,46 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**363,14 €**
ACDUWM0695	- 187 137,72 €	- 7 635,64 €		- 31 493,71 €	- 1 166,45 €		21 645,99 €	9,86%		- 5 576,30 €	- 211 363,84 €	-10,66%	- 20 352,38 €	51,25	82,01	155,91	401,83 €
BGDWNX8247	- 210 944,37 €	- 18 391,72 €		- 26 994,77 €	- 1 754,28 €		25 493,97 €	9,86%		-11 341,30 €	- 243 932,48 €	-27,71%	- 52 921,03 €	24,15	61,00	115,97	463,75 €
BQZLWY1244	- 222 027,52 €	- 7 727,82 €		- 25 629,72 €	- 4 151,92 €		24 724,00 €	9,86%		- 4 661,06 €	- 239 474,06 €	-25,37%	- 48 462,60 €	44,09	63,38	120,48	455,27 €
CLCBBT8812	- 185 223,05 €	- 7 492,90 €		- 33 690,89 €	- 1 301,57 €		22 382,48 €	9,86%		- 5 501,23 €	- 210 827,15 €	-10,37%	- 19 815,70 €	54,37	86,77	164,97	400,81 €
CVGSYU3997	- 193 037,77 €	- 5 544,38 €		- 33 562,31 €	- 2 368,28 €		22 302,43 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 213 820,59 €	-11,94%	- 22 809,14 €	44,48	69,13	131,42	406,50 €
DDXHRH0393	- 173 872,53 €	- 5 544,38 €		- 37 218,07 €	- 2 631,85 €		20 062,13 €	9,86%		- 1 535,21 €	- 200 739,92 €	-5,09%	- 9 728,47 €	49,83	76,46	145,36	381,63 €
EJIGOL7586	- 248 181,37 €	- 19 682,99 €		- 14 898,71 €	- 2 013,56 €		28 158,81 €	9,86%		-12 941,76 €	- 269 559,58 €	-41,12%	- 78 548,12 €	19,16	42,99	81,73	512,47 €
GLNJHJ8087	- 233 684,68 €	- 19 647,30 €		- 28 049,96 €	- 1 363,02 €		26 544,40 €	9,86%		-11 416,37 €	- 267 616,92 €	-40,11%	- 76 605,46 €	24,09	38,75	73,67	508,78 €
GUHXBT7312	- 266 390,67 €	- 20 275,39 €		- 14 173,69 €	- 562,83 €		29 857,53 €	9,86%		-13 856,99 €	- 285 402,04 €	-49,42%	- 94 390,59 €	19,16	44,70	84,99	542,59 €
IGWKFH0278	- 171 610,35 €	- 6 743,47 €		- 33 074,25 €	- 1 241,85 €		20 020,04 €	9,86%		- 4 050,90 €	- 196 700,78 €	-2,98%	- 5 689,32 €	53,12	84,99	161,58	373,96 €
MPEELI7235	- 258 181,37 €	- 19 647,30 €		- 23 164,73 €	- 1 128,50 €		28 445,05 €	9,86%		-11 416,37 €	- 285 093,22 €	-49,25%	- 94 081,76 €	19,16	34,29	65,19	542,00 €
MXAGNC9219	- 197 561,59 €	- 6 258,12 €		- 49 993,90 €	- 2 412,95 €		22 141,31 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 235 695,54 €	-23,39%	- 44 684,08 €	46,96	50,41	95,84	448,09 €
NTXZIY8410	- 185 155,65 €	- 6 835,65 €		- 30 925,33 €	- 4 969,84 €		20 559,47 €	9,86%		- 3 135,67 €	- 210 462,67 €	-10,18%	- 19 451,21 €	52,41	74,82	142,24	400,12 €
POBWVE3070	- 210 101,62 €	- 6 835,65 €		- 26 381,73 €	- 4 226,20 €		23 404,90 €	9,86%		- 3 135,67 €	- 227 275,97 €	-18,99%	- 36 264,52 €	44,48	64,18	122,01	432,08 €
RFVMER0658	- 220 101,62 €	- 6 799,96 €		- 45 246,13 €	- 2 173,94 €		23 691,13 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 252 240,79 €	-32,06%	- 61 229,33 €	44,48	44,47	84,54	479,55 €
WFHWAE8665	- 181 483,93 €	- 6 886,22 €		- 32 241,36 €	- 1 192,86 €		21 092,66 €	9,86%		- 3 975,84 €	- 204 687,54 €	-7,16%	- 13 676,08 €	52,58	83,93	159,56	389,14 €
YJCUVS3871	- 194 732,21 €	- 5 544,38 €		- 36 233,90 €	- 2 560,89 €		23 607,85 €	9,86%		- 1 460,06 €	- 216 923,60 €	-13,57%	- 25 912,14 €	48,39	74,48	141,60	412,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-133 177,62 €**		**- 487 207,72 €**	**- 33 442,15 €**			**9,86%**			**- 653 827,49 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**227,76 €**
ADWRQR6527	- 562 502,80 €	- 26 019,76 €		- 136 832,68 €	- 8 665,42 €		56 446,15 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 678 709,96 €	-3,81%	- 24 882,47 €	104,86	344,42	119,98	236,43 €
CBQUOH5517	- 799 348,96 €	- 11 727,70 €		- 202 394,48 €	- 8 382,08 €		96 808,21 €	9,86%		-11 739,37 €	- 936 784,37 €	-43,28%	-282 956,88 €	243,86	553,17	192,70	326,33 €
DSAJEM6460	- 764 486,22 €	- 4 527,48 €		- 240 643,95 €	- 15 666,02 €		95 638,92 €	9,86%		- 861,15 €	- 930 545,90 €	-42,32%	-276 718,41 €	220,11	542,78	189,08	324,16 €
DYJHAD3452	- 641 156,37 €	- 30 102,36 €		- 120 629,25 €	- 12 833,60 €		64 760,33 €	9,86%		- 7 934,34 €	- 747 895,59 €	-14,39%	- 94 068,10 €	101,79	335,78	116,97	260,53 €
FFEQPO1720	- 621 635,84 €	- 28 617,78 €		- 169 843,71 €	- 8 455,95 €		59 835,38 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 769 853,34 €	-17,75%	-116 025,85 €	104,18	293,25	102,16	268,18 €
FQABXW6491	- 783 680,69 €	- 7 867,79 €		- 242 631,92 €	- 16 032,61 €		97 904,21 €	9,86%		- 7 712,78 €	- 960 021,58 €	-46,83%	-306 194,09 €	223,71	547,58	190,75	334,43 €
FWBBMY6443	- 578 903,19 €	- 28 617,78 €		- 177 844,38 €	- 8 840,02 €		56 138,57 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 739 202,25 €	-13,06%	- 85 374,76 €	112,25	300,56	104,70	257,51 €
IFUOEB7741	- 483 731,39 €	- 27 504,34 €		- 161 295,44 €	- 16 437,02 €		51 651,10 €	9,86%		- 7 934,34 €	- 645 251,42 €	1,31%	8 576,06 €	123,83	407,53	141,97	224,78 €
JWKJQJ4331	- 598 411,63 €	- 26 019,76 €		- 135 360,39 €	- 8 559,27 €		60 382,68 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 709 103,82 €	-8,45%	- 55 276,33 €	102,70	341,46	118,95	247,02 €
KWMNFG9236	- 823 886,70 €	- 7 125,50 €		- 307 944,99 €	- 15 207,55 €		99 327,89 €	9,86%		- 861,15 €	-1 055 697,99 €	-61,46%	-401 870,50 €	218,14	437,04	152,25	367,76 €
LVXVGS2408	- 536 130,29 €	- 26 762,05 €		- 139 805,43 €	- 8 879,74 €		53 245,15 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 659 467,81 €	-0,86%	- 5 640,33 €	113,47	354,63	123,54	229,73 €
MZZWUR3608	- 500 718,58 €	- 26 019,76 €		- 149 125,84 €	- 9 551,70 €		50 293,87 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 636 257,45 €	2,69%	17 570,04 €	122,87	369,06	128,56	221,64 €
NIYIHW9447	- 875 855,91 €	- 91 489,80 €		- 115 222,69 €	- 5 386,90 €		91 699,46 €	9,86%		-57 339,59 €	-1 053 595,44 €	-61,14%	-399 767,95 €	72,32	336,96	117,38	367,03 €
QHWYTK9878	- 550 650,75 €	- 26 019,76 €		- 152 187,77 €	- 9 772,45 €		54 846,77 €	9,86%		- 1 029,97 €	- 684 813,92 €	-4,74%	- 30 986,44 €	127,35	375,20	130,70	238,56 €
QTIUWY6031	- 638 499,03 €	- 28 617,78 €		- 191 520,06 €	- 9 496,53 €		61 407,15 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 807 808,97 €	-23,55%	-153 981,48 €	126,05	313,05	109,05	281,40 €
SARFMG6673	- 657 156,37 €	- 28 617,78 €		- 167 473,61 €	- 8 342,17 €		64 264,19 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 798 461,19 €	-22,12%	-144 633,70 €	101,79	291,09	101,40	278,15 €
YBIIOM8858	- 622 411,63 €	- 29 360,07 €		- 124 056,95 €	- 13 128,42 €		63 359,52 €	9,86%		- 7 934,34 €	- 733 531,89 €	-12,19%	- 79 704,40 €	102,70	338,57	117,94	255,53 €
ZSECAY7008	- 614 411,63 €	- 26 762,05 €		- 132 453,57 €	- 8 349,70 €		61 374,96 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 721 737,45 €	-10,39%	- 67 909,96 €	102,70	339,90	118,40	251,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**- 378 161,90 €**	**- 26 274,04 €**			**9,86%**			**- 482 738,33 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**286,02 €**
CDHJZJ5426	- 417 733,77 €	- 23 565,90 €		- 112 771,93 €	- 7 443,05 €		41 898,86 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 521 573,66 €	-8,04%	- 38 835,33 €	112,75	**271,79**	161,03	309,03 €
CIPRAF2132	- 357 225,75 €	- 26 772,59 €		- 146 819,23 €	- 5 842,13 €		36 070,09 €	9,86%		- 8 011,62 €	- 508 601,23 €	-5,36%	- 25 862,90 €	197,40	**402,64**	238,56	301,34 €
FSFFLO3469	- 426 951,75 €	- 25 124,71 €		- 175 965,97 €	- 8 620,66 €		41 034,63 €	9,86%		- 1 575,67 €	- 597 204,12 €	-23,71%	- 114 465,79 €	141,35	**245,39**	145,39	353,84 €
GGAIXO1336	- 354 937,57 €	- 25 570,08 €		- 167 822,16 €	- 11 418,52 €		35 544,70 €	9,86%		- 5 655,00 €	- 529 858,64 €	-9,76%	- 47 120,30 €	193,42	**382,18**	226,44	313,93 €
LDKOJV5089	- 471 832,64 €	- 24 679,33 €		- 144 650,85 €	- 7 117,36 €		46 521,50 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 603 716,56 €	-25,06%	- 120 978,23 €	105,63	**212,66**	126,00	357,69 €
NZKQUA3087	- 531 476,63 €	- 60 309,29 €		- 122 928,81 €	- 6 125,76 €		55 046,80 €	9,86%		- 29 153,43 €	- 694 947,12 €	-43,96%	- 212 208,78 €	73,07	**211,91**	125,56	411,75 €
OFZURS5606	- 476 632,64 €	- 27 574,27 €		- 96 270,74 €	- 11 797,68 €		48 605,29 €	9,86%		- 10 116,54 €	- 573 786,58 €	-18,86%	- 91 048,24 €	105,63	**259,07**	153,49	339,96 €
QRGAKG1238	- 571 849,95 €	- 62 402,55 €		- 82 975,92 €	- 3 754,22 €		59 959,80 €	9,86%		- 35 680,36 €	- 696 703,20 €	-44,32%	- 213 964,87 €	65,11	**240,28**	142,36	412,79 €
SRBBWF9522	- 354 459,96 €	- 25 124,71 €		- 123 666,75 €	- 16 015,34 €		36 051,26 €	9,86%		- 5 946,19 €	- 489 161,70 €	-1,33%	- 6 423,37 €	148,53	**318,09**	188,46	289,82 €
TMEVTX5391	- 398 631,41 €	- 23 120,52 €		- 118 420,25 €	- 7 850,26 €		40 554,42 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 509 334,88 €	-5,51%	- 26 596,55 €	116,89	**278,98**	165,29	301,77 €
TONJCN6183	- 381 907,89 €	- 23 120,52 €		- 119 271,91 €	- 7 911,66 €		38 723,96 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 495 445,91 €	-2,63%	- 12 707,58 €	118,14	**280,69**	166,31	293,55 €
UHTEVJ6285	- 447 832,64 €	- 23 565,90 €		- 107 910,53 €	- 7 092,56 €		45 033,08 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 543 326,42 €	-12,55%	- 60 588,09 €	105,63	**262,05**	155,26	321,91 €
YLBWES0739	- 417 248,61 €	- 24 679,33 €		- 157 364,74 €	- 7 727,70 €		41 083,03 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 567 895,23 €	-17,64%	- 85 156,89 €	118,46	**224,27**	132,88	336,47 €
YQNZJB2679	- 356 270,96 €	- 25 603,49 €		- 131 305,67 €	- 5 562,32 €		38 104,28 €	9,86%		- 8 484,81 €	- 489 122,97 €	-1,32%	- 6 384,63 €	141,86	**347,83**	206,08	289,80 €
YWYPRO3926	- 462 232,64 €	- 25 570,08 €		- 96 284,61 €	- 11 792,07 €		46 819,19 €	9,86%		- 6 037,21 €	- 555 097,43 €	-14,99%	- 72 359,09 €	105,63	**259,07**	153,50	328,89 €
ZIILZX7856	- 362 054,30 €	- 23 510,23 €		- 246 129,18 €	- 12 065,14 €		36 614,35 €	9,86%		- 1 575,67 €	- 608 720,16 €	-26,10%	- 125 981,83 €	192,15	**316,38**	187,45	360,66 €
ZWJNEP0140	- 567 832,64 €	- 60 309,29 €		- 115 037,82 €	- 5 746,95 €		58 428,86 €	9,86%		- 29 153,43 €	- 719 651,26 €	-49,08%	- 236 912,93 €	65,11	**204,71**	121,29	426,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 152 377,15 €	- 4 348,40 €		- 5 381,24 €	- 320,51 €		8 285,53 €	9,86%		- 3 994,56 €	- 158 136,34 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 013,69 €
HZMUCX5400	- 130 249,59 €	- 2 602,70 €		- 7 509,14 €	- 447,25 €		7 204,68 €	9,86%		- 1 865,74 €	- 135 469,74 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	868,40 €
IGLGAL5286	- 146 417,05 €	- 3 866,11 €		- 8 934,05 €	- 1 229,65 €		8 197,23 €	9,86%		- 3 724,84 €	- 155 974,48 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	999,84 €
JTVELI0083	- 150 700,49 €	- 3 965,71 €		- 4 990,22 €	- 297,22 €		8 195,01 €	9,86%		- 3 698,60 €	- 155 457,24 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	996,52 €
KNWAVE1186	- 160 693,26 €	- 5 685,20 €		- 13 253,12 €	- 723,40 €		9 101,57 €	9,86%		- 5 935,70 €	- 177 189,10 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 135,83 €
OJTWBF3316	- 152 524,59 €	- 1 060,48 €		- 7 524,36 €	- 448,16 €		8 538,29 €	9,86%		- 1 962,57 €	- 154 981,87 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	993,47 €
OOEELC7106	- 191 736,73 €	- 9 385,35 €		- 4 321,52 €	- 257,39 €		11 230,18 €	9,86%		- 11 807,89 €	- 206 278,71 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 322,30 €
PBWNUB0527	- 147 264,02 €	- 3 965,71 €		- 5 043,38 €	- 300,39 €		8 091,58 €	9,86%		- 3 698,60 €	- 152 180,50 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	975,52 €
PKCDDQ9217	- 133 543,96 €	- 2 602,70 €		- 6 580,99 €	- 391,97 €		7 338,52 €	9,86%		- 1 865,74 €	- 137 646,83 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	882,35 €
QNIOYP2817	- 178 286,73 €	- 3 980,47 €		- 7 892,28 €	- 371,87 €		10 203,76 €	9,86%		- 5 724,46 €	- 186 052,06 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 192,64 €
RGWIDU3160	- 154 823,33 €	- 946,88 €		- 8 436,49 €	- 502,49 €		8 545,87 €	9,86%		- 1 161,55 €	- 157 324,87 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 008,49 €
RJHMEQ4119	- 156 699,38 €	- 3 970,95 €		- 11 726,83 €	- 639,42 €		8 893,18 €	9,86%		- 3 930,77 €	- 168 074,18 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 077,40 €
RPJPLB7403	- 143 547,06 €	- 3 860,86 €		- 5 669,68 €	- 337,69 €		7 865,51 €	9,86%		- 3 392,72 €	- 148 942,50 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	954,76 €
SUWZYB0447	- 152 894,37 €	- 3 761,26 €		- 10 290,10 €	- 1 200,08 €		8 311,92 €	9,86%		- 3 855,33 €	- 163 689,22 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 049,29 €
WEIENI3981	- 144 699,38 €	- 2 707,54 €		- 4 964,31 €	- 295,68 €		7 915,71 €	9,86%		- 2 607,98 €	- 147 359,18 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	944,61 €
WSMAPI2493	- 139 093,92 €	- 2 602,70 €		- 5 853,04 €	- 348,61 €		7 564,67 €	9,86%		- 2 156,49 €	- 142 490,08 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	913,40 €
XAPQQM8676	- 176 992,85 €	- 2 323,89 €		- 14 008,46 €	- 762,85 €		10 159,08 €	9,86%		- 3 770,26 €	- 187 699,23 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 203,20 €
YKVVJL3591	- 132 555,49 €	- 2 707,54 €		- 8 372,74 €	- 498,69 €		7 366,86 €	9,86%		- 1 509,56 €	- 138 277,16 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	886,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 934 991,01 €	- 39 458,21 €		- 184 359,55 €	- 10 164,13 €		44 546,56 €	9,86%		- 27 179,36 €	- 1 151 605,70 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	537,13 €
DHBJRV1196	- 989 776,14 €	- 5 890,68 €		- 140 757,76 €	- 13 164,05 €		55 905,65 €	9,86%		- 15 710,70 €	- 1 109 393,68 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	517,44 €
EMZJAJ6462	- 1 052 498,48 €	- 23 494,52 €		- 158 138,69 €	- 13 739,02 €		59 844,09 €	9,86%		- 28 471,54 €	- 1 216 498,16 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	567,40 €
EZHLQO7940	- 1 202 378,47 €	- 38 747,33 €		- 156 931,32 €	- 8 302,47 €		61 215,22 €	9,86%		- 43 197,38 €	- 1 388 341,75 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	647,55 €
LDADYU0216	- 1 008 578,65 €	- 24 763,17 €		- 122 655,04 €	- 12 669,11 €		57 999,28 €	9,86%		- 31 369,14 €	- 1 142 035,83 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	532,67 €
NEZUCT8466	- 908 188,84 €	- 40 831,71 €		- 123 476,35 €	- 12 702,02 €		43 054,03 €	9,86%		- 32 166,70 €	- 1 074 311,58 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	501,08 €
NJGFOU8850	- 901 564,70 €	- 5 777,08 €		- 158 224,54 €	- 13 891,93 €		50 454,02 €	9,86%		- 13 276,12 €	- 1 042 280,33 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	486,14 €
NOZCYW5512	- 1 007 682,03 €	- 24 343,78 €		- 159 556,62 €	- 8 265,33 €		58 142,87 €	9,86%		- 28 909,59 €	- 1 170 614,49 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	546,00 €
PCZKQN4392	- 957 944,71 €	- 24 649,57 €		- 129 405,82 €	- 12 967,58 €		54 207,25 €	9,86%		- 29 669,40 €	- 1 100 429,83 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	513,26 €
QLHEHQ9174	- 1 033 600,93 €	- 23 389,67 €		- 185 688,35 €	- 10 236,01 €		59 146,89 €	9,86%		- 27 205,98 €	- 1 220 974,05 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	569,48 €
SFOAIH3203	- 966 857,16 €	- 4 927,82 €		- 143 877,57 €	- 23 461,27 €		53 882,23 €	9,86%		- 14 688,85 €	- 1 099 930,44 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	513,03 €
TLGNRJ3704	- 857 329,85 €	- 21 845,62 €		- 154 092,81 €	- 13 726,37 €		40 314,82 €	9,86%		- 14 800,25 €	- 1 021 480,07 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	476,44 €
UYDMAU7817	- 991 634,52 €	- 39 458,21 €		- 181 129,77 €	- 9 989,42 €		46 766,12 €	9,86%		- 29 089,17 €	- 1 204 534,97 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	561,82 €
VAWYBY6594	- 940 785,89 €	- 24 649,57 €		- 139 880,62 €	- 13 387,33 €		53 748,89 €	9,86%		- 29 690,49 €	- 1 094 645,00 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	510,56 €
WEAAVB2162	- 957 572,05 €	- 39 458,21 €		- 185 260,94 €	- 10 212,89 €		45 027,43 €	9,86%		- 26 478,57 €	- 1 173 955,23 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	547,55 €
XXEQMR3252	- 1 018 365,61 €	- 23 913,91 €		- 122 286,77 €	- 18 181,95 €		58 540,94 €	9,86%		- 31 261,76 €	- 1 155 469,06 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	538,93 €
YHFNSH3988	- 1 023 034,52 €	- 56 349,09 €		- 155 890,54 €	- 8 260,77 €		49 125,52 €	9,86%		- 52 898,73 €	- 1 247 308,13 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	581,77 €
ZELRZZ5508	- 1 109 648,79 €	- 39 326,44 €		- 181 804,92 €	- 10 065,87 €		63 633,14 €	9,86%		- 48 881,14 €	- 1 326 094,02 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	618,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 401 393,87 €	- 7 763,43 €		- 14 885,69 €	- 2 283,18 €		51 421,72 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 379 307,84 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	790,22 €
EQMMAS1361	- 415 916,23 €	- 7 540,75 €		- 19 164,94 €	- 748,78 €		53 879,38 €	9,86%		- 3 945,07 €	- 393 436,38 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	819,66 €
FPAUDD2360	- 428 315,17 €	- 18 758,62 €		- 21 846,51 €	- 1 058,46 €		52 843,36 €	9,86%		- 8 935,97 €	- 426 071,36 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	887,65 €
GLFPBF2833	- 404 025,59 €	- 7 624,26 €		- 28 915,71 €	- 1 394,82 €		49 951,01 €	9,86%		- 416,97 €	- 392 426,32 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	817,55 €
HKRGCG5319	- 393 104,15 €	- 17 394,66 €		- 23 091,68 €	- 2 562,01 €		53 352,09 €	9,86%		- 11 233,49 €	- 394 033,89 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	820,90 €
JMRAOJ6963	- 452 644,38 €	- 20 175,35 €		- 23 884,47 €	- 1 057,94 €		62 503,33 €	9,86%		- 16 652,19 €	- 451 911,01 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	941,48 €
JNKUUJ8449	- 413 393,87 €	- 7 670,65 €		- 15 717,88 €	- 2 191,54 €		51 731,81 €	9,86%		- 2 420,37 €	- 389 662,49 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	811,80 €
KGHDHE4760	- 390 463,93 €	- 7 763,43 €		- 16 016,33 €	- 2 468,23 €		50 471,18 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 370 644,13 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	772,18 €
KIDGUF9511	- 464 882,87 €	- 24 956,74 €		- 11 956,22 €	- 491,97 €		58 870,03 €	9,86%		- 16 358,09 €	- 459 775,86 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	957,87 €
KPRBHK8235	- 437 293,73 €	- 20 887,13 €		- 22 183,74 €	- 1 074,65 €		56 392,96 €	9,86%		- 15 715,72 €	- 440 762,01 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	918,25 €
KTYYXP7552	- 409 026,67 €	- 6 928,36 €		- 30 887,96 €	- 1 509,76 €		53 411,32 €	9,86%		- 437,36 €	- 395 378,79 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	823,71 €
LFTZMA8876	- 376 296,73 €	- 6 956,19 €		- 18 969,95 €	- 2 673,95 €		49 787,98 €	9,86%		- 2 755,26 €	- 357 864,11 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	745,55 €
QUUGUJ2099	- 353 932,78 €	- 6 260,30 €		- 26 471,93 €	- 3 307,87 €		49 090,51 €	9,86%		- 2 734,88 €	- 343 617,24 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	715,87 €
RQRDID0426	- 382 511,67 €	- 7 763,43 €		- 17 292,42 €	- 2 677,09 €		50 695,98 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 363 952,01 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	758,23 €
VJMTFF0662	- 386 698,09 €	- 8 347,99 €		- 22 100,24 €	- 955,57 €		51 782,04 €	9,86%		- 5 507,49 €	- 371 827,35 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	774,64 €
XQVCIZ2821	- 426 393,87 €	- 7 624,26 €		- 24 762,56 €	- 1 195,44 €		52 103,91 €	9,86%		- 437,36 €	- 408 309,58 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	850,64 €
YLNQGM3045	- 451 893,87 €	- 18 758,62 €		- 19 052,88 €	- 924,35 €		55 155,18 €	9,86%		- 8 935,97 €	- 444 410,50 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	925,86 €
ZKYIVW4200	- 380 169,09 €	- 17 394,66 €		- 23 256,64 €	- 2 589,01 €		51 634,25 €	9,86%		- 11 233,49 €	- 383 008,64 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	797,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 093 030,22 €	- 55 109,80 €		- 136 337,75 €	- 7 566,35 €		59 420,71 €	9,86%		- 41 054,63 €	- 1 273 678,04 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 027,16 €
DPGXEJ4022	- 1 126 613,48 €	- 59 639,20 €		- 82 005,43 €	- 3 695,63 €		61 000,63 €	9,86%		- 49 630,34 €	- 1 260 583,45 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 016,60 €
FAGVDO6145	- 1 246 644,86 €	- 56 682,51 €		- 73 891,40 €	- 4 078,29 €		66 007,73 €	9,86%		- 46 961,66 €	- 1 362 250,99 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 098,59 €
IEJFMY1488	- 1 176 684,13 €	- 56 682,51 €		- 94 125,14 €	- 5 172,81 €		64 950,65 €	9,86%		- 44 470,00 €	- 1 312 183,95 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 058,21 €
ILZCAW3531	- 1 147 737,45 €	- 60 687,67 €		- 67 623,52 €	- 3 001,28 €		62 789,38 €	9,86%		- 51 347,04 €	- 1 267 607,58 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 022,26 €
IMYHHD5134	- 1 430 577,07 €	- 51 913,95 €		- 67 573,26 €	- 3 009,24 €		77 441,45 €	9,86%		- 56 159,83 €	- 1 531 791,91 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 235,32 €
NKVMPG8626	- 1 184 643,38 €	- 57 940,68 €		- 54 551,09 €	- 7 090,14 €		63 113,62 €	9,86%		- 51 097,81 €	- 1 292 209,47 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 042,10 €
OMIYCQ8981	- 1 168 199,29 €	- 56 682,51 €		- 85 833,13 €	- 4 724,27 €		62 518,17 €	9,86%		- 41 974,37 €	- 1 294 895,39 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 044,27 €
PABXHQ9581	- 1 233 808,29 €	- 58 989,15 €		- 47 831,83 €	- 6 948,04 €		67 422,56 €	9,86%		- 47 715,55 €	- 1 327 870,30 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 070,86 €
QAFZGG4818	- 1 227 799,98 €	- 56 682,51 €		- 76 622,81 €	- 4 226,04 €		65 089,79 €	9,86%		- 45 467,12 €	- 1 345 708,68 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 085,25 €
SDBIIF2579	- 1 184 117,30 €	- 58 989,15 €		- 48 113,54 €	- 7 000,00 €		63 692,78 €	9,86%		- 51 002,87 €	- 1 285 530,08 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 036,72 €
SDWMFD7897	- 1 153 940,29 €	- 57 940,68 €		- 59 733,13 €	- 8 045,84 €		61 407,32 €	9,86%		- 45 815,79 €	- 1 264 068,41 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 019,41 €
SLXBIO0038	- 1 265 444,86 €	- 60 687,67 €		- 43 633,06 €	- 2 039,95 €		67 516,46 €	9,86%		- 56 629,05 €	- 1 360 918,14 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 097,51 €
UWZVHY2588	- 1 148 992,29 €	- 58 989,15 €		- 55 653,36 €	- 8 390,53 €		61 868,28 €	9,86%		- 47 420,82 €	- 1 257 577,87 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 014,18 €
VQGZRE5227	- 1 201 399,29 €	- 58 989,15 €		- 49 985,75 €	- 7 345,28 €		65 667,51 €	9,86%		- 47 715,55 €	- 1 299 767,51 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 048,20 €
WSSYUK5924	- 1 187 254,09 €	- 56 682,51 €		- 79 899,45 €	- 4 403,29 €		63 885,47 €	9,86%		- 45 261,69 €	- 1 309 615,56 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 056,14 €
ZSZXQP6527	- 1 220 827,50 €	- 56 682,51 €		- 77 216,45 €	- 4 258,15 €		66 783,55 €	9,86%		- 46 216,04 €	- 1 338 417,10 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 079,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 564 640,27 €	- 43 648,20 €		- 68 505,92 €	- 3 852,16 €		29 620,50 €	9,86%		- 37 499,31 €	- 688 525,37 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	956,29 €
CCMJYI1166	- 548 128,08 €	- 44 539,40 €		- 53 793,10 €	- 5 803,93 €		28 470,84 €	9,86%		- 40 705,34 €	- 664 499,02 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	922,92 €
ERRTHB2303	- 502 337,40 €	- 44 644,24 €		- 74 642,87 €	- 3 942,88 €		26 580,81 €	9,86%		- 40 200,15 €	- 639 186,73 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	887,76 €
IVKBRA4461	- 604 946,90 €	- 40 134,05 €		- 72 857,19 €	- 4 087,54 €		32 716,23 €	9,86%		- 37 253,22 €	- 726 562,66 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 009,11 €
JDDUSA4162	- 549 543,27 €	- 43 648,20 €		- 69 250,64 €	- 3 892,45 €		29 626,16 €	9,86%		- 37 862,77 €	- 674 571,16 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	936,90 €
JOUBUD0675	- 519 519,16 €	- 44 539,40 €		- 55 941,17 €	- 6 200,09 €		27 516,86 €	9,86%		- 40 012,93 €	- 638 695,90 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	887,08 €
KXYQOK7638	- 531 251,27 €	- 44 539,40 €		- 53 925,03 €	- 5 828,26 €		28 011,96 €	9,86%		- 41 251,09 €	- 648 783,09 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	901,09 €
NHUDIQ7961	- 643 206,40 €	- 40 134,05 €		- 68 958,02 €	- 3 876,62 €		33 817,58 €	9,86%		- 37 999,88 €	- 760 357,39 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 056,05 €
NQHBVD1865	- 516 723,60 €	- 44 539,40 €		- 56 178,84 €	- 6 243,92 €		27 318,98 €	9,86%		- 40 012,93 €	- 636 379,71 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	883,86 €
NRWQMQ4063	- 531 636,00 €	- 43 648,20 €		- 73 565,95 €	- 4 125,88 €		28 823,39 €	9,86%		- 36 822,42 €	- 660 975,06 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	918,02 €
NZQLDH2729	- 557 980,77 €	- 44 539,40 €		- 52 998,00 €	- 5 657,29 €		28 949,92 €	9,86%		- 41 251,09 €	- 673 476,64 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	935,38 €
OLJYRV7982	- 542 900,69 €	- 43 648,20 €		- 70 533,64 €	- 3 961,85 €		28 968,86 €	9,86%		- 36 822,42 €	- 668 897,94 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	929,02 €
TAFNKV5944	- 647 146,80 €	- 40 134,05 €		- 68 715,98 €	- 3 863,53 €		34 375,50 €	9,86%		- 37 862,77 €	- 763 347,63 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 060,21 €
UDVXBS1213	- 565 893,09 €	- 41 025,25 €		- 67 680,02 €	- 6 916,78 €		30 944,88 €	9,86%		- 39 656,82 €	- 690 227,08 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	958,65 €
VAHQOQ5246	- 570 980,77 €	- 43 648,20 €		- 67 836,01 €	- 3 815,93 €		29 993,19 €	9,86%		- 38 045,05 €	- 694 332,77 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	964,35 €
XKTJIB9587	- 591 980,77 €	- 47 265,42 €		- 46 705,99 €	- 2 393,50 €		31 678,47 €	9,86%		- 46 529,22 €	- 703 196,43 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	976,66 €
YDPJXW4257	- 553 002,68 €	- 44 539,40 €		- 53 345,99 €	- 5 721,47 €		28 664,70 €	9,86%		- 40 871,82 €	- 668 816,66 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	928,91 €
ZNTDTF2980	- 527 661,48 €	- 44 539,40 €		- 54 785,09 €	- 5 986,88 €		27 716,14 €	9,86%		- 40 012,93 €	- 645 269,64 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	896,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 432 645,92 €	- 20 598,57 €		- 60 970,42 €	- 3 011,74 €		52 678,14 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 477 126,29 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	883,57 €
BLSAKY2034	- 413 859,92 €	- 20 737,75 €		- 43 347,59 €	- 5 157,23 €		54 918,45 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 444 161,26 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	822,52 €
CUVRDP1469	- 371 425,24 €	- 20 737,75 €		- 49 908,63 €	- 6 231,07 €		49 299,22 €	9,86%		- 15 860,82 €	- 414 864,29 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	768,27 €
IRLZDU1737	- 411 645,92 €	- 20 737,75 €		- 42 599,99 €	- 5 034,88 €		52 119,98 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 443 875,78 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	821,99 €
KZPXOX5515	- 424 645,92 €	- 20 784,14 €		- 53 482,42 €	- 3 836,39 €		52 554,10 €	9,86%		- 14 277,49 €	- 464 472,27 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	860,13 €
OKWIZG5317	- 395 085,44 €	- 20 737,75 €		- 44 242,36 €	- 5 303,68 €		51 457,20 €	9,86%		- 15 919,02 €	- 429 831,05 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	795,98 €
ORXHFF6945	- 383 680,77 €	- 20 737,75 €		- 48 879,23 €	- 6 062,59 €		50 914,50 €	9,86%		- 15 732,80 €	- 424 178,64 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	785,52 €
PZJGFK1715	- 402 923,71 €	- 21 238,79 €		- 45 439,92 €	- 3 824,35 €		53 463,11 €	9,86%		- 16 752,63 €	- 436 716,29 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	808,73 €
RKDKQC5251	- 382 488,56 €	- 20 737,75 €		- 45 893,13 €	- 5 573,86 €		49 799,77 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 420 870,74 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	779,39 €
RMEZBI2785	- 365 830,04 €	- 21 238,79 €		- 55 660,88 €	- 4 187,82 €		44 871,82 €	9,86%		- 16 880,66 €	- 418 926,36 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	775,79 €
UZXZMT6254	- 395 488,56 €	- 20 784,14 €		- 56 775,55 €	- 4 375,37 €		50 233,89 €	9,86%		- 14 277,49 €	- 441 467,23 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	817,53 €
VSIUFL0732	- 411 819,92 €	- 20 598,57 €		- 66 153,68 €	- 3 260,56 €		52 414,72 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 461 995,79 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	855,55 €
XWFZYO2803	- 420 867,92 €	- 20 598,57 €		- 62 365,69 €	- 3 078,72 €		52 239,87 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 467 248,80 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	865,28 €
XYFLXJ8397	- 428 245,92 €	- 21 285,19 €		- 53 300,74 €	- 2 518,41 €		53 000,63 €	9,86%		- 15 297,33 €	- 467 646,96 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	866,01 €
YBQLIU3772	- 412 867,92 €	- 20 784,14 €		- 54 288,27 €	- 3 968,29 €		52 115,83 €	9,86%		- 14 277,49 €	- 454 070,28 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	840,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 302 597,78 €	- 39 442,83 €		- 668 228,24 €	- 32 542,69 €		161 731,21 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 895 365,56 €	#N/A	#N/A	95,92	825,02	260,42	598,28 €
BMUDLK7447	- 1 285 716,67 €	- 40 296,46 €		- 637 673,09 €	- 30 272,89 €		164 918,99 €	9,86%		- 17 769,63 €	- 1 846 809,77 €	#N/A	#N/A	114,75	903,94	285,34	582,96 €
BQOTJR2816	- 1 370 049,98 €	- 39 860,37 €		- 422 711,21 €	- 58 584,89 €		170 230,27 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 739 793,99 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	549,18 €
BVVCCK3463	- 1 211 390,13 €	- 40 296,46 €		- 637 985,14 €	- 30 283,99 €		155 233,60 €	9,86%		- 17 911,30 €	- 1 782 633,42 €	#N/A	#N/A	115,30	904,75	285,59	562,70 €
CQYJUI7317	- 1 363 049,98 €	- 38 051,03 €		- 697 056,33 €	- 33 926,60 €		168 803,86 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 977 565,30 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	624,23 €
DLCMZP3685	- 1 360 615,69 €	- 39 442,83 €		- 664 851,12 €	- 32 380,57 €		167 915,33 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 943 660,10 €	#N/A	#N/A	92,52	821,93	259,45	613,53 €
EZQOCM7186	- 1 313 048,47 €	- 37 618,05 €		- 671 105,11 €	- 39 019,15 €		168 385,19 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 908 957,09 €	#N/A	#N/A	95,11	875,84	276,47	602,57 €
IAKEGE9782	- 1 393 849,98 €	- 42 152,19 €		- 623 512,02 €	- 29 769,31 €		174 286,21 €	9,86%		- 23 864,98 €	- 1 938 862,26 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	612,01 €
JHGMGE6603	- 1 306 117,08 €	- 40 760,39 €		- 667 915,14 €	- 31 785,51 €		172 047,10 €	9,86%		- 23 794,15 €	- 1 898 325,17 €	#N/A	#N/A	106,05	888,02	280,31	599,22 €
JTTIVO6811	- 1 226 459,56 €	- 39 442,83 €		- 685 622,18 €	- 33 377,70 €		156 008,30 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 843 179,19 €	#N/A	#N/A	113,47	840,90	265,44	581,81 €
NGSDSV3596	- 1 341 817,69 €	- 39 628,40 €		- 627 577,12 €	- 36 886,85 €		169 107,71 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 893 353,87 €	#N/A	#N/A	95,08	865,62	273,24	597,65 €
NOZAGE1040	- 1 559 507,53 €	- 23 715,23 €		- 432 133,36 €	- 59 198,42 €		206 520,67 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 886 851,68 €	#N/A	#N/A	91,39	1083,82	342,11	595,60 €
QMLVIL2597	- 1 492 373,47 €	- 39 860,37 €		- 424 758,31 €	- 58 919,93 €		185 424,96 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 849 304,93 €	#N/A	#N/A	93,14	1072,62	338,58	583,75 €
QNOSTH4553	- 1 301 062,49 €	- 39 628,40 €		- 629 132,00 €	- 37 141,34 €		167 347,53 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 856 168,22 €	#N/A	#N/A	97,79	869,26	274,39	585,91 €
VNSCFA2619	- 1 283 509,05 €	- 39 860,37 €		- 426 640,47 €	- 59 227,98 €		163 924,87 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 664 130,82 €	#N/A	#N/A	96,43	1077,03	339,97	525,29 €
WHCFXE9524	- 1 247 837,85 €	- 40 528,43 €		- 428 209,45 €	- 52 211,62 €		159 955,96 €	9,86%		- 20 177,59 €	- 1 629 008,98 €	#N/A	#N/A	100,96	1093,62	345,21	514,21 €
XBDLNP2897	- 1 161 633,56 €	- 39 909,87 €		- 459 101,45 €	- 53 455,11 €		150 416,94 €	9,86%		- 20 106,76 €	- 1 583 789,82 €	#N/A	#N/A	140,99	1165,00	367,74	499,93 €
ZCCMOM4085	- 1 195 722,93 €	- 39 909,87 €		- 443 017,47 €	- 52 883,15 €		155 703,05 €	9,86%		- 20 177,59 €	- 1 596 007,95 €	#N/A	#N/A	112,39	1123,68	354,70	503,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 408 679,03 €	- 20 784,14 €		- 45 168,65 €	- 2 228,32 €		49 210,71 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 440 518,38 €	#N/A	#N/A	18,01	**74,90**	132,32	778,30 €
DWNDHZ0648	- 390 869,03 €	- 20 923,32 €		- 31 183,07 €	- 3 733,80 €		48 771,25 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 414 206,36 €	#N/A	#N/A	17,79	**89,00**	157,24	731,81 €
EZVKTU0999	- 368 713,90 €	- 20 923,32 €		- 34 365,12 €	- 4 254,60 €		48 012,17 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 396 513,16 €	#N/A	#N/A	23,35	**96,45**	170,40	700,55 €
IIEJKD3545	- 377 514,84 €	- 20 969,71 €		- 41 973,10 €	- 3 770,36 €		47 761,40 €	9,86%		- 14 425,74 €	- 410 892,35 €	#N/A	#N/A	25,60	**92,91**	164,15	725,96 €
KXFOCR4362	- 361 620,29 €	- 20 923,32 €		- 36 252,58 €	- 4 563,51 €		47 002,24 €	9,86%		- 16 125,46 €	- 392 482,92 €	#N/A	#N/A	26,65	**100,87**	178,21	693,43 €
LETRNK2313	- 397 467,96 €	- 20 784,14 €		- 49 730,00 €	- 2 447,29 €		49 456,42 €	9,86%		- 12 726,02 €	- 433 698,99 €	#N/A	#N/A	22,61	**79,06**	139,68	766,25 €
LJXKIC8872	- 394 583,31 €	- 20 784,14 €		- 48 771,32 €	- 2 401,27 €		49 113,90 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 430 295,08 €	#N/A	#N/A	21,65	**78,18**	138,14	760,24 €
MAMZNP3429	- 380 904,71 €	- 20 923,32 €		- 31 887,59 €	- 3 849,10 €		48 343,27 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 405 418,34 €	#N/A	#N/A	19,02	**90,65**	160,16	716,29 €
MYESBO2166	- 394 469,03 €	- 21 424,37 €		- 31 002,33 €	- 2 422,61 €		49 217,78 €	9,86%		- 17 288,22 €	- 417 388,79 €	#N/A	#N/A	17,79	**90,85**	160,52	737,44 €
NPWWME1865	- 352 381,34 €	- 20 923,32 €		- 41 301,14 €	- 5 389,80 €		45 791,01 €	9,86%		- 15 968,21 €	- 390 172,80 €	#N/A	#N/A	35,46	**112,68**	199,09	689,35 €
QDDIFX9443	- 407 869,03 €	- 20 598,57 €		- 49 696,22 €	- 2 445,67 €		49 081,34 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 444 397,10 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	785,15 €
QVMYKY5150	- 396 534,07 €	- 20 784,14 €		- 42 406,63 €	- 3 292,23 €		48 833,21 €	9,86%		- 14 568,66 €	- 428 752,53 €	#N/A	#N/A	18,07	**82,35**	145,50	757,51 €
UWMDJQ7643	- 391 119,03 €	- 20 969,71 €		- 38 376,62 €	- 3 181,73 €		48 730,94 €	9,86%		- 14 568,66 €	- 419 484,83 €	#N/A	#N/A	19,32	**84,49**	149,27	741,14 €
VVFKAQ7644	- 365 039,70 €	- 20 737,75 €		- 38 687,26 €	- 4 961,99 €		47 636,63 €	9,86%		- 16 125,46 €	- 397 915,52 €	#N/A	#N/A	26,11	**101,78**	179,82	703,03 €
WAARTL3271	- 407 469,03 €	- 21 470,76 €		- 37 318,73 €	- 1 726,99 €		49 651,90 €	9,86%		- 15 588,50 €	- 433 922,11 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	766,65 €
XWELHL2152	- 351 447,73 €	- 20 923,32 €		- 37 525,99 €	- 4 771,93 €		45 717,59 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 385 219,77 €	#N/A	#N/A	28,87	**103,85**	183,48	680,60 €
YZTMUO2980	- 385 488,68 €	- 20 969,71 €		- 40 264,32 €	- 3 490,69 €		48 763,31 €	9,86%		- 14 425,74 €	- 415 875,84 €	#N/A	#N/A	22,62	**88,91**	157,08	734,76 €
ZZSRHW7398	- 400 679,03 €	- 20 969,71 €		- 37 626,41 €	- 3 058,95 €		49 086,67 €	9,86%		- 14 568,66 €	- 427 816,09 €	#N/A	#N/A	18,01	**82,73**	146,17	755,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 983 162,92 €	- 83 238,62 €		- 54 425,27 €	- 2 320,76 €		119 747,49 €	9,86%		- 57 036,55 €	- 1 060 436,63 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 122,16 €
BPBXJQ3296	- 970 537,18 €	- 81 234,44 €		- 53 321,64 €	- 5 705,00 €		118 136,55 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 045 659,53 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 106,52 €
CJENIL4505	- 897 276,41 €	- 81 234,44 €		- 62 959,42 €	- 7 282,40 €		108 400,59 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 993 349,90 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 051,16 €
DDOGXZ5277	- 972 147,99 €	- 81 234,44 €		- 51 927,91 €	- 5 476,90 €		114 324,13 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 049 460,94 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 110,54 €
DNLIAS0715	- 892 901,72 €	- 81 234,44 €		- 75 094,43 €	- 9 268,51 €		107 809,25 €	9,86%		- 52 786,80 €	- 1 003 476,66 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 061,88 €
FCZLVG0561	- 995 055,94 €	- 79 749,86 €		- 88 943,40 €	- 4 324,11 €		114 085,03 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 100 187,20 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 164,22 €
HWHELT7505	- 1 011 055,94 €	- 80 492,15 €		- 69 954,00 €	- 3 412,51 €		115 077,31 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 096 036,21 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 159,83 €
IJZSIY8554	- 1 031 929,68 €	- 80 492,15 €		- 75 205,90 €	- 3 664,63 €		122 260,42 €	9,86%		- 46 158,33 €	- 1 115 190,27 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 180,10 €
JIZMJC0154	- 949 058,85 €	- 80 492,15 €		- 71 377,48 €	- 6 463,81 €		113 068,05 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 047 322,05 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 108,28 €
OCOPOP3170	- 992 566,50 €	- 80 492,15 €		- 81 687,11 €	- 3 975,77 €		117 368,27 €	9,86%		- 46 158,33 €	- 1 087 511,59 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 150,81 €
PIXKWJ3911	- 988 223,23 €	- 80 492,15 €		- 74 053,26 €	- 3 609,30 €		116 730,45 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 075 846,42 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 138,46 €
PRUAKX2982	- 950 674,04 €	- 80 492,15 €		- 81 308,15 €	- 3 957,57 €		111 757,70 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 050 873,14 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 112,04 €
XNPQSI3115	- 990 129,25 €	- 80 492,15 €		- 72 149,20 €	- 3 517,89 €		114 298,62 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 078 188,80 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 140,94 €
YISXIC0064	- 975 601,41 €	- 79 749,86 €		- 90 400,72 €	- 4 394,07 €		112 427,39 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 083 917,59 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 147,00 €
YQSBKA0537	- 930 387,72 €	- 81 234,44 €		- 57 165,84 €	- 6 334,18 €		112 806,64 €	9,86%		- 52 957,22 €	- 1 015 272,75 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 074,36 €
ZQJDKZ0056	- 1 003 622,09 €	- 80 492,15 €		- 70 665,91 €	- 3 446,69 €		114 800,70 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 089 625,08 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 153,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 340 038,70 €	- 17 853,62 €		- 24 889,39 €	- 1 106,01 €		43 988,75 €	9,86%		- 14 699,63 €	- 354 598,61 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	626,50 €
CPLTSR7144	- 344 177,93 €	- 17 853,62 €		- 25 874,82 €	- 1 141,06 €		45 317,39 €	9,86%		- 14 552,63 €	- 358 282,68 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	633,01 €
DKBRKU5137	- 378 948,33 €	- 17 436,08 €		- 17 991,34 €	- 2 413,00 €		47 790,46 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 382 848,07 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	676,41 €
DZDFHT3388	- 397 242,09 €	- 18 046,93 €		- 27 572,25 €	- 1 346,89 €		49 542,02 €	9,86%		- 16 682,64 €	- 411 348,79 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	726,76 €
GFAANG2087	- 390 242,43 €	- 18 464,48 €		- 22 288,70 €	- 945,63 €		49 604,05 €	9,86%		- 18 948,94 €	- 401 286,12 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	708,99 €
JEHQFK2409	- 359 139,72 €	- 18 046,93 €		- 30 871,34 €	- 1 404,83 €		47 667,10 €	9,86%		- 20 365,37 €	- 382 161,09 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	675,20 €
KNDLCX1610	- 353 381,61 €	- 17 436,08 €		- 21 281,27 €	- 2 951,46 €		45 682,05 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 363 218,15 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	641,73 €
LAKVYX5138	- 389 438,43 €	- 17 621,66 €		- 19 028,05 €	- 2 367,05 €		48 218,01 €	9,86%		- 12 433,34 €	- 392 670,51 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	693,76 €
LOAHGJ5688	- 396 164,29 €	- 18 039,19 €		- 20 998,61 €	- 852,91 €		50 847,78 €	9,86%		- 13 136,20 €	- 398 343,43 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	703,79 €
RQEMRN2499	- 370 403,43 €	- 17 436,08 €		- 19 676,31 €	- 2 688,77 €		48 764,71 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 375 289,65 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	663,06 €
SWQNJO3626	- 393 575,43 €	- 18 619,11 €		- 18 524,55 €	- 764,93 €		49 810,76 €	9,86%		- 18 948,94 €	- 400 622,19 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	707,81 €
SZROZC7963	- 372 408,33 €	- 17 436,08 €		- 18 427,01 €	- 2 484,30 €		47 547,10 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 377 058,40 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	666,18 €
TUSDZY6093	- 382 260,00 €	- 17 467,01 €		- 32 548,59 €	- 1 585,79 €		48 232,46 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 396 645,83 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	700,79 €
URGUFF6225	- 349 262,89 €	- 17 436,08 €		- 23 144,13 €	- 3 256,35 €		45 920,13 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 361 029,09 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	637,86 €
VSKSJY6477	- 389 375,43 €	- 17 467,03 €		- 22 595,64 €	- 2 515,57 €		48 132,99 €	9,86%		- 12 433,34 €	- 396 254,02 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	700,10 €
VUCMKB1955	- 396 472,09 €	- 17 467,01 €		- 27 896,33 €	- 1 362,45 €		48 335,03 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 405 879,76 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	717,10 €
ZPSBSB2315	- 396 409,09 €	- 17 312,38 €		- 31 336,41 €	- 1 527,59 €		48 250,00 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 409 352,37 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	723,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 411 452,86 €	- 20 598,57 €		- 53 281,53 €	- 2 617,78 €		49 547,98 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 451 308,24 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	797,36 €
CJKIEY9516	- 398 097,86 €	- 20 784,14 €		- 53 184,88 €	- 2 613,14 €		49 576,53 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 438 008,97 €	#N/A	#N/A	26,10	**82,21**	145,26	773,87 €
DIMZGQ3408	- 379 200,53 €	- 20 737,75 €		- 39 635,58 €	- 5 117,20 €		49 615,74 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 411 380,24 €	#N/A	#N/A	27,77	**104,00**	183,74	726,82 €
DRWIAW3676	- 404 182,86 €	- 20 969,71 €		- 39 747,68 €	- 3 406,13 €		49 550,33 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 433 361,25 €	#N/A	#N/A	21,72	**87,70**	154,94	765,66 €
EBCMHZ6966	- 394 328,26 €	- 20 923,32 €		- 33 291,57 €	- 4 078,89 €		49 233,25 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 419 693,72 €	#N/A	#N/A	21,47	**93,93**	165,96	741,51 €
FUUFNY9533	- 403 452,86 €	- 20 784,14 €		- 44 317,56 €	- 3 604,98 €		49 423,94 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 437 340,81 €	#N/A	#N/A	21,41	**86,83**	153,41	772,69 €
IPSYDG2333	- 383 867,86 €	- 20 923,32 €		- 35 214,61 €	- 4 393,63 €		49 918,07 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 410 786,28 €	#N/A	#N/A	24,83	**98,44**	173,92	725,77 €
IQJPNK9962	- 387 553,06 €	- 20 923,32 €		- 33 766,66 €	- 4 156,65 €		48 981,14 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 413 723,47 €	#N/A	#N/A	22,30	**95,05**	167,93	730,96 €
JSYZUX8906	- 355 079,76 €	- 21 424,37 €		- 40 989,89 €	- 2 777,78 €		45 353,43 €	9,86%		- 17 177,76 €	- 392 096,14 €	#N/A	#N/A	35,55	**116,51**	205,84	692,75 €
JXQBCP1376	- 417 297,86 €	- 20 784,14 €		- 49 698,39 €	- 2 445,77 €		52 128,11 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 451 003,53 €	#N/A	#N/A	22,58	**79,03**	139,63	796,83 €
KJRNQW9909	- 382 959,28 €	- 21 424,37 €		- 40 996,74 €	- 2 778,03 €		47 877,26 €	9,86%		- 17 177,76 €	- 417 458,91 €	#N/A	#N/A	35,56	**116,52**	205,87	737,56 €
LIVEXV1950	- 411 052,86 €	- 21 470,76 €		- 39 352,72 €	- 1 799,32 €		50 118,54 €	9,86%		- 15 625,04 €	- 439 182,15 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	775,94 €
QAZFQL7338	- 393 623,02 €	- 20 969,71 €		- 41 186,78 €	- 3 641,67 €		49 098,60 €	9,86%		- 14 531,70 €	- 424 854,29 €	#N/A	#N/A	24,23	**91,07**	160,90	750,63 €
REDKQB0056	- 389 141,37 €	- 20 737,75 €		- 44 134,79 €	- 5 853,58 €		51 037,26 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 425 061,66 €	#N/A	#N/A	35,62	**114,53**	202,35	750,99 €
TVYSYL7546	- 386 842,73 €	- 20 784,14 €		- 55 859,19 €	- 2 741,52 €		46 997,41 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 432 135,65 €	#N/A	#N/A	28,80	**84,66**	149,57	763,49 €
ULGLKD5874	- 357 012,76 €	- 21 424,37 €		- 41 288,07 €	- 2 788,39 €		46 393,68 €	9,86%		- 17 177,76 €	- 393 297,67 €	#N/A	#N/A	36,08	**117,27**	207,20	694,87 €
WEYHWX1437	- 365 142,84 €	- 20 923,32 €		- 38 438,13 €	- 4 921,22 €		47 527,02 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 398 129,92 €	#N/A	#N/A	30,46	**105,98**	187,25	703,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 401 091,58 €	- 15 947,94 €		- 34 047,44 €	- 1 694,08 €		50 335,70 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 413 826,91 €	#N/A	#N/A	19,96	**60,91**	80,72	548,36 €
FQRYKW5286	- 349 599,14 €	- 16 444,04 €		- 32 313,07 €	- 1 381,56 €		46 875,14 €	9,86%		- 15 200,74 €	- 368 063,41 €	#N/A	#N/A	35,33	**94,16**	124,77	487,72 €
HFEBVZ9794	- 350 512,67 €	- 15 902,21 €		- 34 505,29 €	- 1 586,89 €		48 080,74 €	9,86%		- 15 347,71 €	- 369 774,02 €	#N/A	#N/A	26,14	**92,78**	122,94	489,98 €
HOQGGO4997	- 356 305,84 €	- 15 851,64 €		- 28 242,93 €	- 3 260,84 €		47 927,65 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 370 092,63 €	#N/A	#N/A	25,88	**78,39**	103,88	490,41 €
IFNONR6090	- 375 134,03 €	- 15 994,39 €		- 24 364,62 €	- 2 626,09 €		48 985,70 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 383 565,90 €	#N/A	#N/A	20,82	**71,03**	94,12	508,26 €
IFQLNQ5339	- 414 731,34 €	- 18 213,35 €		- 23 307,13 €	- 1 044,71 €		53 912,45 €	9,86%		- 19 037,40 €	- 422 421,48 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	559,75 €
KFZFSE4677	- 349 213,04 €	- 16 301,29 €		- 29 901,22 €	- 1 421,61 €		47 062,93 €	9,86%		- 15 274,26 €	- 365 048,50 €	#N/A	#N/A	29,30	**86,03**	113,99	483,72 €
KHSHJQ0082	- 367 031,70 €	- 16 576,03 €		- 32 197,07 €	- 1 360,85 €		47 793,60 €	9,86%		- 13 675,24 €	- 383 047,29 €	#N/A	#N/A	34,93	**93,45**	123,83	507,57 €
KUWIGM8631	- 390 624,03 €	- 15 994,39 €		- 23 387,50 €	- 2 466,17 €		50 104,62 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 396 799,94 €	#N/A	#N/A	19,12	**68,74**	91,09	525,79 €
LBNYTN1733	- 372 509,50 €	- 15 994,39 €		- 25 159,79 €	- 2 756,23 €		49 784,64 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 381 067,74 €	#N/A	#N/A	22,21	**72,89**	96,59	504,95 €
LFQMWK6464	- 390 454,50 €	- 16 090,69 €		- 35 586,98 €	- 1 767,99 €		49 827,77 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 405 453,97 €	#N/A	#N/A	23,23	**64,03**	84,85	537,26 €
MZURQR6535	- 391 790,43 €	- 15 994,39 €		- 23 899,47 €	- 2 549,96 €		52 416,21 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 396 250,50 €	#N/A	#N/A	20,01	**69,94**	92,68	525,07 €
OQIKYJ9344	- 411 162,03 €	- 15 947,94 €		- 33 206,47 €	- 1 653,71 €		50 710,43 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 422 641,29 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	560,04 €
PJIVAH9939	- 392 837,77 €	- 18 081,37 €		- 23 995,01 €	- 1 085,76 €		52 721,25 €	9,86%		- 20 562,90 €	- 403 841,56 €	#N/A	#N/A	20,54	**72,80**	96,46	535,13 €
PYJQQP1699	- 370 241,54 €	- 16 126,38 €		- 27 103,54 €	- 3 043,19 €		47 105,79 €	9,86%		- 12 906,97 €	- 382 315,83 €	#N/A	#N/A	25,41	**77,06**	102,11	506,60 €
QZOOFM8504	- 418 423,57 €	- 17 585,26 €		- 33 206,47 €	- 1 653,71 €		53 607,12 €	9,86%		- 16 596,77 €	- 433 858,65 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	574,90 €
RLXDUV3824	- 403 988,58 €	- 16 126,38 €		- 23 535,62 €	- 2 459,24 €		50 605,70 €	9,86%		- 12 906,97 €	- 408 411,08 €	#N/A	#N/A	19,18	**68,71**	91,04	541,18 €
THJEQR0900	- 346 690,97 €	- 15 851,64 €		- 29 826,76 €	- 3 520,07 €		46 747,32 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 363 574,59 €	#N/A	#N/A	28,65	**82,10**	108,79	481,77 €
XRNZIY7060	- 388 549,13 €	- 15 947,94 €		- 38 637,64 €	- 1 914,43 €		49 923,11 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 406 507,61 €	#N/A	#N/A	24,60	**65,10**	86,27	538,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 4 185 940,41 €	- 120 537,83 €		- 778 079,67 €	- 39 474,61 €		549 749,43 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 620 380,18 €	#N/A	#N/A	330,82	**1536,28**	180,93	544,15 €
ETNOFS2105	- 4 255 545,41 €	- 119 795,54 €		- 783 299,46 €	- 39 725,19 €		550 900,76 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 693 561,92 €	#N/A	#N/A	316,93	**1521,89**	179,24	552,77 €
IMSTDG9542	- 3 923 346,29 €	- 120 537,83 €		- 914 507,60 €	- 46 023,90 €		520 948,29 €	9,86%		- 46 061,21 €	- 4 529 528,55 €	#N/A	#N/A	468,45	**1660,85**	195,60	533,45 €
JQYIEH0784	- 4 239 545,41 €	- 121 280,12 €		- 631 601,93 €	- 53 428,76 €		551 396,90 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 547 355,29 €	#N/A	#N/A	316,93	**1661,60**	195,69	535,55 €
KOYRIP6891	- 4 229 382,08 €	- 121 280,12 €		- 641 428,87 €	- 55 037,11 €		570 931,16 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 529 092,99 €	#N/A	#N/A	334,09	**1684,60**	198,40	533,40 €
KSFMMI9990	- 4 436 960,87 €	- 121 465,69 €		- 802 829,88 €	- 40 785,96 €		596 148,71 €	9,86%		- 73 256,77 €	- 4 879 150,45 €	#N/A	#N/A	330,17	**1576,74**	185,70	574,63 €
LBBWCT8303	- 4 401 472,05 €	- 119 795,54 €		- 780 115,25 €	- 39 572,33 €		567 167,29 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 819 884,97 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	567,65 €
LJZAAX9362	- 4 500 572,00 €	- 123 887,42 €		- 735 811,47 €	- 35 109,86 €		603 310,09 €	9,86%		- 63 623,63 €	- 4 855 694,29 €	#N/A	#N/A	472,33	**1965,72**	231,51	571,86 €
MUGIDZ0942	- 4 399 872,05 €	- 123 284,31 €		- 626 575,58 €	- 30 006,26 €		569 449,53 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 667 263,96 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	549,67 €
MZHSSC9027	- 4 212 581,88 €	- 119 795,54 €		- 790 818,18 €	- 40 086,13 €		554 423,97 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 654 954,84 €	#N/A	#N/A	324,51	**1528,75**	180,04	548,22 €
NNTCTO8614	- 4 914 404,40 €	- 86 365,10 €		- 640 872,06 €	- 54 945,98 €		655 091,44 €	9,86%		- 52 860,10 €	- 5 094 356,19 €	#N/A	#N/A	333,12	**1683,30**	198,25	599,97 €
NZNXBI3852	- 4 043 515,81 €	- 120 537,83 €		- 823 760,50 €	- 41 667,55 €		542 002,27 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 533 576,50 €	#N/A	#N/A	376,90	**1577,99**	185,84	533,93 €
OQCCYD8625	- 3 991 561,51 €	- 121 280,12 €		- 660 921,33 €	- 58 227,40 €		531 614,88 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 353 271,45 €	#N/A	#N/A	368,14	**1730,23**	203,77	512,69 €
ULXCZW2154	- 3 923 022,57 €	- 123 284,31 €		- 716 503,17 €	- 33 204,20 €		524 534,18 €	9,86%		- 56 939,44 €	- 4 328 419,50 €	#N/A	#N/A	473,63	**1920,99**	226,24	509,77 €
VHAGCZ1146	- 4 417 753,87 €	- 122 579,13 €		- 818 225,65 €	- 41 401,84 €		588 537,31 €	9,86%		- 73 292,63 €	- 4 884 715,82 €	#N/A	#N/A	352,16	**1553,78**	182,99	575,28 €
VKWVXQ2097	- 4 029 311,22 €	- 121 280,12 €		- 647 032,60 €	- 55 954,26 €		528 912,21 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 377 561,96 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	515,55 €
YOHURX5132	- 3 953 734,67 €	- 123 284,31 €		- 660 951,75 €	- 31 228,72 €		522 732,96 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 303 441,79 €	#N/A	#N/A	374,84	**1778,29**	209,43	506,82 €
ZBIFOX0979	- 4 385 472,05 €	- 121 280,12 €		- 629 762,85 €	- 53 127,76 €		567 663,43 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 674 875,33 €	#N/A	#N/A	313,71	**1657,29**	195,18	550,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 107 418,43 €**	**- €**			**3,00%**			**- 119 962,71 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**749,77 €**
BRCVVC9118	- 106 786,50 €	- 5 555,76 €		- 18 022,18 €	- €		24 954,15 €	3,00%		- 10 472,16 €	- 115 882,45 €	3,40%	4 080,26 €	8,39	20,42	127,60	724,27 €
FPCWGU0996	- 57 410,67 €	- 7 487,32 €		- 16 610,80 €	- €		9 855,36 €	3,00%		- 3 976,51 €	- 75 629,95 €	36,96%	44 332,76 €	15,58	32,82	205,09	472,69 €
HKKTIG7496	- 71 098,30 €	- 7 724,48 €		- 12 515,03 €	- €		12 497,70 €	3,00%		- 4 988,99 €	- 83 829,11 €	30,12%	36 133,60 €	10,22	25,25	157,79	523,93 €
JQYUBK1558	- 88 521,62 €	- 9 930,12 €		- 29 960,69 €	- €		17 563,75 €	3,00%		- 9 398,14 €	- 120 246,82 €	-0,24%	- 284,11 €	6,95	13,45	84,07	751,54 €
JXBWOB4648	- 73 052,83 €	- 6 827,17 €		- 22 262,11 €	- €		12 277,20 €	3,00%		- 3 864,19 €	- 93 729,10 €	21,87%	26 233,61 €	10,04	21,85	136,55	585,81 €
LITQIM2368	- 86 983,82 €	- 10 167,29 €		- 25 782,90 €	- €		17 860,55 €	3,00%		- 10 395,15 €	- 115 468,61 €	3,75%	4 494,10 €	7,21	13,87	86,71	721,68 €
LUHDYP8810	- 94 553,40 €	- 10 167,29 €		- 30 710,33 €	- €		18 822,58 €	3,00%		- 10 330,22 €	- 126 938,67 €	-5,82%	- 6 975,95 €	9,16	15,63	97,71	793,37 €
MZPHIC3938	- 123 032,62 €	- 8 876,08 €		- 15 704,53 €	- €		29 116,12 €	3,00%		- 14 950,67 €	- 133 447,77 €	-11,24%	- 13 485,06 €	6,30	18,24	114,01	834,05 €
NFFLZI7140	- 75 147,72 €	- 6 372,64 €		- 22 252,35 €	- €		12 783,56 €	3,00%		- 2 581,64 €	- 93 570,80 €	22,00%	26 391,91 €	9,58	20,19	126,17	584,82 €
NVSYTT3567	- 61 290,43 €	- 6 115,67 €		- 27 326,97 €	- €		10 012,68 €	3,00%		- 1 313,87 €	- 86 034,27 €	28,28%	33 928,44 €	11,25	23,79	148,68	537,71 €
QAQZEZ3796	- 83 681,62 €	- 9 930,12 €		- 17 822,40 €	- €		15 569,74 €	3,00%		- 8 957,43 €	- 104 821,83 €	12,62%	15 140,88 €	6,95	17,75	110,95	655,14 €
RWQOZC0866	- 69 244,15 €	- 10 641,62 €		- 12 707,25 €	- €		13 433,60 €	3,00%		- 10 167,66 €	- 89 327,07 €	25,54%	30 635,64 €	14,07	28,72	179,50	558,29 €
SSACAW3169	- 74 530,62 €	- 7 487,32 €		- 13 772,23 €	- €		12 190,96 €	3,00%		- 4 007,43 €	- 87 606,64 €	26,97%	32 356,07 €	10,08	25,92	162,02	547,54 €
TNINVR4478	- 63 596,67 €	- 7 487,32 €		- 14 276,07 €	- €		10 907,86 €	3,00%		- 4 007,43 €	- 78 459,63 €	34,60%	41 503,08 €	11,16	27,23	170,16	490,37 €
WAVDTZ6603	- 59 270,55 €	- 7 467,52 €		- 17 780,82 €	- €		10 121,48 €	3,00%		- 3 752,13 €	- 78 149,53 €	34,86%	41 813,18 €	14,38	32,41	202,53	488,43 €
YELOJU0344	- 75 001,82 €	- 7 321,30 €		- 34 237,93 €	- €		15 060,97 €	3,00%		- 6 569,68 €	- 108 069,76 €	9,91%	11 892,95 €	10,90	15,98	99,91	675,44 €
YESHJG2253	- 77 649,12 €	- 9 218,63 €		- 19 740,20 €	- €		13 941,62 €	3,00%		- 6 407,12 €	- 99 073,44 €	17,41%	20 889,27 €	7,68	18,82	117,62	619,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 91 571,10 €**	**- €**			**3,00%**			**- 100 744,10 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**861,06 €**
AQUBZF5996	- 53 131,06 €	- 8 358,57 €		- 15 510,20 €	- €		10 920,54 €	3,00%		- 9 789,47 €	- 75 868,76 €	24,69%	24 875,35 €	8,14	**16,71**	142,84	648,45 €
DRZQLY3677	- 76 329,81 €	- 2 303,68 €		- 31 975,16 €	- €		19 361,56 €	3,00%		- 7 347,59 €	- 98 594,67 €	2,13%	2 149,43 €	11,23	**14,62**	125,00	842,69 €
EAZRVC3195	- 47 178,50 €	- 4 801,09 €		- 20 501,07 €	- €		8 450,96 €	3,00%		- 3 413,68 €	- 67 443,38 €	33,05%	33 300,72 €	9,92	**18,53**	158,41	576,44 €
EHWBOY0853	- 55 894,53 €	- 9 070,07 €		- 14 909,75 €	- €		11 998,41 €	3,00%		- 12 339,78 €	- 80 215,72 €	20,38%	20 528,38 €	7,95	**16,42**	140,37	685,60 €
JVXJZJ1151	- 38 111,43 €	- 5 915,77 €		- 13 300,34 €	- €		7 053,67 €	3,00%		- 4 785,34 €	- 55 059,21 €	45,35%	45 684,89 €	13,99	**27,31**	233,44	470,59 €
KBTTIX6776	- 49 723,53 €	- 6 152,93 €		- 9 193,01 €	- €		9 456,04 €	3,00%		- 5 836,48 €	- 61 449,91 €	39,00%	39 294,20 €	9,84	**20,57**	175,80	525,21 €
MVQWIO3893	- 43 080,42 €	- 5 915,77 €		- 11 181,80 €	- €		7 778,82 €	3,00%		- 4 839,48 €	- 57 238,64 €	43,18%	43 505,46 €	10,86	**22,85**	195,26	489,22 €
PBJVUY9021	- 57 104,53 €	- 5 749,75 €		- 28 454,36 €	- €		12 496,91 €	3,00%		- 7 401,72 €	- 86 213,44 €	14,42%	14 530,67 €	9,84	**13,37**	114,25	736,87 €
RAAGVP0853	- 43 115,59 €	- 5 658,80 €		- 13 695,19 €	- €		7 358,80 €	3,00%		- 3 533,03 €	- 58 643,81 €	41,79%	42 100,29 €	10,50	**24,07**	205,71	501,23 €
REWISB2161	- 58 314,53 €	- 8 358,57 €		- 29 057,65 €	- €		12 995,41 €	3,00%		- 10 230,18 €	- 92 965,51 €	7,72%	7 778,59 €	7,95	**12,31**	105,26	794,58 €
UFBPRP8722	- 86 698,22 €	- 8 232,81 €		- 27 862,47 €	- €		22 789,32 €	3,00%		- 14 693,23 €	- 114 697,42 €	-13,85%	- 13 953,32 €	7,32	**12,31**	105,20	980,32 €
WYNMSN5540	- 50 787,72 €	- 7 647,07 €		- 17 570,21 €	- €		9 927,45 €	3,00%		- 7 239,16 €	- 73 316,71 €	27,22%	27 427,40 €	7,98	**16,72**	142,92	626,64 €
ZDKGZC8927	- 38 343,98 €	- 5 915,77 €		- 15 917,72 €	- €		7 052,54 €	3,00%		- 4 731,25 €	- 57 856,18 €	42,57%	42 887,93 €	18,00	**32,98**	281,87	494,50 €
ZPROEO6597	- 54 038,96 €	- 11 678,88 €		- 9 442,14 €	- €		11 536,15 €	3,00%		- 13 838,96 €	- 77 462,79 €	23,11%	23 281,31 €	8,84	**20,12**	171,98	662,08 €
ZXTKSM7506	- 45 564,53 €	- 7 647,07 €		- 21 880,29 €	- €		9 044,76 €	3,00%		- 7 130,93 €	- 73 178,06 €	27,36%	27 566,05 €	10,39	**20,01**	171,05	625,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-314 812,49 €**		**- 824 815,32 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 139 627,81 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**553,49 €**
BDPYME9132	- 725 657,48 €	- 59 611,25 €		- 265 260,49 €	- €		143 399,44 €	3,00%		- 62 547,54 €	- 969 677,32 €	14,91%	169 950,49 €	69,34	172,41	83,74	470,95 €
DXLYFQ4157	- 739 071,98 €	- 97 557,70 €		- 335 606,57 €	- €		147 409,00 €	3,00%		- 99 989,45 €	- 1 124 816,70 €	1,30%	14 811,11 €	44,47	160,63	78,01	546,29 €
FDPWWZ1258	- 847 366,28 €	- 132 919,05 €		- 147 612,76 €	- €		180 771,31 €	3,00%		- 164 083,97 €	- 1 111 210,76 €	2,49%	28 417,05 €	38,57	202,43	98,31	539,68 €
HNQOXE1037	- 656 408,01 €	- 54 867,94 €		- 437 108,36 €	- €		118 773,39 €	3,00%		- 42 456,13 €	- 1 072 067,05 €	5,93%	67 560,76 €	89,35	185,99	90,33	520,67 €
INQYBZ3848	- 656 424,39 €	- 99 968,84 €		- 194 933,13 €	- €		138 298,38 €	3,00%		- 106 422,00 €	- 919 449,98 €	19,32%	220 177,82 €	52,49	227,48	110,48	446,55 €
KDGMNG6556	- 787 471,98 €	- 102 301,01 €		- 214 452,84 €	- €		167 349,16 €	3,00%		- 119 929,61 €	- 1 056 806,28 €	7,27%	82 821,53 €	44,47	165,17	80,22	513,26 €
ORFKFH2206	- 657 072,30 €	- 97 557,70 €		- 347 415,34 €	- €		133 987,94 €	3,00%		- 99 989,45 €	- 1 068 046,85 €	6,28%	71 580,96 €	49,13	164,85	80,06	518,72 €
RJZDDY1583	- 611 477,70 €	- 56 646,68 €		- 208 215,47 €	- €		117 728,37 €	3,00%		- 50 084,94 €	- 808 696,42 €	29,04%	330 931,39 €	76,51	225,89	109,71	392,76 €
SCELHN2035	- 684 235,88 €	- 56 646,68 €		- 197 740,61 €	- €		127 875,86 €	3,00%		- 50 084,94 €	- 860 832,26 €	24,46%	278 795,55 €	70,66	217,89	105,82	418,08 €
SWRYXX7386	- 726 817,98 €	- 63 050,14 €		- 167 519,87 €	- €		141 209,69 €	3,00%		- 73 037,77 €	- 889 216,08 €	21,97%	250 411,73 €	68,89	212,82	103,36	431,87 €
TKHLGX6889	- 715 205,18 €	- 102 301,01 €		- 223 228,34 €	- €		154 234,09 €	3,00%		- 119 929,61 €	- 1 006 430,04 €	11,69%	133 197,77 €	47,93	168,30	81,74	488,80 €
UMEJWB2745	- 692 823,93 €	- 99 336,44 €		- 167 349,43 €	- €		142 472,15 €	3,00%		- 107 467,01 €	- 924 504,66 €	18,88%	215 123,15 €	46,89	200,62	97,44	449,01 €
USMKYB3449	- 648 158,90 €	- 59 611,25 €		- 281 367,81 €	- €		131 506,03 €	3,00%		- 62 547,54 €	- 920 179,47 €	19,26%	219 448,33 €	75,70	178,17	86,53	446,91 €
VXVVUV7456	- 608 452,27 €	- 57 279,08 €		- 222 680,21 €	- €		113 524,60 €	3,00%		- 48 964,36 €	- 823 851,32 €	27,71%	315 776,49 €	82,84	249,30	121,08	400,12 €
YKYGPO7847	- 765 070,37 €	- 33 961,17 €		- 317 584,07 €	- €		173 698,61 €	3,00%		- 67 008,90 €	- 1 009 925,89 €	11,38%	129 701,91 €	157,69	365,34	177,44	490,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 579 371,76 €**	**- €**			**3,00%**			**- 762 577,08 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**663,11 €**
BZKUPA1065	- 523 580,76 €	- 50 793,11 €		- 172 763,42 €	- €		103 269,54 €	3,00%		- 50 777,43 €	- 694 645,18 €	8,91%	67 931,90 €	48,82	117,16	101,88	604,04 €
CRMAFY5947	- 521 883,97 €	- 53 599,60 €		- 97 501,59 €	- €		107 130,14 €	3,00%		- 62 202,41 €	- 628 057,44 €	17,64%	134 519,64 €	49,24	129,37	112,50	546,14 €
EFYUGG6348	- 642 100,72 €	- 126 670,24 €		- 67 584,77 €	- €		149 320,30 €	3,00%		- 164 835,28 €	- 851 870,71 €	-11,71%	- 89 293,63 €	24,79	111,46	96,92	740,76 €
GAKIVO8274	- 484 580,62 €	- 50 397,87 €		- 112 585,57 €	- €		97 436,25 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 600 964,06 €	21,19%	161 613,02 €	49,73	131,43	114,29	522,58 €
IQXSKE0923	- 562 439,66 €	- 53 362,44 €		- 138 451,99 €	- €		117 384,96 €	3,00%		- 63 298,85 €	- 700 167,98 €	8,18%	62 409,10 €	43,31	99,30	86,35	608,84 €
KBKLQO2783	- 524 367,03 €	- 91 308,89 €		- 199 567,10 €	- €		111 074,68 €	3,00%		- 100 740,75 €	- 804 909,09 €	-5,55%	- 42 332,01 €	31,73	93,00	80,87	699,92 €
LIJBBQ3795	- 537 468,81 €	- 53 599,60 €		- 89 193,31 €	- €		108 253,10 €	3,00%		- 62 312,66 €	- 634 321,28 €	16,82%	128 255,80 €	43,71	121,96	106,06	551,58 €
PRXZEU9770	- 568 489,66 €	- 91 308,89 €		- 191 215,63 €	- €		119 877,48 €	3,00%		- 100 740,75 €	- 831 877,45 €	-9,09%	- 69 300,37 €	28,44	90,02	78,28	723,37 €
PVKRDX0775	- 444 774,72 €	- 47 828,54 €		- 135 217,46 €	- €		86 467,82 €	3,00%		- 38 314,83 €	- 579 667,74 €	23,99%	182 909,35 €	51,00	146,05	127,00	504,06 €
QAEYQW0738	- 490 363,37 €	- 48 619,13 €		- 229 906,44 €	- €		93 147,43 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 719 100,20 €	5,70%	43 476,88 €	45,65	98,21	85,40	625,30 €
QBWHOF5931	- 611 081,99 €	- 96 052,20 €		- 106 534,95 €	- €		138 615,50 €	3,00%		- 120 680,91 €	- 795 734,55 €	-4,35%	- 33 157,47 €	28,77	93,52	81,32	691,94 €
QCCECG4832	- 430 112,37 €	- 50 397,87 €		- 187 478,84 €	- €		88 982,26 €	3,00%		- 50 615,81 €	- 629 622,62 €	17,43%	132 954,46 €	91,53	188,62	164,02	547,50 €
SKRZUB0008	- 492 557,36 €	- 53 599,60 €		- 120 032,28 €	- €		100 705,22 €	3,00%		- 62 202,41 €	- 627 686,43 €	17,69%	134 890,65 €	55,03	138,48	120,42	545,81 €
STQXPH0851	- 518 342,89 €	- 50 397,87 €		- 103 646,73 €	- €		101 493,87 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 621 729,88 €	18,47%	140 847,20 €	44,74	124,61	108,35	540,63 €
VLCKVM2580	- 496 948,94 €	- 50 793,11 €		- 165 838,35 €	- €		101 487,51 €	3,00%		- 50 777,43 €	- 662 870,32 €	13,07%	99 706,76 €	46,09	114,68	99,72	576,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-121 980,42 €**		**- 297 069,09 €**	**- €**			**3,00%**			**- 419 049,50 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**613,54 €**
BFYWNV5187	- 324 201,83 €	- 17 671,58 €		- 58 334,84 €	- €		102 238,55 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 299 043,47 €	28,64%	120 006,04 €	36,04	71,92	105,30	437,84 €
DXCUGW5809	- 444 972,77 €	- 53 099,01 €		- 37 317,83 €	- €		144 781,80 €	3,00%		- 44 721,66 €	- 435 329,49 €	-3,88%	- 16 279,98 €	21,70	61,81	90,50	637,38 €
DZLLRQ3258	- 358 176,30 €	- 17 671,58 €		- 54 967,10 €	- €		112 612,86 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 319 275,89 €	23,81%	99 773,62 €	33,56	68,53	100,34	467,46 €
ENUHGV5484	- 390 865,53 €	- 19 471,75 €		- 72 371,02 €	- €		120 337,86 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 363 444,20 €	13,27%	55 605,30 €	32,59	51,79	75,83	532,13 €
FVHJJM4709	- 290 211,49 €	- 15 944,94 €		- 80 965,47 €	- €		97 837,40 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 290 358,27 €	30,71%	128 691,24 €	40,49	89,29	130,73	425,12 €
LQQSYE7143	- 292 360,13 €	- 17 311,54 €		- 106 597,92 €	- €		92 642,93 €	3,00%		- 863,39 €	- 324 490,05 €	22,57%	94 559,45 €	68,21	117,16	171,54	475,10 €
MIDYQM7052	- 349 689,63 €	- 21 451,95 €		- 52 324,55 €	- €		113 327,30 €	3,00%		- 11 896,86 €	- 322 035,68 €	23,15%	97 013,82 €	37,81	73,26	107,26	471,50 €
PUIEDZ6989	- 406 193,92 €	- 41 073,85 €		- 61 320,02 €	- €		129 287,51 €	3,00%		- 24 373,36 €	- 403 673,64 €	3,67%	15 375,86 €	25,48	50,17	73,46	591,03 €
QLHFRL6612	- 488 156,05 €	- 8 062,10 €		- 78 334,63 €	- €		173 294,77 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 402 281,72 €	4,00%	16 767,78 €	35,69	54,60	79,94	588,99 €
QMZZCG8518	- 352 249,99 €	- 19 471,75 €		- 79 960,96 €	- €		110 415,96 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 342 340,51 €	18,31%	76 708,99 €	36,54	55,36	81,06	501,23 €
RXTNIN3318	- 432 630,77 €	- 40 713,81 €		- 64 901,03 €	- €		136 653,10 €	3,00%		- 24 373,36 €	- 425 965,87 €	-1,65%	- 6 916,37 €	24,03	48,55	71,08	623,67 €
TTWGUH6583	- 333 884,50 €	- 18 105,15 €		- 89 442,88 €	- €		104 643,19 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 337 863,12 €	19,37%	81 186,39 €	35,19	64,20	94,00	494,68 €
WRJIUD8618	- 382 620,39 €	- 19 561,76 €		- 46 006,54 €	- €		121 692,10 €	3,00%		- 6 510,34 €	- 333 006,93 €	20,53%	86 042,58 €	32,15	65,69	96,17	487,57 €
YILSCP4791	- 303 234,12 €	- 17 671,58 €		- 66 309,05 €	- €		94 776,73 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 293 511,78 €	29,96%	125 537,73 €	41,90	79,94	117,04	429,74 €
YXIBKG4547	- 541 074,69 €	- 29 304,15 €		- 77 138,74 €	- €		192 874,77 €	3,00%		- 24 273,19 €	- 478 916,00 €	-14,29%	- 59 866,50 €	30,39	54,31	79,51	701,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 159 061,03 €**	**- €**			**3,00%**			**- 214 789,08 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**516,07 €**
CZWHSG7286	- 133 843,00 €	- 13 192,21 €		- 54 860,58 €	- €		41 894,34 €	3,00%		- 9 469,80 €	- 169 471,26 €	21,10%	45 317,82 €	41,45	**75,34**	181,02	407,19 €
DXOAGB4856	- 222 642,75 €	- 34 576,75 €		- 40 208,13 €	- €		64 942,18 €	3,00%		- 24 258,82 €	- 256 744,28 €	-19,53%	- 41 955,20 €	16,96	**26,81**	64,43	616,88 €
FGECQR0100	- 234 984,75 €	- 46 961,95 €		- 20 568,77 €	- €		73 070,88 €	3,00%		- 44 607,13 €	- 274 051,73 €	-27,59%	- 59 262,65 €	15,28	**35,38**	85,01	658,46 €
GHLRFS3849	- 158 109,77 €	- 11 608,06 €		- 60 559,47 €	- €		45 838,62 €	3,00%		- 959,23 €	- 185 397,92 €	13,68%	29 391,16 €	24,22	**37,09**	89,11	445,45 €
ISXKJI1822	- 179 307,36 €	- 11 534,52 €		- 33 113,66 €	- €		51 182,17 €	3,00%		- 959,23 €	- 173 732,60 €	19,11%	41 056,47 €	22,66	**40,36**	96,96	417,43 €
JOZSQD7903	- 165 114,59 €	- 13 424,70 €		- 34 896,79 €	- €		47 568,81 €	3,00%		- 6 306,32 €	- 172 173,59 €	19,84%	42 615,49 €	28,57	**47,64**	114,45	413,68 €
KIDSLK1826	- 170 088,56 €	- 12 974,66 €		- 54 270,36 €	- €		46 264,19 €	3,00%		- 959,23 €	- 192 028,62 €	10,60%	22 760,46 €	24,78	**31,46**	75,60	461,39 €
KRNAAD4485	- 143 154,22 €	- 9 807,88 €		- 43 727,95 €	- €		44 769,21 €	3,00%		- 959,23 €	- 152 880,08 €	28,82%	61 909,00 €	22,87	**47,57**	114,30	367,32 €
MYPHLG3376	- 210 687,61 €	- 34 936,79 €		- 39 303,54 €	- €		60 675,51 €	3,00%		- 24 258,82 €	- 248 511,24 €	-15,70%	- 33 722,17 €	18,69	**28,58**	68,67	597,10 €
PIUKZP8187	- 126 976,18 €	- 9 807,88 €		- 46 241,66 €	- €		39 882,61 €	3,00%		- 959,23 €	- 144 102,34 €	32,91%	70 686,74 €	24,72	**50,10**	120,37	346,23 €
RUKHYW6728	- 157 651,90 €	- 11 534,52 €		- 34 188,33 €	- €		44 842,85 €	3,00%		- 959,23 €	- 159 491,14 €	25,75%	55 297,94 €	23,45	**41,44**	99,56	383,21 €
RYUVXE1003	- 169 093,32 €	- 11 608,06 €		- 57 556,49 €	- €		49 619,55 €	3,00%		- 959,23 €	- 189 597,55 €	11,73%	25 191,53 €	22,66	**35,68**	85,72	455,54 €
SXQJMN1756	- 155 114,28 €	- 11 968,09 €		- 58 099,00 €	- €		44 856,22 €	3,00%		- 959,23 €	- 181 284,39 €	15,60%	33 504,69 €	25,14	**38,12**	91,60	435,57 €
UKGGXH6889	- 165 061,04 €	- 13 424,70 €		- 40 520,18 €	- €		47 792,58 €	3,00%		- 6 306,32 €	- 177 519,67 €	17,35%	37 269,41 €	28,14	**47,85**	114,96	426,52 €
XSFBSZ0158	- 190 781,05 €	- 44 461,24 €		- 57 748,76 €	- €		62 476,03 €	3,00%		- 41 112,50 €	- 271 627,53 €	-26,46%	- 56 838,45 €	38,02	**72,98**	175,34	652,64 €
YADFDY9907	- 203 880,18 €	- 7 212,63 €		- 57 140,44 €	- €		73 176,55 €	3,00%		- 10 818,94 €	- 205 875,64 €	4,15%	8 913,44 €	39,49	**78,76**	189,22	494,66 €
YZVDKS4565	- 186 342,75 €	- 12 974,66 €		- 50 206,82 €	- €		51 543,23 €	3,00%		- 959,23 €	- 198 940,24 €	7,38%	15 848,84 €	22,66	**29,55**	71,00	477,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 662 634,09 €**	**- €**			**3,00%**			**- 888 243,01 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**829,36 €**
EZHKRY0519	- 491 625,29 €	- 44 597,32 €		- 286 342,79 €	- €		88 702,61 €	3,00%		- 33 365,97 €	- 767 228,76 €	13,62%	121 014,26 €	101,44	122,68	114,54	716,37 €
FLKSEM2564	- 626 589,62 €	- 128 791,01 €		- 103 989,70 €	- €		135 661,58 €	3,00%		- 143 145,05 €	- 866 853,80 €	2,41%	21 389,21 €	40,42	113,24	105,74	809,39 €
FQCUDF4767	- 647 827,65 €	- 129 976,84 €		- 148 888,85 €	- €		142 537,97 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 932 285,46 €	-4,96%	- 44 042,44 €	39,89	93,41	87,22	870,48 €
GAPLXD7862	- 548 607,65 €	- 49 814,96 €		- 161 064,12 €	- €		101 660,64 €	3,00%		- 51 333,75 €	- 709 159,84 €	20,16%	179 083,18 €	98,43	163,40	152,57	662,15 €
GWJQYC1668	- 561 159,22 €	- 56 218,42 €		- 165 608,55 €	- €		108 723,75 €	3,00%		- 74 236,53 €	- 748 498,97 €	15,73%	139 744,04 €	101,46	167,46	156,36	698,88 €
IXXVDS8849	- 517 994,54 €	- 43 411,49 €		- 190 559,93 €	- €		90 868,01 €	3,00%		- 28 380,93 €	- 689 478,88 €	22,38%	198 764,13 €	99,05	167,03	155,95	643,77 €
KVEGXR0993	- 508 895,72 €	- 49 814,96 €		- 203 955,13 €	- €		90 261,57 €	3,00%		- 51 283,70 €	- 723 687,93 €	18,53%	164 555,08 €	126,96	201,63	188,26	675,71 €
MUCKZM3634	- 670 575,65 €	- 139 036,56 €		- 88 887,31 €	- €		151 909,85 €	3,00%		- 179 869,57 €	- 926 459,24 €	-4,30%	- 38 216,22 €	39,89	115,55	107,89	865,04 €
NDKSYI8635	- 417 405,55 €	- 37 482,36 €		- 261 964,85 €	- €		60 772,65 €	3,00%		- 973,60 €	- 657 053,71 €	26,03%	231 189,31 €	117,50	211,62	197,59	613,50 €
NMIUQL7377	- 356 804,76 €	- 37 482,36 €		- 281 401,15 €	- €		53 735,11 €	3,00%		- 973,60 €	- 622 926,76 €	29,87%	265 316,25 €	128,35	226,46	211,44	581,63 €
OJJOIQ2786	- 566 254,66 €	- 128 791,01 €		- 112 651,09 €	- €		126 703,42 €	3,00%		- 143 145,05 €	- 824 138,39 €	7,22%	64 104,62 €	45,25	119,86	111,91	769,50 €
PNJXGT4426	- 446 989,18 €	- 41 039,84 €		- 208 655,53 €	- €		71 944,81 €	3,00%		- 18 410,85 €	- 643 150,59 €	27,59%	245 092,43 €	102,73	174,43	162,87	600,51 €
PSBLNI2760	- 371 195,22 €	- 37 482,36 €		- 253 740,12 €	- €		53 706,14 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 609 785,33 €	31,35%	278 457,69 €	112,91	205,33	191,72	569,36 €
TRMVDG0610	- 418 508,99 €	- 41 039,84 €		- 330 392,51 €	- €		71 021,64 €	3,00%		- 16 028,89 €	- 734 948,58 €	17,26%	153 294,43 €	108,23	145,80	136,14	686,23 €
VNRMKG1021	- 565 747,40 €	- 129 976,84 €		- 169 258,53 €	- €		128 720,92 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 884 391,95 €	0,43%	3 851,07 €	47,93	100,69	94,01	825,76 €
XSMSXD8922	- 588 645,82 €	- 129 976,84 €		- 195 966,08 €	- €		133 685,90 €	3,00%		- 148 080,04 €	- 928 982,88 €	-4,59%	- 40 739,87 €	58,47	110,23	102,92	867,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 1 408 147,63 €**	- €			**3,00%**			**- 1 855 194,49 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**803,11 €**
BRZXYP4164	- 1 057 619,89 €	- 151 967,80 €		- 281 536,94 €	- €		220 508,78 €	3,00%		- 168 001,41 €	- 1 438 617,26 €	22,45%	416 577,23 €	114,92	300,83	130,23	622,78 €
CELVRL7951	- 900 926,07 €	- 60 184,81 €		- 488 495,11 €	- €		160 546,15 €	3,00%		- 30 284,46 €	- 1 319 344,31 €	28,88%	535 850,19 €	248,56	413,51	179,01	571,14 €
HKXQSX7470	- 970 071,39 €	- 145 564,34 €		- 347 077,41 €	- €		192 498,65 €	3,00%		- 145 048,59 €	- 1 415 263,07 €	23,71%	439 931,42 €	133,00	328,81	142,34	612,67 €
HYSAPI9367	- 808 769,46 €	- 57 813,16 €		- 520 210,21 €	- €		137 953,32 €	3,00%		- 20 314,38 €	- 1 269 153,89 €	31,59%	586 040,60 €	253,77	425,25	184,09	549,42 €
MMQALA0171	- 977 727,64 €	- 149 121,82 €		- 423 012,80 €	- €		207 639,87 €	3,00%		- 160 003,71 €	- 1 502 226,10 €	19,03%	352 968,40 €	123,59	257,96	111,67	650,31 €
NMYRNY2216	- 1 004 690,37 €	- 149 121,82 €		- 441 815,32 €	- €		217 491,49 €	3,00%		- 160 003,71 €	- 1 538 139,73 €	17,09%	317 054,77 €	131,01	264,68	114,58	665,86 €
QGNUIQ9565	- 828 128,98 €	- 70 430,36 €		- 435 641,85 €	- €		172 017,46 €	3,00%		- 67 008,98 €	- 1 229 192,71 €	33,74%	626 001,78 €	273,11	467,89	202,55	532,12 €
RPWFKU0860	- 948 621,26 €	- 146 750,16 €		- 510 393,42 €	- €		203 170,60 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 552 627,87 €	16,31%	302 566,62 €	145,60	276,70	119,78	672,13 €
RUWDXV9232	- 939 514,99 €	- 70 430,36 €		- 399 594,01 €	- €		194 496,27 €	3,00%		- 67 008,98 €	- 1 282 052,08 €	30,89%	573 142,41 €	248,04	431,66	186,87	555,00 €
SPOBSM9694	- 1 035 839,89 €	- 145 564,34 €		- 314 673,50 €	- €		211 535,71 €	3,00%		- 145 048,59 €	- 1 429 590,61 €	22,94%	425 603,88 €	114,92	304,07	131,63	618,87 €
SSSYKO1434	- 942 268,99 €	- 145 564,34 €		- 339 851,02 €	- €		211 153,16 €	3,00%		- 145 048,59 €	- 1 361 579,77 €	26,61%	493 614,73 €	128,97	323,30	139,96	589,43 €
UNZKMS2545	- 848 159,49 €	- 64 216,63 €		- 522 285,01 €	- €		152 724,83 €	3,00%		- 43 267,21 €	- 1 325 203,51 €	28,57%	529 990,99 €	257,19	429,53	185,94	573,68 €
UWPLDN3339	- 783 739,78 €	- 68 058,70 €		- 456 944,13 €	- €		143 006,73 €	3,00%		- 57 038,90 €	- 1 222 774,79 €	34,09%	632 419,71 €	272,38	471,42	204,08	529,34 €
WUYANL2444	- 1 047 939,89 €	- 146 750,16 €		- 432 664,28 €	- €		216 520,75 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 560 867,22 €	15,87%	294 327,28 €	114,92	248,93	107,76	675,70 €
XWYAKE2710	- 1 079 399,89 €	- 158 371,27 €		- 281 089,10 €	- €		229 481,85 €	3,00%		- 190 954,24 €	- 1 480 332,64 €	20,21%	374 861,85 €	114,92	300,79	130,21	640,84 €
YLCMGY4830	- 863 440,63 €	- 68 058,70 €		- 462 024,12 €	- €		154 033,18 €	3,00%		- 57 038,90 €	- 1 296 529,18 €	30,11%	558 665,31 €	275,91	476,52	206,29	561,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 353 784,82 €**	**- €**			**3,00%**			**- 443 162,83 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 116,28 €**
AJLBWM3592	- 171 756,60 €	- 15 666,02 €		- 175 123,98 €	- €		24 468,61 €	3,00%		- 902,12 €	- 338 980,10 €	23,51%	104 182,73 €	71,49	**145,77**	367,17	853,85 €
CMSXQS6996	- 331 454,20 €	- 97 488,06 €		- 61 484,99 €	- €		87 257,89 €	3,00%		- 129 824,85 €	- 532 994,20 €	-20,27%	- 89 831,37 €	17,52	**73,93**	186,23	1 342,55 €
HCUSLR4159	- 330 187,30 €	- 84 972,68 €		- 106 621,57 €	- €		88 838,16 €	3,00%		- 117 142,73 €	- 550 086,12 €	-24,13%	- 106 923,29 €	39,60	**105,30**	265,23	1 385,61 €
HNXFKH7383	- 223 152,52 €	- 23 966,80 €		- 128 683,88 €	- €		42 533,39 €	3,00%		- 34 477,04 €	- 367 746,85 €	17,02%	75 415,98 €	71,22	**127,31**	320,68	926,31 €
HZEDFA9590	- 290 813,59 €	- 94 523,49 €		- 69 242,37 €	- €		72 943,48 €	3,00%		- 117 362,25 €	- 498 998,22 €	-12,60%	- 55 835,39 €	18,75	**76,75**	193,34	1 256,92 €
KLOEYM8129	- 188 876,57 €	- 18 630,58 €		- 164 400,87 €	- €		32 432,49 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 354 825,23 €	19,93%	88 337,60 €	79,69	**140,91**	354,94	893,77 €
MPDIGJ8607	- 208 632,52 €	- 18 986,33 €		- 229 741,71 €	- €		39 043,86 €	3,00%		- 14 860,23 €	- 433 176,93 €	2,25%	9 985,90 €	71,22	**110,96**	279,49	1 091,13 €
NKSAEF9283	- 202 006,60 €	- 18 630,58 €		- 149 716,48 €	- €		34 438,69 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 351 264,66 €	20,74%	91 898,17 €	71,49	**129,70**	326,69	884,80 €
OMKKWP0918	- 361 092,52 €	- 106 026,01 €		- 55 012,96 €	- €		99 362,85 €	3,00%		- 160 428,61 €	- 583 197,25 €	-31,60%	- 140 034,42 €	17,34	**75,00**	188,92	1 469,01 €
PCXMGU8292	- 146 713,68 €	- 15 666,02 €		- 183 353,52 €	- €		20 384,33 €	3,00%		- 902,12 €	- 326 251,01 €	26,38%	116 911,82 €	76,09	**152,05**	383,00	821,79 €
PFFTAR8953	- 212 540,33 €	- 21 950,90 €		- 228 731,55 €	- €		44 091,32 €	3,00%		- 29 130,49 €	- 448 261,95 €	-1,15%	- 5 099,12 €	80,85	**103,60**	260,96	1 129,12 €
TBDQMT2857	- 335 682,52 €	- 97 843,81 €		- 81 874,31 €	- €		88 894,26 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 557 826,73 €	-25,87%	- 114 663,90 €	17,34	**65,36**	164,63	1 405,11 €
UVFWJD9342	- 238 882,52 €	- 21 950,90 €		- 204 334,21 €	- €		49 013,94 €	3,00%		- 29 307,80 €	- 445 461,49 €	-0,52%	- 2 298,65 €	71,22	**94,89**	239,01	1 122,07 €
WMNIPP7094	- 331 769,49 €	- 85 328,43 €		- 170 208,19 €	- €		92 336,92 €	3,00%		- 116 788,35 €	- 611 757,54 €	-38,04%	- 168 594,71 €	38,03	**106,80**	269,01	1 540,95 €
XILYDD3065	- 253 402,52 €	- 26 931,37 €		- 123 128,02 €	- €		54 995,99 €	3,00%		- 46 939,64 €	- 395 405,56 €	10,78%	47 757,27 €	71,22	**126,17**	317,80	995,98 €
XVNCTR9210	- 237 781,46 €	- 21 595,15 €		- 148 194,29 €	- €		46 960,67 €	3,00%		- 27 812,29 €	- 388 422,52 €	12,35%	54 740,31 €	73,75	**131,63**	331,57	978,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 2 802 903,43 €**	- €			**3,00%**			**- 3 392 484,71 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**902,26 €**
AMVBBG8990	- 1 011 308,23 €	- 150 460,16 €		- 1 048 980,46 €	- €		207 994,62 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 148 708,77 €	36,66%	1 243 775,93 €	212,48	758,73	201,79	571,47 €
BHBSVJ0367	- 1 344 959,58 €	- 100 544,49 €		- 1 033 663,24 €	- €		321 442,83 €	3,00%		- 147 410,13 €	- 2 305 134,61 €	32,05%	1 087 350,09 €	340,00	1086,66	289,01	613,07 €
CJKDLH5536	- 1 042 333,91 €	- 152 476,07 €		- 808 564,07 €	- €		206 399,07 €	3,00%		- 151 123,79 €	- 1 948 098,77 €	42,58%	1 444 385,94 €	202,07	840,91	223,65	518,11 €
CZPUHQ5169	- 1 269 379,64 €	- 100 544,49 €		- 1 064 932,56 €	- €		306 984,35 €	3,00%		- 147 410,13 €	- 2 275 282,47 €	32,93%	1 117 202,24 €	361,75	1118,09	297,36	605,13 €
DMMZWS5655	- 1 079 262,76 €	- 155 677,80 €		- 791 184,83 €	- €		217 015,70 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 971 709,89 €	41,88%	1 420 774,81 €	199,30	857,98	228,19	524,39 €
DMRTNN7482	- 1 005 482,15 €	- 155 677,80 €		- 811 337,55 €	- €		205 768,46 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 929 329,24 €	43,13%	1 463 155,47 €	213,32	878,23	233,57	513,12 €
GLTHVI4800	- 1 230 240,03 €	- 150 460,16 €		- 1 014 200,97 €	- €		253 217,15 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 287 638,57 €	32,57%	1 104 846,14 €	198,75	746,30	198,48	608,41 €
IQUYVC1376	- 1 126 690,55 €	- 147 495,60 €		- 1 068 777,70 €	- €		219 587,42 €	3,00%		- 133 491,95 €	- 2 256 868,38 €	33,47%	1 135 616,32 €	195,05	740,55	196,96	600,23 €
JGFFCE2663	- 1 083 444,81 €	- 150 460,16 €		- 1 099 145,85 €	- €		231 355,28 €	3,00%		- 145 668,98 €	- 2 247 364,52 €	33,75%	1 145 120,18 €	232,28	776,65	206,56	597,70 €
MMQGVQ0964	- 1 316 691,92 €	- 102 916,14 €		- 1 015 221,87 €	- €		302 579,78 €	3,00%		- 154 531,82 €	- 2 286 781,97 €	32,59%	1 105 702,73 €	302,35	1040,65	276,77	608,19 €
PUHXSQ2316	- 1 159 360,55 €	- 157 812,29 €		- 795 708,30 €	- €		233 047,02 €	3,00%		- 170 251,15 €	- 2 050 085,26 €	39,57%	1 342 399,45 €	195,05	831,28	221,08	545,24 €
RCPFJC8248	- 1 143 766,95 €	- 150 460,16 €		- 1 008 229,74 €	- €		228 948,67 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 219 462,73 €	34,58%	1 173 021,97 €	196,40	744,17	197,92	590,28 €
SAJMNR8212	- 1 087 508,84 €	- 157 812,29 €		- 800 860,79 €	- €		220 238,87 €	3,00%		- 170 251,15 €	- 1 996 194,20 €	41,16%	1 396 290,50 €	198,47	835,87	222,31	530,90 €
UTJQAG2995	- 1 085 612,31 €	- 150 460,16 €		- 1 011 994,15 €	- €		219 365,10 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 174 656,07 €	35,90%	1 217 828,63 €	197,88	745,51	198,28	578,37 €
XFAEQV5696	- 1 006 911,18 €	- 152 713,23 €		- 882 000,91 €	- €		212 717,10 €	3,00%		- 149 852,04 €	- 1 978 760,26 €	41,67%	1 413 724,44 €	231,00	913,07	242,84	526,27 €
ZXHXHX4239	- 975 264,83 €	- 155 677,80 €		- 828 244,71 €	- €		201 320,19 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 920 467,35 €	43,39%	1 472 017,36 €	225,08	895,22	238,09	510,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 161 346,21 €**		**- 412 793,01 €**	**- €**			**3,00%**			**- 574 139,22 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**476,46 €**
ACWWSB2069	- 495 213,64 €	- 56 690,20 €		- 221 156,06 €	- €		167 905,03 €	3,00%		- 36 189,31 €	- 641 344,17 €	-11,71%	- 67 204,95 €	43,77	268,25	222,62	532,24 €
AENDBF9636	- 545 471,32 €	- 59 282,45 €		- 206 132,72 €	- €		187 474,81 €	3,00%		- 43 645,18 €	- 667 056,85 €	-16,18%	- 92 917,63 €	40,80	267,29	221,82	553,57 €
BEHGJX1792	- 548 301,12 €	- 57 590,28 €		- 293 196,82 €	- €		197 308,55 €	3,00%		- 35 713,12 €	- 737 492,79 €	-28,45%	- 163 353,57 €	48,05	226,71	188,14	612,03 €
BQVXVM0761	- 452 612,56 €	- 30 767,68 €		- 227 699,05 €	- €		153 154,54 €	3,00%		- 14 204,85 €	- 572 129,60 €	0,35%	2 009,62 €	84,27	288,22	239,18	474,80 €
DTABPM4195	- 475 829,93 €	- 29 507,56 €		- 230 290,57 €	- €		174 962,11 €	3,00%		- 9 783,11 €	- 570 449,07 €	0,64%	3 690,15 €	81,12	283,86	235,57	473,40 €
FGQDBT8256	- 542 806,59 €	- 8 490,92 €		- 298 676,51 €	- €		206 716,98 €	3,00%		- 8 544,88 €	- 651 801,92 €	-13,53%	- 77 662,70 €	122,89	343,44	285,01	540,91 €
ICDDVK8190	- 481 994,88 €	- 56 690,20 €		- 227 235,15 €	- €		174 655,72 €	3,00%		- 36 189,31 €	- 627 453,82 €	-9,29%	- 53 314,60 €	48,24	274,37	227,69	520,71 €
KMMOUS9762	- 497 555,32 €	- 28 787,49 €		- 323 196,57 €	- €		167 555,03 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 687 107,53 €	-19,68%	- 112 968,31 €	76,08	218,88	181,65	570,21 €
NFVBWM9621	- 400 900,08 €	- 30 479,66 €		- 243 608,47 €	- €		145 885,60 €	3,00%		- 12 340,88 €	- 541 443,48 €	5,69%	32 695,74 €	97,07	315,36	261,71	449,33 €
NHEFCR6277	- 415 556,57 €	- 29 147,53 €		- 346 616,68 €	- €		147 269,01 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 649 174,95 €	-13,07%	- 75 035,73 €	93,04	234,69	194,77	538,73 €
RFKMVQ2879	- 463 753,64 €	- 29 147,53 €		- 320 553,10 €	- €		153 166,18 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 665 411,27 €	-15,90%	- 91 272,05 €	79,49	222,43	184,59	552,21 €
UTTPYJ6966	- 426 464,75 €	- 27 887,40 €		- 258 023,59 €	- €		146 549,94 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 570 710,82 €	0,60%	3 428,40 €	88,45	296,19	245,80	473,62 €
UYDDON5118	- 650 248,39 €	- 10 471,11 €		- 220 600,83 €	- €		248 281,79 €	3,00%		- 14 204,85 €	- 647 243,38 €	-12,73%	- 73 104,16 €	82,84	284,67	236,24	537,13 €
VPMFCN8472	- 499 975,32 €	- 31 127,72 €		- 212 881,87 €	- €		170 681,46 €	3,00%		- 14 443,03 €	- 587 746,48 €	-2,37%	- 13 607,25 €	76,08	275,61	228,72	487,76 €
ZCNMMR3202	- 424 653,30 €	- 30 479,66 €		- 230 601,12 €	- €		144 976,85 €	3,00%		- 12 579,06 €	- 553 336,28 €	3,62%	20 802,94 €	85,15	298,14	247,42	459,20 €
ZEIJDU7138	- 535 860,07 €	- 59 930,51 €		- 197 384,31 €	- €		183 597,16 €	3,00%		- 45 509,15 €	- 655 086,87 €	-14,10%	- 80 947,65 €	41,55	262,54	217,87	543,64 €
ZIKOJM9011	- 453 200,56 €	- 31 739,78 €		- 221 500,80 €	- €		156 500,50 €	3,00%		- 17 238,98 €	- 567 179,61 €	1,21%	6 959,61 €	82,48	294,41	244,32	470,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 64 828,33 €**	**- €**			**3,00%**			**- 76 343,50 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**887,72 €**
CBFHJS6511	- 166 754,65 €	- 34 294,90 €		- 23 486,97 €	- €		52 204,69 €	3,00%		- 31 551,63 €	- 203 883,46 €	-167,06%	- 127 539,96 €	6,97	14,39	167,32	2 370,74 €
FPQPCE3460	- 100 998,54 €	- 4 592,03 €		- 13 860,25 €	- €		30 234,13 €	3,00%		- 485,51 €	- 89 702,19 €	-17,50%	- 13 358,69 €	8,85	19,86	230,90	1 043,05 €
FPTMUU8376	- 111 667,89 €	- 5 852,15 €		- 21 418,87 €	- €		31 315,04 €	3,00%		- 485,51 €	- 108 109,38 €	-41,61%	- 31 765,88 €	9,89	16,24	188,81	1 257,09 €
FSDLJY1755	- 82 627,89 €	- 3 691,94 €		- 18 783,15 €	- €		26 848,72 €	3,00%		- 485,51 €	- 78 739,76 €	-3,14%	- 2 396,26 €	9,89	24,21	281,46	915,58 €
HZMMGG5758	- 106 644,39 €	- 6 212,18 €		- 13 356,23 €	- €		32 457,37 €	3,00%		- 5 145,42 €	- 98 900,86 €	-29,55%	- 22 557,36 €	10,10	21,29	247,55	1 150,01 €
JLEUCU5732	- 160 475,18 €	- 34 294,90 €		- 24 052,36 €	- €		50 123,91 €	3,00%		- 31 551,63 €	- 200 250,15 €	-162,30%	- 123 906,66 €	7,27	14,66	170,42	2 328,49 €
KNUOWB8995	- 146 404,97 €	- 35 735,04 €		- 16 265,67 €	- €		50 366,51 €	3,00%		- 40 871,46 €	- 188 910,64 €	-147,45%	- 112 567,14 €	8,46	24,07	279,84	2 196,64 €
LAEXVF7207	- 101 600,30 €	- 4 952,06 €		- 25 213,99 €	- €		30 338,02 €	3,00%		- 462,79 €	- 101 891,12 €	-33,46%	- 25 547,62 €	10,04	19,29	224,34	1 184,78 €
LBHRKD6093	- 94 154,65 €	- 3 691,94 €		- 17 066,53 €	- €		30 766,37 €	3,00%		- 485,51 €	- 84 632,26 €	-10,86%	- 8 288,76 €	8,63	22,48	261,37	984,10 €
PSNHCP8409	- 130 968,52 €	- 32 494,73 €		- 18 493,87 €	- €		44 344,05 €	3,00%		- 31 551,63 €	- 169 164,70 €	-121,58%	- 92 821,20 €	8,57	24,49	284,77	1 967,03 €
TGLSKX6317	- 111 094,65 €	- 4 952,06 €		- 22 492,33 €	- €		33 892,79 €	3,00%		- 485,51 €	- 105 131,76 €	-37,71%	- 28 788,26 €	8,63	18,01	209,45	1 222,46 €
VYVDAM1944	- 123 194,65 €	- 5 852,15 €		- 18 991,86 €	- €		35 232,68 €	3,00%		- 485,51 €	- 113 291,48 €	-48,40%	- 36 947,98 €	8,63	15,10	175,53	1 317,34 €
WWDKRJ7301	- 118 354,65 €	- 5 492,11 €		- 26 290,42 €	- €		34 339,42 €	3,00%		- 485,51 €	- 116 283,27 €	-52,32%	- 39 939,77 €	8,63	14,74	171,35	1 352,13 €
ZTYHPF4466	- 112 651,13 €	- 6 212,18 €		- 11 853,54 €	- €		34 504,48 €	3,00%		- 5 145,42 €	- 101 357,79 €	-32,77%	- 25 014,30 €	8,78	19,53	227,04	1 178,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-331 663,55 €**		**-1 440 556,80 €**	- €			**3,00%**			**-1 772 220,35 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**715,47 €**
BBAYBL1503	- 720 861,08 €	- 75 362,43 €		- 566 716,44 €	- €		228 966,59 €	3,00%		- 53 353,13 €	- 1 187 326,50 €	33,00%	584 893,85 €	81,51	739,72	298,64	479,34 €
DNIQFF7176	- 689 401,08 €	- 70 141,92 €		- 927 930,95 €	- €		219 587,32 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 508 813,31 €	14,86%	263 407,04 €	81,51	573,25	231,43	609,13 €
EAQSSJ6444	- 652 387,75 €	- 70 141,92 €		- 934 249,97 €	- €		211 902,68 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 485 803,65 €	16,16%	286 416,70 €	84,79	576,23	232,63	599,84 €
EFIOLR4607	- 677 530,77 €	- 75 362,43 €		- 571 564,38 €	- €		218 495,71 €	3,00%		- 53 353,13 €	- 1 159 315,01 €	34,58%	612 905,34 €	85,76	745,41	300,93	468,03 €
GDXDHH8639	- 685 668,01 €	- 72 842,19 €		- 864 650,67 €	- €		212 971,85 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 451 115,71 €	18,12%	321 104,64 €	84,05	578,91	233,72	585,84 €
IGAZXF5380	- 641 330,61 €	- 76 658,56 €		- 575 356,58 €	- €		207 543,43 €	3,00%		- 57 081,07 €	- 1 142 883,39 €	35,51%	629 336,96 €	93,19	765,09	308,88	461,40 €
KLCNFJ4582	- 848 706,13 €	- 49 850,91 €		- 662 065,06 €	- €		309 112,03 €	3,00%		- 55 631,15 €	- 1 307 141,22 €	26,24%	465 079,13 €	172,66	879,88	355,22	527,71 €
MKKRME3430	- 620 994,14 €	- 72 662,17 €		- 623 445,40 €	- €		199 907,73 €	3,00%		- 53 074,51 €	- 1 170 268,48 €	33,97%	601 951,87 €	95,77	770,89	311,22	472,45 €
MKZVQM5806	- 629 442,88 €	- 73 202,22 €		- 596 537,79 €	- €		199 494,86 €	3,00%		- 47 139,91 €	- 1 146 827,94 €	35,29%	625 392,41 €	90,32	754,07	304,43	462,99 €
NQQIBX0165	- 1 155 429,48 €	- 72 842,19 €		- 858 605,43 €	- €		345 251,90 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 782 551,89 €	-0,58%	- 10 331,54 €	80,90	576,07	232,57	719,64 €
NSXNAU2405	- 593 914,35 €	- 72 662,17 €		- 671 415,48 €	- €		194 013,91 €	3,00%		- 52 795,53 €	- 1 196 773,62 €	32,47%	575 446,73 €	137,80	827,22	333,96	483,15 €
PWQXAM6515	- 670 211,17 €	- 72 842,19 €		- 873 783,39 €	- €		212 356,93 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 445 406,51 €	18,44%	326 813,84 €	88,79	583,21	235,45	583,53 €
SIKYSZ0446	- 1 119 129,48 €	- 70 141,92 €		- 926 762,93 €	- €		338 552,42 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 818 408,60 €	-2,61%	- 46 188,25 €	80,90	572,70	231,21	734,12 €
SSQDBF1586	- 1 138 013,58 €	- 72 842,19 €		- 867 748,62 €	- €		338 364,21 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 781 166,86 €	-0,50%	- 8 946,51 €	85,66	580,37	234,30	719,08 €
VPARYU8433	- 725 701,08 €	- 72 842,19 €		- 859 773,44 €	- €		226 286,80 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 472 956,60 €	16,89%	299 263,75 €	81,51	576,62	232,79	594,65 €
VXKJLQ1978	- 642 932,29 €	- 72 842,19 €		- 878 644,42 €	- €		199 980,54 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 435 365,04 €	19,01%	336 855,31 €	91,32	585,50	236,37	579,48 €
YUZIFI7559	- 631 805,92 €	- 71 642,10 €		- 915 182,20 €	- €		204 162,83 €	3,00%		- 40 369,09 €	- 1 454 836,48 €	17,91%	317 383,87 €	101,87	608,59	245,70	587,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-113 812,68 €**		**- 745 682,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 859 494,72 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**1 011,17 €**
CQKOKX0754	- 472 241,37 €	- 50 857,20 €		- 504 625,66 €	- €		149 612,65 €	3,00%		- 35 789,23 €	- 913 900,81 €	-6,33%	- 54 406,09 €	49,97	315,99	371,75	1 075,18 €
HRMAYX0171	- 442 391,22 €	- 50 857,20 €		- 498 224,67 €	- €		138 866,87 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 888 436,38 €	-3,37%	- 28 941,66 €	46,64	312,98	368,21	1 045,22 €
IYCPRB7708	- 366 304,69 €	- 21 070,34 €		- 387 816,08 €	- €		117 203,93 €	3,00%		- 17 035,15 €	- 675 022,34 €	21,46%	184 472,38 €	138,03	516,97	608,20	794,14 €
JWTTNG6434	- 400 499,18 €	- 22 270,43 €		- 374 210,06 €	- €		128 644,92 €	3,00%		- 17 035,15 €	- 685 369,91 €	20,26%	174 124,82 €	134,97	503,99	592,93	806,32 €
KIMHVU3510	- 445 408,23 €	- 48 156,94 €		- 570 120,80 €	- €		144 671,07 €	3,00%		- 35 789,23 €	- 954 804,12 €	-11,09%	- 95 309,40 €	48,58	311,37	366,32	1 123,30 €
MJJJEL0854	- 492 455,31 €	- 50 857,20 €		- 490 161,93 €	- €		152 921,91 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 916 382,68 €	-6,62%	- 56 887,96 €	42,45	309,18	363,75	1 078,10 €
QHLWQW2845	- 376 855,51 €	- 19 774,22 €		- 391 871,80 €	- €		124 041,20 €	3,00%		- 13 307,22 €	- 677 767,55 €	21,14%	181 727,17 €	135,50	499,18	587,27	797,37 €
VAHKYU0337	- 452 764,76 €	- 53 377,44 €		- 307 050,21 €	- €		143 692,86 €	3,00%		- 48 256,60 €	- 717 756,16 €	16,49%	141 738,56 €	43,40	412,97	485,85	844,42 €
VUETWC8178	- 456 155,31 €	- 48 156,94 €		- 558 319,43 €	- €		146 222,43 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 952 239,40 €	-10,79%	- 92 744,68 €	42,45	305,82	359,79	1 120,28 €
WOSGKT2066	- 487 615,31 €	- 53 377,44 €		- 305 967,32 €	- €		155 601,70 €	3,00%		- 48 256,60 €	- 739 614,97 €	13,95%	119 879,75 €	42,45	411,70	484,35	870,14 €
XBBYEI5236	- 424 023,24 €	- 51 217,23 €		- 322 413,67 €	- €		136 269,18 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 703 428,35 €	18,16%	156 066,37 €	47,71	420,09	494,23	827,56 €
XPFYPV7082	- 465 978,37 €	- 50 857,20 €		- 511 578,33 €	- €		143 701,06 €	3,00%		- 35 748,33 €	- 920 461,17 €	-7,09%	- 60 966,45 €	53,58	319,26	375,60	1 082,90 €
XWLRBP0143	- 359 155,09 €	- 19 774,22 €		- 400 097,22 €	- €		114 468,81 €	3,00%		- 13 307,22 €	- 677 864,94 €	21,13%	181 629,78 €	142,71	508,84	598,64	797,49 €
YNYPQJ0122	- 425 092,19 €	- 53 377,44 €		- 354 052,94 €	- €		137 815,32 €	3,00%		- 48 043,84 €	- 742 751,10 €	13,58%	116 743,63 €	84,58	468,16	550,78	873,82 €
ZATXTK7450	- 404 884,08 €	- 48 156,94 €		- 564 330,89 €	- €		129 093,20 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 924 108,86 €	-7,52%	- 64 614,14 €	45,57	308,65	363,12	1 087,19 €
ZJXPRN2447	- 380 464,82 €	- 45 156,68 €		- 470 283,88 €	- €		129 982,32 €	3,00%		- 35 617,39 €	- 801 540,44 €	6,74%	57 954,28 €	77,94	493,52	580,61	942,99 €
ZZRBYS8254	- 437 112,22 €	- 52 177,36 €		- 338 290,12 €	- €		141 978,26 €	3,00%		- 48 215,68 €	- 733 817,11 €	14,62%	125 677,61 €	56,52	444,11	522,48	863,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 332 842,09 €**	**- €**			**3,00%**			**- 354 868,19 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**838,93 €**
CXHMJJ3206	- 192 587,07 €	- 6 259,50 €		- 99 397,50 €	- €		73 699,83 €	3,00%		- 3 343,54 €	- 227 887,77 €	35,78%	126 980,42 €	50,70	111,17	262,81	538,74 €
ECSIHU7619	- 249 825,33 €	- 6 799,55 €		- 76 944,28 €	- €		94 496,41 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 243 027,46 €	31,52%	111 840,73 €	35,99	85,34	201,74	574,53 €
GKJMKV0156	- 313 707,17 €	- 37 222,50 €		- 76 464,72 €	- €		113 629,84 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 348 976,26 €	1,66%	5 891,93 €	22,32	60,38	142,75	825,00 €
JNFYWH5534	- 207 026,17 €	- 6 259,50 €		- 86 552,57 €	- €		79 436,20 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 224 547,63 €	36,72%	130 320,56 €	41,26	98,24	232,26	530,85 €
JTKKHP1407	- 219 126,17 €	- 7 159,59 €		- 77 596,35 €	- €		80 776,09 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 227 251,59 €	35,96%	127 616,60 €	41,26	90,78	214,61	537,24 €
KOZDOV7628	- 230 040,07 €	- 7 519,62 €		- 112 868,39 €	- €		84 964,74 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 269 608,93 €	24,03%	85 259,26 €	39,90	73,22	173,10	637,37 €
MEVEIT7524	- 320 289,91 €	- 36 862,46 €		- 83 069,62 €	- €		117 002,22 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 358 431,47 €	-1,00%	- 3 563,28 €	20,97	58,70	138,77	847,36 €
PJSRCX3577	- 242 140,07 €	- 8 419,71 €		- 103 912,16 €	- €		86 304,64 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 272 312,89 €	23,26%	82 555,30 €	39,90	65,76	155,46	643,77 €
QHKQUE7496	- 274 309,91 €	- 10 399,90 €		- 58 654,35 €	- €		102 263,37 €	3,00%		- 13 465,42 €	- 254 566,21 €	28,26%	100 301,98 €	34,51	80,29	189,82	601,81 €
SCLGFW5388	- 267 049,91 €	- 8 779,74 €		- 60 868,46 €	- €		99 583,58 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 245 920,03 €	30,70%	108 948,16 €	34,51	80,58	190,50	581,37 €
UKPZUO4470	- 234 989,13 €	- 7 159,59 €		- 89 844,21 €	- €		81 280,27 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 254 667,37 €	28,24%	100 200,83 €	50,26	103,10	243,74	602,05 €
WYGHZL5296	- 230 455,38 €	- 8 419,71 €		- 80 265,35 €	- €		85 114,19 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 242 831,76 €	31,57%	112 036,43 €	40,83	91,54	216,41	574,07 €
XRHDBC9677	- 251 501,14 €	- 7 159,59 €		- 69 798,63 €	- €		93 505,74 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 239 099,21 €	32,62%	115 768,98 €	35,52	82,94	196,07	565,25 €
YJDGYC1563	- 203 991,62 €	- 5 899,46 €		- 96 089,06 €	- €		78 936,94 €	3,00%		- 3 763,64 €	- 230 806,84 €	34,96%	124 061,35 €	43,48	103,05	243,62	545,64 €
YKHLPG2316	- 276 729,91 €	- 8 419,71 €		- 93 542,36 €	- €		100 030,22 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 282 807,34 €	20,31%	72 060,85 €	34,51	60,88	143,92	668,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 215 478,61 €**	**- €**			**3,00%**			**- 242 868,04 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**461,73 €**
DRNFHR0053	- 260 801,45 €	- 13 294,23 €		- 92 610,57 €	- €		87 975,14 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 284 349,11 €	-17,08%	- 41 481,07 €	28,87	63,81	121,32	540,59 €
EKYLNH8563	- 223 435,67 €	- 13 294,23 €		- 101 599,54 €	- €		71 427,77 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 272 519,68 €	-12,21%	- 29 651,64 €	33,55	68,04	129,36	518,10 €
FTFEYG3575	- 204 029,83 €	- 12 034,11 €		- 87 230,68 €	- €		70 407,39 €	3,00%		- 4 250,54 €	- 237 137,77 €	2,36%	5 730,28 €	42,52	102,20	194,29	450,83 €
GHQWZV2165	- 186 551,45 €	- 13 726,27 €		- 96 511,48 €	- €		67 188,15 €	3,00%		- 11 969,26 €	- 241 570,31 €	0,53%	1 297,73 €	52,42	128,00	243,35	459,26 €
HMOUOS7817	- 253 753,39 €	- 12 934,19 €		- 100 509,15 €	- €		82 693,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 290 121,60 €	-19,46%	- 47 253,56 €	28,19	62,74	119,28	551,56 €
HZYRMX6708	- 222 193,10 €	- 12 034,11 €		- 72 686,19 €	- €		76 883,24 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 235 648,17 €	2,97%	7 219,88 €	31,83	87,57	166,47	448,00 €
JGQJIC3334	- 211 010,72 €	- 12 034,11 €		- 76 856,88 €	- €		72 986,94 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 232 269,93 €	4,36%	10 598,12 €	34,90	91,76	174,45	441,58 €
LERPQB2666	- 245 570,35 €	- 13 654,26 €		- 62 210,89 €	- €		82 214,30 €	3,00%		- 10 277,93 €	- 249 499,13 €	-2,73%	- 6 631,09 €	28,76	82,55	156,94	474,33 €
NNGKPK5075	- 196 403,50 €	- 11 134,02 €		- 87 098,15 €	- €		71 227,46 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 229 026,21 €	5,70%	13 841,83 €	35,12	100,35	190,78	435,41 €
OHOTLZ2740	- 195 007,24 €	- 12 034,11 €		- 92 074,74 €	- €		66 410,92 €	3,00%		- 4 250,54 €	- 236 955,71 €	2,43%	5 912,34 €	46,09	107,07	203,56	450,49 €
RVDMOC4607	- 302 153,39 €	- 41 736,98 €		- 86 741,69 €	- €		100 558,42 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 366 757,78 €	-51,01%	- 123 889,74 €	18,04	62,73	119,25	697,26 €
VIXWBK1305	- 301 669,39 €	- 43 429,15 €		- 54 827,15 €	- €		102 612,93 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 341 452,77 €	-40,59%	- 98 584,72 €	18,04	79,24	150,65	649,15 €
ZEPARK0764	- 229 086,06 €	- 12 034,11 €		- 69 381,88 €	- €		75 489,83 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 240 630,23 €	0,92%	2 237,81 €	29,40	84,24	160,16	457,47 €
ZTNJNT7468	- 256 173,39 €	- 15 274,42 €		- 58 575,26 €	- €		85 819,57 €	3,00%		- 14 937,85 €	- 259 141,35 €	-6,70%	- 16 273,30 €	28,19	81,41	154,77	492,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 1 099 861,58 €**	- €			**3,00%**			**- 1 226 394,50 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**432,59 €**
DECCHU9102	- 1 297 382,79 €	- 172 729,17 €		- 466 058,72 €	- €		436 381,76 €	3,00%		- 127 409,51 €	- 1 627 198,43 €	-32,68%	- 400 803,93 €	91,17	329,87	116,36	573,97 €
DLNQVT6569	- 806 756,15 €	- 60 686,32 €		- 460 997,47 €	- €		281 063,83 €	3,00%		- 32 822,48 €	- 1 080 198,59 €	11,92%	146 195,92 €	239,84	598,20	211,01	381,02 €
FDRRIU3545	- 851 541,52 €	- 56 797,94 €		- 445 813,31 €	- €		294 568,36 €	3,00%		- 21 492,56 €	- 1 081 076,97 €	11,85%	145 317,53 €	215,96	541,20	190,90	381,33 €
HHDHQS5042	- 893 204,82 €	- 53 917,66 €		- 450 662,46 €	- €		299 377,54 €	3,00%		- 2 852,89 €	- 1 101 260,29 €	10,20%	125 134,21 €	214,11	511,51	180,43	388,45 €
IHCZSK9363	- 916 682,30 €	- 64 286,66 €		- 405 976,48 €	- €		330 010,75 €	3,00%		- 32 968,51 €	- 1 089 903,21 €	11,13%	136 491,29 €	225,98	544,94	192,22	384,45 €
IJRCQA0429	- 1 204 066,73 €	- 174 169,31 €		- 453 441,18 €	- €		396 353,92 €	3,00%		- 127 409,51 €	- 1 562 732,81 €	-27,42%	- 336 338,31 €	103,77	343,09	121,02	551,23 €
JNQCJN1565	- 1 053 012,21 €	- 60 398,29 €		- 371 715,26 €	- €		354 284,86 €	3,00%		- 21 784,71 €	- 1 152 625,60 €	6,02%	73 768,90 €	186,00	467,80	165,01	406,57 €
KPBDCV1262	- 1 295 446,79 €	- 179 497,83 €		- 305 549,74 €	- €		444 599,78 €	3,00%		- 157 232,98 €	- 1 493 127,55 €	-21,75%	- 266 733,05 €	91,17	420,20	148,22	526,68 €
LQTSJC7306	- 923 778,34 €	- 53 917,66 €		- 446 593,32 €	- €		333 325,75 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 093 962,58 €	10,80%	132 431,92 €	211,12	507,41	178,98	385,88 €
LXKHEN7790	- 965 918,04 €	- 58 958,15 €		- 596 867,35 €	- €		312 577,42 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 312 311,15 €	-7,01%	- 85 916,65 €	202,61	362,56	127,89	462,90 €
LYABDI1270	- 972 596,66 €	- 60 686,32 €		- 426 562,49 €	- €		367 570,85 €	3,00%		- 32 676,36 €	- 1 124 950,97 €	8,27%	101 443,53 €	208,27	552,61	194,92	396,81 €
OIZSOF3091	- 985 080,19 €	- 53 917,66 €		- 418 549,88 €	- €		329 145,11 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 131 547,65 €	7,73%	94 846,85 €	190,50	479,20	169,03	399,13 €
OKGTKX8786	- 899 131,97 €	- 53 917,66 €		- 480 205,31 €	- €		327 109,34 €	3,00%		- 2 531,36 €	- 1 108 676,95 €	9,60%	117 717,55 €	235,83	541,23	190,91	391,07 €
OVBUAL0861	- 817 680,92 €	- 64 286,66 €		- 487 707,74 €	- €		273 318,26 €	3,00%		- 32 208,76 €	- 1 128 565,82 €	7,98%	97 828,68 €	300,89	653,15	230,39	398,08 €
QTZPIK0333	- 1 091 732,21 €	- 58 958,15 €		- 564 924,92 €	- €		356 071,39 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 362 688,93 €	-11,11%	- 136 294,43 €	186,00	347,53	122,58	480,67 €
RFCSDH0193	- 1 113 462,79 €	- 66 878,92 €		- 350 287,52 €	- €		377 426,36 €	3,00%		- 40 424,38 €	- 1 193 627,23 €	2,67%	32 767,27 €	183,51	462,06	162,99	421,03 €
RTBKUI0658	- 926 536,09 €	- 57 518,01 €		- 655 433,41 €	- €		303 311,29 €	3,00%		- 2 852,89 €	- 1 339 029,11 €	-9,18%	- 112 634,61 €	213,90	370,97	130,85	472,32 €
UUWNHO9378	- 1 103 782,79 €	- 57 518,01 €		- 596 978,86 €	- €		364 920,67 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 396 504,01 €	-13,87%	- 170 109,51 €	183,51	343,45	121,15	492,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 444 763,11 €**	**- €**			**3,00%**			**- 486 940,75 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**515,28 €**
ACRSZS7616	- 440 347,00 €	- 26 884,98 €		- 216 392,02 €	- €		141 929,96 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 544 928,01 €	-11,91%	- 57 987,26 €	77,32	129,10	136,61	576,64 €
ADKWIO3769	- 376 084,66 €	- 27 533,05 €		- 189 360,67 €	- €		135 447,08 €	3,00%		- 13 636,14 €	- 471 167,43 €	3,24%	15 773,32 €	113,06	247,12	261,50	498,59 €
CUPHZE3537	- 391 730,98 €	- 27 533,05 €		- 166 556,08 €	- €		142 426,58 €	3,00%		- 14 417,78 €	- 457 811,31 €	5,98%	29 129,44 €	92,16	216,92	229,55	484,46 €
CXRLNK1318	- 423 443,61 €	- 24 994,80 €		- 160 305,11 €	- €		148 543,54 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 463 433,95 €	4,83%	23 506,80 €	79,67	181,10	191,64	490,41 €
DDEBNR1425	- 451 576,14 €	- 24 994,80 €		- 151 186,88 €	- €		150 016,46 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 480 975,33 €	1,23%	5 965,42 €	72,97	171,93	181,93	508,97 €
DELXIR2220	- 391 327,59 €	- 25 534,85 €		- 297 223,44 €	- €		130 741,30 €	3,00%		- 2 602,64 €	- 585 947,23 €	-20,33%	- 99 006,48 €	112,04	172,24	182,27	620,05 €
DENPVB3270	- 607 875,51 €	- 72 087,36 €		- 111 782,78 €	- €		203 786,75 €	3,00%		- 61 016,95 €	- 648 975,86 €	-33,28%	- 162 035,11 €	41,29	154,58	163,58	686,75 €
FTUQUL9766	- 507 778,33 €	- 29 855,27 €		- 124 742,22 €	- €		169 778,55 €	3,00%		- 17 213,73 €	- 509 810,99 €	-4,70%	- 22 870,24 €	69,16	163,97	173,52	539,48 €
JYWCIA3757	- 488 185,58 €	- 26 884,98 €		- 205 885,03 €	- €		159 135,28 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 565 054,29 €	-16,04%	- 78 113,53 €	71,86	124,15	131,38	597,94 €
LYCQFJ9969	- 504 148,33 €	- 26 344,93 €		- 213 582,22 €	- €		165 088,92 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 582 220,54 €	-19,57%	- 95 279,79 €	69,16	121,07	128,12	616,11 €
MEVEDU4800	- 513 480,14 €	- 26 074,90 €		- 147 266,43 €	- €		184 676,17 €	3,00%		- 10 223,85 €	- 512 369,16 €	-5,22%	- 25 428,41 €	71,19	179,22	189,65	542,19 €
RMWHRD8160	- 576 748,33 €	- 69 549,12 €		- 174 792,29 €	- €		191 886,82 €	3,00%		- 49 833,15 €	- 679 036,06 €	-39,45%	- 192 095,31 €	41,29	118,71	125,61	718,56 €
VSNULM1115	- 486 104,14 €	- 27 425,04 €		- 131 799,62 €	- €		161 493,90 €	3,00%		- 10 223,85 €	- 494 058,74 €	-1,46%	- 7 117,98 €	69,97	165,86	175,51	522,81 €
XMZLQX8218	- 568 392,76 €	- 70 089,17 €		- 163 945,34 €	- €		188 039,14 €	3,00%		- 49 833,15 €	- 664 221,28 €	-36,41%	- 177 280,53 €	42,36	120,31	127,31	702,88 €
XSKIRL2733	- 596 855,45 €	- 69 549,12 €		- 183 080,67 €	- €		208 558,02 €	3,00%		- 49 833,15 €	- 690 760,36 €	-41,86%	- 203 819,61 €	45,60	122,61	129,74	730,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 281 016,11 €**	**- €**			**3,00%**			**- 296 749,03 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**701,53 €**
AXACDO9349	- 259 538,03 €	- 31 869,26 €		- 60 287,30 €	- €		93 212,11 €	3,00%		- 30 204,12 €	- 288 686,61 €	2,72%	8 062,43 €	28,22	**39,95**	94,44	682,47 €
CWVUMV7676	- 201 098,69 €	- 7 116,86 €		- 88 670,86 €	- €		74 515,99 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 226 686,10 €	23,61%	70 062,93 €	42,93	**48,80**	115,38	535,90 €
DAZNVQ2635	- 219 018,15 €	- 7 566,91 €		- 89 937,99 €	- €		78 394,55 €	3,00%		- 3 914,79 €	- 242 043,30 €	18,44%	54 705,74 €	42,12	**44,91**	106,18	572,21 €
DTAGEQ6817	- 284 054,65 €	- 31 569,23 €		- 59 213,86 €	- €		104 284,51 €	3,00%		- 30 204,12 €	- 300 757,36 €	-1,35%	- 4 008,32 €	24,42	**36,20**	85,57	711,01 €
DTIMFA5205	- 247 754,65 €	- 7 866,93 €		- 73 920,99 €	- €		90 141,17 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 243 717,09 €	17,87%	53 031,94 €	37,04	**40,62**	96,02	576,16 €
HWMGTL4432	- 185 171,24 €	- 8 226,97 €		- 60 840,24 €	- €		70 649,68 €	3,00%		- 9 686,81 €	- 193 275,58 €	34,87%	103 473,45 €	50,68	**83,62**	197,69	456,92 €
IAKRVN9597	- 226 641,28 €	- 6 816,83 €		- 53 413,25 €	- €		84 436,70 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 206 750,36 €	30,33%	89 998,67 €	37,71	**59,17**	139,87	488,77 €
IPIENV5519	- 239 687,98 €	- 8 166,96 €		- 44 393,40 €	- €		89 768,98 €	3,00%		- 8 198,95 €	- 210 678,33 €	29,00%	86 070,71 €	37,04	**57,20**	135,23	498,06 €
IQRNEN0440	- 194 104,12 €	- 7 116,86 €		- 106 737,60 €	- €		72 221,32 €	3,00%		- 3 914,79 €	- 239 652,05 €	19,24%	57 096,98 €	52,32	**57,31**	135,48	566,55 €
MQXPKS1009	- 207 864,44 €	- 6 066,76 €		- 58 617,52 €	- €		79 755,31 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 197 109,10 €	33,58%	99 639,93 €	39,01	**63,81**	150,85	465,98 €
ONABFU0639	- 245 737,98 €	- 9 517,09 €		- 44 171,36 €	- €		92 002,14 €	3,00%		- 12 082,22 €	- 219 506,52 €	26,03%	77 242,52 €	37,04	**57,18**	135,17	518,93 €
SVUFRW9139	- 234 666,72 €	- 7 926,94 €		- 51 690,21 €	- €		90 553,14 €	3,00%		- 10 528,91 €	- 214 259,64 €	27,80%	82 489,39 €	38,25	**66,86**	158,07	506,52 €
URBMJR8029	- 185 819,71 €	- 6 066,76 €		- 65 300,86 €	- €		71 393,71 €	3,00%		- 4 115,31 €	- 189 908,92 €	36,00%	106 840,11 €	43,93	**70,53**	166,75	448,96 €
YFVYJT3573	- 188 443,63 €	- 8 226,97 €		- 55 408,69 €	- €		72 184,45 €	3,00%		- 10 528,91 €	- 190 423,74 €	35,83%	106 325,29 €	45,70	**76,43**	180,69	450,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 205 207,81 €**	**- €**			**3,00%**			**- 224 771,69 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**427,32 €**
CYJBMS3459	- 291 111,21 €	- 36 397,29 €		- 54 423,36 €	- €		97 375,95 €	3,00%		- 31 709,58 €	- 316 265,49 €	-40,71%	- 91 493,81 €	20,95	32,55	61,88	601,27 €
EZSSHV9298	- 247 755,90 €	- 13 805,11 €		- 37 303,57 €	- €		87 235,13 €	3,00%		- 12 034,37 €	- 223 663,83 €	0,49%	1 107,86 €	30,80	54,69	103,97	425,22 €
FVLDRT1604	- 250 777,87 €	- 12 394,97 €		- 66 444,11 €	- €		82 488,22 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 252 949,88 €	-12,54%	- 28 178,20 €	28,28	34,57	65,71	480,89 €
GHARLR9849	- 204 441,47 €	- 13 055,03 €		- 64 867,10 €	- €		74 898,29 €	3,00%		- 10 627,44 €	- 218 092,75 €	2,97%	6 678,94 €	52,36	89,20	169,58	414,62 €
GVLAEL2310	- 252 794,54 €	- 14 345,16 €		- 35 564,32 €	- €		85 093,57 €	3,00%		- 13 587,68 €	- 231 198,12 €	-2,86%	- 6 426,43 €	28,28	48,05	91,35	439,54 €
HDGTZF7653	- 290 707,87 €	- 37 807,43 €		- 28 625,53 €	- €		99 088,04 €	3,00%		- 37 922,81 €	- 295 975,60 €	-31,68%	- 71 203,91 €	20,95	45,08	85,70	562,69 €
LSLEYC0220	- 280 961,70 €	- 36 697,32 €		- 50 641,89 €	- €		93 694,13 €	3,00%		- 31 709,58 €	- 306 316,36 €	-36,28%	- 81 544,68 €	22,79	34,56	65,71	582,35 €
MXDHGI4852	- 227 887,09 €	- 10 894,82 €		- 48 012,16 €	- €		81 859,28 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 210 755,94 €	6,24%	14 015,75 €	29,61	54,08	102,82	400,68 €
NJEJYV2230	- 192 010,75 €	- 10 894,82 €		- 58 754,21 €	- €		69 443,75 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 198 037,19 €	11,89%	26 734,50 €	37,50	64,89	123,36	376,50 €
PXHTXE4801	- 246 744,54 €	- 12 995,03 €		- 35 975,97 €	- €		82 860,42 €	3,00%		- 9 704,42 €	- 222 559,53 €	0,98%	2 212,15 €	28,28	48,10	91,45	423,12 €
QWPCPG6585	- 250 289,10 €	- 12 394,97 €		- 67 886,27 €	- €		82 217,60 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 253 903,27 €	-12,96%	- 29 131,58 €	29,03	35,24	67,01	482,71 €
SMLTDA5034	- 231 031,54 €	- 11 944,92 €		- 70 104,50 €	- €		81 308,17 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 237 593,94 €	-5,70%	- 12 822,25 €	31,88	41,55	78,99	451,70 €
TVJZXJ0402	- 241 419,34 €	- 12 695,00 €		- 62 157,72 €	- €		77 936,36 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 244 156,85 €	-8,62%	- 19 385,16 €	29,85	36,35	69,10	464,18 €
UDPHOZ7013	- 213 739,86 €	- 12 695,00 €		- 49 401,63 €	- €		71 686,63 €	3,00%		- 9 163,34 €	- 213 313,20 €	5,10%	11 458,49 €	35,51	59,20	112,55	405,54 €
UDSKCP5674	- 206 906,05 €	- 11 944,92 €		- 77 467,46 €	- €		68 882,23 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 232 986,73 €	-3,65%	- 8 215,05 €	35,71	45,02	85,58	442,94 €
XRLFZO5990	- 236 481,46 €	- 11 644,90 €		- 42 607,77 €	- €		78 961,06 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 217 594,21 €	3,19%	7 177,47 €	28,60	49,34	93,81	413,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 303 217,42 €**	**- €**			**3,00%**			**- 325 243,52 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**768,90 €**	
AHLKIL3813	- 191 205,97 €	- 8 851,75 €		- 79 041,50 €	- €		72 389,24 €	3,00%		- 10 799,40 €	- 217 509,38 €	33,12%	107 734,14 €	50,66	105,71	249,90	514,21 €	
AUSRCR2021	- 180 904,16 €	- 6 259,50 €		- 85 657,72 €	- €		69 352,63 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 207 614,34 €	36,17%	117 629,18 €	45,50	94,79	224,09	490,81 €	
CARKFT0462	- 208 308,17 €	- 7 519,62 €		- 110 718,26 €	- €		75 912,02 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 254 779,61 €	21,66%	70 463,91 €	42,25	66,08	156,23	602,32 €	
DOYZNH2858	- 196 443,92 €	- 7 519,62 €		- 87 414,58 €	- €		76 305,71 €	3,00%		- 8 614,63 €	- 223 687,04 €	31,22%	101 556,48 €	44,40	94,63	223,71	528,81 €	
EAZSOY3709	- 291 318,01 €	- 36 862,46 €		- 81 980,27 €	- €		105 544,34 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 339 828,11 €	-4,48%	- 14 584,59 €	23,41	52,38	123,83	803,38 €	
GOHNMS4621	- 245 338,01 €	- 10 399,90 €		- 58 596,54 €	- €		90 805,49 €	3,00%		- 13 465,42 €	- 236 994,39 €	27,13%	88 249,13 €	38,38	78,05	184,51	560,27 €	
IUSMBN8689	- 222 529,24 €	- 7 159,59 €		- 70 639,63 €	- €		82 047,86 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 222 426,19 €	31,61%	102 817,33 €	39,43	80,85	191,14	525,83 €	
JQTAIO6130	- 268 416,67 €	- 37 222,50 €		- 80 410,76 €	- €		94 962,36 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 326 299,27 €	-0,32%	- 1 055,75 €	27,39	56,43	133,41	771,39 €	
KPYHQO2137	- 203 574,26 €	- 6 259,50 €		- 82 188,44 €	- €		77 074,25 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 218 902,65 €	32,70%	106 340,87 €	42,95	91,30	215,84	517,50 €	
LHSVWZ6167	- 205 047,04 €	- 7 159,59 €		- 135 744,30 €	- €		77 068,78 €	3,00%		- 3 152,66 €	- 274 034,80 €	15,74%	51 208,72 €	50,48	73,07	172,75	647,84 €	
OTCAJJ0525	- 194 437,14 €	- 7 519,62 €		- 124 708,22 €	- €		70 322,54 €	3,00%		- 3 763,64 €	- 260 106,08 €	20,03%	65 137,44 €	49,53	72,67	171,79	614,91 €	
PXNGMO9742	- 203 780,24 €	- 6 259,50 €		- 78 653,17 €	- €		77 762,85 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 215 075,65 €	33,87%	110 167,87 €	40,35	87,74	207,43	508,45 €	
RQFKLY5618	- 242 918,01 €	- 8 059,67 €		- 105 719,88 €	- €		87 679,07 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 273 164,08 €	16,01%	52 079,44 €	38,38	56,49	133,55	645,78 €	
UIRMJA0206	- 247 758,01 €	- 8 419,71 €		- 96 509,41 €	- €		88 572,33 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 268 260,38 €	17,52%	56 983,14 €	38,38	56,95	134,62	634,19 €	
VMHJOZ6653	- 238 078,01 €	- 8 779,74 €		- 60 810,66 €	- €		88 125,70 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 228 348,21 €	29,79%	96 895,31 €	38,38	78,33	185,18	539,83 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 245 572,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 272 961,67 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**518,94 €**
AGBHUG0671	- 201 453,27 €	- 13 726,27 €		- 88 340,79 €	- €		72 315,00 €	3,00%		- 11 706,41 €	- 242 911,74 €	11,01%	30 049,93 €	52,53	116,64	221,76	461,81 €
AGQRAE5799	- 217 417,25 €	- 12 034,11 €		- 76 663,65 €	- €		72 620,64 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 239 112,37 €	12,40%	33 849,30 €	39,21	88,01	167,31	454,59 €
ESWUAK2917	- 306 428,28 €	- 43 429,15 €		- 50 986,80 €	- €		104 494,98 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 340 489,25 €	-24,74%	- 67 527,58 €	21,21	73,13	139,04	647,32 €
HGVBLN2491	- 224 848,73 €	- 15 274,42 €		- 66 153,40 €	- €		75 176,84 €	3,00%		- 14 937,85 €	- 246 037,56 €	9,86%	26 924,11 €	40,14	87,76	166,85	467,75 €
JJRWCN1408	- 260 932,28 €	- 15 274,42 €		- 58 813,31 €	- €		87 701,63 €	3,00%		- 14 937,85 €	- 262 256,22 €	3,92%	10 705,45 €	33,71	79,14	150,46	498,59 €
MJLWWN6876	- 234 100,18 €	- 13 294,23 €		- 108 214,63 €	- €		78 620,47 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 282 606,58 €	-3,53%	- 9 644,91 €	40,14	64,35	122,34	537,27 €
ODSPWR0216	- 306 912,28 €	- 41 736,98 €		- 85 539,33 €	- €		102 440,48 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 368 432,25 €	-34,98%	- 95 470,57 €	21,21	54,91	104,39	700,44 €
OOJKZT5096	- 323 227,29 €	- 4 831,58 €		- 119 521,33 €	- €		117 545,71 €	3,00%		- 4 513,39 €	- 334 547,88 €	-22,56%	- 61 586,21 €	41,23	64,88	123,35	636,02 €
RTEEHC2674	- 218 611,95 €	- 12 394,14 €		- 114 292,68 €	- €		72 965,52 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 277 951,27 €	-1,83%	- 4 989,59 €	39,30	70,00	133,09	528,42 €
TAYEEF0819	- 205 986,01 €	- 11 134,02 €		- 85 144,19 €	- €		74 520,30 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 233 361,92 €	14,51%	39 599,75 €	39,78	95,21	181,00	443,65 €
TDTRFS1021	- 239 751,08 €	- 13 294,23 €		- 112 047,96 €	- €		75 984,31 €	3,00%		- 5 091,97 €	- 294 200,93 €	-7,78%	- 21 239,26 €	42,13	66,16	125,77	559,32 €
UCLZJW2663	- 238 320,83 €	- 12 034,11 €		- 70 680,10 €	- €		79 142,02 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 247 511,02 €	9,32%	25 450,65 €	34,81	81,99	155,87	470,55 €
UZZQHO5855	- 263 352,28 €	- 13 294,23 €		- 95 846,86 €	- €		85 468,47 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 292 642,90 €	-7,21%	- 19 681,23 €	33,71	58,53	111,28	556,36 €
VCKUEV9471	- 253 672,28 €	- 13 654,26 €		- 61 804,17 €	- €		85 021,84 €	3,00%		- 10 277,93 €	- 254 386,80 €	6,80%	18 574,87 €	33,71	79,53	151,19	483,63 €
VMRBYW7769	- 207 788,65 €	- 12 754,18 €		- 99 414,02 €	- €		76 986,15 €	3,00%		- 10 277,93 €	- 253 248,62 €	7,22%	19 713,05 €	52,47	112,19	213,28	481,46 €
XZKUME7511	- 304 314,84 €	- 42 097,02 €		- 80 478,10 €	- €		105 052,23 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 358 521,86 €	-31,35%	- 85 560,19 €	23,37	57,31	108,96	681,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 395 968,79 €**	**- €**			**3,00%**			**- 486 590,46 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**718,96 €**
BZRDJI2239	- 288 591,57 €	- 32 900,74 €		- 44 027,76 €	- €		105 491,07 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 291 333,48 €	40,13%	195 256,98 €	21,31	58,95	87,10	430,46 €
CQBPRZ0070	- 266 923,52 €	- 10 883,22 €		- 72 795,94 €	- €		98 023,50 €	3,00%		- 12 784,30 €	- 265 363,47 €	45,46%	221 226,99 €	62,62	89,71	132,55	392,09 €
EMOLET6452	- 215 623,18 €	- 6 924,01 €		- 96 746,00 €	- €		80 957,16 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 242 756,38 €	50,11%	243 834,08 €	66,20	100,85	149,01	358,68 €
FHTZXT7242	- 302 292,75 €	- 34 354,72 €		- 38 830,54 €	- €		111 078,89 €	3,00%		- 35 486,46 €	- 299 885,58 €	38,37%	186 704,88 €	20,84	57,72	85,29	443,09 €
JCTANN0700	- 306 201,98 €	- 35 227,12 €		- 37 781,74 €	- €		112 521,86 €	3,00%		- 37 995,65 €	- 304 684,63 €	37,38%	181 905,83 €	20,84	59,89	88,49	450,18 €
JHHBBD4846	- 226 967,64 €	- 8 973,44 €		- 79 675,79 €	- €		87 027,47 €	3,00%		- 11 111,51 €	- 239 700,90 €	50,74%	246 889,56 €	65,68	105,49	155,86	354,17 €
JIHETP4875	- 230 711,89 €	- 8 031,81 €		- 153 140,02 €	- €		80 592,84 €	3,00%		- 4 007,98 €	- 315 298,87 €	35,20%	171 291,59 €	75,17	78,20	115,54	465,87 €
LZNIFQ3841	- 275 907,88 €	- 34 950,17 €		- 42 830,30 €	- €		100 121,95 €	3,00%		- 37 789,60 €	- 291 355,99 €	40,12%	195 234,47 €	24,25	65,19	96,31	430,49 €
MWGELC3376	- 235 981,95 €	- 32 623,79 €		- 65 805,64 €	- €		85 090,86 €	3,00%		- 30 232,23 €	- 279 552,75 €	42,55%	207 037,71 €	36,34	79,89	118,03	413,05 €
OZNOGH4236	- 273 576,59 €	- 34 008,54 €		- 64 674,03 €	- €		96 711,37 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 306 852,27 €	36,94%	179 738,19 €	24,83	52,16	77,07	453,39 €
PANNDP0851	- 310 669,68 €	- 34 008,54 €		- 57 001,88 €	- €		111 422,45 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 321 562,12 €	33,92%	165 028,34 €	20,84	48,55	71,74	475,12 €
RUXRZS0392	- 203 839,56 €	- 9 222,70 €		- 91 651,25 €	- €		77 684,44 €	3,00%		- 12 039,13 €	- 239 068,19 €	50,87%	247 522,27 €	74,61	122,01	180,27	353,23 €
SSFPBT2431	- 256 685,06 €	- 9 152,28 €		- 74 122,58 €	- €		94 931,43 €	3,00%		- 8 602,32 €	- 253 630,80 €	47,88%	232 959,66 €	62,62	90,07	133,08	374,75 €
TITYWB1338	- 260 565,53 €	- 32 623,79 €		- 49 372,72 €	- €		95 260,21 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 278 606,31 €	42,74%	207 984,15 €	24,26	63,35	93,61	411,65 €
UYFYAG9622	- 207 559,71 €	- 8 973,44 €		- 85 372,05 €	- €		79 323,87 €	3,00%		- 10 905,46 €	- 233 486,79 €	52,02%	253 103,67 €	70,90	113,03	167,01	344,99 €
VOPJHL0837	- 231 612,25 €	- 7 947,55 €		- 105 880,38 €	- €		80 676,38 €	3,00%		- 4 935,60 €	- 269 699,41 €	44,57%	216 891,05 €	75,17	111,58	164,87	398,49 €
YWFJMH9636	- 204 151,97 €	- 8 973,44 €		- 90 597,08 €	- €		78 050,47 €	3,00%		- 10 245,44 €	- 235 917,46 €	51,52%	250 673,00 €	75,69	119,95	177,23	348,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 273 358,61 €**	**- €**			**3,00%**			**- 343 788,58 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**653,59 €**
ACDUWM0695	- 226 436,12 €	- 15 576,46 €		- 61 101,97 €	- €		77 943,75 €	3,00%		- 16 671,48 €	- 241 842,28 €	29,65%	101 946,30 €	51,25	**82,01**	155,91	459,78 €
BGDWNX8247	- 255 243,98 €	- 36 444,63 €		- 53 269,89 €	- €		91 800,69 €	3,00%		- 32 412,20 €	- 285 570,02 €	16,93%	58 218,57 €	24,15	**61,00**	115,97	542,91 €
BQZLWY1244	- 268 655,98 €	- 15 755,30 €		- 51 075,14 €	- €		89 028,37 €	3,00%		- 14 162,30 €	- 260 620,35 €	24,19%	83 168,23 €	44,09	**63,38**	120,48	495,48 €
CLCBBT8812	- 224 121,34 €	- 15 299,51 €		- 65 388,57 €	- €		80 596,60 €	3,00%		- 16 401,20 €	- 240 614,02 €	30,01%	103 174,56 €	54,37	**86,77**	164,97	457,44 €
CVGSYU3997	- 233 578,33 €	- 11 519,14 €		- 66 742,47 €	- €		80 308,63 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 237 329,66 €	30,97%	106 458,92 €	44,48	**69,13**	131,42	451,20 €
DDXHRH0393	- 210 383,43 €	- 11 519,14 €		- 74 027,72 €	- €		72 240,00 €	3,00%		- 5 528,06 €	- 229 218,35 €	33,33%	114 570,23 €	49,83	**76,46**	145,36	435,78 €
EJIGOL7586	- 300 302,13 €	- 38 949,85 €		- 29 520,35 €	- €		101 396,63 €	3,00%		- 36 864,46 €	- 304 240,17 €	11,50%	39 548,41 €	19,16	**42,99**	81,73	578,40 €
GLNJHJ8087	- 282 758,72 €	- 38 880,62 €		- 54 420,53 €	- €		95 582,83 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 313 159,52 €	8,91%	30 629,06 €	24,09	**38,75**	73,67	595,36 €
GUHXBT7312	- 322 334,19 €	- 40 099,20 €		- 27 498,92 €	- €		107 513,12 €	3,00%		- 39 373,65 €	- 321 792,83 €	6,40%	21 995,75 €	19,16	**44,70**	84,99	611,77 €
IGWKFH0278	- 207 647,79 €	- 13 845,52 €		- 64 196,37 €	- €		72 088,89 €	3,00%		- 12 489,51 €	- 226 090,29 €	34,24%	117 698,29 €	53,12	**84,99**	161,58	429,83 €
MPEELI7235	- 312 402,13 €	- 38 880,62 €		- 44 942,56 €	- €		102 427,32 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 326 480,47 €	5,03%	17 308,11 €	19,16	**34,29**	65,19	620,69 €
MXAGNC9219	- 239 047,90 €	- 12 903,89 €		- 96 994,61 €	- €		79 727,10 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 275 017,65 €	20,00%	68 770,93 €	46,96	**50,41**	95,84	522,85 €
NTXZIY8410	- 224 040,34 €	- 14 024,36 €		- 61 632,13 €	- €		74 032,38 €	3,00%		- 9 980,32 €	- 235 644,77 €	31,46%	108 143,81 €	52,41	**74,82**	142,24	447,99 €
POBWVE3070	- 254 225,59 €	- 14 024,36 €		- 52 573,94 €	- €		84 278,47 €	3,00%		- 9 980,32 €	- 246 525,74 €	28,29%	97 262,84 €	44,48	**64,18**	122,01	468,68 €
RFVMER0658	- 266 325,59 €	- 13 955,12 €		- 87 783,31 €	- €		85 309,16 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 288 553,21 €	16,07%	55 235,37 €	44,48	**44,47**	84,54	548,58 €
WFHWAE8665	- 219 595,38 €	- 14 122,47 €		- 62 552,52 €	- €		75 951,45 €	3,00%		- 12 219,22 €	- 232 538,14 €	32,36%	111 250,44 €	52,58	**83,93**	159,56	442,09 €
YJCUVS3871	- 235 625,89 €	- 11 519,14 €		- 72 066,44 €	- €		85 008,41 €	3,00%		- 5 257,44 €	- 239 460,50 €	30,35%	104 328,08 €	48,39	**74,48**	141,60	455,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 966 302,23 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 179 840,86 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**411,00 €**
ADWRQR6527	- 680 637,03 €	- 54 127,90 €		- 269 396,49 €	- €		203 256,91 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 804 993,06 €	31,77%	374 847,80 €	104,86	344,42	119,98	280,42 €
CBQUOH5517	- 967 196,44 €	- 25 742,03 €		- 392 824,49 €	- €		348 585,55 €	3,00%		- 32 924,34 €	- 1 070 101,76 €	9,30%	109 739,10 €	243,86	553,17	192,70	372,78 €
DSAJEM6460	- 925 020,69 €	- 11 772,68 €		- 474 947,92 €	- €		344 378,86 €	3,00%		- 3 100,87 €	- 1 070 463,29 €	9,27%	109 377,57 €	220,11	542,78	189,08	372,90 €
DYJHAD3452	- 775 806,62 €	- 62 048,67 €		- 237 153,24 €	- €		233 194,66 €	3,00%		- 22 728,22 €	- 864 542,09 €	26,72%	315 298,77 €	101,79	335,78	116,97	301,17 €
FFEQPO1720	- 752 193,59 €	- 59 168,39 €		- 329 518,67 €	- €		215 463,15 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 929 506,05 €	21,22%	250 334,81 €	104,18	293,25	102,16	323,80 €
FQABXW6491	- 948 236,38 €	- 18 253,31 €		- 478 911,53 €	- €		352 531,57 €	3,00%		- 21 930,44 €	- 1 114 800,09 €	5,51%	65 040,77 €	223,71	547,58	190,75	388,35 €
FWBBMY6443	- 700 479,28 €	- 59 168,39 €		- 345 041,01 €	- €		202 148,67 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 906 628,56 €	23,16%	273 212,29 €	112,25	300,56	104,70	315,83 €
IFUOEB7741	- 585 330,69 €	- 57 008,18 €		- 316 878,81 €	- €		185 993,22 €	3,00%		- 22 728,22 €	- 795 952,68 €	32,54%	383 888,18 €	123,83	407,53	141,97	277,27 €
JWKJQJ4331	- 724 084,78 €	- 54 127,90 €		- 266 462,50 €	- €		217 431,06 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 831 332,66 €	29,54%	348 508,20 €	102,70	341,46	118,95	289,60 €
KWMNFG9236	- 996 886,91 €	- 16 813,17 €		- 597 452,94 €	- €		357 658,80 €	3,00%		- 3 100,87 €	- 1 256 595,09 €	-6,51%	- 76 754,23 €	218,14	437,04	152,25	437,74 €
LVXVGS2408	- 648 729,29 €	- 55 568,04 €		- 275 320,62 €	- €		191 732,19 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 791 974,32 €	32,87%	387 866,54 €	113,47	354,63	123,54	275,89 €
MZZWUR3608	- 605 885,44 €	- 54 127,90 €		- 293 894,40 €	- €		181 106,15 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 776 890,14 €	34,15%	402 950,72 €	122,87	369,06	128,56	270,63 €
NIYIHW9447	- 1 059 792,76 €	- 181 148,21 €		- 223 546,86 €	- €		330 198,09 €	3,00%		- 158 176,49 €	- 1 292 466,24 €	-9,55%	- 112 625,38 €	72,32	336,96	117,38	450,24 €
QHWYTK9878	- 666 303,82 €	- 54 127,90 €		- 299 996,25 €	- €		197 500,59 €	3,00%		- 3 708,75 €	- 826 636,13 €	29,94%	353 204,73 €	127,35	375,20	130,70	287,96 €
QTIUWY6031	- 772 588,99 €	- 59 168,39 €		- 371 573,59 €	- €		221 118,92 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 986 110,76 €	16,42%	193 730,09 €	126,05	313,05	109,05	343,52 €
SARFMG6673	- 795 166,62 €	- 59 168,39 €		- 324 920,38 €	- €		231 408,13 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 951 935,81 €	19,32%	227 905,05 €	101,79	291,09	101,40	331,61 €
YBIIOM8858	- 753 124,78 €	- 60 608,53 €		- 243 984,42 €	- €		228 150,23 €	3,00%		- 22 728,22 €	- 852 295,72 €	27,76%	327 545,14 €	102,70	338,57	117,94	296,90 €
ZSECAY7008	- 743 444,78 €	- 55 568,04 €		- 260 669,77 €	- €		221 004,12 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 842 767,02 €	28,57%	337 073,84 €	102,70	339,90	118,40	293,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 750 894,08 €**	**- €**			**3,00%**			**- 876 445,09 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**519,28 €**
CDHJZJ5426	- 505 455,16 €	- 49 084,82 €		- 222 850,84 €	- €		150 870,69 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 633 570,20 €	27,71%	242 874,89 €	112,75	271,79	161,03	375,38 €
CIPRAF2132	- 432 239,84 €	- 55 306,23 €		- 284 852,76 €	- €		129 882,04 €	3,00%		- 23 240,19 €	- 665 756,96 €	24,04%	210 688,12 €	197,40	402,64	238,56	394,45 €
FSFFLO3469	- 516 615,55 €	- 52 109,12 €		- 341 396,65 €	- €		147 760,20 €	3,00%		- 5 673,75 €	- 768 034,87 €	12,37%	108 410,22 €	141,35	245,39	145,39	455,05 €
GGAIXO1336	- 429 466,69 €	- 52 973,20 €		- 332 555,46 €	- €		127 988,47 €	3,00%		- 16 857,56 €	- 703 864,44 €	19,69%	172 580,65 €	193,42	382,18	226,44	417,03 €
LDKOJV5089	- 570 922,89 €	- 51 245,03 €		- 280 641,29 €	- €		167 518,42 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 742 340,86 €	15,30%	134 104,23 €	105,63	212,66	126,00	439,83 €
NZKQUA3087	- 643 088,89 €	- 120 371,73 €		- 238 497,73 €	- €		198 215,86 €	3,00%		- 81 608,74 €	- 885 351,23 €	-1,02%	- 8 906,15 €	73,07	211,91	125,56	524,56 €
OFZURS5606	- 576 730,89 €	- 56 861,58 €		- 190 016,04 €	- €		175 021,83 €	3,00%		- 29 417,67 €	- 678 004,34 €	22,64%	198 440,74 €	105,63	259,07	153,49	401,71 €
QRGAKG1238	- 691 940,68 €	- 124 432,93 €		- 160 988,51 €	- €		215 906,55 €	3,00%		- 99 502,83 €	- 860 958,40 €	1,77%	15 486,68 €	65,11	240,28	142,36	510,11 €
SRBBWF9522	- 428 888,57 €	- 52 109,12 €		- 244 630,82 €	- €		129 812,98 €	3,00%		- 17 906,11 €	- 613 721,64 €	29,98%	262 723,45 €	148,53	318,09	188,46	363,62 €
TMEVTX5391	- 482 349,01 €	- 48 220,74 €		- 234 106,85 €	- €		146 032,20 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 625 366,71 €	28,65%	251 078,38 €	116,89	278,98	165,29	370,52 €
TONJCN6183	- 462 113,14 €	- 48 220,74 €		- 235 804,06 €	- €		139 440,84 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 613 747,16 €	29,97%	262 697,93 €	118,14	280,69	166,31	363,64 €
UHTEVJ6285	- 541 882,89 €	- 49 084,82 €		- 213 163,00 €	- €		162 158,84 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 649 021,94 €	25,95%	227 423,14 €	105,63	262,05	155,26	384,54 €
YLBWES0739	- 504 872,56 €	- 51 245,03 €		- 305 307,87 €	- €		147 934,24 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 720 541,27 €	17,79%	155 903,81 €	118,46	224,27	132,88	426,91 €
YQNZJB2679	- 431 082,12 €	- 53 038,01 €		- 254 754,45 €	- €		137 206,61 €	3,00%		- 24 944,14 €	- 626 612,11 €	28,51%	249 832,98 €	141,86	347,83	206,08	371,26 €
YWYPRO3926	- 559 306,89 €	- 52 973,20 €		- 190 043,62 €	- €		168 590,33 €	3,00%		- 18 233,86 €	- 651 967,24 €	25,61%	224 477,84 €	105,63	259,07	153,50	386,28 €
ZIILZX7856	- 438 084,61 €	- 48 976,81 €		- 477 522,32 €	- €		131 842,55 €	3,00%		- 5 673,75 €	- 838 414,95 €	4,34%	38 030,14 €	192,15	316,38	187,45	496,75 €
ZWJNEP0140	- 687 082,89 €	- 120 371,73 €		- 223 188,19 €	- €		210 395,07 €	3,00%		- 81 608,74 €	- 901 856,49 €	-2,90%	- 25 411,40 €	65,11	204,71	121,29	534,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 184 375,94 €	- 10 164,46 €		- 12 172,41 €	- €		51 467,66 €	3,00%		- 14 898,38 €	- 170 143,54 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 090,66 €
HZMUCX5400	- 157 601,69 €	- 6 215,65 €		- 16 985,75 €	- €		44 753,72 €	3,00%		- 7 394,17 €	- 143 443,55 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	919,51 €
IGLGAL5286	- 177 163,89 €	- 9 073,50 €		- 20 563,62 €	- €		50 919,17 €	3,00%		- 15 464,07 €	- 171 345,90 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 098,37 €
JTVELI0083	- 182 346,68 €	- 9 298,80 €		- 11 287,94 €	- €		50 905,18 €	3,00%		- 14 967,87 €	- 166 996,11 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 070,49 €
KNWAVE1186	- 194 437,93 €	- 13 188,31 €		- 29 978,68 €	- €		56 536,64 €	3,00%		- 24 959,65 €	- 206 027,94 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 320,69 €
OJTWBF3316	- 184 553,56 €	- 2 539,61 €		- 17 020,17 €	- €		53 037,46 €	3,00%		- 7 906,40 €	- 158 982,28 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 019,12 €
OOEELC7106	- 232 000,96 €	- 21 370,54 €		- 9 775,33 €	- €		69 759,08 €	3,00%		- 43 495,48 €	- 236 883,23 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 518,48 €
PBWNUB0527	- 178 188,53 €	- 9 298,80 €		- 11 408,16 €	- €		50 262,82 €	3,00%		- 14 967,87 €	- 163 600,54 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	1 048,72 €
PKCDDQ9217	- 161 586,63 €	- 6 215,65 €		- 14 886,27 €	- €		45 584,84 €	3,00%		- 7 394,17 €	- 144 497,88 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	926,27 €
QNIOYP2817	- 215 726,46 €	- 9 144,67 €		- 17 852,42 €	- €		63 383,21 €	3,00%		- 22 833,38 €	- 202 173,71 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 295,99 €
RGWIDU3160	- 187 335,20 €	- 2 282,65 €		- 19 083,43 €	- €		53 084,70 €	3,00%		- 4 118,17 €	- 159 734,74 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 023,94 €
RJHMEQ4119	- 189 604,61 €	- 9 310,66 €		- 26 526,21 €	- €		55 241,95 €	3,00%		- 18 277,86 €	- 188 477,40 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 208,19 €
RPJPLB7403	- 173 690,93 €	- 9 061,64 €		- 12 824,86 €	- €		48 858,53 €	3,00%		- 13 283,76 €	- 160 002,66 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	1 025,66 €
SUWZYB0447	- 185 002,00 €	- 8 836,33 €		- 23 581,76 €	- €		51 631,57 €	3,00%		- 15 843,14 €	- 181 631,65 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 164,31 €
WEIENI3981	- 175 084,61 €	- 6 452,82 €		- 11 229,32 €	- €		49 170,17 €	3,00%		- 11 142,40 €	- 154 738,98 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	991,92 €
WSMAPI2493	- 168 302,26 €	- 6 215,65 €		- 13 239,62 €	- €		46 989,60 €	3,00%		- 8 769,31 €	- 149 537,25 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	958,57 €
XAPQQM8676	- 214 160,14 €	- 5 397,46 €		- 31 687,27 €	- €		63 105,47 €	3,00%		- 17 280,86 €	- 205 420,25 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 316,80 €
YKVVJL3591	- 160 391,19 €	- 6 452,82 €		- 18 939,23 €	- €		45 761,00 €	3,00%		- 6 089,21 €	- 146 111,46 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	936,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 1 131 339,80 €	- 92 287,88 €		- 417 023,11 €	- €		276 712,30 €	3,00%		- 113 418,77 €	- 1 477 357,26 €	#N/A	#N/A	57,61	**205,52**	95,86	689,07 €
DHBJRV1196	- 1 197 625,78 €	- 13 324,78 €		- 321 450,51 €	- €		347 272,00 €	3,00%		- 63 538,53 €	- 1 248 667,60 €	#N/A	#N/A	107,94	**314,04**	146,47	582,40 €
EMZJAJ6462	- 1 273 520,98 €	- 53 144,84 €		- 360 100,47 €	- €		371 736,86 €	3,00%		- 112 558,44 €	- 1 427 587,88 €	#N/A	#N/A	59,22	**232,75**	108,56	665,85 €
EZHLQO7940	- 1 454 880,14 €	- 88 947,49 €		- 354 980,19 €	- €		380 255,11 €	3,00%		- 166 481,18 €	- 1 685 033,90 €	#N/A	#N/A	46,90	**238,53**	111,26	785,93 €
LDADYU0216	- 1 220 376,71 €	- 56 014,54 €		- 280 501,97 €	- €		360 277,04 €	3,00%		- 117 605,97 €	- 1 314 222,15 €	#N/A	#N/A	60,84	**274,21**	127,89	612,98 €
NEZUCT8466	- 1 098 907,49 €	- 95 394,74 €		- 282 359,78 €	- €		267 440,85 €	3,00%		- 121 395,04 €	- 1 330 616,21 €	#N/A	#N/A	62,13	**276,07**	128,77	620,62 €
NJGFOU8850	- 1 090 895,82 €	- 13 067,81 €		- 360 960,52 €	- €		313 409,60 €	3,00%		- 52 025,21 €	- 1 203 539,76 €	#N/A	#N/A	133,17	**352,54**	164,43	561,35 €
NOZCYW5512	- 1 219 289,73 €	- 55 065,88 €		- 360 918,65 €	- €		361 168,39 €	3,00%		- 112 231,38 €	- 1 386 337,25 €	#N/A	#N/A	62,52	**243,69**	113,66	646,61 €
PCZKQN4392	- 1 159 114,78 €	- 55 757,57 €		- 295 772,31 €	- €		336 723,52 €	3,00%		- 109 568,21 €	- 1 283 489,35 €	#N/A	#N/A	69,21	**288,34**	134,49	598,64 €
QLHEHQ9174	- 1 250 655,86 €	- 52 907,67 €		- 420 028,88 €	- €		367 406,26 €	3,00%		- 113 544,63 €	- 1 469 730,79 €	#N/A	#N/A	58,80	**206,60**	96,36	685,51 €
SFOAIH3203	- 1 169 895,60 €	- 11 146,77 €		- 332 889,86 €	- €		334 703,49 €	3,00%		- 61 104,90 €	- 1 240 333,64 €	#N/A	#N/A	108,63	**305,77**	142,61	578,51 €
TLGNRJ3704	- 1 037 358,04 €	- 52 448,01 €		- 351 614,51 €	- €		250 424,08 €	3,00%		- 59 266,14 €	- 1 250 262,63 €	#N/A	#N/A	126,67	**343,15**	160,05	583,14 €
UYDMAU7817	- 1 199 882,08 €	- 92 287,88 €		- 409 717,32 €	- €		290 500,90 €	3,00%		- 122 452,67 €	- 1 533 839,06 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	715,41 €
VAWYBY6594	- 1 138 349,23 €	- 55 757,57 €		- 319 466,40 €	- €		333 875,36 €	3,00%		- 109 701,82 €	- 1 289 399,67 €	#N/A	#N/A	85,69	**312,15**	145,59	601,40 €
WEAAVB2162	- 1 158 661,96 €	- 92 287,88 €		- 419 062,07 €	- €		279 699,01 €	3,00%		- 110 104,15 €	- 1 500 417,05 €	#N/A	#N/A	58,42	**206,25**	96,20	699,82 €
XXEQMR3252	- 1 232 220,66 €	- 54 093,50 €		- 282 056,86 €	- €		363 642,29 €	3,00%		- 119 497,54 €	- 1 324 226,26 €	#N/A	#N/A	59,19	**265,65**	123,91	617,64 €
YHFNSH3988	- 1 237 876,08 €	- 130 495,21 €		- 352 625,93 €	- €		305 156,92 €	3,00%		- 201 444,32 €	- 1 617 284,64 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	754,33 €
ZELRZZ5508	- 1 342 671,70 €	- 88 956,81 €		- 411 244,52 €	- €		395 273,36 €	3,00%		- 191 812,62 €	- 1 639 412,28 €	#N/A	#N/A	48,81	**214,97**	100,27	764,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 485 686,07 €	- 15 688,02 €		- 29 602,44 €	- €		185 161,69 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 358 262,83 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	746,38 €
EQMMAS1361	- 503 254,94 €	- 15 255,97 €		- 37 182,45 €	- €		194 010,17 €	3,00%		- 11 479,28 €	- 373 162,48 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	777,42 €
FPAUDD2360	- 518 260,32 €	- 37 020,08 €		- 42 385,04 €	- €		190 280,39 €	3,00%		- 24 874,45 €	- 432 259,50 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	900,54 €
GLFPBF2833	- 488 871,36 €	- 15 417,99 €		- 56 100,20 €	- €		179 865,89 €	3,00%		- 1 501,45 €	- 382 025,10 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	795,89 €
HKRGCG5319	- 475 653,61 €	- 34 373,83 €		- 45 448,35 €	- €		192 112,04 €	3,00%		- 31 443,51 €	- 394 807,26 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	822,52 €
JMRAOJ6963	- 547 699,35 €	- 39 655,86 €		- 46 338,96 €	- €		225 064,90 €	3,00%		- 46 281,75 €	- 454 911,02 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	947,73 €
JNKUUJ8449	- 500 206,07 €	- 15 508,00 €		- 31 156,13 €	- €		186 278,27 €	3,00%		- 7 011,43 €	- 367 603,36 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	765,84 €
KGHDHE4760	- 472 460,19 €	- 15 688,02 €		- 31 856,50 €	- €		181 738,29 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 350 714,42 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	730,66 €
KIDGUF9511	- 562 507,07 €	- 49 045,25 €		- 23 196,62 €	- €		211 981,71 €	3,00%		- 45 222,75 €	- 467 989,98 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	974,98 €
KPRBHK8235	- 529 123,59 €	- 41 149,68 €		- 43 039,31 €	- €		203 061,51 €	3,00%		- 49 287,34 €	- 459 538,42 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	957,37 €
KTYYXP7552	- 494 921,07 €	- 14 067,86 €		- 59 926,61 €	- €		192 325,43 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 378 164,98 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	787,84 €
LFTZMA8876	- 455 317,19 €	- 14 121,86 €		- 37 610,84 €	- €		179 278,32 €	3,00%		- 8 217,33 €	- 335 988,91 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	699,98 €
QUUGUJ2099	- 428 256,05 €	- 12 771,73 €		- 52 280,24 €	- €		176 766,63 €	3,00%		- 8 143,92 €	- 324 685,32 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	676,43 €
RQRDID0426	- 462 836,19 €	- 15 688,02 €		- 34 400,53 €	- €		182 547,52 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 342 825,22 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	714,22 €
VJMTFF0662	- 467 902,40 €	- 16 822,13 €		- 42 938,16 €	- €		186 458,56 €	3,00%		- 15 401,38 €	- 356 605,51 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	742,93 €
XQVCIZ2821	- 515 936,07 €	- 15 417,99 €		- 48 042,56 €	- €		187 618,17 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 393 353,31 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	819,49 €
YLNQGM3045	- 546 791,07 €	- 37 020,08 €		- 36 965,04 €	- €		198 605,31 €	3,00%		- 24 874,45 €	- 447 045,32 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	931,34 €
ZKYIVW4200	- 460 002,61 €	- 34 373,83 €		- 45 777,21 €	- €		185 926,46 €	3,00%		- 31 443,51 €	- 385 670,69 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	803,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 322 562,29 €	- 126 917,40 €		- 308 397,33 €	- €		369 106,10 €	3,00%		- 159 472,21 €	- 1 548 243,13 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 248,58 €
DPGXEJ4022	- 1 363 200,48 €	- 137 162,94 €		- 185 497,09 €	- €		378 921,09 €	3,00%		- 183 696,45 €	- 1 490 635,87 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 202,13 €
FAGVDO6145	- 1 508 438,17 €	- 130 474,88 €		- 167 143,09 €	- €		410 023,31 €	3,00%		- 187 409,27 €	- 1 583 442,09 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 276,97 €
IEJFMY1488	- 1 423 780,96 €	- 130 474,88 €		- 212 912,00 €	- €		403 456,45 €	3,00%		- 175 675,90 €	- 1 539 387,30 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 241,44 €
ILZCAW3531	- 1 388 753,17 €	- 139 534,60 €		- 152 965,06 €	- €		390 031,02 €	3,00%		- 194 169,16 €	- 1 485 390,97 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 197,90 €
IMYHHD5134	- 1 730 988,02 €	- 118 398,36 €		- 152 856,57 €	- €		481 045,30 €	3,00%		- 206 807,68 €	- 1 728 005,33 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 393,55 €
NKVMPG8626	- 1 433 416,78 €	- 133 320,86 €		- 125 336,80 €	- €		392 045,82 €	3,00%		- 195 406,97 €	- 1 495 435,60 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 206,00 €
OMIYCQ8981	- 1 413 522,85 €	- 130 474,88 €		- 194 155,38 €	- €		388 348,02 €	3,00%		- 163 823,67 €	- 1 513 628,76 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 220,67 €
PABXHQ9581	- 1 492 907,85 €	- 135 692,52 €		- 110 243,69 €	- €		418 812,65 €	3,00%		- 181 791,46 €	- 1 501 822,86 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 211,15 €
QAFZGG4818	- 1 485 641,84 €	- 130 474,88 €		- 173 321,56 €	- €		404 322,70 €	3,00%		- 180 342,62 €	- 1 565 458,20 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 262,47 €
SDBIIF2579	- 1 432 786,45 €	- 135 692,52 €		- 110 898,49 €	- €		395 644,90 €	3,00%		- 197 338,95 €	- 1 481 071,50 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 194,41 €
SDWMFD7897	- 1 396 273,15 €	- 133 320,86 €		- 137 381,77 €	- €		381 448,49 €	3,00%		- 170 427,39 €	- 1 455 954,68 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 174,16 €
SLXBIO0038	- 1 531 186,17 €	- 139 534,60 €		- 98 698,42 €	- €		419 395,19 €	3,00%		- 219 148,75 €	- 1 569 172,75 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 265,46 €
UWZVHY2588	- 1 390 278,15 €	- 135 692,52 €		- 128 423,81 €	- €		384 310,04 €	3,00%		- 180 397,47 €	- 1 450 481,91 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 169,74 €
VQGZRE5227	- 1 453 694,85 €	- 135 692,52 €		- 115 250,20 €	- €		407 911,11 €	3,00%		- 181 791,46 €	- 1 478 517,91 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 192,35 €
WSSYUK5924	- 1 436 580,85 €	- 130 474,88 €		- 180 733,34 €	- €		396 841,82 €	3,00%		- 179 371,17 €	- 1 530 318,41 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 234,13 €
ZSZXQP6527	- 1 477 205,45 €	- 130 474,88 €		- 174 664,37 €	- €		414 844,05 €	3,00%		- 183 884,54 €	- 1 551 385,19 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 251,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 683 214,94 €	- 99 480,79 €		- 154 961,08 €	- €		183 995,62 €	3,00%		-146 677,30 €	- 900 338,48 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 250,47 €
CCMJYI1166	- 663 234,58 €	-101 496,69 €		- 122 995,22 €	- €		176 854,13 €	3,00%		-151 846,54 €	- 862 718,91 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 198,22 €
ERRTHB2303	- 607 827,39 €	-101 733,86 €		- 168 842,92 €	- €		165 113,80 €	3,00%		-145 493,37 €	- 858 783,73 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 192,76 €
IVKBRA4461	- 731 985,25 €	- 91 104,44 €		- 164 803,68 €	- €		203 225,68 €	3,00%		-145 513,92 €	- 930 181,62 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 291,92 €
JDDUSA4162	- 664 949,00 €	- 99 480,79 €		- 156 645,63 €	- €		184 031,24 €	3,00%		-148 396,68 €	- 885 440,86 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 229,78 €
JOUBUD0675	- 628 616,58 €	-101 496,69 €		- 127 988,14 €	- €		170 928,10 €	3,00%		-148 571,90 €	- 835 745,22 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	1 160,76 €
KXYQOK7638	- 642 815,50 €	-101 496,69 €		- 123 301,88 €	- €		174 004,06 €	3,00%		-154 427,76 €	- 848 037,78 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	1 177,83 €
NHUDIQ7961	- 778 276,51 €	- 91 104,44 €		- 155 983,72 €	- €		210 066,22 €	3,00%		-149 044,95 €	- 964 343,40 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 339,37 €
NQHBVD1865	- 625 234,90 €	-101 496,69 €		- 128 540,55 €	- €		169 699,04 €	3,00%		-148 571,90 €	- 834 145,01 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	1 158,53 €
NRWQMQ4063	- 643 278,44 €	- 99 480,79 €		- 166 406,90 €	- €		179 044,12 €	3,00%		-143 476,03 €	- 873 598,04 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 213,33 €
NZQLDH2729	- 675 157,44 €	-101 496,69 €		- 121 147,12 €	- €		179 830,27 €	3,00%		-154 427,76 €	- 872 398,74 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 211,66 €
OLJYRV7982	- 656 909,01 €	- 99 480,79 €		- 159 547,78 €	- €		179 947,64 €	3,00%		-143 476,03 €	- 879 465,97 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 221,48 €
TAFNKV5944	- 783 043,67 €	- 91 104,44 €		- 155 436,22 €	- €		213 531,69 €	3,00%		-148 396,68 €	- 964 449,33 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 339,51 €
UDVXBS1213	- 684 729,67 €	- 93 120,35 €		- 154 534,06 €	- €		192 222,14 €	3,00%		-149 861,57 €	- 890 023,51 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 236,14 €
VAHQOQ5246	- 690 887,44 €	- 99 480,79 €		- 153 445,73 €	- €		186 310,82 €	3,00%		-149 258,52 €	- 906 761,66 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 259,39 €
XKTJIB9587	- 716 297,44 €	-107 662,99 €		- 105 649,41 €	- €		196 779,40 €	3,00%		-178 366,77 €	- 911 197,21 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 265,55 €
YDPJXW4257	- 669 133,57 €	-101 496,69 €		- 121 955,96 €	- €		178 058,44 €	3,00%		-152 633,94 €	- 867 161,72 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 204,39 €
ZNTDTF2980	- 638 470,03 €	-101 496,69 €		- 125 300,97 €	- €		172 166,14 €	3,00%		-148 571,90 €	- 841 673,46 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	1 168,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 523 501,15 €	- 39 963,87 €		- 118 290,48 €	- €		189 686,09 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 527 623,23 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	977,08 €
BLSAKY2034	- 500 773,15 €	- 40 233,90 €		- 85 483,30 €	- €		197 754,31 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 473 609,69 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	877,05 €
CUVRDP1469	- 449 426,39 €	- 40 233,90 €		- 98 563,50 €	- €		177 519,98 €	3,00%		- 44 454,54 €	- 455 158,36 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	842,89 €
IRLZDU1737	- 498 091,15 €	- 40 233,90 €		- 83 992,88 €	- €		187 676,24 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 479 515,33 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	887,99 €
KZPXOX5515	- 513 821,15 €	- 40 323,91 €		- 104 310,37 €	- €		189 239,45 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 509 429,71 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	943,39 €
OKWIZG5317	- 478 053,87 €	- 40 233,90 €		- 87 267,14 €	- €		185 289,80 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 464 929,24 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	860,98 €
ORXHFF6945	- 464 256,56 €	- 40 233,90 €		- 96 511,27 €	- €		183 336,76 €	3,00%		- 43 993,55 €	- 461 658,52 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	854,92 €
PZJGFK1715	- 487 536,22 €	- 41 205,99 €		- 88 955,12 €	- €		192 512,21 €	3,00%		- 46 789,50 €	- 471 974,63 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	874,03 €
RKDKQC5251	- 462 815,05 €	- 40 233,90 €		- 90 558,12 €	- €		179 322,97 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 459 157,75 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	850,29 €
RMEZBI2785	- 442 656,01 €	- 41 205,99 €		- 108 785,09 €	- €		161 577,07 €	3,00%		- 47 250,49 €	- 478 320,51 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	885,78 €
UZXZMT6254	- 478 545,05 €	- 40 323,91 €		- 110 875,61 €	- €		180 886,18 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 489 072,12 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	905,69 €
VSIUFL0732	- 498 301,15 €	- 39 963,87 €		- 128 346,66 €	- €		188 737,31 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 513 428,19 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	950,79 €
XWFZYO2803	- 509 251,15 €	- 39 963,87 €		- 120 997,47 €	- €		188 108,11 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 517 658,20 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	958,63 €
XYFLXJ8397	- 518 177,15 €	- 41 296,00 €		- 103 410,30 €	- €		190 847,33 €	3,00%		- 43 009,68 €	- 515 045,80 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	953,79 €
YBQLIU3772	- 499 571,15 €	- 40 323,91 €		- 105 916,94 €	- €		187 661,48 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 498 364,25 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	922,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 576 153,59 €	- 79 407,22 €		- 1 296 448,87 €	- €		582 373,29 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 410 121,41 €	#N/A	#N/A	95,92	825,02	260,42	760,77 €
BMUDLK7447	- 1 555 721,92 €	- 81 063,38 €		- 1 237 167,95 €	- €		593 851,08 €	3,00%		- 49 916,01 €	- 2 330 018,18 €	#N/A	#N/A	114,75	903,94	285,34	735,49 €
BQOTJR2816	- 1 657 765,54 €	- 80 217,30 €		- 837 607,64 €	- €		612 975,61 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 2 015 526,35 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	636,21 €
BVVCCK3463	- 1 465 795,33 €	- 81 063,38 €		- 1 237 773,36 €	- €		558 977,46 €	3,00%		- 50 426,19 €	- 2 276 080,80 €	#N/A	#N/A	115,30	904,75	285,59	718,46 €
CQYJUI7317	- 1 649 295,54 €	- 76 706,96 €		- 1 352 379,07 €	- €		607 839,35 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 511 027,25 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	792,62 €
DLCMZP3685	- 1 646 354,34 €	- 79 407,22 €		- 1 289 896,82 €	- €		604 641,19 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 451 502,22 €	#N/A	#N/A	92,52	821,93	259,45	773,83 €
EZQOCM7186	- 1 588 803,03 €	- 75 866,90 €		- 1 304 942,68 €	- €		606 334,94 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 409 975,92 €	#N/A	#N/A	95,11	875,84	276,47	760,72 €
IAKEGE9782	- 1 686 563,54 €	- 84 663,73 €		- 1 209 693,64 €	- €		627 580,47 €	3,00%		- 71 864,51 €	- 2 425 204,95 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	765,53 €
JHGMGE6603	- 1 580 400,43 €	- 81 963,47 €		- 1 295 841,41 €	- €		619 516,16 €	3,00%		- 71 609,42 €	- 2 410 298,57 €	#N/A	#N/A	106,05	888,02	280,31	760,83 €
JTTIVO6811	- 1 484 031,13 €	- 79 407,22 €		- 1 330 195,35 €	- €		561 767,77 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 372 350,96 €	#N/A	#N/A	113,47	840,90	265,44	748,85 €
NGSDSV3596	- 1 623 610,74 €	- 79 767,25 €		- 1 220 491,83 €	- €		608 934,79 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 361 633,29 €	#N/A	#N/A	95,08	865,62	273,24	745,47 €
NOZAGE1040	- 1 886 998,64 €	- 48 373,82 €		- 855 943,58 €	- €		743 648,14 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 2 100 579,39 €	#N/A	#N/A	91,39	1083,82	342,11	663,06 €
QMLVIL2597	- 1 805 766,03 €	- 80 217,30 €		- 841 688,78 €	- €		667 685,06 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 2 112 898,52 €	#N/A	#N/A	93,14	1072,62	338,58	666,95 €
QNOSTH4553	- 1 574 281,59 €	- 79 767,25 €		- 1 223 591,66 €	- €		602 592,31 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 321 746,45 €	#N/A	#N/A	97,79	869,26	274,39	732,87 €
VNSCFA2619	- 1 553 045,89 €	- 80 217,30 €		- 845 441,09 €	- €		590 268,61 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 941 347,14 €	#N/A	#N/A	96,43	1077,03	339,97	612,80 €
WHCFXE9524	- 1 509 888,49 €	- 81 513,42 €		- 845 532,32 €	- €		575 979,23 €	3,00%		- 56 639,41 €	- 1 917 594,41 €	#N/A	#N/A	100,96	1093,62	345,21	605,30 €
XBDLNP2897	- 1 405 579,45 €	- 80 313,34 €		- 905 466,78 €	- €		541 630,12 €	3,00%		- 56 384,32 €	- 1 906 113,77 €	#N/A	#N/A	140,99	1165,00	367,74	601,68 €
ZCCMOM4085	- 1 446 839,80 €	- 80 313,34 €		- 874 261,80 €	- €		560 668,61 €	3,00%		- 56 639,41 €	- 1 897 385,73 €	#N/A	#N/A	112,39	1123,68	354,70	598,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 494 498,62 €	- 40 323,91 €		- 87 632,99 €	- €		177 199,25 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 481 858,55 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	851,34 €
DWNDHZ0648	- 472 948,62 €	- 40 593,93 €		- 61 505,86 €	- €		175 616,85 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 445 353,68 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	786,84 €
EZVKTU0999	- 446 142,51 €	- 40 593,93 €		- 67 849,64 €	- €		172 884,04 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 427 624,17 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	755,52 €
IIEJKD3545	- 456 794,04 €	- 40 683,94 €		- 82 217,27 €	- €		171 981,99 €	3,00%		- 40 747,53 €	- 448 460,79 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	792,33 €
KXFOCR4362	- 437 556,63 €	- 40 593,93 €		- 71 612,50 €	- €		169 246,43 €	3,00%		- 45 407,44 €	- 425 924,08 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	752,52 €
LETRNK2313	- 480 930,56 €	- 40 323,91 €		- 96 482,61 €	- €		178 082,85 €	3,00%		- 36 087,61 €	- 475 741,84 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	840,53 €
LJXKIC8872	- 477 444,58 €	- 40 323,91 €		- 94 622,64 €	- €		176 851,26 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 472 142,15 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	834,17 €
MAMZNP3429	- 460 893,54 €	- 40 593,93 €		- 62 910,39 €	- €		174 075,92 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 435 986,55 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	770,29 €
MYESBO2166	- 477 304,62 €	- 41 566,03 €		- 60 610,42 €	- €		177 224,72 €	3,00%		- 48 718,07 €	- 450 974,42 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	796,77 €
NPWWME1865	- 426 381,44 €	- 40 593,93 €		- 81 677,39 €	- €		164 886,49 €	3,00%		- 44 841,28 €	- 428 607,55 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	757,26 €
QDDIFX9443	- 493 518,62 €	- 39 963,87 €		- 96 417,08 €	- €		176 733,43 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 489 768,43 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	865,32 €
QVMYKY5150	- 479 803,18 €	- 40 323,91 €		- 82 827,64 €	- €		175 839,93 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 468 377,00 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	827,52 €
UWMDJQ7643	- 473 253,62 €	- 40 683,94 €		- 75 047,27 €	- €		175 471,97 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 454 775,07 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	803,49 €
VVFKAQ7644	- 441 698,70 €	- 40 233,90 €		- 76 466,31 €	- €		171 532,58 €	3,00%		- 45 407,44 €	- 432 273,77 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	763,73 €
WAARTL3271	- 493 034,62 €	- 41 656,04 €		- 72 403,14 €	- €		178 787,93 €	3,00%		- 44 058,15 €	- 472 364,01 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	834,57 €
XWELHL2152	- 425 252,59 €	- 40 593,93 €		- 74 151,19 €	- €		164 622,44 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 421 297,40 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	744,34 €
YZTMUO2980	- 466 434,60 €	- 40 683,94 €		- 78 810,62 €	- €		175 586,64 €	3,00%		- 40 747,53 €	- 451 090,05 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	796,98 €
ZZSRHW7398	- 484 818,62 €	- 40 683,94 €		- 73 551,63 €	- €		176 752,62 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 463 563,77 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	819,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 1 189 624,78 €	- 161 493,65 €		- 105 592,04 €	- €		431 191,72 €	3,00%		- 157 085,29 €	- 1 182 604,04 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 251,43 €
BPBXJQ3296	- 1 174 341,71 €	- 157 605,27 €		- 104 880,23 €	- €		425 388,67 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 157 486,26 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 224,85 €
CJENIL4505	- 1 085 705,86 €	- 157 605,27 €		- 124 094,27 €	- €		390 334,73 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 123 118,39 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 188,49 €
DDOGXZ5277	- 1 176 292,08 €	- 157 605,27 €		- 102 101,68 €	- €		411 661,45 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 170 385,29 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 238,50 €
DNLIAS0715	- 1 080 416,59 €	- 157 605,27 €		- 148 286,82 €	- €		388 206,99 €	3,00%		- 145 287,86 €	- 1 143 389,55 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 209,94 €
FCZLVG0561	- 1 204 010,91 €	- 154 724,99 €		- 172 561,66 €	- €		410 800,54 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 247 905,06 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 320,53 €
HWHELT7505	- 1 223 370,91 €	- 156 165,13 €		- 135 719,76 €	- €		414 373,59 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 228 290,25 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 299,78 €
IJZSIY8554	- 1 248 638,07 €	- 156 165,13 €		- 145 909,14 €	- €		440 242,61 €	3,00%		- 127 261,82 €	- 1 237 731,56 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 309,77 €
JIZMJC0154	- 1 148 353,95 €	- 156 165,13 €		- 139 860,96 €	- €		407 138,49 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 183 289,26 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 252,16 €
OCOPOP3170	- 1 201 013,62 €	- 156 165,13 €		- 158 483,52 €	- €		422 628,64 €	3,00%		- 127 261,82 €	- 1 220 295,45 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 291,32 €
PIXKWJ3911	- 1 195 748,54 €	- 156 165,13 €		- 143 672,87 €	- €		420 328,14 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 202 666,44 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 272,66 €
PRUAKX2982	- 1 150 306,27 €	- 156 165,13 €		- 157 748,28 €	- €		402 418,95 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 189 208,77 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 258,42 €
XNPQSI3115	- 1 198 053,47 €	- 156 165,13 €		- 139 978,75 €	- €		411 570,06 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 210 035,33 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 280,46 €
YISXIC0064	- 1 180 470,51 €	- 154 724,99 €		- 175 389,04 €	- €		404 831,52 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 233 161,06 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 304,93 €
YQSBKA0537	- 1 125 755,25 €	- 157 605,27 €		- 112 544,10 €	- €		406 194,23 €	3,00%		- 145 901,49 €	- 1 135 611,87 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 201,71 €
ZQJDKZ0056	- 1 214 375,78 €	- 156 165,13 €		- 137 100,98 €	- €		413 377,52 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 221 672,41 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 292,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
BJQKKJ1608	- 411 449,58 €	- 34 638,33 €		- 48 346,22 €	- €		158 397,93 €	3,00%		- 41 652,64 €	- 377 688,83 €	#N/A	#N/A	33,81	73,45	129,77	667,29 €	
CPLTSR7144	- 416 456,38 €	- 34 638,33 €		- 50 258,08 €	- €		163 181,69 €	3,00%		- 41 123,34 €	- 379 294,43 €	#N/A	#N/A	35,57	75,98	134,24	670,13 €	
DKBRKU5137	- 458 526,53 €	- 33 828,25 €		- 35 611,23 €	- €		172 086,07 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 395 202,61 €	#N/A	#N/A	21,17	52,97	93,59	698,24 €	
DZDFHT3388	- 480 662,01 €	- 35 013,36 €		- 53 493,72 €	- €		178 393,17 €	3,00%		- 47 089,21 €	- 437 865,14 €	#N/A	#N/A	21,10	42,88	75,77	773,61 €	
GFAANG2087	- 472 192,41 €	- 35 823,47 €		- 43 242,94 €	- €		178 616,56 €	3,00%		- 53 302,44 €	- 425 944,71 €	#N/A	#N/A	21,10	53,90	95,23	752,55 €	
JEHQFK2409	- 434 560,25 €	- 35 013,36 €		- 59 951,97 €	- €		171 642,62 €	3,00%		- 57 185,70 €	- 415 068,66 €	#N/A	#N/A	35,60	84,08	148,55	733,34 €	
KNDLCX1610	- 427 595,27 €	- 33 828,25 €		- 42 170,09 €	- €		164 495,56 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 378 420,74 €	#N/A	#N/A	26,91	60,68	107,20	668,59 €	
LAKVYX5138	- 471 221,24 €	- 34 188,28 €		- 37 578,31 €	- €		173 625,81 €	3,00%		- 35 439,42 €	- 404 801,43 €	#N/A	#N/A	21,60	52,74	93,18	715,20 €	
LOAHGJ5688	- 479 359,29 €	- 34 998,36 €		- 40 740,01 €	- €		183 095,55 €	3,00%		- 37 240,07 €	- 409 242,19 €	#N/A	#N/A	25,49	60,62	107,10	723,04 €	
RQEMRN2499	- 448 186,24 €	- 33 828,25 €		- 38 970,40 €	- €		175 593,81 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 384 713,75 €	#N/A	#N/A	24,11	56,92	100,56	679,71 €	
SWQNJO3626	- 476 225,34 €	- 36 123,47 €		- 35 940,00 €	- €		179 360,87 €	3,00%		- 53 302,44 €	- 422 230,38 €	#N/A	#N/A	21,10	54,26	95,87	745,99 €	
SZROZC7963	- 450 611,53 €	- 33 828,25 €		- 36 479,78 €	- €		171 209,60 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 389 032,63 €	#N/A	#N/A	21,93	53,99	95,40	687,34 €	
TUSDZY6093	- 462 533,19 €	- 33 888,25 €		- 63 148,46 €	- €		173 677,46 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 417 448,61 €	#N/A	#N/A	26,12	47,43	83,79	737,54 €	
URGUFF6225	- 422 610,93 €	- 33 828,25 €		- 45 883,90 €	- €		165 352,76 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 376 293,00 €	#N/A	#N/A	30,17	65,04	114,91	664,83 €	
VSKSJY6477	- 471 143,31 €	- 33 888,28 €		- 44 489,38 €	- €		173 319,46 €	3,00%		- 35 439,42 €	- 411 640,93 €	#N/A	#N/A	21,26	51,92	91,73	727,28 €	
VUCMKB1955	- 479 732,01 €	- 33 888,25 €		- 54 122,48 €	- €		174 047,18 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 425 251,71 €	#N/A	#N/A	21,42	43,18	76,29	751,33 €	
ZPSBSB2315	- 479 654,08 €	- 33 588,26 €		- 60 796,66 €	- €		173 740,83 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 431 854,32 €	#N/A	#N/A	21,10	42,52	75,13	762,99 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 497 857,04 €	- 39 963,87 €		- 103 373,03 €	- €		178 414,63 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 499 513,15 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	882,53 €
CJKIEY9516	- 481 697,04 €	- 40 323,91 €		- 103 185,51 €	- €		178 517,25 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 483 423,05 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	854,10 €
DIMZGQ3408	- 458 837,23 €	- 40 233,90 €		- 78 356,91 €	- €		178 660,81 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 444 820,90 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	785,90 €
DRWIAW3676	- 489 062,04 €	- 40 683,94 €		- 77 780,63 €	- €		178 423,31 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 470 497,06 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	831,27 €
EBCMHZ6966	- 477 136,24 €	- 40 593,93 €		- 65 709,39 €	- €		177 281,35 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 452 211,89 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	798,96 €
FUUFNY9533	- 488 177,04 €	- 40 323,91 €		- 86 637,31 €	- €		177 968,00 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 478 564,01 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	845,52 €
IPSYDG2333	- 464 477,04 €	- 40 593,93 €		- 69 543,19 €	- €		179 746,41 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 440 921,43 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	779,01 €
IQJPNK9962	- 468 936,64 €	- 40 593,93 €		- 66 656,53 €	- €		176 373,37 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 445 867,41 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	787,75 €
JSYZUX8906	- 429 649,38 €	- 41 566,03 €		- 79 987,58 €	- €		163 311,96 €	3,00%		- 48 320,32 €	- 436 211,35 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	770,69 €
JXQBCP1376	- 504 932,04 €	- 40 323,91 €		- 96 421,27 €	- €		187 706,29 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 490 704,77 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	866,97 €
KJRNQW9909	- 463 384,48 €	- 41 566,03 €		- 80 000,87 €	- €		172 400,40 €	3,00%		- 48 320,32 €	- 460 871,29 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	814,26 €
LIVEXV1950	- 497 373,04 €	- 41 656,04 €		- 76 349,34 €	- €		180 469,14 €	3,00%		- 44 189,71 €	- 479 098,99 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	846,46 €
QAZFQL7338	- 476 283,72 €	- 40 683,94 €		- 80 649,65 €	- €		176 796,61 €	3,00%		- 41 129,15 €	- 461 949,86 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	816,17 €
REDKQB0056	- 470 862,75 €	- 40 233,90 €		- 87 326,61 €	- €		183 778,34 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 460 433,98 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	813,49 €
TVYSYL7546	- 468 083,83 €	- 40 323,91 €		- 108 374,03 €	- €		169 232,07 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 484 283,53 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	855,62 €
ULGLKD5874	- 431 987,38 €	- 41 566,03 €		- 80 566,09 €	- €		167 057,60 €	3,00%		- 48 320,32 €	- 435 382,22 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	769,23 €
WEYHWX1437	- 441 825,67 €	- 40 593,93 €		- 75 969,66 €	- €		171 138,95 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 433 039,39 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	765,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 485 319,81 €	- 30 941,05 €		- 66 056,41 €	- €		181 250,56 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 433 623,92 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	574,59 €
FQRYKW5286	- 423 014,17 €	- 31 903,56 €		- 62 699,85 €	- €		168 789,97 €	3,00%		- 42 901,43 €	- 391 729,05 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	519,08 €
HFEBVZ9794	- 424 119,24 €	- 30 852,33 €		- 66 953,03 €	- €		173 131,05 €	3,00%		- 43 430,65 €	- 392 224,21 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	519,73 €
HOQGGO4997	- 431 129,26 €	- 30 754,22 €		- 55 648,32 €	- €		172 579,88 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 385 608,94 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	510,97 €
IFNONR6090	- 453 911,94 €	- 31 031,17 €		- 47 916,46 €	- €		176 389,68 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 397 391,35 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	526,58 €
IFQLNQ5339	- 501 821,78 €	- 35 336,25 €		- 45 218,83 €	- €		194 129,65 €	3,00%		- 58 027,52 €	- 446 274,73 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	591,35 €
KFZFSE4677	- 422 547,99 €	- 31 626,61 €		- 58 073,08 €	- €		169 466,56 €	3,00%		- 43 166,21 €	- 385 947,33 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	511,41 €
KHSHJQ0082	- 444 108,77 €	- 32 159,64 €		- 62 466,47 €	- €		172 097,68 €	3,00%		- 38 719,15 €	- 405 356,36 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	537,13 €
KUWIGM8631	- 472 651,94 €	- 31 031,17 €		- 45 968,46 €	- €		180 418,23 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 410 154,80 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	543,49 €
LBNYTN1733	- 450 736,04 €	- 31 031,17 €		- 49 501,73 €	- €		179 266,78 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 392 923,62 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	520,66 €
LFQMWK6464	- 472 450,19 €	- 31 218,01 €		- 69 043,33 €	- €		179 422,35 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 425 846,39 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	564,28 €
MZURQR6535	- 474 066,38 €	- 31 031,17 €		- 46 989,13 €	- €		188 742,84 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 404 265,30 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	535,69 €
OQIKYJ9344	- 497 502,92 €	- 30 941,05 €		- 64 424,82 €	- €		182 599,66 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 442 826,34 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	586,78 €
PJIVAH9939	- 475 332,13 €	- 35 080,18 €		- 46 561,73 €	- €		189 840,47 €	3,00%		- 62 209,80 €	- 429 343,37 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	568,92 €
PYJQQP1699	- 447 994,08 €	- 31 287,25 €		- 53 362,40 €	- €		169 621,24 €	3,00%		- 36 739,19 €	- 399 761,69 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	529,72 €
QZOOFM8504	- 506 289,38 €	- 34 117,67 €		- 64 424,82 €	- €		193 030,23 €	3,00%		- 51 336,36 €	- 463 137,99 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	613,70 €
RLXDUV3824	- 488 822,98 €	- 31 287,25 €		- 46 249,33 €	- €		182 222,55 €	3,00%		- 36 739,19 €	- 420 876,19 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	557,70 €
THJEQR0900	- 419 496,26 €	- 30 754,22 €		- 58 805,88 €	- €		168 330,10 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 381 647,72 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	505,72 €
XRNZIY7060	- 470 142,86 €	- 30 941,05 €		- 74 962,00 €	- €		179 764,95 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 428 838,18 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	568,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 5 064 966,19 €	- 240 342,11 €		- 1 509 574,80 €	- €		1 979 555,13 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 962 369,25 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	584,43 €
ETNOFS2105	- 5 149 184,25 €	- 238 901,97 €		- 1 519 701,85 €	- €		1 983 699,76 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 5 051 129,59 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	594,88 €
IMSTDG9542	- 4 747 187,38 €	- 240 342,11 €		- 1 774 262,56 €	- €		1 875 833,15 €	3,00%		- 126 912,13 €	- 5 012 871,03 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	590,37 €
JQYIEH0784	- 5 129 824,25 €	- 241 782,25 €		- 1 235 093,88 €	- €		1 985 486,29 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 766 895,04 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	561,41 €
KOYRIP6891	- 5 117 536,63 €	- 241 782,25 €		- 1 254 685,02 €	- €		2 055 830,09 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 703 854,76 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	553,98 €
KSFMMI9990	- 5 368 700,66 €	- 242 142,28 €		- 1 557 593,38 €	- €		2 146 632,46 €	3,00%		- 201 470,81 €	- 5 223 274,67 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	615,15 €
LBBWCT8303	- 5 325 757,83 €	- 238 901,97 €		- 1 513 524,07 €	- €		2 042 273,92 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 5 162 951,24 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	608,05 €
LJZAAX9362	- 5 445 666,33 €	- 246 840,74 €		- 1 427 960,47 €	- €		2 172 419,96 €	3,00%		- 174 962,31 €	- 5 123 009,89 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	603,35 €
MUGIDZ0942	- 5 323 821,83 €	- 245 670,63 €		- 1 215 637,33 €	- €		2 050 491,94 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 891 502,61 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	576,08 €
MZHSSC9027	- 5 097 200,95 €	- 238 901,97 €		- 1 534 289,14 €	- €		1 996 386,91 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 5 001 046,43 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	588,98 €
NNTCTO8614	- 5 946 388,05 €	- 172 873,66 €		- 1 253 574,94 €	- €		2 358 869,38 €	3,00%		- 145 551,80 €	- 5 159 519,07 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	607,65 €
NZNXBI3852	- 4 892 650,32 €	- 240 342,11 €		- 1 598 201,49 €	- €		1 951 665,28 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 906 569,93 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	577,86 €
OQCCYD8625	- 4 829 757,04 €	- 241 782,25 €		- 1 293 545,48 €	- €		1 914 253,04 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 596 512,69 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	541,34 €
ULXCZW2154	- 4 746 829,20 €	- 245 670,63 €		- 1 390 108,44 €	- €		1 888 758,66 €	3,00%		- 156 735,60 €	- 4 650 585,20 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	547,71 €
VHAGCZ1146	- 5 345 486,04 €	- 244 302,49 €		- 1 587 463,16 €	- €		2 119 232,75 €	3,00%		- 201 599,97 €	- 5 259 618,92 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	619,43 €
VKWVXQ2097	- 4 875 443,16 €	- 241 782,25 €		- 1 265 856,70 €	- €		1 904 522,83 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 624 240,23 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	544,60 €
YOHURX5132	- 4 783 974,64 €	- 245 670,63 €		- 1 282 331,54 €	- €		1 882 263,07 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 586 578,50 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	540,17 €
ZBIFOX0979	- 5 306 397,83 €	- 241 782,25 €		- 1 231 427,46 €	- €		2 044 060,45 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 881 228,05 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	574,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 94 304,23 €**	**- €**			**3,00%**			**- 105 317,04 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**658,23 €**
BRCVVC9118	- 106 786,50 €	- 4 831,49 €		- 15 821,94 €	- €		18 458,60 €	3,00%		- 8 398,34 €	- 117 379,67 €	-11,45%	- 12 062,63 €	8,39	20,42	127,60	733,62 €
FPCWGU0996	- 57 410,67 €	- 6 343,73 €		- 14 582,87 €	- €		7 290,01 €	3,00%		- 3 190,34 €	- 74 237,60 €	29,51%	31 079,44 €	15,58	32,82	205,09	463,99 €
HKKTIG7496	- 71 098,30 €	- 6 551,94 €		- 10 987,13 €	- €		9 244,55 €	3,00%		- 3 940,48 €	- 83 333,31 €	20,87%	21 983,73 €	10,22	25,25	157,79	520,83 €
JQYUBK1558	- 88 521,62 €	- 8 488,31 €		- 26 302,94 €	- €		12 991,91 €	3,00%		- 7 305,97 €	- 117 626,91 €	-11,69%	- 12 309,87 €	6,95	13,45	84,07	735,17 €
JXBWOB4648	- 73 052,83 €	- 5 764,18 €		- 19 544,23 €	- €		9 081,45 €	3,00%		- 3 070,07 €	- 92 349,87 €	12,31%	12 967,17 €	10,04	21,85	136,55	577,19 €
LITQIM2368	- 86 983,82 €	- 8 696,52 €		- 22 635,19 €	- €		13 211,45 €	3,00%		- 8 043,45 €	- 113 147,53 €	-7,44%	- 7 830,49 €	7,21	13,87	86,71	707,17 €
LUHDYP8810	- 94 553,40 €	- 8 696,52 €		- 26 961,06 €	- €		13 923,07 €	3,00%		- 7 990,35 €	- 124 278,25 €	-18,00%	- 18 961,21 €	9,16	15,63	97,71	776,74 €
MZPHIC3938	- 123 032,62 €	- 7 746,44 €		- 13 787,24 €	- €		21 537,20 €	3,00%		- 12 039,46 €	- 135 068,56 €	-28,25%	- 29 751,52 €	6,30	18,24	114,01	844,18 €
NFFLZI7140	- 75 147,72 €	- 5 365,14 €		- 19 535,67 €	- €		9 456,01 €	3,00%		- 1 983,37 €	- 92 575,90 €	12,10%	12 741,14 €	9,58	20,19	126,17	578,60 €
NVSYTT3567	- 61 290,43 €	- 5 139,54 €		- 23 990,75 €	- €		7 406,38 €	3,00%		- 996,65 €	- 84 011,00 €	20,23%	21 306,04 €	11,25	23,79	148,68	525,07 €
QAQZEZ3796	- 83 681,62 €	- 8 488,31 €		- 15 646,55 €	- €		11 516,94 €	3,00%		- 7 166,92 €	- 103 466,45 €	1,76%	1 850,59 €	6,95	17,75	110,95	646,67 €
RWQOZC0866	- 69 244,15 €	- 9 112,94 €		- 11 155,88 €	- €		9 936,84 €	3,00%		- 8 150,53 €	- 87 726,66 €	16,70%	17 590,38 €	14,07	28,72	179,50	548,29 €
SSACAW3169	- 74 530,62 €	- 6 343,73 €		- 12 090,85 €	- €		9 017,66 €	3,00%		- 3 215,64 €	- 87 163,17 €	17,24%	18 153,87 €	10,08	25,92	162,02	544,77 €
TNINVR4478	- 63 596,67 €	- 6 343,73 €		- 12 533,17 €	- €		8 068,55 €	3,00%		- 3 215,64 €	- 77 620,66 €	26,30%	27 696,38 €	11,16	27,23	170,16	485,13 €
WAVDTZ6603	- 59 270,55 €	- 6 326,35 €		- 15 610,05 €	- €		7 486,86 €	3,00%		- 2 979,05 €	- 76 699,12 €	27,17%	28 617,92 €	14,38	32,41	202,53	479,37 €
YELOJU0344	- 75 001,82 €	- 6 197,98 €		- 30 057,98 €	- €		11 140,61 €	3,00%		- 4 933,32 €	- 105 050,50 €	0,25%	266,54 €	10,90	15,98	99,91	656,57 €
YESHJG2253	- 77 649,12 €	- 7 863,67 €		- 17 330,22 €	- €		10 312,62 €	3,00%		- 5 093,50 €	- 97 623,89 €	7,30%	7 693,15 €	7,68	18,82	117,62	610,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 80 391,62 €**	**- €**			**3,00%**			**- 88 444,74 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**755,94 €**
AQUBZF5996	- 53 131,06 €	- 7 173,39 €		- 13 616,63 €	- €		8 077,93 €	3,00%		- 7 847,46 €	- 73 690,62 €	16,68%	14 754,13 €	8,14	**16,71**	142,84	629,83 €
DRZQLY3677	- 76 329,81 €	- 1 989,42 €		- 28 071,46 €	- €		14 321,75 €	3,00%		- 5 569,58 €	- 97 638,52 €	-10,39%	- 9 193,78 €	11,23	**14,62**	125,00	834,52 €
EAZRVC3195	- 47 178,50 €	- 4 050,23 €		- 17 998,19 €	- €		6 251,18 €	3,00%		- 2 663,90 €	- 65 639,65 €	25,78%	22 805,09 €	9,92	**18,53**	158,41	561,02 €
EHWBOY0853	- 55 894,53 €	- 7 798,03 €		- 13 089,49 €	- €		8 875,23 €	3,00%		- 9 920,88 €	- 77 827,69 €	12,00%	10 617,05 €	7,95	**16,42**	140,37	665,19 €
JVXJZJ1151	- 38 111,43 €	- 5 028,82 €		- 11 676,57 €	- €		5 217,60 €	3,00%		- 3 851,89 €	- 53 451,11 €	39,57%	34 993,64 €	13,99	**27,31**	233,44	456,85 €
KBTTIX6776	- 49 723,53 €	- 5 237,03 €		- 8 070,68 €	- €		6 994,63 €	3,00%		- 4 633,65 €	- 60 670,25 €	31,40%	27 774,49 €	9,84	**20,57**	175,80	518,55 €
MVQWIO3893	- 43 080,42 €	- 5 028,82 €		- 9 816,67 €	- €		5 754,00 €	3,00%		- 3 896,17 €	- 56 068,08 €	36,61%	32 376,66 €	10,86	**22,85**	195,26	479,21 €
PBJVUY9021	- 57 104,53 €	- 4 883,07 €		- 24 980,50 €	- €		9 243,97 €	3,00%		- 5 613,85 €	- 83 337,98 €	5,77%	5 106,76 €	9,84	**13,37**	114,25	712,29 €
RAAGVP0853	- 43 115,59 €	- 4 803,22 €		- 12 023,21 €	- €		5 443,31 €	3,00%		- 2 877,82 €	- 57 376,53 €	35,13%	31 068,21 €	10,50	**24,07**	205,71	490,40 €
REWISB2161	- 58 314,53 €	- 7 173,39 €		- 25 510,14 €	- €		9 612,71 €	3,00%		- 7 986,50 €	- 89 371,85 €	-1,05%	- 927,10 €	7,95	**12,31**	105,26	763,86 €
UFBPRP8722	- 86 698,22 €	- 7 194,69 €		- 24 460,88 €	- €		16 857,26 €	3,00%		- 11 614,98 €	- 113 111,51 €	-27,89%	- 24 666,77 €	7,32	**12,31**	105,20	966,77 €
WYNMSN5540	- 50 787,72 €	- 6 548,76 €		- 15 425,14 €	- €		7 343,34 €	3,00%		- 5 774,04 €	- 71 192,32 €	19,51%	17 252,42 €	7,98	**16,72**	142,92	608,48 €
ZDKGZC8927	- 38 343,98 €	- 5 028,82 €		- 13 974,40 €	- €		5 216,76 €	3,00%		- 3 807,65 €	- 55 938,08 €	36,75%	32 506,66 €	18,00	**32,98**	281,87	478,10 €
ZPROEO6597	- 54 038,96 €	- 10 088,35 €		- 8 289,40 €	- €		8 533,30 €	3,00%		- 11 212,54 €	- 75 095,95 €	15,09%	13 348,80 €	8,84	**20,12**	171,98	641,85 €
ZXTKSM7506	- 45 564,53 €	- 6 548,76 €		- 19 209,03 €	- €		6 690,42 €	3,00%		- 5 685,52 €	- 70 317,42 €	20,50%	18 127,32 €	10,39	**20,01**	171,05	601,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 724 117,58 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 000 496,13 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**485,91 €**
BDPYME9132	- 725 657,48 €	- 50 974,15 €		- 232 876,11 €	- €		106 072,62 €	3,00%		- 46 870,57 €	- 950 305,70 €	5,02%	50 190,43 €	69,34	172,41	83,74	461,54 €
DXLYFQ4157	- 739 071,98 €	- 84 287,91 €		- 294 633,98 €	- €		109 038,49 €	3,00%		- 78 772,80 €	- 1 087 728,17 €	-8,72%	- 87 232,05 €	44,47	160,63	78,01	528,28 €
FDPWWZ1258	- 847 366,28 €	- 115 332,16 €		- 129 591,42 €	- €		133 716,60 €	3,00%		- 130 333,90 €	- 1 088 907,17 €	-8,84%	- 88 411,04 €	38,57	202,43	98,31	528,85 €
HNQOXE1037	- 656 408,01 €	- 46 809,94 €		- 383 743,90 €	- €		87 856,72 €	3,00%		- 31 997,12 €	- 1 031 102,24 €	-3,06%	- 30 606,12 €	89,35	185,99	90,33	500,78 €
INQYBZ3848	- 656 424,39 €	- 86 404,69 €		- 171 134,68 €	- €		102 299,36 €	3,00%		- 83 894,92 €	- 895 559,31 €	10,49%	104 936,81 €	52,49	227,48	110,48	434,95 €
KDGMNG6556	- 787 471,98 €	- 88 452,13 €		- 188 271,32 €	- €		123 788,24 €	3,00%		- 93 522,54 €	- 1 033 929,74 €	-3,34%	- 33 433,61 €	44,47	165,17	80,22	502,15 €
ORFKFH2206	- 657 072,30 €	- 84 287,91 €		- 305 001,07 €	- €		99 110,93 €	3,00%		- 78 772,80 €	- 1 026 023,15 €	-2,55%	- 25 527,03 €	49,13	164,85	80,06	498,31 €
RJZDDY1583	- 611 477,70 €	- 48 371,52 €		- 182 795,44 €	- €		87 083,72 €	3,00%		- 37 651,98 €	- 793 212,92 €	20,72%	207 283,21 €	76,51	225,89	109,71	385,24 €
SCELHN2035	- 684 235,88 €	- 48 371,52 €		- 173 599,41 €	- €		94 589,82 €	3,00%		- 37 651,98 €	- 849 268,97 €	15,12%	151 227,15 €	70,66	217,89	105,82	412,47 €
SWRYXX7386	- 726 817,98 €	- 53 993,21 €		- 147 068,18 €	- €		104 452,86 €	3,00%		- 56 312,77 €	- 879 739,29 €	12,07%	120 756,84 €	68,89	212,82	103,36	427,27 €
TKHLGX6889	- 715 205,18 €	- 88 452,13 €		- 195 975,46 €	- €		114 087,02 €	3,00%		- 93 522,54 €	- 979 068,30 €	2,14%	21 427,83 €	47,93	168,30	81,74	475,51 €
UMEJWB2745	- 692 823,93 €	- 85 849,49 €		- 146 918,54 €	- €		105 386,70 €	3,00%		- 84 303,95 €	- 904 509,21 €	9,59%	95 986,91 €	46,89	200,62	97,44	439,30 €
USMKYB3449	- 648 158,90 €	- 50 974,15 €		- 247 016,97 €	- €		97 275,06 €	3,00%		- 46 870,57 €	- 895 745,54 €	10,47%	104 750,59 €	75,70	178,17	86,53	435,04 €
VXVVUV7456	- 608 452,27 €	- 48 926,71 €		- 195 494,25 €	- €		83 974,19 €	3,00%		- 37 181,13 €	- 806 080,18 €	19,43%	194 415,95 €	82,84	249,30	121,08	391,49 €
YKYGPO7847	- 765 070,37 €	- 29 542,53 €		- 278 811,76 €	- €		128 484,93 €	3,00%		- 51 849,90 €	- 996 789,63 €	0,37%	3 706,50 €	157,69	365,34	177,44	484,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 508 639,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 669 477,71 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**582,15 €**
BZKUPA1065	- 523 580,76 €	- 43 490,14 €		- 151 671,57 €	- €		76 388,52 €	3,00%		- 37 745,64 €	- 680 099,60 €	-1,59%	- 10 621,88 €	48,82	**117,16**	101,88	591,39 €
CRMAFY5947	- 521 883,97 €	- 45 954,01 €		- 85 598,09 €	- €		79 244,20 €	3,00%		- 47 506,70 €	- 621 698,57 €	7,14%	47 779,14 €	49,24	**129,37**	112,50	540,61 €
EFYUGG6348	- 642 100,72 €	- 110 103,81 €		- 59 333,67 €	- €		110 452,28 €	3,00%		- 130 948,40 €	- 832 034,31 €	-24,28%	- 162 556,60 €	24,79	**111,46**	96,92	723,51 €
GAKIVO8274	- 484 580,62 €	- 43 143,16 €		- 98 840,54 €	- €		72 073,63 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 592 757,17 €	11,46%	76 720,54 €	49,73	**131,43**	114,29	515,44 €
IQXSKE0923	- 562 439,66 €	- 45 745,80 €		- 121 549,05 €	- €		86 829,70 €	3,00%		- 47 485,07 €	- 690 389,89 €	-3,12%	- 20 912,17 €	43,31	**99,30**	86,35	600,34 €
KBKLQO2783	- 524 367,03 €	- 79 059,55 €		- 175 202,91 €	- €		82 161,98 €	3,00%		- 79 387,30 €	- 775 854,81 €	-15,89%	- 106 377,10 €	31,73	**93,00**	80,87	674,66 €
LIJBBQ3795	- 537 468,81 €	- 45 954,01 €		- 78 304,12 €	- €		80 074,86 €	3,00%		- 47 596,88 €	- 629 248,96 €	6,01%	40 228,75 €	43,71	**121,96**	106,06	547,17 €
PRXZEU9770	- 568 489,66 €	- 79 059,55 €		- 167 871,03 €	- €		88 673,42 €	3,00%		- 79 387,30 €	- 806 134,13 €	-20,41%	- 136 656,41 €	28,44	**90,02**	78,28	700,99 €
PVKRDX0775	- 444 774,72 €	- 40 887,51 €		- 118 709,41 €	- €		63 960,28 €	3,00%		- 28 527,05 €	- 568 938,42 €	15,02%	100 539,30 €	51,00	**146,05**	127,00	494,73 €
QAEYQW0738	- 490 363,37 €	- 41 581,58 €		- 201 838,27 €	- €		68 901,19 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 697 617,36 €	-4,20%	- 28 139,64 €	45,65	**98,21**	85,40	606,62 €
QBWHOF5931	- 611 081,99 €	- 83 223,77 €		- 93 528,61 €	- €		102 533,94 €	3,00%		- 94 137,04 €	- 779 437,48 €	-16,42%	- 109 959,76 €	28,77	**93,52**	81,32	677,77 €
QCCECG4832	- 430 112,37 €	- 43 143,16 €		- 164 590,45 €	- €		65 820,21 €	3,00%		- 38 086,18 €	- 610 111,95 €	8,87%	59 365,77 €	91,53	**188,62**	164,02	530,53 €
SKRZUB0008	- 492 557,36 €	- 45 954,01 €		- 105 378,12 €	- €		74 491,69 €	3,00%		- 47 506,70 €	- 616 904,50 €	7,85%	52 573,22 €	55,03	**138,48**	120,42	536,44 €
STQXPH0851	- 518 342,89 €	- 43 143,16 €		- 90 993,00 €	- €		75 075,05 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 615 670,49 €	8,04%	53 807,23 €	44,74	**124,61**	108,35	535,37 €
VLCKVM2580	- 496 948,94 €	- 43 490,14 €		- 145 591,95 €	- €		75 070,35 €	3,00%		- 37 745,64 €	- 648 706,33 €	3,10%	20 771,38 €	46,09	**114,68**	99,72	564,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 270 399,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 381 428,86 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**558,46 €**
BFYWNV5187	- 324 201,83 €	- 15 489,46 €		- 53 097,77 €	- €		83 621,62 €	3,00%		- 878,24 €	- 310 045,68 €	18,71%	71 383,19 €	36,04	71,92	105,30	453,95 €
DXCUGW5809	- 444 972,77 €	- 47 736,36 €		- 33 967,58 €	- €		118 418,04 €	3,00%		- 38 417,98 €	- 446 676,66 €	-17,11%	- 65 247,79 €	21,70	61,81	90,50	653,99 €
DZLLRQ3258	- 358 176,30 €	- 15 489,46 €		- 50 032,37 €	- €		92 106,84 €	3,00%		- 878,24 €	- 332 469,53 €	12,84%	48 959,33 €	33,56	68,53	100,34	486,78 €
ENUHGV5484	- 390 865,53 €	- 17 128,02 €		- 65 873,83 €	- €		98 425,17 €	3,00%		- 878,24 €	- 376 320,44 €	1,34%	5 108,42 €	32,59	51,79	75,83	550,98 €
FVHJJM4709	- 290 211,49 €	- 13 917,83 €		- 73 696,70 €	- €		80 021,89 €	3,00%		- 878,24 €	- 298 682,38 €	21,69%	82 746,48 €	40,49	89,29	130,73	437,31 €
LQQSYE7143	- 292 360,13 €	- 15 161,75 €		- 97 027,98 €	- €		75 773,30 €	3,00%		- 706,17 €	- 329 482,72 €	13,62%	51 946,14 €	68,21	117,16	171,54	482,41 €
MIDYQM7052	- 349 689,63 €	- 18 930,44 €		- 47 627,06 €	- €		92 691,19 €	3,00%		- 10 188,84 €	- 333 744,78 €	12,50%	47 684,08 €	37,81	73,26	107,26	488,65 €
PUIEDZ6989	- 406 193,92 €	- 36 790,76 €		- 55 814,95 €	- €		105 745,15 €	3,00%		- 20 917,25 €	- 413 971,74 €	-8,53%	- 32 542,87 €	25,48	50,17	73,46	606,11 €
QLHFRL6612	- 488 156,05 €	- 7 104,93 €		- 71 302,05 €	- €		141 738,99 €	3,00%		- 837,30 €	- 425 661,34 €	-11,60%	- 44 232,47 €	35,69	54,60	79,94	623,22 €
QMZZCG8518	- 352 249,99 €	- 17 128,02 €		- 72 782,37 €	- €		90 309,98 €	3,00%		- 878,24 €	- 352 728,65 €	7,52%	28 700,21 €	36,54	55,36	81,06	516,44 €
RXTNIN3318	- 432 630,77 €	- 36 463,05 €		- 59 074,46 €	- €		111 769,52 €	3,00%		- 20 917,25 €	- 437 316,02 €	-14,65%	- 55 887,16 €	24,03	48,55	71,08	640,29 €
TTWGUH6583	- 333 884,50 €	- 15 884,11 €		- 81 413,05 €	- €		85 588,39 €	3,00%		- 878,24 €	- 346 471,51 €	9,16%	34 957,35 €	35,19	64,20	94,00	507,28 €
WRJIUD8618	- 382 620,39 €	- 17 209,95 €		- 41 876,25 €	- €		99 532,81 €	3,00%		- 5 554,01 €	- 347 727,78 €	8,84%	33 701,08 €	32,15	65,69	96,17	509,12 €
YILSCP4791	- 303 234,12 €	- 15 489,46 €		- 60 356,08 €	- €		77 518,55 €	3,00%		- 878,24 €	- 302 439,35 €	20,71%	78 989,52 €	41,90	79,94	117,04	442,81 €
YXIBKG4547	- 541 074,69 €	- 26 439,96 €		- 70 213,52 €	- €		157 753,61 €	3,00%		- 20 835,32 €	- 500 809,88 €	-31,30%	- 119 381,01 €	30,39	54,31	79,51	733,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 144 781,15 €**	**- €**			**3,00%**			**- 195 506,15 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**469,74 €**	
CZWHSG7286	- 133 843,00 €	- 11 678,79 €		- 49 935,41 €	- €		34 265,67 €	3,00%		- 8 112,07 €	- 169 303,60 €	13,40%	26 202,54 €	41,45	**75,34**	181,02	406,78 €	
DXOAGB4856	- 222 642,75 €	- 31 143,51 €		- 36 598,40 €	- €		53 116,66 €	3,00%		- 20 823,57 €	- 258 091,57 €	-32,01%	- 62 585,43 €	16,96	**26,81**	64,43	620,11 €	
FGECQR0100	- 234 984,75 €	- 42 416,82 €		- 18 722,19 €	- €		59 765,18 €	3,00%		- 38 324,30 €	- 274 682,88 €	-40,50%	- 79 176,73 €	15,28	**35,38**	85,01	659,98 €	
GHLRFS3849	- 158 109,77 €	- 10 236,86 €		- 55 122,68 €	- €		37 491,72 €	3,00%		- 784,56 €	- 186 762,14 €	4,47%	8 744,00 €	24,22	**37,09**	89,11	448,73 €	
ISXKJI1822	- 179 307,36 €	- 10 169,92 €		- 30 140,84 €	- €		41 862,25 €	3,00%		- 784,56 €	- 178 540,44 €	8,68%	16 965,71 €	22,66	**40,36**	96,96	428,98 €	
JOZSQD7903	- 165 114,59 €	- 11 890,41 €		- 31 763,89 €	- €		38 906,86 €	3,00%		- 5 387,14 €	- 175 249,17 €	10,36%	20 256,97 €	28,57	**47,64**	114,45	421,07 €	
KIDSLK1826	- 170 088,56 €	- 11 480,77 €		- 49 398,18 €	- €		37 839,80 €	3,00%		- 784,56 €	- 193 912,27 €	0,82%	1 593,88 €	24,78	**31,46**	75,60	465,91 €	
KRNAAD4485	- 143 154,22 €	- 8 598,29 €		- 39 802,22 €	- €		36 617,05 €	3,00%		- 784,56 €	- 155 722,25 €	20,35%	39 783,89 €	22,87	**47,57**	114,30	374,15 €	
MYPHLG3376	- 210 687,61 €	- 31 471,22 €		- 35 775,02 €	- €		49 626,92 €	3,00%		- 20 823,57 €	- 249 130,50 €	-27,43%	- 53 624,35 €	18,69	**28,58**	68,67	598,58 €	
PIUKZP8187	- 126 976,18 €	- 8 598,29 €		- 42 090,26 €	- €		32 620,27 €	3,00%		- 784,56 €	- 145 829,03 €	25,41%	49 677,12 €	24,72	**50,10**	120,37	350,38 €	
RUKHYW6728	- 157 651,90 €	- 10 169,92 €		- 31 119,04 €	- €		36 677,28 €	3,00%		- 784,56 €	- 163 048,15 €	16,60%	32 458,00 €	23,45	**41,44**	99,56	391,75 €	
RYUVXE1003	- 169 093,32 €	- 10 236,86 €		- 52 389,29 €	- €		40 584,18 €	3,00%		- 784,56 €	- 191 919,86 €	1,83%	3 586,29 €	22,66	**35,68**	85,72	461,12 €	
SXQJMN1756	- 155 114,28 €	- 10 564,57 €		- 52 883,10 €	- €		36 688,22 €	3,00%		- 784,56 €	- 182 658,30 €	6,57%	12 847,85 €	25,14	**38,12**	91,60	438,87 €	
UKGGXH6889	- 165 061,04 €	- 11 890,41 €		- 36 882,43 €	- €		39 089,88 €	3,00%		- 5 387,14 €	- 180 131,15 €	7,86%	15 375,00 €	28,14	**47,85**	114,96	432,80 €	
XSFBSZ0158	- 190 781,05 €	- 40 140,61 €		- 52 564,30 €	- €		51 099,58 €	3,00%		- 35 328,53 €	- 267 714,91 €	-36,93%	- 72 208,76 €	38,02	**72,98**	175,34	643,24 €	
YADFDY9907	- 203 880,18 €	- 6 436,17 €		- 52 010,59 €	- €		59 851,61 €	3,00%		- 9 215,54 €	- 211 690,87 €	-8,28%	- 16 184,73 €	39,49	**78,76**	189,22	508,63 €	
YZVDKS4565	- 186 342,75 €	- 11 480,77 €		- 45 699,45 €	- €		42 157,56 €	3,00%		- 784,56 €	- 202 149,97 €	-3,40%	- 6 643,82 €	22,66	**29,55**	71,00	485,70 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 065,41 €**		**- 581 736,28 €**	**- €**			**3,00%**			**- 779 801,69 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**728,11 €**
EZHKRY0519	- 491 625,29 €	- 37 823,92 €		- 251 384,57 €	- €		65 613,35 €	3,00%		- 25 425,70 €	- 740 646,14 €	5,02%	39 155,56 €	101,44	122,68	114,54	691,55 €
FLKSEM2564	- 626 589,62 €	-111 738,81 €		- 91 294,10 €	- €		100 348,92 €	3,00%		-115 042,21 €	- 844 315,81 €	-8,27%	- 64 514,12 €	40,42	113,24	105,74	788,34 €
FQCUDF4767	- 647 827,65 €	-112 779,87 €		- 130 711,72 €	- €		105 435,39 €	3,00%		-118 729,64 €	- 904 613,49 €	-16,01%	- 124 811,80 €	39,89	93,41	87,22	844,64 €
GAPLXD7862	- 548 607,65 €	- 42 404,56 €		- 141 400,58 €	- €		75 198,42 €	3,00%		- 40 399,05 €	- 697 613,43 €	10,54%	82 188,27 €	98,43	163,40	152,57	651,37 €
GWJQYC1668	- 561 159,22 €	- 48 026,26 €		- 145 390,20 €	- €		80 423,00 €	3,00%		- 59 018,90 €	- 733 171,59 €	5,98%	46 630,11 €	101,46	167,46	156,36	684,57 €
IXXVDS8849	- 517 994,54 €	- 36 782,87 €		- 167 295,39 €	- €		67 215,10 €	3,00%		- 21 738,27 €	- 676 595,95 €	13,23%	103 205,74 €	99,05	167,03	155,95	631,74 €
KVEGXR0993	- 508 895,72 €	- 42 404,56 €		- 179 055,23 €	- €		66 766,52 €	3,00%		- 40 358,12 €	- 703 947,11 €	9,73%	75 854,59 €	126,96	201,63	188,26	657,28 €
MUCKZM3634	- 670 575,65 €	-120 733,53 €		- 78 035,48 €	- €		112 367,77 €	3,00%		-144 899,47 €	- 901 876,35 €	-15,65%	- 122 074,66 €	39,89	115,55	107,89	842,09 €
NDKSYI8635	- 417 405,55 €	- 31 577,59 €		- 229 982,82 €	- €		44 953,55 €	3,00%		- 796,31 €	- 634 808,72 €	18,59%	144 992,97 €	117,50	211,62	197,59	592,73 €
NMIUQL7377	- 356 804,76 €	- 31 577,59 €		- 247 046,24 €	- €		39 747,88 €	3,00%		- 796,31 €	- 596 477,03 €	23,51%	183 324,67 €	128,35	226,46	211,44	556,93 €
OJJOIQ2786	- 566 254,66 €	-111 738,81 €		- 98 898,06 €	- €		93 722,57 €	3,00%		-115 042,21 €	- 798 211,17 €	-2,36%	- 18 409,47 €	45,25	119,86	111,91	745,30 €
PNJXGT4426	- 446 989,18 €	- 34 700,76 €		- 183 181,78 €	- €		53 217,60 €	3,00%		- 14 363,39 €	- 626 017,51 €	19,72%	153 784,19 €	102,73	174,43	162,87	584,52 €
PSBLNI2760	- 371 195,22 €	- 31 577,59 €		- 222 762,20 €	- €		39 726,45 €	3,00%		- 878,24 €	- 586 686,81 €	24,76%	193 114,88 €	112,91	205,33	191,72	547,79 €
TRMVDG0610	- 418 508,99 €	- 34 700,76 €		- 290 056,48 €	- €		52 534,74 €	3,00%		- 11 940,55 €	- 702 672,04 €	9,89%	77 129,65 €	108,23	145,80	136,14	656,09 €
VNRMKG1021	- 565 747,40 €	-112 779,87 €		- 148 594,57 €	- €		95 214,91 €	3,00%		-118 729,64 €	- 850 636,57 €	-9,08%	- 70 834,88 €	47,93	100,69	94,01	794,25 €
XSMSXD8922	- 588 645,82 €	-112 779,87 €		- 172 041,53 €	- €		98 887,51 €	3,00%		-118 688,70 €	- 893 268,40 €	-14,55%	- 113 466,71 €	58,47	110,23	102,92	834,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-392 469,06 €**		**-1 236 233,65 €**	- €			**3,00%**			**-1 628 702,72 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**705,07 €**
BRZXYP4164	-1 057 619,89 €	-131 405,50 €		- 247 165,45 €	- €		163 110,42 €	3,00%		-135 259,91 €	-1 408 340,32 €	13,53%	220 362,40 €	114,92	**300,83**	130,23	609,67 €
CELVRL7951	- 900 926,07 €	- 50 827,86 €		- 428 857,09 €	- €		118 756,05 €	3,00%		- 23 295,18 €	-1 285 150,15 €	21,09%	343 552,57 €	248,56	**413,51**	179,01	556,34 €
HKXQSX7470	- 970 071,39 €	-125 783,81 €		- 304 704,40 €	- €		142 391,32 €	3,00%		-116 599,12 €	-1 374 767,39 €	15,59%	253 935,33 €	133,00	**328,81**	142,34	595,14 €
HYSAPI9367	- 808 769,46 €	- 48 745,75 €		- 456 700,25 €	- €		102 044,12 €	3,00%		- 15 920,31 €	-1 228 091,64 €	24,60%	400 611,08 €	253,77	**425,25**	184,09	531,64 €
MMQALA0171	- 977 727,64 €	-128 906,97 €		- 371 369,20 €	- €		153 591,29 €	3,00%		-127 661,43 €	-1 452 073,95 €	10,84%	176 628,76 €	123,59	**257,96**	111,67	628,60 €
NMYRNY2216	-1 004 690,37 €	-128 906,97 €		- 387 876,21 €	- €		160 878,54 €	3,00%		-127 661,43 €	-1 488 256,45 €	8,62%	140 446,27 €	131,01	**264,68**	114,58	644,27 €
QGNUIQ9565	- 828 128,98 €	- 59 822,57 €		- 382 456,43 €	- €		127 241,38 €	3,00%		- 53 152,44 €	-1 196 319,05 €	26,55%	432 383,67 €	273,11	**467,89**	202,55	517,89 €
RPWFKU0860	- 948 621,26 €	-126 824,86 €		- 448 081,94 €	- €		150 285,37 €	3,00%		-120 286,56 €	-1 493 529,25 €	8,30%	135 173,47 €	145,60	**276,70**	119,78	646,55 €
RUWDXV9232	- 939 514,99 €	- 59 822,57 €		- 350 809,50 €	- €		143 868,96 €	3,00%		- 53 152,44 €	-1 259 430,55 €	22,67%	369 272,17 €	248,04	**431,66**	186,87	545,21 €
SPOBSM9694	-1 035 839,89 €	-125 783,81 €		- 276 256,53 €	- €		156 473,04 €	3,00%		-116 599,12 €	-1 398 006,30 €	14,16%	230 696,42 €	114,92	**304,07**	131,63	605,20 €
SSSYKO1434	- 942 268,99 €	-125 783,81 €		- 298 360,24 €	- €		156 190,07 €	3,00%		-116 599,12 €	-1 326 822,08 €	18,54%	301 880,64 €	128,97	**323,30**	139,96	574,38 €
UNZKMS2545	- 848 159,49 €	- 54 367,45 €		- 458 521,74 €	- €		112 970,61 €	3,00%		- 34 581,10 €	-1 282 659,16 €	21,25%	346 043,55 €	257,19	**429,53**	185,94	555,26 €
UWPLDN3339	- 783 739,78 €	- 57 740,46 €		- 401 158,02 €	- €		105 782,13 €	3,00%		- 45 777,57 €	-1 182 633,70 €	27,39%	446 069,02 €	272,38	**471,42**	204,08	511,96 €
WUYANL2444	-1 047 939,89 €	-126 824,86 €		- 379 842,38 €	- €		160 160,48 €	3,00%		-120 286,56 €	-1 514 733,21 €	7,00%	113 969,51 €	114,92	**248,93**	107,76	655,73 €
XWYAKE2710	-1 079 399,89 €	-137 027,20 €		- 246 772,28 €	- €		169 747,81 €	3,00%		-153 920,70 €	-1 447 372,26 €	11,13%	181 330,46 €	114,92	**300,79**	130,21	626,57 €
YLCMGY4830	- 863 440,63 €	- 57 740,46 €		- 405 617,82 €	- €		113 938,40 €	3,00%		- 45 777,57 €	-1 258 638,08 €	22,72%	370 064,64 €	275,91	**476,52**	206,29	544,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 310 592,93 €**	**- €**			**3,00%**			**- 389 059,21 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**980,00 €**
AJLBWM3592	- 171 756,60 €	- 13 296,91 €		- 153 743,93 €	- €		18 099,44 €	3,00%		- 737,85 €	- 321 435,85 €	17,38%	67 623,36 €	71,49	**145,77**	367,17	809,66 €
CMSXQS6996	- 331 454,20 €	- 85 129,69 €		- 53 978,58 €	- €		64 544,70 €	3,00%		- 104 130,90 €	- 510 148,68 €	-31,12%	- 121 089,46 €	17,52	**73,93**	186,23	1 285,01 €
HCUSLR4159	- 330 187,30 €	- 74 507,27 €		- 93 604,65 €	- €		65 713,62 €	3,00%		- 94 732,77 €	- 527 318,38 €	-35,54%	- 138 259,17 €	39,60	**105,30**	265,23	1 328,26 €
HNXFKH7383	- 223 152,52 €	- 20 584,29 €		- 112 973,48 €	- €		31 461,97 €	3,00%		- 27 526,14 €	- 352 774,46 €	9,33%	36 284,75 €	71,22	**127,31**	320,68	888,60 €
HZEDFA9590	- 290 813,59 €	- 82 527,05 €		- 60 788,90 €	- €		53 956,32 €	3,00%		- 94 912,31 €	- 475 085,54 €	-22,11%	- 86 026,33 €	18,75	**76,75**	193,34	1 196,69 €
KLOEYM8129	- 188 876,57 €	- 15 899,54 €		- 144 329,96 €	- €		23 990,32 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 337 091,23 €	13,36%	51 967,98 €	79,69	**140,91**	354,94	849,10 €
MPDIGJ8607	- 208 632,52 €	- 16 211,86 €		- 201 693,65 €	- €		28 880,76 €	3,00%		- 11 062,67 €	- 408 719,94 €	-5,05%	- 19 660,73 €	71,22	**110,96**	279,49	1 029,52 €
NKSAEF9283	- 202 006,60 €	- 15 899,54 €		- 131 438,32 €	- €		25 474,31 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 335 845,62 €	13,68%	53 213,59 €	71,49	**129,70**	326,69	845,96 €
OMKKWP0918	- 361 092,52 €	- 92 625,29 €		- 48 296,69 €	- €		73 498,73 €	3,00%		- 129 011,96 €	- 557 527,71 €	-43,30%	- 168 468,50 €	17,34	**75,00**	188,92	1 404,35 €
PCXMGU8292	- 146 713,68 €	- 13 296,91 €		- 160 968,77 €	- €		15 078,30 €	3,00%		- 737,85 €	- 306 638,92 €	21,18%	82 420,30 €	76,09	**152,05**	383,00	772,39 €
PFFTAR8953	- 212 540,33 €	- 18 814,50 €		- 200 806,81 €	- €		32 614,37 €	3,00%		- 22 155,27 €	- 421 702,55 €	-8,39%	- 32 643,34 €	80,85	**103,60**	260,96	1 062,22 €
TBDQMT2857	- 335 682,52 €	- 85 442,01 €		- 71 878,67 €	- €		65 755,12 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 532 485,21 €	-36,86%	- 143 426,00 €	17,34	**65,36**	164,63	1 341,27 €
UVFWJD9342	- 238 882,52 €	- 18 814,50 €		- 179 388,03 €	- €		36 255,63 €	3,00%		- 22 300,30 €	- 423 129,71 €	-8,76%	- 34 070,50 €	71,22	**94,89**	239,01	1 065,82 €
WMNIPP7094	- 331 769,49 €	- 74 819,59 €		- 149 428,29 €	- €		68 301,65 €	3,00%		- 93 930,44 €	- 581 646,16 €	-49,50%	- 192 586,95 €	38,03	**106,80**	269,01	1 465,10 €
XILYDD3065	- 253 402,52 €	- 23 186,93 €		- 108 095,91 €	- €		40 680,56 €	3,00%		- 36 744,73 €	- 380 749,53 €	2,14%	8 309,68 €	71,22	**126,17**	317,80	959,07 €
XVNCTR9210	- 237 781,46 €	- 18 502,18 €		- 130 101,96 €	- €		34 736,82 €	3,00%		- 21 194,07 €	- 372 842,85 €	4,17%	16 216,36 €	73,75	**131,63**	331,57	939,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 2 460 710,43 €**	- €			**3,00%**			**- 2 978 312,56 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**792,10 €**
AMVBBG8990	- 1 011 308,23 €	- 129 597,58 €		- 920 915,48 €	- €		153 853,70 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 024 199,47 €	32,04%	954 113,09 €	212,48	**758,73**	201,79	538,35 €
BHBSVJ0367	- 1 344 959,58 €	- 87 769,68 €		- 907 468,26 €	- €		237 771,38 €	3,00%		- 118 943,19 €	- 2 221 369,33 €	25,42%	756 943,23 €	340,00	**1086,66**	289,01	590,79 €
CJKDLH5536	- 1 042 333,91 €	- 131 367,37 €		- 709 850,37 €	- €		152 673,47 €	3,00%		- 121 457,72 €	- 1 852 335,90 €	37,81%	1 125 976,66 €	202,07	**840,91**	223,65	492,64 €
CZPUHQ5169	- 1 269 379,64 €	- 87 769,68 €		- 934 920,06 €	- €		227 076,44 €	3,00%		- 118 943,19 €	- 2 183 936,13 €	26,67%	794 376,43 €	361,75	**1118,09**	297,36	580,83 €
DMMZWS5655	- 1 079 262,76 €	- 134 178,22 €		- 694 592,87 €	- €		160 526,60 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 878 295,38 €	36,93%	1 100 017,18 €	199,30	**857,98**	228,19	499,55 €
DMRTNN7482	- 1 005 482,15 €	- 134 178,22 €		- 712 285,25 €	- €		152 207,01 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 830 526,72 €	38,54%	1 147 785,83 €	213,32	**878,23**	233,57	486,84 €
GLTHVI4800	- 1 230 240,03 €	- 129 597,58 €		- 890 382,05 €	- €		187 304,82 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 179 146,73 €	26,83%	799 165,83 €	198,75	**746,30**	198,48	579,56 €
IQUYVC1376	- 1 126 690,55 €	- 126 994,94 €		- 938 295,77 €	- €		162 428,89 €	3,00%		- 107 013,30 €	- 2 136 565,67 €	28,26%	841 746,89 €	195,05	**740,55**	196,96	568,24 €
JGFFCE2663	- 1 083 444,81 €	- 129 597,58 €		- 964 956,42 €	- €		171 133,59 €	3,00%		- 115 998,32 €	- 2 122 863,54 €	28,72%	855 449,02 €	232,28	**776,65**	206,56	564,59 €
MMQGVQ0964	- 1 316 691,92 €	- 89 851,79 €		- 891 278,31 €	- €		223 818,38 €	3,00%		- 125 648,99 €	- 2 199 652,63 €	26,14%	778 659,93 €	302,35	**1040,65**	276,77	585,01 €
PUHXSQ2316	- 1 159 360,55 €	- 136 052,12 €		- 698 564,10 €	- €		172 384,97 €	3,00%		- 137 008,38 €	- 1 958 600,18 €	34,24%	1 019 712,38 €	195,05	**831,28**	221,08	520,90 €
RCPFJC8248	- 1 143 766,95 €	- 129 597,58 €		- 885 139,82 €	- €		169 353,42 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 105 382,82 €	29,31%	872 929,74 €	196,40	**744,17**	197,92	559,94 €
SAJMNR8212	- 1 087 508,84 €	- 136 052,12 €		- 703 087,55 €	- €		162 910,77 €	3,00%		- 137 008,38 €	- 1 900 746,12 €	36,18%	1 077 566,44 €	198,47	**835,87**	222,31	505,52 €
UTJQAG2995	- 1 085 612,31 €	- 129 597,58 €		- 888 444,65 €	- €		162 264,44 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 057 621,98 €	30,91%	920 690,58 €	197,88	**745,51**	198,28	547,24 €
XFAEQV5696	- 1 006 911,18 €	- 131 575,58 €		- 774 321,66 €	- €		157 346,92 €	3,00%		- 121 335,96 €	- 1 876 797,47 €	36,98%	1 101 515,09 €	231,00	**913,07**	242,84	499,15 €
ZXHXHX4239	- 975 264,83 €	- 134 178,22 €		- 727 128,29 €	- €		148 916,62 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 818 442,84 €	38,94%	1 159 869,72 €	225,08	**895,22**	238,09	483,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-146 861,18 €**		**- 375 734,05 €**	**- €**			**3,00%**			**- 522 595,23 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**433,69 €**
ACWWSB2069	- 495 213,64 €	- 50 522,41 €		- 201 301,53 €	- €		137 330,69 €	3,00%		- 30 908,97 €	- 640 615,85 €	-22,58%	- 118 020,62 €	43,77	268,25	222,62	531,63 €
AENDBF9636	- 545 471,32 €	- 52 881,93 €		- 187 626,92 €	- €		153 336,95 €	3,00%		- 37 321,45 €	- 669 964,68 €	-28,20%	- 147 369,45 €	40,80	267,29	221,82	555,99 €
BEHGJX1792	- 548 301,12 €	- 51 341,69 €		- 266 874,75 €	- €		161 380,03 €	3,00%		- 30 519,49 €	- 735 657,01 €	-40,77%	- 213 061,78 €	48,05	226,71	188,14	610,50 €
BQVXVM0761	- 452 612,56 €	- 26 927,12 €		- 207 257,11 €	- €		125 266,16 €	3,00%		- 12 011,09 €	- 573 541,72 €	-9,75%	- 50 946,49 €	84,27	288,22	239,18	475,97 €
DTABPM4195	- 475 829,93 €	- 25 780,12 €		- 209 615,98 €	- €		143 102,72 €	3,00%		- 8 198,09 €	- 576 321,41 €	-10,28%	- 53 726,18 €	81,12	283,86	235,57	478,28 €
FGQDBT8256	- 542 806,59 €	- 7 306,10 €		- 271 862,49 €	- €		169 075,25 €	3,00%		- 7 185,34 €	- 660 085,27 €	-26,31%	- 137 490,04 €	122,89	343,44	285,01	547,79 €
ICDDVK8190	- 481 994,88 €	- 50 522,41 €		- 206 834,86 €	- €		142 852,12 €	3,00%		- 30 908,97 €	- 627 408,99 €	-20,06%	- 104 813,76 €	48,24	274,37	227,69	520,67 €
KMMOUS9762	- 497 555,32 €	- 25 124,70 €		- 294 181,23 €	- €		137 044,42 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 684 007,12 €	-30,89%	- 161 411,89 €	76,08	218,88	181,65	567,64 €
NFVBWM9621	- 400 900,08 €	- 26 664,95 €		- 221 738,24 €	- €		119 320,85 €	3,00%		- 10 407,97 €	- 540 390,39 €	-3,41%	- 17 795,16 €	97,07	315,36	261,71	448,46 €
NHEFCR6277	- 415 556,57 €	- 25 452,41 €		- 315 498,78 €	- €		120 452,35 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 640 245,70 €	-22,51%	- 117 650,48 €	93,04	234,69	194,77	531,32 €
RFKMVQ2879	- 463 753,64 €	- 25 452,41 €		- 291 775,08 €	- €		125 275,68 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 659 895,74 €	-26,27%	- 137 300,52 €	79,49	222,43	184,59	547,63 €
UTTPYJ6966	- 426 464,75 €	- 24 305,42 €		- 234 859,23 €	- €		119 864,21 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 569 760,68 €	-9,03%	- 47 165,45 €	88,45	296,19	245,80	472,83 €
UYDDON5118	- 650 248,39 €	- 9 108,52 €		- 200 796,14 €	- €		203 071,40 €	3,00%		- 12 011,09 €	- 669 092,73 €	-28,03%	- 146 497,51 €	82,84	284,67	236,24	555,26 €
VPMFCN8472	- 499 975,32 €	- 27 254,83 €		- 193 770,16 €	- €		139 601,55 €	3,00%		- 12 205,90 €	- 593 604,66 €	-13,59%	- 71 009,43 €	76,08	275,61	228,72	492,62 €
ZCNMMR3202	- 424 653,30 €	- 26 664,95 €		- 209 898,65 €	- €		118 577,57 €	3,00%		- 10 602,78 €	- 553 242,09 €	-5,86%	- 30 646,86 €	85,15	298,14	247,42	459,12 €
ZEIJDU7138	- 535 860,07 €	- 53 471,82 €		- 179 663,91 €	- €		150 165,39 €	3,00%		- 38 924,57 €	- 657 754,98 €	-25,86%	- 135 159,75 €	41,55	262,54	217,87	545,85 €
ZIKOJM9011	- 453 200,56 €	- 27 811,94 €		- 201 615,31 €	- €		128 002,84 €	3,00%		- 14 610,58 €	- 569 235,55 €	-8,92%	- 46 640,32 €	82,48	294,41	244,32	472,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 59 008,30 €**	**- €**			**3,00%**			**- 69 489,68 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**808,02 €**
CBFHJS6511	- 166 754,65 €	- 31 139,17 €		- 21 378,40 €	- €		42 698,58 €	3,00%		- 27 115,77 €	- 203 689,41 €	-193,12%	- 134 199,74 €	6,97	14,39	167,32	2 368,48 €
FPQPCE3460	- 100 998,54 €	- 4 102,90 €		- 12 615,93 €	- €		24 728,71 €	3,00%		- 397,10 €	- 93 385,76 €	-34,39%	- 23 896,08 €	8,85	19,86	230,90	1 085,88 €
FPTMUU8376	- 111 667,89 €	- 5 249,89 €		- 19 495,97 €	- €		25 612,79 €	3,00%		- 397,10 €	- 111 198,06 €	-60,02%	- 41 708,39 €	9,89	16,24	188,81	1 293,00 €
FSDLJY1755	- 82 627,89 €	- 3 283,62 €		- 17 096,87 €	- €		21 959,76 €	3,00%		- 397,10 €	- 81 445,72 €	-17,21%	- 11 956,05 €	9,89	24,21	281,46	947,04 €
HZMMGG5758	- 106 644,39 €	- 5 577,60 €		- 12 157,16 €	- €		26 547,11 €	3,00%		- 4 404,90 €	- 102 236,95 €	-47,13%	- 32 747,27 €	10,10	21,29	247,55	1 188,80 €
JLEUCU5732	- 160 475,18 €	- 31 139,17 €		- 21 893,03 €	- €		40 996,70 €	3,00%		- 27 115,77 €	- 199 626,46 €	-187,27%	- 130 136,78 €	7,27	14,66	170,42	2 321,24 €
KNUOWB8995	- 146 404,97 €	- 32 450,02 €		- 14 805,40 €	- €		41 195,11 €	3,00%		- 35 131,38 €	- 187 596,65 €	-169,96%	- 118 106,98 €	8,46	24,07	279,84	2 181,36 €
LAEXVF7207	- 101 600,30 €	- 4 430,61 €		- 22 950,38 €	- €		24 813,68 €	3,00%		- 378,52 €	- 104 546,13 €	-50,45%	- 35 056,45 €	10,04	19,29	224,34	1 215,65 €
LBHRKD6093	- 94 154,65 €	- 3 283,62 €		- 15 534,37 €	- €		25 164,02 €	3,00%		- 397,10 €	- 88 205,71 €	-26,93%	- 18 716,03 €	8,63	22,48	261,37	1 025,65 €
PSNHCP8409	- 130 968,52 €	- 29 500,60 €		- 16 833,57 €	- €		36 269,31 €	3,00%		- 27 115,77 €	- 168 149,16 €	-141,98%	- 98 659,48 €	8,57	24,49	284,77	1 955,22 €
TGLSKX6317	- 111 094,65 €	- 4 430,61 €		- 20 473,06 €	- €		27 721,15 €	3,00%		- 397,10 €	- 108 674,27 €	-56,39%	- 39 184,60 €	8,63	18,01	209,45	1 263,65 €
VYVDAM1944	- 123 194,65 €	- 5 249,89 €		- 17 286,85 €	- €		28 817,06 €	3,00%		- 397,10 €	- 117 311,43 €	-68,82%	- 47 821,76 €	8,63	15,10	175,53	1 364,09 €
WWDKRJ7301	- 118 354,65 €	- 4 922,18 €		- 23 930,17 €	- €		28 086,45 €	3,00%		- 397,10 €	- 119 517,65 €	-71,99%	- 50 027,97 €	8,63	14,74	171,35	1 389,74 €
ZTYHPF4466	- 112 651,13 €	- 5 577,60 €		- 10 789,38 €	- €		28 221,45 €	3,00%		- 4 404,90 €	- 105 201,55 €	-51,39%	- 35 711,88 €	8,78	19,53	227,04	1 223,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**-301 888,08 €**		**-1 311 229,19 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 613 117,27 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**651,24 €**	
BBAYBL1503	- 720 861,08 €	- 67 197,21 €		- 515 838,83 €	- €		187 273,36 €	3,00%		- 45 634,86 €	- 1 162 258,62 €	27,95%	450 858,65 €	81,51	**739,72**	298,64	469,22 €	
DNIQFF7176	- 689 401,08 €	- 62 445,38 €		- 844 624,90 €	- €		179 602,00 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 451 816,75 €	10,00%	161 300,52 €	81,51	**573,25**	231,43	586,12 €	
EAQSSJ6444	- 652 387,75 €	- 62 445,38 €		- 850 376,62 €	- €		173 316,67 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 426 840,47 €	11,55%	186 276,80 €	84,79	**576,23**	232,63	576,04 €	
EFIOLR4607	- 677 530,77 €	- 67 197,21 €		- 520 251,55 €	- €		178 709,16 €	3,00%		- 45 634,86 €	- 1 131 905,23 €	29,83%	481 212,05 €	85,76	**745,41**	300,93	456,97 €	
GDXDHH8639	- 685 668,01 €	- 64 903,22 €		- 787 025,69 €	- €		174 191,15 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 398 353,15 €	13,31%	214 764,12 €	84,05	**578,91**	233,72	564,53 €	
IGAZXF5380	- 641 330,61 €	- 68 376,97 €		- 523 703,29 €	- €		169 751,21 €	3,00%		- 48 841,10 €	- 1 112 500,77 €	31,03%	500 616,50 €	93,19	**765,09**	308,88	449,13 €	
KLCNFJ4582	- 848 706,13 €	- 44 827,14 €		- 602 627,42 €	- €		252 824,87 €	3,00%		- 47 655,20 €	- 1 290 991,02 €	19,97%	322 126,26 €	172,66	**879,88**	355,22	521,19 €	
MKKRME3430	- 620 994,14 €	- 64 739,37 €		- 567 474,89 €	- €		163 505,92 €	3,00%		- 45 406,97 €	- 1 135 109,44 €	29,63%	478 007,83 €	95,77	**770,89**	311,22	458,26 €	
MKZVQM5806	- 629 442,88 €	- 65 230,94 €		- 542 982,94 €	- €		163 168,23 €	3,00%		- 40 291,12 €	- 1 114 779,65 €	30,89%	498 337,63 €	90,32	**754,07**	304,43	450,05 €	
NQQIBX0165	- 1 155 429,48 €	- 64 903,22 €		- 781 523,16 €	- €		282 383,92 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 754 419,33 €	-8,76%	- 141 302,06 €	80,90	**576,07**	232,57	708,28 €	
NSXNAU2405	- 593 914,35 €	- 64 739,37 €		- 611 138,40 €	- €		158 685,32 €	3,00%		- 45 178,79 €	- 1 156 285,59 €	28,32%	456 831,69 €	137,80	**827,22**	333,96	466,81 €	
PWQXAM6515	- 670 211,17 €	- 64 903,22 €		- 795 338,50 €	- €		173 688,21 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 391 712,08 €	13,73%	221 405,19 €	88,79	**583,21**	235,45	561,85 €	
SIKYSZ0446	- 1 119 129,48 €	- 62 445,38 €		- 843 561,75 €	- €		276 904,37 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 783 179,62 €	-10,54%	- 170 062,35 €	80,90	**572,70**	231,21	719,89 €	
SSQDBF1586	- 1 138 013,58 €	- 64 903,22 €		- 789 845,51 €	- €		276 750,44 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 750 959,26 €	-8,55%	- 137 841,99 €	85,66	**580,37**	234,30	706,89 €	
VPARYU8433	- 725 701,08 €	- 64 903,22 €		- 782 586,31 €	- €		185 081,54 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 423 056,46 €	11,78%	190 060,81 €	81,51	**576,62**	232,79	574,51 €	
VXKJLQ1978	- 642 932,29 €	- 64 903,22 €		- 799 763,13 €	- €		163 565,47 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 378 980,56 €	14,51%	234 136,72 €	91,32	**585,50**	236,37	556,71 €	
YUZIFI7559	- 631 805,92 €	- 63 810,88 €		- 833 020,69 €	- €		166 986,19 €	3,00%		- 34 491,32 €	- 1 396 142,61 €	13,45%	216 974,66 €	101,87	**608,59**	245,70	563,64 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-103 595,02 €**		**- 678 737,59 €**	**- €**			**3,00%**			**- 782 332,61 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**920,39 €**
CQKOKX0754	- 472 241,37 €	- 45 835,75 €		- 459 322,33 €	- €		122 369,22 €	3,00%		- 30 745,42 €	- 885 775,64 €	-13,22%	- 103 443,03 €	49,97	315,99	371,75	1 042,09 €
HRMAYX0171	- 442 391,22 €	- 45 835,75 €		- 453 495,99 €	- €		113 580,18 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 858 921,69 €	-9,79%	- 76 589,07 €	46,64	312,98	368,21	1 010,50 €
IYCPRB7708	- 366 304,69 €	- 18 723,04 €		- 352 999,46 €	- €		95 861,91 €	3,00%		- 14 614,10 €	- 656 779,38 €	16,05%	125 553,23 €	138,03	516,97	608,20	772,68 €
JWTTNG6434	- 400 499,18 €	- 19 815,39 €		- 340 614,93 €	- €		105 219,57 €	3,00%		- 14 614,10 €	- 670 324,03 €	14,32%	112 008,58 €	134,97	503,99	592,93	788,62 €
KIMHVU3510	- 445 408,23 €	- 43 377,91 €		- 518 937,56 €	- €		118 327,47 €	3,00%		- 30 745,42 €	- 920 141,65 €	-17,62%	- 137 809,03 €	48,58	311,37	366,32	1 082,52 €
MJJJEL0854	- 492 455,31 €	- 45 835,75 €		- 446 157,09 €	- €		125 075,89 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 890 151,16 €	-13,78%	- 107 818,55 €	42,45	309,18	363,75	1 047,24 €
QHLWQW2845	- 376 855,51 €	- 17 543,28 €		- 356 691,07 €	- €		101 454,16 €	3,00%		- 11 407,86 €	- 661 043,56 €	15,50%	121 289,05 €	135,50	499,18	587,27	777,70 €
VAHKYU0337	- 452 764,76 €	- 48 129,74 €		- 279 484,43 €	- €		117 527,39 €	3,00%		- 41 466,37 €	- 704 317,91 €	9,97%	78 014,70 €	43,40	412,97	485,85	828,61 €
VUETWC8178	- 456 155,31 €	- 43 377,91 €		- 508 195,68 €	- €		119 596,34 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 918 911,45 €	-17,46%	- 136 578,84 €	42,45	305,82	359,79	1 081,07 €
WOSGKT2066	- 487 615,31 €	- 48 129,74 €		- 278 498,76 €	- €		127 267,71 €	3,00%		- 41 466,37 €	- 728 442,46 €	6,89%	53 890,15 €	42,45	411,70	484,35	856,99 €
XBBYEI5236	- 424 023,24 €	- 46 163,46 €		- 293 468,62 €	- €		111 455,51 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 688 322,45 €	12,02%	94 010,16 €	47,71	420,09	494,23	809,79 €
XPFYPV7082	- 465 978,37 €	- 45 835,75 €		- 465 650,81 €	- €		117 534,10 €	3,00%		- 30 711,97 €	- 890 642,81 €	-13,84%	- 108 310,20 €	53,58	319,26	375,60	1 047,82 €
XWLRBP0143	- 359 155,09 €	- 17 543,28 €		- 364 178,04 €	- €		93 624,84 €	3,00%		- 11 407,86 €	- 658 659,44 €	15,81%	123 673,18 €	142,71	508,84	598,64	774,89 €
YNYPQJ0122	- 425 092,19 €	- 48 129,74 €		- 322 267,44 €	- €		112 720,10 €	3,00%		- 41 292,35 €	- 724 061,61 €	7,45%	58 271,00 €	84,58	468,16	550,78	851,84 €
ZATXTK7450	- 404 884,08 €	- 43 377,91 €		- 513 667,45 €	- €		105 586,23 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 887 122,11 €	-13,39%	- 104 789,50 €	45,57	308,65	363,12	1 043,67 €
ZJXPRN2447	- 380 464,82 €	- 40 647,00 €		- 428 063,61 €	- €		106 313,44 €	3,00%		- 30 604,88 €	- 773 466,87 €	1,13%	8 865,75 €	77,94	493,52	580,61	909,96 €
ZZRBYS8254	- 437 112,22 €	- 47 037,39 €		- 307 919,74 €	- €		116 125,00 €	3,00%		- 41 432,89 €	- 717 377,24 €	8,30%	64 955,37 €	56,52	444,11	522,48	843,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 302 960,82 €**	**- €**			**3,00%**			**- 323 009,50 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**763,62 €**
CXHMJJ3206	- 192 587,07 €	- 5 479,46 €		- 90 473,98 €	- €		60 279,61 €	3,00%		- 2 734,70 €	- 230 995,61 €	28,49%	92 013,89 €	50,70	111,17	262,81	546,09 €
ECSIHU7619	- 249 825,33 €	- 5 971,03 €		- 70 036,52 €	- €		77 289,27 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 251 778,19 €	22,05%	71 231,30 €	35,99	85,34	201,74	595,22 €
GKJMKV0156	- 313 707,17 €	- 33 662,73 €		- 69 600,01 €	- €		92 938,63 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 354 140,66 €	-9,64%	- 31 131,16 €	22,32	60,38	142,75	837,21 €
JNFYWH5534	- 207 026,17 €	- 5 479,46 €		- 78 782,22 €	- €		64 971,42 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 229 707,14 €	28,89%	93 302,36 €	41,26	98,24	232,26	543,04 €
JTKKHP1407	- 219 126,17 €	- 6 298,75 €		- 70 630,05 €	- €		66 067,33 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 233 378,34 €	27,75%	89 631,16 €	41,26	90,78	214,61	551,72 €
KOZDOV7628	- 230 040,07 €	- 6 626,46 €		- 102 735,50 €	- €		69 493,25 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 273 299,49 €	15,39%	49 710,01 €	39,90	73,22	173,10	646,10 €
MEVEIT7524	- 320 289,91 €	- 33 335,01 €		- 75 611,95 €	- €		95 696,93 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 363 649,32 €	-12,58%	- 40 639,82 €	20,97	58,70	138,77	859,69 €
PJSRCX3577	- 242 140,07 €	- 7 445,74 €		- 94 583,33 €	- €		70 589,16 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 276 970,68 €	14,25%	46 038,81 €	39,90	65,76	155,46	654,78 €
QHKQUE7496	- 274 309,91 €	- 9 248,16 €		- 53 388,59 €	- €		83 641,92 €	3,00%		- 11 406,31 €	- 264 711,04 €	18,05%	58 298,46 €	34,51	80,29	189,82	625,79 €
SCLGFW5388	- 267 049,91 €	- 7 773,45 €		- 55 403,92 €	- €		81 450,10 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 256 175,69 €	20,69%	66 833,81 €	34,51	80,58	190,50	605,62 €
UKPZUO4470	- 234 989,13 €	- 6 298,75 €		- 81 778,34 €	- €		66 479,70 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 259 821,11 €	19,56%	63 188,39 €	50,26	103,10	243,74	614,23 €
WYGHZL5296	- 230 455,38 €	- 7 445,74 €		- 73 059,44 €	- €		69 615,48 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 248 743,58 €	22,99%	74 265,92 €	40,83	91,54	216,41	588,05 €
XRHDBC9677	- 251 501,14 €	- 6 298,75 €		- 63 532,38 €	- €		76 479,00 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 248 243,98 €	23,15%	74 765,52 €	35,52	82,94	196,07	586,87 €
YJDGYC1563	- 203 991,62 €	- 5 151,75 €		- 87 462,55 €	- €		64 563,07 €	3,00%		- 3 078,31 €	- 235 121,16 €	27,21%	87 888,34 €	43,48	103,05	243,62	555,84 €
YKHLPG2316	- 276 729,91 €	- 7 445,74 €		- 85 144,49 €	- €		81 815,41 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 290 895,43 €	9,94%	32 114,07 €	34,51	60,88	143,92	687,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 196 133,78 €**	**- €**			**3,00%**			**- 221 064,29 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**420,27 €**
DRNFHR0053	- 260 801,45 €	- 11 677,73 €		- 84 296,35 €	- €		71 955,48 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 289 415,06 €	-30,92%	- 68 350,77 €	28,87	63,81	121,32	550,22 €
EKYLNH8563	- 223 435,67 €	- 11 677,73 €		- 92 478,33 €	- €		58 421,27 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 273 765,48 €	-23,84%	- 52 701,18 €	33,55	68,04	129,36	520,47 €
FTFEYG3575	- 204 029,83 €	- 10 530,74 €		- 79 399,45 €	- €		57 586,70 €	3,00%		- 3 476,55 €	- 239 849,87 €	-8,50%	- 18 785,58 €	42,52	102,20	194,29	455,99 €
GHQWZV2165	- 186 551,45 €	- 12 070,99 €		- 87 847,05 €	- €		54 953,65 €	3,00%		- 10 104,02 €	- 241 619,86 €	-9,30%	- 20 555,56 €	52,42	128,00	243,35	459,35 €
HMOUOS7817	- 253 753,39 €	- 11 350,02 €		- 91 485,83 €	- €		67 635,30 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 293 548,96 €	-32,79%	- 72 484,66 €	28,19	62,74	119,28	558,08 €
HZYRMX6708	- 222 193,10 €	- 10 530,74 €		- 66 160,71 €	- €		62 883,34 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 240 596,22 €	-8,84%	- 19 531,93 €	31,83	87,57	166,47	457,41 €
JGQJIC3334	- 211 010,72 €	- 10 530,74 €		- 69 956,97 €	- €		59 696,53 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 236 181,93 €	-6,84%	- 15 117,63 €	34,90	91,76	174,45	449,02 €
LERPQB2666	- 245 570,35 €	- 12 005,44 €		- 56 625,84 €	- €		67 243,65 €	3,00%		- 8 602,81 €	- 255 560,80 €	-15,60%	- 34 496,51 €	28,76	82,55	156,94	485,86 €
NNGKPK5075	- 196 403,50 €	- 9 711,46 €		- 79 278,81 €	- €		58 257,43 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 231 731,34 €	-4,83%	- 10 667,05 €	35,12	100,35	190,78	440,55 €
OHOTLZ2740	- 195 007,24 €	- 10 530,74 €		- 83 808,63 €	- €		54 317,95 €	3,00%		- 3 476,55 €	- 238 505,20 €	-7,89%	- 17 440,91 €	46,09	107,07	203,56	453,43 €
RVDMOC4607	- 302 153,39 €	- 37 567,01 €		- 78 954,36 €	- €		82 247,43 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 367 741,02 €	-66,35%	- 146 676,73 €	18,04	62,73	119,25	699,13 €
VIXWBK1305	- 301 669,39 €	- 39 107,26 €		- 49 904,98 €	- €		83 927,82 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 344 479,98 €	-55,83%	- 123 415,69 €	18,04	79,24	150,65	654,90 €
ZEPARK0764	- 229 086,06 €	- 10 530,74 €		- 63 153,04 €	- €		61 743,66 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 245 621,20 €	-11,11%	- 24 556,91 €	29,40	84,24	160,16	466,96 €
ZTNJNT7468	- 256 173,39 €	- 13 480,15 €		- 53 316,60 €	- €		70 192,42 €	3,00%		- 12 610,61 €	- 265 388,33 €	-20,05%	- 44 324,04 €	28,19	81,41	154,77	504,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-115 173,29 €**		**-1 001 120,27 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 116 293,55 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**393,75 €**
DECCHU9102	-1 297 382,79 €	-155 269,58 €		- 424 217,77 €	- €		356 919,67 €	3,00%		-109 447,05 €	-1 629 397,51 €	-45,96%	- 513 103,96 €	91,17	329,87	116,36	574,74 €
DLNQVT6569	- 806 756,15 €	- 53 285,49 €		- 419 610,90 €	- €		229 884,06 €	3,00%		- 28 102,84 €	-1 077 871,33 €	3,44%	38 422,23 €	239,84	598,20	211,01	380,20 €
FDRRIU3545	- 851 541,52 €	- 49 746,20 €		- 405 789,92 €	- €		240 929,50 €	3,00%		- 18 364,60 €	-1 084 512,73 €	2,85%	31 780,82 €	215,96	541,20	190,90	382,54 €
HHDHQS5042	- 893 204,82 €	- 47 124,50 €		- 410 203,73 €	- €		244 862,96 €	3,00%		- 2 333,39 €	-1 108 003,48 €	0,74%	8 290,07 €	214,11	511,51	180,43	390,83 €
IHCZSK9363	- 916 682,30 €	- 56 562,62 €		- 369 529,49 €	- €		269 918,08 €	3,00%		- 28 222,27 €	-1 101 078,60 €	1,36%	15 214,96 €	225,98	544,94	192,22	388,39 €
IJRCQA0429	-1 204 066,73 €	-156 580,43 €		- 412 732,99 €	- €		324 180,62 €	3,00%		-109 447,05 €	-1 558 646,57 €	-39,63%	- 442 353,01 €	103,77	343,09	121,02	549,79 €
JNQCJN1565	-1 053 012,21 €	- 53 023,32 €		- 338 344,10 €	- €		289 772,05 €	3,00%		- 18 603,55 €	-1 173 211,14 €	-5,10%	- 56 917,59 €	186,00	467,80	165,01	413,83 €
KPBDCV1262	-1 295 446,79 €	-161 430,57 €		- 278 118,66 €	- €		363 641,25 €	3,00%		-135 096,97 €	-1 506 451,75 €	-34,95%	- 390 158,19 €	91,17	420,20	148,22	531,38 €
LQTSJC7306	- 923 778,34 €	- 47 124,50 €		- 406 499,90 €	- €		272 629,44 €	3,00%		- 2 452,91 €	-1 107 226,21 €	0,81%	9 067,35 €	211,12	507,41	178,98	390,56 €
LXKHEN7790	- 965 918,04 €	- 51 712,47 €		- 543 282,91 €	- €		255 659,24 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 307 826,53 €	-17,16%	- 191 532,97 €	202,61	362,56	127,89	461,31 €
LYABDI1270	- 972 596,66 €	- 53 285,49 €		- 388 267,36 €	- €		300 638,75 €	3,00%		- 27 983,32 €	-1 141 494,09 €	-2,26%	- 25 200,53 €	208,27	552,61	194,92	402,64 €
OIZSOF3091	- 985 080,19 €	- 47 124,50 €		- 380 974,09 €	- €		269 210,07 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 146 541,06 €	-2,71%	- 30 247,50 €	190,50	479,20	169,03	404,42 €
OKGTKX8786	- 899 131,97 €	- 47 124,50 €		- 437 094,33 €	- €		267 545,00 €	3,00%		- 2 070,42 €	-1 117 876,22 €	-0,14%	- 1 582,66 €	235,83	541,23	190,91	394,31 €
OVBUAL0861	- 817 680,92 €	- 56 562,62 €		- 443 923,23 €	- €		223 548,90 €	3,00%		- 27 600,87 €	-1 122 218,73 €	-0,53%	- 5 925,18 €	300,89	653,15	230,39	395,84 €
QTZPIK0333	-1 091 732,21 €	- 51 712,47 €		- 514 208,15 €	- €		291 233,26 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 368 991,92 €	-22,64%	- 252 698,37 €	186,00	347,53	122,58	482,89 €
RFCSDH0193	-1 113 462,79 €	- 58 922,15 €		- 318 840,06 €	- €		308 699,64 €	3,00%		- 34 634,76 €	-1 217 160,11 €	-9,04%	- 100 866,55 €	183,51	462,06	162,99	429,33 €
RTBKUI0658	- 926 536,09 €	- 50 401,62 €		- 596 591,13 €	- €		248 080,40 €	3,00%		- 2 333,39 €	-1 327 781,84 €	-18,95%	- 211 488,29 €	213,90	370,97	130,85	468,35 €
UUWNHO9378	-1 103 782,79 €	- 50 401,62 €		- 543 384,41 €	- €		298 471,15 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 401 670,01 €	-25,56%	- 285 376,46 €	183,51	343,45	121,15	494,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 404 834,00 €**	**- €**			**3,00%**			**- 443 225,10 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**469,02 €**
ACRSZS7616	- 440 347,00 €	- 23 535,67 €		- 196 965,18 €	- €		116 085,50 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 547 407,44 €	-23,51%	- 104 182,34 €	77,32	129,10	136,61	579,27 €
ADKWIO3769	- 376 084,66 €	- 24 125,55 €		- 172 360,61 €	- €		110 783,11 €	3,00%		- 11 624,51 €	- 473 412,21 €	-6,81%	- 30 187,11 €	113,06	247,12	261,50	500,97 €
CUPHZE3537	- 391 730,98 €	- 24 125,55 €		- 151 603,32 €	- €		116 491,69 €	3,00%		- 12 263,81 €	- 463 231,98 €	-4,51%	- 20 006,88 €	92,16	216,92	229,55	490,19 €
CXRLNK1318	- 423 443,61 €	- 21 815,18 €		- 145 913,54 €	- €		121 494,79 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 472 322,63 €	-6,56%	- 29 097,53 €	79,67	181,10	191,64	499,81 €
DDEBNR1425	- 451 576,14 €	- 21 815,18 €		- 137 613,90 €	- €		122 699,50 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 490 950,81 €	-10,77%	- 47 725,71 €	72,97	171,93	181,93	519,52 €
DELXIR2220	- 391 327,59 €	- 22 306,75 €		- 270 539,87 €	- €		106 934,21 €	3,00%		- 2 128,72 €	- 579 368,72 €	-30,72%	- 136 143,62 €	112,04	172,24	182,27	613,09 €
DENPVB3270	- 607 875,51 €	- 64 679,96 €		- 101 747,36 €	- €		166 678,60 €	3,00%		- 52 341,82 €	- 659 966,05 €	-48,90%	- 216 740,95 €	41,29	154,58	163,58	698,38 €
FTUQUL9766	- 507 778,33 €	- 26 239,30 €		- 113 543,34 €	- €		138 863,05 €	3,00%		- 14 668,49 €	- 523 366,41 €	-18,08%	- 80 141,31 €	69,16	163,97	173,52	553,83 €
JYWCIA3757	- 488 185,58 €	- 23 535,67 €		- 187 401,47 €	- €		130 157,85 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 571 609,96 €	-28,97%	- 128 384,86 €	71,86	124,15	131,38	604,88 €
LYCQFJ9969	- 504 148,33 €	- 23 044,10 €		- 194 407,64 €	- €		135 027,37 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 589 217,79 €	-32,94%	- 145 992,69 €	69,16	121,07	128,12	623,51 €
MEVEDU4800	- 513 480,14 €	- 22 798,32 €		- 134 045,42 €	- €		151 047,92 €	3,00%		- 8 656,79 €	- 527 932,76 €	-19,11%	- 84 707,66 €	71,19	179,22	189,65	558,66 €
RMWHRD8160	- 576 748,33 €	- 62 369,58 €		- 159 100,11 €	- €		156 945,56 €	3,00%		- 42 723,10 €	- 683 995,56 €	-54,32%	- 240 770,46 €	41,29	118,71	125,61	723,80 €
VSNULM1115	- 486 104,14 €	- 24 027,24 €		- 119 967,16 €	- €		132 086,98 €	3,00%		- 8 656,79 €	- 506 668,34 €	-14,31%	- 63 443,24 €	69,97	165,86	175,51	536,16 €
XMZLQX8218	- 568 392,76 €	- 62 861,15 €		- 149 226,96 €	- €		153 798,52 €	3,00%		- 42 723,10 €	- 669 405,46 €	-51,03%	- 226 180,36 €	42,36	120,31	127,31	708,37 €
XSKIRL2733	- 596 855,45 €	- 62 369,58 €		- 166 644,40 €	- €		170 581,06 €	3,00%		- 42 723,10 €	- 698 011,48 €	-57,48%	- 254 786,38 €	45,60	122,61	129,74	738,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 255 787,57 €**	**- €**			**3,00%**			**- 270 108,06 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**638,55 €**
AXACDO9349	- 259 538,03 €	- 28 790,08 €		- 54 874,94 €	- €		76 238,83 €	3,00%		- 25 795,39 €	- 292 759,62 €	-8,39%	- 22 651,56 €	28,22	**39,95**	94,44	692,10 €
CWVUMV7676	- 201 098,69 €	- 6 259,86 €		- 80 710,33 €	- €		60 947,15 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 230 651,56 €	14,61%	39 456,50 €	42,93	**48,80**	115,38	545,28 €
DAZNVQ2635	- 219 018,15 €	- 6 669,50 €		- 81 863,71 €	- €		64 119,44 €	3,00%		- 3 201,94 €	- 246 633,85 €	8,69%	23 474,20 €	42,12	**44,91**	106,18	583,06 €
DTAGEQ6817	- 284 054,65 €	- 28 516,99 €		- 53 897,87 €	- €		85 295,03 €	3,00%		- 25 795,39 €	- 306 969,88 €	-13,65%	- 36 861,82 €	24,42	**36,20**	85,57	725,70 €
DTIMFA5205	- 247 754,65 €	- 6 942,59 €		- 67 284,65 €	- €		73 727,09 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 251 784,64 €	6,78%	18 323,42 €	37,04	**40,62**	96,02	595,24 €
HWMGTL4432	- 185 171,24 €	- 7 270,30 €		- 55 378,24 €	- €		57 784,86 €	3,00%		- 8 184,80 €	- 198 219,73 €	26,61%	71 888,33 €	50,68	**83,62**	197,69	468,60 €
IAKRVN9597	- 226 641,28 €	- 5 986,76 €		- 48 618,02 €	- €		69 061,36 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 215 714,54 €	20,14%	54 393,52 €	37,71	**59,17**	139,87	509,96 €
IPIENV5519	- 239 687,98 €	- 7 215,68 €		- 40 407,94 €	- €		73 422,67 €	3,00%		- 6 869,67 €	- 220 758,60 €	18,27%	49 349,46 €	37,04	**57,20**	135,23	521,89 €
IQRNEN0440	- 194 104,12 €	- 6 259,86 €		- 97 155,11 €	- €		59 070,32 €	3,00%		- 3 201,94 €	- 241 650,71 €	10,54%	28 457,35 €	52,32	**57,31**	135,48	571,28 €
MQXPKS1009	- 207 864,44 €	- 5 304,03 €		- 53 355,07 €	- €		65 232,42 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 204 820,95 €	24,17%	65 287,11 €	39,01	**63,81**	150,85	484,21 €
ONABFU0639	- 245 737,98 €	- 8 444,61 €		- 40 205,82 €	- €		75 249,19 €	3,00%		- 10 209,50 €	- 229 348,73 €	15,09%	40 759,33 €	37,04	**57,18**	135,17	542,20 €
SVUFRW9139	- 234 666,72 €	- 6 997,21 €		- 47 049,66 €	- €		74 064,04 €	3,00%		- 8 873,57 €	- 223 523,12 €	17,25%	46 584,94 €	38,25	**66,86**	158,07	528,42 €
URBMJR8029	- 185 819,71 €	- 5 304,03 €		- 59 438,40 €	- €		58 393,41 €	3,00%		- 3 365,94 €	- 195 534,66 €	27,61%	74 573,39 €	43,93	**70,53**	166,75	462,26 €
YFVYJT3573	- 188 443,63 €	- 7 270,30 €		- 50 434,31 €	- €		59 040,16 €	3,00%		- 8 873,57 €	- 195 981,64 €	27,44%	74 126,41 €	45,70	**76,43**	180,69	463,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 186 785,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 204 592,55 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**388,96 €**
CYJBMS3459	- 291 111,21 €	- 32 706,70 €		- 49 537,44 €	- €		79 644,46 €	3,00%		- 27 026,72 €	- 320 737,60 €	-56,77%	- 116 145,04 €	20,95	**32,55**	61,88	609,77 €
EZSSHV9298	- 247 755,90 €	- 12 142,75 €		- 33 954,60 €	- €		71 350,22 €	3,00%		- 10 104,89 €	- 232 607,93 €	-13,69%	- 28 015,37 €	30,80	**54,69**	103,97	442,22 €
FVLDRT1604	- 250 777,87 €	- 10 859,21 €		- 60 479,02 €	- €		67 467,69 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 259 409,57 €	-26,79%	- 54 817,01 €	28,28	**34,57**	65,71	493,17 €
GHARLR9849	- 204 441,47 €	- 11 460,01 €		- 59 043,58 €	- €		61 259,83 €	3,00%		- 8 954,15 €	- 222 639,38 €	-8,82%	- 18 046,83 €	52,36	**89,20**	169,58	423,27 €
GVLAEL2310	- 252 794,54 €	- 12 634,31 €		- 32 371,49 €	- €		69 598,63 €	3,00%		- 11 440,83 €	- 239 642,54 €	-17,13%	- 35 049,99 €	28,28	**48,05**	91,35	455,59 €
HDGTZF7653	- 290 707,87 €	- 33 990,24 €		- 26 055,64 €	- €		81 044,79 €	3,00%		- 32 370,46 €	- 302 079,41 €	-47,65%	- 97 486,86 €	20,95	**45,08**	85,70	574,30 €
LSLEYC0220	- 280 961,70 €	- 32 979,79 €		- 46 095,45 €	- €		76 633,08 €	3,00%		- 27 026,72 €	- 310 430,59 €	-51,73%	- 105 838,03 €	22,79	**34,56**	65,71	590,17 €
MXDHGI4852	- 227 887,09 €	- 9 493,74 €		- 43 701,82 €	- €		66 953,28 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 218 890,52 €	-6,99%	- 14 297,97 €	29,61	**54,08**	102,82	416,14 €
NJEJYV2230	- 192 010,75 €	- 9 493,74 €		- 53 479,49 €	- €		56 798,52 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 202 946,61 €	0,80%	1 645,94 €	37,50	**64,89**	123,36	385,83 €
PXHTXE4801	- 246 744,54 €	- 11 405,39 €		- 32 746,18 €	- €		67 772,11 €	3,00%		- 8 100,99 €	- 231 225,00 €	-13,02%	- 26 632,45 €	28,28	**48,10**	91,45	439,59 €
QWPCPG6585	- 250 289,10 €	- 10 859,21 €		- 61 791,71 €	- €		67 246,34 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 260 233,48 €	-27,20%	- 55 640,92 €	29,03	**35,24**	67,01	494,74 €
SMLTDA5034	- 231 031,54 €	- 10 449,56 €		- 63 810,79 €	- €		66 502,52 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 243 550,53 €	-19,04%	- 38 957,97 €	31,88	**41,55**	78,99	463,02 €
TVJZXJ0402	- 241 419,34 €	- 11 132,30 €		- 56 577,44 €	- €		63 744,69 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 250 145,55 €	-22,27%	- 45 552,99 €	29,85	**36,35**	69,10	475,56 €
UDPHOZ7013	- 213 739,86 €	- 11 132,30 €		- 44 966,55 €	- €		58 632,99 €	3,00%		- 7 658,44 €	- 218 864,16 €	-6,98%	- 14 271,60 €	35,51	**59,20**	112,55	416,09 €
UDSKCP5674	- 206 906,05 €	- 10 449,56 €		- 70 512,73 €	- €		56 339,25 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 236 068,91 €	-15,38%	- 31 476,35 €	35,71	**45,02**	85,58	448,80 €
XRLFZO5990	- 236 481,46 €	- 10 176,47 €		- 38 782,61 €	- €		64 582,80 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 225 618,90 €	-10,28%	- 21 026,34 €	28,60	**49,34**	93,81	428,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 275 995,73 €**	**- €**			**3,00%**			**- 296 044,42 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**699,87 €**
AHLKIL3813	- 191 205,97 €	- 7 838,99 €		- 71 945,46 €	- €		59 207,66 €	3,00%		- 9 147,18 €	- 220 929,94 €	25,37%	75 114,48 €	50,66	105,71	249,90	522,29 €
AUSRCR2021	- 180 904,16 €	- 5 479,46 €		- 77 967,70 €	- €		56 724,00 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 211 018,04 €	28,72%	85 026,38 €	45,50	94,79	224,09	498,86 €
CARKFT0462	- 208 308,17 €	- 6 626,46 €		- 100 778,40 €	- €		62 088,97 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 257 014,76 €	13,18%	39 029,66 €	42,25	66,08	156,23	607,60 €
DOYZNH2858	- 196 443,92 €	- 6 626,46 €		- 79 566,84 €	- €		62 410,97 €	3,00%		- 7 242,39 €	- 227 468,63 €	23,16%	68 575,78 €	44,40	94,63	223,71	537,75 €
EAZSOY3709	- 291 318,01 €	- 33 335,01 €		- 74 620,40 €	- €		86 325,45 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 343 057,36 €	-15,88%	- 47 012,94 €	23,41	52,38	123,83	811,01 €
GOHNMS4621	- 245 338,01 €	- 9 248,16 €		- 53 335,97 €	- €		74 270,44 €	3,00%		- 11 406,31 €	- 245 058,01 €	17,22%	50 986,41 €	38,38	78,05	184,51	579,33 €
IUSMBN8689	- 222 529,24 €	- 6 298,75 €		- 64 297,88 €	- €		67 107,51 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 229 409,06 €	22,51%	66 635,36 €	39,43	80,85	191,14	542,34 €
JQTAIO6130	- 268 416,67 €	- 33 662,73 €		- 73 191,79 €	- €		77 670,37 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 327 710,19 €	-10,70%	- 31 665,78 €	27,39	56,43	133,41	774,73 €
KPYHQO2137	- 203 574,26 €	- 5 479,46 €		- 74 809,88 €	- €		63 039,56 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 224 058,62 €	24,32%	71 985,80 €	42,95	91,30	215,84	529,69 €
LHSVWZ6167	- 205 047,04 €	- 6 298,75 €		- 123 557,70 €	- €		63 035,09 €	3,00%		- 2 578,58 €	- 274 446,97 €	7,30%	21 597,44 €	50,48	73,07	172,75	648,81 €
OTCAJJ0525	- 194 437,14 €	- 6 626,46 €		- 113 512,40 €	- €		57 517,29 €	3,00%		- 3 078,31 €	- 260 137,01 €	12,13%	35 907,41 €	49,53	72,67	171,79	614,98 €
PXNGMO9742	- 203 780,24 €	- 5 479,46 €		- 71 592,00 €	- €		63 602,78 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 220 639,63 €	25,47%	75 404,79 €	40,35	87,74	207,43	521,61 €
RQFKLY5618	- 242 918,01 €	- 7 118,03 €		- 96 228,76 €	- €		71 713,32 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 277 942,18 €	6,11%	18 102,24 €	38,38	56,49	133,55	657,07 €
UIRMJA0206	- 247 758,01 €	- 7 445,74 €		- 87 845,17 €	- €		72 443,92 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 273 995,69 €	7,45%	22 048,72 €	38,38	56,95	134,62	647,74 €
VMHJOZ6653	- 238 078,01 €	- 7 773,45 €		- 55 351,31 €	- €		72 078,62 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 236 522,65 €	20,11%	59 521,76 €	38,38	78,33	185,18	559,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 223 525,71 €**	**- €**			**3,00%**			**- 248 456,23 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**472,35 €**
AGBHUG0671	- 201 453,27 €	- 12 070,99 €		- 80 409,90 €	- €		59 146,94 €	3,00%		- 9 889,03 €	- 244 676,25 €	1,52%	3 779,98 €	52,53	116,64	221,76	465,16 €
AGQRAE5799	- 217 417,25 €	- 10 530,74 €		- 69 781,09 €	- €		59 396,93 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 242 927,16 €	2,23%	5 529,07 €	39,21	88,01	167,31	461,84 €
ESWUAK2917	- 306 428,28 €	- 39 107,26 €		- 46 409,41 €	- €		85 467,17 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 344 203,94 €	-38,54%	- 95 747,71 €	21,21	73,13	139,04	654,38 €
HGVBLN2491	- 224 848,73 €	- 13 480,15 €		- 60 214,41 €	- €		61 487,66 €	3,00%		- 12 610,61 €	- 249 666,24 €	-0,49%	- 1 210,01 €	40,14	87,76	166,85	474,65 €
JJRWCN1408	- 260 932,28 €	- 13 480,15 €		- 53 533,28 €	- €		71 731,77 €	3,00%		- 12 610,61 €	- 268 824,55 €	-8,20%	- 20 368,32 €	33,71	79,14	150,46	511,07 €
MJLWWN6876	- 234 100,18 €	- 11 677,73 €		- 98 499,54 €	- €		64 304,23 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 284 568,23 €	-14,53%	- 36 112,00 €	40,14	64,35	122,34	541,00 €
ODSPWR0216	- 306 912,28 €	- 37 567,01 €		- 77 859,94 €	- €		83 786,78 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 369 866,14 €	-48,87%	- 121 409,91 €	21,21	54,91	104,39	703,17 €
OOJKZT5096	- 323 227,29 €	- 4 232,08 €		- 108 791,17 €	- €		96 141,45 €	3,00%		- 3 691,53 €	- 343 800,62 €	-38,37%	- 95 344,39 €	41,23	64,88	123,35	653,61 €
RTEEHC2674	- 218 611,95 €	- 10 858,45 €		- 104 031,93 €	- €		59 679,00 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 278 418,34 €	-12,06%	- 29 962,11 €	39,30	70,00	133,09	529,31 €
TAYEEF0819	- 205 986,01 €	- 9 711,46 €		- 77 500,27 €	- €		60 950,67 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 236 842,08 €	4,67%	11 614,15 €	39,78	95,21	181,00	450,27 €
TDTRFS1021	- 239 751,08 €	- 11 677,73 €		- 101 988,73 €	- €		62 148,09 €	3,00%		- 4 164,76 €	- 295 434,20 €	-18,91%	- 46 977,97 €	42,13	66,16	125,77	561,66 €
UCLZJW2663	- 238 320,83 €	- 10 530,74 €		- 64 334,71 €	- €		64 730,81 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 253 050,48 €	-1,85%	- 4 594,25 €	34,81	81,99	155,87	481,08 €
UZZQHO5855	- 263 352,28 €	- 11 677,73 €		- 87 242,10 €	- €		69 905,25 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 296 961,86 €	-19,52%	- 48 505,63 €	33,71	58,53	111,28	564,57 €
VCKUEV9471	- 253 672,28 €	- 12 005,44 €		- 56 255,63 €	- €		69 539,95 €	3,00%		- 8 602,81 €	- 260 996,22 €	-5,05%	- 12 539,99 €	33,71	79,53	151,19	496,19 €
VMRBYW7769	- 207 788,65 €	- 11 186,16 €		- 90 489,01 €	- €		62 967,50 €	3,00%		- 8 602,81 €	- 255 099,13 €	-2,67%	- 6 642,90 €	52,47	112,19	213,28	484,98 €
XZKUME7511	- 304 314,84 €	- 37 894,72 €		- 73 253,09 €	- €		85 922,95 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 360 853,38 €	-45,24%	- 112 397,15 €	23,37	57,31	108,96	686,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 360 420,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 442 906,25 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**654,41 €**
BZRDJI2239	- 288 591,57 €	- 29 728,96 €		- 40 075,11 €	- €		86 281,88 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 298 851,12 €	32,52%	144 055,13 €	21,31	58,95	87,10	441,56 €
CQBPRZ0070	- 266 923,52 €	- 9 688,08 €		- 66 260,60 €	- €		80 174,10 €	3,00%		- 10 808,92 €	- 273 507,02 €	38,25%	169 399,23 €	62,62	89,71	132,55	404,12 €
EMOLET6452	- 215 623,18 €	- 6 084,32 €		- 88 060,52 €	- €		66 215,42 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 247 168,03 €	44,19%	195 738,22 €	66,20	100,85	149,01	365,20 €
FHTZXT7242	- 302 292,75 €	- 31 052,41 €		- 35 344,48 €	- €		90 852,20 €	3,00%		- 30 334,10 €	- 308 171,55 €	30,42%	134 734,70 €	20,84	57,72	85,29	455,34 €
JCTANN0700	- 306 201,98 €	- 31 846,48 €		- 34 389,84 €	- €		92 032,41 €	3,00%		- 32 492,15 €	- 312 898,05 €	29,35%	130 008,21 €	20,84	59,89	88,49	462,32 €
JHHBBD4846	- 226 967,64 €	- 7 949,76 €		- 72 522,81 €	- €		71 180,37 €	3,00%		- 9 370,22 €	- 245 630,05 €	44,54%	197 276,20 €	65,68	105,49	155,86	362,93 €
JIHETP4875	- 230 711,89 €	- 7 092,67 €		- 139 391,71 €	- €		65 917,44 €	3,00%		- 3 278,16 €	- 314 556,97 €	28,98%	128 349,28 €	75,17	78,20	115,54	464,77 €
LZNIFQ3841	- 275 907,88 €	- 31 594,40 €		- 38 985,16 €	- €		81 890,44 €	3,00%		- 32 323,62 €	- 296 920,62 €	32,96%	145 985,64 €	24,25	65,19	96,31	438,71 €
MWGELC3376	- 235 981,95 €	- 29 476,87 €		- 59 897,86 €	- €		69 596,40 €	3,00%		- 25 860,36 €	- 281 620,64 €	36,42%	161 285,62 €	36,34	79,89	118,03	416,11 €
OZNOGH4236	- 273 576,59 €	- 30 737,30 €		- 58 867,85 €	- €		79 100,90 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 310 818,20 €	29,82%	132 088,05 €	24,83	52,16	77,07	459,25 €
PANNDP0851	- 310 669,68 €	- 30 737,30 €		- 51 884,47 €	- €		91 133,20 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 328 895,61 €	25,74%	114 010,64 €	20,84	48,55	71,74	485,96 €
RUXRZS0392	- 203 839,56 €	- 8 176,64 €		- 83 423,15 €	- €		63 538,64 €	3,00%		- 10 128,93 €	- 242 029,63 €	45,35%	200 876,62 €	74,61	122,01	180,27	357,61 €
SSFPBT2431	- 256 685,06 €	- 8 112,54 €		- 67 468,14 €	- €		77 645,08 €	3,00%		- 7 212,17 €	- 261 832,84 €	40,88%	181 073,42 €	62,62	90,07	133,08	386,87 €
TITYWB1338	- 260 565,53 €	- 29 476,87 €		- 44 940,22 €	- €		77 913,98 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 283 806,00 €	35,92%	159 100,25 €	24,26	63,35	93,61	419,34 €
UYFYAG9622	- 207 559,71 €	- 7 949,76 €		- 77 707,68 €	- €		64 879,55 €	3,00%		- 9 201,69 €	- 237 539,29 €	46,37%	205 366,96 €	70,90	113,03	167,01	350,97 €
VOPJHL0837	- 231 612,25 €	- 7 015,97 €		- 96 374,85 €	- €		65 985,77 €	3,00%		- 4 036,86 €	- 273 054,16 €	38,35%	169 852,09 €	75,17	111,58	164,87	403,45 €
YWFJMH9636	- 204 151,97 €	- 7 949,76 €		- 82 463,63 €	- €		63 838,02 €	3,00%		- 8 661,86 €	- 239 389,19 €	45,95%	203 517,06 €	75,69	119,95	177,23	353,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 248 817,54 €**	**- €**			**3,00%**			**- 312 924,57 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**594,91 €**
ACDUWM0695	- 226 436,12 €	- 13 755,07 €		- 55 616,47 €	- €		63 750,74 €	3,00%		- 14 094,04 €	- 246 150,97 €	21,34%	66 773,60 €	51,25	**82,01**	155,91	467,97 €
BGDWNX8247	- 255 243,98 €	- 32 749,79 €		- 48 487,53 €	- €		75 084,42 €	3,00%		- 27 643,37 €	- 289 040,24 €	7,63%	23 884,33 €	24,15	**61,00**	115,97	549,51 €
BQZLWY1244	- 268 655,98 €	- 13 917,86 €		- 46 489,81 €	- €		72 816,92 €	3,00%		- 11 935,99 €	- 268 182,73 €	14,30%	44 741,85 €	44,09	**63,38**	120,48	509,85 €
CLCBBT8812	- 224 121,34 €	- 13 502,99 €		- 59 518,24 €	- €		65 920,52 €	3,00%		- 13 872,97 €	- 245 095,02 €	21,68%	67 829,55 €	54,37	**86,77**	164,97	465,96 €
CVGSYU3997	- 233 578,33 €	- 10 062,01 €		- 60 750,59 €	- €		65 684,99 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 243 448,45 €	22,20%	69 476,12 €	44,48	**69,13**	131,42	462,83 €
DDXHRH0393	- 210 383,43 €	- 10 062,01 €		- 67 381,80 €	- €		59 085,60 €	3,00%		- 4 521,44 €	- 233 263,08 €	25,46%	79 661,50 €	49,83	**76,46**	145,36	443,47 €
EJIGOL7586	- 300 302,13 €	- 35 030,10 €		- 26 870,13 €	- €		82 933,01 €	3,00%		- 31 461,18 €	- 310 730,53 €	0,70%	2 194,04 €	19,16	**42,99**	81,73	590,74 €
GLNJHJ8087	- 282 758,72 €	- 34 967,07 €		- 49 534,87 €	- €		78 177,86 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 316 947,23 €	-1,29%	- 4 022,66 €	24,09	**38,75**	73,67	602,56 €
GUHXBT7312	- 322 334,19 €	- 36 076,25 €		- 25 030,17 €	- €		87 935,73 €	3,00%		- 33 619,23 €	- 329 124,12 €	-5,18%	- 16 199,54 €	19,16	**44,70**	84,99	625,71 €
IGWKFH0278	- 207 647,79 €	- 12 179,53 €		- 58 433,07 €	- €		58 962,01 €	3,00%		- 10 497,30 €	- 229 795,68 €	26,57%	83 128,89 €	53,12	**84,99**	161,58	436,87 €
MPEELI7235	- 312 402,13 €	- 34 967,07 €		- 40 907,79 €	- €		83 776,02 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 332 365,41 €	-6,21%	- 19 440,84 €	19,16	**34,29**	65,19	631,87 €
MXAGNC9219	- 239 047,90 €	- 11 322,44 €		- 88 286,81 €	- €		65 209,34 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 278 190,31 €	11,10%	34 734,26 €	46,96	**50,41**	95,84	528,88 €
NTXZIY8410	- 224 040,34 €	- 12 342,32 €		- 56 099,04 €	- €		60 551,60 €	3,00%		- 8 339,25 €	- 240 269,34 €	23,22%	72 655,23 €	52,41	**74,82**	142,24	456,79 €
POBWVE3070	- 254 225,59 €	- 12 342,32 €		- 47 854,05 €	- €		68 931,94 €	3,00%		- 8 339,25 €	- 253 829,27 €	18,88%	59 095,31 €	44,48	**64,18**	122,01	482,57 €
RFVMER0658	- 266 325,59 €	- 12 279,30 €		- 79 902,47 €	- €		69 774,95 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 293 474,91 €	6,22%	19 449,67 €	44,48	**44,47**	84,54	557,94 €
WFHWAE8665	- 219 595,38 €	- 12 431,62 €		- 56 936,80 €	- €		62 121,22 €	3,00%		- 10 276,23 €	- 237 118,81 €	24,22%	75 805,77 €	52,58	**83,93**	159,56	450,80 €
YJCUVS3871	- 235 625,89 €	- 10 062,01 €		- 65 596,60 €	- €		69 528,96 €	3,00%		- 4 300,09 €	- 246 055,62 €	21,37%	66 868,96 €	48,39	**74,48**	141,60	467,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-194 367,96 €**		**- 879 551,36 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 073 919,31 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**374,11 €**
ADWRQR6527	- 680 637,03 €	- 47 245,34 €		- 245 211,12 €	- €		166 245,24 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 810 192,30 €	24,56%	263 727,01 €	104,86	344,42	119,98	282,24 €
CBQUOH5517	- 967 196,44 €	- 22 638,28 €		- 357 558,23 €	- €		285 110,54 €	3,00%		- 28 186,15 €	- 1 090 468,56 €	-1,54%	- 16 549,25 €	243,86	553,17	192,70	379,87 €
DSAJEM6460	- 925 020,69 €	- 9 923,04 €		- 432 308,93 €	- €		281 669,86 €	3,00%		- 2 536,22 €	- 1 088 119,02 €	-1,32%	- 14 199,70 €	220,11	542,78	189,08	379,05 €
DYJHAD3452	- 775 806,62 €	- 54 455,01 €		- 215 862,54 €	- €		190 731,53 €	3,00%		- 19 375,26 €	- 874 767,90 €	18,54%	199 151,42 €	101,79	335,78	116,97	304,73 €
FFEQPO1720	- 752 193,59 €	- 51 833,31 €		- 299 935,76 €	- €		176 228,81 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 931 077,91 €	13,30%	142 841,41 €	104,18	293,25	102,16	324,35 €
FQABXW6491	- 948 236,38 €	- 15 821,86 €		- 435 916,71 €	- €		288 338,02 €	3,00%		- 18 722,74 €	- 1 130 359,68 €	-5,26%	- 56 440,37 €	223,71	547,58	190,75	393,77 €
FWBBMY6443	- 700 479,28 €	- 51 833,31 €		- 314 064,57 €	- €		165 338,80 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 904 382,41 €	15,79%	169 536,90 €	112,25	300,56	104,70	315,05 €
IFUOEB7741	- 585 330,69 €	- 49 867,04 €		- 288 430,66 €	- €		152 125,15 €	3,00%		- 19 375,26 €	- 790 878,49 €	26,36%	283 040,82 €	123,83	407,53	141,97	275,51 €
JWKJQJ4331	- 724 084,78 €	- 47 245,34 €		- 242 540,53 €	- €		177 838,37 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 839 376,32 €	21,84%	234 543,00 €	102,70	341,46	118,95	292,40 €
KWMNFG9236	- 996 886,91 €	- 14 511,01 €		- 543 815,93 €	- €		292 531,61 €	3,00%		- 2 536,22 €	- 1 265 218,46 €	-17,81%	- 191 299,15 €	218,14	437,04	152,25	440,75 €
LVXVGS2408	- 648 729,29 €	- 48 556,19 €		- 250 603,41 €	- €		156 819,09 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 794 413,85 €	26,03%	279 505,47 €	113,47	354,63	123,54	276,74 €
MZZWUR3608	- 605 885,44 €	- 47 245,34 €		- 267 509,70 €	- €		148 127,97 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 775 856,55 €	27,75%	298 062,76 €	122,87	369,06	128,56	270,27 €
NIYIHW9447	- 1 059 792,76 €	- 162 862,26 €		- 203 477,69 €	- €		270 071,31 €	3,00%		- 135 868,68 €	- 1 291 930,08 €	-20,30%	- 218 010,76 €	72,32	336,96	117,38	450,05 €
QHWYTK9878	- 666 303,82 €	- 47 245,34 €		- 273 063,75 €	- €		161 537,11 €	3,00%		- 3 033,41 €	- 828 109,22 €	22,89%	245 810,10 €	127,35	375,20	130,70	288,48 €
QTIUWY6031	- 772 588,99 €	- 51 833,31 €		- 338 215,15 €	- €		180 854,70 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 984 971,54 €	8,28%	88 947,77 €	126,05	313,05	109,05	343,12 €
SARFMG6673	- 795 166,62 €	- 51 833,31 €		- 295 750,29 €	- €		189 270,32 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 956 823,95 €	10,90%	117 095,36 €	101,79	291,09	101,40	333,31 €
YBIIOM8858	- 753 124,78 €	- 53 144,16 €		- 222 080,45 €	- €		186 605,65 €	3,00%		- 19 375,26 €	- 861 118,99 €	19,82%	212 800,33 €	102,70	338,57	117,94	299,98 €
ZSECAY7008	- 743 444,78 €	- 48 556,19 €		- 237 267,85 €	- €		180 760,80 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 851 852,06 €	20,68%	222 067,25 €	102,70	339,90	118,40	296,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 279,53 €**		**- 683 481,71 €**	**- €**			**3,00%**			**- 797 761,24 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**472,66 €**
CDHJZJ5426	- 505 455,16 €	- 42 811,63 €		- 202 844,16 €	- €		123 398,18 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 633 479,05 €	20,59%	164 282,19 €	112,75	271,79	161,03	375,33 €
CIPRAF2132	- 432 239,84 €	- 48 474,50 €		- 259 279,78 €	- €		106 231,43 €	3,00%		- 19 762,57 €	- 653 525,26 €	18,08%	144 235,98 €	197,40	402,64	238,56	387,21 €
FSFFLO3469	- 516 615,55 €	- 45 564,41 €		- 310 747,38 €	- €		120 854,09 €	3,00%		- 4 640,60 €	- 756 713,85 €	5,15%	41 047,39 €	141,35	245,39	145,39	448,34 €
GGAIXO1336	- 429 466,69 €	- 46 350,92 €		- 302 699,91 €	- €		104 682,66 €	3,00%		- 14 259,33 €	- 688 094,20 €	13,75%	109 667,04 €	193,42	382,18	226,44	407,69 €
LDKOJV5089	- 570 922,89 €	- 44 777,90 €		- 255 446,40 €	- €		137 014,48 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 739 899,01 €	7,25%	57 862,23 €	105,63	212,66	126,00	438,38 €
NZKQUA3087	- 643 088,89 €	- 107 698,67 €		- 217 086,32 €	- €		162 122,13 €	3,00%		- 69 891,11 €	- 875 642,87 €	-9,76%	- 77 881,63 €	73,07	211,91	125,56	518,81 €
OFZURS5606	- 576 730,89 €	- 49 890,21 €		- 172 957,13 €	- €		143 151,57 €	3,00%		- 25 003,74 €	- 681 430,41 €	14,58%	116 330,83 €	105,63	259,07	153,49	403,74 €
QRGAKG1238	- 691 940,68 €	- 111 395,27 €		- 146 535,58 €	- €		176 591,46 €	3,00%		- 85 281,07 €	- 858 561,14 €	-7,62%	- 60 799,90 €	65,11	240,28	142,36	508,69 €
SRBBWF9522	- 428 888,57 €	- 45 564,41 €		- 222 668,82 €	- €		106 174,94 €	3,00%		- 15 116,94 €	- 606 063,80 €	24,03%	191 697,44 €	148,53	318,09	188,46	359,09 €
TMEVTX5391	- 482 349,01 €	- 42 025,12 €		- 213 089,64 €	- €		119 440,75 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 623 521,24 €	21,84%	174 240,00 €	116,89	278,98	165,29	369,43 €
TONJCN6183	- 462 113,14 €	- 42 025,12 €		- 214 634,48 €	- €		114 049,63 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 610 489,40 €	23,47%	187 271,84 €	118,14	280,69	166,31	361,71 €
UHTEVJ6285	- 541 882,89 €	- 42 811,63 €		- 194 026,05 €	- €		132 630,84 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 651 856,03 €	18,29%	145 905,21 €	105,63	262,05	155,26	386,22 €
YLBWES0739	- 504 872,56 €	- 44 777,90 €		- 277 898,51 €	- €		120 996,44 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 712 318,82 €	10,71%	85 442,42 €	118,46	224,27	132,88	422,04 €
YQNZJB2679	- 431 082,12 €	- 46 409,91 €		- 231 883,58 €	- €		112 222,23 €	3,00%		- 21 156,25 €	- 618 309,62 €	22,49%	179 451,62 €	141,86	347,83	206,08	366,34 €
YWYPRO3926	- 559 306,89 €	- 46 350,92 €		- 172 982,24 €	- €		137 891,20 €	3,00%		- 15 385,02 €	- 656 133,87 €	17,75%	141 627,37 €	105,63	259,07	153,50	388,75 €
ZIILZX7856	- 438 084,61 €	- 42 713,31 €		- 434 652,21 €	- €		107 834,93 €	3,00%		- 4 640,60 €	- 812 255,81 €	-1,82%	- 14 494,57 €	192,15	316,38	187,45	481,25 €
ZWJNEP0140	- 687 082,89 €	- 107 698,67 €		- 203 151,22 €	- €		172 083,59 €	3,00%		- 69 891,11 €	- 895 740,31 €	-12,28%	- 97 979,07 €	65,11	204,71	121,29	530,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 184 375,94 €	- 8 747,82 €		- 10 686,34 €	- €		38 070,64 €	3,00%		- 12 019,82 €	- 177 759,28 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 139,48 €
HZMUCX5400	- 157 601,69 €	- 5 281,10 €		- 14 912,04 €	- €		33 104,34 €	3,00%		- 5 911,52 €	- 150 602,01 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	965,40 €
IGLGAL5286	- 177 163,89 €	- 7 790,04 €		- 18 053,10 €	- €		37 664,93 €	3,00%		- 12 223,03 €	- 177 565,13 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 138,24 €
JTVELI0083	- 182 346,68 €	- 7 987,85 €		- 9 909,85 €	- €		37 654,58 €	3,00%		- 11 899,10 €	- 174 488,89 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 118,52 €
KNWAVE1186	- 194 437,93 €	- 11 402,50 €		- 26 318,73 €	- €		41 820,17 €	3,00%		- 19 691,08 €	- 210 030,07 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 346,35 €
OJTWBF3316	- 184 553,56 €	- 2 194,35 €		- 14 942,26 €	- €		39 231,83 €	3,00%		- 6 302,97 €	- 168 761,30 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 081,80 €
OOEELC7106	- 232 000,96 €	- 18 726,30 €		- 8 581,91 €	- €		51 600,82 €	3,00%		- 35 107,98 €	- 242 816,32 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 556,51 €
PBWNUB0527	- 178 188,53 €	- 7 987,85 €		- 10 015,40 €	- €		37 179,43 €	3,00%		- 11 899,10 €	- 170 911,44 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	1 095,59 €
PKCDDQ9217	- 161 586,63 €	- 5 281,10 €		- 13 068,88 €	- €		33 719,12 €	3,00%		- 5 911,52 €	- 152 129,00 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	975,19 €
QNIOYP2817	- 215 726,46 €	- 7 993,02 €		- 15 672,90 €	- €		46 884,59 €	3,00%		- 18 165,91 €	- 210 673,70 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 350,47 €
RGWIDU3160	- 187 335,20 €	- 1 968,75 €		- 16 753,62 €	- €		39 266,77 €	3,00%		- 3 356,41 €	- 170 147,20 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 090,69 €
RJHMEQ4119	- 189 604,61 €	- 7 998,26 €		- 23 287,76 €	- €		40 862,49 €	3,00%		- 14 169,90 €	- 194 198,03 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 244,86 €
RPJPLB7403	- 173 690,93 €	- 7 779,63 €		- 11 259,14 €	- €		36 140,67 €	3,00%		- 10 627,17 €	- 167 216,20 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	1 071,90 €
SUWZYB0447	- 185 002,00 €	- 7 581,83 €		- 20 702,77 €	- €		38 191,90 €	3,00%		- 12 555,88 €	- 187 650,59 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 202,89 €
WEIENI3981	- 175 084,61 €	- 5 489,31 €		- 9 858,39 €	- €		36 371,19 €	3,00%		- 8 788,96 €	- 162 850,08 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	1 043,91 €
WSMAPI2493	- 168 302,26 €	- 5 281,10 €		- 11 623,26 €	- €		34 758,23 €	3,00%		- 6 981,13 €	- 157 429,53 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	1 009,16 €
XAPQQM8676	- 214 160,14 €	- 4 703,29 €		- 27 818,72 €	- €		46 679,14 €	3,00%		- 13 432,41 €	- 213 435,42 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 368,18 €
YKVVJL3591	- 160 391,19 €	- 5 489,31 €		- 16 627,03 €	- €		33 849,43 €	3,00%		- 4 840,37 €	- 153 498,47 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	983,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 1 131 339,80 €	- 79 397,71 €		- 366 110,77 €	- €		204 684,19 €	3,00%		- 89 449,68 €	- 1 461 613,76 €	#N/A	#N/A	57,61	**205,52**	95,86	681,72 €
DHBJRV1196	- 1 197 625,78 €	- 11 698,02 €		- 282 206,16 €	- €		256 877,23 €	3,00%		- 50 518,80 €	- 1 285 171,54 €	#N/A	#N/A	107,94	**314,04**	146,47	599,43 €
EMZJAJ6462	- 1 273 520,98 €	- 46 656,64 €		- 316 137,54 €	- €		274 973,89 €	3,00%		- 89 659,38 €	- 1 451 000,65 €	#N/A	#N/A	59,22	**232,75**	108,56	676,77 €
EZHLQO7940	- 1 454 880,14 €	- 77 762,97 €		- 311 642,37 €	- €		281 274,85 €	3,00%		- 133 189,90 €	- 1 696 200,53 €	#N/A	#N/A	46,90	**238,53**	111,26	791,14 €
LDADYU0216	- 1 220 376,71 €	- 49 175,99 €		- 246 256,83 €	- €		266 497,06 €	3,00%		- 94 592,59 €	- 1 343 905,07 €	#N/A	#N/A	60,84	**274,21**	127,89	626,82 €
NEZUCT8466	- 1 098 907,49 €	- 82 125,27 €		- 247 887,83 €	- €		197 826,10 €	3,00%		- 97 537,65 €	- 1 328 632,15 €	#N/A	#N/A	62,13	**276,07**	128,77	619,70 €
NJGFOU8850	- 1 090 895,82 €	- 11 472,42 €		- 316 892,59 €	- €		231 829,20 €	3,00%		- 41 563,50 €	- 1 228 995,13 €	#N/A	#N/A	133,17	**352,54**	164,43	573,23 €
NOZCYW5512	- 1 219 289,73 €	- 48 343,15 €		- 316 855,83 €	- €		267 156,40 €	3,00%		- 89 647,26 €	- 1 406 979,57 €	#N/A	#N/A	62,52	**243,69**	113,66	656,24 €
PCZKQN4392	- 1 159 114,78 €	- 48 950,40 €		- 259 662,89 €	- €		249 074,51 €	3,00%		- 88 340,65 €	- 1 306 994,20 €	#N/A	#N/A	69,21	**288,34**	134,49	609,61 €
QLHEHQ9174	- 1 250 655,86 €	- 46 448,43 €		- 368 749,58 €	- €		271 770,55 €	3,00%		- 89 547,58 €	- 1 483 630,90 €	#N/A	#N/A	58,80	**206,60**	96,36	691,99 €
SFOAIH3203	- 1 169 895,60 €	- 9 785,92 €		- 292 248,93 €	- €		247 580,30 €	3,00%		- 48 383,60 €	- 1 272 733,76 €	#N/A	#N/A	108,63	**305,77**	142,61	593,63 €
TLGNRJ3704	- 1 037 358,04 €	- 44 421,70 €		- 308 687,59 €	- €		185 238,78 €	3,00%		- 47 191,32 €	- 1 252 419,87 €	#N/A	#N/A	126,67	**343,15**	160,05	584,15 €
UYDMAU7817	- 1 199 882,08 €	- 79 397,71 €		- 359 696,90 €	- €		214 883,63 €	3,00%		- 96 476,44 €	- 1 520 569,51 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	709,22 €
VAWYBY6594	- 1 138 349,23 €	- 48 950,40 €		- 280 464,29 €	- €		246 967,73 €	3,00%		- 88 440,24 €	- 1 309 236,43 €	#N/A	#N/A	85,69	**312,15**	145,59	610,65 €
WEAAVB2162	- 1 158 661,96 €	- 79 397,71 €		- 367 900,80 €	- €		206 893,46 €	3,00%		- 86 871,50 €	- 1 485 938,50 €	#N/A	#N/A	58,42	**206,25**	96,20	693,07 €
XXEQMR3252	- 1 232 220,66 €	- 47 489,49 €		- 247 621,89 €	- €		268 986,34 €	3,00%		- 95 821,62 €	- 1 354 167,31 €	#N/A	#N/A	59,19	**265,65**	123,91	631,61 €
YHFNSH3988	- 1 237 876,08 €	- 112 940,50 €		- 309 575,53 €	- €		225 724,69 €	3,00%		- 161 781,45 €	- 1 596 448,87 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	744,61 €
ZELRZZ5508	- 1 342 671,70 €	- 78 096,50 €		- 361 037,65 €	- €		292 383,85 €	3,00%		- 153 168,54 €	- 1 642 590,54 €	#N/A	#N/A	48,81	**214,97**	100,27	766,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 485 686,07 €	- 13 932,28 €		- 26 944,85 €	- €		151 445,03 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 385 757,80 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	803,66 €
EQMMAS1361	- 503 254,94 €	- 13 539,03 €		- 33 844,36 €	- €		158 682,26 €	3,00%		- 9 755,64 €	- 401 711,70 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	836,90 €
FPAUDD2360	- 518 260,32 €	- 33 349,24 €		- 38 579,87 €	- €		155 631,65 €	3,00%		- 21 327,09 €	- 455 884,88 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	949,76 €
GLFPBF2833	- 488 871,36 €	- 13 686,50 €		- 51 063,74 €	- €		147 113,56 €	3,00%		- 1 228,05 €	- 407 736,08 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	849,45 €
HKRGCG5319	- 475 653,61 €	- 30 940,56 €		- 41 368,17 €	- €		157 129,77 €	3,00%		- 26 929,14 €	- 417 761,70 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	870,34 €
JMRAOJ6963	- 547 699,35 €	- 35 959,62 €		- 42 178,83 €	- €		184 082,14 €	3,00%		- 39 693,98 €	- 481 449,64 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	1 003,02 €
JNKUUJ8449	- 500 206,07 €	- 13 768,43 €		- 28 359,06 €	- €		152 358,29 €	3,00%		- 5 963,86 €	- 395 939,12 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	824,87 €
KGHDHE4760	- 472 460,19 €	- 13 932,28 €		- 28 996,55 €	- €		148 645,01 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 377 383,64 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	786,22 €
KIDGUF9511	- 562 507,07 €	- 44 294,83 €		- 21 114,11 €	- €		173 381,31 €	3,00%		- 38 827,83 €	- 493 362,54 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 027,84 €
KPRBHK8235	- 529 123,59 €	- 37 108,10 €		- 39 175,41 €	- €		166 085,41 €	3,00%		- 41 294,57 €	- 480 616,26 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	1 001,28 €
KTYYXP7552	- 494 921,07 €	- 12 457,58 €		- 54 546,63 €	- €		157 304,30 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 405 909,07 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	845,64 €
LFTZMA8876	- 455 317,19 €	- 12 506,74 €		- 34 234,29 €	- €		146 632,98 €	3,00%		- 6 950,17 €	- 362 375,41 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	754,95 €
QUUGUJ2099	- 428 256,05 €	- 11 277,81 €		- 47 586,72 €	- €		144 578,65 €	3,00%		- 6 890,13 €	- 349 432,06 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	727,98 €
RQRDID0426	- 462 836,19 €	- 13 932,28 €		- 31 312,19 €	- €		149 306,88 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 369 413,41 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	769,61 €
VJMTFF0662	- 467 902,40 €	- 14 964,58 €		- 39 083,34 €	- €		152 505,75 €	3,00%		- 13 192,71 €	- 382 637,28 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	797,16 €
XQVCIZ2821	- 515 936,07 €	- 13 686,50 €		- 43 729,49 €	- €		153 454,20 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 421 185,94 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	877,47 €
YLNQGM3045	- 546 791,07 €	- 33 349,24 €		- 33 646,46 €	- €		162 440,66 €	3,00%		- 21 327,09 €	- 472 673,20 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	984,74 €
ZKYIVW4200	- 460 002,61 €	- 30 940,56 €		- 41 667,51 €	- €		152 070,55 €	3,00%		- 26 929,14 €	- 407 469,27 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	848,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 322 562,29 €	- 110 213,98 €		- 270 746,59 €	- €		273 027,92 €	3,00%		- 127 217,34 €	- 1 557 712,28 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 256,22 €
DPGXEJ4022	- 1 363 200,48 €	- 119 208,70 €		- 162 850,64 €	- €		280 288,07 €	3,00%		- 147 918,47 €	- 1 512 890,22 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 220,07 €
FAGVDO6145	- 1 508 438,17 €	- 113 337,15 €		- 146 737,39 €	- €		303 294,40 €	3,00%		- 148 947,38 €	- 1 614 165,69 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 301,75 €
IEJFMY1488	- 1 423 780,96 €	- 113 337,15 €		- 186 918,60 €	- €		298 436,89 €	3,00%		- 139 814,42 €	- 1 565 414,25 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 262,43 €
ILZCAW3531	- 1 388 753,17 €	- 121 290,81 €		- 134 290,29 €	- €		288 506,09 €	3,00%		- 155 687,55 €	- 1 511 515,73 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 218,96 €
IMYHHD5134	- 1 730 988,02 €	- 103 701,41 €		- 134 195,05 €	- €		355 829,39 €	3,00%		- 166 669,84 €	- 1 779 724,92 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 435,26 €
NKVMPG8626	- 1 433 416,78 €	- 115 835,68 €		- 110 035,04 €	- €		289 996,44 €	3,00%		- 156 545,86 €	- 1 525 836,92 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 230,51 €
OMIYCQ8981	- 1 413 522,85 €	- 113 337,15 €		- 170 451,88 €	- €		287 261,18 €	3,00%		- 130 602,00 €	- 1 540 652,71 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 242,46 €
PABXHQ9581	- 1 492 907,85 €	- 117 917,79 €		- 96 784,56 €	- €		309 795,87 €	3,00%		- 145 575,35 €	- 1 543 389,68 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 244,67 €
QAFZGG4818	- 1 485 641,84 €	- 113 337,15 €		- 152 161,57 €	- €		299 077,65 €	3,00%		- 143 450,79 €	- 1 595 513,69 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 286,70 €
SDBIIF2579	- 1 432 786,45 €	- 117 917,79 €		- 97 359,42 €	- €		292 658,68 €	3,00%		- 157 668,52 €	- 1 513 073,51 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 220,22 €
SDWMFD7897	- 1 396 273,15 €	- 115 835,68 €		- 120 609,49 €	- €		282 157,59 €	3,00%		- 137 116,21 €	- 1 487 676,94 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 199,74 €
SLXBIO0038	- 1 531 186,17 €	- 121 290,81 €		- 86 648,81 €	- €		310 226,78 €	3,00%		- 175 117,20 €	- 1 604 016,21 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 293,56 €
UWZVHY2588	- 1 390 278,15 €	- 117 917,79 €		- 112 745,17 €	- €		284 274,28 €	3,00%		- 144 491,08 €	- 1 481 157,91 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 194,48 €
VQGZRE5227	- 1 453 694,85 €	- 117 917,79 €		- 101 179,85 €	- €		301 732,00 €	3,00%		- 145 575,35 €	- 1 516 635,85 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 223,09 €
WSSYUK5924	- 1 436 580,85 €	- 113 337,15 €		- 158 668,47 €	- €		293 544,04 €	3,00%		- 142 695,17 €	- 1 557 737,60 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 256,24 €
ZSZXQP6527	- 1 477 205,45 €	- 113 337,15 €		- 153 340,43 €	- €		306 860,30 €	3,00%		- 146 205,77 €	- 1 583 228,51 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 276,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 683 214,94 €	- 86 935,27 €		- 136 042,62 €	- €		136 101,63 €	3,00%		- 116 878,27 €	- 886 969,48 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 231,90 €
CCMJYI1166	- 663 234,58 €	- 88 705,07 €		- 107 979,33 €	- €		130 819,06 €	3,00%		- 122 104,11 €	- 851 204,02 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 182,23 €
ERRTHB2303	- 607 827,39 €	- 88 913,28 €		- 148 229,70 €	- €		122 134,74 €	3,00%		- 117 561,97 €	- 840 397,59 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 167,22 €
IVKBRA4461	- 731 985,25 €	- 79 901,69 €		- 144 683,59 €	- €		150 326,11 €	3,00%		- 115 973,37 €	- 922 217,79 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 280,86 €
JDDUSA4162	- 664 949,00 €	- 86 935,27 €		- 137 521,51 €	- €		136 127,97 €	3,00%		- 118 215,64 €	- 871 493,46 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 210,41 €
JOUBUD0675	- 628 616,58 €	- 88 705,07 €		- 112 362,68 €	- €		126 435,58 €	3,00%		- 119 557,03 €	- 822 805,78 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	1 142,79 €
KXYQOK7638	- 642 815,50 €	- 88 705,07 €		- 108 248,54 €	- €		128 710,87 €	3,00%		- 124 111,84 €	- 835 170,09 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	1 159,96 €
NHUDIQ7961	- 778 276,51 €	- 79 901,69 €		- 136 940,42 €	- €		155 386,06 €	3,00%		- 118 719,88 €	- 958 452,43 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 331,18 €
NQHBVD1865	- 625 234,90 €	- 88 705,07 €		- 112 847,66 €	- €		125 526,44 €	3,00%		- 119 557,03 €	- 820 818,21 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	1 140,03 €
NRWQMQ4063	- 643 278,44 €	- 86 935,27 €		- 146 091,08 €	- €		132 439,00 €	3,00%		- 114 388,26 €	- 858 254,05 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 192,02 €
NZQLDH2729	- 675 157,44 €	- 88 705,07 €		- 106 356,85 €	- €		133 020,52 €	3,00%		- 124 111,84 €	- 861 310,67 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 196,26 €
OLJYRV7982	- 656 909,01 €	- 86 935,27 €		- 140 069,36 €	- €		133 107,33 €	3,00%		- 114 388,26 €	- 865 194,57 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 201,66 €
TAFNKV5944	- 783 043,67 €	- 79 901,69 €		- 136 459,76 €	- €		157 949,47 €	3,00%		- 118 215,64 €	- 959 671,30 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 332,88 €
UDVXBS1213	- 684 729,67 €	- 81 671,48 €		- 135 667,74 €	- €		142 186,79 €	3,00%		- 120 085,07 €	- 879 967,17 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 222,18 €
VAHQOQ5246	- 690 887,44 €	- 86 935,27 €		- 134 712,28 €	- €		137 814,18 €	3,00%		- 118 886,00 €	- 893 606,81 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 241,12 €
XKTJIB9587	- 716 297,44 €	- 94 118,55 €		- 92 751,18 €	- €		145 557,80 €	3,00%		- 142 660,82 €	- 900 270,19 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 250,38 €
YDPJXW4257	- 669 133,57 €	- 88 705,07 €		- 107 066,94 €	- €		131 709,90 €	3,00%		- 122 716,56 €	- 855 912,25 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 188,77 €
ZNTDTF2980	- 638 470,03 €	- 88 705,07 €		- 110 003,58 €	- €		127 351,36 €	3,00%		- 119 557,03 €	- 829 384,35 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	1 151,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 523 501,15 €	- 36 376,07 €		- 107 670,81 €	- €		155 145,57 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 542 791,66 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	1 005,17 €
BLSAKY2034	- 500 773,15 €	- 36 621,86 €		- 77 808,94 €	- €		161 744,62 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 491 864,12 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	910,86 €
CUVRDP1469	- 449 426,39 €	- 36 621,86 €		- 89 714,85 €	- €		145 194,82 €	3,00%		- 38 062,00 €	- 468 630,28 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	867,83 €
IRLZDU1737	- 498 091,15 €	- 36 621,86 €		- 76 452,32 €	- €		153 501,70 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 496 068,42 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	918,65 €
KZPXOX5515	- 513 821,15 €	- 36 703,78 €		- 94 945,79 €	- €		154 780,26 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 525 087,46 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	972,38 €
OKWIZG5317	- 478 053,87 €	- 36 621,86 €		- 79 432,63 €	- €		151 549,81 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 480 791,97 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	890,36 €
ORXHFF6945	- 464 256,56 €	- 36 621,86 €		- 87 846,87 €	- €		149 952,41 €	3,00%		- 37 684,96 €	- 476 457,83 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	882,33 €
PZJGFK1715	- 487 536,22 €	- 37 506,68 €		- 80 969,08 €	- €		157 457,07 €	3,00%		- 40 089,64 €	- 488 644,54 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	904,90 €
RKDKQC5251	- 462 815,05 €	- 36 621,86 €		- 82 428,16 €	- €		146 669,50 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 473 600,36 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	877,04 €
RMEZBI2785	- 442 656,01 €	- 37 506,68 €		- 99 018,78 €	- €		132 155,01 €	3,00%		- 40 466,68 €	- 487 493,15 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	902,77 €
UZXZMT6254	- 478 545,05 €	- 36 703,78 €		- 100 921,63 €	- €		147 948,06 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 502 619,39 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	930,78 €
VSIUFL0732	- 498 301,15 €	- 36 376,07 €		- 116 824,20 €	- €		154 369,55 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 527 521,06 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	976,89 €
XWFZYO2803	- 509 251,15 €	- 36 376,07 €		- 110 134,79 €	- €		153 854,93 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 532 296,27 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	985,73 €
XYFLXJ8397	- 518 177,15 €	- 37 588,61 €		- 94 126,52 €	- €		156 095,35 €	3,00%		- 36 801,67 €	- 530 598,60 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	982,59 €
YBQLIU3772	- 499 571,15 €	- 36 703,78 €		- 96 408,12 €	- €		153 489,62 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 513 590,43 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	951,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 576 153,59 €	- 70 678,63 €		- 1 180 058,71 €	- €		476 327,16 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 385 149,92 €	#N/A	#N/A	95,92	825,02	260,42	752,89 €
BMUDLK7447	- 1 555 721,92 €	- 72 186,11 €		- 1 126 099,80 €	- €		485 714,92 €	3,00%		- 42 718,85 €	- 2 311 011,76 €	#N/A	#N/A	114,75	903,94	285,34	729,49 €
BQOTJR2816	- 1 657 765,54 €	- 71 415,98 €		- 762 410,47 €	- €		501 357,00 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 2 035 508,62 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	642,52 €
BVVCCK3463	- 1 465 795,33 €	- 72 186,11 €		- 1 126 650,86 €	- €		457 191,54 €	3,00%		- 43 136,13 €	- 2 250 576,89 €	#N/A	#N/A	115,30	904,75	285,59	710,41 €
CQYJUI7317	- 1 649 295,54 €	- 68 220,79 €		- 1 230 967,72 €	- €		497 156,02 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 485 914,18 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	784,70 €
DLCMZP3685	- 1 646 354,34 €	- 70 678,63 €		- 1 174 094,88 €	- €		494 540,23 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 431 173,78 €	#N/A	#N/A	92,52	821,93	259,45	767,42 €
EZQOCM7186	- 1 588 803,03 €	- 67 456,15 €		- 1 187 789,98 €	- €		495 925,56 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 388 053,49 €	#N/A	#N/A	95,11	875,84	276,47	753,80 €
IAKEGE9782	- 1 686 563,54 €	- 75 463,23 €		- 1 101 092,03 €	- €		513 302,42 €	3,00%		- 60 670,68 €	- 2 410 487,06 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	760,89 €
JHGMGE6603	- 1 580 400,43 €	- 73 005,39 €		- 1 179 505,79 €	- €		506 706,57 €	3,00%		- 60 462,04 €	- 2 386 667,08 €	#N/A	#N/A	106,05	888,02	280,31	753,37 €
JTTIVO6811	- 1 484 031,13 €	- 70 678,63 €		- 1 210 775,56 €	- €		459 473,76 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 340 597,72 €	#N/A	#N/A	113,47	840,90	265,44	738,83 €
NGSDSV3596	- 1 623 610,74 €	- 71 006,34 €		- 1 110 920,80 €	- €		498 051,99 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 347 415,79 €	#N/A	#N/A	95,08	865,62	273,24	740,98 €
NOZAGE1040	- 1 886 998,64 €	- 43 404,20 €		- 779 100,29 €	- €		608 234,97 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 2 146 541,78 €	#N/A	#N/A	91,39	1083,82	342,11	677,57 €
QMLVIL2597	- 1 805 766,03 €	- 71 415,98 €		- 766 125,22 €	- €		546 104,25 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 2 142 476,61 €	#N/A	#N/A	93,14	1072,62	338,58	676,29 €
QNOSTH4553	- 1 574 281,59 €	- 71 006,34 €		- 1 113 742,34 €	- €		492 864,43 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 306 095,74 €	#N/A	#N/A	97,79	869,26	274,39	727,93 €
VNSCFA2619	- 1 553 045,89 €	- 71 415,98 €		- 769 540,66 €	- €		482 784,79 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 956 491,37 €	#N/A	#N/A	96,43	1077,03	339,97	617,58 €
WHCFXE9524	- 1 509 888,49 €	- 72 595,75 €		- 769 623,70 €	- €		471 097,41 €	3,00%		- 48 479,86 €	- 1 929 490,39 €	#N/A	#N/A	100,96	1093,62	345,21	609,06 €
XBDLNP2897	- 1 405 579,45 €	- 71 503,40 €		- 824 177,48 €	- €		443 003,03 €	3,00%		- 48 271,22 €	- 1 906 528,52 €	#N/A	#N/A	140,99	1165,00	367,74	601,81 €
ZCCMOM4085	- 1 446 839,80 €	- 71 503,40 €		- 795 773,96 €	- €		458 574,75 €	3,00%		- 48 479,86 €	- 1 904 022,28 €	#N/A	#N/A	112,39	1123,68	354,70	601,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 494 498,62 €	- 36 703,78 €		- 79 765,64 €	- €		144 932,50 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 497 282,29 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	878,59 €
DWNDHZ0648	- 472 948,62 €	- 36 949,57 €		- 55 984,10 €	- €		143 638,24 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 461 506,39 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	815,38 €
EZVKTU0999	- 446 142,51 €	- 36 949,57 €		- 61 758,36 €	- €		141 403,05 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 442 709,73 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	782,17 €
IIEJKD3545	- 456 794,04 €	- 37 031,50 €		- 74 836,13 €	- €		140 665,27 €	3,00%		- 34 833,59 €	- 462 829,99 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	817,72 €
KXFOCR4362	- 437 556,63 €	- 36 949,57 €		- 65 183,41 €	- €		138 427,83 €	3,00%		- 38 841,39 €	- 440 103,17 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	777,57 €
LETRNK2313	- 480 930,56 €	- 36 703,78 €		- 87 820,77 €	- €		145 655,20 €	3,00%		- 30 825,79 €	- 490 625,71 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	866,83 €
LJXKIC8872	- 477 444,58 €	- 36 703,78 €		- 86 127,78 €	- €		144 647,87 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 486 875,02 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	860,20 €
MAMZNP3429	- 460 893,54 €	- 36 949,57 €		- 57 262,54 €	- €		142 377,90 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 451 779,46 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	798,20 €
MYESBO2166	- 477 304,62 €	- 37 834,39 €		- 55 169,05 €	- €		144 953,33 €	3,00%		- 41 667,03 €	- 467 021,76 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	825,13 €
NPWWME1865	- 426 381,44 €	- 36 949,57 €		- 74 344,71 €	- €		134 861,80 €	3,00%		- 38 378,32 €	- 441 192,23 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	779,49 €
QDDIFX9443	- 493 518,62 €	- 36 376,07 €		- 87 761,12 €	- €		144 551,50 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 504 351,06 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	891,08 €
QVMYKY5150	- 479 803,18 €	- 36 703,78 €		- 75 391,69 €	- €		143 820,70 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 483 332,50 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	853,94 €
UWMDJQ7643	- 473 253,62 €	- 37 031,50 €		- 68 309,82 €	- €		143 519,74 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 470 329,74 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	830,97 €
VVFKAQ7644	- 441 698,70 €	- 36 621,86 €		- 69 601,46 €	- €		140 297,69 €	3,00%		- 38 841,39 €	- 446 465,71 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	788,81 €
WAARTL3271	- 493 034,62 €	- 37 916,32 €		- 65 903,06 €	- €		146 231,89 €	3,00%		- 37 659,23 €	- 488 281,34 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	862,69 €
XWELHL2152	- 425 252,59 €	- 36 949,57 €		- 67 494,18 €	- €		134 645,83 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 434 312,86 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	767,34 €
YZTMUO2980	- 466 434,60 €	- 37 031,50 €		- 71 735,31 €	- €		143 613,53 €	3,00%		- 34 833,59 €	- 466 421,46 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	824,07 €
ZZSRHW7398	- 484 818,62 €	- 37 031,50 €		- 66 948,45 €	- €		144 567,20 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 479 485,91 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	847,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 1 189 624,78 €	- 146 995,38 €		- 96 112,39 €	- €		352 674,70 €	3,00%		- 134 976,18 €	- 1 215 034,02 €	#N/A	#N/A	49,48	157,32	166,48	1 285,75 €
BPBXJQ3296	- 1 174 341,71 €	- 143 456,08 €		- 95 464,49 €	- €		347 928,34 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 190 810,99 €	#N/A	#N/A	46,68	148,41	157,04	1 260,12 €
CJENIL4505	- 1 085 705,86 €	- 143 456,08 €		- 112 953,56 €	- €		319 257,48 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 148 335,08 €	#N/A	#N/A	63,51	170,97	180,92	1 215,17 €
DDOGXZ5277	- 1 176 292,08 €	- 143 456,08 €		- 92 935,38 €	- €		336 700,76 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 201 459,84 €	#N/A	#N/A	44,24	145,14	153,59	1 271,39 €
DNLIAS0715	- 1 080 416,59 €	- 143 456,08 €		- 134 974,20 €	- €		317 517,19 €	3,00%		- 124 855,56 €	- 1 166 185,24 €	#N/A	#N/A	84,71	199,38	210,98	1 234,06 €
FCZLVG0561	- 1 204 010,91 €	- 140 834,38 €		- 157 069,74 €	- €		335 996,61 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 275 364,27 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 349,59 €
HWHELT7505	- 1 223 370,91 €	- 142 145,23 €		- 123 535,37 €	- €		338 919,04 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 259 578,32 €	#N/A	#N/A	43,74	125,44	132,74	1 332,89 €
IJZSIY8554	- 1 248 638,07 €	- 142 145,23 €		- 132 809,98 €	- €		360 077,48 €	3,00%		- 109 326,25 €	- 1 272 842,05 €	#N/A	#N/A	49,04	130,23	137,81	1 346,92 €
JIZMJC0154	- 1 148 353,95 €	- 142 145,23 €		- 127 304,78 €	- €		333 001,40 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 210 279,62 €	#N/A	#N/A	45,05	144,40	152,81	1 280,72 €
OCOPOP3170	- 1 201 013,62 €	- 142 145,23 €		- 144 255,48 €	- €		345 670,89 €	3,00%		- 109 326,25 €	- 1 251 069,69 €	#N/A	#N/A	55,58	136,15	144,07	1 323,88 €
PIXKWJ3911	- 1 195 748,54 €	- 142 145,23 €		- 130 774,48 €	- €		343 789,30 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 234 324,79 €	#N/A	#N/A	47,87	129,18	136,70	1 306,16 €
PRUAKX2982	- 1 150 306,27 €	- 142 145,23 €		- 143 586,25 €	- €		329 141,25 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 216 342,34 €	#N/A	#N/A	55,19	135,80	143,71	1 287,13 €
XNPQSI3115	- 1 198 053,47 €	- 142 145,23 €		- 127 412,00 €	- €		336 626,01 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 240 430,53 €	#N/A	#N/A	45,95	127,44	134,86	1 312,62 €
YISXIC0064	- 1 180 470,51 €	- 140 834,38 €		- 159 643,29 €	- €		331 114,51 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 259 279,52 €	#N/A	#N/A	45,21	124,95	132,22	1 332,57 €
YQSBKA0537	- 1 125 755,25 €	- 143 456,08 €		- 102 440,32 €	- €		332 229,08 €	3,00%		- 125 357,45 €	- 1 164 780,03 €	#N/A	#N/A	53,39	157,41	166,57	1 232,57 €
ZQJDKZ0056	- 1 214 375,78 €	- 142 145,23 €		- 124 792,58 €	- €		338 104,34 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 252 655,10 €	#N/A	#N/A	44,46	126,09	133,42	1 325,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 411 449,58 €	- 31 528,63 €		- 44 005,88 €	- €		129 554,77 €	3,00%		- 35 584,80 €	- 393 014,12 €	#N/A	#N/A	33,81	73,45	129,77	694,37 €
CPLTSR7144	- 416 456,38 €	- 31 528,63 €		- 45 746,11 €	- €		133 467,44 €	3,00%		- 35 151,88 €	- 395 415,55 €	#N/A	#N/A	35,57	75,98	134,24	698,61 €
DKBRKU5137	- 458 526,53 €	- 30 791,28 €		- 32 414,19 €	- €		140 750,39 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 414 562,50 €	#N/A	#N/A	21,17	52,97	93,59	732,44 €
DZDFHT3388	- 480 662,01 €	- 31 870,00 €		- 48 691,26 €	- €		145 909,01 €	3,00%		- 40 260,57 €	- 455 574,83 €	#N/A	#N/A	21,10	42,88	75,77	804,90 €
GFAANG2087	- 472 192,41 €	- 32 607,38 €		- 39 360,76 €	- €		146 091,72 €	3,00%		- 45 604,30 €	- 443 673,13 €	#N/A	#N/A	21,10	53,90	95,23	783,87 €
JEHQFK2409	- 434 560,25 €	- 31 870,00 €		- 54 569,71 €	- €		140 387,69 €	3,00%		- 48 944,14 €	- 429 556,41 €	#N/A	#N/A	35,60	84,08	148,55	758,93 €
KNDLCX1610	- 427 595,27 €	- 30 791,28 €		- 38 384,22 €	- €		134 542,06 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 395 809,62 €	#N/A	#N/A	26,91	60,68	107,20	699,31 €
LAKVYX5138	- 471 221,24 €	- 31 118,99 €		- 34 204,67 €	- €		142 009,76 €	3,00%		- 30 241,06 €	- 424 776,21 €	#N/A	#N/A	21,60	52,74	93,18	750,49 €
LOAHGJ5688	- 479 359,29 €	- 31 856,34 €		- 37 082,53 €	- €		149 755,12 €	3,00%		- 31 812,04 €	- 430 355,09 €	#N/A	#N/A	25,49	60,62	107,10	760,34 €
RQEMRN2499	- 448 186,24 €	- 30 791,28 €		- 35 471,79 €	- €		143 619,40 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 404 410,80 €	#N/A	#N/A	24,11	56,92	100,56	714,51 €
SWQNJO3626	- 476 225,34 €	- 32 880,45 €		- 32 713,45 €	- €		146 700,50 €	3,00%		- 45 604,30 €	- 440 723,04 €	#N/A	#N/A	21,10	54,26	95,87	778,66 €
SZROZC7963	- 450 611,53 €	- 30 791,28 €		- 33 204,77 €	- €		140 033,52 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 408 154,95 €	#N/A	#N/A	21,93	53,99	95,40	721,12 €
TUSDZY6093	- 462 533,19 €	- 30 845,90 €		- 57 479,24 €	- €		142 052,00 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 435 707,56 €	#N/A	#N/A	26,12	47,43	83,79	769,80 €
URGUFF6225	- 422 610,93 €	- 30 791,28 €		- 41 764,62 €	- €		135 243,17 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 393 504,56 €	#N/A	#N/A	30,17	65,04	114,91	695,24 €
VSKSJY6477	- 471 143,31 €	- 30 845,93 €		- 40 495,30 €	- €		141 759,19 €	3,00%		- 30 241,06 €	- 430 966,41 €	#N/A	#N/A	21,26	51,92	91,73	761,42 €
VUCMKB1955	- 479 732,01 €	- 30 845,90 €		- 49 263,57 €	- €		142 354,40 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 444 388,31 €	#N/A	#N/A	21,42	43,18	76,29	785,14 €
ZPSBSB2315	- 479 654,08 €	- 30 572,83 €		- 55 338,57 €	- €		142 103,83 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 450 362,89 €	#N/A	#N/A	21,10	42,52	75,13	795,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 497 857,04 €	- 36 376,07 €		- 94 092,60 €	- €		145 926,57 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 513 753,49 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	907,69 €
CJKIEY9516	- 481 697,04 €	- 36 703,78 €		- 93 921,91 €	- €		146 010,49 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 497 666,59 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	879,27 €
DIMZGQ3408	- 458 837,23 €	- 36 621,86 €		- 71 322,33 €	- €		146 127,92 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 460 023,44 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	812,76 €
DRWIAW3676	- 489 062,04 €	- 37 031,50 €		- 70 797,78 €	- €		145 933,66 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 486 319,80 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	859,22 €
EBCMHZ6966	- 477 136,24 €	- 36 949,57 €		- 59 810,26 €	- €		144 999,65 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 468 266,36 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	827,33 €
FUUFNY9533	- 488 177,04 €	- 36 703,78 €		- 78 859,34 €	- €		145 561,26 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 493 541,05 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	871,98 €
IPSYDG2333	- 464 477,04 €	- 36 949,57 €		- 63 299,87 €	- €		147 015,83 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 457 080,59 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	807,56 €
IQJPNK9962	- 468 936,64 €	- 36 949,57 €		- 60 672,37 €	- €		144 257,00 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 461 671,52 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	815,67 €
JSYZUX8906	- 429 649,38 €	- 37 834,39 €		- 72 806,61 €	- €		133 573,99 €	3,00%		- 41 341,70 €	- 448 058,09 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	791,62 €
JXQBCP1376	- 504 932,04 €	- 36 703,78 €		- 87 764,94 €	- €		153 526,27 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 507 228,83 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	896,16 €
KJRNQW9909	- 463 384,48 €	- 37 834,39 €		- 72 818,70 €	- €		141 007,48 €	3,00%		- 41 341,70 €	- 474 371,79 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	838,11 €
LIVEXV1950	- 497 373,04 €	- 37 916,32 €		- 69 494,99 €	- €		147 606,96 €	3,00%		- 37 766,82 €	- 494 944,22 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	874,46 €
QAZFQL7338	- 476 283,72 €	- 37 031,50 €		- 73 409,24 €	- €		144 603,17 €	3,00%		- 35 145,72 €	- 477 267,00 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	843,23 €
REDKQB0056	- 470 862,75 €	- 36 621,86 €		- 79 486,76 €	- €		150 313,58 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 475 811,31 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	840,66 €
TVYSYL7546	- 468 083,83 €	- 36 703,78 €		- 98 644,63 €	- €		138 416,09 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 496 370,49 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	876,98 €
ULGLKD5874	- 431 987,38 €	- 37 834,39 €		- 73 333,18 €	- €		136 637,57 €	3,00%		- 41 341,70 €	- 447 859,09 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	791,27 €
WEYHWX1437	- 441 825,67 €	- 36 949,57 €		- 69 149,40 €	- €		139 975,73 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 447 102,43 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	789,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 485 319,81 €	- 28 163,28 €		- 60 126,13 €	- €		148 246,09 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 453 125,10 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	600,43 €
FQRYKW5286	- 423 014,17 €	- 29 039,39 €		- 57 070,90 €	- €		138 054,48 €	3,00%		- 36 680,91 €	- 407 750,89 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	540,31 €
HFEBVZ9794	- 424 119,24 €	- 28 082,53 €		- 60 942,25 €	- €		141 605,08 €	3,00%		- 37 113,77 €	- 408 652,70 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	541,50 €
HOQGGO4997	- 431 129,26 €	- 27 993,22 €		- 50 652,43 €	- €		141 154,28 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 403 360,06 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	534,49 €
IFNONR6090	- 453 911,94 €	- 28 245,31 €		- 43 614,71 €	- €		144 270,35 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 416 457,33 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	551,84 €
IFQLNQ5339	- 501 821,78 €	- 32 163,90 €		- 41 159,25 €	- €		158 779,99 €	3,00%		- 48 876,36 €	- 465 241,31 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	616,49 €
KFZFSE4677	- 422 547,99 €	- 28 787,29 €		- 52 859,51 €	- €		138 607,87 €	3,00%		- 36 897,48 €	- 402 484,40 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	533,33 €
KHSHJQ0082	- 444 108,77 €	- 29 272,47 €		- 56 858,47 €	- €		140 759,88 €	3,00%		- 33 083,91 €	- 422 563,74 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	559,93 €
KUWIGM8631	- 472 651,94 €	- 28 245,31 €		- 41 841,59 €	- €		147 565,32 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 430 129,24 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	569,96 €
LBNYTN1733	- 450 736,04 €	- 28 245,31 €		- 45 057,65 €	- €		146 623,54 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 412 371,18 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	546,43 €
LFQMWK6464	- 472 450,19 €	- 28 415,38 €		- 62 844,89 €	- €		146 750,78 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 444 721,65 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	589,30 €
MZURQR6535	- 474 066,38 €	- 28 245,31 €		- 42 770,62 €	- €		154 374,08 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 425 663,96 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	564,04 €
OQIKYJ9344	- 497 502,92 €	- 28 163,28 €		- 58 641,01 €	- €		149 349,53 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 462 719,65 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	613,14 €
PJIVAH9939	- 475 332,13 €	- 31 930,82 €		- 42 381,60 €	- €		155 271,84 €	3,00%		- 52 473,36 €	- 446 846,07 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	592,11 €
PYJQQP1699	- 447 994,08 €	- 28 478,40 €		- 48 571,73 €	- €		138 734,39 €	3,00%		- 31 358,72 €	- 417 668,55 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	553,45 €
QZOOFM8504	- 506 289,38 €	- 31 054,72 €		- 58 641,01 €	- €		157 880,77 €	3,00%		- 43 121,57 €	- 481 225,91 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	637,67 €
RLXDUV3824	- 488 822,98 €	- 28 478,40 €		- 42 097,25 €	- €		149 041,09 €	3,00%		- 31 358,72 €	- 441 716,25 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	585,31 €
THJEQR0900	- 419 496,26 €	- 27 993,22 €		- 53 526,51 €	- €		137 678,36 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 398 293,36 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	527,77 €
XRNZIY7060	- 470 142,86 €	- 28 163,28 €		- 68 232,20 €	- €		147 031,00 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 447 269,32 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	592,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 5 064 966,19 €	- 215 167,80 €		- 1 374 051,02 €	- €		1 619 091,88 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 144 239,01 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	605,85 €
ETNOFS2105	- 5 149 184,25 €	- 213 856,95 €		- 1 383 268,90 €	- €		1 622 481,80 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 232 974,18 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	616,30 €
IMSTDG9542	- 4 747 187,38 €	- 215 167,80 €		- 1 614 976,14 €	- €		1 534 256,95 €	3,00%		- 109 040,24 €	- 5 152 114,61 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	606,77 €
JQYIEH0784	- 5 129 824,25 €	- 216 478,65 €		- 1 124 211,93 €	- €		1 623 943,01 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 971 748,90 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	585,53 €
KOYRIP6891	- 5 117 536,63 €	- 216 478,65 €		- 1 142 044,26 €	- €		1 681 477,69 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 919 758,92 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	579,41 €
KSFMMI9990	- 5 368 700,66 €	- 216 806,36 €		- 1 417 758,68 €	- €		1 755 745,59 €	3,00%		- 173 165,05 €	- 5 420 685,17 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	638,40 €
LBBWCT8303	- 5 325 757,83 €	- 213 856,95 €		- 1 377 645,74 €	- €		1 670 390,01 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 356 016,39 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	630,79 €
LJZAAX9362	- 5 445 666,33 €	- 221 083,01 €		- 1 299 763,71 €	- €		1 776 837,36 €	3,00%		- 150 383,60 €	- 5 340 059,29 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	628,91 €
MUGIDZ0942	- 5 323 821,83 €	- 220 017,94 €		- 1 106 502,12 €	- €		1 677 111,59 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 5 108 026,11 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	601,58 €
MZHSSC9027	- 5 097 200,95 €	- 213 856,95 €		- 1 396 546,61 €	- €		1 632 858,71 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 183 891,68 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	610,52 €
NNTCTO8614	- 5 946 388,05 €	- 155 944,20 €		- 1 141 033,84 €	- €		1 929 335,63 €	3,00%		- 125 071,44 €	- 5 439 101,90 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	640,57 €
NZNXBI3852	- 4 892 650,32 €	- 215 167,80 €		- 1 454 721,15 €	- €		1 596 280,58 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 075 404,58 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	597,74 €
OQCCYD8625	- 4 829 757,04 €	- 216 478,65 €		- 1 177 415,98 €	- €		1 565 680,84 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 783 147,91 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	563,32 €
ULXCZW2154	- 4 746 829,20 €	- 220 017,94 €		- 1 265 309,89 €	- €		1 544 828,81 €	3,00%		- 134 690,16 €	- 4 822 018,38 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	567,90 €
VHAGCZ1146	- 5 345 486,04 €	- 218 772,64 €		- 1 444 946,87 €	- €		1 733 335,17 €	3,00%		- 173 270,69 €	- 5 449 141,07 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	641,75 €
VKWVXQ2097	- 4 875 443,16 €	- 216 478,65 €		- 1 152 212,99 €	- €		1 557 722,44 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 811 589,44 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	566,67 €
YOHURX5132	- 4 783 974,64 €	- 220 017,94 €		- 1 167 208,78 €	- €		1 539 516,02 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 766 481,15 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	561,36 €
ZBIFOX0979	- 5 306 397,83 €	- 216 478,65 €		- 1 120 874,67 €	- €		1 671 851,22 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 5 097 077,01 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	600,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 123 076,59 €**	**- €**			**3,00%**			**- 137 449,42 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**859,06 €**
BRCVVC9118	- 106 786,50 €	- 6 422,66 €		- 20 649,23 €	- €		33 634,43 €	3,00%		- 13 092,65 €	- 113 316,62 €	17,56%	24 132,81 €	8,39	**20,42**	127,60	708,23 €
FPCWGU0996	- 57 410,67 €	- 8 884,33 €		- 19 032,12 €	- €		13 283,53 €	3,00%		- 4 963,57 €	- 77 007,17 €	43,97%	60 442,26 €	15,58	**32,82**	205,09	481,29 €
HKKTIG7496	- 71 098,30 €	- 9 156,07 €		- 14 339,32 €	- €		16 845,01 €	3,00%		- 6 326,26 €	- 84 074,95 €	38,83%	53 374,48 €	10,22	**25,25**	157,79	525,47 €
JQYUBK1558	- 88 521,62 €	- 11 683,22 €		- 34 328,00 €	- €		23 673,29 €	3,00%		- 12 107,50 €	- 122 967,06 €	10,54%	14 482,37 €	6,95	**13,45**	84,07	768,54 €
JXBWOB4648	- 73 052,83 €	- 8 127,96 €		- 25 507,21 €	- €		16 547,81 €	3,00%		- 4 877,61 €	- 95 017,80 €	30,87%	42 431,63 €	10,04	**21,85**	136,55	593,86 €
LITQIM2368	- 86 983,82 €	- 11 954,96 €		- 29 541,22 €	- €		24 073,32 €	3,00%		- 13 451,32 €	- 117 858,00 €	14,25%	19 591,43 €	7,21	**13,87**	86,71	736,61 €
LUHDYP8810	- 94 553,40 €	- 11 954,96 €		- 35 186,91 €	- €		25 369,99 €	3,00%		- 13 372,09 €	- 129 697,38 €	5,64%	7 752,05 €	9,16	**15,63**	97,71	810,61 €
MZPHIC3938	- 123 032,62 €	- 10 226,97 €		- 17 993,74 €	- €		39 244,12 €	3,00%		- 18 619,03 €	- 130 628,24 €	4,96%	6 821,19 €	6,30	**18,24**	114,01	816,43 €
NFFLZI7140	- 75 147,72 €	- 7 607,17 €		- 25 496,03 €	- €		17 230,31 €	3,00%		- 3 355,32 €	- 94 375,93 €	31,34%	43 073,49 €	9,58	**20,19**	126,17	589,85 €
NVSYTT3567	- 61 290,43 €	- 7 312,75 €		- 31 310,37 €	- €		13 495,58 €	3,00%		- 1 730,45 €	- 88 148,42 €	35,87%	49 301,00 €	11,25	**23,79**	148,68	550,93 €
QAQZEZ3796	- 83 681,62 €	- 11 683,22 €		- 20 420,33 €	- €		20 985,65 €	3,00%		- 11 223,21 €	- 106 022,72 €	22,86%	31 426,70 €	6,95	**17,75**	110,95	662,64 €
RWQOZC0866	- 69 244,15 €	- 12 498,43 €		- 14 559,56 €	- €		18 106,47 €	3,00%		- 12 717,56 €	- 90 913,24 €	33,86%	46 536,19 €	14,07	**28,72**	179,50	568,21 €
SSACAW3169	- 74 530,62 €	- 8 884,33 €		- 15 779,78 €	- €		16 431,58 €	3,00%		- 5 001,30 €	- 87 764,46 €	36,15%	49 684,96 €	10,08	**25,92**	162,02	548,53 €
TNINVR4478	- 63 596,67 €	- 8 884,33 €		- 16 357,06 €	- €		14 702,15 €	3,00%		- 5 001,30 €	- 79 137,22 €	42,42%	58 312,21 €	11,16	**27,23**	170,16	494,61 €
WAVDTZ6603	- 59 270,55 €	- 8 861,64 €		- 20 372,69 €	- €		13 642,22 €	3,00%		- 4 739,11 €	- 79 601,77 €	42,09%	57 847,65 €	14,38	**32,41**	202,53	497,51 €
YELOJU0344	- 75 001,82 €	- 8 694,12 €		- 39 228,72 €	- €		20 299,91 €	3,00%		- 8 730,58 €	- 111 355,33 €	18,98%	26 094,10 €	10,90	**15,98**	99,91	695,97 €
YESHJG2253	- 77 649,12 €	- 10 868,01 €		- 22 617,69 €	- €		18 791,20 €	3,00%		- 8 076,05 €	- 100 419,67 €	26,94%	37 029,75 €	7,68	**18,82**	117,62	627,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 104 919,23 €**	**- €**			**3,00%**			**- 115 429,36 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**986,58 €**
AQUBZF5996	- 53 131,06 €	- 9 796,33 €		- 17 771,09 €	- €		14 719,24 €	3,00%		- 12 238,46 €	- 78 217,69 €	32,24%	37 211,67 €	8,14	**16,71**	142,84	668,53 €
DRZQLY3677	- 76 329,81 €	- 2 680,43 €		- 36 636,11 €	- €		26 096,45 €	3,00%		- 9 679,78 €	- 99 229,67 €	14,03%	16 199,69 €	11,23	**14,62**	125,00	848,12 €
EAZRVC3195	- 47 178,50 €	- 5 720,28 €		- 23 489,47 €	- €		11 390,62 €	3,00%		- 4 370,57 €	- 69 368,20 €	39,90%	46 061,16 €	9,92	**18,53**	158,41	592,89 €
EHWBOY0853	- 55 894,53 €	- 10 611,53 €		- 17 083,12 €	- €		16 172,04 €	3,00%		- 15 385,61 €	- 82 802,75 €	28,27%	32 626,61 €	7,95	**16,42**	140,37	707,72 €
JVXJZJ1151	- 38 111,43 €	- 6 997,44 €		- 15 239,10 €	- €		9 507,28 €	3,00%		- 5 950,50 €	- 56 791,19 €	50,80%	58 638,17 €	13,99	**27,31**	233,44	485,39 €
KBTTIX6776	- 49 723,53 €	- 7 269,18 €		- 10 533,05 €	- €		12 745,31 €	3,00%		- 7 360,37 €	- 62 140,81 €	46,17%	53 288,55 €	9,84	**20,57**	175,80	531,12 €
MVQWIO3893	- 43 080,42 €	- 6 997,44 €		- 12 811,75 €	- €		10 484,67 €	3,00%		- 6 016,55 €	- 58 421,48 €	49,39%	57 007,88 €	10,86	**22,85**	195,26	499,33 €
PBJVUY9021	- 57 104,53 €	- 6 807,22 €		- 32 602,09 €	- €		16 843,95 €	3,00%		- 9 745,83 €	- 89 415,72 €	22,54%	26 013,64 €	9,84	**13,37**	114,25	764,24 €
RAAGVP0853	- 43 115,59 €	- 6 703,01 €		- 15 691,51 €	- €		9 918,55 €	3,00%		- 4 344,49 €	- 59 936,06 €	48,08%	55 493,31 €	10,50	**24,07**	205,71	512,27 €
REWISB2161	- 58 314,53 €	- 9 796,33 €		- 33 293,33 €	- €		17 515,86 €	3,00%		- 13 122,75 €	- 97 011,07 €	15,96%	18 418,29 €	7,95	**12,31**	105,26	829,15 €
UFBPRP8722	- 86 698,22 €	- 9 473,84 €		- 31 923,93 €	- €		30 716,55 €	3,00%		- 18 630,27 €	- 116 009,71 €	-0,50%	- 580,35 €	7,32	**12,31**	105,20	991,54 €
WYNMSN5540	- 50 787,72 €	- 8 981,12 €		- 20 131,38 €	- €		13 380,70 €	3,00%		- 9 091,30 €	- 75 610,82 €	34,50%	39 818,55 €	7,98	**16,72**	142,92	646,25 €
ZDKGZC8927	- 38 343,98 €	- 6 997,44 €		- 18 238,01 €	- €		9 505,75 €	3,00%		- 5 884,49 €	- 59 958,17 €	48,06%	55 471,19 €	18,00	**32,98**	281,87	512,46 €
ZPROEO6597	- 54 038,96 €	- 13 600,64 €		- 10 818,50 €	- €		15 548,99 €	3,00%		- 17 122,90 €	- 80 032,01 €	30,67%	35 397,35 €	8,84	**20,12**	171,98	684,03 €
ZXTKSM7506	- 45 564,53 €	- 8 981,12 €		- 25 069,73 €	- €		12 190,98 €	3,00%		- 8 959,25 €	- 76 383,65 €	33,83%	39 045,71 €	10,39	**20,01**	171,05	652,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-360 702,05 €**		**- 945 046,92 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 305 748,97 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**634,17 €**
BDPYME9132	- 725 657,48 €	- 70 110,92 €		- 303 926,96 €	- €		193 280,78 €	3,00%		- 83 278,54 €	- 989 693,12 €	24,20%	316 055,85 €	69,34	172,41	83,74	480,67 €
DXLYFQ4157	- 739 071,98 €	-113 588,75 €		- 384 527,24 €	- €		198 685,06 €	3,00%		-127 213,23 €	- 1 165 716,14 €	10,72%	140 032,83 €	44,47	160,63	78,01	566,16 €
FDPWWZ1258	- 847 366,28 €	-154 104,65 €		- 169 129,96 €	- €		243 652,41 €	3,00%		-207 158,71 €	- 1 134 107,20 €	13,15%	171 641,77 €	38,57	202,43	98,31	550,80 €
HNQOXE1037	- 656 408,01 €	- 64 676,19 €		- 500 824,73 €	- €		160 088,59 €	3,00%		- 56 217,66 €	- 1 118 038,01 €	14,38%	187 710,96 €	89,35	185,99	90,33	543,00 €
INQYBZ3848	- 656 424,39 €	-116 351,36 €		- 223 348,12 €	- €		186 405,32 €	3,00%		-135 396,19 €	- 945 114,74 €	27,62%	360 634,23 €	52,49	227,48	110,48	459,02 €
KDGMNG6556	- 787 471,98 €	-119 023,48 €		- 245 713,18 €	- €		225 561,38 €	3,00%		-154 089,55 €	- 1 080 736,81 €	17,23%	225 012,15 €	44,47	165,17	80,22	524,88 €
ORFKFH2206	- 657 072,30 €	-113 588,75 €		- 398 057,35 €	- €		180 595,50 €	3,00%		-127 213,23 €	- 1 115 336,13 €	14,58%	190 412,83 €	49,13	164,85	80,06	541,69 €
RJZDDY1583	- 611 477,70 €	- 66 714,22 €		- 238 566,60 €	- €		158 680,06 €	3,00%		- 66 480,84 €	- 824 559,30 €	36,85%	481 189,67 €	76,51	225,89	109,71	400,47 €
SCELHN2035	- 684 235,88 €	- 66 714,22 €		- 226 564,85 €	- €		172 357,34 €	3,00%		- 66 480,84 €	- 871 638,45 €	33,25%	434 110,52 €	70,66	217,89	105,82	423,33 €
SWRYXX7386	- 726 817,98 €	- 74 051,10 €		- 191 938,89 €	- €		190 329,32 €	3,00%		- 94 805,24 €	- 897 283,90 €	31,28%	408 465,07 €	68,89	212,82	103,36	435,79 €
TKHLGX6889	- 715 205,18 €	-119 023,48 €		- 255 767,86 €	- €		207 884,25 €	3,00%		-154 089,55 €	- 1 036 201,82 €	20,64%	269 547,15 €	47,93	168,30	81,74	503,25 €
UMEJWB2745	- 692 823,93 €	-115 626,78 €		- 191 743,60 €	- €		192 030,93 €	3,00%		-137 291,85 €	- 945 455,23 €	27,59%	360 293,74 €	46,89	200,62	97,44	459,18 €
USMKYB3449	- 648 158,90 €	- 70 110,92 €		- 322 382,21 €	- €		177 250,25 €	3,00%		- 83 278,54 €	- 946 680,32 €	27,50%	359 068,65 €	75,70	178,17	86,53	459,78 €
VXVVUV7456	- 608 452,27 €	- 67 438,80 €		- 255 139,84 €	- €		153 014,01 €	3,00%		- 64 492,95 €	- 842 509,85 €	35,48%	463 239,12 €	82,84	249,30	121,08	409,18 €
YKYGPO7847	- 765 070,37 €	- 39 249,56 €		- 363 877,64 €	- €		234 119,49 €	3,00%		- 86 764,79 €	- 1 020 842,87 €	21,82%	284 906,10 €	157,69	365,34	177,44	495,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-209 910,78 €**		**- 663 825,57 €**	**- €**			**3,00%**			**- 873 736,35 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**759,77 €**
BZKUPA1065	- 523 580,76 €	- 59 664,40 €		- 197 946,79 €	- €		139 191,73 €	3,00%		- 68 137,41 €	- 710 137,62 €	18,72%	163 598,73 €	48,82	**117,16**	101,88	617,51 €
CRMAFY5947	- 521 883,97 €	- 62 879,99 €		- 111 714,20 €	- €		144 395,24 €	3,00%		- 81 425,25 €	- 633 508,17 €	27,49%	240 228,18 €	49,24	**129,37**	112,50	550,88 €
EFYUGG6348	- 642 100,72 €	- 146 601,99 €		- 77 436,46 €	- €		201 261,20 €	3,00%		- 208 075,45 €	- 872 953,41 €	0,09%	782,93 €	24,79	**111,46**	96,92	759,09 €
GAKIVO8274	- 484 580,62 €	- 59 211,55 €		- 128 996,93 €	- €		131 329,34 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 608 857,34 €	30,32%	264 879,01 €	49,73	**131,43**	114,29	529,44 €
IQXSKE0923	- 562 439,66 €	- 62 608,26 €		- 158 633,85 €	- €		158 217,19 €	3,00%		- 84 195,28 €	- 709 659,85 €	18,78%	164 076,49 €	43,31	**99,30**	86,35	617,10 €
KBKLQO2783	- 524 367,03 €	- 106 086,09 €		- 228 657,58 €	- €		149 711,89 €	3,00%		- 128 129,97 €	- 837 528,77 €	4,14%	36 207,57 €	31,73	**93,00**	80,87	728,29 €
LIJBBQ3795	- 537 468,81 €	- 62 879,99 €		- 102 194,83 €	- €		145 908,82 €	3,00%		- 81 559,78 €	- 638 194,59 €	26,96%	235 541,76 €	43,71	**121,96**	106,06	554,95 €
PRXZEU9770	- 568 489,66 €	- 106 086,09 €		- 219 088,73 €	- €		161 576,73 €	3,00%		- 128 129,97 €	- 860 217,71 €	1,55%	13 518,64 €	28,44	**90,02**	78,28	748,02 €
PVKRDX0775	- 444 774,72 €	- 56 267,69 €		- 154 927,83 €	- €		116 545,55 €	3,00%		- 51 339,71 €	- 590 764,40 €	32,39%	282 971,95 €	51,00	**146,05**	127,00	513,71 €
QAEYQW0738	- 490 363,37 €	- 57 173,53 €		- 263 419,42 €	- €		125 548,66 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 742 726,61 €	14,99%	131 009,74 €	45,65	**98,21**	85,40	645,85 €
QBWHOF5931	- 611 081,99 €	- 111 520,81 €		- 122 064,33 €	- €		186 832,76 €	3,00%		- 155 006,29 €	- 812 840,67 €	6,97%	60 895,68 €	28,77	**93,52**	81,32	706,82 €
QCCECG4832	- 430 112,37 €	- 59 211,55 €		- 214 807,24 €	- €		119 934,64 €	3,00%		- 67 128,60 €	- 651 325,11 €	25,46%	222 411,24 €	91,53	**188,62**	164,02	566,37 €
SKRZUB0008	- 492 557,36 €	- 62 879,99 €		- 137 529,14 €	- €		135 735,43 €	3,00%		- 81 425,25 €	- 638 656,31 €	26,91%	235 080,04 €	55,03	**138,48**	120,42	555,35 €
STQXPH0851	- 518 342,89 €	- 59 211,55 €		- 118 755,10 €	- €		136 798,40 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 626 908,72 €	28,25%	246 827,63 €	44,74	**124,61**	108,35	545,14 €
VLCKVM2580	- 496 948,94 €	- 59 664,40 €		- 190 012,27 €	- €		136 789,83 €	3,00%		- 68 137,41 €	- 677 973,19 €	22,41%	195 763,16 €	46,09	**114,68**	99,72	589,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 327 125,45 €**	**- €**			**3,00%**			**- 461 447,40 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**675,62 €**
BFYWNV5187	- 324 201,83 €	- 20 194,76 €		- 64 236,95 €	- €		124 750,46 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 285 193,27 €	38,20%	176 254,12 €	36,04	71,92	105,30	417,56 €
DXCUGW5809	- 444 972,77 €	- 59 206,61 €		- 41 093,52 €	- €		176 661,31 €	3,00%		- 51 984,05 €	- 420 595,65 €	8,85%	40 851,75 €	21,70	61,81	90,50	615,81 €
DZLLRQ3258	- 358 176,30 €	- 20 194,76 €		- 60 528,47 €	- €		137 409,09 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 302 800,64 €	34,38%	158 646,76 €	33,56	68,53	100,34	443,34 €
ENUHGV5484	- 390 865,53 €	- 22 177,07 €		- 79 693,25 €	- €		146 835,06 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 347 210,98 €	24,76%	114 236,41 €	32,59	51,79	75,83	508,36 €
FVHJJM4709	- 290 211,49 €	- 18 293,43 €		- 89 157,26 €	- €		119 380,22 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 279 592,15 €	39,41%	181 855,24 €	40,49	89,29	130,73	409,36 €
LQQSYE7143	- 292 360,13 €	- 19 798,30 €		- 117 383,11 €	- €		113 041,99 €	3,00%		- 1 053,50 €	- 317 553,05 €	31,18%	143 894,35 €	68,21	117,16	171,54	464,94 €
MIDYQM7052	- 349 689,63 €	- 24 357,61 €		- 57 618,56 €	- €		138 280,85 €	3,00%		- 13 872,51 €	- 307 257,46 €	33,41%	154 189,94 €	37,81	73,26	107,26	449,86 €
PUIEDZ6989	- 406 193,92 €	- 45 964,78 €		- 67 524,16 €	- €		157 755,33 €	3,00%		- 28 360,30 €	- 390 287,84 €	15,42%	71 159,56 €	25,48	50,17	73,46	571,43 €
QLHFRL6612	- 488 156,05 €	- 9 178,67 €		- 86 260,24 €	- €		211 452,55 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 373 391,53 €	19,08%	88 055,86 €	35,69	54,60	79,94	546,69 €
QMZZCG8518	- 352 249,99 €	- 22 177,07 €		- 88 051,11 €	- €		134 728,45 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 329 059,92 €	28,69%	132 387,48 €	36,54	55,36	81,06	481,79 €
RXTNIN3318	- 432 630,77 €	- 45 568,32 €		- 71 467,47 €	- €		166 742,75 €	3,00%		- 28 360,30 €	- 411 284,12 €	10,87%	50 163,28 €	24,03	48,55	71,08	602,17 €
TTWGUH6583	- 333 884,50 €	- 20 672,20 €		- 98 492,38 €	- €		127 684,57 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 326 674,71 €	29,21%	134 772,69 €	35,19	64,20	94,00	478,29 €
WRJIUD8618	- 382 620,39 €	- 22 276,18 €		- 50 661,31 €	- €		148 487,49 €	3,00%		- 7 621,89 €	- 314 692,28 €	31,80%	146 755,11 €	32,15	65,69	96,17	460,75 €
YILSCP4791	- 303 234,12 €	- 20 194,76 €		- 73 017,95 €	- €		115 645,63 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 282 111,40 €	38,86%	179 335,99 €	41,90	79,94	117,04	413,05 €
YXIBKG4547	- 541 074,69 €	- 32 569,92 €		- 84 943,35 €	- €		235 343,88 €	3,00%		- 28 238,08 €	- 451 482,16 €	2,16%	9 965,23 €	30,39	54,31	79,51	661,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 175 154,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 236 520,65 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**568,29 €**
CZWHSG7286	- 133 843,00 €	- 14 933,15 €		- 60 411,17 €	- €		51 119,06 €	3,00%		- 11 039,83 €	- 169 108,09 €	28,50%	67 412,55 €	41,45	**75,34**	181,02	406,31 €
DXOAGB4856	- 222 642,75 €	- 38 481,31 €		- 44 276,24 €	- €		79 241,80 €	3,00%		- 28 220,54 €	- 254 379,04 €	-7,55%	- 17 858,39 €	16,96	**26,81**	64,43	611,19 €
FGECQR0100	- 234 984,75 €	- 52 119,59 €		- 22 649,84 €	- €		89 160,36 €	3,00%		- 51 844,30 €	- 272 438,13 €	-15,19%	- 35 917,48 €	15,28	**35,38**	85,01	654,58 €
GHLRFS3849	- 158 109,77 €	- 13 188,72 €		- 66 686,66 €	- €		55 931,82 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 183 223,77 €	22,53%	53 296,88 €	24,22	**37,09**	89,11	440,23 €
ISXKJI1822	- 179 307,36 €	- 13 107,74 €		- 36 463,98 €	- €		62 451,97 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 167 597,55 €	29,14%	68 923,09 €	22,66	**40,36**	96,96	402,69 €
JOZSQD7903	- 165 114,59 €	- 15 189,17 €		- 38 427,52 €	- €		58 042,99 €	3,00%		- 7 372,95 €	- 168 061,23 €	28,94%	68 459,41 €	28,57	**47,64**	114,45	403,80 €
KIDSLK1826	- 170 088,56 €	- 14 693,59 €		- 59 761,23 €	- €		56 451,11 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 189 262,73 €	19,98%	47 257,92 €	24,78	**31,46**	75,60	454,74 €
KRNAAD4485	- 143 154,22 €	- 11 206,41 €		- 48 152,18 €	- €		54 626,94 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 149 056,32 €	36,98%	87 464,33 €	22,87	**47,57**	114,30	358,14 €
MYPHLG3376	- 210 687,61 €	- 38 877,77 €		- 43 280,12 €	- €		74 035,66 €	3,00%		- 28 220,54 €	- 247 030,39 €	-4,44%	- 10 509,74 €	18,69	**28,58**	68,67	593,54 €
PIUKZP8187	- 126 976,18 €	- 11 206,41 €		- 50 920,22 €	- €		48 664,37 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 141 608,88 €	40,13%	94 911,76 €	24,72	**50,10**	120,37	340,24 €
RUKHYW6728	- 157 651,90 €	- 13 107,74 €		- 37 647,38 €	- €		54 716,80 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 154 860,68 €	34,53%	81 659,97 €	23,45	**41,44**	99,56	372,08 €
RYUVXE1003	- 169 093,32 €	- 13 188,72 €		- 63 379,85 €	- €		60 545,29 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 186 287,05 €	21,24%	50 233,60 €	22,66	**35,68**	85,72	447,59 €
SXQJMN1756	- 155 114,28 €	- 13 585,18 €		- 63 977,25 €	- €		54 733,12 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 179 114,04 €	24,27%	57 406,61 €	25,14	**38,12**	91,60	430,36 €
UKGGXH6889	- 165 061,04 €	- 15 189,17 €		- 44 619,86 €	- €		58 316,03 €	3,00%		- 7 372,95 €	- 173 926,99 €	26,46%	62 593,66 €	28,14	**47,85**	114,96	417,89 €
XSFBSZ0158	- 190 781,05 €	- 49 365,87 €		- 63 591,57 €	- €		76 232,63 €	3,00%		- 47 773,37 €	- 275 279,23 €	-16,39%	- 38 758,58 €	38,02	**72,98**	175,34	661,41 €
YADFDY9907	- 203 880,18 €	- 8 108,61 €		- 62 921,70 €	- €		89 289,30 €	3,00%		- 12 686,02 €	- 198 307,22 €	16,16%	38 213,43 €	39,49	**78,76**	189,22	476,47 €
YZVDKS4565	- 186 342,75 €	- 14 693,59 €		- 55 286,56 €	- €		62 892,53 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 194 600,82 €	17,72%	41 919,83 €	22,66	**29,55**	71,00	467,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 759 224,88 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 017 720,34 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**950,25 €**
EZHKRY0519	- 491 625,29 €	- 52 867,54 €		- 328 082,38 €	- €		119 557,71 €	3,00%		- 43 701,07 €	- 796 718,57 €	21,72%	221 001,77 €	101,44	122,68	114,54	743,90 €
FLKSEM2564	- 626 589,62 €	- 149 333,98 €		- 119 148,06 €	- €		182 851,32 €	3,00%		- 178 604,01 €	- 890 824,35 €	12,47%	126 895,99 €	40,42	113,24	105,74	831,77 €
FQCUDF4767	- 647 827,65 €	- 150 692,66 €		- 170 592,06 €	- €		192 119,65 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 962 315,81 €	5,44%	55 404,53 €	39,89	93,41	87,22	898,52 €
GAPLXD7862	- 548 607,65 €	- 58 845,74 €		- 184 542,10 €	- €		137 023,19 €	3,00%		- 65 306,39 €	- 720 278,70 €	29,23%	297 441,64 €	98,43	163,40	152,57	672,53 €
GWJQYC1668	- 561 159,22 €	- 66 182,63 €		- 189 748,97 €	- €		146 543,19 €	3,00%		- 93 569,73 €	- 764 117,35 €	24,92%	253 602,99 €	101,46	167,46	156,36	713,46 €
IXXVDS8849	- 517 994,54 €	- 51 508,86 €		- 218 337,45 €	- €		122 476,35 €	3,00%		- 36 981,99 €	- 702 346,49 €	30,99%	315 373,85 €	99,05	167,03	155,95	655,79 €
KVEGXR0993	- 508 895,72 €	- 58 845,74 €		- 233 685,24 €	- €		121 658,96 €	3,00%		- 65 245,32 €	- 745 013,06 €	26,80%	272 707,28 €	126,96	201,63	188,26	695,62 €
MUCKZM3634	- 670 575,65 €	- 161 072,99 €		- 101 844,22 €	- €		204 751,52 €	3,00%		- 223 923,06 €	- 952 664,40 €	6,39%	65 055,94 €	39,89	115,55	107,89	889,51 €
NDKSYI8635	- 417 405,55 €	- 44 715,45 €		- 300 150,92 €	- €		81 912,35 €	3,00%		- 1 187,98 €	- 681 547,54 €	33,03%	336 172,80 €	117,50	211,62	197,59	636,37 €
NMIUQL7377	- 356 804,76 €	- 44 715,45 €		- 322 420,41 €	- €		72 426,81 €	3,00%		- 1 187,98 €	- 652 701,79 €	35,87%	365 018,55 €	128,35	226,46	211,44	609,43 €
OJJOIQ2786	- 566 254,66 €	- 149 333,98 €		- 129 072,00 €	- €		170 777,07 €	3,00%		- 178 604,01 €	- 852 487,58 €	16,24%	165 232,76 €	45,25	119,86	111,91	795,97 €
PNJXGT4426	- 446 989,18 €	- 48 791,49 €		- 239 070,81 €	- €		96 970,73 €	3,00%		- 23 543,83 €	- 661 424,58 €	35,01%	356 295,76 €	102,73	174,43	162,87	617,58 €
PSBLNI2760	- 371 195,22 €	- 44 715,45 €		- 290 727,28 €	- €		72 387,76 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 635 560,39 €	37,55%	382 159,95 €	112,91	205,33	191,72	593,43 €
TRMVDG0610	- 418 508,99 €	- 48 791,49 €		- 378 553,13 €	- €		95 726,44 €	3,00%		- 21 467,44 €	- 771 594,62 €	24,18%	246 125,72 €	108,23	145,80	136,14	720,44 €
VNRMKG1021	- 565 747,40 €	- 150 692,66 €		- 193 931,00 €	- €		173 496,36 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 922 197,79 €	9,39%	95 522,55 €	47,93	100,69	94,01	861,06 €
XSMSXD8922	- 588 645,82 €	- 150 692,66 €		- 224 531,65 €	- €		180 188,40 €	3,00%		- 185 262,02 €	- 968 943,74 €	4,79%	48 776,60 €	58,47	110,23	102,92	904,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-512 211,95 €**		**-1 613 410,36 €**	**- €**			**3,00%**			**-2 125 622,32 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**920,18 €**
BRZXYP4164	-1 057 619,89 €	-176 795,44 €		- 322 575,99 €	- €		297 212,52 €	3,00%		-209 251,09 €	-1 469 029,89 €	30,89%	656 592,42 €	114,92	300,83	130,23	635,94 €
CELVRL7951	- 900 926,07 €	- 71 633,44 €		- 559 702,02 €	- €		216 391,95 €	3,00%		- 39 304,66 €	-1 355 174,24 €	36,25%	770 448,07 €	248,56	413,51	179,01	586,66 €
HKXQSX7470	- 970 071,39 €	-169 458,56 €		- 397 670,16 €	- €		259 459,10 €	3,00%		-180 926,68 €	-1 458 667,69 €	31,38%	666 954,62 €	133,00	328,81	142,34	631,46 €
HYSAPI9367	- 808 769,46 €	- 68 916,08 €		- 596 040,16 €	- €		185 940,24 €	3,00%		- 25 866,50 €	-1 313 651,97 €	38,20%	811 970,35 €	253,77	425,25	184,09	568,68 €
MMQALA0171	- 977 727,64 €	-173 534,61 €		- 484 674,49 €	- €		279 867,17 €	3,00%		-201 083,93 €	-1 557 153,50 €	26,74%	568 468,82 €	123,59	257,96	111,67	674,09 €
NMYRNY2216	-1 004 690,37 €	-173 534,61 €		- 506 217,81 €	- €		293 145,67 €	3,00%		-201 083,93 €	-1 592 381,05 €	25,09%	533 241,27 €	131,01	264,68	114,58	689,34 €
QGNUIQ9565	- 828 128,98 €	- 83 372,46 €		- 499 144,45 €	- €		231 853,54 €	3,00%		- 84 623,71 €	-1 263 416,06 €	40,56%	862 206,26 €	273,11	467,89	202,55	546,93 €
RPWFKU0860	- 948 621,26 €	-170 817,24 €		- 584 792,40 €	- €		273 843,27 €	3,00%		-187 645,77 €	-1 618 033,40 €	23,88%	507 588,92 €	145,60	276,70	119,78	700,45 €
RUWDXV9232	- 939 514,99 €	- 83 372,46 €		- 457 842,00 €	- €		262 151,58 €	3,00%		- 84 623,71 €	-1 303 201,58 €	38,69%	822 420,74 €	248,04	431,66	186,87	564,16 €
SPOBSM9694	-1 035 839,89 €	-169 458,56 €		- 360 542,80 €	- €		285 118,17 €	3,00%		-180 926,68 €	-1 461 649,76 €	31,24%	663 972,55 €	114,92	304,07	131,63	632,75 €
SSSYKO1434	- 942 268,99 €	-169 458,56 €		- 389 390,39 €	- €		284 602,56 €	3,00%		-180 926,68 €	-1 397 442,06 €	34,26%	728 180,26 €	128,97	323,30	139,96	604,95 €
UNZKMS2545	- 848 159,49 €	- 76 252,96 €		- 598 417,40 €	- €		205 850,00 €	3,00%		- 54 190,91 €	-1 371 170,77 €	35,49%	754 451,55 €	257,19	429,53	185,94	593,58 €
UWPLDN3339	- 783 739,78 €	- 80 655,09 €		- 523 551,92 €	- €		192 751,46 €	3,00%		- 71 185,55 €	-1 266 380,88 €	40,42%	859 241,44 €	272,38	471,42	204,08	548,22 €
WUYANL2444	-1 047 939,89 €	-170 817,24 €		- 495 732,85 €	- €		291 837,25 €	3,00%		-187 645,77 €	-1 610 298,49 €	24,24%	515 323,82 €	114,92	248,93	107,76	697,10 €
XWYAKE2710	-1 079 399,89 €	-184 132,33 €		- 322 062,87 €	- €		309 306,86 €	3,00%		-237 575,49 €	-1 513 863,72 €	28,78%	611 758,60 €	114,92	300,79	130,21	655,35 €
YLCMGY4830	- 863 440,63 €	- 80 655,09 €		- 529 372,41 €	- €		207 613,45 €	3,00%		- 71 185,55 €	-1 337 040,23 €	37,10%	788 582,09 €	275,91	476,52	206,29	578,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-102 406,46 €**		**- 405 355,29 €**	**- €**			**3,00%**			**- 507 761,75 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 279,00 €**
AJLBWM3592	- 171 756,60 €	- 18 557,54 €		- 200 651,44 €	- €		32 979,99 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 359 086,34 €	29,28%	148 675,41 €	71,49	**145,77**	367,17	904,50 €
CMSXQS6996	- 331 454,20 €	-112 306,61 €		- 70 447,52 €	- €		117 610,46 €	3,00%		-162 312,73 €	- 558 910,60 €	-10,07%	- 51 148,85 €	17,52	**73,93**	186,23	1 407,84 €
HCUSLR4159	- 330 187,30 €	- 97 472,46 €		- 122 163,57 €	- €		119 740,42 €	3,00%		-145 247,18 €	- 575 330,08 €	-13,31%	- 67 568,34 €	39,60	**105,30**	265,23	1 449,19 €
HNXFKH7383	- 223 152,52 €	- 28 068,31 €		- 147 441,86 €	- €		57 328,59 €	3,00%		- 43 232,46 €	- 384 566,55 €	24,26%	123 195,19 €	71,22	**127,31**	320,68	968,68 €
HZEDFA9590	- 290 813,59 €	-108 909,90 €		- 79 335,69 €	- €		98 316,79 €	3,00%		-145 515,03 €	- 526 257,42 €	-3,64%	- 18 495,67 €	18,75	**76,75**	193,34	1 325,59 €
KLOEYM8129	- 188 876,57 €	- 21 954,24 €		- 188 365,24 €	- €		43 714,09 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 375 110,75 €	26,12%	132 651,00 €	79,69	**140,91**	354,94	944,86 €
MPDIGJ8607	- 208 632,52 €	- 22 361,85 €		- 263 230,68 €	- €		52 625,23 €	3,00%		- 19 914,19 €	- 461 514,00 €	9,11%	46 247,75 €	71,22	**110,96**	279,49	1 162,50 €
NKSAEF9283	- 202 006,60 €	- 21 954,24 €		- 171 540,34 €	- €		46 418,15 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 368 711,81 €	27,38%	139 049,94 €	71,49	**129,70**	326,69	928,75 €
OMKKWP0918	- 361 092,52 €	-122 089,12 €		- 63 032,08 €	- €		133 926,10 €	3,00%		-200 078,60 €	- 612 366,21 €	-20,60%	- 104 604,46 €	17,34	**75,00**	188,92	1 542,48 €
PCXMGU8292	- 146 713,68 €	- 18 557,54 €		- 210 080,58 €	- €		27 475,00 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 348 977,56 €	31,27%	158 784,19 €	76,09	**152,05**	383,00	879,04 €
PFFTAR8953	- 212 540,33 €	- 25 758,55 €		- 262 073,27 €	- €		59 428,44 €	3,00%		- 38 225,86 €	- 479 169,57 €	5,63%	28 592,18 €	80,85	**103,60**	260,96	1 206,98 €
TBDQMT2857	- 335 682,52 €	-112 714,21 €		- 93 808,96 €	- €		119 816,04 €	3,00%		-164 328,45 €	- 586 718,10 €	-15,55%	- 78 956,35 €	17,34	**65,36**	164,63	1 477,88 €
UVFWJD9342	- 238 882,52 €	- 25 758,55 €		- 234 119,58 €	- €		66 063,39 €	3,00%		- 38 442,21 €	- 471 139,47 €	7,21%	36 622,28 €	71,22	**94,89**	239,01	1 186,75 €
WMNIPP7094	- 331 769,49 €	- 97 880,06 €		- 195 019,08 €	- €		124 456,22 €	3,00%		-145 697,39 €	- 645 909,81 €	-27,21%	- 138 148,06 €	38,03	**106,80**	269,01	1 626,98 €
XILYDD3065	- 253 402,52 €	- 31 465,02 €		- 141 076,14 €	- €		74 126,29 €	3,00%		- 60 030,16 €	- 411 847,54 €	18,89%	95 914,21 €	71,22	**126,17**	317,80	1 037,40 €
XVNCTR9210	- 237 781,46 €	- 25 350,95 €		- 169 796,26 €	- €		63 295,89 €	3,00%		- 36 426,49 €	- 406 059,27 €	20,03%	101 702,48 €	73,75	**131,63**	331,57	1 022,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 3 211 476,80 €**	- €			**3,00%**			**- 3 887 000,11 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**1 033,78 €**
AMVBBG8990	- 1 011 308,23 €	- 175 713,00 €		- 1 201 888,14 €	- €		280 345,33 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 292 339,95 €	41,03%	1 594 660,15 €	212,48	**758,73**	201,79	609,66 €
BHBSVJ0367	- 1 344 959,58 €	- 115 820,53 €		- 1 184 338,17 €	- €		433 256,36 €	3,00%		- 183 294,34 €	- 2 395 156,25 €	38,38%	1 491 843,86 €	340,00	**1086,66**	289,01	637,01 €
CJKDLH5536	- 1 042 333,91 €	- 178 022,76 €		- 926 426,76 €	- €		278 194,77 €	3,00%		- 188 566,16 €	- 2 057 154,82 €	47,08%	1 829 845,29 €	202,07	**840,91**	223,65	547,12 €
CZPUHQ5169	- 1 269 379,64 €	- 115 820,53 €		- 1 220 165,55 €	- €		413 768,52 €	3,00%		- 183 294,34 €	- 2 374 891,53 €	38,90%	1 512 108,58 €	361,75	**1118,09**	297,36	631,62 €
DMMZWS5655	- 1 079 262,76 €	- 181 691,20 €		- 906 514,18 €	- €		292 504,38 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 2 077 692,13 €	46,55%	1 809 307,98 €	199,30	**857,98**	228,19	552,58 €
DMRTNN7482	- 1 005 482,15 €	- 181 691,20 €		- 929 604,53 €	- €		277 344,80 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 2 042 161,43 €	47,46%	1 844 838,67 €	213,32	**878,23**	233,57	543,13 €
GLTHVI4800	- 1 230 240,03 €	- 175 713,00 €		- 1 162 038,92 €	- €		341 298,46 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 410 469,41 €	37,99%	1 476 530,70 €	198,75	**746,30**	198,48	641,08 €
IQUYVC1376	- 1 126 690,55 €	- 172 316,30 €		- 1 224 571,20 €	- €		295 970,66 €	3,00%		- 166 978,21 €	- 2 394 585,59 €	38,40%	1 492 414,52 €	195,05	**740,55**	196,96	636,86 €
JGFFCE2663	- 1 083 444,81 €	- 175 713,00 €		- 1 259 366,04 €	- €		311 831,96 €	3,00%		- 183 427,46 €	- 2 390 119,35 €	38,51%	1 496 880,76 €	232,28	**776,65**	206,56	635,67 €
MMQGVQ0964	- 1 316 691,92 €	- 118 537,89 €		- 1 163 208,64 €	- €		407 831,83 €	3,00%		- 190 657,85 €	- 2 381 264,47 €	38,74%	1 505 735,63 €	302,35	**1040,65**	276,77	633,32 €
PUHXSQ2316	- 1 159 360,55 €	- 184 136,83 €		- 911 697,03 €	- €		314 112,18 €	3,00%		- 212 169,83 €	- 2 153 252,06 €	44,60%	1 733 748,05 €	195,05	**831,28**	221,08	572,67 €
RCPFJC8248	- 1 143 766,95 €	- 175 713,00 €		- 1 155 197,29 €	- €		308 588,22 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 349 864,93 €	39,55%	1 537 135,18 €	196,40	**744,17**	197,92	624,96 €
SAJMNR8212	- 1 087 508,84 €	- 184 136,83 €		- 917 600,60 €	- €		296 848,72 €	3,00%		- 212 169,83 €	- 2 104 567,37 €	45,86%	1 782 432,73 €	198,47	**835,87**	222,31	559,73 €
UTJQAG2995	- 1 085 612,31 €	- 175 713,00 €		- 1 159 510,42 €	- €		295 671,01 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 308 940,63 €	40,60%	1 578 059,48 €	197,88	**745,51**	198,28	614,08 €
XFAEQV5696	- 1 006 911,18 €	- 178 294,50 €		- 1 010 568,34 €	- €		286 710,51 €	3,00%		- 185 582,21 €	- 2 094 645,72 €	46,11%	1 792 354,39 €	231,00	**913,07**	242,84	557,09 €
ZXHXHX4239	- 975 264,83 €	- 181 691,20 €		- 948 976,20 €	- €		271 349,20 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 2 037 311,39 €	47,59%	1 849 688,71 €	225,08	**895,22**	238,09	541,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-177 670,63 €**		**- 454 557,89 €**	**- €**			**3,00%**			**- 632 228,52 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**524,67 €**
ACWWSB2069	- 495 213,64 €	- 63 757,01 €		- 243 531,82 €	- €		204 876,05 €	3,00%		- 42 318,07 €	- 639 944,48 €	-1,22%	- 7 715,96 €	43,77	**268,25**	222,62	531,07 €
AENDBF9636	- 545 471,32 €	- 66 611,53 €		- 226 988,47 €	- €		228 754,90 €	3,00%		- 50 974,10 €	- 661 290,52 €	-4,60%	- 29 062,00 €	40,80	**267,29**	221,82	548,79 €
BEHGJX1792	- 548 301,12 €	- 64 748,16 €		- 322 861,40 €	- €		240 753,93 €	3,00%		- 41 737,02 €	- 736 893,77 €	-16,55%	- 104 665,25 €	48,05	**226,71**	188,14	611,53 €
BQVXVM0761	- 452 612,56 €	- 35 211,75 €		- 250 736,80 €	- €		186 877,64 €	3,00%		- 16 780,69 €	- 568 464,15 €	10,09%	63 764,37 €	84,27	**288,22**	239,18	471,75 €
DTABPM4195	- 475 829,93 €	- 33 824,13 €		- 253 590,53 €	- €		213 487,02 €	3,00%		- 11 661,29 €	- 561 418,86 €	11,20%	70 809,66 €	81,12	**283,86**	235,57	465,91 €
FGQDBT8256	- 542 806,59 €	- 9 894,72 €		- 328 895,50 €	- €		252 234,00 €	3,00%		- 10 150,42 €	- 639 513,22 €	-1,15%	- 7 284,70 €	122,89	**343,44**	285,01	530,72 €
ICDDVK8190	- 481 994,88 €	- 63 757,01 €		- 250 225,97 €	- €		213 113,17 €	3,00%		- 42 318,07 €	- 625 182,75 €	1,11%	7 045,77 €	48,24	**274,37**	227,69	518,82 €
KMMOUS9762	- 497 555,32 €	- 33 031,21 €		- 355 896,41 €	- €		204 448,98 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 688 285,22 €	-8,87%	- 56 056,70 €	76,08	**218,88**	181,65	571,19 €
NFVBWM9621	- 400 900,08 €	- 34 894,58 €		- 268 255,88 €	- €		178 008,16 €	3,00%		- 14 616,68 €	- 540 659,05 €	14,48%	91 569,47 €	97,07	**315,36**	261,71	448,68 €
NHEFCR6277	- 415 556,57 €	- 33 427,67 €		- 381 686,09 €	- €		179 696,18 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 657 225,40 €	-3,95%	- 24 996,88 €	93,04	**234,69**	194,77	545,42 €
RFKMVQ2879	- 463 753,64 €	- 33 427,67 €		- 352 985,49 €	- €		186 891,85 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 669 526,21 €	-5,90%	- 37 297,69 €	79,49	**222,43**	184,59	555,62 €
UTTPYJ6966	- 426 464,75 €	- 32 040,05 €		- 284 129,47 €	- €		178 818,77 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 569 776,14 €	9,88%	62 452,38 €	88,45	**296,19**	245,80	472,84 €
UYDDON5118	- 650 248,39 €	- 12 075,26 €		- 242 920,41 €	- €		302 950,97 €	3,00%		- 16 780,69 €	- 619 073,77 €	2,08%	13 154,75 €	82,84	**284,67**	236,24	513,75 €
VPMFCN8472	- 499 975,32 €	- 35 608,21 €		- 234 420,48 €	- €		208 263,81 €	3,00%		- 17 071,31 €	- 578 811,50 €	8,45%	53 417,02 €	76,08	**275,61**	228,72	480,34 €
ZCNMMR3202	- 424 653,30 €	- 34 894,58 €		- 253 932,50 €	- €		176 899,31 €	3,00%		- 14 907,30 €	- 551 488,36 €	12,77%	80 740,16 €	85,15	**298,14**	247,42	457,67 €
ZEIJDU7138	- 535 860,07 €	- 67 325,16 €		- 217 354,93 €	- €		224 023,43 €	3,00%		- 53 138,11 €	- 649 654,84 €	-2,76%	- 17 426,32 €	41,55	**262,54**	217,87	539,13 €
ZIKOJM9011	- 453 200,56 €	- 36 282,20 €		- 243 911,43 €	- €		190 960,35 €	3,00%		- 20 317,32 €	- 562 751,16 €	10,99%	69 477,36 €	82,48	**294,41**	244,32	467,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 71 387,43 €**	**- €**			**3,00%**			**- 84 067,65 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**977,53 €**
CBFHJS6511	- 166 754,65 €	- 37 859,63 €		- 25 863,30 €	- €		63 699,64 €	3,00%		- 36 659,21 €	- 203 437,14 €	-141,99%	- 119 369,49 €	6,97	14,39	167,32	2 365,55 €
FPQPCE3460	- 100 998,54 €	- 5 151,52 €		- 15 262,58 €	- €		36 891,39 €	3,00%		- 592,41 €	- 85 113,66 €	-1,24%	- 1 046,01 €	8,85	19,86	230,90	989,69 €
FPTMUU8376	- 111 667,89 €	- 6 539,14 €		- 23 585,96 €	- €		38 210,30 €	3,00%		- 592,41 €	- 104 175,10 €	-23,92%	- 20 107,44 €	9,89	16,24	188,81	1 211,34 €
FSDLJY1755	- 82 627,89 €	- 4 160,37 €		- 20 683,56 €	- €		32 760,54 €	3,00%		- 592,41 €	- 75 303,68 €	10,42%	8 763,97 €	9,89	24,21	281,46	875,62 €
HZMMGG5758	- 106 644,39 €	- 6 935,60 €		- 14 707,57 €	- €		39 604,16 €	3,00%		- 6 002,43 €	- 94 685,83 €	-12,63%	- 10 618,18 €	10,10	21,29	247,55	1 101,00 €
JLEUCU5732	- 160 475,18 €	- 37 859,63 €		- 26 485,89 €	- €		61 160,70 €	3,00%		- 36 659,21 €	- 200 319,21 €	-138,28%	- 116 251,55 €	7,27	14,66	170,42	2 329,29 €
KNUOWB8995	- 146 404,97 €	- 39 445,47 €		- 17 911,37 €	- €		61 456,71 €	3,00%		- 47 479,25 €	- 189 784,36 €	-125,75%	- 105 716,70 €	8,46	24,07	279,84	2 206,79 €
LAEXVF7207	- 101 600,30 €	- 5 547,98 €		- 27 765,05 €	- €		37 018,15 €	3,00%		- 564,69 €	- 98 459,88 €	-17,12%	- 14 392,22 €	10,04	19,29	224,34	1 144,88 €
LBHRKD6093	- 94 154,65 €	- 4 160,37 €		- 18 793,26 €	- €		37 540,81 €	3,00%		- 592,41 €	- 80 159,88 €	4,65%	3 907,78 €	8,63	22,48	261,37	932,09 €
PSNHCP8409	- 130 968,52 €	- 35 877,32 €		- 20 365,02 €	- €		54 108,17 €	3,00%		- 36 659,21 €	- 169 761,89 €	-101,93%	- 85 694,24 €	8,57	24,49	284,77	1 973,98 €
TGLSKX6317	- 111 094,65 €	- 5 547,98 €		- 24 768,03 €	- €		41 355,64 €	3,00%		- 592,41 €	- 100 647,43 €	-19,72%	- 16 579,77 €	8,63	18,01	209,45	1 170,32 €
VYVDAM1944	- 123 194,65 €	- 6 539,14 €		- 20 913,39 €	- €		42 990,57 €	3,00%		- 592,41 €	- 108 249,02 €	-28,76%	- 24 181,36 €	8,63	15,10	175,53	1 258,71 €
WWDKRJ7301	- 118 354,65 €	- 6 142,68 €		- 28 950,39 €	- €		41 900,62 €	3,00%		- 592,41 €	- 112 139,51 €	-33,39%	- 28 071,86 €	8,63	14,74	171,35	1 303,95 €
ZTYHPF4466	- 112 651,13 €	- 6 935,60 €		- 13 052,84 €	- €		42 102,02 €	3,00%		- 6 002,43 €	- 96 539,97 €	-14,84%	- 12 472,32 €	8,78	19,53	227,04	1 122,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-365 220,05 €**		**-1 586 307,05 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 951 527,10 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**787,86 €**
BBAYBL1503	- 720 861,08 €	- 84 714,80 €		- 624 054,73 €	- €		279 382,75 €	3,00%		- 62 295,31 €	- 1 212 543,17 €	37,87%	738 983,93 €	81,51	**739,72**	298,64	489,52 €
DNIQFF7176	- 689 401,08 €	- 78 966,10 €		- 1 021 815,59 €	- €		267 938,27 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 570 113,10 €	19,54%	381 414,00 €	81,51	**573,25**	231,43	633,88 €
EAQSSJ6444	- 652 387,75 €	- 78 966,10 €		- 1 028 773,95 €	- €		258 561,54 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 549 434,85 €	20,60%	402 092,25 €	84,79	**576,23**	232,63	625,53 €
EFIOLR4607	- 677 530,77 €	- 84 714,80 €		- 629 393,17 €	- €		266 606,29 €	3,00%		- 62 295,31 €	- 1 187 327,76 €	39,16%	764 199,34 €	85,76	**745,41**	300,93	479,34 €
GDXDHH8639	- 685 668,01 €	- 81 939,57 €		- 952 132,86 €	- €		259 866,13 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 507 742,90 €	22,74%	443 784,20 €	84,05	**578,91**	233,72	608,70 €
IGAZXF5380	- 641 330,61 €	- 86 142,06 €		- 633 569,04 €	- €		253 242,42 €	3,00%		- 66 623,33 €	- 1 174 422,63 €	39,82%	777 104,47 €	93,19	**765,09**	308,88	474,13 €
KLCNFJ4582	- 848 706,13 €	- 55 601,58 €		- 729 050,37 €	- €		377 175,42 €	3,00%		- 64 854,15 €	- 1 321 036,81 €	32,31%	630 490,29 €	172,66	**879,88**	355,22	533,32 €
MKKRME3430	- 620 994,14 €	- 81 741,33 €		- 686 523,32 €	- €		243 925,42 €	3,00%		- 61 955,34 €	- 1 207 288,71 €	38,14%	744 238,39 €	95,77	**770,89**	311,22	487,40 €
MKZVQM5806	- 629 442,88 €	- 82 336,03 €		- 656 893,29 €	- €		243 421,64 €	3,00%		- 55 081,95 €	- 1 180 332,51 €	39,52%	771 194,59 €	90,32	**754,07**	304,43	476,52 €
NQQIBX0165	- 1 155 429,48 €	- 81 939,57 €		- 945 475,98 €	- €		421 272,93 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 809 440,69 €	7,28%	142 086,41 €	80,90	**576,07**	232,57	730,50 €
NSXNAU2405	- 593 914,35 €	- 81 741,33 €		- 739 346,83 €	- €		236 733,84 €	3,00%		- 61 614,94 €	- 1 239 883,61 €	36,47%	711 643,49 €	137,80	**827,22**	333,96	500,56 €
PWQXAM6515	- 670 211,17 €	- 81 939,57 €		- 962 189,59 €	- €		259 115,81 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 503 093,11 €	22,98%	448 433,99 €	88,79	**583,21**	235,45	606,82 €
SIKYSZ0446	- 1 119 129,48 €	- 78 966,10 €		- 1 020 529,40 €	- €		413 098,29 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 853 395,29 €	5,03%	98 131,81 €	80,90	**572,70**	231,21	748,24 €
SSQDBF1586	- 1 138 013,58 €	- 81 939,57 €		- 955 544,24 €	- €		412 868,64 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 810 497,34 €	7,23%	141 029,76 €	85,66	**580,37**	234,30	730,92 €
VPARYU8433	- 725 701,08 €	- 81 939,57 €		- 946 762,16 €	- €		276 112,90 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 526 158,51 €	21,80%	425 368,59 €	81,51	**576,62**	232,79	616,13 €
VXKJLQ1978	- 642 932,29 €	- 81 939,57 €		- 967 542,44 €	- €		244 014,27 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 496 268,62 €	23,33%	455 258,48 €	91,32	**585,50**	236,37	604,06 €
YUZIFI7559	- 631 805,92 €	- 80 618,06 €		- 1 007 776,97 €	- €		249 117,45 €	3,00%		- 47 188,22 €	- 1 518 271,72 €	22,20%	433 255,38 €	101,87	**608,59**	245,70	612,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 821 127,41 €**	**- €**			**3,00%**			**- 946 455,24 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**1 113,48 €**
CQKOKX0754	- 472 241,37 €	- 56 565,23 €		- 555 681,83 €	- €		182 555,87 €	3,00%		- 41 599,92 €	- 943 532,49 €	0,31%	2 922,75 €	49,97	315,99	371,75	1 110,04 €
HRMAYX0171	- 442 391,22 €	- 56 565,23 €		- 548 633,21 €	- €		169 443,98 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 919 795,55 €	2,82%	26 659,69 €	46,64	312,98	368,21	1 082,11 €
IYCPRB7708	- 366 304,69 €	- 23 764,65 €		- 427 053,89 €	- €		143 011,07 €	3,00%		- 19 829,45 €	- 693 941,61 €	26,68%	252 513,63 €	138,03	516,97	608,20	816,40 €
JWTTNG6434	- 400 499,18 €	- 25 086,16 €		- 412 071,26 €	- €		156 971,25 €	3,00%		- 19 829,45 €	- 700 514,79 €	25,99%	245 940,45 €	134,97	503,99	592,93	824,14 €
KIMHVU3510	- 445 408,23 €	- 53 591,77 €		- 627 803,53 €	- €		176 526,20 €	3,00%		- 41 599,92 €	- 991 877,24 €	-4,80%	- 45 422,00 €	48,58	311,37	366,32	1 166,91 €
MJJJEL0854	- 492 455,31 €	- 56 565,23 €		- 539 754,71 €	- €		186 593,79 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 943 831,32 €	0,28%	2 623,92 €	42,45	309,18	363,75	1 110,39 €
QHLWQW2845	- 376 855,51 €	- 22 337,39 €		- 431 519,95 €	- €		151 353,84 €	3,00%		- 15 501,43 €	- 694 860,44 €	26,58%	251 594,80 €	135,50	499,18	587,27	817,48 €
VAHKYU0337	- 452 764,76 €	- 59 340,46 €		- 338 116,42 €	- €		175 332,60 €	3,00%		- 56 076,58 €	- 730 965,63 €	22,77%	215 489,61 €	43,40	412,97	485,85	859,96 €
VUETWC8178	- 456 155,31 €	- 53 591,77 €		- 614 808,14 €	- €		178 419,15 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 987 785,92 €	-4,37%	- 41 330,68 €	42,45	305,82	359,79	1 162,10 €
WOSGKT2066	- 487 615,31 €	- 59 340,46 €		- 336 923,97 €	- €		189 863,64 €	3,00%		- 56 076,58 €	- 750 092,67 €	20,75%	196 362,57 €	42,45	411,70	484,35	882,46 €
XBBYEI5236	- 424 023,24 €	- 56 961,69 €		- 355 034,30 €	- €		166 274,30 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 718 608,16 €	24,07%	227 847,08 €	47,71	420,09	494,23	845,42 €
XPFYPV7082	- 465 978,37 €	- 56 565,23 €		- 563 337,95 €	- €		175 342,61 €	3,00%		- 41 550,01 €	- 952 088,96 €	-0,60%	- 5 633,72 €	53,58	319,26	375,60	1 120,10 €
XWLRBP0143	- 359 155,09 €	- 22 337,39 €		- 440 577,59 €	- €		139 673,70 €	3,00%		- 15 501,43 €	- 697 897,79 €	26,26%	248 557,45 €	142,71	508,84	598,64	821,06 €
YNYPQJ0122	- 425 092,19 €	- 59 340,46 €		- 389 874,72 €	- €		168 160,88 €	3,00%		- 55 816,96 €	- 761 963,46 €	19,49%	184 491,78 €	84,58	468,16	550,78	896,43 €
ZATXTK7450	- 404 884,08 €	- 53 591,77 €		- 621 427,82 €	- €		157 518,24 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 964 035,29 €	-1,86%	- 17 580,05 €	45,57	308,65	363,12	1 134,16 €
ZJXPRN2447	- 380 464,82 €	- 50 287,95 €		- 517 865,47 €	- €		158 603,14 €	3,00%		- 41 390,25 €	- 831 405,35 €	12,16%	115 049,89 €	77,94	493,52	580,61	978,12 €
ZZRBYS8254	- 437 112,22 €	- 58 018,96 €		- 372 517,07 €	- €		173 240,46 €	3,00%		- 56 026,64 €	- 750 434,43 €	20,71%	196 020,81 €	56,52	444,11	522,48	882,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 366 517,83 €**	**- €**			**3,00%**			**- 390 772,45 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**923,81 €**
CXHMJJ3206	- 192 587,07 €	- 7 162,00 €		- 109 454,17 €	- €		89 927,80 €	3,00%		- 4 079,75 €	- 223 355,19 €	42,84%	167 417,26 €	50,70	**111,17**	262,81	528,03 €
ECSIHU7619	- 249 825,33 €	- 7 756,70 €		- 84 729,22 €	- €		115 303,58 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 231 833,16 €	40,67%	158 939,29 €	35,99	**85,34**	201,74	548,07 €
GKJMKV0156	- 313 707,17 €	- 41 257,73 €		- 84 201,14 €	- €		138 649,99 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 341 641,25 €	12,57%	49 131,20 €	22,32	**60,38**	142,75	807,66 €
JNFYWH5534	- 207 026,17 €	- 7 162,00 €		- 95 309,65 €	- €		96 927,26 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 217 628,97 €	44,31%	173 143,49 €	41,26	**98,24**	232,26	514,49 €
JTKKHP1407	- 219 126,17 €	- 8 153,16 €		- 85 447,26 €	- €		98 562,18 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 219 222,81 €	43,90%	171 549,64 €	41,26	**90,78**	214,61	518,26 €
KOZDOV7628	- 230 040,07 €	- 8 549,62 €		- 124 288,00 €	- €		103 673,13 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 264 262,97 €	32,37%	126 509,49 €	39,90	**73,22**	173,10	624,74 €
MEVEIT7524	- 320 289,91 €	- 40 861,27 €		- 91 474,30 €	- €		142 764,95 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 350 985,73 €	10,18%	39 786,72 €	20,97	**58,70**	138,77	829,75 €
PJSRCX3577	- 242 140,07 €	- 9 540,78 €		- 114 425,62 €	- €		105 308,06 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 265 856,81 €	31,97%	124 915,64 €	39,90	**65,76**	155,46	628,50 €
QHKQUE7496	- 274 309,91 €	- 11 721,32 €		- 64 588,78 €	- €		124 780,75 €	3,00%		- 15 878,45 €	- 241 717,70 €	38,14%	149 054,75 €	34,51	**80,29**	189,82	571,44 €
SCLGFW5388	- 267 049,91 €	- 9 937,24 €		- 67 026,91 €	- €		121 510,90 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 232 971,58 €	40,38%	157 800,87 €	34,51	**80,58**	190,50	550,76 €
UKPZUO4470	- 234 989,13 €	- 8 153,16 €		- 98 934,31 €	- €		99 177,38 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 247 724,73 €	36,61%	143 047,72 €	50,26	**103,10**	243,74	585,64 €
WYGHZL5296	- 230 455,38 €	- 9 540,78 €		- 88 386,30 €	- €		103 855,48 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 234 995,40 €	39,86%	155 777,05 €	40,83	**91,54**	216,41	555,54 €
XRHDBC9677	- 251 501,14 €	- 8 153,16 €		- 76 860,60 €	- €		114 094,78 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 227 478,53 €	41,79%	163 293,92 €	35,52	**82,94**	196,07	537,77 €
YJDGYC1563	- 203 991,62 €	- 6 765,54 €		- 105 811,00 €	- €		96 318,06 €	3,00%		- 4 592,36 €	- 224 842,45 €	42,46%	165 930,00 €	43,48	**103,05**	243,62	531,54 €
YKHLPG2316	- 276 729,91 €	- 9 540,78 €		- 103 006,63 €	- €		122 055,87 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 272 279,85 €	30,32%	118 492,61 €	34,51	**60,88**	143,92	643,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 237 279,95 €**	**- €**			**3,00%**			**- 267 440,54 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**508,44 €**	
DRNFHR0053	- 260 801,45 €	- 15 161,42 €		- 101 980,56 €	- €		107 346,39 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 277 452,08 €	-3,74%	- 10 011,54 €	28,87	63,81	121,32	527,48 €	
EKYLNH8563	- 223 435,67 €	- 15 161,42 €		- 111 879,01 €	- €		87 155,46 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 270 175,69 €	-1,02%	- 2 735,15 €	33,55	68,04	129,36	513,64 €	
FTFEYG3575	- 204 029,83 €	- 13 773,80 €		- 96 056,36 €	- €		85 910,40 €	3,00%		- 5 186,47 €	- 233 136,06 €	12,83%	34 304,48 €	42,52	102,20	194,29	443,22 €	
GHQWZV2165	- 186 551,45 €	- 15 637,17 €		- 106 276,15 €	- €		81 982,31 €	3,00%		- 14 163,23 €	- 240 645,70 €	10,02%	26 794,84 €	52,42	128,00	243,35	457,50 €	
HMOUOS7817	- 253 753,39 €	- 14 764,96 €		- 110 678,30 €	- €		100 901,36 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 285 150,34 €	-6,62%	- 17 709,80 €	28,19	62,74	119,28	542,11 €	
HZYRMX6708	- 222 193,10 €	- 13 773,80 €		- 80 040,31 €	- €		93 812,17 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 229 050,09 €	14,35%	38 390,45 €	31,83	87,57	166,47	435,46 €	
JGQJIC3334	- 211 010,72 €	- 13 773,80 €		- 84 632,98 €	- €		89 057,94 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 226 893,87 €	15,16%	40 546,67 €	34,90	91,76	174,45	431,36 €	
LERPQB2666	- 245 570,35 €	- 15 557,88 €		- 68 505,16 €	- €		100 317,07 €	3,00%		- 12 265,06 €	- 241 581,38 €	9,67%	25 859,16 €	28,76	82,55	156,94	459,28 €	
NNGKPK5075	- 196 403,50 €	- 12 782,65 €		- 95 910,42 €	- €		86 911,04 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 225 040,57 €	15,85%	42 399,97 €	35,12	100,35	190,78	427,83 €	
OHOTLZ2740	- 195 007,24 €	- 13 773,80 €		- 101 390,52 €	- €		81 033,95 €	3,00%		- 5 186,47 €	- 234 324,09 €	12,38%	33 116,45 €	46,09	107,07	203,56	445,48 €	
RVDMOC4607	- 302 153,39 €	- 46 481,91 €		- 95 517,90 €	- €		122 700,38 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 364 374,66 €	-36,25%	- 96 934,12 €	18,04	62,73	119,25	692,73 €	
VIXWBK1305	- 301 669,39 €	- 48 345,28 €		- 60 374,36 €	- €		125 207,27 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 336 759,64 €	-25,92%	- 69 319,10 €	18,04	79,24	150,65	640,23 €	
ZEPARK0764	- 229 086,06 €	- 13 773,80 €		- 76 401,68 €	- €		92 111,94 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 234 004,65 €	12,50%	33 435,89 €	29,40	84,24	160,16	444,88 €	
ZTNJNT7468	- 256 173,39 €	- 17 341,96 €		- 64 501,69 €	- €		104 716,19 €	3,00%		- 17 675,08 €	- 250 975,93 €	6,16%	16 464,61 €	28,19	81,41	154,77	477,14 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 1 211 141,54 €**	- €			**3,00%**			**- 1 350 476,60 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**476,36 €**
DECCHU9102	- 1 297 382,79 €	- 192 615,57 €		- 513 212,83 €	- €		532 468,68 €	3,00%		- 148 104,74 €	- 1 618 847,24 €	-19,87%	- 268 370,65 €	91,17	329,87	116,36	571,02 €
DLNQVT6569	- 806 756,15 €	- 69 236,62 €		- 507 639,50 €	- €		342 951,29 €	3,00%		- 38 283,49 €	- 1 078 964,47 €	20,10%	271 512,12 €	239,84	598,20	211,01	380,59 €
FDRRIU3545	- 851 541,52 €	- 64 954,83 €		- 490 919,06 €	- €		359 429,37 €	3,00%		- 25 121,14 €	- 1 073 107,18 €	20,54%	277 369,41 €	215,96	541,20	190,90	378,52 €
HHDHQS5042	- 893 204,82 €	- 61 783,14 €		- 496 258,83 €	- €		365 297,49 €	3,00%		- 3 481,06 €	- 1 089 430,37 €	19,33%	261 046,23 €	214,11	511,51	180,43	384,28 €
IHCZSK9363	- 916 682,30 €	- 73 201,24 €		- 447 051,69 €	- €		402 675,83 €	3,00%		- 38 461,67 €	- 1 072 721,08 €	20,57%	277 755,52 €	225,98	544,94	192,22	378,38 €
IJRCQA0429	- 1 204 066,73 €	- 194 201,41 €		- 499 318,69 €	- €		483 627,10 €	3,00%		- 148 104,74 €	- 1 562 064,47 €	-15,67%	- 211 587,87 €	103,77	343,09	121,02	550,99 €
JNQCJN1565	- 1 053 012,21 €	- 68 919,45 €		- 409 324,05 €	- €		432 294,86 €	3,00%		- 25 477,62 €	- 1 124 438,47 €	16,74%	226 038,12 €	186,00	467,80	165,01	396,63 €
KPBDCV1262	- 1 295 446,79 €	- 200 069,05 €		- 336 464,14 €	- €		542 496,23 €	3,00%		- 182 728,86 €	- 1 472 212,61 €	-9,01%	- 121 736,02 €	91,17	420,20	148,22	519,30 €
LQTSJC7306	- 923 778,34 €	- 61 783,14 €		- 491 777,99 €	- €		406 720,76 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 1 074 278,07 €	20,45%	276 198,52 €	211,12	507,41	178,98	378,93 €
LXKHEN7790	- 965 918,04 €	- 67 333,61 €		- 657 256,19 €	- €		381 403,85 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 312 941,53 €	2,78%	37 535,07 €	202,61	362,56	127,89	463,12 €
LYABDI1270	- 972 596,66 €	- 69 236,62 €		- 469 720,52 €	- €		448 506,29 €	3,00%		- 38 105,19 €	- 1 101 152,70 €	18,46%	249 323,90 €	208,27	552,61	194,92	388,41 €
OIZSOF3091	- 985 080,19 €	- 61 783,14 €		- 460 897,22 €	- €		401 619,59 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 109 978,50 €	17,81%	240 498,10 €	190,50	479,20	169,03	391,53 €
OKGTKX8786	- 899 131,97 €	- 61 783,14 €		- 528 790,72 €	- €		399 135,56 €	3,00%		- 3 088,74 €	- 1 093 659,00 €	19,02%	256 817,60 €	235,83	541,23	190,91	385,77 €
OVBUAL0861	- 817 680,92 €	- 73 201,24 €		- 537 052,22 €	- €		333 500,22 €	3,00%		- 37 534,62 €	- 1 131 968,79 €	16,18%	218 507,81 €	300,89	653,15	230,39	399,28 €
QTZPIK0333	- 1 091 732,21 €	- 67 333,61 €		- 622 081,95 €	- €		434 474,76 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 350 510,55 €	0,00%	- 33,95 €	186,00	347,53	122,58	476,37 €
RFCSDH0193	- 1 113 462,79 €	- 76 055,77 €		- 385 728,32 €	- €		460 531,89 €	3,00%		- 47 117,70 €	- 1 161 832,69 €	13,97%	188 643,91 €	183,51	462,06	162,99	409,82 €
RTBKUI0658	- 926 536,09 €	- 65 747,76 €		- 721 747,75 €	- €		370 097,41 €	3,00%		- 3 481,06 €	- 1 347 415,26 €	0,23%	3 061,34 €	213,90	370,97	130,85	475,28 €
UUWNHO9378	- 1 103 782,79 €	- 65 747,76 €		- 657 378,99 €	- €		445 272,57 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 385 474,50 €	-2,59%	- 34 997,91 €	183,51	343,45	121,15	488,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 489 762,61 €**	**- €**			**3,00%**			**- 536 207,63 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**567,42 €**
ACRSZS7616	- 440 347,00 €	- 30 760,09 €		- 238 285,77 €	- €		173 181,52 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 540 157,39 €	-0,74%	- 3 949,76 €	77,32	129,10	136,61	571,60 €
ADKWIO3769	- 376 084,66 €	- 31 473,72 €		- 208 519,49 €	- €		165 271,18 €	3,00%		- 15 976,37 €	- 466 783,05 €	12,95%	69 424,58 €	113,06	247,12	261,50	493,95 €
CUPHZE3537	- 391 730,98 €	- 31 473,72 €		- 183 407,61 €	- €		173 787,49 €	3,00%		- 16 930,11 €	- 449 754,94 €	16,12%	86 452,69 €	92,16	216,92	229,55	475,93 €
CXRLNK1318	- 423 443,61 €	- 28 678,67 €		- 176 524,19 €	- €		181 251,34 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 451 341,18 €	15,83%	84 866,45 €	79,67	181,10	191,64	477,61 €
DDEBNR1425	- 451 576,14 €	- 28 678,67 €		- 166 483,41 €	- €		183 048,59 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 467 635,68 €	12,79%	68 571,95 €	72,97	171,93	181,93	494,85 €
DELXIR2220	- 391 327,59 €	- 29 273,36 €		- 327 295,42 €	- €		159 529,23 €	3,00%		- 3 175,72 €	- 591 542,86 €	-10,32%	- 55 335,23 €	112,04	172,24	182,27	625,97 €
DENPVB3270	- 607 875,51 €	- 80 535,88 €		- 123 092,56 €	- €		248 658,56 €	3,00%		- 71 030,31 €	- 633 875,69 €	-18,21%	- 97 668,06 €	41,29	154,58	163,58	670,77 €
FTUQUL9766	- 507 778,33 €	- 34 030,90 €		- 137 363,18 €	- €		207 162,10 €	3,00%		- 20 176,12 €	- 492 186,43 €	8,21%	44 021,20 €	69,16	163,97	173,52	520,83 €
JYWCIA3757	- 488 185,58 €	- 30 760,09 €		- 226 715,72 €	- €		194 175,28 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 555 432,17 €	-3,59%	- 19 224,54 €	71,86	124,15	131,38	587,76 €
LYCQFJ9969	- 504 148,33 €	- 30 165,40 €		- 235 191,69 €	- €		201 439,85 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 572 011,62 €	-6,68%	- 35 803,99 €	69,16	121,07	128,12	605,30 €
MEVEDU4800	- 513 480,14 €	- 29 868,05 €		- 162 166,31 €	- €		225 340,02 €	3,00%		- 12 061,09 €	- 492 235,58 €	8,20%	43 972,05 €	71,19	179,22	189,65	520,88 €
RMWHRD8160	- 576 748,33 €	- 77 740,83 €		- 192 477,13 €	- €		234 138,39 €	3,00%		- 58 046,26 €	- 670 874,15 €	-25,11%	- 134 666,52 €	41,29	118,71	125,61	709,92 €
VSNULM1115	- 486 104,14 €	- 31 354,78 €		- 145 134,62 €	- €		197 053,25 €	3,00%		- 12 061,09 €	- 477 601,38 €	10,93%	58 606,25 €	69,97	165,86	175,51	505,40 €
XMZLQX8218	- 568 392,76 €	- 78 335,52 €		- 180 532,73 €	- €		229 443,49 €	3,00%		- 58 046,26 €	- 655 863,78 €	-22,32%	- 119 656,15 €	42,36	120,31	127,31	694,04 €
XSKIRL2733	- 596 855,45 €	- 77 740,83 €		- 201 604,10 €	- €		254 480,42 €	3,00%		- 58 046,26 €	- 679 766,21 €	-26,77%	- 143 558,58 €	45,60	122,61	129,74	719,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 309 448,28 €**	**- €**			**3,00%**			**- 326 773,01 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**772,51 €**
AXACDO9349	- 259 538,03 €	- 35 362,87 €		- 66 386,95 €	- €		113 736,49 €	3,00%		- 35 321,63 €	- 282 872,99 €	13,43%	43 900,02 €	28,22	**39,95**	94,44	668,73 €
CWVUMV7676	- 201 098,69 €	- 8 106,11 €		- 97 642,25 €	- €		90 923,67 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 221 189,34 €	32,31%	105 583,68 €	42,93	**48,80**	115,38	522,91 €
DAZNVQ2635	- 219 018,15 €	- 8 601,69 €		- 99 037,59 €	- €		95 656,25 €	3,00%		- 4 776,79 €	- 235 777,98 €	27,85%	90 995,03 €	42,12	**44,91**	106,18	557,39 €
DTAGEQ6817	- 284 054,65 €	- 35 032,48 €		- 65 204,90 €	- €		127 246,92 €	3,00%		- 35 321,63 €	- 292 366,74 €	10,53%	34 406,27 €	24,42	**36,20**	85,57	691,17 €
DTIMFA5205	- 247 754,65 €	- 8 932,08 €		- 81 400,05 €	- €		109 989,36 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 233 363,37 €	28,59%	93 409,64 €	37,04	**40,62**	96,02	551,69 €
HWMGTL4432	- 185 171,24 €	- 9 328,54 €		- 66 995,83 €	- €		86 206,03 €	3,00%		- 11 451,79 €	- 186 741,37 €	42,85%	140 031,64 €	50,68	**83,62**	197,69	441,47 €
IAKRVN9597	- 226 641,28 €	- 7 775,73 €		- 58 817,41 €	- €		103 028,82 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 195 471,57 €	40,18%	131 301,45 €	37,71	**59,17**	139,87	462,11 €
IPIENV5519	- 239 687,98 €	- 9 262,46 €		- 48 884,97 €	- €		109 535,21 €	3,00%		- 9 774,31 €	- 198 074,51 €	39,38%	128 698,51 €	37,04	**57,20**	135,23	468,26 €
IQRNEN0440	- 194 104,12 €	- 8 106,11 €		- 117 536,91 €	- €		88 123,74 €	3,00%		- 4 776,79 €	- 236 400,21 €	27,66%	90 372,81 €	52,32	**57,31**	135,48	558,87 €
MQXPKS1009	- 207 864,44 €	- 6 949,77 €		- 64 548,23 €	- €		97 316,63 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 187 311,76 €	42,68%	139 461,25 €	39,01	**63,81**	150,85	442,82 €
ONABFU0639	- 245 737,98 €	- 10 749,19 €		- 48 640,45 €	- €		112 260,09 €	3,00%		- 14 282,66 €	- 207 150,20 €	36,61%	119 622,81 €	37,04	**57,18**	135,17	489,72 €
SVUFRW9139	- 234 666,72 €	- 8 998,15 €		- 56 920,04 €	- €		110 492,04 €	3,00%		- 12 479,32 €	- 202 572,19 €	38,01%	124 200,82 €	38,25	**66,86**	158,07	478,89 €
URBMJR8029	- 185 819,71 €	- 6 949,77 €		- 71 907,76 €	- €		87 113,90 €	3,00%		- 5 021,46 €	- 182 584,79 €	44,12%	144 188,22 €	43,93	**70,53**	166,75	431,64 €
YFVYJT3573	- 188 443,63 €	- 9 328,54 €		- 61 014,73 €	- €		88 078,75 €	3,00%		- 12 479,32 €	- 183 187,47 €	43,94%	143 585,54 €	45,70	**76,43**	180,69	433,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 225 969,98 €**	**- €**			**3,00%**			**- 247 513,26 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**470,56 €**
CYJBMS3459	- 291 111,21 €	- 40 601,97 €		- 59 929,71 €	- €		118 817,16 €	3,00%		- 37 158,58 €	- 309 984,30 €	-25,24%	- 62 471,04 €	20,95	**32,55**	61,88	589,32 €
EZSSHV9298	- 247 755,90 €	- 15 723,98 €		- 41 077,81 €	- €		106 443,43 €	3,00%		- 14 316,27 €	- 212 430,53 €	14,17%	35 082,73 €	30,80	**54,69**	103,97	403,86 €
FVLDRT1604	- 250 777,87 €	- 14 171,18 €		- 73 166,68 €	- €		100 651,31 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 244 567,33 €	1,19%	2 945,93 €	28,28	**34,57**	65,71	464,96 €
GHARLR9849	- 204 441,47 €	- 14 898,02 €		- 71 430,12 €	- €		91 390,15 €	3,00%		- 12 599,54 €	- 211 979,00 €	14,36%	35 534,26 €	52,36	**89,20**	169,58	403,00 €
GVLAEL2310	- 252 794,54 €	- 16 318,68 €		- 39 162,58 €	- €		103 830,33 €	3,00%		- 16 119,61 €	- 220 565,08 €	10,89%	26 948,18 €	28,28	**48,05**	91,35	419,33 €
HDGTZF7653	- 290 707,87 €	- 42 154,78 €		- 31 521,75 €	- €		120 906,24 €	3,00%		- 44 371,94 €	- 287 850,10 €	-16,30%	- 40 336,84 €	20,95	**45,08**	85,70	547,24 €
LSLEYC0220	- 280 961,70 €	- 40 932,35 €		- 55 765,65 €	- €		114 324,64 €	3,00%		- 37 158,58 €	- 300 493,63 €	-21,41%	- 52 980,37 €	22,79	**34,56**	65,71	571,28 €
MXDHGI4852	- 227 887,09 €	- 12 519,25 €		- 52 869,86 €	- €		99 883,88 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 200 495,22 €	19,00%	47 018,04 €	29,61	**54,08**	102,82	381,17 €
NJEJYV2230	- 192 010,75 €	- 12 519,25 €		- 64 698,75 €	- €		84 734,57 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 191 597,09 €	22,59%	55 916,17 €	37,50	**64,89**	123,36	364,25 €
PXHTXE4801	- 246 744,54 €	- 14 831,95 €		- 39 615,88 €	- €		101 105,45 €	3,00%		- 11 611,26 €	- 211 698,17 €	14,47%	35 815,09 €	28,28	**48,10**	91,45	402,47 €
QWPCPG6585	- 250 289,10 €	- 14 171,18 €		- 74 754,76 €	- €		100 321,10 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 245 666,63 €	0,75%	1 846,63 €	29,03	**35,24**	67,01	467,05 €
SMLTDA5034	- 231 031,54 €	- 13 675,60 €		- 77 197,42 €	- €		99 211,42 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 229 796,03 €	7,16%	17 717,23 €	31,88	**41,55**	78,99	436,87 €
TVJZXJ0402	- 241 419,34 €	- 14 501,56 €		- 68 446,61 €	- €		95 097,17 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 236 373,25 €	4,50%	11 140,01 €	29,85	**36,35**	69,10	449,38 €
UDPHOZ7013	- 213 739,86 €	- 14 501,56 €		- 54 399,91 €	- €		87 471,31 €	3,00%		- 10 951,04 €	- 206 121,06 €	16,72%	41 392,20 €	35,51	**59,20**	112,55	391,87 €
UDSKCP5674	- 206 906,05 €	- 13 675,60 €		- 85 305,33 €	- €		84 049,41 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 228 610,27 €	7,64%	18 902,99 €	35,71	**45,02**	85,58	434,62 €
XRLFZO5990	- 236 481,46 €	- 13 345,21 €		- 46 918,66 €	- €		96 347,50 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 207 500,75 €	16,17%	40 012,51 €	28,60	**49,34**	93,81	394,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 333 895,84 €**	**- €**			**3,00%**			**- 358 150,47 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**846,69 €**
AHLKIL3813	- 191 205,97 €	- 10 016,53 €		- 87 038,63 €	- €		88 328,63 €	3,00%		- 12 735,78 €	- 212 668,27 €	40,62%	145 482,19 €	50,66	105,71	249,90	502,76 €
AUSRCR2021	- 180 904,16 €	- 7 162,00 €		- 94 324,26 €	- €		84 623,39 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 202 825,44 €	43,37%	155 325,03 €	45,50	94,79	224,09	479,49 €
CARKFT0462	- 208 308,17 €	- 8 549,62 €		- 121 920,32 €	- €		92 627,10 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 251 209,42 €	29,86%	106 941,04 €	42,25	66,08	156,23	593,88 €
DOYZNH2858	- 196 443,92 €	- 8 549,62 €		- 96 258,87 €	- €		93 107,47 €	3,00%		- 10 235,52 €	- 218 380,46 €	39,03%	139 770,00 €	44,40	94,63	223,71	516,27 €
EAZSOY3709	- 291 318,01 €	- 40 861,27 €		- 90 274,74 €	- €		128 784,15 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 334 795,06 €	6,52%	23 355,40 €	23,41	52,38	123,83	791,48 €
GOHNMS4621	- 245 338,01 €	- 11 721,32 €		- 64 525,13 €	- €		110 799,95 €	3,00%		- 15 878,45 €	- 226 662,94 €	36,71%	131 487,52 €	38,38	78,05	184,51	535,85 €
IUSMBN8689	- 222 529,24 €	- 8 153,16 €		- 77 786,69 €	- €		100 113,98 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 213 413,51 €	40,41%	144 736,95 €	39,43	80,85	191,14	504,52 €
JQTAIO6130	- 268 416,67 €	- 41 257,73 €		- 88 546,42 €	- €		115 872,13 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 323 473,90 €	9,68%	34 676,57 €	27,39	56,43	133,41	764,71 €
KPYHQO2137	- 203 574,26 €	- 7 162,00 €		- 90 503,96 €	- €		94 045,23 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 212 020,49 €	40,80%	146 129,98 €	42,95	91,30	215,84	501,23 €
LHSVWZ6167	- 205 047,04 €	- 8 153,16 €		- 149 478,41 €	- €		94 038,56 €	3,00%		- 3 846,85 €	- 272 486,89 €	23,92%	85 663,58 €	50,48	73,07	172,75	644,18 €
OTCAJJ0525	- 194 437,14 €	- 8 549,62 €		- 137 325,74 €	- €		85 806,87 €	3,00%		- 4 592,36 €	- 259 097,99 €	27,66%	99 052,47 €	49,53	72,67	171,79	612,52 €
PXNGMO9742	- 203 780,24 €	- 7 162,00 €		- 86 611,01 €	- €		94 885,46 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 207 726,21 €	42,00%	150 424,26 €	40,35	87,74	207,43	491,08 €
RQFKLY5618	- 242 918,01 €	- 9 144,31 €		- 116 416,23 €	- €		106 985,12 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 266 551,83 €	25,58%	91 598,63 €	38,38	56,49	133,55	630,15 €
UIRMJA0206	- 247 758,01 €	- 9 540,78 €		- 106 273,88 €	- €		108 075,07 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 260 555,99 €	27,25%	97 594,48 €	38,38	56,95	134,62	615,97 €
VMHJOZ6653	- 238 078,01 €	- 9 937,24 €		- 66 963,25 €	- €		107 530,10 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 217 916,83 €	39,15%	140 233,64 €	38,38	78,33	185,18	515,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 270 418,34 €**	**- €**			**3,00%**			**- 300 578,93 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**571,44 €**
AGBHUG0671	- 201 453,27 €	- 15 637,17 €		- 97 278,79 €	- €		88 238,04 €	3,00%		- 13 842,50 €	- 239 973,69 €	20,16%	60 605,24 €	52,53	116,64	221,76	456,22 €
AGQRAE5799	- 217 417,25 €	- 13 773,80 €		- 84 420,20 €	- €		88 610,99 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 233 855,30 €	22,20%	66 723,63 €	39,21	88,01	167,31	444,59 €
ESWUAK2917	- 306 428,28 €	- 48 345,28 €		- 56 145,46 €	- €		127 503,74 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 334 993,16 €	-11,45%	- 34 414,22 €	21,21	73,13	139,04	636,87 €
HGVBLN2491	- 224 848,73 €	- 17 341,96 €		- 72 846,56 €	- €		91 730,03 €	3,00%		- 17 675,08 €	- 240 982,30 €	19,83%	59 596,63 €	40,14	87,76	166,85	458,14 €
JJRWCN1408	- 260 932,28 €	- 17 341,96 €		- 64 763,82 €	- €		107 012,65 €	3,00%		- 17 675,08 €	- 253 700,49 €	15,60%	46 878,44 €	33,71	79,14	150,46	482,32 €
MJLWWN6876	- 234 100,18 €	- 15 161,42 €		- 119 163,39 €	- €		95 931,91 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 279 348,11 €	7,06%	21 230,82 €	40,14	64,35	122,34	531,08 €
ODSPWR0216	- 306 912,28 €	- 46 481,91 €		- 94 193,89 €	- €		124 996,85 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 365 513,06 €	-21,60%	- 64 934,13 €	21,21	54,91	104,39	694,89 €
OOJKZT5096	- 323 227,29 €	- 5 534,09 €		- 131 614,06 €	- €		143 428,10 €	3,00%		- 5 507,19 €	- 322 454,53 €	-7,28%	- 21 875,60 €	41,23	64,88	123,35	613,03 €
RTEEHC2674	- 218 611,95 €	- 14 170,26 €		- 125 856,40 €	- €		89 031,80 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 276 461,85 €	8,02%	24 117,08 €	39,30	70,00	133,09	525,59 €
TAYEEF0819	- 205 986,01 €	- 12 782,65 €		- 93 758,76 €	- €		90 928,93 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 228 453,53 €	24,00%	72 125,40 €	39,78	95,21	181,00	434,32 €
TDTRFS1021	- 239 751,08 €	- 15 161,42 €		- 123 384,56 €	- €		92 715,29 €	3,00%		- 6 213,17 €	- 291 794,93 €	2,92%	8 784,00 €	42,13	66,16	125,77	554,74 €
UCLZJW2663	- 238 320,83 €	- 13 773,80 €		- 77 831,25 €	- €		96 568,30 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 240 212,62 €	20,08%	60 366,31 €	34,81	81,99	155,87	456,68 €
UZZQHO5855	- 263 352,28 €	- 15 161,42 €		- 105 544,29 €	- €		104 287,78 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 286 625,25 €	4,64%	13 953,68 €	33,71	58,53	111,28	544,91 €
VCKUEV9471	- 253 672,28 €	- 15 557,88 €		- 68 057,29 €	- €		103 742,80 €	3,00%		- 12 265,06 €	- 245 809,71 €	18,22%	54 769,22 €	33,71	79,53	151,19	467,32 €
VMRBYW7769	- 207 788,65 €	- 14 566,73 €		- 109 472,36 €	- €		93 937,73 €	3,00%		- 12 265,06 €	- 250 155,07 €	16,78%	50 423,86 €	52,47	112,19	213,28	475,58 €
XZKUME7511	- 304 314,84 €	- 46 878,37 €		- 88 620,58 €	- €		128 183,69 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 354 551,94 €	-17,96%	- 53 973,01 €	23,37	57,31	108,96	674,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 436 031,45 €**	**- €**			**3,00%**			**- 535 821,90 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**791,70 €**
BZRDJI2239	- 288 591,57 €	- 36 498,71 €		- 48 482,32 €	- €		128 719,15 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 281 458,76 €	47,47%	254 363,14 €	21,31	58,95	87,10	415,87 €
CQBPRZ0070	- 266 923,52 €	- 12 253,54 €		- 80 161,16 €	- €		119 607,30 €	3,00%		- 15 103,95 €	- 254 834,87 €	52,44%	280 987,03 €	62,62	89,71	132,55	376,53 €
EMOLET6452	- 215 623,18 €	- 7 893,75 €		- 106 534,41 €	- €		98 783,12 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 236 661,88 €	55,83%	299 160,01 €	66,20	100,85	149,01	349,68 €
FHTZXT7242	- 302 292,75 €	- 38 099,80 €		- 42 759,27 €	- €		135 537,36 €	3,00%		- 41 460,46 €	- 289 074,92 €	46,05%	246 746,97 €	20,84	57,72	85,29	427,12 €
JCTANN0700	- 306 201,98 €	- 39 060,46 €		- 41 604,35 €	- €		137 298,05 €	3,00%		- 44 373,54 €	- 293 942,29 €	45,14%	241 879,60 €	20,84	59,89	88,49	434,31 €
JHHBBD4846	- 226 967,64 €	- 10 150,53 €		- 87 737,10 €	- €		106 190,06 €	3,00%		- 13 161,89 €	- 231 827,10 €	56,73%	303 994,79 €	65,68	105,49	155,86	342,53 €
JIHETP4875	- 230 711,89 €	- 9 113,63 €		- 168 634,17 €	- €		98 338,58 €	3,00%		- 4 890,50 €	- 315 011,61 €	41,21%	220 810,28 €	75,17	78,20	115,54	465,44 €
LZNIFQ3841	- 275 907,88 €	- 38 755,49 €		- 47 163,71 €	- €		122 167,81 €	3,00%		- 44 122,12 €	- 283 781,40 €	47,04%	252 040,50 €	24,25	65,19	96,31	419,30 €
MWGELC3376	- 235 981,95 €	- 36 193,74 €		- 72 463,61 €	- €		103 827,02 €	3,00%		- 35 296,96 €	- 276 109,24 €	48,47%	259 712,66 €	36,34	79,89	118,03	407,96 €
OZNOGH4236	- 273 576,59 €	- 37 718,59 €		- 71 217,51 €	- €		118 006,25 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 301 111,75 €	43,80%	234 710,14 €	24,83	52,16	77,07	444,91 €
PANNDP0851	- 310 669,68 €	- 37 718,59 €		- 62 769,12 €	- €		135 956,57 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 311 806,13 €	41,81%	224 015,77 €	20,84	48,55	71,74	460,71 €
RUXRZS0392	- 203 839,56 €	- 10 425,01 €		- 100 924,18 €	- €		94 789,78 €	3,00%		- 14 293,76 €	- 234 692,73 €	56,20%	301 129,16 €	74,61	122,01	180,27	346,77 €
SSFPBT2431	- 256 685,06 €	- 10 347,47 €		- 81 622,03 €	- €		115 834,39 €	3,00%		- 10 248,80 €	- 243 068,97 €	54,64%	292 752,93 €	62,62	90,07	133,08	359,14 €
TITYWB1338	- 260 565,53 €	- 36 193,74 €		- 54 368,07 €	- €		116 235,55 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 271 497,09 €	49,33%	264 324,81 €	24,26	63,35	93,61	401,15 €
UYFYAG9622	- 207 559,71 €	- 10 150,53 €		- 94 009,68 €	- €		96 790,20 €	3,00%		- 12 910,47 €	- 227 840,20 €	57,48%	307 981,70 €	70,90	113,03	167,01	336,64 €
VOPJHL0837	- 231 612,25 €	- 9 020,85 €		- 116 592,97 €	- €		98 440,51 €	3,00%		- 6 022,37 €	- 264 807,93 €	50,58%	271 013,97 €	75,17	111,58	164,87	391,26 €
YWFJMH9636	- 204 151,97 €	- 10 150,53 €		- 99 763,36 €	- €		95 236,41 €	3,00%		- 12 105,12 €	- 230 934,58 €	56,90%	304 887,32 €	75,69	119,95	177,23	341,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 301 016,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 378 571,85 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**719,72 €**
ACDUWM0695	- 226 436,12 €	- 17 674,56 €		- 67 284,04 €	- €		95 106,19 €	3,00%		- 19 698,46 €	- 235 986,99 €	37,66%	142 584,86 €	51,25	**82,01**	155,91	448,64 €
BGDWNX8247	- 255 243,98 €	- 40 654,10 €		- 58 659,54 €	- €		112 014,29 €	3,00%		- 37 956,94 €	- 280 500,27 €	25,91%	98 071,58 €	24,15	**61,00**	115,97	533,27 €
BQZLWY1244	- 268 655,98 €	- 17 871,49 €		- 56 242,74 €	- €		108 631,53 €	3,00%		- 16 785,37 €	- 250 924,05 €	33,72%	127 647,80 €	44,09	**63,38**	120,48	477,04 €
CLCBBT8812	- 224 121,34 €	- 17 369,59 €		- 72 004,35 €	- €		98 343,17 €	3,00%		- 19 368,66 €	- 234 520,77 €	38,05%	144 051,08 €	54,37	**86,77**	164,97	445,86 €
CVGSYU3997	- 233 578,33 €	- 13 206,74 €		- 73 495,23 €	- €		97 991,79 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 229 363,59 €	39,41%	149 208,26 €	44,48	**69,13**	131,42	436,05 €
DDXHRH0393	- 210 383,43 €	- 13 206,74 €		- 81 517,57 €	- €		88 146,53 €	3,00%		- 6 745,28 €	- 223 706,49 €	40,91%	154 865,35 €	49,83	**76,46**	145,36	425,30 €
EJIGOL7586	- 300 302,13 €	- 43 412,79 €		- 32 507,12 €	- €		123 723,16 €	3,00%		- 43 141,88 €	- 295 640,75 €	21,91%	82 931,10 €	19,16	**42,99**	81,73	562,05 €
GLNJHJ8087	- 282 758,72 €	- 43 336,54 €		- 59 926,60 €	- €		116 629,22 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 307 679,38 €	18,73%	70 892,47 €	24,09	**38,75**	73,67	584,94 €
GUHXBT7312	- 322 334,19 €	- 44 678,42 €		- 30 281,16 €	- €		131 186,44 €	3,00%		- 46 054,97 €	- 312 162,29 €	17,54%	66 409,55 €	19,16	**44,70**	84,99	593,46 €
IGWKFH0278	- 207 647,79 €	- 15 768,49 €		- 70 691,53 €	- €		87 962,15 €	3,00%		- 14 843,31 €	- 220 988,97 €	41,63%	157 582,88 €	53,12	**84,99**	161,58	420,13 €
MPEELI7235	- 312 402,13 €	- 43 336,54 €		- 49 489,68 €	- €		124 980,80 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 318 534,29 €	15,86%	60 037,56 €	19,16	**34,29**	65,19	605,58 €
MXAGNC9219	- 239 047,90 €	- 14 731,59 €		- 106 808,17 €	- €		97 282,21 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 270 380,53 €	28,58%	108 191,31 €	46,96	**50,41**	95,84	514,03 €
NTXZIY8410	- 224 040,34 €	- 15 965,42 €		- 67 867,84 €	- €		90 333,58 €	3,00%		- 11 930,23 €	- 229 470,25 €	39,39%	149 101,59 €	52,41	**74,82**	142,24	436,26 €
POBWVE3070	- 254 225,59 €	- 15 965,42 €		- 57 893,18 €	- €		102 835,75 €	3,00%		- 11 930,23 €	- 237 178,67 €	37,35%	141 393,18 €	44,48	**64,18**	122,01	450,91 €
RFVMER0658	- 266 325,59 €	- 15 889,18 €		- 96 664,91 €	- €		104 093,38 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 281 861,37 €	25,55%	96 710,47 €	44,48	**44,47**	84,54	535,86 €
WFHWAE8665	- 219 595,38 €	- 16 073,46 €		- 68 881,35 €	- €		92 675,20 €	3,00%		- 14 513,52 €	- 226 388,51 €	40,20%	152 183,34 €	52,58	**83,93**	159,56	430,40 €
YJCUVS3871	- 235 625,89 €	- 13 206,74 €		- 79 357,86 €	- €		103 726,41 €	3,00%		- 6 415,07 €	- 230 879,14 €	39,01%	147 692,70 €	48,39	**74,48**	141,60	438,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 1 064 069,14 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 299 212,82 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**452,59 €**
ADWRQR6527	- 680 637,03 €	- 62 101,71 €		- 296 653,04 €	- €		248 012,06 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 796 368,53 €	38,70%	502 844,29 €	104,86	344,42	119,98	277,42 €
CBQUOH5517	- 967 196,44 €	- 29 368,50 €		- 432 569,03 €	- €		425 340,61 €	3,00%		- 38 407,77 €	- 1 042 201,13 €	19,78%	257 011,69 €	243,86	553,17	192,70	363,06 €
DSAJEM6460	- 925 020,69 €	- 13 985,78 €		- 523 001,40 €	- €		420 207,66 €	3,00%		- 3 783,65 €	- 1 045 583,86 €	19,52%	253 628,97 €	220,11	542,78	189,08	364,23 €
DYJHAD3452	- 775 806,62 €	- 70 823,87 €		- 261 147,54 €	- €		284 541,80 €	3,00%		- 26 628,88 €	- 849 865,11 €	34,59%	449 347,71 €	101,79	335,78	116,97	296,06 €
FFEQPO1720	- 752 193,59 €	- 67 652,18 €		- 362 858,16 €	- €		262 905,99 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 924 786,74 €	28,82%	374 426,08 €	104,18	293,25	102,16	322,15 €
FQABXW6491	- 948 236,38 €	- 21 122,09 €		- 527 366,04 €	- €		430 155,51 €	3,00%		- 25 655,44 €	- 1 092 224,44 €	15,93%	206 988,38 €	223,71	547,58	190,75	380,48 €
FWBBMY6443	- 700 479,28 €	- 67 652,18 €		- 379 950,99 €	- €		246 659,79 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 906 411,47 €	30,23%	392 801,36 €	112,25	300,56	104,70	315,75 €
IFUOEB7741	- 585 330,69 €	- 65 273,41 €		- 348 939,45 €	- €		226 947,08 €	3,00%		- 26 628,88 €	- 799 225,35 €	38,48%	499 987,47 €	123,83	407,53	141,97	278,41 €
JWKJQJ4331	- 724 084,78 €	- 62 101,71 €		- 293 422,19 €	- €		265 307,22 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 819 290,27 €	36,94%	479 922,55 €	102,70	341,46	118,95	285,40 €
KWMNFG9236	- 996 886,91 €	- 19 536,24 €		- 657 901,03 €	- €		436 411,71 €	3,00%		- 3 783,65 €	- 1 241 696,13 €	4,43%	57 516,69 €	218,14	437,04	152,25	432,55 €
LVXVGS2408	- 648 729,29 €	- 63 687,56 €		- 303 176,55 €	- €		233 949,70 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 786 632,50 €	39,45%	512 580,32 €	113,47	354,63	123,54	274,03 €
MZZWUR3608	- 605 885,44 €	- 62 101,71 €		- 323 629,56 €	- €		220 983,91 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 775 621,60 €	40,30%	523 591,23 €	122,87	369,06	128,56	270,19 €
NIYIHW9447	- 1 059 792,76 €	- 201 973,47 €		- 246 164,51 €	- €		402 904,42 €	3,00%		- 183 880,13 €	- 1 288 906,45 €	0,79%	10 306,37 €	72,32	336,96	117,38	449,00 €
QHWYTK9878	- 666 303,82 €	- 62 101,71 €		- 330 348,77 €	- €		240 988,26 €	3,00%		- 4 525,38 €	- 822 291,43 €	36,71%	476 921,40 €	127,35	375,20	130,70	286,45 €
QTIUWY6031	- 772 588,99 €	- 67 652,18 €		- 409 168,04 €	- €		269 807,10 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 984 359,28 €	24,23%	314 853,54 €	126,05	313,05	109,05	342,91 €
SARFMG6673	- 795 166,62 €	- 67 652,18 €		- 357 794,64 €	- €		282 361,90 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 943 240,34 €	27,40%	355 972,48 €	101,79	291,09	101,40	328,58 €
YBIIOM8858	- 753 124,78 €	- 69 238,03 €		- 268 669,87 €	- €		278 386,63 €	3,00%		- 26 628,88 €	- 839 274,92 €	35,40%	459 937,90 €	102,70	338,57	117,94	292,37 €
ZSECAY7008	- 743 444,78 €	- 63 687,56 €		- 287 043,38 €	- €		269 667,02 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 829 497,50 €	36,15%	469 715,32 €	102,70	339,90	118,40	288,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 826 866,78 €**	**- €**			**3,00%**			**- 965 120,58 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**571,82 €**
CDHJZJ5426	- 505 455,16 €	- 56 355,07 €		- 245 398,07 €	- €		184 090,91 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 631 719,80 €	34,54%	333 400,78 €	112,75	271,79	161,03	374,29 €
CIPRAF2132	- 432 239,84 €	- 63 205,93 €		- 313 673,11 €	- €		158 480,78 €	3,00%		- 27 297,74 €	- 677 935,84 €	29,76%	287 184,74 €	197,40	402,64	238,56	401,67 €
FSFFLO3469	- 516 615,55 €	- 59 685,35 €		- 375 937,91 €	- €		180 295,52 €	3,00%		- 6 923,06 €	- 778 866,34 €	19,30%	186 254,24 €	141,35	245,39	145,39	461,47 €
GGAIXO1336	- 429 466,69 €	- 60 636,86 €		- 366 202,20 €	- €		156 170,25 €	3,00%		- 19 907,11 €	- 720 042,60 €	25,39%	245 077,98 €	193,42	382,18	226,44	426,62 €
LDKOJV5089	- 570 922,89 €	- 58 733,84 €		- 309 035,54 €	- €		204 404,31 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 742 890,38 €	23,03%	222 230,20 €	105,63	212,66	126,00	440,15 €
NZKQUA3087	- 643 088,89 €	- 134 854,53 €		- 262 628,05 €	- €		241 861,02 €	3,00%		- 95 162,73 €	- 893 873,18 €	7,38%	71 247,41 €	73,07	211,91	125,56	529,61 €
OFZURS5606	- 576 730,89 €	- 64 918,65 €		- 209 241,16 €	- €		213 559,90 €	3,00%		- 34 570,51 €	- 671 901,31 €	30,38%	293 219,27 €	105,63	259,07	153,49	398,09 €
QRGAKG1238	- 691 940,68 €	- 139 326,62 €		- 177 276,73 €	- €		263 447,02 €	3,00%		- 115 937,21 €	- 861 034,22 €	10,78%	104 086,36 €	65,11	240,28	142,36	510,15 €
SRBBWF9522	- 428 888,57 €	- 59 685,35 €		- 269 381,67 €	- €		158 396,51 €	3,00%		- 21 186,54 €	- 620 745,62 €	35,68%	344 374,96 €	148,53	318,09	188,46	367,78 €
TMEVTX5391	- 482 349,01 €	- 55 403,56 €		- 257 792,92 €	- €		178 187,04 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 625 560,95 €	35,18%	339 559,64 €	116,89	278,98	165,29	370,64 €
TONJCN6183	- 462 113,14 €	- 55 403,56 €		- 259 661,85 €	- €		170 144,32 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 615 636,64 €	36,21%	349 483,94 €	118,14	280,69	166,31	364,76 €
UHTEVJ6285	- 541 882,89 €	- 56 355,07 €		- 234 730,05 €	- €		197 864,60 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 643 705,83 €	33,30%	321 414,75 €	105,63	262,05	155,26	381,39 €
YLBWES0739	- 504 872,56 €	- 58 733,84 €		- 336 197,79 €	- €		180 507,89 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 727 898,72 €	24,58%	237 221,87 €	118,46	224,27	132,88	431,27 €
YQNZJB2679	- 431 082,12 €	- 60 708,22 €		- 280 529,57 €	- €		167 418,13 €	3,00%		- 29 376,89 €	- 634 278,66 €	34,28%	330 841,92 €	141,86	347,83	206,08	375,80 €
YWYPRO3926	- 559 306,89 €	- 60 636,86 €		- 209 271,54 €	- €		205 712,25 €	3,00%		- 21 586,46 €	- 645 089,50 €	33,16%	320 031,08 €	105,63	259,07	153,50	382,21 €
ZIILZX7856	- 438 084,61 €	- 56 236,13 €		- 525 836,27 €	- €		160 872,96 €	3,00%		- 6 923,06 €	- 866 207,11 €	10,25%	98 913,47 €	192,15	316,38	187,45	513,22 €
ZWJNEP0140	- 687 082,89 €	- 134 854,53 €		- 245 769,55 €	- €		256 721,97 €	3,00%		- 95 162,73 €	- 906 147,73 €	6,11%	58 972,85 €	65,11	204,71	121,29	536,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 184 375,94 €	- 11 880,09 €		- 13 946,76 €	- €		69 370,62 €	3,00%		- 18 489,95 €	- 159 322,12 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 021,30 €
HZMUCX5400	- 157 601,69 €	- 7 355,68 €		- 19 461,73 €	- €		60 321,26 €	3,00%		- 9 248,89 €	- 133 346,74 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	854,79 €
IGLGAL5286	- 177 163,89 €	- 10 630,10 €		- 23 561,13 €	- €		68 631,35 €	3,00%		- 19 586,00 €	- 162 309,78 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 040,45 €
JTVELI0083	- 182 346,68 €	- 10 888,25 €		- 12 933,36 €	- €		68 612,49 €	3,00%		- 18 841,69 €	- 156 397,49 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 002,55 €
KNWAVE1186	- 194 437,93 €	- 15 344,73 €		- 34 348,61 €	- €		76 202,85 €	3,00%		- 31 666,37 €	- 199 594,79 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 279,45 €
OJTWBF3316	- 184 553,56 €	- 2 953,49 €		- 19 501,16 €	- €		71 486,48 €	3,00%		- 9 916,62 €	- 145 438,34 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	932,30 €
OOEELC7106	- 232 000,96 €	- 24 529,36 €		- 11 200,26 €	- €		94 024,70 €	3,00%		- 54 001,04 €	- 227 706,92 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 459,66 €
PBWNUB0527	- 178 188,53 €	- 10 888,25 €		- 13 071,11 €	- €		67 746,69 €	3,00%		- 18 841,69 €	- 153 242,90 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	982,33 €
PKCDDQ9217	- 161 586,63 €	- 7 355,68 €		- 17 056,21 €	- €		61 441,48 €	3,00%		- 9 248,89 €	- 133 805,93 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	857,73 €
QNIOYP2817	- 215 726,46 €	- 10 521,35 €		- 20 454,73 €	- €		85 430,99 €	3,00%		- 28 746,55 €	- 190 018,08 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 218,06 €
RGWIDU3160	- 187 335,20 €	- 2 659,06 €		- 21 865,18 €	- €		71 550,16 €	3,00%		- 5 058,48 €	- 145 367,76 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	931,84 €
RJHMEQ4119	- 189 604,61 €	- 10 901,84 €		- 30 392,88 €	- €		74 457,80 €	3,00%		- 23 578,84 €	- 180 020,37 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 153,98 €
RPJPLB7403	- 173 690,93 €	- 10 616,52 €		- 14 694,31 €	- €		65 853,91 €	3,00%		- 16 616,72 €	- 149 764,57 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	960,03 €
SUWZYB0447	- 185 002,00 €	- 10 358,37 €		- 27 019,22 €	- €		69 591,56 €	3,00%		- 20 006,91 €	- 172 794,94 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 107,66 €
WEIENI3981	- 175 084,61 €	- 7 627,42 €		- 12 866,20 €	- €		66 273,96 €	3,00%		- 14 120,96 €	- 143 425,22 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	919,39 €
WSMAPI2493	- 168 302,26 €	- 7 355,68 €		- 15 169,54 €	- €		63 334,88 €	3,00%		- 11 012,42 €	- 138 505,01 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	887,85 €
XAPQQM8676	- 214 160,14 €	- 6 227,91 €		- 36 306,26 €	- €		85 056,64 €	3,00%		- 22 235,02 €	- 193 872,69 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 242,77 €
YKVVJL3591	- 160 391,19 €	- 7 627,42 €		- 21 699,96 €	- €		61 678,91 €	3,00%		- 7 668,75 €	- 135 708,40 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	869,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 1 131 339,80 €	- 107 901,97 €		- 477 811,70 €	- €		372 966,38 €	3,00%		- 144 035,68 €	- 1 488 122,77 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	694,09 €
DHBJRV1196	- 1 197 625,78 €	- 15 267,10 €		- 368 307,68 €	- €		468 070,18 €	3,00%		- 79 966,04 €	- 1 193 096,42 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	556,48 €
EMZJAJ6462	- 1 273 520,98 €	- 60 891,65 €		- 412 591,56 €	- €		501 045,12 €	3,00%		- 141 561,59 €	- 1 387 520,67 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	647,16 €
EZHLQO7940	- 1 454 880,14 €	- 102 316,68 €		- 406 724,91 €	- €		512 526,44 €	3,00%		- 208 528,81 €	- 1 659 924,10 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	774,22 €
LDADYU0216	- 1 220 376,71 €	- 64 179,66 €		- 321 390,15 €	- €		485 599,01 €	3,00%		- 146 526,27 €	- 1 266 873,78 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	590,89 €
NEZUCT8466	- 1 098 907,49 €	- 111 461,71 €		- 323 518,77 €	- €		360 469,86 €	3,00%		- 151 388,87 €	- 1 324 806,99 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	617,91 €
NJGFOU8850	- 1 090 895,82 €	- 14 972,68 €		- 413 576,98 €	- €		422 428,79 €	3,00%		- 65 200,99 €	- 1 162 217,68 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	542,08 €
NOZCYW5512	- 1 219 289,73 €	- 63 092,72 €		- 413 529,01 €	- €		486 800,43 €	3,00%		- 140 808,85 €	- 1 349 919,87 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	629,63 €
PCZKQN4392	- 1 159 114,78 €	- 63 885,24 €		- 338 886,42 €	- €		453 852,43 €	3,00%		- 136 218,39 €	- 1 244 252,39 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	580,34 €
QLHEHQ9174	- 1 250 655,86 €	- 60 619,92 €		- 481 255,62 €	- €		495 208,14 €	3,00%		- 144 197,09 €	- 1 441 520,35 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	672,35 €
SFOAIH3203	- 1 169 895,60 €	- 12 771,61 €		- 381 414,52 €	- €		451 129,74 €	3,00%		- 77 178,39 €	- 1 190 130,38 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	555,10 €
TLGNRJ3704	- 1 037 358,04 €	- 62 254,73 €		- 402 868,62 €	- €		337 533,82 €	3,00%		- 74 493,72 €	- 1 239 441,30 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	578,10 €
UYDMAU7817	- 1 199 882,08 €	- 107 901,97 €		- 469 440,96 €	- €		391 551,33 €	3,00%		- 155 621,05 €	- 1 541 294,73 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	718,89 €
VAWYBY6594	- 1 138 349,23 €	- 63 885,24 €		- 366 034,35 €	- €		450 013,54 €	3,00%		- 136 396,47 €	- 1 254 651,75 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	585,19 €
WEAAVB2162	- 1 158 661,96 €	- 107 901,97 €		- 480 147,87 €	- €		376 992,01 €	3,00%		- 139 784,91 €	- 1 509 504,70 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	704,06 €
XXEQMR3252	- 1 232 220,66 €	- 61 978,60 €		- 323 171,69 €	- €		490 134,87 €	3,00%		- 149 285,39 €	- 1 276 521,47 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	595,39 €
YHFNSH3988	- 1 237 876,08 €	- 151 678,71 €		- 404 027,48 €	- €		411 305,42 €	3,00%		- 251 198,31 €	- 1 633 475,16 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	761,88 €
ZELRZZ5508	- 1 342 671,70 €	- 101 923,85 €		- 471 190,77 €	- €		532 768,77 €	3,00%		- 240 550,40 €	- 1 623 567,95 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	757,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 485 686,07 €	- 17 704,00 €		- 32 597,51 €	- €		225 932,45 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 324 600,13 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	676,25 €
EQMMAS1361	- 503 254,94 €	- 17 228,24 €		- 40 944,44 €	- €		236 729,28 €	3,00%		- 13 491,76 €	- 338 190,11 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	704,56 €
FPAUDD2360	- 518 260,32 €	- 41 194,36 €		- 46 673,40 €	- €		232 178,24 €	3,00%		- 28 971,73 €	- 402 921,57 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	839,42 €
GLFPBF2833	- 488 871,36 €	- 17 406,65 €		- 61 776,21 €	- €		219 470,57 €	3,00%		- 1 832,05 €	- 350 415,69 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	730,03 €
HKRGCG5319	- 475 653,61 €	- 38 280,37 €		- 50 046,64 €	- €		234 413,19 €	3,00%		- 36 665,28 €	- 366 232,70 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	762,98 €
JMRAOJ6963	- 547 699,35 €	- 43 843,54 €		- 51 027,36 €	- €		274 621,95 €	3,00%		- 53 887,65 €	- 421 835,96 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	878,82 €
JNKUUJ8449	- 500 206,07 €	- 17 505,76 €		- 34 308,40 €	- €		227 294,89 €	3,00%		- 8 233,32 €	- 332 958,65 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	693,66 €
KGHDHE4760	- 472 460,19 €	- 17 704,00 €		- 35 079,63 €	- €		221 755,26 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 318 033,57 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	662,57 €
KIDGUF9511	- 562 507,07 €	- 54 436,19 €		- 25 543,56 €	- €		258 657,97 €	3,00%		- 52 595,48 €	- 436 424,34 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	909,22 €
KPRBHK8235	- 529 123,59 €	- 45 741,78 €		- 47 393,87 €	- €		247 773,63 €	3,00%		- 58 760,09 €	- 433 245,71 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	902,60 €
KTYYXP7552	- 494 921,07 €	- 15 919,92 €		- 65 989,77 €	- €		234 673,57 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 344 078,81 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	716,83 €
LFTZMA8876	- 455 317,19 €	- 15 979,39 €		- 41 416,17 €	- €		218 753,62 €	3,00%		- 9 704,75 €	- 303 663,88 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	632,63 €
QUUGUJ2099	- 428 256,05 €	- 14 492,65 €		- 57 569,76 €	- €		215 688,88 €	3,00%		- 9 615,18 €	- 294 244,76 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	613,01 €
RQRDID0426	- 462 836,19 €	- 17 704,00 €		- 37 881,05 €	- €		222 742,67 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 310 223,58 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	646,30 €
VJMTFF0662	- 467 902,40 €	- 18 952,85 €		- 47 282,49 €	- €		227 514,88 €	3,00%		- 17 955,52 €	- 324 578,38 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	676,20 €
XQVCIZ2821	- 515 936,07 €	- 17 406,65 €		- 52 903,33 €	- €		228 929,82 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 359 237,86 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	748,41 €
YLNQGM3045	- 546 791,07 €	- 41 194,36 €		- 40 705,02 €	- €		242 336,22 €	3,00%		- 28 971,73 €	- 415 325,96 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	865,26 €
ZKYIVW4200	- 460 002,61 €	- 38 280,37 €		- 50 408,78 €	- €		226 865,62 €	3,00%		- 36 665,28 €	- 358 491,41 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	746,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 322 562,29 €	- 147 027,39 €		- 353 351,77 €	- €		497 499,26 €	3,00%		- 200 446,85 €	- 1 525 889,05 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 230,56 €
DPGXEJ4022	- 1 363 200,48 €	- 158 766,41 €		- 212 536,61 €	- €		510 728,38 €	3,00%		- 228 761,86 €	- 1 452 536,98 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 171,40 €
FAGVDO6145	- 1 508 438,17 €	- 151 103,44 €		- 191 507,18 €	- €		552 649,48 €	3,00%		- 236 274,23 €	- 1 534 673,55 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 237,64 €
IEJFMY1488	- 1 423 780,96 €	- 151 103,44 €		- 243 947,74 €	- €		543 798,34 €	3,00%		- 221 237,07 €	- 1 496 270,87 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 206,67 €
ILZCAW3531	- 1 388 753,17 €	- 161 483,77 €		- 175 262,46 €	- €		525 702,89 €	3,00%		- 242 839,58 €	- 1 442 636,09 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 163,42 €
IMYHHD5134	- 1 730 988,02 €	- 135 957,51 €		- 175 138,16 €	- €		648 376,39 €	3,00%		- 257 343,19 €	- 1 651 050,48 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 331,49 €
NKVMPG8626	- 1 433 416,78 €	- 154 364,28 €		- 143 606,89 €	- €		528 418,53 €	3,00%		- 244 441,39 €	- 1 447 410,81 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 167,27 €
OMIYCQ8981	- 1 413 522,85 €	- 151 103,44 €		- 222 457,00 €	- €		523 434,46 €	3,00%		- 206 027,31 €	- 1 469 676,15 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 185,22 €
PABXHQ9581	- 1 492 907,85 €	- 157 081,64 €		- 126 313,68 €	- €		564 496,18 €	3,00%		- 227 632,63 €	- 1 439 439,62 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 160,84 €
QAFZGG4818	- 1 485 641,84 €	- 151 103,44 €		- 198 586,29 €	- €		544 965,91 €	3,00%		- 227 211,73 €	- 1 517 577,38 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 223,85 €
SDBIIF2579	- 1 432 786,45 €	- 157 081,64 €		- 127 063,93 €	- €		533 269,55 €	3,00%		- 247 571,23 €	- 1 431 233,70 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 154,22 €
SDWMFD7897	- 1 396 273,15 €	- 154 364,28 €		- 157 407,63 €	- €		514 134,94 €	3,00%		- 212 406,77 €	- 1 406 316,89 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 134,13 €
SLXBIO0038	- 1 531 186,17 €	- 161 483,77 €		- 113 085,48 €	- €		565 281,35 €	3,00%		- 274 874,20 €	- 1 515 348,27 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 222,06 €
UWZVHY2588	- 1 390 278,15 €	- 157 081,64 €		- 147 143,88 €	- €		517 991,87 €	3,00%		- 225 844,94 €	- 1 402 356,75 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 130,93 €
VQGZRE5227	- 1 453 694,85 €	- 157 081,64 €		- 132 049,98 €	- €		549 802,55 €	3,00%		- 227 632,63 €	- 1 420 656,55 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 145,69 €
WSSYUK5924	- 1 436 580,85 €	- 151 103,44 €		- 207 078,46 €	- €		534 882,82 €	3,00%		- 225 965,91 €	- 1 485 845,84 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 198,26 €
ZSZXQP6527	- 1 477 205,45 €	- 151 103,44 €		- 200 124,83 €	- €		559 147,10 €	3,00%		- 231 754,00 €	- 1 501 040,62 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 210,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 683 214,94 €	-114 515,06 €		- 177 549,43 €	- €		247 998,30 €	3,00%		-184 553,40 €	- 911 834,52 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 266,44 €
CCMJYI1166	- 663 234,58 €	-116 824,82 €		- 140 923,98 €	- €		238 372,64 €	3,00%		-189 343,64 €	- 871 954,37 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 211,05 €
ERRTHB2303	- 607 827,39 €	-117 096,55 €		- 193 454,80 €	- €		222 548,46 €	3,00%		-180 647,30 €	- 876 477,58 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 217,33 €
IVKBRA4461	- 731 985,25 €	-104 484,07 €		- 188 826,77 €	- €		273 917,51 €	3,00%		-183 061,45 €	- 934 440,03 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 297,83 €
JDDUSA4162	- 664 949,00 €	-114 515,06 €		- 179 479,53 €	- €		248 046,30 €	3,00%		-186 758,39 €	- 897 655,67 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 246,74 €
JOUBUD0675	- 628 616,58 €	-116 824,82 €		- 146 644,70 €	- €		230 385,25 €	3,00%		-185 144,14 €	- 846 844,99 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	1 176,17 €
KXYQOK7638	- 642 815,50 €	-116 824,82 €		- 141 275,33 €	- €		234 531,18 €	3,00%		-192 653,88 €	- 859 038,35 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	1 193,11 €
NHUDIQ7961	- 778 276,51 €	-104 484,07 €		- 178 721,14 €	- €		283 137,52 €	3,00%		-187 589,75 €	- 965 933,95 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 341,57 €
NQHBVD1865	- 625 234,90 €	-116 824,82 €		- 147 277,64 €	- €		228 728,67 €	3,00%		-185 144,14 €	- 845 752,83 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	1 174,66 €
NRWQMQ4063	- 643 278,44 €	-114 515,06 €		- 190 663,68 €	- €		241 324,42 €	3,00%		-180 447,99 €	- 887 580,75 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 232,75 €
NZQLDH2729	- 675 157,44 €	-116 824,82 €		- 138 806,48 €	- €		242 384,03 €	3,00%		-192 653,88 €	- 881 058,58 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 223,69 €
OLJYRV7982	- 656 909,01 €	-114 515,06 €		- 182 804,73 €	- €		242 542,23 €	3,00%		-180 447,99 €	- 892 134,56 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 239,08 €
TAFNKV5944	- 783 043,67 €	-104 484,07 €		- 178 093,84 €	- €		287 808,45 €	3,00%		-186 758,39 €	- 964 571,52 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 339,68 €
UDVXBS1213	- 684 729,67 €	-106 793,83 €		- 177 060,17 €	- €		259 086,41 €	3,00%		-187 613,32 €	- 897 110,59 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 245,99 €
VAHQOQ5246	- 690 887,44 €	-114 515,06 €		- 175 813,20 €	- €		251 118,84 €	3,00%		-187 863,64 €	- 917 960,49 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 274,95 €
XKTJIB9587	- 716 297,44 €	-123 889,96 €		- 121 049,70 €	- €		265 228,91 €	3,00%		-223 613,78 €	- 919 621,98 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 277,25 €
YDPJXW4257	- 669 133,57 €	-116 824,82 €		- 139 733,22 €	- €		239 995,88 €	3,00%		-190 353,43 €	- 876 049,16 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 216,73 €
ZNTDTF2980	- 638 470,03 €	-116 824,82 €		- 143 565,83 €	- €		232 053,94 €	3,00%		-185 144,14 €	- 851 950,88 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	1 183,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 523 501,15 €	- 44 007,27 €		- 130 258,67 €	- €		231 453,07 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 507 856,66 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	940,48 €
BLSAKY2034	- 500 773,15 €	- 44 304,62 €		- 94 132,19 €	- €		241 297,84 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 450 274,79 €	#N/A	#N/A	19,19	114,50	212,03	833,84 €
CUVRDP1469	- 449 426,39 €	- 44 304,62 €		- 108 535,80 €	- €		216 608,11 €	3,00%		- 51 851,29 €	- 437 509,99 €	#N/A	#N/A	30,65	129,85	240,47	810,20 €
IRLZDU1737	- 498 091,15 €	- 44 304,62 €		- 92 490,97 €	- €		229 000,68 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 458 248,73 €	#N/A	#N/A	17,88	112,75	208,79	848,61 €
KZPXOX5515	- 513 821,15 €	- 44 403,73 €		- 114 864,11 €	- €		230 908,10 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 489 133,56 €	#N/A	#N/A	17,88	101,44	187,85	905,80 €
OKWIZG5317	- 478 053,87 €	- 44 304,62 €		- 96 096,50 €	- €		226 088,76 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 444 473,25 €	#N/A	#N/A	20,75	116,59	215,91	823,10 €
ORXHFF6945	- 464 256,56 €	- 44 304,62 €		- 106 275,93 €	- €		223 705,69 €	3,00%		- 51 288,79 €	- 442 420,21 €	#N/A	#N/A	28,85	127,45	236,01	819,30 €
PZJGFK1715	- 487 536,22 €	- 45 375,06 €		- 97 955,27 €	- €		234 901,48 €	3,00%		- 54 534,80 €	- 450 499,88 €	#N/A	#N/A	23,26	122,37	226,61	834,26 €
RKDKQC5251	- 462 815,05 €	- 44 304,62 €		- 99 720,46 €	- €		218 808,10 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 440 394,70 €	#N/A	#N/A	23,63	120,45	223,06	815,55 €
RMEZBI2785	- 442 656,01 €	- 45 375,06 €		- 119 791,56 €	- €		197 154,73 €	3,00%		- 55 097,30 €	- 465 765,21 €	#N/A	#N/A	41,43	148,62	275,23	862,53 €
UZXZMT6254	- 478 545,05 €	- 44 403,73 €		- 122 093,60 €	- €		220 715,52 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 471 279,53 €	#N/A	#N/A	23,63	109,15	202,12	872,74 €
VSIUFL0732	- 498 301,15 €	- 44 007,27 €		- 141 332,31 €	- €		230 295,38 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 494 887,98 €	#N/A	#N/A	23,11	98,39	182,20	916,46 €
XWFZYO2803	- 509 251,15 €	- 44 007,27 €		- 133 239,55 €	- €		229 527,64 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 498 512,97 €	#N/A	#N/A	19,29	94,93	175,80	923,17 €
XYFLXJ8397	- 518 177,15 €	- 45 474,18 €		- 113 872,97 €	- €		232 870,01 €	3,00%		- 50 198,67 €	- 494 852,96 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	916,39 €
YBQLIU3772	- 499 571,15 €	- 44 403,73 €		- 116 633,22 €	- €		228 982,67 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 478 578,10 €	#N/A	#N/A	19,29	103,32	191,34	886,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 576 153,59 €	- 89 416,00 €		- 1 427 618,80 €	- €		710 606,09 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 429 911,98 €	#N/A	#N/A	95,92	**825,02**	260,42	767,02 €
BMUDLK7447	- 1 555 721,92 €	- 91 239,72 €		- 1 362 340,06 €	- €		724 611,17 €	3,00%		- 58 248,55 €	- 2 342 939,08 €	#N/A	#N/A	114,75	**903,94**	285,34	739,56 €
BQOTJR2816	- 1 657 765,54 €	- 90 308,04 €		- 922 353,71 €	- €		747 946,74 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 984 236,96 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	626,34 €
BVVCCK3463	- 1 465 795,33 €	- 91 239,72 €		- 1 363 006,73 €	- €		682 058,73 €	3,00%		- 58 871,07 €	- 2 296 854,12 €	#N/A	#N/A	115,30	**904,75**	285,59	725,02 €
CQYJUI7317	- 1 649 295,54 €	- 86 442,53 €		- 1 489 207,82 €	- €		741 679,52 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 530 596,07 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	798,80 €
DLCMZP3685	- 1 646 354,34 €	- 89 416,00 €		- 1 420 403,85 €	- €		737 777,16 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 465 726,72 €	#N/A	#N/A	92,52	**821,93**	259,45	778,32 €
EZQOCM7186	- 1 588 803,03 €	- 85 517,49 €		- 1 436 971,99 €	- €		739 843,86 €	3,00%		- 54 543,05 €	- 2 425 991,70 €	#N/A	#N/A	95,11	**875,84**	276,47	765,78 €
IAKEGE9782	- 1 686 563,54 €	- 95 204,34 €		- 1 332 086,00 €	- €		765 767,44 €	3,00%		- 85 029,90 €	- 2 433 116,34 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	768,03 €
JHGMGE6603	- 1 580 400,43 €	- 92 230,88 €		- 1 426 949,89 €	- €		755 927,45 €	3,00%		- 84 718,64 €	- 2 428 372,38 €	#N/A	#N/A	106,05	**888,02**	280,31	766,53 €
JTTIVO6811	- 1 484 031,13 €	- 89 416,00 €		- 1 464 779,63 €	- €		685 463,44 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 400 093,01 €	#N/A	#N/A	113,47	**840,90**	265,44	757,61 €
NGSDSV3596	- 1 623 610,74 €	- 89 812,46 €		- 1 343 976,71 €	- €		743 016,16 €	3,00%		- 54 543,05 €	- 2 368 926,80 €	#N/A	#N/A	95,08	**865,62**	273,24	747,77 €
NOZAGE1040	- 1 886 998,64 €	- 54 076,19 €		- 942 544,81 €	- €		907 392,05 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 2 037 984,01 €	#N/A	#N/A	91,39	**1083,82**	342,11	643,30 €
QMLVIL2597	- 1 805 766,03 €	- 90 308,04 €		- 926 847,76 €	- €		814 702,66 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 2 069 975,57 €	#N/A	#N/A	93,14	**1072,62**	338,58	653,40 €
QNOSTH4553	- 1 574 281,59 €	- 89 812,46 €		- 1 347 390,17 €	- €		735 277,13 €	3,00%		- 54 543,05 €	- 2 330 750,14 €	#N/A	#N/A	97,79	**869,26**	274,39	735,72 €
VNSCFA2619	- 1 553 045,89 €	- 90 308,04 €		- 930 979,71 €	- €		720 239,88 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 915 850,17 €	#N/A	#N/A	96,43	**1077,03**	339,97	604,75 €
WHCFXE9524	- 1 509 888,49 €	- 91 735,30 €		- 931 080,17 €	- €		702 804,12 €	3,00%		- 66 084,43 €	- 1 895 984,26 €	#N/A	#N/A	100,96	**1093,62**	345,21	598,48 €
XBDLNP2897	- 1 405 579,45 €	- 90 413,79 €		- 997 078,59 €	- €		660 891,68 €	3,00%		- 65 773,17 €	- 1 897 953,32 €	#N/A	#N/A	140,99	**1165,00**	367,74	599,10 €
ZCCMOM4085	- 1 446 839,80 €	- 90 413,79 €		- 962 716,40 €	- €		684 122,26 €	3,00%		- 66 084,43 €	- 1 881 932,16 €	#N/A	#N/A	112,39	**1123,68**	354,70	594,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 494 498,62 €	- 44 403,73 €		- 96 499,38 €	- €		216 216,76 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 462 006,94 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	816,27 €
DWNDHZ0648	- 472 948,62 €	- 44 701,08 €		- 67 728,79 €	- €		214 285,93 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 424 734,58 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	750,41 €
EZVKTU0999	- 446 142,51 €	- 44 701,08 €		- 74 714,41 €	- €		210 951,38 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 408 248,64 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	721,29 €
IIEJKD3545	- 456 794,04 €	- 44 800,19 €		- 90 535,72 €	- €		209 850,72 €	3,00%		- 47 603,99 €	- 429 883,23 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	759,51 €
KXFOCR4362	- 437 556,63 €	- 44 701,08 €		- 78 857,99 €	- €		206 512,80 €	3,00%		- 53 014,01 €	- 407 616,91 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	720,17 €
LETRNK2313	- 480 930,56 €	- 44 403,73 €		- 106 244,37 €	- €		217 294,92 €	3,00%		- 42 193,97 €	- 456 477,71 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	806,50 €
LJXKIC8872	- 477 444,58 €	- 44 403,73 €		- 104 196,21 €	- €		215 792,14 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 453 074,36 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	800,48 €
MAMZNP3429	- 460 893,54 €	- 44 701,08 €		- 69 275,43 €	- €		212 405,71 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 415 792,15 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	734,62 €
MYESBO2166	- 477 304,62 €	- 45 771,53 €		- 66 742,76 €	- €		216 247,84 €	3,00%		- 56 888,03 €	- 430 459,09 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	760,53 €
NPWWME1865	- 426 381,44 €	- 44 701,08 €		- 89 941,20 €	- €		201 192,85 €	3,00%		- 52 323,19 €	- 412 154,05 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	728,19 €
QDDIFX9443	- 493 518,62 €	- 44 007,27 €		- 106 172,20 €	- €		215 648,37 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 470 871,70 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	831,93 €
QVMYKY5150	- 479 803,18 €	- 44 403,73 €		- 91 207,84 €	- €		214 558,13 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 449 088,61 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	793,44 €
UWMDJQ7643	- 473 253,62 €	- 44 800,19 €		- 82 640,28 €	- €		214 109,15 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 434 816,94 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	768,23 €
VVFKAQ7644	- 441 698,70 €	- 44 304,62 €		- 84 202,89 €	- €		209 302,35 €	3,00%		- 53 014,01 €	- 413 917,87 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	731,30 €
WAARTL3271	- 493 034,62 €	- 45 870,64 €		- 79 728,62 €	- €		218 155,26 €	3,00%		- 51 478,01 €	- 451 956,63 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	798,51 €
XWELHL2152	- 425 252,59 €	- 44 701,08 €		- 81 653,53 €	- €		200 870,66 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 404 378,57 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	714,45 €
YZTMUO2980	- 466 434,60 €	- 44 800,19 €		- 86 784,39 €	- €		214 249,07 €	3,00%		- 47 603,99 €	- 431 374,11 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	762,15 €
ZZSRHW7398	- 484 818,62 €	- 44 800,19 €		- 80 993,31 €	- €		215 671,79 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 443 172,33 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	782,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 1 189 624,78 €	- 177 832,99 €		- 116 275,45 €	- €		526 135,84 €	3,00%		- 182 548,66 €	- 1 140 146,03 €	#N/A	#N/A	49,48	157,32	166,48	1 206,50 €
BPBXJQ3296	- 1 174 341,71 €	- 173 551,20 €		- 115 491,63 €	- €		519 055,02 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 114 072,54 €	#N/A	#N/A	46,68	148,41	157,04	1 178,91 €
CJENIL4505	- 1 085 705,86 €	- 173 551,20 €		- 136 649,67 €	- €		476 282,55 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 089 367,21 €	#N/A	#N/A	63,51	170,97	180,92	1 152,77 €
DDOGXZ5277	- 1 176 292,08 €	- 173 551,20 €		- 112 431,95 €	- €		502 305,20 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 129 713,05 €	#N/A	#N/A	44,24	145,14	153,59	1 195,46 €
DNLIAS0715	- 1 080 416,59 €	- 173 551,20 €		- 163 289,93 €	- €		473 686,31 €	3,00%		- 168 815,86 €	- 1 112 387,27 €	#N/A	#N/A	84,71	199,38	210,98	1 177,13 €
FCZLVG0561	- 1 204 010,91 €	- 170 379,50 €		- 190 020,81 €	- €		501 254,73 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 211 259,44 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 281,76 €
HWHELT7505	- 1 223 370,91 €	- 171 965,35 €		- 149 451,39 €	- €		505 614,53 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 187 276,06 €	#N/A	#N/A	43,74	125,44	132,74	1 256,38 €
IJZSIY8554	- 1 248 638,07 €	- 171 965,35 €		- 160 671,69 €	- €		537 179,64 €	3,00%		- 147 924,53 €	- 1 192 019,99 €	#N/A	#N/A	49,04	130,23	137,81	1 261,40 €
JIZMJC0154	- 1 148 353,95 €	- 171 965,35 €		- 154 011,58 €	- €		496 786,34 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 147 287,56 €	#N/A	#N/A	45,05	144,40	152,81	1 214,06 €
OCOPOP3170	- 1 201 013,62 €	- 171 965,35 €		- 174 518,30 €	- €		515 687,25 €	3,00%		- 147 924,53 €	- 1 179 734,54 €	#N/A	#N/A	55,58	136,15	144,07	1 248,40 €
PIXKWJ3911	- 1 195 748,54 €	- 171 965,35 €		- 158 209,16 €	- €		512 880,20 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 161 145,79 €	#N/A	#N/A	47,87	129,18	136,70	1 228,73 €
PRUAKX2982	- 1 150 306,27 €	- 171 965,35 €		- 173 708,67 €	- €		491 027,60 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 153 055,64 €	#N/A	#N/A	55,19	135,80	143,71	1 220,16 €
XNPQSI3115	- 1 198 053,47 €	- 171 965,35 €		- 154 141,29 €	- €		502 193,69 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 170 069,36 €	#N/A	#N/A	45,95	127,44	134,86	1 238,17 €
YISXIC0064	- 1 180 470,51 €	- 170 379,50 €		- 193 134,26 €	- €		493 971,39 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 198 115,82 €	#N/A	#N/A	45,21	124,95	132,22	1 267,85 €
YQSBKA0537	- 1 125 755,25 €	- 173 551,20 €		- 123 930,89 €	- €		495 634,16 €	3,00%		- 169 564,61 €	- 1 097 167,79 €	#N/A	#N/A	53,39	157,41	166,57	1 161,02 €
ZQJDKZ0056	- 1 214 375,78 €	- 171 965,35 €		- 150 972,35 €	- €		504 399,13 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 181 017,30 €	#N/A	#N/A	44,46	126,09	133,42	1 249,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 411 449,58 €	- 38 142,91 €		- 53 237,71 €	- €		193 275,58 €	3,00%		- 48 693,07 €	- 358 247,69 €	#N/A	#N/A	33,81	73,45	129,77	632,95 €
CPLTSR7144	- 416 456,38 €	- 38 142,91 €		- 55 343,01 €	- €		199 112,68 €	3,00%		- 48 047,22 €	- 358 876,84 €	#N/A	#N/A	35,57	75,98	134,24	634,06 €
DKBRKU5137	- 458 526,53 €	- 37 250,87 €		- 39 214,24 €	- €		209 977,71 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 371 001,98 €	#N/A	#N/A	21,17	52,97	93,59	655,48 €
DZDFHT3388	- 480 662,01 €	- 38 555,89 €		- 58 906,02 €	- €		217 673,57 €	3,00%		- 55 004,76 €	- 415 455,11 €	#N/A	#N/A	21,10	42,88	75,77	734,02 €
GFAANG2087	- 472 192,41 €	- 39 447,96 €		- 47 618,11 €	- €		217 946,15 €	3,00%		- 62 218,12 €	- 403 530,45 €	#N/A	#N/A	21,10	53,90	95,23	712,95 €
JEHQFK2409	- 434 560,25 €	- 38 555,89 €		- 66 017,69 €	- €		209 436,62 €	3,00%		- 66 726,47 €	- 396 423,68 €	#N/A	#N/A	35,60	84,08	148,55	700,40 €
KNDLCX1610	- 427 595,27 €	- 37 250,87 €		- 46 436,70 €	- €		200 715,84 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 356 555,06 €	#N/A	#N/A	26,91	60,68	107,20	629,96 €
LAKVYX5138	- 471 221,24 €	- 37 647,33 €		- 41 380,34 €	- €		211 856,49 €	3,00%		- 41 479,71 €	- 379 872,13 €	#N/A	#N/A	21,60	52,74	93,18	671,15 €
LOAHGJ5688	- 479 359,29 €	- 38 539,37 €		- 44 861,94 €	- €		223 411,36 €	3,00%		- 43 538,87 €	- 382 888,10 €	#N/A	#N/A	25,49	60,62	107,10	676,48 €
RQEMRN2499	- 448 186,24 €	- 37 250,87 €		- 42 913,28 €	- €		214 257,82 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 360 080,62 €	#N/A	#N/A	24,11	56,92	100,56	636,18 €
SWQNJO3626	- 476 225,34 €	- 39 778,31 €		- 39 576,28 €	- €		218 854,35 €	3,00%		- 62 218,12 €	- 398 943,71 €	#N/A	#N/A	21,10	54,26	95,87	704,85 €
SZROZC7963	- 450 611,53 €	- 37 250,87 €		- 40 170,67 €	- €		208 908,25 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 365 112,87 €	#N/A	#N/A	21,93	53,99	95,40	645,08 €
TUSDZY6093	- 462 533,19 €	- 37 316,94 €		- 69 537,59 €	- €		211 919,51 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 394 439,59 €	#N/A	#N/A	26,12	47,43	83,79	696,89 €
URGUFF6225	- 422 610,93 €	- 37 250,87 €		- 50 526,27 €	- €		201 761,80 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 354 614,33 €	#N/A	#N/A	30,17	65,04	114,91	626,53 €
VSKSJY6477	- 471 143,31 €	- 37 316,98 €		- 48 990,66 €	- €		211 482,68 €	3,00%		- 41 479,71 €	- 387 447,98 €	#N/A	#N/A	21,26	51,92	91,73	684,54 €
VUCMKB1955	- 479 732,01 €	- 37 316,94 €		- 59 598,39 €	- €		212 370,64 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 401 248,07 €	#N/A	#N/A	21,42	43,18	76,29	708,92 €
ZPSBSB2315	- 479 654,08 €	- 36 986,59 €		- 66 947,85 €	- €		211 996,83 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 408 563,05 €	#N/A	#N/A	21,10	42,52	75,13	721,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 497 857,04 €	- 44 007,27 €		- 113 831,94 €	- €		217 699,76 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 480 978,98 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	849,79 €
CJKIEY9516	- 481 697,04 €	- 44 403,73 €		- 113 625,44 €	- €		217 824,97 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 464 883,74 €	#N/A	#N/A	26,10	82,21	145,26	821,35 €
DIMZGQ3408	- 458 837,23 €	- 44 304,62 €		- 86 284,77 €	- €		218 000,14 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 425 229,01 €	#N/A	#N/A	27,77	104,00	183,74	751,29 €
DRWIAW3676	- 489 062,04 €	- 44 800,19 €		- 85 650,19 €	- €		217 710,34 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 450 194,59 €	#N/A	#N/A	21,72	87,70	154,94	795,40 €
EBCMHZ6966	- 477 136,24 €	- 44 701,08 €		- 72 357,63 €	- €		216 316,94 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 431 680,54 €	#N/A	#N/A	21,47	93,93	165,96	762,69 €
FUUFNY9533	- 488 177,04 €	- 44 403,73 €		- 95 402,95 €	- €		217 154,78 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 459 221,46 €	#N/A	#N/A	21,41	86,83	153,41	811,35 €
IPSYDG2333	- 464 477,04 €	- 44 701,08 €		- 76 579,32 €	- €		219 324,78 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 420 235,19 €	#N/A	#N/A	24,83	98,44	173,92	742,47 €
IQJPNK9962	- 468 936,64 €	- 44 701,08 €		- 73 400,59 €	- €		215 209,03 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 425 631,82 €	#N/A	#N/A	22,30	95,05	167,93	752,00 €
JSYZUX8906	- 429 649,38 €	- 45 771,53 €		- 88 080,43 €	- €		199 271,63 €	3,00%		- 56 402,70 €	- 420 632,40 €	#N/A	#N/A	35,55	116,51	205,84	743,17 €
JXQBCP1376	- 504 932,04 €	- 44 403,73 €		- 106 176,82 €	- €		229 037,34 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 469 457,74 €	#N/A	#N/A	22,58	79,03	139,63	829,43 €
KJRNQW9909	- 463 384,48 €	- 45 771,53 €		- 88 095,06 €	- €		210 361,25 €	3,00%		- 56 402,70 €	- 443 292,51 €	#N/A	#N/A	35,56	116,52	205,87	783,20 €
LIVEXV1950	- 497 373,04 €	- 45 870,64 €		- 84 074,09 €	- €		220 206,64 €	3,00%		- 51 638,53 €	- 458 749,65 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	810,51 €
QAZFQL7338	- 476 283,72 €	- 44 800,19 €		- 88 809,49 €	- €		215 725,46 €	3,00%		- 48 069,64 €	- 442 237,58 €	#N/A	#N/A	24,23	91,07	160,90	781,34 €
REDKQB0056	- 470 862,75 €	- 44 304,62 €		- 96 161,99 €	- €		224 244,50 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 440 564,52 €	#N/A	#N/A	35,62	114,53	202,35	778,38 €
TVYSYL7546	- 468 083,83 €	- 44 403,73 €		- 119 338,91 €	- €		206 495,29 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 468 313,68 €	#N/A	#N/A	28,80	84,66	149,57	827,41 €
ULGLKD5874	- 431 987,38 €	- 45 771,53 €		- 88 717,47 €	- €		203 842,02 €	3,00%		- 56 402,70 €	- 419 037,06 €	#N/A	#N/A	36,08	117,27	207,20	740,35 €
WEYHWX1437	- 441 825,67 €	- 44 701,08 €		- 83 655,99 €	- €		208 822,04 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 414 840,37 €	#N/A	#N/A	30,46	105,98	187,25	732,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 485 319,81 €	- 34 071,55 €		- 72 739,76 €	- €		221 160,13 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 409 104,86 €	#N/A	#N/A	19,96	60,91	80,72	542,10 €
FQRYKW5286	- 423 014,17 €	- 35 131,45 €		- 69 043,59 €	- €		205 955,84 €	3,00%		- 50 111,85 €	- 371 345,23 €	#N/A	#N/A	35,33	94,16	124,77	492,07 €
HFEBVZ9794	- 424 119,24 €	- 33 973,86 €		- 73 727,10 €	- €		211 252,78 €	3,00%		- 50 757,60 €	- 371 325,02 €	#N/A	#N/A	26,14	92,78	122,94	492,04 €
HOQGGO4997	- 431 129,26 €	- 33 865,81 €		- 61 278,61 €	- €		210 580,25 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 363 215,28 €	#N/A	#N/A	25,88	78,39	103,88	481,29 €
IFNONR6090	- 453 911,94 €	- 34 170,79 €		- 52 764,48 €	- €		215 228,93 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 373 462,79 €	#N/A	#N/A	20,82	71,03	94,12	494,87 €
IFQLNQ5339	- 501 821,78 €	- 38 911,45 €		- 49 793,90 €	- €		236 875,07 €	3,00%		- 68 816,24 €	- 422 468,30 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	559,81 €
KFZFSE4677	- 422 547,99 €	- 34 826,47 €		- 63 948,71 €	- €		206 781,40 €	3,00%		- 50 434,93 €	- 364 976,70 €	#N/A	#N/A	29,30	86,03	113,99	483,63 €
KHSHJQ0082	- 444 108,77 €	- 35 413,43 €		- 68 786,60 €	- €		209 991,87 €	3,00%		- 45 256,36 €	- 383 573,29 €	#N/A	#N/A	34,93	93,45	123,83	508,27 €
KUWIGM8631	- 472 651,94 €	- 34 170,79 €		- 50 619,38 €	- €		220 144,52 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 385 142,10 €	#N/A	#N/A	19,12	68,74	91,09	510,35 €
LBNYTN1733	- 450 736,04 €	- 34 170,79 €		- 54 510,13 €	- €		218 739,54 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 368 521,93 €	#N/A	#N/A	22,21	72,89	96,59	488,32 €
LFQMWK6464	- 472 450,19 €	- 34 376,53 €		- 76 028,88 €	- €		218 929,36 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 402 060,12 €	#N/A	#N/A	23,23	64,03	84,85	532,77 €
MZURQR6535	- 474 066,38 €	- 34 170,79 €		- 51 743,31 €	- €		230 302,13 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 377 522,87 €	#N/A	#N/A	20,01	69,94	92,68	500,25 €
OQIKYJ9344	- 497 502,92 €	- 34 071,55 €		- 70 943,09 €	- €		222 806,29 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 417 845,14 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	553,68 €
PJIVAH9939	- 475 332,13 €	- 38 629,46 €		- 51 272,68 €	- €		231 641,45 €	3,00%		- 73 671,73 €	- 407 264,55 €	#N/A	#N/A	20,54	72,80	96,46	539,66 €
PYJQQP1699	- 447 994,08 €	- 34 452,78 €		- 58 761,42 €	- €		206 970,14 €	3,00%		- 42 989,02 €	- 377 227,15 €	#N/A	#N/A	25,41	77,06	102,11	499,86 €
QZOOFM8504	- 506 289,38 €	- 37 569,57 €		- 70 943,09 €	- €		235 533,57 €	3,00%		- 61 048,01 €	- 440 316,47 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	583,46 €
RLXDUV3824	- 488 822,98 €	- 34 452,78 €		- 50 928,67 €	- €		222 346,14 €	3,00%		- 42 989,02 €	- 394 847,30 €	#N/A	#N/A	19,18	68,71	91,04	523,21 €
THJEQR0900	- 419 496,26 €	- 33 865,81 €		- 64 755,64 €	- €		205 394,71 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 360 567,52 €	#N/A	#N/A	28,65	82,10	108,79	477,78 €
XRNZIY7060	- 470 142,86 €	- 34 071,55 €		- 82 546,38 €	- €		219 347,40 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 405 547,27 €	#N/A	#N/A	24,60	65,10	86,27	537,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 5 064 966,19 €	- 269 099,48 €		- 1 662 308,03 €	- €		2 415 433,46 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 728 595,68 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	556,90 €
ETNOFS2105	- 5 149 184,25 €	- 267 513,64 €		- 1 673 459,70 €	- €		2 420 490,70 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 817 322,33 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	567,34 €
IMSTDG9542	- 4 747 187,38 €	- 269 099,48 €		- 1 953 775,93 €	- €		2 288 872,93 €	3,00%		- 147 497,84 €	- 4 828 687,71 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	568,68 €
JQYIEH0784	- 5 129 824,25 €	- 270 685,33 €		- 1 360 056,14 €	- €		2 422 670,60 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 507 190,64 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	530,82 €
KOYRIP6891	- 5 117 536,63 €	- 270 685,33 €		- 1 381 629,44 €	- €		2 508 503,40 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 430 643,52 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	521,80 €
KSFMMI9990	- 5 368 700,66 €	- 271 081,79 €		- 1 715 184,96 €	- €		2 619 299,55 €	3,00%		- 234 058,16 €	- 4 969 726,01 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	585,29 €
LBBWCT8303	- 5 325 757,83 €	- 267 513,64 €		- 1 666 656,88 €	- €		2 491 962,29 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 915 621,49 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	578,92 €
LJZAAX9362	- 5 445 666,33 €	- 276 255,62 €		- 1 572 436,27 €	- €		2 650 765,20 €	3,00%		- 203 258,15 €	- 4 846 851,17 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	570,82 €
MUGIDZ0942	- 5 323 821,83 €	- 274 967,12 €		- 1 338 631,05 €	- €		2 501 989,85 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 617 709,72 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	543,84 €
MZHSSC9027	- 5 097 200,95 €	- 267 513,64 €		- 1 689 522,89 €	- €		2 435 971,43 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 765 921,48 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	561,29 €
NNTCTO8614	- 5 946 388,05 €	- 192 181,53 €		- 1 380 407,05 €	- €		2 878 268,92 €	3,00%		- 169 137,92 €	- 4 809 845,63 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	566,46 €
NZNXBI3852	- 4 892 650,32 €	- 269 099,48 €		- 1 759 901,65 €	- €		2 381 402,54 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 687 904,35 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	552,10 €
OQCCYD8625	- 4 829 757,04 €	- 270 685,33 €		- 1 424 421,67 €	- €		2 335 752,49 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 358 407,06 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	513,30 €
ULXCZW2154	- 4 746 829,20 €	- 274 967,12 €		- 1 530 754,51 €	- €		2 304 644,51 €	3,00%		- 182 121,97 €	- 4 430 028,28 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	521,73 €
VHAGCZ1146	- 5 345 486,04 €	- 273 460,56 €		- 1 748 076,86 €	- €		2 585 866,69 €	3,00%		- 234 215,76 €	- 5 015 372,52 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	590,67 €
VKWVXQ2097	- 4 875 443,16 €	- 270 685,33 €		- 1 393 931,43 €	- €		2 323 879,79 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 385 475,65 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	516,49 €
YOHURX5132	- 4 783 974,64 €	- 274 967,12 €		- 1 412 073,14 €	- €		2 296 718,65 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 356 575,81 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	513,08 €
ZBIFOX0979	- 5 306 397,83 €	- 270 685,33 €		- 1 356 018,76 €	- €		2 494 142,20 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 608 255,25 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	542,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 52 272,85 €**	**- €**			**9,86%**			**- 58 377,25 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**364,86 €**
BRCVVC9118	- 106 786,50 €	- 2 541,67 €		- 8 770,10 €	- €		3 606,38 €	9,86%		- 2 758,42 €	- 117 250,30 €	-100,85%	- 58 873,06 €	8,39	**20,42**	127,60	732,81 €
FPCWGU0996	- 57 410,67 €	- 2 896,13 €		- 8 083,28 €	- €		1 424,30 €	9,86%		- 1 030,70 €	- 67 996,49 €	-16,48%	- 9 619,24 €	15,58	**32,82**	205,09	424,98 €
HKKTIG7496	- 71 098,30 €	- 3 011,55 €		- 6 090,17 €	- €		1 806,17 €	9,86%		- 1 179,05 €	- 79 572,89 €	-36,31%	- 21 195,64 €	10,22	**25,25**	157,79	497,33 €
JQYUBK1558	- 88 521,62 €	- 4 084,87 €		- 14 579,72 €	- €		2 538,32 €	9,86%		- 2 019,59 €	- 106 667,48 €	-82,72%	- 48 290,24 €	6,95	**13,45**	84,07	666,67 €
JXBWOB4648	- 73 052,83 €	- 2 574,89 €		- 10 833,37 €	- €		1 774,30 €	9,86%		- 965,94 €	- 85 652,73 €	-46,72%	- 27 275,48 €	10,04	**21,85**	136,55	535,33 €
LITQIM2368	- 86 983,82 €	- 4 200,28 €		- 12 546,69 €	- €		2 581,21 €	9,86%		- 2 163,68 €	- 103 313,26 €	-76,98%	- 44 936,01 €	7,21	**13,87**	86,71	645,71 €
LUHDYP8810	- 94 553,40 €	- 4 200,28 €		- 14 944,52 €	- €		2 720,24 €	9,86%		- 2 145,80 €	- 113 123,75 €	-93,78%	- 54 746,51 €	9,16	**15,63**	97,71	707,02 €
MZPHIC3938	- 123 032,62 €	- 4 157,42 €		- 7 642,27 €	- €		4 207,87 €	9,86%		- 4 048,20 €	- 134 672,64 €	-130,69%	- 76 295,39 €	6,30	**18,24**	114,01	841,70 €
NFFLZI7140	- 75 147,72 €	- 2 353,70 €		- 10 828,62 €	- €		1 847,48 €	9,86%		- 485,44 €	- 86 968,00 €	-48,98%	- 28 590,75 €	9,58	**20,19**	126,17	543,55 €
NVSYTT3567	- 61 290,43 €	- 2 228,65 €		- 13 298,08 €	- €		1 447,04 €	9,86%		- 231,35 €	- 75 601,48 €	-29,51%	- 17 224,23 €	11,25	**23,79**	148,68	472,51 €
QAQZEZ3796	- 83 681,62 €	- 4 084,87 €		- 8 672,88 €	- €		2 250,14 €	9,86%		- 2 321,92 €	- 96 511,15 €	-65,32%	- 38 133,90 €	6,95	**17,75**	110,95	603,19 €
RWQOZC0866	- 69 244,15 €	- 4 431,11 €		- 6 183,71 €	- €		1 941,43 €	9,86%		- 2 671,33 €	- 80 588,87 €	-38,05%	- 22 211,62 €	14,07	**28,72**	179,50	503,68 €
SSACAW3169	- 74 530,62 €	- 2 896,13 €		- 6 701,96 €	- €		1 761,84 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 83 406,08 €	-42,87%	- 25 028,84 €	10,08	**25,92**	162,02	521,29 €
TNINVR4478	- 63 596,67 €	- 2 896,13 €		- 6 947,14 €	- €		1 576,41 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 72 902,75 €	-24,88%	- 14 525,50 €	11,16	**27,23**	170,16	455,64 €
WAVDTZ6603	- 59 270,55 €	- 2 886,50 €		- 8 652,65 €	- €		1 462,76 €	9,86%		- 933,47 €	- 70 280,40 €	-20,39%	- 11 903,16 €	14,38	**32,41**	202,53	439,25 €
YELOJU0344	- 75 001,82 €	- 2 815,35 €		- 16 661,14 €	- €		2 176,62 €	9,86%		- 1 061,79 €	- 93 363,49 €	-59,93%	- 34 986,24 €	10,90	**15,98**	99,91	583,52 €
YESHJG2253	- 77 649,12 €	- 3 738,64 €		- 9 606,14 €	- €		2 014,85 €	9,86%		- 1 587,33 €	- 90 566,38 €	-55,14%	- 32 189,13 €	7,68	**18,82**	117,62	566,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 44 561,09 €**	**- €**			**9,86%**			**- 49 024,93 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**419,02 €**
AQUBZF5996	- 53 131,06 €	- 3 531,07 €		- 7 547,70 €	- €		1 578,24 €	9,86%		- 2 551,06 €	- 65 182,65 €	-32,96%	- 16 157,72 €	8,14	**16,71**	142,84	557,12 €
DRZQLY3677	- 76 329,81 €	- 1 004,81 €		- 15 560,02 €	- €		2 798,14 €	9,86%		- 1 276,02 €	- 91 372,52 €	-86,38%	- 42 347,59 €	11,23	**14,62**	125,00	780,96 €
EAZRVC3195	- 47 178,50 €	- 1 799,90 €		- 9 976,40 €	- €		1 221,34 €	9,86%		- 714,58 €	- 58 448,05 €	-19,22%	- 9 423,11 €	9,92	**18,53**	158,41	499,56 €
EHWBOY0853	- 55 894,53 €	- 3 877,30 €		- 7 255,51 €	- €		1 734,01 €	9,86%		- 3 285,65 €	- 68 578,97 €	-39,89%	- 19 554,04 €	7,95	**16,42**	140,37	586,15 €
JVXJZJ1151	- 38 111,43 €	- 2 342,33 €		- 6 472,32 €	- €		1 019,40 €	9,86%		- 1 253,45 €	- 47 160,13 €	3,80%	1 864,80 €	13,99	**27,31**	233,44	403,08 €
KBTTIX6776	- 49 723,53 €	- 2 457,74 €		- 4 473,58 €	- €		1 366,59 €	9,86%		- 1 412,44 €	- 56 700,70 €	-15,66%	- 7 675,77 €	9,84	**20,57**	175,80	484,62 €
MVQWIO3893	- 43 080,42 €	- 2 342,33 €		- 5 441,38 €	- €		1 124,20 €	9,86%		- 1 268,35 €	- 51 008,29 €	-4,05%	- 1 983,36 €	10,86	**22,85**	195,26	435,97 €
PBJVUY9021	- 57 104,53 €	- 2 261,54 €		- 13 846,70 €	- €		1 806,06 €	9,86%		- 1 290,93 €	- 72 697,64 €	-48,29%	- 23 672,71 €	9,84	**13,37**	114,25	621,35 €
RAAGVP0853	- 43 115,59 €	- 2 217,28 €		- 6 664,47 €	- €		1 063,50 €	9,86%		- 1 003,61 €	- 51 937,46 €	-5,94%	- 2 912,53 €	10,50	**24,07**	205,71	443,91 €
REWISB2161	- 58 314,53 €	- 3 531,07 €		- 14 140,28 €	- €		1 878,10 €	9,86%		- 2 248,73 €	- 76 356,50 €	-55,75%	- 27 331,57 €	7,95	**12,31**	105,26	652,62 €
UFBPRP8722	- 86 698,22 €	- 3 890,10 €		- 13 558,67 €	- €		3 293,52 €	9,86%		- 3 534,26 €	- 104 387,73 €	-112,93%	- 55 362,80 €	7,32	**12,31**	105,20	892,20 €
WYNMSN5540	- 50 787,72 €	- 3 184,84 €		- 8 550,16 €	- €		1 434,72 €	9,86%		- 1 816,47 €	- 62 904,46 €	-28,31%	- 13 879,53 €	7,98	**16,72**	142,92	537,64 €
ZDKGZC8927	- 38 343,98 €	- 2 342,33 €		- 7 746,01 €	- €		1 019,23 €	9,86%		- 1 238,55 €	- 48 651,64 €	0,76%	373,29 €	18,00	**32,98**	281,87	415,83 €
ZPROEO6597	- 54 038,96 €	- 5 146,83 €		- 4 594,81 €	- €		1 667,21 €	9,86%		- 3 861,24 €	- 65 974,64 €	-34,57%	- 16 949,71 €	8,84	**20,12**	171,98	563,89 €
ZXTKSM7506	- 45 564,53 €	- 3 184,84 €		- 10 647,57 €	- €		1 307,15 €	9,86%		- 1 786,66 €	- 59 876,44 €	-22,13%	- 10 851,51 €	10,39	**20,01**	171,05	511,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 153 196,66 €**		**- 401 378,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 554 575,13 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**269,34 €**
BDPYME9132	- 725 657,48 €	- 24 581,19 €		- 129 083,26 €	- €		20 724,13 €	9,86%		- 9 940,00 €	- 868 537,79 €	-56,61%	-313 962,66 €	69,34	172,41	83,74	421,83 €
DXLYFQ4157	- 739 071,98 €	- 43 047,01 €		- 163 315,65 €	- €		21 303,60 €	9,86%		- 23 586,51 €	- 947 717,56 €	-70,89%	-393 142,43 €	44,47	160,63	78,01	460,28 €
FDPWWZ1258	- 847 366,28 €	- 60 254,84 €		- 71 832,54 €	- €		26 125,13 €	9,86%		- 40 975,07 €	- 994 303,61 €	-79,29%	-439 728,48 €	38,57	202,43	98,31	482,91 €
HNQOXE1037	- 656 408,01 €	- 22 272,96 €		- 212 709,29 €	- €		17 165,17 €	9,86%		- 7 016,58 €	- 881 241,68 €	-58,90%	-326 666,55 €	89,35	185,99	90,33	427,99 €
INQYBZ3848	- 656 424,39 €	- 44 220,33 €		- 94 859,98 €	- €		19 986,93 €	9,86%		- 25 474,82 €	- 800 992,59 €	-44,43%	-246 417,46 €	52,49	227,48	110,48	389,02 €
KDGMNG6556	- 787 471,98 €	- 45 355,23 €		- 104 358,82 €	- €		24 185,35 €	9,86%		- 26 468,27 €	- 939 468,95 €	-69,40%	-384 893,82 €	44,47	165,17	80,22	456,27 €
ORFKFH2206	- 657 072,30 €	- 43 047,01 €		- 169 062,13 €	- €		19 363,98 €	9,86%		- 23 586,51 €	- 873 403,97 €	-57,49%	-318 828,84 €	49,13	164,85	80,06	424,19 €
RJZDDY1583	- 611 477,70 €	- 23 138,54 €		- 101 323,54 €	- €		17 014,14 €	9,86%		- 8 138,90 €	- 727 064,54 €	-31,10%	-172 489,41 €	76,51	225,89	109,71	353,12 €
SCELHN2035	- 684 235,88 €	- 23 138,54 €		- 96 226,18 €	- €		18 480,66 €	9,86%		- 8 138,90 €	- 793 258,84 €	-43,04%	-238 683,71 €	70,66	217,89	105,82	385,26 €
SWRYXX7386	- 726 817,98 €	- 26 254,65 €		- 81 519,91 €	- €		20 407,67 €	9,86%		- 14 750,21 €	- 828 935,08 €	-49,47%	-274 359,95 €	68,89	212,82	103,36	402,59 €
TKHLGX6889	- 715 205,18 €	- 45 355,23 €		- 108 629,22 €	- €		22 289,96 €	9,86%		- 26 468,27 €	- 873 367,95 €	-57,48%	-318 792,82 €	47,93	168,30	81,74	424,17 €
UMEJWB2745	- 692 823,93 €	- 43 912,59 €		- 81 436,96 €	- €		20 590,12 €	9,86%		- 24 667,17 €	- 822 250,54 €	-48,27%	-267 675,41 €	46,89	200,62	97,44	399,34 €
USMKYB3449	- 648 158,90 €	- 24 581,19 €		- 136 921,54 €	- €		19 005,29 €	9,86%		- 9 940,00 €	- 800 596,33 €	-44,36%	-246 021,20 €	75,70	178,17	86,53	388,83 €
VXVVUV7456	- 608 452,27 €	- 23 446,29 €		- 108 362,49 €	- €		16 406,61 €	9,86%		- 8 925,73 €	- 732 780,16 €	-32,13%	-178 205,03 €	82,84	249,30	121,08	355,89 €
YKYGPO7847	- 765 070,37 €	- 15 567,29 €		- 154 545,39 €	- €		25 102,98 €	9,86%		- 14 127,28 €	- 924 207,35 €	-66,65%	-369 632,22 €	157,69	365,34	177,44	448,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 281 938,69 €**	**- €**			**9,86%**			**- 371 091,58 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**322,69 €**
BZKUPA1065	- 523 580,76 €	- 21 128,85 €		- 84 071,57 €	- €		14 924,55 €	9,86%		- 7 648,89 €	- 621 505,52 €	-67,48%	-250 413,94 €	48,82	117,16	101,88	540,44 €
CRMAFY5947	- 521 883,97 €	- 22 494,57 €		- 47 447,03 €	- €		15 482,48 €	9,86%		-11 621,09 €	- 587 964,19 €	-58,44%	-216 872,61 €	49,24	129,37	112,50	511,27 €
EFYUGG6348	- 642 100,72 €	- 58 052,81 €		- 32 888,66 €	- €		21 579,82 €	9,86%		-41 181,98 €	- 752 644,35 €	-102,82%	-381 552,77 €	24,79	111,46	96,92	654,47 €
GAKIVO8274	- 484 580,62 €	- 20 936,52 €		- 54 787,32 €	- €		14 081,52 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 554 568,74 €	-49,44%	-183 477,16 €	49,73	131,43	114,29	482,23 €
IQXSKE0923	- 562 439,66 €	- 22 379,16 €		- 67 374,66 €	- €		16 964,51 €	9,86%		-10 146,90 €	- 645 375,87 €	-73,91%	-274 284,29 €	43,31	99,30	86,35	561,20 €
KBKLQO2783	- 524 367,03 €	- 40 844,98 €		- 97 115,00 €	- €		16 052,55 €	9,86%		-23 793,42 €	- 670 067,88 €	-80,57%	-298 976,30 €	31,73	93,00	80,87	582,67 €
LIJBBQ3795	- 537 468,81 €	- 22 494,57 €		- 43 403,99 €	- €		15 644,77 €	9,86%		-11 651,46 €	- 599 374,05 €	-61,52%	-228 282,47 €	43,71	121,96	106,06	521,19 €
PRXZEU9770	- 568 489,66 €	- 40 844,98 €		- 93 050,93 €	- €		17 324,73 €	9,86%		-23 793,42 €	- 708 854,26 €	-91,02%	-337 762,68 €	28,44	90,02	78,28	616,40 €
PVKRDX0775	- 444 774,72 €	- 19 686,21 €		- 65 800,64 €	- €		12 496,36 €	9,86%		- 5 847,79 €	- 523 613,00 €	-41,10%	-152 521,42 €	51,00	146,05	127,00	455,32 €
QAEYQW0738	- 490 363,37 €	- 20 070,93 €		- 111 878,98 €	- €		13 461,70 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 616 116,73 €	-66,03%	-245 025,15 €	45,65	98,21	85,40	535,75 €
QBWHOF5931	- 611 081,99 €	- 43 153,21 €		- 51 842,92 €	- €		20 032,76 €	9,86%		-26 675,18 €	- 712 720,54 €	-92,06%	-341 628,96 €	28,77	93,52	81,32	619,76 €
QCCECG4832	- 430 112,37 €	- 20 936,52 €		- 91 232,51 €	- €		12 859,74 €	9,86%		- 8 285,10 €	- 537 706,74 €	-44,90%	-166 615,16 €	91,53	188,62	164,02	467,57 €
SKRZUB0008	- 492 557,36 €	- 22 494,57 €		- 58 411,10 €	- €		14 553,95 €	9,86%		-11 621,09 €	- 570 530,18 €	-53,74%	-199 438,60 €	55,03	138,48	120,42	496,11 €
STQXPH0851	- 518 342,89 €	- 20 936,52 €		- 50 437,43 €	- €		14 667,93 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 583 394,72 €	-57,21%	-212 303,14 €	44,74	124,61	108,35	507,30 €
VLCKVM2580	- 496 948,94 €	- 21 128,85 €		- 80 701,63 €	- €		14 667,01 €	9,86%		- 7 648,89 €	- 591 761,31 €	-59,47%	-220 669,73 €	46,09	114,68	99,72	514,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**- 171 633,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 242 108,48 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**354,48 €**
BFYWNV5187	- 324 201,83 €	- 7 988,54 €		- 33 703,32 €	- €		28 155,76 €	9,86%		- 295,71 €	- 338 033,64 €	-39,62%	- 95 925,15 €	36,04	**71,92**	105,30	494,92 €
DXCUGW5809	- 444 972,77 €	- 28 456,97 €		- 21 560,61 €	- €		39 871,87 €	9,86%		-16 888,82 €	- 472 007,30 €	-94,96%	-229 898,82 €	21,70	**61,81**	90,50	691,08 €
DZLLRQ3258	- 358 176,30 €	- 7 988,54 €		- 31 757,59 €	- €		31 012,77 €	9,86%		- 295,71 €	- 367 205,37 €	-51,67%	-125 096,88 €	33,56	**68,53**	100,34	537,64 €
ENUHGV5484	- 390 865,53 €	- 9 028,61 €		- 41 812,81 €	- €		33 140,18 €	9,86%		- 295,71 €	- 408 862,47 €	-68,88%	-166 753,98 €	32,59	**51,79**	75,83	598,63 €
FVHJJM4709	- 290 211,49 €	- 6 990,97 €		- 46 778,31 €	- €		26 943,72 €	9,86%		- 295,71 €	- 317 332,76 €	-31,07%	- 75 224,27 €	40,49	**89,29**	130,73	464,62 €
LQQSYE7143	- 292 360,13 €	- 7 780,53 €		- 61 587,62 €	- €		25 513,20 €	9,86%		- 237,77 €	- 336 452,85 €	-38,97%	- 94 344,37 €	68,21	**117,16**	171,54	492,61 €
MIDYQM7052	- 349 689,63 €	- 10 172,67 €		- 30 230,84 €	- €		31 209,52 €	9,86%		- 4 415,44 €	- 363 299,06 €	-50,06%	-121 190,57 €	37,81	**73,26**	107,26	531,92 €
PUIEDZ6989	- 406 193,92 €	- 21 509,35 €		- 35 428,03 €	- €		35 604,85 €	9,86%		- 9 153,24 €	- 436 679,69 €	-80,37%	-194 571,21 €	25,48	**50,17**	73,46	639,36 €
QLHFRL6612	- 488 156,05 €	- 3 893,52 €		- 45 258,33 €	- €		47 724,13 €	9,86%		- 281,92 €	- 489 865,69 €	-102,33%	-247 757,20 €	35,69	**54,60**	79,94	717,23 €
QMZZCG8518	- 352 249,99 €	- 9 028,61 €		- 46 197,95 €	- €		30 407,76 €	9,86%		- 295,71 €	- 377 364,49 €	-55,87%	-135 256,01 €	36,54	**55,36**	81,06	552,51 €
RXTNIN3318	- 432 630,77 €	- 21 301,34 €		- 37 496,98 €	- €		37 633,28 €	9,86%		- 9 153,24 €	- 462 949,05 €	-91,22%	-220 840,56 €	24,03	**48,55**	71,08	677,82 €
TTWGUH6583	- 333 884,50 €	- 8 239,04 €		- 51 676,19 €	- €		28 817,98 €	9,86%		- 295,71 €	- 365 277,46 €	-50,87%	-123 168,97 €	35,19	**64,20**	94,00	534,81 €
WRJIUD8618	- 382 620,39 €	- 9 080,61 €		- 26 580,57 €	- €		33 513,13 €	9,86%		- 2 362,47 €	- 387 130,90 €	-59,90%	-145 022,41 €	32,15	**65,69**	96,17	566,81 €
YILSCP4791	- 303 234,12 €	- 7 988,54 €		- 38 310,47 €	- €		26 100,83 €	9,86%		- 295,71 €	- 323 728,01 €	-33,71%	- 81 619,52 €	41,90	**79,94**	117,04	473,98 €
YXIBKG4547	- 541 074,69 €	- 16 166,26 €		- 44 567,39 €	- €		53 116,33 €	9,86%		- 9 125,65 €	- 557 817,67 €	-130,40%	-315 709,19 €	30,39	**54,31**	79,51	816,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 91 898,51 €**	**- €**			**9,86%**			**- 124 095,74 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**298,16 €**
CZWHSG7286	- 133 843,00 €	- 6 394,65 €		- 31 696,04 €	- €		11 537,40 €	9,86%		- 3 519,22 €	- 163 915,51 €	-32,09%	- 39 819,77 €	41,45	**75,34**	181,02	393,84 €
DXOAGB4856	- 222 642,75 €	- 18 749,70 €		- 23 230,50 €	- €		17 884,61 €	9,86%		- 9 121,70 €	- 255 860,04 €	-106,18%	- 131 764,30 €	16,96	**26,81**	64,43	614,75 €
FGECQR0100	- 234 984,75 €	- 25 905,33 €		- 11 883,74 €	- €		20 123,19 €	9,86%		- 16 857,27 €	- 269 507,90 €	-117,18%	- 145 412,16 €	15,28	**35,38**	85,01	647,54 €
GHLRFS3849	- 158 109,77 €	- 5 479,39 €		- 34 988,61 €	- €		12 623,63 €	9,86%		- 264,17 €	- 186 218,32 €	-50,06%	- 62 122,58 €	24,22	**37,09**	89,11	447,43 €
ISXKJI1822	- 179 307,36 €	- 5 436,90 €		- 19 131,62 €	- €		14 095,20 €	9,86%		- 264,17 €	- 190 044,86 €	-53,14%	- 65 949,12 €	22,66	**40,36**	96,96	456,62 €
JOZSQD7903	- 165 114,59 €	- 6 528,97 €		- 20 161,84 €	- €		13 100,11 €	9,86%		- 2 306,28 €	- 181 011,57 €	-45,86%	- 56 915,83 €	28,57	**47,64**	114,45	434,91 €
KIDSLK1826	- 170 088,56 €	- 6 268,95 €		- 31 355,04 €	- €		12 740,83 €	9,86%		- 264,17 €	- 195 235,89 €	-57,33%	- 71 140,16 €	24,78	**31,46**	75,60	469,09 €
KRNAAD4485	- 143 154,22 €	- 4 439,33 €		- 25 264,10 €	- €		12 329,12 €	9,86%		- 264,17 €	- 160 792,70 €	-29,57%	- 36 696,96 €	22,87	**47,57**	114,30	386,34 €
MYPHLG3376	- 210 687,61 €	- 18 957,71 €		- 22 707,87 €	- €		16 709,60 €	9,86%		- 9 121,70 €	- 244 765,28 €	-97,24%	- 120 669,55 €	18,69	**28,58**	68,67	588,10 €
PIUKZP8187	- 126 976,18 €	- 4 439,33 €		- 26 716,41 €	- €		10 983,39 €	9,86%		- 264,17 €	- 147 412,70 €	-18,79%	- 23 316,96 €	24,72	**50,10**	120,37	354,19 €
RUKHYW6728	- 157 651,90 €	- 5 436,90 €		- 19 752,52 €	- €		12 349,40 €	9,86%		- 264,17 €	- 170 756,10 €	-37,60%	- 46 660,36 €	23,45	**41,44**	99,56	410,27 €
RYUVXE1003	- 169 093,32 €	- 5 479,39 €		- 33 253,62 €	- €		13 664,87 €	9,86%		- 264,17 €	- 194 425,64 €	-56,67%	- 70 329,90 €	22,66	**35,68**	85,72	467,14 €
SXQJMN1756	- 155 114,28 €	- 5 687,40 €		- 33 567,06 €	- €		12 353,08 €	9,86%		- 264,17 €	- 182 279,83 €	-46,89%	- 58 184,09 €	25,14	**38,12**	91,60	437,96 €
UKGGXH6889	- 165 061,04 €	- 6 528,97 €		- 23 410,79 €	- €		13 161,73 €	9,86%		- 2 306,28 €	- 184 145,35 €	-48,39%	- 60 049,61 €	28,14	**47,85**	114,96	442,44 €
XSFBSZ0158	- 190 781,05 €	- 24 460,52 €		- 33 364,71 €	- €		17 205,45 €	9,86%		- 15 553,14 €	- 246 953,97 €	-99,00%	- 122 858,23 €	38,02	**72,98**	175,34	593,35 €
YADFDY9907	- 203 880,18 €	- 3 744,83 €		- 33 013,25 €	- €		20 152,30 €	9,86%		- 3 890,76 €	- 224 376,72 €	-80,81%	- 100 280,98 €	39,49	**78,76**	189,22	539,11 €
YZVDKS4565	- 186 342,75 €	- 6 268,95 €		- 29 007,31 €	- €		14 194,63 €	9,86%		- 264,17 €	- 207 688,54 €	-67,36%	- 83 592,81 €	22,66	**29,55**	71,00	499,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 109 787,68 €**		**- 322 456,50 €**	**- €**			**9,86%**			**- 432 244,18 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**403,59 €**
EZHKRY0519	- 491 625,29 €	- 17 375,02 €		- 139 342,50 €	- €		12 819,33 €	9,86%		- 5 915,76 €	- 641 439,24 €	-48,40%	-209 195,07 €	101,44	**122,68**	114,54	598,92 €
FLKSEM2564	- 626 589,62 €	- 58 346,06 €		- 50 604,33 €	- €		19 605,85 €	9,86%		-38 251,87 €	- 754 186,02 €	-74,48%	-321 941,84 €	40,42	**113,24**	105,74	704,19 €
FQCUDF4767	- 647 827,65 €	- 58 923,11 €		- 72 453,52 €	- €		20 599,63 €	9,86%		-38 972,31 €	- 797 576,96 €	-84,52%	-365 332,78 €	39,89	**93,41**	87,22	744,70 €
GAPLXD7862	- 548 607,65 €	- 19 914,07 €		- 78 378,36 €	- €		14 692,03 €	9,86%		-11 806,63 €	- 644 014,68 €	-48,99%	-211 770,50 €	98,43	**163,40**	152,57	601,32 €
GWJQYC1668	- 561 159,22 €	- 23 030,18 €		- 80 589,81 €	- €		15 712,79 €	9,86%		-18 404,15 €	- 667 470,57 €	-54,42%	-235 226,39 €	101,46	**167,46**	156,36	623,22 €
IXXVDS8849	- 517 994,54 €	- 16 797,97 €		- 92 731,85 €	- €		13 132,27 €	9,86%		- 5 195,32 €	- 619 587,40 €	-43,34%	-187 343,22 €	99,05	**167,03**	155,95	578,51 €
KVEGXR0993	- 508 895,72 €	- 19 914,07 €		- 99 250,34 €	- €		13 044,63 €	9,86%		-11 792,84 €	- 626 808,34 €	-45,01%	-194 564,16 €	126,96	**201,63**	188,26	585,26 €
MUCKZM3634	- 670 575,65 €	- 63 331,83 €		- 43 255,08 €	- €		21 954,06 €	9,86%		-48 829,96 €	- 804 038,46 €	-86,01%	-371 794,28 €	39,89	**115,55**	107,89	750,74 €
NDKSYI8635	- 417 405,55 €	- 13 912,68 €		- 127 479,51 €	- €		8 782,88 €	9,86%		- 268,12 €	- 550 282,98 €	-27,31%	-118 038,80 €	117,50	**211,62**	197,59	513,80 €
NMIUQL7377	- 356 804,76 €	- 13 912,68 €		- 136 937,76 €	- €		7 765,81 €	9,86%		- 268,12 €	- 500 157,51 €	-15,71%	- 67 913,33 €	128,35	**226,46**	211,44	467,00 €
OJJOIQ2786	- 566 254,66 €	- 58 346,06 €		- 54 819,21 €	- €		18 311,22 €	9,86%		-38 251,87 €	- 699 360,57 €	-61,80%	-267 116,39 €	45,25	**119,86**	111,91	653,00 €
PNJXGT4426	- 446 989,18 €	- 15 643,85 €		- 101 537,68 €	- €		10 397,49 €	9,86%		- 3 754,44 €	- 557 527,66 €	-28,98%	-125 283,49 €	102,73	**174,43**	162,87	520,57 €
PSBLNI2760	- 371 195,22 €	- 13 912,68 €		- 123 477,12 €	- €		7 761,63 €	9,86%		- 295,71 €	- 501 119,10 €	-15,93%	- 68 874,93 €	112,91	**205,33**	191,72	467,90 €
TRMVDG0610	- 418 508,99 €	- 15 643,85 €		- 160 778,34 €	- €		10 264,07 €	9,86%		- 2 457,03 €	- 587 124,14 €	-35,83%	-154 879,96 €	108,23	**145,80**	136,14	548,20 €
VNRMKG1021	- 565 747,40 €	- 58 923,11 €		- 82 365,99 €	- €		18 602,79 €	9,86%		-38 972,31 €	- 727 406,03 €	-68,29%	-295 161,85 €	47,93	**100,69**	94,01	679,18 €
XSMSXD8922	- 588 645,82 €	- 58 923,11 €		- 95 362,64 €	- €		19 320,33 €	9,86%		-38 958,52 €	- 762 569,77 €	-76,42%	-330 325,59 €	58,47	**110,23**	102,92	712,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 217 545,65 €**		**- 685 244,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 902 790,12 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**390,82 €**
BRZXYP4164	- 1 057 619,89 €	- 67 408,15 €		- 137 003,84 €	- €		31 868,00 €	9,86%		- 45 387,40 €	- 1 275 551,28 €	-41,29%	- 372 761,15 €	114,92	300,83	130,23	552,19 €
CELVRL7951	- 900 926,07 €	- 22 743,95 €		- 237 715,54 €	- €		23 202,18 €	9,86%		- 5 719,54 €	- 1 143 902,91 €	-26,71%	- 241 112,79 €	248,56	413,51	179,01	495,20 €
HKXQSX7470	- 970 071,39 €	- 64 292,04 €		- 168 897,69 €	- €		27 819,97 €	9,86%		- 38 776,09 €	- 1 214 217,24 €	-34,50%	- 311 427,12 €	133,00	328,81	142,34	525,64 €
HYSAPI9367	- 808 769,46 €	- 21 589,84 €		- 253 149,00 €	- €		19 937,06 €	9,86%		- 4 278,66 €	- 1 067 849,90 €	-18,28%	- 165 059,78 €	253,77	425,25	184,09	462,27 €
MMQALA0171	- 977 727,64 €	- 66 023,21 €		- 205 850,00 €	- €		30 008,18 €	9,86%		- 40 937,41 €	- 1 260 530,08 €	-39,63%	- 357 739,95 €	123,59	257,96	111,67	545,68 €
NMYRNY2216	- 1 004 690,37 €	- 66 023,21 €		- 214 999,83 €	- €		31 431,94 €	9,86%		- 40 937,41 €	- 1 295 218,89 €	-43,47%	- 392 428,76 €	131,01	264,68	114,58	560,70 €
QGNUIQ9565	- 828 128,98 €	- 27 729,72 €		- 211 995,65 €	- €		24 860,02 €	9,86%		- 16 297,63 €	- 1 059 291,97 €	-17,34%	- 156 501,84 €	273,11	467,89	202,55	458,57 €
RPWFKU0860	- 948 621,26 €	- 64 869,10 €		- 248 371,88 €	- €		29 362,28 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 271 996,49 €	-40,90%	- 369 206,36 €	145,60	276,70	119,78	550,65 €
RUWDXV9232	- 939 514,99 €	- 27 729,72 €		- 194 453,75 €	- €		28 108,66 €	9,86%		- 16 297,63 €	- 1 149 887,44 €	-27,37%	- 247 097,32 €	248,04	431,66	186,87	497,79 €
SPOBSM9694	- 1 035 839,89 €	- 64 292,04 €		- 153 129,03 €	- €		30 571,21 €	9,86%		- 38 776,09 €	- 1 261 465,84 €	-39,73%	- 358 675,72 €	114,92	304,07	131,63	546,09 €
SSSYKO1434	- 942 268,99 €	- 64 292,04 €		- 165 381,12 €	- €		30 515,92 €	9,86%		- 38 776,09 €	- 1 180 202,31 €	-30,73%	- 277 412,19 €	128,97	323,30	139,96	510,91 €
UNZKMS2545	- 848 159,49 €	- 24 705,94 €		- 254 158,66 €	- €		22 071,84 €	9,86%		- 10 889,97 €	- 1 115 842,23 €	-23,60%	- 213 052,10 €	257,19	429,53	185,94	483,05 €
UWPLDN3339	- 783 739,78 €	- 26 575,61 €		- 222 361,94 €	- €		20 667,38 €	9,86%		- 14 856,75 €	- 1 026 866,71 €	-13,74%	- 124 076,58 €	272,38	471,42	204,08	444,53 €
WUYANL2444	- 1 047 939,89 €	- 64 869,10 €		- 210 546,68 €	- €		31 291,65 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 331 560,55 €	-47,49%	- 428 770,42 €	114,92	248,93	107,76	576,43 €
XWYAKE2710	- 1 079 399,89 €	- 70 524,26 €		- 136 785,91 €	- €		33 164,79 €	9,86%		- 51 998,71 €	- 1 305 543,97 €	-44,61%	- 402 753,85 €	114,92	300,79	130,21	565,17 €
YLCMGY4830	- 863 440,63 €	- 26 575,61 €		- 224 834,01 €	- €		22 260,92 €	9,86%		- 14 856,75 €	- 1 107 446,08 €	-22,67%	- 204 655,95 €	275,91	476,52	206,29	479,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 172 161,70 €**	**- €**			**9,86%**			**- 215 655,57 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**543,21 €**
AJLBWM3592	- 171 756,60 €	- 6 136,76 €		- 85 220,28 €	- €		3 536,21 €	9,86%		- 248,44 €	- 259 825,87 €	-20,48%	- 44 170,30 €	71,49	**145,77**	367,17	654,47 €
CMSXQS6996	- 331 454,20 €	- 45 953,68 €		- 29 920,33 €	- €		12 610,54 €	9,86%		- 34 315,41 €	- 429 033,09 €	-98,94%	- 213 377,52 €	17,52	**73,93**	186,23	1 080,69 €
HCUSLR4159	- 330 187,30 €	- 41 028,00 €		- 51 885,07 €	- €		12 838,92 €	9,86%		- 32 453,86 €	- 442 715,32 €	-105,29%	- 227 059,75 €	39,60	**105,30**	265,23	1 115,15 €
HNXFKH7383	- 223 152,52 €	- 10 176,16 €		- 62 621,22 €	- €		6 146,94 €	9,86%		- 8 640,14 €	- 298 443,09 €	-38,39%	- 82 787,52 €	71,22	**127,31**	320,68	751,75 €
HZEDFA9590	- 290 813,59 €	- 44 511,04 €		- 33 695,30 €	- €		10 541,81 €	9,86%		- 32 514,31 €	- 390 992,43 €	-81,30%	- 175 336,86 €	18,75	**76,75**	193,34	984,87 €
KLOEYM8129	- 188 876,57 €	- 7 579,40 €		- 80 002,12 €	- €		4 687,15 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 274 901,65 €	-27,47%	- 59 246,08 €	79,69	**140,91**	354,94	692,45 €
MPDIGJ8607	- 208 632,52 €	- 7 752,52 €		- 111 798,81 €	- €		5 642,63 €	9,86%		- 2 265,67 €	- 324 806,89 €	-50,61%	- 109 151,32 €	71,22	**110,96**	279,49	818,15 €
NKSAEF9283	- 202 006,60 €	- 7 579,40 €		- 72 856,27 €	- €		4 977,09 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 280 595,90 €	-30,11%	- 64 940,33 €	71,49	**129,70**	326,69	706,79 €
OMKKWP0918	- 361 092,52 €	- 50 108,49 €		- 26 770,86 €	- €		14 359,95 €	9,86%		- 43 130,49 €	- 466 742,41 €	-116,43%	- 251 086,84 €	17,34	**75,00**	188,92	1 175,67 €
PCXMGU8292	- 146 713,68 €	- 6 136,76 €		- 89 225,01 €	- €		2 945,95 €	9,86%		- 248,44 €	- 239 377,94 €	-11,00%	- 23 722,37 €	76,09	**152,05**	383,00	602,97 €
PFFTAR8953	- 212 540,33 €	- 9 195,16 €		- 111 307,24 €	- €		6 372,09 €	9,86%		- 5 099,11 €	- 331 769,76 €	-53,84%	- 116 114,19 €	80,85	**103,60**	260,96	835,69 €
TBDQMT2857	- 335 682,52 €	- 46 126,80 €		- 39 842,36 €	- €		12 847,03 €	9,86%		- 34 531,54 €	- 443 336,19 €	-105,58%	- 227 680,62 €	17,34	**65,36**	164,63	1 116,72 €
UVFWJD9342	- 238 882,52 €	- 9 195,16 €		- 99 434,81 €	- €		7 083,51 €	9,86%		- 5 147,94 €	- 345 576,92 €	-60,24%	- 129 921,35 €	71,22	**94,89**	239,01	870,47 €
WMNIPP7094	- 331 769,49 €	- 41 201,12 €		- 82 828,12 €	- €		13 344,56 €	9,86%		- 31 626,01 €	- 474 080,19 €	-119,83%	- 258 424,62 €	38,03	**106,80**	269,01	1 194,16 €
XILYDD3065	- 253 402,52 €	- 11 618,80 €		- 59 917,58 €	- €		7 948,04 €	9,86%		- 10 441,24 €	- 327 432,10 €	-51,83%	- 111 776,53 €	71,22	**126,17**	317,80	824,77 €
XVNCTR9210	- 237 781,46 €	- 9 022,05 €		- 72 115,53 €	- €		6 786,77 €	9,86%		- 4 931,81 €	- 317 064,08 €	-47,02%	- 101 408,51 €	73,75	**131,63**	331,57	798,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 286 906,93 €**		**- 1 363 972,10 €**	- €			**9,86%**			**- 1 650 879,03 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**439,06 €**
AMVBBG8990	- 1 011 308,23 €	- 65 097,12 €		- 510 463,57 €	- €		30 059,45 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 593 740,14 €	3,46%	57 138,88 €	212,48	**758,73**	201,79	423,87 €
BHBSVJ0367	- 1 344 959,58 €	- 47 168,37 €		- 503 009,77 €	- €		46 455,02 €	9,86%		- 40 641,78 €	- 1 889 324,48 €	-14,44%	- 238 445,45 €	340,00	**1086,66**	289,01	502,48 €
CJKDLH5536	- 1 042 333,91 €	- 66 078,11 €		- 393 470,15 €	- €		29 828,86 €	9,86%		- 40 422,88 €	- 1 512 476,19 €	8,38%	138 402,84 €	202,07	**840,91**	223,65	402,25 €
CZPUHQ5169	- 1 269 379,64 €	- 47 168,37 €		- 518 226,31 €	- €		44 365,48 €	9,86%		- 40 641,78 €	- 1 831 050,62 €	-10,91%	- 180 171,59 €	361,75	**1118,09**	297,36	486,98 €
DMMZWS5655	- 1 079 262,76 €	- 67 636,17 €		- 385 012,92 €	- €		31 363,18 €	9,86%		- 43 728,53 €	- 1 544 277,21 €	6,46%	106 601,82 €	199,30	**857,98**	228,19	410,71 €
DMRTNN7482	- 1 005 482,15 €	- 67 636,17 €		- 394 819,80 €	- €		29 737,72 €	9,86%		- 43 728,53 €	- 1 481 928,93 €	10,23%	168 950,10 €	213,32	**878,23**	233,57	394,13 €
GLTHVI4800	- 1 230 240,03 €	- 65 097,12 €		- 493 538,88 €	- €		36 595,02 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 789 211,70 €	-8,38%	- 138 332,67 €	198,75	**746,30**	198,48	475,85 €
IQUYVC1376	- 1 126 690,55 €	- 63 654,47 €		- 520 097,47 €	- €		31 734,84 €	9,86%		- 35 129,59 €	- 1 713 837,23 €	-3,81%	- 62 958,20 €	195,05	**740,55**	196,96	455,81 €
JGFFCE2663	- 1 083 444,81 €	- 65 097,12 €		- 534 875,46 €	- €		33 435,54 €	9,86%		- 36 852,04 €	- 1 686 833,89 €	-2,18%	- 35 954,86 €	232,28	**776,65**	206,56	448,63 €
MMQGVQ0964	- 1 316 691,92 €	- 48 322,48 €		- 494 035,68 €	- €		43 728,93 €	9,86%		- 44 475,94 €	- 1 859 797,10 €	-12,65%	- 208 918,07 €	302,35	**1040,65**	276,77	494,63 €
PUHXSQ2316	- 1 159 360,55 €	- 68 674,87 €		- 387 214,17 €	- €		33 680,03 €	9,86%		- 45 932,30 €	- 1 627 501,86 €	1,42%	23 377,17 €	195,05	**831,28**	221,08	432,85 €
RCPFJC8248	- 1 143 766,95 €	- 65 097,12 €		- 490 633,12 €	- €		33 087,73 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 703 340,13 €	-3,18%	- 52 461,10 €	196,40	**744,17**	197,92	453,02 €
SAJMNR8212	- 1 087 508,84 €	- 68 674,87 €		- 389 721,52 €	- €		31 828,99 €	9,86%		- 45 932,30 €	- 1 560 008,54 €	5,50%	90 870,49 €	198,47	**835,87**	222,31	414,90 €
UTJQAG2995	- 1 085 612,31 €	- 65 097,12 €		- 492 464,98 €	- €		31 702,71 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 648 402,38 €	0,15%	2 476,65 €	197,88	**745,51**	198,28	438,40 €
XFAEQV5696	- 1 006 911,18 €	- 66 193,52 €		- 429 206,60 €	- €		30 741,94 €	9,86%		- 41 848,79 €	- 1 513 418,15 €	8,33%	137 460,88 €	231,00	**913,07**	242,84	402,50 €
ZXHXHX4239	- 975 264,83 €	- 67 636,17 €		- 403 047,30 €	- €		29 094,86 €	9,86%		- 43 728,53 €	- 1 460 581,98 €	11,53%	190 297,05 €	225,08	**895,22**	238,09	388,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 238 493,75 €**	**- €**			**9,86%**			**- 331 712,54 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**275,28 €**
ACWWSB2069	- 495 213,64 €	- 28 731,52 €		- 127 774,30 €	- €		46 239,84 €	9,86%		-13 220,93 €	- 618 700,56 €	-86,52%	-286 988,02 €	43,77	**268,25**	222,62	513,44 €
AENDBF9636	- 545 471,32 €	- 30 229,21 €		- 119 094,47 €	- €		51 629,22 €	9,86%		-16 055,34 €	- 659 221,13 €	-98,73%	-327 508,59 €	40,80	**267,29**	221,82	547,07 €
BEHGJX1792	- 548 301,12 €	- 29 251,55 €		- 169 396,30 €	- €		54 337,36 €	9,86%		-13 089,79 €	- 705 701,41 €	-112,74%	-373 988,87 €	48,05	**226,71**	188,14	585,64 €
BQVXVM0761	- 452 612,56 €	- 13 754,63 €		- 131 554,56 €	- €		42 177,66 €	9,86%		- 4 888,31 €	- 560 632,40 €	-69,01%	-228 919,85 €	84,27	**288,22**	239,18	465,26 €
DTABPM4195	- 475 829,93 €	- 13 026,59 €		- 133 051,82 €	- €		48 183,31 €	9,86%		- 3 182,40 €	- 576 907,43 €	-73,92%	-245 194,89 €	81,12	**283,86**	235,57	478,76 €
FGQDBT8256	- 542 806,59 €	- 3 521,77 €		- 172 562,23 €	- €		56 928,37 €	9,86%		- 2 841,40 €	- 664 803,62 €	-100,42%	-333 091,08 €	122,89	**343,44**	285,01	551,70 €
ICDDVK8190	- 481 994,88 €	- 28 731,52 €		- 131 286,53 €	- €		48 098,93 €	9,86%		-13 220,93 €	- 607 134,94 €	-83,03%	-275 422,40 €	48,24	**274,37**	227,69	503,85 €
KMMOUS9762	- 497 555,32 €	- 12 610,56 €		- 186 728,85 €	- €		46 143,45 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 652 162,16 €	-96,60%	-320 449,62 €	76,08	**218,88**	181,65	541,21 €
NFVBWM9621	- 400 900,08 €	- 13 588,22 €		- 140 746,32 €	- €		40 175,85 €	9,86%		- 4 179,71 €	- 519 238,48 €	-56,53%	-187 525,94 €	97,07	**315,36**	261,71	430,90 €
NHEFCR6277	- 415 556,57 €	- 12 818,57 €		- 200 259,96 €	- €		40 556,83 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 589 489,17 €	-77,71%	-257 776,63 €	93,04	**234,69**	194,77	489,20 €
RFKMVQ2879	- 463 753,64 €	- 12 818,57 €		- 185 201,57 €	- €		42 180,87 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 621 003,80 €	-87,21%	-289 291,26 €	79,49	**222,43**	184,59	515,36 €
UTTPYJ6966	- 426 464,75 €	- 12 090,53 €		- 149 074,75 €	- €		40 358,80 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 548 616,53 €	-65,39%	-216 903,99 €	88,45	**296,19**	245,80	455,28 €
UYDDON5118	- 650 248,39 €	- 4 665,84 €		- 127 453,51 €	- €		68 375,02 €	9,86%		- 4 888,31 €	- 718 881,03 €	-116,72%	-387 168,49 €	82,84	**284,67**	236,24	596,58 €
VPMFCN8472	- 499 975,32 €	- 13 962,64 €		- 122 993,84 €	- €		47 004,45 €	9,86%		- 4 953,90 €	- 594 881,25 €	-79,34%	-263 168,71 €	76,08	**275,61**	228,72	493,68 €
ZCNMMR3202	- 424 653,30 €	- 13 588,22 €		- 133 231,25 €	- €		39 925,58 €	9,86%		- 4 245,30 €	- 535 792,48 €	-61,52%	-204 079,94 €	85,15	**298,14**	247,42	444,64 €
ZEIJDU7138	- 535 860,07 €	- 30 603,64 €		- 114 040,03 €	- €		50 561,34 €	9,86%		-16 763,94 €	- 646 706,33 €	-94,96%	-314 993,79 €	41,55	**262,54**	217,87	536,69 €
ZIKOJM9011	- 453 200,56 €	- 14 316,26 €		- 127 973,48 €	- €		43 099,11 €	9,86%		- 6 016,81 €	- 558 407,99 €	-68,34%	-226 695,45 €	82,48	**294,41**	244,32	463,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 37 454,98 €**	**- €**			**9,86%**			**- 44 107,94 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**512,88 €**
CBFHJS6511	- 166 754,65 €	- 19 527,41 €		- 13 569,75 €	- €		14 376,80 €	9,86%		-11 943,75 €	- 197 418,75 €	-347,58%	-153 310,82 €	6,97	14,39	167,32	2 295,57 €
FPQPCE3460	- 100 998,54 €	- 2 366,38 €		- 8 007,85 €	- €		8 326,26 €	9,86%		- 133,71 €	- 103 180,21 €	-133,93%	- 59 072,27 €	8,85	19,86	230,90	1 199,77 €
FPTMUU8376	- 111 667,89 €	- 3 094,43 €		- 12 374,89 €	- €		8 623,94 €	9,86%		- 133,71 €	- 118 646,97 €	-168,99%	- 74 539,04 €	9,89	16,24	188,81	1 379,62 €
FSDLJY1755	- 82 627,89 €	- 1 846,35 €		- 10 852,08 €	- €		7 393,94 €	9,86%		- 133,71 €	- 88 066,09 €	-99,66%	- 43 958,15 €	9,89	24,21	281,46	1 024,02 €
HZMMGG5758	- 106 644,39 €	- 3 302,44 €		- 7 716,65 €	- €		8 938,53 €	9,86%		- 1 905,21 €	- 110 630,16 €	-150,82%	- 66 522,23 €	10,10	21,29	247,55	1 286,40 €
JLEUCU5732	- 160 475,18 €	- 19 527,41 €		- 13 896,40 €	- €		13 803,77 €	9,86%		-11 943,75 €	- 192 038,97 €	-335,38%	-147 931,03 €	7,27	14,66	170,42	2 233,01 €
KNUOWB8995	- 146 404,97 €	- 20 359,46 €		- 9 397,59 €	- €		13 870,57 €	9,86%		-15 486,76 €	- 177 778,21 €	-303,05%	-133 670,27 €	8,46	24,07	279,84	2 067,19 €
LAEXVF7207	- 101 600,30 €	- 2 574,39 €		- 14 567,54 €	- €		8 354,87 €	9,86%		- 127,45 €	- 110 514,81 €	-150,56%	- 66 406,87 €	10,04	19,29	224,34	1 285,06 €
LBHRKD6093	- 94 154,65 €	- 1 846,35 €		- 9 860,30 €	- €		8 472,84 €	9,86%		- 133,71 €	- 97 522,17 €	-121,10%	- 53 414,23 €	8,63	22,48	261,37	1 133,98 €
PSNHCP8409	- 130 968,52 €	- 18 487,34 €		- 10 684,95 €	- €		12 212,03 €	9,86%		-11 943,75 €	- 159 872,53 €	-262,46%	-115 764,59 €	8,57	24,49	284,77	1 858,98 €
TGLSKX6317	- 111 094,65 €	- 2 574,39 €		- 12 995,09 €	- €		9 333,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 117 464,01 €	-166,31%	- 73 356,07 €	8,63	18,01	209,45	1 365,86 €
VYVDAM1944	- 123 194,65 €	- 3 094,43 €		- 10 972,67 €	- €		9 702,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 127 692,62 €	-189,50%	- 83 584,68 €	8,63	15,10	175,53	1 484,80 €
WWDKRJ7301	- 118 354,65 €	- 2 886,41 €		- 15 189,46 €	- €		9 456,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 127 107,40 €	-188,17%	- 82 999,46 €	8,63	14,74	171,35	1 477,99 €
ZTYHPF4466	- 112 651,13 €	- 3 302,44 €		- 6 848,46 €	- €		9 502,29 €	9,86%		- 1 905,21 €	- 115 204,95 €	-161,19%	- 71 097,01 €	8,78	19,53	227,04	1 339,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-191 620,70 €**		**- 832 290,74 €**	**- €**			**9,86%**			**-1 023 911,44 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**413,37 €**
BBAYBL1503	- 720 861,08 €	- 38 321,99 €		- 327 423,98 €	- €		63 055,75 €	9,86%		-19 656,42 €	-1 043 207,72 €	-1,88%	- 19 296,29 €	81,51	739,72	298,64	421,16 €
DNIQFF7176	- 689 401,08 €	- 35 305,81 €		- 536 117,93 €	- €		60 472,77 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 215 284,46 €	-18,69%	-191 373,02 €	81,51	573,25	231,43	490,63 €
EAQSSJ6444	- 652 387,75 €	- 35 305,81 €		- 539 768,79 €	- €		58 356,48 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 184 038,28 €	-15,64%	-160 126,84 €	84,79	576,23	232,63	478,01 €
EFIOLR4607	- 677 530,77 €	- 38 321,99 €		- 330 224,91 €	- €		60 172,15 €	9,86%		-19 656,42 €	-1 005 561,95 €	1,79%	18 349,49 €	85,76	745,41	300,93	405,96 €
GDXDHH8639	- 685 668,01 €	- 36 865,91 €		- 499 557,36 €	- €		58 650,92 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 178 372,76 €	-15,09%	-154 461,32 €	84,05	578,91	233,72	475,73 €
IGAZXF5380	- 641 330,61 €	- 39 070,84 €		- 332 415,88 €	- €		57 155,97 €	9,86%		-21 073,63 €	- 976 734,98 €	4,61%	47 176,45 €	93,19	765,09	308,88	394,32 €
KLCNFJ4582	- 848 706,13 €	- 27 005,67 €		- 382 512,25 €	- €		85 127,23 €	9,86%		-20 674,33 €	-1 193 771,15 €	-16,59%	-169 859,71 €	172,66	879,88	355,22	481,94 €
MKKRME3430	- 620 994,14 €	- 36 761,90 €		- 360 199,49 €	- €		55 053,15 €	9,86%		-19 579,69 €	- 982 482,07 €	4,05%	41 429,37 €	95,77	770,89	311,22	396,64 €
MKZVQM5806	- 629 442,88 €	- 37 073,92 €		- 344 653,45 €	- €		54 939,45 €	9,86%		-17 294,41 €	- 973 525,22 €	4,92%	50 386,22 €	90,32	754,07	304,43	393,03 €
NQQIBX0165	-1 155 429,48 €	- 36 865,91 €		- 496 064,68 €	- €		95 079,89 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 608 212,58 €	-57,07%	-584 301,14 €	80,90	576,07	232,57	649,26 €
NSXNAU2405	- 593 914,35 €	- 36 761,90 €		- 387 914,51 €	- €		53 430,04 €	9,86%		-19 502,86 €	- 984 663,59 €	3,83%	39 247,85 €	137,80	827,22	333,96	397,52 €
PWQXAM6515	- 670 211,17 €	- 36 865,91 €		- 504 833,84 €	- €		58 481,57 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 168 361,75 €	-14,11%	-144 450,31 €	88,79	583,21	235,45	471,68 €
SIKYSZ0446	-1 119 129,48 €	- 35 305,81 €		- 535 443,10 €	- €		93 234,90 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 611 575,90 €	-57,39%	-587 664,46 €	80,90	572,70	231,21	650,62 €
SSQDBF1586	-1 138 013,58 €	- 36 865,91 €		- 501 347,21 €	- €		93 183,07 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 597 976,03 €	-56,07%	-574 064,59 €	85,66	580,37	234,30	645,13 €
VPARYU8433	- 725 701,08 €	- 36 865,91 €		- 496 739,51 €	- €		62 317,76 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 211 921,14 €	-18,36%	-188 009,70 €	81,51	576,62	232,79	489,27 €
VXKJLQ1978	- 642 932,29 €	- 36 865,91 €		- 507 642,33 €	- €		55 073,20 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 147 299,73 €	-12,05%	-123 388,29 €	91,32	585,50	236,37	463,18 €
YUZIFI7559	- 631 805,92 €	- 36 172,55 €		- 528 752,26 €	- €		56 224,97 €	9,86%		-14 778,84 €	-1 155 284,60 €	-12,83%	-131 373,17 €	101,87	608,59	245,70	466,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 430 822,48 €**	**- €**			**9,86%**			**- 496 578,47 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**584,21 €**
CQKOKX0754	- 472 241,37 €	- 27 683,66 €		- 291 550,65 €	- €		41 202,25 €	9,86%		- 13 517,58 €	- 763 791,00 €	-53,81%	-267 212,53 €	49,97	315,99	371,75	898,58 €
HRMAYX0171	- 442 391,22 €	- 27 683,66 €		- 287 852,43 €	- €		38 242,94 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 733 213,23 €	-47,65%	-236 634,76 €	46,64	312,98	368,21	862,60 €
IYCPRB7708	- 366 304,69 €	- 10 474,11 €		- 224 063,18 €	- €		32 277,12 €	9,86%		- 6 383,78 €	- 574 948,64 €	-15,78%	- 78 370,17 €	138,03	516,97	608,20	676,41 €
JWTTNG6434	- 400 499,18 €	- 11 167,47 €		- 216 202,21 €	- €		35 427,89 €	9,86%		- 6 383,78 €	- 598 824,76 €	-20,59%	-102 246,29 €	134,97	503,99	592,93	704,50 €
KIMHVU3510	- 445 408,23 €	- 26 123,56 €		- 329 390,87 €	- €		39 841,37 €	9,86%		- 13 517,58 €	- 774 598,87 €	-55,99%	-278 020,40 €	48,58	311,37	366,32	911,29 €
MJJJEL0854	- 492 455,31 €	- 27 683,66 €		- 283 194,13 €	- €		42 113,59 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 774 748,36 €	-56,02%	-278 169,89 €	42,45	309,18	363,75	911,47 €
QHLWQW2845	- 376 855,51 €	- 9 725,27 €		- 226 406,39 €	- €		34 160,06 €	9,86%		- 4 966,58 €	- 583 793,69 €	-17,56%	- 87 215,22 €	135,50	499,18	587,27	686,82 €
VAHKYU0337	- 452 764,76 €	- 29 139,74 €		- 177 400,18 €	- €		39 571,98 €	9,86%		- 18 252,87 €	- 637 985,58 €	-28,48%	-141 407,11 €	43,40	412,97	485,85	750,57 €
VUETWC8178	- 456 155,31 €	- 26 123,56 €		- 322 572,56 €	- €		40 268,61 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 778 111,68 €	-56,69%	-281 533,21 €	42,45	305,82	359,79	915,43 €
WOSGKT2066	- 487 615,31 €	- 29 139,74 €		- 176 774,54 €	- €		42 851,59 €	9,86%		- 18 252,87 €	- 668 930,87 €	-34,71%	-172 352,40 €	42,45	411,70	484,35	786,98 €
XBBYEI5236	- 424 023,24 €	- 27 891,67 €		- 186 276,52 €	- €		37 527,55 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 616 554,75 €	-24,16%	-119 976,27 €	47,71	420,09	494,23	725,36 €
XPFYPV7082	- 465 978,37 €	- 27 683,66 €		- 295 567,59 €	- €		39 574,24 €	9,86%		- 13 506,32 €	- 763 161,70 €	-53,68%	-266 583,23 €	53,58	319,26	375,60	897,84 €
XWLRBP0143	- 359 155,09 €	- 9 725,27 €		- 231 158,68 €	- €		31 523,89 €	9,86%		- 4 966,58 €	- 573 481,73 €	-15,49%	- 76 903,26 €	142,71	508,84	598,64	674,68 €
YNYPQJ0122	- 425 092,19 €	- 29 139,74 €		- 204 556,31 €	- €		37 953,35 €	9,86%		- 18 194,28 €	- 639 029,17 €	-28,69%	-142 450,70 €	84,58	468,16	550,78	751,80 €
ZATXTK7450	- 404 884,08 €	- 26 123,56 €		- 326 045,72 €	- €		35 551,34 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 735 030,88 €	-48,02%	-238 452,40 €	45,57	308,65	363,12	864,74 €
ZJXPRN2447	- 380 464,82 €	- 24 390,14 €		- 271 709,46 €	- €		35 796,20 €	9,86%		- 13 470,26 €	- 654 238,49 €	-31,75%	-157 660,02 €	77,94	493,52	580,61	769,69 €
ZZRBYS8254	- 437 112,22 €	- 28 446,39 €		- 195 449,24 €	- €		39 099,79 €	9,86%		- 18 241,60 €	- 640 149,65 €	-28,91%	-143 571,18 €	56,52	444,11	522,48	753,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 192 301,61 €**	**- €**			**9,86%**			**- 205 027,33 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**484,70 €**
CXHMJJ3206	- 192 587,07 €	- 2 803,17 €		- 57 427,53 €	- €		20 296,40 €	9,86%		- 920,79 €	- 233 442,15 €	-13,86%	- 28 414,82 €	50,70	**111,17**	262,81	551,87 €
ECSIHU7619	- 249 825,33 €	- 3 115,18 €		- 44 455,04 €	- €		26 023,63 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 272 461,02 €	-32,89%	- 67 433,69 €	35,99	**85,34**	201,74	644,12 €
GKJMKV0156	- 313 707,17 €	- 20 692,23 €		- 44 177,97 €	- €		31 292,84 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 360 236,24 €	-75,70%	- 155 208,92 €	22,32	**60,38**	142,75	851,62 €
JNFYWH5534	- 207 026,17 €	- 2 803,17 €		- 50 006,29 €	- €		21 876,16 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 239 101,13 €	-16,62%	- 34 073,81 €	41,26	**98,24**	232,26	565,25 €
JTKKHP1407	- 219 126,17 €	- 3 323,20 €		- 44 831,78 €	- €		22 245,15 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 246 177,65 €	-20,07%	- 41 150,32 €	41,26	**90,78**	214,61	581,98 €
KOZDOV7628	- 230 040,07 €	- 3 531,21 €		- 65 210,42 €	- €		23 398,68 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 276 524,69 €	-34,87%	- 71 497,36 €	39,90	**73,22**	173,10	653,72 €
MEVEIT7524	- 320 289,91 €	- 20 484,22 €		- 47 993,99 €	- €		32 221,57 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 369 498,26 €	-80,22%	- 164 470,93 €	20,97	**58,70**	138,77	873,52 €
PJSRCX3577	- 242 140,07 €	- 4 051,24 €		- 60 035,91 €	- €		23 767,68 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 283 601,20 €	-38,32%	- 78 573,88 €	39,90	**65,76**	155,46	670,45 €
QHKQUE7496	- 274 309,91 €	- 5 195,31 €		- 33 887,92 €	- €		28 162,60 €	9,86%		- 4 684,68 €	- 289 915,21 €	-41,40%	- 84 887,89 €	34,51	**80,29**	189,82	685,38 €
SCLGFW5388	- 267 049,91 €	- 4 259,25 €		- 35 167,13 €	- €		27 424,60 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 281 964,86 €	-37,53%	- 76 937,54 €	34,51	**80,58**	190,50	666,58 €
UKPZUO4470	- 234 989,13 €	- 3 323,20 €		- 51 908,05 €	- €		22 384,00 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 268 925,48 €	-31,17%	- 63 898,16 €	50,26	**103,10**	243,74	635,76 €
WYGHZL5296	- 230 455,38 €	- 4 051,24 €		- 46 373,81 €	- €		23 439,84 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 260 353,77 €	-26,98%	- 55 326,44 €	40,83	**91,54**	216,41	615,49 €
XRHDBC9677	- 251 501,14 €	- 3 323,20 €		- 40 326,60 €	- €		25 750,81 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 270 541,79 €	-31,95%	- 65 514,47 €	35,52	**82,94**	196,07	639,58 €
YJDGYC1563	- 203 991,62 €	- 2 595,15 €		- 55 516,06 €	- €		21 738,67 €	9,86%		- 1 036,48 €	- 241 400,64 €	-17,74%	- 36 373,32 €	43,48	**103,05**	243,62	570,69 €
YKHLPG2316	- 276 729,91 €	- 4 051,24 €		- 54 044,68 €	- €		27 547,60 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 308 419,89 €	-50,43%	- 103 392,57 €	34,51	**60,88**	143,92	729,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 124 494,12 €**	**- €**			**9,86%**			**- 140 318,54 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**266,77 €**
DRNFHR0053	- 260 801,45 €	- 6 103,34 €		- 53 506,34 €	- €		24 227,72 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 297 730,57 €	-112,18%	-157 412,03 €	28,87	63,81	121,32	566,03 €
EKYLNH8563	- 223 435,67 €	- 6 103,34 €		- 58 699,77 €	- €		19 670,69 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 270 115,25 €	-92,50%	-129 796,72 €	33,55	68,04	129,36	513,53 €
FTFEYG3575	- 204 029,83 €	- 5 375,30 €		- 50 398,07 €	- €		19 389,69 €	9,86%		- 1 170,57 €	- 241 584,08 €	-72,17%	-101 265,55 €	42,52	102,20	194,29	459,29 €
GHQWZV2165	- 186 551,45 €	- 6 352,96 €		- 55 760,11 €	- €		18 503,13 €	9,86%		- 4 077,37 €	- 234 238,76 €	-66,93%	- 93 920,22 €	52,42	128,00	243,35	445,32 €
HMOUOS7817	- 253 753,39 €	- 5 895,33 €		- 58 069,80 €	- €		22 773,10 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 296 492,58 €	-111,30%	-156 174,04 €	28,19	62,74	119,28	563,67 €
HZYRMX6708	- 222 193,10 €	- 5 375,30 €		- 41 994,90 €	- €		21 173,09 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 249 937,37 €	-78,12%	-109 618,83 €	31,83	87,57	166,47	475,17 €
JGQJIC3334	- 211 010,72 €	- 5 375,30 €		- 44 404,55 €	- €		20 100,08 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 242 165,26 €	-72,58%	-101 846,72 €	34,90	91,76	174,45	460,39 €
LERPQB2666	- 245 570,35 €	- 6 311,35 €		- 35 942,73 €	- €		22 641,23 €	9,86%		- 3 318,67 €	- 268 501,88 €	-91,35%	-128 183,34 €	28,76	82,55	156,94	510,46 €
NNGKPK5075	- 196 403,50 €	- 4 855,27 €		- 50 321,50 €	- €		19 615,53 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 233 511,90 €	-66,42%	- 93 193,36 €	35,12	100,35	190,78	443,94 €
OHOTLZ2740	- 195 007,24 €	- 5 375,30 €		- 53 196,76 €	- €		18 289,09 €	9,86%		- 1 170,57 €	- 236 460,78 €	-68,52%	- 96 142,24 €	46,09	107,07	203,56	449,55 €
RVDMOC4607	- 302 153,39 €	- 22 536,32 €		- 50 115,56 €	- €		27 693,07 €	9,86%		- 13 357,20 €	- 360 469,41 €	-156,89%	-220 150,87 €	18,04	62,73	119,25	685,30 €
VIXWBK1305	- 301 669,39 €	- 23 513,98 €		- 31 676,73 €	- €		28 258,86 €	9,86%		- 16 191,61 €	- 344 792,86 €	-145,72%	-204 474,32 €	18,04	79,24	150,65	655,50 €
ZEPARK0764	- 229 086,06 €	- 5 375,30 €		- 40 085,82 €	- €		20 789,36 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 255 304,98 €	-81,95%	-114 986,45 €	29,40	84,24	160,16	485,37 €
ZTNJNT7468	- 256 173,39 €	- 7 247,41 €		- 33 842,22 €	- €		23 634,09 €	9,86%		- 5 090,17 €	- 278 719,11 €	-98,63%	-138 400,57 €	28,19	81,41	154,77	529,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 635 451,93 €**	**- €**			**9,86%**			**- 708 557,13 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**249,93 €**
DECCHU9102	- 1 297 382,79 €	- 92 513,29 €		- 269 268,35 €	- €		120 176,40 €	9,86%		- 48 106,29 €	- 1 587 094,31 €	-123,99%	- 878 537,19 €	91,17	329,87	116,36	559,82 €
DLNQVT6569	- 806 756,15 €	- 27 779,82 €		- 266 344,18 €	- €		77 402,96 €	9,86%		- 12 163,55 €	- 1 035 640,74 €	-46,16%	- 327 083,62 €	239,84	598,20	211,01	365,31 €
FDRRIU3545	- 851 541,52 €	- 25 533,29 €		- 257 571,44 €	- €		81 122,01 €	9,86%		- 7 871,69 €	- 1 061 395,93 €	-49,80%	- 352 838,80 €	215,96	541,20	190,90	374,39 €
HHDHQS5042	- 893 204,82 €	- 23 869,19 €		- 260 373,07 €	- €		82 446,42 €	9,86%		- 785,66 €	- 1 095 786,32 €	-54,65%	- 387 229,19 €	214,11	511,51	180,43	386,52 €
IHCZSK9363	- 916 682,30 €	- 29 859,95 €		- 234 555,46 €	- €		90 882,59 €	9,86%		- 12 203,76 €	- 1 102 418,88 €	-55,59%	- 393 861,76 €	225,98	544,94	192,22	388,86 €
IJRCQA0429	- 1 204 066,73 €	- 93 345,34 €		- 261 978,49 €	- €		109 153,02 €	9,86%		- 48 106,29 €	- 1 498 343,82 €	-111,46%	- 789 786,70 €	103,77	343,09	121,02	528,52 €
JNQCJN1565	- 1 053 012,21 €	- 27 613,41 €		- 214 760,83 €	- €		97 567,50 €	9,86%		- 7 952,15 €	- 1 205 771,09 €	-70,17%	- 497 213,96 €	186,00	467,80	165,01	425,32 €
KPBDCV1262	- 1 295 446,79 €	- 96 423,92 €		- 176 533,28 €	- €		122 439,58 €	9,86%		- 59 443,93 €	- 1 505 408,33 €	-112,46%	- 796 851,21 €	91,17	420,20	148,22	531,01 €
LQTSJC7306	- 923 778,34 €	- 23 869,19 €		- 258 022,10 €	- €		91 795,52 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 114 700,01 €	-57,32%	- 406 142,89 €	211,12	507,41	178,98	393,19 €
LXKHEN7790	- 965 918,04 €	- 26 781,36 €		- 344 843,86 €	- €		86 081,57 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 252 327,80 €	-76,74%	- 543 770,68 €	202,61	362,56	127,89	441,74 €
LYABDI1270	- 972 596,66 €	- 27 779,82 €		- 246 449,16 €	- €		101 226,37 €	9,86%		- 12 123,30 €	- 1 157 722,57 €	-63,39%	- 449 165,45 €	208,27	552,61	194,92	408,37 €
OIZSOF3091	- 985 080,19 €	- 23 869,19 €		- 241 819,82 €	- €		90 644,20 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 160 991,12 €	-63,85%	- 452 433,99 €	190,50	479,20	169,03	409,52 €
OKGTKX8786	- 899 131,97 €	- 23 869,19 €		- 277 441,63 €	- €		90 083,56 €	9,86%		- 697,12 €	- 1 111 056,34 €	-56,81%	- 402 499,22 €	235,83	541,23	190,91	391,91 €
OVBUAL0861	- 817 680,92 €	- 29 859,95 €		- 281 776,21 €	- €		75 269,88 €	9,86%		- 11 994,53 €	- 1 066 041,72 €	-50,45%	- 357 484,60 €	300,89	653,15	230,39	376,03 €
QTZPIK0333	- 1 091 732,21 €	- 26 781,36 €		- 326 388,92 €	- €		98 059,50 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 347 709,11 €	-90,20%	- 639 151,99 €	186,00	347,53	122,58	475,38 €
RFCSDH0193	- 1 113 462,79 €	- 31 357,64 €		- 202 380,81 €	- €		103 940,51 €	9,86%		- 15 038,17 €	- 1 258 298,90 €	-77,59%	- 549 741,77 €	183,51	462,06	162,99	443,84 €
RTBKUI0658	- 926 536,09 €	- 25 949,31 €		- 378 680,77 €	- €		83 529,75 €	9,86%		- 785,66 €	- 1 248 422,09 €	-76,19%	- 539 864,97 €	213,90	370,97	130,85	440,36 €
UUWNHO9378	- 1 103 782,79 €	- 25 949,31 €		- 344 908,28 €	- €		100 496,53 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 375 009,97 €	-94,06%	- 666 452,85 €	183,51	343,45	121,15	485,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 256 964,68 €**	**- €**			**9,86%**			**- 281 333,08 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**297,71 €**
ACRSZS7616	- 440 347,00 €	- 12 043,48 €		- 125 021,85 €	- €		39 086,49 €	9,86%		- 890,61 €	- 539 216,44 €	-91,66%	-257 883,37 €	77,32	129,10	136,61	570,60 €
ADKWIO3769	- 376 084,66 €	- 12 417,90 €		- 109 404,32 €	- €		37 301,15 €	9,86%		- 4 926,97 €	- 465 532,69 €	-65,47%	-184 199,61 €	113,06	247,12	261,50	492,63 €
CUPHZE3537	- 391 730,98 €	- 12 417,90 €		- 96 228,82 €	- €		39 223,26 €	9,86%		- 5 142,23 €	- 466 296,68 €	-65,75%	-184 963,60 €	92,16	216,92	229,55	493,44 €
CXRLNK1318	- 423 443,61 €	- 10 951,41 €		- 92 617,28 €	- €		40 907,82 €	9,86%		- 890,61 €	- 486 995,09 €	-73,10%	-205 662,02 €	79,67	181,10	191,64	515,34 €
DDEBNR1425	- 451 576,14 €	- 10 951,41 €		- 87 349,17 €	- €		41 313,46 €	9,86%		- 890,61 €	- 509 453,88 €	-81,09%	-228 120,80 €	72,97	171,93	181,93	539,10 €
DELXIR2220	- 391 327,59 €	- 11 263,43 €		- 171 722,71 €	- €		36 005,21 €	9,86%		- 716,75 €	- 539 025,27 €	-91,60%	-257 692,19 €	112,04	172,24	182,27	570,40 €
DENPVB3270	- 607 875,51 €	- 38 159,44 €		- 64 583,21 €	- €		56 121,41 €	9,86%		- 22 857,29 €	- 677 354,04 €	-140,77%	-396 020,96 €	41,29	154,58	163,58	716,78 €
FTUQUL9766	- 507 778,33 €	- 13 759,58 €		- 72 070,60 €	- €		46 755,79 €	9,86%		- 6 205,13 €	- 553 057,85 €	-96,58%	-271 724,77 €	69,16	163,97	173,52	585,25 €
JYWCIA3757	- 488 185,58 €	- 12 043,48 €		- 118 951,37 €	- €		43 824,71 €	9,86%		- 890,61 €	- 576 246,33 €	-104,83%	-294 913,25 €	71,86	124,15	131,38	609,78 €
LYCQFJ9969	- 504 148,33 €	- 11 731,46 €		- 123 398,47 €	- €		45 464,30 €	9,86%		- 890,61 €	- 594 704,57 €	-111,39%	-313 371,49 €	69,16	121,07	128,12	629,32 €
MEVEDU4800	- 513 480,14 €	- 11 575,45 €		- 85 084,11 €	- €		50 858,49 €	9,86%		- 3 547,87 €	- 562 829,08 €	-100,06%	-281 496,01 €	71,19	179,22	189,65	595,59 €
RMWHRD8160	- 576 748,33 €	- 36 692,95 €		- 100 987,34 €	- €		52 844,25 €	9,86%		- 18 605,68 €	- 680 190,04 €	-141,77%	-398 856,96 €	41,29	118,71	125,61	719,78 €
VSNULM1115	- 486 104,14 €	- 12 355,50 €		- 76 148,06 €	- €		44 474,26 €	9,86%		- 3 547,87 €	- 533 681,30 €	-89,70%	-252 348,22 €	69,97	165,86	175,51	564,74 €
XMZLQX8218	- 568 392,76 €	- 37 004,97 €		- 94 720,45 €	- €		51 784,63 €	9,86%		- 18 605,68 €	- 666 939,23 €	-137,06%	-385 606,15 €	42,36	120,31	127,31	705,76 €
XSKIRL2733	- 596 855,45 €	- 36 692,95 €		- 105 776,01 €	- €		57 435,38 €	9,86%		- 18 605,68 €	- 700 494,70 €	-148,99%	-419 161,62 €	45,60	122,61	129,74	741,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 162 358,82 €**	**- €**			**9,86%**			**- 171 448,62 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**405,32 €**
AXACDO9349	- 259 538,03 €	- 17 599,37 €		- 34 831,37 €	- €		25 669,94 €	9,86%		-11 030,21 €	- 297 329,03 €	-73,42%	-125 880,41 €	28,22	39,95	94,44	702,91 €
CWVUMV7676	- 201 098,69 €	- 3 298,51 €		- 51 230,14 €	- €		20 521,17 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 236 294,68 €	-37,82%	- 64 846,07 €	42,93	48,80	115,38	558,62 €
DAZNVQ2635	- 219 018,15 €	- 3 558,53 €		- 51 962,24 €	- €		21 589,29 €	9,86%		- 1 078,11 €	- 254 027,73 €	-48,17%	- 82 579,12 €	42,12	44,91	106,18	600,54 €
DTAGEQ6817	- 284 054,65 €	- 17 426,02 €		- 34 211,18 €	- €		28 719,20 €	9,86%		-11 030,21 €	- 318 002,86 €	-85,48%	-146 554,24 €	24,42	36,20	85,57	751,78 €
DTIMFA5205	- 247 754,65 €	- 3 731,87 €		- 42 708,32 €	- €		24 824,23 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 270 559,12 €	-57,81%	- 99 110,50 €	37,04	40,62	96,02	639,62 €
HWMGTL4432	- 185 171,24 €	- 3 939,88 €		- 35 150,83 €	- €		19 456,41 €	9,86%		- 3 318,61 €	- 208 124,15 €	-21,39%	- 36 675,53 €	50,68	83,62	197,69	492,02 €
IAKRVN9597	- 226 641,28 €	- 3 125,17 €		- 30 859,84 €	- €		23 253,26 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 238 561,55 €	-39,14%	- 67 112,93 €	37,71	59,17	139,87	563,98 €
IPIENV5519	- 239 687,98 €	- 3 905,22 €		- 25 648,57 €	- €		24 721,73 €	9,86%		- 2 664,76 €	- 247 184,80 €	-44,17%	- 75 736,18 €	37,04	57,20	135,23	584,36 €
IQRNEN0440	- 194 104,12 €	- 3 298,51 €		- 61 668,32 €	- €		19 889,23 €	9,86%		- 1 078,11 €	- 240 259,83 €	-40,14%	- 68 811,21 €	52,32	57,31	135,48	567,99 €
MQXPKS1009	- 207 864,44 €	- 2 691,81 €		- 33 866,64 €	- €		21 964,04 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 223 647,36 €	-30,45%	- 52 198,74 €	39,01	63,81	150,85	528,72 €
ONABFU0639	- 245 737,98 €	- 4 685,26 €		- 25 520,28 €	- €		25 336,73 €	9,86%		- 4 141,02 €	- 254 747,82 €	-48,59%	- 83 299,20 €	37,04	57,18	135,17	602,24 €
SVUFRW9139	- 234 666,72 €	- 3 766,54 €		- 29 864,34 €	- €		24 937,68 €	9,86%		- 3 550,52 €	- 246 910,44 €	-44,01%	- 75 461,82 €	38,25	66,86	158,07	583,71 €
URBMJR8029	- 185 819,71 €	- 2 691,81 €		- 37 727,98 €	- €		19 661,32 €	9,86%		- 1 133,33 €	- 207 711,51 €	-21,15%	- 36 262,89 €	43,93	70,53	166,75	491,04 €
YFVYJT3573	- 188 443,63 €	- 3 939,88 €		- 32 012,72 €	- €		19 879,08 €	9,86%		- 3 550,52 €	- 208 067,67 €	-21,36%	- 36 619,05 €	45,70	76,43	180,69	491,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 118 560,10 €**	**- €**			**9,86%**			**- 129 863,25 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**246,89 €**
CYJBMS3459	- 291 111,21 €	- 19 451,28 €		- 31 443,44 €	- €		26 816,64 €	9,86%		-11 444,80 €	- 326 634,10 €	-151,52%	-196 770,84 €	20,95	32,55	61,88	620,98 €
EZSSHV9298	- 247 755,90 €	- 6 398,50 €		- 21 552,37 €	- €		24 023,93 €	9,86%		- 3 965,11 €	- 255 647,97 €	-96,86%	-125 784,71 €	30,80	54,69	103,97	486,02 €
FVLDRT1604	- 250 777,87 €	- 5 583,79 €		- 38 388,50 €	- €		22 716,66 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 273 636,61 €	-110,71%	-143 773,35 €	28,28	34,57	65,71	520,22 €
GHARLR9849	- 204 441,47 €	- 5 965,15 €		- 37 477,37 €	- €		20 626,45 €	9,86%		- 3 577,65 €	- 230 835,19 €	-77,75%	-100 971,93 €	52,36	89,20	169,58	438,85 €
GVLAEL2310	- 252 794,54 €	- 6 710,52 €		- 20 547,51 €	- €		23 434,16 €	9,86%		- 4 555,61 €	- 261 174,02 €	-101,11%	-131 310,77 €	28,28	48,05	91,35	496,53 €
HDGTZF7653	- 290 707,87 €	- 20 266,00 €		- 16 538,58 €	- €		27 288,13 €	9,86%		-13 806,81 €	- 314 031,13 €	-141,82%	-184 167,88 €	20,95	45,08	85,70	597,02 €
LSLEYC0220	- 280 961,70 €	- 19 624,63 €		- 29 258,67 €	- €		25 802,69 €	9,86%		-11 444,80 €	- 315 487,11 €	-142,94%	-185 623,86 €	22,79	34,56	65,71	599,79 €
MXDHGI4852	- 227 887,09 €	- 4 717,07 €		- 27 739,33 €	- €		22 543,46 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 239 403,13 €	-84,35%	-109 539,88 €	29,61	54,08	102,82	455,14 €
NJEJYV2230	- 192 010,75 €	- 4 717,07 €		- 33 945,62 €	- €		19 124,31 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 213 152,23 €	-64,14%	- 83 288,98 €	37,50	64,89	123,36	405,23 €
PXHTXE4801	- 246 744,54 €	- 5 930,48 €		- 20 785,34 €	- €		22 819,16 €	9,86%		- 3 079,36 €	- 253 720,55 €	-95,38%	-123 857,30 €	28,28	48,10	91,45	482,36 €
QWPCPG6585	- 250 289,10 €	- 5 583,79 €		- 39 221,72 €	- €		22 642,14 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 273 981,05 €	-110,98%	-144 117,79 €	29,03	35,24	67,01	520,88 €
SMLTDA5034	- 231 031,54 €	- 5 323,77 €		- 40 503,31 €	- €		22 391,69 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 256 070,04 €	-97,18%	-126 206,79 €	31,88	41,55	78,99	486,83 €
TVJZXJ0402	- 241 419,34 €	- 5 757,13 €		- 35 912,01 €	- €		21 463,11 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 263 228,48 €	-102,70%	-133 365,22 €	29,85	36,35	69,10	500,43 €
UDPHOZ7013	- 213 739,86 €	- 5 757,13 €		- 28 542,10 €	- €		19 741,98 €	9,86%		- 2 930,35 €	- 231 227,47 €	-78,05%	-101 364,21 €	35,51	59,20	112,55	439,60 €
UDSKCP5674	- 206 906,05 €	- 5 323,77 €		- 44 757,31 €	- €		18 969,67 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 239 546,04 €	-84,46%	-109 682,79 €	35,71	45,02	85,58	455,41 €
XRLFZO5990	- 236 481,46 €	- 5 150,43 €		- 24 616,90 €	- €		21 745,31 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 246 106,59 €	-89,51%	-116 243,34 €	28,60	49,34	93,81	467,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 175 185,77 €**	**- €**			**9,86%**			**- 187 911,49 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**444,24 €**
AHLKIL3813	- 191 205,97 €	- 4 300,85 €		- 45 666,72 €	- €		19 935,48 €	9,86%		- 3 755,20 €	- 224 993,26 €	-19,73%	- 37 081,78 €	50,66	**105,71**	249,90	531,90 €
AUSRCR2021	- 180 904,16 €	- 2 803,17 €		- 49 489,29 €	- €		19 099,22 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 215 239,06 €	-14,54%	- 27 327,58 €	45,50	**94,79**	224,09	508,84 €
CARKFT0462	- 208 308,17 €	- 3 531,21 €		- 63 968,17 €	- €		20 905,63 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 256 043,59 €	-36,26%	- 68 132,10 €	42,25	**66,08**	156,23	605,30 €
DOYZNH2858	- 196 443,92 €	- 3 531,21 €		- 50 504,32 €	- €		21 014,04 €	9,86%		- 2 860,61 €	- 232 326,01 €	-23,64%	- 44 414,53 €	44,40	**94,63**	223,71	549,23 €
EAZSOY3709	- 291 318,01 €	- 20 484,22 €		- 47 364,62 €	- €		29 066,15 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 343 052,40 €	-82,56%	- 155 140,91 €	23,41	**52,38**	123,83	811,00 €
GOHNMS4621	- 245 338,01 €	- 5 195,31 €		- 33 854,52 €	- €		25 007,18 €	9,86%		- 4 684,68 €	- 264 065,34 €	-40,53%	- 76 153,85 €	38,38	**78,05**	184,51	624,27 €
IUSMBN8689	- 222 529,24 €	- 3 323,20 €		- 40 812,49 €	- €		22 595,39 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 245 211,20 €	-30,49%	- 57 299,72 €	39,43	**80,85**	191,14	579,70 €
JQTAIO6130	- 268 416,67 €	- 20 692,23 €		- 46 457,82 €	- €		26 151,95 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 322 366,48 €	-71,55%	- 134 454,99 €	27,39	**56,43**	133,41	762,10 €
KPYHQO2137	- 203 574,26 €	- 2 803,17 €		- 47 484,89 €	- €		21 225,69 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 233 725,71 €	-24,38%	- 45 814,22 €	42,95	**91,30**	215,84	552,54 €
LHSVWZ6167	- 205 047,04 €	- 3 323,20 €		- 78 427,12 €	- €		21 224,19 €	9,86%		- 868,22 €	- 266 441,39 €	-41,79%	- 78 529,90 €	50,48	**73,07**	172,75	629,89 €
OTCAJJ0525	- 194 437,14 €	- 3 531,21 €		- 72 050,96 €	- €		19 366,32 €	9,86%		- 1 036,48 €	- 251 689,46 €	-33,94%	- 63 777,98 €	49,53	**72,67**	171,79	595,01 €
PXNGMO9742	- 203 780,24 €	- 2 803,17 €		- 45 442,37 €	- €		21 415,33 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 231 752,11 €	-23,33%	- 43 840,62 €	40,35	**87,74**	207,43	547,88 €
RQFKLY5618	- 242 918,01 €	- 3 843,23 €		- 61 080,33 €	- €		24 146,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 284 837,04 €	-51,58%	- 96 925,55 €	38,38	**56,49**	133,55	673,37 €
UIRMJA0206	- 247 758,01 €	- 4 051,24 €		- 55 758,92 €	- €		24 392,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 284 317,65 €	-51,30%	- 96 406,16 €	38,38	**56,95**	134,62	672,15 €
VMHJOZ6653	- 238 078,01 €	- 4 259,25 €		- 35 133,74 €	- €		24 269,18 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 256 114,98 €	-36,30%	- 68 203,50 €	38,38	**78,33**	185,18	605,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 141 880,90 €**	**- €**			**9,86%**			**- 157 705,32 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**299,82 €**
AGBHUG0671	- 201 453,27 €	- 6 352,96 €		- 51 039,45 €	- €		19 915,03 €	9,86%		- 4 004,98 €	- 242 935,63 €	-54,04%	- 85 230,31 €	52,53	116,64	221,76	461,85 €
AGQRAE5799	- 217 417,25 €	- 5 375,30 €		- 44 292,91 €	- €		19 999,20 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 248 633,41 €	-57,66%	- 90 928,09 €	39,21	88,01	167,31	472,69 €
ESWUAK2917	- 306 428,28 €	- 23 513,98 €		- 29 457,95 €	- €		28 777,17 €	9,86%		-16 191,61 €	- 346 814,65 €	-119,91%	-189 109,33 €	21,21	73,13	139,04	659,34 €
HGVBLN2491	- 224 848,73 €	- 7 247,41 €		- 38 220,54 €	- €		20 703,16 €	9,86%		- 5 090,17 €	- 254 703,69 €	-61,51%	- 96 998,38 €	40,14	87,76	166,85	484,23 €
JJRWCN1408	- 260 932,28 €	- 7 247,41 €		- 33 979,76 €	- €		24 152,40 €	9,86%		- 5 090,17 €	- 283 097,22 €	-79,51%	-125 391,90 €	33,71	79,14	150,46	538,21 €
MJLWWN6876	- 234 100,18 €	- 6 103,34 €		- 62 521,68 €	- €		21 651,51 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 282 620,85 €	-79,21%	-124 915,53 €	40,14	64,35	122,34	537,30 €
ODSPWR0216	- 306 912,28 €	- 22 536,32 €		- 49 420,88 €	- €		28 211,37 €	9,86%		-13 357,20 €	- 364 015,32 €	-130,82%	-206 310,00 €	21,21	54,91	104,39	692,04 €
OOJKZT5096	- 323 227,29 €	- 2 248,63 €		- 69 054,20 €	- €		32 371,24 €	9,86%		- 1 242,96 €	- 363 401,83 €	-130,43%	-205 696,51 €	41,23	64,88	123,35	690,88 €
RTEEHC2674	- 218 611,95 €	- 5 583,31 €		- 66 033,31 €	- €		20 094,18 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 271 681,56 €	-72,27%	-113 976,24 €	39,30	70,00	133,09	516,50 €
TAYEEF0819	- 205 986,01 €	- 4 855,27 €		- 49 192,59 €	- €		20 522,36 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 241 058,67 €	-52,85%	- 83 353,35 €	39,78	95,21	181,00	458,29 €
TDTRFS1021	- 239 751,08 €	- 6 103,34 €		- 64 736,41 €	- €		20 925,53 €	9,86%		- 1 402,29 €	- 291 067,59 €	-84,56%	-133 362,27 €	42,13	66,16	125,77	553,36 €
UCLZJW2663	- 238 320,83 €	- 5 375,30 €		- 40 835,87 €	- €		21 795,14 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 264 284,01 €	-67,58%	-106 578,70 €	34,81	81,99	155,87	502,44 €
UZZQHO5855	- 263 352,28 €	- 6 103,34 €		- 55 376,12 €	- €		23 537,40 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 302 841,50 €	-92,03%	-145 136,18 €	33,71	58,53	111,28	575,74 €
VCKUEV9471	- 253 672,28 €	- 6 311,35 €		- 35 707,75 €	- €		23 414,40 €	9,86%		- 3 318,67 €	- 275 595,64 €	-74,75%	-117 890,33 €	33,71	79,53	151,19	523,95 €
VMRBYW7769	- 207 788,65 €	- 5 791,32 €		- 57 437,07 €	- €		21 201,43 €	9,86%		- 3 318,67 €	- 253 134,28 €	-60,51%	- 95 428,96 €	52,47	112,19	213,28	481,24 €
XZKUME7511	- 304 314,84 €	- 22 744,34 €		- 46 496,73 €	- €		28 930,63 €	9,86%		-13 357,20 €	- 357 982,47 €	-126,99%	-200 277,15 €	23,37	57,31	108,96	680,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**- 228 773,45 €**	**- €**			**9,86%**			**- 281 130,69 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**415,38 €**
BZRDJI2239	- 288 591,57 €	- 18 195,31 €		- 25 437,31 €	- €		29 051,48 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 314 610,27 €	-11,91%	- 33 479,57 €	21,31	**58,95**	87,10	464,85 €
CQBPRZ0070	- 266 923,52 €	- 5 474,55 €		- 42 058,31 €	- €		26 994,97 €	9,86%		- 4 396,96 €	- 291 858,37 €	-3,82%	- 10 727,68 €	62,62	**89,71**	132,55	431,23 €
EMOLET6452	- 215 623,18 €	- 3 187,09 €		- 55 895,61 €	- €		22 295,02 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 253 628,20 €	9,78%	27 502,50 €	66,20	**100,85**	149,01	374,75 €
FHTZXT7242	- 302 292,75 €	- 19 035,36 €		- 22 434,59 €	- €		30 590,33 €	9,86%		- 13 027,37 €	- 326 199,74 €	-16,03%	- 45 069,05 €	20,84	**57,72**	85,29	481,97 €
JCTANN0700	- 306 201,98 €	- 19 539,39 €		- 21 828,63 €	- €		30 987,71 €	9,86%		- 13 981,26 €	- 330 563,56 €	-17,58%	- 49 432,86 €	20,84	**59,89**	88,49	488,42 €
JHHBBD4846	- 226 967,64 €	- 4 371,16 €		- 46 033,19 €	- €		23 966,74 €	9,86%		- 3 761,03 €	- 257 166,28 €	8,52%	23 964,41 €	65,68	**105,49**	155,86	379,97 €
JIHETP4875	- 230 711,89 €	- 3 827,13 €		- 88 477,61 €	- €		22 194,69 €	9,86%		- 1 103,77 €	- 301 925,71 €	-7,40%	- 20 795,02 €	75,17	**78,20**	115,54	446,11 €
LZNIFQ3841	- 275 907,88 €	- 19 379,38 €		- 24 745,47 €	- €		27 572,87 €	9,86%		- 13 924,52 €	- 306 384,38 €	-8,98%	- 25 253,69 €	24,25	**65,19**	96,31	452,70 €
MWGELC3376	- 235 981,95 €	- 18 035,30 €		- 38 019,62 €	- €		23 433,41 €	9,86%		- 11 142,27 €	- 279 745,73 €	0,49%	1 384,96 €	36,34	**79,89**	118,03	413,34 €
OZNOGH4236	- 273 576,59 €	- 18 835,35 €		- 37 365,83 €	- €		26 633,62 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 314 581,71 €	-11,90%	- 33 451,02 €	24,83	**52,16**	77,07	464,81 €
PANNDP0851	- 310 669,68 €	- 18 835,35 €		- 32 933,19 €	- €		30 684,94 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 343 190,83 €	-22,08%	- 62 060,14 €	20,84	**48,55**	71,74	507,08 €
RUXRZS0392	- 203 839,56 €	- 4 515,17 €		- 52 952,08 €	- €		21 393,74 €	9,86%		- 4 016,49 €	- 243 929,57 €	13,23%	37 201,12 €	74,61	**122,01**	180,27	360,42 €
SSFPBT2431	- 256 685,06 €	- 4 474,49 €		- 42 824,78 €	- €		26 143,43 €	9,86%		- 2 807,14 €	- 280 648,04 €	0,17%	482,65 €	62,62	**90,07**	133,08	414,67 €
TITYWB1338	- 260 565,53 €	- 18 035,30 €		- 28 525,40 €	- €		26 233,98 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 292 329,81 €	-3,98%	- 11 199,11 €	24,26	**63,35**	93,61	431,93 €
UYFYAG9622	- 207 559,71 €	- 4 371,16 €		- 49 324,24 €	- €		21 845,22 €	9,86%		- 3 704,29 €	- 243 114,18 €	13,52%	38 016,52 €	70,90	**113,03**	167,01	359,21 €
VOPJHL0837	- 231 612,25 €	- 3 778,45 €		- 61 173,05 €	- €		22 217,69 €	9,86%		- 1 359,23 €	- 275 705,29 €	1,93%	5 425,41 €	75,17	**111,58**	164,87	407,37 €
YWFJMH9636	- 204 151,97 €	- 4 371,16 €		- 52 343,03 €	- €		21 494,54 €	9,86%		- 3 522,52 €	- 242 894,15 €	13,60%	38 236,55 €	75,69	**119,95**	177,23	358,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 157 934,66 €**	**- €**			**9,86%**			**- 198 626,01 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**377,62 €**
ACDUWM0695	- 226 436,12 €	- 7 421,92 €		- 35 302,05 €	- €		21 465,15 €	9,86%		- 5 730,34 €	- 253 425,27 €	-27,59%	- 54 799,26 €	51,25	**82,01**	155,91	481,80 €
BGDWNX8247	- 255 243,98 €	- 19 478,64 €		- 30 777,01 €	- €		25 281,25 €	9,86%		-11 742,62 €	- 291 961,00 €	-46,99%	- 93 334,99 €	24,15	**61,00**	115,97	555,06 €
BQZLWY1244	- 268 655,98 €	- 7 525,24 €		- 29 508,98 €	- €		24 517,77 €	9,86%		- 4 776,45 €	- 285 948,88 €	-43,96%	- 87 322,87 €	44,09	**63,38**	120,48	543,63 €
CLCBBT8812	- 224 121,34 €	- 7 261,91 €		- 37 778,66 €	- €		22 195,73 €	9,86%		- 5 655,90 €	- 252 622,09 €	-27,18%	- 53 996,07 €	54,37	**86,77**	164,97	480,27 €
CVGSYU3997	- 233 578,33 €	- 5 077,78 €		- 38 560,88 €	- €		22 116,42 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 256 697,40 €	-29,24%	- 58 071,38 €	44,48	**69,13**	131,42	488,02 €
DDXHRH0393	- 210 383,43 €	- 5 077,78 €		- 42 769,98 €	- €		19 894,38 €	9,86%		- 1 522,39 €	- 239 859,20 €	-20,76%	- 41 233,19 €	49,83	**76,46**	145,36	456,01 €
EJIGOL7586	- 300 302,13 €	- 20 926,04 €		- 17 055,57 €	- €		27 923,90 €	9,86%		-13 406,86 €	- 323 766,71 €	-63,00%	-125 140,69 €	19,16	**42,99**	81,73	615,53 €
GLNJHJ8087	- 282 758,72 €	- 20 886,04 €		- 31 441,80 €	- €		26 322,83 €	9,86%		-11 817,05 €	- 320 580,79 €	-61,40%	-121 954,78 €	24,09	**38,75**	73,67	609,47 €
GUHXBT7312	- 322 334,19 €	- 21 590,08 €		- 15 887,67 €	- €		29 608,34 €	9,86%		-14 360,75 €	- 344 564,36 €	-73,47%	-145 938,35 €	19,16	**44,70**	84,99	655,07 €
IGWKFH0278	- 207 647,79 €	- 6 421,86 €		- 37 089,86 €	- €		19 852,76 €	9,86%		- 4 140,52 €	- 235 447,26 €	-18,54%	- 36 821,25 €	53,12	**84,99**	161,58	447,62 €
MPEELI7235	- 312 402,13 €	- 20 886,04 €		- 25 965,84 €	- €		28 207,75 €	9,86%		-11 817,05 €	- 342 863,32 €	-72,62%	-144 237,31 €	19,16	**34,29**	65,19	651,83 €
MXAGNC9219	- 239 047,90 €	- 5 877,82 €		- 56 039,25 €	- €		21 956,27 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 280 605,52 €	-41,27%	- 81 979,51 €	46,96	**50,41**	95,84	533,47 €
NTXZIY8410	- 224 040,34 €	- 6 525,18 €		- 35 608,35 €	- €		20 387,99 €	9,86%		- 3 186,64 €	- 248 972,52 €	-25,35%	- 50 346,51 €	52,41	**74,82**	142,24	473,33 €
POBWVE3070	- 254 225,59 €	- 6 525,18 €		- 30 374,92 €	- €		23 209,68 €	9,86%		- 3 186,64 €	- 271 102,64 €	-36,49%	- 72 476,63 €	44,48	**64,18**	122,01	515,40 €
RFVMER0658	- 266 325,59 €	- 6 485,18 €		- 50 717,36 €	- €		23 493,53 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 301 631,42 €	-51,86%	-103 005,41 €	44,48	**44,47**	84,54	573,44 €
WFHWAE8665	- 219 595,38 €	- 6 581,87 €		- 36 140,11 €	- €		20 916,48 €	9,86%		- 4 066,09 €	- 245 466,96 €	-23,58%	- 46 840,95 €	52,58	**83,93**	159,56	466,67 €
YJCUVS3871	- 235 625,89 €	- 5 077,78 €		- 41 636,84 €	- €		23 410,70 €	9,86%		- 1 447,86 €	- 260 377,66 €	-31,09%	- 61 751,65 €	48,39	**74,48**	141,60	495,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 123 373,28 €**		**- 558 287,18 €**	**- €**			**9,86%**			**- 681 660,46 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**237,46 €**
ADWRQR6527	- 680 637,03 €	- 23 727,63 €		- 155 645,52 €	- €		55 975,49 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 805 160,64 €	-18,12%	-123 500,17 €	104,86	344,42	119,98	280,48 €
CBQUOH5517	- 967 196,44 €	- 12 276,20 €		- 226 956,82 €	- €		95 997,95 €	9,86%		-12 191,60 €	-1 122 623,10 €	-64,69%	-440 962,64 €	243,86	553,17	192,70	391,07 €
DSAJEM6460	- 925 020,69 €	- 4 205,32 €		- 274 404,14 €	- €		94 839,46 €	9,86%		- 853,96 €	-1 109 644,64 €	-62,79%	-427 984,17 €	220,11	542,78	189,08	386,55 €
DYJHAD3452	- 775 806,62 €	- 28 303,90 €		- 137 016,78 €	- €		64 220,13 €	9,86%		- 8 211,98 €	- 885 119,14 €	-29,85%	-203 458,68 €	101,79	335,78	116,97	308,34 €
FFEQPO1720	- 752 193,59 €	- 26 639,80 €		- 190 381,48 €	- €		59 337,00 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 911 003,83 €	-33,64%	-229 343,37 €	104,18	293,25	102,16	317,35 €
FQABXW6491	- 948 236,38 €	- 7 949,54 €		- 276 694,15 €	- €		97 084,66 €	9,86%		- 7 992,28 €	-1 143 787,68 €	-67,79%	-462 127,22 €	223,71	547,58	190,75	398,44 €
FWBBMY6443	- 700 479,28 €	- 26 639,80 €		- 199 349,61 €	- €		55 670,29 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 871 924,36 €	-27,91%	-190 263,90 €	112,25	300,56	104,70	303,74 €
IFUOEB7741	- 585 330,69 €	- 25 391,73 €		- 183 078,73 €	- €		51 221,20 €	9,86%		- 8 211,98 €	- 750 791,92 €	-10,14%	- 69 131,46 €	123,83	407,53	141,97	261,54 €
JWKJQJ4331	- 724 084,78 €	- 23 727,63 €		- 153 950,38 €	- €		59 878,95 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 843 009,79 €	-23,67%	-161 349,33 €	102,70	341,46	118,95	293,67 €
KWMNFG9236	- 996 886,91 €	- 7 117,49 €		- 345 182,19 €	- €		98 496,66 €	9,86%		- 853,96 €	-1 251 543,89 €	-83,60%	-569 883,42 €	218,14	437,04	152,25	435,98 €
LVXVGS2408	- 648 729,29 €	- 24 559,68 €		- 159 068,22 €	- €		52 801,67 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 780 681,48 €	-14,53%	- 99 021,01 €	113,47	354,63	123,54	271,95 €
MZZWUR3608	- 605 885,44 €	- 23 727,63 €		- 169 799,34 €	- €		49 875,33 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 750 663,03 €	-10,12%	- 69 002,56 €	122,87	369,06	128,56	261,50 €
NIYIHW9447	-1 059 792,76 €	- 97 114,41 €		- 129 155,60 €	- €		90 934,18 €	9,86%		- 59 703,76 €	-1 254 832,36 €	-84,08%	-573 171,89 €	72,32	336,96	117,38	437,13 €
QHWYTK9878	- 666 303,82 €	- 23 727,63 €		- 173 324,72 €	- €		54 390,24 €	9,86%		- 1 021,36 €	- 809 987,29 €	-18,83%	-128 326,82 €	127,35	375,20	130,70	282,16 €
QTIUWY6031	- 772 588,99 €	- 26 639,80 €		- 214 678,97 €	- €		60 894,56 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 954 086,89 €	-39,97%	-272 426,42 €	126,05	313,05	109,05	332,36 €
SARFMG6673	- 795 166,62 €	- 26 639,80 €		- 187 724,79 €	- €		63 728,14 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 946 929,03 €	-38,92%	-265 268,57 €	101,79	291,09	101,40	329,87 €
YBIIOM8858	- 753 124,78 €	- 27 471,85 €		- 140 963,53 €	- €		62 830,93 €	9,86%		- 8 211,98 €	- 866 941,21 €	-27,18%	-185 280,75 €	102,70	338,57	117,94	302,00 €
ZSECAY7008	- 743 444,78 €	- 24 559,68 €		- 150 603,60 €	- €		60 862,95 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 858 871,06 €	-26,00%	-177 210,60 €	102,70	339,90	118,40	299,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**- 433 833,77 €**	**- €**			**9,86%**			**- 506 371,65 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**300,02 €**
CDHJZJ5426	- 505 455,16 €	- 21 398,04 €		- 128 753,47 €	- €		41 548,70 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 615 999,51 €	-21,65%	-109 627,86 €	112,75	**271,79**	161,03	364,97 €
CIPRAF2132	- 432 239,84 €	- 24 992,50 €		- 164 575,47 €	- €		35 768,58 €	9,86%		- 8 274,86 €	- 594 314,09 €	-17,37%	- 87 942,43 €	197,40	**402,64**	238,56	352,12 €
FSFFLO3469	- 516 615,55 €	- 23 145,35 €		- 197 244,06 €	- €		40 692,10 €	9,86%		- 1 562,51 €	- 697 875,37 €	-37,82%	-191 503,72 €	141,35	**245,39**	145,39	413,48 €
GGAIXO1336	- 429 466,69 €	- 23 644,58 €		- 192 136,00 €	- €		35 247,10 €	9,86%		- 5 814,13 €	- 615 814,30 €	-21,61%	-109 442,65 €	193,42	**382,18**	226,44	364,86 €
LDKOJV5089	- 570 922,89 €	- 22 646,12 €		- 162 142,27 €	- €		46 133,37 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 711 519,45 €	-40,51%	-205 147,79 €	105,63	**212,66**	126,00	421,57 €
NZKQUA3087	- 643 088,89 €	- 62 584,50 €		- 137 793,56 €	- €		54 587,22 €	9,86%		- 30 285,64 €	- 819 165,37 €	-61,77%	-312 793,72 €	73,07	**211,91**	125,56	485,35 €
OFZURS5606	- 576 730,89 €	- 25 891,11 €		- 109 782,96 €	- €		48 199,75 €	9,86%		- 10 444,77 €	- 674 649,98 €	-33,23%	-168 278,32 €	105,63	**259,07**	153,49	399,72 €
QRGAKG1238	- 691 940,68 €	- 64 930,88 €		- 93 012,12 €	- €		59 459,11 €	9,86%		- 37 088,22 €	- 827 512,80 €	-63,42%	-321 141,15 €	65,11	**240,28**	142,36	490,29 €
SRBBWF9522	- 428 888,57 €	- 23 145,35 €		- 141 336,99 €	- €		35 749,56 €	9,86%		- 6 102,89 €	- 563 724,24 €	-11,33%	- 57 352,59 €	148,53	**318,09**	188,46	334,00 €
TMEVTX5391	- 482 349,01 €	- 20 898,82 €		- 135 256,70 €	- €		40 216,22 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 600 139,59 €	-18,52%	- 93 767,93 €	116,89	**278,98**	165,29	355,58 €
TONJCN6183	- 462 113,14 €	- 20 898,82 €		- 136 237,27 €	- €		38 401,00 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 582 789,76 €	-15,09%	- 76 418,11 €	118,14	**280,69**	166,31	345,30 €
UHTEVJ6285	- 541 882,89 €	- 21 398,04 €		- 123 156,26 €	- €		44 657,38 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 643 721,36 €	-27,12%	-137 349,71 €	105,63	**262,05**	155,26	381,40 €
YLBWES0739	- 504 872,56 €	- 22 646,12 €		- 176 393,54 €	- €		40 740,03 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 665 113,72 €	-31,35%	-158 742,07 €	118,46	**224,27**	132,88	394,07 €
YQNZJB2679	- 431 082,12 €	- 23 682,02 €		- 147 185,98 €	- €		37 785,71 €	9,86%		- 8 744,12 €	- 572 908,53 €	-13,14%	- 66 536,87 €	141,86	**347,83**	206,08	339,44 €
YWYPRO3926	- 559 306,89 €	- 23 644,58 €		- 109 798,90 €	- €		46 428,57 €	9,86%		- 6 193,15 €	- 652 514,95 €	-28,86%	-146 143,30 €	105,63	**259,07**	153,50	386,61 €
ZIILZX7856	- 438 084,61 €	- 21 335,64 €		- 275 891,52 €	- €		36 308,49 €	9,86%		- 1 562,51 €	- 700 565,79 €	-38,35%	-194 194,14 €	192,15	**316,38**	187,45	415,08 €
ZWJNEP0140	- 687 082,89 €	- 62 584,50 €		- 128 948,38 €	- €		57 941,29 €	9,86%		- 30 285,64 €	- 850 960,12 €	-68,05%	-344 588,47 €	65,11	**204,71**	121,29	504,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 184 375,94 €	- 4 374,07 €		- 5 923,44 €	- €		7 438,12 €	9,86%		- 3 974,14 €	- 191 209,47 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 225,70 €
HZMUCX5400	- 157 601,69 €	- 2 452,47 €		- 8 265,75 €	- €		6 467,82 €	9,86%		- 1 831,51 €	- 163 683,60 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	1 049,25 €
IGLGAL5286	- 177 163,89 €	- 3 843,17 €		- 10 006,84 €	- €		7 358,85 €	9,86%		- 3 640,71 €	- 187 295,75 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 200,61 €
JTVELI0083	- 182 346,68 €	- 3 952,82 €		- 5 493,03 €	- €		7 356,83 €	9,86%		- 3 626,35 €	- 188 062,04 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 205,53 €
KNWAVE1186	- 194 437,93 €	- 5 845,56 €		- 14 588,47 €	- €		8 170,69 €	9,86%		- 5 784,03 €	- 212 485,31 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 362,09 €
OJTWBF3316	- 184 553,56 €	- 1 111,87 €		- 8 282,49 €	- €		7 664,99 €	9,86%		- 1 920,50 €	- 188 203,43 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 206,43 €
OOEELC7106	- 232 000,96 €	- 10 275,53 €		- 4 756,95 €	- €		10 081,60 €	9,86%		- 11 802,75 €	- 248 754,59 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 594,58 €
PBWNUB0527	- 178 188,53 €	- 3 952,82 €		- 5 551,54 €	- €		7 264,00 €	9,86%		- 3 626,35 €	- 184 055,24 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	1 179,84 €
PKCDDQ9217	- 161 586,63 €	- 2 452,47 €		- 7 244,08 €	- €		6 587,94 €	9,86%		- 1 831,51 €	- 166 526,75 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	1 067,48 €
QNIOYP2817	- 215 726,46 €	- 4 326,08 €		- 8 687,49 €	- €		9 160,16 €	9,86%		- 5 641,52 €	- 225 221,38 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 443,73 €
RGWIDU3160	- 187 335,20 €	- 986,82 €		- 9 286,53 €	- €		7 671,82 €	9,86%		- 1 164,75 €	- 191 101,49 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 225,01 €
RJHMEQ4119	- 189 604,61 €	- 3 958,59 €		- 12 908,41 €	- €		7 983,58 €	9,86%		- 3 757,00 €	- 202 245,02 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 296,44 €
RPJPLB7403	- 173 690,93 €	- 3 837,40 €		- 6 240,94 €	- €		7 061,05 €	9,86%		- 3 345,19 €	- 180 053,41 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	1 154,19 €
SUWZYB0447	- 185 002,00 €	- 3 727,76 €		- 11 475,55 €	- €		7 461,81 €	9,86%		- 3 771,15 €	- 196 514,65 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 259,71 €
WEIENI3981	- 175 084,61 €	- 2 567,88 €		- 5 464,51 €	- €		7 106,09 €	9,86%		- 2 524,47 €	- 178 535,37 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	1 144,46 €
WSMAPI2493	- 168 302,26 €	- 2 452,47 €		- 6 442,78 €	- €		6 790,95 €	9,86%		- 2 105,85 €	- 172 512,40 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	1 105,85 €
XAPQQM8676	- 214 160,14 €	- 2 502,58 €		- 15 419,92 €	- €		9 120,02 €	9,86%		- 3 612,91 €	- 226 575,52 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 452,41 €
YKVVJL3591	- 160 391,19 €	- 2 567,88 €		- 9 216,36 €	- €		6 613,39 €	9,86%		- 1 482,04 €	- 167 044,09 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	1 070,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 1 131 339,80 €	- 39 623,62 €		- 202 935,24 €	- €		39 990,55 €	9,86%		- 26 591,21 €	- 1 360 499,32 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	634,56 €
DHBJRV1196	- 1 197 625,78 €	- 6 484,21 €		- 156 426,91 €	- €		50 187,86 €	9,86%		- 15 407,37 €	- 1 325 756,42 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	618,36 €
EMZJAJ6462	- 1 273 520,98 €	- 25 861,78 €		- 175 235,08 €	- €		53 723,53 €	9,86%		- 28 120,87 €	- 1 449 015,19 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	675,85 €
EZHLQO7940	- 1 454 880,14 €	- 42 139,09 €		- 172 743,40 €	- €		54 954,59 €	9,86%		- 42 875,15 €	- 1 657 683,20 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	773,17 €
LDADYU0216	- 1 220 376,71 €	- 27 258,26 €		- 136 500,19 €	- €		52 067,35 €	9,86%		- 31 274,38 €	- 1 363 342,19 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	635,89 €
NEZUCT8466	- 1 098 907,49 €	- 41 135,51 €		- 137 404,26 €	- €		38 650,64 €	9,86%		- 32 026,19 €	- 1 270 822,81 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	592,73 €
NJGFOU8850	- 1 090 895,82 €	- 6 359,17 €		- 175 653,60 €	- €		45 294,05 €	9,86%		- 13 110,47 €	- 1 240 725,01 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	578,70 €
NOZCYW5512	- 1 219 289,73 €	- 26 796,61 €		- 175 633,23 €	- €		52 196,17 €	9,86%		- 28 665,30 €	- 1 398 188,70 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	652,14 €
PCZKQN4392	- 1 159 114,78 €	- 27 133,21 €		- 143 931,17 €	- €		48 663,39 €	9,86%		- 29 670,85 €	- 1 311 186,63 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	611,56 €
QLHEHQ9174	- 1 250 655,86 €	- 25 746,37 €		- 204 397,94 €	- €		53 097,67 €	9,86%		- 26 616,32 €	- 1 454 318,82 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	678,32 €
SFOAIH3203	- 1 169 895,60 €	- 5 424,33 €		- 161 993,62 €	- €		48 371,45 €	9,86%		- 14 312,19 €	- 1 303 254,29 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	607,86 €
TLGNRJ3704	- 1 037 358,04 €	- 20 236,41 €		- 171 105,57 €	- €		36 191,37 €	9,86%		- 14 546,82 €	- 1 207 055,48 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	562,99 €
UYDMAU7817	- 1 199 882,08 €	- 39 623,62 €		- 199 380,04 €	- €		41 983,28 €	9,86%		- 28 393,46 €	- 1 425 295,92 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	664,78 €
VAWYBY6594	- 1 138 349,23 €	- 27 133,21 €		- 155 461,39 €	- €		48 251,77 €	9,86%		- 29 689,30 €	- 1 302 381,37 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	607,45 €
WEAAVB2162	- 1 158 661,96 €	- 39 623,62 €		- 203 927,46 €	- €		40 422,19 €	9,86%		- 25 929,94 €	- 1 387 720,79 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	647,26 €
XXEQMR3252	- 1 232 220,66 €	- 26 323,43 €		- 137 256,84 €	- €		52 553,70 €	9,86%		- 31 042,07 €	- 1 374 289,31 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	640,99 €
YHFNSH3988	- 1 237 876,08 €	- 58 216,39 €		- 171 597,76 €	- €		44 101,37 €	9,86%		- 52 494,20 €	- 1 476 083,05 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	688,47 €
ZELRZZ5508	- 1 342 671,70 €	- 43 288,90 €		- 200 123,22 €	- €		57 125,03 €	9,86%		- 48 261,71 €	- 1 577 220,49 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	735,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 485 686,07 €	- 7 768,57 €		- 17 103,00 €	- €		50 992,20 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 464 132,65 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	966,94 €
EQMMAS1361	- 503 254,94 €	- 7 518,95 €		- 21 482,40 €	- €		53 429,01 €	9,86%		- 4 072,61 €	- 482 899,90 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	1 006,04 €
FPAUDD2360	- 518 260,32 €	- 20 093,30 €		- 24 488,22 €	- €		52 401,85 €	9,86%		- 9 291,24 €	- 519 731,23 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	1 082,77 €
GLFPBF2833	- 488 871,36 €	- 7 612,56 €		- 32 412,24 €	- €		49 533,77 €	9,86%		- 413,49 €	- 479 775,87 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	999,53 €
HKRGCG5319	- 475 653,61 €	- 18 564,41 €		- 26 258,07 €	- €		52 906,27 €	9,86%		- 11 669,87 €	- 479 239,69 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	998,42 €
JMRAOJ6963	- 547 699,35 €	- 22 465,69 €		- 26 772,62 €	- €		61 981,26 €	9,86%		- 17 318,45 €	- 552 274,86 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	1 150,57 €
JNKUUJ8449	- 500 206,07 €	- 7 664,56 €		- 18 000,65 €	- €		51 299,70 €	9,86%		- 2 500,46 €	- 477 072,05 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	993,90 €
KGHDHE4760	- 472 460,19 €	- 7 768,57 €		- 18 405,29 €	- €		50 049,42 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 453 151,86 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	944,07 €
KIDGUF9511	- 562 507,07 €	- 27 040,92 €		- 13 401,99 €	- €		58 378,24 €	9,86%		- 17 026,81 €	- 561 598,55 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 170,00 €
KPRBHK8235	- 529 123,59 €	- 22 479,21 €		- 24 866,23 €	- €		55 921,68 €	9,86%		- 16 014,37 €	- 536 561,72 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	1 117,84 €
KTYYXP7552	- 494 921,07 €	- 6 832,51 €		- 34 622,98 €	- €		52 965,04 €	9,86%		- 433,70 €	- 483 845,22 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	1 008,01 €
LFTZMA8876	- 455 317,19 €	- 6 863,71 €		- 21 729,90 €	- €		49 371,96 €	9,86%		- 2 832,56 €	- 437 371,41 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	911,19 €
QUUGUJ2099	- 428 256,05 €	- 6 083,67 €		- 30 205,24 €	- €		48 680,26 €	9,86%		- 2 812,34 €	- 418 677,03 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	872,24 €
RQRDID0426	- 462 836,19 €	- 7 768,57 €		- 19 875,12 €	- €		50 272,28 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 444 774,83 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	926,61 €
VJMTFF0662	- 467 902,40 €	- 8 423,81 €		- 24 807,79 €	- €		51 349,35 €	9,86%		- 5 722,30 €	- 455 506,95 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	948,97 €
XQVCIZ2821	- 515 936,07 €	- 7 612,56 €		- 27 756,89 €	- €		51 668,70 €	9,86%		- 433,70 €	- 500 070,53 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	1 041,81 €
YLNQGM3045	- 546 791,07 €	- 20 093,30 €		- 21 356,78 €	- €		54 694,47 €	9,86%		- 9 291,24 €	- 542 837,91 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	1 130,91 €
ZKYIVW4200	- 460 002,61 €	- 18 564,41 €		- 26 448,07 €	- €		51 202,81 €	9,86%		- 11 669,87 €	- 465 482,15 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	969,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 322 562,29 €	- 57 825,25 €		- 150 074,87 €	- €		53 343,33 €	9,86%		- 40 764,71 €	- 1 517 883,80 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 224,10 €
DPGXEJ4022	- 1 363 200,48 €	- 62 811,02 €		- 90 268,13 €	- €		54 761,80 €	9,86%		- 49 665,09 €	- 1 511 182,92 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 218,70 €
FAGVDO6145	- 1 508 438,17 €	- 59 556,42 €		- 81 336,55 €	- €		59 256,70 €	9,86%		- 46 338,13 €	- 1 636 412,58 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 319,69 €
IEJFMY1488	- 1 423 780,96 €	- 59 556,42 €		- 103 609,00 €	- €		58 307,65 €	9,86%		- 43 985,05 €	- 1 572 623,78 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 268,24 €
ILZCAW3531	- 1 388 753,17 €	- 63 965,14 €		- 74 437,13 €	- €		56 367,41 €	9,86%		- 51 212,38 €	- 1 522 000,42 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 227,42 €
IMYHHD5134	- 1 730 988,02 €	- 56 763,19 €		- 74 384,33 €	- €		69 520,82 €	9,86%		- 56 254,78 €	- 1 848 869,50 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 491,02 €
NKVMPG8626	- 1 433 416,78 €	- 60 941,36 €		- 60 992,43 €	- €		56 658,59 €	9,86%		- 50 788,12 €	- 1 549 480,11 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 249,58 €
OMIYCQ8981	- 1 413 522,85 €	- 59 556,42 €		- 94 481,50 €	- €		56 124,18 €	9,86%		- 41 632,83 €	- 1 553 069,43 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 252,48 €
PABXHQ9581	- 1 492 907,85 €	- 62 095,47 €		- 53 647,70 €	- €		60 526,94 €	9,86%		- 47 523,70 €	- 1 595 647,78 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 286,81 €
QAFZGG4818	- 1 485 641,84 €	- 59 556,42 €		- 84 343,18 €	- €		58 432,84 €	9,86%		- 44 928,34 €	- 1 616 036,94 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 303,26 €
SDBIIF2579	- 1 432 786,45 €	- 62 095,47 €		- 53 966,34 €	- €		57 178,73 €	9,86%		- 50 625,41 €	- 1 542 294,95 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 243,79 €
SDWMFD7897	- 1 396 273,15 €	- 60 941,36 €		- 66 853,86 €	- €		55 127,06 €	9,86%		- 45 804,72 €	- 1 514 746,03 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 221,57 €
SLXBIO0038	- 1 531 186,17 €	- 63 965,14 €		- 48 029,44 €	- €		60 611,12 €	9,86%		- 56 195,79 €	- 1 638 765,42 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 321,59 €
UWZVHY2588	- 1 390 278,15 €	- 62 095,47 €		- 62 494,66 €	- €		55 540,61 €	9,86%		- 47 245,60 €	- 1 506 573,28 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 214,98 €
VQGZRE5227	- 1 453 694,85 €	- 62 095,47 €		- 56 084,01 €	- €		58 951,44 €	9,86%		- 47 523,70 €	- 1 560 446,59 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 258,42 €
WSSYUK5924	- 1 436 580,85 €	- 59 556,42 €		- 87 949,96 €	- €		57 351,71 €	9,86%		- 44 734,54 €	- 1 571 470,06 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 267,31 €
ZSZXQP6527	- 1 477 205,45 €	- 59 556,42 €		- 84 996,62 €	- €		59 953,39 €	9,86%		- 45 634,95 €	- 1 607 440,06 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 296,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 683 214,94 €	- 47 106,23 €		- 75 408,44 €	- €		26 591,10 €	9,86%		- 37 182,89 €	- 816 321,39 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 133,78 €
CCMJYI1166	- 663 234,58 €	- 48 087,23 €		- 59 852,95 €	- €		25 559,01 €	9,86%		- 40 675,08 €	- 786 290,83 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 092,07 €
ERRTHB2303	- 607 827,39 €	- 48 202,64 €		- 82 163,74 €	- €		23 862,30 €	9,86%		- 40 415,60 €	- 754 747,07 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 048,26 €
IVKBRA4461	- 731 985,25 €	- 44 051,50 €		- 80 198,13 €	- €		29 370,24 €	9,86%		- 36 950,80 €	- 863 815,44 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 199,74 €
JDDUSA4162	- 664 949,00 €	- 47 106,23 €		- 76 228,19 €	- €		26 596,25 €	9,86%		- 37 525,90 €	- 799 213,07 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 110,02 €
JOUBUD0675	- 628 616,58 €	- 48 087,23 €		- 62 282,65 €	- €		24 702,58 €	9,86%		- 40 021,80 €	- 754 305,67 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	1 047,65 €
KXYQOK7638	- 642 815,50 €	- 48 087,23 €		- 60 002,18 €	- €		25 147,12 €	9,86%		- 41 190,03 €	- 766 947,82 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	1 065,21 €
NHUDIQ7961	- 778 276,51 €	- 44 051,50 €		- 75 906,09 €	- €		30 358,84 €	9,86%		- 37 655,23 €	- 905 530,49 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 257,68 €
NQHBVD1865	- 625 234,90 €	- 48 087,23 €		- 62 551,47 €	- €		24 524,96 €	9,86%		- 40 021,80 €	- 751 370,43 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	1 043,57 €
NRWQMQ4063	- 643 278,44 €	- 47 106,23 €		- 80 978,30 €	- €		25 875,51 €	9,86%		- 36 544,24 €	- 782 031,70 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 086,16 €
NZQLDH2729	- 675 157,44 €	- 48 087,23 €		- 58 953,61 €	- €		25 989,13 €	9,86%		- 41 190,03 €	- 797 399,18 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 107,50 €
OLJYRV7982	- 656 909,01 €	- 47 106,23 €		- 77 640,46 €	- €		26 006,09 €	9,86%		- 36 544,24 €	- 792 193,86 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 100,27 €
TAFNKV5944	- 783 043,67 €	- 44 051,50 €		- 75 639,66 €	- €		30 859,67 €	9,86%		- 37 525,90 €	- 909 401,07 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 263,06 €
UDVXBS1213	- 684 729,67 €	- 45 032,50 €		- 75 200,64 €	- €		27 780,00 €	9,86%		- 39 593,91 €	- 816 776,72 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 134,41 €
VAHQOQ5246	- 690 887,44 €	- 47 106,23 €		- 74 671,03 €	- €		26 925,70 €	9,86%		- 37 697,84 €	- 823 436,84 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 143,66 €
XKTJIB9587	- 716 297,44 €	- 51 087,92 €		- 51 411,99 €	- €		28 438,62 €	9,86%		- 46 296,79 €	- 836 655,51 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 162,02 €
YDPJXW4257	- 669 133,57 €	- 48 087,23 €		- 59 347,22 €	- €		25 733,06 €	9,86%		- 40 832,17 €	- 791 667,12 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 099,54 €
ZNTDTF2980	- 638 470,03 €	- 48 087,23 €		- 60 975,00 €	- €		24 881,50 €	9,86%		- 40 021,80 €	- 762 672,55 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	1 059,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 523 501,15 €	- 23 089,38 €		- 68 343,06 €	- €		52 238,18 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 575 741,33 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	1 066,19 €
BLSAKY2034	- 500 773,15 €	- 23 245,39 €		- 49 388,52 €	- €		54 460,12 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 535 535,87 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	991,73 €
CUVRDP1469	- 449 426,39 €	- 23 245,39 €		- 56 945,68 €	- €		48 887,73 €	9,86%		- 16 473,51 €	- 497 203,25 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	920,75 €
IRLZDU1737	- 498 091,15 €	- 23 245,39 €		- 48 527,41 €	- €		51 684,69 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 534 768,20 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	990,31 €
KZPXOX5515	- 513 821,15 €	- 23 297,39 €		- 60 265,97 €	- €		52 115,19 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 560 086,76 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	1 037,20 €
OKWIZG5317	- 478 053,87 €	- 23 245,39 €		- 50 419,14 €	- €		51 027,48 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 517 222,15 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	957,82 €
ORXHFF6945	- 464 256,56 €	- 23 245,39 €		- 55 759,99 €	- €		50 489,63 €	9,86%		- 16 346,56 €	- 509 118,87 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	942,81 €
PZJGFK1715	- 487 536,22 €	- 23 807,02 €		- 51 394,38 €	- €		53 016,48 €	9,86%		- 17 409,46 €	- 527 130,61 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	976,17 €
RKDKQC5251	- 462 815,05 €	- 23 245,39 €		- 52 320,52 €	- €		49 384,26 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 505 585,64 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	936,27 €
RMEZBI2785	- 442 656,01 €	- 23 807,02 €		- 62 851,27 €	- €		44 497,16 €	9,86%		- 17 536,42 €	- 502 353,55 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	930,28 €
UZXZMT6254	- 478 545,05 €	- 23 297,39 €		- 64 059,08 €	- €		49 814,75 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 530 904,20 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	983,16 €
VSIUFL0732	- 498 301,15 €	- 23 089,38 €		- 74 153,09 €	- €		51 976,90 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 556 612,65 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	1 030,76 €
XWFZYO2803	- 509 251,15 €	- 23 089,38 €		- 69 907,05 €	- €		51 803,62 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 563 489,88 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	1 043,50 €
XYFLXJ8397	- 518 177,15 €	- 23 859,02 €		- 59 745,95 €	- €		52 557,98 €	9,86%		- 15 880,33 €	- 565 104,48 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	1 046,49 €
YBQLIU3772	- 499 571,15 €	- 23 297,39 €		- 61 194,17 €	- €		51 680,62 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 547 199,52 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	1 013,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 576 153,59 €	- 39 912,12 €		- 749 031,47 €	- €		160 381,42 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 219 526,54 €	#N/A	#N/A	95,92	**825,02**	260,42	700,61 €
BMUDLK7447	- 1 555 721,92 €	- 40 868,98 €		- 714 781,55 €	- €		163 542,32 €	9,86%		- 18 449,49 €	- 2 166 279,62 €	#N/A	#N/A	114,75	**903,94**	285,34	683,80 €
BQOTJR2816	- 1 657 765,54 €	- 40 380,15 €		- 483 933,08 €	- €		168 809,08 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 2 032 804,48 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	641,67 €
BVVCCK3463	- 1 465 795,33 €	- 40 868,98 €		- 715 131,33 €	- €		153 938,37 €	9,86%		- 18 589,99 €	- 2 086 447,25 €	#N/A	#N/A	115,30	**904,75**	285,59	658,60 €
CQYJUI7317	- 1 649 295,54 €	- 38 352,03 €		- 781 345,50 €	- €		167 394,59 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 316 409,26 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	731,19 €
DLCMZP3685	- 1 646 354,34 €	- 39 912,12 €		- 745 245,99 €	- €		166 513,84 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 279 809,39 €	#N/A	#N/A	92,52	**821,93**	259,45	719,64 €
EZQOCM7186	- 1 588 803,03 €	- 37 866,68 €		- 753 938,83 €	- €		166 980,28 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 230 801,04 €	#N/A	#N/A	95,11	**875,84**	276,47	704,17 €
IAKEGE9782	- 1 686 563,54 €	- 42 949,10 €		- 698 908,10 €	- €		172 831,15 €	9,86%		- 24 493,95 €	- 2 280 083,54 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	719,72 €
JHGMGE6603	- 1 580 400,43 €	- 41 389,01 €		- 748 680,51 €	- €		170 610,30 €	9,86%		- 24 423,70 €	- 2 224 283,35 €	#N/A	#N/A	106,05	**888,02**	280,31	702,11 €
JTTIVO6811	- 1 484 031,13 €	- 39 912,12 €		- 768 528,72 €	- €		154 706,81 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 152 575,94 €	#N/A	#N/A	113,47	**840,90**	265,44	679,47 €
NGSDSV3596	- 1 623 610,74 €	- 40 120,13 €		- 705 146,82 €	- €		167 696,26 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 218 354,21 €	#N/A	#N/A	95,08	**865,62**	273,24	700,24 €
NOZAGE1040	- 1 886 998,64 €	- 25 895,29 €		- 494 526,78 €	- €		204 795,35 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 2 222 160,16 €	#N/A	#N/A	91,39	**1083,82**	342,11	701,44 €
QMLVIL2597	- 1 805 766,03 €	- 40 380,15 €		- 486 290,98 €	- €		183 875,67 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 2 168 096,28 €	#N/A	#N/A	93,14	**1072,62**	338,58	684,37 €
QNOSTH4553	- 1 574 281,59 €	- 40 120,13 €		- 706 937,77 €	- €		165 949,59 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 172 562,69 €	#N/A	#N/A	97,79	**869,26**	274,39	685,78 €
VNSCFA2619	- 1 553 045,89 €	- 40 380,15 €		- 488 458,90 €	- €		162 555,73 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 938 863,99 €	#N/A	#N/A	96,43	**1077,03**	339,97	612,02 €
WHCFXE9524	- 1 509 888,49 €	- 41 128,99 €		- 488 511,61 €	- €		158 620,54 €	9,86%		- 20 952,00 €	- 1 901 860,54 €	#N/A	#N/A	100,96	**1093,62**	345,21	600,33 €
XBDLNP2897	- 1 405 579,45 €	- 40 435,64 €		- 523 139,12 €	- €		149 161,04 €	9,86%		- 20 881,75 €	- 1 840 874,91 €	#N/A	#N/A	140,99	**1165,00**	367,74	581,08 €
ZCCMOM4085	- 1 446 839,80 €	- 40 435,64 €		- 505 110,24 €	- €		154 404,11 €	9,86%		- 20 952,00 €	- 1 858 933,57 €	#N/A	#N/A	112,39	**1123,68**	354,70	586,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 494 498,62 €	- 23 297,39 €		- 50 630,51 €	- €		48 799,40 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 532 961,79 €	#N/A	#N/A	18,01	**74,90**	132,32	941,63 €
DWNDHZ0648	- 472 948,62 €	- 23 453,40 €		- 35 535,39 €	- €		48 363,62 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 500 451,47 €	#N/A	#N/A	17,79	**89,00**	157,24	884,19 €
EZVKTU0999	- 446 142,51 €	- 23 453,40 €		- 39 200,55 €	- €		47 611,02 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 478 063,12 €	#N/A	#N/A	23,35	**96,45**	170,40	844,63 €
IIEJKD3545	- 456 794,04 €	- 23 505,40 €		- 47 501,55 €	- €		47 362,60 €	9,86%		- 14 964,43 €	- 495 402,82 €	#N/A	#N/A	25,60	**92,91**	164,15	875,27 €
KXFOCR4362	- 437 556,63 €	- 23 453,40 €		- 41 374,57 €	- €		46 609,25 €	9,86%		- 16 735,94 €	- 472 511,29 €	#N/A	#N/A	26,65	**100,87**	178,21	834,83 €
LETRNK2313	- 480 930,56 €	- 23 297,39 €		- 55 743,43 €	- €		49 042,74 €	9,86%		- 13 192,92 €	- 524 121,57 €	#N/A	#N/A	22,61	**79,06**	139,68	926,01 €
LJXKIC8872	- 477 444,58 €	- 23 297,39 €		- 54 668,82 €	- €		48 703,56 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 520 041,89 €	#N/A	#N/A	21,65	**78,18**	138,14	918,80 €
MAMZNP3429	- 460 893,54 €	- 23 453,40 €		- 36 346,87 €	- €		47 939,26 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 489 561,31 €	#N/A	#N/A	19,02	**90,65**	160,16	864,95 €
MYESBO2166	- 477 304,62 €	- 24 015,03 €		- 35 018,05 €	- €		48 806,41 €	9,86%		- 17 940,58 €	- 505 471,87 €	#N/A	#N/A	17,79	**90,85**	160,52	893,06 €
NPWWME1865	- 426 381,44 €	- 23 453,40 €		- 47 189,62 €	- €		45 408,55 €	9,86%		- 16 580,02 €	- 468 195,93 €	#N/A	#N/A	35,46	**112,68**	199,09	827,20 €
QDDIFX9443	- 493 518,62 €	- 23 089,38 €		- 55 705,57 €	- €		48 671,12 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 536 977,12 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	948,72 €
QVMYKY5150	- 479 803,18 €	- 23 297,39 €		- 47 854,19 €	- €		48 425,05 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 517 635,88 €	#N/A	#N/A	18,07	**82,35**	145,50	914,55 €
UWMDJQ7643	- 473 253,62 €	- 23 505,40 €		- 43 359,03 €	- €		48 323,72 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 506 900,50 €	#N/A	#N/A	19,32	**84,49**	149,27	895,58 €
VVFKAQ7644	- 441 698,70 €	- 23 245,39 €		- 44 178,89 €	- €		47 238,84 €	9,86%		- 16 735,94 €	- 478 620,07 €	#N/A	#N/A	26,11	**101,78**	179,82	845,62 €
WAARTL3271	- 493 034,62 €	- 24 067,04 €		- 41 831,37 €	- €		49 236,91 €	9,86%		- 16 169,07 €	- 525 865,18 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	929,09 €
XWELHL2152	- 425 252,59 €	- 23 453,40 €		- 42 841,31 €	- €		45 335,84 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 463 089,15 €	#N/A	#N/A	28,87	**103,85**	183,48	818,18 €
YZTMUO2980	- 466 434,60 €	- 23 505,40 €		- 45 533,33 €	- €		48 355,30 €	9,86%		- 14 964,43 €	- 502 082,47 €	#N/A	#N/A	22,62	**88,91**	157,08	887,07 €
ZZSRHW7398	- 484 818,62 €	- 23 505,40 €		- 42 494,92 €	- €		48 676,40 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 517 248,71 €	#N/A	#N/A	18,01	**82,73**	146,17	913,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 1 189 624,78 €	- 93 303,97 €		- 61 006,46 €	- €		118 747,10 €	9,86%		- 59 403,26 €	- 1 284 591,37 €	#N/A	#N/A	49,48	157,32	166,48	1 359,36 €
BPBXJQ3296	- 1 174 341,71 €	- 91 057,44 €		- 60 595,21 €	- €		117 148,98 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 264 037,29 €	#N/A	#N/A	46,68	148,41	157,04	1 337,61 €
CJENIL4505	- 1 085 705,86 €	- 91 057,44 €		- 71 696,24 €	- €		107 495,38 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 196 156,07 €	#N/A	#N/A	63,51	170,97	180,92	1 265,77 €
DDOGXZ5277	- 1 176 292,08 €	- 91 057,44 €		- 58 989,88 €	- €		113 368,60 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 268 162,71 €	#N/A	#N/A	44,24	145,14	153,59	1 341,97 €
DNLIAS0715	- 1 080 416,59 €	- 91 057,44 €		- 85 673,64 €	- €		106 909,42 €	9,86%		- 54 982,65 €	- 1 205 220,90 €	#N/A	#N/A	84,71	199,38	210,98	1 275,37 €
FCZLVG0561	- 1 204 010,91 €	- 89 393,34 €		- 99 698,58 €	- €		113 131,52 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 328 077,20 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 405,37 €
HWHELT7505	- 1 223 370,91 €	- 90 225,39 €		- 78 412,95 €	- €		114 115,51 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 325 999,62 €	#N/A	#N/A	43,74	125,44	132,74	1 403,17 €
IJZSIY8554	- 1 248 638,07 €	- 90 225,39 €		- 84 299,92 €	- €		121 239,65 €	9,86%		- 48 065,62 €	- 1 349 989,34 €	#N/A	#N/A	49,04	130,23	137,81	1 428,56 €
JIZMJC0154	- 1 148 353,95 €	- 90 225,39 €		- 80 805,55 €	- €		112 123,01 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 262 453,78 €	#N/A	#N/A	45,05	144,40	152,81	1 335,93 €
OCOPOP3170	- 1 201 013,62 €	- 90 225,39 €		- 91 564,85 €	- €		116 388,89 €	9,86%		- 48 065,62 €	- 1 314 480,58 €	#N/A	#N/A	55,58	136,15	144,07	1 390,98 €
PIXKWJ3911	- 1 195 748,54 €	- 90 225,39 €		- 83 007,90 €	- €		115 755,35 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 301 332,36 €	#N/A	#N/A	47,87	129,18	136,70	1 377,07 €
PRUAKX2982	- 1 150 306,27 €	- 90 225,39 €		- 91 140,06 €	- €		110 823,29 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 268 954,31 €	#N/A	#N/A	55,19	135,80	143,71	1 342,81 €
XNPQSI3115	- 1 198 053,47 €	- 90 225,39 €		- 80 873,60 €	- €		113 343,44 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 303 914,90 €	#N/A	#N/A	45,95	127,44	134,86	1 379,80 €
YISXIC0064	- 1 180 470,51 €	- 89 393,34 €		- 101 332,12 €	- €		111 487,69 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 307 814,16 €	#N/A	#N/A	45,21	124,95	132,22	1 383,93 €
YQSBKA0537	- 1 125 755,25 €	- 91 057,44 €		- 65 023,06 €	- €		111 862,97 €	9,86%		- 55 151,64 €	- 1 225 124,41 €	#N/A	#N/A	53,39	157,41	166,57	1 296,43 €
ZQJDKZ0056	- 1 214 375,78 €	- 90 225,39 €		- 79 210,95 €	- €		113 841,20 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 318 076,80 €	#N/A	#N/A	44,46	126,09	133,42	1 394,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 411 449,58 €	- 20 012,51 €		- 27 932,33 €	- €		43 621,65 €	9,86%		- 15 240,81 €	- 431 013,58 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	761,51 €
CPLTSR7144	- 416 456,38 €	- 20 012,51 €		- 29 036,92 €	- €		44 939,06 €	9,86%		- 15 095,05 €	- 435 661,79 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	769,72 €
DKBRKU5137	- 458 526,53 €	- 19 544,48 €		- 20 574,61 €	- €		47 391,27 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 465 609,41 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	822,63 €
DZDFHT3388	- 480 662,01 €	- 20 229,19 €		- 30 906,33 €	- €		49 128,20 €	9,86%		- 17 307,57 €	- 499 976,91 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	883,35 €
GFAANG2087	- 472 192,41 €	- 20 697,24 €		- 24 983,88 €	- €		49 189,72 €	9,86%		- 19 669,58 €	- 488 353,40 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	862,82 €
JEHQFK2409	- 434 560,25 €	- 20 229,19 €		- 34 637,63 €	- €		47 269,14 €	9,86%		- 21 145,84 €	- 463 303,76 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	818,56 €
KNDLCX1610	- 427 595,27 €	- 19 544,48 €		- 24 364,03 €	- €		45 300,89 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 440 557,96 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	778,37 €
LAKVYX5138	- 471 221,24 €	- 19 752,50 €		- 21 711,10 €	- €		47 815,30 €	9,86%		- 12 878,81 €	- 477 748,34 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	844,08 €
LOAHGJ5688	- 479 359,29 €	- 20 220,52 €		- 23 537,80 €	- €		50 423,20 €	9,86%		- 13 618,79 €	- 486 313,20 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	859,21 €
RQEMRN2499	- 448 186,24 €	- 19 544,48 €		- 22 515,39 €	- €		48 357,27 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 456 243,90 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	806,08 €
SWQNJO3626	- 476 225,34 €	- 20 870,56 €		- 20 764,56 €	- €		49 394,69 €	9,86%		- 19 669,58 €	- 488 135,35 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	862,43 €
SZROZC7963	- 450 611,53 €	- 19 544,48 €		- 21 076,42 €	- €		47 149,89 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 458 437,60 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	809,96 €
TUSDZY6093	- 462 533,19 €	- 19 579,15 €		- 36 484,42 €	- €		47 829,52 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 482 169,79 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	851,89 €
URGUFF6225	- 422 610,93 €	- 19 544,48 €		- 26 509,71 €	- €		45 536,96 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 437 483,23 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	772,94 €
VSKSJY6477	- 471 143,31 €	- 19 579,17 €		- 25 704,02 €	- €		47 730,93 €	9,86%		- 12 878,81 €	- 481 574,37 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	850,84 €
VUCMKB1955	- 479 732,01 €	- 19 579,15 €		- 31 269,60 €	- €		47 931,34 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 494 051,97 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	872,88 €
ZPSBSB2315	- 479 654,08 €	- 19 405,83 €		- 35 125,65 €	- €		47 846,98 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 497 741,14 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	879,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 497 857,04 €	- 23 089,38 €		- 59 724,42 €	- €		49 134,11 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 544 907,62 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	962,73 €
CJKIEY9516	- 481 697,04 €	- 23 297,39 €		- 59 616,08 €	- €		49 162,37 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 528 819,03 €	#N/A	#N/A	26,10	**82,21**	145,26	934,31 €
DIMZGQ3408	- 458 837,23 €	- 23 245,39 €		- 45 271,20 €	- €		49 201,90 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 495 065,81 €	#N/A	#N/A	27,77	**104,00**	183,74	874,67 €
DRWIAW3676	- 489 062,04 €	- 23 505,40 €		- 44 938,25 €	- €		49 136,50 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 523 511,59 €	#N/A	#N/A	21,72	**87,70**	154,94	924,93 €
EBCMHZ6966	- 477 136,24 €	- 23 453,40 €		- 37 964,02 €	- €		48 822,01 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 506 645,55 €	#N/A	#N/A	21,47	**93,93**	165,96	895,13 €
FUUFNY9533	- 488 177,04 €	- 23 297,39 €		- 50 055,25 €	- €		49 011,11 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 527 660,97 €	#N/A	#N/A	21,41	**86,83**	153,41	932,26 €
IPSYDG2333	- 464 477,04 €	- 23 453,40 €		- 40 179,02 €	- €		49 500,87 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 495 522,49 €	#N/A	#N/A	24,83	**98,44**	173,92	875,48 €
IQJPNK9962	- 468 936,64 €	- 23 453,40 €		- 38 511,23 €	- €		48 571,96 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 499 243,21 €	#N/A	#N/A	22,30	**95,05**	167,93	882,06 €
JSYZUX8906	- 429 649,38 €	- 24 015,03 €		- 46 213,33 €	- €		44 974,94 €	9,86%		- 17 831,04 €	- 472 733,84 €	#N/A	#N/A	35,55	**116,51**	205,84	835,22 €
JXQBCP1376	- 504 932,04 €	- 23 297,39 €		- 55 707,99 €	- €		51 692,96 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 545 615,35 €	#N/A	#N/A	22,58	**79,03**	139,63	963,98 €
KJRNQW9909	- 463 384,48 €	- 24 015,03 €		- 46 221,00 €	- €		47 477,83 €	9,86%		- 17 831,04 €	- 503 973,72 €	#N/A	#N/A	35,56	**116,52**	205,87	890,41 €
LIVEXV1950	- 497 373,04 €	- 24 067,04 €		- 44 111,31 €	- €		49 699,90 €	9,86%		- 16 205,30 €	- 532 056,79 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	940,03 €
QAZFQL7338	- 476 283,72 €	- 23 505,40 €		- 46 595,84 €	- €		48 688,52 €	9,86%		- 15 069,53 €	- 512 765,98 €	#N/A	#N/A	24,23	**91,07**	160,90	905,95 €
REDKQB0056	- 470 862,75 €	- 23 245,39 €		- 50 453,50 €	- €		50 611,23 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 510 791,44 €	#N/A	#N/A	35,62	**114,53**	202,35	902,46 €
TVYSYL7546	- 468 083,83 €	- 23 297,39 €		- 62 613,78 €	- €		46 605,30 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 520 760,59 €	#N/A	#N/A	28,80	**84,66**	149,57	920,07 €
ULGLKD5874	- 431 987,38 €	- 24 015,03 €		- 46 547,57 €	- €		46 006,46 €	9,86%		- 17 831,04 €	- 474 374,56 €	#N/A	#N/A	36,08	**117,27**	207,20	838,12 €
WEYHWX1437	- 441 825,67 €	- 23 453,40 €		- 43 891,95 €	- €		47 130,44 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 478 881,62 €	#N/A	#N/A	30,46	**105,98**	187,25	846,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 485 319,81 €	- 17 876,39 €		- 38 164,51 €	- €		49 915,10 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 503 228,15 €	#N/A	#N/A	19,96	**60,91**	80,72	666,82 €
FQRYKW5286	- 423 014,17 €	- 18 432,48 €		- 36 225,23 €	- €		46 483,54 €	9,86%		- 15 770,44 €	- 446 958,78 €	#N/A	#N/A	35,33	**94,16**	124,77	592,26 €
HFEBVZ9794	- 424 119,24 €	- 17 825,13 €		- 38 682,54 €	- €		47 679,05 €	9,86%		- 15 916,18 €	- 448 864,04 €	#N/A	#N/A	26,14	**92,78**	122,94	594,78 €
HOQGGO4997	- 431 129,26 €	- 17 768,44 €		- 32 151,16 €	- €		47 527,26 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 448 411,07 €	#N/A	#N/A	25,88	**78,39**	103,88	594,18 €
IFNONR6090	- 453 911,94 €	- 17 928,45 €		- 27 684,04 €	- €		48 576,45 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 465 910,27 €	#N/A	#N/A	20,82	**71,03**	94,12	617,37 €
IFQLNQ5339	- 501 821,78 €	- 20 415,74 €		- 26 125,46 €	- €		53 461,91 €	9,86%		- 19 497,90 €	- 514 398,97 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	681,62 €
KFZFSE4677	- 422 547,99 €	- 18 272,47 €		- 33 552,09 €	- €		46 669,87 €	9,86%		- 15 843,35 €	- 443 546,03 €	#N/A	#N/A	29,30	**86,03**	113,99	587,74 €
KHSHJQ0082	- 444 108,77 €	- 18 580,43 €		- 36 090,40 €	- €		47 394,46 €	9,86%		- 14 180,51 €	- 465 565,65 €	#N/A	#N/A	34,93	**93,45**	123,83	616,92 €
KUWIGM8631	- 472 651,94 €	- 17 928,45 €		- 26 558,57 €	- €		49 685,88 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 482 415,36 €	#N/A	#N/A	19,12	**68,74**	91,09	639,24 €
LBNYTN1733	- 450 736,04 €	- 17 928,45 €		- 28 599,93 €	- €		49 368,78 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 462 857,94 €	#N/A	#N/A	22,21	**72,89**	96,59	613,33 €
LFQMWK6464	- 472 450,19 €	- 18 036,40 €		- 39 890,22 €	- €		49 411,63 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 492 747,74 €	#N/A	#N/A	23,23	**64,03**	84,85	652,93 €
MZURQR6535	- 474 066,38 €	- 17 928,45 €		- 27 148,26 €	- €		51 978,42 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 482 126,97 €	#N/A	#N/A	20,01	**69,94**	92,68	638,86 €
OQIKYJ9344	- 497 502,92 €	- 17 876,39 €		- 37 221,84 €	- €		50 286,63 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 514 097,06 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	681,22 €
PJIVAH9939	- 475 332,13 €	- 20 267,79 €		- 26 901,33 €	- €		52 280,70 €	9,86%		- 21 087,82 €	- 491 308,38 €	#N/A	#N/A	20,54	**72,80**	96,46	651,03 €
PYJQQP1699	- 447 994,08 €	- 18 076,40 €		- 30 830,46 €	- €		46 712,47 €	9,86%		- 13 372,36 €	- 463 560,85 €	#N/A	#N/A	25,41	**77,06**	102,11	614,26 €
QZOOFM8504	- 506 289,38 €	- 19 711,70 €		- 37 221,84 €	- €		53 159,14 €	9,86%		- 16 954,19 €	- 527 017,97 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	698,35 €
RLXDUV3824	- 488 822,98 €	- 18 076,40 €		- 26 720,84 €	- €		50 182,78 €	9,86%		- 13 372,36 €	- 496 809,81 €	#N/A	#N/A	19,18	**68,71**	91,04	658,32 €
THJEQR0900	- 419 496,26 €	- 17 768,44 €		- 33 975,46 €	- €		46 356,90 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 439 845,56 €	#N/A	#N/A	28,65	**82,10**	108,79	582,83 €
XRNZIY7060	- 470 142,86 €	- 17 876,39 €		- 43 309,77 €	- €		49 505,97 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 493 605,59 €	#N/A	#N/A	24,60	**65,10**	86,27	654,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 5 064 966,19 €	- 125 443,49 €		- 872 166,32 €	- €		545 155,25 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 565 425,63 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	655,45 €
ETNOFS2105	- 5 149 184,25 €	- 124 611,44 €		- 878 017,29 €	- €		546 296,66 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 653 521,20 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	665,83 €
IMSTDG9542	- 4 747 187,38 €	- 125 443,49 €		- 1 025 091,33 €	- €		516 590,97 €	9,86%		- 47 969,31 €	- 5 429 100,55 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	639,39 €
JQYIEH0784	- 5 129 824,25 €	- 126 275,54 €		- 713 583,24 €	- €		546 788,65 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 477 985,29 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	645,15 €
KOYRIP6891	- 5 117 536,63 €	- 126 275,54 €		- 724 902,15 €	- €		566 160,83 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 457 644,40 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	642,76 €
KSFMMI9990	- 5 368 700,66 €	- 126 483,55 €		- 899 909,36 €	- €		591 167,15 €	9,86%		- 76 313,41 €	- 5 880 239,83 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	692,53 €
LBBWCT8303	- 5 325 757,83 €	- 124 611,44 €		- 874 448,04 €	- €		562 427,56 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 810 394,63 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	684,30 €
LJZAAX9362	- 5 445 666,33 €	- 129 198,12 €		- 825 013,13 €	- €		598 268,84 €	9,86%		- 66 279,25 €	- 5 867 887,98 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	691,07 €
MUGIDZ0942	- 5 323 821,83 €	- 128 522,07 €		- 702 342,10 €	- €		564 690,74 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 5 649 337,79 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	665,33 €
MZHSSC9027	- 5 097 200,95 €	- 124 611,44 €		- 886 445,19 €	- €		549 790,61 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 606 471,85 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	660,28 €
NNTCTO8614	- 5 946 388,05 €	- 95 262,24 €		- 724 260,79 €	- €		649 615,67 €	9,86%		- 55 055,34 €	- 6 171 350,75 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	726,81 €
NZNXBI3852	- 4 892 650,32 €	- 125 443,49 €		- 923 370,95 €	- €		537 474,59 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 451 995,05 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	642,09 €
OQCCYD8625	- 4 829 757,04 €	- 126 275,54 €		- 747 354,03 €	- €		527 171,53 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 231 305,99 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	616,10 €
ULXCZW2154	- 4 746 829,20 €	- 128 522,07 €		- 803 143,88 €	- €		520 150,56 €	9,86%		- 59 306,95 €	- 5 217 651,55 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	614,49 €
VHAGCZ1146	- 5 345 486,04 €	- 127 731,63 €		- 917 166,81 €	- €		583 621,46 €	9,86%		- 76 348,98 €	- 5 883 111,99 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	692,86 €
VKWVXQ2097	- 4 875 443,16 €	- 126 275,54 €		- 731 356,66 €	- €		524 491,90 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 263 674,37 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	619,91 €
YOHURX5132	- 4 783 974,64 €	- 128 522,07 €		- 740 875,10 €	- €		518 361,72 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 5 194 352,62 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	611,75 €
ZBIFOX0979	- 5 306 397,83 €	- 126 275,54 €		- 711 464,95 €	- €		562 919,55 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 636 309,67 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	663,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 47 759,20 €**	**- €**			**9,86%**			**- 53 336,51 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**333,35 €**
BRCVVC9118	- 106 786,50 €	- 2 301,99 €		- 8 012,82 €	- €		2 667,64 €	9,86%		- 2 277,07 €	- 116 710,74 €	-118,82%	- 63 374,24 €	8,39	**20,42**	127,60	729,44 €
FPCWGU0996	- 57 410,67 €	- 2 553,00 €		- 7 385,31 €	- €		1 053,55 €	9,86%		- 845,94 €	- 67 141,37 €	-25,88%	- 13 804,87 €	15,58	**32,82**	205,09	419,63 €
HKKTIG7496	- 71 098,30 €	- 2 658,45 €		- 5 564,30 €	- €		1 336,03 €	9,86%		- 956,01 €	- 78 941,03 €	-48,01%	- 25 604,52 €	10,22	**25,25**	157,79	493,38 €
JQYUBK1558	- 88 521,62 €	- 3 639,09 €		- 13 320,80 €	- €		1 877,60 €	9,86%		- 1 617,18 €	- 105 221,09 €	-97,28%	- 51 884,59 €	6,95	**13,45**	84,07	657,63 €
JXBWOB4648	- 73 052,83 €	- 2 259,49 €		- 9 897,93 €	- €		1 312,45 €	9,86%		- 792,40 €	- 84 690,21 €	-58,78%	- 31 353,70 €	10,04	**21,85**	136,55	529,31 €
LITQIM2368	- 86 983,82 €	- 3 744,54 €		- 11 463,31 €	- €		1 909,32 €	9,86%		- 1 723,76 €	- 102 006,11 €	-91,25%	- 48 669,61 €	7,21	**13,87**	86,71	637,54 €
LUHDYP8810	- 94 553,40 €	- 3 744,54 €		- 13 654,09 €	- €		2 012,17 €	9,86%		- 1 709,14 €	- 111 649,01 €	-109,33%	- 58 312,50 €	9,16	**15,63**	97,71	697,81 €
MZPHIC3938	- 123 032,62 €	- 3 778,23 €		- 6 982,37 €	- €		3 112,56 €	9,86%		- 3 355,84 €	- 134 036,49 €	-151,30%	- 80 699,99 €	6,30	**18,24**	114,01	837,73 €
NFFLZI7140	- 75 147,72 €	- 2 057,41 €		- 9 893,60 €	- €		1 366,59 €	9,86%		- 375,76 €	- 86 107,90 €	-61,44%	- 32 771,40 €	9,58	**20,19**	126,17	538,17 €
NVSYTT3567	- 61 290,43 €	- 1 943,16 €		- 12 149,82 €	- €		1 070,37 €	9,86%		- 177,95 €	- 74 490,99 €	-39,66%	- 21 154,48 €	11,25	**23,79**	148,68	465,57 €
QAQZEZ3796	- 83 681,62 €	- 3 639,09 €		- 7 924,00 €	- €		1 664,43 €	9,86%		- 1 911,88 €	- 95 492,16 €	-79,04%	- 42 155,66 €	6,95	**17,75**	110,95	596,83 €
RWQOZC0866	- 69 244,15 €	- 3 955,43 €		- 5 649,76 €	- €		1 436,08 €	9,86%		- 2 204,48 €	- 79 617,75 €	-49,27%	- 26 281,24 €	14,07	**28,72**	179,50	497,61 €
SSACAW3169	- 74 530,62 €	- 2 553,00 €		- 6 123,26 €	- €		1 303,24 €	9,86%		- 852,91 €	- 82 756,55 €	-55,16%	- 29 420,05 €	10,08	**25,92**	162,02	517,23 €
TNINVR4478	- 63 596,67 €	- 2 553,00 €		- 6 347,27 €	- €		1 166,07 €	9,86%		- 852,91 €	- 72 183,78 €	-35,34%	- 18 847,27 €	11,16	**27,23**	170,16	451,15 €
WAVDTZ6603	- 59 270,55 €	- 2 544,20 €		- 7 905,51 €	- €		1 082,00 €	9,86%		- 765,16 €	- 69 403,42 €	-30,12%	- 16 066,91 €	14,38	**32,41**	202,53	433,77 €
YELOJU0344	- 75 001,82 €	- 2 479,19 €		- 15 222,49 €	- €		1 610,04 €	9,86%		- 802,09 €	- 91 895,55 €	-72,29%	- 38 559,04 €	10,90	**15,98**	99,91	574,35 €
YESHJG2253	- 77 649,12 €	- 3 322,76 €		- 8 776,67 €	- €		1 490,38 €	9,86%		- 1 297,44 €	- 89 555,60 €	-67,91%	- 36 219,09 €	7,68	**18,82**	117,62	559,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 40 713,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 44 791,74 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**382,84 €**
AQUBZF5996	- 53 131,06 €	- 3 159,38 €		- 6 895,97 €	- €		1 167,42 €	9,86%		- 2 099,30 €	- 64 118,29 €	-43,15%	- 19 326,55 €	8,14	**16,71**	142,84	548,02 €
DRZQLY3677	- 76 329,81 €	- 903,54 €		- 14 216,44 €	- €		2 069,78 €	9,86%		- 977,31 €	- 90 357,32 €	-101,73%	- 45 565,58 €	11,23	**14,62**	125,00	772,28 €
EAZRVC3195	- 47 178,50 €	- 1 577,69 €		- 9 114,96 €	- €		903,42 €	9,86%		- 563,18 €	- 57 530,91 €	-28,44%	- 12 739,17 €	9,92	**18,53**	158,41	491,72 €
EHWBOY0853	- 55 894,53 €	- 3 475,72 €		- 6 629,01 €	- €		1 282,65 €	9,86%		- 2 713,75 €	- 67 430,35 €	-50,54%	- 22 638,61 €	7,95	**16,42**	140,37	576,33 €
JVXJZJ1151	- 38 111,43 €	- 2 073,29 €		- 5 913,45 €	- €		754,05 €	9,86%		- 1 028,13 €	- 46 372,24 €	-3,53%	- 1 580,50 €	13,99	**27,31**	233,44	396,34 €
KBTTIX6776	- 49 723,53 €	- 2 178,73 €		- 4 087,29 €	- €		1 010,87 €	9,86%		- 1 146,90 €	- 56 125,59 €	-25,30%	- 11 333,85 €	9,84	**20,57**	175,80	479,71 €
MVQWIO3893	- 43 080,42 €	- 2 073,29 €		- 4 971,53 €	- €		831,57 €	9,86%		- 1 040,32 €	- 50 333,99 €	-12,37%	- 5 542,25 €	10,86	**22,85**	195,26	430,21 €
PBJVUY9021	- 57 104,53 €	- 1 999,47 €		- 12 651,06 €	- €		1 335,94 €	9,86%		- 989,50 €	- 71 408,63 €	-59,42%	- 26 616,89 €	9,84	**13,37**	114,25	610,33 €
RAAGVP0853	- 43 115,59 €	- 1 959,03 €		- 6 089,01 €	- €		786,67 €	9,86%		- 833,80 €	- 51 210,77 €	-14,33%	- 6 419,03 €	10,50	**24,07**	205,71	437,70 €
REWISB2161	- 58 314,53 €	- 3 159,38 €		- 12 919,30 €	- €		1 389,23 €	9,86%		- 1 804,59 €	- 74 808,56 €	-67,01%	- 30 016,82 €	7,95	**12,31**	105,26	639,39 €
UFBPRP8722	- 86 698,22 €	- 3 539,69 €		- 12 387,91 €	- €		2 436,22 €	9,86%		- 2 879,88 €	- 103 069,48 €	-130,11%	- 58 277,74 €	7,32	**12,31**	105,20	880,94 €
WYNMSN5540	- 50 787,72 €	- 2 843,04 €		- 7 811,87 €	- €		1 061,26 €	9,86%		- 1 484,85 €	- 61 866,22 €	-38,12%	- 17 074,48 €	7,98	**16,72**	142,92	528,77 €
ZDKGZC8927	- 38 343,98 €	- 2 073,29 €		- 7 077,16 €	- €		753,93 €	9,86%		- 1 015,94 €	- 47 756,44 €	-6,62%	- 2 964,71 €	18,00	**32,98**	281,87	408,17 €
ZPROEO6597	- 54 038,96 €	- 4 635,62 €		- 4 198,06 €	- €		1 233,23 €	9,86%		- 3 209,42 €	- 64 848,83 €	-44,78%	- 20 057,09 €	8,84	**20,12**	171,98	554,26 €
ZXTKSM7506	- 45 564,53 €	- 2 843,04 €		- 9 728,17 €	- €		966,90 €	9,86%		- 1 460,47 €	- 58 629,32 €	-30,89%	- 13 837,58 €	10,39	**20,01**	171,05	501,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 366 720,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 506 688,82 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**246,08 €**
BDPYME9132	- 725 657,48 €	- 21 907,42 €		- 117 937,21 €	- €		15 329,65 €	9,86%		- 7 482,77 €	- 857 655,23 €	-69,27%	-350 966,41 €	69,34	172,41	83,74	416,54 €
DXLYFQ4157	- 739 071,98 €	- 38 778,76 €		- 149 213,71 €	- €		15 758,28 €	9,86%		-19 176,21 €	- 930 482,39 €	-83,64%	-423 793,56 €	44,47	160,63	78,01	451,91 €
FDPWWZ1258	- 847 366,28 €	- 54 500,73 €		- 65 629,97 €	- €		19 324,77 €	9,86%		-33 616,33 €	- 981 788,54 €	-93,77%	-475 099,72 €	38,57	202,43	98,31	476,83 €
HNQOXE1037	- 656 408,01 €	- 19 798,50 €		- 194 342,33 €	- €		12 697,08 €	9,86%		- 5 317,06 €	- 863 168,82 €	-70,35%	-356 480,00 €	89,35	185,99	90,33	419,22 €
INQYBZ3848	- 656 424,39 €	- 39 850,77 €		- 86 669,03 €	- €		14 784,34 €	9,86%		-20 797,59 €	- 788 957,44 €	-55,71%	-282 268,62 €	52,49	227,48	110,48	383,18 €
KDGMNG6556	- 787 471,98 €	- 40 887,67 €		- 95 347,67 €	- €		17 889,91 €	9,86%		-21 307,85 €	- 927 125,26 €	-82,98%	-420 436,44 €	44,47	165,17	80,22	450,28 €
ORFKFH2206	- 657 072,30 €	- 38 778,76 €		- 154 464,00 €	- €		14 323,54 €	9,86%		-19 176,21 €	- 855 167,73 €	-68,78%	-348 478,90 €	49,13	164,85	80,06	415,33 €
RJZDDY1583	- 611 477,70 €	- 20 589,35 €		- 92 574,48 €	- €		12 585,37 €	9,86%		- 6 150,49 €	- 718 206,65 €	-41,75%	-211 517,83 €	76,51	225,89	109,71	348,81 €
SCELHN2035	- 684 235,88 €	- 20 589,35 €		- 87 917,26 €	- €		13 670,15 €	9,86%		- 6 150,49 €	- 785 222,83 €	-54,97%	-278 534,01 €	70,66	217,89	105,82	381,36 €
SWRYXX7386	- 726 817,98 €	- 23 436,38 €		- 74 480,85 €	- €		15 095,56 €	9,86%		-11 680,53 €	- 821 320,18 €	-62,10%	-314 631,36 €	68,89	212,82	103,36	398,89 €
TKHLGX6889	- 715 205,18 €	- 40 887,67 €		- 99 249,34 €	- €		16 487,89 €	9,86%		-21 307,85 €	- 860 162,14 €	-69,76%	-353 473,32 €	47,93	168,30	81,74	417,76 €
UMEJWB2745	- 692 823,93 €	- 39 569,60 €		- 74 405,07 €	- €		15 230,52 €	9,86%		-19 975,58 €	- 811 543,65 €	-60,17%	-304 854,83 €	46,89	200,62	97,44	394,14 €
USMKYB3449	- 648 158,90 €	- 21 907,42 €		- 125 098,67 €	- €		14 058,22 €	9,86%		- 7 482,77 €	- 788 589,53 €	-55,64%	-281 900,71 €	75,70	178,17	86,53	383,00 €
VXVVUV7456	- 608 452,27 €	- 20 870,52 €		- 99 005,63 €	- €		12 135,98 €	9,86%		- 6 955,48 €	- 723 147,92 €	-42,72%	-216 459,10 €	82,84	249,30	121,08	351,21 €
YKYGPO7847	- 765 070,37 €	- 14 103,36 €		- 141 200,75 €	- €		18 568,68 €	9,86%		-11 307,94 €	- 913 113,73 €	-80,21%	-406 424,91 €	157,69	365,34	177,44	443,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**- 257 593,92 €**	**- €**			**9,86%**			**- 339 048,66 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**294,82 €**
BZKUPA1065	- 523 580,76 €	- 18 857,62 €		- 76 812,18 €	- €		11 039,69 €	9,86%		- 5 708,99 €	- 613 919,86 €	-81,07%	-274 871,19 €	48,82	117,16	101,88	533,84 €
CRMAFY5947	- 521 883,97 €	- 20 105,42 €		- 43 350,09 €	- €		11 452,40 €	9,86%		- 9 059,90 €	- 582 946,99 €	-71,94%	-243 898,33 €	49,24	129,37	112,50	506,91 €
EFYUGG6348	- 642 100,72 €	- 52 593,29 €		- 30 048,80 €	- €		15 962,60 €	9,86%		-33 785,55 €	- 742 565,76 €	-119,01%	-403 517,10 €	24,79	111,46	96,92	645,71 €
GAKIVO8274	- 484 580,62 €	- 18 681,90 €		- 50 056,56 €	- €		10 416,10 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 549 222,69 €	-61,99%	-210 174,03 €	49,73	131,43	114,29	477,58 €
IQXSKE0923	- 562 439,66 €	- 19 999,97 €		- 61 557,01 €	- €		12 548,66 €	9,86%		- 7 652,00 €	- 639 099,98 €	-88,50%	-300 051,32 €	43,31	99,30	86,35	555,74 €
KBKLQO2783	- 524 367,03 €	- 36 871,31 €		- 88 729,34 €	- €		11 874,08 €	9,86%		-19 345,44 €	- 657 439,04 €	-93,91%	-318 390,38 €	31,73	93,00	80,87	571,69 €
LIJBBQ3795	- 537 468,81 €	- 20 105,42 €		- 39 656,15 €	- €		11 572,44 €	9,86%		- 9 084,74 €	- 594 742,67 €	-75,42%	-255 694,01 €	43,71	121,96	106,06	517,17 €
PRXZEU9770	- 568 489,66 €	- 36 871,31 €		- 85 016,20 €	- €		12 815,11 €	9,86%		-19 345,44 €	- 696 907,50 €	-105,55%	-357 858,83 €	28,44	90,02	78,28	606,01 €
PVKRDX0775	- 444 774,72 €	- 17 539,55 €		- 60 118,91 €	- €		9 243,56 €	9,86%		- 4 376,72 €	- 517 566,33 €	-52,65%	-178 517,67 €	51,00	146,05	127,00	450,06 €
QAEYQW0738	- 490 363,37 €	- 17 891,05 €		- 102 218,48 €	- €		9 957,62 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 606 035,64 €	-78,75%	-266 986,98 €	45,65	98,21	85,40	526,99 €
QBWHOF5931	- 611 081,99 €	- 38 980,23 €		- 47 366,40 €	- €		14 818,24 €	9,86%		-21 477,08 €	- 704 087,46 €	-107,67%	-365 038,80 €	28,77	93,52	81,32	612,25 €
QCCECG4832	- 430 112,37 €	- 18 681,90 €		- 83 354,79 €	- €		9 512,36 €	9,86%		- 6 270,07 €	- 528 906,76 €	-56,00%	-189 858,10 €	91,53	188,62	164,02	459,92 €
SKRZUB0008	- 492 557,36 €	- 20 105,42 €		- 53 367,44 €	- €		10 765,56 €	9,86%		- 9 059,90 €	- 564 324,56 €	-66,44%	-225 275,90 €	55,03	138,48	120,42	490,72 €
STQXPH0851	- 518 342,89 €	- 18 681,90 €		- 46 082,27 €	- €		10 849,87 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 578 576,92 €	-70,65%	-239 528,25 €	44,74	124,61	108,35	503,11 €
VLCKVM2580	- 496 948,94 €	- 18 857,62 €		- 73 733,23 €	- €		10 849,19 €	9,86%		- 5 708,99 €	- 584 399,60 €	-72,36%	-245 350,93 €	46,09	114,68	99,72	508,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**- 159 325,04 €**	**- €**			**9,86%**			**- 224 745,97 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**329,06 €**
BFYWNV5187	- 324 201,83 €	- 7 134,65 €		- 31 286,33 €	- €		23 028,79 €	9,86%		- 241,86 €	- 339 835,88 €	-51,21%	-115 089,90 €	36,04	71,92	105,30	497,56 €
DXCUGW5809	- 444 972,77 €	- 26 135,21 €		- 20 014,42 €	- €		32 611,48 €	9,86%		-14 512,90 €	- 473 023,83 €	-110,47%	-248 277,86 €	21,70	61,81	90,50	692,57 €
DZLLRQ3258	- 358 176,30 €	- 7 134,65 €		- 29 480,13 €	- €		25 365,56 €	9,86%		- 241,86 €	- 369 667,38 €	-64,48%	-144 921,41 €	33,56	68,53	100,34	541,24 €
ENUHGV5484	- 390 865,53 €	- 8 100,13 €		- 38 814,25 €	- €		27 105,59 €	9,86%		- 241,86 €	- 410 916,18 €	-82,84%	-186 170,21 €	32,59	51,79	75,83	601,63 €
FVHJJM4709	- 290 211,49 €	- 6 208,62 €		- 43 423,66 €	- €		22 037,45 €	9,86%		- 241,86 €	- 318 048,17 €	-41,51%	- 93 302,20 €	40,49	89,29	130,73	465,66 €
LQQSYE7143	- 292 360,13 €	- 6 941,56 €		- 57 170,94 €	- €		20 867,42 €	9,86%		- 194,47 €	- 335 799,68 €	-49,41%	-111 053,71 €	68,21	117,16	171,54	491,65 €
MIDYQM7052	- 349 689,63 €	- 9 162,15 €		- 28 062,87 €	- €		25 526,49 €	9,86%		- 3 785,65 €	- 365 173,82 €	-62,48%	-140 427,85 €	37,81	73,26	107,26	534,66 €
PUIEDZ6989	- 406 193,92 €	- 19 685,83 €		- 32 887,35 €	- €		29 121,45 €	9,86%		- 7 859,86 €	- 437 505,51 €	-94,67%	-212 759,54 €	25,48	50,17	73,46	640,56 €
QLHFRL6612	- 488 156,05 €	- 3 537,46 €		- 42 012,68 €	- €		39 033,90 €	9,86%		- 230,59 €	- 494 902,87 €	-120,21%	-270 156,90 €	35,69	54,60	79,94	724,60 €
QMZZCG8518	- 352 249,99 €	- 8 100,13 €		- 42 884,92 €	- €		24 870,72 €	9,86%		- 241,86 €	- 378 606,18 €	-68,46%	-153 860,21 €	36,54	55,36	81,06	554,33 €
RXTNIN3318	- 432 630,77 €	- 19 492,74 €		- 34 807,93 €	- €		30 780,52 €	9,86%		- 7 859,86 €	- 464 010,77 €	-106,46%	-239 264,80 €	24,03	48,55	71,08	679,37 €
TTWGUH6583	- 333 884,50 €	- 7 367,19 €		- 47 970,29 €	- €		23 570,43 €	9,86%		- 241,86 €	- 365 893,42 €	-62,80%	-141 147,44 €	35,19	64,20	94,00	535,72 €
WRJIUD8618	- 382 620,39 €	- 8 148,40 €		- 24 674,37 €	- €		27 410,62 €	9,86%		- 2 019,39 €	- 390 051,93 €	-73,55%	-165 305,96 €	32,15	65,69	96,17	571,09 €
YILSCP4791	- 303 234,12 €	- 7 134,65 €		- 35 563,08 €	- €		21 348,05 €	9,86%		- 241,86 €	- 324 825,66 €	-44,53%	-100 079,69 €	41,90	79,94	117,04	475,59 €
YXIBKG4547	- 541 074,69 €	- 14 930,07 €		- 41 371,30 €	- €		43 444,21 €	9,86%		- 7 837,29 €	- 561 769,14 €	-149,96%	-337 023,17 €	30,39	54,31	79,51	822,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 85 308,12 €**	**- €**			**9,86%**			**- 115 196,37 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**276,78 €**
CZWHSG7286	- 133 843,00 €	- 5 780,81 €		- 29 423,00 €	- €		9 436,52 €	9,86%		- 3 017,78 €	- 162 628,08 €	-41,17%	- 47 431,71 €	41,45	**75,34**	181,02	390,75 €
DXOAGB4856	- 222 642,75 €	- 17 249,84 €		- 21 564,55 €	- €		14 627,95 €	9,86%		- 7 834,06 €	- 254 663,26 €	-121,07%	-139 466,89 €	16,96	**26,81**	64,43	611,88 €
FGECQR0100	- 234 984,75 €	- 23 892,31 €		- 11 031,51 €	- €		16 458,90 €	9,86%		-14 487,10 €	- 267 936,78 €	-132,59%	-152 740,41 €	15,28	**35,38**	85,01	643,77 €
GHLRFS3849	- 158 109,77 €	- 4 931,20 €		- 32 479,45 €	- €		10 324,95 €	9,86%		- 216,06 €	- 185 411,53 €	-60,95%	- 70 215,16 €	24,22	**37,09**	89,11	445,49 €
ISXKJI1822	- 179 307,36 €	- 4 891,76 €		- 17 759,62 €	- €		11 528,56 €	9,86%		- 216,06 €	- 190 646,24 €	-65,50%	- 75 449,88 €	22,66	**40,36**	96,96	458,06 €
JOZSQD7903	- 165 114,59 €	- 5 905,50 €		- 18 715,96 €	- €		10 714,67 €	9,86%		- 1 973,44 €	- 180 994,82 €	-57,12%	- 65 798,46 €	28,57	**47,64**	114,45	434,87 €
KIDSLK1826	- 170 088,56 €	- 5 664,14 €		- 29 106,45 €	- €		10 420,81 €	9,86%		- 216,06 €	- 194 654,40 €	-68,98%	- 79 458,04 €	24,78	**31,46**	75,60	467,69 €
KRNAAD4485	- 143 154,22 €	- 3 965,72 €		- 23 452,31 €	- €		10 084,07 €	9,86%		- 216,06 €	- 160 704,25 €	-39,50%	- 45 507,88 €	22,87	**47,57**	114,30	386,12 €
MYPHLG3376	- 210 687,61 €	- 17 442,93 €		- 21 079,40 €	- €		13 666,90 €	9,86%		- 7 834,06 €	- 243 377,10 €	-111,27%	-128 180,74 €	18,69	**28,58**	68,67	584,76 €
PIUKZP8187	- 126 976,18 €	- 3 965,72 €		- 24 800,47 €	- €		8 983,39 €	9,86%		- 216,06 €	- 146 975,05 €	-27,59%	- 31 778,68 €	24,72	**50,10**	120,37	353,14 €
RUKHYW6728	- 157 651,90 €	- 4 891,76 €		- 18 336,00 €	- €		10 100,66 €	9,86%		- 216,06 €	- 170 995,06 €	-48,44%	- 55 798,69 €	23,45	**41,44**	99,56	410,85 €
RYUVXE1003	- 169 093,32 €	- 4 931,20 €		- 30 868,88 €	- €		11 176,59 €	9,86%		- 216,06 €	- 193 932,87 €	-68,35%	- 78 736,51 €	22,66	**35,68**	85,72	465,96 €
SXQJMN1756	- 155 114,28 €	- 5 124,29 €		- 31 159,84 €	- €		10 103,67 €	9,86%		- 216,06 €	- 181 510,81 €	-57,57%	- 66 314,44 €	25,14	**38,12**	91,60	436,11 €
UKGGXH6889	- 165 061,04 €	- 5 905,50 €		- 21 731,91 €	- €		10 765,07 €	9,86%		- 1 973,44 €	- 183 906,83 €	-59,65%	- 68 710,46 €	28,14	**47,85**	114,96	441,87 €
XSFBSZ0158	- 190 781,05 €	- 22 551,12 €		- 30 972,00 €	- €		14 072,46 €	9,86%		-13 368,18 €	- 243 599,89 €	-111,46%	-128 403,52 €	38,02	**72,98**	175,34	585,30 €
YADFDY9907	- 203 880,18 €	- 3 433,81 €		- 30 645,74 €	- €		16 482,70 €	9,86%		- 3 321,67 €	- 224 798,70 €	-95,14%	-109 602,34 €	39,49	**78,76**	189,22	540,12 €
YZVDKS4565	- 186 342,75 €	- 5 664,14 €		- 26 927,08 €	- €		11 609,89 €	9,86%		- 216,06 €	- 207 540,14 €	-80,16%	- 92 343,78 €	22,66	**29,55**	71,00	498,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 307,76 €**		**- 294 613,11 €**	**- €**			**9,86%**			**- 394 920,87 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**368,74 €**
EZHKRY0519	- 491 625,29 €	- 15 335,95 €		- 127 310,59 €	- €		9 482,46 €	9,86%		- 4 530,86 €	- 629 320,23 €	-59,35%	-234 399,36 €	101,44	122,68	114,54	587,60 €
FLKSEM2564	- 626 589,62 €	- 52 769,22 €		- 46 234,76 €	- €		14 502,46 €	9,86%		-31 648,12 €	- 742 739,27 €	-88,07%	-347 818,40 €	40,42	113,24	105,74	693,50 €
FQCUDF4767	- 647 827,65 €	- 53 296,45 €		- 66 197,33 €	- €		15 237,56 €	9,86%		-32 181,03 €	- 784 264,90 €	-98,59%	-389 344,03 €	39,89	93,41	87,22	732,27 €
GAPLXD7862	- 548 607,65 €	- 17 655,75 €		- 71 610,57 €	- €		10 867,70 €	9,86%		- 9 527,99 €	- 636 534,26 €	-61,18%	-241 613,39 €	98,43	163,40	152,57	594,34 €
GWJQYC1668	- 561 159,22 €	- 20 502,79 €		- 73 631,06 €	- €		11 622,76 €	9,86%		-15 046,75 €	- 658 717,06 €	-66,80%	-263 796,19 €	101,46	167,46	156,36	615,05 €
IXXVDS8849	- 517 994,54 €	- 14 808,72 €		- 84 724,67 €	- €		9 713,95 €	9,86%		- 3 997,95 €	- 611 811,93 €	-54,92%	-216 891,06 €	99,05	167,03	155,95	571,25 €
KVEGXR0993	- 508 895,72 €	- 17 655,75 €		- 90 680,29 €	- €		9 649,12 €	9,86%		- 9 516,71 €	- 617 099,36 €	-56,26%	-222 178,49 €	126,96	201,63	188,26	576,19 €
MUCKZM3634	- 670 575,65 €	- 57 324,48 €		- 39 520,10 €	- €		16 239,43 €	9,86%		-40 496,17 €	- 791 676,98 €	-100,46%	-396 756,11 €	39,89	115,55	107,89	739,19 €
NDKSYI8635	- 417 405,55 €	- 12 172,57 €		- 116 471,94 €	- €		6 496,70 €	9,86%		- 219,30 €	- 539 772,66 €	-36,68%	-144 851,79 €	117,50	211,62	197,59	503,99 €
NMIUQL7377	- 356 804,76 €	- 12 172,57 €		- 125 113,50 €	- €		5 744,38 €	9,86%		- 219,30 €	- 488 565,75 €	-23,71%	- 93 644,88 €	128,35	226,46	211,44	456,18 €
OJJOIQ2786	- 566 254,66 €	- 52 769,22 €		- 50 085,69 €	- €		13 544,82 €	9,86%		-31 648,12 €	- 687 212,88 €	-74,01%	-292 292,01 €	45,25	119,86	111,91	641,66 €
PNJXGT4426	- 446 989,18 €	- 13 754,26 €		- 92 770,14 €	- €		7 691,02 €	9,86%		- 2 932,14 €	- 548 754,68 €	-38,95%	-153 833,81 €	102,73	174,43	162,87	512,38 €
PSBLNI2760	- 371 195,22 €	- 12 172,57 €		- 112 815,15 €	- €		5 741,28 €	9,86%		- 241,86 €	- 490 683,53 €	-24,25%	- 95 762,65 €	112,91	205,33	191,72	458,15 €
TRMVDG0610	- 418 508,99 €	- 13 754,26 €		- 146 895,50 €	- €		7 592,34 €	9,86%		- 1 840,59 €	- 573 407,00 €	-45,20%	-178 486,13 €	108,23	145,80	136,14	535,39 €
VNRMKG1021	- 565 747,40 €	- 53 296,45 €		- 75 253,87 €	- €		13 760,49 €	9,86%		-32 181,03 €	- 712 718,27 €	-80,47%	-317 797,40 €	47,93	100,69	94,01	665,47 €
XSMSXD8922	- 588 645,82 €	- 53 296,45 €		- 87 128,29 €	- €		14 291,25 €	9,86%		-32 169,76 €	- 746 949,07 €	-89,14%	-352 028,19 €	58,47	110,23	102,92	697,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 761,08 €**		**- 626 075,16 €**	**- €**			**9,86%**			**- 824 836,24 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**357,07 €**
BRZXYP4164	- 1 057 619,89 €	- 60 772,87 €		- 125 173,87 €	- €		23 572,77 €	9,86%		- 37 606,92 €	- 1 257 600,77 €	-52,47%	- 432 764,53 €	114,92	300,83	130,23	544,42 €
CELVRL7951	- 900 926,07 €	- 19 965,32 €		- 217 189,34 €	- €		17 162,66 €	9,86%		- 4 426,72 €	- 1 125 344,79 €	-36,43%	- 300 508,55 €	248,56	413,51	179,01	487,16 €
HKXQSX7470	- 970 071,39 €	- 57 925,83 €		- 154 313,75 €	- €		20 578,44 €	9,86%		- 32 076,88 €	- 1 193 809,42 €	-44,73%	- 368 973,18 €	133,00	328,81	142,34	516,80 €
HYSAPI9367	- 808 769,46 €	- 18 910,86 €		- 231 290,16 €	- €		14 747,45 €	9,86%		- 3 360,90 €	- 1 047 583,93 €	-27,01%	- 222 747,70 €	253,77	425,25	184,09	453,50 €
MMQALA0171	- 977 727,64 €	- 59 507,52 €		- 188 075,31 €	- €		22 197,06 €	9,86%		- 33 675,61 €	- 1 236 789,02 €	-49,94%	- 411 952,78 €	123,59	257,96	111,67	535,41 €
NMYRNY2216	- 1 004 690,37 €	- 59 507,52 €		- 196 435,08 €	- €		23 250,22 €	9,86%		- 33 675,61 €	- 1 271 058,37 €	-54,10%	- 446 222,13 €	131,01	264,68	114,58	550,24 €
QGNUIQ9565	- 828 128,98 €	- 24 520,58 €		- 193 690,30 €	- €		18 388,96 €	9,86%		- 13 274,77 €	- 1 041 225,67 €	-26,23%	- 216 389,43 €	273,11	467,89	202,55	450,75 €
RPWFKU0860	- 948 621,26 €	- 58 453,06 €		- 226 925,53 €	- €		21 719,29 €	9,86%		- 32 609,79 €	- 1 244 890,35 €	-50,93%	- 420 054,11 €	145,60	276,70	119,78	538,91 €
RUWDXV9232	- 939 514,99 €	- 24 520,58 €		- 177 663,11 €	- €		20 791,99 €	9,86%		- 13 274,77 €	- 1 134 181,47 €	-37,50%	- 309 345,23 €	248,04	431,66	186,87	490,99 €
SPOBSM9694	- 1 035 839,89 €	- 57 925,83 €		- 139 906,68 €	- €		22 613,53 €	9,86%		- 32 076,88 €	- 1 243 135,75 €	-50,71%	- 418 299,51 €	114,92	304,07	131,63	538,15 €
SSSYKO1434	- 942 268,99 €	- 57 925,83 €		- 151 100,83 €	- €		22 572,64 €	9,86%		- 32 076,88 €	- 1 160 799,89 €	-40,73%	- 335 963,66 €	128,97	323,30	139,96	502,51 €
UNZKMS2545	- 848 159,49 €	- 21 757,90 €		- 232 212,64 €	- €		16 326,55 €	9,86%		- 8 890,93 €	- 1 094 694,41 €	-32,72%	- 269 858,17 €	257,19	429,53	185,94	473,89 €
UWPLDN3339	- 783 739,78 €	- 23 466,12 €		- 203 161,49 €	- €		15 287,67 €	9,86%		- 12 208,95 €	- 1 007 288,68 €	-22,12%	- 182 452,44 €	272,38	471,42	204,08	436,06 €
WUYANL2444	- 1 047 939,89 €	- 58 453,06 €		- 192 366,45 €	- €		23 146,44 €	9,86%		- 32 609,79 €	- 1 308 222,75 €	-58,60%	- 483 386,51 €	114,92	248,93	107,76	566,33 €
XWYAKE2710	- 1 079 399,89 €	- 63 619,91 €		- 124 974,76 €	- €		24 532,01 €	9,86%		- 43 136,95 €	- 1 286 599,49 €	-55,98%	- 461 763,25 €	114,92	300,79	130,21	556,97 €
YLCMGY4830	- 863 440,63 €	- 23 466,12 €		- 205 420,10 €	- €		16 466,41 €	9,86%		- 12 208,95 €	- 1 088 069,39 €	-31,91%	- 263 233,15 €	275,91	476,52	206,29	471,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**- 157 295,93 €**	**- €**			**9,86%**			**- 197 034,20 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**496,31 €**
AJLBWM3592	- 171 756,60 €	- 5 421,75 €		- 77 861,70 €	- €		2 615,74 €	9,86%		- 203,20 €	- 252 627,52 €	-28,22%	- 55 593,32 €	71,49	145,77	367,17	636,34 €
CMSXQS6996	- 331 454,20 €	- 41 800,57 €		- 27 336,78 €	- €		9 328,02 €	9,86%		- 28 355,29 €	- 419 618,82 €	-112,97%	- 222 584,62 €	17,52	73,93	186,23	1 056,97 €
HCUSLR4159	- 330 187,30 €	- 37 445,12 €		- 47 404,91 €	- €		9 496,95 €	9,86%		- 26 973,58 €	- 432 513,96 €	-119,51%	- 235 479,76 €	39,60	105,30	265,23	1 089,46 €
HNXFKH7383	- 223 152,52 €	- 9 112,36 €		- 57 214,02 €	- €		4 546,89 €	9,86%		- 7 053,46 €	- 291 985,45 €	-48,19%	- 94 951,25 €	71,22	127,31	320,68	735,48 €
HZEDFA9590	- 290 813,59 €	- 40 482,50 €		- 30 785,78 €	- €		7 797,78 €	9,86%		- 27 023,02 €	- 381 307,11 €	-93,52%	- 184 272,91 €	18,75	76,75	193,34	960,47 €
KLOEYM8129	- 188 876,57 €	- 6 739,83 €		- 73 094,11 €	- €		3 467,09 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 267 688,51 €	-35,86%	- 70 654,32 €	79,69	140,91	354,94	674,28 €
MPDIGJ8607	- 208 632,52 €	- 6 897,99 €		- 102 145,24 €	- €		4 173,86 €	9,86%		- 1 695,35 €	- 315 197,24 €	-59,97%	- 118 163,04 €	71,22	110,96	279,49	793,95 €
NKSAEF9283	- 202 006,60 €	- 6 739,83 €		- 66 565,30 €	- €		3 681,56 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 274 075,26 €	-39,10%	- 77 041,06 €	71,49	129,70	326,69	690,37 €
OMKKWP0918	- 361 092,52 €	- 45 596,62 €		- 24 459,26 €	- €		10 622,06 €	9,86%		- 35 728,67 €	- 456 255,01 €	-131,56%	- 259 220,81 €	17,34	75,00	188,92	1 149,26 €
PCXMGU8292	- 146 713,68 €	- 5 421,75 €		- 81 520,63 €	- €		2 179,12 €	9,86%		- 203,20 €	- 231 680,14 €	-17,58%	- 34 645,94 €	76,09	152,05	383,00	583,58 €
PFFTAR8953	- 212 540,33 €	- 8 216,07 €		- 101 696,11 €	- €		4 713,44 €	9,86%		- 3 897,30 €	- 321 636,38 €	-63,24%	- 124 602,18 €	80,85	103,60	260,96	810,17 €
TBDQMT2857	- 335 682,52 €	- 41 958,74 €		- 36 402,06 €	- €		9 502,95 €	9,86%		- 28 515,17 €	- 433 055,53 €	-119,79%	- 236 021,33 €	17,34	65,36	164,63	1 090,82 €
UVFWJD9342	- 238 882,52 €	- 8 216,07 €		- 90 848,84 €	- €		5 239,68 €	9,86%		- 3 937,24 €	- 336 644,99 €	-70,86%	- 139 610,79 €	71,22	94,89	239,01	847,97 €
WMNIPP7094	- 331 769,49 €	- 37 603,29 €		- 75 676,10 €	- €		9 870,98 €	9,86%		- 26 254,25 €	- 461 432,16 €	-134,19%	- 264 397,96 €	38,03	106,80	269,01	1 162,30 €
XILYDD3065	- 253 402,52 €	- 10 430,43 €		- 54 743,83 €	- €		5 879,17 €	9,86%		- 8 385,73 €	- 321 083,34 €	-62,96%	- 124 049,14 €	71,22	126,17	317,80	808,77 €
XVNCTR9210	- 237 781,46 €	- 8 057,90 €		- 65 888,52 €	- €		5 020,18 €	9,86%		- 3 777,37 €	- 310 485,07 €	-57,58%	- 113 450,87 €	73,75	131,63	331,57	782,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 262 133,16 €**		**- 1 246 196,20 €**	**- €**			**9,86%**			**- 1 508 329,36 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**401,15 €**
AMVBBG8990	- 1 011 308,23 €	- 58 464,99 €		- 466 386,19 €	- €		22 234,99 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 544 261,01 €	-2,38%	- 35 931,65 €	212,48	758,73	201,79	410,71 €
BHBSVJ0367	- 1 344 959,58 €	- 42 875,87 €		- 459 576,02 €	- €		34 362,79 €	9,86%		- 33 808,67 €	- 1 846 857,34 €	-22,44%	- 338 527,98 €	340,00	1086,66	289,01	491,19 €
CJKDLH5536	- 1 042 333,91 €	- 59 361,28 €		- 359 494,89 €	- €		22 064,42 €	9,86%		- 33 452,80 €	- 1 472 578,46 €	2,37%	35 750,90 €	202,07	840,91	223,65	391,64 €
CZPUHQ5169	- 1 269 379,64 €	- 42 875,87 €		- 473 478,64 €	- €		32 817,16 €	9,86%		- 33 808,67 €	- 1 786 725,66 €	-18,46%	- 278 396,30 €	361,75	1118,09	297,36	475,19 €
DMMZWS5655	- 1 079 262,76 €	- 60 784,80 €		- 351 767,92 €	- €		23 199,35 €	9,86%		- 36 217,81 €	- 1 504 833,95 €	0,23%	3 495,41 €	199,30	857,98	228,19	400,22 €
DMRTNN7482	- 1 005 482,15 €	- 60 784,80 €		- 360 728,01 €	- €		21 997,01 €	9,86%		- 36 217,81 €	- 1 441 215,76 €	4,45%	67 113,60 €	213,32	878,23	233,57	383,30 €
GLTHVI4800	- 1 230 240,03 €	- 58 464,99 €		- 450 922,92 €	- €		27 069,35 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 742 895,17 €	-15,55%	- 234 565,81 €	198,75	746,30	198,48	463,54 €
IQUYVC1376	- 1 126 690,55 €	- 57 146,92 €		- 475 188,23 €	- €		23 474,27 €	9,86%		- 29 004,31 €	- 1 664 555,73 €	-10,36%	- 156 226,37 €	195,05	740,55	196,96	442,70 €
JGFFCE2663	- 1 083 444,81 €	- 58 464,99 €		- 488 690,18 €	- €		24 732,28 €	9,86%		- 30 272,26 €	- 1 636 139,96 €	-8,47%	- 127 810,60 €	232,28	776,65	206,56	435,14 €
MMQGVQ0964	- 1 316 691,92 €	- 43 930,32 €		- 451 376,82 €	- €		32 346,30 €	9,86%		- 37 187,68 €	- 1 816 840,44 €	-20,45%	- 308 511,08 €	302,35	1040,65	276,77	483,20 €
PUHXSQ2316	- 1 159 360,55 €	- 61 733,81 €		- 353 779,10 €	- €		24 913,13 €	9,86%		- 38 061,16 €	- 1 588 021,49 €	-5,28%	- 79 692,13 €	195,05	831,28	221,08	422,35 €
RCPFJC8248	- 1 143 766,95 €	- 58 464,99 €		- 448 268,06 €	- €		24 475,01 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 656 361,57 €	-9,81%	- 148 032,21 €	196,40	744,17	197,92	440,52 €
SAJMNR8212	- 1 087 508,84 €	- 61 733,81 €		- 356 069,95 €	- €		23 543,92 €	9,86%		- 38 061,16 €	- 1 519 829,84 €	-0,76%	- 11 500,48 €	198,47	835,87	222,31	404,21 €
UTJQAG2995	- 1 085 612,31 €	- 58 464,99 €		- 449 941,74 €	- €		23 450,51 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 600 905,12 €	-6,14%	- 92 575,76 €	197,88	745,51	198,28	425,77 €
XFAEQV5696	- 1 006 911,18 €	- 59 466,73 €		- 392 145,58 €	- €		22 739,83 €	9,86%		- 34 821,22 €	- 1 470 604,87 €	2,50%	37 724,49 €	231,00	913,07	242,84	391,12 €
ZXHXHX4239	- 975 264,83 €	- 60 784,80 €		- 368 245,08 €	- €		21 521,48 €	9,86%		- 36 217,81 €	- 1 418 991,05 €	5,92%	89 338,31 €	225,08	895,22	238,09	377,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**- 221 390,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 307 924,18 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**255,54 €**
ACWWSB2069	- 495 213,64 €	- 26 162,34 €		- 118 611,13 €	- €		37 819,88 €	9,86%		-11 311,30 €	- 613 478,52 €	-99,23%	-305 554,33 €	43,77	**268,25**	222,62	509,11 €
AENDBF9636	- 545 471,32 €	- 27 552,62 €		- 110 553,76 €	- €		42 227,89 €	9,86%		-13 749,06 €	- 655 098,87 €	-112,75%	-347 174,68 €	40,80	**267,29**	221,82	543,65 €
BEHGJX1792	- 548 301,12 €	- 26 645,07 €		- 157 248,26 €	- €		44 442,90 €	9,86%		-11 204,04 €	- 698 955,59 €	-126,99%	-391 031,41 €	48,05	**226,71**	188,14	580,05 €
BQVXVM0761	- 452 612,56 €	- 12 259,49 €		- 122 120,28 €	- €		34 497,40 €	9,86%		- 4 147,53 €	- 556 642,46 €	-80,77%	-248 718,28 €	84,27	**288,22**	239,18	461,94 €
DTABPM4195	- 475 829,93 €	- 11 583,66 €		- 123 510,18 €	- €		39 409,46 €	9,86%		- 2 677,58 €	- 574 191,88 €	-86,47%	-266 267,70 €	81,12	**283,86**	235,57	476,51 €
FGQDBT8256	- 542 806,59 €	- 3 130,08 €		- 160 187,14 €	- €		46 562,11 €	9,86%		- 2 398,67 €	- 661 960,37 €	-114,98%	-354 036,19 €	122,89	**343,44**	285,01	549,34 €
ICDDVK8190	- 481 994,88 €	- 26 162,34 €		- 121 871,48 €	- €		39 340,45 €	9,86%		-11 311,30 €	- 601 999,56 €	-95,50%	-294 075,37 €	48,24	**274,37**	227,69	499,58 €
KMMOUS9762	- 497 555,32 €	- 11 197,47 €		- 173 337,82 €	- €		37 741,05 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 645 503,53 €	-109,63%	-337 579,35 €	76,08	**218,88**	181,65	535,69 €
NFVBWM9621	- 400 900,08 €	- 12 105,02 €		- 130 652,87 €	- €		32 860,10 €	9,86%		- 3 538,09 €	- 514 335,95 €	-67,03%	-206 411,76 €	97,07	**315,36**	261,71	426,83 €
NHEFCR6277	- 415 556,57 €	- 11 390,56 €		- 185 898,57 €	- €		33 171,71 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 580 827,96 €	-88,63%	-272 903,78 €	93,04	**234,69**	194,77	482,01 €
RFKMVQ2879	- 463 753,64 €	- 11 390,56 €		- 171 920,06 €	- €		34 500,02 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 613 718,22 €	-99,31%	-305 794,04 €	79,49	**222,43**	184,59	509,31 €
UTTPYJ6966	- 426 464,75 €	- 10 714,73 €		- 138 384,04 €	- €		33 009,74 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 543 654,11 €	-76,55%	-235 729,92 €	88,45	**296,19**	245,80	451,17 €
UYDDON5118	- 650 248,39 €	- 4 192,10 €		- 118 313,34 €	- €		55 924,40 €	9,86%		- 4 147,53 €	- 720 976,95 €	-134,14%	-413 052,77 €	82,84	**284,67**	236,24	598,32 €
VPMFCN8472	- 499 975,32 €	- 12 452,59 €		- 114 173,49 €	- €		38 445,26 €	9,86%		- 4 201,17 €	- 592 357,30 €	-92,37%	-284 433,12 €	76,08	**275,61**	228,72	491,58 €
ZCNMMR3202	- 424 653,30 €	- 12 105,02 €		- 123 676,73 €	- €		32 655,41 €	9,86%		- 3 591,73 €	- 531 371,37 €	-72,57%	-223 447,18 €	85,15	**298,14**	247,42	440,97 €
ZEIJDU7138	- 535 860,07 €	- 27 900,19 €		- 105 861,79 €	- €		41 354,47 €	9,86%		-14 358,50 €	- 642 626,08 €	-108,70%	-334 701,89 €	41,55	**262,54**	217,87	533,30 €
ZIKOJM9011	- 453 200,56 €	- 12 780,85 €		- 118 796,02 €	- €		35 251,06 €	9,86%		- 5 115,33 €	- 554 641,70 €	-80,12%	-246 717,51 €	82,48	**294,41**	244,32	460,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 34 768,94 €**	**- €**			**9,86%**			**- 40 944,79 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**476,10 €**
CBFHJS6511	- 166 754,65 €	- 18 090,76 €		- 12 596,61 €	- €		11 758,88 €	9,86%		- 10 266,68 €	- 195 949,82 €	-378,57%	-155 005,03 €	6,97	**14,39**	167,32	2 278,49 €
FPQPCE3460	- 100 998,54 €	- 2 160,41 €		- 7 433,57 €	- €		6 810,11 €	9,86%		- 109,36 €	- 103 891,78 €	-153,74%	- 62 946,99 €	8,85	**19,86**	230,90	1 208,04 €
FPTMUU8376	- 111 667,89 €	- 2 836,25 €		- 11 487,44 €	- €		7 053,58 €	9,86%		- 109,36 €	- 119 047,36 €	-190,75%	- 78 102,57 €	9,89	**16,24**	188,81	1 384,27 €
FSDLJY1755	- 82 627,89 €	- 1 677,68 €		- 10 073,84 €	- €		6 047,56 €	9,86%		- 109,36 €	- 88 441,21 €	-116,00%	- 47 496,42 €	9,89	**24,21**	281,46	1 028,39 €
HZMMGG5758	- 106 644,39 €	- 3 029,34 €		- 7 163,26 €	- €		7 310,88 €	9,86%		- 1 632,96 €	- 111 159,07 €	-171,49%	- 70 214,28 €	10,10	**21,29**	247,55	1 292,55 €
JLEUCU5732	- 160 475,18 €	- 18 090,76 €		- 12 899,84 €	- €		11 290,20 €	9,86%		- 10 266,68 €	- 190 442,26 €	-365,12%	-149 497,47 €	7,27	**14,66**	170,42	2 214,44 €
KNUOWB8995	- 146 404,97 €	- 18 863,14 €		- 8 723,66 €	- €		11 344,84 €	9,86%		- 13 313,88 €	- 175 960,81 €	-329,75%	-135 016,02 €	8,46	**24,07**	279,84	2 046,06 €
LAEXVF7207	- 101 600,30 €	- 2 353,51 €		- 13 522,85 €	- €		6 833,51 €	9,86%		- 104,24 €	- 110 747,39 €	-170,48%	- 69 802,60 €	10,04	**19,29**	224,34	1 287,76 €
LBHRKD6093	- 94 154,65 €	- 1 677,68 €		- 9 153,18 €	- €		6 929,99 €	9,86%		- 109,36 €	- 98 164,87 €	-139,75%	- 57 220,08 €	8,63	**22,48**	261,37	1 141,45 €
PSNHCP8409	- 130 968,52 €	- 17 125,28 €		- 9 918,69 €	- €		9 988,31 €	9,86%		- 10 266,68 €	- 158 290,87 €	-286,60%	-117 346,08 €	8,57	**24,49**	284,77	1 840,59 €
TGLSKX6317	- 111 094,65 €	- 2 353,51 €		- 12 063,16 €	- €		7 634,20 €	9,86%		- 109,36 €	- 117 986,47 €	-188,16%	- 77 041,68 €	8,63	**18,01**	209,45	1 371,94 €
VYVDAM1944	- 123 194,65 €	- 2 836,25 €		- 10 185,78 €	- €		7 936,01 €	9,86%		- 109,36 €	- 128 390,02 €	-213,57%	- 87 445,23 €	8,63	**15,10**	175,53	1 492,91 €
WWDKRJ7301	- 118 354,65 €	- 2 643,15 €		- 14 100,16 €	- €		7 734,81 €	9,86%		- 109,36 €	- 127 472,52 €	-211,33%	- 86 527,73 €	8,63	**14,74**	171,35	1 482,24 €
ZTYHPF4466	- 112 651,13 €	- 3 029,34 €		- 6 357,33 €	- €		7 771,99 €	9,86%		- 1 632,96 €	- 115 898,77 €	-183,06%	- 74 953,98 €	8,78	**19,53**	227,04	1 347,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 772 604,03 €**	**- €**			**9,86%**			**- 950 482,89 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**383,72 €**
BBAYBL1503	- 720 861,08 €	- 34 913,55 €		- 303 943,17 €	- €		51 573,74 €	9,86%		- 16 836,28 €	- 1 024 980,35 €	-7,84%	- 74 497,46 €	81,51	739,72	298,64	413,80 €
DNIQFF7176	- 689 401,08 €	- 32 113,67 €		- 497 670,89 €	- €		49 461,10 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 182 497,90 €	-24,41%	- 232 015,01 €	81,51	573,25	231,43	477,39 €
EAQSSJ6444	- 652 387,75 €	- 32 113,67 €		- 501 059,93 €	- €		47 730,17 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 150 604,54 €	-21,05%	- 200 121,65 €	84,79	576,23	232,63	464,52 €
EFIOLR4607	- 677 530,77 €	- 34 913,55 €		- 306 543,24 €	- €		49 215,22 €	9,86%		- 16 836,28 €	- 986 608,62 €	-3,80%	- 36 125,73 €	85,76	745,41	300,93	398,31 €
GDXDHH8639	- 685 668,01 €	- 33 561,88 €		- 463 732,22 €	- €		47 970,99 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 147 764,47 €	-20,76%	- 197 281,58 €	84,05	578,91	233,72	463,37 €
IGAZXF5380	- 641 330,61 €	- 35 608,69 €		- 308 577,08 €	- €		46 748,26 €	9,86%		- 18 055,16 €	- 956 823,28 €	-0,67%	- 6 340,39 €	93,19	765,09	308,88	386,28 €
KLCNFJ4582	- 848 706,13 €	- 24 888,44 €		- 355 080,85 €	- €		69 626,15 €	9,86%		- 17 728,57 €	- 1 176 777,84 €	-23,81%	- 226 294,95 €	172,66	879,88	355,22	475,08 €
MKKRME3430	- 620 994,14 €	- 33 465,33 €		- 334 368,23 €	- €		45 028,35 €	9,86%		- 16 773,52 €	- 960 572,87 €	-1,06%	- 10 089,98 €	95,77	770,89	311,22	387,80 €
MKZVQM5806	- 629 442,88 €	- 33 754,98 €		- 319 937,06 €	- €		44 935,36 €	9,86%		- 14 804,82 €	- 953 004,37 €	-0,27%	- 2 521,48 €	90,32	754,07	304,43	384,74 €
NQQIBX0165	- 1 155 429,48 €	- 33 561,88 €		- 460 490,01 €	- €		77 766,50 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 584 488,23 €	-66,70%	- 634 005,34 €	80,90	576,07	232,57	639,68 €
NSXNAU2405	- 593 914,35 €	- 33 465,33 €		- 360 095,70 €	- €		43 700,80 €	9,86%		- 16 710,69 €	- 960 485,27 €	-1,05%	- 10 002,38 €	137,80	827,22	333,96	387,76 €
PWQXAM6515	- 670 211,17 €	- 33 561,88 €		- 468 630,30 €	- €		47 832,48 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 137 344,23 €	-19,66%	- 186 861,34 €	88,79	583,21	235,45	459,16 €
SIKYSZ0446	- 1 119 129,48 €	- 32 113,67 €		- 497 044,46 €	- €		76 257,47 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 584 803,49 €	-66,74%	- 634 320,60 €	80,90	572,70	231,21	639,81 €
SSQDBF1586	- 1 138 013,58 €	- 33 561,88 €		- 465 393,71 €	- €		76 215,08 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 573 527,45 €	-65,55%	- 623 044,56 €	85,66	580,37	234,30	635,26 €
VPARYU8433	- 725 701,08 €	- 33 561,88 €		- 461 116,44 €	- €		50 970,13 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 182 182,63 €	-24,38%	- 231 699,74 €	81,51	576,62	232,79	477,26 €
VXKJLQ1978	- 642 932,29 €	- 33 561,88 €		- 471 237,39 €	- €		45 044,76 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 115 460,16 €	-17,36%	- 164 977,27 €	91,32	585,50	236,37	450,33 €
YUZIFI7559	- 631 805,92 €	- 32 918,25 €		- 490 833,44 €	- €		45 986,80 €	9,86%		- 12 647,76 €	- 1 122 218,57 €	-18,07%	- 171 735,68 €	101,87	608,59	245,70	453,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**- 399 926,58 €**	**- €**			**9,86%**			**- 460 966,96 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**542,31 €**
CQKOKX0754	- 472 241,37 €	- 25 483,38 €		- 270 642,45 €	- €		33 699,60 €	9,86%		-11 616,16 €	- 746 283,75 €	-61,90%	-285 316,79 €	49,97	315,99	371,75	877,98 €
HRMAYX0171	- 442 391,22 €	- 25 483,38 €		- 267 209,45 €	- €		31 279,16 €	9,86%		-11 625,38 €	- 715 430,27 €	-55,20%	-254 463,31 €	46,64	312,98	368,21	841,68 €
IYCPRB7708	- 366 304,69 €	- 9 508,00 €		- 207 994,76 €	- €		26 399,68 €	9,86%		- 5 480,20 €	- 562 887,97 €	-22,11%	-101 921,01 €	138,03	516,97	608,20	662,22 €
JWTTNG6434	- 400 499,18 €	- 10 151,63 €		- 200 697,54 €	- €		28 976,71 €	9,86%		- 5 480,20 €	- 587 851,83 €	-27,53%	-126 884,88 €	134,97	503,99	592,93	691,59 €
KIMHVU3510	- 445 408,23 €	- 24 035,16 €		- 305 769,01 €	- €		32 586,54 €	9,86%		-11 616,16 €	- 754 242,03 €	-63,62%	-293 275,07 €	48,58	311,37	366,32	887,34 €
MJJJEL0854	- 492 455,31 €	- 25 483,38 €		- 262 885,21 €	- €		34 445,00 €	9,86%		-11 625,38 €	- 758 004,28 €	-64,44%	-297 037,32 €	42,45	309,18	363,75	891,77 €
QHLWQW2845	- 376 855,51 €	- 8 812,85 €		- 210 169,94 €	- €		27 939,75 €	9,86%		- 4 261,32 €	- 572 159,88 €	-24,12%	-111 192,92 €	135,50	499,18	587,27	673,13 €
VAHKYU0337	- 452 764,76 €	- 26 835,04 €		- 164 678,15 €	- €		32 366,20 €	9,86%		-15 688,31 €	- 627 600,07 €	-36,15%	-166 633,11 €	43,40	412,97	485,85	738,35 €
VUETWC8178	- 456 155,31 €	- 24 035,16 €		- 299 439,66 €	- €		32 935,97 €	9,86%		-11 625,38 €	- 758 319,54 €	-64,51%	-297 352,59 €	42,45	305,82	359,79	892,14 €
WOSGKT2066	- 487 615,31 €	- 26 835,04 €		- 164 097,37 €	- €		35 048,61 €	9,86%		-15 688,31 €	- 659 187,42 €	-43,00%	-198 220,46 €	42,45	411,70	484,35	775,51 €
XBBYEI5236	- 424 023,24 €	- 25 676,47 €		- 172 917,93 €	- €		30 694,05 €	9,86%		-13 656,85 €	- 605 580,45 €	-31,37%	-144 613,49 €	47,71	420,09	494,23	712,45 €
XPFYPV7082	- 465 978,37 €	- 25 483,38 €		- 274 371,33 €	- €		32 368,05 €	9,86%		-11 606,95 €	- 745 071,98 €	-61,63%	-284 105,02 €	53,58	319,26	375,60	876,56 €
XWLRBP0143	- 359 155,09 €	- 8 812,85 €		- 214 581,42 €	- €		25 783,61 €	9,86%		- 4 261,32 €	- 561 027,08 €	-21,71%	-100 060,12 €	142,71	508,84	598,64	660,03 €
YNYPQJ0122	- 425 092,19 €	- 26 835,04 €		- 189 886,81 €	- €		31 042,31 €	9,86%		-15 640,39 €	- 626 412,12 €	-35,89%	-165 445,16 €	84,58	468,16	550,78	736,96 €
ZATXTK7450	- 404 884,08 €	- 24 035,16 €		- 302 663,75 €	- €		29 077,69 €	9,86%		-11 625,38 €	- 714 130,69 €	-54,92%	-253 163,73 €	45,57	308,65	363,12	840,15 €
ZJXPRN2447	- 380 464,82 €	- 22 426,06 €		- 252 224,15 €	- €		29 277,96 €	9,86%		-11 577,46 €	- 637 414,53 €	-38,28%	-176 447,57 €	77,94	493,52	580,61	749,90 €
ZZRBYS8254	- 437 112,22 €	- 26 191,41 €		- 181 432,84 €	- €		31 979,99 €	9,86%		-15 679,09 €	- 628 435,57 €	-36,33%	-167 468,61 €	56,52	444,11	522,48	739,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 178 510,93 €**	**- €**			**9,86%**			**- 190 324,04 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**449,94 €**
CXHMJJ3206	- 192 587,07 €	- 2 499,26 €		- 53 309,18 €	- €		16 600,57 €	9,86%		- 753,12 €	- 232 548,06 €	-22,19%	- 42 224,01 €	50,70	111,17	262,81	549,76 €
ECSIHU7619	- 249 825,33 €	- 2 788,90 €		- 41 267,00 €	- €		21 284,91 €	9,86%		- 890,78 €	- 273 487,10 €	-43,70%	- 83 163,06 €	35,99	85,34	201,74	646,54 €
GKJMKV0156	- 313 707,17 €	- 19 105,43 €		- 41 009,80 €	- €		25 594,63 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 359 318,87 €	-88,79%	- 168 994,83 €	22,32	60,38	142,75	849,45 €
JNFYWH5534	- 207 026,17 €	- 2 499,26 €		- 46 420,15 €	- €		17 892,66 €	9,86%		- 933,78 €	- 238 986,69 €	-25,57%	- 48 662,65 €	41,26	98,24	232,26	564,98 €
JTKKHP1407	- 219 126,17 €	- 2 981,99 €		- 41 616,72 €	- €		18 194,47 €	9,86%		- 933,78 €	- 246 464,19 €	-29,50%	- 56 140,15 €	41,26	90,78	214,61	582,66 €
KOZDOV7628	- 230 040,07 €	- 3 175,09 €		- 60 533,94 €	- €		19 137,94 €	9,86%		- 933,78 €	- 275 544,93 €	-44,78%	- 85 220,89 €	39,90	73,22	173,10	651,41 €
MEVEIT7524	- 320 289,91 €	- 18 912,34 €		- 44 552,16 €	- €		26 354,25 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 368 491,26 €	-93,61%	- 178 167,22 €	20,97	58,70	138,77	871,14 €
PJSRCX3577	- 242 140,07 €	- 3 657,83 €		- 55 730,50 €	- €		19 439,75 €	9,86%		- 933,78 €	- 283 022,43 €	-48,71%	- 92 698,39 €	39,90	65,76	155,46	669,08 €
QHKQUE7496	- 274 309,91 €	- 4 719,85 €		- 31 457,69 €	- €		23 034,38 €	9,86%		- 3 980,97 €	- 291 434,03 €	-53,13%	- 101 109,99 €	34,51	80,29	189,82	688,97 €
SCLGFW5388	- 267 049,91 €	- 3 850,92 €		- 32 645,17 €	- €		22 430,77 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 283 572,60 €	-48,99%	- 93 248,55 €	34,51	80,58	190,50	670,38 €
UKPZUO4470	- 234 989,13 €	- 2 981,99 €		- 48 185,53 €	- €		18 308,03 €	9,86%		- 890,78 €	- 268 739,41 €	-41,20%	- 78 415,37 €	50,26	103,10	243,74	635,32 €
WYGHZL5296	- 230 455,38 €	- 3 657,83 €		- 43 048,17 €	- €		19 171,60 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 260 447,15 €	-36,84%	- 70 123,10 €	40,83	91,54	216,41	615,71 €
XRHDBC9677	- 251 501,14 €	- 2 981,99 €		- 37 434,63 €	- €		21 061,77 €	9,86%		- 933,78 €	- 271 789,77 €	-42,80%	- 81 465,73 €	35,52	82,94	196,07	642,53 €
YJDGYC1563	- 203 991,62 €	- 2 306,16 €		- 51 534,79 €	- €		17 780,21 €	9,86%		- 847,74 €	- 240 900,11 €	-26,57%	- 50 576,06 €	43,48	103,05	243,62	569,50 €
YKHLPG2316	- 276 729,91 €	- 3 657,83 €		- 50 168,94 €	- €		22 531,37 €	9,86%		- 933,78 €	- 308 959,07 €	-62,33%	- 118 635,03 €	34,51	60,88	143,92	730,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 115 566,18 €**	**- €**			**9,86%**			**- 130 255,77 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**247,63 €**
DRNFHR0053	- 260 801,45 €	- 5 466,09 €		- 49 669,20 €	- €		19 816,02 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 297 386,15 €	-128,31%	-167 130,39 €	28,87	63,81	121,32	565,37 €
EKYLNH8563	- 223 435,67 €	- 5 466,09 €		- 54 490,19 €	- €		16 088,80 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 268 568,59 €	-106,19%	-138 312,83 €	33,55	68,04	129,36	510,59 €
FTFEYG3575	- 204 029,83 €	- 4 790,26 €		- 46 783,84 €	- €		15 858,96 €	9,86%		- 957,42 €	- 240 702,39 €	-84,79%	-110 446,62 €	42,52	102,20	194,29	457,61 €
GHQWZV2165	- 186 551,45 €	- 5 697,81 €		- 51 761,34 €	- €		15 133,84 €	9,86%		- 3 454,38 €	- 232 331,15 €	-78,37%	-102 075,38 €	52,42	128,00	243,35	441,69 €
HMOUOS7817	- 253 753,39 €	- 5 273,00 €		- 53 905,39 €	- €		18 626,28 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 295 570,94 €	-126,92%	-165 315,17 €	28,19	62,74	119,28	561,92 €
HZYRMX6708	- 222 193,10 €	- 4 790,26 €		- 38 983,29 €	- €		17 317,62 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 249 914,47 €	-91,86%	-119 658,70 €	31,83	87,57	166,47	475,12 €
JGQJIC3334	- 211 010,72 €	- 4 790,26 €		- 41 220,13 €	- €		16 439,99 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 241 787,34 €	-85,63%	-111 531,58 €	34,90	91,76	174,45	459,67 €
LERPQB2666	- 245 570,35 €	- 5 659,19 €		- 33 365,14 €	- €		18 518,42 €	9,86%		- 2 789,03 €	- 268 865,30 €	-106,41%	-138 609,53 €	28,76	82,55	156,94	511,15 €
NNGKPK5075	- 196 403,50 €	- 4 307,52 €		- 46 712,76 €	- €		16 043,68 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 232 645,53 €	-78,61%	-102 389,76 €	35,12	100,35	190,78	442,29 €
OHOTLZ2740	- 195 007,24 €	- 4 790,26 €		- 49 381,82 €	- €		14 958,77 €	9,86%		- 957,42 €	- 235 177,96 €	-80,55%	-104 922,20 €	46,09	107,07	203,56	447,11 €
RVDMOC4607	- 302 153,39 €	- 20 720,60 €		- 46 521,58 €	- €		22 650,35 €	9,86%		- 11 422,76 €	- 358 167,99 €	-174,97%	-227 912,22 €	18,04	62,73	119,25	680,93 €
VIXWBK1305	- 301 669,39 €	- 21 628,15 €		- 29 405,07 €	- €		23 113,12 €	9,86%		- 13 860,52 €	- 343 450,02 €	-163,67%	-213 194,25 €	18,04	79,24	150,65	652,95 €
ZEPARK0764	- 229 086,06 €	- 4 790,26 €		- 37 211,11 €	- €		17 003,76 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 255 349,11 €	-96,04%	-125 093,34 €	29,40	84,24	160,16	485,45 €
ZTNJNT7468	- 256 173,39 €	- 6 528,12 €		- 31 415,27 €	- €		19 330,49 €	9,86%		- 4 312,63 €	- 279 098,92 €	-114,27%	-148 843,15 €	28,19	81,41	154,77	530,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**- 589 881,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 657 743,82 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**232,01 €**
DECCHU9102	- 1 297 382,79 €	- 84 957,61 €		- 249 958,10 €	- €		98 293,11 €	9,86%		- 41 337,71 €	- 1 575 343,10 €	-139,51%	-917 599,27 €	91,17	**329,87**	116,36	555,68 €
DLNQVT6569	- 806 756,15 €	- 24 866,43 €		- 247 243,64 €	- €		63 308,42 €	9,86%		- 10 426,55 €	- 1 025 984,35 €	-55,99%	-368 240,52 €	239,84	**598,20**	211,01	361,90 €
FDRRIU3545	- 851 541,52 €	- 22 781,00 €		- 239 100,02 €	- €		66 350,25 €	9,86%		- 6 737,00 €	- 1 053 809,28 €	-60,22%	-396 065,46 €	215,96	**541,20**	190,90	371,71 €
HHDHQS5042	- 893 204,82 €	- 21 236,24 €		- 241 700,73 €	- €		67 433,50 €	9,86%		- 642,60 €	- 1 089 350,89 €	-65,62%	-431 607,07 €	214,11	**511,51**	180,43	384,25 €
IHCZSK9363	- 916 682,30 €	- 26 797,38 €		- 217 734,61 €	- €		74 333,50 €	9,86%		- 10 459,44 €	- 1 097 340,22 €	-66,83%	-439 596,40 €	225,98	**544,94**	192,22	387,07 €
IJRCQA0429	- 1 204 066,73 €	- 85 729,99 €		- 243 191,02 €	- €		89 277,01 €	9,86%		- 41 337,71 €	- 1 485 048,44 €	-125,78%	-827 304,61 €	103,77	**343,09**	121,02	523,83 €
JNQCJN1565	- 1 053 012,21 €	- 24 711,95 €		- 199 359,52 €	- €		79 801,14 €	9,86%		- 6 802,80 €	- 1 204 085,34 €	-83,06%	-546 341,52 €	186,00	**467,80**	165,01	424,72 €
KPBDCV1262	- 1 295 446,79 €	- 88 587,80 €		- 163 873,41 €	- €		100 144,19 €	9,86%		- 51 088,74 €	- 1 498 852,55 €	-127,88%	-841 108,73 €	91,17	**420,20**	148,22	528,70 €
LQTSJC7306	- 923 778,34 €	- 21 236,24 €		- 239 518,36 €	- €		75 080,19 €	9,86%		- 675,51 €	- 1 110 128,26 €	-68,78%	-452 384,44 €	211,12	**507,41**	178,98	391,58 €
LXKHEN7790	- 965 918,04 €	- 23 939,57 €		- 320 113,81 €	- €		70 406,72 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 240 273,10 €	-88,56%	-582 529,28 €	202,61	**362,56**	127,89	437,49 €
LYABDI1270	- 972 596,66 €	- 24 866,43 €		- 228 775,36 €	- €		82 793,75 €	9,86%		- 10 393,63 €	- 1 153 838,33 €	-75,42%	-496 094,51 €	208,27	**552,61**	194,92	407,00 €
OIZSOF3091	- 985 080,19 €	- 21 236,24 €		- 224 478,01 €	- €		74 138,52 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 157 364,32 €	-75,96%	-499 620,50 €	190,50	**479,20**	169,03	408,24 €
OKGTKX8786	- 899 131,97 €	- 21 236,24 €		- 257 545,25 €	- €		73 679,97 €	9,86%		- 570,18 €	- 1 104 803,66 €	-67,97%	-447 059,84 €	235,83	**541,23**	190,91	389,70 €
OVBUAL0861	- 817 680,92 €	- 26 797,38 €		- 261 568,98 €	- €		61 563,76 €	9,86%		- 10 288,31 €	- 1 054 771,82 €	-60,36%	-397 028,00 €	300,89	**653,15**	230,39	372,05 €
QTZPIK0333	- 1 091 732,21 €	- 23 939,57 €		- 302 982,34 €	- €		80 203,55 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 339 158,98 €	-103,60%	-681 415,16 €	186,00	**347,53**	122,58	472,37 €
RFCSDH0193	- 1 113 462,79 €	- 28 187,66 €		- 187 867,32 €	- €		85 013,66 €	9,86%		- 12 897,20 €	- 1 257 401,31 €	-91,17%	-599 657,48 €	183,51	**462,06**	162,99	443,53 €
RTBKUI0658	- 926 536,09 €	- 23 167,19 €		- 351 524,14 €	- €		68 319,56 €	9,86%		- 642,60 €	- 1 233 550,47 €	-87,54%	-575 806,64 €	213,90	**370,97**	130,85	435,11 €
UUWNHO9378	- 1 103 782,79 €	- 23 167,19 €		- 320 173,61 €	- €		82 196,81 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 365 635,19 €	-107,62%	-707 891,36 €	183,51	**343,45**	121,15	481,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**- 238 536,77 €**	**- €**			**9,86%**			**- 261 157,62 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**276,36 €**
ACRSZS7616	- 440 347,00 €	- 10 738,37 €		- 116 056,06 €	- €		31 969,11 €	9,86%		- 728,44 €	- 535 900,75 €	-105,20%	-274 743,13 €	77,32	129,10	136,61	567,09 €
ADKWIO3769	- 376 084,66 €	- 11 085,94 €		- 101 558,52 €	- €		30 508,87 €	9,86%		- 4 209,02 €	- 462 429,26 €	-77,07%	-201 271,63 €	113,06	247,12	261,50	489,34 €
CUPHZE3537	- 391 730,98 €	- 11 085,94 €		- 89 327,89 €	- €		32 080,97 €	9,86%		- 4 385,08 €	- 464 448,91 €	-77,84%	-203 291,29 €	92,16	216,92	229,55	491,48 €
CXRLNK1318	- 423 443,61 €	- 9 724,62 €		- 85 975,35 €	- €		33 458,79 €	9,86%		- 728,44 €	- 486 413,22 €	-86,25%	-225 255,60 €	79,67	181,10	191,64	514,72 €
DDEBNR1425	- 451 576,14 €	- 9 724,62 €		- 81 085,03 €	- €		33 790,56 €	9,86%		- 728,44 €	- 509 323,66 €	-95,03%	-248 166,04 €	72,97	171,93	181,93	538,97 €
DELXIR2220	- 391 327,59 €	- 10 014,26 €		- 159 407,83 €	- €		29 448,91 €	9,86%		- 586,23 €	- 531 887,00 €	-103,67%	-270 729,38 €	112,04	172,24	182,27	562,84 €
DENPVB3270	- 607 875,51 €	- 34 981,45 €		- 59 951,70 €	- €		45 902,09 €	9,86%		- 19 621,06 €	- 676 527,64 €	-159,05%	-415 370,01 €	41,29	154,58	163,58	715,90 €
FTUQUL9766	- 507 778,33 €	- 12 331,40 €		- 66 902,15 €	- €		38 241,89 €	9,86%		- 5 299,23 €	- 554 069,22 €	-112,16%	-292 911,60 €	69,16	163,97	173,52	586,32 €
JYWCIA3757	- 488 185,58 €	- 10 738,37 €		- 110 420,92 €	- €		35 844,54 €	9,86%		- 728,44 €	- 574 228,77 €	-119,88%	-313 071,14 €	71,86	124,15	131,38	607,65 €
LYCQFJ9969	- 504 148,33 €	- 10 448,72 €		- 114 549,10 €	- €		37 185,57 €	9,86%		- 728,44 €	- 592 689,02 €	-126,95%	-331 531,40 €	69,16	121,07	128,12	627,18 €
MEVEDU4800	- 513 480,14 €	- 10 303,90 €		- 78 982,40 €	- €		41 597,51 €	9,86%		- 3 013,84 €	- 564 182,78 €	-116,03%	-303 025,15 €	71,19	179,22	189,65	597,02 €
RMWHRD8160	- 576 748,33 €	- 33 620,13 €		- 93 745,16 €	- €		43 221,68 €	9,86%		- 15 964,43 €	- 676 856,36 €	-159,18%	-415 698,74 €	41,29	118,71	125,61	716,25 €
VSNULM1115	- 486 104,14 €	- 11 028,01 €		- 70 687,19 €	- €		36 375,81 €	9,86%		- 3 013,84 €	- 534 457,37 €	-104,65%	-273 299,75 €	69,97	165,86	175,51	565,56 €
XMZLQX8218	- 568 392,76 €	- 33 909,77 €		- 87 927,69 €	- €		42 355,01 €	9,86%		- 15 964,43 €	- 663 839,65 €	-154,19%	-402 682,02 €	42,36	120,31	127,31	702,48 €
XSKIRL2733	- 596 855,45 €	- 33 620,13 €		- 98 190,41 €	- €		46 976,80 €	9,86%		- 15 964,43 €	- 697 653,62 €	-167,14%	-436 496,00 €	45,60	122,61	129,74	738,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**- 150 715,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 159 153,39 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**376,25 €**
AXACDO9349	- 259 538,03 €	- 16 234,37 €		- 32 333,48 €	- €		20 995,63 €	9,86%		- 9 436,53 €	- 296 546,78 €	-86,33%	-137 393,39 €	28,22	**39,95**	94,44	701,06 €
CWVUMV7676	- 201 098,69 €	- 2 959,08 €		- 47 556,24 €	- €		16 784,41 €	9,86%		- 972,09 €	- 235 801,69 €	-48,16%	- 76 648,30 €	42,93	**48,80**	115,38	557,45 €
DAZNVQ2635	- 219 018,15 €	- 3 200,45 €		- 48 235,83 €	- €		17 658,03 €	9,86%		- 881,79 €	- 253 678,19 €	-59,39%	- 94 524,80 €	42,12	**44,91**	106,18	599,71 €
DTAGEQ6817	- 284 054,65 €	- 16 073,45 €		- 31 757,77 €	- €		23 489,64 €	9,86%		- 9 436,53 €	- 317 832,76 €	-99,70%	-158 679,37 €	24,42	**36,20**	85,57	751,38 €
DTIMFA5205	- 247 754,65 €	- 3 361,36 €		- 39 645,54 €	- €		20 303,91 €	9,86%		- 972,09 €	- 271 429,73 €	-70,55%	-112 276,34 €	37,04	**40,62**	96,02	641,68 €
HWMGTL4432	- 185 171,24 €	- 3 554,46 €		- 32 630,03 €	- €		15 913,54 €	9,86%		- 2 813,88 €	- 208 256,07 €	-30,85%	- 49 102,68 €	50,68	**83,62**	197,69	492,33 €
IAKRVN9597	- 226 641,28 €	- 2 798,17 €		- 28 646,77 €	- €		19 019,00 €	9,86%		- 972,09 €	- 240 039,31 €	-50,82%	- 80 885,91 €	37,71	**59,17**	139,87	567,47 €
IPIENV5519	- 239 687,98 €	- 3 522,27 €		- 23 809,21 €	- €		20 220,08 €	9,86%		- 2 241,76 €	- 249 041,15 €	-56,48%	- 89 887,76 €	37,04	**57,20**	135,23	588,75 €
IQRNEN0440	- 194 104,12 €	- 2 959,08 €		- 57 245,85 €	- €		16 267,54 €	9,86%		- 881,79 €	- 238 923,30 €	-50,12%	- 79 769,91 €	52,32	**57,31**	135,48	564,83 €
MQXPKS1009	- 207 864,44 €	- 2 395,89 €		- 31 437,94 €	- €		17 964,54 €	9,86%		- 972,09 €	- 224 705,81 €	-41,19%	- 65 552,42 €	39,01	**63,81**	150,85	531,22 €
ONABFU0639	- 245 737,98 €	- 4 246,38 €		- 23 690,12 €	- €		20 723,09 €	9,86%		- 3 511,42 €	- 256 462,82 €	-61,14%	- 97 309,43 €	37,04	**57,18**	135,17	606,30 €
SVUFRW9139	- 234 666,72 €	- 3 393,54 €		- 27 722,66 €	- €		20 396,70 €	9,86%		- 3 003,56 €	- 248 389,77 €	-56,07%	- 89 236,38 €	38,25	**66,86**	158,07	587,21 €
URBMJR8029	- 185 819,71 €	- 2 395,89 €		- 35 022,37 €	- €		16 081,13 €	9,86%		- 926,95 €	- 208 083,79 €	-30,74%	- 48 930,40 €	43,93	**70,53**	166,75	491,92 €
YFVYJT3573	- 188 443,63 €	- 3 554,46 €		- 29 716,96 €	- €		16 259,24 €	9,86%		- 3 003,56 €	- 208 459,36 €	-30,98%	- 49 305,97 €	45,70	**76,43**	180,69	492,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**- 110 057,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 120 550,27 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**229,18 €**
CYJBMS3459	- 291 111,21 €	- 17 856,80 €		- 29 188,51 €	- €		21 933,51 €	9,86%		- 9 775,63 €	- 325 998,63 €	-170,43%	-205 448,36 €	20,95	**32,55**	61,88	619,77 €
EZSSHV9298	- 247 755,90 €	- 5 740,09 €		- 20 006,77 €	- €		19 649,34 €	9,86%		- 3 342,65 €	- 257 196,08 €	-113,35%	-136 645,81 €	30,80	**54,69**	103,97	488,97 €
FVLDRT1604	- 250 777,87 €	- 4 983,80 €		- 35 635,52 €	- €		18 580,12 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 274 128,26 €	-127,40%	-153 577,99 €	28,28	**34,57**	65,71	521,16 €
GHARLR9849	- 204 441,47 €	- 5 337,81 €		- 34 789,73 €	- €		16 870,52 €	9,86%		- 3 025,75 €	- 230 724,23 €	-91,39%	-110 173,96 €	52,36	**89,20**	169,58	438,64 €
GVLAEL2310	- 252 794,54 €	- 6 029,73 €		- 19 073,97 €	- €		19 166,96 €	9,86%		- 3 850,52 €	- 262 581,80 €	-117,82%	-142 031,53 €	28,28	**48,05**	91,35	499,20 €
HDGTZF7653	- 290 707,87 €	- 18 613,09 €		- 15 352,53 €	- €		22 319,15 €	9,86%		-11 807,09 €	- 314 161,44 €	-160,61%	-193 611,17 €	20,95	**45,08**	85,70	597,27 €
LSLEYC0220	- 280 961,70 €	- 18 017,72 €		- 27 160,42 €	- €		21 104,20 €	9,86%		- 9 775,63 €	- 314 811,26 €	-161,15%	-194 260,99 €	22,79	**34,56**	65,71	598,50 €
MXDHGI4852	- 227 887,09 €	- 4 179,24 €		- 25 750,04 €	- €		18 438,45 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 240 689,10 €	-99,66%	-120 138,83 €	29,61	**54,08**	102,82	457,58 €
NJEJYV2230	- 192 010,75 €	- 4 179,24 €		- 31 511,25 €	- €		15 641,90 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 213 370,52 €	-77,00%	- 92 820,25 €	37,50	**64,89**	123,36	405,65 €
PXHTXE4801	- 246 744,54 €	- 5 305,63 €		- 19 294,75 €	- €		18 663,95 €	9,86%		- 2 580,85 €	- 255 261,81 €	-111,75%	-134 711,54 €	28,28	**48,10**	91,45	485,29 €
QWPCPG6585	- 250 289,10 €	- 4 983,80 €		- 36 408,98 €	- €		18 519,16 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 274 412,95 €	-127,63%	-153 862,68 €	29,03	**35,24**	67,01	521,70 €
SMLTDA5034	- 231 031,54 €	- 4 742,43 €		- 37 598,67 €	- €		18 314,32 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 256 369,51 €	-112,67%	-135 819,24 €	31,88	**41,55**	78,99	487,39 €
TVJZXJ0402	- 241 419,34 €	- 5 144,71 €		- 33 336,63 €	- €		17 554,83 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 263 657,04 €	-118,71%	-143 106,77 €	29,85	**36,35**	69,10	501,25 €
UDPHOZ7013	- 213 739,86 €	- 5 144,71 €		- 26 495,24 €	- €		16 147,11 €	9,86%		- 2 458,98 €	- 231 691,69 €	-92,20%	-111 141,42 €	35,51	**59,20**	112,55	440,48 €
UDSKCP5674	- 206 906,05 €	- 4 742,43 €		- 41 547,60 €	- €		15 515,42 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 238 930,88 €	-98,20%	-118 380,61 €	35,71	**45,02**	85,58	454,24 €
XRLFZO5990	- 236 481,46 €	- 4 581,52 €		- 22 851,53 €	- €		17 785,64 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 247 440,06 €	-105,26%	-126 889,79 €	28,60	**49,34**	93,81	470,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 162 622,54 €**	**- €**			**9,86%**			**- 174 435,65 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**412,38 €**
AHLKIL3813	- 191 205,97 €	- 3 889,54 €		- 42 391,79 €	- €		16 305,37 €	9,86%		- 3 190,88 €	- 224 372,81 €	-28,63%	- 49 937,16 €	50,66	105,71	249,90	530,43 €
AUSRCR2021	- 180 904,16 €	- 2 499,26 €		- 45 940,22 €	- €		15 621,38 €	9,86%		- 933,78 €	- 214 656,03 €	-23,06%	- 40 220,39 €	45,50	94,79	224,09	507,46 €
CARKFT0462	- 208 308,17 €	- 3 175,09 €		- 59 380,77 €	- €		17 098,86 €	9,86%		- 933,78 €	- 254 698,95 €	-46,01%	- 80 263,30 €	42,25	66,08	156,23	602,13 €
DOYZNH2858	- 196 443,92 €	- 3 175,09 €		- 46 882,47 €	- €		17 187,53 €	9,86%		- 2 414,38 €	- 231 728,33 €	-32,84%	- 57 292,68 €	44,40	94,63	223,71	547,82 €
EAZSOY3709	- 291 318,01 €	- 18 912,34 €		- 43 967,92 €	- €		23 773,41 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 341 515,96 €	-95,78%	- 167 080,31 €	23,41	52,38	123,83	807,37 €
GOHNMS4621	- 245 338,01 €	- 4 719,85 €		- 31 426,69 €	- €		20 453,55 €	9,86%		- 3 980,97 €	- 265 011,97 €	-51,93%	- 90 576,32 €	38,38	78,05	184,51	626,51 €
IUSMBN8689	- 222 529,24 €	- 2 981,99 €		- 37 885,67 €	- €		18 480,93 €	9,86%		- 933,78 €	- 245 849,76 €	-40,94%	- 71 414,11 €	39,43	80,85	191,14	581,21 €
JQTAIO6130	- 268 416,67 €	- 19 105,43 €		- 43 126,15 €	- €		21 389,86 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 320 349,49 €	-83,65%	- 145 913,85 €	27,39	56,43	133,41	757,33 €
KPYHQO2137	- 203 574,26 €	- 2 499,26 €		- 44 079,57 €	- €		17 360,64 €	9,86%		- 890,78 €	- 233 683,22 €	-33,97%	- 59 247,57 €	42,95	91,30	215,84	552,44 €
LHSVWZ6167	- 205 047,04 €	- 2 981,99 €		- 72 802,82 €	- €		17 359,41 €	9,86%		- 710,12 €	- 264 182,56 €	-51,45%	- 89 746,91 €	50,48	73,07	172,75	624,55 €
OTCAJJ0525	- 194 437,14 €	- 3 175,09 €		- 66 883,91 €	- €		15 839,85 €	9,86%		- 847,74 €	- 249 504,03 €	-43,04%	- 75 068,39 €	49,53	72,67	171,79	589,84 €
PXNGMO9742	- 203 780,24 €	- 2 499,26 €		- 42 183,52 €	- €		17 515,75 €	9,86%		- 933,78 €	- 231 881,05 €	-32,93%	- 57 445,40 €	40,35	87,74	207,43	548,18 €
RQFKLY5618	- 242 918,01 €	- 3 464,73 €		- 56 700,02 €	- €		19 749,33 €	9,86%		- 933,78 €	- 284 267,21 €	-62,96%	- 109 831,56 €	38,38	56,49	133,55	672,03 €
UIRMJA0206	- 247 758,01 €	- 3 657,83 €		- 51 760,23 €	- €		19 950,54 €	9,86%		- 933,78 €	- 284 159,31 €	-62,90%	- 109 723,66 €	38,38	56,95	134,62	671,77 €
VMHJOZ6653	- 238 078,01 €	- 3 850,92 €		- 32 614,17 €	- €		19 849,93 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 257 150,53 €	-47,42%	- 82 714,89 €	38,38	78,33	185,18	607,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 131 706,09 €**	**- €**			**9,86%**			**- 146 395,68 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**278,32 €**
AGBHUG0671	- 201 453,27 €	- 5 697,81 €		- 47 379,22 €	- €		16 288,64 €	9,86%		- 3 395,17 €	- 241 636,83 €	-65,06%	- 95 241,15 €	52,53	116,64	221,76	459,39 €
AGQRAE5799	- 217 417,25 €	- 4 790,26 €		- 41 116,49 €	- €		16 357,49 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 248 231,95 €	-69,56%	-101 836,27 €	39,21	88,01	167,31	471,92 €
ESWUAK2917	- 306 428,28 €	- 21 628,15 €		- 27 345,41 €	- €		23 537,04 €	9,86%		-13 860,52 €	- 345 725,31 €	-136,16%	-199 329,63 €	21,21	73,13	139,04	657,27 €
HGVBLN2491	- 224 848,73 €	- 6 528,12 €		- 35 479,60 €	- €		16 933,26 €	9,86%		- 4 312,63 €	- 254 235,82 €	-73,66%	-107 840,14 €	40,14	87,76	166,85	483,34 €
JJRWCN1408	- 260 932,28 €	- 6 528,12 €		- 31 542,94 €	- €		19 754,41 €	9,86%		- 4 312,63 €	- 283 561,55 €	-93,70%	-137 165,88 €	33,71	79,14	150,46	539,09 €
MJLWWN6876	- 234 100,18 €	- 5 466,09 €		- 58 038,02 €	- €		17 708,92 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 281 160,80 €	-92,06%	-134 765,12 €	40,14	64,35	122,34	534,53 €
ODSPWR0216	- 306 912,28 €	- 20 720,60 €		- 45 876,73 €	- €		23 074,28 €	9,86%		-11 422,76 €	- 361 858,09 €	-147,18%	-215 462,42 €	21,21	54,91	104,39	687,94 €
OOJKZT5096	- 323 227,29 €	- 2 032,80 €		- 64 102,06 €	- €		26 476,66 €	9,86%		- 1 016,62 €	- 363 902,11 €	-148,57%	-217 506,43 €	41,23	64,88	123,35	691,83 €
RTEEHC2674	- 218 611,95 €	- 4 983,36 €		- 61 297,82 €	- €		16 435,17 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 269 723,39 €	-84,24%	-123 327,71 €	39,30	70,00	133,09	512,78 €
TAYEEF0819	- 205 986,01 €	- 4 307,52 €		- 45 664,80 €	- €		16 785,38 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 240 438,39 €	-64,24%	- 94 042,71 €	39,78	95,21	181,00	457,11 €
TDTRFS1021	- 239 751,08 €	- 5 466,09 €		- 60 093,92 €	- €		17 115,14 €	9,86%		- 1 146,94 €	- 289 342,90 €	-97,64%	-142 947,22 €	42,13	66,16	125,77	550,08 €
UCLZJW2663	- 238 320,83 €	- 4 790,26 €		- 37 907,38 €	- €		17 826,40 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 264 457,50 €	-80,65%	-118 061,82 €	34,81	81,99	155,87	502,77 €
UZZQHO5855	- 263 352,28 €	- 5 466,09 €		- 51 404,89 €	- €		19 251,40 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 302 237,29 €	-106,45%	-155 841,62 €	33,71	58,53	111,28	574,60 €
VCKUEV9471	- 253 672,28 €	- 5 659,19 €		- 33 147,01 €	- €		19 150,80 €	9,86%		- 2 789,03 €	- 276 116,71 €	-88,61%	-129 721,03 €	33,71	79,53	151,19	524,94 €
VMRBYW7769	- 207 788,65 €	- 5 176,45 €		- 53 318,04 €	- €		17 340,80 €	9,86%		- 2 789,03 €	- 251 731,38 €	-71,95%	-105 335,70 €	52,47	112,19	213,28	478,58 €
XZKUME7511	- 304 314,84 €	- 20 913,70 €		- 43 162,27 €	- €		23 662,56 €	9,86%		-11 422,76 €	- 356 151,00 €	-143,28%	-209 755,33 €	23,37	57,31	108,96	677,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**- 212 367,25 €**	**- €**			**9,86%**			**- 260 969,75 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**385,59 €**
BZRDJI2239	- 288 591,57 €	- 16 787,57 €		- 23 613,11 €	- €		23 761,41 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 315 016,49 €	-20,71%	- 54 046,74 €	21,31	58,95	87,10	465,45 €
CQBPRZ0070	- 266 923,52 €	- 4 979,06 €		- 39 042,15 €	- €		22 079,37 €	9,86%		- 3 730,33 €	- 292 595,69 €	-12,12%	- 31 625,94 €	62,62	89,71	132,55	432,32 €
EMOLET6452	- 215 623,18 €	- 2 855,65 €		- 51 887,13 €	- €		18 235,25 €	9,86%		- 995,66 €	- 253 126,37 €	3,01%	7 843,38 €	66,20	100,85	149,01	374,00 €
FHTZXT7242	- 302 292,75 €	- 17 567,38 €		- 20 825,72 €	- €		25 020,04 €	9,86%		- 11 152,99 €	- 326 818,79 €	-25,23%	- 65 849,04 €	20,84	57,72	85,29	482,89 €
JCTANN0700	- 306 201,98 €	- 18 035,26 €		- 20 263,22 €	- €		25 345,06 €	9,86%		- 11 973,39 €	- 331 128,79 €	-26,88%	- 70 159,04 €	20,84	59,89	88,49	489,26 €
JHHBBD4846	- 226 967,64 €	- 3 954,81 €		- 42 731,98 €	- €		19 602,56 €	9,86%		- 3 183,39 €	- 257 235,25 €	1,43%	3 734,50 €	65,68	105,49	155,86	380,08 €
JIHETP4875	- 230 711,89 €	- 3 449,79 €		- 82 132,55 €	- €		18 153,19 €	9,86%		- 902,78 €	- 299 043,81 €	-14,59%	- 38 074,06 €	75,17	78,20	115,54	441,85 €
LZNIFQ3841	- 275 907,88 €	- 17 886,73 €		- 22 970,88 €	- €		22 552,04 €	9,86%		- 11 926,98 €	- 306 140,43 €	-17,31%	- 45 170,67 €	24,25	65,19	96,31	452,34 €
MWGELC3376	- 235 981,95 €	- 16 639,04 €		- 35 293,09 €	- €		19 166,35 €	9,86%		- 9 544,14 €	- 278 291,86 €	-6,64%	- 17 322,11 €	36,34	79,89	118,03	411,19 €
OZNOGH4236	- 273 576,59 €	- 17 381,71 €		- 34 686,18 €	- €		21 783,82 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 313 646,32 €	-20,18%	- 52 676,57 €	24,83	52,16	77,07	463,43 €
PANNDP0851	- 310 669,68 €	- 17 381,71 €		- 30 571,43 €	- €		25 097,43 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 343 311,04 €	-31,55%	- 82 341,29 €	20,84	48,55	71,74	507,26 €
RUXRZS0392	- 203 839,56 €	- 4 088,49 €		- 49 154,69 €	- €		17 498,09 €	9,86%		- 3 392,34 €	- 242 976,99 €	6,89%	17 992,76 €	74,61	122,01	180,27	359,01 €
SSFPBT2431	- 256 685,06 €	- 4 050,72 €		- 39 753,66 €	- €		21 382,90 €	9,86%		- 2 363,00 €	- 281 469,54 €	-7,86%	- 20 499,79 €	62,62	90,07	133,08	415,88 €
TITYWB1338	- 260 565,53 €	- 16 639,04 €		- 26 479,73 €	- €		21 456,95 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 292 013,00 €	-11,90%	- 31 043,25 €	24,26	63,35	93,61	431,46 €
UYFYAG9622	- 207 559,71 €	- 3 954,81 €		- 45 787,01 €	- €		17 867,36 €	9,86%		- 3 136,98 €	- 242 571,15 €	7,05%	18 398,60 €	70,90	113,03	167,01	358,41 €
VOPJHL0837	- 231 612,25 €	- 3 404,60 €		- 56 786,10 €	- €		18 172,01 €	9,86%		- 1 111,72 €	- 274 742,67 €	-5,28%	- 13 772,91 €	75,17	111,58	164,87	405,94 €
YWFJMH9636	- 204 151,97 €	- 3 954,81 €		- 48 589,32 €	- €		17 580,53 €	9,86%		- 2 988,32 €	- 242 103,87 €	7,23%	18 865,88 €	75,69	119,95	177,23	357,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**- 146 608,57 €**	**- €**			**9,86%**			**- 184 381,79 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**350,54 €**
ACDUWM0695	- 226 436,12 €	- 6 690,11 €		- 32 770,40 €	- €		17 556,49 €	9,86%		- 4 861,12 €	- 253 201,25 €	-37,32%	- 68 819,46 €	51,25	**82,01**	155,91	481,37 €
BGDWNX8247	- 255 243,98 €	- 17 882,19 €		- 28 569,88 €	- €		20 677,71 €	9,86%		- 10 035,16 €	- 291 053,51 €	-57,85%	- 106 671,72 €	24,15	**61,00**	115,97	553,33 €
BQZLWY1244	- 268 655,98 €	- 6 786,02 €		- 27 392,78 €	- €		20 053,26 €	9,86%		- 4 040,72 €	- 286 822,25 €	-55,56%	- 102 440,46 €	44,09	**63,38**	120,48	545,29 €
CLCBBT8812	- 224 121,34 €	- 6 541,57 €		- 35 069,41 €	- €		18 154,04 €	9,86%		- 4 800,24 €	- 252 378,52 €	-36,88%	- 67 996,73 €	54,37	**86,77**	164,97	479,81 €
CVGSYU3997	- 233 578,33 €	- 4 514,07 €		- 35 795,54 €	- €		18 089,17 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 257 104,82 €	-39,44%	- 72 723,03 €	44,48	**69,13**	131,42	488,79 €
DDXHRH0393	- 210 383,43 €	- 4 514,07 €		- 39 702,78 €	- €		16 271,75 €	9,86%		- 1 245,17 €	- 239 573,71 €	-29,93%	- 55 191,92 €	49,83	**76,46**	145,36	455,46 €
EJIGOL7586	- 300 302,13 €	- 19 225,80 €		- 15 832,45 €	- €		22 839,16 €	9,86%		- 11 463,38 €	- 323 984,61 €	-75,71%	- 139 602,82 €	19,16	**42,99**	81,73	615,94 €
GLNJHJ8087	- 282 758,72 €	- 19 188,67 €		- 29 186,99 €	- €		21 529,62 €	9,86%		- 10 096,04 €	- 319 700,81 €	-73,39%	- 135 319,01 €	24,09	**38,75**	73,67	607,80 €
GUHXBT7312	- 322 334,19 €	- 19 842,22 €		- 14 748,31 €	- €		24 216,87 €	9,86%		- 12 283,78 €	- 344 991,63 €	-87,11%	- 160 609,84 €	19,16	**44,70**	84,99	655,88 €
IGWKFH0278	- 207 647,79 €	- 5 761,77 €		- 34 430,00 €	- €		16 237,71 €	9,86%		- 3 493,78 €	- 235 095,63 €	-27,50%	- 50 713,83 €	53,12	**84,99**	161,58	446,95 €
MPEELI7235	- 312 402,13 €	- 19 188,67 €		- 24 103,74 €	- €		23 071,31 €	9,86%		- 10 096,04 €	- 342 719,27 €	-85,87%	- 158 337,48 €	19,16	**34,29**	65,19	651,56 €
MXAGNC9219	- 239 047,90 €	- 5 256,75 €		- 52 020,46 €	- €		17 958,18 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 279 672,98 €	-51,68%	- 95 291,19 €	46,96	**50,41**	95,84	531,70 €
NTXZIY8410	- 224 040,34 €	- 5 857,68 €		- 33 054,74 €	- €		16 675,48 €	9,86%		- 2 673,38 €	- 248 950,67 €	-35,02%	- 64 568,88 €	52,41	**74,82**	142,24	473,29 €
POBWVE3070	- 254 225,59 €	- 5 857,68 €		- 28 196,62 €	- €		18 983,36 €	9,86%		- 2 673,38 €	- 271 969,91 €	-47,50%	- 87 588,12 €	44,48	**64,18**	122,01	517,05 €
RFVMER0658	- 266 325,59 €	- 5 820,55 €		- 47 080,23 €	- €		19 215,52 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 301 316,90 €	-63,42%	- 116 935,10 €	44,48	**44,47**	84,54	572,85 €
WFHWAE8665	- 219 595,38 €	- 5 910,30 €		- 33 548,37 €	- €		17 107,74 €	9,86%		- 3 432,90 €	- 245 379,21 €	-33,08%	- 60 997,42 €	52,58	**83,93**	159,56	466,50 €
YJCUVS3871	- 235 625,89 €	- 4 514,07 €		- 38 650,90 €	- €		19 147,78 €	9,86%		- 1 184,21 €	- 260 827,30 €	-41,46%	- 76 445,51 €	48,39	**74,48**	141,60	495,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 525,72 €**		**- 518 250,30 €**	**- €**			**9,86%**			**- 632 776,02 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**220,43 €**
ADWRQR6527	- 680 637,03 €	- 21 071,56 €		- 144 483,59 €	- €		45 782,74 €	9,86%		- 920,93 €	- 801 330,36 €	-26,64%	-168 554,34 €	104,86	344,42	119,98	279,15 €
CBQUOH5517	- 967 196,44 €	- 11 134,80 €		- 210 680,89 €	- €		78 517,39 €	9,86%		-10 449,49 €	- 1 120 944,23 €	-77,15%	-488 168,20 €	243,86	553,17	192,70	390,49 €
DSAJEM6460	- 925 020,69 €	- 3 642,71 €		- 254 725,59 €	- €		77 569,86 €	9,86%		- 698,46 €	- 1 106 517,59 €	-74,87%	-473 741,56 €	220,11	542,78	189,08	385,46 €
DYJHAD3452	- 775 806,62 €	- 25 319,65 €		- 127 190,79 €	- €		52 526,09 €	9,86%		- 7 015,32 €	- 882 806,28 €	-39,51%	-250 030,26 €	101,79	335,78	116,97	307,53 €
FFEQPO1720	- 752 193,59 €	- 23 774,89 €		- 176 728,51 €	- €		48 532,15 €	9,86%		- 920,93 €	- 905 085,77 €	-43,03%	-272 309,75 €	104,18	293,25	102,16	315,29 €
FQABXW6491	- 948 236,38 €	- 7 118,42 €		- 256 851,37 €	- €		79 406,22 €	9,86%		- 6 835,63 €	- 1 139 635,58 €	-80,10%	-506 859,55 €	223,71	547,58	190,75	397,00 €
FWBBMY6443	- 700 479,28 €	- 23 774,89 €		- 185 053,50 €	- €		45 533,12 €	9,86%		- 920,93 €	- 864 695,48 €	-36,65%	-231 919,46 €	112,25	300,56	104,70	301,22 €
IFUOEB7741	- 585 330,69 €	- 22 616,32 €		- 169 949,46 €	- €		41 894,17 €	9,86%		- 7 015,32 €	- 743 017,61 €	-17,42%	-110 241,59 €	123,83	407,53	141,97	258,83 €
JWKJQJ4331	- 724 084,78 €	- 21 071,56 €		- 142 910,02 €	- €		48 975,41 €	9,86%		- 920,93 €	- 840 011,87 €	-32,75%	-207 235,85 €	102,70	341,46	118,95	292,62 €
KWMNFG9236	- 996 886,91 €	- 6 346,04 €		- 320 427,87 €	- €		80 561,10 €	9,86%		- 698,46 €	- 1 243 798,18 €	-96,56%	-611 022,16 €	218,14	437,04	152,25	433,28 €
LVXVGS2408	- 648 729,29 €	- 21 843,94 €		- 147 660,84 €	- €		43 186,85 €	9,86%		- 920,93 €	- 775 968,14 €	-22,63%	-143 192,12 €	113,47	354,63	123,54	270,31 €
MZZWUR3608	- 605 885,44 €	- 21 071,56 €		- 157 622,39 €	- €		40 793,38 €	9,86%		- 920,93 €	- 744 706,93 €	-17,69%	-111 930,91 €	122,87	369,06	128,56	259,42 €
NIYIHW9447	- 1 059 792,76 €	- 89 195,50 €		- 119 893,37 €	- €		74 375,70 €	9,86%		- 51 301,26 €	- 1 245 807,19 €	-96,88%	-613 031,16 €	72,32	336,96	117,38	433,98 €
QHWYTK9878	- 666 303,82 €	- 21 071,56 €		- 160 894,95 €	- €		44 486,16 €	9,86%		- 835,38 €	- 804 619,55 €	-27,16%	-171 843,53 €	127,35	375,20	130,70	280,29 €
QTIUWY6031	- 772 588,99 €	- 23 774,89 €		- 199 283,54 €	- €		49 806,08 €	9,86%		- 878,17 €	- 946 719,50 €	-49,61%	-313 943,48 €	126,05	313,05	109,05	329,80 €
SARFMG6673	- 795 166,62 €	- 23 774,89 €		- 174 262,34 €	- €		52 123,68 €	9,86%		- 920,93 €	- 942 001,09 €	-48,87%	-309 225,07 €	101,79	291,09	101,40	328,15 €
YBIIOM8858	- 753 124,78 €	- 24 547,27 €		- 130 854,51 €	- €		51 389,86 €	9,86%		- 7 015,32 €	- 864 152,02 €	-36,57%	-231 375,99 €	102,70	338,57	117,94	301,03 €
ZSECAY7008	- 743 444,78 €	- 21 843,94 €		- 139 803,25 €	- €		49 780,23 €	9,86%		- 920,93 €	- 856 232,66 €	-35,31%	-223 456,64 €	102,70	339,90	118,40	298,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**- 402 721,91 €**	**- €**			**9,86%**			**- 470 057,83 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**278,50 €**
CDHJZJ5426	- 505 455,16 €	- 18 982,93 €		- 119 520,08 €	- €		33 982,97 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 611 563,18 €	-30,10%	- 141 505,35 €	112,75	**271,79**	161,03	362,34 €
CIPRAF2132	- 432 239,84 €	- 22 319,61 €		- 152 773,14 €	- €		29 255,37 €	9,86%		- 7 054,81 €	- 585 132,02 €	-24,48%	- 115 074,19 €	197,40	**402,64**	238,56	346,68 €
FSFFLO3469	- 516 615,55 €	- 20 604,92 €		- 183 098,94 €	- €		33 282,35 €	9,86%		- 1 277,99 €	- 688 315,05 €	-46,43%	- 218 257,22 €	141,35	**245,39**	145,39	407,82 €
GGAIXO1336	- 429 466,69 €	- 21 068,35 €		- 178 357,21 €	- €		28 828,85 €	9,86%		- 4 934,63 €	- 604 998,03 €	-28,71%	- 134 940,20 €	193,42	**382,18**	226,44	358,45 €
LDKOJV5089	- 570 922,89 €	- 20 141,50 €		- 150 514,43 €	- €		37 732,80 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 705 434,02 €	-50,07%	- 235 376,18 €	105,63	**212,66**	126,00	417,96 €
NZKQUA3087	- 643 088,89 €	- 57 215,75 €		- 127 911,86 €	- €		44 647,27 €	9,86%		- 25 965,58 €	- 809 534,81 €	-72,22%	- 339 476,98 €	73,07	**211,91**	125,56	479,64 €
OFZURS5606	- 576 730,89 €	- 23 153,78 €		- 101 910,01 €	- €		39 422,91 €	9,86%		- 8 901,27 €	- 671 273,04 €	-42,81%	- 201 215,20 €	105,63	**259,07**	153,49	397,72 €
QRGAKG1238	- 691 940,68 €	- 59 393,86 €		- 86 341,87 €	- €		48 632,02 €	9,86%		- 31 816,20 €	- 820 860,59 €	-74,63%	- 350 802,76 €	65,11	**240,28**	142,36	486,35 €
SRBBWF9522	- 428 888,57 €	- 20 604,92 €		- 131 201,19 €	- €		29 239,81 €	9,86%		- 5 170,81 €	- 556 625,68 €	-18,42%	- 86 567,84 €	148,53	**318,09**	188,46	329,79 €
TMEVTX5391	- 482 349,01 €	- 18 519,50 €		- 125 556,94 €	- €		32 893,12 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 595 046,49 €	-26,59%	- 124 988,66 €	116,89	**278,98**	165,29	352,56 €
TONJCN6183	- 462 113,14 €	- 18 519,50 €		- 126 467,19 €	- €		31 408,45 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 577 279,37 €	-22,81%	- 107 221,54 €	118,14	**280,69**	166,31	342,03 €
UHTEVJ6285	- 541 882,89 €	- 18 982,93 €		- 114 324,26 €	- €		36 525,58 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 640 252,50 €	-36,21%	- 170 194,67 €	105,63	**262,05**	155,26	379,34 €
YLBWES0739	- 504 872,56 €	- 20 141,50 €		- 163 743,69 €	- €		33 321,55 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 657 024,19 €	-39,78%	- 186 966,36 €	118,46	**224,27**	132,88	389,28 €
YQNZJB2679	- 431 082,12 €	- 21 103,11 €		- 136 630,72 €	- €		30 905,20 €	9,86%		- 7 438,62 €	- 565 349,36 €	-20,27%	- 95 291,53 €	141,86	**347,83**	206,08	334,96 €
YWYPRO3926	- 559 306,89 €	- 21 068,35 €		- 101 924,80 €	- €		37 974,25 €	9,86%		- 5 244,63 €	- 649 570,44 €	-38,19%	- 179 512,60 €	105,63	**259,07**	153,50	384,86 €
ZIILZX7856	- 438 084,61 €	- 18 925,00 €		- 256 106,30 €	- €		29 696,97 €	9,86%		- 1 277,99 €	- 684 696,93 €	-45,66%	- 214 639,09 €	192,15	**316,38**	187,45	405,67 €
ZWJNEP0140	- 687 082,89 €	- 57 215,75 €		- 119 701,00 €	- €		47 390,58 €	9,86%		- 25 965,58 €	- 842 574,64 €	-79,25%	- 372 516,81 €	65,11	**204,71**	121,29	499,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 184 375,94 €	- 3 925,13 €		- 5 411,97 €	- €		5 501,98 €	9,86%		- 3 270,06 €	- 191 481,11 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 227,44 €
HZMUCX5400	- 157 601,69 €	- 2 169,45 €		- 7 552,02 €	- €		4 784,25 €	9,86%		- 1 486,14 €	- 164 025,06 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	1 051,44 €
IGLGAL5286	- 177 163,89 €	- 3 440,08 €		- 9 142,77 €	- €		5 443,35 €	9,86%		- 2 945,02 €	- 187 248,41 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 200,31 €
JTVELI0083	- 182 346,68 €	- 3 540,25 €		- 5 018,72 €	- €		5 441,85 €	9,86%		- 2 941,31 €	- 188 405,11 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 207,73 €
KNWAVE1186	- 194 437,93 €	- 5 269,56 €		- 13 328,79 €	- €		6 043,86 €	9,86%		- 4 663,47 €	- 211 655,89 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 356,77 €
OJTWBF3316	- 184 553,56 €	- 1 000,39 €		- 7 567,32 €	- €		5 669,80 €	9,86%		- 1 553,44 €	- 189 004,91 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 211,57 €
OOEELC7106	- 232 000,96 €	- 9 372,79 €		- 4 346,20 €	- €		7 457,37 €	9,86%		- 9 764,05 €	- 248 026,62 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 589,91 €
PBWNUB0527	- 178 188,53 €	- 3 540,25 €		- 5 072,17 €	- €		5 373,18 €	9,86%		- 2 941,31 €	- 184 369,09 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	1 181,85 €
PKCDDQ9217	- 161 586,63 €	- 2 169,45 €		- 6 618,57 €	- €		4 873,10 €	9,86%		- 1 486,14 €	- 166 987,69 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	1 070,43 €
QNIOYP2817	- 215 726,46 €	- 3 937,06 €		- 7 937,35 €	- €		6 775,78 €	9,86%		- 4 602,51 €	- 225 427,59 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 445,05 €
RGWIDU3160	- 187 335,20 €	- 886,14 €		- 8 484,66 €	- €		5 674,85 €	9,86%		- 965,60 €	- 191 996,75 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 230,75 €
RJHMEQ4119	- 189 604,61 €	- 3 545,52 €		- 11 793,79 €	- €		5 905,46 €	9,86%		- 2 970,43 €	- 202 008,90 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 294,93 €
RPJPLB7403	- 173 690,93 €	- 3 434,80 €		- 5 702,05 €	- €		5 223,06 €	9,86%		- 2 728,11 €	- 180 332,84 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	1 155,98 €
SUWZYB0447	- 185 002,00 €	- 3 334,63 €		- 10 484,66 €	- €		5 519,50 €	9,86%		- 3 051,97 €	- 196 353,76 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 258,68 €
WEIENI3981	- 175 084,61 €	- 2 274,90 €		- 4 992,66 €	- €		5 256,38 €	9,86%		- 2 019,64 €	- 179 115,44 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	1 148,18 €
WSMAPI2493	- 168 302,26 €	- 2 169,45 €		- 5 886,46 €	- €		5 023,27 €	9,86%		- 1 699,53 €	- 173 034,43 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	1 109,20 €
XAPQQM8676	- 214 160,14 €	- 2 271,01 €		- 14 088,45 €	- €		6 746,08 €	9,86%		- 2 863,85 €	- 226 637,36 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 452,80 €
YKVVJL3591	- 160 391,19 €	- 2 274,90 €		- 8 420,55 €	- €		4 891,93 €	9,86%		- 1 203,83 €	- 167 398,55 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	1 073,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 1 131 339,80 €	- 35 544,02 €		- 185 412,25 €	- €		29 581,02 €	9,86%		- 21 544,44 €	- 1 344 259,48 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	626,99 €
DHBJRV1196	- 1 197 625,78 €	- 5 924,32 €		- 142 919,80 €	- €		37 123,98 €	9,86%		- 12 501,11 €	- 1 321 847,03 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	616,53 €
EMZJAJ6462	- 1 273 520,98 €	- 23 628,68 €		- 160 103,92 €	- €		39 739,31 €	9,86%		- 22 996,71 €	- 1 440 510,98 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	671,88 €
EZHLQO7940	- 1 454 880,14 €	- 38 357,52 €		- 157 827,40 €	- €		40 649,93 €	9,86%		- 35 235,21 €	- 1 645 650,35 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	767,56 €
LDADYU0216	- 1 220 376,71 €	- 24 904,57 €		- 124 713,71 €	- €		38 514,24 €	9,86%		- 25 811,85 €	- 1 357 292,60 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	633,07 €
NEZUCT8466	- 1 098 907,49 €	- 36 925,36 €		- 125 539,71 €	- €		28 589,89 €	9,86%		- 26 396,03 €	- 1 259 178,70 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	587,30 €
NJGFOU8850	- 1 090 895,82 €	- 5 810,07 €		- 160 486,31 €	- €		33 504,03 €	9,86%		- 10 714,53 €	- 1 234 402,70 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	575,75 €
NOZCYW5512	- 1 219 289,73 €	- 24 482,79 €		- 160 467,69 €	- €		38 609,53 €	9,86%		- 23 536,46 €	- 1 389 167,14 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	647,93 €
PCZKQN4392	- 1 159 114,78 €	- 24 790,32 €		- 131 503,04 €	- €		35 996,33 €	9,86%		- 24 564,59 €	- 1 303 976,40 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	608,20 €
QLHEHQ9174	- 1 250 655,86 €	- 23 523,23 €		- 186 748,64 €	- €		39 276,37 €	9,86%		- 21 563,97 €	- 1 443 215,33 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	673,14 €
SFOAIH3203	- 1 169 895,60 €	- 4 955,96 €		- 148 005,84 €	- €		35 780,38 €	9,86%		- 11 532,97 €	- 1 298 609,98 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	605,69 €
TLGNRJ3704	- 1 037 358,04 €	- 17 830,86 €		- 156 330,99 €	- €		26 770,77 €	9,86%		- 11 830,57 €	- 1 196 579,69 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	558,11 €
UYDMAU7817	- 1 199 882,08 €	- 35 544,02 €		- 182 164,02 €	- €		31 055,05 €	9,86%		- 22 946,27 €	- 1 409 481,35 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	657,41 €
VAWYBY6594	- 1 138 349,23 €	- 24 790,32 €		- 142 037,65 €	- €		35 691,85 €	9,86%		- 24 577,75 €	- 1 294 063,10 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	603,57 €
WEAAVB2162	- 1 158 661,96 €	- 35 544,02 €		- 186 318,78 €	- €		29 900,31 €	9,86%		- 21 030,09 €	- 1 371 654,55 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	639,76 €
XXEQMR3252	- 1 232 220,66 €	- 24 050,46 €		- 125 405,03 €	- €		38 873,99 €	9,86%		- 25 514,87 €	- 1 368 317,03 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	638,21 €
YHFNSH3988	- 1 237 876,08 €	- 52 531,35 €		- 156 780,68 €	- €		32 621,80 €	9,86%		- 43 101,69 €	- 1 457 668,00 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	679,88 €
ZELRZZ5508	- 1 342 671,70 €	- 39 551,00 €		- 182 843,03 €	- €		42 255,41 €	9,86%		- 39 430,82 €	- 1 562 241,14 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	728,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 485 686,07 €	- 7 047,60 €		- 15 876,48 €	- €		41 706,87 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 470 813,06 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	980,86 €
EQMMAS1361	- 503 254,94 €	- 6 815,88 €		- 19 941,81 €	- €		43 699,96 €	9,86%		- 3 470,41 €	- 489 783,09 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	1 020,38 €
FPAUDD2360	- 518 260,32 €	- 18 488,48 €		- 22 732,08 €	- €		42 859,84 €	9,86%		- 7 972,72 €	- 524 593,76 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	1 092,90 €
GLFPBF2833	- 488 871,36 €	- 6 902,78 €		- 30 087,84 €	- €		40 514,02 €	9,86%		- 338,19 €	- 485 686,15 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	1 011,85 €
HKRGCG5319	- 475 653,61 €	- 17 069,23 €		- 24 375,00 €	- €		43 272,41 €	9,86%		- 10 005,35 €	- 483 830,78 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	1 007,98 €
JMRAOJ6963	- 547 699,35 €	- 20 809,78 €		- 24 852,66 €	- €		50 694,90 €	9,86%		- 14 864,31 €	- 557 531,20 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	1 161,52 €
JNKUUJ8449	- 500 206,07 €	- 6 951,05 €		- 16 709,76 €	- €		41 958,38 €	9,86%		- 2 132,26 €	- 484 040,76 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	1 008,42 €
KGHDHE4760	- 472 460,19 €	- 7 047,60 €		- 17 085,38 €	- €		40 935,77 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 459 567,20 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	957,43 €
KIDGUF9511	- 562 507,07 €	- 24 937,86 €		- 12 440,88 €	- €		47 747,97 €	9,86%		- 14 625,77 €	- 566 763,61 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 180,76 €
KPRBHK8235	- 529 123,59 €	- 20 703,28 €		- 23 082,98 €	- €		45 738,73 €	9,86%		- 13 471,62 €	- 540 642,75 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	1 126,34 €
KTYYXP7552	- 494 921,07 €	- 6 178,67 €		- 32 140,03 €	- €		43 320,47 €	9,86%		- 354,73 €	- 490 274,03 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	1 021,40 €
LFTZMA8876	- 455 317,19 €	- 6 207,63 €		- 20 171,57 €	- €		40 381,67 €	9,86%		- 2 403,89 €	- 443 718,61 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	924,41 €
QUUGUJ2099	- 428 256,05 €	- 5 483,53 €		- 28 039,11 €	- €		39 815,92 €	9,86%		- 2 387,35 €	- 424 350,11 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	884,06 €
RQRDID0426	- 462 836,19 €	- 7 047,60 €		- 18 449,80 €	- €		41 118,04 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 451 125,35 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	939,84 €
VJMTFF0662	- 467 902,40 €	- 7 655,85 €		- 23 028,73 €	- €		41 998,99 €	9,86%		- 4 906,81 €	- 461 494,81 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	961,45 €
XQVCIZ2821	- 515 936,07 €	- 6 902,78 €		- 25 766,34 €	- €		42 260,18 €	9,86%		- 354,73 €	- 506 699,73 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	1 055,62 €
YLNQGM3045	- 546 791,07 €	- 18 488,48 €		- 19 825,21 €	- €		44 734,99 €	9,86%		- 7 972,72 €	- 548 342,49 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	1 142,38 €
ZKYIVW4200	- 460 002,61 €	- 17 069,23 €		- 24 551,38 €	- €		41 879,14 €	9,86%		- 10 005,35 €	- 469 749,43 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	978,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 322 562,29 €	- 52 342,07 €		- 137 116,24 €	- €		39 458,08 €	9,86%		- 33 530,35 €	- 1 506 092,87 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 214,59 €
DPGXEJ4022	- 1 363 200,48 €	- 56 897,33 €		- 82 473,68 €	- €		40 507,32 €	9,86%		- 41 154,93 €	- 1 503 219,10 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 212,27 €
FAGVDO6145	- 1 508 438,17 €	- 53 923,76 €		- 74 313,33 €	- €		43 832,20 €	9,86%		- 37 865,48 €	- 1 630 708,53 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 315,09 €
IEJFMY1488	- 1 423 780,96 €	- 53 923,76 €		- 94 662,60 €	- €		43 130,19 €	9,86%		- 36 033,41 €	- 1 565 270,54 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 262,31 €
ILZCAW3531	- 1 388 753,17 €	- 57 951,79 €		- 68 009,65 €	- €		41 694,99 €	9,86%		- 42 304,42 €	- 1 515 324,04 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 222,04 €
IMYHHD5134	- 1 730 988,02 €	- 51 755,36 €		- 67 961,41 €	- €		51 424,58 €	9,86%		- 46 661,65 €	- 1 845 941,87 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 488,66 €
NKVMPG8626	- 1 433 416,78 €	- 55 189,11 €		- 55 725,88 €	- €		41 910,38 €	9,86%		- 41 796,78 €	- 1 544 218,17 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 245,34 €
OMIYCQ8981	- 1 413 522,85 €	- 53 923,76 €		- 86 323,24 €	- €		41 515,08 €	9,86%		- 34 205,59 €	- 1 546 460,36 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 247,15 €
PABXHQ9581	- 1 492 907,85 €	- 56 243,56 €		- 49 015,34 €	- €		44 771,80 €	9,86%		- 39 202,71 €	- 1 592 597,67 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 284,35 €
QAFZGG4818	- 1 485 641,84 €	- 53 923,76 €		- 77 060,33 €	- €		43 222,80 €	9,86%		- 36 768,91 €	- 1 610 172,04 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 298,53 €
SDBIIF2579	- 1 432 786,45 €	- 56 243,56 €		- 49 306,47 €	- €		42 295,12 €	9,86%		- 41 615,29 €	- 1 537 656,65 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 240,05 €
SDWMFD7897	- 1 396 273,15 €	- 55 189,11 €		- 61 081,18 €	- €		40 777,50 €	9,86%		- 37 920,58 €	- 1 509 686,51 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 217,49 €
SLXBIO0038	- 1 531 186,17 €	- 57 951,79 €		- 43 882,21 €	- €		44 834,07 €	9,86%		- 46 180,62 €	- 1 634 366,72 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 318,04 €
UWZVHY2588	- 1 390 278,15 €	- 56 243,56 €		- 57 098,39 €	- €		41 083,41 €	9,86%		- 38 986,40 €	- 1 501 523,10 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 210,91 €
VQGZRE5227	- 1 453 694,85 €	- 56 243,56 €		- 51 241,28 €	- €		43 606,40 €	9,86%		- 39 202,71 €	- 1 556 776,00 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 255,46 €
WSSYUK5924	- 1 436 580,85 €	- 53 923,76 €		- 80 355,68 €	- €		42 423,08 €	9,86%		- 36 618,17 €	- 1 565 055,37 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 262,14 €
ZSZXQP6527	- 1 477 205,45 €	- 53 923,76 €		- 77 657,36 €	- €		44 347,55 €	9,86%		- 37 318,53 €	- 1 601 757,54 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 291,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 683 214,94 €	- 42 876,36 €		- 68 897,09 €	- €		19 669,45 €	9,86%		- 30 541,02 €	- 805 859,96 €	#N/A	#N/A	31,96	114,54	159,08	1 119,25 €
CCMJYI1166	- 663 234,58 €	- 43 772,65 €		- 54 684,79 €	- €		18 906,01 €	9,86%		- 33 657,24 €	- 776 443,24 €	#N/A	#N/A	32,59	129,29	179,57	1 078,39 €
ERRTHB2303	- 607 827,39 €	- 43 878,10 €		- 75 069,09 €	- €		17 650,95 €	9,86%		- 33 648,03 €	- 742 771,65 €	#N/A	#N/A	37,99	165,94	230,48	1 031,63 €
IVKBRA4461	- 731 985,25 €	- 40 212,49 €		- 73 273,21 €	- €		21 725,18 €	9,86%		- 30 360,50 €	- 854 106,27 €	#N/A	#N/A	35,84	118,06	163,97	1 186,26 €
JDDUSA4162	- 664 949,00 €	- 42 876,36 €		- 69 646,06 €	- €		19 673,26 €	9,86%		- 30 807,83 €	- 788 605,99 €	#N/A	#N/A	32,62	115,14	159,92	1 095,29 €
JOUBUD0675	- 628 616,58 €	- 43 772,65 €		- 56 904,68 €	- €		18 272,51 €	9,86%		- 33 149,10 €	- 744 170,50 €	#N/A	#N/A	35,91	133,74	185,75	1 033,57 €
KXYQOK7638	- 642 815,50 €	- 43 772,65 €		- 54 821,13 €	- €		18 601,33 €	9,86%		- 34 057,78 €	- 756 865,72 €	#N/A	#N/A	32,79	129,56	179,95	1 051,20 €
NHUDIQ7961	- 778 276,51 €	- 40 212,49 €		- 69 351,77 €	- €		22 456,44 €	9,86%		- 30 908,42 €	- 896 292,75 €	#N/A	#N/A	32,36	114,90	159,59	1 244,85 €
NQHBVD1865	- 625 234,90 €	- 43 772,65 €		- 57 150,29 €	- €		18 141,12 €	9,86%		- 33 149,10 €	- 741 165,82 €	#N/A	#N/A	36,28	134,23	186,43	1 029,40 €
NRWQMQ4063	- 643 278,44 €	- 42 876,36 €		- 73 986,01 €	- €		19 140,13 €	9,86%		- 30 044,27 €	- 771 044,96 €	#N/A	#N/A	36,47	118,63	164,76	1 070,90 €
NZQLDH2729	- 675 157,44 €	- 43 772,65 €		- 53 863,10 €	- €		19 224,17 €	9,86%		- 34 057,78 €	- 787 626,80 €	#N/A	#N/A	31,36	127,64	177,28	1 093,93 €
OLJYRV7982	- 656 909,01 €	- 42 876,36 €		- 70 936,39 €	- €		19 236,71 €	9,86%		- 30 044,27 €	- 781 529,31 €	#N/A	#N/A	33,77	116,18	161,36	1 085,46 €
TAFNKV5944	- 783 043,67 €	- 40 212,49 €		- 69 108,35 €	- €		22 826,91 €	9,86%		- 30 807,83 €	- 900 345,43 €	#N/A	#N/A	32,14	114,71	159,32	1 250,48 €
UDVXBS1213	- 684 729,67 €	- 41 108,78 €		- 68 707,24 €	- €		20 548,88 €	9,86%		- 32 747,62 €	- 806 744,43 €	#N/A	#N/A	35,72	159,45	221,45	1 120,48 €
VAHQOQ5246	- 690 887,44 €	- 42 876,36 €		- 68 223,36 €	- €		19 916,95 €	9,86%		- 30 941,56 €	- 813 011,77 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	1 129,18 €
XKTJIB9587	- 716 297,44 €	- 46 514,24 €		- 46 972,68 €	- €		21 036,06 €	9,86%		- 38 155,07 €	- 826 903,37 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	1 148,48 €
YDPJXW4257	- 669 133,57 €	- 43 772,65 €		- 54 222,72 €	- €		19 034,76 €	9,86%		- 33 779,42 €	- 781 873,61 €	#N/A	#N/A	31,90	128,36	178,28	1 085,94 €
ZNTDTF2980	- 638 470,03 €	- 43 772,65 €		- 55 709,94 €	- €		18 404,86 €	9,86%		- 33 149,10 €	- 752 696,87 €	#N/A	#N/A	34,12	131,34	182,42	1 045,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 523 501,15 €	- 21 433,55 €		- 63 441,93 €	- €		42 725,97 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 576 818,82 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	1 068,18 €
BLSAKY2034	- 500 773,15 €	- 21 578,37 €		- 45 846,68 €	- €		44 543,31 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 537 870,26 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	996,06 €
CUVRDP1469	- 449 426,39 €	- 21 578,37 €		- 52 861,89 €	- €		39 985,61 €	9,86%		- 14 120,95 €	- 498 002,01 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	922,23 €
IRLZDU1737	- 498 091,15 €	- 21 578,37 €		- 45 047,33 €	- €		42 273,27 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 536 658,95 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	993,81 €
KZPXOX5515	- 513 821,15 €	- 21 626,65 €		- 55 944,07 €	- €		42 625,37 €	9,86%		- 12 691,76 €	- 561 458,26 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	1 039,74 €
OKWIZG5317	- 478 053,87 €	- 21 578,37 €		- 46 803,39 €	- €		41 735,73 €	9,86%		- 14 168,16 €	- 518 868,07 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	960,87 €
ORXHFF6945	- 464 256,56 €	- 21 578,37 €		- 51 761,24 €	- €		41 295,82 €	9,86%		- 14 017,12 €	- 510 317,47 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	945,03 €
PZJGFK1715	- 487 536,22 €	- 22 099,73 €		- 47 708,70 €	- €		43 362,55 €	9,86%		- 14 931,28 €	- 528 913,38 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	979,47 €
RKDKQC5251	- 462 815,05 €	- 21 578,37 €		- 48 568,42 €	- €		40 391,73 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 506 785,48 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	938,49 €
RMEZBI2785	- 442 656,01 €	- 22 099,73 €		- 58 343,97 €	- €		36 394,54 €	9,86%		- 15 035,11 €	- 501 740,28 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	929,15 €
UZXZMT6254	- 478 545,05 €	- 21 626,65 €		- 59 465,16 €	- €		40 743,83 €	9,86%		- 12 691,76 €	- 531 584,79 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	984,42 €
VSIUFL0732	- 498 301,15 €	- 21 433,55 €		- 68 835,29 €	- €		42 512,27 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 557 225,89 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	1 031,90 €
XWFZYO2803	- 509 251,15 €	- 21 433,55 €		- 64 893,75 €	- €		42 370,54 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 564 376,07 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	1 045,14 €
XYFLXJ8397	- 518 177,15 €	- 22 148,00 €		- 55 461,34 €	- €		42 987,54 €	9,86%		- 13 605,92 €	- 566 404,88 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	1 048,90 €
YBQLIU3772	- 499 571,15 €	- 21 626,65 €		- 56 805,71 €	- €		42 269,94 €	9,86%		- 12 691,76 €	- 548 425,33 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	1 015,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 576 153,59 €	- 36 295,17 €		- 695 315,60 €	- €		131 177,08 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 189 261,16 €	#N/A	#N/A	95,92	**825,02**	260,42	691,05 €
BMUDLK7447	- 1 555 721,92 €	- 37 183,41 €		- 663 521,87 €	- €		133 762,40 €	9,86%		- 15 809,30 €	- 2 138 474,11 €	#N/A	#N/A	114,75	**903,94**	285,34	675,02 €
BQOTJR2816	- 1 657 765,54 €	- 36 729,64 €		- 449 228,41 €	- €		138 070,12 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 2 022 390,28 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	638,38 €
BVVCCK3463	- 1 465 795,33 €	- 37 183,41 €		- 663 846,57 €	- €		125 907,26 €	9,86%		- 15 924,22 €	- 2 056 842,26 €	#N/A	#N/A	115,30	**904,75**	285,59	649,26 €
CQYJUI7317	- 1 649 295,54 €	- 34 846,96 €		- 725 312,27 €	- €		136 913,19 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 285 215,45 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	721,34 €
DLCMZP3685	- 1 646 354,34 €	- 36 295,17 €		- 691 801,59 €	- €		136 192,82 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 250 932,15 €	#N/A	#N/A	92,52	**821,93**	259,45	710,52 €
EZQOCM7186	- 1 588 803,03 €	- 34 396,42 €		- 699 871,03 €	- €		136 574,33 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 2 201 201,48 €	#N/A	#N/A	95,11	**875,84**	276,47	694,82 €
IAKEGE9782	- 1 686 563,54 €	- 39 114,36 €		- 648 786,76 €	- €		141 359,80 €	9,86%		- 20 753,11 €	- 2 253 857,97 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	711,45 €
JHGMGE6603	- 1 580 400,43 €	- 37 666,15 €		- 694 989,81 €	- €		139 543,35 €	9,86%		- 20 695,65 €	- 2 194 208,69 €	#N/A	#N/A	106,05	**888,02**	280,31	692,62 €
JTTIVO6811	- 1 484 031,13 €	- 36 295,17 €		- 713 414,62 €	- €		126 535,77 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 119 879,03 €	#N/A	#N/A	113,47	**840,90**	265,44	669,15 €
NGSDSV3596	- 1 623 610,74 €	- 36 488,27 €		- 654 578,08 €	- €		137 159,94 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 2 192 222,49 €	#N/A	#N/A	95,08	**865,62**	273,24	691,99 €
NOZAGE1040	- 1 886 998,64 €	- 23 831,85 €		- 459 062,40 €	- €		167 503,54 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 2 219 126,16 €	#N/A	#N/A	91,39	**1083,82**	342,11	700,48 €
QMLVIL2597	- 1 805 766,03 €	- 36 729,64 €		- 451 417,22 €	- €		150 393,18 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 2 160 256,51 €	#N/A	#N/A	93,14	**1072,62**	338,58	681,90 €
QNOSTH4553	- 1 574 281,59 €	- 36 488,27 €		- 656 240,60 €	- €		135 731,32 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 2 145 984,47 €	#N/A	#N/A	97,79	**869,26**	274,39	677,39 €
VNSCFA2619	- 1 553 045,89 €	- 36 729,64 €		- 453 429,67 €	- €		132 955,46 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 926 986,53 €	#N/A	#N/A	96,43	**1077,03**	339,97	608,27 €
WHCFXE9524	- 1 509 888,49 €	- 37 424,78 €		- 453 478,60 €	- €		129 736,84 €	9,86%		- 17 955,68 €	- 1 889 010,71 €	#N/A	#N/A	100,96	**1093,62**	345,21	596,28 €
XBDLNP2897	- 1 405 579,45 €	- 36 781,14 €		- 485 622,84 €	- €		121 999,85 €	9,86%		- 17 898,22 €	- 1 823 881,81 €	#N/A	#N/A	140,99	**1165,00**	367,74	575,72 €
ZCCMOM4085	- 1 446 839,80 €	- 36 781,14 €		- 468 886,89 €	- €		126 288,19 €	9,86%		- 17 955,68 €	- 1 844 175,32 €	#N/A	#N/A	112,39	**1123,68**	354,70	582,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 494 498,62 €	- 21 626,65 €		- 46 999,61 €	- €		39 913,37 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 534 615,83 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	944,55 €
DWNDHZ0648	- 472 948,62 €	- 21 771,47 €		- 32 987,02 €	- €		39 556,94 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 502 601,69 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	887,99 €
EZVKTU0999	- 446 142,51 €	- 21 771,47 €		- 36 389,33 €	- €		38 941,38 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 479 813,45 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	847,73 €
IIEJKD3545	- 456 794,04 €	- 21 819,74 €		- 44 095,03 €	- €		38 738,20 €	9,86%		- 12 811,99 €	- 496 782,61 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	877,71 €
KXFOCR4362	- 437 556,63 €	- 21 771,47 €		- 38 407,45 €	- €		38 122,03 €	9,86%		- 14 335,59 €	- 473 949,11 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	837,37 €
LETRNK2313	- 480 930,56 €	- 21 626,65 €		- 51 745,86 €	- €		40 112,40 €	9,86%		- 11 288,39 €	- 525 479,07 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	928,41 €
LJXKIC8872	- 477 444,58 €	- 21 626,65 €		- 50 748,32 €	- €		39 834,98 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 521 388,88 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	921,18 €
MAMZNP3429	- 460 893,54 €	- 21 771,47 €		- 33 740,30 €	- €		39 209,85 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 491 588,97 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	868,53 €
MYESBO2166	- 477 304,62 €	- 22 292,83 €		- 32 506,78 €	- €		39 919,11 €	9,86%		- 15 365,68 €	- 507 550,79 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	896,73 €
NPWWME1865	- 426 381,44 €	- 21 771,47 €		- 43 805,48 €	- €		37 139,97 €	9,86%		- 14 208,07 €	- 469 026,48 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	828,67 €
QDDIFX9443	- 493 518,62 €	- 21 433,55 €		- 51 710,71 €	- €		39 808,44 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 538 258,77 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	950,99 €
QVMYKY5150	- 479 803,18 €	- 21 626,65 €		- 44 422,38 €	- €		39 607,19 €	9,86%		- 12 927,92 €	- 519 172,95 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	917,27 €
UWMDJQ7643	- 473 253,62 €	- 21 819,74 €		- 40 249,59 €	- €		39 524,31 €	9,86%		- 12 927,92 €	- 508 726,57 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	898,81 €
VVFKAQ7644	- 441 698,70 €	- 21 578,37 €		- 41 010,66 €	- €		38 636,97 €	9,86%		- 14 335,59 €	- 479 986,34 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	848,03 €
WAARTL3271	- 493 034,62 €	- 22 341,10 €		- 38 831,48 €	- €		40 271,21 €	9,86%		- 13 842,08 €	- 527 778,07 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	932,47 €
XWELHL2152	- 425 252,59 €	- 21 771,47 €		- 39 769,00 €	- €		37 080,49 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 464 164,09 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	820,08 €
YZTMUO2980	- 466 434,60 €	- 21 819,74 €		- 42 267,97 €	- €		39 550,13 €	9,86%		- 12 811,99 €	- 503 784,17 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	890,08 €
ZZSRHW7398	- 484 818,62 €	- 21 819,74 €		- 39 447,45 €	- €		39 812,77 €	9,86%		- 12 927,92 €	- 519 200,96 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	917,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 1 189 624,78 €	- 86 612,79 €		- 56 631,46 €	- €		97 124,08 €	9,86%		- 51 055,47 €	- 1 286 800,42 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 361,69 €
BPBXJQ3296	- 1 174 341,71 €	- 84 527,36 €		- 56 249,70 €	- €		95 816,96 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 266 733,58 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 340,46 €
CJENIL4505	- 1 085 705,86 €	- 84 527,36 €		- 66 554,63 €	- €		87 921,22 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 196 298,42 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 265,92 €
DDOGXZ5277	- 1 176 292,08 €	- 84 527,36 €		- 54 759,50 €	- €		92 724,97 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 270 285,75 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 344,22 €
DNLIAS0715	- 1 080 416,59 €	- 84 527,36 €		- 79 529,66 €	- €		87 441,95 €	9,86%		- 47 260,62 €	- 1 204 292,28 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 274,38 €
FCZLVG0561	- 1 204 010,91 €	- 82 982,60 €		- 92 548,82 €	- €		92 531,05 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 328 348,66 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 405,66 €
HWHELT7505	- 1 223 370,91 €	- 83 754,98 €		- 72 789,66 €	- €		93 335,87 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 327 917,06 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 405,20 €
IJZSIY8554	- 1 248 638,07 €	- 83 754,98 €		- 78 254,46 €	- €		99 162,75 €	9,86%		- 41 304,44 €	- 1 352 789,20 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 431,52 €
JIZMJC0154	- 1 148 353,95 €	- 83 754,98 €		- 75 010,68 €	- €		91 706,19 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 262 845,19 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 336,34 €
OCOPOP3170	- 1 201 013,62 €	- 83 754,98 €		- 84 998,39 €	- €		95 195,28 €	9,86%		- 41 304,44 €	- 1 315 876,15 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 392,46 €
PIXKWJ3911	- 1 195 748,54 €	- 83 754,98 €		- 77 055,09 €	- €		94 677,10 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 303 218,89 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 379,07 €
PRUAKX2982	- 1 150 306,27 €	- 83 754,98 €		- 84 604,06 €	- €		90 643,14 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 269 359,56 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 343,24 €
XNPQSI3115	- 1 198 053,47 €	- 83 754,98 €		- 75 073,85 €	- €		92 704,38 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 305 515,30 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 381,50 €
YISXIC0064	- 1 180 470,51 €	- 82 982,60 €		- 94 065,21 €	- €		91 186,56 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 307 669,14 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 383,78 €
YQSBKA0537	- 1 125 755,25 €	- 84 527,36 €		- 60 360,01 €	- €		91 493,50 €	9,86%		- 47 398,84 €	- 1 226 547,95 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 297,93 €
ZQJDKZ0056	- 1 214 375,78 €	- 83 754,98 €		- 73 530,43 €	- €		93 111,50 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 319 887,07 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 396,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 411 449,58 €	- 18 577,34 €		- 25 929,20 €	- €		35 678,45 €	9,86%		- 13 042,20 €	- 433 319,86 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	765,58 €
CPLTSR7144	- 416 456,38 €	- 18 577,34 €		- 26 954,58 €	- €		36 755,97 €	9,86%		- 12 922,97 €	- 438 155,29 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	774,13 €
DKBRKU5137	- 458 526,53 €	- 18 142,87 €		- 19 099,13 €	- €		38 761,65 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 469 287,28 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	829,13 €
DZDFHT3388	- 480 662,01 €	- 18 778,48 €		- 28 689,92 €	- €		40 182,29 €	9,86%		- 14 819,73 €	- 502 767,85 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	888,28 €
GFAANG2087	- 472 192,41 €	- 19 212,96 €		- 23 192,19 €	- €		40 232,61 €	9,86%		- 16 851,20 €	- 491 216,15 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	867,87 €
JEHQFK2409	- 434 560,25 €	- 18 778,48 €		- 32 153,63 €	- €		38 661,76 €	9,86%		- 18 120,86 €	- 464 951,46 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	821,47 €
KNDLCX1610	- 427 595,27 €	- 18 142,87 €		- 22 616,80 €	- €		37 051,92 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 443 583,43 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	783,72 €
LAKVYX5138	- 471 221,24 €	- 18 335,97 €		- 20 154,12 €	- €		39 108,47 €	9,86%		- 11 010,73 €	- 481 613,59 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	850,91 €
LOAHGJ5688	- 479 359,29 €	- 18 770,43 €		- 21 849,81 €	- €		41 241,48 €	9,86%		- 11 653,31 €	- 490 391,36 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	866,42 €
RQEMRN2499	- 448 186,24 €	- 18 142,87 €		- 20 900,73 €	- €		39 551,75 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 459 958,49 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	812,65 €
SWQNJO3626	- 476 225,34 €	- 19 373,86 €		- 19 275,46 €	- €		40 400,26 €	9,86%		- 16 851,20 €	- 491 325,59 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	868,07 €
SZROZC7963	- 450 611,53 €	- 18 142,87 €		- 19 564,95 €	- €		38 564,23 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 462 035,53 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	816,32 €
TUSDZY6093	- 462 533,19 €	- 18 175,06 €		- 33 867,99 €	- €		39 120,10 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 485 197,21 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	857,24 €
URGUFF6225	- 422 610,93 €	- 18 142,87 €		- 24 608,60 €	- €		37 245,00 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 440 397,81 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	778,09 €
VSKSJY6477	- 471 143,31 €	- 18 175,07 €		- 23 860,69 €	- €		39 039,46 €	9,86%		- 11 010,73 €	- 485 150,34 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	857,16 €
VUCMKB1955	- 479 732,01 €	- 18 175,06 €		- 29 027,14 €	- €		39 203,38 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 497 471,90 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	878,93 €
ZPSBSB2315	- 479 654,08 €	- 18 014,16 €		- 32 606,66 €	- €		39 134,37 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 500 881,60 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	884,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 497 857,04 €	- 21 433,55 €		- 55 441,36 €	- €		40 187,13 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 545 978,77 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	964,63 €
CJKIEY9516	- 481 697,04 €	- 21 626,65 €		- 55 340,78 €	- €		40 210,24 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 529 888,18 €	#N/A	#N/A	26,10	**82,21**	145,26	936,20 €
DIMZGQ3408	- 458 837,23 €	- 21 578,37 €		- 42 024,63 €	- €		40 242,58 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 496 678,80 €	#N/A	#N/A	27,77	**104,00**	183,74	877,52 €
DRWIAW3676	- 489 062,04 €	- 21 819,74 €		- 41 715,56 €	- €		40 189,08 €	9,86%		- 12 957,55 €	- 525 365,81 €	#N/A	#N/A	21,72	**87,70**	154,94	928,21 €
EBCMHZ6966	- 477 136,24 €	- 21 771,47 €		- 35 241,47 €	- €		39 931,86 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 508 698,47 €	#N/A	#N/A	21,47	**93,93**	165,96	898,76 €
FUUFNY9533	- 488 177,04 €	- 21 626,65 €		- 46 465,60 €	- €		40 086,53 €	9,86%		- 12 957,55 €	- 529 140,31 €	#N/A	#N/A	21,41	**86,83**	153,41	934,88 €
IPSYDG2333	- 464 477,04 €	- 21 771,47 €		- 37 297,63 €	- €		40 487,10 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 497 540,18 €	#N/A	#N/A	24,83	**98,44**	173,92	879,05 €
IQJPNK9962	- 468 936,64 €	- 21 771,47 €		- 35 749,44 €	- €		39 727,34 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 501 211,36 €	#N/A	#N/A	22,30	**95,05**	167,93	885,53 €
JSYZUX8906	- 429 649,38 €	- 22 292,83 €		- 42 899,20 €	- €		36 785,32 €	9,86%		- 15 276,09 €	- 473 332,17 €	#N/A	#N/A	35,55	**116,51**	205,84	836,28 €
JXQBCP1376	- 504 932,04 €	- 21 626,65 €		- 51 712,96 €	- €		42 280,03 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 547 425,57 €	#N/A	#N/A	22,58	**79,03**	139,63	967,18 €
KJRNQW9909	- 463 384,48 €	- 22 292,83 €		- 42 906,32 €	- €		38 832,45 €	9,86%		- 15 276,09 €	- 505 027,26 €	#N/A	#N/A	35,56	**116,52**	205,87	892,27 €
LIVEXV1950	- 497 373,04 €	- 22 341,10 €		- 40 947,92 €	- €		40 649,90 €	9,86%		- 13 871,71 €	- 533 883,88 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	943,26 €
QAZFQL7338	- 476 283,72 €	- 21 819,74 €		- 43 254,28 €	- €		39 822,67 €	9,86%		- 12 897,95 €	- 514 433,02 €	#N/A	#N/A	24,23	**91,07**	160,90	908,89 €
REDKQB0056	- 470 862,75 €	- 21 578,37 €		- 46 835,29 €	- €		41 395,28 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 512 302,68 €	#N/A	#N/A	35,62	**114,53**	202,35	905,13 €
TVYSYL7546	- 468 083,83 €	- 21 626,65 €		- 58 123,51 €	- €		38 118,80 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 521 149,14 €	#N/A	#N/A	28,80	**84,66**	149,57	920,76 €
ULGLKD5874	- 431 987,38 €	- 22 292,83 €		- 43 209,46 €	- €		37 629,00 €	9,86%		- 15 276,09 €	- 475 136,75 €	#N/A	#N/A	36,08	**117,27**	207,20	839,46 €
WEYHWX1437	- 441 825,67 €	- 21 771,47 €		- 40 744,29 €	- €		38 548,31 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 480 214,67 €	#N/A	#N/A	30,46	**105,98**	187,25	848,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 485 319,81 €	- 16 594,40 €		- 35 427,59 €	- €		40 825,91 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 506 583,72 €	#N/A	#N/A	19,96	**60,91**	80,72	671,27 €
FQRYKW5286	- 423 014,17 €	- 17 110,62 €		- 33 627,38 €	- €		38 019,21 €	9,86%		- 13 503,78 €	- 449 236,75 €	#N/A	#N/A	35,33	**94,16**	124,77	595,28 €
HFEBVZ9794	- 424 119,24 €	- 16 546,82 €		- 35 908,46 €	- €		38 997,02 €	9,86%		- 13 622,99 €	- 451 200,50 €	#N/A	#N/A	26,14	**92,78**	122,94	597,88 €
HOQGGO4997	- 431 129,26 €	- 16 494,20 €		- 29 845,48 €	- €		38 872,87 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 451 339,09 €	#N/A	#N/A	25,88	**78,39**	103,88	598,06 €
IFNONR6090	- 453 911,94 €	- 16 642,74 €		- 25 698,71 €	- €		39 731,02 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 469 324,96 €	#N/A	#N/A	20,82	**71,03**	94,12	621,90 €
IFQLNQ5339	- 501 821,78 €	- 18 951,65 €		- 24 251,90 €	- €		43 726,87 €	9,86%		- 16 485,48 €	- 517 783,95 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	686,11 €
KFZFSE4677	- 422 547,99 €	- 16 962,08 €		- 31 145,94 €	- €		38 171,61 €	9,86%		- 13 563,42 €	- 446 047,83 €	#N/A	#N/A	29,30	**86,03**	113,99	591,05 €
KHSHJQ0082	- 444 108,77 €	- 17 247,96 €		- 33 502,22 €	- €		38 764,26 €	9,86%		- 12 136,35 €	- 468 231,04 €	#N/A	#N/A	34,93	**93,45**	123,83	620,45 €
KUWIGM8631	- 472 651,94 €	- 16 642,74 €		- 24 653,95 €	- €		40 638,43 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 486 112,79 €	#N/A	#N/A	19,12	**68,74**	91,09	644,14 €
LBNYTN1733	- 450 736,04 €	- 16 642,74 €		- 26 548,92 €	- €		40 379,07 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 466 351,22 €	#N/A	#N/A	22,21	**72,89**	96,59	617,96 €
LFQMWK6464	- 472 450,19 €	- 16 742,94 €		- 37 029,54 €	- €		40 414,11 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 495 876,39 €	#N/A	#N/A	23,23	**64,03**	84,85	657,08 €
MZURQR6535	- 474 066,38 €	- 16 642,74 €		- 25 201,36 €	- €		42 513,51 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 486 199,55 €	#N/A	#N/A	20,01	**69,94**	92,68	644,26 €
OQIKYJ9344	- 497 502,92 €	- 16 594,40 €		- 34 552,53 €	- €		41 129,79 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 517 587,89 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	685,85 €
PJIVAH9939	- 475 332,13 €	- 18 814,31 €		- 24 972,14 €	- €		42 760,75 €	9,86%		- 17 852,91 €	- 494 210,74 €	#N/A	#N/A	20,54	**72,80**	96,46	654,87 €
PYJQQP1699	- 447 994,08 €	- 16 780,08 €		- 28 619,50 €	- €		38 206,45 €	9,86%		- 11 435,16 €	- 466 622,36 €	#N/A	#N/A	25,41	**77,06**	102,11	618,32 €
QZOOFM8504	- 506 289,38 €	- 18 298,10 €		- 34 552,53 €	- €		43 479,23 €	9,86%		- 14 297,75 €	- 529 958,52 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	702,24 €
RLXDUV3824	- 488 822,98 €	- 16 780,08 €		- 24 804,59 €	- €		41 044,84 €	9,86%		- 11 435,16 €	- 500 797,96 €	#N/A	#N/A	19,18	**68,71**	91,04	663,60 €
THJEQR0900	- 419 496,26 €	- 16 494,20 €		- 31 538,96 €	- €		37 915,63 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 442 416,38 €	#N/A	#N/A	28,65	**82,10**	108,79	586,24 €
XRNZIY7060	- 470 142,86 €	- 16 594,40 €		- 40 203,86 €	- €		40 491,28 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 496 517,67 €	#N/A	#N/A	24,60	**65,10**	86,27	657,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 5 064 966,19 €	- 114 750,35 €		- 809 619,99 €	- €		445 886,27 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 584 705,03 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	657,72 €
ETNOFS2105	- 5 149 184,25 €	- 113 977,97 €		- 815 051,36 €	- €		446 819,83 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 672 648,52 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	668,08 €
IMSTDG9542	- 4 747 187,38 €	- 114 750,35 €		- 951 578,17 €	- €		422 523,33 €	9,86%		- 41 225,67 €	- 5 432 218,24 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	639,76 €
JQYIEH0784	- 5 129 824,25 €	- 115 522,73 €		- 662 409,50 €	- €		447 222,23 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 507 883,41 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	648,67 €
KOYRIP6891	- 5 117 536,63 €	- 115 522,73 €		- 672 916,68 €	- €		463 066,87 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 490 258,34 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	646,60 €
KSFMMI9990	- 5 368 700,66 €	- 115 715,83 €		- 835 373,46 €	- €		483 519,71 €	9,86%		- 65 603,26 €	- 5 901 873,49 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	695,07 €
LBBWCT8303	- 5 325 757,83 €	- 113 977,97 €		- 811 738,07 €	- €		460 013,40 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 832 715,24 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	686,93 €
LJZAAX9362	- 5 445 666,33 €	- 118 235,72 €		- 765 848,33 €	- €		489 328,24 €	9,86%		- 56 978,08 €	- 5 897 400,22 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	694,55 €
MUGIDZ0942	- 5 323 821,83 €	- 117 608,16 €		- 651 974,50 €	- €		461 864,48 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 682 545,82 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	669,24 €
MZHSSC9027	- 5 097 200,95 €	- 113 977,97 €		- 822 874,86 €	- €		449 677,55 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 625 631,00 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	662,54 €
NNTCTO8614	- 5 946 388,05 €	- 87 966,50 €		- 672 321,32 €	- €		531 325,16 €	9,86%		- 47 320,07 €	- 6 222 670,78 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	732,85 €
NZNXBI3852	- 4 892 650,32 €	- 114 750,35 €		- 857 152,54 €	- €		439 604,20 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 466 203,78 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	643,76 €
OQCCYD8625	- 4 829 757,04 €	- 115 522,73 €		- 693 758,45 €	- €		431 177,25 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 255 210,14 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	618,92 €
ULXCZW2154	- 4 746 829,20 €	- 117 608,16 €		- 745 547,41 €	- €		425 434,75 €	9,86%		- 50 976,71 €	- 5 235 526,72 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	616,60 €
VHAGCZ1146	- 5 345 486,04 €	- 116 874,40 €		- 851 393,32 €	- €		477 348,05 €	9,86%		- 65 632,35 €	- 5 902 038,06 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	695,09 €
VKWVXQ2097	- 4 875 443,16 €	- 115 522,73 €		- 678 908,31 €	- €		428 985,56 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 288 237,81 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	622,81 €
YOHURX5132	- 4 783 974,64 €	- 117 608,16 €		- 687 744,15 €	- €		423 971,65 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 216 361,11 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	614,34 €
ZBIFOX0979	- 5 306 397,83 €	- 115 522,73 €		- 660 443,11 €	- €		460 415,81 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 669 297,03 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	667,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 57 460,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 64 170,75 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**401,07 €**
BRCVVC9118	- 106 786,50 €	- 2 819,44 €		- 9 640,47 €	- €		4 860,86 €	9,86%		- 3 348,35 €	- 117 733,90 €	-83,47%	- 53 563,15 €	8,39	20,42	127,60	735,84 €
FPCWGU0996	- 57 410,67 €	- 3 298,65 €		- 8 885,49 €	- €		1 919,74 €	9,86%		- 1 257,45 €	- 68 932,53 €	-7,42%	- 4 761,77 €	15,58	32,82	205,09	430,83 €
HKKTIG7496	- 71 098,30 €	- 3 425,52 €		- 6 694,57 €	- €		2 434,45 €	9,86%		- 1 456,86 €	- 80 240,81 €	-25,04%	- 16 070,05 €	10,22	25,25	157,79	501,51 €
JQYUBK1558	- 88 521,62 €	- 4 605,36 €		- 16 026,65 €	- €		3 421,27 €	9,86%		- 2 528,55 €	- 108 260,91 €	-68,71%	- 44 090,16 €	6,95	13,45	84,07	676,63 €
JXBWOB4648	- 73 052,83 €	- 2 945,53 €		- 11 908,50 €	- €		2 391,49 €	9,86%		- 1 180,45 €	- 86 695,82 €	-35,10%	- 22 525,06 €	10,04	21,85	136,55	541,85 €
LITQIM2368	- 86 983,82 €	- 4 732,23 €		- 13 791,86 €	- €		3 479,08 €	9,86%		- 2 722,76 €	- 104 751,58 €	-63,24%	- 40 580,82 €	7,21	13,87	86,71	654,70 €
LUHDYP8810	- 94 553,40 €	- 4 732,23 €		- 16 427,65 €	- €		3 666,48 €	9,86%		- 2 700,94 €	- 114 747,74 €	-78,82%	- 50 576,99 €	9,16	15,63	97,71	717,17 €
MZPHIC3938	- 123 032,62 €	- 4 595,55 €		- 8 400,70 €	- €		5 671,57 €	9,86%		- 4 893,13 €	- 135 250,43 €	-110,77%	- 71 079,68 €	6,30	18,24	114,01	845,32 €
NFFLZI7140	- 75 147,72 €	- 2 702,39 €		- 11 903,29 €	- €		2 490,13 €	9,86%		- 626,28 €	- 87 889,54 €	-36,96%	- 23 718,78 €	9,58	20,19	126,17	549,31 €
NVSYTT3567	- 61 290,43 €	- 2 564,93 €		- 14 617,81 €	- €		1 950,39 €	9,86%		- 300,69 €	- 76 823,48 €	-19,72%	- 12 652,72 €	11,25	23,79	148,68	480,15 €
QAQZEZ3796	- 83 681,62 €	- 4 605,36 €		- 9 533,60 €	- €		3 032,85 €	9,86%		- 2 825,68 €	- 97 613,42 €	-52,12%	- 33 442,66 €	6,95	17,75	110,95	610,08 €
RWQOZC0866	- 69 244,15 €	- 4 985,96 €		- 6 797,39 €	- €		2 616,75 €	9,86%		- 3 243,75 €	- 81 654,50 €	-27,25%	- 17 483,75 €	14,07	28,72	179,50	510,34 €
SSACAW3169	- 74 530,62 €	- 3 298,65 €		- 7 367,08 €	- €		2 374,70 €	9,86%		- 1 267,84 €	- 84 089,50 €	-31,04%	- 19 918,74 €	10,08	25,92	162,02	525,56 €
TNINVR4478	- 63 596,67 €	- 3 298,65 €		- 7 636,59 €	- €		2 124,76 €	9,86%		- 1 267,84 €	- 73 675,00 €	-14,81%	- 9 504,24 €	11,16	27,23	170,16	460,47 €
WAVDTZ6603	- 59 270,55 €	- 3 288,06 €		- 9 511,36 €	- €		1 971,58 €	9,86%		- 1 141,65 €	- 71 240,05 €	-11,02%	- 7 069,29 €	14,38	32,41	202,53	445,25 €
YELOJU0344	- 75 001,82 €	- 3 209,85 €		- 18 314,64 €	- €		2 933,75 €	9,86%		- 1 403,11 €	- 94 995,67 €	-48,04%	- 30 824,91 €	10,90	15,98	99,91	593,72 €
YESHJG2253	- 77 649,12 €	- 4 224,77 €		- 10 559,48 €	- €		2 715,71 €	9,86%		- 1 945,92 €	- 91 663,58 €	-42,84%	- 27 492,82 €	7,68	18,82	117,62	572,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 48 983,44 €**	**- €**			**9,86%**			**- 53 890,29 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**460,60 €**
AQUBZF5996	- 53 131,06 €	- 3 964,11 €		- 8 296,75 €	- €		2 127,23 €	9,86%		- 3 105,28 €	- 66 369,98 €	-23,16%	- 12 479,69 €	8,14	16,71	142,84	567,26 €
DRZQLY3677	- 76 329,81 €	- 1 122,86 €		- 17 104,23 €	- €		3 771,47 €	9,86%		- 1 664,51 €	- 92 449,95 €	-71,55%	- 38 559,66 €	11,23	14,62	125,00	790,17 €
EAZRVC3195	- 47 178,50 €	- 2 061,14 €		- 10 966,48 €	- €		1 646,18 €	9,86%		- 905,87 €	- 59 465,82 €	-10,35%	- 5 575,53 €	9,92	18,53	158,41	508,25 €
EHWBOY0853	- 55 894,53 €	- 4 344,71 €		- 7 975,56 €	- €		2 337,19 €	9,86%		- 3 985,04 €	- 69 862,65 €	-29,64%	- 15 972,36 €	7,95	16,42	140,37	597,12 €
JVXJZJ1151	- 38 111,43 €	- 2 657,40 €		- 7 114,65 €	- €		1 373,99 €	9,86%		- 1 529,24 €	- 48 038,73 €	10,86%	5 851,56 €	13,99	27,31	233,44	410,59 €
KBTTIX6776	- 49 723,53 €	- 2 784,27 €		- 4 917,55 €	- €		1 841,96 €	9,86%		- 1 741,64 €	- 57 325,03 €	-6,37%	- 3 434,74 €	9,84	20,57	175,80	489,96 €
MVQWIO3893	- 43 080,42 €	- 2 657,40 €		- 5 981,40 €	- €		1 515,25 €	9,86%		- 1 547,43 €	- 51 751,41 €	3,97%	2 138,88 €	10,86	22,85	195,26	442,32 €
PBJVUY9021	- 57 104,53 €	- 2 568,60 €		- 15 220,88 €	- €		2 434,29 €	9,86%		- 1 682,70 €	- 74 142,41 €	-37,58%	- 20 252,12 €	9,84	13,37	114,25	633,70 €
RAAGVP0853	- 43 115,59 €	- 2 519,95 €		- 7 325,87 €	- €		1 433,43 €	9,86%		- 1 208,85 €	- 52 736,82 €	2,14%	1 153,47 €	10,50	24,07	205,71	450,74 €
REWISB2161	- 58 314,53 €	- 3 964,11 €		- 15 543,59 €	- €		2 531,40 €	9,86%		- 2 808,14 €	- 78 098,97 €	-44,92%	- 24 208,69 €	7,95	12,31	105,26	667,51 €
UFBPRP8722	- 86 698,22 €	- 4 294,49 €		- 14 904,26 €	- €		4 439,17 €	9,86%		- 4 347,73 €	- 105 805,53 €	-96,34%	- 51 915,25 €	7,32	12,31	105,20	904,32 €
WYNMSN5540	- 50 787,72 €	- 3 583,52 €		- 9 398,70 €	- €		1 933,78 €	9,86%		- 2 225,51 €	- 64 061,67 €	-18,87%	- 10 171,38 €	7,98	16,72	142,92	547,54 €
ZDKGZC8927	- 38 343,98 €	- 2 657,40 €		- 8 514,74 €	- €		1 373,77 €	9,86%		- 1 511,07 €	- 49 653,42 €	7,86%	4 236,86 €	18,00	32,98	281,87	424,39 €
ZPROEO6597	- 54 038,96 €	- 5 740,23 €		- 5 050,81 €	- €		2 247,15 €	9,86%		- 4 652,40 €	- 67 235,26 €	-24,76%	- 13 344,97 €	8,84	20,12	171,98	574,66 €
ZXTKSM7506	- 45 564,53 €	- 3 583,52 €		- 11 704,26 €	- €		1 761,84 €	9,86%		- 2 189,15 €	- 61 279,61 €	-13,71%	- 7 389,32 €	10,39	20,01	171,05	523,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 168 400,29 €**		**- 441 212,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 609 612,56 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**296,07 €**
BDPYME9132	- 725 657,48 €	- 27 702,49 €		- 141 893,81 €	- €		27 933,00 €	9,86%		- 13 177,20 €	- 880 497,98 €	-44,44%	-270 885,42 €	69,34	172,41	83,74	427,63 €
DXLYFQ4157	- 739 071,98 €	- 48 000,90 €		- 179 523,51 €	- €		28 714,03 €	9,86%		- 29 087,70 €	- 966 970,06 €	-58,62%	-357 357,50 €	44,47	160,63	78,01	469,63 €
FDPWWZ1258	- 847 366,28 €	- 66 916,49 €		- 78 961,39 €	- €		35 212,72 €	9,86%		- 50 075,01 €	- 1 008 106,44 €	-65,37%	-398 493,88 €	38,57	202,43	98,31	489,61 €
HNQOXE1037	- 656 408,01 €	- 25 165,19 €		- 233 819,10 €	- €		23 136,05 €	9,86%		- 9 242,20 €	- 901 498,44 €	-47,88%	-291 885,88 €	89,35	185,99	90,33	437,83 €
INQYBZ3848	- 656 424,39 €	- 49 290,68 €		- 104 274,12 €	- €		26 939,36 €	9,86%		- 31 299,67 €	- 814 349,50 €	-33,58%	-204 736,94 €	52,49	227,48	110,48	395,51 €
KDGMNG6556	- 787 471,98 €	- 50 538,20 €		- 114 715,65 €	- €		32 598,20 €	9,86%		- 32 971,88 €	- 953 099,51 €	-56,35%	-343 486,95 €	44,47	165,17	80,22	462,89 €
ORFKFH2206	- 657 072,30 €	- 48 000,90 €		- 185 840,28 €	- €		26 099,72 €	9,86%		- 29 087,70 €	- 893 901,47 €	-46,63%	-284 288,91 €	49,13	164,85	80,06	434,14 €
RJZDDY1583	- 611 477,70 €	- 26 116,68 €		- 111 379,14 €	- €		22 932,49 €	9,86%		- 10 749,59 €	- 736 790,62 €	-20,86%	-127 178,05 €	76,51	225,89	109,71	357,84 €
SCELHN2035	- 684 235,88 €	- 26 116,68 €		- 105 775,90 €	- €		24 909,14 €	9,86%		- 10 749,59 €	- 801 968,92 €	-31,55%	-192 356,35 €	70,66	217,89	105,82	389,49 €
SWRYXX7386	- 726 817,98 €	- 29 542,03 €		- 89 610,15 €	- €		27 506,45 €	9,86%		- 18 667,46 €	- 837 131,17 €	-37,32%	-227 518,61 €	68,89	212,82	103,36	406,57 €
TKHLGX6889	- 715 205,18 €	- 50 538,20 €		- 119 409,86 €	- €		30 043,50 €	9,86%		- 32 971,88 €	- 888 081,62 €	-45,68%	-278 469,06 €	47,93	168,30	81,74	431,32 €
UMEJWB2745	- 692 823,93 €	- 48 952,39 €		- 89 518,97 €	- €		27 752,37 €	9,86%		- 30 544,27 €	- 834 087,19 €	-36,82%	-224 474,63 €	46,89	200,62	97,44	405,09 €
USMKYB3449	- 648 158,90 €	- 27 702,49 €		- 150 509,97 €	- €		25 616,26 €	9,86%		- 13 177,20 €	- 813 932,30 €	-33,52%	-204 319,74 €	75,70	178,17	86,53	395,30 €
VXVVUV7456	- 608 452,27 €	- 26 454,96 €		- 119 116,66 €	- €		22 113,63 €	9,86%		- 11 479,60 €	- 743 389,85 €	-21,94%	-133 777,29 €	82,84	249,30	121,08	361,04 €
YKYGPO7847	- 765 070,37 €	- 17 263,47 €		- 169 882,87 €	- €		33 835,02 €	9,86%		- 17 707,13 €	- 936 088,81 €	-53,55%	-326 476,25 €	157,69	365,34	177,44	454,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 309 918,99 €**	**- €**			**9,86%**			**- 407 919,64 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**354,71 €**
BZKUPA1065	- 523 580,76 €	- 23 778,36 €		- 92 415,04 €	- €		20 116,03 €	9,86%		- 10 226,13 €	- 629 884,26 €	-54,41%	- 221 964,61 €	48,82	117,16	101,88	547,73 €
CRMAFY5947	- 521 883,97 €	- 25 279,62 €		- 52 155,80 €	- €		20 868,05 €	9,86%		- 14 923,94 €	- 593 375,28 €	-45,46%	- 185 455,64 €	49,24	129,37	112,50	515,98 €
EFYUGG6348	- 642 100,72 €	- 64 366,75 €		- 36 152,61 €	- €		29 086,33 €	9,86%		- 50 327,47 €	- 763 861,22 €	-87,26%	- 355 941,58 €	24,79	111,46	96,92	664,23 €
GAKIVO8274	- 484 580,62 €	- 23 566,94 €		- 60 224,56 €	- €		18 979,76 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 560 394,41 €	-37,38%	- 152 474,76 €	49,73	131,43	114,29	487,30 €
IQXSKE0923	- 562 439,66 €	- 25 152,75 €		- 74 061,09 €	- €		22 865,60 €	9,86%		- 13 429,66 €	- 652 217,56 €	-59,89%	- 244 297,92 €	43,31	99,30	86,35	567,15 €
KBKLQO2783	- 524 367,03 €	- 45 451,16 €		- 106 752,93 €	- €		21 636,41 €	9,86%		- 29 340,16 €	- 684 274,88 €	-67,75%	- 276 355,24 €	31,73	93,00	80,87	595,02 €
LIJBBQ3795	- 537 468,81 €	- 25 279,62 €		- 47 711,51 €	- €		21 086,79 €	9,86%		- 14 960,99 €	- 604 334,13 €	-48,15%	- 196 414,49 €	43,71	121,96	106,06	525,51 €
PRXZEU9770	- 568 489,66 €	- 45 451,16 €		- 102 285,54 €	- €		23 351,12 €	9,86%		- 29 340,16 €	- 722 215,41 €	-77,05%	- 314 295,77 €	28,44	90,02	78,28	628,01 €
PVKRDX0775	- 444 774,72 €	- 22 192,55 €		- 72 330,87 €	- €		16 843,20 €	9,86%		- 7 798,52 €	- 530 253,45 €	-29,99%	- 122 333,81 €	51,00	146,05	127,00	461,09 €
QAEYQW0738	- 490 363,37 €	- 22 615,45 €		- 122 982,13 €	- €		18 144,33 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 627 362,11 €	-53,80%	- 219 442,46 €	45,65	98,21	85,40	545,53 €
QBWHOF5931	- 611 081,99 €	- 47 988,47 €		- 56 987,94 €	- €		27 001,13 €	9,86%		- 33 224,34 €	- 722 281,61 €	-77,06%	- 314 361,97 €	28,77	93,52	81,32	628,07 €
QCCECG4832	- 430 112,37 €	- 23 566,94 €		- 100 286,65 €	- €		17 332,99 €	9,86%		- 10 927,98 €	- 547 560,94 €	-34,23%	- 139 641,30 €	91,53	188,62	164,02	476,14 €
SKRZUB0008	- 492 557,36 €	- 25 279,62 €		- 64 207,97 €	- €		19 616,53 €	9,86%		- 14 923,94 €	- 577 352,36 €	-41,54%	- 169 432,72 €	55,03	138,48	120,42	502,05 €
STQXPH0851	- 518 342,89 €	- 23 566,94 €		- 55 442,97 €	- €		19 770,15 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 588 584,71 €	-44,29%	- 180 665,06 €	44,74	124,61	108,35	511,81 €
VLCKVM2580	- 496 948,94 €	- 23 778,36 €		- 88 710,67 €	- €		19 768,91 €	9,86%		- 10 226,13 €	- 599 895,19 €	-47,06%	- 191 975,55 €	46,09	114,68	99,72	521,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 185 273,06 €**	**- €**			**9,86%**			**- 261 348,57 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**382,65 €**
BFYWNV5187	- 324 201,83 €	- 8 959,31 €		- 36 381,69 €	- €		34 355,38 €	9,86%		- 360,82 €	- 335 548,26 €	-28,39%	- 74 199,69 €	36,04	71,92	105,30	491,29 €
DXCUGW5809	- 444 972,77 €	- 31 054,34 €		- 23 274,01 €	- €		48 651,25 €	9,86%		- 19 624,90 €	- 470 274,77 €	-79,94%	- 208 926,20 €	21,70	61,81	90,50	688,54 €
DZLLRQ3258	- 358 176,30 €	- 8 959,31 €		- 34 281,33 €	- €		37 841,48 €	9,86%		- 360,82 €	- 363 936,28 €	-39,25%	- 102 587,71 €	33,56	68,53	100,34	532,85 €
ENUHGV5484	- 390 865,53 €	- 10 082,03 €		- 45 135,63 €	- €		40 437,32 €	9,86%		- 360,82 €	- 406 006,68 €	-55,35%	- 144 658,10 €	32,59	51,79	75,83	594,45 €
FVHJJM4709	- 290 211,49 €	- 7 882,46 €		- 50 495,73 €	- €		32 876,46 €	9,86%		- 360,82 €	- 316 074,04 €	-20,94%	- 54 725,47 €	40,49	89,29	130,73	462,77 €
LQQSYE7143	- 292 360,13 €	- 8 734,77 €		- 66 481,92 €	- €		31 130,95 €	9,86%		- 290,13 €	- 336 735,99 €	-28,85%	- 75 387,42 €	68,21	117,16	171,54	493,02 €
MIDYQM7052	- 349 689,63 €	- 11 317,01 €		- 32 633,25 €	- €		38 081,55 €	9,86%		- 5 142,88 €	- 360 701,22 €	-38,02%	- 99 352,65 €	37,81	73,26	107,26	528,11 €
PUIEDZ6989	- 406 193,92 €	- 23 554,60 €		- 38 243,45 €	- €		43 444,68 €	9,86%		- 10 644,14 €	- 435 191,44 €	-66,52%	- 173 842,86 €	25,48	50,17	73,46	637,18 €
QLHFRL6612	- 488 156,05 €	- 4 300,91 €		- 48 854,95 €	- €		58 232,51 €	9,86%		- 344,00 €	- 483 423,40 €	-84,97%	- 222 074,83 €	35,69	54,60	79,94	707,79 €
QMZZCG8518	- 352 249,99 €	- 10 082,03 €		- 49 869,25 €	- €		37 103,25 €	9,86%		- 360,82 €	- 375 458,83 €	-43,66%	- 114 110,26 €	36,54	55,36	81,06	549,72 €
RXTNIN3318	- 432 630,77 €	- 23 330,06 €		- 40 476,82 €	- €		45 919,75 €	9,86%		- 10 644,14 €	- 461 162,04 €	-76,45%	- 199 813,46 €	24,03	48,55	71,08	675,20 €
TTWGUH6583	- 333 884,50 €	- 9 229,72 €		- 55 782,83 €	- €		35 163,41 €	9,86%		- 360,82 €	- 364 094,46 €	-39,31%	- 102 745,89 €	35,19	64,20	94,00	533,08 €
WRJIUD8618	- 382 620,39 €	- 10 138,16 €		- 28 692,89 €	- €		40 892,39 €	9,86%		- 2 760,26 €	- 383 319,32 €	-46,67%	- 121 970,74 €	32,15	65,69	96,17	561,23 €
YILSCP4791	- 303 234,12 €	- 8 959,31 €		- 41 354,96 €	- €		31 847,97 €	9,86%		- 360,82 €	- 322 061,23 €	-23,23%	- 60 712,66 €	41,90	79,94	117,04	471,54 €
YXIBKG4547	- 541 074,69 €	- 17 548,94 €		- 48 109,11 €	- €		64 812,01 €	9,86%		- 10 610,48 €	- 552 531,22 €	-111,42%	- 291 182,64 €	30,39	54,31	79,51	808,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 99 201,58 €**	**- €**			**9,86%**			**- 133 957,49 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**321,86 €**
CZWHSG7286	- 133 843,00 €	- 7 088,42 €		- 34 214,89 €	- €		14 077,82 €	9,86%		- 4 098,28 €	- 165 166,77 €	-23,30%	- 31 209,28 €	41,45	**75,34**	181,02	396,84 €
DXOAGB4856	- 222 642,75 €	- 20 425,31 €		- 25 076,60 €	- €		21 822,62 €	9,86%		- 10 605,65 €	- 256 927,70 €	-91,80%	- 122 970,21 €	16,96	**26,81**	64,43	617,32 €
FGECQR0100	- 234 984,75 €	- 28 149,59 €		- 12 828,12 €	- €		24 554,12 €	9,86%		- 19 586,42 €	- 270 994,76 €	-102,30%	- 137 037,27 €	15,28	**35,38**	85,01	651,12 €
GHLRFS3849	- 158 109,77 €	- 6 100,43 €		- 37 769,12 €	- €		15 403,22 €	9,86%		- 322,33 €	- 186 898,43 €	-39,52%	- 52 940,94 €	24,22	**37,09**	89,11	449,06 €
ISXKJI1822	- 179 307,36 €	- 6 054,56 €		- 20 651,99 €	- €		17 198,82 €	9,86%		- 322,33 €	- 189 137,43 €	-41,19%	- 55 179,94 €	22,66	**40,36**	96,96	454,44 €
JOZSQD7903	- 165 114,59 €	- 7 233,41 €		- 21 764,08 €	- €		15 984,62 €	9,86%		- 2 691,70 €	- 180 819,17 €	-34,98%	- 46 861,68 €	28,57	**47,64**	114,45	434,45 €
KIDSLK1826	- 170 088,56 €	- 6 952,74 €		- 33 846,79 €	- €		15 546,23 €	9,86%		- 322,33 €	- 195 664,19 €	-46,06%	- 61 706,70 €	24,78	**31,46**	75,60	470,12 €
KRNAAD4485	- 143 154,22 €	- 4 977,71 €		- 27 271,81 €	- €		15 043,87 €	9,86%		- 322,33 €	- 160 682,20 €	-19,95%	- 26 724,72 €	22,87	**47,57**	114,30	386,07 €
MYPHLG3376	- 210 687,61 €	- 20 649,85 €		- 24 512,43 €	- €		20 388,89 €	9,86%		- 10 605,65 €	- 246 066,66 €	-83,69%	- 112 109,17 €	18,69	**28,58**	68,67	591,22 €
PIUKZP8187	- 126 976,18 €	- 4 977,71 €		- 28 839,53 €	- €		13 401,82 €	9,86%		- 322,33 €	- 147 713,94 €	-10,27%	- 13 756,45 €	24,72	**50,10**	120,37	354,91 €
RUKHYW6728	- 157 651,90 €	- 6 054,56 €		- 21 322,24 €	- €		15 068,61 €	9,86%		- 322,33 €	- 170 282,42 €	-27,12%	- 36 324,93 €	23,45	**41,44**	99,56	409,14 €
RYUVXE1003	- 169 093,32 €	- 6 100,43 €		- 35 896,25 €	- €		16 673,74 €	9,86%		- 322,33 €	- 194 738,60 €	-45,37%	- 60 781,11 €	22,66	**35,68**	85,72	467,90 €
SXQJMN1756	- 155 114,28 €	- 6 324,97 €		- 36 234,60 €	- €		15 073,11 €	9,86%		- 322,33 €	- 182 923,08 €	-36,55%	- 48 965,59 €	25,14	**38,12**	91,60	439,51 €
UKGGXH6889	- 165 061,04 €	- 7 233,41 €		- 25 271,22 €	- €		16 059,81 €	9,86%		- 2 691,70 €	- 184 197,56 €	-37,50%	- 50 240,07 €	28,14	**47,85**	114,96	442,57 €
XSFBSZ0158	- 190 781,05 €	- 26 589,97 €		- 36 016,17 €	- €		20 993,92 €	9,86%		- 18 068,56 €	- 250 461,83 €	-86,97%	- 116 504,34 €	38,02	**72,98**	175,34	601,78 €
YADFDY9907	- 203 880,18 €	- 4 096,55 €		- 35 636,78 €	- €		24 589,63 €	9,86%		- 4 551,64 €	- 223 575,51 €	-66,90%	- 89 618,02 €	39,49	**78,76**	189,22	537,18 €
YZVDKS4565	- 186 342,75 €	- 6 952,74 €		- 31 312,48 €	- €		17 320,15 €	9,86%		- 322,33 €	- 207 610,15 €	-54,98%	- 73 652,66 €	22,66	**29,55**	71,00	498,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 354 457,89 €**	**- €**			**9,86%**			**- 475 141,18 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**443,64 €**
EZHKRY0519	- 491 625,29 €	- 19 765,76 €		- 153 171,20 €	- €		17 278,52 €	9,86%		- 7 709,54 €	- 654 993,27 €	-37,85%	-179 852,10 €	101,44	**122,68**	114,54	611,57 €
FLKSEM2564	- 626 589,62 €	- 64 802,86 €		- 55 626,43 €	- €		26 425,73 €	9,86%		-46 327,84 €	- 766 921,03 €	-61,41%	-291 779,85 €	40,42	**113,24**	105,74	716,08 €
FQCUDF4767	- 647 827,65 €	- 65 437,19 €		- 79 644,00 €	- €		27 765,19 €	9,86%		-47 298,89 €	- 812 442,53 €	-70,99%	-337 301,35 €	39,89	**93,41**	87,22	758,58 €
GAPLXD7862	- 548 607,65 €	- 22 556,79 €		- 86 156,83 €	- €		19 802,63 €	9,86%		-14 656,36 €	- 652 175,00 €	-37,26%	-177 033,82 €	98,43	**163,40**	152,57	608,94 €
GWJQYC1668	- 561 159,22 €	- 25 982,15 €		- 88 587,74 €	- €		21 178,47 €	9,86%		-22 557,41 €	- 677 108,06 €	-42,51%	-201 966,88 €	101,46	**167,46**	156,36	632,22 €
IXXVDS8849	- 517 994,54 €	- 19 131,44 €		- 101 934,80 €	- €		17 700,32 €	9,86%		- 6 738,49 €	- 628 098,94 €	-32,19%	-152 957,76 €	99,05	**167,03**	155,95	586,46 €
KVEGXR0993	- 508 895,72 €	- 22 556,79 €		- 109 100,19 €	- €		17 582,19 €	9,86%		-14 639,54 €	- 637 610,06 €	-34,19%	-162 468,88 €	126,96	**201,63**	188,26	595,34 €
MUCKZM3634	- 670 575,65 €	- 70 283,44 €		- 47 547,82 €	- €		29 590,75 €	9,86%		-58 996,44 €	- 817 812,59 €	-72,12%	-342 671,41 €	39,89	**115,55**	107,89	763,60 €
NDKSYI8635	- 417 405,55 €	- 15 959,81 €		- 140 130,89 €	- €		11 838,00 €	9,86%		- 327,16 €	- 561 985,42 €	-18,28%	- 86 844,24 €	117,50	**211,62**	197,59	524,73 €
NMIUQL7377	- 356 804,76 €	- 15 959,81 €		- 150 527,81 €	- €		10 467,14 €	9,86%		- 327,16 €	- 513 152,40 €	-8,00%	- 38 011,22 €	128,35	**226,46**	211,44	479,13 €
OJJOIQ2786	- 566 254,66 €	- 64 802,86 €		- 60 259,60 €	- €		24 680,76 €	9,86%		-46 327,84 €	- 712 964,21 €	-50,05%	-237 823,04 €	45,25	**119,86**	111,91	665,70 €
PNJXGT4426	- 446 989,18 €	- 17 862,79 €		- 111 614,54 €	- €		14 014,24 €	9,86%		- 4 796,41 €	- 567 248,67 €	-19,39%	- 92 107,49 €	102,73	**174,43**	162,87	529,64 €
PSBLNI2760	- 371 195,22 €	- 15 959,81 €		- 135 731,30 €	- €		10 461,50 €	9,86%		- 360,82 €	- 512 785,65 €	-7,92%	- 37 644,47 €	112,91	**205,33**	191,72	478,79 €
TRMVDG0610	- 418 508,99 €	- 17 862,79 €		- 176 734,39 €	- €		13 834,42 €	9,86%		- 3 273,95 €	- 602 545,70 €	-26,81%	-127 404,52 €	108,23	**145,80**	136,14	562,60 €
VNRMKG1021	- 565 747,40 €	- 65 437,19 €		- 90 540,20 €	- €		25 073,75 €	9,86%		-47 298,89 €	- 743 949,93 €	-56,57%	-268 808,75 €	47,93	**100,69**	94,01	694,63 €
XSMSXD8922	- 588 645,82 €	- 65 437,19 €		- 104 826,67 €	- €		26 040,88 €	9,86%		-47 282,07 €	- 780 150,86 €	-64,19%	-305 009,68 €	58,47	**110,23**	102,92	728,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 753 249,86 €**	**- €**			**9,86%**			**- 992 385,29 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**429,60 €**
BRZXYP4164	- 1 057 619,89 €	- 75 105,62 €		- 150 600,45 €	- €		42 953,25 €	9,86%		- 54 885,36 €	- 1 295 258,07 €	-30,52%	- 302 872,78 €	114,92	300,83	130,23	560,72 €
CELVRL7951	- 900 926,07 €	- 26 008,84 €		- 261 307,03 €	- €		31 273,03 €	9,86%		- 7 378,14 €	- 1 164 347,04 €	-17,33%	- 171 961,75 €	248,56	413,51	179,01	504,05 €
HKXQSX7470	- 970 071,39 €	- 71 680,27 €		- 185 659,52 €	- €		37 497,11 €	9,86%		- 46 967,49 €	- 1 236 881,56 €	-24,64%	- 244 496,27 €	133,00	328,81	142,34	535,45 €
HYSAPI9367	- 808 769,46 €	- 24 740,19 €		- 278 272,15 €	- €		26 872,14 €	9,86%		- 5 436,05 €	- 1 090 345,71 €	-9,87%	- 97 960,42 €	253,77	425,25	184,09	472,01 €
MMQALA0171	- 977 727,64 €	- 73 583,24 €		- 226 279,07 €	- €		40 446,49 €	9,86%		- 49 880,62 €	- 1 287 024,08 €	-29,69%	- 294 638,79 €	123,59	257,96	111,67	557,15 €
NMYRNY2216	- 1 004 690,37 €	- 73 583,24 €		- 236 336,96 €	- €		42 365,50 €	9,86%		- 49 880,62 €	- 1 322 125,69 €	-33,23%	- 329 740,41 €	131,01	264,68	114,58	572,35 €
QGNUIQ9565	- 828 128,98 €	- 31 489,41 €		- 233 034,63 €	- €		33 507,55 €	9,86%		- 20 046,73 €	- 1 079 192,21 €	-8,75%	- 86 806,92 €	273,11	467,89	202,55	467,18 €
RPWFKU0860	- 948 621,26 €	- 72 314,59 €		- 273 020,93 €	- €		39 575,92 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 302 319,40 €	-31,23%	- 309 934,11 €	145,60	276,70	119,78	563,77 €
RUWDXV9232	- 939 514,99 €	- 31 489,41 €		- 213 751,83 €	- €		37 886,23 €	9,86%		- 20 046,73 €	- 1 166 916,74 €	-17,59%	- 174 531,45 €	248,04	431,66	186,87	505,16 €
SPOBSM9694	- 1 035 839,89 €	- 71 680,27 €		- 168 325,94 €	- €		41 205,37 €	9,86%		- 46 967,49 €	- 1 281 608,22 €	-29,14%	- 289 222,93 €	114,92	304,07	131,63	554,81 €
SSSYKO1434	- 942 268,99 €	- 71 680,27 €		- 181 793,96 €	- €		41 130,85 €	9,86%		- 46 967,49 €	- 1 201 579,85 €	-21,08%	- 209 194,56 €	128,97	323,30	139,96	520,16 €
UNZKMS2545	- 848 159,49 €	- 28 165,55 €		- 279 382,01 €	- €		29 749,51 €	9,86%		- 13 353,92 €	- 1 139 311,46 €	-14,81%	- 146 926,17 €	257,19	429,53	185,94	493,21 €
UWPLDN3339	- 783 739,78 €	- 30 220,76 €		- 244 429,70 €	- €		27 856,50 €	9,86%		- 18 104,65 €	- 1 048 638,38 €	-5,67%	- 56 253,09 €	272,38	471,42	204,08	453,96 €
WUYANL2444	- 1 047 939,89 €	- 72 314,59 €		- 231 441,86 €	- €		42 176,41 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 357 458,47 €	-36,79%	- 365 073,18 €	114,92	248,93	107,76	587,64 €
XWYAKE2710	- 1 079 399,89 €	- 78 530,98 €		- 150 360,89 €	- €		44 701,13 €	9,86%		- 62 803,23 €	- 1 326 393,86 €	-33,66%	- 334 008,57 €	114,92	300,79	130,21	574,20 €
YLCMGY4830	- 863 440,63 €	- 30 220,76 €		- 247 147,10 €	- €		30 004,36 €	9,86%		- 18 104,65 €	- 1 128 908,77 €	-13,76%	- 136 523,48 €	275,91	476,52	206,29	488,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**- 189 247,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 237 057,77 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**597,12 €**
AJLBWM3592	- 171 756,60 €	- 6 974,75 €		- 93 677,76 €	- €		4 766,28 €	9,86%		- 303,14 €	- 267 945,97 €	-13,03%	- 30 888,20 €	71,49	145,77	367,17	674,93 €
CMSXQS6996	- 331 454,20 €	- 50 743,20 €		- 32 889,70 €	- €		16 997,10 €	9,86%		- 41 617,61 €	- 439 707,61 €	-85,49%	- 202 649,84 €	17,52	73,93	186,23	1 107,58 €
HCUSLR4159	- 330 187,30 €	- 45 150,52 €		- 57 034,28 €	- €		17 304,92 €	9,86%		- 39 116,23 €	- 454 183,40 €	-91,59%	- 217 125,63 €	39,60	105,30	265,23	1 144,04 €
HNXFKH7383	- 223 152,52 €	- 11 415,03 €		- 68 835,90 €	- €		8 285,15 €	9,86%		- 10 597,69 €	- 305 715,99 €	-28,96%	- 68 658,22 €	71,22	127,31	320,68	770,07 €
HZEDFA9590	- 290 813,59 €	- 49 157,39 €		- 37 039,30 €	- €		14 208,77 €	9,86%		- 39 190,00 €	- 401 991,50 €	-69,58%	- 164 933,73 €	18,75	76,75	193,34	1 012,57 €
KLOEYM8129	- 188 876,57 €	- 8 560,56 €		- 87 941,73 €	- €		6 317,57 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 283 060,75 €	-19,41%	- 46 002,98 €	79,69	140,91	354,94	713,00 €
MPDIGJ8607	- 208 632,52 €	- 8 750,86 €		- 122 894,01 €	- €		7 605,41 €	9,86%		- 3 022,06 €	- 335 694,04 €	-41,61%	- 98 636,27 €	71,22	110,96	279,49	845,58 €
NKSAEF9283	- 202 006,60 €	- 8 560,56 €		- 80 086,72 €	- €		6 708,37 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 287 944,97 €	-21,47%	- 50 887,20 €	71,49	129,70	326,69	725,30 €
OMKKWP0918	- 361 092,52 €	- 55 310,35 €		- 29 427,67 €	- €		19 355,04 €	9,86%		- 52 174,77 €	- 478 650,26 €	-101,91%	- 241 592,48 €	17,34	75,00	188,92	1 205,67 €
PCXMGU8292	- 146 713,68 €	- 6 974,75 €		- 98 079,93 €	- €		3 970,70 €	9,86%		- 303,14 €	- 248 100,80 €	-4,66%	- 11 043,03 €	76,09	152,05	383,00	624,94 €
PFFTAR8953	- 212 540,33 €	- 10 336,68 €		- 122 353,65 €	- €		8 588,62 €	9,86%		- 6 658,80 €	- 343 300,85 €	-44,82%	- 106 243,08 €	80,85	103,60	260,96	864,74 €
TBDQMT2857	- 335 682,52 €	- 50 933,50 €		- 43 796,41 €	- €		17 315,85 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 455 005,50 €	-91,94%	- 217 947,73 €	17,34	65,36	164,63	1 146,11 €
UVFWJD9342	- 238 882,52 €	- 10 336,68 €		- 109 302,97 €	- €		9 547,50 €	9,86%		- 6 718,39 €	- 355 693,04 €	-50,04%	- 118 635,27 €	71,22	94,89	239,01	895,95 €
WMNIPP7094	- 331 769,49 €	- 45 340,82 €		- 91 048,19 €	- €		17 986,45 €	9,86%		- 38 184,22 €	- 488 356,27 €	-106,01%	- 251 298,50 €	38,03	106,80	269,01	1 230,12 €
XILYDD3065	- 253 402,52 €	- 13 000,84 €		- 65 863,95 €	- €		10 712,75 €	9,86%		- 13 025,30 €	- 334 579,85 €	-41,14%	- 97 522,08 €	71,22	126,17	317,80	842,77 €
XVNCTR9210	- 237 781,46 €	- 10 146,38 €		- 79 272,46 €	- €		9 147,54 €	9,86%		- 6 427,07 €	- 324 479,83 €	-36,88%	- 87 422,06 €	73,75	131,63	331,57	817,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-315 380,29 €**		**-1 499 336,13 €**	- €			**9,86%**			**-1 814 716,42 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**482,64 €**
AMVBBG8990	-1 011 308,23 €	- 72 808,15 €		- 561 123,25 €	- €		40 515,60 €	9,86%		-45 066,25 €	-1 649 790,29 €	9,09%	164 926,13 €	212,48	758,73	201,79	438,77 €
BHBSVJ0367	-1 344 959,58 €	- 52 126,91 €		- 552 929,73 €	- €		62 614,35 €	9,86%		-48 958,66 €	-1 936 360,53 €	-6,70%	-121 644,11 €	340,00	1086,66	289,01	514,99 €
CJKDLH5536	-1 042 333,91 €	- 73 886,51 €		- 432 519,12 €	- €		40 204,80 €	9,86%		-48 945,56 €	-1 557 480,29 €	14,18%	257 236,13 €	202,07	840,91	223,65	414,22 €
CZPUHQ5169	-1 269 379,64 €	- 52 126,91 €		- 569 656,39 €	- €		59 797,96 €	9,86%		-48 958,66 €	-1 880 323,64 €	-3,62%	- 65 607,22 €	361,75	1118,09	297,36	500,09 €
DMMZWS5655	-1 079 262,76 €	- 75 599,18 €		- 423 222,57 €	- €		42 272,83 €	9,86%		-52 904,49 €	-1 588 716,18 €	12,45%	226 000,24 €	199,30	857,98	228,19	422,53 €
DMRTNN7482	-1 005 482,15 €	- 75 599,18 €		- 434 002,71 €	- €		40 081,96 €	9,86%		-52 904,49 €	-1 527 906,58 €	15,80%	286 809,84 €	213,32	878,23	233,57	406,36 €
GLTHVI4800	-1 230 240,03 €	- 72 808,15 €		- 542 518,92 €	- €		49 324,56 €	9,86%		-45 066,25 €	-1 841 308,80 €	-1,47%	- 26 592,38 €	198,75	746,30	198,48	489,71 €
IQUYVC1376	-1 126 690,55 €	- 71 222,34 €		- 571 713,25 €	- €		42 773,77 €	9,86%		-42 638,64 €	-1 769 491,01 €	2,49%	45 225,42 €	195,05	740,55	196,96	470,61 €
JGFFCE2663	-1 083 444,81 €	- 72 808,15 €		- 587 957,85 €	- €		45 066,05 €	9,86%		-44 970,29 €	-1 744 115,05 €	3,89%	70 601,37 €	232,28	776,65	206,56	463,86 €
MMQGVQ0964	-1 316 691,92 €	- 53 395,56 €		- 543 065,03 €	- €		58 939,99 €	9,86%		-53 282,82 €	-1 907 495,34 €	-5,11%	- 92 778,92 €	302,35	1040,65	276,77	507,31 €
PUHXSQ2316	-1 159 360,55 €	- 76 740,97 €		- 425 642,28 €	- €		45 395,59 €	9,86%		-55 543,78 €	-1 671 891,98 €	7,87%	142 824,44 €	195,05	831,28	221,08	444,65 €
RCPFJC8248	-1 143 766,95 €	- 72 808,15 €		- 539 324,78 €	- €		44 597,27 €	9,86%		-45 066,25 €	-1 756 368,87 €	3,22%	58 347,55 €	196,40	744,17	197,92	467,12 €
SAJMNR8212	-1 087 508,84 €	- 76 740,97 €		- 428 398,46 €	- €		42 900,67 €	9,86%		-55 543,78 €	-1 605 291,39 €	11,54%	209 425,04 €	198,47	835,87	222,31	426,94 €
UTJQAG2995	-1 085 612,31 €	- 72 808,15 €		- 541 338,44 €	- €		42 730,47 €	9,86%		-45 066,25 €	-1 702 094,69 €	6,21%	112 621,73 €	197,88	745,51	198,28	452,68 €
XFAEQV5696	-1 006 911,18 €	- 74 013,37 €		- 471 802,14 €	- €		41 435,49 €	9,86%		-50 380,92 €	-1 561 672,12 €	13,94%	253 044,30 €	231,00	913,07	242,84	415,34 €
ZXHXHX4239	- 975 264,83 €	- 75 599,18 €		- 443 046,73 €	- €		39 215,47 €	9,86%		-52 904,49 €	-1 507 599,76 €	16,92%	307 116,66 €	225,08	895,22	238,09	400,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 626,78 €**		**- 257 446,58 €**	**- €**			**9,86%**			**- 358 073,37 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**297,16 €**
ACWWSB2069	- 495 213,64 €	- 31 622,97 €		- 137 928,38 €	- €		56 421,39 €	9,86%		-15 432,65 €	- 623 776,24 €	-74,20%	-265 702,88 €	43,77	**268,25**	222,62	517,66 €
AENDBF9636	- 545 471,32 €	- 33 239,68 €		- 128 558,78 €	- €		62 997,45 €	9,86%		-18 723,31 €	- 662 995,63 €	-85,16%	-304 922,26 €	40,80	**267,29**	221,82	550,20 €
BEHGJX1792	- 548 301,12 €	- 32 184,32 €		- 182 858,04 €	- €		66 301,90 €	9,86%		-15 272,63 €	- 712 314,21 €	-98,93%	-354 240,85 €	48,05	**226,71**	188,14	591,13 €
BQVXVM0761	- 452 612,56 €	- 15 455,87 €		- 142 009,05 €	- €		51 464,76 €	9,86%		- 5 754,85 €	- 564 367,57 €	-57,61%	-206 294,20 €	84,27	**288,22**	239,18	468,35 €
DTABPM4195	- 475 829,93 €	- 14 669,97 €		- 143 625,30 €	- €		58 792,79 €	9,86%		- 3 778,22 €	- 579 110,64 €	-61,73%	-221 037,27 €	81,12	**283,86**	235,57	480,59 €
FGQDBT8256	- 542 806,59 €	- 3 979,02 €		- 186 275,56 €	- €		69 463,43 €	9,86%		- 3 362,13 €	- 666 959,87 €	-86,26%	-308 886,50 €	122,89	**343,44**	285,01	553,49 €
ICDDVK8190	- 481 994,88 €	- 31 622,97 €		- 141 719,73 €	- €		58 689,83 €	9,86%		-15 432,65 €	- 612 080,39 €	-70,94%	-254 007,02 €	48,24	**274,37**	227,69	507,95 €
KMMOUS9762	- 497 555,32 €	- 14 220,89 €		- 201 567,98 €	- €		56 303,78 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 658 761,96 €	-83,97%	-300 688,59 €	76,08	**218,88**	181,65	546,69 €
NFVBWM9621	- 400 900,08 €	- 15 276,24 €		- 151 931,28 €	- €		49 022,17 €	9,86%		- 4 932,18 €	- 524 017,61 €	-46,34%	-165 944,24 €	97,07	**315,36**	261,71	434,87 €
NHEFCR6277	- 415 556,57 €	- 14 445,43 €		- 216 174,40 €	- €		49 487,04 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 598 410,92 €	-67,12%	-240 337,55 €	93,04	**234,69**	194,77	496,61 €
RFKMVQ2879	- 463 753,64 €	- 14 445,43 €		- 199 919,33 €	- €		51 468,67 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 628 371,28 €	-75,49%	-270 297,91 €	79,49	**222,43**	184,59	521,47 €
UTTPYJ6966	- 426 464,75 €	- 13 659,53 €		- 160 921,55 €	- €		49 245,40 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 553 441,95 €	-54,56%	-195 368,58 €	88,45	**296,19**	245,80	459,29 €
UYDDON5118	- 650 248,39 €	- 5 214,00 €		- 137 582,10 €	- €		83 430,52 €	9,86%		- 5 754,85 €	- 715 368,82 €	-99,78%	-357 295,45 €	82,84	**284,67**	236,24	593,67 €
VPMFCN8472	- 499 975,32 €	- 15 680,42 €		- 132 768,02 €	- €		57 354,36 €	9,86%		- 5 834,88 €	- 596 904,28 €	-66,70%	-238 830,91 €	76,08	**275,61**	228,72	495,36 €
ZCNMMR3202	- 424 653,30 €	- 15 276,24 €		- 143 818,98 €	- €		48 716,80 €	9,86%		- 5 012,22 €	- 540 043,94 €	-50,82%	-181 970,57 €	85,15	**298,14**	247,42	448,17 €
ZEIJDU7138	- 535 860,07 €	- 33 643,85 €		- 123 102,66 €	- €		61 694,44 €	9,86%		-19 545,97 €	- 650 458,11 €	-81,65%	-292 384,74 €	41,55	**262,54**	217,87	539,80 €
ZIKOJM9011	- 453 200,56 €	- 16 062,14 €		- 138 143,39 €	- €		52 589,11 €	9,86%		- 7 068,88 €	- 561 885,86 €	-56,92%	-203 812,49 €	82,48	**294,41**	244,32	466,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 40 431,48 €**	**- €**			**9,86%**			**- 47 613,14 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**553,64 €**
CBFHJS6511	- 166 754,65 €	- 21 122,58 €		- 14 648,12 €	- €		17 542,42 €	9,86%		- 13 874,24 €	- 198 857,17 €	-317,65%	-151 244,02 €	6,97	**14,39**	167,32	2 312,29 €
FPQPCE3460	- 100 998,54 €	- 2 597,79 €		- 8 644,22 €	- €		10 159,62 €	9,86%		- 163,15 €	- 102 244,07 €	-114,74%	- 54 630,93 €	8,85	**19,86**	230,90	1 188,88 €
FPTMUU8376	- 111 667,89 €	- 3 383,69 €		- 13 358,31 €	- €		10 522,84 €	9,86%		- 163,15 €	- 118 050,20 €	-147,94%	- 70 437,05 €	9,89	**16,24**	188,81	1 372,68 €
FSDLJY1755	- 82 627,89 €	- 2 036,43 €		- 11 714,48 €	- €		9 022,02 €	9,86%		- 163,15 €	- 87 519,94 €	-83,81%	- 39 906,79 €	9,89	**24,21**	281,46	1 017,67 €
HZMMGG5758	- 106 644,39 €	- 3 608,23 €		- 8 329,88 €	- €		10 906,70 €	9,86%		- 2 219,81 €	- 109 895,62 €	-130,81%	- 62 282,47 €	10,10	**21,29**	247,55	1 277,86 €
JLEUCU5732	- 160 475,18 €	- 21 122,58 €		- 15 000,73 €	- €		16 843,22 €	9,86%		- 13 874,24 €	- 193 629,52 €	-306,67%	-146 016,37 €	7,27	**14,66**	170,42	2 251,51 €
KNUOWB8995	- 146 404,97 €	- 22 020,76 €		- 10 144,41 €	- €		16 924,74 €	9,86%		- 17 987,57 €	- 179 632,97 €	-277,28%	-132 019,82 €	8,46	**24,07**	279,84	2 088,76 €
LAEXVF7207	- 101 600,30 €	- 2 822,33 €		- 15 725,21 €	- €		10 194,53 €	9,86%		- 155,51 €	- 110 108,82 €	-131,26%	- 62 495,68 €	10,04	**19,29**	224,34	1 280,34 €
LBHRKD6093	- 94 154,65 €	- 2 036,43 €		- 10 643,88 €	- €		10 338,47 €	9,86%		- 163,15 €	- 96 659,64 €	-103,01%	- 49 046,50 €	8,63	**22,48**	261,37	1 123,95 €
PSNHCP8409	- 130 968,52 €	- 19 999,87 €		- 11 534,07 €	- €		14 901,00 €	9,86%		- 13 874,24 €	- 161 475,70 €	-239,14%	-113 862,55 €	8,57	**24,49**	284,77	1 877,62 €
TGLSKX6317	- 111 094,65 €	- 2 822,33 €		- 14 027,79 €	- €		11 389,05 €	9,86%		- 163,15 €	- 116 718,87 €	-145,14%	- 69 105,73 €	8,63	**18,01**	209,45	1 357,20 €
VYVDAM1944	- 123 194,65 €	- 3 383,69 €		- 11 844,65 €	- €		11 839,29 €	9,86%		- 163,15 €	- 126 746,85 €	-166,20%	- 79 133,70 €	8,63	**15,10**	175,53	1 473,80 €
WWDKRJ7301	- 118 354,65 €	- 3 159,15 €		- 16 396,55 €	- €		11 539,13 €	9,86%		- 163,15 €	- 126 534,36 €	-165,76%	- 78 921,22 €	8,63	**14,74**	171,35	1 471,33 €
ZTYHPF4466	- 112 651,13 €	- 3 608,23 €		- 7 392,70 €	- €		11 594,59 €	9,86%		- 2 219,81 €	- 114 277,27 €	-140,01%	- 66 664,13 €	8,78	**19,53**	227,04	1 328,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 898 431,96 €**	- €			**9,86%**			**- 1 105 280,54 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**446,22 €**
BBAYBL1503	- 720 861,08 €	- 42 156,68 €		- 353 444,00 €	- €		76 940,00 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 1 062 439,74 €	3,88%	42 840,80 €	81,51	**739,72**	298,64	428,92 €
DNIQFF7176	- 689 401,08 €	- 38 900,81 €		- 578 722,63 €	- €		73 788,27 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 250 669,79 €	-13,15%	- 145 389,25 €	81,51	**573,25**	231,43	504,91 €
EAQSSJ6444	- 652 387,75 €	- 38 900,81 €		- 582 663,61 €	- €		71 205,99 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 220 179,72 €	-10,40%	- 114 899,18 €	84,79	**576,23**	232,63	492,60 €
EFIOLR4607	- 677 530,77 €	- 42 156,68 €		- 356 467,52 €	- €		73 421,46 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 1 025 651,49 €	7,20%	79 629,05 €	85,76	**745,41**	300,93	414,07 €
GDXDHH8639	- 685 668,01 €	- 40 584,88 €		- 539 256,62 €	- €		71 565,26 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 211 377,79 €	-9,60%	- 106 097,25 €	84,05	**578,91**	233,72	489,05 €
IGAZXF5380	- 641 330,61 €	- 42 965,04 €		- 358 832,60 €	- €		69 741,14 €	9,86%		- 24 563,31 €	- 997 950,41 €	9,71%	107 330,13 €	93,19	**765,09**	308,88	402,89 €
KLCNFJ4582	- 848 706,13 €	- 29 381,98 €		- 412 910,07 €	- €		103 871,40 €	9,86%		- 24 076,09 €	- 1 211 202,87 €	-9,58%	- 105 922,33 €	172,66	**879,88**	355,22	488,98 €
MKKRME3430	- 620 994,14 €	- 40 472,61 €		- 388 824,15 €	- €		67 175,31 €	9,86%		- 22 824,35 €	- 1 005 939,94 €	8,99%	99 340,60 €	95,77	**770,89**	311,22	406,11 €
MKZVQM5806	- 629 442,88 €	- 40 809,42 €		- 372 042,68 €	- €		67 036,57 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 995 434,17 €	9,94%	109 846,36 €	90,32	**754,07**	304,43	401,87 €
NQQIBX0165	- 1 155 429,48 €	- 40 584,88 €		- 535 486,39 €	- €		116 015,54 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 632 918,75 €	-47,74%	- 527 638,22 €	80,90	**576,07**	232,57	659,23 €
NSXNAU2405	- 593 914,35 €	- 40 472,61 €		- 418 741,64 €	- €		65 194,80 €	9,86%		- 22 730,61 €	- 1 010 664,41 €	8,56%	94 616,13 €	137,80	**827,22**	333,96	408,02 €
PWQXAM6515	- 670 211,17 €	- 40 584,88 €		- 544 952,43 €	- €		71 358,63 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 201 823,39 €	-8,73%	- 96 542,85 €	88,79	**583,21**	235,45	485,19 €
SIKYSZ0446	- 1 119 129,48 €	- 38 900,81 €		- 577 994,17 €	- €		113 764,30 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 639 693,70 €	-48,35%	- 534 413,16 €	80,90	**572,70**	231,21	661,97 €
SSQDBF1586	- 1 138 013,58 €	- 40 584,88 €		- 541 188,72 €	- €		113 701,06 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 623 519,66 €	-46,89%	- 518 239,13 €	85,66	**580,37**	234,30	655,44 €
VPARYU8433	- 725 701,08 €	- 40 584,88 €		- 536 214,84 €	- €		76 039,51 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 243 894,84 €	-12,54%	- 138 614,30 €	81,51	**576,62**	232,79	502,18 €
VXKJLQ1978	- 642 932,29 €	- 40 584,88 €		- 547 984,10 €	- €		67 199,78 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 181 735,04 €	-6,92%	- 76 454,50 €	91,32	**585,50**	236,37	477,08 €
YUZIFI7559	- 631 805,92 €	- 39 836,42 €		- 570 771,62 €	- €		68 605,15 €	9,86%		- 17 246,17 €	- 1 191 054,98 €	-7,76%	- 85 774,44 €	101,87	**608,59**	245,70	480,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 465 059,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 536 041,01 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**630,64 €**
CQKOKX0754	- 472 241,37 €	- 30 140,65 €		- 314 719,85 €	- €		50 274,57 €	9,86%		- 15 707,19 €	- 782 534,48 €	-45,98%	-246 493,47 €	49,97	315,99	371,75	920,63 €
HRMAYX0171	- 442 391,22 €	- 30 140,65 €		- 310 727,75 €	- €		46 663,65 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 752 316,91 €	-40,35%	-216 275,90 €	46,64	312,98	368,21	885,08 €
IYCPRB7708	- 366 304,69 €	- 11 563,48 €		- 241 869,23 €	- €		39 384,22 €	9,86%		- 7 425,74 €	- 587 778,91 €	-9,65%	- 51 737,90 €	138,03	516,97	608,20	691,50 €
JWTTNG6434	- 400 499,18 €	- 12 311,94 €		- 233 383,56 €	- €		43 228,75 €	9,86%		- 7 425,74 €	- 610 391,66 €	-13,87%	- 74 350,65 €	134,97	503,99	592,93	718,11 €
KIMHVU3510	- 445 408,23 €	- 28 456,57 €		- 355 567,20 €	- €		48 614,05 €	9,86%		- 15 707,19 €	- 796 525,14 €	-48,59%	-260 484,13 €	48,58	311,37	366,32	937,09 €
MJJJEL0854	- 492 455,31 €	- 30 140,65 €		- 305 699,26 €	- €		51 386,59 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 792 629,57 €	-47,87%	-256 588,55 €	42,45	309,18	363,75	932,51 €
QHLWQW2845	- 376 855,51 €	- 10 755,12 €		- 244 398,66 €	- €		41 681,76 €	9,86%		- 5 780,40 €	- 596 107,94 €	-11,21%	- 60 066,93 €	135,50	499,18	587,27	701,30 €
VAHKYU0337	- 452 764,76 €	- 31 712,45 €		- 191 497,98 €	- €		48 285,34 €	9,86%		- 21 205,38 €	- 648 895,23 €	-21,05%	-112 854,22 €	43,40	412,97	485,85	763,41 €
VUETWC8178	- 456 155,31 €	- 28 456,57 €		- 348 207,04 €	- €		49 135,35 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 799 404,51 €	-49,13%	-263 363,50 €	42,45	305,82	359,79	940,48 €
WOSGKT2066	- 487 615,31 €	- 31 712,45 €		- 190 822,61 €	- €		52 287,08 €	9,86%		- 21 205,38 €	- 679 068,67 €	-26,68%	-143 027,66 €	42,45	411,70	484,35	798,90 €
XBBYEI5236	- 424 023,24 €	- 30 365,19 €		- 201 079,71 €	- €		45 790,75 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 628 140,56 €	-17,18%	- 92 099,55 €	47,71	420,09	494,23	738,99 €
XPFYPV7082	- 465 978,37 €	- 30 140,65 €		- 319 056,02 €	- €		48 288,09 €	9,86%		- 15 693,45 €	- 782 580,40 €	-45,99%	-246 539,38 €	53,58	319,26	375,60	920,68 €
XWLRBP0143	- 359 155,09 €	- 10 755,12 €		- 249 528,60 €	- €		38 465,13 €	9,86%		- 5 780,40 €	- 586 754,09 €	-9,46%	- 50 713,08 €	142,71	508,84	598,64	690,30 €
YNYPQJ0122	- 425 092,19 €	- 31 712,45 €		- 220 812,17 €	- €		46 310,30 €	9,86%		- 21 133,89 €	- 652 440,40 €	-21,71%	-116 399,39 €	84,58	468,16	550,78	767,58 €
ZATXTK7450	- 404 884,08 €	- 28 456,57 €		- 351 956,20 €	- €		43 379,39 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 757 638,42 €	-41,34%	-221 597,41 €	45,57	308,65	363,12	891,34 €
ZJXPRN2447	- 380 464,82 €	- 26 585,40 €		- 293 301,91 €	- €		43 678,16 €	9,86%		- 15 649,45 €	- 672 323,42 €	-25,42%	-136 282,41 €	77,94	493,52	580,61	790,97 €
ZZRBYS8254	- 437 112,22 €	- 30 963,99 €		- 210 981,38 €	- €		47 709,18 €	9,86%		- 21 191,63 €	- 652 540,03 €	-21,73%	-116 499,02 €	56,52	444,11	522,48	767,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 207 583,60 €**	**- €**			**9,86%**			**- 221 320,62 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**523,22 €**
CXHMJJ3206	- 192 587,07 €	- 3 148,92 €		- 61 991,23 €	- €		24 765,47 €	9,86%		- 1 123,53 €	- 234 085,29 €	-5,77%	- 12 764,67 €	50,70	**111,17**	262,81	553,39 €
ECSIHU7619	- 249 825,33 €	- 3 485,74 €		- 47 987,83 €	- €		31 753,78 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 270 874,03 €	-22,39%	- 49 553,41 €	35,99	**85,34**	201,74	640,36 €
GKJMKV0156	- 313 707,17 €	- 22 459,62 €		- 47 688,75 €	- €		38 183,21 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 360 776,46 €	-63,01%	- 139 455,84 €	22,32	**60,38**	142,75	852,90 €
JNFYWH5534	- 207 026,17 €	- 3 148,92 €		- 53 980,24 €	- €		26 693,07 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 238 855,31 €	-7,92%	- 17 534,69 €	41,26	**98,24**	232,26	564,67 €
JTKKHP1407	- 219 126,17 €	- 3 710,28 €		- 48 394,51 €	- €		27 143,32 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 245 480,69 €	-10,92%	- 24 160,07 €	41,26	**90,78**	214,61	580,33 €
KOZDOV7628	- 230 040,07 €	- 3 934,82 €		- 70 392,62 €	- €		28 550,84 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 277 209,73 €	-25,25%	- 55 889,11 €	39,90	**73,22**	173,10	655,34 €
MEVEIT7524	- 320 289,91 €	- 22 235,07 €		- 51 808,02 €	- €		39 316,44 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 370 120,70 €	-67,23%	- 148 800,09 €	20,97	**58,70**	138,77	874,99 €
PJSRCX3577	- 242 140,07 €	- 4 496,18 €		- 64 806,89 €	- €		29 001,08 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 283 835,11 €	-28,25%	- 62 514,49 €	39,90	**65,76**	155,46	671,00 €
QHKQUE7496	- 274 309,91 €	- 5 731,17 €		- 36 580,95 €	- €		34 363,72 €	9,86%		- 5 506,38 €	- 287 764,68 €	-30,02%	- 66 444,07 €	34,51	**80,29**	189,82	680,29 €
SCLGFW5388	- 267 049,91 €	- 4 720,72 €		- 37 961,83 €	- €		33 463,23 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 279 718,95 €	-26,39%	- 58 398,33 €	34,51	**80,58**	190,50	661,27 €
UKPZUO4470	- 234 989,13 €	- 3 710,28 €		- 56 033,13 €	- €		27 312,74 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 268 748,72 €	-21,43%	- 47 428,10 €	50,26	**103,10**	243,74	635,34 €
WYGHZL5296	- 230 455,38 €	- 4 496,18 €		- 50 059,08 €	- €		28 601,05 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 259 859,31 €	-17,41%	- 38 538,69 €	40,83	**91,54**	216,41	614,32 €
XRHDBC9677	- 251 501,14 €	- 3 710,28 €		- 43 531,31 €	- €		31 420,88 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 268 714,90 €	-21,41%	- 47 394,28 €	35,52	**82,94**	196,07	635,26 €
YJDGYC1563	- 203 991,62 €	- 2 924,38 €		- 59 927,86 €	- €		26 525,30 €	9,86%		- 1 264,70 €	- 241 583,25 €	-9,16%	- 20 262,63 €	43,48	**103,05**	243,62	571,12 €
YKHLPG2316	- 276 729,91 €	- 4 496,18 €		- 58 339,55 €	- €		33 613,31 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 307 345,38 €	-38,87%	- 86 024,76 €	34,51	**60,88**	143,92	726,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 134 387,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 151 469,50 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**287,96 €**
DRNFHR0053	- 260 801,45 €	- 6 826,93 €		- 57 758,42 €	- €		29 562,43 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 297 712,21 €	-96,55%	-146 242,72 €	28,87	**63,81**	121,32	565,99 €
EKYLNH8563	- 223 435,67 €	- 6 826,93 €		- 63 364,58 €	- €		24 001,99 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 271 513,02 €	-79,25%	-120 043,53 €	33,55	**68,04**	129,36	516,18 €
FTFEYG3575	- 204 029,83 €	- 6 041,03 €		- 54 403,15 €	- €		23 659,11 €	9,86%		- 1 428,32 €	- 242 243,22 €	-59,93%	- 90 773,73 €	42,52	**102,20**	194,29	460,54 €
GHQWZV2165	- 186 551,45 €	- 7 096,38 €		- 60 191,30 €	- €		22 577,34 €	9,86%		- 4 807,30 €	- 236 069,11 €	-55,85%	- 84 599,61 €	52,42	**128,00**	243,35	448,80 €
HMOUOS7817	- 253 753,39 €	- 6 602,39 €		- 62 684,54 €	- €		27 787,51 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 297 140,64 €	-96,17%	-145 671,14 €	28,19	**62,74**	119,28	564,91 €
HZYRMX6708	- 222 193,10 €	- 6 041,03 €		- 45 332,19 €	- €		25 835,20 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 249 618,95 €	-64,80%	- 98 149,46 €	31,83	**87,57**	166,47	474,56 €
JGQJIC3334	- 211 010,72 €	- 6 041,03 €		- 47 933,33 €	- €		24 525,92 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 242 258,66 €	-59,94%	- 90 789,17 €	34,90	**91,76**	174,45	460,57 €
LERPQB2666	- 245 570,35 €	- 7 051,47 €		- 38 799,06 €	- €		27 626,60 €	9,86%		- 3 944,49 €	- 267 738,78 €	-76,76%	-116 269,28 €	28,76	**82,55**	156,94	509,01 €
NNGKPK5075	- 196 403,50 €	- 5 479,67 €		- 54 320,50 €	- €		23 934,68 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 234 156,82 €	-54,59%	- 82 687,32 €	35,12	**100,35**	190,78	445,17 €
OHOTLZ2740	- 195 007,24 €	- 6 041,03 €		- 57 424,25 €	- €		22 316,17 €	9,86%		- 1 428,32 €	- 237 584,67 €	-56,85%	- 86 115,17 €	46,09	**107,07**	203,56	451,68 €
RVDMOC4607	- 302 153,39 €	- 24 565,82 €		- 54 098,19 €	- €		33 790,80 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 362 625,52 €	-139,40%	-211 156,02 €	18,04	**62,73**	119,25	689,40 €
VIXWBK1305	- 301 669,39 €	- 25 621,17 €		- 34 194,05 €	- €		34 481,18 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 345 893,01 €	-128,36%	-194 423,52 €	18,04	**79,24**	150,65	657,59 €
ZEPARK0764	- 229 086,06 €	- 6 041,03 €		- 43 271,39 €	- €		25 366,97 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 254 919,35 €	-68,30%	-103 449,85 €	29,40	**84,24**	160,16	484,64 €
ZTNJNT7468	- 256 173,39 €	- 8 061,91 €		- 36 531,63 €	- €		28 838,09 €	9,86%		- 6 001,16 €	- 277 930,01 €	-83,49%	-126 460,51 €	28,19	**81,41**	154,77	528,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 685 950,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 764 865,37 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**269,79 €**
DECCHU9102	- 1 297 382,79 €	- 100 966,47 €		- 290 666,81 €	- €		146 638,05 €	9,86%		- 55 901,20 €	- 1 598 279,22 €	-108,96%	- 833 413,85 €	91,17	**329,87**	116,36	563,77 €
DLNQVT6569	- 806 756,15 €	- 31 088,71 €		- 287 510,26 €	- €		94 446,32 €	9,86%		- 14 170,41 €	- 1 045 079,21 €	-36,64%	- 280 213,84 €	239,84	**598,20**	211,01	368,63 €
FDRRIU3545	- 851 541,52 €	- 28 663,65 €		- 278 040,35 €	- €		98 984,27 €	9,86%		- 9 185,31 €	- 1 068 446,57 €	-39,69%	- 303 581,20 €	215,96	**541,20**	190,90	376,88 €
HHDHQS5042	- 893 204,82 €	- 26 867,31 €		- 281 064,62 €	- €		100 600,30 €	9,86%		- 958,66 €	- 1 101 495,11 €	-44,01%	- 336 629,74 €	214,11	**511,51**	180,43	388,53 €
IHCZSK9363	- 916 682,30 €	- 33 334,14 €		- 253 195,32 €	- €		110 894,03 €	9,86%		- 14 219,48 €	- 1 106 537,22 €	-44,67%	- 341 671,85 €	225,98	**544,94**	192,22	390,31 €
IJRCQA0429	- 1 204 066,73 €	- 101 864,65 €		- 282 797,63 €	- €		133 187,43 €	9,86%		- 55 901,20 €	- 1 511 442,77 €	-97,61%	- 746 577,40 €	103,77	**343,09**	121,02	533,14 €
JNQCJN1565	- 1 053 012,21 €	- 30 909,08 €		- 231 827,63 €	- €		119 050,90 €	9,86%		- 9 283,49 €	- 1 205 981,51 €	-57,67%	- 441 116,14 €	186,00	**467,80**	165,01	425,39 €
KPBDCV1262	- 1 295 446,79 €	- 105 187,88 €		- 190 562,18 €	- €		149 399,56 €	9,86%		- 69 063,85 €	- 1 510 861,14 €	-97,53%	- 745 995,77 €	91,17	**420,20**	148,22	532,93 €
LQTSJC7306	- 923 778,34 €	- 26 867,31 €		- 278 526,82 €	- €		112 007,97 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 118 172,26 €	-46,19%	- 353 306,89 €	211,12	**507,41**	178,98	394,42 €
LXKHEN7790	- 965 918,04 €	- 30 010,91 €		- 372 248,22 €	- €		105 035,88 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 264 198,11 €	-65,28%	- 499 332,74 €	202,61	**362,56**	127,89	445,93 €
LYABDI1270	- 972 596,66 €	- 31 088,71 €		- 266 034,20 €	- €		123 515,41 €	9,86%		- 14 121,31 €	- 1 160 325,47 €	-51,70%	- 395 460,10 €	208,27	**552,61**	194,92	409,29 €
OIZSOF3091	- 985 080,19 €	- 26 867,31 €		- 261 036,97 €	- €		110 603,15 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 163 438,15 €	-52,11%	- 398 572,78 €	190,50	**479,20**	169,03	410,38 €
OKGTKX8786	- 899 131,97 €	- 26 867,31 €		- 299 489,61 €	- €		109 919,07 €	9,86%		- 850,62 €	- 1 116 420,44 €	-45,96%	- 351 555,06 €	235,83	**541,23**	190,91	393,80 €
OVBUAL0861	- 817 680,92 €	- 33 334,14 €		- 304 168,65 €	- €		91 843,56 €	9,86%		- 13 964,18 €	- 1 077 304,33 €	-40,85%	- 312 438,96 €	300,89	**653,15**	230,39	380,00 €
QTZPIK0333	- 1 091 732,21 €	- 30 010,91 €		- 352 326,69 €	- €		119 651,23 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 355 475,41 €	-77,22%	- 590 610,04 €	186,00	**347,53**	122,58	478,12 €
RFCSDH0193	- 1 113 462,79 €	- 34 950,85 €		- 218 463,79 €	- €		126 827,17 €	9,86%		- 17 510,14 €	- 1 257 560,40 €	-64,42%	- 492 695,03 €	183,51	**462,06**	162,99	443,58 €
RTBKUI0658	- 926 536,09 €	- 29 112,74 €		- 408 774,11 €	- €		101 922,17 €	9,86%		- 958,66 €	- 1 263 459,43 €	-65,19%	- 498 594,06 €	213,90	**370,97**	130,85	445,66 €
UUWNHO9378	- 1 103 782,79 €	- 29 112,74 €		- 372 317,76 €	- €		122 624,87 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 383 645,25 €	-80,90%	- 618 779,88 €	183,51	**343,45**	121,15	488,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 277 385,38 €**	**- €**			**9,86%**			**- 303 690,30 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**321,37 €**
ACRSZS7616	- 440 347,00 €	- 13 528,27 €		- 134 957,19 €	- €		47 692,95 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 542 226,23 €	-78,55%	-238 535,93 €	77,32	129,10	136,61	573,78 €
ADKWIO3769	- 376 084,66 €	- 13 932,45 €		- 118 098,56 €	- €		45 514,50 €	9,86%		- 5 760,06 €	- 468 361,22 €	-54,22%	-164 670,92 €	113,06	247,12	261,50	495,62 €
CUPHZE3537	- 391 730,98 €	- 13 932,45 €		- 103 876,02 €	- €		47 859,83 €	9,86%		- 6 022,71 €	- 467 702,33 €	-54,01%	-164 012,03 €	92,16	216,92	229,55	494,92 €
CXRLNK1318	- 423 443,61 €	- 12 349,42 €		- 99 977,48 €	- €		49 915,32 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 486 941,90 €	-60,34%	-183 251,60 €	79,67	181,10	191,64	515,28 €
DDEBNR1425	- 451 576,14 €	- 12 349,42 €		- 94 290,71 €	- €		50 410,27 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 508 892,72 €	-67,57%	-205 202,42 €	72,97	171,93	181,93	538,51 €
DELXIR2220	- 391 327,59 €	- 12 686,23 €		- 185 369,32 €	- €		43 933,20 €	9,86%		- 874,57 €	- 546 324,52 €	-79,90%	-242 634,21 €	112,04	172,24	182,27	578,12 €
DENPVB3270	- 607 875,51 €	- 41 719,64 €		- 69 715,56 €	- €		68 478,78 €	9,86%		- 26 589,35 €	- 677 421,27 €	-123,06%	-373 730,97 €	41,29	154,58	163,58	716,85 €
FTUQUL9766	- 507 778,33 €	- 15 380,75 €		- 77 797,97 €	- €		57 050,95 €	9,86%		- 7 256,71 €	- 551 162,80 €	-81,49%	-247 472,50 €	69,16	163,97	173,52	583,24 €
JYWCIA3757	- 488 185,58 €	- 13 528,27 €		- 128 404,30 €	- €		53 474,48 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 577 730,39 €	-90,24%	-274 040,09 €	71,86	124,15	131,38	611,35 €
LYCQFJ9969	- 504 148,33 €	- 13 191,46 €		- 133 204,81 €	- €		55 475,09 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 596 156,22 €	-96,30%	-292 465,92 €	69,16	121,07	128,12	630,85 €
MEVEDU4800	- 513 480,14 €	- 13 023,05 €		- 91 845,65 €	- €		62 057,02 €	9,86%		- 4 171,71 €	- 560 463,53 €	-84,55%	-256 773,23 €	71,19	179,22	189,65	593,08 €
RMWHRD8160	- 576 748,33 €	- 40 136,61 €		- 109 012,69 €	- €		64 480,03 €	9,86%		- 21 653,36 €	- 683 070,95 €	-124,92%	-379 380,65 €	41,29	118,71	125,61	722,83 €
VSNULM1115	- 486 104,14 €	- 13 865,08 €		- 82 199,46 €	- €		54 267,05 €	9,86%		- 4 171,71 €	- 532 073,34 €	-75,20%	-228 383,04 €	69,97	165,86	175,51	563,04 €
XMZLQX8218	- 568 392,76 €	- 40 473,42 €		- 102 247,78 €	- €		63 187,09 €	9,86%		- 21 653,36 €	- 669 580,23 €	-120,48%	-365 889,93 €	42,36	120,31	127,31	708,55 €
XSKIRL2733	- 596 855,45 €	- 40 136,61 €		- 114 181,91 €	- €		70 082,08 €	9,86%		- 21 653,36 €	- 702 745,24 €	-131,40%	-399 054,94 €	45,60	122,61	129,74	743,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 175 261,29 €**	**- €**			**9,86%**			**- 185 073,45 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**437,53 €**
AXACDO9349	- 259 538,03 €	- 19 120,96 €		- 37 599,38 €	- €		31 322,21 €	9,86%		-12 876,12 €	- 297 812,28 €	-60,92%	-112 738,83 €	28,22	39,95	94,44	704,05 €
CWVUMV7676	- 201 098,69 €	- 3 683,64 €		- 55 301,35 €	- €		25 039,73 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 236 494,15 €	-27,78%	- 51 420,70 €	42,93	48,80	115,38	559,09 €
DAZNVQ2635	- 219 018,15 €	- 3 964,31 €		- 56 091,62 €	- €		26 343,04 €	9,86%		- 1 315,49 €	- 254 046,54 €	-37,27%	- 68 973,09 €	42,12	44,91	106,18	600,58 €
DTAGEQ6817	- 284 054,65 €	- 18 933,84 €		- 36 929,91 €	- €		35 042,89 €	9,86%		-12 876,12 €	- 317 751,63 €	-71,69%	-132 678,18 €	24,42	36,20	85,57	751,19 €
DTIMFA5205	- 247 754,65 €	- 4 151,43 €		- 46 102,30 €	- €		30 290,28 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 269 168,31 €	-45,44%	- 84 094,86 €	37,04	40,62	96,02	636,33 €
HWMGTL4432	- 185 171,24 €	- 4 375,98 €		- 37 944,23 €	- €		23 740,52 €	9,86%		- 3 909,45 €	- 207 660,38 €	-12,20%	- 22 586,93 €	50,68	83,62	197,69	490,92 €
IAKRVN9597	- 226 641,28 €	- 3 496,52 €		- 33 312,24 €	- €		28 373,40 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 236 526,85 €	-27,80%	- 51 453,40 €	37,71	59,17	139,87	559,17 €
IPIENV5519	- 239 687,98 €	- 4 338,55 €		- 27 686,83 €	- €		30 165,21 €	9,86%		- 3 164,09 €	- 244 712,25 €	-32,22%	- 59 638,80 €	37,04	57,20	135,23	578,52 €
IQRNEN0440	- 194 104,12 €	- 3 683,64 €		- 66 569,03 €	- €		24 268,64 €	9,86%		- 1 315,49 €	- 241 403,64 €	-30,44%	- 56 330,19 €	52,32	57,31	135,48	570,69 €
MQXPKS1009	- 207 864,44 €	- 3 028,72 €		- 36 557,99 €	- €		26 800,30 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 222 101,05 €	-20,01%	- 37 027,60 €	39,01	63,81	150,85	525,06 €
ONABFU0639	- 245 737,98 €	- 5 180,59 €		- 27 548,35 €	- €		30 915,62 €	9,86%		- 4 877,98 €	- 252 429,28 €	-36,39%	- 67 355,83 €	37,04	57,18	135,17	596,76 €
SVUFRW9139	- 234 666,72 €	- 4 188,86 €		- 32 237,63 €	- €		30 428,71 €	9,86%		- 4 192,43 €	- 244 856,92 €	-32,30%	- 59 783,47 €	38,25	66,86	158,07	578,86 €
URBMJR8029	- 185 819,71 €	- 3 028,72 €		- 40 726,18 €	- €		23 990,54 €	9,86%		- 1 382,87 €	- 206 966,94 €	-11,83%	- 21 893,49 €	43,93	70,53	166,75	489,28 €
YFVYJT3573	- 188 443,63 €	- 4 375,98 €		- 34 556,73 €	- €		24 256,25 €	9,86%		- 4 192,43 €	- 207 312,51 €	-12,02%	- 22 239,06 €	45,70	76,43	180,69	490,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 127 981,94 €**	**- €**			**9,86%**			**- 140 183,34 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**266,51 €**
CYJBMS3459	- 291 111,21 €	- 21 235,62 €		- 33 942,21 €	- €		32 721,39 €	9,86%		- 13 382,00 €	- 326 949,64 €	-133,23%	- 186 766,30 €	20,95	**32,55**	61,88	621,58 €
EZSSHV9298	- 247 755,90 €	- 7 145,55 €		- 23 265,12 €	- €		29 313,76 €	9,86%		- 4 698,31 €	- 253 551,12 €	-80,87%	- 113 367,78 €	30,80	**54,69**	103,97	482,04 €
FVLDRT1604	- 250 777,87 €	- 6 266,09 €		- 41 439,20 €	- €		27 718,65 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 272 720,60 €	-94,55%	- 132 537,26 €	28,28	**34,57**	65,71	518,48 €
GHARLR9849	- 204 441,47 €	- 6 677,75 €		- 40 455,66 €	- €		25 168,19 €	9,86%		- 4 225,53 €	- 230 632,22 €	-64,52%	- 90 448,88 €	52,36	**89,20**	169,58	438,46 €
GVLAEL2310	- 252 794,54 €	- 7 482,36 €		- 22 180,39 €	- €		28 594,13 €	9,86%		- 5 383,86 €	- 259 247,03 €	-84,93%	- 119 063,69 €	28,28	**48,05**	91,35	492,87 €
HDGTZF7653	- 290 707,87 €	- 22 115,08 €		- 17 852,88 €	- €		33 296,71 €	9,86%		- 16 124,22 €	- 313 503,34 €	-123,64%	- 173 320,00 €	20,95	**45,08**	85,70	596,01 €
LSLEYC0220	- 280 961,70 €	- 21 422,74 €		- 31 583,82 €	- €		31 484,18 €	9,86%		- 13 382,00 €	- 315 866,07 €	-125,32%	- 175 682,73 €	22,79	**34,56**	65,71	600,51 €
MXDHGI4852	- 227 887,09 €	- 5 330,49 €		- 29 943,74 €	- €		27 507,30 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 237 610,11 €	-69,50%	- 97 426,77 €	29,61	**54,08**	102,82	451,73 €
NJEJYV2230	- 192 010,75 €	- 5 330,49 €		- 36 643,24 €	- €		23 335,29 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 212 605,28 €	-51,66%	- 72 421,94 €	37,50	**64,89**	123,36	404,19 €
PXHTXE4801	- 246 744,54 €	- 6 640,33 €		- 22 437,13 €	- €		27 843,72 €	9,86%		- 3 669,98 €	- 251 648,26 €	-79,51%	- 111 464,92 €	28,28	**48,10**	91,45	478,42 €
QWPCPG6585	- 250 289,10 €	- 6 266,09 €		- 42 338,63 €	- €		27 627,71 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 273 131,25 €	-94,84%	- 132 947,91 €	29,03	**35,24**	67,01	519,26 €
SMLTDA5034	- 231 031,54 €	- 5 985,41 €		- 43 722,07 €	- €		27 322,11 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 255 372,99 €	-82,17%	- 115 189,65 €	31,88	**41,55**	78,99	485,50 €
TVJZXJ0402	- 241 419,34 €	- 6 453,21 €		- 38 765,90 €	- €		26 189,08 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 262 405,46 €	-87,19%	- 122 222,12 €	29,85	**36,35**	69,10	498,87 €
UDPHOZ7013	- 213 739,86 €	- 6 453,21 €		- 30 810,31 €	- €		24 088,97 €	9,86%		- 3 488,16 €	- 230 402,57 €	-64,36%	- 90 219,23 €	35,51	**59,20**	112,55	438,03 €
UDSKCP5674	- 206 906,05 €	- 5 985,41 €		- 48 314,12 €	- €		23 146,60 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 239 924,13 €	-71,15%	- 99 740,79 €	35,71	**45,02**	85,58	456,13 €
XRLFZO5990	- 236 481,46 €	- 5 798,29 €		- 26 573,18 €	- €		26 533,41 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 244 275,61 €	-74,25%	- 104 092,27 €	28,60	**49,34**	93,81	464,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 189 107,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 202 844,60 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**479,54 €**
AHLKIL3813	- 191 205,97 €	- 4 765,63 €		- 49 295,81 €	- €		24 325,07 €	9,86%		- 4 414,20 €	- 225 356,53 €	-11,10%	- 22 511,93 €	50,66	105,71	249,90	532,76 €
AUSRCR2021	- 180 904,16 €	- 3 148,92 €		- 53 422,15 €	- €		23 304,67 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 215 563,61 €	-6,27%	- 12 719,00 €	45,50	94,79	224,09	509,61 €
CARKFT0462	- 208 308,17 €	- 3 934,82 €		- 69 051,65 €	- €		25 508,84 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 257 178,85 €	-26,79%	- 54 334,25 €	42,25	66,08	156,23	607,99 €
DOYZNH2858	- 196 443,92 €	- 3 934,82 €		- 54 517,84 €	- €		25 641,13 €	9,86%		- 3 385,57 €	- 232 641,04 €	-14,69%	- 29 796,43 €	44,40	94,63	223,71	549,98 €
EAZSOY3709	- 291 318,01 €	- 22 235,07 €		- 51 128,63 €	- €		35 466,23 €	9,86%		-15 104,14 €	- 344 319,62 €	-69,75%	-141 475,02 €	23,41	52,38	123,83	813,99 €
GOHNMS4621	- 245 338,01 €	- 5 731,17 €		- 36 544,90 €	- €		30 513,51 €	9,86%		- 5 506,38 €	- 262 606,94 €	-29,46%	- 59 762,34 €	38,38	78,05	184,51	620,82 €
IUSMBN8689	- 222 529,24 €	- 3 710,28 €		- 44 055,81 €	- €		27 570,67 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 244 117,71 €	-20,35%	- 41 273,11 €	39,43	80,85	191,14	577,11 €
JQTAIO6130	- 268 416,67 €	- 22 459,62 €		- 50 149,77 €	- €		31 910,35 €	9,86%		-15 104,14 €	- 324 219,85 €	-59,84%	-121 375,24 €	27,39	56,43	133,41	766,48 €
KPYHQO2137	- 203 574,26 €	- 3 148,92 €		- 51 258,46 €	- €		25 899,38 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 233 411,16 €	-15,07%	- 30 566,56 €	42,95	91,30	215,84	551,80 €
LHSVWZ6167	- 205 047,04 €	- 3 710,28 €		- 84 659,64 €	- €		25 897,54 €	9,86%		- 1 059,39 €	- 268 578,81 €	-32,41%	- 65 734,20 €	50,48	73,07	172,75	634,94 €
OTCAJJ0525	- 194 437,14 €	- 3 934,82 €		- 77 776,76 €	- €		23 630,59 €	9,86%		- 1 264,70 €	- 253 782,84 €	-25,11%	- 50 938,24 €	49,53	72,67	171,79	599,96 €
PXNGMO9742	- 203 780,24 €	- 3 148,92 €		- 49 053,62 €	- €		26 130,77 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 231 245,06 €	-14,00%	- 28 400,46 €	40,35	87,74	207,43	546,68 €
RQFKLY5618	- 242 918,01 €	- 4 271,64 €		- 65 934,31 €	- €		29 462,93 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 285 054,07 €	-40,53%	- 82 209,47 €	38,38	56,49	133,55	673,89 €
UIRMJA0206	- 247 758,01 €	- 4 496,18 €		- 60 190,02 €	- €		29 763,10 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 284 074,15 €	-40,05%	- 81 229,55 €	38,38	56,95	134,62	671,57 €
VMHJOZ6653	- 238 078,01 €	- 4 720,72 €		- 37 925,78 €	- €		29 613,02 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 254 561,20 €	-25,50%	- 51 716,60 €	38,38	78,33	185,18	601,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 153 156,02 €**	**- €**			**9,86%**			**- 170 237,99 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**323,65 €**
AGBHUG0671	- 201 453,27 €	- 7 096,38 €		- 55 095,50 €	- €		24 300,12 €	9,86%		- 4 718,98 €	- 244 064,00 €	-43,37%	- 73 826,02 €	52,53	116,64	221,76	464,00 €
AGQRAE5799	- 217 417,25 €	- 6 041,03 €		- 47 812,81 €	- €		24 402,83 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 248 756,09 €	-46,12%	- 78 518,11 €	39,21	88,01	167,31	472,92 €
ESWUAK2917	- 306 428,28 €	- 25 621,17 €		- 31 798,94 €	- €		35 113,61 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 347 624,36 €	-104,20%	- 177 386,37 €	21,21	73,13	139,04	660,88 €
HGVBLN2491	- 224 848,73 €	- 8 061,91 €		- 41 257,89 €	- €		25 261,79 €	9,86%		- 6 001,16 €	- 254 907,90 €	-49,74%	- 84 669,91 €	40,14	87,76	166,85	484,62 €
JJRWCN1408	- 260 932,28 €	- 8 061,91 €		- 36 680,09 €	- €		29 470,52 €	9,86%		- 6 001,16 €	- 282 204,93 €	-65,77%	- 111 966,94 €	33,71	79,14	150,46	536,51 €
MJLWWN6876	- 234 100,18 €	- 6 826,93 €		- 67 490,21 €	- €		26 418,96 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 283 886,19 €	-66,76%	- 113 648,20 €	40,14	64,35	122,34	539,71 €
ODSPWR0216	- 306 912,28 €	- 24 565,82 €		- 53 348,31 €	- €		34 423,23 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 366 002,09 €	-114,99%	- 195 764,11 €	21,21	54,91	104,39	695,82 €
OOJKZT5096	- 323 227,29 €	- 2 496,90 €		- 74 541,86 €	- €		39 499,07 €	9,86%		- 1 516,64 €	- 362 283,63 €	-112,81%	- 192 045,64 €	41,23	64,88	123,35	688,75 €
RTEEHC2674	- 218 611,95 €	- 6 265,57 €		- 71 280,91 €	- €		24 518,72 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 273 527,54 €	-60,67%	- 103 289,56 €	39,30	70,00	133,09	520,01 €
TAYEEF0819	- 205 986,01 €	- 5 479,67 €		- 53 101,87 €	- €		25 041,17 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 241 414,20 €	-41,81%	- 71 176,22 €	39,78	95,21	181,00	458,96 €
TDTRFS1021	- 239 751,08 €	- 6 826,93 €		- 69 880,94 €	- €		25 533,13 €	9,86%		- 1 711,06 €	- 292 636,89 €	-71,90%	- 122 398,90 €	42,13	66,16	125,77	556,34 €
UCLZJW2663	- 238 320,83 €	- 6 041,03 €		- 44 081,05 €	- €		26 594,22 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 263 736,52 €	-54,92%	- 93 498,54 €	34,81	81,99	155,87	501,40 €
UZZQHO5855	- 263 352,28 €	- 6 826,93 €		- 59 776,80 €	- €		28 720,10 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 303 123,73 €	-78,06%	- 132 885,75 €	33,71	58,53	111,28	576,28 €
VCKUEV9471	- 253 672,28 €	- 7 051,47 €		- 38 545,40 €	- €		28 570,02 €	9,86%		- 3 944,49 €	- 274 643,63 €	-61,33%	- 104 405,64 €	33,71	79,53	151,19	522,14 €
VMRBYW7769	- 207 788,65 €	- 6 490,11 €		- 62 001,53 €	- €		25 869,78 €	9,86%		- 3 944,49 €	- 254 355,01 €	-49,41%	- 84 117,03 €	52,47	112,19	213,28	483,56 €
XZKUME7511	- 304 314,84 €	- 24 790,36 €		- 50 191,77 €	- €		35 300,87 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 359 595,03 €	-111,23%	- 189 357,04 €	23,37	57,31	108,96	683,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**- 246 953,82 €**	**- €**			**9,86%**			**- 303 471,84 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**448,39 €**
BZRDJI2239	- 288 591,57 €	- 19 764,26 €		- 27 458,79 €	- €		35 448,33 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 313 717,03 €	-3,38%	- 10 245,20 €	21,31	58,95	87,10	463,53 €
CQBPRZ0070	- 266 923,52 €	- 6 032,60 €		- 45 400,64 €	- €		32 938,99 €	9,86%		- 5 176,82 €	- 290 594,59 €	4,24%	12 877,25 €	62,62	89,71	132,55	429,37 €
EMOLET6452	- 215 623,18 €	- 3 563,36 €		- 60 337,57 €	- €		27 204,16 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 253 805,33 €	16,37%	49 666,50 €	66,20	100,85	149,01	375,01 €
FHTZXT7242	- 302 292,75 €	- 20 671,07 €		- 24 217,44 €	- €		37 326,01 €	9,86%		- 15 196,47 €	- 325 051,71 €	-7,11%	- 21 579,88 €	20,84	57,72	85,29	480,28 €
JCTANN0700	- 306 201,98 €	- 21 215,16 €		- 23 563,33 €	- €		37 810,90 €	9,86%		- 16 303,90 €	- 329 473,48 €	-8,57%	- 26 001,64 €	20,84	59,89	88,49	486,81 €
JHHBBD4846	- 226 967,64 €	- 4 841,53 €		- 49 691,40 €	- €		29 243,98 €	9,86%		- 4 438,53 €	- 256 695,12 €	15,41%	46 776,72 €	65,68	105,49	155,86	379,28 €
JIHETP4875	- 230 711,89 €	- 4 254,26 €		- 95 508,83 €	- €		27 081,74 €	9,86%		- 1 346,81 €	- 304 740,05 €	-0,42%	- 1 268,21 €	75,17	78,20	115,54	450,27 €
LZNIFQ3841	- 275 907,88 €	- 21 042,43 €		- 26 711,97 €	- €		33 644,14 €	9,86%		- 16 234,66 €	- 306 252,81 €	-0,92%	- 2 780,97 €	24,25	65,19	96,31	452,50 €
MWGELC3376	- 235 981,95 €	- 19 591,54 €		- 41 041,00 €	- €		28 593,21 €	9,86%		- 12 990,43 €	- 281 011,71 €	7,40%	22 460,13 €	36,34	79,89	118,03	415,21 €
OZNOGH4236	- 273 576,59 €	- 20 455,16 €		- 40 335,25 €	- €		32 498,07 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 315 219,68 €	-3,87%	- 11 747,84 €	24,83	52,16	77,07	465,75 €
PANNDP0851	- 310 669,68 €	- 20 455,16 €		- 35 550,36 €	- €		37 441,46 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 342 584,48 €	-12,89%	- 39 112,64 €	20,84	48,55	71,74	506,18 €
RUXRZS0392	- 203 839,56 €	- 4 996,98 €		- 57 160,13 €	- €		26 104,42 €	9,86%		- 4 750,24 €	- 244 642,49 €	19,39%	58 829,35 €	74,61	122,01	180,27	361,47 €
SSFPBT2431	- 256 685,06 €	- 4 953,07 €		- 46 228,02 €	- €		31 899,96 €	9,86%		- 3 331,10 €	- 279 297,29 €	7,97%	24 174,55 €	62,62	90,07	133,08	412,67 €
TITYWB1338	- 260 565,53 €	- 19 591,54 €		- 30 792,28 €	- €		32 010,44 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 292 289,65 €	3,68%	11 182,18 €	24,26	63,35	93,61	431,87 €
UYFYAG9622	- 207 559,71 €	- 4 841,53 €		- 53 243,98 €	- €		26 655,33 €	9,86%		- 4 369,29 €	- 243 359,19 €	19,81%	60 112,65 €	70,90	113,03	167,01	359,57 €
VOPJHL0837	- 231 612,25 €	- 4 201,71 €		- 66 034,41 €	- €		27 109,81 €	9,86%		- 1 658,52 €	- 276 397,08 €	8,92%	27 074,76 €	75,17	111,58	164,87	408,39 €
YWFJMH9636	- 204 151,97 €	- 4 841,53 €		- 56 502,68 €	- €		26 227,42 €	9,86%		- 4 147,51 €	- 243 416,26 €	19,79%	60 055,58 €	75,69	119,95	177,23	359,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**- 170 485,55 €**	**- €**			**9,86%**			**- 214 410,60 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**407,62 €**
ACDUWM0695	- 226 436,12 €	- 8 250,29 €		- 38 107,46 €	- €		26 191,56 €	9,86%		- 6 747,31 €	- 253 349,62 €	-18,16%	- 38 939,02 €	51,25	82,01	155,91	481,65 €
BGDWNX8247	- 255 243,98 €	- 21 265,14 €		- 33 222,83 €	- €		30 847,93 €	9,86%		-13 722,97 €	- 292 606,99 €	-36,47%	- 78 196,39 €	24,15	61,00	115,97	556,29 €
BQZLWY1244	- 268 655,98 €	- 8 361,82 €		- 31 854,03 €	- €		29 916,34 €	9,86%		- 5 639,87 €	- 284 595,37 €	-32,73%	- 70 184,77 €	44,09	63,38	120,48	541,06 €
CLCBBT8812	- 224 121,34 €	- 8 077,56 €		- 40 780,89 €	- €		27 083,00 €	9,86%		- 6 656,48 €	- 252 553,27 €	-17,79%	- 38 142,67 €	54,37	86,77	164,97	480,14 €
CVGSYU3997	- 233 578,33 €	- 5 719,86 €		- 41 625,27 €	- €		26 986,24 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 255 885,66 €	-19,34%	- 41 475,06 €	44,48	69,13	131,42	486,47 €
DDXHRH0393	- 210 383,43 €	- 5 719,86 €		- 46 168,86 €	- €		24 274,92 €	9,86%		- 1 857,60 €	- 239 854,84 €	-11,87%	- 25 444,24 €	49,83	76,46	145,36	456,00 €
EJIGOL7586	- 300 302,13 €	- 22 827,57 €		- 18 410,96 €	- €		34 072,47 €	9,86%		-15 659,52 €	- 323 127,71 €	-50,71%	-108 717,11 €	19,16	42,99	81,73	614,31 €
GLNJHJ8087	- 282 758,72 €	- 22 784,39 €		- 33 940,45 €	- €		32 118,85 €	9,86%		-13 813,79 €	- 321 178,51 €	-49,80%	-106 767,91 €	24,09	38,75	73,67	610,61 €
GUHXBT7312	- 322 334,19 €	- 23 544,38 €		- 17 150,25 €	- €		36 127,80 €	9,86%		-16 766,95 €	- 343 667,97 €	-60,28%	-129 257,37 €	19,16	44,70	84,99	653,36 €
IGWKFH0278	- 207 647,79 €	- 7 170,75 €		- 40 037,35 €	- €		24 224,14 €	9,86%		- 4 901,58 €	- 235 533,33 €	-9,85%	- 21 122,73 €	53,12	84,99	161,58	447,78 €
MPEELI7235	- 312 402,13 €	- 22 784,39 €		- 28 029,32 €	- €		34 418,81 €	9,86%		-13 813,79 €	- 342 610,83 €	-59,79%	-128 200,23 €	19,16	34,29	65,19	651,35 €
MXAGNC9219	- 239 047,90 €	- 6 583,49 €		- 60 492,62 €	- €		26 790,82 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 281 281,62 €	-31,19%	- 66 871,02 €	46,96	50,41	95,84	534,76 €
NTXZIY8410	- 224 040,34 €	- 7 282,29 €		- 38 438,11 €	- €		24 877,22 €	9,86%		- 3 794,15 €	- 248 677,67 €	-15,98%	- 34 267,07 €	52,41	74,82	142,24	472,77 €
POBWVE3070	- 254 225,59 €	- 7 282,29 €		- 32 788,78 €	- €		28 320,23 €	9,86%		- 3 794,15 €	- 269 770,59 €	-25,82%	- 55 359,99 €	44,48	64,18	122,01	512,87 €
RFVMER0658	- 266 325,59 €	- 7 239,11 €		- 54 747,81 €	- €		28 666,57 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 301 594,37 €	-40,66%	- 87 183,77 €	44,48	44,47	84,54	573,37 €
WFHWAE8665	- 219 595,38 €	- 7 343,48 €		- 39 012,13 €	- €		25 522,08 €	9,86%		- 4 810,76 €	- 245 239,66 €	-14,38%	- 30 829,06 €	52,58	83,93	159,56	466,24 €
YJCUVS3871	- 235 625,89 €	- 5 719,86 €		- 44 945,67 €	- €		28 565,51 €	9,86%		- 1 766,66 €	- 259 492,58 €	-21,03%	- 45 081,98 €	48,39	74,48	141,60	493,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 133 177,62 €**		**- 602 653,64 €**	**- €**			**9,86%**			**- 735 831,26 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**256,33 €**
ADWRQR6527	- 680 637,03 €	- 26 754,27 €		- 168 014,49 €	- €		68 300,74 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 808 478,94 €	-9,87%	- 72 647,68 €	104,86	344,42	119,98	281,64 €
CBQUOH5517	- 967 196,44 €	- 13 584,56 €		- 244 992,82 €	- €		117 135,75 €	9,86%		-14 204,64 €	- 1 122 842,71 €	-52,60%	- 387 011,45 €	243,86	553,17	192,70	391,15 €
DSAJEM6460	- 925 020,69 €	- 4 872,29 €		- 296 210,73 €	- €		115 722,17 €	9,86%		- 1 041,99 €	- 1 111 423,53 €	-51,04%	- 375 592,27 €	220,11	542,78	189,08	387,17 €
DYJHAD3452	- 775 806,62 €	- 31 694,22 €		- 147 905,35 €	- €		78 360,77 €	9,86%		- 9 600,54 €	- 886 645,95 €	-20,50%	- 150 814,69 €	101,79	335,78	116,97	308,87 €
FFEQPO1720	- 752 193,59 €	- 29 897,87 €		- 205 510,89 €	- €		72 402,42 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 916 573,81 €	-24,56%	- 180 742,55 €	104,18	293,25	102,16	319,29 €
FQABXW6491	- 948 236,38 €	- 8 914,06 €		- 298 682,72 €	- €		118 461,74 €	9,86%		- 9 332,46 €	- 1 146 703,88 €	-55,84%	- 410 872,62 €	223,71	547,58	190,75	399,46 €
FWBBMY6443	- 700 479,28 €	- 29 897,87 €		- 215 191,70 €	- €		67 928,33 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 879 014,41 €	-19,46%	- 143 183,15 €	112,25	300,56	104,70	306,21 €
IFUOEB7741	- 585 330,69 €	- 28 550,62 €		- 197 627,79 €	- €		62 499,59 €	9,86%		- 9 600,54 €	- 758 610,03 €	-3,10%	- 22 778,77 €	123,83	407,53	141,97	264,27 €
JWKJQJ4331	- 724 084,78 €	- 26 754,27 €		- 166 184,65 €	- €		73 063,70 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 845 333,88 €	-14,88%	- 109 502,61 €	102,70	341,46	118,95	294,48 €
KWMNFG9236	- 996 886,91 €	- 8 015,89 €		- 372 613,43 €	- €		120 184,65 €	9,86%		- 1 041,99 €	- 1 258 373,58 €	-71,01%	- 522 542,32 €	218,14	437,04	152,25	438,36 €
LVXVGS2408	- 648 729,29 €	- 27 652,45 €		- 171 709,19 €	- €		64 428,07 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 785 036,74 €	-6,69%	- 49 205,48 €	113,47	354,63	123,54	273,47 €
MZZWUR3608	- 605 885,44 €	- 26 754,27 €		- 183 293,10 €	- €		60 857,38 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 756 449,31 €	-2,80%	- 20 618,05 €	122,87	369,06	128,56	263,51 €
NIYIHW9447	- 1 059 792,76 €	- 105 973,02 €		- 139 419,46 €	- €		110 956,98 €	9,86%		- 69 380,90 €	- 1 263 609,15 €	-71,73%	- 527 777,89 €	72,32	336,96	117,38	440,19 €
QHWYTK9878	- 666 303,82 €	- 26 754,27 €		- 187 098,64 €	- €		66 366,43 €	9,86%		- 1 246,26 €	- 815 036,56 €	-10,76%	- 79 205,30 €	127,35	375,20	130,70	283,92 €
QTIUWY6031	- 772 588,99 €	- 29 897,87 €		- 231 739,27 €	- €		74 302,94 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 961 233,30 €	-30,63%	- 225 402,03 €	126,05	313,05	109,05	334,85 €
SARFMG6673	- 795 166,62 €	- 29 897,87 €		- 202 643,07 €	- €		77 760,44 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 951 321,01 €	-29,29%	- 215 489,75 €	101,79	291,09	101,40	331,40 €
YBIIOM8858	- 753 124,78 €	- 30 796,05 €		- 152 165,75 €	- €		76 665,68 €	9,86%		- 9 600,54 €	- 869 021,43 €	-18,10%	- 133 190,17 €	102,70	338,57	117,94	302,73 €
ZSECAY7008	- 743 444,78 €	- 27 652,45 €		- 162 571,90 €	- €		74 264,36 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 860 778,64 €	-16,98%	- 124 947,38 €	102,70	339,90	118,40	299,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**- 468 310,05 €**	**- €**			**9,86%**			**- 546 612,44 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**323,86 €**
CDHJZJ5426	- 505 455,16 €	- 24 151,23 €		- 138 985,37 €	- €		50 697,31 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 620 263,49 €	-13,47%	- 73 651,04 €	112,75	**271,79**	161,03	367,50 €
CIPRAF2132	- 432 239,84 €	- 28 031,33 €		- 177 654,10 €	- €		43 644,47 €	9,86%		- 9 694,05 €	- 603 974,85 €	-10,49%	- 57 362,41 €	197,40	**402,64**	238,56	357,85 €
FSFFLO3469	- 516 615,55 €	- 26 037,39 €		- 212 918,82 €	- €		49 652,09 €	9,86%		- 1 906,56 €	- 707 826,23 €	-29,49%	- 161 213,79 €	141,35	**245,39**	145,39	419,38 €
GGAIXO1336	- 429 466,69 €	- 26 576,29 €		- 207 404,84 €	- €		43 008,17 €	9,86%		- 6 842,55 €	- 627 282,21 €	-14,76%	- 80 669,77 €	193,42	**382,18**	226,44	371,66 €
LDKOJV5089	- 570 922,89 €	- 25 498,49 €		- 175 027,53 €	- €		56 291,48 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 717 526,48 €	-31,27%	- 170 914,04 €	105,63	**212,66**	126,00	425,13 €
NZKQUA3087	- 643 088,89 €	- 68 610,73 €		- 148 743,86 €	- €		66 606,79 €	9,86%		- 35 275,66 €	- 829 112,36 €	-51,68%	- 282 499,92 €	73,07	**211,91**	125,56	491,24 €
OFZURS5606	- 576 730,89 €	- 29 001,36 €		- 118 507,29 €	- €		58 812,86 €	9,86%		- 12 241,03 €	- 677 667,71 €	-23,98%	- 131 055,26 €	105,63	**259,07**	153,49	401,51 €
QRGAKG1238	- 691 940,68 €	- 71 143,58 €		- 100 403,69 €	- €		72 551,41 €	9,86%		- 43 173,25 €	- 834 109,79 €	-52,60%	- 287 497,35 €	65,11	**240,28**	142,36	494,20 €
SRBBWF9522	- 428 888,57 €	- 26 037,39 €		- 152 568,89 €	- €		43 621,26 €	9,86%		- 7 194,90 €	- 571 068,49 €	-4,47%	- 24 456,05 €	148,53	**318,09**	188,46	338,35 €
TMEVTX5391	- 482 349,01 €	- 23 612,33 €		- 146 005,40 €	- €		49 071,43 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 605 154,22 €	-10,71%	- 58 541,77 €	116,89	**278,98**	165,29	358,55 €
TONJCN6183	- 462 113,14 €	- 23 612,33 €		- 147 063,90 €	- €		46 856,52 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 588 301,88 €	-7,63%	- 41 689,44 €	118,14	**280,69**	166,31	348,56 €
UHTEVJ6285	- 541 882,89 €	- 24 151,23 €		- 132 943,36 €	- €		54 490,49 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 646 856,03 €	-18,34%	- 100 243,59 €	105,63	**262,05**	155,26	383,25 €
YLBWES0739	- 504 872,56 €	- 25 498,49 €		- 190 411,33 €	- €		49 710,57 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 673 440,85 €	-23,20%	- 126 828,40 €	118,46	**224,27**	132,88	399,01 €
YQNZJB2679	- 431 082,12 €	- 26 616,71 €		- 158 882,69 €	- €		46 105,75 €	9,86%		- 10 266,63 €	- 580 742,40 €	-6,24%	- 34 129,95 €	141,86	**347,83**	206,08	344,08 €
YWYPRO3926	- 559 306,89 €	- 26 576,29 €		- 118 524,49 €	- €		56 651,67 €	9,86%		- 7 305,04 €	- 655 061,04 €	-19,84%	- 108 448,60 €	105,63	**259,07**	153,50	388,12 €
ZIILZX7856	- 438 084,61 €	- 24 083,87 €		- 297 816,31 €	- €		44 303,26 €	9,86%		- 1 906,56 €	- 717 588,09 €	-31,28%	- 170 975,65 €	192,15	**316,38**	187,45	425,16 €
ZWJNEP0140	- 687 082,89 €	- 68 610,73 €		- 139 195,76 €	- €		70 699,38 €	9,86%		- 35 275,66 €	- 859 465,66 €	-57,23%	- 312 853,22 €	65,11	**204,71**	121,29	509,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DDTARR7010	- 184 375,94 €	- 4 896,29 €		- 6 511,30 €	- €		10 025,46 €	9,86%		- 4 833,42 €	- 190 591,48 €	#N/A	#N/A	13,86	**27,96**	179,26	1 221,74 €
HZMUCX5400	- 157 601,69 €	- 2 783,98 €		- 9 086,06 €	- €		8 717,65 €	9,86%		- 2 257,57 €	- 163 011,65 €	#N/A	#N/A	16,68	**33,97**	217,79	1 044,95 €
IGLGAL5286	- 177 163,89 €	- 4 312,71 €		- 10 999,94 €	- €		9 918,62 €	9,86%		- 4 507,09 €	- 187 065,00 €	#N/A	#N/A	8,79	**18,92**	121,30	1 199,13 €
JTVELI0083	- 182 346,68 €	- 4 433,23 €		- 6 038,17 €	- €		9 915,90 €	9,86%		- 4 475,30 €	- 187 377,48 €	#N/A	#N/A	7,57	**22,07**	141,47	1 201,14 €
KNWAVE1186	- 194 437,93 €	- 6 513,82 €		- 16 036,27 €	- €		11 012,86 €	9,86%		- 7 182,20 €	- 213 157,35 €	#N/A	#N/A	6,79	**13,84**	88,73	1 366,39 €
OJTWBF3316	- 184 553,56 €	- 1 241,76 €		- 9 104,47 €	- €		10 331,25 €	9,86%		- 2 374,67 €	- 186 943,21 €	#N/A	#N/A	16,73	**34,05**	218,25	1 198,35 €
OOEELC7106	- 232 000,96 €	- 11 314,85 €		- 5 229,04 €	- €		13 588,48 €	9,86%		- 14 287,55 €	- 249 243,92 €	#N/A	#N/A	6,91	**20,57**	131,86	1 597,72 €
PBWNUB0527	- 178 188,53 €	- 4 433,23 €		- 6 102,48 €	- €		9 790,77 €	9,86%		- 4 475,30 €	- 183 408,77 €	#N/A	#N/A	7,80	**22,36**	143,33	1 175,70 €
PKCDDQ9217	- 161 586,63 €	- 2 783,98 €		- 7 963,00 €	- €		8 879,54 €	9,86%		- 2 257,57 €	- 165 711,63 €	#N/A	#N/A	13,59	**29,55**	189,41	1 062,25 €
QNIOYP2817	- 215 726,46 €	- 4 774,96 €		- 9 549,66 €	- €		12 346,51 €	9,86%		- 6 926,60 €	- 224 631,16 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,85**	114,45	1 439,94 €
RGWIDU3160	- 187 335,20 €	- 1 104,31 €		- 10 208,15 €	- €		10 340,45 €	9,86%		- 1 405,47 €	- 189 712,68 €	#N/A	#N/A	15,21	**33,83**	216,84	1 216,11 €
RJHMEQ4119	- 189 604,61 €	- 4 439,57 €		- 14 189,47 €	- €		10 760,67 €	9,86%		- 4 756,23 €	- 202 229,21 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,99**	89,70	1 296,34 €
RPJPLB7403	- 173 690,93 €	- 4 306,36 €		- 6 860,31 €	- €		9 517,23 €	9,86%		- 4 105,30 €	- 179 445,68 €	#N/A	#N/A	8,06	**23,49**	150,59	1 150,29 €
SUWZYB0447	- 185 002,00 €	- 4 185,84 €		- 12 614,41 €	- €		10 057,39 €	9,86%		- 4 664,95 €	- 196 409,80 €	#N/A	#N/A	7,57	**17,11**	109,65	1 259,04 €
WEIENI3981	- 175 084,61 €	- 2 910,85 €		- 6 006,82 €	- €		9 577,93 €	9,86%		- 3 155,66 €	- 177 580,00 €	#N/A	#N/A	9,91	**23,64**	151,53	1 138,33 €
WSMAPI2493	- 168 302,26 €	- 2 783,98 €		- 7 082,17 €	- €		9 153,18 €	9,86%		- 2 609,39 €	- 171 624,62 €	#N/A	#N/A	11,05	**26,03**	166,83	1 100,16 €
XAPQQM8676	- 214 160,14 €	- 2 770,49 €		- 16 950,23 €	- €		12 292,41 €	9,86%		- 4 562,02 €	- 226 150,46 €	#N/A	#N/A	7,69	**13,92**	89,24	1 449,68 €
YKVVJL3591	- 160 391,19 €	- 2 910,85 €		- 10 131,02 €	- €		8 913,86 €	9,86%		- 1 826,57 €	- 166 345,77 €	#N/A	#N/A	21,53	**40,06**	256,77	1 066,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DGXMGK0780	- 1 131 339,80 €	- 44 370,05 €		- 223 075,05 €	- €		53 901,22 €	9,86%		- 32 886,84 €	- 1 377 770,51 €	#N/A	#N/A	57,61	205,52	95,86	642,62 €
DHBJRV1196	- 1 197 625,78 €	- 7 127,72 €		- 171 951,11 €	- €		67 645,65 €	9,86%		- 19 009,78 €	- 1 328 068,74 €	#N/A	#N/A	107,94	314,04	146,47	619,44 €
EMZJAJ6462	- 1 273 520,98 €	- 28 428,37 €		- 192 625,85 €	- €		72 411,20 €	9,86%		- 34 450,36 €	- 1 456 614,37 €	#N/A	#N/A	59,22	232,75	108,56	679,39 €
EZHLQO7940	- 1 454 880,14 €	- 46 501,67 €		- 189 886,89 €	- €		74 070,48 €	9,86%		- 52 269,04 €	- 1 669 467,27 €	#N/A	#N/A	46,90	238,53	111,26	778,67 €
LDADYU0216	- 1 220 376,71 €	- 29 963,44 €		- 150 046,82 €	- €		70 178,92 €	9,86%		- 37 956,43 €	- 1 368 164,47 €	#N/A	#N/A	60,84	274,21	127,89	638,14 €
NEZUCT8466	- 1 098 907,49 €	- 46 031,98 €		- 151 040,60 €	- €		52 095,22 €	9,86%		- 38 921,50 €	- 1 282 806,36 €	#N/A	#N/A	62,13	276,07	128,77	598,32 €
NJGFOU8850	- 1 090 895,82 €	- 6 990,27 €		- 193 085,91 €	- €		61 049,54 €	9,86%		- 16 064,17 €	- 1 245 986,62 €	#N/A	#N/A	133,17	352,54	164,43	581,15 €
NOZCYW5512	- 1 219 289,73 €	- 29 455,98 €		- 193 063,51 €	- €		70 352,55 €	9,86%		- 34 980,35 €	- 1 406 437,01 €	#N/A	#N/A	62,52	243,69	113,66	655,99 €
PCZKQN4392	- 1 159 114,78 €	- 29 825,98 €		- 158 215,27 €	- €		65 590,90 €	9,86%		- 35 900,02 €	- 1 317 465,14 €	#N/A	#N/A	69,21	288,34	134,49	614,49 €
QLHEHQ9174	- 1 250 655,86 €	- 28 301,51 €		- 224 682,90 €	- €		71 567,64 €	9,86%		- 32 919,04 €	- 1 464 991,67 €	#N/A	#N/A	58,80	206,60	96,36	683,30 €
SFOAIH3203	- 1 169 895,60 €	- 5 962,66 €		- 178 070,28 €	- €		65 197,41 €	9,86%		- 17 773,49 €	- 1 306 504,61 €	#N/A	#N/A	108,63	305,77	142,61	609,38 €
TLGNRJ3704	- 1 037 358,04 €	- 23 058,81 €		- 188 086,52 €	- €		48 780,49 €	9,86%		- 17 908,04 €	- 1 217 630,92 €	#N/A	#N/A	126,67	343,15	160,05	567,92 €
UYDMAU7817	- 1 199 882,08 €	- 44 370,05 €		- 219 167,02 €	- €		56 587,12 €	9,86%		- 35 198,11 €	- 1 442 030,13 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	672,59 €
VAWYBY6594	- 1 138 349,23 €	- 29 825,98 €		- 170 889,77 €	- €		65 036,10 €	9,86%		- 35 925,53 €	- 1 309 954,41 €	#N/A	#N/A	85,69	312,15	145,59	610,99 €
WEAAVB2162	- 1 158 661,96 €	- 44 370,05 €		- 224 165,73 €	- €		54 483,00 €	9,86%		- 32 038,81 €	- 1 404 753,54 €	#N/A	#N/A	58,42	206,25	96,20	655,20 €
XXEQMR3252	- 1 232 220,66 €	- 28 935,83 €		- 150 878,56 €	- €		70 834,45 €	9,86%		- 37 826,72 €	- 1 379 027,32 €	#N/A	#N/A	59,19	265,65	123,91	643,20 €
YHFNSH3988	- 1 237 876,08 €	- 64 808,01 €		- 188 627,55 €	- €		59 441,99 €	9,86%		- 64 007,67 €	- 1 495 877,32 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	697,70 €
ZELRZZ5508	- 1 342 671,70 €	- 47 585,00 €		- 219 983,95 €	- €		76 995,91 €	9,86%		- 59 146,16 €	- 1 592 390,90 €	#N/A	#N/A	48,81	214,97	100,27	742,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DSQBMC8619	- 485 686,07 €	- 8 581,81 €		- 18 462,15 €	- €		62 220,17 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 455 837,94 €	#N/A	#N/A	21,60	**39,84**	83,00	949,66 €
EQMMAS1361	- 503 254,94 €	- 8 312,36 €		- 23 189,58 €	- €		65 193,54 €	9,86%		- 4 773,53 €	- 474 336,87 €	#N/A	#N/A	27,17	**55,49**	115,61	988,20 €
FPAUDD2360	- 518 260,32 €	- 21 885,98 €		- 26 434,27 €	- €		63 940,22 €	9,86%		- 10 812,52 €	- 513 452,88 €	#N/A	#N/A	18,03	**29,22**	60,88	1 069,69 €
GLFPBF2833	- 488 871,36 €	- 8 413,40 €		- 34 988,01 €	- €		60 440,62 €	9,86%		- 504,53 €	- 472 336,68 €	#N/A	#N/A	25,79	**33,37**	69,51	984,03 €
HKRGCG5319	- 475 653,61 €	- 20 235,59 €		- 28 344,77 €	- €		64 555,71 €	9,86%		- 13 592,52 €	- 473 270,77 €	#N/A	#N/A	21,15	**57,94**	120,71	985,98 €
JMRAOJ6963	- 547 699,35 €	- 24 308,14 €		- 28 900,21 €	- €		75 628,91 €	9,86%		- 20 149,14 €	- 545 427,94 €	#N/A	#N/A	21,03	**62,87**	130,97	1 136,31 €
JNKUUJ8449	- 500 206,07 €	- 8 469,54 €		- 19 431,14 €	- €		62 595,38 €	9,86%		- 2 928,64 €	- 468 440,02 €	#N/A	#N/A	21,60	**38,97**	81,19	975,92 €
KGHDHE4760	- 472 460,19 €	- 8 581,81 €		- 19 867,94 €	- €		61 069,80 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 445 168,23 €	#N/A	#N/A	23,57	**42,48**	88,51	927,43 €
KIDGUF9511	- 562 507,07 €	- 29 385,71 €		- 14 467,03 €	- €		71 232,54 €	9,86%		- 19 793,29 €	- 554 920,56 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 156,08 €
KPRBHK8235	- 529 123,59 €	- 24 461,49 €		- 26 842,32 €	- €		68 235,08 €	9,86%		- 19 016,02 €	- 531 208,35 €	#N/A	#N/A	18,37	**29,53**	61,52	1 106,68 €
KTYYXP7552	- 494 921,07 €	- 7 571,37 €		- 37 374,43 €	- €		64 627,41 €	9,86%		- 529,20 €	- 475 768,65 €	#N/A	#N/A	23,56	**38,11**	79,39	991,18 €
LFTZMA8876	- 455 317,19 €	- 7 605,05 €		- 23 456,75 €	- €		60 243,18 €	9,86%		- 3 333,87 €	- 429 469,68 €	#N/A	#N/A	26,34	**51,56**	107,41	894,73 €
QUUGUJ2099	- 428 256,05 €	- 6 763,01 €		- 32 605,61 €	- €		59 399,17 €	9,86%		- 3 309,20 €	- 411 534,70 €	#N/A	#N/A	30,09	**65,24**	135,91	857,36 €
RQRDID0426	- 462 836,19 €	- 8 581,81 €		- 21 454,58 €	- €		61 341,73 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 436 858,94 €	#N/A	#N/A	25,80	**45,47**	94,73	910,12 €
VJMTFF0662	- 467 902,40 €	- 9 289,12 €		- 26 779,24 €	- €		62 655,96 €	9,86%		- 6 664,06 €	- 447 978,87 €	#N/A	#N/A	34,82	**61,18**	127,47	933,29 €
XQVCIZ2821	- 515 936,07 €	- 8 413,40 €		- 29 962,70 €	- €		63 045,63 €	9,86%		- 529,20 €	- 491 795,75 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	1 024,57 €
YLNQGM3045	- 546 791,07 €	- 21 885,98 €		- 23 053,98 €	- €		66 737,65 €	9,86%		- 10 812,52 €	- 535 805,90 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	1 116,26 €
ZKYIVW4200	- 460 002,61 €	- 20 235,59 €		- 28 549,87 €	- €		62 477,16 €	9,86%		- 13 592,52 €	- 459 903,42 €	#N/A	#N/A	21,43	**58,33**	121,51	958,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DBLZHA9948	- 1 322 562,29 €	- 64 170,17 €		- 164 968,68 €	- €		71 898,75 €	9,86%		- 49 675,69 €	- 1 529 478,08 €	#N/A	#N/A	82,84	**165,33**	133,33	1 233,45 €
DPGXEJ4022	- 1 363 200,48 €	- 69 650,74 €		- 99 226,57 €	- €		73 810,63 €	9,86%		- 60 052,72 €	- 1 518 319,87 €	#N/A	#N/A	92,20	**194,72**	157,04	1 224,45 €
FAGVDO6145	- 1 508 438,17 €	- 66 073,15 €		- 89 408,60 €	- €		79 869,08 €	9,86%		- 56 823,22 €	- 1 640 874,06 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 323,29 €
IEJFMY1488	- 1 423 780,96 €	- 66 073,15 €		- 113 891,42 €	- €		78 589,91 €	9,86%		- 53 808,32 €	- 1 578 963,95 €	#N/A	#N/A	63,13	**118,68**	95,71	1 273,36 €
ILZCAW3531	- 1 388 753,17 €	- 70 919,39 €		- 81 824,45 €	- €		75 974,75 €	9,86%		- 62 129,89 €	- 1 527 652,16 €	#N/A	#N/A	82,82	**181,88**	146,68	1 231,98 €
IMYHHD5134	- 1 730 988,02 €	- 62 530,98 €		- 81 766,42 €	- €		93 703,56 €	9,86%		- 67 953,41 €	- 1 849 535,26 €	#N/A	#N/A	82,84	**181,96**	146,74	1 491,56 €
NKVMPG8626	- 1 433 416,78 €	- 67 595,53 €		- 67 045,48 €	- €		76 367,21 €	9,86%		- 61 827,96 €	- 1 553 518,53 €	#N/A	#N/A	48,13	**126,04**	101,65	1 252,84 €
OMIYCQ8981	- 1 413 522,85 €	- 66 073,15 €		- 103 858,08 €	- €		75 646,91 €	9,86%		- 50 788,99 €	- 1 558 596,15 €	#N/A	#N/A	55,73	**111,98**	90,31	1 256,93 €
PABXHQ9581	- 1 492 907,85 €	- 68 864,18 €		- 58 971,83 €	- €		81 581,17 €	9,86%		- 57 735,81 €	- 1 596 898,50 €	#N/A	#N/A	50,76	**130,28**	105,06	1 287,82 €
QAFZGG4818	- 1 485 641,84 €	- 66 073,15 €		- 92 713,61 €	- €		78 758,65 €	9,86%		- 55 015,26 €	- 1 620 685,20 €	#N/A	#N/A	47,50	**104,54**	84,30	1 307,00 €
SDBIIF2579	- 1 432 786,45 €	- 68 864,18 €		- 59 322,10 €	- €		77 068,28 €	9,86%		- 61 713,54 €	- 1 545 617,99 €	#N/A	#N/A	51,19	**130,86**	105,53	1 246,47 €
SDWMFD7897	- 1 396 273,15 €	- 67 595,53 €		- 73 488,60 €	- €		74 302,94 €	9,86%		- 55 437,08 €	- 1 518 491,42 €	#N/A	#N/A	56,14	**136,78**	110,31	1 224,59 €
SLXBIO0038	- 1 531 186,17 €	- 70 919,39 €		- 52 796,01 €	- €		81 694,64 €	9,86%		- 68 520,76 €	- 1 641 727,70 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 323,97 €
UWZVHY2588	- 1 390 278,15 €	- 68 864,18 €		- 68 696,79 €	- €		74 860,35 €	9,86%		- 57 379,17 €	- 1 510 357,94 €	#N/A	#N/A	62,85	**146,48**	118,13	1 218,03 €
VQGZRE5227	- 1 453 694,85 €	- 68 864,18 €		- 61 649,92 €	- €		79 457,64 €	9,86%		- 57 735,81 €	- 1 562 487,13 €	#N/A	#N/A	54,09	**134,74**	108,66	1 260,07 €
WSSYUK5924	- 1 436 580,85 €	- 66 073,15 €		- 96 678,33 €	- €		77 301,43 €	9,86%		- 54 766,72 €	- 1 576 797,61 €	#N/A	#N/A	50,43	**107,18**	86,44	1 271,61 €
ZSZXQP6527	- 1 477 205,45 €	- 66 073,15 €		- 93 431,90 €	- €		80 808,12 €	9,86%		- 55 921,44 €	- 1 611 823,82 €	#N/A	#N/A	48,03	**105,02**	84,69	1 299,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAMOIR4721	- 683 214,94 €	- 51 981,97 €		- 82 892,17 €	- €		35 840,79 €	9,86%		- 45 374,15 €	- 827 622,44 €	#N/A	#N/A	31,96	**114,54**	159,08	1 149,48 €
CCMJYI1166	- 663 234,58 €	- 53 060,33 €		- 65 792,91 €	- €		34 449,69 €	9,86%		- 49 253,46 €	- 796 891,59 €	#N/A	#N/A	32,59	**129,29**	179,57	1 106,79 €
ERRTHB2303	- 607 827,39 €	- 53 187,19 €		- 90 317,88 €	- €		32 162,77 €	9,86%		- 48 642,19 €	- 767 811,88 €	#N/A	#N/A	37,99	**165,94**	230,48	1 066,41 €
IVKBRA4461	- 731 985,25 €	- 48 467,83 €		- 88 157,20 €	- €		39 586,65 €	9,86%		- 45 076,51 €	- 874 100,14 €	#N/A	#N/A	35,84	**118,06**	163,97	1 214,03 €
JDDUSA4162	- 664 949,00 €	- 51 981,97 €		- 83 793,27 €	- €		35 847,73 €	9,86%		- 45 814,05 €	- 810 690,56 €	#N/A	#N/A	32,62	**115,14**	159,92	1 125,96 €
JOUBUD0675	- 628 616,58 €	- 53 060,33 €		- 68 463,73 €	- €		33 295,35 €	9,86%		- 48 415,66 €	- 765 260,95 €	#N/A	#N/A	35,91	**133,74**	185,75	1 062,86 €
KXYQOK7638	- 642 815,50 €	- 53 060,33 €		- 65 956,95 €	- €		33 894,52 €	9,86%		- 49 913,85 €	- 777 852,11 €	#N/A	#N/A	32,79	**129,56**	179,95	1 080,35 €
NHUDIQ7961	- 778 276,51 €	- 48 467,83 €		- 83 439,20 €	- €		40 919,12 €	9,86%		- 45 979,90 €	- 915 244,31 €	#N/A	#N/A	32,36	**114,90**	159,59	1 271,17 €
NQHBVD1865	- 625 234,90 €	- 53 060,33 €		- 68 759,24 €	- €		33 055,94 €	9,86%		- 48 415,66 €	- 762 414,19 €	#N/A	#N/A	36,28	**134,23**	186,43	1 058,91 €
NRWQMQ4063	- 643 278,44 €	- 51 981,97 €		- 89 014,80 €	- €		34 876,28 €	9,86%		- 44 555,13 €	- 793 954,06 €	#N/A	#N/A	36,47	**118,63**	164,76	1 102,71 €
NZQLDH2729	- 675 157,44 €	- 53 060,33 €		- 64 804,32 €	- €		35 029,42 €	9,86%		- 49 913,85 €	- 807 906,51 €	#N/A	#N/A	31,36	**127,64**	177,28	1 122,09 €
OLJYRV7982	- 656 909,01 €	- 51 981,97 €		- 85 345,70 €	- €		35 052,28 €	9,86%		- 44 555,13 €	- 803 739,54 €	#N/A	#N/A	33,77	**116,18**	161,36	1 116,30 €
TAFNKV5944	- 783 043,67 €	- 48 467,83 €		- 83 146,33 €	- €		41 594,17 €	9,86%		- 45 814,05 €	- 918 877,71 €	#N/A	#N/A	32,14	**114,71**	159,32	1 276,22 €
UDVXBS1213	- 684 729,67 €	- 49 546,18 €		- 82 663,75 €	- €		37 443,25 €	9,86%		- 47 984,74 €	- 827 481,09 €	#N/A	#N/A	35,72	**159,45**	221,45	1 149,28 €
VAHQOQ5246	- 690 887,44 €	- 51 981,97 €		- 82 081,58 €	- €		36 291,77 €	9,86%		- 46 034,54 €	- 834 693,76 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 159,30 €
XKTJIB9587	- 716 297,44 €	- 56 358,82 €		- 56 514,25 €	- €		38 330,97 €	9,86%		- 56 300,39 €	- 847 139,93 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 176,58 €
YDPJXW4257	- 669 133,57 €	- 53 060,33 €		- 65 236,99 €	- €		34 684,28 €	9,86%		- 49 454,91 €	- 802 201,51 €	#N/A	#N/A	31,90	**128,36**	178,28	1 114,17 €
ZNTDTF2980	- 638 470,03 €	- 53 060,33 €		- 67 026,31 €	- €		33 536,51 €	9,86%		- 48 415,66 €	- 773 435,82 €	#N/A	#N/A	34,12	**131,34**	182,42	1 074,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZZCDW4256	- 523 501,15 €	- 24 924,27 €		- 73 774,21 €	- €		63 740,51 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 573 678,22 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	1 062,37 €
BLSAKY2034	- 500 773,15 €	- 25 092,67 €		- 53 313,37 €	- €		66 451,69 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 532 059,93 €	#N/A	#N/A	19,19	**114,50**	212,03	985,30 €
CUVRDP1469	- 449 426,39 €	- 25 092,67 €		- 61 471,09 €	- €		59 652,32 €	9,86%		- 19 191,59 €	- 495 529,44 €	#N/A	#N/A	30,65	**129,85**	240,47	917,65 €
IRLZDU1737	- 498 091,15 €	- 25 092,67 €		- 52 383,83 €	- €		63 065,14 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 531 834,94 €	#N/A	#N/A	17,88	**112,75**	208,79	984,88 €
KZPXOX5515	- 513 821,15 €	- 25 148,81 €		- 65 055,24 €	- €		63 590,43 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 557 710,54 €	#N/A	#N/A	17,88	**101,44**	187,85	1 032,80 €
OKWIZG5317	- 478 053,87 €	- 25 092,67 €		- 54 425,89 €	- €		62 263,22 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 514 571,23 €	#N/A	#N/A	20,75	**116,59**	215,91	952,91 €
ORXHFF6945	- 464 256,56 €	- 25 092,67 €		- 60 191,18 €	- €		61 606,94 €	9,86%		- 19 036,69 €	- 506 970,16 €	#N/A	#N/A	28,85	**127,45**	236,01	938,83 €
PZJGFK1715	- 487 536,22 €	- 25 698,94 €		- 55 478,63 €	- €		64 690,18 €	9,86%		- 20 270,68 €	- 524 294,30 €	#N/A	#N/A	23,26	**122,37**	226,61	970,92 €
RKDKQC5251	- 462 815,05 €	- 25 092,67 €		- 56 478,38 €	- €		60 258,18 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 503 460,35 €	#N/A	#N/A	23,63	**120,45**	223,06	932,33 €
RMEZBI2785	- 442 656,01 €	- 25 698,94 €		- 67 845,99 €	- €		54 295,00 €	9,86%		- 20 425,59 €	- 502 331,53 €	#N/A	#N/A	41,43	**148,62**	275,23	930,24 €
UZXZMT6254	- 478 545,05 €	- 25 148,81 €		- 69 149,79 €	- €		60 783,47 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 529 335,94 €	#N/A	#N/A	23,63	**109,15**	202,12	980,25 €
VSIUFL0732	- 498 301,15 €	- 24 924,27 €		- 80 045,95 €	- €		63 421,69 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 555 068,78 €	#N/A	#N/A	23,11	**98,39**	182,20	1 027,91 €
XWFZYO2803	- 509 251,15 €	- 24 924,27 €		- 75 462,48 €	- €		63 210,26 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 561 646,74 €	#N/A	#N/A	19,29	**94,93**	175,80	1 040,09 €
XYFLXJ8397	- 518 177,15 €	- 25 755,07 €		- 64 493,89 €	- €		64 130,73 €	9,86%		- 18 509,76 €	- 562 805,16 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	1 042,23 €
YBQLIU3772	- 499 571,15 €	- 25 148,81 €		- 66 057,21 €	- €		63 060,18 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 544 992,75 €	#N/A	#N/A	19,29	**103,32**	191,34	1 009,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AZHMWI1810	- 1 576 153,59 €	- 43 986,11 €		- 808 556,17 €	- €		195 695,81 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 250 285,19 €	#N/A	#N/A	95,92	**825,02**	260,42	710,32 €
BMUDLK7447	- 1 555 721,92 €	- 45 019,01 €		- 771 584,44 €	- €		199 552,71 €	9,86%		- 21 501,24 €	- 2 194 273,91 €	#N/A	#N/A	114,75	**903,94**	285,34	692,64 €
BQOTJR2816	- 1 657 765,54 €	- 44 491,33 €		- 522 390,70 €	- €		205 979,15 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 2 041 437,98 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	644,39 €
BVVCCK3463	- 1 465 795,33 €	- 45 019,01 €		- 771 962,02 €	- €		187 834,07 €	9,86%		- 21 672,68 €	- 2 116 614,97 €	#N/A	#N/A	115,30	**904,75**	285,59	668,12 €
CQYJUI7317	- 1 649 295,54 €	- 42 302,04 €		- 843 438,16 €	- €		204 253,21 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 348 067,66 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	741,18 €
DLCMZP3685	- 1 646 354,34 €	- 43 986,11 €		- 804 469,86 €	- €		203 178,53 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 308 916,91 €	#N/A	#N/A	92,52	**821,93**	259,45	728,82 €
EZQOCM7186	- 1 588 803,03 €	- 41 778,12 €		- 813 853,51 €	- €		203 747,68 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 260 714,32 €	#N/A	#N/A	95,11	**875,84**	276,47	713,61 €
IAKEGE9782	- 1 686 563,54 €	- 47 264,43 €		- 754 449,54 €	- €		210 886,85 €	9,86%		- 28 876,63 €	- 2 306 267,31 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	727,99 €
JHGMGE6603	- 1 580 400,43 €	- 45 580,36 €		- 808 177,32 €	- €		208 176,99 €	9,86%		- 28 790,92 €	- 2 254 772,04 €	#N/A	#N/A	106,05	**888,02**	280,31	711,73 €
JTTIVO6811	- 1 484 031,13 €	- 43 986,11 €		- 829 602,84 €	- €		188 771,70 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 186 133,51 €	#N/A	#N/A	113,47	**840,90**	265,44	690,07 €
NGSDSV3596	- 1 623 610,74 €	- 44 210,65 €		- 761 184,05 €	- €		204 621,31 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 244 411,48 €	#N/A	#N/A	95,08	**865,62**	273,24	708,46 €
NOZAGE1040	- 1 886 998,64 €	- 28 216,29 €		- 533 826,27 €	- €		249 889,25 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 2 221 921,53 €	#N/A	#N/A	91,39	**1083,82**	342,11	701,36 €
QMLVIL2597	- 1 805 766,03 €	- 44 491,33 €		- 524 935,98 €	- €		224 363,26 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 2 173 599,65 €	#N/A	#N/A	93,14	**1072,62**	338,58	686,11 €
QNOSTH4553	- 1 574 281,59 €	- 44 210,65 €		- 763 117,32 €	- €		202 490,04 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 199 146,88 €	#N/A	#N/A	97,79	**869,26**	274,39	694,18 €
VNSCFA2619	- 1 553 045,89 €	- 44 491,33 €		- 527 276,18 €	- €		198 348,88 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 949 234,08 €	#N/A	#N/A	96,43	**1077,03**	339,97	615,29 €
WHCFXE9524	- 1 509 888,49 €	- 45 299,68 €		- 527 333,08 €	- €		193 547,20 €	9,86%		- 24 414,90 €	- 1 913 388,95 €	#N/A	#N/A	100,96	**1093,62**	345,21	603,97 €
XBDLNP2897	- 1 405 579,45 €	- 44 551,23 €		- 564 712,40 €	- €		182 004,82 €	9,86%		- 24 329,18 €	- 1 857 167,44 €	#N/A	#N/A	140,99	**1165,00**	367,74	586,23 €
ZCCMOM4085	- 1 446 839,80 €	- 44 551,23 €		- 545 250,79 €	- €		188 402,35 €	9,86%		- 24 414,90 €	- 1 872 654,36 €	#N/A	#N/A	112,39	**1123,68**	354,70	591,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BZGGQX9751	- 494 498,62 €	- 25 148,81 €		- 54 654,06 €	- €		59 544,54 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 530 328,37 €	#N/A	#N/A	18,01	74,90	132,32	936,98 €
DWNDHZ0648	- 472 948,62 €	- 25 317,22 €		- 38 359,35 €	- €		59 012,80 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 497 297,13 €	#N/A	#N/A	17,79	89,00	157,24	878,62 €
EZVKTU0999	- 446 142,51 €	- 25 317,22 €		- 42 315,78 €	- €		58 094,49 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 475 365,76 €	#N/A	#N/A	23,35	96,45	170,40	839,87 €
IIEJKD3545	- 456 794,04 €	- 25 373,35 €		- 51 276,44 €	- €		57 791,38 €	9,86%		- 17 455,14 €	- 493 107,59 €	#N/A	#N/A	25,60	92,91	164,15	871,21 €
KXFOCR4362	- 437 556,63 €	- 25 317,22 €		- 44 662,56 €	- €		56 872,14 €	9,86%		- 19 511,80 €	- 470 176,07 €	#N/A	#N/A	26,65	100,87	178,21	830,70 €
LETRNK2313	- 480 930,56 €	- 25 148,81 €		- 60 173,30 €	- €		59 841,46 €	9,86%		- 15 398,47 €	- 521 809,69 €	#N/A	#N/A	22,61	79,06	139,68	921,93 €
LJXKIC8872	- 477 444,58 €	- 25 148,81 €		- 59 013,29 €	- €		59 427,60 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 517 750,50 €	#N/A	#N/A	21,65	78,18	138,14	914,75 €
MAMZNP3429	- 460 893,54 €	- 25 317,22 €		- 39 235,32 €	- €		58 495,00 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 486 549,28 €	#N/A	#N/A	19,02	90,65	160,16	859,63 €
MYESBO2166	- 477 304,62 €	- 25 923,48 €		- 37 800,90 €	- €		59 553,10 €	9,86%		- 20 918,75 €	- 502 394,64 €	#N/A	#N/A	17,79	90,85	160,52	887,62 €
NPWWME1865	- 426 381,44 €	- 25 317,22 €		- 50 939,73 €	- €		55 407,07 €	9,86%		- 19 321,55 €	- 466 552,87 €	#N/A	#N/A	35,46	112,68	199,09	824,30 €
QDDIFX9443	- 493 518,62 €	- 24 924,27 €		- 60 132,43 €	- €		59 388,01 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 534 758,72 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	944,80 €
QVMYKY5150	- 479 803,18 €	- 25 148,81 €		- 51 657,11 €	- €		59 087,77 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 515 149,41 €	#N/A	#N/A	18,07	82,35	145,50	910,16 €
UWMDJQ7643	- 473 253,62 €	- 25 373,35 €		- 46 804,73 €	- €		58 964,12 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 504 095,66 €	#N/A	#N/A	19,32	84,49	149,27	890,63 €
VVFKAQ7644	- 441 698,70 €	- 25 092,67 €		- 47 689,74 €	- €		57 640,36 €	9,86%		- 19 511,80 €	- 476 352,55 €	#N/A	#N/A	26,11	101,78	179,82	841,61 €
WAARTL3271	- 493 034,62 €	- 25 979,62 €		- 45 155,66 €	- €		60 078,39 €	9,86%		- 18 862,08 €	- 522 953,59 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	923,95 €
XWELHL2152	- 425 252,59 €	- 25 317,22 €		- 46 245,87 €	- €		55 318,34 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 461 182,09 €	#N/A	#N/A	28,87	103,85	183,48	814,81 €
YZTMUO2980	- 466 434,60 €	- 25 373,35 €		- 49 151,82 €	- €		59 002,65 €	9,86%		- 17 455,14 €	- 499 412,25 €	#N/A	#N/A	22,62	88,91	157,08	882,35 €
ZZSRHW7398	- 484 818,62 €	- 25 373,35 €		- 45 871,94 €	- €		59 394,46 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 514 297,53 €	#N/A	#N/A	18,01	82,73	146,17	908,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BMQCAV5009	- 1 189 624,78 €	- 100 718,73 €		- 65 854,58 €	- €		144 894,03 €	9,86%		- 69 014,22 €	- 1 280 318,28 €	#N/A	#N/A	49,48	**157,32**	166,48	1 354,83 €
BPBXJQ3296	- 1 174 341,71 €	- 98 293,67 €		- 65 410,65 €	- €		142 944,02 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 259 229,37 €	#N/A	#N/A	46,68	**148,41**	157,04	1 332,52 €
CJENIL4505	- 1 085 705,86 €	- 98 293,67 €		- 77 393,86 €	- €		131 164,79 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 194 355,97 €	#N/A	#N/A	63,51	**170,97**	180,92	1 263,87 €
DDOGXZ5277	- 1 176 292,08 €	- 98 293,67 €		- 63 677,74 €	- €		138 331,24 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 264 059,61 €	#N/A	#N/A	44,24	**145,14**	153,59	1 337,63 €
DNLIAS0715	- 1 080 416,59 €	- 98 293,67 €		- 92 482,03 €	- €		130 449,80 €	9,86%		- 63 872,03 €	- 1 204 614,51 €	#N/A	#N/A	84,71	**199,38**	210,98	1 274,72 €
FCZLVG0561	- 1 204 010,91 €	- 96 497,33 €		- 107 621,52 €	- €		138 041,95 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 325 988,51 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 403,16 €
HWHELT7505	- 1 223 370,91 €	- 97 395,50 €		- 84 644,34 €	- €		139 242,61 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 322 068,84 €	#N/A	#N/A	43,74	**125,44**	132,74	1 399,01 €
IJZSIY8554	- 1 248 638,07 €	- 97 395,50 €		- 90 999,14 €	- €		147 935,41 €	9,86%		- 55 851,57 €	- 1 344 948,87 €	#N/A	#N/A	49,04	**130,23**	137,81	1 423,23 €
JIZMJC0154	- 1 148 353,95 €	- 97 395,50 €		- 87 227,07 €	- €		136 811,39 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 260 292,50 €	#N/A	#N/A	45,05	**144,40**	152,81	1 333,64 €
OCOPOP3170	- 1 201 013,62 €	- 97 395,50 €		- 98 841,41 €	- €		142 016,56 €	9,86%		- 55 851,57 €	- 1 311 085,53 €	#N/A	#N/A	55,58	**136,15**	144,07	1 387,39 €
PIXKWJ3911	- 1 195 748,54 €	- 97 395,50 €		- 89 604,45 €	- €		141 243,52 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 297 405,67 €	#N/A	#N/A	47,87	**129,18**	136,70	1 372,92 €
PRUAKX2982	- 1 150 306,27 €	- 97 395,50 €		- 98 382,86 €	- €		135 225,47 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 266 759,86 €	#N/A	#N/A	55,19	**135,80**	143,71	1 340,49 €
XNPQSI3115	- 1 198 053,47 €	- 97 395,50 €		- 87 300,54 €	- €		138 300,53 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 300 349,68 €	#N/A	#N/A	45,95	**127,44**	134,86	1 376,03 €
YISXIC0064	- 1 180 470,51 €	- 96 497,33 €		- 109 384,87 €	- €		136 036,17 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 306 217,24 €	#N/A	#N/A	45,21	**124,95**	132,22	1 382,24 €
YQSBKA0537	- 1 125 755,25 €	- 98 293,67 €		- 70 190,37 €	- €		136 494,08 €	9,86%		- 64 078,23 €	- 1 221 823,43 €	#N/A	#N/A	53,39	**157,41**	166,57	1 292,93 €
ZQJDKZ0056	- 1 214 375,78 €	- 97 395,50 €		- 85 505,76 €	- €		138 907,89 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 314 269,85 €	#N/A	#N/A	44,46	**126,09**	133,42	1 390,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BJQKKJ1608	- 411 449,58 €	- 21 602,88 €		- 30 152,08 €	- €		53 226,71 €	9,86%		- 17 786,55 €	- 427 764,39 €	#N/A	#N/A	33,81	**73,45**	129,77	755,77 €
CPLTSR7144	- 416 456,38 €	- 21 602,88 €		- 31 344,45 €	- €		54 834,20 €	9,86%		- 17 608,69 €	- 432 178,20 €	#N/A	#N/A	35,57	**75,98**	134,24	763,57 €
DKBRKU5137	- 458 526,53 €	- 21 097,66 €		- 22 209,65 €	- €		57 826,35 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 460 765,70 €	#N/A	#N/A	21,17	**52,97**	93,59	814,07 €
DZDFHT3388	- 480 662,01 €	- 21 836,78 €		- 33 362,43 €	- €		59 945,74 €	9,86%		- 20 185,99 €	- 496 101,47 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,88**	75,77	876,50 €
GFAANG2087	- 472 192,41 €	- 22 342,02 €		- 26 969,32 €	- €		60 020,80 €	9,86%		- 22 928,21 €	- 484 411,17 €	#N/A	#N/A	21,10	**53,90**	95,23	855,85 €
JEHQFK2409	- 434 560,25 €	- 21 836,78 €		- 37 390,24 €	- €		57 677,34 €	9,86%		- 24 642,09 €	- 460 752,03 €	#N/A	#N/A	35,60	**84,08**	148,55	814,05 €
KNDLCX1610	- 427 595,27 €	- 21 097,66 €		- 26 300,22 €	- €		55 275,70 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 436 475,67 €	#N/A	#N/A	26,91	**60,68**	107,20	771,16 €
LAKVYX5138	- 471 221,24 €	- 21 322,20 €		- 23 436,46 €	- €		58 343,75 €	9,86%		- 15 044,33 €	- 472 680,48 €	#N/A	#N/A	21,60	**52,74**	93,18	835,12 €
LOAHGJ5688	- 479 359,29 €	- 21 827,43 €		- 25 408,32 €	- €		61 525,88 €	9,86%		- 15 894,80 €	- 480 963,95 €	#N/A	#N/A	25,49	**60,62**	107,10	849,76 €
RQEMRN2499	- 448 186,24 €	- 21 097,66 €		- 24 304,67 €	- €		59 005,06 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 451 341,71 €	#N/A	#N/A	24,11	**56,92**	100,56	797,42 €
SWQNJO3626	- 476 225,34 €	- 22 529,12 €		- 22 414,70 €	- €		60 270,91 €	9,86%		- 22 928,21 €	- 483 826,46 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	854,82 €
SZROZC7963	- 450 611,53 €	- 21 097,66 €		- 22 751,34 €	- €		57 531,83 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 453 686,91 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	801,57 €
TUSDZY6093	- 462 533,19 €	- 21 135,09 €		- 39 383,80 €	- €		58 361,11 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 478 021,41 €	#N/A	#N/A	26,12	**47,43**	83,79	844,56 €
URGUFF6225	- 422 610,93 €	- 21 097,66 €		- 28 616,41 €	- €		55 563,75 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 433 519,47 €	#N/A	#N/A	30,17	**65,04**	114,91	765,94 €
VSKSJY6477	- 471 143,31 €	- 21 135,10 €		- 27 746,69 €	- €		58 240,81 €	9,86%		- 15 044,33 €	- 476 828,62 €	#N/A	#N/A	21,26	**51,92**	91,73	842,45 €
VUCMKB1955	- 479 732,01 €	- 21 135,09 €		- 33 754,56 €	- €		58 485,35 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 489 466,75 €	#N/A	#N/A	21,42	**43,18**	76,29	864,78 €
ZPSBSB2315	- 479 654,08 €	- 20 947,98 €		- 37 917,05 €	- €		58 382,40 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 493 467,16 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	871,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AEXNEL6686	- 497 857,04 €	- 24 924,27 €		- 64 470,65 €	- €		59 952,95 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 542 914,63 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	959,21 €
CJKIEY9516	- 481 697,04 €	- 25 148,81 €		- 64 353,70 €	- €		59 987,43 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 526 827,74 €	#N/A	#N/A	26,10	**82,21**	145,26	930,79 €
DIMZGQ3408	- 458 837,23 €	- 25 092,67 €		- 48 868,85 €	- €		60 035,67 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 492 492,03 €	#N/A	#N/A	27,77	**104,00**	183,74	870,13 €
DRWIAW3676	- 489 062,04 €	- 25 373,35 €		- 48 509,44 €	- €		59 955,86 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 520 661,25 €	#N/A	#N/A	21,72	**87,70**	154,94	919,90 €
EBCMHZ6966	- 477 136,24 €	- 25 317,22 €		- 40 980,97 €	- €		59 572,13 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 503 591,25 €	#N/A	#N/A	21,47	**93,93**	165,96	889,74 €
FUUFNY9533	- 488 177,04 €	- 25 148,81 €		- 54 033,08 €	- €		59 802,87 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 525 228,35 €	#N/A	#N/A	21,41	**86,83**	153,41	927,97 €
IPSYDG2333	- 464 477,04 €	- 25 317,22 €		- 43 372,00 €	- €		60 400,47 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 492 494,74 €	#N/A	#N/A	24,83	**98,44**	173,92	870,13 €
IQJPNK9962	- 468 936,64 €	- 25 317,22 €		- 41 571,67 €	- €		59 267,02 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 496 287,46 €	#N/A	#N/A	22,30	**95,05**	167,93	876,83 €
JSYZUX8906	- 429 649,38 €	- 25 923,48 €		- 49 885,85 €	- €		54 877,98 €	9,86%		- 20 785,09 €	- 471 365,82 €	#N/A	#N/A	35,55	**116,51**	205,84	832,80 €
JXQBCP1376	- 504 932,04 €	- 25 148,81 €		- 60 135,05 €	- €		63 075,24 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 542 756,28 €	#N/A	#N/A	22,58	**79,03**	139,63	958,93 €
KJRNQW9909	- 463 384,48 €	- 25 923,48 €		- 49 894,14 €	- €		57 931,98 €	9,86%		- 20 785,09 €	- 502 055,20 €	#N/A	#N/A	35,56	**116,52**	205,87	887,02 €
LIVEXV1950	- 497 373,04 €	- 25 979,62 €		- 47 616,79 €	- €		60 643,33 €	9,86%		- 18 906,29 €	- 529 232,41 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	935,04 €
QAZFQL7338	- 476 283,72 €	- 25 373,35 €		- 50 298,76 €	- €		59 409,24 €	9,86%		- 17 583,37 €	- 510 129,97 €	#N/A	#N/A	24,23	**91,07**	160,90	901,29 €
REDKQB0056	- 470 862,75 €	- 25 092,67 €		- 54 462,98 €	- €		61 755,32 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 508 303,12 €	#N/A	#N/A	35,62	**114,53**	202,35	898,06 €
TVYSYL7546	- 468 083,83 €	- 25 148,81 €		- 67 589,62 €	- €		56 867,32 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 519 570,56 €	#N/A	#N/A	28,80	**84,66**	149,57	917,97 €
ULGLKD5874	- 431 987,38 €	- 25 923,48 €		- 50 246,65 €	- €		56 136,63 €	9,86%		- 20 785,09 €	- 472 805,97 €	#N/A	#N/A	36,08	**117,27**	207,20	835,35 €
WEYHWX1437	- 441 825,67 €	- 25 317,22 €		- 47 379,99 €	- €		57 508,09 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 476 654,83 €	#N/A	#N/A	30,46	**105,98**	187,25	842,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
DMOSVF2395	- 485 319,81 €	- 19 297,00 €		- 41 197,40 €	- €		60 905,91 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 498 680,00 €	#N/A	#N/A	19,96	**60,91**	80,72	660,80 €
FQRYKW5286	- 423 014,17 €	- 19 897,29 €		- 39 104,01 €	- €		56 718,76 €	9,86%		- 18 392,88 €	- 443 689,60 €	#N/A	#N/A	35,33	**94,16**	124,77	587,93 €
HFEBVZ9794	- 424 119,24 €	- 19 241,67 €		- 41 756,59 €	- €		58 177,50 €	9,86%		- 18 570,71 €	- 445 510,72 €	#N/A	#N/A	26,14	**92,78**	122,94	590,34 €
HOQGGO4997	- 431 129,26 €	- 19 180,48 €		- 34 706,18 €	- €		57 992,29 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 444 398,05 €	#N/A	#N/A	25,88	**78,39**	103,88	588,87 €
IFNONR6090	- 453 911,94 €	- 19 353,21 €		- 29 884,06 €	- €		59 272,50 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 461 339,98 €	#N/A	#N/A	20,82	**71,03**	94,12	611,32 €
IFQLNQ5339	- 501 821,78 €	- 22 038,16 €		- 28 201,62 €	- €		65 233,69 €	9,86%		- 23 035,24 €	- 509 863,11 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	675,61 €
KFZFSE4677	- 422 547,99 €	- 19 724,56 €		- 36 218,44 €	- €		56 946,11 €	9,86%		- 18 481,85 €	- 440 026,73 €	#N/A	#N/A	29,30	**86,03**	113,99	583,07 €
KHSHJQ0082	- 444 108,77 €	- 20 057,00 €		- 38 958,46 €	- €		57 830,25 €	9,86%		- 16 547,02 €	- 461 841,00 €	#N/A	#N/A	34,93	**93,45**	123,83	611,98 €
KUWIGM8631	- 472 651,94 €	- 19 353,21 €		- 28 669,15 €	- €		60 626,22 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 477 511,35 €	#N/A	#N/A	19,12	**68,74**	91,09	632,74 €
LBNYTN1733	- 450 736,04 €	- 19 353,21 €		- 30 872,74 €	- €		60 239,30 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 458 185,97 €	#N/A	#N/A	22,21	**72,89**	96,59	607,14 €
LFQMWK6464	- 472 450,19 €	- 19 469,73 €		- 43 060,25 €	- €		60 291,57 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 488 460,30 €	#N/A	#N/A	23,23	**64,03**	84,85	647,25 €
MZURQR6535	- 474 066,38 €	- 19 353,21 €		- 29 305,71 €	- €		63 423,55 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 476 765,02 €	#N/A	#N/A	20,01	**69,94**	92,68	631,76 €
OQIKYJ9344	- 497 502,92 €	- 19 297,00 €		- 40 179,82 €	- €		61 359,25 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 509 392,19 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	674,99 €
PJIVAH9939	- 475 332,13 €	- 21 878,45 €		- 29 039,15 €	- €		63 792,39 €	9,86%		- 24 881,10 €	- 487 338,44 €	#N/A	#N/A	20,54	**72,80**	96,46	645,77 €
PYJQQP1699	- 447 994,08 €	- 19 512,91 €		- 33 280,53 €	- €		56 998,09 €	9,86%		- 15 617,42 €	- 459 406,86 €	#N/A	#N/A	25,41	**77,06**	102,11	608,75 €
QZOOFM8504	- 506 289,38 €	- 21 278,16 €		- 40 179,82 €	- €		64 864,25 €	9,86%		- 20 082,09 €	- 522 965,20 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	692,98 €
RLXDUV3824	- 488 822,98 €	- 19 512,91 €		- 28 844,32 €	- €		61 232,53 €	9,86%		- 15 617,42 €	- 491 565,10 €	#N/A	#N/A	19,18	**68,71**	91,04	651,37 €
THJEQR0900	- 419 496,26 €	- 19 180,48 €		- 36 675,46 €	- €		56 564,23 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 436 251,25 €	#N/A	#N/A	28,65	**82,10**	108,79	578,07 €
XRNZIY7060	- 470 142,86 €	- 19 297,00 €		- 46 751,55 €	- €		60 406,70 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 489 556,41 €	#N/A	#N/A	24,60	**65,10**	86,27	648,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CLJOZY4786	- 5 064 966,19 €	- 137 441,18 €		- 941 476,41 €	- €		665 193,01 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 534 468,23 €	#N/A	#N/A	330,82	1536,28	180,93	651,80 €
ETNOFS2105	- 5 149 184,25 €	- 136 543,01 €		- 947 792,34 €	- €		666 585,74 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 622 711,33 €	#N/A	#N/A	316,93	1521,89	179,24	662,20 €
IMSTDG9542	- 4 747 187,38 €	- 137 441,18 €		- 1 106 554,20 €	- €		630 339,15 €	9,86%		- 55 734,06 €	- 5 416 577,68 €	#N/A	#N/A	468,45	1660,85	195,60	637,92 €
JQYIEH0784	- 5 129 824,25 €	- 138 339,35 €		- 770 290,91 €	- €		667 186,07 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 435 272,56 €	#N/A	#N/A	316,93	1661,60	195,69	640,12 €
KOYRIP6891	- 5 117 536,63 €	- 138 339,35 €		- 782 509,31 €	- €		690 823,81 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 411 565,61 €	#N/A	#N/A	334,09	1684,60	198,40	637,33 €
KSFMMI9990	- 5 368 700,66 €	- 138 563,90 €		- 971 424,15 €	- €		721 336,27 €	9,86%		- 88 640,69 €	- 5 845 993,12 €	#N/A	#N/A	330,17	1576,74	185,70	688,49 €
LBBWCT8303	- 5 325 757,83 €	- 136 543,01 €		- 943 939,45 €	- €		686 268,50 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 775 749,25 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	680,22 €
LJZAAX9362	- 5 445 666,33 €	- 141 494,18 €		- 890 576,00 €	- €		730 001,68 €	9,86%		- 76 984,60 €	- 5 824 719,43 €	#N/A	#N/A	472,33	1965,72	231,51	685,99 €
MUGIDZ0942	- 5 323 821,83 €	- 140 764,42 €		- 758 156,45 €	- €		689 030,02 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 5 602 652,79 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	659,83 €
MZHSSC9027	- 5 097 200,95 €	- 136 543,01 €		- 956 890,00 €	- €		670 849,02 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 575 562,40 €	#N/A	#N/A	324,51	1528,75	180,04	656,64 €
NNTCTO8614	- 5 946 388,05 €	- 103 424,33 €		- 781 816,99 €	- €		792 654,57 €	9,86%		- 63 960,72 €	- 6 102 935,52 €	#N/A	#N/A	333,12	1683,30	198,25	718,75 €
NZNXBI3852	- 4 892 650,32 €	- 137 441,18 €		- 996 750,21 €	- €		655 821,14 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 426 798,04 €	#N/A	#N/A	376,90	1577,99	185,84	639,12 €
OQCCYD8625	- 4 829 757,04 €	- 138 339,35 €		- 806 745,42 €	- €		643 249,45 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 195 596,48 €	#N/A	#N/A	368,14	1730,23	203,77	611,89 €
ULXCZW2154	- 4 746 829,20 €	- 140 764,42 €		- 866 968,83 €	- €		634 682,53 €	9,86%		- 68 896,71 €	- 5 188 776,63 €	#N/A	#N/A	473,63	1920,99	226,24	611,09 €
VHAGCZ1146	- 5 345 486,04 €	- 139 911,15 €		- 990 053,04 €	- €		712 129,10 €	9,86%		- 88 684,09 €	- 5 852 005,21 €	#N/A	#N/A	352,16	1553,78	182,99	689,20 €
VKWVXQ2097	- 4 875 443,16 €	- 138 339,35 €		- 789 476,76 €	- €		639 979,79 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 227 283,60 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	615,63 €
YOHURX5132	- 4 783 974,64 €	- 140 764,42 €		- 799 751,62 €	- €		632 499,81 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 5 160 930,98 €	#N/A	#N/A	374,84	1778,29	209,43	607,81 €
ZBIFOX0979	- 5 306 397,83 €	- 138 339,35 €		- 768 004,27 €	- €		686 868,83 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 589 876,74 €	#N/A	#N/A	313,71	1657,29	195,18	658,33 €

Scenārijs M6_G1

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 80 910,72 €**	**- 10 403,13 €**			**3,00%**			**- 103 858,13 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**649,11 €**
AZFKJL7458	- 62 644,82 €	- 6 020,59 €		- 18 195,00 €	- 2 262,60 €		9 705,63 €	3,00%		- 1 073,06 €	- 80 490,45 €	22,50%	23 367,68 €	8,56	20,12	125,74	503,07 €
EXWAJV3169	- 72 648,98 €	- 9 173,03 €		- 23 999,04 €	- 2 087,43 €		14 196,28 €	3,00%		- 7 767,06 €	- 101 479,25 €	2,29%	2 378,88 €	6,75	12,70	79,36	634,25 €
GGGNGV0872	- 57 801,22 €	- 6 820,98 €		- 27 389,45 €	- 2 377,16 €		11 427,30 €	3,00%		- 4 605,51 €	- 87 567,00 €	15,69%	16 291,13 €	8,55	13,68	85,48	547,29 €
IOGOZY6639	- 52 743,97 €	- 7 154,18 €		- 10 796,80 €	- 1 027,46 €		8 952,80 €	3,00%		- 3 311,93 €	- 66 081,54 €	36,37%	37 776,60 €	8,12	23,78	148,65	413,01 €
MZSIAU6317	- 46 852,82 €	- 7 154,18 €		- 12 455,02 €	- 1 185,27 €		7 921,88 €	3,00%		- 3 311,93 €	- 63 037,33 €	39,30%	40 820,81 €	12,54	29,05	181,54	393,98 €
NJBSKB0617	- 50 459,35 €	- 7 154,18 €		- 11 461,12 €	- 1 090,68 €		8 573,34 €	3,00%		- 3 299,16 €	- 64 891,15 €	37,52%	38 966,98 €	10,05	26,00	162,52	405,57 €
OJBKIX2489	- 88 288,11 €	- 5 116,59 €		- 23 236,69 €	- 2 646,59 €		20 295,07 €	3,00%		- 9 897,52 €	- 108 890,42 €	-4,85%	- 5 032,29 €	14,23	28,87	180,45	680,57 €
PZELTT4250	- 43 282,30 €	- 6 941,81 €		- 16 724,31 €	- 1 591,55 €		7 074,05 €	3,00%		- 2 264,19 €	- 63 730,11 €	38,64%	40 128,02 €	16,23	35,77	223,58	398,31 €
TAZQNU1678	- 70 159,38 €	- 6 820,98 €		- 23 285,16 €	- 2 022,43 €		13 279,70 €	3,00%		- 4 605,51 €	- 93 613,75 €	9,86%	10 244,38 €	6,59	11,90	74,40	585,09 €
TDBXKQ8007	- 55 628,42 €	- 6 232,96 €		- 14 983,38 €	- 1 905,53 €		9 170,02 €	3,00%		- 2 133,59 €	- 71 713,86 €	30,95%	32 144,27 €	7,53	17,39	108,67	448,21 €
TLCINE7469	- 63 800,17 €	- 6 820,98 €		- 24 871,38 €	- 2 159,53 €		12 441,25 €	3,00%		- 4 605,51 €	- 89 816,31 €	13,52%	14 041,82 €	7,35	12,59	78,68	561,35 €
TRZHNT1583	- 63 326,36 €	- 8 960,66 €		- 35 822,34 €	- 3 127,23 €		12 459,00 €	3,00%		- 6 678,43 €	- 105 456,02 €	-1,54%	- 1 597,89 €	11,42	18,49	115,57	659,10 €
WJCIJT5872	- 50 133,35 €	- 6 020,59 €		- 18 427,90 €	- 2 292,83 €		8 369,30 €	3,00%		- 1 085,85 €	- 69 591,22 €	32,99%	34 266,91 €	8,73	20,34	127,12	434,95 €
YNJYLD4438	- 60 704,27 €	- 6 820,98 €		- 12 940,85 €	- 3 094,68 €		10 805,43 €	3,00%		- 4 241,29 €	- 76 996,63 €	25,86%	26 861,51 €	7,29	16,85	105,33	481,23 €
ZMQIOA6933	- 101 344,38 €	- 7 468,64 €		- 11 722,97 €	- 1 001,87 €		24 095,31 €	3,00%		- 12 355,92 €	- 109 798,47 €	-5,72%	- 5 940,33 €	5,87	16,62	103,87	686,24 €
ZWASKM1079	- 45 148,57 €	- 6 941,81 €		- 15 847,95 €	- 1 508,15 €		7 366,96 €	3,00%		- 2 276,96 €	- 64 356,47 €	38,03%	39 501,66 €	14,37	33,32	208,28	402,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 69 696,08 €**	**- 8 974,10 €**			**3,00%**			**- 87 843,19 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**750,80 €**
ABWBKG0879	- 34 420,08 €	- 5 778,63 €		- 10 214,69 €	- 972,07 €		6 818,92 €	3,00%		- 4 635,68 €	- 49 202,23 €	43,99%	38 640,96 €	14,52	**27,24**	232,86	420,53 €
AGNLME6308	- 34 852,77 €	- 4 661,41 €		- 15 148,00 €	- 1 943,46 €		6 392,36 €	3,00%		- 2 821,23 €	- 53 034,50 €	39,63%	34 808,69 €	8,98	**17,24**	147,34	453,29 €
BMCVJR6161	- 60 440,40 €	- 1 803,35 €		- 26 287,18 €	- 2 277,71 €		15 051,91 €	3,00%		- 5 203,70 €	- 80 960,43 €	7,84%	6 882,76 €	9,25	**12,65**	108,11	691,97 €
GCZKMD8982	- 39 709,52 €	- 5 778,63 €		- 8 343,66 €	- 794,01 €		7 273,65 €	3,00%		- 4 734,09 €	- 52 086,27 €	40,71%	35 756,92 €	11,18	**22,47**	192,07	445,18 €
GJHPOL4713	- 65 151,86 €	- 1 803,35 €		- 22 766,38 €	- 1 973,41 €		16 156,34 €	3,00%		- 5 293,15 €	- 80 831,82 €	7,98%	7 011,37 €	7,57	**11,13**	95,11	690,87 €
MTRENR3607	- 40 254,92 €	- 8 130,69 €		- 7 665,16 €	- 729,45 €		8 184,15 €	3,00%		- 7 940,35 €	- 56 536,43 €	35,64%	31 306,77 €	9,32	**20,37**	174,14	483,22 €
NPUWOU4430	- 29 328,07 €	- 5 370,26 €		- 12 182,73 €	- 1 159,35 €		5 141,69 €	3,00%		- 2 919,86 €	- 45 818,59 €	47,84%	42 024,60 €	12,04	**26,27**	224,56	391,61 €
OJCNOT6953	- 68 851,86 €	- 7 252,27 €		- 10 771,20 €	- 824,46 €		17 680,69 €	3,00%		- 13 043,57 €	- 83 062,67 €	5,44%	4 780,52 €	6,87	**15,64**	133,66	709,94 €
OPMOZU2358	- 42 973,06 €	- 5 837,44 €		- 11 101,88 €	- 3 140,26 €		8 616,49 €	3,00%		- 7 036,63 €	- 61 472,77 €	30,02%	26 370,42 €	7,56	**15,06**	128,73	525,41 €
PVEBQS2650	- 44 184,39 €	- 5 445,43 €		- 23 978,96 €	- 2 078,22 €		9 724,60 €	3,00%		- 6 027,67 €	- 71 990,07 €	18,05%	15 853,12 €	10,06	**13,57**	115,96	615,30 €
QGYZZQ3908	- 44 752,07 €	- 5 249,42 €		- 22 845,17 €	- 1 980,22 €		9 376,73 €	3,00%		- 5 293,15 €	- 70 743,31 €	19,47%	17 099,88 €	7,61	**11,16**	95,40	604,64 €
QSNPXA9356	- 38 384,59 €	- 4 661,41 €		- 13 450,24 €	- 1 723,09 €		6 948,81 €	3,00%		- 2 821,23 €	- 54 091,75 €	38,42%	33 751,44 €	7,80	**15,63**	133,57	462,32 €
ROTKDE8274	- 40 892,26 €	- 5 249,42 €		- 11 569,77 €	- 3 022,94 €		7 775,87 €	3,00%		- 4 884,19 €	- 57 842,72 €	34,15%	30 000,48 €	7,74	**15,33**	131,05	494,38 €
SEDHEA9472	- 32 817,72 €	- 5 582,63 €		- 9 042,76 €	- 860,54 €		6 016,52 €	3,00%		- 3 954,84 €	- 46 241,97 €	47,36%	41 601,22 €	10,51	**22,34**	190,94	395,23 €
UPCWWO8260	- 33 733,79 €	- 5 582,63 €		- 8 616,36 €	- 819,97 €		6 097,63 €	3,00%		- 3 954,84 €	- 46 609,96 €	46,94%	41 233,23 €	9,75	**21,25**	181,64	398,38 €
YKTDEK1926	- 27 397,64 €	- 5 370,26 €		- 14 268,26 €	- 1 357,82 €		4 762,22 €	3,00%		- 2 875,15 €	- 46 506,91 €	47,06%	41 336,29 €	15,76	**31,59**	270,03	397,49 €
ZZNVZE8036	- 41 506,16 €	- 5 233,06 €		- 22 565,77 €	- 1 968,61 €		9 044,51 €	3,00%		- 5 082,16 €	- 67 311,25 €	23,37%	20 531,94 €	8,70	**13,43**	114,82	575,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-314 812,49 €**		**- 596 832,71 €**	**- 75 938,41 €**			**3,00%**			**- 987 583,61 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**479,64 €**
CSQUVU2770	- 500 458,18 €	- 52 866,14 €		- 207 938,58 €	- 18 357,95 €		99 761,57 €	3,00%		- 41 343,91 €	- 721 203,18 €	26,97%	266 380,43 €	53,29	174,97	84,98	350,27 €
CUHHWA0038	- 792 584,34 €	- 81 430,11 €		- 263 792,01 €	- 23 060,87 €		187 138,73 €	3,00%		- 114 188,91 €	- 1 087 917,51 €	-10,16%	- 100 333,90 €	38,95	152,71	74,17	528,37 €
CWRPAD3647	- 848 342,95 €	- 87 133,84 €		- 107 340,41 €	- 10 167,18 €		204 832,85 €	3,00%		- 135 606,60 €	- 983 758,12 €	0,39%	3 825,49 €	34,92	183,97	89,35	477,78 €
EWXEBM9916	- 565 800,09 €	- 51 069,47 €		- 268 218,41 €	- 23 372,96 €		103 285,65 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 840 388,00 €	14,90%	147 195,61 €	44,92	145,77	70,80	408,15 €
GEXQZY9514	- 627 674,69 €	- 87 820,29 €		- 116 758,58 €	- 14 233,27 €		127 825,84 €	3,00%		- 88 815,71 €	- 807 476,71 €	18,24%	180 106,90 €	37,61	180,09	87,47	392,17 €
KQHOKI0424	- 469 154,43 €	- 51 069,47 €		- 293 076,44 €	- 25 521,42 €		87 608,70 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 786 425,77 €	20,37%	201 157,83 €	56,79	156,52	76,02	381,95 €
KWIRCW3080	- 490 337,81 €	- 52 539,50 €		- 138 214,02 €	- 17 182,37 €		93 542,65 €	3,00%		- 41 392,52 €	- 646 123,56 €	34,58%	341 460,05 €	55,78	197,52	95,93	313,80 €
NLZKCU3333	- 531 279,71 €	- 51 069,47 €		- 270 570,03 €	- 23 576,21 €		97 386,44 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 814 321,70 €	17,54%	173 261,91 €	46,04	146,79	71,29	395,49 €
PZIASZ6106	- 506 199,49 €	- 51 069,47 €		- 277 348,21 €	- 24 162,04 €		92 712,68 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 801 279,25 €	18,86%	186 304,36 €	49,28	149,72	72,71	389,16 €
QMVKGK4751	- 609 148,86 €	- 86 350,26 €		- 285 267,15 €	- 24 887,87 €		121 450,27 €	3,00%		- 82 373,37 €	- 966 577,24 €	2,13%	21 006,37 €	50,80	158,53	76,99	469,44 €
TGBUKX3364	- 398 157,46 €	- 46 496,00 €		- 326 811,39 €	- 40 889,51 €		66 130,13 €	3,00%		- 14 239,72 €	- 760 463,95 €	23,00%	227 119,66 €	123,28	324,58	157,64	369,34 €
TIKYDF7678	- 521 786,94 €	- 52 539,50 €		- 129 613,37 €	- 16 066,00 €		98 629,22 €	3,00%		- 41 392,52 €	- 662 769,10 €	32,89%	324 814,51 €	49,81	189,35	91,96	321,89 €
UDCXVU2570	- 464 494,11 €	- 50 416,08 €		- 169 953,40 €	- 20 529,27 €		87 043,97 €	3,00%		- 31 044,24 €	- 649 393,15 €	34,24%	338 190,46 €	62,31	223,54	108,57	315,39 €
UIEFMN7663	- 449 155,34 €	- 50 416,08 €		- 175 085,62 €	- 21 195,43 €		84 541,57 €	3,00%		- 31 044,24 €	- 642 355,15 €	34,96%	345 228,45 €	65,87	228,41	110,93	311,97 €
WDJWKO0620	- 607 322,84 €	- 111 340,82 €		- 123 550,64 €	- 14 999,60 €		132 503,79 €	3,00%		- 120 431,18 €	- 845 141,28 €	14,42%	142 442,32 €	40,01	188,28	91,44	410,46 €
ZZCNIE6382	- 410 639,69 €	- 46 496,00 €		- 242 929,36 €	- 30 001,59 €		68 064,82 €	3,00%		- 14 564,77 €	- 676 566,59 €	31,49%	311 017,02 €	65,11	244,98	118,98	328,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 428 720,69 €**	**- 54 757,33 €**			**3,00%**			**- 666 683,34 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**579,72 €**
AFBBIQ7098	- 379 278,89 €	- 44 820,66 €		- 162 197,31 €	- 14 096,25 €		73 564,61 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 562 662,12 €	15,60%	104 021,23 €	32,37	**86,19**	74,95	489,27 €
BOGOTH4717	- 602 839,24 €	- 57 049,26 €		- 149 008,98 €	- 12 974,16 €		144 058,63 €	3,00%		- 83 256,83 €	- 761 069,83 €	-14,16%	- 94 386,49 €	25,10	**83,35**	72,48	661,80 €
GMRPSQ1111	- 356 103,68 €	- 42 697,24 €		- 180 113,27 €	- 15 791,66 €		65 716,62 €	3,00%		- 25 485,35 €	- 554 474,58 €	16,83%	112 208,77 €	32,90	**99,54**	86,56	482,15 €
HDQACF8795	- 381 815,20 €	- 48 740,74 €		- 210 849,87 €	- 18 301,24 €		83 508,66 €	3,00%		- 51 839,41 €	- 628 037,79 €	5,80%	38 645,55 €	89,36	**140,98**	122,59	546,12 €
LSNCHX6383	- 372 015,03 €	- 44 167,28 €		- 85 453,64 €	- 10 201,10 €		71 990,40 €	3,00%		- 31 574,04 €	- 471 420,68 €	29,29%	195 262,66 €	34,34	**123,25**	107,17	409,93 €
QRBAFK0973	- 365 111,10 €	- 44 167,28 €		- 104 799,09 €	- 12 712,14 €		70 661,15 €	3,00%		- 31 665,16 €	- 487 793,61 €	26,83%	178 889,73 €	47,76	**141,61**	123,14	424,17 €
SXXSWK6229	- 396 771,58 €	- 46 290,69 €		- 73 707,90 €	- 9 259,21 €		78 941,35 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 489 101,46 €	26,64%	177 581,88 €	37,86	**115,19**	100,17	425,31 €
UICOMA9563	- 404 445,13 €	- 48 936,75 €		- 58 306,12 €	- 13 721,69 €		82 487,63 €	3,00%		- 51 498,07 €	- 494 420,13 €	25,84%	172 263,21 €	32,41	**106,81**	92,88	429,93 €
UNEFDJ6412	- 305 080,85 €	- 40 247,19 €		- 152 405,34 €	- 18 891,46 €		51 691,54 €	3,00%		- 15 094,57 €	- 480 027,86 €	28,00%	186 655,48 €	47,02	**153,03**	133,07	417,42 €
USRHLO9186	- 392 707,15 €	- 46 290,69 €		- 67 320,58 €	- 8 430,13 €		78 897,26 €	3,00%		- 42 013,44 €	- 477 864,72 €	28,32%	188 818,62 €	33,43	**109,13**	94,90	415,53 €
WEGELY6117	- 450 666,70 €	- 44 820,66 €		- 152 841,34 €	- 13 287,62 €		82 907,49 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 614 542,46 €	7,82%	52 140,88 €	27,91	**82,15**	71,44	534,38 €
YEEDOX7219	- 330 030,14 €	- 40 247,19 €		- 132 811,91 €	- 16 348,22 €		55 389,99 €	3,00%		- 15 185,69 €	- 479 233,15 €	28,12%	187 450,19 €	33,43	**134,44**	116,90	416,72 €
YIOVZX9524	- 530 074,41 €	- 109 325,71 €		- 49 291,17 €	- 4 209,29 €		123 744,54 €	3,00%		- 136 227,51 €	- 705 383,55 €	-5,80%	- 38 700,21 €	22,58	**102,09**	88,78	613,38 €
YKRJHQ2015	- 425 674,41 €	- 44 820,66 €		- 152 916,47 €	- 13 294,11 €		80 733,12 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 591 806,16 €	11,23%	74 877,19 €	27,94	**82,18**	71,46	514,61 €
YPYRRE4601	- 407 076,28 €	- 44 820,66 €		- 156 350,17 €	- 13 590,88 €		77 058,47 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 580 613,16 €	12,91%	86 070,18 €	29,58	**83,67**	72,75	504,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 121 980,42 €**		**- 222 070,25 €**	**- 21 118,43 €**			**3,00%**			**- 365 169,10 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**534,65 €**
BARJDP5765	- 456 974,73 €	- 34 892,77 €		- 28 293,18 €	- 1 594,94 €		163 531,28 €	3,00%		- 36 960,06 €	- 395 184,40 €	-8,22%	- 30 015,29 €	20,85	**56,77**	83,12	578,60 €
BCWCFP2513	- 249 944,37 €	- 19 522,97 €		- 69 244,60 €	- 3 513,45 €		78 547,76 €	3,00%		- 7 861,00 €	- 271 538,63 €	25,64%	93 630,47 €	68,28	**121,23**	177,50	397,57 €
GZLTXQ4472	- 327 544,60 €	- 18 213,76 €		- 50 262,30 €	- 3 294,10 €		101 862,49 €	3,00%		- 887,42 €	- 298 339,69 €	18,30%	66 829,41 €	23,27	**43,04**	63,02	436,81 €
NBWOQB8394	- 274 799,91 €	- 18 213,76 €		- 59 273,77 €	- 3 876,56 €		83 834,46 €	3,00%		- 887,42 €	- 273 216,96 €	25,18%	91 952,14 €	28,94	**48,17**	70,53	400,02 €
OWMTRC3285	- 251 722,07 €	- 16 726,01 €		- 45 280,88 €	- 4 215,67 €		81 324,51 €	3,00%		- 887,42 €	- 237 507,54 €	34,96%	127 661,57 €	31,05	**66,31**	97,08	347,74 €
OZMXPH1269	- 384 503,79 €	- 46 302,43 €		- 27 719,07 €	- 1 567,45 €		124 293,51 €	3,00%		- 36 960,06 €	- 372 759,29 €	-2,08%	- 7 590,19 €	20,21	**55,85**	81,77	545,77 €
QDWENV8894	- 280 668,71 €	- 17 023,56 €		- 34 621,98 €	- 3 181,00 €		88 073,79 €	3,00%		- 887,42 €	- 248 308,88 €	32,00%	116 860,23 €	24,62	**56,29**	82,42	363,56 €
WDEUBC1828	- 292 999,32 €	- 18 213,76 €		- 53 262,90 €	- 3 488,05 €		89 575,54 €	3,00%		- 887,42 €	- 279 275,90 €	23,52%	85 893,21 €	25,16	**44,75**	65,52	408,90 €
WTJLPE1713	- 244 193,07 €	- 17 456,27 €		- 45 894,96 €	- 7 498,48 €		79 930,17 €	3,00%		- 5 380,45 €	- 240 493,06 €	34,14%	124 676,04 €	30,76	**73,89**	108,19	352,11 €
YJCLSW8981	- 235 367,06 €	- 15 894,14 €		- 53 083,36 €	- 4 714,63 €		76 703,62 €	3,00%		- 887,42 €	- 233 242,98 €	36,13%	131 926,12 €	32,37	**76,96**	112,68	341,50 €
ZDMDJT8455	- 221 727,10 €	- 15 894,14 €		- 70 886,53 €	- 6 442,81 €		72 398,82 €	3,00%		- 887,42 €	- 243 439,17 €	33,34%	121 729,94 €	48,64	**99,22**	145,27	356,43 €
ZFUUFH5894	- 261 634,65 €	- 16 726,01 €		- 40 951,30 €	- 3 795,39 €		82 764,78 €	3,00%		- 887,42 €	- 241 229,99 €	33,94%	123 939,11 €	27,09	**60,89**	89,16	353,19 €
ZSHNZT9263	- 309 214,27 €	- 18 213,76 €		- 51 791,92 €	- 3 392,97 €		98 010,84 €	3,00%		- 887,42 €	- 285 489,49 €	21,82%	79 679,62 €	24,23	**43,91**	64,29	417,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 117 577,35 €**	**- 11 213,19 €**			**3,00%**			**- 184 518,59 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**443,34 €**
BKGGGH0281	- 99 294,14 €	- 11 004,24 €		- 48 138,12 €	- 9 130,67 €		31 143,46 €	3,00%		- 5 093,48 €	- 141 517,20 €	23,30%	43 001,38 €	41,16	**71,43**	171,63	340,02 €
DFZPCH5464	- 103 339,79 €	- 9 442,11 €		- 31 564,63 €	- 2 863,81 €		32 244,93 €	3,00%		- 755,80 €	- 115 721,22 €	37,28%	68 797,37 €	19,38	**42,79**	102,81	278,04 €
KBHQNM0950	- 136 097,51 €	- 10 929,86 €		- 38 517,86 €	- 2 540,13 €		40 078,05 €	3,00%		- 792,76 €	- 148 800,07 €	19,36%	35 718,52 €	16,97	**30,52**	73,33	357,52 €
KCGKHP2677	- 96 376,86 €	- 9 442,11 €		- 36 953,76 €	- 3 386,94 €		30 100,59 €	3,00%		- 755,80 €	- 116 814,88 €	36,69%	67 703,70 €	24,30	**49,53**	119,00	280,67 €
MHOSHU2074	- 112 394,39 €	- 9 442,11 €		- 28 583,41 €	- 2 574,41 €		34 874,34 €	3,00%		- 792,76 €	- 118 912,75 €	35,56%	65 605,84 €	16,65	**39,06**	93,86	285,71 €
NAPSTC7190	- 117 687,95 €	- 11 301,79 €		- 35 499,82 €	- 3 269,43 €		36 671,44 €	3,00%		- 5 130,47 €	- 136 218,02 €	26,18%	48 300,57 €	25,20	**49,94**	120,00	327,29 €
NFUYWA1663	- 194 200,48 €	- 40 147,95 €		- 15 379,24 €	- 801,90 €		60 388,49 €	3,00%		- 36 865,40 €	- 227 006,48 €	-23,03%	- 42 487,89 €	14,22	**31,94**	76,75	545,43 €
NVGAZK6264	- 120 502,29 €	- 10 571,53 €		- 24 911,72 €	- 2 375,34 €		34 517,17 €	3,00%		- 792,76 €	- 124 636,47 €	32,45%	59 882,12 €	18,85	**35,94**	86,36	299,46 €
PMUMBX7722	- 134 000,48 €	- 10 571,53 €		- 22 126,83 €	- 2 105,00 €		38 905,87 €	3,00%		- 792,76 €	- 130 690,73 €	29,17%	53 827,85 €	16,30	**32,46**	77,99	314,01 €
QKIWLY4835	- 124 944,31 €	- 11 227,41 €		- 43 057,20 €	- 2 833,54 €		36 029,65 €	3,00%		- 792,76 €	- 146 825,56 €	20,43%	37 693,02 €	22,02	**35,30**	84,82	352,78 €
SAXSKZ0537	- 128 553,69 €	- 11 227,41 €		- 36 745,40 €	- 2 425,57 €		37 213,49 €	3,00%		- 792,76 €	- 142 531,33 €	22,76%	41 987,26 €	18,05	**31,71**	76,18	342,46 €
SSHVNW1883	- 143 297,18 €	- 12 059,28 €		- 33 551,74 €	- 2 179,46 €		39 043,16 €	3,00%		- 792,76 €	- 152 837,27 €	17,17%	31 681,32 €	17,67	**25,03**	60,14	367,22 €
VVZUBK9398	- 154 000,48 €	- 12 059,28 €		- 31 384,53 €	- 2 039,38 €		42 597,04 €	3,00%		- 792,76 €	- 157 679,39 €	14,55%	26 839,20 €	16,30	**23,79**	57,17	378,85 €
WDZOEF5529	- 150 840,18 €	- 12 059,28 €		- 38 064,38 €	- 2 471,14 €		41 113,64 €	3,00%		- 718,81 €	- 163 040,15 €	11,64%	21 478,44 €	20,51	**27,60**	66,31	391,74 €
XXRANO6710	- 129 631,74 €	- 10 869,08 €		- 20 532,35 €	- 1 950,23 €		36 751,30 €	3,00%		- 792,76 €	- 127 024,87 €	31,16%	57 493,72 €	17,04	**32,66**	78,47	305,20 €
YWNDRV5230	- 158 000,48 €	- 12 356,83 €		- 27 898,19 €	- 1 814,04 €		43 335,28 €	3,00%		- 792,76 €	- 157 527,02 €	14,63%	26 991,57 €	16,30	**24,00**	57,67	378,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 451 231,04 €**	**- 57 429,11 €**			**3,00%**			**- 734 269,07 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**685,59 €**
EEPIGV6346	- 340 274,94 €	- 39 511,94 €		- 115 113,48 €	- 14 569,41 €		54 904,79 €	3,00%		- 15 215,58 €	- 469 780,57 €	36,02%	264 488,51 €	65,94	**124,08**	115,85	438,64 €
FFVSMN0984	- 379 175,56 €	- 42 452,01 €		- 159 515,23 €	- 13 880,64 €		69 815,55 €	3,00%		- 27 533,82 €	- 552 741,71 €	24,72%	181 527,36 €	64,60	**89,34**	83,41	516,10 €
GXOTPP4295	- 296 215,72 €	- 36 571,88 €		- 147 777,85 €	- 18 040,74 €		43 743,37 €	3,00%		- 846,05 €	- 455 708,87 €	37,94%	278 560,21 €	73,20	**151,00**	140,99	425,50 €
HPJLOJ5326	- 280 596,87 €	- 36 571,88 €		- 169 343,31 €	- 20 839,95 €		40 908,50 €	3,00%		- 846,05 €	- 467 289,55 €	36,36%	266 979,52 €	88,16	**171,47**	160,10	436,31 €
IJKOLH2696	- 317 958,85 €	- 36 571,88 €		- 134 659,35 €	- 16 337,95 €		45 867,50 €	3,00%		- 887,42 €	- 460 547,95 €	37,28%	273 721,12 €	64,11	**138,55**	129,37	430,02 €
MGQTBT2577	- 535 391,69 €	- 113 013,60 €		- 101 253,86 €	- 8 905,10 €		117 799,39 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 763 186,43 €	-3,94%	- 28 917,36 €	33,50	**73,86**	68,96	712,59 €
MOCMDD8655	- 472 734,10 €	- 113 013,60 €		- 113 838,08 €	- 9 992,74 €		107 051,31 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 724 948,78 €	1,27%	9 320,29 €	39,51	**79,30**	74,04	676,89 €
MWSDVZ2701	- 699 925,52 €	- 84 235,53 €		- 66 365,16 €	- 8 004,21 €		170 852,93 €	3,00%		- 118 301,70 €	- 805 979,19 €	-9,77%	- 71 710,11 €	33,79	**90,39**	84,40	752,55 €
NHGKIU2003	- 426 638,32 €	- 42 452,01 €		- 142 409,47 €	- 12 402,21 €		76 093,48 €	3,00%		- 27 575,19 €	- 575 383,71 €	21,64%	158 885,36 €	56,43	**81,94**	76,51	537,24 €
NQBWHW4269	- 554 191,69 €	- 120 500,97 €		- 57 447,97 €	- 4 229,01 €		125 544,74 €	3,00%		- 148 652,54 €	- 759 477,43 €	-3,43%	- 25 208,36 €	33,50	**92,55**	86,41	709,13 €
OPJUHB1321	- 338 545,30 €	- 45 039,27 €		- 171 544,53 €	- 12 619,77 €		59 875,33 €	3,00%		- 31 022,99 €	- 538 896,54 €	26,61%	195 372,53 €	108,86	**208,07**	194,28	503,17 €
RZBAQK5655	- 510 237,17 €	- 113 013,60 €		- 104 011,45 €	- 9 143,44 €		112 671,97 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 746 155,26 €	-1,62%	- 11 886,19 €	34,82	**75,05**	70,08	696,69 €
SQKLKZ2157	- 334 957,85 €	- 39 511,94 €		- 188 074,00 €	- 16 542,76 €		56 317,09 €	3,00%		- 13 247,02 €	- 536 016,48 €	27,00%	198 252,59 €	67,65	**109,07**	101,84	500,48 €
WFVHFQ1956	- 322 053,23 €	- 36 571,88 €		- 179 150,25 €	- 22 112,89 €		50 104,48 €	3,00%		- 804,63 €	- 510 588,41 €	30,46%	223 680,67 €	94,96	**180,77**	168,79	476,74 €
WVCPLE3967	- 325 040,49 €	- 44 804,06 €		- 174 884,99 €	- 47 856,59 €		58 024,27 €	3,00%		- 33 969,59 €	- 568 531,45 €	22,57%	165 737,62 €	128,04	**205,45**	191,83	530,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 955 975,13 €**	**- 121 825,34 €**			**3,00%**			**- 1 524 847,34 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**660,11 €**
APLQPP0079	- 615 363,12 €	- 58 591,80 €		- 306 157,99 €	- 73 857,84 €		105 850,80 €	3,00%		- 21 201,29 €	- 969 321,25 €	36,43%	555 526,09 €	182,46	**346,98**	150,21	419,62 €
BFMCPB6561	- 625 886,36 €	- 58 199,79 €		- 294 652,39 €	- 37 092,62 €		113 219,23 €	3,00%		- 25 028,50 €	- 927 640,42 €	39,17%	597 206,92 €	179,71	**319,30**	138,22	401,58 €
CHPGDZ0974	- 612 460,81 €	- 58 199,79 €		- 471 214,36 €	- 41 296,68 €		114 260,03 €	3,00%		- 23 059,94 €	- 1 091 971,54 €	28,39%	432 875,79 €	192,32	**271,20**	117,40	472,71 €
EFCWGY9112	- 884 864,43 €	- 137 228,77 €		- 176 446,36 €	- 13 211,26 €		186 688,24 €	3,00%		- 150 225,73 €	- 1 175 288,30 €	22,92%	349 559,04 €	98,88	**250,22**	108,32	508,78 €
JKZZDO8348	- 726 250,31 €	- 59 179,81 €		- 380 890,81 €	- 33 210,87 €		134 292,23 €	3,00%		- 29 148,37 €	- 1 094 387,93 €	28,23%	430 459,40 €	151,97	**209,03**	90,49	473,76 €
LZWIYY9651	- 695 637,15 €	- 63 491,91 €		- 304 908,04 €	- 38 733,47 €		128 315,46 €	3,00%		- 43 769,19 €	- 1 018 224,30 €	33,22%	506 623,04 €	187,07	**329,33**	142,57	440,79 €
MLSAXA6740	- 688 488,27 €	- 61 139,85 €		- 378 104,75 €	- 32 970,07 €		131 529,00 €	3,00%		- 37 388,10 €	- 1 066 562,05 €	30,05%	458 285,29 €	163,12	**220,31**	95,37	461,72 €
MRUMUH9515	- 605 279,49 €	- 56 239,74 €		- 475 993,33 €	- 41 709,72 €		107 308,55 €	3,00%		- 14 820,20 €	- 1 086 733,94 €	28,73%	438 113,40 €	182,12	**260,79**	112,89	470,45 €
OQOBZB2768	- 553 941,17 €	- 53 299,68 €		- 477 769,01 €	- 59 753,95 €		101 750,53 €	3,00%		- 1 866,17 €	- 1 044 879,45 €	31,48%	479 967,89 €	272,06	**474,73**	205,51	452,33 €
PTMNCO3704	- 866 064,43 €	- 129 741,40 €		- 293 174,20 €	- 25 834,42 €		178 942,89 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 259 866,31 €	17,38%	264 981,03 €	98,88	**194,99**	84,41	545,40 €
QFXOVJ2003	- 740 391,04 €	- 66 823,98 €		- 254 459,78 €	- 68 337,54 €		134 888,50 €	3,00%		- 54 613,07 €	- 1 049 736,92 €	31,16%	475 110,42 €	168,84	**303,87**	131,55	454,43 €
QXKDBK3744	- 676 279,64 €	- 61 531,86 €		- 244 747,56 €	- 62 140,08 €		120 409,30 €	3,00%		- 35 758,04 €	- 960 047,89 €	37,04%	564 799,45 €	158,11	**289,89**	125,49	415,61 €
UNOARX3842	- 805 055,16 €	- 129 741,40 €		- 301 681,53 €	- 26 569,70 €		167 369,93 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 219 672,61 €	20,01%	305 174,73 €	102,94	**198,67**	86,00	528,00 €
XLFJSX0007	- 776 064,43 €	- 59 179,81 €		- 371 605,65 €	- 32 408,36 €		141 864,08 €	3,00%		- 29 148,37 €	- 1 126 542,53 €	26,12%	398 304,80 €	147,53	**205,02**	88,75	487,68 €
YQIOSY5786	- 568 183,79 €	- 53 299,68 €		- 359 163,82 €	- 44 358,94 €		93 278,47 €	3,00%		- 2 460,60 €	- 934 188,36 €	38,74%	590 658,98 €	189,80	**362,17**	156,78	404,41 €
ZBVAZO0977	- 651 117,60 €	- 53 299,68 €		- 329 879,48 €	- 40 557,82 €		107 474,06 €	3,00%		- 2 460,60 €	- 969 841,11 €	36,40%	555 006,22 €	169,49	**334,38**	144,75	419,84 €
ZHJOVT9211	- 594 612,19 €	- 53 299,68 €		- 337 052,88 €	- 41 488,93 €		99 500,27 €	3,00%		- 2 460,60 €	- 929 414,01 €	39,05%	595 433,33 €	174,46	**341,18**	147,70	402,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 221 661,38 €**	**- 27 585,31 €**			**3,00%**			**- 338 624,70 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**852,96 €**
BBPMFB3313	- 277 425,41 €	- 82 784,88 €		- 50 138,40 €	- 4 496,53 €		73 466,60 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 449 907,83 €	-32,86%	- 111 283,13 €	11,93	**50,55**	127,32	1 133,27 €
DWVTHB3263	- 313 425,41 €	- 93 957,13 €		- 32 841,41 €	- 2 684,16 €		88 298,13 €	3,00%		- 148 393,36 €	- 503 003,33 €	-48,54%	- 164 378,63 €	11,93	**57,27**	144,26	1 267,01 €
FBTSUY4402	- 126 173,11 €	- 14 869,35 €		- 91 529,54 €	- 10 694,13 €		17 108,55 €	3,00%		- 745,55 €	- 226 903,13 €	32,99%	111 721,57 €	36,62	**98,05**	246,97	571,54 €
HZEBYO0020	- 138 789,36 €	- 17 319,40 €		- 97 714,18 €	- 12 224,20 €		24 144,73 €	3,00%		- 12 539,16 €	- 254 441,57 €	24,86%	84 183,13 €	55,48	**107,78**	271,47	640,91 €
HZPOWB2862	- 197 425,41 €	- 20 063,46 €		- 88 905,51 €	- 7 799,80 €		40 507,66 €	3,00%		- 24 221,32 €	- 297 907,84 €	12,02%	40 716,86 €	33,03	**60,32**	151,94	750,40 €
JFPDXP4405	- 175 295,43 €	- 21 729,50 €		- 69 288,65 €	- 9 152,70 €		33 184,76 €	3,00%		- 28 458,53 €	- 270 740,06 €	20,05%	67 884,64 €	36,26	**81,39**	205,02	681,96 €
JTXNMT2018	- 232 726,38 €	- 80 040,82 €		- 43 198,46 €	- 4 960,37 €		58 907,33 €	3,00%		- 96 993,59 €	- 399 012,28 €	-17,83%	- 60 387,58 €	13,91	**60,22**	151,69	1 005,07 €
LBKEWN9352	- 169 425,41 €	- 17 319,40 €		- 65 348,21 €	- 8 023,08 €		28 972,03 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 243 829,77 €	27,99%	94 794,93 €	33,03	**77,06**	194,10	614,18 €
LVYPVM1332	- 140 937,03 €	- 19 279,45 €		- 105 086,31 €	- 13 071,96 €		23 029,76 €	3,00%		- 16 483,50 €	- 271 828,47 €	19,73%	66 796,23 €	46,52	**111,51**	280,88	684,71 €
PFBMKI9537	- 246 864,24 €	- 82 784,88 €		- 65 849,61 €	- 5 854,43 €		68 295,96 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 441 586,41 €	-30,41%	- 102 961,71 €	19,43	**57,34**	144,43	1 112,31 €
RJPGPK5418	- 112 911,15 €	- 14 869,35 €		- 102 717,10 €	- 12 146,28 €		15 726,65 €	3,00%		- 745,55 €	- 227 662,78 €	32,77%	110 961,92 €	44,38	**108,66**	273,71	573,46 €
SBWCWK0737	- 248 930,77 €	- 80 040,82 €		- 40 543,73 €	- 4 615,78 €		61 814,53 €	3,00%		- 96 993,59 €	- 409 310,16 €	-20,87%	- 70 685,46 €	12,07	**57,70**	145,34	1 031,01 €
TNWMZJ5870	- 167 746,78 €	- 20 063,46 €		- 105 796,60 €	- 9 259,68 €		35 544,79 €	3,00%		- 24 221,32 €	- 291 543,05 €	13,90%	47 081,65 €	41,09	**67,62**	170,33	734,37 €
VTPNEJ0655	- 308 149,96 €	- 89 547,03 €		- 32 878,15 €	- 2 686,51 €		83 105,52 €	3,00%		- 132 585,63 €	- 482 741,75 €	-42,56%	- 144 117,05 €	11,96	**57,32**	144,38	1 215,97 €
VZLBQV2342	- 140 016,25 €	- 17 319,40 €		- 78 700,48 €	- 9 756,21 €		24 396,81 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 234 081,22 €	30,87%	104 543,48 €	42,29	**89,73**	226,02	589,63 €
YOHXAX8080	- 121 495,68 €	- 14 869,35 €		- 95 887,08 €	- 11 259,74 €		17 151,62 €	3,00%		- 710,66 €	- 227 070,88 €	32,94%	111 553,82 €	39,64	**102,18**	257,39	571,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 1 701 216,55 €**	**- 211 874,27 €**			**3,00%**			**- 2 502 672,09 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**665,60 €**
EAULOD7086	- 782 010,82 €	- 132 102,82 €		- 570 906,27 €	- 63 186,29 €		156 494,06 €	3,00%		- 109 087,98 €	- 1 500 800,12 €	40,03%	1 001 871,97 €	169,37	**686,93**	182,69	399,15 €
EPOZAR7343	- 731 381,74 €	- 129 652,77 €		- 637 975,81 €	- 71 891,95 €		142 357,72 €	3,00%		- 98 788,31 €	- 1 527 332,86 €	38,97%	975 339,23 €	190,64	**725,33**	192,91	406,21 €
FKANMB5121	- 691 072,12 €	- 71 537,46 €		- 751 395,23 €	- 59 299,38 €		116 232,86 €	3,00%		- 27 714,61 €	- 1 484 785,93 €	40,67%	1 017 886,16 €	374,83	**916,25**	243,68	394,89 €
GQXUUF3988	- 952 144,63 €	- 139 158,98 €		- 495 379,22 €	- 42 287,35 €		190 129,02 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 573 221,50 €	37,14%	929 450,59 €	142,00	**660,27**	175,60	418,41 €
IVLSFL6339	- 785 443,01 €	- 132 396,83 €		- 718 631,27 €	- 65 154,29 €		159 891,70 €	3,00%		- 108 683,47 €	- 1 650 417,16 €	34,05%	852 254,93 €	168,82	**629,71**	167,48	438,94 €
NXCAJK5400	- 822 872,34 €	- 132 102,82 €		- 552 248,46 €	- 60 764,50 €		160 594,70 €	3,00%		- 109 087,98 €	- 1 516 481,40 €	39,41%	986 190,69 €	156,43	**669,22**	177,98	403,32 €
OBYPZK1039	- 706 886,29 €	- 73 791,51 €		- 704 135,43 €	- 160 707,44 €		127 331,40 €	3,00%		- 40 587,81 €	- 1 558 777,09 €	37,72%	943 895,00 €	386,70	**858,34**	228,28	414,57 €
OVHUTP6725	- 931 144,63 €	- 132 396,83 €		- 682 100,53 €	- 61 706,47 €		181 477,30 €	3,00%		- 110 323,94 €	- 1 736 195,10 €	30,63%	766 476,99 €	142,00	**577,60**	153,62	461,75 €
PCUDZP9079	- 834 577,65 €	- 136 512,92 €		- 577 897,53 €	- 65 682,58 €		164 262,73 €	3,00%		- 124 777,67 €	- 1 575 185,63 €	37,06%	927 486,47 €	175,51	**695,09**	184,87	418,93 €
PNSJFH2353	- 827 075,59 €	- 134 846,89 €		- 667 841,68 €	- 60 474,10 €		169 844,54 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 641 017,32 €	34,43%	861 654,77 €	160,44	**596,68**	158,69	436,44 €
QIGHGS2113	- 1 034 556,76 €	- 23 582,81 €		- 717 796,76 €	- 166 627,25 €		236 396,27 €	3,00%		- 46 095,87 €	- 1 752 263,18 €	29,98%	750 408,91 €	374,28	**850,06**	226,08	466,03 €
UATPAJ5135	- 642 366,09 €	- 71 537,46 €		- 799 479,26 €	- 62 377,94 €		109 159,67 €	3,00%		- 27 832,64 €	- 1 494 433,71 €	40,29%	1 008 238,38 €	415,31	**974,72**	259,23	397,46 €
VGSXGR0882	- 754 277,36 €	- 127 202,71 €		- 660 816,42 €	- 73 704,73 €		147 203,23 €	3,00%		- 86 848,17 €	- 1 555 646,17 €	37,84%	947 025,93 €	183,41	**740,89**	197,05	413,74 €
WOIQOF9966	- 684 419,80 €	- 71 537,46 €		- 747 937,24 €	- 59 077,98 €		114 660,49 €	3,00%		- 27 832,64 €	- 1 476 144,63 €	41,02%	1 026 527,46 €	371,92	**912,05**	242,57	392,59 €
WYVTLG1795	- 847 634,86 €	- 132 396,83 €		- 700 305,77 €	- 63 279,93 €		165 211,61 €	3,00%		- 110 323,94 €	- 1 688 729,72 €	32,52%	813 942,37 €	150,70	**585,47**	155,71	449,13 €
XDKUGN3409	- 678 412,64 €	- 73 987,52 €		- 768 452,95 €	- 59 355,87 €		127 671,60 €	3,00%		- 39 654,75 €	- 1 492 192,11 €	40,38%	1 010 479,98 €	417,19	**951,98**	253,19	396,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 161 346,21 €**		**- 295 498,91 €**	**- 27 023,44 €**			**3,00%**			**- 483 868,56 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**401,55 €**
COCVNK6368	- 629 732,37 €	- 31 615,60 €		- 211 423,53 €	- 14 084,41 €		247 615,38 €	3,00%		- 29 908,55 €	- 669 149,08 €	-38,29%	- 185 280,52 €	39,43	203,26	168,68	555,31 €
DEIAGU9878	- 359 811,91 €	- 28 170,70 €		- 230 225,68 €	- 15 233,27 €		120 459,79 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 517 215,84 €	-6,89%	- 33 347,28 €	52,87	197,88	164,22	429,22 €
DLSYOS7920	- 304 633,77 €	- 27 724,37 €		- 261 731,83 €	- 17 336,19 €		103 159,86 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 512 500,38 €	-5,92%	- 28 631,82 €	71,08	225,08	186,79	425,31 €
GRGIFE0362	- 290 395,42 €	- 28 527,76 €		- 197 427,31 €	- 14 070,84 €		101 895,66 €	3,00%		- 10 395,94 €	- 438 921,61 €	9,29%	44 946,95 €	77,39	298,97	248,10	364,25 €
HSIMBY2778	- 334 659,30 €	- 28 468,25 €		- 169 915,06 €	- 21 563,28 €		114 309,99 €	3,00%		- 8 085,24 €	- 448 381,14 €	7,33%	35 487,42 €	57,14	253,49	210,36	372,10 €
IBZVTT5120	- 330 828,81 €	- 28 468,25 €		- 236 902,00 €	- 15 664,80 €		109 667,80 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 506 430,13 €	-4,66%	- 22 561,57 €	61,86	206,47	171,35	420,27 €
KPNAWR0083	- 312 907,95 €	- 28 765,80 €		- 174 077,16 €	- 23 126,74 €		106 323,18 €	3,00%		- 7 888,40 €	- 440 442,86 €	8,97%	43 425,70 €	67,38	265,45	220,29	365,51 €
PBSSBY3912	- 371 387,19 €	- 26 682,95 €		- 177 592,97 €	- 15 578,14 €		129 938,09 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 465 340,39 €	3,83%	18 528,17 €	50,43	254,42	211,13	386,17 €
QTMMWT4789	- 386 365,37 €	- 28 170,70 €		- 225 504,46 €	- 14 928,11 €		129 451,37 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 529 751,33 €	-9,48%	- 45 882,77 €	49,90	195,19	161,99	439,63 €
SSNIEH3379	- 290 278,25 €	- 26 682,95 €		- 201 064,17 €	- 17 856,52 €		100 379,19 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 439 539,93 €	9,16%	44 328,63 €	71,87	283,76	235,49	364,76 €
TQYMWE3479	- 369 639,57 €	- 28 765,80 €		- 159 215,65 €	- 20 084,59 €		126 297,50 €	3,00%		- 8 085,24 €	- 459 493,35 €	5,04%	24 375,21 €	51,52	244,15	202,62	381,32 €
UCWKDS7049	- 422 729,34 €	- 28 170,70 €		- 236 954,84 €	- 15 668,21 €		150 291,47 €	3,00%		- 3 407,48 €	- 556 639,09 €	-15,04%	- 72 770,53 €	57,11	201,71	167,40	461,94 €
UYRPYQ9507	- 450 798,16 €	- 53 373,14 €		- 154 833,47 €	- 11 773,39 €		154 936,50 €	3,00%		- 36 070,42 €	- 551 912,09 €	-14,06%	- 68 043,53 €	35,98	244,21	202,66	458,02 €
XPCUGE0803	- 446 601,93 €	- 6 770,21 €		- 212 464,55 €	- 19 226,84 €		169 364,59 €	3,00%		- 3 210,71 €	- 518 909,66 €	-7,24%	- 35 041,10 €	91,59	300,48	249,36	430,63 €
ZDUUDX5819	- 411 198,16 €	- 28 170,70 €		- 220 777,17 €	- 14 622,55 €		138 473,87 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 540 528,78 €	-11,71%	- 56 660,22 €	46,93	192,50	159,75	448,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 50 011,90 €**	**- 4 769,62 €**			**3,00%**			**- 66 296,69 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**770,89 €**
AFYWXJ0573	- 87 312,09 €	- 4 107,26 €		- 22 450,51 €	- 1 472,47 €		27 133,48 €	3,00%		- 401,25 €	- 88 610,08 €	-33,66%	- 22 313,40 €	7,26	16,42	190,89	1 030,35 €
DARBDI1017	- 73 338,15 €	- 3 363,38 €		- 12 386,39 €	- 1 117,69 €		23 939,93 €	3,00%		- 401,25 €	- 66 666,93 €	-0,56%	- 370,25 €	7,32	20,69	240,56	775,20 €
DTCNBO0436	- 97 814,24 €	- 4 851,13 €		- 19 413,69 €	- 1 257,28 €		28 379,85 €	3,00%		- 401,25 €	- 95 357,74 €	-43,83%	- 29 061,05 €	7,17	13,42	156,02	1 108,81 €
EGCFMW5555	- 64 551,57 €	- 3 065,83 €		- 17 670,04 €	- 1 630,58 €		21 368,12 €	3,00%		- 401,25 €	- 65 951,15 €	0,52%	345,53 €	8,35	23,50	273,25	766,87 €
EHXUUI5562	- 78 703,85 €	- 4 107,26 €		- 10 446,24 €	- 1 004,29 €		23 376,39 €	3,00%		- 401,25 €	- 71 286,50 €	-7,53%	- 4 989,82 €	8,19	18,96	220,50	828,91 €
FTHAWU9087	- 70 115,55 €	- 3 363,38 €		- 13 781,15 €	- 1 253,08 €		22 507,09 €	3,00%		- 401,25 €	- 66 407,30 €	-0,17%	- 110,62 €	8,60	22,43	260,84	772,18 €
HXOIVP1750	- 92 414,80 €	- 4 851,13 €		- 19 996,29 €	- 1 294,94 €		26 567,29 €	3,00%		- 401,25 €	- 92 391,12 €	-39,36%	- 26 094,44 €	7,54	13,75	159,88	1 074,32 €
NNXDQA7170	- 59 608,99 €	- 3 065,83 €		- 20 978,35 €	- 1 951,72 €		19 605,25 €	3,00%		- 401,25 €	- 66 400,88 €	-0,16%	- 104,20 €	11,38	27,64	321,34	772,10 €
OAFXGB8019	- 81 144,27 €	- 4 107,26 €		- 23 411,03 €	- 1 534,55 €		25 051,95 €	3,00%		- 401,25 €	- 85 546,41 €	-29,04%	- 19 249,72 €	7,87	16,96	197,25	994,73 €
TGWAVT0477	- 77 409,94 €	- 3 363,38 €		- 12 755,14 €	- 1 153,48 €		25 208,73 €	3,00%		- 382,47 €	- 69 855,69 €	-5,37%	- 3 559,00 €	7,66	21,15	245,92	812,28 €
TNVBWA4637	- 74 809,67 €	- 3 809,71 €		- 16 742,97 €	- 1 615,52 €		22 641,45 €	3,00%		- 363,68 €	- 74 700,10 €	-12,68%	- 8 403,41 €	10,15	23,04	267,91	868,61 €
UTTDOD9054	- 92 127,00 €	- 4 851,13 €		- 21 315,84 €	- 1 380,23 €		26 373,46 €	3,00%		- 382,47 €	- 93 683,21 €	-41,31%	- 27 386,52 €	8,37	14,50	168,62	1 089,34 €
VTPXBY1907	- 85 325,81 €	- 4 107,26 €		- 9 633,00 €	- 925,35 €		25 471,33 €	3,00%		- 401,25 €	- 74 921,34 €	-13,01%	- 8 624,66 €	7,45	17,95	208,67	871,18 €
ZMLJSU8573	- 88 799,97 €	- 4 851,13 €		- 21 146,37 €	- 1 369,27 €		25 157,53 €	3,00%		- 401,25 €	- 91 410,46 €	-37,88%	- 25 113,78 €	8,26	14,40	167,50	1 062,91 €
ZVUMJM0132	- 73 034,98 €	- 4 702,36 €		- 16 056,36 €	- 2 914,34 €		23 715,92 €	3,00%		- 4 154,75 €	- 77 146,86 €	-16,37%	- 10 850,18 €	12,73	27,73	322,40	897,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-331 663,55 €**		**- 906 786,61 €**	**- 86 977,84 €**			**3,00%**			**-1 325 428,00 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**535,09 €**
CWZTKJ6406	- 410 765,41 €	- 39 034,75 €		- 517 595,55 €	- 77 781,76 €		135 363,17 €	3,00%		- 18 290,68 €	- 928 104,98 €	29,98%	397 323,02 €	194,56	789,49	318,73	374,69 €
DNSQDE9989	- 924 893,54 €	- 63 651,99 €		- 684 713,85 €	- 44 720,14 €		279 793,31 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 472 009,94 €	-11,06%	- 146 581,94 €	57,43	477,69	192,85	594,27 €
EDGCMX2703	- 483 719,06 €	- 63 949,54 €		- 444 563,15 €	- 78 531,19 €		156 771,13 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 952 950,45 €	28,10%	372 477,55 €	65,67	658,64	265,90	384,72 €
EMGUIH4442	- 480 146,36 €	- 64 891,80 €		- 679 058,13 €	- 44 442,34 €		151 617,88 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 150 744,49 €	13,18%	174 683,51 €	80,86	515,81	208,24	464,57 €
HGNENB8666	- 550 049,25 €	- 66 181,16 €		- 406 060,24 €	- 70 782,44 €		173 445,36 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 958 586,36 €	27,68%	366 841,64 €	60,22	639,12	258,02	386,99 €
JKXWWU3286	- 505 209,44 €	- 63 651,99 €		- 695 282,48 €	- 45 403,25 €		161 262,64 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 182 108,25 €	10,81%	143 319,75 €	64,08	483,71	195,28	477,23 €
JXHSKB5075	- 569 748,10 €	- 63 651,99 €		- 685 416,80 €	- 44 765,57 €		181 475,60 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 215 930,60 €	8,26%	109 497,40 €	57,87	478,09	193,01	490,89 €
LVVPVV0675	- 752 188,60 €	- 39 075,97 €		- 639 460,43 €	- 41 795,14 €		269 559,30 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 236 784,56 €	6,69%	88 643,44 €	64,40	487,36	196,76	499,31 €
NNJJAQ4462	- 475 881,69 €	- 38 112,35 €		- 882 465,08 €	- 57 302,61 €		152 244,42 €	3,00%		- 3 972,07 €	- 1 305 489,38 €	1,50%	19 938,61 €	236,49	582,81	235,29	527,04 €
PVSCFQ3529	- 451 888,21 €	- 40 195,19 €		- 476 170,31 €	- 98 911,88 €		144 021,65 €	3,00%		- 15 209,74 €	- 938 353,68 €	29,20%	387 074,32 €	181,42	739,54	298,56	378,83 €
SWAHEY7453	- 468 957,42 €	- 62 957,73 €		- 524 725,93 €	- 58 686,77 €		159 268,50 €	3,00%		- 38 497,81 €	- 994 557,16 €	24,96%	330 870,84 €	87,78	709,23	286,33	401,52 €
TFXBQK4858	- 440 660,09 €	- 62 957,73 €		- 472 033,41 €	- 80 849,73 €		146 337,03 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 949 122,56 €	28,39%	376 305,43 €	78,50	689,73	278,46	383,17 €
TUKBRK5042	- 595 542,51 €	- 67 966,46 €		- 393 418,26 €	- 76 122,28 €		189 145,75 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 987 997,28 €	25,46%	337 430,72 €	58,02	634,48	256,15	398,87 €
WUDRDO6811	- 488 582,77 €	- 67 252,34 €		- 465 072,92 €	- 39 711,28 €		154 973,01 €	3,00%		- 41 809,29 €	- 947 455,59 €	28,52%	377 972,41 €	81,12	682,17	275,40	382,50 €
XVYXVD4810	- 418 995,81 €	- 39 481,08 €		- 584 327,76 €	- 44 710,53 €		136 040,55 €	3,00%		- 12 187,90 €	- 963 662,53 €	27,29%	361 765,47 €	247,24	861,79	347,91	389,04 €
YVDJWY3534	- 444 312,77 €	- 40 195,19 €		- 527 532,67 €	- 110 230,47 €		146 975,31 €	3,00%		- 14 241,86 €	- 989 537,65 €	25,34%	335 890,35 €	237,37	814,53	328,84	399,49 €
ZKDEGG8643	- 954 893,54 €	- 65 883,61 €		- 628 385,33 €	- 41 079,29 €		285 330,07 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 438 735,44 €	-8,55%	- 113 307,44 €	57,43	481,06	194,21	580,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-113 812,68 €**		**- 513 845,23 €**	**- 49 521,01 €**			**3,00%**			**- 677 178,92 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**796,68 €**
CEXIUQ4215	- 376 986,55 €	- 41 649,72 €		- 432 735,18 €	- 28 071,69 €		120 844,73 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 788 210,12 €	-16,40%	- 111 031,19 €	33,90	272,71	320,84	927,31 €
IORDFS2378	- 297 156,53 €	- 16 407,63 €		- 270 818,63 €	- 47 792,21 €		93 847,30 €	3,00%		- 5 862,81 €	- 544 190,52 €	19,64%	132 988,41 €	72,78	417,18	490,80	640,22 €
IXSIVL9132	- 330 507,51 €	- 17 399,44 €		- 259 129,13 €	- 46 877,31 €		105 575,43 €	3,00%		- 5 862,81 €	- 554 200,77 €	18,16%	122 978,15 €	69,86	404,62	476,03	652,00 €
LOQXLA5313	- 253 841,38 €	- 14 176,01 €		- 313 720,39 €	- 55 967,97 €		84 183,18 €	3,00%		- 5 828,99 €	- 559 351,57 €	17,40%	117 827,36 €	82,26	442,21	520,24	658,06 €
OETDDW3138	- 304 457,25 €	- 14 870,27 €		- 480 596,57 €	- 31 098,86 €		95 258,24 €	3,00%		- 727,91 €	- 736 492,63 €	-8,76%	- 59 313,71 €	70,41	285,35	335,70	866,46 €
OVUCJR1439	- 256 437,12 €	- 14 176,01 €		- 316 582,26 €	- 56 245,77 €		85 200,08 €	3,00%		- 5 795,18 €	- 564 036,26 €	16,71%	113 142,66 €	84,87	445,78	524,45	663,57 €
PDSURT3919	- 476 132,23 €	- 35 152,45 €		- 377 254,18 €	- 24 485,62 €		160 388,96 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 782 247,22 €	-15,52%	- 105 068,30 €	34,43	276,56	325,36	920,29 €
SLCFXI3296	- 316 674,09 €	- 17 101,89 €		- 430 071,66 €	- 27 833,13 €		94 452,04 €	3,00%		- 727,91 €	- 697 956,65 €	-3,07%	- 20 777,73 €	74,06	292,02	343,55	821,13 €
SMVCXA5740	- 406 986,55 €	- 43 881,35 €		- 376 406,66 €	- 24 430,84 €		126 381,49 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 754 935,62 €	-11,48%	- 77 756,69 €	33,90	276,08	324,79	888,16 €
UMBANV2550	- 364 614,81 €	- 43 881,35 €		- 380 830,51 €	- 24 716,78 €		112 225,31 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 731 429,84 €	-8,01%	- 54 250,91 €	36,68	278,59	327,76	860,51 €
UOCDDY2468	- 369 431,37 €	- 44 178,90 €		- 232 103,57 €	- 43 990,60 €		119 619,23 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 604 831,81 €	10,68%	72 347,12 €	35,88	378,53	445,33	711,57 €
YGKPRO8160	- 334 196,87 €	- 43 187,09 €		- 248 411,73 €	- 45 225,62 €		107 999,64 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 597 768,26 €	11,73%	79 410,66 €	38,50	395,67	465,49	703,26 €
YJNHAF7200	- 295 236,48 €	- 18 024,29 €		- 291 750,98 €	- 50 290,02 €		94 993,82 €	3,00%		- 14 011,01 €	- 574 318,96 €	15,19%	102 859,96 €	84,89	443,71	522,01	675,67 €
YZZQEK3717	- 400 066,05 €	- 45 964,19 €		- 224 174,62 €	- 47 084,34 €		127 441,18 €	3,00%		- 39 881,49 €	- 629 729,51 €	7,01%	47 449,41 €	34,13	375,19	441,40	740,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 252 619,67 €**	**- 24 165,16 €**			**3,00%**			**- 298 810,93 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**706,41 €**
AGXIOM7539	- 173 759,18 €	- 6 505,12 €		- 57 662,19 €	- 5 432,08 €		63 989,00 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 182 795,68 €	38,83%	116 015,25 €	31,95	**79,82**	188,69	432,14 €
AOZJGX9062	- 268 702,51 €	- 31 648,05 €		- 55 164,92 €	- 3 623,42 €		97 434,27 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 290 805,21 €	2,68%	8 005,72 €	19,03	**52,04**	123,03	687,48 €
CDJRBU8419	- 182 409,00 €	- 7 844,09 €		- 88 063,24 €	- 5 733,73 €		63 777,24 €	3,00%		- 3 110,46 €	- 223 383,29 €	25,24%	75 427,64 €	41,28	**67,00**	158,40	528,09 €
CMSFEP1443	- 210 363,49 €	- 30 309,08 €		- 76 671,62 €	- 7 213,52 €		74 542,16 €	3,00%		- 28 437,70 €	- 278 453,25 €	6,81%	20 357,68 €	47,07	**105,68**	249,84	658,28 €
DIHVDD0534	- 224 702,51 €	- 7 546,54 €		- 67 220,32 €	- 4 386,53 €		81 931,35 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 225 350,66 €	24,58%	73 460,27 €	23,37	**50,34**	119,02	532,74 €
GFKIWQ4279	- 167 433,96 €	- 7 903,60 €		- 75 726,68 €	- 4 749,25 €		61 703,63 €	3,00%		- 8 925,10 €	- 203 034,96 €	32,05%	95 775,97 €	50,61	**116,66**	275,78	479,99 €
KNJJFB5251	- 169 088,91 €	- 6 058,80 €		- 58 787,07 €	- 5 349,55 €		65 015,12 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 177 537,58 €	40,59%	121 273,35 €	31,01	**84,22**	199,10	419,71 €
LDEBCO2287	- 182 162,24 €	- 7 844,09 €		- 81 702,88 €	- 5 322,63 €		64 393,66 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 216 064,29 €	27,69%	82 746,64 €	37,28	**63,38**	149,84	510,79 €
NHEOKU8522	- 201 078,55 €	- 7 844,09 €		- 67 105,74 €	- 4 379,12 €		71 328,29 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 212 505,34 €	28,88%	86 305,59 €	28,09	**55,07**	130,18	502,38 €
NYBADT5727	- 161 802,08 €	- 6 058,80 €		- 62 312,76 €	- 5 691,79 €		61 891,87 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 177 241,94 €	40,68%	121 568,99 €	34,23	**88,63**	209,52	419,01 €
OPKSMT7359	- 152 995,54 €	- 6 058,80 €		- 69 886,02 €	- 6 426,94 €		58 413,95 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 180 379,45 €	39,63%	118 431,48 €	41,15	**98,10**	231,91	426,43 €
PPTNAN8268	- 186 065,15 €	- 6 505,12 €		- 52 802,80 €	- 4 960,38 €		69 097,24 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 184 662,32 €	38,20%	114 148,61 €	27,51	**73,74**	174,33	436,55 €
PYFAZT5771	- 215 993,42 €	- 7 844,09 €		- 62 662,28 €	- 4 091,92 €		77 121,98 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 216 895,83 €	27,41%	81 915,10 €	25,30	**52,54**	124,20	512,76 €
UJHTBS5495	- 204 702,51 €	- 6 058,80 €		- 50 434,89 €	- 4 538,79 €		78 978,41 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 190 182,67 €	36,35%	108 628,26 €	23,37	**73,78**	174,41	449,60 €
VZQFEZ2053	- 201 993,42 €	- 6 802,67 €		- 45 135,97 €	- 4 216,15 €		74 538,16 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 187 036,15 €	37,41%	111 774,78 €	25,30	**68,94**	162,99	442,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 161 072,35 €**	**- 15 191,60 €**			**3,00%**			**- 203 653,38 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**387,17 €**
BBKCSW1232	- 185 586,28 €	- 12 704,79 €		- 78 892,67 €	- 5 157,62 €		58 191,74 €	3,00%		- 3 730,05 €	- 227 879,67 €	-11,90%	- 24 226,30 €	30,36	65,15	123,86	433,23 €
EDNWMK9835	- 172 346,71 €	- 12 704,79 €		- 80 207,01 €	- 5 242,57 €		54 982,99 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 220 161,07 €	-8,11%	- 16 507,69 €	31,18	65,90	125,29	418,56 €
FOCEEX2370	- 166 667,83 €	- 11 663,37 €		- 52 443,18 €	- 4 859,51 €		55 280,39 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 184 996,48 €	9,16%	18 656,90 €	26,10	79,72	151,56	351,70 €
GPUQCG4335	- 209 713,63 €	- 12 407,24 €		- 70 194,18 €	- 4 595,38 €		68 341,32 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 233 212,10 €	-14,51%	- 29 558,72 €	20,09	55,41	105,34	443,37 €
HQCPZE3088	- 181 355,00 €	- 11 663,37 €		- 48 254,25 €	- 4 452,88 €		60 181,28 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 190 187,19 €	6,61%	13 466,19 €	22,27	74,48	141,60	361,57 €
IHNPVN4594	- 192 056,78 €	- 11 663,37 €		- 47 220,96 €	- 4 352,58 €		63 795,40 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 196 141,27 €	3,69%	7 512,11 €	21,33	73,19	139,14	372,89 €
IHVVRQ8261	- 155 132,92 €	- 10 621,94 €		- 64 988,51 €	- 5 864,60 €		53 998,98 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 187 251,98 €	8,05%	16 401,40 €	25,27	88,63	168,49	355,99 €
LWCUBY7955	- 213 382,71 €	- 4 959,24 €		- 74 586,69 €	- 4 706,03 €		80 530,64 €	3,00%		- 9 674,69 €	- 226 778,72 €	-11,36%	- 23 125,34 €	47,13	120,36	228,82	431,14 €
PNBEUJ5005	- 189 340,56 €	- 12 704,79 €		- 69 069,12 €	- 4 522,66 €		60 265,15 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 220 014,97 €	-8,03%	- 16 361,59 €	24,18	59,56	113,23	418,28 €
RFYQPQ8595	- 175 278,79 €	- 12 407,24 €		- 81 288,99 €	- 5 312,51 €		56 514,56 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 222 198,70 €	-9,11%	- 18 545,32 €	27,08	61,73	117,35	422,43 €
UYYETE8324	- 144 882,63 €	- 10 621,94 €		- 72 016,39 €	- 6 546,81 €		50 641,32 €	3,00%		- 4 208,26 €	- 187 634,71 €	7,87%	16 018,67 €	31,69	97,41	185,20	356,72 €
VAWNIB1077	- 162 813,58 €	- 12 258,47 €		- 60 755,03 €	- 8 987,53 €		56 273,49 €	3,00%		- 8 059,43 €	- 196 600,54 €	3,46%	7 052,83 €	31,22	94,13	178,96	373,77 €
XJFTYW2668	- 317 463,52 €	- 28 406,14 €		- 60 001,07 €	- 3 951,63 €		114 916,88 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 325 222,94 €	-59,69%	- 121 569,56 €	17,02	57,63	109,57	618,29 €
XJLCZI0935	- 196 565,95 €	- 12 407,24 €		- 72 564,64 €	- 4 748,60 €		63 469,46 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 227 459,95 €	-11,69%	- 23 806,57 €	21,59	56,76	107,91	432,43 €
YPNXER4368	- 168 422,59 €	- 12 704,79 €		- 59 639,00 €	- 9 320,46 €		56 788,14 €	3,00%		- 8 059,43 €	- 201 358,13 €	1,13%	2 295,25 €	33,24	90,32	171,72	382,81 €
ZSGMAK2500	- 249 313,63 €	- 37 609,68 €		- 41 260,00 €	- 2 972,90 €		84 803,95 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 282 831,59 €	-38,88%	- 79 178,22 €	16,71	72,70	138,22	537,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 792 900,67 €**	**- 75 173,53 €**			**3,00%**			**- 994 607,12 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**350,83 €**
AHYZRN4440	- 870 068,21 €	- 56 655,69 €		- 356 463,40 €	- 23 277,48 €		282 337,84 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 026 726,15 €	-3,23%	- 32 119,03 €	116,52	**284,65**	100,40	362,16 €
BAFNDL7621	- 744 819,70 €	- 62 011,58 €		- 266 792,66 €	- 53 376,79 €		250 244,70 €	3,00%		- 33 167,13 €	- 909 923,16 €	8,51%	84 683,96 €	147,02	**419,68**	148,04	320,96 €
DFPGQQ5495	- 593 899,32 €	- 48 324,30 €		- 428 406,65 €	- 39 791,57 €		208 488,70 €	3,00%		- 1 971,31 €	- 903 904,45 €	9,12%	90 702,67 €	224,07	**565,44**	199,45	318,84 €
DHQZXG0085	- 700 547,34 €	- 52 489,99 €		- 288 175,62 €	- 27 033,39 €		231 454,87 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 839 270,02 €	15,62%	155 337,10 €	145,23	**417,25**	147,18	296,04 €
EPUBZU0678	- 826 642,95 €	- 52 489,99 €		- 254 975,65 €	- 23 810,62 €		276 181,80 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 884 336,64 €	11,09%	110 270,48 €	114,89	**375,74**	132,54	311,94 €
FLHXCW8731	- 707 600,71 €	- 57 845,88 €		- 294 038,76 €	- 37 213,58 €		233 577,08 €	3,00%		- 17 762,44 €	- 880 884,31 €	11,43%	113 722,81 €	164,28	**440,92**	155,53	310,72 €
GAKZDB8422	- 736 348,82 €	- 53 680,19 €		- 417 359,77 €	- 27 429,01 €		245 226,37 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 992 190,64 €	0,24%	2 416,48 €	134,09	**333,79**	117,74	349,98 €
GFEQAD5375	- 1 124 017,87 €	- 156 275,26 €		- 216 443,30 €	- 16 178,78 €		382 221,64 €	3,00%		- 129 944,63 €	- 1 260 638,20 €	-26,75%	- 266 031,08 €	77,75	**363,97**	128,39	444,67 €
HFWJZY2716	- 595 730,99 €	- 48 324,30 €		- 381 870,16 €	- 35 274,20 €		208 623,02 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 855 175,86 €	14,02%	139 431,26 €	181,55	**507,26**	178,93	301,65 €
ORVZTK3467	- 644 624,17 €	- 49 514,50 €		- 328 112,11 €	- 30 055,83 €		222 671,12 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 832 234,71 €	16,33%	162 372,41 €	151,58	**459,20**	161,97	293,56 €
PAMJAG8088	- 912 215,90 €	- 55 465,49 €		- 375 431,16 €	- 24 503,48 €		301 587,45 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 068 627,80 €	-7,44%	- 74 020,67 €	109,30	**276,29**	97,46	376,94 €
QIHMAC7764	- 732 592,31 €	- 52 489,99 €		- 277 060,46 €	- 25 954,43 €		243 334,24 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 847 241,48 €	14,82%	147 365,64 €	135,07	**403,35**	142,28	298,85 €
QRXVNI5858	- 928 215,90 €	- 56 655,69 €		- 344 983,31 €	- 22 535,45 €		304 540,39 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 050 449,18 €	-5,61%	- 55 842,06 €	109,30	**278,11**	98,10	370,53 €
RPJMKP4836	- 766 230,21 €	- 52 489,99 €		- 266 169,52 €	- 24 897,23 €		254 559,78 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 857 705,71 €	13,76%	136 901,41 €	125,12	**389,73**	137,47	302,54 €
WIEHWS5774	- 797 972,30 €	- 56 655,69 €		- 378 132,35 €	- 24 678,07 €		258 173,00 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 1 001 743,94 €	-0,72%	- 7 136,81 €	130,16	**296,99**	104,76	353,35 €
WNGTTN3382	- 788 473,58 €	- 62 011,58 €		- 258 592,39 €	- 51 569,72 €		264 637,53 €	3,00%		- 33 167,13 €	- 929 176,87 €	6,58%	65 430,25 €	138,09	**407,71**	143,81	327,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Energijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 327 756,38 €**	**- 31 217,62 €**			**3,00%**			**- 401 151,64 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**424,50 €**
AXFDPD3425	- 394 261,28 €	- 25 572,61 €		- 144 830,66 €	- 9 436,14 €		128 363,58 €	3,00%		- 2 548,44 €	- 448 285,56 €	-11,75%	- 47 133,91 €	49,22	**103,03**	109,02	474,38 €
CVQQIZ4892	- 476 045,05 €	- 63 376,27 €		- 81 328,28 €	- 5 797,61 €		161 128,81 €	3,00%		- 50 427,22 €	- 515 845,63 €	-28,59%	- 114 693,98 €	37,33	**137,08**	145,06	545,87 €
DEPPEP4639	- 396 513,81 €	- 25 572,61 €		- 154 401,93 €	- 10 054,79 €		129 886,38 €	3,00%		- 2 150,94 €	- 458 807,70 €	-14,37%	- 57 656,06 €	55,24	**108,48**	114,79	485,51 €
GORYNH9061	- 610 724,57 €	- 43 890,63 €		- 102 985,29 €	- 7 525,50 €		233 579,94 €	3,00%		- 50 427,22 €	- 581 973,27 €	-45,08%	- 180 821,63 €	37,49	**154,08**	163,04	615,84 €
ICYJUV6797	- 341 510,69 €	- 25 572,61 €		- 161 076,21 €	- 10 486,18 €		110 640,33 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 430 678,05 €	-7,36%	- 29 526,40 €	59,44	**112,28**	118,81	455,74 €
MGDIZW3624	- 329 090,70 €	- 24 010,48 €		- 110 561,15 €	- 10 435,48 €		109 216,94 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 367 553,55 €	8,38%	33 598,09 €	55,86	**150,98**	159,77	388,95 €
NRJWYF2238	- 285 574,68 €	- 22 894,67 €		- 142 638,51 €	- 13 247,96 €		98 123,44 €	3,00%		- 2 548,44 €	- 368 780,83 €	8,07%	32 370,82 €	74,54	**188,28**	199,23	390,24 €
PHEDLQ4522	- 305 423,87 €	- 24 010,48 €		- 124 827,15 €	- 11 820,30 €		101 737,73 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 367 016,75 €	8,51%	34 134,89 €	68,89	**168,82**	178,65	388,38 €
POSMCP2854	- 325 344,23 €	- 24 903,12 €		- 167 884,88 €	- 11 002,25 €		107 252,44 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 424 554,74 €	-5,83%	- 23 403,09 €	63,11	**127,97**	135,41	449,26 €
RPAVTE2779	- 416 645,05 €	- 25 572,61 €		- 139 663,00 €	- 9 102,12 €		136 434,87 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 457 220,60 €	-13,98%	- 56 068,96 €	45,97	**100,08**	105,91	483,83 €
RXLIBW8857	- 360 158,69 €	- 24 456,80 €		- 97 735,64 €	- 9 190,49 €		118 075,95 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 376 138,35 €	6,24%	25 013,29 €	50,84	**141,65**	149,90	398,03 €
UGJCRI9758	- 428 624,18 €	- 5 417,48 €		- 166 142,06 €	- 15 529,49 €		162 890,49 €	3,00%		- 2 026,74 €	- 454 849,46 €	-13,39%	- 53 697,82 €	102,72	**224,37**	237,43	481,32 €
WIZKYD0968	- 307 145,12 €	- 23 340,99 €		- 138 367,07 €	- 12 833,33 €		109 939,09 €	3,00%		- 2 424,29 €	- 374 171,71 €	6,73%	26 979,93 €	77,34	**189,64**	200,68	395,95 €
ZNFHWL1158	- 369 867,68 €	- 25 572,61 €		- 148 603,99 €	- 9 680,03 €		119 497,37 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 436 899,63 €	-8,91%	- 35 747,99 €	51,60	**105,18**	111,30	462,33 €
ZYYQQY5781	- 344 433,90 €	- 26 465,26 €		- 93 113,40 €	- 15 032,81 €		113 782,07 €	3,00%		- 8 449,45 €	- 373 712,75 €	6,84%	27 438,89 €	55,58	**146,57**	155,10	395,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 212 838,40 €**	**- 20 571,28 €**			**3,00%**			**- 249 142,62 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**588,99 €**
AKIBKS4319	- 162 862,16 €	- 6 519,40 €		- 37 033,91 €	- 3 579,12 €		60 352,39 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 153 208,92 €	38,51%	95 933,70 €	32,27	51,72	122,26	362,20 €
BCTAPI6297	- 136 201,88 €	- 5 899,51 €		- 59 987,25 €	- 5 733,80 €		52 177,73 €	3,00%		- 3 235,37 €	- 158 880,08 €	36,23%	90 262,54 €	50,65	79,73	188,49	375,60 €
CXCTJL9424	- 185 749,94 €	- 7 139,30 €		- 53 406,66 €	- 3 455,98 €		67 624,91 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 185 693,69 €	25,47%	63 448,93 €	28,96	33,00	78,01	438,99 €
EFPMWA0603	- 152 821,34 €	- 6 519,40 €		- 70 371,94 €	- 4 571,07 €		57 169,88 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 180 680,58 €	27,48%	68 462,03 €	37,85	43,90	103,79	427,14 €
FNMLVT5986	- 234 755,83 €	- 26 975,93 €		- 44 117,77 €	- 2 863,22 €		86 185,61 €	3,00%		- 24 962,11 €	- 247 489,26 €	0,66%	1 653,36 €	22,38	30,59	72,33	585,08 €
OAYHBR4897	- 177 992,84 €	- 7 387,25 €		- 52 618,11 €	- 3 405,01 €		63 386,08 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 181 583,85 €	27,12%	67 558,77 €	31,71	35,79	84,62	429,28 €
RACZTW9863	- 165 913,12 €	- 6 519,40 €		- 60 200,06 €	- 3 913,60 €		61 853,48 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 178 259,41 €	28,45%	70 883,20 €	31,45	38,11	90,10	421,42 €
RPBDBK5198	- 173 208,53 €	- 5 899,51 €		- 35 240,62 €	- 3 331,61 €		66 306,15 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 154 940,83 €	37,81%	94 201,79 €	28,04	48,79	115,34	366,29 €
RYNNIB9819	- 135 737,87 €	- 5 651,55 €		- 53 886,12 €	- 5 141,55 €		52 617,37 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 151 366,43 €	39,25%	97 776,19 €	41,83	68,86	162,78	357,84 €
SIUOLY3382	- 201 422,50 €	- 7 139,30 €		- 49 443,30 €	- 3 199,81 €		73 881,70 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 190 889,91 €	23,38%	58 252,70 €	26,47	30,74	72,67	451,28 €
UYHVBT3439	- 163 499,62 €	- 6 767,36 €		- 62 376,49 €	- 4 054,27 €		60 031,30 €	3,00%		- 3 401,10 €	- 180 067,55 €	27,73%	69 075,06 €	36,06	42,59	100,69	425,69 €
WHOORS9041	- 189 755,83 €	- 7 015,32 €		- 28 850,53 €	- 5 706,75 €		73 266,51 €	3,00%		- 6 776,02 €	- 164 837,95 €	33,84%	84 304,67 €	26,47	45,89	108,49	389,69 €
YUGMSE4508	- 153 568,48 €	- 5 899,51 €		- 40 951,23 €	- 3 885,95 €		59 002,47 €	3,00%		- 3 401,10 €	- 148 703,79 €	40,31%	100 438,82 €	33,26	55,93	132,22	351,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 156 779,06 €**	**- 15 107,79 €**			**3,00%**			**- 191 450,73 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**363,97 €**
AKANBP1816	- 307 147,94 €	- 24 861,02 €		- 22 006,52 €	- 1 195,44 €		114 517,43 €	3,00%		- 31 341,13 €	- 272 034,62 €	-42,09%	- 80 583,90 €	20,20	41,70	79,27	517,18 €
AYIACI1579	- 198 016,55 €	- 11 961,60 €		- 47 438,52 €	- 3 072,41 €		64 855,82 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 200 444,09 €	-4,70%	- 8 993,37 €	23,57	30,31	57,62	381,07 €
DOFOXI9493	- 176 974,35 €	- 11 341,71 €		- 31 104,46 €	- 2 994,87 €		58 932,17 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 168 294,07 €	12,10%	23 156,65 €	25,68	45,34	86,20	319,95 €
EHBIBS3100	- 212 770,51 €	- 3 487,05 €		- 58 128,60 €	- 11 404,19 €		83 604,67 €	3,00%		- 6 857,44 €	- 209 043,12 €	-9,19%	- 17 592,40 €	51,89	84,51	160,66	397,42 €
EMGCFQ1250	- 165 609,28 €	- 11 589,66 €		- 57 213,59 €	- 3 726,05 €		55 222,22 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 187 503,55 €	2,06%	3 947,17 €	31,42	41,14	78,21	356,47 €
GRSZKT0266	- 146 742,34 €	- 10 473,85 €		- 48 265,85 €	- 4 574,25 €		51 349,34 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 163 294,15 €	14,71%	28 156,57 €	34,51	62,19	118,23	310,45 €
HAPEGE9479	- 176 149,10 €	- 12 209,56 €		- 51 536,30 €	- 3 337,27 €		57 081,54 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 190 961,53 €	0,26%	489,20 €	29,95	36,44	69,28	363,04 €
HQKRQG4723	- 167 409,59 €	- 11 341,71 €		- 34 875,45 €	- 3 360,93 €		56 085,99 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 165 712,52 €	13,44%	25 738,20 €	29,12	50,05	95,16	315,04 €
MFVWKA2942	- 156 742,82 €	- 10 721,81 €		- 39 371,98 €	- 3 710,91 €		53 815,01 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 161 543,35 €	15,62%	29 907,38 €	30,18	54,87	104,31	307,12 €
MXQVEY7179	- 310 629,23 €	- 24 861,02 €		- 21 745,98 €	- 1 182,96 €		115 894,22 €	3,00%		- 31 341,13 €	- 273 866,10 €	-43,05%	- 82 415,38 €	19,91	41,28	78,48	520,66 €
RECXYB5832	- 160 261,69 €	- 10 473,85 €		- 44 900,25 €	- 4 247,55 €		56 120,99 €	3,00%		- 4 363,73 €	- 168 126,09 €	12,18%	23 324,64 €	31,43	57,98	110,23	319,63 €
XTRZHF4255	- 183 997,94 €	- 11 961,60 €		- 52 874,83 €	- 3 423,79 €		60 463,35 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 196 605,66 €	-2,69%	- 5 154,93 €	27,00	33,41	63,51	373,78 €
YEWHFJ3290	- 196 238,10 €	- 12 209,56 €		- 42 561,47 €	- 2 757,18 €		64 089,86 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 194 487,28 €	-1,59%	- 3 036,56 €	24,30	31,33	59,56	369,75 €
ZJZNQR8687	- 170 901,63 €	- 11 341,71 €		- 68 733,82 €	- 4 470,67 €		59 630,92 €	3,00%		- 4 363,73 €	- 200 180,63 €	-4,56%	- 8 729,91 €	34,87	43,90	83,46	380,57 €
ZOXENL1740	- 207 251,76 €	- 11 961,60 €		- 44 888,20 €	- 2 907,57 €		68 171,15 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 203 648,81 €	-6,37%	- 12 198,09 €	21,97	28,86	54,86	387,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 228 559,90 €**	**- 21 972,44 €**			**3,00%**			**- 272 558,44 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**644,35 €**	
ENCVZL0690	- 178 437,50 €	- 7 844,09 €		- 68 589,70 €	- 4 450,89 €		62 445,47 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 200 302,82 €	26,51%	72 255,62 €	31,35	**50,58**	119,59	473,53 €	
HGOQNJ2899	- 149 679,99 €	- 7 844,09 €		- 59 810,24 €	- 10 768,65 €		54 995,77 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 180 384,49 €	33,82%	92 173,96 €	44,46	**88,25**	208,62	426,44 €	
IGVFIO2490	- 168 154,43 €	- 6 802,67 €		- 46 545,00 €	- 4 448,70 €		61 260,30 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 168 116,60 €	38,32%	104 441,84 €	29,96	**67,89**	160,51	397,44 €	
JTKVDY8788	- 200 759,25 €	- 7 546,54 €		- 67 991,55 €	- 4 412,23 €		72 462,21 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 211 673,47 €	22,34%	60 884,97 €	26,19	**45,45**	107,46	500,41 €	
KSKNNI0117	- 165 847,44 €	- 7 100,22 €		- 75 041,11 €	- 4 904,37 €		60 621,09 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 195 698,16 €	28,20%	76 860,28 €	31,90	**56,71**	134,07	462,64 €	
MFAETR9536	- 136 955,00 €	- 6 058,80 €		- 66 055,59 €	- 6 197,91 €		51 980,01 €	3,00%		- 3 110,46 €	- 166 397,75 €	38,95%	106 160,70 €	42,68	**90,94**	214,98	393,38 €	
NEKMET2042	- 166 633,57 €	- 7 397,77 €		- 48 196,66 €	- 8 022,17 €		63 957,93 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 173 569,51 €	36,32%	98 988,93 €	31,44	**74,66**	176,49	410,33 €	
OCUVUQ9675	- 175 498,69 €	- 6 802,67 €		- 45 381,42 €	- 4 335,75 €		64 528,73 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 170 915,92 €	37,29%	101 642,53 €	28,90	**66,44**	157,07	404,06 €	
PANXVJ3712	- 156 475,16 €	- 6 802,67 €		- 51 654,26 €	- 4 944,66 €		56 733,48 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 166 411,66 €	38,94%	106 146,79 €	34,63	**74,28**	175,61	393,41 €	
UKROXD5129	- 182 966,10 €	- 6 802,67 €		- 44 197,38 €	- 4 220,81 €		67 435,49 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 174 177,58 €	36,10%	98 380,87 €	27,82	**64,96**	153,57	411,77 €	
UYBVRG5044	- 192 412,19 €	- 7 844,09 €		- 63 428,64 €	- 4 117,30 €		67 957,49 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 203 270,84 €	25,42%	69 287,60 €	28,10	**47,65**	112,64	480,55 €	
WPOHKK6292	- 147 243,53 €	- 6 058,80 €		- 74 891,90 €	- 7 055,67 €		52 374,27 €	3,00%		- 2 605,50 €	- 185 481,12 €	31,95%	87 077,33 €	50,76	**101,98**	241,10	438,49 €	
YCCSLC3543	- 174 820,12 €	- 6 802,67 €		- 87 221,25 €	- 5 691,65 €		63 302,72 €	3,00%		- 2 763,23 €	- 213 996,19 €	21,49%	58 562,25 €	34,77	**58,86**	139,14	505,90 €	
YMUDAL9178	- 200 438,54 €	- 7 100,22 €		- 65 966,05 €	- 4 317,80 €		73 665,33 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 207 583,39 €	23,84%	64 975,06 €	26,19	**51,54**	121,85	490,74 €	
ZYOBYY4517	- 145 038,82 €	- 6 058,80 €		- 57 528,59 €	- 5 370,18 €		55 307,36 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 162 115,14 €	40,52%	110 443,30 €	34,89	**80,28**	189,78	383,25 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 184 599,90 €**	**- 17 653,02 €**			**3,00%**			**- 229 642,35 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**436,58 €**	
BAMWUK7497	- 163 430,31 €	- 10 919,49 €		- 58 814,76 €	- 5 442,88 €		56 374,69 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 186 658,50 €	18,72%	42 983,85 €	30,68	**82,75**	157,32	354,86 €	
DNBLOZ2963	- 213 646,67 €	- 12 407,24 €		- 71 170,97 €	- 4 625,83 €		69 896,77 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 236 596,93 €	-3,03%	- 6 954,58 €	23,86	**49,16**	93,47	449,80 €	
EJEYZL6733	- 186 694,35 €	- 11 663,37 €		- 49 657,11 €	- 4 718,67 €		61 843,74 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 195 532,74 €	14,85%	34 109,61 €	28,12	**72,84**	138,48	371,74 €	
HIGKHL3335	- 181 582,00 €	- 11 960,92 €		- 78 813,19 €	- 5 161,34 €		60 044,25 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 222 116,18 €	3,28%	7 526,17 €	29,45	**61,09**	116,15	422,27 €	
MTPKEV3232	- 167 385,34 €	- 12 258,47 €		- 60 658,68 €	- 7 168,47 €		58 166,17 €	3,00%		- 8 494,15 €	- 197 798,93 €	13,87%	31 843,42 €	34,57	**87,68**	166,70	376,04 €	
NXXZID6366	- 151 064,26 €	- 10 621,94 €		- 69 345,99 €	- 6 465,16 €		53 148,19 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 188 774,91 €	17,80%	40 867,44 €	35,51	**91,13**	173,25	358,89 €	
PDZHJH2423	- 207 424,76 €	- 2 816,88 €		- 82 591,83 €	- 7 750,95 €		78 626,18 €	3,00%		- 4 208,26 €	- 226 166,50 €	1,51%	3 475,85 €	52,41	**112,48**	213,84	429,97 €	
PFXRXT3607	- 257 646,67 €	- 36 508,75 €		- 58 477,82 €	- 3 816,90 €		85 399,69 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 301 367,91 €	-31,23%	- 71 725,56 €	19,55	**49,72**	94,53	572,94 €	
SYQFNV0074	- 154 909,26 €	- 10 621,94 €		- 65 463,65 €	- 6 088,30 €		54 321,25 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 187 404,88 €	18,39%	42 237,47 €	31,97	**86,27**	164,02	356,28 €	
UTNXZS4853	- 165 945,80 €	- 11 960,92 €		- 90 488,43 €	- 5 915,98 €		55 299,02 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 223 655,09 €	2,61%	5 987,26 €	36,80	**67,74**	128,79	425,20 €	
VABXTZ8479	- 188 728,20 €	- 11 663,37 €		- 84 924,09 €	- 5 556,32 €		62 827,35 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 232 470,37 €	-1,23%	- 2 828,02 €	28,51	**59,79**	113,66	441,96 €	
WQYLKS9833	- 173 865,37 €	- 11 663,37 €		- 52 874,87 €	- 5 031,03 €		57 654,10 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 190 206,28 €	17,17%	39 436,07 €	31,06	**76,86**	146,13	361,61 €	
XNWZHM4113	- 320 367,87 €	- 29 507,07 €		- 38 325,18 €	- 2 703,07 €		118 765,32 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 308 617,20 €	-34,39%	- 78 974,85 €	19,61	**66,69**	126,79	586,72 €	
YDDDHY1758	- 206 496,21 €	- 12 704,79 €		- 66 073,14 €	- 4 296,33 €		66 225,19 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 227 988,26 €	0,72%	1 654,09 €	25,44	**51,05**	97,05	433,44 €	
ZITTVZ1993	- 186 669,45 €	- 12 407,24 €		- 79 559,45 €	- 5 168,03 €		60 670,72 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 227 776,43 €	0,81%	1 865,92 €	29,14	**53,94**	102,55	433,04 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 265 802,22 €**	**- 25 659,01 €**			**3,00%**			**- 382 082,90 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**564,54 €**	
BPJDVZ3849	- 148 486,53 €	- 6 379,10 €		- 56 593,22 €	- 5 350,79 €		56 627,43 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 163 835,39 €	57,12%	218 247,52 €	45,68	**73,13**	108,05	242,07 €	
CMPRGL9838	- 236 389,16 €	- 28 991,89 €		- 37 232,77 €	- 2 439,26 €		83 084,85 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 247 839,72 €	35,13%	134 243,18 €	19,28	**33,40**	49,36	366,19 €	
DGXDGY7236	- 210 267,46 €	- 8 392,30 €		- 53 728,12 €	- 3 479,81 €		74 050,39 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 205 470,50 €	46,22%	176 612,40 €	32,13	**34,78**	51,38	303,59 €	
GFRUYK2915	- 200 002,27 €	- 6 379,10 €		- 44 261,92 €	- 4 153,77 €		72 027,02 €	3,00%		- 3 482,90 €	- 186 252,93 €	51,25%	195 829,98 €	34,41	**57,71**	85,27	275,20 €	
GJJJTH4146	- 222 138,06 €	- 8 392,30 €		- 51 350,68 €	- 3 326,15 €		79 308,36 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 209 552,02 €	45,16%	172 530,88 €	30,64	**33,42**	49,38	309,62 €	
HQFLSN0951	- 194 882,84 €	- 7 247,88 €		- 37 332,82 €	- 3 596,03 €		71 211,03 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 175 501,74 €	54,07%	206 581,16 €	32,13	**50,12**	74,06	259,31 €	
IXFHOF0856	- 179 786,97 €	- 7 580,74 €		- 38 036,50 €	- 7 425,41 €		67 992,31 €	3,00%		- 6 939,08 €	- 171 776,40 €	55,04%	210 306,50 €	34,25	**56,52**	83,51	253,81 €	
KPQHVF5481	- 256 753,44 €	- 28 991,89 €		- 34 060,26 €	- 2 234,20 €		92 085,50 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 255 825,78 €	33,04%	126 257,12 €	17,29	**31,60**	46,69	377,99 €	
LEUQML8603	- 166 199,54 €	- 7 682,76 €		- 74 782,05 €	- 7 218,84 €		56 660,12 €	3,00%		- 3 533,63 €	- 202 756,70 €	46,93%	179 326,20 €	66,91	**98,82**	146,01	299,58 €	
LJGUJR2578	- 179 800,07 €	- 7 523,52 €		- 64 164,12 €	- 4 183,32 €		65 855,47 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 193 468,75 €	49,36%	188 614,15 €	35,91	**42,66**	63,04	285,86 €	
MDURHG7065	- 253 061,14 €	- 29 998,98 €		- 20 615,65 €	- 1 104,79 €		92 994,09 €	3,00%		- 31 401,38 €	- 243 187,83 €	36,35%	138 895,07 €	17,29	**41,02**	60,61	359,32 €	
MNPHHZ8197	- 198 373,80 €	- 8 392,30 €		- 58 589,57 €	- 3 794,04 €		70 259,01 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 202 543,90 €	46,99%	179 539,00 €	35,19	**37,54**	55,47	299,27 €	
QWTSRU0898	- 175 068,06 €	- 9 503,37 €		- 55 723,06 €	- 2 953,78 €		63 228,59 €	3,00%		- 12 468,97 €	- 192 488,65 €	49,62%	189 594,26 €	54,67	**89,57**	132,34	284,41 €	
RWKGSC5053	- 165 490,43 €	- 6 379,10 €		- 46 622,94 €	- 4 382,96 €		63 111,59 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 163 417,02 €	57,23%	218 665,89 €	36,57	**60,66**	89,63	241,46 €	
UULHFX0746	- 233 186,90 €	- 29 220,77 €		- 39 055,43 €	- 2 557,07 €		81 792,79 €	3,00%		- 25 530,71 €	- 247 758,08 €	35,16%	134 324,82 €	21,40	**35,41**	52,32	366,07 €	
ZFLPEB5946	- 184 915,52 €	- 7 476,77 €		- 39 562,66 €	- 3 812,48 €		66 691,31 €	3,00%		- 3 482,90 €	- 172 559,02 €	54,84%	209 523,88 €	35,14	**53,88**	79,61	254,96 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 187 136,39 €**	**- 18 054,62 €**			**3,00%**			**- 275 620,98 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**523,99 €**	
BZBXSE9738	- 191 694,72 €	- 12 106,56 €		- 31 980,96 €	- 3 088,38 €		62 850,28 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 180 812,39 €	34,40%	94 808,59 €	27,87	**42,72**	81,21	343,75 €	
CBHVPS8226	- 223 565,99 €	- 13 250,99 €		- 41 899,13 €	- 2 712,24 €		71 872,80 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 214 347,60 €	22,23%	61 273,38 €	25,19	**27,01**	51,35	407,50 €	
DQJSHC0616	- 164 692,82 €	- 11 237,78 €		- 41 020,34 €	- 3 870,92 €		56 583,86 €	3,00%		- 4 568,66 €	- 168 806,66 €	38,75%	106 814,32 €	32,79	**53,13**	101,01	320,93 €	
GWOESC2256	- 208 890,38 €	- 13 250,99 €		- 45 852,82 €	- 2 967,79 €		67 045,26 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 208 708,76 €	24,28%	66 912,22 €	27,68	**29,26**	55,63	396,78 €	
HSWKQN4503	- 243 613,61 €	- 33 850,57 €		- 33 218,09 €	- 2 163,30 €		79 225,66 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 260 630,24 €	5,44%	14 990,74 €	18,56	**26,83**	51,01	495,49 €	
IMINVE7106	- 254 489,06 €	- 34 857,66 €		- 17 608,21 €	- 901,09 €		85 558,52 €	3,00%		- 32 540,23 €	- 254 837,73 €	7,54%	20 783,25 €	16,77	**34,34**	65,28	484,48 €	
JWPLJV0391	- 200 159,67 €	- 12 382,20 €		- 48 408,84 €	- 3 156,94 €		65 941,63 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 202 958,06 €	26,36%	72 662,92 €	26,98	**32,33**	61,46	385,85 €	
KJUBYF3439	- 152 561,67 €	- 11 237,78 €		- 62 603,62 €	- 5 966,04 €		54 957,20 €	3,00%		- 3 853,15 €	- 181 265,05 €	34,23%	94 355,93 €	52,51	**80,12**	152,31	344,61 €	
LSVLIQ0044	- 190 011,04 €	- 12 382,20 €		- 51 341,40 €	- 3 346,49 €		62 904,44 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 198 968,74 €	27,81%	76 652,24 €	28,83	**34,00**	64,63	378,27 €	
OAXQTR9047	- 322 948,85 €	- 25 038,41 €		- 21 622,07 €	- 2 022,01 €		122 379,36 €	3,00%		- 27 776,97 €	- 277 028,96 €	-0,51%	- 1 407,98 €	17,04	**34,71**	65,98	526,67 €	
RWKQST4234	- 174 323,76 €	- 12 106,56 €		- 37 323,44 €	- 3 606,98 €		57 552,48 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 174 600,31 €	36,65%	101 020,67 €	32,76	**49,40**	93,91	331,94 €	
SZVBAL6719	- 185 387,72 €	- 12 382,20 €		- 68 381,19 €	- 4 447,87 €		62 305,28 €	3,00%		- 4 345,02 €	- 212 638,73 €	22,85%	62 982,25 €	39,55	**43,70**	83,08	404,26 €	
TVJCMT4180	- 258 181,37 €	- 33 850,57 €		- 30 378,75 €	- 1 979,77 €		84 649,93 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 266 750,87 €	3,22%	8 870,11 €	16,77	**25,22**	47,94	507,13 €	
UOBRAI9939	- 156 279,43 €	- 11 237,78 €		- 47 140,71 €	- 4 465,04 €		53 678,07 €	3,00%		- 4 568,66 €	- 170 013,54 €	38,32%	105 607,44 €	38,38	**60,78**	115,56	323,22 €	
ZJVLJR1730	- 200 068,33 €	- 12 611,08 €		- 51 136,76 €	- 3 333,26 €		65 853,30 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 206 088,18 €	25,23%	69 532,80 €	29,47	**34,66**	65,89	391,80 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 736 371,93 €**	**- 67 846,61 €**			**3,00%**			**- 1 017 757,18 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**354,54 €**
CRFHAX1721	- 592 546,99 €	- 58 306,07 €		- 175 857,62 €	- 23 261,73 €		177 739,59 €	3,00%		- 18 783,68 €	- 691 016,49 €	32,10%	326 740,69 €	77,58	**304,91**	106,22	240,72 €
EGXUMF4432	- 530 276,30 €	- 52 950,18 €		- 196 917,89 €	- 16 525,31 €		158 286,01 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 641 762,67 €	36,94%	375 994,51 €	84,32	**316,31**	110,19	223,56 €
FVJHXU9740	- 501 025,69 €	- 54 140,37 €		- 247 990,61 €	- 21 483,02 €		149 195,12 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 678 823,56 €	33,30%	338 933,62 €	135,24	**384,42**	133,92	236,47 €
GJNTLG5802	- 839 556,37 €	- 163 281,53 €		- 171 348,53 €	- 10 770,27 €		265 953,82 €	3,00%		- 146 129,09 €	- 1 065 131,96 €	-4,65%	- 47 374,78 €	67,83	**314,76**	109,65	371,04 €
KDRHNG5563	- 760 348,32 €	- 19 789,23 €		- 333 302,84 €	- 19 455,20 €		283 618,24 €	3,00%		- 27 210,20 €	- 876 487,56 €	13,88%	141 269,62 €	208,89	**543,31**	189,26	305,33 €
OGINNB8664	- 644 172,09 €	- 57 115,87 €		- 249 201,61 €	- 16 760,50 €		186 082,00 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 784 390,17 €	22,93%	233 367,00 €	89,63	**280,08**	97,57	273,25 €
PMHQAE5790	- 544 958,35 €	- 49 974,68 €		- 244 802,17 €	- 20 129,22 €		168 994,97 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 694 248,45 €	31,79%	323 508,73 €	91,23	**366,42**	127,64	241,85 €
QJIZWH2530	- 494 199,68 €	- 52 950,18 €		- 212 609,77 €	- 18 048,55 €		146 829,44 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 634 357,72 €	37,67%	383 399,45 €	98,65	**335,93**	117,02	220,98 €
QXIDWL4519	- 657 156,37 €	- 57 115,87 €		- 227 585,38 €	- 15 363,31 €		191 244,51 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 769 355,41 €	24,41%	248 401,76 €	76,03	**267,77**	93,28	268,01 €
SBLJVP0580	- 442 803,24 €	- 49 974,68 €		- 264 755,69 €	- 22 066,14 €		139 041,91 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 643 936,83 €	36,73%	373 820,34 €	109,46	**391,37**	136,33	224,32 €
SSSXJY4965	- 617 383,11 €	- 57 115,87 €		- 233 570,32 €	- 15 750,15 €		176 382,87 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 750 815,57 €	26,23%	266 941,60 €	79,79	**271,18**	94,47	261,55 €
TOEDLY5521	- 578 903,19 €	- 57 115,87 €		- 241 579,14 €	- 16 267,81 €		167 063,39 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 730 181,60 €	28,26%	287 575,58 €	84,83	**275,74**	96,06	254,36 €
TWBWDE2362	- 466 808,96 €	- 49 974,68 €		- 249 904,80 €	- 20 624,54 €		146 508,30 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 644 026,79 €	36,72%	373 730,38 €	95,89	**372,80**	129,87	224,35 €
WFOJAA8326	- 480 611,35 €	- 52 950,18 €		- 226 855,54 €	- 19 431,41 €		143 524,23 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 639 546,34 €	37,16%	378 210,83 €	111,67	**353,74**	123,23	222,79 €
YALXDH1004	- 559 758,06 €	- 52 950,18 €		- 191 592,28 €	- 16 008,35 €		166 762,96 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 656 924,90 €	35,45%	360 832,28 €	79,45	**309,65**	107,87	228,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 563 848,74 €**	**- 52 596,94 €**			**3,00%**			**- 741 996,69 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**439,62 €**
AZLUQY6993	- 438 232,64 €	- 47 432,17 €		- 143 295,80 €	- 12 426,13 €		132 242,68 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 514 970,53 €	30,60%	227 026,16 €	74,33	220,74	130,79	305,11 €
BFVVJL1563	- 373 275,09 €	- 47 432,17 €		- 162 354,51 €	- 14 276,19 €		111 431,88 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 491 732,54 €	33,73%	250 264,15 €	91,75	244,57	144,91	291,35 €
BKNQNB1844	- 439 328,74 €	- 49 931,59 €		- 193 893,93 €	- 12 906,72 €		128 034,72 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 573 852,71 €	22,66%	168 143,98 €	81,70	191,00	113,16	340,00 €
DCFNNT2791	- 310 929,26 €	- 45 557,61 €		- 217 390,90 €	- 18 965,78 €		97 440,14 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 501 229,87 €	32,45%	240 766,83 €	119,01	307,28	182,06	296,97 €
DUVSXA3886	- 406 026,83 €	- 47 432,17 €		- 166 324,63 €	- 14 661,58 €		120 076,20 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 520 195,47 €	29,89%	221 801,22 €	95,37	249,54	147,85	308,21 €
GZTOOY6111	- 353 090,17 €	- 47 432,17 €		- 177 631,60 €	- 15 759,16 €		105 117,24 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 494 351,48 €	33,38%	247 645,21 €	105,71	263,67	156,22	292,90 €
PXLPCW1488	- 511 321,58 €	- 107 775,21 €		- 190 966,82 €	- 12 772,92 €		154 306,48 €	3,00%		- 67 174,35 €	- 735 704,41 €	0,85%	6 292,28 €	78,65	203,18	120,38	435,90 €
QDTUNN6109	- 624 368,67 €	- 110 417,45 €		- 119 337,43 €	- 7 252,25 €		192 974,20 €	3,00%		- 82 233,71 €	- 750 635,30 €	-1,16%	- 8 638,61 €	59,26	217,66	128,96	444,74 €
QFTMTM2735	- 411 476,63 €	- 48 146,29 €		- 147 672,97 €	- 12 851,03 €		123 949,72 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 502 023,67 €	32,34%	239 973,03 €	82,47	230,35	136,48	297,44 €
SAPDTZ9964	- 413 823,48 €	- 51 359,83 €		- 139 505,83 €	- 22 179,03 €		123 974,36 €	3,00%		- 15 069,27 €	- 517 963,08 €	30,19%	224 033,61 €	89,42	237,35	140,63	306,89 €
SJETTY8049	- 847 591,82 €	- 72 020,45 €		- 171 036,83 €	- 11 484,73 €		308 238,23 €	3,00%		- 67 445,21 €	- 861 340,81 €	-16,08%	- 119 344,12 €	66,11	191,83	113,66	510,33 €
SUGVII5076	- 471 832,64 €	- 49 931,59 €		- 182 193,12 €	- 12 150,42 €		138 443,85 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 583 490,39 €	21,36%	158 506,30 €	74,33	184,33	109,21	345,71 €
UMRQGK7927	- 335 608,82 €	- 45 557,61 €		- 195 244,52 €	- 16 816,00 €		104 624,41 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 494 428,99 €	33,37%	247 567,70 €	98,77	279,59	165,66	292,94 €
XMVTEK7982	- 603 962,14 €	- 14 944,51 €		- 259 721,04 €	- 14 585,84 €		230 784,94 €	3,00%		- 19 206,79 €	- 681 635,38 €	8,13%	60 361,31 €	191,39	420,90	249,38	403,86 €
YTCGIE9797	- 400 986,95 €	- 49 931,59 €		- 215 847,10 €	- 14 325,68 €		117 705,20 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 569 212,57 €	23,29%	172 784,12 €	95,51	203,50	120,57	337,25 €
ZXSYWX1128	- 325 575,70 €	- 45 557,61 €		- 205 559,56 €	- 17 817,29 €		101 280,58 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 498 785,19 €	32,78%	243 211,50 €	108,19	292,49	173,30	295,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 134 711,22 €	- 5 876,76 €		- 10 492,02 €	- 998,46 €		38 319,74 €	3,00%		- 7 175,41 €	- 120 934,13 €	#N/A	#N/A	10,16	**24,82**	159,08	775,22 €
BPZOME4803	- 127 013,04 €	- 5 664,38 €		- 17 902,01 €	- 1 703,62 €		35 844,47 €	3,00%		- 3 403,45 €	- 119 842,04 €	#N/A	#N/A	19,01	**39,26**	251,68	768,22 €
CQVQOP6340	- 178 286,73 €	- 7 659,44 €		- 13 574,63 €	- 1 017,31 €		52 382,97 €	3,00%		- 18 870,57 €	- 167 025,71 €	#N/A	#N/A	6,40	**16,23**	104,02	1 070,68 €
DOBBMS3432	- 151 583,37 €	- 5 886,56 €		- 31 999,97 €	- 2 775,22 €		43 130,04 €	3,00%		- 7 173,95 €	- 156 289,02 €	#N/A	#N/A	10,78	**15,62**	100,11	1 001,85 €
DXAXAM5474	- 138 135,09 €	- 5 876,76 €		- 9 830,20 €	- 935,48 €		38 519,76 €	3,00%		- 6 606,26 €	- 122 864,02 €	#N/A	#N/A	8,82	**23,01**	147,50	787,59 €
GBCWKZ3760	- 150 199,38 €	- 6 543,17 €		- 14 126,67 €	- 3 043,13 €		42 630,86 €	3,00%		- 13 413,58 €	- 144 695,08 €	#N/A	#N/A	7,20	**15,69**	100,59	927,53 €
ISQWEI2436	- 155 531,87 €	- 8 895,22 €		- 34 672,28 €	- 3 009,06 €		44 351,69 €	3,00%		- 12 763,15 €	- 170 519,89 €	#N/A	#N/A	11,90	**17,20**	110,27	1 093,08 €
JBWXTE5482	- 139 559,77 €	- 8 016,44 €		- 12 603,79 €	- 1 199,42 €		39 261,23 €	3,00%		- 9 301,99 €	- 131 420,17 €	#N/A	#N/A	7,74	**24,45**	156,72	842,44 €
KNJJWQ3963	- 141 757,94 €	- 5 690,55 €		- 20 091,39 €	- 3 965,42 €		40 410,51 €	3,00%		- 9 291,91 €	- 140 386,70 €	#N/A	#N/A	8,81	**17,67**	113,30	899,91 €
KPXRYQ3045	- 132 287,64 €	- 5 876,76 €		- 11 714,55 €	- 1 114,80 €		37 500,17 €	3,00%		- 5 967,08 €	- 119 460,66 €	#N/A	#N/A	12,52	**28,06**	179,88	765,77 €
NUTLYQ2159	- 179 826,27 €	- 7 946,88 €		- 21 765,25 €	- 1 914,39 €		53 452,43 €	3,00%		- 20 416,82 €	- 178 417,17 €	#N/A	#N/A	6,51	**14,53**	93,16	1 143,70 €
PZIJDH6432	- 149 788,23 €	- 5 886,56 €		- 26 281,43 €	- 2 280,98 €		42 956,33 €	3,00%		- 9 910,95 €	- 151 191,81 €	#N/A	#N/A	8,05	**13,15**	84,27	969,18 €
QRXKXP9435	- 145 109,66 €	- 5 690,55 €		- 18 448,57 €	- 3 481,33 €		40 903,90 €	3,00%		- 9 363,75 €	- 141 189,96 €	#N/A	#N/A	7,45	**15,85**	101,63	905,06 €
RDOMSG2993	- 154 735,05 €	- 11 779,72 €		- 16 146,91 €	- 1 249,40 €		44 741,44 €	3,00%		- 20 421,40 €	- 159 591,04 €	#N/A	#N/A	6,74	**18,38**	117,82	1 023,02 €
RFJYGX1610	- 128 054,69 €	- 5 664,38 €		- 15 478,80 €	- 1 473,02 €		36 383,46 €	3,00%		- 5 075,85 €	- 119 363,29 €	#N/A	#N/A	14,69	**33,08**	212,05	765,15 €
UNRMXU9978	- 155 900,49 €	- 5 886,56 €		- 24 504,88 €	- 2 127,43 €		44 138,84 €	3,00%		- 11 120,16 €	- 155 400,67 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	996,16 €
XEFWOS1256	- 145 914,53 €	- 8 483,61 €		- 7 990,41 €	- 760,40 €		41 028,67 €	3,00%		- 9 726,91 €	- 131 847,20 €	#N/A	#N/A	9,44	**22,04**	141,29	845,17 €
YLLVVC0000	- 143 475,32 €	- 6 072,76 €		- 8 251,57 €	- 785,25 €		40 443,54 €	3,00%		- 9 208,60 €	- 127 349,95 €	#N/A	#N/A	7,67	**20,74**	132,97	816,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 880 747,40 €	- 47 824,76 €		- 334 644,46 €	- 29 301,48 €		207 923,46 €	3,00%		- 43 106,49 €	- 1 127 701,13 €	#N/A	#N/A	63,39	**182,56**	85,15	525,98 €
EWEVKJ0202	- 921 613,38 €	- 54 096,90 €		- 340 036,91 €	- 29 767,55 €		219 241,60 €	3,00%		- 74 858,61 €	- 1 201 131,75 €	#N/A	#N/A	65,97	**184,89**	86,24	560,23 €
GSFFYC3043	- 835 656,58 €	- 48 020,76 €		- 297 555,90 €	- 46 014,94 €		200 861,54 €	3,00%		- 49 500,49 €	- 1 075 887,14 €	#N/A	#N/A	79,09	**231,18**	107,83	501,81 €
GXFDDR1329	- 865 723,72 €	- 48 020,76 €		- 277 748,49 €	- 40 178,34 €		201 653,46 €	3,00%		- 42 757,76 €	- 1 072 775,61 €	#N/A	#N/A	62,72	**209,23**	97,59	500,36 €
JHYDTR0897	- 864 633,24 €	- 56 452,19 €		- 219 983,00 €	- 36 640,13 €		206 576,24 €	3,00%		- 84 737,42 €	- 1 055 869,74 €	#N/A	#N/A	69,35	**260,36**	121,44	492,48 €
JLKKEF1060	- 904 966,30 €	- 83 105,55 €		- 327 913,09 €	- 28 816,72 €		229 111,37 €	3,00%		- 93 490,67 €	- 1 209 180,96 €	#N/A	#N/A	54,88	**189,02**	88,16	563,98 €
KCBVJG3695	- 819 468,22 €	- 48 020,76 €		- 293 915,33 €	- 44 942,18 €		193 100,30 €	3,00%		- 36 683,12 €	- 1 049 929,32 €	#N/A	#N/A	76,08	**227,15**	105,95	489,71 €
LHUICB0408	- 937 233,10 €	- 47 824,76 €		- 325 304,19 €	- 28 494,21 €		218 401,68 €	3,00%		- 46 112,16 €	- 1 166 566,74 €	#N/A	#N/A	58,93	**178,52**	83,27	544,11 €
NDUVLL2732	- 835 003,25 €	- 48 020,76 €		- 286 176,70 €	- 42 661,86 €		197 915,90 €	3,00%		- 42 557,97 €	- 1 056 504,64 €	#N/A	#N/A	69,69	**218,57**	101,95	492,77 €
NGPAUM9731	- 858 485,21 €	- 47 824,76 €		- 343 154,80 €	- 30 037,02 €		204 849,99 €	3,00%		- 43 373,00 €	- 1 118 024,80 €	#N/A	#N/A	67,46	**186,24**	86,86	521,47 €
OCKHLQ2764	- 1 011 034,52 €	- 108 409,72 €		- 266 642,58 €	- 22 533,17 €		248 075,45 €	3,00%		- 137 691,09 €	- 1 298 235,64 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	605,52 €
OSNBOM5841	- 1 021 728,96 €	- 8 232,19 €		- 352 603,29 €	- 30 877,07 €		290 917,71 €	3,00%		- 44 987,83 €	- 1 167 511,64 €	#N/A	#N/A	70,69	**191,22**	89,19	544,55 €
QFOSNC8062	- 802 369,29 €	- 50 392,42 €		- 235 861,89 €	- 37 573,25 €		189 760,60 €	3,00%		- 44 467,69 €	- 980 903,95 €	#N/A	#N/A	84,98	**280,88**	131,01	457,51 €
QXYQGS7810	- 853 284,66 €	- 48 804,78 €		- 211 771,66 €	- 53 757,03 €		199 074,36 €	3,00%		- 44 414,65 €	- 1 012 958,42 €	#N/A	#N/A	63,55	**243,30**	113,48	472,46 €
RRLMYD5866	- 818 714,56 €	- 48 592,41 €		- 224 329,67 €	- 56 922,38 €		189 599,67 €	3,00%		- 37 637,92 €	- 996 597,26 €	#N/A	#N/A	71,72	**256,30**	119,54	464,83 €
RZVSYU4073	- 896 849,84 €	- 47 824,76 €		- 329 994,65 €	- 28 899,61 €		213 230,66 €	3,00%		- 50 797,11 €	- 1 141 135,30 €	#N/A	#N/A	61,17	**180,55**	84,21	532,25 €
WOBQSH2302	- 957 634,52 €	- 47 824,76 €		- 322 146,98 €	- 28 221,34 €		224 715,81 €	3,00%		- 53 776,69 €	- 1 184 888,48 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	552,65 €
YWIBCZ6056	- 874 842,24 €	- 47 824,76 €		- 348 156,31 €	- 30 469,30 €		211 473,61 €	3,00%		- 50 182,10 €	- 1 140 001,10 €	#N/A	#N/A	69,85	**188,40**	87,87	531,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 450 242,48 €	- 7 499,54 €		- 44 951,44 €	- 2 919,95 €		173 619,44 €	3,00%		- 1 240,87 €	- 333 234,84 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	694,24 €
AZWKUI5232	- 458 093,87 €	- 41 943,78 €		- 17 288,19 €	- 951,45 €		170 116,58 €	3,00%		- 37 374,18 €	- 385 534,90 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	803,20 €
BVVLDJ6177	- 376 142,78 €	- 14 375,82 €		- 21 300,18 €	- 4 363,28 €		145 320,97 €	3,00%		- 10 226,94 €	- 281 088,03 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	585,60 €
DYZMJO8278	- 341 778,17 €	- 11 965,67 €		- 36 332,38 €	- 5 794,18 €		138 351,62 €	3,00%		- 6 791,19 €	- 264 309,96 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	550,65 €
FHBAXJ9716	- 407 497,15 €	- 14 152,66 €		- 33 011,99 €	- 2 148,24 €		150 110,93 €	3,00%		- 1 240,87 €	- 307 939,98 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	641,54 €
GCXLUD6653	- 375 043,18 €	- 13 260,01 €		- 27 711,96 €	- 4 776,80 €		151 142,15 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 279 937,42 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	583,20 €
GWJJRP1628	- 382 508,86 €	- 14 375,82 €		- 19 609,61 €	- 3 990,73 €		146 461,89 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 284 310,74 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	592,31 €
IMFNFE9915	- 415 099,23 €	- 14 152,66 €		- 31 458,18 €	- 2 047,81 €		154 907,34 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 309 152,08 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	644,07 €
LBNSAF1715	- 498 125,12 €	- 35 439,44 €		- 16 311,51 €	- 1 166,44 €		194 779,25 €	3,00%		- 41 867,22 €	- 398 130,48 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	829,44 €
LFNVTM7845	- 417 593,87 €	- 15 164,33 €		- 18 421,13 €	- 986,54 €		155 499,54 €	3,00%		- 8 490,40 €	- 305 156,73 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	635,74 €
PMRNYX4583	- 371 369,67 €	- 13 260,01 €		- 25 670,73 €	- 4 326,98 €		147 596,74 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 277 318,25 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	577,75 €
RMXFQI2691	- 399 911,36 €	- 14 152,66 €		- 37 872,04 €	- 2 462,37 €		151 820,60 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 303 879,37 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	633,08 €
SFOSBW6406	- 426 393,87 €	- 14 152,66 €		- 28 371,82 €	- 1 848,31 €		155 056,60 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 317 011,60 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	660,44 €
UOGWTS0744	- 379 819,85 €	- 14 227,05 €		- 33 414,26 €	- 6 540,93 €		146 264,05 €	3,00%		- 5 733,90 €	- 293 471,94 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	611,40 €
WHUZGH8991	- 348 416,40 €	- 13 260,01 €		- 33 796,27 €	- 6 117,58 €		142 233,00 €	3,00%		- 10 226,94 €	- 269 584,21 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	561,63 €
WPCZGG6792	- 358 748,67 €	- 13 260,01 €		- 27 868,24 €	- 4 811,24 €		143 748,58 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 271 227,19 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	565,06 €
YEABDX4161	- 349 879,38 €	- 11 965,67 €		- 34 468,73 €	- 5 383,49 €		140 617,71 €	3,00%		- 6 669,78 €	- 267 749,35 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	557,81 €
ZSYOLQ1956	- 397 099,37 €	- 14 375,82 €		- 17 925,39 €	- 3 619,59 €		152 163,47 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 291 144,31 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	606,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 121 660,08 €	- 112 919,74 €		- 159 600,07 €	- 13 945,91 €		313 514,56 €	3,00%		- 142 058,38 €	- 1 236 669,61 €	#N/A	#N/A	60,28	**99,53**	80,27	997,31 €
BEDSBI5027	- 1 232 275,46 €	- 112 919,74 €		- 115 935,63 €	- 10 172,03 €		334 851,19 €	3,00%		- 151 692,93 €	- 1 288 144,60 €	#N/A	#N/A	39,42	**80,66**	65,05	1 038,83 €
DJPQWW9316	- 1 128 176,81 €	- 115 271,80 €		- 101 378,64 €	- 23 072,07 €		310 461,30 €	3,00%		- 141 656,58 €	- 1 199 094,60 €	#N/A	#N/A	56,22	**120,32**	97,03	967,01 €
ENSBGX0157	- 1 075 585,68 €	- 115 761,81 €		- 134 764,93 €	- 30 030,83 €		297 719,66 €	3,00%		- 146 355,72 €	- 1 204 779,31 €	#N/A	#N/A	63,67	**157,46**	126,99	971,60 €
ETRWWK0484	- 1 193 560,84 €	- 114 879,79 €		- 188 870,10 €	- 16 475,68 €		330 953,65 €	3,00%		- 142 547,19 €	- 1 325 379,96 €	#N/A	#N/A	81,77	**119,70**	96,53	1 068,85 €
INOTRW8833	- 1 286 531,86 €	- 120 407,11 €		- 63 041,62 €	- 4 583,53 €		359 892,46 €	3,00%		- 181 115,93 €	- 1 295 787,59 €	#N/A	#N/A	38,21	**100,88**	81,36	1 044,99 €
JBMFPB4677	- 1 079 843,50 €	- 112 331,73 €		- 164 324,98 €	- 35 408,27 €		297 488,18 €	3,00%		- 126 387,17 €	- 1 220 807,48 €	#N/A	#N/A	82,52	**179,40**	144,68	984,52 €
LUEHQQ9517	- 1 294 081,95 €	- 112 919,74 €		- 133 834,10 €	- 11 718,98 €		338 181,41 €	3,00%		- 144 905,83 €	- 1 359 279,19 €	#N/A	#N/A	47,97	**88,39**	71,29	1 096,19 €
LXQPKU4095	- 1 216 264,46 €	- 112 919,74 €		- 119 554,27 €	- 10 484,79 €		331 081,86 €	3,00%		- 151 692,93 €	- 1 279 834,33 €	#N/A	#N/A	41,15	**82,22**	66,31	1 032,12 €
NGLQUD6232	- 1 171 687,50 €	- 112 919,74 €		- 126 013,34 €	- 11 043,04 €		322 223,27 €	3,00%		- 146 124,72 €	- 1 245 565,07 €	#N/A	#N/A	44,24	**85,01**	68,56	1 004,49 €
ODKVGL8046	- 1 246 644,86 €	- 112 919,74 €		- 113 396,72 €	- 9 952,60 €		338 863,41 €	3,00%		- 154 884,96 €	- 1 298 935,46 €	#N/A	#N/A	38,21	**79,56**	64,16	1 047,53 €
ONVJTK6055	- 1 099 062,65 €	- 112 331,73 €		- 136 961,18 €	- 27 345,05 €		300 778,61 €	3,00%		- 127 395,31 €	- 1 202 317,31 €	#N/A	#N/A	59,90	**149,08**	120,22	969,61 €
RWLIQT0837	- 1 144 430,29 €	- 112 919,74 €		- 139 938,22 €	- 12 246,55 €		317 242,49 €	3,00%		- 144 972,73 €	- 1 237 265,04 €	#N/A	#N/A	50,89	**91,03**	73,41	997,79 €
RZNPAX7335	- 1 103 025,18 €	- 118 701,87 €		- 106 196,82 €	- 27 824,77 €		306 763,43 €	3,00%		- 159 460,98 €	- 1 208 446,20 €	#N/A	#N/A	65,79	**136,48**	110,06	974,55 €
SUBYXO5622	- 1 189 448,10 €	- 112 919,74 €		- 122 070,14 €	- 10 702,23 €		328 076,97 €	3,00%		- 154 607,28 €	- 1 261 670,52 €	#N/A	#N/A	42,35	**83,31**	67,18	1 017,48 €
VEEKXL5188	- 1 147 517,15 €	- 115 271,80 €		- 93 335,88 €	- 20 702,14 €		318 613,23 €	3,00%		- 159 994,04 €	- 1 218 207,78 €	#N/A	#N/A	49,57	**111,41**	89,85	982,43 €
VQNHET5597	- 1 167 515,58 €	- 112 919,74 €		- 148 752,24 €	- 13 008,34 €		323 155,57 €	3,00%		- 142 340,51 €	- 1 261 380,85 €	#N/A	#N/A	55,09	**94,84**	76,49	1 017,24 €
XDJHAZ2917	- 1 168 263,26 €	- 118 701,87 €		- 94 153,00 €	- 24 275,86 €		320 836,86 €	3,00%		- 168 502,92 €	- 1 253 060,05 €	#N/A	#N/A	55,84	**123,13**	99,30	1 010,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 555 060,99 €	- 85 567,42 €		- 106 319,71 €	- 18 571,00 €		150 999,50 €	3,00%		- 120 773,45 €	- 735 293,06 €	#N/A	#N/A	35,04	**133,82**	185,86	1 021,24 €
FFHKFP2404	- 570 980,77 €	- 83 901,38 €		- 93 366,26 €	- 8 357,05 €		153 975,80 €	3,00%		- 123 354,05 €	- 725 983,71 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 008,31 €
GUPNAX9224	- 516 733,95 €	- 81 451,32 €		- 140 288,50 €	- 12 683,57 €		142 625,21 €	3,00%		- 108 849,63 €	- 717 381,76 €	#N/A	#N/A	31,16	**114,56**	159,12	996,36 €
HMFAGT6335	- 591 980,77 €	- 90 663,53 €		- 60 918,53 €	- 4 925,22 €		162 627,52 €	3,00%		- 147 410,46 €	- 733 270,98 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 018,43 €
HNHEVQ4903	- 531 688,29 €	- 83 901,38 €		- 99 919,42 €	- 8 923,44 €		146 564,41 €	3,00%		- 121 044,39 €	- 698 912,51 €	#N/A	#N/A	26,70	**86,78**	120,53	970,71 €
IVQLGV8686	- 538 914,85 €	- 83 901,38 €		- 97 589,64 €	- 8 722,08 €		148 428,80 €	3,00%		- 121 871,63 €	- 702 570,78 €	#N/A	#N/A	25,59	**85,77**	119,13	975,79 €
LUWMBR5988	- 545 594,52 €	- 83 901,38 €		- 95 557,59 €	- 8 546,45 €		149 056,27 €	3,00%		- 121 220,94 €	- 705 764,61 €	#N/A	#N/A	24,62	**84,89**	117,91	980,23 €
LYMVNF7547	- 496 851,25 €	- 83 117,36 €		- 107 012,92 €	- 16 466,02 €		134 105,99 €	3,00%		- 113 552,90 €	- 682 894,47 €	#N/A	#N/A	26,44	**121,79**	169,16	948,46 €
MAYPMT0950	- 480 083,07 €	- 85 665,42 €		- 113 694,53 €	- 20 744,12 €		129 547,33 €	3,00%		- 118 621,91 €	- 689 261,71 €	#N/A	#N/A	35,84	**136,69**	189,85	957,31 €
NMHGIC2289	- 553 980,77 €	- 88 115,47 €		- 67 829,32 €	- 13 420,47 €		146 972,03 €	3,00%		- 135 606,13 €	- 711 980,14 €	#N/A	#N/A	23,57	**96,51**	134,04	988,86 €
SIWSCE5972	- 521 496,48 €	- 85 567,42 €		- 75 761,89 €	- 13 448,68 €		141 216,80 €	3,00%		- 124 724,17 €	- 679 781,85 €	#N/A	#N/A	26,26	**97,80**	135,84	944,14 €
UIZEBB2181	- 563 552,43 €	- 83 901,38 €		- 94 931,70 €	- 8 492,35 €		152 074,57 €	3,00%		- 122 580,88 €	- 721 384,17 €	#N/A	#N/A	24,32	**84,62**	117,53	1 001,92 €
UJUVXN2652	- 531 840,12 €	- 85 567,42 €		- 74 084,25 €	- 12 954,34 €		143 628,29 €	3,00%		- 126 027,89 €	- 686 845,71 €	#N/A	#N/A	24,87	**95,94**	133,25	953,95 €
VPJIAY8692	- 484 058,60 €	- 83 117,36 €		- 112 522,69 €	- 18 089,57 €		131 262,38 €	3,00%		- 112 591,02 €	- 679 116,86 €	#N/A	#N/A	31,00	**127,90**	177,64	943,22 €
WILEVQ3121	- 557 980,77 €	- 85 567,42 €		- 72 513,92 €	- 12 491,61 €		148 619,97 €	3,00%		- 127 626,15 €	- 707 559,90 €	#N/A	#N/A	23,57	**94,20**	130,84	982,72 €
WYYANT7978	- 509 058,60 €	- 85 567,42 €		- 81 489,04 €	- 15 136,29 €		139 502,11 €	3,00%		- 124 531,16 €	- 676 280,39 €	#N/A	#N/A	31,00	**104,15**	144,65	939,28 €
XRUAUA5087	- 489 746,91 €	- 83 117,36 €		- 108 424,63 €	- 16 882,00 €		132 281,88 €	3,00%		- 112 784,03 €	- 678 673,06 €	#N/A	#N/A	27,61	**123,36**	171,33	942,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 351 661,76 €	- 32 507,28 €		- 89 754,82 €	- 14 680,68 €		139 172,62 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 386 517,59 €	#N/A	#N/A	34,56	**138,57**	256,62	715,77 €
BMHRMJ5161	- 380 911,72 €	- 33 251,16 €		- 68 436,76 €	- 11 501,57 €		146 253,84 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 384 759,86 €	#N/A	#N/A	22,43	**112,05**	207,49	712,52 €
CAMRWL3936	- 345 855,57 €	- 32 507,28 €		- 96 050,20 €	- 16 067,98 €		129 766,39 €	3,00%		- 36 739,30 €	- 397 453,94 €	#N/A	#N/A	41,42	**147,76**	273,64	736,03 €
DTQNYQ2161	- 375 772,52 €	- 34 366,97 €		- 70 585,39 €	- 11 975,06 €		149 130,71 €	3,00%		- 51 589,75 €	- 395 158,98 €	#N/A	#N/A	24,77	**115,18**	213,30	731,78 €
FLZWSA3142	- 389 157,92 €	- 33 251,16 €		- 65 739,80 €	- 10 907,25 €		150 678,48 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 385 463,32 €	#N/A	#N/A	19,49	**108,11**	200,20	713,82 €
HBUKHG1349	- 406 495,76 €	- 33 027,99 €		- 103 683,48 €	- 6 858,41 €		154 109,79 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 425 339,18 €	#N/A	#N/A	24,15	**92,54**	171,37	787,67 €
JEHRPR4230	- 417 999,92 €	- 33 027,99 €		- 93 862,44 €	- 6 223,62 €		153 207,90 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 427 289,41 €	#N/A	#N/A	17,97	**86,95**	161,01	791,28 €
KKEXBF6878	- 412 465,33 €	- 33 027,99 €		- 101 225,37 €	- 6 699,53 €		156 415,03 €	3,00%		- 29 210,14 €	- 426 213,33 €	#N/A	#N/A	22,60	**91,14**	168,78	789,28 €
MWRLFL0395	- 403 240,23 €	- 33 251,16 €		- 63 155,06 €	- 10 337,66 €		154 173,60 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 392 896,18 €	#N/A	#N/A	16,67	**104,34**	193,21	727,59 €
NDDGNZ1347	- 399 958,25 €	- 33 325,54 €		- 83 663,09 €	- 8 424,38 €		149 986,53 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 408 619,24 €	#N/A	#N/A	20,01	**97,49**	180,54	756,70 €
OBFFAI4755	- 432 645,92 €	- 33 027,99 €		- 90 320,70 €	- 5 994,70 €		156 765,44 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 434 607,21 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	804,83 €
QKDLSS0556	- 428 245,92 €	- 34 128,93 €		- 79 493,74 €	- 5 057,03 €		157 725,14 €	3,00%		- 35 545,20 €	- 424 745,69 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	786,57 €
QTYPWP8347	- 360 753,39 €	- 32 507,28 €		- 81 684,76 €	- 12 902,30 €		142 347,45 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 382 585,95 €	#N/A	#N/A	25,77	**126,79**	234,80	708,49 €
RZIWCB9446	- 372 706,91 €	- 33 251,16 €		- 85 682,33 €	- 15 301,93 €		140 517,83 €	3,00%		- 36 358,31 €	- 402 782,82 €	#N/A	#N/A	41,21	**137,23**	254,12	745,89 €
TMHGTJ1596	- 373 372,89 €	- 33 251,16 €		- 71 328,99 €	- 12 138,93 €		144 792,92 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 382 211,53 €	#N/A	#N/A	25,58	**116,27**	215,31	707,80 €
UZEHKQ5880	- 391 076,03 €	- 33 027,99 €		- 106 952,64 €	- 7 069,72 €		144 902,27 €	3,00%		- 29 210,14 €	- 422 434,25 €	#N/A	#N/A	26,21	**94,40**	174,82	782,29 €
WYMLYE2224	- 371 089,84 €	- 34 366,97 €		- 73 345,74 €	- 12 583,35 €		151 887,44 €	3,00%		- 52 143,98 €	- 391 642,44 €	#N/A	#N/A	27,78	**119,21**	220,77	725,26 €
YOUBFD5258	- 400 906,43 €	- 33 027,99 €		- 101 432,84 €	- 6 712,94 €		148 810,11 €	3,00%		- 29 210,14 €	- 422 480,24 €	#N/A	#N/A	22,74	**91,26**	169,00	782,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 261 614,20 €	- 71 800,15 €		- 617 722,37 €	- 119 633,87 €		481 109,59 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 633 389,46 €	#N/A	#N/A	70,80	**961,67**	303,56	515,59 €
BUGUAL0076	- 1 213 718,27 €	- 73 243,26 €		- 1 009 826,26 €	- 64 697,30 €		477 088,42 €	3,00%		- 58 970,55 €	- 1 943 367,22 €	#N/A	#N/A	85,78	**777,73**	245,49	613,44 €
COPVDP4961	- 1 173 091,57 €	- 70 188,40 €		- 996 919,52 €	- 77 198,37 €		450 198,54 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 1 905 792,89 €	#N/A	#N/A	84,83	**753,97**	238,00	601,58 €
FABTTM5800	- 1 197 556,93 €	- 72 791,95 €		- 614 864,35 €	- 121 008,74 €		455 786,83 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 594 163,61 €	#N/A	#N/A	82,33	**963,57**	304,16	503,21 €
FTTINH8245	- 1 270 373,73 €	- 74 106,16 €		- 1 015 987,73 €	- 66 391,45 €		486 535,96 €	3,00%		- 50 965,51 €	- 1 991 288,61 €	#N/A	#N/A	87,98	**736,82**	232,58	628,56 €
JWYLRM2234	- 1 233 625,95 €	- 76 838,63 €		- 632 107,59 €	- 108 799,33 €		475 326,44 €	3,00%		- 63 641,58 €	- 1 639 686,64 €	#N/A	#N/A	102,94	**1001,92**	316,26	517,58 €
KJVCQO9271	- 1 363 049,98 €	- 69 890,85 €		- 1 020 968,38 €	- 66 625,61 €		502 345,25 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 051 648,23 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	647,62 €
KQVRMY8374	- 1 276 119,55 €	- 75 097,96 €		- 998 997,80 €	- 65 205,52 €		484 039,51 €	3,00%		- 50 965,51 €	- 1 982 346,83 €	#N/A	#N/A	85,74	**721,25**	227,67	625,74 €
KSSPHH4615	- 1 161 468,06 €	- 72 871,32 €		- 641 616,28 €	- 109 567,51 €		448 770,00 €	3,00%		- 46 809,40 €	- 1 583 562,59 €	#N/A	#N/A	98,58	**1009,18**	318,55	499,86 €
MTHFOE2872	- 1 208 725,32 €	- 70 188,40 €		- 988 113,60 €	- 75 257,83 €		457 664,62 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 1 923 214,10 €	#N/A	#N/A	75,24	**741,11**	233,94	607,08 €
PULMNT6834	- 1 133 206,50 €	- 70 639,70 €		- 712 833,21 €	- 118 588,98 €		446 788,59 €	3,00%		- 45 713,24 €	- 1 634 193,05 €	#N/A	#N/A	141,48	**1083,21**	341,92	515,84 €
RLUYCV4084	- 1 205 499,65 €	- 72 499,39 €		- 954 829,77 €	- 61 120,23 €		463 594,84 €	3,00%		- 41 463,72 €	- 1 871 817,91 €	#N/A	#N/A	87,26	**783,22**	247,23	590,85 €
UFQAWN8588	- 1 303 971,89 €	- 69 890,85 €		- 1 025 847,50 €	- 66 940,97 €		490 599,45 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 009 510,44 €	#N/A	#N/A	67,20	**701,10**	221,31	634,32 €
WHBIUV5656	- 1 249 067,47 €	- 72 791,95 €		- 606 065,88 €	- 119 069,84 €		476 085,19 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 614 638,43 €	#N/A	#N/A	72,74	**950,72**	300,10	509,67 €
WLORHV8997	- 1 400 699,98 €	- 73 491,19 €		- 920 539,87 €	- 59 165,50 €		520 155,52 €	3,00%		- 41 674,51 €	- 1 975 415,53 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	623,55 €
WNZIKH1025	- 1 303 057,40 €	- 75 767,45 €		- 602 323,24 €	- 118 245,09 €		497 665,10 €	3,00%		- 61 446,09 €	- 1 663 174,17 €	#N/A	#N/A	68,66	**945,26**	298,38	524,99 €
XQQLYM3757	- 1 229 015,27 €	- 69 890,85 €		- 1 037 499,28 €	- 67 694,10 €		465 475,66 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 1 972 082,51 €	#N/A	#N/A	74,53	**707,73**	223,40	622,50 €
YQSITJ3806	- 1 351 734,98 €	- 72 791,95 €		- 599 358,41 €	- 117 591,73 €		501 833,19 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 683 372,34 €	#N/A	#N/A	65,43	**940,93**	297,01	531,37 €
ZDWRIU6898	- 1 182 268,76 €	- 72 420,02 €		- 958 468,06 €	- 77 497,04 €		452 948,57 €	3,00%		- 38 382,78 €	- 1 876 088,09 €	#N/A	#N/A	104,31	**783,43**	247,30	592,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 404 469,03 €	- 35 542,29 €		- 52 996,07 €	- 3 285,06 €		151 635,36 €	3,00%		- 51 816,39 €	- 396 473,48 €	#N/A	#N/A	15,71	**72,86**	128,73	700,48 €
AXNIGO7443	- 340 937,40 €	- 33 251,16 €		- 61 189,06 €	- 11 268,19 €		130 174,15 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 354 423,82 €	#N/A	#N/A	30,60	**99,37**	175,57	626,19 €
BPJOND0904	- 329 737,89 €	- 32 507,28 €		- 75 846,34 €	- 12 997,30 €		122 721,68 €	3,00%		- 37 526,84 €	- 365 893,97 €	#N/A	#N/A	35,61	**116,23**	205,35	646,46 €
ENOYEX9888	- 360 077,14 €	- 33 548,71 €		- 48 398,49 €	- 8 449,56 €		136 711,56 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 351 714,50 €	#N/A	#N/A	21,46	**85,49**	151,03	621,40 €
FRSRXH8592	- 376 642,42 €	- 33 548,71 €		- 49 552,34 €	- 8 703,83 €		145 954,73 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 360 231,96 €	#N/A	#N/A	22,72	**87,17**	154,01	636,45 €
IANZAJ6548	- 385 507,51 €	- 33 325,54 €		- 71 131,73 €	- 4 694,69 €		139 451,67 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 385 457,62 €	#N/A	#N/A	20,33	**68,56**	121,13	681,02 €
JRZRGK5311	- 345 475,11 €	- 34 426,48 €		- 67 202,78 €	- 6 944,57 €		141 953,33 €	3,00%		- 54 561,65 €	- 366 657,25 €	#N/A	#N/A	26,67	**107,02**	189,08	647,80 €
JWNSNQ1186	- 353 114,16 €	- 33 548,71 €		- 51 183,58 €	- 9 063,31 €		133 223,98 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 351 425,16 €	#N/A	#N/A	24,49	**89,55**	158,22	620,89 €
KCQLHY1652	- 334 715,11 €	- 32 507,28 €		- 68 143,79 €	- 11 299,91 €		130 346,87 €	3,00%		- 37 058,88 €	- 353 378,10 €	#N/A	#N/A	27,22	**104,98**	185,48	624,34 €
LTYWOU1380	- 348 217,44 €	- 34 664,52 €		- 61 382,18 €	- 11 310,74 €		134 196,71 €	3,00%		- 53 356,86 €	- 374 735,03 €	#N/A	#N/A	35,60	**104,44**	184,53	662,08 €
MMUMIE3800	- 407 869,03 €	- 33 027,99 €		- 71 415,05 €	- 4 713,00 €		146 061,69 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 401 213,22 €	#N/A	#N/A	15,71	**63,93**	112,95	708,86 €
NFUXQZ3672	- 381 001,16 €	- 33 548,71 €		- 44 440,75 €	- 7 577,40 €		142 264,46 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 362 255,72 €	#N/A	#N/A	17,15	**79,71**	140,83	640,03 €
OJHRZU9927	- 407 469,03 €	- 34 426,48 €		- 52 996,07 €	- 3 285,06 €		147 759,62 €	3,00%		- 36 411,70 €	- 386 828,71 €	#N/A	#N/A	15,71	**72,86**	128,73	683,44 €
QKVNSG0285	- 374 589,53 €	- 34 143,80 €		- 87 216,25 €	- 5 734,33 €		144 343,88 €	3,00%		- 45 229,18 €	- 402 569,21 €	#N/A	#N/A	25,66	**72,93**	128,85	711,25 €
QXHGLU7168	- 330 149,72 €	- 32 507,28 €		- 71 989,37 €	- 12 147,35 €		128 979,57 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 355 766,32 €	#N/A	#N/A	31,41	**110,59**	195,40	628,56 €
RJZTHL2353	- 368 716,83 €	- 33 548,71 €		- 46 344,75 €	- 7 996,98 €		139 164,96 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 355 181,68 €	#N/A	#N/A	19,22	**82,49**	145,74	627,53 €
VXQDSN5871	- 378 521,88 €	- 33 325,54 €		- 63 635,42 €	- 6 888,26 €		139 978,02 €	3,00%		- 34 101,00 €	- 376 494,08 €	#N/A	#N/A	18,73	**74,81**	132,18	665,18 €
XJJPOF6869	- 395 119,03 €	- 33 027,99 €		- 73 672,15 €	- 4 858,89 €		144 649,81 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 392 278,08 €	#N/A	#N/A	17,13	**65,22**	115,22	693,07 €
YUSHWQ4715	- 354 011,23 €	- 35 467,90 €		- 51 815,26 €	- 5 215,22 €		139 384,90 €	3,00%		- 54 774,27 €	- 361 898,98 €	#N/A	#N/A	25,64	**93,76**	165,65	639,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 943 585,07 €	- 127 871,90 €		- 136 349,18 €	- 8 887,11 €		327 858,48 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 994 130,67 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 051,99 €
FHBOVG7034	- 893 500,74 €	- 130 252,29 €		- 86 435,93 €	- 13 511,60 €		316 018,52 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 928 382,63 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	982,42 €
FWKJLV8252	- 954 758,05 €	- 130 252,29 €		- 77 585,40 €	- 11 561,23 €		331 619,81 €	3,00%		- 120 579,76 €	- 963 116,93 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 019,17 €
HOADOB2922	- 843 879,70 €	- 127 276,80 €		- 123 335,62 €	- 17 595,18 €		307 718,98 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 925 068,90 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	978,91 €
IMEUAZ5870	- 981 240,05 €	- 127 871,90 €		- 127 804,70 €	- 8 334,82 €		337 976,99 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 012 570,38 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 071,50 €
IUOZDZ3753	- 1 013 880,94 €	- 129 062,09 €		- 101 187,32 €	- 6 614,38 €		356 978,52 €	3,00%		- 105 175,07 €	- 998 941,30 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 057,08 €
JVOOKK7076	- 860 594,27 €	- 127 276,80 €		- 112 067,24 €	- 15 111,99 €		312 374,62 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 923 376,27 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	977,12 €
MDHZIX3450	- 887 698,19 €	- 129 062,09 €		- 114 211,19 €	- 14 890,67 €		317 063,97 €	3,00%		- 120 579,76 €	- 949 377,92 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 004,63 €
NHWUPR0872	- 968 693,46 €	- 127 871,90 €		- 129 259,75 €	- 8 428,87 €		333 808,94 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 005 740,94 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 064,28 €
PKAMTS9472	- 859 288,75 €	- 126 086,60 €		- 152 561,56 €	- 19 293,94 €		322 546,65 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 955 384,79 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 010,99 €
RPBEFN7149	- 886 749,09 €	- 127 276,80 €		- 104 444,98 €	- 13 432,30 €		324 488,81 €	3,00%		- 120 579,76 €	- 927 994,12 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	982,00 €
RRQUKC8808	- 981 455,94 €	- 137 929,07 €		- 69 795,24 €	- 4 019,49 €		361 801,57 €	3,00%		- 191 562,15 €	- 1 022 960,31 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 082,50 €
TAJZSS5548	- 929 821,04 €	- 130 252,29 €		- 82 563,52 €	- 12 658,24 €		325 591,78 €	3,00%		- 120 459,07 €	- 950 162,39 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 005,46 €
TIFYQR1323	- 995 055,94 €	- 127 871,90 €		- 126 000,07 €	- 8 218,18 €		339 506,89 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 022 935,09 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 082,47 €
UNSIYJ1123	- 837 395,95 €	- 131 219,33 €		- 130 435,13 €	- 23 004,67 €		296 342,54 €	3,00%		- 135 598,04 €	- 961 310,58 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 017,26 €
WCPZQP2711	- 910 255,54 €	- 127 871,90 €		- 152 731,37 €	- 9 945,98 €		314 625,63 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 991 475,06 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 049,18 €
XUFAIM2995	- 938 718,03 €	- 130 252,29 €		- 74 215,02 €	- 10 818,51 €		333 737,84 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 940 966,60 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	995,73 €
ZDWCYX9853	- 900 303,38 €	- 132 335,14 €		- 158 417,25 €	- 10 313,50 €		336 412,53 €	3,00%		- 166 793,82 €	- 1 031 750,55 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 091,80 €
ZYKLPM1197	- 853 829,10 €	- 131 740,04 €		- 113 553,01 €	- 15 439,41 €		331 139,25 €	3,00%		- 182 198,51 €	- 965 620,81 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 021,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 363 894,72 €	- 28 006,82 €		- 54 124,82 €	- 3 532,92 €		134 170,29 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 341 468,47 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	603,30 €
BKZJAI2468	- 393 575,43 €	- 29 854,11 €		- 25 420,64 €	- 1 390,28 €		148 232,38 €	3,00%		- 44 051,62 €	- 346 059,70 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	611,41 €
CSPKRT3145	- 362 890,01 €	- 28 639,14 €		- 33 133,86 €	- 6 513,34 €		147 323,90 €	3,00%		- 45 116,61 €	- 328 969,06 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	581,22 €
FDUGEC3756	- 359 304,89 €	- 28 936,69 €		- 38 020,49 €	- 6 184,76 €		138 255,88 €	3,00%		- 42 126,03 €	- 336 316,98 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	594,20 €
FOBQYZ6181	- 363 898,78 €	- 29 234,21 €		- 46 822,97 €	- 2 578,44 €		139 642,34 €	3,00%		- 43 133,00 €	- 346 025,06 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	611,35 €
HEPKJS3823	- 375 805,43 €	- 27 957,23 €		- 24 759,13 €	- 4 667,83 €		141 872,12 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 323 815,60 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	572,11 €
HJJMVT5622	- 363 585,84 €	- 27 957,23 €		- 27 591,95 €	- 5 292,09 €		137 075,67 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 319 849,54 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	565,11 €
HTJSNS1251	- 326 717,28 €	- 27 758,89 €		- 49 554,33 €	- 3 558,20 €		128 275,46 €	3,00%		- 33 286,26 €	- 312 599,49 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	552,30 €
JIHBRR1968	- 345 082,60 €	- 28 056,44 €		- 53 307,94 €	- 2 990,07 €		131 218,76 €	3,00%		- 31 214,38 €	- 329 432,67 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	582,04 €
KOPLOX5384	- 337 565,02 €	- 27 957,23 €		- 35 552,46 €	- 7 046,32 €		129 857,53 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 310 761,60 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	549,05 €
MJWFNJ4745	- 325 376,55 €	- 27 089,40 €		- 46 603,19 €	- 8 434,71 €		128 086,81 €	3,00%		- 32 279,38 €	- 311 696,41 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	550,70 €
RATWNW1214	- 357 167,93 €	- 27 957,23 €		- 28 448,78 €	- 5 480,90 €		136 364,98 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 315 187,96 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	556,87 €
RMHXWP6452	- 383 314,50 €	- 27 758,89 €		- 48 375,90 €	- 3 161,34 €		140 307,47 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 348 382,64 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	615,52 €
TOEUTC5949	- 318 727,51 €	- 27 089,40 €		- 54 392,67 €	- 10 151,25 €		125 553,90 €	3,00%		- 32 060,65 €	- 316 867,59 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	559,84 €
TQVUET6788	- 389 518,28 €	- 28 006,82 €		- 42 051,50 €	- 2 752,55 €		141 240,50 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 347 168,13 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	613,37 €
WFVBKD5547	- 372 529,60 €	- 28 006,82 €		- 48 800,39 €	- 3 188,78 €		136 235,57 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 342 369,49 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	604,89 €
WNMSGG0368	- 350 611,57 €	- 27 957,23 €		- 31 106,59 €	- 6 066,60 €		133 921,93 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 314 318,17 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	555,33 €
YSSWMG6829	- 396 409,09 €	- 27 758,89 €		- 44 534,79 €	- 2 913,06 €		143 587,71 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 354 107,60 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	625,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 345 447,61 €	- 32 804,83 €		- 66 150,50 €	- 10 860,65 €		133 145,96 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 359 959,81 €	#N/A	#N/A	29,84	**106,86**	188,80	635,97 €
BFGNBE3915	- 354 879,24 €	- 33 548,71 €		- 60 428,19 €	- 11 100,52 €		128 052,66 €	3,00%		- 37 623,45 €	- 369 527,44 €	#N/A	#N/A	34,57	**103,05**	182,07	652,88 €
DDVOCZ6683	- 358 500,48 €	- 33 251,16 €		- 57 434,53 €	- 10 440,81 €		136 915,76 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 360 553,40 €	#N/A	#N/A	26,51	**93,89**	165,88	637,02 €
DUSUPG1374	- 374 590,56 €	- 33 548,71 €		- 49 154,15 €	- 8 616,09 €		142 497,90 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 361 472,51 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	638,64 €
GKWGFE9130	- 336 923,53 €	- 32 507,28 €		- 73 546,61 €	- 12 490,51 €		131 346,84 €	3,00%		- 37 142,29 €	- 361 263,39 €	#N/A	#N/A	33,11	**112,87**	199,41	638,27 €
GMLKIR4292	- 408 052,86 €	- 35 542,29 €		- 55 516,14 €	- 3 405,72 €		153 024,03 €	3,00%		- 51 925,12 €	- 401 418,10 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	709,22 €
GRBYCV8742	- 384 820,36 €	- 33 325,54 €		- 66 640,17 €	- 7 550,40 €		141 574,66 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 384 971,55 €	#N/A	#N/A	22,01	**79,20**	139,93	680,16 €
IJZVLV0717	- 347 874,81 €	- 33 251,16 €		- 61 854,61 €	- 11 414,85 €		133 119,44 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 359 118,17 €	#N/A	#N/A	31,33	**100,34**	177,28	634,48 €
JZORVL9106	- 381 110,25 €	- 34 143,80 €		- 88 668,55 €	- 5 828,20 €		144 120,10 €	3,00%		- 44 844,63 €	- 410 475,32 €	#N/A	#N/A	26,57	**73,76**	130,31	725,22 €
LICDBB1575	- 340 104,85 €	- 33 310,67 €		- 75 260,12 €	- 7 330,36 €		126 292,36 €	3,00%		- 40 371,61 €	- 370 085,24 €	#N/A	#N/A	35,61	**119,93**	211,89	653,86 €
OLBGKH7100	- 398 253,26 €	- 33 027,99 €		- 79 168,60 €	- 5 214,16 €		145 988,70 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 400 033,88 €	#N/A	#N/A	20,59	**68,35**	120,75	706,77 €
PNIFZX6398	- 408 452,86 €	- 34 143,80 €		- 75 857,17 €	- 5 000,12 €		151 326,09 €	3,00%		- 45 763,25 €	- 417 891,11 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	738,32 €
PYJIUX8348	- 411 452,86 €	- 33 027,99 €		- 75 857,17 €	- 5 000,12 €		147 450,36 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 408 246,34 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	721,28 €
RJLUQH7812	- 388 177,69 €	- 33 325,54 €		- 78 274,17 €	- 5 156,35 €		140 615,87 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 394 676,43 €	#N/A	#N/A	24,82	**72,63**	128,31	697,31 €
UVFDAU4506	- 346 779,77 €	- 35 467,90 €		- 62 970,69 €	- 5 749,35 €		136 809,94 €	3,00%		- 55 557,57 €	- 369 715,34 €	#N/A	#N/A	38,01	**111,63**	197,22	653,21 €
VKIUBG0157	- 385 471,45 €	- 33 325,54 €		- 69 003,45 €	- 8 071,19 €		140 433,72 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 389 647,65 €	#N/A	#N/A	24,58	**82,65**	146,03	688,42 €
VMGEBO8943	- 366 880,56 €	- 33 548,71 €		- 51 515,73 €	- 9 136,50 €		138 520,45 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 360 621,95 €	#N/A	#N/A	24,86	**90,04**	159,08	637,14 €
ZYGENC5087	- 387 158,02 €	- 33 548,71 €		- 46 822,26 €	- 8 102,21 €		145 544,79 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 367 928,58 €	#N/A	#N/A	19,74	**83,18**	146,97	650,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 359 652,31 €	- 25 416,71 €		- 30 249,40 €	- 5 148,44 €		140 312,20 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 313 755,52 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	415,75 €
BCNTZC5519	- 361 060,07 €	- 26 137,69 €		- 33 313,01 €	- 2 146,59 €		144 182,42 €	3,00%		- 34 755,79 €	- 313 230,73 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	415,06 €
DSGIAD1823	- 389 136,65 €	- 25 628,34 €		- 30 447,54 €	- 4 700,20 €		145 248,43 €	3,00%		- 29 925,62 €	- 334 589,92 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	443,36 €
FESFEA9193	- 337 292,82 €	- 25 416,71 €		- 40 440,31 €	- 7 394,19 €		132 828,24 €	3,00%		- 32 900,80 €	- 310 616,58 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	411,59 €
GACIZR5355	- 356 158,23 €	- 25 645,60 €		- 31 929,95 €	- 5 518,78 €		142 148,55 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 310 704,87 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	411,71 €
GWSLTO7807	- 347 649,27 €	- 25 645,60 €		- 32 172,33 €	- 5 572,19 €		136 385,53 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 308 254,71 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	408,46 €
IKNKDX3243	- 377 157,01 €	- 25 571,12 €		- 47 149,14 €	- 3 113,97 €		140 869,91 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 339 028,14 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	449,24 €
ISERLI6786	- 376 364,31 €	- 25 645,60 €		- 27 601,04 €	- 4 564,83 €		149 688,04 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 318 088,59 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	421,50 €
KPKMIK2973	- 394 714,50 €	- 25 800,01 €		- 38 941,72 €	- 2 583,48 €		147 480,49 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 341 466,03 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	452,47 €
KTTUNN2289	- 369 619,57 €	- 25 571,12 €		- 49 819,70 €	- 3 286,59 €		138 521,82 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 336 681,97 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	446,13 €
LPZTID7173	- 326 241,91 €	- 24 547,92 €		- 51 229,50 €	- 8 071,39 €		131 604,52 €	3,00%		- 32 900,80 €	- 311 387,01 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	412,62 €
MMIIYA0071	- 324 703,54 €	- 25 268,90 €		- 55 061,83 €	- 3 453,34 €		125 517,57 €	3,00%		- 35 455,76 €	- 318 425,80 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	421,94 €
NARLWM6774	- 410 969,03 €	- 25 800,01 €		- 35 889,74 €	- 2 386,21 €		151 115,50 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 350 836,30 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	464,89 €
NVSCSJ4830	- 386 766,34 €	- 25 800,01 €		- 44 638,10 €	- 2 951,67 €		143 463,32 €	3,00%		- 25 988,20 €	- 342 681,00 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	454,08 €
PLJYXT3607	- 411 162,03 €	- 25 571,12 €		- 38 344,56 €	- 2 544,88 €		150 909,72 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 353 619,68 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	468,58 €
QCLSFP0530	- 385 572,76 €	- 25 571,12 €		- 43 463,46 €	- 2 875,75 €		144 451,66 €	3,00%		- 26 688,25 €	- 339 719,68 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	450,16 €
UFVANS1873	- 400 223,69 €	- 25 571,12 €		- 40 100,28 €	- 2 658,36 €		149 523,61 €	3,00%		- 26 688,25 €	- 345 718,09 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	458,11 €
UGVKIM1716	- 407 469,80 €	- 26 578,21 €		- 24 794,49 €	- 1 431,28 €		151 818,33 €	3,00%		- 32 436,70 €	- 340 892,15 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	451,71 €
YVRNCT8314	- 374 015,69 €	- 25 645,60 €		- 26 660,01 €	- 4 357,46 €		145 478,39 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 318 801,22 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	422,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 3 934 365,37 €	- 217 181,60 €		- 1 006 481,85 €	- 140 848,78 €		1 588 367,09 €	3,00%		- 135 247,47 €	- 3 845 757,98 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	452,92 €
BJLGUG7331	- 4 025 728,73 €	- 216 512,11 €		- 1 032 462,97 €	- 70 278,34 €		1 607 867,08 €	3,00%		- 166 504,82 €	- 3 903 619,89 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	459,74 €
DWNZSX0649	- 4 000 870,55 €	- 213 239,07 €		- 991 890,18 €	- 67 655,88 €		1 559 967,44 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 818 681,04 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	449,73 €
FRDHEK0963	- 3 870 560,28 €	- 219 859,55 €		- 880 537,41 €	- 107 019,93 €		1 554 554,61 €	3,00%		- 197 314,19 €	- 3 720 736,75 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	438,20 €
GUINNK4321	- 3 997 734,09 €	- 213 239,07 €		- 830 827,44 €	- 94 234,69 €		1 567 912,25 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 688 520,53 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	434,40 €
GYFURL1966	- 4 344 492,04 €	- 216 512,11 €		- 953 391,37 €	- 65 167,47 €		1 730 501,58 €	3,00%		- 166 611,55 €	- 4 015 672,96 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	472,93 €
HACPML1721	- 3 827 034,51 €	- 217 419,64 €		- 1 041 167,53 €	- 68 491,84 €		1 538 127,54 €	3,00%		- 144 490,29 €	- 3 760 476,26 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	442,88 €
IJFSLP4488	- 4 310 772,65 €	- 219 859,55 €		- 1 009 749,15 €	- 135 493,99 €		1 712 698,30 €	3,00%		- 196 866,22 €	- 4 160 043,25 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	489,94 €
LCFSIM8550	- 3 823 174,24 €	- 213 477,11 €		- 933 569,63 €	- 59 133,30 €		1 533 345,31 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 625 649,26 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	427,00 €
NJAUJW1142	- 3 929 770,57 €	- 218 892,51 €		- 814 788,75 €	- 95 441,97 €		1 563 108,10 €	3,00%		- 182 016,24 €	- 3 677 801,92 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	433,14 €
PIOZYD3034	- 4 189 736,24 €	- 212 048,87 €		- 967 225,06 €	- 66 061,63 €		1 621 687,58 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 918 377,02 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	461,47 €
QHCMMB8405	- 4 401 472,05 €	- 212 048,87 €		- 952 046,49 €	- 65 080,54 €		1 687 839,31 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 047 801,45 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	476,72 €
QOQARE5238	- 4 934 705,89 €	- 148 793,72 €		- 928 056,71 €	- 63 529,94 €		1 966 591,93 €	3,00%		- 166 611,55 €	- 4 275 105,88 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	503,49 €
RRUIAD4049	- 3 872 791,76 €	- 213 239,07 €		- 875 330,70 €	- 104 041,75 €		1 541 828,99 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 643 971,79 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	429,16 €
TPDVWU3804	- 3 850 297,25 €	- 224 858,38 €		- 862 490,33 €	- 58 988,45 €		1 545 084,36 €	3,00%		- 206 663,73 €	- 3 658 213,79 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	430,83 €
UVFPWM9064	- 4 114 768,89 €	- 213 239,07 €		- 949 286,10 €	- 64 902,12 €		1 592 701,08 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 854 487,90 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	453,95 €
XDAIKY0756	- 5 016 862,23 €	- 143 140,28 €		- 960 159,30 €	- 65 604,92 €		2 022 065,36 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 268 694,17 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	502,73 €
YLSMZA6310	- 4 399 872,05 €	- 217 642,80 €		- 766 377,15 €	- 49 669,65 €		1 694 631,06 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 868 570,89 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	455,61 €
ZQCWJU4272	- 3 864 532,17 €	- 209 073,38 €		- 1 117 986,15 €	- 76 072,19 €		1 524 165,08 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 3 848 491,61 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	453,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 71 032,72 €**	**- 10 403,13 €**			**3,00%**			**- 92 448,66 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**577,80 €**
AZFKJL7458	- 62 644,82 €	- 5 056,07 €		- 15 973,66 €	- 2 262,60 €		7 179,26 €	3,00%		- 813,23 €	- 79 571,13 €	13,93%	12 877,53 €	8,56	20,12	125,74	497,32 €
EXWAJV3169	- 72 648,98 €	- 7 823,64 €		- 21 069,11 €	- 2 087,43 €		10 500,99 €	3,00%		- 6 037,99 €	- 99 166,15 €	-7,27%	- 6 717,49 €	6,75	12,70	79,36	619,79 €
GGGNGV0872	- 57 801,22 €	- 5 758,74 €		- 24 045,60 €	- 2 377,16 €		8 452,78 €	3,00%		- 3 467,63 €	- 84 997,57 €	8,06%	7 451,10 €	8,55	13,68	85,48	531,23 €
IOGOZY6639	- 52 743,97 €	- 6 051,27 €		- 9 478,67 €	- 1 027,46 €		6 622,39 €	3,00%		- 2 657,55 €	- 65 336,52 €	29,33%	27 112,14 €	8,12	23,78	148,65	408,35 €
MZSIAU6317	- 46 852,82 €	- 6 051,27 €		- 10 934,44 €	- 1 185,27 €		5 859,82 €	3,00%		- 2 657,55 €	- 61 821,52 €	33,13%	30 627,14 €	12,54	29,05	181,54	386,38 €
NJBSKB0617	- 50 459,35 €	- 6 051,27 €		- 10 061,89 €	- 1 090,68 €		6 341,71 €	3,00%		- 2 647,10 €	- 63 968,59 €	30,81%	28 480,07 €	10,05	26,00	162,52	399,80 €
OJBKIX2489	- 88 288,11 €	- 4 445,93 €		- 20 399,84 €	- 2 646,59 €		15 012,27 €	3,00%		- 8 011,41 €	- 108 779,60 €	-17,66%	- 16 330,94 €	14,23	28,87	180,45	679,87 €
PZELTT4250	- 43 282,30 €	- 5 864,82 €		- 14 682,52 €	- 1 591,55 €		5 232,68 €	3,00%		- 1 842,08 €	- 62 030,60 €	32,90%	30 418,07 €	16,23	35,77	223,58	387,69 €
TAZQNU1678	- 70 159,38 €	- 5 758,74 €		- 20 442,38 €	- 2 022,43 €		9 823,00 €	3,00%		- 3 467,63 €	- 92 027,56 €	0,46%	421,10 €	6,59	11,90	74,40	575,17 €
TDBXKQ8007	- 55 628,42 €	- 5 242,51 €		- 13 154,13 €	- 1 905,53 €		6 783,06 €	3,00%		- 1 639,15 €	- 70 786,67 €	23,43%	21 661,99 €	7,53	17,39	108,67	442,42 €
TLCINE7469	- 63 800,17 €	- 5 758,74 €		- 21 834,96 €	- 2 159,53 €		9 202,80 €	3,00%		- 3 467,63 €	- 87 818,22 €	5,01%	4 630,44 €	7,35	12,59	78,68	548,86 €
TRZHNT1583	- 63 326,36 €	- 7 637,20 €		- 31 448,96 €	- 3 127,23 €		9 215,93 €	3,00%		- 5 189,08 €	- 101 512,91 €	-9,80%	- 9 064,24 €	11,42	18,49	115,57	634,46 €
WJCIJT5872	- 50 133,35 €	- 5 056,07 €		- 16 178,13 €	- 2 292,83 €		6 190,78 €	3,00%		- 823,68 €	- 68 293,28 €	26,13%	24 155,38 €	8,73	20,34	127,12	426,83 €
YNJYLD4438	- 60 704,27 €	- 5 758,74 €		- 11 360,96 €	- 3 094,68 €		7 992,78 €	3,00%		- 3 352,72 €	- 76 278,59 €	17,49%	16 170,07 €	7,29	16,85	105,33	476,74 €
ZMQIOA6933	- 101 344,38 €	- 6 510,83 €		- 10 291,77 €	- 1 001,87 €		17 823,31 €	3,00%		- 9 949,97 €	- 111 275,50 €	-20,36%	- 18 826,84 €	5,87	16,62	103,87	695,47 €
ZWASKM1079	- 45 148,57 €	- 5 864,82 €		- 13 913,15 €	- 1 508,15 €		5 449,34 €	3,00%		- 1 852,53 €	- 62 837,87 €	32,03%	29 610,79 €	14,37	33,32	208,28	392,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 61 187,22 €**	**- 8 974,10 €**			**3,00%**			**- 78 214,44 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**668,50 €**
ABWBKG0879	- 34 420,08 €	- 4 908,43 €		- 8 967,63 €	- 972,07 €		5 043,96 €	3,00%		- 3 675,82 €	- 47 900,06 €	38,76%	30 314,38 €	14,52	**27,24**	232,86	409,40 €
AGNLME6308	- 34 852,77 €	- 3 927,60 €		- 13 298,65 €	- 1 943,46 €		4 728,43 €	3,00%		- 2 201,58 €	- 51 495,62 €	34,16%	26 718,82 €	8,98	**17,24**	147,34	440,13 €
BMCVJR6161	- 60 440,40 €	- 1 550,17 €		- 23 077,90 €	- 2 277,71 €		11 133,91 €	3,00%		- 3 956,89 €	- 80 169,18 €	-2,50%	- 1 954,74 €	9,25	**12,65**	108,11	685,21 €
GCZKMD8982	- 39 709,52 €	- 4 908,43 €		- 7 325,03 €	- 794,01 €		5 380,32 €	3,00%		- 3 756,30 €	- 51 112,97 €	34,65%	27 101,47 €	11,18	**22,47**	192,07	436,86 €
GJHPOL4713	- 65 151,86 €	- 1 550,17 €		- 19 986,94 €	- 1 973,41 €		11 950,85 €	3,00%		- 4 030,06 €	- 80 741,60 €	-3,23%	- 2 527,15 €	7,57	**11,13**	95,11	690,10 €
MTRENR3607	- 40 254,92 €	- 6 973,33 €		- 6 729,36 €	- 729,45 €		6 053,82 €	3,00%		- 6 363,24 €	- 54 996,48 €	29,69%	23 217,96 €	9,32	**20,37**	174,14	470,06 €
NPUWOU4430	- 29 328,07 €	- 4 549,91 €		- 10 695,40 €	- 1 159,35 €		3 803,31 €	3,00%		- 2 378,36 €	- 44 307,79 €	43,35%	33 906,65 €	12,04	**26,27**	224,56	378,70 €
OJCNOT6953	- 68 851,86 €	- 6 333,86 €		- 9 456,20 €	- 824,46 €		13 078,41 €	3,00%		- 10 512,40 €	- 82 900,36 €	-5,99%	- 4 685,92 €	6,87	**15,64**	133,66	708,55 €
OPMOZU2358	- 42 973,06 €	- 4 960,05 €		- 9 746,50 €	- 3 140,26 €		6 373,62 €	3,00%		- 5 628,72 €	- 60 074,98 €	23,19%	18 139,47 €	7,56	**15,06**	128,73	513,46 €
PVEBQS2650	- 44 184,39 €	- 4 615,90 €		- 21 051,49 €	- 2 078,22 €		7 193,29 €	3,00%		- 4 566,39 €	- 69 303,10 €	11,39%	8 911,35 €	10,06	**13,57**	115,96	592,33 €
QGYZZQ3908	- 44 752,07 €	- 4 443,83 €		- 20 056,11 €	- 1 980,22 €		6 935,97 €	3,00%		- 4 030,06 €	- 68 326,32 €	12,64%	9 888,12 €	7,61	**11,16**	95,40	583,99 €
QSNPXA9356	- 38 384,59 €	- 3 927,60 €		- 11 808,16 €	- 1 723,09 €		5 140,04 €	3,00%		- 2 201,58 €	- 52 904,98 €	32,36%	25 309,46 €	7,80	**15,63**	133,57	452,18 €
ROTKDE8274	- 40 892,26 €	- 4 443,83 €		- 10 157,27 €	- 3 022,94 €		5 751,82 €	3,00%		- 3 878,56 €	- 56 643,04 €	27,58%	21 571,40 €	7,74	**15,33**	131,05	484,13 €
SEDHEA9472	- 32 817,72 €	- 4 736,35 €		- 7 938,77 €	- 860,54 €		4 450,42 €	3,00%		- 3 183,39 €	- 45 086,35 €	42,36%	33 128,09 €	10,51	**22,34**	190,94	385,35 €
UPCWWO8260	- 33 733,79 €	- 4 736,35 €		- 7 564,43 €	- 819,97 €		4 510,42 €	3,00%		- 3 183,39 €	- 45 527,52 €	41,79%	32 686,93 €	9,75	**21,25**	181,64	389,12 €
YKTDEK1926	- 27 397,64 €	- 4 549,91 €		- 12 526,32 €	- 1 357,82 €		3 522,62 €	3,00%		- 2 341,79 €	- 44 650,86 €	42,91%	33 563,58 €	15,76	**31,59**	270,03	381,63 €
ZZNVZE8036	- 41 506,16 €	- 4 429,46 €		- 19 810,83 €	- 1 968,61 €		6 690,23 €	3,00%		- 3 834,53 €	- 64 859,36 €	17,07%	13 355,08 €	8,70	**13,43**	114,82	554,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 523 968,27 €**	**- 75 938,41 €**			**3,00%**			**- 876 285,23 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**425,59 €**
CSQUVU2770	- 500 458,18 €	- 45 052,53 €		- 182 552,36 €	- 18 357,95 €		73 793,67 €	3,00%		- 30 686,90 €	- 703 314,24 €	19,74%	172 970,99 €	53,29	174,97	84,98	341,58 €
CUHHWA0038	- 792 584,34 €	- 71 216,21 €		- 231 586,91 €	- 23 060,87 €		138 426,59 €	3,00%		- 90 753,97 €	- 1 070 775,72 €	-22,19%	- 194 490,49 €	38,95	152,71	74,17	520,05 €
CWRPAD3647	- 848 342,95 €	- 76 223,60 €		- 94 235,73 €	- 10 167,18 €		151 514,94 €	3,00%		- 107 713,97 €	- 985 168,50 €	-12,43%	- 108 883,27 €	34,92	183,97	89,35	478,47 €
EWXEBM9916	- 565 800,09 €	- 43 475,20 €		- 235 472,91 €	- 23 372,96 €		76 400,43 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 818 266,88 €	6,62%	58 018,35 €	44,92	145,77	70,80	397,41 €
GEXQZY9514	- 627 674,69 €	- 75 739,29 €		- 102 504,09 €	- 14 233,27 €		94 552,82 €	3,00%		- 69 672,69 €	- 795 271,21 €	9,25%	81 014,02 €	37,61	180,09	87,47	386,24 €
KQHOKI0424	- 469 154,43 €	- 43 475,20 €		- 257 296,15 €	- 25 521,42 €		64 804,19 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 757 189,15 €	13,59%	119 096,08 €	56,79	156,52	76,02	367,75 €
KWIRCW3080	- 490 337,81 €	- 44 765,76 €		- 121 340,13 €	- 17 182,37 €		69 193,53 €	3,00%		- 31 117,35 €	- 635 549,88 €	27,47%	240 735,35 €	55,78	197,52	95,93	308,67 €
NLZKCU3333	- 531 279,71 €	- 43 475,20 €		- 237 537,43 €	- 23 576,21 €		72 036,78 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 790 377,91 €	9,80%	85 907,32 €	46,04	146,79	71,29	383,86 €
PZIASZ6106	- 506 199,49 €	- 43 475,20 €		- 243 488,10 €	- 24 162,04 €		68 579,60 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 775 291,37 €	11,53%	100 993,86 €	49,28	149,72	72,71	376,54 €
QMVKGK4751	- 609 148,86 €	- 74 448,73 €		- 250 440,25 €	- 24 887,87 €		89 836,81 €	3,00%		- 64 886,76 €	- 933 975,66 €	-6,58%	- 57 690,43 €	50,80	158,53	76,99	453,61 €
TGBUKX3364	- 398 157,46 €	- 39 460,08 €		- 286 912,56 €	- 40 889,51 €		48 916,48 €	3,00%		- 10 612,50 €	- 727 115,63 €	17,02%	149 169,60 €	123,28	324,58	157,64	353,14 €
TIKYDF7678	- 521 786,94 €	- 44 765,76 €		- 113 789,50 €	- 16 066,00 €		72 956,07 €	3,00%		- 31 117,35 €	- 654 569,47 €	25,30%	221 715,76 €	49,81	189,35	91,96	317,91 €
UDCXVU2570	- 464 494,11 €	- 42 901,59 €		- 149 204,61 €	- 20 529,27 €		64 386,46 €	3,00%		- 23 068,23 €	- 635 811,36 €	27,44%	240 473,87 €	62,31	223,54	108,57	308,80 €
UIEFMN7663	- 449 155,34 €	- 42 901,59 €		- 153 710,26 €	- 21 195,43 €		62 535,43 €	3,00%		- 23 068,23 €	- 627 495,42 €	28,39%	248 789,81 €	65,87	228,41	110,93	304,76 €
WDJWKO0620	- 607 322,84 €	- 96 388,32 €		- 108 466,93 €	- 14 999,60 €		98 013,10 €	3,00%		- 95 376,26 €	- 824 540,84 €	5,90%	51 744,39 €	40,01	188,28	91,44	400,46 €
ZZCNIE6382	- 410 639,69 €	- 39 460,08 €		- 213 271,28 €	- 30 001,59 €		50 347,58 €	3,00%		- 10 878,36 €	- 653 903,43 €	25,38%	222 381,80 €	65,11	244,98	118,98	317,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 376 380,24 €**	**- 54 757,33 €**			**3,00%**			**- 591 976,24 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**514,76 €**
AFBBIQ7098	- 379 278,89 €	- 38 246,84 €		- 142 395,42 €	- 14 096,25 €		54 415,77 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 546 655,61 €	7,66%	45 320,62 €	32,37	86,19	74,95	475,35 €
BOGOTH4717	- 602 839,24 €	- 49 863,53 €		- 130 817,19 €	- 12 974,16 €		106 560,22 €	3,00%		- 65 609,34 €	- 755 543,24 €	-27,63%	- 163 567,00 €	25,10	83,35	72,48	656,99 €
GMRPSQ1111	- 356 103,68 €	- 36 382,67 €		- 158 124,11 €	- 15 791,66 €		48 610,61 €	3,00%		- 19 004,88 €	- 536 796,38 €	9,32%	55 179,86 €	32,90	99,54	86,56	466,78 €
HDQACF8795	- 381 815,20 €	- 41 688,35 €		- 185 108,22 €	- 18 301,24 €		61 771,39 €	3,00%		- 38 856,43 €	- 603 998,04 €	-2,03%	- 12 021,80 €	89,36	140,98	122,59	525,22 €
LSNCHX6383	- 372 015,03 €	- 37 673,23 €		- 75 021,02 €	- 10 201,10 €		53 251,33 €	3,00%		- 23 501,56 €	- 465 160,61 €	21,42%	126 815,63 €	34,34	123,25	107,17	404,49 €
QRBAFK0973	- 365 111,10 €	- 37 673,23 €		- 92 004,67 €	- 12 712,14 €		52 268,08 €	3,00%		- 23 576,08 €	- 478 809,15 €	19,12%	113 167,09 €	47,76	141,61	123,14	416,36 €
SXXSWK6229	- 396 771,58 €	- 39 537,41 €		- 64 709,26 €	- 9 259,21 €		58 392,95 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 483 509,70 €	18,32%	108 466,54 €	37,86	115,19	100,17	420,44 €
UICOMA9563	- 404 445,13 €	- 41 860,42 €		- 51 187,81 €	- 13 721,69 €		61 016,13 €	3,00%		- 39 336,27 €	- 489 535,18 €	17,30%	102 441,06 €	32,41	106,81	92,88	425,68 €
UNEFDJ6412	- 305 080,85 €	- 34 231,73 €		- 133 798,90 €	- 18 891,46 €		38 236,25 €	3,00%		- 11 311,69 €	- 465 078,37 €	21,44%	126 897,87 €	47,02	153,03	133,07	404,42 €
USRHLO9186	- 392 707,15 €	- 39 537,41 €		- 59 101,73 €	- 8 430,13 €		58 360,34 €	3,00%		- 31 625,20 €	- 473 041,28 €	20,09%	118 934,96 €	33,43	109,13	94,90	411,34 €
WEGELY6117	- 450 666,70 €	- 38 246,84 €		- 134 181,67 €	- 13 287,62 €		61 326,70 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 602 110,13 €	-1,71%	- 10 133,89 €	27,91	82,15	71,44	523,57 €
YEEDOX7219	- 330 030,14 €	- 34 231,73 €		- 116 597,54 €	- 16 348,22 €		40 971,99 €	3,00%		- 11 386,21 €	- 467 621,85 €	21,01%	124 354,39 €	33,43	134,44	116,90	406,63 €
YIOVZX9524	- 530 074,41 €	- 94 876,78 €		- 43 273,45 €	- 4 209,29 €		91 533,88 €	3,00%		- 108 221,82 €	- 689 121,87 €	-16,41%	- 97 145,63 €	22,58	102,09	88,78	599,24 €
YKRJHQ2015	- 425 674,41 €	- 38 246,84 €		- 134 247,63 €	- 13 294,11 €		59 718,32 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 578 798,67 €	2,23%	13 177,57 €	27,94	82,18	71,46	503,30 €
YPYRRE4601	- 407 076,28 €	- 38 246,84 €		- 137 262,13 €	- 13 590,88 €		57 000,18 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 566 229,95 €	4,35%	25 746,28 €	29,58	83,67	72,75	492,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 202 133,65 €**	**- 21 118,43 €**			**3,00%**			**- 334 281,57 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**489,43 €**
BARJDP5765	- 456 974,73 €	- 31 526,85 €		- 25 753,13 €	- 1 594,94 €		133 753,37 €	3,00%		- 31 750,40 €	- 413 846,68 €	-23,80%	- 79 565,11 €	20,85	56,77	83,12	605,92 €
BCWCFP2513	- 249 944,37 €	- 17 174,64 €		- 63 028,09 €	- 3 513,45 €		64 244,76 €	3,00%		- 6 732,59 €	- 276 148,38 €	17,39%	58 133,19 €	68,28	121,23	177,50	404,32 €
GZLTXQ4472	- 327 544,60 €	- 15 982,96 €		- 45 749,95 €	- 3 294,10 €		83 314,03 €	3,00%		- 725,82 €	- 309 983,40 €	7,27%	24 298,16 €	23,27	43,04	63,02	453,86 €
NBWOQB8394	- 274 799,91 €	- 15 982,96 €		- 53 952,40 €	- 3 876,56 €		68 568,78 €	3,00%		- 725,82 €	- 280 768,88 €	16,01%	53 512,69 €	28,94	48,17	70,53	411,08 €
OWMTRC3285	- 251 722,07 €	- 14 628,78 €		- 41 215,74 €	- 4 215,67 €		66 515,88 €	3,00%		- 725,82 €	- 245 992,20 €	26,41%	88 289,37 €	31,05	66,31	97,08	360,16 €
OZMXPH1269	- 384 503,79 €	- 41 549,94 €		- 25 230,56 €	- 1 567,45 €		101 660,53 €	3,00%		- 31 750,40 €	- 382 941,62 €	-14,56%	- 48 660,06 €	20,21	55,85	81,77	560,68 €
QDWENV8894	- 280 668,71 €	- 14 899,62 €		- 31 513,75 €	- 3 181,00 €		72 036,16 €	3,00%		- 725,82 €	- 258 952,74 €	22,53%	75 328,83 €	24,62	56,29	82,42	379,14 €
WDEUBC1828	- 292 999,32 €	- 15 982,96 €		- 48 481,16 €	- 3 488,05 €		73 264,46 €	3,00%		- 725,82 €	- 288 412,86 €	13,72%	45 868,71 €	25,16	44,75	65,52	422,27 €
WTJLPE1713	- 244 193,07 €	- 15 293,48 €		- 41 774,69 €	- 7 498,48 €		65 375,44 €	3,00%		- 4 590,09 €	- 247 974,37 €	25,82%	86 307,19 €	30,76	73,89	108,19	363,07 €
YJCLSW8981	- 235 367,06 €	- 13 871,59 €		- 48 317,74 €	- 4 714,63 €		62 736,43 €	3,00%		- 725,82 €	- 240 260,42 €	28,13%	94 021,15 €	32,37	76,96	112,68	351,77 €
ZDMDJT8455	- 221 727,10 €	- 13 871,59 €		- 64 522,61 €	- 6 442,81 €		59 215,50 €	3,00%		- 725,82 €	- 248 074,43 €	25,79%	86 207,13 €	48,64	99,22	145,27	363,21 €
ZFUUFH5894	- 261 634,65 €	- 14 628,78 €		- 37 274,85 €	- 3 795,39 €		67 693,89 €	3,00%		- 725,82 €	- 250 365,61 €	25,10%	83 915,96 €	27,09	60,89	89,16	366,57 €
ZSHNZT9263	- 309 214,27 €	- 15 982,96 €		- 47 142,24 €	- 3 392,97 €		80 163,75 €	3,00%		- 725,82 €	- 296 294,52 €	11,36%	37 987,05 €	24,23	43,91	64,29	433,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 107 021,72 €**	**- 11 213,19 €**			**3,00%**			**- 168 959,90 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**405,96 €**
BKGGGH0281	- 99 294,14 €	- 9 687,25 €		- 43 816,46 €	- 9 130,67 €		25 472,45 €	3,00%		- 4 355,38 €	- 140 811,46 €	16,66%	28 148,44 €	41,16	71,43	171,63	338,33 €
DFZPCH5464	- 103 339,79 €	- 8 265,36 €		- 28 730,88 €	- 2 863,81 €		26 373,35 €	3,00%		- 618,18 €	- 117 444,67 €	30,49%	51 515,23 €	19,38	42,79	102,81	282,18 €
KBHQNM0950	- 136 097,51 €	- 9 619,54 €		- 35 059,87 €	- 2 540,13 €		32 780,11 €	3,00%		- 648,40 €	- 151 185,35 €	10,52%	17 774,55 €	16,97	30,52	73,33	363,25 €
KCGKHP2677	- 96 376,86 €	- 8 265,36 €		- 33 636,20 €	- 3 386,94 €		24 619,48 €	3,00%		- 618,18 €	- 117 664,05 €	30,36%	51 295,85 €	24,30	49,53	119,00	282,71 €
MHOSHU2074	- 112 394,39 €	- 8 265,36 €		- 26 017,30 €	- 2 574,41 €		28 523,96 €	3,00%		- 648,40 €	- 121 375,91 €	28,16%	47 583,99 €	16,65	39,06	93,86	291,63 €
NAPSTC7190	- 117 687,95 €	- 9 958,09 €		- 32 312,78 €	- 3 269,43 €		29 993,83 €	3,00%		- 4 385,63 €	- 137 620,06 €	18,55%	31 339,84 €	25,20	49,94	120,00	330,66 €
NFUYWA1663	- 194 200,48 €	- 36 214,55 €		- 13 998,55 €	- 801,90 €		49 392,16 €	3,00%		- 31 672,98 €	- 227 496,29 €	-34,65%	- 58 536,39 €	14,22	31,94	76,75	546,60 €
NVGAZK6264	- 120 502,29 €	- 9 293,39 €		- 22 675,24 €	- 2 375,34 €		28 231,83 €	3,00%		- 648,40 €	- 127 262,83 €	24,68%	41 697,07 €	18,85	35,94	86,36	305,77 €
PMUMBX7722	- 134 000,48 €	- 9 293,39 €		- 20 140,37 €	- 2 105,00 €		31 821,38 €	3,00%		- 648,40 €	- 134 366,26 €	20,47%	34 593,64 €	16,30	32,46	77,99	322,84 €
QKIWLY4835	- 124 944,31 €	- 9 890,38 €		- 39 191,69 €	- 2 833,54 €		29 468,90 €	3,00%		- 648,40 €	- 148 039,42 €	12,38%	20 920,48 €	22,02	35,30	84,82	355,69 €
SAXSKZ0537	- 128 553,69 €	- 9 890,38 €		- 33 446,54 €	- 2 425,57 €		30 437,17 €	3,00%		- 648,40 €	- 144 527,40 €	14,46%	24 432,50 €	18,05	31,71	76,18	347,25 €
SSHVNW1883	- 143 297,18 €	- 10 647,57 €		- 30 539,60 €	- 2 179,46 €		31 933,67 €	3,00%		- 648,40 €	- 155 378,54 €	8,04%	13 581,36 €	17,67	25,03	60,14	373,33 €
VVZUBK9398	- 154 000,48 €	- 10 647,57 €		- 28 566,95 €	- 2 039,38 €		34 840,42 €	3,00%		- 648,40 €	- 161 062,36 €	4,67%	7 897,54 €	16,30	23,79	57,17	386,98 €
WDZOEF5529	- 150 840,18 €	- 10 647,57 €		- 34 647,11 €	- 2 471,14 €		33 627,13 €	3,00%		- 587,92 €	- 165 566,78 €	2,01%	3 393,11 €	20,51	27,60	66,31	397,81 €
XXRANO6710	- 129 631,74 €	- 9 564,22 €		- 18 689,04 €	- 1 950,23 €		30 059,14 €	3,00%		- 648,40 €	- 130 424,49 €	22,81%	38 535,41 €	17,04	32,66	78,47	313,37 €
YWNDRV5230	- 158 000,48 €	- 10 918,41 €		- 25 393,60 €	- 1 814,04 €		35 444,22 €	3,00%		- 648,40 €	- 161 330,70 €	4,52%	7 629,20 €	16,30	24,00	57,67	387,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 198 065,41 €**		**- 396 142,41 €**	**- 57 429,11 €**			**3,00%**			**- 651 636,94 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**608,44 €**
EEPIGV6346	- 340 274,94 €	- 33 359,40 €		- 101 059,83 €	- 14 569,41 €		40 613,09 €	3,00%		- 11 870,58 €	- 460 521,06 €	29,33%	191 115,88 €	65,94	124,08	115,85	429,99 €
FFVSMN0984	- 379 175,56 €	- 35 940,52 €		- 140 040,78 €	- 13 880,64 €		51 642,59 €	3,00%		- 20 979,15 €	- 538 374,06 €	17,38%	113 262,87 €	64,60	89,34	83,41	502,68 €
GXOTPP4295	- 296 215,72 €	- 30 778,27 €		- 129 736,36 €	- 18 040,74 €		32 356,99 €	3,00%		- 691,99 €	- 443 106,09 €	32,00%	208 530,84 €	73,20	151,00	140,99	413,73 €
HPJLOJ5326	- 280 596,87 €	- 30 778,27 €		- 148 669,00 €	- 20 839,95 €		30 260,04 €	3,00%		- 691,99 €	- 451 316,04 €	30,74%	200 320,90 €	88,16	171,47	160,10	421,40 €
IJKOLH2696	- 317 958,85 €	- 30 778,27 €		- 118 219,44 €	- 16 337,95 €		33 928,21 €	3,00%		- 725,82 €	- 450 092,13 €	30,93%	201 544,81 €	64,11	138,55	129,37	420,25 €
MGQTBT2577	- 535 391,69 €	- 97 887,59 €		- 88 892,26 €	- 8 905,10 €		87 136,25 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 742 064,06 €	-13,88%	- 90 427,13 €	33,50	73,86	68,96	692,87 €
MOCMDD8655	- 472 734,10 €	- 97 887,59 €		- 99 940,14 €	- 9 992,74 €		79 185,90 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 699 492,35 €	-7,34%	- 47 855,41 €	39,51	79,30	74,04	653,12 €
MWSDVZ2701	- 699 925,52 €	- 73 685,29 €		- 58 262,96 €	- 8 004,21 €		126 379,97 €	3,00%		- 95 076,21 €	- 808 574,21 €	-24,08%	- 156 937,27 €	33,79	90,39	84,40	754,97 €
NHGKIU2003	- 426 638,32 €	- 35 940,52 €		- 125 023,38 €	- 12 402,21 €		56 286,37 €	3,00%		- 21 012,98 €	- 564 731,04 €	13,34%	86 905,90 €	56,43	81,94	76,51	527,29 €
NQBWHW4269	- 554 191,69 €	- 104 460,86 €		- 50 434,42 €	- 4 229,01 €		92 865,49 €	3,00%		- 119 751,63 €	- 740 202,11 €	-13,59%	- 88 565,18 €	33,50	92,55	86,41	691,13 €
OPJUHB1321	- 338 545,30 €	- 38 211,92 €		- 150 601,49 €	- 12 619,77 €		44 289,80 €	3,00%		- 25 225,18 €	- 520 913,85 €	20,06%	130 723,09 €	108,86	208,07	194,28	486,38 €
RZBAQK5655	- 510 237,17 €	- 97 887,59 €		- 91 313,19 €	- 9 143,44 €		83 343,50 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 723 361,57 €	-11,01%	- 71 724,63 €	34,82	75,05	70,08	675,41 €
SQKLKZ2157	- 334 957,85 €	- 33 359,40 €		- 165 112,95 €	- 16 542,76 €		41 657,77 €	3,00%		- 9 868,23 €	- 518 183,41 €	20,48%	133 453,53 €	67,65	109,07	101,84	483,83 €
WFVHFQ1956	- 322 053,23 €	- 30 778,27 €		- 157 278,66 €	- 22 112,89 €		37 062,30 €	3,00%		- 658,12 €	- 495 818,86 €	23,91%	155 818,07 €	94,96	180,77	168,79	462,95 €
WVCPLE3967	- 325 040,49 €	- 38 005,43 €		- 153 534,13 €	- 47 856,59 €		42 920,57 €	3,00%		- 27 116,65 €	- 548 632,70 €	15,81%	103 004,24 €	128,04	205,45	191,83	512,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-392 469,06 €**		**- 839 264,72 €**	**- 121 825,34 €**			**3,00%**			**-1 353 559,13 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**585,96 €**
APLQPP0079	- 615 363,12 €	- 49 429,33 €		- 268 780,63 €	- 73 857,84 €		78 297,87 €	3,00%		- 17 247,72 €	- 946 380,77 €	30,08%	407 178,36 €	182,46	**346,98**	150,21	409,69 €
BFMCPB6561	- 625 886,36 €	- 49 085,17 €		- 258 679,69 €	- 37 092,62 €		83 748,31 €	3,00%		- 19 252,23 €	- 906 247,76 €	33,05%	447 311,36 €	179,71	**319,30**	138,22	392,32 €
CHPGDZ0974	- 612 460,81 €	- 49 085,17 €		- 413 686,07 €	- 41 296,68 €		84 518,19 €	3,00%		- 17 249,88 €	- 1 049 260,42 €	22,48%	304 298,71 €	192,32	**271,20**	117,40	454,23 €
EFCWGY9112	- 884 864,43 €	- 118 465,89 €		- 154 904,87 €	- 13 211,26 €		138 093,36 €	3,00%		- 121 038,35 €	- 1 154 391,43 €	14,71%	199 167,69 €	98,88	**250,22**	108,32	499,74 €
JKZZDO8348	- 726 250,31 €	- 49 945,55 €		- 334 389,68 €	- 33 210,87 €		99 336,01 €	3,00%		- 22 299,70 €	- 1 066 760,09 €	21,19%	286 799,03 €	151,97	**209,03**	90,49	461,80 €
LZWIYY9651	- 695 637,15 €	- 53 731,20 €		- 267 683,28 €	- 38 733,47 €		94 914,99 €	3,00%		- 34 487,40 €	- 995 357,52 €	26,46%	358 201,61 €	187,07	**329,33**	142,57	430,89 €
MLSAXA6740	- 688 488,27 €	- 51 666,30 €		- 331 943,76 €	- 32 970,07 €		97 292,05 €	3,00%		- 28 394,63 €	- 1 036 170,99 €	23,45%	317 388,14 €	163,12	**220,31**	95,37	448,56 €
MRUMUH9515	- 605 279,49 €	- 47 364,42 €		- 417 881,59 €	- 41 709,72 €		79 376,17 €	3,00%		- 11 154,94 €	- 1 044 013,99 €	22,87%	309 545,13 €	182,12	**260,79**	112,89	451,95 €
OQOBZB2768	- 553 941,17 €	- 44 783,30 €		- 419 440,49 €	- 59 753,95 €		75 264,90 €	3,00%		- 1 526,35 €	- 1 004 180,35 €	25,81%	349 378,77 €	272,06	**474,73**	205,51	434,71 €
PTMNCO3704	- 866 064,43 €	- 111 892,61 €		- 257 381,97 €	- 25 834,42 €		132 364,12 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 228 219,70 €	9,26%	125 339,42 €	98,88	**194,99**	84,41	531,70 €
QFXOVJ2003	- 740 391,04 €	- 56 656,48 €		- 223 394,01 €	- 68 337,54 €		99 777,07 €	3,00%		- 43 908,13 €	- 1 032 910,13 €	23,69%	320 649,00 €	168,84	**303,87**	131,55	447,15 €
QXKDBK3744	- 676 279,64 €	- 52 010,45 €		- 214 867,51 €	- 62 140,08 €		89 066,80 €	3,00%		- 28 579,43 €	- 944 810,31 €	30,20%	408 748,81 €	158,11	**289,89**	125,49	409,01 €
UNOARX3842	- 805 055,16 €	- 111 892,61 €		- 264 850,68 €	- 26 569,70 €		123 803,60 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 183 974,94 €	12,53%	169 584,18 €	102,94	**198,67**	86,00	512,54 €
XLFJSX0007	- 776 064,43 €	- 49 945,55 €		- 326 238,10 €	- 32 408,36 €		104 936,92 €	3,00%		- 22 299,70 €	- 1 102 019,23 €	18,58%	251 539,90 €	147,53	**205,02**	88,75	477,06 €
YQIOSY5786	- 568 183,79 €	- 44 783,30 €		- 315 315,23 €	- 44 358,94 €		68 998,12 €	3,00%		- 2 012,54 €	- 905 655,68 €	33,09%	447 903,44 €	189,80	**362,17**	156,78	392,06 €
ZBVAZO0977	- 651 117,60 €	- 44 783,30 €		- 289 606,08 €	- 40 557,82 €		79 498,60 €	3,00%		- 2 012,54 €	- 948 578,73 €	29,92%	404 980,39 €	169,49	**334,38**	144,75	410,64 €
ZHJOVT9211	- 594 612,19 €	- 44 783,30 €		- 295 903,72 €	- 41 488,93 €		73 600,39 €	3,00%		- 2 012,54 €	- 905 200,29 €	33,12%	448 358,84 €	174,46	**341,18**	147,70	391,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 194 599,81 €**	**- 27 585,31 €**			**3,00%**			**- 300 651,40 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**757,31 €**
BBPMFB3313	- 277 425,41 €	- 72 221,55 €		- 44 017,24 €	- 4 496,53 €		54 343,27 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 430 790,29 €	-43,29%	- 130 138,90 €	11,93	50,55	127,32	1 085,11 €
DWVTHB3263	- 313 425,41 €	- 82 029,83 €		- 28 831,96 €	- 2 684,16 €		65 314,16 €	3,00%		- 119 473,23 €	- 481 130,43 €	-60,03%	- 180 479,04 €	11,93	57,27	144,26	1 211,92 €
FBTSUY4402	- 126 173,11 €	- 12 597,50 €		- 80 355,14 €	- 10 694,13 €		12 655,20 €	3,00%		- 609,79 €	- 217 774,47 €	27,57%	82 876,93 €	36,62	98,05	246,97	548,55 €
HZEBYO0020	- 138 789,36 €	- 14 748,44 €		- 85 784,73 €	- 12 224,20 €		17 859,87 €	3,00%		- 9 777,24 €	- 243 464,10 €	19,02%	57 187,30 €	55,48	107,78	271,47	613,26 €
HZPOWB2862	- 197 425,41 €	- 17 157,49 €		- 78 051,46 €	- 7 799,80 €		29 963,53 €	3,00%		- 18 430,00 €	- 288 900,63 €	3,91%	11 750,77 €	33,03	60,32	151,94	727,71 €
JFPDXP4405	- 175 295,43 €	- 18 620,13 €		- 60 829,53 €	- 9 152,70 €		24 546,78 €	3,00%		- 22 720,33 €	- 262 071,35 €	12,83%	38 580,05 €	36,26	81,39	205,02	660,13 €
JTXNMT2018	- 232 726,38 €	- 69 812,50 €		- 37 924,57 €	- 4 960,37 €		43 573,77 €	3,00%		- 78 439,93 €	- 380 289,96 €	-26,49%	- 79 638,56 €	13,91	60,22	151,69	957,91 €
LBKEWN9352	- 169 425,41 €	- 14 748,44 €		- 57 370,16 €	- 8 023,08 €		21 430,62 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 238 033,56 €	20,83%	62 617,84 €	33,03	77,06	194,10	599,58 €
LVYPVM1332	- 140 937,03 €	- 16 469,19 €		- 92 256,82 €	- 13 071,96 €		17 035,13 €	3,00%		- 13 404,50 €	- 259 104,37 €	13,82%	41 547,03 €	46,52	111,51	280,88	652,66 €
PFBMKI9537	- 246 864,24 €	- 72 221,55 €		- 57 810,35 €	- 5 854,43 €		50 518,55 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 419 204,85 €	-39,43%	- 118 553,45 €	19,43	57,34	144,43	1 055,93 €
RJPGPK5418	- 112 911,15 €	- 12 597,50 €		- 90 176,86 €	- 12 146,28 €		11 633,01 €	3,00%		- 609,79 €	- 216 808,58 €	27,89%	83 842,82 €	44,38	108,66	273,71	546,12 €
SBWCWK0737	- 248 930,77 €	- 69 812,50 €		- 35 593,94 €	- 4 615,78 €		45 724,23 €	3,00%		- 78 439,93 €	- 391 668,69 €	-30,27%	- 91 017,30 €	12,07	57,70	145,34	986,57 €
TNWMZJ5870	- 167 746,78 €	- 17 157,49 €		- 92 880,40 €	- 9 259,68 €		26 292,49 €	3,00%		- 18 430,00 €	- 279 181,85 €	7,14%	21 469,55 €	41,09	67,62	170,33	703,23 €
VTPNEJ0655	- 308 149,96 €	- 78 158,14 €		- 28 864,22 €	- 2 686,51 €		61 473,19 €	3,00%		- 106 621,45 €	- 463 007,09 €	-54,00%	- 162 355,69 €	11,96	57,32	144,38	1 166,26 €
VZLBQV2342	- 140 016,25 €	- 14 748,44 €		- 69 092,32 €	- 9 756,21 €		18 046,33 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 225 463,97 €	25,01%	75 187,42 €	42,29	89,73	226,02	567,92 €
YOHXAX8080	- 121 495,68 €	- 12 597,50 €		- 84 180,69 €	- 11 259,74 €		12 687,06 €	3,00%		- 581,25 €	- 217 427,79 €	27,68%	83 223,61 €	39,64	102,18	257,39	547,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 1 493 523,20 €**	**- 211 874,27 €**			**3,00%**			**- 2 222 999,60 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**591,22 €**
EAULOD7086	- 782 010,82 €	- 113 481,40 €		- 501 207,07 €	- 63 186,29 €		115 758,72 €	3,00%		- 87 526,51 €	- 1 431 653,38 €	35,60%	791 346,22 €	169,37	686,93	182,69	380,76 €
EPOZAR7343	- 731 381,74 €	- 111 330,46 €		- 560 088,41 €	- 71 891,95 €		105 302,06 €	3,00%		- 79 907,84 €	- 1 449 298,35 €	34,80%	773 701,25 €	190,64	725,33	192,91	385,45 €
FKANMB5121	- 691 072,12 €	- 60 310,17 €		- 659 660,99 €	- 59 299,38 €		85 977,49 €	3,00%		- 22 544,02 €	- 1 406 909,19 €	36,71%	816 090,41 €	374,83	916,25	243,68	374,18 €
GQXUUF3988	- 952 144,63 €	- 119 676,11 €		- 434 900,75 €	- 42 287,35 €		140 638,51 €	3,00%		- 108 089,36 €	- 1 516 459,69 €	31,78%	706 539,91 €	142,00	660,27	175,60	403,31 €
IVLSFL6339	- 785 443,01 €	- 113 739,51 €		- 630 897,03 €	- 65 154,29 €		118 271,95 €	3,00%		- 86 772,12 €	- 1 563 734,02 €	29,66%	659 265,58 €	168,82	629,71	167,48	415,89 €
NXCAJK5400	- 822 872,34 €	- 113 481,40 €		- 484 827,10 €	- 60 764,50 €		118 791,96 €	3,00%		- 87 526,51 €	- 1 450 679,89 €	34,74%	772 319,70 €	156,43	669,22	177,98	385,82 €
OBYPZK1039	- 706 886,29 €	- 62 289,04 €		- 618 170,92 €	- 160 707,44 €		94 187,08 €	3,00%		- 31 835,45 €	- 1 485 702,06 €	33,17%	737 297,54 €	386,70	858,34	228,28	395,13 €
OVHUTP6725	- 931 144,63 €	- 113 739,51 €		- 598 826,16 €	- 61 706,47 €		134 238,83 €	3,00%		- 88 440,75 €	- 1 659 618,70 €	25,34%	563 380,90 €	142,00	577,60	153,62	441,39 €
PCUDZP9079	- 834 577,65 €	- 117 353,09 €		- 507 344,80 €	- 65 682,58 €		121 505,20 €	3,00%		- 100 281,75 €	- 1 503 734,67 €	32,36%	719 264,93 €	175,51	695,09	184,87	399,93 €
PNSJFH2353	- 827 075,59 €	- 115 890,45 €		- 586 308,10 €	- 60 474,10 €		125 634,07 €	3,00%		- 96 059,42 €	- 1 560 173,59 €	29,82%	662 826,01 €	160,44	596,68	158,69	414,94 €
QIGHGS2113	- 1 034 556,76 €	- 20 203,88 €		- 630 164,40 €	- 166 627,25 €		174 862,41 €	3,00%		- 37 068,57 €	- 1 713 758,45 €	22,91%	509 241,15 €	374,28	850,06	226,08	455,79 €
UATPAJ5135	- 642 366,09 €	- 60 310,17 €		- 701 874,68 €	- 62 377,94 €		80 745,45 €	3,00%		- 22 640,56 €	- 1 408 823,98 €	36,63%	814 175,61 €	415,31	974,72	259,23	374,69 €
VGSXGR0882	- 754 277,36 €	- 109 179,52 €		- 580 140,52 €	- 73 704,73 €		108 886,29 €	3,00%		- 70 620,54 €	- 1 479 036,40 €	33,47%	743 963,20 €	183,41	740,89	197,05	393,36 €
WOIQOF9966	- 684 419,80 €	- 60 310,17 €		- 656 625,18 €	- 59 077,98 €		84 814,41 €	3,00%		- 22 640,56 €	- 1 398 259,28 €	37,10%	824 740,31 €	371,92	912,05	242,57	371,88 €
WYVTLG1795	- 847 634,86 €	- 113 739,51 €		- 614 808,80 €	- 63 279,93 €		122 207,09 €	3,00%		- 88 440,75 €	- 1 605 696,77 €	27,77%	617 302,83 €	150,70	585,47	155,71	427,05 €
XDKUGN3409	- 678 412,64 €	- 62 461,11 €		- 674 636,22 €	- 59 355,87 €		94 438,73 €	3,00%		- 31 831,31 €	- 1 412 258,42 €	36,47%	810 741,18 €	417,19	951,98	253,19	375,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 146 861,18 €**		**- 268 970,16 €**	**- 27 023,44 €**			**3,00%**			**- 442 854,78 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**367,51 €**
COCVNK6368	- 629 732,37 €	- 28 354,74 €		- 192 442,75 €	- 14 084,41 €		202 526,34 €	3,00%		- 25 544,62 €	- 687 632,56 €	-55,27%	- 244 777,78 €	39,43	**203,26**	168,68	570,65 €
DEIAGU9878	- 359 811,91 €	- 24 563,28 €		- 209 556,91 €	- 15 233,27 €		98 524,90 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 514 103,55 €	-16,09%	- 71 248,77 €	52,87	**197,88**	164,22	426,64 €
DLSYOS7920	- 304 633,77 €	- 24 157,02 €		- 238 234,56 €	- 17 336,19 €		84 375,16 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 503 449,46 €	-13,68%	- 60 594,68 €	71,08	**225,08**	186,79	417,80 €
GRGIFE0362	- 290 395,42 €	- 24 888,28 €		- 179 703,05 €	- 14 070,84 €		83 341,17 €	3,00%		- 8 762,65 €	- 434 479,08 €	1,89%	8 375,70 €	77,39	**298,97**	248,10	360,56 €
HSIMBY2778	- 334 659,30 €	- 24 834,12 €		- 154 660,75 €	- 21 563,28 €		93 494,94 €	3,00%		- 6 775,31 €	- 448 997,82 €	-1,39%	- 6 143,04 €	57,14	**253,49**	210,36	372,61 €
IBZVTT5120	- 330 828,81 €	- 24 834,12 €		- 215 633,86 €	- 15 664,80 €		89 698,06 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 500 726,60 €	-13,07%	- 57 871,83 €	61,86	**206,47**	171,35	415,54 €
KPNAWR0083	- 312 907,95 €	- 25 104,95 €		- 158 449,18 €	- 23 126,74 €		86 962,47 €	3,00%		- 6 614,31 €	- 439 240,67 €	0,82%	3 614,11 €	67,38	**265,45**	220,29	364,52 €
PBSSBY3912	- 371 387,19 €	- 23 209,10 €		- 161 649,36 €	- 15 578,14 €		106 277,26 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 468 848,60 €	-5,87%	- 25 993,83 €	50,43	**254,42**	211,13	389,09 €
QTMMWT4789	- 386 365,37 €	- 24 563,28 €		- 205 259,55 €	- 14 928,11 €		105 879,17 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 528 700,20 €	-19,38%	- 85 845,42 €	49,90	**195,19**	161,99	438,76 €
SSNIEH3379	- 290 278,25 €	- 23 209,10 €		- 183 013,41 €	- 17 856,52 €		82 100,84 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 435 558,52 €	1,65%	7 296,26 €	71,87	**283,76**	235,49	361,46 €
TQYMWE3479	- 369 639,57 €	- 25 104,95 €		- 144 921,89 €	- 20 084,59 €		103 299,60 €	3,00%		- 6 775,31 €	- 463 226,71 €	-4,60%	- 20 371,93 €	51,52	**244,15**	202,62	384,42 €
UCWKDS7049	- 422 729,34 €	- 24 563,28 €		- 215 681,96 €	- 15 668,21 €		122 924,44 €	3,00%		- 2 787,00 €	- 558 505,34 €	-26,11%	- 115 650,57 €	57,11	**201,71**	167,40	463,49 €
UYRPYQ9507	- 450 798,16 €	- 47 503,14 €		- 140 933,12 €	- 11 773,39 €		126 723,64 €	3,00%		- 30 844,20 €	- 555 128,38 €	-25,35%	- 112 273,60 €	35,98	**244,21**	202,66	460,69 €
XPCUGE0803	- 446 601,93 €	- 5 739,88 €		- 193 390,30 €	- 19 226,84 €		138 524,47 €	3,00%		- 2 626,07 €	- 529 060,55 €	-19,47%	- 86 205,77 €	91,59	**300,48**	249,36	439,05 €
ZDUUDX5819	- 411 198,16 €	- 24 563,28 €		- 200 956,65 €	- 14 622,55 €		113 258,74 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 541 544,98 €	-22,29%	- 98 690,20 €	46,93	**192,50**	159,75	449,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 45 522,02 €**	**- 4 769,62 €**			**3,00%**			**- 60 773,02 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**706,66 €**
AFYWXJ0573	- 87 312,09 €	- 3 661,65 €		- 20 434,99 €	- 1 472,47 €		22 192,66 €	3,00%		- 328,18 €	- 91 016,71 €	-49,76%	- 30 243,69 €	7,26	16,42	190,89	1 058,33 €
DARBDI1017	- 73 338,15 €	- 2 984,56 €		- 11 274,39 €	- 1 117,69 €		19 580,63 €	3,00%		- 328,18 €	- 69 462,34 €	-14,30%	- 8 689,31 €	7,32	20,69	240,56	807,70 €
DTCNBO0436	- 97 814,24 €	- 4 338,74 €		- 17 670,80 €	- 1 257,28 €		23 212,07 €	3,00%		- 328,18 €	- 98 197,17 €	-61,58%	- 37 424,15 €	7,17	13,42	156,02	1 141,83 €
EGCFMW5555	- 64 551,57 €	- 2 713,72 €		- 16 083,69 €	- 1 630,58 €		17 477,13 €	3,00%		- 328,18 €	- 67 830,61 €	-11,61%	- 7 057,59 €	8,35	23,50	273,25	788,73 €
EHXUUI5562	- 78 703,85 €	- 3 661,65 €		- 9 508,42 €	- 1 004,29 €		19 119,71 €	3,00%		- 328,18 €	- 74 086,69 €	-21,91%	- 13 313,66 €	8,19	18,96	220,50	861,47 €
FTHAWU9087	- 70 115,55 €	- 2 984,56 €		- 12 543,93 €	- 1 253,08 €		18 408,71 €	3,00%		- 328,18 €	- 68 816,58 €	-13,24%	- 8 043,56 €	8,60	22,43	260,84	800,19 €
HXOIVP1750	- 92 414,80 €	- 4 338,74 €		- 18 201,10 €	- 1 294,94 €		21 729,57 €	3,00%		- 328,18 €	- 94 848,20 €	-56,07%	- 34 075,17 €	7,54	13,75	159,88	1 102,89 €
NNXDQA7170	- 59 608,99 €	- 2 713,72 €		- 19 094,99 €	- 1 951,72 €		16 035,27 €	3,00%		- 328,18 €	- 67 662,33 €	-11,34%	- 6 889,31 €	11,38	27,64	321,34	786,77 €
OAFXGB8019	- 81 144,27 €	- 3 661,65 €		- 21 309,28 €	- 1 534,55 €		20 490,16 €	3,00%		- 328,18 €	- 87 487,77 €	-43,96%	- 26 714,75 €	7,87	16,96	197,25	1 017,30 €
TGWAVT0477	- 77 409,94 €	- 2 984,56 €		- 11 610,03 €	- 1 153,48 €		20 618,39 €	3,00%		- 312,83 €	- 72 852,44 €	-19,88%	- 12 079,42 €	7,66	21,15	245,92	847,12 €
TNVBWA4637	- 74 809,67 €	- 3 390,81 €		- 15 239,85 €	- 1 615,52 €		18 518,60 €	3,00%		- 297,45 €	- 76 834,71 €	-26,43%	- 16 061,69 €	10,15	23,04	267,91	893,43 €
UTTDOD9054	- 92 127,00 €	- 4 338,74 €		- 19 402,19 €	- 1 380,23 €		21 571,03 €	3,00%		- 312,83 €	- 95 989,94 €	-57,95%	- 35 216,92 €	8,37	14,50	168,62	1 116,16 €
VTPXBY1907	- 85 325,81 €	- 3 661,65 €		- 8 768,19 €	- 925,35 €		20 833,17 €	3,00%		- 328,18 €	- 78 176,01 €	-28,64%	- 17 402,98 €	7,45	17,95	208,67	909,02 €
ZMLJSU8573	- 88 799,97 €	- 4 338,74 €		- 19 247,93 €	- 1 369,27 €		20 576,52 €	3,00%		- 328,18 €	- 93 507,58 €	-53,86%	- 32 734,56 €	8,26	14,40	167,50	1 087,30 €
ZVUMJM0132	- 73 034,98 €	- 4 203,32 €		- 14 614,88 €	- 2 914,34 €		19 397,41 €	3,00%		- 3 560,53 €	- 78 930,64 €	-29,88%	- 18 157,61 €	12,73	27,73	322,40	917,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-301 888,08 €**		**- 825 378,82 €**	**- 86 977,84 €**			**3,00%**			**-1 214 244,74 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**490,21 €**
CWZTKJ6406	- 410 765,41 €	- 34 130,89 €		- 471 127,83 €	- 77 781,76 €		110 714,47 €	3,00%		- 15 522,82 €	- 898 614,23 €	25,99%	315 630,51 €	194,56	789,49	318,73	362,78 €
DNSQDE9989	- 924 893,54 €	- 56 538,09 €		- 623 242,89 €	- 44 720,14 €		228 844,89 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 449 431,93 €	-19,37%	- 235 187,19 €	57,43	477,69	192,85	585,16 €
EDGCMX2703	- 483 719,06 €	- 56 808,92 €		- 404 651,99 €	- 78 531,19 €		128 224,19 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 928 785,45 €	23,51%	285 459,29 €	65,67	658,64	265,90	374,96 €
EMGUIH4442	- 480 146,36 €	- 57 666,59 €		- 618 094,93 €	- 44 442,34 €		124 009,32 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 105 223,06 €	8,98%	109 021,68 €	80,86	515,81	208,24	446,19 €
HGNENB8666	- 550 049,25 €	- 58 840,20 €		- 369 605,72 €	- 70 782,44 €		141 862,16 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 940 713,92 €	22,53%	273 530,82 €	60,22	639,12	258,02	379,78 €
JKXWWU3286	- 505 209,44 €	- 56 538,09 €		- 632 862,71 €	- 45 403,25 €		131 897,83 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 136 997,81 €	6,36%	77 246,93 €	64,08	483,71	195,28	459,02 €
JXHSKB5075	- 569 748,10 €	- 56 538,09 €		- 623 882,73 €	- 44 765,57 €		148 430,15 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 175 386,50 €	3,20%	38 858,24 €	57,87	478,09	193,01	474,52 €
LVVPVV0675	- 752 188,60 €	- 35 019,53 €		- 582 052,15 €	- 41 795,14 €		220 474,42 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 219 463,14 €	-0,43%	- 5 218,40 €	64,40	487,36	196,76	492,31 €
NNJJAQ4462	- 475 881,69 €	- 33 291,30 €		- 803 240,78 €	- 57 302,61 €		124 521,76 €	3,00%		- 3 248,78 €	- 1 248 443,40 €	-2,82%	- 34 198,66 €	236,49	582,81	235,29	504,01 €
PVSCFQ3529	- 451 888,21 €	- 35 187,15 €		- 433 421,59 €	- 98 911,88 €		117 796,31 €	3,00%		- 12 873,04 €	- 914 485,55 €	24,69%	299 759,19 €	181,42	739,54	298,56	369,19 €
SWAHEY7453	- 468 957,42 €	- 55 906,16 €		- 477 618,07 €	- 58 686,77 €		130 266,81 €	3,00%		- 32 921,56 €	- 963 823,17 €	20,62%	250 421,57 €	87,78	709,23	286,33	389,11 €
TFXBQK4858	- 440 660,09 €	- 55 906,16 €		- 429 656,08 €	- 80 849,73 €		119 690,07 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 920 680,45 €	24,18%	293 564,29 €	78,50	689,73	278,46	371,69 €
TUKBRK5042	- 595 542,51 €	- 60 465,22 €		- 358 098,69 €	- 76 122,28 €		154 703,62 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 973 239,86 €	19,85%	241 004,88 €	58,02	634,48	256,15	392,91 €
WUDRDO6811	- 488 582,77 €	- 59 815,21 €		- 423 320,48 €	- 39 711,28 €		126 753,50 €	3,00%		- 35 759,91 €	- 920 436,15 €	24,20%	293 808,59 €	81,12	682,17	275,40	371,59 €
XVYXVD4810	- 418 995,81 €	- 34 537,14 €		- 531 869,07 €	- 44 710,53 €		111 268,51 €	3,00%		- 10 314,88 €	- 929 158,93 €	23,48%	285 085,81 €	247,24	861,79	347,91	375,11 €
YVDJWY3534	- 444 312,77 €	- 35 187,15 €		- 480 172,83 €	- 110 230,47 €		120 212,13 €	3,00%		- 12 081,40 €	- 961 772,50 €	20,79%	252 472,24 €	237,37	814,53	328,84	388,28 €
ZKDEGG8643	- 954 893,54 €	- 58 569,36 €		- 571 971,33 €	- 41 079,29 €		233 373,44 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 422 022,24 €	-17,11%	- 207 777,50 €	57,43	481,06	194,21	574,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-103 595,02 €**		**- 467 714,19 €**	**- 49 521,01 €**			**3,00%**			**- 620 830,23 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**730,39 €**
CEXIUQ4215	- 376 986,55 €	- 37 454,89 €		- 393 885,89 €	- 28 071,69 €		98 839,74 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 762 996,39 €	-22,90%	- 142 166,16 €	33,90	272,71	320,84	897,64 €
IORDFS2378	- 297 156,53 €	- 14 478,93 €		- 246 505,59 €	- 47 792,21 €		76 758,36 €	3,00%		- 5 011,68 €	- 534 186,58 €	13,96%	86 643,65 €	72,78	417,18	490,80	628,45 €
IXSIVL9132	- 330 507,51 €	- 15 381,70 €		- 235 865,52 €	- 46 877,31 €		86 350,87 €	3,00%		- 5 011,68 €	- 547 292,84 €	11,85%	73 537,39 €	69,86	404,62	476,03	643,87 €
LOQXLA5313	- 253 841,38 €	- 12 447,66 €		- 285 555,79 €	- 55 967,97 €		68 854,00 €	3,00%		- 4 984,01 €	- 543 942,81 €	12,38%	76 887,42 €	82,26	442,21	520,24	639,93 €
OETDDW3138	- 304 457,25 €	- 13 079,59 €		- 437 450,48 €	- 31 098,86 €		77 912,37 €	3,00%		- 595,37 €	- 708 769,17 €	-14,16%	- 87 938,94 €	70,41	285,35	335,70	833,85 €
OVUCJR1439	- 256 437,12 €	- 12 447,66 €		- 288 160,73 €	- 56 245,77 €		69 685,74 €	3,00%		- 4 956,36 €	- 548 561,91 €	11,64%	72 268,32 €	84,87	445,78	524,45	645,37 €
PDSURT3919	- 476 132,23 €	- 31 818,05 €		- 343 385,76 €	- 24 485,62 €		131 183,24 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 770 075,53 €	-24,04%	- 149 245,30 €	34,43	276,56	325,36	905,97 €
SLCFXI3296	- 316 674,09 €	- 15 110,86 €		- 391 461,49 €	- 27 833,13 €		77 252,98 €	3,00%		- 595,37 €	- 674 421,97 €	-8,63%	- 53 591,74 €	74,06	292,02	343,55	793,44 €
SMVCXA5740	- 406 986,55 €	- 39 486,16 €		- 342 614,33 €	- 24 430,84 €		103 368,30 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 735 586,70 €	-18,48%	- 114 756,47 €	33,90	276,08	324,79	865,40 €
UMBANV2550	- 364 614,81 €	- 39 486,16 €		- 346 641,02 €	- 24 716,78 €		91 789,86 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 709 106,02 €	-14,22%	- 88 275,80 €	36,68	278,59	327,76	834,24 €
UOCDDY2468	- 369 431,37 €	- 39 757,00 €		- 211 266,21 €	- 43 990,60 €		97 837,40 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 596 461,20 €	3,93%	24 369,02 €	35,88	378,53	445,33	701,72 €
YGKPRO8160	- 334 196,87 €	- 38 854,23 €		- 226 110,28 €	- 45 225,62 €		88 333,66 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 585 906,77 €	5,63%	34 923,46 €	38,50	395,67	465,49	689,30 €
YJNHAF7200	- 295 236,48 €	- 15 950,46 €		- 265 558,71 €	- 50 290,02 €		77 696,11 €	3,00%		- 12 022,46 €	- 561 362,01 €	9,58%	59 468,21 €	84,89	443,71	522,01	660,43 €
YZZQEK3717	- 400 066,05 €	- 41 382,02 €		- 204 049,09 €	- 47 084,34 €		104 235,03 €	3,00%		- 34 269,73 €	- 622 616,20 €	-0,29%	- 1 785,98 €	34,13	375,19	441,40	732,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 229 940,45 €**	**- 24 165,16 €**			**3,00%**			**- 274 154,30 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**648,12 €**
AGXIOM7539	- 173 759,18 €	- 5 703,03 €		- 52 485,50 €	- 5 432,08 €		52 337,05 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 187 844,99 €	31,48%	86 309,31 €	31,95	79,82	188,69	444,08 €
AOZJGX9062	- 268 702,51 €	- 28 588,73 €		- 50 212,42 €	- 3 623,42 €		79 692,17 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 296 318,70 €	-8,08%	- 22 164,40 €	19,03	52,04	123,03	700,52 €
CDJRBU8419	- 182 409,00 €	- 6 921,80 €		- 80 157,27 €	- 5 733,73 €		52 163,85 €	3,00%		- 2 544,07 €	- 225 602,02 €	17,71%	48 552,28 €	41,28	67,00	158,40	533,34 €
CMSFEP1443	- 210 363,49 €	- 27 369,97 €		- 69 788,34 €	- 7 213,52 €		60 968,55 €	3,00%		- 24 341,61 €	- 278 108,38 €	-1,44%	- 3 954,08 €	47,07	105,68	249,84	657,47 €
DIHVDD0534	- 224 702,51 €	- 6 650,96 €		- 61 185,54 €	- 4 386,53 €		67 012,22 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 232 715,56 €	15,12%	41 438,73 €	23,37	50,34	119,02	550,15 €
GFKIWQ4279	- 167 433,96 €	- 6 975,97 €		- 68 928,23 €	- 4 749,25 €		50 467,83 €	3,00%		- 7 559,63 €	- 205 179,22 €	25,16%	68 975,08 €	50,61	116,66	275,78	485,06 €
KNJJFB5251	- 169 088,91 €	- 5 296,78 €		- 53 509,39 €	- 5 349,55 €		53 176,32 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 182 741,54 €	33,34%	91 412,76 €	31,01	84,22	199,10	432,01 €
LDEBCO2287	- 182 162,24 €	- 6 921,80 €		- 74 367,91 €	- 5 322,63 €		52 668,02 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 218 908,79 €	20,15%	55 245,50 €	37,28	63,38	149,84	517,51 €
NHEOKU8522	- 201 078,55 €	- 6 921,80 €		- 61 081,25 €	- 4 379,12 €		58 339,90 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 217 923,06 €	20,51%	56 231,23 €	28,09	55,07	130,18	515,18 €
NYBADT5727	- 161 802,08 €	- 5 296,78 €		- 56 718,56 €	- 5 691,79 €		50 621,79 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 181 560,66 €	33,77%	92 593,64 €	34,23	88,63	209,52	429,22 €
OPKSMT7359	- 152 995,54 €	- 5 296,78 €		- 63 611,92 €	- 6 426,94 €		47 777,18 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 183 356,24 €	33,12%	90 798,05 €	41,15	98,10	231,91	433,47 €
PPTNAN8268	- 186 065,15 €	- 5 703,03 €		- 48 062,37 €	- 4 960,38 €		56 515,11 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 191 078,06 €	30,30%	83 076,23 €	27,51	73,74	174,33	451,72 €
PYFAZT5771	- 215 993,42 €	- 6 921,80 €		- 57 036,70 €	- 4 091,92 €		63 078,61 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 223 767,47 €	18,38%	50 386,83 €	25,30	52,54	124,20	529,00 €
UJHTBS5495	- 204 702,51 €	- 5 296,78 €		- 45 907,04 €	- 4 538,79 €		64 596,99 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 198 650,36 €	27,54%	75 503,94 €	23,37	73,78	174,41	469,62 €
VZQFEZ2053	- 201 993,42 €	- 5 973,87 €		- 41 083,84 €	- 4 216,15 €		60 965,28 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 195 104,23 €	28,83%	79 050,07 €	25,30	68,94	162,99	461,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 146 611,90 €**	**- 15 191,60 €**			**3,00%**			**- 186 734,01 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**355,01 €**
BBKCSW1232	- 185 586,28 €	- 11 141,21 €		- 71 809,99 €	- 5 157,62 €		47 595,43 €	3,00%		- 3 050,83 €	- 229 150,51 €	-22,71%	- 42 416,50 €	30,36	65,15	123,86	435,65 €
EDNWMK9835	- 172 346,71 €	- 11 141,21 €		- 73 006,33 €	- 5 242,57 €		44 970,97 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 220 563,39 €	-18,12%	- 33 829,38 €	31,18	65,90	125,29	419,32 €
FOCEEX2370	- 166 667,83 €	- 10 193,28 €		- 47 735,04 €	- 4 859,51 €		45 214,21 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 188 038,97 €	-0,70%	- 1 304,96 €	26,10	79,72	151,56	357,49 €
GPUQCG4335	- 209 713,63 €	- 10 870,38 €		- 63 892,42 €	- 4 595,38 €		55 896,84 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 236 972,50 €	-26,90%	- 50 238,49 €	20,09	55,41	105,34	450,52 €
HQCPZE3088	- 181 355,00 €	- 10 193,28 €		- 43 922,17 €	- 4 452,88 €		49 222,69 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 194 498,17 €	-4,16%	- 7 764,16 €	22,27	74,48	141,60	369,77 €
IHNPVN4594	- 192 056,78 €	- 10 193,28 €		- 42 981,65 €	- 4 352,58 €		52 178,70 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 201 203,12 €	-7,75%	- 14 469,11 €	21,33	73,19	139,14	382,52 €
IHVVRQ8261	- 155 132,92 €	- 9 245,36 €		- 59 154,10 €	- 5 864,60 €		44 166,14 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 189 028,36 €	-1,23%	- 2 294,35 €	25,27	88,63	168,49	359,37 €
LWCUBY7955	- 213 382,71 €	- 4 348,28 €		- 67 890,59 €	- 4 706,03 €		65 866,57 €	3,00%		- 8 172,73 €	- 232 633,76 €	-24,58%	- 45 899,76 €	47,13	120,36	228,82	442,27 €
PNBEUJ5005	- 189 340,56 €	- 11 141,21 €		- 62 868,36 €	- 4 522,66 €		49 291,28 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 222 379,04 €	-19,09%	- 35 645,03 €	24,18	59,56	113,23	422,77 €
RFYQPQ8595	- 175 278,79 €	- 10 870,38 €		- 73 991,18 €	- 5 312,51 €		46 223,65 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 222 849,04 €	-19,34%	- 36 115,03 €	27,08	61,73	117,35	423,67 €
UYYETE8324	- 144 882,63 €	- 9 245,36 €		- 65 551,04 €	- 6 546,81 €		41 419,89 €	3,00%		- 3 441,96 €	- 188 247,91 €	-0,81%	- 1 513,90 €	31,69	97,41	185,20	357,89 €
VAWNIB1077	- 162 813,58 €	- 10 734,96 €		- 55 300,68 €	- 8 987,53 €		46 026,48 €	3,00%		- 6 754,19 €	- 198 564,46 €	-6,34%	- 11 830,45 €	31,22	94,13	178,96	377,50 €
XJFTYW2668	- 317 463,52 €	- 25 690,20 €		- 54 614,41 €	- 3 951,63 €		93 991,31 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 333 607,52 €	-78,65%	- 146 873,51 €	17,02	57,63	109,57	634,23 €
XJLCZI0935	- 196 565,95 €	- 10 870,38 €		- 66 050,07 €	- 4 748,60 €		51 912,11 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 230 120,41 €	-23,23%	- 43 386,40 €	21,59	56,76	107,91	437,49 €
YPNXER4368	- 168 422,59 €	- 11 141,21 €		- 54 284,84 €	- 9 320,46 €		46 447,41 €	3,00%		- 6 754,19 €	- 203 475,89 €	-8,97%	- 16 741,88 €	33,24	90,32	171,72	386,84 €
ZSGMAK2500	- 249 313,63 €	- 33 810,24 €		- 37 555,83 €	- 2 972,90 €		69 361,74 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 285 469,51 €	-52,87%	- 98 735,50 €	16,71	72,70	138,22	542,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 115 173,29 €**		**- 721 717,12 €**	**- 75 173,53 €**			**3,00%**			**- 912 063,93 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**321,72 €**
AHYZRN4440	- 870 068,21 €	- 49 616,72 €		- 324 461,49 €	- 23 277,48 €		230 926,08 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 038 623,74 €	-13,88%	- 126 559,81 €	116,52	284,65	100,40	366,36 €
BAFNDL7621	- 744 819,70 €	- 54 491,78 €		- 242 841,05 €	- 53 376,79 €		204 676,87 €	3,00%		- 28 426,28 €	- 919 278,73 €	-0,79%	- 7 214,80 €	147,02	419,68	148,04	324,26 €
DFPGQQ5495	- 593 899,32 €	- 42 033,29 €		- 389 945,96 €	- 39 791,57 €		170 524,35 €	3,00%		- 1 612,35 €	- 896 758,14 €	1,68%	15 305,80 €	224,07	565,44	199,45	316,32 €
DHQZXG0085	- 700 547,34 €	- 45 825,00 €		- 262 304,33 €	- 27 033,39 €		189 308,55 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 848 428,74 €	6,98%	63 635,19 €	145,23	417,25	147,18	299,27 €
EPUBZU0678	- 826 642,95 €	- 45 825,00 €		- 232 084,92 €	- 23 810,62 €		225 891,01 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 904 598,42 €	0,82%	7 465,52 €	114,89	375,74	132,54	319,08 €
FLHXCW8731	- 707 600,71 €	- 50 700,06 €		- 267 641,10 €	- 37 213,58 €		191 044,31 €	3,00%		- 15 177,36 €	- 887 288,50 €	2,72%	24 775,43 €	164,28	440,92	155,53	312,98 €
GAKZDB8422	- 736 348,82 €	- 46 908,35 €		- 379 890,83 €	- 27 429,01 €		200 572,35 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 992 130,58 €	-8,78%	- 80 066,65 €	134,09	333,79	117,74	349,96 €
GFEQAD5375	- 1 124 017,87 €	- 140 292,83 €		- 197 011,86 €	- 16 178,78 €		312 621,73 €	3,00%		- 111 650,41 €	- 1 276 530,01 €	-39,96%	- 364 466,08 €	77,75	363,97	128,39	450,28 €
HFWJZY2716	- 595 730,99 €	- 42 033,29 €		- 347 587,33 €	- 35 274,20 €		170 634,21 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 852 117,53 €	6,57%	59 946,41 €	181,55	507,26	178,93	300,57 €
ORVZTK3467	- 644 624,17 €	- 43 116,64 €		- 298 655,48 €	- 30 055,83 €		182 124,26 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 836 453,78 €	8,29%	75 610,15 €	151,58	459,20	161,97	295,05 €
PAMJAG8088	- 912 215,90 €	- 48 533,37 €		- 341 726,40 €	- 24 503,48 €		246 670,47 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 082 434,61 €	-18,68%	- 170 370,67 €	109,30	276,29	97,46	381,81 €
QIHMAC7764	- 732 592,31 €	- 45 825,00 €		- 252 187,04 €	- 25 954,43 €		199 024,77 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 859 561,23 €	5,76%	52 502,70 €	135,07	403,35	142,28	303,20 €
QRXVNI5858	- 928 215,90 €	- 49 616,72 €		- 314 012,05 €	- 22 535,45 €		249 085,70 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 1 067 420,34 €	-17,03%	- 155 356,41 €	109,30	278,11	98,10	376,52 €
RPJMKP4836	- 766 230,21 €	- 45 825,00 €		- 242 273,85 €	- 24 897,23 €		208 206,21 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 873 047,30 €	4,28%	39 016,64 €	125,12	389,73	137,47	307,95 €
WIEHWS5774	- 797 972,30 €	- 49 616,72 €		- 344 185,09 €	- 24 678,07 €		211 161,49 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 1 007 317,90 €	-10,44%	- 95 253,96 €	130,16	296,99	104,76	355,31 €
WNGTTN3382	- 788 473,58 €	- 54 491,78 €		- 235 376,97 €	- 51 569,72 €		216 448,87 €	3,00%		- 28 426,28 €	- 941 889,46 €	-3,27%	- 29 825,53 €	138,09	407,71	143,81	332,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 298 331,68 €**	**- 31 217,62 €**			**3,00%**			**- 367 940,40 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**389,35 €**
AXFDPD3425	- 394 261,28 €	- 22 341,12 €		- 131 828,33 €	- 9 436,14 €		104 989,46 €	3,00%		- 2 084,39 €	- 454 961,79 €	-23,65%	- 87 021,39 €	49,22	103,03	109,02	481,44 €
CVQQIZ4892	- 476 045,05 €	- 56 750,91 €		- 74 026,95 €	- 5 797,61 €		131 788,37 €	3,00%		- 43 257,69 €	- 524 089,84 €	-42,44%	- 156 149,44 €	37,33	137,08	145,06	554,59 €
DEPPEP4639	- 396 513,81 €	- 22 341,12 €		- 140 540,33 €	- 10 054,79 €		106 234,97 €	3,00%		- 1 759,26 €	- 464 974,34 €	-26,37%	- 97 033,94 €	55,24	108,48	114,79	492,04 €
GORYNH9061	- 610 724,57 €	- 39 583,67 €		- 93 739,67 €	- 7 525,50 €		191 046,66 €	3,00%		- 43 257,69 €	- 603 784,45 €	-64,10%	- 235 844,05 €	37,49	154,08	163,04	638,93 €
ICYJUV6797	- 341 510,69 €	- 22 341,12 €		- 146 615,41 €	- 10 486,18 €		90 493,49 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 432 645,91 €	-17,59%	- 64 705,51 €	59,44	112,28	118,81	457,83 €
MGDIZW3624	- 329 090,70 €	- 20 919,22 €		- 100 635,40 €	- 10 435,48 €		89 329,29 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 373 937,52 €	-1,63%	- 5 997,12 €	55,86	150,98	159,77	395,70 €
NRJWYF2238	- 285 574,68 €	- 19 903,59 €		- 129 832,98 €	- 13 247,96 €		80 255,84 €	3,00%		- 2 084,39 €	- 370 387,76 €	-0,67%	- 2 447,36 €	74,54	188,28	199,23	391,94 €
PHEDLQ4522	- 305 423,87 €	- 20 919,22 €		- 113 620,66 €	- 11 820,30 €		83 212,00 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 370 758,06 €	-0,77%	- 2 817,66 €	68,89	168,82	178,65	392,34 €
POSMCP2854	- 325 344,23 €	- 21 731,73 €		- 152 812,83 €	- 11 002,25 €		87 722,52 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 425 354,54 €	-15,60%	- 57 414,14 €	63,11	127,97	135,41	450,11 €
RPAVTE2779	- 416 645,05 €	- 22 341,12 €		- 127 124,60 €	- 9 102,12 €		111 591,02 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 465 807,87 €	-26,60%	- 97 867,47 €	45,97	100,08	105,91	492,92 €
RXLIBW8857	- 360 158,69 €	- 21 325,48 €		- 88 961,32 €	- 9 190,49 €		96 575,14 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 385 246,84 €	-4,70%	- 17 306,44 €	50,84	141,65	149,90	407,67 €
UGJCRI9758	- 428 624,18 €	- 4 564,49 €		- 151 226,47 €	- 15 529,49 €		133 229,26 €	3,00%		- 1 657,68 €	- 468 373,06 €	-27,30%	- 100 432,66 €	102,72	224,37	237,43	495,63 €
WIZKYD0968	- 307 145,12 €	- 20 309,84 €		- 125 945,01 €	- 12 833,33 €		89 919,94 €	3,00%		- 1 982,85 €	- 378 296,20 €	-2,81%	- 10 355,80 €	77,34	189,64	200,68	400,31 €
ZNFHWL1158	- 369 867,68 €	- 22 341,12 €		- 135 262,90 €	- 9 680,03 €		97 737,73 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 441 600,01 €	-20,02%	- 73 659,61 €	51,60	105,18	111,30	467,30 €
ZYYQQY5781	- 344 433,90 €	- 23 153,63 €		- 84 754,04 €	- 15 032,81 €		93 063,15 €	3,00%		- 7 154,36 €	- 381 465,59 €	-3,68%	- 13 525,19 €	55,58	146,57	155,10	403,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 193 730,60 €**	**- 20 571,28 €**			**3,00%**			**- 228 622,37 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**540,48 €**
AKIBKS4319	- 162 862,16 €	- 5 716,03 €		- 33 709,15 €	- 3 579,12 €		49 362,64 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 159 421,07 €	30,27%	69 201,30 €	32,27	51,72	122,26	376,88 €
BCTAPI6297	- 136 201,88 €	- 5 151,79 €		- 54 601,83 €	- 5 733,80 €		42 676,53 €	3,00%		- 2 646,23 €	- 161 659,01 €	29,29%	66 963,36 €	50,65	79,73	188,49	382,17 €
CXCTJL9424	- 185 749,94 €	- 6 280,28 €		- 48 612,02 €	- 3 455,98 €		55 310,88 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 191 704,58 €	16,15%	36 917,79 €	28,96	33,00	78,01	453,20 €
EFPMWA0603	- 152 821,34 €	- 5 716,03 €		- 64 054,22 €	- 4 571,07 €		46 759,64 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 183 320,26 €	19,82%	45 302,11 €	37,85	43,90	103,79	433,38 €
FNMLVT5986	- 234 755,83 €	- 24 336,05 €		- 40 157,05 €	- 2 863,22 €		70 491,81 €	3,00%		- 21 318,53 €	- 252 938,88 €	-10,64%	- 24 316,51 €	22,38	30,59	72,33	597,96 €
OAYHBR4897	- 177 992,84 €	- 6 505,97 €		- 47 894,26 €	- 3 405,01 €		51 843,92 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 186 871,41 €	18,26%	41 750,96 €	31,71	35,79	84,62	441,78 €
RACZTW9863	- 165 913,12 €	- 5 716,03 €		- 54 795,53 €	- 3 913,60 €		50 590,39 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 182 665,13 €	20,10%	45 957,23 €	31,45	38,11	90,10	431,83 €
RPBDBK5198	- 173 208,53 €	- 5 151,79 €		- 32 076,86 €	- 3 331,61 €		54 232,26 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 162 453,76 €	28,94%	66 168,60 €	28,04	48,79	115,34	384,05 €
RYNNIB9819	- 135 737,87 €	- 4 926,09 €		- 49 048,43 €	- 5 141,55 €		43 036,11 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 154 735,07 €	32,32%	73 887,29 €	41,83	68,86	162,78	365,80 €
SIUOLY3382	- 201 422,50 €	- 6 280,28 €		- 45 004,47 €	- 3 199,81 €		60 428,36 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 198 395,94 €	13,22%	30 226,43 €	26,47	30,74	72,67	469,02 €
UYHVBT3439	- 163 499,62 €	- 5 941,73 €		- 56 776,57 €	- 4 054,27 €		49 100,01 €	3,00%		- 2 781,79 €	- 183 953,97 €	19,54%	44 668,40 €	36,06	42,59	100,69	434,88 €
WHOORS9041	- 189 755,83 €	- 6 167,43 €		- 26 260,44 €	- 5 706,75 €		59 925,18 €	3,00%		- 5 677,43 €	- 173 642,70 €	24,05%	54 979,66 €	26,47	45,89	108,49	410,50 €
YUGMSE4508	- 153 568,48 €	- 5 151,79 €		- 37 274,79 €	- 3 885,95 €		48 258,53 €	3,00%		- 2 781,79 €	- 154 404,26 €	32,46%	74 218,11 €	33,26	55,93	132,22	365,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 142 704,04 €**	**- 15 107,79 €**			**3,00%**			**- 175 619,34 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**333,88 €**
AKANBP1816	- 307 147,94 €	- 22 463,36 €		- 20 030,86 €	- 1 195,44 €		93 664,60 €	3,00%		- 26 752,42 €	- 283 925,41 €	-61,67%	- 108 306,07 €	20,20	41,70	79,27	539,78 €
AYIACI1579	- 198 016,55 €	- 10 464,74 €		- 43 179,67 €	- 3 072,41 €		53 046,02 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 205 622,16 €	-17,08%	- 30 002,82 €	23,57	30,31	57,62	390,92 €
DOFOXI9493	- 176 974,35 €	- 9 900,50 €		- 28 312,03 €	- 2 994,87 €		48 201,03 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 173 915,55 €	0,97%	1 703,79 €	25,68	45,34	86,20	330,64 €
EHBIBS3100	- 212 770,51 €	- 3 008,26 €		- 52 910,04 €	- 11 404,19 €		68 380,84 €	3,00%		- 5 744,02 €	- 217 456,19 €	-23,82%	- 41 836,85 €	51,89	84,51	160,66	413,41 €
EMGCFQ1250	- 165 609,28 €	- 10 126,20 €		- 52 077,17 €	- 3 726,05 €		45 166,64 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 190 123,96 €	-8,26%	- 14 504,62 €	31,42	41,14	78,21	361,45 €
GRSZKT0266	- 146 742,34 €	- 9 110,56 €		- 43 932,73 €	- 4 574,25 €		41 998,98 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 166 112,80 €	5,41%	9 506,54 €	34,51	62,19	118,23	315,80 €
HAPEGE9479	- 176 149,10 €	- 10 690,44 €		- 46 909,57 €	- 3 337,27 €		46 687,39 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 194 333,81 €	-10,66%	- 18 714,47 €	29,95	36,44	69,28	369,46 €
HQKRQG4723	- 167 409,59 €	- 9 900,50 €		- 31 744,47 €	- 3 360,93 €		45 873,12 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 170 477,19 €	2,93%	5 142,15 €	29,12	50,05	95,16	324,10 €
MFVWKA2942	- 156 742,82 €	- 9 336,26 €		- 35 837,32 €	- 3 710,91 €		44 015,67 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 165 546,45 €	5,74%	10 072,89 €	30,18	54,87	104,31	314,73 €
MXQVEY7179	- 310 629,23 €	- 22 463,36 €		- 19 793,71 €	- 1 182,96 €		94 790,69 €	3,00%		- 26 752,42 €	- 286 030,99 €	-62,87%	- 110 411,65 €	19,91	41,28	78,48	543,79 €
RECXYB5832	- 160 261,69 €	- 9 110,56 €		- 40 869,28 €	- 4 247,55 €		45 901,75 €	3,00%		- 3 569,12 €	- 172 156,46 €	1,97%	3 462,88 €	31,43	57,98	110,23	327,29 €
XTRZHF4255	- 183 997,94 €	- 10 464,74 €		- 48 127,93 €	- 3 423,79 €		49 453,39 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 200 495,84 €	-14,17%	- 24 876,50 €	27,00	33,41	63,51	381,17 €
YEWHFJ3290	- 196 238,10 €	- 10 690,44 €		- 38 740,47 €	- 2 757,18 €		52 419,54 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 199 941,46 €	-13,85%	- 24 322,12 €	24,30	31,33	59,56	380,12 €
ZJZNQR8687	- 170 901,63 €	- 9 900,50 €		- 62 563,16 €	- 4 470,67 €		48 772,54 €	3,00%		- 3 569,12 €	- 202 632,54 €	-15,38%	- 27 013,20 €	34,87	43,90	83,46	385,23 €
ZOXENL1740	- 207 251,76 €	- 10 464,74 €		- 40 858,32 €	- 2 907,57 €		55 757,66 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 209 659,54 €	-19,38%	- 34 040,20 €	21,97	28,86	54,86	398,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 208 040,68 €**	**- 21 972,44 €**			**3,00%**			**- 250 061,80 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**591,16 €**
ENCVZL0690	- 178 437,50 €	- 6 921,80 €		- 62 431,99 €	- 4 450,89 €		51 074,58 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 203 969,83 €	18,43%	46 091,98 €	31,35	50,58	119,59	482,20 €
HGOQNJ2899	- 149 679,99 €	- 6 921,80 €		- 54 440,71 €	- 10 768,65 €		44 981,42 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 182 944,20 €	26,84%	67 117,60 €	44,46	88,25	208,62	432,49 €
IGVFIO2490	- 168 154,43 €	- 5 973,87 €		- 42 366,37 €	- 4 448,70 €		50 105,23 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 173 640,38 €	30,56%	76 421,42 €	29,96	67,89	160,51	410,50 €
JTKVDY8788	- 200 759,25 €	- 6 650,96 €		- 61 887,53 €	- 4 412,23 €		59 267,34 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 217 244,87 €	13,12%	32 816,94 €	26,19	45,45	107,46	513,58 €
KSKNNI0117	- 165 847,44 €	- 6 244,71 €		- 68 304,21 €	- 4 904,37 €		49 582,41 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 198 520,56 €	20,61%	51 541,24 €	31,90	56,71	134,07	469,32 €
MFAETR9536	- 136 955,00 €	- 5 296,78 €		- 60 125,37 €	- 6 197,91 €		42 514,81 €	3,00%		- 2 544,07 €	- 168 604,32 €	32,57%	81 457,48 €	42,68	90,94	214,98	398,59 €
NEKMET2042	- 166 633,57 €	- 6 515,54 €		- 43 869,75 €	- 8 022,17 €		52 311,64 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 178 843,86 €	28,48%	71 217,94 €	31,44	74,66	176,49	422,80 €
OCUVUQ9675	- 175 498,69 €	- 5 973,87 €		- 41 307,25 €	- 4 335,75 €		52 778,49 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 177 139,31 €	29,16%	72 922,49 €	28,90	66,44	157,07	418,77 €
PANXVJ3712	- 156 475,16 €	- 5 973,87 €		- 47 016,94 €	- 4 944,66 €		46 402,70 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 170 681,16 €	31,74%	79 380,64 €	34,63	74,28	175,61	403,50 €
UKROXD5129	- 182 966,10 €	- 5 973,87 €		- 40 229,51 €	- 4 220,81 €		55 155,96 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 181 036,58 €	27,60%	69 025,23 €	27,82	64,96	153,57	427,98 €
UYBVRG5044	- 192 412,19 €	- 6 921,80 €		- 57 734,26 €	- 4 117,30 €		55 582,90 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 208 404,89 €	16,66%	41 656,91 €	28,10	47,65	112,64	492,68 €
WPOHKK6292	- 147 243,53 €	- 5 296,78 €		- 68 168,39 €	- 7 055,67 €		42 837,28 €	3,00%		- 2 131,06 €	- 187 058,14 €	25,20%	63 003,66 €	50,76	101,98	241,10	442,22 €
YCCSLC3543	- 174 820,12 €	- 5 973,87 €		- 79 390,86 €	- 5 691,65 €		51 775,74 €	3,00%		- 2 260,06 €	- 216 360,83 €	13,48%	33 700,97 €	34,77	58,86	139,14	511,49 €
YMUDAL9178	- 200 438,54 €	- 6 244,71 €		- 60 043,87 €	- 4 317,80 €		60 251,39 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 213 595,78 €	14,58%	36 466,03 €	26,19	51,54	121,85	504,95 €
ZYOBYY4517	- 145 038,82 €	- 5 296,78 €		- 52 363,89 €	- 5 370,18 €		45 236,27 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 165 635,65 €	33,76%	84 426,16 €	34,89	80,28	189,78	391,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 168 027,23 €**	**- 17 653,02 €**			**3,00%**			**- 210 610,77 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**400,40 €**
BAMWUK7497	- 163 430,31 €	- 9 516,19 €		- 53 534,60 €	- 5 442,88 €		46 109,25 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 189 434,58 €	10,05%	21 176,19 €	30,68	82,75	157,32	360,14 €
DNBLOZ2963	- 213 646,67 €	- 10 870,38 €		- 64 781,52 €	- 4 625,83 €		57 169,05 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 240 552,87 €	-14,22%	- 29 942,10 €	23,86	49,16	93,47	457,32 €
EJEYZL6733	- 186 694,35 €	- 10 193,28 €		- 45 199,09 €	- 4 718,67 €		50 582,42 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 200 020,50 €	5,03%	10 590,27 €	28,12	72,84	138,48	380,27 €
HIGKHL3335	- 181 582,00 €	- 10 464,12 €		- 71 737,65 €	- 5 161,34 €		49 110,61 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 223 632,03 €	-6,18%	- 13 021,26 €	29,45	61,09	116,15	425,16 €
MTPKEV3232	- 167 385,34 €	- 10 734,96 €		- 55 212,97 €	- 7 168,47 €		47 574,51 €	3,00%		- 7 109,76 €	- 200 036,98 €	5,02%	10 573,79 €	34,57	87,68	166,70	380,30 €
NXXZID6366	- 151 064,26 €	- 9 245,36 €		- 63 120,38 €	- 6 465,16 €		43 470,27 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 190 044,73 €	9,76%	20 566,04 €	35,51	91,13	173,25	361,30 €
PDZHJH2423	- 207 424,76 €	- 2 398,25 €		- 75 177,06 €	- 7 750,95 €		64 308,90 €	3,00%		- 3 441,96 €	- 231 884,09 €	-10,10%	- 21 273,32 €	52,41	112,48	213,84	440,84 €
PFXRXT3607	- 257 646,67 €	- 32 808,14 €		- 53 227,90 €	- 3 816,90 €		69 849,00 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 303 529,70 €	-44,12%	- 92 918,93 €	19,55	49,72	94,53	577,05 €
SYQFNV0074	- 154 909,26 €	- 9 245,36 €		- 59 586,58 €	- 6 088,30 €		44 429,73 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 189 197,29 €	10,17%	21 413,48 €	31,97	86,27	164,02	359,69 €
UTNXZS4853	- 165 945,80 €	- 10 464,12 €		- 82 364,73 €	- 5 915,98 €		45 229,45 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 223 258,70 €	-6,01%	- 12 647,94 €	36,80	67,74	128,79	424,45 €
VABXTZ8479	- 188 728,20 €	- 10 193,28 €		- 77 299,93 €	- 5 556,32 €		51 386,93 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 234 010,66 €	-11,11%	- 23 399,89 €	28,51	59,79	113,66	444,89 €
WQYLKS9833	- 173 865,37 €	- 10 193,28 €		- 48 127,97 €	- 5 031,03 €		47 155,69 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 193 681,81 €	8,04%	16 928,96 €	31,06	76,86	146,13	368,22 €
XNWZHM4113	- 320 367,87 €	- 26 692,30 €		- 34 884,50 €	- 2 703,07 €		97 138,98 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 318 687,40 €	-51,32%	- 108 076,63 €	19,61	66,69	126,79	605,87 €
YDDDHY1758	- 206 496,21 €	- 11 141,21 €		- 60 141,35 €	- 4 296,33 €		54 166,04 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 231 706,58 €	-10,02%	- 21 095,82 €	25,44	51,05	97,05	440,51 €
ZITTVZ1993	- 186 669,45 €	- 10 870,38 €		- 72 416,91 €	- 5 168,03 €		49 623,00 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 229 299,29 €	-8,87%	- 18 688,52 €	29,14	53,94	102,55	435,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 241 939,53 €**	**- 25 659,01 €**			**3,00%**			**- 350 084,55 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**517,26 €**
BPJDVZ3849	- 148 486,53 €	- 5 588,32 €		- 51 512,50 €	- 5 350,79 €		46 315,97 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 167 610,14 €	52,12%	182 474,41 €	45,68	**73,13**	108,05	247,65 €
CMPRGL9838	- 236 389,16 €	- 26 171,03 €		- 33 890,15 €	- 2 439,26 €		67 955,67 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 253 030,94 €	27,72%	97 053,61 €	19,28	**33,40**	49,36	373,86 €
DGXDGY7236	- 210 267,46 €	- 7 420,80 €		- 48 904,62 €	- 3 479,81 €		60 566,33 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 212 494,33 €	39,30%	137 590,22 €	32,13	**34,78**	51,38	313,97 €
GFRUYK2915	- 200 002,27 €	- 5 588,32 €		- 40 288,26 €	- 4 153,77 €		58 911,40 €	3,00%		- 2 848,69 €	- 193 969,90 €	44,59%	156 114,64 €	34,41	**57,71**	85,27	286,60 €
GJJJTH4146	- 222 138,06 €	- 7 420,80 €		- 46 740,62 €	- 3 326,15 €		64 866,86 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 217 746,73 €	37,80%	132 337,82 €	30,64	**33,42**	49,38	321,73 €
HQFLSN0951	- 194 882,84 €	- 6 379,12 €		- 33 981,23 €	- 3 596,03 €		58 244,00 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 183 583,19 €	47,56%	166 501,36 €	32,13	**50,12**	74,06	271,25 €
IXFHOF0856	- 179 786,97 €	- 6 682,09 €		- 34 621,73 €	- 7 425,41 €		55 611,38 €	3,00%		- 5 821,20 €	- 178 726,03 €	48,95%	171 358,51 €	34,25	**56,52**	83,51	264,08 €
KPQHVF5481	- 256 753,44 €	- 26 171,03 €		- 31 002,46 €	- 2 234,20 €		75 317,37 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 262 940,77 €	24,89%	87 143,78 €	17,29	**31,60**	46,69	388,51 €
LEUQML8603	- 166 199,54 €	- 6 774,95 €		- 68 068,41 €	- 7 218,84 €		46 342,71 €	3,00%		- 2 890,18 €	- 204 809,21 €	41,50%	145 275,33 €	66,91	**98,82**	146,01	302,61 €
LJGUJR2578	- 179 800,07 €	- 6 630,00 €		- 58 403,71 €	- 4 183,32 €		53 863,65 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 198 141,44 €	43,40%	151 943,11 €	35,91	**42,66**	63,04	292,76 €
MDURHG7065	- 253 061,14 €	- 27 087,70 €		- 18 764,86 €	- 1 104,79 €		76 060,51 €	3,00%		- 26 853,03 €	- 250 811,00 €	28,36%	99 273,55 €	17,29	**41,02**	60,61	370,58 €
MNPHHZ8197	- 198 373,80 €	- 7 420,80 €		- 53 329,63 €	- 3 794,04 €		57 465,33 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 208 440,91 €	40,46%	141 643,64 €	35,19	**37,54**	55,47	307,98 €
QWTSRU0898	- 175 068,06 €	- 8 432,11 €		- 50 720,46 €	- 2 953,78 €		51 715,10 €	3,00%		- 10 577,23 €	- 196 036,54 €	44,00%	154 048,00 €	54,67	**89,57**	132,34	289,65 €
RWKGSC5053	- 165 490,43 €	- 5 588,32 €		- 42 437,31 €	- 4 382,96 €		51 619,41 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 169 267,58 €	51,65%	180 816,96 €	36,57	**60,66**	89,63	250,10 €
UULHFX0746	- 233 186,90 €	- 26 379,36 €		- 35 549,18 €	- 2 557,07 €		66 898,89 €	3,00%		- 21 818,27 €	- 252 591,90 €	27,85%	97 492,65 €	21,40	**35,41**	52,32	373,21 €
ZFLPEB5946	- 184 915,52 €	- 6 587,45 €		- 36 010,88 €	- 3 812,48 €		54 547,28 €	3,00%		- 2 848,69 €	- 179 627,74 €	48,69%	170 456,81 €	35,14	**53,88**	79,61	265,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 170 336,01 €**	**- 18 054,62 €**			**3,00%**			**- 252 497,67 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**480,03 €**
BZBXSE9738	- 191 694,72 €	- 10 596,69 €		- 29 109,83 €	- 3 088,38 €		51 405,68 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 187 003,39 €	25,94%	65 494,28 €	27,87	42,72	81,21	355,52 €
CBHVPS8226	- 223 565,99 €	- 11 638,37 €		- 38 137,59 €	- 2 712,24 €		58 785,26 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 221 188,38 €	12,40%	31 309,29 €	25,19	27,01	51,35	420,51 €
DQJSHC0616	- 164 692,82 €	- 9 805,90 €		- 37 337,69 €	- 3 870,92 €		46 280,33 €	3,00%		- 3 736,74 €	- 173 163,75 €	31,42%	79 333,92 €	32,79	53,13	101,01	329,21 €
GWOESC2256	- 208 890,38 €	- 11 638,37 €		- 41 736,33 €	- 2 967,79 €		54 836,79 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 214 315,54 €	15,12%	38 182,13 €	27,68	29,26	55,63	407,44 €
HSWKQN4503	- 243 613,61 €	- 30 388,60 €		- 30 235,90 €	- 2 163,30 €		64 799,22 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 264 630,67 €	-4,81%	- 12 133,00 €	18,56	26,83	51,01	503,10 €
IMINVE7106	- 254 489,06 €	- 31 305,28 €		- 16 027,41 €	- 901,09 €		69 978,91 €	3,00%		- 27 784,51 €	- 260 528,44 €	-3,18%	- 8 030,77 €	16,77	34,34	65,28	495,30 €
JWPLJV0391	- 200 159,67 €	- 10 847,58 €		- 44 062,88 €	- 3 156,94 €		53 934,12 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 208 212,40 €	17,54%	44 285,27 €	26,98	32,33	61,46	395,84 €
KJUBYF3439	- 152 561,67 €	- 9 805,90 €		- 56 983,31 €	- 5 966,04 €		44 949,88 €	3,00%		- 3 151,52 €	- 183 518,56 €	27,32%	68 979,11 €	52,51	80,12	152,31	348,89 €
LSVLIQ0044	- 190 011,04 €	- 10 847,58 €		- 46 732,17 €	- 3 346,49 €		51 449,98 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 203 406,75 €	19,44%	49 090,92 €	28,83	34,00	64,63	386,70 €
OAXQTR9047	- 322 948,85 €	- 22 624,82 €		- 19 680,92 €	- 2 022,01 €		100 094,92 €	3,00%		- 23 655,51 €	- 290 837,19 €	-15,18%	- 38 339,52 €	17,04	34,71	65,98	552,92 €
RWKQST4234	- 174 323,76 €	- 10 596,69 €		- 33 972,69 €	- 3 606,98 €		47 072,58 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 179 347,00 €	28,97%	73 150,67 €	32,76	49,40	93,91	340,96 €
SZVBAL6719	- 185 387,72 €	- 10 847,58 €		- 62 242,19 €	- 4 447,87 €		50 959,92 €	3,00%		- 3 553,82 €	- 215 519,27 €	14,65%	36 978,40 €	39,55	43,70	83,08	409,73 €
TVJCMT4180	- 258 181,37 €	- 30 388,60 €		- 27 651,46 €	- 1 979,77 €		69 235,76 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 271 993,92 €	-7,72%	- 19 496,25 €	16,77	25,22	47,94	517,10 €
UOBRAI9939	- 156 279,43 €	- 9 805,90 €		- 42 908,60 €	- 4 465,04 €		43 903,67 €	3,00%		- 3 736,74 €	- 173 292,04 €	31,37%	79 205,63 €	38,38	60,78	115,56	329,45 €
ZJVLJR1730	- 200 068,33 €	- 11 055,92 €		- 46 545,90 €	- 3 333,26 €		53 861,87 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 211 060,98 €	16,41%	41 436,69 €	29,47	34,66	65,89	401,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 194 367,96 €**		**- 670 263,31 €**	**- 67 846,61 €**			**3,00%**			**- 932 477,88 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**324,83 €**
CRFHAX1721	- 592 546,99 €	- 51 048,40 €		- 160 069,80 €	- 23 261,73 €		145 374,45 €	3,00%		- 16 012,63 €	- 697 565,11 €	25,19%	234 912,77 €	77,58	304,91	106,22	243,00 €
EGXUMF4432	- 530 276,30 €	- 46 173,34 €		- 179 239,37 €	- 16 525,31 €		129 463,22 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 645 514,81 €	30,77%	286 963,08 €	84,32	316,31	110,19	224,87 €
FVJHXU9740	- 501 025,69 €	- 47 256,69 €		- 225 726,97 €	- 21 483,02 €		122 027,72 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 676 228,34 €	27,48%	256 249,54 €	135,24	384,42	133,92	235,57 €
GJNTLG5802	- 839 556,37 €	- 146 599,58 €		- 155 965,52 €	- 10 770,27 €		217 525,48 €	3,00%		- 125 537,11 €	- 1 060 903,37 €	-13,77%	- 128 425,49 €	67,83	314,76	109,65	369,57 €
KDRHNG5563	- 760 348,32 €	- 17 219,90 €		- 303 380,20 €	- 19 455,20 €		231 973,32 €	3,00%		- 23 294,34 €	- 891 724,64 €	4,37%	40 753,25 €	208,89	543,31	189,26	310,64 €
OGINNB8664	- 644 172,09 €	- 49 965,06 €		- 226 829,25 €	- 16 760,50 €		152 197,75 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 788 164,52 €	15,48%	144 313,36 €	89,63	280,08	97,57	274,56 €
PMHQAE5790	- 544 958,35 €	- 43 464,98 €		- 222 824,78 €	- 20 129,22 €		138 222,16 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 695 918,88 €	25,37%	236 559,01 €	91,23	366,42	127,64	242,43 €
QJIZWH2530	- 494 199,68 €	- 46 173,34 €		- 193 522,49 €	- 18 048,55 €		120 092,82 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 634 614,94 €	31,94%	297 862,94 €	98,65	335,93	117,02	221,07 €
QXIDWL4519	- 657 156,37 €	- 49 965,06 €		- 207 153,65 €	- 15 363,31 €		156 420,21 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 775 981,88 €	16,78%	156 496,01 €	76,03	267,77	93,28	270,32 €
SBLJVP0580	- 442 803,24 €	- 43 464,98 €		- 240 986,95 €	- 22 066,14 €		113 723,34 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 638 361,67 €	31,54%	294 116,22 €	109,46	391,37	136,33	222,38 €
SSSXJY4965	- 617 383,11 €	- 49 965,06 €		- 212 601,28 €	- 15 750,15 €		144 264,78 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 754 198,53 €	19,12%	178 279,36 €	79,79	271,18	94,47	262,73 €
TOEDLY5521	- 578 903,19 €	- 49 965,06 €		- 219 891,10 €	- 16 267,81 €		136 642,31 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 731 148,54 €	21,59%	201 329,34 €	84,83	275,74	96,06	254,70 €
TWBWDE2362	- 466 808,96 €	- 43 464,98 €		- 227 469,32 €	- 20 624,54 €		119 830,15 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 641 173,03 €	31,24%	291 304,86 €	95,89	372,80	129,87	223,36 €
WFOJAA8326	- 480 611,35 €	- 46 173,34 €		- 206 489,33 €	- 19 431,41 €		117 389,46 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 637 951,34 €	31,59%	294 526,54 €	111,67	353,74	123,23	222,23 €
YALXDH1004	- 559 758,06 €	- 46 173,34 €		- 174 391,86 €	- 16 008,35 €		136 396,58 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 662 698,74 €	28,93%	269 779,14 €	79,45	309,65	107,87	230,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 279,53 €**		**- 513 228,58 €**	**- 52 596,94 €**			**3,00%**			**- 680 105,05 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**402,95 €**
AZLUQY6993	- 438 232,64 €	- 41 307,35 €		- 130 431,26 €	- 12 426,13 €		108 162,20 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 519 000,68 €	23,69%	161 104,37 €	74,33	220,74	130,79	307,50 €
BFVVJL1563	- 373 275,09 €	- 41 307,35 €		- 147 778,95 €	- 14 276,19 €		91 140,91 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 490 262,17 €	27,91%	189 842,88 €	91,75	244,57	144,91	290,47 €
BKNQNB1844	- 439 328,74 €	- 43 582,37 €		- 176 486,88 €	- 12 906,72 €		104 720,49 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 572 349,72 €	15,84%	107 755,33 €	81,70	191,00	113,16	339,11 €
DCFNNT2791	- 310 929,26 €	- 39 601,08 €		- 197 874,38 €	- 18 965,78 €		79 696,96 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 492 439,03 €	27,59%	187 666,02 €	119,01	307,28	182,06	291,76 €
DUVSXA3886	- 406 026,83 €	- 41 307,35 €		- 151 392,64 €	- 14 661,58 €		98 211,16 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 519 942,75 €	23,55%	160 162,31 €	95,37	249,54	147,85	308,06 €
GZTOOY6111	- 353 090,17 €	- 41 307,35 €		- 161 684,53 €	- 15 759,16 €		85 976,12 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 490 409,06 €	27,89%	189 696,00 €	105,71	263,67	156,22	290,56 €
PXLPCW1488	- 511 321,58 €	- 96 233,02 €		- 173 822,56 €	- 12 772,92 €		126 208,34 €	3,00%		- 57 539,69 €	- 725 481,43 €	-6,67%	- 45 376,38 €	78,65	203,18	120,38	429,84 €
QDTUNN6109	- 624 368,67 €	- 98 638,05 €		- 108 623,78 €	- 7 252,25 €		157 834,94 €	3,00%		- 70 480,19 €	- 751 528,00 €	-10,50%	- 71 422,95 €	59,26	217,66	128,96	445,27 €
QFTMTM2735	- 411 476,63 €	- 41 957,35 €		- 134 415,46 €	- 12 851,03 €		101 379,34 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 504 086,65 €	25,88%	176 018,41 €	82,47	230,35	136,48	298,66 €
SAPDTZ9964	- 413 823,48 €	- 44 882,39 €		- 126 981,54 €	- 22 179,03 €		101 399,49 €	3,00%		- 12 714,86 €	- 519 181,81 €	23,66%	160 923,24 €	89,42	237,35	140,63	307,61 €
SJETTY8049	- 847 591,82 €	- 64 823,37 €		- 155 681,81 €	- 11 484,73 €		252 110,19 €	3,00%		- 57 761,22 €	- 885 232,76 €	-30,16%	- 205 127,71 €	66,11	191,83	113,66	524,49 €
SUGVII5076	- 471 832,64 €	- 43 582,37 €		- 165 836,53 €	- 12 150,42 €		113 234,18 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 584 933,29 €	13,99%	95 171,76 €	74,33	184,33	109,21	346,57 €
UMRQGK7927	- 335 608,82 €	- 39 601,08 €		- 177 716,22 €	- 16 816,00 €		85 573,03 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 488 934,58 €	28,11%	191 170,47 €	98,77	279,59	165,66	289,69 €
XMVTEK7982	- 603 962,14 €	- 12 871,48 €		- 236 404,29 €	- 14 585,84 €		188 760,60 €	3,00%		- 16 332,72 €	- 695 395,87 €	-2,25%	- 15 290,82 €	191,39	420,90	249,38	412,01 €
YTCGIE9797	- 400 986,95 €	- 43 582,37 €		- 196 469,18 €	- 14 325,68 €		96 271,90 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 563 857,78 €	17,09%	116 247,27 €	95,51	203,50	120,57	334,08 €
ZXSYWX1128	- 325 575,70 €	- 39 601,08 €		- 187 105,22 €	- 17 817,29 €		82 838,09 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 491 805,17 €	27,69%	188 299,89 €	108,19	292,49	173,30	291,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 134 711,22 €	- 4 983,58 €		- 9 211,10 €	- 998,46 €		28 345,13 €	3,00%		- 5 710,69 €	- 127 269,92 €	#N/A	#N/A	10,16	**24,82**	159,08	815,83 €
BPZOME4803	- 127 013,04 €	- 4 797,14 €		- 15 716,44 €	- 1 703,62 €		26 514,17 €	3,00%		- 2 773,89 €	- 125 489,97 €	#N/A	#N/A	19,01	**39,26**	251,68	804,42 €
CQVQOP6340	- 178 286,73 €	- 6 689,11 €		- 11 917,36 €	- 1 017,31 €		38 747,70 €	3,00%		- 15 013,15 €	- 174 175,97 €	#N/A	#N/A	6,40	**16,23**	104,02	1 116,51 €
DOBBMS3432	- 151 583,37 €	- 4 992,18 €		- 28 093,25 €	- 2 775,22 €		31 903,31 €	3,00%		- 5 455,61 €	- 160 996,32 €	#N/A	#N/A	10,78	**15,62**	100,11	1 032,03 €
DXAXAM5474	- 138 135,09 €	- 4 983,58 €		- 8 630,08 €	- 935,48 €		28 493,08 €	3,00%		- 5 267,99 €	- 129 459,13 €	#N/A	#N/A	8,82	**23,01**	147,50	829,87 €
GBCWKZ3760	- 150 199,38 €	- 5 568,63 €		- 12 402,02 €	- 3 043,13 €		31 534,06 €	3,00%		- 10 589,61 €	- 150 268,71 €	#N/A	#N/A	7,20	**15,69**	100,59	963,26 €
ISQWEI2436	- 155 531,87 €	- 7 633,54 €		- 30 439,31 €	- 3 009,06 €		32 806,96 €	3,00%		- 10 011,56 €	- 173 818,36 €	#N/A	#N/A	11,90	**17,20**	110,27	1 114,22 €
JBWXTE5482	- 139 559,77 €	- 6 862,04 €		- 11 065,05 €	- 1 199,42 €		29 041,55 €	3,00%		- 7 476,02 €	- 137 120,75 €	#N/A	#N/A	7,74	**24,45**	156,72	878,98 €
KNJJWQ3963	- 141 757,94 €	- 4 820,11 €		- 17 638,53 €	- 3 965,42 €		29 891,67 €	3,00%		- 7 305,68 €	- 145 596,01 €	#N/A	#N/A	8,81	**17,67**	113,30	933,31 €
KPXRYQ3045	- 132 287,64 €	- 4 983,58 €		- 10 284,38 €	- 1 114,80 €		27 738,89 €	3,00%		- 4 767,94 €	- 125 699,45 €	#N/A	#N/A	12,52	**28,06**	179,88	805,77 €
NUTLYQ2159	- 179 826,27 €	- 6 941,46 €		- 19 108,03 €	- 1 914,39 €		39 538,78 €	3,00%		- 16 078,09 €	- 184 329,46 €	#N/A	#N/A	6,51	**14,53**	93,16	1 181,60 €
PZIJDH6432	- 149 788,23 €	- 4 992,18 €		- 23 072,86 €	- 2 280,98 €		31 774,81 €	3,00%		- 7 587,38 €	- 155 946,82 €	#N/A	#N/A	8,05	**13,15**	84,27	999,66 €
QRXKXP9435	- 145 109,66 €	- 4 820,11 €		- 16 196,27 €	- 3 481,33 €		30 256,63 €	3,00%		- 7 364,44 €	- 146 715,18 €	#N/A	#N/A	7,45	**15,85**	101,63	940,48 €
RDOMSG2993	- 154 735,05 €	- 10 165,88 €		- 14 175,61 €	- 1 249,40 €		33 095,26 €	3,00%		- 16 323,08 €	- 163 553,76 €	#N/A	#N/A	6,74	**18,38**	117,82	1 048,42 €
RFJYGX1610	- 128 054,69 €	- 4 797,14 €		- 13 589,07 €	- 1 473,02 €		26 912,86 €	3,00%		- 4 080,48 €	- 125 081,54 €	#N/A	#N/A	14,69	**33,08**	212,05	801,80 €
UNRMXU9978	- 155 900,49 €	- 4 992,18 €		- 21 513,19 €	- 2 127,43 €		32 649,52 €	3,00%		- 8 530,81 €	- 160 414,59 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 028,30 €
XEFWOS1256	- 145 914,53 €	- 7 272,18 €		- 7 014,90 €	- 760,40 €		30 348,92 €	3,00%		- 7 818,79 €	- 138 431,88 €	#N/A	#N/A	9,44	**22,04**	141,29	887,38 €
YLLVVC0000	- 143 475,32 €	- 5 155,65 €		- 7 244,18 €	- 785,25 €		29 916,10 €	3,00%		- 7 263,61 €	- 134 007,91 €	#N/A	#N/A	7,67	**20,74**	132,97	859,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 880 747,40 €	- 40 362,88 €		- 293 789,33 €	- 29 301,48 €		153 801,06 €	3,00%		- 32 877,22 €	- 1 123 277,24 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	523,92 €
EWEVKJ0202	- 921 613,38 €	- 45 869,29 €		- 298 523,44 €	- 29 767,55 €		162 173,10 €	3,00%		- 58 727,01 €	- 1 192 327,57 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	556,12 €
GSFFYC3043	- 835 656,58 €	- 40 534,95 €		- 261 228,73 €	- 46 014,94 €		148 577,36 €	3,00%		- 38 575,17 €	- 1 073 433,02 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	500,67 €
GXFDDR1329	- 865 723,72 €	- 40 534,95 €		- 243 839,52 €	- 40 178,34 €		149 163,14 €	3,00%		- 33 332,31 €	- 1 074 445,70 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	501,14 €
JHYDTR0897	- 864 633,24 €	- 47 937,03 €		- 193 126,34 €	- 36 640,13 €		152 804,52 €	3,00%		- 67 969,65 €	- 1 057 501,86 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	493,24 €
JLKKEF1060	- 904 966,30 €	- 71 336,41 €		- 287 879,76 €	- 28 816,72 €		169 473,77 €	3,00%		- 73 733,89 €	- 1 197 259,31 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	558,42 €
KCBVJG3695	- 819 468,22 €	- 40 534,95 €		- 258 032,62 €	- 44 942,18 €		142 836,36 €	3,00%		- 28 607,33 €	- 1 048 748,95 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	489,16 €
LHUICB0408	- 937 233,10 €	- 40 362,88 €		- 285 589,37 €	- 28 494,21 €		161 551,81 €	3,00%		- 35 215,09 €	- 1 165 342,84 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	543,54 €
NDUVLL2732	- 835 003,25 €	- 40 534,95 €		- 251 238,76 €	- 42 661,86 €		146 398,47 €	3,00%		- 33 176,91 €	- 1 056 217,27 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	492,64 €
NGPAUM9731	- 858 485,21 €	- 40 362,88 €		- 301 260,68 €	- 30 037,02 €		151 527,62 €	3,00%		- 33 084,51 €	- 1 111 702,69 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	518,52 €
OCKHLQ2764	- 1 011 034,52 €	- 93 551,32 €		- 234 089,47 €	- 22 533,17 €		183 501,51 €	3,00%		- 110 154,68 €	- 1 287 861,65 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	600,68 €
OSNBOM5841	- 1 021 728,96 €	- 7 227,16 €		- 309 555,65 €	- 30 877,07 €		215 191,94 €	3,00%		- 34 336,98 €	- 1 188 533,89 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	554,35 €
QFOSNC8062	- 802 369,29 €	- 42 617,06 €		- 207 066,65 €	- 37 573,25 €		140 365,98 €	3,00%		- 35 494,68 €	- 984 754,95 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	459,31 €
QXYQGS7810	- 853 284,66 €	- 41 223,26 €		- 185 917,47 €	- 53 757,03 €		147 255,38 €	3,00%		- 35 253,19 €	- 1 022 180,24 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	476,76 €
RRLMYD5866	- 818 714,56 €	- 41 036,81 €		- 196 942,34 €	- 56 922,38 €		140 246,95 €	3,00%		- 29 982,11 €	- 1 003 351,24 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	467,98 €
RZVSYU4073	- 896 849,84 €	- 40 362,88 €		- 289 707,19 €	- 28 899,61 €		157 726,80 €	3,00%		- 38 859,14 €	- 1 136 951,85 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	530,29 €
WOBQSH2302	- 957 634,52 €	- 40 362,88 €		- 282 817,60 €	- 28 221,34 €		166 222,37 €	3,00%		- 41 176,72 €	- 1 183 990,70 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	552,23 €
YWIBCZ6056	- 874 842,24 €	- 40 362,88 €		- 305 651,58 €	- 30 469,30 €		156 427,11 €	3,00%		- 38 378,99 €	- 1 133 277,87 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	528,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 450 242,48 €	- 6 690,17 €		- 40 915,87 €	- 2 919,95 €		142 004,54 €	3,00%		- 1 014,92 €	- 359 778,84 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	749,54 €
AZWKUI5232	- 458 093,87 €	- 37 830,91 €		- 15 736,13 €	- 951,45 €		139 139,53 €	3,00%		- 32 089,12 €	- 405 561,94 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	844,92 €
BVVLDJ6177	- 376 142,78 €	- 12 737,90 €		- 19 387,93 €	- 4 363,28 €		118 859,03 €	3,00%		- 8 743,46 €	- 302 516,31 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	630,24 €
DYZMJO8278	- 341 778,17 €	- 10 544,12 €		- 33 070,60 €	- 5 794,18 €		113 158,75 €	3,00%		- 5 743,95 €	- 283 772,26 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	591,19 €
FHBAXJ9716	- 407 497,15 €	- 12 534,77 €		- 30 048,30 €	- 2 148,24 €		122 776,77 €	3,00%		- 1 014,92 €	- 330 466,60 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	688,47 €
GCXLUD6653	- 375 043,18 €	- 11 722,26 €		- 25 224,09 €	- 4 776,80 €		123 620,21 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 301 939,20 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	629,04 €
GWJJRP1628	- 382 508,86 €	- 12 737,90 €		- 17 849,13 €	- 3 990,73 €		119 792,20 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 306 087,50 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	637,68 €
IMFNFE9915	- 415 099,23 €	- 12 534,77 €		- 28 633,99 €	- 2 047,81 €		126 699,79 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 332 680,54 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	693,08 €
LBNSAF1715	- 498 125,12 €	- 32 121,73 €		- 14 847,13 €	- 1 166,44 €		159 311,30 €	3,00%		- 35 953,39 €	- 422 902,51 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	881,05 €
LFNVTM7845	- 417 593,87 €	- 13 455,61 €		- 16 767,36 €	- 986,54 €		127 184,16 €	3,00%		- 7 247,37 €	- 328 866,60 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	685,14 €
PMRNYX4583	- 371 369,67 €	- 11 722,26 €		- 23 366,11 €	- 4 326,98 €		120 720,40 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 298 857,70 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	622,62 €
RMXFQI2691	- 399 911,36 €	- 12 534,77 €		- 34 472,04 €	- 2 462,37 €		124 175,13 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 326 269,95 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	679,73 €
SFOSBW6406	- 426 393,87 €	- 12 534,77 €		- 25 824,71 €	- 1 848,31 €		126 821,87 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 340 844,33 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	710,09 €
UOGWTS0744	- 379 819,85 €	- 12 602,48 €		- 30 414,46 €	- 6 540,93 €		119 630,38 €	3,00%		- 4 879,19 €	- 314 626,52 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	655,47 €
WHUZGH8991	- 348 416,40 €	- 11 722,26 €		- 30 762,17 €	- 6 117,58 €		116 333,35 €	3,00%		- 8 743,46 €	- 289 428,52 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	602,98 €
WPCZGG6792	- 358 748,67 €	- 11 722,26 €		- 25 366,34 €	- 4 811,24 €		117 572,96 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 291 868,63 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	608,06 €
YEABDX4161	- 349 879,38 €	- 10 544,12 €		- 31 374,26 €	- 5 383,49 €		115 012,20 €	3,00%		- 5 644,65 €	- 287 813,70 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	599,61 €
ZSYOLQ1956	- 397 099,37 €	- 12 737,90 €		- 16 316,12 €	- 3 619,59 €		124 455,56 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 314 110,49 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	654,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 121 660,08 €	- 97 925,23 €		- 140 115,26 €	- 13 945,91 €		231 906,84 €	3,00%		- 113 121,21 €	- 1 254 860,85 €	#N/A	#N/A	60,28	**99,53**	80,27	1 011,98 €
BEDSBI5027	- 1 232 275,46 €	- 97 925,23 €		- 101 781,60 €	- 10 172,03 €		247 689,55 €	3,00%		- 120 615,16 €	- 1 315 079,94 €	#N/A	#N/A	39,42	**80,66**	65,05	1 060,55 €
DJPQWW9316	- 1 128 176,81 €	- 99 990,14 €		- 89 001,81 €	- 23 072,07 €		229 648,34 €	3,00%		- 113 944,58 €	- 1 224 537,07 €	#N/A	#N/A	56,22	**120,32**	97,03	987,53 €
ENSBGX0157	- 1 075 585,68 €	- 100 420,32 €		- 118 312,13 €	- 30 030,83 €		220 223,34 €	3,00%		- 118 568,19 €	- 1 222 693,81 €	#N/A	#N/A	63,67	**157,46**	126,99	986,04 €
ETRWWK0484	- 1 193 560,84 €	- 99 645,99 €		- 165 811,86 €	- 16 475,68 €		244 806,54 €	3,00%		- 113 176,04 €	- 1 343 863,87 €	#N/A	#N/A	81,77	**119,70**	96,53	1 083,76 €
INOTRW8833	- 1 286 531,86 €	- 104 498,51 €		- 55 345,17 €	- 4 583,53 €		266 212,59 €	3,00%		- 144 725,95 €	- 1 329 472,42 €	#N/A	#N/A	38,21	**100,88**	81,36	1 072,16 €
JBMFPB4677	- 1 079 843,50 €	- 97 409,01 €		- 144 263,34 €	- 35 408,27 €		220 052,12 €	3,00%		- 102 065,03 €	- 1 238 937,03 €	#N/A	#N/A	82,52	**179,40**	144,68	999,14 €
LUEHQQ9517	- 1 294 081,95 €	- 97 925,23 €		- 117 494,94 €	- 11 718,98 €		250 152,91 €	3,00%		- 115 333,33 €	- 1 386 401,52 €	#N/A	#N/A	47,97	**88,39**	71,29	1 118,07 €
LXQPKU4095	- 1 216 264,46 €	- 97 925,23 €		- 104 958,47 €	- 10 484,79 €		244 901,38 €	3,00%		- 120 615,16 €	- 1 305 346,73 €	#N/A	#N/A	41,15	**82,22**	66,31	1 052,70 €
NGLQUD6232	- 1 171 687,50 €	- 97 925,23 €		- 110 628,97 €	- 11 043,04 €		238 348,67 €	3,00%		- 116 284,09 €	- 1 269 220,17 €	#N/A	#N/A	44,24	**85,01**	68,56	1 023,56 €
ODKVGL8046	- 1 246 644,86 €	- 97 925,23 €		- 99 552,66 €	- 9 952,60 €		250 657,39 €	3,00%		- 123 097,99 €	- 1 326 515,95 €	#N/A	#N/A	38,21	**79,56**	64,16	1 069,77 €
ONVJTK6055	- 1 099 062,65 €	- 97 409,01 €		- 120 240,24 €	- 27 345,05 €		222 486,05 €	3,00%		- 102 854,55 €	- 1 224 425,45 €	#N/A	#N/A	59,90	**149,08**	120,22	987,44 €
RWLIQT0837	- 1 144 430,29 €	- 97 925,23 €		- 122 853,83 €	- 12 246,55 €		234 664,39 €	3,00%		- 115 388,05 €	- 1 258 179,57 €	#N/A	#N/A	50,89	**91,03**	73,41	1 014,66 €
RZNPAX7335	- 1 103 025,18 €	- 103 001,45 €		- 93 231,76 €	- 27 824,77 €		226 913,02 €	3,00%		- 128 761,74 €	- 1 228 931,88 €	#N/A	#N/A	65,79	**136,48**	110,06	991,07 €
SUBYXO5622	- 1 189 448,10 €	- 97 925,23 €		- 107 167,18 €	- 10 702,23 €		242 678,66 €	3,00%		- 122 882,01 €	- 1 285 446,10 €	#N/A	#N/A	42,35	**83,31**	67,18	1 036,65 €
VEEKXL5188	- 1 147 517,15 €	- 99 990,14 €		- 81 940,96 €	- 20 702,14 €		235 678,33 €	3,00%		- 128 210,54 €	- 1 242 682,59 €	#N/A	#N/A	49,57	**111,41**	89,85	1 002,16 €
VQNHET5597	- 1 167 515,58 €	- 97 925,23 €		- 130 591,80 €	- 13 008,34 €		239 038,30 €	3,00%		- 113 337,97 €	- 1 283 340,63 €	#N/A	#N/A	55,09	**94,84**	76,49	1 034,95 €
XDJHAZ2917	- 1 168 263,26 €	- 103 001,45 €		- 82 658,32 €	- 24 275,86 €		237 323,15 €	3,00%		- 135 792,07 €	- 1 276 667,81 €	#N/A	#N/A	55,84	**123,13**	99,30	1 029,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 555 060,99 €	- 74 720,52 €		- 93 339,65 €	- 18 571,00 €		111 694,39 €	3,00%		- 96 833,94 €	- 726 831,70 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	1 009,49 €
FFHKFP2404	- 570 980,77 €	- 73 257,88 €		- 81 967,62 €	- 8 357,05 €		113 895,96 €	3,00%		- 98 252,81 €	- 718 920,18 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	998,50 €
GUPNAX9224	- 516 733,95 €	- 71 106,94 €		- 123 161,35 €	- 12 683,57 €		105 499,92 €	3,00%		- 86 963,85 €	- 705 149,74 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	979,37 €
HMFAGT6335	- 591 980,77 €	- 79 194,47 €		- 53 481,28 €	- 4 925,22 €		120 295,64 €	3,00%		- 117 901,43 €	- 727 187,53 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 009,98 €
HNHEVQ4903	- 531 688,29 €	- 73 257,88 €		- 87 720,74 €	- 8 923,44 €		108 413,75 €	3,00%		- 96 456,32 €	- 689 632,92 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	957,82 €
IVQLGV8686	- 538 914,85 €	- 73 257,88 €		- 85 675,39 €	- 8 722,08 €		109 792,84 €	3,00%		- 97 099,76 €	- 693 877,12 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	963,72 €
LUWMBR5988	- 545 594,52 €	- 73 257,88 €		- 83 891,43 €	- 8 546,45 €		110 256,98 €	3,00%		- 96 593,64 €	- 697 626,93 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	968,93 €
LYMVNF7547	- 496 851,25 €	- 72 569,58 €		- 93 948,23 €	- 16 466,02 €		99 198,25 €	3,00%		- 91 625,22 €	- 672 262,05 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	933,70 €
MAYPMT0950	- 480 083,07 €	- 74 806,56 €		- 99 814,11 €	- 20 744,12 €		95 826,21 €	3,00%		- 96 419,04 €	- 676 040,68 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	938,95 €
NMHGIC2289	- 553 980,77 €	- 76 957,50 €		- 59 548,37 €	- 13 420,47 €		108 715,26 €	3,00%		- 109 633,28 €	- 704 825,12 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	978,92 €
SIWSCE5972	- 521 496,48 €	- 74 720,52 €		- 66 512,49 €	- 13 448,68 €		104 458,12 €	3,00%		- 100 314,47 €	- 672 034,52 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	933,38 €
UIZEBB2181	- 563 552,43 €	- 73 257,88 €		- 83 341,95 €	- 8 492,35 €		112 489,62 €	3,00%		- 97 651,43 €	- 713 806,42 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	991,40 €
UJUVXN2652	- 531 840,12 €	- 74 720,52 €		- 65 039,66 €	- 12 954,34 €		106 241,90 €	3,00%		- 101 328,53 €	- 679 641,25 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	943,95 €
VPJIAY8692	- 484 058,60 €	- 72 569,58 €		- 98 785,34 €	- 18 089,57 €		97 094,83 €	3,00%		- 90 877,04 €	- 667 285,30 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	926,79 €
WILEVQ3121	- 557 980,77 €	- 74 720,52 €		- 63 661,05 €	- 12 491,61 €		109 934,25 €	3,00%		- 102 571,69 €	- 701 491,39 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	974,29 €
WYYANT7978	- 509 058,60 €	- 74 720,52 €		- 71 540,43 €	- 15 136,29 €		103 189,77 €	3,00%		- 100 164,34 €	- 667 430,41 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	926,99 €
XRUAUA5087	- 489 746,91 €	- 72 569,58 €		- 95 187,59 €	- 16 882,00 €		97 848,96 €	3,00%		- 91 027,17 €	- 667 564,30 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	927,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 351 661,76 €	- 29 588,90 €		- 81 696,98 €	- 14 680,68 €		113 830,25 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 395 537,58 €	#N/A	#N/A	34,56	**138,57**	256,62	732,48 €
BMHRMJ5161	- 380 911,72 €	- 30 266,00 €		- 62 292,77 €	- 11 501,57 €		119 622,03 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 396 947,89 €	#N/A	#N/A	22,43	**112,05**	207,49	735,09 €
CAMRWL3936	- 345 855,57 €	- 29 588,90 €		- 87 427,18 €	- 16 067,98 €		106 136,83 €	3,00%		- 31 456,21 €	- 404 259,02 €	#N/A	#N/A	41,42	**147,76**	273,64	748,63 €
DTQNYQ2161	- 375 772,52 €	- 31 281,63 €		- 64 248,51 €	- 11 975,06 €		121 975,04 €	3,00%		- 44 251,82 €	- 405 554,51 €	#N/A	#N/A	24,77	**115,18**	213,30	751,03 €
FLZWSA3142	- 389 157,92 €	- 30 266,00 €		- 59 837,94 €	- 10 907,25 €		123 240,98 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 398 667,64 €	#N/A	#N/A	19,49	**108,11**	200,20	738,27 €
HBUKHG1349	- 406 495,76 €	- 30 062,87 €		- 94 375,18 €	- 6 858,41 €		126 047,47 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 436 859,80 €	#N/A	#N/A	24,15	**92,54**	171,37	809,00 €
JEHRPR4230	- 417 999,92 €	- 30 062,87 €		- 85 435,84 €	- 6 223,62 €		125 309,80 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 439 527,49 €	#N/A	#N/A	17,97	**86,95**	161,01	813,94 €
KKEXBF6878	- 412 465,33 €	- 30 062,87 €		- 92 137,75 €	- 6 699,53 €		127 932,94 €	3,00%		- 24 973,39 €	- 438 405,93 €	#N/A	#N/A	22,60	**91,14**	168,78	811,86 €
MWRLFL0395	- 403 240,23 €	- 30 266,00 €		- 57 485,25 €	- 10 337,66 €		126 099,66 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 406 968,98 €	#N/A	#N/A	16,67	**104,34**	193,21	753,65 €
NDDGNZ1347	- 399 958,25 €	- 30 333,71 €		- 76 152,14 €	- 8 424,38 €		122 675,02 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 420 620,73 €	#N/A	#N/A	20,01	**97,49**	180,54	778,93 €
OBFFAI4755	- 432 645,92 €	- 30 062,87 €		- 82 212,06 €	- 5 994,70 €		128 219,54 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 447 811,05 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	829,28 €
QKDLSS0556	- 428 245,92 €	- 31 064,96 €		- 72 357,10 €	- 5 057,03 €		129 004,49 €	3,00%		- 30 414,61 €	- 438 135,15 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	811,36 €
QTYPWP8347	- 360 753,39 €	- 29 588,90 €		- 74 351,42 €	- 12 902,30 €		116 426,97 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 392 908,55 €	#N/A	#N/A	25,77	**126,79**	234,80	727,61 €
RZIWCB9446	- 372 706,91 €	- 30 266,00 €		- 77 990,10 €	- 15 301,93 €		114 930,51 €	3,00%		- 31 144,60 €	- 412 479,03 €	#N/A	#N/A	41,21	**137,23**	254,12	763,85 €
TMHGTJ1596	- 373 372,89 €	- 30 266,00 €		- 64 925,35 €	- 12 138,93 €		118 427,14 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 393 873,89 €	#N/A	#N/A	25,58	**116,27**	215,31	729,40 €
UZEHKQ5880	- 391 076,03 €	- 30 062,87 €		- 97 350,85 €	- 7 069,72 €		118 516,57 €	3,00%		- 24 973,39 €	- 432 016,28 €	#N/A	#N/A	26,21	**94,40**	174,82	800,03 €
WYMLYE2224	- 371 089,84 €	- 31 281,63 €		- 66 761,04 €	- 12 583,35 €		124 229,79 €	3,00%		- 44 705,14 €	- 402 191,21 €	#N/A	#N/A	27,78	**119,21**	220,77	744,80 €
YOUBFD5258	- 400 906,43 €	- 30 062,87 €		- 92 326,60 €	- 6 712,94 €		121 712,82 €	3,00%		- 24 973,39 €	- 433 269,41 €	#N/A	#N/A	22,74	**91,26**	169,00	802,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 261 614,20 €	- 63 754,49 €		- 562 265,64 €	- 119 633,87 €		393 502,88 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 651 181,53 €	#N/A	#N/A	70,80	**961,67**	303,56	521,21 €
BUGUAL0076	- 1 213 718,27 €	- 65 068,05 €		- 919 167,97 €	- 64 697,30 €		390 213,93 €	3,00%		- 49 796,22 €	- 1 922 233,88 €	#N/A	#N/A	85,78	**777,73**	245,49	606,77 €
COPVDP4961	- 1 173 091,57 €	- 62 287,44 €		- 907 419,95 €	- 77 198,37 €		368 220,51 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 1 884 776,70 €	#N/A	#N/A	84,83	**753,97**	238,00	594,94 €
FABTTM5800	- 1 197 556,93 €	- 64 657,26 €		- 559 664,21 €	- 121 008,74 €		372 791,21 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 607 512,12 €	#N/A	#N/A	82,33	**963,57**	304,16	507,42 €
FTTINH8245	- 1 270 373,73 €	- 65 853,48 €		- 924 776,29 €	- 66 391,45 €		397 941,14 €	3,00%		- 42 902,54 €	- 1 972 356,34 €	#N/A	#N/A	87,98	**736,82**	232,58	622,59 €
JWYLRM2234	- 1 233 625,95 €	- 68 340,64 €		- 575 359,42 €	- 108 799,33 €		388 772,79 €	3,00%		- 53 833,13 €	- 1 651 185,68 €	#N/A	#N/A	102,94	**1001,92**	316,26	521,21 €
KJVCQO9271	- 1 363 049,98 €	- 62 016,60 €		- 929 309,79 €	- 66 625,61 €		410 871,67 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 038 713,89 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	643,53 €
KQVRMY8374	- 1 276 119,55 €	- 66 756,24 €		- 909 311,65 €	- 65 205,52 €		395 899,27 €	3,00%		- 42 902,54 €	- 1 964 396,22 €	#N/A	#N/A	85,74	**721,25**	227,67	620,07 €
KSSPHH4615	- 1 161 468,06 €	- 64 729,50 €		- 584 014,46 €	- 109 567,51 €		367 052,09 €	3,00%		- 40 065,98 €	- 1 592 793,42 €	#N/A	#N/A	98,58	**1009,18**	318,55	502,78 €
MTHFOE2872	- 1 208 725,32 €	- 62 287,44 €		- 899 404,59 €	- 75 257,83 €		374 327,07 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 1 904 347,99 €	#N/A	#N/A	75,24	**741,11**	233,94	601,12 €
PULMNT6834	- 1 133 206,50 €	- 62 698,23 €		- 648 837,81 €	- 118 588,98 €		365 431,49 €	3,00%		- 39 169,42 €	- 1 637 069,45 €	#N/A	#N/A	141,48	**1083,21**	341,92	516,75 €
RLUYCV4084	- 1 205 499,65 €	- 64 390,96 €		- 869 108,85 €	- 61 120,23 €		379 177,44 €	3,00%		- 35 477,26 €	- 1 856 419,51 €	#N/A	#N/A	87,26	**783,22**	247,23	585,99 €
UFQAWN8588	- 1 303 971,89 €	- 62 016,60 €		- 933 750,88 €	- 66 940,97 €		401 264,69 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 1 993 999,23 €	#N/A	#N/A	67,20	**701,10**	221,31	629,42 €
WHBIUV5656	- 1 249 067,47 €	- 64 657,26 €		- 551 655,64 €	- 119 069,84 €		389 393,38 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 632 473,02 €	#N/A	#N/A	72,74	**950,72**	300,10	515,30 €
WLORHV8997	- 1 400 699,98 €	- 65 293,72 €		- 837 897,37 €	- 59 165,50 €		425 438,81 €	3,00%		- 35 649,67 €	- 1 973 267,43 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	622,87 €
WNZIKH1025	- 1 303 057,40 €	- 67 365,62 €		- 548 249,00 €	- 118 245,09 €		407 043,74 €	3,00%		- 51 907,56 €	- 1 681 780,93 €	#N/A	#N/A	68,66	**945,26**	298,38	530,87 €
XQQLYM3757	- 1 229 015,27 €	- 62 016,60 €		- 944 356,61 €	- 67 694,10 €		380 715,77 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 1 950 950,39 €	#N/A	#N/A	74,53	**707,73**	223,40	615,83 €
YQSITJ3806	- 1 351 734,98 €	- 64 657,26 €		- 545 550,33 €	- 117 591,73 €		410 452,85 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 706 497,64 €	#N/A	#N/A	65,43	**940,93**	297,01	538,67 €
ZDWRIU6898	- 1 182 268,76 €	- 64 318,71 €		- 872 420,51 €	- 77 497,04 €		370 469,78 €	3,00%		- 32 827,48 €	- 1 858 862,73 €	#N/A	#N/A	104,31	**783,43**	247,30	586,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 404 469,03 €	- 32 351,44 €		- 48 238,29 €	- 3 285,06 €		124 023,61 €	3,00%		- 44 372,26 €	- 408 692,47 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	722,07 €
AXNIGO7443	- 340 937,40 €	- 30 266,00 €		- 55 695,74 €	- 11 268,19 €		106 470,34 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 364 145,21 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	643,37 €
BPJOND0904	- 329 737,89 €	- 29 588,90 €		- 69 037,15 €	- 12 997,30 €		100 374,92 €	3,00%		- 32 100,34 €	- 373 086,67 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	659,16 €
ENOYEX9888	- 360 077,14 €	- 30 536,83 €		- 44 053,46 €	- 8 449,56 €		111 817,34 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 363 747,88 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	642,66 €
FRSRXH8592	- 376 642,42 €	- 30 536,83 €		- 45 103,73 €	- 8 703,83 €		119 377,38 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 373 883,61 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	660,57 €
IANZAJ6548	- 385 507,51 €	- 30 333,71 €		- 64 745,80 €	- 4 694,69 €		114 058,49 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 397 046,96 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	701,50 €
JRZRGK5311	- 345 475,11 €	- 31 335,80 €		- 61 169,57 €	- 6 944,57 €		116 104,61 €	3,00%		- 46 779,96 €	- 375 600,39 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	663,60 €
JWNSNQ1186	- 353 114,16 €	- 30 536,83 €		- 46 588,52 €	- 9 063,31 €		108 964,82 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 362 612,19 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	640,66 €
KCQLHY1652	- 334 715,11 €	- 29 588,90 €		- 62 026,10 €	- 11 299,91 €		106 611,61 €	3,00%		- 31 717,60 €	- 362 736,01 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	640,88 €
LTYWOU1380	- 348 217,44 €	- 31 552,47 €		- 55 871,53 €	- 11 310,74 €		109 760,42 €	3,00%		- 45 697,15 €	- 382 888,91 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	676,48 €
MMUMIE3800	- 407 869,03 €	- 30 062,87 €		- 65 003,69 €	- 4 713,00 €		119 464,87 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 414 007,48 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	731,46 €
NFUXQZ3672	- 381 001,16 €	- 30 536,83 €		- 40 451,03 €	- 7 577,40 €		116 359,09 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 375 655,56 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	663,70 €
OJHRZU9927	- 407 469,03 €	- 31 335,80 €		- 48 238,29 €	- 3 285,06 €		120 853,62 €	3,00%		- 31 123,33 €	- 400 597,89 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	707,77 €
QKVNSG0285	- 374 589,53 €	- 31 078,51 €		- 79 386,31 €	- 5 734,33 €		118 059,86 €	3,00%		- 38 724,81 €	- 411 453,62 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	726,95 €
QXHGLU7168	- 330 149,72 €	- 29 588,90 €		- 65 526,45 €	- 12 147,35 €		105 493,29 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 364 367,36 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	643,76 €
RJZTHL2353	- 368 716,83 €	- 30 536,83 €		- 42 184,09 €	- 7 996,98 €		113 823,99 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 367 884,93 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	649,97 €
VXQDSN5871	- 378 521,88 €	- 30 333,71 €		- 57 922,48 €	- 6 888,26 €		114 488,99 €	3,00%		- 29 135,99 €	- 388 313,32 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	686,07 €
XJJPOF6869	- 395 119,03 €	- 30 062,87 €		- 67 058,15 €	- 4 858,89 €		118 310,09 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 404 612,61 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	714,86 €
YUSHWQ4715	- 354 011,23 €	- 32 283,73 €		- 47 163,49 €	- 5 215,22 €		114 003,88 €	3,00%		- 46 953,86 €	- 371 623,65 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	656,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 943 585,07 €	- 116 392,05 €		- 124 108,28 €	- 8 887,11 €		268 157,73 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 015 265,89 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 074,36 €
FHBOVG7034	- 893 500,74 €	- 118 558,75 €		- 78 676,05 €	- 13 511,60 €		258 473,74 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 949 473,43 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 004,73 €
FWKJLV8252	- 954 758,05 €	- 118 558,75 €		- 70 620,09 €	- 11 561,23 €		271 234,14 €	3,00%		- 103 601,21 €	- 987 865,19 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 045,36 €
HOADOB2922	- 843 879,70 €	- 115 850,38 €		- 112 263,02 €	- 17 595,18 €		251 685,49 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 941 602,83 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	996,41 €
IMEUAZ5870	- 981 240,05 €	- 116 392,05 €		- 116 330,89 €	- 8 334,82 €		276 433,72 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 036 315,20 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 096,63 €
IUOZDZ3753	- 1 013 880,94 €	- 117 475,40 €		- 92 103,11 €	- 6 614,38 €		291 975,20 €	3,00%		- 90 352,28 €	- 1 028 450,92 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 088,31 €
JVOOKK7076	- 860 594,27 €	- 115 850,38 €		- 102 006,28 €	- 15 111,99 €		255 493,37 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 941 769,60 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	996,58 €
MDHZIX3450	- 887 698,19 €	- 117 475,40 €		- 103 957,75 €	- 14 890,67 €		259 328,82 €	3,00%		- 103 601,21 €	- 968 294,40 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 024,65 €
NHWUPR0872	- 968 693,46 €	- 116 392,05 €		- 117 655,31 €	- 8 428,87 €		273 024,65 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 028 596,16 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 088,46 €
PKAMTS9472	- 859 288,75 €	- 114 767,03 €		- 138 865,17 €	- 19 293,94 €		263 813,14 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 972 101,79 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 028,68 €
RPBEFN7149	- 886 749,09 €	- 115 850,38 €		- 95 068,32 €	- 13 432,30 €		265 401,65 €	3,00%		- 103 601,21 €	- 949 299,65 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 004,55 €
RRQUKC8808	- 981 455,94 €	- 125 546,33 €		- 63 529,30 €	- 4 019,49 €		295 920,02 €	3,00%		- 164 645,12 €	- 1 043 276,16 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 104,00 €
TAJZSS5548	- 929 821,04 €	- 118 558,75 €		- 75 151,29 €	- 12 658,24 €		266 303,77 €	3,00%		- 103 502,50 €	- 973 388,04 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 030,04 €
TIFYQR1323	- 995 055,94 €	- 116 392,05 €		- 114 688,27 €	- 8 218,18 €		277 685,04 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 047 120,51 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 108,06 €
UNSIYJ1123	- 837 395,95 €	- 119 438,97 €		- 118 725,17 €	- 23 004,67 €		242 380,62 €	3,00%		- 116 534,10 €	- 972 718,24 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 029,33 €
WCPZQP2711	- 910 255,54 €	- 116 392,05 €		- 139 019,74 €	- 9 945,98 €		257 334,49 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 008 729,94 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 067,44 €
XUFAIM2995	- 938 718,03 €	- 118 558,75 €		- 67 552,29 €	- 10 818,51 €		272 966,50 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 966 381,11 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 022,63 €
ZDWCYX9853	- 900 303,38 €	- 120 454,60 €		- 144 195,16 €	- 10 313,50 €		275 154,15 €	3,00%		- 143 348,00 €	- 1 043 460,50 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 104,19 €
ZYKLPM1197	- 853 829,10 €	- 119 912,93 €		- 103 358,66 €	- 15 439,41 €		270 841,09 €	3,00%		- 156 596,93 €	- 978 295,94 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 035,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 363 894,72 €	- 25 492,48 €		- 49 265,70 €	- 3 532,92 €		109 738,81 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 354 679,45 €	#N/A	#N/A	28,85	**45,21**	79,87	626,64 €
BKZJAI2468	- 393 575,43 €	- 27 173,92 €		- 23 138,47 €	- 1 390,28 €		121 240,29 €	3,00%		- 37 689,52 €	- 361 727,33 €	#N/A	#N/A	19,02	**46,56**	82,27	639,09 €
CSPKRT3145	- 362 890,01 €	- 26 068,03 €		- 30 159,23 €	- 6 513,34 €		120 497,24 €	3,00%		- 38 614,70 €	- 343 748,07 €	#N/A	#N/A	24,66	**54,26**	95,86	607,33 €
FDUGEC3756	- 359 304,89 €	- 26 338,86 €		- 34 607,15 €	- 6 184,76 €		113 080,44 €	3,00%		- 36 033,40 €	- 349 388,63 €	#N/A	#N/A	25,83	**53,35**	94,26	617,29 €
FOBQYZ6181	- 363 898,78 €	- 26 609,68 €		- 42 619,39 €	- 2 578,44 €		114 214,44 €	3,00%		- 36 938,18 €	- 358 430,02 €	#N/A	#N/A	34,97	**76,68**	135,49	633,27 €
HEPKJS3823	- 375 805,43 €	- 25 447,34 €		- 22 536,35 €	- 4 667,83 €		116 038,19 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 340 171,58 €	#N/A	#N/A	19,34	**45,83**	80,96	601,01 €
HJJMVT5622	- 363 585,84 €	- 25 447,34 €		- 25 114,86 €	- 5 292,09 €		112 115,14 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 335 077,80 €	#N/A	#N/A	22,42	**49,96**	88,27	592,01 €
HTJSNS1251	- 326 717,28 €	- 25 266,80 €		- 45 105,53 €	- 3 558,20 €		104 917,39 €	3,00%		- 28 478,63 €	- 324 209,05 €	#N/A	#N/A	35,54	**79,61**	140,65	572,81 €
JIHBRR1968	- 345 082,60 €	- 25 537,64 €		- 48 522,16 €	- 2 990,07 €		107 324,73 €	3,00%		- 26 648,74 €	- 341 456,48 €	#N/A	#N/A	35,47	**77,04**	136,12	603,28 €
KOPLOX5384	- 337 565,02 €	- 25 447,34 €		- 32 360,70 €	- 7 046,32 €		106 211,38 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 323 960,82 €	#N/A	#N/A	31,09	**61,58**	108,81	572,37 €
MJWFNJ4745	- 325 376,55 €	- 24 657,42 €		- 42 419,34 €	- 8 434,71 €		104 763,09 €	3,00%		- 27 573,93 €	- 323 698,85 €	#N/A	#N/A	31,69	**70,75**	125,00	571,91 €
RATWNW1214	- 357 167,93 €	- 25 447,34 €		- 25 894,76 €	- 5 480,90 €		111 533,87 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 330 209,89 €	#N/A	#N/A	23,36	**51,21**	90,48	583,41 €
RMHXWP6452	- 383 314,50 €	- 25 266,80 €		- 44 032,90 €	- 3 161,34 €		114 758,45 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 363 249,52 €	#N/A	#N/A	21,43	**38,13**	67,38	641,78 €
TOEUTC5949	- 318 727,51 €	- 24 657,42 €		- 49 509,50 €	- 10 151,25 €		102 691,40 €	3,00%		- 27 395,03 €	- 327 749,32 €	#N/A	#N/A	40,18	**82,12**	145,09	579,06 €
TQVUET6788	- 389 518,28 €	- 25 492,48 €		- 38 276,28 €	- 2 752,55 €		115 521,58 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 362 750,44 €	#N/A	#N/A	21,25	**38,33**	67,72	640,90 €
WFVBKD5547	- 372 529,60 €	- 25 492,48 €		- 44 419,28 €	- 3 188,78 €		111 428,02 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 356 434,54 €	#N/A	#N/A	25,50	**42,17**	74,51	629,74 €
WNMSGG0368	- 350 611,57 €	- 25 447,34 €		- 28 313,96 €	- 6 066,60 €		109 535,67 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 328 656,62 €	#N/A	#N/A	26,25	**55,09**	97,34	580,67 €
YSSWMG6829	- 396 409,09 €	- 25 266,80 €		- 40 536,63 €	- 2 913,06 €		117 441,39 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 369 916,64 €	#N/A	#N/A	19,02	**35,95**	63,51	653,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 345 447,61 €	- 29 859,74 €		- 60 211,76 €	- 10 860,65 €		108 901,00 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 369 837,02 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	653,42 €
BFGNBE3915	- 354 879,24 €	- 30 536,83 €		- 55 003,18 €	- 11 100,52 €		104 735,16 €	3,00%		- 32 179,36 €	- 378 963,97 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	669,55 €
DDVOCZ6683	- 358 500,48 €	- 30 266,00 €		- 52 278,28 €	- 10 440,81 €		111 984,35 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 371 859,48 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	657,00 €
DUSUPG1374	- 374 590,56 €	- 30 536,83 €		- 44 741,28 €	- 8 616,09 €		116 550,02 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 374 471,90 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	661,61 €
GKWGFE9130	- 336 923,53 €	- 29 588,90 €		- 66 943,88 €	- 12 490,51 €		107 429,49 €	3,00%		- 31 785,82 €	- 370 303,16 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	654,25 €
GMLKIR4292	- 408 052,86 €	- 32 351,44 €		- 50 532,12 €	- 3 405,72 €		125 159,42 €	3,00%		- 44 461,19 €	- 413 643,91 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	730,82 €
GRBYCV8742	- 384 820,36 €	- 30 333,71 €		- 60 657,47 €	- 7 550,40 €		115 794,90 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 396 791,97 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	701,05 €
IJZVLV0717	- 347 874,81 €	- 30 266,00 €		- 56 301,55 €	- 11 414,85 €		108 879,31 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 369 336,15 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	652,54 €
JZORVL9106	- 381 110,25 €	- 31 078,51 €		- 80 708,23 €	- 5 828,20 €		117 876,83 €	3,00%		- 38 410,28 €	- 419 258,63 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	740,74 €
LICDBB1575	- 340 104,85 €	- 30 320,16 €		- 68 503,56 €	- 7 330,36 €		103 295,40 €	3,00%		- 34 524,50 €	- 377 488,03 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	666,94 €
OLBGKH7100	- 398 253,26 €	- 30 062,87 €		- 72 061,15 €	- 5 214,16 €		119 405,17 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 412 098,96 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	728,09 €
PNIFZX6398	- 408 452,86 €	- 31 078,51 €		- 69 047,01 €	- 5 000,12 €		123 770,66 €	3,00%		- 39 161,62 €	- 428 969,45 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	757,90 €
PYJIUX8348	- 411 452,86 €	- 30 062,87 €		- 69 047,01 €	- 5 000,12 €		120 600,67 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 420 874,87 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	743,60 €
RJLUQH7812	- 388 177,69 €	- 30 333,71 €		- 71 247,02 €	- 5 156,35 €		115 010,70 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 405 816,75 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	716,99 €
UVFDAU4506	- 346 779,77 €	- 32 283,73 €		- 57 317,42 €	- 5 749,35 €		111 897,80 €	3,00%		- 47 594,53 €	- 377 827,01 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	667,54 €
VKIUBG0157	- 385 471,45 €	- 30 333,71 €		- 62 808,59 €	- 8 071,19 €		114 861,72 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 401 048,15 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	708,57 €
VMGEBO8943	- 366 880,56 €	- 30 536,83 €		- 46 890,85 €	- 9 136,50 €		113 296,84 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 372 685,06 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	658,45 €
ZYGENC5087	- 387 158,02 €	- 30 536,83 €		- 42 618,74 €	- 8 102,21 €		119 042,10 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 381 731,97 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	674,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 359 652,31 €	- 23 134,89 €		- 27 533,73 €	- 5 148,44 €		114 762,33 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 329 417,33 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	436,51 €
BCNTZC5519	- 361 060,07 €	- 23 791,15 €		- 30 322,30 €	- 2 146,59 €		117 927,80 €	3,00%		- 29 742,32 €	- 329 134,63 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	436,13 €
DSGIAD1823	- 389 136,65 €	- 23 327,53 €		- 27 714,08 €	- 4 700,20 €		118 799,70 €	3,00%		- 25 558,59 €	- 351 637,34 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	465,95 €
FESFEA9193	- 337 292,82 €	- 23 134,89 €		- 36 809,74 €	- 7 394,19 €		108 641,14 €	3,00%		- 28 137,70 €	- 324 128,20 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	429,50 €
GACIZR5355	- 356 158,23 €	- 23 343,23 €		- 29 063,40 €	- 5 518,78 €		116 264,28 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 326 529,65 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	432,68 €
GWSLTO7807	- 347 649,27 €	- 23 343,23 €		- 29 284,02 €	- 5 572,19 €		111 550,67 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 323 008,33 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	428,01 €
IKNKDX3243	- 377 157,01 €	- 23 275,44 €		- 42 916,28 €	- 3 113,97 €		115 218,48 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 354 188,02 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	469,33 €
ISERLI6786	- 376 364,31 €	- 23 343,23 €		- 25 123,12 €	- 4 564,83 €		122 430,89 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 335 674,89 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	444,80 €
KPKMIK2973	- 394 714,50 €	- 23 483,78 €		- 35 445,69 €	- 2 583,48 €		120 625,31 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 358 545,93 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	475,11 €
KTTUNN2289	- 369 619,57 €	- 23 275,44 €		- 45 347,08 €	- 3 286,59 €		113 297,96 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 351 174,53 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	465,34 €
LPZTID7173	- 326 241,91 €	- 22 344,10 €		- 46 630,32 €	- 8 071,39 €		107 640,25 €	3,00%		- 28 137,70 €	- 323 785,17 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	429,04 €
MMIIYA0071	- 324 703,54 €	- 23 000,36 €		- 50 118,59 €	- 3 453,34 €		102 661,69 €	3,00%		- 30 314,83 €	- 328 928,97 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	435,86 €
NARLWM6774	- 410 969,03 €	- 23 483,78 €		- 32 667,70 €	- 2 386,21 €		123 598,42 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 368 852,10 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	488,76 €
NVSCSJ4830	- 386 766,34 €	- 23 483,78 €		- 40 630,66 €	- 2 951,67 €		117 339,65 €	3,00%		- 22 192,46 €	- 358 685,27 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	475,29 €
PLJYXT3607	- 411 162,03 €	- 23 275,44 €		- 34 902,14 €	- 2 544,88 €		123 430,11 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 371 398,18 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	492,14 €
QCLSFP0530	- 385 572,76 €	- 23 275,44 €		- 39 561,48 €	- 2 875,75 €		118 148,01 €	3,00%		- 22 765,04 €	- 355 902,45 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	471,60 €
UFVANS1873	- 400 223,69 €	- 23 275,44 €		- 36 500,23 €	- 2 658,36 €		122 296,40 €	3,00%		- 22 765,04 €	- 363 126,37 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	481,17 €
UGVKIM1716	- 407 469,80 €	- 24 192,12 €		- 22 568,53 €	- 1 431,28 €		124 173,26 €	3,00%		- 27 699,83 €	- 359 188,30 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	475,96 €
YVRNCT8314	- 374 015,69 €	- 23 343,23 €		- 24 266,58 €	- 4 357,46 €		118 987,78 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 335 705,46 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	444,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 3 934 365,37 €	- 194 086,55 €		- 916 123,81 €	- 140 848,78 €		1 299 136,46 €	3,00%		- 116 247,37 €	- 4 002 535,41 €	#N/A	#N/A	473,46	**1616,40**	190,37	471,39 €
BJLGUG7331	- 4 025 728,73 €	- 193 477,17 €		- 939 772,44 €	- 70 278,34 €		1 315 085,64 €	3,00%		- 143 111,63 €	- 4 057 282,67 €	#N/A	#N/A	276,31	**1218,05**	143,45	477,83 €
DWNZSX0649	- 4 000 870,55 €	- 190 497,97 €		- 902 842,12 €	- 67 655,88 €		1 275 908,19 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 3 976 161,53 €	#N/A	#N/A	269,94	**1214,10**	142,99	468,28 €
FRDHEK0963	- 3 870 560,28 €	- 196 524,08 €		- 801 486,17 €	- 107 019,93 €		1 271 481,00 €	3,00%		- 169 609,48 €	- 3 873 718,96 €	#N/A	#N/A	311,06	**1433,29**	168,80	456,21 €
GUINNK4321	- 3 997 734,09 €	- 190 497,97 €		- 756 238,97 €	- 94 234,69 €		1 282 406,31 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 3 859 751,54 €	#N/A	#N/A	258,75	**1314,74**	154,84	454,57 €
GYFURL1966	- 4 344 492,04 €	- 193 477,17 €		- 867 799,58 €	- 65 167,47 €		1 415 389,25 €	3,00%		- 143 198,92 €	- 4 198 745,94 €	#N/A	#N/A	226,56	**1173,02**	138,15	494,49 €
HACPML1721	- 3 827 034,51 €	- 194 303,22 €		- 947 695,55 €	- 68 491,84 €		1 258 045,19 €	3,00%		- 124 196,73 €	- 3 903 676,65 €	#N/A	#N/A	475,33	**1709,50**	201,33	459,74 €
IJFSLP4488	- 4 310 772,65 €	- 196 524,08 €		- 919 097,78 €	- 135 493,99 €		1 400 827,82 €	3,00%		- 169 243,09 €	- 4 330 303,77 €	#N/A	#N/A	451,83	**1621,93**	191,02	509,99 €
LCFSIM8550	- 3 823 174,24 €	- 190 714,64 €		- 849 757,37 €	- 59 133,30 €		1 254 133,77 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 3 780 047,26 €	#N/A	#N/A	332,21	**1488,88**	175,35	445,18 €
NJAUJW1142	- 3 929 770,57 €	- 195 643,86 €		- 741 640,17 €	- 95 441,97 €		1 278 476,96 €	3,00%		- 156 447,85 €	- 3 840 467,46 €	#N/A	#N/A	274,45	**1337,59**	157,53	452,30 €
PIOZYD3034	- 4 189 736,24 €	- 189 414,62 €		- 880 391,35 €	- 66 061,63 €		1 326 389,53 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 089 417,51 €	#N/A	#N/A	235,26	**1180,90**	139,08	481,62 €
QHCMMB8405	- 4 401 472,05 €	- 189 414,62 €		- 866 575,45 €	- 65 080,54 €		1 380 495,48 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 232 250,39 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	498,44 €
QOQARE5238	- 4 934 705,89 €	- 134 026,07 €		- 844 739,37 €	- 63 529,94 €		1 608 489,18 €	3,00%		- 143 198,92 €	- 4 511 711,01 €	#N/A	#N/A	229,78	**1177,75**	138,71	531,35 €
RRUIAD4049	- 3 872 791,76 €	- 190 497,97 €		- 796 746,90 €	- 104 041,75 €		1 261 072,62 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 3 806 457,89 €	#N/A	#N/A	307,23	**1379,71**	162,49	448,29 €
TPDVWU3804	- 3 850 297,25 €	- 201 074,14 €		- 785 059,29 €	- 58 988,45 €		1 263 735,21 €	3,00%		- 177 646,14 €	- 3 809 330,06 €	#N/A	#N/A	322,32	**1447,44**	170,47	448,63 €
UVFPWM9064	- 4 114 768,89 €	- 190 497,97 €		- 864 062,87 €	- 64 902,12 €		1 302 681,27 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 021 753,79 €	#N/A	#N/A	243,13	**1189,84**	140,13	473,65 €
XDAIKY0756	- 5 016 862,23 €	- 128 880,17 €		- 873 959,92 €	- 65 604,92 €		1 653 861,29 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 521 649,16 €	#N/A	#N/A	230,82	**1176,88**	138,60	532,52 €
YLSMZA6310	- 4 399 872,05 €	- 194 506,35 €		- 697 574,78 €	- 49 669,65 €		1 386 050,50 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 4 066 973,82 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	478,97 €
ZQCWJU4272	- 3 864 532,17 €	- 186 706,26 €		- 1 017 617,69 €	- 76 072,19 €		1 246 625,19 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 3 988 506,31 €	#N/A	#N/A	304,50	**1284,62**	151,29	469,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 92 704,90 €**	**- 10 403,13 €**			**3,00%**			**- 117 480,87 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**734,26 €**
AZFKJL7458	- 62 644,82 €	- 7 203,80 €		- 20 847,25 €	- 2 262,60 €		13 081,72 €	3,00%		- 1 414,53 €	- 81 291,29 €	30,80%	36 189,59 €	8,56	**20,12**	125,74	508,07 €
EXWAJV3169	- 72 648,98 €	- 10 815,77 €		- 27 497,32 €	- 2 087,43 €		19 134,44 €	3,00%		- 10 006,20 €	- 103 921,26 €	11,54%	13 559,61 €	6,75	**12,70**	79,36	649,51 €
GGGNGV0872	- 57 801,22 €	- 8 120,86 €		- 31 381,95 €	- 2 377,16 €		15 402,28 €	3,00%		- 6 104,77 €	- 90 383,67 €	23,07%	27 097,20 €	8,55	**13,68**	85,48	564,90 €
IOGOZY6639	- 52 743,97 €	- 8 502,64 €		- 12 370,62 €	- 1 027,46 €		12 067,02 €	3,00%		- 4 133,31 €	- 66 710,97 €	43,22%	50 769,90 €	8,12	**23,78**	148,65	416,94 €
MZSIAU6317	- 46 852,82 €	- 8 502,64 €		- 14 270,56 €	- 1 185,27 €		10 677,50 €	3,00%		- 4 133,31 €	- 64 267,08 €	45,30%	53 213,79 €	12,54	**29,05**	181,54	401,67 €
NJBSKB0617	- 50 459,35 €	- 8 502,64 €		- 13 131,79 €	- 1 090,68 €		11 555,57 €	3,00%		- 4 117,72 €	- 65 746,61 €	44,04%	51 734,26 €	10,05	**26,00**	162,52	410,92 €
OJBKIX2489	- 88 288,11 €	- 5 919,47 €		- 26 623,86 €	- 2 646,59 €		27 354,69 €	3,00%		- 12 260,84 €	- 108 384,18 €	7,74%	9 096,69 €	14,23	**28,87**	180,45	677,40 €
PZELTT4250	- 43 282,30 €	- 8 259,31 €		- 19 162,18 €	- 1 591,55 €		9 534,75 €	3,00%		- 2 790,44 €	- 65 551,03 €	44,20%	51 929,84 €	16,23	**35,77**	223,58	409,69 €
TAZQNU1678	- 70 159,38 €	- 8 120,86 €		- 26 679,38 €	- 2 022,43 €		17 899,03 €	3,00%		- 6 104,77 €	- 95 187,79 €	18,98%	22 293,09 €	6,59	**11,90**	74,40	594,92 €
TDBXKQ8007	- 55 628,42 €	- 7 447,13 €		- 17 167,48 €	- 1 905,53 €		12 359,80 €	3,00%		- 2 772,99 €	- 72 561,75 €	38,24%	44 919,13 €	7,53	**17,39**	108,67	453,51 €
TLCINE7469	- 63 800,17 €	- 8 120,86 €		- 28 496,83 €	- 2 159,53 €		16 768,93 €	3,00%		- 6 104,77 €	- 91 913,22 €	21,76%	25 567,65 €	7,35	**12,59**	78,68	574,46 €
TRZHNT1583	- 63 326,36 €	- 10 572,44 €		- 41 044,09 €	- 3 127,23 €		16 792,85 €	3,00%		- 8 613,44 €	- 109 890,72 €	6,46%	7 590,16 €	11,42	**18,49**	115,57	686,82 €
WJCIJT5872	- 50 133,35 €	- 7 203,80 €		- 21 114,10 €	- 2 292,83 €		11 280,56 €	3,00%		- 1 430,13 €	- 70 893,65 €	39,66%	46 587,22 €	8,73	**20,34**	127,12	443,09 €
YNJYLD4438	- 60 704,27 €	- 8 120,86 €		- 14 827,21 €	- 3 094,68 €		14 564,09 €	3,00%		- 5 373,95 €	- 77 556,87 €	33,98%	39 924,00 €	7,29	**16,85**	105,33	484,73 €
ZMQIOA6933	- 101 344,38 €	- 8 614,38 €		- 13 431,81 €	- 1 001,87 €		32 476,84 €	3,00%		- 15 387,62 €	- 107 303,21 €	8,66%	10 177,66 €	5,87	**16,62**	103,87	670,65 €
ZWASKM1079	- 45 148,57 €	- 8 259,31 €		- 18 158,07 €	- 1 508,15 €		9 929,55 €	3,00%		- 2 806,03 €	- 65 950,57 €	43,86%	51 530,30 €	14,37	**33,32**	208,28	412,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 79 855,53 €**	**- 8 974,10 €**			**3,00%**			**- 99 339,77 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**849,06 €**
ABWBKG0879	- 34 420,08 €	- 6 840,32 €		- 11 703,66 €	- 972,07 €		9 190,88 €	3,00%		- 5 853,73 €	- 50 598,98 €	49,06%	48 740,80 €	14,52	**27,24**	232,86	432,47 €
AGNLME6308	- 34 852,77 €	- 5 560,24 €		- 17 356,09 €	- 1 943,46 €		8 615,94 €	3,00%		- 3 612,05 €	- 54 708,66 €	44,93%	44 631,11 €	8,98	**17,24**	147,34	467,60 €
BMCVJR6161	- 60 440,40 €	- 2 107,17 €		- 30 119,01 €	- 2 277,71 €		20 287,71 €	3,00%		- 6 834,67 €	- 81 491,26 €	17,97%	17 848,52 €	9,25	**12,65**	108,11	696,51 €
GCZKMD8982	- 39 709,52 €	- 6 840,32 €		- 9 559,90 €	- 794,01 €		9 803,78 €	3,00%		- 5 973,80 €	- 53 073,77 €	46,57%	46 266,00 €	11,18	**22,47**	192,07	453,62 €
GJHPOL4713	- 65 151,86 €	- 2 107,17 €		- 26 084,99 €	- 1 973,41 €		21 776,30 €	3,00%		- 6 943,82 €	- 80 484,95 €	18,98%	18 854,83 €	7,57	**11,13**	95,11	687,91 €
MTRENR3607	- 40 254,92 €	- 9 535,23 €		- 8 782,49 €	- 729,45 €		11 030,99 €	3,00%		- 9 929,80 €	- 58 200,90 €	41,41%	41 138,88 €	9,32	**20,37**	174,14	497,44 €
NPUWOU4430	- 29 328,07 €	- 6 372,42 €		- 13 958,58 €	- 1 159,35 €		6 930,22 €	3,00%		- 3 590,49 €	- 47 478,70 €	52,21%	51 861,08 €	12,04	**26,27**	224,56	405,80 €
OJCNOT6953	- 68 851,86 €	- 8 350,37 €		- 12 341,29 €	- 824,46 €		23 830,89 €	3,00%		- 16 226,68 €	- 82 763,77 €	16,69%	16 576,01 €	6,87	**15,64**	133,66	707,38 €
OPMOZU2358	- 42 973,06 €	- 6 907,69 €		- 12 720,18 €	- 3 140,26 €		11 613,73 €	3,00%		- 8 813,96 €	- 62 941,42 €	36,64%	36 398,35 €	7,56	**15,06**	128,73	537,96 €
PVEBQS2650	- 44 184,39 €	- 6 458,54 €		- 27 474,33 €	- 2 078,22 €		13 107,29 €	3,00%		- 7 945,26 €	- 75 033,45 €	24,47%	24 306,32 €	10,06	**13,57**	115,96	641,31 €
QGYZZQ3908	- 44 752,07 €	- 6 233,96 €		- 26 175,26 €	- 1 980,22 €		12 638,42 €	3,00%		- 6 943,82 €	- 73 446,93 €	26,06%	25 892,85 €	7,61	**11,16**	95,40	627,75 €
QSNPXA9356	- 38 384,59 €	- 5 560,24 €		- 15 410,85 €	- 1 723,09 €		9 365,95 €	3,00%		- 3 612,05 €	- 55 324,87 €	44,31%	44 014,90 €	7,80	**15,63**	133,57	472,86 €
ROTKDE8274	- 40 892,26 €	- 6 233,96 €		- 13 256,27 €	- 3 022,94 €		10 480,70 €	3,00%		- 6 158,41 €	- 59 083,15 €	40,52%	40 256,62 €	7,74	**15,33**	131,05	504,98 €
SEDHEA9472	- 32 817,72 €	- 6 615,74 €		- 10 360,90 €	- 860,54 €		8 109,36 €	3,00%		- 4 917,78 €	- 47 463,32 €	52,22%	51 876,45 €	10,51	**22,34**	190,94	405,67 €
UPCWWO8260	- 33 733,79 €	- 6 615,74 €		- 9 872,35 €	- 819,97 €		8 218,68 €	3,00%		- 4 917,78 €	- 47 740,95 €	51,94%	51 598,82 €	9,75	**21,25**	181,64	408,04 €
YKTDEK1926	- 27 397,64 €	- 6 372,42 €		- 16 348,12 €	- 1 357,82 €		6 418,76 €	3,00%		- 3 535,93 €	- 48 593,17 €	51,08%	50 746,61 €	15,76	**31,59**	270,03	415,33 €
ZZNVZE8036	- 41 506,16 €	- 6 215,21 €		- 25 855,14 €	- 1 968,61 €		12 190,64 €	3,00%		- 6 727,13 €	- 70 081,62 €	29,45%	29 258,15 €	8,70	**13,43**	114,82	598,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-360 702,05 €**		**- 683 831,76 €**	**- 75 938,41 €**			**3,00%**			**-1 120 472,22 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**544,18 €**
CSQUVU2770	- 500 458,18 €	- 62 382,60 €		- 238 249,35 €	- 18 357,95 €		134 463,53 €	3,00%		- 55 554,28 €	- 740 538,83 €	33,91%	379 933,40 €	53,29	174,97	84,98	359,66 €
CUHHWA0038	- 792 584,34 €	- 93 637,94 €		- 302 244,42 €	- 23 060,87 €		252 234,73 €	3,00%		-144 073,02 €	- 1 103 365,86 €	1,53%	17 106,36 €	38,95	152,71	74,17	535,87 €
CWRPAD3647	- 848 342,95 €	- 100 173,09 €		- 122 987,20 €	- 10 167,18 €		276 083,74 €	3,00%		- 171 205,56 €	- 976 792,23 €	12,82%	143 679,99 €	34,92	183,97	89,35	474,40 €
EWXEBM9916	- 565 800,09 €	- 60 324,02 €		- 307 316,04 €	- 23 372,96 €		139 213,45 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 864 213,08 €	22,87%	256 259,14 €	44,92	145,77	70,80	419,72 €
GEXQZY9514	- 627 674,69 €	- 102 431,94 €		- 133 778,23 €	- 14 233,27 €		172 289,92 €	3,00%		- 113 464,35 €	- 819 292,56 €	26,88%	301 179,66 €	37,61	180,09	87,47	397,91 €
KQHOKI0424	- 469 154,43 €	- 60 324,02 €		- 335 797,58 €	- 25 521,42 €		118 083,29 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 819 327,57 €	26,88%	301 144,65 €	56,79	156,52	76,02	397,92 €
KWIRCW3080	- 490 337,81 €	- 62 008,34 €		- 158 361,19 €	- 17 182,37 €		126 081,36 €	3,00%		- 54 942,85 €	- 656 751,19 €	41,39%	463 721,03 €	55,78	197,52	95,93	318,97 €
NLZKCU3333	- 531 279,71 €	- 60 324,02 €		- 310 010,45 €	- 23 576,21 €		131 262,20 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 840 541,61 €	24,98%	279 930,62 €	46,04	146,79	71,29	408,23 €
PZIASZ6106	- 506 199,49 €	- 60 324,02 €		- 317 776,68 €	- 24 162,04 €		124 962,68 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 830 112,96 €	25,91%	290 359,26 €	49,28	149,72	72,71	403,16 €
QMVKGK4751	- 609 148,86 €	- 100 747,63 €		- 326 849,95 €	- 24 887,87 €		163 696,62 €	3,00%		- 104 814,56 €	- 1 002 752,24 €	10,51%	117 719,98 €	50,80	158,53	76,99	487,01 €
TGBUKX3364	- 398 157,46 €	- 55 083,89 €		- 374 450,00 €	- 40 889,51 €		89 133,43 €	3,00%		- 19 063,42 €	- 798 510,86 €	28,73%	321 961,36 €	123,28	324,58	157,64	387,81 €
TIKYDF7678	- 521 786,94 €	- 62 008,34 €		- 148 506,84 €	- 16 066,00 €		132 937,29 €	3,00%		- 54 942,85 €	- 670 373,67 €	40,17%	450 098,55 €	49,81	189,35	91,96	325,58 €
UDCXVU2570	- 464 494,11 €	- 59 575,40 €		- 194 727,15 €	- 20 529,27 €		117 322,12 €	3,00%		- 41 671,89 €	- 663 675,71 €	40,77%	456 796,52 €	62,31	223,54	108,57	322,33 €
UIEFMN7663	- 449 155,34 €	- 59 575,40 €		- 200 607,48 €	- 21 195,43 €		113 949,26 €	3,00%		- 41 671,89 €	- 658 256,29 €	41,25%	462 215,94 €	65,87	228,41	110,93	319,70 €
WDJWKO0620	- 607 322,84 €	- 129 381,01 €		- 141 560,36 €	- 14 999,60 €		178 595,09 €	3,00%		- 152 478,68 €	- 867 147,39 €	22,61%	253 324,83 €	40,01	188,28	91,44	421,15 €
ZZCNIE6382	- 410 639,69 €	- 55 083,89 €		- 278 340,67 €	- 30 001,59 €		91 741,10 €	3,00%		- 19 460,05 €	- 701 784,79 €	37,37%	418 687,44 €	65,11	244,98	118,98	340,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 209 910,78 €**		**- 491 214,41 €**	**- 54 757,33 €**			**3,00%**			**- 755 882,52 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**657,29 €**
AFBBIQ7098	- 379 278,89 €	- 52 821,36 €		- 185 840,47 €	- 14 096,25 €		99 153,98 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 580 254,02 €	23,23%	175 628,50 €	32,37	86,19	74,95	504,57 €
BOGOTH4717	- 602 839,24 €	- 65 639,12 €		- 170 729,70 €	- 12 974,16 €		194 169,27 €	3,00%		- 105 892,54 €	- 763 905,49 €	-1,06%	- 8 022,97 €	25,10	83,35	72,48	664,27 €
GMRPSQ1111	- 356 103,68 €	- 50 388,42 €		- 206 368,00 €	- 15 791,66 €		88 576,08 €	3,00%		- 34 100,08 €	- 574 175,76 €	24,04%	181 706,76 €	32,90	99,54	86,56	499,28 €
HDQACF8795	- 381 815,20 €	- 57 312,87 €		- 241 585,01 €	- 18 301,24 €		112 557,06 €	3,00%		- 69 004,88 €	- 655 462,14 €	13,29%	100 420,38 €	89,36	140,98	122,59	569,97 €
LSNCHX6383	- 372 015,03 €	- 52 072,73 €		- 97 910,04 €	- 10 201,10 €		97 032,18 €	3,00%		- 42 318,34 €	- 477 485,06 €	36,83%	278 397,46 €	34,34	123,25	107,17	415,20 €
QRBAFK0973	- 365 111,10 €	- 52 072,73 €		- 120 075,43 €	- 12 712,14 €		95 240,55 €	3,00%		- 42 429,52 €	- 497 160,38 €	34,23%	258 722,14 €	47,76	141,61	123,14	432,31 €
SXXSWK6229	- 396 771,58 €	- 54 505,67 €		- 84 452,15 €	- 9 259,21 €		106 401,01 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 494 288,08 €	34,61%	261 594,44 €	37,86	115,19	100,17	429,82 €
UICOMA9563	- 404 445,13 €	- 57 537,44 €		- 66 805,28 €	- 13 721,69 €		111 180,87 €	3,00%		- 67 404,78 €	- 498 733,46 €	34,02%	257 149,06 €	32,41	106,81	92,88	433,68 €
UNEFDJ6412	- 305 080,85 €	- 47 581,22 €		- 174 621,14 €	- 18 891,46 €		69 672,38 €	3,00%		- 20 106,51 €	- 496 608,79 €	34,30%	259 273,72 €	47,02	153,03	133,07	431,83 €
USRHLO9186	- 392 707,15 €	- 54 505,67 €		- 77 133,76 €	- 8 430,13 €		106 341,59 €	3,00%		- 55 700,48 €	- 482 135,61 €	36,22%	273 746,91 €	33,43	109,13	94,90	419,25 €
WEGELY6117	- 450 666,70 €	- 52 821,36 €		- 175 120,70 €	- 13 287,62 €		111 746,77 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 627 520,65 €	16,98%	128 361,87 €	27,91	82,15	71,44	545,67 €
YEEDOX7219	- 330 030,14 €	- 47 581,22 €		- 152 171,63 €	- 16 348,22 €		74 657,33 €	3,00%		- 20 217,68 €	- 491 691,56 €	34,95%	264 190,96 €	33,43	134,44	116,90	427,56 €
YIOVZX9524	- 530 074,41 €	- 126 729,18 €		- 56 476,24 €	- 4 209,29 €		166 788,95 €	3,00%		- 171 963,19 €	- 722 663,36 €	4,39%	33 219,15 €	22,58	102,09	88,78	628,40 €
YKRJHQ2015	- 425 674,41 €	- 52 821,36 €		- 175 206,78 €	- 13 294,11 €		108 816,05 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 605 551,65 €	19,89%	150 330,87 €	27,94	82,18	71,46	526,57 €
YPYRRE4601	- 407 076,28 €	- 52 821,36 €		- 179 141,00 €	- 13 590,88 €		103 863,17 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 596 137,40 €	21,13%	159 745,12 €	29,58	83,67	72,75	518,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 244 538,51 €**	**- 21 118,43 €**			**3,00%**			**- 399 978,89 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**585,62 €**
BARJDP5765	- 456 974,73 €	- 38 723,97 €		- 31 155,78 €	- 1 594,94 €		199 539,24 €	3,00%		- 42 962,03 €	- 371 872,21 €	7,03%	28 106,68 €	20,85	**56,77**	83,12	544,47 €
BCWCFP2513	- 249 944,37 €	- 22 233,47 €		- 76 250,52 €	- 3 513,45 €		95 843,20 €	3,00%		- 9 166,18 €	- 265 264,79 €	33,68%	134 714,10 €	68,28	**121,23**	177,50	388,38 €
GZLTXQ4472	- 327 544,60 €	- 20 791,79 €		- 55 347,66 €	- 3 294,10 €		124 291,59 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 283 769,38 €	29,05%	116 209,51 €	23,27	**43,04**	63,02	415,47 €
NBWOQB8394	- 274 799,91 €	- 20 791,79 €		- 65 270,87 €	- 3 876,56 €		102 293,97 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 263 527,99 €	34,11%	136 450,90 €	28,94	**48,17**	70,53	385,84 €
OWMTRC3285	- 251 722,07 €	- 19 153,52 €		- 49 862,23 €	- 4 215,67 €		99 231,36 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 226 804,95 €	43,30%	173 173,94 €	31,05	**66,31**	97,08	332,07 €
OZMXPH1269	- 384 503,79 €	- 51 722,37 €		- 30 523,59 €	- 1 567,45 €		151 661,70 €	3,00%		- 42 962,03 €	- 359 617,53 €	10,09%	40 361,36 €	20,21	**55,85**	81,77	526,53 €
QDWENV8894	- 280 668,71 €	- 19 481,17 €		- 38 124,91 €	- 3 181,00 €		107 466,76 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 235 071,85 €	41,23%	164 907,04 €	24,62	**56,29**	82,42	344,18 €
WDEUBC1828	- 292 999,32 €	- 20 791,79 €		- 58 651,84 €	- 3 488,05 €		109 299,19 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 267 714,63 €	33,07%	132 264,25 €	25,16	**44,75**	65,52	391,97 €
WTJLPE1713	- 244 193,07 €	- 19 957,67 €		- 50 538,44 €	- 7 498,48 €		97 530,00 €	3,00%		- 6 299,09 €	- 230 956,75 €	42,26%	169 022,14 €	30,76	**73,89**	108,19	338,15 €
YJCLSW8981	- 235 367,06 €	- 18 237,48 €		- 58 454,14 €	- 4 714,63 €		93 593,00 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 224 263,13 €	43,93%	175 715,76 €	32,37	**76,96**	112,68	328,35 €
ZDMDJT8455	- 221 727,10 €	- 18 237,48 €		- 78 058,57 €	- 6 442,81 €		88 340,32 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 237 208,45 €	40,69%	162 770,44 €	48,64	**99,22**	145,27	347,30 €
ZFUUFH5894	- 261 634,65 €	- 19 153,52 €		- 45 094,60 €	- 3 795,39 €		100 988,76 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 229 772,22 €	42,55%	170 206,67 €	27,09	**60,89**	89,16	336,42 €
ZSHNZT9263	- 309 214,27 €	- 20 791,79 €		- 57 032,04 €	- 3 392,97 €		119 591,85 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 271 922,03 €	32,02%	128 056,86 €	24,23	**43,91**	64,29	398,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 129 473,40 €**	**- 11 213,19 €**			**3,00%**			**- 202 052,99 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**485,47 €**
BKGGGH0281	- 99 294,14 €	- 12 523,82 €		- 53 008,56 €	- 9 130,67 €		38 000,94 €	3,00%		- 5 948,94 €	- 141 905,18 €	29,77%	60 147,81 €	41,16	**71,43**	171,63	340,95 €
DFZPCH5464	- 103 339,79 €	- 10 803,63 €		- 34 758,22 €	- 2 863,81 €		39 344,94 €	3,00%		- 922,22 €	- 113 342,74 €	43,90%	88 710,25 €	19,38	**42,79**	102,81	272,33 €
KBHQNM0950	- 136 097,51 €	- 12 441,90 €		- 42 414,95 €	- 2 540,13 €		48 902,84 €	3,00%		- 967,32 €	- 145 558,98 €	27,96%	56 494,01 €	16,97	**30,52**	73,33	349,73 €
KCGKHP2677	- 96 376,86 €	- 10 803,63 €		- 40 692,61 €	- 3 386,94 €		36 728,44 €	3,00%		- 922,22 €	- 115 453,82 €	42,86%	86 599,17 €	24,30	**49,53**	119,00	277,40 €
MHOSHU2074	- 112 394,39 €	- 10 803,63 €		- 31 475,37 €	- 2 574,41 €		42 553,32 €	3,00%		- 967,32 €	- 115 661,81 €	42,76%	86 391,18 €	16,65	**39,06**	93,86	277,90 €
NAPSTC7190	- 117 687,95 €	- 12 851,47 €		- 39 091,56 €	- 3 269,43 €		44 746,13 €	3,00%		- 5 994,06 €	- 134 148,35 €	33,61%	67 904,64 €	25,20	**49,94**	120,00	322,32 €
NFUYWA1663	- 194 200,48 €	- 44 616,18 €		- 16 935,26 €	- 801,90 €		73 685,43 €	3,00%		- 42 846,53 €	- 225 714,90 €	-11,71%	- 23 661,91 €	14,22	**31,94**	76,75	542,32 €
NVGAZK6264	- 120 502,29 €	- 12 047,32 €		- 27 432,20 €	- 2 375,34 €		42 117,51 €	3,00%		- 967,32 €	- 121 206,96 €	40,01%	80 846,03 €	18,85	**35,94**	86,36	291,22 €
PMUMBX7722	- 134 000,48 €	- 12 047,32 €		- 24 365,54 €	- 2 105,00 €		47 472,56 €	3,00%		- 967,32 €	- 126 013,11 €	37,63%	76 039,88 €	16,30	**32,46**	77,99	302,77 €
QKIWLY4835	- 124 944,31 €	- 12 769,56 €		- 47 413,57 €	- 2 833,54 €		43 963,02 €	3,00%		- 967,32 €	- 144 965,27 €	28,25%	57 087,72 €	22,02	**35,30**	84,82	348,31 €
SAXSKZ0537	- 128 553,69 €	- 12 769,56 €		- 40 463,17 €	- 2 425,57 €		45 407,53 €	3,00%		- 967,32 €	- 139 771,76 €	30,82%	62 281,23 €	18,05	**31,71**	76,18	335,83 €
SSHVNW1883	- 143 297,18 €	- 13 685,60 €		- 36 946,38 €	- 2 179,46 €		47 640,07 €	3,00%		- 967,32 €	- 149 435,87 €	26,04%	52 617,12 €	17,67	**25,03**	60,14	359,05 €
VVZUBK9398	- 154 000,48 €	- 13 685,60 €		- 34 559,90 €	- 2 039,38 €		51 976,49 €	3,00%		- 967,32 €	- 153 276,19 €	24,14%	48 776,80 €	16,30	**23,79**	57,17	368,28 €
WDZOEF5529	- 150 840,18 €	- 13 685,60 €		- 41 915,60 €	- 2 471,14 €		50 166,45 €	3,00%		- 877,08 €	- 159 623,14 €	21,00%	42 429,85 €	20,51	**27,60**	66,31	383,53 €
XXRANO6710	- 129 631,74 €	- 12 374,98 €		- 22 609,74 €	- 1 950,23 €		44 843,57 €	3,00%		- 967,32 €	- 122 690,44 €	39,28%	79 362,55 €	17,04	**32,66**	78,47	294,79 €
YWNDRV5230	- 158 000,48 €	- 14 013,25 €		- 30 720,83 €	- 1 814,04 €		52 877,27 €	3,00%		- 967,32 €	- 152 638,64 €	24,46%	49 414,35 €	16,30	**24,00**	57,67	366,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 517 006,04 €**	**- 57 429,11 €**			**3,00%**			**- 832 930,62 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**777,71 €**	
EEPIGV6346	- 340 274,94 €	- 47 040,88 €		- 131 893,33 €	- 14 569,41 €		74 003,36 €	3,00%		- 19 457,72 €	- 479 232,92 €	42,46%	353 697,70 €	65,94	**124,08**	115,85	447,46 €	
FFVSMN0984	- 379 175,56 €	- 50 409,52 €		- 182 767,43 €	- 13 880,64 €		94 100,81 €	3,00%		- 36 066,12 €	- 568 198,45 €	31,78%	264 732,17 €	64,60	**89,34**	83,41	530,53 €	
GXOTPP4295	- 296 215,72 €	- 43 672,25 €		- 169 319,12 €	- 18 040,74 €		58 959,46 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 469 320,71 €	43,65%	363 609,91 €	73,20	**151,00**	140,99	438,21 €	
HPJLOJ5326	- 280 596,87 €	- 43 672,25 €		- 194 028,13 €	- 20 839,95 €		55 138,48 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 485 031,05 €	41,77%	347 899,57 €	88,16	**171,47**	160,10	452,88 €	
IJKOLH2696	- 317 958,85 €	- 43 672,25 €		- 154 288,37 €	- 16 337,95 €		61 822,46 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 471 517,77 €	43,39%	361 412,85 €	64,11	**138,55**	129,37	440,26 €	
MGQTBT2577	- 535 391,69 €	- 131 256,72 €		- 116 013,42 €	- 8 905,10 €		158 775,78 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 785 950,74 €	5,64%	46 979,88 €	33,50	**73,86**	68,96	733,85 €	
MOCMDD8655	- 472 734,10 €	- 131 256,72 €		- 130 432,02 €	- 9 992,74 €		144 289,00 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 753 286,18 €	9,56%	79 644,44 €	39,51	**79,30**	74,04	703,35 €	
MWSDVZ2701	- 699 925,52 €	- 96 844,66 €		- 76 039,07 €	- 8 004,21 €		230 283,93 €	3,00%		- 147 606,63 €	- 798 136,16 €	4,18%	34 794,46 €	33,79	**90,39**	84,40	745,23 €	
NHGKIU2003	- 426 638,32 €	- 50 409,52 €		- 163 168,20 €	- 12 402,21 €		102 562,51 €	3,00%		- 36 116,59 €	- 586 172,32 €	29,63%	246 758,30 €	56,43	**81,94**	76,51	547,31 €	
NQBWHW4269	- 554 191,69 €	- 139 835,51 €		- 65 822,04 €	- 4 229,01 €		169 215,34 €	3,00%		- 185 060,38 €	- 779 923,28 €	6,36%	53 007,34 €	33,50	**92,55**	86,41	728,22 €	
OPJUHB1321	- 338 545,30 €	- 53 373,91 €		- 196 550,22 €	- 12 619,77 €		80 702,89 €	3,00%		- 38 273,90 €	- 558 660,22 €	32,93%	274 270,40 €	108,86	**208,07**	194,28	521,62 €	
RZBAQK5655	- 510 237,17 €	- 131 256,72 €		- 119 172,98 €	- 9 143,44 €		151 864,79 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 771 105,11 €	7,42%	61 825,51 €	34,82	**75,05**	70,08	719,99 €	
SQKLKZ2157	- 334 957,85 €	- 47 040,88 €		- 215 489,15 €	- 16 542,76 €		75 906,93 €	3,00%		- 17 741,69 €	- 555 865,41 €	33,26%	277 065,21 €	67,65	**109,07**	101,84	519,02 €	
WFVHFQ1956	- 322 053,23 €	- 43 672,25 €		- 205 264,60 €	- 22 112,89 €		67 533,27 €	3,00%		- 981,81 €	- 526 551,52 €	36,78%	306 379,10 €	94,96	**180,77**	168,79	491,64 €	
WVCPLE3967	- 325 040,49 €	- 53 104,42 €		- 200 377,61 €	- 47 856,59 €		78 207,95 €	3,00%		- 42 603,65 €	- 590 774,81 €	29,07%	242 155,81 €	128,04	**205,45**	191,83	551,61 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-512 211,95 €**		**-1 095 325,62 €**	**- 121 825,34 €**			**3,00%**			**-1 729 362,92 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**748,64 €**
APLQPP0079	- 615 363,12 €	- 69 808,21 €		- 350 786,00 €	- 73 857,84 €		142 670,88 €	3,00%		- 26 132,07 €	- 993 276,37 €	42,56%	736 086,54 €	182,46	**346,98**	150,21	429,99 €
BFMCPB6561	- 625 886,36 €	- 69 359,06 €		- 337 603,25 €	- 37 092,62 €		152 602,42 €	3,00%		- 32 483,21 €	- 949 822,08 €	45,08%	779 540,84 €	179,71	**319,30**	138,22	411,18 €
CHPGDZ0974	- 612 460,81 €	- 69 359,06 €		- 539 902,30 €	- 41 296,68 €		154 005,26 €	3,00%		- 30 767,19 €	- 1 139 780,78 €	34,09%	589 582,14 €	192,32	**271,20**	117,40	493,41 €
EFCWGY9112	- 884 864,43 €	- 159 907,93 €		- 202 166,58 €	- 13 211,26 €		251 627,55 €	3,00%		- 186 979,97 €	- 1 195 502,62 €	30,87%	533 860,30 €	98,88	**250,22**	108,32	517,53 €
JKZZDO8348	- 726 250,31 €	- 70 481,94 €		- 436 412,46 €	- 33 210,87 €		181 005,64 €	3,00%		- 38 036,17 €	- 1 123 386,12 €	35,04%	605 976,80 €	151,97	**209,03**	90,49	486,31 €
LZWIYY9651	- 695 637,15 €	- 75 422,60 €		- 349 353,84 €	- 38 733,47 €		172 949,85 €	3,00%		- 55 612,89 €	- 1 041 810,11 €	39,76%	687 552,81 €	187,07	**329,33**	142,57	451,00 €
MLSAXA6740	- 688 488,27 €	- 72 727,69 €		- 433 220,29 €	- 32 970,07 €		177 281,22 €	3,00%		- 49 142,09 €	- 1 099 267,20 €	36,44%	630 095,72 €	163,12	**220,31**	95,37	475,87 €
MRUMUH9515	- 605 279,49 €	- 67 113,31 €		- 545 377,88 €	- 41 709,72 €		144 635,71 €	3,00%		- 19 661,27 €	- 1 134 505,96 €	34,40%	594 856,96 €	182,12	**260,79**	112,89	491,13 €
OQOBZB2768	- 553 941,17 €	- 63 744,67 €		- 547 412,40 €	- 59 753,95 €		137 144,34 €	3,00%		- 2 277,08 €	- 1 089 984,94 €	36,97%	639 377,98 €	272,06	**474,73**	205,51	471,85 €
PTMNCO3704	- 866 064,43 €	- 151 329,14 €		- 335 909,59 €	- 25 834,42 €		241 187,98 €	3,00%		- 155 079,17 €	- 1 293 028,77 €	25,23%	436 334,15 €	98,88	**194,99**	84,41	559,75 €
QFXOVJ2003	- 740 391,04 €	- 79 240,39 €		- 291 551,85 €	- 68 337,54 €		181 809,31 €	3,00%		- 68 055,09 €	- 1 065 766,59 €	38,37%	663 596,32 €	168,84	**303,87**	131,55	461,37 €
QXKDBK3744	- 676 279,64 €	- 73 176,85 €		- 280 423,90 €	- 62 140,08 €		162 293,54 €	3,00%		- 44 785,90 €	- 974 512,82 €	43,65%	754 850,10 €	158,11	**289,89**	125,49	421,87 €
UNOARX3842	- 805 055,16 €	- 151 329,14 €		- 345 657,01 €	- 26 569,70 €		225 589,37 €	3,00%		- 155 079,17 €	- 1 258 100,80 €	27,25%	471 262,12 €	102,94	**198,67**	86,00	544,63 €
XLFJSX0007	- 776 064,43 €	- 70 481,94 €		- 425 773,83 €	- 32 408,36 €		191 211,35 €	3,00%		- 38 036,17 €	- 1 151 553,38 €	33,41%	577 809,54 €	147,53	**205,02**	88,75	498,51 €
YQIOSY5786	- 568 183,79 €	- 63 744,67 €		- 411 518,38 €	- 44 358,94 €		125 725,28 €	3,00%		- 3 002,40 €	- 965 082,89 €	44,19%	764 280,03 €	189,80	**362,17**	156,78	417,78 €
ZBVAZO0977	- 651 117,60 €	- 63 744,67 €		- 377 965,32 €	- 40 557,82 €		144 858,80 €	3,00%		- 3 002,40 €	- 991 529,01 €	42,67%	737 833,90 €	169,49	**334,38**	144,75	429,23 €
ZHJOVT9211	- 594 612,19 €	- 63 744,67 €		- 386 184,38 €	- 41 488,93 €		134 111,33 €	3,00%		- 3 002,40 €	- 954 921,24 €	44,78%	774 441,68 €	174,46	**341,18**	147,70	413,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 102 406,46 €**		**- 253 972,50 €**	**- 27 585,31 €**			**3,00%**			**- 383 964,26 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**967,16 €**
BBPMFB3313	- 277 425,41 €	- 95 460,17 €		- 57 446,97 €	- 4 496,53 €		99 021,88 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 471 615,83 €	-22,83%	- 87 651,57 €	11,93	50,55	127,32	1 187,95 €
DWVTHB3263	- 313 425,41 €	- 108 260,98 €		- 37 628,63 €	- 2 684,16 €		119 012,53 €	3,00%		- 184 861,38 €	- 527 848,02 €	-37,47%	- 143 883,76 €	11,93	57,27	144,26	1 329,59 €
FBTSUY4402	- 126 173,11 €	- 17 644,74 €		- 104 871,61 €	- 10 694,13 €		23 059,74 €	3,00%		- 909,72 €	- 237 233,56 €	38,21%	146 730,70 €	36,62	98,05	246,97	597,57 €
HZEBYO0020	- 138 789,36 €	- 20 451,93 €		- 111 957,77 €	- 12 224,20 €		32 543,45 €	3,00%		- 16 043,34 €	- 266 923,15 €	30,48%	117 041,11 €	55,48	107,78	271,47	672,35 €
HZPOWB2862	- 197 425,41 €	- 23 595,99 €		- 101 865,08 €	- 7 799,80 €		54 598,21 €	3,00%		- 31 770,42 €	- 307 858,49 €	19,82%	76 105,77 €	33,03	60,32	151,94	775,46 €
JFPDXP4405	- 175 295,43 €	- 25 504,88 €		- 79 388,71 €	- 9 152,70 €		44 728,04 €	3,00%		- 35 686,72 €	- 280 300,41 €	27,00%	103 663,85 €	36,26	81,39	205,02	706,05 €
JTXNMT2018	- 232 726,38 €	- 92 316,11 €		- 49 495,41 €	- 4 960,37 €		79 398,18 €	3,00%		- 120 260,35 €	- 420 360,43 €	-9,48%	- 36 396,17 €	13,91	60,22	151,69	1 058,84 €
LBKEWN9352	- 169 425,41 €	- 20 451,93 €		- 74 873,89 €	- 8 023,08 €		39 049,92 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 249 946,52 €	34,90%	134 017,74 €	33,03	77,06	194,10	629,59 €
LVYPVM1332	- 140 937,03 €	- 22 697,69 €		- 120 404,52 €	- 13 071,96 €		31 040,64 €	3,00%		- 20 331,73 €	- 286 402,28 €	25,41%	97 561,99 €	46,52	111,51	280,88	721,42 €
PFBMKI9537	- 246 864,24 €	- 95 460,17 €		- 75 448,37 €	- 5 854,43 €		92 052,64 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 467 383,20 €	-21,73%	- 83 418,94 €	19,43	57,34	144,43	1 177,29 €
RJPGPK5418	- 112 911,15 €	- 17 644,74 €		- 117 689,95 €	- 12 146,28 €		21 197,14 €	3,00%		- 909,72 €	- 240 104,70 €	37,47%	143 859,57 €	44,38	108,66	273,71	604,80 €
SBWCWK0737	- 248 930,77 €	- 92 316,11 €		- 46 453,71 €	- 4 615,78 €		83 316,64 €	3,00%		- 120 260,35 €	- 429 260,08 €	-11,80%	- 45 295,82 €	12,07	57,70	145,34	1 081,26 €
TNWMZJ5870	- 167 746,78 €	- 23 595,99 €		- 121 218,34 €	- 9 259,68 €		47 909,01 €	3,00%		- 31 770,42 €	- 305 682,20 €	20,39%	78 282,06 €	41,09	67,62	170,33	769,98 €
VTPNEJ0655	- 308 149,96 €	- 103 208,03 €		- 37 670,73 €	- 2 686,51 €		112 013,69 €	3,00%		- 165 354,21 €	- 505 055,75 €	-31,54%	- 121 091,48 €	11,96	57,32	144,38	1 272,18 €
VZLBQV2342	- 140 016,25 €	- 20 451,93 €		- 90 172,48 €	- 9 756,21 €		32 883,22 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 243 735,79 €	36,52%	140 228,47 €	42,29	89,73	226,02	613,94 €
YOHXAX8080	- 121 495,68 €	- 17 644,74 €		- 109 864,34 €	- 11 259,74 €		23 117,80 €	3,00%		- 867,14 €	- 238 013,83 €	38,01%	145 950,43 €	39,64	102,18	257,39	599,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 1 949 199,32 €**	**- 211 874,27 €**			**3,00%**			**- 2 836 596,90 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**754,41 €**
EAULOD7086	- 782 010,82 €	- 154 679,75 €		- 654 126,08 €	- 63 186,29 €		210 930,35 €	3,00%		- 136 332,64 €	- 1 579 405,24 €	44,32%	1 257 191,66 €	169,37	**686,93**	182,69	420,05 €
EPOZAR7343	- 731 381,74 €	- 151 872,56 €		- 730 972,21 €	- 71 891,95 €		191 876,69 €	3,00%		- 122 450,25 €	- 1 616 692,01 €	43,01%	1 219 904,89 €	190,64	**725,33**	192,91	429,97 €
FKANMB5121	- 691 072,12 €	- 85 285,90 €		- 860 924,54 €	- 59 299,38 €		156 664,34 €	3,00%		- 34 167,06 €	- 1 574 084,65 €	44,51%	1 262 512,25 €	374,83	**916,25**	243,68	418,64 €
GQXUUF3988	- 952 144,63 €	- 162 764,47 €		- 567 589,61 €	- 42 287,35 €		256 265,20 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 636 064,97 €	42,32%	1 200 531,93 €	142,00	**660,27**	175,60	435,12 €
IVLSFL6339	- 785 443,01 €	- 155 016,62 €		- 823 384,65 €	- 65 154,29 €		215 509,86 €	3,00%		- 136 568,51 €	- 1 750 057,22 €	38,30%	1 086 539,68 €	168,82	**629,71**	167,48	465,44 €
NXCAJK5400	- 822 872,34 €	- 154 679,75 €		- 632 748,57 €	- 60 764,50 €		216 457,40 €	3,00%		- 136 332,64 €	- 1 590 940,41 €	43,91%	1 245 656,49 €	156,43	**669,22**	177,98	423,12 €
OBYPZK1039	- 706 886,29 €	- 87 868,52 €		- 806 775,78 €	- 160 707,44 €		171 623,49 €	3,00%		- 51 801,59 €	- 1 642 416,14 €	42,10%	1 194 180,76 €	386,70	**858,34**	228,28	436,81 €
OVHUTP6725	- 931 144,63 €	- 155 016,62 €		- 781 528,90 €	- 61 706,47 €		244 603,98 €	3,00%		- 137 998,53 €	- 1 822 791,17 €	35,74%	1 013 805,73 €	142,00	**577,60**	153,62	484,78 €
PCUDZP9079	- 834 577,65 €	- 159 732,70 €		- 662 136,44 €	- 65 682,58 €		221 401,35 €	3,00%		- 155 695,79 €	- 1 656 423,82 €	41,61%	1 180 173,08 €	175,51	**695,09**	184,87	440,54 €
PNSJFH2353	- 827 075,59 €	- 157 823,81 €		- 765 191,57 €	- 60 474,10 €		228 924,78 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 1 733 521,22 €	38,89%	1 103 075,68 €	160,44	**596,68**	158,69	461,04 €
QIGHGS2113	- 1 034 556,76 €	- 27 640,31 €		- 822 428,49 €	- 166 627,25 €		318 626,46 €	3,00%		- 57 426,36 €	- 1 790 052,71 €	36,89%	1 046 544,19 €	374,28	**850,06**	226,08	476,08 €
UATPAJ5135	- 642 366,09 €	- 85 285,90 €		- 916 017,68 €	- 62 377,94 €		147 130,74 €	3,00%		- 34 311,08 €	- 1 593 227,94 €	43,83%	1 243 368,96 €	415,31	**974,72**	259,23	423,73 €
VGSXGR0882	- 754 277,36 €	- 149 065,36 €		- 757 142,25 €	- 73 704,73 €		198 407,72 €	3,00%		- 107 137,83 €	- 1 642 919,82 €	42,08%	1 193 677,08 €	183,41	**740,89**	197,05	436,95 €
WOIQOF9966	- 684 419,80 €	- 85 285,90 €		- 856 962,49 €	- 59 077,98 €		154 545,02 €	3,00%		- 34 311,08 €	- 1 565 512,23 €	44,81%	1 271 084,67 €	371,92	**912,05**	242,57	416,36 €
WYVTLG1795	- 847 634,86 €	- 155 016,62 €		- 802 387,87 €	- 63 279,93 €		222 680,29 €	3,00%		- 137 998,53 €	- 1 783 637,53 €	37,12%	1 052 959,37 €	150,70	**585,47**	155,71	474,37 €
XDKUGN3409	- 678 412,64 €	- 88 093,10 €		- 880 468,73 €	- 59 355,87 €		172 082,03 €	3,00%		- 49 479,47 €	- 1 583 727,77 €	44,17%	1 252 869,13 €	417,19	**951,98**	253,19	421,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 670,63 €**		**- 325 396,40 €**	**- 27 023,44 €**			**3,00%**			**- 530 090,47 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**439,91 €**
COCVNK6368	- 629 732,37 €	- 35 359,07 €		- 232 814,59 €	- 14 084,41 €		302 137,82 €	3,00%		- 34 973,64 €	- 644 826,26 €	-21,64%	- 114 735,79 €	39,43	203,26	168,68	535,13 €
DEIAGU9878	- 359 811,91 €	- 32 352,01 €		- 253 519,07 €	- 15 233,27 €		146 983,83 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 519 098,80 €	2,07%	10 991,68 €	52,87	197,88	164,22	430,79 €
DLSYOS7920	- 304 633,77 €	- 31 860,53 €		- 288 212,90 €	- 17 336,19 €		125 874,63 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 521 335,13 €	1,65%	8 755,35 €	71,08	225,08	186,79	432,64 €
GRGIFE0362	- 290 395,42 €	- 32 745,19 €		- 217 402,28 €	- 14 070,84 €		124 332,07 €	3,00%		- 12 320,11 €	- 442 601,78 €	16,50%	87 488,69 €	77,39	298,97	248,10	367,30 €
HSIMBY2778	- 334 659,30 €	- 32 679,66 €		- 187 106,45 €	- 21 563,28 €		139 479,92 €	3,00%		- 9 637,46 €	- 446 166,24 €	15,83%	83 924,23 €	57,14	253,49	210,36	370,26 €
IBZVTT5120	- 330 828,81 €	- 32 679,66 €		- 260 870,88 €	- 15 664,80 €		133 815,56 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 511 394,96 €	3,53%	18 695,51 €	61,86	206,47	171,35	424,39 €
KPNAWR0083	- 312 907,95 €	- 33 007,32 €		- 191 689,64 €	- 23 126,74 €		129 734,48 €	3,00%		- 9 397,27 €	- 440 394,44 €	16,92%	89 696,03 €	67,38	265,45	220,29	365,47 €
PBSSBY3912	- 371 387,19 €	- 30 713,74 €		- 195 561,18 €	- 15 578,14 €		158 549,16 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 459 617,27 €	13,29%	70 473,20 €	50,43	254,42	211,13	381,43 €
QTMMWT4789	- 386 365,37 €	- 32 352,01 €		- 248 320,18 €	- 14 928,11 €		157 955,27 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 529 176,76 €	0,17%	913,72 €	49,90	195,19	161,99	439,15 €
SSNIEH3379	- 290 278,25 €	- 30 713,74 €		- 221 407,11 €	- 17 856,52 €		122 481,69 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 442 700,11 €	16,49%	87 390,36 €	71,87	283,76	235,49	367,39 €
TQYMWE3479	- 369 639,57 €	- 33 007,32 €		- 175 324,51 €	- 20 084,59 €		154 106,96 €	3,00%		- 9 637,46 €	- 453 586,49 €	14,43%	76 503,98 €	51,52	244,15	202,62	376,42 €
UCWKDS7049	- 422 729,34 €	- 32 352,01 €		- 260 929,07 €	- 15 668,21 €		183 384,16 €	3,00%		- 4 157,77 €	- 552 452,23 €	-4,22%	- 22 361,76 €	57,11	201,71	167,40	458,47 €
UYRPYQ9507	- 450 798,16 €	- 60 104,34 €		- 170 498,95 €	- 11 773,39 €		189 051,97 €	3,00%		- 42 127,39 €	- 546 250,26 €	-3,05%	- 16 159,79 €	35,98	244,21	202,66	453,32 €
XPCUGE0803	- 446 601,93 €	- 7 999,92 €		- 233 960,93 €	- 19 226,84 €		206 656,98 €	3,00%		- 3 917,68 €	- 505 050,33 €	4,72%	25 040,15 €	91,59	300,48	249,36	419,13 €
ZDUUDX5819	- 411 198,16 €	- 32 352,01 €		- 243 114,59 €	- 14 622,55 €		168 964,44 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 537 489,24 €	-1,40%	- 7 398,77 €	46,93	192,50	159,75	446,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 55 071,92 €**	**- 4 769,62 €**			**3,00%**			**- 72 521,77 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**843,28 €**
AFYWXJ0573	- 87 312,09 €	- 4 617,71 €		- 24 721,97 €	- 1 472,47 €		33 108,00 €	3,00%		- 489,60 €	- 85 505,82 €	-17,90%	- 12 984,05 €	7,26	**16,42**	190,89	994,25 €
DARBDI1017	- 73 338,15 €	- 3 798,57 €		- 13 639,60 €	- 1 117,69 €		29 211,26 €	3,00%		- 489,60 €	- 63 172,35 €	12,89%	9 349,42 €	7,32	**20,69**	240,56	734,56 €
DTCNBO0436	- 97 814,24 €	- 5 436,84 €		- 21 377,90 €	- 1 257,28 €		34 628,80 €	3,00%		- 489,60 €	- 91 747,04 €	-26,51%	- 19 225,28 €	7,17	**13,42**	156,02	1 066,83 €
EGCFMW5555	- 64 551,57 €	- 3 470,91 €		- 19 457,83 €	- 1 630,58 €		26 073,17 €	3,00%		- 489,60 €	- 63 527,32 €	12,40%	8 994,44 €	8,35	**23,50**	273,25	738,69 €
EHXUUI5562	- 78 703,85 €	- 4 617,71 €		- 11 503,16 €	- 1 004,29 €		28 523,63 €	3,00%		- 489,60 €	- 67 794,97 €	6,52%	4 726,80 €	8,19	**18,96**	220,50	788,31 €
FTHAWU9087	- 70 115,55 €	- 3 798,57 €		- 15 175,47 €	- 1 253,08 €		27 462,93 €	3,00%		- 489,60 €	- 63 369,33 €	12,62%	9 152,44 €	8,60	**22,43**	260,84	736,85 €
HXOIVP1750	- 92 414,80 €	- 5 436,84 €		- 22 019,44 €	- 1 294,94 €		32 417,14 €	3,00%		- 489,60 €	- 89 238,48 €	-23,05%	- 16 716,72 €	7,54	**13,75**	159,88	1 037,66 €
NNXDQA7170	- 59 608,99 €	- 3 470,91 €		- 23 100,86 €	- 1 951,72 €		23 922,13 €	3,00%		- 489,60 €	- 64 699,95 €	10,79%	7 821,82 €	11,38	**27,64**	321,34	752,32 €
OAFXGB8019	- 81 144,27 €	- 4 617,71 €		- 25 779,67 €	- 1 534,55 €		30 568,14 €	3,00%		- 489,60 €	- 82 997,66 €	-14,45%	- 10 475,89 €	7,87	**16,96**	197,25	965,09 €
TGWAVT0477	- 77 409,94 €	- 3 798,57 €		- 14 045,65 €	- 1 153,48 €		30 759,44 €	3,00%		- 466,69 €	- 66 114,90 €	8,83%	6 406,87 €	7,66	**21,15**	245,92	768,78 €
TNVBWA4637	- 74 809,67 €	- 4 290,05 €		- 18 436,97 €	- 1 615,52 €		27 626,88 €	3,00%		- 443,75 €	- 71 969,09 €	0,76%	552,68 €	10,15	**23,04**	267,91	836,85 €
UTTDOD9054	- 92 127,00 €	- 5 436,84 €		- 23 472,50 €	- 1 380,23 €		32 180,63 €	3,00%		- 466,69 €	- 90 702,62 €	-25,07%	- 18 180,85 €	8,37	**14,50**	168,62	1 054,68 €
VTPXBY1907	- 85 325,81 €	- 4 617,71 €		- 10 607,64 €	- 925,35 €		31 079,86 €	3,00%		- 489,60 €	- 70 886,24 €	2,26%	1 635,53 €	7,45	**17,95**	208,67	824,26 €
ZMLJSU8573	- 88 799,97 €	- 5 436,84 €		- 23 285,88 €	- 1 369,27 €		30 696,97 €	3,00%		- 489,60 €	- 88 684,60 €	-22,29%	- 16 162,83 €	8,26	**14,40**	167,50	1 031,22 €
ZVUMJM0132	- 73 034,98 €	- 5 273,01 €		- 17 680,88 €	- 2 914,34 €		28 937,93 €	3,00%		- 4 841,51 €	- 74 806,80 €	-3,15%	- 2 285,03 €	12,73	**27,73**	322,40	869,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-365 220,05 €**		**- 998 531,95 €**	**- 86 977,84 €**			**3,00%**			**-1 450 729,84 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**585,68 €**
CWZTKJ6406	- 410 765,41 €	- 44 711,62 €		- 569 963,97 €	- 77 781,76 €		165 168,79 €	3,00%		- 21 527,46 €	- 959 581,42 €	33,86%	491 148,42 €	194,56	**789,49**	318,73	387,40 €
DNSQDE9989	- 924 893,54 €	- 71 819,54 €		- 753 990,68 €	- 44 720,14 €		341 401,01 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 493 583,74 €	-2,95%	- 42 853,91 €	57,43	**477,69**	192,85	602,98 €
EDGCMX2703	- 483 719,06 €	- 72 147,19 €		- 489 542,42 €	- 78 531,19 €		191 290,57 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 978 171,60 €	32,57%	472 558,23 €	65,67	**658,64**	265,90	394,90 €
EMGUIH4442	- 480 146,36 €	- 73 184,79 €		- 747 762,74 €	- 44 442,34 €		185 002,63 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 200 094,46 €	17,28%	250 635,38 €	80,86	**515,81**	208,24	484,50 €
HGNENB8666	- 550 049,25 €	- 74 604,60 €		- 447 143,92 €	- 70 782,44 €		211 636,30 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 976 466,23 €	32,69%	474 263,61 €	60,22	**639,12**	258,02	394,21 €
JKXWWU3286	- 505 209,44 €	- 71 819,54 €		- 765 628,61 €	- 45 403,25 €		196 771,07 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 230 850,62 €	15,16%	219 879,22 €	64,08	**483,71**	195,28	496,91 €
JXHSKB5075	- 569 748,10 €	- 71 819,54 €		- 754 764,75 €	- 44 765,57 €		221 434,72 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 259 224,10 €	13,20%	191 505,73 €	57,87	**478,09**	193,01	508,37 €
LVVPVV0675	- 752 188,60 €	- 43 736,46 €		- 704 158,69 €	- 41 795,14 €		328 913,57 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 252 526,16 €	13,66%	198 203,68 €	64,40	**487,36**	196,76	505,66 €
NNJJAQ4462	- 475 881,69 €	- 43 695,89 €		- 971 749,65 €	- 57 302,61 €		185 767,12 €	3,00%		- 4 846,68 €	- 1 367 709,41 €	5,72%	83 020,43 €	236,49	**582,81**	235,29	552,16 €
PVSCFQ3529	- 451 888,21 €	- 45 989,47 €		- 524 347,48 €	- 98 911,88 €		175 733,79 €	3,00%		- 17 950,58 €	- 963 353,83 €	33,60%	487 376,01 €	181,42	**739,54**	298,56	388,92 €
SWAHEY7453	- 468 957,42 €	- 71 055,04 €		- 577 815,78 €	- 58 686,77 €		194 337,84 €	3,00%		- 44 960,02 €	- 1 027 137,18 €	29,20%	423 592,65 €	87,78	**709,23**	286,33	414,67 €
TFXBQK4858	- 440 660,09 €	- 71 055,04 €		- 519 792,02 €	- 80 849,73 €		178 558,98 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 979 320,20 €	32,49%	471 409,64 €	78,50	**689,73**	278,46	395,37 €
TUKBRK5042	- 595 542,51 €	- 76 570,53 €		- 433 222,88 €	- 76 122,28 €		230 793,76 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 002 148,19 €	30,92%	448 581,64 €	58,02	**634,48**	256,15	404,58 €
WUDRDO6811	- 488 582,77 €	- 75 784,16 €		- 512 127,29 €	- 39 711,28 €		189 096,52 €	3,00%		- 48 818,20 €	- 975 927,18 €	32,73%	474 802,66 €	81,12	**682,17**	275,40	394,00 €
XVYXVD4810	- 418 995,81 €	- 45 203,10 €		- 643 447,89 €	- 44 710,53 €		165 995,32 €	3,00%		- 14 385,01 €	- 1 000 747,02 €	31,02%	449 982,82 €	247,24	**861,79**	347,91	404,02 €
YVDJWY3534	- 444 312,77 €	- 45 989,47 €		- 580 906,49 €	- 110 230,47 €		179 337,81 €	3,00%		- 16 769,59 €	- 1 018 870,97 €	29,77%	431 858,86 €	237,37	**814,53**	328,84	411,33 €
ZKDEGG8643	- 954 893,54 €	- 74 276,95 €		- 691 963,05 €	- 41 079,29 €		348 156,90 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 453 616,78 €	-0,20%	- 2 886,94 €	57,43	**481,06**	194,21	586,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 565 834,20 €**	**- 49 521,01 €**			**3,00%**			**- 740 683,05 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**871,39 €**
CEXIUQ4215	- 376 986,55 €	- 46 426,18 €		- 476 517,73 €	- 28 071,69 €		147 453,54 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 814 969,99 €	-10,03%	- 74 286,95 €	33,90	272,71	320,84	958,79 €
IORDFS2378	- 297 156,53 €	- 18 630,18 €		- 298 219,07 €	- 47 792,21 €		114 511,55 €	3,00%		- 6 849,65 €	- 554 136,10 €	25,19%	186 546,95 €	72,78	417,18	490,80	651,92 €
IXSIVL9132	- 330 507,51 €	- 19 722,34 €		- 285 346,86 €	- 46 877,31 €		128 822,09 €	3,00%		- 6 849,65 €	- 560 481,58 €	24,33%	180 201,46 €	69,86	404,62	476,03	659,39 €
LOQXLA5313	- 253 841,38 €	- 16 172,78 €		- 345 461,47 €	- 55 967,97 €		102 719,47 €	3,00%		- 6 808,38 €	- 575 532,50 €	22,30%	165 150,54 €	82,26	442,21	520,24	677,10 €
OETDDW3138	- 304 457,25 €	- 16 937,28 €		- 529 221,57 €	- 31 098,86 €		116 233,15 €	3,00%		- 888,19 €	- 766 370,00 €	-3,47%	- 25 686,95 €	70,41	285,35	335,70	901,61 €
OVUCJR1439	- 256 437,12 €	- 16 172,78 €		- 348 612,89 €	- 56 245,77 €		103 960,29 €	3,00%		- 6 767,12 €	- 580 275,39 €	21,66%	160 407,65 €	84,87	445,78	524,45	682,68 €
PDSURT3919	- 476 132,23 €	- 38 939,23 €		- 415 423,37 €	- 24 485,62 €		195 705,01 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 793 696,82 €	-7,16%	- 53 013,77 €	34,43	276,56	325,36	933,76 €
SLCFXI3296	- 316 674,09 €	- 19 394,68 €		- 473 584,73 €	- 27 833,13 €		115 249,43 €	3,00%		- 888,19 €	- 723 125,40 €	2,37%	17 557,64 €	74,06	292,02	343,55	850,74 €
SMVCXA5740	- 406 986,55 €	- 48 883,59 €		- 414 490,11 €	- 24 430,84 €		154 209,43 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 775 003,03 €	-4,63%	- 34 319,98 €	33,90	276,08	324,79	911,77 €
UMBANV2550	- 364 614,81 €	- 48 883,59 €		- 419 361,54 €	- 24 716,78 €		136 936,21 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 755 061,88 €	-1,94%	- 14 378,84 €	36,68	278,59	327,76	888,31 €
UOCDDY2468	- 369 431,37 €	- 49 211,24 €		- 255 586,95 €	- 43 990,60 €		145 958,19 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 612 644,81 €	17,29%	128 038,24 €	35,88	378,53	445,33	720,76 €
YGKPRO8160	- 334 196,87 €	- 48 119,09 €		- 273 545,11 €	- 45 225,62 €		131 780,09 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 609 689,43 €	17,69%	130 993,62 €	38,50	395,67	465,49	717,28 €
YJNHAF7200	- 295 236,48 €	- 20 410,41 €		- 321 269,27 €	- 50 290,02 €		115 910,52 €	3,00%		- 16 305,45 €	- 587 601,12 €	20,67%	153 081,93 €	84,89	443,71	522,01	691,30 €
YZZQEK3717	- 400 066,05 €	- 51 177,17 €		- 246 855,79 €	- 47 084,34 €		155 502,46 €	3,00%		- 46 344,28 €	- 636 025,16 €	14,13%	104 657,88 €	34,13	375,19	441,40	748,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 278 178,80 €**	**- 24 165,16 €**			**3,00%**			**- 326 598,58 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**772,10 €**	
AGXIOM7539	- 173 759,18 €	- 7 432,48 €		- 63 496,23 €	- 5 432,08 €		78 078,74 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 221,74 €	46,04%	150 376,84 €	31,95	**79,82**	188,69	416,60 €	
AOZJGX9062	- 268 702,51 €	- 35 119,28 €		- 60 746,30 €	- 3 623,42 €		118 888,33 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 283 290,95 €	13,26%	43 307,63 €	19,03	**52,04**	123,03	669,72 €	
CDJRBU8419	- 182 409,00 €	- 8 906,92 €		- 96 973,16 €	- 5 733,73 €		77 820,35 €	3,00%		- 3 795,35 €	- 219 997,81 €	32,64%	106 600,77 €	41,28	**67,00**	158,40	520,09 €	
CMSFEP1443	- 210 363,49 €	- 33 644,83 €		- 84 428,97 €	- 7 213,52 €		90 955,60 €	3,00%		- 33 178,93 €	- 277 874,15 €	14,92%	48 724,43 €	47,07	**105,68**	249,84	656,91 €	
DIHVDD0534	- 224 702,51 €	- 8 579,27 €		- 74 021,43 €	- 4 386,53 €		99 971,82 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 215 898,42 €	33,89%	110 700,16 €	23,37	**50,34**	119,02	510,40 €	
GFKIWQ4279	- 167 433,96 €	- 8 972,45 €		- 83 388,43 €	- 4 749,25 €		75 290,15 €	3,00%		- 10 525,41 €	- 199 779,34 €	38,83%	126 819,24 €	50,61	**116,66**	275,78	472,29 €	
KNJJFB5251	- 169 088,91 €	- 6 941,00 €		- 64 734,93 €	- 5 349,55 €		79 330,80 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 170 771,62 €	47,71%	155 826,96 €	31,01	**84,22**	199,10	403,72 €	
LDEBCO2287	- 182 162,24 €	- 8 906,92 €		- 89 969,28 €	- 5 322,63 €		78 572,51 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 211 969,07 €	35,10%	114 629,51 €	37,28	**63,38**	149,84	501,11 €	
NHEOKU8522	- 201 078,55 €	- 8 906,92 €		- 73 895,26 €	- 4 379,12 €		87 034,07 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 205 406,30 €	37,11%	121 192,29 €	28,09	**55,07**	130,18	485,59 €	
NYBADT5727	- 161 802,08 €	- 6 941,00 €		- 68 617,34 €	- 5 691,79 €		75 519,84 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 171 520,41 €	47,48%	155 078,17 €	34,23	**88,63**	209,52	405,49 €	
OPKSMT7359	- 152 995,54 €	- 6 941,00 €		- 76 956,83 €	- 6 426,94 €		71 276,12 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 224,69 €	46,04%	150 373,89 €	41,15	**98,10**	231,91	416,61 €	
PPTNAN8268	- 186 065,15 €	- 7 432,48 €		- 58 145,20 €	- 4 960,38 €		84 311,76 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 471,95 €	45,97%	150 126,63 €	27,51	**73,74**	174,33	417,19 €	
PYFAZT5771	- 215 993,42 €	- 8 906,92 €		- 69 002,22 €	- 4 091,92 €		94 103,48 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 208 071,50 €	36,29%	118 527,08 €	25,30	**52,54**	124,20	491,89 €	
UJHTBS5495	- 204 702,51 €	- 6 941,00 €		- 55 537,70 €	- 4 538,79 €		96 368,67 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 179 531,83 €	45,03%	147 066,75 €	23,37	**73,78**	174,41	424,43 €	
VZQFEZ2053	- 201 993,42 €	- 7 760,13 €		- 49 702,66 €	- 4 216,15 €		90 950,73 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 902,14 €	45,83%	149 696,44 €	25,30	**68,94**	162,99	418,21 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 177 369,06 €**	**- 15 191,60 €**			**3,00%**			**- 222 721,25 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**423,42 €**
BBKCSW1232	- 185 586,28 €	- 14 512,34 €		- 86 874,74 €	- 5 157,62 €		71 004,98 €	3,00%		- 4 551,37 €	- 225 677,38 €	-1,33%	- 2 956,13 €	30,36	65,15	123,86	429,04 €
EDNWMK9835	- 172 346,71 €	- 14 512,34 €		- 88 322,06 €	- 5 242,57 €		67 089,70 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 218 999,31 €	1,67%	3 721,94 €	31,18	65,90	125,29	416,35 €
FOCEEX2370	- 166 667,83 €	- 13 365,55 €		- 57 749,19 €	- 4 859,51 €		67 452,58 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 180 854,82 €	18,80%	41 866,43 €	26,10	79,72	151,56	343,83 €
GPUQCG4335	- 209 713,63 €	- 14 184,69 €		- 77 296,17 €	- 4 595,38 €		83 389,40 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 228 065,80 €	-2,40%	- 5 344,55 €	20,09	55,41	105,34	433,59 €
HQCPZE3088	- 181 355,00 €	- 13 365,55 €		- 53 136,43 €	- 4 452,88 €		73 432,60 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 184 542,58 €	17,14%	38 178,66 €	22,27	74,48	141,60	350,84 €
IHNPVN4594	- 192 056,78 €	- 13 365,55 €		- 51 998,61 €	- 4 352,58 €		77 842,51 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 189 596,32 €	14,87%	33 124,92 €	21,33	73,19	139,14	360,45 €
IHVVRQ8261	- 155 132,92 €	- 12 218,76 €		- 71 563,81 €	- 5 864,60 €		65 889,02 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 184 556,40 €	17,14%	38 164,85 €	25,27	88,63	168,49	350,87 €
LWCUBY7955	- 213 382,71 €	- 5 674,66 €		- 82 133,10 €	- 4 706,03 €		98 262,69 €	3,00%		- 11 440,05 €	- 219 073,87 €	1,64%	3 647,38 €	47,13	120,36	228,82	416,49 €
PNBEUJ5005	- 189 340,56 €	- 14 512,34 €		- 76 057,28 €	- 4 522,66 €		73 534,94 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 216 563,23 €	2,76%	6 158,02 €	24,18	59,56	113,23	411,72 €
RFYQPQ8595	- 175 278,79 €	- 14 184,69 €		- 89 513,51 €	- 5 312,51 €		68 958,51 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 220 731,23 €	0,89%	1 990,02 €	27,08	61,73	117,35	419,64 €
UYYETE8324	- 144 882,63 €	- 12 218,76 €		- 79 302,74 €	- 6 546,81 €		61 792,04 €	3,00%		- 5 134,87 €	- 186 293,78 €	16,36%	36 427,47 €	31,69	97,41	185,20	354,17 €
VAWNIB1077	- 162 813,58 €	- 14 020,86 €		- 66 902,00 €	- 8 987,53 €		68 664,35 €	3,00%		- 9 605,96 €	- 193 665,58 €	13,05%	29 055,67 €	31,22	94,13	178,96	368,19 €
XJFTYW2668	- 317 463,52 €	- 31 493,83 €		- 66 071,76 €	- 3 951,63 €		140 220,43 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 314 232,90 €	-41,09%	- 91 511,65 €	17,02	57,63	109,57	597,40 €
XJLCZI0935	- 196 565,95 €	- 14 184,69 €		- 79 906,47 €	- 4 748,60 €		77 444,80 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 223 626,22 €	-0,41%	- 904,97 €	21,59	56,76	107,91	425,14 €
YPNXER4368	- 168 422,59 €	- 14 512,34 €		- 65 673,05 €	- 9 320,46 €		69 292,32 €	3,00%		- 9 605,96 €	- 198 242,09 €	10,99%	24 479,16 €	33,24	90,32	171,72	376,89 €
ZSGMAK2500	- 249 313,63 €	- 41 937,02 €		- 45 434,53 €	- 2 972,90 €		103 476,93 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 278 807,49 €	-25,18%	- 56 086,24 €	16,71	72,70	138,22	530,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 873 123,45 €**	**- 75 173,53 €**			**3,00%**			**- 1 087 632,04 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**383,64 €**
AHYZRN4440	- 870 068,21 €	- 64 798,19 €		- 392 529,05 €	- 23 277,48 €		344 505,82 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 009 338,65 €	7,20%	78 293,38 €	116,52	**284,65**	100,40	356,03 €
BAFNDL7621	- 744 819,70 €	- 70 695,97 €		- 293 785,77 €	- 53 376,79 €		305 346,09 €	3,00%		- 38 645,64 €	- 895 977,78 €	17,62%	191 654,26 €	147,02	**419,68**	148,04	316,04 €
DFPGQQ5495	- 593 899,32 €	- 55 623,86 €		- 471 751,26 €	- 39 791,57 €		254 395,83 €	3,00%		- 2 405,37 €	- 909 075,56 €	16,42%	178 556,48 €	224,07	**565,44**	199,45	320,66 €
DHQZXG0085	- 700 547,34 €	- 60 211,03 €		- 317 332,18 €	- 27 033,39 €		282 418,93 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 825 729,30 €	24,08%	261 902,74 €	145,23	**417,25**	147,18	291,26 €
EPUBZU0678	- 826 642,95 €	- 60 211,03 €		- 280 773,15 €	- 23 810,62 €		336 994,28 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 857 615,02 €	21,15%	230 017,02 €	114,89	**375,74**	132,54	302,51 €
FLHXCW8731	- 707 600,71 €	- 66 108,81 €		- 323 788,52 €	- 37 213,58 €		285 008,42 €	3,00%		- 20 761,27 €	- 870 464,48 €	19,97%	217 167,56 €	164,28	**440,92**	155,53	307,04 €
GAKZDB8422	- 736 348,82 €	- 61 521,65 €		- 459 586,70 €	- 27 429,01 €		299 222,77 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 988 834,95 €	9,08%	98 797,09 €	134,09	**333,79**	117,74	348,80 €
GFEQAD5375	- 1 124 017,87 €	- 174 496,90 €		- 238 342,24 €	- 16 178,78 €		466 383,04 €	3,00%		- 151 015,61 €	- 1 237 668,36 €	-13,79%	- 150 036,33 €	77,75	**363,97**	128,39	436,57 €
HFWJZY2716	- 595 730,99 €	- 55 623,86 €		- 420 506,38 €	- 35 274,20 €		254 559,73 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 855 747,25 €	21,32%	231 884,78 €	181,55	**507,26**	178,93	301,85 €
ORVZTK3467	- 644 624,17 €	- 56 934,48 €		- 361 309,29 €	- 30 055,83 €		271 701,08 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 824 394,24 €	24,20%	263 237,80 €	151,58	**459,20**	161,97	290,79 €
PAMJAG8088	- 912 215,90 €	- 63 487,57 €		- 413 415,90 €	- 24 503,48 €		367 994,01 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 048 800,40 €	3,57%	38 831,64 €	109,30	**276,29**	97,46	369,95 €
QIHMAC7764	- 732 592,31 €	- 60 211,03 €		- 305 092,42 €	- 25 954,43 €		296 914,02 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 829 960,45 €	23,69%	257 671,59 €	135,07	**403,35**	142,28	292,76 €
QRXVNI5858	- 928 215,90 €	- 64 798,19 €		- 379 887,46 €	- 22 535,45 €		371 597,15 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 027 011,39 €	5,57%	60 620,64 €	109,30	**278,11**	98,10	362,26 €
RPJMKP4836	- 766 230,21 €	- 60 211,03 €		- 293 099,58 €	- 24 897,23 €		310 611,31 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 836 851,02 €	23,06%	250 781,02 €	125,12	**389,73**	137,47	295,19 €
WIEHWS5774	- 797 972,30 €	- 64 798,19 €		- 416 390,39 €	- 24 678,07 €		315 020,13 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 991 843,11 €	8,81%	95 788,93 €	130,16	**296,99**	104,76	349,86 €
WNGTTN3382	- 788 473,58 €	- 70 695,97 €		- 284 755,82 €	- 51 569,72 €		322 908,07 €	3,00%		- 38 645,64 €	- 911 232,66 €	16,22%	176 399,38 €	138,09	**407,71**	143,81	321,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 360 917,56 €**	**- 31 217,62 €**			**3,00%**			**- 438 580,21 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**464,11 €**	
AXFDPD3425	- 394 261,28 €	- 29 314,94 €		- 159 484,10 €	- 9 436,14 €		156 627,96 €	3,00%		- 3 109,58 €	- 438 978,08 €	-0,09%	- 397,87 €	49,22	**103,03**	109,02	464,53 €	
CVQQIZ4892	- 476 045,05 €	- 70 943,44 €		- 89 556,78 €	- 5 797,61 €		196 607,76 €	3,00%		- 58 702,71 €	- 504 437,82 €	-15,02%	- 65 857,61 €	37,33	**137,08**	145,06	533,80 €	
DEPPEP4639	- 396 513,81 €	- 29 314,94 €		- 170 023,75 €	- 10 054,79 €		158 486,06 €	3,00%		- 2 624,55 €	- 450 045,77 €	-2,61%	- 11 465,57 €	55,24	**108,48**	114,79	476,24 €	
GORYNH9061	- 610 724,57 €	- 48 803,98 €		- 113 404,97 €	- 7 525,50 €		285 011,92 €	3,00%		- 58 702,71 €	- 554 149,80 €	-26,35%	- 115 569,60 €	37,49	**154,08**	163,04	586,40 €	
ICYJUV6797	- 341 510,69 €	- 29 314,94 €		- 177 373,31 €	- 10 486,18 €		135 002,23 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 426 944,07 €	2,65%	11 636,14 €	59,44	**112,28**	118,81	451,79 €	
MGDIZW3624	- 329 090,70 €	- 27 594,75 €		- 121 747,32 €	- 10 435,48 €		133 265,42 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 358 864,02 €	18,18%	79 716,19 €	55,86	**150,98**	159,77	379,75 €	
NRJWYF2238	- 285 574,68 €	- 26 366,05 €		- 157 070,15 €	- 13 247,96 €		119 729,24 €	3,00%		- 3 109,58 €	- 365 639,19 €	16,63%	72 941,02 €	74,54	**188,28**	199,23	386,92 €	
PHEDLQ4522	- 305 423,87 €	- 27 594,75 €		- 137 456,71 €	- 11 820,30 €		124 139,37 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 361 417,44 €	17,59%	77 162,76 €	68,89	**168,82**	178,65	382,45 €	
POSMCP2854	- 325 344,23 €	- 28 577,72 €		- 184 870,86 €	- 11 002,25 €		130 868,37 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 422 187,88 €	3,74%	16 392,33 €	63,11	**127,97**	135,41	446,76 €	
RPAVTE2779	- 416 645,05 €	- 29 314,94 €		- 153 793,59 €	- 9 102,12 €		166 476,47 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 445 640,42 €	-1,61%	- 7 060,21 €	45,97	**100,08**	105,91	471,58 €	
RXLIBW8857	- 360 158,69 €	- 28 086,23 €		- 107 624,18 €	- 9 190,49 €		144 075,10 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 364 245,67 €	16,95%	74 334,54 €	50,84	**141,65**	149,90	385,45 €	
UGJCRI9758	- 428 624,18 €	- 6 438,25 €		- 182 951,70 €	- 15 529,49 €		198 757,35 €	3,00%		- 2 473,01 €	- 437 259,28 €	0,30%	1 320,93 €	102,72	**224,37**	237,43	462,71 €	
WIZKYD0968	- 307 145,12 €	- 26 857,53 €		- 152 366,54 €	- 12 833,33 €		134 146,58 €	3,00%		- 2 958,10 €	- 368 014,03 €	16,09%	70 566,18 €	77,34	**189,64**	200,68	389,43 €	
ZNFHWL1158	- 369 867,68 €	- 29 314,94 €		- 163 639,19 €	- 9 680,03 €		145 809,50 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 429 953,53 €	1,97%	8 626,67 €	51,60	**105,18**	111,30	454,98 €	
ZYYQQY5781	- 344 433,90 €	- 30 297,90 €		- 102 534,28 €	- 15 032,81 €		138 835,75 €	3,00%		- 9 967,82 €	- 363 430,96 €	17,13%	75 149,25 €	55,58	**146,57**	155,10	384,58 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 234 372,61 €**	**- 20 571,28 €**			**3,00%**			**- 272 268,62 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**643,66 €**
AKIBKS4319	- 162 862,16 €	- 7 448,20 €		- 40 780,86 €	- 3 579,12 €		73 641,38 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 145 381,03 €	46,60%	126 887,59 €	32,27	**51,72**	122,26	343,69 €
BCTAPI6297	- 136 201,88 €	- 6 765,59 €		- 66 056,54 €	- 5 733,80 €		63 666,75 €	3,00%		- 3 947,76 €	- 155 038,83 €	43,06%	117 229,79 €	50,65	**79,73**	188,49	366,52 €
CXCTJL9424	- 185 749,94 €	- 8 130,82 €		- 58 810,15 €	- 3 455,98 €		82 515,24 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 177 983,72 €	34,63%	94 284,90 €	28,96	**33,00**	78,01	420,77 €
EFPMWA0603	- 152 821,34 €	- 7 448,20 €		- 77 491,92 €	- 4 571,07 €		69 758,11 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 176 926,48 €	35,02%	95 342,15 €	37,85	**43,90**	103,79	418,27 €
FNMLVT5986	- 234 755,83 €	- 29 974,45 €		- 48 581,45 €	- 2 863,22 €		105 162,82 €	3,00%		- 29 191,46 €	- 240 203,59 €	11,78%	32 065,04 €	22,38	**30,59**	72,33	567,86 €
OAYHBR4897	- 177 992,84 €	- 8 403,86 €		- 57 941,82 €	- 3 405,01 €		77 343,07 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 174 752,53 €	35,82%	97 516,09 €	31,71	**35,79**	84,62	413,13 €
RACZTW9863	- 165 913,12 €	- 7 448,20 €		- 66 290,88 €	- 3 913,60 €		75 472,99 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 172 444,87 €	36,66%	99 823,75 €	31,45	**38,11**	90,10	407,67 €
RPBDBK5198	- 173 208,53 €	- 6 765,59 €		- 38 806,14 €	- 3 331,61 €		80 906,11 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 145 557,83 €	46,54%	126 710,79 €	28,04	**48,79**	115,34	344,11 €
RYNNIB9819	- 135 737,87 €	- 6 492,55 €		- 59 338,12 €	- 5 141,55 €		64 203,19 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 146 858,96 €	46,06%	125 409,66 €	41,83	**68,86**	162,78	347,18 €
SIUOLY3382	- 201 422,50 €	- 8 130,82 €		- 54 445,79 €	- 3 199,81 €		90 149,72 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 181 401,26 €	33,37%	90 867,36 €	26,47	**30,74**	72,67	428,84 €
UYHVBT3439	- 163 499,62 €	- 7 721,25 €		- 68 687,51 €	- 4 054,27 €		73 249,59 €	3,00%		- 4 149,99 €	- 174 863,06 €	35,78%	97 405,56 €	36,06	**42,59**	100,69	413,39 €
WHOORS9041	- 189 755,83 €	- 7 994,30 €		- 31 769,52 €	- 5 706,75 €		89 399,06 €	3,00%		- 8 077,97 €	- 153 905,32 €	43,47%	118 363,31 €	26,47	**45,89**	108,49	363,84 €
YUGMSE4508	- 153 568,48 €	- 6 765,59 €		- 45 094,53 €	- 3 885,95 €		71 994,23 €	3,00%		- 4 149,99 €	- 141 470,30 €	48,04%	130 798,32 €	33,26	**55,93**	132,22	334,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 172 641,39 €**	**- 15 107,79 €**			**3,00%**			**- 209 292,46 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**397,89 €**
AKANBP1816	- 307 147,94 €	- 27 590,04 €		- 24 233,06 €	- 1 195,44 €		139 733,03 €	3,00%		- 36 670,98 €	- 257 104,43 €	-22,84%	- 47 811,98 €	20,20	**41,70**	79,27	488,79 €
AYIACI1579	- 198 016,55 €	- 13 693,96 €		- 52 238,17 €	- 3 072,41 €		79 136,43 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 193 754,80 €	7,42%	15 537,66 €	23,57	**30,31**	57,62	368,36 €
DOFOXI9493	- 176 974,35 €	- 13 011,35 €		- 34 251,50 €	- 2 994,87 €		71 908,44 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 161 193,77 €	22,98%	48 098,69 €	25,68	**45,34**	86,20	306,45 €
EHBIBS3100	- 212 770,51 €	- 4 053,53 €		- 64 009,84 €	- 11 404,19 €		102 013,59 €	3,00%		- 8 177,32 €	- 198 401,80 €	5,20%	10 890,65 €	51,89	**84,51**	160,66	377,19 €
EMGCFQ1250	- 165 609,28 €	- 13 284,39 €		- 63 002,25 €	- 3 726,05 €		67 381,60 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 183 837,62 €	12,16%	25 454,84 €	31,42	**41,14**	78,21	349,50 €
GRSZKT0266	- 146 742,34 €	- 12 055,69 €		- 53 149,22 €	- 4 574,25 €		62 655,96 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 159 462,79 €	23,81%	49 829,67 €	34,51	**62,19**	118,23	303,16 €
HAPEGE9479	- 176 149,10 €	- 13 967,01 €		- 56 750,55 €	- 3 337,27 €		69 650,32 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 186 423,74 €	10,93%	22 868,72 €	29,95	**36,44**	69,28	354,42 €
HQKRQG4723	- 167 409,59 €	- 13 011,35 €		- 38 404,02 €	- 3 360,93 €		68 435,57 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 159 620,46 €	23,73%	49 672,00 €	29,12	**50,05**	95,16	303,46 €
MFVWKA2942	- 156 742,82 €	- 12 328,73 €		- 43 355,50 €	- 3 710,91 €		65 664,54 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 156 343,55 €	25,30%	52 948,90 €	30,18	**54,87**	104,31	297,23 €
MXQVEY7179	- 310 629,23 €	- 27 590,04 €		- 23 946,16 €	- 1 182,96 €		141 412,97 €	3,00%		- 36 670,98 €	- 258 606,40 €	-23,56%	- 49 313,94 €	19,91	**41,28**	78,48	491,65 €
RECXYB5832	- 160 261,69 €	- 12 055,69 €		- 49 443,10 €	- 4 247,55 €		68 478,28 €	3,00%		- 5 324,58 €	- 162 854,33 €	22,19%	46 438,13 €	31,43	**57,98**	110,23	309,61 €
XTRZHF4255	- 183 997,94 €	- 13 693,96 €		- 58 224,51 €	- 3 423,79 €		73 776,77 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 191 433,57 €	8,53%	17 858,89 €	27,00	**33,41**	63,51	363,94 €
YEWHFJ3290	- 196 238,10 €	- 13 967,01 €		- 46 867,68 €	- 2 757,18 €		78 201,81 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 187 498,29 €	10,41%	21 794,16 €	24,30	**31,33**	59,56	356,46 €
ZJZNQR8687	- 170 901,63 €	- 13 011,35 €		- 75 688,06 €	- 4 470,67 €		72 761,05 €	3,00%		- 5 324,58 €	- 196 635,22 €	6,05%	12 657,23 €	34,87	**43,90**	83,46	373,83 €
ZOXENL1740	- 207 251,76 €	- 13 693,96 €		- 49 429,83 €	- 2 907,57 €		83 181,76 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 195 971,49 €	6,36%	13 320,97 €	21,97	**28,86**	54,86	372,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 251 684,75 €**	**- 21 972,44 €**			**3,00%**			**- 297 911,82 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**704,28 €**
ENCVZL0690	- 178 437,50 €	- 8 906,92 €		- 75 529,36 €	- 4 450,89 €		76 195,34 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 195 309,83 €	34,44%	102 601,98 €	31,35	50,58	119,59	461,73 €
HGOQNJ2899	- 149 679,99 €	- 8 906,92 €		- 65 861,62 €	- 10 768,65 €		67 105,29 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 176 763,49 €	40,67%	121 148,32 €	44,46	88,25	208,62	417,88 €
IGVFIO2490	- 168 154,43 €	- 7 760,13 €		- 51 254,25 €	- 4 448,70 €		74 749,21 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 161 048,80 €	45,94%	136 863,01 €	29,96	67,89	160,51	380,73 €
JTKVDY8788	- 200 759,25 €	- 8 579,27 €		- 74 870,68 €	- 4 412,23 €		88 417,66 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 204 384,27 €	31,39%	93 527,55 €	26,19	45,45	107,46	483,18 €
KSKNNI0117	- 165 847,44 €	- 8 087,79 €		- 82 633,50 €	- 4 904,37 €		73 969,25 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 191 684,35 €	35,66%	106 227,46 €	31,90	56,71	134,07	453,15 €
MFAETR9536	- 136 955,00 €	- 6 941,00 €		- 72 738,85 €	- 6 197,91 €		63 425,49 €	3,00%		- 3 795,35 €	- 163 202,62 €	45,22%	134 709,19 €	42,68	90,94	214,98	385,82 €
NEKMET2042	- 166 633,57 €	- 8 415,44 €		- 53 073,02 €	- 8 022,17 €		78 040,83 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 166 754,96 €	44,03%	131 156,86 €	31,44	74,66	176,49	394,22 €
OCUVUQ9675	- 175 498,69 €	- 7 760,13 €		- 49 972,95 €	- 4 335,75 €		78 737,31 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 163 010,72 €	45,28%	134 901,10 €	28,90	66,44	157,07	385,37 €
PANXVJ3712	- 156 475,16 €	- 7 760,13 €		- 56 880,45 €	- 4 944,66 €		69 225,62 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 160 822,83 €	46,02%	137 088,99 €	34,63	74,28	175,61	380,20 €
UKROXD5129	- 182 966,10 €	- 7 760,13 €		- 48 669,11 €	- 4 220,81 €		82 284,12 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 165 512,54 €	44,44%	132 399,28 €	27,82	64,96	153,57	391,28 €
UYBVRG5044	- 192 412,19 €	- 8 906,92 €		- 69 846,12 €	- 4 117,30 €		82 921,05 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 196 541,98 €	34,03%	101 369,83 €	28,10	47,65	112,64	464,64 €
WPOHKK6292	- 147 243,53 €	- 6 941,00 €		- 82 469,18 €	- 7 055,67 €		63 906,56 €	3,00%		- 3 179,20 €	- 182 982,02 €	38,58%	114 929,80 €	50,76	101,98	241,10	432,58 €
YCCSLC3543	- 174 820,12 €	- 7 760,13 €		- 96 045,97 €	- 5 691,65 €		77 241,35 €	3,00%		- 3 371,66 €	- 210 448,19 €	29,36%	87 463,63 €	34,77	58,86	139,14	497,51 €
YMUDAL9178	- 200 438,54 €	- 8 087,79 €		- 72 640,25 €	- 4 317,80 €		89 885,71 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 199 779,18 €	32,94%	98 132,64 €	26,19	51,54	121,85	472,29 €
ZYOBYY4517	- 145 038,82 €	- 6 941,00 €		- 63 349,12 €	- 5 370,18 €		67 485,49 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 157 394,14 €	47,17%	140 517,68 €	34,89	80,28	189,78	372,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 203 277,04 €**	**- 17 653,02 €**			**3,00%**			**- 251 090,65 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**477,36 €**
BAMWUK7497	- 163 430,31 €	- 12 546,42 €		- 64 765,43 €	- 5 442,88 €		68 787,84 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 182 797,45 €	27,20%	68 293,21 €	30,68	82,75	157,32	347,52 €
DNBLOZ2963	- 213 646,67 €	- 14 184,69 €		- 78 371,79 €	- 4 625,83 €		85 287,34 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 231 206,96 €	7,92%	19 883,69 €	23,86	49,16	93,47	439,56 €
EJEYZL6733	- 186 694,35 €	- 13 365,55 €		- 54 681,23 €	- 4 718,67 €		75 461,11 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 189 664,02 €	24,46%	61 426,63 €	28,12	72,84	138,48	360,58 €
HIGKHL3335	- 181 582,00 €	- 13 693,21 €		- 86 787,22 €	- 5 161,34 €		73 265,39 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 219 623,69 €	12,53%	31 466,96 €	29,45	61,09	116,15	417,54 €
MTPKEV3232	- 167 385,34 €	- 14 020,86 €		- 66 795,90 €	- 7 168,47 €		70 973,78 €	3,00%		- 10 136,41 €	- 194 533,19 €	22,52%	56 557,46 €	34,57	87,68	166,70	369,83 €
NXXZID6366	- 151 064,26 €	- 12 218,76 €		- 76 362,16 €	- 6 465,16 €		64 850,89 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 186 659,70 €	25,66%	64 430,95 €	35,51	91,13	173,25	354,87 €
PDZHJH2423	- 207 424,76 €	- 3 315,55 €		- 90 948,17 €	- 7 750,95 €		95 938,88 €	3,00%		- 5 134,87 €	- 218 635,43 €	12,93%	32 455,23 €	52,41	112,48	213,84	415,66 €
PFXRXT3607	- 257 646,67 €	- 40 724,70 €		- 64 394,39 €	- 3 816,90 €		104 203,85 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 297 851,40 €	-18,62%	- 46 760,75 €	19,55	49,72	94,53	566,26 €
SYQFNV0074	- 154 909,26 €	- 12 218,76 €		- 72 087,02 €	- 6 088,30 €		66 282,25 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 184 686,41 €	26,45%	66 404,24 €	31,97	86,27	164,02	351,11 €
UTNXZS4853	- 165 945,80 €	- 13 693,21 €		- 99 643,71 €	- 5 915,98 €		67 475,31 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 223 388,71 €	11,03%	27 701,94 €	36,80	67,74	128,79	424,69 €
VABXTZ8479	- 188 728,20 €	- 13 365,55 €		- 93 516,40 €	- 5 556,32 €		76 661,31 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 229 905,41 €	8,44%	21 185,24 €	28,51	59,79	113,66	437,08 €
WQYLKS9833	- 173 865,37 €	- 13 365,55 €		- 58 224,56 €	- 5 031,03 €		70 348,96 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 185 537,80 €	26,11%	65 552,85 €	31,06	76,86	146,13	352,73 €
XNWZHM4113	- 320 367,87 €	- 32 706,16 €		- 42 202,79 €	- 2 703,07 €		144 916,27 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 295 689,95 €	-17,76%	- 44 599,30 €	19,61	66,69	126,79	562,15 €
YDDDHY1758	- 206 496,21 €	- 14 512,34 €		- 72 758,18 €	- 4 296,33 €		80 807,32 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 222 921,06 €	11,22%	28 169,59 €	25,44	51,05	97,05	423,80 €
ZITTVZ1993	- 186 669,45 €	- 14 184,69 €		- 87 608,98 €	- 5 168,03 €		74 029,81 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 225 266,66 €	10,28%	25 823,99 €	29,14	53,94	102,55	428,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 292 695,11 €**	**- 25 659,01 €**			**3,00%**			**- 418 144,56 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**617,83 €**
BPJDVZ3849	- 148 486,53 €	- 7 293,70 €		- 62 319,11 €	- 5 350,79 €		69 096,23 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 158 811,49 €	62,02%	259 333,08 €	45,68	**73,13**	108,05	234,65 €
CMPRGL9838	- 236 389,16 €	- 32 194,37 €		- 40 999,84 €	- 2 439,26 €		101 379,30 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 240 895,68 €	42,39%	177 248,88 €	19,28	**33,40**	49,36	355,93 €
DGXDGY7236	- 210 267,46 €	- 9 510,60 €		- 59 164,13 €	- 3 479,81 €		90 355,55 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 196 524,05 €	53,00%	221 620,52 €	32,13	**34,78**	51,38	290,37 €
GFRUYK2915	- 200 002,27 €	- 7 293,70 €		- 48 740,18 €	- 4 153,77 €		87 886,66 €	3,00%		- 4 249,80 €	- 176 553,06 €	57,78%	241 591,51 €	34,41	**57,71**	85,27	260,86 €
GJJJTH4146	- 222 138,06 €	- 9 510,60 €		- 56 546,16 €	- 3 326,15 €		96 771,28 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 199 207,28 €	52,36%	218 937,29 €	30,64	**33,42**	49,38	294,34 €
HQFLSN0951	- 194 882,84 €	- 8 250,39 €		- 41 110,02 €	- 3 596,03 €		86 890,99 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 165 405,88 €	60,44%	252 738,68 €	32,13	**50,12**	74,06	244,39 €
IXFHOF0856	- 179 786,97 €	- 8 616,92 €		- 41 884,90 €	- 7 425,41 €		82 963,53 €	3,00%		- 8 262,32 €	- 163 012,99 €	61,02%	255 131,58 €	34,25	**56,52**	83,51	240,86 €
KPQHVF5481	- 256 753,44 €	- 32 194,37 €		- 37 506,35 €	- 2 234,20 €		112 361,81 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 246 578,90 €	41,03%	171 565,66 €	17,29	**31,60**	46,69	364,33 €
LEUQML8603	- 166 199,54 €	- 8 729,27 €		- 82 348,22 €	- 7 218,84 €		69 136,12 €	3,00%		- 4 311,70 €	- 199 671,46 €	52,25%	218 473,11 €	66,91	**98,82**	146,01	295,02 €
LJGUJR2578	- 179 800,07 €	- 8 553,91 €		- 70 656,01 €	- 4 183,32 €		80 356,19 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 187 294,72 €	55,21%	230 849,85 €	35,91	**42,66**	63,04	276,74 €
MDURHG7065	- 253 061,14 €	- 33 303,36 €		- 22 701,46 €	- 1 104,79 €		113 470,47 €	3,00%		- 36 672,37 €	- 233 372,65 €	44,19%	184 771,92 €	17,29	**41,02**	60,61	344,82 €
MNPHHZ8197	- 198 373,80 €	- 9 510,60 €		- 64 517,45 €	- 3 794,04 €		85 729,34 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 194 924,14 €	53,38%	223 220,42 €	35,19	**37,54**	55,47	288,01 €
QWTSRU0898	- 175 068,06 €	- 10 734,07 €		- 61 360,91 €	- 2 953,78 €		77 150,89 €	3,00%		- 14 682,34 €	- 187 648,28 €	55,12%	230 496,28 €	54,67	**89,57**	132,34	277,26 €
RWKGSC5053	- 165 490,43 €	- 7 293,70 €		- 51 340,08 €	- 4 382,96 €		77 008,14 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 155 956,61 €	62,70%	262 187,95 €	36,57	**60,66**	89,63	230,43 €
UULHFX0746	- 233 186,90 €	- 32 446,41 €		- 43 006,91 €	- 2 557,07 €		99 802,75 €	3,00%		- 29 836,52 €	- 241 231,07 €	42,31%	176 913,50 €	21,40	**35,41**	52,32	356,43 €
ZFLPEB5946	- 184 915,52 €	- 8 502,43 €		- 43 565,46 €	- 3 812,48 €		81 376,07 €	3,00%		- 4 249,80 €	- 163 669,63 €	60,86%	254 474,93 €	35,14	**53,88**	79,61	241,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 206 070,17 €**	**- 18 054,62 €**			**3,00%**			**- 301 680,60 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**573,54 €**	
BZBXSE9738	- 191 694,72 €	- 13 853,59 €		- 35 216,68 €	- 3 088,38 €		76 689,28 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 173 011,29 €	42,65%	128 669,31 €	27,87	**42,72**	81,21	328,92 €	
CBHVPS8226	- 223 565,99 €	- 15 113,80 €		- 46 138,33 €	- 2 712,24 €		87 698,47 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 205 679,10 €	31,82%	96 001,50 €	25,19	**27,01**	51,35	391,02 €	
DQJSHC0616	- 164 692,82 €	- 12 896,90 €		- 45 170,63 €	- 3 870,92 €		69 043,07 €	3,00%		- 5 574,63 €	- 163 162,84 €	45,92%	138 517,75 €	32,79	**53,13**	101,01	310,20 €	
GWOESC2256	- 208 890,38 €	- 15 113,80 €		- 50 492,04 €	- 2 967,79 €		81 807,96 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 201 503,26 €	33,21%	100 177,34 €	27,68	**29,26**	55,63	383,09 €	
HSWKQN4503	- 243 613,61 €	- 37 797,57 €		- 36 578,98 €	- 2 163,30 €		96 670,36 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 255 125,05 €	15,43%	46 555,55 €	18,56	**26,83**	51,01	485,03 €	
IMINVE7106	- 254 489,06 €	- 38 906,56 €		- 19 389,74 €	- 901,09 €		104 397,66 €	3,00%		- 38 061,99 €	- 247 350,78 €	18,01%	54 329,82 €	16,77	**34,34**	65,28	470,25 €	
JWPLJV0391	- 200 159,67 €	- 14 157,11 €		- 53 306,67 €	- 3 156,94 €		80 461,32 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 196 166,27 €	34,98%	105 514,33 €	26,98	**32,33**	61,46	372,94 €	
KJUBYF3439	- 152 561,67 €	- 12 896,90 €		- 68 937,62 €	- 5 966,04 €		67 058,23 €	3,00%		- 4 701,57 €	- 178 005,57 €	41,00%	123 675,02 €	52,51	**80,12**	152,31	338,41 €	
LSVLIQ0044	- 190 011,04 €	- 14 157,11 €		- 56 535,94 €	- 3 346,49 €		76 755,37 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 193 142,42 €	35,98%	108 538,18 €	28,83	**34,00**	64,63	367,19 €	
OAXQTR9047	- 322 948,85 €	- 27 785,38 €		- 23 809,71 €	- 2 022,01 €		149 326,07 €	3,00%		- 32 577,39 €	- 259 817,27 €	13,88%	41 863,33 €	17,04	**34,71**	65,98	493,95 €	
RWKQST4234	- 174 323,76 €	- 13 853,59 €		- 41 099,69 €	- 3 606,98 €		70 224,97 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 168 506,26 €	44,14%	133 174,34 €	32,76	**49,40**	93,91	320,35 €	
SZVBAL6719	- 185 387,72 €	- 14 157,11 €		- 75 299,75 €	- 4 447,87 €		76 024,29 €	3,00%		- 5 301,75 €	- 208 569,93 €	30,86%	93 110,67 €	39,55	**43,70**	83,08	396,52 €	
TVJCMT4180	- 258 181,37 €	- 37 797,57 €		- 33 452,36 €	- 1 979,77 €		103 289,00 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 259 764,03 €	13,89%	41 916,57 €	16,77	**25,22**	47,94	493,85 €	
UOBRAI9939	- 156 279,43 €	- 12 896,90 €		- 51 910,23 €	- 4 465,04 €		65 497,45 €	3,00%		- 5 574,63 €	- 165 628,79 €	45,10%	136 051,81 €	38,38	**60,78**	115,56	314,88 €	
ZJVLJR1730	- 200 068,33 €	- 14 409,16 €		- 56 310,59 €	- 3 333,26 €		80 353,54 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 199 615,00 €	33,83%	102 065,60 €	29,47	**34,66**	65,89	379,50 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 810 875,34 €**	**- 67 846,61 €**			**3,00%**			**- 1 113 865,64 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**388,02 €**
CRFHAX1721	- 592 546,99 €	- 66 702,61 €		- 193 650,25 €	- 23 261,73 €		216 876,08 €	3,00%		- 22 007,37 €	- 681 292,87 €	38,84%	432 572,77 €	77,58	**304,91**	106,22	237,33 €
EGXUMF4432	- 530 276,30 €	- 60 804,83 €		- 216 841,32 €	- 16 525,31 €		193 139,01 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 635 431,77 €	42,95%	478 433,87 €	84,32	**316,31**	110,19	221,36 €
FVJHXU9740	- 501 025,69 €	- 62 115,45 €		- 273 081,39 €	- 21 483,02 €		182 046,40 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 679 782,15 €	38,97%	434 083,49 €	135,24	**384,42**	133,92	236,81 €
GJNTLG5802	- 839 556,37 €	- 182 299,10 €		- 188 684,94 €	- 10 770,27 €		324 514,21 €	3,00%		- 169 851,44 €	- 1 066 647,92 €	4,24%	47 217,72 €	67,83	**314,76**	109,65	371,57 €
KDRHNG5563	- 760 348,32 €	- 22 813,42 €		- 367 025,20 €	- 19 455,20 €		346 068,15 €	3,00%		- 31 741,96 €	- 855 315,95 €	23,21%	258 549,69 €	208,89	**543,31**	189,26	297,95 €
OGINNB8664	- 644 172,09 €	- 65 391,99 €		- 274 414,91 €	- 16 760,50 €		227 055,40 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 777 615,67 €	30,19%	336 249,97 €	89,63	**280,08**	97,57	270,89 €
PMHQAE5790	- 544 958,35 €	- 57 528,28 €		- 269 570,36 €	- 20 129,22 €		206 205,98 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 690 103,25 €	38,04%	423 762,39 €	91,23	**366,42**	127,64	240,40 €
QJIZWH2530	- 494 199,68 €	- 60 804,83 €		- 234 120,84 €	- 18 048,55 €		179 159,82 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 632 137,09 €	43,25%	481 728,55 €	98,65	**335,93**	117,02	220,21 €
QXIDWL4519	- 657 156,37 €	- 65 391,99 €		- 250 611,64 €	- 15 363,31 €		233 354,65 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 759 291,68 €	31,83%	354 573,96 €	76,03	**267,77**	93,28	264,50 €
SBLJVP0580	- 442 803,24 €	- 57 528,28 €		- 291 542,70 €	- 22 066,14 €		169 657,55 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 648 405,82 €	41,79%	465 459,82 €	109,46	**391,37**	136,33	225,88 €
SSSXJY4965	- 617 383,11 €	- 65 391,99 €		- 257 202,11 €	- 15 750,15 €		215 220,63 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 744 629,75 €	33,15%	369 235,89 €	79,79	**271,18**	94,47	259,40 €
TOEDLY5521	- 578 903,19 €	- 65 391,99 €		- 266 021,23 €	- 16 267,81 €		203 849,08 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 726 858,14 €	34,74%	387 007,50 €	84,83	**275,74**	96,06	253,21 €
TWBWDE2362	- 466 808,96 €	- 57 528,28 €		- 275 189,25 €	- 20 624,54 €		178 767,97 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 645 314,65 €	42,07%	468 550,99 €	95,89	**372,80**	129,87	224,80 €
WFOJAA8326	- 480 611,35 €	- 60 804,83 €		- 249 807,95 €	- 19 431,41 €		175 126,83 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 639 460,27 €	42,59%	474 405,36 €	111,67	**353,74**	123,23	222,76 €
YALXDH1004	- 559 758,06 €	- 60 804,83 €		- 210 976,88 €	- 16 008,35 €		203 482,50 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 648 188,63 €	41,81%	465 677,01 €	79,45	**309,65**	107,87	225,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 620 896,89 €**	**- 52 596,94 €**			**3,00%**			**- 811 747,63 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**480,95 €**
AZLUQY6993	- 438 232,64 €	- 54 535,21 €		- 157 793,94 €	- 12 426,13 €		161 361,20 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 508 736,12 €	37,33%	303 011,51 €	74,33	**220,74**	130,79	301,42 €
BFVVJL1563	- 373 275,09 €	- 54 535,21 €		- 178 780,94 €	- 14 276,19 €		135 968,07 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 492 008,75 €	39,39%	319 738,88 €	91,75	**244,57**	144,91	291,51 €
BKNQNB1844	- 439 328,74 €	- 57 287,51 €		- 213 511,40 €	- 12 906,72 €		156 226,70 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 573 917,06 €	29,30%	237 830,57 €	81,70	**191,00**	113,16	340,04 €
DCFNNT2791	- 310 929,26 €	- 52 470,99 €		- 239 385,71 €	- 18 965,78 €		118 895,48 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 509 965,63 €	37,18%	301 781,99 €	119,01	**307,28**	182,06	302,15 €
DUVSXA3886	- 406 026,83 €	- 54 535,21 €		- 183 152,74 €	- 14 661,58 €		146 515,78 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 518 969,97 €	36,07%	292 777,66 €	95,37	**249,54**	147,85	307,48 €
GZTOOY6111	- 353 090,17 €	- 54 535,21 €		- 195 603,72 €	- 15 759,16 €		128 263,00 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 497 504,15 €	38,71%	314 243,48 €	105,71	**263,67**	156,22	294,76 €
PXLPCW1488	- 511 321,58 €	- 120 983,54 €		- 210 288,14 €	- 12 772,92 €		188 283,23 €	3,00%		- 78 316,35 €	- 745 399,30 €	8,17%	66 348,33 €	78,65	**203,18**	120,38	441,64 €
QDTUNN6109	- 624 368,67 €	- 123 893,11 €		- 131 411,56 €	- 7 252,25 €		235 465,20 €	3,00%		- 95 815,83 €	- 747 276,21 €	7,94%	64 471,42 €	59,26	**217,66**	128,96	442,75 €
QFTMTM2735	- 411 476,63 €	- 55 321,58 €		- 162 613,98 €	- 12 851,03 €		151 242,21 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 498 130,40 €	38,63%	313 617,23 €	82,47	**230,35**	136,48	295,14 €
SAPDTZ9964	- 413 823,48 €	- 58 860,25 €		- 153 620,52 €	- 22 179,03 €		151 272,28 €	3,00%		- 17 840,01 €	- 515 051,01 €	36,55%	296 696,62 €	89,42	**237,35**	140,63	305,16 €
SJETTY8049	- 847 591,82 €	- 80 250,09 €		- 188 341,71 €	- 11 484,73 €		376 109,22 €	3,00%		- 78 646,84 €	- 830 205,97 €	-2,27%	- 18 458,34 €	66,11	**191,83**	113,66	491,89 €
SUGVII5076	- 471 832,64 €	- 57 287,51 €		- 200 626,76 €	- 12 150,42 €		168 927,80 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 580 078,92 €	28,54%	231 668,71 €	74,33	**184,33**	109,21	343,69 €
UMRQGK7927	- 335 608,82 €	- 52 470,99 €		- 214 998,64 €	- 16 816,00 €		127 661,67 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 499 342,17 €	38,49%	312 405,46 €	98,77	**279,59**	165,66	295,85 €
XMVTEK7982	- 603 962,14 €	- 17 399,41 €		- 285 998,66 €	- 14 585,84 €		281 601,48 €	3,00%		- 22 560,14 €	- 662 904,71 €	18,34%	148 842,92 €	191,39	**420,90**	249,38	392,76 €
YTCGIE9797	- 400 986,95 €	- 57 287,51 €		- 237 685,71 €	- 14 325,68 €		143 622,71 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 573 772,53 €	29,32%	237 975,10 €	95,51	**203,50**	120,57	339,95 €
ZXSYWX1128	- 325 575,70 €	- 52 470,99 €		- 226 357,32 €	- 17 817,29 €		123 581,56 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 505 418,64 €	37,74%	306 328,99 €	108,19	**292,49**	173,30	299,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 134 711,22 €	- 6 967,38 €		- 12 021,42 €	- 998,46 €		51 649,22 €	3,00%		- 9 013,37 €	- 112 062,64 €	#N/A	#N/A	10,16	**24,82**	159,08	718,35 €
BPZOME4803	- 127 013,04 €	- 6 724,05 €		- 20 511,55 €	- 1 703,62 €		48 312,93 €	3,00%		- 4 180,56 €	- 111 819,90 €	#N/A	#N/A	19,01	**39,26**	251,68	716,79 €
CQVQOP6340	- 178 286,73 €	- 8 819,62 €		- 15 553,37 €	- 1 017,31 €		70 604,33 €	3,00%		- 23 757,49 €	- 156 830,19 €	#N/A	#N/A	6,40	**16,23**	104,02	1 005,32 €
DOBBMS3432	- 151 583,37 €	- 6 978,61 €		- 36 664,54 €	- 2 775,22 €		58 132,78 €	3,00%		- 9 422,84 €	- 149 291,79 €	#N/A	#N/A	10,78	**15,62**	100,11	957,00 €
DXAXAM5474	- 138 135,09 €	- 6 967,38 €		- 11 263,13 €	- 935,48 €		51 918,82 €	3,00%		- 8 283,47 €	- 113 665,73 €	#N/A	#N/A	8,82	**23,01**	147,50	728,63 €
GBCWKZ3760	- 150 199,38 €	- 7 730,94 €		- 16 185,89 €	- 3 043,13 €		57 459,95 €	3,00%		- 16 986,64 €	- 136 686,02 €	#N/A	#N/A	7,20	**15,69**	100,59	876,19 €
ISQWEI2436	- 155 531,87 €	- 10 425,84 €		- 39 726,39 €	- 3 009,06 €		59 779,38 €	3,00%		- 16 286,46 €	- 165 200,24 €	#N/A	#N/A	11,90	**17,20**	110,27	1 058,98 €
JBWXTE5482	- 139 559,77 €	- 9 418,96 €		- 14 441,01 €	- 1 199,42 €		52 918,21 €	3,00%		- 11 587,53 €	- 123 288,48 €	#N/A	#N/A	7,74	**24,45**	156,72	790,31 €
KNJJWQ3963	- 141 757,94 €	- 6 754,03 €		- 23 020,07 €	- 3 965,42 €		54 467,26 €	3,00%		- 11 816,86 €	- 132 847,06 €	#N/A	#N/A	8,81	**17,67**	113,30	851,58 €
KPXRYQ3045	- 132 287,64 €	- 6 967,38 €		- 13 422,16 €	- 1 114,80 €		50 544,57 €	3,00%		- 7 468,25 €	- 110 715,66 €	#N/A	#N/A	12,52	**28,06**	179,88	709,72 €
NUTLYQ2159	- 179 826,27 €	- 9 148,96 €		- 24 937,92 €	- 1 914,39 €		72 045,80 €	3,00%		- 25 953,87 €	- 169 735,61 €	#N/A	#N/A	6,51	**14,53**	93,16	1 088,05 €
PZIJDH6432	- 149 788,23 €	- 6 978,61 €		- 30 112,42 €	- 2 280,98 €		57 898,64 €	3,00%		- 12 928,37 €	- 144 189,96 €	#N/A	#N/A	8,05	**13,15**	84,27	924,29 €
QRXKXP9435	- 145 109,66 €	- 6 754,03 €		- 21 137,78 €	- 3 481,33 €		55 132,28 €	3,00%		- 11 904,52 €	- 133 255,05 €	#N/A	#N/A	7,45	**15,85**	101,63	854,20 €
RDOMSG2993	- 154 735,05 €	- 13 730,81 €		- 18 500,61 €	- 1 249,40 €		60 304,70 €	3,00%		- 25 585,38 €	- 153 496,55 €	#N/A	#N/A	6,74	**18,38**	117,82	983,95 €
RFJYGX1610	- 128 054,69 €	- 6 724,05 €		- 17 735,12 €	- 1 473,02 €		49 039,40 €	3,00%		- 6 316,35 €	- 111 263,83 €	#N/A	#N/A	14,69	**33,08**	212,05	713,23 €
UNRMXU9978	- 155 900,49 €	- 6 978,61 €		- 28 076,90 €	- 2 127,43 €		59 492,49 €	3,00%		- 14 474,63 €	- 148 065,57 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	949,14 €
XEFWOS1256	- 145 914,53 €	- 9 954,23 €		- 9 155,15 €	- 760,40 €		55 300,44 €	3,00%		- 12 125,78 €	- 122 609,65 €	#N/A	#N/A	9,44	**22,04**	141,29	785,96 €
YLLVVC0000	- 143 475,32 €	- 7 191,96 €		- 9 454,39 €	- 785,25 €		54 511,79 €	3,00%		- 11 670,22 €	- 118 065,35 €	#N/A	#N/A	7,67	**20,74**	132,97	756,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 880 747,40 €	- 56 957,55 €		- 383 424,88 €	- 29 301,48 €		280 249,42 €	3,00%		- 56 406,27 €	- 1 126 588,17 €	#N/A	#N/A	63,39	**182,56**	85,15	525,46 €
EWEVKJ0202	- 921 613,38 €	- 64 143,97 €		- 389 603,38 €	- 29 767,55 €		295 504,56 €	3,00%		- 95 336,97 €	- 1 204 960,70 €	#N/A	#N/A	65,97	**184,89**	86,24	562,02 €
GSFFYC3043	- 835 656,58 €	- 57 182,13 €		- 340 930,01 €	- 46 014,94 €		270 731,01 €	3,00%		- 63 476,05 €	- 1 072 528,69 €	#N/A	#N/A	79,09	**231,18**	107,83	500,25 €
GXFDDR1329	- 865 723,72 €	- 57 182,13 €		- 318 235,31 €	- 40 178,34 €		271 798,40 €	3,00%		- 54 826,17 €	- 1 064 347,26 €	#N/A	#N/A	62,72	**209,23**	97,59	496,43 €
JHYDTR0897	- 864 633,24 €	- 66 842,58 €		- 252 049,46 €	- 36 640,13 €		278 433,57 €	3,00%		- 105 626,35 €	- 1 047 358,21 €	#N/A	#N/A	69,35	**260,36**	121,44	488,51 €
JLKKEF1060	- 904 966,30 €	- 97 381,16 €		- 375 712,29 €	- 28 816,72 €		308 807,51 €	3,00%		- 118 727,81 €	- 1 216 796,77 €	#N/A	#N/A	54,88	**189,02**	88,16	567,54 €
KCBVJG3695	- 819 468,22 €	- 57 182,13 €		- 336 758,76 €	- 44 942,18 €		260 270,03 €	3,00%		- 47 035,86 €	- 1 045 117,12 €	#N/A	#N/A	76,08	**227,15**	105,95	487,46 €
LHUICB0408	- 937 233,10 €	- 56 957,55 €		- 372 723,11 €	- 28 494,21 €		294 372,47 €	3,00%		- 60 260,84 €	- 1 161 296,34 €	#N/A	#N/A	58,93	**178,52**	83,27	541,65 €
NDUVLL2732	- 835 003,25 €	- 57 182,13 €		- 327 892,08 €	- 42 661,86 €		266 760,73 €	3,00%		- 54 569,95 €	- 1 050 548,53 €	#N/A	#N/A	69,69	**218,57**	101,95	489,99 €
NGPAUM9731	- 858 485,21 €	- 56 957,55 €		- 393 175,75 €	- 30 037,02 €		276 106,84 €	3,00%		- 56 748,05 €	- 1 119 296,75 €	#N/A	#N/A	67,46	**186,24**	86,86	522,06 €
OCKHLQ2764	- 1 011 034,52 €	- 126 373,86 €		- 305 510,51 €	- 22 533,17 €		334 368,23 €	3,00%		- 172 470,38 €	- 1 303 554,21 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	608,00 €
OSNBOM5841	- 1 021 728,96 €	- 9 432,17 €		- 404 001,54 €	- 30 877,07 €		392 113,11 €	3,00%		- 58 824,52 €	- 1 132 751,16 €	#N/A	#N/A	70,69	**191,22**	89,19	528,34 €
QFOSNC8062	- 802 369,29 €	- 59 899,49 €		- 270 242,98 €	- 37 573,25 €		255 768,61 €	3,00%		- 55 772,41 €	- 970 088,81 €	#N/A	#N/A	84,98	**280,88**	131,01	452,47 €
QXYQGS7810	- 853 284,66 €	- 58 080,43 €		- 242 641,17 €	- 53 757,03 €		268 322,16 €	3,00%		- 55 979,84 €	- 995 420,98 €	#N/A	#N/A	63,55	**243,30**	113,48	464,28 €
RRLMYD5866	- 818 714,56 €	- 57 837,10 €		- 257 029,73 €	- 56 922,38 €		255 551,72 €	3,00%		- 47 289,14 €	- 982 241,20 €	#N/A	#N/A	71,72	**256,30**	119,54	458,13 €
RZVSYU4073	- 896 849,84 €	- 56 957,55 €		- 378 097,28 €	- 28 899,61 €		287 402,71 €	3,00%		- 66 268,96 €	- 1 139 670,52 €	#N/A	#N/A	61,17	**180,55**	84,21	531,56 €
WOBQSH2302	- 957 634,52 €	- 56 957,55 €		- 369 105,67 €	- 28 221,34 €		302 882,95 €	3,00%		- 70 090,07 €	- 1 179 126,20 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	549,97 €
YWIBCZ6056	- 874 842,24 €	- 56 957,55 €		- 398 906,32 €	- 30 469,30 €		285 034,48 €	3,00%		- 65 483,04 €	- 1 141 623,98 €	#N/A	#N/A	69,85	**188,40**	87,87	532,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 450 242,48 €	- 8 433,76 €		- 49 499,46 €	- 2 919,95 €		211 848,71 €	3,00%		- 1 514,10 €	- 300 761,04 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	626,59 €
AZWKUI5232	- 458 093,87 €	- 46 616,23 €		- 19 037,35 €	- 951,45 €		207 574,56 €	3,00%		- 43 467,35 €	- 360 591,68 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	751,23 €
BVVLDJ6177	- 376 142,78 €	- 16 259,04 €		- 23 455,25 €	- 4 363,28 €		177 319,20 €	3,00%		- 11 946,64 €	- 254 847,79 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	530,93 €
DYZMJO8278	- 341 778,17 €	- 13 605,04 €		- 40 008,35 €	- 5 794,18 €		168 815,27 €	3,00%		- 8 020,46 €	- 240 390,93 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	500,81 €
FHBAXJ9716	- 407 497,15 €	- 16 013,30 €		- 36 352,02 €	- 2 148,24 €		183 163,86 €	3,00%		- 1 514,10 €	- 280 360,95 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	584,09 €
GCXLUD6653	- 375 043,18 €	- 15 030,34 €		- 30 515,75 €	- 4 776,80 €		184 422,14 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 252 964,60 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	527,01 €
GWJJRP1628	- 382 508,86 €	- 16 259,04 €		- 21 593,63 €	- 3 990,73 €		178 711,34 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 257 661,60 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	536,79 €
IMFNFE9915	- 415 099,23 €	- 16 013,30 €		- 34 641,01 €	- 2 047,81 €		189 016,40 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 280 373,07 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	584,11 €
LBNSAF1715	- 498 125,12 €	- 39 200,51 €		- 17 961,85 €	- 1 166,44 €		237 667,70 €	3,00%		- 48 683,62 €	- 367 469,85 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	765,56 €
LFNVTM7845	- 417 593,87 €	- 17 127,32 €		- 20 284,92 €	- 986,54 €		189 739,00 €	3,00%		- 9 934,17 €	- 276 187,82 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	575,39 €
PMRNYX4583	- 371 369,67 €	- 15 030,34 €		- 28 268,00 €	- 4 326,98 €		180 096,08 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 250 919,58 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	522,75 €
RMXFQI2691	- 399 911,36 €	- 16 013,30 €		- 41 703,79 €	- 2 462,37 €		185 249,99 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 276 428,96 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	575,89 €
SFOSBW6406	- 426 393,87 €	- 16 013,30 €		- 31 242,38 €	- 1 848,31 €		189 198,52 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 287 887,47 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	599,77 €
UOGWTS0744	- 379 819,85 €	- 16 095,21 €		- 36 794,99 €	- 6 540,93 €		178 469,94 €	3,00%		- 6 730,37 €	- 267 511,41 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	557,32 €
WHUZGH8991	- 348 416,40 €	- 15 030,34 €		- 37 215,65 €	- 6 117,58 €		173 551,29 €	3,00%		- 11 946,64 €	- 245 175,33 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	510,78 €
WPCZGG6792	- 358 748,67 €	- 15 030,34 €		- 30 687,85 €	- 4 811,24 €		175 400,59 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 245 898,18 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	512,29 €
YEABDX4161	- 349 879,38 €	- 13 605,04 €		- 37 956,15 €	- 5 383,49 €		171 580,33 €	3,00%		- 7 872,32 €	- 243 116,05 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	506,49 €
ZSYOLQ1956	- 397 099,37 €	- 16 259,04 €		- 19 739,02 €	- 3 619,59 €		185 668,35 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 263 069,33 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	548,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 121 660,08 €	- 130 989,33 €		- 182 864,63 €	- 13 945,91 €		422 570,27 €	3,00%		- 178 820,37 €	- 1 205 710,05 €	#N/A	#N/A	60,28	**99,53**	80,27	972,35 €
BEDSBI5027	- 1 232 275,46 €	- 130 989,33 €		- 132 835,32 €	- 10 172,03 €		451 328,81 €	3,00%		- 191 176,02 €	- 1 246 119,35 €	#N/A	#N/A	39,42	**80,66**	65,05	1 004,93 €
DJPQWW9316	- 1 128 176,81 €	- 133 684,24 €		- 116 156,39 €	- 23 072,07 €		418 454,93 €	3,00%		- 176 582,51 €	- 1 159 217,09 €	#N/A	#N/A	56,22	**120,32**	97,03	934,85 €
ENSBGX0157	- 1 075 585,68 €	- 134 245,68 €		- 154 409,33 €	- 30 030,83 €		401 281,12 €	3,00%		- 181 174,40 €	- 1 174 164,80 €	#N/A	#N/A	63,67	**157,46**	126,99	946,91 €
ETRWWK0484	- 1 193 560,84 €	- 133 235,09 €		- 216 401,30 €	- 16 475,68 €		446 075,51 €	3,00%		- 180 003,75 €	- 1 293 601,15 €	#N/A	#N/A	81,77	**119,70**	96,53	1 043,23 €
INOTRW8833	- 1 286 531,86 €	- 139 568,12 €		- 72 231,07 €	- 4 583,53 €		485 080,66 €	3,00%		- 227 170,38 €	- 1 245 004,29 €	#N/A	#N/A	38,21	**100,88**	81,36	1 004,04 €
JBMFPB4677	- 1 079 843,50 €	- 130 315,60 €		- 188 278,29 €	- 35 408,27 €		400 969,13 €	3,00%		- 157 004,70 €	- 1 189 881,25 €	#N/A	#N/A	82,52	**179,40**	144,68	959,58 €
LUEHQQ9517	- 1 294 081,95 €	- 130 989,33 €		- 153 342,81 €	- 11 718,98 €		455 817,44 €	3,00%		- 182 476,19 €	- 1 316 791,82 €	#N/A	#N/A	47,97	**88,39**	71,29	1 061,93 €
LXQPKU4095	- 1 216 264,46 €	- 130 989,33 €		- 136 981,45 €	- 10 484,79 €		446 248,33 €	3,00%		- 191 176,02 €	- 1 239 647,71 €	#N/A	#N/A	41,15	**82,22**	66,31	999,72 €
NGLQUD6232	- 1 171 687,50 €	- 130 989,33 €		- 144 382,04 €	- 11 043,04 €		434 308,28 €	3,00%		- 184 035,17 €	- 1 207 828,79 €	#N/A	#N/A	44,24	**85,01**	68,56	974,06 €
ODKVGL8046	- 1 246 644,86 €	- 130 989,33 €		- 129 926,32 €	- 9 952,60 €		456 736,68 €	3,00%		- 195 269,58 €	- 1 256 046,00 €	#N/A	#N/A	38,21	**79,56**	64,16	1 012,94 €
ONVJTK6055	- 1 099 062,65 €	- 130 315,60 €		- 156 925,72 €	- 27 345,05 €		405 404,12 €	3,00%		- 158 289,24 €	- 1 166 534,14 €	#N/A	#N/A	59,90	**149,08**	120,22	940,75 €
RWLIQT0837	- 1 144 430,29 €	- 130 989,33 €		- 160 336,72 €	- 12 246,55 €		427 594,95 €	3,00%		- 182 557,82 €	- 1 202 965,77 €	#N/A	#N/A	50,89	**91,03**	73,41	970,13 €
RZNPAX7335	- 1 103 025,18 €	- 137 614,31 €		- 121 676,90 €	- 27 824,77 €		413 470,76 €	3,00%		- 197 981,01 €	- 1 174 651,42 €	#N/A	#N/A	65,79	**136,48**	110,06	947,30 €
SUBYXO5622	- 1 189 448,10 €	- 130 989,33 €		- 139 864,05 €	- 10 702,23 €		442 198,19 €	3,00%		- 194 913,47 €	- 1 223 719,00 €	#N/A	#N/A	42,35	**83,31**	67,18	986,87 €
VEEKXL5188	- 1 147 517,15 €	- 133 684,24 €		- 106 941,26 €	- 20 702,14 €		429 442,50 €	3,00%		- 200 094,90 €	- 1 179 497,18 €	#N/A	#N/A	49,57	**111,41**	89,85	951,21 €
VQNHET5597	- 1 167 515,58 €	- 130 989,33 €		- 170 435,55 €	- 13 008,34 €		435 564,88 €	3,00%		- 179 186,35 €	- 1 225 570,26 €	#N/A	#N/A	55,09	**94,84**	76,49	988,36 €
XDJHAZ2917	- 1 168 263,26 €	- 137 614,31 €		- 107 877,49 €	- 24 275,86 €		432 439,62 €	3,00%		- 209 580,84 €	- 1 215 172,14 €	#N/A	#N/A	55,84	**123,13**	99,30	979,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 555 060,99 €	- 98 573,56 €		- 121 817,71 €	- 18 571,00 €		203 524,51 €	3,00%		- 151 126,80 €	- 741 625,55 €	#N/A	#N/A	35,04	**133,82**	185,86	1 030,04 €
FFHKFP2404	- 570 980,77 €	- 96 664,67 €		- 106 976,07 €	- 8 357,05 €		207 536,12 €	3,00%		- 155 259,08 €	- 730 701,51 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 014,86 €
GUPNAX9224	- 516 733,95 €	- 93 857,47 €		- 160 738,06 €	- 12 683,57 €		192 237,23 €	3,00%		- 136 669,19 €	- 728 445,01 €	#N/A	#N/A	31,16	**114,56**	159,12	1 011,73 €
HMFAGT6335	- 591 980,77 €	- 104 412,52 €		- 69 798,49 €	- 4 925,22 €		219 197,33 €	3,00%		- 184 804,65 €	- 736 724,33 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 023,23 €
HNHEVQ4903	- 531 688,29 €	- 96 664,67 €		- 114 484,47 €	- 8 923,44 €		197 546,68 €	3,00%		- 152 297,10 €	- 706 511,29 €	#N/A	#N/A	26,70	**86,78**	120,53	981,27 €
IVQLGV8686	- 538 914,85 €	- 96 664,67 €		- 111 815,08 €	- 8 722,08 €		200 059,60 €	3,00%		- 153 357,98 €	- 709 415,06 €	#N/A	#N/A	25,59	**85,77**	119,13	985,30 €
LUWMBR5988	- 545 594,52 €	- 96 664,67 €		- 109 486,83 €	- 8 546,45 €		200 905,33 €	3,00%		- 152 523,51 €	- 711 910,64 €	#N/A	#N/A	24,62	**84,89**	117,91	988,76 €
LYMVNF7547	- 496 851,25 €	- 95 766,36 €		- 122 611,97 €	- 16 466,02 €		180 754,61 €	3,00%		- 141 169,98 €	- 692 110,97 €	#N/A	#N/A	26,44	**121,79**	169,16	961,27 €
MAYPMT0950	- 480 083,07 €	- 98 685,85 €		- 130 267,54 €	- 20 744,12 €		174 610,23 €	3,00%		- 146 398,92 €	- 701 569,26 €	#N/A	#N/A	35,84	**136,69**	189,85	974,40 €
NMHGIC2289	- 553 980,77 €	- 101 493,04 €		- 77 716,66 €	- 13 420,47 €		198 096,09 €	3,00%		- 168 174,50 €	- 716 689,35 €	#N/A	#N/A	23,57	**96,51**	134,04	995,40 €
SIWSCE5972	- 521 496,48 €	- 98 573,56 €		- 86 805,55 €	- 13 448,68 €		190 338,91 €	3,00%		- 155 496,37 €	- 685 481,73 €	#N/A	#N/A	26,26	**97,80**	135,84	952,06 €
UIZEBB2181	- 563 552,43 €	- 96 664,67 €		- 108 769,70 €	- 8 492,35 €		204 973,54 €	3,00%		- 154 267,54 €	- 726 773,15 €	#N/A	#N/A	24,32	**84,62**	117,53	1 009,41 €
UJUVXN2652	- 531 840,12 €	- 98 573,56 €		- 84 883,35 €	- 12 954,34 €		193 589,24 €	3,00%		- 157 168,30 €	- 691 830,42 €	#N/A	#N/A	24,87	**95,94**	133,25	960,88 €
VPJIAY8692	- 484 058,60 €	- 95 766,36 €		- 128 924,89 €	- 18 089,57 €		176 921,85 €	3,00%		- 139 936,43 €	- 689 853,99 €	#N/A	#N/A	31,00	**127,90**	177,64	958,13 €
WILEVQ3121	- 557 980,77 €	- 98 573,56 €		- 83 084,13 €	- 12 491,61 €		200 317,27 €	3,00%		- 159 217,96 €	- 711 030,75 €	#N/A	#N/A	23,57	**94,20**	130,84	987,54 €
WYYANT7978	- 509 058,60 €	- 98 573,56 €		- 93 367,52 €	- 15 136,29 €		188 027,77 €	3,00%		- 155 248,85 €	- 683 357,04 €	#N/A	#N/A	31,00	**104,15**	144,65	949,11 €
XRUAUA5087	- 489 746,91 €	- 95 766,36 €		- 124 229,47 €	- 16 882,00 €		178 295,99 €	3,00%		- 140 183,95 €	- 688 512,71 €	#N/A	#N/A	27,61	**123,36**	171,33	956,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 351 661,76 €	- 35 796,25 €		- 98 835,88 €	- 14 680,68 €		169 817,05 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 374 432,48 €	#N/A	#N/A	34,56	**138,57**	256,62	693,39 €
BMHRMJ5161	- 380 911,72 €	- 36 615,39 €		- 75 360,94 €	- 11 501,57 €		178 457,48 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 368 995,78 €	#N/A	#N/A	22,43	**112,05**	207,49	683,33 €
CAMRWL3936	- 345 855,57 €	- 35 796,25 €		- 105 768,20 €	- 16 067,98 €		158 339,65 €	3,00%		- 42 852,31 €	- 388 000,67 €	#N/A	#N/A	41,42	**147,76**	273,64	718,52 €
DTQNYQ2161	- 375 772,52 €	- 37 844,09 €		- 77 726,96 €	- 11 975,06 €		181 967,81 €	3,00%		- 60 060,40 €	- 381 411,23 €	#N/A	#N/A	24,77	**115,18**	213,30	706,32 €
FLZWSA3142	- 389 157,92 €	- 36 615,39 €		- 72 391,11 €	- 10 907,25 €		183 856,38 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 368 490,24 €	#N/A	#N/A	19,49	**108,11**	200,20	682,39 €
HBUKHG1349	- 406 495,76 €	- 36 369,65 €		- 114 173,80 €	- 6 858,41 €		188 043,24 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 410 187,15 €	#N/A	#N/A	24,15	**92,54**	171,37	759,61 €
JEHRPR4230	- 417 999,92 €	- 36 369,65 €		- 103 359,10 €	- 6 223,62 €		186 942,75 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 411 342,31 €	#N/A	#N/A	17,97	**86,95**	161,01	761,75 €
KKEXBF6878	- 412 465,33 €	- 36 369,65 €		- 111 466,98 €	- 6 699,53 €		190 856,06 €	3,00%		- 34 121,45 €	- 410 266,87 €	#N/A	#N/A	22,60	**91,14**	168,78	759,75 €
MWRLFL0395	- 403 240,23 €	- 36 615,39 €		- 69 544,86 €	- 10 337,66 €		188 121,10 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 374 892,00 €	#N/A	#N/A	16,67	**104,34**	193,21	694,24 €
NDDGNZ1347	- 399 958,25 €	- 36 697,30 €		- 92 127,81 €	- 8 424,38 €		183 012,07 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 392 999,54 €	#N/A	#N/A	20,01	**97,49**	180,54	727,78 €
OBFFAI4755	- 432 645,92 €	- 36 369,65 €		- 99 459,02 €	- 5 994,70 €		191 283,62 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 417 518,43 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	773,18 €
QKDLSS0556	- 428 245,92 €	- 37 581,97 €		- 87 536,63 €	- 5 057,03 €		192 454,65 €	3,00%		- 41 486,52 €	- 407 453,42 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	754,54 €
QTYPWP8347	- 360 753,39 €	- 35 796,25 €		- 89 949,32 €	- 12 902,30 €		173 690,94 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 368 985,28 €	#N/A	#N/A	25,77	**126,79**	234,80	683,31 €
RZIWCB9446	- 372 706,91 €	- 36 615,39 €		- 94 351,35 €	- 15 301,93 €		171 458,46 €	3,00%		- 42 387,44 €	- 389 904,57 €	#N/A	#N/A	41,21	**137,23**	254,12	722,05 €
TMHGTJ1596	- 373 372,89 €	- 36 615,39 €		- 78 545,80 €	- 12 138,93 €		176 674,88 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 367 061,75 €	#N/A	#N/A	25,58	**116,27**	215,31	679,74 €
UZEHKQ5880	- 391 076,03 €	- 36 369,65 €		- 117 773,72 €	- 7 069,72 €		176 808,31 €	3,00%		- 34 121,45 €	- 409 602,25 €	#N/A	#N/A	26,21	**94,40**	174,82	758,52 €
WYMLYE2224	- 371 089,84 €	- 37 844,09 €		- 80 766,59 €	- 12 583,35 €		185 331,54 €	3,00%		- 60 736,68 €	- 377 689,01 €	#N/A	#N/A	27,78	**119,21**	220,77	699,42 €
YOUBFD5258	- 400 906,43 €	- 36 369,65 €		- 111 695,45 €	- 6 712,94 €		181 576,62 €	3,00%		- 34 121,45 €	- 408 229,30 €	#N/A	#N/A	22,74	**91,26**	169,00	755,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 261 614,20 €	- 81 039,27 €		- 680 221,25 €	- 119 633,87 €		587 045,14 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 606 501,78 €	#N/A	#N/A	70,80	**961,67**	303,56	507,10 €
BUGUAL0076	- 1 213 718,27 €	- 82 628,39 €		- 1 111 996,78 €	- 64 697,30 €		582 138,54 €	3,00%		- 69 758,20 €	- 1 960 660,40 €	#N/A	#N/A	85,78	**777,73**	245,49	618,90 €
COPVDP4961	- 1 173 091,57 €	- 79 264,45 €		- 1 097 784,18 €	- 77 198,37 €		549 327,77 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 1 923 087,66 €	#N/A	#N/A	84,83	**753,97**	238,00	607,04 €
FABTTM5800	- 1 197 556,93 €	- 82 131,42 €		- 677 074,07 €	- 121 008,74 €		556 146,55 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 572 662,93 €	#N/A	#N/A	82,33	**963,57**	304,16	496,42 €
FTTINH8245	- 1 270 373,73 €	- 83 578,59 €		- 1 118 781,64 €	- 66 391,45 €		593 666,33 €	3,00%		- 60 477,08 €	- 2 005 936,16 €	#N/A	#N/A	87,98	**736,82**	232,58	633,19 €
JWYLRM2234	- 1 233 625,95 €	- 86 587,52 €		- 696 061,92 €	- 108 799,33 €		579 988,59 €	3,00%		- 75 153,65 €	- 1 620 239,78 €	#N/A	#N/A	102,94	**1001,92**	316,26	511,44 €
KJVCQO9271	- 1 363 049,98 €	- 78 936,79 €		- 1 124 266,21 €	- 66 625,61 €		612 956,68 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 059 037,33 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	649,95 €
KQVRMY8374	- 1 276 119,55 €	- 84 670,75 €		- 1 100 072,73 €	- 65 205,52 €		590 620,18 €	3,00%		- 60 477,08 €	- 1 995 925,43 €	#N/A	#N/A	85,74	**721,25**	227,67	630,03 €
KSSPHH4615	- 1 161 468,06 €	- 82 218,83 €		- 706 532,66 €	- 109 567,51 €		547 584,68 €	3,00%		- 54 615,19 €	- 1 566 817,57 €	#N/A	#N/A	98,58	**1009,18**	318,55	494,58 €
MTHFOE2872	- 1 208 725,32 €	- 79 264,45 €		- 1 088 087,31 €	- 75 257,83 €		558 437,81 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 1 937 973,96 €	#N/A	#N/A	75,24	**741,11**	233,94	611,73 €
PULMNT6834	- 1 133 206,50 €	- 79 761,42 €		- 784 955,06 €	- 118 588,98 €		545 166,99 €	3,00%		- 53 277,67 €	- 1 624 622,64 €	#N/A	#N/A	141,48	**1083,21**	341,92	512,82 €
RLUYCV4084	- 1 205 499,65 €	- 81 809,26 €		- 1 051 435,94 €	- 61 120,23 €		565 673,81 €	3,00%		- 48 396,54 €	- 1 882 587,80 €	#N/A	#N/A	87,26	**783,22**	247,23	594,25 €
UFQAWN8588	- 1 303 971,89 €	- 78 936,79 €		- 1 129 638,98 €	- 66 940,97 €		598 624,56 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 019 979,49 €	#N/A	#N/A	67,20	**701,10**	221,31	637,62 €
WHBIUV5656	- 1 249 067,47 €	- 82 131,42 €		- 667 385,41 €	- 119 069,84 €		580 914,40 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 587 778,06 €	#N/A	#N/A	72,74	**950,72**	300,10	501,19 €
WLORHV8997	- 1 400 699,98 €	- 82 901,41 €		- 1 013 676,71 €	- 59 165,50 €		634 688,59 €	3,00%		- 48 653,74 €	- 1 970 408,76 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	621,97 €
WNZIKH1025	- 1 303 057,40 €	- 85 407,97 €		- 663 264,10 €	- 118 245,09 €		607 246,00 €	3,00%		- 72 657,19 €	- 1 635 385,74 €	#N/A	#N/A	68,66	**945,26**	298,38	516,22 €
XQQLYM3757	- 1 229 015,27 €	- 78 936,79 €		- 1 142 469,65 €	- 67 694,10 €		567 968,76 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 1 989 262,46 €	#N/A	#N/A	74,53	**707,73**	223,40	627,92 €
YQSITJ3806	- 1 351 734,98 €	- 82 131,42 €		- 659 999,29 €	- 117 591,73 €		612 331,87 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 650 163,88 €	#N/A	#N/A	65,43	**940,93**	297,01	520,89 €
ZDWRIU6898	- 1 182 268,76 €	- 81 721,86 €		- 1 055 442,34 €	- 77 497,04 €		552 683,33 €	3,00%		- 44 819,66 €	- 1 889 066,33 €	#N/A	#N/A	104,31	**783,43**	247,30	596,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 404 469,03 €	- 39 138,33 €		- 58 358,02 €	- 3 285,06 €		185 023,95 €	3,00%		- 60 428,17 €	- 380 654,66 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	672,53 €
AXNIGO7443	- 340 937,40 €	- 36 615,39 €		- 67 379,94 €	- 11 268,19 €		158 837,20 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 341 695,96 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	603,70 €
BPJOND0904	- 329 737,89 €	- 35 796,25 €		- 83 520,19 €	- 12 997,30 €		149 743,77 €	3,00%		- 43 813,26 €	- 356 121,12 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	629,19 €
ENOYEX9888	- 360 077,14 €	- 36 943,04 €		- 53 295,27 €	- 8 449,56 €		166 814,09 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 336 283,17 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	594,14 €
FRSRXH8592	- 376 642,42 €	- 36 943,04 €		- 54 565,87 €	- 8 703,83 €		178 092,50 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 342 835,26 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	605,72 €
IANZAJ6548	- 385 507,51 €	- 36 697,30 €		- 78 328,57 €	- 4 694,69 €		170 157,54 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 370 460,59 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	654,52 €
JRZRGK5311	- 345 475,11 €	- 37 909,62 €		- 74 002,11 €	- 6 944,57 €		173 210,04 €	3,00%		- 63 549,84 €	- 354 671,21 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	626,63 €
JWNSNQ1186	- 353 114,16 €	- 36 943,04 €		- 56 362,15 €	- 9 063,31 €		162 558,57 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 336 996,69 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	595,40 €
KCQLHY1652	- 334 715,11 €	- 35 796,25 €		- 75 038,32 €	- 11 299,91 €		159 047,95 €	3,00%		- 43 242,26 €	- 341 043,91 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	602,55 €
LTYWOU1380	- 348 217,44 €	- 38 171,74 €		- 67 592,60 €	- 11 310,74 €		163 745,49 €	3,00%		- 62 216,61 €	- 363 763,65 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	642,69 €
MMUMIE3800	- 407 869,03 €	- 36 369,65 €		- 78 640,57 €	- 4 713,00 €		178 223,01 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 384 759,30 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	679,79 €
NFUXQZ3672	- 381 001,16 €	- 36 943,04 €		- 48 937,10 €	- 7 577,40 €		173 589,68 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 345 201,27 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	609,90 €
OJHRZU9927	- 407 469,03 €	- 37 909,62 €		- 58 358,02 €	- 3 285,06 €		180 294,82 €	3,00%		- 42 543,81 €	- 369 270,72 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	652,42 €
QKVNSG0285	- 374 589,53 €	- 37 598,35 €		- 96 040,47 €	- 5 734,33 €		176 126,97 €	3,00%		- 52 755,44 €	- 390 591,15 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	690,09 €
QXHGLU7168	- 330 149,72 €	- 35 796,25 €		- 79 272,99 €	- 12 147,35 €		157 379,59 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 344 318,97 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	608,34 €
RJZTHL2353	- 368 716,83 €	- 36 943,04 €		- 51 033,74 €	- 7 996,98 €		169 807,70 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 338 955,49 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	598,86 €
VXQDSN5871	- 378 521,88 €	- 36 697,30 €		- 70 073,82 €	- 6 888,26 €		170 799,79 €	3,00%		- 39 861,16 €	- 361 242,62 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	638,24 €
XJJPOF6869	- 395 119,03 €	- 36 369,65 €		- 81 126,02 €	- 4 858,89 €		176 500,26 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 376 363,40 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	664,95 €
YUSHWQ4715	- 354 011,23 €	- 39 056,41 €		- 57 057,74 €	- 5 215,22 €		170 076,07 €	3,00%		- 63 809,28 €	- 349 073,81 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	616,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 943 585,07 €	- 140 809,51 €		- 150 144,49 €	- 8 887,11 €		400 049,65 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 965 775,65 €	#N/A	#N/A	43,97	**108,48**	114,79	1 021,98 €
FHBOVG7034	- 893 500,74 €	- 143 430,74 €		- 95 181,20 €	- 13 511,60 €		385 602,65 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 900 305,12 €	#N/A	#N/A	54,92	**144,10**	152,49	952,70 €
FWKJLV8252	- 954 758,05 €	- 143 430,74 €		- 85 435,21 €	- 11 561,23 €		404 639,19 €	3,00%		- 140 136,06 €	- 930 682,10 €	#N/A	#N/A	45,28	**131,18**	138,81	984,85 €
HOADOB2922	- 843 879,70 €	- 140 154,20 €		- 135 814,26 €	- 17 595,18 €		375 475,63 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 902 251,19 €	#N/A	#N/A	65,56	**185,72**	196,53	954,76 €
IMEUAZ5870	- 981 240,05 €	- 140 809,51 €		- 140 735,51 €	- 8 334,82 €		412 396,16 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 981 122,86 €	#N/A	#N/A	38,59	**103,61**	109,64	1 038,23 €
IUOZDZ3753	- 1 013 880,94 €	- 142 120,12 €		- 111 425,08 €	- 6 614,38 €		435 581,63 €	3,00%		- 122 251,69 €	- 960 710,59 €	#N/A	#N/A	41,00	**107,61**	113,87	1 016,62 €
JVOOKK7076	- 860 594,27 €	- 140 154,20 €		- 123 405,79 €	- 15 111,99 €		381 156,39 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 898 393,35 €	#N/A	#N/A	53,28	**169,27**	179,12	950,68 €
MDHZIX3450	- 887 698,19 €	- 142 120,12 €		- 125 766,65 €	- 14 890,67 €		386 878,30 €	3,00%		- 140 136,06 €	- 923 733,39 €	#N/A	#N/A	52,01	**138,38**	146,43	977,50 €
NHWUPR0872	- 968 693,46 €	- 140 809,51 €		- 142 337,78 €	- 8 428,87 €		407 310,35 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 975 358,40 €	#N/A	#N/A	39,50	**104,44**	110,52	1 032,13 €
PKAMTS9472	- 859 288,75 €	- 138 843,58 €		- 167 997,17 €	- 19 293,94 €		393 568,21 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 932 138,73 €	#N/A	#N/A	64,23	**182,12**	192,71	986,39 €
RPBEFN7149	- 886 749,09 €	- 140 154,20 €		- 115 012,34 €	- 13 432,30 €		395 938,02 €	3,00%		- 140 136,06 €	- 899 545,98 €	#N/A	#N/A	44,98	**158,14**	167,34	951,90 €
RRQUKC8808	- 981 455,94 €	- 151 884,23 €		- 76 856,87 €	- 4 019,49 €		441 466,67 €	3,00%		- 222 551,56 €	- 995 301,41 €	#N/A	#N/A	37,45	**124,60**	131,85	1 053,23 €
TAJZSS5548	- 929 821,04 €	- 143 430,74 €		- 90 916,99 €	- 12 658,24 €		397 283,84 €	3,00%		- 139 988,80 €	- 919 531,97 €	#N/A	#N/A	50,70	**138,45**	146,50	973,05 €
TIFYQR1323	- 995 055,94 €	- 140 809,51 €		- 138 748,29 €	- 8 218,18 €		414 262,93 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 990 968,11 €	#N/A	#N/A	37,45	**102,58**	108,55	1 048,64 €
UNSIYJ1123	- 837 395,95 €	- 144 495,62 €		- 143 632,08 €	- 23 004,67 €		361 594,22 €	3,00%		- 157 548,94 €	- 944 483,03 €	#N/A	#N/A	84,66	**218,07**	230,76	999,45 €
WCPZQP2711	- 910 255,54 €	- 140 809,51 €		- 168 184,17 €	- 9 945,98 €		383 903,06 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 967 691,26 €	#N/A	#N/A	54,27	**117,80**	124,66	1 024,01 €
XUFAIM2995	- 938 718,03 €	- 143 430,74 €		- 81 723,83 €	- 10 818,51 €		407 223,59 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 907 751,00 €	#N/A	#N/A	41,60	**126,26**	133,61	960,58 €
ZDWCYX9853	- 900 303,38 €	- 145 724,32 €		- 174 445,32 €	- 10 313,50 €		410 487,22 €	3,00%		- 193 789,15 €	- 1 014 088,44 €	#N/A	#N/A	57,85	**121,04**	128,09	1 073,11 €
ZYKLPM1197	- 853 829,10 €	- 145 069,01 €		- 125 041,88 €	- 15 439,41 €		404 052,81 €	3,00%		- 211 673,51 €	- 947 000,10 €	#N/A	#N/A	54,90	**171,43**	181,41	1 002,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 363 894,72 €	- 30 840,45 €		- 59 600,97 €	- 3 532,92 €		163 713,26 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 324 710,67 €	#N/A	#N/A	28,85	**45,21**	79,87	573,69 €
BKZJAI2468	- 393 575,43 €	- 32 874,64 €		- 27 992,61 €	- 1 390,28 €		180 871,67 €	3,00%		- 51 419,96 €	- 326 381,24 €	#N/A	#N/A	19,02	**46,56**	82,27	576,65 €
CSPKRT3145	- 362 890,01 €	- 31 536,74 €		- 36 486,22 €	- 6 513,34 €		179 763,16 €	3,00%		- 52 643,43 €	- 310 306,59 €	#N/A	#N/A	24,66	**54,26**	95,86	548,24 €
FDUGEC3756	- 359 304,89 €	- 31 864,40 €		- 41 867,26 €	- 6 184,76 €		168 698,45 €	3,00%		- 49 184,41 €	- 319 707,27 €	#N/A	#N/A	25,83	**53,35**	94,26	564,85 €
FOBQYZ6181	- 363 898,78 €	- 32 192,02 €		- 51 560,35 €	- 2 578,44 €		170 390,19 €	3,00%		- 50 299,07 €	- 330 138,47 €	#N/A	#N/A	34,97	**76,68**	135,49	583,28 €
HEPKJS3823	- 375 805,43 €	- 30 785,84 €		- 27 264,17 €	- 4 667,83 €		173 110,95 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 303 419,00 €	#N/A	#N/A	19,34	**45,83**	80,96	536,08 €
HJJMVT5622	- 363 585,84 €	- 30 785,84 €		- 30 383,61 €	- 5 292,09 €		167 258,37 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 300 795,68 €	#N/A	#N/A	22,42	**49,96**	88,27	531,44 €
HTJSNS1251	- 326 717,28 €	- 30 567,43 €		- 54 568,05 €	- 3 558,20 €		156 520,44 €	3,00%		- 38 854,36 €	- 297 744,87 €	#N/A	#N/A	35,54	**79,61**	140,65	526,05 €
JIHBRR1968	- 345 082,60 €	- 30 895,09 €		- 58 701,45 €	- 2 990,07 €		160 111,82 €	3,00%		- 36 516,32 €	- 314 073,69 €	#N/A	#N/A	35,47	**77,04**	136,12	554,90 €
KOPLOX5384	- 337 565,02 €	- 30 785,84 €		- 39 149,53 €	- 7 046,32 €		158 450,87 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 294 102,52 €	#N/A	#N/A	31,09	**61,58**	108,81	519,62 €
MJWFNJ4745	- 325 376,55 €	- 29 830,21 €		- 51 318,33 €	- 8 434,71 €		156 290,25 €	3,00%		- 37 739,80 €	- 296 409,34 €	#N/A	#N/A	31,69	**70,75**	125,00	523,69 €
RATWNW1214	- 357 167,93 €	- 30 785,84 €		- 31 327,13 €	- 5 480,90 €		166 391,20 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 296 377,29 €	#N/A	#N/A	23,36	**51,21**	90,48	523,63 €
RMHXWP6452	- 383 314,50 €	- 30 567,43 €		- 53 270,39 €	- 3 161,34 €		171 201,78 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 329 666,75 €	#N/A	#N/A	21,43	**38,13**	67,38	582,45 €
TOEUTC5949	- 318 727,51 €	- 29 830,21 €		- 59 895,92 €	- 10 151,25 €		153 199,62 €	3,00%		- 37 472,91 €	- 302 878,19 €	#N/A	#N/A	40,18	**82,12**	145,09	535,12 €
TQVUET6788	- 389 518,28 €	- 30 840,45 €		- 46 306,12 €	- 2 752,55 €		172 340,25 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 327 632,01 €	#N/A	#N/A	21,25	**38,33**	67,72	578,86 €
WFVBKD5547	- 372 529,60 €	- 30 840,45 €		- 53 737,84 €	- 3 188,78 €		166 233,29 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 324 618,23 €	#N/A	#N/A	25,50	**42,17**	74,51	573,53 €
WNMSGG0368	- 350 611,57 €	- 30 785,84 €		- 34 253,84 €	- 6 066,60 €		163 410,20 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 296 314,34 €	#N/A	#N/A	26,25	**55,09**	97,34	523,52 €
YSSWMG6829	- 396 409,09 €	- 30 567,43 €		- 49 040,66 €	- 2 913,06 €		175 204,30 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 334 280,81 €	#N/A	#N/A	19,02	**35,95**	63,51	590,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 345 447,61 €	- 36 123,90 €		- 72 843,36 €	- 10 860,65 €		162 463,37 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 347 010,19 €	#N/A	#N/A	29,84	**106,86**	188,80	613,09 €
BFGNBE3915	- 354 879,24 €	- 36 943,04 €		- 66 542,09 €	- 11 100,52 €		156 248,58 €	3,00%		- 43 931,15 €	- 357 147,46 €	#N/A	#N/A	34,57	**103,05**	182,07	631,00 €
DDVOCZ6683	- 358 500,48 €	- 36 615,39 €		- 63 245,54 €	- 10 440,81 €		167 063,24 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 345 937,02 €	#N/A	#N/A	26,51	**93,89**	165,88	611,20 €
DUSUPG1374	- 374 590,56 €	- 36 943,04 €		- 54 127,39 €	- 8 616,09 €		173 874,52 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 344 867,49 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	609,31 €
GKWGFE9130	- 336 923,53 €	- 35 796,25 €		- 80 987,78 €	- 12 490,51 €		160 268,10 €	3,00%		- 43 344,04 €	- 349 274,02 €	#N/A	#N/A	33,11	**112,87**	199,41	617,09 €
GMLKIR4292	- 408 052,86 €	- 39 138,33 €		- 61 133,06 €	- 3 405,72 €		186 718,40 €	3,00%		- 60 560,85 €	- 385 572,42 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	681,22 €
GRBYCV8742	- 384 820,36 €	- 36 697,30 €		- 73 382,58 €	- 7 550,40 €		172 747,99 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 369 696,49 €	#N/A	#N/A	22,01	**79,20**	139,93	653,17 €
IJZVLV0717	- 347 874,81 €	- 36 615,39 €		- 68 112,84 €	- 11 414,85 €		162 431,01 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 345 784,91 €	#N/A	#N/A	31,33	**100,34**	177,28	610,93 €
JZORVL9106	- 381 110,25 €	- 37 598,35 €		- 97 639,70 €	- 5 828,20 €		175 853,92 €	3,00%		- 52 286,22 €	- 398 608,80 €	#N/A	#N/A	26,57	**73,76**	130,31	704,26 €
LICDBB1575	- 340 104,85 €	- 36 680,92 €		- 82 874,67 €	- 7 330,36 €		154 100,68 €	3,00%		- 47 147,58 €	- 360 037,69 €	#N/A	#N/A	35,61	**119,93**	211,89	636,11 €
OLBGKH7100	- 398 253,26 €	- 36 369,65 €		- 87 178,59 €	- 5 214,16 €		178 133,96 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 384 404,44 €	#N/A	#N/A	20,59	**68,35**	120,75	679,16 €
PNIFZX6398	- 408 452,86 €	- 37 598,35 €		- 83 532,12 €	- 5 000,12 €		184 646,59 €	3,00%		- 53 407,11 €	- 403 343,96 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	712,62 €
PYJIUX8348	- 411 452,86 €	- 36 369,65 €		- 83 532,12 €	- 5 000,12 €		179 917,46 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 391 960,03 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	692,51 €
RJLUQH7812	- 388 177,69 €	- 36 697,30 €		- 86 193,66 €	- 5 156,35 €		171 578,08 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 380 169,65 €	#N/A	#N/A	24,82	**72,63**	128,31	671,68 €
UVFDAU4506	- 346 779,77 €	- 39 056,41 €		- 69 341,83 €	- 5 749,35 €		166 934,12 €	3,00%		- 64 765,06 €	- 358 758,30 €	#N/A	#N/A	38,01	**111,63**	197,22	633,85 €
VKIUBG0157	- 385 471,45 €	- 36 697,30 €		- 75 984,97 €	- 8 071,19 €		171 355,83 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 374 862,91 €	#N/A	#N/A	24,58	**82,65**	146,03	662,30 €
VMGEBO8943	- 366 880,56 €	- 36 943,04 €		- 56 727,90 €	- 9 136,50 €		169 021,28 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 345 131,66 €	#N/A	#N/A	24,86	**90,04**	159,08	609,77 €
ZYGENC5087	- 387 158,02 €	- 36 943,04 €		- 51 559,56 €	- 8 102,21 €		177 592,31 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 350 368,57 €	#N/A	#N/A	19,74	**83,18**	146,97	619,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 359 652,31 €	- 27 988,28 €		- 33 309,92 €	- 5 148,44 €		171 207,55 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 294 165,67 €	#N/A	#N/A	19,89	**54,07**	71,64	389,80 €
BCNTZC5519	- 361 060,07 €	- 28 782,21 €		- 36 683,50 €	- 2 146,59 €		175 929,95 €	3,00%		- 40 560,69 €	- 293 303,11 €	#N/A	#N/A	23,64	**61,57**	81,58	388,65 €
DSGIAD1823	- 389 136,65 €	- 28 221,32 €		- 33 528,11 €	- 4 700,20 €		177 230,69 €	3,00%		- 34 994,48 €	- 313 350,07 €	#N/A	#N/A	18,65	**51,54**	68,30	415,22 €
FESFEA9193	- 337 292,82 €	- 27 988,28 €		- 44 531,91 €	- 7 394,19 €		162 075,70 €	3,00%		- 38 420,07 €	- 293 551,56 €	#N/A	#N/A	30,99	**68,94**	91,36	388,98 €
GACIZR5355	- 356 158,23 €	- 28 240,32 €		- 35 160,50 €	- 5 518,78 €		173 448,24 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 290 903,87 €	#N/A	#N/A	23,43	**58,24**	77,17	385,47 €
GWSLTO7807	- 347 649,27 €	- 28 240,32 €		- 35 427,40 €	- 5 572,19 €		166 416,27 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 289 747,20 €	#N/A	#N/A	23,70	**58,59**	77,64	383,94 €
IKNKDX3243	- 377 157,01 €	- 28 158,31 €		- 51 919,52 €	- 3 113,97 €		171 888,07 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 319 976,38 €	#N/A	#N/A	21,28	**45,81**	60,70	424,00 €
ISERLI6786	- 376 364,31 €	- 28 240,32 €		- 30 393,61 €	- 4 564,83 €		182 647,86 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 296 189,49 €	#N/A	#N/A	18,72	**51,91**	68,79	392,48 €
KPKMIK2973	- 394 714,50 €	- 28 410,36 €		- 42 881,70 €	- 2 583,48 €		179 954,22 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 320 151,45 €	#N/A	#N/A	17,83	**42,85**	56,78	424,23 €
KTTUNN2289	- 369 619,57 €	- 28 158,31 €		- 54 860,28 €	- 3 286,59 €		169 022,95 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 318 417,43 €	#N/A	#N/A	22,96	**47,33**	62,72	421,93 €
LPZTID7173	- 326 241,91 €	- 27 031,59 €		- 56 412,71 €	- 8 071,39 €		160 582,53 €	3,00%		- 38 420,07 €	- 295 595,15 €	#N/A	#N/A	30,33	**79,55**	105,41	391,69 €
MMIIYA0071	- 324 703,54 €	- 27 825,52 €		- 60 632,78 €	- 3 453,34 €		153 155,29 €	3,00%		- 41 414,79 €	- 304 874,68 €	#N/A	#N/A	35,12	**89,64**	118,78	403,99 €
NARLWM6774	- 410 969,03 €	- 28 410,36 €		- 39 520,93 €	- 2 386,21 €		184 389,63 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 328 412,53 €	#N/A	#N/A	15,91	**41,11**	54,48	435,18 €
NVSCSJ4830	- 386 766,34 €	- 28 410,36 €		- 49 154,42 €	- 2 951,67 €		175 052,52 €	3,00%		- 30 394,75 €	- 322 625,02 €	#N/A	#N/A	21,41	**46,10**	61,08	427,51 €
PLJYXT3607	- 411 162,03 €	- 28 158,31 €		- 42 224,12 €	- 2 544,88 €		184 138,53 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 331 466,44 €	#N/A	#N/A	15,74	**40,80**	54,06	439,22 €
QCLSFP0530	- 385 572,76 €	- 28 158,31 €		- 47 860,93 €	- 2 875,75 €		176 258,47 €	3,00%		- 31 248,95 €	- 319 458,22 €	#N/A	#N/A	18,96	**43,71**	57,92	423,31 €
UFVANS1873	- 400 223,69 €	- 28 158,31 €		- 44 157,48 €	- 2 658,36 €		182 447,22 €	3,00%		- 31 248,95 €	- 323 999,57 €	#N/A	#N/A	16,84	**41,80**	55,38	429,33 €
UGVKIM1716	- 407 469,80 €	- 29 267,30 €		- 27 303,10 €	- 1 431,28 €		185 247,21 €	3,00%		- 37 935,66 €	- 318 159,93 €	#N/A	#N/A	15,74	**49,45**	65,52	421,59 €
YVRNCT8314	- 374 015,69 €	- 28 240,32 €		- 29 357,37 €	- 4 357,46 €		177 511,28 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 297 733,83 €	#N/A	#N/A	17,69	**50,54**	66,97	394,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 3 934 365,37 €	- 243 595,68 €		- 1 108 313,99 €	- 140 848,78 €		1 938 109,70 €	3,00%		- 157 121,18 €	- 3 646 135,28 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	429,41 €
BJLGUG7331	- 4 025 728,73 €	- 242 858,46 €		- 1 136 923,78 €	- 70 278,34 €		1 961 903,40 €	3,00%		- 193 436,51 €	- 3 707 322,42 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	436,62 €
DWNZSX0649	- 4 000 870,55 €	- 239 254,26 €		- 1 092 245,99 €	- 67 655,88 €		1 903 456,74 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 618 599,23 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	426,17 €
FRDHEK0963	- 3 870 560,28 €	- 246 544,57 €		- 969 626,95 €	- 107 019,93 €		1 896 852,05 €	3,00%		- 229 205,24 €	- 3 526 104,92 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	415,28 €
GUINNK4321	- 3 997 734,09 €	- 239 254,26 €		- 914 887,51 €	- 94 234,69 €		1 913 150,91 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 472 873,29 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	409,01 €
GYFURL1966	- 4 344 492,04 €	- 242 858,46 €		- 1 049 852,01 €	- 65 167,47 €		2 111 540,80 €	3,00%		- 193 566,74 €	- 3 784 395,92 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	445,69 €
HACPML1721	- 3 827 034,51 €	- 243 857,80 €		- 1 146 509,04 €	- 68 491,84 €		1 876 807,91 €	3,00%		- 167 851,79 €	- 3 576 937,07 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	421,26 €
IJFSLP4488	- 4 310 772,65 €	- 246 544,57 €		- 1 111 911,86 €	- 135 493,99 €		2 089 817,41 €	3,00%		- 228 658,63 €	- 3 943 564,29 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	464,44 €
LCFSIM8550	- 3 823 174,24 €	- 239 516,38 €		- 1 028 024,78 €	- 59 133,30 €		1 870 972,68 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 429 520,29 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	403,90 €
NJAUJW1142	- 3 929 770,57 €	- 245 479,69 €		- 897 226,08 €	- 95 441,97 €		1 907 288,94 €	3,00%		- 211 451,10 €	- 3 472 080,47 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	408,91 €
PIOZYD3034	- 4 189 736,24 €	- 237 943,64 €		- 1 065 085,35 €	- 66 061,63 €		1 978 767,04 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 702 089,10 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	436,00 €
QHCMMB8405	- 4 401 472,05 €	- 237 943,64 €		- 1 048 371,06 €	- 65 080,54 €		2 059 484,71 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 815 411,87 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	449,35 €
QOQARE5238	- 4 934 705,89 €	- 165 665,27 €		- 1 021 954,08 €	- 63 529,94 €		2 399 615,88 €	3,00%		- 193 566,74 €	- 3 979 806,04 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	468,71 €
RRUIAD4049	- 3 872 791,76 €	- 239 254,26 €		- 963 893,45 €	- 104 041,75 €		1 881 324,37 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 438 570,50 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	404,97 €
TPDVWU3804	- 3 850 297,25 €	- 252 049,16 €		- 949 753,94 €	- 58 988,45 €		1 885 296,54 €	3,00%		- 240 066,09 €	- 3 465 858,35 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	408,18 €
UVFPWM9064	- 4 114 768,89 €	- 239 254,26 €		- 1 045 331,38 €	- 64 902,12 €		1 943 398,00 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 642 887,94 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	429,03 €
XDAIKY0756	- 5 016 862,23 €	- 159 439,84 €		- 1 057 304,69 €	- 65 604,92 €		2 467 304,02 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 953 936,96 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	465,66 €
YLSMZA6310	- 4 399 872,05 €	- 244 103,54 €		- 843 916,38 €	- 49 669,65 €		2 067 771,94 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 620 433,95 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	426,38 €
ZQCWJU4272	- 3 864 532,17 €	- 234 667,10 €		- 1 231 099,89 €	- 76 072,19 €		1 859 771,05 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 668 629,58 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	432,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 39 373,44 €**	**- 3 482,94 €**			**9,86%**			**- 48 960,78 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**306,00 €**
AZFKJL7458	- 62 644,82 €	- 2 182,38 €		- 8 854,20 €	- 757,51 €		1 402,66 €	9,86%		- 187,68 €	- 73 223,94 €	-49,56%	- 24 263,16 €	8,56	20,12	125,74	457,65 €
EXWAJV3169	- 72 648,98 €	- 3 716,45 €		- 11 678,61 €	- 698,87 €		2 051,65 €	9,86%		- 1 669,08 €	- 88 360,33 €	-80,47%	- 39 399,55 €	6,75	12,70	79,36	552,25 €
GGGNGV0872	- 57 801,22 €	- 2 571,87 €		- 13 328,48 €	- 795,87 €		1 651,48 €	9,86%		- 758,43 €	- 73 604,39 €	-50,33%	- 24 643,61 €	8,55	13,68	85,48	460,03 €
IOGOZY6639	- 52 743,97 €	- 2 734,02 €		- 5 254,03 €	- 343,99 €		1 293,86 €	9,86%		- 858,86 €	- 60 641,00 €	-23,86%	- 11 680,22 €	8,12	23,78	148,65	379,01 €
MZSIAU6317	- 46 852,82 €	- 2 734,02 €		- 6 060,96 €	- 396,82 €		1 144,87 €	9,86%		- 858,86 €	- 55 758,61 €	-13,88%	- 6 797,82 €	12,54	29,05	181,54	348,49 €
NJBSKB0617	- 50 459,35 €	- 2 734,02 €		- 5 577,31 €	- 365,16 €		1 239,02 €	9,86%		- 855,34 €	- 58 752,15 €	-20,00%	- 9 791,37 €	10,05	26,00	162,52	367,20 €
OJBKIX2489	- 88 288,11 €	- 2 327,95 €		- 11 307,63 €	- 886,07 €		2 933,05 €	9,86%		- 2 756,44 €	- 102 633,15 €	-109,62%	- 53 672,37 €	14,23	28,87	180,45	641,46 €
PZELTT4250	- 43 282,30 €	- 2 630,68 €		- 8 138,52 €	- 532,85 €		1 022,34 €	9,86%		- 648,86 €	- 54 210,86 €	-10,72%	- 5 250,08 €	16,23	35,77	223,58	338,82 €
TAZQNU1678	- 70 159,38 €	- 2 571,87 €		- 11 331,22 €	- 677,10 €		1 919,19 €	9,86%		- 758,43 €	- 83 578,82 €	-70,71%	- 34 618,03 €	6,59	11,90	74,40	522,37 €
TDBXKQ8007	- 55 628,42 €	- 2 285,73 €		- 7 291,34 €	- 637,96 €		1 325,25 €	9,86%		- 401,19 €	- 64 919,39 €	-32,59%	- 15 958,60 €	7,53	17,39	108,67	405,75 €
TLCINE7469	- 63 800,17 €	- 2 571,87 €		- 12 103,12 €	- 723,00 €		1 798,01 €	9,86%		- 758,43 €	- 78 158,58 €	-59,64%	- 29 197,80 €	7,35	12,59	78,68	488,49 €
TRZHNT1583	- 63 326,36 €	- 3 613,10 €		- 17 432,16 €	- 1 046,99 €		1 800,58 €	9,86%		- 1 447,83 €	- 85 065,87 €	-73,74%	- 36 105,09 €	11,42	18,49	115,57	531,66 €
WJCIJT5872	- 50 133,35 €	- 2 182,38 €		- 8 967,54 €	- 767,63 €		1 209,53 €	9,86%		- 191,20 €	- 61 032,57 €	-24,66%	- 12 071,79 €	8,73	20,34	127,12	381,45 €
YNJYLD4438	- 60 704,27 €	- 2 571,87 €		- 6 297,38 €	- 1 036,09 €		1 561,60 €	9,86%		- 1 008,29 €	- 70 056,30 €	-43,09%	- 21 095,52 €	7,29	16,85	105,33	437,85 €
ZMQIOA6933	- 101 344,38 €	- 3 472,53 €		- 5 704,73 €	- 335,42 €		3 482,26 €	9,86%		- 3 345,62 €	- 110 720,42 €	-126,14%	- 61 759,63 €	5,87	16,62	103,87	692,00 €
ZWASKM1079	- 45 148,57 €	- 2 630,68 €		- 7 712,06 €	- 504,92 €		1 064,67 €	9,86%		- 652,38 €	- 55 583,93 €	-13,53%	- 6 623,15 €	14,37	33,32	208,28	347,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 33 916,08 €**	**- 3 004,50 €**			**9,86%**			**- 41 384,43 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**353,71 €**
ABWBKG0879	- 34 420,08 €	- 2 275,60 €		- 4 970,76 €	- 325,45 €		985,47 €	9,86%		- 1 115,57 €	- 42 121,98 €	-1,78%	- 737,55 €	14,52	27,24	232,86	360,02 €
AGNLME6308	- 34 852,77 €	- 1 731,93 €		- 7 371,44 €	- 650,66 €		923,83 €	9,86%		- 590,56 €	- 44 273,54 €	-6,98%	- 2 889,11 €	8,98	17,24	147,34	378,41 €
BMCVJR6161	- 60 440,40 €	- 761,34 €		- 12 792,09 €	- 762,57 €		2 175,31 €	9,86%		- 923,17 €	- 73 504,26 €	-77,61%	- 32 119,83 €	9,25	12,65	108,11	628,24 €
GCZKMD8982	- 39 709,52 €	- 2 275,60 €		- 4 060,26 €	- 265,83 €		1 051,19 €	9,86%		- 1 142,67 €	- 46 402,70 €	-12,13%	- 5 018,27 €	11,18	22,47	192,07	396,60 €
GJHPOL4713	- 65 151,86 €	- 761,34 €		- 11 078,76 €	- 660,69 €		2 334,92 €	9,86%		- 947,81 €	- 76 265,54 €	-84,29%	- 34 881,11 €	7,57	11,13	95,11	651,84 €
MTRENR3607	- 40 254,92 €	- 3 420,18 €		- 3 730,08 €	- 244,22 €		1 182,78 €	9,86%		- 2 065,64 €	- 48 532,26 €	-17,27%	- 7 147,83 €	9,32	20,37	174,14	414,81 €
NPUWOU4430	- 29 328,07 €	- 2 076,87 €		- 5 928,46 €	- 388,15 €		743,08 €	9,86%		- 829,43 €	- 37 807,91 €	8,64%	3 576,52 €	12,04	26,27	224,56	323,14 €
OJCNOT6953	- 68 851,86 €	- 3 412,94 €		- 5 241,57 €	- 276,03 €		2 555,22 €	9,86%		- 3 534,99 €	- 78 762,17 €	-90,32%	- 37 377,74 €	6,87	15,64	133,66	673,18 €
OPMOZU2358	- 42 973,06 €	- 2 304,21 €		- 5 402,49 €	- 1 051,35 €		1 245,26 €	9,86%		- 1 804,76 €	- 52 290,62 €	-26,35%	- 10 906,19 €	7,56	15,06	128,73	446,93 €
PVEBQS2650	- 44 184,39 €	- 2 113,45 €		- 11 668,84 €	- 695,78 €		1 405,40 €	9,86%		- 1 042,25 €	- 58 299,32 €	-40,87%	- 16 914,89 €	10,06	13,57	115,96	498,28 €
QGYZZQ3908	- 44 752,07 €	- 2 018,07 €		- 11 117,11 €	- 662,97 €		1 355,13 €	9,86%		- 947,81 €	- 58 142,90 €	-40,49%	- 16 758,47 €	7,61	11,16	95,40	496,95 €
QSNPXA9356	- 38 384,59 €	- 1 731,93 €		- 6 545,27 €	- 576,88 €		1 004,24 €	9,86%		- 590,56 €	- 46 824,99 €	-13,15%	- 5 440,56 €	7,80	15,63	133,57	400,21 €
ROTKDE8274	- 40 892,26 €	- 2 018,07 €		- 5 630,18 €	- 1 012,07 €		1 123,77 €	9,86%		- 1 185,34 €	- 49 614,15 €	-19,89%	- 8 229,72 €	7,74	15,33	131,05	424,05 €
SEDHEA9472	- 32 817,72 €	- 2 180,22 €		- 4 400,46 €	- 288,11 €		869,51 €	9,86%		- 1 035,91 €	- 39 852,91 €	3,70%	1 531,52 €	10,51	22,34	190,94	340,62 €
UPCWWO8260	- 33 733,79 €	- 2 180,22 €		- 4 192,97 €	- 274,52 €		881,23 €	9,86%		- 1 035,91 €	- 40 536,18 €	2,05%	848,25 €	9,75	21,25	181,64	346,46 €
YKTDEK1926	- 27 397,64 €	- 2 076,87 €		- 6 943,34 €	- 454,59 €		688,24 €	9,86%		- 817,12 €	- 37 001,33 €	10,59%	4 383,10 €	15,76	31,59	270,03	316,25 €
ZZNVZE8036	- 41 506,16 €	- 2 010,11 €		- 10 981,14 €	- 659,09 €		1 307,12 €	9,86%		- 860,41 €	- 54 709,79 €	-32,20%	- 13 325,36 €	8,70	13,43	114,82	467,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-153 196,66 €**		**-290 435,68 €**	**- 25 423,94 €**			**9,86%**			**- 469 056,28 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**227,81 €**
CSQUVU2770	- 500 458,18 €	- 21 298,83 €		-101 188,79 €	- 6 146,18 €		14 417,57 €	9,86%		- 6 150,40 €	- 620 824,81 €	-32,36%	-151 768,53 €	53,29	174,97	84,98	301,52 €
CUHHWA0038	- 792 584,34 €	- 38 667,01 €		-128 368,65 €	- 7 720,70 €		27 045,35 €	9,86%		-28 582,27 €	- 968 877,64 €	-106,56%	-499 821,36 €	38,95	152,71	74,17	470,56 €
CWRPAD3647	- 848 342,95 €	- 41 442,61 €		- 52 234,88 €	- 3 403,94 €		29 602,51 €	9,86%		-33 863,70 €	- 949 685,57 €	-102,47%	-480 629,29 €	34,92	183,97	89,35	461,24 €
EWXEBM9916	- 565 800,09 €	- 20 424,51 €		-130 522,66 €	- 7 825,19 €		14 926,87 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 715 478,85 €	-52,54%	-246 422,57 €	44,92	145,77	70,80	347,49 €
GEXQZY9514	- 627 674,69 €	- 38 308,51 €		- 56 818,03 €	- 4 765,25 €		18 473,43 €	9,86%		-20 386,10 €	- 729 479,14 €	-55,52%	-260 422,86 €	37,61	180,09	87,47	354,29 €
KQHOKI0424	- 469 154,43 €	- 20 424,51 €		-142 619,29 €	- 8 544,49 €		12 661,24 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 633 914,74 €	-35,15%	-164 858,46 €	56,79	156,52	76,02	307,88 €
KWIRCW3080	- 490 337,81 €	- 21 139,87 €		- 67 258,85 €	- 5 752,60 €		13 518,81 €	9,86%		- 6 726,36 €	- 577 696,68 €	-23,16%	-108 640,41 €	55,78	197,52	95,93	280,57 €
NLZKCU3333	- 531 279,71 €	- 20 424,51 €		-131 667,03 €	- 7 893,24 €		14 074,32 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 683 023,43 €	-45,62%	-213 967,15 €	46,04	146,79	71,29	331,73 €
PZIASZ6106	- 506 199,49 €	- 20 424,51 €		-134 965,48 €	- 8 089,37 €		13 398,87 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 662 113,25 €	-41,16%	-193 056,97 €	49,28	149,72	72,71	321,57 €
QMVKGK4751	- 609 148,86 €	- 37 593,15 €		-138 819,07 €	- 8 332,38 €		17 552,03 €	9,86%		-19 420,69 €	- 795 762,10 €	-69,65%	-326 705,83 €	50,80	158,53	76,99	386,48 €
TGBUKX3364	- 398 157,46 €	- 18 198,94 €		-159 035,67 €	-13 689,68 €		9 557,15 €	9,86%		- 2 190,76 €	- 581 715,35 €	-24,02%	-112 659,07 €	123,28	324,58	157,64	282,52 €
TIKYDF7678	- 521 786,94 €	- 21 139,87 €		- 63 073,53 €	- 5 378,85 €		14 253,93 €	9,86%		- 6 726,36 €	- 603 851,62 €	-28,74%	-134 795,35 €	49,81	189,35	91,96	293,27 €
UDCXVU2570	- 464 494,11 €	- 20 106,56 €		- 82 704,13 €	- 6 873,13 €		12 579,62 €	9,86%		- 4 661,89 €	- 566 260,21 €	-20,72%	- 97 203,93 €	62,31	223,54	108,57	275,02 €
UIEFMN7663	- 449 155,34 €	- 20 106,56 €		- 85 201,61 €	- 7 096,16 €		12 217,97 €	9,86%		- 4 661,89 €	- 554 003,60 €	-18,11%	- 84 947,32 €	65,87	228,41	110,93	269,06 €
WDJWKO0620	- 607 322,84 €	- 49 754,26 €		- 60 123,24 €	- 5 021,82 €		19 149,49 €	9,86%		-29 492,58 €	- 732 565,25 €	-56,18%	-263 508,97 €	40,01	188,28	91,44	355,79 €
ZZCNIE6382	- 410 639,69 €	- 18 198,94 €		-118 216,30 €	-10 044,43 €		9 836,75 €	9,86%		- 2 280,27 €	- 549 542,89 €	-17,16%	- 80 486,61 €	65,11	244,98	118,98	266,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 208 627,62 €**	**- 18 332,58 €**			**9,86%**			**- 316 113,09 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**274,88 €**
AFBBIQ7098	- 379 278,89 €	- 18 222,49 €		- 78 929,80 €	- 4 719,38 €		10 631,58 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 476 523,22 €	-50,74%	- 160 410,13 €	32,37	**86,19**	74,95	414,37 €
BOGOTH4717	- 602 839,24 €	- 26 984,33 €		- 72 511,98 €	- 4 343,71 €		20 819,40 €	9,86%		- 19 663,98 €	- 705 523,85 €	-123,19%	- 389 410,76 €	25,10	**83,35**	72,48	613,50 €
GMRPSQ1111	- 356 103,68 €	- 17 189,17 €		- 87 648,21 €	- 5 287,00 €		9 497,39 €	9,86%		- 3 939,78 €	- 460 670,45 €	-45,73%	- 144 557,36 €	32,90	**99,54**	86,56	400,58 €
HDQACF8795	- 381 815,20 €	- 20 130,11 €		- 102 605,51 €	- 6 127,20 €		12 068,70 €	9,86%		- 8 255,42 €	- 506 864,74 €	-60,34%	- 190 751,65 €	89,36	**140,98**	122,59	440,75 €
LSNCHX6383	- 372 015,03 €	- 17 904,53 €		- 41 584,16 €	- 3 415,29 €		10 404,08 €	9,86%		- 4 807,80 €	- 429 322,73 €	-35,81%	- 113 209,65 €	34,34	**123,25**	107,17	373,32 €
QRBAFK0973	- 365 111,10 €	- 17 904,53 €		- 50 998,20 €	- 4 255,98 €		10 211,97 €	9,86%		- 4 832,89 €	- 432 890,73 €	-36,94%	- 116 777,65 €	47,76	**141,61**	123,14	376,43 €
SXXSWK6229	- 396 771,58 €	- 18 937,85 €		- 35 868,35 €	- 3 099,95 €		11 408,63 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 450 166,46 €	-42,41%	- 134 053,37 €	37,86	**115,19**	100,17	391,45 €
UICOMA9563	- 404 445,13 €	- 20 225,49 €		- 28 373,41 €	- 4 593,98 €		11 921,14 €	9,86%		- 9 629,31 €	- 455 346,18 €	-44,05%	- 139 233,09 €	32,41	**106,81**	92,88	395,95 €
UNEFDJ6412	- 305 080,85 €	- 15 996,91 €		- 74 164,75 €	- 6 324,80 €		7 470,48 €	9,86%		- 2 426,18 €	- 396 523,00 €	-25,44%	- 80 409,91 €	47,02	**153,03**	133,07	344,80 €
USRHLO9186	- 392 707,15 €	- 18 937,85 €		- 32 760,10 €	- 2 822,38 €		11 402,26 €	9,86%		- 6 897,36 €	- 442 722,58 €	-40,05%	- 126 609,49 €	33,43	**109,13**	94,90	384,98 €
WEGELY6117	- 450 666,70 €	- 18 222,49 €		- 74 376,92 €	- 4 448,65 €		11 981,82 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 541 737,19 €	-71,37%	- 225 624,11 €	27,91	**82,15**	71,44	471,08 €
YEEDOX7219	- 330 030,14 €	- 15 996,91 €		- 64 630,03 €	- 5 473,33 €		8 004,98 €	9,86%		- 2 451,27 €	- 410 576,70 €	-29,88%	- 94 463,61 €	33,43	**134,44**	116,90	357,02 €
YIOVZX9524	- 530 074,41 €	- 49 612,47 €		- 23 986,48 €	- 1 409,26 €		17 883,60 €	9,86%		- 34 034,69 €	- 621 233,71 €	-96,52%	- 305 120,62 €	22,58	**102,09**	88,78	540,20 €
YKRJHQ2015	- 425 674,41 €	- 18 222,49 €		- 74 413,48 €	- 4 450,83 €		11 667,58 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 517 097,88 €	-63,58%	- 200 984,79 €	27,94	**82,18**	71,46	449,65 €
YPYRRE4601	- 407 076,28 €	- 18 222,49 €		- 76 084,41 €	- 4 550,18 €		11 136,51 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 500 801,11 €	-58,42%	- 184 688,02 €	29,58	**83,67**	72,75	435,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**-128 302,48 €**	**- 9 782,12 €**			**9,86%**			**- 208 559,55 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**305,36 €**
BARJDP5765	- 456 974,73 €	- 19 395,12 €		- 16 346,56 €	- 738,78 €		45 035,34 €	9,86%		-13 957,70 €	- 462 377,55 €	-121,70%	- 253 818,00 €	20,85	56,77	83,12	676,98 €
BCWCFP2513	- 249 944,37 €	- 9 058,20 €		- 40 006,50 €	- 1 627,44 €		21 631,49 €	9,86%		- 2 918,01 €	- 281 923,03 €	-35,18%	- 73 363,47 €	68,28	121,23	177,50	412,77 €
GZLTXQ4472	- 327 544,60 €	- 8 301,79 €		- 29 039,36 €	- 1 525,84 €		28 052,20 €	9,86%		- 244,39 €	- 338 603,78 €	-62,35%	- 130 044,23 €	23,27	43,04	63,02	495,76 €
NBWOQB8394	- 274 799,91 €	- 8 301,79 €		- 34 245,79 €	- 1 795,64 €		23 087,41 €	9,86%		- 244,39 €	- 296 300,11 €	-42,07%	- 87 740,56 €	28,94	48,17	70,53	433,82 €
OWMTRC3285	- 251 722,07 €	- 7 442,23 €		- 26 161,31 €	- 1 952,71 €		22 396,19 €	9,86%		- 244,39 €	- 265 126,53 €	-27,12%	- 56 566,98 €	31,05	66,31	97,08	388,18 €
OZMXPH1269	- 384 503,79 €	- 24 530,20 €		- 16 014,87 €	- 726,05 €		34 229,54 €	9,86%		-13 957,70 €	- 405 503,07 €	-94,43%	- 196 943,51 €	20,21	55,85	81,77	593,71 €
QDWENV8894	- 280 668,71 €	- 7 614,15 €		- 20 003,07 €	- 1 473,45 €		24 254,89 €	9,86%		- 244,39 €	- 285 748,87 €	-37,01%	- 77 189,32 €	24,62	56,29	82,42	418,37 €
WDEUBC1828	- 292 999,32 €	- 8 301,79 €		- 30 772,98 €	- 1 615,67 €		24 668,46 €	9,86%		- 244,39 €	- 309 265,69 €	-48,29%	- 100 706,13 €	25,16	44,75	65,52	452,80 €
WTJLPE1713	- 244 193,07 €	- 7 864,15 €		- 26 516,10 €	- 3 473,32 €		22 012,19 €	9,86%		- 1 952,45 €	- 261 986,89 €	-25,62%	- 53 427,34 €	30,76	73,89	108,19	383,58 €
YJCLSW8981	- 235 367,06 €	- 6 961,61 €		- 30 669,24 €	- 2 183,83 €		21 123,63 €	9,86%		- 244,39 €	- 254 302,51 €	-21,93%	- 45 742,96 €	32,37	76,96	112,68	372,33 €
ZDMDJT8455	- 221 727,10 €	- 6 961,61 €		- 40 955,14 €	- 2 984,33 €		19 938,12 €	9,86%		- 244,39 €	- 252 934,45 €	-21,28%	- 44 374,90 €	48,64	99,22	145,27	370,33 €
ZFUUFH5894	- 261 634,65 €	- 7 442,23 €		- 23 659,87 €	- 1 758,04 €		22 792,82 €	9,86%		- 244,39 €	- 271 946,35 €	-30,39%	- 63 386,80 €	27,09	60,89	89,16	398,16 €
ZSHNZT9263	- 309 214,27 €	- 8 301,79 €		- 29 923,11 €	- 1 571,63 €		26 991,48 €	9,86%		- 244,39 €	- 322 263,70 €	-54,52%	- 113 704,15 €	24,23	43,91	64,29	471,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 67 931,06 €**	**- 5 193,98 €**			**9,86%**			**- 105 322,26 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**253,06 €**
BKGGGH0281	- 99 294,14 €	- 5 130,53 €		- 27 812,10 €	- 4 229,35 €		8 576,69 €	9,86%		- 1 873,42 €	- 129 762,87 €	-23,21%	- 24 440,61 €	41,16	71,43	171,63	311,78 €
DFZPCH5464	- 103 339,79 €	- 4 228,00 €		- 18 236,66 €	- 1 326,52 €		8 880,02 €	9,86%		- 208,14 €	- 118 459,10 €	-12,47%	- 13 136,84 €	19,38	42,79	102,81	284,62 €
KBHQNM0950	- 136 097,51 €	- 5 087,56 €		- 22 253,93 €	- 1 176,60 €		11 037,21 €	9,86%		- 218,32 €	- 153 796,71 €	-46,02%	- 48 474,45 €	16,97	30,52	73,33	369,53 €
KCGKHP2677	- 96 376,86 €	- 4 228,00 €		- 21 350,27 €	- 1 568,84 €		8 289,49 €	9,86%		- 208,14 €	- 115 442,63 €	-9,61%	- 10 120,36 €	24,30	49,53	119,00	277,37 €
MHOSHU2074	- 112 394,39 €	- 4 228,00 €		- 16 514,24 €	- 1 192,48 €		9 604,14 €	9,86%		- 218,32 €	- 124 943,29 €	-18,63%	- 19 621,03 €	16,65	39,06	93,86	300,20 €
NAPSTC7190	- 117 687,95 €	- 5 302,45 €		- 20 510,24 €	- 1 514,41 €		10 099,05 €	9,86%		- 1 883,61 €	- 136 799,61 €	-29,89%	- 31 477,35 €	25,20	49,94	120,00	328,69 €
NFUYWA1663	- 194 200,48 €	- 21 968,50 €		- 8 885,45 €	- 371,44 €		16 630,56 €	9,86%		-13 931,63 €	- 222 726,94 €	-111,47%	-117 404,68 €	14,22	31,94	76,75	535,14 €
NVGAZK6264	- 120 502,29 €	- 4 880,53 €		- 14 392,90 €	- 1 100,26 €		9 505,78 €	9,86%		- 218,32 €	- 131 588,53 €	-24,94%	- 26 266,26 €	18,85	35,94	86,36	316,17 €
PMUMBX7722	- 134 000,48 €	- 4 880,53 €		- 12 783,92 €	- 975,04 €		10 714,40 €	9,86%		- 218,32 €	- 142 143,89 €	-34,96%	- 36 821,63 €	16,30	32,46	77,99	341,53 €
QKIWLY4835	- 124 944,31 €	- 5 259,47 €		- 24 876,57 €	- 1 312,50 €		9 922,31 €	9,86%		- 218,32 €	- 146 688,86 €	-39,28%	- 41 366,60 €	22,02	35,30	84,82	352,45 €
SAXSKZ0537	- 128 553,69 €	- 5 259,47 €		- 21 229,89 €	- 1 123,53 €		10 248,33 €	9,86%		- 218,32 €	- 146 136,56 €	-38,75%	- 40 814,30 €	18,05	31,71	76,18	351,12 €
SSHVNW1883	- 143 297,18 €	- 5 740,09 €		- 19 384,73 €	- 1 009,53 €		10 752,20 €	9,86%		- 218,32 €	- 158 897,64 €	-50,87%	- 53 575,38 €	17,67	25,03	60,14	381,78 €
VVZUBK9398	- 154 000,48 €	- 5 740,09 €		- 18 132,61 €	- 944,65 €		11 730,92 €	9,86%		- 218,32 €	- 167 305,22 €	-58,85%	- 61 982,96 €	16,30	23,79	57,17	401,98 €
WDZOEF5529	- 150 840,18 €	- 5 740,09 €		- 21 991,94 €	- 1 144,64 €		11 322,40 €	9,86%		- 197,95 €	- 168 592,40 €	-60,07%	- 63 270,13 €	20,51	27,60	66,31	405,08 €
XXRANO6710	- 129 631,74 €	- 5 052,44 €		- 11 862,70 €	- 903,35 €		10 121,04 €	9,86%		- 218,32 €	- 137 547,51 €	-30,60%	- 32 225,25 €	17,04	32,66	78,47	330,48 €
YWNDRV5230	- 158 000,48 €	- 5 912,00 €		- 16 118,35 €	- 840,27 €		11 934,22 €	9,86%		- 218,32 €	- 169 155,20 €	-60,61%	- 63 832,93 €	16,30	24,00	57,67	406,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 109 787,68 €**		**- 219 581,79 €**	**- 19 227,08 €**			**9,86%**			**- 348 596,55 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**325,49 €**
EEPIGV6346	- 340 274,94 €	- 14 900,34 €		- 56 017,48 €	- 4 877,79 €		7 934,86 €	9,86%		- 3 102,84 €	- 411 238,52 €	-17,97%	- 62 641,97 €	65,94	124,08	115,85	383,98 €
FFVSMN0984	- 379 175,56 €	- 16 331,05 €		- 77 624,62 €	- 4 647,19 €		10 089,77 €	9,86%		- 4 877,66 €	- 472 566,33 €	-35,56%	- 123 969,78 €	64,60	89,34	83,41	441,24 €
GXOTPP4295	- 296 215,72 €	- 13 469,62 €		- 71 912,88 €	- 6 039,98 €		6 321,81 €	9,86%		- 233,00 €	- 381 549,39 €	-9,45%	- 32 952,84 €	73,20	151,00	140,99	356,26 €
HPJLOJ5326	- 280 596,87 €	- 13 469,62 €		- 82 407,25 €	- 6 977,15 €		5 912,11 €	9,86%		- 233,00 €	- 377 771,76 €	-8,37%	- 29 175,21 €	88,16	171,47	160,10	352,73 €
IJKOLH2696	- 317 958,85 €	- 13 469,62 €		- 65 529,05 €	- 5 469,89 €		6 628,79 €	9,86%		- 244,39 €	- 396 043,01 €	-13,61%	- 47 446,46 €	64,11	138,55	129,37	369,79 €
MGQTBT2577	- 535 391,69 €	- 50 668,32 €		- 49 272,99 €	- 2 981,40 €		17 024,41 €	9,86%		- 32 208,52 €	- 653 498,52 €	-87,47%	- 304 901,96 €	33,50	73,86	68,96	610,18 €
MOCMDD8655	- 472 734,10 €	- 50 668,32 €		- 55 396,83 €	- 3 345,54 €		15 471,09 €	9,86%		- 32 208,52 €	- 598 882,22 €	-71,80%	- 250 285,67 €	39,51	79,30	74,04	559,18 €
MWSDVZ2701	- 699 925,52 €	- 40 053,88 €		- 32 295,17 €	- 2 679,78 €		24 691,72 €	9,86%		- 31 613,12 €	- 781 875,75 €	-124,29%	- 433 279,19 €	33,79	90,39	84,40	730,04 €
NHGKIU2003	- 426 638,32 €	- 16 331,05 €		- 69 300,48 €	- 4 152,22 €		10 997,05 €	9,86%		- 4 889,06 €	- 510 314,07 €	-46,39%	- 161 717,52 €	56,43	81,94	76,51	476,48 €
NQBWHW4269	- 554 191,69 €	- 54 311,89 €		- 27 955,81 €	- 1 415,86 €		18 143,77 €	9,86%		- 40 355,34 €	- 660 086,82 €	-89,36%	- 311 490,26 €	33,50	92,55	86,41	616,33 €
OPJUHB1321	- 338 545,30 €	- 17 590,09 €		- 83 478,42 €	- 4 225,06 €		8 653,20 €	9,86%		- 8 927,33 €	- 444 113,01 €	-27,40%	- 95 516,45 €	108,86	208,07	194,28	414,67 €
RZBAQK5655	- 510 237,17 €	- 50 668,32 €		- 50 614,91 €	- 3 061,19 €		16 283,39 €	9,86%		- 32 208,52 €	- 630 506,73 €	-80,87%	- 281 910,18 €	34,82	75,05	70,08	588,71 €
SQKLKZ2157	- 334 957,85 €	- 14 900,34 €		- 91 522,13 €	- 5 538,46 €		8 138,96 €	9,86%		- 2 030,60 €	- 440 810,42 €	-26,45%	- 92 213,86 €	67,65	109,07	101,84	411,59 €
WFVHFQ1956	- 322 053,23 €	- 13 469,62 €		- 87 179,58 €	- 7 403,33 €		7 241,12 €	9,86%		- 221,59 €	- 423 086,23 €	-21,37%	- 74 489,67 €	94,96	180,77	168,79	395,04 €
WVCPLE3967	- 325 040,49 €	- 17 475,63 €		- 85 103,99 €	- 16 022,23 €		8 385,69 €	9,86%		- 8 507,45 €	- 443 764,10 €	-27,30%	- 95 167,55 €	128,04	205,45	191,83	414,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-217 545,65 €**		**-465 204,54 €**	**- 40 786,73 €**			**9,86%**			**- 723 536,93 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**313,22 €**
APLQPP0079	- 615 363,12 €	- 21 968,74 €		-148 985,14 €	- 24 727,37 €		15 297,59 €	9,86%		- 6 078,57 €	- 801 825,36 €	-10,82%	- 78 288,43 €	182,46	346,98	150,21	347,11 €
BFMCPB6561	- 625 886,36 €	- 21 777,98 €		-143 386,19 €	- 12 418,49 €		16 362,48 €	9,86%		- 4 726,90 €	- 791 833,43 €	-9,44%	- 68 296,50 €	179,71	319,30	138,22	342,79 €
CHPGDZ0974	- 612 460,81 €	- 21 777,98 €		-229 306,24 €	- 13 826,00 €		16 512,90 €	9,86%		- 3 654,65 €	- 864 512,78 €	-19,48%	-140 975,85 €	192,32	271,20	117,40	374,25 €
EFCWGY9112	- 884 864,43 €	- 60 235,72 €		- 85 863,79 €	- 4 423,09 €		26 980,24 €	9,86%		-40 788,59 €	-1 049 195,37 €	-45,01%	-325 658,44 €	98,88	250,22	108,32	454,20 €
JKZZDO8348	- 726 250,31 €	- 22 254,89 €		-185 352,24 €	- 11 118,89 €		19 407,96 €	9,86%		- 5 322,30 €	- 930 890,68 €	-28,66%	-207 353,75 €	151,97	209,03	90,49	402,98 €
LZWIYY9651	- 695 637,15 €	- 24 353,28 €		-148 376,88 €	- 12 967,84 €		18 544,19 €	9,86%		-10 127,84 €	- 872 918,79 €	-20,65%	-149 381,86 €	187,07	329,33	142,57	377,89 €
MLSAXA6740	- 688 488,27 €	- 23 208,70 €		-183 996,47 €	- 11 038,27 €		19 008,61 €	9,86%		- 6 513,11 €	- 894 236,21 €	-23,59%	-170 699,28 €	163,12	220,31	95,37	387,12 €
MRUMUH9515	- 605 279,49 €	- 20 824,17 €		-231 631,82 €	- 13 964,28 €		15 508,27 €	9,86%		- 2 463,84 €	- 858 655,34 €	-18,67%	-135 118,41 €	182,12	260,79	112,89	371,71 €
OQOBZB2768	- 553 941,17 €	- 19 393,45 €		-232 495,92 €	- 20 005,43 €		14 705,02 €	9,86%		- 513,93 €	- 811 644,87 €	-12,18%	- 88 107,95 €	272,06	474,73	205,51	351,36 €
PTMNCO3704	- 866 064,43 €	- 56 592,15 €		-142 666,86 €	- 8 649,28 €		25 860,88 €	9,86%		-32 641,76 €	-1 080 753,60 €	-49,37%	-357 216,68 €	98,88	194,99	84,41	467,86 €
QFXOVJ2003	- 740 391,04 €	- 25 974,76 €		-123 827,33 €	- 22 879,19 €		19 494,13 €	9,86%		-14 432,41 €	- 908 010,60 €	-25,50%	-184 473,67 €	168,84	303,87	131,55	393,08 €
QXKDBK3744	- 676 279,64 €	- 23 399,46 €		-119 101,09 €	- 20 804,30 €		17 401,59 €	9,86%		- 8 999,98 €	- 831 182,88 €	-14,88%	-107 645,95 €	158,11	289,89	125,49	359,82 €
UNOARX3842	- 805 055,16 €	- 56 592,15 €		-146 806,76 €	- 8 895,45 €		24 188,35 €	9,86%		-32 641,76 €	-1 025 802,93 €	-41,78%	-302 266,01 €	102,94	198,67	86,00	444,07 €
XLFJSX0007	- 776 064,43 €	- 22 254,89 €		-180 833,82 €	- 10 850,22 €		20 502,24 €	9,86%		- 5 322,30 €	- 974 823,41 €	-34,73%	-251 286,49 €	147,53	205,02	88,75	422,00 €
YQIOSY5786	- 568 183,79 €	- 19 393,45 €		-174 779,27 €	- 14 851,23 €		13 480,63 €	9,86%		- 677,63 €	- 764 404,74 €	-5,65%	- 40 867,82 €	189,80	362,17	156,78	330,91 €
ZBVAZO0977	- 651 117,60 €	- 19 393,45 €		-160 528,69 €	- 13 578,63 €		15 532,19 €	9,86%		- 677,63 €	- 829 763,81 €	-14,68%	-106 226,88 €	169,49	334,38	144,75	359,21 €
ZHJOVT9211	- 594 612,19 €	- 19 393,45 €		-164 019,47 €	- 13 890,36 €		14 379,81 €	9,86%		- 677,63 €	- 778 213,29 €	-7,56%	- 54 676,36 €	174,46	341,18	147,70	336,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 107 866,70 €**	**- 9 235,47 €**			**9,86%**			**- 160 596,04 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**404,52 €**
BBPMFB3313	- 277 425,41 €	- 38 798,70 €		- 24 398,76 €	- 1 505,42 €		10 617,42 €	9,86%		- 28 538,47 €	- 360 049,35 €	-124,20%	- 199 453,30 €	11,93	50,55	127,32	906,93 €
DWVTHB3263	- 313 425,41 €	- 44 235,43 €		- 15 981,56 €	- 898,65 €		12 760,87 €	9,86%		- 40 198,28 €	- 401 978,45 €	-150,30%	- 241 382,41 €	11,93	57,27	144,26	1 012,54 €
FBTSUY4402	- 126 173,11 €	- 5 749,08 €		- 44 540,86 €	- 3 580,36 €		2 472,53 €	9,86%		- 205,32 €	- 177 776,20 €	-10,70%	- 17 180,16 €	36,62	98,05	246,97	447,80 €
HZEBYO0020	- 138 789,36 €	- 6 941,35 €		- 47 550,48 €	- 4 092,62 €		3 489,40 €	9,86%		- 2 547,01 €	- 196 431,42 €	-22,31%	- 35 835,38 €	55,48	107,78	271,47	494,79 €
HZPOWB2862	- 197 425,41 €	- 8 276,68 €		- 43 263,93 €	- 2 611,35 €		5 854,18 €	9,86%		- 4 254,50 €	- 249 977,70 €	-55,66%	- 89 381,66 €	33,03	60,32	151,94	629,67 €
JFPDXP4405	- 175 295,43 €	- 9 087,43 €		- 33 717,82 €	- 3 064,30 €		4 795,87 €	9,86%		- 7 131,00 €	- 223 500,10 €	-39,17%	- 62 904,06 €	36,26	81,39	205,02	562,97 €
JTXNMT2018	- 232 726,38 €	- 37 463,36 €		- 21 021,59 €	- 1 660,71 €		8 513,31 €	9,86%		- 26 871,33 €	- 311 230,07 €	-93,80%	- 150 634,03 €	13,91	60,22	151,69	783,95 €
LBKEWN9352	- 169 425,41 €	- 6 941,35 €		- 31 800,29 €	- 2 686,10 €		4 187,05 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 209 253,47 €	-30,30%	- 48 657,43 €	33,03	77,06	194,10	527,09 €
LVYPVM1332	- 140 937,03 €	- 7 895,16 €		- 51 137,97 €	- 4 376,45 €		3 328,27 €	9,86%		- 4 739,35 €	- 205 757,68 €	-28,12%	- 45 161,64 €	46,52	111,51	280,88	518,28 €
PFBMKI9537	- 246 864,24 €	- 38 798,70 €		- 32 044,28 €	- 1 960,04 €		9 870,15 €	9,86%		- 28 538,47 €	- 338 335,57 €	-110,67%	- 177 739,53 €	19,43	57,34	144,43	852,23 €
RJPGPK5418	- 112 911,15 €	- 5 749,08 €		- 49 985,05 €	- 4 066,54 €		2 272,82 €	9,86%		- 205,32 €	- 170 644,31 €	-6,26%	- 10 048,27 €	44,38	108,66	273,71	429,83 €
SBWCWK0737	- 248 930,77 €	- 37 463,36 €		- 19 729,73 €	- 1 545,35 €		8 933,45 €	9,86%		- 26 871,33 €	- 325 607,09 €	-102,75%	- 165 011,05 €	12,07	57,70	145,34	820,17 €
TNWMZJ5870	- 167 746,78 €	- 8 276,68 €		- 51 483,62 €	- 3 100,11 €		5 136,94 €	9,86%		- 4 254,50 €	- 229 724,74 €	-43,05%	- 69 128,70 €	41,09	67,62	170,33	578,65 €
VTPNEJ0655	- 308 149,96 €	- 42 089,35 €		- 15 999,44 €	- 899,43 €		12 010,44 €	9,86%		- 35 645,03 €	- 390 772,78 €	-143,33%	- 230 176,74 €	11,96	57,32	144,38	984,31 €
VZLBQV2342	- 140 016,25 €	- 6 941,35 €		- 38 297,88 €	- 3 266,35 €		3 525,84 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 187 583,36 €	-16,80%	- 26 987,32 €	42,29	89,73	226,02	472,50 €
YOHXAX8080	- 121 495,68 €	- 5 749,08 €		- 46 661,36 €	- 3 769,72 €		2 478,76 €	9,86%		- 195,71 €	- 175 392,80 €	-9,21%	- 14 796,76 €	39,64	102,18	257,39	441,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-286 906,93 €**		**-827 860,10 €**	**- 70 934,83 €**			**9,86%**			**-1 185 701,85 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**315,35 €**
EAULOD7086	- 782 010,82 €	- 56 163,92 €		-277 819,14 €	- 21 154,57 €		22 616,57 €	9,86%		-28 854,10 €	-1 143 385,97 €	3,57%	42 315,88 €	169,37	686,93	182,69	304,09 €
EPOZAR7343	- 731 381,74 €	- 54 971,65 €		-310 457,08 €	- 24 069,19 €		20 573,58 €	9,86%		-27 365,59 €	-1 127 671,67 €	4,89%	58 030,19 €	190,64	725,33	192,91	299,91 €
FKANMB5121	- 691 072,12 €	- 26 691,10 €		-365 650,17 €	- 19 853,24 €		16 798,01 €	9,86%		- 7 952,26 €	-1 094 420,88 €	7,70%	91 280,97 €	374,83	916,25	243,68	291,07 €
GQXUUF3988	- 952 144,63 €	- 59 597,64 €		-241 065,54 €	- 14 157,67 €		27 477,51 €	9,86%		-36 139,29 €	-1 275 627,26 €	-7,58%	- 89 925,41 €	142,00	660,27	175,60	339,26 €
IVLSFL6339	- 785 443,01 €	- 56 306,99 €		-349 706,31 €	- 21 813,45 €		23 107,60 €	9,86%		-28 139,18 €	-1 218 301,34 €	-2,75%	- 32 599,49 €	168,82	629,71	167,48	324,02 €
NXCAJK5400	- 822 872,34 €	- 56 163,92 €		-268 739,73 €	- 20 343,76 €		23 209,20 €	9,86%		-28 854,10 €	-1 173 764,64 €	1,01%	11 937,21 €	156,43	669,22	177,98	312,17 €
OBYPZK1039	- 706 886,29 €	- 27 787,98 €		-342 652,22 €	- 53 804,34 €		18 401,97 €	9,86%		- 9 123,37 €	-1 121 852,23 €	5,38%	63 849,62 €	386,70	858,34	228,28	298,36 €
OVHUTP6725	- 931 144,63 €	- 56 306,99 €		-331 929,41 €	- 20 659,13 €		26 227,16 €	9,86%		-29 032,72 €	-1 342 845,72 €	-13,25%	-157 143,87 €	142,00	577,60	153,62	357,14 €
PCUDZP9079	- 834 577,65 €	- 58 310,00 €		-281 221,29 €	- 21 990,32 €		23 739,30 €	9,86%		-33 374,84 €	-1 205 734,79 €	-1,69%	- 20 032,93 €	175,51	695,09	184,87	320,67 €
PNSJFH2353	- 827 075,59 €	- 57 499,25 €		-324 990,65 €	- 20 246,53 €		24 545,99 €	9,86%		-30 521,23 €	-1 235 787,28 €	-4,22%	- 50 085,43 €	160,44	596,68	158,69	328,67 €
QIGHGS2113	-1 034 556,76 €	- 9 716,64 €		-349 300,21 €	- 55 786,27 €		34 164,06 €	9,86%		-12 188,11 €	-1 427 383,92 €	-20,38%	-241 682,07 €	374,28	850,06	226,08	379,62 €
UATPAJ5135	- 642 366,09 €	- 26 691,10 €		-389 049,22 €	- 20 883,93 €		15 775,79 €	9,86%		- 7 984,76 €	-1 071 199,31 €	9,66%	114 502,54 €	415,31	974,72	259,23	284,89 €
VGSXGR0882	- 754 277,36 €	- 53 779,38 €		-321 571,97 €	- 24 676,11 €		21 273,86 €	9,86%		-24 983,54 €	-1 158 014,50 €	2,34%	27 687,35 €	183,41	740,89	197,05	307,98 €
WOIQOF9966	- 684 419,80 €	- 26 691,10 €		-363 967,42 €	- 19 779,12 €		16 570,77 €	9,86%		- 7 984,76 €	-1 086 271,43 €	8,39%	99 430,42 €	371,92	912,05	242,57	288,90 €
WYVTLG1795	- 847 634,86 €	- 56 306,99 €		-340 788,60 €	- 21 185,92 €		23 876,43 €	9,86%		-29 032,72 €	-1 271 072,65 €	-7,20%	- 85 370,80 €	150,70	585,47	155,71	338,05 €
XDKUGN3409	- 678 412,64 €	- 27 883,36 €		-373 950,94 €	- 19 872,15 €		18 451,14 €	9,86%		-10 334,30 €	-1 092 002,26 €	7,90%	93 699,59 €	417,19	951,98	253,19	290,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 170 726,35 €**	**- 12 517,33 €**			**9,86%**			**- 276 462,47 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**229,43 €**
COCVNK6368	- 629 732,37 €	- 16 882,20 €		- 122 151,27 €	- 6 523,94 €		68 191,50 €	9,86%		- 10 926,40 €	- 718 024,69 €	-159,72%	- 441 562,21 €	39,43	203,26	168,68	595,87 €
DEIAGU9878	- 359 811,91 €	- 12 254,20 €		- 133 014,33 €	- 7 056,09 €		33 173,76 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 480 128,81 €	-73,67%	- 203 666,34 €	52,87	197,88	164,22	398,45 €
DLSYOS7920	- 304 633,77 €	- 11 996,34 €		- 151 217,21 €	- 8 030,17 €		28 409,48 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 448 634,04 €	-62,28%	- 172 171,57 €	71,08	225,08	186,79	372,31 €
GRGIFE0362	- 290 395,42 €	- 12 460,50 €		- 114 064,87 €	- 6 517,65 €		28 061,33 €	9,86%		- 3 508,52 €	- 398 885,63 €	-44,28%	- 122 423,16 €	77,39	298,97	248,10	331,03 €
HSIMBY2778	- 334 659,30 €	- 12 426,12 €		- 98 169,50 €	- 9 988,17 €		31 480,15 €	9,86%		- 2 630,09 €	- 426 393,02 €	-54,23%	- 149 930,55 €	57,14	253,49	210,36	353,85 €
IBZVTT5120	- 330 828,81 €	- 12 426,12 €		- 136 871,62 €	- 7 255,98 €		30 201,72 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 458 346,83 €	-65,79%	- 181 884,36 €	61,86	206,47	171,35	380,37 €
KPNAWR0083	- 312 907,95 €	- 12 598,03 €		- 100 574,17 €	- 10 712,37 €		29 280,64 €	9,86%		- 2 575,88 €	- 410 087,76 €	-48,33%	- 133 625,29 €	67,38	265,45	220,29	340,32 €
PBSSBY3912	- 371 387,19 €	- 11 394,65 €		- 102 605,46 €	- 7 215,84 €		35 784,01 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 457 930,94 €	-65,64%	- 181 468,47 €	50,43	254,42	211,13	380,03 €
QTMMWT4789	- 386 365,37 €	- 12 254,20 €		- 130 286,62 €	- 6 914,74 €		35 649,98 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 501 336,99 €	-81,34%	- 224 874,52 €	49,90	195,19	161,99	416,05 €
SSNIEH3379	- 290 278,25 €	- 11 394,65 €		- 116 166,09 €	- 8 271,19 €		27 643,71 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 399 578,30 €	-44,53%	- 123 115,82 €	71,87	283,76	235,49	331,60 €
TQYMWE3479	- 369 639,57 €	- 12 598,03 €		- 91 987,84 €	- 9 303,24 €		34 781,42 €	9,86%		- 2 630,09 €	- 451 377,34 €	-63,27%	- 174 914,87 €	51,52	244,15	202,62	374,59 €
UCWKDS7049	- 422 729,34 €	- 12 254,20 €		- 136 902,15 €	- 7 257,56 €		41 389,19 €	9,86%		- 938,39 €	- 538 692,45 €	-94,85%	- 262 229,98 €	57,11	201,71	167,40	447,05 €
UYRPYQ9507	- 450 798,16 €	- 26 815,07 €		- 89 456,01 €	- 5 453,47 €		42 668,40 €	9,86%		- 13 268,89 €	- 543 123,20 €	-96,45%	- 266 660,73 €	35,98	244,21	202,66	450,72 €
XPCUGE0803	- 446 601,93 €	- 2 527,62 €		- 122 752,73 €	- 8 905,93 €		46 641,79 €	9,86%		- 884,21 €	- 535 030,63 €	-93,53%	- 258 568,16 €	91,59	300,48	249,36	444,01 €
ZDUUDX5819	- 411 198,16 €	- 12 254,20 €		- 127 555,39 €	- 6 773,21 €		38 134,71 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 520 812,29 €	-88,38%	- 244 349,82 €	46,93	192,50	159,75	432,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 28 894,69 €**	**- 2 209,30 €**			**9,86%**			**- 37 756,95 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**439,03 €**
AFYWXJ0573	- 87 312,09 €	- 2 086,30 €		- 12 970,92 €	- 682,05 €		7 472,37 €	9,86%		- 110,50 €	- 95 689,50 €	-153,44%	- 57 932,55 €	7,26	16,42	190,89	1 112,67 €
DARBDI1017	- 73 338,15 €	- 1 656,53 €		- 7 156,32 €	- 517,72 €		6 592,88 €	9,86%		- 110,50 €	- 76 186,33 €	-101,78%	- 38 429,38 €	7,32	20,69	240,56	885,89 €
DTCNBO0436	- 97 814,24 €	- 2 516,08 €		- 11 216,38 €	- 582,38 €		7 815,61 €	9,86%		- 110,50 €	- 104 423,97 €	-176,57%	- 66 667,02 €	7,17	13,42	156,02	1 214,23 €
EGCFMW5555	- 64 551,57 €	- 1 484,62 €		- 10 208,98 €	- 755,29 €		5 884,63 €	9,86%		- 110,50 €	- 71 226,33 €	-88,64%	- 33 469,38 €	8,35	23,50	273,25	828,21 €
EHXUUI5562	- 78 703,85 €	- 2 086,30 €		- 6 035,38 €	- 465,19 €		6 437,69 €	9,86%		- 110,50 €	- 80 963,54 €	-114,43%	- 43 206,59 €	8,19	18,96	220,50	941,44 €
FTHAWU9087	- 70 115,55 €	- 1 656,53 €		- 7 962,14 €	- 580,43 €		6 198,29 €	9,86%		- 110,50 €	- 74 226,85 €	-96,59%	- 36 469,90 €	8,60	22,43	260,84	863,10 €
HXOIVP1750	- 92 414,80 €	- 2 516,08 €		- 11 552,98 €	- 599,82 €		7 316,44 €	9,86%		- 110,50 €	- 99 877,75 €	-164,53%	- 62 120,80 €	7,54	13,75	159,88	1 161,37 €
NNXDQA7170	- 59 608,99 €	- 1 484,62 €		- 12 120,37 €	- 904,04 €		5 399,15 €	9,86%		- 110,50 €	- 68 829,37 €	-82,30%	- 31 072,42 €	11,38	27,64	321,34	800,34 €
OAFXGB8019	- 81 144,27 €	- 2 086,30 €		- 13 525,87 €	- 710,81 €		6 899,13 €	9,86%		- 110,50 €	- 90 678,63 €	-140,16%	- 52 921,68 €	7,87	16,96	197,25	1 054,40 €
TGWAVT0477	- 77 409,94 €	- 1 656,53 €		- 7 369,36 €	- 534,30 €		6 942,30 €	9,86%		- 105,33 €	- 80 133,15 €	-112,23%	- 42 376,20 €	7,66	21,15	245,92	931,78 €
TNVBWA4637	- 74 809,67 €	- 1 914,39 €		- 9 673,36 €	- 748,31 €		6 235,29 €	9,86%		- 100,15 €	- 81 010,60 €	-114,56%	- 43 253,65 €	10,15	23,04	267,91	941,98 €
UTTDOD9054	- 92 127,00 €	- 2 516,08 €		- 12 315,36 €	- 639,33 €		7 263,06 €	9,86%		- 105,33 €	- 100 440,03 €	-166,02%	- 62 683,08 €	8,37	14,50	168,62	1 167,91 €
VTPXBY1907	- 85 325,81 €	- 2 086,30 €		- 5 565,53 €	- 428,62 €		7 014,62 €	9,86%		- 110,50 €	- 86 502,15 €	-129,10%	- 48 745,20 €	7,45	17,95	208,67	1 005,84 €
ZMLJSU8573	- 88 799,97 €	- 2 516,08 €		- 12 217,45 €	- 634,25 €		6 928,20 €	9,86%		- 110,50 €	- 97 350,05 €	-157,83%	- 59 593,10 €	8,26	14,40	167,50	1 131,98 €
ZVUMJM0132	- 73 034,98 €	- 2 430,13 €		- 9 276,66 €	- 1 349,93 €		6 531,19 €	9,86%		- 1 547,66 €	- 81 108,16 €	-114,82%	- 43 351,21 €	12,73	27,73	322,40	943,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-191 620,70 €**		**-523 901,66 €**	**- 40 288,38 €**			**9,86%**			**- 755 810,74 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**305,13 €**
CWZTKJ6406	- 410 765,41 €	- 17 333,45 €		-299 044,08 €	- 36 028,73 €		37 278,04 €	9,86%		- 6 435,82 €	- 732 329,44 €	3,11%	23 481,30 €	194,56	789,49	318,73	295,65 €
DNSQDE9989	- 924 893,54 €	- 31 556,21 €		-395 597,73 €	- 20 714,49 €		77 053,07 €	9,86%		-12 340,84 €	-1 308 049,75 €	-73,07%	-552 239,01 €	57,43	477,69	192,85	528,08 €
EDGCMX2703	- 483 719,06 €	- 31 728,12 €		-256 849,15 €	- 36 375,87 €		43 173,64 €	9,86%		-14 292,91 €	- 779 791,47 €	-3,17%	- 23 980,73 €	65,67	658,64	265,90	314,81 €
EMGUIH4442	- 480 146,36 €	- 32 272,52 €		-392 330,10 €	- 20 585,82 €		41 754,48 €	9,86%		-12 340,84 €	- 895 921,16 €	-18,54%	-140 110,42 €	80,86	515,81	208,24	361,70 €
HGNENB8666	- 550 049,25 €	- 33 017,46 €		-234 603,85 €	- 32 786,63 €		47 765,60 €	9,86%		-14 292,91 €	- 816 984,49 €	-8,09%	- 61 173,75 €	60,22	639,12	258,02	329,83 €
JKXWWU3286	- 505 209,44 €	- 31 556,21 €		-401 703,82 €	- 21 030,91 €		44 410,57 €	9,86%		-12 340,84 €	- 927 430,65 €	-22,71%	-171 619,91 €	64,08	483,71	195,28	374,42 €
JXHSKB5075	- 569 748,10 €	- 31 556,21 €		-396 003,86 €	- 20 735,54 €		49 977,08 €	9,86%		-12 340,84 €	- 980 407,48 €	-29,72%	-224 596,74 €	57,87	478,09	193,01	395,80 €
LVVPVV0675	- 752 188,60 €	- 20 780,38 €		-369 452,28 €	- 19 359,62 €		74 234,69 €	9,86%		-12 340,84 €	-1 099 887,02 €	-45,52%	-344 076,29 €	64,40	487,36	196,76	444,04 €
NNJJAQ4462	- 475 881,69 €	- 16 800,52 €		-509 849,74 €	- 26 542,73 €		41 927,02 €	9,86%		- 1 093,88 €	- 988 241,55 €	-30,75%	-232 430,81 €	236,49	582,81	235,29	398,97 €
PVSCFQ3529	- 451 888,21 €	- 18 003,90 €		-275 110,39 €	- 45 816,26 €		39 662,53 €	9,86%		- 5 264,57 €	- 756 420,80 €	-0,08%	- 610,07 €	181,42	739,54	298,56	305,38 €
SWAHEY7453	- 468 957,42 €	- 31 155,10 €		-303 163,70 €	- 27 183,88 €		43 861,40 €	9,86%		-14 166,00 €	- 800 764,70 €	-5,95%	- 44 953,97 €	87,78	709,23	286,33	323,28 €
TFXBQK4858	- 440 660,09 €	- 31 155,10 €		-272 720,27 €	- 37 449,82 €		40 300,17 €	9,86%		-14 292,91 €	- 755 978,02 €	-0,02%	- 167,29 €	78,50	689,73	278,46	305,20 €
TUKBRK5042	- 595 542,51 €	- 34 048,92 €		-227 299,87 €	- 35 260,05 €		52 089,38 €	9,86%		-16 244,98 €	- 856 306,96 €	-13,30%	-100 496,23 €	58,02	634,48	256,15	345,70 €
WUDRDO6811	- 488 582,77 €	- 33 636,34 €		-268 698,80 €	- 18 394,38 €		42 678,45 €	9,86%		-15 400,74 €	- 782 034,57 €	-3,47%	- 26 223,83 €	81,12	682,17	275,40	315,72 €
XVYXVD4810	- 418 995,81 €	- 17 591,31 €		-337 599,03 €	- 20 710,05 €		37 464,59 €	9,86%		- 4 217,20 €	- 761 648,80 €	-0,77%	- 5 838,07 €	247,24	861,79	347,91	307,49 €
YVDJWY3534	- 444 312,77 €	- 18 003,90 €		-304 785,31 €	- 51 059,07 €		40 475,94 €	9,86%		- 4 998,03 €	- 782 683,13 €	-3,56%	- 26 872,39 €	237,37	814,53	328,84	315,98 €
ZKDEGG8643	- 954 893,54 €	- 32 845,54 €		-363 053,57 €	- 19 028,04 €		78 577,85 €	9,86%		-12 340,84 €	-1 303 583,69 €	-72,47%	-547 772,95 €	57,43	481,06	194,21	526,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 296 877,31 €**	**- 22 938,27 €**			**9,86%**			**- 385 571,57 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**453,61 €**
CEXIUQ4215	- 376 986,55 €	- 22 363,98 €		- 250 015,47 €	- 13 002,89 €		33 279,77 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 640 269,99 €	-66,06%	- 254 698,42 €	33,90	272,71	320,84	753,26 €
IORDFS2378	- 297 156,53 €	- 7 780,20 €		- 156 467,17 €	- 22 137,49 €		25 844,87 €	9,86%		- 2 152,54 €	- 459 849,05 €	-19,26%	- 74 277,48 €	72,78	417,18	490,80	541,00 €
IXSIVL9132	- 330 507,51 €	- 8 353,23 €		- 149 713,48 €	- 21 713,70 €		29 074,71 €	9,86%		- 2 152,54 €	- 483 365,74 €	-25,36%	- 97 794,17 €	69,86	404,62	476,03	568,67 €
LOQXLA5313	- 253 841,38 €	- 6 490,87 €		- 181 253,93 €	- 25 924,52 €		23 183,44 €	9,86%		- 2 143,22 €	- 446 470,48 €	-15,79%	- 60 898,91 €	82,26	442,21	520,24	525,26 €
OETDDW3138	- 304 457,25 €	- 6 891,98 €		- 277 667,69 €	- 14 405,08 €		26 233,43 €	9,86%		- 200,46 €	- 577 389,03 €	-49,75%	- 191 817,46 €	70,41	285,35	335,70	679,28 €
OVUCJR1439	- 256 437,12 €	- 6 490,87 €		- 182 907,39 €	- 26 053,20 €		23 463,49 €	9,86%		- 2 133,91 €	- 450 559,00 €	-16,85%	- 64 987,43 €	84,87	445,78	524,45	530,07 €
PDSURT3919	- 476 132,23 €	- 19 724,75 €		- 217 960,97 €	- 11 341,81 €		44 169,97 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 692 170,67 €	-79,52%	- 306 599,09 €	34,43	276,56	325,36	814,32 €
SLCFXI3296	- 316 674,09 €	- 8 181,31 €		- 248 476,60 €	- 12 892,39 €		26 011,41 €	9,86%		- 200,46 €	- 560 413,44 €	-45,35%	- 174 841,87 €	74,06	292,02	343,55	659,31 €
SMVCXA5740	- 406 986,55 €	- 23 653,31 €		- 217 471,31 €	- 11 316,44 €		34 804,55 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 635 803,93 €	-64,90%	- 250 232,36 €	33,90	276,08	324,79	748,00 €
UMBANV2550	- 364 614,81 €	- 23 653,31 €		- 220 027,22 €	- 11 448,88 €		30 906,04 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 600 019,05 €	-55,62%	- 214 447,48 €	36,68	278,59	327,76	705,90 €
UOCDDY2468	- 369 431,37 €	- 23 825,22 €		- 134 099,29 €	- 20 376,57 €		32 942,28 €	9,86%		- 13 132,95 €	- 527 923,13 €	-36,92%	- 142 351,56 €	35,88	378,53	445,33	621,09 €
YGKPRO8160	- 334 196,87 €	- 23 252,20 €		- 143 521,44 €	- 20 948,63 €		29 742,32 €	9,86%		- 13 132,95 €	- 505 309,76 €	-31,05%	- 119 738,19 €	38,50	395,67	465,49	594,48 €
YJNHAF7200	- 295 236,48 €	- 8 714,24 €		- 168 560,96 €	- 23 294,48 €		26 160,62 €	9,86%		- 5 257,23 €	- 474 902,77 €	-23,17%	- 89 331,20 €	84,89	443,71	522,01	558,71 €
YZZQEK3717	- 400 066,05 €	- 24 856,69 €		- 129 518,30 €	- 21 809,60 €		35 096,39 €	9,86%		- 15 085,02 €	- 556 239,27 €	-44,26%	- 170 667,70 €	34,13	375,19	441,40	654,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 145 952,60 €**	**- 11 193,37 €**			**9,86%**			**- 169 871,69 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**401,59 €**
AGXIOM7539	- 173 759,18 €	- 2 945,07 €		- 33 314,69 €	- 2 516,16 €		17 622,11 €	9,86%		- 943,53 €	- 195 856,52 €	-15,30%	- 25 984,83 €	31,95	79,82	188,69	463,02 €
AOZJGX9062	- 268 702,51 €	- 17 471,56 €		- 31 871,88 €	- 1 678,38 €		26 832,70 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 303 595,51 €	-78,72%	- 133 723,83 €	19,03	52,04	123,03	717,72 €
CDJRBU8419	- 182 409,00 €	- 3 718,67 €		- 50 879,09 €	- 2 655,88 €		17 563,79 €	9,86%		- 856,60 €	- 222 955,45 €	-31,25%	- 53 083,76 €	41,28	67,00	158,40	527,08 €
CMSFEP1443	- 210 363,49 €	- 16 697,96 €		- 44 297,51 €	- 3 341,32 €		20 528,37 €	9,86%		- 10 521,34 €	- 264 693,25 €	-55,82%	- 94 821,56 €	47,07	105,68	249,84	625,75 €
DIHVDD0534	- 224 702,51 €	- 3 546,76 €		- 38 836,96 €	- 2 031,85 €		22 563,31 €	9,86%		- 943,53 €	- 247 498,31 €	-45,70%	- 77 626,62 €	23,37	50,34	119,02	585,10 €
GFKIWQ4279	- 167 433,96 €	- 3 753,06 €		- 43 751,56 €	- 2 199,86 €		16 992,74 €	9,86%		- 3 103,46 €	- 203 249,17 €	-19,65%	- 33 377,49 €	50,61	116,66	275,78	480,49 €
KNJJFB5251	- 169 088,91 €	- 2 687,21 €		- 33 964,60 €	- 2 477,93 €		17 904,70 €	9,86%		- 900,09 €	- 191 214,03 €	-12,56%	- 21 342,34 €	31,01	84,22	199,10	452,04 €
LDEBCO2287	- 182 162,24 €	- 3 718,67 €		- 47 204,35 €	- 2 465,46 €		17 733,55 €	9,86%		- 943,53 €	- 218 760,70 €	-28,78%	- 48 889,01 €	37,28	63,38	149,84	517,16 €
NHEOKU8522	- 201 078,55 €	- 3 718,67 €		- 38 770,77 €	- 2 028,42 €		19 643,30 €	9,86%		- 943,53 €	- 226 896,64 €	-33,57%	- 57 024,95 €	28,09	55,07	130,18	536,40 €
NYBADT5727	- 161 802,08 €	- 2 687,21 €		- 36 001,59 €	- 2 636,45 €		17 044,58 €	9,86%		- 900,09 €	- 186 982,84 €	-10,07%	- 17 111,15 €	34,23	88,63	209,52	442,04 €
OPKSMT7359	- 152 995,54 €	- 2 687,21 €		- 40 377,09 €	- 2 976,98 €		16 086,78 €	9,86%		- 943,53 €	- 183 893,55 €	-8,25%	- 14 021,86 €	41,15	98,10	231,91	434,74 €
PPTNAN8268	- 186 065,15 €	- 2 945,07 €		- 30 507,15 €	- 2 297,66 €		19 028,88 €	9,86%		- 943,53 €	- 203 729,68 €	-19,93%	- 33 857,99 €	27,51	73,74	174,33	481,63 €
PYFAZT5771	- 215 993,42 €	- 3 718,67 €		- 36 203,52 €	- 1 895,39 €		21 238,84 €	9,86%		- 943,53 €	- 237 515,69 €	-39,82%	- 67 644,00 €	25,30	52,54	124,20	561,50 €
UJHTBS5495	- 204 702,51 €	- 2 687,21 €		- 29 139,07 €	- 2 102,38 €		21 750,09 €	9,86%		- 943,53 €	- 217 824,61 €	-28,23%	- 47 952,92 €	23,37	73,78	174,41	514,95 €
VZQFEZ2053	- 201 993,42 €	- 3 116,99 €		- 26 077,59 €	- 1 952,93 €		20 527,27 €	9,86%		- 943,53 €	- 213 557,18 €	-25,72%	- 43 685,49 €	25,30	68,94	162,99	504,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 93 060,56 €**	**- 7 036,79 €**			**9,86%**			**- 115 921,77 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**220,38 €**
BBKCSW1232	- 185 586,28 €	- 5 762,79 €		- 45 580,74 €	- 2 389,02 €		16 025,59 €	9,86%		- 1 027,23 €	- 224 320,47 €	-93,51%	-108 398,71 €	30,36	65,15	123,86	426,46 €
EDNWMK9835	- 172 346,71 €	- 5 762,79 €		- 46 340,10 €	- 2 428,37 €		15 141,92 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 213 014,70 €	-83,76%	- 97 092,93 €	31,18	65,90	125,29	404,97 €
FOCEEX2370	- 166 667,83 €	- 5 161,10 €		- 30 299,38 €	- 2 250,94 €		15 223,82 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 190 434,07 €	-64,28%	- 74 512,30 €	26,10	79,72	151,56	362,04 €
GPUQCG4335	- 209 713,63 €	- 5 590,88 €		- 40 555,13 €	- 2 128,59 €		18 820,71 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 240 446,17 €	-107,42%	-124 524,40 €	20,09	55,41	105,34	457,12 €
HQCPZE3088	- 181 355,00 €	- 5 161,10 €		- 27 879,19 €	- 2 062,59 €		16 573,49 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 201 163,03 €	-73,53%	- 85 241,27 €	22,27	74,48	141,60	382,44 €
IHNPVN4594	- 192 056,78 €	- 5 161,10 €		- 27 282,21 €	- 2 016,13 €		17 568,79 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 210 226,06 €	-81,35%	- 94 304,30 €	21,33	73,19	139,14	399,67 €
IHVVRQ8261	- 155 132,92 €	- 4 559,41 €		- 37 547,52 €	- 2 716,50 €		14 870,93 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 186 364,07 €	-60,77%	- 70 442,30 €	25,27	88,63	168,49	354,30 €
LWCUBY7955	- 213 382,71 €	- 2 322,39 €		- 43 092,93 €	- 2 179,85 €		22 177,56 €	9,86%		- 3 309,89 €	- 242 110,21 €	-108,86%	-126 188,44 €	47,13	120,36	228,82	460,29 €
PNBEUJ5005	- 189 340,56 €	- 5 762,79 €		- 39 905,12 €	- 2 094,91 €		16 596,59 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 221 785,44 €	-91,32%	-105 863,67 €	24,18	59,56	113,23	421,65 €
RFYQPQ8595	- 175 278,79 €	- 5 590,88 €		- 46 965,22 €	- 2 460,77 €		15 563,70 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 215 950,77 €	-86,29%	-100 029,00 €	27,08	61,73	117,35	410,55 €
UYYETE8324	- 144 882,63 €	- 4 559,41 €		- 41 607,92 €	- 3 032,50 €		13 946,26 €	9,86%		- 1 158,92 €	- 181 295,13 €	-56,39%	- 65 373,37 €	31,69	97,41	185,20	344,67 €
VAWNIB1077	- 162 813,58 €	- 5 504,92 €		- 35 101,60 €	- 4 163,05 €		15 497,32 €	9,86%		- 2 622,98 €	- 194 708,82 €	-67,97%	- 78 787,05 €	31,22	94,13	178,96	370,17 €
XJFTYW2668	- 317 463,52 €	- 15 868,98 €		- 34 665,99 €	- 1 830,41 €		31 647,28 €	9,86%		-11 039,01 €	- 349 220,63 €	-201,26%	-233 298,86 €	17,02	57,63	109,57	663,92 €
XJLCZI0935	- 196 565,95 €	- 5 590,88 €		- 41 924,68 €	- 2 199,56 €		17 479,03 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 230 080,68 €	-98,48%	-114 158,91 €	21,59	56,76	107,91	437,42 €
YPNXER4368	- 168 422,59 €	- 5 762,79 €		- 34 456,81 €	- 4 317,26 €		15 639,05 €	9,86%		- 2 622,98 €	- 199 943,39 €	-72,48%	- 84 021,62 €	33,24	90,32	171,72	380,12 €
ZSGMAK2500	- 249 313,63 €	- 20 151,75 €		- 23 838,22 €	- 1 377,05 €		23 354,40 €	9,86%		-13 381,50 €	- 284 707,76 €	-145,60%	-168 785,99 €	16,71	72,70	138,22	541,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 458 103,34 €**	**- 34 820,59 €**			**9,86%**			**- 566 029,12 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**199,66 €**
AHYZRN4440	- 870 068,21 €	- 25 451,10 €		- 205 948,97 €	- 10 782,19 €		77 753,81 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 035 212,47 €	-82,89%	- 469 183,34 €	116,52	284,65	100,40	365,15 €
BAFNDL7621	- 744 819,70 €	- 28 545,50 €		- 154 141,14 €	- 24 724,28 €		68 915,59 €	9,86%		- 12 361,75 €	- 895 676,77 €	-58,24%	- 329 647,65 €	147,02	419,68	148,04	315,94 €
DFPGQQ5495	- 593 899,32 €	- 20 637,59 €		- 247 514,63 €	- 18 431,57 €		57 416,29 €	9,86%		- 542,88 €	- 823 609,71 €	-45,51%	- 257 580,58 €	224,07	565,44	199,45	290,51 €
DHQZXG0085	- 700 547,34 €	- 23 044,35 €		- 166 495,28 €	- 12 521,94 €		63 741,01 €	9,86%		- 682,57 €	- 839 550,47 €	-48,32%	- 273 521,35 €	145,23	417,25	147,18	296,14 €
EPUBZU0678	- 826 642,95 €	- 23 044,35 €		- 147 313,78 €	- 11 029,15 €		76 058,48 €	9,86%		- 715,81 €	- 932 687,55 €	-64,78%	- 366 658,43 €	114,89	375,74	132,54	328,99 €
FLHXCW8731	- 707 600,71 €	- 26 138,75 €		- 169 882,74 €	- 17 237,44 €		64 325,45 €	9,86%		- 6 505,53 €	- 863 039,72 €	-52,47%	- 297 010,59 €	164,28	440,92	155,53	304,42 €
GAKZDB8422	- 736 348,82 €	- 23 731,99 €		- 241 132,23 €	- 12 705,19 €		67 533,58 €	9,86%		- 715,81 €	- 947 100,46 €	-67,32%	- 381 071,34 €	134,09	333,79	117,74	334,07 €
GFEQAD5375	- 1 124 017,87 €	- 83 006,93 €		- 125 051,48 €	- 7 494,06 €		105 261,09 €	9,86%		- 49 127,22 €	- 1 283 436,46 €	-126,74%	- 717 407,34 €	77,75	363,97	128,39	452,71 €
HFWJZY2716	- 595 730,99 €	- 20 637,59 €		- 220 627,88 €	- 16 339,11 €		57 453,28 €	9,86%		- 715,81 €	- 796 598,10 €	-40,73%	- 230 568,98 €	181,55	507,26	178,93	280,99 €
ORVZTK3467	- 644 624,17 €	- 21 325,23 €		- 189 568,83 €	- 13 921,95 €		61 322,03 €	9,86%		- 715,81 €	- 808 833,96 €	-42,90%	- 242 804,84 €	151,58	459,20	161,97	285,30 €
PAMJAG8088	- 912 215,90 €	- 24 763,46 €		- 216 907,71 €	- 11 350,08 €		83 055,02 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 082 897,94 €	-91,31%	- 516 868,81 €	109,30	276,29	97,46	381,97 €
QIHMAC7764	- 732 592,31 €	- 23 044,35 €		- 160 073,42 €	- 12 022,17 €		67 012,50 €	9,86%		- 682,57 €	- 861 402,31 €	-52,18%	- 295 373,19 €	135,07	403,35	142,28	303,85 €
QRXVNI5858	- 928 215,90 €	- 25 451,10 €		- 199 316,28 €	- 10 438,49 €		83 868,23 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 080 269,33 €	-90,85%	- 514 240,21 €	109,30	278,11	98,10	381,05 €
RPJMKP4836	- 766 230,21 €	- 23 044,35 €		- 153 781,11 €	- 11 532,47 €		70 103,93 €	9,86%		- 682,57 €	- 885 166,77 €	-56,38%	- 319 137,65 €	125,12	389,73	137,47	312,23 €
WIEHWS5774	- 797 972,30 €	- 25 451,10 €		- 218 468,34 €	- 11 430,95 €		71 098,99 €	9,86%		- 682,57 €	- 982 906,27 €	-73,65%	- 416 877,15 €	130,16	296,99	104,76	346,70 €
WNGTTN3382	- 788 473,58 €	- 28 545,50 €		- 149 403,38 €	- 23 887,24 €		72 879,27 €	9,86%		- 12 361,75 €	- 929 792,17 €	-64,27%	- 363 763,05 €	138,09	407,71	143,81	327,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 189 363,31 €**	**- 14 460,09 €**			**9,86%**			**- 228 191,79 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**241,47 €**
AXFDPD3425	- 394 261,28 €	- 11 285,25 €		- 83 676,83 €	- 4 370,85 €		35 350,41 €	9,86%		- 701,82 €	- 458 945,61 €	-101,12%	- 230 753,82 €	49,22	103,03	109,02	485,66 €
CVQQIZ4892	- 476 045,05 €	- 33 126,55 €		- 46 987,93 €	- 2 685,47 €		44 373,71 €	9,86%		- 18 890,32 €	- 533 361,60 €	-133,73%	- 305 169,80 €	37,33	137,08	145,06	564,40 €
DEPPEP4639	- 396 513,81 €	- 11 285,25 €		- 89 206,69 €	- 4 657,40 €		35 769,77 €	9,86%		- 592,35 €	- 466 485,73 €	-104,43%	- 238 293,93 €	55,24	108,48	114,79	493,64 €
GORYNH9061	- 610 724,57 €	- 24 157,28 €		- 59 500,40 €	- 3 485,83 €		64 326,24 €	9,86%		- 18 890,32 €	- 652 432,17 €	-185,91%	- 424 240,37 €	37,49	154,08	163,04	690,40 €
ICYJUV6797	- 341 510,69 €	- 11 285,25 €		- 93 062,79 €	- 4 857,23 €		30 469,55 €	9,86%		- 736,04 €	- 420 982,44 €	-84,49%	- 192 790,65 €	59,44	112,28	118,81	445,48 €
MGDIZW3624	- 329 090,70 €	- 10 382,71 €		- 63 877,40 €	- 4 833,74 €		30 077,56 €	9,86%		- 736,04 €	- 378 843,03 €	-66,02%	- 150 651,24 €	55,86	150,98	159,77	400,89 €
NRJWYF2238	- 285 574,68 €	- 9 738,05 €		- 82 410,30 €	- 6 136,49 €		27 022,49 €	9,86%		- 701,82 €	- 357 538,85 €	-56,68%	- 129 347,05 €	74,54	188,28	199,23	378,35 €
PHEDLQ4522	- 305 423,87 €	- 10 382,71 €		- 72 119,67 €	- 5 475,20 €		28 017,84 €	9,86%		- 736,04 €	- 366 119,65 €	-60,44%	- 137 927,86 €	68,89	168,82	178,65	387,43 €
POSMCP2854	- 325 344,23 €	- 10 898,45 €		- 96 996,55 €	- 5 096,28 €		29 536,55 €	9,86%		- 736,04 €	- 409 534,98 €	-79,47%	- 181 343,19 €	63,11	127,97	135,41	433,37 €
RPAVTE2779	- 416 645,05 €	- 11 285,25 €		- 80 691,18 €	- 4 216,13 €		37 573,18 €	9,86%		- 736,04 €	- 476 000,46 €	-108,60%	- 247 808,66 €	45,97	100,08	105,91	503,70 €
RXLIBW8857	- 360 158,69 €	- 10 640,58 €		- 56 467,38 €	- 4 257,06 €		32 517,27 €	9,86%		- 736,04 €	- 399 742,48 €	-75,18%	- 171 550,69 €	50,84	141,65	149,90	423,01 €
UGJCRI9758	- 428 624,18 €	- 1 929,18 €		- 95 989,62 €	- 7 193,30 €		44 858,87 €	9,86%		- 558,15 €	- 489 435,56 €	-114,48%	- 261 243,77 €	102,72	224,37	237,43	517,92 €
WIZKYD0968	- 307 145,12 €	- 9 995,91 €		- 79 942,44 €	- 5 944,43 €		30 276,43 €	9,86%		- 667,63 €	- 373 419,10 €	-63,64%	- 145 227,31 €	77,34	189,64	200,68	395,15 €
ZNFHWL1158	- 369 867,68 €	- 11 285,25 €		- 85 856,89 €	- 4 483,82 €		32 908,72 €	9,86%		- 736,04 €	- 439 320,96 €	-92,52%	- 211 129,16 €	51,60	105,18	111,30	464,89 €
ZYYQQY5781	- 344 433,90 €	- 11 800,98 €		- 53 796,85 €	- 6 963,24 €		31 334,77 €	9,86%		- 2 932,12 €	- 388 592,33 €	-70,29%	- 160 400,54 €	55,58	146,57	155,10	411,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 122 968,72 €**	**- 9 528,68 €**			**9,86%**			**- 141 587,20 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**334,72 €**
AKIBKS4319	- 162 862,16 €	- 2 953,33 €		- 21 396,57 €	- 1 657,86 €		16 620,61 €	9,86%		- 982,25 €	- 173 231,55 €	-22,35%	- 31 644,35 €	32,27	51,72	122,26	409,53 €
BCTAPI6297	- 136 201,88 €	- 2 595,18 €		- 34 658,01 €	- 2 655,91 €		14 369,37 €	9,86%		- 891,00 €	- 162 632,61 €	-14,86%	- 21 045,41 €	50,65	79,73	188,49	384,47 €
CXCTJL9424	- 185 749,94 €	- 3 311,47 €		- 30 856,03 €	- 1 600,82 €		18 623,41 €	9,86%		- 982,25 €	- 203 877,10 €	-43,99%	- 62 289,90 €	28,96	33,00	78,01	481,98 €
EFPMWA0603	- 152 821,34 €	- 2 953,33 €		- 40 657,83 €	- 2 117,33 €		15 744,17 €	9,86%		- 982,25 €	- 183 787,90 €	-29,81%	- 42 200,70 €	37,85	43,90	103,79	434,49 €
FNMLVT5986	- 234 755,83 €	- 14 772,21 €		- 25 489,32 €	- 1 326,25 €		23 734,90 €	9,86%		- 9 115,88 €	- 261 724,61 €	-84,85%	- 120 137,41 €	22,38	30,59	72,33	618,73 €
OAYHBR4897	- 177 992,84 €	- 3 454,73 €		- 30 400,45 €	- 1 577,21 €		17 456,07 €	9,86%		- 982,25 €	- 196 951,41 €	-39,10%	- 55 364,21 €	31,71	35,79	84,62	465,61 €
RACZTW9863	- 165 913,12 €	- 2 953,33 €		- 34 780,96 €	- 1 812,79 €		17 034,00 €	9,86%		- 982,25 €	- 189 408,44 €	-33,78%	- 47 821,24 €	31,45	38,11	90,10	447,77 €
RPBDBK5198	- 173 208,53 €	- 2 595,18 €		- 20 360,49 €	- 1 543,21 €		18 260,24 €	9,86%		- 982,25 €	- 180 429,42 €	-27,43%	- 38 842,22 €	28,04	48,79	115,34	426,55 €
RYNNIB9819	- 135 737,87 €	- 2 451,92 €		- 31 133,04 €	- 2 381,58 €		14 490,45 €	9,86%		- 982,25 €	- 158 196,21 €	-11,73%	- 16 609,01 €	41,83	68,86	162,78	373,99 €
SIUOLY3382	- 201 422,50 €	- 3 311,47 €		- 28 566,18 €	- 1 482,16 €		20 346,49 €	9,86%		- 982,25 €	- 215 418,07 €	-52,15%	- 73 830,87 €	26,47	30,74	72,67	509,26 €
UYHVBT3439	- 163 499,62 €	- 3 096,59 €		- 36 038,41 €	- 1 877,95 €		16 532,19 €	9,86%		- 936,64 €	- 188 917,02 €	-33,43%	- 47 329,82 €	36,06	42,59	100,69	446,61 €
WHOORS9041	- 189 755,83 €	- 3 239,84 €		- 16 668,58 €	- 2 643,38 €		20 177,07 €	9,86%		- 2 202,29 €	- 194 332,86 €	-37,25%	- 52 745,66 €	26,47	45,89	108,49	459,42 €
YUGMSE4508	- 153 568,48 €	- 2 595,18 €		- 23 659,83 €	- 1 799,98 €		16 248,86 €	9,86%		- 936,64 €	- 166 311,25 €	-17,46%	- 24 724,05 €	33,26	55,93	132,22	393,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 90 580,09 €**	**- 6 997,97 €**			**9,86%**			**- 108 881,21 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**207,00 €**
AKANBP1816	- 307 147,94 €	- 13 820,77 €		- 12 714,41 €	- 553,73 €		31 537,28 €	9,86%		- 11 410,58 €	- 314 110,15 €	-188,49%	- 205 228,94 €	20,20	41,70	79,27	597,17 €
AYIACI1579	- 198 016,55 €	- 5 333,41 €		- 27 407,90 €	- 1 423,15 €		17 860,83 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 215 645,05 €	-98,06%	- 106 763,84 €	23,57	30,31	57,62	409,97 €
DOFOXI9493	- 176 974,35 €	- 4 975,26 €		- 17 970,80 €	- 1 387,23 €		16 229,49 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 186 403,02 €	-71,20%	- 77 521,81 €	25,68	45,34	86,20	354,38 €
EHBIBS3100	- 212 770,51 €	- 1 471,82 €		- 33 584,16 €	- 5 282,45 €		23 024,13 €	9,86%		- 2 224,71 €	- 232 309,54 €	-113,36%	- 123 428,33 €	51,89	84,51	160,66	441,65 €
EMGCFQ1250	- 165 609,28 €	- 5 118,52 €		- 33 055,51 €	- 1 725,91 €		15 207,80 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 191 564,70 €	-75,94%	- 82 683,49 €	31,42	41,14	78,21	364,19 €
GRSZKT0266	- 146 742,34 €	- 4 473,85 €		- 27 885,90 €	- 2 118,81 €		14 141,24 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 168 342,94 €	-54,61%	- 59 461,73 €	34,51	62,19	118,23	320,04 €
HAPEGE9479	- 176 149,10 €	- 5 476,67 €		- 29 775,42 €	- 1 545,83 €		15 719,85 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 198 552,04 €	-82,36%	- 89 670,83 €	29,95	36,44	69,28	377,48 €
HQKRQG4723	- 167 409,59 €	- 4 975,26 €		- 20 149,51 €	- 1 556,79 €		15 445,68 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 179 970,35 €	-65,29%	- 71 089,14 €	29,12	50,05	95,16	342,15 €
MFVWKA2942	- 156 742,82 €	- 4 617,11 €		- 22 747,41 €	- 1 718,91 €		14 820,27 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 172 330,85 €	-58,27%	- 63 449,64 €	30,18	54,87	104,31	327,63 €
MXQVEY7179	- 310 629,23 €	- 13 820,77 €		- 12 563,88 €	- 547,95 €		31 916,43 €	9,86%		- 11 410,58 €	- 317 055,97 €	-191,19%	- 208 174,76 €	19,91	41,28	78,48	602,77 €
RECXYB5832	- 160 261,69 €	- 4 473,85 €		- 25 941,40 €	- 1 967,48 €		15 455,32 €	9,86%		- 1 201,74 €	- 178 390,85 €	-63,84%	- 69 509,64 €	31,43	57,98	110,23	339,15 €
XTRZHF4255	- 183 997,94 €	- 5 333,41 €		- 30 548,77 €	- 1 585,91 €		16 651,17 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 206 139,72 €	-89,33%	- 97 258,51 €	27,00	33,41	63,51	391,90 €
YEWHFJ3290	- 196 238,10 €	- 5 476,67 €		- 24 590,16 €	- 1 277,13 €		17 649,89 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 211 257,04 €	-94,03%	- 102 375,83 €	24,30	31,33	59,56	401,63 €
ZJZNQR8687	- 170 901,63 €	- 4 975,26 €		- 39 711,40 €	- 2 070,83 €		16 421,93 €	9,86%		- 1 201,74 €	- 202 438,93 €	-85,93%	- 93 557,72 €	34,87	43,90	83,46	384,86 €
ZOXENL1740	- 207 251,76 €	- 5 333,41 €		- 25 934,44 €	- 1 346,79 €		18 773,85 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 222 417,43 €	-104,28%	- 113 536,22 €	21,97	28,86	54,86	422,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 132 051,92 €**	**- 10 177,70 €**			**9,86%**			**- 154 955,33 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**366,32 €**
ENCVZL0690	- 178 437,50 €	- 3 718,67 €		- 39 628,13 €	- 2 061,66 €		17 197,03 €	9,86%		- 943,53 €	- 207 592,46 €	-33,97%	- 52 637,13 €	31,35	50,58	119,59	490,76 €
HGOQNJ2899	- 149 679,99 €	- 3 718,67 €		- 34 555,74 €	- 4 988,07 €		15 145,44 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 180 204,62 €	-16,29%	- 25 249,29 €	44,46	88,25	208,62	426,02 €
IGVFIO2490	- 168 154,43 €	- 3 116,99 €		- 26 891,67 €	- 2 060,65 €		16 870,65 €	9,86%		- 943,53 €	- 184 296,61 €	-18,94%	- 29 341,27 €	29,96	67,89	160,51	435,69 €
JTKVDY8788	- 200 759,25 €	- 3 546,76 €		- 39 282,54 €	- 2 043,76 €		19 955,57 €	9,86%		- 943,53 €	- 226 620,27 €	-46,25%	- 71 664,93 €	26,19	45,45	107,46	535,75 €
KSKNNI0117	- 165 847,44 €	- 3 288,90 €		- 43 355,47 €	- 2 271,72 €		16 694,61 €	9,86%		- 943,53 €	- 199 012,44 €	-28,43%	- 44 057,11 €	31,90	56,71	134,07	470,48 €
MFAETR9536	- 136 955,00 €	- 2 687,21 €		- 38 164,03 €	- 2 870,89 €		14 314,92 €	9,86%		- 856,60 €	- 167 218,81 €	-7,91%	- 12 263,47 €	42,68	90,94	214,98	395,32 €
NEKMET2042	- 166 633,57 €	- 3 460,81 €		- 27 845,92 €	- 3 715,89 €		17 613,56 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 186 450,22 €	-20,33%	- 31 494,88 €	31,44	74,66	176,49	440,78 €
OCUVUQ9675	- 175 498,69 €	- 3 116,99 €		- 26 219,40 €	- 2 008,33 €		17 770,75 €	9,86%		- 943,53 €	- 190 016,19 €	-22,63%	- 35 060,85 €	28,90	66,44	157,07	449,21 €
PANXVJ3712	- 156 475,16 €	- 3 116,99 €		- 29 843,57 €	- 2 290,38 €		15 623,99 €	9,86%		- 900,09 €	- 177 002,20 €	-14,23%	- 22 046,87 €	34,63	74,28	175,61	418,44 €
UKROXD5129	- 182 966,10 €	- 3 116,99 €		- 25 535,31 €	- 1 955,09 €		18 571,25 €	9,86%		- 943,53 €	- 195 945,77 €	-26,45%	- 40 990,43 €	27,82	64,96	153,57	463,23 €
UYBVRG5044	- 192 412,19 €	- 3 718,67 €		- 36 646,29 €	- 1 907,14 €		18 715,00 €	9,86%		- 943,53 €	- 216 912,83 €	-39,98%	- 61 957,49 €	28,10	47,65	112,64	512,80 €
WPOHKK6292	- 147 243,53 €	- 2 687,21 €		- 43 269,26 €	- 3 268,20 €		14 423,50 €	9,86%		- 717,54 €	- 182 762,24 €	-17,95%	- 27 806,91 €	50,76	101,98	241,10	432,06 €
YCCSLC3543	- 174 820,12 €	- 3 116,99 €		- 50 392,62 €	- 2 636,39 €		17 433,12 €	9,86%		- 760,97 €	- 214 293,98 €	-38,29%	- 59 338,65 €	34,77	58,86	139,14	506,61 €
YMUDAL9178	- 200 438,54 €	- 3 288,90 €		- 38 112,30 €	- 2 000,02 €		20 286,90 €	9,86%		- 943,53 €	- 224 496,38 €	-44,88%	- 69 541,05 €	26,19	51,54	121,85	530,72 €
ZYOBYY4517	- 145 038,82 €	- 2 687,21 €		- 33 237,50 €	- 2 487,48 €		15 231,25 €	9,86%		- 943,53 €	- 169 163,30 €	-9,17%	- 14 207,96 €	34,89	80,28	189,78	399,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**-106 653,75 €**	**- 8 176,93 €**			**9,86%**			**- 130 655,10 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**248,39 €**
BAMWUK7497	- 163 430,31 €	- 4 731,32 €		- 33 980,60 €	- 2 521,16 €		15 525,18 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 190 357,02 €	-45,69%	- 59 701,93 €	30,68	82,75	157,32	361,90 €
DNBLOZ2963	- 213 646,67 €	- 5 590,88 €		- 41 119,48 €	- 2 142,70 €		19 249,07 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 244 529,30 €	-87,16%	-113 874,20 €	23,86	49,16	93,47	464,88 €
EJEYZL6733	- 186 694,35 €	- 5 161,10 €		- 28 689,71 €	- 2 185,70 €		17 031,32 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 206 978,19 €	-58,42%	- 76 323,09 €	28,12	72,84	138,48	393,49 €
HIGKHL3335	- 181 582,00 €	- 5 333,01 €		- 45 534,82 €	- 2 390,75 €		16 535,75 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 219 583,46 €	-68,06%	- 88 928,37 €	29,45	61,09	116,15	417,46 €
MTPKEV3232	- 167 385,34 €	- 5 504,92 €		- 35 045,93 €	- 3 320,45 €		16 018,55 €	9,86%		- 2 742,70 €	- 197 980,80 €	-51,53%	- 67 325,71 €	34,57	87,68	166,70	376,39 €
NXXZID6366	- 151 064,26 €	- 4 559,41 €		- 40 065,08 €	- 2 994,68 €		14 636,63 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 185 265,63 €	-41,80%	- 54 610,53 €	35,51	91,13	173,25	352,22 €
PDZHJH2423	- 207 424,76 €	- 1 084,63 €		- 47 717,95 €	- 3 590,26 €		21 653,09 €	9,86%		- 1 158,92 €	- 239 323,44 €	-83,17%	-108 668,34 €	52,41	112,48	213,84	454,99 €
PFXRXT3607	- 257 646,67 €	- 19 515,68 €		- 33 785,93 €	- 1 768,00 €		23 518,46 €	9,86%		-11 039,01 €	- 300 236,82 €	-129,79%	-169 581,73 €	19,55	49,72	94,53	570,79 €
SYQFNV0074	- 154 909,26 €	- 4 559,41 €		- 37 822,03 €	- 2 820,12 €		14 959,68 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 186 429,79 €	-42,69%	- 55 774,69 €	31,97	86,27	164,02	354,43 €
UTNXZS4853	- 165 945,80 €	- 5 333,01 €		- 52 280,26 €	- 2 740,30 €		15 228,95 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 212 349,06 €	-62,53%	- 81 693,97 €	36,80	67,74	128,79	403,71 €
VABXTZ8479	- 188 728,20 €	- 5 161,10 €		- 49 065,43 €	- 2 573,71 €		17 302,20 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 229 445,05 €	-75,61%	- 98 789,95 €	28,51	59,79	113,66	436,21 €
WQYLKS9833	- 173 865,37 €	- 5 161,10 €		- 30 548,79 €	- 2 330,39 €		15 877,52 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 197 246,94 €	-50,97%	- 66 591,85 €	31,06	76,86	146,13	374,99 €
XNWZHM4113	- 320 367,87 €	- 16 505,05 €		- 22 142,62 €	- 1 252,07 €		32 707,12 €	9,86%		-13 381,50 €	- 340 941,98 €	-160,95%	-210 286,89 €	19,61	66,69	126,79	648,18 €
YDDDHY1758	- 206 496,21 €	- 5 762,79 €		- 38 174,17 €	- 1 990,07 €		18 237,94 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 235 463,95 €	-80,22%	-104 808,85 €	25,44	51,05	97,05	447,65 €
ZITTVZ1993	- 186 669,45 €	- 5 590,88 €		- 45 965,97 €	- 2 393,85 €		16 708,28 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 225 190,51 €	-72,35%	- 94 535,42 €	29,14	53,94	102,55	428,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**-153 568,90 €**	**- 11 885,32 €**			**9,86%**			**- 217 811,47 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**321,83 €**
BPJDVZ3849	- 148 486,53 €	- 2 872,26 €		- 32 697,09 €	- 2 478,50 €		15 594,79 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 171 945,65 €	21,06%	45 865,82 €	45,68	73,13	108,05	254,06 €
CMPRGL9838	- 236 389,16 €	- 15 936,94 €		- 21 511,46 €	- 1 129,87 €		22 880,97 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 261 539,01 €	-20,08%	- 43 727,54 €	19,28	33,40	49,36	386,43 €
DGXDGY7236	- 210 267,46 €	- 4 035,41 €		- 31 041,76 €	- 1 611,86 €		20 392,95 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 227 569,60 €	-4,48%	- 9 758,13 €	32,13	34,78	51,38	336,24 €
GFRUYK2915	- 200 002,27 €	- 2 872,26 €		- 25 572,60 €	- 1 924,04 €		19 835,72 €	9,86%		- 959,17 €	- 211 494,61 €	2,90%	6 316,86 €	34,41	57,71	85,27	312,49 €
GJJJTH4146	- 222 138,06 €	- 4 035,41 €		- 29 668,18 €	- 1 540,68 €		21 840,95 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 236 547,44 €	-8,60%	- 18 735,97 €	30,64	33,42	49,38	349,51 €
HQFLSN0951	- 194 882,84 €	- 3 374,21 €		- 21 569,27 €	- 1 665,69 €		19 611,01 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 202 887,08 €	6,85%	14 924,39 €	32,13	50,12	74,06	299,77 €
IXFHOF0856	- 179 786,97 €	- 3 566,52 €		- 21 975,83 €	- 3 439,47 €		18 724,59 €	9,86%		- 2 273,06 €	- 192 317,26 €	11,70%	25 494,21 €	34,25	56,52	83,51	284,16 €
KPQHVF5481	- 256 753,44 €	- 15 936,94 €		- 19 678,53 €	- 1 034,89 €		25 359,68 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 277 496,65 €	-27,40%	- 59 685,18 €	17,29	31,60	46,69	410,01 €
LEUQML8603	- 166 199,54 €	- 3 625,47 €		- 43 205,80 €	- 3 343,79 €		15 603,79 €	9,86%		- 973,14 €	- 201 743,94 €	7,38%	16 067,53 €	66,91	98,82	146,01	298,09 €
LJGUJR2578	- 179 800,07 €	- 3 533,46 €		- 37 071,22 €	- 1 937,73 €		18 136,12 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 205 212,42 €	5,78%	12 599,05 €	35,91	42,66	63,04	303,21 €
MDURHG7065	- 253 061,14 €	- 16 518,80 €		- 11 910,82 €	- 511,74 €		25 609,90 €	9,86%		-11 554,77 €	- 267 947,36 €	-23,02%	- 50 135,89 €	17,29	41,02	60,61	395,90 €
MNPHHZ8197	- 198 373,80 €	- 4 035,41 €		- 33 850,49 €	- 1 757,41 €		19 348,83 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 219 674,35 €	-0,86%	- 1 862,88 €	35,19	37,54	55,47	324,58 €
QWTSRU0898	- 175 068,06 €	- 4 677,33 €		- 32 194,35 €	- 1 368,20 €		17 412,70 €	9,86%		- 4 375,29 €	- 200 270,54 €	8,05%	17 540,93 €	54,67	89,57	132,34	295,91 €
RWKGSC5053	- 165 490,43 €	- 2 872,26 €		- 26 936,70 €	- 2 030,20 €		17 380,48 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 180 955,17 €	16,92%	36 856,30 €	36,57	60,66	89,63	267,37 €
UULHFX0746	- 233 186,90 €	- 16 069,18 €		- 22 564,52 €	- 1 184,44 €		22 525,15 €	9,86%		- 9 358,68 €	- 259 838,58 €	-19,30%	- 42 027,11 €	21,40	35,41	52,32	383,92 €
ZFLPEB5946	- 184 915,52 €	- 3 506,45 €		- 22 857,57 €	- 1 765,95 €		18 366,31 €	9,86%		- 959,17 €	- 195 638,36 €	10,18%	22 173,11 €	35,14	53,88	79,61	289,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 108 119,23 €**	**- 8 362,95 €**			**9,86%**			**- 157 173,53 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**298,81 €**
BZBXSE9738	- 191 694,72 €	- 5 417,16 €		- 18 477,20 €	- 1 430,55 €		17 308,51 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 201 030,81 €	-27,90%	- 43 857,27 €	27,87	42,72	81,21	382,19 €
CBHVPS8226	- 223 565,99 €	- 6 078,36 €		- 24 207,49 €	- 1 256,32 €		19 793,25 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 236 634,59 €	-50,56%	- 79 461,06 €	25,19	27,01	51,35	449,88 €
DQJSHC0616	- 164 692,82 €	- 4 915,22 €		- 23 699,76 €	- 1 793,02 €		15 582,79 €	9,86%		- 1 258,18 €	- 180 776,21 €	-15,02%	- 23 602,67 €	32,79	53,13	101,01	343,68 €
GWOESC2256	- 208 890,38 €	- 6 078,36 €		- 26 491,75 €	- 1 374,69 €		18 463,78 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 225 691,10 €	-43,59%	- 68 517,56 €	27,68	29,26	55,63	429,07 €
HSWKQN4503	- 243 613,61 €	- 17 979,90 €		- 19 191,96 €	- 1 002,04 €		21 818,18 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 269 735,50 €	-71,62%	- 112 561,96 €	18,56	26,83	51,01	512,81 €
IMINVE7106	- 254 489,06 €	- 18 561,75 €		- 10 173,25 €	- 417,39 €		23 562,20 €	9,86%		- 11 868,40 €	- 271 947,65 €	-73,02%	- 114 774,12 €	16,77	34,34	65,28	517,01 €
JWPLJV0391	- 200 159,67 €	- 5 576,41 €		- 27 968,51 €	- 1 462,30 €		18 159,85 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 218 326,74 €	-38,91%	- 61 153,20 €	26,98	32,33	61,46	415,07 €
KJUBYF3439	- 152 561,67 €	- 4 915,22 €		- 36 169,63 €	- 2 763,49 €		15 134,82 €	9,86%		- 1 061,13 €	- 182 336,31 €	-16,01%	- 25 162,78 €	52,51	80,12	152,31	346,65 €
LSVLIQ0044	- 190 011,04 €	- 5 576,41 €		- 29 662,82 €	- 1 550,10 €		17 323,43 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 210 796,64 €	-34,12%	- 53 623,11 €	28,83	34,00	64,63	400,75 €
OAXQTR9047	- 322 948,85 €	- 13 923,26 €		- 12 492,29 €	- 936,60 €		33 702,39 €	9,86%		- 9 977,29 €	- 326 575,89 €	-107,78%	- 169 402,36 €	17,04	34,71	65,98	620,87 €
RWKQST4234	- 174 323,76 €	- 5 417,16 €		- 21 563,85 €	- 1 670,76 €		15 849,54 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 188 445,69 €	-19,90%	- 31 272,16 €	32,76	49,40	93,91	358,26 €
SZVBAL6719	- 185 387,72 €	- 5 576,41 €		- 39 507,66 €	- 2 060,27 €		17 158,43 €	9,86%		- 1 196,59 €	- 216 570,23 €	-37,79%	- 59 396,69 €	39,55	43,70	83,08	411,73 €
TVJCMT4180	- 258 181,37 €	- 17 979,90 €		- 17 551,51 €	- 917,04 €		23 311,98 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 281 084,00 €	-78,84%	- 123 910,46 €	16,77	25,22	47,94	534,38 €
UOBRAI9939	- 156 279,43 €	- 4 915,22 €		- 27 235,84 €	- 2 068,22 €		14 782,55 €	9,86%		- 1 258,18 €	- 176 974,32 €	-12,60%	- 19 800,79 €	38,38	60,78	115,56	336,45 €
ZJVLJR1730	- 200 068,33 €	- 5 708,65 €		- 29 544,58 €	- 1 543,98 €		18 135,53 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 220 049,71 €	-40,00%	- 62 876,18 €	29,47	34,66	65,89	418,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-123 373,28 €**		**-425 443,51 €**	**- 31 426,74 €**			**9,86%**			**- 580 243,54 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**202,13 €**
CRFHAX1721	- 592 546,99 €	- 26 141,59 €		-101 602,84 €	- 10 774,90 €		48 948,21 €	9,86%		- 6 786,77 €	- 688 904,89 €	-18,73%	-108 661,35 €	77,58	304,91	106,22	239,98 €
EGXUMF4432	- 530 276,30 €	- 23 047,19 €		-113 770,55 €	- 7 654,57 €		43 590,83 €	9,86%		- 930,55 €	- 632 088,34 €	-8,94%	- 51 844,80 €	84,32	316,31	110,19	220,19 €
FVJHXU9740	- 501 025,69 €	- 23 734,83 €		-143 278,13 €	- 9 950,99 €		41 087,26 €	9,86%		- 930,55 €	- 637 832,93 €	-9,93%	- 57 589,40 €	135,24	384,42	133,92	222,19 €
GJNTLG5802	- 839 556,37 €	- 86 791,82 €		- 98 997,69 €	- 4 988,82 €		73 241,77 €	9,86%		-55 198,18 €	-1 012 291,11 €	-74,46%	-432 047,57 €	67,83	314,76	109,65	352,64 €
KDRHNG5563	- 760 348,32 €	- 8 836,93 €		-192 567,81 €	- 9 011,70 €		78 106,42 €	9,86%		-10 075,70 €	- 902 734,04 €	-55,58%	-322 490,51 €	208,89	543,31	189,26	314,47 €
OGINNB8664	- 644 172,09 €	- 25 453,95 €		-143 977,79 €	- 7 763,51 €		51 245,64 €	9,86%		- 887,34 €	- 771 009,04 €	-32,88%	-190 765,51 €	89,63	280,08	97,57	268,59 €
PMHQAE5790	- 544 958,35 €	- 21 328,08 €		-141 435,99 €	- 9 323,91 €		46 540,00 €	9,86%		- 930,55 €	- 671 436,89 €	-15,72%	- 91 193,35 €	91,23	366,42	127,64	233,90 €
QJIZWH2530	- 494 199,68 €	- 23 047,19 €		-122 836,63 €	- 8 360,14 €		40 435,77 €	9,86%		- 930,55 €	- 608 938,41 €	-4,95%	- 28 694,88 €	98,65	335,93	117,02	212,13 €
QXIDWL4519	- 657 156,37 €	- 25 453,95 €		-131 488,88 €	- 7 116,33 €		52 667,36 €	9,86%		- 930,55 €	- 769 478,72 €	-32,61%	-189 235,18 €	76,03	267,77	93,28	268,05 €
SBLJVP0580	- 442 803,24 €	- 21 328,08 €		-152 964,26 €	- 10 221,10 €		38 291,14 €	9,86%		- 930,55 €	- 589 956,09 €	-1,67%	- 9 712,55 €	109,46	391,37	136,33	205,51 €
SSSXJY4965	- 617 383,11 €	- 25 453,95 €		-134 946,72 €	- 7 295,51 €		48 574,58 €	9,86%		- 930,55 €	- 737 435,27 €	-27,09%	-157 191,73 €	79,79	271,18	94,47	256,89 €
TOEDLY5521	- 578 903,19 €	- 25 453,95 €		-139 573,86 €	- 7 535,30 €		46 008,06 €	9,86%		- 930,55 €	- 706 388,78 €	-21,74%	-126 145,25 €	84,83	275,74	96,06	246,07 €
TWBWDE2362	- 466 808,96 €	- 21 328,08 €		-144 384,07 €	- 9 553,35 €		40 347,33 €	9,86%		- 887,34 €	- 602 614,47 €	-3,86%	- 22 370,93 €	95,89	372,80	129,87	209,92 €
WFOJAA8326	- 480 611,35 €	- 23 047,19 €		-131 067,21 €	- 9 000,68 €		39 525,54 €	9,86%		- 887,34 €	- 605 088,24 €	-4,28%	- 24 844,70 €	111,67	353,74	123,23	210,79 €
YALXDH1004	- 559 758,06 €	- 23 047,19 €		-110 693,64 €	- 7 415,11 €		45 925,32 €	9,86%		- 930,55 €	- 655 919,24 €	-13,04%	- 75 675,70 €	79,45	309,65	107,87	228,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**-325 767,15 €**	**- 24 363,05 €**			**9,86%**			**- 422 668,09 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**250,43 €**
AZLUQY6993	- 438 232,64 €	- 20 443,22 €		- 82 790,05 €	- 5 755,82 €		36 418,68 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 512 407,61 €	-21,23%	- 89 739,52 €	74,33	220,74	130,79	303,59 €
BFVVJL1563	- 373 275,09 €	- 20 443,22 €		- 93 801,34 €	- 6 612,77 €		30 687,54 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 465 049,44 €	-10,03%	- 42 381,35 €	91,75	244,57	144,91	275,54 €
BKNQNB1844	- 439 328,74 €	- 21 887,27 €		- 112 023,43 €	- 5 978,43 €		35 259,84 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 545 562,59 €	-29,08%	- 122 894,50 €	81,70	191,00	113,16	323,24 €
DCFNNT2791	- 310 929,26 €	- 19 360,18 €		- 125 598,96 €	- 8 785,00 €		26 834,31 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 439 443,64 €	-3,97%	- 16 775,55 €	119,01	307,28	182,06	260,36 €
DUVSXA3886	- 406 026,83 €	- 20 443,22 €		- 96 095,10 €	- 6 791,28 €		33 068,12 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 497 892,87 €	-17,80%	- 75 224,79 €	95,37	249,54	147,85	295,00 €
GZTOOY6111	- 353 090,17 €	- 20 443,22 €		- 102 627,77 €	- 7 299,69 €		28 948,53 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 456 042,29 €	-7,90%	- 33 374,21 €	105,71	263,67	156,22	270,20 €
PXLPCW1488	- 511 321,58 €	- 55 306,79 €		- 110 332,28 €	- 5 916,45 €		42 494,90 €	9,86%		- 24 954,85 €	- 665 337,06 €	-57,41%	- 242 668,97 €	78,65	203,18	120,38	394,20 €
QDTUNN6109	- 624 368,67 €	- 56 833,36 €		- 68 947,95 €	- 3 359,26 €		53 143,71 €	9,86%		- 30 651,41 €	- 731 016,94 €	-72,95%	- 308 348,86 €	59,26	217,66	128,96	433,12 €
QFTMTM2735	- 411 476,63 €	- 20 855,80 €		- 85 318,98 €	- 5 952,63 €		34 134,86 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 491 073,76 €	-16,18%	- 68 405,67 €	82,47	230,35	136,48	290,95 €
SAPDTZ9964	- 413 823,48 €	- 22 712,44 €		- 80 600,37 €	- 10 273,39 €		34 141,65 €	9,86%		- 5 118,30 €	- 498 386,33 €	-17,91%	- 75 718,25 €	89,42	237,35	140,63	295,29 €
SJETTY8049	- 847 591,82 €	- 39 214,84 €		- 98 817,60 €	- 5 319,76 €		84 886,59 €	9,86%		- 25 029,44 €	- 931 086,88 €	-120,29%	- 508 418,79 €	66,11	191,83	113,66	551,66 €
SUGVII5076	- 471 832,64 €	- 21 887,27 €		- 105 263,22 €	- 5 628,11 €		38 126,44 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 568 089,37 €	-34,41%	- 145 421,28 €	74,33	184,33	109,21	336,59 €
UMRQGK7927	- 335 608,82 €	- 19 360,18 €		- 112 803,75 €	- 7 789,22 €		28 812,81 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 448 353,72 €	-6,08%	- 25 685,63 €	98,77	279,59	165,66	265,64 €
XMVTEK7982	- 603 962,14 €	- 6 238,86 €		- 150 055,46 €	- 6 756,20 €		63 556,51 €	9,86%		- 6 838,74 €	- 710 294,88 €	-68,05%	- 287 626,79 €	191,39	420,90	249,38	420,84 €
YTCGIE9797	- 400 986,95 €	- 21 887,27 €		- 124 707,02 €	- 6 635,70 €		32 415,17 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 523 406,33 €	-23,83%	- 100 738,24 €	95,51	203,50	120,57	310,11 €
ZXSYWX1128	- 325 575,70 €	- 19 360,18 €		- 118 763,33 €	- 8 253,02 €		27 891,94 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 445 590,26 €	-5,42%	- 22 922,17 €	108,19	292,49	173,30	264,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 134 711,22 €	- 2 287,55 €		- 5 105,71 €	- 334,28 €		5 537,98 €	9,86%		- 1 720,57 €	- 138 621,35 €	#N/A	#N/A	10,16	24,82	159,08	888,60 €
BPZOME4803	- 127 013,04 €	- 2 184,20 €		- 8 711,63 €	- 570,37 €		5 180,25 €	9,86%		- 962,61 €	- 134 261,59 €	#N/A	#N/A	19,01	39,26	251,68	860,65 €
CQVQOP6340	- 178 286,73 €	- 3 603,32 €		- 6 605,80 €	- 340,59 €		7 570,40 €	9,86%		- 4 662,41 €	- 185 928,46 €	#N/A	#N/A	6,40	16,23	104,02	1 191,85 €
DOBBMS3432	- 151 583,37 €	- 2 292,32 €		- 15 572,09 €	- 929,14 €		6 233,17 €	9,86%		- 1 277,05 €	- 165 420,80 €	#N/A	#N/A	10,78	15,62	100,11	1 060,39 €
DXAXAM5474	- 138 135,09 €	- 2 287,55 €		- 4 783,65 €	- 313,20 €		5 566,89 €	9,86%		- 1 607,02 €	- 141 559,62 €	#N/A	#N/A	8,82	23,01	147,50	907,43 €
GBCWKZ3760	- 150 199,38 €	- 2 611,85 €		- 6 874,44 €	- 1 018,83 €		6 161,02 €	9,86%		- 3 056,98 €	- 157 600,45 €	#N/A	#N/A	7,20	15,69	100,59	1 010,26 €
ISQWEI2436	- 155 531,87 €	- 3 756,42 €		- 16 872,51 €	- 1 007,42 €		6 409,72 €	9,86%		- 2 856,26 €	- 173 614,76 €	#N/A	#N/A	11,90	17,20	110,27	1 112,92 €
JBWXTE5482	- 139 559,77 €	- 3 328,78 €		- 6 133,36 €	- 401,56 €		5 674,05 €	9,86%		- 2 424,74 €	- 146 174,16 €	#N/A	#N/A	7,74	24,45	156,72	937,01 €
KNJJWQ3963	- 141 757,94 €	- 2 196,94 €		- 9 777,04 €	- 1 327,61 €		5 840,14 €	9,86%		- 2 072,86 €	- 151 292,25 €	#N/A	#N/A	8,81	17,67	113,30	969,82 €
KPXRYQ3045	- 132 287,64 €	- 2 287,55 €		- 5 700,63 €	- 373,23 €		5 419,54 €	9,86%		- 1 474,05 €	- 136 703,56 €	#N/A	#N/A	12,52	28,06	179,88	876,30 €
NUTLYQ2159	- 179 826,27 €	- 3 743,20 €		- 10 591,58 €	- 640,93 €		7 724,96 €	9,86%		- 4 692,80 €	- 191 769,82 €	#N/A	#N/A	6,51	14,53	93,16	1 229,29 €
PZIJDH6432	- 149 788,23 €	- 2 292,32 €		- 12 789,29 €	- 763,66 €		6 208,06 €	9,86%		- 1 828,54 €	- 161 253,97 €	#N/A	#N/A	8,05	13,15	84,27	1 033,68 €
QRXKXP9435	- 145 109,66 €	- 2 196,94 €		- 8 977,60 €	- 1 165,54 €		5 911,44 €	9,86%		- 2 092,64 €	- 153 630,93 €	#N/A	#N/A	7,45	15,85	101,63	984,81 €
RDOMSG2993	- 154 735,05 €	- 5 160,10 €		- 7 857,54 €	- 418,30 €		6 466,05 €	9,86%		- 5 168,05 €	- 166 872,99 €	#N/A	#N/A	6,74	18,38	117,82	1 069,70 €
RFJYGX1610	- 128 054,69 €	- 2 184,20 €		- 7 532,42 €	- 493,16 €		5 258,15 €	9,86%		- 1 307,16 €	- 134 313,49 €	#N/A	#N/A	14,69	33,08	212,05	860,98 €
UNRMXU9978	- 155 900,49 €	- 2 292,32 €		- 11 924,77 €	- 712,26 €		6 378,96 €	9,86%		- 2 075,23 €	- 166 526,10 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 067,48 €
XEFWOS1256	- 145 914,53 €	- 3 556,12 €		- 3 888,36 €	- 254,58 €		5 929,48 €	9,86%		- 2 572,30 €	- 150 256,42 €	#N/A	#N/A	9,44	22,04	141,29	963,18 €
YLLVVC0000	- 143 475,32 €	- 2 382,93 €		- 4 015,45 €	- 262,90 €		5 844,91 €	9,86%		- 2 086,34 €	- 146 378,02 €	#N/A	#N/A	7,67	20,74	132,97	938,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 880 747,40 €	- 17 986,61 €		-162 847,46 €	- 9 810,04 €		30 049,16 €	9,86%		- 7 677,11 €	-1 049 019,45 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	489,28 €
EWEVKJ0202	- 921 613,38 €	- 21 038,81 €		-165 471,58 €	- 9 966,08 €		31 684,87 €	9,86%		-16 193,31 €	-1 102 598,29 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	514,27 €
GSFFYC3043	- 835 656,58 €	- 18 081,99 €		-144 799,12 €	- 15 405,65 €		29 028,57 €	9,86%		-10 355,35 €	- 995 270,12 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	464,21 €
GXFDDR1329	- 865 723,72 €	- 18 081,99 €		-135 160,27 €	- 13 451,58 €		29 143,02 €	9,86%		- 9 013,57 €	-1 012 288,11 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	472,15 €
JHYDTR0897	- 864 633,24 €	- 22 184,96 €		-107 049,95 €	- 12 267,00 €		29 854,46 €	9,86%		-21 344,14 €	- 997 624,83 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	465,31 €
JLKKEF1060	- 904 966,30 €	- 35 155,24 €		-159 571,79 €	- 9 647,75 €		33 111,25 €	9,86%		-21 924,16 €	-1 098 153,99 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	512,20 €
KCBVJG3695	- 819 468,22 €	- 18 081,99 €		-143 027,52 €	- 15 046,50 €		27 906,92 €	9,86%		- 7 801,69 €	- 975 518,99 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	455,00 €
LHUICB0408	- 937 233,10 €	- 17 986,61 €		-158 302,22 €	- 9 539,77 €		31 563,48 €	9,86%		- 8 276,74 €	-1 099 774,96 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	512,95 €
NDUVLL2732	- 835 003,25 €	- 18 081,99 €		-139 261,68 €	- 14 283,05 €		28 602,87 €	9,86%		- 8 973,71 €	- 987 000,81 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	460,35 €
NGPAUM9731	- 858 485,21 €	- 17 986,61 €		-166 988,83 €	- 10 056,30 €		29 604,99 €	9,86%		- 7 730,28 €	-1 031 642,24 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	481,18 €
OCKHLQ2764	-1 011 034,52 €	- 47 468,96 €		-129 755,82 €	- 7 544,03 €		35 851,94 €	9,86%		-35 454,63 €	-1 195 406,03 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	557,56 €
OSNBOM5841	-1 021 728,96 €	- 4 006,01 €		-171 586,74 €	- 10 337,55 €		42 043,52 €	9,86%		- 8 045,65 €	-1 173 661,39 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	547,42 €
QFOSNC8062	- 802 369,29 €	- 19 236,10 €		-114 777,07 €	- 12 579,41 €		27 424,26 €	9,86%		-11 128,69 €	- 932 666,30 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	435,01 €
QXYQGS7810	- 853 284,66 €	- 18 463,51 €		-103 054,08 €	- 17 997,68 €		28 770,29 €	9,86%		-10 614,25 €	- 974 643,90 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	454,59 €
RRLMYD5866	- 818 714,56 €	- 18 360,17 €		-109 165,16 €	- 19 057,43 €		27 401,00 €	9,86%		- 9 262,30 €	- 947 158,61 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	441,77 €
RZVSYU4073	- 896 849,84 €	- 17 986,61 €		-160 584,73 €	- 9 675,50 €		30 816,16 €	9,86%		- 9 211,38 €	-1 063 491,89 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	496,03 €
WOBQSH2302	- 957 634,52 €	- 17 986,61 €		-156 765,83 €	- 9 448,41 €		32 476,00 €	9,86%		- 9 805,80 €	-1 119 165,18 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	522,00 €
YWIBCZ6056	- 874 842,24 €	- 17 986,61 €		-169 422,71 €	- 10 201,02 €		30 562,23 €	9,86%		- 9 085,30 €	-1 050 975,64 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	490,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 450 242,48 €	- 3 887,17 €		- 25 970,97 €	- 1 352,53 €		47 813,55 €	9,86%		- 341,73 €	- 433 981,34 €	#N/A	#N/A	24,90	32,56	67,84	904,13 €
AZWKUI5232	- 458 093,87 €	- 22 938,00 €		- 9 988,36 €	- 440,72 €		46 848,88 €	9,86%		- 14 071,75 €	- 458 683,81 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	955,59 €
BVVLDJ6177	- 376 142,78 €	- 7 010,44 €		- 12 306,31 €	- 2 021,08 €		40 020,35 €	9,86%		- 3 757,85 €	- 361 218,12 €	#N/A	#N/A	18,80	36,09	75,19	752,54 €
DYZMJO8278	- 341 778,17 €	- 5 617,96 €		- 20 991,26 €	- 2 683,88 €		38 101,04 €	9,86%		- 2 340,96 €	- 335 311,18 €	#N/A	#N/A	23,43	56,31	117,32	698,56 €
FHBAXJ9716	- 407 497,15 €	- 6 881,51 €		- 19 072,89 €	- 995,07 €		41 339,47 €	9,86%		- 341,73 €	- 393 448,87 €	#N/A	#N/A	17,39	25,76	53,67	819,69 €
GCXLUD6653	- 375 043,18 €	- 6 365,77 €		- 16 010,76 €	- 2 212,63 €		41 623,46 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 361 783,44 €	#N/A	#N/A	18,49	42,42	88,38	753,72 €
GWJJRP1628	- 382 508,86 €	- 7 010,44 €		- 11 329,57 €	- 1 848,52 €		40 334,55 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 366 137,40 €	#N/A	#N/A	16,96	33,62	70,04	762,79 €
IMFNFE9915	- 415 099,23 €	- 6 881,51 €		- 18 175,16 €	- 948,55 €		42 660,37 €	9,86%		- 358,44 €	- 398 802,52 €	#N/A	#N/A	16,41	24,88	51,83	830,84 €
LBNSAF1715	- 498 125,12 €	- 20 029,62 €		- 9 424,08 €	- 540,30 €		53 640,80 €	9,86%		- 15 779,81 €	- 490 258,13 €	#N/A	#N/A	12,70	31,66	65,96	1 021,37 €
LFNVTM7845	- 417 593,87 €	- 7 466,00 €		- 10 642,93 €	- 456,97 €		42 823,46 €	9,86%		- 3 091,34 €	- 396 427,65 €	#N/A	#N/A	14,47	30,93	64,43	825,89 €
PMRNYX4583	- 371 369,67 €	- 6 365,77 €		- 14 831,42 €	- 2 004,27 €		40 647,08 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 357 698,62 €	#N/A	#N/A	16,27	39,44	82,17	745,21 €
RMXFQI2691	- 399 911,36 €	- 6 881,51 €		- 21 880,81 €	- 1 140,58 €		41 810,30 €	9,86%		- 358,44 €	- 388 362,38 €	#N/A	#N/A	20,45	28,53	59,44	809,09 €
SFOSBW6406	- 426 393,87 €	- 6 881,51 €		- 16 392,00 €	- 856,14 €		42 701,47 €	9,86%		- 358,44 €	- 408 180,48 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	850,38 €
UOGWTS0744	- 379 819,85 €	- 6 924,48 €		- 19 305,30 €	- 3 029,78 €		40 280,07 €	9,86%		- 2 049,79 €	- 370 849,13 €	#N/A	#N/A	30,55	50,96	106,17	772,60 €
WHUZGH8991	- 348 416,40 €	- 6 365,77 €		- 19 526,01 €	- 2 833,68 €		39 169,94 €	9,86%		- 3 757,85 €	- 341 729,77 €	#N/A	#N/A	25,12	51,31	106,89	711,94 €
WPCZGG6792	- 358 748,67 €	- 6 365,77 €		- 16 101,05 €	- 2 228,58 €		39 587,33 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 347 631,31 €	#N/A	#N/A	18,66	42,65	88,86	724,23 €
YEABDX4161	- 349 879,38 €	- 5 617,96 €		- 19 914,53 €	- 2 493,65 €		38 725,11 €	9,86%		- 2 307,52 €	- 341 487,93 €	#N/A	#N/A	21,40	53,59	111,65	711,43 €
ZSYOLQ1956	- 397 099,37 €	- 7 010,44 €		- 10 356,51 €	- 1 676,60 €		41 904,73 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 378 012,76 €	#N/A	#N/A	15,13	31,16	64,92	787,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	-1 121 660,08 €	- 51 013,60 €		- 77 665,91 €	- 4 669,04 €		45 309,22 €	9,86%		- 35 737,34 €	- 1 245 436,75 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	1 004,38 €
BEDSBI5027	-1 232 275,46 €	- 51 013,60 €		- 56 417,56 €	- 3 405,56 €		48 392,80 €	9,86%		- 37 659,42 €	- 1 332 378,80 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 074,50 €
DJPQWW9316	-1 128 176,81 €	- 52 158,17 €		- 49 333,71 €	- 7 724,46 €		44 867,97 €	9,86%		- 38 011,16 €	- 1 230 536,35 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	992,37 €
ENSBGX0157	-1 075 585,68 €	- 52 396,63 €		- 65 580,43 €	- 10 054,22 €		43 026,54 €	9,86%		- 41 063,61 €	- 1 201 654,03 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	969,08 €
ETRWWK0484	-1 193 560,84 €	- 51 967,41 €		- 91 909,54 €	- 5 516,01 €		47 829,53 €	9,86%		- 35 360,51 €	- 1 330 484,78 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 072,97 €
INOTRW8833	-1 286 531,86 €	- 54 657,16 €		- 30 677,84 €	- 1 534,55 €		52 011,77 €	9,86%		- 46 443,05 €	- 1 367 832,69 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 103,09 €
JBMFPB4677	-1 079 843,50 €	- 50 727,45 €		- 79 965,19 €	- 11 854,58 €		42 993,09 €	9,86%		- 34 959,85 €	- 1 214 357,48 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	979,32 €
LUEHQQ9517	-1 294 081,95 €	- 51 013,60 €		- 65 127,46 €	- 3 923,48 €		48 874,08 €	9,86%		- 36 300,32 €	- 1 401 572,72 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 130,30 €
LXQPKU4095	-1 216 264,46 €	- 51 013,60 €		- 58 178,49 €	- 3 510,27 €		47 848,06 €	9,86%		- 37 659,42 €	- 1 318 778,19 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 063,53 €
NGLQUD6232	-1 171 687,50 €	- 51 013,60 €		- 61 321,65 €	- 3 697,17 €		46 567,81 €	9,86%		- 36 548,57 €	- 1 277 700,69 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 030,40 €
ODKVGL8046	-1 246 644,86 €	- 51 013,60 €		- 55 182,05 €	- 3 332,10 €		48 972,65 €	9,86%		- 38 296,23 €	- 1 345 496,19 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 085,08 €
ONVJTK6055	-1 099 062,65 €	- 50 727,45 €		- 66 649,18 €	- 9 155,03 €		43 468,62 €	9,86%		- 35 171,13 €	- 1 217 296,83 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	981,69 €
RWLIQT0837	-1 144 430,29 €	- 51 013,60 €		- 68 097,89 €	- 4 100,11 €		45 847,98 €	9,86%		- 36 318,75 €	- 1 258 112,65 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 014,61 €
RZNPAX7335	-1 103 025,18 €	- 53 827,35 €		- 51 678,37 €	- 9 315,65 €		44 333,55 €	9,86%		- 43 678,10 €	- 1 217 191,10 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	981,61 €
SUBYXO5622	-1 189 448,10 €	- 51 013,60 €		- 59 402,78 €	- 3 583,07 €		47 413,79 €	9,86%		- 38 240,83 €	- 1 294 274,60 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 043,77 €
VEEKXL5188	-1 147 517,15 €	- 52 158,17 €		- 45 419,88 €	- 6 931,01 €		46 046,09 €	9,86%		- 41 674,54 €	- 1 247 654,67 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 006,17 €
VQNHET5597	-1 167 515,58 €	- 51 013,60 €		- 72 387,05 €	- 4 355,15 €		46 702,54 €	9,86%		- 35 788,55 €	- 1 284 357,38 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 035,77 €
XDJHAZ2917	-1 168 263,26 €	- 53 827,35 €		- 45 817,52 €	- 8 127,48 €		46 367,44 €	9,86%		- 45 476,88 €	- 1 275 145,03 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 028,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 555 060,99 €	- 40 335,59 €		- 51 738,18 €	- 6 217,51 €		21 822,50 €	9,86%		- 32 079,67 €	- 663 609,44 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	921,68 €
FFHKFP2404	- 570 980,77 €	- 39 524,85 €		- 45 434,66 €	- 2 797,91 €		22 252,63 €	9,86%		- 31 155,22 €	- 667 640,78 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	927,28 €
GUPNAX9224	- 516 733,95 €	- 38 332,58 €		- 68 268,35 €	- 4 246,42 €		20 612,24 €	9,86%		- 28 248,13 €	- 635 217,20 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	882,25 €
HMFAGT6335	- 591 980,77 €	- 42 815,50 €		- 29 644,68 €	- 1 648,95 €		23 502,98 €	9,86%		- 38 261,79 €	- 680 848,70 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	945,62 €
HNHEVQ4903	- 531 688,29 €	- 39 524,85 €		- 48 623,62 €	- 2 987,54 €		21 181,53 €	9,86%		- 30 694,44 €	- 632 337,20 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	878,25 €
IVQLGV8686	- 538 914,85 €	- 39 524,85 €		- 47 489,88 €	- 2 920,12 €		21 450,98 €	9,86%		- 30 859,48 €	- 638 258,20 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	886,47 €
LUWMBR5988	- 545 594,52 €	- 39 524,85 €		- 46 501,03 €	- 2 861,32 €		21 541,66 €	9,86%		- 30 729,67 €	- 643 669,72 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	893,99 €
LYMVNF7547	- 496 851,25 €	- 39 143,32 €		- 52 075,52 €	- 5 512,77 €		19 381,04 €	9,86%		- 31 233,73 €	- 605 435,55 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	840,88 €
MAYPMT0950	- 480 083,07 €	- 40 383,28 €		- 55 326,97 €	- 6 945,06 €		18 722,22 €	9,86%		- 34 068,24 €	- 598 084,40 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	830,67 €
NMHGIC2289	- 553 980,77 €	- 41 575,54 €		- 33 007,67 €	- 4 493,13 €		21 240,44 €	9,86%		- 37 463,30 €	- 649 279,97 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	901,78 €
SIWSCE5972	- 521 496,48 €	- 40 335,59 €		- 36 867,88 €	- 4 502,58 €		20 408,70 €	9,86%		- 33 462,39 €	- 616 256,21 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	855,91 €
UIZEBB2181	- 563 552,43 €	- 39 524,85 €		- 46 196,45 €	- 2 843,21 €		21 977,86 €	9,86%		- 31 000,97 €	- 661 140,05 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	918,25 €
UJUVXN2652	- 531 840,12 €	- 40 335,59 €		- 36 051,49 €	- 4 337,07 €		20 757,21 €	9,86%		- 33 722,48 €	- 625 529,54 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	868,79 €
VPJIAY8692	- 484 058,60 €	- 39 143,32 €		- 54 756,73 €	- 6 056,33 €		18 970,08 €	9,86%		- 31 041,84 €	- 596 086,73 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	827,90 €
WILEVQ3121	- 557 980,77 €	- 40 335,59 €		- 35 287,33 €	- 4 182,15 €		21 478,61 €	9,86%		- 34 041,33 €	- 650 348,56 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	903,26 €
WYYANT7978	- 509 058,60 €	- 40 335,59 €		- 39 654,87 €	- 5 067,58 €		20 160,89 €	9,86%		- 33 423,88 €	- 607 379,63 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	843,58 €
XRUAUA5087	- 489 746,91 €	- 39 143,32 €		- 52 762,49 €	- 5 652,04 €		19 117,42 €	9,86%		- 31 080,34 €	- 599 267,69 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	832,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 351 661,76 €	- 18 781,29 €		- 51 856,41 €	- 6 800,13 €		38 327,14 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 404 482,32 €	#N/A	#N/A	34,56	138,57	256,62	749,04 €
BMHRMJ5161	- 380 911,72 €	- 19 211,06 €		- 39 539,77 €	- 5 327,56 €		40 277,26 €	9,86%		- 13 662,17 €	- 418 375,03 €	#N/A	#N/A	22,43	112,05	207,49	774,77 €
CAMRWL3936	- 345 855,57 €	- 18 781,29 €		- 55 493,60 €	- 7 442,73 €		35 736,73 €	9,86%		- 13 614,48 €	- 405 450,94 €	#N/A	#N/A	41,42	147,76	273,64	750,84 €
DTQNYQ2161	- 375 772,52 €	- 19 855,73 €		- 40 781,15 €	- 5 546,88 €		41 069,53 €	9,86%		- 19 318,06 €	- 420 204,83 €	#N/A	#N/A	24,77	115,18	213,30	778,16 €
FLZWSA3142	- 389 157,92 €	- 19 211,06 €		- 37 981,58 €	- 5 052,27 €		41 495,77 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 423 616,93 €	#N/A	#N/A	19,49	108,11	200,20	784,48 €
HBUKHG1349	- 406 495,76 €	- 19 082,13 €		- 59 903,78 €	- 3 176,84 €		42 440,73 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 456 999,54 €	#N/A	#N/A	24,15	92,54	171,37	846,30 €
JEHRPR4230	- 417 999,92 €	- 19 082,13 €		- 54 229,62 €	- 2 882,80 €		42 192,35 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 462 783,87 €	#N/A	#N/A	17,97	86,95	161,01	857,01 €
KKEXBF6878	- 412 465,33 €	- 19 082,13 €		- 58 483,59 €	- 3 103,24 €		43 075,58 €	9,86%		- 10 734,06 €	- 460 792,78 €	#N/A	#N/A	22,60	91,14	168,78	853,32 €
MWRLFL0395	- 403 240,23 €	- 19 211,06 €		- 36 488,23 €	- 4 788,43 €		42 458,30 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 434 979,53 €	#N/A	#N/A	16,67	104,34	193,21	805,52 €
NDDGNZ1347	- 399 958,25 €	- 19 254,04 €		- 48 336,87 €	- 3 902,20 €		41 305,21 €	9,86%		- 12 245,81 €	- 442 391,97 €	#N/A	#N/A	20,01	97,49	180,54	819,24 €
OBFFAI4755	- 432 645,92 €	- 19 082,13 €		- 52 183,35 €	- 2 776,76 €		43 172,07 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 474 297,85 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	878,33 €
QKDLSS0556	- 428 245,92 €	- 19 718,20 €		- 45 928,01 €	- 2 342,43 €		43 436,37 €	9,86%		- 13 124,24 €	- 465 922,44 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	862,82 €
QTYPWP8347	- 360 753,39 €	- 18 781,29 €		- 47 193,88 €	- 5 976,38 €		39 201,46 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 407 213,34 €	#N/A	#N/A	25,77	126,79	234,80	754,10 €
RZIWCB9446	- 372 706,91 €	- 19 211,06 €		- 49 503,50 €	- 7 087,90 €		38 697,60 €	9,86%		- 13 509,56 €	- 423 321,34 €	#N/A	#N/A	41,21	137,23	254,12	783,93 €
TMHGTJ1596	- 373 372,89 €	- 19 211,06 €		- 41 210,77 €	- 5 622,79 €		39 874,93 €	9,86%		- 13 662,17 €	- 413 204,76 €	#N/A	#N/A	25,58	116,27	215,31	765,19 €
UZEHKQ5880	- 391 076,03 €	- 19 082,13 €		- 61 792,56 €	- 3 274,71 €		39 905,04 €	9,86%		- 10 734,06 €	- 446 054,45 €	#N/A	#N/A	26,21	94,40	174,82	826,03 €
WYMLYE2224	- 371 089,84 €	- 19 855,73 €		- 42 375,96 €	- 5 828,64 €		41 828,71 €	9,86%		- 19 470,70 €	- 416 792,16 €	#N/A	#N/A	27,78	119,21	220,77	771,84 €
YOUBFD5258	- 400 906,43 €	- 19 082,13 €		- 58 603,46 €	- 3 109,45 €		40 981,23 €	9,86%		- 10 734,06 €	- 451 454,31 €	#N/A	#N/A	22,74	91,26	169,00	836,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	-1 261 614,20 €	- 35 517,09 €		-356 892,98 €	- 55 414,75 €		132 494,12 €	9,86%		-16 144,45 €	-1 593 089,34 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	502,87 €
BUGUAL0076	-1 213 718,27 €	- 36 350,86 €		-583 433,46 €	- 29 967,97 €		131 386,72 €	9,86%		-20 126,83 €	-1 752 210,67 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	553,10 €
COPVDP4961	-1 173 091,57 €	- 34 585,89 €		-575 976,51 €	- 35 758,50 €		123 981,44 €	9,86%		-14 192,38 €	-1 709 623,41 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	539,65 €
FABTTM5800	-1 197 556,93 €	- 36 090,11 €		-355 241,74 €	- 56 051,59 €		125 520,42 €	9,86%		-16 144,45 €	-1 535 564,40 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	484,71 €
FTTINH8245	-1 270 373,73 €	- 36 849,40 €		-586 993,29 €	- 30 752,71 €		133 988,51 €	9,86%		-17 061,56 €	-1 808 042,18 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	570,72 €
JWYLRM2234	-1 233 625,95 €	- 38 428,10 €		-365 204,13 €	- 50 396,16 €		130 901,48 €	9,86%		-21 951,15 €	-1 578 704,01 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	498,33 €
KJVCQO9271	-1 363 049,98 €	- 34 413,98 €		-589 870,89 €	- 30 861,17 €		138 342,27 €	9,86%		-12 240,30 €	-1 892 094,05 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	597,25 €
KQVRMY8374	-1 276 119,55 €	- 37 422,42 €		-577 177,25 €	- 30 203,38 €		133 301,00 €	9,86%		-17 061,56 €	-1 804 683,16 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	569,66 €
KSSPHH4615	-1 161 468,06 €	- 36 135,97 €		-370 697,84 €	- 50 751,98 €		123 588,03 €	9,86%		-17 315,69 €	-1 512 781,51 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	477,52 €
MTHFOE2872	-1 208 725,32 €	- 34 585,89 €		-570 888,84 €	- 34 859,64 €		126 037,55 €	9,86%		-14 192,38 €	-1 737 214,51 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	548,36 €
PULMNT6834	-1 133 206,50 €	- 34 846,63 €		-411 843,86 €	- 54 930,75 €		123 042,37 €	9,86%		-17 013,82 €	-1 528 799,20 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	482,58 €
RLUYCV4084	-1 205 499,65 €	- 35 921,08 €		-551 658,89 €	- 28 311,06 €		127 670,69 €	9,86%		-15 305,57 €	-1 709 025,57 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	539,47 €
UFQAWN8588	-1 303 971,89 €	- 34 413,98 €		-592 689,83 €	- 31 007,25 €		135 107,56 €	9,86%		-12 240,30 €	-1 839 215,69 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	580,56 €
WHBIUV5656	-1 249 067,47 €	- 36 090,11 €		-350 158,37 €	- 55 153,49 €		131 110,44 €	9,86%		-16 144,45 €	-1 575 503,45 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	497,32 €
WLORHV8997	-1 400 699,98 €	- 36 494,10 €		-531 847,69 €	- 27 405,63 €		143 247,09 €	9,86%		-15 363,62 €	-1 868 563,93 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	589,82 €
WNZIKH1025	-1 303 057,40 €	- 37 809,22 €		-347 996,04 €	- 54 771,46 €		137 053,39 €	9,86%		-21 023,75 €	-1 627 604,48 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	513,76 €
XQQLYM3757	-1 229 015,27 €	- 34 413,98 €		-599 421,73 €	- 31 356,10 €		128 188,65 €	9,86%		-12 240,30 €	-1 778 258,72 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	561,32 €
YQSITJ3806	-1 351 734,98 €	- 36 090,11 €		-346 283,08 €	- 54 468,82 €		138 201,25 €	9,86%		-16 144,45 €	-1 666 520,19 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	526,05 €
ZDWRIU6898	-1 182 268,76 €	- 35 875,22 €		-553 760,94 €	- 35 896,85 €		124 738,78 €	9,86%		-14 134,33 €	-1 697 197,32 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	535,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 404 469,03 €	- 20 534,78 €		- 30 618,81 €	- 1 521,65 €		41 759,29 €	9,86%		- 19 219,09 €	- 434 604,08 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	767,85 €
AXNIGO7443	- 340 937,40 €	- 19 211,06 €		- 35 352,36 €	- 5 219,46 €		35 849,02 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 378 819,75 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	669,29 €
BPJOND0904	- 329 737,89 €	- 18 781,29 €		- 43 820,70 €	- 6 020,39 €		33 796,67 €	9,86%		- 13 831,36 €	- 378 394,95 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	668,54 €
ENOYEX9888	- 360 077,14 €	- 19 382,98 €		- 27 962,53 €	- 3 913,86 €		37 649,38 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 387 635,62 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	684,87 €
FRSRXH8592	- 376 642,42 €	- 19 382,98 €		- 28 629,18 €	- 4 031,64 €		40 194,88 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 402 381,23 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	710,92 €
IANZAJ6548	- 385 507,51 €	- 19 254,04 €		- 41 096,80 €	- 2 174,59 €		38 403,99 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 420 649,34 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	743,20 €
JRZRGK5311	- 345 475,11 €	- 19 890,11 €		- 38 826,83 €	- 3 216,74 €		39 092,93 €	9,86%		- 20 378,58 €	- 388 694,45 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	686,74 €
JWNSNQ1186	- 353 114,16 €	- 19 382,98 €		- 29 571,64 €	- 4 198,15 €		36 688,93 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 383 467,89 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	677,51 €
KCQLHY1652	- 334 715,11 €	- 18 781,29 €		- 39 370,50 €	- 5 234,15 €		35 896,59 €	9,86%		- 13 702,49 €	- 375 906,94 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	664,15 €
LTYWOU1380	- 348 217,44 €	- 20 027,64 €		- 35 463,94 €	- 5 239,17 €		36 956,81 €	9,86%		- 19 804,71 €	- 391 796,09 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	692,22 €
MMUMIE3800	- 407 869,03 €	- 19 082,13 €		- 41 260,50 €	- 2 183,08 €		40 224,34 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 441 190,78 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	779,49 €
NFUXQZ3672	- 381 001,16 €	- 19 382,98 €		- 25 675,92 €	- 3 509,88 €		39 178,61 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 404 339,81 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	714,38 €
OJHRZU9927	- 407 469,03 €	- 19 890,11 €		- 30 618,81 €	- 1 521,65 €		40 691,94 €	9,86%		- 13 362,87 €	- 432 170,54 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	763,55 €
QKVNSG0285	- 374 589,53 €	- 19 726,80 €		- 50 389,73 €	- 2 656,16 €		39 751,27 €	9,86%		- 16 759,47 €	- 424 370,42 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	749,77 €
QXHGLU7168	- 330 149,72 €	- 18 781,29 €		- 41 592,31 €	- 5 626,69 €		35 520,05 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 374 578,45 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	661,80 €
RJZTHL2353	- 368 716,83 €	- 19 382,98 €		- 26 775,97 €	- 3 704,23 €		38 325,03 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 394 144,86 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	696,37 €
VXQDSN5871	- 378 521,88 €	- 19 254,04 €		- 36 765,76 €	- 3 190,66 €		38 548,94 €	9,86%		- 12 484,44 €	- 411 667,84 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	727,33 €
XJJPOF6869	- 395 119,03 €	- 19 082,13 €		- 42 564,55 €	- 2 250,65 €		39 835,52 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 430 201,23 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	760,07 €
YUSHWQ4715	- 354 011,23 €	- 20 491,80 €		- 29 936,59 €	- 2 415,70 €		38 385,60 €	9,86%		- 20 437,14 €	- 388 906,87 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	687,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 943 585,07 €	- 73 878,79 €		- 78 776,60 €	- 4 116,53 €		90 289,87 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 049 824,05 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 110,92 €
FHBOVG7034	- 893 500,74 €	- 75 254,08 €		- 49 938,90 €	- 6 258,61 €		87 029,23 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 983 536,25 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 040,78 €
FWKJLV8252	- 954 758,05 €	- 75 254,08 €		- 44 825,45 €	- 5 355,19 €		91 325,71 €	9,86%		- 45 579,87 €	- 1 034 446,94 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 094,65 €
HOADOB2922	- 843 879,70 €	- 73 534,97 €		- 71 257,93 €	- 8 150,14 €		84 743,59 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 957 692,29 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 013,43 €
IMEUAZ5870	- 981 240,05 €	- 73 878,79 €		- 73 839,97 €	- 3 860,71 €		93 076,43 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 079 500,02 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 142,33 €
IUOZDZ3753	- 1 013 880,94 €	- 74 566,44 €		- 58 461,61 €	- 3 063,80 €		98 309,32 €	9,86%		- 39 723,65 €	- 1 091 387,12 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 154,91 €
JVOOKK7076	- 860 594,27 €	- 73 534,97 €		- 64 747,55 €	- 6 999,92 €		86 025,72 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 965 464,13 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 021,66 €
MDHZIX3450	- 887 698,19 €	- 74 566,44 €		- 65 986,23 €	- 6 897,40 €		87 317,14 €	9,86%		- 45 579,87 €	- 993 410,99 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 051,23 €
NHWUPR0872	- 968 693,46 €	- 73 878,79 €		- 74 680,63 €	- 3 904,28 €		91 928,58 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 068 985,51 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 131,20 €
PKAMTS9472	- 859 288,75 €	- 72 847,32 €		- 88 143,40 €	- 8 937,01 €		88 827,03 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 986 002,60 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 043,39 €
RPBEFN7149	- 886 749,09 €	- 73 534,97 €		- 60 343,75 €	- 6 221,88 €		89 361,89 €	9,86%		- 45 579,87 €	- 983 067,67 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 040,28 €
RRQUKC8808	- 981 455,94 €	- 79 689,39 €		- 40 324,64 €	- 1 861,84 €		99 637,55 €	9,86%		- 72 551,76 €	- 1 076 246,01 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 138,88 €
TAJZSS5548	- 929 821,04 €	- 75 254,08 €		- 47 701,59 €	- 5 863,33 €		89 665,63 €	9,86%		- 45 546,64 €	- 1 014 521,04 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 073,57 €
TIFYQR1323	- 995 055,94 €	- 73 878,79 €		- 72 797,33 €	- 3 806,68 €		93 497,76 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 091 797,91 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 155,34 €
UNSIYJ1123	- 837 395,95 €	- 75 812,79 €		- 75 359,71 €	- 10 655,83 €		81 610,61 €	9,86%		- 51 329,68 €	- 968 943,36 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 025,34 €
WCPZQP2711	- 910 255,54 €	- 73 878,79 €		- 88 241,51 €	- 4 607,01 €		86 645,64 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 030 094,14 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 090,05 €
XUFAIM2995	- 938 718,03 €	- 75 254,08 €		- 42 878,20 €	- 5 011,16 €		91 909,00 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 015 565,61 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 074,67 €
ZDWCYX9853	- 900 303,38 €	- 76 457,46 €		- 91 526,56 €	- 4 777,24 €		92 645,59 €	9,86%		- 63 148,53 €	- 1 043 567,57 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 104,30 €
ZYKLPM1197	- 853 829,10 €	- 76 113,64 €		- 65 605,96 €	- 7 151,58 €		91 193,37 €	9,86%		- 69 004,75 €	- 980 511,65 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 037,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 363 894,72 €	- 16 181,12 €		- 31 270,95 €	- 1 636,46 €		36 949,53 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 385 457,32 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	681,02 €
BKZJAI2468	- 393 575,43 €	- 17 248,40 €		- 14 686,93 €	- 643,98 €		40 822,13 €	9,86%		- 16 255,86 €	- 401 588,47 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	709,52 €
CSPKRT3145	- 362 890,01 €	- 16 546,44 €		- 19 143,29 €	- 3 017,00 €		40 571,94 €	9,86%		- 16 683,64 €	- 377 708,44 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	667,33 €
FDUGEC3756	- 359 304,89 €	- 16 718,35 €		- 21 966,57 €	- 2 864,80 €		38 074,68 €	9,86%		- 15 523,83 €	- 378 303,77 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	668,38 €
FOBQYZ6181	- 363 898,78 €	- 16 890,25 €		- 27 052,27 €	- 1 194,34 €		38 456,50 €	9,86%		- 16 002,88 €	- 386 582,01 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	683,01 €
HEPKJS3823	- 375 805,43 €	- 16 152,47 €		- 14 304,74 €	- 2 162,15 €		39 070,56 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 381 217,92 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	673,53 €
HJJMVT5622	- 363 585,84 €	- 16 152,47 €		- 15 941,43 €	- 2 451,31 €		37 749,66 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 372 245,07 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	657,68 €
HTJSNS1251	- 326 717,28 €	- 16 037,87 €		- 28 630,32 €	- 1 648,17 €		35 326,14 €	9,86%		- 12 282,48 €	- 349 989,98 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	618,36 €
JIHBRR1968	- 345 082,60 €	- 16 209,78 €		- 30 799,00 €	- 1 385,01 €		36 136,70 €	9,86%		- 11 375,67 €	- 368 715,36 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	651,44 €
KOPLOX5384	- 337 565,02 €	- 16 152,47 €		- 20 540,66 €	- 3 263,88 €		35 761,83 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 353 623,88 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	624,78 €
MJWFNJ4745	- 325 376,55 €	- 15 651,07 €		- 26 925,29 €	- 3 906,98 €		35 274,19 €	9,86%		- 11 803,46 €	- 348 389,16 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	615,53 €
RATWNW1214	- 357 167,93 €	- 16 152,47 €		- 16 436,46 €	- 2 538,77 €		37 553,94 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 366 605,38 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	647,71 €
RMHXWP6452	- 383 314,50 €	- 16 037,87 €		- 27 949,48 €	- 1 464,34 €		38 639,67 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 399 550,13 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	705,92 €
TOEUTC5949	- 318 727,51 €	- 15 651,07 €		- 31 425,71 €	- 4 702,09 €		34 576,64 €	9,86%		- 11 743,22 €	- 347 672,96 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	614,26 €
TQVUET6788	- 389 518,28 €	- 16 181,12 €		- 24 295,52 €	- 1 274,99 €		38 896,62 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 401 796,88 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	709,89 €
WFVBKD5547	- 372 529,60 €	- 16 181,12 €		- 28 194,73 €	- 1 477,05 €		37 518,30 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 390 287,80 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	689,55 €
WNMSGG0368	- 350 611,57 €	- 16 152,47 €		- 17 972,03 €	- 2 810,07 €		36 881,14 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 362 528,69 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	640,51 €
YSSWMG6829	- 396 409,09 €	- 16 037,87 €		- 25 730,26 €	- 1 349,34 €		39 543,02 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 409 407,14 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	723,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 345 447,61 €	- 18 953,20 €		- 38 218,87 €	- 5 030,68 €		36 667,44 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 384 901,12 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	680,04 €
BFGNBE3915	- 354 879,24 €	- 19 382,98 €		- 34 912,76 €	- 5 141,79 €		35 264,78 €	9,86%		- 13 857,97 €	- 392 909,96 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	694,19 €
DDVOCZ6683	- 358 500,48 €	- 19 211,06 €		- 33 183,16 €	- 4 836,21 €		37 705,62 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 391 943,51 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	692,48 €
DUSUPG1374	- 374 590,56 €	- 19 382,98 €		- 28 399,12 €	- 3 991,00 €		39 242,90 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 401 099,19 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	708,66 €
GKWGFE9130	- 336 923,53 €	- 18 781,29 €		- 42 492,01 €	- 5 785,64 €		36 171,97 €	9,86%		- 13 725,46 €	- 381 535,96 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	674,09 €
GMLKIR4292	- 408 052,86 €	- 20 534,78 €		- 32 074,80 €	- 1 577,54 €		42 141,72 €	9,86%		- 19 249,03 €	- 439 347,29 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	776,23 €
GRBYCV8742	- 384 820,36 €	- 19 254,04 €		- 38 501,78 €	- 3 497,37 €		38 988,64 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 419 599,29 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	741,34 €
IJZVLV0717	- 347 874,81 €	- 19 211,06 €		- 35 736,89 €	- 5 287,39 €		36 660,14 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 385 368,22 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	680,86 €
JZORVL9106	- 381 110,25 €	- 19 726,80 €		- 51 228,81 €	- 2 699,64 €		39 689,64 €	9,86%		- 16 653,57 €	- 431 729,42 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	762,77 €
LICDBB1575	- 340 104,85 €	- 19 245,45 €		- 43 482,01 €	- 3 395,44 €		34 780,01 €	9,86%		- 14 856,87 €	- 386 304,61 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	682,52 €
OLBGKH7100	- 398 253,26 €	- 19 082,13 €		- 45 740,16 €	- 2 415,21 €		40 204,24 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 436 336,85 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	770,91 €
PNIFZX6398	- 408 452,86 €	- 19 726,80 €		- 43 826,96 €	- 2 316,07 €		41 674,12 €	9,86%		- 16 906,55 €	- 449 555,11 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	794,27 €
PYJIUX8348	- 411 452,86 €	- 19 082,13 €		- 43 826,96 €	- 2 316,07 €		40 606,77 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 447 121,57 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	789,97 €
RJLUQH7812	- 388 177,69 €	- 19 254,04 €		- 45 223,39 €	- 2 388,43 €		38 724,60 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 427 369,28 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	755,07 €
UVFDAU4506	- 346 779,77 €	- 20 491,80 €		- 36 381,71 €	- 2 663,12 €		37 676,47 €	9,86%		- 20 652,85 €	- 389 292,78 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	687,80 €
VKIUBG0157	- 385 471,45 €	- 19 254,04 €		- 39 867,18 €	- 3 738,60 €		38 674,44 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 422 171,21 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	745,89 €
VMGEBO8943	- 366 880,56 €	- 19 382,98 €		- 29 763,54 €	- 4 232,05 €		38 147,54 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 396 090,03 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	699,81 €
ZYGENC5087	- 387 158,02 €	- 19 382,98 €		- 27 051,86 €	- 3 752,97 €		40 081,99 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 411 182,03 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	726,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 359 652,31 €	- 14 684,66 €		- 17 476,78 €	- 2 384,77 €		38 640,97 €	9,86%		- 12 305,35 €	- 367 862,90 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	487,45 €
BCNTZC5519	- 361 060,07 €	- 15 101,22 €		- 19 246,80 €	- 994,31 €		39 706,80 €	9,86%		- 12 840,66 €	- 369 536,25 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	489,67 €
DSGIAD1823	- 389 136,65 €	- 14 806,93 €		- 17 591,26 €	- 2 177,15 €		40 000,37 €	9,86%		- 10 931,10 €	- 394 642,71 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	522,94 €
FESFEA9193	- 337 292,82 €	- 14 684,66 €		- 23 364,64 €	- 3 425,01 €		36 579,94 €	9,86%		- 12 112,56 €	- 354 299,75 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	469,48 €
GACIZR5355	- 356 158,23 €	- 14 816,90 €		- 18 447,73 €	- 2 556,31 €		39 146,69 €	9,86%		- 12 305,35 €	- 365 137,84 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	483,84 €
GWSLTO7807	- 347 649,27 €	- 14 816,90 €		- 18 587,76 €	- 2 581,05 €		37 559,59 €	9,86%		- 12 305,35 €	- 358 380,75 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	474,89 €
IKNKDX3243	- 377 157,01 €	- 14 773,87 €		- 27 240,71 €	- 1 442,40 €		38 794,56 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 391 557,09 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	518,85 €
ISERLI6786	- 376 364,31 €	- 14 816,90 €		- 15 946,67 €	- 2 114,44 €		41 223,01 €	9,86%		- 12 305,35 €	- 380 324,67 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	503,96 €
KPKMIK2973	- 394 714,50 €	- 14 906,12 €		- 22 498,83 €	- 1 196,67 €		40 615,07 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 402 438,70 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	533,27 €
KTTUNN2289	- 369 619,57 €	- 14 773,87 €		- 28 783,65 €	- 1 522,36 €		38 147,91 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 386 289,19 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	511,87 €
LPZTID7173	- 326 241,91 €	- 14 182,71 €		- 29 598,17 €	- 3 738,69 €		36 242,94 €	9,86%		- 12 112,56 €	- 349 631,10 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	463,29 €
MMIIYA0071	- 324 703,54 €	- 14 599,27 €		- 31 812,32 €	- 1 599,60 €		34 566,64 €	9,86%		- 13 033,43 €	- 351 181,51 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	465,35 €
NARLWM6774	- 410 969,03 €	- 14 906,12 €		- 20 735,52 €	- 1 105,30 €		41 616,12 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 415 837,50 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	551,02 €
NVSCSJ4830	- 386 766,34 €	- 14 906,12 €		- 25 789,94 €	- 1 367,22 €		39 508,77 €	9,86%		- 9 484,67 €	- 398 805,53 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	528,45 €
PLJYXT3607	- 411 162,03 €	- 14 773,87 €		- 22 153,81 €	- 1 178,80 €		41 559,45 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 417 446,71 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	553,15 €
QCLSFP0530	- 385 572,76 €	- 14 773,87 €		- 25 111,29 €	- 1 332,05 €		39 780,95 €	9,86%		- 9 677,46 €	- 396 686,49 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	525,64 €
UFVANS1873	- 400 223,69 €	- 14 773,87 €		- 23 168,19 €	- 1 231,36 €		41 177,73 €	9,86%		- 9 677,46 €	- 407 896,85 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	540,50 €
UGVKIM1716	- 407 469,80 €	- 15 355,73 €		- 14 325,17 €	- 662,97 €		41 809,68 €	9,86%		- 11 839,89 €	- 407 843,88 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	540,43 €
YVRNCT8314	- 374 015,69 €	- 14 816,90 €		- 15 402,99 €	- 2 018,39 €		40 063,70 €	9,86%		- 12 305,35 €	- 378 495,61 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	501,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 3 934 365,37 €	- 112 062,36 €		- 581 501,21 €	- 65 241,55 €		437 424,88 €	9,86%		- 51 233,14 €	- 4 306 978,75 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	507,24 €
BJLGUG7331	- 4 025 728,73 €	- 111 675,56 €		- 596 511,96 €	- 32 553,13 €		442 795,04 €	9,86%		- 63 068,94 €	- 4 386 743,29 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	516,63 €
DWNZSX0649	- 4 000 870,55 €	- 109 784,54 €		- 573 070,78 €	- 31 338,39 €		429 603,82 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 325 133,90 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	509,38 €
FRDHEK0963	- 3 870 560,28 €	- 113 609,56 €		- 508 736,02 €	- 49 571,94 €		428 113,16 €	9,86%		- 74 781,38 €	- 4 189 146,01 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	493,36 €
GUINNK4321	- 3 997 734,09 €	- 109 784,54 €		- 480 015,77 €	- 43 649,77 €		431 791,76 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 244 922,09 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	499,93 €
GYFURL1966	- 4 344 492,04 €	- 111 675,56 €		- 550 827,85 €	- 30 185,76 €		476 567,70 €	9,86%		- 63 098,33 €	- 4 623 711,85 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	544,54 €
HACPML1721	- 3 827 034,51 €	- 112 199,89 €		- 601 541,08 €	- 31 725,61 €		423 589,27 €	9,86%		- 54 746,87 €	- 4 203 658,69 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	495,07 €
IJFSLP4488	- 4 310 772,65 €	- 113 609,56 €		- 583 388,91 €	- 62 761,20 €		471 664,80 €	9,86%		- 74 658,01 €	- 4 673 525,53 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	550,41 €
LCFSIM8550	- 3 823 174,24 €	- 109 922,07 €		- 539 375,72 €	- 27 390,71 €		422 272,28 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 126 633,87 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	486,00 €
NJAUJW1142	- 3 929 770,57 €	- 113 050,85 €		- 470 749,31 €	- 44 208,99 €		430 468,74 €	9,86%		- 68 954,55 €	- 4 196 265,54 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	494,20 €
PIOZYD3034	- 4 189 736,24 €	- 109 096,90 €		- 558 820,36 €	- 30 599,93 €		446 601,10 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 481 325,78 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	527,77 €
QHCMMB8405	- 4 401 472,05 €	- 109 096,90 €		- 550 050,84 €	- 30 145,49 €		464 818,81 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 665 619,92 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	549,48 €
QOQARE5238	- 4 934 705,89 €	- 81 349,91 €		- 536 190,59 €	- 29 427,25 €		541 585,28 €	9,86%		- 63 098,33 €	- 5 103 186,69 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	601,01 €
RRUIAD4049	- 3 872 791,76 €	- 109 784,54 €		- 505 727,81 €	- 48 192,44 €		424 608,62 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 157 417,60 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	489,63 €
TPDVWU3804	- 3 850 297,25 €	- 116 497,67 €		- 498 309,21 €	- 27 323,62 €		425 505,13 €	9,86%		- 78 324,50 €	- 4 145 247,12 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	488,19 €
UVFPWM9064	- 4 114 768,89 €	- 109 784,54 €		- 548 456,01 €	- 30 062,85 €		438 618,43 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 404 127,31 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	518,68 €
XDAIKY0756	- 5 016 862,23 €	- 78 083,59 €		- 554 738,07 €	- 30 388,39 €		556 862,27 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 5 162 883,47 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	608,04 €
YLSMZA6310	- 4 399 872,05 €	- 112 328,82 €		- 442 779,21 €	- 23 007,12 €		466 689,21 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 560 341,40 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	537,08 €
ZQCWJU4272	- 3 864 532,17 €	- 107 377,78 €		- 645 923,52 €	- 35 236,85 €		419 744,11 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 272 999,68 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	503,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 35 973,64 €**	**- 3 482,94 €**			**9,86%**			**- 45 033,87 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**281,46 €**
AZFKJL7458	- 62 644,82 €	- 1 900,88 €		- 8 089,66 €	- 757,51 €		1 037,55 €	9,86%		- 144,19 €	- 72 499,52 €	-60,99%	- 27 465,65 €	8,56	20,12	125,74	453,12 €
EXWAJV3169	- 72 648,98 €	- 3 302,48 €		- 10 670,19 €	- 698,87 €		1 517,61 €	9,86%		- 1 336,51 €	- 87 139,42 €	-93,50%	- 42 105,55 €	6,75	12,70	79,36	544,62 €
GGGNGV0872	- 57 801,22 €	- 2 256,74 €		- 12 177,59 €	- 795,87 €		1 221,60 €	9,86%		- 574,80 €	- 72 384,62 €	-60,73%	- 27 350,74 €	8,55	13,68	85,48	452,40 €
IOGOZY6639	- 52 743,97 €	- 2 404,89 €		- 4 800,35 €	- 343,99 €		957,07 €	9,86%		- 704,88 €	- 60 041,01 €	-33,32%	- 15 007,14 €	8,12	23,78	148,65	375,26 €
MZSIAU6317	- 46 852,82 €	- 2 404,89 €		- 5 537,61 €	- 396,82 €		846,86 €	9,86%		- 704,88 €	- 55 050,16 €	-22,24%	- 10 016,28 €	12,54	29,05	181,54	344,06 €
NJBSKB0617	- 50 459,35 €	- 2 404,89 €		- 5 095,72 €	- 365,16 €		916,51 €	9,86%		- 702,00 €	- 58 110,61 €	-29,04%	- 13 076,74 €	10,05	26,00	162,52	363,19 €
OJBKIX2489	- 88 288,11 €	- 2 106,73 €		- 10 331,24 €	- 886,07 €		2 169,58 €	9,86%		- 2 292,39 €	- 101 734,96 €	-125,91%	- 56 701,09 €	14,23	28,87	180,45	635,84 €
PZELTT4250	- 43 282,30 €	- 2 310,46 €		- 7 435,78 €	- 532,85 €		756,23 €	9,86%		- 541,40 €	- 53 346,57 €	-18,46%	- 8 312,69 €	16,23	35,77	223,58	333,42 €
TAZQNU1678	- 70 159,38 €	- 2 256,74 €		- 10 352,79 €	- 677,10 €		1 419,62 €	9,86%		- 574,80 €	- 82 601,19 €	-83,42%	- 37 567,31 €	6,59	11,90	74,40	516,26 €
TDBXKQ8007	- 55 628,42 €	- 1 995,30 €		- 6 661,75 €	- 637,96 €		980,29 €	9,86%		- 310,55 €	- 64 253,69 €	-42,68%	- 19 219,81 €	7,53	17,39	108,67	401,59 €
TLCINE7469	- 63 800,17 €	- 2 256,74 €		- 11 058,04 €	- 723,00 €		1 329,99 €	9,86%		- 574,80 €	- 77 082,76 €	-71,17%	- 32 048,89 €	7,35	12,59	78,68	481,77 €
TRZHNT1583	- 63 326,36 €	- 3 208,06 €		- 15 926,94 €	- 1 046,99 €		1 331,89 €	9,86%		- 1 163,83 €	- 83 340,28 €	-85,06%	- 38 306,41 €	11,42	18,49	115,57	520,88 €
WJCIJT5872	- 50 133,35 €	- 1 900,88 €		- 8 193,21 €	- 767,63 €		894,69 €	9,86%		- 147,07 €	- 60 247,45 €	-33,78%	- 15 213,58 €	8,73	20,34	127,12	376,55 €
YNJYLD4438	- 60 704,27 €	- 2 256,74 €		- 5 753,62 €	- 1 036,09 €		1 155,12 €	9,86%		- 818,36 €	- 69 413,95 €	-54,14%	- 24 380,08 €	7,29	16,85	105,33	433,84 €
ZMQIOA6933	- 101 344,38 €	- 3 152,47 €		- 5 212,14 €	- 335,42 €		2 575,83 €	9,86%		- 2 773,42 €	- 110 242,00 €	-144,80%	- 65 208,12 €	5,87	16,62	103,87	689,01 €
ZWASKM1079	- 45 148,57 €	- 2 310,46 €		- 7 046,14 €	- 504,92 €		787,54 €	9,86%		- 544,28 €	- 54 766,83 €	-21,61%	- 9 732,96 €	14,37	33,32	208,28	342,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 30 987,51 €**	**- 3 004,50 €**			**9,86%**			**- 38 070,41 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**325,39 €**
ABWBKG0879	- 34 420,08 €	- 2 012,32 €		- 4 541,54 €	- 325,45 €		728,95 €	9,86%		- 905,54 €	- 41 475,97 €	-8,95%	- 3 405,56 €	14,52	27,24	232,86	354,50 €
AGNLME6308	- 34 852,77 €	- 1 515,59 €		- 6 734,94 €	- 650,66 €		683,35 €	9,86%		- 465,44 €	- 43 536,04 €	-14,36%	- 5 465,63 €	8,98	17,24	147,34	372,10 €
BMCVJR6161	- 60 440,40 €	- 681,09 €		- 11 687,52 €	- 762,57 €		1 609,08 €	9,86%		- 709,54 €	- 72 672,05 €	-90,89%	- 34 601,64 €	9,25	12,65	108,11	621,13 €
GCZKMD8982	- 39 709,52 €	- 2 012,32 €		- 3 709,67 €	- 265,83 €		777,57 €	9,86%		- 927,71 €	- 45 847,48 €	-20,43%	- 7 777,07 €	11,18	22,47	192,07	391,86 €
GJHPOL4713	- 65 151,86 €	- 681,09 €		- 10 122,14 €	- 660,69 €		1 727,14 €	9,86%		- 729,69 €	- 75 618,33 €	-98,63%	- 37 547,92 €	7,57	11,13	95,11	646,31 €
MTRENR3607	- 40 254,92 €	- 3 058,06 €		- 3 408,00 €	- 244,22 €		874,90 €	9,86%		- 1 699,49 €	- 47 789,79 €	-25,53%	- 9 719,38 €	9,32	20,37	174,14	408,46 €
NPUWOU4430	- 29 328,07 €	- 1 830,75 €		- 5 416,55 €	- 388,15 €		549,66 €	9,86%		- 689,09 €	- 37 102,96 €	2,54%	967,45 €	12,04	26,27	224,56	317,12 €
OJCNOT6953	- 68 851,86 €	- 3 103,73 €		- 4 788,97 €	- 276,03 €		1 890,10 €	9,86%		- 2 928,31 €	- 78 058,80 €	-105,04%	- 39 988,39 €	6,87	15,64	133,66	667,17 €
OPMOZU2358	- 42 973,06 €	- 2 038,46 €		- 4 936,00 €	- 1 051,35 €		921,12 €	9,86%		- 1 481,05 €	- 51 558,80 €	-35,43%	- 13 488,39 €	7,56	15,06	128,73	440,67 €
PVEBQS2650	- 44 184,39 €	- 1 864,17 €		- 10 661,26 €	- 695,78 €		1 039,58 €	9,86%		- 797,62 €	- 57 163,65 €	-50,15%	- 19 093,24 €	10,06	13,57	115,96	488,58 €
QGYZZQ3908	- 44 752,07 €	- 1 777,02 €		- 10 157,17 €	- 662,97 €		1 002,39 €	9,86%		- 729,69 €	- 57 076,54 €	-49,92%	- 19 006,13 €	7,61	11,16	95,40	487,83 €
QSNPXA9356	- 38 384,59 €	- 1 515,59 €		- 5 980,10 €	- 576,88 €		742,84 €	9,86%		- 465,44 €	- 46 179,76 €	-21,30%	- 8 109,35 €	7,80	15,63	133,57	394,70 €
ROTKDE8274	- 40 892,26 €	- 1 777,02 €		- 5 144,03 €	- 1 012,07 €		831,25 €	9,86%		- 963,17 €	- 48 957,29 €	-28,60%	- 10 886,88 €	7,74	15,33	131,05	418,44 €
SEDHEA9472	- 32 817,72 €	- 1 925,17 €		- 4 020,49 €	- 288,11 €		643,18 €	9,86%		- 849,69 €	- 39 258,01 €	-3,12%	- 1 187,60 €	10,51	22,34	190,94	335,54 €
UPCWWO8260	- 33 733,79 €	- 1 925,17 €		- 3 830,91 €	- 274,52 €		651,85 €	9,86%		- 849,69 €	- 39 962,24 €	-4,97%	- 1 891,83 €	9,75	21,25	181,64	341,56 €
YKTDEK1926	- 27 397,64 €	- 1 830,75 €		- 6 343,80 €	- 454,59 €		509,09 €	9,86%		- 679,02 €	- 36 196,71 €	4,92%	1 873,70 €	15,76	31,59	270,03	309,37 €
ZZNVZE8036	- 41 506,16 €	- 1 769,75 €		- 10 032,95 €	- 659,09 €		966,87 €	9,86%		- 657,17 €	- 53 658,24 €	-40,94%	- 15 587,83 €	8,70	13,43	114,82	458,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 265 357,21 €**	**- 25 423,94 €**			**9,86%**			**- 430 749,63 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**209,20 €**
CSQUVU2770	- 500 458,18 €	- 18 908,48 €		- 92 451,37 €	- 6 146,18 €		10 664,68 €	9,86%		- 4 578,32 €	- 611 877,85 €	-42,05%	- 181 128,22 €	53,29	174,97	84,98	297,17 €
CUHHWA0038	- 792 584,34 €	- 35 208,47 €		- 117 284,31 €	- 7 720,70 €		20 005,45 €	9,86%		- 23 451,17 €	- 956 243,55 €	-122,00%	- 525 493,92 €	38,95	152,71	74,17	464,42 €
CWRPAD3647	- 848 342,95 €	- 37 744,40 €		- 47 724,52 €	- 3 403,94 €		21 896,99 €	9,86%		- 27 782,09 €	- 943 100,91 €	-118,94%	- 512 351,28 €	34,92	183,97	89,35	458,04 €
EWXEBM9916	- 565 800,09 €	- 18 109,67 €		- 119 252,33 €	- 7 825,19 €		11 041,41 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 704 368,28 €	-63,52%	- 273 618,65 €	44,92	145,77	70,80	342,09 €
GEXQZY9514	- 627 674,69 €	- 34 449,42 €		- 51 911,92 €	- 4 765,25 €		13 664,80 €	9,86%		- 16 508,74 €	- 721 645,22 €	-67,53%	- 290 895,59 €	37,61	180,09	87,47	350,48 €
KQHOKI0424	- 469 154,43 €	- 18 109,67 €		- 130 304,43 €	- 8 544,49 €		9 365,52 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 621 169,92 €	-44,21%	- 190 420,29 €	56,79	156,52	76,02	301,69 €
KWIRCW3080	- 490 337,81 €	- 18 763,26 €		- 61 451,20 €	- 5 752,60 €		9 999,87 €	9,86%		- 5 083,05 €	- 571 388,05 €	-32,65%	- 140 638,42 €	55,78	197,52	95,93	277,51 €
NLZKCU3333	- 531 279,71 €	- 18 109,67 €		- 120 297,88 €	- 7 893,24 €		10 410,78 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 671 592,14 €	-55,91%	- 240 842,51 €	46,04	146,79	71,29	326,17 €
PZIASZ6106	- 506 199,49 €	- 18 109,67 €		- 123 311,52 €	- 8 089,37 €		9 911,15 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 650 221,32 €	-50,95%	- 219 471,69 €	49,28	149,72	72,71	315,79 €
QMVKGK4751	- 609 148,86 €	- 33 795,83 €		- 126 832,35 €	- 8 332,38 €		12 983,24 €	9,86%		- 15 788,97 €	- 780 915,15 €	-81,29%	- 350 165,52 €	50,80	158,53	76,99	379,27 €
TGBUKX3364	- 398 157,46 €	- 16 076,26 €		- 145 303,30 €	- 13 689,68 €		7 069,43 €	9,86%		- 1 642,36 €	- 567 799,63 €	-31,82%	- 137 050,00 €	123,28	324,58	157,64	275,76 €
TIKYDF7678	- 521 786,94 €	- 18 763,26 €		- 57 627,27 €	- 5 378,85 €		10 543,63 €	9,86%		- 5 083,05 €	- 598 095,73 €	-38,85%	- 167 346,10 €	49,81	189,35	91,96	290,48 €
UDCXVU2570	- 464 494,11 €	- 17 819,17 €		- 75 562,82 €	- 6 873,13 €		9 305,15 €	9,86%		- 3 477,26 €	- 558 921,34 €	-29,76%	- 128 171,71 €	62,31	223,54	108,57	271,45 €
UIEFMN7663	- 449 155,34 €	- 17 819,17 €		- 77 844,65 €	- 7 096,16 €		9 037,64 €	9,86%		- 3 477,26 €	- 546 354,95 €	-26,84%	- 115 605,32 €	65,87	228,41	110,93	265,35 €
WDJWKO0620	- 607 322,84 €	- 44 906,86 €		- 54 931,73 €	- 5 021,82 €		14 164,88 €	9,86%		- 24 125,87 €	- 722 144,23 €	-67,65%	- 291 394,60 €	40,01	188,28	91,44	350,73 €
ZZCNIE6382	- 410 639,69 €	- 16 076,26 €		- 108 008,59 €	- 10 044,43 €		7 276,25 €	9,86%		- 1 715,58 €	- 539 208,31 €	-25,18%	- 108 458,68 €	65,11	244,98	118,98	261,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**-190 613,09 €**	**- 18 332,58 €**			**9,86%**			**- 290 400,41 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**252,52 €**
AFBBIQ7098	- 379 278,89 €	- 16 202,22 €		- 72 114,39 €	- 4 719,38 €		7 864,18 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 469 012,97 €	-61,51%	- 178 612,55 €	32,37	86,19	74,95	407,84 €
BOGOTH4717	- 602 839,24 €	- 24 557,25 €		- 66 250,74 €	- 4 343,71 €		15 400,12 €	9,86%		- 15 987,97 €	- 698 578,79 €	-140,56%	- 408 178,37 €	25,10	83,35	72,48	607,46 €
GMRPSQ1111	- 356 103,68 €	- 15 258,13 €		- 80 079,99 €	- 5 287,00 €		7 025,22 €	9,86%		- 2 956,49 €	- 452 660,06 €	-55,87%	- 162 259,64 €	32,90	99,54	86,56	393,62 €
HDQACF8795	- 381 815,20 €	- 17 945,13 €		- 93 745,76 €	- 6 127,20 €		8 927,22 €	9,86%		- 6 217,27 €	- 496 923,32 €	-71,12%	- 206 522,91 €	89,36	140,98	122,59	432,11 €
LSNCHX6383	- 372 015,03 €	- 15 911,72 €		- 37 993,46 €	- 3 415,29 €		7 695,90 €	9,86%		- 3 596,60 €	- 425 236,20 €	-46,43%	- 134 835,79 €	34,34	123,25	107,17	369,77 €
QRBAFK0973	- 365 111,10 €	- 15 911,72 €		- 46 594,62 €	- 4 255,98 €		7 553,80 €	9,86%		- 3 617,12 €	- 427 936,75 €	-47,36%	- 137 536,33 €	47,76	141,61	123,14	372,12 €
SXXSWK6229	- 396 771,58 €	- 16 855,81 €		- 32 771,20 €	- 3 099,95 €		8 438,97 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 446 282,48 €	-53,68%	- 155 882,07 €	37,86	115,19	100,17	388,07 €
UICOMA9563	- 404 445,13 €	- 18 032,27 €		- 25 923,43 €	- 4 593,98 €		8 818,07 €	9,86%		- 7 508,05 €	- 451 684,79 €	-55,54%	- 161 284,37 €	32,41	106,81	92,88	392,77 €
UNEFDJ6412	- 305 080,85 €	- 14 168,81 €		- 67 760,79 €	- 6 324,80 €		5 525,91 €	9,86%		- 1 834,92 €	- 389 644,25 €	-34,17%	- 99 243,83 €	47,02	153,03	133,07	338,82 €
USRHLO9186	- 392 707,15 €	- 16 855,81 €		- 29 931,34 €	- 2 822,38 €		8 434,25 €	9,86%		- 5 222,91 €	- 439 105,33 €	-51,21%	- 148 704,92 €	33,43	109,13	94,90	381,83 €
WEGELY6117	- 450 666,70 €	- 16 202,22 €		- 67 954,64 €	- 4 448,65 €		8 862,95 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 534 971,54 €	-84,22%	- 244 571,12 €	27,91	82,15	71,44	465,19 €
YEEDOX7219	- 330 030,14 €	- 14 168,81 €		- 59 049,38 €	- 5 473,33 €		5 921,29 €	9,86%		- 1 855,44 €	- 404 655,81 €	-39,34%	- 114 255,40 €	33,43	134,44	116,90	351,87 €
YIOVZX9524	- 530 074,41 €	- 44 881,75 €		- 21 915,30 €	- 1 409,26 €		13 228,51 €	9,86%		- 27 921,95 €	- 612 974,16 €	-111,08%	- 322 573,74 €	22,58	102,09	88,78	533,02 €
YKRJHQ2015	- 425 674,41 €	- 16 202,22 €		- 67 988,04 €	- 4 450,83 €		8 630,51 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 510 247,27 €	-75,70%	- 219 846,86 €	27,94	82,18	71,46	443,69 €
YPYRRE4601	- 407 076,28 €	- 16 202,22 €		- 69 514,70 €	- 4 550,18 €		8 237,68 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 493 667,98 €	-70,00%	- 203 267,57 €	29,58	83,67	72,75	429,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**-119 101,43 €**	**- 9 782,12 €**			**9,86%**			**- 194 304,47 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**284,49 €**
BARJDP5765	- 456 974,73 €	- 17 927,37 €		- 15 174,29 €	- 738,78 €		36 834,72 €	9,86%		- 11 994,14 €	- 465 974,59 €	-139,82%	- 271 670,12 €	20,85	56,77	83,12	682,25 €
BCWCFP2513	- 249 944,37 €	- 8 127,60 €		- 37 137,49 €	- 1 627,44 €		17 692,54 €	9,86%		- 2 501,85 €	- 281 646,20 €	-44,95%	- 87 341,73 €	68,28	121,23	177,50	412,37 €
GZLTXQ4472	- 327 544,60 €	- 7 425,43 €		- 26 956,84 €	- 1 525,84 €		22 944,09 €	9,86%		- 199,89 €	- 340 708,51 €	-75,35%	- 146 404,04 €	23,27	43,04	63,02	498,84 €
NBWOQB8394	- 274 799,91 €	- 7 425,43 €		- 31 789,90 €	- 1 795,64 €		18 883,35 €	9,86%		- 199,89 €	- 297 127,42 €	-52,92%	- 102 822,94 €	28,94	48,17	70,53	435,03 €
OWMTRC3285	- 251 722,07 €	- 6 627,52 €		- 24 285,19 €	- 1 952,71 €		18 318,00 €	9,86%		- 199,89 €	- 266 469,38 €	-37,14%	- 72 164,91 €	31,05	66,31	97,08	390,15 €
OZMXPH1269	- 384 503,79 €	- 22 490,04 €		- 14 866,38 €	- 726,05 €		27 996,58 €	9,86%		- 11 994,14 €	- 406 583,82 €	-109,25%	- 212 279,35 €	20,21	55,85	81,77	595,29 €
QDWENV8894	- 280 668,71 €	- 6 787,10 €		- 18 568,57 €	- 1 473,45 €		19 838,24 €	9,86%		- 199,89 €	- 287 859,48 €	-48,15%	- 93 555,00 €	24,62	56,29	82,42	421,46 €
WDEUBC1828	- 292 999,32 €	- 7 425,43 €		- 28 566,13 €	- 1 615,67 €		20 176,51 €	9,86%		- 199,89 €	- 310 629,94 €	-59,87%	- 116 325,46 €	25,16	44,75	65,52	454,80 €
WTJLPE1713	- 244 193,07 €	- 7 019,18 €		- 24 614,53 €	- 3 473,32 €		18 003,93 €	9,86%		- 1 668,92 €	- 262 965,09 €	-35,34%	- 68 660,62 €	30,76	73,89	108,19	385,01 €
YJCLSW8981	- 235 367,06 €	- 6 181,37 €		- 28 469,84 €	- 2 183,83 €		17 277,16 €	9,86%		- 199,89 €	- 255 124,83 €	-31,30%	- 60 820,35 €	32,37	76,96	112,68	373,54 €
ZDMDJT8455	- 221 727,10 €	- 6 181,37 €		- 38 018,09 €	- 2 984,33 €		16 307,52 €	9,86%		- 199,89 €	- 252 803,25 €	-30,11%	- 58 498,77 €	48,64	99,22	145,27	370,14 €
ZFUUFH5894	- 261 634,65 €	- 6 627,52 €		- 21 963,13 €	- 1 758,04 €		18 642,41 €	9,86%		- 199,89 €	- 273 540,82 €	-40,78%	- 79 236,34 €	27,09	60,89	89,16	400,50 €
ZSHNZT9263	- 309 214,27 €	- 7 425,43 €		- 27 777,21 €	- 1 571,63 €		22 076,52 €	9,86%		- 199,89 €	- 324 111,91 €	-66,81%	- 129 807,44 €	24,23	43,91	64,29	474,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 63 059,46 €**	**- 5 193,98 €**			**9,86%**			**- 98 141,69 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**235,80 €**	
BKGGGH0281	- 99 294,14 €	- 4 607,36 €		- 25 817,59 €	- 4 229,35 €		7 014,93 €	9,86%		- 1 604,28 €	- 128 537,79 €	-30,97%	- 30 396,11 €	41,16	71,43	171,63	308,84 €	
DFZPCH5464	- 103 339,79 €	- 3 769,55 €		- 16 928,84 €	- 1 326,52 €		7 263,03 €	9,86%		- 170,24 €	- 118 271,92 €	-20,51%	- 20 130,23 €	19,38	42,79	102,81	284,17 €	
KBHQNM0950	- 136 097,51 €	- 4 567,46 €		- 20 658,02 €	- 1 176,60 €		9 027,41 €	9,86%		- 178,57 €	- 153 650,75 €	-56,56%	- 55 509,06 €	16,97	30,52	73,33	369,18 €	
KCGKHP2677	- 96 376,86 €	- 3 769,55 €		- 19 819,16 €	- 1 568,84 €		6 780,03 €	9,86%		- 170,24 €	- 114 924,62 €	-17,10%	- 16 782,93 €	24,30	49,53	119,00	276,13 €	
MHOSHU2074	- 112 394,39 €	- 3 769,55 €		- 15 329,94 €	- 1 192,48 €		7 855,29 €	9,86%		- 178,57 €	- 125 009,63 €	-27,38%	- 26 867,95 €	16,65	39,06	93,86	300,36 €	
NAPSTC7190	- 117 687,95 €	- 4 766,94 €		- 19 039,38 €	- 1 514,41 €		8 260,08 €	9,86%		- 1 612,61 €	- 136 361,21 €	-38,94%	- 38 219,52 €	25,20	49,94	120,00	327,63 €	
NFUYWA1663	- 194 200,48 €	- 20 237,80 €		- 8 248,24 €	- 371,44 €		13 602,25 €	9,86%		-11 972,81 €	- 221 428,53 €	-125,62%	-123 286,85 €	14,22	31,94	76,75	532,02 €	
NVGAZK6264	- 120 502,29 €	- 4 375,28 €		- 13 360,73 €	- 1 100,26 €		7 774,84 €	9,86%		- 178,57 €	- 131 742,29 €	-34,24%	- 33 600,60 €	18,85	35,94	86,36	316,54 €	
PMUMBX7722	- 134 000,48 €	- 4 375,28 €		- 11 867,13 €	- 975,04 €		8 763,38 €	9,86%		- 178,57 €	- 142 633,12 €	-45,33%	- 44 491,44 €	16,30	32,46	77,99	342,70 €	
QKIWLY4835	- 124 944,31 €	- 4 727,04 €		- 23 092,58 €	- 1 312,50 €		8 115,52 €	9,86%		- 178,57 €	- 146 139,47 €	-48,91%	- 47 997,79 €	22,02	35,30	84,82	351,13 €	
SAXSKZ0537	- 128 553,69 €	- 4 727,04 €		- 19 707,41 €	- 1 123,53 €		8 382,18 €	9,86%		- 178,57 €	- 145 908,06 €	-48,67%	- 47 766,37 €	18,05	31,71	76,18	350,57 €	
SSHVNW1883	- 143 297,18 €	- 5 173,20 €		- 17 994,58 €	- 1 009,53 €		8 794,30 €	9,86%		- 178,57 €	- 158 858,75 €	-61,87%	- 60 717,06 €	17,67	25,03	60,14	381,69 €	
VVZUBK9398	- 154 000,48 €	- 5 173,20 €		- 16 832,25 €	- 944,65 €		9 594,80 €	9,86%		- 178,57 €	- 167 534,34 €	-70,71%	- 69 392,65 €	16,30	23,79	57,17	402,53 €	
WDZOEF5529	- 150 840,18 €	- 5 173,20 €		- 20 414,81 €	- 1 144,64 €		9 260,67 €	9,86%		- 161,91 €	- 168 474,06 €	-71,66%	- 70 332,38 €	20,51	27,60	66,31	404,79 €	
XXRANO6710	- 129 631,74 €	- 4 534,87 €		- 11 011,98 €	- 903,35 €		8 278,07 €	9,86%		- 178,57 €	- 137 982,43 €	-40,60%	- 39 840,74 €	17,04	32,66	78,47	331,53 €	
YWNDRV5230	- 158 000,48 €	- 5 332,78 €		- 14 962,45 €	- 840,27 €		9 761,08 €	9,86%		- 178,57 €	- 169 553,45 €	-72,76%	- 71 411,77 €	16,30	24,00	57,67	407,38 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 307,76 €**		**-200 621,40 €**	**- 19 227,08 €**			**9,86%**			**- 320 156,25 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**298,93 €**
EEPIGV6346	- 340 274,94 €	- 13 074,94 €		- 51 180,49 €	- 4 877,79 €		5 869,42 €	9,86%		- 2 423,25 €	- 405 962,00 €	-26,80%	- 85 805,75 €	65,94	124,08	115,85	379,05 €
FFVSMN0984	- 379 175,56 €	- 14 382,12 €		- 70 921,91 €	- 4 647,19 €		7 463,40 €	9,86%		- 3 735,20 €	- 465 398,58 €	-45,37%	-145 242,34 €	64,60	89,34	83,41	434,55 €
GXOTPP4295	- 296 215,72 €	- 11 767,76 €		- 65 703,37 €	- 6 039,98 €		4 676,24 €	9,86%		- 190,57 €	- 375 241,16 €	-17,21%	- 55 084,92 €	73,20	151,00	140,99	350,37 €
HPJLOJ5326	- 280 596,87 €	- 11 767,76 €		- 75 291,57 €	- 6 977,15 €		4 373,19 €	9,86%		- 190,57 €	- 370 450,72 €	-15,71%	- 50 294,48 €	88,16	171,47	160,10	345,89 €
IJKOLH2696	- 317 958,85 €	- 11 767,76 €		- 59 870,77 €	- 5 469,89 €		4 903,32 €	9,86%		- 199,89 €	- 390 363,84 €	-21,93%	- 70 207,60 €	64,11	138,55	129,37	364,49 €
MGQTBT2577	- 535 391,69 €	- 45 754,44 €		- 45 018,38 €	- 2 981,40 €		12 592,96 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 643 148,85 €	-100,89%	- 322 992,60 €	33,50	73,86	68,96	600,51 €
MOCMDD8655	- 472 734,10 €	- 45 754,44 €		- 50 613,44 €	- 3 345,54 €		11 443,97 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 587 599,44 €	-83,54%	- 267 443,20 €	39,51	79,30	74,04	548,65 €
MWSDVZ2701	- 699 925,52 €	- 36 478,30 €		- 29 506,55 €	- 2 679,78 €		18 264,47 €	9,86%		- 26 155,47 €	- 776 481,15 €	-142,53%	- 456 324,90 €	33,79	90,39	84,40	725,01 €
NHGKIU2003	- 426 638,32 €	- 14 382,12 €		- 63 316,54 €	- 4 152,22 €		8 134,52 €	9,86%		- 3 744,52 €	- 504 099,19 €	-57,45%	- 183 942,94 €	56,43	81,94	76,51	470,68 €
NQBWHW4269	- 554 191,69 €	- 49 083,39 €		- 25 541,89 €	- 1 415,86 €		13 420,95 €	9,86%		- 33 467,91 €	- 650 279,79 €	-103,11%	- 330 123,54 €	33,50	92,55	86,41	607,17 €
OPJUHB1321	- 338 545,30 €	- 15 532,44 €		- 76 270,25 €	- 4 225,06 €		6 400,78 €	9,86%		- 7 463,84 €	- 435 636,12 €	-36,07%	- 115 479,87 €	108,86	208,07	194,28	406,76 €
RZBAQK5655	- 510 237,17 €	- 45 754,44 €		- 46 244,43 €	- 3 061,19 €		12 044,83 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 619 848,30 €	-93,61%	- 299 692,06 €	34,82	75,05	70,08	578,76 €
SQKLKZ2157	- 334 957,85 €	- 13 074,94 €		- 83 619,40 €	- 5 538,46 €		6 020,39 €	9,86%		- 1 521,15 €	- 432 691,41 €	-35,15%	- 112 535,17 €	67,65	109,07	101,84	404,01 €
WFVHFQ1956	- 322 053,23 €	- 11 767,76 €		- 79 651,82 €	- 7 403,33 €		5 356,26 €	9,86%		- 181,24 €	- 415 701,13 €	-29,84%	- 95 544,88 €	94,96	180,77	168,79	388,14 €
WVCPLE3967	- 325 040,49 €	- 15 427,87 €		- 77 755,45 €	- 16 022,23 €		6 202,89 €	9,86%		- 6 945,04 €	- 434 988,18 €	-35,87%	- 114 831,94 €	128,04	205,45	191,83	406,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 761,08 €**		**-425 035,18 €**	**- 40 786,73 €**			**9,86%**			**- 664 582,99 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**287,70 €**
APLQPP0079	- 615 363,12 €	- 19 257,05 €		-136 120,61 €	- 24 727,37 €		11 315,63 €	9,86%		- 5 073,03 €	- 789 225,55 €	-18,76%	-124 642,55 €	182,46	346,98	150,21	341,66 €
BFMCPB6561	- 625 886,36 €	- 19 082,76 €		-131 005,11 €	- 12 418,49 €		12 103,33 €	9,86%		- 3 658,45 €	- 779 947,84 €	-17,36%	-115 364,84 €	179,71	319,30	138,22	337,64 €
CHPGDZ0974	- 612 460,81 €	- 19 082,76 €		-209 506,16 €	- 13 826,00 €		12 214,59 €	9,86%		- 2 756,34 €	- 845 417,48 €	-27,21%	-180 834,48 €	192,32	271,20	117,40	365,98 €
EFCWGY9112	- 884 864,43 €	- 54 219,76 €		- 78 449,65 €	- 4 423,09 €		19 957,30 €	9,86%		-33 822,27 €	-1 035 821,89 €	-55,86%	-371 238,90 €	98,88	250,22	108,32	448,41 €
JKZZDO8348	- 726 250,31 €	- 19 518,49 €		-169 347,50 €	- 11 118,89 €		14 356,07 €	9,86%		- 4 098,87 €	- 915 977,99 €	-37,83%	-251 394,99 €	151,97	209,03	90,49	396,53 €
LZWIYY9651	- 695 637,15 €	- 21 435,69 €		-135 564,87 €	- 12 967,84 €		13 717,14 €	9,86%		- 8 177,24 €	- 860 065,64 €	-29,41%	-195 482,64 €	187,07	329,33	142,57	372,32 €
MLSAXA6740	- 688 488,27 €	- 20 389,94 €		-168 108,79 €	- 11 038,27 €		14 060,68 €	9,86%		- 4 979,71 €	- 878 944,31 €	-32,26%	-214 361,31 €	163,12	220,31	95,37	380,50 €
MRUMUH9515	- 605 279,49 €	- 18 211,31 €		-211 630,94 €	- 13 964,28 €		11 471,47 €	9,86%		- 1 875,50 €	- 839 490,04 €	-26,32%	-174 907,05 €	182,12	260,79	112,89	363,42 €
OQOBZB2768	- 553 941,17 €	- 16 904,13 €		-212 420,42 €	- 20 005,43 €		10 877,31 €	9,86%		- 420,35 €	- 792 814,18 €	-19,29%	-128 231,19 €	272,06	474,73	205,51	343,21 €
PTMNCO3704	- 866 064,43 €	- 50 890,81 €		-130 347,90 €	- 8 649,28 €		19 129,30 €	9,86%		-26 950,25 €	-1 063 773,36 €	-60,07%	-399 190,37 €	98,88	194,99	84,41	460,51 €
QFXOVJ2003	- 740 391,04 €	- 22 917,16 €		-113 135,12 €	- 22 879,19 €		14 419,81 €	9,86%		-11 892,42 €	- 896 795,11 €	-34,94%	-232 212,12 €	168,84	303,87	131,55	388,22 €
QXKDBK3744	- 676 279,64 €	- 20 564,23 €		-108 816,98 €	- 20 804,30 €		12 871,96 €	9,86%		- 7 347,88 €	- 820 941,07 €	-23,53%	-156 358,07 €	158,11	289,89	125,49	355,39 €
UNOARX3842	- 805 055,16 €	- 50 890,81 €		-134 130,33 €	- 8 895,45 €		17 892,13 €	9,86%		-26 950,25 €	-1 008 029,86 €	-51,68%	-343 446,87 €	102,94	198,67	86,00	436,38 €
XLFJSX0007	- 776 064,43 €	- 19 518,49 €		-165 219,23 €	- 10 850,22 €		15 165,52 €	9,86%		- 4 098,87 €	- 960 585,72 €	-44,54%	-296 002,72 €	147,53	205,02	88,75	415,84 €
YQIOSY5786	- 568 183,79 €	- 16 904,13 €		-159 687,48 €	- 14 851,23 €		9 971,63 €	9,86%		- 554,24 €	- 750 209,24 €	-12,88%	- 85 626,25 €	189,80	362,17	156,78	324,77 €
ZBVAZO0977	- 651 117,60 €	- 16 904,13 €		-146 667,40 €	- 13 578,63 €		11 489,16 €	9,86%		- 554,24 €	- 817 332,83 €	-22,98%	-152 749,84 €	169,49	334,38	144,75	353,82 €
ZHJOVT9211	- 594 612,19 €	- 16 904,13 €		-149 856,76 €	- 13 890,36 €		10 636,75 €	9,86%		- 554,24 €	- 765 180,93 €	-15,14%	-100 597,93 €	174,46	341,18	147,70	331,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**- 98 552,65 €**	**- 9 235,47 €**			**9,86%**			**- 147 526,40 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**371,60 €**
BBPMFB3313	- 277 425,41 €	- 35 263,40 €		- 22 291,99 €	- 1 505,42 €		7 853,71 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 352 198,77 €	-138,74%	- 204 672,37 €	11,93	50,55	127,32	887,15 €
DWVTHB3263	- 313 425,41 €	- 40 230,69 €		- 14 601,59 €	- 898,65 €		9 439,22 €	9,86%		- 33 336,39 €	- 393 053,50 €	-166,43%	- 245 527,10 €	11,93	57,27	144,26	990,06 €
FBTSUY4402	- 126 173,11 €	- 5 067,55 €		- 40 694,86 €	- 3 580,36 €		1 828,93 €	9,86%		- 167,93 €	- 173 854,88 €	-17,85%	- 26 328,48 €	36,62	98,05	246,97	437,92 €
HZEBYO0020	- 138 789,36 €	- 6 156,86 €		- 43 444,61 €	- 4 092,62 €		2 581,11 €	9,86%		- 1 987,73 €	- 191 890,08 €	-30,07%	- 44 363,68 €	55,48	107,78	271,47	483,35 €
HZPOWB2862	- 197 425,41 €	- 7 376,90 €		- 39 528,19 €	- 2 611,35 €		4 330,34 €	9,86%		- 3 253,92 €	- 245 865,43 €	-66,66%	- 98 339,03 €	33,03	60,32	151,94	619,31 €
JFPDXP4405	- 175 295,43 €	- 8 117,63 €		- 30 806,36 €	- 3 064,30 €		3 547,51 €	9,86%		- 5 821,44 €	- 219 557,65 €	-48,83%	- 72 031,26 €	36,26	81,39	205,02	553,04 €
JTXNMT2018	- 232 726,38 €	- 34 043,37 €		- 19 206,42 €	- 1 660,71 €		6 297,30 €	9,86%		- 22 333,07 €	- 303 672,66 €	-105,84%	- 156 146,27 €	13,91	60,22	151,69	764,92 €
LBKEWN9352	- 169 425,41 €	- 6 156,86 €		- 29 054,41 €	- 2 686,10 €		3 097,16 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 206 246,36 €	-39,80%	- 58 719,96 €	33,03	77,06	194,10	519,51 €
LVYPVM1332	- 140 937,03 €	- 7 028,32 €		- 46 722,32 €	- 4 376,45 €		2 461,92 €	9,86%		- 3 960,78 €	- 200 562,97 €	-35,95%	- 53 036,57 €	46,52	111,51	280,88	505,20 €
PFBMKI9537	- 246 864,24 €	- 35 263,40 €		- 29 277,33 €	- 1 960,04 €		7 300,96 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 329 630,31 €	-123,44%	- 182 103,91 €	19,43	57,34	144,43	830,30 €
RJPGPK5418	- 112 911,15 €	- 5 067,55 €		- 45 668,95 €	- 4 066,54 €		1 681,21 €	9,86%		- 167,93 €	- 166 200,91 €	-12,66%	- 18 674,51 €	44,38	108,66	273,71	418,64 €
SBWCWK0737	- 248 930,77 €	- 34 043,37 €		- 18 026,11 €	- 1 545,35 €		6 608,08 €	9,86%		- 22 333,07 €	- 318 270,59 €	-115,74%	- 170 744,20 €	12,07	57,70	145,34	801,69 €
TNWMZJ5870	- 167 746,78 €	- 7 376,90 €		- 47 038,12 €	- 3 100,11 €		3 799,80 €	9,86%		- 3 253,92 €	- 224 716,02 €	-52,32%	- 77 189,63 €	41,09	67,62	170,33	566,04 €
VTPNEJ0655	- 308 149,96 €	- 38 269,92 €		- 14 617,92 €	- 899,43 €		8 884,12 €	9,86%		- 29 527,83 €	- 382 580,94 €	-159,33%	- 235 054,54 €	11,96	57,32	144,38	963,68 €
VZLBQV2342	- 140 016,25 €	- 6 156,86 €		- 34 990,94 €	- 3 266,35 €		2 608,06 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 183 843,09 €	-24,62%	- 36 316,69 €	42,29	89,73	226,02	463,08 €
YOHXAX8080	- 121 495,68 €	- 5 067,55 €		- 42 632,26 €	- 3 769,72 €		1 833,54 €	9,86%		- 160,07 €	- 171 291,74 €	-16,11%	- 23 765,35 €	39,64	102,18	257,39	431,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-262 133,16 €**		**-756 376,25 €**	**- 70 934,83 €**			**9,86%**			**-1 089 444,24 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**289,75 €**
EAULOD7086	- 782 010,82 €	- 50 303,15 €		-253 830,09 €	- 21 154,57 €		16 729,49 €	9,86%		-23 838,38 €	-1 114 407,52 €	-2,29%	- 24 963,28 €	169,37	686,93	182,69	296,38 €
EPOZAR7343	- 731 381,74 €	- 49 213,84 €		-283 649,81 €	- 24 069,19 €		15 218,29 €	9,86%		-22 737,33 €	-1 095 833,62 €	-0,59%	- 6 389,38 €	190,64	725,33	192,91	291,45 €
FKANMB5121	- 691 072,12 €	- 23 375,24 €		-334 077,11 €	- 19 853,24 €		12 425,49 €	9,86%		- 6 639,30 €	-1 062 591,52 €	2,46%	26 852,72 €	374,83	916,25	243,68	282,60 €
GQXUUF3988	- 952 144,63 €	- 53 440,38 €		-220 250,08 €	- 14 157,67 €		20 325,12 €	9,86%		-29 932,08 €	-1 249 599,72 €	-14,70%	-160 155,48 €	142,00	660,27	175,60	332,34 €
IVLSFL6339	- 785 443,01 €	- 50 433,87 €		-319 509,96 €	- 21 813,45 €		17 092,70 €	9,86%		-23 218,75 €	-1 183 326,34 €	-8,62%	- 93 882,10 €	168,82	629,71	167,48	314,71 €
NXCAJK5400	- 822 872,34 €	- 50 303,15 €		-245 534,66 €	- 20 343,76 €		17 167,85 €	9,86%		-23 838,38 €	-1 145 724,44 €	-5,17%	- 56 280,20 €	156,43	669,22	177,98	304,71 €
OBYPZK1039	- 706 886,29 €	- 24 377,42 €		-313 064,98 €	- 53 804,34 €		13 611,95 €	9,86%		- 7 334,61 €	-1 091 855,68 €	-0,22%	- 2 411,44 €	386,70	858,34	228,28	290,39 €
OVHUTP6725	- 931 144,63 €	- 50 433,87 €		-303 268,06 €	- 20 659,13 €		19 400,24 €	9,86%		-23 970,51 €	-1 310 075,96 €	-20,25%	-220 631,72 €	142,00	577,60	153,62	348,42 €
PCUDZP9079	- 834 577,65 €	- 52 263,92 €		-256 938,46 €	- 21 990,32 €		17 559,97 €	9,86%		-27 620,36 €	-1 175 830,74 €	-7,93%	- 86 386,50 €	175,51	695,09	184,87	312,72 €
PNSJFH2353	- 827 075,59 €	- 51 523,19 €		-296 928,45 €	- 20 246,53 €		18 156,68 €	9,86%		-25 071,56 €	-1 202 688,64 €	-10,39%	-113 244,40 €	160,44	596,68	158,69	319,86 €
QIGHGS2113	-1 034 556,76 €	- 8 658,01 €		-319 138,92 €	- 55 786,27 €		25 271,17 €	9,86%		-10 042,12 €	-1 402 910,91 €	-28,77%	-313 466,67 €	374,28	850,06	226,08	373,11 €
UATPAJ5135	- 642 366,09 €	- 23 375,24 €		-355 455,70 €	- 20 883,93 €		11 669,36 €	9,86%		- 6 665,89 €	-1 037 077,50 €	4,81%	52 366,74 €	415,31	974,72	259,23	275,82 €
VGSXGR0882	- 754 277,36 €	- 48 124,52 €		-293 804,95 €	- 24 676,11 €		15 736,28 €	9,86%		-20 884,52 €	-1 126 031,18 €	-3,36%	- 36 586,94 €	183,41	740,89	197,05	299,48 €
WOIQOF9966	- 684 419,80 €	- 23 375,24 €		-332 539,66 €	- 19 779,12 €		12 257,41 €	9,86%		- 6 665,89 €	-1 054 522,30 €	3,21%	34 921,94 €	371,92	912,05	242,57	280,46 €
WYVTLG1795	- 847 634,86 €	- 50 433,87 €		-311 362,27 €	- 21 185,92 €		17 661,41 €	9,86%		-23 970,51 €	-1 236 926,02 €	-13,54%	-147 481,78 €	150,70	585,47	155,71	328,97 €
XDKUGN3409	- 678 412,64 €	- 24 464,56 €		-341 661,13 €	- 19 872,15 €		13 648,32 €	9,86%		- 8 492,11 €	-1 059 254,27 €	2,77%	30 189,97 €	417,19	951,98	253,19	281,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**- 158 482,92 €**	**- 12 517,33 €**			**9,86%**			**- 257 533,97 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**213,72 €**
COCVNK6368	- 629 732,37 €	- 15 532,38 €		- 113 391,34 €	- 6 523,94 €		55 774,30 €	9,86%		- 9 348,19 €	- 718 753,93 €	-179,09%	- 461 219,96 €	39,43	203,26	168,68	596,48 €
DEIAGU9878	- 359 811,91 €	- 10 866,67 €		- 123 475,37 €	- 7 056,09 €		27 133,05 €	9,86%		- 953,71 €	- 475 030,70 €	-84,45%	- 217 496,73 €	52,87	197,88	164,22	394,22 €
DLSYOS7920	- 304 633,77 €	- 10 627,29 €		- 140 372,85 €	- 8 030,17 €		23 236,31 €	9,86%		- 953,71 €	- 441 381,48 €	-71,39%	- 183 847,51 €	71,08	225,08	186,79	366,29 €
GRGIFE0362	- 290 395,42 €	- 11 058,17 €		- 105 884,85 €	- 6 517,65 €		22 951,56 €	9,86%		- 2 968,38 €	- 393 872,92 €	-52,94%	- 136 338,94 €	77,39	298,97	248,10	326,87 €
HSIMBY2778	- 334 659,30 €	- 11 026,25 €		- 91 129,39 €	- 9 988,17 €		25 747,83 €	9,86%		- 2 212,88 €	- 423 268,16 €	-64,35%	- 165 734,19 €	57,14	253,49	210,36	351,26 €
IBZVTT5120	- 330 828,81 €	- 11 026,25 €		- 127 056,04 €	- 7 255,98 €		24 702,20 €	9,86%		- 953,71 €	- 452 418,59 €	-75,67%	- 194 884,62 €	61,86	206,47	171,35	375,45 €
KPNAWR0083	- 312 907,95 €	- 11 185,83 €		- 93 361,62 €	- 10 712,37 €		23 948,84 €	9,86%		- 2 168,54 €	- 406 387,48 €	-57,80%	- 148 853,50 €	67,38	265,45	220,29	337,25 €
PBSSBY3912	- 371 387,19 €	- 10 068,76 €		- 95 247,23 €	- 7 215,84 €		29 267,99 €	9,86%		- 909,37 €	- 455 560,39 €	-76,89%	- 198 026,42 €	50,43	254,42	211,13	378,06 €
QTMMWT4789	- 386 365,37 €	- 10 866,67 €		- 120 943,27 €	- 6 914,74 €		29 158,36 €	9,86%		- 953,71 €	- 496 885,40 €	-92,94%	- 239 351,43 €	49,90	195,19	161,99	412,35 €
SSNIEH3379	- 290 278,25 €	- 10 068,76 €		- 107 835,38 €	- 8 271,19 €		22 609,98 €	9,86%		- 909,37 €	- 394 752,97 €	-53,28%	- 137 218,99 €	71,87	283,76	235,49	327,60 €
TQYMWE3479	- 369 639,57 €	- 11 185,83 €		- 85 391,05 €	- 9 303,24 €		28 447,97 €	9,86%		- 2 212,88 €	- 449 284,60 €	-74,46%	- 191 750,63 €	51,52	244,15	202,62	372,85 €
UCWKDS7049	- 422 729,34 €	- 10 866,67 €		- 127 084,38 €	- 7 257,56 €		33 852,51 €	9,86%		- 767,52 €	- 534 852,96 €	-107,68%	- 277 318,99 €	57,11	201,71	167,40	443,86 €
UYRPYQ9507	- 450 798,16 €	- 24 383,32 €		- 83 040,78 €	- 5 453,47 €		34 898,78 €	9,86%		- 11 362,87 €	- 540 139,82 €	-109,74%	- 282 605,85 €	35,98	244,21	202,66	448,25 €
XPCUGE0803	- 446 601,93 €	- 2 207,23 €		- 113 949,66 €	- 8 905,93 €		38 148,64 €	9,86%		- 723,20 €	- 534 239,31 €	-107,44%	- 276 705,34 €	91,59	300,48	249,36	443,35 €
ZDUUDX5819	- 411 198,16 €	- 10 866,67 €		- 118 407,92 €	- 6 773,21 €		31 190,64 €	9,86%		- 953,71 €	- 517 009,02 €	-100,75%	- 259 475,05 €	46,93	192,50	159,75	429,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 26 822,54 €**	**- 2 209,30 €**			**9,86%**			**- 35 207,69 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**409,39 €**
AFYWXJ0573	- 87 312,09 €	- 1 900,42 €		- 12 040,73 €	- 682,05 €		6 111,70 €	9,86%		- 90,38 €	- 95 913,97 €	-172,42%	- 60 706,27 €	7,26	16,42	190,89	1 115,28 €
DARBDI1017	- 73 338,15 €	- 1 501,46 €		- 6 643,11 €	- 517,72 €		5 392,37 €	9,86%		- 90,38 €	- 76 698,46 €	-117,85%	- 41 490,76 €	7,32	20,69	240,56	891,84 €
DTCNBO0436	- 97 814,24 €	- 2 299,38 €		- 10 412,01 €	- 582,38 €		6 392,44 €	9,86%		- 90,38 €	- 104 805,94 €	-197,68%	- 69 598,25 €	7,17	13,42	156,02	1 218,67 €
EGCFMW5555	- 64 551,57 €	- 1 341,88 €		- 9 476,85 €	- 755,29 €		4 813,08 €	9,86%		- 90,38 €	- 71 402,90 €	-102,80%	- 36 195,20 €	8,35	23,50	273,25	830,27 €
EHXUUI5562	- 78 703,85 €	- 1 900,42 €		- 5 602,56 €	- 465,19 €		5 265,43 €	9,86%		- 90,38 €	- 81 496,98 €	-131,47%	- 46 289,28 €	8,19	18,96	220,50	947,64 €
FTHAWU9087	- 70 115,55 €	- 1 501,46 €		- 7 391,15 €	- 580,43 €		5 069,63 €	9,86%		- 90,38 €	- 74 609,34 €	-111,91%	- 39 401,65 €	8,60	22,43	260,84	867,55 €
HXOIVP1750	- 92 414,80 €	- 2 299,38 €		- 10 724,47 €	- 599,82 €		5 984,17 €	9,86%		- 90,38 €	- 100 144,69 €	-184,44%	- 64 936,99 €	7,54	13,75	159,88	1 164,47 €
NNXDQA7170	- 59 608,99 €	- 1 341,88 €		- 11 251,17 €	- 904,04 €		4 416,00 €	9,86%		- 90,38 €	- 68 780,47 €	-95,36%	- 33 572,77 €	11,38	27,64	321,34	799,77 €
OAFXGB8019	- 81 144,27 €	- 1 900,42 €		- 12 555,88 €	- 710,81 €		5 642,84 €	9,86%		- 90,38 €	- 90 758,92 €	-157,78%	- 55 551,22 €	7,87	16,96	197,25	1 055,34 €
TGWAVT0477	- 77 409,94 €	- 1 501,46 €		- 6 840,88 €	- 534,30 €		5 678,16 €	9,86%		- 86,15 €	- 80 694,57 €	-129,20%	- 45 486,87 €	7,66	21,15	245,92	938,31 €
TNVBWA4637	- 74 809,67 €	- 1 740,84 €		- 8 979,65 €	- 748,31 €		5 099,89 €	9,86%		- 81,92 €	- 81 260,50 €	-130,80%	- 46 052,80 €	10,15	23,04	267,91	944,89 €
UTTDOD9054	- 92 127,00 €	- 2 299,38 €		- 11 432,18 €	- 639,33 €		5 940,51 €	9,86%		- 86,15 €	- 100 643,52 €	-185,86%	- 65 435,83 €	8,37	14,50	168,62	1 170,27 €
VTPXBY1907	- 85 325,81 €	- 1 900,42 €		- 5 166,40 €	- 428,62 €		5 737,31 €	9,86%		- 90,38 €	- 87 174,33 €	-147,60%	- 51 966,64 €	7,45	17,95	208,67	1 013,66 €
ZMLJSU8573	- 88 799,97 €	- 2 299,38 €		- 11 341,29 €	- 634,25 €		5 666,63 €	9,86%		- 90,38 €	- 97 498,65 €	-176,92%	- 62 290,95 €	8,26	14,40	167,50	1 133,71 €
ZVUMJM0132	- 73 034,98 €	- 2 219,59 €		- 8 611,40 €	- 1 349,93 €		5 341,91 €	9,86%		- 1 327,55 €	- 81 201,53 €	-130,64%	- 45 993,84 €	12,73	27,73	322,40	944,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 486 330,70 €**	**- 40 288,38 €**			**9,86%**			**- 704 497,93 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**284,42 €**
CWZTKJ6406	- 410 765,41 €	- 15 430,17 €		- 277 598,50 €	- 36 028,73 €		30 489,97 €	9,86%		- 5 477,83 €	- 714 810,67 €	-1,46%	- 10 312,74 €	194,56	789,49	318,73	288,58 €
DNSQDE9989	- 924 893,54 €	- 28 632,97 €		- 367 227,92 €	- 20 714,49 €		63 022,24 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 289 003,18 €	-82,97%	- 584 505,25 €	57,43	477,69	192,85	520,39 €
EDGCMX2703	- 483 719,06 €	- 28 792,55 €		- 238 429,53 €	- 36 375,87 €		35 312,02 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 764 240,38 €	-8,48%	- 59 742,45 €	65,67	658,64	265,90	308,53 €
EMGUIH4442	- 480 146,36 €	- 29 297,91 €		- 364 194,63 €	- 20 585,82 €		34 151,27 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 870 629,94 €	-23,58%	- 166 132,00 €	80,86	515,81	208,24	351,49 €
HGNENB8666	- 550 049,25 €	- 29 989,42 €		- 217 779,53 €	- 32 786,63 €		39 067,82 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 803 772,39 €	-14,09%	- 99 274,46 €	60,22	639,12	258,02	324,49 €
JKXWWU3286	- 505 209,44 €	- 28 632,97 €		- 372 896,13 €	- 21 030,91 €		36 323,71 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 902 002,22 €	-28,03%	- 197 504,29 €	64,08	483,71	195,28	364,15 €
JXHSKB5075	- 569 748,10 €	- 28 632,97 €		- 367 604,93 €	- 20 735,54 €		40 876,60 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 956 401,44 €	-35,76%	- 251 903,51 €	57,87	478,09	193,01	386,11 €
LVVPVV0675	- 752 188,60 €	- 19 109,58 €		- 342 957,46 €	- 19 359,62 €		60 717,07 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 083 454,69 €	-53,79%	- 378 956,76 €	64,40	487,36	196,76	437,41 €
NNJJAQ4462	- 475 881,69 €	- 14 935,46 €		- 473 286,49 €	- 26 542,73 €		34 292,40 €	9,86%		- 894,69 €	- 957 248,67 €	-35,88%	- 252 750,74 €	236,49	582,81	235,29	386,45 €
PVSCFQ3529	- 451 888,21 €	- 16 052,54 €		- 255 381,19 €	- 45 816,26 €		32 440,26 €	9,86%		- 4 470,50 €	- 741 168,44 €	-5,21%	- 36 670,50 €	181,42	739,54	298,56	299,22 €
SWAHEY7453	- 468 957,42 €	- 28 260,62 €		- 281 422,69 €	- 27 183,88 €		35 874,54 €	9,86%		- 12 131,59 €	- 782 081,66 €	-11,01%	- 77 583,73 €	87,78	709,23	286,33	315,74 €
TFXBQK4858	- 440 660,09 €	- 28 260,62 €		- 253 162,47 €	- 37 449,82 €		32 961,78 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 738 806,61 €	-4,87%	- 34 308,67 €	78,50	689,73	278,46	298,27 €
TUKBRK5042	- 595 542,51 €	- 30 946,91 €		- 210 999,34 €	- 35 260,05 €		42 604,27 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 844 058,85 €	-19,81%	- 139 560,91 €	58,02	634,48	256,15	340,76 €
WUDRDO6811	- 488 582,77 €	- 30 563,92 €		- 249 429,40 €	- 18 394,38 €		34 907,00 €	9,86%		- 13 190,86 €	- 765 254,32 €	-8,62%	- 60 756,39 €	81,12	682,17	275,40	308,94 €
XVYXVD4810	- 418 995,81 €	- 15 669,54 €		- 313 388,53 €	- 20 710,05 €		30 642,55 €	9,86%		- 3 580,93 €	- 741 702,31 €	-5,28%	- 37 204,37 €	247,24	861,79	347,91	299,44 €
YVDJWY3534	- 444 312,77 €	- 16 052,54 €		- 282 928,01 €	- 51 059,07 €		33 105,56 €	9,86%		- 4 252,49 €	- 765 499,31 €	-8,66%	- 61 001,38 €	237,37	814,53	328,84	309,04 €
ZKDEGG8643	- 954 893,54 €	- 29 829,84 €		- 337 017,63 €	- 19 028,04 €		64 269,37 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 287 056,18 €	-82,69%	- 582 558,25 €	57,43	481,06	194,21	519,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**- 275 587,12 €**	**- 22 938,27 €**			**9,86%**			**- 359 565,77 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**423,02 €**
CEXIUQ4215	- 376 986,55 €	- 20 545,20 €		- 232 085,91 €	- 13 002,89 €		27 219,75 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 625 008,55 €	-73,82%	- 265 442,78 €	33,90	272,71	320,84	735,30 €
IORDFS2378	- 297 156,53 €	- 7 007,28 €		- 145 246,32 €	- 22 137,49 €		21 138,70 €	9,86%		- 1 842,86 €	- 452 251,77 €	-25,78%	- 92 685,99 €	72,78	417,18	490,80	532,06 €
IXSIVL9132	- 330 507,51 €	- 7 539,21 €		- 138 976,96 €	- 21 713,70 €		23 780,41 €	9,86%		- 1 842,86 €	- 476 799,83 €	-32,60%	- 117 234,06 €	69,86	404,62	476,03	560,94 €
LOQXLA5313	- 253 841,38 €	- 5 810,41 €		- 168 255,52 €	- 25 924,52 €		18 961,90 €	9,86%		- 1 835,24 €	- 436 705,17 €	-21,45%	- 77 139,40 €	82,26	442,21	520,24	513,77 €
OETDDW3138	- 304 457,25 €	- 6 182,75 €		- 257 755,09 €	- 14 405,08 €		21 456,51 €	9,86%		- 163,96 €	- 561 507,63 €	-56,16%	- 201 941,86 €	70,41	285,35	335,70	660,60 €
OVUCJR1439	- 256 437,12 €	- 5 810,41 €		- 169 790,41 €	- 26 053,20 €		19 190,95 €	9,86%		- 1 827,62 €	- 440 727,81 €	-22,57%	- 81 162,04 €	84,87	445,78	524,45	518,50 €
PDSURT3919	- 476 132,23 €	- 18 251,42 €		- 202 330,17 €	- 11 341,81 €		36 126,92 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 681 536,46 €	-89,54%	- 321 970,69 €	34,43	276,56	325,36	801,81 €
SLCFXI3296	- 316 674,09 €	- 7 379,62 €		- 230 657,41 €	- 12 892,39 €		21 274,91 €	9,86%		- 163,96 €	- 546 492,55 €	-51,99%	- 186 926,78 €	74,06	292,02	343,55	642,93 €
SMVCXA5740	- 406 986,55 €	- 21 742,07 €		- 201 875,63 €	- 11 316,44 €		28 466,89 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 623 061,55 €	-73,28%	- 263 495,78 €	33,90	276,08	324,79	733,01 €
UMBANV2550	- 364 614,81 €	- 21 742,07 €		- 204 248,24 €	- 11 448,88 €		25 278,27 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 586 383,48 €	-63,08%	- 226 817,71 €	36,68	278,59	327,76	689,86 €
UOCDDY2468	- 369 431,37 €	- 21 901,65 €		- 124 482,53 €	- 20 376,57 €		26 943,72 €	9,86%		- 11 286,65 €	- 520 535,05 €	-44,77%	- 160 969,28 €	35,88	378,53	445,33	612,39 €
YGKPRO8160	- 334 196,87 €	- 21 369,72 €		- 133 228,97 €	- 20 948,63 €		24 326,45 €	9,86%		- 11 286,65 €	- 496 704,39 €	-38,14%	- 137 138,62 €	38,50	395,67	465,49	584,36 €
YJNHAF7200	- 295 236,48 €	- 7 874,33 €		- 156 472,82 €	- 23 294,48 €		21 396,95 €	9,86%		- 4 513,86 €	- 465 995,02 €	-29,60%	- 106 429,24 €	84,89	443,71	522,01	548,23 €
YZZQEK3717	- 400 066,05 €	- 22 859,14 €		- 120 230,05 €	- 21 809,60 €		28 705,58 €	9,86%		- 12 965,55 €	- 549 224,82 €	-52,75%	- 189 659,04 €	34,13	375,19	441,40	646,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 135 485,79 €**	**- 11 193,37 €**			**9,86%**			**- 158 492,27 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**374,69 €**
AGXIOM7539	- 173 759,18 €	- 2 630,99 €		- 30 925,57 €	- 2 516,16 €		14 413,25 €	9,86%		- 771,72 €	- 196 190,36 €	-23,79%	- 37 698,10 €	31,95	79,82	188,69	463,81 €
AOZJGX9062	- 268 702,51 €	- 16 115,73 €		- 29 586,22 €	- 1 678,38 €		21 946,65 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 303 302,38 €	-91,37%	- 144 810,11 €	19,03	52,04	123,03	717,03 €
CDJRBU8419	- 182 409,00 €	- 3 349,11 €		- 47 230,36 €	- 2 655,88 €		14 365,55 €	9,86%		- 700,62 €	- 221 979,42 €	-40,06%	- 63 487,15 €	41,28	67,00	158,40	524,77 €
CMSFEP1443	- 210 363,49 €	- 15 397,60 €		- 41 120,77 €	- 3 341,32 €		16 790,30 €	9,86%		- 9 016,89 €	- 262 449,77 €	-65,59%	- 103 957,51 €	47,07	105,68	249,84	620,45 €
DIHVDD0534	- 224 702,51 €	- 3 189,53 €		- 36 051,82 €	- 2 031,85 €		18 454,68 €	9,86%		- 771,72 €	- 248 292,74 €	-56,66%	- 89 800,47 €	23,37	50,34	119,02	586,98 €
GFKIWQ4279	- 167 433,96 €	- 3 381,03 €		- 40 613,97 €	- 2 199,86 €		13 898,48 €	9,86%		- 2 637,08 €	- 202 367,43 €	-27,68%	- 43 875,17 €	50,61	116,66	275,78	478,41 €
KNJJFB5251	- 169 088,91 €	- 2 391,61 €		- 31 528,87 €	- 2 477,93 €		14 644,38 €	9,86%		- 736,19 €	- 191 579,13 €	-20,88%	- 33 086,86 €	31,01	84,22	199,10	452,91 €
LDEBCO2287	- 182 162,24 €	- 3 349,11 €		- 43 819,15 €	- 2 465,46 €		14 504,40 €	9,86%		- 771,72 €	- 218 063,28 €	-37,59%	- 59 571,01 €	37,28	63,38	149,84	515,52 €
NHEOKU8522	- 201 078,55 €	- 3 349,11 €		- 35 990,37 €	- 2 028,42 €		16 066,39 €	9,86%		- 771,72 €	- 227 151,78 €	-43,32%	- 68 659,51 €	28,09	55,07	130,18	537,00 €
NYBADT5727	- 161 802,08 €	- 2 391,61 €		- 33 419,78 €	- 2 636,45 €		13 940,88 €	9,86%		- 736,19 €	- 187 045,24 €	-18,02%	- 28 552,97 €	34,23	88,63	209,52	442,19 €
OPKSMT7359	- 152 995,54 €	- 2 391,61 €		- 37 481,49 €	- 2 976,98 €		13 157,49 €	9,86%		- 771,72 €	- 183 459,85 €	-15,75%	- 24 967,58 €	41,15	98,10	231,91	433,71 €
PPTNAN8268	- 186 065,15 €	- 2 630,99 €		- 28 319,37 €	- 2 297,66 €		15 563,85 €	9,86%		- 771,72 €	- 204 521,03 €	-29,04%	- 46 028,76 €	27,51	73,74	174,33	483,50 €
PYFAZT5771	- 215 993,42 €	- 3 349,11 €		- 33 607,23 €	- 1 895,39 €		17 371,39 €	9,86%		- 771,72 €	- 238 245,47 €	-50,32%	- 79 753,20 €	25,30	52,54	124,20	563,23 €
UJHTBS5495	- 204 702,51 €	- 2 391,61 €		- 27 049,40 €	- 2 102,38 €		17 789,55 €	9,86%		- 771,72 €	- 219 228,07 €	-38,32%	- 60 735,80 €	23,37	73,78	174,41	518,27 €
VZQFEZ2053	- 201 993,42 €	- 2 790,57 €		- 24 207,47 €	- 1 952,93 €		16 789,40 €	9,86%		- 771,72 €	- 214 926,70 €	-35,61%	- 56 434,44 €	25,30	68,94	162,99	508,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 86 386,84 €**	**- 7 036,79 €**			**9,86%**			**- 108 113,22 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**205,54 €**	
BBKCSW1232	- 185 586,28 €	- 5 149,96 €		- 42 311,97 €	- 2 389,02 €		13 107,44 €	9,86%		- 840,18 €	- 223 169,98 €	-106,42%	-115 056,76 €	30,36	65,15	123,86	424,28 €	
EDNWMK9835	- 172 346,71 €	- 5 149,96 €		- 43 016,88 €	- 2 428,37 €		12 384,68 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 211 603,06 €	-95,72%	-103 489,84 €	31,18	65,90	125,29	402,29 €	
FOCEEX2370	- 166 667,83 €	- 4 591,43 €		- 28 126,49 €	- 2 250,94 €		12 451,67 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 190 230,83 €	-75,96%	- 82 117,62 €	26,10	79,72	151,56	361,66 €	
GPUQCG4335	- 209 713,63 €	- 4 990,38 €		- 37 646,77 €	- 2 128,59 €		15 393,59 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 240 131,60 €	-122,11%	-132 018,38 €	20,09	55,41	105,34	456,52 €	
HQCPZE3088	- 181 355,00 €	- 4 591,43 €		- 25 879,87 €	- 2 062,59 €		13 555,58 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 201 379,12 €	-86,27%	- 93 265,91 €	22,27	74,48	141,60	382,85 €	
IHNPVN4594	- 192 056,78 €	- 4 591,43 €		- 25 325,70 €	- 2 016,13 €		14 369,64 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 210 666,20 €	-94,86%	-102 552,98 €	21,33	73,19	139,14	400,51 €	
IHVVRQ8261	- 155 132,92 €	- 4 032,89 €		- 34 854,85 €	- 2 716,50 €		12 163,04 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 185 619,93 €	-71,69%	- 77 506,71 €	25,27	88,63	168,49	352,89 €	
LWCUBY7955	- 213 382,71 €	- 2 101,27 €		- 40 002,57 €	- 2 179,85 €		18 139,18 €	9,86%		- 2 805,92 €	- 242 333,14 €	-124,15%	-134 219,92 €	47,13	120,36	228,82	460,71 €	
PNBEUJ5005	- 189 340,56 €	- 5 149,96 €		- 37 043,37 €	- 2 094,91 €		13 574,47 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 221 100,16 €	-104,51%	-112 986,94 €	24,18	59,56	113,23	420,34 €	
RFYQPQ8595	- 175 278,79 €	- 4 990,38 €		- 43 597,17 €	- 2 460,77 €		12 729,66 €	9,86%		- 996,88 €	- 214 594,32 €	-98,49%	-106 481,11 €	27,08	61,73	117,35	407,97 €	
UYYETE8324	- 144 882,63 €	- 4 032,89 €		- 38 624,06 €	- 3 032,50 €		11 406,74 €	9,86%		- 947,89 €	- 180 113,23 €	-66,60%	- 72 000,01 €	31,69	97,41	185,20	342,42 €	
VAWNIB1077	- 162 813,58 €	- 4 910,59 €		- 32 584,33 €	- 4 163,05 €		12 675,36 €	9,86%		- 2 207,06 €	- 194 003,26 €	-79,44%	- 85 890,04 €	31,22	94,13	178,96	368,83 €	
XJFTYW2668	- 317 463,52 €	- 14 676,38 €		- 32 179,97 €	- 1 830,41 €		25 884,53 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 349 706,04 €	-223,46%	-241 592,82 €	17,02	57,63	109,57	664,84 €	
XJLCZI0935	- 196 565,95 €	- 4 990,38 €		- 38 918,10 €	- 2 199,56 €		14 296,22 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 229 423,58 €	-112,21%	-121 310,37 €	21,59	56,76	107,91	436,17 €	
YPNXER4368	- 168 422,59 €	- 5 149,96 €		- 31 985,78 €	- 4 317,26 €		12 791,28 €	9,86%		- 2 207,06 €	- 199 291,38 €	-84,34%	- 91 178,16 €	33,24	90,32	171,72	378,88 €	
ZSGMAK2500	- 249 313,63 €	- 18 507,04 €		- 22 128,69 €	- 1 377,05 €		19 101,72 €	9,86%		-11 454,97 €	- 283 679,66 €	-162,39%	-175 566,45 €	16,71	72,70	138,22	539,31 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**- 425 251,02 €**	**- 34 820,59 €**			**9,86%**			**- 527 934,16 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**186,22 €**
AHYZRN4440	- 870 068,21 €	- 22 704,71 €		- 191 179,59 €	- 10 782,19 €		63 595,38 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 031 724,78 €	-95,43%	- 503 790,63 €	116,52	284,65	100,40	363,92 €
BAFNDL7621	- 744 819,70 €	- 25 577,20 €		- 143 087,10 €	- 24 724,28 €		56 366,54 €	9,86%		- 10 604,46 €	- 892 446,19 €	-69,04%	- 364 512,03 €	147,02	419,68	148,04	314,80 €
DFPGQQ5495	- 593 899,32 €	- 18 236,39 €		- 229 764,42 €	- 18 431,57 €		46 961,18 €	9,86%		- 444,03 €	- 813 814,55 €	-54,15%	- 285 880,40 €	224,07	565,44	199,45	287,06 €
DHQZXG0085	- 700 547,34 €	- 20 470,55 €		- 154 555,27 €	- 12 521,94 €		52 134,21 €	9,86%		- 558,28 €	- 836 519,18 €	-58,45%	- 308 585,02 €	145,23	417,25	147,18	295,07 €
EPUBZU0678	- 826 642,95 €	- 20 470,55 €		- 136 749,35 €	- 11 029,15 €		62 208,76 €	9,86%		- 585,46 €	- 933 268,71 €	-76,78%	- 405 334,55 €	114,89	375,74	132,54	329,20 €
FLHXCW8731	- 707 600,71 €	- 23 343,04 €		- 157 699,81 €	- 17 237,44 €		52 612,23 €	9,86%		- 5 567,76 €	- 858 836,53 €	-62,68%	- 330 902,37 €	164,28	440,92	155,53	302,94 €
GAKZDB8422	- 736 348,82 €	- 21 108,88 €		- 223 839,73 €	- 12 705,19 €		55 236,18 €	9,86%		- 585,46 €	- 939 351,90 €	-77,93%	- 411 417,75 €	134,09	333,79	117,74	331,34 €
GFEQAD5375	- 1 124 017,87 €	- 76 132,99 €		- 116 083,56 €	- 7 494,06 €		86 093,78 €	9,86%		- 42 222,10 €	- 1 279 856,81 €	-142,43%	- 751 922,65 €	77,75	363,97	128,39	451,45 €
HFWJZY2716	- 595 730,99 €	- 18 236,39 €		- 204 805,83 €	- 16 339,11 €		46 991,44 €	9,86%		- 585,46 €	- 788 706,35 €	-49,39%	- 260 772,19 €	181,55	507,26	178,93	278,20 €
ORVZTK3467	- 644 624,17 €	- 18 874,72 €		- 175 974,14 €	- 13 921,95 €		50 155,71 €	9,86%		- 585,46 €	- 803 824,73 €	-52,26%	- 275 890,57 €	151,58	459,20	161,97	283,54 €
PAMJAG8088	- 912 215,90 €	- 22 066,38 €		- 201 352,44 €	- 11 350,08 €		67 931,27 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 079 638,99 €	-104,50%	- 551 704,83 €	109,30	276,29	97,46	380,83 €
QIHMAC7764	- 732 592,31 €	- 20 470,55 €		- 148 593,95 €	- 12 022,17 €		54 809,99 €	9,86%		- 558,28 €	- 859 427,26 €	-62,79%	- 331 493,11 €	135,07	403,35	142,28	303,15 €
QRXVNI5858	- 928 215,90 €	- 22 704,71 €		- 185 022,55 €	- 10 438,49 €		68 596,41 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 078 370,70 €	-104,26%	- 550 436,54 €	109,30	278,11	98,10	380,38 €
RPJMKP4836	- 766 230,21 €	- 20 470,55 €		- 142 752,89 €	- 11 532,47 €		57 338,49 €	9,86%		- 558,28 €	- 884 205,90 €	-67,48%	- 356 271,74 €	125,12	389,73	137,47	311,89 €
WIEHWS5774	- 797 972,30 €	- 22 704,71 €		- 202 801,15 €	- 11 430,95 €		58 152,36 €	9,86%		- 558,28 €	- 977 315,03 €	-85,12%	- 449 380,87 €	130,16	296,99	104,76	344,73 €
WNGTTN3382	- 788 473,58 €	- 25 577,20 €		- 138 689,10 €	- 23 887,24 €		59 608,46 €	9,86%		- 10 604,46 €	- 927 623,11 €	-75,71%	- 399 688,95 €	138,09	407,71	143,81	327,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**- 175 783,35 €**	**- 14 460,09 €**			**9,86%**			**- 212 864,29 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**225,25 €**
AXFDPD3425	- 394 261,28 €	- 10 034,51 €		- 77 676,05 €	- 4 370,85 €		28 913,34 €	9,86%		- 574,03 €	- 458 003,36 €	-115,16%	- 245 139,07 €	49,22	103,03	109,02	484,66 €
CVQQIZ4892	- 476 045,05 €	- 30 309,49 €		- 43 618,25 €	- 2 685,47 €		36 293,57 €	9,86%		- 16 215,75 €	- 532 580,43 €	-150,20%	- 319 716,15 €	37,33	137,08	145,06	563,58 €
DEPPEP4639	- 396 513,81 €	- 10 034,51 €		- 82 809,34 €	- 4 657,40 €		29 256,35 €	9,86%		- 484,49 €	- 465 243,21 €	-118,56%	- 252 378,92 €	55,24	108,48	114,79	492,32 €
GORYNH9061	- 610 724,57 €	- 22 304,15 €		- 55 233,40 €	- 3 485,83 €		52 612,88 €	9,86%		- 16 215,75 €	- 655 350,83 €	-207,87%	- 442 486,55 €	37,49	154,08	163,04	693,49 €
ICYJUV6797	- 341 510,69 €	- 10 034,51 €		- 86 388,91 €	- 4 857,23 €		24 921,26 €	9,86%		- 602,01 €	- 418 472,09 €	-96,59%	- 205 607,80 €	59,44	112,28	118,81	442,83 €
MGDIZW3624	- 329 090,70 €	- 9 196,70 €		- 59 296,51 €	- 4 833,74 €		24 600,64 €	9,86%		- 602,01 €	- 378 419,02 €	-77,77%	- 165 554,73 €	55,86	150,98	159,77	400,44 €
NRJWYF2238	- 285 574,68 €	- 8 598,27 €		- 76 500,34 €	- 6 136,49 €		22 101,88 €	9,86%		- 574,03 €	- 355 281,93 €	-66,91%	- 142 417,64 €	74,54	188,28	199,23	375,96 €
PHEDLQ4522	- 305 423,87 €	- 9 196,70 €		- 66 947,70 €	- 5 475,20 €		22 915,99 €	9,86%		- 602,01 €	- 364 729,49 €	-71,34%	- 151 865,20 €	68,89	168,82	178,65	385,96 €
POSMCP2854	- 325 344,23 €	- 9 675,45 €		- 90 040,56 €	- 5 096,28 €		24 158,15 €	9,86%		- 602,01 €	- 406 600,37 €	-91,01%	- 193 736,08 €	63,11	127,97	135,41	430,26 €
RPAVTE2779	- 416 645,05 €	- 10 034,51 €		- 74 904,51 €	- 4 216,13 €		30 731,37 €	9,86%		- 602,01 €	- 475 670,84 €	-123,46%	- 262 806,55 €	45,97	100,08	105,91	503,36 €
RXLIBW8857	- 360 158,69 €	- 9 436,07 €		- 52 417,89 €	- 4 257,06 €		26 596,10 €	9,86%		- 602,01 €	- 400 275,63 €	-88,04%	- 187 411,34 €	50,84	141,65	149,90	423,57 €
UGJCRI9758	- 428 624,18 €	- 1 670,11 €		- 89 105,84 €	- 7 193,30 €		36 690,38 €	9,86%		- 456,51 €	- 490 359,57 €	-130,36%	- 277 495,28 €	102,72	224,37	237,43	518,90 €
WIZKYD0968	- 307 145,12 €	- 8 837,64 €		- 74 209,47 €	- 5 944,43 €		24 763,31 €	9,86%		- 546,06 €	- 371 919,42 €	-74,72%	- 159 055,13 €	77,34	189,64	200,68	393,57 €
ZNFHWL1158	- 369 867,68 €	- 10 034,51 €		- 79 699,77 €	- 4 483,82 €		26 916,27 €	9,86%		- 602,01 €	- 437 771,52 €	-105,66%	- 224 907,23 €	51,60	105,18	111,30	463,25 €
ZYYQQY5781	- 344 433,90 €	- 10 513,26 €		- 49 938,88 €	- 6 963,24 €		25 628,92 €	9,86%		- 2 490,77 €	- 388 711,13 €	-82,61%	- 175 846,84 €	55,58	146,57	155,10	411,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**-114 150,17 €**	**- 9 528,68 €**			**9,86%**			**- 132 116,78 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**312,33 €**
AKIBKS4319	- 162 862,16 €	- 2 638,65 €		- 19 862,14 €	- 1 657,86 €		13 594,11 €	9,86%		- 803,39 €	- 174 230,08 €	-31,88%	- 42 113,30 €	32,27	51,72	122,26	411,89 €
BCTAPI6297	- 136 201,88 €	- 2 306,18 €		- 32 172,56 €	- 2 655,91 €		11 752,81 €	9,86%		- 728,75 €	- 162 312,48 €	-22,86%	- 30 195,69 €	50,65	79,73	188,49	383,72 €
CXCTJL9424	- 185 749,94 €	- 2 971,11 €		- 28 643,23 €	- 1 600,82 €		15 232,22 €	9,86%		- 803,39 €	- 204 536,27 €	-54,81%	- 72 419,49 €	28,96	33,00	78,01	483,54 €
EFPMWA0603	- 152 821,34 €	- 2 638,65 €		- 37 742,10 €	- 2 117,33 €		12 877,27 €	9,86%		- 803,39 €	- 183 245,54 €	-38,70%	- 51 128,75 €	37,85	43,90	103,79	433,20 €
FNMLVT5986	- 234 755,83 €	- 13 609,96 €		- 23 661,39 €	- 1 326,25 €		19 412,94 €	9,86%		- 7 798,79 €	- 261 739,28 €	-98,11%	- 129 622,50 €	22,38	30,59	72,33	618,77 €
OAYHBR4897	- 177 992,84 €	- 3 104,10 €		- 28 220,32 €	- 1 577,21 €		14 277,44 €	9,86%		- 803,39 €	- 197 420,41 €	-49,43%	- 65 303,62 €	31,71	35,79	84,62	466,71 €
RACZTW9863	- 165 913,12 €	- 2 638,65 €		- 32 286,69 €	- 1 812,79 €		13 932,23 €	9,86%		- 803,39 €	- 189 522,40 €	-43,45%	- 57 405,62 €	31,45	38,11	90,10	448,04 €
RPBDBK5198	- 173 208,53 €	- 2 306,18 €		- 18 900,36 €	- 1 543,21 €		14 935,18 €	9,86%		- 803,39 €	- 181 826,50 €	-37,63%	- 49 709,72 €	28,04	48,79	115,34	429,85 €
RYNNIB9819	- 135 737,87 €	- 2 173,20 €		- 28 900,38 €	- 2 381,58 €		11 851,84 €	9,86%		- 803,39 €	- 158 144,57 €	-19,70%	- 26 027,79 €	41,83	68,86	162,78	373,86 €
SIUOLY3382	- 201 422,50 €	- 2 971,11 €		- 26 517,59 €	- 1 482,16 €		16 641,54 €	9,86%		- 803,39 €	- 216 555,21 €	-63,91%	- 84 438,43 €	26,47	30,74	72,67	511,95 €
UYHVBT3439	- 163 499,62 €	- 2 771,63 €		- 33 453,96 €	- 1 877,95 €		13 521,79 €	9,86%		- 766,08 €	- 188 847,46 €	-42,94%	- 56 730,67 €	36,06	42,59	100,69	446,45 €
WHOORS9041	- 189 755,83 €	- 2 904,62 €		- 15 473,21 €	- 2 643,38 €		16 502,97 €	9,86%		- 1 852,70 €	- 196 126,78 €	-48,45%	- 64 009,99 €	26,47	45,89	108,49	463,66 €
YUGMSE4508	- 153 568,48 €	- 2 306,18 €		- 21 963,10 €	- 1 799,98 €		13 290,05 €	9,86%		- 766,08 €	- 167 113,77 €	-26,49%	- 34 996,98 €	33,26	55,93	132,22	395,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**- 84 084,25 €**	**- 6 997,97 €**			**9,86%**			**- 101 574,78 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**193,11 €**
AKANBP1816	- 307 147,94 €	- 12 775,06 €		- 11 802,61 €	- 553,73 €		25 794,56 €	9,86%		- 9 757,92 €	- 316 242,69 €	-211,34%	-214 667,92 €	20,20	41,70	79,27	601,22 €
AYIACI1579	- 198 016,55 €	- 4 751,38 €		- 25 442,38 €	- 1 423,15 €		14 608,49 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 216 108,57 €	-112,76%	-114 533,79 €	23,57	30,31	57,62	410,85 €
DOFOXI9493	- 176 974,35 €	- 4 418,91 €		- 16 682,05 €	- 1 387,23 €		13 274,22 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 187 271,95 €	-84,37%	- 85 697,17 €	25,68	45,34	86,20	356,03 €
EHBIBS3100	- 212 770,51 €	- 1 311,70 €		- 31 175,72 €	- 5 282,45 €		18 831,59 €	9,86%		- 1 871,04 €	- 233 579,83 €	-129,96%	-132 005,05 €	51,89	84,51	160,66	444,07 €
EMGCFQ1250	- 165 609,28 €	- 4 551,90 €		- 30 684,97 €	- 1 725,91 €		12 438,57 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 191 166,75 €	-88,20%	- 89 591,97 €	31,42	41,14	78,21	363,43 €
GRSZKT0266	- 146 742,34 €	- 3 953,46 €		- 25 886,10 €	- 2 118,81 €		11 566,22 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 168 167,73 €	-65,56%	- 66 592,95 €	34,51	62,19	118,23	319,71 €
HAPEGE9479	- 176 149,10 €	- 4 884,36 €		- 27 640,11 €	- 1 545,83 €		12 857,37 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 198 445,65 €	-95,37%	- 96 870,88 €	29,95	36,44	69,28	377,27 €
HQKRQG4723	- 167 409,59 €	- 4 418,91 €		- 18 704,51 €	- 1 556,79 €		12 633,13 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 180 540,30 €	-77,74%	- 78 965,52 €	29,12	50,05	95,16	343,23 €
MFVWKA2942	- 156 742,82 €	- 4 086,45 €		- 21 116,11 €	- 1 718,91 €		12 121,60 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 172 626,30 €	-69,95%	- 71 051,52 €	30,18	54,87	104,31	328,19 €
MXQVEY7179	- 310 629,23 €	- 12 775,06 €		- 11 662,87 €	- 547,95 €		26 104,67 €	9,86%		- 9 757,92 €	- 319 268,35 €	-214,32%	-217 693,58 €	19,91	41,28	78,48	606,97 €
RECXYB5832	- 160 261,69 €	- 3 953,46 €		- 24 081,05 €	- 1 967,48 €		12 641,01 €	9,86%		- 982,91 €	- 178 605,58 €	-75,84%	- 77 030,80 €	31,43	57,98	110,23	339,55 €
XTRZHF4255	- 183 997,94 €	- 4 751,38 €		- 28 358,00 €	- 1 585,91 €		13 619,11 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 206 157,74 €	-102,96%	-104 582,96 €	27,00	33,41	63,51	391,93 €
YEWHFJ3290	- 196 238,10 €	- 4 884,36 €		- 22 826,70 €	- 1 277,13 €		14 435,97 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 211 873,95 €	-108,59%	-110 299,17 €	24,30	31,33	59,56	402,80 €
ZJZNQR8687	- 170 901,63 €	- 4 418,91 €		- 36 863,54 €	- 2 070,83 €		13 431,61 €	9,86%		- 982,91 €	- 201 806,21 €	-98,68%	-100 231,43 €	34,87	43,90	83,46	383,66 €
ZOXENL1740	- 207 251,76 €	- 4 751,38 €		- 24 074,59 €	- 1 346,79 €		15 355,26 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 223 152,87 €	-119,69%	-121 578,09 €	21,97	28,86	54,86	424,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 122 581,98 €**	**- 10 177,70 €**			**9,86%**			**- 144 572,78 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**341,78 €**
ENCVZL0690	- 178 437,50 €	- 3 349,11 €		- 36 786,25 €	- 2 061,66 €		14 065,57 €	9,86%		- 771,72 €	- 207 340,66 €	-43,42%	- 62 767,88 €	31,35	50,58	119,59	490,17 €
HGOQNJ2899	- 149 679,99 €	- 3 349,11 €		- 32 077,62 €	- 4 988,07 €		12 387,56 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 179 738,12 €	-24,32%	- 35 165,34 €	44,46	88,25	208,62	424,91 €
IGVFIO2490	- 168 154,43 €	- 2 790,57 €		- 24 963,16 €	- 2 060,65 €		13 798,62 €	9,86%		- 771,72 €	- 184 941,91 €	-27,92%	- 40 369,13 €	29,96	67,89	160,51	437,21 €
JTKVDY8788	- 200 759,25 €	- 3 189,53 €		- 36 465,44 €	- 2 043,76 €		16 321,80 €	9,86%		- 771,72 €	- 226 907,89 €	-56,95%	- 82 335,11 €	26,19	45,45	107,46	536,43 €
KSKNNI0117	- 165 847,44 €	- 2 950,15 €		- 40 246,29 €	- 2 271,72 €		13 654,64 €	9,86%		- 771,72 €	- 198 432,68 €	-37,25%	- 53 859,89 €	31,90	56,71	134,07	469,11 €
MFAETR9536	- 136 955,00 €	- 2 391,61 €		- 35 427,14 €	- 2 870,89 €		11 708,27 €	9,86%		- 700,62 €	- 166 636,99 €	-15,26%	- 22 064,21 €	42,68	90,94	214,98	393,94 €
NEKMET2042	- 166 633,57 €	- 3 109,74 €		- 25 848,98 €	- 3 715,89 €		14 406,25 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 186 932,82 €	-29,30%	- 42 360,04 €	31,44	74,66	176,49	441,92 €
OCUVUQ9675	- 175 498,69 €	- 2 790,57 €		- 24 339,11 €	- 2 008,33 €		14 534,82 €	9,86%		- 771,72 €	- 190 873,60 €	-32,03%	- 46 300,82 €	28,90	66,44	157,07	451,24 €
PANXVJ3712	- 156 475,16 €	- 2 790,57 €		- 27 703,38 €	- 2 290,38 €		12 778,97 €	9,86%		- 736,19 €	- 177 216,71 €	-22,58%	- 32 643,93 €	34,63	74,28	175,61	418,95 €
UKROXD5129	- 182 966,10 €	- 2 790,57 €		- 23 704,08 €	- 1 955,09 €		15 189,55 €	9,86%		- 771,72 €	- 196 998,01 €	-36,26%	- 52 425,22 €	27,82	64,96	153,57	465,72 €
UYBVRG5044	- 192 412,19 €	- 3 349,11 €		- 34 018,25 €	- 1 907,14 €		15 307,13 €	9,86%		- 771,72 €	- 217 151,28 €	-50,20%	- 72 578,50 €	28,10	47,65	112,64	513,36 €
WPOHKK6292	- 147 243,53 €	- 2 391,61 €		- 40 166,26 €	- 3 268,20 €		11 797,08 €	9,86%		- 586,88 €	- 181 859,41 €	-25,79%	- 37 286,62 €	50,76	101,98	241,10	429,93 €
YCCSLC3543	- 174 820,12 €	- 2 790,57 €		- 46 778,78 €	- 2 636,39 €		14 258,67 €	9,86%		- 622,40 €	- 213 389,60 €	-47,60%	- 68 816,82 €	34,77	58,86	139,14	504,47 €
YMUDAL9178	- 200 438,54 €	- 2 950,15 €		- 35 379,12 €	- 2 000,02 €		16 592,80 €	9,86%		- 771,72 €	- 224 946,75 €	-55,59%	- 80 373,97 €	26,19	51,54	121,85	531,79 €
ZYOBYY4517	- 145 038,82 €	- 2 391,61 €		- 30 853,91 €	- 2 487,48 €		12 457,74 €	9,86%		- 771,72 €	- 169 085,81 €	-16,96%	- 24 513,03 €	34,89	80,28	189,78	399,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 99 005,21 €**	**- 8 176,93 €**			**9,86%**			**- 121 871,72 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**231,70 €**
BAMWUK7497	- 163 430,31 €	- 4 192,47 €		- 31 543,72 €	- 2 521,16 €		12 698,16 €	9,86%		- 996,88 €	- 189 986,38 €	-55,89%	- 68 114,66 €	30,68	82,75	157,32	361,19 €
DNBLOZ2963	- 213 646,67 €	- 4 990,38 €		- 38 170,64 €	- 2 142,70 €		15 743,95 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 244 252,26 €	-100,42%	-122 380,53 €	23,86	49,16	93,47	464,36 €
EJEYZL6733	- 186 694,35 €	- 4 591,43 €		- 26 632,26 €	- 2 185,70 €		13 930,04 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 207 219,51 €	-70,03%	- 85 347,79 €	28,12	72,84	138,48	393,95 €
HIGKHL3335	- 181 582,00 €	- 4 751,01 €		- 42 269,34 €	- 2 390,75 €		13 524,71 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 218 514,20 €	-79,30%	- 96 642,47 €	29,45	61,09	116,15	415,43 €
MTPKEV3232	- 167 385,34 €	- 4 910,59 €		- 32 532,65 €	- 3 320,45 €		13 101,68 €	9,86%		- 2 304,98 €	- 197 352,34 €	-61,93%	- 75 480,62 €	34,57	87,68	166,70	375,19 €
NXXZID6366	- 151 064,26 €	- 4 032,89 €		- 37 191,86 €	- 2 994,68 €		11 971,40 €	9,86%		- 996,88 €	- 184 309,17 €	-51,23%	- 62 437,45 €	35,51	91,13	173,25	350,40 €
PDZHJH2423	- 207 424,76 €	- 952,27 €		- 44 295,92 €	- 3 590,26 €		17 710,21 €	9,86%		- 947,89 €	- 239 500,89 €	-96,52%	-117 629,17 €	52,41	112,48	213,84	455,32 €
PFXRXT3607	- 257 646,67 €	- 17 916,58 €		- 31 363,01 €	- 1 768,00 €		19 235,91 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 298 898,64 €	-145,26%	-177 026,92 €	19,55	49,72	94,53	568,25 €
SYQFNV0074	- 154 909,26 €	- 4 032,89 €		- 35 109,67 €	- 2 820,12 €		12 235,63 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 185 682,12 €	-52,36%	- 63 810,40 €	31,97	86,27	164,02	353,01 €
UTNXZS4853	- 165 945,80 €	- 4 751,01 €		- 48 531,04 €	- 2 740,30 €		12 455,86 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 210 558,10 €	-72,77%	- 88 686,37 €	36,80	67,74	128,79	400,30 €
VABXTZ8479	- 188 728,20 €	- 4 591,43 €		- 45 546,76 €	- 2 573,71 €		14 151,59 €	9,86%		- 996,88 €	- 228 285,38 €	-87,32%	-106 413,65 €	28,51	59,79	113,66	434,00 €
WQYLKS9833	- 173 865,37 €	- 4 591,43 €		- 28 358,02 €	- 2 330,39 €		12 986,34 €	9,86%		- 996,88 €	- 197 155,74 €	-61,77%	- 75 284,02 €	31,06	76,86	146,13	374,82 €
XNWZHM4113	- 320 367,87 €	- 15 266,84 €		- 20 554,69 €	- 1 252,07 €		26 751,38 €	9,86%		-11 454,97 €	- 342 145,05 €	-180,74%	-220 273,33 €	19,61	66,69	126,79	650,47 €
YDDDHY1758	- 206 496,21 €	- 5 149,96 €		- 35 436,56 €	- 1 990,07 €		14 916,94 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 235 201,68 €	-92,99%	-113 329,95 €	25,44	51,05	97,05	447,15 €
ZITTVZ1993	- 186 669,45 €	- 4 990,38 €		- 42 669,58 €	- 2 393,85 €		13 665,82 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 224 103,25 €	-83,88%	-102 231,52 €	29,14	53,94	102,55	426,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**- 142 555,90 €**	**- 11 885,32 €**			**9,86%**			**- 203 043,73 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**300,01 €**
BPJDVZ3849	- 148 486,53 €	- 2 563,40 €		- 30 352,25 €	- 2 478,50 €		12 755,09 €	9,86%		- 822,87 €	- 171 948,46 €	15,31%	31 095,27 €	45,68	73,13	108,05	254,06 €
CMPRGL9838	- 236 389,16 €	- 14 691,16 €		- 19 968,80 €	- 1 129,87 €		18 714,50 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 261 551,81 €	-28,82%	- 58 508,09 €	19,28	33,40	49,36	386,45 €
DGXDGY7236	- 210 267,46 €	- 3 643,13 €		- 28 815,64 €	- 1 611,86 €		16 679,53 €	9,86%		- 822,87 €	- 228 481,42 €	-12,53%	- 25 437,69 €	32,13	34,78	51,38	337,59 €
GFRUYK2915	- 200 002,27 €	- 2 563,40 €		- 23 738,69 €	- 1 924,04 €		16 223,78 €	9,86%		- 784,51 €	- 212 789,13 €	-4,80%	- 9 745,40 €	34,41	57,71	85,27	314,40 €
GJJJTH4146	- 222 138,06 €	- 3 643,13 €		- 27 540,56 €	- 1 540,68 €		17 863,87 €	9,86%		- 822,87 €	- 237 821,43 €	-17,13%	- 34 777,70 €	30,64	33,42	49,38	351,39 €
HQFLSN0951	- 194 882,84 €	- 3 029,35 €		- 20 022,46 €	- 1 665,69 €		16 039,98 €	9,86%		- 822,87 €	- 204 383,23 €	-0,66%	- 1 339,50 €	32,13	50,12	74,06	301,98 €
IXFHOF0856	- 179 786,97 €	- 3 207,87 €		- 20 399,86 €	- 3 439,47 €		15 314,97 €	9,86%		- 1 914,53 €	- 193 433,73 €	4,73%	9 610,00 €	34,25	56,52	83,51	285,81 €
KPQHVF5481	- 256 753,44 €	- 14 691,16 €		- 18 267,31 €	- 1 034,89 €		20 741,86 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 278 092,26 €	-36,96%	- 75 048,53 €	17,29	31,60	46,69	410,89 €
LEUQML8603	- 166 199,54 €	- 3 262,59 €		- 40 107,35 €	- 3 343,79 €		12 762,45 €	9,86%		- 795,94 €	- 200 946,75 €	1,03%	2 096,98 €	66,91	98,82	146,01	296,91 €
LJGUJR2578	- 179 800,07 €	- 3 177,18 €		- 34 412,70 €	- 1 937,73 €		14 833,66 €	9,86%		- 822,87 €	- 205 316,89 €	-1,12%	- 2 273,16 €	35,91	42,66	63,04	303,36 €
MDURHG7065	- 253 061,14 €	- 15 231,29 €		- 11 056,65 €	- 511,74 €		20 946,52 €	9,86%		- 9 895,37 €	- 268 809,66 €	-32,39%	- 65 765,93 €	17,29	41,02	60,61	397,18 €
MNPHHZ8197	- 198 373,80 €	- 3 643,13 €		- 31 422,95 €	- 1 757,41 €		15 825,54 €	9,86%		- 822,87 €	- 220 194,62 €	-8,45%	- 17 150,89 €	35,19	37,54	55,47	325,35 €
QWTSRU0898	- 175 068,06 €	- 4 239,02 €		- 29 885,57 €	- 1 368,20 €		14 241,97 €	9,86%		- 3 722,58 €	- 200 041,46 €	1,48%	3 002,27 €	54,67	89,57	132,34	295,57 €
RWKGSC5053	- 165 490,43 €	- 2 563,40 €		- 25 004,96 €	- 2 030,20 €		14 215,61 €	9,86%		- 822,87 €	- 181 696,24 €	10,51%	21 347,49 €	36,57	60,66	89,63	268,46 €
UULHFX0746	- 233 186,90 €	- 14 813,92 €		- 20 946,33 €	- 1 184,44 €		18 423,47 €	9,86%		- 8 010,56 €	- 259 718,68 €	-27,91%	- 56 674,95 €	21,40	35,41	52,32	383,75 €
ZFLPEB5946	- 184 915,52 €	- 3 152,11 €		- 21 218,37 €	- 1 765,95 €		15 021,93 €	9,86%		- 784,51 €	- 196 814,53 €	3,07%	6 229,20 €	35,14	53,88	79,61	290,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**- 100 365,59 €**	**- 8 362,95 €**			**9,86%**			**- 146 501,77 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**278,52 €**
BZBXSE9738	- 191 694,72 €	- 4 829,12 €		- 17 152,13 €	- 1 430,55 €		14 156,75 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 202 029,15 €	-37,90%	- 55 527,39 €	27,87	42,72	81,21	384,09 €
CBHVPS8226	- 223 565,99 €	- 5 442,90 €		- 22 471,48 €	- 1 256,32 €		16 189,04 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 237 627,03 €	-62,20%	- 91 125,27 €	25,19	27,01	51,35	451,76 €
DQJSHC0616	- 164 692,82 €	- 4 363,17 €		- 22 000,16 €	- 1 793,02 €		12 745,27 €	9,86%		- 1 029,07 €	- 181 132,98 €	-23,64%	- 34 631,21 €	32,79	53,13	101,01	344,36 €
GWOESC2256	- 208 890,38 €	- 5 442,90 €		- 24 591,93 €	- 1 374,69 €		15 101,66 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 226 277,64 €	-54,45%	- 79 775,87 €	27,68	29,26	55,63	430,19 €
HSWKQN4503	- 243 613,61 €	- 16 490,94 €		- 17 815,63 €	- 1 002,04 €		17 845,24 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 269 420,83 €	-83,90%	- 122 919,06 €	18,56	26,83	51,01	512,21 €
IMINVE7106	- 254 489,06 €	- 17 031,06 €		- 9 443,69 €	- 417,39 €		19 271,69 €	9,86%		- 10 151,89 €	- 272 261,40 €	-85,84%	- 125 759,64 €	16,77	34,34	65,28	517,61 €
JWPLJV0391	- 200 159,67 €	- 4 976,95 €		- 25 962,78 €	- 1 462,30 €		14 853,07 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 218 788,02 €	-49,34%	- 72 286,26 €	26,98	32,33	61,46	415,95 €
KJUBYF3439	- 152 561,67 €	- 4 363,17 €		- 33 575,77 €	- 2 763,49 €		12 378,87 €	9,86%		- 867,90 €	- 181 753,13 €	-24,06%	- 35 251,37 €	52,51	80,12	152,31	345,54 €
LSVLIQ0044	- 190 011,04 €	- 4 976,95 €		- 27 535,59 €	- 1 550,10 €		14 168,95 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 210 984,12 €	-44,01%	- 64 482,35 €	28,83	34,00	64,63	401,11 €
OAXQTR9047	- 322 948,85 €	- 12 870,19 €		- 11 596,42 €	- 936,60 €		27 565,42 €	9,86%		- 8 516,52 €	- 329 303,17 €	-124,78%	- 182 801,40 €	17,04	34,71	65,98	626,05 €
RWKQST4234	- 174 323,76 €	- 4 829,12 €		- 20 017,43 €	- 1 670,76 €		12 963,45 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 188 957,01 €	-28,98%	- 42 455,25 €	32,76	49,40	93,91	359,23 €
SZVBAL6719	- 185 387,72 €	- 4 976,95 €		- 36 674,42 €	- 2 060,27 €		14 034,00 €	9,86%		- 978,70 €	- 216 044,06 €	-47,47%	- 69 542,30 €	39,55	43,70	83,08	410,73 €
TVJCMT4180	- 258 181,37 €	- 16 490,94 €		- 16 292,83 €	- 917,04 €		19 067,03 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 281 158,98 €	-91,92%	- 134 657,22 €	16,77	25,22	47,94	534,52 €
UOBRAI9939	- 156 279,43 €	- 4 363,17 €		- 25 282,66 €	- 2 068,22 €		12 090,75 €	9,86%		- 1 029,07 €	- 176 931,79 €	-20,77%	- 30 430,02 €	38,38	60,78	115,56	336,37 €
ZJVLJR1730	- 200 068,33 €	- 5 099,71 €		- 27 425,83 €	- 1 543,98 €		14 833,17 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 220 384,06 €	-50,43%	- 73 882,29 €	29,47	34,66	65,89	418,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 525,72 €**		**-394 933,35 €**	**- 31 426,74 €**			**9,86%**			**- 540 885,82 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**188,42 €**
CRFHAX1721	- 592 546,99 €	- 23 312,40 €		- 94 316,52 €	- 10 774,90 €		40 035,08 €	9,86%		- 5 797,79 €	- 686 713,53 €	-26,96%	-145 827,72 €	77,58	304,91	106,22	239,22 €
EGXUMF4432	- 530 276,30 €	- 20 439,92 €		-105 611,64 €	- 7 654,57 €		35 653,24 €	9,86%		- 761,10 €	- 629 090,29 €	-16,31%	- 88 204,47 €	84,32	316,31	110,19	219,15 €
FVJHXU9740	- 501 025,69 €	- 21 078,25 €		-133 003,12 €	- 9 950,99 €		33 605,56 €	9,86%		- 761,10 €	- 632 213,59 €	-16,88%	- 91 327,78 €	135,24	384,42	133,92	220,24 €
GJNTLG5802	- 839 556,37 €	- 79 613,18 €		- 91 898,19 €	- 4 988,82 €		59 904,95 €	9,86%		-47 434,43 €	-1 003 586,04 €	-85,54%	-462 700,23 €	67,83	314,76	109,65	349,60 €
KDRHNG5563	- 760 348,32 €	- 7 942,17 €		-178 758,04 €	- 9 011,70 €		63 883,79 €	9,86%		- 8 635,94 €	- 900 812,40 €	-66,54%	-359 926,59 €	208,89	543,31	189,26	313,80 €
OGINNB8664	- 644 172,09 €	- 22 674,07 €		-133 652,60 €	- 7 763,51 €		41 914,17 €	9,86%		- 725,76 €	- 767 073,88 €	-41,82%	-226 188,06 €	89,63	280,08	97,57	267,21 €
PMHQAE5790	- 544 958,35 €	- 18 844,09 €		-131 293,08 €	- 9 323,91 €		38 065,39 €	9,86%		- 761,10 €	- 667 115,15 €	-23,34%	-126 229,34 €	91,23	366,42	127,64	232,39 €
QJIZWH2530	- 494 199,68 €	- 20 439,92 €		-114 027,55 €	- 8 360,14 €		33 072,70 €	9,86%		- 761,10 €	- 604 715,69 €	-11,80%	- 63 829,87 €	98,65	335,93	117,02	210,66 €
QXIDWL4519	- 657 156,37 €	- 22 674,07 €		-122 059,32 €	- 7 116,33 €		43 077,00 €	9,86%		- 761,10 €	- 766 690,20 €	-41,75%	-225 804,38 €	76,03	267,77	93,28	267,08 €
SBLJVP0580	- 442 803,24 €	- 18 844,09 €		-141 994,62 €	- 10 221,10 €		31 318,59 €	9,86%		- 761,10 €	- 583 305,56 €	-7,84%	- 42 419,74 €	109,46	391,37	136,33	203,20 €
SSSXJY4965	- 617 383,11 €	- 22 674,07 €		-125 269,18 €	- 7 295,51 €		39 729,48 €	9,86%		- 761,10 €	- 733 653,50 €	-35,64%	-192 767,69 €	79,79	271,18	94,47	255,57 €
TOEDLY5521	- 578 903,19 €	- 22 674,07 €		-129 564,50 €	- 7 535,30 €		37 630,31 €	9,86%		- 761,10 €	- 701 807,84 €	-29,75%	-160 922,03 €	84,83	275,74	96,06	244,48 €
TWBWDE2362	- 466 808,96 €	- 18 844,09 €		-134 029,74 €	- 9 553,35 €		33 000,36 €	9,86%		- 725,76 €	- 596 961,54 €	-10,37%	- 56 075,73 €	95,89	372,80	129,87	207,95 €
WFOJAA8326	- 480 611,35 €	- 20 439,92 €		-121 667,89 €	- 9 000,68 €		32 328,21 €	9,86%		- 725,76 €	- 600 117,39 €	-10,95%	- 59 231,57 €	111,67	353,74	123,23	209,05 €
YALXDH1004	- 559 758,06 €	- 20 439,92 €		-102 755,38 €	- 7 415,11 €		37 562,64 €	9,86%		- 761,10 €	- 653 566,94 €	-20,83%	-112 681,12 €	79,45	309,65	107,87	227,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**- 302 405,16 €**	**- 24 363,05 €**			**9,86%**			**- 394 104,13 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**233,50 €**
AZLUQY6993	- 438 232,64 €	- 18 096,57 €		- 76 852,86 €	- 5 755,82 €		29 787,09 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 510 463,19 €	-29,52%	- 116 359,06 €	74,33	220,74	130,79	302,44 €
BFVVJL1563	- 373 275,09 €	- 18 096,57 €		- 87 074,49 €	- 6 612,77 €		25 099,55 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 461 271,75 €	-17,04%	- 67 167,62 €	91,75	244,57	144,91	273,30 €
BKNQNB1844	- 439 328,74 €	- 19 437,07 €		- 103 989,81 €	- 5 978,43 €		28 839,27 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 541 207,16 €	-37,33%	- 147 103,03 €	81,70	191,00	113,16	320,66 €
DCFNNT2791	- 310 929,26 €	- 17 091,20 €		- 116 591,78 €	- 8 785,00 €		21 947,97 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 432 761,65 €	-9,81%	- 38 657,52 €	119,01	307,28	182,06	256,41 €
DUVSXA3886	- 406 026,83 €	- 18 096,57 €		- 89 203,76 €	- 6 791,28 €		27 046,65 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 494 384,18 €	-25,45%	- 100 280,05 €	95,37	249,54	147,85	292,92 €
GZTOOY6111	- 353 090,17 €	- 18 096,57 €		- 95 267,95 €	- 7 299,69 €		23 677,20 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 451 328,55 €	-14,52%	- 57 224,42 €	105,71	263,67	156,22	267,41 €
PXLPCW1488	- 511 321,58 €	- 50 459,94 €		- 102 419,94 €	- 5 916,45 €		34 756,87 €	9,86%		- 21 398,14 €	- 656 759,18 €	-66,65%	- 262 655,05 €	78,65	203,18	120,38	389,12 €
QDTUNN6109	- 624 368,67 €	- 51 877,04 €		- 64 003,43 €	- 3 359,26 €		43 466,61 €	9,86%		- 26 294,37 €	- 726 436,16 €	-84,33%	- 332 332,03 €	59,26	217,66	128,96	430,40 €
QFTMTM2735	- 411 476,63 €	- 18 479,57 €		- 79 200,44 €	- 5 952,63 €		27 919,14 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 488 502,52 €	-23,95%	- 94 398,39 €	82,47	230,35	136,48	289,43 €
SAPDTZ9964	- 413 823,48 €	- 20 203,06 €		- 74 820,21 €	- 10 273,39 €		27 924,69 €	9,86%		- 4 334,40 €	- 495 529,86 €	-25,74%	- 101 425,72 €	89,42	237,35	140,63	293,60 €
SJETTY8049	- 847 591,82 €	- 36 161,78 €		- 91 731,02 €	- 5 319,76 €		69 429,33 €	9,86%		- 21 459,15 €	- 932 834,19 €	-136,70%	- 538 730,06 €	66,11	191,83	113,66	552,69 €
SUGVII5076	- 471 832,64 €	- 19 437,07 €		- 97 714,40 €	- 5 628,11 €		31 183,88 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 564 740,72 €	-43,30%	- 170 636,59 €	74,33	184,33	109,21	334,60 €
UMRQGK7927	- 335 608,82 €	- 17 091,20 €		- 104 714,16 €	- 7 789,22 €		23 566,20 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 442 949,59 €	-12,39%	- 48 845,46 €	98,77	279,59	165,66	262,44 €
XMVTEK7982	- 603 962,14 €	- 5 550,62 €		- 139 294,42 €	- 6 756,20 €		51 983,31 €	9,86%		- 5 830,42 €	- 709 410,49 €	-80,01%	- 315 306,36 €	191,39	420,90	249,38	420,32 €
YTCGIE9797	- 400 986,95 €	- 19 437,07 €		- 115 763,81 €	- 6 635,70 €		26 512,59 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 517 623,31 €	-31,34%	- 123 519,18 €	95,51	203,50	120,57	306,69 €
ZXSYWX1128	- 325 575,70 €	- 17 091,20 €		- 110 246,36 €	- 8 253,02 €		22 813,01 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 439 604,65 €	-11,55%	- 45 500,51 €	108,19	292,49	173,30	260,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 134 711,22 €	- 2 018,78 €		- 4 664,85 €	- 334,28 €		4 096,45 €	9,86%		- 1 388,37 €	- 139 021,05 €	#N/A	#N/A	10,16	24,82	159,08	891,16 €
BPZOME4803	- 127 013,04 €	- 1 924,35 €		- 7 959,40 €	- 570,37 €		3 831,84 €	9,86%		- 798,02 €	- 134 433,34 €	#N/A	#N/A	19,01	39,26	251,68	861,75 €
CQVQOP6340	- 178 286,73 €	- 3 276,71 €		- 6 035,40 €	- 340,59 €		5 599,83 €	9,86%		- 3 803,73 €	- 186 143,33 €	#N/A	#N/A	6,40	16,23	104,02	1 193,23 €
DOBBMS3432	- 151 583,37 €	- 2 023,13 €		- 14 227,47 €	- 929,14 €		4 610,68 €	9,86%		- 982,69 €	- 165 135,12 €	#N/A	#N/A	10,78	15,62	100,11	1 058,56 €
DXAXAM5474	- 138 135,09 €	- 2 018,78 €		- 4 370,60 €	- 313,20 €		4 117,83 €	9,86%		- 1 300,05 €	- 142 019,87 €	#N/A	#N/A	8,82	23,01	147,50	910,38 €
GBCWKZ3760	- 150 199,38 €	- 2 315,07 €		- 6 280,85 €	- 1 018,83 €		4 557,31 €	9,86%		- 2 447,29 €	- 157 704,10 €	#N/A	#N/A	7,20	15,69	100,59	1 010,92 €
ISQWEI2436	- 155 531,87 €	- 3 360,81 €		- 15 415,61 €	- 1 007,42 €		4 741,27 €	9,86%		- 2 291,22 €	- 172 865,66 €	#N/A	#N/A	11,90	17,20	110,27	1 108,11 €
JBWXTE5482	- 139 559,77 €	- 2 970,10 €		- 5 603,76 €	- 401,56 €		4 197,09 €	9,86%		- 1 989,48 €	- 146 327,57 €	#N/A	#N/A	7,74	24,45	156,72	938,00 €
KNJJWQ3963	- 141 757,94 €	- 1 935,99 €		- 8 932,81 €	- 1 327,61 €		4 319,95 €	9,86%		- 1 656,22 €	- 151 290,63 €	#N/A	#N/A	8,81	17,67	113,30	969,81 €
KPXRYQ3045	- 132 287,64 €	- 2 018,78 €		- 5 208,40 €	- 373,23 €		4 008,83 €	9,86%		- 1 195,83 €	- 137 075,04 €	#N/A	#N/A	12,52	28,06	179,88	878,69 €
NUTLYQ2159	- 179 826,27 €	- 3 404,51 €		- 9 677,02 €	- 640,93 €		5 714,16 €	9,86%		- 3 781,59 €	- 191 616,16 €	#N/A	#N/A	6,51	14,53	93,16	1 228,31 €
PZIJDH6432	- 149 788,23 €	- 2 023,13 €		- 11 684,96 €	- 763,66 €		4 592,11 €	9,86%		- 1 412,44 €	- 161 080,32 €	#N/A	#N/A	8,05	13,15	84,27	1 032,57 €
QRXKXP9435	- 145 109,66 €	- 1 935,99 €		- 8 202,40 €	- 1 165,54 €		4 372,70 €	9,86%		- 1 672,41 €	- 153 713,30 €	#N/A	#N/A	7,45	15,85	101,63	985,34 €
RDOMSG2993	- 154 735,05 €	- 4 643,29 €		- 7 179,06 €	- 418,30 €		4 782,94 €	9,86%		- 4 225,57 €	- 166 418,32 €	#N/A	#N/A	6,74	18,38	117,82	1 066,78 €
RFJYGX1610	- 128 054,69 €	- 1 924,35 €		- 6 882,02 €	- 493,16 €		3 889,45 €	9,86%		- 1 067,60 €	- 134 532,37 €	#N/A	#N/A	14,69	33,08	212,05	862,39 €
UNRMXU9978	- 155 900,49 €	- 2 023,13 €		- 10 895,09 €	- 712,26 €		4 718,52 €	9,86%		- 1 605,11 €	- 166 417,56 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 066,78 €
XEFWOS1256	- 145 914,53 €	- 3 177,81 €		- 3 552,61 €	- 254,58 €		4 386,04 €	9,86%		- 2 120,09 €	- 150 633,58 €	#N/A	#N/A	9,44	22,04	141,29	965,60 €
YLLVVC0000	- 143 475,32 €	- 2 105,92 €		- 3 668,72 €	- 262,90 €		4 323,48 €	9,86%		- 1 669,13 €	- 146 858,50 €	#N/A	#N/A	7,67	20,74	132,97	941,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 880 747,40 €	- 15 775,32 €		-148 785,95 €	- 9 810,04 €		22 227,38 €	9,86%		- 5 882,32 €	-1 038 773,65 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	484,50 €
EWEVKJ0202	- 921 613,38 €	- 18 563,97 €		-151 183,48 €	- 9 966,08 €		23 437,31 €	9,86%		-12 823,74 €	-1 090 713,34 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	508,73 €
GSFFYC3043	- 835 656,58 €	- 15 862,47 €		-132 296,04 €	- 15 405,65 €		21 472,45 €	9,86%		- 8 181,93 €	- 985 930,23 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	459,86 €
GXFDDR1329	- 865 723,72 €	- 15 862,47 €		-123 489,49 €	- 13 451,58 €		21 557,10 €	9,86%		- 7 138,76 €	-1 004 108,91 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	468,33 €
JHYDTR0897	- 864 633,24 €	- 19 611,15 €		- 97 806,43 €	- 12 267,00 €		22 083,36 €	9,86%		-17 346,48 €	- 989 580,95 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	461,56 €
JLKKEF1060	- 904 966,30 €	- 31 461,48 €		-145 793,12 €	- 9 647,75 €		24 492,40 €	9,86%		-17 764,35 €	-1 085 140,60 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	506,13 €
KCBVJG3695	- 819 468,22 €	- 15 862,47 €		-130 677,41 €	- 15 046,50 €		20 642,76 €	9,86%		- 6 196,13 €	- 966 607,97 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	450,84 €
LHUICB0408	- 937 233,10 €	- 15 775,32 €		-144 633,18 €	- 9 539,77 €		23 347,52 €	9,86%		- 6 348,72 €	-1 090 182,58 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	508,48 €
NDUVLL2732	- 835 003,25 €	- 15 862,47 €		-127 236,75 €	- 14 283,05 €		21 157,55 €	9,86%		- 7 107,76 €	- 978 335,72 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	456,31 €
NGPAUM9731	- 858 485,21 €	- 15 775,32 €		-152 569,72 €	- 10 056,30 €		21 898,82 €	9,86%		- 5 923,68 €	-1 020 911,41 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	476,17 €
OCKHLQ2764	-1 011 034,52 €	- 42 711,94 €		-118 551,70 €	- 7 544,03 €		26 519,70 €	9,86%		-29 136,05 €	-1 182 458,55 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	551,52 €
OSNBOM5841	-1 021 728,96 €	- 3 660,10 €		-156 770,61 €	- 10 337,55 €		31 099,61 €	9,86%		- 6 168,00 €	-1 167 565,61 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	544,57 €
QFOSNC8062	- 802 369,29 €	- 16 916,92 €		-104 866,33 €	- 12 579,41 €		20 285,74 €	9,86%		- 9 083,35 €	- 925 529,56 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	431,68 €
QXYQGS7810	- 853 284,66 €	- 16 211,05 €		- 94 155,59 €	- 17 997,68 €		21 281,39 €	9,86%		- 8 587,10 €	- 968 954,69 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	451,94 €
RRLMYD5866	- 818 714,56 €	- 16 116,62 €		- 99 739,00 €	- 19 057,43 €		20 268,53 €	9,86%		- 7 535,52 €	- 940 894,60 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	438,85 €
RZVSYU4073	- 896 849,84 €	- 15 775,32 €		-146 718,60 €	- 9 675,50 €		22 794,73 €	9,86%		- 7 075,71 €	-1 053 300,24 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	491,28 €
WOBQSH2302	- 957 634,52 €	- 15 775,32 €		-143 229,46 €	- 9 448,41 €		24 022,51 €	9,86%		- 7 538,06 €	-1 109 603,27 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	517,54 €
YWIBCZ6056	- 874 842,24 €	- 15 775,32 €		-154 793,44 €	- 10 201,02 €		22 606,90 €	9,86%		- 6 977,14 €	-1 039 982,28 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	485,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 450 242,48 €	- 3 563,60 €		- 24 108,50 €	- 1 352,53 €		39 107,03 €	9,86%		- 279,50 €	- 440 439,57 €	#N/A	#N/A	24,90	32,56	67,84	917,58 €
AZWKUI5232	- 458 093,87 €	- 21 129,17 €		- 9 272,06 €	- 440,72 €		38 318,03 €	9,86%		- 12 087,42 €	- 462 705,21 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	963,97 €
BVVLDJ6177	- 376 142,78 €	- 6 343,84 €		- 11 423,78 €	- 2 021,08 €		32 732,92 €	9,86%		- 3 217,57 €	- 366 416,13 €	#N/A	#N/A	18,80	36,09	75,19	763,37 €
DYZMJO8278	- 341 778,17 €	- 5 051,22 €		- 19 485,90 €	- 2 683,88 €		31 163,11 €	9,86%		- 1 986,69 €	- 339 822,74 €	#N/A	#N/A	23,43	56,31	117,32	707,96 €
FHBAXJ9716	- 407 497,15 €	- 6 224,15 €		- 17 705,10 €	- 995,07 €		33 811,84 €	9,86%		- 279,50 €	- 398 889,13 €	#N/A	#N/A	17,39	25,76	53,67	831,02 €
GCXLUD6653	- 375 043,18 €	- 5 745,40 €		- 14 862,57 €	- 2 212,63 €		34 044,12 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 367 050,90 €	#N/A	#N/A	18,49	42,42	88,38	764,69 €
GWJJRP1628	- 382 508,86 €	- 6 343,84 €		- 10 517,09 €	- 1 848,52 €		32 989,91 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 371 459,63 €	#N/A	#N/A	16,96	33,62	70,04	773,87 €
IMFNFE9915	- 415 099,23 €	- 6 224,15 €		- 16 871,75 €	- 948,55 €		34 892,21 €	9,86%		- 293,17 €	- 404 544,64 €	#N/A	#N/A	16,41	24,88	51,83	842,80 €
LBNSAF1715	- 498 125,12 €	- 18 548,41 €		- 8 748,24 €	- 540,30 €		43 873,19 €	9,86%		- 13 556,45 €	- 495 645,34 €	#N/A	#N/A	12,70	31,66	65,96	1 032,59 €
LFNVTM7845	- 417 593,87 €	- 6 766,73 €		- 9 879,68 €	- 456,97 €		35 025,60 €	9,86%		- 2 643,62 €	- 402 315,27 €	#N/A	#N/A	14,47	30,93	64,43	838,16 €
PMRNYX4583	- 371 369,67 €	- 5 745,40 €		- 13 767,81 €	- 2 004,27 €		33 245,53 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 362 872,85 €	#N/A	#N/A	16,27	39,44	82,17	755,99 €
RMXFQI2691	- 399 911,36 €	- 6 224,15 €		- 20 311,65 €	- 1 140,58 €		34 196,94 €	9,86%		- 293,17 €	- 393 683,97 €	#N/A	#N/A	20,45	28,53	59,44	820,17 €
SFOSBW6406	- 426 393,87 €	- 6 224,15 €		- 15 216,47 €	- 856,14 €		34 925,83 €	9,86%		- 293,17 €	- 414 057,97 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	862,62 €
UOGWTS0744	- 379 819,85 €	- 6 264,05 €		- 17 920,84 €	- 3 029,78 €		32 945,35 €	9,86%		- 1 748,54 €	- 375 837,70 €	#N/A	#N/A	30,55	50,96	106,17	783,00 €
WHUZGH8991	- 348 416,40 €	- 5 745,40 €		- 18 125,72 €	- 2 833,68 €		32 037,37 €	9,86%		- 3 217,57 €	- 346 301,41 €	#N/A	#N/A	25,12	51,31	106,89	721,46 €
WPCZGG6792	- 358 748,67 €	- 5 745,40 €		- 14 946,39 €	- 2 228,58 €		32 378,75 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 352 521,52 €	#N/A	#N/A	18,66	42,65	88,86	734,42 €
YEABDX4161	- 349 879,38 €	- 5 051,22 €		- 18 486,38 €	- 2 493,65 €		31 673,53 €	9,86%		- 1 959,34 €	- 346 196,43 €	#N/A	#N/A	21,40	53,59	111,65	721,24 €
ZSYOLQ1956	- 397 099,37 €	- 6 343,84 €		- 9 613,80 €	- 1 676,60 €		34 274,17 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 383 690,68 €	#N/A	#N/A	15,13	31,16	64,92	799,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	-1 121 660,08 €	- 46 118,58 €		- 70 959,63 €	- 4 669,04 €		33 515,25 €	9,86%		-29 303,62 €	-1 239 195,71 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	999,35 €
BEDSBI5027	-1 232 275,46 €	- 46 118,58 €		- 51 546,03 €	- 3 405,56 €		35 796,17 €	9,86%		-30 798,66 €	-1 328 348,12 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 071,25 €
DJPQWW9316	-1 128 176,81 €	- 47 164,33 €		- 45 073,86 €	- 7 724,46 €		33 188,85 €	9,86%		-31 459,94 €	-1 226 410,55 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	989,04 €
ENSBGX0157	-1 075 585,68 €	- 47 382,19 €		- 59 917,71 €	- 10 054,22 €		31 826,75 €	9,86%		-34 198,41 €	-1 195 311,46 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	963,96 €
ETRWWK0484	-1 193 560,84 €	- 46 990,04 €		- 83 973,36 €	- 5 516,01 €		35 379,52 €	9,86%		-28 962,02 €	-1 323 622,74 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 067,44 €
INOTRW8833	-1 286 531,86 €	- 49 447,54 €		- 28 028,87 €	- 1 534,55 €		38 473,13 €	9,86%		-38 166,00 €	-1 365 235,69 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 101,00 €
JBMFPB4677	-1 079 843,50 €	- 45 857,15 €		- 73 060,37 €	- 11 854,58 €		31 802,00 €	9,86%		-29 085,83 €	-1 207 899,42 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	974,11 €
LUEHQQ9517	-1 294 081,95 €	- 46 118,58 €		- 59 503,85 €	- 3 923,48 €		36 152,18 €	9,86%		-29 740,78 €	-1 397 216,46 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 126,79 €
LXQPKU4095	-1 216 264,46 €	- 46 118,58 €		- 53 154,91 €	- 3 510,27 €		35 393,22 €	9,86%		-30 798,66 €	-1 314 453,66 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 060,04 €
NGLQUD6232	-1 171 687,50 €	- 46 118,58 €		- 56 026,67 €	- 3 697,17 €		34 446,23 €	9,86%		-29 934,61 €	-1 273 018,31 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 026,63 €
ODKVGL8046	-1 246 644,86 €	- 46 118,58 €		- 50 417,21 €	- 3 332,10 €		36 225,09 €	9,86%		-31 293,98 €	-1 341 581,64 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 081,92 €
ONVJTK6055	-1 099 062,65 €	- 45 857,15 €		- 60 894,18 €	- 9 155,03 €		32 153,75 €	9,86%		-29 251,64 €	-1 212 066,90 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	977,47 €
RWLIQT0837	-1 144 430,29 €	- 46 118,58 €		- 62 217,80 €	- 4 100,11 €		33 913,77 €	9,86%		-29 755,85 €	-1 252 708,86 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 010,25 €
RZNPAX7335	-1 103 025,18 €	- 48 689,37 €		- 47 216,06 €	- 9 315,65 €		32 793,54 €	9,86%		-36 232,01 €	-1 211 684,73 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	977,17 €
SUBYXO5622	-1 189 448,10 €	- 46 118,58 €		- 54 273,49 €	- 3 583,07 €		35 072,00 €	9,86%		-31 250,89 €	-1 289 602,14 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 040,00 €
VEEKXL5188	-1 147 517,15 €	- 47 164,33 €		- 41 497,98 €	- 6 931,01 €		34 060,31 €	9,86%		-34 310,14 €	-1 243 360,30 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 002,71 €
VQNHET5597	-1 167 515,58 €	- 46 118,58 €		- 66 136,59 €	- 4 355,15 €		34 545,89 €	9,86%		-29 342,71 €	-1 278 922,73 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 031,39 €
XDJHAZ2917	-1 168 263,26 €	- 48 689,37 €		- 41 861,28 €	- 8 127,48 €		34 298,02 €	9,86%		-37 630,40 €	-1 270 273,77 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 024,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 555 060,99 €	- 36 690,35 €		- 47 270,70 €	- 6 217,51 €		16 142,11 €	9,86%		- 26 560,23 €	- 655 657,68 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	910,64 €
FFHKFP2404	- 570 980,77 €	- 35 949,61 €		- 41 511,48 €	- 2 797,91 €		16 460,28 €	9,86%		- 25 571,52 €	- 660 351,03 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	917,15 €
GUPNAX9224	- 516 733,95 €	- 34 860,30 €		- 62 373,53 €	- 4 246,42 €		15 246,88 €	9,86%		- 23 308,37 €	- 626 275,69 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	869,83 €
HMFAGT6335	- 591 980,77 €	- 38 956,13 €		- 27 084,93 €	- 1 648,95 €		17 385,16 €	9,86%		- 31 533,10 €	- 673 818,71 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	935,86 €
HNHEVQ4903	- 531 688,29 €	- 35 949,61 €		- 44 425,08 €	- 2 987,54 €		15 667,99 €	9,86%		- 25 213,12 €	- 624 595,66 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	867,49 €
IVQLGV8686	- 538 914,85 €	- 35 949,61 €		- 43 389,24 €	- 2 920,12 €		15 867,30 €	9,86%		- 25 341,49 €	- 630 648,02 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	875,90 €
LUWMBR5988	- 545 594,52 €	- 35 949,61 €		- 42 485,77 €	- 2 861,32 €		15 934,37 €	9,86%		- 25 240,52 €	- 636 197,37 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	883,61 €
LYMVNF7547	- 496 851,25 €	- 35 601,03 €		- 47 578,91 €	- 5 512,77 €		14 336,16 €	9,86%		- 25 963,10 €	- 597 170,90 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	829,40 €
MAYPMT0950	- 480 083,07 €	- 36 733,92 €		- 50 549,61 €	- 6 945,06 €		13 848,83 €	9,86%		- 28 476,93 €	- 588 939,77 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	817,97 €
NMHGIC2289	- 553 980,77 €	- 37 823,24 €		- 30 157,53 €	- 4 493,13 €		15 711,56 €	9,86%		- 31 118,67 €	- 641 861,78 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	891,47 €
SIWSCE5972	- 521 496,48 €	- 36 690,35 €		- 33 684,42 €	- 4 502,58 €		15 096,32 €	9,86%		- 27 696,59 €	- 608 974,10 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	845,80 €
UIZEBB2181	- 563 552,43 €	- 35 949,61 €		- 42 207,49 €	- 2 843,21 €		16 257,03 €	9,86%		- 25 451,55 €	- 653 747,26 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	907,98 €
UJUVXN2652	- 531 840,12 €	- 36 690,35 €		- 32 938,53 €	- 4 337,07 €		15 354,11 €	9,86%		- 27 898,90 €	- 618 350,85 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	858,82 €
VPJIAY8692	- 484 058,60 €	- 35 601,03 €		- 50 028,61 €	- 6 056,33 €		14 032,18 €	9,86%		- 25 813,84 €	- 587 526,23 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	816,01 €
WILEVQ3121	- 557 980,77 €	- 36 690,35 €		- 32 240,35 €	- 4 182,15 €		15 887,73 €	9,86%		- 28 146,91 €	- 643 352,79 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	893,55 €
WYYANT7978	- 509 058,60 €	- 36 690,35 €		- 36 230,76 €	- 5 067,58 €		14 913,02 €	9,86%		- 27 666,64 €	- 599 800,92 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	833,06 €
XRUAUA5087	- 489 746,91 €	- 35 601,03 €		- 48 206,57 €	- 5 652,04 €		14 141,16 €	9,86%		- 25 843,79 €	- 590 909,18 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	820,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 351 661,76 €	- 17 434,41 €		- 48 137,59 €	- 6 800,13 €		31 348,03 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 404 434,09 €	#N/A	#N/A	34,56	138,57	256,62	748,95 €
BMHRMJ5161	- 380 911,72 €	- 17 833,37 €		- 36 704,22 €	- 5 327,56 €		32 943,05 €	9,86%		- 11 709,22 €	- 419 543,05 €	#N/A	#N/A	22,43	112,05	207,49	776,93 €
CAMRWL3936	- 345 855,57 €	- 17 434,41 €		- 51 513,95 €	- 7 442,73 €		29 229,32 €	9,86%		- 11 670,21 €	- 404 687,56 €	#N/A	#N/A	41,42	147,76	273,64	749,42 €
DTQNYQ2161	- 375 772,52 €	- 18 431,80 €		- 37 856,58 €	- 5 546,88 €		33 591,05 €	9,86%		- 16 582,06 €	- 420 598,80 €	#N/A	#N/A	24,77	115,18	213,30	778,89 €
FLZWSA3142	- 389 157,92 €	- 17 833,37 €		- 35 257,78 €	- 5 052,27 €		33 939,68 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 425 109,89 €	#N/A	#N/A	19,49	108,11	200,20	787,24 €
HBUKHG1349	- 406 495,76 €	- 17 713,68 €		- 55 607,86 €	- 3 176,84 €		34 712,57 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 457 511,46 €	#N/A	#N/A	24,15	92,54	171,37	847,24 €
JEHRPR4230	- 417 999,92 €	- 17 713,68 €		- 50 340,61 €	- 2 882,80 €		34 509,42 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 463 657,47 €	#N/A	#N/A	17,97	86,95	161,01	858,62 €
KKEXBF6878	- 412 465,33 €	- 17 713,68 €		- 54 289,51 €	- 3 103,24 €		35 231,81 €	9,86%		- 9 190,88 €	- 461 530,83 €	#N/A	#N/A	22,60	91,14	168,78	854,69 €
MWRLFL0395	- 403 240,23 €	- 17 833,37 €		- 33 871,53 €	- 4 788,43 €		34 726,94 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 436 754,85 €	#N/A	#N/A	16,67	104,34	193,21	808,81 €
NDDGNZ1347	- 399 958,25 €	- 17 873,26 €		- 44 870,46 €	- 3 902,20 €		33 783,82 €	9,86%		- 10 489,06 €	- 443 309,41 €	#N/A	#N/A	20,01	97,49	180,54	820,94 €
OBFFAI4755	- 432 645,92 €	- 17 713,68 €		- 48 441,09 €	- 2 776,76 €		35 310,74 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 475 496,60 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	880,55 €
QKDLSS0556	- 428 245,92 €	- 18 304,14 €		- 42 634,34 €	- 2 342,43 €		35 526,91 €	9,86%		- 11 244,56 €	- 467 244,48 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	865,27 €
QTYPWP8347	- 360 753,39 €	- 17 434,41 €		- 43 809,43 €	- 5 976,38 €		32 063,15 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 407 658,69 €	#N/A	#N/A	25,77	126,79	234,80	754,92 €
RZIWCB9446	- 372 706,91 €	- 17 833,37 €		- 45 953,42 €	- 7 087,90 €		31 651,04 €	9,86%		- 11 584,40 €	- 423 514,96 €	#N/A	#N/A	41,21	137,23	254,12	784,29 €
TMHGTJ1596	- 373 372,89 €	- 17 833,37 €		- 38 255,39 €	- 5 622,79 €		32 613,98 €	9,86%		- 11 709,22 €	- 414 179,68 €	#N/A	#N/A	25,58	116,27	215,31	767,00 €
UZEHKQ5880	- 391 076,03 €	- 17 713,68 €		- 57 361,18 €	- 3 274,71 €		32 638,61 €	9,86%		- 9 190,88 €	- 445 977,87 €	#N/A	#N/A	26,21	94,40	174,82	825,88 €
WYMLYE2224	- 371 089,84 €	- 18 431,80 €		- 39 337,02 €	- 5 828,64 €		34 211,99 €	9,86%		- 16 706,90 €	- 417 182,22 €	#N/A	#N/A	27,78	119,21	220,77	772,56 €
YOUBFD5258	- 400 906,43 €	- 17 713,68 €		- 54 400,79 €	- 3 109,45 €		33 518,84 €	9,86%		- 9 190,88 €	- 451 802,39 €	#N/A	#N/A	22,74	91,26	169,00	836,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	-1 261 614,20 €	- 32 215,32 €		-331 298,84 €	- 55 414,75 €		108 367,86 €	9,86%		-13 832,06 €	-1 586 007,31 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	500,63 €
BUGUAL0076	-1 213 718,27 €	- 32 989,30 €		-541 593,25 €	- 29 967,97 €		107 462,11 €	9,86%		-17 056,36 €	-1 727 863,04 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	545,41 €
COPVDP4961	-1 173 091,57 €	- 31 350,90 €		-534 671,07 €	- 35 758,50 €		101 405,28 €	9,86%		-12 153,16 €	-1 685 619,93 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	532,08 €
FABTTM5800	-1 197 556,93 €	- 32 747,25 €		-329 766,02 €	- 56 051,59 €		102 664,02 €	9,86%		-13 832,06 €	-1 527 289,83 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	482,10 €
FTTINH8245	-1 270 373,73 €	- 33 452,09 €		-544 897,79 €	- 30 752,71 €		109 590,13 €	9,86%		-14 417,61 €	-1 784 303,79 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	563,23 €
JWYLRM2234	-1 233 625,95 €	- 34 917,58 €		-339 013,97 €	- 50 396,16 €		107 065,23 €	9,86%		-18 630,77 €	-1 569 519,20 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	495,43 €
KJVCQO9271	-1 363 049,98 €	- 31 191,32 €		-547 569,03 €	- 30 861,17 €		113 151,10 €	9,86%		-10 474,27 €	-1 869 994,66 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	590,28 €
KQVRMY8374	-1 276 119,55 €	- 33 984,02 €		-535 785,70 €	- 30 203,38 €		109 027,81 €	9,86%		-14 417,61 €	-1 781 482,44 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	562,34 €
KSSPHH4615	-1 161 468,06 €	- 32 789,82 €		-344 113,70 €	- 50 751,98 €		101 083,51 €	9,86%		-14 839,40 €	-1 502 879,45 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	474,39 €
MTHFOE2872	-1 208 725,32 €	- 31 350,90 €		-529 948,25 €	- 34 859,64 €		103 086,98 €	9,86%		-12 153,16 €	-1 713 950,29 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	541,02 €
PULMNT6834	-1 133 206,50 €	- 31 592,95 €		-382 308,99 €	- 54 930,75 €		100 637,21 €	9,86%		-14 592,49 €	-1 515 994,48 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	478,53 €
RLUYCV4084	-1 205 499,65 €	- 32 590,34 €		-512 097,36 €	- 28 311,06 €		104 422,74 €	9,86%		-13 113,02 €	-1 687 188,70 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	532,57 €
UFQAWN8588	-1 303 971,89 €	- 31 191,32 €		-550 185,81 €	- 31 007,25 €		110 505,41 €	9,86%		-10 474,27 €	-1 816 325,13 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	573,33 €
WHBIUV5656	-1 249 067,47 €	- 32 747,25 €		-325 047,19 €	- 55 153,49 €		107 236,14 €	9,86%		-13 832,06 €	-1 568 611,33 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	495,14 €
WLORHV8997	-1 400 699,98 €	- 33 122,27 €		-493 706,89 €	- 27 405,63 €		117 162,79 €	9,86%		-13 160,50 €	-1 850 932,48 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	584,26 €
WNZIKH1025	-1 303 057,40 €	- 34 343,08 €		-323 039,93 €	- 54 771,46 €		112 096,92 €	9,86%		-17 822,88 €	-1 620 937,83 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	511,66 €
XQQLYM3757	-1 229 015,27 €	- 31 191,32 €		-556 434,93 €	- 31 356,10 €		104 846,39 €	9,86%		-10 474,27 €	-1 753 625,50 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	553,54 €
YQSITJ3806	-1 351 734,98 €	- 32 747,25 €		-321 449,82 €	- 54 468,82 €		113 035,76 €	9,86%		-13 832,06 €	-1 661 197,17 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	524,37 €
ZDWRIU6898	-1 182 268,76 €	- 32 547,77 €		-514 048,66 €	- 35 896,85 €		102 024,71 €	9,86%		-12 105,69 €	-1 674 843,01 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	528,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 404 469,03 €	- 19 062,15 €		- 28 423,02 €	- 1 521,65 €		34 155,21 €	9,86%		- 16 476,43 €	- 435 797,07 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	769,96 €
AXNIGO7443	- 340 937,40 €	- 17 833,37 €		- 32 817,11 €	- 5 219,46 €		29 321,17 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 379 429,57 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	670,37 €
BPJOND0904	- 329 737,89 €	- 17 434,41 €		- 40 678,15 €	- 6 020,39 €		27 642,53 €	9,86%		- 11 847,60 €	- 378 075,91 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	667,98 €
ENOYEX9888	- 360 077,14 €	- 17 992,95 €		- 25 957,23 €	- 3 913,86 €		30 793,69 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 389 090,90 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	687,44 €
FRSRXH8592	- 376 642,42 €	- 17 992,95 €		- 26 576,07 €	- 4 031,64 €		32 875,67 €	9,86%		- 11 895,48 €	- 404 262,89 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	714,25 €
IANZAJ6548	- 385 507,51 €	- 17 873,26 €		- 38 149,59 €	- 2 174,59 €		31 410,89 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 421 719,13 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	745,09 €
JRZRGK5311	- 345 475,11 €	- 18 463,72 €		- 36 042,41 €	- 3 216,74 €		31 974,38 €	9,86%		- 17 486,50 €	- 388 710,10 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	686,77 €
JWNSNQ1186	- 353 114,16 €	- 17 992,95 €		- 27 450,94 €	- 4 198,15 €		30 008,13 €	9,86%		- 11 895,48 €	- 384 643,56 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	679,58 €
KCQLHY1652	- 334 715,11 €	- 17 434,41 €		- 36 547,09 €	- 5 234,15 €		29 360,07 €	9,86%		- 11 742,20 €	- 376 312,89 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	664,86 €
LTYWOU1380	- 348 217,44 €	- 18 591,38 €		- 32 920,69 €	- 5 239,17 €		30 227,23 €	9,86%		- 16 980,10 €	- 391 721,55 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	692,09 €
MMUMIE3800	- 407 869,03 €	- 17 713,68 €		- 38 301,55 €	- 2 183,08 €		32 899,77 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 442 592,64 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	781,97 €
NFUXQZ3672	- 381 001,16 €	- 17 992,95 €		- 23 834,60 €	- 3 509,88 €		32 044,46 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 406 237,53 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	717,73 €
OJHRZU9927	- 407 469,03 €	- 18 463,72 €		- 28 423,02 €	- 1 521,65 €		33 282,22 €	9,86%		- 11 439,74 €	- 434 034,94 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	766,85 €
QKVNSG0285	- 374 589,53 €	- 18 312,11 €		- 46 776,10 €	- 2 656,16 €		32 512,84 €	9,86%		- 14 365,95 €	- 424 187,01 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	749,45 €
QXHGLU7168	- 330 149,72 €	- 17 434,41 €		- 38 609,57 €	- 5 626,69 €		29 052,09 €	9,86%		- 11 943,41 €	- 374 711,70 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	662,03 €
RJZTHL2353	- 368 716,83 €	- 17 992,95 €		- 24 855,76 €	- 3 704,23 €		31 346,31 €	9,86%		- 11 895,48 €	- 395 818,94 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	699,33 €
VXQDSN5871	- 378 521,88 €	- 17 873,26 €		- 34 129,15 €	- 3 190,66 €		31 529,45 €	9,86%		- 10 684,23 €	- 412 869,74 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	729,45 €
XJJPOF6869	- 395 119,03 €	- 17 713,68 €		- 39 512,08 €	- 2 250,65 €		32 581,75 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 431 438,76 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	762,26 €
YUSHWQ4715	- 354 011,23 €	- 19 022,26 €		- 27 789,73 €	- 2 415,70 €		31 395,85 €	9,86%		- 17 534,39 €	- 389 377,46 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	687,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 943 585,07 €	- 68 580,66 €		- 73 127,23 €	- 4 116,53 €		73 848,71 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 049 723,91 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 110,82 €
FHBOVG7034	- 893 500,74 €	- 69 857,33 €		- 46 357,60 €	- 6 258,61 €		71 181,81 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 983 992,27 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 041,26 €
FWKJLV8252	- 954 758,05 €	- 69 857,33 €		- 41 610,85 €	- 5 355,19 €		74 695,93 €	9,86%		- 39 172,59 €	- 1 036 058,09 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 096,36 €
HOADOB2922	- 843 879,70 €	- 68 261,50 €		- 66 147,75 €	- 8 150,14 €		69 312,37 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 956 326,53 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 011,99 €
IMEUAZ5870	- 981 240,05 €	- 68 580,66 €		- 68 544,63 €	- 3 860,71 €		76 127,86 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 080 261,31 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 143,13 €
IUOZDZ3753	- 1 013 880,94 €	- 69 219,00 €		- 54 269,11 €	- 3 063,80 €		80 407,87 €	9,86%		- 34 135,90 €	- 1 094 160,88 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 157,84 €
JVOOKK7076	- 860 594,27 €	- 68 261,50 €		- 60 104,26 €	- 6 999,92 €		70 361,04 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 964 798,72 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 020,95 €
MDHZIX3450	- 887 698,19 €	- 69 219,00 €		- 61 254,11 €	- 6 897,40 €		71 417,29 €	9,86%		- 39 172,59 €	- 992 823,99 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 050,61 €
NHWUPR0872	- 968 693,46 €	- 68 580,66 €		- 69 325,00 €	- 3 904,28 €		75 189,03 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 069 477,50 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 131,72 €
PKAMTS9472	- 859 288,75 €	- 67 623,17 €		- 81 822,30 €	- 8 937,01 €		72 652,24 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 984 218,80 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 041,50 €
RPBEFN7149	- 886 749,09 €	- 68 261,50 €		- 56 016,27 €	- 6 221,88 €		73 089,71 €	9,86%		- 39 172,59 €	- 983 331,63 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 040,56 €
RRQUKC8808	- 981 455,94 €	- 73 974,56 €		- 37 432,81 €	- 1 861,84 €		81 494,25 €	9,86%		- 62 368,59 €	- 1 075 599,49 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 138,20 €
TAJZSS5548	- 929 821,04 €	- 69 857,33 €		- 44 280,73 €	- 5 863,33 €		73 338,14 €	9,86%		- 39 145,41 €	- 1 015 629,69 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 074,74 €
TIFYQR1323	- 995 055,94 €	- 68 580,66 €		- 67 576,76 €	- 3 806,68 €		76 472,47 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 092 710,70 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 156,31 €
UNSIYJ1123	- 837 395,95 €	- 70 375,97 €		- 69 955,39 €	- 10 655,83 €		66 749,88 €	9,86%		- 44 122,25 €	- 965 755,50 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 021,96 €
WCPZQP2711	- 910 255,54 €	- 68 580,66 €		- 81 913,38 €	- 4 607,01 €		70 868,07 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 028 651,64 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 088,52 €
XUFAIM2995	- 938 718,03 €	- 69 857,33 €		- 39 803,24 €	- 5 011,16 €		75 173,01 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 017 416,56 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 076,63 €
ZDWCYX9853	- 900 303,38 €	- 70 974,41 €		- 84 962,84 €	- 4 777,24 €		75 775,47 €	9,86%		- 54 282,67 €	- 1 039 525,06 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 100,03 €
ZYKLPM1197	- 853 829,10 €	- 70 655,24 €		- 60 901,11 €	- 7 151,58 €		74 587,69 €	9,86%		- 59 319,36 €	- 977 268,69 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 034,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 363 894,72 €	- 15 020,71 €		- 29 028,40 €	- 1 636,46 €		30 221,28 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 387 409,48 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	684,47 €
BKZJAI2468	- 393 575,43 €	- 16 011,45 €		- 13 633,68 €	- 643,98 €		33 388,70 €	9,86%		- 13 926,61 €	- 404 402,45 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	714,49 €
CSPKRT3145	- 362 890,01 €	- 15 359,83 €		- 17 770,46 €	- 3 017,00 €		33 184,07 €	9,86%		- 14 297,07 €	- 380 150,30 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	671,64 €
FDUGEC3756	- 359 304,89 €	- 15 519,42 €		- 20 391,27 €	- 2 864,80 €		31 141,54 €	9,86%		- 13 297,02 €	- 380 235,86 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	671,79 €
FOBQYZ6181	- 363 898,78 €	- 15 678,99 €		- 25 112,25 €	- 1 194,34 €		31 453,84 €	9,86%		- 13 719,70 €	- 388 150,21 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	685,78 €
HEPKJS3823	- 375 805,43 €	- 14 994,11 €		- 13 278,90 €	- 2 162,15 €		31 956,08 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 384 433,59 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	679,21 €
HJJMVT5622	- 363 585,84 €	- 14 994,11 €		- 14 798,21 €	- 2 451,31 €		30 875,70 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 375 102,85 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	662,73 €
HTJSNS1251	- 326 717,28 €	- 14 887,74 €		- 26 577,14 €	- 1 648,17 €		28 893,50 €	9,86%		- 10 522,48 €	- 351 459,30 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	620,95 €
JIHBRR1968	- 345 082,60 €	- 15 047,32 €		- 28 590,29 €	- 1 385,01 €		29 556,46 €	9,86%		- 9 729,37 €	- 370 278,12 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	654,20 €
KOPLOX5384	- 337 565,02 €	- 14 994,11 €		- 19 067,61 €	- 3 263,88 €		29 249,85 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 355 789,86 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	628,60 €
MJWFNJ4745	- 325 376,55 €	- 14 528,67 €		- 24 994,37 €	- 3 906,98 €		28 851,00 €	9,86%		- 10 099,83 €	- 350 055,40 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	618,47 €
RATWNW1214	- 357 167,93 €	- 14 994,11 €		- 15 257,74 €	- 2 538,77 €		30 715,63 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 369 392,02 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	652,64 €
RMHXWP6452	- 383 314,50 €	- 14 887,74 €		- 25 945,12 €	- 1 464,34 €		31 603,65 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 402 058,52 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	710,35 €
TOEUTC5949	- 318 727,51 €	- 14 528,67 €		- 29 172,05 €	- 4 702,09 €		28 280,47 €	9,86%		- 10 050,56 €	- 348 900,41 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	616,43 €
TQVUET6788	- 389 518,28 €	- 15 020,71 €		- 22 553,19 €	- 1 274,99 €		31 813,81 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 404 603,83 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	714,85 €
WFVBKD5547	- 372 529,60 €	- 15 020,71 €		- 26 172,78 €	- 1 477,05 €		30 686,48 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 392 564,13 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	693,58 €
WNMSGG0368	- 350 611,57 €	- 14 994,11 €		- 16 683,19 €	- 2 810,07 €		30 165,34 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 365 082,69 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	645,02 €
YSSWMG6829	- 396 409,09 €	- 14 887,74 €		- 23 885,04 €	- 1 349,34 €		32 342,51 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 412 239,17 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	728,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 345 447,61 €	- 17 593,99 €		- 35 478,05 €	- 5 030,68 €		29 990,55 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 385 478,41 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	681,06 €
BFGNBE3915	- 354 879,24 €	- 17 992,95 €		- 32 409,04 €	- 5 141,79 €		28 843,31 €	9,86%		- 11 869,36 €	- 393 449,07 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	695,14 €
DDVOCZ6683	- 358 500,48 €	- 17 833,37 €		- 30 803,47 €	- 4 836,21 €		30 839,68 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 393 052,48 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	694,44 €
DUSUPG1374	- 374 590,56 €	- 17 992,95 €		- 26 362,51 €	- 3 991,00 €		32 097,04 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 402 807,88 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	711,67 €
GKWGFE9130	- 336 923,53 €	- 17 434,41 €		- 39 444,75 €	- 5 785,64 €		29 585,31 €	9,86%		- 11 760,98 €	- 381 764,01 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	674,49 €
GMLKIR4292	- 408 052,86 €	- 19 062,15 €		- 29 774,59 €	- 1 577,54 €		34 468,00 €	9,86%		- 16 500,92 €	- 440 500,06 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	778,27 €
GRBYCV8742	- 384 820,36 €	- 17 873,26 €		- 35 740,67 €	- 3 497,37 €		31 889,08 €	9,86%		- 10 708,73 €	- 420 751,31 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	743,38 €
IJZVLV0717	- 347 874,81 €	- 17 833,37 €		- 33 174,06 €	- 5 287,39 €		29 984,58 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 386 103,68 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	682,16 €
JZORVL9106	- 381 110,25 €	- 18 312,11 €		- 47 555,00 €	- 2 699,64 €		32 462,43 €	9,86%		- 14 279,33 €	- 431 493,89 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	762,36 €
LICDBB1575	- 340 104,85 €	- 17 865,28 €		- 40 363,75 €	- 3 395,44 €		28 446,81 €	9,86%		- 12 723,40 €	- 386 005,92 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	681,99 €
OLBGKH7100	- 398 253,26 €	- 17 713,68 €		- 42 459,96 €	- 2 415,21 €		32 883,33 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 437 408,34 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	772,81 €
PNIFZX6398	- 408 452,86 €	- 18 312,11 €		- 40 683,96 €	- 2 316,07 €		34 085,55 €	9,86%		- 14 486,24 €	- 450 165,70 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	795,35 €
PYJIUX8348	- 411 452,86 €	- 17 713,68 €		- 40 683,96 €	- 2 316,07 €		33 212,56 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 448 403,56 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	792,23 €
RJLUQH7812	- 388 177,69 €	- 17 873,26 €		- 41 980,25 €	- 2 388,43 €		31 673,12 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 428 196,07 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	756,53 €
UVFDAU4506	- 346 779,77 €	- 19 022,26 €		- 33 772,64 €	- 2 663,12 €		30 815,85 €	9,86%		- 17 710,83 €	- 389 132,76 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	687,51 €
VKIUBG0157	- 385 471,45 €	- 17 873,26 €		- 37 008,15 €	- 3 738,60 €		31 632,09 €	9,86%		- 10 708,73 €	- 423 168,10 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	747,65 €
VMGEBO8943	- 366 880,56 €	- 17 992,95 €		- 27 629,08 €	- 4 232,05 €		31 201,14 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 397 501,41 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	702,30 €
ZYGENC5087	- 387 158,02 €	- 17 992,95 €		- 25 111,86 €	- 3 752,97 €		32 783,34 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 413 151,09 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	729,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 359 652,31 €	- 13 631,57 €		- 16 223,46 €	- 2 384,77 €		31 604,72 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 370 818,82 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	491,37 €
BCNTZC5519	- 361 060,07 €	- 14 018,25 €		- 17 866,54 €	- 994,31 €		32 476,47 €	9,86%		- 11 002,49 €	- 372 465,19 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	493,55 €
DSGIAD1823	- 389 136,65 €	- 13 745,07 €		- 16 329,72 €	- 2 177,15 €		32 716,58 €	9,86%		- 9 352,04 €	- 398 024,04 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	527,42 €
FESFEA9193	- 337 292,82 €	- 13 631,57 €		- 21 689,08 €	- 3 425,01 €		29 918,99 €	9,86%		- 10 373,74 €	- 356 493,23 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	472,39 €
GACIZR5355	- 356 158,23 €	- 13 754,33 €		- 17 124,77 €	- 2 556,31 €		32 018,35 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 368 106,73 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	487,77 €
GWSLTO7807	- 347 649,27 €	- 13 754,33 €		- 17 254,76 €	- 2 581,05 €		30 720,25 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 361 050,60 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	478,42 €
IKNKDX3243	- 377 157,01 €	- 13 714,38 €		- 25 287,18 €	- 1 442,40 €		31 730,34 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 394 191,16 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	522,34 €
ISERLI6786	- 376 364,31 €	- 13 754,33 €		- 14 803,08 €	- 2 114,44 €		33 716,59 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 383 851,00 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	508,64 €
KPKMIK2973	- 394 714,50 €	- 13 837,14 €		- 20 885,35 €	- 1 196,67 €		33 219,34 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 405 734,85 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	537,63 €
KTTUNN2289	- 369 619,57 €	- 13 714,38 €		- 26 719,46 €	- 1 522,36 €		31 201,44 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 388 694,86 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	515,06 €
LPZTID7173	- 326 241,91 €	- 13 165,62 €		- 27 475,57 €	- 3 738,69 €		29 643,35 €	9,86%		- 10 373,74 €	- 351 352,19 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	465,57 €
MMIIYA0071	- 324 703,54 €	- 13 552,30 €		- 29 530,94 €	- 1 599,60 €		28 272,29 €	9,86%		- 11 160,16 €	- 352 274,24 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	466,79 €
NARLWM6774	- 410 969,03 €	- 13 837,14 €		- 19 248,50 €	- 1 105,30 €		34 038,12 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 419 442,38 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	555,80 €
NVSCSJ4830	- 386 766,34 €	- 13 837,14 €		- 23 940,45 €	- 1 367,22 €		32 314,50 €	9,86%		- 8 113,61 €	- 401 710,27 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	532,30 €
PLJYXT3607	- 411 162,03 €	- 13 714,38 €		- 20 565,08 €	- 1 178,80 €		33 991,76 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 420 949,05 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	557,79 €
QCLSFP0530	- 385 572,76 €	- 13 714,38 €		- 23 310,46 €	- 1 332,05 €		32 537,11 €	9,86%		- 8 271,30 €	- 399 663,84 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	529,59 €
UFVANS1873	- 400 223,69 €	- 13 714,38 €		- 21 506,71 €	- 1 231,36 €		33 679,55 €	9,86%		- 8 271,30 €	- 411 267,89 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	544,97 €
UGVKIM1716	- 407 469,80 €	- 14 254,51 €		- 13 297,86 €	- 662,97 €		34 196,42 €	9,86%		- 10 128,57 €	- 411 617,29 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	545,43 €
YVRNCT8314	- 374 015,69 €	- 13 754,33 €		- 14 298,38 €	- 2 018,39 €		32 768,38 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 381 849,83 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	505,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 3 934 365,37 €	- 102 328,83 €		- 539 799,56 €	- 65 241,55 €		357 772,84 €	9,86%		- 44 043,29 €	- 4 328 005,76 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	509,72 €
BJLGUG7331	- 4 025 728,73 €	- 101 969,77 €		- 553 733,84 €	- 32 553,13 €		362 165,13 €	9,86%		- 54 217,57 €	- 4 406 037,91 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	518,91 €
DWNZSX0649	- 4 000 870,55 €	- 100 214,36 €		- 531 973,72 €	- 31 338,39 €		351 375,94 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 347 115,93 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	511,97 €
FRDHEK0963	- 3 870 560,28 €	- 103 765,08 €		- 472 252,64 €	- 49 571,94 €		350 156,73 €	9,86%		- 64 290,95 €	- 4 210 284,16 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	495,85 €
GUINNK4321	- 3 997 734,09 €	- 100 214,36 €		- 445 592,03 €	- 43 649,77 €		353 165,48 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 273 156,32 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	503,26 €
GYFURL1966	- 4 344 492,04 €	- 101 969,77 €		- 511 325,91 €	- 30 185,76 €		389 788,03 €	9,86%		- 54 241,61 €	- 4 652 427,07 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	547,92 €
HACPML1721	- 3 827 034,51 €	- 102 456,50 €		- 558 402,30 €	- 31 725,61 €		346 456,60 €	9,86%		- 47 065,30 €	- 4 220 227,62 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	497,02 €
IJFSLP4488	- 4 310 772,65 €	- 103 765,08 €		- 541 551,89 €	- 62 761,20 €		385 777,91 €	9,86%		- 64 190,05 €	- 4 697 262,95 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	553,20 €
LCFSIM8550	- 3 823 174,24 €	- 100 342,03 €		- 500 695,05 €	- 27 390,71 €		345 379,42 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 148 376,16 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	488,56 €
NJAUJW1142	- 3 929 770,57 €	- 103 246,43 €		- 436 990,11 €	- 44 208,99 €		352 083,37 €	9,86%		- 59 278,30 €	- 4 221 411,03 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	497,16 €
PIOZYD3034	- 4 189 736,24 €	- 99 576,03 €		- 518 745,24 €	- 30 599,93 €		365 278,14 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 507 474,15 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	530,85 €
QHCMMB8405	- 4 401 472,05 €	- 99 576,03 €		- 510 604,62 €	- 30 145,49 €		380 178,53 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 695 714,51 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	553,02 €
QOQARE5238	- 4 934 705,89 €	- 75 051,87 €		- 497 738,34 €	- 29 427,25 €		442 966,36 €	9,86%		- 54 241,61 €	- 5 148 198,61 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	606,31 €
RRUIAD4049	- 3 872 791,76 €	- 100 214,36 €		- 469 460,16 €	- 48 192,44 €		347 290,34 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 182 499,92 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	492,58 €
TPDVWU3804	- 3 850 297,25 €	- 106 446,07 €		- 462 573,58 €	- 27 323,62 €		348 023,59 €	9,86%		- 67 337,00 €	- 4 165 953,92 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	490,63 €
UVFPWM9064	- 4 114 768,89 €	- 100 214,36 €		- 509 124,16 €	- 30 062,85 €		358 749,06 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 429 516,05 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	521,67 €
XDAIKY0756	- 5 016 862,23 €	- 72 019,80 €		- 514 955,71 €	- 30 388,39 €		455 461,51 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 5 212 859,47 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	613,93 €
YLSMZA6310	- 4 399 872,05 €	- 102 576,19 €		- 411 025,85 €	- 23 007,12 €		381 708,35 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 596 926,42 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	541,39 €
ZQCWJU4272	- 3 864 532,17 €	- 97 980,21 €		- 599 601,91 €	- 35 236,85 €		343 311,62 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 288 134,37 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	505,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 43 280,96 €**	**- 3 482,94 €**			**9,86%**			**- 53 474,12 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**334,21 €**
AZFKJL7458	- 62 644,82 €	- 2 514,07 €		- 9 732,91 €	- 757,51 €		1 890,57 €	9,86%		- 244,21 €	- 74 002,95 €	-38,39%	- 20 528,83 €	8,56	20,12	125,74	462,52 €
EXWAJV3169	- 72 648,98 €	- 4 200,38 €		- 12 837,62 €	- 698,87 €		2 765,32 €	9,86%		- 2 089,71 €	- 89 710,24 €	-67,76%	- 36 236,12 €	6,75	12,70	79,36	560,69 €
GGGNGV0872	- 57 801,22 €	- 2 942,21 €		- 14 651,23 €	- 795,87 €		2 225,94 €	9,86%		- 999,09 €	- 74 963,67 €	-40,19%	- 21 489,56 €	8,55	13,68	85,48	468,52 €
IOGOZY6639	- 52 743,97 €	- 3 120,45 €		- 5 775,45 €	- 343,99 €		1 743,93 €	9,86%		- 1 047,80 €	- 61 287,73 €	-14,61%	- 7 813,61 €	8,12	23,78	148,65	383,05 €
MZSIAU6317	- 46 852,82 €	- 3 120,45 €		- 6 662,47 €	- 396,82 €		1 543,12 €	9,86%		- 1 047,80 €	- 56 537,25 €	-5,73%	- 3 063,13 €	12,54	29,05	181,54	353,36 €
NJBSKB0617	- 50 459,35 €	- 3 120,45 €		- 6 130,81 €	- 365,16 €		1 670,01 €	9,86%		- 1 043,51 €	- 59 449,27 €	-11,17%	- 5 975,15 €	10,05	26,00	162,52	371,56 €
OJBKIX2489	- 88 288,11 €	- 2 584,52 €		- 12 429,83 €	- 886,07 €		3 953,31 €	9,86%		- 3 320,07 €	- 103 555,28 €	-93,65%	- 50 081,17 €	14,23	28,87	180,45	647,22 €
PZELTT4250	- 43 282,30 €	- 3 006,85 €		- 8 946,21 €	- 532,85 €		1 377,97 €	9,86%		- 778,72 €	- 55 168,96 €	-3,17%	- 1 694,84 €	16,23	35,77	223,58	344,81 €
TAZQNU1678	- 70 159,38 €	- 2 942,21 €		- 12 455,75 €	- 677,10 €		2 586,77 €	9,86%		- 999,09 €	- 84 646,77 €	-58,29%	- 31 172,65 €	6,59	11,90	74,40	529,04 €
TDBXKQ8007	- 55 628,42 €	- 2 627,67 €		- 8 014,95 €	- 637,96 €		1 786,24 €	9,86%		- 517,58 €	- 65 640,34 €	-22,75%	- 12 166,22 €	7,53	17,39	108,67	410,25 €
TLCINE7469	- 63 800,17 €	- 2 942,21 €		- 13 304,26 €	- 723,00 €		2 423,45 €	9,86%		- 999,09 €	- 79 345,29 €	-48,38%	- 25 871,17 €	7,35	12,59	78,68	495,91 €
TRZHNT1583	- 63 326,36 €	- 4 086,78 €		- 19 162,18 €	- 1 046,99 €		2 426,91 €	9,86%		- 1 806,89 €	- 87 002,28 €	-62,70%	- 33 528,16 €	11,42	18,49	115,57	543,76 €
WJCIJT5872	- 50 133,35 €	- 2 514,07 €		- 9 857,50 €	- 767,63 €		1 630,27 €	9,86%		- 248,50 €	- 61 890,78 €	-15,74%	- 8 416,66 €	8,73	20,34	127,12	386,82 €
YNJYLD4438	- 60 704,27 €	- 2 942,21 €		- 6 922,35 €	- 1 036,09 €		2 104,81 €	9,86%		- 1 244,66 €	- 70 744,77 €	-32,30%	- 17 270,65 €	7,29	16,85	105,33	442,15 €
ZMQIOA6933	- 101 344,38 €	- 3 842,68 €		- 6 270,88 €	- 335,42 €		4 693,56 €	9,86%		- 4 043,91 €	- 111 143,71 €	-107,85%	- 57 669,59 €	5,87	16,62	103,87	694,65 €
ZWASKM1079	- 45 148,57 €	- 3 006,85 €		- 8 477,42 €	- 504,92 €		1 435,02 €	9,86%		- 783,01 €	- 56 485,75 €	-5,63%	- 3 011,64 €	14,37	33,32	208,28	353,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 37 282,00 €**	**- 3 004,50 €**			**9,86%**			**- 45 193,35 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**386,27 €**
ABWBKG0879	- 34 420,08 €	- 2 584,05 €		- 5 464,07 €	- 325,45 €		1 328,27 €	9,86%		- 1 376,25 €	- 42 841,62 €	5,20%	2 351,73 €	14,52	27,24	232,86	366,17 €
AGNLME6308	- 34 852,77 €	- 1 986,42 €		- 8 103,00 €	- 650,66 €		1 245,18 €	9,86%		- 748,65 €	- 45 096,33 €	0,21%	97,02 €	8,98	17,24	147,34	385,44 €
BMCVJR6161	- 60 440,40 €	- 855,22 €		- 14 061,60 €	- 762,57 €		2 931,99 €	9,86%		- 1 200,10 €	- 74 387,92 €	-64,60%	- 29 194,57 €	9,25	12,65	108,11	635,79 €
GCZKMD8982	- 39 709,52 €	- 2 584,05 €		- 4 463,21 €	- 265,83 €		1 416,85 €	9,86%		- 1 409,32 €	- 47 015,09 €	-4,03%	- 1 821,74 €	11,18	22,47	192,07	401,84 €
GJHPOL4713	- 65 151,86 €	- 855,22 €		- 12 178,25 €	- 660,69 €		3 147,12 €	9,86%		- 1 230,16 €	- 76 929,07 €	-70,22%	- 31 735,72 €	7,57	11,13	95,11	657,51 €
MTRENR3607	- 40 254,92 €	- 3 842,22 €		- 4 100,27 €	- 244,22 €		1 594,20 €	9,86%		- 2 514,96 €	- 49 362,38 €	-9,22%	- 4 169,03 €	9,32	20,37	174,14	421,90 €
NPUWOU4430	- 29 328,07 €	- 2 365,60 €		- 6 516,82 €	- 388,15 €		1 001,56 €	9,86%		- 999,05 €	- 38 596,13 €	14,60%	6 597,22 €	12,04	26,27	224,56	329,88 €
OJCNOT6953	- 68 851,86 €	- 3 769,98 €		- 5 761,76 €	- 276,03 €		3 444,05 €	9,86%		- 4 274,98 €	- 79 490,54 €	-75,89%	- 34 297,19 €	6,87	15,64	133,66	679,41 €
OPMOZU2358	- 42 973,06 €	- 2 615,50 €		- 5 938,64 €	- 1 051,35 €		1 678,42 €	9,86%		- 2 202,81 €	- 53 102,95 €	-17,50%	- 7 909,59 €	7,56	15,06	128,73	453,87 €
PVEBQS2650	- 44 184,39 €	- 2 405,81 €		- 12 826,89 €	- 695,78 €		1 894,27 €	9,86%		- 1 360,61 €	- 59 579,21 €	-31,83%	- 14 385,86 €	10,06	13,57	115,96	509,22 €
QGYZZQ3908	- 44 752,07 €	- 2 300,96 €		- 12 220,40 €	- 662,97 €		1 826,51 €	9,86%		- 1 230,16 €	- 59 340,05 €	-31,30%	- 14 146,70 €	7,61	11,16	95,40	507,18 €
QSNPXA9356	- 38 384,59 €	- 1 986,42 €		- 7 194,84 €	- 576,88 €		1 353,57 €	9,86%		- 748,65 €	- 47 537,82 €	-5,19%	- 2 344,46 €	7,80	15,63	133,57	406,31 €
ROTKDE8274	- 40 892,26 €	- 2 300,96 €		- 6 188,93 €	- 1 012,07 €		1 514,67 €	9,86%		- 1 460,70 €	- 50 340,25 €	-11,39%	- 5 146,90 €	7,74	15,33	131,05	430,26 €
SEDHEA9472	- 32 817,72 €	- 2 479,20 €		- 4 837,17 €	- 288,11 €		1 171,97 €	9,86%		- 1 263,84 €	- 40 514,08 €	10,35%	4 679,27 €	10,51	22,34	190,94	346,27 €
UPCWWO8260	- 33 733,79 €	- 2 479,20 €		- 4 609,09 €	- 274,52 €		1 187,77 €	9,86%		- 1 263,84 €	- 41 172,68 €	8,90%	4 020,67 €	9,75	21,25	181,64	351,90 €
YKTDEK1926	- 27 397,64 €	- 2 365,60 €		- 7 632,41 €	- 454,59 €		927,64 €	9,86%		- 984,02 €	- 37 906,63 €	16,12%	7 286,72 €	15,76	31,59	270,03	323,99 €
ZZNVZE8036	- 41 506,16 €	- 2 292,21 €		- 12 070,94 €	- 659,09 €		1 761,79 €	9,86%		- 1 125,87 €	- 55 892,47 €	-23,67%	- 10 699,12 €	8,70	13,43	114,82	477,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-168 400,29 €**		**-319 259,25 €**	**- 25 423,94 €**			**9,86%**			**- 513 083,47 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**249,19 €**
CSQUVU2770	- 500 458,18 €	- 24 094,38 €		-111 231,03 €	- 6 146,18 €		19 432,71 €	9,86%		- 8 242,71 €	- 630 739,76 €	-22,93%	-117 656,29 €	53,29	174,97	84,98	306,33 €
CUHHWA0038	- 792 584,34 €	- 42 655,67 €		-141 108,28 €	- 7 720,70 €		36 453,04 €	9,86%		-34 924,59 €	- 982 540,55 €	-91,50%	-469 457,08 €	38,95	152,71	74,17	477,19 €
CWRPAD3647	- 848 342,95 €	- 45 706,72 €		- 57 418,80 €	- 3 403,94 €		39 899,71 €	9,86%		-41 384,31 €	- 956 357,01 €	-86,39%	-443 273,55 €	34,92	183,97	89,35	464,48 €
EWXEBM9916	- 565 800,09 €	- 23 133,30 €		-143 476,06 €	- 7 825,19 €		20 119,17 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 727 795,66 €	-41,85%	-214 712,19 €	44,92	145,77	70,80	353,47 €
GEXQZY9514	- 627 674,69 €	- 42 792,14 €		- 62 456,79 €	- 4 765,25 €		24 899,39 €	9,86%		-25 243,20 €	- 738 032,68 €	-43,84%	-224 949,21 €	37,61	180,09	87,47	358,44 €
KQHOKI0424	- 469 154,43 €	- 23 133,30 €		-156 773,18 €	- 8 544,49 €		17 065,43 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 648 220,15 €	-26,34%	-135 136,68 €	56,79	156,52	76,02	314,82 €
KWIRCW3080	- 490 337,81 €	- 23 919,65 €		- 73 933,79 €	- 5 752,60 €		18 221,32 €	9,86%		- 8 883,96 €	- 584 606,49 €	-13,94%	- 71 523,02 €	55,78	197,52	95,93	283,93 €
NLZKCU3333	- 531 279,71 €	- 23 133,30 €		-144 734,00 €	- 7 893,24 €		18 970,05 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 695 750,38 €	-35,60%	-182 666,91 €	46,04	146,79	71,29	337,91 €
PZIASZ6106	- 506 199,49 €	- 23 133,30 €		-148 359,80 €	- 8 089,37 €		18 059,65 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 675 402,50 €	-31,64%	-162 319,03 €	49,28	149,72	72,71	328,02 €
QMVKGK4751	- 609 148,86 €	- 42 005,79 €		-152 595,82 €	- 8 332,38 €		23 657,49 €	9,86%		-23 951,20 €	- 812 376,56 €	-58,33%	-299 293,09 €	50,80	158,53	76,99	394,55 €
TGBUKX3364	- 398 157,46 €	- 20 686,85 €		-174 818,77 €	- 13 689,68 €		12 881,59 €	9,86%		- 2 917,13 €	- 597 388,29 €	-16,43%	- 84 304,82 €	123,28	324,58	157,64	290,14 €
TIKYDF7678	- 521 786,94 €	- 23 919,65 €		- 69 333,11 €	- 5 378,85 €		19 212,14 €	9,86%		- 8 883,96 €	- 610 090,36 €	-18,91%	- 97 006,89 €	49,81	189,35	91,96	296,30 €
UDCXVU2570	- 464 494,11 €	- 22 783,79 €		- 90 911,90 €	- 6 873,13 €		16 955,43 €	9,86%		- 6 236,42 €	- 574 343,93 €	-11,94%	- 61 260,46 €	62,31	223,54	108,57	278,94 €
UIEFMN7663	- 449 155,34 €	- 22 783,79 €		- 93 657,24 €	- 7 096,16 €		16 467,98 €	9,86%		- 6 236,42 €	- 562 460,97 €	-9,62%	- 49 377,50 €	65,87	228,41	110,93	273,17 €
WDJWKO0620	- 607 322,84 €	- 55 373,80 €		- 66 090,02 €	- 5 021,82 €		25 810,62 €	9,86%		-36 149,35 €	- 744 147,21 €	-45,03%	-231 063,74 €	40,01	188,28	91,44	361,41 €
ZZCNIE6382	- 410 639,69 €	- 20 686,85 €		-129 948,38 €	- 10 044,43 €		13 258,45 €	9,86%		- 3 026,36 €	- 561 087,26 €	-9,36%	- 48 003,79 €	65,11	244,98	118,98	272,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 229 332,35 €**	**- 18 332,58 €**			**9,86%**			**- 345 665,58 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**300,58 €**
AFBBIQ7098	- 379 278,89 €	- 20 583,56 €		- 86 762,99 €	- 4 719,38 €		14 329,76 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 484 903,88 €	-40,28%	- 139 238,31 €	32,37	86,19	74,95	421,66 €
BOGOTH4717	- 602 839,24 €	- 29 784,92 €		- 79 708,26 €	- 4 343,71 €		28 061,40 €	9,86%		- 24 248,07 €	- 712 862,78 €	-106,23%	- 367 197,21 €	25,10	83,35	72,48	619,88 €
GMRPSQ1111	- 356 103,68 €	- 19 447,70 €		- 96 346,64 €	- 5 287,00 €		12 801,04 €	9,86%		- 5 241,29 €	- 469 625,26 €	-35,86%	- 123 959,68 €	32,90	99,54	86,56	408,37 €
HDQACF8795	- 381 815,20 €	- 22 680,50 €		- 112 788,34 €	- 6 127,20 €		16 266,78 €	9,86%		- 10 939,72 €	- 518 084,18 €	-49,88%	- 172 418,60 €	89,36	140,98	122,59	450,51 €
LSNCHX6383	- 372 015,03 €	- 20 234,05 €		- 45 711,08 €	- 3 415,29 €		14 023,12 €	9,86%		- 6 414,45 €	- 433 766,77 €	-25,49%	- 88 101,20 €	34,34	123,25	107,17	377,19 €
QRBAFK0973	- 365 111,10 €	- 20 234,05 €		- 56 059,39 €	- 4 255,98 €		13 764,19 €	9,86%		- 6 445,06 €	- 438 341,39 €	-26,81%	- 92 675,82 €	47,76	141,61	123,14	381,17 €
SXXSWK6229	- 396 771,58 €	- 21 369,91 €		- 39 428,01 €	- 3 099,95 €		15 377,11 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 454 384,96 €	-31,45%	- 108 719,38 €	37,86	115,19	100,17	395,12 €
UICOMA9563	- 404 445,13 €	- 22 785,35 €		- 31 189,26 €	- 4 593,98 €		16 067,89 €	9,86%		- 12 364,46 €	- 459 310,28 €	-32,88%	- 113 644,70 €	32,41	106,81	92,88	399,40 €
UNEFDJ6412	- 305 080,85 €	- 18 137,11 €		- 81 525,04 €	- 6 324,80 €		10 069,07 €	9,86%		- 3 204,39 €	- 404 203,11 €	-16,93%	- 58 537,53 €	47,02	153,03	133,07	351,48 €
USRHLO9186	- 392 707,15 €	- 21 369,91 €		- 36 011,29 €	- 2 822,38 €		15 368,52 €	9,86%		- 9 092,61 €	- 446 634,82 €	-29,21%	- 100 969,25 €	33,43	109,13	94,90	388,38 €
WEGELY6117	- 450 666,70 €	- 20 583,56 €		- 81 758,27 €	- 4 448,65 €		16 149,68 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 549 196,34 €	-58,88%	- 203 530,77 €	27,91	82,15	71,44	477,56 €
YEEDOX7219	- 330 030,14 €	- 18 137,11 €		- 71 044,08 €	- 5 473,33 €		10 789,50 €	9,86%		- 3 235,00 €	- 417 130,16 €	-20,67%	- 71 464,58 €	33,43	134,44	116,90	362,72 €
YIOVZX9524	- 530 074,41 €	- 55 088,76 €		- 26 366,96 €	- 1 409,26 €		24 104,39 €	9,86%		- 41 592,96 €	- 630 427,96 €	-82,38%	- 284 762,38 €	22,58	102,09	88,78	548,20 €
YKRJHQ2015	- 425 674,41 €	- 20 583,56 €		- 81 798,46 €	- 4 450,83 €		15 726,13 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 524 669,96 €	-51,79%	- 179 004,39 €	27,94	82,18	71,46	456,23 €
YPYRRE4601	- 407 076,28 €	- 20 583,56 €		- 83 635,22 €	- 4 550,18 €		15 010,34 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 508 723,75 €	-47,17%	- 163 058,17 €	29,58	83,67	72,75	442,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 138 498,54 €**	**- 9 782,12 €**			**9,86%**			**- 224 356,17 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**328,49 €**
BARJDP5765	- 456 974,73 €	- 21 034,40 €		- 17 645,61 €	- 738,78 €		54 951,67 €	9,86%		- 16 218,93 €	- 457 660,77 €	-103,99%	- 233 304,60 €	20,85	**56,77**	83,12	670,07 €
BCWCFP2513	- 249 944,37 €	- 10 113,97 €		- 43 185,78 €	- 1 627,44 €		26 394,53 €	9,86%		- 3 398,68 €	- 281 875,70 €	-25,64%	- 57 519,53 €	68,28	**121,23**	177,50	412,70 €
GZLTXQ4472	- 327 544,60 €	- 9 297,45 €		- 31 347,09 €	- 1 525,84 €		34 229,01 €	9,86%		- 298,20 €	- 335 784,17 €	-49,67%	- 111 427,99 €	23,27	**43,04**	63,02	491,63 €
NBWOQB8394	- 274 799,91 €	- 9 297,45 €		- 36 967,27 €	- 1 795,64 €		28 171,02 €	9,86%		- 298,20 €	- 294 987,44 €	-31,48%	- 70 631,27 €	28,94	**48,17**	70,53	431,90 €
OWMTRC3285	- 251 722,07 €	- 8 369,59 €		- 28 240,32 €	- 1 952,71 €		27 327,60 €	9,86%		- 298,20 €	- 263 255,29 €	-17,34%	- 38 899,12 €	31,05	**66,31**	97,08	385,44 €
OZMXPH1269	- 384 503,79 €	- 26 815,51 €		- 17 287,55 €	- 726,05 €		41 766,54 €	9,86%		- 16 218,93 €	- 403 785,29 €	-79,98%	- 179 429,12 €	20,21	**55,85**	81,77	591,19 €
QDWENV8894	- 280 668,71 €	- 8 555,16 €		- 21 592,69 €	- 1 473,45 €		29 595,57 €	9,86%		- 298,20 €	- 282 992,63 €	-26,14%	- 58 636,46 €	24,62	**56,29**	82,42	414,34 €
WDEUBC1828	- 292 999,32 €	- 9 297,45 €		- 33 218,47 €	- 1 615,67 €		30 100,21 €	9,86%		- 298,20 €	- 307 328,90 €	-36,98%	- 82 972,73 €	25,16	**44,75**	65,52	449,97 €
WTJLPE1713	- 244 193,07 €	- 8 825,03 €		- 28 623,31 €	- 3 473,32 €		26 859,06 €	9,86%		- 2 281,21 €	- 260 536,87 €	-16,13%	- 36 180,70 €	30,76	**73,89**	108,19	381,46 €
YJCLSW8981	- 235 367,06 €	- 7 850,77 €		- 33 106,49 €	- 2 183,83 €		25 774,84 €	9,86%		- 298,20 €	- 253 031,52 €	-12,78%	- 28 675,35 €	32,37	**76,96**	112,68	370,47 €
ZDMDJT8455	- 221 727,10 €	- 7 850,77 €		- 44 209,80 €	- 2 984,33 €		24 328,29 €	9,86%		- 298,20 €	- 252 741,91 €	-12,65%	- 28 385,73 €	48,64	**99,22**	145,27	370,05 €
ZFUUFH5894	- 261 634,65 €	- 8 369,59 €		- 25 540,09 €	- 1 758,04 €		27 811,58 €	9,86%		- 298,20 €	- 269 788,99 €	-20,25%	- 45 432,82 €	27,09	**60,89**	89,16	395,01 €
ZSHNZT9263	- 309 214,27 €	- 9 297,45 €		- 32 301,06 €	- 1 571,63 €		32 934,74 €	9,86%		- 298,20 €	- 319 747,88 €	-42,52%	- 95 391,70 €	24,23	**43,91**	64,29	468,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 73 329,46 €**	**- 5 193,98 €**			**9,86%**			**- 113 279,35 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**272,18 €**
BKGGGH0281	- 99 294,14 €	- 5 723,85 €		- 30 022,30 €	- 4 229,35 €		10 465,19 €	9,86%		- 2 184,78 €	- 130 989,23 €	-15,63%	- 17 709,89 €	41,16	71,43	171,63	314,73 €
DFZPCH5464	- 103 339,79 €	- 4 749,59 €		- 19 685,91 €	- 1 326,52 €		10 835,31 €	9,86%		- 253,97 €	- 118 520,48 €	-4,63%	- 5 241,13 €	19,38	42,79	102,81	284,77 €
KBHQNM0950	- 136 097,51 €	- 5 677,45 €		- 24 022,43 €	- 1 176,60 €		13 467,49 €	9,86%		- 266,39 €	- 153 772,89 €	-35,75%	- 40 493,55 €	16,97	30,52	73,33	369,47 €
KCGKHP2677	- 96 376,86 €	- 4 749,59 €		- 23 046,95 €	- 1 568,84 €		10 114,75 €	9,86%		- 253,97 €	- 115 881,46 €	-2,30%	- 2 602,12 €	24,30	49,53	119,00	278,43 €
MHOSHU2074	- 112 394,39 €	- 4 749,59 €		- 17 826,61 €	- 1 192,48 €		11 718,88 €	9,86%		- 266,39 €	- 124 710,59 €	-10,09%	- 11 431,24 €	16,65	39,06	93,86	299,64 €
NAPSTC7190	- 117 687,95 €	- 5 909,42 €		- 22 140,17 €	- 1 514,41 €		12 322,76 €	9,86%		- 2 197,21 €	- 137 126,40 €	-21,05%	- 23 847,05 €	25,20	49,94	120,00	329,47 €
NFUYWA1663	- 194 200,48 €	- 23 899,90 €		- 9 591,57 €	- 371,44 €		20 292,44 €	9,86%		- 16 187,12 €	- 223 958,07 €	-97,70%	- 110 678,73 €	14,22	31,94	76,75	538,10 €
NVGAZK6264	- 120 502,29 €	- 5 453,98 €		- 15 536,69 €	- 1 100,26 €		11 598,86 €	9,86%		- 266,39 €	- 131 260,75 €	-15,87%	- 17 981,41 €	18,85	35,94	86,36	315,38 €
PMUMBX7722	- 134 000,48 €	- 5 453,98 €		- 13 799,84 €	- 975,04 €		13 073,60 €	9,86%		- 266,39 €	- 141 422,13 €	-24,84%	- 28 142,78 €	16,30	32,46	77,99	339,79 €
QKIWLY4835	- 124 944,31 €	- 5 863,03 €		- 26 853,48 €	- 1 312,50 €		12 107,10 €	9,86%		- 266,39 €	- 147 132,61 €	-29,88%	- 33 853,26 €	22,02	35,30	84,82	353,51 €
SAXSKZ0537	- 128 553,69 €	- 5 863,03 €		- 22 917,00 €	- 1 123,53 €		12 504,91 €	9,86%		- 266,39 €	- 146 218,73 €	-29,08%	- 32 939,38 €	18,05	31,71	76,18	351,32 €
SSHVNW1883	- 143 297,18 €	- 6 381,84 €		- 20 925,21 €	- 1 009,53 €		13 119,73 €	9,86%		- 266,39 €	- 158 760,42 €	-40,15%	- 45 481,08 €	17,67	25,03	60,14	381,45 €
VVZUBK9398	- 154 000,48 €	- 6 381,84 €		- 19 573,59 €	- 944,65 €		14 313,95 €	9,86%		- 266,39 €	- 166 852,99 €	-47,29%	- 53 573,65 €	16,30	23,79	57,17	400,90 €
WDZOEF5529	- 150 840,18 €	- 6 381,84 €		- 23 739,61 €	- 1 144,64 €		13 815,48 €	9,86%		- 241,54 €	- 168 532,33 €	-48,78%	- 55 252,98 €	20,51	27,60	66,31	404,93 €
XXRANO6710	- 129 631,74 €	- 5 639,55 €		- 12 805,41 €	- 903,35 €		12 349,60 €	9,86%		- 266,39 €	- 136 896,85 €	-20,85%	- 23 617,50 €	17,04	32,66	78,47	328,92 €
YWNDRV5230	- 158 000,48 €	- 6 567,41 €		- 17 399,26 €	- 840,27 €		14 562,02 €	9,86%		- 266,39 €	- 168 511,79 €	-48,76%	- 55 232,45 €	16,30	24,00	57,67	404,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 241 373,64 €**	**- 19 227,08 €**			**9,86%**			**- 381 284,01 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**356,01 €**
EEPIGV6346	- 340 274,94 €	- 17 045,48 €		- 61 576,79 €	- 4 877,79 €		10 694,99 €	9,86%		- 3 963,97 €	- 417 043,99 €	-9,38%	- 35 759,97 €	65,94	124,08	115,85	389,40 €
FFVSMN0984	- 379 175,56 €	- 18 618,19 €		- 85 328,29 €	- 4 647,19 €		13 599,48 €	9,86%		- 6 357,62 €	- 480 527,37 €	-26,03%	- 99 243,36 €	64,60	89,34	83,41	448,67 €
GXOTPP4295	- 296 215,72 €	- 15 472,77 €		- 79 049,70 €	- 6 039,98 €		8 520,84 €	9,86%		- 284,30 €	- 388 541,64 €	-1,90%	- 7 257,63 €	73,20	151,00	140,99	362,78 €
HPJLOJ5326	- 280 596,87 €	- 15 472,77 €		- 90 585,55 €	- 6 977,15 €		7 968,63 €	9,86%		- 284,30 €	- 385 948,00 €	-1,22%	- 4 663,99 €	88,16	171,47	160,10	360,36 €
IJKOLH2696	- 317 958,85 €	- 15 472,77 €		- 72 032,32 €	- 5 469,89 €		8 934,60 €	9,86%		- 298,20 €	- 402 297,44 €	-5,51%	- 21 013,42 €	64,11	138,55	129,37	375,63 €
MGQTBT2577	- 535 391,69 €	- 56 363,17 €		- 54 162,97 €	- 2 981,40 €		22 946,33 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 665 042,89 €	-74,42%	- 283 758,88 €	33,50	73,86	68,96	620,96 €
MOCMDD8655	- 472 734,10 €	- 56 363,17 €		- 60 894,55 €	- 3 345,54 €		20 852,69 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 611 574,66 €	-60,40%	- 230 290,65 €	39,51	79,30	74,04	571,03 €
MWSDVZ2701	- 699 925,52 €	- 44 176,76 €		- 35 500,22 €	- 2 679,78 €		33 280,71 €	9,86%		- 38 287,48 €	- 787 289,05 €	-106,48%	- 406 005,04 €	33,79	90,39	84,40	735,10 €
NHGKIU2003	- 426 638,32 €	- 18 618,19 €		- 76 178,03 €	- 4 152,22 €		14 822,37 €	9,86%		- 6 371,52 €	- 517 135,91 €	-35,63%	- 135 851,90 €	56,43	81,94	76,51	482,85 €
NQBWHW4269	- 554 191,69 €	- 60 368,33 €		- 30 730,21 €	- 1 415,86 €		24 455,05 €	9,86%		- 48 757,39 €	- 671 008,42 €	-75,99%	- 289 724,41 €	33,50	92,55	86,41	626,53 €
OPJUHB1321	- 338 545,30 €	- 20 002,17 €		- 91 763,03 €	- 4 225,06 €		11 663,21 €	9,86%		- 10 695,77 €	- 453 568,13 €	-18,96%	- 72 284,12 €	108,86	208,07	194,28	423,50 €
RZBAQK5655	- 510 237,17 €	- 56 363,17 €		- 55 638,06 €	- 3 061,19 €		21 947,55 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 642 442,05 €	-68,49%	- 261 158,04 €	34,82	75,05	70,08	599,85 €
SQKLKZ2157	- 334 957,85 €	- 17 045,48 €		- 100 605,01 €	- 5 538,46 €		10 970,09 €	9,86%		- 2 705,75 €	- 449 882,46 €	-17,99%	- 68 598,45 €	67,65	109,07	101,84	420,06 €
WFVHFQ1956	- 322 053,23 €	- 15 472,77 €		- 95 831,50 €	- 7 403,33 €		9 759,93 €	9,86%		- 270,38 €	- 431 271,29 €	-13,11%	- 49 987,28 €	94,96	180,77	168,79	402,68 €
WVCPLE3967	- 325 040,49 €	- 19 876,35 €		- 93 549,92 €	- 16 022,23 €		11 302,64 €	9,86%		- 10 435,33 €	- 453 621,69 €	-18,97%	- 72 337,68 €	128,04	205,45	191,83	423,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-239 135,43 €**		**-511 372,61 €**	**- 40 786,73 €**			**9,86%**			**- 791 294,78 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**342,55 €**
APLQPP0079	- 615 363,12 €	- 25 156,70 €		-163 770,80 €	- 24 727,37 €		20 618,84 €	9,86%		- 7 293,72 €	- 815 692,87 €	-3,08%	- 24 398,09 €	182,46	346,98	150,21	353,11 €
BFMCPB6561	- 625 886,36 €	- 24 947,00 €		-157 616,19 €	- 12 418,49 €		22 054,15 €	9,86%		- 6 097,64 €	- 804 911,54 €	-1,72%	- 13 616,76 €	179,71	319,30	138,22	348,45 €
CHPGDZ0974	- 612 460,81 €	- 24 947,00 €		-252 063,17 €	- 13 826,00 €		22 256,89 €	9,86%		- 4 839,42 €	- 885 879,50 €	-11,95%	- 94 584,73 €	192,32	271,20	117,40	383,50 €
EFCWGY9112	- 884 864,43 €	- 67 221,38 €		- 94 385,13 €	- 4 423,09 €		36 365,29 €	9,86%		-49 286,03 €	-1 063 814,76 €	-34,44%	-272 519,99 €	98,88	250,22	108,32	460,53 €
JKZZDO8348	- 726 250,31 €	- 25 471,24 €		-203 747,07 €	- 11 118,89 €		26 158,99 €	9,86%		- 6 900,16 €	- 947 328,68 €	-19,72%	-156 033,90 €	151,97	209,03	90,49	410,10 €
LZWIYY9651	- 695 637,15 €	- 27 777,88 €		-163 102,17 €	- 12 967,84 €		24 994,77 €	9,86%		-12 564,53 €	- 887 054,80 €	-12,10%	- 95 760,02 €	187,07	329,33	142,57	384,01 €
MLSAXA6740	- 688 488,27 €	- 26 519,71 €		-202 256,74 €	- 11 038,27 €		25 620,74 €	9,86%		- 8 505,19 €	- 911 187,45 €	-15,15%	-119 892,67 €	163,12	220,31	95,37	394,45 €
MRUMUH9515	- 605 279,49 €	- 23 898,53 €		-254 619,55 €	- 13 964,28 €		20 902,80 €	9,86%		- 3 234,38 €	- 880 093,43 €	-11,22%	- 88 798,66 €	182,12	260,79	112,89	380,99 €
OQOBZB2768	- 553 941,17 €	- 22 325,82 €		-255 569,40 €	- 20 005,43 €		19 820,14 €	9,86%		- 627,09 €	- 832 648,77 €	-5,23%	- 41 353,99 €	272,06	474,73	205,51	360,45 €
PTMNCO3704	- 866 064,43 €	- 63 216,22 €		-156 825,48 €	- 8 649,28 €		34 856,56 €	9,86%		-39 618,63 €	-1 099 517,48 €	-38,95%	-308 222,70 €	98,88	194,99	84,41	475,98 €
QFXOVJ2003	- 740 391,04 €	- 29 560,28 €		-136 116,26 €	- 22 879,19 €		26 275,14 €	9,86%		-17 541,61 €	- 920 213,24 €	-16,29%	-128 918,47 €	168,84	303,87	131,55	398,36 €
QXKDBK3744	- 676 279,64 €	- 26 729,41 €		-130 920,98 €	- 20 804,30 €		23 454,71 €	9,86%		-11 036,31 €	- 842 315,92 €	-6,45%	- 51 021,14 €	158,11	289,89	125,49	364,64 €
UNOARX3842	- 805 055,16 €	- 63 216,22 €		-161 376,24 €	- 8 895,45 €		32 602,25 €	9,86%		-39 618,63 €	-1 045 559,45 €	-32,13%	-254 264,67 €	102,94	198,67	86,00	452,62 €
XLFJSX0007	- 776 064,43 €	- 25 471,24 €		-198 780,22 €	- 10 850,22 €		27 633,92 €	9,86%		- 6 900,16 €	- 990 432,34 €	-25,17%	-199 137,57 €	147,53	205,02	88,75	428,76 €
YQIOSY5786	- 568 183,79 €	- 22 325,82 €		-192 124,81 €	- 14 851,23 €		18 169,86 €	9,86%		- 826,84 €	- 780 142,64 €	1,41%	11 152,14 €	189,80	362,17	156,78	337,72 €
ZBVAZO0977	- 651 117,60 €	- 22 325,82 €		-176 459,96 €	- 13 578,63 €		20 935,04 €	9,86%		- 826,84 €	- 843 373,81 €	-6,58%	- 52 079,04 €	169,49	334,38	144,75	365,10 €
ZHJOVT9211	- 594 612,19 €	- 22 325,82 €		-180 297,17 €	- 13 890,36 €		19 381,81 €	9,86%		- 826,84 €	- 792 570,58 €	-0,16%	- 1 275,80 €	174,46	341,18	147,70	343,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**-118 571,66 €**	**- 9 235,47 €**			**9,86%**			**- 175 617,44 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**442,36 €**
BBPMFB3313	- 277 425,41 €	- 42 878,14 €		- 26 820,16 €	- 1 505,42 €		14 310,67 €	9,86%		-34 635,47 €	- 368 953,93 €	-110,09%	-193 336,48 €	11,93	50,55	127,32	929,35 €
DWVTHB3263	- 313 425,41 €	- 48 854,43 €		- 17 567,61 €	- 898,65 €		17 199,73 €	9,86%		-48 572,72 €	- 412 119,08 €	-134,67%	-236 501,64 €	11,93	57,27	144,26	1 038,08 €
FBTSUY4402	- 126 173,11 €	- 6 548,59 €		- 48 961,21 €	- 3 580,36 €		3 332,60 €	9,86%		- 250,53 €	- 182 181,20 €	-3,74%	- 6 563,76 €	36,62	98,05	246,97	458,89 €
HZEBYO0020	- 138 789,36 €	- 7 859,18 €		- 52 269,51 €	- 4 092,62 €		4 703,19 €	9,86%		- 3 256,10 €	- 201 563,60 €	-14,77%	- 25 946,15 €	55,48	107,78	271,47	507,72 €
HZPOWB2862	- 197 425,41 €	- 9 327,04 €		- 47 557,56 €	- 2 611,35 €		7 890,55 €	9,86%		- 5 552,38 €	- 254 583,20 €	-44,96%	- 78 965,75 €	33,03	60,32	151,94	641,27 €
JFPDXP4405	- 175 295,43 €	- 10 218,24 €		- 37 064,06 €	- 3 064,30 €		6 464,11 €	9,86%		- 8 746,70 €	- 227 924,62 €	-29,78%	- 52 307,17 €	36,26	81,39	205,02	574,12 €
JTXNMT2018	- 232 726,38 €	- 41 410,28 €		- 23 107,83 €	- 1 660,71 €		11 474,65 €	9,86%		-32 388,43 €	- 319 818,97 €	-82,11%	-144 201,53 €	13,91	60,22	151,69	805,59 €
LBKEWN9352	- 169 425,41 €	- 7 859,18 €		- 34 956,23 €	- 2 686,10 €		5 643,51 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 212 588,76 €	-21,05%	- 36 971,32 €	33,03	77,06	194,10	535,49 €
LVYPVM1332	- 140 937,03 €	- 8 907,66 €		- 56 213,03 €	- 4 376,45 €		4 486,00 €	9,86%		- 5 680,16 €	- 211 628,31 €	-20,51%	- 36 010,87 €	46,52	111,51	280,88	533,07 €
PFBMKI9537	- 246 864,24 €	- 42 878,14 €		- 35 224,44 €	- 1 960,04 €		13 303,48 €	9,86%		-34 635,47 €	- 348 258,85 €	-98,31%	-172 641,41 €	19,43	57,34	144,43	877,23 €
RJPGPK5418	- 112 911,15 €	- 6 548,59 €		- 54 945,69 €	- 4 066,54 €		3 063,42 €	9,86%		- 250,53 €	- 175 659,08 €	-0,02%	- 41,64 €	44,38	108,66	273,71	442,47 €
SBWCWK0737	- 248 930,77 €	- 41 410,28 €		- 21 687,75 €	- 1 545,35 €		12 040,95 €	9,86%		-32 388,43 €	- 333 921,63 €	-90,14%	-158 304,19 €	12,07	57,70	145,34	841,11 €
TNWMZJ5870	- 167 746,78 €	- 9 327,04 €		- 56 592,98 €	- 3 100,11 €		6 923,82 €	9,86%		- 5 552,38 €	- 235 395,47 €	-34,04%	- 59 778,03 €	41,09	67,62	170,33	592,94 €
VTPNEJ0655	- 308 149,96 €	- 46 495,37 €		- 17 587,26 €	- 899,43 €		16 188,25 €	9,86%		-43 119,64 €	- 400 063,41 €	-127,80%	-224 445,96 €	11,96	57,32	144,38	1 007,72 €
VZLBQV2342	- 140 016,25 €	- 7 859,18 €		- 42 098,66 €	- 3 266,35 €		4 752,29 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 191 793,49 €	-9,21%	- 16 176,05 €	42,29	89,73	226,02	483,11 €
YOHXAX8080	- 121 495,68 €	- 6 548,59 €		- 51 292,16 €	- 3 769,72 €		3 340,99 €	9,86%		- 238,80 €	- 180 003,96 €	-2,50%	- 4 386,52 €	39,64	102,18	257,39	453,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-315 380,29 €**		**-910 019,02 €**	**- 70 934,83 €**			**9,86%**			**-1 296 334,14 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**344,77 €**
EAULOD7086	- 782 010,82 €	- 62 988,40 €		-305 390,61 €	- 21 154,57 €		30 483,72 €	9,86%		-34 997,80 €	-1 176 058,48 €	9,28%	120 275,66 €	169,37	686,93	182,69	312,78 €
EPOZAR7343	- 731 381,74 €	- 61 677,81 €		-341 267,62 €	- 24 069,19 €		27 730,08 €	9,86%		-32 991,51 €	-1 163 657,79 €	10,23%	132 676,35 €	190,64	725,33	192,91	309,48 €
FKANMB5121	- 691 072,12 €	- 30 590,62 €		-401 938,22 €	- 19 853,24 €		22 641,18 €	9,86%		- 9 538,87 €	-1 130 351,89 €	12,80%	165 982,24 €	374,83	916,25	243,68	300,63 €
GQXUUF3988	- 952 144,63 €	- 66 762,90 €		-264 989,49 €	- 14 157,67 €		37 035,53 €	9,86%		-43 722,72 €	-1 304 741,88 €	-0,65%	- 8 407,74 €	142,00	660,27	175,60	347,01 €
IVLSFL6339	- 785 443,01 €	- 63 145,67 €		-384 412,04 €	- 21 813,45 €		31 145,55 €	9,86%		-34 190,03 €	-1 257 858,64 €	2,97%	38 475,49 €	168,82	629,71	167,48	334,54 €
NXCAJK5400	- 822 872,34 €	- 62 988,40 €		-295 410,13 €	- 20 343,76 €		31 282,49 €	9,86%		-34 997,80 €	-1 205 329,94 €	7,02%	91 004,20 €	156,43	669,22	177,98	320,57 €
OBYPZK1039	- 706 886,29 €	- 31 796,37 €		-376 657,89 €	- 53 804,34 €		24 803,08 €	9,86%		-11 367,79 €	-1 155 709,59 €	10,85%	140 624,55 €	386,70	858,34	228,28	307,37 €
OVHUTP6725	- 931 144,63 €	- 63 145,67 €		-364 870,93 €	- 20 659,13 €		35 350,24 €	9,86%		-35 238,55 €	-1 379 708,66 €	-6,43%	- 83 374,52 €	142,00	577,60	153,62	366,94 €
PCUDZP9079	- 834 577,65 €	- 65 347,46 €		-309 130,40 €	- 21 990,32 €		31 996,99 €	9,86%		-40 411,21 €	-1 239 460,05 €	4,39%	56 874,09 €	175,51	695,09	184,87	329,64 €
PNSJFH2353	- 827 075,59 €	- 64 456,26 €		-357 243,55 €	- 20 246,53 €		33 084,28 €	9,86%		-37 244,84 €	-1 273 182,49 €	1,79%	23 151,65 €	160,44	596,68	158,69	338,61 €
QIGHGS2113	-1 034 556,76 €	- 10 958,37 €		-383 965,64 €	- 55 786,27 €		46 048,00 €	9,86%		-14 814,58 €	-1 454 033,63 €	-12,17%	-157 699,49 €	374,28	850,06	226,08	386,71 €
UATPAJ5135	- 642 366,09 €	- 30 590,62 €		-427 659,45 €	- 20 883,93 €		21 263,38 €	9,86%		- 9 578,54 €	-1 109 815,25 €	14,39%	186 518,89 €	415,31	974,72	259,23	295,16 €
VGSXGR0882	- 754 277,36 €	- 60 367,22 €		-353 485,58 €	- 24 676,11 €		28 673,95 €	9,86%		-29 936,70 €	-1 194 069,02 €	7,89%	102 265,12 €	183,41	740,89	197,05	317,57 €
WOIQOF9966	- 684 419,80 €	- 30 590,62 €		-400 088,46 €	- 19 779,12 €		22 334,90 €	9,86%		- 9 578,54 €	-1 122 121,65 €	13,44%	174 212,49 €	371,92	912,05	242,57	298,44 €
WYVTLG1795	- 847 634,86 €	- 63 145,67 €		-374 609,32 €	- 21 185,92 €		32 181,83 €	9,86%		-35 238,55 €	-1 309 632,49 €	-1,03%	- 13 298,35 €	150,70	585,47	155,71	348,31 €
XDKUGN3409	- 678 412,64 €	- 31 901,21 €		-411 062,78 €	- 19 872,15 €		24 869,35 €	9,86%		-12 593,69 €	-1 128 973,12 €	12,91%	167 361,02 €	417,19	951,98	253,19	300,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 626,78 €**		**-184 293,78 €**	**- 12 517,33 €**			**9,86%**			**- 297 437,90 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**246,84 €**
COCVNK6368	- 629 732,37 €	- 18 401,18 €		-131 858,50 €	- 6 523,94 €		83 206,58 €	9,86%		-12 754,26 €	- 716 063,67 €	-140,74%	-418 625,77 €	39,43	203,26	168,68	594,24 €
DEIAGU9878	- 359 811,91 €	- 13 836,21 €		-143 584,84 €	- 7 056,09 €		40 478,29 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 485 233,54 €	-63,14%	-187 795,64 €	52,87	197,88	164,22	402,68 €
DLSYOS7920	- 304 633,77 €	- 13 557,85 €		-163 234,27 €	- 8 030,17 €		34 664,97 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 456 213,88 €	-53,38%	-158 775,98 €	71,08	225,08	186,79	378,60 €
GRGIFE0362	- 290 395,42 €	- 14 058,90 €		-123 129,48 €	- 6 517,65 €		34 240,16 €	9,86%		- 4 142,34 €	- 404 003,63 €	-35,83%	-106 565,73 €	77,39	298,97	248,10	335,27 €
HSIMBY2778	- 334 659,30 €	- 14 021,79 €		-105 970,92 €	- 9 988,17 €		38 411,77 €	9,86%		- 3 122,50 €	- 429 350,91 €	-44,35%	-131 913,02 €	57,14	253,49	210,36	356,31 €
IBZVTT5120	- 330 828,81 €	- 14 021,79 €		-147 748,65 €	- 7 255,98 €		36 851,84 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 464 426,17 €	-56,14%	-166 988,27 €	61,86	206,47	171,35	385,42 €
KPNAWR0083	- 312 907,95 €	- 14 207,36 €		-108 566,69 €	- 10 712,37 €		35 727,94 €	9,86%		- 3 056,36 €	- 413 722,78 €	-39,10%	-116 284,88 €	67,38	265,45	220,29	343,34 €
PBSSBY3912	- 371 387,19 €	- 12 908,35 €		-110 759,40 €	- 7 215,84 €		43 663,30 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 459 964,11 €	-54,64%	-162 526,21 €	50,43	254,42	211,13	381,71 €
QTMMWT4789	- 386 365,37 €	- 13 836,21 €		-140 640,35 €	- 6 914,74 €		43 499,75 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 505 679,71 €	-70,01%	-208 241,81 €	49,90	195,19	161,99	419,65 €
SSNIEH3379	- 290 278,25 €	- 12 908,35 €		-125 397,68 €	- 8 271,19 €		33 730,58 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 404 481,53 €	-35,99%	-107 043,63 €	71,87	283,76	235,49	335,67 €
TQYMWE3479	- 369 639,57 €	- 14 207,36 €		- 99 298,01 €	- 9 303,24 €		42 439,95 €	9,86%		- 3 122,50 €	- 453 130,74 €	-52,34%	-155 692,84 €	51,52	244,15	202,62	376,04 €
UCWKDS7049	- 422 729,34 €	- 13 836,21 €		-147 781,61 €	- 7 257,56 €		50 502,68 €	9,86%		- 1 145,02 €	- 542 247,06 €	-82,31%	-244 809,16 €	57,11	201,71	167,40	450,00 €
UYRPYQ9507	- 450 798,16 €	- 29 554,22 €		- 96 564,98 €	- 5 453,47 €		52 063,55 €	9,86%		-15 473,82 €	- 545 781,09 €	-83,49%	-248 343,19 €	35,98	244,21	202,66	452,93 €
XPCUGE0803	- 446 601,93 €	- 2 905,87 €		-132 507,75 €	- 8 905,93 €		56 911,85 €	9,86%		- 1 078,90 €	- 535 088,53 €	-79,90%	-237 650,63 €	91,59	300,48	249,36	444,06 €
ZDUUDX5819	- 411 198,16 €	- 13 836,21 €		-137 692,08 €	- 6 773,21 €		46 531,59 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 524 390,85 €	-76,30%	-226 952,95 €	46,93	192,50	159,75	435,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 31 190,92 €**	**- 2 209,30 €**			**9,86%**			**- 40 581,88 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**471,88 €**
AFYWXJ0573	- 87 312,09 €	- 2 295,46 €		- 14 001,71 €	- 682,05 €		9 117,71 €	9,86%		- 134,83 €	- 95 308,43 €	-134,85%	- 54 726,54 €	7,26	16,42	190,89	1 108,24 €
DARBDI1017	- 73 338,15 €	- 1 831,52 €		- 7 725,02 €	- 517,72 €		8 044,57 €	9,86%		- 134,83 €	- 75 502,67 €	-86,05%	- 34 920,79 €	7,32	20,69	240,56	877,94 €
DTCNBO0436	- 97 814,24 €	- 2 759,39 €		- 12 107,73 €	- 582,38 €		9 536,52 €	9,86%		- 134,83 €	- 103 862,04 €	-155,93%	- 63 280,16 €	7,17	13,42	156,02	1 207,70 €
EGCFMW5555	- 64 551,57 €	- 1 645,95 €		- 11 020,27 €	- 755,29 €		7 180,36 €	9,86%		- 134,83 €	- 70 927,56 €	-74,78%	- 30 345,67 €	8,35	23,50	273,25	824,74 €
EHXUUI5562	- 78 703,85 €	- 2 295,46 €		- 6 515,01 €	- 465,19 €		7 855,20 €	9,86%		- 134,83 €	- 80 259,14 €	-97,77%	- 39 677,25 €	8,19	18,96	220,50	933,25 €
FTHAWU9087	- 70 115,55 €	- 1 831,52 €		- 8 594,89 €	- 580,43 €		7 563,09 €	9,86%		- 134,83 €	- 73 694,12 €	-81,59%	- 33 112,24 €	8,60	22,43	260,84	856,91 €
HXOIVP1750	- 92 414,80 €	- 2 759,39 €		- 12 471,09 €	- 599,82 €		8 927,45 €	9,86%		- 134,83 €	- 99 452,48 €	-145,07%	- 58 870,60 €	7,54	13,75	159,88	1 156,42 €
NNXDQA7170	- 59 608,99 €	- 1 645,95 €		- 13 083,56 €	- 904,04 €		6 587,98 €	9,86%		- 134,83 €	- 68 789,40 €	-69,51%	- 28 207,51 €	11,38	27,64	321,34	799,88 €
OAFXGB8019	- 81 144,27 €	- 2 295,46 €		- 14 600,76 €	- 710,81 €		8 418,25 €	9,86%		- 134,83 €	- 90 467,88 €	-122,93%	- 49 886,00 €	7,87	16,96	197,25	1 051,95 €
TGWAVT0477	- 77 409,94 €	- 1 831,52 €		- 7 954,99 €	- 534,30 €		8 470,93 €	9,86%		- 128,52 €	- 79 388,35 €	-95,63%	- 38 806,47 €	7,66	21,15	245,92	923,12 €
TNVBWA4637	- 74 809,67 €	- 2 109,88 €		- 10 442,09 €	- 748,31 €		7 608,24 €	9,86%		- 122,21 €	- 80 623,92 €	-98,67%	- 40 042,04 €	10,15	23,04	267,91	937,49 €
UTTDOD9054	- 92 127,00 €	- 2 759,39 €		- 13 294,05 €	- 639,33 €		8 862,31 €	9,86%		- 128,52 €	- 100 085,97 €	-146,63%	- 59 504,08 €	8,37	14,50	168,62	1 163,79 €
VTPXBY1907	- 85 325,81 €	- 2 295,46 €		- 6 007,81 €	- 428,62 €		8 559,17 €	9,86%		- 134,83 €	- 85 633,37 €	-111,01%	- 45 051,49 €	7,45	17,95	208,67	995,74 €
ZMLJSU8573	- 88 799,97 €	- 2 759,39 €		- 13 188,35 €	- 634,25 €		8 453,72 €	9,86%		- 134,83 €	- 97 063,07 €	-139,18%	- 56 481,19 €	8,26	14,40	167,50	1 128,64 €
ZVUMJM0132	- 73 034,98 €	- 2 666,60 €		- 10 013,87 €	- 1 349,93 €		7 969,30 €	9,86%		- 1 801,73 €	- 80 897,81 €	-99,34%	- 40 315,93 €	12,73	27,73	322,40	940,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-206 848,58 €**		**-565 535,54 €**	**- 40 288,38 €**			**9,86%**			**- 812 672,50 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**328,09 €**
CWZTKJ6406	- 410 765,41 €	- 19 500,20 €		-322 808,78 €	- 36 028,73 €		45 486,30 €	9,86%		- 7 552,35 €	- 751 169,17 €	7,57%	61 503,33 €	194,56	789,49	318,73	303,26 €
DNSQDE9989	- 924 893,54 €	- 34 853,23 €		-427 035,44 €	- 20 714,49 €		94 019,38 €	9,86%		-14 407,89 €	-1 327 885,21 €	-63,40%	-515 212,71 €	57,43	477,69	192,85	536,09 €
EDGCMX2703	- 483 719,06 €	- 35 038,80 €		-277 260,67 €	- 36 375,87 €		52 680,05 €	9,86%		-16 674,19 €	- 796 388,54 €	2,00%	16 283,96 €	65,67	658,64	265,90	321,51 €
EMGUIH4442	- 480 146,36 €	- 35 626,47 €		-423 508,14 €	- 20 585,82 €		50 948,39 €	9,86%		-14 407,89 €	- 923 326,28 €	-13,62%	-110 653,78 €	80,86	515,81	208,24	372,76 €
HGNENB8666	- 550 049,25 €	- 36 430,60 €		-253 247,56 €	- 32 786,63 €		58 283,11 €	9,86%		-16 674,19 €	- 830 905,11 €	-2,24%	- 18 232,61 €	60,22	639,12	258,02	335,45 €
JKXWWU3286	- 505 209,44 €	- 34 853,23 €		-433 626,78 €	- 21 030,91 €		54 189,34 €	9,86%		-14 407,89 €	- 954 938,91 €	-17,51%	-142 266,41 €	64,08	483,71	195,28	385,52 €
JXHSKB5075	- 569 748,10 €	- 34 853,23 €		-427 473,85 €	- 20 735,54 €		60 981,53 €	9,86%		-14 407,89 €	-1 006 237,08 €	-23,82%	-193 564,58 €	57,87	478,09	193,01	406,23 €
LVVPVV0675	- 752 188,60 €	- 22 661,97 €		-398 812,24 €	- 19 359,62 €		90 580,43 €	9,86%		-14 407,89 €	-1 116 849,89 €	-37,43%	-304 177,38 €	64,40	487,36	196,76	450,89 €
NNJJAQ4462	- 475 881,69 €	- 18 924,92 €		-550 366,93 €	- 26 542,73 €		51 158,93 €	9,86%		- 1 334,74 €	-1 021 892,09 €	-25,74%	-209 219,59 €	236,49	582,81	235,29	412,55 €
PVSCFQ3529	- 451 888,21 €	- 20 223,93 €		-296 973,10 €	- 45 816,26 €		48 395,82 €	9,86%		- 6 192,57 €	- 772 698,26 €	4,92%	39 974,25 €	181,42	739,54	298,56	311,95 €
SWAHEY7453	- 468 957,42 €	- 34 420,24 €		-327 255,78 €	- 27 183,88 €		53 519,24 €	9,86%		-16 519,34 €	- 820 817,42 €	-1,00%	- 8 144,92 €	87,78	709,23	286,33	331,38 €
TFXBQK4858	- 440 660,09 €	- 34 420,24 €		-294 393,04 €	- 37 449,82 €		49 173,86 €	9,86%		-16 674,19 €	- 774 423,53 €	4,71%	38 248,97 €	78,50	689,73	278,46	312,65 €
TUKBRK5042	- 595 542,51 €	- 37 544,03 €		-245 363,14 €	- 35 260,05 €		63 558,94 €	9,86%		-18 940,49 €	- 869 091,28 €	-6,94%	- 56 418,78 €	58,02	634,48	256,15	350,86 €
WUDRDO6811	- 488 582,77 €	- 37 098,66 €		-290 052,00 €	- 18 394,38 €		52 075,82 €	9,86%		-17 956,59 €	- 800 008,57 €	1,56%	12 663,94 €	81,12	682,17	275,40	322,97 €
XVYXVD4810	- 418 995,81 €	- 19 778,56 €		-364 427,65 €	- 20 710,05 €		45 713,92 €	9,86%		- 4 960,82 €	- 783 158,96 €	3,63%	29 513,55 €	247,24	861,79	347,91	316,17 €
YVDJWY3534	- 444 312,77 €	- 20 223,93 €		-329 006,26 €	- 51 059,07 €		49 388,34 €	9,86%		- 5 867,33 €	- 801 081,02 €	1,43%	11 591,49 €	237,37	814,53	328,84	323,41 €
ZKDEGG8643	- 954 893,54 €	- 36 245,03 €		-391 905,04 €	- 19 028,04 €		95 879,91 €	9,86%		-14 407,89 €	-1 320 599,63 €	-62,50%	-507 927,13 €	57,43	481,06	194,21	533,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 320 469,82 €**	**- 22 938,27 €**			**9,86%**			**- 414 389,64 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**487,52 €**
CEXIUQ4215	- 376 986,55 €	- 24 398,22 €		- 269 883,92 €	- 13 002,89 €		40 607,64 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 656 656,45 €	-58,46%	- 242 266,81 €	33,90	272,71	320,84	772,54 €
IORDFS2378	- 297 156,53 €	- 8 655,49 €		- 168 901,44 €	- 22 137,49 €		31 535,66 €	9,86%		- 2 510,90 €	- 467 826,19 €	-12,90%	- 53 436,55 €	72,78	417,18	490,80	550,38 €
IXSIVL9132	- 330 507,51 €	- 9 274,05 €		- 161 611,04 €	- 21 713,70 €		35 476,68 €	9,86%		- 2 510,90 €	- 490 140,53 €	-18,28%	- 75 750,89 €	69,86	404,62	476,03	576,64 €
LOQXLA5313	- 253 841,38 €	- 7 263,69 €		- 195 657,97 €	- 25 924,52 €		28 288,20 €	9,86%		- 2 499,53 €	- 456 898,90 €	-10,26%	- 42 509,26 €	82,26	442,21	520,24	537,53 €
OETDDW3138	- 304 457,25 €	- 7 696,68 €		- 299 733,63 €	- 14 405,08 €		32 009,78 €	9,86%		- 244,60 €	- 594 527,47 €	-43,47%	- 180 137,83 €	70,41	285,35	335,70	699,44 €
OVUCJR1439	- 256 437,12 €	- 7 263,69 €		- 197 442,84 €	- 26 053,20 €		28 629,92 €	9,86%		- 2 488,17 €	- 461 055,11 €	-11,26%	- 46 665,47 €	84,87	445,78	524,45	542,42 €
PDSURT3919	- 476 132,23 €	- 21 367,21 €		- 235 282,09 €	- 11 341,81 €		53 895,75 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 703 220,10 €	-69,70%	- 288 830,46 €	34,43	276,56	325,36	827,32 €
SLCFXI3296	- 316 674,09 €	- 9 088,47 €		- 268 222,76 €	- 12 892,39 €		31 738,87 €	9,86%		- 244,60 €	- 575 383,45 €	-38,85%	- 160 993,81 €	74,06	292,02	343,55	676,92 €
SMVCXA5740	- 406 986,55 €	- 25 790,02 €		- 234 753,52 €	- 11 316,44 €		42 468,17 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 649 370,87 €	-56,71%	- 234 981,23 €	33,90	276,08	324,79	763,97 €
UMBANV2550	- 364 614,81 €	- 25 790,02 €		- 237 512,54 €	- 11 448,88 €		37 711,25 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 614 647,51 €	-48,33%	- 200 257,88 €	36,68	278,59	327,76	723,11 €
UOCDDY2468	- 369 431,37 €	- 25 975,59 €		- 144 756,01 €	- 20 376,57 €		40 195,84 €	9,86%		- 15 258,81 €	- 535 602,52 €	-29,25%	- 121 212,89 €	35,88	378,53	445,33	630,12 €
YGKPRO8160	- 334 196,87 €	- 25 357,03 €		- 154 926,92 €	- 20 948,63 €		36 291,29 €	9,86%		- 15 258,81 €	- 514 396,98 €	-24,13%	- 100 007,35 €	38,50	395,67	465,49	605,17 €
YJNHAF7200	- 295 236,48 €	- 9 663,75 €		- 181 956,31 €	- 23 294,48 €		31 920,92 €	9,86%		- 6 114,25 €	- 484 344,34 €	-16,88%	- 69 954,71 €	84,89	443,71	522,01	569,82 €
YZZQEK3717	- 400 066,05 €	- 27 089,02 €		- 139 810,97 €	- 21 809,60 €		42 824,26 €	9,86%		- 17 525,11 €	- 563 476,50 €	-35,98%	- 149 086,86 €	34,13	375,19	441,40	662,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 157 551,29 €**	**- 11 193,37 €**			**9,86%**			**- 182 481,68 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**431,40 €**
AGXIOM7539	- 173 759,18 €	- 3 302,11 €		- 35 962,17 €	- 2 516,16 €		21 502,32 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 195 188,58 €	-6,96%	- 12 706,90 €	31,95	79,82	188,69	461,44 €
AOZJGX9062	- 268 702,51 €	- 18 983,00 €		- 34 404,70 €	- 1 678,38 €		32 740,99 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 303 510,35 €	-66,32%	- 121 028,68 €	19,03	52,04	123,03	717,52 €
CDJRBU8419	- 182 409,00 €	- 4 137,19 €		- 54 922,40 €	- 2 655,88 €		21 431,17 €	9,86%		- 1 045,21 €	- 223 738,51 €	-22,61%	- 41 256,83 €	41,28	67,00	158,40	528,93 €
CMSFEP1443	- 210 363,49 €	- 18 147,92 €		- 47 817,78 €	- 3 341,32 €		25 048,52 €	9,86%		- 12 260,01 €	- 266 882,02 €	-46,25%	- 84 400,34 €	47,07	105,68	249,84	630,93 €
DIHVDD0534	- 224 702,51 €	- 3 951,62 €		- 41 923,29 €	- 2 031,85 €		27 531,52 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 246 229,03 €	-34,93%	- 63 747,35 €	23,37	50,34	119,02	582,10 €
GFKIWQ4279	- 167 433,96 €	- 4 174,30 €		- 47 228,45 €	- 2 199,86 €		20 734,37 €	9,86%		- 3 648,09 €	- 203 950,30 €	-11,76%	- 21 468,62 €	50,61	116,66	275,78	482,15 €
KNJJFB5251	- 169 088,91 €	- 3 023,75 €		- 36 663,72 €	- 2 477,93 €		21 847,13 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 190 505,46 €	-4,40%	- 8 023,78 €	31,01	84,22	199,10	450,37 €
LDEBCO2287	- 182 162,24 €	- 4 137,19 €		- 50 955,63 €	- 2 465,46 €		21 638,30 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 219 233,49 €	-20,14%	- 36 751,81 €	37,28	63,38	149,84	518,28 €
NHEOKU8522	- 201 078,55 €	- 4 137,19 €		- 41 851,83 €	- 2 028,42 €		23 968,56 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 226 278,72 €	-24,00%	- 43 797,04 €	28,09	55,07	130,18	534,94 €
NYBADT5727	- 161 802,08 €	- 3 023,75 €		- 38 862,59 €	- 2 636,45 €		20 797,62 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 186 625,54 €	-2,27%	- 4 143,86 €	34,23	88,63	209,52	441,20 €
OPKSMT7359	- 152 995,54 €	- 3 023,75 €		- 43 585,81 €	- 2 976,98 €		19 628,93 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 184 104,43 €	-0,89%	- 1 622,75 €	41,15	98,10	231,91	435,24 €
PPTNAN8268	- 186 065,15 €	- 3 302,11 €		- 32 931,52 €	- 2 297,66 €		23 218,85 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 202 528,87 €	-10,99%	- 20 047,19 €	27,51	73,74	174,33	478,79 €
PYFAZT5771	- 215 993,42 €	- 4 137,19 €		- 39 080,58 €	- 1 895,39 €		25 915,42 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 236 342,43 €	-29,52%	- 53 860,75 €	25,30	52,54	124,20	558,73 €
UJHTBS5495	- 204 702,51 €	- 3 023,75 €		- 31 454,72 €	- 2 102,38 €		26 539,24 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 215 895,40 €	-18,31%	- 33 413,72 €	23,37	73,78	174,41	510,39 €
VZQFEZ2053	- 201 993,42 €	- 3 487,68 €		- 28 149,95 €	- 1 952,93 €		25 047,18 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 211 688,08 €	-16,01%	- 29 206,41 €	25,30	68,94	162,99	500,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**-100 455,98 €**	**- 7 036,79 €**			**9,86%**			**- 124 574,74 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**236,83 €**
BBKCSW1232	- 185 586,28 €	- 6 459,31 €		- 49 202,99 €	- 2 389,02 €		19 554,26 €	9,86%		- 1 253,41 €	- 225 336,76 €	-80,88%	-100 762,02 €	30,36	65,15	123,86	428,40 €
EDNWMK9835	- 172 346,71 €	- 6 459,31 €		- 50 022,70 €	- 2 428,37 €		18 476,02 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 214 341,27 €	-72,06%	- 89 766,53 €	31,18	65,90	125,29	407,49 €
FOCEEX2370	- 166 667,83 €	- 5 809,81 €		- 32 707,24 €	- 2 250,94 €		18 575,96 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 190 420,05 €	-52,86%	- 65 845,31 €	26,10	79,72	151,56	362,02 €
GPUQCG4335	- 209 713,63 €	- 6 273,74 €		- 43 778,00 €	- 2 128,59 €		22 964,84 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 240 489,32 €	-93,05%	-115 914,58 €	20,09	55,41	105,34	457,20 €
HQCPZE3088	- 181 355,00 €	- 5 809,81 €		- 30 094,72 €	- 2 062,59 €		20 222,81 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 200 659,50 €	-61,08%	- 76 084,76 €	22,27	74,48	141,60	381,48 €
IHNPVN4594	- 192 056,78 €	- 5 809,81 €		- 29 450,30 €	- 2 016,13 €		21 437,27 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 209 455,93 €	-68,14%	- 84 881,19 €	21,33	73,19	139,14	398,21 €
IHVVRQ8261	- 155 132,92 €	- 5 160,31 €		- 40 531,38 €	- 2 716,50 €		18 145,36 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 186 955,93 €	-50,08%	- 62 381,20 €	25,27	88,63	168,49	355,43 €
LWCUBY7955	- 213 382,71 €	- 2 576,52 €		- 46 517,48 €	- 2 179,85 €		27 060,84 €	9,86%		- 3 899,97 €	- 241 495,69 €	-93,86%	-116 920,95 €	47,13	120,36	228,82	459,12 €
PNBEUJ5005	- 189 340,56 €	- 6 459,31 €		- 43 076,33 €	- 2 094,91 €		20 250,99 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 222 280,32 €	-78,43%	- 97 705,58 €	24,18	59,56	113,23	422,59 €
RFYQPQ8595	- 175 278,79 €	- 6 273,74 €		- 50 697,50 €	- 2 460,77 €		18 990,68 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 217 207,31 €	-74,36%	- 92 632,57 €	27,08	61,73	117,35	412,94 €
UYYETE8324	- 144 882,63 €	- 5 160,31 €		- 44 914,46 €	- 3 032,50 €		17 017,08 €	9,86%		- 1 414,11 €	- 182 386,92 €	-46,41%	- 57 812,18 €	31,69	97,41	185,20	346,74 €
VAWNIB1077	- 162 813,58 €	- 6 180,96 €		- 37 891,09 €	- 4 163,05 €		18 909,67 €	9,86%		- 3 113,83 €	- 195 252,83 €	-56,74%	- 70 678,09 €	31,22	94,13	178,96	371,20 €
XJFTYW2668	- 317 463,52 €	- 17 199,65 €		- 37 420,86 €	- 1 830,41 €		38 615,70 €	9,86%		-12 891,67 €	- 348 190,41 €	-179,50%	-223 615,67 €	17,02	57,63	109,57	661,96 €
XJLCZI0935	- 196 565,95 €	- 6 273,74 €		- 45 256,39 €	- 2 199,56 €		21 327,74 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 230 528,09 €	-85,05%	-105 953,35 €	21,59	56,76	107,91	438,27 €
YPNXER4368	- 168 422,59 €	- 6 459,31 €		- 37 195,05 €	- 4 317,26 €		19 082,61 €	9,86%		- 3 113,83 €	- 200 425,44 €	-60,89%	- 75 850,71 €	33,24	90,32	171,72	381,04 €
ZSGMAK2500	- 249 313,63 €	- 21 991,75 €		- 25 732,62 €	- 1 377,05 €		28 496,80 €	9,86%		-15 611,22 €	- 285 529,47 €	-129,20%	-160 954,74 €	16,71	72,70	138,22	542,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 494 508,30 €**	**- 34 820,59 €**			**9,86%**			**- 608 243,67 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**214,55 €**
AHYZRN4440	- 870 068,21 €	- 28 574,93 €		- 222 315,50 €	- 10 782,19 €		94 874,43 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 037 739,83 €	-70,61%	- 429 496,16 €	116,52	284,65	100,40	366,05 €
BAFNDL7621	- 744 819,70 €	- 31 915,24 €		- 166 390,56 €	- 24 724,28 €		84 090,12 €	9,86%		- 14 390,06 €	- 898 149,72 €	-47,66%	- 289 906,05 €	147,02	419,68	148,04	316,81 €
DFPGQQ5495	- 593 899,32 €	- 23 378,90 €		- 267 184,34 €	- 18 431,57 €		70 058,78 €	9,86%		- 662,42 €	- 833 497,77 €	-37,03%	- 225 254,09 €	224,07	565,44	199,45	294,00 €
DHQZXG0085	- 700 547,34 €	- 25 976,91 €		- 179 726,47 €	- 12 521,94 €		77 776,14 €	9,86%		- 832,87 €	- 841 829,40 €	-38,40%	- 233 585,72 €	145,23	417,25	147,18	296,94 €
EPUBZU0678	- 826 642,95 €	- 25 976,91 €		- 159 020,64 €	- 11 029,15 €		92 805,80 €	9,86%		- 873,42 €	- 930 737,28 €	-53,02%	- 322 493,60 €	114,89	375,74	132,54	328,30 €
FLHXCW8731	- 707 600,71 €	- 29 317,22 €		- 183 383,13 €	- 17 237,44 €		78 489,27 €	9,86%		- 7 591,17 €	- 866 640,40 €	-42,48%	- 258 396,73 €	164,28	440,92	155,53	305,69 €
GAKZDB8422	- 736 348,82 €	- 26 719,20 €		- 260 294,74 €	- 12 705,19 €		82 403,80 €	9,86%		- 873,42 €	- 954 537,58 €	-56,93%	- 346 293,90 €	134,09	333,79	117,74	336,70 €
GFEQAD5375	- 1 124 017,87 €	- 90 704,66 €		- 134 989,18 €	- 7 494,06 €		128 438,54 €	9,86%		- 57 077,57 €	- 1 285 844,80 €	-111,40%	- 677 601,12 €	77,75	363,97	128,39	453,56 €
HFWJZY2716	- 595 730,99 €	- 23 378,90 €		- 238 160,93 €	- 16 339,11 €		70 103,92 €	9,86%		- 873,42 €	- 804 379,43 €	-32,25%	- 196 135,76 €	181,55	507,26	178,93	283,73 €
ORVZTK3467	- 644 624,17 €	- 24 121,19 €		- 204 633,66 €	- 13 921,95 €		74 824,53 €	9,86%		- 873,42 €	- 813 349,85 €	-33,72%	- 205 106,18 €	151,58	459,20	161,97	286,90 €
PAMJAG8088	- 912 215,90 €	- 27 832,64 €		- 234 145,12 €	- 11 350,08 €		101 342,90 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 085 074,26 €	-78,39%	- 476 830,59 €	109,30	276,29	97,46	382,74 €
QIHMAC7764	- 732 592,31 €	- 25 976,91 €		- 172 794,28 €	- 12 022,17 €		81 767,99 €	9,86%		- 832,87 €	- 862 450,54 €	-41,79%	- 254 206,87 €	135,07	403,35	142,28	304,22 €
QRXVNI5858	- 928 215,90 €	- 28 574,93 €		- 215 155,72 €	- 10 438,49 €		102 335,18 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 080 923,27 €	-77,71%	- 472 679,60 €	109,30	278,11	98,10	381,28 €
RPJMKP4836	- 766 230,21 €	- 25 976,91 €		- 166 001,93 €	- 11 532,47 €		85 540,12 €	9,86%		- 832,87 €	- 885 034,26 €	-45,51%	- 276 790,59 €	125,12	389,73	137,47	312,18 €
WIEHWS5774	- 797 972,30 €	- 28 574,93 €		- 235 829,77 €	- 11 430,95 €		86 754,28 €	9,86%		- 832,87 €	- 987 886,54 €	-62,42%	- 379 642,87 €	130,16	296,99	104,76	348,46 €
WNGTTN3382	- 788 473,58 €	- 31 915,24 €		- 161 276,30 €	- 23 887,24 €		88 926,56 €	9,86%		- 14 390,06 €	- 931 015,85 €	-53,07%	- 322 772,18 €	138,09	407,71	143,81	328,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 204 411,80 €**	**- 14 460,09 €**			**9,86%**			**- 245 176,81 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**259,45 €**
AXFDPD3425	- 394 261,28 €	- 12 709,78 €		- 90 326,53 €	- 4 370,85 €		43 134,21 €	9,86%		- 856,36 €	- 459 390,58 €	-87,37%	- 214 213,76 €	49,22	103,03	109,02	486,13 €
CVQQIZ4892	- 476 045,05 €	- 36 286,79 €		- 50 722,01 €	- 2 685,47 €		54 144,37 €	9,86%		- 21 974,66 €	- 533 569,61 €	-117,63%	- 288 392,79 €	37,33	137,08	145,06	564,62 €
DEPPEP4639	- 396 513,81 €	- 12 709,78 €		- 96 295,84 €	- 4 657,40 €		43 645,92 €	9,86%		- 722,78 €	- 467 253,70 €	-90,58%	- 222 076,89 €	55,24	108,48	114,79	494,45 €
GORYNH9061	- 610 724,57 €	- 26 230,94 €		- 64 228,83 €	- 3 485,83 €		78 490,23 €	9,86%		- 21 974,66 €	- 648 154,60 €	-164,36%	- 402 977,79 €	37,49	154,08	163,04	685,88 €
ICYJUV6797	- 341 510,69 €	- 12 709,78 €		- 100 458,39 €	- 4 857,23 €		37 178,64 €	9,86%		- 898,11 €	- 423 255,55 €	-72,63%	- 178 078,74 €	59,44	112,28	118,81	447,89 €
MGDIZW3624	- 329 090,70 €	- 11 735,53 €		- 68 953,67 €	- 4 833,74 €		36 700,34 €	9,86%		- 898,11 €	- 378 811,40 €	-54,51%	- 133 634,59 €	55,86	150,98	159,77	400,86 €
NRJWYF2238	- 285 574,68 €	- 11 039,63 €		- 88 959,35 €	- 6 136,49 €		32 972,57 €	9,86%		- 856,36 €	- 359 593,94 €	-46,67%	- 114 417,12 €	74,54	188,28	199,23	380,52 €
PHEDLQ4522	- 305 423,87 €	- 11 735,53 €		- 77 850,94 €	- 5 475,20 €		34 187,09 €	9,86%		- 898,11 €	- 367 196,55 €	-49,77%	- 122 019,74 €	68,89	168,82	178,65	388,57 €
POSMCP2854	- 325 344,23 €	- 12 292,24 €		- 104 704,75 €	- 5 096,28 €		36 040,21 €	9,86%		- 898,11 €	- 412 295,40 €	-68,16%	- 167 118,59 €	63,11	127,97	135,41	436,29 €
RPAVTE2779	- 416 645,05 €	- 12 709,78 €		- 87 103,62 €	- 4 216,13 €		45 846,42 €	9,86%		- 898,11 €	- 475 726,26 €	-94,03%	- 230 549,44 €	45,97	100,08	105,91	503,41 €
RXLIBW8857	- 360 158,69 €	- 12 013,89 €		- 60 954,78 €	- 4 257,06 €		39 677,25 €	9,86%		- 898,11 €	- 398 605,28 €	-62,58%	- 153 428,46 €	50,84	141,65	149,90	421,80 €
UGJCRI9758	- 428 624,18 €	- 2 236,40 €		- 103 617,81 €	- 7 193,30 €		54 736,35 €	9,86%		- 681,05 €	- 487 616,39 €	-98,88%	- 242 439,57 €	102,72	224,37	237,43	516,00 €
WIZKYD0968	- 307 145,12 €	- 11 317,99 €		- 86 295,38 €	- 5 944,43 €		36 943,00 €	9,86%		- 814,64 €	- 374 574,55 €	-52,78%	- 129 397,74 €	77,34	189,64	200,68	396,38 €
ZNFHWL1158	- 369 867,68 €	- 12 709,78 €		- 92 679,84 €	- 4 483,82 €		40 154,89 €	9,86%		- 898,11 €	- 440 484,34 €	-79,66%	- 195 307,53 €	51,60	105,18	111,30	466,12 €
ZYYQQY5781	- 344 433,90 €	- 13 266,50 €		- 58 072,03 €	- 6 963,24 €		38 234,37 €	9,86%		- 3 447,69 €	- 387 948,99 €	-58,23%	- 142 772,18 €	55,58	146,57	155,10	410,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 132 740,91 €**	**- 9 528,68 €**			**9,86%**			**- 152 081,74 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**359,53 €**
AKIBKS4319	- 162 862,16 €	- 3 311,02 €		- 23 096,93 €	- 1 657,86 €		20 280,31 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 171 846,19 €	-13,00%	- 19 764,45 €	32,27	51,72	122,26	406,26 €
BCTAPI6297	- 136 201,88 €	- 2 924,41 €		- 37 412,25 €	- 2 655,91 €		17 533,36 €	9,86%		- 1 087,19 €	- 162 748,27 €	-7,01%	- 10 666,53 €	50,65	79,73	188,49	384,75 €
CXCTJL9424	- 185 749,94 €	- 3 697,63 €		- 33 308,13 €	- 1 600,82 €		22 724,10 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 202 830,94 €	-33,37%	- 50 749,20 €	28,96	33,00	78,01	479,51 €
EFPMWA0603	- 152 821,34 €	- 3 311,02 €		- 43 888,86 €	- 2 117,33 €		19 210,88 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 184 126,19 €	-21,07%	- 32 044,45 €	37,85	43,90	103,79	435,29 €
FNMLVT5986	- 234 755,83 €	- 16 069,14 €		- 27 514,93 €	- 1 326,25 €		28 961,08 €	9,86%		- 10 641,43 €	- 261 346,50 €	-71,85%	- 109 264,75 €	22,38	30,59	72,33	617,84 €
OAYHBR4897	- 177 992,84 €	- 3 852,27 €		- 32 816,34 €	- 1 577,21 €		21 299,73 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 196 137,46 €	-28,97%	- 44 055,72 €	31,71	35,79	84,62	463,68 €
RACZTW9863	- 165 913,12 €	- 3 311,02 €		- 37 544,96 €	- 1 812,79 €		20 784,72 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 188 995,70 €	-24,27%	- 36 913,96 €	31,45	38,11	90,10	446,80 €
RPBDBK5198	- 173 208,53 €	- 2 924,41 €		- 21 978,52 €	- 1 543,21 €		22 280,96 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 178 572,23 €	-17,42%	- 26 490,49 €	28,04	48,79	115,34	422,16 €
RYNNIB9819	- 135 737,87 €	- 2 769,76 €		- 33 607,15 €	- 2 381,58 €		17 681,10 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 158 013,80 €	-3,90%	- 5 932,05 €	41,83	68,86	162,78	373,56 €
SIUOLY3382	- 201 422,50 €	- 3 697,63 €		- 30 836,30 €	- 1 482,16 €		24 826,58 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 213 810,53 €	-40,59%	- 61 728,79 €	26,47	30,74	72,67	505,46 €
UYHVBT3439	- 163 499,62 €	- 3 465,66 €		- 38 902,34 €	- 1 877,95 €		20 172,41 €	9,86%		- 1 142,88 €	- 188 716,04 €	-24,09%	- 36 634,30 €	36,06	42,59	100,69	446,14 €
WHOORS9041	- 189 755,83 €	- 3 620,31 €		- 17 993,21 €	- 2 643,38 €		24 619,86 €	9,86%		- 2 614,96 €	- 192 007,83 €	-26,25%	- 39 926,09 €	26,47	45,89	108,49	453,92 €
YUGMSE4508	- 153 568,48 €	- 2 924,41 €		- 25 540,05 €	- 1 799,98 €		19 826,69 €	9,86%		- 1 142,88 €	- 165 149,10 €	-8,59%	- 13 067,36 €	33,26	55,93	132,22	390,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 97 778,38 €**	**- 6 997,97 €**			**9,86%**			**- 116 977,76 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**222,39 €**
AKANBP1816	- 307 147,94 €	- 14 988,67 €		- 13 724,81 €	- 553,73 €		38 481,47 €	9,86%		-13 325,79 €	- 311 259,46 €	-166,08%	-194 281,70 €	20,20	41,70	79,27	591,75 €
AYIACI1579	- 198 016,55 €	- 5 995,81 €		- 29 585,98 €	- 1 423,15 €		21 793,60 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 214 844,47 €	-83,66%	- 97 866,71 €	23,57	30,31	57,62	408,45 €
DOFOXI9493	- 176 974,35 €	- 5 609,20 €		- 19 398,92 €	- 1 387,23 €		19 803,07 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 185 183,23 €	-58,31%	- 68 205,48 €	25,68	45,34	86,20	352,06 €
EHBIBS3100	- 212 770,51 €	- 1 658,36 €		- 36 253,06 €	- 5 282,45 €		28 093,81 €	9,86%		- 2 642,32 €	- 230 512,90 €	-97,06%	-113 535,14 €	51,89	84,51	160,66	438,24 €
EMGCFQ1250	- 165 609,28 €	- 5 763,84 €		- 35 682,39 €	- 1 725,91 €		18 556,41 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 191 766,47 €	-63,93%	- 74 788,71 €	31,42	41,14	78,21	364,58 €
GRSZKT0266	- 146 742,34 €	- 5 067,95 €		- 30 101,96 €	- 2 118,81 €		17 255,00 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 168 317,49 €	-43,89%	- 51 339,74 €	34,51	62,19	118,23	320,00 €
HAPEGE9479	- 176 149,10 €	- 6 150,45 €		- 32 141,64 €	- 1 545,83 €		19 181,20 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 198 422,42 €	-69,62%	- 81 444,66 €	29,95	36,44	69,28	377,23 €
HQKRQG4723	- 167 409,59 €	- 5 609,20 €		- 21 750,77 €	- 1 556,79 €		18 846,66 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 179 096,28 €	-53,10%	- 62 118,53 €	29,12	50,05	95,16	340,49 €
MFVWKA2942	- 156 742,82 €	- 5 222,59 €		- 24 555,12 €	- 1 718,91 €		18 083,54 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 171 772,49 €	-46,84%	- 54 794,73 €	30,18	54,87	104,31	326,56 €
MXQVEY7179	- 310 629,23 €	- 14 988,67 €		- 13 562,31 €	- 547,95 €		38 944,12 €	9,86%		-13 325,79 €	- 314 109,83 €	-168,52%	-197 132,07 €	19,91	41,28	78,48	597,17 €
RECXYB5832	- 160 261,69 €	- 5 067,95 €		- 28 002,94 €	- 1 967,48 €		18 858,42 €	9,86%		- 1 466,35 €	- 177 907,98 €	-52,09%	- 60 930,22 €	31,43	57,98	110,23	338,23 €
XTRZHF4255	- 183 997,94 €	- 5 995,81 €		- 32 976,44 €	- 1 585,91 €		20 317,59 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 205 855,10 €	-75,98%	- 88 877,35 €	27,00	33,41	63,51	391,36 €
YEWHFJ3290	- 196 238,10 €	- 6 150,45 €		- 26 544,31 €	- 1 277,13 €		21 536,22 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 210 290,37 €	-79,77%	- 93 312,62 €	24,30	31,33	59,56	399,79 €
ZJZNQR8687	- 170 901,63 €	- 5 609,20 €		- 42 867,22 €	- 2 070,83 €		20 037,87 €	9,86%		- 1 466,35 €	- 202 877,35 €	-73,43%	- 85 899,60 €	34,87	43,90	83,46	385,70 €
ZOXENL1740	- 207 251,76 €	- 5 995,81 €		- 27 995,42 €	- 1 346,79 €		22 907,66 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 221 298,72 €	-89,18%	-104 320,96 €	21,97	28,86	54,86	420,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 142 545,94 €**	**- 10 177,70 €**			**9,86%**			**- 166 460,65 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**393,52 €**
ENCVZL0690	- 178 437,50 €	- 4 137,19 €		- 42 777,34 €	- 2 061,66 €		20 983,65 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 207 581,32 €	-24,70%	- 41 120,67 €	31,35	50,58	119,59	490,74 €
HGOQNJ2899	- 149 679,99 €	- 4 137,19 €		- 37 301,85 €	- 4 988,07 €		18 480,31 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 180 477,79 €	-8,42%	- 14 017,14 €	44,46	88,25	208,62	426,66 €
IGVFIO2490	- 168 154,43 €	- 3 487,68 €		- 29 028,72 €	- 2 060,65 €		20 585,40 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 183 297,36 €	-10,11%	- 16 836,71 €	29,96	67,89	160,51	433,33 €
JTKVDY8788	- 200 759,25 €	- 3 951,62 €		- 42 404,28 €	- 2 043,76 €		24 349,59 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 225 960,60 €	-35,74%	- 59 499,94 €	26,19	45,45	107,46	534,19 €
KSKNNI0117	- 165 847,44 €	- 3 673,26 €		- 46 800,89 €	- 2 271,72 €		20 370,60 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 199 373,98 €	-19,77%	- 32 913,33 €	31,90	56,71	134,07	471,33 €
MFAETR9536	- 136 955,00 €	- 3 023,75 €		- 41 196,88 €	- 2 870,89 €		17 466,92 €	9,86%		- 1 045,21 €	- 167 624,81 €	-0,70%	- 1 164,16 €	42,68	90,94	214,98	396,28 €
NEKMET2042	- 166 633,57 €	- 3 858,83 €		- 30 058,81 €	- 3 715,89 €		21 491,88 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 185 626,21 €	-11,51%	- 19 165,56 €	31,44	74,66	176,49	438,83 €
OCUVUQ9675	- 175 498,69 €	- 3 487,68 €		- 28 303,03 €	- 2 008,33 €		21 683,69 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 188 765,33 €	-13,40%	- 22 304,67 €	28,90	66,44	157,07	446,25 €
PANXVJ3712	- 156 475,16 €	- 3 487,68 €		- 32 215,21 €	- 2 290,38 €		19 064,24 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 176 502,48 €	-6,03%	- 10 041,82 €	34,63	74,28	175,61	417,26 €
UKROXD5129	- 182 966,10 €	- 3 487,68 €		- 27 564,58 €	- 1 955,09 €		22 660,45 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 194 464,28 €	-16,82%	- 28 003,63 €	27,82	64,96	153,57	459,73 €
UYBVRG5044	- 192 412,19 €	- 4 137,19 €		- 39 558,54 €	- 1 907,14 €		22 835,86 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 216 330,48 €	-29,96%	- 49 869,83 €	28,10	47,65	112,64	511,42 €
WPOHKK6292	- 147 243,53 €	- 3 023,75 €		- 46 707,82 €	- 3 268,20 €		17 599,41 €	9,86%		- 875,53 €	- 183 519,43 €	-10,25%	- 17 058,78 €	50,76	101,98	241,10	433,85 €
YCCSLC3543	- 174 820,12 €	- 3 487,68 €		- 54 397,27 €	- 2 636,39 €		21 271,71 €	9,86%		- 928,53 €	- 214 998,28 €	-29,16%	- 48 537,63 €	34,77	58,86	139,14	508,27 €
YMUDAL9178	- 200 438,54 €	- 3 673,26 €		- 41 141,04 €	- 2 000,02 €		24 753,88 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 223 650,26 €	-34,36%	- 57 189,61 €	26,19	51,54	121,85	528,72 €
ZYOBYY4517	- 145 038,82 €	- 3 023,75 €		- 35 878,85 €	- 2 487,48 €		18 585,02 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 168 995,17 €	-1,52%	- 2 534,52 €	34,89	80,28	189,78	399,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**-115 129,40 €**	**- 8 176,93 €**			**9,86%**			**- 140 388,30 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**266,90 €**
BAMWUK7497	- 163 430,31 €	- 5 345,88 €		- 36 681,00 €	- 2 521,16 €		18 943,68 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 190 521,86 €	-35,71%	- 50 133,56 €	30,68	82,75	157,32	362,21 €
DNBLOZ2963	- 213 646,67 €	- 6 273,74 €		- 44 387,20 €	- 2 142,70 €		23 487,52 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 244 522,97 €	-74,18%	-104 134,67 €	23,86	49,16	93,47	464,87 €
EJEYZL6733	- 186 694,35 €	- 5 809,81 €		- 30 969,65 €	- 2 185,70 €		20 781,45 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 206 438,25 €	-47,05%	- 66 049,95 €	28,12	72,84	138,48	392,47 €
HIGKHL3335	- 181 582,00 €	- 5 995,38 €		- 49 153,42 €	- 2 390,75 €		20 176,76 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 220 504,97 €	-57,07%	- 80 116,67 €	29,45	61,09	116,15	419,21 €
MTPKEV3232	- 167 385,34 €	- 6 180,96 €		- 37 830,99 €	- 3 320,45 €		19 545,67 €	9,86%		- 3 259,91 €	- 198 431,98 €	-41,35%	- 58 043,68 €	34,57	87,68	166,70	377,25 €
NXXZID6366	- 151 064,26 €	- 5 160,31 €		- 43 249,01 €	- 2 994,68 €		17 859,47 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 186 095,98 €	-32,56%	- 45 707,68 €	35,51	91,13	173,25	353,79 €
PDZHJH2423	- 207 424,76 €	- 1 240,40 €		- 51 510,04 €	- 3 590,26 €		26 420,88 €	9,86%		- 1 414,11 €	- 238 758,69 €	-70,07%	- 98 370,39 €	52,41	112,48	213,84	453,91 €
PFXRXT3607	- 257 646,67 €	- 21 305,13 €		- 36 470,86 €	- 1 768,00 €		28 696,99 €	9,86%		-12 891,67 €	- 301 385,33 €	-114,68%	-160 997,03 €	19,55	49,72	94,53	572,98 €
SYQFNV0074	- 154 909,26 €	- 5 160,31 €		- 40 827,71 €	- 2 820,12 €		18 253,65 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 187 023,93 €	-33,22%	- 46 635,63 €	31,97	86,27	164,02	355,56 €
UTNXZS4853	- 165 945,80 €	- 5 995,38 €		- 56 434,91 €	- 2 740,30 €		18 582,21 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 214 094,37 €	-52,50%	- 73 706,07 €	36,80	67,74	128,79	407,02 €
VABXTZ8479	- 188 728,20 €	- 5 809,81 €		- 52 964,60 €	- 2 573,71 €		21 111,97 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 230 451,53 €	-64,15%	- 90 063,23 €	28,51	59,79	113,66	438,12 €
WQYLKS9833	- 173 865,37 €	- 5 809,81 €		- 32 976,47 €	- 2 330,39 €		19 373,60 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 197 095,63 €	-40,39%	- 56 707,33 €	31,06	76,86	146,13	374,71 €
XNWZHM4113	- 320 367,87 €	- 17 886,27 €		- 23 902,26 €	- 1 252,07 €		39 908,90 €	9,86%		-15 611,22 €	- 339 110,79 €	-141,55%	-198 722,50 €	19,61	66,69	126,79	644,70 €
YDDDHY1758	- 206 496,21 €	- 6 459,31 €		- 41 207,83 €	- 1 990,07 €		22 253,75 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 235 459,86 €	-67,72%	- 95 071,56 €	25,44	51,05	97,05	447,64 €
ZITTVZ1993	- 186 669,45 €	- 6 273,74 €		- 49 618,84 €	- 2 393,85 €		20 387,28 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 226 128,78 €	-61,07%	- 85 740,49 €	29,14	53,94	102,55	429,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**-165 772,85 €**	**- 11 885,32 €**			**9,86%**			**- 234 176,19 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**346,01 €**
BPJDVZ3849	- 148 486,53 €	- 3 223,51 €		- 35 295,49 €	- 2 478,50 €		19 028,61 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 171 683,01 €	26,69%	62 493,18 €	45,68	73,13	108,05	253,67 €
CMPRGL9838	- 236 389,16 €	- 17 326,43 €		- 23 220,96 €	- 1 129,87 €		27 919,13 €	9,86%		-11 033,68 €	- 261 180,97 €	-11,53%	- 27 004,78 €	19,28	33,40	49,36	385,91 €
DGXDGY7236	- 210 267,46 €	- 4 479,09 €		- 33 508,61 €	- 1 611,86 €		24 883,27 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 226 211,34 €	3,40%	7 964,85 €	32,13	34,78	51,38	334,24 €
GFRUYK2915	- 200 002,27 €	- 3 223,51 €		- 27 604,83 €	- 1 924,04 €		24 203,35 €	9,86%		- 1 170,36 €	- 209 721,66 €	10,44%	24 454,53 €	34,41	57,71	85,27	309,87 €
GJJJTH4146	- 222 138,06 €	- 4 479,09 €		- 32 025,88 €	- 1 540,68 €		26 650,11 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 234 761,18 €	-0,25%	- 584,99 €	30,64	33,42	49,38	346,87 €
HQFLSN0951	- 194 882,84 €	- 3 765,35 €		- 23 283,36 €	- 1 665,69 €		23 929,15 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 200 895,68 €	14,21%	33 280,51 €	32,13	50,12	74,06	296,83 €
IXFHOF0856	- 179 786,97 €	- 3 972,94 €		- 23 722,22 €	- 3 439,47 €		22 847,56 €	9,86%		- 2 695,76 €	- 190 769,81 €	18,54%	43 406,38 €	34,25	56,52	83,51	281,87 €
KPQHVF5481	- 256 753,44 €	- 17 326,43 €		- 21 242,36 €	- 1 034,89 €		30 943,63 €	9,86%		-11 033,68 €	- 276 447,16 €	-18,05%	- 42 270,97 €	17,29	31,60	46,69	408,46 €
LEUQML8603	- 166 199,54 €	- 4 036,57 €		- 46 639,32 €	- 3 343,79 €		19 039,59 €	9,86%		- 1 187,41 €	- 202 367,03 €	13,58%	31 809,16 €	66,91	98,82	146,01	299,01 €
LJGUJR2578	- 179 800,07 €	- 3 937,25 €		- 40 017,23 €	- 1 937,73 €		22 129,52 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 204 790,36 €	12,55%	29 385,83 €	35,91	42,66	63,04	302,59 €
MDURHG7065	- 253 061,14 €	- 17 954,52 €		- 12 857,36 €	- 511,74 €		31 248,95 €	9,86%		-13 474,30 €	- 266 610,11 €	-13,85%	- 32 433,92 €	17,29	41,02	60,61	393,93 €
MNPHHZ8197	- 198 373,80 €	- 4 479,09 €		- 36 540,55 €	- 1 757,41 €		23 609,24 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 218 769,20 €	6,58%	15 406,99 €	35,19	37,54	55,47	323,24 €
QWTSRU0898	- 175 068,06 €	- 5 172,03 €		- 34 752,80 €	- 1 368,20 €		21 246,80 €	9,86%		- 5 136,38 €	- 200 250,67 €	14,49%	33 925,52 €	54,67	89,57	132,34	295,88 €
RWKGSC5053	- 165 490,43 €	- 3 223,51 €		- 29 077,33 €	- 2 030,20 €		21 207,49 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 179 841,56 €	23,20%	54 334,63 €	36,57	60,66	89,63	265,72 €
UULHFX0746	- 233 186,90 €	- 17 469,18 €		- 24 357,70 €	- 1 184,44 €		27 484,96 €	9,86%		-10 919,16 €	- 259 632,42 €	-10,87%	- 25 456,23 €	21,40	35,41	52,32	383,62 €
ZFLPEB5946	- 184 915,52 €	- 3 908,10 €		- 24 674,04 €	- 1 765,95 €		22 410,38 €	9,86%		- 1 170,36 €	- 194 023,59 €	17,15%	40 152,60 €	35,14	53,88	79,61	286,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**-116 711,34 €**	**- 8 362,95 €**			**9,86%**			**- 168 999,34 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**321,29 €**
BZBXSE9738	- 191 694,72 €	- 6 086,22 €		- 19 945,56 €	- 1 430,55 €		21 119,68 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 199 647,65 €	-18,14%	- 30 648,30 €	27,87	42,72	81,21	379,56 €
CBHVPS8226	- 223 565,99 €	- 6 799,96 €		- 26 131,23 €	- 1 256,32 €		24 151,53 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 235 212,24 €	-39,18%	- 66 212,90 €	25,19	27,01	51,35	447,17 €
DQJSHC0616	- 164 692,82 €	- 5 544,38 €		- 25 583,15 €	- 1 793,02 €		19 013,96 €	9,86%		- 1 535,21 €	- 180 134,63 €	-6,59%	- 11 135,29 €	32,79	53,13	101,01	342,46 €
GWOESC2256	- 208 890,38 €	- 6 799,96 €		- 28 597,02 €	- 1 374,69 €		22 529,33 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 224 743,01 €	-32,98%	- 55 743,67 €	27,68	29,26	55,63	427,27 €
HSWKQN4503	- 243 613,61 €	- 19 647,30 €		- 20 717,12 €	- 1 002,04 €		26 622,32 €	9,86%		- 11 416,37 €	- 269 774,12 €	-59,63%	- 100 774,78 €	18,56	26,83	51,01	512,88 €
IMINVE7106	- 254 489,06 €	- 20 275,39 €		- 10 981,71 €	- 417,39 €		28 750,36 €	9,86%		- 13 856,99 €	- 271 270,18 €	-60,52%	- 102 270,84 €	16,77	34,34	65,28	515,72 €
JWPLJV0391	- 200 159,67 €	- 6 258,12 €		- 30 191,14 €	- 1 462,30 €		22 158,47 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 217 523,04 €	-28,71%	- 48 523,70 €	26,98	32,33	61,46	413,54 €
KJUBYF3439	- 152 561,67 €	- 5 544,38 €		- 39 043,99 €	- 2 763,49 €		18 467,36 €	9,86%		- 1 294,78 €	- 182 740,96 €	-8,13%	- 13 741,61 €	52,51	80,12	152,31	347,42 €
LSVLIQ0044	- 190 011,04 €	- 6 258,12 €		- 32 020,09 €	- 1 550,10 €		21 137,88 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 210 311,76 €	-24,45%	- 41 312,41 €	28,83	34,00	64,63	399,83 €
OAXQTR9047	- 322 948,85 €	- 15 099,30 €		- 13 485,03 €	- 936,60 €		41 123,33 €	9,86%		- 11 673,98 €	- 323 020,44 €	-91,14%	- 154 021,09 €	17,04	34,71	65,98	614,11 €
RWKQST4234	- 174 323,76 €	- 6 086,22 €		- 23 277,51 €	- 1 670,76 €		19 339,45 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 187 629,08 €	-11,02%	- 18 629,73 €	32,76	49,40	93,91	356,71 €
SZVBAL6719	- 185 387,72 €	- 6 258,12 €		- 42 647,29 €	- 2 060,27 €		20 936,54 €	9,86%		- 1 460,06 €	- 216 876,93 €	-28,33%	- 47 877,59 €	39,55	43,70	83,08	412,31 €
TVJCMT4180	- 258 181,37 €	- 19 647,30 €		- 18 946,31 €	- 917,04 €		28 445,05 €	9,86%		- 11 416,37 €	- 280 663,34 €	-66,07%	- 111 663,99 €	16,77	25,22	47,94	533,58 €
UOBRAI9939	- 156 279,43 €	- 5 544,38 €		- 29 400,24 €	- 2 068,22 €		18 037,53 €	9,86%		- 1 535,21 €	- 176 789,96 €	-4,61%	- 7 790,61 €	38,38	60,78	115,56	336,10 €
ZJVLJR1730	- 200 068,33 €	- 6 400,87 €		- 31 892,46 €	- 1 543,98 €		22 128,79 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 219 387,13 €	-29,82%	- 50 387,78 €	29,47	34,66	65,89	417,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-133 177,62 €**		**-459 253,03 €**	**- 31 426,74 €**			**9,86%**			**- 623 857,40 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**217,32 €**
CRFHAX1721	- 592 546,99 €	- 29 360,07 €		-109 677,11 €	- 10 774,90 €		59 726,11 €	9,86%		- 7 934,34 €	- 690 567,29 €	-10,69%	- 66 709,90 €	77,58	304,91	106,22	240,56 €
EGXUMF4432	- 530 276,30 €	- 26 019,76 €		-122 811,77 €	- 7 654,57 €		53 189,09 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 634 708,76 €	-1,74%	- 10 851,36 €	84,32	316,31	110,19	221,10 €
FVJHXU9740	- 501 025,69 €	- 26 762,05 €		-154 664,28 €	- 9 950,99 €		50 134,27 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 643 404,20 €	-3,13%	- 19 546,80 €	135,24	384,42	133,92	224,13 €
GJNTLG5802	- 839 556,37 €	- 94 830,11 €		-106 864,92 €	- 4 988,82 €		89 368,88 €	9,86%		-64 138,48 €	-1 021 009,83 €	-63,66%	-397 152,43 €	67,83	314,76	109,65	355,67 €
KDRHNG5563	- 760 348,32 €	- 9 871,97 €		-207 870,96 €	- 9 011,70 €		95 304,68 €	9,86%		-11 739,37 €	- 903 537,65 €	-44,83%	-279 680,25 €	208,89	543,31	189,26	314,75 €
OGINNB8664	- 644 172,09 €	- 28 617,78 €		-155 419,55 €	- 7 763,51 €		62 529,42 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 774 526,23 €	-24,15%	-150 668,84 €	89,63	280,08	97,57	269,81 €
PMHQAE5790	- 544 958,35 €	- 24 164,04 €		-152 675,75 €	- 9 323,91 €		56 787,64 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 675 469,86 €	-8,27%	- 51 612,46 €	91,23	366,42	127,64	235,30 €
QJIZWH2530	- 494 199,68 €	- 26 019,76 €		-132 598,32 €	- 8 360,14 €		49 339,33 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 612 974,02 €	1,74%	10 883,38 €	98,65	335,93	117,02	213,53 €
QXIDWL4519	- 657 156,37 €	- 28 617,78 €		-141 938,16 €	- 7 116,33 €		64 264,19 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 771 699,90 €	-23,70%	-147 842,50 €	76,03	267,77	93,28	268,83 €
SBLJVP0580	- 442 803,24 €	- 24 164,04 €		-165 120,16 €	- 10 221,10 €		46 722,47 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 596 721,51 €	4,35%	27 135,88 €	109,46	391,37	136,33	207,87 €
SSSXJY4965	- 617 383,11 €	- 28 617,78 €		-145 670,79 €	- 7 295,51 €		59 270,21 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 740 832,43 €	-18,75%	-116 975,03 €	79,79	271,18	94,47	258,07 €
TOEDLY5521	- 578 903,19 €	- 28 617,78 €		-150 665,64 €	- 7 535,30 €		56 138,57 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 710 718,78 €	-13,92%	- 86 861,38 €	84,83	275,74	96,06	247,58 €
TWBWDE2362	- 466 808,96 €	- 24 164,04 €		-155 858,11 €	- 9 553,35 €		49 231,41 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 608 235,77 €	2,50%	15 621,62 €	95,89	372,80	129,87	211,88 €
WFOJAA8326	- 480 611,35 €	- 26 019,76 €		-141 482,98 €	- 9 000,68 €		48 228,67 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 609 968,83 €	2,23%	13 888,57 €	111,67	353,74	123,23	212,49 €
YALXDH1004	- 559 758,06 €	- 26 019,76 €		-119 490,34 €	- 7 415,11 €		56 037,62 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 657 781,11 €	-5,44%	- 33 923,71 €	79,45	309,65	107,87	229,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**-351 655,50 €**	**- 24 363,05 €**			**9,86%**			**- 454 320,94 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**269,18 €**
AZLUQY6993	- 438 232,64 €	- 23 120,52 €		- 89 369,28 €	- 5 755,82 €		44 437,71 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 513 998,43 €	-13,14%	- 59 677,48 €	74,33	220,74	130,79	304,54 €
BFVVJL1563	- 373 275,09 €	- 23 120,52 €		-101 255,62 €	- 6 612,77 €		37 444,63 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 468 777,25 €	-3,18%	- 14 456,31 €	91,75	244,57	144,91	277,74 €
BKNQNB1844	- 439 328,74 €	- 24 679,33 €		-120 925,81 €	- 5 978,43 €		43 023,71 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 549 846,48 €	-21,03%	- 95 525,53 €	81,70	191,00	113,16	325,78 €
DCFNNT2791	- 310 929,26 €	- 21 951,41 €		-135 580,16 €	- 8 785,00 €		32 742,96 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 446 460,75 €	1,73%	7 860,20 €	119,01	307,28	182,06	264,52 €
DUVSXA3886	- 406 026,83 €	- 23 120,52 €		-103 731,67 €	- 6 791,28 €		40 349,39 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 501 278,79 €	-10,34%	- 46 957,84 €	95,37	249,54	147,85	297,00 €
GZTOOY6111	- 353 090,17 €	- 23 120,52 €		-110 783,49 €	- 7 299,69 €		35 322,71 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 460 838,02 €	-1,43%	- 6 517,08 €	105,71	263,67	156,22	273,04 €
PXLPCW1488	- 511 321,58 €	- 60 754,66 €		-119 100,26 €	- 5 916,45 €		51 851,85 €	9,86%		-29 062,41 €	- 674 303,53 €	-48,42%	-219 982,58 €	78,65	203,18	120,38	399,52 €
QDTUNN6109	- 624 368,67 €	- 62 402,55 €		- 74 427,17 €	- 3 359,26 €		64 845,42 €	9,86%		-35 680,36 €	- 735 392,59 €	-61,87%	-281 071,64 €	59,26	217,66	128,96	435,71 €
QFTMTM2735	- 411 476,63 €	- 23 565,90 €		- 92 099,19 €	- 5 952,63 €		41 651,02 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 493 401,21 €	-8,60%	- 39 080,26 €	82,47	230,35	136,48	292,33 €
SAPDTZ9964	- 413 823,48 €	- 25 570,08 €		- 87 005,59 €	- 10 273,39 €		41 659,30 €	9,86%		- 6 037,21 €	- 501 050,45 €	-10,29%	- 46 729,51 €	89,42	237,35	140,63	296,87 €
SJETTY8049	- 847 591,82 €	- 42 638,22 €		-106 670,53 €	- 5 319,76 €		103 577,78 €	9,86%		-29 153,43 €	- 927 795,99 €	-104,22%	-473 475,04 €	66,11	191,83	113,66	549,71 €
SUGVII5076	- 471 832,64 €	- 24 679,33 €		-113 628,37 €	- 5 628,11 €		46 521,50 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 571 204,83 €	-25,73%	-116 883,89 €	74,33	184,33	109,21	338,43 €
UMRQGK7927	- 335 608,82 €	- 21 951,41 €		-121 768,13 €	- 7 789,22 €		35 157,11 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 453 918,36 €	0,09%	402,59 €	98,77	279,59	165,66	268,94 €
XMVTEK7982	- 603 962,14 €	- 7 041,67 €		-161 980,20 €	- 6 756,20 €		77 551,02 €	9,86%		- 8 011,62 €	- 710 200,81 €	-56,32%	-255 879,86 €	191,39	420,90	249,38	420,78 €
YTCGIE9797	- 400 986,95 €	- 24 679,33 €		-134 617,34 €	- 6 635,70 €		39 552,66 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 529 324,53 €	-16,51%	- 75 003,58 €	95,51	203,50	120,57	313,62 €
ZXSYWX1128	- 325 575,70 €	- 21 951,41 €		-128 201,32 €	- 8 253,02 €		34 033,47 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 451 814,84 €	0,55%	2 506,11 €	108,19	292,49	173,30	267,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 134 711,22 €	- 2 602,70 €		- 5 612,42 €	- 334,28 €		7 464,36 €	9,86%		- 2 132,35 €	- 137 928,60 €	#N/A	#N/A	10,16	24,82	159,08	884,16 €
BPZOME4803	- 127 013,04 €	- 2 489,10 €		- 9 576,19 €	- 570,37 €		6 982,20 €	9,86%		- 1 161,55 €	- 133 828,05 €	#N/A	#N/A	19,01	39,26	251,68	857,87 €
CQVQOP6340	- 178 286,73 €	- 3 980,47 €		- 7 261,37 €	- 340,59 €		10 203,76 €	9,86%		- 5 724,46 €	- 185 389,88 €	#N/A	#N/A	6,40	16,23	104,02	1 188,40 €
DOBBMS3432	- 151 583,37 €	- 2 607,94 €		- 17 117,50 €	- 929,14 €		8 401,37 €	9,86%		- 1 658,51 €	- 165 495,09 €	#N/A	#N/A	10,78	15,62	100,11	1 060,87 €
DXAXAM5474	- 138 135,09 €	- 2 602,70 €		- 5 258,39 €	- 313,20 €		7 503,32 €	9,86%		- 1 986,73 €	- 140 792,78 €	#N/A	#N/A	8,82	23,01	147,50	902,52 €
GBCWKZ3760	- 150 199,38 €	- 2 959,18 €		- 7 556,68 €	- 1 018,83 €		8 304,13 €	9,86%		- 3 818,27 €	- 157 248,20 €	#N/A	#N/A	7,20	15,69	100,59	1 008,00 €
ISQWEI2436	- 155 531,87 €	- 4 217,34 €		- 18 546,98 €	- 1 007,42 €		8 639,34 €	9,86%		- 3 564,89 €	- 174 229,18 €	#N/A	#N/A	11,90	17,20	110,27	1 116,85 €
JBWXTE5482	- 139 559,77 €	- 3 747,26 €		- 6 742,05 €	- 401,56 €		7 647,76 €	9,86%		- 2 958,17 €	- 145 761,06 €	#N/A	#N/A	7,74	24,45	156,72	934,37 €
KNJJWQ3963	- 141 757,94 €	- 2 503,09 €		- 10 747,33 €	- 1 327,61 €		7 871,63 €	9,86%		- 2 595,20 €	- 151 059,55 €	#N/A	#N/A	8,81	17,67	113,30	968,33 €
KPXRYQ3045	- 132 287,64 €	- 2 602,70 €		- 6 266,38 €	- 373,23 €		7 304,72 €	9,86%		- 1 817,44 €	- 136 042,67 €	#N/A	#N/A	12,52	28,06	179,88	872,07 €
NUTLYQ2159	- 179 826,27 €	- 4 134,23 €		- 11 642,72 €	- 640,93 €		10 412,08 €	9,86%		- 5 831,41 €	- 191 663,48 €	#N/A	#N/A	6,51	14,53	93,16	1 228,61 €
PZIJDH6432	- 149 788,23 €	- 2 607,94 €		- 14 058,53 €	- 763,66 €		8 367,53 €	9,86%		- 2 364,52 €	- 161 215,35 €	#N/A	#N/A	8,05	13,15	84,27	1 033,43 €
QRXKXP9435	- 145 109,66 €	- 2 503,09 €		- 9 868,56 €	- 1 165,54 €		7 967,73 €	9,86%		- 2 619,34 €	- 153 298,45 €	#N/A	#N/A	7,45	15,85	101,63	982,68 €
RDOMSG2993	- 154 735,05 €	- 5 760,33 €		- 8 637,35 €	- 418,30 €		8 715,25 €	9,86%		- 6 328,58 €	- 167 164,34 €	#N/A	#N/A	6,74	18,38	117,82	1 071,57 €
RFJYGX1610	- 128 054,69 €	- 2 489,10 €		- 8 279,96 €	- 493,16 €		7 087,19 €	9,86%		- 1 600,95 €	- 133 830,67 €	#N/A	#N/A	14,69	33,08	212,05	857,89 €
UNRMXU9978	- 155 900,49 €	- 2 607,94 €		- 13 108,21 €	- 712,26 €		8 597,87 €	9,86%		- 2 679,65 €	- 166 410,67 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 066,74 €
XEFWOS1256	- 145 914,53 €	- 3 997,16 €		- 4 274,25 €	- 254,58 €		7 992,04 €	9,86%		- 3 125,65 €	- 149 574,14 €	#N/A	#N/A	9,44	22,04	141,29	958,81 €
YLLVVC0000	- 143 475,32 €	- 2 707,54 €		- 4 413,95 €	- 262,90 €		7 878,06 €	9,86%		- 2 607,98 €	- 145 589,63 €	#N/A	#N/A	7,67	20,74	132,97	933,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 880 747,40 €	- 20 585,72 €		-179 008,85 €	- 9 810,04 €		40 501,73 €	9,86%		-10 000,03 €	-1 059 650,31 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	494,24 €
EWEVKJ0202	- 921 613,38 €	- 23 940,83 €		-181 893,40 €	- 9 966,08 €		42 706,41 €	9,86%		-20 428,73 €	-1 115 136,00 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	520,12 €
GSFFYC3043	- 835 656,58 €	- 20 690,57 €		-159 169,35 €	- 15 405,65 €		39 126,13 €	9,86%		-13 106,39 €	-1 004 902,42 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	468,70 €
GXFDDR1329	- 865 723,72 €	- 20 690,57 €		-148 573,92 €	- 13 451,58 €		39 280,39 €	9,86%		-11 384,89 €	-1 020 544,28 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	476,00 €
JHYDTR0897	- 864 633,24 €	- 25 200,73 €		-117 673,86 €	- 12 267,00 €		40 239,31 €	9,86%		-26 260,56 €	-1 005 796,08 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	469,12 €
JLKKEF1060	- 904 966,30 €	- 39 458,21 €		-175 408,09 €	- 9 647,75 €		44 628,96 €	9,86%		-27 113,23 €	-1 111 964,63 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	518,64 €
KCBVJG3695	- 819 468,22 €	- 20 690,57 €		-157 221,93 €	- 15 046,50 €		37 614,31 €	9,86%		- 9 830,73 €	- 984 643,64 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	459,26 €
LHUICB0408	- 937 233,10 €	- 20 585,72 €		-174 012,53 €	- 9 539,77 €		42 542,80 €	9,86%		-10 769,01 €	-1 109 597,34 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	517,54 €
NDUVLL2732	- 835 003,25 €	- 20 690,57 €		-153 082,36 €	- 14 283,05 €		38 552,35 €	9,86%		-11 333,77 €	- 995 840,66 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	464,48 €
NGPAUM9731	- 858 485,21 €	- 20 585,72 €		-183 561,22 €	- 10 056,30 €		39 903,05 €	9,86%		-10 068,21 €	-1 042 853,63 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	486,41 €
OCKHLQ2764	-1 011 034,52 €	- 52 993,98 €		-142 633,12 €	- 7 544,03 €		48 323,00 €	9,86%		-43 223,99 €	-1 209 106,65 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	563,95 €
OSNBOM5841	-1 021 728,96 €	- 4 403,58 €		-188 615,44 €	- 10 337,55 €		56 668,31 €	9,86%		-10 474,19 €	-1 178 891,41 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	549,86 €
QFOSNC8062	- 802 369,29 €	- 21 959,22 €		-126 167,83 €	- 12 579,41 €		36 963,76 €	9,86%		-13 652,68 €	- 939 764,67 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	438,32 €
QXYQGS7810	- 853 284,66 €	- 21 109,96 €		-113 281,43 €	- 17 997,68 €		38 778,00 €	9,86%		-13 131,96 €	- 980 027,68 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	457,10 €
RRLMYD5866	- 818 714,56 €	- 20 996,36 €		-119 998,99 €	- 19 057,43 €		36 932,41 €	9,86%		-11 398,17 €	- 953 233,09 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	444,60 €
RZVSYU4073	- 896 849,84 €	- 20 585,72 €		-176 521,56 €	- 9 675,50 €		41 535,53 €	9,86%		-11 967,63 €	-1 074 064,72 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	500,96 €
WOBQSH2302	- 957 634,52 €	- 20 585,72 €		-172 323,67 €	- 9 448,41 €		43 772,74 €	9,86%		-12 729,93 €	-1 128 949,52 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	526,56 €
YWIBCZ6056	- 874 842,24 €	- 20 585,72 €		-186 236,64 €	- 10 201,02 €		41 193,27 €	9,86%		-11 806,70 €	-1 062 479,06 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	495,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 450 242,48 €	- 4 253,21 €		- 28 034,86 €	- 1 352,53 €		58 341,61 €	9,86%		- 416,97 €	- 425 958,44 €	#N/A	#N/A	24,90	32,56	67,84	887,41 €
AZWKUI5232	- 458 093,87 €	- 24 956,74 €		- 10 782,13 €	- 440,72 €		57 164,54 €	9,86%		- 16 358,09 €	- 453 467,00 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	944,72 €
BVVLDJ6177	- 376 142,78 €	- 7 763,43 €		- 13 284,28 €	- 2 021,08 €		48 832,43 €	9,86%		- 4 382,99 €	- 354 762,13 €	#N/A	#N/A	18,80	36,09	75,19	739,09 €
DYZMJO8278	- 341 778,17 €	- 6 260,30 €		- 22 659,41 €	- 2 683,88 €		46 490,51 €	9,86%		- 2 755,26 €	- 329 646,51 €	#N/A	#N/A	23,43	56,31	117,32	686,76 €
FHBAXJ9716	- 407 497,15 €	- 7 624,26 €		- 20 588,59 €	- 995,07 €		50 442,01 €	9,86%		- 416,97 €	- 386 680,02 €	#N/A	#N/A	17,39	25,76	53,67	805,58 €
GCXLUD6653	- 375 043,18 €	- 7 067,54 €		- 17 283,12 €	- 2 212,63 €		50 788,53 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 355 221,31 €	#N/A	#N/A	18,49	42,42	88,38	740,04 €
GWJJRP1628	- 382 508,86 €	- 7 763,43 €		- 12 229,92 €	- 1 848,52 €		49 215,82 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 359 538,29 €	#N/A	#N/A	16,96	33,62	70,04	749,04 €
IMFNFE9915	- 415 099,23 €	- 7 624,26 €		- 19 619,52 €	- 948,55 €		52 053,76 €	9,86%		- 437,36 €	- 391 675,16 €	#N/A	#N/A	16,41	24,88	51,83	815,99 €
LBNSAF1715	- 498 125,12 €	- 21 678,49 €		- 10 173,00 €	- 540,30 €		65 451,98 €	9,86%		- 18 341,10 €	- 483 406,03 €	#N/A	#N/A	12,70	31,66	65,96	1 007,10 €
LFNVTM7845	- 417 593,87 €	- 8 255,20 €		- 11 488,71 €	- 456,97 €		52 252,76 €	9,86%		- 3 610,17 €	- 389 152,17 €	#N/A	#N/A	14,47	30,93	64,43	810,73 €
PMRNYX4583	- 371 369,67 €	- 7 067,54 €		- 16 010,06 €	- 2 004,27 €		49 597,17 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 351 257,75 €	#N/A	#N/A	16,27	39,44	82,17	731,79 €
RMXFQI2691	- 399 911,36 €	- 7 624,26 €		- 23 619,65 €	- 1 140,58 €		51 016,52 €	9,86%		- 437,36 €	- 381 716,69 €	#N/A	#N/A	20,45	28,53	59,44	795,24 €
SFOSBW6406	- 426 393,87 €	- 7 624,26 €		- 17 694,65 €	- 856,14 €		52 103,91 €	9,86%		- 437,36 €	- 400 902,37 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	835,21 €
UOGWTS0744	- 379 819,85 €	- 7 670,65 €		- 20 839,47 €	- 3 029,78 €		49 149,34 €	9,86%		- 2 399,98 €	- 364 610,39 €	#N/A	#N/A	30,55	50,96	106,17	759,60 €
WHUZGH8991	- 348 416,40 €	- 7 067,54 €		- 21 077,72 €	- 2 833,68 €		47 794,78 €	9,86%		- 4 382,99 €	- 335 983,55 €	#N/A	#N/A	25,12	51,31	106,89	699,97 €
WPCZGG6792	- 358 748,67 €	- 7 067,54 €		- 17 380,59 €	- 2 228,58 €		48 304,06 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 341 524,69 €	#N/A	#N/A	18,66	42,65	88,86	711,51 €
YEABDX4161	- 349 879,38 €	- 6 260,30 €		- 21 497,11 €	- 2 493,65 €		47 251,99 €	9,86%		- 2 714,46 €	- 335 592,91 €	#N/A	#N/A	21,40	53,59	111,65	699,15 €
ZSYOLQ1956	- 397 099,37 €	- 7 763,43 €		- 11 179,53 €	- 1 676,60 €		51 131,73 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 370 990,58 €	#N/A	#N/A	15,13	31,16	64,92	772,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	-1 121 660,08 €	- 56 682,51 €		- 85 373,67 €	- 4 669,04 €		61 069,99 €	9,86%		-43 680,06 €	-1 250 995,37 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	1 008,87 €
BEDSBI5027	-1 232 275,46 €	- 56 682,51 €		- 62 016,58 €	- 3 405,56 €		65 226,18 €	9,86%		-46 145,00 €	-1 335 298,92 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 076,85 €
DJPQWW9316	-1 128 176,81 €	- 57 940,68 €		- 54 229,72 €	- 7 724,46 €		60 475,24 €	9,86%		-46 017,00 €	-1 233 613,42 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	994,85 €
ENSBGX0157	-1 075 585,68 €	- 58 202,79 €		- 72 088,79 €	- 10 054,22 €		57 993,27 €	9,86%		-49 393,03 €	-1 207 331,25 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	973,65 €
ETRWWK0484	-1 193 560,84 €	- 57 730,98 €		-101 030,87 €	- 5 516,01 €		64 466,97 €	9,86%		-43 279,52 €	-1 336 651,24 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 077,94 €
INOTRW8833	-1 286 531,86 €	- 60 687,67 €		- 33 722,38 €	- 1 534,55 €		70 104,01 €	9,86%		-56 629,05 €	-1 369 001,51 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 104,03 €
JBMFPB4677	-1 079 843,50 €	- 56 367,97 €		- 87 901,13 €	- 11 854,58 €		57 948,18 €	9,86%		-42 105,05 €	-1 220 124,04 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	983,97 €
LUEHQQ9517	-1 294 081,95 €	- 56 682,51 €		- 71 590,87 €	- 3 923,48 €		65 874,88 €	9,86%		-44 403,19 €	-1 404 807,12 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 132,91 €
LXQPKU4095	-1 216 264,46 €	- 56 682,51 €		- 63 952,27 €	- 3 510,27 €		64 491,95 €	9,86%		-46 145,00 €	-1 322 062,56 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 066,18 €
NGLQUD6232	-1 171 687,50 €	- 56 682,51 €		- 67 407,37 €	- 3 697,17 €		62 766,37 €	9,86%		-44 720,41 €	-1 281 428,59 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 033,41 €
ODKVGL8046	-1 246 644,86 €	- 56 682,51 €		- 60 658,46 €	- 3 332,10 €		66 007,73 €	9,86%		-46 961,66 €	-1 348 271,85 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 087,32 €
ONVJTK6055	-1 099 062,65 €	- 56 367,97 €		- 73 263,62 €	- 9 155,03 €		58 589,13 €	9,86%		-42 373,70 €	-1 221 633,84 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	985,19 €
RWLIQT0837	-1 144 430,29 €	- 56 682,51 €		- 74 856,10 €	- 4 100,11 €		61 796,16 €	9,86%		-44 425,68 €	-1 262 698,53 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 018,31 €
RZNPAX7335	-1 103 025,18 €	- 59 775,50 €		- 56 807,07 €	- 9 315,65 €		59 754,92 €	9,86%		-52 745,93 €	-1 221 914,40 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	985,41 €
SUBYXO5622	-1 189 448,10 €	- 56 682,51 €		- 65 298,07 €	- 3 583,07 €		63 906,62 €	9,86%		-46 890,62 €	-1 297 995,74 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 046,77 €
VEEKXL5188	-1 147 517,15 €	- 57 940,68 €		- 49 927,47 €	- 6 931,01 €		62 063,17 €	9,86%		-50 713,89 €	-1 250 967,03 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 008,84 €
VQNHET5597	-1 167 515,58 €	- 56 682,51 €		- 79 570,92 €	- 4 355,15 €		62 947,97 €	9,86%		-43 746,87 €	-1 288 923,07 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 039,45 €
XDJHAZ2917	-1 168 263,26 €	- 59 775,50 €		- 50 364,56 €	- 8 127,48 €		62 496,31 €	9,86%		-55 053,89 €	-1 279 088,38 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 031,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 555 060,99 €	- 44 539,40 €		- 56 872,81 €	- 6 217,51 €		29 413,43 €	9,86%		- 38 839,16 €	- 672 116,43 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	933,50 €
FFHKFP2404	- 570 980,77 €	- 43 648,20 €		- 49 943,71 €	- 2 797,91 €		29 993,19 €	9,86%		- 38 045,05 €	- 675 422,46 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	938,09 €
GUPNAX9224	- 516 733,95 €	- 42 337,61 €		- 75 043,48 €	- 4 246,42 €		27 782,19 €	9,86%		- 34 319,95 €	- 644 899,22 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	895,69 €
HMFAGT6335	- 591 980,77 €	- 47 265,42 €		- 32 586,69 €	- 1 648,95 €		31 678,47 €	9,86%		- 46 529,22 €	- 688 332,59 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	956,02 €
HNHEVQ4903	- 531 688,29 €	- 43 648,20 €		- 53 449,15 €	- 2 987,54 €		28 549,51 €	9,86%		- 37 454,14 €	- 640 677,81 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	889,83 €
IVQLGV8686	- 538 914,85 €	- 43 648,20 €		- 52 202,90 €	- 2 920,12 €		28 912,68 €	9,86%		- 37 665,78 €	- 646 439,17 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	897,83 €
LUWMBR5988	- 545 594,52 €	- 43 648,20 €		- 51 115,91 €	- 2 861,32 €		29 034,90 €	9,86%		- 37 499,31 €	- 651 684,35 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	905,12 €
LYMVNF7547	- 496 851,25 €	- 43 228,81 €		- 57 243,62 €	- 5 512,77 €		26 122,71 €	9,86%		- 37 650,53 €	- 614 364,27 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	853,28 €
MAYPMT0950	- 480 083,07 €	- 44 591,82 €		- 60 817,76 €	- 6 945,06 €		25 234,73 €	9,86%		- 40 826,96 €	- 608 029,95 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	844,49 €
NMHGIC2289	- 553 980,77 €	- 45 902,41 €		- 36 283,43 €	- 4 493,13 €		28 628,91 €	9,86%		- 45 179,38 €	- 657 210,22 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	912,79 €
SIWSCE5972	- 521 496,48 €	- 44 539,40 €		- 40 526,74 €	- 4 502,58 €		27 507,84 €	9,86%		- 40 508,63 €	- 624 065,99 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	866,76 €
UIZEBB2181	- 563 552,43 €	- 43 648,20 €		- 50 781,11 €	- 2 843,21 €		29 622,84 €	9,86%		- 37 847,24 €	- 669 049,34 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	929,24 €
UJUVXN2652	- 531 840,12 €	- 44 539,40 €		- 39 629,33 €	- 4 337,07 €		27 977,58 €	9,86%		- 40 842,18 €	- 633 210,52 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	879,46 €
VPJIAY8692	- 484 058,60 €	- 43 228,81 €		- 60 190,92 €	- 6 056,33 €		25 568,80 €	9,86%		- 37 404,44 €	- 605 370,29 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	840,79 €
WILEVQ3121	- 557 980,77 €	- 44 539,40 €		- 38 789,33 €	- 4 182,15 €		28 949,92 €	9,86%		- 41 251,09 €	- 657 792,82 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	913,60 €
WYYANT7978	- 509 058,60 €	- 44 539,40 €		- 43 590,32 €	- 5 067,58 €		27 173,83 €	9,86%		- 40 459,25 €	- 615 541,32 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	854,92 €
XRUAUA5087	- 489 746,91 €	- 43 228,81 €		- 57 998,78 €	- 5 652,04 €		25 767,39 €	9,86%		- 37 453,82 €	- 608 312,96 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	844,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 351 661,76 €	- 20 273,81 €		- 55 977,38 €	- 6 800,13 €		46 766,39 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 403 923,91 €	#N/A	#N/A	34,56	138,57	256,62	748,01 €
BMHRMJ5161	- 380 911,72 €	- 20 737,75 €		- 42 681,95 €	- 5 327,56 €		49 145,91 €	9,86%		- 15 919,02 €	- 416 432,09 €	#N/A	#N/A	22,43	112,05	207,49	771,17 €
CAMRWL3936	- 345 855,57 €	- 20 273,81 €		- 59 903,62 €	- 7 442,73 €		43 605,60 €	9,86%		- 15 860,82 €	- 405 730,96 €	#N/A	#N/A	41,42	147,76	273,64	751,35 €
DTQNYQ2161	- 375 772,52 €	- 21 433,64 €		- 44 021,99 €	- 5 546,88 €		50 112,63 €	9,86%		- 22 473,47 €	- 419 135,88 €	#N/A	#N/A	24,77	115,18	213,30	776,18 €
FLZWSA3142	- 389 157,92 €	- 20 737,75 €		- 40 999,94 €	- 5 052,27 €		50 632,73 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 421 292,36 €	#N/A	#N/A	19,49	108,11	200,20	780,17 €
HBUKHG1349	- 406 495,76 €	- 20 598,57 €		- 64 664,27 €	3 176,84 €		51 785,76 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 455 727,45 €	#N/A	#N/A	24,15	92,54	171,37	843,94 €
JEHRPR4230	- 417 999,92 €	- 20 598,57 €		- 58 539,18 €	- 2 882,80 €		51 482,69 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 461 115,55 €	#N/A	#N/A	17,97	86,95	161,01	853,92 €
KKEXBF6878	- 412 465,33 €	- 20 598,57 €		- 63 131,22 €	- 3 103,24 €		52 560,39 €	9,86%		- 12 519,58 €	- 459 257,54 €	#N/A	#N/A	22,60	91,14	168,78	850,48 €
MWRLFL0395	- 403 240,23 €	- 20 737,75 €		- 39 387,91 €	4 788,43 €		51 807,20 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 432 324,34 €	#N/A	#N/A	16,67	104,34	193,21	800,60 €
NDDGNZ1347	- 399 958,25 €	- 20 784,14 €		- 52 178,15 €	- 3 902,20 €		50 400,21 €	9,86%		- 14 277,49 €	- 440 700,03 €	#N/A	#N/A	20,01	97,49	180,54	816,11 €
OBFFAI4755	- 432 645,92 €	- 20 598,57 €		- 56 330,31 €	- 2 776,76 €		52 678,14 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 472 251,19 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	874,54 €
QKDLSS0556	- 428 245,92 €	- 21 285,19 €		- 49 577,86 €	- 2 342,43 €		53 000,63 €	9,86%		- 15 297,33 €	- 463 748,10 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	858,79 €
QTYPWP8347	- 360 753,39 €	- 20 273,81 €		- 50 944,33 €	- 5 976,38 €		47 833,24 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 406 091,89 €	#N/A	#N/A	25,77	126,79	234,80	752,02 €
RZIWCB9446	- 372 706,91 €	- 20 737,75 €		- 53 437,49 €	- 7 087,90 €		47 218,43 €	9,86%		- 15 732,80 €	- 422 484,42 €	#N/A	#N/A	41,21	137,23	254,12	782,38 €
TMHGTJ1596	- 373 372,89 €	- 20 737,75 €		- 44 485,75 €	- 5 622,79 €		48 654,99 €	9,86%		- 15 919,02 €	- 411 483,20 €	#N/A	#N/A	25,58	116,27	215,31	762,01 €
UZEHKQ5880	- 391 076,03 €	- 20 598,57 €		- 66 703,15 €	- 3 274,71 €		48 691,74 €	9,86%		- 12 519,58 €	- 445 480,30 €	#N/A	#N/A	26,21	94,40	174,82	824,96 €
WYMLYE2224	- 371 089,84 €	- 21 433,64 €		- 45 743,53 €	- 5 828,64 €		51 038,97 €	9,86%		- 22 659,71 €	- 415 716,40 €	#N/A	#N/A	27,78	119,21	220,77	769,85 €
YOUBFD5258	- 400 906,43 €	- 20 598,57 €		- 63 260,61 €	- 3 109,45 €		50 004,89 €	9,86%		- 12 519,58 €	- 450 389,75 €	#N/A	#N/A	22,74	91,26	169,00	834,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 261 614,20 €	- 39 241,81 €		- 385 254,86 €	- 55 414,75 €		161 668,01 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 598 675,42 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	504,63 €
BUGUAL0076	- 1 213 718,27 €	- 40 141,83 €		- 629 798,27 €	- 29 967,97 €		160 316,77 €	9,86%		- 23 723,31 €	- 1 777 032,89 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	560,93 €
COPVDP4961	- 1 173 091,57 €	- 38 236,61 €		- 621 748,73 €	- 35 758,50 €		151 280,92 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 734 106,01 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	547,38 €
FABTTM5800	- 1 197 556,93 €	- 39 860,37 €		- 383 472,41 €	- 56 051,59 €		153 158,76 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 542 600,34 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	486,93 €
FTTINH8245	- 1 270 373,73 €	- 40 679,99 €		- 633 641,00 €	- 30 752,71 €		163 491,44 €	9,86%		- 20 168,07 €	- 1 832 124,06 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	578,32 €
JWYLRM2234	- 1 233 625,95 €	- 42 384,15 €		- 394 226,50 €	- 50 396,16 €		159 724,69 €	9,86%		- 25 833,74 €	- 1 586 741,81 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	500,87 €
KJVCQO9271	- 1 363 049,98 €	- 38 051,03 €		- 636 747,28 €	- 30 861,17 €		168 803,86 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 914 190,82 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	604,23 €
KQVRMY8374	- 1 276 119,55 €	- 41 298,55 €		- 623 044,88 €	- 30 203,38 €		162 652,55 €	9,86%		- 20 168,07 €	- 1 828 181,89 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	577,08 €
KSSPHH4615	- 1 161 468,06 €	- 39 909,87 €		- 400 156,78 €	- 50 751,98 €		150 800,88 €	9,86%		- 20 177,59 €	- 1 521 663,40 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	480,32 €
MTHFOE2872	- 1 208 725,32 €	- 38 236,61 €		- 616 256,74 €	- 34 859,64 €		153 789,76 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 760 840,06 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	555,82 €
PULMNT6834	- 1 133 206,50 €	- 38 518,07 €		- 444 572,64 €	- 54 930,75 €		150 135,07 €	9,86%		- 19 809,25 €	- 1 540 902,14 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	486,40 €
RLUYCV4084	- 1 205 499,65 €	- 39 677,90 €		- 595 498,61 €	- 28 311,06 €		155 782,50 €	9,86%		- 17 840,46 €	- 1 731 045,19 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	546,42 €
UFQAWN8588	- 1 303 971,89 €	- 38 051,03 €		- 639 790,24 €	- 31 007,25 €		164 856,90 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 862 248,73 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	587,83 €
WHBIUV5656	- 1 249 067,47 €	- 39 860,37 €		- 377 985,07 €	- 55 153,49 €		159 979,65 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 580 904,55 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	499,02 €
WLORHV8997	- 1 400 699,98 €	- 40 296,46 €		- 574 113,03 €	- 27 405,63 €		174 788,67 €	9,86%		- 17 911,30 €	- 1 885 637,73 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	595,21 €
WNZIKH1025	- 1 303 057,40 €	- 41 716,09 €		- 375 650,89 €	- 54 771,46 €		167 231,18 €	9,86%		- 24 771,50 €	- 1 632 736,16 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	515,38 €
XQQLYM3757	- 1 229 015,27 €	- 38 051,03 €		- 647 057,10 €	- 31 356,10 €		156 414,51 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 803 350,21 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	569,24 €
YQSITJ3806	- 1 351 734,98 €	- 39 860,37 €		- 373 801,81 €	- 54 468,82 €		168 631,79 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 670 052,00 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	527,16 €
ZDWRIU6898	- 1 182 268,76 €	- 39 628,40 €		- 597 767,71 €	- 35 896,85 €		152 205,02 €	9,86%		- 16 480,69 €	- 1 719 837,39 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	542,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 404 469,03 €	- 22 166,66 €		- 33 052,05 €	- 1 521,65 €		50 954,27 €	9,86%		- 22 387,39 €	- 432 642,51 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	764,39 €
AXNIGO7443	- 340 937,40 €	- 20 737,75 €		- 38 161,77 €	- 5 219,46 €		43 742,62 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 377 582,14 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	667,11 €
BPJOND0904	- 329 737,89 €	- 20 273,81 €		- 47 303,08 €	- 6 020,39 €		41 238,36 €	9,86%		- 16 125,46 €	- 378 222,28 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	668,24 €
ENOYEX9888	- 360 077,14 €	- 20 923,32 €		- 30 184,68 €	- 3 913,86 €		45 939,40 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 385 427,99 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	680,97 €
FRSRXH8592	- 376 642,42 €	- 20 923,32 €		- 30 904,31 €	- 4 031,64 €		49 045,40 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 399 653,18 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	706,10 €
IANZAJ6548	- 385 507,51 €	- 20 784,14 €		- 44 362,72 €	- 2 174,59 €		46 860,16 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 418 837,74 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	740,00 €
JRZRGK5311	- 345 475,11 €	- 21 470,76 €		- 41 912,35 €	- 3 216,74 €		47 700,80 €	9,86%		- 23 715,49 €	- 388 089,65 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	685,67 €
JWNSNQ1186	- 353 114,16 €	- 20 923,32 €		- 31 921,66 €	- 4 198,15 €		44 767,46 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 381 586,71 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	674,18 €
KCQLHY1652	- 334 715,11 €	- 20 273,81 €		- 42 499,23 €	- 5 234,15 €		43 800,66 €	9,86%		- 15 968,21 €	- 374 889,85 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	662,35 €
LTYWOU1380	- 348 217,44 €	- 21 619,22 €		- 38 282,22 €	- 5 239,17 €		45 094,33 €	9,86%		- 23 067,28 €	- 391 330,99 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	691,40 €
MMUMIE3800	- 407 869,03 €	- 20 598,57 €		- 44 539,42 €	- 2 183,08 €		49 081,34 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 438 977,70 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	775,58 €
NFUXQZ3672	- 381 001,16 €	- 20 923,32 €		- 27 716,36 €	- 3 509,88 €		47 805,35 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 401 613,75 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	709,56 €
OJHRZU9927	- 407 469,03 €	- 21 470,76 €		- 33 052,05 €	- 1 521,65 €		49 651,90 €	9,86%		- 15 588,50 €	- 429 450,10 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	758,75 €
QKVNSG0285	- 374 589,53 €	- 21 294,46 €		- 54 394,15 €	- 2 656,16 €		48 504,10 €	9,86%		- 19 524,91 €	- 423 955,11 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	749,04 €
QXHGLU7168	- 330 149,72 €	- 20 273,81 €		- 44 897,61 €	- 5 626,69 €		43 341,21 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 373 875,01 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	660,56 €
RJZTHL2353	- 368 716,83 €	- 20 923,32 €		- 28 903,82 €	- 3 704,23 €		46 763,82 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 391 681,26 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	692,02 €
VXQDSN5871	- 378 521,88 €	- 20 784,14 €		- 39 687,50 €	- 3 190,66 €		47 037,03 €	9,86%		- 14 568,66 €	- 409 715,81 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	723,88 €
XJJPOF6869	- 395 119,03 €	- 20 598,57 €		- 45 947,10 €	- 2 250,65 €		48 606,90 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 428 177,39 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	756,50 €
YUSHWQ4715	- 354 011,23 €	- 22 120,26 €		- 32 315,62 €	- 2 415,70 €		46 837,73 €	9,86%		- 23 786,94 €	- 387 812,03 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	685,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 943 585,07 €	- 79 749,86 €		- 85 036,88 €	- 4 116,53 €		110 170,80 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 048 516,48 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 109,54 €
FHBOVG7034	- 893 500,74 €	- 81 234,44 €		- 53 907,49 €	- 6 258,61 €		106 192,20 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 981 706,90 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 038,84 €
FWKJLV8252	- 954 758,05 €	- 81 234,44 €		- 48 387,68 €	- 5 355,19 €		111 434,72 €	9,86%		- 52 957,22 €	- 1 031 257,86 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 091,28 €
HOADOB2922	- 843 879,70 €	- 79 378,71 €		- 76 920,72 €	- 8 150,14 €		103 403,29 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 957 923,79 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 013,68 €
IMEUAZ5870	- 981 240,05 €	- 79 749,86 €		- 79 707,95 €	- 3 860,71 €		113 570,94 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 077 186,56 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 139,88 €
IUOZDZ3753	- 1 013 880,94 €	- 80 492,15 €		- 63 107,49 €	- 3 063,80 €		119 956,05 €	9,86%		- 46 158,33 €	- 1 086 746,66 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 150,00 €
JVOOKK7076	- 860 594,27 €	- 79 378,71 €		- 69 892,97 €	- 6 999,92 €		104 967,73 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 964 895,96 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 021,05 €
MDHZIX3450	- 887 698,19 €	- 80 492,15 €		- 71 230,08 €	- 6 897,40 €		106 543,50 €	9,86%		- 52 957,22 €	- 992 731,53 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 050,51 €
NHWUPR0872	- 968 693,46 €	- 79 749,86 €		- 80 615,42 €	- 3 904,28 €		112 170,34 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 066 991,60 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 129,09 €
PKAMTS9472	- 859 288,75 €	- 78 636,42 €		- 95 148,05 €	- 8 937,01 €		108 385,86 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 986 622,20 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 044,04 €
RPBEFN7149	- 886 749,09 €	- 79 378,71 €		- 65 139,20 €	- 6 221,88 €		109 038,48 €	9,86%		- 52 957,22 €	- 981 407,61 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 038,53 €
RRQUKC8808	- 981 455,94 €	- 86 022,21 €		- 43 529,20 €	- 1 861,84 €		121 576,75 €	9,86%		- 84 272,71 €	- 1 075 565,14 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 138,16 €
TAJZSS5548	- 929 821,04 €	- 81 234,44 €		- 51 492,38 €	- 5 863,33 €		109 409,11 €	9,86%		- 52 916,66 €	- 1 011 918,74 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 070,81 €
TIFYQR1323	- 995 055,94 €	- 79 749,86 €		- 78 582,45 €	- 3 806,68 €		114 085,03 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 089 308,83 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 152,71 €
UNSIYJ1123	- 837 395,95 €	- 81 837,55 €		- 81 348,47 €	- 10 655,83 €		99 580,45 €	9,86%		- 59 626,26 €	- 971 283,61 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 027,81 €
WCPZQP2711	- 910 255,54 €	- 79 749,86 €		- 95 253,96 €	- 4 607,01 €		105 724,14 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 030 341,15 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 090,31 €
XUFAIM2995	- 938 718,03 €	- 81 234,44 €		- 46 285,68 €	- 5 011,16 €		112 146,45 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 012 100,68 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 071,01 €
ZDWCYX9853	- 900 303,38 €	- 82 533,45 €		- 98 800,07 €	- 4 777,24 €		113 045,23 €	9,86%		- 73 353,88 €	- 1 046 722,79 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 107,64 €
ZYKLPM1197	- 853 829,10 €	- 82 162,30 €		- 70 819,60 €	- 7 151,58 €		111 273,24 €	9,86%		- 80 152,77 €	- 982 842,10 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 040,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 363 894,72 €	- 17 467,01 €		- 33 756,02 €	- 1 636,46 €		45 085,45 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 382 685,66 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	676,12 €
BKZJAI2468	- 393 575,43 €	- 18 619,11 €		- 15 854,09 €	- 643,98 €		49 810,76 €	9,86%		- 18 948,94 €	- 397 830,79 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	702,88 €
CSPKRT3145	- 362 890,01 €	- 17 861,37 €		- 20 664,59 €	- 3 017,00 €		49 505,48 €	9,86%		- 19 442,01 €	- 374 369,50 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	661,43 €
FDUGEC3756	- 359 304,89 €	- 18 046,94 €		- 23 712,23 €	- 2 864,80 €		46 458,34 €	9,86%		- 18 099,08 €	- 375 569,60 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	663,55 €
FOBQYZ6181	- 363 898,78 €	- 18 232,50 €		- 29 202,08 €	- 1 194,34 €		46 924,23 €	9,86%		- 18 640,25 €	- 384 243,72 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	678,88 €
HEPKJS3823	- 375 805,43 €	- 17 436,08 €		- 15 441,53 €	- 2 162,15 €		47 673,51 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 377 021,45 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	666,12 €
HJJMVT5622	- 363 585,84 €	- 17 436,08 €		- 17 208,27 €	- 2 451,31 €		46 061,75 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 368 469,52 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	651,01 €
HTJSNS1251	- 326 717,28 €	- 17 312,38 €		- 30 905,54 €	- 1 648,17 €		43 104,60 €	9,86%		- 14 317,42 €	- 347 796,19 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	614,48 €
JIHBRR1968	- 345 082,60 €	- 17 497,96 €		- 33 246,56 €	- 1 385,01 €		44 093,65 €	9,86%		- 13 283,20 €	- 366 401,67 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	647,35 €
KOPLOX5384	- 337 565,02 €	- 17 436,08 €		- 22 173,00 €	- 3 263,88 €		43 636,23 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 350 651,52 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	619,53 €
MJWFNJ4745	- 325 376,55 €	- 16 894,85 €		- 29 065,01 €	- 3 906,98 €		43 041,21 €	9,86%		- 13 776,27 €	- 345 978,44 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	611,27 €
RATWNW1214	- 357 167,93 €	- 17 436,08 €		- 17 742,65 €	- 2 538,77 €		45 822,94 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 362 912,26 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	641,19 €
RMHXWP6452	- 383 314,50 €	- 17 312,38 €		- 30 170,59 €	- 1 464,34 €		47 147,74 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 396 130,98 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	699,88 €
TOEUTC5949	- 318 727,51 €	- 16 894,85 €		- 33 923,07 €	- 4 702,09 €		42 190,07 €	9,86%		- 13 702,77 €	- 345 760,22 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	610,88 €
TQVUET6788	- 389 518,28 €	- 17 467,01 €		- 26 226,26 €	- 1 274,99 €		47 461,27 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 398 042,17 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	703,25 €
WFVBKD5547	- 372 529,60 €	- 17 467,01 €		- 30 435,34 €	- 1 477,05 €		45 779,45 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 387 146,44 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	684,00 €
WNMSGG0368	- 350 611,57 €	- 17 436,08 €		- 19 400,25 €	- 2 810,07 €		45 002,00 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 359 105,75 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	634,46 €
YSSWMG6829	- 396 409,09 €	- 17 312,38 €		- 27 775,01 €	- 1 349,34 €		48 250,00 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 405 612,72 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	716,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 345 447,61 €	- 20 459,39 €		- 41 256,08 €	- 5 030,68 €		44 741,24 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 383 683,94 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	677,89 €
BFGNBE3915	- 354 879,24 €	- 20 923,32 €		- 37 687,24 €	- 5 141,79 €		43 029,74 €	9,86%		- 16 157,93 €	- 391 759,79 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	692,16 €
DDVOCZ6683	- 358 500,48 €	- 20 737,75 €		- 35 820,19 €	- 4 836,21 €		46 008,02 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 390 118,04 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	689,25 €
DUSUPG1374	- 374 590,56 €	- 20 923,32 €		- 30 655,97 €	- 3 991,00 €		47 883,79 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 398 581,98 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	704,21 €
GKWGFE9130	- 336 923,53 €	- 20 273,81 €		- 45 868,81 €	- 5 785,64 €		44 136,68 €	9,86%		- 15 996,24 €	- 380 711,35 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	672,63 €
GMLKIR4292	- 408 052,86 €	- 22 166,66 €		- 34 623,75 €	- 1 577,54 €		51 420,90 €	9,86%		- 22 423,92 €	- 437 423,82 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	772,83 €
GRBYCV8742	- 384 820,36 €	- 20 784,14 €		- 41 561,47 €	- 3 497,37 €		47 573,56 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 417 694,99 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	737,98 €
IJZVLV0717	- 347 874,81 €	- 20 737,75 €		- 38 576,86 €	- 5 287,39 €		44 732,33 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 383 975,90 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	678,40 €
JZORVL9106	- 381 110,25 €	- 21 294,46 €		- 55 299,91 €	- 2 699,64 €		48 428,90 €	9,86%		- 19 395,69 €	- 431 371,04 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	762,14 €
LICDBB1575	- 340 104,85 €	- 20 774,86 €		- 46 937,48 €	- 3 395,44 €		42 438,22 €	9,86%		- 17 324,76 €	- 386 099,17 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	682,15 €
OLBGKH7100	- 398 253,26 €	- 20 598,57 €		- 49 375,08 €	- 2 415,21 €		49 056,81 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 434 490,78 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	767,65 €
PNIFZX6398	- 408 452,86 €	- 21 294,46 €		- 47 309,83 €	- 2 316,07 €		50 850,34 €	9,86%		- 19 704,37 €	- 448 227,25 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	791,92 €
PYJIUX8348	- 411 452,86 €	- 20 598,57 €		- 47 309,83 €	- 2 316,07 €		49 547,98 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 445 034,84 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	786,28 €
RJLUQH7812	- 388 177,69 €	- 20 784,14 €		- 48 817,25 €	- 2 388,43 €		47 251,37 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 425 821,61 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	752,34 €
UVFDAU4506	- 346 779,77 €	- 22 120,26 €		- 39 272,92 €	- 2 663,12 €		45 972,46 €	9,86%		- 24 050,15 €	- 388 913,77 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	687,13 €
VKIUBG0157	- 385 471,45 €	- 20 784,14 €		- 43 035,38 €	- 3 738,60 €		47 190,16 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 420 444,60 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	742,83 €
VMGEBO8943	- 366 880,56 €	- 20 923,32 €		- 32 128,81 €	- 4 232,05 €		46 547,24 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 393 922,43 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	695,98 €
ZYGENC5087	- 387 158,02 €	- 20 923,32 €		- 29 201,64 €	- 3 752,97 €		48 907,64 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 408 359,72 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	721,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 359 652,31 €	- 15 851,64 €		- 18 865,64 €	- 2 384,77 €		47 149,33 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 363 964,06 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	482,28 €
BCNTZC5519	- 361 060,07 €	- 16 301,29 €		- 20 776,32 €	- 994,31 €		48 449,84 €	9,86%		- 14 965,52 €	- 365 647,67 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	484,52 €
DSGIAD1823	- 389 136,65 €	- 15 983,62 €		- 18 989,21 €	- 2 177,15 €		48 808,06 €	9,86%		- 12 760,00 €	- 390 238,58 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	517,10 €
FESFEA9193	- 337 292,82 €	- 15 851,64 €		- 25 221,41 €	- 3 425,01 €		44 634,48 €	9,86%		- 14 123,79 €	- 351 280,17 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	465,48 €
GACIZR5355	- 356 158,23 €	- 15 994,39 €		- 19 913,75 €	- 2 556,31 €		47 766,40 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 361 215,31 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	478,64 €
GWSLTO7807	- 347 649,27 €	- 15 994,39 €		- 20 064,91 €	- 2 581,05 €		45 829,84 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 354 818,81 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	470,17 €
IKNKDX3243	- 377 157,01 €	- 15 947,94 €		- 29 405,50 €	- 1 442,40 €		47 336,74 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 387 997,69 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	514,13 €
ISERLI6786	- 376 364,31 €	- 15 994,39 €		- 17 213,94 €	- 2 114,44 €		50 299,91 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 375 746,20 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	497,90 €
KPKMIK2973	- 394 714,50 €	- 16 090,69 €		- 24 286,78 €	- 1 196,67 €		49 558,10 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 398 112,12 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	527,53 €
KTTUNN2289	- 369 619,57 €	- 15 947,94 €		- 31 071,05 €	- 1 522,36 €		46 547,70 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 382 994,79 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	507,50 €
LPZTID7173	- 326 241,91 €	- 15 309,80 €		- 31 950,30 €	- 3 738,69 €		44 223,27 €	9,86%		- 14 123,79 €	- 347 141,22 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	459,99 €
MMIIYA0071	- 324 703,54 €	- 15 759,46 €		- 34 340,41 €	- 1 599,60 €		42 177,87 €	9,86%		- 15 200,74 €	- 349 425,87 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	463,02 €
NARLWM6774	- 410 969,03 €	- 16 090,69 €		- 22 383,35 €	- 1 105,30 €		50 779,58 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 411 150,37 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	544,81 €
NVSCSJ4830	- 386 766,34 €	- 16 090,69 €		- 27 839,44 €	- 1 367,22 €		48 208,20 €	9,86%		- 11 072,89 €	- 394 928,38 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	523,31 €
PLJYXT3607	- 411 162,03 €	- 15 947,94 €		- 23 914,35 €	- 1 178,80 €		50 710,43 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 412 874,26 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	547,09 €
QCLSFP0530	- 385 572,76 €	- 15 947,94 €		- 27 106,85 €	- 1 332,05 €		48 540,32 €	9,86%		- 11 308,14 €	- 392 727,42 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	520,40 €
UFVANS1873	- 400 223,69 €	- 15 947,94 €		- 25 009,34 €	- 1 231,36 €		50 244,65 €	9,86%		- 11 308,14 €	- 403 475,81 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	534,64 €
UGVKIM1716	- 407 469,80 €	- 16 576,03 €		- 15 463,57 €	- 662,97 €		51 015,75 €	9,86%		- 13 822,20 €	- 402 978,83 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	533,98 €
YVRNCT8314	- 374 015,69 €	- 15 994,39 €		- 16 627,05 €	- 2 018,39 €		48 885,33 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 374 129,21 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	495,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 3 934 365,37 €	- 122 996,67 €		- 627 712,46 €	- 65 241,55 €		533 741,48 €	9,86%		- 59 508,46 €	- 4 276 083,03 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	503,60 €
BJLGUG7331	- 4 025 728,73 €	- 122 579,13 €		- 643 916,10 €	- 32 553,13 €		540 294,09 €	9,86%		- 73 256,77 €	- 4 357 739,77 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	513,22 €
DWNZSX0649	- 4 000 870,55 €	- 120 537,83 €		- 618 612,08 €	- 31 338,39 €		524 198,30 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 293 257,63 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	505,62 €
FRDHEK0963	- 3 870 560,28 €	- 124 666,82 €		- 549 164,70 €	- 49 571,94 €		522 379,42 €	9,86%		- 86 854,55 €	- 4 158 438,87 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	489,75 €
GUINNK4321	- 3 997 734,09 €	- 120 537,83 €		- 518 162,09 €	- 43 649,77 €		526 868,01 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 206 111,74 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	495,36 €
GYFURL1966	- 4 344 492,04 €	- 122 579,13 €		- 594 601,53 €	- 30 185,76 €		581 503,16 €	9,86%		- 73 292,63 €	- 4 583 647,93 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	539,82 €
HACPML1721	- 3 827 034,51 €	- 123 145,13 €		- 649 344,88 €	- 31 725,61 €		516 859,41 €	9,86%		- 63 587,79 €	- 4 177 978,51 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	492,05 €
IJFSLP4488	- 4 310 772,65 €	- 124 666,82 €		- 629 750,18 €	- 62 761,20 €		575 520,69 €	9,86%		- 86 704,01 €	- 4 639 134,17 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	546,36 €
LCFSIM8550	- 3 823 174,24 €	- 120 686,29 €		- 582 239,30 €	- 27 390,71 €		515 252,43 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 095 213,42 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	482,30 €
NJAUJW1142	- 3 929 770,57 €	- 124 063,71 €		- 508 159,24 €	- 44 208,99 €		525 253,66 €	9,86%		- 80 091,52 €	- 4 161 040,37 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	490,05 €
PIOZYD3034	- 4 189 736,24 €	- 119 795,54 €		- 603 229,19 €	- 30 599,93 €		544 938,22 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 444 519,76 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	523,44 €
QHCMMB8405	- 4 401 472,05 €	- 119 795,54 €		- 593 762,77 €	- 30 145,49 €		567 167,29 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 624 105,64 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	544,59 €
QOQARE5238	- 4 934 705,89 €	- 88 406,40 €		- 578 801,06 €	- 29 427,25 €		660 836,97 €	9,86%		- 73 292,63 €	- 5 043 796,26 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	594,02 €
RRUIAD4049	- 3 872 791,76 €	- 120 537,83 €		- 545 917,44 €	- 48 192,44 €		518 103,21 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 122 232,22 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	485,48 €
TPDVWU3804	- 3 850 297,25 €	- 127 784,44 €		- 537 909,28 €	- 27 323,62 €		519 197,12 €	9,86%		- 90 969,74 €	- 4 115 087,22 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	484,64 €
UVFPWM9064	- 4 114 768,89 €	- 120 537,83 €		- 592 041,19 €	- 30 062,85 €		535 197,84 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 368 310,00 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	514,46 €
XDAIKY0756	- 5 016 862,23 €	- 84 880,52 €		- 598 822,48 €	- 30 388,39 €		679 477,79 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 5 097 572,90 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	600,35 €
YLSMZA6310	- 4 399 872,05 €	- 123 284,31 €		- 477 966,38 €	- 23 007,12 €		569 449,53 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 511 655,63 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	531,35 €
ZQCWJU4272	- 3 864 532,17 €	- 117 939,81 €		- 697 254,34 €	- 35 236,85 €		512 167,58 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 248 892,68 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	500,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 100 466,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 113 010,52 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**706,32 €**
AZFKJL7458	- 75 800,95 €	- 6 115,67 €		- 22 519,72 €	- €		11 743,93 €	3,00%		- 1 298,41 €	- 93 990,82 €	16,83%	19 019,70 €	8,56	20,12	125,74	587,44 €
EXWAJV3169	- 87 905,32 €	- 9 930,12 €		- 29 038,83 €	- €		17 177,46 €	3,00%		- 9 398,14 €	- 119 094,96 €	-5,38%	- 6 084,44 €	6,75	12,70	79,36	744,34 €
GGGNGV0872	- 69 939,27 €	- 7 084,14 €		- 33 141,23 €	- €		13 827,01 €	3,00%		- 5 572,67 €	- 101 910,30 €	9,82%	11 100,22 €	8,55	13,68	85,48	636,94 €
IOGOZY6639	- 63 819,42 €	- 7 487,32 €		- 13 064,12 €	- €		10 832,79 €	3,00%		- 4 007,43 €	- 77 545,51 €	31,38%	35 465,01 €	8,12	23,78	148,65	484,66 €
MZSIAU6317	- 56 691,52 €	- 7 487,32 €		- 15 070,57 €	- €		9 585,46 €	3,00%		- 4 007,43 €	- 73 671,38 €	34,81%	39 339,14 €	12,54	29,05	181,54	460,45 €
NJBSKB0617	- 61 055,55 €	- 7 487,32 €		- 13 867,96 €	- €		10 373,70 €	3,00%		- 3 991,98 €	- 76 029,11 €	32,72%	36 981,41 €	10,05	26,00	162,52	475,18 €
OJBKIX2489	- 106 829,00 €	- 6 030,09 €		- 28 277,19 €	- €		24 557,14 €	3,00%		- 11 976,00 €	- 128 555,14 €	-13,76%	- 15 544,62 €	14,23	28,87	180,45	803,47 €
PZELTT4250	- 52 370,33 €	- 7 230,35 €		- 20 236,42 €	- €		8 559,37 €	3,00%		- 2 739,66 €	- 74 017,39 €	34,50%	38 993,13 €	16,23	35,77	223,58	462,61 €
TAZQNU1678	- 84 891,62 €	- 7 084,14 €		- 28 175,04 €	- €		16 068,24 €	3,00%		- 5 572,67 €	- 109 655,22 €	2,97%	3 355,30 €	6,59	11,90	74,40	685,35 €
TDBXKQ8007	- 67 310,32 €	- 6 372,64 €		- 18 584,87 €	- €		11 095,77 €	3,00%		- 2 581,64 €	- 83 753,70 €	25,89%	29 256,82 €	7,53	17,39	108,67	523,46 €
TLCINE7469	- 77 196,82 €	- 7 084,14 €		- 30 094,38 €	- €		15 053,70 €	3,00%		- 5 572,67 €	- 104 894,30 €	7,18%	8 116,22 €	7,35	12,59	78,68	655,59 €
TRZHNT1583	- 76 623,88 €	- 9 673,15 €		- 43 345,03 €	- €		15 075,23 €	3,00%		- 8 080,90 €	- 122 647,74 €	-8,53%	- 9 637,22 €	11,42	18,49	115,57	766,55 €
WJCIJT5872	- 60 661,68 €	- 6 115,67 €		- 22 809,18 €	- €		10 126,98 €	3,00%		- 1 313,87 €	- 80 773,43 €	28,53%	32 237,09 €	8,73	20,34	127,12	504,83 €
YNJYLD4438	- 73 451,22 €	- 7 084,14 €		- 16 050,74 €	- €		13 074,38 €	3,00%		- 5 131,96 €	- 88 643,67 €	21,56%	24 366,85 €	7,29	16,85	105,33	554,02 €
ZMQIOA6933	- 122 626,62 €	- 8 876,08 €		- 14 282,86 €	- €		29 155,34 €	3,00%		- 14 950,67 €	- 131 580,88 €	-16,43%	- 18 570,36 €	5,87	16,62	103,87	822,38 €
ZWASKM1079	- 54 628,45 €	- 7 230,35 €		- 19 176,02 €	- €		8 913,80 €	3,00%		- 2 755,12 €	- 74 876,14 €	33,74%	38 134,38 €	14,37	33,32	208,28	467,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 86 553,34 €**	**- €**			**3,00%**			**- 95 726,35 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**818,17 €**
ABWBKG0879	- 41 648,07 €	- 6 152,93 €		- 12 359,77 €	- €		8 250,93 €	3,00%		- 5 609,18 €	- 57 519,03 €	39,91%	38 207,32 €	14,52	**27,24**	232,86	491,62 €
AGNLME6308	- 42 172,74 €	- 4 801,09 €		- 18 805,17 €	- €		7 734,91 €	3,00%		- 3 413,68 €	- 61 457,77 €	35,80%	34 268,58 €	8,98	**17,24**	147,34	525,28 €
BMCVJR6161	- 73 133,33 €	- 2 066,51 €		- 31 807,49 €	- €		18 212,92 €	3,00%		- 6 296,48 €	- 95 090,90 €	0,66%	635,45 €	9,25	**12,65**	108,11	812,74 €
GCZKMD8982	- 48 049,23 €	- 6 152,93 €		- 10 095,83 €	- €		8 801,24 €	3,00%		- 5 728,26 €	- 61 225,01 €	36,04%	34 501,34 €	11,18	**22,47**	192,07	523,29 €
GJHPOL4713	- 78 833,22 €	- 2 066,51 €		- 27 547,32 €	- €		19 549,04 €	3,00%		- 6 404,71 €	- 95 302,72 €	0,44%	423,62 €	7,57	**11,13**	95,11	814,55 €
MTRENR3607	- 48 709,41 €	- 8 998,92 €		- 9 274,84 €	- €		9 902,97 €	3,00%		- 9 607,82 €	- 66 688,02 €	30,33%	29 038,32 €	9,32	**20,37**	174,14	569,98 €
NPUWOU4430	- 35 487,88 €	- 5 658,80 €		- 14 741,10 €	- €		6 221,58 €	3,00%		- 3 533,03 €	- 53 199,23 €	44,43%	42 527,12 €	12,04	**26,27**	224,56	454,69 €
OJCNOT6953	- 83 310,22 €	- 8 659,71 €		- 13 084,01 €	- €		21 393,50 €	3,00%		- 15 782,71 €	- 99 443,14 €	-3,88%	- 3 716,80 €	6,87	**15,64**	133,66	849,94 €
OPMOZU2358	- 51 997,72 €	- 6 224,08 €		- 13 781,69 €	- €		10 425,95 €	3,00%		- 8 514,31 €	- 70 091,86 €	26,78%	25 634,49 €	7,56	**15,06**	128,73	599,08 €
PVEBQS2650	- 53 463,48 €	- 5 749,75 €		- 29 014,55 €	- €		11 766,87 €	3,00%		- 7 293,49 €	- 83 754,40 €	12,51%	11 971,95 €	10,06	**13,57**	115,96	715,85 €
QGYZZQ3908	- 54 150,43 €	- 5 512,59 €		- 27 642,65 €	- €		11 345,87 €	3,00%		- 6 404,71 €	- 82 364,50 €	13,96%	13 361,85 €	7,61	**11,16**	95,40	703,97 €
QSNPXA9356	- 46 444,81 €	- 4 801,09 €		- 16 695,10 €	- €		8 407,97 €	3,00%		- 3 413,68 €	- 62 946,71 €	34,24%	32 779,64 €	7,80	**15,63**	133,57	538,01 €
ROTKDE8274	- 49 479,95 €	- 5 512,59 €		- 14 362,67 €	- €		9 408,80 €	3,00%		- 5 909,87 €	- 65 856,28 €	31,20%	29 870,07 €	7,74	**15,33**	131,05	562,87 €
SEDHEA9472	- 39 709,48 €	- 5 915,77 €		- 10 941,74 €	- €		7 280,05 €	3,00%		- 4 785,34 €	- 54 072,28 €	43,51%	41 654,07 €	10,51	**22,34**	190,94	462,16 €
UPCWWO8260	- 40 818,88 €	- 5 915,77 €		- 10 425,80 €	- €		7 378,31 €	3,00%		- 4 785,34 €	- 54 567,48 €	43,00%	41 158,86 €	9,75	**21,25**	181,64	466,39 €
YKTDEK1926	- 33 151,19 €	- 5 658,80 €		- 17 264,60 €	- €		5 762,38 €	3,00%		- 3 478,93 €	- 53 791,14 €	43,81%	41 935,21 €	15,76	**31,59**	270,03	459,75 €
ZZNVZE8036	- 50 222,85 €	- 5 492,78 €		- 27 304,58 €	- €		10 943,90 €	3,00%		- 6 149,40 €	- 78 225,72 €	18,28%	17 500,63 €	8,70	**13,43**	114,82	668,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-314 812,49 €**		**- 740 324,25 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 055 136,74 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**512,45 €**
CSQUVU2770	- 605 556,69 €	- 57 041,92 €		- 251 605,68 €	- €		120 712,14 €	3,00%		- 50 026,12 €	- 843 518,27 €	20,06%	211 618,47 €	53,29	174,97	84,98	409,67 €
CUHHWA0038	- 959 025,21 €	- 97 576,86 €		- 319 188,33 €	- €		226 437,57 €	3,00%		-138 168,58 €	- 1 287 521,41 €	-22,02%	- 232 384,67 €	38,95	152,71	74,17	625,31 €
CWRPAD3647	- 1 026 489,65 €	- 104 478,37 €		- 131 061,78 €	- €		247 846,52 €	3,00%		- 164 083,97 €	- 1 178 267,25 €	-11,67%	- 123 130,51 €	34,92	183,97	89,35	572,25 €
EWXEBM9916	- 684 621,98 €	- 54 867,94 €		- 324 544,27 €	- €		124 976,32 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 981 665,25 €	6,96%	73 471,49 €	44,92	145,77	70,80	476,77 €
GEXQZY9514	- 759 487,98 €	- 99 336,44 €		- 144 239,32 €	- €		154 669,29 €	3,00%		- 107 467,01 €	- 955 861,46 €	9,41%	99 275,29 €	37,61	180,09	87,47	464,24 €
KQHOKI0424	- 567 677,81 €	- 54 867,94 €		- 354 622,49 €	- €		106 006,79 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 913 768,83 €	13,40%	141 367,91 €	56,79	156,52	76,02	443,79 €
KWIRCW3080	- 593 303,35 €	- 56 646,68 €		- 171 061,04 €	- €		113 185,90 €	3,00%		- 50 084,94 €	- 757 910,12 €	28,17%	297 226,62 €	55,78	197,52	95,93	368,10 €
NLZKCU3333	- 642 851,53 €	- 54 867,94 €		- 327 389,73 €	- €		117 838,15 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 949 878,44 €	9,98%	105 258,31 €	46,04	146,79	71,29	461,33 €
PZIASZ6106	- 612 499,38 €	- 54 867,94 €		- 335 591,33 €	- €		112 182,06 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 933 383,97 €	11,54%	121 752,77 €	49,28	149,72	72,71	453,32 €
QMVKGK4751	- 737 074,07 €	- 97 557,70 €		- 345 173,25 €	- €		146 955,53 €	3,00%		- 99 671,77 €	- 1 132 521,26 €	-7,33%	- 77 384,52 €	50,80	158,53	76,99	550,03 €
TGBUKX3364	- 481 766,66 €	- 49 334,04 €		- 404 727,03 €	- €		80 016,71 €	3,00%		- 17 230,06 €	- 873 041,09 €	17,26%	182 095,66 €	123,28	324,58	157,64	424,01 €
TIKYDF7678	- 631 360,08 €	- 56 646,68 €		- 160 371,68 €	- €		119 341,09 €	3,00%		- 50 084,94 €	- 779 122,30 €	26,16%	276 014,44 €	49,81	189,35	91,96	378,40 €
UDCXVU2570	- 562 041,64 €	- 54 077,35 €		- 209 775,36 €	- €		105 323,96 €	3,00%		- 37 563,53 €	- 758 133,92 €	28,15%	297 002,83 €	62,31	223,54	108,57	368,20 €
UIEFMN7663	- 543 483,14 €	- 54 077,35 €		- 216 153,96 €	- €		102 295,86 €	3,00%		- 37 563,53 €	- 748 982,11 €	29,02%	306 154,63 €	65,87	228,41	110,93	363,76 €
WDJWKO0620	- 734 859,30 €	- 127 796,28 €		- 152 571,51 €	- €		160 329,89 €	3,00%		- 145 721,71 €	- 1 000 618,92 €	5,17%	54 517,82 €	40,01	188,28	91,44	485,97 €
ZZCNIE6382	- 496 877,99 €	- 49 334,04 €		- 300 473,86 €	- €		82 358,69 €	3,00%		- 17 623,37 €	- 781 950,58 €	25,89%	273 186,17 €	65,11	244,98	118,98	379,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 531 992,48 €**	- €			**3,00%**			**- 715 197,80 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**621,91 €**
AFBBIQ7098	- 458 926,75 €	- 48 619,13 €		- 196 258,74 €	- €		89 012,85 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 658 150,46 €	7,98%	57 047,34 €	32,37	86,19	74,95	572,30 €
BOGOTH4717	- 729 436,03 €	- 68 256,70 €		- 180 300,86 €	- €		174 311,09 €	3,00%		- 100 740,75 €	- 904 423,26 €	-26,46%	- 189 225,46 €	25,10	83,35	72,48	786,46 €
GMRPSQ1111	- 430 885,59 €	- 46 049,80 €		- 217 937,06 €	- €		79 517,06 €	3,00%		- 30 837,27 €	- 646 192,65 €	9,65%	69 005,15 €	32,90	99,54	86,56	561,91 €
HDQACF8795	- 461 991,04 €	- 53 362,44 €		- 255 128,34 €	- €		101 044,57 €	3,00%		- 62 725,69 €	- 732 162,93 €	-2,37%	- 16 965,13 €	89,36	140,98	122,59	636,66 €
LSNCHX6383	- 450 137,85 €	- 47 828,54 €		- 105 361,46 €	- €		87 108,21 €	3,00%		- 38 204,58 €	- 554 424,22 €	22,48%	160 773,58 €	34,34	123,25	107,17	482,11 €
QRBAFK0973	- 441 784,62 €	- 47 828,54 €		- 129 405,03 €	- €		85 500,22 €	3,00%		- 38 314,83 €	- 571 832,80 €	20,05%	143 365,00 €	47,76	141,61	123,14	497,25 €
SXXSWK6229	- 480 096,66 €	- 50 397,87 €		- 91 315,94 €	- €		95 519,55 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 577 127,17 €	19,31%	138 070,63 €	37,86	115,19	100,17	501,85 €
UICOMA9563	- 489 377,84 €	- 53 599,60 €		- 72 193,52 €	- €		99 809,97 €	3,00%		- 62 312,66 €	- 577 673,65 €	19,23%	137 524,15 €	32,41	106,81	92,88	502,32 €
UNEFDJ6412	- 369 151,84 €	- 43 085,23 €		- 188 572,67 €	- €		62 547,21 €	3,00%		- 18 264,42 €	- 556 526,95 €	22,19%	158 670,85 €	47,02	153,03	133,07	483,94 €
USRHLO9186	- 475 175,22 €	- 50 397,87 €		- 83 377,43 €	- €		95 465,49 €	3,00%		- 50 836,25 €	- 564 321,28 €	21,10%	150 876,52 €	33,43	109,13	94,90	490,71 €
WEGELY6117	- 545 306,05 €	- 48 619,13 €		- 184 938,02 €	- €		100 317,90 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 721 903,98 €	-0,94%	- 6 706,18 €	27,91	82,15	71,44	627,74 €
YEEDOX7219	- 399 335,92 €	- 43 085,23 €		- 164 220,90 €	- €		67 021,60 €	3,00%		- 18 374,67 €	- 557 995,12 €	21,98%	157 202,68 €	33,43	134,44	116,90	485,21 €
YIOVZX9524	- 641 392,22 €	- 126 670,24 €		- 59 978,01 €	- €		149 730,76 €	3,00%		- 164 835,28 €	- 843 144,99 €	-17,89%	- 127 947,19 €	22,58	102,09	88,78	733,17 €
YKRJHQ2015	- 515 068,22 €	- 48 619,13 €		- 185 028,92 €	- €		97 686,94 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 694 388,02 €	2,91%	20 809,78 €	27,94	82,18	71,46	603,82 €
YPYRRE4601	- 492 563,98 €	- 48 619,13 €		- 189 183,70 €	- €		93 240,62 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 680 484,88 €	4,85%	34 712,92 €	29,58	83,67	72,75	591,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 121 980,42 €**		**- 275 445,17 €**	**- €**			**3,00%**			**- 397 425,59 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**581,88 €**
BARJDP5765	- 552 942,83 €	- 41 689,35 €		- 34 259,00 €	- €		197 874,21 €	3,00%		- 44 721,66 €	- 475 738,64 €	-19,71%	- 78 313,05 €	20,85	**56,77**	83,12	696,54 €
BCWCFP2513	- 302 432,44 €	- 20 695,87 €		- 83 810,22 €	- €		95 042,72 €	3,00%		- 9 511,82 €	- 321 407,62 €	19,13%	76 017,97 €	68,28	**121,23**	177,50	470,58 €
GZLTXQ4472	- 396 330,77 €	- 19 111,72 €		- 60 817,39 €	- €		123 254,14 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 354 079,50 €	10,91%	43 346,09 €	23,27	**43,04**	63,02	518,42 €
NBWOQB8394	- 332 506,59 €	- 19 111,72 €		- 71 721,26 €	- €		101 439,45 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 322 973,89 €	18,73%	74 451,70 €	28,94	**48,17**	70,53	472,88 €
OWMTRC3285	- 304 584,93 €	- 17 311,54 €		- 56 049,49 €	- €		98 403,19 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 280 616,54 €	29,39%	116 809,05 €	31,05	**66,31**	97,08	410,86 €
OZMXPH1269	- 465 249,72 €	- 53 099,01 €		- 33 564,33 €	- €		150 395,22 €	3,00%		- 44 721,66 €	- 446 239,50 €	-12,28%	- 48 813,91 €	20,21	**55,85**	81,77	653,35 €
QDWENV8894	- 339 610,60 €	- 17 671,58 €		- 42 802,03 €	- €		106 569,68 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 294 588,30 €	25,88%	102 837,29 €	24,62	**56,29**	82,42	431,32 €
WDEUBC1828	- 354 531,61 €	- 19 111,72 €		- 64 448,11 €	- €		108 387,19 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 330 778,01 €	16,77%	66 647,58 €	25,16	**44,75**	65,52	484,30 €
WTJLPE1713	- 295 472,88 €	- 18 195,16 €		- 56 499,13 €	- €		96 715,20 €	3,00%		- 6 510,34 €	- 279 962,31 €	29,56%	117 463,28 €	30,76	**73,89**	108,19	409,90 €
YJCLSW8981	- 284 794,78 €	- 16 304,98 €		- 65 419,04 €	- €		92 811,62 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 274 780,94 €	30,86%	122 644,65 €	32,37	**76,96**	112,68	402,31 €
ZDMDJT8455	- 268 289,02 €	- 16 304,98 €		- 87 545,79 €	- €		87 602,35 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 285 611,21 €	28,13%	111 814,38 €	48,64	**99,22**	145,27	418,17 €
ZFUUFH5894	- 316 576,62 €	- 17 311,54 €		- 50 668,44 €	- €		100 145,13 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 285 485,25 €	28,17%	111 940,34 €	27,09	**60,89**	89,16	417,99 €
ZSHNZT9263	- 374 148,99 €	- 19 111,72 €		- 62 668,23 €	- €		118 592,79 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 338 409,91 €	14,85%	59 015,68 €	24,23	**43,91**	64,29	495,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 145 877,60 €**	**- €**			**3,00%**			**- 201 605,65 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**484,40 €**
BKGGGH0281	- 120 144,62 €	- 11 698,07 €		- 59 593,77 €	- €		37 683,12 €	3,00%		- 6 163,12 €	- 159 916,46 €	20,68%	41 689,19 €	41,16	**71,43**	171,63	384,23 €
DFZPCH5464	- 125 039,02 €	- 9 807,88 €		- 38 976,30 €	- €		39 015,63 €	3,00%		- 914,52 €	- 135 722,10 €	32,68%	65 883,55 €	19,38	**42,79**	102,81	326,10 €
KBHQNM0950	- 164 678,81 €	- 11 608,06 €		- 46 606,61 €	- €		48 494,87 €	3,00%		- 959,23 €	- 175 357,84 €	13,02%	26 247,81 €	16,97	**30,52**	73,33	421,33 €
KCGKHP2677	- 116 617,86 €	- 9 807,88 €		- 45 674,20 €	- €		36 422,26 €	3,00%		- 914,52 €	- 136 592,20 €	32,25%	65 013,45 €	24,30	**49,53**	119,00	328,19 €
MHOSHU2074	- 135 998,07 €	- 9 807,88 €		- 35 271,07 €	- €		42 198,19 €	3,00%		- 959,23 €	- 139 838,07 €	30,64%	61 767,58 €	16,65	**39,06**	93,86	335,99 €
NAPSTC7190	- 142 402,92 €	- 12 058,10 €		- 43 867,26 €	- €		44 372,63 €	3,00%		- 6 207,86 €	- 160 163,51 €	20,56%	41 442,14 €	25,20	**49,94**	120,00	384,82 €
NFUYWA1663	- 234 984,75 €	- 46 961,95 €		- 18 616,39 €	- €		73 070,88 €	3,00%		- 44 607,13 €	- 272 099,34 €	-34,97%	- 70 493,70 €	14,22	**31,94**	76,75	653,77 €
NVGAZK6264	- 145 806,61 €	- 11 174,49 €		- 30 907,26 €	- €		41 765,46 €	3,00%		- 959,23 €	- 147 082,12 €	27,04%	54 523,52 €	18,85	**35,94**	86,36	353,39 €
PMUMBX7722	- 162 142,75 €	- 11 174,49 €		- 27 446,05 €	- €		47 076,91 €	3,00%		- 959,23 €	- 154 645,61 €	23,29%	46 960,04 €	16,30	**32,46**	77,99	371,57 €
QKIWLY4835	- 151 182,37 €	- 11 968,09 €		- 52 099,21 €	- €		43 595,66 €	3,00%		- 959,23 €	- 172 613,24 €	14,38%	28 992,41 €	22,02	**35,30**	84,82	414,74 €
SAXSKZ0537	- 155 549,88 €	- 11 968,09 €		- 44 461,94 €	- €		45 028,50 €	3,00%		- 959,23 €	- 167 910,65 €	16,71%	33 695,00 €	18,05	**31,71**	76,18	403,44 €
SSHVNW1883	- 173 389,64 €	- 12 974,66 €		- 40 597,61 €	- €		47 242,34 €	3,00%		- 959,23 €	- 180 678,81 €	10,38%	20 926,84 €	17,67	**25,03**	60,14	434,12 €
VVZUBK9398	- 186 342,75 €	- 12 974,66 €		- 37 975,28 €	- €		51 543,23 €	3,00%		- 959,23 €	- 186 708,70 €	7,39%	14 896,95 €	16,30	**23,79**	57,17	448,60 €
WDZOEF5529	- 182 516,86 €	- 12 974,66 €		- 46 057,90 €	- €		49 747,77 €	3,00%		- 869,75 €	- 192 671,40 €	4,43%	8 934,25 €	20,51	**27,60**	66,31	462,93 €
XXRANO6710	- 156 855,85 €	- 11 534,52 €		- 25 464,34 €	- €		44 469,57 €	3,00%		- 959,23 €	- 150 344,38 €	25,43%	51 261,27 €	17,04	**32,66**	78,47	361,23 €
YWNDRV5230	- 191 182,75 €	- 13 334,70 €		- 33 756,81 €	- €		52 436,49 €	3,00%		- 959,23 €	- 186 797,00 €	7,35%	14 808,65 €	16,30	**24,00**	57,67	448,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 559 732,37 €**	**- €**			**3,00%**			**- 785 341,29 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**733,28 €**
EEPIGV6346	- 411 728,89 €	- 41 039,84 €		- 142 716,10 €	- €		66 434,44 €	3,00%		- 18 410,85 €	- 547 461,24 €	30,29%	237 880,05 €	65,94	124,08	115,85	511,17 €
FFVSMN0984	- 458 801,00 €	- 44 597,32 €		- 193 013,43 €	- €		84 477,16 €	3,00%		- 33 315,92 €	- 645 250,50 €	17,84%	140 090,78 €	64,60	89,34	83,41	602,47 €
GXOTPP4295	- 358 423,58 €	- 37 482,36 €		- 182 584,18 €	- €		52 930,21 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 526 583,63 €	32,95%	258 757,66 €	73,20	151,00	140,99	491,67 €
HPJLOJ5326	- 339 528,50 €	- 37 482,36 €		- 209 386,91 €	- €		49 500,20 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 537 921,29 €	31,50%	247 420,00 €	88,16	171,47	160,10	502,26 €
IJKOLH2696	- 384 729,36 €	- 37 482,36 €		- 166 279,80 €	- €		55 499,80 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 534 065,48 €	32,00%	251 275,80 €	64,11	138,55	129,37	498,66 €
MGQTBT2577	- 647 827,65 €	- 129 976,84 €		- 122 517,17 €	- €		142 537,97 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 905 913,78 €	-15,35%	- 120 572,49 €	33,50	73,86	68,96	845,86 €
MOCMDD8655	- 572 004,12 €	- 129 976,84 €		- 137 744,08 €	- €		129 531,64 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 858 323,48 €	-9,29%	- 72 982,20 €	39,51	79,30	74,04	801,42 €
MWSDVZ2701	- 846 904,09 €	- 100 992,96 €		- 81 903,61 €	- €		206 730,72 €	3,00%		- 143 145,05 €	- 966 214,99 €	-23,03%	- 180 873,70 €	33,79	90,39	84,40	902,16 €
NHGKIU2003	- 516 233,35 €	- 44 597,32 €		- 172 315,46 €	- €		92 072,94 €	3,00%		- 33 365,97 €	- 674 439,15 €	14,12%	110 902,14 €	56,43	81,94	76,51	629,73 €
NQBWHW4269	- 670 575,65 €	- 139 036,56 €		- 69 513,29 €	- €		151 909,85 €	3,00%		- 179 869,57 €	- 907 085,22 €	-15,50%	- 121 743,94 €	33,50	92,55	86,41	846,95 €
OPJUHB1321	- 409 635,84 €	- 47 727,90 €		- 207 874,09 €	- €		72 448,26 €	3,00%		- 37 537,82 €	- 630 327,39 €	19,74%	155 013,90 €	108,86	208,07	194,28	588,54 €
RZBAQK5655	- 617 388,91 €	- 129 976,84 €		- 125 853,85 €	- €		136 333,22 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 885 016,48 €	-12,69%	- 99 675,20 €	34,82	75,05	70,08	826,35 €
SQKLKZ2157	- 405 296,39 €	- 41 039,84 €		- 227 569,54 €	- €		68 143,61 €	3,00%		- 16 028,89 €	- 621 791,05 €	20,83%	163 550,24 €	67,65	109,07	101,84	580,57 €
WFVHFQ1956	- 389 683,36 €	- 37 482,36 €		- 221 575,51 €	- €		60 626,35 €	3,00%		- 973,60 €	- 589 088,48 €	24,99%	196 252,81 €	94,96	180,77	168,79	550,04 €
WVCPLE3967	- 393 296,99 €	- 47 443,30 €		- 217 081,42 €	- €		70 209,02 €	3,00%		- 41 103,21 €	- 628 715,90 €	19,94%	156 625,39 €	128,04	205,45	191,83	587,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 1 185 993,68 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 633 040,54 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**706,94 €**
APLQPP0079	- 744 590,17 €	- 60 659,15 €		- 378 476,65 €	- €		128 079,11 €	3,00%		- 25 653,56 €	- 1 081 300,41 €	33,79%	551 740,13 €	182,46	346,98	150,21	468,10 €
BFMCPB6561	- 757 333,77 €	- 60 184,81 €		- 365 116,01 €	- €		136 996,87 €	3,00%		- 30 284,46 €	- 1 075 922,18 €	34,12%	557 118,36 €	179,71	319,30	138,22	465,77 €
CHPGDZ0974	- 741 082,72 €	- 60 184,81 €		- 570 169,38 €	- €		138 255,58 €	3,00%		- 27 902,50 €	- 1 261 083,84 €	22,78%	371 956,71 €	192,32	271,20	117,40	545,92 €
EFCWGY9112	- 1 070 687,89 €	- 155 809,88 €		- 213 573,67 €	- €		225 892,62 €	3,00%		- 181 773,11 €	- 1 395 951,92 €	14,52%	237 088,62 €	98,88	250,22	108,32	604,31 €
JKZZDO8348	- 878 763,64 €	- 61 370,64 €		- 460 877,88 €	- €		162 493,42 €	3,00%		- 35 269,50 €	- 1 273 788,24 €	22,00%	359 252,31 €	151,97	209,03	90,49	551,42 €
LZWIYY9651	- 841 726,62 €	- 66 588,28 €		- 377 863,24 €	- €		155 262,61 €	3,00%		- 52 960,72 €	- 1 183 876,24 €	27,50%	449 164,30 €	187,07	329,33	142,57	512,50 €
MLSAXA6740	- 833 075,55 €	- 63 742,30 €		- 457 506,75 €	- €		159 150,67 €	3,00%		- 45 239,58 €	- 1 240 413,51 €	24,04%	392 627,03 €	163,12	220,31	95,37	536,98 €
MRUMUH9515	- 732 399,31 €	- 57 813,16 €		- 575 951,93 €	- €		129 844,91 €	3,00%		- 17 932,42 €	- 1 254 251,91 €	23,20%	378 788,63 €	182,12	260,79	112,89	542,97 €
OQOBZB2768	- 670 270,13 €	- 54 255,68 €		- 591 653,02 €	- €		123 117,34 €	3,00%		- 2 258,07 €	- 1 195 319,56 €	26,80%	437 720,99 €	272,06	474,73	205,51	517,45 €
PTMNCO3704	- 1 047 939,89 €	- 146 750,16 €		- 354 740,78 €	- €		216 520,75 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 482 943,72 €	9,19%	150 096,83 €	98,88	194,99	84,41	641,97 €
QFXOVJ2003	- 895 880,63 €	- 70 620,09 €		- 315 273,87 €	- €		163 215,82 €	3,00%		- 66 081,79 €	- 1 184 640,56 €	27,46%	448 399,99 €	168,84	303,87	131,55	512,83 €
QXKDBK3744	- 818 301,73 €	- 64 216,63 €		- 303 187,90 €	- €		145 695,69 €	3,00%		- 43 267,21 €	- 1 083 277,78 €	33,66%	549 762,77 €	158,11	289,89	125,49	468,95 €
UNOARX3842	- 974 129,89 €	- 146 750,16 €		- 365 034,65 €	- €		202 519,99 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 433 428,34 €	12,22%	199 612,21 €	102,94	198,67	86,00	620,53 €
XLFJSX0007	- 939 039,89 €	- 61 370,64 €		- 449 642,83 €	- €		171 655,39 €	3,00%		- 35 269,50 €	- 1 313 667,48 €	19,56%	319 373,07 €	147,53	205,02	88,75	568,69 €
YQIOSY5786	- 687 515,95 €	- 54 255,68 €		- 444 244,01 €	- €		112 869,08 €	3,00%		- 2 977,30 €	- 1 076 123,86 €	34,10%	556 916,68 €	189,80	362,17	156,78	465,85 €
ZBVAZO0977	- 787 868,35 €	- 54 255,68 €		- 407 847,84 €	- €		130 046,27 €	3,00%		- 2 977,30 €	- 1 122 902,91 €	31,24%	510 137,64 €	169,49	334,38	144,75	486,11 €
ZHJOVT9211	- 719 489,16 €	- 54 255,68 €		- 416 763,34 €	- €		120 396,25 €	3,00%		- 2 977,30 €	- 1 073 089,23 €	34,29%	559 951,31 €	174,46	341,18	147,70	464,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 274 367,46 €**	**- €**			**3,00%**			**- 363 745,47 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**916,24 €**	
BBPMFB3313	- 335 682,52 €	- 97 843,81 €		- 60 667,46 €	- €		88 894,26 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 536 619,88 €	-47,53%	- 172 874,41 €	11,93	50,55	127,32	1 351,69 €	
DWVTHB3263	- 379 242,52 €	- 111 362,23 €		- 39 738,10 €	- €		106 840,41 €	3,00%		- 179 555,97 €	- 603 058,41 €	-65,79%	- 239 312,94 €	11,93	57,27	144,26	1 519,04 €	
FBTSUY4402	- 152 666,93 €	- 15 666,02 €		- 112 632,50 €	- €		20 700,97 €	3,00%		- 902,12 €	- 261 166,60 €	28,20%	102 578,87 €	36,62	98,05	246,97	657,85 €	
HZEBYO0020	- 167 937,27 €	- 18 630,58 €		- 121 008,99 €	- €		29 215,36 €	3,00%		- 15 172,38 €	- 293 533,87 €	19,30%	70 211,60 €	55,48	107,78	271,47	739,38 €	
HZPOWB2862	- 238 882,52 €	- 21 950,90 €		- 107 575,66 €	- €		49 013,94 €	3,00%		- 29 307,80 €	- 348 702,94 €	4,14%	15 042,53 €	33,03	60,32	151,94	878,34 €	
JFPDXP4405	- 212 106,69 €	- 23 966,80 €		- 85 682,07 €	- €		40 153,56 €	3,00%		- 34 434,82 €	- 316 036,83 €	13,12%	47 708,64 €	36,26	81,39	205,02	796,06 €	
JTXNMT2018	- 281 599,62 €	- 94 523,49 €		- 53 075,87 €	- €		71 278,18 €	3,00%		- 117 362,25 €	- 475 283,04 €	-30,66%	- 111 537,57 €	13,91	60,22	151,69	1 197,19 €	
LBKEWN9352	- 205 002,52 €	- 18 630,58 €		- 80 782,80 €	- €		35 055,83 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 284 709,76 €	21,73%	79 035,71 €	33,03	77,06	194,10	717,15 €	
LVYPVM1332	- 170 534,75 €	- 21 002,24 €		- 129 483,48 €	- €		27 866,07 €	3,00%		- 19 945,04 €	- 313 099,43 €	13,92%	50 646,04 €	46,52	111,51	280,88	788,66 €	
PFBMKI9537	- 298 706,18 €	- 97 843,81 €		- 79 678,03 €	- €		82 638,11 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 524 910,26 €	-44,31%	- 161 164,79 €	19,43	57,34	144,43	1 322,19 €	
RJPGPK5418	- 136 623,21 €	- 15 666,02 €		- 126 537,01 €	- €		19 029,20 €	3,00%		- 902,12 €	- 260 699,16 €	28,33%	103 046,31 €	44,38	108,66	273,71	656,67 €	
SBWCWK0737	- 301 204,20 €	- 94 523,49 €		- 49 776,43 €	- €		74 795,29 €	3,00%		- 117 362,25 €	- 488 071,07 €	-34,18%	- 124 325,60 €	12,07	57,70	145,34	1 229,40 €	
TNWMZJ5870	- 202 973,40 €	- 21 950,90 €		- 128 013,88 €	- €		43 009,03 €	3,00%		- 29 307,80 €	- 339 236,94 €	6,74%	24 508,53 €	41,09	67,62	170,33	854,50 €	
VTPNEJ0655	- 372 861,71 €	- 106 026,01 €		- 39 782,56 €	- €		100 557,61 €	3,00%		- 160 428,61 €	- 578 541,29 €	-59,05%	- 214 795,82 €	11,96	57,32	144,38	1 457,28 €	
VZLBQV2342	- 169 420,03 €	- 18 630,58 €		- 97 377,72 €	- €		29 520,04 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 271 257,99 €	25,43%	92 487,48 €	42,29	89,73	226,02	683,27 €	
YOHXAX8080	- 147 010,05 €	- 15 666,02 €		- 118 048,29 €	- €		20 753,41 €	3,00%		- 859,90 €	- 260 830,84 €	28,29%	102 914,63 €	39,64	102,18	257,39	657,00 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 2 105 880,51 €**	**- €**			**3,00%**			**- 2 695 461,78 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**716,88 €**
EAULOD7086	- 946 224,83 €	- 147 139,85 €		- 699 197,59 €	- €		189 356,09 €	3,00%		- 131 996,44 €	- 1 735 202,61 €	35,63%	960 259,17 €	169,37	**686,93**	182,69	461,49 €
EPOZAR7343	- 884 984,11 €	- 144 175,28 €		- 782 555,28 €	- €		172 254,73 €	3,00%		- 119 533,84 €	- 1 758 993,78 €	34,74%	936 468,00 €	190,64	**725,33**	192,91	467,82 €
FKANMB5121	- 836 192,46 €	- 73 855,76 €		- 910 761,81 €	- €		140 640,43 €	3,00%		- 33 534,65 €	- 1 713 704,24 €	36,42%	981 757,54 €	374,83	**916,25**	243,68	455,77 €
GQXUUF3988	- 1 152 100,55 €	- 155 677,80 €		- 599 786,34 €	- €		230 056,00 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 840 108,90 €	31,73%	855 352,89 €	142,00	**660,27**	175,60	489,39 €
IVLSFL6339	- 950 378,29 €	- 147 495,60 €		- 869 543,84 €	- €		193 467,36 €	3,00%		- 131 506,98 €	- 1 905 457,35 €	29,31%	790 004,43 €	168,82	**629,71**	167,48	506,77 €
NXCAJK5400	- 995 666,19 €	- 147 139,85 €		- 676 008,66 €	- €		194 317,81 €	3,00%		- 131 996,44 €	- 1 756 493,32 €	34,84%	938 968,46 €	156,43	**669,22**	177,98	467,15 €
OBYPZK1039	- 855 335,30 €	- 76 583,16 €		- 867 981,98 €	- €		154 071,89 €	3,00%		- 49 111,24 €	- 1 694 939,79 €	37,12%	1 000 522,00 €	386,70	**858,34**	228,28	450,78 €
OVHUTP6725	- 1 126 690,55 €	- 147 495,60 €		- 825 341,64 €	- €		219 587,42 €	3,00%		- 133 491,95 €	- 2 013 432,32 €	25,30%	682 029,46 €	142,00	**577,60**	153,62	535,49 €
PCUDZP9079	- 1 009 842,95 €	- 152 476,07 €		- 707 891,57 €	- €		198 757,61 €	3,00%		- 150 980,96 €	- 1 822 433,94 €	32,39%	873 027,84 €	175,51	**695,09**	184,87	484,69 €
PNSJFH2353	- 1 000 756,89 €	- 150 460,16 €		- 808 088,43 €	- €		205 510,62 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 1 899 749,42 €	29,52%	795 712,36 €	160,44	**596,68**	158,69	505,25 €
QIGHGS2113	- 1 251 822,74 €	- 26 786,07 €		- 884 973,69 €	- €		286 042,05 €	3,00%		- 55 775,99 €	- 1 933 316,44 €	28,28%	762 145,34 €	374,28	**850,06**	226,08	514,18 €
UATPAJ5135	- 777 265,06 €	- 73 855,76 €		- 968 943,49 €	- €		132 082,71 €	3,00%		- 33 677,48 €	- 1 721 659,08 €	36,13%	973 802,70 €	415,31	**974,72**	259,23	457,89 €
VGSXGR0882	- 912 673,76 €	- 141 210,71 €		- 809 850,17 €	- €		178 115,09 €	3,00%		- 105 086,27 €	- 1 790 705,82 €	33,57%	904 755,96 €	183,41	**740,89**	197,05	476,25 €
WOIQOF9966	- 828 153,83 €	- 73 855,76 €		- 906 577,64 €	- €		138 740,38 €	3,00%		- 33 677,48 €	- 1 703 524,33 €	36,80%	991 937,45 €	371,92	**912,05**	242,57	453,06 €
WYVTLG1795	- 1 025 647,44 €	- 147 495,60 €		- 847 369,98 €	- €		199 906,99 €	3,00%		- 133 491,95 €	- 1 954 097,97 €	27,50%	741 363,81 €	150,70	**585,47**	155,71	519,71 €
XDKUGN3409	- 820 882,63 €	- 76 820,32 €		- 931 401,65 €	- €		154 482,28 €	3,00%		- 47 982,22 €	- 1 722 604,54 €	36,09%	972 857,24 €	417,19	**951,98**	253,19	458,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 161 346,21 €**		**- 365 155,33 €**	**- €**			**3,00%**			**- 526 501,55 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**436,93 €**
COCVNK6368	- 761 968,69 €	- 37 293,71 €		- 255 822,47 €	- €		299 611,39 €	3,00%		- 36 189,31 €	- 791 662,79 €	-50,36%	- 265 161,24 €	39,43	203,26	168,68	656,98 €
DEIAGU9878	- 435 371,49 €	- 28 787,49 €		- 278 573,08 €	- €		145 755,56 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 602 099,69 €	-14,36%	- 75 598,14 €	52,87	197,88	164,22	499,67 €
DLSYOS7920	- 368 611,30 €	- 28 247,44 €		- 316 695,51 €	- €		124 824,57 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 593 852,87 €	-12,79%	- 67 351,32 €	71,08	225,08	186,79	492,82 €
GRGIFE0362	- 351 372,93 €	- 29 219,53 €		- 240 973,93 €	- €		123 292,12 €	3,00%		- 12 579,06 €	- 510 853,33 €	2,97%	15 648,22 €	77,39	298,97	248,10	423,94 €
HSIMBY2778	- 404 930,96 €	- 29 147,53 €		- 209 433,73 €	- €		138 312,73 €	3,00%		- 9 783,11 €	- 514 982,59 €	2,19%	11 518,96 €	57,14	253,49	210,36	427,37 €
IBZVTT5120	- 400 300,67 €	- 29 147,53 €		- 286 651,42 €	- €		132 697,49 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 588 525,31 €	-11,78%	- 62 023,77 €	61,86	206,47	171,35	488,40 €
KPNAWR0083	- 378 624,42 €	- 29 507,56 €		- 214 611,34 €	- €		128 652,73 €	3,00%		- 9 544,93 €	- 503 635,52 €	4,34%	22 866,03 €	67,38	265,45	220,29	417,95 €
PBSSBY3912	- 449 383,00 €	- 26 987,32 €		- 218 615,40 €	- €		157 226,45 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 542 644,29 €	-3,07%	- 16 142,74 €	50,43	254,42	211,13	450,33 €
QTMMWT4789	- 467 500,15 €	- 28 787,49 €		- 272 860,40 €	- €		156 635,70 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 617 635,53 €	-17,31%	- 91 133,98 €	49,90	195,19	161,99	512,56 €
SSNIEH3379	- 351 241,13 €	- 26 987,32 €		- 247 786,69 €	- €		121 459,97 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 509 440,17 €	3,24%	17 061,37 €	71,87	283,76	235,49	422,77 €
TQYMWE3479	- 447 268,10 €	- 29 507,56 €		- 196 134,12 €	- €		152 821,23 €	3,00%		- 9 783,11 €	- 529 871,66 €	-0,64%	- 3 370,11 €	51,52	244,15	202,62	439,73 €
UCWKDS7049	- 511 500,46 €	- 28 787,49 €		- 286 715,36 €	- €		181 851,28 €	3,00%		- 4 123,06 €	- 649 275,09 €	-23,32%	- 122 773,54 €	57,11	201,71	167,40	538,82 €
UYRPYQ9507	- 545 471,32 €	- 59 282,45 €		- 189 263,17 €	- €		187 474,81 €	3,00%		- 43 645,18 €	- 650 187,30 €	-23,49%	- 123 685,75 €	35,98	244,21	202,66	539,57 €
XPCUGE0803	- 540 386,59 €	- 7 230,79 €		- 262 290,12 €	- €		204 930,46 €	3,00%		- 3 884,97 €	- 608 862,02 €	-15,64%	- 82 360,47 €	91,59	300,48	249,36	505,28 €
ZDUUDX5819	- 497 555,32 €	- 28 787,49 €		- 267 140,37 €	- €		167 555,03 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 631 051,34 €	-19,86%	- 104 549,79 €	46,93	192,50	159,75	523,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 62 049,57 €**	**- €**			**3,00%**			**- 73 564,74 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**855,40 €**
AFYWXJ0573	- 105 647,09 €	- 4 592,03 €		- 27 165,12 €	- €		32 831,33 €	3,00%		- 485,51 €	- 105 058,41 €	-42,81%	- 31 493,67 €	7,26	16,42	190,89	1 221,61 €
DARBDI1017	- 88 738,70 €	- 3 691,94 €		- 15 287,08 €	- €		28 967,16 €	3,00%		- 485,51 €	- 79 236,07 €	-7,71%	- 5 671,33 €	7,32	20,69	240,56	921,35 €
DTCNBO0436	- 118 354,65 €	- 5 492,11 €		- 23 490,57 €	- €		34 339,42 €	3,00%		- 485,51 €	- 113 483,41 €	-54,26%	- 39 918,68 €	7,17	13,42	156,02	1 319,57 €
EGCFMW5555	- 78 108,36 €	- 3 331,90 €		- 21 853,89 €	- €		25 855,76 €	3,00%		- 485,51 €	- 77 923,89 €	-5,93%	- 4 359,16 €	8,35	23,50	273,25	906,09 €
EHXUUI5562	- 95 233,04 €	- 4 592,03 €		- 12 970,80 €	- €		28 285,95 €	3,00%		- 485,51 €	- 84 995,43 €	-15,54%	- 11 430,70 €	8,19	18,96	220,50	988,32 €
FTHAWU9087	- 84 840,85 €	- 3 691,94 €		- 17 020,56 €	- €		27 233,96 €	3,00%		- 485,51 €	- 78 804,89 €	-7,12%	- 5 240,16 €	8,60	22,43	260,84	916,34 €
HXOIVP1750	- 111 821,38 €	- 5 492,11 €		- 24 195,51 €	- €		32 146,22 €	3,00%		- 485,51 €	- 109 848,29 €	-49,32%	- 36 283,55 €	7,54	13,75	159,88	1 277,31 €
NNXDQA7170	- 72 126,38 €	- 3 331,90 €		- 25 965,63 €	- €		23 722,12 €	3,00%		- 485,51 €	- 78 187,30 €	-6,28%	- 4 622,57 €	11,38	27,64	321,34	909,15 €
OAFXGB8019	- 98 184,23 €	- 4 592,03 €		- 28 327,35 €	- €		30 312,67 €	3,00%		- 485,51 €	- 101 276,44 €	-37,67%	- 27 711,70 €	7,87	16,96	197,25	1 177,63 €
TGWAVT0477	- 93 665,90 €	- 3 691,94 €		- 15 745,38 €	- €		30 502,54 €	3,00%		- 462,79 €	- 83 063,47 €	-12,91%	- 9 498,74 €	7,66	21,15	245,92	965,85 €
TNVBWA4637	- 90 520,51 €	- 4 231,99 €		- 20 796,73 €	- €		27 396,42 €	3,00%		- 440,05 €	- 88 592,85 €	-20,43%	- 15 028,12 €	10,15	23,04	267,91	1 030,15 €
UTTDOD9054	- 111 473,29 €	- 5 492,11 €		- 25 792,17 €	- €		31 911,67 €	3,00%		- 462,79 €	- 111 308,69 €	-51,31%	- 37 743,95 €	8,37	14,50	168,62	1 294,29 €
VTPXBY1907	- 103 243,91 €	- 4 592,03 €		- 11 960,07 €	- €		30 820,12 €	3,00%		- 485,51 €	- 89 461,39 €	-21,61%	- 15 896,66 €	7,45	17,95	208,67	1 040,25 €
ZMLJSU8573	- 107 448,60 €	- 5 492,11 €		- 25 587,11 €	- €		30 440,82 €	3,00%		- 485,51 €	- 108 572,51 €	-47,59%	- 35 007,77 €	8,26	14,40	167,50	1 262,47 €
ZVUMJM0132	- 88 373,40 €	- 5 312,10 €		- 19 854,20 €	- €		28 696,65 €	3,00%		- 5 027,25 €	- 89 870,29 €	-22,16%	- 16 305,56 €	12,73	27,73	322,40	1 045,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-331 663,55 €**		**-1 125 678,13 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 457 341,67 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**588,35 €**
CWZTKJ6406	- 497 031,90 €	- 40 355,07 €		- 636 358,70 €	- €		163 790,88 €	3,00%		- 22 131,69 €	- 1 032 086,48 €	29,18%	425 255,20 €	194,56	**789,49**	318,73	416,67 €
DNSQDE9989	- 1 119 129,48 €	- 70 141,92 €		- 828 503,76 €	- €		338 552,42 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 720 149,43 €	-18,03%	- 262 807,75 €	57,43	**477,69**	192,85	694,45 €
EDGCMX2703	- 585 295,93 €	- 70 501,96 €		- 550 350,88 €	- €		189 692,05 €	3,00%		- 47 139,91 €	- 1 063 596,63 €	27,02%	393 745,04 €	65,67	**658,64**	265,90	429,39 €
EMGUIH4442	- 580 984,27 €	- 71 642,10 €		- 821 660,34 €	- €		183 459,65 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 331 753,75 €	8,62%	125 587,92 €	80,86	**515,81**	208,24	537,65 €
HGNENB8666	- 665 564,53 €	- 73 202,22 €		- 502 480,97 €	- €		209 870,42 €	3,00%		- 47 139,91 €	- 1 078 517,22 €	25,99%	378 824,46 €	60,22	**639,12**	258,02	435,41 €
JKXWWU3286	- 611 299,54 €	- 70 141,92 €		- 841 291,80 €	- €		195 126,88 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 368 533,07 €	6,09%	88 808,60 €	64,08	**483,71**	195,28	552,50 €
JXHSKB5075	- 689 401,08 €	- 70 141,92 €		- 829 354,33 €	- €		219 587,32 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 410 236,70 €	3,23%	47 104,98 €	57,87	**478,09**	193,01	569,33 €
LVVPVV0675	- 910 145,43 €	- 46 034,54 €		- 773 747,12 €	- €		326 165,67 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 444 688,11 €	0,87%	12 653,57 €	64,40	**487,36**	196,76	583,24 €
NNJJAQ4462	- 575 819,58 €	- 39 238,96 €		- 1 067 782,74 €	- €		184 216,91 €	3,00%		- 4 806,18 €	- 1 503 430,55 €	-3,16%	- 46 088,88 €	236,49	**582,81**	235,29	606,96 €
PVSCFQ3529	- 546 786,34 €	- 41 759,20 €		- 590 704,26 €	- €		174 266,78 €	3,00%		- 18 403,75 €	- 1 023 386,78 €	29,78%	433 954,89 €	181,42	**739,54**	298,56	413,16 €
SWAHEY7453	- 567 441,98 €	- 69 301,87 €		- 649 428,65 €	- €		192 715,99 €	3,00%		- 46 582,31 €	- 1 140 038,82 €	21,77%	317 302,85 €	87,78	**709,23**	286,33	460,25 €
TFXBQK4858	- 533 207,53 €	- 69 301,87 €		- 584 050,98 €	- €		177 070,46 €	3,00%		- 47 139,91 €	- 1 056 629,83 €	27,50%	400 711,84 €	78,50	**689,73**	278,46	426,58 €
TUKBRK5042	- 720 612,26 €	- 75 362,43 €		- 486 795,67 €	- €		228 868,19 €	3,00%		- 53 353,13 €	- 1 107 255,30 €	24,02%	350 086,37 €	58,02	**634,48**	256,15	447,01 €
WUDRDO6811	- 591 194,06 €	- 74 498,35 €		- 573 286,25 €	- €		187 520,03 €	3,00%		- 50 589,22 €	- 1 102 047,84 €	24,38%	355 293,83 €	81,12	**682,17**	275,40	444,91 €
XVYXVD4810	- 506 985,54 €	- 40 895,12 €		- 717 584,60 €	- €		164 609,56 €	3,00%		- 14 747,34 €	- 1 115 603,04 €	23,45%	341 738,64 €	247,24	**861,79**	347,91	450,38 €
YVDJWY3534	- 537 617,33 €	- 41 759,20 €		- 654 566,08 €	- €		177 839,86 €	3,00%		- 17 232,63 €	- 1 073 335,38 €	26,35%	384 006,29 €	237,37	**814,53**	328,84	433,32 €
ZKDEGG8643	- 1 155 429,48 €	- 72 842,19 €		- 760 346,25 €	- €		345 251,90 €	3,00%		- 40 926,69 €	- 1 684 292,71 €	-15,57%	- 226 951,03 €	57,43	**481,06**	194,21	679,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 113 812,68 €**		**- 638 179,94 €**	**- €**			**3,00%**			**- 751 992,63 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**884,70 €**
CEXIUQ4215	- 456 155,31 €	- 48 156,94 €		- 523 609,56 €	- €		146 222,43 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 917 529,53 €	-22,01%	- 165 536,91 €	33,90	272,71	320,84	1 079,45 €
IORDFS2378	- 359 556,23 €	- 17 614,01 €		- 336 222,57 €	- €		113 554,10 €	3,00%		- 7 094,00 €	- 606 932,71 €	19,29%	145 059,92 €	72,78	417,18	490,80	714,04 €
IXSIVL9132	- 399 916,74 €	- 18 814,09 €		- 321 973,02 €	- €		127 747,13 €	3,00%		- 7 094,00 €	- 620 050,72 €	17,55%	131 941,90 €	69,86	404,62	476,03	729,47 €
LOQXLA5313	- 307 146,11 €	- 14 913,75 €		- 389 559,60 €	- €		101 860,94 €	3,00%		- 7 053,07 €	- 616 811,59 €	17,98%	135 181,03 €	82,26	442,21	520,24	725,66 €
OETDDW3138	- 368 390,58 €	- 15 753,80 €		- 581 521,85 €	- €		115 261,52 €	3,00%		- 880,77 €	- 851 285,49 €	-13,20%	- 99 292,86 €	70,41	285,35	335,70	1 001,51 €
OVUCJR1439	- 310 286,56 €	- 14 913,75 €		- 393 116,49 €	- €		103 091,24 €	3,00%		- 7 012,17 €	- 622 237,72 €	17,25%	129 754,90 €	84,87	445,78	524,45	732,04 €
PDSURT3919	- 576 119,91 €	- 42 128,31 €		- 456 477,55 €	- €		194 070,57 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 916 485,35 €	-21,87%	- 164 492,73 €	34,43	276,56	325,36	1 078,22 €
SLCFXI3296	- 383 173,56 €	- 18 454,06 €		- 520 386,71 €	- €		114 286,12 €	3,00%		- 880,77 €	- 808 608,98 €	-7,53%	- 56 616,35 €	74,06	292,02	343,55	951,30 €
SMVCXA5740	- 492 455,31 €	- 50 857,20 €		- 455 452,06 €	- €		152 921,91 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 881 672,82 €	-17,24%	- 129 680,19 €	33,90	276,08	324,79	1 037,26 €
UMBANV2550	- 441 184,08 €	- 50 857,20 €		- 460 804,92 €	- €		135 792,68 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 852 883,68 €	-13,42%	- 100 891,05 €	36,68	278,59	327,76	1 003,39 €
UOCDDY2468	- 447 011,88 €	- 51 217,23 €		- 288 050,22 €	- €		144 738,93 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 683 583,78 €	9,10%	68 408,84 €	35,88	378,53	445,33	804,22 €
YGKPRO8160	- 404 376,35 €	- 50 017,15 €		- 307 877,45 €	- €		130 678,82 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 673 635,51 €	10,42%	78 357,11 €	38,50	395,67	465,49	792,51 €
YJNHAF7200	- 357 237,19 €	- 19 570,17 €		- 360 018,86 €	- €		114 942,82 €	3,00%		- 16 953,32 €	- 638 836,72 €	15,05%	113 155,90 €	84,89	443,71	522,01	751,57 €
YZZQEK3717	- 484 082,39 €	- 53 377,44 €		- 278 211,48 €	- €		154 204,49 €	3,00%		- 48 256,60 €	- 709 723,43 €	5,62%	42 269,20 €	34,13	375,19	441,40	834,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 313 516,71 €**	**- €**			**3,00%**			**- 335 542,81 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**793,25 €**
AGXIOM7539	- 210 250,21 €	- 6 799,55 €		- 71 456,09 €	- €		77 427,48 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 215 223,97 €	35,86%	120 318,84 €	31,95	79,82	188,69	508,80 €
AOZJGX9062	- 325 129,91 €	- 37 222,50 €		- 66 749,55 €	- €		117 895,49 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 346 418,18 €	-3,24%	- 10 875,37 €	19,03	52,04	123,03	818,96 €
CDJRBU8419	- 220 715,44 €	- 8 419,71 €		- 106 556,53 €	- €		77 170,79 €	3,00%		- 3 763,64 €	- 262 284,52 €	21,83%	73 258,29 €	41,28	67,00	158,40	620,06 €
CMSFEP1443	- 254 537,98 €	- 35 602,34 €		- 95 001,08 €	- €		90 195,25 €	3,00%		- 34 409,65 €	- 329 355,80 €	1,84%	6 187,01 €	47,07	105,68	249,84	778,62 €
DIHVDD0534	- 271 889,91 €	- 8 059,67 €		- 81 336,59 €	- €		99 136,95 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 266 294,81 €	20,64%	69 248,00 €	23,37	50,34	119,02	629,54 €
GFKIWQ4279	- 202 593,14 €	- 8 491,71 €		- 92 165,23 €	- €		74 660,58 €	3,00%		- 10 799,40 €	- 239 388,91 €	28,66%	96 153,90 €	50,61	116,66	275,78	565,93 €
KNJJFB5251	- 204 597,60 €	- 6 259,50 €		- 72 610,97 €	- €		78 668,44 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 208 754,34 €	37,79%	126 788,47 €	31,01	84,22	199,10	493,51 €
LDEBCO2287	- 220 417,77 €	- 8 419,71 €		- 98 860,49 €	- €		77 917,05 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 253 926,50 €	24,32%	81 616,31 €	37,28	63,38	149,84	600,30 €
NHEOKU8522	- 243 306,17 €	- 8 419,71 €		- 81 197,95 €	- €		86 307,68 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 250 761,73 €	25,27%	84 781,08 €	28,09	55,07	130,18	592,82 €
NYBADT5727	- 195 781,81 €	- 6 259,50 €		- 76 992,90 €	- €		74 889,85 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 208 099,07 €	37,98%	127 443,74 €	34,23	88,63	209,52	491,96 €
OPKSMT7359	- 185 125,27 €	- 6 259,50 €		- 86 405,35 €	- €		70 681,25 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 211 254,46 €	37,04%	124 288,35 €	41,15	98,10	231,91	499,42 €
PPTNAN8268	- 225 139,91 €	- 6 799,55 €		- 65 416,59 €	- €		83 608,19 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 217 893,44 €	35,06%	117 649,37 €	27,51	73,74	174,33	515,11 €
PYFAZT5771	- 261 352,44 €	- 8 419,71 €		- 75 821,36 €	- €		93 317,89 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 256 421,21 €	23,58%	79 121,60 €	25,30	52,54	124,20	606,20 €
UJHTBS5495	- 247 689,91 €	- 6 259,50 €		- 62 230,43 €	- €		95 563,90 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 224 761,52 €	33,02%	110 781,29 €	23,37	73,78	174,41	531,35 €
VZQFEZ2053	- 244 412,44 €	- 7 159,59 €		- 55 887,83 €	- €		90 191,47 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 221 413,98 €	34,01%	114 128,83 €	25,30	68,94	162,99	523,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 199 626,44 €**	**- €**			**3,00%**			**- 227 015,87 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**431,59 €**
BBKCSW1232	- 224 557,30 €	- 13 294,23 €		- 95 460,13 €	- €		70 411,36 €	3,00%		- 4 513,39 €	- 267 413,69 €	-17,80%	- 40 397,81 €	30,36	65,15	123,86	508,39 €
EDNWMK9835	- 208 540,12 €	- 13 294,23 €		- 97 050,48 €	- €		66 529,51 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 257 973,33 €	-13,64%	- 30 957,45 €	31,18	65,90	125,29	490,44 €
FOCEEX2370	- 201 672,05 €	- 12 034,11 €		- 64 885,97 €	- €		66 890,57 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 217 319,57 €	4,27%	9 696,31 €	26,10	79,72	151,56	413,16 €
GPUQCG4335	- 253 753,39 €	- 12 934,19 €		- 84 934,96 €	- €		82 693,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 274 547,41 €	-20,94%	- 47 531,54 €	20,09	55,41	105,34	521,95 €
HQCPZE3088	- 219 440,56 €	- 12 034,11 €		- 59 679,73 €	- €		72 819,59 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 223 952,82 €	1,35%	3 063,05 €	22,27	74,48	141,60	425,77 €
IHNPVN4594	- 232 386,74 €	- 12 034,11 €		- 58 395,51 €	- €		77 191,82 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 231 242,54 €	-1,86%	- 4 226,67 €	21,33	73,19	139,14	439,62 €
IHVVRQ8261	- 187 714,01 €	- 10 773,98 €		- 80 208,21 €	- €		65 339,84 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 218 974,37 €	3,54%	8 041,50 €	25,27	88,63	168,49	416,30 €
LWCUBY7955	- 258 193,89 €	- 5 623,66 €		- 90 741,25 €	- €		97 442,39 €	3,00%		- 11 706,41 €	- 268 822,81 €	-18,42%	- 41 806,94 €	47,13	120,36	228,82	511,07 €
PNBEUJ5005	- 229 102,44 €	- 13 294,23 €		- 83 573,64 €	- €		72 921,13 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 258 667,19 €	-13,94%	- 31 651,32 €	24,18	59,56	113,23	491,76 €
RFYQPQ8595	- 212 091,33 €	- 12 934,19 €		- 98 359,68 €	- €		68 383,93 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 260 356,43 €	-14,69%	- 33 340,56 €	27,08	61,73	117,35	494,97 €
UYYETE8324	- 175 309,27 €	- 10 773,98 €		- 88 942,84 €	- €		61 276,36 €	3,00%		- 5 091,97 €	- 218 841,71 €	3,60%	8 174,17 €	31,69	97,41	185,20	416,05 €
VAWNIB1077	- 197 004,05 €	- 12 754,18 €		- 74 961,05 €	- €		68 090,75 €	3,00%		- 9 751,89 €	- 226 380,41 €	0,28%	635,46 €	31,22	94,13	178,96	430,38 €
XJFTYW2668	- 384 130,97 €	- 33 994,40 €		- 72 601,29 €	- €		139 049,46 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 388 361,34 €	-71,07%	- 161 345,46 €	17,02	57,63	109,57	738,33 €
XJLCZI0935	- 237 843,02 €	- 12 934,19 €		- 87 803,22 €	- €		76 797,51 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 267 400,93 €	-17,79%	- 40 385,06 €	21,59	56,76	107,91	508,37 €
YPNXER4368	- 203 792,49 €	- 13 294,23 €		- 73 844,70 €	- €		68 714,14 €	3,00%		- 9 751,89 €	- 231 969,16 €	-2,18%	- 4 953,28 €	33,24	90,32	171,72	441,01 €
ZSGMAK2500	- 301 669,39 €	- 43 429,15 €		- 50 415,95 €	- €		102 612,93 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 337 041,56 €	-48,47%	- 110 025,68 €	16,71	72,70	138,22	640,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 983 184,16 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 109 717,08 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**391,43 €**
AHYZRN4440	- 1 052 805,05 €	- 58 958,15 €		- 431 320,71 €	- €		341 636,91 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 204 592,04 €	-8,55%	- 94 874,95 €	116,52	284,65	100,40	424,90 €
BAFNDL7621	- 901 242,76 €	- 65 438,78 €		- 330 508,06 €	- €		302 799,86 €	3,00%		- 40 132,23 €	- 1 034 521,97 €	6,78%	75 195,11 €	147,02	419,68	148,04	364,91 €
DFPGQQ5495	- 718 636,72 €	- 48 877,17 €		- 530 171,10 €	- €		252 277,78 €	3,00%		- 2 385,28 €	- 1 047 792,50 €	5,58%	61 924,59 €	224,07	565,44	199,45	369,59 €
DHQZXG0085	- 847 673,69 €	- 53 917,66 €		- 356 967,84 €	- €		280 064,32 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 981 493,88 €	11,55%	128 223,20 €	145,23	417,25	147,18	346,21 €
EPUBZU0678	- 1 000 259,99 €	- 53 917,66 €		- 315 705,09 €	- €		334 187,93 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 038 839,85 €	6,39%	70 877,23 €	114,89	375,74	132,54	366,43 €
FLHXCW8731	- 856 213,18 €	- 60 398,29 €		- 364 294,14 €	- €		282 634,14 €	3,00%		- 21 492,56 €	- 1 019 764,03 €	8,11%	89 953,05 €	164,28	440,92	155,53	359,71 €
GAKZDB8422	- 890 979,83 €	- 55 357,80 €		- 505 005,33 €	- €		296 722,43 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 157 765,56 €	-4,33%	- 48 048,48 €	134,09	333,79	117,74	408,38 €
GFEQAD5375	- 1 360 064,65 €	- 179 497,83 €		- 264 949,80 €	- €		462 488,45 €	3,00%		- 157 232,98 €	- 1 499 256,81 €	-35,10%	- 389 539,72 €	77,75	363,97	128,39	528,84 €
HFWJZY2716	- 720 848,22 €	- 48 877,17 €		- 472 333,01 €	- €		252 438,99 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 992 764,45 €	10,54%	116 952,63 €	181,55	507,26	178,93	350,18 €
ORVZTK3467	- 780 011,47 €	- 50 317,31 €		- 405 519,58 €	- €		269 437,31 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 969 556,09 €	12,63%	140 161,00 €	151,58	459,20	161,97	342,00 €
PAMJAG8088	- 1 103 782,79 €	- 57 518,01 €		- 454 271,70 €	- €		364 920,67 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 253 796,86 €	-12,98%	- 144 079,78 €	109,30	276,29	97,46	442,26 €
QIHMAC7764	- 886 433,94 €	- 53 917,66 €		- 343 153,31 €	- €		294 432,79 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 992 071,12 €	10,60%	117 645,96 €	135,07	403,35	142,28	349,94 €
QRXVNI5858	- 1 123 142,79 €	- 58 958,15 €		- 417 429,81 €	- €		368 493,73 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 234 182,05 €	-11,22%	- 124 464,97 €	109,30	278,11	98,10	435,34 €
RPJMKP4836	- 927 142,75 €	- 53 917,66 €		- 329 617,45 €	- €		308 018,61 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 005 658,26 €	9,38%	104 058,82 €	125,12	389,73	137,47	354,73 €
WIEHWS5774	- 965 552,34 €	- 58 958,15 €		- 457 540,14 €	- €		312 391,07 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 172 658,57 €	-5,67%	- 62 941,49 €	130,16	296,99	104,76	413,64 €
WNGTTN3382	- 954 048,62 €	- 65 438,78 €		- 320 312,18 €	- €		320 209,31 €	3,00%		- 40 132,23 €	- 1 059 722,50 €	4,51%	49 994,59 €	138,09	407,71	143,81	373,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 406 594,83 €**	**- €**			**3,00%**			**- 448 772,47 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**474,89 €**
AXFDPD3425	- 477 061,78 €	- 26 344,93 €		- 175 245,10 €	- €		155 321,81 €	3,00%		- 3 083,63 €	- 526 413,63 €	-17,30%	- 77 641,17 €	49,22	**103,03**	109,02	557,05 €
CVQQIZ4892	- 576 022,33 €	- 72 087,36 €		- 99 413,55 €	- €		194 968,58 €	3,00%		- 61 016,95 €	- 613 571,61 €	-36,72%	- 164 799,14 €	37,33	**137,08**	145,06	649,28 €
DEPPEP4639	- 479 785,32 €	- 26 344,93 €		- 186 826,34 €	- €		157 164,05 €	3,00%		- 2 602,64 €	- 538 395,18 €	-19,97%	- 89 622,71 €	55,24	**108,48**	114,79	569,73 €
GORYNH9061	- 738 983,54 €	- 52 273,67 €		- 125 859,62 €	- €		282 634,43 €	3,00%		- 61 016,95 €	- 695 499,36 €	-54,98%	- 246 726,89 €	37,49	**154,08**	163,04	735,98 €
ICYJUV6797	- 413 225,80 €	- 26 344,93 €		- 194 902,21 €	- €		133 873,98 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 503 832,93 €	-12,27%	- 55 060,47 €	59,44	**112,28**	118,81	533,16 €
MGDIZW3624	- 398 199,13 €	- 24 454,75 €		- 137 034,91 €	- €		132 152,10 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 430 770,67 €	4,01%	18 001,80 €	55,86	**150,98**	159,77	455,84 €
NRJWYF2238	- 345 542,71 €	- 23 104,62 €		- 176 520,24 €	- €		118 728,77 €	3,00%		- 3 083,63 €	- 429 522,43 €	4,29%	19 250,04 €	74,54	**188,28**	199,23	454,52 €
PHEDLQ4522	- 369 563,75 €	- 24 454,75 €		- 154 765,48 €	- €		123 103,46 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 428 914,49 €	4,42%	19 857,98 €	68,89	**168,82**	178,65	453,88 €
POSMCP2854	- 393 671,02 €	- 25 534,85 €		- 203 140,71 €	- €		129 777,27 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 495 803,29 €	-10,48%	- 47 030,82 €	63,11	**127,97**	135,41	524,66 €
RPAVTE2779	- 504 148,33 €	- 26 344,93 €		- 168 992,24 €	- €		165 088,92 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 537 630,55 €	-19,80%	- 88 858,08 €	45,97	**100,08**	105,91	568,92 €
RXLIBW8857	- 435 789,55 €	- 24 994,80 €		- 121 094,67 €	- €		142 870,59 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 442 242,41 €	1,46%	6 530,05 €	50,84	**141,65**	149,90	467,98 €
UGJCRI9758	- 518 640,22 €	- 5 721,16 €		- 205 731,73 €	- €		197 099,47 €	3,00%		- 2 452,34 €	- 535 445,99 €	-19,31%	- 86 673,52 €	102,72	**224,37**	237,43	566,61 €
WIZKYD0968	- 371 640,84 €	- 23 644,67 €		- 171 211,45 €	- €		133 024,33 €	3,00%		- 2 933,37 €	- 436 406,01 €	2,76%	12 366,46 €	77,34	**189,64**	200,68	461,81 €
ZNFHWL1158	- 447 533,57 €	- 26 344,93 €		- 179 810,82 €	- €		144 589,42 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 512 333,88 €	-14,16%	- 63 561,41 €	51,60	**105,18**	111,30	542,15 €
ZYYQQY5781	- 416 764,38 €	- 27 425,04 €		- 115 375,61 €	- €		137 675,90 €	3,00%		- 10 223,85 €	- 432 112,97 €	3,71%	16 659,50 €	55,58	**146,57**	155,10	457,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 264 413,98 €**	**- €**			**3,00%**			**- 280 146,91 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**662,29 €**
AKIBKS4319	- 197 065,35 €	- 6 816,83 €		- 46 007,70 €	- €		73 027,22 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 181 178,36 €	35,33%	98 968,56 €	32,27	51,72	122,26	428,32 €
BCTAPI6297	- 164 803,03 €	- 6 066,76 €		- 74 442,23 €	- €		63 134,36 €	3,00%		- 3 914,79 €	- 186 092,45 €	33,57%	94 054,46 €	50,65	79,73	188,49	439,93 €
CXCTJL9424	- 224 760,57 €	- 7 566,91 €		- 64 622,06 €	- €		81 827,44 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 219 437,78 €	21,67%	60 709,13 €	28,96	33,00	78,01	518,77 €
EFPMWA0603	- 184 915,15 €	- 6 816,83 €		- 85 150,05 €	- €		69 176,09 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 212 021,63 €	24,32%	68 125,28 €	37,85	43,90	103,79	501,23 €
FNMLVT5986	- 284 054,65 €	- 31 569,23 €		- 53 382,51 €	- €		104 284,51 €	3,00%		- 30 204,12 €	- 294 926,00 €	-5,28%	- 14 779,09 €	22,38	30,59	72,33	697,22 €
OAYHBR4897	- 215 373,37 €	- 7 866,93 €		- 63 667,92 €	- €		76 697,93 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 214 525,98 €	23,42%	65 620,93 €	31,71	35,79	84,62	507,15 €
RACZTW9863	- 200 756,79 €	- 6 816,83 €		- 72 842,07 €	- €		74 843,47 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 209 887,91 €	25,08%	70 259,00 €	31,45	38,11	90,10	496,19 €
RPBDBK5198	- 209 585,65 €	- 6 066,76 €		- 43 685,77 €	- €		80 231,80 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 183 422,07 €	34,53%	96 724,85 €	28,04	48,79	115,34	433,62 €
RYNNIB9819	- 164 240,98 €	- 5 766,73 €		- 66 859,41 €	- €		63 666,15 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 177 516,66 €	36,63%	102 630,25 €	41,83	68,86	162,78	419,66 €
SIUOLY3382	- 243 721,32 €	- 7 566,91 €		- 59 826,40 €	- €		89 396,79 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 226 033,52 €	19,32%	54 113,39 €	26,47	30,74	72,67	534,36 €
UYHVBT3439	- 197 836,26 €	- 7 116,86 €		- 75 475,55 €	- €		72 638,47 €	3,00%		- 4 115,31 €	- 211 905,50 €	24,36%	68 241,41 €	36,06	42,59	100,69	500,96 €
WHOORS9041	- 229 604,65 €	- 7 416,89 €		- 35 756,05 €	- €		88 652,40 €	3,00%		- 8 198,95 €	- 192 324,15 €	31,35%	87 822,76 €	26,47	45,89	108,49	454,67 €
YUGMSE4508	- 185 819,71 €	- 6 066,76 €		- 50 783,22 €	- €		71 393,71 €	3,00%		- 4 115,31 €	- 175 391,28 €	37,39%	104 755,63 €	33,26	55,93	132,22	414,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 194 712,80 €**	**- €**			**3,00%**			**- 214 276,68 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**407,37 €**
AKANBP1816	- 371 651,07 €	- 29 704,82 €		- 26 695,52 €	- €		138 566,92 €	3,00%		- 37 922,81 €	- 327 407,30 €	-52,80%	- 113 130,62 €	20,20	**41,70**	79,27	622,45 €
AYIACI1579	- 239 598,34 €	- 12 394,97 €		- 57 400,60 €	- €		78 474,92 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 236 740,14 €	-10,48%	- 22 463,45 €	23,57	**30,31**	57,62	450,08 €
DOFOXI9493	- 214 138,95 €	- 11 644,90 €		- 38 627,27 €	- €		71 307,84 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 198 924,43 €	7,16%	15 352,25 €	25,68	**45,34**	86,20	378,18 €
EHBIBS3100	- 257 452,24 €	- 3 842,31 €		- 72 128,63 €	- €		101 161,56 €	3,00%		- 8 297,48 €	- 240 559,10 €	-12,27%	- 26 282,42 €	51,89	**84,51**	160,66	457,34 €
EMGCFQ1250	- 200 388,89 €	- 11 944,92 €		- 69 228,44 €	- €		66 819,56 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 220 293,22 €	-2,81%	- 6 016,54 €	31,42	**41,14**	78,21	418,81 €
GRSZKT0266	- 177 558,27 €	- 10 594,79 €		- 59 846,67 €	- €		62 132,94 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 191 417,32 €	10,67%	22 859,36 €	34,51	**62,19**	118,23	363,91 €
HAPEGE9479	- 213 139,51 €	- 12 695,00 €		- 62 358,92 €	- €		69 068,33 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 224 946,25 €	-4,98%	- 10 669,56 €	29,95	**36,44**	69,28	427,65 €
HQKRQG4723	- 202 563,35 €	- 11 644,90 €		- 43 314,07 €	- €		67 863,19 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 195 480,28 €	8,77%	18 796,40 €	29,12	**50,05**	95,16	371,64 €
MFVWKA2942	- 189 661,15 €	- 10 894,82 €		- 48 792,88 €	- €		65 117,03 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 190 052,97 €	11,30%	24 223,71 €	30,18	**54,87**	104,31	361,32 €
MXQVEY7179	- 375 864,15 €	- 29 704,82 €		- 26 380,26 €	- €		140 233,12 €	3,00%		- 37 922,81 €	- 329 638,92 €	-53,84%	- 115 362,24 €	19,91	**41,28**	78,48	626,69 €
RECXYB5832	- 193 912,81 €	- 10 594,79 €		- 55 663,72 €	- €		67 905,07 €	3,00%		- 5 280,07 €	- 197 546,33 €	7,81%	16 730,35 €	31,43	**57,98**	110,23	375,56 €
XTRZHF4255	- 222 636,62 €	- 12 394,97 €		- 63 978,55 €	- €		73 160,24 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 231 671,04 €	-8,12%	- 17 394,36 €	27,00	**33,41**	63,51	440,44 €
YEWHFJ3290	- 237 447,41 €	- 12 695,00 €		- 51 499,38 €	- €		77 548,39 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 229 914,55 €	-7,30%	- 15 637,86 €	24,30	**31,33**	59,56	437,10 €
ZJZNQR8687	- 206 790,99 €	- 11 644,90 €		- 83 167,92 €	- €		72 153,16 €	3,00%		- 5 280,07 €	- 234 730,71 €	-9,55%	- 20 454,03 €	34,87	**43,90**	83,46	446,26 €
ZOXENL1740	- 250 777,87 €	- 12 394,97 €		- 54 314,73 €	- €		82 488,22 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 240 820,50 €	-12,39%	- 26 543,81 €	21,97	**28,86**	54,86	457,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 283 795,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 305 821,14 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**722,98 €**
ENCVZL0690	- 215 910,64 €	- 8 419,71 €		- 82 993,54 €	- €		75 559,52 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 235 909,95 €	22,86%	69 911,18 €	31,35	50,58	119,59	557,71 €
HGOQNJ2899	- 181 114,17 €	- 8 419,71 €		- 74 267,86 €	- €		66 545,43 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 206 061,81 €	32,62%	99 759,33 €	44,46	88,25	208,62	487,14 €
IGVFIO2490	- 203 468,17 €	- 7 159,59 €		- 57 760,52 €	- €		74 125,50 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 198 408,37 €	35,12%	107 412,77 €	29,96	67,89	160,51	469,05 €
JTKVDY8788	- 242 918,01 €	- 8 059,67 €		- 82 269,77 €	- €		87 679,07 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 249 713,98 €	18,35%	56 107,16 €	26,19	45,45	107,46	590,34 €
KSKNNI0117	- 200 676,67 €	- 7 519,62 €		- 90 799,75 €	- €		73 352,03 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 229 789,60 €	24,86%	76 031,54 €	31,90	56,71	134,07	543,24 €
MFAETR9536	- 165 716,04 €	- 6 259,50 €		- 81 825,81 €	- €		62 896,11 €	3,00%		- 3 763,64 €	- 194 668,88 €	36,35%	111 152,26 €	42,68	90,94	214,98	460,21 €
NEKMET2042	- 201 628,66 €	- 7 879,66 €		- 59 644,29 €	- €		77 389,85 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 200 568,27 €	34,42%	105 252,87 €	31,44	74,66	176,49	474,16 €
OCUVUQ9675	- 212 354,77 €	- 7 159,59 €		- 56 314,37 €	- €		78 080,31 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 201 893,99 €	33,98%	103 927,14 €	28,90	66,44	157,07	477,29 €
PANXVJ3712	- 189 337,03 €	- 7 159,59 €		- 64 110,59 €	- €		68 648,37 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 195 913,55 €	35,94%	109 907,59 €	34,63	74,28	175,61	463,15 €
UKROXD5129	- 221 389,05 €	- 7 159,59 €		- 54 842,77 €	- €		81 596,93 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 205 940,07 €	32,66%	99 881,07 €	27,82	64,96	153,57	486,86 €
UYBVRG5044	- 232 820,24 €	- 8 419,71 €		- 76 748,65 €	- €		82 229,17 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 239 905,02 €	21,55%	65 916,12 €	28,10	47,65	112,64	567,15 €
WPOHKK6292	- 178 163,34 €	- 6 259,50 €		- 92 808,05 €	- €		63 372,23 €	3,00%		- 3 152,66 €	- 217 011,32 €	29,04%	88 809,82 €	50,76	101,98	241,10	513,03 €
YCCSLC3543	- 211 533,86 €	- 7 159,59 €		- 105 537,71 €	- €		76 596,89 €	3,00%		- 3 343,54 €	- 250 977,81 €	17,93%	54 843,33 €	34,77	58,86	139,14	593,33 €
YMUDAL9178	- 242 531,08 €	- 7 519,62 €		- 79 818,92 €	- €		89 135,16 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 244 880,05 €	19,93%	60 941,09 €	26,19	51,54	121,85	578,91 €
ZYOBYY4517	- 175 497,95 €	- 6 259,50 €		- 71 227,98 €	- €		66 922,47 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 190 208,55 €	37,80%	115 612,59 €	34,89	80,28	189,78	449,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 229 092,99 €**	**- €**			**3,00%**			**- 256 482,42 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**487,61 €**
BAMWUK7497	- 197 753,99 €	- 11 134,02 €		- 72 760,36 €	- €		68 214,51 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 218 789,02 €	14,70%	37 693,40 €	30,68	82,75	157,32	415,95 €
DNBLOZ2963	- 258 512,28 €	- 12 934,19 €		- 86 116,88 €	- €		84 575,21 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 278 606,15 €	-8,63%	- 22 123,74 €	23,86	49,16	93,47	529,67 €
EJEYZL6733	- 225 900,70 €	- 12 034,11 €		- 61 587,68 €	- €		74 831,31 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 230 309,19 €	10,20%	26 173,23 €	28,12	72,84	138,48	437,85 €
HIGKHL3335	- 219 714,78 €	- 12 394,14 €		- 95 363,97 €	- €		72 653,91 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 260 436,98 €	-1,54%	- 3 954,56 €	29,45	61,09	116,15	495,13 €
MTPKEV3232	- 202 538,06 €	- 12 754,18 €		- 75 058,40 €	- €		70 381,65 €	3,00%		- 10 277,93 €	- 230 246,92 €	10,23%	26 235,50 €	34,57	87,68	166,70	437,73 €
NXXZID6366	- 182 790,84 €	- 10 773,98 €		- 85 849,15 €	- €		64 310,39 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 220 458,74 €	14,05%	36 023,68 €	35,51	91,13	173,25	419,12 €
PDZHJH2423	- 250 984,70 €	- 3 031,40 €		- 102 311,80 €	- €		95 137,95 €	3,00%		- 5 091,97 €	- 266 281,93 €	-3,82%	- 9 799,51 €	52,41	112,48	213,84	506,24 €
PFXRXT3607	- 311 752,28 €	- 42 097,02 €		- 70 758,16 €	- €		103 333,74 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 357 957,84 €	-39,56%	- 101 475,43 €	19,55	49,72	94,53	680,53 €
SYQFNV0074	- 187 444,38 €	- 10 773,98 €		- 81 023,96 €	- €		65 730,09 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 219 130,25 €	14,56%	37 352,17 €	31,97	86,27	164,02	416,60 €
UTNXZS4853	- 200 795,62 €	- 12 394,14 €		- 109 491,00 €	- €		66 912,14 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 261 386,63 €	-1,91%	- 4 904,21 €	36,80	67,74	128,79	496,93 €
VABXTZ8479	- 228 358,79 €	- 12 034,11 €		- 102 758,15 €	- €		76 020,37 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 272 485,84 €	-6,24%	- 16 003,42 €	28,51	59,79	113,66	518,03 €
WQYLKS9833	- 210 378,75 €	- 12 034,11 €		- 65 586,89 €	- €		69 761,94 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 223 592,97 €	12,82%	32 889,45 €	31,06	76,86	146,13	425,08 €
XNWZHM4113	- 387 647,81 €	- 35 326,53 €		- 46 864,82 €	- €		143 707,10 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 370 272,06 €	-44,37%	- 113 789,64 €	19,61	66,69	126,79	703,94 €
YDDDHY1758	- 249 859,12 €	- 13 294,23 €		- 79 948,50 €	- €		80 132,16 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 268 587,70 €	-4,72%	- 12 105,28 €	25,44	51,05	97,05	510,62 €
ZITTVZ1993	- 225 871,95 €	- 12 934,19 €		- 96 266,94 €	- €		73 412,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 267 278,94 €	-4,21%	- 10 796,52 €	29,14	53,94	102,55	508,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 330 172,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 420 794,06 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**621,74 €**
BPJDVZ3849	- 179 672,26 €	- 6 647,06 €		- 70 156,02 €	- €		68 520,59 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 192 375,09 €	54,28%	228 418,97 €	45,68	**73,13**	108,05	284,24 €
CMPRGL9838	- 286 034,34 €	- 34 008,54 €		- 45 051,65 €	- €		100 534,08 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 295 864,92 €	29,69%	124 929,14 €	19,28	**33,40**	49,36	437,15 €
DGXDGY7236	- 254 425,66 €	- 9 083,04 €		- 65 011,03 €	- €		89 601,76 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 243 338,31 €	42,17%	177 455,75 €	32,13	**34,78**	51,38	359,54 €
GFRUYK2915	- 242 002,04 €	- 6 647,06 €		- 54 830,01 €	- €		87 152,48 €	3,00%		- 4 214,29 €	- 220 540,92 €	47,59%	200 253,14 €	34,41	**57,71**	85,27	325,86 €
GJJJTH4146	- 268 785,06 €	- 9 083,04 €		- 62 134,33 €	- €		95 962,12 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 248 460,65 €	40,95%	172 333,41 €	30,64	**33,42**	49,38	367,11 €
HQFLSN0951	- 235 810,28 €	- 7 698,29 €		- 46 363,85 €	- €		86 166,13 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 208 126,63 €	50,54%	212 667,43 €	32,13	**50,12**	74,06	307,52 €
IXFHOF0856	- 217 545,70 €	- 8 101,05 €		- 47 108,56 €	- €		82 272,12 €	3,00%		- 8 396,27 €	- 198 879,47 €	52,74%	221 914,59 €	34,25	**56,52**	83,51	293,85 €
KPQHVF5481	- 310 669,68 €	- 34 008,54 €		- 41 212,91 €	- €		111 422,45 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 305 773,15 €	27,33%	115 020,91 €	17,29	**31,60**	46,69	451,79 €
LEUQML8603	- 201 099,43 €	- 8 224,50 €		- 92 892,02 €	- €		68 557,99 €	3,00%		- 4 275,71 €	- 237 933,68 €	43,46%	182 860,38 €	66,91	**98,82**	146,01	351,56 €
LJGUJR2578	- 217 560,11 €	- 8 031,81 €		- 77 638,58 €	- €		79 686,15 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 227 964,70 €	45,83%	192 829,36 €	35,91	**42,66**	63,04	336,83 €
MDURHG7065	- 306 201,98 €	- 35 227,12 €		- 24 945,72 €	- €		112 521,86 €	3,00%		- 37 995,65 €	- 291 848,61 €	30,64%	128 945,45 €	17,29	**41,02**	60,61	431,22 €
MNPHHZ8197	- 240 032,80 €	- 9 083,04 €		- 70 893,38 €	- €		85 013,75 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 239 415,82 €	43,10%	181 378,24 €	35,19	**37,54**	55,47	353,75 €
QWTSRU0898	- 211 830,72 €	- 10 427,43 €		- 67 455,33 €	- €		76 505,93 €	3,00%		- 15 087,43 €	- 228 294,98 €	45,75%	192 499,08 €	54,67	**89,57**	132,34	337,32 €
RWKGSC5053	- 200 245,91 €	- 6 647,06 €		- 57 764,41 €	- €		76 366,19 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 192 711,54 €	54,20%	228 082,52 €	36,57	**60,66**	89,63	284,74 €
UULHFX0746	- 282 159,23 €	- 34 285,49 €		- 47 257,07 €	- €		98 970,60 €	3,00%		- 30 892,12 €	- 295 623,31 €	29,75%	125 170,75 €	21,40	**35,41**	52,32	436,80 €
ZFLPEB5946	- 223 749,88 €	- 7 975,24 €		- 49 135,21 €	- €		80 697,53 €	3,00%		- 4 214,29 €	- 204 377,11 €	51,43%	216 416,95 €	35,14	**53,88**	79,61	301,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 232 442,56 €**	**- €**			**3,00%**			**- 302 872,52 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**575,80 €**
BZBXSE9738	- 231 949,26 €	- 12 570,37 €		- 39 727,32 €	- €		76 048,36 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 213 996,93 €	29,34%	88 875,59 €	27,87	**42,72**	81,21	406,84 €
CBHVPS8226	- 270 517,52 €	- 13 955,12 €		- 50 697,95 €	- €		86 966,99 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 254 001,94 €	16,14%	48 870,58 €	25,19	**27,01**	51,35	482,89 €
DQJSHC0616	- 199 275,87 €	- 11 519,14 €		- 50 841,55 €	- €		68 465,69 €	3,00%		- 5 528,06 €	- 198 698,93 €	34,40%	104 173,59 €	32,79	**53,13**	101,01	377,75 €
GWOESC2256	- 252 755,65 €	- 13 955,12 €		- 55 481,91 €	- €		81 124,26 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 246 866,76 €	18,49%	56 005,76 €	27,68	**29,26**	55,63	469,33 €
HSWKQN4503	- 294 773,11 €	- 38 880,62 €		- 40 193,89 €	- €		95 863,36 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 310 666,74 €	-2,57%	- 7 794,21 €	18,56	**26,83**	51,01	590,62 €
IMINVE7106	- 307 934,44 €	- 40 099,20 €		- 21 306,07 €	- €		103 526,72 €	3,00%		- 39 373,65 €	- 305 186,63 €	-0,76%	- 2 314,11 €	16,77	**34,34**	65,28	580,20 €
JWPLJV0391	- 242 195,57 €	- 12 903,89 €		- 58 574,70 €	- €		79 790,17 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 239 682,34 €	20,86%	63 190,19 €	26,98	**32,33**	61,46	455,67 €
KJUBYF3439	- 184 600,83 €	- 11 519,14 €		- 77 666,43 €	- €		66 498,82 €	3,00%		- 4 662,29 €	- 211 949,87 €	30,02%	90 922,66 €	52,51	**80,12**	152,31	402,95 €
LSVLIQ0044	- 229 911,10 €	- 12 903,89 €		- 62 123,10 €	- €		76 113,65 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 234 622,79 €	22,53%	68 249,74 €	28,83	**34,00**	64,63	446,05 €
OAXQTR9047	- 390 764,75 €	- 29 919,46 €		- 26 775,58 €	- €		148 077,58 €	3,00%		- 33 610,10 €	- 332 992,31 €	-9,94%	- 30 119,79 €	17,04	**34,71**	65,98	633,07 €
RWKQST4234	- 210 930,91 €	- 12 570,37 €		- 46 367,24 €	- €		69 638,15 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 206 028,73 €	31,98%	96 843,80 €	32,76	**49,40**	93,91	391,69 €
SZVBAL6719	- 224 322,46 €	- 12 903,89 €		- 82 741,24 €	- €		75 390,44 €	3,00%		- 5 257,44 €	- 249 834,59 €	17,51%	53 037,93 €	39,55	**43,70**	83,08	474,97 €
TVJCMT4180	- 312 402,13 €	- 38 880,62 €		- 36 758,28 €	- €		102 427,32 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 318 296,19 €	-5,09%	- 15 423,67 €	16,77	**25,22**	47,94	605,13 €
UOBRAI9939	- 189 098,62 €	- 11 519,14 €		- 58 448,28 €	- €		64 950,65 €	3,00%		- 5 528,06 €	- 199 643,46 €	34,08%	103 229,07 €	38,38	**60,78**	115,56	379,55 €
ZJVLJR1730	- 242 084,31 €	- 13 180,84 €		- 61 875,48 €	- €		79 682,91 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 243 256,06 €	19,68%	59 616,46 €	29,47	**34,66**	65,89	462,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 910 593,90 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 124 132,52 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**391,60 €**
CRFHAX1721	- 716 988,94 €	- 60 608,53 €		- 215 316,53 €	- €		215 066,88 €	3,00%		- 22 728,22 €	- 800 575,33 €	28,78%	323 557,19 €	77,58	304,91	106,22	278,88 €
EGXUMF4432	- 641 639,66 €	- 54 127,90 €		- 241 455,51 €	- €		191 527,56 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 749 784,06 €	33,30%	374 348,47 €	84,32	316,31	110,19	261,19 €
FVJHXU9740	- 606 250,57 €	- 55 568,04 €		- 304 931,47 €	- €		180 528,91 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 790 309,71 €	29,70%	333 822,81 €	135,24	384,42	133,92	275,31 €
GJNTLG5802	- 1 015 870,62 €	- 187 628,84 €		- 207 331,72 €	- €		321 806,40 €	3,00%		- 176 816,16 €	- 1 265 840,94 €	-12,61%	- 141 708,41 €	67,83	314,76	109,65	440,96 €
KDRHNG5563	- 920 006,94 €	- 22 141,68 €		- 403 449,56 €	- €		343 172,30 €	3,00%		- 32 924,34 €	- 1 035 350,23 €	7,90%	88 782,30 €	208,89	543,31	189,26	360,67 €
OGINNB8664	- 779 463,12 €	- 59 168,39 €		- 301 533,95 €	- €		225 164,16 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 918 900,01 €	18,26%	205 232,52 €	89,63	280,08	97,57	320,10 €
PMHQAE5790	- 659 411,40 €	- 50 527,55 €		- 299 644,17 €	- €		204 487,38 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 809 184,30 €	28,02%	314 948,23 €	91,23	366,42	127,64	281,88 €
QJIZWH2530	- 597 990,70 €	- 54 127,90 €		- 260 958,23 €	- €		177 665,95 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 739 499,43 €	34,22%	384 633,10 €	98,65	335,93	117,02	257,61 €
QXIDWL4519	- 795 166,62 €	- 59 168,39 €		- 275 378,31 €	- €		231 408,13 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 902 393,74 €	19,73%	221 738,79 €	76,03	267,77	93,28	314,35 €
SBLJVP0580	- 535 797,88 €	- 50 527,55 €		- 324 443,49 €	- €		168 242,76 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 746 614,71 €	33,58%	377 517,81 €	109,46	391,37	136,33	260,09 €
SSSXJY4965	- 747 043,60 €	- 59 168,39 €		- 282 620,09 €	- €		213 426,42 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 879 494,21 €	21,76%	244 638,32 €	79,79	271,18	94,47	306,38 €
TOEDLY5521	- 700 479,28 €	- 59 168,39 €		- 292 310,75 €	- €		202 148,67 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 853 898,30 €	24,04%	270 234,22 €	84,83	275,74	96,06	297,46 €
TWBWDE2362	- 564 852,44 €	- 50 527,55 €		- 305 986,00 €	- €		177 279,20 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 747 985,50 €	33,46%	376 147,03 €	95,89	372,80	129,87	260,56 €
WFOJAA8326	- 581 539,21 €	- 54 127,90 €		- 278 663,65 €	- €		173 663,64 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 744 565,83 €	33,77%	379 566,69 €	111,67	353,74	123,23	259,37 €
YALXDH1004	- 677 315,19 €	- 54 127,90 €		- 234 836,54 €	- €		201 785,53 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 768 582,65 €	31,63%	355 549,88 €	79,45	309,65	107,87	267,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 698 071,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 823 622,92 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**487,99 €**
AZLUQY6993	- 530 266,89 €	- 48 220,74 €		- 176 213,85 €	- €		160 015,00 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 601 736,54 €	26,94%	221 886,38 €	74,33	220,74	130,79	356,52 €
BFVVJL1563	- 451 665,27 €	- 48 220,74 €		- 199 901,05 €	- €		134 833,21 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 572 003,92 €	30,55%	251 619,00 €	91,75	244,57	144,91	338,91 €
BKNQNB1844	- 531 587,93 €	- 51 245,03 €		- 234 611,65 €	- €		154 922,38 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 669 572,29 €	18,70%	154 050,63 €	81,70	191,00	113,16	396,71 €
DCFNNT2791	- 376 211,46 €	- 45 952,52 €		- 267 475,19 €	- €		117 898,10 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 578 791,14 €	29,73%	244 831,78 €	119,01	307,28	182,06	342,93 €
DUVSXA3886	- 491 288,72 €	- 48 220,74 €		- 204 835,33 €	- €		145 290,79 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 606 104,06 €	26,41%	217 518,86 €	95,37	249,54	147,85	359,11 €
GZTOOY6111	- 427 244,14 €	- 48 220,74 €		- 218 888,26 €	- €		127 194,15 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 573 881,30 €	30,32%	249 741,62 €	105,71	263,67	156,22	340,02 €
PXLPCW1488	- 618 701,49 €	- 121 235,82 €		- 231 069,85 €	- €		186 711,45 €	3,00%		- 81 280,99 €	- 865 576,70 €	-5,09%	- 41 953,78 €	78,65	203,18	120,38	512,84 €
QDTUNN6109	- 755 483,09 €	- 124 432,93 €		- 144 402,82 €	- €		233 497,49 €	3,00%		- 99 502,83 €	- 890 324,18 €	-8,10%	- 66 701,26 €	59,26	217,66	128,96	527,51 €
QFTMTM2735	- 497 888,89 €	- 49 084,82 €		- 181 654,03 €	- €		149 979,63 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 585 698,18 €	28,89%	237 924,74 €	82,47	230,35	136,48	347,02 €
SAPDTZ9964	- 500 729,30 €	- 52 973,20 €		- 171 544,82 €	- €		150 009,76 €	3,00%		- 18 233,86 €	- 593 471,42 €	27,94%	230 151,50 €	89,42	237,35	140,63	351,62 €
SJETTY8049	- 1 025 596,23 €	- 85 481,06 €		- 206 954,57 €	- €		372 972,28 €	3,00%		- 81 608,74 €	- 1 026 668,32 €	-24,65%	- 203 045,40 €	66,11	191,83	113,66	608,29 €
SUGVII5076	- 570 922,89 €	- 51 245,03 €		- 220 453,68 €	- €		167 518,42 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 682 153,25 €	17,18%	141 469,67 €	74,33	184,33	109,21	404,17 €
UMRQGK7927	- 406 086,18 €	- 45 952,52 €		- 239 950,47 €	- €		126 595,39 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 572 443,84 €	30,50%	251 179,08 €	98,77	279,59	165,66	339,17 €
XMVTEK7982	- 730 806,28 €	- 16 419,16 €		- 314 415,59 €	- €		279 254,58 €	3,00%		- 23 240,19 €	- 805 626,64 €	2,19%	17 996,28 €	191,39	420,90	249,38	477,32 €
YTCGIE9797	- 485 192,83 €	- 51 245,03 €		- 261 174,99 €	- €		142 422,75 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 662 240,16 €	19,59%	161 382,76 €	95,51	203,50	120,57	392,37 €
ZXSYWX1128	- 393 940,88 €	- 45 952,52 €		- 252 770,56 €	- €		122 547,03 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 576 839,24 €	29,96%	246 783,68 €	108,19	292,49	173,30	341,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 162 999,49 €	- 6 215,65 €		- 12 695,35 €	- €		46 366,60 €	3,00%		- 8 682,37 €	- 144 226,26 €	#N/A	#N/A	10,16	**24,82**	159,08	924,53 €
BPZOME4803	- 153 684,60 €	- 5 958,68 €		- 21 661,43 €	- €		43 371,52 €	3,00%		- 4 118,17 €	- 142 051,37 €	#N/A	#N/A	19,01	**39,26**	251,68	910,59 €
CQVQOP6340	- 215 726,46 €	- 9 144,67 €		- 16 425,30 €	- €		63 383,21 €	3,00%		- 22 833,38 €	- 200 746,59 €	#N/A	#N/A	6,40	**16,23**	104,02	1 286,84 €
DOBBMS3432	- 183 415,26 €	- 6 227,51 €		- 38 719,96 €	- €		52 187,27 €	3,00%		- 8 680,49 €	- 184 855,95 €	#N/A	#N/A	10,78	**15,62**	100,11	1 184,97 €
DXAXAM5474	- 167 141,72 €	- 6 215,65 €		- 11 894,54 €	- €		46 608,42 €	3,00%		- 7 993,40 €	- 146 636,89 €	#N/A	#N/A	8,82	**23,01**	147,50	939,98 €
GBCWKZ3760	- 181 739,61 €	- 7 022,02 €		- 17 383,65 €	- €		51 582,93 €	3,00%		- 16 230,42 €	- 170 792,78 €	#N/A	#N/A	7,20	**15,69**	100,59	1 094,83 €
ISQWEI2436	- 188 192,79 €	- 9 868,00 €		- 41 953,46 €	- €		53 665,24 €	3,00%		- 15 443,42 €	- 201 792,43 €	#N/A	#N/A	11,90	**17,20**	110,27	1 293,54 €
JBWXTE5482	- 168 866,21 €	- 8 804,67 €		- 15 250,58 €	- €		47 505,81 €	3,00%		- 11 255,53 €	- 156 671,19 €	#N/A	#N/A	7,74	**24,45**	156,72	1 004,30 €
KNJJWQ3963	- 171 526,07 €	- 5 990,35 €		- 24 666,12 €	- €		48 896,55 €	3,00%		- 11 243,63 €	- 164 529,61 €	#N/A	#N/A	8,81	**17,67**	113,30	1 054,68 €
KPXRYQ3045	- 160 066,45 €	- 6 215,65 €		- 14 174,61 €	- €		45 374,81 €	3,00%		- 7 220,24 €	- 142 302,14 €	#N/A	#N/A	12,52	**28,06**	179,88	912,19 €
NUTLYQ2159	- 217 589,37 €	- 9 492,47 €		- 26 335,95 €	- €		64 677,27 €	3,00%		- 24 704,35 €	- 213 444,86 €	#N/A	#N/A	6,51	**14,53**	93,16	1 368,24 €
PZIJDH6432	- 181 242,39 €	- 6 227,51 €		- 31 800,53 €	- €		51 976,84 €	3,00%		- 11 992,37 €	- 179 285,97 €	#N/A	#N/A	8,05	**13,15**	84,27	1 149,27 €
QRXKXP9435	- 175 581,97 €	- 5 990,35 €		- 22 623,51 €	- €		49 493,62 €	3,00%		- 11 330,56 €	- 166 032,78 €	#N/A	#N/A	7,45	**15,85**	101,63	1 064,31 €
RDOMSG2993	- 187 228,73 €	- 13 358,24 €		- 19 537,76 €	- €		54 136,94 €	3,00%		- 24 709,88 €	- 190 697,67 €	#N/A	#N/A	6,74	**18,38**	117,82	1 222,42 €
RFJYGX1610	- 154 945,42 €	- 5 958,68 €		- 18 729,35 €	- €		44 023,82 €	3,00%		- 6 141,85 €	- 141 751,50 €	#N/A	#N/A	14,69	**33,08**	212,05	908,66 €
UNRMXU9978	- 188 638,68 €	- 6 227,51 €		- 29 650,90 €	- €		53 407,67 €	3,00%		- 13 455,38 €	- 184 564,81 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 183,11 €
XEFWOS1256	- 176 556,37 €	- 9 369,95 €		- 9 668,39 €	- €		49 644,65 €	3,00%		- 11 769,57 €	- 157 719,64 €	#N/A	#N/A	9,44	**22,04**	141,29	1 011,02 €
YLLVVC0000	- 173 603,46 €	- 6 452,82 €		- 9 984,40 €	- €		48 936,22 €	3,00%		- 11 142,40 €	- 152 246,85 €	#N/A	#N/A	7,67	**20,74**	132,97	975,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 1 065 702,97 €	- 49 598,12 €		- 404 919,80 €	- €		251 586,27 €	3,00%		- 52 157,96 €	- 1 320 792,57 €	#N/A	#N/A	63,39	**182,56**	85,15	616,04 €
EWEVKJ0202	- 1 115 151,81 €	- 57 187,41 €		- 411 444,67 €	- €		265 281,08 €	3,00%		- 90 578,16 €	- 1 409 080,96 €	#N/A	#N/A	65,97	**184,89**	86,24	657,22 €
GSFFYC3043	- 1 011 138,40 €	- 49 835,28 €		- 363 233,53 €	- €		243 041,01 €	3,00%		- 59 895,62 €	- 1 241 061,82 €	#N/A	#N/A	79,09	**231,18**	107,83	578,85 €
GXFDDR1329	- 1 047 524,13 €	- 49 835,28 €		- 338 605,82 €	- €		243 999,51 €	3,00%		- 51 735,90 €	- 1 243 701,63 €	#N/A	#N/A	62,72	**209,23**	97,59	580,08 €
JHYDTR0897	- 1 046 194,83 €	- 60 037,31 €		- 269 234,49 €	- €		249 955,13 €	3,00%		- 102 532,20 €	- 1 228 043,69 €	#N/A	#N/A	69,35	**260,36**	121,44	572,78 €
JLKKEF1060	- 1 094 997,19 €	- 92 287,88 €		- 396 774,84 €	- €		277 222,28 €	3,00%		- 113 122,94 €	- 1 419 960,57 €	#N/A	#N/A	54,88	**189,02**	88,16	662,30 €
KCBVJG3695	- 991 546,43 €	- 49 835,28 €		- 358 707,00 €	- €		233 649,60 €	3,00%		- 44 386,84 €	- 1 210 825,94 €	#N/A	#N/A	76,08	**227,15**	105,95	564,75 €
LHUICB0408	- 1 134 051,62 €	- 49 598,12 €		- 393 618,07 €	- €		264 265,19 €	3,00%		- 55 794,97 €	- 1 368 797,59 €	#N/A	#N/A	58,93	**178,52**	83,27	638,43 €
NDUVLL2732	- 1 010 342,07 €	- 49 835,28 €		- 349 085,10 €	- €		239 475,82 €	3,00%		- 51 494,16 €	- 1 221 280,79 €	#N/A	#N/A	69,69	**218,57**	101,95	569,63 €
NGPAUM9731	- 1 038 765,84 €	- 49 598,12 €		- 415 217,30 €	- €		247 867,05 €	3,00%		- 52 480,34 €	- 1 308 194,55 €	#N/A	#N/A	67,46	**186,24**	86,86	610,17 €
OCKHLQ2764	- 1 223 356,08 €	- 122 905,92 €		- 322 637,52 €	- €		300 171,88 €	3,00%		- 166 607,04 €	- 1 535 334,69 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	716,11 €
OSNBOM5841	- 1 236 287,26 €	- 9 960,94 €		- 426 649,98 €	- €		352 009,00 €	3,00%		- 54 434,52 €	- 1 375 323,71 €	#N/A	#N/A	70,69	**191,22**	89,19	641,48 €
QFOSNC8062	- 970 860,74 €	- 52 704,98 €		- 288 447,94 €	- €		229 608,88 €	3,00%		- 53 806,06 €	- 1 136 210,84 €	#N/A	#N/A	84,98	**280,88**	131,01	529,95 €
QXYQGS7810	- 1 032 477,13 €	- 50 783,94 €		- 261 862,53 €	- €		240 879,46 €	3,00%		- 53 740,74 €	- 1 157 984,88 €	#N/A	#N/A	63,55	**243,30**	113,48	540,10 €
RRLMYD5866	- 990 645,75 €	- 50 526,98 €		- 277 387,17 €	- €		229 414,96 €	3,00%		- 45 542,04 €	- 1 134 686,98 €	#N/A	#N/A	71,72	**256,30**	119,54	529,24 €
RZVSYU4073	- 1 085 188,64 €	- 49 598,12 €		- 399 293,53 €	- €		258 008,55 €	3,00%		- 61 464,43 €	- 1 337 536,17 €	#N/A	#N/A	61,17	**180,55**	84,21	623,85 €
WOBQSH2302	- 1 158 742,08 €	- 49 598,12 €		- 389 797,84 €	- €		271 906,70 €	3,00%		- 65 070,61 €	- 1 391 301,95 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	648,93 €
YWIBCZ6056	- 1 058 547,90 €	- 49 598,12 €		- 421 269,13 €	- €		255 881,00 €	3,00%		- 60 720,36 €	- 1 334 254,50 €	#N/A	#N/A	69,85	**188,40**	87,87	622,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 544 791,55 €	- 8 764,87 €		- 54 391,24 €	- €		210 078,58 €	3,00%		- 1 501,45 €	- 399 370,52 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	832,02 €
AZWKUI5232	- 554 293,07 €	- 49 045,25 €		- 20 918,72 €	- €		205 840,75 €	3,00%		- 45 222,75 €	- 463 639,04 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	965,91 €
BVVLDJ6177	- 455 131,05 €	- 15 688,02 €		- 26 409,84 €	- €		175 837,18 €	3,00%		- 12 374,59 €	- 333 766,32 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	695,35 €
DYZMJO8278	- 413 550,44 €	- 12 771,73 €		- 44 679,53 €	- €		167 404,69 €	3,00%		- 8 217,33 €	- 311 814,36 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	649,61 €
FHBAXJ9716	- 493 070,61 €	- 15 417,99 €		- 39 944,51 €	- €		181 633,57 €	3,00%		- 1 501,45 €	- 368 300,99 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	767,29 €
GCXLUD6653	- 453 802,26 €	- 14 337,88 €		- 34 158,53 €	- €		182 881,65 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 331 865,02 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	691,39 €
GWJJRP1628	- 462 833,38 €	- 15 688,02 €		- 24 307,86 €	- €		177 217,86 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 338 059,39 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	704,29 €
IMFNFE9915	- 502 269,94 €	- 15 417,99 €		- 38 064,40 €	- €		187 437,56 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 369 889,63 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	770,60 €
LBNSAF1715	- 602 731,82 €	- 42 572,14 €		- 19 797,79 €	- €		235 683,04 €	3,00%		- 50 659,33 €	- 480 078,03 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	1 000,16 €
LFNVTM7845	- 505 288,07 €	- 16 642,11 €		- 22 289,57 €	- €		188 154,13 €	3,00%		- 10 273,37 €	- 366 338,99 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	763,21 €
PMRNYX4583	- 449 357,19 €	- 14 337,88 €		- 31 620,55 €	- €		178 591,50 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 329 172,12 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	685,78 €
RMXFQI2691	- 483 890,63 €	- 15 417,99 €		- 45 825,17 €	- €		183 702,12 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 363 006,53 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	756,26 €
SFOSBW6406	- 515 936,07 €	- 15 417,99 €		- 34 329,90 €	- €		187 618,17 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 379 640,65 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	790,92 €
UOGWTS0744	- 459 579,86 €	- 15 508,00 €		- 41 366,62 €	- €		176 978,50 €	3,00%		- 6 938,02 €	- 346 413,99 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	721,70 €
WHUZGH8991	- 421 583,17 €	- 14 337,88 €		- 41 723,51 €	- €		172 101,41 €	3,00%		- 12 374,59 €	- 317 917,75 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	662,33 €
WPCZGG6792	- 434 084,57 €	- 14 337,88 €		- 34 352,85 €	- €		173 934,87 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 321 288,43 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	669,35 €
YEABDX4161	- 423 350,85 €	- 12 771,73 €		- 42 362,36 €	- €		170 145,94 €	3,00%		- 8 070,42 €	- 316 409,43 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	659,19 €
ZSYOLQ1956	- 480 489,32 €	- 15 688,02 €		- 22 213,77 €	- €		184 117,20 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 346 721,91 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	722,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 357 205,87 €	- 130 474,88 €		- 193 116,08 €	- €		379 351,39 €	3,00%		- 171 890,57 €	- 1 473 336,02 €	#N/A	#N/A	60,28	**99,53**	80,27	1 188,17 €
BEDSBI5027	- 1 491 048,37 €	- 130 474,88 €		- 140 282,11 €	- €		405 168,15 €	3,00%		- 183 548,40 €	- 1 540 185,61 €	#N/A	#N/A	39,42	**80,66**	65,05	1 242,09 €
DJPQWW9316	- 1 365 089,43 €	- 133 320,86 €		- 124 936,20 €	- €		375 656,94 €	3,00%		- 171 404,28 €	- 1 419 093,83 €	#N/A	#N/A	56,22	**120,32**	97,03	1 144,43 €
ENSBGX0157	- 1 301 459,77 €	- 133 913,78 €		- 165 942,54 €	- €		360 240,47 €	3,00%		- 177 090,29 €	- 1 418 165,92 €	#N/A	#N/A	63,67	**157,46**	126,99	1 143,68 €
ETRWWK0484	- 1 444 209,43 €	- 132 846,53 €		- 228 532,83 €	- €		400 453,94 €	3,00%		- 172 482,21 €	- 1 577 617,06 €	#N/A	#N/A	81,77	**119,70**	96,53	1 272,27 €
INOTRW8833	- 1 556 701,17 €	- 139 534,60 €		- 76 280,36 €	- €		435 468,53 €	3,00%		- 219 148,75 €	- 1 556 196,34 €	#N/A	#N/A	38,21	**100,88**	81,36	1 255,00 €
JBMFPB4677	- 1 306 604,11 €	- 129 763,38 €		- 202 162,37 €	- €		359 958,89 €	3,00%		- 152 928,37 €	- 1 431 499,35 €	#N/A	#N/A	82,52	**179,40**	144,68	1 154,43 €
LUEHQQ9517	- 1 565 832,05 €	- 130 474,88 €		- 161 939,26 €	- €		409 196,47 €	3,00%		- 175 334,35 €	- 1 624 384,06 €	#N/A	#N/A	47,97	**88,39**	71,29	1 309,99 €
LXQPKU4095	- 1 471 680,37 €	- 130 474,88 €		- 144 660,67 €	- €		400 608,52 €	3,00%		- 183 548,40 €	- 1 529 755,80 €	#N/A	#N/A	41,15	**82,22**	66,31	1 233,67 €
NGLQUD6232	- 1 417 742,45 €	- 130 474,88 €		- 152 476,14 €	- €		389 888,95 €	3,00%		- 176 809,29 €	- 1 487 613,81 €	#N/A	#N/A	44,24	**85,01**	68,56	1 199,69 €
ODKVGL8046	- 1 508 438,17 €	- 130 474,88 €		- 137 210,03 €	- €		410 023,31 €	3,00%		- 187 409,27 €	- 1 553 509,04 €	#N/A	#N/A	38,21	**79,56**	64,16	1 252,83 €
ONVJTK6055	- 1 329 862,64 €	- 129 763,38 €		- 168 139,35 €	- €		363 941,20 €	3,00%		- 154 148,16 €	- 1 417 972,33 €	#N/A	#N/A	59,90	**149,08**	120,22	1 143,53 €
RWLIQT0837	- 1 384 756,15 €	- 130 474,88 €		- 169 325,24 €	- €		383 861,23 €	3,00%		- 175 415,30 €	- 1 476 110,34 €	#N/A	#N/A	50,89	**91,03**	73,41	1 190,41 €
RZNPAX7335	- 1 334 661,97 €	- 137 471,26 €		- 131 460,83 €	- €		371 183,56 €	3,00%		- 192 947,85 €	- 1 425 358,35 €	#N/A	#N/A	65,79	**136,48**	110,06	1 149,48 €
SUBYXO5622	- 1 439 232,65 €	- 130 474,88 €		- 147 704,87 €	- €		396 971,89 €	3,00%		- 187 073,13 €	- 1 507 513,64 €	#N/A	#N/A	42,35	**83,31**	67,18	1 215,74 €
VEEKXL5188	- 1 388 489,84 €	- 133 320,86 €		- 114 936,17 €	- €		385 520,19 €	3,00%		- 193 591,31 €	- 1 444 817,99 €	#N/A	#N/A	49,57	**111,41**	89,85	1 165,18 €
VQNHET5597	- 1 412 690,93 €	- 130 474,88 €		- 179 990,22 €	- €		391 017,59 €	3,00%		- 172 232,15 €	- 1 504 370,58 €	#N/A	#N/A	55,09	**94,84**	76,49	1 213,20 €
XDJHAZ2917	- 1 413 593,61 €	- 137 471,26 €		- 116 486,06 €	- €		388 211,54 €	3,00%		- 203 888,55 €	- 1 483 227,94 €	#N/A	#N/A	55,84	**123,13**	99,30	1 196,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 671 624,23 €	- 101 496,69 €		- 130 060,29 €	- €		182 709,46 €	3,00%		- 146 135,92 €	- 866 607,67 €	#N/A	#N/A	35,04	**133,82**	185,86	1 203,62 €
FFHKFP2404	- 690 887,44 €	- 99 480,79 €		- 112 973,18 €	- €		186 310,82 €	3,00%		- 149 258,52 €	- 866 289,10 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 203,18 €
GUPNAX9224	- 625 248,28 €	- 96 516,22 €		- 169 749,08 €	- €		172 576,61 €	3,00%		- 131 708,06 €	- 850 645,04 €	#N/A	#N/A	31,16	**114,56**	159,12	1 181,45 €
HMFAGT6335	- 716 297,44 €	- 107 662,99 €		- 73 711,42 €	- €		196 779,40 €	3,00%		- 178 366,77 €	- 879 259,21 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 221,19 €
HNHEVQ4903	- 643 342,10 €	- 99 480,79 €		- 120 902,50 €	- €		177 342,78 €	3,00%		- 146 463,73 €	- 832 846,34 €	#N/A	#N/A	26,70	**86,78**	120,53	1 156,73 €
IVQLGV8686	- 652 086,65 €	- 99 480,79 €		- 118 083,47 €	- €		179 598,79 €	3,00%		- 147 464,70 €	- 837 516,82 €	#N/A	#N/A	25,59	**85,77**	119,13	1 163,22 €
LUWMBR5988	- 660 170,00 €	- 99 480,79 €		- 115 624,69 €	- €		180 358,12 €	3,00%		- 146 677,30 €	- 841 594,66 €	#N/A	#N/A	24,62	**84,89**	117,91	1 168,88 €
LYMVNF7547	- 601 188,69 €	- 98 532,13 €		- 130 552,27 €	- €		162 268,05 €	3,00%		- 137 398,97 €	- 805 404,01 €	#N/A	#N/A	26,44	**121,79**	169,16	1 118,62 €
MAYPMT0950	- 580 901,81 €	- 101 615,28 €		- 139 229,82 €	- €		156 752,46 €	3,00%		- 143 532,53 €	- 808 526,98 €	#N/A	#N/A	35,84	**136,69**	189,85	1 122,95 €
NMHGIC2289	- 670 317,44 €	- 104 579,84 €		- 83 238,17 €	- €		177 836,25 €	3,00%		- 164 083,54 €	- 844 382,74 €	#N/A	#N/A	23,57	**96,51**	134,04	1 172,75 €
SIWSCE5972	- 631 011,28 €	- 101 496,69 €		- 92 731,27 €	- €		170 872,51 €	3,00%		- 150 916,71 €	- 805 283,45 €	#N/A	#N/A	26,26	**97,80**	135,84	1 118,45 €
UIZEBB2181	- 681 900,32 €	- 99 480,79 €		- 114 867,36 €	- €		184 010,67 €	3,00%		- 148 323,31 €	- 860 561,11 €	#N/A	#N/A	24,32	**84,62**	117,53	1 195,22 €
UJUVXN2652	- 643 527,08 €	- 101 496,69 €		- 90 645,36 €	- €		173 790,25 €	3,00%		- 152 493,74 €	- 814 372,62 €	#N/A	#N/A	24,87	**95,94**	133,25	1 131,07 €
VPJIAY8692	- 585 712,92 €	- 98 532,13 €		- 137 402,89 €	- €		158 827,84 €	3,00%		- 136 235,60 €	- 799 055,70 €	#N/A	#N/A	31,00	**127,90**	177,64	1 109,80 €
WILEVQ3121	- 675 157,44 €	- 101 496,69 €		- 88 692,88 €	- €		179 830,27 €	3,00%		- 154 427,76 €	- 839 944,50 €	#N/A	#N/A	23,57	**94,20**	130,84	1 166,59 €
WYYANT7978	- 615 962,92 €	- 101 496,69 €		- 99 852,17 €	- €		168 797,92 €	3,00%		- 150 683,17 €	- 799 197,03 €	#N/A	#N/A	31,00	**104,15**	144,65	1 110,00 €
XRUAUA5087	- 592 593,08 €	- 98 532,13 €		- 132 307,53 €	- €		160 061,13 €	3,00%		- 136 469,14 €	- 799 840,75 €	#N/A	#N/A	27,61	**123,36**	171,33	1 110,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 425 511,77 €	- 39 333,81 €		- 110 457,50 €	- €		168 399,07 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 451 777,65 €	#N/A	#N/A	34,56	138,57	256,62	836,63 €
BMHRMJ5161	- 460 907,80 €	- 40 233,90 €		- 84 291,07 €	- €		176 968,66 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 453 128,23 €	#N/A	#N/A	22,43	112,05	207,49	839,13 €
CAMRWL3936	- 418 486,47 €	- 39 333,81 €		- 118 284,91 €	- €		157 017,56 €	3,00%		- 44 454,54 €	- 463 542,18 €	#N/A	#N/A	41,42	147,76	273,64	858,41 €
DTQNYQ2161	- 454 687,99 €	- 41 584,03 €		- 86 962,59 €	- €		180 449,13 €	3,00%		- 62 423,57 €	- 465 209,04 €	#N/A	#N/A	24,77	115,18	213,30	861,50 €
FLZWSA3142	- 470 881,15 €	- 40 233,90 €		- 80 937,78 €	- €		182 320,81 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 454 605,67 €	#N/A	#N/A	19,49	108,11	200,20	841,86 €
HBUKHG1349	- 491 856,75 €	- 39 963,87 €		- 125 457,01 €	- €		186 471,66 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 506 359,78 €	#N/A	#N/A	24,15	92,54	171,37	937,70 €
JEHRPR4230	- 505 777,15 €	- 39 963,87 €		- 113 573,56 €	- €		185 381,08 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 509 487,31 €	#N/A	#N/A	17,97	86,95	161,01	943,50 €
KKEXBF6878	- 499 078,92 €	- 39 963,87 €		- 122 482,70 €	- €		189 260,62 €	3,00%		- 35 344,29 €	- 507 609,16 €	#N/A	#N/A	22,60	91,14	168,78	940,02 €
MWRLFL0395	- 487 918,28 €	- 40 233,90 €		- 77 724,03 €	- €		186 549,75 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 464 200,11 €	#N/A	#N/A	16,67	104,34	193,21	859,63 €
NDDGNZ1347	- 483 953,92 €	- 40 323,91 €		- 101 844,96 €	- €		181 485,13 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 484 851,39 €	#N/A	#N/A	20,01	97,49	180,54	897,87 €
OBFFAI4755	- 523 501,15 €	- 39 963,87 €		- 109 288,05 €	- €		189 686,09 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 518 620,80 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	960,41 €
QKDLSS0556	- 518 177,15 €	- 41 296,00 €		- 96 187,43 €	- €		190 847,33 €	3,00%		- 43 009,68 €	- 507 822,94 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	940,41 €
QTYPWP8347	- 436 514,47 €	- 39 333,81 €		- 100 423,53 €	- €		172 241,38 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 448 904,07 €	#N/A	#N/A	25,77	126,79	234,80	831,30 €
RZIWCB9446	- 450 978,74 €	- 40 233,90 €		- 105 733,49 €	- €		170 027,88 €	3,00%		- 43 993,55 €	- 470 911,79 €	#N/A	#N/A	41,21	137,23	254,12	872,06 €
TMHGTJ1596	- 451 785,31 €	- 40 233,90 €		- 87 887,15 €	- €		175 200,90 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 449 369,58 €	#N/A	#N/A	25,58	116,27	215,31	832,17 €
UZEHKQ5880	- 473 204,93 €	- 39 963,87 €		- 129 412,70 €	- €		175 332,75 €	3,00%		- 35 344,29 €	- 502 593,04 €	#N/A	#N/A	26,21	94,40	174,82	930,73 €
WYMLYE2224	- 449 020,49 €	- 41 584,03 €		- 90 394,69 €	- €		183 784,56 €	3,00%		- 63 094,21 €	- 460 308,87 €	#N/A	#N/A	27,78	119,21	220,77	852,42 €
YOUBFD5258	- 485 100,84 €	- 39 963,87 €		- 122 733,74 €	- €		180 061,66 €	3,00%		- 35 344,29 €	- 503 081,09 €	#N/A	#N/A	22,74	91,26	169,00	931,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 526 564,24 €	- 79 017,21 €		- 764 362,95 €	- €		582 146,07 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 840 709,81 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	581,03 €
BUGUAL0076	- 1 468 597,72 €	- 80 763,38 €		- 1 221 889,78 €	- €		577 276,81 €	3,00%		- 71 354,33 €	- 2 265 328,40 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	715,07 €
COPVDP4961	- 1 419 452,81 €	- 77 066,99 €		- 1 208 870,32 €	- €		544 743,26 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 207 345,11 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	696,76 €
FABTTM5800	- 1 449 053,33 €	- 80 217,30 €		- 761 257,63 €	- €		551 504,81 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 791 934,93 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	565,64 €
FTTINH8245	- 1 537 158,83 €	- 81 807,48 €		- 1 229 345,16 €	- €		588 710,65 €	3,00%		- 61 668,27 €	- 2 321 269,08 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	732,72 €
JWYLRM2234	- 1 492 698,29 €	- 85 113,77 €		- 779 601,02 €	- €		575 148,34 €	3,00%		- 77 006,31 €	- 1 859 271,04 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	586,89 €
KJVCQO9271	- 1 649 295,54 €	- 76 706,96 €		- 1 235 371,74 €	- €		607 839,35 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 394 019,93 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	755,69 €
KQVRMY8374	- 1 544 119,06 €	- 83 007,57 €		- 1 208 787,34 €	- €		585 691,81 €	3,00%		- 61 668,27 €	- 2 311 890,41 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	729,76 €
KSSPHH4615	- 1 405 382,49 €	- 80 313,34 €		- 791 106,53 €	- €		543 013,28 €	3,00%		- 56 639,41 €	- 1 790 428,49 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	565,16 €
MTHFOE2872	- 1 462 557,68 €	- 77 066,99 €		- 1 197 921,41 €	- €		553 773,97 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 230 470,36 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	704,06 €
PULMNT6834	- 1 371 184,92 €	- 77 613,07 €		- 878 364,27 €	- €		540 616,10 €	3,00%		- 55 313,05 €	- 1 841 859,21 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	581,39 €
RLUYCV4084	- 1 458 666,08 €	- 79 863,29 €		- 1 155 344,02 €	- €		560 953,27 €	3,00%		- 50 171,10 €	- 2 183 091,21 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	689,11 €
UFQAWN8588	- 1 577 811,17 €	- 76 706,96 €		- 1 241 275,47 €	- €		593 627,27 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 342 651,36 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	739,47 €
WHBIUV5656	- 1 511 375,81 €	- 80 217,30 €		- 750 317,98 €	- €		576 064,97 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 818 757,60 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	574,10 €
WLORHV8997	- 1 694 848,74 €	- 81 063,38 €		- 1 113 853,24 €	- €		629 388,35 €	3,00%		- 50 426,19 €	- 2 310 803,20 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	729,42 €
WNZIKH1025	- 1 576 711,37 €	- 83 817,65 €		- 745 664,54 €	- €		602 177,89 €	3,00%		- 74 349,80 €	- 1 878 365,47 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	592,92 €
XQQLYM3757	- 1 487 110,58 €	- 76 706,96 €		- 1 255 374,13 €	- €		563 226,03 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 296 450,66 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	724,89 €
YQSITJ3806	- 1 635 602,74 €	- 80 217,30 €		- 741 978,18 €	- €		607 219,42 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 903 490,28 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	600,85 €
ZDWRIU6898	- 1 430 547,58 €	- 79 767,25 €		- 1 162 940,40 €	- €		548 068,51 €	3,00%		- 46 443,16 €	- 2 171 629,89 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	685,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 489 404,62 €	- 43 006,17 €		- 64 125,24 €	- €		183 477,57 €	3,00%		- 62 697,83 €	- 475 756,29 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	840,56 €
AXNIGO7443	- 412 536,59 €	- 40 233,90 €		- 75 584,49 €	- €		157 510,88 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 416 766,23 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	736,34 €
BPJOND0904	- 398 985,06 €	- 39 333,81 €		- 93 473,18 €	- €		148 493,05 €	3,00%		- 45 407,44 €	- 428 706,44 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	757,43 €
ENOYEX9888	- 435 694,66 €	- 40 593,93 €		- 59 681,23 €	- €		165 420,73 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 416 471,21 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	735,81 €
FRSRXH8592	- 455 737,98 €	- 40 593,93 €		- 61 115,89 €	- €		176 605,30 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 426 507,11 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	753,55 €
IANZAJ6548	- 466 461,66 €	- 40 323,91 €		- 86 069,39 €	- €		168 735,01 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 460 722,23 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	814,00 €
JRZRGK5311	- 418 025,76 €	- 41 656,04 €		- 81 923,93 €	- €		171 763,73 €	3,00%		- 66 019,56 €	- 435 861,57 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	770,07 €
JWNSNQ1186	- 427 271,11 €	- 40 593,93 €		- 63 144,10 €	- €		161 201,63 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 415 472,14 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	734,05 €
KCQLHY1652	- 405 009,08 €	- 39 333,81 €		- 83 896,14 €	- €		157 720,46 €	3,00%		- 44 841,28 €	- 415 359,85 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	733,85 €
LTYWOU1380	- 421 341,15 €	- 41 944,06 €		- 75 824,61 €	- €		162 376,83 €	3,00%		- 64 561,79 €	- 441 294,79 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	779,67 €
MMUMIE3800	- 493 518,62 €	- 39 963,87 €		- 86 412,22 €	- €		176 733,43 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 479 763,57 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	847,64 €
NFUXQZ3672	- 461 005,13 €	- 40 593,93 €		- 54 760,34 €	- €		172 137,48 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 430 144,04 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	759,97 €
OJHRZU9927	- 493 034,62 €	- 41 656,04 €		- 64 125,24 €	- €		178 787,93 €	3,00%		- 44 058,15 €	- 464 086,12 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	819,94 €
QKVNSG0285	- 453 253,03 €	- 41 314,00 €		- 105 531,66 €	- €		174 655,81 €	3,00%		- 54 727,28 €	- 480 170,16 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	848,36 €
QXHGLU7168	- 399 483,55 €	- 39 333,81 €		- 88 677,59 €	- €		156 065,45 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 417 351,63 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	737,37 €
RJZTHL2353	- 446 145,04 €	- 40 593,93 €		- 57 127,69 €	- €		168 388,10 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 421 143,19 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	744,07 €
VXQDSN5871	- 458 009,17 €	- 40 323,91 €		- 77 572,52 €	- €		169 371,92 €	3,00%		- 41 262,20 €	- 447 795,88 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	791,16 €
XJJPOF6869	- 478 093,62 €	- 39 963,87 €		- 89 143,30 €	- €		175 025,34 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 468 777,74 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	828,23 €
YUSHWQ4715	- 428 354,96 €	- 42 916,16 €		- 63 158,37 €	- €		168 655,49 €	3,00%		- 66 276,90 €	- 432 050,90 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	763,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 1 141 730,46 €	- 154 724,99 €		- 164 982,51 €	- €		396 704,17 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 192 141,84 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 261,53 €
FHBOVG7034	- 1 081 143,80 €	- 157 605,27 €		- 106 269,13 €	- €		382 383,85 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 108 682,06 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 173,21 €
FWKJLV8252	- 1 155 260,58 €	- 157 605,27 €		- 95 264,75 €	- €		401 261,14 €	3,00%		- 145 901,49 €	- 1 152 770,95 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 219,86 €
HOADOB2922	- 1 021 099,75 €	- 154 004,92 €		- 151 243,62 €	- €		372 340,40 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 100 055,60 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 164,08 €
IMEUAZ5870	- 1 187 293,25 €	- 154 724,99 €		- 154 643,69 €	- €		408 949,31 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 215 120,67 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 285,84 €
IUOZDZ3753	- 1 226 787,90 €	- 156 165,13 €		- 122 436,66 €	- €		431 940,46 €	3,00%		- 127 261,82 €	- 1 200 711,05 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 270,59 €
JVOOKK7076	- 1 041 325,39 €	- 154 004,92 €		- 137 232,99 €	- €		377 974,55 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 100 636,46 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 164,69 €
MDHZIX3450	- 1 074 117,53 €	- 156 165,13 €		- 139 788,03 €	- €		383 646,80 €	3,00%		- 145 901,49 €	- 1 132 325,39 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 198,23 €
NHWUPR0872	- 1 172 111,68 €	- 154 724,99 €		- 156 404,30 €	- €		403 905,90 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 206 743,11 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 276,98 €
PKAMTS9472	- 1 039 738,06 €	- 152 564,79 €		- 186 566,25 €	- €		390 280,56 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 134 636,24 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 200,67 €
RPBEFN7149	- 1 072 969,36 €	- 154 004,92 €		- 127 755,79 €	- €		392 630,97 €	3,00%		- 145 901,49 €	- 1 108 000,59 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 172,49 €
RRQUKC8808	- 1 187 554,91 €	- 166 894,17 €		- 84 452,25 €	- €		437 777,10 €	3,00%		- 231 790,20 €	- 1 232 914,43 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 304,67 €
TAJZSS5548	- 1 125 080,54 €	- 157 605,27 €		- 101 454,33 €	- €		393 964,86 €	3,00%		- 145 755,46 €	- 1 135 930,75 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 202,04 €
TIFYQR1323	- 1 204 010,91 €	- 154 724,99 €		- 152 460,08 €	- €		410 800,54 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 227 803,48 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 299,26 €
UNSIYJ1123	- 1 013 254,01 €	- 158 775,39 €		- 160 894,47 €	- €		358 574,17 €	3,00%		- 164 073,65 €	- 1 138 423,36 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 204,68 €
WCPZQP2711	- 1 101 417,00 €	- 154 724,99 €		- 184 804,96 €	- €		380 698,45 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 187 656,54 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 256,78 €
XUFAIM2995	- 1 135 847,20 €	- 157 605,27 €		- 91 074,16 €	- €		403 820,51 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 126 753,83 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 192,33 €
ZDWCYX9853	- 1 089 368,58 €	- 160 125,52 €		- 191 684,87 €	- €		407 059,39 €	3,00%		- 201 820,50 €	- 1 235 940,07 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 307,87 €
ZYKLPM1197	- 1 033 141,29 €	- 159 405,45 €		- 139 080,33 €	- €		400 679,99 €	3,00%		- 220 460,18 €	- 1 151 407,25 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 218,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 440 315,25 €	- 33 888,25 €		- 65 491,03 €	- €		162 346,95 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 408 903,74 €	#N/A	#N/A	28,85	**45,21**	79,87	722,44 €
BKZJAI2468	- 476 225,34 €	- 36 123,47 €		- 30 758,97 €	- €		179 360,87 €	3,00%		- 53 302,44 €	- 417 049,35 €	#N/A	#N/A	19,02	**46,56**	82,27	736,84 €
CSPKRT3145	- 439 102,74 €	- 34 653,36 €		- 41 021,01 €	- €		178 264,28 €	3,00%		- 54 591,13 €	- 391 103,97 €	#N/A	#N/A	24,66	**54,26**	95,86	691,00 €
FDUGEC3756	- 434 763,00 €	- 35 013,39 €		- 46 795,79 €	- €		167 290,96 €	3,00%		- 50 972,48 €	- 400 253,71 €	#N/A	#N/A	25,83	**53,35**	94,26	707,16 €
FOBQYZ6181	- 440 318,14 €	- 35 373,40 €		- 56 655,79 €	- €		168 967,45 €	3,00%		- 52 190,92 €	- 415 570,80 €	#N/A	#N/A	34,97	**76,68**	135,49	734,22 €
HEPKJS3823	- 454 725,34 €	- 33 828,25 €		- 30 608,23 €	- €		171 665,15 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 386 819,36 €	#N/A	#N/A	19,34	**45,83**	80,96	683,43 €
HJJMVT5622	- 439 943,35 €	- 33 828,25 €		- 34 130,44 €	- €		165 862,92 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 381 361,80 €	#N/A	#N/A	22,42	**49,96**	88,27	673,78 €
HTJSNS1251	- 395 330,65 €	- 33 588,26 €		- 60 134,61 €	- €		155 214,24 €	3,00%		- 40 276,35 €	- 374 115,63 €	#N/A	#N/A	35,54	**79,61**	140,65	660,98 €
JIHBRR1968	- 417 552,03 €	- 33 948,29 €		- 64 502,61 €	- €		158 775,24 €	3,00%		- 37 769,38 €	- 394 997,07 €	#N/A	#N/A	35,47	**77,04**	136,12	697,87 €
KOPLOX5384	- 408 456,46 €	- 33 828,25 €		- 44 028,21 €	- €		157 128,56 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 368 507,04 €	#N/A	#N/A	31,09	**61,58**	108,81	651,07 €
MJWFNJ4745	- 393 708,47 €	- 32 778,18 €		- 57 534,17 €	- €		154 986,03 €	3,00%		- 39 058,07 €	- 368 092,86 €	#N/A	#N/A	31,69	**70,75**	125,00	650,34 €
RATWNW1214	- 432 177,16 €	- 33 828,25 €		- 35 195,79 €	- €		165 002,93 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 375 520,95 €	#N/A	#N/A	23,36	**51,21**	90,48	663,46 €
RMHXWP6452	- 463 812,08 €	- 33 588,26 €		- 58 534,83 €	- €		169 773,17 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 417 718,16 €	#N/A	#N/A	21,43	**38,13**	67,38	738,02 €
TOEUTC5949	- 385 661,05 €	- 32 778,18 €		- 67 219,28 €	- €		151 920,35 €	3,00%		- 38 793,38 €	- 372 531,54 €	#N/A	#N/A	40,18	**82,12**	145,09	658,18 €
TQVUET6788	- 471 321,94 €	- 33 888,25 €		- 50 882,31 €	- €		170 902,50 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 416 746,16 €	#N/A	#N/A	21,25	**38,33**	67,72	736,30 €
WFVBKD5547	- 450 763,83 €	- 33 888,25 €		- 59 048,47 €	- €		164 845,97 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 410 410,74 €	#N/A	#N/A	25,50	**42,17**	74,51	725,11 €
WNMSGG0368	- 424 244,04 €	- 33 828,25 €		- 38 500,40 €	- €		162 046,87 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 373 848,50 €	#N/A	#N/A	26,25	**55,09**	97,34	660,51 €
YSSWMG6829	- 479 654,08 €	- 33 588,26 €		- 53 887,10 €	- €		173 740,83 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 424 944,76 €	#N/A	#N/A	19,02	**35,95**	63,51	750,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 417 994,84 €	- 39 693,85 €		- 81 417,77 €	- €		161 107,64 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 423 787,89 €	#N/A	#N/A	29,84	**106,86**	188,80	748,74 €
BFGNBE3915	- 429 407,25 €	- 40 593,93 €		- 74 638,46 €	- €		154 944,73 €	3,00%		- 45 524,37 €	- 435 219,28 €	#N/A	#N/A	34,57	**103,05**	182,07	768,94 €
DDVOCZ6683	- 433 789,31 €	- 40 233,90 €		- 70 916,26 €	- €		165 669,41 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 425 059,13 €	#N/A	#N/A	26,51	**93,89**	165,88	750,99 €
DUSUPG1374	- 453 258,46 €	- 40 593,93 €		- 60 620,79 €	- €		172 423,85 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 428 103,01 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	756,37 €
GKWGFE9130	- 407 680,24 €	- 39 333,81 €		- 90 613,79 €	- €		158 930,62 €	3,00%		- 44 942,16 €	- 423 639,38 €	#N/A	#N/A	33,11	**112,87**	199,41	748,48 €
GMLKIR4292	- 493 743,04 €	- 43 006,17 €		- 67 174,53 €	- €		185 158,77 €	3,00%		- 62 829,38 €	- 481 594,34 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	850,87 €
GRBYCV8742	- 465 633,86 €	- 40 323,91 €		- 81 308,50 €	- €		171 306,34 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 457 353,68 €	#N/A	#N/A	22,01	**79,20**	139,93	808,05 €
IJZVLV0717	- 420 931,44 €	- 40 233,90 €		- 76 412,02 €	- €		161 075,52 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 422 290,91 €	#N/A	#N/A	31,33	**100,34**	177,28	746,10 €
JZORVL9106	- 461 146,94 €	- 41 314,00 €		- 107 288,94 €	- €		174 386,59 €	3,00%		- 54 262,00 €	- 489 625,30 €	#N/A	#N/A	26,57	**73,76**	130,31	865,06 €
LICDBB1575	- 411 530,36 €	- 40 305,91 €		- 91 673,32 €	- €		152 814,79 €	3,00%		- 48 849,62 €	- 439 544,42 €	#N/A	#N/A	35,61	**119,93**	211,89	776,58 €
OLBGKH7100	- 481 886,24 €	- 39 963,87 €		- 95 794,01 €	- €		176 646,10 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 477 731,86 €	#N/A	#N/A	20,59	**68,35**	120,75	844,05 €
PNIFZX6398	- 494 227,04 €	- 41 314,00 €		- 91 787,17 €	- €		183 104,27 €	3,00%		- 55 373,51 €	- 499 597,46 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	882,68 €
PYJIUX8348	- 497 857,04 €	- 39 963,87 €		- 91 787,17 €	- €		178 414,63 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 487 927,29 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	862,06 €
RJLUQH7812	- 469 698,99 €	- 40 323,91 €		- 94 711,74 €	- €		170 146,52 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 471 321,96 €	#N/A	#N/A	24,82	**72,63**	128,31	832,72 €
UVFDAU4506	- 419 604,35 €	- 42 916,16 €		- 76 656,44 €	- €		165 540,19 €	3,00%		- 67 224,69 €	- 440 861,44 €	#N/A	#N/A	38,01	**111,63**	197,22	778,91 €
VKIUBG0157	- 466 423,76 €	- 40 323,91 €		- 84 246,91 €	- €		169 926,18 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 462 462,15 €	#N/A	#N/A	24,58	**82,65**	146,03	817,07 €
VMGEBO8943	- 443 928,46 €	- 40 593,93 €		- 63 557,08 €	- €		167 610,67 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 426 522,48 €	#N/A	#N/A	24,86	**90,04**	159,08	753,57 €
ZYGENC5087	- 468 458,72 €	- 40 593,93 €		- 57 721,42 €	- €		176 108,76 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 436 454,38 €	#N/A	#N/A	19,74	**83,18**	146,97	771,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 435 182,15 €	- 30 754,22 €		- 37 271,55 €	- €		169 778,44 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 374 086,50 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	495,70 €
BCNTZC5519	- 436 882,07 €	- 31 626,61 €		- 40 369,60 €	- €		174 460,33 €	3,00%		- 42 054,53 €	- 376 472,47 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	498,86 €
DSGIAD1823	- 470 853,98 €	- 31 010,29 €		- 37 412,54 €	- €		175 750,22 €	3,00%		- 36 209,97 €	- 399 736,55 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	529,69 €
FESFEA9193	- 408 124,80 €	- 30 754,22 €		- 49 942,51 €	- €		160 721,99 €	3,00%		- 39 809,95 €	- 367 909,48 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	487,51 €
GACIZR5355	- 430 951,82 €	- 31 031,17 €		- 39 361,07 €	- €		171 999,71 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 370 001,37 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	490,28 €
GWSLTO7807	- 420 656,93 €	- 31 031,17 €		- 39 662,43 €	- €		165 026,66 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 366 980,90 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	486,28 €
IKNKDX3243	- 456 360,52 €	- 30 941,05 €		- 57 050,46 €	- €		170 452,34 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 406 456,91 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	538,59 €
ISERLI6786	- 455 400,32 €	- 31 031,17 €		- 33 978,69 €	- €		181 122,18 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 379 945,02 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	503,46 €
KPKMIK2973	- 477 605,19 €	- 31 218,01 €		- 47 119,49 €	- €		178 451,28 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 410 048,62 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	543,35 €
KTTUNN2289	- 447 240,97 €	- 30 941,05 €		- 60 281,84 €	- €		167 611,56 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 403 409,52 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	534,55 €
LPZTID7173	- 394 753,11 €	- 29 702,98 €		- 62 977,16 €	- €		159 241,27 €	3,00%		- 39 809,95 €	- 368 001,93 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	487,64 €
MMIIYA0071	- 392 888,84 €	- 30 575,37 €		- 66 685,67 €	- €		151 875,06 €	3,00%		- 42 901,43 €	- 381 176,26 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	505,09 €
NARLWM6774	- 497 271,09 €	- 31 218,01 €		- 43 426,58 €	- €		182 848,85 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 421 624,04 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	558,69 €
NVSCSJ4830	- 467 988,07 €	- 31 218,01 €		- 54 012,10 €	- €		173 590,46 €	3,00%		- 31 445,70 €	- 411 073,41 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	544,71 €
PLJYXT3607	- 497 502,92 €	- 30 941,05 €		- 46 396,92 €	- €		182 599,66 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 424 798,44 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	562,90 €
QCLSFP0530	- 466 544,41 €	- 30 941,05 €		- 52 590,79 €	- €		174 786,68 €	3,00%		- 32 292,77 €	- 407 582,33 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	540,08 €
UFVANS1873	- 484 269,75 €	- 30 941,05 €		- 48 521,34 €	- €		180 922,73 €	3,00%		- 32 292,77 €	- 415 102,17 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	550,05 €
UGVKIM1716	- 493 035,32 €	- 32 159,64 €		- 30 001,33 €	- €		183 699,08 €	3,00%		- 39 248,37 €	- 410 745,58 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	544,27 €
YVRNCT8314	- 452 558,77 €	- 31 031,17 €		- 32 808,65 €	- €		176 028,29 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 381 027,32 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	504,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 4 760 573,28 €	- 245 112,57 €		- 1 233 319,27 €	- €		1 921 918,68 €	3,00%		- 163 649,43 €	- 4 480 735,88 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	527,70 €
BJLGUG7331	- 4 871 080,42 €	- 244 302,49 €		- 1 249 280,19 €	- €		1 945 498,14 €	3,00%		- 201 470,81 €	- 4 620 635,78 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	544,18 €
DWNZSX0649	- 4 841 030,78 €	- 240 342,11 €		- 1 200 187,12 €	- €		1 887 545,57 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 521 055,73 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	532,45 €
FRDHEK0963	- 4 683 391,11 €	- 248 352,89 €		- 1 075 366,98 €	- €		1 881 010,18 €	3,00%		- 238 750,16 €	- 4 364 850,96 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	514,06 €
GUINNK4321	- 4 837 232,54 €	- 240 342,11 €		- 1 013 224,47 €	- €		1 897 157,93 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 339 322,16 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	511,05 €
GYFURL1966	- 5 256 811,94 €	- 244 302,49 €		- 1 153 603,55 €	- €		2 093 895,31 €	3,00%		- 201 599,97 €	- 4 762 422,66 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	560,88 €
HACPML1721	- 4 630 698,70 €	- 245 400,60 €		- 1 260 790,77 €	- €		1 861 127,36 €	3,00%		- 174 833,23 €	- 4 450 595,94 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	524,15 €
IJFSLP4488	- 5 216 001,09 €	- 248 352,89 €		- 1 236 023,47 €	- €		2 072 349,68 €	3,00%		- 238 208,11 €	- 4 866 235,89 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	573,11 €
LCFSIM8550	- 4 626 027,83 €	- 240 630,14 €		- 1 129 619,25 €	- €		1 855 340,88 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 297 801,10 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	506,16 €
NJAUJW1142	- 4 755 038,27 €	- 247 182,77 €		- 994 298,32 €	- €		1 891 361,00 €	3,00%		- 220 239,64 €	- 4 325 398,01 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	509,41 €
PIOZYD3034	- 5 069 563,91 €	- 238 901,97 €		- 1 170 342,33 €	- €		1 962 233,26 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 643 616,24 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	546,89 €
QHCMMB8405	- 5 325 757,83 €	- 238 901,97 €		- 1 151 976,26 €	- €		2 042 273,92 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 801 403,43 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	565,47 €
QOQARE5238	- 5 970 952,91 €	- 176 834,04 €		- 1 122 948,62 €	- €		2 379 558,17 €	3,00%		- 201 599,97 €	- 5 092 777,37 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	599,79 €
RRUIAD4049	- 4 686 067,71 €	- 240 342,11 €		- 1 068 557,98 €	- €		1 865 607,21 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 275 041,55 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	503,48 €
TPDVWU3804	- 4 658 859,99 €	- 254 401,47 €		- 1 044 591,36 €	- €		1 869 547,63 €	3,00%		- 250 063,12 €	- 4 338 368,31 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	510,94 €
UVFPWM9064	- 4 978 850,94 €	- 240 342,11 €		- 1 148 636,18 €	- €		1 927 156,06 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 567 714,46 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	537,95 €
XDAIKY0756	- 6 070 363,92 €	- 169 993,38 €		- 1 161 792,75 €	- €		2 446 681,79 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 5 082 509,55 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	598,58 €
YLSMZA6310	- 5 323 821,83 €	- 245 670,63 €		- 927 316,35 €	- €		2 050 491,94 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 603 181,63 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	542,12 €
ZQCWJU4272	- 4 676 075,31 €	- 235 301,62 €		- 1 352 763,24 €	- €		1 844 232,83 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 546 948,63 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	535,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 88 200,80 €**	**- €**			**3,00%**			**- 99 213,61 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**620,09 €**
AZFKJL7458	- 75 800,95 €	- 5 139,54 €		- 19 770,40 €	- €		8 686,99 €	3,00%		- 984,00 €	- 93 007,91 €	6,25%	6 205,70 €	8,56	20,12	125,74	581,30 €
EXWAJV3169	- 87 905,32 €	- 8 488,31 €		- 25 493,62 €	- €		12 706,17 €	3,00%		- 7 305,97 €	- 116 487,04 €	-17,41%	- 17 273,43 €	6,75	12,70	79,36	728,04 €
GGGNGV0872	- 69 939,27 €	- 5 989,77 €		- 29 095,18 €	- €		10 227,84 €	3,00%		- 4 195,83 €	- 98 992,21 €	0,22%	221,40 €	8,55	13,68	85,48	618,70 €
IOGOZY6639	- 63 819,42 €	- 6 343,73 €		- 11 469,19 €	- €		8 013,02 €	3,00%		- 3 215,64 €	- 76 834,96 €	22,56%	22 378,65 €	8,12	23,78	148,65	480,22 €
MZSIAU6317	- 56 691,52 €	- 6 343,73 €		- 13 230,68 €	- €		7 090,37 €	3,00%		- 3 215,64 €	- 72 391,19 €	27,04%	26 822,42 €	12,54	29,05	181,54	452,44 €
NJBSKB0617	- 61 055,55 €	- 6 343,73 €		- 12 174,89 €	- €		7 673,43 €	3,00%		- 3 202,99 €	- 75 103,74 €	24,30%	24 109,87 €	10,05	26,00	162,52	469,40 €
OJBKIX2489	- 106 829,00 €	- 5 247,91 €		- 24 824,97 €	- €		18 164,92 €	3,00%		- 9 693,81 €	- 128 430,76 €	-29,45%	- 29 217,15 €	14,23	28,87	180,45	802,69 €
PZELTT4250	- 52 370,33 €	- 6 118,14 €		- 17 765,85 €	- €		6 331,37 €	3,00%		- 2 228,92 €	- 72 151,87 €	27,28%	27 061,74 €	16,23	35,77	223,58	450,95 €
TAZQNU1678	- 84 891,62 €	- 5 989,77 €		- 24 735,28 €	- €		11 885,68 €	3,00%		- 4 195,83 €	- 107 926,83 €	-8,78%	- 8 713,22 €	6,59	11,90	74,40	674,54 €
TDBXKQ8007	- 67 310,32 €	- 5 365,14 €		- 16 315,93 €	- €		8 207,55 €	3,00%		- 1 983,37 €	- 82 767,21 €	16,58%	16 446,40 €	7,53	17,39	108,67	517,30 €
TLCINE7469	- 77 196,82 €	- 5 989,77 €		- 26 420,30 €	- €		11 135,23 €	3,00%		- 4 195,83 €	- 102 667,50 €	-3,48%	- 3 453,89 €	7,35	12,59	78,68	641,67 €
TRZHNT1583	- 76 623,88 €	- 8 262,71 €		- 38 053,25 €	- €		11 151,15 €	3,00%		- 6 278,78 €	- 118 067,47 €	-19,00%	- 18 853,86 €	11,42	18,49	115,57	737,92 €
WJCIJT5872	- 60 661,68 €	- 5 139,54 €		- 20 024,52 €	- €		7 490,93 €	3,00%		- 996,65 €	- 79 331,47 €	20,04%	19 882,14 €	8,73	20,34	127,12	495,82 €
YNJYLD4438	- 73 451,22 €	- 5 989,77 €		- 14 091,18 €	- €		9 671,13 €	3,00%		- 4 056,79 €	- 87 917,84 €	11,39%	11 295,77 €	7,29	16,85	105,33	549,49 €
ZMQIOA6933	- 122 626,62 €	- 7 746,44 €		- 12 539,13 €	- €		21 566,22 €	3,00%		- 12 039,46 €	- 133 385,44 €	-34,44%	- 34 171,83 €	5,87	16,62	103,87	833,66 €
ZWASKM1079	- 54 628,45 €	- 6 118,14 €		- 16 834,91 €	- €		6 593,54 €	3,00%		- 2 241,56 €	- 73 229,51 €	26,19%	29 984,10 €	14,37	33,32	208,28	457,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 75 986,46 €**	**- €**			**3,00%**			**- 84 039,58 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**718,29 €**
ABWBKG0879	- 41 648,07 €	- 5 237,03 €		- 10 850,83 €	- €		6 103,21 €	3,00%		- 4 447,74 €	- 56 080,46 €	33,27%	27 959,12 €	14,52	27,24	232,86	479,32 €
AGNLME6308	- 42 172,74 €	- 4 050,23 €		- 16 509,33 €	- €		5 721,52 €	3,00%		- 2 663,90 €	- 59 674,69 €	28,99%	24 364,89 €	8,98	17,24	147,34	510,04 €
BMCVJR6161	- 73 133,33 €	- 1 781,21 €		- 27 924,26 €	- €		13 472,10 €	3,00%		- 4 787,85 €	- 94 154,55 €	-12,04%	- 10 114,97 €	9,25	12,65	108,11	804,74 €
GCZKMD8982	- 48 049,23 €	- 5 237,03 €		- 8 863,28 €	- €		6 510,28 €	3,00%		- 4 545,14 €	- 60 184,39 €	28,39%	23 855,18 €	11,18	22,47	192,07	514,40 €
GJHPOL4713	- 78 833,22 €	- 1 781,21 €		- 24 184,20 €	- €		14 460,43 €	3,00%		- 4 876,37 €	- 95 214,56 €	-13,30%	- 11 174,98 €	7,57	11,13	95,11	813,80 €
MTRENR3607	- 48 709,41 €	- 7 735,56 €		- 8 142,52 €	- €		7 325,23 €	3,00%		- 7 699,51 €	- 64 961,78 €	22,70%	19 077,80 €	9,32	20,37	174,14	555,23 €
NPUWOU4430	- 35 487,88 €	- 4 803,22 €		- 12 941,43 €	- €		4 602,11 €	3,00%		- 2 877,82 €	- 51 508,24 €	38,71%	32 531,34 €	12,04	26,27	224,56	440,24 €
OJCNOT6953	- 83 310,22 €	- 7 569,47 €		- 11 486,64 €	- €		15 824,78 €	3,00%		- 12 720,00 €	- 99 261,55 €	-18,11%	- 15 221,97 €	6,87	15,64	133,66	848,39 €
OPMOZU2358	- 51 997,72 €	- 5 299,49 €		- 12 099,15 €	- €		7 712,08 €	3,00%		- 6 810,75 €	- 68 495,03 €	18,50%	15 544,55 €	7,56	15,06	128,73	585,43 €
PVEBQS2650	- 53 463,48 €	- 4 883,07 €		- 25 472,30 €	- €		8 703,96 €	3,00%		- 5 525,33 €	- 80 640,23 €	4,04%	3 399,35 €	10,06	13,57	115,96	689,23 €
QGYZZQ3908	- 54 150,43 €	- 4 674,86 €		- 24 267,90 €	- €		8 392,55 €	3,00%		- 4 876,37 €	- 79 577,00 €	5,31%	4 462,58 €	7,61	11,16	95,40	680,15 €
QSNPXA9356	- 46 444,81 €	- 4 050,23 €		- 14 656,88 €	- €		6 219,38 €	3,00%		- 2 663,90 €	- 61 596,44 €	26,71%	22 443,14 €	7,80	15,63	133,57	526,47 €
ROTKDE8274	- 49 479,95 €	- 4 674,86 €		- 12 609,20 €	- €		6 959,70 €	3,00%		- 4 693,05 €	- 64 497,37 €	23,25%	19 542,20 €	7,74	15,33	131,05	551,26 €
SEDHEA9472	- 39 709,48 €	- 5 028,82 €		- 9 605,91 €	- €		5 385,05 €	3,00%		- 3 851,89 €	- 52 811,05 €	37,16%	31 228,52 €	10,51	22,34	190,94	451,38 €
UPCWWO8260	- 40 818,88 €	- 5 028,82 €		- 9 152,96 €	- €		5 457,74 €	3,00%		- 3 851,89 €	- 53 394,82 €	36,46%	30 644,76 €	9,75	21,25	181,64	456,37 €
YKTDEK1926	- 33 151,19 €	- 4 803,22 €		- 15 156,85 €	- €		4 262,44 €	3,00%		- 2 833,57 €	- 51 682,39 €	38,50%	32 357,19 €	15,76	31,59	270,03	441,73 €
ZZNVZE8036	- 50 222,85 €	- 4 657,47 €		- 23 971,10 €	- €		8 095,21 €	3,00%		- 4 639,78 €	- 75 395,99 €	10,29%	8 643,58 €	8,70	13,43	114,82	644,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 649 941,63 €**	**- €**			**3,00%**			**- 926 320,17 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**449,89 €**
CSQUVU2770	- 605 556,69 €	- 48 718,50 €		- 220 888,35 €	- €		89 290,81 €	3,00%		- 37 131,15 €	- 823 003,87 €	11,15%	103 316,30 €	53,29	174,97	84,98	399,71 €
CUHHWA0038	- 959 025,21 €	- 85 391,69 €		- 280 220,16 €	- €		167 495,95 €	3,00%		- 109 812,30 €	- 1 266 953,40 €	-36,77%	- 340 633,23 €	38,95	152,71	74,17	615,32 €
CWRPAD3647	- 1 026 489,65 €	- 91 450,63 €		- 115 061,08 €	- €		183 332,16 €	3,00%		- 130 333,90 €	- 1 180 003,08 €	-27,39%	- 253 682,91 €	34,92	183,97	89,35	573,10 €
EWXEBM9916	- 684 621,98 €	- 46 809,94 €		- 284 922,22 €	- €		92 445,03 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 956 029,94 €	-3,21%	- 29 709,76 €	44,92	145,77	70,80	464,32 €
GEXQZY9514	- 759 487,98 €	- 85 849,49 €		- 126 629,84 €	- €		114 408,93 €	3,00%		- 84 303,95 €	- 941 862,33 €	-1,68%	- 15 542,16 €	37,61	180,09	87,47	457,44 €
KQHOKI0424	- 567 677,81 €	- 46 809,94 €		- 311 328,34 €	- €		78 413,27 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 879 523,65 €	5,05%	46 796,53 €	56,79	156,52	76,02	427,16 €
KWIRCW3080	- 593 303,35 €	- 48 371,52 €		- 150 177,02 €	- €		83 723,65 €	3,00%		- 37 651,98 €	- 745 780,22 €	19,49%	180 539,95 €	55,78	197,52	95,93	362,21 €
NLZKCU3333	- 642 851,53 €	- 46 809,94 €		- 287 420,29 €	- €		87 164,92 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 922 037,67 €	0,46%	4 282,51 €	46,04	146,79	71,29	447,81 €
PZIASZ6106	- 612 499,38 €	- 46 809,94 €		- 294 620,60 €	- €		82 981,11 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 903 069,63 €	2,51%	23 250,54 €	49,28	149,72	72,71	438,60 €
QMVKGK4751	- 737 074,07 €	- 84 287,91 €		- 303 032,71 €	- €		108 703,06 €	3,00%		- 78 512,97 €	- 1 094 204,60 €	-18,12%	- 167 884,43 €	50,80	158,53	76,99	531,43 €
TGBUKX3364	- 481 766,66 €	- 41 951,64 €		- 355 315,85 €	- €		59 188,39 €	3,00%		- 12 841,13 €	- 832 686,90 €	10,11%	93 633,27 €	123,28	324,58	157,64	404,41 €
TIKYDF7678	- 631 360,08 €	- 48 371,52 €		- 140 792,68 €	- €		88 276,65 €	3,00%		- 37 651,98 €	- 769 899,61 €	16,89%	156 420,56 €	49,81	189,35	91,96	373,92 €
UDCXVU2570	- 562 041,64 €	- 46 115,86 €		- 184 164,90 €	- €		77 908,17 €	3,00%		- 27 912,56 €	- 742 326,78 €	19,86%	183 993,39 €	62,31	223,54	108,57	360,53 €
UIEFMN7663	- 543 483,14 €	- 46 115,86 €		- 189 764,76 €	- €		75 668,29 €	3,00%		- 27 912,56 €	- 731 608,04 €	21,02%	194 712,14 €	65,87	228,41	110,93	355,32 €
WDJWKO0620	- 734 859,30 €	- 110 834,81 €		- 133 944,79 €	- €		118 596,08 €	3,00%		- 115 405,27 €	- 976 448,09 €	-5,41%	- 50 127,92 €	40,01	188,28	91,44	474,23 €
ZZCNIE6382	- 496 877,99 €	- 41 951,64 €		- 263 790,45 €	- €		60 920,75 €	3,00%		- 13 162,81 €	- 754 862,15 €	18,51%	171 458,02 €	65,11	244,98	118,98	366,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 467 044,07 €**	**- €**			**3,00%**			**- 627 882,74 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**545,98 €**
AFBBIQ7098	- 458 926,75 €	- 41 581,58 €		- 172 298,45 €	- €		65 842,84 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 639 699,27 €	-1,88%	- 11 816,53 €	32,37	86,19	74,95	556,26 €
BOGOTH4717	- 729 436,03 €	- 59 702,71 €		- 158 288,80 €	- €		128 937,98 €	3,00%		- 79 387,30 €	- 897 876,86 €	-43,00%	- 269 994,12 €	25,10	83,35	72,48	780,76 €
GMRPSQ1111	- 430 885,59 €	- 39 325,92 €		- 191 330,17 €	- €		58 818,80 €	3,00%		- 22 995,90 €	- 625 718,78 €	0,34%	2 163,96 €	32,90	99,54	86,56	544,10 €
HDQACF8795	- 461 991,04 €	- 45 745,80 €		- 223 980,95 €	- €		74 742,70 €	3,00%		- 47 016,28 €	- 703 991,36 €	-12,12%	- 76 108,62 €	89,36	140,98	122,59	612,17 €
LSNCHX6383	- 450 137,85 €	- 40 887,51 €		- 92 498,38 €	- €		64 433,97 €	3,00%		- 28 436,88 €	- 547 526,65 €	12,80%	80 356,09 €	34,34	123,25	107,17	476,11 €
QRBAFK0973	- 441 784,62 €	- 40 887,51 €		- 113 606,59 €	- €		63 244,54 €	3,00%		- 28 527,05 €	- 561 561,23 €	10,56%	66 321,51 €	47,76	141,61	123,14	488,31 €
SXXSWK6229	- 480 096,66 €	- 43 143,16 €		- 80 167,62 €	- €		70 655,85 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 571 018,07 €	9,06%	56 864,67 €	37,86	115,19	100,17	496,54 €
UICOMA9563	- 489 377,84 €	- 45 954,01 €		- 63 379,76 €	- €		73 829,47 €	3,00%		- 47 596,88 €	- 572 479,01 €	8,82%	55 403,73 €	32,41	106,81	92,88	497,81 €
UNEFDJ6412	- 369 151,84 €	- 36 723,29 €		- 165 550,74 €	- €		46 266,20 €	3,00%		- 13 687,13 €	- 538 846,81 €	14,18%	89 035,93 €	47,02	153,03	133,07	468,56 €
USRHLO9186	- 475 175,22 €	- 43 143,16 €		- 73 198,28 €	- €		70 615,86 €	3,00%		- 38 266,48 €	- 559 167,28 €	10,94%	68 715,46 €	33,43	109,13	94,90	486,23 €
WEGELY6117	- 545 306,05 €	- 41 581,58 €		- 162 359,82 €	- €		74 205,19 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 707 777,59 €	-12,72%	- 79 894,85 €	27,91	82,15	71,44	615,46 €
YEEDOX7219	- 399 335,92 €	- 36 723,29 €		- 144 171,96 €	- €		49 575,90 €	3,00%		- 13 777,31 €	- 544 432,57 €	13,29%	83 450,17 €	33,43	134,44	116,90	473,42 €
YIOVZX9524	- 641 392,22 €	- 110 103,81 €		- 52 655,58 €	- €		110 755,90 €	3,00%		- 130 948,40 €	- 824 344,11 €	-31,29%	- 196 461,37 €	22,58	102,09	88,78	716,82 €
YKRJHQ2015	- 515 068,22 €	- 41 581,58 €		- 162 439,63 €	- €		72 259,07 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 679 565,69 €	-8,23%	- 51 682,95 €	27,94	82,18	71,46	590,93 €
YPYRRE4601	- 492 563,98 €	- 41 581,58 €		- 166 087,17 €	- €		68 970,12 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 663 997,94 €	-5,75%	- 36 115,20 €	29,58	83,67	72,75	577,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 250 716,77 €**	**- €**			**3,00%**			**- 361 746,26 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**529,64 €**
BARJDP5765	- 552 942,83 €	- 37 713,26 €		- 31 183,36 €	- €		161 842,69 €	3,00%		- 38 417,98 €	- 498 414,75 €	-37,78%	- 136 668,49 €	20,85	56,77	83,12	729,74 €
BCWCFP2513	- 302 432,44 €	- 18 242,24 €		- 76 286,06 €	- €		77 736,10 €	3,00%		- 8 146,43 €	- 327 371,08 €	9,50%	34 375,18 €	68,28	121,23	177,50	479,31 €
GZLTXQ4472	- 396 330,77 €	- 16 800,31 €		- 55 357,44 €	- €		100 810,42 €	3,00%		- 878,24 €	- 368 556,34 €	-1,88%	- 6 810,08 €	23,27	43,04	63,02	539,61 €
NBWOQB8394	- 332 506,59 €	- 16 800,31 €		- 65 282,40 €	- €		82 968,03 €	3,00%		- 878,24 €	- 332 499,51 €	8,08%	29 246,75 €	28,94	48,17	70,53	486,82 €
OWMTRC3285	- 304 584,93 €	- 15 161,75 €		- 51 017,58 €	- €		80 484,65 €	3,00%		- 878,24 €	- 291 157,85 €	19,51%	70 588,41 €	31,05	66,31	97,08	426,29 €
OZMXPH1269	- 465 249,72 €	- 47 736,36 €		- 30 551,06 €	- €		123 009,30 €	3,00%		- 38 417,98 €	- 458 945,81 €	-26,87%	- 97 199,55 €	20,21	55,85	81,77	671,96 €
QDWENV8894	- 339 610,60 €	- 15 489,46 €		- 38 959,43 €	- €		87 164,08 €	3,00%		- 878,24 €	- 307 773,65 €	14,92%	53 972,61 €	24,62	56,29	82,42	450,62 €
WDEUBC1828	- 354 531,61 €	- 16 800,31 €		- 58 662,21 €	- €		88 650,63 €	3,00%		- 878,24 €	- 342 221,73 €	5,40%	19 524,53 €	25,16	44,75	65,52	501,06 €
WTJLPE1713	- 295 472,88 €	- 15 966,04 €		- 51 426,86 €	- €		79 104,04 €	3,00%		- 5 554,01 €	- 289 315,75 €	20,02%	72 430,51 €	30,76	73,89	108,19	423,60 €
YJCLSW8981	- 284 794,78 €	- 14 245,55 €		- 59 545,97 €	- €		75 911,27 €	3,00%		- 878,24 €	- 283 553,27 €	21,62%	78 192,99 €	32,37	76,96	112,68	415,16 €
ZDMDJT8455	- 268 289,02 €	- 14 245,55 €		- 79 686,27 €	- €		71 650,57 €	3,00%		- 878,24 €	- 291 448,51 €	19,43%	70 297,75 €	48,64	99,22	145,27	426,72 €
ZFUUFH5894	- 316 576,62 €	- 15 161,75 €		- 46 119,63 €	- €		81 909,39 €	3,00%		- 878,24 €	- 296 826,85 €	17,95%	64 919,41 €	27,09	60,89	89,16	434,59 €
ZSHNZT9263	- 374 148,99 €	- 16 800,31 €		- 57 042,12 €	- €		96 997,86 €	3,00%		- 878,24 €	- 351 871,79 €	2,73%	9 874,47 €	24,23	43,91	64,29	515,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 132 781,28 €**	**- €**			**3,00%**			**- 183 506,28 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**440,91 €**
BKGGGH0281	- 120 144,62 €	- 10 318,78 €		- 54 243,67 €	- €		30 821,28 €	3,00%		- 5 270,02 €	- 159 155,81 €	13,27%	24 350,46 €	41,16	71,43	171,63	382,40 €
DFZPCH5464	- 125 039,02 €	- 8 598,29 €		- 35 477,16 €	- €		31 911,15 €	3,00%		- 747,99 €	- 137 951,31 €	24,82%	45 554,96 €	19,38	42,79	102,81	331,45 €
KBHQNM0950	- 164 678,81 €	- 10 236,86 €		- 42 422,45 €	- €		39 664,29 €	3,00%		- 784,56 €	- 178 458,39 €	2,75%	5 047,89 €	16,97	30,52	73,33	428,78 €
KCGKHP2677	- 116 617,86 €	- 8 598,29 €		- 41 573,75 €	- €		29 790,02 €	3,00%		- 747,99 €	- 137 747,87 €	24,94%	45 758,40 €	24,30	49,53	119,00	330,97 €
MHOSHU2074	- 135 998,07 €	- 8 598,29 €		- 32 104,57 €	- €		34 514,19 €	3,00%		- 784,56 €	- 142 971,31 €	22,09%	40 534,97 €	16,65	39,06	93,86	343,52 €
NAPSTC7190	- 142 402,92 €	- 10 646,50 €		- 39 929,03 €	- €		36 292,68 €	3,00%		- 5 306,61 €	- 161 992,37 €	11,72%	21 513,90 €	25,20	49,94	120,00	389,22 €
NFUYWA1663	- 234 984,75 €	- 42 416,82 €		- 16 945,08 €	- €		59 765,18 €	3,00%		- 38 324,30 €	- 272 905,77 €	-48,72%	- 89 399,50 €	14,22	31,94	76,75	655,71 €
NVGAZK6264	- 145 806,61 €	- 9 842,21 €		- 28 132,53 €	- €		34 160,26 €	3,00%		- 784,56 €	- 150 405,64 €	18,04%	33 100,63 €	18,85	35,94	86,36	361,38 €
PMUMBX7722	- 162 142,75 €	- 9 842,21 €		- 24 982,05 €	- €		38 504,53 €	3,00%		- 784,56 €	- 159 247,04 €	13,22%	24 259,24 €	16,30	32,46	77,99	382,62 €
QKIWLY4835	- 151 182,37 €	- 10 564,57 €		- 47 421,95 €	- €		35 657,19 €	3,00%		- 784,56 €	- 174 296,25 €	5,02%	9 210,02 €	22,02	35,30	84,82	418,78 €
SAXSKZ0537	- 155 549,88 €	- 10 564,57 €		- 40 470,32 €	- €		36 829,12 €	3,00%		- 784,56 €	- 170 540,21 €	7,07%	12 966,07 €	18,05	31,71	76,18	409,76 €
SSHVNW1883	- 173 389,64 €	- 11 480,77 €		- 36 952,91 €	- €		38 639,83 €	3,00%		- 784,56 €	- 183 968,05 €	-0,25%	- 461,78 €	17,67	25,03	60,14	442,02 €
VVZUBK9398	- 186 342,75 €	- 11 480,77 €		- 34 566,01 €	- €		42 157,56 €	3,00%		- 784,56 €	- 191 016,53 €	-4,09%	- 7 510,25 €	16,30	23,79	57,17	458,95 €
WDZOEF5529	- 182 516,86 €	- 11 480,77 €		- 41 923,00 €	- €		40 689,05 €	3,00%		- 711,37 €	- 195 942,96 €	-6,78%	- 12 436,69 €	20,51	27,60	66,31	470,79 €
XXRANO6710	- 156 855,85 €	- 10 169,92 €		- 23 178,25 €	- €		36 371,97 €	3,00%		- 784,56 €	- 154 616,62 €	15,74%	28 889,66 €	17,04	32,66	78,47	371,50 €
YWNDRV5230	- 191 182,75 €	- 11 808,48 €		- 30 726,25 €	- €		42 888,17 €	3,00%		- 784,56 €	- 191 613,88 €	-4,42%	- 8 107,61 €	16,30	24,00	57,67	460,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 198 065,41 €**		**- 491 397,33 €**	**- €**			**3,00%**			**- 689 462,74 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**643,76 €**
EEPIGV6346	- 411 728,89 €	- 34 700,76 €		- 125 292,58 €	- €		49 141,58 €	3,00%		- 14 363,39 €	- 536 944,04 €	22,12%	152 518,70 €	65,94	124,08	115,85	501,35 €
FFVSMN0984	- 458 801,00 €	- 37 823,92 €		- 169 449,34 €	- €		62 487,79 €	3,00%		- 25 384,76 €	- 628 971,24 €	8,77%	60 491,50 €	64,60	89,34	83,41	587,27 €
GXOTPP4295	- 358 423,58 €	- 31 577,59 €		- 160 293,36 €	- €		39 152,49 €	3,00%		- 837,30 €	- 511 979,34 €	25,74%	177 483,40 €	73,20	151,00	140,99	478,04 €
HPJLOJ5326	- 339 528,50 €	- 31 577,59 €		- 183 823,87 €	- €		36 615,31 €	3,00%		- 837,30 €	- 519 151,95 €	24,70%	170 310,79 €	88,16	171,47	160,10	484,74 €
IJKOLH2696	- 384 729,36 €	- 31 577,59 €		- 145 979,50 €	- €		41 053,22 €	3,00%		- 878,24 €	- 522 111,47 €	24,27%	167 351,28 €	64,11	138,55	129,37	487,50 €
MGQTBT2577	- 647 827,65 €	- 112 779,87 €		- 107 559,64 €	- €		105 435,39 €	3,00%		- 118 729,64 €	- 881 461,40 €	-27,85%	- 191 998,66 €	33,50	73,86	68,96	823,03 €
MOCMDD8655	- 572 004,12 €	- 112 779,87 €		- 120 927,56 €	- €		95 814,61 €	3,00%		- 118 729,64 €	- 828 626,58 €	-20,18%	- 139 163,84 €	39,51	79,30	74,04	773,69 €
MWSDVZ2701	- 846 904,09 €	- 88 396,89 €		- 71 904,39 €	- €		152 918,79 €	3,00%		- 115 042,21 €	- 969 328,78 €	-40,59%	- 279 866,04 €	33,79	90,39	84,40	905,07 €
NHGKIU2003	- 516 233,35 €	- 37 823,92 €		- 151 278,29 €	- €		68 106,39 €	3,00%		- 25 425,70 €	- 662 654,87 €	3,89%	26 807,87 €	56,43	81,94	76,51	618,73 €
NQBWHW4269	- 670 575,65 €	- 120 733,53 €		- 61 026,75 €	- €		112 367,77 €	3,00%		- 144 899,47 €	- 884 867,62 €	-28,34%	- 195 404,88 €	33,50	92,55	86,41	826,21 €
OPJUHB1321	- 409 635,84 €	- 40 572,31 €		- 182 495,74 €	- €		53 590,00 €	3,00%		- 30 522,47 €	- 609 636,34 €	11,58%	79 826,40 €	108,86	208,07	194,28	569,22 €
RZBAQK5655	- 617 388,91 €	- 112 779,87 €		- 110 488,96 €	- €		100 845,73 €	3,00%		- 118 729,64 €	- 858 541,65 €	-24,52%	- 169 078,91 €	34,82	75,05	70,08	801,63 €
SQKLKZ2157	- 405 296,39 €	- 34 700,76 €		- 199 786,67 €	- €		50 405,85 €	3,00%		- 11 940,55 €	- 601 318,51 €	12,78%	88 144,23 €	67,65	109,07	101,84	561,46 €
WFVHFQ1956	- 389 683,36 €	- 31 577,59 €		- 194 524,42 €	- €		44 845,33 €	3,00%		- 796,31 €	- 571 736,36 €	17,08%	117 726,39 €	94,96	180,77	168,79	533,83 €
WVCPLE3967	- 393 296,99 €	- 40 322,45 €		- 190 578,99 €	- €		51 933,64 €	3,00%		- 32 811,15 €	- 605 075,94 €	12,24%	84 386,80 €	128,04	205,45	191,83	564,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-392 469,06 €**		**-1 041 201,41 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 433 670,48 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**620,64 €**
APLQPP0079	- 744 590,17 €	- 51 244,28 €		- 332 270,26 €	- €		94 740,17 €	3,00%		- 20 869,74 €	- 1 054 234,28 €	26,47%	379 436,20 €	182,46	346,98	150,21	456,38 €
BFMCPB6561	- 757 333,77 €	- 50 827,86 €		- 320 540,75 €	- €		101 336,64 €	3,00%		- 23 295,18 €	- 1 050 660,92 €	26,72%	383 009,55 €	179,71	319,30	138,22	454,83 €
CHPGDZ0974	- 741 082,72 €	- 50 827,86 €		- 500 560,14 €	- €		102 267,71 €	3,00%		- 20 872,33 €	- 1 211 075,35 €	15,53%	222 595,12 €	192,32	271,20	117,40	524,28 €
EFCWGY9112	- 1 070 687,89 €	- 134 778,52 €		- 187 499,49 €	- €		167 092,86 €	3,00%		- 146 456,38 €	- 1 372 329,42 €	4,28%	61 341,06 €	98,88	250,22	108,32	594,08 €
JKZZDO8348	- 878 763,64 €	- 51 868,91 €		- 404 611,51 €	- €		120 196,45 €	3,00%		- 26 982,62 €	- 1 242 030,23 €	13,37%	191 640,24 €	151,97	209,03	90,49	537,68 €
LZWIYY9651	- 841 726,62 €	- 56 449,56 €		- 331 731,73 €	- €		114 847,81 €	3,00%		- 41 729,76 €	- 1 156 789,86 €	19,31%	276 880,62 €	187,07	329,33	142,57	500,77 €
MLSAXA6740	- 833 075,55 €	- 53 951,02 €		- 401 651,95 €	- €		117 723,81 €	3,00%		- 34 357,49 €	- 1 205 312,20 €	15,93%	228 358,27 €	163,12	220,31	95,37	521,78 €
MRUMUH9515	- 732 399,31 €	- 48 745,75 €		- 505 636,73 €	- €		96 046,33 €	3,00%		- 13 497,46 €	- 1 204 232,92 €	16,00%	229 437,55 €	182,12	260,79	112,89	521,31 €
OQOBZB2768	- 670 270,13 €	- 45 622,59 €		- 519 420,95 €	- €		91 069,94 €	3,00%		- 1 846,89 €	- 1 146 090,61 €	20,06%	287 579,87 €	272,06	474,73	205,51	496,14 €
PTMNCO3704	- 1 047 939,89 €	- 126 824,86 €		- 311 432,19 €	- €		160 160,48 €	3,00%		- 120 286,56 €	- 1 446 323,01 €	-0,88%	- 12 652,54 €	98,88	194,99	84,41	626,11 €
QFXOVJ2003	- 895 880,63 €	- 59 989,14 €		- 276 783,60 €	- €		120 730,81 €	3,00%		- 53 128,82 €	- 1 165 051,38 €	18,74%	268 619,09 €	168,84	303,87	131,55	504,35 €
QXKDBK3744	- 818 301,73 €	- 54 367,45 €		- 266 173,15 €	- €		107 771,15 €	3,00%		- 34 581,10 €	- 1 065 652,27 €	25,67%	368 018,21 €	158,11	289,89	125,49	461,32 €
UNOARX3842	- 974 129,89 €	- 126 824,86 €		- 320 469,32 €	- €		149 804,11 €	3,00%		- 120 286,56 €	- 1 391 906,51 €	2,91%	41 763,96 €	102,94	198,67	86,00	602,56 €
XLFJSX0007	- 939 039,89 €	- 51 868,91 €		- 394 748,10 €	- €		126 973,55 €	3,00%		- 26 982,62 €	- 1 285 665,97 €	10,32%	148 004,51 €	147,53	205,02	88,75	556,57 €
YQIOSY5786	- 687 515,95 €	- 45 622,59 €		- 390 008,40 €	- €		83 489,30 €	3,00%		- 2 435,16 €	- 1 042 092,79 €	27,31%	391 577,69 €	189,80	362,17	156,78	451,12 €
ZBVAZO0977	- 787 868,35 €	- 45 622,59 €		- 358 055,66 €	- €		96 195,27 €	3,00%		- 2 435,16 €	- 1 097 786,48 €	23,43%	335 884,00 €	169,49	334,38	144,75	475,23 €
ZHJOVT9211	- 719 489,16 €	- 45 622,59 €		- 365 882,70 €	- €		89 057,15 €	3,00%		- 2 435,16 €	- 1 044 372,46 €	27,15%	389 298,02 €	174,46	341,18	147,70	452,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 240 871,25 €**	**- €**			**3,00%**			**- 319 337,54 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**804,38 €**
BBPMFB3313	- 335 682,52 €	- 85 442,01 €		- 53 260,86 €	- €		65 755,12 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 513 867,40 €	-60,92%	- 194 529,87 €	11,93	50,55	127,32	1 294,38 €
DWVTHB3263	- 379 242,52 €	- 97 310,03 €		- 34 886,67 €	- €		79 029,89 €	3,00%		- 144 562,61 €	- 576 971,94 €	-80,68%	- 257 634,40 €	11,93	57,27	144,26	1 453,33 €
FBTSUY4402	- 152 666,93 €	- 13 296,91 €		- 98 881,74 €	- €		15 312,52 €	3,00%		- 737,85 €	- 250 270,91 €	21,63%	69 066,62 €	36,62	98,05	246,97	630,41 €
HZEBYO0020	- 167 937,27 €	- 15 899,54 €		- 106 235,58 €	- €		21 610,61 €	3,00%		- 11 830,45 €	- 280 292,24 €	12,23%	39 045,29 €	55,48	107,78	271,47	706,03 €
HZPOWB2862	- 238 882,52 €	- 18 814,50 €		- 94 442,27 €	- €		36 255,63 €	3,00%		- 22 300,30 €	- 338 183,95 €	-5,90%	- 18 846,42 €	33,03	60,32	151,94	851,85 €
JFPDXP4405	- 212 106,69 €	- 20 584,29 €		- 75 221,56 €	- €		29 701,60 €	3,00%		- 27 491,60 €	- 305 702,54 €	4,27%	13 635,00 €	36,26	81,39	205,02	770,03 €
JTXNMT2018	- 281 599,62 €	- 82 527,05 €		- 46 596,09 €	- €		52 724,50 €	3,00%		- 94 912,31 €	- 452 910,58 €	-41,83%	- 133 573,04 €	13,91	60,22	151,69	1 140,83 €
LBKEWN9352	- 205 002,52 €	- 15 899,54 €		- 70 920,42 €	- €		25 930,81 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 277 867,14 €	12,99%	41 470,39 €	33,03	77,06	194,10	699,92 €
LVYPVM1332	- 170 534,75 €	- 17 981,65 €		- 113 675,46 €	- €		20 612,54 €	3,00%		- 16 219,44 €	- 297 798,77 €	6,74%	21 538,77 €	46,52	111,51	280,88	750,12 €
PFBMKI9537	- 298 706,18 €	- 85 442,01 €		- 69 950,52 €	- €		61 127,44 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 498 208,40 €	-56,01%	- 178 870,87 €	19,43	57,34	144,43	1 254,93 €
RJPGPK5418	- 136 623,21 €	- 13 296,91 €		- 111 088,72 €	- €		14 075,91 €	3,00%		- 737,85 €	- 247 670,78 €	22,44%	71 666,76 €	44,38	108,66	273,71	623,86 €
SBWCWK0737	- 301 204,20 €	- 82 527,05 €		- 43 699,46 €	- €		55 326,11 €	3,00%		- 94 912,31 €	- 467 016,92 €	-46,25%	- 147 679,39 €	12,07	57,70	145,34	1 176,37 €
TNWMZJ5870	- 202 973,40 €	- 18 814,50 €		- 112 385,28 €	- €		31 813,80 €	3,00%		- 22 300,30 €	- 324 659,68 €	-1,67%	- 5 322,14 €	41,09	67,62	170,33	817,78 €
VTPNEJ0655	- 372 861,71 €	- 92 625,29 €		- 34 925,70 €	- €		74 382,50 €	3,00%		- 129 011,96 €	- 555 042,15 €	-73,81%	- 235 704,61 €	11,96	57,32	144,38	1 398,09 €
VZLBQV2342	- 169 420,03 €	- 15 899,54 €		- 85 489,35 €	- €		21 835,98 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 260 948,42 €	18,28%	58 389,12 €	42,29	89,73	226,02	657,30 €
YOHXAX8080	- 147 010,05 €	- 13 296,91 €		- 103 636,34 €	- €		15 351,30 €	3,00%		- 703,31 €	- 249 295,31 €	21,93%	70 042,23 €	39,64	102,18	257,39	627,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 1 848 783,68 €**	- €			**3,00%**			**- 2 366 385,81 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**629,36 €**
EAULOD7086	- 946 224,83 €	- 126 682,63 €		- 613 835,92 €	- €		140 066,77 €	3,00%		- 105 907,07 €	- 1 652 583,67 €	30,16%	713 802,14 €	169,37	**686,93**	182,69	439,52 €
EPOZAR7343	- 884 984,11 €	- 124 079,99 €		- 687 016,87 €	- €		127 416,89 €	3,00%		- 96 688,48 €	- 1 665 352,56 €	29,62%	701 033,25 €	190,64	**725,33**	192,91	442,91 €
FKANMB5121	- 836 192,46 €	- 62 345,44 €		- 799 571,28 €	- €		104 031,78 €	3,00%		- 27 278,24 €	- 1 621 355,64 €	31,48%	745 030,18 €	374,83	**916,25**	243,68	431,21 €
GQXUUF3988	- 1 152 100,55 €	- 134 178,22 €		- 526 561,31 €	- €		170 172,51 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 773 455,69 €	25,06%	592 930,12 €	142,00	**660,27**	175,60	471,66 €
IVLSFL6339	- 950 378,29 €	- 126 994,94 €		- 763 385,41 €	- €		143 107,88 €	3,00%		- 104 994,26 €	- 1 802 645,03 €	23,82%	563 740,78 €	168,82	**629,71**	167,48	479,43 €
NXCAJK5400	- 995 666,19 €	- 126 682,63 €		- 593 478,01 €	- €		143 736,96 €	3,00%		- 105 907,07 €	- 1 677 996,94 €	29,09%	688 388,88 €	156,43	**669,22**	177,98	446,28 €
OBYPZK1039	- 855 335,30 €	- 64 739,87 €		- 762 014,23 €	- €		113 967,04 €	3,00%		- 38 520,89 €	- 1 606 643,25 €	32,11%	759 742,56 €	386,70	**858,34**	228,28	427,30 €
OVHUTP6725	- 1 126 690,55 €	- 126 994,94 €		- 724 579,65 €	- €		162 428,89 €	3,00%		- 107 013,30 €	- 1 922 849,55 €	18,74%	443 536,27 €	142,00	**577,60**	153,62	511,40 €
PCUDZP9079	- 1 009 842,95 €	- 131 367,37 €		- 621 468,49 €	- €		147 021,08 €	3,00%		- 121 340,90 €	- 1 736 998,64 €	26,60%	629 387,18 €	175,51	**695,09**	184,87	461,97 €
PNSJFH2353	- 1 000 756,89 €	- 129 597,58 €		- 709 432,80 €	- €		152 016,28 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 1 804 002,88 €	23,77%	562 382,93 €	160,44	**596,68**	158,69	479,79 €
QIGHGS2113	- 1 251 822,74 €	- 23 016,07 €		- 776 931,51 €	- €		211 585,41 €	3,00%		- 44 852,95 €	- 1 885 037,86 €	20,34%	481 347,96 €	374,28	**850,06**	226,08	501,34 €
UATPAJ5135	- 777 265,06 €	- 62 345,44 €		- 850 649,84 €	- €		97 701,63 €	3,00%		- 27 395,06 €	- 1 619 953,77 €	31,54%	746 432,04 €	415,31	**974,72**	259,23	430,84 €
VGSXGR0882	- 912 673,76 €	- 121 477,35 €		- 710 979,45 €	- €		131 751,80 €	3,00%		- 85 450,85 €	- 1 698 829,62 €	28,21%	667 556,20 €	183,41	**740,89**	197,05	451,82 €
WOIQOF9966	- 828 153,83 €	- 62 345,44 €		- 795 897,94 €	- €		102 626,31 €	3,00%		- 27 395,06 €	- 1 611 165,96 €	31,91%	755 219,85 €	371,92	**912,05**	242,57	428,50 €
WYVTLG1795	- 1 025 647,44 €	- 126 994,94 €		- 743 918,65 €	- €		147 871,28 €	3,00%		- 107 013,30 €	- 1 855 703,05 €	21,58%	510 682,76 €	150,70	**585,47**	155,71	493,54 €
XDKUGN3409	- 820 882,63 €	- 64 948,08 €		- 817 691,30 €	- €		114 270,60 €	3,00%		- 38 515,87 €	- 1 627 767,27 €	31,21%	738 618,54 €	417,19	**951,98**	253,19	432,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 146 861,18 €**		**- 332 373,10 €**	**- €**			**3,00%**			**- 479 234,28 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**397,70 €**
COCVNK6368	- 761 968,69 €	- 33 523,09 €		- 232 855,72 €	- €		245 054,23 €	3,00%		- 30 908,97 €	- 814 202,24 €	-69,90%	- 334 967,96 €	39,43	203,26	168,68	675,69 €
DEIAGU9878	- 435 371,49 €	- 25 124,70 €		- 253 563,86 €	- €		119 214,48 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 599 035,86 €	-25,00%	- 119 801,59 €	52,87	197,88	164,22	497,13 €
DLSYOS7920	- 368 611,30 €	- 24 633,13 €		- 288 263,82 €	- €		102 094,88 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 583 603,65 €	-21,78%	- 104 369,38 €	71,08	225,08	186,79	484,32 €
GRGIFE0362	- 351 372,93 €	- 25 517,95 €		- 219 340,22 €	- €		100 841,48 €	3,00%		- 10 602,78 €	- 505 992,40 €	-5,58%	- 26 758,12 €	77,39	298,97	248,10	419,91 €
HSIMBY2778	- 404 930,96 €	- 25 452,41 €		- 190 631,58 €	- €		113 126,94 €	3,00%		- 8 198,09 €	- 516 086,10 €	-7,69%	- 36 851,82 €	57,14	253,49	210,36	428,29 €
IBZVTT5120	- 400 300,67 €	- 25 452,41 €		- 260 916,97 €	- €		108 534,20 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 582 326,14 €	-21,51%	- 103 091,86 €	61,86	206,47	171,35	483,26 €
KPNAWR0083	- 378 624,42 €	- 25 780,12 €		- 195 344,37 €	- €		105 225,96 €	3,00%		- 8 003,29 €	- 502 526,23 €	-4,86%	- 23 291,95 €	67,38	265,45	220,29	417,03 €
PBSSBY3912	- 449 383,00 €	- 23 486,14 €		- 198 988,96 €	- €		128 596,60 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 547 256,98 €	-14,19%	- 68 022,70 €	50,43	254,42	211,13	454,16 €
QTMMWT4789	- 467 500,15 €	- 25 124,70 €		- 248 364,05 €	- €		128 113,43 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 617 065,76 €	-28,76%	- 137 831,49 €	49,90	195,19	161,99	512,09 €
SSNIEH3379	- 351 241,13 €	- 23 486,14 €		- 225 541,36 €	- €		99 342,96 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 504 921,15 €	-5,36%	- 25 686,88 €	71,87	283,76	235,49	419,02 €
TQYMWE3479	- 447 268,10 €	- 25 780,12 €		- 178 525,96 €	- €		124 993,55 €	3,00%		- 8 198,09 €	- 534 778,73 €	-11,59%	- 55 544,45 €	51,52	244,15	202,62	443,80 €
UCWKDS7049	- 511 500,46 €	- 25 124,70 €		- 260 975,17 €	- €		148 737,43 €	3,00%		- 3 372,28 €	- 652 235,18 €	-36,10%	- 173 000,90 €	57,11	201,71	167,40	541,27 €
UYRPYQ9507	- 545 471,32 €	- 52 881,93 €		- 172 271,85 €	- €		153 336,95 €	3,00%		- 37 321,45 €	- 654 609,61 €	-36,59%	- 175 375,33 €	35,98	244,21	202,66	543,24 €
XPCUGE0803	- 540 386,59 €	- 6 159,11 €		- 238 742,73 €	- €		167 614,04 €	3,00%		- 3 177,54 €	- 620 851,93 €	-29,55%	- 141 617,65 €	91,59	300,48	249,36	515,23 €
ZDUUDX5819	- 497 555,32 €	- 25 124,70 €		- 243 157,54 €	- €		137 044,42 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 632 983,43 €	-32,08%	- 153 749,15 €	46,93	192,50	159,75	525,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 56 479,00 €**	**- €**			**3,00%**			**- 66 960,38 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**778,61 €**
AFYWXJ0573	- 105 647,09 €	- 4 102,90 €		- 24 726,34 €	- €		26 852,97 €	3,00%		- 397,10 €	- 108 020,45 €	-61,32%	- 41 060,07 €	7,26	16,42	190,89	1 256,05 €
DARBDI1017	- 88 738,70 €	- 3 283,62 €		- 13 914,67 €	- €		23 692,44 €	3,00%		- 397,10 €	- 82 641,64 €	-23,42%	- 15 681,26 €	7,32	20,69	240,56	960,95 €
DTCNBO0436	- 118 354,65 €	- 4 922,18 €		- 21 381,67 €	- €		28 086,45 €	3,00%		- 397,10 €	- 116 969,15 €	-74,68%	- 50 008,77 €	7,17	13,42	156,02	1 360,11 €
EGCFMW5555	- 78 108,36 €	- 2 955,90 €		- 19 891,93 €	- €		21 147,61 €	3,00%		- 397,10 €	- 80 205,69 €	-19,78%	- 13 245,31 €	8,35	23,50	273,25	932,62 €
EHXUUI5562	- 95 233,04 €	- 4 102,90 €		- 11 806,34 €	- €		23 135,27 €	3,00%		- 397,10 €	- 88 404,10 €	-32,02%	- 21 443,73 €	8,19	18,96	220,50	1 027,95 €
FTHAWU9087	- 84 840,85 €	- 3 283,62 €		- 15 492,52 €	- €		22 274,84 €	3,00%		- 397,10 €	- 81 739,24 €	-22,07%	- 14 778,86 €	8,60	22,43	260,84	950,46 €
HXOIVP1750	- 111 821,38 €	- 4 922,18 €		- 22 023,33 €	- €		26 292,62 €	3,00%		- 397,10 €	- 112 871,37 €	-68,56%	- 45 910,99 €	7,54	13,75	159,88	1 312,46 €
NNXDQA7170	- 72 126,38 €	- 2 955,90 €		- 23 634,54 €	- €		19 402,48 €	3,00%		- 397,10 €	- 79 711,44 €	-19,04%	- 12 751,06 €	11,38	27,64	321,34	926,88 €
OAFXGB8019	- 98 184,23 €	- 4 102,90 €		- 25 784,23 €	- €		24 792,94 €	3,00%		- 397,10 €	- 103 675,51 €	-54,83%	- 36 715,13 €	7,87	16,96	197,25	1 205,53 €
TGWAVT0477	- 93 665,90 €	- 3 283,62 €		- 14 331,82 €	- €		24 948,24 €	3,00%		- 378,52 €	- 86 711,62 €	-29,50%	- 19 751,24 €	7,66	21,15	245,92	1 008,27 €
TNVBWA4637	- 90 520,51 €	- 3 775,18 €		- 18 929,68 €	- €		22 407,72 €	3,00%		- 359,92 €	- 91 177,57 €	-36,17%	- 24 217,19 €	10,15	23,04	267,91	1 060,20 €
UTTDOD9054	- 111 473,29 €	- 4 922,18 €		- 23 476,64 €	- €		26 100,78 €	3,00%		- 378,52 €	- 114 149,86 €	-70,47%	- 47 189,48 €	8,37	14,50	168,62	1 327,32 €
VTPXBY1907	- 103 243,91 €	- 4 102,90 €		- 10 886,34 €	- €		25 207,99 €	3,00%		- 397,10 €	- 93 422,26 €	-39,52%	- 26 461,88 €	7,45	17,95	208,67	1 086,31 €
ZMLJSU8573	- 107 448,60 €	- 4 922,18 €		- 23 289,99 €	- €		24 897,76 €	3,00%		- 397,10 €	- 111 160,12 €	-66,01%	- 44 199,74 €	8,26	14,40	167,50	1 292,56 €
ZVUMJM0132	- 88 373,40 €	- 4 758,32 €		- 18 071,77 €	- €		23 471,19 €	3,00%		- 4 308,24 €	- 92 040,54 €	-37,46%	- 25 080,16 €	12,73	27,73	322,40	1 070,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-301 888,08 €**		**-1 024 619,11 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 326 507,18 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**535,53 €**
CWZTKJ6406	- 497 031,90 €	- 35 332,67 €		- 579 228,88 €	- €		133 965,70 €	3,00%		- 18 782,59 €	- 996 410,35 €	24,88%	330 096,84 €	194,56	789,49	318,73	402,26 €
DNSQDE9989	-1 119 129,48 €	- 62 445,38 €		- 754 123,90 €	- €		276 904,37 €	3,00%		- 34 947,39 €	-1 693 741,77 €	-27,68%	-367 234,59 €	57,43	477,69	192,85	683,79 €
EDGCMX2703	- 585 295,93 €	- 62 773,09 €		- 500 942,51 €	- €		155 150,44 €	3,00%		- 40 291,12 €	-1 034 152,21 €	22,04%	292 354,97 €	65,67	658,64	265,90	417,50 €
EMGUIH4442	- 580 984,27 €	- 63 810,88 €		- 747 894,86 €	- €		150 052,92 €	3,00%		- 34 947,39 €	-1 277 584,48 €	3,69%	48 922,71 €	80,86	515,81	208,24	515,78 €
HGNENB8666	- 665 564,53 €	- 65 230,94 €		- 457 370,18 €	- €		171 654,47 €	3,00%		- 40 291,12 €	-1 056 802,30 €	20,33%	269 704,89 €	60,22	639,12	258,02	426,65 €
JKXWWU3286	- 611 299,54 €	- 62 445,38 €		- 765 763,88 €	- €		159 595,63 €	3,00%		- 34 947,39 €	-1 314 860,56 €	0,88%	11 646,62 €	64,08	483,71	195,28	530,83 €
JXHSKB5075	- 689 401,08 €	- 62 445,38 €		- 754 898,11 €	- €		179 602,00 €	3,00%		- 34 947,39 €	-1 362 089,96 €	-2,68%	- 35 582,78 €	57,87	478,09	193,01	549,90 €
LVVPVV0675	- 910 145,43 €	- 41 353,39 €		- 704 283,10 €	- €		266 773,16 €	3,00%		- 34 947,39 €	-1 423 956,14 €	-7,35%	- 97 448,96 €	64,40	487,36	196,76	574,87 €
NNJJAQ4462	- 575 819,58 €	- 34 316,76 €		- 971 921,35 €	- €		150 672,29 €	3,00%		- 3 931,01 €	-1 435 316,41 €	-8,20%	-108 809,22 €	236,49	582,81	235,29	579,46 €
PVSCFQ3529	- 546 786,34 €	- 36 610,75 €		- 537 673,12 €	- €		142 534,01 €	3,00%		- 15 576,35 €	- 994 112,56 €	25,06%	332 394,63 €	181,42	739,54	298,56	401,34 €
SWAHEY7453	- 567 441,98 €	- 61 680,75 €		- 591 125,46 €	- €		157 623,75 €	3,00%		- 39 835,06 €	-1 102 459,50 €	16,89%	224 047,68 €	87,78	709,23	286,33	445,08 €
TFXBQK4858	- 533 207,53 €	- 61 680,75 €		- 531 617,14 €	- €		144 827,16 €	3,00%		- 40 291,12 €	-1 021 969,38 €	22,96%	304 537,80 €	78,50	689,73	278,46	412,58 €
TUKBRK5042	- 720 612,26 €	- 67 197,21 €		- 443 093,04 €	- €		187 192,88 €	3,00%		- 45 634,86 €	-1 089 344,49 €	17,88%	237 162,70 €	58,02	634,48	256,15	439,78 €
WUDRDO6811	- 591 194,06 €	- 66 410,70 €		- 521 818,83 €	- €		153 373,94 €	3,00%		- 43 269,47 €	-1 069 319,13 €	19,39%	257 188,06 €	81,12	682,17	275,40	431,70 €
XVYXVD4810	- 506 985,54 €	- 35 824,24 €		- 653 162,63 €	- €		134 635,30 €	3,00%		- 12 480,99 €	-1 073 818,10 €	19,05%	252 689,09 €	247,24	861,79	347,91	433,52 €
YVDJWY3534	- 537 617,33 €	- 36 610,75 €		- 595 801,68 €	- €		145 456,46 €	3,00%		- 14 618,48 €	-1 039 191,78 €	21,66%	287 315,41 €	237,37	814,53	328,84	419,54 €
ZKDEGG8643	-1 155 429,48 €	- 64 903,22 €		- 692 085,31 €	- €		282 383,92 €	3,00%		- 34 947,39 €	-1 664 981,48 €	-25,52%	-338 474,30 €	57,43	481,06	194,21	672,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-103 595,02 €**		**- 580 886,62 €**	**- €**			**3,00%**			**- 684 481,64 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**805,27 €**
CEXIUQ4215	- 456 155,31 €	- 43 377,91 €		- 476 601,93 €	- €		119 596,34 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 887 317,70 €	-29,63%	- 202 836,06 €	33,90	272,71	320,84	1 043,90 €
IORDFS2378	- 359 556,23 €	- 15 577,01 €		- 306 037,81 €	- €		92 876,69 €	3,00%		- 6 064,12 €	- 594 358,49 €	13,17%	90 123,16 €	72,78	417,18	490,80	699,25 €
IXSIVL9132	- 399 916,74 €	- 16 669,35 €		- 293 067,53 €	- €		104 485,26 €	3,00%		- 6 064,12 €	- 611 232,49 €	10,70%	73 249,16 €	69,86	404,62	476,03	719,10 €
LOQXLA5313	- 307 146,11 €	- 13 119,16 €		- 354 586,45 €	- €		83 312,77 €	3,00%		- 6 030,65 €	- 597 569,61 €	12,70%	86 912,03 €	82,26	442,21	520,24	703,02 €
OETDDW3138	- 368 390,58 €	- 13 883,80 €		- 529 315,08 €	- €		94 273,20 €	3,00%		- 720,39 €	- 818 036,65 €	-19,51%	- 133 555,01 €	70,41	285,35	335,70	962,40 €
OVUCJR1439	- 310 286,56 €	- 13 119,16 €		- 357 824,02 €	- €		84 319,04 €	3,00%		- 5 997,20 €	- 602 907,89 €	11,92%	81 573,75 €	84,87	445,78	524,45	709,30 €
PDSURT3919	- 576 119,91 €	- 38 167,64 €		- 415 496,77 €	- €		158 731,66 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 901 831,55 €	-31,75%	- 217 349,91 €	34,43	276,56	325,36	1 060,98 €
SLCFXI3296	- 383 173,56 €	- 16 341,64 €		- 473 668,41 €	- €		93 475,41 €	3,00%		- 720,39 €	- 780 428,59 €	-14,02%	- 95 946,94 €	74,06	292,02	343,55	918,15 €
SMVCXA5740	- 492 455,31 €	- 45 835,75 €		- 414 563,34 €	- €		125 075,89 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 858 557,41 €	-25,43%	- 174 075,77 €	33,90	276,08	324,79	1 010,07 €
UMBANV2550	- 441 184,08 €	- 45 835,75 €		- 419 435,64 €	- €		111 065,77 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 826 168,60 €	-20,70%	- 141 686,95 €	36,68	278,59	327,76	971,96 €
UOCDDY2468	- 447 011,88 €	- 46 163,46 €		- 262 190,19 €	- €		118 382,98 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 673 105,19 €	1,66%	11 376,45 €	35,88	378,53	445,33	791,89 €
YGKPRO8160	- 404 376,35 €	- 45 071,12 €		- 280 237,40 €	- €		106 883,11 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 658 924,40 €	3,73%	25 557,24 €	38,50	395,67	465,49	775,21 €
YJNHAF7200	- 357 237,19 €	- 17 357,55 €		- 327 697,76 €	- €		94 012,53 €	3,00%		- 14 547,17 €	- 622 827,14 €	9,01%	61 654,50 €	84,89	443,71	522,01	732,74 €
YZZQEK3717	- 484 082,39 €	- 48 129,74 €		- 253 234,73 €	- €		126 124,92 €	3,00%		- 41 466,37 €	- 700 788,30 €	-2,38%	- 16 306,66 €	34,13	375,19	441,40	824,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 285 370,39 €**	**- €**			**3,00%**			**- 305 419,08 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**722,03 €**
AGXIOM7539	- 210 250,21 €	- 5 971,03 €		- 65 041,04 €	- €		63 328,47 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 221 324,52 €	27,53%	84 094,56 €	31,95	79,82	188,69	523,23 €
AOZJGX9062	- 325 129,91 €	- 33 662,73 €		- 60 757,03 €	- €		96 427,54 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 353 231,51 €	-15,65%	- 47 812,43 €	19,03	52,04	123,03	835,06 €
CDJRBU8419	- 220 715,44 €	- 7 445,74 €		- 96 990,29 €	- €		63 118,52 €	3,00%		- 3 078,31 €	- 265 111,25 €	13,20%	40 307,82 €	41,28	67,00	158,40	626,74 €
CMSFEP1443	- 254 537,98 €	- 32 188,02 €		- 86 472,25 €	- €		73 771,32 €	3,00%		- 29 453,38 €	- 328 880,30 €	-7,68%	- 23 461,23 €	47,07	105,68	249,84	777,49 €
DIHVDD0534	- 271 889,91 €	- 7 118,03 €		- 74 034,51 €	- €		81 084,80 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 275 348,35 €	9,85%	30 070,73 €	23,37	50,34	119,02	650,94 €
GFKIWQ4279	- 202 593,14 €	- 7 511,28 €		- 83 891,00 €	- €		61 065,41 €	3,00%		- 9 147,18 €	- 242 077,19 €	20,74%	63 341,88 €	50,61	116,66	275,78	572,29 €
KNJJFB5251	- 204 597,60 €	- 5 479,46 €		- 66 092,24 €	- €		64 343,46 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 215 060,43 €	29,59%	90 358,65 €	31,01	84,22	199,10	508,42 €
LDEBCO2287	- 220 417,77 €	- 7 445,74 €		- 89 985,18 €	- €		63 728,90 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 257 510,49 €	15,69%	47 908,58 €	37,28	63,38	149,84	608,77 €
NHEOKU8522	- 243 306,17 €	- 7 445,74 €		- 73 908,31 €	- €		70 591,65 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 257 459,27 €	15,70%	47 959,81 €	28,09	55,07	130,18	608,65 €
NYBADT5727	- 195 781,81 €	- 5 479,46 €		- 70 080,77 €	- €		61 252,93 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 213 323,71 €	30,15%	92 095,37 €	34,23	88,63	209,52	504,31 €
OPKSMT7359	- 185 125,27 €	- 5 479,46 €		- 78 648,22 €	- €		57 810,68 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 214 832,97 €	29,66%	90 586,10 €	41,15	98,10	231,91	507,88 €
PPTNAN8268	- 225 139,91 €	- 5 971,03 €		- 59 543,74 €	- €		68 383,72 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 225 661,66 €	26,11%	79 757,41 €	27,51	73,74	174,33	533,48 €
PYFAZT5771	- 261 352,44 €	- 7 445,74 €		- 69 014,41 €	- €		76 325,35 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 264 877,95 €	13,27%	40 541,13 €	25,30	52,54	124,20	626,19 €
UJHTBS5495	- 247 689,91 €	- 5 479,46 €		- 56 643,62 €	- €		78 162,37 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 235 041,32 €	23,04%	70 377,75 €	23,37	73,78	174,41	555,65 €
VZQFEZ2053	- 244 412,44 €	- 6 298,75 €		- 50 870,43 €	- €		73 768,23 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 231 204,10 €	24,30%	74 214,97 €	25,30	68,94	162,99	546,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 181 704,75 €**	**- €**			**3,00%**			**- 206 635,27 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**392,84 €**
BBKCSW1232	- 224 557,30 €	- 11 677,73 €		- 86 890,09 €	- €		57 589,94 €	3,00%		- 3 691,53 €	- 269 226,72 €	-30,29%	- 62 591,45 €	30,36	65,15	123,86	511,84 €
EDNWMK9835	- 208 540,12 €	- 11 677,73 €		- 88 337,66 €	- €		54 414,95 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 258 735,58 €	-25,21%	- 52 100,31 €	31,18	65,90	125,29	491,89 €
FOCEEX2370	- 201 672,05 €	- 10 530,74 €		- 59 060,76 €	- €		54 710,26 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 221 148,30 €	-7,02%	- 14 513,03 €	26,10	79,72	151,56	420,43 €
GPUQCG4335	- 253 753,39 €	- 11 350,02 €		- 77 309,83 €	- €		67 635,30 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 279 372,95 €	-35,20%	- 72 737,68 €	20,09	55,41	105,34	531,13 €
HQCPZE3088	- 219 440,56 €	- 10 530,74 €		- 54 321,92 €	- €		59 559,65 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 229 328,58 €	-10,98%	- 22 693,31 €	22,27	74,48	141,60	435,99 €
IHNPVN4594	- 232 386,74 €	- 10 530,74 €		- 53 152,99 €	- €		63 135,73 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 237 529,75 €	-14,95%	- 30 894,48 €	21,33	73,19	139,14	451,58 €
IHVVRQ8261	- 187 714,01 €	- 9 383,75 €		- 73 007,43 €	- €		53 441,91 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 221 258,28 €	-7,08%	- 14 623,01 €	25,27	88,63	168,49	420,64 €
LWCUBY7955	- 258 193,89 €	- 4 953,05 €		- 82 594,85 €	- €		79 698,81 €	3,00%		- 9 889,03 €	- 275 932,01 €	-33,54%	- 69 296,74 €	47,13	120,36	228,82	524,59 €
PNBEUJ5005	- 229 102,44 €	- 11 677,73 €		- 76 070,72 €	- €		59 642,70 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 261 803,21 €	-26,70%	- 55 167,94 €	24,18	59,56	113,23	497,72 €
RFYQPQ8595	- 212 091,33 €	- 11 350,02 €		- 89 529,33 €	- €		55 931,69 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 261 419,01 €	-26,51%	- 54 783,74 €	27,08	61,73	117,35	496,99 €
UYYETE8324	- 175 309,27 €	- 9 383,75 €		- 80 957,90 €	- €		50 118,36 €	3,00%		- 4 164,76 €	- 219 697,31 €	-6,32%	- 13 062,04 €	31,69	97,41	185,20	417,68 €
VAWNIB1077	- 197 004,05 €	- 11 186,16 €		- 68 231,34 €	- €		55 691,90 €	3,00%		- 8 172,56 €	- 228 902,21 €	-10,78%	- 22 266,94 €	31,22	94,13	178,96	435,18 €
XJFTYW2668	- 384 130,97 €	- 30 776,78 €		- 66 083,43 €	- €		113 729,52 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 398 575,35 €	-92,89%	- 191 940,08 €	17,02	57,63	109,57	757,75 €
XJLCZI0935	- 237 843,02 €	- 11 350,02 €		- 79 920,58 €	- €		62 813,21 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 270 895,42 €	-31,10%	- 64 260,15 €	21,59	56,76	107,91	515,01 €
YPNXER4368	- 203 792,49 €	- 11 677,73 €		- 67 215,21 €	- €		56 201,77 €	3,00%		- 8 172,56 €	- 234 656,21 €	-13,56%	- 28 020,94 €	33,24	90,32	171,72	446,11 €
ZSGMAK2500	- 301 669,39 €	- 39 107,26 €		- 45 889,80 €	- €		83 927,82 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 340 464,79 €	-64,77%	- 133 829,52 €	16,71	72,70	138,22	647,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 115 173,29 €**		**- 894 917,69 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 010 090,98 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**356,29 €**
AHYZRN4440	- 1 052 805,05 €	- 51 712,47 €		- 392 598,41 €	- €		279 427,20 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 220 261,08 €	-20,81%	- 210 170,10 €	116,52	284,65	100,40	430,43 €
BAFNDL7621	- 901 242,76 €	- 57 611,30 €		- 300 836,32 €	- €		247 662,10 €	3,00%		- 34 395,80 €	- 1 046 424,09 €	-3,60%	- 36 333,10 €	147,02	419,68	148,04	369,11 €
DFPGQQ5495	- 718 636,72 €	- 42 536,53 €		- 482 574,39 €	- €		206 339,75 €	3,00%		- 1 950,94 €	- 1 039 358,83 €	-2,90%	- 29 267,85 €	224,07	565,44	199,45	366,62 €
DHQZXG0085	- 847 673,69 €	- 47 124,50 €		- 324 920,65 €	- €		229 066,55 €	3,00%		- 2 452,91 €	- 993 105,20 €	1,68%	16 985,78 €	145,23	417,25	147,18	350,30 €
EPUBZU0678	- 1 000 259,99 €	- 47 124,50 €		- 287 362,31 €	- €		273 334,62 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 063 984,52 €	-5,34%	- 53 893,54 €	114,89	375,74	132,54	375,30 €
FLHXCW8731	- 856 213,18 €	- 53 023,32 €		- 331 589,22 €	- €		231 168,42 €	3,00%		- 18 364,60 €	- 1 028 021,91 €	-1,78%	- 17 930,92 €	164,28	440,92	155,53	362,62 €
GAKZDB8422	- 890 979,83 €	- 48 435,35 €		- 459 667,90 €	- €		242 691,34 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 158 964,10 €	-14,74%	- 148 873,11 €	134,09	333,79	117,74	408,81 €
GFEQAD5375	- 1 360 064,65 €	- 161 430,57 €		- 241 163,63 €	- €		378 272,52 €	3,00%		- 135 096,97 €	- 1 519 483,31 €	-50,43%	- 509 392,33 €	77,75	363,97	128,39	535,97 €
HFWJZY2716	- 720 848,22 €	- 42 536,53 €		- 429 928,78 €	- €		206 471,61 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 989 414,28 €	2,05%	20 676,70 €	181,55	507,26	178,93	349,00 €
ORVZTK3467	- 780 011,47 €	- 43 847,38 €		- 369 113,60 €	- €		220 374,65 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 975 170,15 €	3,46%	34 920,83 €	151,58	459,20	161,97	343,98 €
PAMJAG8088	- 1 103 782,79 €	- 50 401,62 €		- 413 488,95 €	- €		298 471,15 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 271 774,56 €	-25,91%	- 261 683,57 €	109,30	276,29	97,46	448,60 €
QIHMAC7764	- 886 433,94 €	- 47 124,50 €		- 312 346,33 €	- €		240 818,62 €	3,00%		- 2 452,91 €	- 1 007 539,06 €	0,25%	2 551,92 €	135,07	403,35	142,28	355,39 €
QRXVNI5858	- 1 123 142,79 €	- 51 712,47 €		- 379 954,58 €	- €		301 393,58 €	3,00%		- 2 572,35 €	- 1 255 988,61 €	-24,34%	- 245 897,63 €	109,30	278,11	98,10	443,03 €
RPJMKP4836	- 927 142,75 €	- 47 124,50 €		- 300 025,67 €	- €		251 930,56 €	3,00%		- 2 452,91 €	- 1 024 815,28 €	-1,46%	- 14 724,29 €	125,12	389,73	137,47	361,49 €
WIEHWS5774	- 965 552,34 €	- 51 712,47 €		- 416 463,96 €	- €		255 506,82 €	3,00%		- 2 452,91 €	- 1 180 674,86 €	-16,89%	- 170 583,88 €	130,16	296,99	104,76	416,46 €
WNGTTN3382	- 954 048,62 €	- 57 611,30 €		- 291 555,80 €	- €		261 901,42 €	3,00%		- 34 395,80 €	- 1 075 710,10 €	-6,50%	- 65 619,12 €	138,09	407,71	143,81	379,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 370 092,32 €**	**- €**			**3,00%**			**- 408 483,41 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**432,26 €**
AXFDPD3425	- 477 061,78 €	- 23 044,10 €		- 159 512,28 €	- €		127 038,79 €	3,00%		- 2 522,12 €	- 535 101,49 €	-31,00%	- 126 618,08 €	49,22	103,03	109,02	566,24 €
CVQQIZ4892	- 576 022,33 €	- 64 679,96 €		- 90 488,58 €	- €		159 466,16 €	3,00%		- 52 341,82 €	- 624 066,53 €	-52,78%	- 215 583,12 €	37,33	137,08	145,06	660,39 €
DEPPEP4639	- 479 785,32 €	- 23 044,10 €		- 170 053,79 €	- €		128 545,57 €	3,00%		- 2 128,72 €	- 546 466,37 €	-33,78%	- 137 982,95 €	55,24	108,48	114,79	578,27 €
GORYNH9061	- 738 983,54 €	- 47 214,12 €		- 114 560,43 €	- €		231 168,66 €	3,00%		- 52 341,82 €	- 721 931,26 €	-76,73%	- 313 447,84 €	37,49	154,08	163,04	763,95 €
ICYJUV6797	- 413 225,80 €	- 23 044,10 €		- 177 404,64 €	- €		109 496,46 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 506 823,18 €	-24,07%	- 98 339,76 €	59,44	112,28	118,81	536,32 €
MGDIZW3624	- 398 199,13 €	- 21 323,61 €		- 124 732,45 €	- €		108 088,12 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 438 812,16 €	-7,42%	- 30 328,75 €	55,86	150,98	159,77	464,35 €
NRJWYF2238	- 345 542,71 €	- 20 094,69 €		- 160 672,94 €	- €		97 109,08 €	3,00%		- 2 522,12 €	- 431 723,38 €	-5,69%	- 23 239,96 €	74,54	188,28	199,23	456,85 €
PHEDLQ4522	- 369 563,75 €	- 21 323,61 €		- 140 871,23 €	- €		100 687,17 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 433 716,51 €	-6,18%	- 25 233,10 €	68,89	168,82	178,65	458,96 €
POSMCP2854	- 393 671,02 €	- 22 306,75 €		- 184 903,52 €	- €		106 145,73 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 497 380,66 €	-21,76%	- 88 897,24 €	63,11	127,97	135,41	526,33 €
RPAVTE2779	- 504 148,33 €	- 23 044,10 €		- 153 820,77 €	- €		135 027,37 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 548 630,91 €	-34,31%	- 140 147,50 €	45,97	100,08	105,91	580,56 €
RXLIBW8857	- 435 789,55 €	- 21 815,18 €		- 110 223,26 €	- €		116 854,84 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 453 618,24 €	-11,05%	- 45 134,83 €	50,84	141,65	149,90	480,02 €
UGJCRI9758	- 518 640,22 €	- 4 840,91 €		- 187 261,93 €	- €		161 209,02 €	3,00%		- 2 005,79 €	- 551 539,83 €	-35,02%	- 143 056,42 €	102,72	224,37	237,43	583,64 €
WIZKYD0968	- 371 640,84 €	- 20 586,26 €		- 155 840,75 €	- €		108 801,52 €	3,00%		- 2 399,23 €	- 441 665,56 €	-8,12%	- 33 182,14 €	77,34	189,64	200,68	467,37 €
ZNFHWL1158	- 447 533,57 €	- 23 044,10 €		- 163 668,11 €	- €		118 260,69 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 518 630,17 €	-26,96%	- 110 146,76 €	51,60	105,18	111,30	548,81 €
ZYYQQY5781	- 416 764,38 €	- 24 027,24 €		- 105 017,63 €	- €		112 606,08 €	3,00%		- 8 656,79 €	- 441 859,96 €	-8,17%	- 33 376,55 €	55,58	146,57	155,10	467,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 240 675,92 €**	**- €**			**3,00%**			**- 254 996,41 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**602,83 €**
AKIBKS4319	- 197 065,35 €	- 5 986,76 €		- 41 877,31 €	- €		59 729,47 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 188 729,79 €	25,99%	66 266,62 €	32,27	51,72	122,26	446,17 €
BCTAPI6297	- 164 803,03 €	- 5 304,03 €		- 67 759,10 €	- €		51 638,03 €	3,00%		- 3 201,94 €	- 189 430,06 €	25,71%	65 566,35 €	50,65	79,73	188,49	447,83 €
CXCTJL9424	- 224 760,57 €	- 6 669,50 €		- 58 820,54 €	- €		66 927,23 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 226 853,20 €	11,04%	28 143,20 €	28,96	33,00	78,01	536,30 €
EFPMWA0603	- 184 915,15 €	- 5 986,76 €		- 77 505,61 €	- €		56 579,60 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 215 357,75 €	15,54%	39 638,66 €	37,85	43,90	103,79	509,12 €
FNMLVT5986	- 284 054,65 €	- 28 516,99 €		- 48 590,03 €	- €		85 295,03 €	3,00%		- 25 795,39 €	- 301 662,04 €	-18,30%	- 46 665,63 €	22,38	30,59	72,33	713,15 €
OAYHBR4897	- 215 373,37 €	- 6 942,59 €		- 57 952,06 €	- €		62 731,77 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 221 066,08 €	13,31%	33 930,32 €	31,71	35,79	84,62	522,61 €
RACZTW9863	- 200 756,79 €	- 5 986,76 €		- 66 302,59 €	- €		61 215,00 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 215 360,98 €	15,54%	39 635,43 €	31,45	38,11	90,10	509,13 €
RPBDBK5198	- 209 585,65 €	- 5 304,03 €		- 39 763,83 €	- €		65 622,15 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 192 561,19 €	24,48%	62 435,21 €	28,04	48,79	115,34	455,23 €
RYNNIB9819	- 164 240,98 €	- 5 030,94 €		- 60 857,03 €	- €		52 072,99 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 181 585,79 €	28,79%	73 410,62 €	41,83	68,86	162,78	429,28 €
SIUOLY3382	- 243 721,32 €	- 6 669,50 €		- 54 455,41 €	- €		73 118,25 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 235 257,81 €	7,74%	19 738,60 €	26,47	30,74	72,67	556,17 €
UYHVBT3439	- 197 836,26 €	- 6 259,86 €		- 68 699,65 €	- €		59 411,51 €	3,00%		- 3 365,94 €	- 216 750,19 €	15,00%	38 246,22 €	36,06	42,59	100,69	512,41 €
WHOORS9041	- 229 604,65 €	- 6 532,95 €		- 32 546,01 €	- €		72 509,41 €	3,00%		- 6 869,67 €	- 203 043,87 €	20,37%	51 952,54 €	26,47	45,89	108,49	480,01 €
YUGMSE4508	- 185 819,71 €	- 5 304,03 €		- 46 224,10 €	- €		58 393,41 €	3,00%		- 3 365,94 €	- 182 320,36 €	28,50%	72 676,04 €	33,26	55,93	132,22	431,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 177 232,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 195 039,75 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**370,80 €**
AKANBP1816	- 371 651,07 €	- 26 872,29 €		- 24 298,90 €	- €		113 334,84 €	3,00%		- 32 370,46 €	- 341 857,88 €	-75,28%	- 146 818,13 €	20,20	41,70	79,27	649,92 €
AYIACI1579	- 239 598,34 €	- 10 859,21 €		- 52 247,40 €	- €		64 185,18 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 243 280,92 €	-24,73%	- 48 241,17 €	23,57	30,31	57,62	462,51 €
DOFOXI9493	- 214 138,95 €	- 10 176,47 €		- 35 159,47 €	- €		58 323,18 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 205 912,87 €	-5,57%	- 10 873,12 €	25,68	45,34	86,20	391,47 €
EHBIBS3100	- 257 452,24 €	- 3 331,62 €		- 65 653,20 €	- €		82 740,74 €	3,00%		- 6 950,25 €	- 250 646,57 €	-28,51%	- 55 606,82 €	51,89	84,51	160,66	476,51 €
EMGCFQ1250	- 200 388,89 €	- 10 449,56 €		- 63 013,38 €	- €		54 652,19 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 223 739,47 €	-14,71%	- 28 699,72 €	31,42	41,14	78,21	425,36 €
GRSZKT0266	- 177 558,27 €	- 9 220,64 €		- 54 473,87 €	- €		50 818,96 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 194 973,63 €	0,03%	66,12 €	34,51	62,19	118,23	370,67 €
HAPEGE9479	- 213 139,51 €	- 11 132,30 €		- 56 760,58 €	- €		56 491,46 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 229 302,08 €	-17,57%	- 34 262,33 €	29,95	36,44	69,28	435,94 €
HQKRQG4723	- 202 563,35 €	- 10 176,47 €		- 39 425,50 €	- €		55 505,77 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 201 420,71 €	-3,27%	- 6 380,96 €	29,12	50,05	95,16	382,93 €
MFVWKA2942	- 189 661,15 €	- 9 493,74 €		- 44 412,45 €	- €		53 259,67 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 195 068,82 €	-0,01%	- 29,07 €	30,18	54,87	104,31	370,85 €
MXQVEY7179	- 375 864,15 €	- 26 872,29 €		- 24 011,95 €	- €		114 697,64 €	3,00%		- 32 370,46 €	- 344 421,21 €	-76,59%	- 149 381,46 €	19,91	41,28	78,48	654,79 €
RECXYB5832	- 193 912,81 €	- 9 220,64 €		- 50 666,45 €	- €		55 540,03 €	3,00%		- 4 318,61 €	- 202 578,49 €	-3,87%	- 7 538,73 €	31,43	57,98	110,23	385,13 €
XTRZHF4255	- 222 636,62 €	- 10 859,21 €		- 58 234,80 €	- €		59 838,27 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 236 653,51 €	-21,34%	- 41 613,76 €	27,00	33,41	63,51	449,91 €
YEWHFJ3290	- 237 447,41 €	- 11 132,30 €		- 46 875,96 €	- €		63 427,36 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 236 789,46 €	-21,41%	- 41 749,71 €	24,30	31,33	59,56	450,17 €
ZJZNQR8687	- 206 790,99 €	- 10 176,47 €		- 75 701,43 €	- €		59 014,57 €	3,00%		- 4 318,61 €	- 237 972,92 €	-22,01%	- 42 933,17 €	34,87	43,90	83,46	452,42 €
ZOXENL1740	- 250 777,87 €	- 10 859,21 €		- 49 438,56 €	- €		67 467,69 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 248 369,11 €	-27,34%	- 53 329,36 €	21,97	28,86	54,86	472,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 258 317,02 €**	**- €**			**3,00%**			**- 278 365,70 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**658,07 €**
ENCVZL0690	- 215 910,64 €	- 7 445,74 €		- 75 542,70 €	- €		61 800,66 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 240 489,13 €	13,61%	37 876,57 €	31,35	50,58	119,59	568,53 €
HGOQNJ2899	- 181 114,17 €	- 7 445,74 €		- 67 600,38 €	- €		54 427,97 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 209 130,82 €	24,87%	69 234,88 €	44,46	88,25	208,62	494,40 €
IGVFIO2490	- 203 468,17 €	- 6 298,75 €		- 52 575,01 €	- €		60 627,76 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 205 104,87 €	26,32%	73 260,83 €	29,96	67,89	160,51	484,88 €
JTKVDY8788	- 242 918,01 €	- 7 118,03 €		- 74 883,91 €	- €		71 713,32 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 256 597,33 €	7,82%	21 768,37 €	26,19	45,45	107,46	606,61 €
KSKNNI0117	- 200 676,67 €	- 6 626,46 €		- 82 648,10 €	- €		59 995,13 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 233 346,80 €	16,17%	45 018,90 €	31,90	56,71	134,07	551,65 €
MFAETR9536	- 165 716,04 €	- 5 479,46 €		- 74 479,80 €	- €		51 443,16 €	3,00%		- 3 078,31 €	- 197 310,45 €	29,12%	81 055,25 €	42,68	90,94	214,98	466,45 €
NEKMET2042	- 201 628,66 €	- 6 954,17 €		- 54 289,66 €	- €		63 297,70 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 206 973,30 €	25,65%	71 392,40 €	31,44	74,66	176,49	489,30 €
OCUVUQ9675	- 212 354,77 €	- 6 298,75 €		- 51 258,68 €	- €		63 862,43 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 209 440,47 €	24,76%	68 925,23 €	28,90	66,44	157,07	495,13 €
PANXVJ3712	- 189 337,03 €	- 6 298,75 €		- 58 354,99 €	- €		56 147,98 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 201 077,37 €	27,77%	77 288,33 €	34,63	74,28	175,61	475,36 €
UKROXD5129	- 221 389,05 €	- 6 298,75 €		- 49 919,20 €	- €		66 738,70 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 214 259,01 €	23,03%	64 106,69 €	27,82	64,96	153,57	506,52 €
UYBVRG5044	- 232 820,24 €	- 7 445,74 €		- 69 858,46 €	- €		67 255,81 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 246 259,33 €	11,53%	32 106,37 €	28,10	47,65	112,64	582,17 €
WPOHKK6292	- 178 163,34 €	- 5 479,46 €		- 84 476,11 €	- €		51 832,59 €	3,00%		- 2 578,58 €	- 218 864,90 €	21,38%	59 500,80 €	50,76	101,98	241,10	517,41 €
YCCSLC3543	- 211 533,86 €	- 6 298,75 €		- 96 062,94 €	- €		62 649,13 €	3,00%		- 2 734,70 €	- 253 981,13 €	8,76%	24 384,58 €	34,77	58,86	139,14	600,43 €
YMUDAL9178	- 242 531,08 €	- 6 626,46 €		- 72 653,09 €	- €		72 904,27 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 252 297,07 €	9,36%	26 068,64 €	26,19	51,54	121,85	596,45 €
ZYOBYY4517	- 175 497,95 €	- 5 479,46 €		- 64 833,41 €	- €		54 736,35 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 194 465,18 €	30,14%	83 900,52 €	34,89	80,28	189,78	459,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 208 525,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 233 456,42 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**443,83 €**
BAMWUK7497	- 197 753,99 €	- 9 711,46 €		- 66 228,22 €	- €		55 793,12 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 222 280,57 €	4,79%	11 175,85 €	30,68	82,75	157,32	422,59 €
DNBLOZ2963	- 258 512,28 €	- 11 350,02 €		- 78 385,64 €	- €		69 174,65 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 283 668,30 €	-21,51%	- 50 211,88 €	23,86	49,16	93,47	539,29 €
EJEYZL6733	- 225 900,70 €	- 10 530,74 €		- 56 058,58 €	- €		61 205,05 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 235 879,98 €	-1,04%	- 2 423,56 €	28,12	72,84	138,48	448,44 €
HIGKHL3335	- 219 714,78 €	- 10 858,45 €		- 86 802,56 €	- €		59 424,14 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 262 546,66 €	-12,46%	- 29 090,24 €	29,45	61,09	116,15	499,14 €
MTPKEV3232	- 202 538,06 €	- 11 186,16 €		- 68 319,94 €	- €		57 565,64 €	3,00%		- 8 602,81 €	- 233 081,34 €	0,16%	375,08 €	34,57	87,68	166,70	443,12 €
NXXZID6366	- 182 790,84 €	- 9 383,75 €		- 78 141,94 €	- €		52 599,91 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 222 096,64 €	4,87%	11 359,78 €	35,51	91,13	173,25	422,24 €
PDZHJH2423	- 250 984,70 €	- 2 593,52 €		- 93 126,65 €	- €		77 813,99 €	3,00%		- 4 164,76 €	- 273 055,63 €	-16,96%	- 39 599,21 €	52,41	112,48	213,84	519,12 €
PFXRXT3607	- 311 752,28 €	- 37 894,72 €		- 64 405,76 €	- €		84 517,38 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 360 849,07 €	-54,57%	- 127 392,64 €	19,55	49,72	94,53	686,02 €
SYQFNV0074	- 187 444,38 €	- 9 383,75 €		- 73 749,94 €	- €		53 761,09 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 221 411,98 €	5,16%	12 044,44 €	31,97	86,27	164,02	420,94 €
UTNXZS4853	- 200 795,62 €	- 10 858,45 €		- 99 661,32 €	- €		54 727,90 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 261 182,50 €	-11,88%	- 27 726,08 €	36,80	67,74	128,79	496,54 €
VABXTZ8479	- 228 358,79 €	- 10 530,74 €		- 93 532,92 €	- €		62 177,59 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 274 624,89 €	-17,63%	- 41 168,47 €	28,51	59,79	113,66	522,10 €
WQYLKS9833	- 210 378,75 €	- 10 530,74 €		- 59 698,76 €	- €		57 058,77 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 227 929,50 €	2,37%	5 526,93 €	31,06	76,86	146,13	433,33 €
XNWZHM4113	- 387 647,81 €	- 31 989,31 €		- 42 657,48 €	- €		117 539,04 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 382 481,73 €	-63,83%	- 149 025,31 €	19,61	66,69	126,79	727,15 €
YDDDHY1758	- 249 859,12 €	- 11 677,73 €		- 72 771,03 €	- €		65 540,65 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 273 362,25 €	-17,09%	- 39 905,83 €	25,44	51,05	97,05	519,70 €
ZITTVZ1993	- 225 871,95 €	- 11 350,02 €		- 87 624,46 €	- €		60 044,31 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 269 397,14 €	-15,40%	- 35 940,72 €	29,14	53,94	102,55	512,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 300 530,79 €**	**- €**			**3,00%**			**- 383 016,80 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**565,92 €**
BPJDVZ3849	- 179 672,26 €	- 5 832,23 €		- 63 857,68 €	- €		56 043,46 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 196 934,14 €	48,58%	186 082,66 €	45,68	73,13	108,05	290,98 €
CMPRGL9838	- 286 034,34 €	- 30 737,30 €		- 41 007,08 €	- €		82 227,52 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 302 288,56 €	21,08%	80 728,24 €	19,28	33,40	49,36	446,64 €
DGXDGY7236	- 254 425,66 €	- 8 049,52 €		- 59 174,59 €	- €		73 285,90 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 251 979,30 €	34,21%	131 037,50 €	32,13	34,78	51,38	372,31 €
GFRUYK2915	- 242 002,04 €	- 5 832,23 €		- 49 907,58 €	- €		71 282,62 €	3,00%		- 3 446,90 €	- 229 906,13 €	39,97%	153 110,67 €	34,41	57,71	85,27	339,70 €
GJJJTH4146	- 268 785,06 €	- 8 049,52 €		- 56 556,15 €	- €		78 488,09 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 258 518,07 €	32,50%	124 498,72 €	30,64	33,42	49,38	381,97 €
HQFLSN0951	- 235 810,28 €	- 6 789,09 €		- 42 201,48 €	- €		70 475,88 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 217 940,40 €	43,10%	165 076,40 €	32,13	50,12	74,06	322,02 €
IXFHOF0856	- 217 545,70 €	- 7 155,69 €		- 42 879,34 €	- €		67 290,93 €	3,00%		- 7 043,64 €	- 207 333,44 €	45,87%	175 683,36 €	34,25	56,52	83,51	306,34 €
KPQHVF5481	- 310 669,68 €	- 30 737,30 €		- 37 512,98 €	- €		91 133,20 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 314 524,11 €	17,88%	68 492,69 €	17,29	31,60	46,69	464,72 €
LEUQML8603	- 201 099,43 €	- 7 268,06 €		- 84 552,53 €	- €		56 074,05 €	3,00%		- 3 497,14 €	- 240 343,10 €	37,25%	142 673,70 €	66,91	98,82	146,01	355,12 €
LJGUJR2578	- 217 560,11 €	- 7 092,67 €		- 70 668,49 €	- €		65 175,85 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 233 760,84 €	38,97%	149 255,96 €	35,91	42,66	63,04	345,39 €
MDURHG7065	- 306 201,98 €	- 31 846,48 €		- 22 706,19 €	- €		92 032,41 €	3,00%		- 32 492,15 €	- 301 214,40 €	21,36%	81 802,40 €	17,29	41,02	60,61	445,06 €
MNPHHZ8197	- 240 032,80 €	- 8 049,52 €		- 64 528,85 €	- €		69 533,33 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 246 693,26 €	35,59%	136 323,54 €	35,19	37,54	55,47	364,50 €
QWTSRU0898	- 211 830,72 €	- 9 273,21 €		- 61 399,45 €	- €		62 574,73 €	3,00%		- 12 798,44 €	- 232 727,08 €	39,24%	150 289,71 €	54,67	89,57	132,34	343,86 €
RWKGSC5053	- 200 245,91 €	- 5 832,23 €		- 52 578,55 €	- €		62 460,43 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 199 811,69 €	47,83%	183 205,11 €	36,57	60,66	89,63	295,23 €
UULHFX0746	- 282 159,23 €	- 30 989,39 €		- 43 014,51 €	- €		80 948,74 €	3,00%		- 26 400,09 €	- 301 614,47 €	21,25%	81 402,33 €	21,40	35,41	52,32	445,65 €
ZFLPEB5946	- 223 749,88 €	- 7 041,18 €		- 44 724,04 €	- €		66 003,07 €	3,00%		- 3 446,90 €	- 212 958,94 €	44,40%	170 057,86 €	35,14	53,88	79,61	314,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 211 574,77 €**	**- €**			**3,00%**			**- 275 681,80 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**524,11 €**
BZBXSE9738	- 231 949,26 €	- 11 018,86 €		- 36 160,75 €	- €		62 200,48 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 221 670,90 €	19,59%	54 010,90 €	27,87	42,72	81,21	421,43 €
CBHVPS8226	- 270 517,52 €	- 12 279,30 €		- 46 146,49 €	- €		71 130,91 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 262 554,90 €	4,76%	13 126,90 €	25,19	27,01	51,35	499,15 €
DQJSHC0616	- 199 275,87 €	- 10 062,01 €		- 46 277,19 €	- €		55 998,56 €	3,00%		- 4 521,44 €	- 204 137,95 €	25,95%	71 543,86 €	32,79	53,13	101,01	388,09 €
GWOESC2256	- 252 755,65 €	- 12 279,30 €		- 50 500,96 €	- €		66 352,09 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 253 926,31 €	7,89%	21 755,49 €	27,68	29,26	55,63	482,75 €
HSWKQN4503	- 294 773,11 €	- 34 967,07 €		- 36 585,44 €	- €		78 407,31 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 315 782,75 €	-14,55%	- 40 100,94 €	18,56	26,83	51,01	600,35 €
IMINVE7106	- 307 934,44 €	- 36 076,25 €		- 19 393,29 €	- €		84 675,23 €	3,00%		- 33 619,23 €	- 312 347,99 €	-13,30%	- 36 666,19 €	16,77	34,34	65,28	593,82 €
JWPLJV0391	- 242 195,57 €	- 11 322,44 €		- 53 316,09 €	- €		65 260,93 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 246 315,67 €	10,65%	29 366,13 €	26,98	32,33	61,46	468,28 €
KJUBYF3439	- 184 600,83 €	- 10 062,01 €		- 70 693,84 €	- €		54 389,85 €	3,00%		- 3 813,32 €	- 214 780,15 €	22,09%	60 901,66 €	52,51	80,12	152,31	408,33 €
LSVLIQ0044	- 229 911,10 €	- 11 322,44 €		- 56 545,93 €	- €		62 253,88 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 240 268,09 €	12,85%	35 413,71 €	28,83	34,00	64,63	456,78 €
OAXQTR9047	- 390 764,75 €	- 27 067,67 €		- 24 371,77 €	- €		121 113,68 €	3,00%		- 28 623,14 €	- 349 713,65 €	-26,85%	- 74 031,84 €	17,04	34,71	65,98	664,85 €
RWKQST4234	- 210 930,91 €	- 11 018,86 €		- 42 204,57 €	- €		56 957,53 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 211 939,33 €	23,12%	63 742,47 €	32,76	49,40	93,91	402,93 €
SZVBAL6719	- 224 322,46 €	- 11 322,44 €		- 75 313,06 €	- €		61 662,37 €	3,00%		- 4 300,09 €	- 253 595,68 €	8,01%	22 086,12 €	39,55	43,70	83,08	482,12 €
TVJCMT4180	- 312 402,13 €	- 34 967,07 €		- 33 458,27 €	- €		83 776,02 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 324 915,89 €	-17,86%	- 49 234,09 €	16,77	25,22	47,94	617,71 €
UOBRAI9939	- 189 098,62 €	- 10 062,01 €		- 53 201,02 €	- €		53 123,59 €	3,00%		- 4 521,44 €	- 203 759,50 €	26,09%	71 922,30 €	38,38	60,78	115,56	387,38 €
ZJVLJR1730	- 242 084,31 €	- 11 574,53 €		- 56 320,54 €	- €		65 173,20 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 249 548,67 €	9,48%	26 133,13 €	29,47	34,66	65,89	474,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 194 367,96 €**		**- 828 844,30 €**	- €			**3,00%**			**- 1 023 212,26 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**356,44 €**
CRFHAX1721	- 716 988,94 €	- 53 144,16 €		- 195 986,25 €	- €		175 904,69 €	3,00%		- 19 375,26 €	- 809 589,91 €	20,88%	213 622,36 €	77,58	304,91	106,22	282,03 €
EGXUMF4432	- 641 639,66 €	- 47 245,34 €		- 219 778,57 €	- €		156 651,72 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 755 355,90 €	26,18%	267 856,36 €	84,32	316,31	110,19	263,13 €
FVJHXU9740	- 606 250,57 €	- 48 556,19 €		- 277 555,90 €	- €		147 655,85 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 788 050,86 €	22,98%	235 161,40 €	135,24	384,42	133,92	274,52 €
GJNTLG5802	- 1 015 870,62 €	- 168 761,08 €		- 188 718,28 €	- €		263 207,69 €	3,00%		- 151 899,88 €	- 1 262 042,17 €	-23,34%	- 238 829,91 €	67,83	314,76	109,65	439,64 €
KDRHNG5563	- 920 006,94 €	- 19 361,16 €		- 367 229,42 €	- €		280 683,01 €	3,00%		- 28 186,15 €	- 1 054 100,66 €	-3,02%	- 30 888,40 €	208,89	543,31	189,26	367,20 €
OGINNB8664	- 779 463,12 €	- 51 833,31 €		- 274 463,40 €	- €		184 163,33 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 924 785,28 €	9,62%	98 426,98 €	89,63	280,08	97,57	322,15 €
PMHQAE5790	- 659 411,40 €	- 43 968,21 €		- 272 743,28 €	- €		167 251,65 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 812 215,30 €	20,62%	210 996,96 €	91,23	366,42	127,64	282,94 €
QJIZWH2530	- 597 990,70 €	- 47 245,34 €		- 237 530,41 €	- €		145 314,21 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 740 796,29 €	27,60%	282 415,97 €	98,65	335,93	117,02	258,06 €
QXIDWL4519	- 795 166,62 €	- 51 833,31 €		- 250 655,92 €	- €		189 270,32 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 911 729,58 €	10,90%	111 482,68 €	76,03	267,77	93,28	317,61 €
SBLJVP0580	- 535 797,88 €	- 43 968,21 €		- 295 316,21 €	- €		137 606,92 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 740 819,44 €	27,60%	282 392,82 €	109,46	391,37	136,33	258,07 €
SSSXJY4965	- 747 043,60 €	- 51 833,31 €		- 257 247,55 €	- €		174 562,95 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 884 905,57 €	13,52%	138 306,70 €	79,79	271,18	94,47	308,26 €
TOEDLY5521	- 700 479,28 €	- 51 833,31 €		- 266 068,23 €	- €		165 338,80 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 856 386,07 €	16,30%	166 826,19 €	84,83	275,74	96,06	298,33 €
TWBWDE2362	- 564 852,44 €	- 43 968,21 €		- 278 515,76 €	- €		144 997,89 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 745 527,31 €	27,14%	277 684,95 €	95,89	372,80	129,87	259,71 €
WFOJAA8326	- 581 539,21 €	- 47 245,34 €		- 253 646,31 €	- €		142 040,69 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 743 578,94 €	27,33%	279 633,32 €	111,67	353,74	123,23	259,03 €
YALXDH1004	- 677 315,19 €	- 47 245,34 €		- 213 753,83 €	- €		165 041,79 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 776 616,62 €	24,10%	246 595,64 €	79,45	309,65	107,87	270,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 279,53 €**		**- 635 401,72 €**	**- €**			**3,00%**			**- 749 681,24 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**444,18 €**
AZLUQY6993	- 530 266,89 €	- 42 025,12 €		- 160 394,05 €	- €		130 877,38 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 607 574,97 €	18,96%	142 106,27 €	74,33	220,74	130,79	359,98 €
BFVVJL1563	- 451 665,27 €	- 42 025,12 €		- 181 954,71 €	- €		110 281,02 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 571 130,38 €	23,82%	178 550,87 €	91,75	244,57	144,91	338,39 €
BKNQNB1844	- 531 587,93 €	- 44 777,90 €		- 213 549,13 €	- €		126 712,09 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 668 969,16 €	10,77%	80 712,09 €	81,70	191,00	113,16	396,36 €
DCFNNT2791	- 376 211,46 €	- 39 960,53 €		- 243 462,31 €	- €		96 429,68 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 568 970,92 €	24,10%	180 710,33 €	119,01	307,28	182,06	337,11 €
DUVSXA3886	- 491 288,72 €	- 42 025,12 €		- 186 446,01 €	- €		118 834,34 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 606 691,79 €	19,07%	142 989,45 €	95,37	249,54	147,85	359,46 €
GZTOOY6111	- 427 244,14 €	- 42 025,12 €		- 199 237,32 €	- €		104 032,98 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 569 971,82 €	23,97%	179 709,42 €	105,71	263,67	156,22	337,70 €
PXLPCW1488	- 618 701,49 €	- 108 485,18 €		- 210 325,30 €	- €		152 712,59 €	3,00%		- 69 623,04 €	- 854 422,42 €	-13,97%	- 104 741,18 €	78,65	203,18	120,38	506,23 €
QDTUNN6109	- 755 483,09 €	- 111 395,27 €		- 131 438,90 €	- €		190 979,22 €	3,00%		- 85 281,07 €	- 892 619,11 €	-19,07%	- 142 937,87 €	59,26	217,66	128,96	528,87 €
QFTMTM2735	- 497 888,89 €	- 42 811,63 €		- 165 345,84 €	- €		122 669,38 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 589 143,27 €	21,41%	160 537,97 €	82,47	230,35	136,48	349,06 €
SAPDTZ9964	- 500 729,30 €	- 46 350,92 €		- 156 144,19 €	- €		122 694,03 €	3,00%		- 15 385,02 €	- 595 915,40 €	20,51%	153 765,84 €	89,42	237,35	140,63	353,07 €
SJETTY8049	- 1 025 596,23 €	- 77 075,53 €		- 188 374,99 €	- €		305 056,61 €	3,00%		- 69 891,11 €	- 1 055 881,25 €	-40,84%	- 306 200,00 €	66,11	191,83	113,66	625,60 €
SUGVII5076	- 570 922,89 €	- 44 777,90 €		- 200 662,20 €	- €		137 014,48 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 685 114,81 €	8,61%	64 566,43 €	74,33	184,33	109,21	405,92 €
UMRQGK7927	- 406 086,18 €	- 39 960,53 €		- 218 408,64 €	- €		103 543,25 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 566 678,40 €	24,41%	183 002,84 €	98,77	279,59	165,66	335,75 €
XMVTEK7982	- 730 806,28 €	- 14 213,75 €		- 286 188,57 €	- €		228 404,25 €	3,00%		- 19 762,57 €	- 822 566,92 €	-9,72%	- 72 885,68 €	191,39	420,90	249,38	487,36 €
YTCGIE9797	- 485 192,83 €	- 44 777,90 €		- 237 727,71 €	- €		116 488,55 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 656 976,18 €	12,37%	92 705,06 €	95,51	203,50	120,57	389,25 €
ZXSYWX1128	- 393 940,88 €	- 39 960,53 €		- 230 077,80 €	- €		100 232,07 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 569 245,37 €	24,07%	180 435,88 €	108,19	292,49	173,30	337,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 162 999,49 €	- 5 281,10 €		- 11 145,43 €	- €		34 297,39 €	3,00%		- 6 910,03 €	- 152 038,66 €	#N/A	#N/A	10,16	24,82	159,08	974,61 €
BPZOME4803	- 153 684,60 €	- 5 055,51 €		- 19 016,89 €	- €		32 081,93 €	3,00%		- 3 356,41 €	- 149 031,48 €	#N/A	#N/A	19,01	39,26	251,68	955,33 €
CQVQOP6340	- 215 726,46 €	- 7 993,02 €		- 14 420,01 €	- €		46 884,59 €	3,00%		- 18 165,91 €	- 209 420,81 €	#N/A	#N/A	6,40	16,23	104,02	1 342,44 €
DOBBMS3432	- 183 415,26 €	- 5 291,51 €		- 33 992,83 €	- €		38 602,94 €	3,00%		- 6 601,29 €	- 190 697,95 €	#N/A	#N/A	10,78	15,62	100,11	1 222,42 €
DXAXAM5474	- 167 141,72 €	- 5 281,10 €		- 10 442,39 €	- €		34 476,26 €	3,00%		- 6 374,13 €	- 154 763,08 €	#N/A	#N/A	8,82	23,01	147,50	992,07 €
GBCWKZ3760	- 181 739,61 €	- 5 989,02 €		- 15 261,37 €	- €		38 155,91 €	3,00%		- 12 813,42 €	- 177 647,51 €	#N/A	#N/A	7,20	15,69	100,59	1 138,77 €
ISQWEI2436	- 188 192,79 €	- 8 487,55 €		- 36 831,57 €	- €		39 696,20 €	3,00%		- 12 113,99 €	- 205 929,70 €	#N/A	#N/A	11,90	17,20	110,27	1 320,06 €
JBWXTE5482	- 168 866,21 €	- 7 554,04 €		- 13 388,71 €	- €		35 140,06 €	3,00%		- 9 046,08 €	- 163 714,98 €	#N/A	#N/A	7,74	24,45	156,72	1 049,46 €
KNJJWQ3963	- 171 526,07 €	- 5 083,30 €		- 21 654,75 €	- €		36 168,79 €	3,00%		- 8 840,20 €	- 170 935,53 €	#N/A	#N/A	8,81	17,67	113,30	1 095,74 €
KPXRYQ3045	- 160 066,45 €	- 5 281,10 €		- 12 444,10 €	- €		33 563,76 €	3,00%		- 5 769,26 €	- 149 997,15 €	#N/A	#N/A	12,52	28,06	179,88	961,52 €
NUTLYQ2159	- 217 589,37 €	- 8 298,36 €		- 23 120,72 €	- €		47 841,80 €	3,00%		- 19 454,49 €	- 220 621,14 €	#N/A	#N/A	6,51	14,53	93,16	1 414,24 €
PZIJDH6432	- 181 242,39 €	- 5 291,51 €		- 27 918,16 €	- €		38 447,29 €	3,00%		- 9 180,83 €	- 185 185,61 €	#N/A	#N/A	8,05	13,15	84,27	1 187,09 €
QRXKXP9435	- 175 581,97 €	- 5 083,30 €		- 19 861,51 €	- €		36 610,45 €	3,00%		- 8 911,31 €	- 172 827,65 €	#N/A	#N/A	7,45	15,85	101,63	1 107,87 €
RDOMSG2993	- 187 228,73 €	- 11 551,69 €		- 17 152,49 €	- €		40 045,12 €	3,00%		- 19 750,91 €	- 195 638,70 €	#N/A	#N/A	6,74	18,38	117,82	1 254,09 €
RFJYGX1610	- 154 945,42 €	- 5 055,51 €		- 16 442,78 €	- €		32 564,43 €	3,00%		- 4 937,44 €	- 148 816,71 €	#N/A	#N/A	14,69	33,08	212,05	953,95 €
UNRMXU9978	- 188 638,68 €	- 5 291,51 €		- 26 030,96 €	- €		39 505,67 €	3,00%		- 10 322,28 €	- 190 777,76 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 222,93 €
XEFWOS1256	- 176 556,37 €	- 8 050,31 €		- 8 488,03 €	- €		36 722,17 €	3,00%		- 9 460,75 €	- 165 833,28 €	#N/A	#N/A	9,44	22,04	141,29	1 063,03 €
YLLVVC0000	- 173 603,46 €	- 5 489,31 €		- 8 765,45 €	- €		36 198,14 €	3,00%		- 8 788,96 €	- 160 449,05 €	#N/A	#N/A	7,67	20,74	132,97	1 028,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 1 065 702,97 €	- 41 919,74 €		- 355 485,08 €	- €		186 098,46 €	3,00%		- 39 780,74 €	- 1 316 790,07 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	614,17 €
EWEVKJ0202	- 1 115 151,81 €	- 48 582,49 €		- 361 213,36 €	- €		196 228,52 €	3,00%		- 71 059,09 €	- 1 399 778,24 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	652,88 €
GSFFYC3043	- 1 011 138,40 €	- 42 127,95 €		- 318 888,09 €	- €		179 777,53 €	3,00%		- 46 675,97 €	- 1 239 052,88 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	577,92 €
GXFDDR1329	- 1 047 524,13 €	- 42 127,95 €		- 297 267,06 €	- €		180 486,53 €	3,00%		- 40 331,33 €	- 1 246 763,95 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	581,51 €
JHYDTR0897	- 1 046 194,83 €	- 51 084,45 €		- 236 364,95 €	- €		184 891,90 €	3,00%		- 82 243,22 €	- 1 230 995,54 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	574,16 €
JLKKEF1060	- 1 094 997,19 €	- 79 397,71 €		- 348 334,51 €	- €		205 061,42 €	3,00%		- 89 217,41 €	- 1 406 885,39 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	656,20 €
KCBVJG3695	- 991 546,43 €	- 42 127,95 €		- 314 914,18 €	- €		172 830,70 €	3,00%		- 34 615,08 €	- 1 210 372,93 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	564,54 €
LHUICB0408	- 1 134 051,62 €	- 41 919,74 €		- 345 563,14 €	- €		195 477,06 €	3,00%		- 42 609,68 €	- 1 368 667,11 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	638,37 €
NDUVLL2732	- 1 010 342,07 €	- 42 127,95 €		- 306 466,98 €	- €		177 140,36 €	3,00%		- 40 143,30 €	- 1 221 939,94 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	569,93 €
NGPAUM9731	- 1 038 765,84 €	- 41 919,74 €		- 364 525,42 €	- €		183 347,35 €	3,00%		- 40 031,49 €	- 1 301 895,14 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	607,23 €
OCKHLQ2764	- 1 223 356,08 €	- 106 277,74 €		- 283 248,26 €	- €		222 037,25 €	3,00%		- 133 287,80 €	- 1 524 132,63 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	710,88 €
OSNBOM5841	- 1 236 287,26 €	- 8 744,86 €		- 374 562,34 €	- €		260 381,19 €	3,00%		- 41 547,16 €	- 1 400 760,43 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	653,34 €
QFOSNC8062	- 970 860,74 €	- 44 647,30 €		- 253 232,72 €	- €		169 841,78 €	3,00%		- 42 948,69 €	- 1 141 847,67 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	532,58 €
QXYQGS7810	- 1 032 477,13 €	- 42 960,79 €		- 229 892,99 €	- €		178 178,63 €	3,00%		- 42 655,60 €	- 1 169 807,88 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	545,62 €
RRLMYD5866	- 990 645,75 €	- 42 735,19 €		- 243 522,30 €	- €		169 698,33 €	3,00%		- 36 278,48 €	- 1 143 483,39 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	533,34 €
RZVSYU4073	- 1 085 188,64 €	- 41 919,74 €		- 350 545,70 €	- €		190 849,02 €	3,00%		- 47 019,50 €	- 1 333 824,57 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	622,12 €
WOBQSH2302	- 1 158 742,08 €	- 41 919,74 €		- 342 209,30 €	- €		201 129,49 €	3,00%		- 49 824,47 €	- 1 391 566,10 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	649,05 €
YWIBCZ6056	- 1 058 547,90 €	- 41 919,74 €		- 369 838,41 €	- €		189 275,27 €	3,00%		- 46 438,58 €	- 1 327 469,35 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	619,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 544 791,55 €	- 7 841,90 €		- 49 508,20 €	- €		171 824,73 €	3,00%		- 1 228,05 €	- 431 544,97 €	#N/A	#N/A	24,90	32,56	67,84	899,05 €
AZWKUI5232	- 554 293,07 €	- 44 294,83 €		- 19 040,71 €	- €		168 358,57 €	3,00%		- 38 827,83 €	- 488 097,87 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	1 016,87 €
BVVLDJ6177	- 455 131,05 €	- 13 932,28 €		- 24 038,87 €	- €		143 818,45 €	3,00%		- 10 579,58 €	- 359 863,33 €	#N/A	#N/A	18,80	36,09	75,19	749,72 €
DYZMJO8278	- 413 550,44 €	- 11 277,81 €		- 40 668,38 €	- €		136 921,46 €	3,00%		- 6 950,17 €	- 335 525,35 €	#N/A	#N/A	23,43	56,31	117,32	699,01 €
FHBAXJ9716	- 493 070,61 €	- 13 686,50 €		- 36 358,45 €	- €		148 559,35 €	3,00%		- 1 228,05 €	- 395 784,25 €	#N/A	#N/A	17,39	25,76	53,67	824,55 €
GCXLUD6653	- 453 802,26 €	- 12 703,36 €		- 31 091,91 €	- €		149 580,17 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 358 656,98 €	#N/A	#N/A	18,49	42,42	88,38	747,20 €
GWJJRP1628	- 462 833,38 €	- 13 932,28 €		- 22 125,59 €	- €		144 947,72 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 364 583,17 €	#N/A	#N/A	16,96	33,62	70,04	759,55 €
IMFNFE9915	- 502 269,94 €	- 13 686,50 €		- 34 647,13 €	- €		153 306,48 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 398 585,18 €	#N/A	#N/A	16,41	24,88	51,83	830,39 €
LBNSAF1715	- 602 731,82 €	- 38 614,09 €		- 18 020,42 €	- €		192 766,80 €	3,00%		- 43 503,59 €	- 510 103,13 €	#N/A	#N/A	12,70	31,66	65,96	1 062,71 €
LFNVTM7845	- 505 288,07 €	- 14 800,72 €		- 20 288,50 €	- €		153 892,57 €	3,00%		- 8 769,32 €	- 395 254,04 €	#N/A	#N/A	14,47	30,93	64,43	823,45 €
PMRNYX4583	- 449 357,19 €	- 12 703,36 €		- 28 781,78 €	- €		146 071,23 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 355 410,73 €	#N/A	#N/A	16,27	39,44	82,17	740,44 €
RMXFQI2691	- 483 890,63 €	- 13 686,50 €		- 41 711,16 €	- €		150 251,24 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 390 325,15 €	#N/A	#N/A	20,45	28,53	59,44	813,18 €
SFOSBW6406	- 515 936,07 €	- 13 686,50 €		- 31 247,90 €	- €		153 454,20 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 408 704,35 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	851,47 €
UOGWTS0744	- 459 579,86 €	- 13 768,43 €		- 37 652,89 €	- €		144 751,95 €	3,00%		- 5 903,81 €	- 372 153,04 €	#N/A	#N/A	30,55	50,96	106,17	775,32 €
WHUZGH8991	- 421 583,17 €	- 12 703,36 €		- 37 977,73 €	- €		140 762,94 €	3,00%		- 10 579,58 €	- 342 080,91 €	#N/A	#N/A	25,12	51,31	106,89	712,67 €
WPCZGG6792	- 434 084,57 €	- 12 703,36 €		- 31 268,78 €	- €		142 262,54 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 346 433,80 €	#N/A	#N/A	18,66	42,65	88,86	721,74 €
YEABDX4161	- 423 350,85 €	- 11 277,81 €		- 38 559,23 €	- €		139 163,54 €	3,00%		- 6 830,01 €	- 340 854,37 €	#N/A	#N/A	21,40	53,59	111,65	710,11 €
ZSYOLQ1956	- 480 489,32 €	- 13 932,28 €		- 20 219,51 €	- €		150 590,73 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 374 690,00 €	#N/A	#N/A	15,13	31,16	64,92	780,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 357 205,87 €	- 113 337,15 €		- 169 539,47 €	- €		280 606,36 €	3,00%		- 136 876,61 €	- 1 496 352,73 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	1 206,74 €
BEDSBI5027	- 1 491 048,37 €	- 113 337,15 €		- 123 155,74 €	- €		299 703,03 €	3,00%		- 145 944,31 €	- 1 573 782,54 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 269,18 €
DJPQWW9316	- 1 365 089,43 €	- 115 835,68 €		- 109 683,34 €	- €		277 873,58 €	3,00%		- 137 872,81 €	- 1 450 607,67 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	1 169,84 €
ENSBGX0157	- 1 301 459,77 €	- 116 356,21 €		- 145 683,42 €	- €		266 470,01 €	3,00%		- 143 467,41 €	- 1 440 496,80 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	1 161,69 €
ETRWWK0484	- 1 444 209,43 €	- 115 419,26 €		- 200 632,35 €	- €		296 215,93 €	3,00%		- 136 943,09 €	- 1 600 988,20 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 291,12 €
INOTRW8833	- 1 556 701,17 €	- 121 290,81 €		- 66 967,66 €	- €		322 116,24 €	3,00%		- 175 117,20 €	- 1 597 960,60 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 288,68 €
JBMFPB4677	- 1 306 604,11 €	- 112 712,52 €		- 177 481,34 €	- €		266 261,72 €	3,00%		- 123 498,60 €	- 1 454 034,85 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	1 172,61 €
LUEHQQ9517	- 1 565 832,05 €	- 113 337,15 €		- 142 168,87 €	- €		302 682,78 €	3,00%		- 139 552,00 €	- 1 658 207,29 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 337,26 €
LXQPKU4095	- 1 471 680,37 €	- 113 337,15 €		- 126 999,74 €	- €		296 330,27 €	3,00%		- 145 944,31 €	- 1 561 631,31 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 259,38 €
NGLQUD6232	- 1 417 742,45 €	- 113 337,15 €		- 133 861,06 €	- €		288 401,00 €	3,00%		- 140 702,49 €	- 1 517 242,15 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 223,58 €
ODKVGL8046	- 1 508 438,17 €	- 113 337,15 €		- 120 458,72 €	- €		303 294,40 €	3,00%		- 148 947,38 €	- 1 587 887,02 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 280,55 €
ONVJTK6055	- 1 329 862,64 €	- 112 712,52 €		- 147 612,02 €	- €		269 207,44 €	3,00%		- 124 453,87 €	- 1 445 433,61 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	1 165,67 €
RWLIQT0837	- 1 384 756,15 €	- 113 337,15 €		- 148 653,14 €	- €		283 942,29 €	3,00%		- 139 618,22 €	- 1 502 422,36 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 211,63 €
RZNPAX7335	- 1 334 661,97 €	- 119 479,37 €		- 115 411,41 €	- €		274 564,62 €	3,00%		- 155 801,76 €	- 1 450 789,89 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	1 169,99 €
SUBYXO5622	- 1 439 232,65 €	- 113 337,15 €		- 129 672,29 €	- €		293 640,26 €	3,00%		- 148 685,92 €	- 1 537 287,76 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 239,75 €
VEEKXL5188	- 1 388 489,84 €	- 115 835,68 €		- 100 904,17 €	- €		285 169,43 €	3,00%		- 155 133,60 €	- 1 475 193,85 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 189,67 €
VQNHET5597	- 1 412 690,93 €	- 113 337,15 €		- 158 016,08 €	- €		289 235,86 €	3,00%		- 137 139,05 €	- 1 531 947,34 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 235,44 €
XDJHAZ2917	- 1 413 593,61 €	- 119 479,37 €		- 102 264,84 €	- €		287 160,22 €	3,00%		- 164 308,42 €	- 1 512 486,03 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 219,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 671 624,23 €	- 88 705,07 €		- 114 181,85 €	- €		135 150,25 €	3,00%		-117 169,10 €	- 856 530,00 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	1 189,62 €
FFHKFP2404	- 690 887,44 €	- 86 935,27 €		- 99 180,82 €	- €		137 814,18 €	3,00%		-118 886,00 €	- 858 075,35 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	1 191,77 €
GUPNAX9224	- 625 248,28 €	- 84 332,64 €		- 149 025,23 €	- €		127 654,98 €	3,00%		-105 226,27 €	- 836 177,44 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	1 161,36 €
HMFAGT6335	- 716 297,44 €	- 94 118,55 €		- 64 712,34 €	- €		145 557,80 €	3,00%		-142 660,82 €	- 872 231,35 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 211,43 €
HNHEVQ4903	- 643 342,10 €	- 86 935,27 €		- 106 142,10 €	- €		131 180,52 €	3,00%		-116 712,15 €	- 821 951,10 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	1 141,60 €
IVQLGV8686	- 652 086,65 €	- 86 935,27 €		- 103 667,23 €	- €		132 849,29 €	3,00%		-117 490,73 €	- 827 330,59 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	1 149,07 €
LUWMBR5988	- 660 170,00 €	- 86 935,27 €		- 101 508,63 €	- €		133 410,97 €	3,00%		-116 878,27 €	- 832 081,21 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	1 155,67 €
LYMVNF7547	- 601 188,69 €	- 86 102,43 €		- 114 613,77 €	- €		120 029,74 €	3,00%		-110 866,48 €	- 792 741,64 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	1 101,03 €
MAYPMT0950	- 580 901,81 €	- 88 809,17 €		- 122 231,92 €	- €		115 949,85 €	3,00%		-116 667,05 €	- 792 660,10 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	1 100,92 €
NMHGIC2289	- 670 317,44 €	- 91 411,81 €		- 73 076,03 €	- €		131 545,54 €	3,00%		-132 656,37 €	- 835 916,10 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	1 160,99 €
SIWSCE5972	- 631 011,28 €	- 88 705,07 €		- 81 410,16 €	- €		126 394,46 €	3,00%		-121 380,87 €	- 796 112,91 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	1 105,71 €
UIZEBB2181	- 681 900,32 €	- 86 935,27 €		- 100 843,76 €	- €		136 112,76 €	3,00%		-118 158,58 €	- 851 725,17 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	1 182,95 €
UJUVXN2652	- 643 527,08 €	- 88 705,07 €		- 79 578,90 €	- €		128 552,71 €	3,00%		-122 607,51 €	- 805 865,85 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	1 119,26 €
VPJIAY8692	- 585 712,92 €	- 86 102,43 €		- 120 628,03 €	- €		117 485,01 €	3,00%		-109 961,58 €	- 784 919,96 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	1 090,17 €
WILEVQ3121	- 675 157,44 €	- 88 705,07 €		- 77 864,80 €	- €		133 020,52 €	3,00%		-124 111,84 €	- 832 818,62 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	1 156,69 €
WYYANT7978	- 615 962,92 €	- 88 705,07 €		- 87 661,70 €	- €		124 859,88 €	3,00%		-121 199,21 €	- 788 669,01 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	1 095,37 €
XRUAUA5087	- 592 593,08 €	- 86 102,43 €		- 116 154,74 €	- €		118 397,28 €	3,00%		-110 143,24 €	- 786 596,21 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	1 092,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 425 511,77 €	- 35 802,57 €		- 100 541,05 €	- €		137 734,77 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 462 525,42 €	#N/A	#N/A	34,56	**138,57**	256,62	856,53 €
BMHRMJ5161	- 460 907,80 €	- 36 621,86 €		- 76 723,74 €	- €		144 743,89 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 467 742,93 €	#N/A	#N/A	22,43	**112,05**	207,49	866,19 €
CAMRWL3936	- 418 486,47 €	- 35 802,57 €		- 107 665,75 €	- €		128 425,75 €	3,00%		- 38 062,00 €	- 471 591,05 €	#N/A	#N/A	41,42	**147,76**	273,64	873,32 €
DTQNYQ2161	- 454 687,99 €	- 37 850,78 €		- 79 155,42 €	- €		147 590,60 €	3,00%		- 53 544,69 €	- 477 648,28 €	#N/A	#N/A	24,77	**115,18**	213,30	884,53 €
FLZWSA3142	- 470 881,15 €	- 36 621,86 €		- 73 671,50 €	- €		149 121,45 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 470 457,85 €	#N/A	#N/A	19,49	**108,11**	200,20	871,22 €
HBUKHG1349	- 491 856,75 €	- 36 376,07 €		- 114 193,97 €	- €		152 516,47 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 520 299,51 €	#N/A	#N/A	24,15	**92,54**	171,37	963,52 €
JEHRPR4230	- 505 777,15 €	- 36 376,07 €		- 103 377,36 €	- €		151 624,47 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 524 295,30 €	#N/A	#N/A	17,97	**86,95**	161,01	970,92 €
KKEXBF6878	- 499 078,92 €	- 36 376,07 €		- 111 486,68 €	- €		154 797,58 €	3,00%		- 30 217,82 €	- 522 361,91 €	#N/A	#N/A	22,60	**91,14**	168,78	967,34 €
MWRLFL0395	- 487 918,28 €	- 36 621,86 €		- 70 746,27 €	- €		152 580,33 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 481 110,86 €	#N/A	#N/A	16,67	**104,34**	193,21	890,95 €
NDDGNZ1347	- 483 953,92 €	- 36 703,78 €		- 92 701,72 €	- €		148 437,95 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 499 318,46 €	#N/A	#N/A	20,01	**97,49**	180,54	924,66 €
OBFFAI4755	- 523 501,15 €	- 36 376,07 €		- 99 476,59 €	- €		155 145,57 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 534 597,44 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	990,00 €
QKDLSS0556	- 518 177,15 €	- 37 588,61 €		- 87 552,09 €	- €		156 095,35 €	3,00%		- 36 801,67 €	- 524 024,17 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	970,42 €
QTYPWP8347	- 436 514,47 €	- 35 802,57 €		- 91 407,89 €	- €		140 877,42 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 461 252,31 €	#N/A	#N/A	25,77	**126,79**	234,80	854,17 €
RZIWCB9446	- 450 978,74 €	- 36 621,86 €		- 96 241,14 €	- €		139 066,99 €	3,00%		- 37 684,96 €	- 482 459,71 €	#N/A	#N/A	41,21	**137,23**	254,12	893,44 €
TMHGTJ1596	- 451 785,31 €	- 36 621,86 €		- 79 996,98 €	- €		143 298,03 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 463 339,54 €	#N/A	#N/A	25,58	**116,27**	215,31	858,04 €
UZEHKQ5880	- 473 204,93 €	- 36 376,07 €		- 117 794,53 €	- €		143 405,87 €	3,00%		- 30 217,82 €	- 514 187,47 €	#N/A	#N/A	26,21	**94,40**	174,82	952,20 €
WYMLYE2224	- 449 020,49 €	- 37 850,78 €		- 82 279,40 €	- €		150 318,66 €	3,00%		- 54 093,21 €	- 472 925,22 €	#N/A	#N/A	27,78	**119,21**	220,77	875,79 €
YOUBFD5258	- 485 100,84 €	- 36 376,07 €		- 111 715,18 €	- €		147 273,68 €	3,00%		- 30 217,82 €	- 516 136,24 €	#N/A	#N/A	22,74	**91,26**	169,00	955,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 526 564,24 €	- 70 323,63 €		- 695 741,41 €	- €		476 141,31 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 861 761,60 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	587,68 €
BUGUAL0076	- 1 468 597,72 €	- 71 913,04 €		- 1 112 193,25 €	- €		472 158,71 €	3,00%		- 60 253,40 €	- 2 240 798,70 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	707,32 €
COPVDP4961	- 1 419 452,81 €	- 68 548,50 €		- 1 100 342,62 €	- €		445 549,29 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 182 724,53 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	688,99 €
FABTTM5800	- 1 449 053,33 €	- 71 415,98 €		- 692 914,87 €	- €		451 079,61 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 807 578,20 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	570,57 €
FTTINH8245	- 1 537 158,83 €	- 72 863,41 €		- 1 118 979,31 €	- €		481 510,52 €	3,00%		- 51 912,07 €	- 2 299 403,09 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	725,82 €
JWYLRM2234	- 1 492 698,29 €	- 75 872,87 €		- 709 611,46 €	- €		470 417,82 €	3,00%		- 65 138,09 €	- 1 872 902,89 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	591,19 €
KJVCQO9271	- 1 649 295,54 €	- 68 220,79 €		- 1 124 464,85 €	- €		497 156,02 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 379 411,32 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	751,08 €
KQVRMY8374	- 1 544 119,06 €	- 73 955,75 €		- 1 100 267,09 €	- €		479 041,40 €	3,00%		- 51 912,07 €	- 2 291 212,57 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	723,24 €
KSSPHH4615	- 1 405 382,49 €	- 71 503,40 €		- 720 084,05 €	- €		444 134,33 €	3,00%		- 48 479,86 €	- 1 801 315,48 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	568,60 €
MTHFOE2872	- 1 462 557,68 €	- 68 548,50 €		- 1 090 376,66 €	- €		452 935,57 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 208 477,16 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	697,12 €
PULMNT6834	- 1 371 184,92 €	- 69 045,56 €		- 799 508,13 €	- €		442 173,66 €	3,00%		- 47 395,02 €	- 1 844 959,97 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	582,37 €
RLUYCV4084	- 1 458 666,08 €	- 71 093,76 €		- 1 051 621,71 €	- €		458 807,57 €	3,00%		- 42 927,49 €	- 2 165 501,46 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	683,55 €
UFQAWN8588	- 1 577 811,17 €	- 68 220,79 €		- 1 129 838,57 €	- €		485 531,86 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 324 924,81 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	733,88 €
WHBIUV5656	- 1 511 375,81 €	- 71 415,98 €		- 682 957,34 €	- €		471 167,53 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 839 855,23 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	580,76 €
WLORHV8997	- 1 694 848,74 €	- 72 186,11 €		- 1 013 855,81 €	- €		514 781,10 €	3,00%		- 43 136,13 €	- 2 309 245,69 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	728,93 €
WNZIKH1025	- 1 576 711,37 €	- 74 693,11 €		- 678 721,67 €	- €		492 525,47 €	3,00%		- 62 808,18 €	- 1 900 408,84 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	599,88 €
XQQLYM3757	- 1 487 110,58 €	- 68 220,79 €		- 1 142 671,50 €	- €		460 666,48 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 271 922,54 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	717,15 €
YQSITJ3806	- 1 635 602,74 €	- 71 415,98 €		- 675 366,26 €	- €		496 648,98 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 931 009,63 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	609,54 €
ZDWRIU6898	- 1 430 547,58 €	- 71 006,34 €		- 1 058 536,12 €	- €		448 269,04 €	3,00%		- 39 721,25 €	- 2 151 542,25 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	679,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 489 404,62 €	- 39 145,24 €		- 58 368,33 €	- €		150 067,58 €	3,00%		- 53 690,43 €	- 490 541,04 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	866,68 €
AXNIGO7443	- 412 536,59 €	- 36 621,86 €		- 68 798,81 €	- €		128 829,24 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 428 390,37 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	756,87 €
BPJOND0904	- 398 985,06 €	- 35 802,57 €		- 85 081,52 €	- €		121 453,49 €	3,00%		- 38 841,39 €	- 437 257,04 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	772,54 €
ENOYEX9888	- 435 694,66 €	- 36 949,57 €		- 54 323,28 €	- €		135 298,76 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 430 931,09 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	761,36 €
FRSRXH8592	- 455 737,98 €	- 36 949,57 €		- 55 629,14 €	- €		144 446,70 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 442 921,71 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	782,55 €
IANZAJ6548	- 466 461,66 €	- 36 703,78 €		- 78 342,41 €	- €		138 009,54 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 474 745,07 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	838,77 €
JRZRGK5311	- 418 025,76 €	- 37 916,32 €		- 74 569,12 €	- €		140 486,74 €	3,00%		- 56 603,73 €	- 446 628,18 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	789,10 €
JWNSNQ1186	- 427 271,11 €	- 36 949,57 €		- 57 475,27 €	- €		131 847,93 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 428 899,75 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	757,77 €
KCQLHY1652	- 405 009,08 €	- 35 802,57 €		- 76 364,27 €	- €		129 000,66 €	3,00%		- 38 378,32 €	- 426 553,58 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	753,63 €
LTYWOU1380	- 421 341,15 €	- 38 178,49 €		- 69 017,37 €	- €		132 809,14 €	3,00%		- 55 293,55 €	- 451 021,43 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	796,86 €
MMUMIE3800	- 493 518,62 €	- 36 376,07 €		- 78 654,46 €	- €		144 551,50 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 495 244,40 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	874,99 €
NFUXQZ3672	- 461 005,13 €	- 36 949,57 €		- 49 844,17 €	- €		140 792,44 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 446 268,77 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	788,46 €
OJHRZU9927	- 493 034,62 €	- 37 916,32 €		- 58 368,33 €	- €		146 231,89 €	3,00%		- 37 659,23 €	- 480 746,60 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	849,38 €
QKVNSG0285	- 453 253,03 €	- 37 604,99 €		- 96 057,44 €	- €		142 852,20 €	3,00%		- 46 856,99 €	- 490 920,25 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	867,35 €
QXHGLU7168	- 399 483,55 €	- 35 802,57 €		- 80 716,46 €	- €		127 647,01 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 427 617,92 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	755,51 €
RJZTHL2353	- 446 145,04 €	- 36 949,57 €		- 51 998,99 €	- €		137 725,79 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 436 419,54 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	771,06 €
VXQDSN5871	- 458 009,17 €	- 36 703,78 €		- 70 608,36 €	- €		138 530,47 €	3,00%		- 35 254,55 €	- 462 045,39 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	816,33 €
XJJPOF6869	- 478 093,62 €	- 36 376,07 €		- 81 140,36 €	- €		143 154,44 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 483 702,35 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	854,60 €
YUSHWQ4715	- 428 354,96 €	- 39 063,31 €		- 57 488,26 €	- €		137 944,50 €	3,00%		- 56 814,21 €	- 443 776,24 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	784,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 1 141 730,46 €	- 140 834,38 €		- 150 171,02 €	- €		324 467,09 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 217 714,62 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 288,59 €
FHBOVG7034	- 1 081 143,80 €	- 143 456,08 €		- 96 728,70 €	- €		312 754,40 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 134 051,22 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 200,05 €
FWKJLV8252	- 1 155 260,58 €	- 143 456,08 €		- 86 712,25 €	- €		328 194,27 €	3,00%		- 125 357,45 €	- 1 182 592,10 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 251,42 €
HOADOB2922	- 1 021 099,75 €	- 140 178,96 €		- 137 665,56 €	- €		304 539,80 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 119 881,51 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 185,06 €
IMEUAZ5870	- 1 187 293,25 €	- 140 834,38 €		- 140 760,38 €	- €		334 482,47 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 243 851,38 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 316,24 €
IUOZDZ3753	- 1 226 787,90 €	- 142 145,23 €		- 111 444,77 €	- €		353 287,10 €	3,00%		- 109 326,25 €	- 1 236 417,05 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 308,38 €
JVOOKK7076	- 1 041 325,39 €	- 140 178,96 €		- 124 912,74 €	- €		309 148,01 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 122 746,13 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 188,09 €
MDHZIX3450	- 1 074 117,53 €	- 142 145,23 €		- 127 238,41 €	- €		313 787,38 €	3,00%		- 125 357,45 €	- 1 155 071,25 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 222,30 €
NHWUPR0872	- 1 172 111,68 €	- 140 834,38 €		- 142 362,93 €	- €		330 357,44 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 234 397,39 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 306,24 €
PKAMTS9472	- 1 039 738,06 €	- 138 868,11 €		- 169 817,05 €	- €		319 213,18 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 154 687,09 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 221,89 €
RPBEFN7149	- 1 072 969,36 €	- 140 178,96 €		- 116 286,37 €	- €		321 135,60 €	3,00%		- 125 357,45 €	- 1 133 656,55 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 199,64 €
RRQUKC8808	- 1 187 554,91 €	- 151 911,06 €		- 76 870,45 €	- €		358 060,93 €	3,00%		- 199 220,59 €	- 1 257 496,09 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 330,68 €
TAJZSS5548	- 1 125 080,54 €	- 143 456,08 €		- 92 346,16 €	- €		322 226,59 €	3,00%		- 125 238,02 €	- 1 163 894,20 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 231,63 €
TIFYQR1323	- 1 204 010,91 €	- 140 834,38 €		- 138 772,80 €	- €		335 996,61 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 257 067,33 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 330,23 €
UNSIYJ1123	- 1 013 254,01 €	- 144 521,15 €		- 146 449,99 €	- €		293 280,30 €	3,00%		- 141 006,28 €	- 1 151 951,13 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 219,00 €
WCPZQP2711	- 1 101 417,00 €	- 140 834,38 €		- 168 213,88 €	- €		311 375,90 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 208 535,21 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 278,87 €
XUFAIM2995	- 1 135 847,20 €	- 143 456,08 €		- 82 897,88 €	- €		330 287,60 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 157 390,61 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 224,75 €
ZDWCYX9853	- 1 089 368,58 €	- 145 750,07 €		- 174 476,14 €	- €		332 936,70 €	3,00%		- 173 451,07 €	- 1 250 109,16 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 322,87 €
ZYKLPM1197	- 1 033 141,29 €	- 145 094,64 €		- 126 594,24 €	- €		327 718,94 €	3,00%		- 189 482,27 €	- 1 166 593,50 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 234,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 440 315,25 €	- 30 845,90 €		- 59 611,50 €	- €		132 784,70 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 424 889,18 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	750,69 €
BKZJAI2468	- 476 225,34 €	- 32 880,45 €		- 27 997,55 €	- €		146 700,50 €	3,00%		- 45 604,30 €	- 436 007,14 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	770,33 €
CSPKRT3145	- 439 102,74 €	- 31 542,31 €		- 37 338,30 €	- €		145 803,59 €	3,00%		- 46 723,81 €	- 408 903,58 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	722,44 €
FDUGEC3756	- 434 763,00 €	- 31 870,03 €		- 42 594,65 €	- €		136 828,44 €	3,00%		- 43 600,40 €	- 415 999,64 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	734,98 €
FOBQYZ6181	- 440 318,14 €	- 32 197,71 €		- 51 569,46 €	- €		138 199,65 €	3,00%		- 44 695,19 €	- 430 580,84 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	760,74 €
HEPKJS3823	- 454 725,34 €	- 30 791,28 €		- 27 860,34 €	- €		140 406,11 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 406 551,75 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	718,29 €
HJJMVT5622	- 439 943,35 €	- 30 791,28 €		- 31 066,34 €	- €		135 660,43 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 399 721,43 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	706,22 €
HTJSNS1251	- 395 330,65 €	- 30 572,83 €		- 54 735,96 €	- €		126 950,81 €	3,00%		- 34 459,12 €	- 388 147,76 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	685,77 €
JIHBRR1968	- 417 552,03 €	- 30 900,54 €		- 58 711,82 €	- €		129 863,37 €	3,00%		- 32 244,97 €	- 409 545,99 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	723,58 €
KOPLOX5384	- 408 456,46 €	- 30 791,28 €		- 40 075,52 €	- €		128 516,54 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 384 387,63 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	679,13 €
MJWFNJ4745	- 393 708,47 €	- 29 835,48 €		- 52 368,97 €	- €		126 764,15 €	3,00%		- 33 364,47 €	- 382 513,25 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	675,82 €
RATWNW1214	- 432 177,16 €	- 30 791,28 €		- 32 036,04 €	- €		134 957,04 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 393 628,34 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	695,46 €
RMHXWP6452	- 463 812,08 €	- 30 572,83 €		- 53 279,80 €	- €		138 858,65 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 435 707,30 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	769,80 €
TOEUTC5949	- 385 661,05 €	- 29 835,48 €		- 61 184,59 €	- €		124 256,71 €	3,00%		- 33 147,98 €	- 385 572,39 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	681,22 €
TQVUET6788	- 471 321,94 €	- 30 845,90 €		- 46 314,30 €	- €		139 782,34 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 435 601,03 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	769,61 €
WFVBKD5547	- 450 763,83 €	- 30 845,90 €		- 53 747,33 €	- €		134 828,66 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 427 429,63 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	755,18 €
WNMSGG0368	- 424 244,04 €	- 30 791,28 €		- 35 043,98 €	- €		132 539,26 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 391 120,94 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	691,03 €
YSSWMG6829	- 479 654,08 €	- 30 572,83 €		- 49 049,32 €	- €		142 103,83 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 444 073,64 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	784,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 417 994,84 €	- 36 130,29 €		- 74 108,40 €	- €		131 771,06 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 435 615,99 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	769,64 €
BFGNBE3915	- 429 407,25 €	- 36 949,57 €		- 67 937,71 €	- €		126 730,37 €	3,00%		- 38 937,02 €	- 446 501,17 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	788,87 €
DDVOCZ6683	- 433 789,31 €	- 36 621,86 €		- 64 549,68 €	- €		135 502,16 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 438 612,20 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	774,93 €
DUSUPG1374	- 453 258,46 €	- 36 949,57 €		- 55 178,49 €	- €		141 026,66 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 443 729,80 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	783,97 €
GKWGFE9130	- 407 680,24 €	- 35 802,57 €		- 82 478,83 €	- €		129 990,46 €	3,00%		- 38 460,83 €	- 434 432,02 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	767,55 €
GMLKIR4292	- 493 743,04 €	- 39 145,24 €		- 61 143,86 €	- €		151 442,64 €	3,00%		- 53 798,03 €	- 496 387,52 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	877,01 €
GRBYCV8742	- 465 633,86 €	- 36 703,78 €		- 74 008,94 €	- €		140 112,64 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 471 596,08 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	833,21 €
IJZVLV0717	- 420 931,44 €	- 36 621,86 €		- 69 552,04 €	- €		131 744,79 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 434 514,08 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	767,69 €
JZORVL9106	- 461 146,94 €	- 37 604,99 €		- 97 656,96 €	- €		142 632,00 €	3,00%		- 46 476,43 €	- 500 253,32 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	883,84 €
LICDBB1575	- 411 530,36 €	- 36 687,40 €		- 83 443,24 €	- €		124 988,28 €	3,00%		- 41 774,63 €	- 448 447,35 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	792,31 €
OLBGKH7100	- 481 886,24 €	- 36 376,07 €		- 87 194,00 €	- €		144 480,07 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 492 330,57 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	869,84 €
PNIFZX6398	- 494 227,04 €	- 37 604,99 €		- 83 546,88 €	- €		149 762,25 €	3,00%		- 47 385,55 €	- 513 002,21 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	906,36 €
PYJIUX8348	- 497 857,04 €	- 36 376,07 €		- 83 546,88 €	- €		145 926,57 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 503 207,76 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	889,06 €
RJLUQH7812	- 469 698,99 €	- 36 703,78 €		- 86 208,89 €	- €		139 164,02 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 484 801,99 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	856,54 €
UVFDAU4506	- 419 604,35 €	- 39 063,31 €		- 69 774,52 €	- €		135 396,47 €	3,00%		- 57 589,40 €	- 450 635,12 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	796,18 €
VKIUBG0157	- 466 423,76 €	- 36 703,78 €		- 76 683,54 €	- €		138 983,80 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 476 189,43 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	841,32 €
VMGEBO8943	- 443 928,46 €	- 36 949,57 €		- 57 851,17 €	- €		137 089,93 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 441 009,22 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	779,17 €
ZYGENC5087	- 468 458,72 €	- 36 949,57 €		- 52 539,41 €	- €		144 040,58 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 453 060,64 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	800,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 435 182,15 €	- 27 993,22 €		- 33 925,45 €	- €		138 862,96 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 392 977,29 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	520,73 €
BCNTZC5519	- 436 882,07 €	- 28 787,29 €		- 36 745,37 €	- €		142 692,31 €	3,00%		- 35 988,23 €	- 395 710,65 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	524,35 €
DSGIAD1823	- 470 853,98 €	- 28 226,31 €		- 34 053,78 €	- €		143 747,33 €	3,00%		- 30 925,86 €	- 420 312,60 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	556,95 €
FESFEA9193	- 408 124,80 €	- 27 993,22 €		- 45 458,86 €	- €		131 455,63 €	3,00%		- 34 046,61 €	- 384 167,86 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	509,06 €
GACIZR5355	- 430 951,82 €	- 28 245,31 €		- 35 827,39 €	- €		140 679,76 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 389 084,19 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	515,57 €
GWSLTO7807	- 420 656,93 €	- 28 245,31 €		- 36 101,70 €	- €		134 976,45 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 384 766,92 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	509,85 €
IKNKDX3243	- 456 360,52 €	- 28 163,28 €		- 51 928,69 €	- €		139 414,15 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 424 800,33 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	562,90 €
ISERLI6786	- 455 400,32 €	- 28 245,31 €		- 30 928,21 €	- €		148 141,09 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 401 172,19 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	531,59 €
KPKMIK2973	- 477 605,19 €	- 28 415,38 €		- 42 889,28 €	- €		145 956,54 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 430 715,28 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	570,74 €
KTTUNN2289	- 447 240,97 €	- 28 163,28 €		- 54 869,97 €	- €		137 090,65 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 420 945,54 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	557,79 €
LPZTID7173	- 394 753,11 €	- 27 036,36 €		- 57 323,31 €	- €		130 244,54 €	3,00%		- 34 046,61 €	- 382 914,85 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	507,40 €
MMIIYA0071	- 392 888,84 €	- 27 830,44 €		- 60 698,89 €	- €		124 219,66 €	3,00%		- 36 680,91 €	- 393 879,42 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	521,93 €
NARLWM6774	- 497 271,09 €	- 28 415,38 €		- 39 527,91 €	- €		149 553,34 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 443 423,01 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	587,57 €
NVSCSJ4830	- 467 988,07 €	- 28 415,38 €		- 49 163,10 €	- €		141 980,84 €	3,00%		- 26 852,86 €	- 430 438,56 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	570,37 €
PLJYXT3607	- 497 502,92 €	- 28 163,28 €		- 42 231,58 €	- €		149 349,53 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 446 310,23 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	591,40 €
QCLSFP0530	- 466 544,41 €	- 28 163,28 €		- 47 869,39 €	- €		142 959,24 €	3,00%		- 27 545,68 €	- 427 163,52 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	566,03 €
UFVANS1873	- 484 269,75 €	- 28 163,28 €		- 44 165,28 €	- €		147 977,96 €	3,00%		- 27 545,68 €	- 436 166,04 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	577,96 €
UGVKIM1716	- 493 035,32 €	- 29 272,47 €		- 27 307,92 €	- €		150 248,75 €	3,00%		- 33 516,76 €	- 432 883,72 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	573,61 €
YVRNCT8314	- 452 558,77 €	- 28 245,31 €		- 29 863,22 €	- €		143 974,76 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 401 431,97 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	531,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 4 760 573,28 €	- 219 509,99 €		- 1 122 596,64 €	- €		1 571 950,62 €	3,00%		- 140 659,31 €	- 4 671 388,60 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	550,16 €
BJLGUG7331	- 4 871 080,42 €	- 218 772,64 €		- 1 137 124,65 €	- €		1 591 236,42 €	3,00%		- 173 165,05 €	- 4 808 906,34 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	566,35 €
DWNZSX0649	- 4 841 030,78 €	- 215 167,80 €		- 1 092 438,97 €	- €		1 543 836,62 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 713 946,81 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	555,17 €
FRDHEK0963	- 4 683 391,11 €	- 222 459,40 €		- 978 824,70 €	- €		1 538 491,27 €	3,00%		- 205 227,46 €	- 4 551 411,40 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	536,03 €
GUINNK4321	- 4 837 232,54 €	- 215 167,80 €		- 922 261,11 €	- €		1 551 698,63 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 548 139,90 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	535,64 €
GYFURL1966	- 5 256 811,94 €	- 218 772,64 €		- 1 050 037,50 €	- €		1 712 611,50 €	3,00%		- 173 270,69 €	- 4 986 281,27 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	587,24 €
HACPML1721	- 4 630 698,70 €	- 219 772,16 €		- 1 147 601,86 €	- €		1 522 228,98 €	3,00%		- 150 278,03 €	- 4 626 121,77 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	544,83 €
IJFSLP4488	- 5 216 001,09 €	- 222 459,40 €		- 1 125 058,08 €	- €		1 694 989,18 €	3,00%		- 204 784,12 €	- 5 073 313,52 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	597,49 €
LCFSIM8550	- 4 626 027,83 €	- 215 429,97 €		- 1 028 206,41 €	- €		1 517 496,18 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 486 963,84 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	528,44 €
NJAUJW1142	- 4 755 038,27 €	- 221 394,34 €		- 905 034,07 €	- €		1 546 957,28 €	3,00%		- 189 301,90 €	- 4 523 811,29 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	532,78 €
PIOZYD3034	- 5 069 563,91 €	- 213 856,95 €		- 1 065 273,53 €	- €		1 604 924,20 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 852 916,07 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	571,54 €
QHCMMB8405	- 5 325 757,83 €	- 213 856,95 €		- 1 048 556,29 €	- €		1 670 390,01 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 026 926,94 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	592,03 €
QOQARE5238	- 5 970 952,91 €	- 159 549,04 €		- 1 022 134,64 €	- €		1 946 257,14 €	3,00%		- 173 270,69 €	- 5 379 650,14 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	633,57 €
RRUIAD4049	- 4 686 067,71 €	- 215 167,80 €		- 972 626,98 €	- €		1 525 893,08 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 473 146,50 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	526,81 €
TPDVWU3804	- 4 658 859,99 €	- 227 964,97 €		- 950 811,99 €	- €		1 529 115,98 €	3,00%		- 214 951,83 €	- 4 523 472,80 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	532,74 €
UVFPWM9064	- 4 978 850,94 €	- 215 167,80 €		- 1 045 516,07 €	- €		1 576 234,31 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 772 446,38 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	562,06 €
XDAIKY0756	- 6 070 363,92 €	- 153 322,50 €		- 1 057 491,50 €	- €		2 001 158,01 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 389 165,78 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	634,69 €
YLSMZA6310	- 5 323 821,83 €	- 220 017,94 €		- 844 065,48 €	- €		1 677 111,59 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 845 589,47 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	570,67 €
ZQCWJU4272	- 4 676 075,31 €	- 210 579,83 €		- 1 231 317,40 €	- €		1 508 410,83 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 4 718 707,59 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	555,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 115 110,99 €**	**- €**			**3,00%**			**- 129 483,83 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**809,27 €**
AZFKJL7458	- 75 800,95 €	- 7 312,75 €		- 25 802,37 €	- €		15 829,04 €	3,00%		- 1 711,58 €	- 94 798,61 €	26,79%	34 685,22 €	8,56	20,12	125,74	592,49 €
EXWAJV3169	- 87 905,32 €	- 11 683,22 €		- 33 271,76 €	- €		23 152,62 €	3,00%		- 12 107,50 €	- 121 815,18 €	5,92%	7 668,64 €	6,75	12,70	79,36	761,34 €
GGGNGV0872	- 69 939,27 €	- 8 422,38 €		- 37 972,16 €	- €		18 636,72 €	3,00%		- 7 386,77 €	- 105 083,86 €	18,84%	24 399,97 €	8,55	13,68	85,48	656,77 €
IOGOZY6639	- 63 819,42 €	- 8 884,33 €		- 14 968,45 €	- €		14 600,96 €	3,00%		- 5 001,30 €	- 78 072,55 €	39,70%	51 411,28 €	8,12	23,78	148,65	487,95 €
MZSIAU6317	- 56 691,52 €	- 8 884,33 €		- 17 267,37 €	- €		12 919,75 €	3,00%		- 5 001,30 €	- 74 924,77 €	42,14%	54 559,05 €	12,54	29,05	181,54	468,28 €
NJBSKB0617	- 61 055,55 €	- 8 884,33 €		- 15 889,46 €	- €		13 982,18 €	3,00%		- 4 982,44 €	- 76 829,62 €	40,66%	52 654,21 €	10,05	26,00	162,52	480,19 €
OJBKIX2489	- 106 829,00 €	- 6 966,14 €		- 32 399,10 €	- €		33 099,31 €	3,00%		- 14 835,62 €	- 127 930,54 €	1,20%	1 553,28 €	14,23	28,87	180,45	799,57 €
PZELTT4250	- 52 370,33 €	- 8 589,91 €		- 23 186,24 €	- €		11 536,74 €	3,00%		- 3 376,43 €	- 75 986,17 €	41,32%	53 497,65 €	16,23	35,77	223,58	474,91 €
TAZQNU1678	- 84 891,62 €	- 8 422,38 €		- 32 282,06 €	- €		21 657,56 €	3,00%		- 7 386,77 €	- 111 325,26 €	14,02%	18 158,56 €	6,59	11,90	74,40	695,78 €
TDBXKQ8007	- 67 310,32 €	- 7 607,17 €		- 21 293,94 €	- €		14 955,43 €	3,00%		- 3 355,32 €	- 84 611,33 €	34,65%	44 872,50 €	7,53	17,39	108,67	528,82 €
TLCINE7469	- 77 196,82 €	- 8 422,38 €		- 34 481,17 €	- €		20 290,12 €	3,00%		- 7 386,77 €	- 107 197,02 €	17,21%	22 286,80 €	7,35	12,59	78,68	669,98 €
TRZHNT1583	- 76 623,88 €	- 11 388,79 €		- 49 663,35 €	- €		20 319,13 €	3,00%		- 10 422,27 €	- 127 779,16 €	1,32%	1 704,67 €	11,42	18,49	115,57	798,62 €
WJCIJT5872	- 60 661,68 €	- 7 312,75 €		- 26 134,03 €	- €		13 649,64 €	3,00%		- 1 730,45 €	- 82 189,27 €	36,53%	47 294,56 €	8,73	20,34	127,12	513,68 €
YNJYLD4438	- 73 451,22 €	- 8 422,38 €		- 18 390,42 €	- €		17 622,30 €	3,00%		- 6 502,48 €	- 89 144,20 €	31,15%	40 339,63 €	7,29	16,85	105,33	557,15 €
ZMQIOA6933	- 122 626,62 €	- 10 226,97 €		- 16 364,84 €	- €		39 297,00 €	3,00%		- 18 619,03 €	- 128 540,46 €	0,73%	943,37 €	5,87	16,62	103,87	803,38 €
ZWASKM1079	- 54 628,45 €	- 8 589,91 €		- 21 971,26 €	- €		12 014,45 €	3,00%		- 3 395,29 €	- 76 570,46 €	40,86%	52 913,37 €	14,37	33,32	208,28	478,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 99 170,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 109 680,18 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**937,44 €**
ABWBKG0879	- 41 648,07 €	- 7 269,18 €		- 14 161,43 €	- €		11 121,00 €	3,00%		- 7 083,01 €	- 59 040,69 €	46,17%	50 639,48 €	14,52	27,24	232,86	504,62 €
AGNLME6308	- 42 172,74 €	- 5 720,28 €		- 21 546,36 €	- €		10 425,49 €	3,00%		- 4 370,57 €	- 63 384,45 €	42,21%	46 295,73 €	8,98	17,24	147,34	541,75 €
BMCVJR6161	- 73 133,33 €	- 2 408,69 €		- 36 444,00 €	- €		24 548,26 €	3,00%		- 8 269,96 €	- 95 707,72 €	12,74%	13 972,46 €	9,25	12,65	108,11	818,01 €
GCZKMD8982	- 48 049,23 €	- 7 269,18 €		- 11 567,48 €	- €		11 862,74 €	3,00%		- 7 228,31 €	- 62 251,45 €	43,24%	47 428,72 €	11,18	22,47	192,07	532,06 €
GJHPOL4713	- 78 833,22 €	- 2 408,69 €		- 31 562,83 €	- €		26 349,15 €	3,00%		- 8 402,02 €	- 94 857,61 €	13,51%	14 822,56 €	7,57	11,13	95,11	810,75 €
MTRENR3607	- 48 709,41 €	- 10 530,01 €		- 10 626,82 €	- €		13 347,71 €	3,00%		- 12 015,05 €	- 68 533,58 €	37,52%	41 146,59 €	9,32	20,37	174,14	585,76 €
NPUWOU4430	- 35 487,88 €	- 6 703,01 €		- 16 889,88 €	- €		8 385,75 €	3,00%		- 4 344,49 €	- 55 039,51 €	49,82%	54 640,66 €	12,04	26,27	224,56	470,42 €
OJCNOT6953	- 83 310,22 €	- 9 962,96 €		- 14 991,23 €	- €		28 835,21 €	3,00%		- 19 634,27 €	- 99 063,49 €	9,68%	10 616,69 €	6,87	15,64	133,66	846,70 €
OPMOZU2358	- 51 997,72 €	- 7 350,70 €		- 15 790,62 €	- €		14 052,61 €	3,00%		- 10 664,88 €	- 71 751,31 €	34,58%	37 928,87 €	7,56	15,06	128,73	613,26 €
PVEBQS2650	- 53 463,48 €	- 6 807,22 €		- 33 243,94 €	- €		15 859,96 €	3,00%		- 9 613,78 €	- 87 268,45 €	20,43%	22 411,72 €	10,06	13,57	115,96	745,88 €
QGYZZQ3908	- 54 150,43 €	- 6 535,49 €		- 31 672,07 €	- €		15 292,52 €	3,00%		- 8 402,02 €	- 85 467,47 €	22,08%	24 212,70 €	7,61	11,16	95,40	730,49 €
QSNPXA9356	- 46 444,81 €	- 5 720,28 €		- 19 128,71 €	- €		11 332,67 €	3,00%		- 4 370,57 €	- 64 331,69 €	41,35%	45 348,49 €	7,80	15,63	133,57	549,84 €
ROTKDE8274	- 49 479,95 €	- 6 535,49 €		- 16 456,29 €	- €		12 681,65 €	3,00%		- 7 451,67 €	- 67 241,76 €	38,69%	42 438,42 €	7,74	15,33	131,05	574,72 €
SEDHEA9472	- 39 709,48 €	- 6 997,44 €		- 12 536,69 €	- €		9 812,41 €	3,00%		- 5 950,50 €	- 55 381,71 €	49,51%	54 298,47 €	10,51	22,34	190,94	473,35 €
UPCWWO8260	- 40 818,88 €	- 6 997,44 €		- 11 945,55 €	- €		9 944,85 €	3,00%		- 5 950,50 €	- 55 767,52 €	49,15%	53 912,65 €	9,75	21,25	181,64	476,65 €
YKTDEK1926	- 33 151,19 €	- 6 703,01 €		- 19 781,22 €	- €		7 766,82 €	3,00%		- 4 278,49 €	- 56 147,09 €	48,81%	53 533,09 €	15,76	31,59	270,03	479,89 €
ZZNVZE8036	- 50 222,85 €	- 6 512,80 €		- 31 284,72 €	- €		14 750,73 €	3,00%		- 8 139,82 €	- 81 409,46 €	25,78%	28 270,71 €	8,70	13,43	114,82	695,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-360 702,05 €**		**- 848 239,77 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 208 941,82 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**587,15 €**
CSQUVU2770	- 605 556,69 €	- 67 167,07 €		- 288 281,71 €	- €		162 701,73 €	3,00%		- 67 220,67 €	- 865 524,41 €	28,41%	343 417,41 €	53,29	174,97	84,98	420,36 €
CUHHWA0038	- 959 025,21 €	-112 138,37 €		- 365 715,75 €	- €		305 203,63 €	3,00%		-174 328,35 €	- 1 306 004,05 €	-8,03%	- 97 062,23 €	38,95	152,71	74,17	634,29 €
CWRPAD3647	- 1 026 489,65 €	-120 045,90 €		- 150 166,38 €	- €		334 059,66 €	3,00%		-207 158,71 €	- 1 169 800,99 €	3,24%	39 140,83 €	34,92	183,97	89,35	568,14 €
EWXEBM9916	- 684 621,98 €	- 64 676,19 €		- 371 852,41 €	- €		168 449,20 €	3,00%		- 56 402,22 €	- 1 009 103,61 €	16,53%	199 838,21 €	44,92	145,77	70,80	490,09 €
GEXQZY9514	- 759 487,98 €	-115 626,78 €		- 165 264,79 €	- €		208 470,84 €	3,00%		-137 291,85 €	- 969 200,56 €	19,83%	239 741,27 €	37,61	180,09	87,47	470,71 €
KQHOKI0424	- 567 677,81 €	- 64 676,19 €		- 406 315,07 €	- €		142 881,14 €	3,00%		- 56 402,22 €	- 952 190,15 €	21,24%	256 751,67 €	56,79	156,52	76,02	462,45 €
KWIRCW3080	- 593 303,35 €	- 66 714,22 €		- 195 996,25 €	- €		152 557,49 €	3,00%		- 66 480,84 €	- 769 937,17 €	36,31%	439 004,65 €	55,78	197,52	95,93	373,94 €
NLZKCU3333	- 642 851,53 €	- 64 676,19 €		- 375 112,65 €	- €		158 828,02 €	3,00%		- 56 402,22 €	- 980 214,57 €	18,92%	228 727,25 €	46,04	146,79	71,29	476,06 €
PZIASZ6106	- 612 499,38 €	- 64 676,19 €		- 384 509,78 €	- €		151 204,47 €	3,00%		- 56 402,22 €	- 966 883,10 €	20,02%	242 058,72 €	49,28	149,72	72,71	469,59 €
QMVKGK4751	- 737 074,07 €	-113 588,75 €		- 395 488,43 €	- €		198 073,86 €	3,00%		-126 825,61 €	- 1 174 903,01 €	2,82%	34 038,81 €	50,80	158,53	76,99	570,62 €
TGBUKX3364	- 481 766,66 €	- 58 335,63 €		- 463 723,24 €	- €		107 850,44 €	3,00%		- 23 066,75 €	- 919 041,84 €	23,98%	289 899,98 €	123,28	324,58	157,64	446,35 €
TIKYDF7678	- 631 360,08 €	- 66 714,22 €		- 183 748,73 €	- €		160 853,75 €	3,00%		- 66 480,84 €	- 787 450,11 €	34,86%	421 491,71 €	49,81	189,35	91,96	382,44 €
UDCXVU2570	- 562 041,64 €	- 63 770,36 €		- 240 353,88 €	- €		141 960,79 €	3,00%		- 50 422,97 €	- 774 628,06 €	35,93%	434 313,76 €	62,31	223,54	108,57	376,22 €
UIEFMN7663	- 543 483,14 €	- 63 770,36 €		- 247 662,27 €	- €		137 879,36 €	3,00%		- 50 422,97 €	- 767 459,38 €	36,52%	441 482,44 €	65,87	228,41	110,93	372,73 €
WDJWKO0620	- 734 859,30 €	-148 235,15 €		- 174 811,55 €	- €		216 100,47 €	3,00%		-184 499,19 €	- 1 026 304,72 €	15,11%	182 637,10 €	40,01	188,28	91,44	498,45 €
ZZCNIE6382	- 496 877,99 €	- 58 335,63 €		- 344 273,31 €	- €		111 007,07 €	3,00%		- 23 546,65 €	- 812 026,51 €	32,83%	396 915,31 €	65,11	244,98	118,98	394,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 209 910,78 €**		**- 609 539,91 €**	- €			**3,00%**			**- 819 450,69 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**712,57 €**
AFBBIQ7098	- 458 926,75 €	- 57 173,53 €		- 224 866,97 €	- €		119 975,87 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 678 310,32 €	17,22%	141 140,37 €	32,37	**86,19**	74,95	589,84 €
BOGOTH4717	- 729 436,03 €	- 78 480,25 €		- 206 582,94 €	- €		234 945,01 €	3,00%		- 128 129,97 €	- 907 684,17 €	-10,77%	- 88 233,48 €	25,10	**83,35**	72,48	789,29 €
GMRPSQ1111	- 430 885,59 €	- 54 229,67 €		- 249 705,29 €	- €		107 176,98 €	3,00%		- 41 261,09 €	- 668 904,65 €	18,37%	150 546,04 €	32,90	**99,54**	86,56	581,66 €
HDQACF8795	- 461 991,04 €	- 62 608,26 €		- 292 317,86 €	- €		136 192,81 €	3,00%		- 83 495,91 €	- 764 220,26 €	6,74%	55 230,43 €	89,36	**140,98**	122,59	664,54 €
LSNCHX6383	- 450 137,85 €	- 56 267,69 €		- 120 719,78 €	- €		117 408,70 €	3,00%		- 51 205,18 €	- 560 921,80 €	31,55%	258 528,89 €	34,34	**123,25**	107,17	487,76 €
QRBAFK0973	- 441 784,62 €	- 56 267,69 €		- 148 268,13 €	- €		115 241,38 €	3,00%		- 51 339,71 €	- 582 418,77 €	28,93%	237 031,91 €	47,76	**141,61**	123,14	506,45 €
SXXSWK6229	- 480 096,66 €	- 59 211,55 €		- 104 626,88 €	- €		128 745,92 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 582 586,73 €	28,91%	236 863,95 €	37,86	**115,19**	100,17	506,60 €
UICOMA9563	- 489 377,84 €	- 62 879,99 €		- 82 717,02 €	- €		134 528,76 €	3,00%		- 81 559,78 €	- 582 005,86 €	28,98%	237 444,83 €	32,41	**106,81**	92,88	506,09 €
UNEFDJ6412	- 369 151,84 €	- 50 832,97 €		- 216 060,52 €	- €		84 304,19 €	3,00%		- 24 328,85 €	- 576 069,99 €	29,70%	243 380,70 €	47,02	**153,03**	133,07	500,93 €
USRHLO9186	- 475 175,22 €	- 59 211,55 €		- 95 531,19 €	- €		128 673,06 €	3,00%		- 67 397,58 €	- 568 642,47 €	30,61%	250 808,21 €	33,43	**109,13**	94,90	494,47 €
WEGELY6117	- 545 306,05 €	- 57 173,53 €		- 211 896,05 €	- €		135 213,38 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 736 481,19 €	10,13%	82 969,49 €	27,91	**82,15**	71,44	640,42 €
YEEDOX7219	- 399 335,92 €	- 50 832,97 €		- 188 159,03 €	- €		90 334,99 €	3,00%		- 24 463,39 €	- 572 456,31 €	30,14%	246 994,38 €	33,43	**134,44**	116,90	497,79 €
YIOVZX9524	- 641 392,22 €	- 146 601,99 €		- 68 720,88 €	- €		201 814,44 €	3,00%		- 208 075,45 €	- 862 976,10 €	-5,31%	- 43 525,41 €	22,58	**102,09**	88,78	750,41 €
YKRJHQ2015	- 515 068,22 €	- 57 173,53 €		- 212 000,20 €	- €		131 667,24 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 709 893,66 €	13,37%	109 557,03 €	27,94	**82,18**	71,46	617,30 €
YPYRRE4601	- 492 563,98 €	- 57 173,53 €		- 216 760,62 €	- €		125 674,27 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 698 142,81 €	14,80%	121 307,88 €	29,58	**83,67**	72,75	607,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 303 313,70 €**	**- €**			**3,00%**			**- 437 635,65 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**640,75 €**
BARJDP5765	- 552 942,83 €	- 46 208,21 €		- 37 725,20 €	- €		241 444,14 €	3,00%		- 51 984,05 €	- 447 416,16 €	-2,23%	- 9 780,50 €	20,85	**56,77**	83,12	655,07 €
BCWCFP2513	- 302 432,44 €	- 23 525,04 €		- 92 289,83 €	- €		115 970,19 €	3,00%		- 11 091,09 €	- 313 368,21 €	28,40%	124 267,44 €	68,28	**121,23**	177,50	458,81 €
GZLTXQ4472	- 396 330,77 €	- 21 780,61 €		- 66 970,67 €	- €		150 393,48 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 335 998,77 €	23,22%	101 636,89 €	23,27	**43,04**	63,02	491,95 €
NBWOQB8394	- 332 506,59 €	- 21 780,61 €		- 78 977,76 €	- €		123 775,40 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 310 799,74 €	28,98%	126 835,91 €	28,94	**48,17**	70,53	455,05 €
OWMTRC3285	- 304 584,93 €	- 19 798,30 €		- 61 720,37 €	- €		120 070,59 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 267 343,20 €	38,91%	170 292,45 €	31,05	**66,31**	97,08	391,42 €
OZMXPH1269	- 465 249,72 €	- 59 206,61 €		- 36 960,25 €	- €		183 510,75 €	3,00%		- 51 984,05 €	- 429 889,87 €	1,77%	7 745,78 €	20,21	**55,85**	81,77	629,41 €
QDWENV8894	- 339 610,60 €	- 20 194,76 €		- 47 132,58 €	- €		130 035,26 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 278 212,88 €	36,43%	159 422,77 €	24,62	**56,29**	82,42	407,34 €
WDEUBC1828	- 354 531,61 €	- 21 780,61 €		- 70 968,73 €	- €		132 252,97 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 316 338,18 €	27,72%	121 297,47 €	25,16	**44,75**	65,52	463,16 €
WTJLPE1713	- 295 472,88 €	- 20 771,31 €		- 62 215,51 €	- €		118 010,93 €	3,00%		- 7 621,89 €	- 268 070,66 €	38,75%	169 564,99 €	30,76	**73,89**	108,19	392,49 €
YJCLSW8981	- 284 794,78 €	- 18 689,89 €		- 72 037,90 €	- €		113 247,82 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 263 584,95 €	39,77%	174 050,70 €	32,37	**76,96**	112,68	385,92 €
ZDMDJT8455	- 268 289,02 €	- 18 689,89 €		- 96 403,36 €	- €		106 891,52 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 277 800,95 €	36,52%	159 834,70 €	48,64	**99,22**	145,27	406,74 €
ZFUUFH5894	- 316 576,62 €	- 19 798,30 €		- 55 794,89 €	- €		122 196,08 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 271 283,92 €	38,01%	166 351,73 €	27,09	**60,89**	89,16	397,19 €
ZSHNZT9263	- 374 148,99 €	- 21 780,61 €		- 69 008,77 €	- €		144 705,74 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 321 542,82 €	26,53%	116 092,83 €	24,23	**43,91**	64,29	470,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 160 636,96 €**	**- €**			**3,00%**			**- 222 003,37 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**533,41 €**
BKGGGH0281	- 120 144,62 €	- 13 287,84 €		- 65 623,24 €	- €		45 980,57 €	3,00%		- 7 198,22 €	- 160 273,36 €	27,81%	61 730,01 €	41,16	71,43	171,63	385,09 €
DFZPCH5464	- 125 039,02 €	- 11 206,41 €		- 42 919,78 €	- €		47 606,48 €	3,00%		- 1 115,89 €	- 132 674,62 €	40,24%	89 328,75 €	19,38	42,79	102,81	318,78 €
KBHQNM0950	- 164 678,81 €	- 13 188,72 €		- 51 322,09 €	- €		59 172,96 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 171 187,12 €	22,89%	50 816,25 €	16,97	30,52	73,33	411,31 €
KCGKHP2677	- 116 617,86 €	- 11 206,41 €		- 50 295,35 €	- €		44 442,08 €	3,00%		- 1 115,89 €	- 134 793,42 €	39,28%	87 209,95 €	24,30	49,53	119,00	323,87 €
MHOSHU2074	- 135 998,07 €	- 11 206,41 €		- 38 839,67 €	- €		51 489,81 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 135 724,79 €	38,86%	86 278,58 €	16,65	39,06	93,86	326,10 €
NAPSTC7190	- 142 402,92 €	- 13 684,30 €		- 48 305,59 €	- €		54 143,04 €	3,00%		- 7 252,81 €	- 157 502,58 €	29,05%	64 500,79 €	25,20	49,94	120,00	378,43 €
NFUYWA1663	- 234 984,75 €	- 52 119,59 €		- 20 499,93 €	- €		89 160,36 €	3,00%		- 51 844,30 €	- 270 288,21 €	-21,75%	- 48 284,84 €	14,22	31,94	76,75	649,42 €
NVGAZK6264	- 145 806,61 €	- 12 711,28 €		- 34 034,34 €	- €		50 961,80 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 142 760,88 €	35,69%	79 242,49 €	18,85	35,94	86,36	343,01 €
PMUMBX7722	- 162 142,75 €	- 12 711,28 €		- 30 222,94 €	- €		57 442,78 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 148 804,64 €	32,97%	73 198,73 €	16,30	32,46	77,99	357,53 €
QKIWLY4835	- 151 182,37 €	- 13 585,18 €		- 57 370,42 €	- €		53 194,99 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 170 113,42 €	23,37%	51 889,95 €	22,02	35,30	84,82	408,73 €
SAXSKZ0537	- 155 549,88 €	- 13 585,18 €		- 48 960,43 €	- €		54 943,32 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 164 322,62 €	25,98%	57 680,75 €	18,05	31,71	76,18	394,82 €
SSHVNW1883	- 173 389,64 €	- 14 693,59 €		- 44 705,12 €	- €		57 644,63 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 176 314,18 €	20,58%	45 689,19 €	17,67	25,03	60,14	423,63 €
VVZUBK9398	- 186 342,75 €	- 14 693,59 €		- 41 817,48 €	- €		62 892,53 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 181 131,74 €	18,41%	40 871,63 €	16,30	23,79	57,17	435,20 €
WDZOEF5529	- 182 516,86 €	- 14 693,59 €		- 50 717,87 €	- €		60 701,73 €	3,00%		- 1 061,26 €	- 188 287,85 €	15,19%	33 715,52 €	20,51	27,60	66,31	452,40 €
XXRANO6710	- 156 855,85 €	- 13 107,74 €		- 28 040,73 €	- €		54 261,33 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 144 913,44 €	34,72%	77 089,93 €	17,04	32,66	78,47	348,18 €
YWNDRV5230	- 191 182,75 €	- 15 090,05 €		- 37 172,20 €	- €		63 982,48 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 180 632,97 €	18,64%	41 370,40 €	16,30	24,00	57,67	434,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 641 323,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 899 818,84 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**840,17 €**
EEPIGV6346	- 411 728,89 €	- 48 791,49 €		- 163 519,53 €	- €		89 543,59 €	3,00%		- 23 543,83 €	- 558 040,15 €	37,98%	341 778,69 €	65,94	124,08	115,85	521,05 €
FFVSMN0984	- 458 801,00 €	- 52 867,54 €		- 221 148,59 €	- €		113 862,45 €	3,00%		- 43 640,00 €	- 662 594,68 €	26,36%	237 224,16 €	64,60	89,34	83,41	618,67 €
GXOTPP4295	- 358 423,58 €	- 44 715,45 €		- 209 199,09 €	- €		71 341,92 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 542 245,33 €	39,74%	357 573,51 €	73,20	151,00	140,99	506,30 €
HPJLOJ5326	- 339 528,50 €	- 44 715,45 €		- 239 908,81 €	- €		66 718,79 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 558 683,09 €	37,91%	341 135,75 €	88,16	171,47	160,10	521,65 €
IJKOLH2696	- 384 729,36 €	- 44 715,45 €		- 190 518,06 €	- €		74 805,35 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 546 467,72 €	39,27%	353 351,12 €	64,11	138,55	129,37	510,24 €
MGQTBT2577	- 647 827,65 €	- 150 692,66 €		- 140 376,24 €	- €		192 119,65 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 932 099,99 €	-3,59%	- 32 281,15 €	33,50	73,86	68,96	870,31 €
MOCMDD8655	- 572 004,12 €	- 150 692,66 €		- 157 822,74 €	- €		174 589,09 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 891 253,52 €	0,95%	8 565,32 €	39,51	79,30	74,04	832,17 €
MWSDVZ2701	- 846 904,09 €	- 116 044,80 €		- 93 842,53 €	- €		278 641,78 €	3,00%		- 178 604,01 €	- 956 753,64 €	-6,33%	- 56 934,80 €	33,79	90,39	84,40	893,33 €
NHGKIU2003	- 516 233,35 €	- 52 867,54 €		- 197 433,52 €	- €		124 100,41 €	3,00%		- 43 701,07 €	- 686 135,07 €	23,75%	213 683,78 €	56,43	81,94	76,51	640,65 €
NQBWHW4269	- 670 575,65 €	- 161 072,99 €		- 79 646,10 €	- €		204 751,52 €	3,00%		- 223 923,06 €	- 930 466,27 €	-3,41%	- 30 647,43 €	33,50	92,55	86,41	868,78 €
OPJUHB1321	- 409 635,84 €	- 56 454,46 €		- 238 175,46 €	- €		97 649,30 €	3,00%		- 46 311,43 €	- 652 927,88 €	27,44%	246 890,96 €	108,86	208,07	194,28	609,64 €
RZBAQK5655	- 617 388,91 €	- 150 692,66 €		- 144 199,30 €	- €		183 756,58 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 913 847,39 €	-1,56%	- 14 028,55 €	34,82	75,05	70,08	853,27 €
SQKLKZ2157	- 405 296,39 €	- 48 791,49 €		- 260 741,87 €	- €		91 847,29 €	3,00%		- 21 467,44 €	- 644 449,91 €	28,38%	255 368,93 €	67,65	109,07	101,84	601,73 €
WFVHFQ1956	- 389 683,36 €	- 44 715,45 €		- 253 874,11 €	- €		81 715,16 €	3,00%		- 1 187,98 €	- 607 745,74 €	32,46%	292 073,11 €	94,96	180,77	168,79	567,46 €
WVCPLE3967	- 393 296,99 €	- 56 128,38 €		- 248 724,92 €	- €		94 631,15 €	3,00%		- 51 550,42 €	- 655 069,55 €	27,20%	244 749,29 €	128,04	205,45	191,83	611,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 512 211,95 €**		**- 1 358 873,50 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 871 085,45 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**809,99 €**
APLQPP0079	- 744 590,17 €	- 72 176,91 €		- 433 646,40 €	- €		172 631,29 €	3,00%		- 31 619,81 €	- 1 109 402,01 €	40,71%	761 683,44 €	182,46	**346,98**	150,21	480,26 €
BFMCPB6561	- 757 333,77 €	- 71 633,44 €		- 418 338,20 €	- €		184 651,08 €	3,00%		- 39 304,66 €	- 1 101 959,00 €	41,11%	769 126,45 €	179,71	**319,30**	138,22	477,04 €
CHPGDZ0974	- 741 082,72 €	- 71 633,44 €		- 653 281,78 €	- €		186 347,64 €	3,00%		- 37 228,28 €	- 1 316 878,58 €	29,62%	554 206,87 €	192,32	**271,20**	117,40	570,08 €
EFCWGY9112	- 1 070 687,89 €	- 181 197,57 €		- 244 705,85 €	- €		304 469,12 €	3,00%		- 226 245,73 €	- 1 418 367,92 €	24,20%	452 717,53 €	98,88	**250,22**	108,32	614,01 €
JKZZDO8348	- 878 763,64 €	- 72 992,12 €		- 528 059,08 €	- €		219 016,59 €	3,00%		- 46 023,74 €	- 1 306 822,00 €	30,16%	564 263,45 €	151,97	**209,03**	90,49	565,72 €
LZWIYY9651	- 841 726,62 €	- 78 970,33 €		- 432 943,57 €	- €		209 270,54 €	3,00%		- 67 291,60 €	- 1 211 661,58 €	35,24%	659 423,87 €	187,07	**329,33**	142,57	524,53 €
MLSAXA6740	- 833 075,55 €	- 75 709,49 €		- 524 196,56 €	- €		214 511,06 €	3,00%		- 59 461,90 €	- 1 277 932,44 €	31,70%	593 153,01 €	163,12	**220,31**	95,37	553,22 €
MRUMUH9515	- 732 399,31 €	- 68 916,08 €		- 659 907,24 €	- €		175 011,32 €	3,00%		- 23 790,11 €	- 1 310 001,42 €	29,99%	561 084,03 €	182,12	**260,79**	112,89	567,10 €
OQOBZB2768	- 670 270,13 €	- 64 840,03 €		- 677 897,04 €	- €		165 943,58 €	3,00%		- 2 755,27 €	- 1 249 818,90 €	33,20%	621 266,55 €	272,06	**474,73**	205,51	541,05 €
PTMNCO3704	- 1 047 939,89 €	- 170 817,24 €		- 406 450,60 €	- €		291 837,25 €	3,00%		- 187 645,77 €	- 1 521 016,25 €	18,71%	350 069,20 €	98,88	**194,99**	84,41	658,45 €
QFXOVJ2003	- 895 880,63 €	- 83 589,84 €		- 361 230,68 €	- €		219 990,27 €	3,00%		- 82 346,63 €	- 1 203 057,52 €	35,70%	668 027,93 €	168,84	**303,87**	131,55	520,80 €
QXKDBK3744	- 818 301,73 €	- 76 252,96 €		- 347 382,97 €	- €		196 375,77 €	3,00%		- 54 190,91 €	- 1 099 752,79 €	41,22%	771 332,66 €	158,11	**289,89**	125,49	476,08 €
UNOARX3842	- 974 129,89 €	- 170 817,24 €		- 418 244,98 €	- €		272 966,35 €	3,00%		- 187 645,77 €	- 1 477 871,53 €	21,02%	393 213,92 €	102,94	**198,67**	86,00	639,77 €
XLFJSX0007	- 939 039,89 €	- 72 992,12 €		- 515 186,33 €	- €		231 365,53 €	3,00%		- 46 023,74 €	- 1 341 876,56 €	28,28%	529 208,89 €	147,53	**205,02**	88,75	580,90 €
YQIOSY5786	- 687 515,95 €	- 64 840,03 €		- 509 000,53 €	- €		152 130,47 €	3,00%		- 3 632,87 €	- 1 112 858,92 €	40,52%	758 226,53 €	189,80	**362,17**	156,78	481,76 €
ZBVAZO0977	- 787 868,35 €	- 64 840,03 €		- 467 298,96 €	- €		175 282,72 €	3,00%		- 3 632,87 €	- 1 148 357,50 €	38,63%	722 727,95 €	169,49	**334,38**	144,75	497,12 €
ZHJOVT9211	- 719 489,16 €	- 64 840,03 €		- 477 514,06 €	- €		162 275,95 €	3,00%		- 3 632,87 €	- 1 103 200,17 €	41,04%	767 885,28 €	174,46	**341,18**	147,70	477,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-102 406,46 €**		**- 314 361,43 €**	**- €**			**3,00%**			**- 416 767,89 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**1 049,79 €**
BBPMFB3313	- 335 682,52 €	-112 714,21 €		- 69 510,83 €	- €		119 816,04 €	3,00%		-164 328,45 €	- 562 419,98 €	-34,95%	- 145 652,09 €	11,93	**50,55**	127,32	1 416,68 €
DWVTHB3263	- 379 242,52 €	-128 203,19 €		- 45 530,64 €	- €		144 004,72 €	3,00%		-223 682,27 €	- 632 653,89 €	-51,80%	- 215 886,00 €	11,93	**57,27**	144,26	1 593,59 €
FBTSUY4402	- 152 666,93 €	- 18 557,54 €		- 129 050,70 €	- €		27 901,78 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 273 474,15 €	34,38%	143 293,74 €	36,62	**98,05**	246,97	688,85 €
HZEBYO0020	- 167 937,27 €	- 21 954,24 €		- 138 648,22 €	- €		39 377,89 €	3,00%		- 19 412,43 €	- 308 574,27 €	25,96%	108 193,62 €	55,48	**107,78**	271,47	777,27 €
HZPOWB2862	- 238 882,52 €	- 25 758,55 €		- 123 256,74 €	- €		66 063,39 €	3,00%		- 38 442,21 €	- 360 276,63 €	13,55%	56 491,26 €	33,03	**60,32**	151,94	907,50 €
JFPDXP4405	- 212 106,69 €	- 28 068,31 €		- 98 171,77 €	- €		54 120,93 €	3,00%		- 43 180,93 €	- 327 406,77 €	21,44%	89 361,12 €	36,26	**81,39**	205,02	824,70 €
JTXNMT2018	- 281 599,62 €	-108 909,90 €		- 60 812,62 €	- €		96 072,22 €	3,00%		-145 515,03 €	- 500 764,95 €	-20,15%	- 83 997,06 €	13,91	**60,22**	151,69	1 261,37 €
LBKEWN9352	- 205 002,52 €	- 21 954,24 €		- 92 558,34 €	- €		47 249,97 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 291 893,92 €	29,96%	124 873,97 €	33,03	**77,06**	194,10	735,25 €
LVYPVM1332	- 170 534,75 €	- 24 671,61 €		- 148 358,02 €	- €		37 559,26 €	3,00%		- 24 601,40 €	- 330 606,51 €	20,67%	86 161,37 €	46,52	**111,51**	280,88	832,76 €
PFBMKI9537	- 298 706,18 €	-112 714,21 €		- 91 292,53 €	- €		111 383,68 €	3,00%		-164 328,45 €	- 555 657,69 €	-33,33%	- 138 889,80 €	19,43	**57,34**	144,43	1 399,64 €
RJPGPK5418	- 136 623,21 €	- 18 557,54 €		- 144 982,05 €	- €		25 648,49 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 275 615,06 €	33,87%	141 152,83 €	44,38	**108,66**	273,71	694,24 €
SBWCWK0737	- 301 204,20 €	-108 909,90 €		- 57 032,23 €	- €		100 812,76 €	3,00%		-145 515,03 €	- 511 848,60 €	-22,81%	- 95 080,71 €	12,07	**57,70**	145,34	1 289,29 €
TNWMZJ5870	- 202 973,40 €	- 25 758,55 €		- 146 674,20 €	- €		57 969,68 €	3,00%		- 38 442,21 €	- 355 878,67 €	14,61%	60 889,21 €	41,09	**67,62**	170,33	896,42 €
VTPNEJ0655	- 372 861,71 €	-122 089,12 €		- 45 581,58 €	- €		135 536,46 €	3,00%		-200 078,60 €	- 605 074,55 €	-45,18%	- 188 306,66 €	11,96	**57,32**	144,38	1 524,12 €
VZLBQV2342	- 169 420,03 €	- 21 954,24 €		- 111 572,27 €	- €		39 788,55 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 282 786,78 €	32,15%	133 981,11 €	42,29	**89,73**	226,02	712,31 €
YOHXAX8080	- 147 010,05 €	- 18 557,54 €		- 135 255,94 €	- €		27 972,45 €	3,00%		- 1 049,24 €	- 273 900,31 €	34,28%	142 867,58 €	39,64	**102,18**	257,39	689,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 2 412 850,31 €**	**- €**			**3,00%**			**- 3 088 373,61 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**821,38 €**
EAULOD7086	- 946 224,83 €	- 171 908,69 €		- 801 118,16 €	- €		255 223,40 €	3,00%		- 164 962,49 €	- 1 828 990,76 €	40,78%	1 259 382,85 €	169,37	**686,93**	182,69	486,43 €
EPOZAR7343	- 884 984,11 €	- 168 511,99 €		- 896 626,72 €	- €		232 173,35 €	3,00%		- 148 164,78 €	- 1 866 114,26 €	39,58%	1 222 259,35 €	190,64	**725,33**	192,91	496,31 €
FKANMB5121	- 836 192,46 €	- 87 942,13 €		- 1 043 521,65 €	- €		189 562,06 €	3,00%		- 41 342,11 €	- 1 819 436,30 €	41,09%	1 268 937,31 €	374,83	**916,25**	243,68	483,89 €
GQXUUF3988	- 1 152 100,55 €	- 181 691,20 €		- 687 215,94 €	- €		310 080,73 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 1 913 655,32 €	38,04%	1 174 718,29 €	142,00	**660,27**	175,60	508,95 €
IVLSFL6339	- 950 378,29 €	- 172 316,30 €		- 996 295,42 €	- €		260 764,77 €	3,00%		- 165 247,89 €	- 2 023 473,13 €	34,48%	1 064 900,48 €	168,82	**629,71**	167,48	538,16 €
NXCAJK5400	- 995 666,19 €	- 171 908,69 €		- 774 549,02 €	- €		261 911,05 €	3,00%		- 164 962,49 €	- 1 845 175,34 €	40,25%	1 243 198,27 €	156,43	**669,22**	177,98	490,74 €
OBYPZK1039	- 855 335,30 €	- 91 067,10 €		- 994 505,90 €	- €		207 665,63 €	3,00%		- 62 679,91 €	- 1 795 922,58 €	41,85%	1 292 451,03 €	386,70	**858,34**	228,28	477,64 €
OVHUTP6725	- 1 126 690,55 €	- 172 316,30 €		- 945 649,97 €	- €		295 970,66 €	3,00%		- 166 978,21 €	- 2 115 664,36 €	31,50%	972 709,25 €	142,00	**577,60**	153,62	562,68 €
PCUDZP9079	- 1 009 842,95 €	- 178 022,76 €		- 811 079,44 €	- €		267 895,23 €	3,00%		- 188 391,88 €	- 1 919 441,80 €	37,85%	1 168 931,81 €	175,51	**695,09**	184,87	510,49 €
PNSJFH2353	- 1 000 756,89 €	- 175 713,00 €		- 925 881,79 €	- €		276 997,26 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 009 130,34 €	34,95%	1 079 243,28 €	160,44	**596,68**	158,69	534,34 €
QIGHGS2113	- 1 251 822,74 €	- 31 310,50 €		- 1 013 974,46 €	- €		385 541,47 €	3,00%		- 69 485,88 €	- 1 981 052,10 €	35,85%	1 107 321,51 €	374,28	**850,06**	226,08	526,88 €
UATPAJ5135	- 777 265,06 €	- 87 942,13 €		- 1 110 184,35 €	- €		178 027,54 €	3,00%		- 41 516,39 €	- 1 838 880,40 €	40,46%	1 249 493,21 €	415,31	**974,72**	259,23	489,06 €
VGSXGR0882	- 912 673,76 €	- 165 115,28 €		- 927 900,33 €	- €		240 072,23 €	3,00%		- 129 636,76 €	- 1 895 253,90 €	38,63%	1 193 119,71 €	183,41	**740,89**	197,05	504,06 €
WOIQOF9966	- 828 153,83 €	- 87 942,13 €		- 1 038 727,57 €	- €		187 001,07 €	3,00%		- 41 516,39 €	- 1 809 338,85 €	41,41%	1 279 034,76 €	371,92	**912,05**	242,57	481,21 €
WYVTLG1795	- 1 025 647,44 €	- 172 316,30 €		- 970 889,33 €	- €		269 444,42 €	3,00%		- 166 978,21 €	- 2 066 386,85 €	33,09%	1 021 986,76 €	150,70	**585,47**	155,71	549,57 €
XDKUGN3409	- 820 882,63 €	- 91 338,84 €		- 1 067 170,12 €	- €		208 218,77 €	3,00%		- 59 870,14 €	- 1 831 042,95 €	40,71%	1 257 330,66 €	417,19	**951,98**	253,19	486,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 670,63 €**		**- 402 100,41 €**	**- €**			**3,00%**			**- 579 771,04 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**481,14 €**
COCVNK6368	- 761 968,69 €	- 41 611,67 €		- 281 705,65 €	- €		365 582,83 €	3,00%		- 42 318,07 €	- 762 021,24 €	-31,43%	- 182 250,21 €	39,43	203,26	168,68	632,38 €
DEIAGU9878	- 435 371,49 €	- 33 031,21 €		- 306 758,08 €	- €		177 849,48 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 603 562,56 €	-4,10%	- 23 791,52 €	52,87	197,88	164,22	500,88 €
DLSYOS7920	- 368 611,30 €	- 32 436,51 €		- 348 737,60 €	- €		152 309,70 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 603 726,98 €	-4,13%	- 23 955,94 €	71,08	225,08	186,79	501,02 €
GRGIFE0362	- 351 372,93 €	- 33 506,96 €		- 265 354,78 €	- €		150 439,82 €	3,00%		- 14 907,30 €	- 514 702,16 €	11,22%	65 068,88 €	77,39	298,97	248,10	427,14 €
HSIMBY2778	- 404 930,96 €	- 33 427,67 €		- 230 623,46 €	- €		168 767,82 €	3,00%		- 11 661,29 €	- 511 875,56 €	11,71%	67 895,48 €	57,14	253,49	210,36	424,79 €
IBZVTT5120	- 400 300,67 €	- 33 427,67 €		- 315 653,76 €	- €		161 916,16 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 593 717,21 €	-2,41%	- 13 946,17 €	61,86	206,47	171,35	492,71 €
KPNAWR0083	- 378 624,42 €	- 33 824,13 €		- 236 324,93 €	- €		156 980,78 €	3,00%		- 11 370,67 €	- 503 163,36 €	13,21%	76 607,68 €	67,38	265,45	220,29	417,56 €
PBSSBY3912	- 449 383,00 €	- 31 048,90 €		- 240 734,10 €	- €		191 846,14 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 535 280,51 €	7,67%	44 490,53 €	50,43	254,42	211,13	444,22 €
QTMMWT4789	- 467 500,15 €	- 33 031,21 €		- 300 467,41 €	- €		191 125,32 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 616 124,71 €	-6,27%	- 36 353,67 €	49,90	195,19	161,99	511,31 €
SSNIEH3379	- 351 241,13 €	- 31 048,90 €		- 272 856,84 €	- €		148 204,25 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 512 903,26 €	11,53%	66 867,78 €	71,87	283,76	235,49	425,65 €
TQYMWE3479	- 447 268,10 €	- 33 824,13 €		- 215 978,25 €	- €		186 470,95 €	3,00%		- 11 661,29 €	- 522 260,82 €	9,92%	57 510,22 €	51,52	244,15	202,62	433,41 €
UCWKDS7049	- 511 500,46 €	- 33 031,21 €		- 315 724,17 €	- €		221 893,12 €	3,00%		- 5 030,92 €	- 643 393,63 €	-10,97%	- 63 622,59 €	57,11	201,71	167,40	533,94 €
UYRPYQ9507	- 545 471,32 €	- 66 611,53 €		- 208 412,12 €	- €		228 754,90 €	3,00%		- 50 974,10 €	- 642 714,17 €	-10,86%	- 62 943,13 €	35,98	244,21	202,66	533,37 €
XPCUGE0803	- 540 386,59 €	- 8 507,10 €		- 288 827,67 €	- €		250 054,10 €	3,00%		- 4 740,40 €	- 592 407,66 €	-2,18%	- 12 636,62 €	91,59	300,48	249,36	491,62 €
ZDUUDX5819	- 497 555,32 €	- 33 031,21 €		- 294 168,65 €	- €		204 448,98 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 626 557,46 €	-8,07%	- 46 786,42 €	46,93	192,50	159,75	519,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 68 327,52 €**	**- €**			**3,00%**			**- 81 007,75 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**941,95 €**
AFYWXJ0573	- 105 647,09 €	- 5 151,52 €		- 29 913,58 €	- €		40 060,46 €	3,00%		- 592,41 €	- 101 244,14 €	-24,98%	- 20 236,40 €	7,26	16,42	190,89	1 177,26 €
DARBDI1017	- 88 738,70 €	- 4 160,37 €		- 16 833,77 €	- €		35 345,44 €	3,00%		- 592,41 €	- 74 979,81 €	7,44%	6 027,93 €	7,32	20,69	240,56	871,86 €
DTCNBO0436	- 118 354,65 €	- 6 142,68 €		- 25 867,25 €	- €		41 900,62 €	3,00%		- 592,41 €	- 109 056,37 €	-34,62%	- 28 048,62 €	7,17	13,42	156,02	1 268,10 €
EGCFMW5555	- 78 108,36 €	- 3 763,90 €		- 24 064,98 €	- €		31 548,95 €	3,00%		- 592,41 €	- 74 980,71 €	7,44%	6 027,03 €	8,35	23,50	273,25	871,87 €
EHXUUI5562	- 95 233,04 €	- 5 151,52 €		- 14 283,14 €	- €		34 514,23 €	3,00%		- 592,41 €	- 80 745,89 €	0,32%	261,86 €	8,19	18,96	220,50	938,91 €
FTHAWU9087	- 84 840,85 €	- 4 160,37 €		- 18 742,63 €	- €		33 230,60 €	3,00%		- 592,41 €	- 75 105,66 €	7,29%	5 902,09 €	8,60	22,43	260,84	873,32 €
HXOIVP1750	- 111 821,38 €	- 6 142,68 €		- 26 643,53 €	- €		39 224,50 €	3,00%		- 592,41 €	- 105 975,49 €	-30,82%	- 24 967,74 €	7,54	13,75	159,88	1 232,27 €
NNXDQA7170	- 72 126,38 €	- 3 763,90 €		- 28 592,74 €	- €		28 945,49 €	3,00%		- 592,41 €	- 76 129,94 €	6,02%	4 877,80 €	11,38	27,64	321,34	885,23 €
OAFXGB8019	- 98 184,23 €	- 5 151,52 €		- 31 193,41 €	- €		36 987,22 €	3,00%		- 592,41 €	- 98 134,35 €	-21,14%	- 17 126,60 €	7,87	16,96	197,25	1 141,10 €
TGWAVT0477	- 93 665,90 €	- 4 160,37 €		- 17 338,44 €	- €		37 218,89 €	3,00%		- 564,69 €	- 78 510,51 €	3,08%	2 497,24 €	7,66	21,15	245,92	912,91 €
TNVBWA4637	- 90 520,51 €	- 4 755,06 €		- 22 900,86 €	- €		33 428,84 €	3,00%		- 536,94 €	- 85 284,53 €	-5,28%	- 4 276,79 €	10,15	23,04	267,91	991,68 €
UTTDOD9054	- 111 473,29 €	- 6 142,68 €		- 28 401,72 €	- €		38 938,30 €	3,00%		- 564,69 €	- 107 644,08 €	-32,88%	- 26 636,33 €	8,37	14,50	168,62	1 251,68 €
VTPXBY1907	- 103 243,91 €	- 5 151,52 €		- 13 170,14 €	- €		37 606,40 €	3,00%		- 592,41 €	- 84 551,58 €	-4,37%	- 3 543,84 €	7,45	17,95	208,67	983,16 €
ZMLJSU8573	- 107 448,60 €	- 6 142,68 €		- 28 175,91 €	- €		37 143,59 €	3,00%		- 592,41 €	- 105 216,02 €	-29,88%	- 24 208,27 €	8,26	14,40	167,50	1 223,44 €
ZVUMJM0132	- 88 373,40 €	- 5 944,44 €		- 21 862,98 €	- €		35 015,36 €	3,00%		- 5 858,23 €	- 87 023,69 €	-7,43%	- 6 015,94 €	12,73	27,73	322,40	1 011,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-365 220,05 €**		**-1 239 570,11 €**	- €			**3,00%**			**-1 604 790,16 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**647,88 €**
CWZTKJ6406	- 497 031,90 €	- 46 165,52 €		- 700 743,14 €	- €		199 856,00 €	3,00%		- 26 048,18 €	- 1 070 132,74 €	33,32%	534 657,42 €	194,56	789,49	318,73	432,03 €
DNSQDE9989	- 1 119 129,48 €	- 78 966,10 €		- 912 328,72 €	- €		413 098,29 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 745 194,61 €	-8,75%	- 140 404,45 €	57,43	477,69	192,85	704,56 €
EDGCMX2703	- 585 295,93 €	- 79 362,56 €		- 606 033,36 €	- €		231 460,35 €	3,00%		- 55 081,95 €	- 1 094 313,46 €	31,81%	510 476,69 €	65,67	658,64	265,90	441,79 €
EMGUIH4442	- 580 984,27 €	- 80 618,06 €		- 904 792,92 €	- €		223 855,63 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 390 408,21 €	13,36%	214 381,94 €	80,86	515,81	208,24	561,33 €
HGNENB8666	- 665 564,53 €	- 82 336,03 €		- 553 320,15 €	- €		256 081,79 €	3,00%		- 55 081,95 €	- 1 100 220,87 €	31,44%	504 569,28 €	60,22	639,12	258,02	444,17 €
JKXWWU3286	- 611 299,54 €	- 78 966,10 €		- 926 410,62 €	- €		238 091,88 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 426 452,98 €	11,11%	178 337,18 €	64,08	483,71	195,28	575,88 €
JXHSKB5075	- 689 401,08 €	- 78 966,10 €		- 913 265,35 €	- €		267 938,27 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 461 562,86 €	8,92%	143 227,29 €	57,87	478,09	193,01	590,05 €
LVVPVV0675	- 910 145,43 €	- 51 399,08 €		- 852 032,01 €	- €		397 984,10 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 463 461,01 €	8,81%	141 329,14 €	64,40	487,36	196,76	590,82 €
NNJJAQ4462	- 575 819,58 €	- 44 936,49 €		- 1 175 817,08 €	- €		224 779,64 €	3,00%		- 5 864,46 €	- 1 577 657,96 €	1,69%	27 132,19 €	236,49	582,81	235,29	636,92 €
PVSCFQ3529	- 546 786,34 €	- 47 711,72 €		- 650 469,55 €	- €		212 638,59 €	3,00%		- 21 720,17 €	- 1 054 049,19 €	34,32%	550 740,96 €	181,42	739,54	298,56	425,53 €
SWAHEY7453	- 567 441,98 €	- 78 041,06 €		- 715 135,46 €	- €		235 150,14 €	3,00%		- 54 401,58 €	- 1 179 869,94 €	26,48%	424 920,22 €	87,78	709,23	286,33	476,33 €
TFXBQK4858	- 533 207,53 €	- 78 041,06 €		- 643 143,11 €	- €		216 059,62 €	3,00%		- 55 081,95 €	- 1 093 414,04 €	31,87%	511 376,12 €	78,50	689,73	278,46	441,43 €
TUKBRK5042	- 720 612,26 €	- 84 714,80 €		- 536 047,86 €	- €		279 262,68 €	3,00%		- 62 295,31 €	- 1 124 407,56 €	29,93%	480 382,60 €	58,02	634,48	256,15	453,94 €
WUDRDO6811	- 591 194,06 €	- 83 763,29 €		- 631 289,25 €	- €		228 810,08 €	3,00%		- 59 070,00 €	- 1 136 506,51 €	29,18%	468 283,64 €	81,12	682,17	275,40	458,82 €
XVYXVD4810	- 506 985,54 €	- 46 760,21 €		- 790 187,18 €	- €		200 854,95 €	3,00%		- 17 405,83 €	- 1 160 483,81 €	27,69%	444 306,35 €	247,24	861,79	347,91	468,50 €
YVDJWY3534	- 537 617,33 €	- 47 711,72 €		- 720 792,68 €	- €		216 998,43 €	3,00%		- 20 291,18 €	- 1 109 414,47 €	30,87%	495 375,69 €	237,37	814,53	328,84	447,89 €
ZKDEGG8643	- 1 155 429,48 €	- 81 939,57 €		- 837 275,29 €	- €		421 272,93 €	3,00%		- 47 868,60 €	- 1 701 240,01 €	-6,01%	- 96 449,85 €	57,43	481,06	194,21	686,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 702 748,65 €**	**- €**			**3,00%**			**- 828 076,48 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**974,21 €**
CEXIUQ4215	- 456 155,31 €	- 53 591,77 €		- 576 586,46 €	- €		178 419,15 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 949 564,24 €	-14,67%	- 121 487,76 €	33,90	272,71	320,84	1 117,13 €
IORDFS2378	- 359 556,23 €	- 19 958,62 €		- 370 240,33 €	- €		138 557,58 €	3,00%		- 8 288,07 €	- 619 485,67 €	25,19%	208 590,81 €	72,78	417,18	490,80	728,81 €
IXSIVL9132	- 399 916,74 €	- 21 280,12 €		- 354 549,06 €	- €		155 875,77 €	3,00%		- 8 288,07 €	- 628 158,23 €	24,14%	199 918,25 €	69,86	404,62	476,03	739,01 €
LOQXLA5313	- 307 146,11 €	- 16 985,15 €		- 428 973,81 €	- €		124 289,70 €	3,00%		- 8 238,13 €	- 637 053,51 €	23,07%	191 022,97 €	82,26	442,21	520,24	749,47 €
OETDDW3138	- 368 390,58 €	- 17 910,20 €		- 640 358,10 €	- €		140 640,96 €	3,00%		- 1 074,71 €	- 887 092,63 €	-7,13%	- 59 016,15 €	70,41	285,35	335,70	1 043,64 €
OVUCJR1439	- 310 286,56 €	- 16 985,15 €		- 432 890,58 €	- €		125 790,91 €	3,00%		- 8 188,22 €	- 642 559,60 €	22,40%	185 516,88 €	84,87	445,78	524,45	755,95 €
PDSURT3919	- 576 119,91 €	- 46 620,88 €		- 502 662,28 €	- €		236 802,98 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 930 249,94 €	-12,34%	- 102 173,46 €	34,43	276,56	325,36	1 094,41 €
SLCFXI3296	- 383 173,56 €	- 20 883,66 €		- 573 037,53 €	- €		139 450,79 €	3,00%		- 1 074,71 €	- 838 718,67 €	-1,29%	- 10 642,19 €	74,06	292,02	343,55	986,73 €
SMVCXA5740	- 492 455,31 €	- 56 565,23 €		- 501 533,03 €	- €		186 593,79 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 905 609,64 €	-9,36%	- 77 533,16 €	33,90	276,08	324,79	1 065,42 €
UMBANV2550	- 441 184,08 €	- 56 565,23 €		- 507 427,47 €	- €		165 692,87 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 881 133,77 €	-6,41%	- 53 057,28 €	36,68	278,59	327,76	1 036,63 €
UOCDDY2468	- 447 011,88 €	- 56 961,69 €		- 317 194,08 €	- €		176 609,00 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 693 421,87 €	16,26%	134 654,61 €	35,88	378,53	445,33	815,79 €
YGKPRO8160	- 404 376,35 €	- 55 640,19 €		- 339 027,36 €	- €		159 452,99 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 688 454,13 €	16,86%	139 622,35 €	38,50	395,67	465,49	809,95 €
YJNHAF7200	- 357 237,19 €	- 22 112,69 €		- 396 444,25 €	- €		140 252,09 €	3,00%		- 19 729,60 €	- 655 271,64 €	20,87%	172 804,84 €	84,89	443,71	522,01	770,91 €
YZZQEK3717	- 484 082,39 €	- 59 340,46 €		- 306 359,90 €	- €		188 158,78 €	3,00%		- 56 076,58 €	- 717 700,55 €	13,33%	110 375,93 €	34,13	375,19	441,40	844,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 345 237,18 €**	**- €**			**3,00%**			**- 369 491,80 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**873,50 €**
AGXIOM7539	- 210 250,21 €	- 7 756,70 €		- 78 685,76 €	- €		94 476,24 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 207 274,84 €	43,90%	162 216,96 €	31,95	79,82	188,69	490,01 €
AOZJGX9062	- 325 129,91 €	- 41 257,73 €		- 73 503,02 €	- €		143 854,90 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 337 160,96 €	8,75%	32 330,83 €	19,03	52,04	123,03	797,07 €
CDJRBU8419	- 220 715,44 €	- 9 540,78 €		- 117 337,52 €	- €		94 163,03 €	3,00%		- 4 592,36 €	- 258 023,07 €	30,17%	111 468,73 €	41,28	67,00	158,40	609,98 €
CMSFEP1443	- 254 537,98 €	- 39 473,65 €		- 104 612,94 €	- €		110 055,35 €	3,00%		- 40 146,55 €	- 328 715,77 €	11,04%	40 776,03 €	47,07	105,68	249,84	777,11 €
DIHVDD0534	- 271 889,91 €	- 9 144,31 €		- 89 565,93 €	- €		120 965,92 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 254 692,64 €	31,07%	114 799,16 €	23,37	50,34	119,02	602,11 €
GFKIWQ4279	- 202 593,14 €	- 9 620,07 €		- 101 490,17 €	- €		91 100,10 €	3,00%		- 12 735,78 €	- 235 339,07 €	36,31%	134 152,73 €	50,61	116,66	275,78	556,36 €
KNJJFB5251	- 204 597,60 €	- 7 162,00 €		- 79 957,48 €	- €		95 990,45 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 200 552,14 €	45,72%	168 939,66 €	31,01	84,22	199,10	474,12 €
LDEBCO2287	- 220 417,77 €	- 9 540,78 €		- 108 862,83 €	- €		95 073,61 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 248 806,17 €	32,66%	120 685,63 €	37,28	63,38	149,84	588,19 €
NHEOKU8522	- 243 306,17 €	- 9 540,78 €		- 89 413,26 €	- €		105 311,77 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 242 006,84 €	34,50%	127 484,96 €	28,09	55,07	130,18	572,12 €
NYBADT5727	- 195 781,81 €	- 7 162,00 €		- 84 782,75 €	- €		91 379,85 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 201 172,22 €	45,55%	168 319,58 €	34,23	88,63	209,52	475,58 €
OPKSMT7359	- 185 125,27 €	- 7 162,00 €		- 95 147,53 €	- €		86 244,56 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 206 248,66 €	44,18%	163 243,14 €	41,15	98,10	231,91	487,59 €
PPTNAN8268	- 225 139,91 €	- 7 756,70 €		- 72 035,20 €	- €		102 017,88 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 207 972,32 €	43,71%	161 519,48 €	27,51	73,74	174,33	491,66 €
PYFAZT5771	- 261 352,44 €	- 9 540,78 €		- 83 492,68 €	- €		113 865,56 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 245 578,75 €	33,54%	123 913,05 €	25,30	52,54	124,20	580,56 €
UJHTBS5495	- 247 689,91 €	- 7 162,00 €		- 68 526,67 €	- €		116 606,12 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 211 830,88 €	42,67%	157 660,92 €	23,37	73,78	174,41	500,78 €
VZQFEZ2053	- 244 412,44 €	- 8 153,16 €		- 61 542,35 €	- €		110 050,73 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 209 115,63 €	43,40%	160 376,17 €	25,30	68,94	162,99	494,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 219 823,91 €**	**- €**			**3,00%**			**- 249 984,51 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**475,26 €**
BBKCSW1232	- 224 557,30 €	- 15 161,42 €		- 105 118,44 €	- €		85 915,24 €	3,00%		- 5 507,19 €	- 264 429,11 €	-5,78%	- 14 444,60 €	30,36	65,15	123,86	502,72 €
EDNWMK9835	- 208 540,12 €	- 15 161,42 €		- 106 869,69 €	- €		81 178,64 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 256 247,62 €	-2,51%	- 6 263,12 €	31,18	65,90	125,29	487,16 €
FOCEEX2370	- 201 672,05 €	- 13 773,80 €		- 71 450,89 €	- €		81 619,20 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 212 132,58 €	15,14%	37 851,93 €	26,10	79,72	151,56	403,29 €
GPUQCG4335	- 253 753,39 €	- 14 764,96 €		- 93 528,37 €	- €		100 901,36 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 268 000,40 €	-7,21%	- 18 015,90 €	20,09	55,41	105,34	509,51 €
HQCPZE3088	- 219 440,56 €	- 13 773,80 €		- 65 717,91 €	- €		88 853,74 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 216 933,58 €	13,22%	33 050,93 €	22,27	74,48	141,60	412,42 €
IHNPVN4594	- 232 386,74 €	- 13 773,80 €		- 64 303,76 €	- €		94 188,69 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 223 130,64 €	10,74%	26 853,86 €	21,33	73,19	139,14	424,20 €
IHVVRQ8261	- 187 714,01 €	- 12 386,18 €		- 88 323,38 €	- €		79 727,03 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 215 551,59 €	13,77%	34 432,92 €	25,27	88,63	168,49	409,79 €
LWCUBY7955	- 258 193,89 €	- 6 406,31 €		- 99 922,11 €	- €		118 898,23 €	3,00%		- 13 842,50 €	- 259 466,58 €	-3,79%	- 9 482,07 €	47,13	120,36	228,82	493,28 €
PNBEUJ5005	- 229 102,44 €	- 15 161,42 €		- 92 029,31 €	- €		88 977,63 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 254 170,58 €	-1,67%	- 4 186,07 €	24,18	59,56	113,23	483,21 €
RFYQPQ8595	- 212 091,33 €	- 14 764,96 €		- 108 311,35 €	- €		83 441,39 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 258 260,56 €	-3,31%	- 8 276,05 €	27,08	61,73	117,35	490,99 €
UYYETE8324	- 175 309,27 €	- 12 386,18 €		- 97 941,75 €	- €		74 768,80 €	3,00%		- 6 213,17 €	- 217 081,57 €	13,16%	32 902,93 €	31,69	97,41	185,20	412,70 €
VAWNIB1077	- 197 004,05 €	- 14 566,73 €		- 82 545,33 €	- €		83 083,66 €	3,00%		- 11 623,19 €	- 222 655,64 €	10,93%	27 328,87 €	31,22	94,13	178,96	423,30 €
XJFTYW2668	- 384 130,97 €	- 37 647,50 €		- 79 946,83 €	- €		169 666,77 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 374 980,37 €	-50,00%	- 124 995,87 €	17,02	57,63	109,57	712,89 €
XJLCZI0935	- 237 843,02 €	- 14 764,96 €		- 96 686,82 €	- €		93 707,55 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 262 442,29 €	-4,98%	- 12 457,78 €	21,59	56,76	107,91	498,94 €
YPNXER4368	- 203 792,49 €	- 15 161,42 €		- 81 316,03 €	- €		83 844,31 €	3,00%		- 11 623,19 €	- 228 048,81 €	8,77%	21 935,69 €	33,24	90,32	171,72	433,55 €
ZSGMAK2500	- 301 669,39 €	- 48 345,28 €		- 55 516,85 €	- €		125 207,27 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 331 902,12 €	-32,77%	- 81 917,61 €	16,71	72,70	138,22	630,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 1 082 659,12 €**	- €			**3,00%**			**- 1 221 994,18 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**431,04 €**
AHYZRN4440	- 1 052 805,05 €	- 67 333,61 €		- 474 960,15 €	- €		416 861,95 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 182 074,40 €	3,27%	39 919,78 €	116,52	**284,65**	100,40	416,96 €
BAFNDL7621	- 901 242,76 €	- 74 469,92 €		- 363 947,65 €	- €		369 473,37 €	3,00%		- 46 761,22 €	- 1 016 948,19 €	16,78%	205 046,00 €	147,02	**419,68**	148,04	358,71 €
DFPGQQ5495	- 718 636,72 €	- 56 232,67 €		- 583 811,87 €	- €		307 826,83 €	3,00%		- 2 910,50 €	- 1 053 764,92 €	13,77%	168 229,26 €	224,07	**565,44**	199,45	371,70 €
DHQZXG0085	- 847 673,69 €	- 61 783,14 €		- 393 084,54 €	- €		341 731,69 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 964 469,03 €	21,07%	257 525,15 €	145,23	**417,25**	147,18	340,20 €
EPUBZU0678	- 1 000 259,99 €	- 61 783,14 €		- 347 646,98 €	- €		407 772,78 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 005 754,87 €	17,70%	216 239,32 €	114,89	**375,74**	132,54	354,76 €
FLHXCW8731	- 856 213,18 €	- 68 919,45 €		- 401 152,08 €	- €		344 867,36 €	3,00%		- 25 121,14 €	- 1 006 538,50 €	17,63%	215 455,68 €	164,28	**440,92**	155,53	355,04 €
GAKZDB8422	- 890 979,83 €	- 63 368,99 €		- 556 099,91 €	- €		362 057,76 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 152 228,51 €	5,71%	69 765,67 €	134,09	**333,79**	117,74	406,43 €
GFEQAD5375	- 1 360 064,65 €	- 200 069,05 €		- 291 756,45 €	- €		564 323,81 €	3,00%		- 182 728,86 €	- 1 470 295,21 €	-20,32%	- 248 301,02 €	77,75	**363,97**	128,39	518,62 €
HFWJZY2716	- 720 848,22 €	- 56 232,67 €		- 520 121,93 €	- €		308 023,55 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 993 016,83 €	18,74%	228 977,36 €	181,55	**507,26**	178,93	350,27 €
ORVZTK3467	- 780 011,47 €	- 57 818,52 €		- 446 548,56 €	- €		328 764,73 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 959 451,37 €	21,48%	262 542,81 €	151,58	**459,20**	161,97	338,43 €
PAMJAG8088	- 1 103 782,79 €	- 65 747,76 €		- 500 233,24 €	- €		445 272,57 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 228 328,76 €	-0,52%	- 6 334,58 €	109,30	**276,29**	97,46	433,27 €
QIHMAC7764	- 886 433,94 €	- 61 783,14 €		- 377 872,30 €	- €		359 263,96 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 970 484,78 €	20,58%	251 509,41 €	135,07	**403,35**	142,28	342,32 €
QRXVNI5858	- 1 123 142,79 €	- 67 333,61 €		- 459 663,82 €	- €		449 632,38 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 204 345,38 €	1,44%	17 648,80 €	109,30	**278,11**	98,10	424,81 €
RPJMKP4836	- 927 142,75 €	- 61 783,14 €		- 362 966,94 €	- €		375 841,24 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 979 710,95 €	19,83%	242 283,24 €	125,12	**389,73**	137,47	345,58 €
WIEHWS5774	- 965 552,34 €	- 67 333,61 €		- 503 832,37 €	- €		381 176,47 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 1 159 201,21 €	5,14%	62 792,97 €	130,16	**296,99**	104,76	408,89 €
WNGTTN3382	- 954 048,62 €	- 74 469,92 €		- 352 720,19 €	- €		390 716,22 €	3,00%		- 46 761,22 €	- 1 037 283,75 €	15,12%	184 710,44 €	138,09	**407,71**	143,81	365,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 447 732,60 €**	**- €**			**3,00%**			**- 494 177,62 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**522,94 €**	
AXFDPD3425	- 477 061,78 €	- 30 165,40 €		- 192 975,76 €	- €		189 522,13 €	3,00%		- 3 762,61 €	- 514 443,42 €	-4,10%	- 20 265,81 €	49,22	103,03	109,02	544,38 €	
CVQQIZ4892	- 576 022,33 €	- 80 535,88 €		- 109 471,84 €	- €		237 898,72 €	3,00%		- 71 030,31 €	- 599 161,64 €	-21,24%	- 104 984,02 €	37,33	137,08	145,06	634,03 €	
DEPPEP4639	- 479 785,32 €	- 30 165,40 €		- 205 728,74 €	- €		191 770,01 €	3,00%		- 3 175,72 €	- 527 085,17 €	-6,66%	- 32 907,55 €	55,24	108,48	114,79	557,76 €	
GORYNH9061	- 738 983,54 €	- 58 035,18 €		- 138 593,64 €	- €		344 867,72 €	3,00%		- 71 030,31 €	- 661 774,95 €	-33,91%	- 167 597,33 €	37,49	154,08	163,04	700,29 €	
ICYJUV6797	- 413 225,80 €	- 30 165,40 €		- 214 621,70 €	- €		163 351,70 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 498 607,26 €	-0,90%	- 4 429,64 €	59,44	112,28	118,81	527,63 €	
MGDIZW3624	- 398 199,13 €	- 28 083,97 €		- 150 899,60 €	- €		161 250,67 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 419 878,09 €	15,03%	74 299,52 €	55,86	150,98	159,77	444,32 €	
NRJWYF2238	- 345 542,71 €	- 26 597,24 €		- 194 379,91 €	- €		144 871,66 €	3,00%		- 3 762,61 €	- 425 410,81 €	13,92%	68 766,80 €	74,54	188,28	199,23	450,17 €	
PHEDLQ4522	- 369 563,75 €	- 28 083,97 €		- 170 424,08 €	- €		150 209,62 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 421 808,25 €	14,64%	72 369,37 €	68,89	168,82	178,65	446,36 €	
POSMCP2854	- 393 671,02 €	- 29 273,36 €		- 223 693,74 €	- €		158 352,93 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 492 231,26 €	0,39%	1 946,36 €	63,11	127,97	135,41	520,88 €	
RPAVTE2779	- 504 148,33 €	- 30 165,40 €		- 186 090,25 €	- €		201 439,85 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 522 910,18 €	-5,81%	- 28 732,57 €	45,97	100,08	105,91	553,34 €	
RXLIBW8857	- 435 789,55 €	- 28 678,67 €		- 133 346,59 €	- €		174 329,27 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 427 431,60 €	13,51%	66 746,02 €	50,84	141,65	149,90	452,31 €	
UGJCRI9758	- 518 640,22 €	- 6 772,66 €		- 226 546,91 €	- €		240 498,81 €	3,00%		- 2 992,32 €	- 514 453,30 €	-4,10%	- 20 275,69 €	102,72	224,37	237,43	544,40 €	
WIZKYD0968	- 371 640,84 €	- 27 191,93 €		- 188 534,00 €	- €		162 314,96 €	3,00%		- 3 579,27 €	- 428 631,09 €	13,26%	65 546,53 €	77,34	189,64	200,68	453,58 €	
ZNFHWL1158	- 447 533,57 €	- 30 165,40 €		- 198 003,42 €	- €		176 426,57 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 503 221,88 €	-1,83%	- 9 044,26 €	51,60	105,18	111,30	532,51 €	
ZYYQQY5781	- 416 764,38 €	- 31 354,78 €		- 127 048,89 €	- €		167 990,77 €	3,00%		- 12 061,09 €	- 419 238,38 €	15,16%	74 939,24 €	55,58	146,57	155,10	443,64 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 291 166,42 €**	**- €**			**3,00%**			**- 308 491,15 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**729,29 €**
AKIBKS4319	- 197 065,35 €	- 7 775,73 €		- 50 662,59 €	- €		89 107,09 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 171 662,55 €	44,35%	136 828,60 €	32,27	51,72	122,26	405,82 €
BCTAPI6297	- 164 803,03 €	- 6 949,77 €		- 81 974,02 €	- €		77 035,91 €	3,00%		- 4 776,79 €	- 181 467,69 €	41,18%	127 023,45 €	50,65	79,73	188,49	429,00 €
CXCTJL9424	- 224 760,57 €	- 8 601,69 €		- 71 160,28 €	- €		99 845,03 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 209 943,47 €	31,95%	98 547,68 €	28,96	33,00	78,01	496,32 €
EFPMWA0603	- 184 915,15 €	- 7 775,73 €		- 93 765,22 €	- €		84 407,97 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 207 314,08 €	32,80%	101 177,06 €	37,85	43,90	103,79	490,10 €
FNMLVT5986	- 284 054,65 €	- 35 032,48 €		- 58 783,55 €	- €		127 246,92 €	3,00%		- 35 321,63 €	- 285 945,39 €	7,31%	22 545,76 €	22,38	30,59	72,33	675,99 €
OAYHBR4897	- 215 373,37 €	- 8 932,08 €		- 70 109,60 €	- €		93 586,05 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 206 094,96 €	33,19%	102 396,19 €	31,71	35,79	84,62	487,22 €
RACZTW9863	- 200 756,79 €	- 7 775,73 €		- 80 211,96 €	- €		91 323,26 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 202 687,18 €	34,30%	105 803,97 €	31,45	38,11	90,10	479,17 €
RPBDBK5198	- 209 585,65 €	- 6 949,77 €		- 48 105,73 €	- €		97 898,05 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 172 009,06 €	44,24%	136 482,08 €	28,04	48,79	115,34	406,64 €
RYNNIB9819	- 164 240,98 €	- 6 619,38 €		- 73 624,00 €	- €		77 684,80 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 172 065,52 €	44,22%	136 425,63 €	41,83	68,86	162,78	406,77 €
SIUOLY3382	- 243 721,32 €	- 8 601,69 €		- 65 879,41 €	- €		109 081,07 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 214 387,31 €	30,50%	94 103,84 €	26,47	30,74	72,67	506,83 €
UYHVBT3439	- 197 836,26 €	- 8 106,11 €		- 83 111,89 €	- €		88 632,74 €	3,00%		- 5 021,46 €	- 205 442,97 €	33,40%	103 048,18 €	36,06	42,59	100,69	485,68 €
WHOORS9041	- 229 604,65 €	- 8 436,50 €		- 39 373,72 €	- €		108 172,77 €	3,00%		- 9 774,31 €	- 179 016,41 €	41,97%	129 474,74 €	26,47	45,89	108,49	423,21 €
YUGMSE4508	- 185 819,71 €	- 6 949,77 €		- 55 921,29 €	- €		87 113,90 €	3,00%		- 5 021,46 €	- 166 598,32 €	46,00%	141 892,83 €	33,26	55,93	132,22	393,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 214 413,13 €**	**- €**			**3,00%**			**- 235 956,41 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**448,59 €**
AKANBP1816	- 371 651,07 €	- 32 923,91 €		- 29 396,48 €	- €		169 077,97 €	3,00%		- 44 371,94 €	- 309 265,43 €	-31,07%	- 73 309,01 €	20,20	**41,70**	79,27	587,96 €
AYIACI1579	- 239 598,34 €	- 14 171,18 €		- 63 208,19 €	- €		95 754,32 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 228 326,29 €	3,23%	7 630,12 €	23,57	**30,31**	57,62	434,08 €
DOFOXI9493	- 214 138,95 €	- 13 345,21 €		- 42 535,44 €	- €		87 009,12 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 190 113,39 €	19,43%	45 843,02 €	25,68	**45,34**	86,20	361,43 €
EHBIBS3100	- 257 452,24 €	- 4 444,73 €		- 79 426,34 €	- €		123 436,33 €	3,00%		- 9 894,53 €	- 227 781,51 €	3,46%	8 174,90 €	51,89	**84,51**	160,66	433,04 €
EMGCFQ1250	- 200 388,89 €	- 13 675,60 €		- 76 232,72 €	- €		81 532,57 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 215 537,34 €	8,65%	20 419,07 €	31,42	**41,14**	78,21	409,77 €
GRSZKT0266	- 177 558,27 €	- 12 188,87 €		- 65 901,74 €	- €		75 813,99 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 186 607,58 €	20,91%	49 348,83 €	34,51	**62,19**	118,23	354,77 €
HAPEGE9479	- 213 139,51 €	- 14 501,56 €		- 68 668,16 €	- €		84 276,49 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 219 135,66 €	7,13%	16 820,75 €	29,95	**36,44**	69,28	416,61 €
HQKRQG4723	- 202 563,35 €	- 13 345,21 €		- 47 696,42 €	- €		82 805,98 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 187 901,91 €	20,37%	48 054,50 €	29,12	**50,05**	95,16	357,23 €
MFVWKA2942	- 189 661,15 €	- 12 519,25 €		- 53 729,57 €	- €		79 455,16 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 183 557,72 €	22,21%	52 398,69 €	30,18	**54,87**	104,31	348,97 €
MXQVEY7179	- 375 864,15 €	- 32 923,91 €		- 29 049,32 €	- €		171 111,05 €	3,00%		- 44 371,94 €	- 311 098,27 €	-31,85%	- 75 141,86 €	19,91	**41,28**	78,48	591,44 €
RECXYB5832	- 193 912,81 €	- 12 188,87 €		- 61 295,57 €	- €		82 857,09 €	3,00%		- 6 442,69 €	- 190 982,86 €	19,06%	44 973,56 €	31,43	**57,98**	110,23	363,09 €
XTRZHF4255	- 222 636,62 €	- 14 171,18 €		- 70 451,66 €	- €		89 269,39 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 225 092,97 €	4,60%	10 863,44 €	27,00	**33,41**	63,51	427,93 €
YEWHFJ3290	- 237 447,41 €	- 14 501,56 €		- 56 709,90 €	- €		94 623,77 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 221 138,00 €	6,28%	14 818,41 €	24,30	**31,33**	59,56	420,41 €
ZJZNQR8687	- 206 790,99 €	- 13 345,21 €		- 91 582,55 €	- €		88 040,57 €	3,00%		- 6 442,69 €	- 230 120,87 €	2,47%	5 835,54 €	34,87	**43,90**	83,46	437,49 €
ZOXENL1740	- 250 777,87 €	- 14 171,18 €		- 59 810,09 €	- €		100 651,31 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 231 210,74 €	2,01%	4 745,67 €	21,97	**28,86**	54,86	439,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 312 508,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 336 763,00 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**796,13 €**
ENCVZL0690	- 215 910,64 €	- 9 540,78 €		- 91 390,52 €	- €		92 196,98 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 229 703,37 €	31,79%	107 059,63 €	31,35	**50,58**	119,59	543,03 €
HGOQNJ2899	- 181 114,17 €	- 9 540,78 €		- 81 782,01 €	- €		81 198,07 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 201 707,30 €	40,10%	135 055,69 €	44,46	**88,25**	208,62	476,85 €
IGVFIO2490	- 203 468,17 €	- 8 153,16 €		- 63 604,52 €	- €		90 447,19 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 189 837,06 €	43,63%	146 925,94 €	29,96	**67,89**	160,51	448,79 €
JTKVDY8788	- 242 918,01 €	- 9 144,31 €		- 90 593,53 €	- €		106 985,12 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 240 729,13 €	28,52%	96 033,87 €	26,19	**45,45**	107,46	569,10 €
KSKNNI0117	- 200 676,67 €	- 8 549,62 €		- 99 986,53 €	- €		89 503,41 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 224 767,82 €	33,26%	111 995,18 €	31,90	**56,71**	134,07	531,37 €
MFAETR9536	- 165 716,04 €	- 7 162,00 €		- 90 104,64 €	- €		76 745,20 €	3,00%		- 4 592,36 €	- 190 829,84 €	43,33%	145 933,15 €	42,68	**90,94**	214,98	451,13 €
NEKMET2042	- 201 628,66 €	- 8 946,08 €		- 65 678,88 €	- €		94 430,33 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 192 291,73 €	42,90%	144 471,27 €	31,44	**74,66**	176,49	454,59 €
OCUVUQ9675	- 212 354,77 €	- 8 153,16 €		- 62 012,05 €	- €		95 272,82 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 192 305,56 €	42,90%	144 457,44 €	28,90	**66,44**	157,07	454,62 €
PANXVJ3712	- 189 337,03 €	- 8 153,16 €		- 70 597,06 €	- €		83 764,06 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 189 148,70 €	43,83%	147 614,30 €	34,63	**74,28**	175,61	447,16 €
UKROXD5129	- 221 389,05 €	- 8 153,16 €		- 60 391,56 €	- €		99 563,77 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 195 428,42 €	41,97%	141 334,58 €	27,82	**64,96**	153,57	462,01 €
UYBVRG5044	- 232 820,24 €	- 9 540,78 €		- 84 513,80 €	- €		100 335,21 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 231 598,01 €	31,23%	105 164,99 €	28,10	**47,65**	112,64	547,51 €
WPOHKK6292	- 178 163,34 €	- 7 162,00 €		- 102 198,03 €	- €		77 326,17 €	3,00%		- 3 846,85 €	- 214 044,06 €	36,44%	122 718,94 €	50,76	**101,98**	241,10	506,01 €
YCCSLC3543	- 211 533,86 €	- 8 153,16 €		- 116 215,63 €	- €		93 462,76 €	3,00%		- 4 079,75 €	- 246 519,64 €	26,80%	90 243,36 €	34,77	**58,86**	139,14	582,79 €
YMUDAL9178	- 242 531,08 €	- 8 549,62 €		- 87 894,71 €	- €		108 761,84 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 235 271,98 €	30,14%	101 491,02 €	26,19	**51,54**	121,85	556,20 €
ZYOBYY4517	- 175 497,95 €	- 7 162,00 €		- 78 434,57 €	- €		81 658,13 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 184 494,80 €	45,22%	152 268,20 €	34,89	**80,28**	189,78	436,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 252 271,78 €**	**- €**			**3,00%**			**- 282 432,37 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**536,94 €**
BAMWUK7497	- 197 753,99 €	- 12 782,65 €		- 80 121,99 €	- €		83 234,67 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 213 958,28 €	24,24%	68 474,09 €	30,68	**82,75**	157,32	406,76 €
DNBLOZ2963	- 258 512,28 €	- 14 764,96 €		- 94 829,87 €	- €		103 197,82 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 271 764,32 €	3,78%	10 668,05 €	23,86	**49,16**	93,47	516,66 €
EJEYZL6733	- 225 900,70 €	- 13 773,80 €		- 67 818,90 €	- €		91 308,42 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 223 040,02 €	21,03%	59 392,35 €	28,12	**72,84**	138,48	424,03 €
HIGKHL3335	- 219 714,78 €	- 14 170,26 €		- 105 012,54 €	- €		88 651,58 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 257 101,04 €	8,97%	25 331,33 €	29,45	**61,09**	116,15	488,79 €
MTPKEV3232	- 202 538,06 €	- 14 566,73 €		- 82 652,53 €	- €		85 878,98 €	3,00%		- 12 265,06 €	- 226 143,39 €	19,93%	56 288,98 €	34,57	**87,68**	166,70	429,93 €
NXXZID6366	- 182 790,84 €	- 12 386,18 €		- 94 535,05 €	- €		78 470,89 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 217 775,49 €	22,89%	64 656,88 €	35,51	**91,13**	173,25	414,02 €
PDZHJH2423	- 250 984,70 €	- 3 551,78 €		- 112 663,34 €	- €		116 086,38 €	3,00%		- 6 213,17 €	- 257 326,61 €	8,89%	25 105,76 €	52,41	**112,48**	213,84	489,21 €
PFXRXT3607	- 311 752,28 €	- 46 878,37 €		- 77 917,21 €	- €		126 086,80 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 353 382,90 €	-25,12%	- 70 950,53 €	19,55	**49,72**	94,53	671,83 €
SYQFNV0074	- 187 444,38 €	- 12 386,18 €		- 89 221,67 €	- €		80 203,20 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 215 704,07 €	23,63%	66 728,29 €	31,97	**86,27**	164,02	410,08 €
UTNXZS4853	- 200 795,62 €	- 14 170,26 €		- 120 568,89 €	- €		81 645,53 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 260 744,30 €	7,68%	21 688,07 €	36,80	**67,74**	128,79	495,71 €
VABXTZ8479	- 228 358,79 €	- 13 773,80 €		- 113 154,84 €	- €		92 759,30 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 269 062,45 €	4,73%	13 369,92 €	28,51	**59,79**	113,66	511,53 €
WQYLKS9833	- 210 378,75 €	- 13 773,80 €		- 72 222,73 €	- €		85 122,82 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 217 786,78 €	22,89%	64 645,59 €	31,06	**76,86**	146,13	414,04 €
XNWZHM4113	- 387 647,81 €	- 39 114,41 €		- 51 606,43 €	- €		175 349,97 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 354 596,55 €	-25,55%	- 72 164,18 €	19,61	**66,69**	126,79	674,14 €
YDDDHY1758	- 249 859,12 €	- 15 161,42 €		- 88 037,40 €	- €		97 776,46 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 262 136,51 €	7,19%	20 295,85 €	25,44	**51,05**	97,05	498,36 €
ZITTVZ1993	- 225 871,95 €	- 14 764,96 €		- 106 006,87 €	- €		89 576,77 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 263 922,04 €	6,55%	18 510,32 €	29,14	**53,94**	102,55	501,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 363 578,01 €**	**- €**			**3,00%**			**- 463 368,46 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**684,65 €**
BPJDVZ3849	- 179 672,26 €	- 7 588,78 €		- 77 254,14 €	- €		83 608,14 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 186 300,70 €	59,79%	277 067,75 €	45,68	**73,13**	108,05	275,27 €
CMPRGL9838	- 286 034,34 €	- 37 718,59 €		- 49 609,81 €	- €		122 670,68 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 287 297,36 €	38,00%	176 071,10 €	19,28	**33,40**	49,36	424,49 €
DGXDGY7236	- 254 425,66 €	- 10 271,23 €		- 71 588,60 €	- €		109 331,18 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 232 347,97 €	49,86%	231 020,49 €	32,13	**34,78**	51,38	343,30 €
GFRUYK2915	- 242 002,04 €	- 7 588,78 €		- 60 377,51 €	- €		106 342,59 €	3,00%		- 5 142,24 €	- 208 767,97 €	54,95%	254 600,49 €	34,41	**57,71**	85,27	308,46 €
GJJJTH4146	- 268 785,06 €	- 10 271,23 €		- 68 420,85 €	- €		117 092,03 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 235 778,77 €	49,12%	227 589,69 €	30,64	**33,42**	49,38	348,37 €
HQFLSN0951	- 235 810,28 €	- 8 746,37 €		- 51 054,78 €	- €		105 139,06 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 195 866,02 €	57,73%	267 502,43 €	32,13	**50,12**	74,06	289,40 €
IXFHOF0856	- 217 545,70 €	- 9 189,88 €		- 51 874,83 €	- €		100 387,62 €	3,00%		- 9 997,38 €	- 188 220,18 €	59,38%	275 148,28 €	34,25	**56,52**	83,51	278,10 €
KPQHVF5481	- 310 669,68 €	- 37 718,59 €		- 45 382,68 €	- €		135 956,57 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 294 419,69 €	36,46%	168 948,77 €	17,29	**31,60**	46,69	435,02 €
LEUQML8603	- 201 099,43 €	- 9 325,82 €		- 102 290,49 €	- €		83 653,77 €	3,00%		- 5 217,18 €	- 234 279,15 €	49,44%	229 089,31 €	66,91	**98,82**	146,01	346,16 €
LJGUJR2578	- 217 560,11 €	- 9 113,63 €		- 85 493,77 €	- €		97 232,24 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 220 328,93 €	52,45%	243 039,53 €	35,91	**42,66**	63,04	325,55 €
MDURHG7065	- 306 201,98 €	- 39 060,46 €		- 27 469,64 €	- €		137 298,05 €	3,00%		- 44 373,54 €	- 279 807,58 €	39,61%	183 560,88 €	17,29	**41,02**	60,61	413,43 €
MNPHHZ8197	- 240 032,80 €	- 10 271,23 €		- 78 066,11 €	- €		103 732,93 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 230 030,86 €	50,36%	233 337,59 €	35,19	**37,54**	55,47	339,88 €
QWTSRU0898	- 211 830,72 €	- 11 751,63 €		- 74 280,21 €	- €		93 351,78 €	3,00%		- 17 765,62 €	- 222 276,40 €	52,03%	241 092,06 €	54,67	**89,57**	132,34	328,42 €
RWKGSC5053	- 200 245,91 €	- 7 588,78 €		- 63 608,80 €	- €		93 181,26 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 183 655,89 €	60,37%	279 712,56 €	36,57	**60,66**	89,63	271,36 €
UULHFX0746	- 282 159,23 €	- 38 023,56 €		- 52 038,37 €	- €		120 762,94 €	3,00%		- 36 102,15 €	- 287 560,36 €	37,94%	175 808,09 €	21,40	**35,41**	52,32	424,88 €
ZFLPEB5946	- 223 749,88 €	- 9 051,34 €		- 54 106,53 €	- €		98 466,32 €	3,00%		- 5 142,24 €	- 193 583,68 €	58,22%	269 784,78 €	35,14	**53,88**	79,61	286,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 255 960,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 333 516,05 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**634,06 €**	
BZBXSE9738	- 231 949,26 €	- 14 364,33 €		- 43 746,78 €	- €		92 793,45 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 204 342,00 €	38,73%	129 174,06 €	27,87	42,72	81,21	388,48 €	
CBHVPS8226	- 270 517,52 €	- 15 889,18 €		- 55 827,38 €	- €		106 116,26 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 243 192,91 €	27,08%	90 323,15 €	25,19	27,01	51,35	462,34 €	
DQJSHC0616	- 199 275,87 €	- 13 206,74 €		- 55 985,51 €	- €		83 541,15 €	3,00%		- 6 745,28 €	- 191 672,25 €	42,53%	141 843,81 €	32,79	53,13	101,01	364,40 €	
GWOESC2256	- 252 755,65 €	- 15 889,18 €		- 61 095,36 €	- €		98 987,01 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 237 828,26 €	28,69%	95 687,79 €	27,68	29,26	55,63	452,14 €	
HSWKQN4503	- 294 773,11 €	- 43 336,54 €		- 44 260,56 €	- €		116 971,52 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 303 685,43 €	8,94%	29 830,63 €	18,56	26,83	51,01	577,35 €	
IMINVE7106	- 307 934,44 €	- 44 678,42 €		- 23 461,74 €	- €		126 322,28 €	3,00%		- 46 054,97 €	- 295 807,29 €	11,31%	37 708,77 €	16,77	34,34	65,28	562,37 €	
JWPLJV0391	- 242 195,57 €	- 14 731,59 €		- 64 501,07 €	- €		97 359,17 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 231 144,14 €	30,69%	102 371,91 €	26,98	32,33	61,46	439,44 €	
KJUBYF3439	- 184 600,83 €	- 13 206,74 €		- 85 524,43 €	- €		81 141,20 €	3,00%		- 5 688,87 €	- 207 879,68 €	37,67%	125 636,38 €	52,51	80,12	152,31	395,21 €	
LSVLIQ0044	- 229 911,10 €	- 14 731,59 €		- 68 408,49 €	- €		92 873,12 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 227 253,14 €	31,86%	106 262,91 €	28,83	34,00	64,63	432,04 €	
OAXQTR9047	- 390 764,75 €	- 33 160,27 €		- 29 484,64 €	- €		180 682,79 €	3,00%		- 39 418,61 €	- 312 145,47 €	6,41%	21 370,59 €	17,04	34,71	65,98	593,43 €	
RWKQST4234	- 210 930,91 €	- 14 364,33 €		- 51 058,51 €	- €		84 971,78 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 198 457,06 €	40,50%	135 059,00 €	32,76	49,40	93,91	377,29 €	
SZVBAL6719	- 224 322,46 €	- 14 731,59 €		- 91 112,70 €	- €		91 990,67 €	3,00%		- 6 415,07 €	- 244 591,15 €	26,66%	88 924,90 €	39,55	43,70	83,08	465,00 €	
TVJCMT4180	- 312 402,13 €	- 43 336,54 €		- 40 477,35 €	- €		124 980,80 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 309 521,96 €	7,19%	23 994,09 €	16,77	25,22	47,94	588,44 €	
UOBRAI9939	- 189 098,62 €	- 13 206,74 €		- 64 361,86 €	- €		79 252,13 €	3,00%		- 6 745,28 €	- 194 160,37 €	41,78%	139 355,68 €	38,38	60,78	115,56	369,13 €	
ZJVLJR1730	- 242 084,31 €	- 15 036,56 €		- 68 135,81 €	- €		97 228,29 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 235 103,47 €	29,51%	98 412,58 €	29,47	34,66	65,89	446,96 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 1 002 724,44 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 237 868,13 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**431,22 €**
CRFHAX1721	- 716 988,94 €	- 69 238,03 €		- 237 101,47 €	- €		262 422,47 €	3,00%		- 26 628,88 €	- 787 534,85 €	36,38%	450 333,28 €	77,58	304,91	106,22	274,34 €
EGXUMF4432	- 641 639,66 €	- 62 101,71 €		- 265 885,09 €	- €		233 700,02 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 740 915,25 €	40,15%	496 952,88 €	84,32	316,31	110,19	258,10 €
FVJHXU9740	- 606 250,57 €	- 63 687,56 €		- 335 783,31 €	- €		220 279,58 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 790 430,67 €	36,15%	447 437,46 €	135,24	384,42	133,92	275,35 €
GJNTLG5802	- 1 015 870,62 €	- 209 109,78 €		- 228 308,78 €	- €		392 664,97 €	3,00%		- 205 520,21 €	- 1 266 144,42 €	-2,28%	- 28 276,29 €	67,83	314,76	109,65	441,07 €
KDRHNG5563	- 920 006,94 €	- 25 403,88 €		- 444 269,11 €	- €		418 735,43 €	3,00%		- 38 407,77 €	- 1 009 352,28 €	18,46%	228 515,85 €	208,89	543,31	189,26	351,61 €
OGINNB8664	- 779 463,12 €	- 67 652,18 €		- 332 042,05 €	- €		274 743,07 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 909 171,44 €	26,55%	328 696,68 €	89,63	280,08	97,57	316,71 €
PMHQAE5790	- 659 411,40 €	- 58 137,09 €		- 329 961,07 €	- €		249 513,46 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 802 984,91 €	35,13%	434 883,22 €	91,23	366,42	127,64	279,72 €
QJIZWH2530	- 597 990,70 €	- 62 101,71 €		- 287 361,02 €	- €		216 786,22 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 735 656,02 €	40,57%	502 212,11 €	98,65	335,93	117,02	256,27 €
QXIDWL4519	- 795 166,62 €	- 67 652,18 €		- 303 240,08 €	- €		282 361,90 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 888 685,78 €	28,21%	349 182,34 €	76,03	267,77	93,28	309,58 €
SBLJVP0580	- 535 797,88 €	- 58 137,09 €		- 357 269,50 €	- €		205 288,14 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 750 905,13 €	39,34%	486 962,99 €	109,46	391,37	136,33	261,58 €
SSSXJY4965	- 747 043,60 €	- 67 652,18 €		- 311 214,55 €	- €		260 420,79 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 870 478,35 €	29,68%	367 389,78 €	79,79	271,18	94,47	303,24 €
TOEDLY5521	- 700 479,28 €	- 67 652,18 €		- 321 885,68 €	- €		246 659,79 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 848 346,16 €	31,47%	389 521,97 €	84,83	275,74	96,06	295,53 €
TWBWDE2362	- 564 852,44 €	- 58 137,09 €		- 336 944,54 €	- €		216 314,32 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 748 376,92 €	39,54%	489 491,20 €	95,89	372,80	129,87	260,70 €
WFOJAA8326	- 581 539,21 €	- 62 101,71 €		- 306 857,81 €	- €		211 902,64 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 743 353,26 €	39,95%	494 514,86 €	111,67	353,74	123,23	258,95 €
YALXDH1004	- 677 315,19 €	- 62 101,71 €		- 258 596,44 €	- €		246 216,70 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 756 785,45 €	38,86%	481 082,68 €	79,45	309,65	107,87	263,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 768 700,26 €**	**- €**			**3,00%**			**- 906 954,06 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**537,36 €**
AZLUQY6993	- 530 266,89 €	- 55 403,56 €		- 194 042,52 €	- €		195 248,71 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 593 066,67 €	34,61%	313 887,39 €	74,33	220,74	130,79	351,38 €
BFVVJL1563	- 451 665,27 €	- 55 403,56 €		- 220 126,31 €	- €		164 522,14 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 571 275,41 €	37,01%	335 678,65 €	91,75	244,57	144,91	338,47 €
BKNQNB1844	- 531 587,93 €	- 58 733,84 €		- 258 348,80 €	- €		189 034,75 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 668 238,23 €	26,32%	238 715,83 €	81,70	191,00	113,16	395,92 €
DCFNNT2791	- 376 211,46 €	- 52 905,85 €		- 294 537,35 €	- €		143 858,09 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 588 398,99 €	35,12%	318 555,07 €	119,01	307,28	182,06	348,62 €
DUVSXA3886	- 491 288,72 €	- 55 403,56 €		- 225 559,82 €	- €		177 282,37 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 603 572,14 €	33,45%	303 381,93 €	95,37	249,54	147,85	357,61 €
GZTOOY6111	- 427 244,14 €	- 55 403,56 €		- 241 034,57 €	- €		155 201,03 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 576 683,73 €	36,42%	330 270,34 €	105,71	263,67	156,22	341,68 €
PXLPCW1488	- 618 701,49 €	- 135 806,03 €		- 254 448,65 €	- €		227 823,46 €	3,00%		- 94 762,81 €	- 875 895,53 €	3,42%	31 058,53 €	78,65	203,18	120,38	518,96 €
QDTUNN6109	- 755 483,09 €	- 139 326,62 €		- 159 012,97 €	- €		284 911,31 €	3,00%		- 115 937,21 €	- 884 848,57 €	2,44%	22 105,49 €	59,26	217,66	128,96	524,26 €
QFTMTM2735	- 497 888,89 €	- 56 355,07 €		- 200 033,12 €	- €		183 003,65 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 579 875,84 €	36,06%	327 078,22 €	82,47	230,35	136,48	343,57 €
SAPDTZ9964	- 500 729,30 €	- 60 636,86 €		- 188 901,10 €	- €		183 040,42 €	3,00%		- 21 586,46 €	- 588 813,29 €	35,08%	318 140,77 €	89,42	237,35	140,63	348,86 €
SJETTY8049	- 1 025 596,23 €	- 95 072,58 €		- 227 893,47 €	- €		455 097,06 €	3,00%		- 95 162,73 €	- 988 627,96 €	-9,01%	- 81 673,89 €	66,11	191,83	113,66	585,75 €
SUGVII5076	- 570 922,89 €	- 58 733,84 €		- 242 758,37 €	- €		204 404,31 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 676 613,21 €	25,40%	230 340,85 €	74,33	184,33	109,21	400,88 €
UMRQGK7927	- 406 086,18 €	- 52 905,85 €		- 264 227,77 €	- €		154 470,43 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 577 351,79 €	36,34%	329 602,27 €	98,77	279,59	165,66	342,07 €
XMVTEK7982	- 730 806,28 €	- 19 023,26 €		- 346 227,00 €	- €		340 743,65 €	3,00%		- 27 297,74 €	- 782 610,63 €	13,71%	124 343,43 €	191,39	420,90	249,38	463,69 €
YTCGIE9797	- 485 192,83 €	- 58 733,84 €		- 287 599,71 €	- €		173 782,82 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 666 345,98 €	26,53%	240 608,08 €	95,51	203,50	120,57	394,80 €
ZXSYWX1128	- 393 940,88 €	- 52 905,85 €		- 278 344,96 €	- €		149 530,67 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 583 863,52 €	35,62%	323 090,55 €	108,19	292,49	173,30	345,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 162 999,49 €	- 7 355,68 €		- 14 545,92 €	- €		62 495,17 €	3,00%		- 10 906,34 €	- 133 312,25 €	#N/A	#N/A	10,16	**24,82**	159,08	854,57 €
BPZOME4803	- 153 684,60 €	- 7 061,25 €		- 24 818,98 €	- €		58 458,26 €	3,00%		- 5 058,48 €	- 132 165,04 €	#N/A	#N/A	19,01	**39,26**	251,68	847,21 €
CQVQOP6340	- 215 726,46 €	- 10 521,35 €		- 18 819,58 €	- €		85 430,99 €	3,00%		- 28 746,55 €	- 188 382,93 €	#N/A	#N/A	6,40	**16,23**	104,02	1 207,58 €
DOBBMS3432	- 183 415,26 €	- 7 369,27 €		- 44 364,09 €	- €		70 340,55 €	3,00%		- 11 401,63 €	- 176 209,70 €	#N/A	#N/A	10,78	**15,62**	100,11	1 129,55 €
DXAXAM5474	- 167 141,72 €	- 7 355,68 €		- 13 628,38 €	- €		62 821,11 €	3,00%		- 10 022,78 €	- 135 327,45 €	#N/A	#N/A	8,82	**23,01**	147,50	867,48 €
GBCWKZ3760	- 181 739,61 €	- 8 279,58 €		- 19 917,63 €	- €		69 526,00 €	3,00%		- 20 553,82 €	- 160 964,65 €	#N/A	#N/A	7,20	**15,69**	100,59	1 031,82 €
ISQWEI2436	- 188 192,79 €	- 11 540,42 €		- 48 068,93 €	- €		72 332,64 €	3,00%		- 19 706,63 €	- 195 176,14 €	#N/A	#N/A	11,90	**17,20**	110,27	1 251,13 €
JBWXTE5482	- 168 866,21 €	- 10 322,09 €		- 17 473,63 €	- €		64 030,65 €	3,00%		- 14 021,06 €	- 146 652,34 €	#N/A	#N/A	7,74	**24,45**	156,72	940,08 €
KNJJWQ3963	- 171 526,07 €	- 7 097,53 €		- 28 261,65 €	- €		65 905,16 €	3,00%		- 14 298,94 €	- 155 279,03 €	#N/A	#N/A	8,81	**17,67**	113,30	995,38 €
KPXRYQ3045	- 160 066,45 €	- 7 355,68 €		- 16 240,81 €	- €		61 158,39 €	3,00%		- 9 036,66 €	- 131 541,21 €	#N/A	#N/A	12,52	**28,06**	179,88	843,21 €
NUTLYQ2159	- 217 589,37 €	- 10 919,85 €		- 30 174,88 €	- €		87 175,19 €	3,00%		- 31 404,18 €	- 202 913,09 €	#N/A	#N/A	6,51	**14,53**	93,16	1 300,72 €
PZIJDH6432	- 181 242,39 €	- 7 369,27 €		- 36 436,03 €	- €		70 056,93 €	3,00%		- 15 643,48 €	- 170 634,24 €	#N/A	#N/A	8,05	**13,15**	84,27	1 093,81 €
QRXKXP9435	- 175 581,97 €	- 7 097,53 €		- 25 921,29 €	- €		66 709,92 €	3,00%		- 14 405,02 €	- 156 295,89 €	#N/A	#N/A	7,45	**15,85**	101,63	1 001,90 €
RDOMSG2993	- 187 228,73 €	- 15 539,43 €		- 22 385,74 €	- €		72 968,42 €	3,00%		- 30 958,28 €	- 183 143,76 €	#N/A	#N/A	6,74	**18,38**	117,82	1 174,00 €
RFJYGX1610	- 154 945,42 €	- 7 061,25 €		- 21 459,49 €	- €		59 337,45 €	3,00%		- 7 642,88 €	- 131 771,60 €	#N/A	#N/A	14,69	**33,08**	212,05	844,69 €
UNRMXU9978	- 188 638,68 €	- 7 369,27 €		- 33 973,05 €	- €		71 985,47 €	3,00%		- 17 514,29 €	- 175 509,82 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 125,06 €
XEFWOS1256	- 176 556,37 €	- 10 969,77 €		- 11 077,73 €	- €		66 913,49 €	3,00%		- 14 672,20 €	- 146 362,59 €	#N/A	#N/A	9,44	**22,04**	141,29	938,22 €
YLLVVC0000	- 173 603,46 €	- 7 627,42 €		- 11 439,81 €	- €		65 958,63 €	3,00%		- 14 120,96 €	- 140 833,01 €	#N/A	#N/A	7,67	**20,74**	132,97	902,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 1 065 702,97 €	- 58 989,41 €		- 463 944,11 €	- €		339 100,29 €	3,00%		- 68 250,44 €	- 1 317 786,64 €	#N/A	#N/A	63,39	**182,56**	85,15	614,64 €
EWEVKJ0202	- 1 115 151,81 €	- 67 684,97 €		- 471 420,09 €	- €		357 558,82 €	3,00%		- 115 356,76 €	- 1 412 054,82 €	#N/A	#N/A	65,97	**184,89**	86,24	658,61 €
GSFFYC3043	- 1 011 138,40 €	- 59 261,14 €		- 416 181,32 €	- €		327 582,57 €	3,00%		- 76 806,05 €	- 1 235 804,35 €	#N/A	#N/A	79,09	**231,18**	107,83	576,40 €
GXFDDR1329	- 1 047 524,13 €	- 59 261,14 €		- 387 963,68 €	- €		328 874,47 €	3,00%		- 66 338,40 €	- 1 232 212,88 €	#N/A	#N/A	62,72	**209,23**	97,59	574,73 €
JHYDTR0897	- 1 046 194,83 €	- 70 950,30 €		- 308 480,24 €	- €		336 901,75 €	3,00%		- 127 807,80 €	- 1 216 531,41 €	#N/A	#N/A	69,35	**260,36**	121,44	567,41 €
JLKKEF1060	- 1 094 997,19 €	- 107 901,97 €		- 454 611,88 €	- €		373 653,75 €	3,00%		- 143 659,67 €	- 1 427 516,95 €	#N/A	#N/A	54,88	**189,02**	88,16	665,82 €
KCBVJG3695	- 991 546,43 €	- 59 261,14 €		- 410 994,97 €	- €		314 924,36 €	3,00%		- 56 913,73 €	- 1 203 791,90 €	#N/A	#N/A	76,08	**227,15**	105,95	561,47 €
LHUICB0408	- 1 134 051,62 €	- 58 989,41 €		- 450 994,96 €	- €		356 189,55 €	3,00%		- 72 914,65 €	- 1 360 761,09 €	#N/A	#N/A	58,93	**178,52**	83,27	634,68 €
NDUVLL2732	- 1 010 342,07 €	- 59 261,14 €		- 399 970,51 €	- €		322 777,23 €	3,00%		- 66 028,38 €	- 1 212 824,87 €	#N/A	#N/A	69,69	**218,57**	101,95	565,68 €
NGPAUM9731	- 1 038 765,84 €	- 58 989,41 €		- 475 742,66 €	- €		334 087,34 €	3,00%		- 68 663,88 €	- 1 308 074,45 €	#N/A	#N/A	67,46	**186,24**	86,86	610,11 €
OCKHLQ2764	- 1 223 356,08 €	- 142 983,14 €		- 369 667,72 €	- €		404 586,34 €	3,00%		- 208 690,21 €	- 1 540 110,81 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	718,34 €
OSNBOM5841	- 1 236 287,26 €	- 11 412,93 €		- 488 841,86 €	- €		474 454,95 €	3,00%		- 71 176,70 €	- 1 333 263,80 €	#N/A	#N/A	70,69	**191,22**	89,19	621,86 €
QFOSNC8062	- 970 860,74 €	- 62 549,16 €		- 330 494,40 €	- €		309 478,08 €	3,00%		- 67 484,81 €	- 1 121 911,02 €	#N/A	#N/A	84,98	**280,88**	131,01	523,28 €
QXYQGS7810	- 1 032 477,13 €	- 60 348,09 €		- 300 033,69 €	- €		324 669,12 €	3,00%		- 67 734,35 €	- 1 135 924,13 €	#N/A	#N/A	63,55	**243,30**	113,48	529,82 €
RRLMYD5866	- 990 645,75 €	- 60 053,66 €		- 317 821,32 €	- €		309 216,70 €	3,00%		- 57 220,08 €	- 1 116 524,10 €	#N/A	#N/A	71,72	**256,30**	119,54	520,77 €
RZVSYU4073	- 1 085 188,64 €	- 58 989,41 €		- 457 497,71 €	- €		347 756,54 €	3,00%		- 80 185,35 €	- 1 334 104,57 €	#N/A	#N/A	61,17	**180,55**	84,21	622,25 €
WOBQSH2302	- 1 158 742,08 €	- 58 989,41 €		- 446 617,86 €	- €		366 489,16 €	3,00%		- 84 810,04 €	- 1 382 670,23 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	644,90 €
YWIBCZ6056	- 1 058 547,90 €	- 58 989,41 €		- 482 676,65 €	- €		344 888,93 €	3,00%		- 79 234,50 €	- 1 334 559,52 €	#N/A	#N/A	69,85	**188,40**	87,87	622,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 544 791,55 €	- 9 827,11 €		- 59 894,34 €	- €		256 335,79 €	3,00%		- 1 832,05 €	- 360 009,26 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	750,02 €
AZWKUI5232	- 554 293,07 €	- 54 436,19 €		- 23 035,19 €	- €		251 164,83 €	3,00%		- 52 595,48 €	- 433 195,11 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	902,49 €
BVVLDJ6177	- 455 131,05 €	- 17 704,00 €		- 29 081,89 €	- €		214 554,77 €	3,00%		- 14 455,43 €	- 301 817,59 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	628,79 €
DYZMJO8278	- 413 550,44 €	- 14 492,65 €		- 49 200,04 €	- €		204 265,53 €	3,00%		- 9 704,75 €	- 282 682,36 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	588,92 €
FHBAXJ9716	- 493 070,61 €	- 17 406,65 €		- 43 985,95 €	- €		221 627,47 €	3,00%		- 1 832,05 €	- 334 667,79 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	697,22 €
GCXLUD6653	- 453 802,26 €	- 16 217,26 €		- 37 614,56 €	- €		223 150,36 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 299 028,73 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	622,98 €
GWJJRP1628	- 462 833,38 €	- 17 704,00 €		- 26 767,23 €	- €		216 239,46 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 305 610,15 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	636,69 €
IMFNFE9915	- 502 269,94 €	- 17 406,65 €		- 41 915,62 €	- €		228 709,45 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 334 804,39 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	697,51 €
LBNSAF1715	- 602 731,82 €	- 47 054,88 €		- 21 800,86 €	- €		287 578,10 €	3,00%		- 58 907,17 €	- 442 916,62 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	922,74 €
LFNVTM7845	- 505 288,07 €	- 18 754,62 €		- 24 544,75 €	- €		229 583,79 €	3,00%		- 12 020,33 €	- 331 023,98 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	689,63 €
PMRNYX4583	- 449 357,19 €	- 16 217,26 €		- 34 819,80 €	- €		217 915,57 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 297 023,69 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	618,80 €
RMXFQI2691	- 483 890,63 €	- 17 406,65 €		- 50 461,59 €	- €		224 151,49 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 329 529,01 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	686,52 €
SFOSBW6406	- 515 936,07 €	- 17 406,65 €		- 37 803,28 €	- €		228 929,82 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 344 137,80 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	716,95 €
UOGWTS0744	- 459 579,86 €	- 17 505,76 €		- 45 551,94 €	- €		215 947,41 €	3,00%		- 8 143,74 €	- 314 833,90 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	655,90 €
WHUZGH8991	- 421 583,17 €	- 16 217,26 €		- 45 944,94 €	- €		209 996,42 €	3,00%		- 14 455,43 €	- 288 204,38 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	600,43 €
WPCZGG6792	- 434 084,57 €	- 16 217,26 €		- 37 828,54 €	- €		212 233,60 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 290 441,78 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	605,09 €
YEABDX4161	- 423 350,85 €	- 14 492,65 €		- 46 648,43 €	- €		207 610,38 €	3,00%		- 9 525,49 €	- 286 407,04 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	596,68 €
ZSYOLQ1956	- 480 489,32 €	- 17 704,00 €		- 24 461,28 €	- €		224 657,97 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 312 541,63 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	651,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 357 205,87 €	- 151 103,44 €		- 221 266,21 €	- €		511 308,36 €	3,00%		- 216 372,56 €	- 1 434 639,72 €	#N/A	#N/A	60,28	**99,53**	80,27	1 156,97 €
BEDSBI5027	- 1 491 048,37 €	- 151 103,44 €		- 160 730,74 €	- €		546 105,45 €	3,00%		- 231 322,93 €	- 1 488 100,03 €	#N/A	#N/A	39,42	**80,66**	65,05	1 200,08 €
DJPQWW9316	- 1 365 089,43 €	- 154 364,28 €		- 143 147,89 €	- €		506 328,80 €	3,00%		- 213 664,61 €	- 1 369 937,40 €	#N/A	#N/A	56,22	**120,32**	97,03	1 104,79 €
ENSBGX0157	- 1 301 459,77 €	- 155 043,62 €		- 190 131,64 €	- €		485 549,72 €	3,00%		- 219 220,86 €	- 1 380 306,17 €	#N/A	#N/A	63,67	**157,46**	126,99	1 113,15 €
ETRWWK0484	- 1 444 209,43 €	- 153 820,80 €		- 261 845,58 €	- €		539 751,41 €	3,00%		- 217 804,67 €	- 1 537 929,08 €	#N/A	#N/A	81,77	**119,70**	96,53	1 240,27 €
INOTRW8833	- 1 556 701,17 €	- 161 483,77 €		- 87 399,59 €	- €		586 945,79 €	3,00%		- 274 874,20 €	- 1 493 512,94 €	#N/A	#N/A	38,21	**100,88**	81,36	1 204,45 €
JBMFPB4677	- 1 306 604,11 €	- 150 288,23 €		- 231 631,16 €	- €		485 170,20 €	3,00%		- 189 975,55 €	- 1 393 328,86 €	#N/A	#N/A	82,52	**179,40**	144,68	1 123,65 €
LUEHQQ9517	- 1 565 832,05 €	- 151 103,44 €		- 185 544,81 €	- €		551 535,02 €	3,00%		- 220 794,00 €	- 1 571 739,28 €	#N/A	#N/A	47,97	**88,39**	71,29	1 267,53 €
LXQPKU4095	- 1 471 680,37 €	- 151 103,44 €		- 165 747,55 €	- €		539 959,75 €	3,00%		- 231 322,93 €	- 1 479 894,54 €	#N/A	#N/A	41,15	**82,22**	66,31	1 193,46 €
NGLQUD6232	- 1 417 742,45 €	- 151 103,44 €		- 174 702,27 €	- €		525 511,40 €	3,00%		- 222 680,48 €	- 1 440 717,24 €	#N/A	#N/A	44,24	**85,01**	68,56	1 161,87 €
ODKVGL8046	- 1 508 438,17 €	- 151 103,44 €		- 157 210,85 €	- €		552 649,48 €	3,00%		- 236 274,23 €	- 1 500 377,21 €	#N/A	#N/A	38,21	**79,56**	64,16	1 209,98 €
ONVJTK6055	- 1 329 862,64 €	- 150 288,23 €		- 192 648,67 €	- €		490 537,76 €	3,00%		- 191 529,76 €	- 1 373 791,55 €	#N/A	#N/A	59,90	**149,08**	120,22	1 107,90 €
RWLIQT0837	- 1 384 756,15 €	- 151 103,44 €		- 194 007,43 €	- €		517 386,94 €	3,00%		- 220 892,78 €	- 1 433 372,86 €	#N/A	#N/A	50,89	**91,03**	73,41	1 155,95 €
RZNPAX7335	- 1 334 661,97 €	- 159 119,67 €		- 150 623,60 €	- €		500 299,36 €	3,00%		- 239 557,10 €	- 1 383 662,98 €	#N/A	#N/A	65,79	**136,48**	110,06	1 115,86 €
SUBYXO5622	- 1 439 232,65 €	- 151 103,44 €		- 169 235,50 €	- €		535 058,13 €	3,00%		- 235 843,15 €	- 1 460 356,61 €	#N/A	#N/A	42,35	**83,31**	67,18	1 177,71 €
VEEKXL5188	- 1 388 489,84 €	- 154 364,28 €		- 131 690,18 €	- €		519 622,98 €	3,00%		- 242 112,92 €	- 1 397 034,25 €	#N/A	#N/A	49,57	**111,41**	89,85	1 126,64 €
VQNHET5597	- 1 412 690,93 €	- 151 103,44 €		- 206 227,01 €	- €		527 032,64 €	3,00%		- 216 815,65 €	- 1 459 804,40 €	#N/A	#N/A	55,09	**94,84**	76,49	1 177,26 €
XDJHAZ2917	- 1 413 593,61 €	- 159 119,67 €		- 133 465,99 €	- €		523 250,50 €	3,00%		- 253 592,84 €	- 1 436 521,61 €	#N/A	#N/A	55,84	**123,13**	99,30	1 158,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 671 624,23 €	-116 824,82 €		- 149 018,90 €	- €		246 264,75 €	3,00%		-182 863,49 €	- 874 066,70 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	1 213,98 €
FFHKFP2404	- 690 887,44 €	-114 515,06 €		- 129 441,04 €	- €		251 118,84 €	3,00%		-187 863,64 €	- 871 588,33 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	1 210,54 €
GUPNAX9224	- 625 248,28 €	-111 118,35 €		- 194 493,05 €	- €		232 607,19 €	3,00%		-165 369,73 €	- 863 622,23 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	1 199,48 €
HMFAGT6335	- 716 297,44 €	-123 889,96 €		- 84 456,17 €	- €		265 228,91 €	3,00%		-223 613,78 €	- 883 028,45 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 226,43 €
HNHEVQ4903	- 643 342,10 €	-114 515,06 €		- 138 526,21 €	- €		239 031,27 €	3,00%		-184 279,51 €	- 841 631,60 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	1 168,93 €
IVQLGV8686	- 652 086,65 €	-114 515,06 €		- 135 296,25 €	- €		242 072,03 €	3,00%		-185 563,18 €	- 845 389,11 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	1 174,15 €
LUWMBR5988	- 660 170,00 €	-114 515,06 €		- 132 479,06 €	- €		243 095,49 €	3,00%		-184 553,40 €	- 848 622,02 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	1 178,64 €
LYMVNF7547	- 601 188,69 €	-113 428,11 €		- 149 582,60 €	- €		218 712,82 €	3,00%		-170 815,62 €	- 816 302,20 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	1 133,75 €
MAYPMT0950	- 580 901,81 €	-116 960,68 €		- 159 525,06 €	- €		211 278,63 €	3,00%		-177 142,71 €	- 823 251,63 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	1 143,41 €
NMHGIC2289	- 670 317,44 €	-120 357,39 €		- 95 371,63 €	- €		239 696,40 €	3,00%		-203 491,30 €	- 849 841,35 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	1 180,34 €
SIWSCE5972	- 631 011,28 €	-116 824,82 €		- 106 248,52 €	- €		230 310,33 €	3,00%		-188 151,20 €	- 811 925,48 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	1 127,67 €
UIZEBB2181	- 681 900,32 €	-114 515,06 €		- 131 611,34 €	- €		248 018,59 €	3,00%		-186 664,30 €	- 866 672,43 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	1 203,71 €
UJUVXN2652	- 643 527,08 €	-116 824,82 €		- 103 858,54 €	- €		234 243,00 €	3,00%		-190 173,63 €	- 820 141,07 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	1 139,08 €
VPJIAY8692	- 585 712,92 €	-113 428,11 €		- 157 431,82 €	- €		214 075,93 €	3,00%		-169 323,67 €	- 811 820,59 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	1 127,53 €
WILEVQ3121	- 675 157,44 €	-116 824,82 €		- 101 621,46 €	- €		242 384,03 €	3,00%		-192 653,88 €	- 843 873,56 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	1 172,05 €
WYYANT7978	- 615 962,92 €	-116 824,82 €		- 114 407,41 €	- €		227 514,09 €	3,00%		-187 851,69 €	- 807 532,74 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	1 121,57 €
XRUAUA5087	- 592 593,08 €	-113 428,11 €		- 151 593,73 €	- €		215 738,23 €	3,00%		-169 623,17 €	- 811 499,86 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	1 127,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 425 511,77 €	- 43 313,46 €		- 121 633,19 €	- €		205 478,87 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 437 342,22 €	#N/A	#N/A	34,56	**138,57**	256,62	809,89 €
BMHRMJ5161	- 460 907,80 €	- 44 304,62 €		- 92 819,33 €	- €		215 935,39 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 434 203,37 €	#N/A	#N/A	22,43	**112,05**	207,49	804,08 €
CAMRWL3936	- 418 486,47 €	- 43 313,46 €		- 130 252,55 €	- €		191 591,27 €	3,00%		- 51 851,29 €	- 452 312,50 €	#N/A	#N/A	41,42	**147,76**	273,64	837,62 €
DTQNYQ2161	- 454 687,99 €	- 45 791,35 €		- 95 761,14 €	- €		220 182,23 €	3,00%		- 72 673,06 €	- 448 731,31 €	#N/A	#N/A	24,77	**115,18**	213,30	830,98 €
FLZWSA3142	- 470 881,15 €	- 44 304,62 €		- 89 126,77 €	- €		222 466,03 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 434 209,18 €	#N/A	#N/A	19,49	**108,11**	200,20	804,09 €
HBUKHG1349	- 491 856,75 €	- 44 007,27 €		- 138 150,29 €	- €		227 530,87 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 488 026,08 €	#N/A	#N/A	24,15	**92,54**	171,37	903,75 €
JEHRPR4230	- 505 777,15 €	- 44 007,27 €		- 125 064,51 €	- €		226 200,15 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 490 191,42 €	#N/A	#N/A	17,97	**86,95**	161,01	907,76 €
KKEXBF6878	- 499 078,92 €	- 44 007,27 €		- 134 875,05 €	- €		230 933,93 €	3,00%		- 41 286,98 €	- 488 314,30 €	#N/A	#N/A	22,60	**91,14**	168,78	904,29 €
MWRLFL0395	- 487 918,28 €	- 44 304,62 €		- 85 587,86 €	- €		227 626,15 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 442 547,29 €	#N/A	#N/A	16,67	**104,34**	193,21	819,53 €
NDDGNZ1347	- 483 953,92 €	- 44 403,73 €		- 112 149,26 €	- €		221 446,35 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 466 013,22 €	#N/A	#N/A	20,01	**97,49**	180,54	862,99 €
OBFFAI4755	- 523 501,15 €	- 44 007,27 €		- 120 345,42 €	- €		231 453,07 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 497 943,40 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	922,12 €
QKDLSS0556	- 518 177,15 €	- 45 474,18 €		- 105 919,32 €	- €		232 870,01 €	3,00%		- 50 198,67 €	- 486 899,31 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	901,67 €
QTYPWP8347	- 436 514,47 €	- 43 313,46 €		- 110 584,01 €	- €		210 167,22 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 432 607,40 €	#N/A	#N/A	25,77	**126,79**	234,80	801,12 €
RZIWCB9446	- 450 978,74 €	- 44 304,62 €		- 116 431,21 €	- €		207 466,33 €	3,00%		- 51 288,79 €	- 455 537,03 €	#N/A	#N/A	41,21	**137,23**	254,12	843,59 €
TMHGTJ1596	- 451 785,31 €	- 44 304,62 €		- 96 779,25 €	- €		213 778,40 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 431 197,80 €	#N/A	#N/A	25,58	**116,27**	215,31	798,51 €
UZEHKQ5880	- 473 204,93 €	- 44 007,27 €		- 142 506,20 €	- €		213 939,28 €	3,00%		- 41 286,98 €	- 487 066,10 €	#N/A	#N/A	26,21	**94,40**	174,82	901,97 €
WYMLYE2224	- 449 020,49 €	- 45 791,35 €		- 99 540,49 €	- €		224 252,09 €	3,00%		- 73 491,37 €	- 443 591,61 €	#N/A	#N/A	27,78	**119,21**	220,77	821,47 €
YOUBFD5258	- 485 100,84 €	- 44 007,27 €		- 135 151,49 €	- €		219 709,45 €	3,00%		- 41 286,98 €	- 485 837,14 €	#N/A	#N/A	22,74	**91,26**	169,00	899,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 526 564,24 €	- 88 986,53 €		- 841 698,39 €	- €		710 328,84 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 808 676,73 €	#N/A	#N/A	70,80	**961,67**	303,56	570,92 €
BUGUAL0076	- 1 468 597,72 €	- 90 909,37 €		- 1 345 516,10 €	- €		704 387,41 €	3,00%		- 84 407,38 €	- 2 285 043,15 €	#N/A	#N/A	85,78	**777,73**	245,49	721,29 €
COPVDP4961	- 1 419 452,81 €	- 86 838,99 €		- 1 331 179,38 €	- €		664 690,30 €	3,00%		- 54 543,05 €	- 2 227 323,93 €	#N/A	#N/A	84,83	**753,97**	238,00	703,07 €
FABTTM5800	- 1 449 053,33 €	- 90 308,04 €		- 838 278,89 €	- €		672 940,67 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 766 455,99 €	#N/A	#N/A	82,33	**963,57**	304,16	557,59 €
FTTINH8245	- 1 537 158,83 €	- 92 059,11 €		- 1 353 725,79 €	- €		718 338,87 €	3,00%		- 73 177,26 €	- 2 337 782,11 €	#N/A	#N/A	87,98	**736,82**	232,58	737,94 €
JWYLRM2234	- 1 492 698,29 €	- 95 699,92 €		- 858 478,19 €	- €		701 790,27 €	3,00%		- 90 935,91 €	- 1 836 022,02 €	#N/A	#N/A	102,94	**1001,92**	316,26	579,55 €
KJVCQO9271	- 1 649 295,54 €	- 86 442,53 €		- 1 360 362,12 €	- €		741 679,52 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 401 750,37 €	#N/A	#N/A	64,13	**698,32**	220,43	758,13 €
KQVRMY8374	- 1 544 119,06 €	- 93 380,62 €		- 1 331 088,00 €	- €		714 655,32 €	3,00%		- 73 177,26 €	- 2 327 109,62 €	#N/A	#N/A	85,74	**721,25**	227,67	734,57 €
KSSPHH4615	- 1 405 382,49 €	- 90 413,79 €		- 871 147,79 €	- €		662 579,39 €	3,00%		- 66 084,43 €	- 1 770 449,10 €	#N/A	#N/A	98,58	**1009,18**	318,55	558,85 €
MTHFOE2872	- 1 462 557,68 €	- 86 838,99 €		- 1 319 122,70 €	- €		675 709,49 €	3,00%		- 54 543,05 €	- 2 247 352,94 €	#N/A	#N/A	75,24	**741,11**	233,94	709,39 €
PULMNT6834	- 1 371 184,92 €	- 87 440,33 €		- 967 233,95 €	- €		659 654,39 €	3,00%		- 64 466,01 €	- 1 830 670,82 €	#N/A	#N/A	141,48	**1083,21**	341,92	577,86 €
RLUYCV4084	- 1 458 666,08 €	- 89 918,21 €		- 1 272 237,48 €	- €		684 469,60 €	3,00%		- 58 559,81 €	- 2 194 911,99 €	#N/A	#N/A	87,26	**783,22**	247,23	692,84 €
UFQAWN8588	- 1 577 811,17 €	- 86 442,53 €		- 1 366 863,17 €	- €		724 338,09 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 354 108,47 €	#N/A	#N/A	67,20	**701,10**	221,31	743,09 €
WHBIUV5656	- 1 511 375,81 €	- 90 308,04 €		- 826 232,40 €	- €		702 908,73 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 786 763,93 €	#N/A	#N/A	72,74	**950,72**	300,10	564,00 €
WLORHV8997	- 1 694 848,74 €	- 91 239,72 €		- 1 226 548,82 €	- €		767 973,40 €	3,00%		- 58 871,07 €	- 2 303 534,95 €	#N/A	#N/A	64,13	**736,27**	232,41	727,13 €
WNZIKH1025	- 1 576 711,37 €	- 94 272,65 €		- 821 108,14 €	- €		734 771,46 €	3,00%		- 87 915,24 €	- 1 845 235,94 €	#N/A	#N/A	68,66	**945,26**	298,38	582,46 €
XQQLYM3757	- 1 487 110,58 €	- 86 442,53 €		- 1 382 388,28 €	- €		687 242,79 €	3,00%		- 47 329,69 €	- 2 316 028,28 €	#N/A	#N/A	74,53	**707,73**	223,40	731,07 €
YQSITJ3806	- 1 635 602,74 €	- 90 308,04 €		- 817 048,81 €	- €		740 923,09 €	3,00%		- 61 756,41 €	- 1 863 792,91 €	#N/A	#N/A	65,43	**940,93**	297,01	588,32 €
ZDWRIU6898	- 1 430 547,58 €	- 89 812,46 €		- 1 280 602,44 €	- €		668 747,74 €	3,00%		- 54 231,79 €	- 2 186 446,54 €	#N/A	#N/A	104,31	**783,43**	247,30	690,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 489 404,62 €	- 47 357,37 €		- 70 613,20 €	- €		223 877,50 €	3,00%		- 73 118,09 €	- 456 615,78 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	806,74 €
AXNIGO7443	- 412 536,59 €	- 44 304,62 €		- 83 231,85 €	- €		192 193,20 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 401 521,88 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	709,40 €
BPJOND0904	- 398 985,06 €	- 43 313,46 €		- 102 930,45 €	- €		181 189,74 €	3,00%		- 53 014,01 €	- 417 053,24 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	736,84 €
ENOYEX9888	- 435 694,66 €	- 44 701,08 €		- 65 719,56 €	- €		201 844,73 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 397 912,58 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	703,03 €
FRSRXH8592	- 455 737,98 €	- 44 701,08 €		- 67 299,37 €	- €		215 492,03 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 405 574,20 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	716,56 €
IANZAJ6548	- 466 461,66 €	- 44 403,73 €		- 94 777,57 €	- €		205 888,78 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 442 576,16 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	781,94 €
JRZRGK5311	- 418 025,76 €	- 45 870,64 €		- 90 212,69 €	- €		209 584,39 €	3,00%		- 76 895,27 €	- 421 419,98 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	744,56 €
JWNSNQ1186	- 427 271,11 €	- 44 701,08 €		- 69 532,79 €	- €		196 696,62 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 398 136,17 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	703,42 €
KCQLHY1652	- 405 009,08 €	- 43 313,46 €		- 92 384,45 €	- €		192 448,94 €	3,00%		- 52 323,19 €	- 400 581,23 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	707,74 €
LTYWOU1380	- 421 341,15 €	- 46 187,81 €		- 83 496,27 €	- €		198 130,59 €	3,00%		- 75 282,09 €	- 428 176,74 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	756,50 €
MMUMIE3800	- 493 518,62 €	- 44 007,27 €		- 95 155,09 €	- €		215 648,37 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 459 854,58 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	812,46 €
NFUXQZ3672	- 461 005,13 €	- 44 701,08 €		- 60 300,79 €	- €		210 040,44 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 409 608,58 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	723,69 €
OJHRZU9927	- 493 034,62 €	- 45 870,64 €		- 70 613,20 €	- €		218 155,26 €	3,00%		- 51 478,01 €	- 442 841,21 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	782,40 €
QKVNSG0285	- 453 253,03 €	- 45 494,00 €		- 116 208,96 €	- €		213 113,28 €	3,00%		- 63 834,05 €	- 465 676,77 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	822,75 €
QXHGLU7168	- 399 483,55 €	- 43 313,46 €		- 97 649,66 €	- €		190 429,50 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 403 659,19 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	713,18 €
RJZTHL2353	- 446 145,04 €	- 44 701,08 €		- 62 907,66 €	- €		205 465,48 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 401 616,12 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	709,57 €
VXQDSN5871	- 458 009,17 €	- 44 403,73 €		- 85 421,02 €	- €		206 665,93 €	3,00%		- 48 232,00 €	- 429 399,99 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	758,66 €
XJJPOF6869	- 478 093,62 €	- 44 007,27 €		- 98 162,49 €	- €		213 564,17 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 449 521,18 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	794,21 €
YUSHWQ4715	- 428 354,96 €	- 47 258,26 €		- 69 548,51 €	- €		205 791,75 €	3,00%		- 77 209,28 €	- 416 579,25 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	736,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 1 141 730,46 €	- 170 379,50 €		- 181 674,84 €	- €		484 054,48 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 157 833,27 €	#N/A	#N/A	43,97	**108,48**	114,79	1 225,22 €
FHBOVG7034	- 1 081 143,80 €	- 173 551,20 €		- 117 021,05 €	- €		466 580,96 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 074 878,10 €	#N/A	#N/A	54,92	**144,10**	152,49	1 137,44 €
FWKJLV8252	- 1 155 260,58 €	- 173 551,20 €		- 104 903,29 €	- €		489 614,85 €	3,00%		- 169 564,61 €	- 1 113 664,83 €	#N/A	#N/A	45,28	**131,18**	138,81	1 178,48 €
HOADOB2922	- 1 021 099,75 €	- 169 586,58 €		- 166 545,90 €	- €		454 326,05 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 072 649,19 €	#N/A	#N/A	65,56	**185,72**	196,53	1 135,08 €
IMEUAZ5870	- 1 187 293,25 €	- 170 379,50 €		- 170 289,97 €	- €		498 995,87 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 177 069,79 €	#N/A	#N/A	38,59	**103,61**	109,64	1 245,58 €
IUOZDZ3753	- 1 226 787,90 €	- 171 965,35 €		- 134 824,35 €	- €		527 049,45 €	3,00%		- 147 924,53 €	- 1 154 452,68 €	#N/A	#N/A	41,00	**107,61**	113,87	1 221,64 €
JVOOKK7076	- 1 041 325,39 €	- 169 586,58 €		- 151 117,72 €	- €		461 200,78 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 070 571,92 €	#N/A	#N/A	53,28	**169,27**	179,12	1 132,88 €
MDHZIX3450	- 1 074 117,53 €	- 171 965,35 €		- 153 931,27 €	- €		468 122,00 €	3,00%		- 169 564,61 €	- 1 101 456,76 €	#N/A	#N/A	52,01	**138,38**	146,43	1 165,56 €
NHWUPR0872	- 1 172 111,68 €	- 170 379,50 €		- 172 228,71 €	- €		492 841,96 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 169 980,87 €	#N/A	#N/A	39,50	**104,44**	110,52	1 238,07 €
PKAMTS9472	- 1 039 738,06 €	- 168 000,73 €		- 205 442,33 €	- €		476 216,45 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 106 707,69 €	#N/A	#N/A	64,23	**182,12**	192,71	1 171,12 €
RPBEFN7149	- 1 072 969,36 €	- 169 586,58 €		- 140 681,66 €	- €		479 084,40 €	3,00%		- 169 564,61 €	- 1 073 717,80 €	#N/A	#N/A	44,98	**158,14**	167,34	1 136,21 €
RRQUKC8808	- 1 187 554,91 €	- 183 779,91 €		- 92 996,81 €	- €		534 171,25 €	3,00%		- 269 287,39 €	- 1 199 447,77 €	#N/A	#N/A	37,45	**124,60**	131,85	1 269,26 €
TAJZSS5548	- 1 125 080,54 €	- 173 551,20 €		- 111 719,11 €	- €		480 712,00 €	3,00%		- 169 386,43 €	- 1 099 025,27 €	#N/A	#N/A	50,70	**138,45**	146,50	1 162,99 €
TIFYQR1323	- 1 204 010,91 €	- 170 379,50 €		- 167 885,43 €	- €		501 254,73 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 189 124,06 €	#N/A	#N/A	37,45	**102,58**	108,55	1 258,33 €
UNSIYJ1123	- 1 013 254,01 €	- 174 839,70 €		- 177 173,19 €	- €		437 528,63 €	3,00%		- 190 634,24 €	- 1 118 372,50 €	#N/A	#N/A	84,66	**218,07**	230,76	1 183,46 €
WCPZQP2711	- 1 101 417,00 €	- 170 379,50 €		- 203 502,84 €	- €		464 524,45 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 158 877,83 €	#N/A	#N/A	54,27	**117,80**	124,66	1 226,33 €
XUFAIM2995	- 1 135 847,20 €	- 173 551,20 €		- 100 288,71 €	- €		492 737,77 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 086 692,36 €	#N/A	#N/A	41,60	**126,26**	133,61	1 149,94 €
ZDWCYX9853	- 1 089 368,58 €	- 176 326,43 €		- 211 078,84 €	- €		496 689,82 €	3,00%		- 234 484,85 €	- 1 214 568,88 €	#N/A	#N/A	57,85	**121,04**	128,09	1 285,26 €
ZYKLPM1197	- 1 033 141,29 €	- 175 533,51 €		- 153 151,97 €	- €		488 905,73 €	3,00%		- 256 124,93 €	- 1 129 045,96 €	#N/A	#N/A	54,90	**171,43**	181,41	1 194,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 440 315,25 €	- 37 316,94 €		- 72 117,17 €	- €		198 094,13 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 388 626,60 €	#N/A	#N/A	28,85	**45,21**	79,87	686,62 €
BKZJAI2468	- 476 225,34 €	- 39 778,31 €		- 33 871,05 €	- €		218 854,35 €	3,00%		- 62 218,12 €	- 393 238,48 €	#N/A	#N/A	19,02	**46,56**	82,27	694,77 €
CSPKRT3145	- 439 102,74 €	- 38 159,46 €		- 45 171,37 €	- €		217 516,29 €	3,00%		- 63 698,59 €	- 368 615,86 €	#N/A	#N/A	24,66	**54,26**	95,86	651,26 €
FDUGEC3756	- 434 763,00 €	- 38 555,92 €		- 51 530,42 €	- €		204 126,76 €	3,00%		- 59 513,11 €	- 380 235,69 €	#N/A	#N/A	25,83	**53,35**	94,26	671,79 €
FOBQYZ6181	- 440 318,14 €	- 38 952,35 €		- 62 388,02 €	- €		206 172,40 €	3,00%		- 60 861,86 €	- 396 347,97 €	#N/A	#N/A	34,97	**76,68**	135,49	700,26 €
HEPKJS3823	- 454 725,34 €	- 37 250,87 €		- 33 705,06 €	- €		209 464,10 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 362 205,23 €	#N/A	#N/A	19,34	**45,83**	80,96	639,94 €
HJJMVT5622	- 439 943,35 €	- 37 250,87 €		- 37 583,64 €	- €		202 384,28 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 358 381,62 €	#N/A	#N/A	22,42	**49,96**	88,27	633,18 €
HTJSNS1251	- 395 330,65 €	- 36 986,59 €		- 66 218,81 €	- €		189 390,87 €	3,00%		- 47 013,74 €	- 356 158,92 €	#N/A	#N/A	35,54	**79,61**	140,65	629,26 €
JIHBRR1968	- 417 552,03 €	- 37 383,05 €		- 71 028,75 €	- €		193 735,97 €	3,00%		- 44 184,72 €	- 376 412,59 €	#N/A	#N/A	35,47	**77,04**	136,12	665,04 €
KOPLOX5384	- 408 456,46 €	- 37 250,87 €		- 48 482,82 €	- €		191 726,71 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 348 451,50 €	#N/A	#N/A	31,09	**61,58**	108,81	615,64 €
MJWFNJ4745	- 393 708,47 €	- 36 094,55 €		- 63 355,26 €	- €		189 112,41 €	3,00%		- 45 665,19 €	- 349 711,06 €	#N/A	#N/A	31,69	**70,75**	125,00	617,86 €
RATWNW1214	- 432 177,16 €	- 37 250,87 €		- 38 756,77 €	- €		201 334,93 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 352 837,92 €	#N/A	#N/A	23,36	**51,21**	90,48	623,39 €
RMHXWP6452	- 463 812,08 €	- 36 986,59 €		- 64 457,17 €	- €		207 155,53 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 395 071,68 €	#N/A	#N/A	21,43	**38,13**	67,38	698,01 €
TOEUTC5949	- 385 661,05 €	- 36 094,55 €		- 74 020,28 €	- €		185 371,70 €	3,00%		- 45 342,21 €	- 355 746,40 €	#N/A	#N/A	40,18	**82,12**	145,09	628,53 €
TQVUET6788	- 471 321,94 €	- 37 316,94 €		- 56 030,40 €	- €		208 533,53 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 393 107,12 €	#N/A	#N/A	21,25	**38,33**	67,72	694,54 €
WFVBKD5547	- 450 763,83 €	- 37 316,94 €		- 65 022,78 €	- €		201 143,41 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 388 931,51 €	#N/A	#N/A	25,50	**42,17**	74,51	687,16 €
WNMSGG0368	- 424 244,04 €	- 37 250,87 €		- 42 395,73 €	- €		197 727,98 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 352 150,72 €	#N/A	#N/A	26,25	**55,09**	97,34	622,17 €
YSSWMG6829	- 479 654,08 €	- 36 986,59 €		- 59 339,20 €	- €		211 996,83 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 400 954,40 €	#N/A	#N/A	19,02	**35,95**	63,51	708,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 417 994,84 €	- 43 709,92 €		- 89 655,32 €	- €		196 581,94 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 408 257,81 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	721,30 €
BFGNBE3915	- 429 407,25 €	- 44 701,08 €		- 82 190,10 €	- €		189 062,02 €	3,00%		- 53 156,68 €	- 420 393,09 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	742,74 €
DDVOCZ6683	- 433 789,31 €	- 44 304,62 €		- 78 091,31 €	- €		202 148,16 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 407 516,74 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	719,99 €
DUSUPG1374	- 453 258,46 €	- 44 701,08 €		- 66 754,18 €	- €		210 389,86 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 408 126,39 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	721,07 €
GKWGFE9130	- 407 680,24 €	- 43 313,46 €		- 99 781,76 €	- €		193 925,57 €	3,00%		- 52 446,28 €	- 409 296,18 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	723,14 €
GMLKIR4292	- 493 743,04 €	- 47 357,37 €		- 73 971,00 €	- €		225 928,89 €	3,00%		- 73 278,61 €	- 462 421,13 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	817,00 €
GRBYCV8742	- 465 633,86 €	- 44 403,73 €		- 89 535,00 €	- €		209 026,29 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 438 938,81 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	775,51 €
IJZVLV0717	- 420 931,44 €	- 44 304,62 €		- 84 143,11 €	- €		196 542,75 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 406 316,08 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	717,87 €
JZORVL9106	- 461 146,94 €	- 45 494,00 €		- 118 144,04 €	- €		212 784,78 €	3,00%		- 63 266,32 €	- 475 266,53 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	839,69 €
LICDBB1575	- 411 530,36 €	- 44 383,91 €		- 100 948,49 €	- €		186 463,08 €	3,00%		- 57 048,55 €	- 427 448,22 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	755,21 €
OLBGKH7100	- 481 886,24 €	- 44 007,27 €		- 105 486,10 €	- €		215 541,82 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 458 820,29 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	810,64 €
PNIFZX6398	- 494 227,04 €	- 45 494,00 €		- 101 073,86 €	- €		223 422,00 €	3,00%		- 64 622,57 €	- 481 995,48 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	851,58 €
PYJIUX8348	- 497 857,04 €	- 44 007,27 €		- 101 073,86 €	- €		217 699,76 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 468 220,91 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	827,25 €
RJLUQH7812	- 469 698,99 €	- 44 403,73 €		- 104 294,33 €	- €		207 611,09 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 453 768,46 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	801,71 €
UVFDAU4506	- 419 604,35 €	- 47 258,26 €		- 84 412,26 €	- €		201 990,50 €	3,00%		- 78 365,75 €	- 427 650,13 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	755,57 €
VKIUBG0157	- 466 423,76 €	- 44 403,73 €		- 92 770,70 €	- €		207 342,23 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 444 648,48 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	785,60 €
VMGEBO8943	- 443 928,46 €	- 44 701,08 €		- 69 987,55 €	- €		204 516,87 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 407 902,76 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	720,68 €
ZYGENC5087	- 468 458,72 €	- 44 701,08 €		- 63 561,46 €	- €		214 886,15 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 415 314,77 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	733,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 435 182,15 €	- 33 865,81 €		- 41 042,55 €	- €		207 161,96 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 350 450,40 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	464,38 €
BCNTZC5519	- 436 882,07 €	- 34 826,47 €		- 44 454,05 €	- €		212 874,75 €	3,00%		- 49 078,47 €	- 352 366,30 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	466,92 €
DSGIAD1823	- 470 853,98 €	- 34 147,80 €		- 41 197,80 €	- €		214 448,67 €	3,00%		- 42 343,27 €	- 374 094,17 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	495,71 €
FESFEA9193	- 408 124,80 €	- 33 865,81 €		- 54 995,50 €	- €		196 111,37 €	3,00%		- 46 488,26 €	- 347 363,01 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	460,29 €
GACIZR5355	- 430 951,82 €	- 34 170,79 €		- 43 343,48 €	- €		209 872,34 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 346 115,60 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	458,63 €
GWSLTO7807	- 420 656,93 €	- 34 170,79 €		- 43 675,33 €	- €		201 363,88 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 344 661,02 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	456,71 €
IKNKDX3243	- 456 360,52 €	- 34 071,55 €		- 62 822,62 €	- €		207 984,24 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 383 404,33 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	508,04 €
ISERLI6786	- 455 400,32 €	- 34 170,79 €		- 37 416,52 €	- €		221 003,48 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 353 506,00 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	468,43 €
KPKMIK2973	- 477 605,19 €	- 34 376,53 €		- 51 886,86 €	- €		217 744,48 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 384 257,99 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	509,18 €
KTTUNN2289	- 447 240,97 €	- 34 071,55 €		- 66 380,94 €	- €		204 517,95 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 381 309,39 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	505,27 €
LPZTID7173	- 394 753,11 €	- 32 708,22 €		- 69 348,95 €	- €		194 304,61 €	3,00%		- 46 488,26 €	- 348 993,93 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	462,45 €
MMIIYA0071	- 392 888,84 €	- 33 668,88 €		- 73 432,68 €	- €		185 316,43 €	3,00%		- 50 111,85 €	- 364 785,82 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	483,37 €
NARLWM6774	- 497 271,09 €	- 34 376,53 €		- 47 820,32 €	- €		223 110,34 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 394 491,48 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	522,74 €
NVSCSJ4830	- 467 988,07 €	- 34 376,53 €		- 59 476,84 €	- €		211 813,36 €	3,00%		- 36 777,62 €	- 386 805,71 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	512,55 €
PLJYXT3607	- 497 502,92 €	- 34 071,55 €		- 51 091,19 €	- €		222 806,29 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 397 993,25 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	527,38 €
QCLSFP0530	- 466 544,41 €	- 34 071,55 €		- 57 911,73 €	- €		213 272,97 €	3,00%		- 37 811,21 €	- 383 065,92 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	507,60 €
UFVANS1873	- 484 269,75 €	- 34 071,55 €		- 53 430,55 €	- €		220 760,12 €	3,00%		- 37 811,21 €	- 388 822,94 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	515,22 €
UGVKIM1716	- 493 035,32 €	- 35 413,43 €		- 33 036,75 €	- €		224 147,79 €	3,00%		- 45 902,11 €	- 383 239,82 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	507,83 €
YVRNCT8314	- 452 558,77 €	- 34 170,79 €		- 36 128,11 €	- €		214 787,96 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 355 591,55 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	471,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 4 760 573,28 €	- 274 352,60 €		- 1 358 101,99 €	- €		2 345 106,03 €	3,00%		- 190 116,61 €	- 4 238 038,45 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	499,12 €
BJLGUG7331	- 4 871 080,42 €	- 273 460,56 €		- 1 375 677,77 €	- €		2 373 877,45 €	3,00%		- 234 058,16 €	- 4 380 399,46 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	515,89 €
DWNZSX0649	- 4 841 030,78 €	- 269 099,48 €		- 1 321 617,65 €	- €		2 303 164,31 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 276 239,04 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	503,62 €
FRDHEK0963	- 4 683 391,11 €	- 277 920,76 €		- 1 184 168,66 €	- €		2 295 189,88 €	3,00%		- 277 338,32 €	- 4 127 628,97 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	486,12 €
GUINNK4321	- 4 837 232,54 €	- 269 099,48 €		- 1 115 738,81 €	- €		2 314 893,21 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 076 473,14 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	480,09 €
GYFURL1966	- 5 256 811,94 €	- 273 460,56 €		- 1 270 320,93 €	- €		2 554 950,20 €	3,00%		- 234 215,76 €	- 4 479 858,99 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	527,60 €
HACPML1721	- 4 630 698,70 €	- 274 669,77 €		- 1 388 352,95 €	- €		2 270 929,07 €	3,00%		- 203 100,65 €	- 4 225 893,01 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	497,69 €
IJFSLP4488	- 5 216 001,09 €	- 277 920,76 €		- 1 361 079,79 €	- €		2 528 660,43 €	3,00%		- 276 676,92 €	- 4 603 018,13 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	542,11 €
LCFSIM8550	- 4 626 027,83 €	- 269 416,65 €		- 1 243 909,98 €	- €		2 263 868,46 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 057 765,57 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	477,89 €
NJAUJW1142	- 4 755 038,27 €	- 276 632,26 €		- 1 094 897,77 €	- €		2 307 819,85 €	3,00%		- 255 855,84 €	- 4 074 604,29 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	479,87 €
PIOZYD3034	- 5 069 563,91 €	- 267 513,64 €		- 1 288 753,27 €	- €		2 394 297,48 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 379 188,78 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	515,74 €
QHCMMB8405	- 5 325 757,83 €	- 267 513,64 €		- 1 268 528,99 €	- €		2 491 962,29 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 517 493,59 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	532,03 €
QOQARE5238	- 5 970 952,91 €	- 196 542,61 €		- 1 236 564,44 €	- €		2 903 513,18 €	3,00%		- 234 215,76 €	- 4 734 762,53 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	557,62 €
RRUIAD4049	- 4 686 067,71 €	- 269 099,48 €		- 1 176 670,75 €	- €		2 276 395,33 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 024 738,13 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	474,00 €
TPDVWU3804	- 4 658 859,99 €	- 284 581,32 €		- 1 150 279,28 €	- €		2 281 203,40 €	3,00%		- 290 479,96 €	- 4 102 997,15 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	483,22 €
UVFPWM9064	- 4 978 850,94 €	- 269 099,48 €		- 1 264 850,97 €	- €		2 351 496,62 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 308 960,21 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	507,47 €
XDAIKY0756	- 6 070 363,92 €	- 189 009,83 €		- 1 279 338,68 €	- €		2 985 416,76 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 700 951,11 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	553,64 €
YLSMZA6310	- 5 323 821,83 €	- 274 967,12 €		- 1 021 138,82 €	- €		2 501 989,85 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 300 217,49 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	506,44 €
ZQCWJU4272	- 4 676 075,31 €	- 263 549,02 €		- 1 489 630,86 €	- €		2 250 314,53 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 326 596,09 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	509,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 48 889,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 54 994,12 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**343,71 €**
AZFKJL7458	- 75 800,95 €	- 2 228,65 €		- 10 958,73 €	- €		1 697,24 €	9,86%		- 227,09 €	- 87 518,19 €	-59,14%	- 32 524,08 €	8,56	**20,12**	125,74	546,99 €
EXWAJV3169	- 87 905,32 €	- 4 084,87 €		- 14 131,12 €	- €		2 482,49 €	9,86%		- 2 019,59 €	- 105 658,41 €	-92,13%	- 50 664,29 €	6,75	**12,70**	79,36	660,37 €
GGGNGV0872	- 69 939,27 €	- 2 699,94 €		- 16 127,46 €	- €		1 998,28 €	9,86%		- 917,71 €	- 87 686,09 €	-59,45%	- 32 691,97 €	8,55	**13,68**	85,48	548,04 €
IOGOZY6639	- 63 819,42 €	- 2 896,13 €		- 6 357,37 €	- €		1 565,56 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 72 546,58 €	-31,92%	- 17 552,47 €	8,12	**23,78**	148,65	453,42 €
MZSIAU6317	- 56 691,52 €	- 2 896,13 €		- 7 333,77 €	- €		1 385,29 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 66 575,34 €	-21,06%	- 11 581,22 €	12,54	**29,05**	181,54	416,10 €
NJBSKB0617	- 61 055,55 €	- 2 896,13 €		- 6 748,54 €	- €		1 499,21 €	9,86%		- 1 034,96 €	- 70 235,98 €	-27,72%	- 15 241,86 €	10,05	**26,00**	162,52	438,97 €
OJBKIX2489	- 106 829,00 €	- 2 772,49 €		- 13 760,48 €	- €		3 549,01 €	9,86%		- 3 335,29 €	- 123 148,26 €	-123,93%	- 68 154,14 €	14,23	**28,87**	180,45	769,68 €
PZELTT4250	- 52 370,33 €	- 2 771,09 €		- 9 847,61 €	- €		1 237,00 €	9,86%		- 785,12 €	- 64 537,15 €	-17,35%	- 9 543,04 €	16,23	**35,77**	223,58	403,36 €
TAZQNU1678	- 84 891,62 €	- 2 699,94 €		- 13 710,77 €	- €		2 322,19 €	9,86%		- 917,71 €	- 99 897,84 €	-81,65%	- 44 903,73 €	6,59	**11,90**	74,40	624,36 €
TDBXKQ8007	- 67 310,32 €	- 2 353,70 €		- 9 043,92 €	- €		1 603,56 €	9,86%		- 485,44 €	- 77 589,82 €	-41,09%	- 22 595,70 €	7,53	**17,39**	108,67	484,94 €
TLCINE7469	- 77 196,82 €	- 2 699,94 €		- 14 644,77 €	- €		2 175,57 €	9,86%		- 917,71 €	- 93 283,67 €	-69,62%	- 38 289,55 €	7,35	**12,59**	78,68	583,02 €
TRZHNT1583	- 76 623,88 €	- 3 959,82 €		- 21 092,92 €	- €		2 178,68 €	9,86%		- 1 751,87 €	- 101 249,82 €	-84,11%	- 46 255,71 €	11,42	**18,49**	115,57	632,81 €
WJCIJT5872	- 60 661,68 €	- 2 228,65 €		- 11 099,59 €	- €		1 463,55 €	9,86%		- 231,35 €	- 72 757,73 €	-32,30%	- 17 763,61 €	8,73	**20,34**	127,12	454,74 €
YNJYLD4438	- 73 451,22 €	- 2 699,94 €		- 7 810,74 €	- €		1 889,51 €	9,86%		- 1 220,03 €	- 83 292,41 €	-51,46%	- 28 298,30 €	7,29	**16,85**	105,33	520,58 €
ZMQIOA6933	- 122 626,62 €	- 4 157,42 €		- 6 950,44 €	- €		4 213,54 €	9,86%		- 4 048,20 €	- 133 569,15 €	-142,88%	- 78 575,03 €	5,87	**16,62**	103,87	834,81 €
ZWASKM1079	- 54 628,45 €	- 2 771,09 €		- 9 331,59 €	- €		1 288,22 €	9,86%		- 789,38 €	- 66 232,28 €	-20,44%	- 11 238,17 €	14,37	**33,32**	208,28	413,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 42 119,30 €**	**- €**			**9,86%**			**- 46 583,15 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**398,15 €**
ABWBKG0879	- 41 648,07 €	- 2 457,74 €		- 6 014,62 €	- €		1 192,43 €	9,86%		- 1 349,84 €	- 50 277,85 €	-7,93%	- 3 694,70 €	14,52	27,24	232,86	429,73 €
AGNLME6308	- 42 172,74 €	- 1 799,90 €		- 9 151,13 €	- €		1 117,85 €	9,86%		- 714,58 €	- 52 720,49 €	-13,18%	- 6 137,35 €	8,98	17,24	147,34	450,60 €
BMCVJR6161	- 73 133,33 €	- 889,40 €		- 15 478,42 €	- €		2 632,14 €	9,86%		- 1 117,04 €	- 87 986,06 €	-88,88%	- 41 402,91 €	9,25	12,65	108,11	752,02 €
GCZKMD8982	- 48 049,23 €	- 2 457,74 €		- 4 912,92 €	- €		1 271,96 €	9,86%		- 1 382,64 €	- 55 530,57 €	-19,21%	- 8 947,42 €	11,18	22,47	192,07	474,62 €
GJHPOL4713	- 78 833,22 €	- 889,40 €		- 13 405,30 €	- €		2 825,23 €	9,86%		- 1 146,84 €	- 91 449,54 €	-96,31%	- 44 866,39 €	7,57	11,13	95,11	781,62 €
MTRENR3607	- 48 709,41 €	- 3 842,68 €		- 4 513,40 €	- €		1 431,18 €	9,86%		- 2 499,42 €	- 58 133,73 €	-24,80%	- 11 550,59 €	9,32	20,37	174,14	496,87 €
NPUWOU4430	- 35 487,88 €	- 2 217,28 €		- 7 173,44 €	- €		899,14 €	9,86%		- 1 003,61 €	- 44 983,06 €	3,43%	1 600,08 €	12,04	26,27	224,56	384,47 €
OJCNOT6953	- 83 310,22 €	- 4 097,84 €		- 6 367,05 €	- €		3 091,80 €	9,86%		- 4 277,34 €	- 94 960,66 €	-103,85%	- 48 377,51 €	6,87	15,64	133,66	811,63 €
OPMOZU2358	- 51 997,72 €	- 2 492,37 €		- 6 706,56 €	- €		1 506,76 €	9,86%		- 2 183,76 €	- 61 873,65 €	-32,82%	- 15 290,50 €	7,56	15,06	128,73	528,83 €
PVEBQS2650	- 53 463,48 €	- 2 261,54 €		- 14 119,30 €	- €		1 700,55 €	9,86%		- 1 261,13 €	- 69 404,90 €	-48,99%	- 22 821,75 €	10,06	13,57	115,96	593,20 €
QGYZZQ3908	- 54 150,43 €	- 2 146,13 €		- 13 451,70 €	- €		1 639,71 €	9,86%		- 1 146,84 €	- 69 255,39 €	-48,67%	- 22 672,24 €	7,61	11,16	95,40	591,93 €
QSNPXA9356	- 46 444,81 €	- 1 799,90 €		- 8 124,31 €	- €		1 215,12 €	9,86%		- 714,58 €	- 55 868,47 €	-19,93%	- 9 285,32 €	7,80	15,63	133,57	477,51 €
ROTKDE8274	- 49 479,95 €	- 2 146,13 €		- 6 989,28 €	- €		1 359,76 €	9,86%		- 1 434,26 €	- 58 689,87 €	-25,99%	- 12 106,72 €	7,74	15,33	131,05	501,62 €
SEDHEA9472	- 39 709,48 €	- 2 342,33 €		- 5 324,56 €	- €		1 052,11 €	9,86%		- 1 253,45 €	- 47 577,70 €	-2,14%	- 994,56 €	10,51	22,34	190,94	406,65 €
UPCWWO8260	- 40 818,88 €	- 2 342,33 €		- 5 073,49 €	- €		1 066,32 €	9,86%		- 1 253,45 €	- 48 421,83 €	-3,95%	- 1 838,69 €	9,75	21,25	181,64	413,86 €
YKTDEK1926	- 33 151,19 €	- 2 217,28 €		- 8 401,44 €	- €		832,78 €	9,86%		- 988,71 €	- 43 925,84 €	5,70%	2 657,30 €	15,76	31,59	270,03	375,43 €
ZZNVZE8036	- 50 222,85 €	- 2 136,50 €		- 13 287,18 €	- €		1 581,62 €	9,86%		- 1 041,10 €	- 65 106,01 €	-39,76%	- 18 522,87 €	8,70	13,43	114,82	556,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 153 196,66 €**		**- 360 262,73 €**	**- €**			**9,86%**			**- 513 459,39 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**249,37 €**
CSQUVU2770	- 605 556,69 €	- 23 330,88 €		- 122 438,44 €	- €		17 445,36 €	9,86%		- 7 441,99 €	- 741 322,64 €	-44,38%	-227 863,25 €	53,29	174,97	84,98	360,04 €
CUHHWA0038	- 959 025,21 €	- 46 524,48 €		- 155 326,07 €	- €		32 724,83 €	9,86%		-34 584,55 €	-1 162 735,48 €	-126,45%	-649 276,10 €	38,95	152,71	74,17	564,71 €
CWRPAD3647	-1 026 489,65 €	- 49 882,95 €		- 63 778,37 €	- €		35 818,86 €	9,86%		-40 975,07 €	-1 145 307,18 €	-123,06%	-631 847,79 €	34,92	183,97	89,35	556,24 €
EWXEBM9916	- 684 621,98 €	- 22 272,96 €		- 157 932,42 €	- €		18 061,62 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 853 823,99 €	-66,29%	-340 364,60 €	44,92	145,77	70,80	414,68 €
GEXQZY9514	- 759 487,98 €	- 43 912,59 €		- 70 190,94 €	- €		22 352,86 €	9,86%		-24 667,17 €	- 875 905,83 €	-70,59%	-362 446,44 €	37,61	180,09	87,47	425,40 €
KQHOKI0424	- 567 677,81 €	- 22 272,96 €		- 172 569,34 €	- €		15 320,14 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 754 258,21 €	-46,90%	-240 798,82 €	56,79	156,52	76,02	366,32 €
KWIRCW3080	- 593 303,35 €	- 23 138,54 €		- 83 243,14 €	- €		16 357,66 €	9,86%		- 8 138,90 €	- 691 466,27 €	-34,67%	-178 006,89 €	55,78	197,52	95,93	335,83 €
NLZKCU3333	- 642 851,53 €	- 22 272,96 €		- 159 317,11 €	- €		17 030,01 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 814 469,83 €	-58,62%	-301 010,44 €	46,04	146,79	71,29	395,57 €
PZIASZ6106	- 612 499,38 €	- 22 272,96 €		- 163 308,24 €	- €		16 212,59 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 788 926,23 €	-53,65%	-275 466,84 €	49,28	149,72	72,71	383,16 €
QMVKGK4751	- 737 074,07 €	- 43 047,01 €		- 167 971,07 €	- €		21 238,06 €	9,86%		-23 499,03 €	- 950 353,12 €	-85,09%	-436 893,73 €	50,80	158,53	76,99	461,56 €
TGBUKX3364	- 481 766,66 €	- 19 580,01 €		- 196 951,62 €	- €		11 564,04 €	9,86%		- 2 650,82 €	- 689 385,07 €	-34,26%	-175 925,68 €	123,28	324,58	157,64	334,82 €
TIKYDF7678	- 631 360,08 €	- 23 138,54 €		- 78 041,40 €	- €		17 247,21 €	9,86%		- 8 138,90 €	- 723 431,71 €	-40,89%	-209 972,32 €	49,81	189,35	91,96	351,35 €
UDCXVU2570	- 562 041,64 €	- 21 888,24 €		- 102 082,63 €	- €		15 221,45 €	9,86%		- 5 640,89 €	- 676 431,94 €	-31,74%	-162 972,55 €	62,31	223,54	108,57	328,52 €
UIEFMN7663	- 543 483,14 €	- 21 888,24 €		- 105 186,63 €	- €		14 783,83 €	9,86%		- 5 640,89 €	- 661 415,07 €	-28,82%	-147 955,68 €	65,87	228,41	110,93	321,23 €
WDJWKO0620	- 734 859,30 €	- 57 761,95 €		- 74 245,62 €	- €		23 170,93 €	9,86%		-35 686,02 €	- 879 381,97 €	-71,27%	-365 922,58 €	40,01	188,28	91,44	427,09 €
ZZCNIE6382	- 496 877,99 €	- 19 580,01 €		- 146 219,08 €	- €		11 902,50 €	9,86%		- 2 759,13 €	- 653 533,71 €	-27,28%	-140 074,32 €	65,11	244,98	118,98	317,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 258 882,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 348 035,48 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**302,64 €**
AFBBIQ7098	- 458 926,75 €	- 20 070,93 €		- 95 505,05 €	- €		12 864,16 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 568 903,71 €	-63,46%	-220 868,23 €	32,37	86,19	74,95	494,70 €
BOGOTH4717	- 729 436,03 €	- 32 438,19 €		- 87 739,50 €	- €		25 191,49 €	9,86%		-23 793,42 €	- 848 215,65 €	-143,72%	-500 180,17 €	25,10	83,35	72,48	737,58 €
GMRPSQ1111	- 430 885,59 €	- 18 820,62 €		- 106 054,34 €	- €		11 491,83 €	9,86%		- 4 767,13 €	- 549 035,85 €	-57,75%	-201 000,37 €	32,90	99,54	86,56	477,42 €
HDQACF8795	- 461 991,04 €	- 22 379,16 €		- 124 152,67 €	- €		14 602,99 €	9,86%		- 9 989,06 €	- 603 908,93 €	-73,52%	-255 873,45 €	89,36	140,98	122,59	525,14 €
LSNCHX6383	- 450 137,85 €	- 19 686,21 €		- 51 271,87 €	- €		12 588,91 €	9,86%		- 5 817,43 €	- 514 324,45 €	-47,78%	-166 288,97 €	34,34	123,25	107,17	447,24 €
QRBAFK0973	- 441 784,62 €	- 19 686,21 €		- 62 972,15 €	- €		12 356,52 €	9,86%		- 5 847,79 €	- 517 934,25 €	-48,82%	-169 898,77 €	47,76	141,61	123,14	450,38 €
SXXSWK6229	- 480 096,66 €	- 20 936,52 €		- 44 436,92 €	- €		13 804,52 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 540 011,38 €	-55,16%	-191 975,90 €	37,86	115,19	100,17	469,58 €
UICOMA9563	- 489 377,84 €	- 22 494,57 €		- 35 131,41 €	- €		14 424,57 €	9,86%		-11 651,46 €	- 544 230,71 €	-56,37%	-196 195,23 €	32,41	106,81	92,88	473,24 €
UNEFDJ6412	- 369 151,84 €	- 17 377,98 €		- 91 764,80 €	- €		9 039,34 €	9,86%		- 2 935,67 €	- 472 190,95 €	-35,67%	-124 155,47 €	47,02	153,03	133,07	410,60 €
USRHLO9186	- 475 175,22 €	- 20 936,52 €		- 40 573,82 €	- €		13 796,70 €	9,86%		- 8 345,80 €	- 531 234,65 €	-52,64%	-183 199,17 €	33,43	109,13	94,90	461,94 €
WEGELY6117	- 545 306,05 €	- 20 070,93 €		- 89 996,07 €	- €		14 497,98 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 648 140,22 €	-86,23%	-300 104,74 €	27,91	82,15	71,44	563,60 €
YEEDOX7219	- 399 335,92 €	- 17 377,98 €		- 79 914,53 €	- €		9 685,98 €	9,86%		- 2 966,03 €	- 489 908,48 €	-40,76%	-141 873,00 €	33,43	134,44	116,90	426,01 €
YIOVZX9524	- 641 392,22 €	- 58 052,81 €		- 29 187,00 €	- €		21 639,14 €	9,86%		-41 181,98 €	- 748 174,87 €	-114,97%	-400 139,39 €	22,58	102,09	88,78	650,59 €
YKRJHQ2015	- 515 068,22 €	- 20 070,93 €		- 90 040,31 €	- €		14 117,75 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 618 326,86 €	-77,66%	-270 291,38 €	27,94	82,18	71,46	537,68 €
YPYRRE4601	- 492 563,98 €	- 20 070,93 €		- 92 062,14 €	- €		13 475,16 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 598 487,03 €	-71,96%	-250 451,55 €	29,58	83,67	72,75	520,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**- 159 140,18 €**	**- €**			**9,86%**			**- 229 615,13 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**336,19 €**
BARJDP5765	- 552 942,83 €	- 23 321,88 €		- 19 793,35 €	- €		54 493,13 €	9,86%		- 16 888,82 €	- 558 453,75 €	-143,21%	-328 838,62 €	20,85	**56,77**	83,12	817,65 €
BCWCFP2513	- 302 432,44 €	- 9 735,85 €		- 48 421,88 €	- €		26 174,08 €	9,86%		- 3 530,79 €	- 337 946,87 €	-47,18%	-108 331,74 €	68,28	**121,23**	177,50	494,80 €
GZLTXQ4472	- 396 330,77 €	- 8 820,59 €		- 35 137,63 €	- €		33 943,31 €	9,86%		- 295,71 €	- 406 641,39 €	-77,10%	-177 026,26 €	23,27	**43,04**	63,02	595,38 €
NBWOQB8394	- 332 506,59 €	- 8 820,59 €		- 41 437,41 €	- €		27 935,69 €	9,86%		- 295,71 €	- 355 124,60 €	-54,66%	-125 509,47 €	28,94	**48,17**	70,53	519,95 €
OWMTRC3285	- 304 584,93 €	- 7 780,53 €		- 32 382,94 €	- €		27 099,53 €	9,86%		- 295,71 €	- 317 944,58 €	-38,47%	- 88 329,45 €	31,05	**66,31**	97,08	465,51 €
OZMXPH1269	- 465 249,72 €	- 28 456,97 €		- 19 392,00 €	- €		41 417,76 €	9,86%		- 16 888,82 €	- 488 569,74 €	-112,78%	-258 954,61 €	20,21	**55,85**	81,77	715,33 €
QDWENV8894	- 339 610,60 €	- 7 988,54 €		- 24 729,14 €	- €		29 348,52 €	9,86%		- 295,71 €	- 343 275,47 €	-49,50%	-113 660,34 €	24,62	**56,29**	82,42	502,60 €
WDEUBC1828	- 354 531,61 €	- 8 820,59 €		- 37 235,30 €	- €		29 849,05 €	9,86%		- 295,71 €	- 371 034,15 €	-61,59%	-141 419,02 €	25,16	**44,75**	65,52	543,24 €
WTJLPE1713	- 295 472,88 €	- 8 291,05 €		- 32 642,73 €	- €		26 634,67 €	9,86%		- 2 362,47 €	- 312 134,45 €	-35,94%	- 82 519,32 €	30,76	**73,89**	108,19	457,01 €
YJCLSW8981	- 284 794,78 €	- 7 198,98 €		- 37 796,26 €	- €		25 559,65 €	9,86%		- 295,71 €	- 304 526,08 €	-32,62%	- 74 910,95 €	32,37	**76,96**	112,68	445,87 €
ZDMDJT8455	- 268 289,02 €	- 7 198,98 €		- 50 580,13 €	- €		24 125,06 €	9,86%		- 295,71 €	- 302 238,78 €	-31,63%	- 72 623,65 €	48,64	**99,22**	145,27	442,52 €
ZFUUFH5894	- 316 576,62 €	- 7 780,53 €		- 29 274,01 €	- €		27 579,25 €	9,86%		- 295,71 €	- 326 347,62 €	-42,13%	- 96 732,49 €	27,09	**60,89**	89,16	477,81 €
ZSHNZT9263	- 374 148,99 €	- 8 820,59 €		- 36 206,96 €	- €		32 659,60 €	9,86%		- 295,71 €	- 386 812,65 €	-68,46%	-157 197,52 €	24,23	**43,91**	64,29	566,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 84 281,70 €**	**- €**			**9,86%**			**- 116 478,93 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**279,86 €**
BKGGGH0281	- 120 144,62 €	- 5 531,39 €		- 34 430,67 €	- €		10 377,66 €	9,86%		- 2 266,84 €	- 151 995,87 €	-30,49%	- 35 516,94 €	41,16	**71,43**	171,63	365,20 €
DFZPCH5464	- 125 039,02 €	- 4 439,33 €		- 22 518,80 €	- €		10 744,62 €	9,86%		- 251,85 €	- 141 504,38 €	-21,48%	- 25 025,45 €	19,38	**42,79**	102,81	339,99 €
KBHQNM0950	- 164 678,81 €	- 5 479,39 €		- 26 927,26 €	- €		13 355,14 €	9,86%		- 264,17 €	- 183 994,49 €	-57,96%	- 67 515,56 €	16,97	**30,52**	73,33	442,08 €
KCGKHP2677	- 116 617,86 €	- 4 439,33 €		- 26 388,56 €	- €		10 030,43 €	9,86%		- 251,85 €	- 137 667,17 €	-18,19%	- 21 188,24 €	24,30	**49,53**	119,00	330,77 €
MHOSHU2074	- 135 998,07 €	- 4 439,33 €		- 20 378,08 €	- €		11 621,08 €	9,86%		- 264,17 €	- 149 458,57 €	-28,31%	- 32 979,64 €	16,65	**39,06**	93,86	359,10 €
NAPSTC7190	- 142 402,92 €	- 5 739,41 €		- 25 344,58 €	- €		12 219,90 €	9,86%		- 2 279,17 €	- 163 546,17 €	-40,41%	- 47 067,24 €	25,20	**49,94**	120,00	392,95 €
NFUYWA1663	- 234 984,75 €	- 25 905,33 €		- 10 755,74 €	- €		20 123,19 €	9,86%		- 16 857,27 €	- 268 379,89 €	-130,41%	- 151 900,96 €	14,22	**31,94**	76,75	644,83 €
NVGAZK6264	- 145 806,61 €	- 5 228,89 €		- 17 856,86 €	- €		11 501,91 €	9,86%		- 264,17 €	- 157 654,62 €	-35,35%	- 41 175,69 €	18,85	**35,94**	86,36	378,80 €
PMUMBX7722	- 162 142,75 €	- 5 228,89 €		- 15 857,13 €	- €		12 964,64 €	9,86%		- 264,17 €	- 170 528,29 €	-46,40%	- 54 049,36 €	16,30	**32,46**	77,99	409,73 €
QKIWLY4835	- 151 182,37 €	- 5 687,40 €		- 30 100,65 €	- €		12 005,93 €	9,86%		- 264,17 €	- 175 228,65 €	-50,44%	- 58 749,72 €	22,02	**35,30**	84,82	421,02 €
SAXSKZ0537	- 155 549,88 €	- 5 687,40 €		- 25 688,16 €	- €		12 400,52 €	9,86%		- 264,17 €	- 174 789,09 €	-50,06%	- 58 310,16 €	18,05	**31,71**	76,18	419,96 €
SSHVNW1883	- 173 389,64 €	- 6 268,95 €		- 23 455,52 €	- €		13 010,20 €	9,86%		- 264,17 €	- 190 368,09 €	-63,44%	- 73 889,16 €	17,67	**25,03**	60,14	457,40 €
VVZUBK9398	- 186 342,75 €	- 6 268,95 €		- 21 940,46 €	- €		14 194,63 €	9,86%		- 264,17 €	- 200 621,70 €	-72,24%	- 84 142,77 €	16,30	**23,79**	57,17	482,03 €
WDZOEF5529	- 182 516,86 €	- 6 268,95 €		- 26 610,24 €	- €		13 700,18 €	9,86%		- 239,52 €	- 201 935,40 €	-73,37%	- 85 456,47 €	20,51	**27,60**	66,31	485,19 €
XXRANO6710	- 156 855,85 €	- 5 436,90 €		- 14 712,18 €	- €		12 246,60 €	9,86%		- 264,17 €	- 165 022,51 €	-41,68%	- 48 543,58 €	17,04	**32,66**	78,47	396,50 €
YWNDRV5230	- 191 182,75 €	- 6 476,97 €		- 19 503,21 €	- €		14 440,63 €	9,86%		- 264,17 €	- 202 986,46 €	-74,27%	- 86 507,53 €	16,30	**24,00**	57,67	487,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 109 787,68 €**		**- 272 381,60 €**	**- €**			**9,86%**			**- 382 169,29 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**356,83 €**
EEPIGV6346	- 411 728,89 €	- 15 643,85 €		- 69 449,69 €	- €		9 601,13 €	9,86%		- 3 754,44 €	- 490 975,75 €	-28,47%	-108 806,46 €	65,94	124,08	115,85	458,43 €
FFVSMN0984	- 458 801,00 €	- 17 375,02 €		- 93 925,79 €	- €		12 208,67 €	9,86%		- 5 901,97 €	- 563 795,12 €	-47,52%	-181 625,84 €	64,60	89,34	83,41	526,42 €
GXOTPP4295	- 358 423,58 €	- 13 912,68 €		- 88 850,63 €	- €		7 649,49 €	9,86%		- 281,92 €	- 453 819,32 €	-18,75%	- 71 650,04 €	73,20	151,00	140,99	423,73 €
HPJLOJ5326	- 339 528,50 €	- 13 912,68 €		- 101 893,60 €	- €		7 153,78 €	9,86%		- 281,92 €	- 448 462,92 €	-17,35%	- 66 293,63 €	88,16	171,47	160,10	418,73 €
IJKOLH2696	- 384 729,36 €	- 13 912,68 €		- 80 916,45 €	- €		8 020,85 €	9,86%		- 295,71 €	- 471 833,35 €	-23,46%	- 89 664,07 €	64,11	138,55	129,37	440,55 €
MGQTBT2577	- 647 827,65 €	- 58 923,11 €		- 59 620,32 €	- €		20 599,63 €	9,86%		- 38 972,31 €	- 784 743,76 €	-105,34%	-402 574,47 €	33,50	73,86	68,96	732,72 €
MOCMDD8655	- 572 004,12 €	- 58 923,11 €		- 67 030,16 €	- €		18 719,95 €	9,86%		- 38 972,31 €	- 718 209,75 €	-87,93%	-336 040,46 €	39,51	79,30	74,04	670,60 €
MWSDVZ2701	- 846 904,09 €	- 48 208,53 €		- 39 856,61 €	- €		29 876,79 €	9,86%		- 38 251,87 €	- 943 344,31 €	-146,84%	-561 175,02 €	33,79	90,39	84,40	880,81 €
NHGKIU2003	- 516 233,35 €	- 17 375,02 €		- 83 853,58 €	- €		13 306,41 €	9,86%		- 5 915,76 €	- 610 071,29 €	-59,63%	-227 902,01 €	56,43	81,94	76,51	569,63 €
NQBWHW4269	- 670 575,65 €	- 63 331,83 €		- 33 827,13 €	- €		21 954,06 €	9,86%		- 48 829,96 €	- 794 610,51 €	-107,92%	-412 441,23 €	33,50	92,55	86,41	741,93 €
OPJUHB1321	- 409 635,84 €	- 18 898,45 €		- 101 157,41 €	- €		10 470,24 €	9,86%		- 10 802,07 €	- 530 023,53 €	-38,69%	-147 854,24 €	108,86	208,07	194,28	494,89 €
RZBAQK5655	- 617 388,91 €	- 58 923,11 €		- 61 244,04 €	- €		19 702,92 €	9,86%		- 38 972,31 €	- 756 825,46 €	-98,03%	-374 656,17 €	34,82	75,05	70,08	706,65 €
SQKLKZ2157	- 405 296,39 €	- 15 643,85 €		- 110 741,78 €	- €		9 848,14 €	9,86%		- 2 457,03 €	- 524 290,91 €	-37,19%	-142 121,62 €	67,65	109,07	101,84	489,53 €
WFVHFQ1956	- 389 683,36 €	- 13 912,68 €		- 107 824,91 €	- €		8 761,74 €	9,86%		- 268,12 €	- 502 927,34 €	-31,60%	-120 758,05 €	94,96	180,77	168,79	469,59 €
WVCPLE3967	- 393 296,99 €	- 18 759,96 €		- 105 637,96 €	- €		10 146,63 €	9,86%		- 10 294,02 €	- 517 842,29 €	-35,50%	-135 673,01 €	128,04	205,45	191,83	483,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 217 545,65 €**		**- 577 138,07 €**	**- €**			**9,86%**			**- 794 683,73 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**344,02 €**
APLQPP0079	- 744 590,17 €	- 22 974,77 €		- 184 177,45 €	- €		18 510,03 €	9,86%		- 7 355,07 €	- 940 587,43 €	-18,36%	-145 903,71 €	182,46	346,98	150,21	407,18 €
BFMCPB6561	- 757 333,77 €	- 22 743,95 €		- 177 675,78 €	- €		19 798,83 €	9,86%		- 5 719,54 €	- 943 674,21 €	-18,75%	-148 990,48 €	179,71	319,30	138,22	408,52 €
CHPGDZ0974	- 741 082,72 €	- 22 743,95 €		- 277 460,55 €	- €		19 980,74 €	9,86%		- 4 422,12 €	- 1 025 728,61 €	-29,07%	-231 044,88 €	192,32	271,20	117,40	444,04 €
EFCWGY9112	- 1 070 687,89 €	- 69 277,81 €		- 103 930,99 €	- €		32 646,07 €	9,86%		- 49 354,18 €	- 1 260 604,80 €	-58,63%	-465 921,07 €	98,88	250,22	108,32	545,72 €
JKZZDO8348	- 878 763,64 €	- 23 321,01 €		- 224 276,21 €	- €		23 483,60 €	9,86%		- 6 439,98 €	- 1 109 317,24 €	-39,59%	-314 633,51 €	151,97	209,03	90,49	480,22 €
LZWIYY9651	- 841 726,62 €	- 25 860,06 €		- 183 878,94 €	- €		22 438,60 €	9,86%		- 12 254,68 €	- 1 041 281,70 €	-31,03%	-246 597,97 €	187,07	329,33	142,57	450,77 €
MLSAXA6740	- 833 075,55 €	- 24 475,12 €		- 222 635,73 €	- €		23 000,50 €	9,86%		- 7 880,86 €	- 1 065 066,75 €	-34,02%	-270 383,02 €	163,12	220,31	95,37	461,07 €
MRUMUH9515	- 732 399,31 €	- 21 589,84 €		- 280 274,50 €	- €		18 765,23 €	9,86%		- 2 981,25 €	- 1 018 479,67 €	-28,16%	-223 795,94 €	182,12	260,79	112,89	440,90 €
OQOBZB2768	- 670 270,13 €	- 19 858,67 €		- 287 915,10 €	- €		17 792,96 €	9,86%		- 621,86 €	- 960 872,79 €	-20,91%	-166 189,07 €	272,06	474,73	205,51	415,96 €
PTMNCO3704	- 1 047 939,89 €	- 64 869,10 €		- 172 626,90 €	- €		31 291,65 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 293 640,77 €	-62,79%	-498 957,04 €	98,88	194,99	84,41	560,02 €
QFXOVJ2003	- 895 880,63 €	- 27 822,05 €		- 153 421,18 €	- €		23 588,00 €	9,86%		- 17 463,21 €	- 1 070 999,07 €	-34,77%	-276 315,34 €	168,84	303,87	131,55	463,64 €
QXKDBK3744	- 818 301,73 €	- 24 705,94 €		- 147 539,81 €	- €		21 055,99 €	9,86%		- 10 889,97 €	- 980 381,46 €	-23,37%	-185 697,74 €	158,11	289,89	125,49	424,41 €
UNOARX3842	- 974 129,89 €	- 64 869,10 €		- 177 636,19 €	- €		29 268,25 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 226 863,45 €	-54,38%	-432 179,72 €	102,94	198,67	86,00	531,11 €
XLFJSX0007	- 939 039,89 €	- 23 321,01 €		- 218 808,92 €	- €		24 807,69 €	9,86%		- 6 439,98 €	- 1 162 802,11 €	-46,32%	-368 118,38 €	147,53	205,02	88,75	503,38 €
YQIOSY5786	- 687 515,95 €	- 19 858,67 €		- 216 181,70 €	- €		16 311,88 €	9,86%		- 819,93 €	- 908 064,38 €	-14,27%	-113 380,65 €	189,80	362,17	156,78	393,10 €
ZBVAZO0977	- 787 868,35 €	- 19 858,67 €		- 198 470,30 €	- €		18 794,33 €	9,86%		- 819,93 €	- 988 222,92 €	-24,35%	-193 539,19 €	169,49	334,38	144,75	427,80 €
ZHJOVT9211	- 719 489,16 €	- 19 858,67 €		- 202 808,83 €	- €		17 399,70 €	9,86%		- 819,93 €	- 925 576,88 €	-16,47%	-130 893,16 €	174,46	341,18	147,70	400,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 133 514,97 €**	**- €**			**9,86%**			**- 177 008,84 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**445,87 €**
BBPMFB3313	- 335 682,52 €	- 46 126,80 €		- 29 522,50 €	- €		12 847,03 €	9,86%		- 34 531,54 €	- 433 016,34 €	-144,63%	-256 007,50 €	11,93	**50,55**	127,32	1 090,72 €
DWVTHB3263	- 379 242,52 €	- 52 705,25 €		- 19 337,68 €	- €		15 440,61 €	9,86%		- 48 639,92 €	- 484 484,76 €	-173,71%	-307 475,92 €	11,93	**57,27**	144,26	1 220,36 €
FBTSUY4402	- 152 666,93 €	- 6 136,76 €		- 54 810,16 €	- €		2 991,71 €	9,86%		- 248,44 €	- 210 870,58 €	-19,13%	- 33 861,74 €	36,62	**98,05**	246,97	531,16 €
HZEBYO0020	- 167 937,27 €	- 7 579,40 €		- 58 886,40 €	- €		4 222,21 €	9,86%		- 3 081,88 €	- 233 262,75 €	-31,78%	- 56 253,91 €	55,48	**107,78**	271,47	587,56 €
HZPOWB2862	- 238 882,52 €	- 9 195,16 €		- 52 349,36 €	- €		7 083,51 €	9,86%		- 5 147,94 €	- 298 491,48 €	-68,63%	-121 482,64 €	33,03	**60,32**	151,94	751,87 €
JFPDXP4405	- 212 106,69 €	- 10 176,16 €		- 41 695,32 €	- €		5 803,00 €	9,86%		- 8 628,51 €	- 266 803,68 €	-50,73%	- 89 794,84 €	36,26	**81,39**	205,02	672,05 €
JTXNMT2018	- 281 599,62 €	- 44 511,04 €		- 25 828,22 €	- €		10 301,15 €	9,86%		- 32 514,31 €	- 374 152,05 €	-111,37%	-197 143,21 €	13,91	**60,22**	151,69	942,45 €
LBKEWN9352	- 205 002,52 €	- 7 579,40 €		- 39 311,20 €	- €		5 066,28 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 249 957,55 €	-41,21%	- 72 948,71 €	33,03	**77,06**	194,10	629,62 €
LVYPVM1332	- 170 534,75 €	- 8 733,52 €		- 63 010,32 €	- €		4 027,21 €	9,86%		- 5 734,61 €	- 243 985,99 €	-37,84%	- 66 977,15 €	46,52	**111,51**	280,88	614,57 €
PFBMKI9537	- 298 706,18 €	- 46 126,80 €		- 38 773,58 €	- €		11 942,89 €	9,86%		- 34 531,54 €	- 406 195,22 €	-129,48%	-229 186,38 €	19,43	**57,34**	144,43	1 023,16 €
RJPGPK5418	- 136 623,21 €	- 6 136,76 €		- 61 576,49 €	- €		2 750,11 €	9,86%		- 248,44 €	- 201 834,80 €	-14,03%	- 24 825,96 €	44,38	**108,66**	273,71	508,40 €
SBWCWK0737	- 301 204,20 €	- 44 511,04 €		- 24 222,62 €	- €		10 809,44 €	9,86%		- 32 514,31 €	- 391 642,73 €	-121,26%	-214 633,89 €	12,07	**57,70**	145,34	986,51 €
TNWMZJ5870	- 202 973,40 €	- 9 195,16 €		- 62 295,18 €	- €		6 215,68 €	9,86%		- 5 147,94 €	- 273 396,00 €	-54,45%	- 96 387,16 €	41,09	**67,62**	170,33	688,65 €
VTPNEJ0655	- 372 861,71 €	- 50 108,49 €		- 19 359,32 €	- €		14 532,62 €	9,86%		- 43 130,49 €	- 470 927,40 €	-166,05%	-293 918,56 €	11,96	**57,32**	144,38	1 186,22 €
VZLBQV2342	- 169 420,03 €	- 7 579,40 €		- 47 386,76 €	- €		4 266,25 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 223 250,66 €	-26,12%	- 46 241,82 €	42,29	**89,73**	226,02	562,34 €
YOHXAX8080	- 147 010,05 €	- 6 136,76 €		- 57 445,64 €	- €		2 999,29 €	9,86%		- 236,81 €	- 207 829,97 €	-17,41%	- 30 821,13 €	39,64	**102,18**	257,39	523,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-286 906,93 €**		**-1 024 781,03 €**	**- €**			**9,86%**			**-1 311 687,96 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**348,85 €**
EAULOD7086	- 946 224,83 €	- 63 481,36 €		- 340 249,33 €	- €		27 365,80 €	9,86%		-34 913,45 €	-1 357 503,16 €	-3,49%	- 45 815,21 €	169,37	686,93	182,69	361,04 €
EPOZAR7343	- 884 984,11 €	- 62 038,71 €		- 380 813,54 €	- €		24 894,31 €	9,86%		-33 112,36 €	-1 336 054,41 €	-1,86%	- 24 366,45 €	190,64	725,33	192,91	355,33 €
FKANMB5121	- 836 192,46 €	- 27 819,25 €		- 443 202,46 €	- €		20 325,40 €	9,86%		- 9 622,23 €	-1 296 510,99 €	1,16%	15 176,97 €	374,83	916,25	243,68	344,82 €
GQXUUF3988	-1 152 100,55 €	- 67 636,17 €		- 291 873,00 €	- €		33 247,77 €	9,86%		-43 728,53 €	-1 522 090,48 €	-16,04%	-210 402,53 €	142,00	660,27	175,60	404,81 €
IVLSFL6339	- 950 378,29 €	- 63 654,47 €		- 423 144,63 €	- €		27 959,96 €	9,86%		-34 048,41 €	-1 443 265,84 €	-10,03%	-131 577,89 €	168,82	629,71	167,48	383,85 €
NXCAJK5400	- 995 666,19 €	- 63 481,36 €		- 328 964,94 €	- €		28 082,87 €	9,86%		-34 913,45 €	-1 394 943,06 €	-6,35%	- 83 255,11 €	156,43	669,22	177,98	371,00 €
OBYPZK1039	- 855 335,30 €	- 29 146,48 €		- 422 384,59 €	- €		22 266,52 €	9,86%		-11 039,28 €	-1 295 639,12 €	1,22%	16 048,83 €	386,70	858,34	228,28	344,58 €
OVHUTP6725	-1 126 690,55 €	- 63 654,47 €		- 401 634,59 €	- €		31 734,84 €	9,86%		-35 129,59 €	-1 595 374,36 €	-21,63%	-283 686,40 €	142,00	577,60	153,62	424,30 €
PCUDZP9079	-1 009 842,95 €	- 66 078,11 €		- 344 480,06 €	- €		28 724,51 €	9,86%		-40 383,54 €	-1 432 060,16 €	-9,18%	-120 372,20 €	175,51	695,09	184,87	380,87 €
PNSJFH2353	-1 000 756,89 €	- 65 097,12 €		- 393 238,69 €	- €		29 700,46 €	9,86%		-36 930,68 €	-1 466 322,93 €	-11,79%	-154 634,97 €	160,44	596,68	158,69	389,98 €
QIGHGS2113	-1 251 822,74 €	- 11 275,43 €		- 430 653,23 €	- €		41 338,89 €	9,86%		-14 747,61 €	-1 667 160,12 €	-27,10%	-355 472,17 €	374,28	850,06	226,08	443,39 €
UATPAJ5135	- 777 265,06 €	- 27 819,25 €		- 471 515,31 €	- €		19 088,63 €	9,86%		- 9 661,56 €	-1 267 172,55 €	3,39%	44 515,41 €	415,31	974,72	259,23	337,01 €
VGSXGR0882	- 912 673,76 €	- 60 596,07 €		- 394 096,00 €	- €		25 741,25 €	9,86%		-30 230,08 €	-1 371 854,66 €	-4,59%	- 60 166,71 €	183,41	740,89	197,05	364,85 €
WOIQOF9966	- 828 153,83 €	- 27 819,25 €		- 441 166,33 €	- €		20 050,80 €	9,86%		- 9 661,56 €	-1 286 750,16 €	1,90%	24 937,80 €	371,92	912,05	242,57	342,22 €
WYVTLG1795	-1 025 647,44 €	- 63 654,47 €		- 412 354,20 €	- €		28 890,62 €	9,86%		-35 129,59 €	-1 507 895,08 €	-14,96%	-196 207,12 €	150,70	585,47	155,71	401,04 €
XDKUGN3409	- 820 882,63 €	- 29 261,89 €		- 453 246,39 €	- €		22 325,83 €	9,86%		-12 504,50 €	-1 293 569,58 €	1,38%	18 118,38 €	417,19	951,98	253,19	344,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 210 970,79 €**	**- €**			**9,86%**			**- 304 189,57 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**252,44 €**
COCVNK6368	- 761 968,69 €	- 20 162,76 €		- 147 803,04 €	- €		82 510,82 €	9,86%		-13 220,93 €	- 860 644,60 €	-182,93%	-556 455,03 €	39,43	203,26	168,68	714,23 €
DEIAGU9878	- 435 371,49 €	- 12 610,56 €		- 160 947,34 €	- €		40 140,03 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 570 200,25 €	-87,45%	-266 010,68 €	52,87	197,88	164,22	473,20 €
DLSYOS7920	- 368 611,30 €	- 12 298,54 €		- 182 972,82 €	- €		34 375,79 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 530 917,76 €	-74,54%	-226 728,19 €	71,08	225,08	186,79	440,60 €
GRGIFE0362	- 351 372,93 €	- 12 860,18 €		- 139 224,20 €	- €		33 953,76 €	9,86%		- 4 245,30 €	- 473 748,84 €	-55,74%	-169 559,27 €	77,39	298,97	248,10	393,15 €
HSIMBY2778	- 404 930,96 €	- 12 818,57 €		- 121 001,65 €	- €		38 090,33 €	9,86%		- 3 182,40 €	- 503 843,24 €	-65,63%	-199 653,67 €	57,14	253,49	210,36	418,13 €
IBZVTT5120	- 400 300,67 €	- 12 818,57 €		- 165 614,66 €	- €		36 543,93 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 543 600,85 €	-78,70%	-239 411,28 €	61,86	206,47	171,35	451,12 €
KPNAWR0083	- 378 624,42 €	- 13 026,59 €		- 123 993,05 €	- €		35 430,04 €	9,86%		- 3 116,80 €	- 483 330,82 €	-58,89%	-179 141,24 €	67,38	265,45	220,29	401,10 €
PBSSBY3912	- 449 383,00 €	- 11 570,50 €		- 126 306,42 €	- €		43 299,03 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 545 306,18 €	-79,27%	-241 116,61 €	50,43	254,42	211,13	452,54 €
QTMMWT4789	- 467 500,15 €	- 12 610,56 €		- 157 646,81 €	- €		43 136,35 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 596 032,06 €	-95,94%	-291 842,49 €	49,90	195,19	161,99	494,63 €
SSNIEH3379	- 351 241,13 €	- 11 570,50 €		- 143 160,32 €	- €		33 449,20 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 473 868,03 €	-55,78%	-169 678,46 €	71,87	283,76	235,49	393,25 €
TQYMWE3479	- 447 268,10 €	- 13 026,59 €		- 113 317,72 €	- €		42 085,87 €	9,86%		- 3 182,40 €	- 534 708,93 €	-75,78%	-230 519,36 €	51,52	244,15	202,62	443,74 €
UCWKDS7049	- 511 500,46 €	- 12 610,56 €		- 165 651,60 €	- €		50 080,54 €	9,86%		- 1 135,46 €	- 640 817,54 €	-110,66%	-336 627,97 €	57,11	201,71	167,40	531,80 €
UYRPYQ9507	- 545 471,32 €	- 30 229,21 €		- 109 347,98 €	- €		51 629,22 €	9,86%		-16 055,34 €	- 649 474,64 €	-113,51%	-345 285,07 €	35,98	244,21	202,66	538,98 €
XPCUGE0803	- 540 386,59 €	- 2 793,73 €		- 151 539,76 €	- €		56 436,37 €	9,86%		- 1 069,89 €	- 639 353,60 €	-110,18%	-335 164,02 €	91,59	300,48	249,36	530,58 €
ZDUUDX5819	- 497 555,32 €	- 12 610,56 €		- 154 342,03 €	- €		46 143,45 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 619 775,34 €	-103,75%	-315 585,77 €	46,93	192,50	159,75	514,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 35 849,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 42 502,49 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**494,21 €**
AFYWXJ0573	- 105 647,09 €	- 2 366,38 €		- 15 694,82 €	- €		9 041,51 €	9,86%		- 133,71 €	- 114 800,48 €	-170,10%	- 72 297,99 €	7,26	16,42	190,89	1 334,89 €
DARBDI1017	- 88 738,70 €	- 1 846,35 €		- 8 832,21 €	- €		7 977,35 €	9,86%		- 133,71 €	- 91 573,62 €	-115,45%	- 49 071,13 €	7,32	20,69	240,56	1 064,81 €
DTCNBO0436	- 118 354,65 €	- 2 886,41 €		- 13 571,82 €	- €		9 456,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 125 489,76 €	-195,25%	- 82 987,27 €	7,17	13,42	156,02	1 459,18 €
EGCFMW5555	- 78 108,36 €	- 1 638,34 €		- 12 626,22 €	- €		7 120,49 €	9,86%		- 133,71 €	- 85 386,13 €	-100,90%	- 42 883,65 €	8,35	23,50	273,25	992,86 €
EHXUUI5562	- 95 233,04 €	- 2 366,38 €		- 7 493,96 €	- €		7 789,75 €	9,86%		- 133,71 €	- 97 437,35 €	-129,25%	- 54 934,86 €	8,19	18,96	220,50	1 132,99 €
FTHAWU9087	- 84 840,85 €	- 1 846,35 €		- 9 833,73 €	- €		7 500,04 €	9,86%		- 133,71 €	- 89 154,60 €	-109,76%	- 46 652,11 €	8,60	22,43	260,84	1 036,68 €
HXOIVP1750	- 111 821,38 €	- 2 886,41 €		- 13 979,11 €	- €		8 852,84 €	9,86%		- 133,71 €	- 119 967,77 €	-182,26%	- 77 465,28 €	7,54	13,75	159,88	1 394,97 €
NNXDQA7170	- 72 126,38 €	- 1 638,34 €		- 15 001,81 €	- €		6 532,90 €	9,86%		- 133,71 €	- 82 367,33 €	-93,79%	- 39 864,84 €	11,38	27,64	321,34	957,76 €
OAFXGB8019	- 98 184,23 €	- 2 366,38 €		- 16 366,30 €	- €		8 347,89 €	9,86%		- 133,71 €	- 108 702,73 €	-155,76%	- 66 200,24 €	7,87	16,96	197,25	1 263,99 €
TGWAVT0477	- 93 665,90 €	- 1 846,35 €		- 9 096,99 €	- €		8 400,18 €	9,86%		- 127,45 €	- 96 336,51 €	-126,66%	- 53 834,02 €	7,66	21,15	245,92	1 120,19 €
TNVBWA4637	- 90 520,51 €	- 2 158,37 €		- 12 015,44 €	- €		7 544,78 €	9,86%		- 121,19 €	- 97 270,73 €	-128,86%	- 54 768,24 €	10,15	23,04	267,91	1 131,06 €
UTTDOD9054	- 111 473,29 €	- 2 886,41 €		- 14 901,59 €	- €		8 788,25 €	9,86%		- 127,45 €	- 120 600,50 €	-183,75%	- 78 098,01 €	8,37	14,50	168,62	1 402,33 €
VTPXBY1907	- 103 243,91 €	- 2 366,38 €		- 6 910,00 €	- €		8 487,64 €	9,86%		- 133,71 €	- 104 166,36 €	-145,08%	- 61 663,87 €	7,45	17,95	208,67	1 211,24 €
ZMLJSU8573	- 107 448,60 €	- 2 886,41 €		- 14 783,11 €	- €		8 383,18 €	9,86%		- 133,71 €	- 116 868,65 €	-174,97%	- 74 366,16 €	8,26	14,40	167,50	1 358,94 €
ZVUMJM0132	- 88 373,40 €	- 2 782,41 €		- 11 470,89 €	- €		7 902,85 €	9,86%		- 1 872,67 €	- 96 596,51 €	-127,27%	- 54 094,02 €	12,73	27,73	322,40	1 123,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-191 620,70 €**		**- 650 367,61 €**	**- €**			**9,86%**			**- 841 988,31 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**339,92 €**
CWZTKJ6406	- 497 031,90 €	- 18 096,27 €		- 367 660,24 €	- €		45 106,83 €	9,86%		- 7 787,33 €	- 845 468,90 €	-0,41%	- 3 480,60 €	194,56	**789,49**	318,73	341,33 €
DNSQDE9989	-1 119 129,48 €	- 35 305,81 €		- 478 673,25 €	- €		93 234,90 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 554 806,04 €	-84,66%	-712 817,74 €	57,43	**477,69**	192,85	627,70 €
EDGCMX2703	- 585 295,93 €	- 35 513,83 €		- 317 968,68 €	- €		52 239,83 €	9,86%		-17 294,41 €	- 903 833,02 €	-7,35%	- 61 844,72 €	65,67	**658,64**	265,90	364,89 €
EMGUIH4442	- 580 984,27 €	- 36 172,55 €		- 474 719,42 €	- €		50 523,47 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 056 285,18 €	-25,45%	-214 296,87 €	80,86	**515,81**	208,24	426,44 €
HGNENB8666	- 665 564,53 €	- 37 073,92 €		- 290 311,54 €	- €		57 796,80 €	9,86%		-17 294,41 €	- 952 447,60 €	-13,12%	-110 459,29 €	60,22	**639,12**	258,02	384,52 €
JKXWWU3286	- 611 299,54 €	- 35 305,81 €		- 486 061,62 €	- €		53 736,54 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 093 862,84 €	-29,91%	-251 874,53 €	64,08	**483,71**	195,28	441,61 €
JXHSKB5075	- 689 401,08 €	- 35 305,81 €		- 479 164,67 €	- €		60 472,77 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 158 331,20 €	-37,57%	-316 342,89 €	57,87	**478,09**	193,01	467,63 €
LVVPVV0675	- 910 145,43 €	- 24 800,74 €		- 447 037,26 €	- €		89 823,68 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 307 092,15 €	-55,24%	-465 103,85 €	64,40	**487,36**	196,76	527,69 €
NNJJAQ4462	- 575 819,58 €	- 17 451,43 €		- 616 918,19 €	- €		50 732,01 €	9,86%		- 1 323,59 €	-1 160 780,77 €	-37,86%	-318 792,46 €	236,49	**582,81**	235,29	468,62 €
PVSCFQ3529	- 546 786,34 €	- 18 907,52 €		- 341 283,10 €	- €		47 991,82 €	9,86%		- 6 370,12 €	- 865 355,26 €	-2,78%	- 23 366,96 €	181,42	**739,54**	298,56	349,36 €
SWAHEY7453	- 567 441,98 €	- 34 820,47 €		- 375 211,48 €	- €		53 072,60 €	9,86%		-17 140,85 €	- 941 542,19 €	-11,82%	- 99 553,88 €	87,78	**709,23**	286,33	380,11 €
TFXBQK4858	- 533 207,53 €	- 34 820,47 €		- 337 439,12 €	- €		48 763,93 €	9,86%		-17 294,41 €	- 873 997,60 €	-3,80%	- 32 009,29 €	78,50	**689,73**	278,46	352,85 €
TUKBRK5042	- 720 612,26 €	- 38 321,99 €		- 281 249,25 €	- €		63 028,65 €	9,86%		-19 656,42 €	- 996 811,27 €	-18,39%	-154 822,97 €	58,02	**634,48**	256,15	402,43 €
WUDRDO6811	- 591 194,06 €	- 37 822,76 €		- 331 219,73 €	- €		51 641,67 €	9,86%		-18 634,89 €	- 927 229,77 €	-10,12%	- 85 241,46 €	81,12	**682,17**	275,40	374,34 €
XVYXVD4810	- 506 985,54 €	- 18 408,29 €		- 414 589,01 €	- €		45 332,29 €	9,86%		- 5 102,80 €	- 899 753,35 €	-6,86%	- 57 765,04 €	247,24	**861,79**	347,91	363,24 €
YVDJWY3534	- 537 617,33 €	- 18 907,52 €		- 378 179,67 €	- €		48 975,82 €	9,86%		- 6 047,61 €	- 891 776,30 €	-5,91%	- 49 787,99 €	237,37	**814,53**	328,84	360,02 €
ZKDEGG8643	-1 155 429,48 €	- 36 865,91 €		- 439 294,82 €	- €		95 079,89 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 551 442,72 €	-84,26%	-709 454,42 €	57,43	**481,06**	194,21	626,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 368 712,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 434 468,46 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**511,14 €**
CEXIUQ4215	- 456 155,31 €	- 26 123,56 €		- 302 518,71 €	- €		40 268,61 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 758 057,83 €	-74,48%	- 323 589,37 €	33,90	**272,71**	320,84	891,83 €
IORDFS2378	- 359 556,23 €	- 8 477,19 €		- 194 254,70 €	- €		31 271,98 €	9,86%		- 2 604,57 €	- 533 620,71 €	-22,82%	- 99 152,25 €	72,78	**417,18**	490,80	627,79 €
IXSIVL9132	- 399 916,74 €	- 9 170,55 €		- 186 021,93 €	- €		35 180,64 €	9,86%		- 2 604,57 €	- 562 533,15 €	-29,48%	- 128 064,69 €	69,86	**404,62**	476,03	661,80 €
LOQXLA5313	- 307 146,11 €	- 6 917,10 €		- 225 070,51 €	- €		28 051,77 €	9,86%		- 2 593,30 €	- 513 675,25 €	-18,23%	- 79 206,78 €	82,26	**442,21**	520,24	604,32 €
OETDDW3138	- 368 390,58 €	- 7 402,45 €		- 335 977,90 €	- €		31 742,19 €	9,86%		- 242,56 €	- 680 271,30 €	-56,58%	- 245 802,83 €	70,41	**285,35**	335,70	800,32 €
OVUCJR1439	- 310 286,56 €	- 6 917,10 €		- 227 125,52 €	- €		28 390,59 €	9,86%		- 2 582,03 €	- 518 520,63 €	-19,35%	- 84 052,16 €	84,87	**445,78**	524,45	610,02 €
PDSURT3919	- 576 119,91 €	- 23 755,09 €		- 263 732,77 €	- €		53 445,64 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 823 690,99 €	-89,59%	- 389 222,52 €	34,43	**276,56**	325,36	969,05 €
SLCFXI3296	- 383 173,56 €	- 8 962,54 €		- 300 656,69 €	- €		31 473,58 €	9,86%		- 242,56 €	- 661 561,77 €	-52,27%	- 227 093,31 €	74,06	**292,02**	343,55	778,31 €
SMVCXA5740	- 492 455,31 €	- 27 683,66 €		- 263 140,29 €	- €		42 113,59 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 754 694,51 €	-73,71%	- 320 226,05 €	33,90	**276,08**	324,79	887,88 €
UMBANV2550	- 441 184,08 €	- 27 683,66 €		- 266 232,93 €	- €		37 396,33 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 711 233,20 €	-63,70%	- 276 764,74 €	36,68	**278,59**	327,76	836,74 €
UOCDDY2468	- 447 011,88 €	- 27 891,67 €		- 166 422,82 €	- €		39 860,06 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 617 357,18 €	-42,09%	- 182 888,71 €	35,88	**378,53**	445,33	726,30 €
YGKPRO8160	- 404 376,35 €	- 27 198,31 €		- 177 878,13 €	- €		35 988,01 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 589 355,65 €	-35,65%	- 154 887,19 €	38,50	**395,67**	465,49	693,36 €
YJNHAF7200	- 357 237,19 €	- 9 607,38 €		- 208 003,16 €	- €		31 654,43 €	9,86%		- 6 361,24 €	- 549 554,54 €	-26,49%	- 115 086,08 €	84,89	**443,71**	522,01	646,53 €
YZZQEK3717	- 484 082,39 €	- 29 139,74 €		- 160 738,43 €	- €		42 466,81 €	9,86%		- 18 252,87 €	- 649 746,62 €	-49,55%	- 215 278,16 €	34,13	**375,19**	441,40	764,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 181 136,25 €**	**- €**			**9,86%**			**- 193 861,97 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**458,30 €**
AGXIOM7539	- 210 250,21 €	- 3 115,18 €		- 41 284,21 €	- €		21 322,97 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 234 468,30 €	-20,95%	- 40 606,33 €	31,95	**79,82**	188,69	554,30 €
AOZJGX9062	- 325 129,91 €	- 20 692,23 €		- 38 564,97 €	- €		32 467,57 €	9,86%		-12 951,71 €	- 364 871,25 €	-88,21%	-171 009,28 €	19,03	**52,04**	123,03	862,58 €
CDJRBU8419	- 220 715,44 €	- 4 051,24 €		- 61 563,70 €	- €		21 252,28 €	9,86%		- 1 036,48 €	- 266 114,58 €	-37,27%	- 72 252,61 €	41,28	**67,00**	158,40	629,11 €
CMSFEP1443	- 254 537,98 €	- 19 756,18 €		- 54 887,47 €	- €		24 839,12 €	9,86%		-12 730,83 €	- 317 073,33 €	-63,56%	-123 211,36 €	47,07	**105,68**	249,84	749,58 €
DIHVDD0534	- 271 889,91 €	- 3 843,23 €		- 46 992,73 €	- €		27 301,60 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 296 565,92 €	-52,98%	-102 703,96 €	23,37	**50,34**	119,02	701,10 €
GFKIWQ4279	- 202 593,14 €	- 4 092,84 €		- 53 249,04 €	- €		20 560,99 €	9,86%		- 3 755,20 €	- 243 129,24 €	-25,41%	- 49 267,27 €	50,61	**116,66**	275,78	574,77 €
KNJJFB5251	- 204 597,60 €	- 2 803,17 €		- 41 951,44 €	- €		21 664,72 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 228 776,59 €	-18,01%	- 34 914,62 €	31,01	**84,22**	199,10	540,84 €
LDEBCO2287	- 220 417,77 €	- 4 051,24 €		- 57 117,27 €	- €		21 457,80 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 261 270,15 €	-34,77%	- 67 408,18 €	37,28	**63,38**	149,84	617,66 €
NHEOKU8522	- 243 306,17 €	- 4 051,24 €		- 46 912,63 €	- €		23 768,52 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 271 643,18 €	-40,12%	- 77 781,22 €	28,09	**55,07**	130,18	642,18 €
NYBADT5727	- 195 781,81 €	- 2 803,17 €		- 44 483,13 €	- €		20 624,13 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 223 533,08 €	-15,31%	- 29 671,11 €	34,23	**88,63**	209,52	528,45 €
OPKSMT7359	- 185 125,27 €	- 2 803,17 €		- 49 921,24 €	- €		19 465,11 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 219 526,23 €	-13,24%	- 25 664,26 €	41,15	**98,10**	231,91	518,97 €
PPTNAN8268	- 225 139,91 €	- 3 115,18 €		- 37 794,84 €	- €		23 025,10 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 244 166,51 €	-25,95%	- 50 304,54 €	27,51	**73,74**	174,33	577,23 €
PYFAZT5771	- 261 352,44 €	- 4 051,24 €		- 43 806,26 €	- €		25 699,08 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 284 652,54 €	-46,83%	- 90 790,57 €	25,30	**52,54**	124,20	672,94 €
UJHTBS5495	- 247 689,91 €	- 2 803,17 €		- 35 954,02 €	- €		26 317,61 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 261 271,15 €	-34,77%	- 67 409,18 €	23,37	**73,78**	174,41	617,66 €
VZQFEZ2053	- 244 412,44 €	- 3 323,20 €		- 32 289,54 €	- €		24 838,08 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 256 328,77 €	-32,22%	- 62 466,80 €	25,30	**68,94**	162,99	605,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 115 335,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 131 159,85 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**249,35 €**
BBKCSW1232	- 224 557,30 €	- 6 103,34 €		- 55 152,69 €	- €		19 390,78 €	9,86%		- 1 242,96 €	- 267 665,50 €	-104,08%	-136 505,66 €	30,36	65,15	123,86	508,87 €
EDNWMK9835	- 208 540,12 €	- 6 103,34 €		- 56 071,52 €	- €		18 321,75 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 253 940,39 €	-93,61%	-122 780,55 €	31,18	65,90	125,29	482,78 €
FOCEEX2370	- 201 672,05 €	- 5 375,30 €		- 37 488,28 €	- €		18 421,18 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 227 661,60 €	-73,58%	- 96 501,75 €	26,10	79,72	151,56	432,82 €
GPUQCG4335	- 253 753,39 €	- 5 895,33 €		- 49 071,71 €	- €		22 773,10 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 287 494,49 €	-119,19%	-156 334,64 €	20,09	55,41	105,34	546,57 €
HQCPZE3088	- 219 440,56 €	- 5 375,30 €		- 34 480,34 €	- €		20 053,99 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 240 789,37 €	-83,58%	-109 629,52 €	22,27	74,48	141,60	457,77 €
IHNPVN4594	- 232 386,74 €	- 5 375,30 €		- 33 738,38 €	- €		21 258,07 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 251 789,50 €	-91,97%	-120 629,65 €	21,33	73,19	139,14	478,69 €
IHVVRQ8261	- 187 714,01 €	- 4 647,26 €		- 46 340,80 €	- €		17 994,12 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 222 255,10 €	-69,45%	- 91 095,25 €	25,27	88,63	168,49	422,54 €
LWCUBY7955	- 258 193,89 €	- 2 706,26 €		- 52 426,33 €	- €		26 834,93 €	9,86%		- 4 004,98 €	- 290 496,52 €	-121,48%	-159 336,67 €	47,13	120,36	228,82	552,27 €
PNBEUJ5005	- 229 102,44 €	- 6 103,34 €		- 48 285,19 €	- €		20 081,95 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 264 956,19 €	-102,01%	-133 796,34 €	24,18	59,56	113,23	503,72 €
RFYQPQ8595	- 212 091,33 €	- 5 895,33 €		- 56 827,92 €	- €		18 832,44 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 257 456,91 €	-96,29%	-126 297,07 €	27,08	61,73	117,35	489,46 €
UYYETE8324	- 175 309,27 €	- 4 647,26 €		- 51 387,28 €	- €		16 875,07 €	9,86%		- 1 402,29 €	- 215 871,04 €	-64,59%	- 84 711,19 €	31,69	97,41	185,20	410,40 €
VAWNIB1077	- 197 004,05 €	- 5 791,32 €		- 43 309,22 €	- €		18 751,70 €	9,86%		- 3 173,80 €	- 230 526,69 €	-75,76%	- 99 366,84 €	31,22	94,13	178,96	438,26 €
XJFTYW2668	- 384 130,97 €	- 19 097,64 €		- 41 945,85 €	- €		38 293,22 €	9,86%		-13 357,20 €	- 420 238,44 €	-220,40%	-289 078,59 €	17,02	57,63	109,57	798,93 €
XJLCZI0935	- 237 843,02 €	- 5 895,33 €		- 50 728,86 €	- €		21 149,48 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 274 864,89 €	-109,56%	-143 705,04 €	21,59	56,76	107,91	522,56 €
YPNXER4368	- 203 792,49 €	- 6 103,34 €		- 42 664,24 €	- €		18 923,38 €	9,86%		- 3 173,80 €	- 236 810,48 €	-80,55%	-105 650,64 €	33,24	90,32	171,72	450,21 €
ZSGMAK2500	- 301 669,39 €	- 23 513,98 €		- 29 128,13 €	- €		28 258,86 €	9,86%		-16 191,61 €	- 342 244,25 €	-160,94%	-211 084,41 €	16,71	72,70	138,22	650,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 568 040,82 €**	**- €**			**9,86%**			**- 641 146,01 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**226,15 €**
AHYZRN4440	- 1 052 805,05 €	- 26 781,36 €		- 249 198,25 €	- €		94 084,35 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 235 566,43 €	-92,71%	-594 420,42 €	116,52	284,65	100,40	435,83 €
BAFNDL7621	- 901 242,76 €	- 30 525,59 €		- 190 953,11 €	- €		83 388,90 €	9,86%		- 14 957,71 €	- 1 054 290,27 €	-64,44%	-413 144,25 €	147,02	419,68	148,04	371,88 €
DFPGQQ5495	- 718 636,72 €	- 20 957,01 €		- 306 309,68 €	- €		69 475,49 €	9,86%		- 656,89 €	- 977 084,82 €	-52,40%	-335 938,81 €	224,07	565,44	199,45	344,65 €
DHQZXG0085	- 847 673,69 €	- 23 869,19 €		- 206 240,41 €	- €		77 127,70 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 001 481,50 €	-56,20%	-360 335,48 €	145,23	417,25	147,18	353,26 €
EPUBZU0678	- 1 000 259,99 €	- 23 869,19 €		- 182 400,60 €	- €		92 032,95 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 115 362,94 €	-73,96%	-474 216,93 €	114,89	375,74	132,54	393,43 €
FLHXCW8731	- 856 213,18 €	- 27 613,41 €		- 210 473,23 €	- €		77 835,41 €	9,86%		- 7 871,69 €	- 1 024 336,10 €	-59,77%	-383 190,09 €	164,28	440,92	155,53	361,32 €
GAKZDB8422	- 890 979,83 €	- 24 701,24 €		- 291 770,00 €	- €		81 715,23 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 126 601,96 €	-75,72%	-485 455,95 €	134,09	333,79	117,74	397,39 €
GFEQAD5375	- 1 360 064,65 €	- 96 423,92 €		- 153 076,41 €	- €		127 366,00 €	9,86%		- 59 443,93 €	- 1 541 642,91 €	-140,45%	-900 496,90 €	77,75	363,97	128,39	543,79 €
HFWJZY2716	- 720 848,22 €	- 20 957,01 €		- 272 893,36 €	- €		69 519,88 €	9,86%		- 866,12 €	- 946 044,84 €	-47,56%	-304 898,83 €	181,55	507,26	178,93	333,70 €
ORVZTK3467	- 780 011,47 €	- 21 789,06 €		- 234 291,48 €	- €		74 201,10 €	9,86%		- 866,12 €	- 962 757,04 €	-50,16%	-321 611,03 €	151,58	459,20	161,97	339,60 €
PAMJAG8088	- 1 103 782,79 €	- 25 949,31 €		- 262 458,33 €	- €		100 496,53 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 292 560,02 €	-101,60%	-651 414,00 €	109,30	276,29	97,46	455,93 €
QIHMAC7764	- 886 433,94 €	- 23 869,19 €		- 198 258,98 €	- €		81 084,67 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 028 303,34 €	-60,39%	-387 157,32 €	135,07	403,35	142,28	362,72 €
QRXVNI5858	- 1 123 142,79 €	- 26 781,36 €		- 241 172,69 €	- €		101 480,52 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 290 482,44 €	-101,28%	-649 336,43 €	109,30	278,11	98,10	455,20 €
RPJMKP4836	- 927 142,75 €	- 23 869,19 €		- 190 438,55 €	- €		84 826,11 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 057 450,29 €	-64,93%	-416 304,27 €	125,12	389,73	137,47	373,00 €
WIEHWS5774	- 965 552,34 €	- 26 781,36 €		- 264 346,69 €	- €		86 030,25 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 171 476,04 €	-82,72%	-530 330,03 €	130,16	296,99	104,76	413,22 €
WNGTTN3382	- 954 048,62 €	- 30 525,59 €		- 185 062,38 €	- €		88 183,34 €	9,86%		- 14 957,71 €	- 1 096 410,96 €	-71,01%	-455 264,94 €	138,09	407,71	143,81	386,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 234 912,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 259 281,11 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**274,37 €**
AXFDPD3425	- 477 061,78 €	- 11 731,46 €		- 101 248,96 €	- €		42 774,51 €	9,86%		- 849,21 €	- 548 116,90 €	-111,40%	-288 835,79 €	49,22	103,03	109,02	580,02 €
CVQQIZ4892	- 576 022,33 €	- 38 159,44 €		- 57 436,80 €	- €		53 692,95 €	9,86%		- 22 857,29 €	- 640 782,91 €	-147,14%	-381 501,80 €	37,33	137,08	145,06	678,08 €
DEPPEP4639	- 479 785,32 €	- 11 731,46 €		- 107 940,09 €	- €		43 281,85 €	9,86%		- 716,75 €	- 556 891,77 €	-114,78%	-297 610,66 €	55,24	108,48	114,79	589,30 €
GORYNH9061	- 738 983,54 €	- 29 000,64 €		- 72 716,19 €	- €		77 835,49 €	9,86%		- 22 857,29 €	- 785 722,17 €	-203,04%	-526 441,06 €	37,49	154,08	163,04	831,45 €
ICYJUV6797	- 413 225,80 €	- 11 731,46 €		- 112 605,98 €	- €		36 867,93 €	9,86%		- 890,61 €	- 501 585,92 €	-93,45%	-242 304,81 €	59,44	112,28	118,81	530,78 €
MGDIZW3624	- 398 199,13 €	- 10 639,39 €		- 79 172,78 €	- €		36 393,74 €	9,86%		- 890,61 €	- 452 508,18 €	-74,52%	-193 227,07 €	55,86	150,98	159,77	478,84 €
NRJWYF2238	- 345 542,71 €	- 9 859,35 €		- 101 985,68 €	- €		32 697,05 €	9,86%		- 849,21 €	- 425 539,90 €	-64,12%	-166 258,79 €	74,54	188,28	199,23	450,31 €
PHEDLQ4522	- 369 563,75 €	- 10 639,39 €		- 89 416,73 €	- €		33 901,81 €	9,86%		- 890,61 €	- 436 608,68 €	-68,39%	-177 327,57 €	68,89	168,82	178,65	462,02 €
POSMCP2854	- 393 671,02 €	- 11 263,43 €		- 117 365,82 €	- €		35 739,73 €	9,86%		- 890,61 €	- 487 451,16 €	-88,00%	-228 170,05 €	63,11	127,97	135,41	515,82 €
RPAVTE2779	- 504 148,33 €	- 11 731,46 €		- 97 636,33 €	- €		45 464,30 €	9,86%		- 890,61 €	- 568 942,42 €	-119,43%	-309 661,31 €	45,97	100,08	105,91	602,06 €
RXLIBW8857	- 435 789,55 €	- 10 951,41 €		- 69 963,21 €	- €		39 345,53 €	9,86%		- 890,61 €	- 478 249,25 €	-84,45%	-218 968,14 €	50,84	141,65	149,90	506,08 €
UGJCRI9758	- 518 640,22 €	- 2 104,63 €		- 118 862,80 €	- €		54 279,78 €	9,86%		- 675,36 €	- 586 003,23 €	-126,01%	-326 722,12 €	102,72	224,37	237,43	620,11 €
WIZKYD0968	- 371 640,84 €	- 10 171,37 €		- 98 918,49 €	- €		36 633,94 €	9,86%		- 807,83 €	- 444 904,58 €	-71,59%	-185 623,47 €	77,34	189,64	200,68	470,80 €
ZNFHWL1158	- 447 533,57 €	- 11 731,46 €		- 103 886,83 €	- €		39 818,89 €	9,86%		- 890,61 €	- 524 223,59 €	-102,18%	-264 942,48 €	51,60	105,18	111,30	554,73 €
ZYYQQY5781	- 416 764,38 €	- 12 355,50 €		- 66 658,98 €	- €		37 914,95 €	9,86%		- 3 547,87 €	- 461 411,78 €	-77,96%	-202 130,66 €	55,58	146,57	155,10	488,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 152 766,84 €**	**- €**			**9,86%**			**- 161 856,64 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**382,64 €**
AKIBKS4319	- 197 065,35 €	- 3 125,17 €		- 26 581,24 €	- €		20 111,17 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 207 849,10 €	-28,42%	- 45 992,46 €	32,27	**51,72**	122,26	491,37 €
BCTAPI6297	- 164 803,03 €	- 2 691,81 €		- 43 009,47 €	- €		17 386,75 €	9,86%		- 1 078,11 €	- 194 195,66 €	-19,98%	- 32 339,02 €	50,65	**79,73**	188,49	459,09 €
CXCTJL9424	- 224 760,57 €	- 3 558,53 €		- 37 335,80 €	- €		22 534,69 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 244 308,72 €	-50,94%	- 82 452,08 €	28,96	**33,00**	78,01	577,56 €
EFPMWA0603	- 184 915,15 €	- 3 125,17 €		- 49 195,98 €	- €		19 050,60 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 219 374,21 €	-35,54%	- 57 517,57 €	37,85	**43,90**	103,79	518,62 €
FNMLVT5986	- 284 054,65 €	- 17 426,02 €		- 30 842,08 €	- €		28 719,20 €	9,86%		-11 030,21 €	- 314 633,76 €	-94,39%	-152 777,12 €	22,38	**30,59**	72,33	743,82 €
OAYHBR4897	- 215 373,37 €	- 3 731,87 €		- 36 784,54 €	- €		21 122,06 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 235 956,23 €	-45,78%	- 74 099,60 €	31,71	**35,79**	84,62	557,82 €
RACZTW9863	- 200 756,79 €	- 3 125,17 €		- 42 084,96 €	- €		20 611,35 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 226 544,08 €	-39,97%	- 64 687,44 €	31,45	**38,11**	90,10	535,57 €
RPBDBK5198	- 209 585,65 €	- 2 691,81 €		- 25 239,73 €	- €		22 095,26 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 216 610,44 €	-33,83%	- 54 753,80 €	28,04	**48,79**	115,34	512,08 €
RYNNIB9819	- 164 240,98 €	- 2 518,47 €		- 38 628,44 €	- €		17 533,20 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 189 043,20 €	-16,80%	- 27 186,56 €	41,83	**68,86**	162,78	446,91 €
SIUOLY3382	- 243 721,32 €	- 3 558,53 €		- 34 565,08 €	- €		24 619,23 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 258 414,20 €	-59,66%	- 96 557,56 €	26,47	**30,74**	72,67	610,91 €
UYHVBT3439	- 197 836,26 €	- 3 298,51 €		- 43 606,47 €	- €		20 004,11 €	9,86%		- 1 133,33 €	- 225 870,45 €	-39,55%	- 64 013,82 €	36,06	**42,59**	100,69	533,97 €
WHOORS9041	- 229 604,65 €	- 3 471,86 €		- 20 658,28 €	- €		24 414,23 €	9,86%		- 2 664,76 €	- 231 985,32 €	-43,33%	- 70 128,69 €	26,47	**45,89**	108,49	548,43 €
YUGMSE4508	- 185 819,71 €	- 2 691,81 €		- 29 340,33 €	- €		19 661,32 €	9,86%		- 1 133,33 €	- 199 323,85 €	-23,15%	- 37 467,22 €	33,26	**55,93**	132,22	471,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 112 496,54 €**	**- €**			**9,86%**			**- 123 799,70 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**235,36 €**
AKANBP1816	- 371 651,07 €	- 16 619,30 €		- 15 423,51 €	- €		38 160,33 €	9,86%		-13 806,81 €	- 379 340,36 €	-206,41%	-255 540,66 €	20,20	**41,70**	79,27	721,18 €
AYIACI1579	- 239 598,34 €	- 5 583,79 €		- 33 163,56 €	- €		21 611,43 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 258 337,36 €	-108,67%	-134 537,66 €	23,57	**30,31**	57,62	491,14 €
DOFOXI9493	- 214 138,95 €	- 5 150,43 €		- 22 317,15 €	- €		19 637,67 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 223 571,97 €	-80,59%	- 99 772,27 €	25,68	**45,34**	86,20	425,04 €
EHBIBS3100	- 257 452,24 €	- 1 677,08 €		- 41 672,77 €	- €		27 859,17 €	9,86%		- 2 691,90 €	- 275 634,82 €	-122,65%	-151 835,12 €	51,89	**84,51**	160,66	524,02 €
EMGCFQ1250	- 200 388,89 €	- 5 323,77 €		- 39 997,17 €	- €		18 401,63 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 228 836,78 €	-84,84%	-105 037,08 €	31,42	**41,14**	78,21	435,05 €
GRSZKT0266	- 177 558,27 €	- 4 543,73 €		- 34 576,79 €	- €		17 110,96 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 201 096,40 €	-62,44%	- 77 296,70 €	34,51	**62,19**	118,23	382,31 €
HAPEGE9479	- 213 139,51 €	- 5 757,13 €		- 36 028,26 €	- €		19 020,92 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 237 507,08 €	-91,85%	-113 707,38 €	29,95	**36,44**	69,28	451,53 €
HQKRQG4723	- 202 563,35 €	- 5 150,43 €		- 25 024,97 €	- €		18 689,03 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 215 652,83 €	-74,19%	- 91 853,13 €	29,12	**50,05**	95,16	409,99 €
MFVWKA2942	- 189 661,15 €	- 4 717,07 €		- 28 190,39 €	- €		17 932,76 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 206 238,96 €	-66,59%	- 82 439,26 €	30,18	**54,87**	104,31	392,09 €
MXQVEY7179	- 375 864,15 €	- 16 619,30 €		- 15 241,36 €	- €		38 619,19 €	9,86%		-13 806,81 €	- 382 912,44 €	-209,30%	-259 112,74 €	19,91	**41,28**	78,48	727,97 €
RECXYB5832	- 193 912,81 €	- 4 543,73 €		- 32 160,06 €	- €		18 700,57 €	9,86%		- 1 454,09 €	- 213 370,13 €	-72,35%	- 89 570,43 €	31,43	**57,98**	110,23	405,65 €
XTRZHF4255	- 222 636,62 €	- 5 583,79 €		- 36 964,01 €	- €		20 147,80 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 246 639,71 €	-99,22%	-122 840,01 €	27,00	**33,41**	63,51	468,90 €
YEWHFJ3290	- 237 447,41 €	- 5 757,13 €		- 29 754,09 €	- €		21 356,27 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 253 205,46 €	-104,53%	-129 405,76 €	24,30	**31,33**	59,56	481,38 €
ZJZNQR8687	- 206 790,99 €	- 5 150,43 €		- 48 050,79 €	- €		19 870,46 €	9,86%		- 1 454,09 €	- 241 575,84 €	-95,13%	-117 776,14 €	34,87	**43,90**	83,46	459,27 €
ZOXENL1740	- 250 777,87 €	- 5 583,79 €		- 31 380,68 €	- €		22 716,66 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 266 628,78 €	-115,37%	-142 829,08 €	21,97	**28,86**	54,86	506,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 163 964,36 €**	**- €**			**9,86%**			**- 176 690,08 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**417,71 €**
ENCVZL0690	- 215 910,64 €	- 4 051,24 €		- 47 950,04 €	- €		20 808,55 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 248 245,04 €	-40,50%	- 71 554,95 €	31,35	50,58	119,59	586,87 €
HGOQNJ2899	- 181 114,17 €	- 4 051,24 €		- 42 908,72 €	- €		18 326,13 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 212 661,17 €	-20,36%	- 35 971,08 €	44,46	88,25	208,62	502,75 €
IGVFIO2490	- 203 468,17 €	- 3 323,20 €		- 33 371,51 €	- €		20 413,63 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 220 890,91 €	-25,02%	- 44 200,82 €	29,96	67,89	160,51	522,20 €
JTKVDY8788	- 242 918,01 €	- 3 843,23 €		- 47 531,88 €	- €		24 146,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 271 288,59 €	-53,54%	- 94 598,51 €	26,19	45,45	107,46	641,34 €
KSKNNI0117	- 200 676,67 €	- 3 531,21 €		- 52 460,12 €	- €		20 200,62 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 237 609,05 €	-34,48%	- 60 918,96 €	31,90	56,71	134,07	561,72 €
MFAETR9536	- 165 716,04 €	- 2 803,17 €		- 47 275,37 €	- €		17 321,14 €	9,86%		- 1 036,48 €	- 199 509,92 €	-12,92%	- 22 819,84 €	42,68	90,94	214,98	471,65 €
NEKMET2042	- 201 628,66 €	- 3 739,22 €		- 34 459,86 €	- €		21 312,61 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 221 428,31 €	-25,32%	- 44 738,23 €	31,44	74,66	176,49	523,47 €
OCUVUQ9675	- 212 354,77 €	- 3 323,20 €		- 32 535,98 €	- €		21 502,76 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 227 852,85 €	-28,96%	- 51 162,77 €	28,90	66,44	157,07	538,66 €
PANXVJ3712	- 189 337,03 €	- 3 323,20 €		- 37 040,30 €	- €		18 905,27 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 211 884,35 €	-19,92%	- 35 194,27 €	34,63	74,28	175,61	500,91 €
UKROXD5129	- 221 389,05 €	- 3 323,20 €		- 31 685,76 €	- €		22 471,21 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 235 068,46 €	-33,04%	- 58 378,38 €	27,82	64,96	153,57	555,72 €
UYBVRG5044	- 232 820,24 €	- 4 051,24 €		- 44 342,02 €	- €		22 645,32 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 259 709,84 €	-46,99%	- 83 019,76 €	28,10	47,65	112,64	613,97 €
WPOHKK6292	- 178 163,34 €	- 2 803,17 €		- 53 620,44 €	- €		17 452,26 €	9,86%		- 868,22 €	- 218 002,90 €	-23,38%	- 41 312,82 €	50,76	101,98	241,10	515,37 €
YCCSLC3543	- 211 533,86 €	- 3 323,20 €		- 60 975,07 €	- €		21 094,23 €	9,86%		- 920,79 €	- 255 658,69 €	-44,69%	- 78 968,60 €	34,77	58,86	139,14	604,39 €
YMUDAL9178	- 242 531,08 €	- 3 531,21 €		- 46 115,88 €	- €		24 547,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 268 772,66 €	-52,12%	- 92 082,57 €	26,19	51,54	121,85	635,40 €
ZYOBYY4517	- 175 497,95 €	- 2 803,17 €		- 41 152,41 €	- €		18 429,97 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 202 165,23 €	-14,42%	- 25 475,14 €	34,89	80,28	189,78	477,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 132 359,91 €**	**- €**			**9,86%**			**- 148 184,33 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**281,72 €**
BAMWUK7497	- 197 753,99 €	- 4 855,27 €		- 42 037,76 €	- €		18 785,79 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 227 336,00 €	-53,41%	- 79 151,67 €	30,68	**82,75**	157,32	432,20 €
DNBLOZ2963	- 258 512,28 €	- 5 895,33 €		- 49 754,57 €	- €		23 291,40 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 292 417,93 €	-97,33%	-144 233,60 €	23,86	**49,16**	93,47	555,93 €
EJEYZL6733	- 225 900,70 €	- 5 375,30 €		- 35 582,67 €	- €		20 608,01 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 247 797,83 €	-67,22%	- 99 613,50 €	28,12	**72,84**	138,48	471,10 €
HIGKHL3335	- 219 714,78 €	- 5 583,31 €		- 55 097,13 €	- €		20 008,37 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 261 934,01 €	-76,76%	-113 749,69 €	29,45	**61,09**	116,15	497,97 €
MTPKEV3232	- 202 538,06 €	- 5 791,32 €		- 43 365,46 €	- €		19 382,60 €	9,86%		- 3 318,67 €	- 235 630,91 €	-59,01%	- 87 446,58 €	34,57	**87,68**	166,70	447,97 €
NXXZID6366	- 182 790,84 €	- 4 647,26 €		- 49 599,88 €	- €		17 710,62 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 220 802,13 €	-49,01%	- 72 617,80 €	35,51	**91,13**	173,25	419,78 €
PDZHJH2423	- 250 984,70 €	- 1 208,57 €		- 59 111,29 €	- €		26 200,31 €	9,86%		- 1 402,29 €	- 286 506,54 €	-93,34%	-138 322,21 €	52,41	**112,48**	213,84	544,69 €
PFXRXT3607	- 311 752,28 €	- 22 744,34 €		- 40 880,97 €	- €		28 457,37 €	9,86%		-13 357,20 €	- 360 277,42 €	-143,13%	-212 093,09 €	19,55	**49,72**	94,53	684,94 €
SYQFNV0074	- 187 444,38 €	- 4 647,26 €		- 46 812,10 €	- €		18 101,59 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 222 349,30 €	-50,05%	- 74 164,97 €	31,97	**86,27**	164,02	422,72 €
UTNXZS4853	- 200 795,62 €	- 5 583,31 €		- 63 259,11 €	- €		18 427,12 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 252 758,08 €	-70,57%	-104 573,76 €	36,80	**67,74**	128,79	480,53 €
VABXTZ8479	- 228 358,79 €	- 5 375,30 €		- 59 369,17 €	- €		20 935,46 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 273 642,57 €	-84,66%	-125 458,24 €	28,51	**59,79**	113,66	520,23 €
WQYLKS9833	- 210 378,75 €	- 5 375,30 €		- 37 893,24 €	- €		19 211,94 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 235 910,13 €	-59,20%	- 87 725,80 €	31,06	**76,86**	146,13	448,50 €
XNWZHM4113	- 387 647,81 €	- 19 867,28 €		- 27 076,45 €	- €		39 575,90 €	9,86%		-16 191,61 €	- 411 207,25 €	-177,50%	-263 022,92 €	19,61	**66,69**	126,79	781,76 €
YDDDHY1758	- 249 859,12 €	- 6 103,34 €		- 46 190,75 €	- €		22 067,82 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 281 632,55 €	-90,06%	-133 448,22 €	25,44	**51,05**	97,05	535,42 €
ZITTVZ1993	- 225 871,95 €	- 5 895,33 €		- 55 618,83 €	- €		20 217,18 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 268 716,09 €	-81,34%	-120 531,76 €	29,14	**53,94**	102,55	510,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**- 190 759,17 €**	**- €**			**9,86%**			**- 243 116,41 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**359,21 €**
BPJDVZ3849	- 179 672,26 €	- 3 027,08 €		- 40 533,08 €	- €		18 870,08 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 205 579,67 €	15,44%	37 536,74 €	45,68	**73,13**	108,05	303,75 €
CMPRGL9838	- 286 034,34 €	- 18 835,35 €		- 26 028,87 €	- €		27 686,36 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 314 649,75 €	-29,42%	- 71 533,34 €	19,28	**33,40**	49,36	464,91 €
DGXDGY7236	- 254 425,66 €	- 4 434,49 €		- 37 560,53 €	- €		24 675,68 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 272 962,33 €	-12,28%	- 29 845,91 €	32,13	**34,78**	51,38	403,31 €
GFRUYK2915	- 242 002,04 €	- 3 027,08 €		- 31 678,38 €	- €		24 001,17 €	9,86%		- 1 160,59 €	- 253 866,92 €	-4,42%	- 10 750,51 €	34,41	**57,71**	85,27	375,10 €
GJJJTH4146	- 268 785,06 €	- 4 434,49 €		- 35 898,50 €	- €		26 427,28 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 283 908,10 €	-16,78%	- 40 791,69 €	30,64	**33,42**	49,38	419,49 €
HQFLSN0951	- 235 810,28 €	- 3 634,44 €		- 26 787,01 €	- €		23 729,53 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 243 719,52 €	-0,25%	- 603,11 €	32,13	**50,12**	74,06	360,11 €
IXFHOF0856	- 217 545,70 €	- 3 867,13 €		- 27 217,27 €	- €		22 657,15 €	9,86%		- 2 750,40 €	- 228 723,35 €	5,92%	14 393,06 €	34,25	**56,52**	83,51	337,95 €
KPQHVF5481	- 310 669,68 €	- 18 835,35 €		- 23 811,02 €	- €		30 684,94 €	9,86%		- 11 437,56 €	- 334 068,66 €	-37,41%	- 90 952,25 €	17,29	**31,60**	46,69	493,60 €
LEUQML8603	- 201 099,43 €	- 3 938,46 €		- 53 668,95 €	- €		18 880,38 €	9,86%		- 1 177,50 €	- 241 003,96 €	0,87%	2 112,45 €	66,91	**98,82**	146,01	356,09 €
LJGUJR2578	- 217 560,11 €	- 3 827,13 €		- 44 856,18 €	- €		21 944,99 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 245 515,76 €	-0,99%	- 2 399,35 €	35,91	**42,66**	63,04	362,76 €
MDURHG7065	- 306 201,98 €	- 19 539,39 €		- 14 412,55 €	- €		30 987,71 €	9,86%		- 13 981,26 €	- 323 147,47 €	-32,92%	- 80 031,06 €	17,29	**41,02**	60,61	477,46 €
MNPHHZ8197	- 240 032,80 €	- 4 434,49 €		- 40 959,10 €	- €		23 412,18 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 263 231,54 €	-8,27%	- 20 115,13 €	35,19	**37,54**	55,47	388,94 €
QWTSRU0898	- 211 830,72 €	- 5 211,21 €		- 38 972,74 €	- €		21 069,18 €	9,86%		- 5 294,10 €	- 240 239,59 €	1,18%	2 876,82 €	54,67	**89,57**	132,34	354,96 €
RWKGSC5053	- 200 245,91 €	- 3 027,08 €		- 33 373,75 €	- €		21 030,70 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 216 833,38 €	10,81%	26 283,03 €	36,57	**60,66**	89,63	320,38 €
UULHFX0746	- 282 159,23 €	- 18 995,36 €		- 27 303,07 €	- €		27 255,79 €	9,86%		- 11 324,00 €	- 312 525,86 €	-28,55%	- 69 409,45 €	21,40	**35,41**	52,32	461,77 €
ZFLPEB5946	- 223 749,88 €	- 3 794,45 €		- 28 388,18 €	- €		22 223,52 €	9,86%		- 1 160,59 €	- 234 869,58 €	3,39%	8 246,83 €	35,14	**53,88**	79,61	347,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 134 295,15 €**	**- €**			**9,86%**			**- 174 986,50 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**332,67 €**
BZBXSE9738	- 231 949,26 €	- 5 685,13 €		- 22 952,71 €	- €		20 943,17 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 241 240,75 €	-37,86%	- 66 254,25 €	27,87	**42,72**	81,21	458,63 €
CBHVPS8226	- 270 517,52 €	- 6 485,18 €		- 29 291,06 €	- €		23 950,08 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 283 940,50 €	-62,26%	- 108 953,99 €	25,19	**27,01**	51,35	539,81 €
DQJSHC0616	- 199 275,87 €	- 5 077,78 €		- 29 374,03 €	- €		18 854,96 €	9,86%		- 1 522,39 €	- 216 395,10 €	-23,66%	- 41 408,60 €	32,79	**53,13**	101,01	411,40 €
GWOESC2256	- 252 755,65 €	- 6 485,18 €		- 32 055,02 €	- €		22 341,04 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 270 551,63 €	-54,61%	- 95 565,13 €	27,68	**29,26**	55,63	514,36 €
HSWKQN4503	- 294 773,11 €	- 20 886,04 €		- 23 222,27 €	- €		26 400,08 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 324 298,39 €	-85,33%	- 149 311,89 €	18,56	**26,83**	51,01	616,54 €
IMINVE7106	- 307 934,44 €	- 21 590,08 €		- 12 309,72 €	- €		28 510,52 €	9,86%		- 14 360,75 €	- 327 684,47 €	-87,26%	- 152 697,97 €	16,77	**34,34**	65,28	622,97 €
JWPLJV0391	- 242 195,57 €	- 5 877,82 €		- 33 841,90 €	- €		21 973,64 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 261 538,48 €	-49,46%	- 86 551,98 €	26,98	**32,33**	61,46	497,22 €
KJUBYF3439	- 184 600,83 €	- 5 077,78 €		- 44 872,27 €	- €		18 313,30 €	9,86%		- 1 283,96 €	- 217 521,54 €	-24,31%	- 42 535,03 €	52,51	**80,12**	152,31	413,54 €
LSVLIQ0044	- 229 911,10 €	- 5 877,82 €		- 35 892,01 €	- €		20 961,15 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 252 316,61 €	-44,19%	- 77 330,10 €	28,83	**34,00**	64,63	479,69 €
OAXQTR9047	- 390 764,75 €	- 16 743,31 €		- 15 469,76 €	- €		40 779,50 €	9,86%		- 12 072,51 €	- 394 270,83 €	-125,31%	- 219 284,33 €	17,04	**34,71**	65,98	749,56 €
RWKQST4234	- 210 930,91 €	- 5 685,13 €		- 26 788,97 €	- €		19 177,85 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 225 823,99 €	-29,05%	- 50 837,49 €	32,76	**49,40**	93,91	429,32 €
SZVBAL6719	- 224 322,46 €	- 5 877,82 €		- 47 804,27 €	- €		20 761,99 €	9,86%		- 1 447,86 €	- 258 690,43 €	-47,83%	- 83 703,93 €	39,55	**43,70**	83,08	491,81 €
TVJCMT4180	- 312 402,13 €	- 20 886,04 €		- 21 237,33 €	- €		28 207,75 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 338 134,80 €	-93,23%	- 163 148,30 €	16,77	**25,22**	47,94	642,84 €
UOBRAI9939	- 189 098,62 €	- 5 077,78 €		- 33 768,86 €	- €		17 886,94 €	9,86%		- 1 522,39 €	- 211 580,71 €	-20,91%	- 36 594,20 €	38,38	**60,78**	115,56	402,24 €
ZJVLJR1730	- 242 084,31 €	- 6 037,83 €		- 35 748,95 €	- €		21 944,10 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 263 523,81 €	-50,60%	- 88 537,31 €	29,47	**34,66**	65,89	501,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 123 373,28 €**		**- 526 101,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 649 474,63 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**226,25 €**
CRFHAX1721	- 716 988,94 €	- 27 471,85 €		- 124 400,48 €	- €		59 227,87 €	9,86%		- 8 211,98 €	- 817 845,38 €	-25,92%	-168 370,75 €	77,58	**304,91**	106,22	284,90 €
EGXUMF4432	- 641 639,66 €	- 23 727,63 €		- 139 502,44 €	- €		52 745,31 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 753 250,37 €	-15,98%	-103 775,74 €	84,32	**316,31**	110,19	262,40 €
FVJHXU9740	- 606 250,57 €	- 24 559,68 €		- 176 176,07 €	- €		49 716,36 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 758 395,91 €	-16,77%	-108 921,28 €	135,24	**384,42**	133,92	264,19 €
GJNTLG5802	- 1 015 870,62 €	- 100 858,63 €		- 119 787,20 €	- €		88 623,17 €	9,86%		- 66 789,79 €	- 1 214 683,07 €	-87,03%	-565 208,45 €	67,83	**314,76**	109,65	423,14 €
KDRHNG5563	- 920 006,94 €	- 10 196,07 €		- 233 095,52 €	- €		94 507,19 €	9,86%		- 12 191,60 €	- 1 080 982,95 €	-66,44%	-431 508,32 €	208,89	**543,31**	189,26	376,57 €
OGINNB8664	- 779 463,12 €	- 26 639,80 €		- 174 213,13 €	- €		62 008,59 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 919 381,14 €	-41,56%	-269 906,51 €	89,63	**280,08**	97,57	320,27 €
PMHQAE5790	- 659 411,40 €	- 21 647,50 €		- 173 121,30 €	- €		56 314,35 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 798 991,81 €	-23,02%	-149 517,19 €	91,23	**366,42**	127,64	278,33 €
QJIZWH2530	- 597 990,70 €	- 23 727,63 €		- 150 770,25 €	- €		48 927,92 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 724 686,62 €	-11,58%	- 75 211,99 €	98,65	**335,93**	117,02	252,45 €
QXIDWL4519	- 795 166,62 €	- 26 639,80 €		- 159 101,55 €	- €		63 728,14 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 918 305,79 €	-41,39%	-268 831,16 €	76,03	**267,77**	93,28	319,90 €
SBLJVP0580	- 535 797,88 €	- 21 647,50 €		- 187 449,27 €	- €		46 332,85 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 699 687,76 €	-7,73%	- 50 213,13 €	109,46	**391,37**	136,33	243,74 €
SSSXJY4965	- 747 043,60 €	- 26 639,80 €		- 163 285,53 €	- €		58 776,10 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 879 318,79 €	-35,39%	-229 844,16 €	79,79	**271,18**	94,47	306,32 €
TOEDLY5521	- 700 479,28 €	- 26 639,80 €		- 168 884,37 €	- €		55 670,29 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 841 459,12 €	-29,56%	-191 984,50 €	84,83	**275,74**	96,06	293,13 €
TWBWDE2362	- 564 852,44 €	- 21 647,50 €		- 176 785,33 €	- €		48 821,42 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 715 537,54 €	-10,17%	- 66 062,91 €	95,89	**372,80**	129,87	249,26 €
WFOJAA8326	- 581 539,21 €	- 23 727,63 €		- 160 999,67 €	- €		47 825,72 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 719 514,47 €	-10,78%	- 70 039,84 €	111,67	**353,74**	123,23	250,65 €
YALXDH1004	- 677 315,19 €	- 23 727,63 €		- 135 678,29 €	- €		55 570,29 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 782 276,78 €	-20,45%	-132 802,15 €	79,45	**309,65**	107,87	272,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**- 403 315,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 475 853,31 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**281,94 €**
AZLUQY6993	- 530 266,89 €	- 20 898,82 €		- 101 808,66 €	- €		44 066,98 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 610 848,92 €	-28,37%	-134 995,60 €	74,33	**220,74**	130,79	361,92 €
BFVVJL1563	- 451 665,27 €	- 20 898,82 €		- 115 494,09 €	- €		37 132,10 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 552 867,61 €	-16,18%	- 77 014,30 €	91,75	**244,57**	144,91	327,57 €
BKNQNB1844	- 531 587,93 €	- 22 646,12 €		- 135 548,35 €	- €		42 664,51 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 649 059,43 €	-36,40%	-173 206,11 €	81,70	**191,00**	113,16	384,56 €
DCFNNT2791	- 376 211,46 €	- 19 588,34 €		- 154 535,47 €	- €		32 468,29 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 519 808,52 €	-9,24%	- 43 955,20 €	119,01	**307,28**	182,06	307,98 €
DUVSXA3886	- 491 288,72 €	- 20 898,82 €		- 118 344,90 €	- €		40 012,04 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 592 461,93 €	-24,51%	-116 608,61 €	95,37	**249,54**	147,85	351,03 €
GZTOOY6111	- 427 244,14 €	- 20 898,82 €		- 126 464,07 €	- €		35 028,35 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 541 429,94 €	-13,78%	- 65 576,63 €	105,71	**263,67**	156,22	320,79 €
PXLPCW1488	- 618 701,49 €	- 63 083,73 €		- 133 502,06 €	- €		51 418,99 €	9,86%		-30 195,38 €	- 794 063,67 €	-66,87%	-318 210,36 €	78,65	**203,18**	120,38	470,47 €
QDTUNN6109	- 755 483,09 €	- 64 930,88 €		- 83 429,64 €	- €		64 303,53 €	9,86%		-37 088,22 €	- 876 628,31 €	-84,22%	-400 774,99 €	59,26	**217,66**	128,96	519,39 €
QFTMTM2735	- 497 888,89 €	- 21 398,04 €		- 104 951,76 €	- €		41 303,31 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 584 876,92 €	-22,91%	-109 023,61 €	82,47	**230,35**	136,48	346,53 €
SAPDTZ9964	- 500 729,30 €	- 23 644,58 €		- 99 111,10 €	- €		41 311,61 €	9,86%		- 6 193,15 €	- 588 366,51 €	-23,64%	-112 513,20 €	89,42	**237,35**	140,63	348,60 €
SJETTY8049	-1 025 596,23 €	- 46 991,79 €		- 119 569,30 €	- €		102 713,88 €	9,86%		-30 285,64 €	-1 119 729,07 €	-135,31%	-643 875,76 €	66,11	**191,83**	113,66	663,43 €
SUGVII5076	- 570 922,89 €	- 22 646,12 €		- 127 368,50 €	- €		46 133,37 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 676 745,68 €	-42,22%	-200 892,36 €	74,33	**184,33**	109,21	400,96 €
UMRQGK7927	- 406 086,18 €	- 19 588,34 €		- 138 632,89 €	- €		34 863,46 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 531 385,48 €	-11,67%	- 55 532,17 €	98,77	**279,59**	165,66	314,84 €
XMVTEK7982	- 730 806,28 €	- 7 090,85 €		- 181 655,58 €	- €		76 904,70 €	9,86%		- 8 274,86 €	- 850 922,87 €	-78,82%	-375 069,55 €	191,39	**420,90**	249,38	504,16 €
YTCGIE9797	- 485 192,83 €	- 22 646,12 €		- 150 895,49 €	- €		39 222,20 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 621 453,77 €	-30,60%	-145 600,46 €	95,51	**203,50**	120,57	368,20 €
ZXSYWX1128	- 393 940,88 €	- 19 588,34 €		- 146 039,78 €	- €		33 748,57 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 527 671,70 €	-10,89%	- 51 818,39 €	108,19	**292,49**	173,30	312,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 162 999,49 €	- 2 452,47 €		- 6 177,91 €	- €		6 700,92 €	9,86%		- 2 081,91 €	- 167 010,86 €	#N/A	#N/A	10,16	**24,82**	159,08	1 070,58 €
BPZOME4803	- 153 684,60 €	- 2 327,42 €		- 10 541,07 €	- €		6 268,07 €	9,86%		- 1 164,75 €	- 161 449,77 €	#N/A	#N/A	19,01	**39,26**	251,68	1 034,93 €
CQVQOP6340	- 215 726,46 €	- 4 326,08 €		- 7 993,01 €	- €		9 160,16 €	9,86%		- 5 641,52 €	- 224 526,91 €	#N/A	#N/A	6,40	**16,23**	104,02	1 439,28 €
DOBBMS3432	- 183 415,26 €	- 2 458,24 €		- 18 842,23 €	- €		7 542,12 €	9,86%		- 1 545,24 €	- 198 718,84 €	#N/A	#N/A	10,78	**15,62**	100,11	1 273,84 €
DXAXAM5474	- 167 141,72 €	- 2 452,47 €		- 5 788,22 €	- €		6 735,86 €	9,86%		- 1 944,46 €	- 170 591,01 €	#N/A	#N/A	8,82	**23,01**	147,50	1 093,53 €
GBCWKZ3760	- 181 739,61 €	- 2 844,87 €		- 8 459,38 €	- €		7 454,78 €	9,86%		- 3 698,94 €	- 189 288,02 €	#N/A	#N/A	7,20	**15,69**	100,59	1 213,38 €
ISQWEI2436	- 188 192,79 €	- 4 229,80 €		- 20 415,74 €	- €		7 755,72 €	9,86%		- 3 456,08 €	- 208 538,69 €	#N/A	#N/A	11,90	**17,20**	110,27	1 336,79 €
JBWXTE5482	- 168 866,21 €	- 3 712,36 €		- 7 421,36 €	- €		6 865,55 €	9,86%		- 2 933,96 €	- 176 068,34 €	#N/A	#N/A	7,74	**24,45**	156,72	1 128,64 €
KNJJWQ3963	- 171 526,07 €	- 2 342,83 €		- 12 003,23 €	- €		7 066,54 €	9,86%		- 2 508,24 €	- 181 313,83 €	#N/A	#N/A	8,81	**17,67**	113,30	1 162,27 €
KPXRYQ3045	- 160 066,45 €	- 2 452,47 €		- 6 897,77 €	- €		6 557,58 €	9,86%		- 1 783,61 €	- 164 642,71 €	#N/A	#N/A	12,52	**28,06**	179,88	1 055,40 €
NUTLYQ2159	- 217 589,37 €	- 4 495,33 €		- 12 815,82 €	- €		9 347,18 €	9,86%		- 5 678,29 €	- 231 231,62 €	#N/A	#N/A	6,51	**14,53**	93,16	1 482,25 €
PZIJDH6432	- 181 242,39 €	- 2 458,24 €		- 15 475,04 €	- €		7 511,71 €	9,86%		- 2 212,56 €	- 193 876,52 €	#N/A	#N/A	8,05	**13,15**	84,27	1 242,80 €
QRXKXP9435	- 175 581,97 €	- 2 342,83 €		- 11 009,24 €	- €		7 152,83 €	9,86%		- 2 532,19 €	- 184 313,39 €	#N/A	#N/A	7,45	**15,85**	101,63	1 181,50 €
RDOMSG2993	- 187 228,73 €	- 5 928,25 €		- 9 507,63 €	- €		7 823,89 €	9,86%		- 6 253,34 €	- 201 094,06 €	#N/A	#N/A	6,74	**18,38**	117,82	1 289,06 €
RFJYGX1610	- 154 945,42 €	- 2 327,42 €		- 9 114,23 €	- €		6 362,34 €	9,86%		- 1 581,68 €	- 161 606,42 €	#N/A	#N/A	14,69	**33,08**	212,05	1 035,94 €
UNRMXU9978	- 188 638,68 €	- 2 458,24 €		- 14 428,97 €	- €		7 718,49 €	9,86%		- 2 511,02 €	- 200 318,42 €	#N/A	#N/A	7,20	**12,38**	79,35	1 284,09 €
XEFWOS1256	- 176 556,37 €	- 3 987,44 €		- 4 704,91 €	- €		7 174,66 €	9,86%		- 3 112,49 €	- 181 186,55 €	#N/A	#N/A	9,44	**22,04**	141,29	1 161,45 €
YLLVVC0000	- 173 603,46 €	- 2 567,88 €		- 4 858,69 €	- €		7 072,28 €	9,86%		- 2 524,47 €	- 176 482,22 €	#N/A	#N/A	7,67	**20,74**	132,97	1 131,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 1 065 702,97 €	- 18 849,57 €		- 197 045,43 €	- €		36 359,33 €	9,86%		- 9 289,13 €	- 1 254 527,77 €	#N/A	#N/A	63,39	**182,56**	85,15	585,13 €
EWEVKJ0202	- 1 115 151,81 €	- 22 542,74 €		- 200 220,61 €	- €		38 338,51 €	9,86%		- 19 593,75 €	- 1 319 170,40 €	#N/A	#N/A	65,97	**184,89**	86,24	615,28 €
GSFFYC3043	- 1 011 138,40 €	- 18 964,98 €		- 176 759,71 €	- €		35 124,36 €	9,86%		- 12 529,98 €	- 1 184 268,71 €	#N/A	#N/A	79,09	**231,18**	107,83	552,36 €
GXFDDR1329	- 1 047 524,13 €	- 18 964,98 €		- 164 775,17 €	- €		35 262,89 €	9,86%		- 10 906,23 €	- 1 206 907,62 €	#N/A	#N/A	62,72	**209,23**	97,59	562,92 €
JHYDTR0897	- 1 046 194,83 €	- 23 929,58 €		- 131 017,12 €	- €		36 123,59 €	9,86%		- 25 826,40 €	- 1 190 844,32 €	#N/A	#N/A	69,35	**260,36**	121,44	555,43 €
JLKKEF1060	- 1 094 997,19 €	- 39 623,62 €		- 193 081,86 €	- €		40 064,25 €	9,86%		- 26 528,09 €	- 1 314 166,50 €	#N/A	#N/A	54,88	**189,02**	88,16	612,95 €
KCBVJG3695	- 991 546,43 €	- 18 964,98 €		- 174 556,97 €	- €		33 767,11 €	9,86%		- 9 440,10 €	- 1 160 741,36 €	#N/A	#N/A	76,08	**227,15**	105,95	541,39 €
LHUICB0408	- 1 134 051,62 €	- 18 849,57 €		- 191 545,69 €	- €		38 191,69 €	9,86%		- 10 014,70 €	- 1 316 269,90 €	#N/A	#N/A	58,93	**178,52**	83,27	613,93 €
NDUVLL2732	- 1 010 342,07 €	- 18 964,98 €		- 169 874,69 €	- €		34 609,12 €	9,86%		- 10 858,00 €	- 1 175 430,62 €	#N/A	#N/A	69,69	**218,57**	101,95	548,24 €
NGPAUM9731	- 1 038 765,84 €	- 18 849,57 €		- 202 056,49 €	- €		35 821,82 €	9,86%		- 9 353,44 €	- 1 233 203,51 €	#N/A	#N/A	67,46	**186,24**	86,86	575,19 €
OCKHLQ2764	- 1 223 356,08 €	- 54 523,22 €		- 157 004,55 €	- €		43 380,93 €	9,86%		- 42 900,26 €	- 1 434 403,18 €	#N/A	#N/A	39,37	**204,97**	95,60	669,03 €
OSNBOM5841	- 1 236 287,26 €	- 4 847,28 €		- 207 619,95 €	- €		50 872,45 €	9,86%		- 9 735,09 €	- 1 407 617,13 €	#N/A	#N/A	70,69	**191,22**	89,19	656,54 €
QFOSNC8062	- 970 860,74 €	- 20 361,46 €		- 140 366,93 €	- €		33 183,15 €	9,86%		- 13 465,75 €	- 1 111 871,73 €	#N/A	#N/A	84,98	**280,88**	131,01	518,60 €
QXYQGS7810	- 1 032 477,13 €	- 19 426,63 €		- 127 429,72 €	- €		34 811,98 €	9,86%		- 12 843,05 €	- 1 157 364,54 €	#N/A	#N/A	63,55	**243,30**	113,48	539,82 €
RRLMYD5866	- 990 645,75 €	- 19 301,58 €		- 134 984,44 €	- €		33 155,12 €	9,86%		- 11 207,41 €	- 1 122 984,06 €	#N/A	#N/A	71,72	**256,30**	119,54	523,78 €
RZVSYU4073	- 1 085 188,64 €	- 18 849,57 €		- 194 307,53 €	- €		37 287,48 €	9,86%		- 11 145,76 €	- 1 272 204,02 €	#N/A	#N/A	61,17	**180,55**	84,21	593,38 €
WOBQSH2302	- 1 158 742,08 €	- 18 849,57 €		- 189 686,66 €	- €		39 296,04 €	9,86%		- 11 865,19 €	- 1 339 847,46 €	#N/A	#N/A	57,43	**177,16**	82,63	624,93 €
YWIBCZ6056	- 1 058 547,90 €	- 18 849,57 €		- 205 001,48 €	- €		36 980,00 €	9,86%		- 10 993,21 €	- 1 256 412,15 €	#N/A	#N/A	69,85	**188,40**	87,87	586,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 544 791,55 €	- 4 618,23 €		- 31 424,88 €	- €		57 854,13 €	9,86%		- 413,49 €	- 523 394,01 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	1 090,40 €
AZWKUI5232	- 554 293,07 €	- 27 040,92 €		- 12 085,92 €	- €		56 687,06 €	9,86%		-17 026,81 €	- 553 759,66 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	1 153,67 €
BVVLDJ6177	- 455 131,05 €	- 7 768,57 €		- 15 258,45 €	- €		48 424,29 €	9,86%		- 4 547,00 €	- 434 280,77 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	904,75 €
DYZMJO8278	- 413 550,44 €	- 6 083,67 €		- 25 813,88 €	- €		46 102,05 €	9,86%		- 2 832,56 €	- 402 178,50 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	837,87 €
FHBAXJ9716	- 493 070,61 €	- 7 612,56 €		- 23 078,19 €	- €		50 020,58 €	9,86%		- 413,49 €	- 474 154,27 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	987,82 €
GCXLUD6653	- 453 802,26 €	- 6 988,52 €		- 19 735,30 €	- €		50 364,29 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 434 729,01 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	905,69 €
GWJJRP1628	- 462 833,38 €	- 7 768,57 €		- 14 044,02 €	- €		48 804,52 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 440 408,66 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	917,52 €
IMFNFE9915	- 502 269,94 €	- 7 612,56 €		- 21 991,95 €	- €		51 618,96 €	9,86%		- 433,70 €	- 480 689,20 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	1 001,44 €
LBNSAF1715	- 602 731,82 €	- 24 150,59 €		- 11 438,30 €	- €		64 905,42 €	9,86%		-19 093,57 €	- 592 508,86 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	1 234,39 €
LFNVTM7845	- 505 288,07 €	- 8 319,80 €		- 12 877,94 €	- €		51 816,29 €	9,86%		- 3 740,52 €	- 478 410,03 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	996,69 €
PMRNYX4583	- 449 357,19 €	- 6 988,52 €		- 18 268,97 €	- €		49 182,82 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 429 999,09 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	895,83 €
RMXFQI2691	- 483 890,63 €	- 7 612,56 €		- 26 475,78 €	- €		50 590,24 €	9,86%		- 433,70 €	- 467 822,43 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	974,63 €
SFOSBW6406	- 515 936,07 €	- 7 612,56 €		- 19 834,32 €	- €		51 668,70 €	9,86%		- 433,70 €	- 492 147,95 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	1 025,31 €
UOGWTS0744	- 459 579,86 €	- 7 664,56 €		- 23 899,83 €	- €		48 738,61 €	9,86%		- 2 480,25 €	- 444 885,88 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	926,85 €
WHUZGH8991	- 421 583,17 €	- 6 988,52 €		- 24 106,02 €	- €		47 395,49 €	9,86%		- 4 547,00 €	- 409 829,22 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	853,81 €
WPCZGG6792	- 434 084,57 €	- 6 988,52 €		- 19 847,57 €	- €		47 900,41 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 417 587,47 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	869,97 €
YEABDX4161	- 423 350,85 €	- 6 083,67 €		- 24 475,12 €	- €		46 856,97 €	9,86%		- 2 792,10 €	- 409 844,77 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	853,84 €
ZSYOLQ1956	- 480 489,32 €	- 7 768,57 €		- 12 834,15 €	- €		50 704,55 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 454 954,70 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	947,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 357 205,87 €	- 59 556,42 €		- 93 975,75 €	- €		54 823,98 €	9,86%		- 43 242,17 €	- 1 499 156,23 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	1 209,00 €
BEDSBI5027	- 1 491 048,37 €	- 59 556,42 €		- 68 265,24 €	- €		58 555,03 €	9,86%		- 45 567,89 €	- 1 605 882,90 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 295,07 €
DJPQWW9316	- 1 365 089,43 €	- 60 941,36 €		- 60 797,49 €	- €		54 290,06 €	9,86%		- 45 993,46 €	- 1 478 531,68 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	1 192,36 €
ENSBGX0157	- 1 301 459,77 €	- 61 229,89 €		- 80 752,34 €	- €		52 062,07 €	9,86%		- 49 686,94 €	- 1 441 066,87 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	1 162,15 €
ETRWWK0484	- 1 444 209,43 €	- 60 710,54 €		- 111 210,54 €	- €		57 873,73 €	9,86%		- 42 786,24 €	- 1 601 043,02 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 291,16 €
INOTRW8833	- 1 556 701,17 €	- 63 965,14 €		- 37 120,18 €	- €		62 934,05 €	9,86%		- 56 195,79 €	- 1 651 048,23 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 331,49 €
JBMFPB4677	- 1 306 604,11 €	- 59 210,19 €		- 98 377,93 €	- €		52 021,37 €	9,86%		- 42 301,39 €	- 1 454 472,25 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	1 172,96 €
LUEHQQ9517	- 1 565 832,05 €	- 59 556,42 €		- 78 804,22 €	- €		59 137,20 €	9,86%		- 43 923,05 €	- 1 688 978,55 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 362,08 €
LXQPKU4095	- 1 471 680,37 €	- 59 556,42 €		- 70 395,97 €	- €		57 896,07 €	9,86%		- 45 567,89 €	- 1 589 304,59 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 281,70 €
NGLQUD6232	- 1 417 742,45 €	- 59 556,42 €		- 74 199,20 €	- €		56 346,87 €	9,86%		- 44 223,45 €	- 1 539 374,65 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 241,43 €
ODKVGL8046	- 1 508 438,17 €	- 59 556,42 €		- 66 770,28 €	- €		59 256,70 €	9,86%		- 46 338,13 €	- 1 621 846,31 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 307,94 €
ONVJTK6055	- 1 329 862,64 €	- 59 210,19 €		- 81 821,36 €	- €		52 596,90 €	9,86%		- 42 557,03 €	- 1 460 854,33 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	1 178,11 €
RWLIQT0837	- 1 384 756,15 €	- 59 556,42 €		- 82 398,45 €	- €		55 475,75 €	9,86%		- 43 945,35 €	- 1 515 180,63 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 221,92 €
RZNPAX7335	- 1 334 661,97 €	- 62 961,06 €		- 63 972,56 €	- €		53 643,57 €	9,86%		- 52 850,51 €	- 1 460 802,53 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	1 178,07 €
SUBYXO5622	- 1 439 232,65 €	- 59 556,42 €		- 71 877,37 €	- €		57 370,50 €	9,86%		- 46 271,07 €	- 1 559 567,01 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 257,72 €
VEEKXL5188	- 1 388 489,84 €	- 60 941,36 €		- 55 931,19 €	- €		55 715,50 €	9,86%		- 50 425,90 €	- 1 500 072,79 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 209,74 €
VQNHET5597	- 1 412 690,93 €	- 59 556,42 €		- 87 588,33 €	- €		56 509,99 €	9,86%		- 43 304,17 €	- 1 546 629,86 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 247,28 €
XDJHAZ2917	- 1 413 593,61 €	- 62 961,06 €		- 56 685,41 €	- €		56 104,45 €	9,86%		- 55 027,02 €	- 1 532 162,66 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 235,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 671 624,23 €	- 48 087,23 €		- 63 291,01 €	- €		26 405,23 €	9,86%		- 38 816,41 €	- 795 413,66 €	#N/A	#N/A	35,04	**133,82**	185,86	1 104,74 €
FFHKFP2404	- 690 887,44 €	- 47 106,23 €		- 54 975,94 €	- €		26 925,70 €	9,86%		- 37 697,84 €	- 803 741,75 €	#N/A	#N/A	23,57	**83,95**	116,59	1 116,31 €
GUPNAX9224	- 625 248,28 €	- 45 663,59 €		- 82 604,71 €	- €		24 940,83 €	9,86%		- 34 180,24 €	- 762 755,99 €	#N/A	#N/A	31,16	**114,56**	159,12	1 059,38 €
HMFAGT6335	- 716 297,44 €	- 51 087,92 €		- 35 870,06 €	- €		28 438,62 €	9,86%		- 46 296,79 €	- 821 113,58 €	#N/A	#N/A	23,57	**97,16**	134,95	1 140,44 €
HNHEVQ4903	- 643 342,10 €	- 47 106,23 €		- 58 834,58 €	- €		25 629,63 €	9,86%		- 37 140,28 €	- 760 793,55 €	#N/A	#N/A	26,70	**86,78**	120,53	1 056,66 €
IVQLGV8686	- 652 086,65 €	- 47 106,23 €		- 57 462,76 €	- €		25 955,67 €	9,86%		- 37 339,97 €	- 768 039,94 €	#N/A	#N/A	25,59	**85,77**	119,13	1 066,72 €
LUWMBR5988	- 660 170,00 €	- 47 106,23 €		- 56 266,24 €	- €		26 065,41 €	9,86%		- 37 182,89 €	- 774 659,95 €	#N/A	#N/A	24,62	**84,89**	117,91	1 075,92 €
LYMVNF7547	- 601 188,69 €	- 46 644,58 €		- 63 530,43 €	- €		23 451,03 €	9,86%		- 37 792,81 €	- 725 705,48 €	#N/A	#N/A	26,44	**121,79**	169,16	1 007,92 €
MAYPMT0950	- 580 901,81 €	- 48 144,93 €		- 67 753,17 €	- €		22 653,92 €	9,86%		- 41 222,57 €	- 715 368,56 €	#N/A	#N/A	35,84	**136,69**	189,85	993,57 €
NMHGIC2289	- 670 317,44 €	- 49 587,57 €		- 40 506,05 €	- €		25 700,95 €	9,86%		- 45 330,62 €	- 780 040,73 €	#N/A	#N/A	23,57	**96,51**	134,04	1 083,39 €
SIWSCE5972	- 631 011,28 €	- 48 087,23 €		- 45 125,66 €	- €		24 694,55 €	9,86%		- 40 489,58 €	- 740 019,20 €	#N/A	#N/A	26,26	**97,80**	135,84	1 027,80 €
UIZEBB2181	- 681 900,32 €	- 47 106,23 €		- 55 897,71 €	- €		26 593,28 €	9,86%		- 37 511,27 €	- 795 822,25 €	#N/A	#N/A	24,32	**84,62**	117,53	1 105,31 €
UJUVXN2652	- 643 527,08 €	- 48 087,23 €		- 44 110,59 €	- €		25 116,22 €	9,86%		- 40 804,20 €	- 751 412,88 €	#N/A	#N/A	24,87	**95,94**	133,25	1 043,63 €
VPJIAY8692	- 585 712,92 €	- 46 644,58 €		- 66 864,13 €	- €		22 953,85 €	9,86%		- 37 560,71 €	- 713 828,50 €	#N/A	#N/A	31,00	**127,90**	177,64	991,43 €
WILEVQ3121	- 675 157,44 €	- 48 087,23 €		- 43 160,47 €	- €		25 989,13 €	9,86%		- 41 190,03 €	- 781 606,03 €	#N/A	#N/A	23,57	**94,20**	130,84	1 085,56 €
WYYANT7978	- 615 962,92 €	- 48 087,23 €		- 48 590,89 €	- €		24 394,73 €	9,86%		- 40 442,99 €	- 728 689,30 €	#N/A	#N/A	31,00	**104,15**	144,65	1 012,07 €
XRUAUA5087	- 592 593,08 €	- 46 644,58 €		- 64 384,59 €	- €		23 132,09 €	9,86%		- 37 607,31 €	- 718 097,47 €	#N/A	#N/A	27,61	**123,36**	171,33	997,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 425 511,77 €	- 22 725,36 €		- 63 817,51 €	- €		46 375,89 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 482 267,68 €	#N/A	#N/A	34,56	**138,57**	256,62	893,09 €
BMHRMJ5161	- 460 907,80 €	- 23 245,39 €		- 48 699,69 €	- €		48 735,90 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 500 648,22 €	#N/A	#N/A	22,43	**112,05**	207,49	927,13 €
CAMRWL3936	- 418 486,47 €	- 22 725,36 €		- 68 339,85 €	- €		43 241,51 €	9,86%		- 16 473,51 €	- 482 783,69 €	#N/A	#N/A	41,42	**147,76**	273,64	894,04 €
DTQNYQ2161	- 454 687,99 €	- 24 025,43 €		- 50 243,18 €	- €		49 694,39 €	9,86%		- 23 374,85 €	- 502 637,06 €	#N/A	#N/A	24,77	**115,18**	213,30	930,81 €
FLZWSA3142	- 470 881,15 €	- 23 245,39 €		- 46 762,31 €	- €		50 209,84 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 507 267,95 €	#N/A	#N/A	19,49	**108,11**	200,20	939,39 €
HBUKHG1349	- 491 856,75 €	- 23 089,38 €		- 72 483,58 €	- €		51 352,96 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 549 122,67 €	#N/A	#N/A	24,15	**92,54**	171,37	1 016,89 €
JEHRPR4230	- 505 777,15 €	- 23 089,38 €		- 65 617,84 €	- €		51 052,62 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 556 477,67 €	#N/A	#N/A	17,97	**86,95**	161,01	1 030,51 €
KKEXBF6878	- 499 078,92 €	- 23 089,38 €		- 70 765,15 €	- €		52 121,02 €	9,86%		- 12 988,22 €	- 553 800,65 €	#N/A	#N/A	22,60	**91,14**	168,78	1 025,56 €
MWRLFL0395	- 487 918,28 €	- 23 245,39 €		- 44 905,55 €	- €		51 374,46 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 521 283,69 €	#N/A	#N/A	16,67	**104,34**	193,21	965,34 €
NDDGNZ1347	- 483 953,92 €	- 23 297,39 €		- 58 841,57 €	- €		49 979,70 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 530 930,61 €	#N/A	#N/A	20,01	**97,49**	180,54	983,20 €
OBFFAI4755	- 523 501,15 €	- 23 089,38 €		- 63 141,86 €	- €		52 238,18 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 570 540,13 €	#N/A	#N/A	15,74	**84,93**	157,28	1 056,56 €
QKDLSS0556	- 518 177,15 €	- 23 859,02 €		- 55 572,89 €	- €		52 557,98 €	9,86%		- 15 880,33 €	- 560 931,42 €	#N/A	#N/A	15,74	**93,42**	173,00	1 038,76 €
QTYPWP8347	- 436 514,47 €	- 22 725,36 €		- 58 020,32 €	- €		47 434,04 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 486 415,04 €	#N/A	#N/A	25,77	**126,79**	234,80	900,77 €
RZIWCB9446	- 450 978,74 €	- 23 245,39 €		- 61 088,19 €	- €		46 824,46 €	9,86%		- 16 346,56 €	- 504 834,42 €	#N/A	#N/A	41,21	**137,23**	254,12	934,88 €
TMHGTJ1596	- 451 785,31 €	- 23 245,39 €		- 50 777,35 €	- €		48 249,07 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 494 090,21 €	#N/A	#N/A	25,58	**116,27**	215,31	914,98 €
UZEHKQ5880	- 473 204,93 €	- 23 089,38 €		- 74 769,00 €	- €		48 285,38 €	9,86%		- 12 988,22 €	- 535 766,14 €	#N/A	#N/A	26,21	**94,40**	174,82	992,16 €
WYMLYE2224	- 449 020,49 €	- 24 025,43 €		- 52 226,10 €	- €		50 612,95 €	9,86%		- 23 559,54 €	- 498 218,62 €	#N/A	#N/A	27,78	**119,21**	220,77	922,63 €
YOUBFD5258	- 485 100,84 €	- 23 089,38 €		- 70 910,19 €	- €		49 587,69 €	9,86%		- 12 988,22 €	- 542 500,95 €	#N/A	#N/A	22,74	**91,26**	169,00	1 004,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 526 564,24 €	- 39 686,79 €		- 441 615,50 €	- €		160 318,84 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 867 082,48 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	589,36 €
BUGUAL0076	- 1 468 597,72 €	- 40 695,65 €		- 705 954,49 €	- €		158 977,88 €	9,86%		- 24 353,45 €	- 2 080 623,43 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	656,76 €
COPVDP4961	- 1 419 452,81 €	- 38 560,04 €		- 698 432,42 €	- €		150 018,38 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 023 599,67 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	638,76 €
FABTTM5800	- 1 449 053,33 €	- 40 380,15 €		- 439 821,38 €	- €		151 880,46 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 796 909,19 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	567,21 €
FTTINH8245	- 1 537 158,83 €	- 41 298,89 €		- 710 261,88 €	- €		162 126,68 €	9,86%		- 20 644,49 €	- 2 147 237,40 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	677,79 €
JWYLRM2234	- 1 492 698,29 €	- 43 209,12 €		- 450 419,38 €	- €		158 391,72 €	9,86%		- 26 560,89 €	- 1 854 495,96 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	585,38 €
KJVCQO9271	- 1 649 295,54 €	- 38 352,03 €		- 713 743,78 €	- €		167 394,59 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 248 807,54 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	709,85 €
KQVRMY8374	- 1 544 119,06 €	- 41 992,24 €		- 698 384,47 €	- €		161 295,32 €	9,86%		- 20 644,49 €	- 2 143 844,95 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	676,72 €
KSSPHH4615	- 1 405 382,49 €	- 40 435,64 €		- 457 066,77 €	- €		149 541,95 €	9,86%		- 20 952,00 €	- 1 774 294,94 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	560,07 €
MTHFOE2872	- 1 462 557,68 €	- 38 560,04 €		- 692 106,62 €	- €		152 505,37 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 057 891,75 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	649,59 €
PULMNT6834	- 1 371 184,92 €	- 38 875,54 €		- 507 480,48 €	- €		148 881,79 €	9,86%		- 20 586,73 €	- 1 789 245,87 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	564,79 €
RLUYCV4084	- 1 458 666,08 €	- 40 175,62 €		- 667 507,26 €	- €		154 482,50 €	9,86%		- 18 519,74 €	- 2 030 386,20 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	640,90 €
UFQAWN8588	- 1 577 811,17 €	- 38 352,03 €		- 717 154,70 €	- €		163 480,68 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 184 647,99 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	689,60 €
WHBIUV5656	- 1 511 375,81 €	- 40 380,15 €		- 433 500,93 €	- €		158 644,15 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 846 147,53 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	582,75 €
WLORHV8997	- 1 694 848,74 €	- 40 868,98 €		- 643 535,71 €	- €		173 329,03 €	9,86%		- 18 589,99 €	- 2 224 514,39 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	702,18 €
WNZIKH1025	- 1 576 711,37 €	- 42 460,27 €		- 430 812,37 €	- €		165 835,46 €	9,86%		- 25 438,75 €	- 1 909 587,30 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	602,77 €
XQQLYM3757	- 1 487 110,58 €	- 38 352,03 €		- 725 300,29 €	- €		155 108,40 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 110 465,27 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	666,18 €
YQSITJ3806	- 1 635 602,74 €	- 40 380,15 €		- 428 682,56 €	- €		167 223,86 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 956 976,38 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	617,73 €
ZDWRIU6898	- 1 430 547,58 €	- 40 120,13 €		- 671 896,12 €	- €		150 934,13 €	9,86%		- 17 102,53 €	- 2 008 732,24 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	634,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 489 404,62 €	- 24 847,08 €		- 37 048,76 €	- €		50 528,40 €	9,86%		- 23 255,10 €	- 524 027,16 €	#N/A	#N/A	15,71	**72,86**	128,73	925,84 €
AXNIGO7443	- 412 536,59 €	- 23 245,39 €		- 43 669,42 €	- €		43 377,36 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 452 951,71 €	#N/A	#N/A	30,60	**99,37**	175,57	800,27 €
BPJOND0904	- 398 985,06 €	- 22 725,36 €		- 54 004,72 €	- €		40 893,92 €	9,86%		- 16 735,94 €	- 451 557,15 €	#N/A	#N/A	35,61	**116,23**	205,35	797,80 €
ENOYEX9888	- 435 694,66 €	- 23 453,40 €		- 34 481,21 €	- €		45 555,68 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 464 951,26 €	#N/A	#N/A	21,46	**85,49**	151,03	821,47 €
FRSRXH8592	- 455 737,98 €	- 23 453,40 €		- 35 310,09 €	- €		48 635,83 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 482 672,39 €	#N/A	#N/A	22,72	**87,17**	154,01	852,78 €
IANZAJ6548	- 466 461,66 €	- 23 297,39 €		- 49 727,13 €	- €		46 468,41 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 506 352,44 €	#N/A	#N/A	20,33	**68,56**	121,13	894,62 €
JRZRGK5311	- 418 025,76 €	- 24 067,04 €		- 47 332,06 €	- €		47 302,50 €	9,86%		- 24 658,08 €	- 466 780,45 €	#N/A	#N/A	26,67	**107,02**	189,08	824,70 €
JWNSNQ1186	- 427 271,11 €	- 23 453,40 €		- 36 481,90 €	- €		44 393,77 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 459 619,41 €	#N/A	#N/A	24,49	**89,55**	158,22	812,05 €
KCQLHY1652	- 405 009,08 €	- 22 725,36 €		- 48 471,52 €	- €		43 435,08 €	9,86%		- 16 580,02 €	- 449 350,90 €	#N/A	#N/A	27,22	**104,98**	185,48	793,91 €
LTYWOU1380	- 421 341,15 €	- 24 233,45 €		- 43 808,15 €	- €		44 717,41 €	9,86%		- 23 963,70 €	- 468 629,04 €	#N/A	#N/A	35,60	**104,44**	184,53	827,97 €
MMUMIE3800	- 493 518,62 €	- 23 089,38 €		- 49 925,20 €	- €		48 671,12 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 531 196,74 €	#N/A	#N/A	15,71	**63,93**	112,95	938,51 €
NFUXQZ3672	- 461 005,13 €	- 23 453,40 €		- 31 638,13 €	- €		47 405,42 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 485 568,91 €	#N/A	#N/A	17,15	**79,71**	140,83	857,90 €
OJHRZU9927	- 493 034,62 €	- 24 067,04 €		- 37 048,76 €	- €		49 236,91 €	9,86%		- 16 169,07 €	- 521 082,58 €	#N/A	#N/A	15,71	**72,86**	128,73	920,64 €
QKVNSG0285	- 453 253,03 €	- 23 869,43 €		- 60 971,58 €	- €		48 098,95 €	9,86%		- 20 278,95 €	- 510 274,03 €	#N/A	#N/A	25,66	**72,93**	128,85	901,54 €
QXHGLU7168	- 399 483,55 €	- 22 725,36 €		- 51 234,03 €	- €		42 979,30 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 447 341,32 €	#N/A	#N/A	31,41	**110,59**	195,40	790,36 €
RJZTHL2353	- 446 145,04 €	- 23 453,40 €		- 33 005,88 €	- €		46 372,87 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 473 038,22 €	#N/A	#N/A	19,22	**82,49**	145,74	835,76 €
VXQDSN5871	- 458 009,17 €	- 23 297,39 €		- 44 818,01 €	- €		46 643,81 €	9,86%		- 15 106,17 €	- 494 586,93 €	#N/A	#N/A	18,73	**74,81**	132,18	873,83 €
XJJPOF6869	- 478 093,62 €	- 23 089,38 €		- 51 503,10 €	- €		48 200,72 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 517 820,04 €	#N/A	#N/A	17,13	**65,22**	115,22	914,88 €
YUSHWQ4715	- 428 354,96 €	- 24 795,08 €		- 36 490,15 €	- €		46 446,51 €	9,86%		- 24 728,95 €	- 467 922,62 €	#N/A	#N/A	25,64	**93,76**	165,65	826,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 1 141 730,46 €	- 89 393,34 €		- 95 319,68 €	- €		109 249,48 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 265 299,89 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 338,94 €
FHBOVG7034	- 1 081 143,80 €	- 91 057,44 €		- 61 397,66 €	- €		105 305,76 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 183 485,04 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 252,37 €
FWKJLV8252	- 1 155 260,58 €	- 91 057,44 €		- 55 039,81 €	- €		110 504,43 €	9,86%		- 55 151,64 €	- 1 246 005,03 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 318,52 €
HOADOB2922	- 1 021 099,75 €	- 88 977,31 €		- 87 381,95 €	- €		102 539,87 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 150 111,05 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 217,05 €
IMEUAZ5870	- 1 187 293,25 €	- 89 393,34 €		- 89 346,36 €	- €		112 621,70 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 301 517,13 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 377,27 €
IUOZDZ3753	- 1 226 787,90 €	- 90 225,39 €		- 70 738,55 €	- €		118 953,30 €	9,86%		- 48 065,62 €	- 1 316 864,15 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 393,51 €
JVOOKK7076	- 1 041 325,39 €	- 88 977,31 €		- 79 287,22 €	- €		104 091,47 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 160 690,35 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 228,24 €
MDHZIX3450	- 1 074 117,53 €	- 90 225,39 €		- 80 763,41 €	- €		105 653,57 €	9,86%		- 55 151,64 €	- 1 194 604,40 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 264,13 €
NHWUPR0872	- 1 172 111,68 €	- 89 393,34 €		- 90 363,57 €	- €		111 232,78 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 288 741,68 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 363,75 €
PKAMTS9472	- 1 039 738,06 €	- 88 145,26 €		- 107 789,82 €	- €		107 480,46 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 183 384,59 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 252,26 €
RPBEFN7149	- 1 072 969,36 €	- 88 977,31 €		- 73 811,71 €	- €		108 127,75 €	9,86%		- 55 151,64 €	- 1 182 782,27 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 251,62 €
RRQUKC8808	- 1 187 554,91 €	- 96 424,16 €		- 48 792,82 €	- €		120 560,67 €	9,86%		- 87 787,62 €	- 1 299 998,84 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 375,66 €
TAJZSS5548	- 1 125 080,54 €	- 91 057,44 €		- 58 615,88 €	- €		108 495,09 €	9,86%		- 55 111,43 €	- 1 221 370,19 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 292,46 €
TIFYQR1323	- 1 204 010,91 €	- 89 393,34 €		- 88 084,77 €	- €		113 131,52 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 316 463,38 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 393,08 €
UNSIYJ1123	- 1 013 254,01 €	- 91 733,48 €		- 92 957,79 €	- €		98 748,75 €	9,86%		- 62 108,92 €	- 1 161 305,45 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 228,89 €
WCPZQP2711	- 1 101 417,00 €	- 89 393,34 €		- 106 772,22 €	- €		104 841,62 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 240 846,83 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 313,07 €
XUFAIM2995	- 1 135 847,20 €	- 91 057,44 €		- 52 618,67 €	- €		111 209,27 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 223 505,95 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 294,72 €
ZDWCYX9853	- 1 089 368,58 €	- 92 513,52 €		- 110 747,14 €	- €		112 101,23 €	9,86%		- 76 409,72 €	- 1 256 937,72 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 330,09 €
ZYKLPM1197	- 1 033 141,29 €	- 92 097,50 €		- 80 354,53 €	- €		110 344,39 €	9,86%		- 83 495,74 €	- 1 178 744,67 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 247,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 440 315,25 €	- 19 579,15 €		- 37 837,85 €	- €		44 709,18 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 464 425,63 €	#N/A	#N/A	28,85	**45,21**	79,87	820,54 €
BKZJAI2468	- 476 225,34 €	- 20 870,56 €		- 17 771,19 €	- €		49 394,69 €	9,86%		- 19 669,58 €	- 485 141,98 €	#N/A	#N/A	19,02	**46,56**	82,27	857,14 €
CSPKRT3145	- 439 102,74 €	- 20 021,20 €		- 23 700,15 €	- €		49 092,70 €	9,86%		- 20 187,21 €	- 453 918,59 €	#N/A	#N/A	24,66	**54,26**	95,86	801,98 €
FDUGEC3756	- 434 763,00 €	- 20 229,21 €		- 27 036,56 €	- €		46 070,73 €	9,86%		- 18 783,83 €	- 454 741,87 €	#N/A	#N/A	25,83	**53,35**	94,26	803,43 €
FOBQYZ6181	- 440 318,14 €	- 20 437,20 €		- 32 733,24 €	- €		46 532,42 €	9,86%		- 19 363,48 €	- 466 319,64 €	#N/A	#N/A	34,97	**76,68**	135,49	823,89 €
HEPKJS3823	- 454 725,34 €	- 19 544,48 €		- 17 684,10 €	- €		47 275,35 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 459 033,64 €	#N/A	#N/A	19,34	**45,83**	80,96	811,01 €
HJJMVT5622	- 439 943,35 €	- 19 544,48 €		- 19 719,08 €	- €		45 677,46 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 447 884,51 €	#N/A	#N/A	22,42	**49,96**	88,27	791,32 €
HTJSNS1251	- 395 330,65 €	- 19 405,83 €		- 34 743,15 €	- €		42 744,89 €	9,86%		- 14 861,79 €	- 421 596,54 €	#N/A	#N/A	35,54	**79,61**	140,65	744,87 €
JIHBRR1968	- 417 552,03 €	- 19 613,84 €		- 37 266,79 €	- €		43 725,56 €	9,86%		- 13 764,56 €	- 444 471,66 €	#N/A	#N/A	35,47	**77,04**	136,12	785,29 €
KOPLOX5384	- 408 456,46 €	- 19 544,48 €		- 25 437,57 €	- €		43 272,08 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 424 521,51 €	#N/A	#N/A	31,09	**61,58**	108,81	750,04 €
MJWFNJ4745	- 393 708,47 €	- 18 937,80 €		- 33 240,73 €	- €		42 682,04 €	9,86%		- 14 282,19 €	- 417 487,15 €	#N/A	#N/A	31,69	**70,75**	125,00	737,61 €
RATWNW1214	- 432 177,16 €	- 19 544,48 €		- 20 334,59 €	- €		45 440,62 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 440 970,67 €	#N/A	#N/A	23,36	**51,21**	90,48	779,10 €
RMHXWP6452	- 463 812,08 €	- 19 405,83 €		- 33 818,87 €	- €		46 754,31 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 481 685,02 €	#N/A	#N/A	21,43	**38,13**	67,38	851,03 €
TOEUTC5949	- 385 661,05 €	- 18 937,80 €		- 38 836,36 €	- €		41 837,77 €	9,86%		- 14 209,30 €	- 415 806,73 €	#N/A	#N/A	40,18	**82,12**	145,09	734,64 €
TQVUET6788	- 471 321,94 €	- 19 579,15 €		- 29 397,58 €	- €		47 065,32 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 484 635,90 €	#N/A	#N/A	21,25	**38,33**	67,72	856,25 €
WFVBKD5547	- 450 763,83 €	- 19 579,15 €		- 34 115,63 €	- €		45 397,39 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 470 463,76 €	#N/A	#N/A	25,50	**42,17**	74,51	831,21 €
WNMSGG0368	- 424 244,04 €	- 19 544,48 €		- 22 243,85 €	- €		44 626,54 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 435 760,89 €	#N/A	#N/A	26,25	**55,09**	97,34	769,90 €
YSSWMG6829	- 479 654,08 €	- 19 405,83 €		- 31 133,61 €	- €		47 846,98 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 493 749,09 €	#N/A	#N/A	19,02	**35,95**	63,51	872,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 417 994,84 €	- 22 933,37 €		- 47 039,63 €	- €		44 367,89 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 460 440,99 €	#N/A	#N/A	29,84	**106,86**	188,80	813,50 €
BFGNBE3915	- 429 407,25 €	- 23 453,40 €		- 43 122,84 €	- €		42 670,67 €	9,86%		- 16 768,14 €	- 470 080,96 €	#N/A	#N/A	34,57	**103,05**	182,07	830,53 €
DDVOCZ6683	- 433 789,31 €	- 23 245,39 €		- 40 972,32 €	- €		45 624,16 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 469 223,88 €	#N/A	#N/A	26,51	**93,89**	165,88	829,02 €
DUSUPG1374	- 453 258,46 €	- 23 453,40 €		- 35 024,04 €	- €		47 484,29 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 481 165,52 €	#N/A	#N/A	22,28	**86,59**	152,98	850,12 €
GKWGFE9130	- 407 680,24 €	- 22 725,36 €		- 52 352,68 €	- €		43 768,35 €	9,86%		- 16 607,80 €	- 455 597,74 €	#N/A	#N/A	33,11	**112,87**	199,41	804,94 €
GMLKIR4292	- 493 743,04 €	- 24 847,08 €		- 38 810,51 €	- €		50 991,39 €	9,86%		- 23 291,33 €	- 529 700,56 €	#N/A	#N/A	18,51	**76,90**	135,86	935,87 €
GRBYCV8742	- 465 633,86 €	- 23 297,39 €		- 46 976,50 €	- €		47 176,53 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 503 873,61 €	#N/A	#N/A	22,01	**79,20**	139,93	890,24 €
IJZVLV0717	- 420 931,44 €	- 23 245,39 €		- 44 147,52 €	- €		44 359,04 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 460 806,35 €	#N/A	#N/A	31,33	**100,34**	177,28	814,15 €
JZORVL9106	- 461 146,94 €	- 23 869,43 €		- 61 986,86 €	- €		48 024,81 €	9,86%		- 20 150,81 €	- 519 129,23 €	#N/A	#N/A	26,57	**73,76**	130,31	917,19 €
LICDBB1575	- 411 530,36 €	- 23 286,99 €		- 52 964,83 €	- €		42 084,09 €	9,86%		- 17 976,81 €	- 463 674,90 €	#N/A	#N/A	35,61	**119,93**	211,89	819,21 €
OLBGKH7100	- 481 886,24 €	- 23 089,38 €		- 55 345,59 €	- €		48 647,07 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 525 045,03 €	#N/A	#N/A	20,59	**68,35**	120,75	927,64 €
PNIFZX6398	- 494 227,04 €	- 23 869,43 €		- 53 030,62 €	- €		50 425,60 €	9,86%		- 20 456,92 €	- 541 158,40 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	956,11 €
PYJIUX8348	- 497 857,04 €	- 23 089,38 €		- 53 030,62 €	- €		49 134,11 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 538 213,82 €	#N/A	#N/A	18,51	**66,46**	117,42	950,91 €
RJLUQH7812	- 469 698,99 €	- 23 297,39 €		- 54 720,31 €	- €		46 857,13 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 514 230,45 €	#N/A	#N/A	24,82	**72,63**	128,31	908,53 €
UVFDAU4506	- 419 604,35 €	- 24 795,08 €		- 44 288,74 €	- €		45 588,58 €	9,86%		- 24 989,96 €	- 468 089,56 €	#N/A	#N/A	38,01	**111,63**	197,22	827,01 €
VKIUBG0157	- 466 423,76 €	- 23 297,39 €		- 48 674,18 €	- €		46 796,45 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 506 741,28 €	#N/A	#N/A	24,58	**82,65**	146,03	895,30 €
VMGEBO8943	- 443 928,46 €	- 23 453,40 €		- 36 720,50 €	- €		46 158,77 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 474 857,49 €	#N/A	#N/A	24,86	**90,04**	159,08	838,97 €
ZYGENC5087	- 468 458,72 €	- 23 453,40 €		- 33 348,91 €	- €		48 499,09 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 493 602,98 €	#N/A	#N/A	19,74	**83,18**	146,97	872,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 435 182,15 €	- 17 768,44 €		- 21 533,87 €	- €		46 755,76 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 442 618,17 €	#N/A	#N/A	19,89	**54,07**	71,64	586,51 €
BCNTZC5519	- 436 882,07 €	- 18 272,47 €		- 23 323,79 €	- €		48 045,12 €	9,86%		- 15 537,21 €	- 445 970,41 €	#N/A	#N/A	23,64	**61,57**	81,58	590,95 €
DSGIAD1823	- 470 853,98 €	- 17 916,39 €		- 21 615,33 €	- €		48 400,35 €	9,86%		- 13 226,62 €	- 475 211,97 €	#N/A	#N/A	18,65	**51,54**	68,30	629,70 €
FESFEA9193	- 408 124,80 €	- 17 768,44 €		- 28 854,60 €	- €		44 261,68 €	9,86%		- 14 656,19 €	- 425 142,34 €	#N/A	#N/A	30,99	**68,94**	91,36	563,35 €
GACIZR5355	- 430 951,82 €	- 17 928,45 €		- 22 741,11 €	- €		47 367,48 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 439 143,36 €	#N/A	#N/A	23,43	**58,24**	77,17	581,90 €
GWSLTO7807	- 420 656,93 €	- 17 928,45 €		- 22 915,22 €	- €		45 447,15 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 430 942,92 €	#N/A	#N/A	23,70	**58,59**	77,64	571,04 €
IKNKDX3243	- 456 360,52 €	- 17 876,39 €		- 32 961,26 €	- €		46 941,35 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 472 039,38 €	#N/A	#N/A	21,28	**45,81**	60,70	625,49 €
ISERLI6786	- 455 400,32 €	- 17 928,45 €		- 19 631,40 €	- €		49 879,75 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 457 969,89 €	#N/A	#N/A	18,72	**51,91**	68,79	606,85 €
KPKMIK2973	- 477 605,19 €	- 18 036,40 €		- 27 223,58 €	- €		49 144,20 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 485 503,52 €	#N/A	#N/A	17,83	**42,85**	56,78	643,34 €
KTTUNN2289	- 447 240,97 €	- 17 876,39 €		- 34 828,21 €	- €		46 159,02 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 465 569,10 €	#N/A	#N/A	22,96	**47,33**	62,72	616,92 €
LPZTID7173	- 394 753,11 €	- 17 161,08 €		- 36 385,45 €	- €		43 853,90 €	9,86%		- 14 656,19 €	- 419 101,93 €	#N/A	#N/A	30,33	**79,55**	105,41	555,35 €
MMIIYA0071	- 392 888,84 €	- 17 665,11 €		- 38 528,06 €	- €		41 825,30 €	9,86%		- 15 770,44 €	- 423 027,16 €	#N/A	#N/A	35,12	**89,64**	118,78	560,55 €
NARLWM6774	- 497 271,09 €	- 18 036,40 €		- 25 089,98 €	- €		50 355,26 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 501 824,76 €	#N/A	#N/A	15,91	**41,11**	54,48	664,96 €
NVSCSJ4830	- 467 988,07 €	- 18 036,40 €		- 31 205,83 €	- €		47 805,57 €	9,86%		- 11 476,45 €	- 480 901,18 €	#N/A	#N/A	21,41	**46,10**	61,08	637,24 €
PLJYXT3607	- 497 502,92 €	- 17 876,39 €		- 26 806,11 €	- €		50 286,63 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 503 681,33 €	#N/A	#N/A	15,74	**40,80**	54,06	667,42 €
QCLSFP0530	- 466 544,41 €	- 17 876,39 €		- 30 384,66 €	- €		48 135,00 €	9,86%		- 11 709,73 €	- 478 380,18 €	#N/A	#N/A	18,96	**43,71**	57,92	633,90 €
UFVANS1873	- 484 269,75 €	- 17 876,39 €		- 28 033,51 €	- €		49 824,82 €	9,86%		- 11 709,73 €	- 492 064,55 €	#N/A	#N/A	16,84	**41,80**	55,38	652,03 €
UGVKIM1716	- 493 035,32 €	- 18 580,43 €		- 17 333,46 €	- €		50 589,41 €	9,86%		- 14 326,25 €	- 492 686,05 €	#N/A	#N/A	15,74	**49,45**	65,52	652,85 €
YVRNCT8314	- 452 558,77 €	- 17 928,45 €		- 18 955,40 €	- €		48 476,92 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 455 855,17 €	#N/A	#N/A	17,69	**50,54**	66,97	604,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 4 760 573,28 €	- 128 199,66 €		- 712 557,95 €	- €		529 282,59 €	9,86%		- 61 992,09 €	- 5 134 040,39 €	#N/A	#N/A	473,46	**1616,40**	190,37	604,64 €
BJLGUG7331	- 4 871 080,42 €	- 127 731,63 €		- 721 779,48 €	- €		535 776,20 €	9,86%		- 76 313,41 €	- 5 261 128,74 €	#N/A	#N/A	276,31	**1218,05**	143,45	619,61 €
DWNZSX0649	- 4 841 030,78 €	- 125 443,49 €		- 693 415,65 €	- €		519 816,48 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 188 078,32 €	#N/A	#N/A	269,94	**1214,10**	142,99	611,01 €
FRDHEK0963	- 4 683 391,11 €	- 130 071,77 €		- 621 300,02 €	- €		518 016,68 €	9,86%		- 90 485,46 €	- 5 007 231,69 €	#N/A	#N/A	311,06	**1433,29**	168,80	589,71 €
GUINNK4321	- 4 837 232,54 €	- 125 443,49 €		- 585 396,80 €	- €		522 463,66 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 080 700,09 €	#N/A	#N/A	258,75	**1314,74**	154,84	598,36 €
GYFURL1966	- 5 256 811,94 €	- 127 731,63 €		- 666 501,70 €	- €		576 643,72 €	9,86%		- 76 348,98 €	- 5 550 750,54 €	#N/A	#N/A	226,56	**1173,02**	138,15	653,72 €
HACPML1721	- 4 630 698,70 €	- 128 366,07 €		- 728 429,78 €	- €		512 541,10 €	9,86%		- 66 243,70 €	- 5 041 197,16 €	#N/A	#N/A	475,33	**1709,50**	201,33	593,71 €
IJFSLP4488	- 5 216 001,09 €	- 130 071,77 €		- 714 120,33 €	- €		570 710,20 €	9,86%		- 90 336,19 €	- 5 579 819,17 €	#N/A	#N/A	451,83	**1621,93**	191,02	657,15 €
LCFSIM8550	- 4 626 027,83 €	- 125 609,90 €		- 652 644,62 €	- €		510 947,54 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 4 952 677,33 €	#N/A	#N/A	332,21	**1488,88**	175,35	583,29 €
NJAUJW1142	- 4 755 038,27 €	- 129 395,73 €		- 574 462,10 €	- €		520 867,22 €	9,86%		- 83 435,01 €	- 5 021 463,88 €	#N/A	#N/A	274,45	**1337,59**	157,53	591,39 €
PIOZYD3034	- 5 069 563,91 €	- 124 611,44 €		- 676 172,63 €	- €		540 384,94 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 377 967,93 €	#N/A	#N/A	235,26	**1180,90**	139,08	633,37 €
QHCMMB8405	- 5 325 757,83 €	- 124 611,44 €		- 665 561,52 €	- €		562 427,56 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 601 508,11 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	659,70 €
QOQARE5238	- 5 970 952,91 €	- 97 550,38 €		- 648 790,62 €	- €		655 313,22 €	9,86%		- 76 348,98 €	- 6 138 329,67 €	#N/A	#N/A	229,78	**1177,75**	138,71	722,92 €
RRUIAD4049	- 4 686 067,71 €	- 125 443,49 €		- 617 366,08 €	- €		513 774,81 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 4 970 193,38 €	#N/A	#N/A	307,23	**1379,71**	162,49	585,35 €
TPDVWU3804	- 4 658 859,99 €	- 133 566,38 €		- 603 519,22 €	- €		514 859,98 €	9,86%		- 94 772,65 €	- 4 975 858,25 €	#N/A	#N/A	322,32	**1447,44**	170,47	586,02 €
UVFPWM9064	- 4 978 850,94 €	- 125 443,49 €		- 663 631,77 €	- €		530 724,93 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 285 206,16 €	#N/A	#N/A	243,13	**1189,84**	140,13	622,45 €
XDAIKY0756	- 6 070 363,92 €	- 93 598,14 €		- 671 233,06 €	- €		673 798,58 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 6 209 401,42 €	#N/A	#N/A	230,82	**1176,88**	138,60	731,29 €
YLSMZA6310	- 5 323 821,83 €	- 128 522,07 €		- 535 762,85 €	- €		564 690,74 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 5 482 758,53 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	645,71 €
ZQCWJU4272	- 4 676 075,31 €	- 122 531,32 €		- 781 567,46 €	- €		507 888,47 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 120 290,50 €	#N/A	#N/A	304,50	**1284,62**	151,29	603,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 44 668,20 €**	**- €**			**9,86%**			**- 50 245,50 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**314,03 €**
AZFKJL7458	- 75 800,95 €	- 1 943,16 €		- 10 012,47 €	- €		1 255,45 €	9,86%		- 174,47 €	- 86 675,60 €	-72,50%	- 36 430,10 €	8,56	20,12	125,74	541,72 €
EXWAJV3169	- 87 905,32 €	- 3 639,09 €		- 12 910,93 €	- €		1 836,30 €	9,86%		- 1 617,18 €	- 104 236,22 €	-107,45%	- 53 990,72 €	6,75	12,70	79,36	651,48 €
GGGNGV0872	- 69 939,27 €	- 2 373,74 €		- 14 734,89 €	- €		1 478,13 €	9,86%		- 695,51 €	- 86 265,28 €	-71,69%	- 36 019,78 €	8,55	13,68	85,48	539,16 €
IOGOZY6639	- 63 819,42 €	- 2 553,00 €		- 5 808,43 €	- €		1 158,04 €	9,86%		- 852,91 €	- 71 875,71 €	-43,05%	- 21 630,21 €	8,12	23,78	148,65	449,22 €
MZSIAU6317	- 56 691,52 €	- 2 553,00 €		- 6 700,51 €	- €		1 024,70 €	9,86%		- 852,91 €	- 65 773,24 €	-30,90%	- 15 527,74 €	12,54	29,05	181,54	411,08 €
NJBSKB0617	- 61 055,55 €	- 2 553,00 €		- 6 165,82 €	- €		1 108,97 €	9,86%		- 849,43 €	- 69 514,84 €	-38,35%	- 19 269,34 €	10,05	26,00	162,52	434,47 €
OJBKIX2489	- 106 829,00 €	- 2 512,88 €		- 12 572,30 €	- €		2 625,20 €	9,86%		- 2 773,79 €	- 122 062,77 €	-142,93%	- 71 817,27 €	14,23	28,87	180,45	762,89 €
PZELTT4250	- 52 370,33 €	- 2 438,75 €		- 8 997,30 €	- €		915,01 €	9,86%		- 655,10 €	- 63 546,47 €	-26,47%	- 13 300,97 €	16,23	35,77	223,58	397,17 €
TAZQNU1678	- 84 891,62 €	- 2 373,74 €		- 12 526,88 €	- €		1 717,72 €	9,86%		- 695,51 €	- 98 770,03 €	-96,57%	- 48 524,53 €	6,59	11,90	74,40	617,31 €
TDBXKQ8007	- 67 310,32 €	- 2 057,41 €		- 8 263,00 €	- €		1 186,16 €	9,86%		- 375,76 €	- 76 820,33 €	-52,89%	- 26 574,83 €	7,53	17,39	108,67	480,13 €
TLCINE7469	- 77 196,82 €	- 2 373,74 €		- 13 380,23 €	- €		1 609,27 €	9,86%		- 695,51 €	- 92 037,04 €	-83,17%	- 41 791,54 €	7,35	12,59	78,68	575,23 €
TRZHNT1583	- 76 623,88 €	- 3 524,84 €		- 19 271,59 €	- €		1 611,57 €	9,86%		- 1 408,23 €	- 99 216,98 €	-97,46%	- 48 971,48 €	11,42	18,49	115,57	620,11 €
WJCIJT5872	- 60 661,68 €	- 1 943,16 €		- 10 141,17 €	- €		1 082,59 €	9,86%		- 177,95 €	- 71 841,37 €	-42,98%	- 21 595,87 €	8,73	20,34	127,12	449,01 €
YNJYLD4438	- 73 451,22 €	- 2 373,74 €		- 7 136,30 €	- €		1 397,67 €	9,86%		- 990,21 €	- 82 553,80 €	-64,30%	- 32 308,30 €	7,29	16,85	105,33	515,96 €
ZMQIOA6933	- 122 626,62 €	- 3 778,23 €		- 6 350,29 €	- €		3 116,76 €	9,86%		- 3 355,84 €	- 132 994,21 €	-164,69%	- 82 748,72 €	5,87	16,62	103,87	831,21 €
ZWASKM1079	- 54 628,45 €	- 2 438,75 €		- 8 525,83 €	- €		952,90 €	9,86%		- 658,58 €	- 65 298,71 €	-29,96%	- 15 053,21 €	14,37	33,32	208,28	408,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 38 482,40 €**	**- €**			**9,86%**			**- 42 560,80 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**363,77 €**
ABWBKG0879	- 41 648,07 €	- 2 178,73 €		- 5 495,27 €	- €		882,04 €	9,86%		- 1 095,70 €	- 49 535,74 €	-16,39%	- 6 974,94 €	14,52	27,24	232,86	423,38 €
AGNLME6308	- 42 172,74 €	- 1 577,69 €		- 8 360,95 €	- €		826,88 €	9,86%		- 563,18 €	- 51 847,68 €	-21,82%	- 9 286,88 €	8,98	17,24	147,34	443,14 €
BMCVJR6161	- 73 133,33 €	- 798,10 €		- 14 141,90 €	- €		1 946,99 €	9,86%		- 858,55 €	- 86 984,88 €	-104,38%	- 44 424,08 €	9,25	12,65	108,11	743,46 €
GCZKMD8982	- 48 049,23 €	- 2 178,73 €		- 4 488,70 €	- €		940,87 €	9,86%		- 1 122,53 €	- 54 898,32 €	-28,99%	- 12 337,52 €	11,18	22,47	192,07	469,22 €
GJHPOL4713	- 78 833,22 €	- 798,10 €		- 12 247,79 €	- €		2 089,83 €	9,86%		- 882,92 €	- 90 672,20 €	-113,04%	- 48 111,40 €	7,57	11,13	95,11	774,98 €
MTRENR3607	- 48 709,41 €	- 3 444,08 €		- 4 123,68 €	- €		1 058,65 €	9,86%		- 2 056,38 €	- 57 274,91 €	-34,57%	- 14 714,11 €	9,32	20,37	174,14	489,53 €
NPUWOU4430	- 35 487,88 €	- 1 959,03 €		- 6 554,03 €	- €		665,10 €	9,86%		- 833,80 €	- 44 169,64 €	-3,78%	- 1 608,84 €	12,04	26,27	224,56	377,52 €
OJCNOT6953	- 83 310,22 €	- 3 729,49 €		- 5 817,27 €	- €		2 287,00 €	9,86%		- 3 543,25 €	- 94 113,23 €	-121,13%	- 51 552,43 €	6,87	15,64	133,66	804,39 €
OPMOZU2358	- 51 997,72 €	- 2 210,37 €		- 6 127,46 €	- €		1 114,55 €	9,86%		- 1 792,07 €	- 61 013,07 €	-43,36%	- 18 452,27 €	7,56	15,06	128,73	521,48 €
PVEBQS2650	- 53 463,48 €	- 1 999,47 €		- 12 900,13 €	- €		1 257,90 €	9,86%		- 965,13 €	- 68 070,31 €	-59,94%	- 25 509,51 €	10,06	13,57	115,96	581,80 €
QGYZZQ3908	- 54 150,43 €	- 1 894,03 €		- 12 290,17 €	- €		1 212,89 €	9,86%		- 882,92 €	- 68 004,66 €	-59,78%	- 25 443,86 €	7,61	11,16	95,40	581,24 €
QSNPXA9356	- 46 444,81 €	- 1 577,69 €		- 7 422,79 €	- €		898,83 €	9,86%		- 563,18 €	- 55 109,64 €	-29,48%	- 12 548,84 €	7,80	15,63	133,57	471,02 €
ROTKDE8274	- 49 479,95 €	- 1 894,03 €		- 6 385,77 €	- €		1 005,82 €	9,86%		- 1 165,43 €	- 57 919,37 €	-36,09%	- 15 358,57 €	7,74	15,33	131,05	495,04 €
SEDHEA9472	- 39 709,48 €	- 2 073,29 €		- 4 864,79 €	- €		778,25 €	9,86%		- 1 028,13 €	- 46 897,44 €	-10,19%	- 4 336,64 €	10,51	22,34	190,94	400,83 €
UPCWWO8260	- 40 818,88 €	- 2 073,29 €		- 4 635,40 €	- €		788,75 €	9,86%		- 1 028,13 €	- 47 766,95 €	-12,23%	- 5 206,15 €	9,75	21,25	181,64	408,26 €
YKTDEK1926	- 33 151,19 €	- 1 959,03 €		- 7 676,00 €	- €		616,01 €	9,86%		- 821,62 €	- 42 991,83 €	-1,01%	- 431,03 €	15,76	31,59	270,03	367,45 €
ZZNVZE8036	- 50 222,85 €	- 1 885,22 €		- 12 139,87 €	- €		1 169,92 €	9,86%		- 795,18 €	- 63 873,20 €	-50,08%	- 21 312,40 €	8,70	13,43	114,82	545,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 329 154,85 €**	- €			**9,86%**			**- 469 123,33 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**227,84 €**
CSQUVU2770	- 605 556,69 €	- 20 765,07 €		- 111 866,16 €	- €		12 904,34 €	9,86%		- 5 539,76 €	- 730 823,34 €	-55,78%	- 261 700,01 €	53,29	174,97	84,98	354,94 €
CUHHWA0038	- 959 025,21 €	- 42 387,47 €		- 141 914,02 €	- €		24 206,57 €	9,86%		- 28 375,91 €	- 1 147 496,04 €	-144,60%	- 678 372,71 €	38,95	152,71	74,17	557,31 €
CWRPAD3647	- 1 026 489,65 €	- 45 455,94 €		- 58 271,25 €	- €		26 495,22 €	9,86%		- 33 616,33 €	- 1 137 337,94 €	-142,44%	- 668 214,61 €	34,92	183,97	89,35	552,37 €
EWXEBM9916	- 684 621,98 €	- 19 798,50 €		- 144 295,32 €	- €		13 360,19 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 840 706,74 €	-79,21%	- 371 583,41 €	44,92	145,77	70,80	408,31 €
GEXQZY9514	- 759 487,98 €	- 39 569,60 €		- 64 130,11 €	- €		16 534,42 €	9,86%		- 19 975,58 €	- 866 628,85 €	-84,73%	- 397 505,52 €	37,61	180,09	87,47	420,90 €
KQHOKI0424	- 567 677,81 €	- 19 798,50 €		- 157 668,36 €	- €		11 332,31 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 739 163,49 €	-57,56%	- 270 040,16 €	56,79	156,52	76,02	358,99 €
KWIRCW3080	- 593 303,35 €	- 20 589,35 €		- 76 055,29 €	- €		12 099,77 €	9,86%		- 6 150,49 €	- 683 998,71 €	-45,80%	- 214 875,37 €	55,78	197,52	95,93	332,20 €
NLZKCU3333	- 642 851,53 €	- 19 798,50 €		- 145 560,43 €	- €		12 597,10 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 800 964,49 €	-70,74%	- 331 841,16 €	46,04	146,79	71,29	389,01 €
PZIASZ6106	- 612 499,38 €	- 19 798,50 €		- 149 206,94 €	- €		11 992,46 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 774 863,49 €	-65,17%	- 305 740,16 €	49,28	149,72	72,71	376,33 €
QMVKGK4751	- 737 074,07 €	- 38 778,76 €		- 153 467,15 €	- €		15 709,80 €	9,86%		- 19 104,66 €	- 932 714,83 €	-98,82%	- 463 591,50 €	50,80	158,53	76,99	452,99 €
TGBUKX3364	- 481 766,66 €	- 17 338,08 €		- 179 945,29 €	- €		8 553,93 €	9,86%		- 1 987,26 €	- 672 483,37 €	-43,35%	- 203 360,04 €	123,28	324,58	157,64	326,61 €
TIKYDF7678	- 631 360,08 €	- 20 589,35 €		- 71 302,70 €	- €		12 757,77 €	9,86%		- 6 150,49 €	- 716 644,85 €	-52,76%	- 247 521,52 €	49,81	189,35	91,96	348,05 €
UDCXVU2570	- 562 041,64 €	- 19 447,00 €		- 93 268,02 €	- €		11 259,31 €	9,86%		- 4 207,49 €	- 667 704,83 €	-42,33%	- 198 581,50 €	62,31	223,54	108,57	324,29 €
UIEFMN7663	- 543 483,14 €	- 19 447,00 €		- 96 104,00 €	- €		10 935,60 €	9,86%		- 4 207,49 €	- 652 306,03 €	-39,05%	- 183 182,69 €	65,87	228,41	110,93	316,81 €
WDJWKO0620	- 734 859,30 €	- 52 223,10 €		- 67 834,67 €	- €		17 139,54 €	9,86%		- 29 192,30 €	- 866 969,83 €	-84,81%	- 397 846,50 €	40,01	188,28	91,44	421,06 €
ZZCNIE6382	- 496 877,99 €	- 17 338,08 €		- 133 593,40 €	- €		8 804,29 €	9,86%		- 2 075,85 €	- 641 081,03 €	-36,66%	- 171 957,70 €	65,11	244,98	118,98	311,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**- 236 528,66 €**	**- €**			**9,86%**			**- 317 983,41 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**276,51 €**
AFBBIQ7098	- 458 926,75 €	- 17 891,05 €		- 87 258,41 €	- €		9 515,63 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 560 080,94 €	-76,14%	- 242 097,53 €	32,37	86,19	74,95	487,03 €
BOGOTH4717	- 729 436,03 €	- 29 540,18 €		- 80 163,39 €	- €		18 634,16 €	9,86%		- 19 345,44 €	- 839 850,89 €	-164,12%	- 521 867,48 €	25,10	83,35	72,48	730,31 €
GMRPSQ1111	- 430 885,59 €	- 16 748,71 €		- 96 896,79 €	- €		8 500,51 €	9,86%		- 3 577,35 €	- 539 607,92 €	-69,70%	- 221 624,51 €	32,90	99,54	86,56	469,22 €
HDQACF8795	- 461 991,04 €	- 19 999,97 €		- 113 432,36 €	- €		10 801,84 €	9,86%		- 7 522,89 €	- 592 144,43 €	-86,22%	- 274 161,02 €	89,36	140,98	122,59	514,91 €
LSNCHX6383	- 450 137,85 €	- 17 539,55 €		- 46 844,66 €	- €		9 312,02 €	9,86%		- 4 351,88 €	- 509 561,93 €	-60,25%	- 191 578,52 €	34,34	123,25	107,17	443,10 €
QRBAFK0973	- 441 784,62 €	- 17 539,55 €		- 57 534,65 €	- €		9 140,12 €	9,86%		- 4 376,72 €	- 512 095,41 €	-61,04%	- 194 112,01 €	47,76	141,61	123,14	445,30 €
SXXSWK6229	- 480 096,66 €	- 18 681,90 €		- 40 599,89 €	- €		10 211,21 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 535 486,96 €	-68,40%	- 217 503,56 €	37,86	115,19	100,17	465,64 €
UICOMA9563	- 489 377,84 €	- 20 105,42 €		- 32 097,89 €	- €		10 669,86 €	9,86%		- 9 084,74 €	- 539 996,03 €	-69,82%	- 222 012,62 €	32,41	106,81	92,88	469,56 €
UNEFDJ6412	- 369 151,84 €	- 15 430,63 €		- 83 841,12 €	- €		6 686,41 €	9,86%		- 2 220,24 €	- 463 957,43 €	-45,91%	- 145 974,02 €	47,02	153,03	133,07	403,44 €
USRHLO9186	- 475 175,22 €	- 18 681,90 €		- 37 070,36 €	- €		10 205,43 €	9,86%		- 6 319,72 €	- 527 041,77 €	-65,75%	- 209 058,37 €	33,43	109,13	94,90	458,30 €
WEGELY6117	- 545 306,05 €	- 17 891,05 €		- 82 225,11 €	- €		10 724,16 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 640 218,41 €	-101,34%	- 322 235,01 €	27,91	82,15	71,44	556,71 €
YEEDOX7219	- 399 335,92 €	- 15 430,63 €		- 73 014,10 €	- €		7 164,73 €	9,86%		- 2 245,08 €	- 482 861,00 €	-51,85%	- 164 877,59 €	33,43	134,44	116,90	419,88 €
YIOVZX9524	- 641 392,22 €	- 52 593,29 €		- 26 666,77 €	- €		16 006,48 €	9,86%		- 33 785,55 €	- 738 431,35 €	-132,22%	- 420 447,94 €	22,58	102,09	88,78	642,11 €
YKRJHQ2015	- 515 068,22 €	- 17 891,05 €		- 82 265,53 €	- €		10 442,90 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 610 302,26 €	-91,93%	- 292 318,86 €	27,94	82,18	71,46	530,70 €
YPYRRE4601	- 492 563,98 €	- 17 891,05 €		- 84 112,78 €	- €		9 967,58 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 590 120,59 €	-85,58%	- 272 137,19 €	29,58	83,67	72,75	513,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**-147 727,64 €**	**- €**			**9,86%**			**- 213 148,56 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**312,08 €**
BARJDP5765	- 552 942,83 €	- 21 572,54 €		- 18 373,90 €	- €		44 570,31 €	9,86%		-14 512,90 €	- 562 831,86 €	-164,06%	-349 683,29 €	20,85	56,77	83,12	824,06 €
BCWCFP2513	- 302 432,44 €	- 8 756,65 €		- 44 949,37 €	- €		21 407,96 €	9,86%		- 3 027,24 €	- 337 757,73 €	-58,46%	-124 609,17 €	68,28	121,23	177,50	494,52 €
GZLTXQ4472	- 396 330,77 €	- 7 907,03 €		- 32 617,77 €	- €		27 762,46 €	9,86%		- 241,86 €	- 409 334,98 €	-92,04%	-196 186,41 €	23,27	43,04	63,02	599,32 €
NBWOQB8394	- 332 506,59 €	- 7 907,03 €		- 38 465,78 €	- €		22 848,80 €	9,86%		- 241,86 €	- 356 272,46 €	-67,15%	-143 123,89 €	28,94	48,17	70,53	521,63 €
OWMTRC3285	- 304 584,93 €	- 6 941,56 €		- 30 060,64 €	- €		22 164,89 €	9,86%		- 241,86 €	- 319 664,10 €	-49,97%	-106 515,53 €	31,05	66,31	97,08	468,03 €
OZMXPH1269	- 465 249,72 €	- 26 135,21 €		- 18 001,33 €	- €		33 875,88 €	9,86%		-14 512,90 €	- 490 023,28 €	-129,90%	-276 874,72 €	20,21	55,85	81,77	717,46 €
QDWENV8894	- 339 610,60 €	- 7 134,65 €		- 22 955,72 €	- €		24 004,36 €	9,86%		- 241,86 €	- 345 938,47 €	-62,30%	-132 789,91 €	24,62	56,29	82,42	506,50 €
WDEUBC1828	- 354 531,61 €	- 7 907,03 €		- 34 565,02 €	- €		24 413,75 €	9,86%		- 241,86 €	- 372 831,77 €	-74,92%	-159 683,21 €	25,16	44,75	65,52	545,87 €
WTJLPE1713	- 295 472,88 €	- 7 415,46 €		- 30 301,79 €	- €		21 784,68 €	9,86%		- 2 019,39 €	- 313 424,85 €	-47,05%	-100 276,28 €	30,76	73,89	108,19	458,89 €
YJCLSW8981	- 284 794,78 €	- 6 401,71 €		- 35 085,75 €	- €		20 905,42 €	9,86%		- 241,86 €	- 305 618,68 €	-43,38%	- 92 470,12 €	32,37	76,96	112,68	447,47 €
ZDMDJT8455	- 268 289,02 €	- 6 401,71 €		- 46 952,84 €	- €		19 732,05 €	9,86%		- 241,86 €	- 302 153,38 €	-41,76%	- 89 004,82 €	48,64	99,22	145,27	442,39 €
ZFUUFH5894	- 316 576,62 €	- 6 941,56 €		- 27 174,66 €	- €		22 557,26 €	9,86%		- 241,86 €	- 328 377,44 €	-54,06%	-115 228,88 €	27,09	60,89	89,16	480,79 €
ZSHNZT9263	- 374 148,99 €	- 7 907,03 €		- 33 610,42 €	- €		26 712,51 €	9,86%		- 241,86 €	- 389 195,79 €	-82,59%	-176 047,23 €	24,23	43,91	64,29	569,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 78 237,54 €**	**- €**			**9,86%**			**- 108 125,79 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**259,79 €**
BKGGGH0281	- 120 144,62 €	- 4 979,47 €		- 31 961,52 €	- €		8 487,96 €	9,86%		- 1 941,18 €	- 150 538,84 €	-39,23%	- 42 413,05 €	41,16	71,43	171,63	361,70 €
DFZPCH5464	- 125 039,02 €	- 3 965,72 €		- 20 903,89 €	- €		8 788,10 €	9,86%		- 205,99 €	- 141 326,52 €	-30,71%	- 33 200,74 €	19,38	42,79	102,81	339,56 €
KBHQNM0950	- 164 678,81 €	- 4 931,20 €		- 24 996,21 €	- €		10 923,26 €	9,86%		- 216,06 €	- 183 899,02 €	-70,08%	- 75 773,23 €	16,97	30,52	73,33	441,85 €
KCGKHP2677	- 116 617,86 €	- 3 965,72 €		- 24 496,13 €	- €		8 203,96 €	9,86%		- 205,99 €	- 137 081,75 €	-26,78%	- 28 955,96 €	24,30	49,53	119,00	329,37 €
MHOSHU2074	- 135 998,07 €	- 3 965,72 €		- 18 916,69 €	- €		9 504,96 €	9,86%		- 216,06 €	- 149 591,59 €	-38,35%	- 41 465,80 €	16,65	39,06	93,86	359,42 €
NAPSTC7190	- 142 402,92 €	- 5 172,56 €		- 23 527,03 €	- €		9 994,74 €	9,86%		- 1 951,26 €	- 163 059,03 €	-50,80%	- 54 933,24 €	25,20	49,94	120,00	391,78 €
NFUYWA1663	- 234 984,75 €	- 23 892,31 €		- 9 984,40 €	- €		16 458,90 €	9,86%		- 14 487,10 €	- 266 889,67 €	-146,83%	- 158 763,88 €	14,22	31,94	76,75	641,25 €
NVGAZK6264	- 145 806,61 €	- 4 698,66 €		- 16 576,28 €	- €		9 407,49 €	9,86%		- 216,06 €	- 157 890,12 €	-46,02%	- 49 764,34 €	18,85	35,94	86,36	379,36 €
PMUMBX7722	- 162 142,75 €	- 4 698,66 €		- 14 719,95 €	- €		10 603,87 €	9,86%		- 216,06 €	- 171 173,56 €	-58,31%	- 63 047,77 €	16,30	32,46	77,99	411,28 €
QKIWLY4835	- 151 182,37 €	- 5 124,29 €		- 27 942,02 €	- €		9 819,73 €	9,86%		- 216,06 €	- 174 645,00 €	-61,52%	- 66 519,21 €	22,02	35,30	84,82	419,62 €
SAXSKZ0537	- 155 549,88 €	- 5 124,29 €		- 23 845,97 €	- €		10 142,47 €	9,86%		- 216,06 €	- 174 593,73 €	-61,47%	- 66 467,94 €	18,05	31,71	76,18	419,49 €
SSHVNW1883	- 173 389,64 €	- 5 664,14 €		- 21 773,44 €	- €		10 641,13 €	9,86%		- 216,06 €	- 190 402,15 €	-76,09%	- 82 276,36 €	17,67	25,03	60,14	457,48 €
VVZUBK9398	- 186 342,75 €	- 5 664,14 €		- 20 367,02 €	- €		11 609,89 €	9,86%		- 216,06 €	- 200 980,09 €	-85,88%	- 92 854,30 €	16,30	23,79	57,17	482,89 €
WDZOEF5529	- 182 516,86 €	- 5 664,14 €		- 24 701,92 €	- €		11 205,47 €	9,86%		- 195,91 €	- 201 873,36 €	-86,70%	- 93 747,57 €	20,51	27,60	66,31	485,04 €
XXRANO6710	- 156 855,85 €	- 4 891,76 €		- 13 657,12 €	- €		10 016,58 €	9,86%		- 216,06 €	- 165 604,21 €	-53,16%	- 57 478,42 €	17,04	32,66	78,47	397,90 €
YWNDRV5230	- 191 182,75 €	- 5 857,23 €		- 18 104,56 €	- €		11 811,09 €	9,86%		- 216,06 €	- 203 549,51 €	-88,25%	- 95 423,73 €	16,30	24,00	57,67	489,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 307,76 €**		**-248 862,07 €**	- €			**9,86%**			**- 349 169,83 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**326,02 €**
EEPIGV6346	- 411 728,89 €	- 13 754,26 €		- 63 452,87 €	- €		7 101,96 €	9,86%		- 2 932,14 €	- 484 766,20 €	-38,83%	-135 596,36 €	65,94	124,08	115,85	452,63 €
FFVSMN0984	- 458 801,00 €	- 15 335,95 €		- 85 815,51 €	- €		9 030,75 €	9,86%		- 4 519,59 €	- 555 441,30 €	-59,07%	-206 271,46 €	64,60	89,34	83,41	518,62 €
GXOTPP4295	- 358 423,58 €	- 12 172,57 €		- 81 178,58 €	- €		5 658,33 €	9,86%		- 230,59 €	- 446 346,99 €	-27,83%	- 97 177,15 €	73,20	151,00	140,99	416,76 €
HPJLOJ5326	- 339 528,50 €	- 12 172,57 €		- 93 095,31 €	- €		5 291,66 €	9,86%		- 230,59 €	- 439 735,31 €	-25,94%	- 90 565,48 €	88,16	171,47	160,10	410,58 €
IJKOLH2696	- 384 729,36 €	- 12 172,57 €		- 73 929,50 €	- €		5 933,02 €	9,86%		- 241,86 €	- 465 140,27 €	-33,21%	-115 970,43 €	64,11	138,55	129,37	434,30 €
MGQTBT2577	- 647 827,65 €	- 53 296,45 €		- 54 472,24 €	- €		15 237,56 €	9,86%		- 32 181,03 €	- 772 539,82 €	-121,25%	-423 369,98 €	33,50	73,86	68,96	721,33 €
MOCMDD8655	- 572 004,12 €	- 53 296,45 €		- 61 242,26 €	- €		13 847,16 €	9,86%		- 32 181,03 €	- 704 876,70 €	-101,87%	-355 706,87 €	39,51	79,30	74,04	658,15 €
MWSDVZ2701	- 846 904,09 €	- 43 928,80 €		- 36 415,09 €	- €		22 099,87 €	9,86%		- 31 648,12 €	- 936 796,23 €	-168,29%	- 587 626,39 €	33,79	90,39	84,40	874,69 €
NHGKIU2003	- 516 233,35 €	- 15 335,95 €		- 76 613,01 €	- €		9 842,76 €	9,86%		- 4 530,86 €	- 602 870,41 €	-72,66%	-253 700,58 €	56,43	81,94	76,51	562,90 €
NQBWHW4269	- 670 575,65 €	- 57 324,48 €		- 30 906,24 €	- €		16 239,43 €	9,86%		- 40 496,17 €	- 783 063,12 €	-124,26%	-433 893,29 €	33,50	92,55	86,41	731,15 €
OPJUHB1321	- 409 635,84 €	- 16 727,83 €		- 92 422,70 €	- €		7 744,84 €	9,86%		- 9 031,25 €	- 520 072,77 €	-48,95%	-170 902,93 €	108,86	208,07	194,28	485,60 €
RZBAQK5655	- 617 388,91 €	- 53 296,45 €		- 55 955,76 €	- €		14 574,26 €	9,86%		- 32 181,03 €	- 744 247,90 €	-113,15%	-395 078,07 €	34,82	75,05	70,08	694,91 €
SQKLKZ2157	- 405 296,39 €	- 13 754,26 €		-101 179,47 €	- €		7 284,67 €	9,86%		- 1 840,59 €	- 514 786,04 €	-47,43%	-165 616,21 €	67,65	109,07	101,84	480,66 €
WFVHFQ1956	- 389 683,36 €	- 12 172,57 €		- 98 514,47 €	- €		6 481,06 €	9,86%		- 219,30 €	- 494 108,64 €	-41,51%	-144 938,81 €	94,96	180,77	168,79	461,35 €
WVCPLE3967	- 393 296,99 €	- 16 601,30 €		- 96 516,36 €	- €		7 505,47 €	9,86%		- 8 403,50 €	- 507 312,68 €	-45,29%	-158 142,84 €	128,04	205,45	191,83	473,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 761,08 €**		**-527 303,51 €**	**- €**			**9,86%**			**- 726 064,58 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**314,31 €**
APLQPP0079	- 744 590,17 €	- 20 176,21 €		-168 274,14 €	- €		13 691,88 €	9,86%		- 6 138,36 €	- 925 487,01 €	-27,47%	-199 422,43 €	182,46	346,98	150,21	400,64 €
BFMCPB6561	- 757 333,77 €	- 19 965,32 €		-162 333,88 €	- €		14 645,20 €	9,86%		- 4 426,72 €	- 929 414,48 €	-28,01%	-203 349,90 €	179,71	319,30	138,22	402,34 €
CHPGDZ0974	- 741 082,72 €	- 19 965,32 €		-253 502,46 €	- €		14 779,76 €	9,86%		- 3 335,17 €	-1 003 105,91 €	-38,16%	-277 041,33 €	192,32	271,20	117,40	434,24 €
EFCWGY9112	-1 070 687,89 €	- 62 481,09 €		- 94 956,78 €	- €		24 148,31 €	9,86%		-40 924,94 €	-1 244 902,39 €	-71,46%	-518 837,80 €	98,88	250,22	108,32	538,92 €
JKZZDO8348	- 878 763,64 €	- 20 492,55 €		-204 910,47 €	- €		17 370,83 €	9,86%		- 4 959,63 €	-1 091 755,46 €	-50,37%	-365 690,87 €	151,97	209,03	90,49	472,62 €
LZWIYY9651	- 841 726,62 €	- 22 812,36 €		-168 001,41 €	- €		16 597,84 €	9,86%		- 9 894,45 €	-1 025 837,00 €	-41,29%	-299 772,42 €	187,07	329,33	142,57	444,09 €
MLSAXA6740	- 833 075,55 €	- 21 547,01 €		-203 411,64 €	- €		17 013,48 €	9,86%		- 6 025,45 €	-1 047 046,16 €	-44,21%	-320 981,57 €	163,12	220,31	95,37	453,27 €
MRUMUH9515	- 732 399,31 €	- 18 910,86 €		-256 073,43 €	- €		13 880,65 €	9,86%		- 2 269,35 €	- 995 772,31 €	-37,15%	-269 707,73 €	182,12	260,79	112,89	431,07 €
OQOBZB2768	- 670 270,13 €	- 17 329,18 €		-263 054,28 €	- €		13 161,46 €	9,86%		- 508,62 €	- 938 000,75 €	-29,19%	-211 936,16 €	272,06	474,73	205,51	406,06 €
PTMNCO3704	-1 047 939,89 €	- 58 453,06 €		-157 720,96 €	- €		23 146,44 €	9,86%		-32 609,79 €	-1 273 577,25 €	-75,41%	-547 512,67 €	98,88	194,99	84,41	551,33 €
QFXOVJ2003	- 895 880,63 €	- 24 604,94 €		-140 173,61 €	- €		17 448,05 €	9,86%		-14 389,83 €	-1 057 600,96 €	-45,66%	-331 536,37 €	168,84	303,87	131,55	457,84 €
QXKDBK3744	- 818 301,73 €	- 21 757,90 €		-134 800,08 €	- €		15 575,12 €	9,86%		- 8 890,93 €	- 968 175,52 €	-33,35%	-242 110,94 €	158,11	289,89	125,49	419,12 €
UNOARX3842	- 974 129,89 €	- 58 453,06 €		-162 297,70 €	- €		21 649,74 €	9,86%		-32 609,79 €	-1 205 840,71 €	-66,08%	-479 776,12 €	102,94	198,67	86,00	522,01 €
XLFJSX0007	- 939 039,89 €	- 20 492,55 €		-199 915,27 €	- €		18 350,26 €	9,86%		- 4 959,63 €	-1 146 057,08 €	-57,85%	-419 992,49 €	147,53	205,02	88,75	496,13 €
YQIOSY5786	- 687 515,95 €	- 17 329,18 €		-197 514,90 €	- €		12 065,90 €	9,86%		- 670,62 €	- 890 964,76 €	-22,71%	-164 900,17 €	189,80	362,17	156,78	385,70 €
ZBVAZO0977	- 787 868,35 €	- 17 329,18 €		-181 332,83 €	- €		13 902,17 €	9,86%		- 670,62 €	- 973 298,82 €	-34,05%	-247 234,23 €	169,49	334,38	144,75	421,34 €
ZHJOVT9211	- 719 489,16 €	- 17 329,18 €		-185 296,75 €	- €		12 870,57 €	9,86%		- 670,62 €	- 909 915,14 €	-25,32%	-183 850,56 €	174,46	341,18	147,70	393,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**-121 986,25 €**	**- €**			**9,86%**			**- 161 724,52 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**407,37 €**
BBPMFB3313	- 335 682,52 €	- 41 958,74 €		- 26 973,30 €	- €		9 502,95 €	9,86%		-28 515,17 €	- 423 626,78 €	-161,94%	-261 902,25 €	11,93	50,55	127,32	1 067,07 €
DWVTHB3263	- 379 242,52 €	- 47 969,15 €		- 17 667,92 €	- €		11 421,42 €	9,86%		-40 337,03 €	- 473 795,20 €	-192,96%	-312 070,68 €	11,93	57,27	144,26	1 193,44 €
FBTSUY4402	- 152 666,93 €	- 5 421,75 €		- 50 077,43 €	- €		2 212,97 €	9,86%		- 203,20 €	- 206 156,34 €	-27,47%	- 44 431,81 €	36,62	98,05	246,97	519,29 €
HZEBYO0020	- 167 937,27 €	- 6 739,83 €		- 53 801,69 €	- €		3 123,17 €	9,86%		- 2 405,16 €	- 227 760,77 €	-40,83%	- 66 036,25 €	55,48	107,78	271,47	573,70 €
HZPOWB2862	- 238 882,52 €	- 8 216,07 €		- 47 829,11 €	- €		5 239,68 €	9,86%		- 3 937,24 €	- 293 625,26 €	-81,56%	-131 900,74 €	33,03	60,32	151,94	739,61 €
JFPDXP4405	- 212 106,69 €	- 9 112,36 €		- 38 095,02 €	- €		4 292,48 €	9,86%		- 7 043,94 €	- 262 065,53 €	-62,04%	-100 341,01 €	36,26	81,39	205,02	660,11 €
JTXNMT2018	- 281 599,62 €	- 40 482,50 €		- 23 598,01 €	- €		7 619,76 €	9,86%		-27 023,02 €	- 365 083,39 €	-125,74%	-203 358,86 €	13,91	60,22	151,69	919,61 €
LBKEWN9352	- 205 002,52 €	- 6 739,83 €		- 35 916,76 €	- €		3 747,53 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 246 356,67 €	-52,33%	- 84 632,15 €	33,03	77,06	194,10	620,55 €
LVYPVM1332	- 170 534,75 €	- 7 794,28 €		- 57 569,53 €	- €		2 978,93 €	9,86%		- 4 792,54 €	- 237 712,17 €	-46,99%	- 75 987,65 €	46,52	111,51	280,88	598,77 €
PFBMKI9537	- 298 706,18 €	- 41 958,74 €		- 35 425,57 €	- €		8 834,16 €	9,86%		-28 515,17 €	- 395 771,50 €	-144,72%	-234 046,98 €	19,43	57,34	144,43	996,91 €
RJPGPK5418	- 136 623,21 €	- 5 421,75 €		- 56 259,50 €	- €		2 034,25 €	9,86%		- 203,20 €	- 196 473,41 €	-21,49%	- 34 748,88 €	44,38	108,66	273,71	494,90 €
SBWCWK0737	- 301 204,20 €	- 40 482,50 €		- 22 131,05 €	- €		7 995,75 €	9,86%		-27 023,02 €	- 382 845,02 €	-136,73%	-221 120,50 €	12,07	57,70	145,34	964,35 €
TNWMZJ5870	- 202 973,40 €	- 8 216,07 €		- 56 916,13 €	- €		4 597,74 €	9,86%		- 3 937,24 €	- 267 445,09 €	-65,37%	-105 720,57 €	41,09	67,62	170,33	673,67 €
VTPNEJ0655	- 372 861,71 €	- 45 596,62 €		- 17 687,69 €	- €		10 749,78 €	9,86%		-35 728,67 €	- 461 124,91 €	-185,13%	-299 400,38 €	11,96	57,32	144,38	1 161,52 €
VZLBQV2342	- 169 420,03 €	- 6 739,83 €		- 43 295,02 €	- €		3 155,74 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 218 744,23 €	-35,26%	- 57 019,70 €	42,29	89,73	226,02	550,99 €
YOHXAX8080	- 147 010,05 €	- 5 421,75 €		- 52 485,34 €	- €		2 218,57 €	9,86%		- 193,69 €	- 202 892,25 €	-25,46%	- 41 167,73 €	39,64	102,18	257,39	511,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-262 133,16 €**		**-936 293,51 €**	- €			**9,86%**			**-1 198 426,67 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**318,73 €**
EAULOD7086	- 946 224,83 €	- 56 988,75 €		-310 869,57 €	- €		20 242,49 €	9,86%		-28 844,44 €	-1 322 685,09 €	-10,37%	-124 258,42 €	169,37	686,93	182,69	351,78 €
EPOZAR7343	- 884 984,11 €	- 55 670,68 €		-347 931,15 €	- €		18 414,33 €	9,86%		-27 512,16 €	-1 297 683,77 €	-8,28%	- 99 257,10 €	190,64	725,33	192,91	345,13 €
FKANMB5121	- 836 192,46 €	- 24 405,98 €		-404 932,93 €	- €		15 034,71 €	9,86%		- 8 033,55 €	-1 258 530,21 €	-5,02%	- 60 103,54 €	374,83	916,25	243,68	334,72 €
GQXUUF3988	-1 152 100,55 €	- 60 784,80 €		-266 670,43 €	- €		24 593,38 €	9,86%		-36 217,81 €	-1 491 180,20 €	-24,43%	-292 753,54 €	142,00	660,27	175,60	396,59 €
IVLSFL6339	- 950 378,29 €	- 57 146,92 €		-386 607,05 €	- €		20 682,00 €	9,86%		-28 094,69 €	-1 401 544,95 €	-16,95%	-203 118,28 €	168,82	629,71	167,48	372,75 €
NXCAJK5400	- 995 666,19 €	- 56 988,75 €		-300 559,56 €	- €		20 772,91 €	9,86%		-28 844,44 €	-1 361 286,02 €	-13,59%	-162 859,35 €	156,43	669,22	177,98	362,04 €
OBYPZK1039	- 855 335,30 €	- 25 618,61 €		-385 912,63 €	- €		16 470,55 €	9,86%		- 8 874,87 €	-1 259 270,86 €	-5,08%	- 60 844,19 €	386,70	858,34	228,28	334,91 €
OVHUTP6725	-1 126 690,55 €	- 57 146,92 €		-366 954,35 €	- €		23 474,27 €	9,86%		-29 004,31 €	-1 556 321,85 €	-29,86%	-357 895,18 €	142,00	577,60	153,62	413,92 €
PCUDZP9079	-1 009 842,95 €	- 59 361,28 €		-314 734,99 €	- €		21 247,53 €	9,86%		-33 420,63 €	-1 396 112,31 €	-16,50%	-197 685,64 €	175,51	695,09	184,87	371,31 €
PNSJFH2353	-1 000 756,89 €	- 58 464,99 €		-359 283,42 €	- €		21 969,44 €	9,86%		-30 336,58 €	-1 426 872,45 €	-19,06%	-228 445,78 €	160,44	596,68	158,69	379,49 €
QIGHGS2113	-1 251 822,74 €	- 10 082,21 €		-393 467,30 €	- €		30 578,39 €	9,86%		-12 150,96 €	-1 636 944,81 €	-36,59%	-438 518,14 €	374,28	850,06	226,08	435,36 €
UATPAJ5135	- 777 265,06 €	- 24 405,98 €		-430 801,03 €	- €		14 119,87 €	9,86%		- 8 065,72 €	-1 226 417,92 €	-2,34%	- 27 991,25 €	415,31	974,72	259,23	326,17 €
VGSXGR0882	- 912 673,76 €	- 54 352,60 €		-360 066,70 €	- €		19 040,81 €	9,86%		-25 270,27 €	-1 333 322,52 €	-11,26%	-134 895,85 €	183,41	740,89	197,05	354,61 €
WOIQOF9966	- 828 153,83 €	- 24 405,98 €		-403 072,61 €	- €		14 831,59 €	9,86%		- 8 065,72 €	-1 248 866,55 €	-4,21%	- 50 439,89 €	371,92	912,05	242,57	332,15 €
WYVTLG1795	-1 025 647,44 €	- 57 146,92 €		-376 748,35 €	- €		21 370,40 €	9,86%		-29 004,31 €	-1 467 176,61 €	-22,43%	-268 749,94 €	150,70	585,47	155,71	390,21 €
XDKUGN3409	- 820 882,63 €	- 25 724,05 €		-414 109,59 €	- €		16 514,42 €	9,86%		-10 275,44 €	-1 254 477,29 €	-4,68%	- 56 050,62 €	417,19	951,98	253,19	333,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**-195 841,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 282 374,99 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**234,34 €**
COCVNK6368	- 761 968,69 €	- 18 577,69 €		-137 203,53 €	- €		67 486,17 €	9,86%		-11 311,30 €	- 861 575,03 €	-205,12%	-579 200,04 €	39,43	203,26	168,68	715,00 €
DEIAGU9878	- 435 371,49 €	- 11 197,47 €		-149 405,20 €	- €		32 830,81 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 564 297,33 €	-99,84%	-281 922,34 €	52,87	197,88	164,22	468,30 €
DLSYOS7920	- 368 611,30 €	- 10 907,83 €		-169 851,15 €	- €		28 116,20 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 522 408,06 €	-85,01%	-240 033,06 €	71,08	225,08	186,79	433,53 €
GRGIFE0362	- 351 372,93 €	- 11 429,18 €		-129 239,91 €	- €		27 771,02 €	9,86%		- 3 591,73 €	- 467 862,74 €	-65,69%	-185 487,75 €	77,39	298,97	248,10	388,27 €
HSIMBY2778	- 404 930,96 €	- 11 390,56 €		-112 324,17 €	- €		31 154,35 €	9,86%		- 2 677,58 €	- 500 168,92 €	-77,13%	-217 793,92 €	57,14	253,49	210,36	415,08 €
IBZVTT5120	- 400 300,67 €	- 11 390,56 €		-153 737,81 €	- €		29 889,54 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 536 693,48 €	-90,06%	-254 318,48 €	61,86	206,47	171,35	445,39 €
KPNAWR0083	- 378 624,42 €	- 11 583,66 €		-115 101,04 €	- €		28 978,47 €	9,86%		- 2 623,93 €	- 478 954,57 €	-69,62%	-196 579,58 €	67,38	265,45	220,29	397,47 €
PBSSBY3912	- 449 383,00 €	- 10 231,99 €		-117 248,51 €	- €		35 414,58 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 542 549,25 €	-92,14%	-260 174,26 €	50,43	254,42	211,13	450,25 €
QTMMWT4789	- 467 500,15 €	- 11 197,47 €		-146 341,36 €	- €		35 281,52 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 590 911,44 €	-109,26%	-308 536,45 €	49,90	195,19	161,99	490,38 €
SSNIEH3379	- 351 241,13 €	- 10 231,99 €		-132 893,75 €	- €		27 358,34 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 468 108,86 €	-65,78%	-185 733,87 €	71,87	283,76	235,49	388,47 €
TQYMWE3479	- 447 268,10 €	- 11 583,66 €		-105 191,28 €	- €		34 422,32 €	9,86%		- 2 677,58 €	- 532 298,29 €	-88,51%	-249 923,30 €	51,52	244,15	202,62	441,74 €
UCWKDS7049	- 511 500,46 €	- 11 197,47 €		-153 772,10 €	- €		40 961,22 €	9,86%		- 928,70 €	- 636 437,51 €	-125,39%	-354 062,52 €	57,11	201,71	167,40	528,16 €
UYRPYQ9507	- 545 471,32 €	- 27 552,62 €		-101 506,23 €	- €		42 227,89 €	9,86%		-13 749,06 €	- 646 051,33 €	-128,79%	-363 676,34 €	35,98	244,21	202,66	536,14 €
XPCUGE0803	- 540 386,59 €	- 2 454,25 €		-140 672,28 €	- €		46 159,70 €	9,86%		- 875,07 €	- 638 228,49 €	-126,02%	-355 853,49 €	91,59	300,48	249,36	529,65 €
ZDUUDX5819	- 497 555,32 €	- 11 197,47 €		-143 273,58 €	- €		37 741,05 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 615 439,29 €	-117,95%	-333 064,30 €	46,93	192,50	159,75	510,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 33 278,62 €**	**- €**			**9,86%**			**- 39 454,47 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**458,77 €**
AFYWXJ0573	- 105 647,09 €	- 2 160,41 €		- 14 569,28 €	- €		7 395,12 €	9,86%		- 109,36 €	- 115 091,03 €	-191,71%	- 75 636,55 €	7,26	16,42	190,89	1 338,27 €
DARBDI1017	- 88 738,70 €	- 1 677,68 €		- 8 198,82 €	- €		6 524,73 €	9,86%		- 109,36 €	- 92 199,82 €	-133,69%	- 52 745,35 €	7,32	20,69	240,56	1 072,09 €
DTCNBO0436	- 118 354,65 €	- 2 643,15 €		- 12 598,54 €	- €		7 734,81 €	9,86%		- 109,36 €	- 125 970,89 €	-219,28%	- 86 516,41 €	7,17	13,42	156,02	1 464,78 €
EGCFMW5555	- 78 108,36 €	- 1 484,58 €		- 11 720,75 €	- €		5 823,90 €	9,86%		- 109,36 €	- 85 599,15 €	-116,96%	- 46 144,67 €	8,35	23,50	273,25	995,34 €
EHXUUI5562	- 95 233,04 €	- 2 160,41 €		- 6 956,54 €	- €		6 371,29 €	9,86%		- 109,36 €	- 98 088,07 €	-148,61%	- 58 633,60 €	8,19	18,96	220,50	1 140,56 €
FTHAWU9087	- 84 840,85 €	- 1 677,68 €		- 9 128,52 €	- €		6 134,33 €	9,86%		- 109,36 €	- 89 622,07 €	-127,15%	- 50 167,59 €	8,60	22,43	260,84	1 042,12 €
HXOIVP1750	- 111 821,38 €	- 2 643,15 €		- 12 976,61 €	- €		7 240,80 €	9,86%		- 109,36 €	- 120 309,70 €	-204,93%	- 80 855,23 €	7,54	13,75	159,88	1 398,95 €
NNXDQA7170	- 72 126,38 €	- 1 484,58 €		- 13 925,97 €	- €		5 343,30 €	9,86%		- 109,36 €	- 82 302,98 €	-108,60%	- 42 848,51 €	11,38	27,64	321,34	957,01 €
OAFXGB8019	- 98 184,23 €	- 2 160,41 €		- 15 192,61 €	- €		6 827,80 €	9,86%		- 109,36 €	- 108 818,82 €	-175,81%	- 69 364,34 €	7,87	16,96	197,25	1 265,34 €
TGWAVT0477	- 93 665,90 €	- 1 677,68 €		- 8 444,61 €	- €		6 870,56 €	9,86%		- 104,24 €	- 97 021,87 €	-145,91%	- 57 567,39 €	7,66	21,15	245,92	1 128,16 €
TNVBWA4637	- 90 520,51 €	- 1 967,32 €		- 11 153,77 €	- €		6 170,93 €	9,86%		- 99,12 €	- 97 569,79 €	-147,30%	- 58 115,32 €	10,15	23,04	267,91	1 134,53 €
UTTDOD9054	- 111 473,29 €	- 2 643,15 €		- 13 832,94 €	- €		7 187,97 €	9,86%		- 104,24 €	- 120 865,65 €	-206,34%	- 81 411,18 €	8,37	14,50	168,62	1 405,41 €
VTPXBY1907	- 103 243,91 €	- 2 160,41 €		- 6 414,46 €	- €		6 942,10 €	9,86%		- 109,36 €	- 104 986,04 €	-166,09%	- 65 531,57 €	7,45	17,95	208,67	1 220,77 €
ZMLJSU8573	- 107 448,60 €	- 2 643,15 €		- 13 722,96 €	- €		6 856,66 €	9,86%		- 109,36 €	- 117 067,41 €	-196,72%	- 77 612,93 €	8,26	14,40	167,50	1 361,25 €
ZVUMJM0132	- 88 373,40 €	- 2 546,60 €		- 10 648,27 €	- €		6 463,80 €	9,86%		- 1 606,34 €	- 96 710,81 €	-145,12%	- 57 256,34 €	12,73	27,73	322,40	1 124,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-177 878,85 €**		**-603 727,30 €**	**- €**			**9,86%**			**- 781 606,15 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**315,55 €**
CWZTKJ6406	- 497 031,90 €	- 16 138,29 €		-341 293,94 €	- €		36 893,19 €	9,86%		- 6 628,17 €	- 824 199,10 €	-5,45%	- 42 592,95 €	194,56	789,49	318,73	332,74 €
DNSQDE9989	-1 119 129,48 €	- 32 113,67 €		-444 345,79 €	- €		76 257,47 €	9,86%		-12 773,35 €	-1 532 104,81 €	-96,02%	-750 498,66 €	57,43	477,69	192,85	618,53 €
EDGCMX2703	- 585 295,93 €	- 32 306,76 €		-295 165,95 €	- €		42 727,32 €	9,86%		-14 804,82 €	- 884 846,14 €	-13,21%	-103 239,99 €	65,67	658,64	265,90	357,22 €
EMGUIH4442	- 580 984,27 €	- 32 918,25 €		-440 675,50 €	- €		41 323,50 €	9,86%		-12 773,35 €	-1 026 027,88 €	-31,27%	-244 421,73 €	80,86	515,81	208,24	414,22 €
HGNENB8666	- 665 564,53 €	- 33 754,98 €		-269 492,20 €	- €		47 272,41 €	9,86%		-14 804,82 €	- 936 344,12 €	-19,80%	-154 737,97 €	60,22	639,12	258,02	378,02 €
JKXWWU3286	- 611 299,54 €	- 32 113,67 €		-451 204,31 €	- €		43 951,49 €	9,86%		-12 773,35 €	-1 063 439,39 €	-36,06%	-281 833,23 €	64,08	483,71	195,28	429,33 €
JXHSKB5075	- 689 401,08 €	- 32 113,67 €		-444 801,97 €	- €		49 461,10 €	9,86%		-12 773,35 €	-1 129 628,97 €	-44,53%	-348 022,82 €	57,87	478,09	193,01	456,05 €
LVVPVV0675	- 910 145,43 €	- 22 841,63 €		-414 978,53 €	- €		73 467,41 €	9,86%		-12 773,35 €	-1 287 271,53 €	-64,70%	-505 665,38 €	64,40	487,36	196,76	519,69 €
NNJJAQ4462	- 575 819,58 €	- 15 539,69 €		-572 676,66 €	- €		41 494,07 €	9,86%		- 1 082,57 €	-1 123 624,43 €	-43,76%	-342 018,28 €	236,49	582,81	235,29	453,62 €
PVSCFQ3529	- 546 786,34 €	- 16 891,36 €		-316 808,40 €	- €		39 252,84 €	9,86%		- 5 409,29 €	- 846 642,55 €	-8,32%	- 65 036,40 €	181,42	739,54	298,56	341,80 €
SWAHEY7453	- 567 441,98 €	- 31 663,13 €		-348 303,65 €	- €		43 408,45 €	9,86%		-14 679,22 €	- 918 679,54 €	-17,54%	-137 073,39 €	87,78	709,23	286,33	370,88 €
TFXBQK4858	- 533 207,53 €	- 31 663,13 €		-313 240,09 €	- €		39 884,36 €	9,86%		-14 804,82 €	- 853 031,21 €	-9,14%	- 71 425,06 €	78,50	689,73	278,46	344,38 €
TUKBRK5042	- 720 612,26 €	- 34 913,55 €		-261 079,81 €	- €		51 551,57 €	9,86%		-16 836,28 €	- 981 890,33 €	-25,62%	-200 284,18 €	58,02	634,48	256,15	396,40 €
WUDRDO6811	- 591 194,06 €	- 34 450,12 €		-307 466,72 €	- €		42 238,08 €	9,86%		-15 960,94 €	- 906 833,75 €	-16,02%	-125 227,60 €	81,12	682,17	275,40	366,10 €
XVYXVD4810	- 506 985,54 €	- 16 427,93 €		-384 857,27 €	- €		37 077,59 €	9,86%		- 4 332,92 €	- 875 526,06 €	-12,02%	- 93 919,91 €	247,24	861,79	347,91	353,46 €
YVDJWY3534	- 537 617,33 €	- 16 891,36 €		-351 058,98 €	- €		40 057,66 €	9,86%		- 5 145,50 €	- 870 655,50 €	-11,39%	- 89 049,35 €	237,37	814,53	328,84	351,50 €
ZKDEGG8643	-1 155 429,48 €	- 33 561,88 €		-407 791,33 €	- €		77 766,50 €	9,86%		-12 773,35 €	-1 531 789,55 €	-95,98%	-750 183,40 €	57,43	481,06	194,21	618,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**- 342 270,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 403 311,09 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**474,48 €**
CEXIUQ4215	- 456 155,31 €	- 24 035,16 €		- 280 823,96 €	- €		32 935,97 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 739 703,84 €	-83,41%	- 336 392,74 €	33,90	272,71	320,84	870,24 €
IORDFS2378	- 359 556,23 €	- 7 654,28 €		- 180 323,96 €	- €		25 577,57 €	9,86%		- 2 229,86 €	- 524 186,76 €	-29,97%	- 120 875,67 €	72,78	417,18	490,80	616,69 €
IXSIVL9132	- 399 916,74 €	- 8 297,92 €		- 172 681,60 €	- €		28 774,49 €	9,86%		- 2 229,86 €	- 554 351,62 €	-37,45%	- 151 040,53 €	69,86	404,62	476,03	652,18 €
LOQXLA5313	- 307 146,11 €	- 6 206,07 €		- 208 929,85 €	- €		22 943,74 €	9,86%		- 2 220,64 €	- 501 558,94 €	-24,36%	- 98 247,84 €	82,26	442,21	520,24	590,07 €
OETDDW3138	- 368 390,58 €	- 6 656,61 €		- 311 883,66 €	- €		25 962,16 €	9,86%		- 198,39 €	- 661 167,08 €	-63,93%	- 257 855,99 €	70,41	285,35	335,70	777,84 €
OVUCJR1439	- 310 286,56 €	- 6 206,07 €		- 210 837,50 €	- €		23 220,86 €	9,86%		- 2 211,42 €	- 506 320,69 €	-25,54%	- 103 009,60 €	84,87	445,78	524,45	595,67 €
PDSURT3919	- 576 119,91 €	- 21 992,73 €		- 244 819,50 €	- €		43 713,56 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 810 843,96 €	-101,05%	- 407 532,87 €	34,43	276,56	325,36	953,93 €
SLCFXI3296	- 383 173,56 €	- 8 104,82 €		- 279 095,47 €	- €		25 742,46 €	9,86%		- 198,39 €	- 644 829,78 €	-59,88%	- 241 518,69 €	74,06	292,02	343,55	758,62 €
SMVCXA5740	- 492 455,31 €	- 25 483,38 €		- 244 269,51 €	- €		34 445,00 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 739 388,57 €	-83,33%	- 336 077,48 €	33,90	276,08	324,79	869,87 €
UMBANV2550	- 441 184,08 €	- 25 483,38 €		- 247 140,37 €	- €		30 586,72 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 694 846,49 €	-72,29%	- 291 535,40 €	36,68	278,59	327,76	817,47 €
UOCDDY2468	- 447 011,88 €	- 25 676,47 €		- 154 488,02 €	- €		32 601,82 €	9,86%		- 13 656,85 €	- 608 231,40 €	-50,81%	- 204 920,30 €	35,88	378,53	445,33	715,57 €
YGKPRO8160	- 404 376,35 €	- 25 032,84 €		- 165 121,82 €	- €		29 434,84 €	9,86%		- 13 656,85 €	- 578 753,02 €	-43,50%	- 175 441,92 €	38,50	395,67	465,49	680,89 €
YJNHAF7200	- 357 237,19 €	- 8 703,42 €		- 193 086,47 €	- €		25 890,38 €	9,86%		- 5 461,77 €	- 538 598,47 €	-33,54%	- 135 287,38 €	84,89	443,71	522,01	633,65 €
YZZQEK3717	- 484 082,39 €	- 26 835,04 €		- 149 211,27 €	- €		34 733,90 €	9,86%		- 15 688,31 €	- 641 083,12 €	-58,95%	- 237 772,02 €	34,13	375,19	441,40	754,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**-168 146,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 179 959,39 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**425,44 €**
AGXIOM7539	- 210 250,21 €	- 2 788,90 €		- 38 323,56 €	- €		17 440,21 €	9,86%		- 933,78 €	- 234 856,24 €	-30,51%	- 54 896,85 €	31,95	79,82	188,69	555,22 €
AOZJGX9062	- 325 129,91 €	- 19 105,43 €		- 35 799,33 €	- €		26 555,45 €	9,86%		-11 091,10 €	- 364 570,32 €	-102,58%	-184 610,93 €	19,03	52,04	123,03	861,87 €
CDJRBU8419	- 220 715,44 €	- 3 657,83 €		- 57 148,74 €	- €		17 382,39 €	9,86%		- 847,74 €	- 264 987,36 €	-47,25%	- 85 027,96 €	41,28	67,00	158,40	626,45 €
CMSFEP1443	- 254 537,98 €	- 18 236,50 €		- 50 951,28 €	- €		20 316,09 €	9,86%		-10 910,44 €	- 314 320,12 €	-74,66%	-134 360,72 €	47,07	105,68	249,84	743,07 €
DIHVDD0534	- 271 889,91 €	- 3 464,73 €		- 43 622,70 €	- €		22 330,17 €	9,86%		- 933,78 €	- 297 580,95 €	-65,36%	-117 621,55 €	23,37	50,34	119,02	703,50 €
GFKIWQ4279	- 202 593,14 €	- 3 696,45 €		- 49 430,35 €	- €		16 816,97 €	9,86%		- 3 190,88 €	- 242 093,84 €	-34,53%	- 62 134,45 €	50,61	116,66	275,78	572,33 €
KNJJFB5251	- 204 597,60 €	- 2 499,26 €		- 38 942,95 €	- €		17 719,73 €	9,86%		- 890,78 €	- 229 210,86 €	-27,37%	- 49 251,47 €	31,01	84,22	199,10	541,87 €
LDEBCO2287	- 220 417,77 €	- 3 657,83 €		- 53 021,17 €	- €		17 550,48 €	9,86%		- 933,78 €	- 260 480,07 €	-44,74%	- 80 520,67 €	37,28	63,38	149,84	615,79 €
NHEOKU8522	- 243 306,17 €	- 3 657,83 €		- 43 548,34 €	- €		19 440,43 €	9,86%		- 933,78 €	- 272 005,68 €	-51,15%	- 92 046,29 €	28,09	55,07	130,18	643,04 €
NYBADT5727	- 195 781,81 €	- 2 499,26 €		- 41 293,08 €	- €		16 868,62 €	9,86%		- 890,78 €	- 223 596,31 €	-24,25%	- 43 636,92 €	34,23	88,63	209,52	528,60 €
OPKSMT7359	- 185 125,27 €	- 2 499,26 €		- 46 341,20 €	- €		15 920,65 €	9,86%		- 933,78 €	- 218 978,85 €	-21,68%	- 39 019,46 €	41,15	98,10	231,91	517,68 €
PPTNAN8268	- 225 139,91 €	- 2 788,90 €		- 35 084,43 €	- €		18 832,39 €	9,86%		- 933,78 €	- 245 114,63 €	-36,21%	- 65 155,24 €	27,51	73,74	174,33	579,47 €
PYFAZT5771	- 261 352,44 €	- 3 657,83 €		- 40 664,75 €	- €		21 019,45 €	9,86%		- 933,78 €	- 285 589,35 €	-58,70%	-105 629,95 €	25,30	52,54	124,20	675,15 €
UJHTBS5495	- 247 689,91 €	- 2 499,26 €		- 33 375,62 €	- €		21 525,36 €	9,86%		- 933,78 €	- 262 973,21 €	-46,13%	- 83 013,81 €	23,37	73,78	174,41	621,69 €
VZQFEZ2053	- 244 412,44 €	- 2 981,99 €		- 29 973,94 €	- €		20 315,24 €	9,86%		- 933,78 €	- 257 986,91 €	-43,36%	- 78 027,52 €	25,30	68,94	162,99	609,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 107 064,29 €**	**- €**			**9,86%**			**- 121 753,88 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**231,47 €**
BBKCSW1232	- 224 557,30 €	- 5 466,09 €		- 51 197,48 €	- €		15 859,86 €	9,86%		- 1 016,62 €	- 266 377,64 €	-118,78%	-144 623,76 €	30,36	65,15	123,86	506,42 €
EDNWMK9835	- 208 540,12 €	- 5 466,09 €		- 52 050,42 €	- €		14 985,48 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 252 336,58 €	-107,25%	- 130 582,70 €	31,18	65,90	125,29	479,73 €
FOCEEX2370	- 201 672,05 €	- 4 790,26 €		- 34 799,85 €	- €		15 066,81 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 227 460,78 €	-86,82%	- 105 706,90 €	26,10	79,72	151,56	432,43 €
GPUQCG4335	- 253 753,39 €	- 5 273,00 €		- 45 552,59 €	- €		18 626,28 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 287 218,14 €	-135,90%	- 165 464,26 €	20,09	55,41	105,34	546,04 €
HQCPZE3088	- 219 440,56 €	- 4 790,26 €		- 32 007,63 €	- €		16 402,30 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 241 101,58 €	-98,02%	- 119 347,70 €	22,27	74,48	141,60	458,37 €
IHNPVN4594	- 232 386,74 €	- 4 790,26 €		- 31 318,87 €	- €		17 387,13 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 252 374,17 €	-107,28%	- 130 620,29 €	21,33	73,19	139,14	479,80 €
IHVVRQ8261	- 187 714,01 €	- 4 114,43 €		- 43 017,52 €	- €		14 717,52 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 221 393,88 €	-81,84%	- 99 640,00 €	25,27	88,63	168,49	420,90 €
LWCUBY7955	- 258 193,89 €	- 2 457,61 €		- 48 666,64 €	- €		21 948,48 €	9,86%		- 3 395,17 €	- 290 764,83 €	-138,81%	- 169 010,95 €	47,13	120,36	228,82	552,78 €
PNBEUJ5005	- 229 102,44 €	- 5 466,09 €		- 44 822,48 €	- €		16 425,17 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 264 231,28 €	-117,02%	- 142 477,40 €	24,18	59,56	113,23	502,34 €
RFYQPQ8595	- 212 091,33 €	- 5 273,00 €		- 52 752,58 €	- €		15 403,19 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 255 919,95 €	-110,19%	- 134 166,07 €	27,08	61,73	117,35	486,54 €
UYYETE8324	- 175 309,27 €	- 4 114,43 €		- 47 702,11 €	- €		13 802,24 €	9,86%		- 1 146,94 €	- 214 470,52 €	-76,15%	- 92 716,64 €	31,69	97,41	185,20	407,74 €
VAWNIB1077	- 197 004,05 €	- 5 176,45 €		- 40 203,35 €	- €		15 337,15 €	9,86%		- 2 670,54 €	- 229 717,25 €	-88,67%	- 107 963,37 €	31,22	94,13	178,96	436,72 €
XJFTYW2668	- 384 130,97 €	- 17 673,50 €		- 38 937,76 €	- €		31 320,29 €	9,86%		- 11 422,76 €	- 420 844,70 €	-245,65%	- 299 090,82 €	17,02	57,63	109,57	800,08 €
XJLCZI0935	- 237 843,02 €	- 5 273,00 €		- 47 090,90 €	- €		17 298,31 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 274 174,05 €	-125,19%	- 152 420,17 €	21,59	56,76	107,91	521,24 €
YPNXER4368	- 203 792,49 €	- 5 466,09 €		- 39 604,62 €	- €		15 477,56 €	9,86%		- 2 670,54 €	- 236 056,18 €	-93,88%	- 114 302,30 €	33,24	90,32	171,72	448,78 €
ZSGMAK2500	- 301 669,39 €	- 21 628,15 €		- 27 039,24 €	- €		23 113,12 €	9,86%		- 13 860,52 €	- 341 084,18 €	-180,14%	- 219 330,30 €	16,71	72,70	138,22	648,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**-527 304,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 595 167,02 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**209,94 €**
AHYZRN4440	-1 052 805,05 €	- 23 939,57 €		-231 327,30 €	- €		76 952,24 €	9,86%		- 708,41 €	-1 231 828,09 €	-106,97%	-636 661,07 €	116,52	284,65	100,40	434,51 €
BAFNDL7621	- 901 242,76 €	- 27 415,28 €		-177 259,14 €	- €		68 204,36 €	9,86%		-12 831,39 €	-1 050 544,21 €	-76,51%	-455 377,20 €	147,02	419,68	148,04	370,56 €
DFPGQQ5495	- 718 636,72 €	- 18 532,91 €		-284 343,06 €	- €		56 824,48 €	9,86%		- 537,27 €	- 965 225,48 €	-62,18%	-370 058,46 €	224,07	565,44	199,45	340,47 €
DHQZXG0085	- 847 673,69 €	- 21 236,24 €		-191 450,13 €	- €		63 083,28 €	9,86%		- 675,51 €	- 997 952,30 €	-67,68%	-402 785,28 €	145,23	417,25	147,18	352,01 €
EPUBZU0678	-1 000 259,99 €	- 21 236,24 €		-169 319,97 €	- €		75 274,39 €	9,86%		- 708,41 €	-1 116 250,21 €	-87,55%	-521 083,19 €	114,89	375,74	132,54	393,74 €
FLHXCW8731	- 856 213,18 €	- 24 711,95 €		-195 379,40 €	- €		63 662,12 €	9,86%		- 6 737,00 €	-1 019 379,41 €	-71,28%	-424 212,39 €	164,28	440,92	155,53	359,57 €
GAKZDB8422	- 890 979,83 €	- 22 008,62 €		-270 846,07 €	- €		66 835,45 €	9,86%		- 708,41 €	-1 117 707,48 €	-87,80%	-522 540,46 €	134,09	333,79	117,74	394,25 €
GFEQAD5375	-1 360 064,65 €	- 88 587,80 €		-142 098,72 €	- €		104 173,53 €	9,86%		-51 088,74 €	-1 537 666,38 €	-158,36%	-942 499,36 €	77,75	363,97	128,39	542,39 €
HFWJZY2716	- 720 848,22 €	- 18 532,91 €		-253 323,15 €	- €		56 860,80 €	9,86%		- 708,41 €	- 936 551,90 €	-57,36%	-341 384,88 €	181,55	507,26	178,93	330,35 €
ORVZTK3467	- 780 011,47 €	- 19 305,29 €		-217 489,56 €	- €		60 689,59 €	9,86%		- 708,41 €	- 956 825,13 €	-60,77%	-361 658,12 €	151,58	459,20	161,97	337,50 €
PAMJAG8088	-1 103 782,79 €	- 23 167,19 €		-243 636,45 €	- €		82 196,81 €	9,86%		- 708,41 €	-1 289 098,03 €	-116,59%	-693 931,01 €	109,30	276,29	97,46	454,71 €
QIHMAC7764	- 886 433,94 €	- 21 236,24 €		-184 041,08 €	- €		66 319,72 €	9,86%		- 675,51 €	-1 026 067,05 €	-72,40%	-430 900,04 €	135,07	403,35	142,28	361,93 €
QRXVNI5858	-1 123 142,79 €	- 23 939,57 €		-223 877,29 €	- €		83 001,62 €	9,86%		- 708,41 €	-1 288 666,43 €	-116,52%	-693 499,41 €	109,30	278,11	98,10	454,56 €
RPJMKP4836	- 927 142,75 €	- 21 236,24 €		-176 781,49 €	- €		69 379,86 €	9,86%		- 675,51 €	-1 056 456,12 €	-77,51%	-461 289,11 €	125,12	389,73	137,47	372,65 €
WIEHWS5774	- 965 552,34 €	- 23 939,57 €		-245 389,39 €	- €		70 364,74 €	9,86%		- 675,51 €	-1 165 192,07 €	-95,78%	-570 025,06 €	130,16	296,99	104,76	411,00 €
WNGTTN3382	- 954 048,62 €	- 27 415,28 €		-171 790,86 €	- €		72 125,77 €	9,86%		-12 831,39 €	-1 093 960,38 €	-83,81%	-498 793,37 €	138,09	407,71	143,81	385,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**-218 066,24 €**	**- €**			**9,86%**			**- 240 687,09 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**254,70 €**
AXFDPD3425	- 477 061,78 €	- 10 448,72 €		- 93 988,02 €	- €		34 985,57 €	9,86%		- 694,57 €	- 547 207,52 €	-127,35%	-306 520,44 €	49,22	103,03	109,02	579,06 €
CVQQIZ4892	- 576 022,33 €	- 34 981,45 €		- 53 317,79 €	- €		43 915,83 €	9,86%		-19 621,06 €	- 640 026,80 €	-165,92%	-399 339,71 €	37,33	137,08	145,06	677,28 €
DEPPEP4639	- 479 785,32 €	- 10 448,72 €		-100 199,30 €	- €		35 400,53 €	9,86%		- 586,23 €	- 555 619,05 €	-130,85%	-314 931,97 €	55,24	108,48	114,79	587,96 €
GORYNH9061	- 738 983,54 €	- 26 800,17 €		- 67 501,44 €	- €		63 662,19 €	9,86%		-19 621,06 €	- 789 244,03 €	-227,91%	-548 556,94 €	37,49	154,08	163,04	835,18 €
ICYJUV6797	- 413 225,80 €	- 10 448,72 €		-104 530,58 €	- €		30 154,54 €	9,86%		- 728,44 €	- 498 779,00 €	-107,23%	- 258 091,92 €	59,44	112,28	118,81	527,81 €
MGDIZW3624	- 398 199,13 €	- 9 434,97 €		- 73 495,00 €	- €		29 766,69 €	9,86%		- 728,44 €	- 452 090,85 €	-87,83%	- 211 403,77 €	55,86	150,98	159,77	478,40 €
NRJWYF2238	- 345 542,71 €	- 8 710,87 €		- 94 671,90 €	- €		26 743,14 €	9,86%		- 694,57 €	- 422 876,91 €	-75,70%	- 182 189,83 €	74,54	188,28	199,23	447,49 €
PHEDLQ4522	- 369 563,75 €	- 9 434,97 €		- 83 004,32 €	- €		27 728,52 €	9,86%		- 728,44 €	- 435 002,96 €	-80,73%	- 194 315,87 €	68,89	168,82	178,65	460,32 €
POSMCP2854	- 393 671,02 €	- 10 014,26 €		-108 949,07 €	- €		29 231,77 €	9,86%		- 728,44 €	- 484 131,03 €	-101,15%	- 243 443,94 €	63,11	127,97	135,41	512,31 €
RPAVTE2779	- 504 148,33 €	- 10 448,72 €		- 90 634,46 €	- €		37 185,57 €	9,86%		- 728,44 €	- 568 774,38 €	-136,31%	- 328 087,29 €	45,97	100,08	105,91	601,88 €
RXLIBW8857	- 435 789,55 €	- 9 724,62 €		- 64 945,88 €	- €		32 180,98 €	9,86%		- 728,44 €	- 479 007,51 €	-99,02%	- 238 320,42 €	50,84	141,65	149,90	506,89 €
UGJCRI9758	- 518 640,22 €	- 1 832,98 €		-110 338,70 €	- €		44 395,81 €	9,86%		- 552,38 €	- 586 968,48 €	-143,87%	- 346 281,39 €	102,72	224,37	237,43	621,13 €
WIZKYD0968	- 371 640,84 €	- 9 000,51 €		- 91 824,67 €	- €		29 963,16 €	9,86%		- 660,73 €	- 443 163,60 €	-84,12%	- 202 476,51 €	77,34	189,64	200,68	468,96 €
ZNFHWL1158	- 447 533,57 €	- 10 448,72 €		- 96 436,72 €	- €		32 568,14 €	9,86%		- 728,44 €	- 522 579,30 €	-117,12%	- 281 892,22 €	51,60	105,18	111,30	552,99 €
ZYYQQY5781	- 416 764,38 €	- 11 028,01 €		- 61 878,62 €	- €		31 010,90 €	9,86%		- 3 013,84 €	- 461 673,93 €	-91,82%	- 220 986,85 €	55,58	146,57	155,10	488,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**- 141 811,35 €**	**- €**			**9,86%**			**- 150 249,29 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**355,20 €**
AKIBKS4319	- 197 065,35 €	- 2 798,17 €		- 24 675,00 €	- €		16 449,07 €	9,86%		- 972,09 €	- 209 061,54 €	-39,14%	- 58 812,25 €	32,27	51,72	122,26	494,24 €
BCTAPI6297	- 164 803,03 €	- 2 395,89 €		- 39 925,10 €	- €		14 220,74 €	9,86%		- 881,79 €	- 193 785,06 €	-28,98%	- 43 535,77 €	50,65	79,73	188,49	458,12 €
CXCTJL9424	- 224 760,57 €	- 3 200,45 €		- 34 658,31 €	- €		18 431,28 €	9,86%		- 972,09 €	- 245 160,14 €	-63,17%	- 94 910,85 €	28,96	33,00	78,01	579,57 €
EFPMWA0603	- 184 915,15 €	- 2 798,17 €		- 45 667,95 €	- €		15 581,62 €	9,86%		- 972,09 €	- 218 771,74 €	-45,61%	- 68 522,45 €	37,85	43,90	103,79	517,19 €
FNMLVT5986	- 284 054,65 €	- 16 073,45 €		- 28 630,28 €	- €		23 489,64 €	9,86%		- 9 436,53 €	- 314 705,27 €	-109,46%	- 164 455,98 €	22,38	30,59	72,33	743,98 €
OAYHBR4897	- 215 373,37 €	- 3 361,36 €		- 34 146,58 €	- €		17 275,88 €	9,86%		- 972,09 €	- 236 577,53 €	-57,46%	- 86 328,24 €	31,71	35,79	84,62	559,28 €
RACZTW9863	- 200 756,79 €	- 2 798,17 €		- 39 066,89 €	- €		16 858,17 €	9,86%		- 972,09 €	- 226 735,77 €	-50,91%	- 76 486,48 €	31,45	38,11	90,10	536,02 €
RPBDBK5198	- 209 585,65 €	- 2 395,89 €		- 23 429,69 €	- €		18 071,87 €	9,86%		- 972,09 €	- 218 311,45 €	-45,30%	- 68 062,16 €	28,04	48,79	115,34	516,10 €
RYNNIB9819	- 164 240,98 €	- 2 234,97 €		- 35 858,25 €	- €		14 340,53 €	9,86%		- 972,09 €	- 188 965,77 €	-25,77%	- 38 716,48 €	41,83	68,86	162,78	446,73 €
SIUOLY3382	- 243 721,32 €	- 3 200,45 €		- 32 086,28 €	- €		20 136,24 €	9,86%		- 972,09 €	- 259 843,90 €	-72,94%	- 109 594,61 €	26,47	30,74	72,67	614,29 €
UYHVBT3439	- 197 836,26 €	- 2 959,08 €		- 40 479,29 €	- €		16 361,50 €	9,86%		- 926,95 €	- 225 840,08 €	-50,31%	- 75 590,79 €	36,06	42,59	100,69	533,90 €
WHOORS9041	- 229 604,65 €	- 3 119,99 €		- 19 176,80 €	- €		19 968,57 €	9,86%		- 2 241,76 €	- 234 174,63 €	-55,86%	- 83 925,34 €	26,47	45,89	108,49	553,60 €
YUGMSE4508	- 185 819,71 €	- 2 395,89 €		- 27 236,22 €	- €		16 081,13 €	9,86%		- 926,95 €	- 200 297,64 €	-33,31%	- 50 048,36 €	33,26	55,93	132,22	473,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**-104 428,99 €**	**- €**			**9,86%**			**- 114 921,56 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**218,48 €**
AKANBP1816	- 371 651,07 €	- 15 372,90 €		- 14 317,43 €	- €		31 211,60 €	9,86%		-11 807,09 €	- 381 936,89 €	-232,35%	-267 015,33 €	20,20	41,70	79,27	726,12 €
AYIACI1579	- 239 598,34 €	- 4 983,80 €		- 30 785,28 €	- €		17 676,14 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 259 002,46 €	-125,37%	-144 080,91 €	23,57	30,31	57,62	492,40 €
DOFOXI9493	- 214 138,95 €	- 4 581,52 €		- 20 716,70 €	- €		16 061,78 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 224 686,58 €	-95,51%	-109 765,02 €	25,68	45,34	86,20	427,16 €
EHBIBS3100	- 257 452,24 €	- 1 502,23 €		- 38 684,26 €	- €		22 786,21 €	9,86%		- 2 263,95 €	- 277 116,47 €	-141,14%	-162 194,92 €	51,89	84,51	160,66	526,84 €
EMGCFQ1250	- 200 388,89 €	- 4 742,43 €		- 37 128,82 €	- €		15 050,82 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 228 459,56 €	-98,80%	-113 538,00 €	31,42	41,14	78,21	434,33 €
GRSZKT0266	- 177 558,27 €	- 4 018,32 €		- 32 097,16 €	- €		13 995,18 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 200 928,81 €	-74,84%	- 86 007,25 €	34,51	62,19	118,23	381,99 €
HAPEGE9479	- 213 139,51 €	- 5 144,71 €		- 33 444,53 €	- €		15 557,34 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 237 482,60 €	-106,65%	-122 561,05 €	29,95	36,44	69,28	451,49 €
HQKRQG4723	- 202 563,35 €	- 4 581,52 €		- 23 230,34 €	- €		15 285,89 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 216 400,51 €	-88,30%	-101 478,95 €	29,12	50,05	95,16	411,41 €
MFVWKA2942	- 189 661,15 €	- 4 179,24 €		- 26 168,76 €	- €		14 667,33 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 206 653,00 €	-79,82%	- 91 731,44 €	30,18	54,87	104,31	392,88 €
MXQVEY7179	- 375 864,15 €	- 15 372,90 €		- 14 148,35 €	- €		31 586,91 €	9,86%		-11 807,09 €	- 385 605,58 €	-235,54%	-270 684,03 €	19,91	41,28	78,48	733,09 €
RECXYB5832	- 193 912,81 €	- 4 018,32 €		- 29 853,74 €	- €		15 295,32 €	9,86%		- 1 189,31 €	- 213 678,87 €	-85,93%	- 98 757,32 €	31,43	57,98	110,23	406,23 €
XTRZHF4255	- 222 636,62 €	- 4 983,80 €		- 34 313,18 €	- €		16 479,03 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 246 765,76 €	-114,73%	-131 844,20 €	27,00	33,41	63,51	469,14 €
YEWHFJ3290	- 237 447,41 €	- 5 144,71 €		- 27 620,31 €	- €		17 467,44 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 254 056,18 €	-121,07%	-139 134,62 €	24,30	31,33	59,56	483,00 €
ZJZNQR8687	- 206 790,99 €	- 4 581,52 €		- 44 604,89 €	- €		16 252,19 €	9,86%		- 1 189,31 €	- 240 914,52 €	-109,63%	-125 992,96 €	34,87	43,90	83,46	458,01 €
ZOXENL1740	- 250 777,87 €	- 4 983,80 €		- 29 130,25 €	- €		18 580,12 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 267 622,99 €	-132,87%	-152 701,44 €	21,97	28,86	54,86	508,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**-152 205,86 €**	**- €**			**9,86%**			**- 164 018,97 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**387,75 €**
ENCVZL0690	- 215 910,64 €	- 3 657,83 €		- 44 511,36 €	- €		17 019,46 €	9,86%		- 933,78 €	- 247 994,15 €	-51,20%	- 83 975,18 €	31,35	50,58	119,59	586,27 €
HGOQNJ2899	- 181 114,17 €	- 3 657,83 €		- 39 831,57 €	- €		14 989,07 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 212 071,87 €	-29,30%	- 48 052,90 €	44,46	88,25	208,62	501,35 €
IGVFIO2490	- 203 468,17 €	- 2 981,99 €		- 30 978,31 €	- €		16 696,45 €	9,86%		- 933,78 €	- 221 665,80 €	-35,15%	- 57 646,83 €	29,96	67,89	160,51	524,03 €
JTKVDY8788	- 242 918,01 €	- 3 464,73 €		- 44 123,19 €	- €		19 749,33 €	9,86%		- 933,78 €	- 271 690,37 €	-65,65%	-107 671,40 €	26,19	45,45	107,46	642,29 €
KSKNNI0117	- 200 676,67 €	- 3 175,09 €		- 48 698,01 €	- €		16 522,23 €	9,86%		- 933,78 €	- 236 961,32 €	-44,47%	- 72 942,34 €	31,90	56,71	134,07	560,19 €
MFAETR9536	- 165 716,04 €	- 2 499,26 €		- 43 885,08 €	- €		14 167,08 €	9,86%		- 847,74 €	- 198 781,04 €	-21,19%	- 34 762,07 €	42,68	90,94	214,98	469,93 €
NEKMET2042	- 201 628,66 €	- 3 368,18 €		- 31 988,62 €	- €		17 431,73 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 222 011,11 €	-35,36%	- 57 992,14 €	31,44	74,66	176,49	524,85 €
OCUVUQ9675	- 212 354,77 €	- 2 981,99 €		- 30 202,70 €	- €		17 587,25 €	9,86%		- 933,78 €	- 228 885,98 €	-39,55%	- 64 867,01 €	28,90	66,44	157,07	541,10 €
PANXVJ3712	- 189 337,03 €	- 2 981,99 €		- 34 384,00 €	- €		15 462,75 €	9,86%		- 890,78 €	- 212 131,05 €	-29,33%	- 48 112,08 €	34,63	74,28	175,61	501,49 €
UKROXD5129	- 221 389,05 €	- 2 981,99 €		- 29 413,45 €	- €		18 379,36 €	9,86%		- 933,78 €	- 236 338,92 €	-44,09%	- 72 319,95 €	27,82	64,96	153,57	558,72 €
UYBVRG5044	- 232 820,24 €	- 3 657,83 €		- 41 162,08 €	- €		18 521,77 €	9,86%		- 933,78 €	- 260 052,16 €	-58,55%	- 96 033,19 €	28,10	47,65	112,64	614,78 €
WPOHKK6292	- 178 163,34 €	- 2 499,26 €		- 49 775,11 €	- €		14 274,32 €	9,86%		- 710,12 €	- 216 873,51 €	-32,22%	- 52 854,54 €	50,76	101,98	241,10	512,70 €
YCCSLC3543	- 211 533,86 €	- 2 981,99 €		- 56 602,32 €	- €		17 253,12 €	9,86%		- 753,12 €	- 254 618,18 €	-55,24%	- 90 599,20 €	34,77	58,86	139,14	601,93 €
YMUDAL9178	- 242 531,08 €	- 3 175,09 €		- 42 808,74 €	- €		20 077,31 €	9,86%		- 933,78 €	- 269 371,38 €	-64,23%	-105 352,40 €	26,19	51,54	121,85	636,81 €
ZYOBYY4517	- 175 497,95 €	- 2 499,26 €		- 38 201,22 €	- €		15 074,00 €	9,86%		- 933,78 €	- 202 058,20 €	-23,19%	- 38 039,23 €	34,89	80,28	189,78	477,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**-122 867,88 €**	**- €**			**9,86%**			**- 137 557,47 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**261,52 €**
BAMWUK7497	- 197 753,99 €	- 4 307,52 €		- 39 023,07 €	- €		15 365,02 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 226 925,79 €	-64,97%	- 89 368,32 €	30,68	82,75	157,32	431,42 €
DNBLOZ2963	- 258 512,28 €	- 5 273,00 €		- 46 186,48 €	- €		19 050,20 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 292 186,99 €	-112,41%	-154 629,52 €	23,86	49,16	93,47	555,49 €
EJEYZL6733	- 225 900,70 €	- 4 790,26 €		- 33 030,90 €	- €		16 855,43 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 248 131,87 €	-80,38%	- 110 574,40 €	28,12	72,84	138,48	471,73 €
HIGKHL3335	- 219 714,78 €	- 4 983,36 €		- 51 145,91 €	- €		16 364,98 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 260 744,49 €	-89,55%	-123 187,02 €	29,45	61,09	116,15	495,71 €
MTPKEV3232	- 202 538,06 €	- 5 176,45 €		- 40 255,56 €	- €		15 853,16 €	9,86%		- 2 789,03 €	- 234 905,94 €	-70,77%	- 97 348,47 €	34,57	87,68	166,70	446,59 €
NXXZID6366	- 182 790,84 €	- 4 114,43 €		- 46 042,89 €	- €		14 485,64 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 219 668,74 €	-59,69%	- 82 111,27 €	35,51	91,13	173,25	417,62 €
PDZHJH2423	- 250 984,70 €	- 1 067,32 €		- 54 872,19 €	- €		21 429,41 €	9,86%		- 1 146,94 €	- 286 641,75 €	-108,38%	-149 084,28 €	52,41	112,48	213,84	544,95 €
PFXRXT3607	- 311 752,28 €	- 20 913,70 €		- 37 949,24 €	- €		23 275,48 €	9,86%		-11 422,76 €	- 358 762,50 €	-160,81%	-221 205,03 €	19,55	49,72	94,53	682,06 €
SYQFNV0074	- 187 444,38 €	- 4 114,43 €		- 43 455,03 €	- €		14 805,42 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 221 473,85 €	-61,00%	- 83 916,38 €	31,97	86,27	164,02	421,05 €
UTNXZS4853	- 200 795,62 €	- 4 983,36 €		- 58 722,56 €	- €		15 071,67 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 250 695,30 €	-82,25%	-113 137,83 €	36,80	67,74	128,79	476,61 €
VABXTZ8479	- 228 358,79 €	- 4 790,26 €		- 55 111,58 €	- €		17 123,26 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 272 343,60 €	-97,99%	-134 786,13 €	28,51	59,79	113,66	517,76 €
WQYLKS9833	- 210 378,75 €	- 4 790,26 €		- 35 175,77 €	- €		15 713,58 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 235 837,44 €	-71,45%	- 98 279,96 €	31,06	76,86	146,13	448,36 €
XNWZHM4113	- 387 647,81 €	- 18 387,95 €		- 25 134,69 €	- €		32 369,41 €	9,86%		-13 860,52 €	- 412 661,56 €	-199,99%	-275 104,09 €	19,61	66,69	126,79	784,53 €
YDDDHY1758	- 249 859,12 €	- 5 466,09 €		- 42 878,24 €	- €		18 049,42 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 281 419,46 €	-104,58%	-143 861,99 €	25,44	51,05	97,05	535,02 €
ZITTVZ1993	- 225 871,95 €	- 5 273,00 €		- 51 630,19 €	- €		16 535,77 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 267 504,80 €	-94,47%	-129 947,33 €	29,14	53,94	102,55	508,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**- 177 079,11 €**	**- €**			**9,86%**			**- 225 681,62 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**333,45 €**
BPJDVZ3849	- 179 672,26 €	- 2 707,12 €		- 37 626,30 €	- €		15 433,97 €	9,86%		- 995,66 €	- 205 567,37 €	8,91%	20 114,25 €	45,68	73,13	108,05	303,73 €
CMPRGL9838	- 286 034,34 €	- 17 381,71 €		- 24 162,24 €	- €		22 644,87 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 314 719,08 €	-39,45%	- 89 037,46 €	19,28	33,40	49,36	465,01 €
DGXDGY7236	- 254 425,66 €	- 4 013,59 €		- 34 866,92 €	- €		20 182,41 €	9,86%		- 995,66 €	- 274 119,42 €	-21,46%	- 48 437,81 €	32,13	34,78	51,38	405,02 €
GFRUYK2915	- 242 002,04 €	- 2 707,12 €		- 29 406,60 €	- €		19 630,72 €	9,86%		- 949,25 €	- 255 434,29 €	-13,18%	- 29 752,67 €	34,41	57,71	85,27	377,41 €
GJJJTH4146	- 268 785,06 €	- 4 013,59 €		- 33 324,08 €	- €		21 615,05 €	9,86%		- 995,66 €	- 285 503,34 €	-26,51%	- 59 821,72 €	30,64	33,42	49,38	421,84 €
HQFLSN0951	- 235 810,28 €	- 3 270,92 €		- 24 866,01 €	- €		19 408,55 €	9,86%		- 995,66 €	- 245 534,31 €	-8,80%	- 19 852,70 €	32,13	50,12	74,06	362,79 €
IXFHOF0856	- 217 545,70 €	- 3 486,92 €		- 25 265,41 €	- €		18 531,44 €	9,86%		- 2 316,58 €	- 230 083,18 €	-1,95%	- 4 401,57 €	34,25	56,52	83,51	339,96 €
KPQHVF5481	- 310 669,68 €	- 17 381,71 €		- 22 103,44 €	- €		25 097,43 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 334 843,05 €	-48,37%	- 109 161,44 €	17,29	31,60	46,69	494,74 €
LEUQML8603	- 201 099,43 €	- 3 553,13 €		- 49 820,15 €	- €		15 442,39 €	9,86%		- 963,09 €	- 239 993,40 €	-6,34%	- 14 311,79 €	66,91	98,82	146,01	354,60 €
LJGUJR2578	- 217 560,11 €	- 3 449,79 €		- 41 639,37 €	- €		17 948,96 €	9,86%		- 995,66 €	- 245 695,97 €	-8,87%	- 20 014,36 €	35,91	42,66	63,04	363,03 €
MDURHG7065	- 306 201,98 €	- 18 035,26 €		- 13 378,97 €	- €		25 345,06 €	9,86%		- 11 973,39 €	- 324 244,54 €	-43,67%	- 98 562,92 €	17,29	41,02	60,61	479,08 €
MNPHHZ8197	- 240 032,80 €	- 4 013,59 €		- 38 021,76 €	- €		19 148,98 €	9,86%		- 995,66 €	- 263 914,83 €	-16,94%	- 38 233,22 €	35,19	37,54	55,47	389,95 €
QWTSRU0898	- 211 830,72 €	- 4 734,61 €		- 36 177,86 €	- €		17 232,63 €	9,86%		- 4 504,32 €	- 240 014,87 €	-6,35%	- 14 333,26 €	54,67	89,57	132,34	354,63 €
RWKGSC5053	- 200 245,91 €	- 2 707,12 €		- 30 980,39 €	- €		17 201,15 €	9,86%		- 995,66 €	- 217 727,93 €	3,52%	7 953,69 €	36,57	60,66	89,63	321,70 €
UULHFX0746	- 282 159,23 €	- 17 530,24 €		- 25 345,06 €	- €		22 292,70 €	9,86%		- 9 692,77 €	- 312 434,61 €	-38,44%	- 86 752,99 €	21,40	35,41	52,32	461,64 €
ZFLPEB5946	- 223 749,88 €	- 3 419,45 €		- 26 352,35 €	- €		18 176,77 €	9,86%		- 949,25 €	- 236 294,17 €	-4,70%	- 10 612,55 €	35,14	53,88	79,61	349,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**-124 664,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 162 437,56 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**308,82 €**
BZBXSE9738	- 231 949,26 €	- 5 077,87 €		- 21 306,68 €	- €		17 129,57 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 242 510,30 €	-49,29%	- 80 072,74 €	27,87	42,72	81,21	461,05 €
CBHVPS8226	- 270 517,52 €	- 5 820,55 €		- 27 190,49 €	- €		19 588,94 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 285 245,67 €	-75,60%	-122 808,10 €	25,19	27,01	51,35	542,29 €
DQJSHC0616	- 199 275,87 €	- 4 514,07 €		- 27 267,50 €	- €		15 421,60 €	9,86%		- 1 245,17 €	- 216 881,02 €	-33,52%	- 54 443,46 €	32,79	53,13	101,01	412,32 €
GWOESC2256	- 252 755,65 €	- 5 820,55 €		- 29 756,23 €	- €		18 272,89 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 271 365,59 €	-67,06%	-108 928,03 €	27,68	29,26	55,63	515,90 €
HSWKQN4503	- 294 773,11 €	- 19 188,67 €		- 21 556,92 €	- €		21 592,81 €	9,86%		-10 096,04 €	- 324 021,93 €	-99,47%	-161 584,37 €	18,56	26,83	51,01	616,01 €
IMINVE7106	- 307 934,44 €	- 19 842,22 €		- 11 426,94 €	- €		23 318,95 €	9,86%		-12 283,78 €	- 328 168,43 €	-102,03%	-165 730,87 €	16,77	34,34	65,28	623,89 €
JWPLJV0391	- 242 195,57 €	- 5 256,75 €		- 31 414,97 €	- €		17 972,39 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 262 200,95 €	-61,42%	- 99 763,39 €	26,98	32,33	61,46	498,48 €
KJUBYF3439	- 184 600,83 €	- 4 514,07 €		- 41 654,31 €	- €		14 978,57 €	9,86%		- 1 050,16 €	- 216 840,80 €	-33,49%	- 54 403,24 €	52,51	80,12	152,31	412,24 €
LSVLIQ0044	- 229 911,10 €	- 5 256,75 €		- 33 318,06 €	- €		17 144,27 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 252 647,69 €	-55,54%	- 90 210,13 €	28,83	34,00	64,63	480,32 €
OAXQTR9047	- 390 764,75 €	- 15 488,01 €		- 14 360,37 €	- €		33 353,84 €	9,86%		-10 304,99 €	- 397 564,28 €	-144,75%	-235 126,71 €	17,04	34,71	65,98	755,83 €
RWKQST4234	- 210 930,91 €	- 5 077,87 €		- 24 867,83 €	- €		15 685,69 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 226 496,98 €	-39,44%	- 64 059,41 €	32,76	49,40	93,91	430,60 €
SZVBAL6719	- 224 322,46 €	- 5 256,75 €		- 44 376,05 €	- €		16 981,37 €	9,86%		- 1 184,21 €	- 258 158,10 €	-58,93%	- 95 720,54 €	39,55	43,70	83,08	490,79 €
TVJCMT4180	- 312 402,13 €	- 19 188,67 €		- 19 714,32 €	- €		23 071,31 €	9,86%		-10 096,04 €	- 338 329,85 €	-108,28%	-175 892,29 €	16,77	25,22	47,94	643,21 €
UOBRAI9939	- 189 098,62 €	- 4 514,07 €		- 31 347,17 €	- €		14 629,85 €	9,86%		- 1 245,17 €	- 211 575,18 €	-30,25%	- 49 137,62 €	38,38	60,78	115,56	402,23 €
ZJVLJR1730	- 242 084,31 €	- 5 405,28 €		- 33 185,25 €	- €		17 948,23 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 264 032,67 €	-62,54%	-101 595,10 €	29,47	34,66	65,89	501,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 525,72 €**		**-488 372,63 €**	**- €**			**9,86%**			**- 602 898,35 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**210,02 €**
CRFHAX1721	- 716 988,94 €	- 24 547,27 €		-115 479,25 €	- €		48 442,89 €	9,86%		- 7 015,32 €	- 815 587,89 €	-35,28%	-212 689,54 €	77,58	304,91	106,22	284,11 €
EGXUMF4432	- 641 639,66 €	- 21 071,56 €		-129 498,19 €	- €		43 140,76 €	9,86%		- 920,93 €	- 749 989,58 €	-24,40%	-147 091,22 €	84,32	316,31	110,19	261,26 €
FVJHXU9740	- 606 250,57 €	- 21 843,94 €		-163 541,82 €	- €		40 663,36 €	9,86%		- 920,93 €	- 751 893,90 €	-24,71%	-148 995,54 €	135,24	384,42	133,92	261,93 €
GJNTLG5802	- 1 015 870,62 €	- 92 671,21 €		-111 196,81 €	- €		72 485,51 €	9,86%		- 57 395,66 €	- 1 204 648,79 €	-99,81%	-601 750,43 €	67,83	314,76	109,65	419,65 €
KDRHNG5563	- 920 006,94 €	- 9 203,85 €		-216 379,36 €	- €		77 298,08 €	9,86%		- 10 449,49 €	- 1 078 741,56 €	-78,93%	-475 843,20 €	208,89	543,31	189,26	375,79 €
OGINNB8664	- 779 463,12 €	- 23 774,89 €		-161 719,65 €	- €		50 717,26 €	9,86%		- 878,17 €	- 915 118,57 €	-51,79%	-312 220,22 €	89,63	280,08	97,57	318,79 €
PMHQAE5790	- 659 411,40 €	- 19 140,61 €		-160 706,12 €	- €		46 059,90 €	9,86%		- 920,93 €	- 794 119,16 €	-31,72%	-191 220,80 €	91,23	366,42	127,64	276,64 €
QJIZWH2530	- 597 990,70 €	- 21 071,56 €		-139 957,95 €	- €		40 018,49 €	9,86%		- 920,93 €	- 719 922,65 €	-19,41%	-117 024,30 €	98,65	335,93	117,02	250,79 €
QXIDWL4519	- 795 166,62 €	- 23 774,89 €		-147 691,78 €	- €		52 123,68 €	9,86%		- 920,93 €	- 915 430,53 €	-51,84%	-312 532,17 €	76,03	267,77	93,28	318,90 €
SBLJVP0580	- 535 797,88 €	- 19 140,61 €		-174 006,57 €	- €		37 895,96 €	9,86%		- 920,93 €	- 691 970,03 €	-14,77%	- 89 071,68 €	109,46	391,37	136,33	241,05 €
SSSXJY4965	- 747 043,60 €	- 23 774,89 €		-151 575,71 €	- €		48 073,38 €	9,86%		- 920,93 €	- 875 241,75 €	-45,17%	-272 343,39 €	79,79	271,18	94,47	304,90 €
TOEDLY5521	- 700 479,28 €	- 23 774,89 €		-156 773,04 €	- €		45 533,12 €	9,86%		- 920,93 €	- 836 415,02 €	-38,73%	-233 516,67 €	84,83	275,74	96,06	291,37 €
TWBWDE2362	- 564 852,44 €	- 19 140,61 €		-164 107,39 €	- €		39 931,38 €	9,86%		- 878,17 €	- 709 047,23 €	-17,61%	-106 148,88 €	95,89	372,80	129,87	247,00 €
WFOJAA8326	- 581 539,21 €	- 21 071,56 €		-149 453,78 €	- €		39 116,99 €	9,86%		- 878,17 €	- 713 825,73 €	-18,40%	-110 927,37 €	111,67	353,74	123,23	248,67 €
YALXDH1004	- 677 315,19 €	- 21 071,56 €		-125 948,29 €	- €		45 451,32 €	9,86%		- 920,93 €	- 779 804,64 €	-29,34%	-176 906,29 €	79,45	309,65	107,87	271,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**- 374 392,16 €**	**- €**			**9,86%**			**- 441 728,08 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**261,72 €**
AZLUQY6993	- 530 266,89 €	- 18 519,50 €		- 94 507,57 €	- €		36 042,69 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 608 839,27 €	-37,83%	- 167 111,19 €	74,33	220,74	130,79	360,73 €
BFVVJL1563	- 451 665,27 €	- 18 519,50 €		- 107 211,57 €	- €		30 370,60 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 548 613,74 €	-24,20%	- 106 885,66 €	91,75	244,57	144,91	325,05 €
BKNQNB1844	- 531 587,93 €	- 20 141,50 €		- 125 827,67 €	- €		34 895,60 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 644 249,49 €	-45,85%	- 202 521,41 €	81,70	191,00	113,16	381,71 €
DCFNNT2791	- 376 211,46 €	- 17 303,00 €		- 143 453,15 €	- €		26 556,04 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 511 999,57 €	-15,91%	- 70 271,49 €	119,01	307,28	182,06	303,35 €
DUVSXA3886	- 491 288,72 €	- 18 519,50 €		- 109 857,94 €	- €		32 726,12 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 588 528,03 €	-33,23%	- 146 799,95 €	95,37	249,54	147,85	348,70 €
GZTOOY6111	- 427 244,14 €	- 18 519,50 €		- 117 394,85 €	- €		28 649,93 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 536 022,72 €	-21,35%	- 94 294,65 €	105,71	263,67	156,22	317,59 €
PXLPCW1488	- 618 701,49 €	- 57 679,18 €		- 123 928,12 €	- €		42 055,95 €	9,86%		- 25 891,75 €	- 784 144,59 €	-77,52%	- 342 416,52 €	78,65	203,18	120,38	464,60 €
QDTUNN6109	- 755 483,09 €	- 59 393,86 €		- 77 446,59 €	- €		52 594,30 €	9,86%		- 31 816,20 €	- 871 545,43 €	-97,30%	- 429 817,35 €	59,26	217,66	128,96	516,38 €
QFTMTM2735	- 497 888,89 €	- 18 982,93 €		- 97 425,27 €	- €		33 782,27 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 582 102,82 €	-31,78%	- 140 374,74 €	82,47	230,35	136,48	344,89 €
SAPDTZ9964	- 500 729,30 €	- 21 068,35 €		- 92 003,47 €	- €		33 789,05 €	9,86%		- 5 244,63 €	- 585 256,70 €	-32,49%	- 143 528,62 €	89,42	237,35	140,63	346,76 €
SJETTY8049	- 1 025 596,23 €	- 43 381,01 €		- 110 994,54 €	- €		84 010,40 €	9,86%		- 25 965,58 €	- 1 121 926,95 €	-153,99%	- 680 198,87 €	66,11	191,83	113,66	664,73 €
SUGVII5076	- 570 922,89 €	- 20 141,50 €		- 118 234,42 €	- €		37 732,80 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 673 154,01 €	-52,39%	- 231 425,93 €	74,33	184,33	109,21	398,84 €
UMRQGK7927	- 406 086,18 €	- 17 303,00 €		- 128 691,00 €	- €		28 515,07 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 525 153,11 €	-18,89%	- 83 425,03 €	98,77	279,59	165,66	311,15 €
XMVTEK7982	- 730 806,28 €	- 6 341,52 €		- 168 628,37 €	- €		62 900,89 €	9,86%		- 7 054,81 €	- 849 930,09 €	-92,41%	- 408 202,01 €	191,39	420,90	249,38	503,57 €
YTCGIE9797	- 485 192,83 €	- 20 141,50 €		- 140 074,20 €	- €		32 080,11 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 614 916,42 €	-39,21%	- 173 188,34 €	95,51	203,50	120,57	364,33 €
ZXSYWX1128	- 393 940,88 €	- 17 303,00 €		- 135 566,72 €	- €		27 603,19 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 520 721,58 €	-17,88%	- 78 993,50 €	108,19	292,49	173,30	308,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 162 999,49 €	- 2 169,45 €		- 5 644,47 €	- €		4 956,67 €	9,86%		- 1 679,95 €	- 167 536,68 €	#N/A	#N/A	10,16	24,82	159,08	1 073,95 €
BPZOME4803	- 153 684,60 €	- 2 055,20 €		- 9 630,87 €	- €		4 636,49 €	9,86%		- 965,60 €	- 161 699,78 €	#N/A	#N/A	19,01	39,26	251,68	1 036,54 €
CQVQOP6340	- 215 726,46 €	- 3 937,06 €		- 7 302,84 €	- €		6 775,78 €	9,86%		- 4 602,51 €	- 224 793,08 €	#N/A	#N/A	6,40	16,23	104,02	1 440,98 €
DOBBMS3432	- 183 415,26 €	- 2 174,73 €		- 17 215,24 €	- €		5 578,91 €	9,86%		- 1 189,05 €	- 198 415,37 €	#N/A	#N/A	10,78	15,62	100,11	1 271,89 €
DXAXAM5474	- 167 141,72 €	- 2 169,45 €		- 5 288,42 €	- €		4 982,52 €	9,86%		- 1 573,03 €	- 171 190,11 €	#N/A	#N/A	8,82	23,01	147,50	1 097,37 €
GBCWKZ3760	- 181 739,61 €	- 2 527,97 €		- 7 728,93 €	- €		5 514,30 €	9,86%		- 2 961,22 €	- 189 443,42 €	#N/A	#N/A	7,20	15,69	100,59	1 214,38 €
ISQWEI2436	- 188 192,79 €	- 3 793,32 €		- 18 652,89 €	- €		5 736,91 €	9,86%		- 2 772,37 €	- 207 674,46 €	#N/A	#N/A	11,90	17,20	110,27	1 331,25 €
JBWXTE5482	- 168 866,21 €	- 3 320,55 €		- 6 780,55 €	- €		5 078,45 €	9,86%		- 2 407,29 €	- 176 296,15 €	#N/A	#N/A	7,74	24,45	156,72	1 130,10 €
KNJJWQ3963	- 171 526,07 €	- 2 069,28 €		- 10 966,78 €	- €		5 227,13 €	9,86%		- 2 004,10 €	- 181 339,10 €	#N/A	#N/A	8,81	17,67	113,30	1 162,43 €
KPXRYQ3045	- 160 066,45 €	- 2 169,45 €		- 6 302,16 €	- €		4 850,65 €	9,86%		- 1 446,96 €	- 165 134,38 €	#N/A	#N/A	12,52	28,06	179,88	1 058,55 €
NUTLYQ2159	- 217 589,37 €	- 4 091,69 €		- 11 709,20 €	- €		6 914,11 €	9,86%		- 4 575,72 €	- 231 051,87 €	#N/A	#N/A	6,51	14,53	93,16	1 481,10 €
PZIJDH6432	- 181 242,39 €	- 2 174,73 €		- 14 138,80 €	- €		5 556,41 €	9,86%		- 1 709,07 €	- 193 708,58 €	#N/A	#N/A	8,05	13,15	84,27	1 241,72 €
QRXKXP9435	- 175 581,97 €	- 2 069,28 €		- 10 058,62 €	- €		5 290,95 €	9,86%		- 2 023,68 €	- 184 442,60 €	#N/A	#N/A	7,45	15,85	101,63	1 182,32 €
RDOMSG2993	- 187 228,73 €	- 5 345,11 €		- 8 686,67 €	- €		5 787,33 €	9,86%		- 5 112,93 €	- 200 586,11 €	#N/A	#N/A	6,74	18,38	117,82	1 285,81 €
RFJYGX1610	- 154 945,42 €	- 2 055,20 €		- 8 327,24 €	- €		4 706,22 €	9,86%		- 1 291,81 €	- 161 913,46 €	#N/A	#N/A	14,69	33,08	212,05	1 037,91 €
UNRMXU9978	- 188 638,68 €	- 2 174,73 €		- 13 183,06 €	- €		5 709,37 €	9,86%		- 1 942,18 €	- 200 229,27 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 283,52 €
XEFWOS1256	- 176 556,37 €	- 3 571,88 €		- 4 298,66 €	- €		5 307,10 €	9,86%		- 2 565,31 €	- 181 685,11 €	#N/A	#N/A	9,44	22,04	141,29	1 164,65 €
YLLVVC0000	- 173 603,46 €	- 2 274,90 €		- 4 439,16 €	- €		5 231,37 €	9,86%		- 2 019,64 €	- 177 105,79 €	#N/A	#N/A	7,67	20,74	132,97	1 135,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	-1 065 702,97 €	- 16 563,77 €		-180 031,00 €	- €		26 895,01 €	9,86%		- 7 117,47 €	-1 242 520,20 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	579,53 €
EWEVKJ0202	-1 115 151,81 €	- 19 938,04 €		-182 932,02 €	- €		28 359,01 €	9,86%		-15 516,60 €	-1 305 179,46 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	608,76 €
GSFFYC3043	-1 011 138,40 €	- 16 669,22 €		-161 496,91 €	- €		25 981,51 €	9,86%		- 9 900,14 €	-1 173 223,16 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	547,21 €
GXFDDR1329	-1 047 524,13 €	- 16 669,22 €		-150 547,21 €	- €		26 083,97 €	9,86%		- 8 637,75 €	-1 197 294,34 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	558,44 €
JHYDTR0897	-1 046 194,83 €	- 21 205,13 €		-119 704,09 €	- €		26 720,64 €	9,86%		-20 989,23 €	-1 181 372,64 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	551,01 €
JLKKEF1060	-1 094 997,19 €	- 35 544,02 €		-176 409,68 €	- €		29 635,54 €	9,86%		-21 494,74 €	-1 298 810,09 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	605,79 €
KCBVJG3695	- 991 546,43 €	- 16 669,22 €		-159 484,37 €	- €		24 977,55 €	9,86%		- 7 497,36 €	-1 150 219,83 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	536,48 €
LHUICB0408	-1 134 051,62 €	- 16 563,77 €		-175 006,15 €	- €		28 250,41 €	9,86%		- 7 681,84 €	-1 305 052,98 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	608,70 €
NDUVLL2732	-1 010 342,07 €	- 16 669,22 €		-155 206,39 €	- €		25 600,38 €	9,86%		- 8 600,24 €	-1 165 217,54 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	543,48 €
NGPAUM9731	-1 038 765,84 €	- 16 563,77 €		-184 609,37 €	- €		26 497,42 €	9,86%		- 7 167,50 €	-1 220 609,05 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	569,31 €
OCKHLQ2764	-1 223 356,08 €	- 49 157,08 €		-143 447,56 €	- €		32 088,89 €	9,86%		-35 254,74 €	-1 419 126,58 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	661,91 €
OSNBOM5841	-1 236 287,26 €	- 4 428,73 €		-189 692,44 €	- €		37 630,37 €	9,86%		- 7 463,16 €	-1 400 241,21 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	653,10 €
QFOSNC8062	- 970 860,74 €	- 17 945,11 €		-128 246,56 €	- €		24 545,59 €	9,86%		-10 990,88 €	-1 103 497,70 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	514,69 €
QXYQGS7810	-1 032 477,13 €	- 17 091,00 €		-116 426,45 €	- €		25 750,43 €	9,86%		-10 390,24 €	-1 150 634,38 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	536,68 €
RRLMYD5866	- 990 645,75 €	- 16 976,75 €		-123 328,84 €	- €		24 524,86 €	9,86%		- 9 118,01 €	-1 115 544,49 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	520,31 €
RZVSYU4073	-1 085 188,64 €	- 16 563,77 €		-177 529,51 €	- €		27 581,56 €	9,86%		- 8 561,60 €	-1 260 261,96 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	587,81 €
WOBQSH2302	-1 158 742,08 €	- 16 563,77 €		-173 307,64 €	- €		29 067,30 €	9,86%		- 9 121,18 €	-1 328 667,39 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	619,71 €
YWIBCZ6056	-1 058 547,90 €	- 16 563,77 €		-187 300,06 €	- €		27 354,12 €	9,86%		- 8 442,35 €	-1 243 499,95 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	579,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 544 791,55 €	- 4 242,22 €		- 29 171,28 €	- €		47 319,29 €	9,86%		- 338,19 €	- 531 223,95 €	#N/A	#N/A	24,90	32,56	67,84	1 106,72 €
AZWKUI5232	- 554 293,07 €	- 24 937,86 €		- 11 219,19 €	- €		46 364,74 €	9,86%		- 14 625,77 €	- 558 711,15 €	#N/A	#N/A	12,30	30,22	62,96	1 163,98 €
BVVLDJ6177	- 455 131,05 €	- 7 047,60 €		- 14 164,21 €	- €		39 606,57 €	9,86%		- 3 893,26 €	- 440 629,55 €	#N/A	#N/A	18,80	36,09	75,19	917,98 €
DYZMJO8278	- 413 550,44 €	- 5 483,53 €		- 23 962,67 €	- €		37 707,18 €	9,86%		- 2 403,89 €	- 407 693,34 €	#N/A	#N/A	23,43	56,31	117,32	849,36 €
FHBAXJ9716	- 493 070,61 €	- 6 902,78 €		- 21 423,17 €	- €		40 912,18 €	9,86%		- 338,19 €	- 480 822,57 €	#N/A	#N/A	17,39	25,76	53,67	1 001,71 €
GCXLUD6653	- 453 802,26 €	- 6 323,49 €		- 18 320,01 €	- €		41 193,30 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 441 162,25 €	#N/A	#N/A	18,49	42,42	88,38	919,09 €
GWJJRP1628	- 462 833,38 €	- 7 047,60 €		- 13 036,87 €	- €		39 917,56 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 446 910,08 €	#N/A	#N/A	16,96	33,62	70,04	931,06 €
IMFNFE9915	- 502 269,94 €	- 6 902,78 €		- 20 414,82 €	- €		42 219,50 €	9,86%		- 354,73 €	- 487 722,77 €	#N/A	#N/A	16,41	24,88	51,83	1 016,09 €
LBNSAF1715	- 602 731,82 €	- 22 373,85 €		- 10 618,01 €	- €		53 086,59 €	9,86%		- 16 403,30 €	- 599 040,40 €	#N/A	#N/A	12,70	31,66	65,96	1 248,00 €
LFNVTM7845	- 505 288,07 €	- 7 559,30 €		- 11 954,41 €	- €		42 380,91 €	9,86%		- 3 198,78 €	- 485 619,66 €	#N/A	#N/A	14,47	30,93	64,43	1 011,71 €
PMRNYX4583	- 449 357,19 €	- 6 323,49 €		- 16 958,83 €	- €		40 226,97 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 436 322,35 €	#N/A	#N/A	16,27	39,44	82,17	909,00 €
RMXFQI2691	- 483 890,63 €	- 6 902,78 €		- 24 577,10 €	- €		41 378,11 €	9,86%		- 354,73 €	- 474 347,13 €	#N/A	#N/A	20,45	28,53	59,44	988,22 €
SFOSBW6406	- 515 936,07 €	- 6 902,78 €		- 18 411,92 €	- €		42 260,18 €	9,86%		- 354,73 €	- 499 345,32 €	#N/A	#N/A	14,47	23,12	48,17	1 040,30 €
UOGWTS0744	- 459 579,86 €	- 6 951,05 €		- 22 185,88 €	- €		39 863,65 €	9,86%		- 2 115,73 €	- 450 968,87 €	#N/A	#N/A	30,55	50,96	106,17	939,52 €
WHUZGH8991	- 421 583,17 €	- 6 323,49 €		- 22 377,29 €	- €		38 765,10 €	9,86%		- 3 893,26 €	- 415 412,11 €	#N/A	#N/A	25,12	51,31	106,89	865,44 €
WPCZGG6792	- 434 084,57 €	- 6 323,49 €		- 18 424,23 €	- €		39 178,08 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 423 564,00 €	#N/A	#N/A	18,66	42,65	88,86	882,43 €
YEABDX4161	- 423 350,85 €	- 5 483,53 €		- 22 719,92 €	- €		38 324,64 €	9,86%		- 2 370,80 €	- 415 600,45 €	#N/A	#N/A	21,40	53,59	111,65	865,83 €
ZSYOLQ1956	- 480 489,32 €	- 7 047,60 €		- 11 913,76 €	- €		41 471,61 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 461 888,87 €	#N/A	#N/A	15,13	31,16	64,92	962,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	-1 357 205,87 €	- 53 923,76 €		- 85 861,15 €	- €		40 553,32 €	9,86%		-35 457,37 €	-1 491 894,83 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	1 203,14 €
BEDSBI5027	-1 491 048,37 €	- 53 923,76 €		- 62 370,69 €	- €		43 313,18 €	9,86%		-37 266,37 €	-1 601 296,01 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 291,37 €
DJPQWW9316	-1 365 089,43 €	- 55 189,11 €		- 55 547,76 €	- €		40 158,38 €	9,86%		-38 066,50 €	-1 473 734,42 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	1 188,50 €
ENSBGX0157	-1 301 459,77 €	- 55 452,72 €		- 73 779,55 €	- €		38 510,33 €	9,86%		-41 380,06 €	-1 433 561,77 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	1 156,10 €
ETRWWK0484	-1 444 209,43 €	- 54 978,21 €		-101 607,76 €	- €		42 809,22 €	9,86%		-35 044,06 €	-1 593 030,24 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 284,70 €
INOTRW8833	-1 556 701,17 €	- 57 951,79 €		- 33 914,94 €	- €		46 552,34 €	9,86%		-46 180,62 €	-1 648 196,17 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 329,19 €
JBMFPB4677	-1 306 604,11 €	- 53 607,42 €		- 89 883,22 €	- €		38 480,23 €	9,86%		-35 193,83 €	-1 446 808,35 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	1 166,78 €
LUEHQQ9517	-1 565 832,05 €	- 53 923,76 €		- 71 999,66 €	- €		43 743,81 €	9,86%		-35 986,08 €	-1 683 997,74 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 358,06 €
LXQPKU4095	-1 471 680,37 €	- 53 923,76 €		- 64 317,44 €	- €		42 825,74 €	9,86%		-37 266,37 €	-1 584 362,19 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 277,71 €
NGLQUD6232	-1 417 742,45 €	- 53 923,76 €		- 67 792,27 €	- €		41 679,80 €	9,86%		-36 220,63 €	-1 533 999,30 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 237,10 €
ODKVGL8046	-1 508 438,17 €	- 53 923,76 €		- 61 004,82 €	- €		43 832,20 €	9,86%		-37 865,48 €	-1 617 400,02 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 304,35 €
ONVJTK6055	-1 329 862,64 €	- 53 607,42 €		- 74 756,27 €	- €		38 905,94 €	9,86%		-35 394,46 €	-1 454 714,85 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	1 173,16 €
RWLIQT0837	-1 384 756,15 €	- 53 923,76 €		- 75 283,53 €	- €		41 035,43 €	9,86%		-36 004,32 €	-1 508 932,33 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 216,88 €
RZNPAX7335	-1 334 661,97 €	- 57 034,41 €		- 58 448,67 €	- €		39 680,17 €	9,86%		-43 840,74 €	-1 454 305,63 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	1 172,83 €
SUBYXO5622	-1 439 232,65 €	- 53 923,76 €		- 65 670,92 €	- €		42 436,98 €	9,86%		-37 813,32 €	-1 554 203,66 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 253,39 €
VEEKXL5188	-1 388 489,84 €	- 55 189,11 €		- 51 101,66 €	- €		41 212,78 €	9,86%		-41 515,04 €	-1 495 082,87 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 205,71 €
VQNHET5597	-1 412 690,93 €	- 53 923,76 €		- 80 025,28 €	- €		41 800,46 €	9,86%		-35 504,70 €	-1 540 344,20 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 242,21 €
XDJHAZ2917	-1 413 593,61 €	- 57 034,41 €		- 51 790,75 €	- €		41 500,49 €	9,86%		-45 532,79 €	-1 526 451,08 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 231,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 671 624,23 €	- 43 772,65 €		- 57 825,98 €	- €		19 531,96 €	9,86%		- 32 137,88 €	- 785 828,79 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	1 091,43 €
FFHKFP2404	- 690 887,44 €	- 42 876,36 €		- 50 228,89 €	- €		19 916,95 €	9,86%		- 30 941,56 €	- 795 017,30 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	1 104,19 €
GUPNAX9224	- 625 248,28 €	- 41 558,29 €		- 75 471,98 €	- €		18 448,74 €	9,86%		- 28 203,13 €	- 752 032,94 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	1 044,49 €
HMFAGT6335	- 716 297,44 €	- 46 514,24 €		- 32 772,76 €	- €		21 036,06 €	9,86%		- 38 155,07 €	- 812 703,45 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 128,75 €
HNHEVQ4903	- 643 342,10 €	- 42 876,36 €		- 53 754,35 €	- €		18 958,25 €	9,86%		- 30 507,88 €	- 751 522,43 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	1 043,78 €
IVQLGV8686	- 652 086,65 €	- 42 876,36 €		- 52 500,98 €	- €		19 199,42 €	9,86%		- 30 663,21 €	- 758 927,78 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	1 054,07 €
LUWMBR5988	- 660 170,00 €	- 42 876,36 €		- 51 407,78 €	- €		19 280,59 €	9,86%		- 30 541,02 €	- 765 714,57 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	1 063,49 €
LYMVNF7547	- 601 188,69 €	- 42 454,58 €		- 58 044,72 €	- €		17 346,74 €	9,86%		- 31 415,34 €	- 715 756,60 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	994,11 €
MAYPMT0950	- 580 901,81 €	- 43 825,37 €		- 61 902,84 €	- €		16 757,11 €	9,86%		- 34 457,09 €	- 704 330,00 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	978,24 €
NMHGIC2289	- 670 317,44 €	- 45 143,45 €		- 37 008,44 €	- €		19 011,00 €	9,86%		- 37 653,61 €	- 771 111,93 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	1 070,99 €
SIWSCE5972	- 631 011,28 €	- 43 772,65 €		- 41 229,16 €	- €		18 266,57 €	9,86%		- 33 512,95 €	- 731 259,48 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	1 015,64 €
UIZEBB2181	- 681 900,32 €	- 42 876,36 €		- 51 071,07 €	- €		19 671,06 €	9,86%		- 30 796,44 €	- 786 973,14 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	1 093,02 €
UJUVXN2652	- 643 527,08 €	- 43 772,65 €		- 40 301,74 €	- €		18 578,48 €	9,86%		- 33 757,67 €	- 742 780,67 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	1 031,64 €
VPJIAY8692	- 585 712,92 €	- 42 454,58 €		- 61 090,57 €	- €		16 978,97 €	9,86%		- 31 234,82 €	- 703 513,91 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	977,10 €
WILEVQ3121	- 675 157,44 €	- 43 772,65 €		- 39 433,66 €	- €		19 224,17 €	9,86%		- 34 057,78 €	- 773 197,35 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	1 073,89 €
WYYANT7978	- 615 962,92 €	- 43 772,65 €		- 44 395,18 €	- €		18 044,79 €	9,86%		- 33 476,71 €	- 719 562,67 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	999,39 €
XRUAUA5087	- 592 593,08 €	- 42 454,58 €		- 58 825,13 €	- €		17 110,81 €	9,86%		- 31 271,06 €	- 708 033,03 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	983,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 425 511,77 €	- 21 095,64 €		- 59 240,92 €	- €		37 931,17 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 482 132,51 €	#N/A	#N/A	34,56	138,57	256,62	892,84 €
BMHRMJ5161	- 460 907,80 €	- 21 578,37 €		- 45 207,26 €	- €		39 861,43 €	9,86%		- 14 168,16 €	- 502 000,16 €	#N/A	#N/A	22,43	112,05	207,49	929,63 €
CAMRWL3936	- 418 486,47 €	- 21 095,64 €		- 63 438,94 €	- €		35 367,53 €	9,86%		- 14 120,95 €	- 481 774,48 €	#N/A	#N/A	41,42	147,76	273,64	892,17 €
DTQNYQ2161	- 454 687,99 €	- 22 302,48 €		- 46 640,05 €	- €		40 645,39 €	9,86%		- 20 064,29 €	- 503 049,42 €	#N/A	#N/A	24,77	115,18	213,30	931,57 €
FLZWSA3142	- 470 881,15 €	- 21 578,37 €		- 43 408,81 €	- €		41 066,98 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 509 016,72 €	#N/A	#N/A	19,49	108,11	200,20	942,62 €
HBUKHG1349	- 491 856,75 €	- 21 433,55 €		- 67 285,51 €	- €		42 001,94 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 549 742,03 €	#N/A	#N/A	24,15	92,54	171,37	1 018,04 €
JEHRPR4230	- 505 777,15 €	- 21 433,55 €		- 60 912,13 €	- €		41 756,29 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 557 534,71 €	#N/A	#N/A	17,97	86,95	161,01	1 032,47 €
KKEXBF6878	- 499 078,92 €	- 21 433,55 €		- 65 690,31 €	- €		42 630,14 €	9,86%		- 11 120,97 €	- 554 693,61 €	#N/A	#N/A	22,60	91,14	168,78	1 027,21 €
MWRLFL0395	- 487 918,28 €	- 21 578,37 €		- 41 685,20 €	- €		42 019,53 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 523 377,69 €	#N/A	#N/A	16,67	104,34	193,21	969,22 €
NDDGNZ1347	- 483 953,92 €	- 21 626,65 €		- 54 621,82 €	- €		40 878,74 €	9,86%		- 12 691,76 €	- 532 015,40 €	#N/A	#N/A	20,01	97,49	180,54	985,21 €
OBFFAI4755	- 523 501,15 €	- 21 433,55 €		- 58 613,72 €	- €		42 725,97 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 571 990,61 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 059,24 €
QKDLSS0556	- 518 177,15 €	- 22 148,00 €		- 51 587,55 €	- €		42 987,54 €	9,86%		- 13 605,92 €	- 562 531,09 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	1 041,72 €
QTYPWP8347	- 436 514,47 €	- 21 095,64 €		- 53 859,47 €	- €		38 796,63 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 486 888,30 €	#N/A	#N/A	25,77	126,79	234,80	901,64 €
RZIWCB9446	- 450 978,74 €	- 21 578,37 €		- 56 707,32 €	- €		38 298,05 €	9,86%		- 14 017,12 €	- 504 983,51 €	#N/A	#N/A	41,21	137,23	254,12	935,15 €
TMHGTJ1596	- 451 785,31 €	- 21 578,37 €		- 47 135,92 €	- €		39 463,25 €	9,86%		- 14 168,16 €	- 495 204,51 €	#N/A	#N/A	25,58	116,27	215,31	917,05 €
UZEHKQ5880	- 473 204,93 €	- 21 433,55 €		- 69 407,03 €	- €		39 492,95 €	9,86%		- 11 120,97 €	- 535 673,53 €	#N/A	#N/A	26,21	94,40	174,82	991,99 €
WYMLYE2224	- 449 020,49 €	- 22 302,48 €		- 48 480,77 €	- €		41 396,68 €	9,86%		- 20 215,35 €	- 498 622,41 €	#N/A	#N/A	27,78	119,21	220,77	923,37 €
YOUBFD5258	- 485 100,84 €	- 21 433,55 €		- 65 824,95 €	- €		40 558,11 €	9,86%		- 11 120,97 €	- 542 922,20 €	#N/A	#N/A	22,74	91,26	169,00	1 005,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 526 564,24 €	- 36 086,00 €		- 409 945,59 €	- €		131 125,89 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 858 206,74 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	586,56 €
BUGUAL0076	- 1 468 597,72 €	- 37 022,51 €		- 655 327,83 €	- €		130 029,11 €	9,86%		- 20 638,19 €	- 2 051 557,15 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	647,59 €
COPVDP4961	- 1 419 452,81 €	- 35 040,05 €		- 648 345,20 €	- €		122 701,07 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 1 994 842,32 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	629,69 €
FABTTM5800	- 1 449 053,33 €	- 36 729,64 €		- 408 280,13 €	- €		124 224,08 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 786 575,81 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	563,94 €
FTTINH8245	- 1 537 158,83 €	- 37 582,49 €		- 659 326,33 €	- €		132 604,54 €	9,86%		- 17 445,30 €	- 2 118 908,41 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	668,85 €
JWYLRM2234	- 1 492 698,29 €	- 39 355,73 €		- 418 118,11 €	- €		129 549,69 €	9,86%		- 22 543,24 €	- 1 843 165,68 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	581,81 €
KJVCQO9271	- 1 649 295,54 €	- 34 846,96 €		- 662 558,53 €	- €		136 913,19 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 222 461,71 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	701,53 €
KQVRMY8374	- 1 544 119,06 €	- 38 226,12 €		- 648 300,69 €	- €		131 924,56 €	9,86%		- 17 445,30 €	- 2 116 166,62 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	667,98 €
KSSPHH4615	- 1 405 382,49 €	- 36 781,14 €		- 424 288,79 €	- €		122 311,40 €	9,86%		- 17 955,68 €	- 1 762 096,70 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	556,22 €
MTHFOE2872	- 1 462 557,68 €	- 35 040,05 €		- 642 473,04 €	- €		124 735,20 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 2 030 040,91 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	640,80 €
PULMNT6834	- 1 371 184,92 €	- 35 332,93 €		- 471 087,14 €	- €		121 771,45 €	9,86%		- 17 656,92 €	- 1 773 490,46 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	559,81 €
RLUYCV4084	- 1 458 666,08 €	- 36 539,78 €		- 619 637,80 €	- €		126 352,31 €	9,86%		- 15 866,76 €	- 2 004 358,11 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	632,69 €
UFQAWN8588	- 1 577 811,17 €	- 34 846,96 €		- 665 724,83 €	- €		133 711,99 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 157 344,85 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	680,98 €
WHBIUV5656	- 1 511 375,81 €	- 36 729,64 €		- 402 412,94 €	- €		129 756,15 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 837 499,04 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	580,02 €
WLORHV8997	- 1 694 848,74 €	- 37 183,41 €		- 597 385,34 €	- €		141 767,01 €	9,86%		- 15 924,22 €	- 2 203 574,69 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	695,57 €
WNZIKH1025	- 1 576 711,37 €	- 38 660,59 €		- 399 917,19 €	- €		135 637,98 €	9,86%		- 21 565,69 €	- 1 901 216,87 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	600,13 €
XQQLYM3757	- 1 487 110,58 €	- 34 846,96 €		- 673 286,27 €	- €		126 864,24 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 081 053,44 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	656,90 €
YQSITJ3806	- 1 635 602,74 €	- 36 729,64 €		- 397 940,11 €	- €		136 773,56 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 950 235,74 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	615,60 €
ZDWRIU6898	- 1 430 547,58 €	- 36 488,27 €		- 623 711,92 €	- €		123 450,07 €	9,86%		- 14 647,88 €	- 1 981 945,57 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	625,61 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 489 404,62 €	- 23 065,21 €		- 34 391,86 €	- €		41 327,53 €	9,86%		- 19 936,48 €	- 525 470,63 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	928,39 €
AXNIGO7443	- 412 536,59 €	- 21 578,37 €		- 40 537,72 €	- €		35 478,65 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 453 625,56 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	801,46 €
BPJOND0904	- 398 985,06 €	- 21 095,64 €		- 50 131,83 €	- €		33 447,42 €	9,86%		- 14 335,59 €	- 451 100,70 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	797,00 €
ENOYEX9888	- 435 694,66 €	- 21 771,47 €		- 32 008,43 €	- €		37 260,31 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 466 665,77 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	824,50 €
FRSRXH8592	- 455 737,98 €	- 21 771,47 €		- 32 777,87 €	- €		39 779,58 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 484 901,25 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	856,72 €
IANZAJ6548	- 466 461,66 €	- 21 626,65 €		- 46 161,01 €	- €		38 006,83 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 507 646,81 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	896,90 €
JRZRGK5311	- 418 025,76 €	- 22 341,10 €		- 43 937,70 €	- €		38 689,04 €	9,86%		- 21 158,66 €	- 466 774,18 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	824,69 €
JWNSNQ1186	- 427 271,11 €	- 21 771,47 €		- 33 865,65 €	- €		36 309,97 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 460 991,77 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	814,47 €
KCQLHY1652	- 405 009,08 €	- 21 095,64 €		- 44 995,45 €	- €		35 525,85 €	9,86%		- 14 208,07 €	- 449 782,37 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	794,67 €
LTYWOU1380	- 421 341,15 €	- 22 495,58 €		- 40 666,50 €	- €		36 574,68 €	9,86%		- 20 545,92 €	- 468 474,46 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	827,69 €
MMUMIE3800	- 493 518,62 €	- 21 433,55 €		- 46 344,88 €	- €		39 808,44 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 532 892,93 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	941,51 €
NFUXQZ3672	- 461 005,13 €	- 21 771,47 €		- 29 369,24 €	- €		38 773,23 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 487 824,13 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	861,88 €
OJHRZU9927	- 493 034,62 €	- 22 341,10 €		- 34 391,86 €	- €		40 271,21 €	9,86%		- 13 842,08 €	- 523 338,44 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	924,63 €
QKVNSG0285	- 453 253,03 €	- 22 157,66 €		- 56 599,08 €	- €		39 340,47 €	9,86%		- 17 382,79 €	- 510 052,09 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	901,15 €
QXHGLU7168	- 399 483,55 €	- 21 095,64 €		- 47 559,85 €	- €		35 153,07 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 447 437,49 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	790,53 €
RJZTHL2353	- 446 145,04 €	- 21 771,47 €		- 30 638,91 €	- €		37 928,69 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 475 020,24 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	839,26 €
VXQDSN5871	- 458 009,17 €	- 21 626,65 €		- 41 603,94 €	- €		38 150,30 €	9,86%		- 12 927,92 €	- 496 017,38 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	876,36 €
XJJPOF6869	- 478 093,62 €	- 21 433,55 €		- 47 809,62 €	- €		39 423,70 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 519 317,41 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	917,52 €
YUSHWQ4715	- 428 354,96 €	- 23 016,93 €		- 33 873,30 €	- €		37 988,92 €	9,86%		- 21 216,62 €	- 468 472,89 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	827,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	-1 141 730,46 €	- 82 982,60 €		- 88 483,95 €	- €		89 355,90 €	9,86%		-41 337,38 €	-1 265 178,49 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 338,81 €
FHBOVG7034	-1 081 143,80 €	- 84 527,36 €		- 56 994,60 €	- €		86 130,31 €	9,86%		-47 431,77 €	-1 183 967,22 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 252,88 €
FWKJLV8252	-1 155 260,58 €	- 84 527,36 €		- 51 092,70 €	- €		90 382,34 €	9,86%		-47 398,84 €	-1 247 897,13 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 320,53 €
HOADOB2922	-1 021 099,75 €	- 82 596,41 €		- 81 115,46 €	- €		83 868,07 €	9,86%		-47 431,77 €	-1 148 375,32 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 215,21 €
IMEUAZ5870	-1 187 293,25 €	- 82 982,60 €		- 82 939,00 €	- €		92 114,07 €	9,86%		-41 337,38 €	-1 302 438,16 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 378,24 €
IUOZDZ3753	-1 226 787,90 €	- 83 754,98 €		- 65 665,62 €	- €		97 292,73 €	9,86%		-41 304,44 €	-1 320 220,22 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 397,06 €
JVOOKK7076	-1 041 325,39 €	- 82 596,41 €		- 73 601,23 €	- €		85 137,14 €	9,86%		-47 431,77 €	-1 159 817,67 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 227,32 €
MDHZIX3450	-1 074 117,53 €	- 83 754,98 €		- 74 971,57 €	- €		86 414,79 €	9,86%		-47 398,84 €	-1 193 828,13 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 263,31 €
NHWUPR0872	-1 172 111,68 €	- 82 982,60 €		- 83 883,25 €	- €		90 978,06 €	9,86%		-41 337,38 €	-1 289 336,85 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 364,38 €
PKAMTS9472	-1 039 738,06 €	- 81 824,03 €		-100 059,81 €	- €		87 909,01 €	9,86%		-47 431,77 €	-1 181 144,65 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 249,89 €
RPBEFN7149	-1 072 969,36 €	- 82 596,41 €		- 68 518,40 €	- €		88 438,43 €	9,86%		-47 398,84 €	-1 183 044,57 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 251,90 €
RRQUKC8808	-1 187 554,91 €	- 89 509,22 €		- 45 293,70 €	- €		98 607,41 €	9,86%		-75 465,99 €	-1 299 216,41 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 374,83 €
TAJZSS5548	-1 125 080,54 €	- 84 527,36 €		- 54 412,31 €	- €		88 738,89 €	9,86%		-47 365,94 €	-1 222 647,27 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 293,81 €
TIFYQR1323	-1 204 010,91 €	- 82 982,60 €		- 81 767,88 €	- €		92 531,05 €	9,86%		-41 337,38 €	-1 317 567,72 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 394,25 €
UNSIYJ1123	-1 013 254,01 €	- 85 154,92 €		- 86 291,44 €	- €		80 767,29 €	9,86%		-53 387,93 €	-1 157 321,01 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 224,68 €
WCPZQP2711	-1 101 417,00 €	- 82 982,60 €		- 99 115,19 €	- €		85 750,68 €	9,86%		-41 337,38 €	-1 239 101,48 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 311,22 €
XUFAIM2995	-1 135 847,20 €	- 84 527,36 €		- 48 845,19 €	- €		90 958,83 €	9,86%		-47 431,77 €	-1 225 692,69 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 297,03 €
ZDWCYX9853	-1 089 368,58 €	- 85 879,03 €		-102 805,04 €	- €		91 688,37 €	9,86%		-65 682,02 €	-1 252 046,30 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 324,92 €
ZYKLPM1197	-1 033 141,29 €	- 85 492,84 €		- 74 592,01 €	- €		90 251,44 €	9,86%		-71 776,42 €	-1 174 751,11 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 243,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 440 315,25 €	- 18 175,06 €		- 35 124,36 €	- €		36 567,95 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 466 787,78 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	824,71 €
BKZJAI2468	- 476 225,34 €	- 19 373,86 €		- 16 496,75 €	- €		40 400,26 €	9,86%		- 16 851,20 €	- 488 546,88 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	863,16 €
CSPKRT3145	- 439 102,74 €	- 18 585,40 €		- 22 000,52 €	- €		40 153,26 €	9,86%		- 17 299,46 €	- 456 834,86 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	807,13 €
FDUGEC3756	- 434 763,00 €	- 18 778,50 €		- 25 097,67 €	- €		37 681,57 €	9,86%		- 16 089,40 €	- 457 046,99 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	807,50 €
FOBQYZ6181	- 440 318,14 €	- 18 971,57 €		- 30 385,82 €	- €		38 059,19 €	9,86%		- 16 600,83 €	- 468 217,17 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	827,24 €
HEPKJS3823	- 454 725,34 €	- 18 142,87 €		- 16 415,90 €	- €		38 666,83 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 462 897,69 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	817,84 €
HJJMVT5622	- 439 943,35 €	- 18 142,87 €		- 18 304,95 €	- €		37 359,91 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 451 311,66 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	797,37 €
HTJSNS1251	- 395 330,65 €	- 18 014,16 €		- 32 251,59 €	- €		34 961,34 €	9,86%		- 12 732,19 €	- 423 367,26 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	748,00 €
JIHBRR1968	- 417 552,03 €	- 18 207,26 €		- 34 594,25 €	- €		35 763,44 €	9,86%		- 11 772,53 €	- 446 362,63 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	788,63 €
KOPLOX5384	- 408 456,46 €	- 18 142,87 €		- 23 613,35 €	- €		35 392,53 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 427 100,55 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	754,59 €
MJWFNJ4745	- 393 708,47 €	- 17 579,70 €		- 30 856,91 €	- €		34 909,94 €	9,86%		- 12 220,80 €	- 419 455,94 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	741,09 €
RATWNW1214	- 432 177,16 €	- 18 142,87 €		- 18 876,32 €	- €		37 166,20 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 444 310,55 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	785,00 €
RMHXWP6452	- 463 812,08 €	- 18 014,16 €		- 31 393,59 €	- €		38 240,67 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 484 720,22 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	856,40 €
TOEUTC5949	- 385 661,05 €	- 17 579,70 €		- 36 051,26 €	- €		34 219,40 €	9,86%		- 12 161,18 €	- 417 233,78 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	737,16 €
TQVUET6788	- 471 321,94 €	- 18 175,06 €		- 27 289,37 €	- €		38 495,05 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 488 032,38 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	862,25 €
WFVBKD5547	- 450 763,83 €	- 18 175,06 €		- 31 669,07 €	- €		37 130,84 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 473 218,17 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	836,07 €
WNMSGG0368	- 424 244,04 €	- 18 142,87 €		- 20 648,66 €	- €		36 500,36 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 438 815,61 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	775,29 €
YSSWMG6829	- 479 654,08 €	- 18 014,16 €		- 28 900,90 €	- €		39 134,37 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 497 175,84 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	878,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 417 994,84 €	- 21 288,73 €		- 43 666,24 €	- €		36 288,80 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 461 082,56 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	814,63 €
BFGNBE3915	- 429 407,25 €	- 21 771,47 €		- 40 030,34 €	- €		34 900,63 €	9,86%		- 14 361,93 €	- 470 670,35 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	831,57 €
DDVOCZ6683	- 433 789,31 €	- 21 578,37 €		- 38 034,04 €	- €		37 316,32 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 470 506,95 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	831,28 €
DUSUPG1374	- 453 258,46 €	- 21 771,47 €		- 32 512,34 €	- €		38 837,73 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 483 185,69 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	853,68 €
GKWGFE9130	- 407 680,24 €	- 21 095,64 €		- 48 598,28 €	- €		35 798,44 €	9,86%		- 14 230,79 €	- 455 806,51 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	805,31 €
GMLKIR4292	- 493 743,04 €	- 23 065,21 €		- 36 027,26 €	- €		41 706,22 €	9,86%		- 19 966,11 €	- 531 095,39 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	938,33 €
GRBYCV8742	- 465 633,86 €	- 21 626,65 €		- 43 607,64 €	- €		38 586,01 €	9,86%		- 12 957,55 €	- 505 239,68 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	892,65 €
IJZVLV0717	- 420 931,44 €	- 21 578,37 €		- 40 981,54 €	- €		36 281,57 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 461 631,34 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	815,60 €
JZORVL9106	- 461 146,94 €	- 22 157,66 €		- 57 541,55 €	- €		39 279,83 €	9,86%		- 17 277,99 €	- 518 844,31 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	916,69 €
LICDBB1575	- 411 530,36 €	- 21 616,99 €		- 49 166,53 €	- €		34 420,87 €	9,86%		- 15 395,31 €	- 463 288,32 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	818,53 €
OLBGKH7100	- 481 886,24 €	- 21 433,55 €		- 51 376,55 €	- €		39 788,77 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 526 341,52 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	929,93 €
PNIFZX6398	- 494 227,04 €	- 22 157,66 €		- 49 227,59 €	- €		41 243,45 €	9,86%		- 17 528,35 €	- 541 897,19 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	957,42 €
PYJIUX8348	- 497 857,04 €	- 21 433,55 €		- 49 227,59 €	- €		40 187,13 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 539 765,01 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	953,65 €
RJLUQH7812	- 469 698,99 €	- 21 626,65 €		- 50 796,11 €	- €		38 324,77 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 515 230,93 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	910,30 €
UVFDAU4506	- 419 604,35 €	- 23 016,93 €		- 41 112,63 €	- €		37 287,22 €	9,86%		- 21 430,10 €	- 467 876,80 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	826,64 €
VKIUBG0157	- 466 423,76 €	- 21 626,65 €		- 45 183,57 €	- €		38 275,14 €	9,86%		- 12 957,55 €	- 507 916,39 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	897,38 €
VMGEBO8943	- 443 928,46 €	- 21 771,47 €		- 34 087,14 €	- €		37 753,58 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 476 514,63 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	841,90 €
ZYGENC5087	- 468 458,72 €	- 21 771,47 €		- 30 957,33 €	- €		39 667,74 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 495 941,34 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	876,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 435 182,15 €	- 16 494,20 €		- 19 989,60 €	- €		38 241,86 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 446 167,11 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	591,21 €
BCNTZC5519	- 436 882,07 €	- 16 962,08 €		- 21 651,15 €	- €		39 296,44 €	9,86%		- 13 313,02 €	- 449 511,89 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	595,64 €
DSGIAD1823	- 470 853,98 €	- 16 631,54 €		- 20 065,21 €	- €		39 586,98 €	9,86%		- 11 315,96 €	- 479 279,70 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	635,09 €
FESFEA9193	- 408 124,80 €	- 16 494,20 €		- 26 785,32 €	- €		36 201,93 €	9,86%		- 12 552,23 €	- 427 754,61 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	566,81 €
GACIZR5355	- 430 951,82 €	- 16 642,74 €		- 21 110,26 €	- €		38 742,19 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 442 705,64 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	586,62 €
GWSLTO7807	- 420 656,93 €	- 16 642,74 €		- 21 271,88 €	- €		37 171,54 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 434 143,03 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	575,28 €
IKNKDX3243	- 456 360,52 €	- 16 594,40 €		- 30 597,49 €	- €		38 393,65 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 475 226,59 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	629,72 €
ISERLI6786	- 455 400,32 €	- 16 642,74 €		- 18 223,56 €	- €		40 796,99 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 462 212,65 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	612,47 €
KPKMIK2973	- 477 605,19 €	- 16 742,94 €		- 25 271,27 €	- €		40 195,38 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 489 491,85 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	648,62 €
KTTUNN2289	- 447 240,97 €	- 16 594,40 €		- 32 330,55 €	- €		37 753,78 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 468 479,97 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	620,78 €
LPZTID7173	- 394 753,11 €	- 15 930,40 €		- 33 776,11 €	- €		35 868,41 €	9,86%		- 12 552,23 €	- 421 143,43 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	558,05 €
MMIIYA0071	- 392 888,84 €	- 16 398,28 €		- 35 765,07 €	- €		34 209,20 €	9,86%		- 13 503,78 €	- 424 346,78 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	562,30 €
NARLWM6774	- 497 271,09 €	- 16 742,94 €		- 23 290,68 €	- €		41 185,92 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 506 186,62 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	670,74 €
NVSCSJ4830	- 467 988,07 €	- 16 742,94 €		- 28 967,94 €	- €		39 100,50 €	9,86%		- 9 817,46 €	- 484 415,91 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	641,89 €
PLJYXT3607	- 497 502,92 €	- 16 594,40 €		- 24 883,74 €	- €		41 129,79 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 507 919,11 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	673,04 €
QCLSFP0530	- 466 544,41 €	- 16 594,40 €		- 28 205,66 €	- €		39 369,95 €	9,86%		- 10 008,26 €	- 481 982,79 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	638,67 €
UFVANS1873	- 484 269,75 €	- 16 594,40 €		- 26 023,12 €	- €		40 752,07 €	9,86%		- 10 008,26 €	- 496 143,47 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	657,43 €
UGVKIM1716	- 493 035,32 €	- 17 247,96 €		- 16 090,41 €	- €		41 377,43 €	9,86%		- 12 255,56 €	- 497 251,82 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	658,90 €
YVRNCT8314	- 452 558,77 €	- 16 642,74 €		- 17 596,04 €	- €		39 649,61 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 459 890,96 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	609,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 4 760 573,28 €	- 117 308,86 €		- 661 457,74 €	- €		432 903,90 €	9,86%		- 53 292,37 €	- 5 159 728,35 €	#N/A	#N/A	473,46	1616,40	190,37	607,67 €
BJLGUG7331	- 4 871 080,42 €	- 116 874,40 €		- 670 017,95 €	- €		438 215,07 €	9,86%		- 65 603,26 €	- 5 285 360,95 €	#N/A	#N/A	276,31	1218,05	143,45	622,47 €
DWNZSX0649	- 4 841 030,78 €	- 114 750,35 €		- 643 688,20 €	- €		425 161,51 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 215 562,59 €	#N/A	#N/A	269,94	1214,10	142,99	614,25 €
FRDHEK0963	- 4 683 391,11 €	- 119 046,72 €		- 576 744,26 €	- €		423 689,44 €	9,86%		- 77 792,05 €	- 5 033 284,70 €	#N/A	#N/A	311,06	1433,29	168,80	592,78 €
GUINNK4321	- 4 837 232,54 €	- 114 750,35 €		- 543 415,79 €	- €		427 326,65 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 115 421,20 €	#N/A	#N/A	258,75	1314,74	154,84	602,45 €
GYFURL1966	- 5 256 811,94 €	- 116 874,40 €		- 618 704,35 €	- €		471 640,90 €	9,86%		- 65 632,35 €	- 5 586 382,14 €	#N/A	#N/A	226,56	1173,02	138,15	657,92 €
HACPML1721	- 4 630 698,70 €	- 117 463,34 €		- 676 191,34 €	- €		419 210,92 €	9,86%		- 56 949,01 €	- 5 062 091,47 €	#N/A	#N/A	475,33	1709,50	201,33	596,17 €
IJFSLP4488	- 5 216 001,09 €	- 119 046,72 €		- 662 908,07 €	- €		466 787,84 €	9,86%		- 77 669,95 €	- 5 608 837,99 €	#N/A	#N/A	451,83	1621,93	191,02	660,56 €
LCFSIM8550	- 4 626 027,83 €	- 114 904,83 €		- 605 841,01 €	- €		417 907,54 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 4 979 871,93 €	#N/A	#N/A	332,21	1488,88	175,35	586,49 €
NJAUJW1142	- 4 755 038,27 €	- 118 419,16 €		- 533 265,26 €	- €		426 020,92 €	9,86%		- 71 726,74 €	- 5 052 428,52 €	#N/A	#N/A	274,45	1337,59	157,53	595,03 €
PIOZYD3034	- 5 069 563,91 €	- 113 977,97 €		- 627 681,74 €	- €		441 984,59 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 410 493,81 €	#N/A	#N/A	235,26	1180,90	139,08	637,20 €
QHCMMB8405	- 5 325 757,83 €	- 113 977,97 €		- 617 831,59 €	- €		460 013,40 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 638 808,76 €	#N/A	#N/A	225,71	1172,26	138,06	664,09 €
QOQARE5238	- 5 970 952,91 €	- 90 090,55 €		- 602 263,40 €	- €		535 985,23 €	9,86%		- 65 632,35 €	- 6 192 953,98 €	#N/A	#N/A	229,78	1177,75	138,71	729,36 €
RRUIAD4049	- 4 686 067,71 €	- 114 750,35 €		- 573 092,44 €	- €		420 219,98 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 001 039,67 €	#N/A	#N/A	307,23	1379,71	162,49	588,98 €
TPDVWU3804	- 4 658 859,99 €	- 122 290,71 €		- 560 238,58 €	- €		421 107,55 €	9,86%		- 81 477,78 €	- 5 001 759,51 €	#N/A	#N/A	322,32	1447,44	170,47	589,07 €
UVFPWM9064	- 4 978 850,94 €	- 114 750,35 €		- 616 040,23 €	- €		434 083,60 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 316 812,69 €	#N/A	#N/A	243,13	1189,84	140,13	626,17 €
XDAIKY0756	- 6 070 363,92 €	- 86 421,74 €		- 623 096,41 €	- €		551 104,53 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 6 270 032,30 €	#N/A	#N/A	230,82	1176,88	138,60	738,43 €
YLSMZA6310	- 5 323 821,83 €	- 117 608,16 €		- 497 341,27 €	- €		461 864,48 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 527 912,59 €	#N/A	#N/A	225,71	1295,81	152,61	651,03 €
ZQCWJU4272	- 4 676 075,31 €	- 112 047,02 €		- 725 518,31 €	- €		415 405,50 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 139 489,91 €	#N/A	#N/A	304,50	1284,62	151,29	605,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 53 741,65 €**	**- €**			**9,86%**			**- 60 451,87 €**			**50,14**	**77,72**	**485,76**	**377,82 €**
AZFKJL7458	- 75 800,95 €	- 2 564,93 €		- 12 046,30 €	- €		2 287,62 €	9,86%		- 295,49 €	- 88 420,06 €	-46,27%	- 27 968,19 €	8,56	20,12	125,74	552,63 €
EXWAJV3169	- 87 905,32 €	- 4 605,36 €		- 15 533,53 €	- €		3 346,02 €	9,86%		- 2 528,55 €	- 107 226,73 €	-77,38%	- 46 774,86 €	6,75	12,70	79,36	670,17 €
GGGNGV0872	- 69 939,27 €	- 3 082,98 €		- 17 727,99 €	- €		2 693,38 €	9,86%		- 1 208,90 €	- 89 265,76 €	-47,66%	- 28 813,89 €	8,55	13,68	85,48	557,91 €
IOGOZY6639	- 63 819,42 €	- 3 298,65 €		- 6 988,29 €	- €		2 110,14 €	9,86%		- 1 267,84 €	- 73 264,07 €	-21,19%	- 12 812,20 €	8,12	23,78	148,65	457,90 €
MZSIAU6317	- 56 691,52 €	- 3 298,65 €		- 8 061,59 €	- €		1 867,17 €	9,86%		- 1 267,84 €	- 67 452,44 €	-11,58%	- 7 000,56 €	12,54	29,05	181,54	421,58 €
NJBSKB0617	- 61 055,55 €	- 3 298,65 €		- 7 418,28 €	- €		2 020,71 €	9,86%		- 1 262,65 €	- 71 014,43 €	-17,47%	- 10 562,56 €	10,05	26,00	162,52	443,84 €
OJBKIX2489	- 106 829,00 €	- 3 073,17 €		- 15 126,11 €	- €		4 783,52 €	9,86%		- 4 017,28 €	- 124 262,03 €	-105,56%	- 63 810,16 €	14,23	28,87	180,45	776,64 €
PZELTT4250	- 52 370,33 €	- 3 161,20 €		- 10 824,92 €	- €		1 667,29 €	9,86%		- 942,25 €	- 65 631,40 €	-8,57%	- 5 179,53 €	16,23	35,77	223,58	410,20 €
TAZQNU1678	- 84 891,62 €	- 3 082,98 €		- 15 071,46 €	- €		3 129,96 €	9,86%		- 1 208,90 €	- 101 125,01 €	-67,28%	- 40 673,14 €	6,59	11,90	74,40	632,03 €
TDBXKQ8007	- 67 310,32 €	- 2 702,39 €		- 9 941,46 €	- €		2 161,36 €	9,86%		- 626,28 €	- 78 419,08 €	-29,72%	- 17 967,21 €	7,53	17,39	108,67	490,12 €
TLCINE7469	- 77 196,82 €	- 3 082,98 €		- 16 098,16 €	- €		2 932,33 €	9,86%		- 1 208,90 €	- 94 654,53 €	-56,58%	- 34 202,66 €	7,35	12,59	78,68	591,59 €
TRZHNT1583	- 76 623,88 €	- 4 467,91 €		- 23 186,23 €	- €		2 936,53 €	9,86%		- 2 186,33 €	- 103 527,83 €	-71,26%	- 43 075,96 €	11,42	18,49	115,57	647,05 €
WJCIJT5872	- 60 661,68 €	- 2 564,93 €		- 12 201,15 €	- €		1 972,65 €	9,86%		- 300,69 €	- 73 755,79 €	-22,01%	- 13 303,92 €	8,73	20,34	127,12	460,97 €
YNJYLD4438	- 73 451,22 €	- 3 082,98 €		- 8 585,90 €	- €		2 546,78 €	9,86%		- 1 506,04 €	- 84 079,36 €	-39,08%	- 23 627,49 €	7,29	16,85	105,33	525,50 €
ZMQIOA6933	- 122 626,62 €	- 4 595,55 €		- 7 640,22 €	- €		5 679,21 €	9,86%		- 4 893,13 €	- 134 076,30 €	-121,79%	- 73 624,43 €	5,87	16,62	103,87	837,98 €
ZWASKM1079	- 54 628,45 €	- 3 161,20 €		- 10 257,68 €	- €		1 736,33 €	9,86%		- 947,45 €	- 67 258,44 €	-11,26%	- 6 806,57 €	14,37	33,32	208,28	420,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 46 299,33 €**	**- €**			**9,86%**			**- 51 206,18 €**			**43,90**	**66,83**	**571,18**	**437,66 €**
ABWBKG0879	- 41 648,07 €	- 2 784,27 €		- 6 611,52 €	- €		1 607,21 €	9,86%		- 1 665,26 €	- 51 101,91 €	0,20%	104,26 €	14,52	**27,24**	232,86	436,77 €
AGNLME6308	- 42 172,74 €	- 2 061,14 €		- 10 059,31 €	- €		1 506,70 €	9,86%		- 905,87 €	- 53 692,36 €	-4,86%	- 2 486,18 €	8,98	**17,24**	147,34	458,91 €
BMCVJR6161	- 73 133,33 €	- 996,00 €		- 17 014,54 €	- €		3 547,72 €	9,86%		- 1 452,13 €	- 89 048,27 €	-73,90%	- 37 842,09 €	9,25	**12,65**	108,11	761,10 €
GCZKMD8982	- 48 049,23 €	- 2 784,27 €		- 5 400,49 €	- €		1 714,41 €	9,86%		- 1 705,28 €	- 56 224,85 €	-9,80%	- 5 018,68 €	11,18	**22,47**	192,07	480,55 €
GJHPOL4713	- 78 833,22 €	- 996,00 €		- 14 735,68 €	- €		3 807,99 €	9,86%		- 1 488,49 €	- 92 245,41 €	-80,15%	- 41 039,23 €	7,57	**11,13**	95,11	788,42 €
MTRENR3607	- 48 709,41 €	- 4 306,65 €		- 4 961,32 €	- €		1 929,02 €	9,86%		- 3 043,10 €	- 59 091,47 €	-15,40%	- 7 885,29 €	9,32	**20,37**	174,14	505,06 €
NPUWOU4430	- 35 487,88 €	- 2 519,95 €		- 7 885,35 €	- €		1 211,91 €	9,86%		- 1 208,85 €	- 45 890,11 €	10,38%	5 316,07 €	12,04	**26,27**	224,56	392,22 €
OJCNOT6953	- 83 310,22 €	- 4 522,84 €		- 6 998,93 €	- €		4 167,27 €	9,86%		- 5 172,72 €	- 95 837,44 €	-87,16%	- 44 631,27 €	6,87	**15,64**	133,66	819,12 €
OPMOZU2358	- 51 997,72 €	- 2 822,33 €		- 7 372,14 €	- €		2 030,89 €	9,86%		- 2 665,39 €	- 62 826,69 €	-22,69%	- 11 620,52 €	7,56	**15,06**	128,73	536,98 €
PVEBQS2650	- 53 463,48 €	- 2 568,60 €		- 15 520,53 €	- €		2 292,09 €	9,86%		- 1 646,34 €	- 70 906,86 €	-38,47%	- 19 700,68 €	10,06	**13,57**	115,96	606,04 €
QGYZZQ3908	- 54 150,43 €	- 2 441,73 €		- 14 786,68 €	- €		2 210,08 €	9,86%		- 1 488,49 €	- 70 657,25 €	-37,99%	- 19 451,07 €	7,61	**11,16**	95,40	603,91 €
QSNPXA9356	- 46 444,81 €	- 2 061,14 €		- 8 930,59 €	- €		1 637,80 €	9,86%		- 905,87 €	- 56 704,60 €	-10,74%	- 5 498,42 €	7,80	**15,63**	133,57	484,65 €
ROTKDE8274	- 49 479,95 €	- 2 441,73 €		- 7 682,92 €	- €		1 832,76 €	9,86%		- 1 767,44 €	- 59 539,29 €	-16,27%	- 8 333,11 €	7,74	**15,33**	131,05	508,88 €
SEDHEA9472	- 39 709,48 €	- 2 657,40 €		- 5 852,98 €	- €		1 418,09 €	9,86%		- 1 529,24 €	- 48 331,02 €	5,61%	2 875,16 €	10,51	**22,34**	190,94	413,09 €
UPCWWO8260	- 40 818,88 €	- 2 657,40 €		- 5 576,99 €	- €		1 437,23 €	9,86%		- 1 529,24 €	- 49 145,29 €	4,02%	2 060,88 €	9,75	**21,25**	181,64	420,05 €
YKTDEK1926	- 33 151,19 €	- 2 519,95 €		- 9 235,22 €	- €		1 122,46 €	9,86%		- 1 190,67 €	- 44 974,56 €	12,17%	6 231,62 €	15,76	**31,59**	270,03	384,40 €
ZZNVZE8036	- 50 222,85 €	- 2 431,14 €		- 14 605,84 €	- €		2 131,78 €	9,86%		- 1 362,31 €	- 66 490,36 €	-29,85%	- 15 284,18 €	8,70	**13,43**	114,82	568,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 168 400,29 €**		**- 396 016,11 €**	**- €**			**9,86%**			**- 564 416,39 €**			**310,55**	**580,85**	**282,10**	**274,12 €**
CSQUVU2770	- 605 556,69 €	- 26 328,10 €		- 134 589,54 €	- €		23 513,70 €	9,86%		- 9 973,67 €	- 752 934,29 €	-33,40%	- 188 517,90 €	53,29	174,97	84,98	365,68 €
CUHHWA0038	- 959 025,21 €	- 51 292,93 €		- 170 741,02 €	- €		44 108,13 €	9,86%		- 42 258,75 €	- 1 179 209,79 €	-108,93%	- 614 793,40 €	38,95	152,71	74,17	572,71 €
CWRPAD3647	- 1 026 489,65 €	- 54 984,71 €		- 70 107,90 €	- €		48 278,41 €	9,86%		- 50 075,01 €	- 1 153 378,85 €	-104,35%	- 588 962,46 €	34,92	183,97	89,35	560,16 €
EWXEBM9916	- 684 621,98 €	- 25 165,19 €		- 173 606,03 €	- €		24 344,33 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 868 341,90 €	-53,85%	- 303 925,51 €	44,92	145,77	70,80	421,73 €
GEXQZY9514	- 759 487,98 €	- 48 952,39 €		- 77 156,86 €	- €		30 128,27 €	9,86%		- 30 544,27 €	- 886 013,23 €	-56,98%	- 321 596,84 €	37,61	180,09	87,47	430,31 €
KQHOKI0424	- 567 677,81 €	- 25 165,19 €		- 189 695,55 €	- €		20 649,23 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 771 182,35 €	-36,63%	- 206 765,96 €	56,79	156,52	76,02	374,54 €
KWIRCW3080	- 593 303,35 €	- 26 116,68 €		- 91 504,40 €	- €		22 047,66 €	9,86%		- 10 749,59 €	- 699 626,36 €	-23,96%	- 135 209,97 €	55,78	197,52	95,93	339,79 €
NLZKCU3333	- 642 851,53 €	- 25 165,19 €		- 175 128,14 €	- €		22 953,88 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 829 484,01 €	-46,96%	- 265 067,61 €	46,04	146,79	71,29	402,86 €
PZIASZ6106	- 612 499,38 €	- 25 165,19 €		- 179 515,36 €	- €		21 852,12 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 804 620,83 €	-42,56%	- 240 204,44 €	49,28	149,72	72,71	390,78 €
QMVKGK4751	- 737 074,07 €	- 48 000,90 €		- 184 640,94 €	- €		28 625,70 €	9,86%		- 28 980,95 €	- 970 071,17 €	-71,87%	- 405 654,78 €	50,80	158,53	76,99	471,14 €
TGBUKX3364	- 481 766,66 €	- 22 204,98 €		- 216 497,60 €	- €		15 586,58 €	9,86%		- 3 529,73 €	- 708 412,39 €	-25,51%	- 143 996,00 €	123,28	324,58	157,64	344,06 €
TIKYDF7678	- 631 360,08 €	- 26 116,68 €		- 85 786,42 €	- €		23 246,64 €	9,86%		- 10 749,59 €	- 730 766,13 €	-29,47%	- 166 349,74 €	49,81	189,35	91,96	354,91 €
UDCXVU2570	- 562 041,64 €	- 24 742,28 €		- 112 213,56 €	- €		20 516,22 €	9,86%		- 7 546,06 €	- 686 027,33 €	-21,55%	- 121 610,94 €	62,31	223,54	108,57	333,18 €
UIEFMN7663	- 543 483,14 €	- 24 742,28 €		- 115 625,62 €	- €		19 926,37 €	9,86%		- 7 546,06 €	- 671 470,74 €	-18,97%	- 107 054,34 €	65,87	228,41	110,93	326,11 €
WDJWKO0620	- 734 859,30 €	- 64 176,20 €		- 81 613,94 €	- €		31 230,91 €	9,86%		- 43 740,72 €	- 893 159,25 €	-58,24%	- 328 742,85 €	40,01	188,28	91,44	433,78 €
ZZCNIE6382	- 496 877,99 €	- 22 204,98 €		- 160 730,23 €	- €		16 042,78 €	9,86%		- 3 661,89 €	- 667 432,32 €	-18,25%	- 103 015,93 €	65,11	244,98	118,98	324,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 284 574,75 €**	**- €**			**9,86%**			**- 382 575,40 €**			**238,66**	**415,27**	**361,10**	**332,67 €**
AFBBIQ7098	- 458 926,75 €	- 22 615,45 €		- 104 983,22 €	- €		17 338,95 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 578 731,95 €	-51,27%	- 196 156,55 €	32,37	**86,19**	74,95	503,25 €
BOGOTH4717	- 729 436,03 €	- 35 780,03 €		- 96 446,99 €	- €		33 954,33 €	9,86%		- 29 340,16 €	- 857 048,89 €	-124,02%	- 474 473,49 €	25,10	**83,35**	72,48	745,26 €
GMRPSQ1111	- 430 885,59 €	- 21 241,06 €		- 116 579,44 €	- €		15 489,25 €	9,86%		- 6 341,96 €	- 559 558,79 €	-46,26%	- 176 983,39 €	32,90	**99,54**	86,56	486,57 €
HDQACF8795	- 461 991,04 €	- 25 152,75 €		- 136 473,89 €	- €		19 682,63 €	9,86%		- 13 237,06 €	- 617 172,11 €	-61,32%	- 234 596,71 €	89,36	**140,98**	122,59	536,67 €
LSNCHX6383	- 450 137,85 €	- 22 192,55 €		- 56 360,22 €	- €		16 967,94 €	9,86%		- 7 761,48 €	- 519 484,15 €	-35,79%	- 136 908,75 €	34,34	**123,25**	107,17	451,73 €
QRBAFK0973	- 441 784,62 €	- 22 192,55 €		- 69 221,66 €	- €		16 654,72 €	9,86%		- 7 798,52 €	- 524 342,63 €	-37,06%	- 141 767,23 €	47,76	**141,61**	123,14	455,95 €
SXXSWK6229	- 480 096,66 €	- 23 566,94 €		- 48 846,95 €	- €		18 606,40 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 544 906,20 €	-42,43%	- 162 330,80 €	37,86	**115,19**	100,17	473,83 €
UICOMA9563	- 489 377,84 €	- 25 279,62 €		- 38 617,94 €	- €		19 442,14 €	9,86%		- 14 960,99 €	- 548 794,24 €	-43,45%	- 166 218,84 €	32,41	**106,81**	92,88	477,21 €
UNEFDJ6412	- 369 151,84 €	- 19 655,24 €		- 100 871,77 €	- €		12 183,67 €	9,86%		- 3 877,30 €	- 481 372,49 €	-25,82%	- 98 797,09 €	47,02	**153,03**	133,07	418,58 €
USRHLO9186	- 475 175,22 €	- 23 566,94 €		- 44 600,47 €	- €		18 595,87 €	9,86%		- 11 002,05 €	- 535 748,80 €	-40,04%	- 153 173,40 €	33,43	**109,13**	94,90	465,87 €
WEGELY6117	- 545 306,05 €	- 22 615,45 €		- 98 927,51 €	- €		19 541,08 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 656 853,41 €	-71,69%	- 274 278,01 €	27,91	**82,15**	71,44	571,18 €
YEEDOX7219	- 399 335,92 €	- 19 655,24 €		- 87 845,45 €	- €		13 055,24 €	9,86%		- 3 914,35 €	- 497 695,72 €	-30,09%	- 115 120,32 €	33,43	**134,44**	116,90	432,78 €
YIOVZX9524	- 641 392,22 €	- 64 366,75 €		- 32 083,59 €	- €		29 166,29 €	9,86%		- 50 327,47 €	- 759 003,74 €	-98,39%	- 376 428,34 €	22,58	**102,09**	88,78	660,00 €
YKRJHQ2015	- 515 068,22 €	- 22 615,45 €		- 98 976,14 €	- €		19 028,59 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 627 176,70 €	-63,94%	- 244 601,30 €	27,94	**82,18**	71,46	545,37 €
YPYRRE4601	- 492 563,98 €	- 22 615,45 €		- 101 198,62 €	- €		18 162,49 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 607 761,05 €	-58,86%	- 225 185,65 €	29,58	**83,67**	72,75	528,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 171 786,87 €**	**- €**			**9,86%**			**- 247 862,39 €**			**183,46**	**284,94**	**417,18**	**362,90 €**
BARJDP5765	- 552 942,83 €	- 25 273,22 €		- 21 366,31 €	- €		66 491,98 €	9,86%		- 19 624,90 €	- 552 715,29 €	-122,99%	- 304 852,90 €	20,85	**56,77**	83,12	809,25 €
BCWCFP2513	- 302 432,44 €	- 10 845,47 €		- 52 269,91 €	- €		31 937,36 €	9,86%		- 4 112,40 €	- 337 722,87 €	-36,25%	- 89 860,48 €	68,28	**121,23**	177,50	494,47 €
GZLTXQ4472	- 396 330,77 €	- 9 857,48 €		- 37 929,97 €	- €		41 417,28 €	9,86%		- 360,82 €	- 403 061,77 €	-62,62%	- 155 199,38 €	23,27	**43,04**	63,02	590,13 €
NBWOQB8394	- 332 506,59 €	- 9 857,48 €		- 44 730,39 €	- €		34 086,86 €	9,86%		- 360,82 €	- 353 368,43 €	-42,57%	- 105 506,04 €	28,94	**48,17**	70,53	517,38 €
OWMTRC3285	- 304 584,93 €	- 8 734,77 €		- 34 956,38 €	- €		33 066,58 €	9,86%		- 360,82 €	- 315 570,32 €	-27,32%	- 67 707,93 €	31,05	**66,31**	97,08	462,04 €
OZMXPH1269	- 465 249,72 €	- 31 054,34 €		- 20 933,06 €	- €		50 537,54 €	9,86%		- 19 624,90 €	- 486 324,48 €	-96,21%	- 238 462,09 €	20,21	**55,85**	81,77	712,04 €
QDWENV8894	- 339 610,60 €	- 8 959,31 €		- 26 694,34 €	- €		35 810,78 €	9,86%		- 360,82 €	- 339 814,29 €	-37,10%	- 91 951,90 €	24,62	**56,29**	82,42	497,53 €
WDEUBC1828	- 354 531,61 €	- 9 857,48 €		- 40 194,35 €	- €		36 421,52 €	9,86%		- 360,82 €	- 368 522,74 €	-48,68%	- 120 660,35 €	25,16	**44,75**	65,52	539,56 €
WTJLPE1713	- 295 472,88 €	- 9 285,85 €		- 35 236,81 €	- €		32 499,36 €	9,86%		- 2 760,26 €	- 310 256,44 €	-25,17%	- 62 394,05 €	30,76	**73,89**	108,19	454,26 €
YJCLSW8981	- 284 794,78 €	- 8 107,00 €		- 40 799,89 €	- €		31 187,63 €	9,86%		- 360,82 €	- 302 874,86 €	-22,19%	- 55 012,47 €	32,37	**76,96**	112,68	443,45 €
ZDMDJT8455	- 268 289,02 €	- 8 107,00 €		- 54 599,68 €	- €		29 437,16 €	9,86%		- 360,82 €	- 301 919,37 €	-21,81%	- 54 056,98 €	48,64	**99,22**	145,27	442,05 €
ZFUUFH5894	- 316 576,62 €	- 8 734,77 €		- 31 600,38 €	- €		33 651,92 €	9,86%		- 360,82 €	- 323 620,67 €	-30,56%	- 75 758,28 €	27,09	**60,89**	89,16	473,82 €
ZSHNZT9263	- 374 148,99 €	- 9 857,48 €		- 39 084,29 €	- €		39 850,92 €	9,86%		- 360,82 €	- 383 600,66 €	-54,76%	- 135 738,27 €	24,23	**43,91**	64,29	561,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 90 979,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 125 735,38 €**			**97,97**	**150,33**	**361,21**	**302,10 €**
BKGGGH0281	- 120 144,62 €	- 6 156,56 €		- 37 166,84 €	- €		12 662,72 €	9,86%		- 2 643,58 €	- 153 448,89 €	-22,04%	- 27 713,51 €	41,16	**71,43**	171,63	368,69 €
DFZPCH5464	- 125 039,02 €	- 4 977,71 €		- 24 308,34 €	- €		13 110,48 €	9,86%		- 307,31 €	- 141 521,90 €	-12,56%	- 15 786,52 €	19,38	**42,79**	102,81	340,03 €
KBHQNM0950	- 164 678,81 €	- 6 100,43 €		- 29 067,14 €	- €		16 295,81 €	9,86%		- 322,33 €	- 183 872,91 €	-46,24%	- 58 137,52 €	16,97	**30,52**	73,33	441,79 €
KCGKHP2677	- 116 617,86 €	- 4 977,71 €		- 28 485,63 €	- €		12 239,03 €	9,86%		- 307,31 €	- 138 149,47 €	-9,87%	- 12 414,09 €	24,30	**49,53**	119,00	331,93 €
MHOSHU2074	- 135 998,07 €	- 4 977,71 €		- 21 997,51 €	- €		14 179,92 €	9,86%		- 322,33 €	- 149 115,70 €	-18,59%	- 23 380,32 €	16,65	**39,06**	93,86	358,28 €
NAPSTC7190	- 142 402,92 €	- 6 381,10 €		- 27 358,69 €	- €		14 910,60 €	9,86%		- 2 658,62 €	- 163 890,73 €	-30,35%	- 38 155,35 €	25,20	**49,94**	120,00	393,78 €
NFUYWA1663	- 234 984,75 €	- 28 149,59 €		- 11 610,48 €	- €		24 554,12 €	9,86%		- 19 586,42 €	- 269 777,12 €	-114,56%	-144 041,74 €	14,22	**31,94**	76,75	648,19 €
NVGAZK6264	- 145 806,61 €	- 5 830,02 €		- 19 275,93 €	- €		14 034,51 €	9,86%		- 322,33 €	- 157 200,38 €	-25,02%	- 31 465,00 €	18,85	**35,94**	86,36	377,70 €
PMUMBX7722	- 162 142,75 €	- 5 830,02 €		- 17 117,27 €	- €		15 819,33 €	9,86%		- 322,33 €	- 169 593,05 €	-34,88%	- 43 857,67 €	16,30	**32,46**	77,99	407,48 €
QKIWLY4835	- 151 182,37 €	- 6 324,97 €		- 32 492,71 €	- €		14 649,52 €	9,86%		- 322,33 €	- 175 672,86 €	-39,72%	- 49 937,48 €	22,02	**35,30**	84,82	422,09 €
SAXSKZ0537	- 155 549,88 €	- 6 324,97 €		- 27 729,57 €	- €		15 131,00 €	9,86%		- 322,33 €	- 174 795,76 €	-39,02%	- 49 060,38 €	18,05	**31,71**	76,18	419,98 €
SSHVNW1883	- 173 389,64 €	- 6 952,74 €		- 25 319,51 €	- €		15 874,92 €	9,86%		- 322,33 €	- 190 109,30 €	-51,20%	- 64 373,92 €	17,67	**25,03**	60,14	456,77 €
VVZUBK9398	- 186 342,75 €	- 6 952,74 €		- 23 684,04 €	- €		17 320,15 €	9,86%		- 322,33 €	- 199 981,71 €	-59,05%	- 74 246,33 €	16,30	**23,79**	57,17	480,49 €
WDZOEF5529	- 182 516,86 €	- 6 952,74 €		- 28 724,93 €	- €		16 716,82 €	9,86%		- 292,26 €	- 201 769,97 €	-60,47%	- 76 034,59 €	20,51	**27,60**	66,31	484,79 €
XXRANO6710	- 156 855,85 €	- 6 054,56 €		- 15 881,35 €	- €		14 943,18 €	9,86%		- 322,33 €	- 164 170,91 €	-30,57%	- 38 435,53 €	17,04	**32,66**	78,47	394,45 €
YWNDRV5230	- 191 182,75 €	- 7 177,28 €		- 21 053,11 €	- €		17 620,32 €	9,86%		- 322,33 €	- 202 115,15 €	-60,75%	- 76 379,77 €	16,30	**24,00**	57,67	485,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 299 413,44 €**	**- €**			**9,86%**			**- 420 096,73 €**			**283,66**	**438,99**	**409,89**	**392,25 €**
EEPIGV6346	- 411 728,89 €	- 17 862,79 €		- 76 342,05 €	- €		12 940,87 €	9,86%		- 4 796,41 €	- 497 789,27 €	-18,49%	- 77 692,54 €	65,94	**124,08**	115,85	464,79 €
FFVSMN0984	- 458 801,00 €	- 19 765,76 €		- 103 247,23 €	- €		16 455,44 €	9,86%		- 7 692,72 €	- 573 051,27 €	-36,41%	- 152 954,54 €	64,60	**89,34**	83,41	535,06 €
GXOTPP4295	- 358 423,58 €	- 15 959,81 €		- 97 668,39 €	- €		10 310,36 €	9,86%		- 344,00 €	- 462 085,42 €	-10,00%	- 41 988,69 €	73,20	**151,00**	140,99	431,45 €
HPJLOJ5326	- 339 528,50 €	- 15 959,81 €		- 112 005,77 €	- €		9 642,22 €	9,86%		- 344,00 €	- 458 195,86 €	-9,07%	- 38 099,13 €	88,16	**171,47**	160,10	427,82 €
IJKOLH2696	- 384 729,36 €	- 15 959,81 €		- 88 946,81 €	- €		10 810,89 €	9,86%		- 360,82 €	- 479 185,90 €	-14,07%	- 59 089,17 €	64,11	**138,55**	129,37	447,42 €
MGQTBT2577	- 647 827,65 €	- 65 437,19 €		- 65 537,19 €	- €		27 765,19 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 798 335,72 €	-90,04%	- 378 238,99 €	33,50	**73,86**	68,96	745,41 €
MOCMDD8655	- 572 004,12 €	- 65 437,19 €		- 73 682,41 €	- €		25 231,67 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 733 190,93 €	-74,53%	- 313 094,20 €	39,51	**79,30**	74,04	684,59 €
MWSDVZ2701	- 846 904,09 €	- 53 140,69 €		- 43 812,08 €	- €		40 269,40 €	9,86%		- 46 327,84 €	- 949 915,31 €	-126,12%	- 529 818,58 €	33,79	**90,39**	84,40	886,94 €
NHGKIU2003	- 516 233,35 €	- 19 765,76 €		- 92 175,42 €	- €		17 935,03 €	9,86%		- 7 709,54 €	- 617 949,03 €	-47,10%	- 197 852,30 €	56,43	**81,94**	76,51	576,98 €
NQBWHW4269	- 670 575,65 €	- 70 283,44 €		- 37 184,22 €	- €		29 590,75 €	9,86%		- 58 996,44 €	- 807 448,99 €	-92,21%	- 387 352,26 €	33,50	**92,55**	86,41	753,92 €
OPJUHB1321	- 409 635,84 €	- 21 440,38 €		- 111 196,53 €	- €		14 112,31 €	9,86%		- 12 941,89 €	- 541 102,32 €	-28,80%	- 121 005,59 €	108,86	**208,07**	194,28	505,23 €
RZBAQK5655	- 617 388,91 €	- 65 437,19 €		- 67 322,06 €	- €		26 556,56 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 770 890,49 €	-83,50%	- 350 793,76 €	34,82	**75,05**	70,08	719,79 €
SQKLKZ2157	- 405 296,39 €	- 17 862,79 €		- 121 732,07 €	- €		13 273,80 €	9,86%		- 3 273,95 €	- 534 891,40 €	-27,33%	- 114 794,67 €	67,65	**109,07**	101,84	499,43 €
WFVHFQ1956	- 389 683,36 €	- 15 959,81 €		- 118 525,73 €	- €		11 809,50 €	9,86%		- 327,16 €	- 512 686,56 €	-22,04%	- 92 589,83 €	94,96	**180,77**	168,79	478,70 €
WVCPLE3967	- 393 296,99 €	- 21 288,14 €		- 116 121,74 €	- €		13 676,12 €	9,86%		- 12 626,75 €	- 529 657,49 €	-26,08%	- 109 560,77 €	128,04	**205,45**	191,83	494,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 634 414,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 873 550,14 €**			**603,71**	**928,57**	**401,98**	**378,16 €**
APLQPP0079	- 744 590,17 €	- 26 262,57 €		- 202 455,68 €	- €		24 948,73 €	9,86%		- 8 825,40 €	- 957 185,09 €	-9,57%	- 83 634,95 €	182,46	346,98	150,21	414,37 €
BFMCPB6561	- 757 333,77 €	- 26 008,84 €		- 195 308,77 €	- €		26 685,83 €	9,86%		- 7 378,14 €	- 959 343,69 €	-9,82%	- 85 793,55 €	179,71	319,30	138,22	415,30 €
CHPGDZ0974	- 741 082,72 €	- 26 008,84 €		- 304 996,43 €	- €		26 931,02 €	9,86%		- 5 855,69 €	- 1 051 012,66 €	-20,32%	- 177 462,52 €	192,32	271,20	117,40	454,98 €
EFCWGY9112	- 1 070 687,89 €	- 77 160,84 €		- 114 245,36 €	- €		44 001,97 €	9,86%		- 59 636,08 €	- 1 277 728,20 €	-46,27%	- 404 178,06 €	98,88	250,22	108,32	553,13 €
JKZZDO8348	- 878 763,64 €	- 26 643,16 €		- 246 533,95 €	- €		31 652,35 €	9,86%		- 8 349,19 €	- 1 128 637,59 €	-29,20%	- 255 087,45 €	151,97	209,03	90,49	488,59 €
LZWIYY9651	- 841 726,62 €	- 29 434,20 €		- 202 127,55 €	- €		30 243,84 €	9,86%		- 15 203,08 €	- 1 058 247,60 €	-21,14%	- 184 697,46 €	187,07	329,33	142,57	458,12 €
MLSAXA6740	- 833 075,55 €	- 27 911,82 €		- 244 730,66 €	- €		31 001,21 €	9,86%		- 10 291,27 €	- 1 085 008,09 €	-24,21%	- 211 457,95 €	163,12	220,31	95,37	469,70 €
MRUMUH9515	- 732 399,31 €	- 24 740,19 €		- 308 089,65 €	- €		25 292,69 €	9,86%		- 3 913,60 €	- 1 043 850,05 €	-19,50%	- 170 299,91 €	182,12	260,79	112,89	451,88 €
OQOBZB2768	- 670 270,13 €	- 22 837,21 €		- 316 488,52 €	- €		23 982,22 €	9,86%		- 758,78 €	- 986 372,42 €	-12,92%	- 112 822,28 €	272,06	474,73	205,51	427,00 €
PTMNCO3704	- 1 047 939,89 €	- 72 314,59 €		- 189 758,83 €	- €		42 176,41 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 315 775,43 €	-50,62%	- 442 225,29 €	98,88	194,99	84,41	569,60 €
QFXOVJ2003	- 895 880,63 €	- 31 590,90 €		- 168 647,09 €	- €		31 793,06 €	9,86%		- 21 225,34 €	- 1 085 550,90 €	-24,27%	- 212 000,76 €	168,84	303,87	131,55	469,94 €
QXKDBK3744	- 818 301,73 €	- 28 165,55 €		- 162 182,03 €	- €		28 380,29 €	9,86%		- 13 353,92 €	- 993 622,94 €	-13,75%	- 120 072,80 €	158,11	289,89	125,49	430,14 €
UNOARX3842	- 974 129,89 €	- 72 314,59 €		- 195 265,25 €	- €		39 449,18 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 250 199,08 €	-43,12%	- 376 648,94 €	102,94	198,67	86,00	541,21 €
XLFJSX0007	- 939 039,89 €	- 26 643,16 €		- 240 524,07 €	- €		33 437,02 €	9,86%		- 8 349,19 €	- 1 181 119,29 €	-35,21%	- 307 569,15 €	147,53	205,02	88,75	511,31 €
YQIOSY5786	- 687 515,95 €	- 22 837,21 €		- 237 636,12 €	- €		21 985,94 €	9,86%		- 1 000,47 €	- 927 003,81 €	-6,12%	- 53 453,67 €	189,80	362,17	156,78	401,30 €
ZBVAZO0977	- 787 868,35 €	- 22 837,21 €		- 218 166,99 €	- €		25 331,91 €	9,86%		- 1 000,47 €	- 1 004 541,11 €	-15,00%	- 130 990,97 €	169,49	334,38	144,75	434,87 €
ZHJOVT9211	- 719 489,16 €	- 22 837,21 €		- 222 936,09 €	- €		23 452,17 €	9,86%		- 1 000,47 €	- 942 810,76 €	-7,93%	- 69 260,62 €	174,46	341,18	147,70	408,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**- 146 765,33 €**	**- €**			**9,86%**			**- 194 575,64 €**			**126,88**	**221,55**	**558,06**	**490,11 €**
BBPMFB3313	- 335 682,52 €	- 50 933,50 €		- 32 452,39 €	- €		17 315,85 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 443 661,48 €	-128,01%	- 249 085,84 €	11,93	50,55	127,32	1 117,54 €
DWVTHB3263	- 379 242,52 €	- 58 164,81 €		- 21 256,80 €	- €		20 811,61 €	9,86%		- 58 772,99 €	- 496 625,51 €	-155,24%	- 302 049,88 €	11,93	57,27	144,26	1 250,95 €
FBTSUY4402	- 152 666,93 €	- 6 974,75 €		- 60 249,66 €	- €		4 032,37 €	9,86%		- 303,14 €	- 216 162,10 €	-11,09%	- 21 586,47 €	36,62	98,05	246,97	544,49 €
HZEBYO0020	- 167 937,27 €	- 8 560,56 €		- 64 730,43 €	- €		5 690,91 €	9,86%		- 3 939,88 €	- 239 477,25 €	-23,08%	- 44 901,61 €	55,48	107,78	271,47	603,22 €
HZPOWB2862	- 238 882,52 €	- 10 336,68 €		- 57 544,64 €	- €		9 547,50 €	9,86%		- 6 718,39 €	- 303 934,72 €	-56,20%	- 109 359,08 €	33,03	60,32	151,94	765,58 €
JFPDXP4405	- 212 106,69 €	- 11 415,03 €		- 45 833,27 €	- €		7 821,57 €	9,86%		- 10 583,50 €	- 272 116,91 €	-39,85%	- 77 541,27 €	36,26	81,39	205,02	685,43 €
JTXNMT2018	- 281 599,62 €	- 49 157,39 €		- 28 391,47 €	- €		13 884,39 €	9,86%		- 39 190,00 €	- 384 454,09 €	-97,59%	- 189 878,45 €	13,91	60,22	151,69	968,40 €
LBKEWN9352	- 205 002,52 €	- 8 560,56 €		- 43 212,54 €	- €		6 828,58 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 253 946,50 €	-30,51%	- 59 370,86 €	33,03	77,06	194,10	639,66 €
LVYPVM1332	- 170 534,75 €	- 9 829,21 €		- 69 263,63 €	- €		5 428,08 €	9,86%		- 6 872,99 €	- 251 072,51 €	-29,04%	- 56 496,87 €	46,52	111,51	280,88	632,42 €
PFBMKI9537	- 298 706,18 €	- 50 933,50 €		- 42 621,57 €	- €		16 097,20 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 418 072,96 €	-114,86%	- 223 497,32 €	19,43	57,34	144,43	1 053,08 €
RJPGPK5418	- 136 623,21 €	- 6 974,75 €		- 67 687,49 €	- €		3 706,73 €	9,86%		- 303,14 €	- 207 881,87 €	-6,84%	- 13 306,23 €	44,38	108,66	273,71	523,63 €
SBWCWK0737	- 301 204,20 €	- 49 157,39 €		- 26 626,53 €	- €		14 569,49 €	9,86%		- 39 190,00 €	- 401 608,62 €	-106,40%	- 207 032,98 €	12,07	57,70	145,34	1 011,61 €
TNWMZJ5870	- 202 973,40 €	- 10 336,68 €		- 68 477,51 €	- €		8 377,80 €	9,86%		- 6 718,39 €	- 280 128,17 €	-43,97%	- 85 552,53 €	41,09	67,62	170,33	705,61 €
VTPNEJ0655	- 372 861,71 €	- 55 310,35 €		- 21 280,59 €	- €		19 587,77 €	9,86%		- 52 174,77 €	- 482 039,64 €	-147,74%	- 287 464,00 €	11,96	57,32	144,38	1 214,21 €
VZLBQV2342	- 169 420,03 €	- 8 560,56 €		- 52 089,54 €	- €		5 750,25 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 228 319,34 €	-17,34%	- 33 743,70 €	42,29	89,73	226,02	575,11 €
YOHXAX8080	- 147 010,05 €	- 6 974,75 €		- 63 146,69 €	- €		4 042,59 €	9,86%		- 288,95 €	- 213 377,85 €	-9,66%	- 18 802,21 €	39,64	102,18	257,39	537,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-315 380,29 €**		**-1 126 482,88 €**	**- €**			**9,86%**			**-1 441 863,17 €**			**967,55**	**1698,83**	**451,82**	**383,47 €**
EAULOD7086	- 946 224,83 €	- 71 032,04 €		- 374 016,53 €	- €		36 884,97 €	9,86%		- 42 347,33 €	- 1 396 735,76 €	3,13%	45 127,41 €	169,37	686,93	182,69	371,47 €
EPOZAR7343	- 884 984,11 €	- 69 446,23 €		- 418 606,43 €	- €		33 553,77 €	9,86%		- 39 919,72 €	- 1 379 402,73 €	4,33%	62 460,45 €	190,64	725,33	192,91	366,86 €
FKANMB5121	- 836 192,46 €	- 31 830,73 €		- 487 186,99 €	- €		27 395,57 €	9,86%		- 11 542,03 €	- 1 339 356,64 €	7,11%	102 506,53 €	374,83	916,25	243,68	356,21 €
GQXUUF3988	- 1 152 100,55 €	- 75 599,18 €		- 320 839,21 €	- €		44 812,96 €	9,86%		- 52 904,49 €	- 1 556 630,47 €	-7,96%	- 114 767,30 €	142,00	660,27	175,60	414,00 €
IVLSFL6339	- 950 378,29 €	- 71 222,34 €		- 465 138,57 €	- €		37 685,81 €	9,86%		- 41 369,93 €	- 1 490 423,32 €	-3,37%	- 48 560,15 €	168,82	629,71	167,48	396,39 €
NXCAJK5400	- 995 666,19 €	- 71 032,04 €		- 361 612,24 €	- €		37 851,47 €	9,86%		- 42 347,33 €	- 1 432 806,34 €	0,63%	9 056,84 €	156,43	669,22	177,98	381,07 €
OBYPZK1039	- 855 335,30 €	- 33 289,68 €		- 464 303,10 €	- €		30 011,90 €	9,86%		- 13 755,02 €	- 1 336 671,20 €	7,30%	105 191,98 €	386,70	858,34	228,28	355,50 €
OVHUTP6725	- 1 126 690,55 €	- 71 222,34 €		- 441 493,82 €	- €		42 773,77 €	9,86%		- 42 638,64 €	- 1 639 271,58 €	-13,69%	- 197 408,40 €	142,00	577,60	153,62	435,98 €
PCUDZP9079	- 1 009 842,95 €	- 73 886,51 €		- 378 667,13 €	- €		38 716,30 €	9,86%		- 48 897,56 €	- 1 472 577,84 €	-2,13%	- 30 714,67 €	175,51	695,09	184,87	391,64 €
PNSJFH2353	- 1 000 756,89 €	- 72 808,15 €		- 432 264,69 €	- €		40 031,73 €	9,86%		- 45 066,25 €	- 1 510 864,26 €	-4,79%	- 69 001,08 €	160,44	596,68	158,69	401,83 €
QIGHGS2113	- 1 251 822,74 €	- 12 671,87 €		- 473 392,35 €	- €		55 718,58 €	9,86%		- 17 925,64 €	- 1 700 094,01 €	-17,91%	- 258 230,84 €	374,28	850,06	226,08	452,15 €
UATPAJ5135	- 777 265,06 €	- 31 830,73 €		- 518 309,68 €	- €		25 728,60 €	9,86%		- 11 590,03 €	- 1 313 266,90 €	8,92%	128 596,27 €	415,31	974,72	259,23	349,27 €
VGSXGR0882	- 912 673,76 €	- 67 860,41 €		- 433 207,08 €	- €		34 695,31 €	9,86%		- 36 223,40 €	- 1 415 269,34 €	1,84%	26 593,84 €	183,41	740,89	197,05	376,40 €
WOIQOF9966	- 828 153,83 €	- 31 830,73 €		- 484 948,79 €	- €		27 025,45 €	9,86%		- 11 590,03 €	- 1 329 497,92 €	7,79%	112 365,26 €	371,92	912,05	242,57	353,59 €
WYVTLG1795	- 1 025 647,44 €	- 71 222,34 €		- 453 277,27 €	- €		38 940,19 €	9,86%		- 42 638,64 €	- 1 553 845,50 €	-7,77%	- 111 982,33 €	150,70	585,47	155,71	413,26 €
XDKUGN3409	- 820 882,63 €	- 33 416,55 €		- 498 227,70 €	- €		30 091,84 €	9,86%		- 15 238,35 €	- 1 337 673,39 €	7,23%	104 189,79 €	417,19	951,98	253,19	355,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 626,78 €**		**- 227 736,40 €**	**- €**			**9,86%**			**- 328 363,18 €**			**153,37**	**397,05**	**329,50**	**272,50 €**
COCVNK6368	- 761 968,69 €	- 21 942,45 €		- 159 548,78 €	- €		100 678,88 €	9,86%		- 15 432,65 €	- 858 213,68 €	-161,36%	- 529 850,50 €	39,43	203,26	168,68	712,21 €
DEIAGU9878	- 435 371,49 €	- 14 220,89 €		- 173 737,65 €	- €		48 978,47 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 576 073,12 €	-75,44%	- 247 709,93 €	52,87	197,88	164,22	478,07 €
DLSYOS7920	- 368 611,30 €	- 13 884,07 €		- 197 513,47 €	- €		41 945,00 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 539 785,40 €	-64,39%	- 211 422,22 €	71,08	225,08	186,79	447,95 €
GRGIFE0362	- 351 372,93 €	- 14 490,34 €		- 150 288,19 €	- €		41 430,04 €	9,86%		- 5 012,22 €	- 479 733,64 €	-46,10%	- 151 370,45 €	77,39	298,97	248,10	398,12 €
HSIMBY2778	- 404 930,96 €	- 14 445,43 €		- 130 617,52 €	- €		46 477,44 €	9,86%		- 3 778,22 €	- 507 294,68 €	-54,49%	- 178 931,50 €	57,14	253,49	210,36	420,99 €
IBZVTT5120	- 400 300,67 €	- 14 445,43 €		- 178 775,87 €	- €		44 590,55 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 550 652,98 €	-67,70%	- 222 289,80 €	61,86	206,47	171,35	456,97 €
KPNAWR0083	- 378 624,42 €	- 14 669,97 €		- 133 846,64 €	- €		43 231,38 €	9,86%		- 3 698,18 €	- 487 607,83 €	-48,50%	- 159 244,65 €	67,38	265,45	220,29	404,65 €
PBSSBY3912	- 449 383,00 €	- 13 098,17 €		- 136 343,85 €	- €		52 833,05 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 547 633,50 €	-66,78%	- 219 270,31 €	50,43	254,42	211,13	454,47 €
QTMMWT4789	- 467 500,15 €	- 14 220,89 €		- 170 174,83 €	- €		52 634,54 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 600 982,88 €	-83,02%	- 272 619,70 €	49,90	195,19	161,99	498,74 €
SSNIEH3379	- 351 241,13 €	- 13 098,17 €		- 154 537,11 €	- €		40 814,39 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 479 703,54 €	-46,09%	- 151 340,36 €	71,87	283,76	235,49	398,09 €
TQYMWE3479	- 447 268,10 €	- 14 669,97 €		- 122 322,95 €	- €		51 352,76 €	9,86%		- 3 778,22 €	- 536 686,49 €	-63,44%	- 208 323,31 €	51,52	244,15	202,62	445,38 €
UCWKDS7049	- 511 500,46 €	- 14 220,89 €		- 178 815,75 €	- €		61 107,77 €	9,86%		- 1 385,48 €	- 644 814,80 €	-96,37%	- 316 451,62 €	57,11	201,71	167,40	535,12 €
UYRPYQ9507	- 545 471,32 €	- 33 239,68 €		- 118 037,75 €	- €		62 997,45 €	9,86%		- 18 723,31 €	- 652 474,59 €	-98,71%	- 324 111,41 €	35,98	244,21	202,66	541,47 €
XPCUGE0803	- 540 386,59 €	- 3 193,11 €		- 163 582,46 €	- €		68 863,10 €	9,86%		- 1 305,47 €	- 639 604,54 €	-94,79%	- 311 241,35 €	91,59	300,48	249,36	530,79 €
ZDUUDX5819	- 497 555,32 €	- 14 220,89 €		- 166 607,42 €	- €		56 303,78 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 623 801,40 €	-89,97%	- 295 438,21 €	46,93	192,50	159,75	517,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 38 698,45 €**	**- €**			**9,86%**			**- 45 880,11 €**			**37,89**	**63,94**	**743,54**	**533,49 €**
AFYWXJ0573	- 105 647,09 €	- 2 597,79 €		- 16 942,07 €	- €		11 032,36 €	9,86%		- 163,15 €	- 114 317,73 €	-149,17%	- 68 437,62 €	7,26	16,42	190,89	1 329,28 €
DARBDI1017	- 88 738,70 €	- 2 036,43 €		- 9 534,09 €	- €		9 733,88 €	9,86%		- 163,15 €	- 90 738,49 €	-97,77%	- 44 858,38 €	7,32	20,69	240,56	1 055,10 €
DTCNBO0436	- 118 354,65 €	- 3 159,15 €		- 14 650,36 €	- €		11 539,13 €	9,86%		- 163,15 €	- 124 788,17 €	-171,99%	- 78 908,06 €	7,17	13,42	156,02	1 451,03 €
EGCFMW5555	- 78 108,36 €	- 1 811,89 €		- 13 629,61 €	- €		8 688,35 €	9,86%		- 163,15 €	- 85 024,66 €	-85,32%	- 39 144,54 €	8,35	23,50	273,25	988,66 €
EHXUUI5562	- 95 233,04 €	- 2 597,79 €		- 8 089,50 €	- €		9 504,97 €	9,86%		- 163,15 €	- 96 578,51 €	-110,50%	- 50 698,40 €	8,19	18,96	220,50	1 123,01 €
FTHAWU9087	- 84 840,85 €	- 2 036,43 €		- 10 615,21 €	- €		9 151,47 €	9,86%		- 163,15 €	- 88 504,17 €	-92,90%	- 42 624,05 €	8,60	22,43	260,84	1 029,12 €
HXOIVP1750	- 111 821,38 €	- 3 159,15 €		- 15 090,01 €	- €		10 802,15 €	9,86%		- 163,15 €	- 119 431,54 €	-160,31%	- 73 551,43 €	7,54	13,75	159,88	1 388,74 €
NNXDQA7170	- 72 126,38 €	- 1 811,89 €		- 16 193,98 €	- €		7 971,38 €	9,86%		- 163,15 €	- 82 324,02 €	-79,43%	- 36 443,91 €	11,38	27,64	321,34	957,26 €
OAFXGB8019	- 98 184,23 €	- 2 597,79 €		- 17 666,92 €	- €		10 186,01 €	9,86%		- 163,15 €	- 108 426,07 €	-136,32%	- 62 545,95 €	7,87	16,96	197,25	1 260,77 €
TGWAVT0477	- 93 665,90 €	- 2 036,43 €		- 9 819,92 €	- €		10 249,82 €	9,86%		- 155,51 €	- 95 427,95 €	-107,99%	- 49 547,84 €	7,66	21,15	245,92	1 109,63 €
TNVBWA4637	- 90 520,51 €	- 2 373,25 €		- 12 970,29 €	- €		9 206,06 €	9,86%		- 147,87 €	- 96 805,86 €	-111,00%	- 50 925,75 €	10,15	23,04	267,91	1 125,65 €
UTTDOD9054	- 111 473,29 €	- 3 159,15 €		- 16 085,80 €	- €		10 723,33 €	9,86%		- 155,51 €	- 120 150,42 €	-161,88%	- 74 270,31 €	8,37	14,50	168,62	1 397,10 €
VTPXBY1907	- 103 243,91 €	- 2 597,79 €		- 7 459,13 €	- €		10 356,53 €	9,86%		- 163,15 €	- 103 107,45 €	-124,73%	- 57 227,33 €	7,45	17,95	208,67	1 198,92 €
ZMLJSU8573	- 107 448,60 €	- 3 159,15 €		- 15 957,91 €	- €		10 229,08 €	9,86%		- 163,15 €	- 116 499,73 €	-153,92%	- 70 619,61 €	8,26	14,40	167,50	1 354,65 €
ZVUMJM0132	- 88 373,40 €	- 3 046,88 €		- 12 382,47 €	- €		9 642,98 €	9,86%		- 2 180,10 €	- 96 339,86 €	-109,98%	- 50 459,75 €	12,73	27,73	322,40	1 120,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 702 051,60 €**	**- €**			**9,86%**			**- 908 900,18 €**			**462,88**	**1151,13**	**464,73**	**366,94 €**
CWZTKJ6406	- 497 031,90 €	- 20 323,64 €		- 396 877,79 €	- €		55 038,91 €	9,86%		- 9 138,33 €	- 868 332,75 €	4,46%	40 567,42 €	194,56	789,49	318,73	350,56 €
DNSQDE9989	- 1 119 129,48 €	- 38 900,81 €		- 516 712,88 €	- €		113 764,30 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 578 412,41 €	-73,66%	- 669 512,23 €	57,43	477,69	192,85	637,23 €
EDGCMX2703	- 585 295,93 €	- 39 125,35 €		- 343 237,30 €	- €		63 742,52 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 924 091,82 €	-1,67%	- 15 191,64 €	65,67	658,64	265,90	373,07 €
EMGUIH4442	- 580 984,27 €	- 39 836,42 €		- 512 444,85 €	- €		61 648,23 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 089 050,85 €	-19,82%	- 180 150,67 €	80,86	515,81	208,24	439,67 €
HGNENB8666	- 665 564,53 €	- 40 809,42 €		- 313 382,27 €	- €		70 523,09 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 969 408,90 €	-6,66%	- 60 508,72 €	60,22	639,12	258,02	391,36 €
JKXWWU3286	- 611 299,54 €	- 38 900,81 €		- 524 688,40 €	- €		65 568,79 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 126 753,50 €	-23,97%	- 217 853,32 €	64,08	483,71	195,28	454,89 €
JXHSKB5075	- 689 401,08 €	- 38 900,81 €		- 517 243,35 €	- €		73 788,27 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 189 190,51 €	-30,84%	- 280 290,33 €	57,87	478,09	193,01	480,09 €
LVVPVV0675	- 910 145,43 €	- 27 001,82 €		- 482 562,81 €	- €		109 601,96 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 327 541,64 €	-46,06%	- 418 641,46 €	64,40	487,36	196,76	535,95 €
NNJJAQ4462	- 575 819,58 €	- 19 627,56 €		- 665 943,99 €	- €		61 902,70 €	9,86%		- 1 615,03 €	- 1 201 103,45 €	-32,15%	- 292 203,28 €	236,49	582,81	235,29	484,90 €
PVSCFQ3529	- 546 786,34 €	- 21 199,36 €		- 368 404,49 €	- €		58 559,14 €	9,86%		- 7 493,00 €	- 885 324,05 €	2,59%	23 576,13 €	181,42	739,54	298,56	357,42 €
SWAHEY7453	- 567 441,98 €	- 38 376,89 €		- 405 029,12 €	- €		64 758,66 €	9,86%		- 19 988,39 €	- 966 077,73 €	-6,29%	- 57 177,55 €	87,78	709,23	286,33	390,02 €
TFXBQK4858	- 533 207,53 €	- 38 376,89 €		- 364 255,03 €	- €		59 501,27 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 896 513,95 €	1,36%	12 386,23 €	78,50	689,73	278,46	361,94 €
TUKBRK5042	- 720 612,26 €	- 42 156,68 €		- 303 599,82 €	- €		76 906,94 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 1 012 379,80 €	-11,39%	- 103 479,63 €	58,02	634,48	256,15	408,71 €
WUDRDO6811	- 591 194,06 €	- 41 617,78 €		- 357 541,40 €	- €		63 012,65 €	9,86%		- 21 727,46 €	- 949 068,04 €	-4,42%	- 40 167,87 €	81,12	682,17	275,40	383,15 €
XVYXVD4810	- 506 985,54 €	- 20 660,46 €		- 447 535,94 €	- €		55 314,01 €	9,86%		- 6 002,58 €	- 925 870,50 €	-1,87%	- 16 970,32 €	247,24	861,79	347,91	373,79 €
YVDJWY3534	- 537 617,33 €	- 21 199,36 €		- 408 233,18 €	- €		59 759,81 €	9,86%		- 7 099,47 €	- 914 389,53 €	-0,60%	- 5 489,35 €	237,37	814,53	328,84	369,15 €
ZKDEGG8643	- 1 155 429,48 €	- 40 584,88 €		- 474 205,09 €	- €		116 015,54 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 571 637,46 €	-72,92%	- 662 737,28 €	57,43	481,06	194,21	634,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 398 013,64 €**	**- €**			**9,86%**			**- 468 995,19 €**			**228,25**	**648,43**	**762,86**	**551,76 €**
CEXIUQ4215	- 456 155,31 €	- 28 456,57 €		- 326 559,54 €	- €		49 135,35 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 777 757,01 €	-65,83%	- 308 761,82 €	33,90	272,71	320,84	915,01 €
IORDFS2378	- 359 556,23 €	- 9 407,87 €		- 209 691,91 €	- €		38 157,76 €	9,86%		- 3 038,19 €	- 543 536,43 €	-15,89%	- 74 541,24 €	72,78	417,18	490,80	639,45 €
IXSIVL9132	- 399 916,74 €	- 10 156,32 €		- 200 804,89 €	- €		42 927,07 €	9,86%		- 3 038,19 €	- 570 989,07 €	-21,75%	- 101 993,89 €	69,86	404,62	476,03	671,75 €
LOQXLA5313	- 307 146,11 €	- 7 723,79 €		- 242 956,61 €	- €		34 228,49 €	9,86%		- 3 024,43 €	- 526 622,46 €	-12,29%	- 57 627,27 €	82,26	442,21	520,24	619,56 €
OETDDW3138	- 368 390,58 €	- 8 247,71 €		- 362 677,69 €	- €		38 731,51 €	9,86%		- 295,97 €	- 700 880,44 €	-49,44%	- 231 885,26 €	70,41	285,35	335,70	824,57 €
OVUCJR1439	- 310 286,56 €	- 7 723,79 €		- 245 174,94 €	- €		34 641,91 €	9,86%		- 3 010,69 €	- 531 554,07 €	-13,34%	- 62 558,88 €	84,87	445,78	524,45	625,36 €
PDSURT3919	- 576 119,91 €	- 25 717,84 €		- 284 691,32 €	- €		65 213,84 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 837 036,17 €	-78,47%	- 368 040,99 €	34,43	276,56	325,36	984,75 €
SLCFXI3296	- 383 173,56 €	- 9 931,78 €		- 324 549,54 €	- €		38 403,75 €	9,86%		- 295,97 €	- 679 547,11 €	-44,89%	- 210 551,92 €	74,06	292,02	343,55	799,47 €
SMVCXA5740	- 492 455,31 €	- 30 140,65 €		- 284 051,75 €	- €		51 386,59 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 770 982,06 €	-64,39%	- 301 986,88 €	33,90	276,08	324,79	907,04 €
UMBANV2550	- 441 184,08 €	- 30 140,65 €		- 287 390,17 €	- €		45 630,63 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 728 805,22 €	-55,40%	- 259 810,03 €	36,68	278,59	327,76	857,42 €
UOCDDY2468	- 447 011,88 €	- 30 365,19 €		- 179 648,26 €	- €		48 636,85 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 626 851,65 €	-33,66%	- 157 856,46 €	35,88	378,53	445,33	737,47 €
YGKPRO8160	- 404 376,35 €	- 29 616,73 €		- 192 013,91 €	- €		43 912,21 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 600 557,95 €	-28,05%	- 131 562,76 €	38,50	395,67	465,49	706,54 €
YJNHAF7200	- 357 237,19 €	- 10 627,86 €		- 224 532,94 €	- €		38 624,42 €	9,86%		- 7 398,24 €	- 561 171,81 €	-19,65%	- 92 176,63 €	84,89	443,71	522,01	660,20 €
YZZQEK3717	- 484 082,39 €	- 31 712,45 €		- 173 512,13 €	- €		51 817,58 €	9,86%		- 21 205,38 €	- 658 694,77 €	-40,45%	- 189 699,59 €	34,13	375,19	441,40	774,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 195 530,94 €**	**- €**			**9,86%**			**- 209 267,96 €**			**203,32**	**321,78**	**760,72**	**494,72 €**
AGXIOM7539	- 210 250,21 €	- 3 485,74 €		- 44 565,02 €	- €		26 018,08 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 233 675,94 €	-11,66%	- 24 407,98 €	31,95	79,82	188,69	552,43 €
AOZJGX9062	- 325 129,91 €	- 22 459,62 €		- 41 629,69 €	- €		39 616,60 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 364 706,75 €	-74,28%	- 155 438,79 €	19,03	52,04	123,03	862,19 €
CDJRBU8419	- 220 715,44 €	- 4 496,18 €		- 66 456,10 €	- €		25 931,82 €	9,86%		- 1 264,70 €	- 267 000,60 €	-27,59%	- 57 732,64 €	41,28	67,00	158,40	631,21 €
CMSFEP1443	- 254 537,98 €	- 21 449,17 €		- 59 249,31 €	- €		30 308,45 €	9,86%		- 14 834,63 €	- 319 762,64 €	-52,80%	- 110 494,68 €	47,07	105,68	249,84	755,94 €
DIHVDD0534	- 271 889,91 €	- 4 271,64 €		- 50 727,19 €	- €		33 313,15 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 294 968,64 €	-40,95%	- 85 700,68 €	23,37	50,34	119,02	697,33 €
GFKIWQ4279	- 202 593,14 €	- 4 541,09 €		- 57 480,68 €	- €		25 088,31 €	9,86%		- 4 414,20 €	- 243 940,80 €	-16,57%	- 34 672,84 €	50,61	116,66	275,78	576,69 €
KNJJFB5251	- 204 597,60 €	- 3 148,92 €		- 45 285,28 €	- €		26 435,08 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 227 925,63 €	-8,92%	- 18 657,67 €	31,01	84,22	199,10	538,83 €
LDEBCO2287	- 220 417,77 €	- 4 496,18 €		- 61 656,31 €	- €		26 182,59 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 261 780,73 €	-25,09%	- 52 512,77 €	37,28	63,38	149,84	618,87 €
NHEOKU8522	- 243 306,17 €	- 4 496,18 €		- 50 640,72 €	- €		29 002,11 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 270 834,01 €	-29,42%	- 61 566,05 €	28,09	55,07	130,18	640,27 €
NYBADT5727	- 195 781,81 €	- 3 148,92 €		- 48 018,15 €	- €		25 165,35 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 223 112,44 €	-6,62%	- 13 844,48 €	34,23	88,63	209,52	527,45 €
OPKSMT7359	- 185 125,27 €	- 3 148,92 €		- 53 888,42 €	- €		23 751,13 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 219 804,53 €	-5,03%	- 10 536,57 €	41,15	98,10	231,91	519,63 €
PPTNAN8268	- 225 139,91 €	- 3 485,74 €		- 40 798,36 €	- €		28 094,99 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 242 722,06 €	-15,99%	- 33 454,10 €	27,51	73,74	174,33	573,81 €
PYFAZT5771	- 261 352,44 €	- 4 496,18 €		- 47 287,50 €	- €		31 357,76 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 283 171,42 €	-35,32%	- 73 903,46 €	25,30	52,54	124,20	669,44 €
UJHTBS5495	- 247 689,91 €	- 3 148,92 €		- 38 811,25 €	- €		32 112,49 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 258 930,64 €	-23,73%	- 49 662,68 €	23,37	73,78	174,41	612,13 €
VZQFEZ2053	- 244 412,44 €	- 3 710,28 €		- 34 855,56 €	- €		30 307,18 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 254 064,15 €	-21,41%	- 44 796,19 €	25,30	68,94	162,99	600,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 124 501,01 €**	**- €**			**9,86%**			**- 141 582,97 €**			**113,06**	**208,76**	**396,89**	**269,17 €**
BBKCSW1232	- 224 557,30 €	- 6 826,93 €		- 59 535,62 €	- €		23 660,44 €	9,86%		- 1 516,64 €	- 268 776,04 €	-89,84%	- 127 193,07 €	30,36	65,15	123,86	510,98 €
EDNWMK9835	- 208 540,12 €	- 6 826,93 €		- 60 527,47 €	- €		22 356,01 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 255 426,33 €	-80,41%	- 113 843,35 €	31,18	65,90	125,29	485,60 €
FOCEEX2370	- 201 672,05 €	- 6 041,03 €		- 40 467,43 €	- €		22 477,34 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 227 590,99 €	-60,75%	- 86 008,02 €	26,10	79,72	151,56	432,68 €
GPUQCG4335	- 253 753,39 €	- 6 602,39 €		- 52 971,38 €	- €		27 787,51 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 287 427,48 €	-103,01%	- 145 844,51 €	20,09	55,41	105,34	546,44 €
HQCPZE3088	- 219 440,56 €	- 6 041,03 €		- 37 220,45 €	- €		24 469,68 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 240 120,19 €	-69,60%	- 98 537,22 €	22,27	74,48	141,60	456,50 €
IHNPVN4594	- 232 386,74 €	- 6 041,03 €		- 36 419,53 €	- €		25 938,89 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 250 796,23 €	-77,14%	- 109 213,26 €	21,33	73,19	139,14	476,80 €
IHVVRQ8261	- 187 714,01 €	- 5 255,13 €		- 50 023,45 €	- €		21 956,25 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 222 924,16 €	-57,45%	- 81 341,19 €	25,27	88,63	168,49	423,81 €
LWCUBY7955	- 258 193,89 €	- 2 990,90 €		- 56 592,59 €	- €		32 743,72 €	9,86%		- 4 718,98 €	- 289 752,64 €	-104,65%	- 148 169,66 €	47,13	120,36	228,82	550,86 €
PNBEUJ5005	- 229 102,44 €	- 6 826,93 €		- 52 122,36 €	- €		24 503,80 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 265 435,77 €	-87,48%	- 123 852,79 €	24,18	59,56	113,23	504,63 €
RFYQPQ8595	- 212 091,33 €	- 6 602,39 €		- 61 343,97 €	- €		22 979,16 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 258 858,03 €	-82,83%	- 117 275,06 €	27,08	61,73	117,35	492,13 €
UYYETE8324	- 175 309,27 €	- 5 255,13 €		- 55 470,97 €	- €		20 590,79 €	9,86%		- 1 711,06 €	- 217 155,65 €	-53,38%	- 75 572,67 €	31,69	97,41	185,20	412,84 €
VAWNIB1077	- 197 004,05 €	- 6 490,11 €		- 46 750,95 €	- €		22 880,64 €	9,86%		- 3 767,73 €	- 231 132,20 €	-63,25%	- 89 549,23 €	31,22	94,13	178,96	439,41 €
XJFTYW2668	- 384 130,97 €	- 20 684,88 €		- 45 279,24 €	- €		46 725,01 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 418 969,01 €	-195,92%	- 277 386,03 €	17,02	57,63	109,57	796,52 €
XJLCZI0935	- 237 843,02 €	- 6 602,39 €		- 54 760,23 €	- €		25 806,39 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 275 287,07 €	-94,44%	- 133 704,10 €	21,59	56,76	107,91	523,36 €
YPNXER4368	- 203 792,49 €	- 6 826,93 €		- 46 054,72 €	- €		23 090,12 €	9,86%		- 3 767,73 €	- 237 351,74 €	-67,64%	- 95 768,76 €	33,24	90,32	171,72	451,24 €
ZSGMAK2500	- 301 669,39 €	- 25 621,17 €		- 31 442,91 €	- €		34 481,18 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 343 141,88 €	-142,36%	- 201 558,90 €	16,71	72,70	138,22	652,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 613 182,39 €**	**- €**			**9,86%**			**- 692 097,17 €**			**557,11**	**1021,18**	**360,20**	**244,13 €**
AHYZRN4440	- 1 052 805,05 €	- 30 010,91 €		- 269 001,76 €	- €		114 800,78 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 238 073,76 €	-78,89%	- 545 976,58 €	116,52	**284,65**	100,40	436,71 €
BAFNDL7621	- 901 242,76 €	- 34 052,68 €		- 206 127,94 €	- €		101 750,31 €	9,86%		- 17 411,97 €	- 1 057 085,04 €	-52,74%	- 364 987,87 €	147,02	**419,68**	148,04	372,87 €
DFPGQQ5495	- 718 636,72 €	- 23 723,71 €		- 330 651,77 €	- €		84 773,30 €	9,86%		- 801,53 €	- 989 040,43 €	-42,90%	- 296 943,26 €	224,07	**565,44**	199,45	348,87 €
DHQZXG0085	- 847 673,69 €	- 26 867,31 €		- 222 630,11 €	- €		94 110,45 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 004 068,42 €	-45,08%	- 311 971,24 €	145,23	**417,25**	147,18	354,17 €
EPUBZU0678	- 1 000 259,99 €	- 26 867,31 €		- 196 895,77 €	- €		112 297,69 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 112 782,20 €	-60,78%	- 420 685,03 €	114,89	**375,74**	132,54	392,52 €
FLHXCW8731	- 856 213,18 €	- 30 909,08 €		- 227 199,30 €	- €		94 973,99 €	9,86%		- 9 185,31 €	- 1 028 532,88 €	-48,61%	- 336 435,71 €	164,28	**440,92**	155,53	362,80 €
GAKZDB8422	- 890 979,83 €	- 27 765,48 €		- 314 956,64 €	- €		99 708,10 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 135 050,67 €	-64,00%	- 442 953,50 €	134,09	**333,79**	117,74	400,37 €
GFEQAD5375	- 1 360 064,65 €	- 105 187,88 €		- 165 241,22 €	- €		155 410,72 €	9,86%		- 69 063,85 €	- 1 544 146,88 €	-123,11%	- 852 049,71 €	77,75	**363,97**	128,39	544,67 €
HFWJZY2716	- 720 848,22 €	- 23 723,71 €		- 294 579,90 €	- €		84 827,47 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 955 381,19 €	-38,04%	- 263 284,01 €	181,55	**507,26**	178,93	337,00 €
ORVZTK3467	- 780 011,47 €	- 24 621,88 €		- 252 910,37 €	- €		90 539,44 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 968 061,11 €	-39,87%	- 275 963,93 €	151,58	**459,20**	161,97	341,47 €
PAMJAG8088	- 1 103 782,79 €	- 29 112,74 €		- 283 315,60 €	- €		122 624,87 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 294 643,09 €	-87,06%	- 602 545,91 €	109,30	**276,29**	97,46	456,66 €
QIHMAC7764	- 886 433,94 €	- 26 867,31 €		- 214 014,40 €	- €		98 938,71 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 029 384,69 €	-48,73%	- 337 287,52 €	135,07	**403,35**	142,28	363,10 €
QRXVNI5858	- 1 123 142,79 €	- 30 010,91 €		- 260 338,42 €	- €		123 825,52 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 290 723,42 €	-86,49%	- 598 626,25 €	109,30	**278,11**	98,10	455,28 €
RPJMKP4836	- 927 142,75 €	- 26 867,31 €		- 205 572,49 €	- €		103 503,98 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 057 086,33 €	-52,74%	- 364 989,16 €	125,12	**389,73**	137,47	372,87 €
WIEHWS5774	- 965 552,34 €	- 30 010,91 €		- 285 354,03 €	- €		104 973,26 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 176 951,78 €	-70,06%	- 484 854,60 €	130,16	**296,99**	104,76	415,15 €
WNGTTN3382	- 954 048,62 €	- 34 052,68 €		- 199 769,08 €	- €		107 600,44 €	9,86%		- 17 411,97 €	- 1 097 681,91 €	-58,60%	- 405 584,74 €	138,09	**407,71**	143,81	387,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 253 580,97 €**	**- €**			**9,86%**			**- 279 885,89 €**			**243,68**	**419,73**	**444,16**	**296,18 €**
AXFDPD3425	- 477 061,78 €	- 13 191,46 €		- 109 295,10 €	- €		52 193,03 €	9,86%		- 1 036,20 €	- 548 391,50 €	-95,93%	- 268 505,61 €	49,22	103,03	109,02	580,31 €
CVQQIZ4892	- 576 022,33 €	- 41 719,64 €		- 62 001,24 €	- €		65 515,60 €	9,86%		- 26 589,35 €	- 640 816,95 €	-128,96%	- 360 931,06 €	37,33	137,08	145,06	678,11 €
DEPPEP4639	- 479 785,32 €	- 13 191,46 €		- 116 517,97 €	- €		52 812,08 €	9,86%		- 874,57 €	- 557 557,24 €	-99,21%	- 277 671,34 €	55,24	108,48	114,79	590,01 €
GORYNH9061	- 738 983,54 €	- 31 459,19 €		- 78 494,86 €	- €		94 974,09 €	9,86%		- 26 589,35 €	- 780 552,85 €	-178,88%	- 500 666,96 €	37,49	154,08	163,04	825,98 €
ICYJUV6797	- 413 225,80 €	- 13 191,46 €		- 121 554,65 €	- €		44 985,88 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 504 072,74 €	-80,10%	- 224 186,85 €	59,44	112,28	118,81	533,41 €
MGDIZW3624	- 398 199,13 €	- 12 012,61 €		- 85 464,56 €	- €		44 407,28 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 452 355,73 €	-61,62%	- 172 469,84 €	55,86	150,98	159,77	478,68 €
NRJWYF2238	- 345 542,71 €	- 11 170,57 €		- 110 090,36 €	- €		39 896,61 €	9,86%		- 1 036,20 €	- 427 943,23 €	-52,90%	- 148 057,34 €	74,54	188,28	199,23	452,85 €
PHEDLQ4522	- 369 563,75 €	- 12 012,61 €		- 96 522,58 €	- €		41 366,65 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 437 819,00 €	-56,43%	- 157 933,11 €	68,89	168,82	178,65	463,30 €
POSMCP2854	- 393 671,02 €	- 12 686,23 €		- 126 692,75 €	- €		43 609,26 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 490 527,47 €	-75,26%	- 210 641,58 €	63,11	127,97	135,41	519,08 €
RPAVTE2779	- 504 148,33 €	- 13 191,46 €		- 105 395,38 €	- €		55 475,09 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 568 346,79 €	-103,06%	- 288 460,90 €	45,97	100,08	105,91	601,43 €
RXLIBW8857	- 435 789,55 €	- 12 349,42 €		- 75 523,11 €	- €		48 009,03 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 476 739,77 €	-70,33%	- 196 853,88 €	50,84	141,65	149,90	504,49 €
UGJCRI9758	- 518 640,22 €	- 2 425,79 €		- 128 308,69 €	- €		66 231,64 €	9,86%		- 824,06 €	- 583 967,13 €	-108,64%	- 304 081,24 €	102,72	224,37	237,43	617,95 €
WIZKYD0968	- 371 640,84 €	- 11 507,38 €		- 106 779,44 €	- €		44 700,37 €	9,86%		- 985,71 €	- 446 212,99 €	-59,43%	- 166 327,10 €	77,34	189,64	200,68	472,18 €
ZNFHWL1158	- 447 533,57 €	- 13 191,46 €		- 112 142,60 €	- €		48 586,61 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 525 367,74 €	-87,71%	- 245 481,85 €	51,60	105,18	111,30	555,94 €
ZYYQQY5781	- 416 764,38 €	- 13 865,08 €		- 71 956,30 €	- €		46 263,45 €	9,86%		- 4 171,71 €	- 460 494,02 €	-64,53%	- 180 608,13 €	55,58	146,57	155,10	487,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 164 907,05 €**	**- €**			**9,86%**			**- 174 719,20 €**			**187,07**	**267,60**	**632,62**	**413,05 €**
AKIBKS4319	- 197 065,35 €	- 3 496,52 €		- 28 693,62 €	- €		24 539,45 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 206 166,25 €	-18,00%	- 31 447,04 €	32,27	51,72	122,26	487,39 €
BCTAPI6297	- 164 803,03 €	- 3 028,72 €		- 46 427,38 €	- €		21 215,14 €	9,86%		- 1 315,49 €	- 194 359,48 €	-11,24%	- 19 640,28 €	50,65	79,73	188,49	459,48 €
CXCTJL9424	- 224 760,57 €	- 3 964,31 €		- 40 302,84 €	- €		27 496,60 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 242 981,32 €	-39,07%	- 68 262,12 €	28,96	33,00	78,01	574,42 €
EFPMWA0603	- 184 915,15 €	- 3 496,52 €		- 53 105,52 €	- €		23 245,35 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 219 722,05 €	-25,76%	- 45 002,85 €	37,85	43,90	103,79	519,44 €
FNMLVT5986	- 284 054,65 €	- 18 933,84 €		- 33 293,06 €	- €		35 042,89 €	9,86%		- 12 876,12 €	- 314 114,79 €	-79,78%	- 139 395,58 €	22,38	30,59	72,33	742,59 €
OAYHBR4897	- 215 373,37 €	- 4 151,43 €		- 39 707,77 €	- €		25 772,93 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 234 909,85 €	-34,45%	- 60 190,65 €	31,71	35,79	84,62	555,34 €
RACZTW9863	- 200 756,79 €	- 3 496,52 €		- 45 429,41 €	- €		25 149,77 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 225 983,16 €	-29,34%	- 51 263,95 €	31,45	38,11	90,10	534,24 €
RPBDBK5198	- 209 585,65 €	- 3 028,72 €		- 27 245,50 €	- €		26 960,42 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 214 349,66 €	-22,68%	- 39 630,46 €	28,04	48,79	115,34	506,74 €
RYNNIB9819	- 164 240,98 €	- 2 841,60 €		- 41 698,20 €	- €		21 393,84 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 188 837,15 €	-8,08%	- 14 117,95 €	41,83	68,86	162,78	446,42 €
SIUOLY3382	- 243 721,32 €	- 3 964,31 €		- 37 311,92 €	- €		30 040,14 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 256 407,62 €	-46,75%	- 81 688,42 €	26,47	30,74	72,67	606,16 €
UYHVBT3439	- 197 836,26 €	- 3 683,64 €		- 47 071,83 €	- €		24 408,82 €	9,86%		- 1 382,87 €	- 225 565,77 €	-29,10%	- 50 846,57 €	36,06	42,59	100,69	533,25 €
WHOORS9041	- 229 604,65 €	- 3 870,75 €		- 22 299,98 €	- €		29 790,00 €	9,86%		- 3 164,09 €	- 229 149,47 €	-31,15%	- 54 430,27 €	26,47	45,89	108,49	541,72 €
YUGMSE4508	- 185 819,71 €	- 3 028,72 €		- 31 671,97 €	- €		23 990,54 €	9,86%		- 1 382,87 €	- 197 912,73 €	-13,27%	- 23 193,52 €	33,26	55,93	132,22	467,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 121 436,52 €**	**- €**			**9,86%**			**- 133 637,92 €**			**133,66**	**197,87**	**376,17**	**254,06 €**
AKANBP1816	- 371 651,07 €	- 18 009,59 €		- 16 649,19 €	- €		46 562,86 €	9,86%		- 16 124,22 €	- 375 871,22 €	-181,26%	- 242 233,30 €	20,20	41,70	79,27	714,58 €
AYIACI1579	- 239 598,34 €	- 6 266,09 €		- 35 799,03 €	- €		26 370,05 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 257 249,49 €	-92,50%	- 123 611,57 €	23,57	30,31	57,62	489,07 €
DOFOXI9493	- 214 138,95 €	- 5 798,29 €		- 24 090,67 €	- €		23 961,69 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 222 022,31 €	-66,14%	- 88 384,39 €	25,68	45,34	86,20	422,10 €
EHBIBS3100	- 257 452,24 €	- 1 879,93 €		- 44 984,46 €	- €		33 993,48 €	9,86%		- 3 197,20 €	- 273 520,35 €	-104,67%	- 139 882,43 €	51,89	84,51	160,66	520,00 €
EMGCFQ1250	- 200 388,89 €	- 5 985,41 €		- 43 175,70 €	- €		22 453,48 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 228 961,67 €	-71,33%	- 95 323,75 €	31,42	41,14	78,21	435,29 €
GRSZKT0266	- 177 558,27 €	- 5 143,37 €		- 37 324,57 €	- €		20 878,63 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 201 012,73 €	-50,42%	- 67 374,81 €	34,51	62,19	118,23	382,15 €
HAPEGE9479	- 213 139,51 €	- 6 453,21 €		- 38 891,38 €	- €		23 209,14 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 237 231,05 €	-77,52%	- 103 593,13 €	29,95	36,44	69,28	451,01 €
HQKRQG4723	- 202 563,35 €	- 5 798,29 €		- 27 013,68 €	- €		22 804,17 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 214 527,24 €	-60,53%	- 80 889,32 €	29,12	50,05	95,16	407,85 €
MFVWKA2942	- 189 661,15 €	- 5 330,49 €		- 30 430,65 €	- €		21 881,38 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 205 497,01 €	-53,77%	- 71 859,08 €	30,18	54,87	104,31	390,68 €
MXQVEY7179	- 375 864,15 €	- 18 009,59 €		- 16 452,58 €	- €		47 122,75 €	9,86%		- 16 124,22 €	- 379 327,79 €	-183,85%	- 245 689,87 €	19,91	41,28	78,48	721,16 €
RECXYB5832	- 193 912,81 €	- 5 143,37 €		- 34 715,79 €	- €		22 818,25 €	9,86%		- 1 774,27 €	- 212 728,00 €	-59,18%	- 79 090,08 €	31,43	57,98	110,23	404,43 €
XTRZHF4255	- 222 636,62 €	- 6 266,09 €		- 39 901,50 €	- €		24 584,15 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 246 176,14 €	-84,21%	- 112 538,22 €	27,00	33,41	63,51	468,02 €
YEWHFJ3290	- 237 447,41 €	- 6 453,21 €		- 32 118,61 €	- €		26 058,71 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 251 916,61 €	-88,51%	- 118 278,69 €	24,30	31,33	59,56	478,93 €
ZJZNQR8687	- 206 790,99 €	- 5 798,29 €		- 51 869,33 €	- €		24 245,74 €	9,86%		- 1 774,27 €	- 241 987,14 €	-81,08%	- 108 349,22 €	34,87	43,90	83,46	460,05 €
ZOXENL1740	- 250 777,87 €	- 6 266,09 €		- 33 874,46 €	- €		27 718,65 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 265 155,87 €	-98,41%	- 131 517,94 €	21,97	28,86	54,86	504,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 176 994,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 190 731,45 €**			**186,38**	**289,33**	**684,00**	**450,90 €**
ENCVZL0690	- 215 910,64 €	- 4 496,18 €		- 51 760,58 €	- €		25 390,39 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 248 170,06 €	-30,11%	- 57 438,61 €	31,35	50,58	119,59	586,69 €
HGOQNJ2899	- 181 114,17 €	- 4 496,18 €		- 46 318,63 €	- €		22 361,36 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 213 017,33 €	-11,68%	- 22 285,88 €	44,46	88,25	208,62	503,59 €
IGVFIO2490	- 203 468,17 €	- 3 710,28 €		- 36 023,50 €	- €		24 908,51 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 219 686,49 €	-15,18%	- 28 955,05 €	29,96	67,89	160,51	519,35 €
JTKVDY8788	- 242 918,01 €	- 4 271,64 €		- 51 309,18 €	- €		29 462,93 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 270 428,94 €	-41,79%	- 79 697,50 €	26,19	45,45	107,46	639,31 €
KSKNNI0117	- 200 676,67 €	- 3 934,82 €		- 56 629,07 €	- €		24 648,60 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 237 985,02 €	-24,77%	- 47 253,57 €	31,90	56,71	134,07	562,61 €
MFAETR9536	- 165 716,04 €	- 3 148,92 €		- 51 032,30 €	- €		21 135,08 €	9,86%		- 1 264,70 €	- 200 026,88 €	-4,87%	- 9 295,44 €	42,68	90,94	214,98	472,88 €
NEKMET2042	- 201 628,66 €	- 4 159,37 €		- 37 198,35 €	- €		26 005,43 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 220 430,66 €	-15,57%	- 29 699,21 €	31,44	74,66	176,49	521,11 €
OCUVUQ9675	- 212 354,77 €	- 3 710,28 €		- 35 121,58 €	- €		26 237,45 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 226 342,22 €	-18,67%	- 35 610,78 €	28,90	66,44	157,07	535,09 €
PANXVJ3712	- 189 337,03 €	- 3 710,28 €		- 39 983,85 €	- €		23 068,02 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 211 292,05 €	-10,78%	- 20 560,60 €	34,63	74,28	175,61	499,51 €
UKROXD5129	- 221 389,05 €	- 3 710,28 €		- 34 203,79 €	- €		27 419,15 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 233 277,03 €	-22,31%	- 42 545,58 €	27,82	64,96	153,57	551,48 €
UYBVRG5044	- 232 820,24 €	- 4 496,18 €		- 47 865,83 €	- €		27 631,60 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 258 943,70 €	-35,76%	- 68 212,26 €	28,10	47,65	112,64	612,16 €
WPOHKK6292	- 178 163,34 €	- 3 148,92 €		- 57 881,59 €	- €		21 295,07 €	9,86%		- 1 059,39 €	- 218 958,18 €	-14,80%	- 28 226,73 €	50,76	101,98	241,10	517,63 €
YCCSLC3543	- 211 533,86 €	- 3 710,28 €		- 65 820,70 €	- €		25 738,97 €	9,86%		- 1 123,53 €	- 256 449,40 €	-34,46%	- 65 717,95 €	34,77	58,86	139,14	606,26 €
YMUDAL9178	- 242 531,08 €	- 3 934,82 €		- 49 780,66 €	- €		29 952,23 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 267 687,39 €	-40,35%	- 76 955,94 €	26,19	51,54	121,85	632,83 €
ZYOBYY4517	- 175 497,95 €	- 3 148,92 €		- 44 422,75 €	- €		22 488,06 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 201 974,61 €	-5,89%	- 11 243,16 €	34,89	80,28	189,78	477,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 142 878,41 €**	**- €**			**9,86%**			**- 159 960,37 €**			**140,82**	**235,23**	**447,21**	**304,11 €**
BAMWUK7497	- 197 753,99 €	- 5 479,67 €		- 45 378,45 €	- €		22 922,23 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 227 489,39 €	-42,22%	- 67 529,02 €	30,68	82,75	157,32	432,49 €
DNBLOZ2963	- 258 512,28 €	- 6 602,39 €		- 53 708,51 €	- €		28 419,94 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 292 291,06 €	-82,73%	- 132 330,69 €	23,86	49,16	93,47	555,69 €
EJEYZL6733	- 225 900,70 €	- 6 041,03 €		- 38 410,39 €	- €		25 145,68 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 247 094,26 €	-54,47%	- 87 133,89 €	28,12	72,84	138,48	469,76 €
HIGKHL3335	- 219 714,78 €	- 6 265,57 €		- 59 475,64 €	- €		24 414,01 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 262 929,81 €	-64,37%	- 102 969,44 €	29,45	61,09	116,15	499,87 €
MTPKEV3232	- 202 538,06 €	- 6 490,11 €		- 46 811,66 €	- €		23 650,45 €	9,86%		- 3 944,49 €	- 236 133,88 €	-47,62%	- 76 173,51 €	34,57	87,68	166,70	448,92 €
NXXZID6366	- 182 790,84 €	- 5 255,13 €		- 53 541,53 €	- €		21 610,32 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 221 776,68 €	-38,64%	- 61 816,31 €	35,51	91,13	173,25	421,63 €
PDZHJH2423	- 250 984,70 €	- 1 374,19 €		- 63 808,80 €	- €		31 969,35 €	9,86%		- 1 711,06 €	- 285 909,39 €	-78,74%	- 125 949,02 €	52,41	112,48	213,84	543,55 €
PFXRXT3607	- 311 752,28 €	- 24 790,36 €		- 44 129,74 €	- €		34 723,40 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 361 547,90 €	-126,02%	- 201 587,53 €	19,55	49,72	94,53	687,35 €
SYQFNV0074	- 187 444,38 €	- 5 255,13 €		- 50 532,21 €	- €		22 087,38 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 223 032,16 €	-39,43%	- 63 071,79 €	31,97	86,27	164,02	424,02 €
UTNXZS4853	- 200 795,62 €	- 6 265,57 €		- 68 286,24 €	- €		22 484,59 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 254 750,68 €	-59,26%	- 94 790,30 €	36,80	67,74	128,79	484,32 €
VABXTZ8479	- 228 358,79 €	- 6 041,03 €		- 64 087,17 €	- €		25 545,24 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 274 741,25 €	-71,76%	- 114 780,87 €	28,51	59,79	113,66	522,32 €
WQYLKS9833	- 210 378,75 €	- 6 041,03 €		- 40 904,57 €	- €		23 442,21 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 235 681,64 €	-47,34%	- 75 721,27 €	31,06	76,86	146,13	448,06 €
XNWZHM4113	- 387 647,81 €	- 21 515,69 €		- 29 228,18 €	- €		48 290,12 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 408 991,14 €	-155,68%	- 249 030,77 €	19,61	66,69	126,79	777,55 €
YDDDHY1758	- 249 859,12 €	- 6 826,93 €		- 49 861,48 €	- €		26 926,93 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 281 508,42 €	-75,99%	- 121 548,05 €	25,44	51,05	97,05	535,19 €
ZITTVZ1993	- 225 871,95 €	- 6 602,39 €		- 60 038,79 €	- €		24 668,80 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 269 732,16 €	-68,62%	- 109 771,79 €	29,14	53,94	102,55	512,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**- 205 918,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 262 436,60 €**			**236,84**	**334,71**	**494,55**	**387,76 €**
BPJDVZ3849	- 179 672,26 €	- 3 390,64 €		- 43 754,20 €	- €		23 025,08 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 205 277,39 €	21,78%	57 159,21 €	45,68	73,13	108,05	303,31 €
CMPRGL9838	- 286 034,34 €	- 20 455,16 €		- 28 097,36 €	- €		33 782,62 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 314 154,98 €	-19,71%	- 51 718,38 €	19,28	33,40	49,36	464,18 €
DGXDGY7236	- 254 425,66 €	- 4 909,88 €		- 40 545,42 €	- €		30 109,02 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 271 257,32 €	-3,36%	- 8 820,72 €	32,13	34,78	51,38	400,79 €
GFRUYK2915	- 242 002,04 €	- 3 390,64 €		- 34 195,83 €	- €		29 285,98 €	9,86%		- 1 416,14 €	- 251 718,65 €	4,08%	10 717,95 €	34,41	57,71	85,27	371,92 €
GJJJTH4146	- 268 785,06 €	- 4 909,88 €		- 38 751,31 €	- €		32 246,30 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 281 685,33 €	-7,33%	- 19 248,73 €	30,64	33,42	49,38	416,20 €
HQFLSN0951	- 235 810,28 €	- 4 046,26 €		- 28 915,74 €	- €		28 954,54 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 241 303,11 €	8,05%	21 133,49 €	32,13	50,12	74,06	356,54 €
IXFHOF0856	- 217 545,70 €	- 4 297,44 €		- 29 380,19 €	- €		27 646,03 €	9,86%		- 3 261,86 €	- 226 839,17 €	13,56%	35 597,43 €	34,25	56,52	83,51	335,16 €
KPQHVF5481	- 310 669,68 €	- 20 455,16 €		- 25 703,25 €	- €		37 441,46 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 332 737,38 €	-26,79%	- 70 300,77 €	17,29	31,60	46,69	491,63 €
LEUQML8603	- 201 099,43 €	- 4 374,44 €		- 57 933,96 €	- €		23 037,65 €	9,86%		- 1 436,77 €	- 241 806,95 €	7,86%	20 629,65 €	66,91	98,82	146,01	357,28 €
LJGUJR2578	- 217 560,11 €	- 4 254,26 €		- 48 420,85 €	- €		26 777,06 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 244 943,53 €	6,67%	17 493,07 €	35,91	42,66	63,04	361,91 €
MDURHG7065	- 306 201,98 €	- 21 215,16 €		- 15 557,90 €	- €		37 810,90 €	9,86%		- 16 303,90 €	- 321 468,04 €	-22,49%	- 59 031,44 €	17,29	41,02	60,61	474,98 €
MNPHHZ8197	- 240 032,80 €	- 4 909,88 €		- 44 214,07 €	- €		28 567,30 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 262 074,82 €	0,14%	361,78 €	35,19	37,54	55,47	387,23 €
QWTSRU0898	- 211 830,72 €	- 5 748,34 €		- 42 069,86 €	- €		25 708,41 €	9,86%		- 6 215,02 €	- 240 155,53 €	8,49%	22 281,08 €	54,67	89,57	132,34	354,84 €
RWKGSC5053	- 200 245,91 €	- 3 390,64 €		- 36 025,93 €	- €		25 661,45 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 215 486,40 €	17,89%	46 950,20 €	36,57	60,66	89,63	318,39 €
UULHFX0746	- 282 159,23 €	- 20 627,89 €		- 29 472,81 €	- €		33 257,25 €	9,86%		- 13 212,18 €	- 312 214,86 €	-18,97%	- 49 778,26 €	21,40	35,41	52,32	461,31 €
ZFLPEB5946	- 223 749,88 €	- 4 218,98 €		- 30 644,15 €	- €		27 116,92 €	9,86%		- 1 416,14 €	- 232 912,24 €	11,25%	29 524,36 €	35,14	53,88	79,61	344,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**- 144 967,43 €**	**- €**			**9,86%**			**- 188 892,49 €**			**166,29**	**235,82**	**448,33**	**359,11 €**
BZBXSE9738	- 231 949,26 €	- 6 375,48 €		- 24 776,73 €	- €		25 554,65 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 239 495,25 €	-26,79%	- 50 602,77 €	27,87	42,72	81,21	455,31 €
CBHVPS8226	- 270 517,52 €	- 7 239,11 €		- 31 618,79 €	- €		29 223,65 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 282 100,19 €	-49,34%	- 93 207,70 €	25,19	27,01	51,35	536,31 €
DQJSHC0616	- 199 275,87 €	- 5 719,86 €		- 31 708,35 €	- €		23 006,63 €	9,86%		- 1 857,60 €	- 215 555,05 €	-14,12%	- 26 662,56 €	32,79	53,13	101,01	409,80 €
GWOESC2256	- 252 755,65 €	- 7 239,11 €		- 34 602,40 €	- €		27 260,31 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 269 285,27 €	-42,56%	- 80 392,78 €	27,68	29,26	55,63	511,95 €
HSWKQN4503	- 294 773,11 €	- 22 784,39 €		- 25 067,72 €	- €		32 213,12 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 324 225,90 €	-71,65%	- 135 333,41 €	18,56	26,83	51,01	616,40 €
IMINVE7106	- 307 934,44 €	- 23 544,38 €		- 13 287,96 €	- €		34 788,25 €	9,86%		- 16 766,95 €	- 326 745,48 €	-72,98%	- 137 853,00 €	16,77	34,34	65,28	621,19 €
JWPLJV0391	- 242 195,57 €	- 6 583,49 €		- 36 531,28 €	- €		26 812,02 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 260 446,75 €	-37,88%	- 71 554,26 €	26,98	32,33	61,46	495,15 €
KJUBYF3439	- 184 600,83 €	- 5 719,86 €		- 48 438,21 €	- €		22 345,70 €	9,86%		- 1 566,68 €	- 217 979,88 €	-15,40%	- 29 087,40 €	52,51	80,12	152,31	414,41 €
LSVLIQ0044	- 229 911,10 €	- 6 583,49 €		- 38 744,31 €	- €		25 576,59 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 251 610,74 €	-33,20%	- 62 718,25 €	28,83	34,00	64,63	478,35 €
OAXQTR9047	- 390 764,75 €	- 18 143,46 €		- 16 699,12 €	- €		49 758,74 €	9,86%		- 14 125,50 €	- 389 974,10 €	-106,45%	- 201 081,61 €	17,04	34,71	65,98	741,40 €
RWKQST4234	- 210 930,91 €	- 6 375,48 €		- 28 917,86 €	- €		23 400,62 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 224 772,06 €	-18,99%	- 35 879,58 €	32,76	49,40	93,91	427,32 €
SZVBAL6719	- 224 322,46 €	- 6 583,49 €		- 51 603,23 €	- €		25 333,57 €	9,86%		- 1 766,66 €	- 258 942,27 €	-37,08%	- 70 049,79 €	39,55	43,70	83,08	492,29 €
TVJCMT4180	- 312 402,13 €	- 22 784,39 €		- 22 925,04 €	- €		34 418,81 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 337 506,54 €	-78,68%	- 148 614,05 €	16,77	25,22	47,94	641,65 €
UOBRAI9939	- 189 098,62 €	- 5 719,86 €		- 36 452,44 €	- €		21 825,47 €	9,86%		- 1 857,60 €	- 211 303,05 €	-11,86%	- 22 410,57 €	38,38	60,78	115,56	401,72 €
ZJVLJR1730	- 242 084,31 €	- 6 756,21 €		- 38 589,88 €	- €		26 775,97 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 262 602,85 €	-39,02%	- 73 710,37 €	29,47	34,66	65,89	499,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 133 177,62 €**		**- 567 910,03 €**	**- €**			**9,86%**			**- 701 087,65 €**			**540,39**	**981,04**	**341,75**	**244,23 €**
CRFHAX1721	- 716 988,94 €	- 30 796,05 €		- 134 286,45 €	- €		72 269,26 €	9,86%		- 9 600,54 €	- 819 402,70 €	-16,88%	- 118 315,05 €	77,58	304,91	106,22	285,44 €
EGXUMF4432	- 641 639,66 €	- 26 754,27 €		- 150 588,54 €	- €		64 359,30 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 755 997,05 €	-7,83%	- 54 909,40 €	84,32	316,31	110,19	263,36 €
FVJHXU9740	- 606 250,57 €	- 27 652,45 €		- 190 176,59 €	- €		60 663,41 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 764 790,07 €	-9,09%	- 63 702,42 €	135,24	384,42	133,92	266,42 €
GJNTLG5802	- 1 015 870,62 €	- 110 014,79 €		- 129 306,56 €	- €		108 137,11 €	9,86%		- 77 607,55 €	- 1 224 662,41 €	-74,68%	- 523 574,76 €	67,83	314,76	109,65	426,62 €
KDRHNG5563	- 920 006,94 €	- 11 339,13 €		- 251 619,36 €	- €		115 316,73 €	9,86%		- 14 204,64 €	- 1 081 853,34 €	-54,31%	- 380 765,69 €	208,89	543,31	189,26	376,87 €
OGINNB8664	- 779 463,12 €	- 29 897,87 €		- 188 057,66 €	- €		75 662,27 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 923 066,47 €	-31,66%	- 221 978,82 €	89,63	280,08	97,57	321,56 €
PMHQAE5790	- 659 411,40 €	- 24 508,84 €		- 186 879,06 €	- €		68 714,21 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 803 458,97 €	-14,60%	- 102 371,32 €	91,23	366,42	127,64	279,89 €
QJIZWH2530	- 597 990,70 €	- 26 754,27 €		- 162 751,80 €	- €		59 701,37 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 729 169,29 €	-4,01%	- 28 081,64 €	98,65	335,93	117,02	254,01 €
QXIDWL4519	- 795 166,62 €	- 29 897,87 €		- 171 745,17 €	- €		77 760,44 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 920 423,11 €	-31,29%	- 219 335,46 €	76,03	267,77	93,28	320,63 €
SBLJVP0580	- 535 797,88 €	- 24 508,84 €		- 202 345,65 €	- €		56 534,88 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 707 491,38 €	-0,91%	- 6 403,73 €	109,46	391,37	136,33	246,46 €
SSSXJY4965	- 747 043,60 €	- 29 897,87 €		- 176 261,65 €	- €		71 718,01 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 882 858,99 €	-25,93%	- 181 771,34 €	79,79	271,18	94,47	307,55 €
TOEDLY5521	- 700 479,28 €	- 29 897,87 €		- 182 305,43 €	- €		67 928,33 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 846 128,13 €	-20,69%	- 145 040,48 €	84,83	275,74	96,06	294,75 €
TWBWDE2362	- 564 852,44 €	- 24 508,84 €		- 190 834,26 €	- €		59 571,41 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 721 934,23 €	-2,97%	- 20 846,58 €	95,89	372,80	129,87	251,49 €
WFOJAA8326	- 581 539,21 €	- 26 754,27 €		- 173 794,14 €	- €		58 356,46 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 725 041,25 €	-3,42%	- 23 953,60 €	111,67	353,74	123,23	252,57 €
YALXDH1004	- 677 315,19 €	- 26 754,27 €		- 146 460,49 €	- €		67 806,31 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 784 097,52 €	-11,84%	- 83 009,87 €	79,45	309,65	107,87	273,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**- 435 366,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 513 668,85 €**			**435,57**	**740,47**	**438,72**	**304,34 €**
AZLUQY6993	- 530 266,89 €	- 23 612,33 €		- 109 899,28 €	- €		53 770,09 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 612 377,45 €	-19,22%	- 98 708,60 €	74,33	220,74	130,79	362,83 €
BFVVJL1563	- 451 665,27 €	- 23 612,33 €		- 124 672,27 €	- €		45 308,21 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 557 010,70 €	-8,44%	- 43 341,85 €	91,75	244,57	144,91	330,02 €
BKNQNB1844	- 531 587,93 €	- 25 498,49 €		- 146 320,23 €	- €		52 058,81 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 653 716,88 €	-27,26%	- 140 048,03 €	81,70	191,00	113,16	387,32 €
DCFNNT2791	- 376 211,46 €	- 22 197,71 €		- 166 816,23 €	- €		39 617,48 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 527 976,96 €	-2,79%	- 14 308,12 €	119,01	307,28	182,06	312,82 €
DUVSXA3886	- 491 288,72 €	- 23 612,33 €		- 127 749,63 €	- €		48 822,29 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 596 197,43 €	-16,07%	- 82 528,59 €	95,37	249,54	147,85	353,24 €
GZTOOY6111	- 427 244,14 €	- 23 612,33 €		- 136 514,02 €	- €		42 741,25 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 546 888,15 €	-6,47%	- 33 219,30 €	105,71	263,67	156,22	324,02 €
PXLPCW1488	- 618 701,49 €	- 69 149,63 €		- 144 111,32 €	- €		62 740,94 €	9,86%		- 35 165,53 €	- 804 387,03 €	-56,60%	- 290 718,19 €	78,65	203,18	120,38	476,59 €
QDTUNN6109	- 755 483,09 €	- 71 143,58 €		- 90 059,70 €	- €		78 462,53 €	9,86%		- 43 173,25 €	- 881 397,09 €	-71,59%	- 367 728,25 €	59,26	217,66	128,96	522,22 €
QFTMTM2735	- 497 888,89 €	- 24 151,23 €		- 113 292,16 €	- €		50 397,89 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 587 303,43 €	-14,34%	- 73 634,59 €	82,47	230,35	136,48	347,97 €
SAPDTZ9964	- 500 729,30 €	- 26 576,29 €		- 106 987,35 €	- €		50 408,02 €	9,86%		- 7 305,04 €	- 591 189,96 €	-15,09%	- 77 521,11 €	89,42	237,35	140,63	350,27 €
SJETTY8049	- 1 025 596,23 €	- 51 033,20 €		- 129 071,34 €	- €		125 330,46 €	9,86%		- 35 275,66 €	- 1 115 645,97 €	-117,19%	- 601 977,12 €	66,11	191,83	113,66	661,01 €
SUGVII5076	- 570 922,89 €	- 25 498,49 €		- 137 490,33 €	- €		56 291,48 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 679 989,28 €	-32,38%	- 166 320,43 €	74,33	184,33	109,21	402,88 €
UMRQGK7927	- 406 086,18 €	- 22 197,71 €		- 149 649,89 €	- €		42 540,05 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 537 762,78 €	-4,69%	- 24 093,93 €	98,77	279,59	165,66	318,62 €
XMVTEK7982	- 730 806,28 €	- 7 961,37 €		- 196 091,55 €	- €		93 838,35 €	9,86%		- 9 694,05 €	- 850 714,89 €	-65,62%	- 337 046,05 €	191,39	420,90	249,38	504,04 €
YTCGIE9797	- 485 192,83 €	- 25 498,49 €		- 162 886,98 €	- €		47 858,54 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 628 088,81 €	-22,28%	- 114 419,96 €	95,51	203,50	120,57	372,13 €
ZXSYWX1128	- 393 940,88 €	- 22 197,71 €		- 157 645,40 €	- €		41 179,67 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 534 863,23 €	-4,13%	- 21 194,38 €	108,19	292,49	173,30	316,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BLNJZQ9561	- 162 999,49 €	- 2 783,98 €		- 6 791,03 €	- €		9 031,82 €	9,86%		- 2 580,17 €	- 166 122,85 €	#N/A	#N/A	10,16	24,82	159,08	1 064,89 €
BPZOME4803	- 153 684,60 €	- 2 646,52 €		- 11 587,19 €	- €		8 448,41 €	9,86%		- 1 405,47 €	- 160 875,38 €	#N/A	#N/A	19,01	39,26	251,68	1 031,25 €
CQVQOP6340	- 215 726,46 €	- 4 774,96 €		- 8 786,26 €	- €		12 346,51 €	9,86%		- 6 926,60 €	- 223 867,76 €	#N/A	#N/A	6,40	16,23	104,02	1 435,05 €
DOBBMS3432	- 183 415,26 €	- 2 790,33 €		- 20 712,18 €	- €		10 165,64 €	9,86%		- 2 006,80 €	- 198 758,93 €	#N/A	#N/A	10,78	15,62	100,11	1 274,10 €
DXAXAM5474	- 167 141,72 €	- 2 783,98 €		- 6 362,66 €	- €		9 078,93 €	9,86%		- 2 403,90 €	- 169 613,34 €	#N/A	#N/A	8,82	23,01	147,50	1 087,26 €
GBCWKZ3760	- 181 739,61 €	- 3 215,32 €		- 9 298,91 €	- €		10 047,92 €	9,86%		- 4 620,10 €	- 188 826,03 €	#N/A	#N/A	7,20	15,69	100,59	1 210,42 €
ISQWEI2436	- 188 192,79 €	- 4 737,70 €		- 22 441,85 €	- €		10 453,54 €	9,86%		- 4 313,52 €	- 209 232,33 €	#N/A	#N/A	11,90	17,20	110,27	1 341,23 €
JBWXTE5482	- 168 866,21 €	- 4 168,90 €		- 8 157,88 €	- €		9 253,73 €	9,86%		- 3 579,42 €	- 175 518,69 €	#N/A	#N/A	7,74	24,45	156,72	1 125,12 €
KNJJWQ3963	- 171 526,07 €	- 2 663,46 €		- 13 194,46 €	- €		9 524,63 €	9,86%		- 3 140,30 €	- 180 999,65 €	#N/A	#N/A	8,81	17,67	113,30	1 160,25 €
KPXRYQ3045	- 160 066,45 €	- 2 783,98 €		- 7 582,32 €	- €		8 838,63 €	9,86%		- 2 199,12 €	- 163 793,24 €	#N/A	#N/A	12,52	28,06	179,88	1 049,96 €
NUTLYQ2159	- 217 589,37 €	- 4 961,00 €		- 14 087,69 €	- €		12 598,59 €	9,86%		- 7 056,01 €	- 231 095,49 €	#N/A	#N/A	6,51	14,53	93,16	1 481,38 €
PZIJDH6432	- 181 242,39 €	- 2 790,33 €		- 17 010,82 €	- €		10 124,65 €	9,86%		- 2 861,10 €	- 193 779,99 €	#N/A	#N/A	8,05	13,15	84,27	1 242,18 €
QRXKXP9435	- 175 581,97 €	- 2 663,46 €		- 12 101,82 €	- €		9 640,94 €	9,86%		- 3 169,51 €	- 183 875,83 €	#N/A	#N/A	7,45	15,85	101,63	1 178,69 €
RDOMSG2993	- 187 228,73 €	- 6 604,71 €		- 10 451,19 €	- €		10 545,42 €	9,86%		- 7 657,58 €	- 201 396,80 €	#N/A	#N/A	6,74	18,38	117,82	1 291,01 €
RFJYGX1610	- 154 945,42 €	- 2 646,52 €		- 10 018,75 €	- €		8 575,47 €	9,86%		- 1 937,17 €	- 160 972,40 €	#N/A	#N/A	14,69	33,08	212,05	1 031,87 €
UNRMXU9978	- 188 638,68 €	- 2 790,33 €		- 15 860,93 €	- €		10 403,36 €	9,86%		- 3 242,37 €	- 200 128,95 €	#N/A	#N/A	7,20	12,38	79,35	1 282,88 €
XEFWOS1256	- 176 556,37 €	- 4 471,29 €		- 5 171,84 €	- €		9 670,36 €	9,86%		- 3 782,04 €	- 180 311,18 €	#N/A	#N/A	9,44	22,04	141,29	1 155,84 €
YLLVVC0000	- 173 603,46 €	- 2 910,85 €		- 5 340,88 €	- €		9 532,36 €	9,86%		- 3 155,66 €	- 175 478,48 €	#N/A	#N/A	7,67	20,74	132,97	1 124,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ECOMQR3431	- 1 065 702,97 €	- 21 534,33 €		- 216 600,71 €	- €		49 006,88 €	9,86%		- 12 099,81 €	- 1 266 930,94 €	#N/A	#N/A	63,39	182,56	85,15	590,92 €
EWEVKJ0202	- 1 115 151,81 €	- 25 594,01 €		- 220 091,01 €	- €		51 674,51 €	9,86%		- 24 718,57 €	- 1 333 880,89 €	#N/A	#N/A	65,97	184,89	86,24	622,15 €
GSFFYC3043	- 1 011 138,40 €	- 21 661,20 €		- 194 301,79 €	- €		47 342,34 €	9,86%		- 15 858,74 €	- 1 195 617,79 €	#N/A	#N/A	79,09	231,18	107,83	557,66 €
GXFDDR1329	- 1 047 524,13 €	- 21 661,20 €		- 181 127,87 €	- €		47 529,04 €	9,86%		- 13 775,46 €	- 1 216 559,62 €	#N/A	#N/A	62,72	209,23	97,59	567,43 €
JHYDTR0897	- 1 046 194,83 €	- 27 118,49 €		- 144 019,59 €	- €		48 689,15 €	9,86%		- 31 775,26 €	- 1 200 419,01 €	#N/A	#N/A	69,35	260,36	121,44	559,90 €
JLKKEF1060	- 1 094 997,19 €	- 44 370,05 €		- 212 243,79 €	- €		54 000,56 €	9,86%		- 32 806,82 €	- 1 330 417,28 €	#N/A	#N/A	54,88	189,02	88,16	620,53 €
KCBVJG3695	- 991 546,43 €	- 21 661,20 €		- 191 880,45 €	- €		45 512,97 €	9,86%		- 11 895,25 €	- 1 171 470,35 €	#N/A	#N/A	76,08	227,15	105,95	546,39 €
LHUICB0408	- 1 134 051,62 €	- 21 534,33 €		- 210 555,17 €	- €		51 476,63 €	9,86%		- 13 030,31 €	- 1 327 694,81 €	#N/A	#N/A	58,93	178,52	83,27	619,26 €
NDUVLL2732	- 1 010 342,07 €	- 21 661,20 €		- 186 733,48 €	- €		46 647,87 €	9,86%		- 13 713,61 €	- 1 185 802,49 €	#N/A	#N/A	69,69	218,57	101,95	553,08 €
NGPAUM9731	- 1 038 765,84 €	- 21 534,33 €		- 222 109,08 €	- €		48 282,41 €	9,86%		- 12 182,29 €	- 1 246 309,13 €	#N/A	#N/A	67,46	186,24	86,86	581,30 €
OCKHLQ2764	- 1 223 356,08 €	- 60 748,33 €		- 172 586,07 €	- €		58 470,95 €	9,86%		- 52 301,24 €	- 1 450 520,78 €	#N/A	#N/A	39,37	204,97	95,60	676,55 €
OSNBOM5841	- 1 236 287,26 €	- 5 328,33 €		- 228 224,68 €	- €		68 568,38 €	9,86%		- 12 673,58 €	- 1 413 945,47 €	#N/A	#N/A	70,69	191,22	89,19	659,49 €
QFOSNC8062	- 970 860,74 €	- 23 196,26 €		- 154 297,30 €	- €		44 725,87 €	9,86%		- 16 519,79 €	- 1 120 148,21 €	#N/A	#N/A	84,98	280,88	131,01	522,46 €
QXYQGS7810	- 1 032 477,13 €	- 22 168,66 €		- 140 076,16 €	- €		46 921,28 €	9,86%		- 15 889,42 €	- 1 163 690,08 €	#N/A	#N/A	63,55	243,30	113,48	542,77 €
RRLMYD5866	- 990 645,75 €	- 22 031,20 €		- 148 380,64 €	- €		44 688,10 €	9,86%		- 13 791,83 €	- 1 130 161,32 €	#N/A	#N/A	71,72	256,30	119,54	527,13 €
RZVSYU4073	- 1 085 188,64 €	- 21 534,33 €		- 213 591,09 €	- €		50 257,88 €	9,86%		- 14 480,81 €	- 1 284 537,00 €	#N/A	#N/A	61,17	180,55	84,21	599,13 €
WOBQSH2302	- 1 158 742,08 €	- 21 534,33 €		- 208 511,64 €	- €		52 965,13 €	9,86%		- 15 403,43 €	- 1 351 226,36 €	#N/A	#N/A	57,43	177,16	82,63	630,24 €
YWIBCZ6056	- 1 058 547,90 €	- 21 534,33 €		- 225 346,34 €	- €		49 843,46 €	9,86%		- 14 286,11 €	- 1 269 871,22 €	#N/A	#N/A	69,85	188,40	87,87	592,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ACRODA8962	- 544 791,55 €	- 5 042,36 €		- 33 922,18 €	- €		70 593,03 €	9,86%		- 504,53 €	- 513 667,58 €	#N/A	#N/A	24,90	**32,56**	67,84	1 070,14 €
AZWKUI5232	- 554 293,07 €	- 29 385,71 €		- 13 046,37 €	- €		69 168,99 €	9,86%		- 19 793,29 €	- 547 349,45 €	#N/A	#N/A	12,30	**30,22**	62,96	1 140,31 €
BVVLDJ6177	- 455 131,05 €	- 8 581,81 €		- 16 471,03 €	- €		59 086,84 €	9,86%		- 5 303,42 €	- 426 400,46 €	#N/A	#N/A	18,80	**36,09**	75,19	888,33 €
DYZMJO8278	- 413 550,44 €	- 6 763,01 €		- 27 865,28 €	- €		56 253,26 €	9,86%		- 3 333,87 €	- 395 259,34 €	#N/A	#N/A	23,43	**56,31**	117,32	823,46 €
FHBAXJ9716	- 493 070,61 €	- 8 413,40 €		- 24 912,19 €	- €		61 034,61 €	9,86%		- 504,53 €	- 465 866,12 €	#N/A	#N/A	17,39	**25,76**	53,67	970,55 €
GCXLUD6653	- 453 802,26 €	- 7 739,77 €		- 21 303,65 €	- €		61 454,01 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 426 719,76 €	#N/A	#N/A	18,49	**42,42**	88,38	889,00 €
GWJJRP1628	- 462 833,38 €	- 8 581,81 €		- 15 160,08 €	- €		59 550,79 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 432 352,56 €	#N/A	#N/A	16,96	**33,62**	70,04	900,73 €
IMFNFE9915	- 502 269,94 €	- 8 413,40 €		- 23 739,62 €	- €		62 984,94 €	9,86%		- 529,20 €	- 471 967,24 €	#N/A	#N/A	16,41	**24,88**	51,83	983,27 €
LBNSAF1715	- 602 731,82 €	- 26 126,94 €		- 12 347,29 €	- €		79 196,94 €	9,86%		- 22 192,73 €	- 584 201,83 €	#N/A	#N/A	12,70	**31,66**	65,96	1 217,09 €
LFNVTM7845	- 505 288,07 €	- 9 176,85 €		- 13 901,34 €	- €		63 225,73 €	9,86%		- 4 368,31 €	- 469 508,84 €	#N/A	#N/A	14,47	**30,93**	64,43	978,14 €
PMRNYX4583	- 449 357,19 €	- 7 739,77 €		- 19 720,78 €	- €		60 012,38 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 422 133,46 €	#N/A	#N/A	16,27	**39,44**	82,17	879,44 €
RMXFQI2691	- 483 890,63 €	- 8 413,40 €		- 28 579,78 €	- €		61 729,71 €	9,86%		- 529,20 €	- 459 683,31 €	#N/A	#N/A	20,45	**28,53**	59,44	957,67 €
SFOSBW6406	- 515 936,07 €	- 8 413,40 €		- 21 410,53 €	- €		63 045,63 €	9,86%		- 529,20 €	- 483 243,58 €	#N/A	#N/A	14,47	**23,12**	48,17	1 006,76 €
UOGWTS0744	- 459 579,86 €	- 8 469,54 €		- 25 799,12 €	- €		59 470,36 €	9,86%		- 2 903,98 €	- 437 282,13 €	#N/A	#N/A	30,55	**50,96**	106,17	911,00 €
WHUZGH8991	- 421 583,17 €	- 7 739,77 €		- 26 021,70 €	- €		57 831,51 €	9,86%		- 5 303,42 €	- 402 816,55 €	#N/A	#N/A	25,12	**51,31**	106,89	839,20 €
WPCZGG6792	- 434 084,57 €	- 7 739,77 €		- 21 424,84 €	- €		58 447,61 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 410 129,66 €	#N/A	#N/A	18,66	**42,65**	88,86	854,44 €
YEABDX4161	- 423 350,85 €	- 6 763,01 €		- 26 420,13 €	- €		57 174,41 €	9,86%		- 3 284,50 €	- 402 644,09 €	#N/A	#N/A	21,40	**53,59**	111,65	838,84 €
ZSYOLQ1956	- 480 489,32 €	- 8 581,81 €		- 13 854,06 €	- €		61 869,19 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 446 384,09 €	#N/A	#N/A	15,13	**31,16**	64,92	929,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYNCYZ7105	- 1 357 205,87 €	- 66 073,15 €		- 103 302,14 €	- €		73 894,44 €	9,86%		- 52 852,85 €	- 1 505 539,56 €	#N/A	#N/A	60,28	99,53	80,27	1 214,14 €
BEDSBI5027	- 1 491 048,37 €	- 66 073,15 €		- 75 040,06 €	- €		78 923,33 €	9,86%		- 55 835,44 €	- 1 609 073,68 €	#N/A	#N/A	39,42	80,66	65,05	1 297,64 €
DJPQWW9316	- 1 365 089,43 €	- 67 595,53 €		- 66 831,19 €	- €		73 174,80 €	9,86%		- 55 680,52 €	- 1 482 021,86 €	#N/A	#N/A	56,22	120,32	97,03	1 195,18 €
ENSBGX0157	- 1 301 459,77 €	- 67 912,69 €		- 88 766,40 €	- €		70 171,80 €	9,86%		- 59 765,54 €	- 1 447 732,60 €	#N/A	#N/A	63,67	157,46	126,99	1 167,53 €
ETRWWK0484	- 1 444 209,43 €	- 67 341,80 €		- 122 247,35 €	- €		78 005,04 €	9,86%		- 52 368,25 €	- 1 608 161,79 €	#N/A	#N/A	81,77	119,70	96,53	1 296,90 €
INOTRW8833	- 1 556 701,17 €	- 70 919,39 €		- 40 804,08 €	- €		84 825,59 €	9,86%		- 68 520,76 €	- 1 652 119,82 €	#N/A	#N/A	38,21	100,88	81,36	1 332,35 €
JBMFPB4677	- 1 306 604,11 €	- 65 692,55 €		- 108 141,20 €	- €		70 116,95 €	9,86%		- 50 947,08 €	- 1 461 268,00 €	#N/A	#N/A	82,52	179,40	144,68	1 178,44 €
LUEHQQ9517	- 1 565 832,05 €	- 66 073,15 €		- 86 624,95 €	- €		79 708,02 €	9,86%		- 53 727,43 €	- 1 692 549,57 €	#N/A	#N/A	47,97	88,39	71,29	1 364,96 €
LXQPKU4095	- 1 471 680,37 €	- 66 073,15 €		- 77 382,25 €	- €		78 035,15 €	9,86%		- 55 835,44 €	- 1 592 936,05 €	#N/A	#N/A	41,15	82,22	66,31	1 284,63 €
NGLQUD6232	- 1 417 742,45 €	- 66 073,15 €		- 81 562,92 €	- €		75 947,07 €	9,86%		- 54 111,28 €	- 1 543 542,72 €	#N/A	#N/A	44,24	85,01	68,56	1 244,79 €
ODKVGL8046	- 1 508 438,17 €	- 66 073,15 €		- 73 396,73 €	- €		79 869,08 €	9,86%		- 56 823,22 €	- 1 624 862,19 €	#N/A	#N/A	38,21	79,56	64,16	1 310,37 €
ONVJTK6055	- 1 329 862,64 €	- 65 692,55 €		- 89 941,52 €	- €		70 892,67 €	9,86%		- 51 272,14 €	- 1 465 876,18 €	#N/A	#N/A	59,90	149,08	120,22	1 182,16 €
RWLIQT0837	- 1 384 756,15 €	- 66 073,15 €		- 90 575,88 €	- €		74 772,92 €	9,86%		- 53 754,63 €	- 1 520 386,89 €	#N/A	#N/A	50,89	91,03	73,41	1 226,12 €
RZNPAX7335	- 1 334 661,97 €	- 69 815,67 €		- 70 321,36 €	- €		72 303,42 €	9,86%		- 63 822,60 €	- 1 466 318,17 €	#N/A	#N/A	65,79	136,48	110,06	1 182,51 €
SUBYXO5622	- 1 439 232,65 €	- 66 073,15 €		- 79 010,66 €	- €		77 326,77 €	9,86%		- 56 737,22 €	- 1 563 726,91 €	#N/A	#N/A	42,35	83,31	67,18	1 261,07 €
VEEKXL5188	- 1 388 489,84 €	- 67 595,53 €		- 61 481,95 €	- €		75 096,08 €	9,86%		- 61 363,43 €	- 1 503 834,67 €	#N/A	#N/A	49,57	111,41	89,85	1 212,77 €
VQNHET5597	- 1 412 690,93 €	- 66 073,15 €		- 96 280,82 €	- €		76 166,92 €	9,86%		- 52 933,75 €	- 1 551 811,72 €	#N/A	#N/A	55,09	94,84	76,49	1 251,46 €
XDJHAZ2917	- 1 413 593,61 €	- 69 815,67 €		- 62 311,01 €	- €		75 620,33 €	9,86%		- 66 615,22 €	- 1 536 715,18 €	#N/A	#N/A	55,84	123,13	99,30	1 239,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDXOXG2495	- 671 624,23 €	- 53 060,33 €		- 69 572,17 €	- €		35 590,26 €	9,86%		- 46 995,39 €	- 805 661,87 €	#N/A	#N/A	35,04	133,82	185,86	1 118,97 €
FFHKFP2404	- 690 887,44 €	- 51 981,97 €		- 60 431,89 €	- €		36 291,77 €	9,86%		- 46 034,54 €	- 813 044,07 €	#N/A	#N/A	23,57	83,95	116,59	1 129,23 €
GUPNAX9224	- 625 248,28 €	- 50 396,16 €		- 90 802,61 €	- €		33 616,46 €	9,86%		- 41 527,14 €	- 774 357,73 €	#N/A	#N/A	31,16	114,56	159,12	1 075,50 €
HMFAGT6335	- 716 297,44 €	- 56 358,82 €		- 39 429,90 €	- €		38 330,97 €	9,86%		- 56 300,39 €	- 830 055,57 €	#N/A	#N/A	23,57	97,16	134,95	1 152,85 €
HNHEVQ4903	- 643 342,10 €	- 51 981,97 €		- 64 673,47 €	- €		34 544,87 €	9,86%		- 45 319,51 €	- 770 772,18 €	#N/A	#N/A	26,70	86,78	120,53	1 070,52 €
IVQLGV8686	- 652 086,65 €	- 51 981,97 €		- 63 165,50 €	- €		34 984,33 €	9,86%		- 45 575,60 €	- 777 825,41 €	#N/A	#N/A	25,59	85,77	119,13	1 080,31 €
LUWMBR5988	- 660 170,00 €	- 51 981,97 €		- 61 850,25 €	- €		35 132,24 €	9,86%		- 45 374,15 €	- 784 244,14 €	#N/A	#N/A	24,62	84,89	117,91	1 089,23 €
LYMVNF7547	- 601 188,69 €	- 51 474,51 €		- 69 835,35 €	- €		31 608,45 €	9,86%		- 45 557,13 €	- 736 447,24 €	#N/A	#N/A	26,44	121,79	169,16	1 022,84 €
MAYPMT0950	- 580 901,81 €	- 53 123,76 €		- 74 477,17 €	- €		30 534,05 €	9,86%		- 49 400,63 €	- 727 369,31 €	#N/A	#N/A	35,84	136,69	189,85	1 010,24 €
NMHGIC2289	- 670 317,44 €	- 54 709,57 €		- 44 525,97 €	- €		34 641,00 €	9,86%		- 54 667,09 €	- 789 579,07 €	#N/A	#N/A	23,57	96,51	134,04	1 096,64 €
SIWSCE5972	- 631 011,28 €	- 53 060,33 €		- 49 604,05 €	- €		33 284,52 €	9,86%		- 49 015,56 €	- 749 406,70 €	#N/A	#N/A	26,26	97,80	135,84	1 040,84 €
UIZEBB2181	- 681 900,32 €	- 51 981,97 €		- 61 445,14 €	- €		35 843,72 €	9,86%		- 45 795,28 €	- 805 278,99 €	#N/A	#N/A	24,32	84,62	117,53	1 118,44 €
UJUVXN2652	- 643 527,08 €	- 53 060,33 €		- 48 488,24 €	- €		33 852,87 €	9,86%		- 49 419,04 €	- 760 641,82 €	#N/A	#N/A	24,87	95,94	133,25	1 056,45 €
VPJIAY8692	- 585 712,92 €	- 51 474,51 €		- 73 499,90 €	- €		30 938,32 €	9,86%		- 45 259,49 €	- 725 008,50 €	#N/A	#N/A	31,00	127,90	177,64	1 006,96 €
WILEVQ3121	- 675 157,44 €	- 53 060,33 €		- 47 443,82 €	- €		35 029,42 €	9,86%		- 49 913,85 €	- 790 546,01 €	#N/A	#N/A	23,57	94,20	130,84	1 097,98 €
WYYANT7978	- 615 962,92 €	- 53 060,33 €		- 53 413,17 €	- €		32 880,41 €	9,86%		- 48 955,81 €	- 738 511,83 €	#N/A	#N/A	31,00	104,15	144,65	1 025,71 €
XRUAUA5087	- 592 593,08 €	- 51 474,51 €		- 70 774,28 €	- €		31 178,56 €	9,86%		- 45 319,24 €	- 728 982,56 €	#N/A	#N/A	27,61	123,36	171,33	1 012,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ALVFXP2085	- 425 511,77 €	- 24 531,32 €		- 68 889,02 €	- €		56 587,40 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 481 677,13 €	#N/A	#N/A	34,56	138,57	256,62	891,99 €
BMHRMJ5161	- 460 907,80 €	- 25 092,67 €		- 52 569,81 €	- €		59 467,06 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 498 365,24 €	#N/A	#N/A	22,43	112,05	207,49	922,90 €
CAMRWL3936	- 418 486,47 €	- 24 531,32 €		- 73 770,74 €	- €		52 762,86 €	9,86%		- 19 191,59 €	- 483 217,27 €	#N/A	#N/A	41,42	147,76	273,64	894,85 €
DTQNYQ2161	- 454 687,99 €	- 25 934,71 €		- 54 235,95 €	- €		60 636,60 €	9,86%		- 27 192,89 €	- 501 414,93 €	#N/A	#N/A	24,77	115,18	213,30	928,55 €
FLZWSA3142	- 470 881,15 €	- 25 092,67 €		- 50 478,46 €	- €		61 265,55 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 504 519,17 €	#N/A	#N/A	19,49	108,11	200,20	934,29 €
HBUKHG1349	- 491 856,75 €	- 24 924,27 €		- 78 243,77 €	- €		62 660,36 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 547 583,51 €	#N/A	#N/A	24,15	92,54	171,37	1 014,04 €
JEHRPR4230	- 505 777,15 €	- 24 924,27 €		- 70 832,41 €	- €		62 293,90 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 554 459,04 €	#N/A	#N/A	17,97	86,95	161,01	1 026,78 €
KKEXBF6878	- 499 078,92 €	- 24 924,27 €		- 76 388,78 €	- €		63 597,54 €	9,86%		- 15 148,69 €	- 551 943,11 €	#N/A	#N/A	22,60	91,14	168,78	1 022,12 €
MWRLFL0395	- 487 918,28 €	- 25 092,67 €		- 48 474,14 €	- €		62 686,60 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 518 130,92 €	#N/A	#N/A	16,67	104,34	193,21	959,50 €
NDDGNZ1347	- 483 953,92 €	- 25 148,81 €		- 63 517,64 €	- €		60 984,73 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 528 911,40 €	#N/A	#N/A	20,01	97,49	180,54	979,47 €
OBFFAI4755	- 523 501,15 €	- 24 924,27 €		- 68 159,67 €	- €		63 740,51 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 568 063,68 €	#N/A	#N/A	15,74	84,93	157,28	1 051,97 €
QKDLSS0556	- 518 177,15 €	- 25 755,07 €		- 59 989,21 €	- €		64 130,73 €	9,86%		- 18 509,76 €	- 558 300,47 €	#N/A	#N/A	15,74	93,42	173,00	1 033,89 €
QTYPWP8347	- 436 514,47 €	- 24 531,32 €		- 62 631,13 €	- €		57 878,54 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 485 130,80 €	#N/A	#N/A	25,77	126,79	234,80	898,39 €
RZIWCB9446	- 450 978,74 €	- 25 092,67 €		- 65 942,80 €	- €		57 134,74 €	9,86%		- 19 036,69 €	- 503 916,16 €	#N/A	#N/A	41,21	137,23	254,12	933,18 €
TMHGTJ1596	- 451 785,31 €	- 25 092,67 €		- 54 812,57 €	- €		58 873,03 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 492 079,54 €	#N/A	#N/A	25,58	116,27	215,31	911,26 €
UZEHKQ5880	- 473 204,93 €	- 24 924,27 €		- 80 710,81 €	- €		58 917,34 €	9,86%		- 15 148,69 €	- 535 071,35 €	#N/A	#N/A	26,21	94,40	174,82	990,87 €
WYMLYE2224	- 449 020,49 €	- 25 934,71 €		- 56 376,45 €	- €		61 757,41 €	9,86%		- 27 418,25 €	- 496 992,49 €	#N/A	#N/A	27,78	119,21	220,77	920,36 €
YOUBFD5258	- 485 100,84 €	- 24 924,27 €		- 76 545,34 €	- €		60 506,40 €	9,86%		- 15 148,69 €	- 541 212,75 €	#N/A	#N/A	22,74	91,26	169,00	1 002,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWKNCR4358	- 1 526 564,24 €	- 43 742,87 €		- 476 710,19 €	- €		195 619,46 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 874 167,41 €	#N/A	#N/A	70,80	961,67	303,56	591,59 €
BUGUAL0076	- 1 468 597,72 €	- 44 831,90 €		- 762 055,91 €	- €		193 983,23 €	9,86%		- 28 705,20 €	- 2 110 207,50 €	#N/A	#N/A	85,78	777,73	245,49	666,10 €
COPVDP4961	- 1 419 452,81 €	- 42 526,58 €		- 753 936,06 €	- €		183 050,93 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 052 891,87 €	#N/A	#N/A	84,83	753,97	238,00	648,01 €
FABTTM5800	- 1 449 053,33 €	- 44 491,33 €		- 474 773,49 €	- €		185 323,02 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 805 764,69 €	#N/A	#N/A	82,33	963,57	304,16	570,00 €
FTTINH8245	- 1 537 158,83 €	- 45 483,08 €		- 766 705,61 €	- €		197 825,36 €	9,86%		- 24 403,37 €	- 2 175 925,52 €	#N/A	#N/A	87,98	736,82	232,58	686,85 €
JWYLRM2234	- 1 492 698,29 €	- 47 545,11 €		- 486 213,71 €	- €		193 268,00 €	9,86%		- 31 258,82 €	- 1 864 447,93 €	#N/A	#N/A	102,94	1001,92	316,26	588,53 €
KJVCQO9271	- 1 649 295,54 €	- 42 302,04 €		- 770 464,21 €	- €		204 253,21 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 275 093,71 €	#N/A	#N/A	64,13	698,32	220,43	718,15 €
KQVRMY8374	- 1 544 119,06 €	- 46 231,54 €		- 753 884,31 €	- €		196 810,94 €	9,86%		- 24 403,37 €	- 2 171 827,34 €	#N/A	#N/A	85,74	721,25	227,67	685,55 €
KSSPHH4615	- 1 405 382,49 €	- 44 551,23 €		- 493 389,36 €	- €		182 469,60 €	9,86%		- 24 414,90 €	- 1 785 268,37 €	#N/A	#N/A	98,58	1009,18	318,55	563,53 €
MTHFOE2872	- 1 462 557,68 €	- 42 526,58 €		- 747 107,56 €	- €		186 085,54 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 086 133,63 €	#N/A	#N/A	75,24	741,11	233,94	658,50 €
PULMNT6834	- 1 371 184,92 €	- 42 867,15 €		- 547 809,38 €	- €		181 664,08 €	9,86%		- 23 969,20 €	- 1 804 166,58 €	#N/A	#N/A	141,48	1083,21	341,92	569,50 €
RLUYCV4084	- 1 458 666,08 €	- 44 270,55 €		- 720 553,32 €	- €		188 498,01 €	9,86%		- 21 586,96 €	- 2 056 578,90 €	#N/A	#N/A	87,26	783,22	247,23	649,17 €
UFQAWN8588	- 1 577 811,17 €	- 42 302,04 €		- 774 146,18 €	- €		199 477,50 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 212 067,02 €	#N/A	#N/A	67,20	701,10	221,31	698,25 €
WHBIUV5656	- 1 511 375,81 €	- 44 491,33 €		- 467 950,76 €	- €		193 576,01 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 853 011,46 €	#N/A	#N/A	72,74	950,72	300,10	584,92 €
WLORHV8997	- 1 694 848,74 €	- 45 019,01 €		- 694 676,77 €	- €		211 494,35 €	9,86%		- 21 672,68 €	- 2 244 722,85 €	#N/A	#N/A	64,13	736,27	232,41	708,56 €
WNZIKH1025	- 1 576 711,37 €	- 46 736,76 €		- 465 048,55 €	- €		202 350,78 €	9,86%		- 29 973,52 €	- 1 916 119,42 €	#N/A	#N/A	68,66	945,26	298,38	604,84 €
XQQLYM3757	- 1 487 110,58 €	- 42 302,04 €		- 782 939,09 €	- €		189 261,73 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 140 375,11 €	#N/A	#N/A	74,53	707,73	223,40	675,62 €
YQSITJ3806	- 1 635 602,74 €	- 44 491,33 €		- 462 749,48 €	- €		204 044,89 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 961 568,23 €	#N/A	#N/A	65,43	940,93	297,01	619,18 €
ZDWRIU6898	- 1 430 547,58 €	- 44 210,65 €		- 725 290,96 €	- €		184 168,32 €	9,86%		- 19 941,63 €	- 2 035 822,50 €	#N/A	#N/A	104,31	783,43	247,30	642,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADWVZR0494	- 489 404,62 €	- 26 821,65 €		- 39 992,99 €	- €		61 654,25 €	9,86%		- 27 088,74 €	- 521 653,74 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	921,65 €
AXNIGO7443	- 412 536,59 €	- 25 092,67 €		- 47 139,78 €	- €		52 928,63 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 451 525,16 €	#N/A	#N/A	30,60	99,37	175,57	797,75 €
BPJOND0904	- 398 985,06 €	- 24 531,32 €		- 58 296,41 €	- €		49 898,35 €	9,86%		- 19 511,80 €	- 451 426,23 €	#N/A	#N/A	35,61	116,23	205,35	797,57 €
ENOYEX9888	- 435 694,66 €	- 25 317,22 €		- 37 221,39 €	- €		55 586,59 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 462 331,42 €	#N/A	#N/A	21,46	85,49	151,03	816,84 €
FRSRXH8592	- 455 737,98 €	- 25 317,22 €		- 38 116,14 €	- €		59 344,96 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 479 424,59 €	#N/A	#N/A	22,72	87,17	154,01	847,04 €
IANZAJ6548	- 466 461,66 €	- 25 148,81 €		- 53 678,89 €	- €		56 700,29 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 504 160,49 €	#N/A	#N/A	20,33	68,56	121,13	890,74 €
JRZRGK5311	- 418 025,76 €	- 25 979,62 €		- 51 093,49 €	- €		57 718,03 €	9,86%		- 28 695,73 €	- 466 076,57 €	#N/A	#N/A	26,67	107,02	189,08	823,46 €
JWNSNQ1186	- 427 271,11 €	- 25 317,22 €		- 39 381,08 €	- €		54 168,83 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 457 398,79 €	#N/A	#N/A	24,49	89,55	158,22	808,13 €
KCQLHY1652	- 405 009,08 €	- 24 531,32 €		- 52 323,50 €	- €		52 999,05 €	9,86%		- 19 321,55 €	- 448 186,39 €	#N/A	#N/A	27,22	104,98	185,48	791,85 €
LTYWOU1380	- 421 341,15 €	- 26 159,25 €		- 47 289,53 €	- €		54 563,74 €	9,86%		- 27 911,40 €	- 468 137,60 €	#N/A	#N/A	35,60	104,44	184,53	827,10 €
MMUMIE3800	- 493 518,62 €	- 24 924,27 €		- 53 892,70 €	- €		59 388,01 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 528 518,99 €	#N/A	#N/A	15,71	63,93	112,95	933,78 €
NFUXQZ3672	- 461 005,13 €	- 25 317,22 €		- 34 152,38 €	- €		57 843,63 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 482 315,84 €	#N/A	#N/A	17,15	79,71	140,83	852,15 €
OJHRZU9927	- 493 034,62 €	- 25 979,62 €		- 39 992,99 €	- €		60 078,39 €	9,86%		- 18 862,08 €	- 517 790,91 €	#N/A	#N/A	15,71	72,86	128,73	914,82 €
QKVNSG0285	- 453 253,03 €	- 25 766,30 €		- 65 816,92 €	- €		58 689,87 €	9,86%		- 23 625,13 €	- 509 771,52 €	#N/A	#N/A	25,66	72,93	128,85	900,66 €
QXHGLU7168	- 399 483,55 €	- 24 531,32 €		- 55 305,54 €	- €		52 442,92 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 446 562,25 €	#N/A	#N/A	31,41	110,59	195,40	788,98 €
RJZTHL2353	- 446 145,04 €	- 25 317,22 €		- 35 628,82 €	- €		56 583,72 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 470 105,58 €	#N/A	#N/A	19,22	82,49	145,74	830,58 €
VXQDSN5871	- 458 009,17 €	- 25 148,81 €		- 48 379,65 €	- €		56 914,31 €	9,86%		- 17 628,08 €	- 492 251,40 €	#N/A	#N/A	18,73	74,81	132,18	869,70 €
XJJPOF6869	- 478 093,62 €	- 24 924,27 €		- 55 595,99 €	- €		58 814,04 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 515 371,26 €	#N/A	#N/A	17,13	65,22	115,22	910,55 €
YUSHWQ4715	- 428 354,96 €	- 26 765,52 €		- 39 389,98 €	- €		56 673,57 €	9,86%		- 28 782,20 €	- 466 619,09 €	#N/A	#N/A	25,64	93,76	165,65	824,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BULUKO4883	- 1 141 730,46 €	- 96 497,33 €		- 102 894,63 €	- €		133 305,12 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 263 718,00 €	#N/A	#N/A	43,97	108,48	114,79	1 337,27 €
FHBOVG7034	- 1 081 143,80 €	- 98 293,67 €		- 66 276,86 €	- €		128 493,04 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 181 348,65 €	#N/A	#N/A	54,92	144,10	152,49	1 250,10 €
FWKJLV8252	- 1 155 260,58 €	- 98 293,67 €		- 59 413,76 €	- €		134 836,41 €	9,86%		- 64 078,23 €	- 1 242 209,82 €	#N/A	#N/A	45,28	131,18	138,81	1 314,51 €
HOADOB2922	- 1 021 099,75 €	- 96 048,24 €		- 94 326,10 €	- €		125 118,13 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 150 483,32 €	#N/A	#N/A	65,56	185,72	196,53	1 217,44 €
IMEUAZ5870	- 1 187 293,25 €	- 96 497,33 €		- 96 446,62 €	- €		137 419,88 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 298 718,03 €	#N/A	#N/A	38,59	103,61	109,64	1 374,30 €
IUOZDZ3753	- 1 226 787,90 €	- 97 395,50 €		- 76 360,06 €	- €		145 145,63 €	9,86%		- 55 851,57 €	- 1 311 249,40 €	#N/A	#N/A	41,00	107,61	113,87	1 387,57 €
JVOOKK7076	- 1 041 325,39 €	- 96 048,24 €		- 85 588,09 €	- €		127 011,38 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 160 077,70 €	#N/A	#N/A	53,28	169,27	179,12	1 227,60 €
MDHZIX3450	- 1 074 117,53 €	- 97 395,50 €		- 87 181,59 €	- €		128 917,43 €	9,86%		- 64 078,23 €	- 1 193 855,41 €	#N/A	#N/A	52,01	138,38	146,43	1 263,34 €
NHWUPR0872	- 1 172 111,68 €	- 96 497,33 €		- 97 544,66 €	- €		135 725,13 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 286 329,23 €	#N/A	#N/A	39,50	104,44	110,52	1 361,19 €
PKAMTS9472	- 1 039 738,06 €	- 95 150,07 €		- 116 355,76 €	- €		131 146,59 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 184 224,66 €	#N/A	#N/A	64,23	182,12	192,71	1 253,15 €
RPBEFN7149	- 1 072 969,36 €	- 96 048,24 €		- 79 677,45 €	- €		131 936,40 €	9,86%		- 64 078,23 €	- 1 180 836,87 €	#N/A	#N/A	44,98	158,14	167,34	1 249,56 €
RRQUKC8808	- 1 187 554,91 €	- 104 086,88 €		- 52 670,33 €	- €		147 106,92 €	9,86%		- 101 969,98 €	- 1 299 175,17 €	#N/A	#N/A	37,45	124,60	131,85	1 374,79 €
TAJZSS5548	- 1 125 080,54 €	- 98 293,67 €		- 63 274,02 €	- €		132 384,63 €	9,86%		- 64 029,16 €	- 1 218 292,75 €	#N/A	#N/A	50,70	138,45	146,50	1 289,20 €
TIFYQR1323	- 1 204 010,91 €	- 96 497,33 €		- 95 084,77 €	- €		138 041,95 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 313 451,76 €	#N/A	#N/A	37,45	102,58	108,55	1 389,90 €
UNSIYJ1123	- 1 013 254,01 €	- 99 023,43 €		- 100 345,04 €	- €		120 492,24 €	9,86%		- 72 147,78 €	- 1 164 278,04 €	#N/A	#N/A	84,66	218,07	230,76	1 232,04 €
WCPZQP2711	- 1 101 417,00 €	- 96 497,33 €		- 115 257,29 €	- €		127 926,69 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 241 145,63 €	#N/A	#N/A	54,27	117,80	124,66	1 313,38 €
XUFAIM2995	- 1 135 847,20 €	- 98 293,67 €		- 56 800,22 €	- €		135 696,44 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 219 372,01 €	#N/A	#N/A	41,60	126,26	133,61	1 290,34 €
ZDWCYX9853	- 1 089 368,58 €	- 99 865,47 €		- 119 548,09 €	- €		136 784,81 €	9,86%		- 88 758,19 €	- 1 260 755,52 €	#N/A	#N/A	57,85	121,04	128,09	1 334,13 €
ZYKLPM1197	- 1 033 141,29 €	- 99 416,38 €		- 86 740,22 €	- €		134 641,12 €	9,86%		- 96 984,85 €	- 1 181 641,61 €	#N/A	#N/A	54,90	171,43	181,41	1 250,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AQMFRY8470	- 440 315,25 €	- 21 135,09 €		- 40 844,79 €	- €		54 553,70 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 461 071,87 €	#N/A	#N/A	28,85	45,21	79,87	814,61 €
BKZJAI2468	- 476 225,34 €	- 22 529,12 €		- 19 183,45 €	- €		60 270,91 €	9,86%		- 22 928,21 €	- 480 595,21 €	#N/A	#N/A	19,02	46,56	82,27	849,11 €
CSPKRT3145	- 439 102,74 €	- 21 612,26 €		- 25 583,57 €	- €		59 902,42 €	9,86%		- 23 524,84 €	- 449 920,99 €	#N/A	#N/A	24,66	54,26	95,86	794,91 €
FDUGEC3756	- 434 763,00 €	- 21 836,80 €		- 29 185,13 €	- €		56 215,04 €	9,86%		- 21 899,88 €	- 451 469,76 €	#N/A	#N/A	25,83	53,35	94,26	797,65 €
FOBQYZ6181	- 440 318,14 €	- 22 061,32 €		- 35 334,52 €	- €		56 778,40 €	9,86%		- 22 554,70 €	- 463 490,29 €	#N/A	#N/A	34,97	76,68	135,49	818,89 €
HEPKJS3823	- 454 725,34 €	- 21 097,66 €		- 19 089,43 €	- €		57 684,91 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 453 985,75 €	#N/A	#N/A	19,34	45,83	80,96	802,09 €
HJJMVT5622	- 439 943,35 €	- 21 097,66 €		- 21 286,13 €	- €		55 735,18 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 443 350,18 €	#N/A	#N/A	22,42	49,96	88,27	783,30 €
HTJSNS1251	- 395 330,65 €	- 20 947,98 €		- 37 504,15 €	- €		52 156,89 €	9,86%		- 17 324,07 €	- 418 949,97 €	#N/A	#N/A	35,54	79,61	140,65	740,19 €
JIHBRR1968	- 417 552,03 €	- 21 172,53 €		- 40 228,34 €	- €		53 353,49 €	9,86%		- 16 072,66 €	- 441 672,07 €	#N/A	#N/A	35,47	77,04	136,12	780,34 €
KOPLOX5384	- 408 456,46 €	- 21 097,66 €		- 27 459,07 €	- €		52 800,16 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 420 971,25 €	#N/A	#N/A	31,09	61,58	108,81	743,77 €
MJWFNJ4745	- 393 708,47 €	- 20 442,76 €		- 35 882,33 €	- €		52 080,20 €	9,86%		- 16 669,30 €	- 414 622,66 €	#N/A	#N/A	31,69	70,75	125,00	732,55 €
RATWNW1214	- 432 177,16 €	- 21 097,66 €		- 21 950,55 €	- €		55 446,19 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 436 537,40 €	#N/A	#N/A	23,36	51,21	90,48	771,27 €
RMHXWP6452	- 463 812,08 €	- 20 947,98 €		- 36 506,42 €	- €		57 049,14 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 477 547,78 €	#N/A	#N/A	21,43	38,13	67,38	843,72 €
TOEUTC5949	- 385 661,05 €	- 20 442,76 €		- 41 922,64 €	- €		51 050,03 €	9,86%		- 16 580,35 €	- 413 556,78 €	#N/A	#N/A	40,18	82,12	145,09	730,67 €
TQVUET6788	- 471 321,94 €	- 21 135,09 €		- 31 733,77 €	- €		57 428,63 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 480 092,60 €	#N/A	#N/A	21,25	38,33	67,72	848,22 €
WFVBKD5547	- 450 763,83 €	- 21 135,09 €		- 36 826,76 €	- €		55 393,45 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 466 662,66 €	#N/A	#N/A	25,50	42,17	74,51	824,49 €
WNMSGG0368	- 424 244,04 €	- 21 097,66 €		- 24 011,54 €	- €		54 452,86 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 431 658,60 €	#N/A	#N/A	26,25	55,09	97,34	762,65 €
YSSWMG6829	- 479 654,08 €	- 20 947,98 €		- 33 607,76 €	- €		58 382,40 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 489 157,87 €	#N/A	#N/A	19,02	35,95	63,51	864,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AAUONW5086	- 417 994,84 €	- 24 755,86 €		- 50 777,82 €	- €		54 137,25 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 459 031,30 €	#N/A	#N/A	29,84	106,86	188,80	811,01 €
BFGNBE3915	- 429 407,25 €	- 25 317,22 €		- 46 549,76 €	- €		52 066,32 €	9,86%		- 19 551,09 €	- 468 758,99 €	#N/A	#N/A	34,57	103,05	182,07	828,20 €
DDVOCZ6683	- 433 789,31 €	- 25 092,67 €		- 44 228,34 €	- €		55 670,15 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 467 080,21 €	#N/A	#N/A	26,51	93,89	165,88	825,23 €
DUSUPG1374	- 453 258,46 €	- 25 317,22 €		- 37 807,37 €	- €		57 939,86 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 478 172,14 €	#N/A	#N/A	22,28	86,59	152,98	844,83 €
GKWGFE9130	- 407 680,24 €	- 24 531,32 €		- 56 513,09 €	- €		53 405,71 €	9,86%		- 19 355,45 €	- 454 674,40 €	#N/A	#N/A	33,11	112,87	199,41	803,31 €
GMLKIR4292	- 493 743,04 €	- 26 821,65 €		- 41 894,73 €	- €		62 219,19 €	9,86%		- 27 132,94 €	- 527 373,18 €	#N/A	#N/A	18,51	76,90	135,86	931,75 €
GRBYCV8742	- 465 633,86 €	- 25 148,81 €		- 50 709,67 €	- €		57 564,34 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 501 600,28 €	#N/A	#N/A	22,01	79,20	139,93	886,22 €
IJZVLV0717	- 420 931,44 €	- 25 092,67 €		- 47 655,88 €	- €		54 126,46 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 459 193,57 €	#N/A	#N/A	31,33	100,34	177,28	811,30 €
JZORVL9106	- 461 146,94 €	- 25 766,30 €		- 66 912,89 €	- €		58 599,40 €	9,86%		- 23 468,78 €	- 518 695,51 €	#N/A	#N/A	26,57	73,76	130,31	916,42 €
LICDBB1575	- 411 530,36 €	- 25 137,58 €		- 57 173,89 €	- €		51 350,59 €	9,86%		- 20 962,95 €	- 463 454,19 €	#N/A	#N/A	35,61	119,93	211,89	818,82 €
OLBGKH7100	- 481 886,24 €	- 24 924,27 €		- 59 743,84 €	- €		59 358,67 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 522 811,31 €	#N/A	#N/A	20,59	68,35	120,75	923,69 €
PNIFZX6398	- 494 227,04 €	- 25 766,30 €		- 57 244,90 €	- €		61 528,81 €	9,86%		- 23 842,28 €	- 539 551,71 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	953,27 €
PYJIUX8348	- 497 857,04 €	- 24 924,27 €		- 57 244,90 €	- €		59 952,95 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 535 688,88 €	#N/A	#N/A	18,51	66,46	117,42	946,45 €
RJLUQH7812	- 469 698,99 €	- 25 148,81 €		- 59 068,87 €	- €		57 174,60 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 512 357,69 €	#N/A	#N/A	24,82	72,63	128,31	905,23 €
UVFDAU4506	- 419 604,35 €	- 26 765,52 €		- 47 808,32 €	- €		55 626,73 €	9,86%		- 29 100,69 €	- 467 652,15 €	#N/A	#N/A	38,01	111,63	197,22	826,24 €
VKIUBG0157	- 466 423,76 €	- 25 148,81 €		- 52 542,26 €	- €		57 100,56 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 504 686,56 €	#N/A	#N/A	24,58	82,65	146,03	891,67 €
VMGEBO8943	- 443 928,46 €	- 25 317,22 €		- 39 638,64 €	- €		56 322,47 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 472 290,79 €	#N/A	#N/A	24,86	90,04	159,08	834,44 €
ZYGENC5087	- 468 458,72 €	- 25 317,22 €		- 35 999,11 €	- €		59 178,10 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 490 236,98 €	#N/A	#N/A	19,74	83,18	146,97	866,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AWOJVH2626	- 435 182,15 €	- 19 180,48 €		- 23 245,14 €	- €		57 050,91 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 437 931,28 €	#N/A	#N/A	19,89	54,07	71,64	580,30 €
BCNTZC5519	- 436 882,07 €	- 19 724,56 €		- 25 177,30 €	- €		58 624,18 €	9,86%		- 18 108,29 €	- 441 268,05 €	#N/A	#N/A	23,64	61,57	81,58	584,72 €
DSGIAD1823	- 470 853,98 €	- 19 340,19 €		- 23 333,07 €	- €		59 057,62 €	9,86%		- 15 439,59 €	- 469 909,20 €	#N/A	#N/A	18,65	51,54	68,30	622,67 €
FESFEA9193	- 408 124,80 €	- 19 180,48 €		- 31 147,64 €	- €		54 007,66 €	9,86%		- 17 089,77 €	- 421 535,03 €	#N/A	#N/A	30,99	68,94	91,36	558,57 €
GACIZR5355	- 430 951,82 €	- 19 353,21 €		- 24 548,32 €	- €		57 797,33 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 434 430,43 €	#N/A	#N/A	23,43	58,24	77,17	575,66 €
GWSLTO7807	- 420 656,93 €	- 19 353,21 €		- 24 736,27 €	- €		55 454,17 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 426 666,66 €	#N/A	#N/A	23,70	58,59	77,64	565,37 €
IKNKDX3243	- 456 360,52 €	- 19 297,00 €		- 35 580,66 €	- €		57 277,37 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 467 732,52 €	#N/A	#N/A	21,28	45,81	60,70	619,79 €
ISERLI6786	- 455 400,32 €	- 19 353,21 €		- 21 191,48 €	- €		60 862,77 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 452 456,66 €	#N/A	#N/A	18,72	51,91	68,79	599,55 €
KPKMIK2973	- 477 605,19 €	- 19 469,73 €		- 29 387,01 €	- €		59 965,26 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 480 268,37 €	#N/A	#N/A	17,83	42,85	56,78	636,40 €
KTTUNN2289	- 447 240,97 €	- 19 297,00 €		- 37 595,97 €	- €		56 322,77 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 461 582,87 €	#N/A	#N/A	22,96	47,33	62,72	611,64 €
LPZTID7173	- 394 753,11 €	- 18 524,86 €		- 39 276,96 €	- €		53 510,09 €	9,86%		- 17 089,77 €	- 416 134,61 €	#N/A	#N/A	30,33	79,55	105,41	551,42 €
MMIIYA0071	- 392 888,84 €	- 19 068,94 €		- 41 589,85 €	- €		51 034,81 €	9,86%		- 18 392,88 €	- 420 905,69 €	#N/A	#N/A	35,12	89,64	118,78	557,74 €
NARLWM6774	- 497 271,09 €	- 19 469,73 €		- 27 083,85 €	- €		61 442,99 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 496 153,39 €	#N/A	#N/A	15,91	41,11	54,48	657,45 €
NVSCSJ4830	- 467 988,07 €	- 19 469,73 €		- 33 685,72 €	- €		58 331,88 €	9,86%		- 13 398,20 €	- 476 209,84 €	#N/A	#N/A	21,41	46,10	61,08	631,02 €
PLJYXT3607	- 497 502,92 €	- 19 297,00 €		- 28 936,36 €	- €		61 359,25 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 498 148,73 €	#N/A	#N/A	15,74	40,80	54,06	660,09 €
QCLSFP0530	- 466 544,41 €	- 19 297,00 €		- 32 799,29 €	- €		58 733,84 €	9,86%		- 13 682,84 €	- 473 589,70 €	#N/A	#N/A	18,96	43,71	57,92	627,55 €
UFVANS1873	- 484 269,75 €	- 19 297,00 €		- 30 261,30 €	- €		60 795,75 €	9,86%		- 13 682,84 €	- 486 715,14 €	#N/A	#N/A	16,84	41,80	55,38	644,94 €
UGVKIM1716	- 493 035,32 €	- 20 057,00 €		- 18 710,93 €	- €		61 728,69 €	9,86%		- 16 724,86 €	- 486 799,41 €	#N/A	#N/A	15,74	49,45	65,52	645,05 €
YVRNCT8314	- 452 558,77 €	- 19 353,21 €		- 20 461,77 €	- €		59 151,06 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 450 597,10 €	#N/A	#N/A	17,69	50,54	66,97	597,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ARURWE4866	- 4 760 573,28 €	- 140 416,38 €		- 769 184,14 €	- €		645 825,34 €	9,86%		- 72 005,23 €	- 5 096 353,69 €	#N/A	#N/A	473,46	**1616,40**	190,37	600,21 €
BJLGUG7331	- 4 871 080,42 €	- 139 911,15 €		- 779 138,49 €	- €		653 748,79 €	9,86%		- 88 640,69 €	- 5 225 021,96 €	#N/A	#N/A	276,31	**1218,05**	143,45	615,36 €
DWNZSX0649	- 4 841 030,78 €	- 137 441,18 €		- 748 520,62 €	- €		634 274,90 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 148 495,15 €	#N/A	#N/A	269,94	**1214,10**	142,99	606,35 €
FRDHEK0963	- 4 683 391,11 €	- 142 437,26 €		- 670 674,05 €	- €		632 078,80 €	9,86%		- 105 094,00 €	- 4 969 517,62 €	#N/A	#N/A	311,06	**1433,29**	168,80	585,27 €
GUINNK4321	- 4 837 232,54 €	- 137 441,18 €		- 631 917,63 €	- €		637 504,95 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 033 090,53 €	#N/A	#N/A	258,75	**1314,74**	154,84	592,76 €
GYFURL1966	- 5 256 811,94 €	- 139 911,15 €		- 719 467,85 €	- €		703 614,92 €	9,86%		- 88 684,09 €	- 5 501 260,11 €	#N/A	#N/A	226,56	**1173,02**	138,15	647,89 €
HACPML1721	- 4 630 698,70 €	- 140 596,01 €		- 786 317,29 €	- €		625 397,54 €	9,86%		- 76 941,23 €	- 5 009 155,68 €	#N/A	#N/A	475,33	**1709,50**	201,33	589,94 €
IJFSLP4488	- 5 216 001,09 €	- 142 437,26 €		- 770 870,67 €	- €		696 374,91 €	9,86%		- 104 911,85 €	- 5 537 845,97 €	#N/A	#N/A	451,83	**1621,93**	191,02	652,20 €
LCFSIM8550	- 4 626 027,83 €	- 137 620,82 €		- 704 509,56 €	- €		623 453,10 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 4 913 645,21 €	#N/A	#N/A	332,21	**1488,88**	175,35	578,69 €
NJAUJW1142	- 4 755 038,27 €	- 141 707,50 €		- 620 113,96 €	- €		635 557,00 €	9,86%		- 96 910,74 €	- 4 978 213,48 €	#N/A	#N/A	274,45	**1337,59**	157,53	586,29 €
PIOZYD3034	- 5 069 563,91 €	- 136 543,01 €		- 729 907,32 €	- €		659 372,32 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 332 419,39 €	#N/A	#N/A	235,26	**1180,90**	139,08	628,01 €
QHCMMB8405	- 5 325 757,83 €	- 136 543,01 €		- 718 452,95 €	- €		686 268,50 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 550 262,75 €	#N/A	#N/A	225,71	**1172,26**	138,06	653,66 €
QOQARE5238	- 5 970 952,91 €	- 105 894,30 €		- 700 349,28 €	- €		799 606,66 €	9,86%		- 88 684,09 €	- 6 066 273,92 €	#N/A	#N/A	229,78	**1177,75**	138,71	714,44 €
RRUIAD4049	- 4 686 067,71 €	- 137 441,18 €		- 666 427,48 €	- €		626 902,91 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 4 927 037,58 €	#N/A	#N/A	307,23	**1379,71**	162,49	580,27 €
TPDVWU3804	- 4 658 859,99 €	- 146 209,58 €		- 651 480,22 €	- €		628 227,02 €	9,86%		- 110 073,39 €	- 4 938 396,16 €	#N/A	#N/A	322,32	**1447,44**	170,47	581,60 €
UVFPWM9064	- 4 978 850,94 €	- 137 441,18 €		- 716 369,84 €	- €		647 585,27 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 240 854,17 €	#N/A	#N/A	243,13	**1189,84**	140,13	617,22 €
XDAIKY0756	- 6 070 363,92 €	- 101 627,99 €		- 724 575,20 €	- €		822 162,32 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 6 130 182,26 €	#N/A	#N/A	230,82	**1176,88**	138,60	721,96 €
YLSMZA6310	- 5 323 821,83 €	- 140 764,42 €		- 578 339,32 €	- €		689 030,02 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 5 422 835,66 €	#N/A	#N/A	225,71	**1295,81**	152,61	638,66 €
ZQCWJU4272	- 4 676 075,31 €	- 134 297,58 €		- 843 677,75 €	- €		619 720,45 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 090 107,66 €	#N/A	#N/A	304,50	**1284,62**	151,29	599,47 €

Scenārijs M6_G1

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 86 504,45 €**	**- 11 129,20 €**			**3,00%**			**- 110 177,93 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**688,61 €**
ALEVCM6200	- 50 176,15 €	- 7 154,18 €		- 12 347,62 €	- 1 175,05 €		8 488,17 €	3,00%		- 3 299,16 €	- 65 663,98 €	40,40%	44 513,95 €	12,54	**28,91**	180,68	410,40 €
EBLWFR6606	- 56 518,02 €	- 6 820,98 €		- 34 727,50 €	- 3 011,38 €		11 057,55 €	3,00%		- 4 605,51 €	- 94 625,83 €	14,12%	15 552,10 €	12,06	**16,85**	105,31	591,41 €
EWGCNQ9831	- 53 660,80 €	- 6 232,96 €		- 20 325,29 €	- 2 598,91 €		8 938,26 €	3,00%		- 2 120,82 €	- 76 000,52 €	31,02%	34 177,41 €	11,24	**22,46**	140,35	475,00 €
FPAWWA8585	- 59 061,46 €	- 6 608,61 €		- 38 427,84 €	- 3 346,27 €		11 172,14 €	3,00%		- 3 557,77 €	- 99 829,81 €	9,39%	10 348,12 €	13,00	**19,02**	118,90	623,94 €
FRNNJF0056	- 77 978,18 €	- 9 173,03 €		- 24 695,18 €	- 2 150,69 €		15 027,26 €	3,00%		- 7 767,06 €	- 106 736,87 €	3,12%	3 441,06 €	6,92	**13,42**	83,89	667,11 €
FUPHRN1848	- 97 513,38 €	- 7 060,27 €		- 18 197,89 €	- 1 697,95 €		22 524,83 €	3,00%		- 10 496,98 €	- 112 441,64 €	-2,05%	- 2 263,71 €	6,30	**20,89**	130,56	702,76 €
JCMMUK8460	- 64 188,52 €	- 9 173,03 €		- 16 599,03 €	- 2 502,61 €		11 963,35 €	3,00%		- 7 402,83 €	- 87 902,67 €	20,22%	22 275,26 €	8,48	**19,85**	124,06	549,39 €
JYEOCC0105	- 63 503,07 €	- 9 173,03 €		- 27 442,82 €	- 2 388,16 €		12 761,96 €	3,00%		- 7 767,06 €	- 97 512,17 €	11,50%	12 665,76 €	8,23	**14,61**	91,31	609,45 €
KWSIEF9771	- 52 903,90 €	- 7 350,19 €		- 12 033,51 €	- 1 145,15 €		9 523,90 €	3,00%		- 4 082,24 €	- 67 991,09 €	38,29%	42 186,84 €	14,32	**30,30**	189,40	424,94 €
OJRJIF8041	- 48 344,46 €	- 7 154,18 €		- 13 406,12 €	- 1 275,78 €		8 307,71 €	3,00%		- 3 286,37 €	- 65 159,21 €	40,86%	45 018,72 €	14,92	**31,93**	199,58	407,25 €
ONTMZF2946	- 71 505,58 €	- 9 173,03 €		- 25 050,02 €	- 2 181,36 €		14 270,06 €	3,00%		- 7 767,06 €	- 101 406,98 €	7,96%	8 770,95 €	7,09	**13,58**	84,85	633,79 €
PBJQGU9449	- 101 680,38 €	- 7 468,64 €		- 12 897,91 €	- 1 097,91 €		24 063,02 €	3,00%		- 12 355,92 €	- 111 437,74 €	-1,14%	- 1 259,81 €	6,30	**18,24**	114,01	696,49 €
UBKOFK3924	- 53 264,17 €	- 7 154,18 €		- 11 582,54 €	- 1 102,24 €		9 085,12 €	3,00%		- 3 311,93 €	- 67 329,93 €	38,89%	42 848,00 €	10,61	**26,56**	165,97	420,81 €
UTZBKN1012	- 65 645,26 €	- 9 173,03 €		- 17 886,41 €	- 2 669,71 €		12 234,62 €	3,00%		- 7 349,17 €	- 90 488,97 €	17,87%	19 688,96 €	9,37	**21,07**	131,70	565,56 €
VMWBNG0568	- 45 189,50 €	- 6 941,81 €		- 17 180,28 €	- 1 634,94 €		7 504,06 €	3,00%		- 2 264,19 €	- 65 706,65 €	40,36%	44 471,28 €	17,16	**37,02**	231,36	410,67 €
XGNSNH7897	- 59 796,57 €	- 8 585,02 €		- 16 305,88 €	- 2 051,84 €		11 070,46 €	3,00%		- 5 295,14 €	- 80 963,98 €	26,52%	29 213,95 €	7,94	**19,17**	119,83	506,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 73 733,36 €**	**- 9 498,15 €**			**3,00%**			**- 92 404,52 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**789,78 €**
AVQPRQ5551	- 37 103,21 €	- 5 582,63 €		- 9 121,33 €	- 868,02 €		6 590,08 €	3,00%		- 3 999,57 €	- 50 084,68 €	45,80%	42 319,83 €	10,65	**22,54**	192,65	428,07 €
CKOYFC2508	- 43 061,48 €	- 5 445,43 €		- 26 858,68 €	- 2 327,11 €		9 603,72 €	3,00%		- 6 117,13 €	- 74 206,09 €	19,69%	18 198,43 €	11,44	**14,81**	126,60	634,24 €
EWCJCD2697	- 37 070,22 €	- 5 566,26 €		- 10 250,63 €	- 975,49 €		6 747,41 €	3,00%		- 3 788,57 €	- 50 903,77 €	44,91%	41 500,74 €	10,50	**23,26**	198,81	435,07 €
FHXKQY0885	- 37 578,01 €	- 4 661,41 €		- 17 493,08 €	- 2 247,85 €		6 737,92 €	3,00%		- 2 776,50 €	- 58 018,92 €	37,21%	34 385,59 €	10,60	**19,46**	166,36	495,89 €
GCVNCA5063	- 45 356,23 €	- 5 445,43 €		- 24 842,86 €	- 2 152,88 €		9 963,19 €	3,00%		- 6 117,13 €	- 73 951,33 €	19,97%	18 453,18 €	10,48	**13,94**	119,15	632,06 €
IWSEUK2865	- 55 068,00 €	- 10 345,54 €		- 22 945,21 €	- 1 995,76 €		12 529,52 €	3,00%		- 12 143,17 €	- 89 968,16 €	2,64%	2 436,36 €	7,28	**12,27**	104,90	768,96 €
KATFPV5340	- 39 356,78 €	- 5 037,05 €		- 31 927,86 €	- 2 777,77 €		8 214,59 €	3,00%		- 4 213,45 €	- 75 098,32 €	18,73%	17 306,19 €	11,26	**15,57**	133,04	641,87 €
MIUMYB2385	- 34 369,41 €	- 5 582,63 €		- 9 640,86 €	- 917,46 €		6 234,07 €	3,00%		- 3 999,57 €	- 48 275,86 €	47,76%	44 128,66 €	11,58	**23,87**	203,98	412,61 €
SEGUBW2918	- 45 634,33 €	- 7 601,48 €		- 25 456,19 €	- 2 209,83 €		10 435,54 €	3,00%		- 8 454,70 €	- 78 920,98 €	14,59%	13 483,53 €	8,64	**12,94**	110,58	674,54 €
XNANXA8941	- 41 909,26 €	- 7 013,46 €		- 14 398,21 €	- 1 830,51 €		8 201,16 €	3,00%		- 5 982,78 €	- 62 933,06 €	31,89%	29 471,46 €	8,14	**16,94**	144,80	537,89 €
YLENGA6490	- 32 644,50 €	- 4 661,41 €		- 22 785,76 €	- 2 934,84 €		6 029,11 €	3,00%		- 2 633,37 €	- 59 630,77 €	35,47%	32 773,75 €	14,27	**24,49**	209,29	509,66 €
YYFNRR5412	- 32 059,82 €	- 5 582,63 €		- 10 634,89 €	- 1 012,06 €		5 827,28 €	3,00%		- 3 954,84 €	- 47 416,95 €	48,69%	44 987,57 €	13,35	**26,40**	225,65	405,27 €
ZLCAGM0719	- 44 232,23 €	- 7 601,48 €		- 29 397,07 €	- 2 550,44 €		10 087,71 €	3,00%		- 8 266,84 €	- 81 960,34 €	11,30%	10 444,18 €	10,52	**14,64**	125,14	700,52 €
ZWJRHQ0046	- 28 231,80 €	- 5 370,26 €		- 14 228,01 €	- 1 353,99 €		4 848,14 €	3,00%		- 2 875,15 €	- 47 211,07 €	48,91%	45 193,45 €	15,69	**31,49**	269,15	403,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-314 812,49 €**		**- 664 814,16 €**	**- 84 762,44 €**			**3,00%**			**-1 064 389,09 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**516,94 €**
BFXWPW9059	- 546 251,40 €	- 86 350,26 €		- 323 709,12 €	- 28 257,08 €		112 113,85 €	3,00%		- 82 510,91 €	- 954 964,92 €	10,28%	109 424,17 €	66,60	**180,66**	87,74	463,80 €
BPXMRR8708	- 548 359,26 €	- 86 350,26 €		- 285 491,11 €	- 24 953,94 €		110 038,89 €	3,00%		- 82 635,91 €	- 917 751,59 €	13,78%	146 637,50 €	48,35	**164,14**	79,72	445,73 €
DIUDZH1509	- 817 722,40 €	- 81 430,11 €		- 273 212,95 €	- 23 956,72 €		192 433,10 €	3,00%		- 114 251,37 €	- 1 118 140,46 €	-5,05%	- 53 751,37 €	38,99	**165,93**	80,59	543,05 €
DYXZHO2204	- 462 882,28 €	- 50 416,08 €		- 203 131,27 €	- 24 835,77 €		86 794,53 €	3,00%		- 31 044,24 €	- 685 515,13 €	35,60%	378 873,97 €	85,32	**255,03**	123,86	332,94 €
FXHAGE4439	- 499 629,46 €	- 83 900,20 €		- 213 394,49 €	- 26 591,43 €		96 612,93 €	3,00%		- 72 336,24 €	- 799 238,90 €	24,91%	265 150,19 €	53,10	**226,74**	110,12	388,17 €
HELYTX2103	- 510 056,09 €	- 51 069,47 €		- 326 958,54 €	- 28 449,81 €		93 839,38 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 857 907,24 €	19,40%	206 481,85 €	72,97	**171,16**	83,13	416,66 €
HSSTKI7732	- 670 200,09 €	- 115 574,52 €		- 121 018,90 €	- 11 333,88 €		146 297,07 €	3,00%		- 135 606,60 €	- 907 436,92 €	14,75%	156 952,17 €	38,57	**202,43**	98,31	440,72 €
IEGIDB6139	- 626 645,95 €	- 27 933,94 €		- 427 596,08 €	- 34 711,72 €		140 536,07 €	3,00%		- 50 766,95 €	- 1 027 118,57 €	3,50%	37 270,52 €	161,66	**581,78**	282,55	498,84 €
LTYALN5829	- 503 641,64 €	- 52 866,14 €		- 265 720,98 €	- 23 352,02 €		99 511,91 €	3,00%		- 41 281,45 €	- 787 350,31 €	26,03%	277 038,78 €	80,89	**199,94**	97,11	382,39 €
NQMZRB9689	- 545 565,87 €	- 54 989,55 €		- 258 917,64 €	- 22 569,11 €		108 971,68 €	3,00%		- 51 629,73 €	- 824 700,21 €	22,52%	239 688,88 €	88,30	**189,57**	92,07	400,53 €
PKISWI5734	- 534 397,31 €	- 55 185,56 €		- 157 662,52 €	- 24 672,85 €		102 965,84 €	3,00%		- 50 877,16 €	- 719 829,56 €	32,37%	344 559,53 €	73,28	**220,77**	107,22	349,60 €
RWZYHB8491	- 497 001,91 €	- 52 539,50 €		- 173 089,56 €	- 21 709,23 €		94 951,33 €	3,00%		- 41 392,52 €	- 690 781,39 €	35,10%	373 607,70 €	79,96	**230,61**	112,00	335,49 €
VPCOOW8749	- 544 181,51 €	- 54 989,55 €		- 228 627,26 €	- 19 951,14 €		108 227,63 €	3,00%		- 51 692,19 €	- 791 214,02 €	25,66%	273 175,07 €	73,83	**176,48**	85,71	384,27 €
VQZYBB3717	- 530 528,56 €	- 51 069,47 €		- 321 962,24 €	- 28 017,99 €		97 155,31 €	3,00%		- 35 212,72 €	- 869 635,66 €	18,30%	194 753,44 €	70,59	**169,00**	82,08	422,36 €
WFIJWP6825	- 612 674,69 €	- 86 350,26 €		- 277 360,80 €	- 24 251,24 €		121 646,04 €	3,00%		- 82 635,91 €	- 961 626,87 €	9,65%	102 762,22 €	44,47	**160,63**	78,01	467,04 €
YKCZJQ5126	- 579 731,36 €	- 86 350,26 €		- 278 526,18 €	- 24 351,97 €		116 172,66 €	3,00%		- 82 635,91 €	- 935 423,02 €	12,12%	128 966,07 €	45,02	**161,13**	78,26	454,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 466 842,03 €**	**- 59 705,50 €**			**3,00%**			**- 709 752,85 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**617,18 €**
BSQSRG2718	- 416 660,31 €	- 46 290,69 €		- 87 673,61 €	- 11 071,97 €		82 498,19 €	3,00%		- 41 922,32 €	- 521 120,71 €	26,58%	188 632,14 €	47,55	128,45	111,69	453,15 €
CBMEOF2605	- 402 693,26 €	- 48 740,74 €		- 140 974,16 €	- 12 261,95 €		86 903,70 €	3,00%		- 52 313,10 €	- 570 079,52 €	19,68%	139 673,33 €	55,99	110,77	96,33	495,72 €
EHVQQU3160	- 406 149,66 €	- 77 978,04 €		- 210 900,00 €	- 18 525,58 €		83 680,91 €	3,00%		- 72 525,93 €	- 702 398,28 €	1,04%	7 354,57 €	43,60	119,90	104,26	610,78 €
ELDMPS6148	- 302 959,84 €	- 40 247,19 €		- 183 133,65 €	- 22 880,01 €		51 004,25 €	3,00%		- 15 094,57 €	- 513 311,00 €	27,68%	196 441,85 €	68,33	182,20	158,43	446,36 €
ERGHVF6235	- 469 824,21 €	- 80 101,45 €		- 158 029,44 €	- 13 771,59 €		99 072,37 €	3,00%		- 83 256,83 €	- 705 911,15 €	0,54%	3 841,70 €	28,44	90,02	78,28	613,84 €
GMOJAI7137	- 530 658,66 €	- 109 325,71 €		- 55 577,74 €	- 4 725,76 €		123 404,96 €	3,00%		- 136 227,51 €	- 713 110,43 €	-0,47%	- 3 357,58 €	24,79	111,46	96,92	620,10 €
GNFTJR5621	- 476 663,74 €	- 25 276,94 €		- 264 566,98 €	- 21 822,88 €		106 195,99 €	3,00%		- 45 399,54 €	- 727 534,09 €	-2,51%	- 17 781,24 €	90,68	345,82	300,71	632,64 €
GNRTNO8767	- 386 055,14 €	- 44 820,66 €		- 195 151,76 €	- 16 944,47 €		73 150,74 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 605 654,93 €	14,67%	104 097,92 €	48,11	100,44	87,34	526,66 €
JGUQOU3657	- 301 260,18 €	- 40 247,19 €		- 216 746,76 €	- 27 243,01 €		51 296,67 €	3,00%		- 14 803,07 €	- 549 003,53 €	22,65%	160 749,32 €	91,65	214,10	186,17	477,39 €
PLLVOL3301	- 380 838,49 €	- 46 290,69 €		- 100 589,79 €	- 12 748,49 €		76 643,36 €	3,00%		- 41 922,32 €	- 505 746,42 €	28,74%	204 006,43 €	56,51	140,70	122,35	439,78 €
PQJJKM6573	- 433 279,52 €	- 80 101,45 €		- 164 786,55 €	- 14 355,60 €		91 778,52 €	3,00%		- 83 256,83 €	- 684 001,43 €	3,63%	25 751,42 €	31,67	92,94	80,81	594,78 €
PRMVBS2558	- 331 707,02 €	- 40 247,19 €		- 158 035,93 €	- 19 622,31 €		54 545,54 €	3,00%		- 15 185,69 €	- 510 252,59 €	28,11%	199 500,26 €	50,93	158,38	137,72	443,70 €
TNCYTX0105	- 402 576,81 €	- 44 820,66 €		- 193 484,32 €	- 16 800,35 €		76 534,15 €	3,00%		- 35 742,52 €	- 616 890,50 €	13,08%	92 862,35 €	47,32	99,72	86,71	536,43 €
UCVAGO1458	- 426 258,66 €	- 44 820,66 €		- 185 099,42 €	- 16 075,65 €		80 393,54 €	3,00%		- 35 833,63 €	- 627 694,49 €	11,56%	82 058,37 €	43,31	96,09	83,56	545,82 €
UZLUQY6081	- 401 893,11 €	- 45 016,66 €		- 124 744,86 €	- 25 275,34 €		73 042,38 €	3,00%		- 34 927,49 €	- 558 815,08 €	21,27%	150 937,77 €	47,10	138,94	120,82	485,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-121 980,42 €**		**- 239 468,84 €**	**- 22 807,34 €**			**3,00%**			**- 384 256,60 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**562,60 €**
BRSUBO1347	- 450 881,66 €	- 25 966,29 €		- 31 617,32 €	- 1 762,41 €		161 517,07 €	3,00%		- 27 332,13 €	- 376 042,74 €	2,14%	8 213,86 €	24,14	62,30	91,21	550,58 €
COTBKY6790	- 269 883,20 €	- 16 726,01 €		- 50 830,77 €	- 4 754,41 €		88 049,00 €	3,00%		- 887,42 €	- 255 032,80 €	33,63%	129 223,79 €	36,12	73,25	107,24	373,40 €
FEALYV3118	- 309 287,57 €	- 18 213,76 €		- 64 637,37 €	- 4 223,25 €		95 797,40 €	3,00%		- 887,42 €	- 301 451,96 €	21,55%	82 804,64 €	32,32	51,23	75,00	441,36 €
GBUEME8554	- 327 544,60 €	- 18 213,76 €		- 64 008,07 €	- 4 182,57 €		101 862,49 €	3,00%		- 887,42 €	- 312 973,93 €	18,55%	71 282,67 €	31,92	50,87	74,48	458,23 €
GSQAXE8599	- 230 494,15 €	- 15 894,14 €		- 70 363,36 €	- 6 392,03 €		76 964,30 €	3,00%		- 887,42 €	- 247 066,79 €	35,70%	137 189,81 €	48,16	98,56	144,31	361,74 €
KZHTIP7718	- 258 931,94 €	- 18 585,69 €		- 52 148,66 €	- 10 365,17 €		83 991,63 €	3,00%		- 5 339,08 €	- 261 378,91 €	31,98%	122 877,69 €	48,44	87,53	128,15	382,69 €
MKXTVH0240	- 279 947,62 €	- 17 084,33 €		- 84 454,13 €	- 5 569,30 €		88 714,83 €	3,00%		- 846,05 €	- 299 186,60 €	22,14%	85 070,00 €	38,51	66,89	97,94	438,05 €
NOLJPF5069	- 325 767,27 €	- 36 364,28 €		- 51 853,06 €	- 3 411,11 €		100 900,04 €	3,00%		- 20 143,27 €	- 336 638,95 €	12,39%	47 617,65 €	26,22	50,84	74,44	492,88 €
REXXJF7001	- 357 544,60 €	- 36 066,73 €		- 53 637,21 €	- 3 526,43 €		112 936,00 €	3,00%		- 20 143,27 €	- 357 982,25 €	6,84%	26 274,35 €	24,03	48,55	71,08	524,13 €
RWGCPP4135	- 249 447,40 €	- 15 894,14 €		- 58 159,65 €	- 5 207,39 €		80 698,77 €	3,00%		- 887,42 €	- 248 897,23 €	35,23%	135 359,37 €	37,01	83,31	121,97	364,42 €
SEOPNB0219	- 338 467,86 €	- 36 364,28 €		- 50 262,09 €	- 3 308,27 €		108 076,52 €	3,00%		- 20 143,27 €	- 340 469,26 €	11,40%	43 787,34 €	25,22	49,94	73,12	498,49 €
SRIWUD2552	- 287 026,96 €	- 18 213,76 €		- 70 052,66 €	- 4 573,27 €		87 688,17 €	3,00%		- 887,42 €	- 293 065,90 €	23,73%	91 190,70 €	35,72	54,31	79,52	429,09 €
TPIEJI7914	- 264 893,73 €	- 17 084,33 €		- 83 981,31 €	- 5 538,73 €		84 752,14 €	3,00%		- 887,42 €	- 287 633,38 €	25,15%	96 623,22 €	38,21	66,62	97,54	421,13 €
YQPQJG1486	- 367 744,60 €	- 46 302,43 €		- 30 821,14 €	- 1 757,02 €		119 653,93 €	3,00%		- 36 960,06 €	- 363 931,31 €	5,29%	20 325,28 €	21,70	61,81	90,50	532,84 €
ZUIWXF2246	- 233 345,30 €	- 15 894,14 €		- 92 157,54 €	- 8 507,62 €		76 689,97 €	3,00%		- 713,55 €	- 273 928,18 €	28,71%	110 328,42 €	68,07	125,81	184,21	401,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 128 184,73 €**	**- 12 242,86 €**			**3,00%**			**- 196 155,64 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**471,30 €**
AZADPN4386	- 194 200,48 €	- 40 147,95 €		- 16 992,78 €	- 894,38 €		60 388,49 €	3,00%		- 36 865,40 €	- 228 712,50 €	-16,60%	- 32 556,86 €	15,28	**35,38**	85,01	549,53 €
EGBNTI7805	- 134 000,48 €	- 10 571,53 €		- 29 087,68 €	- 2 780,70 €		38 905,87 €	3,00%		- 792,76 €	- 138 327,28 €	29,48%	57 828,36 €	22,66	**41,16**	98,90	332,36 €
FYMBEW1012	- 118 197,94 €	- 10 571,53 €		- 32 779,56 €	- 3 139,08 €		33 808,30 €	3,00%		- 792,76 €	- 131 672,57 €	32,87%	64 483,07 €	26,04	**45,78**	109,99	316,37 €
HHGTAZ8809	- 184 000,48 €	- 29 912,25 €		- 33 229,86 €	- 2 163,84 €		53 670,56 €	3,00%		- 20 048,62 €	- 215 684,49 €	-9,96%	- 19 528,85 €	16,96	**26,81**	64,43	518,22 €
JZKHOT2257	- 104 950,44 €	- 11 941,53 €		- 47 880,85 €	- 2 601,91 €		33 409,75 €	3,00%		- 7 826,29 €	- 141 791,26 €	27,71%	54 364,38 €	41,61	**76,39**	183,53	340,68 €
KWWUVI9627	- 125 063,69 €	- 10 929,86 €		- 50 591,31 €	- 3 320,51 €		36 701,16 €	3,00%		- 792,76 €	- 153 996,97 €	21,49%	42 158,67 €	24,57	**37,40**	89,85	370,01 €
LDUZDU1222	- 166 972,45 €	- 29 912,25 €		- 37 926,34 €	- 2 467,40 €		48 464,82 €	3,00%		- 20 048,62 €	- 208 862,24 €	-6,48%	- 12 706,60 €	19,92	**29,49**	70,85	501,83 €
MXCMMC1677	- 96 835,20 €	- 9 442,11 €		- 43 452,77 €	- 4 017,81 €		30 292,41 €	3,00%		- 792,76 €	- 124 248,24 €	36,66%	71 907,40 €	30,24	**57,65**	138,53	298,53 €
NXEQBY6911	- 111 723,68 €	- 9 739,66 €		- 34 759,50 €	- 3 173,94 €		34 230,05 €	3,00%		- 792,76 €	- 125 959,49 €	35,79%	70 196,15 €	24,49	**48,98**	117,68	302,64 €
NYMKEJ8138	- 128 765,85 €	- 10 929,86 €		- 57 684,45 €	- 3 778,98 €		37 175,96 €	3,00%		- 718,81 €	- 164 701,99 €	16,04%	31 453,65 €	29,03	**41,44**	99,56	395,73 €
OCVTQX9540	- 139 736,69 €	- 12 059,28 €		- 44 851,54 €	- 2 909,84 €		38 156,55 €	3,00%		- 792,76 €	- 162 193,55 €	17,31%	33 962,09 €	24,78	**31,46**	75,60	389,70 €
PKFCBU4554	- 239 147,46 €	- 23 608,64 €		- 33 373,97 €	- 2 173,15 €		79 949,95 €	3,00%		- 20 048,62 €	- 238 401,89 €	-21,54%	- 42 246,25 €	17,06	**26,90**	64,62	572,81 €
QJEKAI9375	- 199 703,85 €	- 39 136,28 €		- 33 725,29 €	- 2 199,37 €		58 607,67 €	3,00%		- 29 602,59 €	- 245 759,71 €	-25,29%	- 49 604,07 €	19,13	**30,53**	73,35	590,48 €
YLYRWJ0745	- 154 000,48 €	- 12 059,28 €		- 41 493,24 €	- 2 692,77 €		42 597,04 €	3,00%		- 792,76 €	- 168 441,48 €	14,13%	27 714,15 €	22,66	**29,55**	71,00	404,71 €
ZBQFZY0899	- 126 848,44 €	- 10 571,53 €		- 29 953,45 €	- 2 864,75 €		36 267,34 €	3,00%		- 792,76 €	- 134 763,59 €	31,30%	61 392,05 €	23,45	**42,25**	101,50	323,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 534 025,70 €**	**- 68 175,90 €**			**3,00%**			**- 827 810,53 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**772,93 €**
CTLMEP2770	- 479 096,80 €	- 110 073,53 €		- 94 181,05 €	- 11 322,77 €		100 787,94 €	3,00%		- 110 061,97 €	- 703 948,18 €	14,96%	123 862,35 €	40,82	116,15	108,45	657,28 €
EPIMOH8479	- 483 942,96 €	- 113 013,60 €		- 155 504,27 €	- 13 667,54 €		107 718,25 €	3,00%		- 122 338,79 €	- 780 748,91 €	5,69%	47 061,61 €	55,39	107,44	100,32	728,99 €
HGBVXZ1347	- 294 122,26 €	- 36 571,88 €		- 273 573,31 €	- 34 369,05 €		42 480,19 €	3,00%		- 672,15 €	- 596 828,46 €	27,90%	230 982,07 €	160,45	270,39	252,46	557,26 €
IEUSUX0059	- 532 982,50 €	- 114 973,64 €		- 117 434,35 €	- 10 377,19 €		120 551,36 €	3,00%		- 130 661,30 €	- 785 877,62 €	5,07%	41 932,91 €	43,62	97,40	90,95	733,78 €
KZGXQH6576	- 381 270,15 €	- 42 452,01 €		- 249 380,01 €	- 21 647,56 €		69 627,86 €	3,00%		- 27 575,19 €	- 652 697,06 €	21,15%	175 113,46 €	107,52	128,18	119,68	609,43 €
LBDBES9353	- 427 317,79 €	- 42 452,01 €		- 233 355,41 €	- 20 262,57 €		76 997,48 €	3,00%		- 27 575,19 €	- 673 965,49 €	18,58%	153 845,04 €	99,87	121,25	113,22	629,29 €
LEMGWN3243	- 332 634,06 €	- 39 511,94 €		- 284 868,38 €	- 24 908,59 €		57 354,54 €	3,00%		- 13 247,02 €	- 637 815,46 €	22,95%	189 995,07 €	113,87	150,91	140,91	595,53 €
LVJRXW3984	- 308 199,82 €	- 36 571,88 €		- 227 307,11 €	- 28 363,68 €		44 562,42 €	3,00%		- 846,05 €	- 556 726,11 €	32,75%	271 084,41 €	128,36	226,48	211,46	519,82 €
PLDEDI3378	- 305 865,87 €	- 36 571,88 €		- 203 218,17 €	- 25 236,92 €		44 849,86 €	3,00%		- 887,42 €	- 526 930,40 €	36,35%	300 880,12 €	111,65	203,62	190,12	492,00 €
PPXDSM6497	- 535 391,69 €	- 113 013,60 €		- 123 048,63 €	- 10 862,43 €		117 799,39 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 786 938,53 €	4,94%	40 872,00 €	39,89	93,41	87,22	734,77 €
QXIPUQ9920	- 556 440,12 €	- 120 500,97 €		- 73 459,55 €	- 5 516,61 €		125 330,03 €	3,00%		- 148 652,54 €	- 779 239,76 €	5,87%	48 570,76 €	39,89	115,55	107,89	727,58 €
RWCURY6326	- 491 930,57 €	- 113 013,60 €		- 129 245,36 €	- 11 398,01 €		108 876,45 €	3,00%		- 122 421,57 €	- 759 132,66 €	8,30%	68 677,87 €	42,85	96,09	89,72	708,81 €
UBHZWM9625	- 331 590,30 €	- 39 511,94 €		- 185 194,02 €	- 23 665,90 €		54 636,90 €	3,00%		- 15 215,58 €	- 540 540,85 €	34,70%	287 269,68 €	114,54	190,59	177,95	504,71 €
UKVXWW1875	- 327 842,19 €	- 45 039,27 €		- 208 397,52 €	- 14 979,26 €		56 665,82 €	3,00%		- 31 196,89 €	- 570 789,30 €	31,05%	257 021,23 €	139,88	252,88	236,12	532,95 €
WBQDFD5260	- 288 723,40 €	- 36 571,88 €		- 225 655,15 €	- 28 149,25 €		42 471,56 €	3,00%		- 846,05 €	- 537 474,17 €	35,07%	290 336,36 €	127,21	224,91	210,00	501,84 €
WJNIBH0521	- 373 074,18 €	- 39 511,94 €		- 168 116,34 €	- 21 449,21 €		60 439,98 €	3,00%		- 15 215,58 €	- 556 927,28 €	32,72%	270 883,24 €	102,70	174,38	162,82	520,01 €
XBWBCR9943	- 335 505,33 €	- 41 864,00 €		- 189 843,12 €	- 47 837,65 €		53 356,04 €	3,00%		- 19 773,91 €	- 581 467,97 €	29,76%	246 342,56 €	122,06	214,41	200,20	542,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 1 134 720,05 €**	**- 145 026,52 €**			**3,00%**			**- 1 726 793,44 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**747,53 €**
CFCCJJ0850	- 618 792,46 €	- 56 239,74 €		- 484 653,49 €	- 61 754,86 €		105 161,73 €	3,00%		- 16 674,52 €	- 1 132 953,34 €	34,39%	593 840,11 €	299,00	**487,14**	210,88	490,46 €
ESSUEZ5649	- 774 498,12 €	- 126 801,33 €		- 282 341,44 €	- 33 615,00 €		154 879,18 €	3,00%		- 111 635,15 €	- 1 174 011,85 €	32,01%	552 781,59 €	121,05	**317,07**	137,26	508,23 €
IHEDTU9842	- 704 908,25 €	- 126 801,33 €		- 315 934,03 €	- 37 975,33 €		144 188,32 €	3,00%		- 111 520,90 €	- 1 152 951,52 €	33,23%	573 841,92 €	144,35	**348,95**	151,06	499,11 €
ILPDTV3423	- 593 886,36 €	- 58 591,80 €		- 423 625,09 €	- 108 471,58 €		102 507,58 €	3,00%		- 21 429,87 €	- 1 103 497,12 €	36,10%	623 296,33 €	279,59	**477,16**	206,56	477,70 €
JGSYQJ3016	- 645 487,05 €	- 63 727,11 €		- 409 032,92 €	- 28 367,86 €		117 237,55 €	3,00%		- 40 936,93 €	- 1 070 314,31 €	38,02%	656 479,13 €	287,50	**513,13**	222,14	463,34 €
KUNRIL9071	- 646 333,01 €	- 61 531,86 €		- 374 180,33 €	- 100 279,71 €		115 954,66 €	3,00%		- 35 758,04 €	- 1 102 128,30 €	36,17%	624 665,14 €	265,14	**433,32**	187,59	477,11 €
MDENMQ0235	- 735 114,59 €	- 129 741,40 €		- 409 496,63 €	- 36 157,26 €		156 590,43 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 277 914,20 €	25,99%	448 879,24 €	139,71	**271,37**	117,48	553,21 €
MIJPQT2471	- 634 586,57 €	- 61 767,07 €		- 409 017,66 €	- 29 550,36 €		124 079,45 €	3,00%		- 32 811,44 €	- 1 043 653,65 €	39,56%	683 139,80 €	272,34	**495,83**	214,65	451,80 €
PMCSXN9578	- 714 855,00 €	- 126 801,33 €		- 446 688,52 €	- 39 723,12 €		148 995,84 €	3,00%		- 109 666,58 €	- 1 288 738,72 €	25,37%	438 054,72 €	138,26	**300,85**	130,24	557,90 €
SJXSLH6397	- 866 064,43 €	- 129 741,40 €		- 357 573,79 €	- 31 669,62 €		178 942,89 €	3,00%		- 123 994,75 €	- 1 330 101,10 €	22,97%	396 692,35 €	114,92	**248,93**	107,76	575,80 €
TCIEQV4855	- 702 498,12 €	- 61 531,86 €		- 358 231,66 €	- 95 580,16 €		125 216,14 €	3,00%		- 35 758,04 €	- 1 128 383,71 €	34,65%	598 409,73 €	251,95	**415,65**	179,93	488,48 €
TVJMUD8087	- 600 282,70 €	- 61 767,07 €		- 432 311,66 €	- 31 041,75 €		107 655,93 €	3,00%		- 32 697,19 €	- 1 050 444,44 €	39,17%	676 349,00 €	291,95	**524,16**	226,91	454,74 €
VOAMFC9303	- 687 279,44 €	- 123 861,27 €		- 377 293,34 €	- 44 546,32 €		134 356,95 €	3,00%		- 97 078,39 €	- 1 195 701,81 €	30,76%	531 091,63 €	159,00	**399,79**	173,07	517,62 €
YCMJLB6207	- 676 305,75 €	- 63 491,91 €		- 365 646,83 €	- 100 731,56 €		123 952,83 €	3,00%		- 43 883,53 €	- 1 126 106,75 €	34,79%	600 686,70 €	272,96	**439,21**	190,13	487,49 €
ZIAGKH5795	- 823 445,17 €	- 131 701,44 €		- 346 338,53 €	- 30 698,57 €		176 596,18 €	3,00%		- 132 234,49 €	- 1 287 822,01 €	25,42%	438 971,43 €	122,03	**256,55**	111,06	557,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 285 560,54 €**	**- 35 879,45 €**			**3,00%**			**- 410 818,00 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 034,81 €**
BTZXBO4728	- 151 104,50 €	- 17 613,41 €		- 213 666,12 €	- 18 766,14 €		28 960,25 €	3,00%		- 12 211,40 €	- 384 401,32 €	6,43%	26 416,68 €	82,58	**121,24**	305,40	968,27 €
CZBLKM3627	- 186 945,03 €	- 20 063,46 €		- 187 686,88 €	- 16 337,37 €		37 658,91 €	3,00%		- 24 151,54 €	- 397 525,38 €	3,24%	13 292,62 €	80,20	**103,02**	259,49	1 001,32 €
EONYZF9653	- 220 181,48 €	- 80 040,82 €		- 66 926,76 €	- 7 825,70 €		57 005,29 €	3,00%		- 96 993,59 €	- 414 963,05 €	-1,01%	- 4 145,05 €	26,07	**86,77**	218,57	1 045,25 €
FLWKIB0138	- 180 954,29 €	- 21 729,50 €		- 104 777,99 €	- 27 493,01 €		34 407,50 €	3,00%		- 28 493,42 €	- 329 040,71 €	19,91%	81 777,29 €	71,98	**128,33**	323,26	828,82 €
JARLJR3430	- 109 548,57 €	- 14 869,35 €		- 163 803,55 €	- 20 075,33 €		14 935,03 €	3,00%		- 745,55 €	- 294 107,33 €	28,41%	116 710,67 €	86,75	**166,64**	419,74	740,82 €
JGNXJE1941	- 205 159,13 €	- 82 000,86 €		- 115 498,98 €	- 13 720,80 €		54 548,19 €	3,00%		- 100 679,77 €	- 462 511,35 €	-12,58%	- 51 693,35 €	39,68	**128,01**	322,46	1 165,02 €
LAKBDQ4275	- 250 546,92 €	- 82 784,88 €		- 79 719,70 €	- 7 107,33 €		68 774,09 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 459 913,95 €	-11,95%	- 49 095,95 €	23,09	**70,57**	177,76	1 158,47 €
LYGPNN1330	- 154 173,11 €	- 17 613,41 €		- 198 084,29 €	- 17 419,42 €		28 644,18 €	3,00%		- 12 281,18 €	- 370 927,24 €	9,71%	39 890,76 €	75,14	**114,51**	288,43	934,33 €
MCHFCG7052	- 313 425,41 €	- 93 957,13 €		- 45 465,26 €	- 3 685,33 €		88 298,13 €	3,00%		- 148 393,36 €	- 516 628,36 €	-25,76%	- 105 810,36 €	17,34	**75,00**	188,92	1 301,33 €
MVBZFO9851	- 297 962,85 €	- 85 234,93 €		- 63 815,50 €	- 5 732,74 €		82 788,54 €	3,00%		- 118 828,89 €	- 488 786,38 €	-18,98%	- 77 968,38 €	18,60	**66,79**	168,25	1 231,20 €
RDJNAL7408	- 197 425,41 €	- 20 063,46 €		- 168 871,25 €	- 14 711,16 €		40 507,66 €	3,00%		- 24 221,32 €	- 384 784,94 €	6,34%	26 033,06 €	71,22	**94,89**	239,01	969,23 €
RGSBZJ9508	- 277 425,41 €	- 82 784,88 €		- 67 664,72 €	- 6 065,43 €		73 466,60 €	3,00%		- 108 529,22 €	- 469 003,05 €	-14,16%	- 58 185,05 €	17,34	**65,36**	164,63	1 181,37 €
SCECTJ7697	- 132 263,59 €	- 14 869,35 €		- 144 135,49 €	- 17 522,41 €		18 399,04 €	3,00%		- 745,55 €	- 291 137,35 €	29,13%	119 680,65 €	73,11	**147,97**	372,73	733,34 €
VLERPW7374	- 242 978,71 €	- 80 040,82 €		- 55 216,26 €	- 6 305,67 €		60 593,74 €	3,00%		- 96 993,59 €	- 420 941,31 €	-2,46%	- 10 123,31 €	17,95	**75,66**	190,58	1 060,31 €
XDEOXH9168	- 162 798,53 €	- 17 319,40 €		- 121 656,26 €	- 15 331,89 €		27 592,38 €	3,00%		- 12 685,69 €	- 302 199,40 €	26,44%	108 618,60 €	72,08	**130,50**	328,71	761,21 €
ZWCGUZ0902	- 254 359,81 €	- 82 784,88 €		- 85 953,20 €	- 7 646,08 €		69 348,82 €	3,00%		- 108 459,43 €	- 469 854,58 €	-14,37%	- 59 036,58 €	26,07	**73,26**	184,54	1 183,51 €
ZXPVSM3977	- 165 368,68 €	- 21 729,50 €		- 113 623,41 €	- 30 099,47 €		31 657,26 €	3,00%		- 28 346,89 €	- 327 510,69 €	20,28%	83 307,31 €	79,30	**138,14**	347,95	824,96 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 2 262 040,75 €**	**- 284 669,53 €**			**3,00%**			**- 3 136 291,55 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**834,12 €**
BTQTBH1395	- 747 971,95 €	- 129 652,77 €		- 783 844,91 €	- 86 552,49 €		146 126,39 €	3,00%		- 97 147,84 €	- 1 699 043,56 €	45,83%	1 437 247,99 €	231,49	912,32	242,64	451,87 €
CFLBQG1260	- 822 643,40 €	- 139 158,98 €		- 673 398,06 €	- 56 491,13 €		168 094,85 €	3,00%		- 134 380,34 €	- 1 657 977,07 €	47,14%	1 478 314,48 €	216,00	882,10	234,60	440,95 €
CGTIFY7854	- 802 219,41 €	- 134 846,89 €		- 903 674,61 €	- 81 644,06 €		166 195,43 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 876 813,14 €	40,16%	1 259 478,41 €	230,03	774,61	206,01	499,15 €
CSLEBJ1773	- 739 420,62 €	- 134 258,87 €		- 773 057,56 €	- 66 302,03 €		146 133,61 €	3,00%		- 112 140,54 €	- 1 679 046,01 €	46,46%	1 457 245,54 €	241,25	953,33	253,54	446,55 €
ECWZBB8571	- 804 274,55 €	- 129 652,77 €		- 935 275,84 €	- 107 360,24 €		156 748,59 €	3,00%		- 98 174,65 €	- 1 917 989,47 €	38,85%	1 218 302,08 €	334,33	1036,90	275,77	510,10 €
EKJWHE9316	- 931 144,63 €	- 132 396,83 €		- 883 287,36 €	- 79 882,01 €		181 477,30 €	3,00%		- 110 323,94 €	- 1 955 557,46 €	37,65%	1 180 734,09 €	195,05	740,55	196,96	520,10 €
ESIFLQ0164	- 784 195,55 €	- 132 396,83 €		- 928 341,36 €	- 84 066,48 €		159 598,02 €	3,00%		- 108 683,47 €	- 1 878 085,65 €	40,12%	1 258 205,90 €	225,93	796,35	211,80	499,49 €
EVTFJF7736	- 787 804,53 €	- 138 472,97 €		- 745 530,12 €	- 138 820,32 €		158 505,83 €	3,00%		- 130 285,74 €	- 1 782 407,85 €	43,17%	1 353 883,70 €	248,09	910,96	242,28	474,04 €
KFNPBD3790	- 784 115,60 €	- 132 396,83 €		- 1 001 723,77 €	- 90 408,84 €		159 605,55 €	3,00%		- 108 187,80 €	- 1 957 227,29 €	37,59%	1 179 064,26 €	260,97	828,07	220,23	520,54 €
MNREXH7174	- 1 014 710,49 €	- 82 090,13 €		- 916 203,34 €	- 75 466,87 €		233 536,73 €	3,00%		- 111 526,88 €	- 1 966 460,99 €	37,30%	1 169 830,56 €	361,75	1127,39	299,84	522,99 €
ORXEDW5754	- 879 652,97 €	- 132 102,82 €		- 701 030,07 €	- 76 955,03 €		172 219,65 €	3,00%		- 109 087,98 €	- 1 726 609,21 €	44,95%	1 409 682,34 €	197,12	839,84	223,36	459,20 €
RAVDXO2387	- 819 036,59 €	- 136 708,93 €		- 728 748,43 €	- 62 429,54 €		162 844,13 €	3,00%		- 123 844,66 €	- 1 707 924,01 €	45,54%	1 428 367,54 €	231,95	914,44	243,20	454,24 €
REVZZH0246	- 838 223,19 €	- 140 923,02 €		- 671 203,84 €	- 116 918,78 €		172 822,05 €	3,00%		- 140 703,44 €	- 1 735 150,22 €	44,68%	1 401 141,33 €	211,88	853,84	227,09	461,48 €
TRWVHF4848	- 1 106 157,76 €	- 86 304,22 €		- 827 011,89 €	- 156 195,29 €		264 789,88 €	3,00%		- 128 527,28 €	- 2 039 406,57 €	34,97%	1 096 884,98 €	313,22	1015,11	269,97	542,40 €
VPIQVA2045	- 858 993,19 €	- 134 846,89 €		- 856 834,44 €	- 77 595,71 €		177 358,61 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 871 535,21 €	40,33%	1 264 756,34 €	207,66	754,37	200,63	497,75 €
VYDMME5939	- 908 085,16 €	- 134 846,89 €		- 833 524,34 €	- 75 581,04 €		183 857,02 €	3,00%		- 120 623,60 €	- 1 888 804,00 €	39,78%	1 247 487,55 €	196,53	744,29	197,95	502,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-161 346,21 €**		**- 333 828,15 €**	**- 30 744,11 €**			**3,00%**			**- 525 918,48 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**436,45 €**
BLAXMZ1828	- 305 355,15 €	- 27 724,37 €		- 309 677,08 €	- 20 435,18 €		103 445,15 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 563 980,70 €	-7,24%	- 38 062,22 €	101,25	252,38	209,45	468,03 €
DAAWJR8690	- 351 530,76 €	- 30 104,77 €		- 181 968,80 €	- 32 051,13 €		118 977,59 €	3,00%		- 11 936,41 €	- 488 614,28 €	7,09%	37 304,20 €	86,22	289,19	240,00	405,49 €
DVXZHB3991	- 380 911,84 €	- 30 104,77 €		- 176 544,26 €	- 30 855,74 €		128 232,77 €	3,00%		- 11 739,57 €	- 501 923,41 €	4,56%	23 995,07 €	80,31	281,27	233,42	416,53 €
FPZPCF9332	- 288 814,06 €	- 28 527,76 €		- 226 804,53 €	- 15 477,45 €		101 270,26 €	3,00%		- 10 395,94 €	- 468 749,48 €	10,87%	57 169,00 €	109,97	346,03	287,16	389,00 €
FUHGFJ5755	- 478 869,44 €	- 53 373,14 €		- 168 775,25 €	- 12 664,22 €		162 707,69 €	3,00%		- 36 070,42 €	- 587 044,78 €	-11,62%	- 61 126,30 €	40,80	267,29	221,82	487,17 €
IMXANV8819	- 312 828,81 €	- 27 129,27 €		- 218 322,71 €	- 19 795,50 €		106 345,75 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 475 964,62 €	9,50%	49 953,86 €	92,15	303,02	251,47	394,99 €
JVZNLH3386	- 430 589,62 €	- 28 468,25 €		- 267 365,84 €	- 17 633,86 €		154 727,75 €	3,00%		- 3 840,46 €	- 593 170,28 €	-12,79%	- 67 251,80 €	81,03	223,82	185,74	492,26 €
MKRWMQ6098	- 307 584,85 €	- 28 825,31 €		- 209 516,52 €	- 14 391,85 €		107 026,79 €	3,00%		- 10 395,94 €	- 463 687,68 €	11,83%	62 230,80 €	96,61	324,96	269,68	384,80 €
MPXKIZ0210	- 331 066,84 €	- 27 724,37 €		- 215 100,09 €	- 25 787,77 €		115 624,25 €	3,00%		- 7 691,64 €	- 491 746,45 €	6,50%	34 172,03 €	89,27	307,69	255,35	408,09 €
OOZGYK1185	- 581 227,34 €	- 7 811,64 €		- 260 352,69 €	- 17 180,56 €		219 434,91 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 651 371,39 €	-23,85%	- 125 452,91 €	76,62	219,83	182,43	540,56 €
PZTWHD7655	- 359 811,91 €	- 28 170,70 €		- 277 423,06 €	- 18 283,92 €		120 459,79 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 567 463,87 €	-7,90%	- 41 545,39 €	82,57	224,76	186,52	470,92 €
RVKQGB5638	- 457 064,08 €	- 9 210,12 €		- 228 209,12 €	- 21 609,63 €		183 293,65 €	3,00%		- 13 223,76 €	- 546 023,07 €	-3,82%	- 20 104,59 €	122,89	363,05	301,29	453,13 €
TRGCLY3406	- 411 198,16 €	- 28 170,70 €		- 267 104,60 €	- 17 616,97 €		138 473,87 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 589 850,63 €	-12,16%	- 63 932,15 €	76,08	218,88	181,65	489,50 €
WHRNNN8301	- 386 365,37 €	- 28 170,70 €		- 272 295,76 €	- 17 952,51 €		129 451,37 €	3,00%		- 4 234,07 €	- 579 567,04 €	-10,20%	- 53 648,56 €	79,34	221,84	184,10	480,97 €
WOSOAE0982	- 330 198,92 €	- 27 724,37 €		- 317 568,55 €	- 20 945,25 €		117 866,48 €	3,00%		- 3 210,71 €	- 581 781,33 €	-10,62%	- 55 862,85 €	106,21	256,88	213,18	482,81 €
YWWIGH8681	- 325 372,41 €	- 28 170,70 €		- 295 382,82 €	- 19 444,76 €		108 297,34 €	3,00%		- 4 037,23 €	- 564 110,58 €	-7,26%	- 38 192,10 €	93,87	234,99	195,01	468,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 52 247,25 €**	**- 4 987,04 €**			**3,00%**			**- 68 749,46 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**799,41 €**
BAYJYO6529	- 66 159,77 €	- 3 363,38 €		- 16 335,39 €	- 1 501,02 €		21 411,98 €	3,00%		- 401,25 €	- 66 348,82 €	3,49%	2 400,64 €	10,93	**25,63**	297,97	771,50 €
BYRBRP2891	- 61 960,59 €	- 3 333,63 €		- 32 205,85 €	- 2 671,27 €		20 833,65 €	3,00%		- 1 379,09 €	- 80 716,79 €	-17,41%	- 11 967,33 €	13,38	**47,82**	556,07	938,57 €
EBRUVN2857	- 86 001,10 €	- 4 107,26 €		- 11 434,72 €	- 1 100,24 €		25 876,63 €	3,00%		- 401,25 €	- 77 167,94 €	-12,25%	- 8 418,48 €	9,09	**20,20**	234,87	897,30 €
FCIZZG4391	- 88 195,48 €	- 4 107,26 €		- 24 620,57 €	- 1 612,73 €		27 310,76 €	3,00%		- 401,25 €	- 91 626,52 €	-33,28%	- 22 877,06 €	8,63	**17,65**	205,26	1 065,42 €
FSIMSB8672	- 122 181,64 €	- 28 506,32 €		- 13 274,02 €	- 2 115,63 €		41 809,34 €	3,00%		- 29 889,33 €	- 154 157,60 €	-124,23%	- 85 408,15 €	8,34	**23,94**	278,35	1 792,53 €
HCZBAX0453	- 137 814,24 €	- 28 655,09 €		- 19 410,72 €	- 1 259,14 €		43 144,53 €	3,00%		- 26 075,72 €	- 170 070,38 €	-147,38%	- 101 320,92 €	6,97	**14,39**	167,32	1 977,56 €
KLCQFJ7498	- 97 814,24 €	- 4 851,13 €		- 21 727,62 €	- 1 406,84 €		28 379,85 €	3,00%		- 401,25 €	- 97 821,23 €	-42,29%	- 29 071,78 €	8,63	**14,74**	171,35	1 137,46 €
KLLNEX9502	- 111 018,26 €	- 27 167,34 €		- 15 010,28 €	- 1 340,17 €		37 843,82 €	3,00%		- 26 056,95 €	- 142 749,18 €	-107,64%	- 73 999,72 €	8,58	**24,50**	284,93	1 659,87 €
LYVCVU4942	- 77 676,19 €	- 4 107,26 €		- 12 708,28 €	- 1 223,87 €		22 942,15 €	3,00%		- 401,25 €	- 73 174,70 €	-6,44%	- 4 425,24 €	10,26	**21,79**	253,38	850,87 €
MOCKDN0098	- 70 628,03 €	- 3 363,38 €		- 14 746,04 €	- 1 346,74 €		23 084,72 €	3,00%		- 401,25 €	- 67 400,72 €	1,96%	1 348,74 €	9,48	**23,64**	274,86	783,73 €
PQBXBV0513	- 131 888,97 €	- 28 655,09 €		- 19 991,17 €	- 1 296,65 €		41 256,36 €	3,00%		- 26 075,72 €	- 166 651,24 €	-142,40%	- 97 901,79 €	7,34	**14,72**	171,17	1 937,81 €
PRQZZK9356	- 82 624,32 €	- 4 107,26 €		- 25 122,67 €	- 1 645,18 €		25 552,74 €	3,00%		- 401,25 €	- 88 347,94 €	-28,51%	- 19 598,48 €	8,95	**17,94**	208,59	1 027,30 €
SOHFJC1622	- 133 286,73 €	- 28 655,09 €		- 21 251,09 €	- 1 378,09 €		41 363,64 €	3,00%		- 26 075,72 €	- 169 283,08 €	-146,23%	- 100 533,62 €	8,13	**15,44**	179,51	1 968,41 €
SYFLAZ0826	- 89 296,77 €	- 4 851,13 €		- 23 383,94 €	- 1 513,90 €		25 354,00 €	3,00%		- 401,25 €	- 94 092,99 €	-36,86%	- 25 343,53 €	9,67	**15,68**	182,31	1 094,10 €
VTNFLH1022	- 60 867,19 €	- 3 065,83 €		- 21 621,08 €	- 2 014,11 €		20 162,56 €	3,00%		- 401,25 €	- 67 806,90 €	1,37%	942,56 €	11,96	**28,44**	330,69	788,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-331 663,55 €**		**-1 160 137,80 €**	**- 111 571,00 €**			**3,00%**			**-1 603 372,35 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**647,30 €**
ACNSFB8490	- 476 165,66 €	- 64 743,03 €		- 527 399,21 €	- 97 093,35 €		160 121,33 €	3,00%		- 43 632,70 €	- 1 048 912,62 €	34,58%	554 459,73 €	106,08	798,25	322,27	423,46 €
AIGRXE5073	- 595 748,10 €	- 67 966,46 €		- 458 874,11 €	- 83 997,33 €		189 227,06 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 1 061 452,47 €	33,80%	541 919,88 €	81,51	739,72	298,64	428,52 €
EERWBV5606	- 440 660,09 €	- 62 957,73 €		- 548 832,40 €	- 87 167,67 €		146 337,03 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 1 032 239,49 €	35,62%	571 132,85 €	108,56	804,64	324,84	416,73 €
EUNPMR9043	- 522 365,20 €	- 67 966,46 €		- 467 870,02 €	- 85 979,74 €		165 516,36 €	3,00%		- 44 093,53 €	- 1 022 758,58 €	36,21%	580 613,76 €	91,31	752,85	303,94	412,90 €
HEFDHI3655	- 562 312,54 €	- 63 651,99 €		- 768 398,34 €	- 50 415,91 €		178 534,96 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 300 067,56 €	18,92%	303 304,79 €	82,46	574,12	231,78	524,86 €
LLLKBS2696	- 556 228,70 €	- 63 651,99 €		- 792 392,91 €	- 51 966,82 €		182 258,87 €	3,00%		- 33 593,46 €	- 1 315 575,01 €	17,95%	287 797,33 €	97,56	587,78	237,30	531,12 €
LZHVHF0454	- 477 824,22 €	- 63 651,99 €		- 795 169,41 €	- 52 146,29 €		151 827,00 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 270 788,64 €	20,74%	332 583,71 €	99,31	589,36	237,93	513,04 €
NGFFDH4491	- 924 893,54 €	- 63 651,99 €		- 765 919,78 €	- 50 255,71 €		279 793,31 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 558 751,45 €	2,78%	44 620,90 €	80,90	572,70	231,21	629,29 €
NOFRPJ8848	- 684 421,07 €	- 41 238,19 €		- 553 173,66 €	- 75 919,62 €		249 882,65 €	3,00%		- 45 976,13 €	- 1 150 846,01 €	28,22%	452 526,33 €	172,66	893,43	360,69	464,61 €
PZYCMJ2358	- 493 845,08 €	- 64 891,80 €		- 753 564,28 €	- 49 544,87 €		155 631,79 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 240 037,97 €	22,66%	363 334,37 €	100,11	607,00	245,06	500,62 €
QYZCKF7660	- 954 893,54 €	- 65 883,61 €		- 709 591,26 €	- 46 614,86 €		285 330,07 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 525 476,94 €	4,86%	77 895,40 €	80,90	576,07	232,57	615,86 €
RRMRIE8937	- 482 602,18 €	- 64 743,03 €		- 531 009,64 €	- 97 888,97 €		164 757,74 €	3,00%		- 43 863,25 €	- 1 055 349,32 €	34,18%	548 023,02 €	110,01	803,53	324,39	426,06 €
TRKMGX3364	- 471 705,42 €	- 63 949,54 €		- 523 876,35 €	- 85 093,19 €		153 414,68 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 1 030 168,44 €	35,75%	573 203,90 €	98,03	776,69	313,56	415,89 €
TWDPJT2289	- 688 958,02 €	- 36 596,41 €		- 627 216,91 €	- 57 563,91 €		255 891,48 €	3,00%		- 32 625,40 €	- 1 187 069,17 €	25,96%	416 303,17 €	162,60	874,80	353,17	479,24 €
UFMPWM3128	- 509 972,98 €	- 63 651,99 €		- 780 182,89 €	- 51 177,62 €		161 031,12 €	3,00%		- 33 823,73 €	- 1 277 778,09 €	20,31%	325 594,26 €	89,88	580,83	234,49	515,86 €
WWNFRQ8732	- 506 639,60 €	- 65 883,61 €		- 841 985,77 €	- 55 172,31 €		161 764,75 €	3,00%		- 32 625,40 €	- 1 340 541,93 €	16,39%	262 830,41 €	164,20	651,46	263,00	541,20 €
YBKNAV1859	- 550 437,66 €	- 66 181,16 €		- 476 494,65 €	- 76 482,56 €		173 598,97 €	3,00%		- 38 958,63 €	- 1 034 955,70 €	35,45%	568 416,65 €	84,47	746,06	301,20	417,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 113 812,68 €**		**- 600 341,34 €**	**- 57 917,32 €**			**3,00%**			**- 772 071,34 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**908,32 €**
ADNWZB7168	- 265 787,89 €	- 15 961,31 €		- 351 893,31 €	- 75 479,83 €		88 706,55 €	3,00%		- 10 997,70 €	- 631 413,50 €	18,22%	140 657,85 €	139,66	516,81	608,02	742,84 €
ATJMYH7637	- 297 072,47 €	- 40 955,47 €		- 313 362,90 €	- 55 150,66 €		102 402,39 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 638 885,69 €	17,25%	133 185,65 €	54,33	454,75	535,00	751,63 €
BYKLMX7301	- 402 986,55 €	- 45 964,19 €		- 246 902,97 €	- 49 840,33 €		128 596,19 €	3,00%		- 39 881,49 €	- 656 979,35 €	14,91%	115 092,00 €	42,45	411,70	484,35	772,92 €
DLWFQA4308	- 266 962,43 €	- 14 176,01 €		- 374 596,58 €	- 61 877,31 €		88 233,78 €	3,00%		- 5 862,81 €	- 635 241,36 €	17,72%	136 829,99 €	137,88	518,32	609,79	747,34 €
DXQDZZ1763	- 361 850,91 €	- 44 178,90 €		- 256 346,52 €	- 45 952,82 €		114 449,82 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 628 625,92 €	18,58%	143 445,43 €	44,23	415,34	488,63	739,56 €
EOXUKJ6824	- 309 603,75 €	- 41 947,27 €		- 297 890,17 €	- 53 996,74 €		101 262,90 €	3,00%		- 34 746,60 €	- 636 921,63 €	17,50%	135 149,71 €	52,46	438,66	516,07	749,32 €
GGPERS2441	- 342 273,47 €	- 42 889,54 €		- 429 168,12 €	- 28 027,53 €		107 644,47 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 764 325,89 €	1,00%	7 745,45 €	49,14	328,79	386,81	899,21 €
GOREED8286	- 322 015,42 €	- 43 187,09 €		- 314 059,80 €	- 51 207,09 €		104 423,06 €	3,00%		- 34 570,76 €	- 660 617,08 €	14,44%	111 454,26 €	84,69	484,24	569,70	777,20 €
LORNLK5469	- 297 135,67 €	- 18 192,93 €		- 317 987,85 €	- 68 008,17 €		94 318,10 €	3,00%		- 10 997,70 €	- 618 004,23 €	19,96%	154 067,12 €	138,16	502,75	591,47	727,06 €
MFTQSX1706	- 305 246,43 €	- 14 176,01 €		- 367 935,33 €	- 61 230,69 €		101 463,30 €	3,00%		- 5 862,81 €	- 652 987,98 €	15,42%	119 083,36 €	131,79	509,99	599,99	768,22 €
RBZLGI8725	- 376 986,55 €	- 41 649,72 €		- 461 421,02 €	- 30 024,45 €		120 844,73 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 818 848,72 €	-6,06%	- 46 777,38 €	42,45	305,82	359,79	963,35 €
ROOLZG7263	- 317 928,94 €	- 40 955,47 €		- 310 251,50 €	- 54 848,63 €		105 926,18 €	3,00%		- 34 712,77 €	- 652 771,14 €	15,45%	119 300,20 €	51,48	450,86	530,43	767,97 €
TAJTPH5046	- 347 644,53 €	- 40 657,92 €		- 479 692,92 €	- 31 293,25 €		114 089,48 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 814 810,84 €	-5,54%	- 42 739,50 €	45,49	322,12	378,97	958,60 €
TKMDSO0002	- 339 314,19 €	- 41 649,72 €		- 465 661,05 €	- 30 298,51 €		108 547,08 €	3,00%		- 29 611,70 €	- 797 988,10 €	-3,36%	- 25 916,75 €	45,12	308,23	362,63	938,81 €
ZQQNLB9455	- 269 791,45 €	- 17 032,49 €		- 349 734,45 €	- 53 263,94 €		89 705,11 €	3,00%		- 14 078,64 €	- 614 195,86 €	20,45%	157 875,49 €	139,79	531,56	625,36	722,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 268 168,86 €**	**- 25 674,54 €**			**3,00%**			**- 315 869,50 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**746,74 €**	
COKTJI4771	- 204 947,76 €	- 8 141,64 €		- 55 329,46 €	- 9 875,84 €		76 159,89 €	3,00%		- 6 614,40 €	- 208 749,21 €	33,91%	107 120,29 €	41,26	**89,63**	211,89	493,50 €	
DNKOHS3194	- 218 927,63 €	- 7 546,54 €		- 86 878,12 €	- 5 657,13 €		79 341,88 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 242 935,93 €	23,09%	72 933,57 €	35,74	**61,54**	145,48	574,32 €	
FPGXVC4861	- 152 445,03 €	- 5 761,25 €		- 85 590,80 €	- 7 951,42 €		58 630,67 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 196 543,94 €	37,78%	119 325,56 €	50,71	**112,94**	267,01	464,64 €	
HIVSDS8150	- 257 716,41 €	- 31 648,05 €		- 63 209,80 €	- 4 161,65 €		92 568,08 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 293 268,42 €	7,16%	22 601,08 €	22,33	**60,39**	142,77	693,31 €	
KYNKPY6292	- 150 438,94 €	- 5 761,25 €		- 87 209,82 €	- 8 108,59 €		57 996,44 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 196 790,54 €	37,70%	119 078,96 €	52,19	**114,97**	271,79	465,23 €	
LFUQVR2997	- 194 325,72 €	- 6 802,67 €		- 58 945,29 €	- 5 556,64 €		71 141,83 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 197 914,60 €	37,34%	117 954,91 €	37,91	**86,21**	203,80	467,88 €	
MYLZFL9896	- 264 702,51 €	- 31 350,50 €		- 68 652,58 €	- 4 513,45 €		96 696,04 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 301 623,59 €	4,51%	14 245,91 €	20,97	**58,70**	138,77	713,06 €	
NFPCFY8768	- 224 702,51 €	- 7 546,54 €		- 84 919,69 €	- 5 530,55 €		81 931,35 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 244 194,05 €	22,69%	71 675,45 €	34,51	**60,42**	142,84	577,29 €	
QJWNLQ6538	- 250 299,31 €	- 31 648,05 €		- 69 962,64 €	- 4 598,13 €		91 412,78 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 294 195,94 €	6,86%	21 673,57 €	26,58	**64,24**	151,86	695,50 €	
RYKUJWP5152	- 158 558,11 €	- 5 761,25 €		- 80 253,80 €	- 7 433,35 €		61 702,75 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 193 729,87 €	38,67%	122 139,63 €	45,83	**106,27**	251,23	457,99 €	
RZZDXC0396	- 217 716,41 €	- 7 844,09 €		- 79 758,93 €	- 5 196,98 €		77 803,40 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 236 139,12 €	25,24%	79 730,38 €	36,05	**62,27**	147,22	558,25 €	
SYQHTK1789	- 180 007,59 €	- 7 100,22 €		- 98 793,97 €	- 6 475,68 €		65 979,75 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 229 823,82 €	27,24%	86 045,68 €	43,37	**76,36**	180,52	543,32 €	
UZADPD2373	- 203 668,61 €	- 7 844,09 €		- 84 554,06 €	- 5 506,91 €		72 045,31 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 232 954,47 €	26,25%	82 915,03 €	39,07	**65,00**	153,67	550,72 €	
YKRUPZ5747	- 171 094,99 €	- 6 058,80 €		- 70 004,47 €	- 6 438,44 €		65 649,35 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 191 373,46 €	39,41%	124 496,04 €	41,26	**98,24**	232,26	452,42 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 173 826,99 €**	**- 16 429,71 €**			**3,00%**			**- 217 646,13 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**413,78 €**
BLPGKM7473	- 209 713,63 €	- 12 407,24 €		- 83 065,42 €	- 5 427,33 €		68 341,32 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 246 915,28 €	-13,45%	- 29 269,14 €	28,19	62,74	119,28	469,42 €
GLEZVQ3345	- 169 132,92 €	- 11 663,37 €		- 100 831,84 €	- 6 629,32 €		56 582,80 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 236 317,62 €	-8,58%	- 18 671,49 €	34,20	76,46	145,36	449,27 €
GSYMSW5767	- 171 012,39 €	- 12 407,24 €		- 104 385,33 €	- 6 805,36 €		57 341,75 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 241 694,32 €	-11,05%	- 24 048,18 €	41,61	74,88	142,36	459,49 €
IJBMZQ2086	- 191 355,00 €	- 12 407,24 €		- 87 198,00 €	- 5 694,44 €		62 026,87 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 239 270,79 €	-9,94%	- 21 624,66 €	30,79	65,09	123,75	454,89 €
JFWHMU2705	- 274 692,22 €	- 4 602,18 €		- 76 267,65 €	- 4 987,95 €		99 056,19 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 266 136,79 €	-22,28%	- 48 490,65 €	28,71	63,66	121,02	505,96 €
KDFAKS8957	- 185 817,65 €	- 11 663,37 €		- 56 997,95 €	- 5 301,65 €		61 946,19 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 202 477,40 €	6,97%	15 168,73 €	30,26	85,41	162,38	384,94 €
NJIJBX2622	- 196 342,32 €	- 11 663,37 €		- 55 060,35 €	- 5 113,56 €		65 162,44 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 207 660,14 €	4,59%	9 985,99 €	28,49	82,99	157,78	394,79 €
PNBROS7419	- 165 011,90 €	- 11 663,37 €		- 63 382,82 €	- 5 921,44 €		54 625,50 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 195 997,01 €	9,95%	21 649,13 €	36,09	93,40	177,56	372,62 €
SFMFCD9675	- 249 713,63 €	- 36 211,20 €		- 71 687,35 €	- 4 722,97 €		83 106,01 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 309 546,60 €	-42,22%	- 91 900,47 €	18,04	62,73	119,25	588,49 €
SJYDGF3688	- 144 574,60 €	- 10 919,49 €		- 89 459,64 €	- 8 240,05 €		51 983,75 €	3,00%		- 3 730,05 €	- 204 940,08 €	5,84%	12 706,05 €	52,42	124,01	235,77	389,62 €
UMRDTQ7042	- 144 616,21 €	- 10 621,94 €		- 81 501,11 €	- 7 467,50 €		50 598,10 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 198 034,41 €	9,01%	19 611,72 €	40,36	109,27	207,74	376,49 €
UTUTWV7062	- 260 886,41 €	- 37 609,68 €		- 44 905,62 €	- 3 204,43 €		88 007,73 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 295 077,75 €	-35,58%	- 77 431,62 €	18,04	79,24	150,65	560,98 €
VPUIDW4249	- 156 582,23 €	- 10 919,49 €		- 70 877,88 €	- 6 436,29 €		53 728,46 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 195 730,42 €	10,07%	21 915,72 €	35,44	100,78	191,60	372,11 €
YJZPTN8273	- 172 226,74 €	- 14 043,76 €		- 60 941,50 €	12 097,69 €		57 881,95 €	3,00%		- 11 910,60 €	- 213 338,35 €	1,98%	4 307,79 €	38,21	96,46	183,39	405,59 €
YXZQUR3127	- 183 737,27 €	- 12 704,79 €		- 85 497,77 €	- 5 584,55 €		58 605,33 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 233 344,79 €	-7,21%	- 15 698,66 €	34,51	68,91	131,02	443,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 886 779,24 €**	**- 84 286,46 €**			**3,00%**			**- 1 097 598,63 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**387,16 €**
BZZMLK2703	- 1 070 615,90 €	- 156 275,26 €		- 249 996,97 €	- 18 284,81 €		367 437,96 €	3,00%		- 129 944,63 €	- 1 257 679,62 €	-14,58%	- 160 080,99 €	91,17	420,20	148,22	443,63 €
CRBIGV6309	- 776 348,82 €	- 56 655,69 €		- 503 184,24 €	- 32 760,93 €		249 655,78 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 121 893,13 €	-2,21%	- 24 294,50 €	208,84	368,20	129,88	395,73 €
DMGZLR7219	- 923 968,84 €	- 56 655,69 €		- 487 163,43 €	- 31 725,41 €		303 111,05 €	3,00%		- 2 092,04 €	- 1 198 494,35 €	-9,19%	- 100 895,73 €	198,76	359,08	126,66	422,75 €
DVKBSK8232	- 857 716,68 €	- 57 845,88 €		- 301 137,40 €	- 49 486,49 €		288 632,00 €	3,00%		- 18 003,91 €	- 995 558,37 €	9,30%	102 040,26 €	187,27	469,50	165,61	351,17 €
HGHDSW2424	- 684 362,32 €	- 53 680,19 €		- 584 746,30 €	- 38 248,20 €		228 454,16 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 1 135 061,40 €	-3,41%	- 37 462,77 €	239,41	429,12	151,36	400,37 €
IAGNKJ4134	- 801 131,67 €	- 57 845,88 €		- 311 600,32 €	- 51 792,18 €		270 635,94 €	3,00%		- 18 003,91 €	- 969 738,03 €	11,65%	127 860,60 €	198,66	484,77	171,00	342,06 €
IMGQQD3097	- 716 691,72 €	- 49 514,50 €		- 392 543,73 €	- 36 310,30 €		245 564,21 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 951 974,58 €	13,27%	145 624,05 €	210,46	539,76	190,39	335,79 €
JPZMBC6989	- 700 794,35 €	- 52 489,99 €		- 368 306,65 €	- 34 811,83 €		231 587,04 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 927 415,01 €	15,51%	170 183,62 €	218,44	517,44	182,52	327,13 €
PRJMZL5143	- 1 072 215,90 €	- 150 681,33 €		- 385 172,49 €	- 25 384,97 €		360 646,20 €	3,00%		- 105 297,13 €	- 1 378 105,63 €	-25,56%	- 280 507,00 €	91,17	329,87	116,36	486,10 €
QABTJM4082	- 605 353,62 €	- 53 680,19 €		- 459 387,65 €	- 76 854,21 €		213 179,76 €	3,00%		- 17 375,99 €	- 999 471,91 €	8,94%	98 126,72 €	300,89	662,09	233,54	352,55 €
QFYTFQ4606	- 966 448,18 €	- 150 681,33 €		- 407 795,51 €	- 26 847,23 €		321 121,56 €	3,00%		- 105 297,13 €	- 1 335 947,82 €	-21,72%	- 238 349,20 €	105,41	342,75	120,90	471,23 €
QOAQEW8478	- 831 672,51 €	- 55 465,49 €		- 511 035,87 €	- 33 268,43 €		269 733,94 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 164 307,58 €	-6,08%	- 66 708,96 €	194,62	353,51	124,70	410,69 €
VNZJXQ6791	- 832 447,39 €	- 62 011,58 €		- 316 523,01 €	- 64 335,74 €		282 746,35 €	3,00%		- 32 901,41 €	- 1 025 472,79 €	6,57%	72 125,84 €	201,20	492,29	173,65	361,72 €
WXPBYE0821	- 612 333,28 €	- 48 324,30 €		- 445 665,01 €	- 41 466,86 €		215 154,46 €	3,00%		- 2 478,54 €	- 935 113,54 €	14,80%	162 485,09 €	239,84	587,02	207,06	329,85 €
YSWEDJ4383	- 912 215,90 €	- 55 465,49 €		- 493 370,96 €	- 32 126,64 €		301 587,45 €	3,00%		- 2 599,22 €	- 1 194 190,75 €	-8,80%	- 96 592,12 €	183,51	343,45	121,15	421,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 358 466,56 €**	**- 34 198,71 €**			**3,00%**			**- 434 842,90 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**460,15 €**
AVASLC6173	- 476 645,05 €	- 61 278,55 €		- 144 456,44 €	- 9 491,83 €		158 581,90 €	3,00%		- 41 184,40 €	- 574 474,37 €	-32,11%	- 139 631,46 €	41,29	118,71	125,61	607,91 €
CWQXNK7827	- 291 280,77 €	- 22 894,67 €		- 163 264,97 €	- 15 250,21 €		100 380,10 €	3,00%		- 2 548,44 €	- 394 858,96 €	9,20%	39 983,95 €	93,39	214,07	226,52	417,84 €
JYNCMI8642	- 387 552,37 €	- 25 572,61 €		- 183 212,18 €	- 11 916,96 €		126 491,35 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 484 435,46 €	-11,40%	- 49 592,56 €	73,37	124,88	132,15	512,63 €
LRSHAE4619	- 476 045,05 €	- 63 376,27 €		- 91 550,80 €	- 6 441,85 €		161 128,81 €	3,00%		- 50 427,22 €	- 526 712,38 €	-21,13%	- 91 869,48 €	41,29	154,58	163,58	557,37 €
MIKGMK3324	- 283 780,02 €	- 23 340,99 €		- 177 750,73 €	- 16 656,36 €		96 955,54 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 407 245,25 €	6,35%	27 597,65 €	113,33	238,88	252,79	430,95 €
MVQXDW9578	- 357 926,53 €	- 25 572,61 €		- 189 493,13 €	- 12 322,94 €		116 191,60 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 471 796,29 €	-8,50%	- 36 953,39 €	77,32	128,46	135,94	499,26 €
PJOWUR4289	- 350 208,09 €	- 29 232,47 €		- 144 609,38 €	- 12 683,82 €		124 295,88 €	3,00%		- 17 443,86 €	- 429 881,74 €	1,14%	4 961,17 €	112,35	235,86	249,58	454,90 €
SLFVGJ4294	- 632 324,57 €	- 43 355,04 €		- 144 744,88 €	- 9 510,47 €		233 801,41 €	3,00%		- 41 184,40 €	- 637 317,95 €	-46,56%	- 202 475,05 €	41,48	118,87	125,79	674,41 €
TCUUDL0151	- 335 629,22 €	- 27 357,91 €		- 130 773,22 €	- 25 372,81 €		115 125,74 €	3,00%		- 13 704,45 €	- 417 711,88 €	3,94%	17 131,02 €	89,32	202,72	214,52	442,02 €
TIJFIR5376	- 436 379,57 €	- 61 278,55 €		- 154 275,71 €	- 10 126,50 €		145 600,99 €	3,00%		- 41 060,16 €	- 557 519,49 €	-28,21%	- 122 676,59 €	47,47	124,30	131,53	589,97 €
VIJGLM0826	- 360 808,24 €	- 24 456,80 €		- 123 058,00 €	- 11 648,56 €		118 332,84 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 404 311,45 €	7,02%	30 531,45 €	73,98	173,31	183,40	427,84 €
XGVIGL9016	- 322 474,79 €	- 24 010,48 €		- 141 111,95 €	- 13 401,09 €		106 564,96 €	3,00%		- 2 548,44 €	- 396 981,78 €	8,71%	37 861,12 €	83,77	189,18	200,19	420,09 €
XYFROQ8198	- 416 645,05 €	- 25 572,61 €		- 176 514,23 €	- 11 484,04 €		136 434,87 €	3,00%		- 2 672,69 €	- 496 453,75 €	-14,17%	- 61 610,85 €	69,16	121,07	128,12	525,35 €
YUQDHQ0636	- 382 105,00 €	- 26 465,26 €		- 108 417,83 €	- 18 405,41 €		126 518,05 €	3,00%		- 8 449,45 €	- 417 324,89 €	4,03%	17 518,01 €	72,26	168,92	178,75	441,61 €
ZQIINX6467	- 460 828,88 €	- 61 724,87 €		- 136 670,51 €	- 8 988,57 €		151 877,93 €	3,00%		- 41 184,40 €	- 557 519,31 €	-28,21%	- 122 676,41 €	43,10	120,98	128,02	589,97 €
ZWJAVW6592	- 325 551,58 €	- 24 903,12 €		- 207 168,80 €	- 13 541,41 €		107 298,95 €	3,00%		- 2 548,44 €	- 466 414,40 €	-7,26%	- 31 571,50 €	87,83	150,34	159,09	493,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 226 196,46 €**	**- 21 867,97 €**			**3,00%**			**- 263 797,36 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**623,63 €**	
BKXSDV0298	- 201 422,50 €	- 7 139,30 €		- 66 247,88 €	- 4 285,99 €		73 881,70 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 208 780,67 €	20,86%	55 016,69 €	37,04	**40,31**	95,30	493,57 €	
BXKBNE7147	- 188 453,02 €	- 7 139,30 €		- 69 387,48 €	- 4 488,92 €		68 373,22 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 204 662,20 €	22,42%	59 135,16 €	39,01	**42,10**	99,52	483,83 €	
CFHOSL4866	- 153 671,34 €	- 5 899,51 €		- 52 961,37 €	- 5 051,79 €		58 652,48 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 162 498,24 €	38,40%	101 299,12 €	44,23	**70,94**	167,72	384,16 €	
CWGDTQ0910	- 214 144,83 €	- 27 223,89 €		- 50 240,35 €	- 3 269,25 €		76 896,61 €	3,00%		- 24 962,11 €	- 242 943,82 €	7,91%	20 853,54 €	28,49	**40,18**	95,00	574,34 €	
DUWLAP8051	- 138 339,43 €	- 5 651,55 €		- 63 471,36 €	- 6 072,01 €		53 385,22 €	3,00%		- 3 401,10 €	- 163 550,23 €	38,00%	100 247,13 €	50,59	**80,84**	191,11	386,64 €	
DYMWEN3700	- 159 403,21 €	- 6 767,36 €		- 77 692,13 €	- 5 044,22 €		58 856,10 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 193 617,53 €	26,60%	70 179,83 €	45,70	**51,32**	121,31	457,72 €	
DZMKCB5186	- 171 438,48 €	- 5 899,51 €		- 47 547,96 €	- 4 526,30 €		65 774,86 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 167 204,09 €	36,62%	96 593,27 €	39,28	**64,18**	151,72	395,28 €	
GUVTZG2432	- 162 121,20 €	- 5 899,51 €		- 56 797,52 €	- 5 424,17 €		61 140,51 €	3,00%		- 3 235,37 €	- 172 337,25 €	34,67%	91 460,11 €	47,73	**75,74**	179,06	407,42 €	
HYDCCZ3329	- 234 755,83 €	- 26 975,93 €		- 48 937,08 €	- 3 185,01 €		86 185,61 €	3,00%		- 24 962,11 €	- 252 630,35 €	4,23%	11 167,01 €	24,42	**36,20**	85,57	597,23 €	
NQQUQI6748	- 178 654,09 €	- 7 387,25 €		- 68 952,74 €	- 4 460,82 €		63 647,60 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 199 374,02 €	24,42%	64 423,34 €	41,99	**45,09**	106,61	471,33 €	
ONYYAL9517	- 151 512,41 €	- 6 767,36 €		- 64 050,83 €	- 6 610,25 €		58 641,17 €	3,00%		- 6 776,02 €	- 177 075,71 €	32,87%	86 721,65 €	51,80	**82,39**	194,77	418,62 €	
RWZHXQ3507	- 182 882,00 €	- 6 519,40 €		- 44 702,47 €	- 4 323,52 €		68 474,64 €	3,00%		- 3 401,10 €	- 173 353,85 €	34,29%	90 443,51 €	39,27	**61,30**	144,93	409,82 €	
VQPTEF1990	- 193 089,16 €	- 6 519,40 €		- 42 257,81 €	- 4 086,21 €		72 343,71 €	3,00%		- 3 566,71 €	- 177 175,59 €	32,84%	86 621,77 €	37,04	**58,25**	137,70	418,85 €	
YSHFXX5148	- 135 438,76 €	- 5 651,55 €		- 66 302,97 €	- 6 346,88 €		52 451,76 €	3,00%		- 3 401,10 €	- 164 689,49 €	37,57%	99 107,87 €	53,18	**84,38**	199,48	389,34 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 165 223,33 €**	**- 15 927,49 €**			**3,00%**			**- 200 714,70 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**381,59 €**
FJDLLN8821	- 240 251,76 €	- 32 963,64 €		- 23 601,57 €	- 1 293,02 €		81 890,01 €	3,00%		- 31 341,13 €	- 247 561,10 €	-23,34%	- 46 846,41 €	20,95	**45,08**	85,70	470,65 €
GPKVSN2542	- 207 251,76 €	- 11 961,60 €		- 54 912,49 €	- 3 555,50 €		68 171,15 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 214 321,03 €	-6,78%	- 13 606,33 €	28,28	**34,57**	65,71	407,45 €
GYJSKZ6510	- 237 458,00 €	- 31 798,23 €		- 46 278,56 €	- 3 008,57 €		79 575,38 €	3,00%		- 26 206,24 €	- 265 174,22 €	-32,12%	- 64 459,53 €	21,77	**33,29**	63,28	504,13 €
LGMEDP6088	- 153 907,96 €	- 10 473,85 €		- 50 637,44 €	- 4 804,47 €		53 333,06 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 171 077,86 €	14,77%	29 636,83 €	36,68	**65,16**	123,87	325,24 €
MCMABX1757	- 146 200,26 €	- 10 473,85 €		- 55 922,21 €	- 5 317,47 €		51 134,96 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 171 366,03 €	14,62%	29 348,67 €	41,50	**71,76**	136,43	325,79 €
NDJIWE9618	- 240 585,09 €	- 31 798,23 €		- 44 977,98 €	- 2 924,50 €		80 475,06 €	3,00%		- 26 206,24 €	- 266 016,99 €	-32,53%	- 65 302,29 €	20,95	**32,55**	61,88	505,74 €
ODSRYQ9875	- 165 184,70 €	- 11 589,66 €		- 67 424,02 €	- 4 386,01 €		55 118,21 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 198 277,03 €	1,21%	2 437,67 €	37,85	**46,95**	89,27	376,95 €
QJMFIN5662	- 192 076,27 €	- 11 961,60 €		- 59 709,62 €	- 3 865,57 €		63 147,01 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 209 276,89 €	-4,27%	- 8 562,19 €	31,30	**37,30**	70,91	397,86 €
RDOHEL7901	- 183 339,02 €	- 11 341,71 €		- 38 084,72 €	- 3 672,46 €		61 385,38 €	3,00%		- 4 587,20 €	- 179 639,72 €	10,50%	21 074,98 €	32,05	**54,07**	102,79	341,52 €
TBWSIB8710	- 226 679,96 €	- 31 798,23 €		- 48 271,54 €	- 3 137,39 €		75 312,85 €	3,00%		- 26 206,24 €	- 260 780,50 €	-29,93%	- 60 065,80 €	23,03	**34,42**	65,44	495,78 €
VOEVOR6953	- 158 454,60 €	- 12 507,11 €		- 53 553,28 €	- 2 765,20 €		55 147,98 €	3,00%		- 8 783,02 €	- 180 915,24 €	9,86%	19 799,46 €	52,36	**89,20**	169,58	343,95 €
WYMUVO9894	- 165 181,47 €	- 10 721,81 €		- 43 573,62 €	- 4 118,77 €		56 641,18 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 171 765,33 €	14,42%	28 949,37 €	34,02	**60,12**	114,30	326,55 €
XBBUTN6362	- 187 631,26 €	- 11 589,66 €		- 43 473,77 €	- 4 751,74 €		65 136,78 €	3,00%		- 7 796,51 €	- 190 106,17 €	5,29%	10 608,53 €	31,05	**57,29**	108,92	361,42 €
XTLDNS0260	- 164 597,87 €	- 11 961,60 €		- 90 811,71 €	- 5 875,88 €		53 721,74 €	3,00%		- 3 871,68 €	- 223 397,00 €	-11,30%	- 22 682,31 €	50,86	**55,01**	104,58	424,71 €
YZMCNU5885	- 173 389,26 €	- 11 341,71 €		- 66 892,87 €	- 4 351,68 €		58 554,87 €	3,00%		- 4 810,84 €	- 202 231,48 €	-0,76%	- 1 516,79 €	33,71	**42,85**	81,47	384,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 244 187,14 €**	**- 23 489,40 €**			**3,00%**			**- 289 702,64 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**684,88 €**	
AEIRHP8413	- 175 537,26 €	- 6 802,67 €		- 59 201,44 €	- 5 677,28 €		64 498,91 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 185 988,12 €	35,80%	103 714,52 €	41,53	**83,72**	197,92	439,69 €	
DLWGQG0123	- 134 143,85 €	- 5 761,25 €		- 82 496,47 €	- 7 793,85 €		51 802,13 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 181 819,40 €	37,24%	107 883,24 €	52,92	**106,70**	252,25	429,83 €	
ESKOFF7882	- 158 420,07 €	- 7 100,22 €		- 100 092,40 €	- 6 523,59 €		57 646,47 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 217 915,92 €	24,78%	71 786,72 €	47,66	**70,98**	167,79	515,17 €	
GZWGBZ1981	- 154 420,07 €	- 6 802,67 €		- 65 912,08 €	- 6 328,69 €		56 170,00 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 180 719,63 €	37,62%	108 983,01 €	47,66	**92,11**	217,75	427,23 €	
HYFSUG7192	- 212 173,49 €	- 31 350,50 €		- 80 258,56 €	- 5 232,34 €		75 173,60 €	3,00%		- 28 784,94 €	- 282 626,23 €	2,44%	7 076,40 €	31,28	**59,50**	140,67	668,15 €	
LCJQDF5174	- 160 302,10 €	- 7 844,09 €		- 65 083,40 €	- 11 930,68 €		57 862,96 €	3,00%		- 7 277,28 €	- 194 574,60 €	32,84%	95 128,04 €	50,21	**95,95**	226,83	459,99 €	
LRAUXY1368	- 137 631,90 €	- 5 761,25 €		- 80 123,24 €	- 7 563,48 €		52 727,26 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 181 620,98 €	37,31%	108 081,66 €	50,75	**103,74**	245,24	429,36 €	
LRBZCH9559	- 142 141,29 €	- 5 761,25 €		- 75 769,43 €	- 7 140,85 €		54 800,91 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 179 438,01 €	38,06%	110 264,63 €	46,77	**98,29**	232,37	424,20 €	
LXXRMO5112	- 240 759,25 €	- 31 350,50 €		- 67 752,29 €	- 4 423,99 €		87 226,89 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 286 159,72 €	1,22%	3 542,92 €	23,41	**52,38**	123,83	676,50 €	
TPHZXT2282	- 222 154,43 €	- 31 648,05 €		- 66 052,81 €	- 4 314,14 €		78 608,81 €	3,00%		- 29 100,59 €	- 274 661,21 €	5,19%	15 041,43 €	27,13	**56,20**	132,87	649,32 €	
TZUJSD6383	- 181 869,56 €	- 7 844,09 €		- 86 902,27 €	- 5 634,54 €		63 686,40 €	3,00%		- 3 268,38 €	- 221 832,44 €	23,43%	67 870,20 €	42,87	**61,01**	144,24	524,43 €	
UGWMQG5539	- 181 250,42 €	- 8 468,95 €		- 90 516,14 €	- 5 393,44 €		70 779,97 €	3,00%		- 10 584,60 €	- 225 433,58 €	22,18%	64 269,06 €	49,93	**153,36**	362,56	532,94 €	
VVNMDW7668	- 200 759,25 €	- 7 546,54 €		- 87 371,80 €	- 5 664,89 €		72 462,21 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 232 306,39 €	19,81%	57 396,25 €	38,38	**56,49**	133,55	549,19 €	
WIBWMU6304	- 189 074,85 €	- 6 802,67 €		- 56 462,39 €	- 5 411,39 €		70 111,94 €	3,00%		- 3 426,11 €	- 191 065,47 €	34,05%	98 637,17 €	39,02	**80,29**	189,82	451,69 €	
XXJNFI0592	- 184 649,43 €	- 6 505,12 €		- 69 298,58 €	- 6 657,42 €		68 514,34 €	3,00%		- 2 605,50 €	- 201 201,72 €	30,55%	88 500,92 €	45,96	**91,55**	216,44	475,65 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 197 859,09 €**	**- 18 940,11 €**			**3,00%**			**- 244 188,63 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**464,24 €**
AFWZRT9157	- 171 756,05 €	- 11 663,37 €		- 64 168,69 €	- 6 127,33 €		57 292,69 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 201 065,73 €	17,66%	43 122,90 €	41,38	**90,98**	172,97	382,25 €
ARJOEA9705	- 214 857,02 €	- 12 704,79 €		- 83 777,92 €	- 5 440,69 €		73 123,96 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 248 299,44 €	-1,68%	- 4 110,80 €	36,58	**61,13**	116,22	472,05 €
CETVZU2588	- 253 246,67 €	- 37 609,68 €		- 41 731,78 €	- 2 911,99 €		86 359,39 €	3,00%		- 36 479,33 €	- 285 620,06 €	-16,97%	- 41 431,43 €	21,21	**73,13**	139,04	543,00 €
GADZTK3989	- 161 756,05 €	- 10 919,49 €		- 70 528,61 €	- 6 579,96 €		56 185,34 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 198 241,76 €	18,82%	45 946,88 €	41,38	**97,40**	185,16	376,89 €
GLDRDO1881	- 301 253,94 €	- 27 364,71 €		- 46 660,73 €	- 4 331,24 €		111 459,21 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 298 468,87 €	-22,23%	- 54 280,24 €	21,98	**72,57**	137,97	567,43 €
GVMYDY0593	- 213 646,67 €	- 12 407,24 €		- 86 824,24 €	- 5 637,60 €		69 896,77 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 253 261,96 €	-3,72%	- 9 073,32 €	33,71	**58,08**	110,41	481,49 €
HWZILF8379	- 234 522,23 €	- 36 211,20 €		- 75 487,70 €	- 4 929,20 €		78 044,14 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 303 423,65 €	-24,26%	- 59 235,02 €	24,23	**57,64**	109,58	576,85 €
JRRIOP3932	- 179 438,55 €	- 10 621,94 €		- 77 936,53 €	- 7 299,06 €		64 047,25 €	3,00%		- 3 730,05 €	- 214 978,88 €	11,96%	29 209,75 €	43,36	**101,87**	193,67	408,71 €
JUBVTH1680	- 192 351,86 €	- 11 663,37 €		- 59 093,92 €	- 5 634,72 €		63 850,04 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 209 319,58 €	14,28%	34 869,06 €	36,75	**84,64**	160,91	397,95 €
LQZODA0468	- 150 615,68 €	- 10 919,49 €		- 82 753,72 €	- 7 766,67 €		51 518,68 €	3,00%		- 3 730,05 €	- 204 266,93 €	16,35%	39 921,71 €	52,55	**112,68**	214,22	388,34 €
MUEXSW0657	- 203 665,59 €	- 13 002,34 €		- 51 579,05 €	- 8 937,13 €		67 838,41 €	3,00%		- 8 276,92 €	- 217 622,62 €	10,88%	26 566,02 €	35,62	**82,10**	156,08	413,73 €
NGYMKP6324	- 151 945,80 €	- 10 919,49 €		- 76 872,74 €	- 7 195,79 €		52 715,20 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 198 861,61 €	18,56%	45 327,03 €	47,18	**105,33**	200,24	378,06 €
PDUZFC5728	- 253 646,67 €	- 36 211,20 €		- 70 693,66 €	- 4 619,34 €		84 661,45 €	3,00%		- 30 317,46 €	- 310 826,87 €	-27,29%	- 66 638,23 €	21,21	**54,91**	104,39	590,93 €
YBVNNB1405	- 192 678,27 €	- 12 407,24 €		- 94 180,63 €	- 6 113,08 €		62 488,13 €	3,00%		- 4 425,75 €	- 247 316,83 €	-1,28%	- 3 128,20 €	38,33	**62,27**	118,38	470,18 €
YUIINF9603	- 175 410,93 €	- 11 960,92 €		- 97 777,20 €	- 6 387,10 €		58 221,95 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 237 957,18 €	2,55%	6 231,46 €	41,39	**71,89**	136,68	452,39 €
YZKPAK0893	- 185 271,97 €	- 12 704,79 €		- 91 518,83 €	- 5 941,04 €		59 274,34 €	3,00%		- 4 642,98 €	- 240 805,26 €	1,39%	3 383,38 €	41,45	**65,54**	124,60	457,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 318 741,96 €**	**- 30 797,94 €**			**3,00%**			**- 440 161,58 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**650,36 €**	
ANBPOP6664	- 186 816,09 €	- 7 580,74 €		- 66 944,24 €	- 13 795,73 €		71 329,54 €	3,00%		- 6 939,08 €	- 210 746,34 €	52,12%	229 415,24 €	65,74	**98,72**	145,87	311,39 €	
BPVYLV0387	- 256 753,44 €	- 28 991,89 €		- 47 108,99 €	- 3 126,01 €		92 085,50 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 269 766,33 €	38,71%	170 395,25 €	20,84	**48,55**	71,74	398,59 €	
GOMKEH5470	- 149 814,72 €	- 6 379,10 €		- 93 697,57 €	- 8 952,56 €		56 933,97 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 205 563,16 €	53,30%	234 598,42 €	79,58	**119,52**	176,60	303,73 €	
GWLFID8448	- 193 609,65 €	- 6 379,10 €		- 75 625,60 €	- 7 198,29 €		74 770,25 €	3,00%		- 3 653,19 €	- 211 695,57 €	51,91%	228 466,01 €	63,07	**96,93**	143,21	312,79 €	
HHISVX3747	- 213 765,06 €	- 27 847,46 €		- 40 432,87 €	- 3 603,38 €		77 791,33 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 233 728,94 €	46,90%	206 432,65 €	24,61	**63,83**	94,31	345,34 €	
KCSVOE9677	- 235 634,28 €	- 29 220,77 €		- 49 979,00 €	- 3 311,52 €		82 640,71 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 261 376,35 €	40,62%	178 785,24 €	23,61	**51,16**	75,59	386,19 €	
LLEFQN5530	- 253 061,14 €	- 29 998,98 €		- 31 223,92 €	- 1 785,24 €		92 994,09 €	3,00%		- 31 401,38 €	- 254 476,57 €	42,19%	185 685,02 €	20,84	**59,89**	88,49	376,00 €	
MEYQZT7757	- 181 762,76 €	- 26 978,68 €		- 63 405,36 €	- 5 527,49 €		68 826,30 €	3,00%		- 25 701,20 €	- 234 549,18 €	46,71%	205 612,40 €	34,81	**89,69**	132,53	346,56 €	
SNOTIO9444	- 202 654,93 €	- 8 621,19 €		- 121 237,27 €	- 7 843,33 €		72 152,12 €	3,00%		- 3 482,90 €	- 271 687,49 €	38,28%	168 474,09 €	75,58	**74,19**	109,62	401,43 €	
TMUYAL5077	- 196 009,29 €	- 27 847,46 €		- 49 573,44 €	- 4 490,66 €		70 867,47 €	3,00%		- 25 530,71 €	- 232 584,09 €	47,16%	207 577,49 €	32,96	**75,26**	111,20	343,65 €	
WNTMKN7540	- 246 157,87 €	- 28 991,89 €		- 49 152,67 €	- 3 258,11 €		88 116,58 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 265 315,46 €	39,72%	174 846,12 €	22,12	**49,72**	73,46	392,01 €	
XBLTYV4711	- 233 551,69 €	- 27 847,46 €		- 37 295,63 €	- 3 298,84 €		86 046,39 €	3,00%		- 25 871,49 €	- 241 818,73 €	45,06%	198 342,86 €	21,74	**59,91**	88,51	357,30 €	
XKSFMY6110	- 167 249,44 €	- 7 580,74 €		- 72 238,05 €	- 14 962,32 €		64 163,62 €	3,00%		- 6 939,08 €	- 204 806,01 €	53,47%	235 355,57 €	71,50	**106,45**	157,29	302,61 €	
XYNXDB5015	- 156 073,00 €	- 6 379,10 €		- 89 404,54 €	- 8 535,83 €		59 576,53 €	3,00%		- 3 312,41 €	- 204 128,34 €	53,62%	236 033,25 €	75,66	**114,16**	168,67	301,61 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 220 057,43 €**	**- 21 250,31 €**			**3,00%**			**- 311 737,70 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**592,66 €**	
BEIYWQ6333	- 192 687,33 €	- 11 237,78 €		- 54 132,58 €	- 5 143,75 €		66 231,44 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 201 762,04 €	35,28%	109 975,66 €	44,77	**69,53**	132,18	383,58 €	
CKRCJN3572	- 158 544,03 €	- 11 237,78 €		- 68 792,63 €	- 6 566,82 €		54 509,78 €	3,00%		- 4 345,02 €	- 194 976,49 €	37,45%	116 761,22 €	58,16	**87,86**	167,03	370,68 €	
GMBJUM1000	- 218 116,74 €	- 33 850,57 €		- 53 301,06 €	- 3 480,71 €		71 138,48 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 264 620,95 €	15,11%	47 116,76 €	29,33	**43,49**	82,69	503,08 €	
GQDLYL3134	- 238 886,61 €	- 33 850,57 €		- 41 088,05 €	- 2 691,31 €		77 995,60 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 265 531,29 €	14,82%	46 206,42 €	21,65	**36,54**	69,46	504,81 €	
JLKZNT6532	- 177 367,08 €	- 12 382,20 €		- 91 104,50 €	- 5 916,62 €		58 836,71 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 232 725,74 €	25,35%	79 011,97 €	53,84	**56,64**	107,68	442,44 €	
LRPNDM9540	- 174 465,09 €	- 11 237,78 €		- 59 745,33 €	- 5 688,58 €		59 809,24 €	3,00%		- 4 568,66 €	- 195 896,20 €	37,16%	115 841,51 €	49,89	**76,54**	145,52	372,43 €	
RWOLFN7642	- 271 775,28 €	- 36 059,30 €		- 22 725,59 €	- 1 215,45 €		90 840,89 €	3,00%		- 35 996,41 €	- 276 931,14 €	11,17%	34 806,57 €	19,16	**44,70**	84,99	526,49 €	
SCJIEQ7803	- 209 240,82 €	- 13 250,99 €		- 76 496,26 €	- 4 948,46 €		67 183,86 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 241 544,72 €	22,52%	70 192,99 €	46,96	**46,71**	88,81	459,21 €	
TDOWFE3129	- 165 794,20 €	- 11 237,78 €		- 62 500,19 €	- 5 956,00 €		57 019,44 €	3,00%		- 4 568,66 €	- 193 037,39 €	38,08%	118 700,32 €	52,41	**79,99**	152,07	366,99 €	
VZLCBW3225	- 258 181,37 €	- 33 850,57 €		- 37 142,61 €	- 2 436,30 €		84 649,93 €	3,00%		- 27 010,34 €	- 273 971,26 €	12,11%	37 766,45 €	19,16	**34,29**	65,19	520,86 €	
WOEVOQ2777	- 238 283,30 €	- 34 079,45 €		- 49 471,64 €	- 3 233,20 €		81 406,57 €	3,00%		- 26 786,96 €	- 270 447,98 €	13,25%	41 289,72 €	27,70	**42,09**	80,02	514,16 €	
WVERVN0726	- 192 591,99 €	- 12 382,20 €		- 81 736,22 €	- 5 311,09 €		63 925,17 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 232 888,38 €	25,29%	78 849,33 €	47,95	**51,31**	97,54	442,75 €	
XNLHNA5714	- 226 642,91 €	- 13 479,87 €		- 70 699,04 €	- 4 573,75 €		72 440,67 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 247 746,95 €	20,53%	63 990,76 €	44,09	**44,19**	84,01	471,00 €	
XQGEBG6204	- 224 493,57 €	- 33 850,57 €		- 56 244,29 €	- 3 670,95 €		72 904,01 €	3,00%		- 25 847,89 €	- 271 203,26 €	13,00%	40 534,44 €	31,18	**45,17**	85,87	515,60 €	
YHPMBN3189	- 204 717,00 €	- 12 106,56 €		- 50 149,63 €	- 4 852,04 €		67 663,33 €	3,00%		- 4 792,04 €	- 208 953,95 €	32,97%	102 783,75 €	44,48	**65,43**	124,40	397,25 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 781 194,82 €**	**- 72 197,64 €**			**3,00%**			**- 1 066 931,09 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**371,67 €**
BAVYJD3430	- 618 370,30 €	- 57 115,87 €		- 274 117,80 €	- 18 370,98 €		176 773,29 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 794 580,65 €	25,53%	272 350,43 €	105,31	**294,27**	102,51	276,80 €
CIACFF2120	- 479 804,50 €	- 59 734,30 €		- 320 107,67 €	- 18 594,13 €		151 684,05 €	3,00%		- 27 367,15 €	- 753 923,71 €	29,34%	313 007,38 €	199,42	**528,06**	183,95	262,63 €
COQFZB4213	- 576 130,29 €	- 57 115,87 €		- 287 094,24 €	- 19 209,72 €		165 835,16 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 777 093,95 €	27,17%	289 837,13 €	113,47	**301,66**	105,09	270,71 €
CQSTLK9859	- 524 232,12 €	- 52 950,18 €		- 228 328,69 €	- 19 574,41 €		157 383,94 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 671 080,44 €	37,10%	395 850,65 €	113,02	**355,58**	123,87	233,77 €
CQZFOZ3696	- 605 722,52 €	- 63 661,96 €		- 206 931,75 €	- 30 684,12 €		184 085,04 €	3,00%		- 34 188,36 €	- 757 103,67 €	29,04%	309 827,41 €	112,25	**351,25**	122,36	263,74 €
FMMXXK5454	- 617 156,37 €	- 54 140,37 €		- 211 381,91 €	- 17 929,36 €		183 862,17 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 720 124,84 €	32,51%	346 806,25 €	101,79	**338,65**	117,97	250,86 €
HHXPLR4486	- 546 992,91 €	- 52 950,18 €		- 223 140,94 €	- 19 070,82 €		163 279,93 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 682 253,91 €	36,05%	384 677,17 €	108,28	**349,09**	121,61	237,67 €
HOAKJD0056	- 657 156,37 €	- 57 115,87 €		- 268 529,24 €	- 18 009,76 €		191 244,51 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 812 945,72 €	23,81%	253 985,36 €	101,79	**291,09**	101,40	283,19 €
IVGUBX9533	- 576 186,69 €	- 54 140,37 €		- 214 924,41 €	- 18 273,23 €		169 885,41 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 697 018,29 €	34,67%	369 912,80 €	105,03	**343,08**	119,51	242,81 €
NUHIGT1372	- 870 887,23 €	- 157 925,64 €		- 184 749,47 €	- 11 629,68 €		272 412,69 €	3,00%		- 130 724,40 €	- 1 083 503,73 €	-1,55%	- 16 572,64 €	72,32	**336,96**	117,38	377,44 €
PDIEKO2259	- 799 348,96 €	- 22 764,73 €		- 324 521,79 €	- 18 095,92 €		288 092,62 €	3,00%		- 27 210,20 €	- 903 848,97 €	15,29%	163 082,12 €	243,86	**553,17**	192,70	314,86 €
TPMUDW8850	- 492 073,66 €	- 52 950,18 €		- 249 026,16 €	- 21 583,54 €		145 857,04 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 673 155,49 €	36,91%	393 775,60 €	131,93	**381,46**	132,88	234,50 €
UEROUF7835	- 823 682,94 €	- 20 741,39 €		- 328 835,22 €	- 29 330,72 €		294 280,96 €	3,00%		- 17 967,39 €	- 926 276,70 €	13,18%	140 654,38 €	209,11	**485,51**	169,13	322,67 €
VPREXN7560	- 465 952,85 €	- 49 974,68 €		- 280 520,10 €	- 23 596,42 €		147 527,76 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 675 738,38 €	36,67%	391 192,70 €	123,87	**411,08**	143,20	235,40 €
WIVMNT4937	- 437 347,66 €	- 49 974,68 €		- 305 316,76 €	- 26 003,46 €		136 884,32 €	3,00%		- 3 378,99 €	- 685 137,23 €	35,78%	381 793,86 €	146,52	**442,08**	154,00	238,67 €
YUWYWJ8327	- 575 508,03 €	- 55 330,57 €		- 321 474,32 €	- 21 695,26 €		170 584,11 €	3,00%		- 3 222,10 €	- 806 646,17 €	24,40%	260 284,92 €	114,00	**343,19**	119,55	281,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 606 349,42 €**	**- 56 722,54 €**			**3,00%**			**- 788 622,98 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**467,25 €**
DPVYQE9414	- 571 849,95 €	- 110 417,45 €		- 133 044,61 €	- 8 104,92 €		178 435,03 €	3,00%		- 82 233,71 €	- 727 215,61 €	7,79%	61 407,36 €	65,11	240,28	142,36	430,87 €
ELDAKR3771	- 567 832,64 €	- 107 061,09 €		- 184 453,05 €	- 12 406,98 €		173 879,09 €	3,00%		- 67 445,21 €	- 765 319,88 €	2,95%	23 303,09 €	65,11	204,71	121,29	453,44 €
JERSCS8244	- 431 475,82 €	- 50 645,71 €		- 269 367,45 €	- 17 785,02 €		124 206,96 €	3,00%		- 5 284,96 €	- 650 352,01 €	17,53%	138 270,97 €	133,31	238,11	141,08	385,33 €
LERAZR9387	- 333 415,95 €	- 45 557,61 €		- 232 685,96 €	- 20 450,49 €		104 774,30 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 532 891,31 €	32,43%	255 731,66 €	132,98	326,41	193,39	315,73 €
MVBLCN1141	- 471 832,64 €	- 49 931,59 €		- 231 934,95 €	- 15 365,54 €		138 443,85 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 636 447,33 €	19,30%	152 175,64 €	105,63	212,66	126,00	377,09 €
NCZCNG1283	- 354 547,05 €	- 47 432,17 €		- 209 796,11 €	- 18 881,42 €		105 693,41 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 530 518,94 €	32,73%	258 104,03 €	135,10	303,89	180,05	314,33 €
NMEWYR2804	- 398 712,93 €	- 50 645,71 €		- 169 971,84 €	- 28 335,10 €		121 636,27 €	3,00%		- 15 069,27 €	- 541 098,57 €	31,39%	247 524,40 €	117,68	276,75	163,97	320,59 €
ODVQBJ5507	- 449 876,61 €	- 50 645,71 €		- 159 832,49 €	- 26 100,71 €		136 337,21 €	3,00%		- 15 069,27 €	- 565 187,59 €	28,33%	223 435,38 €	106,64	261,94	155,20	334,87 €
QCRLMT0492	- 425 697,48 €	- 47 432,17 €		- 181 304,20 €	- 16 115,66 €		128 772,47 €	3,00%		- 5 826,46 €	- 547 603,51 €	30,56%	241 019,47 €	109,06	268,27	158,94	324,45 €
QRVCVJ6654	- 315 301,53 €	- 45 557,61 €		- 248 433,88 €	- 21 979,16 €		99 354,15 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 537 473,64 €	31,85%	251 149,34 €	147,37	346,10	205,06	318,45 €
RLMLOW2318	- 381 677,71 €	- 47 432,17 €		- 211 757,54 €	- 19 071,81 €		113 439,02 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 552 055,82 €	30,00%	236 567,15 €	136,89	306,34	181,50	327,09 €
RQWVPF6746	- 320 539,13 €	- 50 699,27 €		- 264 660,02 €	- 14 822,32 €		101 901,51 €	3,00%		- 19 206,79 €	- 568 026,02 €	27,97%	220 596,95 €	196,87	428,81	254,06	336,55 €
TTVUTA3157	- 531 476,63 €	- 107 061,09 €		- 197 105,56 €	- 13 224,79 €		163 814,37 €	3,00%		- 67 445,21 €	- 752 498,91 €	4,58%	36 124,07 €	73,07	211,91	125,56	445,85 €
ULNCEZ5186	- 412 276,38 €	- 49 931,59 €		- 256 801,78 €	- 16 972,83 €		119 954,67 €	3,00%		- 5 555,61 €	- 621 583,51 €	21,18%	167 039,46 €	121,28	226,82	134,39	368,28 €
WIGFDG5404	- 458 622,35 €	- 50 645,71 €		- 247 973,99 €	- 16 402,23 €		132 134,01 €	3,00%		- 5 284,96 €	- 646 795,23 €	17,98%	141 827,74 €	119,85	225,93	133,86	383,22 €
WMJIBE5918	- 574 363,02 €	- 107 775,21 €		- 197 046,62 €	- 13 220,98 €		174 111,90 €	3,00%		- 66 307,79 €	- 784 601,73 €	0,51%	4 021,25 €	77,17	216,01	127,99	464,87 €
YGFTLB7002	- 767 151,60 €	- 71 306,34 €		- 237 831,13 €	- 15 857,13 €		280 348,57 €	3,00%		- 66 903,71 €	- 878 701,33 €	-11,42%	- 90 078,36 €	98,70	235,11	139,30	520,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 157 543,77 €	- 11 779,72 €		- 17 390,26 €	- 1 356,63 €		44 894,68 €	3,00%		- 19 925,03 €	- 163 100,74 €	#N/A	#N/A	7,04	19,94	127,85	1 045,52 €
EMSLLK7598	- 141 326,77 €	- 6 072,76 €		- 9 870,02 €	- 939,27 €		39 736,50 €	3,00%		- 7 999,39 €	- 126 471,70 €	#N/A	#N/A	11,07	25,21	161,63	810,72 €
FBHDTZ2524	- 154 050,06 €	- 8 885,42 €		- 11 515,32 €	- 1 095,84 €		42 295,59 €	3,00%		- 10 257,61 €	- 143 508,66 €	#N/A	#N/A	10,01	26,05	167,01	919,93 €
HIHSLG8143	- 144 336,78 €	- 6 072,76 €		- 9 405,82 €	- 895,09 €		40 532,27 €	3,00%		- 9 208,60 €	- 129 386,78 €	#N/A	#N/A	10,15	23,97	153,64	829,40 €
JGHAZX3510	- 176 286,73 €	- 7 463,43 €		- 18 765,44 €	- 1 457,44 €		51 559,00 €	3,00%		- 18 046,60 €	- 170 460,64 €	#N/A	#N/A	6,91	17,67	113,29	1 092,70 €
JKWSFH4515	- 134 835,77 €	- 8 212,44 €		- 15 935,92 €	- 1 516,52 €		38 633,70 €	3,00%		- 8 759,54 €	- 130 626,49 €	#N/A	#N/A	15,32	34,66	222,19	837,35 €
JUCROO5853	- 147 793,26 €	- 8 287,61 €		- 15 711,09 €	- 4 283,54 €		41 681,96 €	3,00%		- 13 759,25 €	- 148 152,79 €	#N/A	#N/A	7,57	18,84	120,77	949,70 €
KCGHAY7278	- 138 387,53 €	- 6 072,76 €		- 10 584,73 €	- 1 007,28 €		39 196,19 €	3,00%		- 7 999,39 €	- 124 855,49 €	#N/A	#N/A	12,43	27,10	173,69	800,36 €
LEYILH9862	- 132 825,70 €	- 5 876,76 €		- 12 807,98 €	- 1 218,86 €		37 564,81 €	3,00%		- 6 606,26 €	- 121 770,74 €	#N/A	#N/A	14,49	30,84	197,68	780,58 €
MNNKMV3046	- 129 426,00 €	- 5 876,76 €		- 14 669,64 €	- 1 396,02 €		36 899,01 €	3,00%		- 6 038,98 €	- 120 508,38 €	#N/A	#N/A	17,81	35,59	228,12	772,49 €
MNXFJO4387	- 152 996,55 €	- 8 434,61 €		- 24 818,40 €	- 2 160,18 €		44 450,46 €	3,00%		- 13 327,32 €	- 157 286,59 €	#N/A	#N/A	8,95	15,24	97,72	1 008,25 €
OBPYZQ9140	- 146 930,82 €	- 5 886,56 €		- 33 867,90 €	- 2 936,67 €		42 594,80 €	3,00%		- 9 910,95 €	- 156 938,09 €	#N/A	#N/A	11,67	16,43	105,29	1 006,01 €
OSEJVP6504	- 140 423,40 €	- 8 287,61 €		- 18 367,53 €	- 5 066,30 €		40 386,05 €	3,00%		- 12 621,88 €	- 144 380,67 €	#N/A	#N/A	9,77	21,78	139,64	925,52 €
PFIMLO9290	- 146 997,02 €	- 8 869,06 €		- 12 110,32 €	- 1 152,46 €		41 336,35 €	3,00%		- 13 992,82 €	- 141 785,32 €	#N/A	#N/A	7,80	24,41	156,48	908,88 €
QIISYW1624	- 159 594,37 €	- 11 335,48 €		- 14 614,17 €	- 1 101,78 €		45 431,16 €	3,00%		- 18 870,57 €	- 160 085,22 €	#N/A	#N/A	6,79	17,68	113,36	1 026,19 €
RIBHAI6781	- 172 786,73 €	- 4 719,37 €		- 19 218,20 €	- 1 471,42 €		50 117,05 €	3,00%		- 14 358,13 €	- 162 436,81 €	#N/A	#N/A	7,69	18,07	115,83	1 041,26 €
RRRGHF7481	- 126 750,40 €	- 5 664,38 €		- 19 612,99 €	- 1 866,45 €		35 885,11 €	3,00%		- 3 403,45 €	- 121 412,56 €	#N/A	#N/A	22,07	43,63	279,66	778,29 €
UUHWWF8304	- 155 293,26 €	- 8 238,61 €		- 25 933,86 €	- 2 256,59 €		44 771,86 €	3,00%		- 14 281,71 €	- 161 232,16 €	#N/A	#N/A	7,57	13,81	88,53	1 033,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 841 162,06 €	- 85 673,21 €		- 250 176,87 €	- 39 178,14 €		206 143,57 €	3,00%		- 91 320,57 €	- 1 101 367,27 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	513,70 €
FTEHSK2080	- 872 638,74 €	- 84 085,58 €		- 233 715,73 €	- 55 812,94 €		211 533,58 €	3,00%		- 94 577,01 €	- 1 129 296,41 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	526,72 €
GDNMPS0809	- 881 099,36 €	- 83 105,55 €		- 367 253,69 €	- 32 312,96 €		216 464,44 €	3,00%		- 85 358,24 €	- 1 232 665,37 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	574,94 €
GGNAAS3268	- 894 883,85 €	- 47 824,76 €		- 457 819,31 €	- 39 947,36 €		215 172,60 €	3,00%		- 39 899,45 €	- 1 265 202,13 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	590,11 €
IHTSLW1483	- 878 490,09 €	- 89 377,70 €		- 389 766,09 €	- 34 258,68 €		219 978,27 €	3,00%		- 114 104,69 €	- 1 286 018,98 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	599,82 €
IHWIOK2861	- 1 019 467,52 €	- 106 413,71 €		- 335 114,68 €	- 29 677,91 €		251 728,29 €	3,00%		- 131 780,37 €	- 1 370 725,90 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	639,33 €
MHPVTF2796	- 805 060,40 €	- 50 180,05 €		- 296 374,74 €	- 41 531,08 €		190 647,56 €	3,00%		- 45 752,98 €	- 1 048 251,69 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	488,92 €
OIOWFD1166	- 1 011 034,52 €	- 108 409,72 €		- 291 426,39 €	- 24 673,98 €		248 075,45 €	3,00%		- 137 691,09 €	- 1 325 160,25 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	618,08 €
ORXPTT3492	- 856 259,74 €	- 85 460,84 €		- 260 703,32 €	- 39 935,61 €		209 524,88 €	3,00%		- 90 329,66 €	- 1 123 164,29 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	523,86 €
PXIIEQ5828	- 910 446,51 €	- 83 105,55 €		- 353 975,93 €	- 31 165,38 €		228 479,36 €	3,00%		- 90 995,98 €	- 1 241 210,00 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	578,92 €
RAOXGG7812	- 850 808,98 €	- 84 085,58 €		- 243 713,10 €	- 58 758,84 €		209 793,74 €	3,00%		- 88 824,18 €	- 1 116 396,93 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	520,71 €
SEODVF1411	- 862 017,60 €	- 83 089,19 €		- 310 250,20 €	- 44 810,15 €		208 856,94 €	3,00%		- 83 071,35 €	- 1 174 381,55 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	547,75 €
SQSRFX1618	- 991 634,52 €	- 83 105,55 €		- 338 609,36 €	- 29 837,26 €		240 082,91 €	3,00%		- 101 199,88 €	- 1 304 303,66 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	608,35 €
TZNEIM9186	- 902 157,38 €	- 85 460,84 €		- 244 846,14 €	- 38 920,36 €		221 167,74 €	3,00%		- 106 393,74 €	- 1 156 610,70 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	539,46 €
VONTRB0607	- 857 904,72 €	- 47 824,76 €		- 447 478,14 €	- 39 053,58 €		205 577,64 €	3,00%		- 40 559,12 €	- 1 227 242,69 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	572,41 €
WAUSJH2940	- 835 971,78 €	- 50 180,05 €		- 329 329,57 €	- 43 641,00 €		202 761,99 €	3,00%		- 48 371,82 €	- 1 104 732,22 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	515,27 €
WXGBUK8448	- 954 606,81 €	- 83 105,55 €		- 341 702,87 €	- 30 104,63 €		236 925,92 €	3,00%		- 93 535,35 €	- 1 266 129,31 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	590,55 €
ZBPPIA6919	- 823 993,96 €	- 48 592,41 €		- 284 300,86 €	- 74 593,94 €		194 170,12 €	3,00%		- 37 438,12 €	- 1 074 749,18 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	501,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 396 624,43 €	- 14 375,82 €		- 24 490,07 €	- 5 066,23 €		151 798,69 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 299 045,48 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	623,01 €
ARTKWD9327	- 349 829,03 €	- 13 260,01 €		- 41 336,24 €	- 7 779,15 €		143 014,78 €	3,00%		- 10 226,94 €	- 279 416,58 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	582,12 €
AZFFOL3328	- 467 533,87 €	- 45 356,68 €		- 19 170,76 €	- 1 062,10 €		181 322,98 €	3,00%		- 57 550,13 €	- 409 350,55 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	852,81 €
CGYLTW4405	- 346 657,03 €	- 11 965,67 €		- 44 837,73 €	- 7 668,48 €		142 229,62 €	3,00%		- 6 730,52 €	- 275 629,81 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	574,23 €
GVPJZK7139	- 432 444,67 €	- 32 005,63 €		- 34 628,19 €	- 2 259,18 €		159 143,19 €	3,00%		- 20 557,40 €	- 362 751,88 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	755,73 €
HNSZSP9897	- 393 919,58 €	- 14 018,76 €		- 32 950,80 €	- 1 722,88 €		156 971,45 €	3,00%		- 9 365,60 €	- 295 006,18 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	614,60 €
IUXDQQ7652	- 370 189,09 €	- 14 375,82 €		- 29 713,19 €	- 6 217,23 €		143 926,68 €	3,00%		- 10 226,94 €	- 286 795,59 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	597,49 €
KKBKSJ4083	- 446 165,85 €	- 14 152,66 €		- 48 175,11 €	- 3 128,32 €		167 202,73 €	3,00%		- 1 240,87 €	- 345 660,09 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	720,13 €
MDZBEB1980	- 413 331,67 €	- 14 152,66 €		- 42 814,78 €	- 2 781,85 €		151 505,18 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 322 877,32 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	672,66 €
NLJVFL5908	- 388 706,59 €	- 31 112,98 €		- 33 195,52 €	- 5 569,36 €		156 044,60 €	3,00%		- 29 482,80 €	- 332 022,65 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	691,71 €
QOSOPE9210	- 426 393,87 €	- 14 152,66 €		- 39 704,60 €	- 2 580,82 €		155 056,60 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 329 076,89 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	685,58 €
RTOHWV9988	- 402 352,07 €	- 15 164,33 €		- 31 793,61 €	- 1 626,83 €		154 138,47 €	3,00%		- 8 368,98 €	- 305 167,34 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	635,77 €
UZVIDG1437	- 360 349,09 €	- 13 260,01 €		- 37 283,63 €	- 6 886,09 €		146 355,67 €	3,00%		- 10 226,94 €	- 281 650,08 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	586,77 €
VMBEOG9010	- 386 839,64 €	- 14 227,05 €		- 38 041,27 €	- 7 560,57 €		145 620,23 €	3,00%		- 5 673,16 €	- 306 721,47 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	639,00 €
VUCCBN0872	- 393 712,42 €	- 14 152,66 €		- 53 385,34 €	- 3 465,09 €		145 410,19 €	3,00%		- 1 301,54 €	- 320 606,86 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	667,93 €
WDAKFQ4866	- 451 893,87 €	- 32 005,63 €		- 30 549,62 €	- 1 995,55 €		164 136,89 €	3,00%		- 20 557,40 €	- 372 865,18 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	776,80 €
WJKXGX9306	- 379 642,37 €	- 13 260,01 €		- 31 595,97 €	- 5 632,71 €		149 530,74 €	3,00%		- 10 287,61 €	- 290 887,92 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	606,02 €
XTBDKB2671	- 386 004,58 €	- 16 494,37 €		- 32 077,50 €	- 6 138,74 €		156 496,64 €	3,00%		- 26 845,72 €	- 311 064,27 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	648,05 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 230 105,42 €	- 112 919,74 €		- 159 838,49 €	- 14 057,22 €		343 054,69 €	3,00%		- 135 113,81 €	- 1 308 979,99 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 055,63 €
ITJDXA3273	- 1 203 927,50 €	- 114 879,79 €		- 132 648,13 €	- 11 707,18 €		334 497,18 €	3,00%		- 160 210,34 €	- 1 288 875,77 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 039,42 €
LNCUQA0500	- 1 143 864,55 €	- 115 271,80 €		- 113 824,26 €	- 24 667,71 €		314 925,34 €	3,00%		- 151 166,90 €	- 1 233 869,89 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	995,06 €
MBPAPN5127	- 1 131 291,55 €	- 115 271,80 €		- 118 025,79 €	- 25 905,77 €		311 390,77 €	3,00%		- 148 252,55 €	- 1 227 356,68 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	989,80 €
OJDBKP7582	- 1 314 291,67 €	- 120 407,11 €		- 81 568,94 €	- 6 093,08 €		362 751,63 €	3,00%		- 181 115,93 €	- 1 340 725,11 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 081,23 €
PETXPM3685	- 1 091 945,08 €	- 112 331,73 €		- 159 400,59 €	- 30 587,69 €		301 575,19 €	3,00%		- 134 339,89 €	- 1 227 029,80 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	989,54 €
PFQEBT5459	- 1 363 216,36 €	- 114 879,79 €		- 124 162,51 €	- 10 973,78 €		370 446,84 €	3,00%		- 163 124,69 €	- 1 405 910,29 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 133,80 €
QMPVUE7920	- 1 157 686,09 €	- 115 271,80 €		- 107 042,10 €	- 22 669,23 €		319 465,83 €	3,00%		- 157 777,33 €	- 1 240 980,72 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 000,79 €
RBLWAC5668	- 1 134 555,04 €	- 112 919,74 €		- 183 025,62 €	- 16 061,26 €		316 622,68 €	3,00%		- 142 340,51 €	- 1 272 279,49 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 026,03 €
RWHHPV8834	- 1 120 723,68 €	- 118 701,87 €		- 119 333,49 €	- 29 624,04 €		317 009,63 €	3,00%		- 160 683,89 €	- 1 232 057,35 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	993,59 €
SQVLVN1205	- 1 076 298,24 €	- 115 761,81 €		- 170 934,65 €	- 37 319,35 €		296 176,95 €	3,00%		- 137 595,63 €	- 1 241 732,72 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	1 001,40 €
SSEQAF4221	- 1 094 697,22 €	- 112 331,73 €		- 182 439,92 €	- 37 376,63 €		300 765,23 €	3,00%		- 126 588,96 €	- 1 252 669,24 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 010,22 €
STHCCE7945	- 1 225 760,18 €	- 112 919,74 €		- 142 706,92 €	- 12 576,55 €		342 973,34 €	3,00%		- 151 167,66 €	- 1 302 157,71 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 050,13 €
TGDBIV7149	- 1 090 382,90 €	- 112 331,73 €		- 181 342,45 €	- 37 053,25 €		305 374,36 €	3,00%		- 134 206,05 €	- 1 249 942,02 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 008,02 €
TQQJZV1276	- 1 233 920,18 €	- 114 879,79 €		- 200 917,54 €	- 17 607,64 €		335 501,26 €	3,00%		- 141 782,65 €	- 1 373 606,53 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 107,75 €
UOLPPD0203	- 1 200 228,08 €	- 123 837,19 €		- 102 724,90 €	- 7 477,38 €		340 778,74 €	3,00%		- 172 763,99 €	- 1 266 252,79 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 021,17 €
VVKINZ9679	- 1 246 644,86 €	- 112 919,74 €		- 138 134,78 €	- 12 181,39 €		338 863,41 €	3,00%		- 154 884,96 €	- 1 325 902,32 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 069,28 €
WPFWTK1688	- 1 174 880,89 €	- 112 919,74 €		- 151 836,10 €	- 13 365,58 €		325 159,05 €	3,00%		- 148 765,68 €	- 1 276 608,95 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 029,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 544 202,59 €	- 88 115,47 €		- 102 501,35 €	- 20 216,27 €		146 122,54 €	3,00%		- 133 323,59 €	- 742 236,73 €	#N/A	#N/A	38,07	**138,93**	192,96	1 030,88 €
AXBXDY4285	- 591 980,77 €	- 90 663,53 €		- 87 313,56 €	- 7 149,10 €		162 627,52 €	3,00%		- 147 410,46 €	- 761 889,89 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 058,18 €
BAIBBT2287	- 549 933,67 €	- 83 901,38 €		- 128 750,30 €	- 11 565,03 €		150 486,41 €	3,00%		- 123 293,35 €	- 746 957,32 €	#N/A	#N/A	32,28	**114,83**	159,49	1 037,44 €
CWQXDV2407	- 491 056,91 €	- 85 665,42 €		- 132 844,11 €	- 22 522,24 €		131 502,00 €	3,00%		- 118 826,49 €	- 719 413,16 €	#N/A	#N/A	35,65	**161,16**	223,83	999,18 €
EGTZDF1850	- 485 084,42 €	- 83 117,36 €		- 142 159,83 €	- 22 958,03 €		131 488,61 €	3,00%		- 112 513,56 €	- 714 344,60 €	#N/A	#N/A	39,48	**163,98**	227,75	992,15 €
HVPRDD7276	- 506 490,46 €	- 88 115,47 €		- 105 274,68 €	- 21 033,48 €		138 234,03 €	3,00%		- 132 615,42 €	- 715 295,49 €	#N/A	#N/A	40,36	**142,01**	197,23	993,47 €
IMGFMA5330	- 542 759,52 €	- 83 901,38 €		- 130 040,80 €	- 11 676,57 €		148 668,95 €	3,00%		- 122 641,58 €	- 742 350,89 €	#N/A	#N/A	32,90	**115,39**	160,27	1 031,04 €
LUMLIT7647	- 550 817,79 €	- 90 761,53 €		- 98 824,35 €	- 9 363,31 €		147 660,94 €	3,00%		- 140 046,69 €	- 742 152,73 €	#N/A	#N/A	35,66	**139,42**	193,64	1 030,77 €
LVKOBU3154	- 559 367,77 €	- 83 901,38 €		- 139 643,05 €	- 12 506,48 €		149 989,39 €	3,00%		- 118 425,81 €	- 763 855,11 €	#N/A	#N/A	37,49	**119,54**	166,03	1 060,91 €
NQUXHG8547	- 570 980,77 €	- 83 901,38 €		- 126 814,66 €	- 11 397,74 €		153 975,80 €	3,00%		- 123 354,05 €	- 762 472,79 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 058,99 €
OTEHDI0432	- 526 285,92 €	- 83 901,38 €		- 139 940,46 €	- 12 532,19 €		146 007,98 €	3,00%		- 121 044,39 €	- 737 696,36 €	#N/A	#N/A	37,63	**119,67**	166,21	1 024,58 €
QOJJKH3637	- 498 182,82 €	- 83 117,36 €		- 135 505,63 €	- 20 997,25 €		133 386,03 €	3,00%		- 112 844,73 €	- 717 261,77 €	#N/A	#N/A	33,98	**156,61**	217,51	996,20 €
SPUPTV6765	- 520 547,44 €	- 85 567,42 €		- 102 863,73 €	- 18 013,80 €		141 821,34 €	3,00%		- 126 204,44 €	- 711 375,49 €	#N/A	#N/A	34,49	**131,84**	183,11	988,02 €
THVFDP3659	- 534 527,27 €	- 85 567,42 €		- 100 888,19 €	- 17 431,68 €		143 633,80 €	3,00%		- 122 847,35 €	- 717 628,09 €	#N/A	#N/A	32,86	**129,65**	180,07	996,71 €
ZNMNRI9132	- 527 313,55 €	- 85 567,42 €		- 102 148,69 €	- 17 803,11 €		142 267,54 €	3,00%		- 124 531,16 €	- 715 096,39 €	#N/A	#N/A	33,90	**131,05**	182,01	993,19 €
ZPFGZG8156	- 569 489,02 €	- 83 901,38 €		- 127 034,36 €	- 11 416,73 €		153 484,14 €	3,00%		- 122 641,58 €	- 760 998,93 €	#N/A	#N/A	31,46	**114,09**	158,46	1 056,94 €
ZQQNNM4722	- 514 354,67 €	- 85 567,42 €		- 107 429,15 €	- 19 359,09 €		142 344,08 €	3,00%		- 125 316,50 €	- 709 682,74 €	#N/A	#N/A	38,27	**136,90**	190,14	985,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 394 963,20 €	- 33 027,99 €		- 119 117,59 €	- 7 882,41 €		149 395,35 €	3,00%		- 28 482,72 €	- 434 078,55 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	803,85 €
DYRKTX4611	- 388 652,00 €	- 33 251,16 €		- 72 276,24 €	- 11 744,75 €		150 483,91 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 392 352,72 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	726,58 €
EJJCIE3237	- 402 157,92 €	- 33 325,54 €		- 89 379,03 €	- 9 081,07 €		151 970,39 €	3,00%		- 33 234,50 €	- 415 207,67 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	768,90 €
HBYLED3394	- 357 613,56 €	- 32 507,28 €		- 89 791,58 €	- 14 085,87 €		141 235,11 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 389 675,67 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	721,62 €
HRQAMP6575	- 350 832,91 €	- 32 507,28 €		- 96 983,93 €	- 15 670,82 €		138 498,95 €	3,00%		- 36 358,31 €	- 393 854,31 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	729,36 €
KKLYMB2628	- 394 690,93 €	- 33 325,54 €		- 91 895,40 €	- 9 635,60 €		149 264,70 €	3,00%		- 33 061,31 €	- 413 344,09 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	765,45 €
LYSTHP5685	- 380 026,10 €	- 33 251,16 €		- 74 903,63 €	- 12 323,74 €		147 300,88 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 390 289,41 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	722,76 €
MYPTUC4970	- 372 740,63 €	- 33 251,16 €		- 77 893,72 €	- 12 982,66 €		144 542,88 €	3,00%		- 36 912,48 €	- 389 237,77 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	720,81 €
MYUUBO9890	- 400 348,74 €	- 33 027,99 €		- 109 882,07 €	- 7 285,46 €		148 748,36 €	3,00%		- 29 210,14 €	- 431 006,05 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	798,16 €
OQWDGT5574	- 425 245,92 €	- 35 244,74 €		- 85 463,06 €	- 5 436,95 €		161 600,87 €	3,00%		- 50 949,89 €	- 440 739,69 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	816,18 €
PRSYJQ9941	- 388 808,03 €	- 35 170,35 €		- 73 462,28 €	- 8 285,20 €		152 266,35 €	3,00%		- 54 627,87 €	- 408 087,38 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	755,72 €
QZTNYI2721	- 403 240,23 €	- 33 251,16 €		- 69 219,92 €	- 11 071,24 €		154 173,60 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 399 694,62 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	740,18 €
UAFRDO7989	- 432 645,92 €	- 33 027,99 €		- 97 760,72 €	- 6 501,99 €		156 765,44 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 442 554,52 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	819,55 €
WLAASE2581	- 359 308,19 €	- 33 251,16 €		- 89 999,74 €	- 15 650,44 €		132 159,26 €	3,00%		- 37 085,67 €	- 403 135,93 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	746,55 €
WRMRNZ0815	- 364 090,11 €	- 32 507,28 €		- 89 507,34 €	- 14 023,23 €		141 508,95 €	3,00%		- 36 358,31 €	- 394 977,33 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	731,44 €
XSCNKV0641	- 397 146,60 €	- 33 325,54 €		- 93 218,40 €	- 9 927,15 €		150 068,87 €	3,00%		- 32 333,89 €	- 415 882,72 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	770,15 €
YDVDFL0355	- 417 806,79 €	- 33 027,99 €		- 101 663,45 €	- 6 754,24 €		153 186,51 €	3,00%		- 29 383,33 €	- 435 449,29 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	806,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 311 996,13 €	- 72 791,95 €		- 682 896,17 €	- 127 605,19 €		490 634,74 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 748 383,17 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	551,89 €
DDTYUW5041	- 1 408 699,98 €	- 76 466,69 €		- 999 746,81 €	- 64 268,40 €		529 900,21 €	3,00%		- 59 392,13 €	- 2 078 673,79 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	656,15 €
EISLEA7324	- 1 370 049,98 €	- 72 791,95 €		- 677 780,33 €	- 126 477,83 €		506 590,10 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 784 238,46 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	563,21 €
FIWIDR6117	- 1 363 849,98 €	- 74 235,07 €		- 1 056 075,32 €	- 67 909,25 €		513 123,48 €	3,00%		- 59 392,13 €	- 2 108 338,28 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	665,51 €
GNXVWA5554	- 1 221 657,93 €	- 72 420,02 €		- 1 020 709,65 €	- 82 817,51 €		457 791,24 €	3,00%		- 38 593,57 €	- 1 978 407,43 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	624,50 €
HCETUN5958	- 1 214 400,27 €	- 72 791,95 €		- 692 267,16 €	- 129 670,25 €		461 172,15 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 691 685,95 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	533,99 €
IJAOAG8605	- 1 143 380,33 €	- 71 631,51 €		- 756 464,52 €	- 121 675,59 €		447 339,90 €	3,00%		- 46 598,61 €	- 1 692 410,65 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	534,22 €
ITAGGQ8144	- 1 611 490,53 €	- 45 823,30 €		- 1 001 388,46 €	- 64 347,00 €		639 373,66 €	3,00%		- 59 392,13 €	- 2 143 067,76 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	676,47 €
MJIXHI8239	- 1 186 871,08 €	- 71 130,66 €		- 1 143 156,95 €	- 74 978,74 €		454 319,84 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 055 276,26 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	648,76 €
MKJHMU8709	- 1 277 659,88 €	- 71 130,66 €		- 1 117 674,52 €	- 73 331,65 €		482 518,91 €	3,00%		- 33 247,89 €	- 2 090 525,69 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	659,89 €
MZTPHT9085	- 1 136 508,17 €	- 70 639,70 €		- 767 301,16 €	- 122 507,36 €		448 736,39 €	3,00%		- 46 598,61 €	- 1 694 818,62 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	534,98 €
PFARJE9040	- 1 264 202,40 €	- 72 791,95 €		- 686 125,56 €	- 128 316,85 €		473 709,72 €	3,00%		- 43 728,47 €	- 1 721 455,51 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	543,39 €
PJWITU3898	- 1 330 910,04 €	- 72 122,47 €		- 1 077 655,05 €	- 70 657,18 €		492 871,03 €	3,00%		- 33 247,89 €	- 2 091 721,59 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	660,27 €
PWVDHP0483	- 1 178 243,56 €	- 72 499,39 €		- 1 057 940,03 €	- 67 367,64 €		455 026,66 €	3,00%		- 41 463,72 €	- 1 962 487,68 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	619,47 €
STEWNF8209	- 1 363 049,98 €	- 69 890,85 €		- 1 117 668,65 €	- 73 243,50 €		502 345,25 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 154 966,40 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	680,23 €
TMUZWL4890	- 1 232 830,29 €	- 72 122,47 €		- 1 089 765,61 €	- 71 439,96 €		460 792,81 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 038 824,19 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	643,57 €
YAXHPB4577	- 1 283 074,40 €	- 69 890,85 €		- 1 128 276,61 €	- 73 929,16 €		484 323,72 €	3,00%		- 33 458,68 €	- 2 104 305,97 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	664,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 407 869,03 €	- 33 027,99 €		- 79 683,53 €	- 5 279,91 €		146 061,69 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 410 048,61 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	724,47 €
BUHEJU3560	- 384 489,03 €	- 33 548,71 €		- 50 463,94 €	- 8 163,21 €		144 432,40 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 370 184,66 €	#N/A	#N/A	18,30	89,68	158,44	654,04 €
CCPIBV1126	- 404 469,03 €	- 35 542,29 €		- 59 837,30 €	- 3 728,36 €		151 635,36 €	3,00%		- 51 816,39 €	- 403 758,02 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	713,35 €
CJYVMZ2020	- 359 194,84 €	- 34 366,97 €		- 59 933,17 €	- 10 249,92 €		140 385,28 €	3,00%		- 52 931,52 €	- 376 291,14 €	#N/A	#N/A	23,82	98,71	174,40	664,83 €
CVHMZJ1040	- 408 869,03 €	- 34 441,35 €		- 72 071,57 €	- 4 787,90 €		150 675,65 €	3,00%		- 45 654,51 €	- 415 148,72 €	#N/A	#N/A	17,79	74,69	131,97	733,48 €
HBGZWM9721	- 384 522,42 €	- 33 325,54 €		- 84 951,05 €	- 5 620,38 €		142 427,02 €	3,00%		- 30 037,03 €	- 396 029,41 €	#N/A	#N/A	25,89	82,03	144,93	699,70 €
IEDLVQ6182	- 395 086,92 €	- 33 027,99 €		- 82 491,27 €	- 5 461,39 €		142 864,55 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 403 452,85 €	#N/A	#N/A	19,56	75,84	133,99	712,81 €
JNDKCA4469	- 346 089,12 €	- 33 251,16 €		- 63 688,66 €	- 11 077,51 €		132 150,77 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 359 695,06 €	#N/A	#N/A	27,91	104,20	184,09	635,50 €
KVQLFA2727	- 358 653,49 €	- 33 548,71 €		- 56 543,67 €	- 9 502,99 €		135 475,48 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 360 725,53 €	#N/A	#N/A	24,92	98,55	174,12	637,32 €
PDRVTW4324	- 396 746,16 €	- 34 143,80 €		- 83 757,93 €	- 5 543,26 €		152 919,85 €	3,00%		- 45 654,51 €	- 412 925,82 €	#N/A	#N/A	20,35	76,56	135,27	729,55 €
PKOSJP5975	- 371 733,71 €	- 33 548,71 €		- 53 204,46 €	- 8 767,13 €		139 499,04 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 365 494,36 €	#N/A	#N/A	21,28	93,68	165,51	645,75 €
RRFHKT0626	- 335 284,53 €	- 32 507,28 €		- 74 850,58 €	- 12 018,54 €		130 784,29 €	3,00%		- 37 526,84 €	- 361 403,48 €	#N/A	#N/A	28,98	115,89	204,76	638,52 €
SAKSLE1798	- 353 609,53 €	- 33 251,16 €		- 62 131,23 €	- 10 734,30 €		134 281,38 €	3,00%		- 37 526,84 €	- 362 971,68 €	#N/A	#N/A	26,22	101,92	180,07	641,29 €
SNOOLZ3502	- 387 647,55 €	- 33 623,09 €		- 62 405,11 €	- 7 061,05 €		142 682,57 €	3,00%		- 33 888,21 €	- 381 942,45 €	#N/A	#N/A	20,27	85,76	151,52	674,81 €
TQTUFL5172	- 386 363,71 €	- 33 325,54 €		- 79 625,70 €	- 5 276,17 €		140 454,68 €	3,00%		- 30 037,03 €	- 394 173,47 €	#N/A	#N/A	22,54	79,00	139,57	696,42 €
XYWVJP6180	- 371 922,14 €	- 33 027,99 €		- 92 607,55 €	- 6 115,26 €		135 595,64 €	3,00%		- 30 249,83 €	- 398 327,14 €	#N/A	#N/A	25,92	81,60	144,17	703,76 €
YABQRT8665	- 376 781,23 €	- 33 027,99 €		- 94 371,70 €	- 6 229,29 €		135 808,53 €	3,00%		- 29 356,54 €	- 403 958,22 €	#N/A	#N/A	27,03	82,60	145,94	713,71 €
YRXVIA8225	- 344 516,68 €	- 33 548,71 €		- 64 719,39 €	- 11 304,65 €		130 865,79 €	3,00%		- 37 952,17 €	- 361 175,80 €	#N/A	#N/A	33,83	110,49	195,21	638,12 €
ZNYLAN4290	- 331 527,35 €	- 32 507,28 €		- 80 775,84 €	- 13 324,27 €		131 803,67 €	3,00%		- 37 739,38 €	- 364 070,45 €	#N/A	#N/A	35,44	124,54	220,04	643,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 966 105,01 €	- 129 062,09 €		- 121 401,72 €	- 7 964,23 €		331 533,41 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 998 295,54 €	#N/A	#N/A	49,55	**130,70**	138,30	1 056,40 €
ALNPMJ7726	- 885 710,30 €	- 130 490,33 €		- 128 048,64 €	- 7 740,86 €		321 958,56 €	3,00%		- 129 822,57 €	- 959 854,14 €	#N/A	#N/A	57,67	**202,82**	214,63	1 015,72 €
CUOCPD9774	- 995 055,94 €	- 127 871,90 €		- 142 612,94 €	- 9 335,23 €		339 506,89 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 040 665,02 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 101,23 €
DCOBBH6329	- 842 027,83 €	- 127 276,80 €		- 153 743,70 €	- 22 371,88 €		294 765,09 €	3,00%		- 120 072,62 €	- 970 727,74 €	#N/A	#N/A	84,64	**232,96**	246,51	1 027,23 €
DKIQYJ3915	- 853 500,74 €	- 127 276,80 €		- 133 347,28 €	- 17 877,17 €		311 589,11 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 941 113,46 €	#N/A	#N/A	62,42	**203,18**	215,00	995,89 €
DMHKUV9019	- 901 500,24 €	- 133 525,34 €		- 126 080,49 €	- 16 518,11 €		347 901,52 €	3,00%		- 182 198,51 €	- 1 011 921,17 €	#N/A	#N/A	57,72	**161,39**	170,78	1 070,82 €
EJSRZC1702	- 936 671,21 €	- 129 062,09 €		- 134 250,56 €	- 8 794,72 €		321 697,79 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 992 376,70 €	#N/A	#N/A	57,64	**138,01**	146,04	1 050,13 €
HGYXAN1371	- 921 028,09 €	- 130 252,29 €		- 96 859,31 €	- 14 820,41 €		324 805,50 €	3,00%		- 120 193,36 €	- 958 347,96 €	#N/A	#N/A	59,06	**165,00**	174,60	1 014,12 €
IUSZTS4120	- 926 535,01 €	- 129 062,09 €		- 123 995,07 €	- 16 058,56 €		337 682,47 €	3,00%		- 120 459,07 €	- 978 427,33 €	#N/A	#N/A	55,45	**158,34**	167,56	1 035,37 €
KAEQFM6872	- 930 947,29 €	- 134 715,53 €		- 90 757,76 €	- 13 475,82 €		346 255,21 €	3,00%		- 182 198,51 €	- 1 005 839,71 €	#N/A	#N/A	52,41	**156,09**	165,17	1 064,38 €
LKTDUD6435	- 899 804,17 €	- 129 062,09 €		- 123 525,48 €	- 15 955,07 €		321 671,27 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 967 376,13 €	#N/A	#N/A	54,94	**157,66**	166,83	1 023,68 €
ORBEEU9473	- 945 237,96 €	- 130 252,29 €		- 85 873,92 €	- 12 399,58 €		334 459,83 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 960 004,52 €	#N/A	#N/A	47,09	**148,96**	157,63	1 015,88 €
QZHLLO8729	- 948 646,93 €	- 130 252,29 €		- 90 708,14 €	- 13 464,89 €		330 855,14 €	3,00%		- 120 459,07 €	- 972 676,19 €	#N/A	#N/A	52,36	**156,01**	165,10	1 029,29 €
TMHIDB6626	- 974 129,25 €	- 127 871,90 €		- 146 132,76 €	- 9 562,74 €		337 189,57 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 025 802,98 €	#N/A	#N/A	45,95	**125,62**	132,93	1 085,51 €
VLZERU4675	- 927 535,85 €	- 127 871,90 €		- 162 598,73 €	- 10 627,04 €		319 505,01 €	3,00%		- 105 295,90 €	- 1 014 424,40 €	#N/A	#N/A	56,31	**135,00**	142,86	1 073,46 €
VONGLW2211	- 859 079,57 €	- 126 086,60 €		- 156 029,02 €	- 18 133,80 €		317 170,23 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 962 859,35 €	#N/A	#N/A	53,96	**190,02**	201,08	1 018,90 €
XFYMGB4091	- 894 074,34 €	- 130 252,29 €		- 99 472,12 €	- 15 396,18 €		316 082,04 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 943 813,48 €	#N/A	#N/A	61,90	**168,81**	178,64	998,74 €
YFJYSF1933	- 936 512,26 €	- 129 062,09 €		- 115 339,37 €	- 14 151,12 €		332 312,41 €	3,00%		- 120 700,59 €	- 983 453,02 €	#N/A	#N/A	46,02	**145,70**	154,18	1 040,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 356 742,93 €	- 27 709,30 €		- 35 957,87 €	- 6 776,27 €		136 071,87 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 323 612,60 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	571,75 €
AYUDSQ4058	- 352 160,05 €	- 27 957,23 €		- 34 832,88 €	- 6 528,36 €		134 701,34 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 319 275,28 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	564,09 €
CZUCWK6717	- 327 755,55 €	- 27 337,34 €		- 50 092,19 €	- 8 700,29 €		128 421,32 €	3,00%		- 32 060,65 €	- 317 524,69 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	561,00 €
GIWARF5157	- 383 334,09 €	- 27 758,89 €		- 53 780,82 €	- 3 526,43 €		142 139,85 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 352 339,86 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	622,51 €
IAIZEZ2631	- 340 062,98 €	- 27 957,23 €		- 39 808,82 €	- 7 624,89 €		129 959,17 €	3,00%		- 32 279,38 €	- 317 774,12 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	561,44 €
JPBXPU9588	- 328 709,55 €	- 27 337,34 €		- 48 527,17 €	- 8 355,41 €		128 701,94 €	3,00%		- 32 279,38 €	- 316 506,90 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	559,20 €
LMTSXW3558	- 341 021,64 €	- 28 986,28 €		- 56 598,83 €	- 3 226,19 €		137 093,41 €	3,00%		- 43 832,89 €	- 336 572,43 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	594,65 €
LVPACM9945	- 372 408,33 €	- 27 957,23 €		- 29 546,09 €	- 5 363,32 €		141 495,94 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 326 277,13 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	576,46 €
MHZRON2338	- 354 257,57 €	- 27 758,89 €		- 76 788,46 €	- 5 013,55 €		133 286,79 €	3,00%		- 25 160,87 €	- 355 692,54 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	628,43 €
OSKTCE7596	- 396 075,43 €	- 28 924,27 €		- 29 702,48 €	- 1 651,40 €		145 002,60 €	3,00%		- 31 214,38 €	- 342 565,35 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	605,24 €
RBXOYC6334	- 319 677,33 €	- 27 089,40 €		- 58 159,71 €	- 10 478,11 €		126 009,04 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 321 893,61 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	568,72 €
TBEVBH8145	- 378 708,43 €	- 27 957,23 €		- 28 931,87 €	- 5 227,97 €		142 193,58 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 331 130,01 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	585,04 €
TDDQMY0064	- 384 345,01 €	- 28 006,82 €		- 52 911,97 €	- 3 470,27 €		139 024,21 €	3,00%		- 25 642,03 €	- 355 351,89 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	627,83 €
VCQBTK9740	- 372 402,50 €	- 28 006,82 €		- 54 827,18 €	- 3 594,06 €		136 221,50 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 348 688,55 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	616,06 €
XODTTC4630	- 373 235,46 €	- 29 184,62 €		- 34 088,09 €	- 5 898,71 €		142 482,69 €	3,00%		- 42 126,03 €	- 342 050,22 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	604,33 €
YHOCZE3064	- 355 102,89 €	- 28 378,78 €		- 40 072,35 €	- 2 996,89 €		139 629,77 €	3,00%		- 34 204,96 €	- 321 126,11 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	567,36 €
YSEQOD8074	- 345 889,49 €	- 28 639,14 €		- 40 228,88 €	- 7 717,46 €		137 641,73 €	3,00%		- 44 416,73 €	- 329 249,97 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	581,71 €
YYZDDF7976	- 365 873,33 €	- 27 957,23 €		- 30 932,09 €	- 5 668,75 €		140 772,29 €	3,00%		- 32 498,10 €	- 322 157,22 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	569,18 €
ZFIRLB2924	- 396 409,09 €	- 27 758,89 €		- 50 245,18 €	- 3 297,90 €		143 587,71 €	3,00%		- 26 079,48 €	- 360 202,82 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	636,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 370 580,38 €	- 33 548,71 €		- 58 569,74 €	- 9 949,47 €		141 161,86 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 369 547,34 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	652,91 €
BRRAVF3607	- 353 590,53 €	- 33 251,16 €		- 66 898,05 €	- 11 784,75 €		135 036,45 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 368 548,94 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	651,15 €
CCXWTS9991	- 332 574,82 €	- 32 507,28 €		- 85 749,21 €	- 14 420,24 €		129 978,53 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 373 333,92 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	659,60 €
FJWHEA2154	- 340 027,33 €	- 32 507,28 €		- 80 960,07 €	- 13 364,87 €		131 690,54 €	3,00%		- 37 142,29 €	- 372 311,31 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	657,79 €
JBVQUZ5607	- 404 553,06 €	- 33 027,99 €		- 86 856,00 €	- 5 743,51 €		146 686,31 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 413 852,81 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	731,19 €
JURDBS3279	- 408 052,86 €	- 35 542,29 €		- 63 098,63 €	- 3 884,51 €		153 024,03 €	3,00%		- 51 925,12 €	- 409 479,38 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	723,46 €
KNKBYO4931	- 395 972,86 €	- 33 027,99 €		- 89 652,62 €	- 5 924,27 €		144 123,09 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 410 813,22 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	725,82 €
MTRIGN7304	- 349 325,28 €	- 33 920,64 €		- 73 315,43 €	- 11 680,24 €		142 737,90 €	3,00%		- 53 246,87 €	- 378 750,57 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	669,17 €
OORKPP9538	- 349 332,33 €	- 32 804,83 €		- 74 565,04 €	- 11 955,61 €		134 526,81 €	3,00%		- 37 142,29 €	- 371 273,30 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	655,96 €
PVTHKC3659	- 384 242,82 €	- 33 548,71 €		- 54 889,58 €	- 9 138,48 €		145 221,98 €	3,00%		- 37 842,18 €	- 374 439,78 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	661,55 €
QEBJOG3794	- 355 945,48 €	- 34 426,48 €		- 80 242,69 €	- 7 687,45 €		140 503,84 €	3,00%		- 55 338,84 €	- 393 137,09 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	694,59 €
RPENOA4214	- 411 452,86 €	- 33 027,99 €		- 85 432,26 €	- 5 651,48 €		147 450,36 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 418 472,79 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	739,35 €
TIPOWT3723	- 384 855,76 €	- 33 325,54 €		- 89 544,01 €	- 5 917,25 €		139 846,53 €	3,00%		- 30 358,56 €	- 404 154,60 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	714,05 €
UPGSZN3254	- 342 582,65 €	- 32 804,83 €		- 74 660,65 €	- 11 976,68 €		133 003,68 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 367 082,04 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	648,55 €
YSYLME9963	- 380 499,85 €	- 34 143,80 €		- 98 289,69 €	- 6 482,54 €		143 574,36 €	3,00%		- 45 763,25 €	- 421 604,77 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	744,88 €
YZPNBT7397	- 362 895,53 €	- 33 548,71 €		- 60 525,08 €	- 10 380,36 €		137 872,72 €	3,00%		- 38 060,90 €	- 367 537,87 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	649,36 €
ZCKTVL3853	- 375 543,33 €	- 33 325,54 €		- 99 775,39 €	- 6 578,56 €		135 254,29 €	3,00%		- 29 439,95 €	- 409 408,49 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	723,34 €
ZDWJOY4809	- 383 825,76 €	- 33 325,54 €		- 74 576,41 €	- 8 557,79 €		143 077,62 €	3,00%		- 34 209,73 €	- 391 417,62 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	691,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 351 383,75 €	- 25 416,71 €		- 45 329,03 €	- 7 049,47 €		138 287,33 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 324 492,47 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	429,98 €
EGGQYR4743	- 333 930,60 €	- 24 547,92 €		- 58 808,58 €	- 8 258,23 €		134 639,24 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 324 506,95 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	430,00 €
HIMJQG3045	- 325 846,87 €	- 24 547,92 €		- 67 435,49 €	- 10 159,32 €		131 385,80 €	3,00%		- 32 682,08 €	- 329 285,89 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	436,33 €
HPAPQQ4099	- 368 267,65 €	- 25 571,12 €		- 67 819,99 €	- 4 512,32 €		138 372,12 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 354 705,77 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	470,02 €
KOWWAH1778	- 373 714,31 €	- 25 645,60 €		- 39 485,40 €	- 5 761,72 €		145 224,47 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 332 983,41 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	441,23 €
LHBILP1132	- 395 032,12 €	- 25 800,01 €		- 55 446,22 €	- 3 712,52 €		148 066,63 €	3,00%		- 26 688,25 €	- 358 612,50 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	475,19 €
OUOPIY0040	- 348 580,41 €	- 27 402,11 €		- 63 677,61 €	- 9 331,20 €		147 963,27 €	3,00%		- 48 202,04 €	- 349 230,11 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	462,76 €
QMRDKH4149	- 411 162,03 €	- 25 571,12 €		- 53 243,65 €	- 3 570,16 €		150 909,72 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 369 544,05 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	489,68 €
QZYCRG1663	- 358 864,54 €	- 25 416,71 €		- 43 357,20 €	- 6 614,94 €		140 197,83 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 327 874,97 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	434,46 €
RGVFWZ8687	- 344 652,65 €	- 25 416,71 €		- 47 493,32 €	- 7 526,40 €		136 001,39 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 322 907,10 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	427,88 €
RWTOJS8635	- 348 041,19 €	- 25 645,60 €		- 46 195,33 €	- 7 240,37 €		136 253,88 €	3,00%		- 33 382,05 €	- 324 250,65 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	429,66 €
SOJKWC6349	- 398 177,50 €	- 25 571,12 €		- 55 539,45 €	- 3 718,55 €		147 636,81 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 362 276,62 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	480,05 €
SVCFJW1831	- 414 731,34 €	- 29 203,52 €		- 37 370,93 €	- 2 255,41 €		160 438,63 €	3,00%		- 47 956,66 €	- 371 079,21 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	491,71 €
TQCRJH0149	- 328 682,71 €	- 24 547,92 €		- 65 749,41 €	- 9 787,76 €		135 498,46 €	3,00%		- 33 819,42 €	- 327 088,76 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	433,42 €
UVRYHI9180	- 379 888,69 €	- 25 416,71 €		- 39 865,71 €	- 5 845,53 €		147 516,10 €	3,00%		- 33 600,86 €	- 337 101,40 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	446,69 €
XBSDOR6852	- 352 090,85 €	- 24 776,81 €		- 54 447,63 €	- 7 297,22 €		140 252,81 €	3,00%		- 33 382,05 €	- 331 741,75 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	439,59 €
XHNXBR1181	- 383 188,90 €	- 25 571,12 €		- 60 402,57 €	- 4 032,88 €		142 849,09 €	3,00%		- 26 906,81 €	- 357 253,18 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	473,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M1.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 3 938 062,83 €	- 213 239,07 €		- 1 089 345,91 €	- 127 490,90 €		1 548 969,41 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 939 566,79 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	463,97 €
BKGKMM6650	- 3 823 627,12 €	- 213 477,11 €		- 1 187 420,40 €	- 74 989,06 €		1 533 395,46 €	3,00%		- 129 640,30 €	- 3 895 758,53 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	458,81 €
EQKQGP0481	- 4 029 311,22 €	- 214 429,27 €		- 1 037 459,99 €	- 120 798,62 €		1 573 995,61 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 948 400,97 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	465,01 €
FRFETQ9183	- 3 917 336,54 €	- 214 206,10 €		- 1 191 004,82 €	- 151 724,00 €		1 556 043,25 €	3,00%		- 135 354,12 €	- 4 053 582,33 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	477,40 €
HHIHWM6659	- 4 162 435,50 €	- 212 048,87 €		- 1 270 934,69 €	- 86 730,41 €		1 610 792,62 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 226 349,66 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	497,74 €
HJWUIL2664	- 4 877 105,89 €	- 150 221,96 €		- 1 049 785,63 €	- 67 888,83 €		1 966 001,34 €	3,00%		- 191 259,05 €	- 4 370 260,02 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	514,69 €
KPMOSF2160	- 3 900 506,05 €	- 217 181,60 €		- 1 091 656,29 €	- 135 905,61 €		1 541 724,20 €	3,00%		- 135 802,18 €	- 3 939 327,52 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	463,94 €
KQWJYP1027	- 3 943 781,27 €	- 213 239,07 €		- 1 336 459,99 €	- 90 965,70 €		1 540 831,89 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 148 606,94 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	488,59 €
MORFBY1300	- 4 366 274,97 €	- 213 239,07 €		- 1 227 726,47 €	- 83 937,60 €		1 674 666,34 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 321 504,57 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	508,95 €
MRXXYK5970	- 4 389 472,05 €	- 216 512,11 €		- 1 250 846,34 €	- 85 431,98 €		1 703 342,23 €	3,00%		- 166 611,55 €	- 4 405 531,80 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	518,85 €
MYTWDV9349	- 4 044 118,09 €	- 212 048,87 €		- 1 308 053,54 €	- 89 129,62 €		1 570 981,53 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 187 361,39 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	493,15 €
PKAKTX0262	- 3 842 581,71 €	- 213 239,07 €		- 1 149 743,71 €	- 140 800,61 €		1 518 879,01 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 947 883,58 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	464,95 €
PSZBQO1061	- 4 387 872,05 €	- 222 106,04 €		- 1 004 658,95 €	- 64 779,96 €		1 710 133,98 €	3,00%		- 191 259,05 €	- 4 160 542,07 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	489,99 €
PUYVPJ2107	- 3 954 170,87 €	- 214 206,10 €		- 1 107 579,72 €	- 133 339,83 €		1 581 909,25 €	3,00%		- 135 802,18 €	- 3 963 189,44 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	466,75 €
QUNBVO8542	- 3 800 219,85 €	- 221 882,88 €		- 1 197 747,89 €	- 79 690,21 €		1 535 493,98 €	3,00%		- 206 663,73 €	- 3 970 710,59 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	467,64 €
SVSJFS6994	- 4 070 612,12 €	- 212 048,87 €		- 1 334 368,44 €	- 90 830,51 €		1 597 792,26 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 215 060,48 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	496,42 €
WBCXCI0831	- 4 401 472,05 €	- 212 048,87 €		- 1 250 846,34 €	- 85 431,98 €		1 687 839,31 €	3,00%		- 104 992,80 €	- 4 366 952,73 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	514,30 €
WLTYYW7752	- 4 088 058,75 €	- 214 429,27 €		- 1 031 214,55 €	- 119 422,33 €		1 587 907,27 €	3,00%		- 120 397,49 €	- 3 985 615,11 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	469,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 75 943,53 €**	**- 11 129,20 €**			**3,00%**			**- 98 085,55 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**613,03 €**
ALEVCM6200	- 50 176,15 €	- 6 051,27 €		- 10 840,16 €	- 1 175,05 €		6 278,71 €	3,00%		- 2 647,10 €	- 64 611,02 €	34,13%	33 474,53 €	12,54	**28,91**	180,68	403,82 €
EBLWFR6606	- 56 518,02 €	- 5 758,74 €		- 30 487,79 €	- 3 011,38 €		8 179,28 €	3,00%		- 3 467,63 €	- 91 064,27 €	7,16%	7 021,27 €	12,06	**16,85**	105,31	569,15 €
EWGCNQ9831	- 53 660,80 €	- 5 242,51 €		- 17 843,87 €	- 2 598,91 €		6 611,63 €	3,00%		- 1 628,70 €	- 74 363,16 €	24,19%	23 722,38 €	11,24	**22,46**	140,35	464,77 €
FPAWWA8585	- 59 061,46 €	- 5 572,30 €		- 33 736,37 €	- 3 346,27 €		8 264,04 €	3,00%		- 2 652,16 €	- 96 104,53 €	2,02%	1 981,02 €	13,00	**19,02**	118,90	600,65 €
FRNNJF0056	- 77 978,18 €	- 7 823,64 €		- 21 680,27 €	- 2 150,69 €		11 115,67 €	3,00%		- 6 037,99 €	- 104 555,09 €	-6,60%	- 6 469,54 €	6,92	**13,42**	83,89	653,47 €
FUPHRN1848	- 97 513,38 €	- 6 152,31 €		- 15 976,20 €	- 1 697,95 €		16 661,62 €	3,00%		- 8 535,45 €	- 113 213,67 €	-15,42%	- 15 128,13 €	6,30	**20,89**	130,56	707,59 €
JCMMUK8460	- 64 188,52 €	- 7 823,64 €		- 14 572,53 €	- 2 502,61 €		8 849,29 €	3,00%		- 5 923,08 €	- 86 161,08 €	12,16%	11 924,46 €	8,48	**19,85**	124,06	538,51 €
JYEOCC0105	- 63 503,07 €	- 7 823,64 €		- 24 092,46 €	- 2 388,16 €		9 440,03 €	3,00%		- 6 037,99 €	- 94 405,28 €	3,75%	3 680,26 €	8,23	**14,61**	91,31	590,03 €
KWSIEF9771	- 52 903,90 €	- 6 223,34 €		- 10 564,40 €	- 1 145,15 €		7 044,84 €	3,00%		- 3 223,15 €	- 67 015,11 €	31,68%	31 070,43 €	14,32	**30,30**	189,40	418,84 €
OJRJIF8041	- 48 344,46 €	- 6 051,27 €		- 11 769,43 €	- 1 275,78 €		6 145,21 €	3,00%		- 2 636,65 €	- 63 932,37 €	34,82%	34 153,18 €	14,92	**31,93**	199,58	399,58 €
ONTMZF2946	- 71 505,58 €	- 7 823,64 €		- 21 991,78 €	- 2 181,36 €		10 555,57 €	3,00%		- 6 037,99 €	- 98 984,78 €	-0,92%	- 899,23 €	7,09	**13,58**	84,85	618,65 €
PBJQGU9449	- 101 680,38 €	- 6 510,83 €		- 11 323,26 €	- 1 097,91 €		17 799,43 €	3,00%		- 9 949,97 €	- 112 762,93 €	-14,96%	- 14 677,38 €	6,30	**18,24**	114,01	704,77 €
UBKOFK3924	- 53 264,17 €	- 6 051,27 €		- 10 168,48 €	- 1 102,24 €		6 720,27 €	3,00%		- 2 657,55 €	- 66 523,44 €	32,18%	31 562,11 €	10,61	**26,56**	165,97	415,77 €
UTZBKN1012	- 65 645,26 €	- 7 823,64 €		- 15 702,74 €	- 2 669,71 €		9 049,95 €	3,00%		- 5 879,19 €	- 88 670,60 €	9,60%	9 414,95 €	9,37	**21,07**	131,70	554,19 €
VMWBNG0568	- 45 189,50 €	- 5 864,82 €		- 15 082,82 €	- 1 634,94 €		5 550,76 €	3,00%		- 1 842,08 €	- 64 063,41 €	34,69%	34 022,14 €	17,16	**37,02**	231,36	400,40 €
XGNSNH7897	- 59 796,57 €	- 7 307,42 €		- 14 315,18 €	- 2 051,84 €		8 188,82 €	3,00%		- 4 209,51 €	- 79 491,68 €	18,96%	18 593,86 €	7,94	**19,17**	119,83	496,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 64 731,61 €**	**- 9 498,15 €**			**3,00%**			**- 82 282,88 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**703,27 €**
AVQPRQ5551	- 37 103,21 €	- 4 736,35 €		- 8 007,75 €	- 868,02 €		4 874,68 €	3,00%		- 3 219,98 €	- 49 060,63 €	40,38%	33 222,25 €	10,65	**22,54**	192,65	419,32 €
CKOYFC2508	- 43 061,48 €	- 4 615,90 €		- 23 579,63 €	- 2 327,11 €		7 103,88 €	3,00%		- 4 639,55 €	- 71 119,79 €	13,57%	11 163,09 €	11,44	**14,81**	126,60	607,86 €
EWCJCD2697	- 37 070,22 €	- 4 721,99 €		- 8 999,18 €	- 975,49 €		4 991,06 €	3,00%		- 3 024,45 €	- 49 800,27 €	39,48%	32 482,61 €	10,50	**23,26**	198,81	425,64 €
FHXKQY0885	- 37 578,01 €	- 3 927,60 €		- 15 357,43 €	- 2 247,85 €		4 984,04 €	3,00%		- 2 164,99 €	- 56 291,84 €	31,59%	25 991,04 €	10,60	**19,46**	166,36	481,13 €
GCVNCA5063	- 45 356,23 €	- 4 615,90 €		- 21 809,92 €	- 2 152,88 €		7 369,78 €	3,00%		- 4 639,55 €	- 71 204,70 €	13,46%	11 078,17 €	10,48	**13,94**	119,15	608,59 €
IWSEUK2865	- 55 068,00 €	- 8 917,78 €		- 20 143,94 €	- 1 995,76 €		9 268,09 €	3,00%		- 9 599,16 €	- 86 456,55 €	-5,07%	- 4 173,68 €	7,28	**12,27**	104,90	738,94 €
KATFPV5340	- 39 356,78 €	- 4 257,38 €		- 28 029,94 €	- 2 777,77 €		6 076,33 €	3,00%		- 3 188,45 €	- 71 533,99 €	13,06%	10 748,89 €	11,26	**15,57**	133,04	611,40 €
MIUMYB2385	- 34 369,41 €	- 4 736,35 €		- 8 463,85 €	- 917,46 €		4 611,35 €	3,00%		- 3 219,98 €	- 47 095,71 €	42,76%	35 187,17 €	11,58	**23,87**	203,98	402,53 €
SEGUBW2918	- 45 634,33 €	- 6 508,73 €		- 22 348,37 €	- 2 209,83 €		7 719,17 €	3,00%		- 6 600,42 €	- 75 582,50 €	8,14%	6 700,38 €	8,64	**12,94**	110,58	646,00 €
XNANXA8941	- 41 909,26 €	- 5 992,50 €		- 12 640,40 €	- 1 830,51 €		6 066,40 €	3,00%		- 4 771,94 €	- 61 078,21 €	25,77%	21 204,67 €	8,14	**16,94**	144,80	522,04 €
YLENGA6490	- 32 644,50 €	- 3 927,60 €		- 20 003,95 €	- 2 934,84 €		4 459,74 €	3,00%		- 2 047,92 €	- 57 099,08 €	30,61%	25 183,79 €	14,27	**24,49**	209,29	488,03 €
YYFNRR5412	- 32 059,82 €	- 4 736,35 €		- 9 336,53 €	- 1 012,06 €		4 310,44 €	3,00%		- 3 183,39 €	- 46 017,70 €	44,07%	36 265,18 €	13,35	**26,40**	225,65	393,31 €
ZLCAGM0719	- 44 232,23 €	- 6 508,73 €		- 25 808,12 €	- 2 550,44 €		7 461,88 €	3,00%		- 6 446,76 €	- 78 084,40 €	5,10%	4 198,48 €	10,52	**14,64**	125,14	667,39 €
ZWJRHQ0046	- 28 231,80 €	- 4 549,91 €		- 12 490,98 €	- 1 353,99 €		3 586,17 €	3,00%		- 2 341,79 €	- 45 382,30 €	44,85%	36 900,58 €	15,69	**31,49**	269,15	387,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 583 650,20 €**	**- 84 762,44 €**			**3,00%**			**- 944 791,18 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**458,86 €**
BFXWPW9059	- 546 251,40 €	- 74 448,73 €		- 284 189,03 €	- 28 257,08 €		82 930,66 €	3,00%		- 64 999,25 €	- 915 214,83 €	3,13%	29 576,35 €	66,60	**180,66**	87,74	444,49 €
BPXMRR8708	- 548 359,26 €	- 74 448,73 €		- 250 636,87 €	- 24 953,94 €		81 395,81 €	3,00%		- 65 101,49 €	- 882 104,48 €	6,63%	62 686,70 €	48,35	**164,14**	79,72	428,41 €
DIUDZH1509	- 817 722,40 €	- 71 216,21 €		- 239 857,70 €	- 23 956,72 €		142 342,84 €	3,00%		- 90 805,06 €	- 1 101 215,26 €	-16,56%	- 156 424,07 €	38,99	**165,93**	80,59	534,83 €
DYXZHO2204	- 462 882,28 €	- 42 901,59 €		- 178 331,95 €	- 24 835,77 €		64 201,94 €	3,00%		- 23 068,23 €	- 667 817,88 €	29,32%	276 973,30 €	85,32	**255,03**	123,86	324,34 €
FXHAGE4439	- 499 629,46 €	- 72 297,79 €		- 187 342,19 €	- 26 591,43 €		71 464,62 €	3,00%		- 57 482,82 €	- 771 879,07 €	18,30%	172 912,12 €	53,10	**226,74**	110,12	374,88 €
HELYTX2103	- 510 056,09 €	- 43 475,20 €		- 287 041,74 €	- 28 449,81 €		69 413,03 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 826 155,96 €	12,56%	118 635,23 €	72,97	**171,16**	83,13	401,24 €
HSSTKI7732	- 670 200,09 €	- 100 105,14 €		- 106 244,28 €	- 11 333,88 €		108 215,99 €	3,00%		- 107 713,97 €	- 887 381,37 €	6,08%	57 409,82 €	38,57	**202,43**	98,31	430,98 €
IEGIDB6139	- 626 645,95 €	- 24 251,13 €		- 375 392,93 €	- 34 711,72 €		103 954,59 €	3,00%		- 39 125,21 €	- 996 172,35 €	-5,44%	- 51 381,17 €	161,66	**581,78**	282,55	483,81 €
LTYALN5829	- 503 641,64 €	- 45 052,53 €		- 233 280,38 €	- 23 352,02 €		73 609,00 €	3,00%		- 30 635,81 €	- 762 353,38 €	19,31%	182 437,81 €	80,89	**199,94**	97,11	370,25 €
NQMZRB9689	- 545 565,87 €	- 46 916,70 €		- 227 307,63 €	- 22 569,11 €		80 606,39 €	3,00%		- 38 684,93 €	- 800 437,84 €	15,28%	144 353,34 €	88,30	**189,57**	92,07	388,75 €
PKISWI5734	- 534 397,31 €	- 47 088,78 €		- 138 414,26 €	- 24 672,85 €		76 163,87 €	3,00%		- 38 828,42 €	- 707 237,74 €	25,14%	237 553,44 €	73,28	**220,77**	107,22	343,49 €
RWZYHB8491	- 497 001,91 €	- 44 765,76 €		- 151 957,89 €	- 21 709,23 €		70 235,53 €	3,00%		- 31 117,35 €	- 676 316,60 €	28,42%	268 474,58 €	79,96	**230,61**	112,00	328,47 €
VPCOOW8749	- 544 181,51 €	- 46 916,70 €		- 200 715,26 €	- 19 951,14 €		80 056,02 €	3,00%		- 38 736,02 €	- 770 444,60 €	18,45%	174 346,58 €	73,83	**176,48**	85,71	374,18 €
VQZYBB3717	- 530 528,56 €	- 43 475,20 €		- 282 655,42 €	- 28 017,99 €		71 865,82 €	3,00%		- 26 546,15 €	- 839 357,48 €	11,16%	105 433,70 €	70,59	**169,00**	82,08	407,65 €
WFIJWP6825	- 612 674,69 €	- 74 448,73 €		- 243 499,15 €	- 24 251,24 €		89 981,62 €	3,00%		- 65 101,49 €	- 929 993,69 €	1,57%	14 797,49 €	44,47	**160,63**	78,01	451,67 €
YKCZJQ5126	- 579 731,36 €	- 74 448,73 €		- 244 522,26 €	- 24 351,97 €		85 932,96 €	3,00%		- 65 101,49 €	- 902 222,85 €	4,51%	42 568,33 €	45,02	**161,13**	78,26	438,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 409 847,53 €**	**- 59 705,50 €**			**3,00%**			**- 630 391,69 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**548,17 €**
BSQSRG2718	- 416 660,31 €	- 39 537,41 €		- 76 969,96 €	- 11 071,97 €		61 023,94 €	3,00%		- 31 550,68 €	- 514 766,38 €	18,34%	115 625,32 €	47,55	**128,45**	111,69	447,62 €
CBMEOF2605	- 402 693,26 €	- 41 688,35 €		- 123 763,31 €	- 12 261,95 €		64 282,70 €	3,00%		- 39 243,87 €	- 555 368,03 €	11,90%	75 023,67 €	55,99	**110,77**	96,33	482,93 €
EHVQQU3160	- 406 149,66 €	- 67 356,20 €		- 185 152,23 €	- 18 525,58 €		61 898,80 €	3,00%		- 57 247,28 €	- 672 532,14 €	-6,68%	- 42 140,45 €	43,60	**119,90**	104,26	584,81 €
ELDMPS6148	- 302 959,84 €	- 34 231,73 €		- 160 775,74 €	- 22 880,01 €		37 727,87 €	3,00%		- 11 311,69 €	- 494 431,14 €	21,57%	135 960,56 €	68,33	**182,20**	158,43	429,94 €
ERGHVF6235	- 469 824,21 €	- 69 220,37 €		- 138 736,39 €	- 13 771,59 €		73 283,87 €	3,00%		- 65 609,34 €	- 683 878,03 €	-8,48%	- 53 486,34 €	28,44	**90,02**	78,28	594,68 €
GMOJAI7137	- 530 658,66 €	- 94 876,78 €		- 48 792,52 €	- 4 725,76 €		91 282,69 €	3,00%		- 108 221,82 €	- 695 992,86 €	-10,41%	- 65 601,16 €	24,79	**111,46**	96,92	605,21 €
GNFTJR5621	- 476 663,74 €	- 21 970,14 €		- 232 267,27 €	- 21 822,88 €		78 553,21 €	3,00%		- 35 609,15 €	- 709 779,97 €	-12,59%	- 79 388,27 €	90,68	**345,82**	300,71	617,20 €
GNRTNO8767	- 386 055,14 €	- 38 246,84 €		- 171 326,62 €	- 16 944,47 €		54 109,63 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 585 517,44 €	7,12%	44 874,25 €	48,11	**100,44**	87,34	509,15 €
JGUQOU3657	- 301 260,18 €	- 34 231,73 €		- 190 285,19 €	- 27 243,01 €		37 944,17 €	3,00%		- 11 073,27 €	- 526 149,20 €	16,54%	104 242,49 €	91,65	**214,10**	186,17	457,52 €
PLLVOL3301	- 380 838,49 €	- 39 537,41 €		- 88 309,27 €	- 12 748,49 €		56 693,12 €	3,00%		- 31 550,68 €	- 496 291,20 €	21,27%	134 100,49 €	56,51	**140,70**	122,35	431,56 €
PQJJKM6573	- 433 279,52 €	- 69 220,37 €		- 144 668,56 €	- 14 355,60 €		67 888,61 €	3,00%		- 65 609,34 €	- 659 244,79 €	-4,58%	- 28 853,09 €	31,67	**92,94**	80,81	573,26 €
PRMVBS2558	- 331 707,02 €	- 34 231,73 €		- 138 742,08 €	- 19 622,31 €		40 347,36 €	3,00%		- 11 386,21 €	- 495 342,00 €	21,42%	135 049,70 €	50,93	**158,38**	137,72	430,73 €
TNCYTX0105	- 402 576,81 €	- 38 246,84 €		- 169 862,75 €	- 16 800,35 €		56 612,34 €	3,00%		- 26 979,47 €	- 597 853,88 €	5,16%	32 537,81 €	47,32	**99,72**	86,71	519,87 €
UCVAGO1458	- 426 258,66 €	- 38 246,84 €		- 162 501,52 €	- 16 075,65 €		59 467,13 €	3,00%		- 27 054,00 €	- 610 669,54 €	3,13%	19 722,15 €	43,31	**96,09**	83,56	531,02 €
UZLUQY6081	- 401 893,11 €	- 38 418,92 €		- 109 515,36 €	- 25 275,34 €		54 029,48 €	3,00%		- 27 071,87 €	- 548 145,12 €	13,05%	82 246,57 €	47,10	**138,94**	120,82	476,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-111 029,49 €**		**- 217 970,26 €**	**- 22 807,34 €**			**3,00%**			**- 351 807,08 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**515,09 €**
BRSUBO1347	- 450 881,66 €	- 23 401,75 €		- 28 778,84 €	- 1 762,41 €		132 105,93 €	3,00%		- 23 469,82 €	- 396 188,55 €	-12,62%	- 44 381,47 €	24,14	62,30	91,21	580,07 €
COTBKY6790	- 269 883,20 €	- 14 628,78 €		- 46 267,38 €	- 4 754,41 €		72 015,89 €	3,00%		- 725,82 €	- 264 243,71 €	24,89%	87 563,38 €	36,12	73,25	107,24	386,89 €
FEALYV3118	- 309 287,57 €	- 15 982,96 €		- 58 834,48 €	- 4 223,25 €		78 353,36 €	3,00%		- 725,82 €	- 310 700,72 €	11,68%	41 106,36 €	32,32	51,23	75,00	454,91 €
GBUEME8554	- 327 544,60 €	- 15 982,96 €		- 58 261,67 €	- 4 182,57 €		83 314,03 €	3,00%		- 725,82 €	- 323 383,60 €	8,08%	28 423,49 €	31,92	50,87	74,48	473,48 €
GSQAXE8599	- 230 494,15 €	- 13 871,59 €		- 64 046,41 €	- 6 392,03 €		62 949,63 €	3,00%		- 725,82 €	- 252 580,37 €	28,20%	99 226,72 €	48,16	98,56	144,31	369,81 €
KZHTIP7718	- 258 931,94 €	- 16 321,51 €		- 47 466,95 €	- 10 365,17 €		68 697,34 €	3,00%		- 4 556,26 €	- 268 944,49 €	23,55%	82 862,59 €	48,44	87,53	128,15	393,77 €
MKXTVH0240	- 279 947,62 €	- 14 954,94 €		- 76 872,16 €	- 5 569,30 €		72 560,48 €	3,00%		- 691,99 €	- 305 475,53 €	13,17%	46 331,55 €	38,51	66,89	97,94	447,26 €
NOLJPF5069	- 325 767,27 €	- 32 504,00 €		- 47 197,89 €	- 3 411,11 €		82 526,84 €	3,00%		- 17 286,99 €	- 343 640,41 €	2,32%	8 166,67 €	26,22	50,84	74,44	503,13 €
REXXJF7001	- 357 544,60 €	- 32 233,16 €		- 48 821,87 €	- 3 526,43 €		92 371,14 €	3,00%		- 17 286,99 €	- 367 041,91 €	-4,33%	- 15 234,83 €	24,03	48,55	71,08	537,40 €
RWGCPP4135	- 249 447,40 €	- 13 871,59 €		- 52 938,30 €	- 5 207,39 €		66 004,08 €	3,00%		- 725,82 €	- 256 186,43 €	27,18%	95 620,65 €	37,01	83,31	121,97	375,09 €
SEOPNB0219	- 338 467,86 €	- 32 504,00 €		- 45 749,76 €	- 3 308,27 €		88 396,53 €	3,00%		- 17 286,99 €	- 348 920,34 €	0,82%	2 886,74 €	25,22	49,94	73,12	510,86 €
SRIWUD2552	- 287 026,96 €	- 15 982,96 €		- 63 763,61 €	- 4 573,27 €		71 720,76 €	3,00%		- 725,82 €	- 300 351,86 €	14,63%	51 455,22 €	35,72	54,31	79,52	439,75 €
TPIEJI7914	- 264 893,73 €	- 14 954,94 €		- 76 441,79 €	- 5 538,73 €		69 319,37 €	3,00%		- 725,82 €	- 293 235,65 €	16,65%	58 571,44 €	38,21	66,62	97,54	429,33 €
YQPQJG1486	- 367 744,60 €	- 41 549,94 €		- 28 054,14 €	- 1 757,02 €		97 865,78 €	3,00%		- 31 750,40 €	- 372 990,32 €	-6,02%	- 21 183,24 €	21,70	61,81	90,50	546,11 €
ZUIWXF2246	- 233 345,30 €	- 13 871,59 €		- 83 884,00 €	- 8 507,62 €		62 725,26 €	3,00%		- 583,61 €	- 277 466,87 €	21,13%	74 340,22 €	68,07	125,81	184,21	406,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 116 676,80 €**	**- 12 242,86 €**			**3,00%**			**- 179 644,66 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**431,63 €**
AZADPN4386	- 194 200,48 €	- 36 214,55 €		- 15 467,23 €	- 894,38 €		49 392,16 €	3,00%		- 31 672,98 €	- 229 057,45 €	-27,51%	- 49 412,79 €	15,28	**35,38**	85,01	550,35 €
EGBNTI7805	- 134 000,48 €	- 9 293,39 €		- 26 476,30 €	- 2 780,70 €		31 821,38 €	3,00%		- 648,40 €	- 141 377,89 €	21,30%	38 266,78 €	22,66	**41,16**	98,90	339,69 €
FYMBEW1012	- 118 197,94 €	- 9 293,39 €		- 29 836,74 €	- 3 139,08 €		27 652,04 €	3,00%		- 648,40 €	- 133 463,50 €	25,71%	46 181,16 €	26,04	**45,78**	109,99	320,67 €
HHGTAZ8809	- 184 000,48 €	- 26 897,77 €		- 30 246,61 €	- 2 163,84 €		43 897,52 €	3,00%		- 17 209,56 €	- 216 620,74 €	-20,58%	- 36 976,08 €	16,96	**26,81**	64,43	520,47 €
JZKHOT2257	- 104 950,44 €	- 10 540,39 €		- 43 582,29 €	- 2 601,91 €		27 326,07 €	3,00%		- 6 704,20 €	- 141 053,15 €	21,48%	38 591,51 €	41,61	**76,39**	183,53	338,91 €
KWWUVI9627	- 125 063,69 €	- 9 619,54 €		- 46 049,42 €	- 3 320,51 €		30 018,13 €	3,00%		- 648,40 €	- 154 683,43 €	13,89%	24 961,23 €	24,57	**37,40**	89,85	371,66 €
LDUZDU1222	- 166 972,45 €	- 26 897,77 €		- 34 521,46 €	- 2 467,40 €		39 639,71 €	3,00%		- 17 209,56 €	- 208 428,93 €	-16,02%	- 28 784,27 €	19,92	**29,49**	70,85	500,79 €
MXCMMC1677	- 96 835,20 €	- 8 265,36 €		- 39 551,75 €	- 4 017,81 €		24 776,38 €	3,00%		- 648,40 €	- 124 542,15 €	30,67%	55 102,52 €	30,24	**57,65**	138,53	299,24 €
NXEQBY6911	- 111 723,68 €	- 8 536,19 €		- 31 638,93 €	- 3 173,94 €		27 996,99 €	3,00%		- 648,40 €	- 127 724,15 €	28,90%	51 920,51 €	24,49	**48,98**	117,68	306,88 €
NYMKEJ8138	- 128 765,85 €	- 9 619,54 €		- 52 505,76 €	- 3 778,98 €		30 406,47 €	3,00%		- 587,92 €	- 164 851,58 €	8,23%	14 793,08 €	29,03	**41,44**	99,56	396,09 €
OCVTQX9540	- 139 736,69 €	- 10 647,57 €		- 40 824,94 €	- 2 909,84 €		31 208,51 €	3,00%		- 648,40 €	- 163 558,93 €	8,95%	16 085,73 €	24,78	**31,46**	75,60	392,98 €
PKFCBU4554	- 239 147,46 €	- 21 360,21 €		- 30 377,79 €	- 2 173,15 €		65 391,62 €	3,00%		- 17 209,56 €	- 244 876,55 €	-36,31%	- 65 231,89 €	17,06	**26,90**	64,62	588,36 €
QJEKAI9375	- 199 703,85 €	- 35 293,71 €		- 30 697,56 €	- 2 199,37 €		47 935,62 €	3,00%		- 25 429,66 €	- 245 388,52 €	-36,60%	- 65 743,86 €	19,13	**30,53**	73,35	589,59 €
YLYRWJ0745	- 154 000,48 €	- 10 647,57 €		- 37 768,14 €	- 2 692,77 €		34 840,42 €	3,00%		- 648,40 €	- 170 916,94 €	4,86%	8 727,72 €	22,66	**29,55**	71,00	410,66 €
ZBQFZY0899	- 126 848,44 €	- 9 293,39 €		- 27 264,35 €	- 2 864,75 €		29 663,31 €	3,00%		- 648,40 €	- 137 256,01 €	23,60%	42 388,65 €	23,45	**42,25**	101,50	329,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 065,41 €**		**- 468 829,07 €**	**- 68 175,90 €**			**3,00%**			**- 735 070,39 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**686,34 €**
CTLMEP2770	- 479 096,80 €	- 95 306,46 €		- 82 682,94 €	- 11 322,77 €		74 552,87 €	3,00%		- 88 981,27 €	- 682 837,37 €	7,11%	52 233,02 €	40,82	116,15	108,45	637,57 €
EPIMOH8479	- 483 942,96 €	- 97 887,59 €		- 136 519,50 €	- 13 667,54 €		79 679,23 €	3,00%		- 98 055,97 €	- 750 394,33 €	-2,08%	- 15 323,94 €	55,39	107,44	100,32	700,65 €
HGBVXZ1347	- 294 122,26 €	- 30 778,27 €		- 240 174,06 €	- 34 369,05 €		31 422,61 €	3,00%		- 549,75 €	- 568 570,78 €	22,65%	166 499,61 €	160,45	270,39	252,46	530,88 €
IEUSUX0059	- 532 982,50 €	- 99 608,34 €		- 103 097,35 €	- 10 377,19 €		89 171,89 €	3,00%		- 104 218,61 €	- 761 112,10 €	-3,54%	- 26 041,72 €	43,62	97,40	90,95	710,66 €
KZGXQH6576	- 381 270,15 €	- 35 940,52 €		- 218 934,41 €	- 21 647,56 €		51 503,75 €	3,00%		- 21 012,98 €	- 627 301,87 €	14,66%	107 768,52 €	107,52	128,18	119,68	585,72 €
LBDBES9353	- 427 317,79 €	- 35 940,52 €		- 204 866,17 €	- 20 262,57 €		56 955,06 €	3,00%		- 21 012,98 €	- 652 444,97 €	11,24%	82 625,42 €	99,87	121,25	113,22	609,19 €
LEMGWN3243	- 332 634,06 €	- 33 359,40 €		- 250 090,17 €	- 24 908,59 €		42 425,18 €	3,00%		- 9 868,23 €	- 608 435,27 €	17,23%	126 635,12 €	113,87	150,91	140,91	568,10 €
LVJRXW3984	- 308 199,82 €	- 30 778,27 €		- 199 556,28 €	- 28 363,68 €		32 962,84 €	3,00%		- 691,99 €	- 534 627,19 €	27,27%	200 443,19 €	128,36	226,48	211,46	499,19 €
PLDEDI3378	- 305 865,87 €	- 30 778,27 €		- 178 408,24 €	- 25 236,92 €		33 175,46 €	3,00%		- 725,82 €	- 507 839,67 €	30,91%	227 230,71 €	111,65	203,62	190,12	474,17 €
PPXDSM6497	- 535 391,69 €	- 97 887,59 €		- 108 026,22 €	- 10 862,43 €		87 136,25 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 763 155,35 €	-3,82%	- 28 084,96 €	39,89	93,41	87,22	712,56 €
QXIPUQ9920	- 556 440,12 €	- 104 460,86 €		- 64 491,23 €	- 5 516,61 €		92 706,67 €	3,00%		- 119 751,63 €	- 757 953,78 €	-3,11%	- 22 883,39 €	39,89	115,55	107,89	707,71 €
RWCURY6326	- 491 930,57 €	- 97 887,59 €		- 113 466,42 €	- 11 398,01 €		80 535,95 €	3,00%		- 98 123,67 €	- 732 270,30 €	0,38%	2 800,08 €	42,85	96,09	89,72	683,73 €
UBHZWM9625	- 331 590,30 €	- 33 359,40 €		- 162 584,57 €	- 23 665,90 €		40 414,93 €	3,00%		- 11 870,58 €	- 522 655,82 €	28,90%	212 414,57 €	114,54	190,59	177,95	488,01 €
UKVXWW1875	- 327 842,19 €	- 38 211,92 €		- 182 955,27 €	- 14 979,26 €		41 915,73 €	3,00%		- 25 367,41 €	- 547 440,31 €	25,53%	187 630,08 €	139,88	252,88	236,12	511,15 €
WBQDFD5260	- 288 723,40 €	- 30 778,27 €		- 198 106,00 €	- 28 149,25 €		31 416,23 €	3,00%		- 691,99 €	- 515 032,68 €	29,93%	220 037,71 €	127,21	224,91	210,00	480,89 €
WJNIBH0521	- 373 074,18 €	- 33 359,40 €		- 147 591,82 €	- 21 449,21 €		44 707,47 €	3,00%		- 11 870,58 €	- 542 637,72 €	26,18%	192 432,67 €	102,70	174,38	162,82	506,66 €
XBWBCR9943	- 335 505,33 €	- 35 424,30 €		- 166 666,09 €	- 47 837,65 €		39 467,48 €	3,00%		- 16 080,25 €	- 562 046,14 €	23,54%	173 024,25 €	122,06	214,41	200,20	524,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-392 469,06 €**		**- 996 187,54 €**	**- 145 026,52 €**			**3,00%**			**-1 533 683,12 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**663,93 €**
CFCCJJ0850	- 618 792,46 €	- 47 364,42 €		- 425 484,47 €	- 61 754,86 €		77 788,17 €	3,00%		- 13 063,85 €	- 1 088 671,89 €	29,02%	445 011,23 €	299,00	**487,14**	210,88	471,29 €
ESSUEZ5649	- 774 498,12 €	- 109 311,49 €		- 247 871,73 €	- 33 615,00 €		114 564,19 €	3,00%		- 90 267,99 €	- 1 141 000,13 €	25,60%	392 682,99 €	121,05	**317,07**	137,26	493,94 €
IHEDTU9842	- 704 908,25 €	- 109 311,49 €		- 277 363,16 €	- 37 975,33 €		106 656,15 €	3,00%		- 90 174,54 €	- 1 113 076,62 €	27,42%	420 606,51 €	144,35	**348,95**	151,06	481,85 €
ILPDTV3423	- 593 886,36 €	- 49 429,33 €		- 371 906,74 €	- 108 471,58 €		75 824,89 €	3,00%		- 17 434,68 €	- 1 065 303,78 €	30,54%	468 379,34 €	279,59	**477,16**	206,56	461,17 €
JGSYQJ3016	- 645 487,05 €	- 53 937,69 €		- 359 096,06 €	- 28 367,86 €		86 720,66 €	3,00%		- 32 689,45 €	- 1 032 857,45 €	32,66%	500 825,67 €	287,50	**513,13**	222,14	447,12 €
KUNRIL9071	- 646 333,01 €	- 52 010,45 €		- 328 498,45 €	- 100 279,71 €		85 771,71 €	3,00%		- 28 579,43 €	- 1 069 929,36 €	30,24%	463 753,76 €	265,14	**433,32**	187,59	463,17 €
MDENMQ0235	- 735 114,59 €	- 111 892,61 €		- 359 503,16 €	- 36 157,26 €		115 830,00 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 226 248,01 €	20,05%	307 435,11 €	139,71	**271,37**	117,48	530,84 €
MIJPQT2471	- 634 586,57 €	- 52 216,94 €		- 359 082,66 €	- 29 550,36 €		91 781,61 €	3,00%		- 26 687,96 €	- 1 010 342,88 €	34,12%	523 340,25 €	272,34	**495,83**	214,65	437,38 €
PMCSXN9578	- 714 855,00 €	- 109 311,49 €		- 392 154,47 €	- 39 723,12 €		110 212,28 €	3,00%		- 88 265,64 €	- 1 234 097,44 €	19,53%	299 585,69 €	138,26	**300,85**	130,24	534,24 €
SJXSLH6397	- 866 064,43 €	- 111 892,61 €		- 313 919,32 €	- 31 669,62 €		132 364,12 €	3,00%		- 99 410,39 €	- 1 290 592,25 €	15,85%	243 090,87 €	114,92	**248,93**	107,76	558,70 €
TCIEQV4855	- 702 498,12 €	- 52 010,45 €		- 314 496,88 €	- 95 580,16 €		92 622,42 €	3,00%		- 28 579,43 €	- 1 100 542,62 €	28,24%	433 140,50 €	251,95	**415,65**	179,93	476,43 €
TVJMUD8087	- 600 282,70 €	- 52 216,94 €		- 379 532,81 €	- 31 041,75 €		79 633,13 €	3,00%		- 26 594,52 €	- 1 010 035,59 €	34,14%	523 647,54 €	291,95	**524,16**	226,91	437,24 €
VOAMFC9303	- 687 279,44 €	- 106 730,36 €		- 331 231,41 €	- 44 546,32 €		99 383,88 €	3,00%		- 78 936,27 €	- 1 149 339,92 €	25,06%	384 343,21 €	159,00	**399,79**	173,07	497,55 €
YCMJLB6207	- 676 305,75 €	- 53 731,20 €		- 321 006,77 €	- 100 731,56 €		91 687,96 €	3,00%		- 34 580,92 €	- 1 094 668,25 €	28,62%	439 014,87 €	272,96	**439,21**	190,13	473,88 €
ZIAGKH5795	- 823 445,17 €	- 113 613,37 €		- 304 055,72 €	- 30 698,57 €		130 628,26 €	3,00%		- 105 505,33 €	- 1 246 689,89 €	18,71%	286 993,23 €	122,03	**256,55**	111,06	539,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 250 697,83 €**	**- 35 879,45 €**			**3,00%**			**- 365 043,55 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**919,51 €**	
BTZXBO4728	- 151 104,50 €	- 15 006,55 €		- 187 580,65 €	- 18 766,14 €		21 421,90 €	3,00%		- 9 085,63 €	- 360 121,56 €	1,35%	4 921,99 €	82,58	121,24	305,40	907,11 €	
CZBLKM3627	- 186 945,03 €	- 17 157,49 €		- 164 773,09 €	- 16 337,37 €		27 856,31 €	3,00%		- 18 372,92 €	- 375 729,60 €	-2,93%	- 10 686,04 €	80,20	103,02	259,49	946,42 €	
EONYZF9653	- 220 181,48 €	- 69 812,50 €		- 58 755,99 €	- 7 825,70 €		42 166,83 €	3,00%		- 78 439,93 €	- 392 848,76 €	-7,62%	- 27 805,20 €	26,07	86,77	218,57	989,54 €	
FLWKIB0138	- 180 954,29 €	- 18 620,13 €		- 91 986,15 €	- 27 493,01 €		25 451,24 €	3,00%		- 22 748,87 €	- 316 351,21 €	13,34%	48 692,35 €	71,98	128,33	323,26	796,85 €	
JARLJR3430	- 109 548,57 €	- 12 597,50 €		- 143 805,56 €	- 20 075,33 €		11 047,44 €	3,00%		- 609,79 €	- 275 589,31 €	24,51%	89 454,24 €	86,75	166,64	419,74	694,18 €	
JGNXJE1941	- 205 159,13 €	- 71 533,25 €		- 101 398,26 €	- 13 720,80 €		40 349,32 €	3,00%		- 81 856,04 €	- 433 318,16 €	-18,70%	- 68 274,61 €	39,68	128,01	322,46	1 091,48 €	
LAKBDQ4275	- 250 546,92 €	- 72 221,55 €		- 69 987,11 €	- 7 107,33 €		50 872,22 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 435 963,52 €	-19,43%	- 70 919,97 €	23,09	70,57	177,76	1 098,14 €	
LYGPNN1330	- 154 173,11 €	- 15 006,55 €		- 173 901,13 €	- 17 419,42 €		21 188,11 €	3,00%		- 9 142,70 €	- 348 454,81 €	4,54%	16 588,74 €	75,14	114,51	288,43	877,72 €	
MCHFCG7052	- 313 425,41 €	- 82 029,83 €		- 39 914,62 €	- 3 685,33 €		65 314,16 €	3,00%		- 119 473,23 €	- 493 214,27 €	-35,11%	- 128 170,72 €	17,34	75,00	188,92	1 242,35 €	
MVBZFO9851	- 297 962,85 €	- 74 372,49 €		- 56 024,57 €	- 5 732,74 €		61 238,71 €	3,00%		- 94 591,51 €	- 467 445,45 €	-28,05%	- 102 401,90 €	18,60	66,79	168,25	1 177,44 €	
RDJNAL7408	- 197 425,41 €	- 17 157,49 €		- 148 254,57 €	- 14 711,16 €		29 963,53 €	3,00%		- 18 430,00 €	- 366 015,10 €	-0,27%	- 971,54 €	71,22	94,89	239,01	921,95 €	
RGSBZJ9508	- 277 425,41 €	- 72 221,55 €		- 59 403,86 €	- 6 065,43 €		54 343,27 €	3,00%		- 86 972,84 €	- 447 745,81 €	-22,66%	- 82 702,26 €	17,34	65,36	164,63	1 127,82 €	
SCECTJ7697	- 132 263,59 €	- 12 597,50 €		- 126 538,68 €	- 17 522,41 €		13 609,78 €	3,00%		- 609,79 €	- 275 922,19 €	24,41%	89 121,36 €	73,11	147,97	372,73	695,02 €	
VLERPW7374	- 242 978,71 €	- 69 812,50 €		- 48 475,17 €	- 6 305,67 €		44 821,21 €	3,00%		- 78 439,93 €	- 401 190,77 €	-9,90%	- 36 147,21 €	17,95	75,66	190,58	1 010,56 €	
XDEOXH9168	- 162 798,53 €	- 14 748,44 €		- 106 803,83 €	- 15 331,89 €		20 410,10 €	3,00%		- 9 897,09 €	- 289 169,69 €	20,78%	75 873,86 €	72,08	130,50	328,71	728,39 €	
ZWCGUZ0902	- 254 359,81 €	- 72 221,55 €		- 75 459,58 €	- 7 646,08 €		51 297,35 €	3,00%		- 86 915,76 €	- 445 305,43 €	-21,99%	- 80 261,88 €	26,07	73,26	184,54	1 121,68 €	
ZXPVSM3977	- 165 368,68 €	- 18 620,13 €		- 99 751,67 €	- 30 099,47 €		23 416,89 €	3,00%		- 22 629,02 €	- 313 052,09 €	14,24%	51 991,47 €	79,30	138,14	347,95	788,54 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 1 985 879,07 €**	**- 284 669,53 €**			**3,00%**			**- 2 788 150,73 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**741,53 €**
BTQTBH1395	- 747 971,95 €	- 111 330,46 €		- 688 149,05 €	- 86 552,49 €		108 089,74 €	3,00%		- 78 239,21 €	- 1 604 153,42 €	42,47%	1 183 997,31 €	231,49	912,32	242,64	426,64 €
CFLBQG1260	- 822 643,40 €	- 119 676,11 €		- 591 186,13 €	- 56 491,13 €		124 339,82 €	3,00%		- 108 089,36 €	- 1 573 746,31 €	43,56%	1 214 404,42 €	216,00	882,10	234,60	418,55 €
CGTIFY7854	- 802 219,41 €	- 115 890,45 €		- 793 349,33 €	- 81 644,06 €		122 934,82 €	3,00%		- 96 059,42 €	- 1 766 227,84 €	36,65%	1 021 922,89 €	230,03	774,61	206,01	469,74 €
CSLEBJ1773	- 739 420,62 €	- 115 374,23 €		- 678 678,68 €	- 66 302,03 €		108 095,08 €	3,00%		- 91 183,40 €	- 1 582 863,87 €	43,23%	1 205 286,86 €	241,25	953,33	253,54	420,97 €
ECWZBB8571	- 804 274,55 €	- 111 330,46 €		- 821 092,51 €	- 107 360,24 €		115 946,99 €	3,00%		- 79 405,93 €	- 1 807 516,70 €	35,17%	980 634,02 €	334,33	1036,90	275,77	480,72 €
EKJWHE9316	- 931 144,63 €	- 113 739,51 €		- 775 451,05 €	- 79 882,01 €		134 238,83 €	3,00%		- 88 440,75 €	- 1 854 419,12 €	33,49%	933 731,61 €	195,05	740,55	196,96	493,20 €
ESIFLQ0164	- 784 195,55 €	- 113 739,51 €		- 815 004,62 €	- 84 066,48 €		118 054,72 €	3,00%		- 86 772,12 €	- 1 765 723,56 €	36,67%	1 022 427,16 €	225,93	796,35	211,80	469,61 €
EVTFJF7736	- 787 804,53 €	- 119 073,84 €		- 654 511,93 €	- 138 820,32 €		117 246,82 €	3,00%		- 105 514,86 €	- 1 688 478,67 €	39,44%	1 099 672,05 €	248,09	910,96	242,28	449,06 €
KFNPBD3790	- 784 115,60 €	- 113 739,51 €		- 879 428,13 €	- 90 408,84 €		118 060,28 €	3,00%		- 86 366,71 €	- 1 835 998,52 €	34,15%	952 152,21 €	260,97	828,07	220,23	488,30 €
MNREXH7174	- 1 014 710,49 €	- 71 568,32 €		- 804 348,48 €	- 75 466,87 €		172 747,21 €	3,00%		- 90 681,49 €	- 1 884 028,44 €	32,43%	904 122,28 €	361,75	1127,39	299,84	501,07 €
ORXEDW5754	- 879 652,97 €	- 113 481,40 €		- 615 444,68 €	- 76 955,03 €		127 390,94 €	3,00%		- 87 526,51 €	- 1 645 669,64 €	40,98%	1 142 481,08 €	197,12	839,84	223,36	437,68 €
RAVDXO2387	- 819 036,59 €	- 117 525,17 €		- 639 779,04 €	- 62 429,54 €		120 455,86 €	3,00%		- 100 277,65 €	- 1 618 592,12 €	41,95%	1 169 558,61 €	231,95	914,44	243,20	430,48 €
REVZZH0246	- 838 223,19 €	- 121 224,78 €		- 589 259,79 €	- 116 918,78 €		127 836,54 €	3,00%		- 113 230,07 €	- 1 651 020,08 €	40,78%	1 137 130,65 €	211,88	853,84	227,09	439,10 €
TRWVHF4848	- 1 106 157,76 €	- 75 267,94 €		- 726 045,99 €	- 156 195,29 €		195 865,17 €	3,00%		- 103 749,74 €	- 1 971 551,54 €	29,29%	816 599,18 €	313,22	1015,11	269,97	524,35 €
VPIQVA2045	- 858 993,19 €	- 115 890,45 €		- 752 227,64 €	- 77 595,71 €		131 192,23 €	3,00%		- 96 059,42 €	- 1 769 574,18 €	36,53%	1 018 576,55 €	207,66	754,37	200,63	470,63 €
VYDMME5939	- 908 085,16 €	- 115 890,45 €		- 731 763,36 €	- 75 581,04 €		135 999,11 €	3,00%		- 96 059,42 €	- 1 791 380,31 €	35,75%	996 770,41 €	196,53	744,29	197,95	476,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 146 861,18 €**		**- 303 858,35 €**	**- 30 744,11 €**			**3,00%**			**- 481 463,64 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**399,55 €**
BLAXMZ1828	- 305 355,15 €	- 24 157,02 €		- 281 875,47 €	- 20 435,18 €		84 608,50 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 550 677,39 €	-14,38%	- 69 213,75 €	101,25	252,38	209,45	456,99 €
DAAWJR8690	- 351 530,76 €	- 26 323,72 €		- 165 632,35 €	- 32 051,13 €		97 312,60 €	3,00%		- 10 087,54 €	- 488 312,89 €	-1,42%	- 6 849,25 €	86,22	289,19	240,00	405,24 €
DVXZHB3991	- 380 911,84 €	- 26 323,72 €		- 160 694,80 €	- 30 855,74 €		104 882,47 €	3,00%		- 9 926,54 €	- 503 830,17 €	-4,65%	- 22 366,52 €	80,31	281,27	233,42	418,12 €
FPZPCF9332	- 288 814,06 €	- 24 888,28 €		- 206 442,90 €	- 15 477,45 €		82 829,65 €	3,00%		- 8 762,65 €	- 461 555,69 €	4,13%	19 907,96 €	109,97	346,03	287,16	383,03 €
FUHGFJ5755	- 478 869,44 €	- 47 503,14 €		- 153 623,26 €	- 12 664,22 €		133 079,75 €	3,00%		- 30 844,20 €	- 590 424,51 €	-22,63%	- 108 960,86 €	40,80	267,29	221,82	489,98 €
IMXANV8819	- 312 828,81 €	- 23 615,35 €		- 198 722,54 €	- 19 795,50 €		86 980,92 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 471 444,36 €	2,08%	10 019,29 €	92,15	303,02	251,47	391,24 €
JVZNLH3386	- 430 589,62 €	- 24 834,12 €		- 243 362,77 €	- 17 633,86 €		126 552,90 €	3,00%		- 3 141,14 €	- 593 008,61 €	-23,17%	- 111 544,96 €	81,03	223,82	185,74	492,12 €
MKRWMQ6098	- 307 584,85 €	- 25 159,12 €		- 190 706,94 €	- 14 391,85 €		87 537,95 €	3,00%		- 8 762,65 €	- 459 067,45 €	4,65%	22 396,19 €	96,61	324,96	269,68	380,97 €
MPXKIZ0210	- 331 066,84 €	- 24 157,02 €		- 195 789,24 €	- 25 787,77 €		94 569,88 €	3,00%		- 6 453,38 €	- 488 684,36 €	-1,50%	- 7 220,72 €	89,27	307,69	255,35	405,55 €
OOZGYK1185	- 581 227,34 €	- 6 687,81 €		- 236 979,24 €	- 17 180,56 €		179 477,34 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 666 060,68 €	-38,34%	- 184 597,04 €	76,62	219,83	182,43	552,75 €
PZTWHD7655	- 359 811,91 €	- 24 563,28 €		- 252 517,10 €	- 18 283,92 €		98 524,90 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 560 114,38 €	-16,34%	- 78 650,74 €	82,57	224,76	186,52	464,83 €
RVKQGB5638	- 457 064,08 €	- 7 960,74 €		- 207 721,39 €	- 21 609,63 €		149 917,15 €	3,00%		- 11 237,87 €	- 555 676,56 €	-15,41%	- 74 212,92 €	122,89	363,05	301,29	461,14 €
TRGCLY3406	- 411 198,16 €	- 24 563,28 €		- 243 124,98 €	- 17 616,97 €		113 258,74 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 586 707,73 €	-21,86%	- 105 244,09 €	76,08	218,88	181,65	486,89 €
WHRNNN8301	- 386 365,37 €	- 24 563,28 €		- 247 850,10 €	- 17 952,51 €		105 879,17 €	3,00%		- 3 463,07 €	- 574 315,16 €	-19,29%	- 92 851,52 €	79,34	221,84	184,10	476,61 €
WOSOAE0982	- 330 198,92 €	- 24 157,02 €		- 289 058,48 €	- 20 945,25 €		96 403,81 €	3,00%		- 2 626,07 €	- 570 581,93 €	-18,51%	- 89 118,28 €	106,21	256,88	213,18	473,51 €
YWWIGH8681	- 325 372,41 €	- 24 563,28 €		- 268 864,50 €	- 19 444,76 €		88 577,15 €	3,00%		- 3 302,08 €	- 552 969,88 €	-14,85%	- 71 506,24 €	93,87	234,99	195,01	458,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 47 556,70 €**	**- 4 987,04 €**			**3,00%**			**- 63 025,11 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**732,85 €**
BAYJYO6529	- 66 159,77 €	- 2 984,56 €		- 14 868,86 €	- 1 501,02 €		17 513,01 €	3,00%		- 328,18 €	- 68 329,38 €	-8,42%	- 5 304,26 €	10,93	**25,63**	297,97	794,53 €
BYRBRP2891	- 61 960,59 €	- 2 957,47 €		- 29 314,54 €	- 2 671,27 €		17 039,99 €	3,00%		- 1 127,97 €	- 80 991,86 €	-28,51%	- 17 966,74 €	13,38	**47,82**	556,07	941,77 €
EBRUVN2857	- 86 001,10 €	- 3 661,65 €		- 10 408,16 €	- 1 100,24 €		21 164,67 €	3,00%		- 328,18 €	- 80 334,65 €	-27,46%	- 17 309,54 €	9,09	**20,20**	234,87	934,12 €
FCIZZG4391	- 88 195,48 €	- 3 661,65 €		- 22 410,23 €	- 1 612,73 €		22 337,66 €	3,00%		- 328,18 €	- 93 870,61 €	-48,94%	- 30 845,49 €	8,63	**17,65**	205,26	1 091,52 €
FSIMSB8672	- 122 181,64 €	- 25 870,26 €		- 12 082,33 €	- 2 115,63 €		34 196,15 €	3,00%		- 25 691,24 €	- 153 744,95 €	-143,94%	- 90 719,84 €	8,34	**23,94**	278,35	1 787,73 €
HCZBAX0453	- 137 814,24 €	- 26 005,67 €		- 17 668,10 €	- 1 259,14 €		35 288,21 €	3,00%		- 22 409,73 €	- 169 868,67 €	-169,53%	- 106 843,55 €	6,97	**14,39**	167,32	1 975,22 €
KLCQFJ7498	- 97 814,24 €	- 4 338,74 €		- 19 777,00 €	- 1 406,84 €		23 212,07 €	3,00%		- 328,18 €	- 100 452,93 €	-59,39%	- 37 427,82 €	8,63	**14,74**	171,35	1 168,06 €
KLLNEX9502	- 111 018,26 €	- 24 651,49 €		- 13 662,71 €	- 1 340,17 €		30 952,73 €	3,00%		- 22 394,38 €	- 142 114,28 €	-125,49%	- 79 089,17 €	8,58	**24,50**	284,93	1 652,49 €
LYVCVU4942	- 77 676,19 €	- 3 661,65 €		- 11 567,38 €	- 1 223,87 €		18 764,55 €	3,00%		- 328,18 €	- 75 692,73 €	-20,10%	- 12 667,62 €	10,26	**21,79**	253,38	880,15 €
MOCKDN0098	- 70 628,03 €	- 2 984,56 €		- 13 422,19 €	- 1 346,74 €		18 881,15 €	3,00%		- 328,18 €	- 69 828,55 €	-10,79%	- 6 803,44 €	9,48	**23,64**	274,86	811,96 €
PQBXBV0513	- 131 888,97 €	- 26 005,67 €		- 18 196,44 €	- 1 296,65 €		33 743,87 €	3,00%		- 22 409,73 €	- 166 053,60 €	-163,47%	- 103 028,49 €	7,34	**14,72**	171,17	1 930,86 €
PRQZZK9356	- 82 624,32 €	- 3 661,65 €		- 22 867,25 €	- 1 645,18 €		20 899,76 €	3,00%		- 328,18 €	- 90 226,83 €	-43,16%	- 27 201,71 €	8,95	**17,94**	208,59	1 049,15 €
SOHFJC1622	- 133 286,73 €	- 26 005,67 €		- 19 343,25 €	- 1 378,09 €		33 831,61 €	3,00%		- 22 409,73 €	- 168 591,86 €	-167,50%	- 105 566,75 €	8,13	**15,44**	179,51	1 960,37 €
SYFLAZ0826	- 89 296,77 €	- 4 338,74 €		- 21 284,62 €	- 1 513,90 €		20 737,22 €	3,00%		- 328,18 €	- 96 025,00 €	-52,36%	- 32 999,89 €	9,67	**15,68**	182,31	1 116,57 €
VTNFLH1022	- 60 867,19 €	- 2 713,72 €		- 19 680,02 €	- 2 014,11 €		16 491,10 €	3,00%		- 328,18 €	- 69 112,13 €	-9,66%	- 6 087,02 €	11,96	**28,44**	330,69	803,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-301 888,08 €**		**-1 055 985,12 €**	**- 111 571,00 €**			**3,00%**			**-1 469 444,20 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**593,24 €**
ACNSFB8490	- 476 165,66 €	- 57 531,18 €		- 480 051,35 €	- 97 093,35 €		130 964,35 €	3,00%		- 37 337,87 €	- 1 017 215,06 €	30,78%	452 229,14 €	106,08	**798,25**	322,27	410,66 €
AIGRXE5073	- 595 748,10 €	- 60 465,22 €		- 417 678,17 €	- 83 997,33 €		154 770,12 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 1 040 833,48 €	29,17%	428 610,72 €	81,51	**739,72**	298,64	420,20 €
EERWBV5606	- 440 660,09 €	- 55 906,16 €		- 499 560,36 €	- 87 167,67 €		119 690,07 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 996 902,67 €	32,16%	472 541,53 €	108,56	**804,64**	324,84	402,46 €
EUNPMR9043	- 522 365,20 €	- 60 465,22 €		- 425 866,47 €	- 85 979,74 €		135 376,98 €	3,00%		- 37 714,78 €	- 997 014,42 €	32,15%	472 429,78 €	91,31	**752,85**	303,94	402,51 €
HEFDHI3655	- 562 312,54 €	- 56 538,09 €		- 699 414,52 €	- 50 415,91 €		146 024,98 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 251 538,23 €	14,83%	217 905,97 €	82,46	**574,12**	231,78	505,26 €
LLLKBS2696	- 556 228,70 €	- 56 538,09 €		- 721 254,95 €	- 51 966,82 €		149 070,80 €	3,00%		- 28 693,81 €	- 1 265 611,58 €	13,87%	203 832,62 €	97,56	**587,78**	237,30	510,95 €
LZHVHF0454	- 477 824,22 €	- 56 538,09 €		- 723 782,18 €	- 52 146,29 €		124 180,36 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 214 992,58 €	17,32%	254 451,63 €	99,31	**589,36**	237,93	490,51 €
NGFFDH4491	- 924 893,54 €	- 56 538,09 €		- 697 158,47 €	- 50 255,71 €		228 844,89 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 528 883,08 €	-4,04%	- 59 438,88 €	80,90	**572,70**	231,21	617,23 €
NOFRPJ8848	- 684 421,07 €	- 36 987,63 €		- 503 511,88 €	- 75 919,62 €		204 380,76 €	3,00%		- 39 384,44 €	- 1 135 843,88 €	22,70%	333 600,33 €	172,66	**893,43**	360,69	458,56 €
PZYCMJ2358	- 493 845,08 €	- 57 666,59 €		- 685 912,20 €	- 49 544,87 €		127 292,32 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 188 558,58 €	19,12%	280 885,62 €	100,11	**607,00**	245,06	479,84 €
QYZCKF7660	- 954 893,54 €	- 58 569,36 €		- 645 886,91 €	- 46 614,86 €		233 373,44 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 501 473,39 €	-2,18%	- 32 029,19 €	80,90	**576,07**	232,57	606,17 €
RRMRIE8937	- 482 602,18 €	- 57 531,18 €		- 483 337,65 €	- 97 888,97 €		134 756,50 €	3,00%		- 37 526,43 €	- 1 024 129,91 €	30,30%	445 314,29 €	110,01	**803,53**	324,39	413,46 €
TRKMGX3364	- 471 705,42 €	- 56 808,92 €		- 476 844,76 €	- 85 093,19 €		125 478,93 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 998 271,83 €	32,06%	471 172,37 €	98,03	**776,69**	313,56	403,02 €
TWDPJT2289	- 688 958,02 €	- 32 762,58 €		- 570 907,81 €	- 57 563,91 €		209 295,42 €	3,00%		- 27 902,04 €	- 1 168 798,93 €	20,46%	300 645,27 €	162,60	**874,80**	353,17	471,86 €
UFMPWM3128	- 509 972,98 €	- 56 538,09 €		- 710 141,10 €	- 51 177,62 €		131 708,47 €	3,00%		- 28 882,16 €	- 1 225 003,46 €	16,63%	244 440,74 €	89,88	**580,83**	234,49	494,55 €
WWNFRQ8732	- 506 639,60 €	- 58 569,36 €		- 766 395,55 €	- 55 172,31 €		132 308,51 €	3,00%		- 27 902,04 €	- 1 282 370,34 €	12,73%	187 073,86 €	164,20	**651,46**	263,00	517,71 €
YBKNAV1859	- 550 437,66 €	- 58 840,20 €		- 433 716,81 €	- 76 482,56 €		141 987,80 €	3,00%		- 33 298,47 €	- 1 010 787,90 €	31,21%	458 656,30 €	84,47	**746,06**	301,20	408,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 103 595,02 €**		**- 546 445,02 €**	**- 57 917,32 €**			**3,00%**			**- 707 957,36 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**832,89 €**
ADNWZB7168	- 265 787,89 €	- 14 072,68 €		- 320 301,70 €	- 75 479,83 €		72 553,70 €	3,00%		- 9 427,99 €	- 612 516,38 €	13,48%	95 440,98 €	139,66	516,81	608,02	720,61 €
ATJMYH7637	- 297 072,47 €	- 36 822,96 €		- 285 230,39 €	- 55 150,66 €		83 755,63 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 620 374,27 €	12,37%	87 583,10 €	54,33	454,75	535,00	729,85 €
BYKLMX7301	- 402 986,55 €	- 41 382,02 €		- 224 736,97 €	- 49 840,33 €		105 179,72 €	3,00%		- 34 269,73 €	- 648 035,89 €	8,46%	59 921,47 €	42,45	411,70	484,35	762,40 €
DLWFQA4308	- 266 962,43 €	- 12 447,66 €		- 340 966,75 €	- 61 877,31 €		72 167,02 €	3,00%		- 5 011,68 €	- 615 098,80 €	13,12%	92 858,56 €	137,88	518,32	609,79	723,65 €
DXQDZZ1763	- 361 850,91 €	- 39 757,00 €		- 233 332,72 €	- 45 952,82 €		93 609,31 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 617 137,56 €	12,83%	90 819,80 €	44,23	415,34	488,63	726,04 €
EOXUKJ6824	- 309 603,75 €	- 37 725,73 €		- 271 146,75 €	- 53 996,74 €		82 823,63 €	3,00%		- 29 853,42 €	- 619 502,75 €	12,49%	88 454,61 €	52,46	438,66	516,07	728,83 €
GGPERS2441	- 342 273,47 €	- 38 583,40 €		- 390 639,07 €	- 28 027,53 €		88 043,16 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 736 917,42 €	-4,09%	- 28 960,06 €	49,14	328,79	386,81	866,96 €
GOREED8286	- 322 015,42 €	- 38 854,23 €		- 285 864,72 €	- 51 207,09 €		85 408,35 €	3,00%		- 29 709,60 €	- 642 242,71 €	9,28%	65 714,65 €	84,69	484,24	569,70	755,58 €
LORNLK5469	- 297 135,67 €	- 16 103,95 €		- 289 440,14 €	- 68 008,17 €		77 143,43 €	3,00%		- 9 427,99 €	- 602 972,48 €	14,83%	104 984,88 €	138,16	502,75	591,47	709,38 €
MFTQSX1706	- 305 246,43 €	- 12 447,66 €		- 334 903,52 €	- 61 230,69 €		82 987,54 €	3,00%		- 5 011,68 €	- 635 852,45 €	10,18%	72 104,91 €	131,79	509,99	599,99	748,06 €
RBZLGI8725	- 376 986,55 €	- 37 454,89 €		- 419 996,43 €	- 30 024,45 €		98 839,74 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 791 059,69 €	-11,74%	- 83 102,33 €	42,45	305,82	359,79	930,66 €
ROOLZG7263	- 317 928,94 €	- 36 822,96 €		- 282 398,33 €	- 54 848,63 €		86 637,76 €	3,00%		- 29 825,76 €	- 635 186,86 €	10,28%	72 770,50 €	51,48	450,86	530,43	747,28 €
TAJTPH5046	- 347 644,53 €	- 36 552,12 €		- 436 627,95 €	- 31 293,25 €		93 314,58 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 784 240,38 €	-10,78%	- 76 283,02 €	45,49	322,12	378,97	922,64 €
TKMDSO0002	- 339 314,19 €	- 37 454,89 €		- 423 855,80 €	- 30 298,51 €		88 781,41 €	3,00%		- 25 437,11 €	- 767 579,09 €	-8,42%	- 59 621,73 €	45,12	308,23	362,63	903,03 €
ZQQNLB9455	- 269 791,45 €	- 15 047,69 €		- 318 336,64 €	- 53 263,94 €		73 370,43 €	3,00%		- 12 077,77 €	- 595 147,06 €	15,93%	112 810,30 €	139,79	531,56	625,36	700,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 244 093,70 €**	**- 25 674,54 €**			**3,00%**			**- 289 816,92 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**685,15 €**
COKTJI4771	- 204 947,76 €	- 7 192,64 €		- 50 362,19 €	- 9 875,84 €		62 291,71 €	3,00%		- 5 572,29 €	- 215 659,02 €	25,59%	74 157,90 €	41,26	**89,63**	211,89	509,83 €
DNKOHS3194	- 218 927,63 €	- 6 650,96 €		- 79 078,54 €	- 5 657,13 €		64 894,27 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 248 093,23 €	14,40%	41 723,70 €	35,74	**61,54**	145,48	586,51 €
FPGXVC4861	- 152 445,03 €	- 5 025,94 €		- 77 906,79 €	- 7 951,42 €		47 954,43 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 198 177,00 €	31,62%	91 639,92 €	50,71	**112,94**	267,01	468,50 €
HIVSDS8150	- 257 716,41 €	- 28 588,73 €		- 57 535,07 €	- 4 161,65 €		75 712,08 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 297 173,58 €	-2,54%	- 7 356,66 €	22,33	**60,39**	142,77	702,54 €
KYNKPY6292	- 150 438,94 €	- 5 025,94 €		- 79 380,46 €	- 8 108,59 €		47 435,69 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 198 191,48 €	31,61%	91 625,45 €	52,19	**114,97**	271,79	468,54 €
LFUQVR2997	- 194 325,72 €	- 5 973,87 €		- 53 653,41 €	- 5 556,64 €		58 187,40 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 204 124,48 €	29,57%	85 692,44 €	37,91	**86,21**	203,80	482,56 €
MYLZFL9896	- 264 702,51 €	- 28 317,90 €		- 62 489,21 €	- 4 513,45 €		79 088,36 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 305 818,50 €	-5,52%	- 16 001,58 €	20,97	**58,70**	138,77	722,98 €
NFPCFY8768	- 224 702,51 €	- 6 650,96 €		- 77 295,93 €	- 5 530,55 €		67 012,22 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 249 969,97 €	13,75%	39 846,95 €	34,51	**60,42**	142,84	590,95 €
QJWNLQ6538	- 250 299,31 €	- 28 588,73 €		- 63 681,66 €	- 4 598,13 €		74 767,15 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 297 284,47 €	-2,58%	- 7 467,55 €	26,58	**64,24**	151,86	702,80 €
RYKUJWP5152	- 158 558,11 €	- 5 025,94 €		- 73 048,92 €	- 7 433,35 €		50 467,10 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 196 401,46 €	32,23%	93 415,46 €	45,83	**106,27**	251,23	464,31 €
RZZDXC0396	- 217 716,41 €	- 6 921,80 €		- 72 598,48 €	- 5 196,98 €		63 635,94 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 241 599,97 €	16,64%	48 216,96 €	36,05	**62,27**	147,22	571,16 €
SYQHTK1789	- 180 007,59 €	- 6 244,71 €		- 89 924,63 €	- 6 475,68 €		53 965,29 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 231 489,56 €	20,13%	58 327,37 €	43,37	**76,36**	180,52	547,26 €
UZADPD2373	- 203 668,61 €	- 6 921,80 €		- 76 963,12 €	- 5 506,91 €		58 926,36 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 236 936,32 €	18,25%	52 880,60 €	39,07	**65,00**	153,67	560,13 €
YKRUPZ5747	- 171 094,99 €	- 5 296,78 €		- 63 719,74 €	- 6 438,44 €		53 695,06 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 195 657,14 €	32,49%	94 159,79 €	41,26	**98,24**	232,26	462,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 158 221,48 €**	**- 16 429,71 €**			**3,00%**			**- 199 581,70 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**379,43 €**
BLPGKM7473	- 209 713,63 €	- 10 870,38 €		- 75 608,13 €	- 5 427,33 €		55 896,84 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 249 520,15 €	-25,02%	- 49 938,44 €	28,19	62,74	119,28	474,37 €
GLEZVQ3345	- 169 132,92 €	- 10 193,28 €		- 91 779,55 €	- 6 629,32 €		46 279,46 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 235 253,13 €	-17,87%	- 35 671,43 €	34,20	76,46	145,36	447,25 €
GSYMSW5767	- 171 012,39 €	- 10 870,38 €		- 95 014,02 €	- 6 805,36 €		46 900,22 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 240 421,78 €	-20,46%	- 40 840,07 €	41,61	74,88	142,36	457,08 €
IJBMZQ2086	- 191 355,00 €	- 10 870,38 €		- 79 369,70 €	- 5 694,44 €		50 732,21 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 240 354,84 €	-20,43%	- 40 773,13 €	30,79	65,09	123,75	456,95 €
JFWHMU2705	- 274 692,22 €	- 4 023,27 €		- 69 420,64 €	- 4 987,95 €		81 018,74 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 275 902,86 €	-38,24%	- 76 321,15 €	28,71	63,66	121,02	524,53 €
KDFAKS8957	- 185 817,65 €	- 10 193,28 €		- 51 880,89 €	- 5 301,65 €		50 666,21 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 206 324,78 €	-3,38%	- 6 743,08 €	30,26	85,41	162,38	392,25 €
NJIJBX2622	- 196 342,32 €	- 10 193,28 €		- 50 117,25 €	- 5 113,56 €		53 296,81 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 212 267,13 €	-6,36%	- 12 685,43 €	28,49	82,99	157,78	403,55 €
PNBROS7419	- 165 011,90 €	- 10 193,28 €		- 57 692,55 €	- 5 921,44 €		44 678,57 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 197 938,13 €	0,82%	1 643,58 €	36,09	93,40	177,56	376,31 €
SFMFCD9675	- 249 713,63 €	- 32 537,31 €		- 65 251,54 €	- 4 722,97 €		67 972,98 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 310 131,54 €	-55,39%	- 110 549,84 €	18,04	62,73	119,25	589,60 €
SJYDGF3688	- 144 574,60 €	- 9 516,19 €		- 81 428,30 €	- 8 240,05 €		42 517,87 €	3,00%		- 3 050,83 €	- 204 292,11 €	-2,36%	- 4 710,40 €	52,42	124,01	235,77	388,39 €
UMRDTQ7042	- 144 616,21 €	- 9 245,36 €		- 74 184,26 €	- 7 467,50 €		41 384,54 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 197 748,64 €	0,92%	1 833,07 €	40,36	109,27	207,74	375,95 €
UTUTWV7062	- 260 886,41 €	- 33 810,24 €		- 40 874,17 €	- 3 204,43 €		71 982,13 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 297 971,77 €	-49,30%	- 98 390,07 €	18,04	79,24	150,65	566,49 €
VPUIDW4249	- 156 582,23 €	- 9 516,19 €		- 64 514,74 €	- 6 436,29 €		43 944,88 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 196 902,10 €	1,34%	2 679,60 €	35,44	100,78	191,60	374,34 €
YJZPTN8273	- 172 226,74 €	- 12 359,98 €		- 55 470,41 €	- 12 097,69 €		47 342,04 €	3,00%		- 10 066,43 €	- 214 879,20 €	-7,66%	- 15 297,50 €	38,21	96,46	183,39	408,52 €
YXZQUR3127	- 183 737,27 €	- 11 141,21 €		- 77 822,12 €	- 5 584,55 €		47 933,70 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 233 971,28 €	-17,23%	- 34 389,58 €	34,51	68,91	131,02	444,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-115 173,29 €**		**- 807 167,64 €**	**- 84 286,46 €**			**3,00%**			**-1 006 627,39 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**355,07 €**
BZZMLK2703	-1 070 615,90 €	-140 292,83 €		- 227 553,21 €	- 18 284,81 €		300 530,05 €	3,00%		-111 650,41 €	-1 267 867,11 €	-25,95%	- 261 239,72 €	91,17	420,20	148,22	447,22 €
CRBIGV6309	- 776 348,82 €	- 49 616,72 €		- 458 010,31 €	- 32 760,93 €		204 195,19 €	3,00%		- 2 125,92 €	-1 114 667,51 €	-10,73%	- 108 040,12 €	208,84	368,20	129,88	393,18 €
DMGZLR7219	- 923 968,84 €	- 49 616,72 €		- 443 427,79 €	- 31 725,41 €		247 916,63 €	3,00%		- 1 711,09 €	-1 202 533,21 €	-19,46%	- 195 905,83 €	198,76	359,08	126,66	424,17 €
DVKBSK8232	- 857 716,68 €	- 50 700,06 €		- 274 102,45 €	- 49 486,49 €		236 074,12 €	3,00%		- 15 374,85 €	-1 011 306,42 €	-0,46%	- 4 679,04 €	187,27	469,50	165,61	356,72 €
HGHDSW2424	- 684 362,32 €	- 46 908,35 €		- 532 250,05 €	- 38 248,20 €		186 854,24 €	3,00%		- 2 027,21 €	-1 116 941,89 €	-10,96%	- 110 314,51 €	239,41	429,12	151,36	393,98 €
IAGNKJ4134	- 801 131,67 €	- 50 700,06 €		- 283 626,05 €	- 51 792,18 €		221 355,01 €	3,00%		- 15 374,85 €	- 981 269,81 €	2,52%	25 357,58 €	198,66	484,77	171,00	346,13 €
IMGQQD3097	- 716 691,72 €	- 43 116,64 €		- 357 302,68 €	- 36 310,30 €		200 848,67 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 954 599,88 €	5,17%	52 027,51 €	210,46	539,76	190,39	336,72 €
JPZMBC6989	- 700 794,35 €	- 45 825,00 €		- 335 241,50 €	- 34 811,83 €		189 416,65 €	3,00%		- 2 125,92 €	- 929 381,97 €	7,67%	77 245,42 €	218,44	517,44	182,52	327,82 €
PRJMZL5143	-1 072 215,90 €	-135 201,10 €		- 350 593,20 €	- 25 384,97 €		294 975,03 €	3,00%		- 90 452,12 €	-1 378 872,26 €	-36,98%	- 372 244,87 €	91,17	329,87	116,36	486,37 €
QABTJM4082	- 605 353,62 €	- 46 908,35 €		- 418 145,60 €	- 76 854,21 €		174 361,20 €	3,00%		- 14 861,28 €	- 987 761,86 €	1,87%	18 865,52 €	300,89	662,09	233,54	348,42 €
QFYTFQ4606	- 966 448,18 €	-135 201,10 €		- 371 185,21 €	- 26 847,23 €		262 647,55 €	3,00%		- 90 452,12 €	-1 327 486,29 €	-31,87%	- 320 858,90 €	105,41	342,75	120,90	468,25 €
QOAQEW8478	- 831 672,51 €	- 48 533,37 €		- 465 157,05 €	- 33 268,43 €		220 617,26 €	3,00%		- 2 125,92 €	-1 160 140,02 €	-15,25%	- 153 512,64 €	194,62	353,51	124,70	409,22 €
VNZJXQ6791	- 832 447,39 €	- 54 491,78 €		- 288 106,80 €	- 64 335,74 €		231 260,20 €	3,00%		- 28 208,95 €	-1 036 330,47 €	-2,95%	- 29 703,08 €	201,20	492,29	173,65	365,55 €
WXPBYE0821	- 612 333,28 €	- 42 033,29 €		- 405 654,93 €	- 41 466,86 €		175 976,32 €	3,00%		- 2 027,21 €	- 927 539,26 €	7,86%	79 088,13 €	239,84	587,02	207,06	327,17 €
YSWEDJ4383	- 912 215,90 €	- 48 533,37 €		- 449 078,02 €	- 32 126,64 €		246 670,47 €	3,00%		- 2 125,92 €	-1 197 409,38 €	-18,95%	- 190 782,00 €	183,51	343,45	121,15	422,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 326 284,82 €**	**- 34 198,71 €**			**3,00%**			**- 398 874,62 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**422,09 €**
AVASLC6173	- 476 645,05 €	- 54 841,52 €		- 131 487,70 €	- 9 491,83 €		129 705,23 €	3,00%		- 35 308,33 €	- 578 069,18 €	-44,93%	- 179 194,57 €	41,29	118,71	125,61	611,71 €
CWQXNK7827	- 291 280,77 €	- 19 903,59 €		- 148 607,67 €	- 15 250,21 €		82 101,58 €	3,00%		- 2 084,39 €	- 395 025,05 €	0,97%	3 849,57 €	93,39	214,07	226,52	418,02 €
JYNCMI8642	- 387 552,37 €	- 22 341,12 €		- 166 764,10 €	- 11 916,96 €		103 458,16 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 487 302,41 €	-22,17%	- 88 427,79 €	73,37	124,88	132,15	515,66 €
LRSHAE4619	- 476 045,05 €	- 56 750,91 €		- 83 331,72 €	- 6 441,85 €		131 788,37 €	3,00%		- 43 257,69 €	- 534 038,86 €	-33,89%	- 135 164,24 €	41,29	154,58	163,58	565,12 €
MIKGMK3324	- 283 780,02 €	- 20 309,84 €		- 161 792,96 €	- 16 656,36 €		79 300,61 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 405 424,58 €	-1,64%	- 6 549,97 €	113,33	238,88	252,79	429,02 €
MVQXDW9578	- 357 926,53 €	- 22 341,12 €		- 172 481,17 €	- 12 322,94 €		95 033,92 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 472 223,84 €	-18,39%	- 73 349,23 €	77,32	128,46	135,94	499,71 €
PJOWUR4289	- 350 208,09 €	- 25 672,41 €		- 131 626,91 €	- 12 683,82 €		101 662,46 €	3,00%		- 14 900,55 €	- 433 429,31 €	-8,66%	- 34 554,69 €	112,35	235,86	249,58	458,66 €
SLFVGJ4294	- 632 324,57 €	- 39 096,17 €		- 131 750,24 €	- 9 510,47 €		191 227,80 €	3,00%		- 35 308,33 €	- 656 761,99 €	-64,65%	- 257 887,37 €	41,48	118,87	125,79	694,99 €
TCUUDL0151	- 335 629,22 €	- 23 966,14 €		- 119 032,91 €	- 25 372,81 €		94 162,14 €	3,00%		- 11 695,96 €	- 421 534,91 €	-5,68%	- 22 660,29 €	89,32	202,72	214,52	446,07 €
TIJFIR5376	- 436 379,57 €	- 54 841,52 €		- 140 425,43 €	- 10 126,50 €		119 088,06 €	3,00%		- 35 206,71 €	- 557 891,67 €	-39,87%	- 159 017,05 €	47,47	124,30	131,53	590,36 €
VIJGLM0826	- 360 808,24 €	- 21 325,48 €		- 112 010,33 €	- 11 648,56 €		96 785,25 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 411 193,37 €	-3,09%	- 12 318,75 €	73,98	173,31	183,40	435,13 €
XGVIGL9016	- 322 474,79 €	- 20 919,22 €		- 128 443,46 €	- 13 401,09 €		87 160,22 €	3,00%		- 2 084,39 €	- 400 162,73 €	-0,32%	- 1 288,12 €	83,77	189,18	200,19	423,45 €
XYFROQ8198	- 416 645,05 €	- 22 341,12 €		- 160 667,47 €	- 11 484,04 €		111 591,02 €	3,00%		- 2 186,01 €	- 501 732,66 €	-25,79%	- 102 858,04 €	69,16	121,07	128,12	530,93 €
YUQDHQ0636	- 382 105,00 €	- 23 153,63 €		- 98 684,50 €	- 18 405,41 €		103 479,99 €	3,00%		- 7 154,36 €	- 426 022,90 €	-6,81%	- 27 148,28 €	72,26	168,92	178,75	450,82 €
ZQIINX6467	- 460 828,88 €	- 55 247,77 €		- 124 400,76 €	- 8 988,57 €		124 222,01 €	3,00%		- 35 308,33 €	- 560 552,30 €	-40,53%	- 161 677,68 €	43,10	120,98	128,02	593,18 €
ZWJAVW6592	- 325 551,58 €	- 21 731,73 €		- 188 569,98 €	- 13 541,41 €		87 760,56 €	3,00%		- 2 084,39 €	- 463 718,54 €	-16,26%	- 64 843,92 €	87,83	150,34	159,09	490,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 205 889,42 €**	**- 21 867,97 €**			**3,00%**			**- 242 077,88 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**572,29 €**
BKXSDV0298	- 201 422,50 €	- 6 280,28 €		- 60 300,40 €	- 4 285,99 €		60 428,36 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 214 778,04 €	11,28%	27 299,83 €	37,04	**40,31**	95,30	507,75 €
BXKBNE7147	- 188 453,02 €	- 6 280,28 €		- 63 158,14 €	- 4 488,92 €		55 922,93 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 209 374,66 €	13,51%	32 703,22 €	39,01	**42,10**	99,52	494,98 €
CFHOSL4866	- 153 671,34 €	- 5 151,79 €		- 48 206,71 €	- 5 051,79 €		47 972,27 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 167 026,59 €	31,00%	75 051,28 €	44,23	**70,94**	167,72	394,86 €
CWGDTQ0910	- 214 144,83 €	- 24 561,75 €		- 45 729,97 €	- 3 269,25 €		62 894,27 €	3,00%		- 21 318,53 €	- 246 130,06 €	-1,67%	- 4 052,18 €	28,49	**40,18**	95,00	581,87 €
DUWLAP8051	- 138 339,43 €	- 4 926,09 €		- 57 773,15 €	- 6 072,01 €		43 664,14 €	3,00%		- 2 781,79 €	- 166 228,33 €	31,33%	75 849,55 €	50,59	**80,84**	191,11	392,97 €
DYMWEN3700	- 159 403,21 €	- 5 941,73 €		- 70 717,23 €	- 5 044,22 €		48 138,81 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 195 884,82 €	19,08%	46 193,06 €	45,70	**51,32**	121,31	463,08 €
DZMKCB5186	- 171 438,48 €	- 5 151,79 €		- 43 279,29 €	- 4 526,30 €		53 797,72 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 173 515,38 €	28,32%	68 562,50 €	39,28	**64,18**	151,72	410,20 €
GUVTZG2432	- 162 121,20 €	- 5 151,79 €		- 51 698,46 €	- 5 424,17 €		50 007,25 €	3,00%		- 2 646,23 €	- 177 034,60 €	26,87%	65 043,28 €	47,73	**75,74**	179,06	418,52 €
HYDCCZ3329	- 234 755,83 €	- 24 336,05 €		- 44 543,70 €	- 3 185,01 €		70 491,81 €	3,00%		- 21 318,53 €	- 257 647,31 €	-6,43%	- 15 569,44 €	24,42	**36,20**	85,57	609,10 €
NQQUQI6748	- 178 654,09 €	- 6 505,97 €		- 62 762,43 €	- 4 460,82 €		52 057,81 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 203 242,74 €	16,04%	38 835,13 €	41,99	**45,09**	106,61	480,48 €
ONYYAL9517	- 151 512,41 €	- 5 941,73 €		- 58 300,60 €	- 6 610,25 €		47 963,02 €	3,00%		- 5 677,43 €	- 180 079,41 €	25,61%	61 998,47 €	51,80	**82,39**	194,77	425,72 €
RWZHXQ3507	- 182 882,00 €	- 5 716,03 €		- 40 689,25 €	- 4 323,52 €		56 005,88 €	3,00%		- 2 781,79 €	- 180 386,71 €	25,48%	61 691,17 €	39,27	**61,30**	144,93	426,45 €
VQPTEF1990	- 193 089,16 €	- 5 716,03 €		- 38 464,07 €	- 4 086,21 €		59 170,43 €	3,00%		- 2 917,24 €	- 185 102,29 €	23,54%	56 975,58 €	37,04	**58,25**	137,70	437,59 €
YSHFXX5148	- 135 438,76 €	- 4 926,09 €		- 60 350,54 €	- 6 346,88 €		42 900,66 €	3,00%		- 2 781,79 €	- 166 943,40 €	31,04%	75 134,48 €	53,18	**84,38**	199,48	394,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 150 390,22 €**	**- 15 927,49 €**			**3,00%**			**- 184 125,22 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**350,05 €**
FJDLLN8821	- 240 251,76 €	- 29 581,30 €		- 21 482,71 €	- 1 293,02 €		66 978,41 €	3,00%		- 26 752,42 €	- 252 382,80 €	-37,07%	- 68 257,58 €	20,95	45,08	85,70	479,82 €
GPKVSN2542	- 207 251,76 €	- 10 464,74 €		- 49 982,66 €	- 3 555,50 €		55 757,66 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 219 431,81 €	-19,18%	- 35 306,60 €	28,28	34,57	65,71	417,17 €
GYJSKZ6510	- 237 458,00 €	- 28 520,52 €		- 42 123,85 €	- 3 008,57 €		65 085,26 €	3,00%		- 22 336,11 €	- 268 361,80 €	-45,75%	- 84 236,58 €	21,77	33,29	63,28	510,19 €
LGMEDP6088	- 153 907,96 €	- 9 110,56 €		- 46 091,41 €	- 4 804,47 €		43 621,48 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 174 044,82 €	5,47%	10 080,40 €	36,68	65,16	123,87	330,88 €
MCMABX1757	- 146 200,26 €	- 9 110,56 €		- 50 901,73 €	- 5 317,47 €		41 823,64 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 173 458,28 €	5,79%	10 666,93 €	41,50	71,76	136,43	329,77 €
NDJIWE9618	- 240 585,09 €	- 28 520,52 €		- 40 940,03 €	- 2 924,50 €		65 821,11 €	3,00%		- 22 336,11 €	- 269 485,15 €	-46,36%	- 85 359,93 €	20,95	32,55	61,88	512,33 €
ODSRYQ9875	- 165 184,70 €	- 10 126,20 €		- 61 370,95 €	- 4 386,01 €		45 081,56 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 199 921,12 €	-8,58%	- 15 795,90 €	37,85	46,95	89,27	380,08 €
QJMFIN5662	- 192 076,27 €	- 10 464,74 €		- 54 349,12 €	- 3 865,57 €		51 648,38 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 213 042,14 €	-15,71%	- 28 916,93 €	31,30	37,30	70,91	405,02 €
RDOHEL7901	- 183 339,02 €	- 9 900,50 €		- 34 665,62 €	- 3 672,46 €		50 207,53 €	3,00%		- 3 751,90 €	- 185 121,97 €	-0,54%	- 996,75 €	32,05	54,07	102,79	351,94 €
TBWSIB8710	- 226 679,96 €	- 28 520,52 €		- 43 937,90 €	- 3 137,39 €		61 598,90 €	3,00%		- 22 336,11 €	- 263 012,98 €	-42,84%	- 78 887,76 €	23,03	34,42	65,44	500,02 €
VOEVOR6953	- 158 454,60 €	- 10 961,28 €		- 48 745,48 €	- 2 765,20 €		45 105,92 €	3,00%		- 7 400,14 €	- 183 220,78 €	0,49%	904,44 €	52,36	89,20	169,58	348,33 €
WYMUVO9894	- 165 181,47 €	- 9 336,26 €		- 39 661,75 €	- 4 118,77 €		46 327,21 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 175 905,85 €	4,46%	8 219,37 €	34,02	60,12	114,30	334,42 €
XBBUTN6362	- 187 631,26 €	- 10 126,20 €		- 39 570,87 €	- 4 751,74 €		53 275,82 €	3,00%		- 6 512,09 €	- 195 316,34 €	-6,08%	- 11 191,12 €	31,05	57,29	108,92	371,32 €
XTLDNS0260	- 164 597,87 €	- 10 464,74 €		- 82 658,98 €	- 5 875,88 €		43 939,38 €	3,00%		- 3 166,68 €	- 222 824,77 €	-21,02%	- 38 699,56 €	50,86	55,01	104,58	423,62 €
YZMCNU5885	- 173 389,26 €	- 9 900,50 €		- 60 887,49 €	- 4 351,68 €		47 892,44 €	3,00%		- 3 934,82 €	- 204 571,31 €	-11,10%	- 20 446,09 €	33,71	42,85	81,47	388,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 222 264,96 €**	**- 23 489,40 €**			**3,00%**			**- 265 803,05 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**628,38 €**
AEIRHP8413	- 175 537,26 €	- 5 973,87 €		- 53 886,57 €	- 5 677,28 €		52 754,11 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 190 994,10 €	28,14%	74 808,95 €	41,53	**83,72**	197,92	451,52 €
DLWGQG0123	- 134 143,85 €	- 5 025,94 €		- 75 090,26 €	- 7 793,85 €		42 369,32 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 182 486,82 €	31,35%	83 316,22 €	52,92	**106,70**	252,25	431,41 €
ESKOFF7882	- 158 420,07 €	- 6 244,71 €		- 91 106,49 €	- 6 523,59 €		47 149,45 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 217 947,66 €	18,00%	47 855,39 €	47,66	**70,98**	167,79	515,24 €
GZWGBZ1981	- 154 420,07 €	- 5 973,87 €		- 59 994,75 €	- 6 328,69 €		45 941,84 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 183 577,79 €	30,93%	82 225,25 €	47,66	**92,11**	217,75	433,99 €
HYFSUG7192	- 212 173,49 €	- 28 317,90 €		- 73 053,25 €	- 5 232,34 €		61 485,01 €	3,00%		- 24 625,62 €	- 281 917,59 €	-6,06%	- 16 114,55 €	31,28	**59,50**	140,67	666,47 €
LCJQDF5174	- 160 302,10 €	- 6 921,80 €		- 59 240,47 €	- 11 930,68 €		47 326,52 €	3,00%		- 6 114,47 €	- 197 183,00 €	25,82%	68 620,04 €	50,21	**95,95**	226,83	466,15 €
LRAUXY1368	- 137 631,90 €	- 5 025,94 €		- 72 930,08 €	- 7 563,48 €		43 126,00 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 182 698,64 €	31,27%	83 104,40 €	50,75	**103,74**	245,24	431,91 €
LRBZCH9559	- 142 141,29 €	- 5 025,94 €		- 68 967,14 €	- 7 140,85 €		44 822,05 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 181 255,41 €	31,81%	84 547,63 €	46,77	**98,29**	232,37	428,50 €
LXXRMO5112	- 240 759,25 €	- 28 317,90 €		- 61 669,75 €	- 4 423,99 €		71 343,48 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 288 711,19 €	-8,62%	- 22 908,14 €	23,41	**52,38**	123,83	682,53 €
TPHZXT2282	- 222 154,43 €	- 28 588,73 €		- 60 122,84 €	- 4 314,14 €		64 294,69 €	3,00%		- 24 883,79 €	- 275 769,24 €	-3,75%	- 9 966,19 €	27,13	**56,20**	132,87	651,94 €
TZUJSD6383	- 181 869,56 €	- 6 921,80 €		- 79 100,52 €	- 5 634,54 €		52 089,55 €	3,00%		- 2 673,23 €	- 224 110,10 €	15,69%	41 692,94 €	42,87	**61,01**	144,24	529,81 €
UGWMQG5539	- 181 250,42 €	- 7 490,56 €		- 82 389,95 €	- 5 393,44 €		57 891,43 €	3,00%		- 8 916,95 €	- 227 549,89 €	14,39%	38 253,15 €	49,93	**153,36**	362,56	537,94 €
VVNMDW7668	- 200 759,25 €	- 6 650,96 €		- 79 527,90 €	- 5 664,89 €		59 267,34 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 236 137,90 €	11,16%	29 665,15 €	38,38	**56,49**	133,55	558,25 €
WIBWMU6304	- 189 074,85 €	- 5 973,87 €		- 51 393,41 €	- 5 411,39 €		57 345,04 €	3,00%		- 2 802,24 €	- 197 310,72 €	25,77%	68 492,32 €	39,02	**80,29**	189,82	466,46 €
XXJNFI0592	- 184 649,43 €	- 5 703,03 €		- 63 077,22 €	- 6 657,42 €		56 038,35 €	3,00%		- 2 131,06 €	- 206 179,81 €	22,43%	59 623,23 €	45,96	**91,55**	216,44	487,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 180 096,07 €**	**- 18 940,11 €**			**3,00%**			**- 223 966,69 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**425,79 €**
AFWZRT9157	- 171 756,05 €	- 10 193,28 €		- 58 407,88 €	- 6 127,33 €		46 860,09 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 203 421,98 €	9,17%	20 544,71 €	41,38	90,98	172,97	386,73 €
ARJOEA9705	- 214 857,02 €	- 11 141,21 €		- 76 256,66 €	- 5 440,69 €		59 808,60 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 251 684,51 €	-12,38%	- 27 717,82 €	36,58	61,13	116,22	478,49 €
CETVZU2588	- 253 246,67 €	- 33 810,24 €		- 37 985,26 €	- 2 911,99 €		70 633,95 €	3,00%		- 31 178,65 €	- 288 498,86 €	-28,81%	- 64 532,17 €	21,21	73,13	139,04	548,48 €
GADZTK3989	- 161 756,05 €	- 9 516,19 €		- 64 196,83 €	- 6 579,96 €		45 954,38 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 199 892,18 €	10,75%	24 074,52 €	41,38	97,40	185,16	380,02 €
GLDRDO1881	- 301 253,94 €	- 24 742,28 €		- 42 471,71 €	- 4 331,24 €		91 163,26 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 307 514,98 €	-37,30%	- 83 548,29 €	21,98	72,57	137,97	584,63 €
GVMYDY0593	- 213 646,67 €	- 10 870,38 €		- 79 029,50 €	- 5 637,60 €		57 169,05 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 255 812,61 €	-14,22%	- 31 845,92 €	33,71	58,08	110,41	486,34 €
HWZILF8379	- 234 522,23 €	- 32 537,31 €		- 68 710,71 €	- 4 929,20 €		63 832,84 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 302 745,68 €	-35,17%	- 78 778,98 €	24,23	57,64	109,58	575,56 €
JRRIOP3932	- 179 438,55 €	- 9 245,36 €		- 70 939,69 €	- 7 299,06 €		52 384,69 €	3,00%		- 3 050,83 €	- 217 588,80 €	2,85%	6 377,90 €	43,36	101,87	193,67	413,67 €
JUBVTH1680	- 192 351,86 €	- 10 193,28 €		- 53 788,70 €	- 5 634,72 €		52 223,39 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 213 365,02 €	4,73%	10 601,67 €	36,75	84,64	160,91	405,64 €
LQZODA0468	- 150 615,68 €	- 9 516,19 €		- 75 324,41 €	- 7 766,67 €		42 137,49 €	3,00%		- 3 050,83 €	- 204 136,30 €	8,85%	19 830,40 €	52,55	112,68	214,22	388,09 €
MUEXSW0657	- 203 665,59 €	- 11 412,05 €		- 46 948,48 €	- 8 937,13 €		55 485,50 €	3,00%		- 6 932,08 €	- 222 409,82 €	0,70%	1 556,87 €	35,62	82,10	156,08	422,83 €
NGYMKP6324	- 151 945,80 €	- 9 516,19 €		- 69 971,40 €	- 7 195,79 €		43 116,12 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 199 310,59 €	11,01%	24 656,11 €	47,18	105,33	200,24	378,92 €
PDUZFC5728	- 253 646,67 €	- 32 537,31 €		- 64 347,06 €	- 4 619,34 €		69 245,19 €	3,00%		- 25 879,07 €	- 311 784,25 €	-39,21%	- 87 817,56 €	21,21	54,91	104,39	592,75 €
YBVNNB1405	- 192 678,27 €	- 10 870,38 €		- 85 725,46 €	- 6 113,08 €		51 109,48 €	3,00%		- 3 619,85 €	- 247 897,56 €	-10,69%	- 23 930,86 €	38,33	62,27	118,38	471,29 €
YUIINF9603	- 175 410,93 €	- 10 464,12 €		- 88 999,14 €	- 6 387,10 €		47 620,13 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 237 438,68 €	-6,02%	- 13 471,99 €	41,39	71,89	136,68	451,40 €
YZKPAK0893	- 185 271,97 €	- 11 141,21 €		- 83 302,62 €	- 5 941,04 €		48 480,90 €	3,00%		- 3 797,53 €	- 240 973,47 €	-7,59%	- 17 006,77 €	41,45	65,54	124,60	458,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 290 126,54 €**	**- 30 797,94 €**			**3,00%**			**- 403 410,50 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**596,06 €**	
ANBPOP6664	- 186 816,09 €	- 6 682,09 €		- 60 934,25 €	- 13 795,73 €		58 340,93 €	3,00%		- 5 821,20 €	- 215 708,44 €	46,53%	187 702,06 €	65,74	**98,72**	145,87	318,72 €	
BPVYLV0387	- 256 753,44 €	- 26 171,03 €		- 42 879,73 €	- 3 126,01 €		75 317,37 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 275 709,85 €	31,66%	127 700,65 €	20,84	**48,55**	71,74	407,37 €	
GOMKEH5470	- 149 814,72 €	- 5 588,32 €		- 85 285,76 €	- 8 952,56 €		46 566,69 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 206 062,65 €	48,92%	197 347,86 €	79,58	**119,52**	176,60	304,47 €	
GWLFID8448	- 193 609,65 €	- 5 588,32 €		- 68 836,22 €	- 7 198,29 €		61 155,11 €	3,00%		- 2 987,97 €	- 217 065,35 €	46,19%	186 345,15 €	63,07	**96,93**	143,21	320,72 €	
HHISVX3747	- 213 765,06 €	- 25 129,35 €		- 36 802,96 €	- 3 603,38 €		63 626,07 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 237 771,69 €	41,06%	165 638,82 €	24,61	**63,83**	94,31	351,32 €	
KCSVOE9677	- 235 634,28 €	- 26 379,36 €		- 45 492,08 €	- 3 311,52 €		67 592,41 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 265 321,83 €	34,23%	138 088,67 €	23,61	**51,16**	75,59	392,02 €	
LLEFQN5530	- 253 061,14 €	- 27 087,70 €		- 28 420,76 €	- 1 785,24 €		76 060,51 €	3,00%		- 26 853,03 €	- 261 147,36 €	35,27%	142 263,14 €	20,84	**59,89**	88,49	385,86 €	
MEYQZT7757	- 181 762,76 €	- 24 338,55 €		- 57 713,07 €	- 5 527,49 €		56 293,51 €	3,00%		- 21 957,72 €	- 235 006,09 €	41,75%	168 404,41 €	34,81	**89,69**	132,53	347,23 €	
SNOTIO9444	- 202 654,93 €	- 7 629,13 €		- 110 353,05 €	- 7 843,33 €		59 013,72 €	3,00%		- 2 848,69 €	- 272 315,41 €	32,50%	131 095,09 €	75,58	**74,19**	109,62	402,36 €	
TMUYAL5077	- 196 009,29 €	- 25 129,35 €		- 45 122,93 €	- 4 490,66 €		57 963,00 €	3,00%		- 21 818,27 €	- 234 607,51 €	41,84%	168 802,99 €	32,96	**75,26**	111,20	346,64 €	
WNTMKN7540	- 246 157,87 €	- 26 171,03 €		- 44 739,94 €	- 3 258,11 €		72 071,16 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 270 352,79 €	32,98%	133 057,71 €	22,12	**49,72**	73,46	399,46 €	
XBLTYV4711	- 233 551,69 €	- 25 129,35 €		- 33 947,37 €	- 3 298,84 €		70 377,94 €	3,00%		- 22 097,01 €	- 247 646,31 €	38,61%	155 764,19 €	21,74	**59,91**	88,51	365,91 €	
XKSFMY6110	- 167 249,44 €	- 6 682,09 €		- 65 752,80 €	- 14 962,32 €		52 479,87 €	3,00%		- 5 821,20 €	- 207 987,98 €	48,44%	195 422,52 €	71,50	**106,45**	157,29	307,31 €	
XYNXDB5015	- 156 073,00 €	- 5 588,32 €		- 81 378,14 €	- 8 535,83 €		48 728,06 €	3,00%		- 2 709,24 €	- 205 556,48 €	49,05%	197 854,02 €	75,66	**114,16**	168,67	303,72 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 200 301,52 €**	**- 21 250,31 €**			**3,00%**			**- 285 658,87 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**543,08 €**	
BEIYWQ6333	- 192 687,33 €	- 9 805,90 €		- 49 272,77 €	- 5 143,75 €		54 171,15 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 206 658,04 €	27,66%	79 000,83 €	44,77	**69,53**	132,18	392,89 €	
CKRCJN3572	- 158 544,03 €	- 9 805,90 €		- 62 616,69 €	- 6 566,82 €		44 583,93 €	3,00%		- 3 553,82 €	- 196 503,33 €	31,21%	89 155,54 €	58,16	**87,86**	167,03	373,58 €	
GMBJUM1000	- 218 116,74 €	- 30 388,60 €		- 48 515,90 €	- 3 480,71 €		58 184,66 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 265 345,78 €	7,11%	20 313,09 €	29,33	**43,49**	82,69	504,46 €	
GQDLYL3134	- 238 886,61 €	- 30 388,60 €		- 37 399,33 €	- 2 691,31 €		63 793,14 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 268 601,19 €	5,97%	17 057,68 €	21,65	**36,54**	69,46	510,65 €	
JLKZNT6532	- 177 367,08 €	- 10 847,58 €		- 82 925,49 €	- 5 916,62 €		48 122,95 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 232 853,27 €	18,49%	52 805,60 €	53,84	**56,64**	107,68	442,69 €	
LRPNDM9540	- 174 465,09 €	- 9 805,90 €		- 54 381,63 €	- 5 688,58 €		48 918,39 €	3,00%		- 3 736,74 €	- 199 159,55 €	30,28%	86 499,33 €	49,89	**76,54**	145,52	378,63 €	
RWOLFN7642	- 271 775,28 €	- 32 399,04 €		- 20 685,38 €	- 1 215,45 €		74 299,40 €	3,00%		- 30 757,02 €	- 282 532,78 €	1,09%	3 126,10 €	19,16	**44,70**	84,99	537,13 €	
SCJIEQ7803	- 209 240,82 €	- 11 638,37 €		- 69 628,72 €	- 4 948,46 €		54 950,14 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 244 425,68 €	14,43%	41 233,19 €	46,96	**46,71**	88,81	464,69 €	
TDOWFE3129	- 165 794,20 €	- 9 805,90 €		- 56 889,16 €	- 5 956,00 €		46 636,59 €	3,00%		- 3 736,74 €	- 195 545,41 €	31,55%	90 113,46 €	52,41	**79,99**	152,07	371,76 €	
VZLCBW3225	- 258 181,37 €	- 30 388,60 €		- 33 808,09 €	- 2 436,30 €		69 235,76 €	3,00%		- 23 028,48 €	- 278 607,08 €	2,47%	7 051,80 €	19,16	**34,29**	65,19	529,67 €	
WOEVOQ2777	- 238 283,30 €	- 30 596,94 €		- 45 030,27 €	- 3 233,20 €		66 583,00 €	3,00%		- 22 845,77 €	- 273 406,48 €	4,29%	12 252,39 €	27,70	**42,09**	80,02	519,78 €	
WVERVN0726	- 192 591,99 €	- 10 847,58 €		- 74 398,26 €	- 5 311,09 €		52 284,84 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 234 783,53 €	17,81%	50 875,34 €	47,95	**51,31**	97,54	446,36 €	
XNLHNA5714	- 226 642,91 €	- 11 846,71 €		- 64 351,95 €	- 4 573,75 €		59 249,72 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 252 085,05 €	11,75%	33 573,83 €	44,09	**44,19**	84,01	479,25 €	
XQGEBG6204	- 224 493,57 €	- 30 388,60 €		- 51 194,90 €	- 3 670,95 €		59 628,69 €	3,00%		- 22 077,70 €	- 272 197,03 €	4,71%	13 461,84 €	31,18	**45,17**	85,87	517,48 €	
YHPMBN3189	- 204 717,00 €	- 10 596,69 €		- 45 647,39 €	- 4 852,04 €		55 342,31 €	3,00%		- 3 919,45 €	- 214 390,27 €	24,95%	71 268,61 €	44,48	**65,43**	124,40	407,59 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 194 367,96 €**		**- 711 062,18 €**	**- 72 197,64 €**			**3,00%**			**- 977 627,77 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**340,56 €**
BAVYJD3430	- 618 370,30 €	- 49 965,06 €		- 249 508,57 €	- 18 370,98 €		144 584,10 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 794 394,50 €	18,74%	183 233,27 €	105,31	294,27	102,51	276,73 €
CIACFF2120	- 479 804,50 €	- 52 348,42 €		- 291 369,64 €	- 18 594,13 €		124 063,44 €	3,00%		- 23 422,71 €	- 741 475,97 €	24,16%	236 151,80 €	199,42	528,06	183,95	258,30 €
COQFZB4213	- 576 130,29 €	- 49 965,06 €		- 261 320,03 €	- 19 209,72 €		135 637,73 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 773 751,08 €	20,85%	203 876,69 €	113,47	301,66	105,09	269,54 €
CQSTLK9859	- 524 232,12 €	- 46 173,34 €		- 207 830,22 €	- 19 574,41 €		128 725,41 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 671 848,38 €	31,28%	305 779,39 €	113,02	355,58	123,87	234,04 €
CQZFOZ3696	- 605 722,52 €	- 55 923,46 €		- 188 354,22 €	- 30 684,12 €		150 564,43 €	3,00%		- 29 261,56 €	- 759 381,45 €	22,32%	218 246,32 €	112,25	351,25	122,36	264,53 €
FMMXXK5454	- 617 156,37 €	- 47 256,69 €		- 192 404,86 €	- 17 929,36 €		150 382,14 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 727 128,84 €	25,62%	250 498,93 €	101,79	338,65	117,97	253,30 €
HHXPLR4486	- 546 992,91 €	- 46 173,34 €		- 203 108,22 €	- 19 070,82 €		133 547,79 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 684 561,20 €	29,98%	293 066,57 €	108,28	349,09	121,61	238,47 €
HOAKJD0056	- 657 156,37 €	- 49 965,06 €		- 244 421,73 €	- 18 009,76 €		156 420,21 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 815 896,40 €	16,54%	161 731,37 €	101,79	291,09	101,40	284,22 €
IVGUBX9533	- 576 186,69 €	- 47 256,69 €		- 195 629,33 €	- 18 273,23 €		138 950,45 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 701 159,19 €	28,28%	276 468,58 €	105,03	343,08	119,51	244,25 €
NUHIGT1372	- 870 887,23 €	- 141 724,52 €		- 168 163,38 €	- 11 629,68 €		222 808,23 €	3,00%		- 112 288,18 €	- 1 081 884,76 €	-10,66%	- 104 256,99 €	72,32	336,96	117,38	376,88 €
PDIEKO2259	- 799 348,96 €	- 19 928,27 €		- 295 387,48 €	- 18 095,92 €		235 632,95 €	3,00%		- 23 294,34 €	- 920 422,00 €	5,85%	57 205,77 €	243,86	553,17	192,70	320,63 €
TPMUDW8850	- 492 073,66 €	- 46 173,34 €		- 226 669,56 €	- 21 583,54 €		119 297,49 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 669 966,32 €	31,47%	307 661,45 €	131,93	381,46	132,88	233,39 €
UEROUF7835	- 823 682,94 €	- 18 086,58 €		- 299 313,67 €	- 29 330,72 €		240 694,44 €	3,00%		- 15 344,98 €	- 945 064,45 €	3,33%	32 563,32 €	209,11	485,51	169,13	329,22 €
VPREXN7560	- 465 952,85 €	- 43 464,98 €		- 255 336,09 €	- 23 596,42 €		120 663,98 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 670 321,73 €	31,43%	307 306,04 €	123,87	411,08	143,20	233,51 €
WIVMNT4937	- 437 347,66 €	- 43 464,98 €		- 277 906,60 €	- 26 003,46 €		111 958,64 €	3,00%		- 2 763,70 €	- 675 527,76 €	30,90%	302 100,01 €	146,52	442,08	154,00	235,32 €
YUWYWJ8327	- 575 508,03 €	- 48 340,04 €		- 292 613,60 €	- 21 695,26 €		139 521,93 €	3,00%		- 2 635,38 €	- 801 270,38 €	18,04%	176 357,39 €	114,00	343,19	119,55	279,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 279,53 €**		**- 551 913,72 €**	**- 56 722,54 €**			**3,00%**			**- 722 915,79 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**428,32 €**
DPVYQE9414	- 571 849,95 €	- 98 638,05 €		- 121 100,38 €	- 8 104,92 €		145 943,25 €	3,00%		- 70 480,19 €	- 724 230,25 €	-0,18%	- 1 314,46 €	65,11	**240,28**	142,36	429,10 €
ELDAKR3771	- 567 832,64 €	- 95 583,01 €		- 167 893,57 €	- 12 406,98 €		142 216,92 €	3,00%		- 57 761,22 €	- 759 260,51 €	-5,03%	- 36 344,72 €	65,11	**204,71**	121,29	449,85 €
JERSCS8244	- 431 475,82 €	- 44 232,38 €		- 245 184,69 €	- 17 785,02 €		101 589,73 €	3,00%		- 4 322,60 €	- 641 410,78 €	11,27%	81 505,01 €	133,31	**238,11**	141,08	380,03 €
LERAZR9387	- 333 415,95 €	- 39 601,08 €		- 211 796,31 €	- 20 450,49 €		85 695,63 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 524 112,17 €	27,50%	198 803,62 €	132,98	**326,41**	193,39	310,53 €
MVBLCN1141	- 471 832,64 €	- 43 582,37 €		- 211 112,73 €	- 15 365,54 €		113 234,18 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 633 424,60 €	12,38%	89 491,19 €	105,63	**212,66**	126,00	375,30 €
NCZCNG1283	- 354 547,05 €	- 41 307,35 €		- 190 961,42 €	- 18 881,42 €		86 447,37 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 523 793,83 €	27,54%	199 121,96 €	135,10	**303,89**	180,05	310,34 €
NMEWYR2804	- 398 712,93 €	- 44 232,38 €		- 154 712,43 €	- 28 335,10 €		99 487,15 €	3,00%		- 12 714,86 €	- 539 220,54 €	25,41%	183 695,25 €	117,68	**276,75**	163,97	319,48 €
ODVQBJ5507	- 449 876,61 €	- 44 232,38 €		- 145 483,35 €	- 26 100,71 €		111 511,15 €	3,00%		- 12 714,86 €	- 566 896,77 €	21,58%	156 019,02 €	106,64	**261,94**	155,20	335,88 €
QCRLMT0492	- 425 697,48 €	- 41 307,35 €		- 165 027,41 €	- 16 115,66 €		105 323,90 €	3,00%		- 4 765,50 €	- 547 589,50 €	24,25%	175 326,29 €	109,06	**268,27**	158,94	324,44 €
QRVCVJ6654	- 315 301,53 €	- 39 601,08 €		- 226 130,45 €	- 21 979,16 €		81 262,45 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 526 293,73 €	27,20%	196 622,06 €	147,37	**346,10**	205,06	311,82 €
RLMLOW2318	- 381 677,71 €	- 41 307,35 €		- 192 746,77 €	- 19 071,81 €		92 782,56 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 546 565,04 €	24,39%	176 350,75 €	136,89	**306,34**	181,50	323,83 €
RQWVPF6746	- 320 539,13 €	- 44 281,13 €		- 240 899,87 €	- 14 822,32 €		83 345,95 €	3,00%		- 16 332,72 €	- 553 529,23 €	23,43%	169 386,56 €	196,87	**428,81**	254,06	327,96 €
TTVUTA3157	- 531 476,63 €	- 95 583,01 €		- 179 410,18 €	- 13 224,79 €		133 984,91 €	3,00%		- 57 761,22 €	- 743 470,93 €	-2,84%	- 20 555,14 €	73,07	**211,91**	125,56	440,50 €
ULNCEZ5186	- 412 276,38 €	- 43 582,37 €		- 233 747,11 €	- 16 972,83 €		98 111,76 €	3,00%		- 4 543,97 €	- 613 010,90 €	15,20%	109 904,89 €	121,28	**226,82**	134,39	363,20 €
WIGFDG5404	- 458 622,35 €	- 44 232,38 €		- 225 711,85 €	- 16 402,23 €		108 073,33 €	3,00%		- 4 322,60 €	- 641 218,09 €	11,30%	81 697,70 €	119,85	**225,93**	133,86	379,91 €
WMJIBE5918	- 574 363,02 €	- 96 233,02 €		- 179 356,54 €	- 13 220,98 €		142 407,33 €	3,00%		- 56 830,92 €	- 777 597,15 €	-7,56%	- 54 681,36 €	77,17	**216,01**	127,99	460,72 €
YGFTLB7002	- 767 151,60 €	- 64 173,36 €		- 216 479,57 €	- 15 857,13 €		229 299,04 €	3,00%		- 57 318,32 €	- 891 680,95 €	-23,35%	- 168 765,16 €	98,70	**235,11**	139,30	528,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 157 543,77 €	- 10 165,88 €		- 15 267,17 €	- 1 356,63 €		33 208,61 €	3,00%		- 15 939,86 €	- 167 064,71 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 070,93 €
EMSLLK7598	- 141 326,77 €	- 5 155,65 €		- 8 665,04 €	- 939,27 €		29 393,10 €	3,00%		- 6 320,18 €	- 133 013,80 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	852,65 €
FBHDTZ2524	- 154 050,06 €	- 7 624,93 €		- 10 109,47 €	- 1 095,84 €		31 286,06 €	3,00%		- 8 322,98 €	- 149 917,22 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	961,01 €
HIHSLG8143	- 144 336,78 €	- 5 155,65 €		- 8 257,51 €	- 895,09 €		29 981,74 €	3,00%		- 7 263,61 €	- 135 926,91 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	871,33 €
JGHAZX3510	- 176 286,73 €	- 6 517,04 €		- 16 474,46 €	- 1 457,44 €		38 138,21 €	3,00%		- 14 403,66 €	- 177 001,11 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 134,62 €
JKWSFH4515	- 134 835,77 €	- 7 034,11 €		- 13 990,38 €	- 1 516,52 €		28 577,36 €	3,00%		- 7 013,46 €	- 135 812,88 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	870,60 €
JUCROO5853	- 147 793,26 €	- 7 100,10 €		- 13 793,00 €	- 4 283,54 €		30 832,16 €	3,00%		- 11 023,72 €	- 153 161,46 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	981,80 €
KCGHAY7278	- 138 387,53 €	- 5 155,65 €		- 9 292,49 €	- 1 007,28 €		28 993,44 €	3,00%		- 6 320,18 €	- 131 169,70 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	840,83 €
LEYILH9862	- 132 825,70 €	- 4 983,58 €		- 11 244,32 €	- 1 218,86 €		27 786,71 €	3,00%		- 5 267,99 €	- 127 753,74 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	818,93 €
MNNKMV3046	- 129 426,00 €	- 4 983,58 €		- 12 878,69 €	- 1 396,02 €		27 294,21 €	3,00%		- 4 826,75 €	- 126 216,82 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	809,08 €
MNXFJO4387	- 152 996,55 €	- 7 229,16 €		- 21 788,44 €	- 2 160,18 €		32 880,02 €	3,00%		- 10 324,54 €	- 161 618,84 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 036,02 €
OBPYZQ9140	- 146 930,82 €	- 4 992,18 €		- 29 733,13 €	- 2 936,67 €		31 507,39 €	3,00%		- 7 587,38 €	- 160 672,80 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 029,95 €
OSEJVP6504	- 140 423,40 €	- 7 100,10 €		- 16 125,13 €	- 5 066,30 €		29 873,58 €	3,00%		- 10 139,05 €	- 148 980,41 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	955,00 €
PFIMLO9290	- 146 997,02 €	- 7 610,56 €		- 10 631,83 €	- 1 152,46 €		30 576,52 €	3,00%		- 11 202,65 €	- 147 018,01 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	942,42 €
QIISYW1624	- 159 594,37 €	- 9 775,87 €		- 12 830,00 €	- 1 101,78 €		33 605,44 €	3,00%		- 15 013,15 €	- 164 709,73 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 055,83 €
RIBHAI6781	- 172 786,73 €	- 4 107,99 €		- 16 871,94 €	- 1 471,42 €		37 071,60 €	3,00%		- 11 404,91 €	- 169 571,39 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 087,00 €
RRRGHF7481	- 126 750,40 €	- 4 797,14 €		- 17 218,53 €	- 1 866,45 €		26 544,23 €	3,00%		- 2 773,89 €	- 126 862,18 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	813,22 €
UUHWWF8304	- 155 293,26 €	- 7 057,08 €		- 22 767,72 €	- 2 256,59 €		33 117,76 €	3,00%		- 11 101,17 €	- 165 358,06 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 059,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 841 162,06 €	- 73 590,60 €		- 219 633,97 €	- 39 178,14 €		152 484,48 €	3,00%		- 73 606,42 €	- 1 094 686,71 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	510,58 €
FTEHSK2080	- 872 638,74 €	- 72 196,79 €		- 205 182,50 €	- 55 812,94 €		156 471,47 €	3,00%		- 75 939,12 €	- 1 125 298,62 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	524,86 €
GDNMPS0809	- 881 099,36 €	- 71 336,41 €		- 322 417,46 €	- 32 312,96 €		160 118,83 €	3,00%		- 67 410,11 €	- 1 214 457,46 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	566,44 €
GGNAAS3268	- 894 883,85 €	- 40 362,88 €		- 401 926,35 €	- 39 947,36 €		159 163,25 €	3,00%		- 30 379,13 €	- 1 248 336,32 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	582,25 €
IHTSLW1483	- 878 490,09 €	- 76 842,82 €		- 342 181,42 €	- 34 258,68 €		162 718,01 €	3,00%		- 90 922,03 €	- 1 259 977,03 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	587,68 €
IHWIOK2861	- 1 019 467,52 €	- 91 798,99 €		- 294 202,14 €	- 29 677,91 €		186 203,51 €	3,00%		- 104 630,61 €	- 1 353 573,65 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	631,33 €
MHPVTF2796	- 805 060,40 €	- 42 430,62 €		- 260 191,77 €	- 41 531,08 €		141 022,07 €	3,00%		- 36 494,41 €	- 1 044 686,21 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	487,26 €
OIOWFD1166	- 1 011 034,52 €	- 93 551,32 €		- 255 847,55 €	- 24 673,98 €		183 501,51 €	3,00%		- 110 154,68 €	- 1 311 760,53 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	611,83 €
ORXPTT3492	- 856 259,74 €	- 73 404,15 €		- 228 875,31 €	- 39 935,61 €		154 985,63 €	3,00%		- 72 832,09 €	- 1 116 321,27 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	520,67 €
PXIIEQ5828	- 910 446,51 €	- 71 336,41 €		- 310 760,71 €	- 31 165,38 €		169 006,27 €	3,00%		- 71 795,26 €	- 1 226 498,00 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	572,06 €
RAOXGG7812	- 850 808,98 €	- 72 196,79 €		- 213 959,34 €	- 58 758,84 €		155 184,51 €	3,00%		- 71 464,45 €	- 1 112 003,88 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	518,66 €
SEODVF1411	- 862 017,60 €	- 71 322,04 €		- 272 373,25 €	- 44 810,15 €		154 491,55 €	3,00%		- 66 357,66 €	- 1 162 389,15 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	542,16 €
SQSRFX1618	- 991 634,52 €	- 71 336,41 €		- 297 270,17 €	- 29 837,26 €		177 589,42 €	3,00%		- 79 732,07 €	- 1 292 221,01 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	602,72 €
TZNEIM9186	- 902 157,38 €	- 73 404,15 €		- 214 954,05 €	- 38 920,36 €		163 597,86 €	3,00%		- 85 330,66 €	- 1 151 168,73 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	536,93 €
VONTRB0607	- 857 904,72 €	- 40 362,88 €		- 392 847,68 €	- 39 053,58 €		152 065,85 €	3,00%		- 30 895,82 €	- 1 208 998,83 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	563,90 €
WAUSJH2940	- 835 971,78 €	- 42 430,62 €		- 289 123,31 €	- 43 641,00 €		149 983,12 €	3,00%		- 38 522,08 €	- 1 099 705,66 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	512,92 €
WXGBUK8448	- 954 606,81 €	- 71 336,41 €		- 299 986,01 €	- 30 104,63 €		175 254,19 €	3,00%		- 73 770,44 €	- 1 254 550,11 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	585,14 €
ZBPPIA6919	- 823 993,96 €	- 41 036,81 €		- 249 591,94 €	- 74 593,94 €		143 627,71 €	3,00%		- 29 826,70 €	- 1 075 415,64 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	501,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 396 624,43 €	- 12 737,90 €		- 22 291,45 €	- 5 066,23 €		124 157,20 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 321 355,89 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	669,49 €
ARTKWD9327	- 349 829,03 €	- 11 722,26 €		- 37 625,23 €	- 7 779,15 €		116 972,78 €	3,00%		- 8 743,46 €	- 298 726,34 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	622,35 €
AZFFOL3328	- 467 533,87 €	- 40 937,41 €		- 17 449,68 €	- 1 062,10 €		148 305,32 €	3,00%		- 48 591,16 €	- 427 268,90 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	890,14 €
CGYLTW4405	- 346 657,03 €	- 10 544,12 €		- 40 812,37 €	- 7 668,48 €		116 330,59 €	3,00%		- 5 694,33 €	- 295 045,73 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	614,68 €
GVPJZK7139	- 432 444,67 €	- 28 784,97 €		- 31 519,41 €	- 2 259,18 €		130 164,32 €	3,00%		- 17 625,70 €	- 382 469,60 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	796,81 €
HNSZSP9897	- 393 919,58 €	- 12 412,89 €		- 29 992,61 €	- 1 722,88 €		128 388,04 €	3,00%		- 7 963,21 €	- 317 623,13 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	661,71 €
IUXDQQ7652	- 370 189,09 €	- 12 737,90 €		- 27 045,66 €	- 6 217,23 €		117 718,63 €	3,00%		- 8 743,46 €	- 307 214,70 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	640,03 €
KKBKSJ4083	- 446 165,85 €	- 12 534,77 €		- 43 850,14 €	- 3 128,32 €		136 756,27 €	3,00%		- 1 014,92 €	- 369 937,72 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	770,70 €
MDZBEB1980	- 413 331,67 €	- 12 534,77 €		- 38 971,04 €	- 2 781,85 €		123 917,14 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 344 766,73 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	718,26 €
NLJVFL5908	- 388 706,59 €	- 27 972,46 €		- 30 215,36 €	- 5 569,36 €		127 629,96 €	3,00%		- 25 304,62 €	- 350 138,42 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	729,46 €
QOSOPE9210	- 426 393,87 €	- 12 534,77 €		- 36 140,07 €	- 2 580,82 €		126 821,87 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 351 892,20 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	733,11 €
RTOHWV9988	- 402 352,07 €	- 13 455,61 €		- 28 939,30 €	- 1 626,83 €		126 070,93 €	3,00%		- 7 148,07 €	- 327 450,95 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	682,19 €
UZVIDG1437	- 360 349,09 €	- 11 722,26 €		- 33 936,45 €	- 6 886,09 €		119 705,32 €	3,00%		- 8 743,46 €	- 301 932,02 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	629,03 €
VMBEOG9010	- 386 839,64 €	- 12 602,48 €		- 34 626,07 €	- 7 560,57 €		119 103,79 €	3,00%		- 4 829,51 €	- 327 354,47 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	681,99 €
VUCCBN0872	- 393 712,42 €	- 12 534,77 €		- 48 592,61 €	- 3 465,09 €		118 932,00 €	3,00%		- 1 064,54 €	- 340 437,42 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	709,24 €
WDAKFQ4866	- 451 893,87 €	- 28 784,97 €		- 27 806,99 €	- 1 995,55 €		134 248,70 €	3,00%		- 17 625,70 €	- 393 858,38 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	820,54 €
WJKXGX9306	- 379 642,37 €	- 11 722,26 €		- 28 759,40 €	- 5 632,71 €		122 302,23 €	3,00%		- 8 793,08 €	- 312 247,59 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	650,52 €
XTBDKB2671	- 386 004,58 €	- 14 666,25 €		- 29 197,70 €	- 6 138,74 €		127 999,69 €	3,00%		- 22 146,69 €	- 330 154,28 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	687,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 230 105,42 €	- 97 925,23 €		- 140 324,57 €	- 14 057,22 €		253 757,68 €	3,00%		- 107 719,57 €	- 1 336 374,33 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 077,72 €
ITJDXA3273	- 1 203 927,50 €	- 99 645,99 €		- 116 453,76 €	- 11 707,18 €		247 427,69 €	3,00%		- 126 926,08 €	- 1 311 232,82 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 057,45 €
LNCUQA0500	- 1 143 864,55 €	- 99 990,14 €		- 99 928,01 €	- 24 667,71 €		232 950,39 €	3,00%		- 121 341,91 €	- 1 256 841,93 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	1 013,58 €
MBPAPN5127	- 1 131 291,55 €	- 99 990,14 €		- 103 616,59 €	- 25 905,77 €		230 335,87 €	3,00%		- 119 075,07 €	- 1 249 543,24 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	1 007,70 €
OJDBKP7582	- 1 314 291,67 €	- 104 498,51 €		- 71 610,58 €	- 6 093,08 €		268 327,51 €	3,00%		- 144 725,95 €	- 1 372 892,27 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 107,17 €
PETXPM3685	- 1 091 945,08 €	- 97 409,01 €		- 139 940,14 €	- 30 587,69 €		223 075,28 €	3,00%		- 108 256,19 €	- 1 245 062,83 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	1 004,08 €
PFQEBT5459	- 1 363 216,36 €	- 99 645,99 €		- 109 004,11 €	- 10 973,78 €		274 019,66 €	3,00%		- 129 192,93 €	- 1 438 013,49 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 159,69 €
QMPVUE7920	- 1 157 686,09 €	- 99 990,14 €		- 93 973,85 €	- 22 669,23 €		236 309,00 €	3,00%		- 126 486,33 €	- 1 264 496,64 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 019,76 €
RBLWAC5668	- 1 134 555,04 €	- 97 925,23 €		- 160 680,91 €	- 16 061,26 €		234 205,92 €	3,00%		- 113 337,97 €	- 1 288 354,49 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 039,00 €
RWHHPV8834	- 1 120 723,68 €	- 103 001,45 €		- 104 764,64 €	- 29 624,04 €		234 492,14 €	3,00%		- 129 712,95 €	- 1 253 334,62 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	1 010,75 €
SQVLVN1205	- 1 076 298,24 €	- 100 420,32 €		- 150 066,06 €	- 37 319,35 €		219 082,20 €	3,00%		- 111 751,72 €	- 1 256 773,49 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	1 013,53 €
SSEQAF4221	- 1 094 697,22 €	- 97 409,01 €		- 160 166,70 €	- 37 376,63 €		222 476,15 €	3,00%		- 102 216,09 €	- 1 269 389,50 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 023,70 €
STHCCE7945	- 1 225 760,18 €	- 97 925,23 €		- 125 284,52 €	- 12 576,55 €		253 697,51 €	3,00%		- 120 206,60 €	- 1 328 055,57 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 071,01 €
TGDBIV7149	- 1 090 382,90 €	- 97 409,01 €		- 159 203,22 €	- 37 053,25 €		225 885,53 €	3,00%		- 108 146,72 €	- 1 266 309,57 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 021,22 €
TQQJZV1276	- 1 233 920,18 €	- 99 645,99 €		- 176 388,48 €	- 17 607,64 €		248 170,40 €	3,00%		- 112 578,68 €	- 1 391 970,56 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 122,56 €
UOLPPD0203	- 1 200 228,08 €	- 107 509,82 €		- 90 183,71 €	- 7 477,38 €		252 074,16 €	3,00%		- 139 195,46 €	- 1 292 520,28 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 042,36 €
VVKINZ9679	- 1 246 644,86 €	- 97 925,23 €		- 121 270,57 €	- 12 181,39 €		250 657,39 €	3,00%		- 123 097,99 €	- 1 350 462,65 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 089,08 €
WPFWTK1688	- 1 174 880,89 €	- 97 925,23 €		- 133 299,16 €	- 13 365,58 €		240 520,27 €	3,00%		- 118 338,29 €	- 1 297 288,88 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 046,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 544 202,59 €	- 76 957,50 €		- 89 987,45 €	- 20 216,27 €		108 086,90 €	3,00%		-107 854,32 €	- 731 131,23 €	#N/A	#N/A	38,07	**138,93**	192,96	1 015,46 €
AXBXDY4285	- 591 980,77 €	- 79 194,47 €		- 76 653,87 €	- 7 149,10 €		120 295,64 €	3,00%		-117 901,43 €	- 752 584,00 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 045,26 €
BAIBBT2287	- 549 933,67 €	- 73 257,88 €		- 113 031,79 €	- 11 565,03 €		111 314,85 €	3,00%		- 98 205,60 €	- 734 679,13 €	#N/A	#N/A	32,28	**114,83**	159,49	1 020,39 €
CWQXDV2407	- 491 056,91 €	- 74 806,56 €		- 116 625,81 €	- 22 522,24 €		97 272,08 €	3,00%		- 96 581,72 €	- 704 321,16 €	#N/A	#N/A	35,65	**161,16**	223,83	978,22 €
EGTZDF1850	- 485 084,42 €	- 72 569,58 €		- 124 804,22 €	- 22 958,03 €		97 262,17 €	3,00%		- 90 816,80 €	- 698 970,88 €	#N/A	#N/A	39,48	**163,98**	227,75	970,79 €
HVPRDD7276	- 506 490,46 €	- 76 957,50 €		- 92 422,20 €	- 21 033,48 €		102 251,76 €	3,00%		-107 303,49 €	- 701 955,36 €	#N/A	#N/A	40,36	**142,01**	197,23	974,94 €
IMGFMA5330	- 542 759,52 €	- 73 257,88 €		- 114 164,74 €	- 11 676,57 €		109 970,48 €	3,00%		- 97 698,64 €	- 729 586,87 €	#N/A	#N/A	32,90	**115,39**	160,27	1 013,32 €
LUMLIT7647	- 550 817,79 €	- 79 280,51 €		- 86 759,36 €	- 9 363,31 €		109 224,85 €	3,00%		-113 417,40 €	- 730 413,52 €	#N/A	#N/A	35,66	**139,42**	193,64	1 014,46 €
LVKOBU3154	- 559 367,77 €	- 73 257,88 €		- 122 594,70 €	- 12 506,48 €		110 947,21 €	3,00%		- 94 415,97 €	- 751 195,60 €	#N/A	#N/A	37,49	**119,54**	166,03	1 043,33 €
NQUXHG8547	- 570 980,77 €	- 73 257,88 €		- 111 332,46 €	- 11 397,74 €		113 895,96 €	3,00%		- 98 252,81 €	- 751 325,71 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 043,51 €
OTEHDI0432	- 526 285,92 €	- 73 257,88 €		- 122 855,81 €	- 12 532,19 €		108 002,16 €	3,00%		- 96 456,32 €	- 723 385,95 €	#N/A	#N/A	37,63	**119,67**	166,21	1 004,70 €
QOJJKH3637	- 498 182,82 €	- 72 569,58 €		- 118 962,40 €	- 20 997,25 €		98 665,70 €	3,00%		- 91 074,39 €	- 703 120,74 €	#N/A	#N/A	33,98	**156,61**	217,51	976,56 €
SPUPTV6765	- 520 547,44 €	- 74 720,52 €		- 90 305,59 €	- 18 013,80 €		104 905,30 €	3,00%		-101 465,85 €	- 700 147,91 €	#N/A	#N/A	34,49	**131,84**	183,11	972,43 €
THVFDP3659	- 534 527,27 €	- 74 720,52 €		- 88 571,23 €	- 17 431,68 €		106 245,98 €	3,00%		- 98 854,63 €	- 707 859,35 €	#N/A	#N/A	32,86	**129,65**	180,07	983,14 €
ZNMNRI9132	- 527 313,55 €	- 74 720,52 €		- 89 677,85 €	- 17 803,11 €		105 235,35 €	3,00%		-100 164,34 €	- 704 444,01 €	#N/A	#N/A	33,90	**131,05**	182,01	978,39 €
ZPFGZG8156	- 569 489,02 €	- 73 257,88 €		- 111 525,35 €	- 11 416,73 €		113 532,27 €	3,00%		- 97 698,64 €	- 749 855,35 €	#N/A	#N/A	31,46	**114,09**	158,46	1 041,47 €
ZQQNNM4722	- 514 354,67 €	- 74 720,52 €		- 94 313,65 €	- 19 359,09 €		105 291,97 €	3,00%		-100 775,19 €	- 698 231,14 €	#N/A	#N/A	38,27	**136,90**	190,14	969,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 394 963,20 €	- 30 062,87 €		- 108 423,67 €	- 7 882,41 €		122 191,50 €	3,00%		- 24 378,43 €	- 443 519,08 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	821,33 €
DYRKTX4611	- 388 652,00 €	- 30 266,00 €		- 65 787,56 €	- 11 744,75 €		123 081,83 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 404 966,33 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	749,94 €
EJJCIE3237	- 402 157,92 €	- 30 333,71 €		- 81 354,93 €	- 9 081,07 €		124 297,64 €	3,00%		- 28 427,27 €	- 427 057,26 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	790,85 €
HBYLED3394	- 357 613,56 €	- 29 588,90 €		- 81 730,44 €	- 14 085,87 €		115 517,18 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 399 099,46 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	739,07 €
HRQAMP6575	- 350 832,91 €	- 29 588,90 €		- 88 277,08 €	- 15 670,82 €		113 279,25 €	3,00%		- 31 144,60 €	- 402 235,07 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	744,88 €
KKLYMB2628	- 394 690,93 €	- 30 333,71 €		- 83 645,39 €	- 9 635,60 €		122 084,64 €	3,00%		- 28 285,62 €	- 424 506,62 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	786,12 €
LYSTHP5685	- 380 026,10 €	- 30 266,00 €		- 68 179,07 €	- 12 323,74 €		120 478,42 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 402 056,00 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	744,55 €
MYPTUC4970	- 372 740,63 €	- 30 266,00 €		- 70 900,72 €	- 12 982,66 €		118 222,62 €	3,00%		- 31 597,86 €	- 400 265,25 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	741,23 €
MYUUBO9890	- 400 348,74 €	- 30 062,87 €		- 100 017,28 €	- 7 285,46 €		121 662,31 €	3,00%		- 24 973,39 €	- 441 025,43 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	816,71 €
OQWDGT5574	- 425 245,92 €	- 32 080,60 €		- 77 790,51 €	- 5 436,95 €		132 174,47 €	3,00%		- 43 663,54 €	- 452 043,06 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	837,12 €
PRSYJQ9941	- 388 808,03 €	- 32 012,89 €		- 66 867,12 €	- 8 285,20 €		124 539,70 €	3,00%		- 46 834,13 €	- 418 267,67 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	774,57 €
QZTNYI2721	- 403 240,23 €	- 30 266,00 €		- 63 005,63 €	- 11 071,24 €		126 099,66 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 413 222,94 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	765,23 €
UAFRDO7989	- 432 645,92 €	- 30 062,87 €		- 88 984,14 €	- 6 501,99 €		128 219,54 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 455 090,42 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	842,76 €
WLAASE2581	- 359 308,19 €	- 30 266,00 €		- 81 919,91 €	- 15 650,44 €		108 093,98 €	3,00%		- 31 739,51 €	- 410 790,06 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	760,72 €
WRMRNZ0815	- 364 090,11 €	- 29 588,90 €		- 81 471,72 €	- 14 023,23 €		115 741,16 €	3,00%		- 31 144,60 €	- 404 577,41 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	749,22 €
XSCNKV0641	- 397 146,60 €	- 30 333,71 €		- 84 849,62 €	- 9 927,15 €		122 742,37 €	3,00%		- 27 690,66 €	- 427 205,36 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	791,12 €
YDVDFL0355	- 417 806,79 €	- 30 062,87 €		- 92 536,50 €	- 6 754,24 €		125 292,31 €	3,00%		- 25 115,04 €	- 446 983,13 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	827,75 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 311 996,13 €	- 64 657,26 €		- 621 588,40 €	- 127 605,19 €		401 293,56 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 761 969,61 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	556,18 €
DDTYUW5041	- 1 408 699,98 €	- 68 002,09 €		- 909 993,41 €	- 64 268,40 €		433 409,06 €	3,00%		- 50 141,04 €	- 2 067 695,86 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	652,68 €
EISLEA7324	- 1 370 049,98 €	- 64 657,26 €		- 616 931,84 €	- 126 477,83 €		414 343,56 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 801 189,54 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	568,56 €
FIWIDR6117	- 1 363 849,98 €	- 65 970,82 €		- 961 264,97 €	- 67 909,25 €		419 687,25 €	3,00%		- 50 141,04 €	- 2 089 448,80 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	659,55 €
GNXVWA5554	- 1 221 657,93 €	- 64 318,71 €		- 929 074,29 €	- 82 817,51 €		374 430,63 €	3,00%		- 32 999,89 €	- 1 956 437,69 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	617,56 €
HCETUN5958	- 1 214 400,27 €	- 64 657,26 €		- 630 118,10 €	- 129 670,25 €		377 195,90 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 699 066,17 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	536,32 €
IJAOAG8605	- 1 143 380,33 €	- 63 601,00 €		- 688 552,06 €	- 121 675,59 €		365 882,41 €	3,00%		- 39 893,57 €	- 1 691 220,14 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	533,84 €
ITAGGQ8144	- 1 611 490,53 €	- 41 082,65 €		- 911 487,68 €	- 64 347,00 €		522 948,15 €	3,00%		- 50 141,04 €	- 2 155 600,75 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	680,43 €
MJIXHI8239	- 1 186 871,08 €	- 63 145,11 €		- 1 040 528,74 €	- 74 978,74 €		371 591,35 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 022 515,90 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	638,42 €
MKJHMU8709	- 1 277 659,88 €	- 63 145,11 €		- 1 017 334,03 €	- 73 331,65 €		394 655,56 €	3,00%		- 28 411,17 €	- 2 065 226,28 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	651,90 €
MZTPHT9085	- 1 136 508,17 €	- 62 698,23 €		- 698 415,84 €	- 122 507,36 €		367 024,61 €	3,00%		- 39 893,57 €	- 1 692 998,56 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	534,41 €
PFARJE9040	- 1 264 202,40 €	- 64 657,26 €		- 624 527,87 €	- 128 316,85 €		387 450,47 €	3,00%		- 37 416,20 €	- 1 731 670,10 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	546,61 €
PJWITU3898	- 1 330 910,04 €	- 64 047,88 €		- 980 907,35 €	- 70 657,18 €		403 122,64 €	3,00%		- 28 411,17 €	- 2 071 810,99 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	653,98 €
PWVDHP0483	- 1 178 243,56 €	- 64 390,96 €		- 962 962,27 €	- 67 367,64 €		372 169,46 €	3,00%		- 35 477,26 €	- 1 936 272,24 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	611,20 €
STEWNF8209	- 1 363 049,98 €	- 62 016,60 €		- 1 017 328,69 €	- 73 243,50 €		410 871,67 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 133 350,68 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	673,41 €
TMUZWL4890	- 1 232 830,29 €	- 64 047,88 €		- 991 930,67 €	- 71 439,96 €		376 885,64 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 011 946,74 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	635,08 €
YAXHPB4577	- 1 283 074,40 €	- 62 016,60 €		- 1 026 984,30 €	- 73 929,16 €		396 131,73 €	3,00%		- 28 583,58 €	- 2 078 456,31 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	656,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 407 869,03 €	- 30 062,87 €		- 72 529,86 €	- 5 279,91 €		119 464,87 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 422 100,56 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	745,76 €
BUHEJU3560	- 384 489,03 €	- 30 536,83 €		- 45 933,49 €	- 8 163,21 €		118 132,26 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 383 438,52 €	#N/A	#N/A	18,30	89,68	158,44	677,45 €
CCPIBV1126	- 404 469,03 €	- 32 351,44 €		- 54 465,34 €	- 3 728,36 €		124 023,61 €	3,00%		- 44 372,26 €	- 415 362,82 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	733,86 €
CJYVMZ2020	- 359 194,84 €	- 31 281,63 €		- 54 552,60 €	- 10 249,92 €		114 822,10 €	3,00%		- 45 349,27 €	- 385 806,17 €	#N/A	#N/A	23,82	98,71	174,40	681,64 €
CVHMZJ1040	- 408 869,03 €	- 31 349,34 €		- 65 601,27 €	- 4 787,90 €		123 238,66 €	3,00%		- 39 072,69 €	- 426 441,57 €	#N/A	#N/A	17,79	74,69	131,97	753,43 €
HBGZWM9721	- 384 522,42 €	- 30 333,71 €		- 77 324,47 €	- 5 620,38 €		116 492,05 €	3,00%		- 25 649,71 €	- 406 958,65 €	#N/A	#N/A	25,89	82,03	144,93	719,01 €
IEDLVQ6182	- 395 086,92 €	- 30 062,87 €		- 75 085,52 €	- 5 461,39 €		116 849,90 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 414 670,55 €	#N/A	#N/A	19,56	75,84	133,99	732,63 €
JNDKCA4469	- 346 089,12 €	- 30 266,00 €		- 57 970,94 €	- 11 077,51 €		108 087,03 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 369 590,72 €	#N/A	#N/A	27,91	104,20	184,09	652,99 €
KVQLFA2727	- 358 653,49 €	- 30 536,83 €		- 51 467,39 €	- 9 502,99 €		110 806,34 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 371 802,59 €	#N/A	#N/A	24,92	98,55	174,12	656,90 €
PDRVTW4324	- 396 746,16 €	- 31 078,51 €		- 76 238,47 €	- 5 543,26 €		125 074,20 €	3,00%		- 39 072,69 €	- 423 604,87 €	#N/A	#N/A	20,35	76,56	135,27	748,42 €
PKOSJP5975	- 371 733,71 €	- 30 536,83 €		- 48 427,97 €	- 8 767,13 €		114 097,23 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 377 642,60 €	#N/A	#N/A	21,28	93,68	165,51	667,21 €
RRFHKT0626	- 335 284,53 €	- 29 588,90 €		- 68 130,78 €	- 12 018,54 €		106 969,38 €	3,00%		- 32 100,34 €	- 370 153,72 €	#N/A	#N/A	28,98	115,89	204,76	653,98 €
SAKSLE1798	- 353 609,53 €	- 30 266,00 €		- 56 553,33 €	- 10 734,30 €		109 829,67 €	3,00%		- 32 100,34 €	- 373 433,83 €	#N/A	#N/A	26,22	101,92	180,07	659,78 €
SNOOLZ3502	- 387 647,55 €	- 30 604,54 €		- 56 802,63 €	- 7 061,05 €		116 701,07 €	3,00%		- 28 961,95 €	- 394 376,65 €	#N/A	#N/A	20,27	85,76	151,52	696,78 €
TQTUFL5172	- 386 363,71 €	- 30 333,71 €		- 72 477,21 €	- 5 276,17 €		114 878,86 €	3,00%		- 25 649,71 €	- 405 221,65 €	#N/A	#N/A	22,54	79,00	139,57	715,94 €
XYWVJP6180	- 371 922,14 €	- 30 062,87 €		- 84 293,61 €	- 6 115,26 €		110 904,62 €	3,00%		- 25 823,76 €	- 407 313,02 €	#N/A	#N/A	25,92	81,60	144,17	719,63 €
YABQRT8665	- 376 781,23 €	- 30 062,87 €		- 85 899,37 €	- 6 229,29 €		111 078,74 €	3,00%		- 25 093,13 €	- 412 987,16 €	#N/A	#N/A	27,03	82,60	145,94	729,66 €
YRXVIA8225	- 344 516,68 €	- 30 536,83 €		- 58 909,14 €	- 11 304,65 €		107 036,04 €	3,00%		- 32 448,22 €	- 370 679,48 €	#N/A	#N/A	33,83	110,49	195,21	654,91 €
ZNYLAN4290	- 331 527,35 €	- 29 588,90 €		- 73 524,09 €	- 13 324,27 €		107 803,14 €	3,00%		- 32 274,18 €	- 372 435,66 €	#N/A	#N/A	35,44	124,54	220,04	658,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 966 105,01 €	- 117 475,40 €		- 110 502,74 €	- 7 964,23 €		271 163,47 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 021 335,01 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 080,78 €
ALNPMJ7726	- 885 710,30 €	- 118 775,42 €		- 116 552,93 €	- 7 740,86 €		263 332,14 €	3,00%		- 111 550,57 €	- 976 997,93 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 033,86 €
CUOCPD9774	- 995 055,94 €	- 116 392,05 €		- 129 809,70 €	- 9 335,23 €		277 685,04 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 063 358,99 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 125,25 €
DCOBBH6329	- 842 027,83 €	- 115 850,38 €		- 139 941,18 €	- 22 371,88 €		241 090,41 €	3,00%		- 103 186,42 €	- 982 287,28 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 039,46 €
DKIQYJ3915	- 853 500,74 €	- 115 850,38 €		- 121 375,88 €	- 17 877,17 €		254 850,90 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 957 453,31 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 013,18 €
DMHKUV9019	- 901 500,24 €	- 121 537,95 €		- 114 761,47 €	- 16 518,11 €		284 551,06 €	3,00%		- 156 596,93 €	- 1 026 363,64 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 086,10 €
EJSRZC1702	- 936 671,21 €	- 117 475,40 €		- 122 198,06 €	- 8 794,72 €		263 118,85 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 012 471,66 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 071,40 €
HGYXAN1371	- 921 028,09 €	- 118 558,75 €		- 88 163,66 €	- 14 820,41 €		265 660,67 €	3,00%		- 103 285,17 €	- 980 195,40 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 037,24 €
IUSZTS4120	- 926 535,01 €	- 117 475,40 €		- 112 863,28 €	- 16 058,56 €		276 192,84 €	3,00%		- 103 502,50 €	- 1 000 241,91 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 058,46 €
KAEQFM6872	- 930 947,29 €	- 122 621,30 €		- 82 609,88 €	- 13 475,82 €		283 204,53 €	3,00%		- 156 596,93 €	- 1 023 046,69 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 082,59 €
LKTDUD6435	- 899 804,17 €	- 117 475,40 €		- 112 435,84 €	- 15 955,07 €		263 097,17 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 986 273,36 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 043,68 €
ORBEEU9473	- 945 237,96 €	- 118 558,75 €		- 78 164,49 €	- 12 399,58 €		273 557,01 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 984 503,81 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 041,80 €
QZHLLO8729	- 948 646,93 €	- 118 558,75 €		- 82 564,72 €	- 13 464,89 €		270 608,72 €	3,00%		- 103 502,50 €	- 996 129,07 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 054,10 €
TMHIDB6626	- 974 129,25 €	- 116 392,05 €		- 133 013,53 €	- 9 562,74 €		275 789,69 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 047 758,99 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 108,74 €
VLZERU4675	- 927 535,85 €	- 116 392,05 €		- 148 001,25 €	- 10 627,04 €		261 325,36 €	3,00%		- 90 451,11 €	- 1 031 681,93 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 091,73 €
VONGLW2211	- 859 079,57 €	- 114 767,03 €		- 142 021,34 €	- 18 133,80 €		259 415,73 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 978 286,05 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 035,22 €
XFYMGB4091	- 894 074,34 €	- 118 558,75 €		- 90 541,89 €	- 15 396,18 €		258 525,69 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 963 745,51 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 019,84 €
YFJYSF1933	- 936 512,26 €	- 117 475,40 €		- 104 984,64 €	- 14 151,12 €		271 800,63 €	3,00%		- 103 700,04 €	- 1 005 022,84 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 063,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 356 742,93 €	- 25 221,66 €		- 32 729,71 €	- 6 776,27 €		111 294,13 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 337 929,27 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	597,05 €
AYUDSQ4058	- 352 160,05 €	- 25 447,34 €		- 31 705,72 €	- 6 528,36 €		110 173,16 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 333 421,13 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	589,08 €
CZUCWK6717	- 327 755,55 €	- 24 883,10 €		- 45 595,10 €	- 8 700,29 €		105 036,69 €	3,00%		- 27 395,03 €	- 329 292,38 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	581,79 €
GIWARF5157	- 383 334,09 €	- 25 266,80 €		- 48 952,59 €	- 3 526,43 €		116 257,17 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 367 055,17 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	648,51 €
IAIZEZ2631	- 340 062,98 €	- 25 447,34 €		- 36 234,93 €	- 7 624,89 €		106 294,50 €	3,00%		- 27 573,93 €	- 330 649,56 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	584,19 €
JPBXPU9588	- 328 709,55 €	- 24 883,10 €		- 44 170,59 €	- 8 355,41 €		105 266,21 €	3,00%		- 27 573,93 €	- 328 426,36 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	580,26 €
LMTSXW3558	- 341 021,64 €	- 26 384,00 €		- 51 517,61 €	- 3 226,19 €		112 129,65 €	3,00%		- 37 510,62 €	- 347 530,42 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	614,01 €
LVPACM9945	- 372 408,33 €	- 25 447,34 €		- 26 893,56 €	- 5 363,32 €		115 730,51 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 342 134,86 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	604,48 €
MHZRON2338	- 354 257,57 €	- 25 266,80 €		- 69 894,69 €	- 5 013,55 €		109 016,19 €	3,00%		- 21 481,10 €	- 366 897,51 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	648,23 €
OSKTCE7596	- 396 075,43 €	- 26 327,56 €		- 27 035,91 €	- 1 651,40 €		118 598,63 €	3,00%		- 26 648,74 €	- 359 140,40 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	634,52 €
RBXOYC6334	- 319 677,33 €	- 24 657,42 €		- 52 938,35 €	- 10 478,11 €		103 063,67 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 332 440,37 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	587,35 €
TBEVBH8145	- 378 708,43 €	- 25 447,34 €		- 26 334,48 €	- 5 227,97 €		116 301,12 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 347 169,91 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	613,37 €
TDDQMY0064	- 384 345,01 €	- 25 492,48 €		- 48 161,74 €	- 3 470,27 €		113 708,87 €	3,00%		- 21 874,64 €	- 369 635,27 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	653,07 €
VCQBTK9740	- 372 402,50 €	- 25 492,48 €		- 49 905,01 €	- 3 594,06 €		111 416,51 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 362 209,97 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	639,95 €
XODTTC4630	- 373 235,46 €	- 26 564,54 €		- 31 027,80 €	- 5 898,71 €		116 537,58 €	3,00%		- 36 033,40 €	- 356 222,32 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	629,37 €
YHOCZE3064	- 355 102,89 €	- 25 831,05 €		- 36 474,81 €	- 2 996,89 €		114 204,15 €	3,00%		- 29 230,04 €	- 335 431,52 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	592,64 €
YSEQOD8074	- 345 889,49 €	- 26 068,03 €		- 36 617,29 €	- 7 717,46 €		112 578,13 €	3,00%		- 38 042,26 €	- 341 756,40 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	603,81 €
YYZDDF7976	- 365 873,33 €	- 25 447,34 €		- 28 155,13 €	- 5 668,75 €		115 138,63 €	3,00%		- 27 752,82 €	- 337 758,74 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	596,75 €
ZFIRLB2924	- 396 409,09 €	- 25 266,80 €		- 45 734,36 €	- 3 297,90 €		117 441,39 €	3,00%		- 22 232,44 €	- 375 499,20 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	663,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 370 580,38 €	- 30 536,83 €		- 53 311,57 €	- 9 949,47 €		115 457,26 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 381 458,15 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	673,95 €
BRRAVF3607	- 353 590,53 €	- 30 266,00 €		- 60 892,20 €	- 11 784,75 €		110 447,25 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 378 623,39 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	668,95 €
CCXWTS9991	- 332 574,82 €	- 29 588,90 €		- 78 050,98 €	- 14 420,24 €		106 310,34 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 380 861,76 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	672,90 €
FJWHEA2154	- 340 027,33 €	- 29 588,90 €		- 73 691,79 €	- 13 364,87 €		107 710,60 €	3,00%		- 31 785,82 €	- 380 748,11 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	672,70 €
JBVQUZ5607	- 404 553,06 €	- 30 062,87 €		- 79 058,41 €	- 5 743,51 €		119 975,75 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 425 354,78 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	751,51 €
JURDBS3279	- 408 052,86 €	- 32 351,44 €		- 57 433,88 €	- 3 884,51 €		125 159,42 €	3,00%		- 44 461,19 €	- 421 024,47 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	743,86 €
KNKBYO4931	- 395 972,86 €	- 30 062,87 €		- 81 603,96 €	- 5 924,27 €		117 879,27 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 421 597,37 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	744,87 €
MTRIGN7304	- 349 325,28 €	- 30 875,38 €		- 66 733,46 €	- 11 680,24 €		116 746,32 €	3,00%		- 45 607,19 €	- 387 475,23 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	684,59 €
OORKPP9538	- 349 332,33 €	- 29 859,74 €		- 67 870,88 €	- 11 955,61 €		110 030,41 €	3,00%		- 31 785,82 €	- 380 773,97 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	672,75 €
PVTHKC3659	- 384 242,82 €	- 30 536,83 €		- 49 961,81 €	- 9 138,48 €		118 778,06 €	3,00%		- 32 358,26 €	- 387 460,13 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	684,56 €
QEBJOG3794	- 355 945,48 €	- 31 335,80 €		- 73 038,81 €	- 7 687,45 €		114 919,07 €	3,00%		- 47 415,63 €	- 400 504,10 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	707,60 €
RPENOA4214	- 411 452,86 €	- 30 062,87 €		- 77 762,48 €	- 5 651,48 €		120 600,67 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 430 241,71 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	760,14 €
TIPOWT3723	- 384 855,76 €	- 30 333,71 €		- 81 505,09 €	- 5 917,25 €		114 381,45 €	3,00%		- 25 912,69 €	- 414 143,06 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	731,70 €
UPGSZN3254	- 342 582,65 €	- 29 859,74 €		- 67 957,91 €	- 11 976,68 €		108 784,64 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 376 129,50 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	664,54 €
YSYLME9963	- 380 499,85 €	- 31 078,51 €		- 89 465,63 €	- 6 482,54 €		117 430,47 €	3,00%		- 39 161,62 €	- 429 257,67 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	758,41 €
YZPNBT7397	- 362 895,53 €	- 30 536,83 €		- 55 091,38 €	- 10 380,36 €		112 767,05 €	3,00%		- 32 537,16 €	- 378 674,20 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	669,04 €
ZCKTVL3853	- 375 543,33 €	- 30 333,71 €		- 90 817,94 €	- 6 578,56 €		110 625,42 €	3,00%		- 25 161,35 €	- 417 809,47 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	738,18 €
ZDWJOY4809	- 383 825,76 €	- 30 333,71 €		- 67 881,23 €	- 8 557,79 €		117 024,18 €	3,00%		- 29 224,93 €	- 402 799,23 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	711,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 351 383,75 €	- 23 134,89 €		- 41 259,57 €	- 7 049,47 €		113 106,17 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 338 431,79 €	#N/A	#N/A	25,93	78,46	103,97	448,45 €
EGGQYR4743	- 333 930,60 €	- 22 344,10 €		- 53 528,97 €	- 8 258,23 €		110 122,37 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 336 649,83 €	#N/A	#N/A	27,75	92,80	122,97	446,09 €
HIMJQG3045	- 325 846,87 €	- 22 344,10 €		- 61 381,40 €	- 10 159,32 €		107 461,35 €	3,00%		- 27 958,81 €	- 340 229,14 €	#N/A	#N/A	37,15	105,40	139,66	450,83 €
HPAPQQ4099	- 368 267,65 €	- 23 275,44 €		- 61 731,38 €	- 4 512,32 €		113 175,51 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 367 555,07 €	#N/A	#N/A	28,29	68,45	90,70	487,04 €
KOWWAH1778	- 373 714,31 €	- 23 343,23 €		- 35 940,55 €	- 5 761,72 €		118 780,10 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 348 690,00 €	#N/A	#N/A	21,28	71,64	94,93	462,05 €
LHBILP1132	- 395 032,12 €	- 23 483,78 €		- 50 468,48 €	- 3 712,52 €		121 104,72 €	3,00%		- 22 765,04 €	- 374 357,22 €	#N/A	#N/A	22,22	63,12	83,63	496,06 €
OUOPIY0040	- 348 580,41 €	- 24 942,06 €		- 57 960,88 €	- 9 331,20 €		121 020,18 €	3,00%		- 40 652,69 €	- 360 447,06 €	#N/A	#N/A	34,77	101,63	134,67	477,62 €
QMRDKH4149	- 411 162,03 €	- 23 275,44 €		- 48 463,64 €	- 3 570,16 €		123 430,11 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 385 984,97 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	511,46 €
QZYCRG1663	- 358 864,54 €	- 23 134,89 €		- 39 464,75 €	- 6 614,94 €		114 668,78 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 342 299,39 €	#N/A	#N/A	23,78	75,58	100,15	453,58 €
RGVFWZ8687	- 344 652,65 €	- 23 134,89 €		- 43 229,55 €	- 7 526,40 €		111 236,48 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 336 196,06 €	#N/A	#N/A	28,29	81,62	108,15	445,49 €
RWTOJS8635	- 348 041,19 €	- 23 343,23 €		- 42 048,09 €	- 7 240,37 €		111 443,00 €	3,00%		- 28 531,32 €	- 337 761,21 €	#N/A	#N/A	28,59	81,44	107,91	447,56 €
SOJKWC6349	- 398 177,50 €	- 23 275,44 €		- 50 553,33 €	- 3 718,55 €		120 753,17 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 377 915,45 €	#N/A	#N/A	20,56	61,45	81,43	500,77 €
SVCFJW1831	- 414 731,34 €	- 26 581,74 €		- 34 015,91 €	- 2 255,41 €		131 223,87 €	3,00%		- 40 393,71 €	- 386 754,23 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	512,48 €
TQCRJH0149	- 328 682,71 €	- 22 344,10 €		- 59 846,69 €	- 9 787,76 €		110 825,13 €	3,00%		- 28 889,04 €	- 338 725,17 €	#N/A	#N/A	35,31	102,94	136,40	448,84 €
UVRYHI9180	- 379 888,69 €	- 23 134,89 €		- 36 286,72 €	- 5 845,53 €		120 654,44 €	3,00%		- 28 710,28 €	- 353 211,68 €	#N/A	#N/A	19,98	70,48	93,40	468,04 €
XBSDOR6852	- 352 090,85 €	- 22 552,44 €		- 49 559,53 €	- 7 297,22 €		114 713,74 €	3,00%		- 28 531,32 €	- 345 317,62 €	#N/A	#N/A	24,72	88,15	116,81	457,58 €
XHNXBR1181	- 383 188,90 €	- 23 275,44 €		- 54 979,86 €	- 4 032,88 €		116 837,26 €	3,00%		- 22 943,80 €	- 371 583,62 €	#N/A	#N/A	23,62	64,22	85,10	492,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 3 938 062,83 €	- 190 497,97 €		- 991 548,66 €	- 127 490,90 €		1 266 912,83 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 084 139,66 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	481,00 €
BKGKMM6650	- 3 823 627,12 €	- 190 714,64 €		- 1 080 818,40 €	- 74 989,06 €		1 254 174,79 €	3,00%		- 111 401,49 €	- 4 027 375,92 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	474,31 €
EQKQGP0481	- 4 029 311,22 €	- 191 581,31 €		- 944 320,85 €	- 120 798,62 €		1 287 381,93 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 102 082,21 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	483,11 €
FRFETQ9183	- 3 917 336,54 €	- 191 378,19 €		- 1 084 081,02 €	- 151 724,00 €		1 272 698,57 €	3,00%		- 116 334,60 €	- 4 188 155,76 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	493,25 €
HHIHWM6659	- 4 162 435,50 €	- 189 414,62 €		- 1 156 835,10 €	- 86 730,41 €		1 317 478,46 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 368 140,38 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	514,44 €
HJWUIL2664	- 4 877 105,89 €	- 135 326,08 €		- 955 539,94 €	- 67 888,83 €		1 608 006,14 €	3,00%		- 164 397,21 €	- 4 592 251,82 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	540,84 €
KPMOSF2160	- 3 900 506,05 €	- 194 086,55 €		- 993 651,62 €	- 135 905,61 €		1 260 986,92 €	3,00%		- 116 701,06 €	- 4 079 863,97 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	480,49 €
KQWJYP1027	- 3 943 781,27 €	- 190 497,97 €		- 1 216 477,79 €	- 90 965,70 €		1 260 257,09 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 271 668,84 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	503,08 €
MORFBY1300	- 4 366 274,97 €	- 190 497,97 €		- 1 117 505,94 €	- 83 937,60 €		1 369 721,21 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 478 698,47 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	527,46 €
MRXXYK5970	- 4 389 472,05 €	- 193 477,17 €		- 1 138 550,20 €	- 85 431,98 €		1 393 175,43 €	3,00%		- 143 198,92 €	- 4 556 954,90 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	536,68 €
MYTWDV9349	- 4 044 118,09 €	- 189 414,62 €		- 1 190 621,56 €	- 89 129,62 €		1 284 916,69 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 318 570,40 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	508,61 €
PKAKTX0262	- 3 842 581,71 €	- 190 497,97 €		- 1 046 524,18 €	- 140 800,61 €		1 242 301,68 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 081 554,92 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	480,69 €
PSZBQO1061	- 4 387 872,05 €	- 198 568,90 €		- 914 464,56 €	- 64 779,96 €		1 398 730,45 €	3,00%		- 164 397,21 €	- 4 331 352,23 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	510,11 €
PUYVPJ2107	- 3 954 170,87 €	- 191 378,19 €		- 1 008 145,50 €	- 133 339,83 €		1 293 854,55 €	3,00%		- 116 701,06 €	- 4 109 880,89 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	484,03 €
QUNBVO8542	- 3 800 219,85 €	- 198 365,77 €		- 1 090 218,73 €	- 79 690,21 €		1 255 891,18 €	3,00%		- 177 646,14 €	- 4 090 249,52 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	481,72 €
SVSJFS6994	- 4 070 612,12 €	- 189 414,62 €		- 1 214 574,01 €	- 90 830,51 €		1 306 845,37 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 348 789,09 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	512,16 €
WBCXCI0831	- 4 401 472,05 €	- 189 414,62 €		- 1 138 550,20 €	- 85 431,98 €		1 380 495,48 €	3,00%		- 90 203,20 €	- 4 524 576,58 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	532,87 €
WLTYYW7752	- 4 088 058,75 €	- 191 581,31 €		- 938 636,10 €	- 119 422,33 €		1 298 760,37 €	3,00%		- 103 452,13 €	- 4 142 390,25 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	487,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 99 114,02 €**	**- 11 129,20 €**			**3,00%**			**- 124 616,06 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**778,85 €**
ALEVCM6200	- 50 176,15 €	- 8 502,64 €		- 14 147,51 €	- 1 175,05 €		11 440,78 €	3,00%		- 4 117,72 €	- 66 678,29 €	46,49%	57 937,77 €	12,54	**28,91**	180,68	416,74 €
EBLWFR6606	- 56 518,02 €	- 8 120,86 €		- 39 789,66 €	- 3 011,38 €		14 903,91 €	3,00%		- 6 104,77 €	- 98 640,76 €	20,84%	25 975,29 €	12,06	**16,85**	105,31	616,50 €
EWGCNQ9831	- 53 660,80 €	- 7 447,13 €		- 23 288,06 €	- 2 598,91 €		12 047,42 €	3,00%		- 2 757,41 €	- 77 704,88 €	37,64%	46 911,17 €	11,24	**22,46**	140,35	485,66 €
FPAWWA8585	- 59 061,46 €	- 7 877,53 €		- 44 029,39 €	- 3 346,27 €		15 058,36 €	3,00%		- 4 761,90 €	- 104 018,20 €	16,53%	20 597,85 €	13,00	**19,02**	118,90	650,11 €
FRNNJF0056	- 77 978,18 €	- 10 815,77 €		- 28 294,95 €	- 2 150,69 €		20 254,48 €	3,00%		- 10 006,20 €	- 108 991,30 €	12,54%	15 624,76 €	6,92	**13,42**	83,89	681,20 €
FUPHRN1848	- 97 513,38 €	- 8 146,48 €		- 20 850,56 €	- 1 697,95 €		30 360,06 €	3,00%		- 12 949,75 €	- 110 798,06 €	11,09%	13 818,00 €	6,30	**20,89**	130,56	692,49 €
JCMMUK8460	- 64 188,52 €	- 10 815,77 €		- 19 018,63 €	- 2 502,61 €		16 124,78 €	3,00%		- 9 275,38 €	- 89 676,12 €	28,04%	34 939,94 €	8,48	**19,85**	124,06	560,48 €
JYEOCC0105	- 63 503,07 €	- 10 815,77 €		- 31 443,10 €	- 2 388,16 €		17 201,20 €	3,00%		- 10 006,20 €	- 100 955,09 €	18,99%	23 660,96 €	8,23	**14,61**	91,31	630,97 €
KWSIEF9771	- 52 903,90 €	- 8 727,21 €		- 13 787,61 €	- 1 145,15 €		12 836,78 €	3,00%		- 5 178,42 €	- 68 905,52 €	44,71%	55 710,54 €	14,32	**30,30**	189,40	430,66 €
OJRJIF8041	- 48 344,46 €	- 8 502,64 €		- 15 360,30 €	- 1 275,78 €		11 197,53 €	3,00%		- 4 102,13 €	- 66 387,77 €	46,73%	58 228,29 €	14,92	**31,93**	199,58	414,92 €
ONTMZF2946	- 71 505,58 €	- 10 815,77 €		- 28 701,51 €	- 2 181,36 €		19 233,88 €	3,00%		- 10 006,20 €	- 103 976,52 €	16,56%	20 639,53 €	7,09	**13,58**	84,85	649,85 €
PBJQGU9449	- 101 680,38 €	- 8 614,38 €		- 14 778,01 €	- 1 097,91 €		32 433,32 €	3,00%		- 15 387,62 €	- 109 124,98 €	12,43%	15 491,07 €	6,30	**18,24**	114,01	682,03 €
UBKOFK3924	- 53 264,17 €	- 8 502,64 €		- 13 270,90 €	- 1 102,24 €		12 245,37 €	3,00%		- 4 133,31 €	- 68 027,88 €	45,41%	56 588,18 €	10,61	**26,56**	165,97	425,17 €
UTZBKN1012	- 65 645,26 €	- 10 815,77 €		- 20 493,67 €	- 2 669,71 €		16 490,42 €	3,00%		- 9 209,90 €	- 92 343,90 €	25,90%	32 272,16 €	9,37	**21,07**	131,70	577,15 €
VMWBNG0568	- 45 189,50 €	- 8 259,31 €		- 19 684,61 €	- 1 634,94 €		10 114,35 €	3,00%		- 2 790,44 €	- 67 444,46 €	45,88%	57 171,60 €	17,16	**37,02**	231,36	421,53 €
XGNSNH7897	- 59 796,57 €	- 10 142,04 €		- 18 682,76 €	- 2 051,84 €		14 921,31 €	3,00%		- 6 674,42 €	- 82 426,32 €	33,86%	42 189,73 €	7,94	**19,17**	119,83	515,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 84 481,32 €**	**- 9 498,15 €**			**3,00%**			**- 104 489,61 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**893,07 €**
AVQPRQ5551	- 37 103,21 €	- 6 615,74 €		- 10 450,93 €	- 868,02 €		8 882,43 €	3,00%		- 4 972,36 €	- 51 127,83 €	51,07%	53 361,77 €	10,65	**22,54**	192,65	436,99 €
CKOYFC2508	- 43 061,48 €	- 6 458,54 €		- 30 773,81 €	- 2 327,11 €		12 944,37 €	3,00%		- 8 054,41 €	- 77 730,98 €	25,61%	26 758,63 €	11,44	**14,81**	126,60	664,37 €
EWCJCD2697	- 37 070,22 €	- 6 596,99 €		- 11 744,85 €	- 975,49 €		9 094,49 €	3,00%		- 4 755,67 €	- 52 048,74 €	50,19%	52 440,87 €	10,50	**23,26**	198,81	444,86 €
FHXKQY0885	- 37 578,01 €	- 5 560,24 €		- 20 043,01 €	- 2 247,85 €		9 081,69 €	3,00%		- 3 557,46 €	- 59 904,87 €	42,67%	44 584,74 €	10,60	**19,46**	166,36	512,01 €
GCVNCA5063	- 45 356,23 €	- 6 458,54 €		- 28 464,15 €	- 2 152,88 €		13 428,88 €	3,00%		- 8 054,41 €	- 77 057,34 €	26,25%	27 432,27 €	10,48	**13,94**	119,15	658,61 €
IWSEUK2865	- 55 068,00 €	- 12 072,93 €		- 26 289,89 €	- 1 995,76 €		16 887,90 €	3,00%		- 15 396,93 €	- 93 935,60 €	10,10%	10 554,01 €	7,28	**12,27**	104,90	802,87 €
KATFPV5340	- 39 356,78 €	- 5 990,64 €		- 36 581,92 €	- 2 777,77 €		11 072,02 €	3,00%		- 5 561,95 €	- 79 197,04 €	24,21%	25 292,57 €	11,26	**15,57**	133,04	676,90 €
MIUMYB2385	- 34 369,41 €	- 6 615,74 €		- 11 046,19 €	- 917,46 €		8 402,59 €	3,00%		- 4 972,36 €	- 49 518,57 €	52,61%	54 971,03 €	11,58	**23,87**	203,98	423,24 €
SEGUBW2918	- 45 634,33 €	- 8 928,87 €		- 29 166,89 €	- 2 209,83 €		14 065,53 €	3,00%		- 10 845,26 €	- 82 719,64 €	20,83%	21 769,97 €	8,64	**12,94**	110,58	707,01 €
XNANXA8941	- 41 909,26 €	- 8 255,14 €		- 16 497,01 €	- 1 830,51 €		11 053,93 €	3,00%		- 7 513,48 €	- 64 951,48 €	37,84%	39 538,13 €	8,14	**16,94**	144,80	555,14 €
YLENGA6490	- 32 644,50 €	- 5 560,24 €		- 26 107,19 €	- 2 934,84 €		8 126,33 €	3,00%		- 3 382,82 €	- 62 503,25 €	40,18%	41 986,35 €	14,27	**24,49**	209,29	534,22 €
YYFNRR5412	- 32 059,82 €	- 6 615,74 €		- 12 185,11 €	- 1 012,06 €		7 854,30 €	3,00%		- 4 917,78 €	- 48 936,21 €	53,17%	55 553,40 €	13,35	**26,40**	225,65	418,26 €
ZLCAGM0719	- 44 232,23 €	- 8 928,87 €		- 33 682,22 €	- 2 550,44 €		13 596,71 €	3,00%		- 10 616,03 €	- 86 413,08 €	17,30%	18 076,53 €	10,52	**14,64**	125,14	738,57 €
ZWJRHQ0046	- 28 231,80 €	- 6 372,42 €		- 16 301,99 €	- 1 353,99 €		6 534,56 €	3,00%		- 3 535,93 €	- 49 261,57 €	52,86%	55 228,03 €	15,69	**31,49**	269,15	421,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-360 702,05 €**		**- 761 722,73 €**	**- 84 762,44 €**			**3,00%**			**-1 207 187,22 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**586,30 €**
BFXWPW9059	- 546 251,40 €	-100 747,63 €		- 370 895,52 €	- 28 257,08 €		151 112,53 €	3,00%		-104 982,38 €	- 1 000 021,48 €	17,16%	207 165,74 €	66,60	**180,66**	87,74	485,68 €
BPXMRR8708	- 548 359,26 €	-100 747,63 €		- 327 106,55 €	- 24 953,94 €		148 315,80 €	3,00%		-105 134,91 €	- 957 986,49 €	20,64%	249 200,73 €	48,35	**164,14**	79,72	465,27 €
DIUDZH1509	- 817 722,40 €	- 93 637,94 €		- 313 038,64 €	- 23 956,72 €		259 370,75 €	3,00%		-144 149,24 €	- 1 133 134,19 €	6,13%	74 053,03 €	38,99	**165,93**	80,59	550,33 €
DYXZHO2204	- 462 882,28 €	- 59 575,40 €		- 232 741,29 €	- 24 835,77 €		116 985,91 €	3,00%		- 41 671,89 €	- 704 720,72 €	41,62%	502 466,50 €	85,32	**255,03**	123,86	342,26 €
FXHAGE4439	- 499 629,46 €	- 97 940,43 €		- 244 500,56 €	- 26 591,43 €		130 219,63 €	3,00%		- 91 252,51 €	- 829 694,76 €	31,27%	377 492,46 €	53,10	**226,74**	110,12	402,96 €
HELYTX2103	- 510 056,09 €	- 60 324,02 €		- 374 618,60 €	- 28 449,81 €		126 481,31 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 893 580,62 €	25,98%	313 606,60 €	72,97	**171,16**	83,13	433,99 €
HSSTKI7732	- 670 200,09 €	-134 231,84 €		- 138 659,57 €	- 11 333,88 €		197 186,34 €	3,00%		-171 205,56 €	- 928 444,60 €	23,09%	278 742,62 €	38,57	**202,43**	98,31	450,92 €
IEGIDB6139	- 626 645,95 €	- 32 343,75 €		- 489 925,87 €	- 34 711,72 €		189 421,39 €	3,00%		- 65 947,32 €	- 1 060 153,21 €	12,18%	147 034,01 €	161,66	**581,78**	282,55	514,89 €
LTYALN5829	- 503 641,64 €	- 62 382,60 €		- 304 454,57 €	- 23 352,02 €		134 127,02 €	3,00%		- 55 478,07 €	- 815 181,86 €	32,47%	392 005,36 €	80,89	**199,94**	97,11	395,91 €
NQMZRB9689	- 545 565,87 €	- 64 815,53 €		- 296 659,52 €	- 22 569,11 €		146 877,36 €	3,00%		- 68 749,03 €	- 851 481,70 €	29,47%	355 705,52 €	88,30	**189,57**	92,07	413,54 €
PKISWI5734	- 534 397,31 €	- 65 040,11 €		- 180 644,66 €	- 24 672,85 €		138 782,40 €	3,00%		- 66 647,15 €	- 732 619,68 €	39,31%	474 567,54 €	73,28	**220,77**	107,22	355,81 €
RWZYHB8491	- 497 001,91 €	- 62 008,34 €		- 198 320,47 €	- 21 709,23 €		127 980,05 €	3,00%		- 54 942,85 €	- 706 002,75 €	41,52%	501 184,47 €	79,96	**230,61**	112,00	342,89 €
VPCOOW8749	- 544 181,51 €	- 64 815,53 €		- 261 953,78 €	- 19 951,14 €		145 874,50 €	3,00%		- 68 825,25 €	- 813 852,71 €	32,58%	393 334,51 €	73,83	**176,48**	85,71	395,27 €
VQZYBB3717	- 530 528,56 €	- 60 324,02 €		- 368 894,00 €	- 28 017,99 €		130 950,68 €	3,00%		- 46 613,41 €	- 903 427,30 €	25,16%	303 759,92 €	70,59	**169,00**	82,08	438,77 €
WFIJWP6825	- 612 674,69 €	-100 747,63 €		- 317 791,11 €	- 24 251,24 €		163 960,48 €	3,00%		-105 134,91 €	- 996 639,09 €	17,44%	210 548,12 €	44,47	**160,63**	78,01	484,04 €
YKCZJQ5126	- 579 731,36 €	-100 747,63 €		- 319 126,36 €	- 24 351,97 €		156 583,19 €	3,00%		-105 134,91 €	- 972 509,03 €	19,44%	234 678,19 €	45,02	**161,13**	78,26	472,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 209 910,78 €**		**- 534 892,62 €**	**- 59 705,50 €**			**3,00%**			**- 804 508,89 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**699,57 €**
BSQSRG2718	- 416 660,31 €	- 54 505,67 €		- 100 453,61 €	- 11 071,97 €		111 195,10 €	3,00%		- 55 589,31 €	- 527 085,78 €	34,48%	277 423,12 €	47,55	**128,45**	111,69	458,34 €
CBMEOF2605	- 402 693,26 €	- 57 312,87 €		- 161 523,67 €	- 12 261,95 €		117 133,06 €	3,00%		- 69 582,88 €	- 586 241,57 €	27,13%	218 267,32 €	55,99	**110,77**	96,33	509,78 €
EHVQQU3160	- 406 149,66 €	- 90 812,02 €		- 241 642,45 €	- 18 525,58 €		112 789,23 €	3,00%		- 92 154,71 €	- 736 495,19 €	8,45%	68 013,71 €	43,60	**119,90**	104,26	640,43 €
ELDMPS6148	- 302 959,84 €	- 47 581,22 €		- 209 828,66 €	- 22 880,01 €		68 746,03 €	3,00%		- 20 106,51 €	- 534 610,20 €	33,55%	269 898,69 €	68,33	**182,20**	158,43	464,88 €
ERGHVF6235	- 469 824,21 €	- 93 244,96 €		- 181 065,07 €	- 13 771,59 €		133 534,59 €	3,00%		- 105 892,54 €	- 730 263,78 €	9,23%	74 245,12 €	28,44	**90,02**	78,28	635,01 €
GMOJAI7137	- 530 658,66 €	- 126 729,18 €		- 63 679,20 €	- 4 725,76 €		166 331,24 €	3,00%		- 171 963,19 €	- 731 424,75 €	9,08%	73 084,15 €	24,79	**111,46**	96,92	636,02 €
GNFTJR5621	- 476 663,74 €	- 29 235,42 €		- 303 132,36 €	- 21 822,88 €		143 136,15 €	3,00%		- 57 938,41 €	- 745 656,65 €	7,32%	58 852,24 €	90,68	**345,82**	300,71	648,40 €
GNRTNO8767	- 386 055,14 €	- 52 821,36 €		- 223 598,63 €	- 16 944,47 €		98 596,14 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 628 194,50 €	21,92%	176 314,40 €	48,11	**100,44**	87,34	546,26 €
JGUQOU3657	- 301 260,18 €	- 47 581,22 €		- 248 341,48 €	- 27 243,01 €		69 140,16 €	3,00%		- 19 750,82 €	- 575 036,55 €	28,52%	229 472,35 €	91,65	**214,10**	186,17	500,03 €
PLLVOL3301	- 380 838,49 €	- 54 505,67 €		- 115 252,55 €	- 12 748,49 €		103 303,67 €	3,00%		- 55 589,31 €	- 515 630,84 €	35,91%	288 878,05 €	56,51	**140,70**	122,35	448,37 €
PQJJKM6573	- 433 279,52 €	- 93 244,96 €		- 188 807,14 €	- 14 355,60 €		123 703,58 €	3,00%		- 105 892,54 €	- 711 876,19 €	11,51%	92 632,71 €	31,67	**92,94**	80,81	619,02 €
PRMVBS2558	- 331 707,02 €	- 47 581,22 €		- 181 072,50 €	- 19 622,31 €		73 519,15 €	3,00%		- 20 217,68 €	- 526 681,59 €	34,53%	277 827,31 €	50,93	**158,38**	137,72	457,98 €
TNCYTX0105	- 402 576,81 €	- 52 821,36 €		- 221 688,12 €	- 16 800,35 €		103 156,48 €	3,00%		- 47 259,87 €	- 637 990,03 €	20,70%	166 518,86 €	47,32	**99,72**	86,71	554,77 €
UCVAGO1458	- 426 258,66 €	- 52 821,36 €		- 212 080,98 €	- 16 075,65 €		108 358,35 €	3,00%		- 47 371,05 €	- 646 249,35 €	19,67%	158 259,55 €	43,31	**96,09**	83,56	561,96 €
UZLUQY6081	- 401 893,11 €	- 53 045,93 €		- 142 928,65 €	- 25 275,34 €		98 450,10 €	3,00%		- 45 081,77 €	- 569 774,71 €	29,18%	234 734,18 €	47,10	**138,94**	120,82	495,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 263 697,42 €**	**- 22 807,34 €**			**3,00%**			**- 420 826,71 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**616,14 €**
BRSUBO1347	- 450 881,66 €	- 28 894,34 €		- 34 816,24 €	- 1 762,41 €		197 081,51 €	3,00%		- 31 784,31 €	- 351 057,45 €	16,58%	69 769,26 €	24,14	**62,30**	91,21	513,99 €
COTBKY6790	- 269 883,20 €	- 19 153,52 €		- 55 973,64 €	- 4 754,41 €		107 436,51 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 243 411,07 €	42,16%	177 415,63 €	36,12	**73,25**	107,24	356,39 €
FEALYV3118	- 309 287,57 €	- 20 791,79 €		- 71 177,14 €	- 4 223,25 €		116 891,03 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 289 671,53 €	31,17%	131 155,17 €	32,32	**51,23**	75,00	424,12 €
GBUEME8554	- 327 544,60 €	- 20 791,79 €		- 70 484,17 €	- 4 182,57 €		124 291,59 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 299 794,36 €	28,76%	121 032,35 €	31,92	**50,87**	74,48	438,94 €
GSQAXE8599	- 230 494,15 €	- 18 237,48 €		- 77 482,47 €	- 6 392,03 €		93 911,07 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 239 777,87 €	43,02%	181 048,84 €	48,16	**98,56**	144,31	351,07 €
KZHTIP7718	- 258 931,94 €	- 21 201,36 €		- 57 424,87 €	- 10 365,17 €		102 485,76 €	3,00%		- 6 248,61 €	- 251 686,19 €	40,19%	169 140,52 €	48,44	**87,53**	128,15	368,50 €
MKXTVH0240	- 279 947,62 €	- 19 548,10 €		- 92 998,89 €	- 5 569,30 €		108 248,96 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 290 847,29 €	30,89%	129 979,42 €	38,51	**66,89**	97,94	425,84 €
NOLJPF5069	- 325 767,27 €	- 40 778,71 €		- 57 099,36 €	- 3 411,11 €		123 117,22 €	3,00%		- 23 438,27 €	- 327 377,50 €	22,21%	93 449,21 €	26,22	**50,84**	74,44	479,32 €
REXXJF7001	- 357 544,60 €	- 40 451,06 €		- 59 064,03 €	- 3 526,43 €		137 803,38 €	3,00%		- 23 438,27 €	- 346 221,01 €	17,73%	74 605,70 €	24,03	**48,55**	71,08	506,91 €
RWGCPP4135	- 249 447,40 €	- 18 237,48 €		- 64 044,03 €	- 5 207,39 €		98 467,83 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 239 551,29 €	43,08%	181 275,41 €	37,01	**83,31**	121,97	350,73 €
SEOPNB0219	- 338 467,86 €	- 40 778,71 €		- 55 347,43 €	- 3 308,27 €		131 873,89 €	3,00%		- 23 438,27 €	- 329 466,65 €	21,71%	91 360,05 €	25,22	**49,94**	73,12	482,38 €
SRIWUD2552	- 287 026,96 €	- 20 791,79 €		- 77 140,34 €	- 4 573,27 €		106 996,23 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 283 618,94 €	32,60%	137 207,76 €	35,72	**54,31**	79,52	415,25 €
TPIEJI7914	- 264 893,73 €	- 19 548,10 €		- 92 478,23 €	- 5 538,73 €		103 413,72 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 280 127,89 €	33,43%	140 698,82 €	38,21	**66,62**	97,54	410,14 €
YQPQJG1486	- 367 744,60 €	- 51 722,37 €		- 33 939,51 €	- 1 757,02 €		146 000,54 €	3,00%		- 42 962,03 €	- 352 125,00 €	16,33%	68 701,71 €	21,70	**61,81**	90,50	515,56 €
ZUIWXF2246	- 233 345,30 €	- 18 237,48 €		- 101 481,71 €	- 8 507,62 €		93 576,33 €	3,00%		- 870,66 €	- 268 866,44 €	36,11%	151 960,27 €	68,07	**125,81**	184,21	393,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 141 153,99 €**	**- 12 242,86 €**			**3,00%**			**- 214 763,26 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**516,01 €**
AZADPN4386	- 194 200,48 €	- 44 616,18 €		- 18 712,05 €	- 894,38 €		73 685,43 €	3,00%		- 42 846,53 €	- 227 584,18 €	-5,97%	- 12 820,92 €	15,28	**35,38**	85,01	546,81 €
EGBNTI7805	- 134 000,48 €	- 12 047,32 €		- 32 030,66 €	- 2 780,70 €		47 472,56 €	3,00%		- 967,32 €	- 134 353,93 €	37,44%	80 409,33 €	22,66	**41,16**	98,90	322,81 €
FYMBEW1012	- 118 197,94 €	- 12 047,32 €		- 36 096,08 €	- 3 139,08 €		41 252,55 €	3,00%		- 967,32 €	- 129 195,18 €	39,84%	85 568,08 €	26,04	**45,78**	109,99	310,42 €
HHGTAZ8809	- 184 000,48 €	- 33 344,86 €		- 36 591,94 €	- 2 163,84 €		65 488,28 €	3,00%		- 23 322,77 €	- 213 935,61 €	0,39%	827,65 €	16,96	**26,81**	64,43	514,02 €
JZKHOT2257	- 104 950,44 €	- 13 555,93 €		- 52 725,26 €	- 2 601,91 €		40 766,24 €	3,00%		- 9 123,83 €	- 142 191,11 €	33,79%	72 572,15 €	41,61	**76,39**	183,53	341,64 €
KWWUVI9627	- 125 063,69 €	- 12 441,90 €		- 55 709,96 €	- 3 320,51 €		44 782,39 €	3,00%		- 967,32 €	- 152 720,99 €	28,89%	62 042,27 €	24,57	**37,40**	89,85	366,94 €
LDUZDU1222	- 166 972,45 €	- 33 344,86 €		- 41 763,59 €	- 2 467,40 €		59 136,29 €	3,00%		- 23 322,77 €	- 208 734,78 €	2,81%	6 028,47 €	19,92	**29,49**	70,85	501,53 €
MXCMMC1677	- 96 835,20 €	- 10 803,63 €		- 47 849,16 €	- 4 017,81 €		36 962,50 €	3,00%		- 967,32 €	- 123 510,62 €	42,49%	91 252,64 €	30,24	**57,65**	138,53	296,76 €
NXEQBY6911	- 111 723,68 €	- 11 131,28 €		- 38 276,34 €	- 3 173,94 €		41 767,16 €	3,00%		- 967,32 €	- 123 505,40 €	42,49%	91 257,86 €	24,49	**48,98**	117,68	296,75 €
NYMKEJ8138	- 128 765,85 €	- 12 441,90 €		- 63 520,75 €	- 3 778,98 €		45 361,73 €	3,00%		- 877,08 €	- 164 022,83 €	23,63%	50 740,43 €	29,03	**41,44**	99,56	394,10 €
OCVTQX9540	- 139 736,69 €	- 13 685,60 €		- 49 389,45 €	- 2 909,84 €		46 558,24 €	3,00%		- 967,32 €	- 160 130,64 €	25,44%	54 632,61 €	24,78	**31,46**	75,60	384,74 €
PKFCBU4554	- 239 147,46 €	- 26 163,50 €		- 36 750,63 €	- 2 173,15 €		97 554,13 €	3,00%		- 23 322,77 €	- 230 003,38 €	-7,10%	- 15 240,12 €	17,06	**26,90**	64,62	552,63 €
QJEKAI9375	- 199 703,85 €	- 43 502,15 €		- 37 137,49 €	- 2 199,37 €		71 512,49 €	3,00%		- 34 410,26 €	- 245 440,62 €	-14,28%	- 30 677,37 €	19,13	**30,53**	73,35	589,72 €
YLYRWJ0745	- 154 000,48 €	- 13 685,60 €		- 45 691,37 €	- 2 692,77 €		51 976,49 €	3,00%		- 967,32 €	- 165 061,05 €	23,14%	49 702,21 €	22,66	**29,55**	71,00	396,59 €
ZBQFZY0899	- 126 848,44 €	- 12 047,32 €		- 32 984,03 €	- 2 864,75 €		44 253,05 €	3,00%		- 967,32 €	- 131 458,81 €	38,79%	83 304,45 €	23,45	**42,25**	101,50	315,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 611 869,51 €**	**- 68 175,90 €**			**3,00%**			**- 938 540,88 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**876,32 €**
CTLMEP2770	- 479 096,80 €	- 127 888,09 €		- 107 909,62 €	- 11 322,77 €		135 846,91 €	3,00%		- 136 500,71 €	- 726 871,08 €	22,55%	211 669,80 €	40,82	**116,15**	108,45	678,68 €
EPIMOH8479	- 483 942,96 €	- 131 256,72 €		- 178 171,81 €	- 13 667,54 €		145 187,92 €	3,00%		- 153 058,58 €	- 814 909,68 €	13,17%	123 631,20 €	55,39	**107,44**	100,32	760,89 €
HGBVXZ1347	- 294 122,26 €	- 43 672,25 €		- 313 451,52 €	- 34 369,05 €		57 256,88 €	3,00%		- 820,15 €	- 629 178,35 €	32,96%	309 362,53 €	160,45	**270,39**	252,46	587,47 €
IEUSUX0059	- 532 982,50 €	- 133 502,48 €		- 134 552,51 €	- 10 377,19 €		162 485,03 €	3,00%		- 164 265,50 €	- 813 195,15 €	13,36%	125 345,73 €	43,62	**97,40**	90,95	759,29 €
KZGXQH6576	- 381 270,15 €	- 50 409,52 €		- 285 731,62 €	- 21 647,56 €		93 847,84 €	3,00%		- 36 116,59 €	- 681 327,60 €	27,41%	257 213,27 €	107,52	**128,18**	119,68	636,16 €
LBDBES9353	- 427 317,79 €	- 50 409,52 €		- 267 371,14 €	- 20 262,57 €		103 780,97 €	3,00%		- 36 116,59 €	- 697 696,64 €	25,66%	240 844,24 €	99,87	**121,25**	113,22	651,44 €
LEMGWN3243	- 332 634,06 €	- 47 040,88 €		- 326 393,05 €	- 24 908,59 €		77 305,26 €	3,00%		- 17 741,69 €	- 671 413,02 €	28,46%	267 127,86 €	113,87	**150,91**	140,91	626,90 €
LVJRXW3984	- 308 199,82 €	- 43 672,25 €		- 260 441,19 €	- 28 363,68 €		60 063,41 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 581 645,87 €	38,03%	356 895,01 €	128,36	**226,48**	211,46	543,09 €
PLDEDI3378	- 305 865,87 €	- 43 672,25 €		- 232 840,86 €	- 25 236,92 €		60 450,83 €	3,00%		- 1 082,82 €	- 548 247,89 €	41,59%	390 292,99 €	111,65	**203,62**	190,12	511,90 €
PPXDSM6497	- 535 391,69 €	- 131 256,72 €		- 140 985,18 €	- 10 862,43 €		158 775,78 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 812 879,82 €	13,39%	125 661,06 €	39,89	**93,41**	87,22	758,99 €
QXIPUQ9920	- 556 440,12 €	- 139 835,51 €		- 84 167,59 €	- 5 516,61 €		168 925,95 €	3,00%		- 185 060,38 €	- 802 094,27 €	14,54%	136 446,61 €	39,89	**115,55**	107,89	748,92 €
RWCURY6326	- 491 930,57 €	- 131 256,72 €		- 148 085,19 €	- 11 398,01 €		146 749,00 €	3,00%		- 153 159,59 €	- 789 081,07 €	15,92%	149 459,81 €	42,85	**96,09**	89,72	736,77 €
UBHZWM9625	- 331 590,30 €	- 47 040,88 €		- 212 189,36 €	- 23 665,90 €		73 642,28 €	3,00%		- 19 457,72 €	- 560 301,88 €	40,30%	378 239,00 €	114,54	**190,59**	177,95	523,16 €
UKVXWW1875	- 327 842,19 €	- 53 373,91 €		- 238 775,19 €	- 14 979,26 €		76 376,97 €	3,00%		- 38 486,10 €	- 597 079,68 €	36,38%	341 461,20 €	139,88	**252,88**	236,12	557,50 €
WBQDFD5260	- 288 723,40 €	- 43 672,25 €		- 258 548,43 €	- 28 149,25 €		57 245,25 €	3,00%		- 1 032,34 €	- 562 880,43 €	40,03%	375 660,45 €	127,21	**224,91**	210,00	525,57 €
WJNIBH0521	- 373 074,18 €	- 47 040,88 €		- 192 622,31 €	- 21 449,21 €		81 463,96 €	3,00%		- 19 457,72 €	- 572 180,34 €	39,04%	366 360,54 €	102,70	**174,38**	162,82	534,25 €
XBWBCR9943	- 335 505,33 €	- 49 735,79 €		- 217 516,16 €	- 47 837,65 €		71 915,88 €	3,00%		- 24 390,40 €	- 603 069,45 €	35,74%	335 471,43 €	122,06	**214,41**	200,20	563,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-512 211,95 €**		**-1 300 125,82 €**	**- 145 026,52 €**			**3,00%**			**-1 957 364,30 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**847,34 €**
CFCCJJ0850	- 618 792,46 €	- 67 113,31 €		- 555 300,41 €	- 61 754,86 €		141 742,12 €	3,00%		- 21 237,89 €	- 1 182 456,80 €	39,59%	774 907,50 €	299,00	**487,14**	210,88	511,89 €
ESSUEZ5649	- 774 498,12 €	-147 960,51 €		- 323 497,76 €	- 33 615,00 €		208 753,74 €	3,00%		-138 420,29 €	- 1 209 237,94 €	38,22%	748 126,37 €	121,05	**317,07**	137,26	523,48 €
IHEDTU9842	- 704 908,25 €	-147 960,51 €		- 361 987,07 €	- 37 975,33 €		194 344,07 €	3,00%		-138 280,88 €	- 1 196 767,98 €	38,86%	760 596,32 €	144,35	**348,95**	151,06	518,08 €
ILPDTV3423	- 593 886,36 €	- 69 808,21 €		- 485 376,03 €	- 108 471,58 €		138 164,73 €	3,00%		- 26 411,00 €	- 1 145 788,45 €	41,46%	811 575,85 €	279,59	**477,16**	206,56	496,01 €
JGSYQJ3016	- 645 487,05 €	- 75 692,09 €		- 468 656,79 €	- 28 367,86 €		158 018,51 €	3,00%		- 51 422,67 €	- 1 111 607,95 €	43,21%	845 756,35 €	287,50	**513,13**	222,14	481,22 €
KUNRIL9071	- 646 333,01 €	- 73 176,85 €		- 428 723,81 €	- 100 279,71 €		156 289,37 €	3,00%		- 44 785,90 €	- 1 137 009,92 €	41,91%	820 354,38 €	265,14	**433,32**	187,59	492,21 €
MDENMQ0235	- 735 114,59 €	-151 329,14 €		- 469 188,10 €	- 36 157,26 €		211 060,24 €	3,00%		-155 079,17 €	- 1 335 808,02 €	31,75%	621 556,28 €	139,71	**271,37**	117,48	578,27 €
MIJPQT2471	- 634 586,57 €	- 73 446,34 €		- 468 639,31 €	- 29 550,36 €		167 240,35 €	3,00%		- 40 456,15 €	- 1 079 438,38 €	44,85%	877 925,92 €	272,34	**495,83**	214,65	467,29 €
PMCSXN9578	- 714 855,00 €	-147 960,51 €		- 511 801,38 €	- 39 723,12 €		200 823,89 €	3,00%		-136 704,27 €	- 1 350 220,39 €	31,02%	607 143,91 €	138,26	**300,85**	130,24	584,51 €
SJXSLH6397	- 866 064,43 €	-151 329,14 €		- 409 696,57 €	- 31 669,62 €		241 187,98 €	3,00%		-155 079,17 €	- 1 372 650,95 €	29,87%	584 713,35 €	114,92	**248,93**	107,76	594,22 €
TCIEQV4855	- 702 498,12 €	- 73 176,85 €		- 410 450,35 €	- 95 580,16 €		168 772,44 €	3,00%		- 44 785,90 €	- 1 157 718,93 €	40,85%	799 645,37 €	251,95	**415,65**	179,93	501,18 €
TVJMUD8087	- 600 282,70 €	- 73 446,34 €		- 495 328,83 €	- 31 041,75 €		145 103,92 €	3,00%		- 40 316,75 €	- 1 095 312,44 €	44,04%	862 051,86 €	291,95	**524,16**	226,91	474,16 €
VOAMFC9303	- 687 279,44 €	-144 591,88 €		- 432 290,60 €	- 44 546,32 €		181 092,86 €	3,00%		-119 766,47 €	- 1 247 381,84 €	36,27%	709 982,46 €	159,00	**399,79**	173,07	539,99 €
YCMJLB6207	- 676 305,75 €	- 75 422,60 €		- 418 946,41 €	- 100 731,56 €		167 069,69 €	3,00%		- 55 752,41 €	- 1 160 089,04 €	40,73%	797 275,26 €	272,96	**439,21**	190,13	502,20 €
ZIAGKH5795	- 823 445,17 €	-153 574,90 €		- 396 823,57 €	- 30 698,57 €		238 024,96 €	3,00%		-166 185,09 €	- 1 332 702,32 €	31,91%	624 661,98 €	122,03	**256,55**	111,06	576,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-102 406,46 €**		**- 327 186,10 €**	**- 35 879,45 €**			**3,00%**			**- 465 472,01 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 172,47 €**
BTZXBO4728	- 151 104,50 €	- 20 788,80 €		- 244 811,78 €	- 18 766,14 €		39 034,04 €	3,00%		- 16 372,85 €	- 412 810,04 €	11,31%	52 661,97 €	82,58	**121,24**	305,40	1 039,82 €
CZBLKM3627	- 186 945,03 €	- 23 595,99 €		- 215 045,61 €	- 16 337,37 €		50 758,52 €	3,00%		- 31 685,27 €	- 422 850,75 €	9,16%	42 621,26 €	80,20	**103,02**	259,49	1 065,12 €
EONYZF9653	- 220 181,48 €	- 92 316,11 €		- 76 682,53 €	- 7 825,70 €		76 834,51 €	3,00%		- 120 260,35 €	- 440 431,65 €	5,38%	25 040,36 €	26,07	**86,77**	218,57	1 109,40 €
FLWKIB0138	- 180 954,29 €	- 25 504,88 €		- 120 051,26 €	- 27 493,01 €		46 376,12 €	3,00%		- 35 729,30 €	- 343 356,62 €	26,23%	122 115,39 €	71,98	**128,33**	323,26	864,88 €
JARLJR3430	- 109 548,57 €	- 17 644,74 €		- 187 680,85 €	- 20 075,33 €		20 130,16 €	3,00%		- 909,72 €	- 315 729,05 €	32,17%	149 742,96 €	86,75	**166,64**	419,74	795,29 €
JGNXJE1941	- 205 159,13 €	- 94 561,87 €		- 132 335,02 €	- 13 720,80 €		73 522,72 €	3,00%		- 124 233,74 €	- 496 487,84 €	-6,66%	- 31 015,83 €	39,68	**128,01**	322,46	1 250,60 €
LAKBDQ4275	- 250 546,92 €	- 95 460,17 €		- 91 340,28 €	- 7 107,33 €		92 697,09 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 487 566,25 €	-4,75%	- 22 094,24 €	23,09	**70,57**	177,76	1 228,13 €
LYGPNN1330	- 154 173,11 €	- 20 788,80 €		- 226 958,62 €	- 17 419,42 €		38 608,02 €	3,00%		- 16 458,00 €	- 397 189,93 €	14,67%	68 282,08 €	75,14	**114,51**	288,43	1 000,48 €
MCHFCG7052	- 313 425,41 €	- 108 260,98 €		- 52 092,63 €	- 3 685,33 €		119 012,53 €	3,00%		- 184 861,38 €	- 543 313,20 €	-16,72%	- 77 841,19 €	17,34	**75,00**	188,92	1 368,55 €
MVBZFO9851	- 297 962,85 €	- 98 267,37 €		- 73 117,75 €	- 5 732,74 €		111 586,44 €	3,00%		- 149 691,03 €	- 513 185,31 €	-10,25%	- 47 713,30 €	18,60	**66,79**	168,25	1 292,66 €
RDJNAL7408	- 197 425,41 €	- 23 595,99 €		- 193 487,26 €	- 14 711,16 €		54 598,21 €	3,00%		- 31 770,42 €	- 406 392,03 €	12,69%	59 079,98 €	71,22	**94,89**	239,01	1 023,66 €
RGSBZJ9508	- 277 425,41 €	- 95 460,17 €		- 77 528,06 €	- 6 065,43 €		99 021,88 €	3,00%		- 135 808,63 €	- 493 265,83 €	-5,97%	- 27 793,82 €	17,34	**65,36**	164,63	1 242,48 €
SCECTJ7697	- 132 263,59 €	- 17 644,74 €		- 165 145,81 €	- 17 522,41 €		24 799,12 €	3,00%		- 909,72 €	- 308 687,14 €	33,68%	156 784,87 €	73,11	**147,97**	372,73	777,55 €
VLERPW7374	- 242 978,71 €	- 92 316,11 €		- 63 265,02 €	- 6 305,67 €		81 671,21 €	3,00%		- 120 260,35 €	- 443 454,65 €	4,73%	22 017,35 €	17,95	**75,66**	190,58	1 117,01 €
XDEOXH9168	- 162 798,53 €	- 20 451,93 €		- 139 389,84 €	- 15 331,89 €		37 190,36 €	3,00%		- 16 222,13 €	- 317 003,97 €	31,90%	148 468,04 €	72,08	**130,50**	328,71	798,50 €
ZWCGUZ0902	- 254 359,81 €	- 95 460,17 €		- 98 482,41 €	- 7 646,08 €		93 471,74 €	3,00%		- 135 723,48 €	- 498 200,23 €	-7,03%	- 32 728,22 €	26,07	**73,26**	184,54	1 254,91 €
ZXPVSM3977	- 165 368,68 €	- 25 504,88 €		- 130 186,06 €	- 30 099,47 €		42 669,21 €	3,00%		- 35 550,50 €	- 344 040,38 €	26,09%	121 431,63 €	79,30	**138,14**	347,95	866,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 2 591 773,70 €**	**- 284 669,53 €**			**3,00%**			**- 3 551 966,53 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**944,67 €**
BTQTBH1395	- 747 971,95 €	- 151 872,56 €		- 898 104,34 €	- 86 552,49 €		196 956,29 €	3,00%		- 121 020,23 €	- 1 808 565,27 €	49,08%	1 743 401,26 €	231,49	912,32	242,64	481,00 €
CFLBQG1260	- 822 643,40 €	- 162 764,47 €		- 771 557,88 €	- 56 491,13 €		226 566,46 €	3,00%		- 167 544,11 €	- 1 754 434,54 €	50,61%	1 797 531,99 €	216,00	882,10	234,60	466,60 €
CGTIFY7854	- 802 219,41 €	- 157 823,81 €		- 1 035 401,37 €	- 81 644,06 €		224 006,33 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 2 004 963,25 €	43,55%	1 547 003,28 €	230,03	774,61	206,01	533,23 €
CSLEBJ1773	- 739 420,62 €	- 157 150,08 €		- 885 744,54 €	- 66 302,03 €		196 966,02 €	3,00%		- 138 349,29 €	- 1 790 000,55 €	49,61%	1 761 965,98 €	241,25	953,33	253,54	476,06 €
ECWZBB8571	- 804 274,55 €	- 151 872,56 €		- 1 071 609,05 €	- 107 360,24 €		211 273,42 €	3,00%		- 121 701,47 €	- 2 045 544,45 €	42,41%	1 506 422,08 €	334,33	1036,90	275,77	544,03 €
EKJWHE9316	- 931 144,63 €	- 155 016,62 €		- 1 012 042,31 €	- 79 882,01 €		244 603,98 €	3,00%		- 137 998,53 €	- 2 071 480,11 €	41,68%	1 480 486,42 €	195,05	740,55	196,96	550,93 €
ESIFLQ0164	- 784 195,55 €	- 155 016,62 €		- 1 063 663,74 €	- 84 066,48 €		215 114,02 €	3,00%		- 136 568,51 €	- 2 008 396,86 €	43,46%	1 543 569,67 €	225,93	796,35	211,80	534,15 €
EVTFJF7736	- 787 804,53 €	- 161 978,46 €		- 854 204,49 €	- 138 820,32 €		213 641,91 €	3,00%		- 161 320,55 €	- 1 890 486,44 €	46,78%	1 661 480,09 €	248,09	910,96	242,28	502,79 €
KFNPBD3790	- 784 115,60 €	- 155 016,62 €		- 1 147 742,95 €	- 90 408,84 €		215 124,16 €	3,00%		- 135 963,71 €	- 2 098 123,55 €	40,93%	1 453 842,98 €	260,97	828,07	220,23	558,01 €
MNREXH7174	- 1 014 710,49 €	- 94 676,11 €		- 1 049 756,39 €	- 75 466,87 €		314 772,23 €	3,00%		- 137 600,52 €	- 2 057 438,16 €	42,08%	1 494 528,37 €	361,75	1127,39	299,84	547,19 €
ORXEDW5754	- 879 652,97 €	- 154 679,75 €		- 803 217,76 €	- 76 955,03 €		232 126,07 €	3,00%		- 136 332,64 €	- 1 818 712,08 €	48,80%	1 733 254,45 €	197,12	839,84	223,36	483,70 €
RAVDXO2387	- 819 036,59 €	- 159 957,28 €		- 834 976,56 €	- 62 429,54 €		219 489,28 €	3,00%		- 153 373,72 €	- 1 810 284,41 €	49,03%	1 741 682,12 €	231,95	914,44	243,20	481,46 €
REVZZH0246	- 838 223,19 €	- 164 785,65 €		- 769 043,82 €	- 116 918,78 €		232 938,01 €	3,00%		- 175 346,97 €	- 1 831 380,40 €	48,44%	1 720 586,13 €	211,88	853,84	227,09	487,07 €
TRWVHF4848	- 1 106 157,76 €	- 99 504,49 €		- 947 563,69 €	- 156 195,29 €		356 896,75 €	3,00%		- 159 746,57 €	- 2 112 271,05 €	40,53%	1 439 695,48 €	313,22	1015,11	269,97	561,77 €
VPIQVA2045	- 858 993,19 €	- 157 823,81 €		- 981 733,40 €	- 77 595,71 €		239 052,61 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 1 988 974,42 €	44,00%	1 562 992,11 €	207,66	754,37	200,63	528,98 €
VYDMME5939	- 908 085,16 €	- 157 823,81 €		- 955 025,44 €	- 75 581,04 €		247 811,49 €	3,00%		- 151 880,93 €	- 2 000 584,88 €	43,68%	1 551 381,65 €	196,53	744,29	197,95	532,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 670,63 €**		**- 367 603,66 €**	**- 30 744,11 €**			**3,00%**			**- 576 018,40 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**478,02 €**
BLAXMZ1828	- 305 355,15 €	- 31 860,53 €		- 341 009,07 €	- 20 435,18 €		126 222,74 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 577 603,56 €	-0,28%	- 1 585,15 €	101,25	252,38	209,45	479,34 €
DAAWJR8690	- 351 530,76 €	- 34 481,76 €		- 200 379,74 €	- 32 051,13 €		145 175,27 €	3,00%		- 14 108,55 €	- 487 376,67 €	15,39%	88 641,74 €	86,22	289,19	240,00	404,46 €
DVXZHB3991	- 380 911,84 €	- 34 481,76 €		- 194 406,36 €	- 30 855,74 €		156 468,35 €	3,00%		- 13 868,37 €	- 498 055,72 €	13,53%	77 962,68 €	80,31	281,27	233,42	413,32 €
FPZPCF9332	- 288 814,06 €	- 32 745,19 €		- 249 751,78 €	- 15 477,45 €		123 568,97 €	3,00%		- 12 320,11 €	- 475 539,63 €	17,44%	100 478,77 €	109,97	346,03	287,16	394,64 €
FUHGFJ5755	- 478 869,44 €	- 60 104,34 €		- 185 851,31 €	- 12 664,22 €		198 534,30 €	3,00%		- 42 127,39 €	- 581 082,39 €	-0,88%	- 5 063,99 €	40,80	267,29	221,82	482,23 €
IMXANV8819	- 312 828,81 €	- 31 205,22 €		- 240 411,80 €	- 19 795,50 €		129 762,02 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 479 645,68 €	16,73%	96 372,72 €	92,15	303,02	251,47	398,05 €
JVZNLH3386	- 430 589,62 €	- 32 679,66 €		- 294 416,93 €	- 17 633,86 €		188 797,26 €	3,00%		- 4 686,10 €	- 591 208,91 €	-2,64%	- 15 190,51 €	81,03	223,82	185,74	490,63 €
MKRWMQ6098	- 307 584,85 €	- 33 072,85 €		- 230 714,63 €	- 14 391,85 €		130 593,02 €	3,00%		- 12 320,11 €	- 467 491,27 €	18,84%	108 527,13 €	96,61	324,96	269,68	387,96 €
MPXKIZ0210	- 331 066,84 €	- 31 860,53 €		- 236 863,13 €	- 25 787,77 €		141 083,56 €	3,00%		- 9 157,19 €	- 493 651,89 €	14,30%	82 366,52 €	89,27	307,69	255,35	409,67 €
OOZGYK1185	- 581 227,34 €	- 9 146,71 €		- 286 694,22 €	- 17 180,56 €		267 752,30 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 631 662,91 €	-9,66%	- 55 644,51 €	76,62	219,83	182,43	524,20 €
PZTWHD7655	- 359 811,91 €	- 32 352,01 €		- 305 491,71 €	- 18 283,92 €		146 983,83 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 574 122,09 €	0,33%	1 896,32 €	82,57	224,76	186,52	476,45 €
RVKQGB5638	- 457 064,08 €	- 10 686,69 €		- 251 298,48 €	- 21 609,63 €		223 653,08 €	3,00%		- 15 542,52 €	- 532 548,32 €	7,55%	43 470,09 €	122,89	363,05	301,29	441,95 €
TRGCLY3406	- 411 198,16 €	- 32 352,01 €		- 294 129,26 €	- 17 616,97 €		168 964,44 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 591 498,34 €	-2,69%	- 15 479,94 €	76,08	218,88	181,65	490,87 €
WHRNNN8301	- 386 365,37 €	- 32 352,01 €		- 299 845,65 €	- 17 952,51 €		157 955,27 €	3,00%		- 5 166,37 €	- 583 726,63 €	-1,34%	- 7 708,23 €	79,34	221,84	184,10	484,42 €
WOSOAE0982	- 330 198,92 €	- 31 860,53 €		- 349 698,97 €	- 20 945,25 €		143 819,51 €	3,00%		- 3 917,68 €	- 592 801,85 €	-2,91%	- 16 783,44 €	106,21	256,88	213,18	491,95 €
YWWIGH8681	- 325 372,41 €	- 32 352,01 €		- 325 268,57 €	- 19 444,76 €		132 143,34 €	3,00%		- 4 926,18 €	- 575 220,60 €	0,14%	797,80 €	93,87	234,99	195,01	477,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 57 533,44 €**	**- 4 987,04 €**			**3,00%**			**- 75 200,70 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**874,43 €**
BAYJYO6529	- 66 159,77 €	- 3 798,57 €		- 17 988,14 €	- 1 501,02 €		26 126,69 €	3,00%		- 489,60 €	- 63 810,41 €	15,15%	11 390,30 €	10,93	**25,63**	297,97	741,98 €
BYRBRP2891	- 61 960,59 €	- 3 765,80 €		- 35 464,33 €	- 2 671,27 €		25 421,01 €	3,00%		- 1 682,75 €	- 80 123,73 €	-6,55%	- 4 923,03 €	13,38	**47,82**	556,07	931,67 €
EBRUVN2857	- 86 001,10 €	- 4 617,71 €		- 12 591,64 €	- 1 100,24 €		31 574,40 €	3,00%		- 489,60 €	- 73 225,88 €	2,63%	1 974,82 €	9,09	**20,20**	234,87	851,46 €
FCIZZG4391	- 88 195,48 €	- 4 617,71 €		- 27 111,59 €	- 1 612,73 €		33 324,32 €	3,00%		- 489,60 €	- 88 702,78 €	-17,95%	- 13 502,07 €	8,63	**17,65**	205,26	1 031,43 €
FSIMSB8672	- 122 181,64 €	- 31 485,37 €		- 14 617,04 €	- 2 115,63 €		51 015,33 €	3,00%		- 34 722,12 €	- 154 106,47 €	-104,93%	- 78 905,76 €	8,34	**23,94**	278,35	1 791,94 €
HCZBAX0453	- 137 814,24 €	- 31 649,20 €		- 21 374,63 €	- 1 259,14 €		52 644,53 €	3,00%		- 30 296,87 €	- 169 749,54 €	-125,73%	- 94 548,83 €	6,97	**14,39**	167,32	1 973,83 €
KLCQFJ7498	- 97 814,24 €	- 5 436,84 €		- 23 925,94 €	- 1 406,84 €		34 628,80 €	3,00%		- 489,60 €	- 94 444,66 €	-25,59%	- 19 243,95 €	8,63	**14,74**	171,35	1 098,19 €
KLLNEX9502	- 111 018,26 €	- 30 010,93 €		- 16 528,96 €	- 1 340,17 €		46 176,66 €	3,00%		- 30 273,96 €	- 142 995,62 €	-90,15%	- 67 794,92 €	8,58	**24,50**	284,93	1 662,74 €
LYVCVU4942	- 77 676,19 €	- 4 617,71 €		- 13 994,06 €	- 1 223,87 €		27 993,79 €	3,00%		- 489,60 €	- 70 007,64 €	6,91%	5 193,06 €	10,26	**21,79**	253,38	814,04 €
MOCKDN0098	- 70 628,03 €	- 3 798,57 €		- 16 237,99 €	- 1 346,74 €		28 167,75 €	3,00%		- 489,60 €	- 64 333,18 €	14,45%	10 867,53 €	9,48	**23,64**	274,86	748,06 €
PQBXBV0513	- 131 888,97 €	- 31 649,20 €		- 22 013,80 €	- 1 296,65 €		50 340,61 €	3,00%		- 30 296,87 €	- 166 804,89 €	-121,81%	- 91 604,18 €	7,34	**14,72**	171,17	1 939,59 €
PRQZZK9356	- 82 624,32 €	- 4 617,71 €		- 27 664,49 €	- 1 645,18 €		31 179,20 €	3,00%		- 489,60 €	- 85 862,10 €	-14,18%	- 10 661,39 €	8,95	**17,94**	208,59	998,40 €
SOHFJC1622	- 133 286,73 €	- 31 649,20 €		- 23 401,19 €	- 1 378,09 €		50 471,50 €	3,00%		- 30 296,87 €	- 169 540,58 €	-125,45%	- 94 339,88 €	8,13	**15,44**	179,51	1 971,40 €
SYFLAZ0826	- 89 296,77 €	- 5 436,84 €		- 25 749,84 €	- 1 513,90 €		30 936,70 €	3,00%		- 489,60 €	- 91 550,25 €	-21,74%	- 16 349,55 €	9,67	**15,68**	182,31	1 064,54 €
VTNFLH1022	- 60 867,19 €	- 3 470,91 €		- 23 808,62 €	- 2 014,11 €		24 602,15 €	3,00%		- 489,60 €	- 66 048,28 €	12,17%	9 152,43 €	11,96	**28,44**	330,69	768,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**-365 220,05 €**		**-1 277 516,28 €**	**- 111 571,00 €**			**3,00%**			**-1 754 307,33 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**708,24 €**	
ACNSFB8490	- 476 165,66 €	- 73 020,96 €		- 580 759,53 €	- 97 093,35 €		195 378,46 €	3,00%		- 50 921,47 €	- 1 082 582,51 €	38,29%	671 724,82 €	106,08	**798,25**	322,27	437,05 €	
AIGRXE5073	- 595 748,10 €	- 76 570,53 €		- 505 301,31 €	- 83 997,33 €		230 892,97 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 082 208,06 €	38,31%	672 099,27 €	81,51	**739,72**	298,64	436,90 €	
EERWBV5606	- 440 660,09 €	- 71 055,04 €		- 604 361,25 €	- 87 167,67 €		178 558,98 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 1 070 207,37 €	39,00%	684 099,96 €	108,56	**804,64**	324,84	432,06 €	
EUNPMR9043	- 522 365,20 €	- 76 570,53 €		- 515 207,40 €	- 85 979,74 €		201 961,41 €	3,00%		- 51 483,76 €	- 1 049 645,21 €	40,17%	704 662,12 €	91,31	**752,85**	303,94	423,76 €	
HEFDHI3655	- 562 312,54 €	- 71 819,54 €		- 846 142,07 €	- 50 415,91 €		217 846,58 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 352 404,33 €	22,91%	401 903,00 €	82,46	**574,12**	231,78	545,98 €	
LLLKBS2696	- 556 228,70 €	- 71 819,54 €		- 872 564,32 €	- 51 966,82 €		222 390,46 €	3,00%		- 39 279,87 €	- 1 369 468,80 €	21,94%	384 838,53 €	97,56	**587,78**	237,30	552,87 €	
LZHVHF0454	- 477 824,22 €	- 71 819,54 €		- 875 621,73 €	- 52 146,29 €		185 257,79 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 331 714,84 €	24,09%	422 592,49 €	99,31	**589,36**	237,93	537,63 €	
NGFFDH4491	- 924 893,54 €	- 71 819,54 €		- 843 412,73 €	- 50 255,71 €		341 401,01 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 588 541,37 €	9,45%	165 765,96 €	80,90	**572,70**	231,21	641,32 €	
NOFRPJ8848	- 684 421,07 €	- 46 117,44 €		- 609 141,75 €	- 75 919,62 €		304 904,33 €	3,00%		- 53 598,44 €	- 1 164 293,99 €	33,63%	590 013,34 €	172,66	**893,43**	360,69	470,04 €	
PZYCMJ2358	- 493 845,08 €	- 73 184,79 €		- 829 807,15 €	- 49 544,87 €		189 900,36 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 296 042,38 €	26,12%	458 264,95 €	100,11	**607,00**	245,06	523,23 €	
QYZCKF7660	- 954 893,54 €	- 74 276,95 €		- 781 385,10 €	- 46 614,86 €		348 156,90 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 548 574,40 €	11,73%	205 732,93 €	80,90	**576,07**	232,57	625,18 €	
RRMRIE8937	- 482 602,18 €	- 73 020,96 €		- 584 735,25 €	- 97 888,97 €		201 035,75 €	3,00%		- 51 202,78 €	- 1 088 414,39 €	37,96%	665 892,94 €	110,01	**803,53**	324,39	439,41 €	
TRKMGX3364	- 471 705,42 €	- 72 147,19 €		- 576 880,23 €	- 85 093,19 €		187 195,06 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 1 064 153,28 €	39,34%	690 154,05 €	98,03	**776,69**	313,56	429,61 €	
TWDPJT2289	- 688 958,02 €	- 41 006,03 €		- 690 676,42 €	- 57 563,91 €		312 236,24 €	3,00%		- 38 098,66 €	- 1 204 066,80 €	31,37%	550 240,53 €	162,60	**874,80**	353,17	486,10 €	
UFMPWM3128	- 509 972,98 €	- 71 819,54 €		- 859 118,94 €	- 51 177,62 €		196 488,57 €	3,00%		- 39 560,86 €	- 1 335 161,35 €	23,89%	419 145,98 €	89,88	**580,83**	234,49	539,02 €	
WWNFRQ8732	- 506 639,60 €	- 74 276,95 €		- 927 174,80 €	- 55 172,31 €		197 383,74 €	3,00%		- 38 098,66 €	- 1 403 978,57 €	19,97%	350 328,76 €	164,20	**651,46**	263,00	566,81 €	
YBKNAV1859	- 550 437,66 €	- 74 604,60 €		- 524 704,63 €	- 76 482,56 €		211 823,73 €	3,00%		- 45 522,31 €	- 1 059 928,03 €	39,58%	694 379,30 €	84,47	**746,06**	301,20	427,91 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 661 081,68 €**	**- 57 917,32 €**			**3,00%**			**- 844 326,83 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**993,33 €**
ADNWZB7168	- 265 787,89 €	- 18 138,70 €		- 387 496,59 €	- 75 479,83 €		108 238,85 €	3,00%		- 12 811,10 €	- 651 475,26 €	22,84%	192 851,56 €	139,66	516,81	608,02	766,44 €
ATJMYH7637	- 297 072,47 €	- 45 661,68 €		- 345 067,80 €	- 55 150,66 €		124 950,38 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 658 385,06 €	22,02%	185 941,77 €	54,33	454,75	535,00	774,57 €
BYKLMX7301	- 402 986,55 €	- 51 177,17 €		- 271 883,70 €	- 49 840,33 €		156 911,79 €	3,00%		- 46 344,28 €	- 665 320,25 €	21,20%	179 006,58 €	42,45	411,70	484,35	782,73 €
DLWFQA4308	- 266 962,43 €	- 16 172,78 €		- 412 496,89 €	- 61 877,31 €		107 661,98 €	3,00%		- 6 849,65 €	- 656 697,06 €	22,22%	187 629,76 €	137,88	518,32	609,79	772,58 €
DXQDZZ1763	- 361 850,91 €	- 49 211,24 €		- 282 282,72 €	- 45 952,82 €		139 650,54 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 640 029,98 €	24,20%	204 296,85 €	44,23	415,34	488,63	752,98 €
EOXUKJ6824	- 309 603,75 €	- 46 753,83 €		- 328 029,60 €	- 53 996,74 €		123 559,98 €	3,00%		- 40 382,83 €	- 655 206,77 €	22,40%	189 120,05 €	52,46	438,66	516,07	770,83 €
GGPERS2441	- 342 273,47 €	- 47 791,43 €		- 472 589,78 €	- 28 027,53 €		131 346,71 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 793 756,87 €	5,99%	50 569,95 €	49,14	328,79	386,81	933,83 €
GOREED8286	- 322 015,42 €	- 48 119,09 €		- 345 835,21 €	- 51 207,09 €		127 415,98 €	3,00%		- 40 168,27 €	- 679 929,09 €	19,47%	164 397,73 €	84,69	484,24	569,70	799,92 €
LORNLK5469	- 297 135,67 €	- 20 596,11 €		- 350 160,70 €	- 68 008,17 €		115 086,01 €	3,00%		- 12 811,10 €	- 633 625,74 €	24,95%	210 701,08 €	138,16	502,75	591,47	745,44 €
MFTQSX1706	- 305 246,43 €	- 16 172,78 €		- 405 161,68 €	- 61 230,69 €		123 804,51 €	3,00%		- 6 849,65 €	- 670 856,72 €	20,55%	173 470,11 €	131,79	509,99	599,99	789,24 €
RBZLGI8725	- 376 986,55 €	- 46 426,18 €		- 508 105,90 €	- 30 024,45 €		147 453,54 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 848 510,93 €	-0,50%	- 4 184,10 €	42,45	305,82	359,79	998,25 €
ROOLZG7263	- 317 928,94 €	- 45 661,68 €		- 341 641,61 €	- 54 848,63 €		129 250,07 €	3,00%		- 40 341,56 €	- 671 172,36 €	20,51%	173 154,47 €	51,48	450,86	530,43	789,61 €
TAJTPH5046	- 347 644,53 €	- 45 334,02 €		- 528 226,49 €	- 31 293,25 €		139 210,85 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 847 708,82 €	-0,40%	- 3 382,00 €	45,49	322,12	378,97	997,30 €
TKMDSO0002	- 339 314,19 €	- 46 426,18 €		- 512 774,92 €	- 30 298,51 €		132 448,06 €	3,00%		- 34 421,37 €	- 830 787,11 €	1,60%	13 539,71 €	45,12	308,23	362,63	977,40 €
ZQQNLB9455	- 269 791,45 €	- 19 318,26 €		- 385 119,29 €	- 53 263,94 €		109 457,28 €	3,00%		- 16 387,97 €	- 634 423,64 €	24,86%	209 903,19 €	139,79	531,56	625,36	746,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 295 301,20 €**	**- 25 674,54 €**			**3,00%**			**- 345 230,36 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**816,15 €**	
COKTJI4771	- 204 947,76 €	- 9 234,58 €		- 60 927,49 €	- 9 875,84 €		92 929,54 €	3,00%		- 7 842,75 €	- 199 898,88 €	42,10%	145 331,48 €	41,26	**89,63**	211,89	472,57 €	
DNKOHS3194	- 218 927,63 €	- 8 579,27 €		- 95 668,13 €	- 5 657,13 €		96 812,17 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 236 008,04 €	31,64%	109 222,32 €	35,74	**61,54**	145,48	557,94 €	
FPGXVC4861	- 152 445,03 €	- 6 613,34 €		- 94 250,56 €	- 7 951,42 €		71 540,55 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 193 900,31 €	43,83%	151 330,05 €	50,71	**112,94**	267,01	458,39 €	
HIVSDS8150	- 257 716,41 €	- 35 119,28 €		- 69 605,14 €	- 4 161,65 €		112 950,65 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 287 639,61 €	16,68%	57 590,76 €	22,33	**60,39**	142,77	680,00 €	
KYNKPY6292	- 150 438,94 €	- 6 613,34 €		- 96 033,39 €	- 8 108,59 €		70 766,68 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 194 415,63 €	43,69%	150 814,73 €	52,19	**114,97**	271,79	459,61 €	
LFUQVR2997	- 194 325,72 €	- 7 760,13 €		- 64 909,16 €	- 5 556,64 €		86 806,55 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 189 925,60 €	44,99%	155 304,76 €	37,91	**86,21**	203,80	449,00 €	
MYLZFL9896	- 264 702,51 €	- 34 791,62 €		- 75 598,59 €	- 4 513,45 €		117 987,54 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 295 606,41 €	14,37%	49 623,95 €	20,97	**58,70**	138,77	698,83 €	
NFPCFY8768	- 224 702,51 €	- 8 579,27 €		- 93 511,56 €	- 5 530,55 €		99 971,82 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 236 532,56 €	31,49%	108 697,80 €	34,51	**60,42**	142,84	559,18 €	
QJWNLQ6538	- 250 299,31 €	- 35 119,28 €		- 77 041,20 €	- 4 598,13 €		111 540,96 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 289 504,73 €	16,14%	55 725,63 €	26,58	**64,24**	151,86	684,41 €	
RYKUJWP5152	- 158 558,11 €	- 6 613,34 €		- 88 373,58 €	- 7 433,35 €		75 289,08 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 189 869,82 €	45,00%	155 360,55 €	45,83	**106,27**	251,23	448,86 €	
RZZDXC0396	- 217 716,41 €	- 8 906,92 €		- 87 828,65 €	- 5 196,98 €		94 934,93 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 228 894,53 €	33,70%	116 335,83 €	36,05	**62,27**	147,22	541,12 €	
SYQHTK1789	- 180 007,59 €	- 8 087,79 €		- 108 789,58 €	- 6 475,68 €		80 507,83 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 227 033,32 €	34,24%	118 197,05 €	43,37	**76,36**	180,52	536,72 €	
UZADPD2373	- 203 668,61 €	- 8 906,92 €		- 93 108,93 €	- 5 506,91 €		87 908,97 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 227 462,90 €	34,11%	117 767,46 €	39,07	**65,00**	153,67	537,74 €	
YKRUPZ5747	- 171 094,99 €	- 6 941,00 €		- 77 087,27 €	- 6 438,44 €		80 104,68 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 185 637,52 €	46,23%	159 592,84 €	41,26	**98,24**	232,26	438,86 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 191 414,17 €**	**- 16 429,71 €**			**3,00%**			**- 238 004,47 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**452,48 €**
BLPGKM7473	- 209 713,63 €	- 14 184,69 €		- 91 469,67 €	- 5 427,33 €		83 389,40 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 243 071,24 €	-2,13%	- 5 066,77 €	28,19	62,74	119,28	462,11 €
GLEZVQ3345	- 169 132,92 €	- 13 365,55 €		- 111 033,64 €	- 6 629,32 €		69 041,77 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 236 784,98 €	0,51%	1 219,50 €	34,20	76,46	145,36	450,16 €
GSYMSW5767	- 171 012,39 €	- 14 184,69 €		- 114 946,65 €	- 6 805,36 €		69 967,83 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 242 381,51 €	-1,84%	- 4 377,04 €	41,61	74,88	142,36	460,80 €
IJBMZQ2086	- 191 355,00 €	- 14 184,69 €		- 96 020,38 €	- 5 694,44 €		75 684,57 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 237 235,25 €	0,32%	769,22 €	30,79	65,09	123,75	451,02 €
JFWHMU2705	- 274 692,22 €	- 5 281,48 €		- 83 984,14 €	- 4 987,95 €		120 867,37 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 253 743,72 €	-6,61%	- 15 739,25 €	28,71	63,66	121,02	482,40 €
KDFAKS8957	- 185 817,65 €	- 13 365,55 €		- 62 764,79 €	- 5 301,65 €		75 586,12 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 197 328,84 €	17,09%	40 675,64 €	30,26	85,41	162,38	375,15 €
NJIJBX2622	- 196 342,32 €	- 13 365,55 €		- 60 631,16 €	- 5 113,56 €		79 510,56 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 201 607,35 €	15,29%	36 397,12 €	28,49	82,99	157,78	383,28 €
PNBROS7419	- 165 011,90 €	- 13 365,55 €		- 69 795,66 €	- 5 921,44 €		66 653,49 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 193 106,38 €	18,86%	44 898,09 €	36,09	93,40	177,56	367,12 €
SFMFCD9675	- 249 713,63 €	- 40 397,05 €		- 78 940,41 €	- 4 722,97 €		101 405,12 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 307 841,53 €	-29,34%	- 69 837,05 €	18,04	62,73	119,25	585,25 €
SJYDGF3688	- 144 574,60 €	- 12 546,42 €		- 98 510,84 €	- 8 240,05 €		63 430,05 €	3,00%		- 4 551,37 €	- 204 993,22 €	13,87%	33 011,25 €	52,42	124,01	235,77	389,72 €
UMRDTQ7042	- 144 616,21 €	- 12 218,76 €		- 89 747,09 €	- 7 467,50 €		61 739,30 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 197 710,52 €	16,93%	40 293,95 €	40,36	109,27	207,74	375,88 €
UTUTWV7062	- 260 886,41 €	- 41 937,02 €		- 49 449,01 €	- 3 204,43 €		107 386,15 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 290 717,06 €	-22,15%	- 52 712,58 €	18,04	79,24	150,65	552,69 €
VPUIDW4249	- 156 582,23 €	- 12 546,42 €		- 78 049,05 €	- 6 436,29 €		65 558,93 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 193 720,37 €	18,61%	44 284,10 €	35,44	100,78	191,60	368,29 €
YJZPTN8273	- 172 226,74 €	- 15 986,79 €		- 67 107,34 €	- 12 097,69 €		70 626,97 €	3,00%		- 14 077,05 €	- 210 868,64 €	11,40%	27 135,84 €	38,21	96,46	183,39	400,89 €
YXZQUR3127	- 183 737,27 €	- 14 512,34 €		- 94 148,12 €	- 5 584,55 €		71 509,64 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 231 872,89 €	2,58%	6 131,58 €	34,51	68,91	131,02	440,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 976 500,31 €**	**- 84 286,46 €**			**3,00%**			**- 1 200 121,83 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**423,32 €**
BZZMLK2703	- 1 070 615,90 €	- 174 496,90 €		- 275 290,74 €	- 18 284,81 €		448 344,13 €	3,00%		- 151 015,61 €	- 1 241 359,84 €	-3,44%	- 41 238,01 €	91,17	420,20	148,22	437,87 €
CRBIGV6309	- 776 348,82 €	- 64 798,19 €		- 554 094,58 €	- 32 760,93 €		304 627,49 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 126 546,57 €	6,13%	73 575,26 €	208,84	368,20	129,88	397,37 €
DMGZLR7219	- 923 968,84 €	- 64 798,19 €		- 536 452,84 €	- 31 725,41 €		369 853,08 €	3,00%		- 2 552,69 €	- 1 189 644,88 €	0,87%	10 476,95 €	198,76	359,08	126,66	419,63 €
DVKBSK8232	- 857 716,68 €	- 66 108,81 €		- 331 605,38 €	- 49 486,49 €		352 185,90 €	3,00%		- 21 055,91 €	- 973 787,37 €	18,86%	226 334,46 €	187,27	469,50	165,61	343,49 €
HGHDSW2424	- 684 362,32 €	- 61 521,65 €		- 643 908,79 €	- 38 248,20 €		278 757,49 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 1 152 307,76 €	3,98%	47 814,08 €	239,41	429,12	151,36	406,46 €
IAGNKJ4134	- 801 131,67 €	- 66 108,81 €		- 343 126,90 €	- 51 792,18 €		330 227,28 €	3,00%		- 21 055,91 €	- 952 988,19 €	20,59%	247 133,64 €	198,66	484,77	171,00	336,15 €
IMGQQD3097	- 716 691,72 €	- 56 934,48 €		- 432 259,87 €	- 36 310,30 €		299 635,01 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 945 585,66 €	21,21%	254 536,18 €	210,46	539,76	190,39	333,54 €
JPZMBC6989	- 700 794,35 €	- 60 211,03 €		- 405 570,56 €	- 34 811,83 €		282 580,20 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 921 979,12 €	23,18%	278 142,72 €	218,44	517,44	182,52	325,21 €
PRJMZL5143	- 1 072 215,90 €	- 168 337,00 €		- 424 142,83 €	- 25 384,97 €		440 056,90 €	3,00%		- 122 400,63 €	- 1 372 424,43 €	-14,36%	- 172 302,60 €	91,17	329,87	116,36	484,10 €
QABTJM4082	- 605 353,62 €	- 61 521,65 €		- 505 866,80 €	- 76 854,21 €		260 119,82 €	3,00%		- 20 289,73 €	- 1 009 766,20 €	15,86%	190 355,64 €	300,89	662,09	233,54	356,18 €
QFYTFQ4606	- 966 448,18 €	- 168 337,00 €		- 449 054,76 €	- 26 847,23 €		391 829,33 €	3,00%		- 122 400,63 €	- 1 341 258,48 €	-11,76%	- 141 136,65 €	105,41	342,75	120,90	473,11 €
QOAQEW8478	- 831 672,51 €	- 63 487,57 €		- 562 740,61 €	- 33 268,43 €		329 126,66 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 165 214,00 €	2,91%	34 907,83 €	194,62	353,51	124,70	411,01 €
VNZJXQ6791	- 832 447,39 €	- 70 695,97 €		- 348 547,65 €	- 64 335,74 €		345 004,27 €	3,00%		- 38 321,41 €	- 1 009 343,89 €	15,90%	190 777,94 €	201,20	492,29	173,65	356,03 €
WXPBYE0821	- 612 333,28 €	- 55 623,86 €		- 490 755,76 €	- 41 466,86 €		262 529,33 €	3,00%		- 3 024,29 €	- 940 674,73 €	21,62%	259 447,10 €	239,84	587,02	207,06	331,81 €
YSWEDJ4383	- 912 215,90 €	- 63 487,57 €		- 543 288,42 €	- 32 126,64 €		367 994,01 €	3,00%		- 3 171,55 €	- 1 186 296,07 €	1,15%	13 825,77 €	183,51	343,45	121,15	418,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 394 734,89 €**	**- 34 198,71 €**			**3,00%**			**- 475 378,61 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**503,05 €**
AVASLC6173	- 476 645,05 €	- 68 633,47 €		- 159 072,01 €	- 9 491,83 €		193 500,05 €	3,00%		- 47 972,09 €	- 568 314,40 €	-19,55%	- 92 935,78 €	41,29	118,71	125,61	601,39 €
CWQXNK7827	- 291 280,77 €	- 26 366,05 €		- 179 783,52 €	- 15 250,21 €		122 482,80 €	3,00%		- 3 109,58 €	- 393 307,33 €	17,26%	82 071,28 €	93,39	214,07	226,52	416,20 €
JYNCMI8642	- 387 552,37 €	- 29 314,94 €		- 201 748,92 €	- 11 916,96 €		154 343,49 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 479 450,89 €	-0,86%	- 4 072,28 €	73,37	124,88	132,15	507,36 €
LRSHAE4619	- 476 045,05 €	- 70 943,44 €		- 100 813,57 €	- 6 441,85 €		196 607,76 €	3,00%		- 58 702,71 €	- 516 338,85 €	-8,62%	- 40 960,24 €	41,29	154,58	163,58	546,39 €
MIKGMK3324	- 283 780,02 €	- 26 857,53 €		- 195 734,90 €	- 16 656,36 €		118 304,18 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 407 985,81 €	14,18%	67 392,80 €	113,33	238,88	252,79	431,73 €
MVQXDW9578	- 357 926,53 €	- 29 314,94 €		- 208 665,34 €	- 12 322,94 €		141 775,84 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 469 715,10 €	1,19%	5 663,51 €	77,32	128,46	135,94	497,05 €
PJOWUR4289	- 350 208,09 €	- 33 345,09 €		- 159 240,42 €	- 12 683,82 €		151 664,59 €	3,00%		- 20 395,35 €	- 424 208,17 €	10,76%	51 170,44 €	112,35	235,86	249,58	448,90 €
SLFVGJ4294	- 632 324,57 €	- 48 214,20 €		- 159 389,63 €	- 9 510,47 €		285 282,16 €	3,00%		- 47 972,09 €	- 612 128,81 €	-28,77%	- 136 750,20 €	41,48	118,87	125,79	647,76 €
TCUUDL0151	- 335 629,22 €	- 31 280,86 €		- 144 004,38 €	- 25 372,81 €		140 475,28 €	3,00%		- 16 037,82 €	- 411 849,83 €	13,36%	63 528,78 €	89,32	202,72	214,52	435,82 €
TIJFIR5376	- 436 379,57 €	- 68 633,47 €		- 169 884,76 €	- 10 126,50 €		177 660,88 €	3,00%		- 47 820,49 €	- 555 183,91 €	-16,79%	- 79 805,30 €	47,47	124,30	131,53	587,50 €
VIJGLM0826	- 360 808,24 €	- 28 086,23 €		- 135 508,55 €	- 11 648,56 €		144 388,55 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 394 924,22 €	16,92%	80 454,39 €	73,98	173,31	183,40	417,91 €
XGVIGL9016	- 322 474,79 €	- 27 594,75 €		- 155 389,13 €	- 13 401,09 €		130 029,51 €	3,00%		- 3 109,58 €	- 391 939,84 €	17,55%	83 438,77 €	83,77	189,18	200,19	414,75 €
XYFROQ8198	- 416 645,05 €	- 29 314,94 €		- 194 373,30 €	- 11 484,04 €		166 476,47 €	3,00%		- 3 261,19 €	- 488 602,04 €	-2,78%	- 13 223,43 €	69,16	121,07	128,12	517,04 €
YUQDHQ0636	- 382 105,00 €	- 30 297,90 €		- 119 387,15 €	- 18 405,41 €		154 376,06 €	3,00%		- 9 967,82 €	- 405 787,22 €	14,64%	69 591,40 €	72,26	168,92	178,75	429,40 €
ZQIINX6467	- 460 828,88 €	- 69 124,95 €		- 150 498,33 €	- 8 988,57 €		185 319,94 €	3,00%		- 47 972,09 €	- 552 092,89 €	-16,14%	- 76 714,28 €	43,10	120,98	128,02	584,23 €
ZWJAVW6592	- 325 551,58 €	- 28 577,72 €		- 228 129,37 €	- 13 541,41 €		130 925,11 €	3,00%		- 3 109,58 €	- 467 984,55 €	1,56%	7 394,06 €	87,83	150,34	159,09	495,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 249 082,19 €**	**- 21 867,97 €**			**3,00%**			**- 288 274,89 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**681,50 €**
BKXSDV0298	- 201 422,50 €	- 8 130,82 €		- 72 950,59 €	- 4 285,99 €		90 149,72 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 200 992,25 €	30,28%	87 282,64 €	37,04	**40,31**	95,30	475,16 €
BXKBNE7147	- 188 453,02 €	- 8 130,82 €		- 76 407,85 €	- 4 488,92 €		83 428,32 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 198 404,34 €	31,18%	89 870,54 €	39,01	**42,10**	99,52	469,04 €
CFHOSL4866	- 153 671,34 €	- 6 765,59 €		- 58 319,81 €	- 5 051,79 €		71 567,17 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 156 593,42 €	45,68%	131 681,46 €	44,23	**70,94**	167,72	370,20 €
CWGDTQ0910	- 214 144,83 €	- 30 247,49 €		- 55 323,49 €	- 3 269,25 €		93 828,48 €	3,00%		- 29 191,46 €	- 238 348,04 €	17,32%	49 926,85 €	28,49	**40,18**	95,00	563,47 €
DUWLAP8051	- 138 339,43 €	- 6 492,55 €		- 69 893,16 €	- 6 072,01 €		65 140,11 €	3,00%		- 4 149,99 €	- 159 807,03 €	44,56%	128 467,86 €	50,59	**80,84**	191,11	377,79 €
DYMWEN3700	- 159 403,21 €	- 7 721,25 €		- 85 552,73 €	- 5 044,22 €		71 815,63 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 190 257,85 €	34,00%	98 017,04 €	45,70	**51,32**	121,31	449,78 €
DZMKCB5186	- 171 438,48 €	- 6 765,59 €		- 52 358,69 €	- 4 526,30 €		80 257,83 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 159 183,29 €	44,78%	129 091,60 €	39,28	**64,18**	151,72	376,32 €
GUVTZG2432	- 162 121,20 €	- 6 765,59 €		- 62 544,09 €	- 5 424,17 €		74 603,04 €	3,00%		- 3 947,76 €	- 166 199,76 €	42,35%	122 075,12 €	47,73	**75,74**	179,06	392,91 €
HYDCCZ3329	- 234 755,83 €	- 29 974,45 €		- 53 888,35 €	- 3 185,01 €		105 162,82 €	3,00%		- 29 191,46 €	- 245 832,28 €	14,72%	42 442,61 €	24,42	**36,20**	85,57	581,16 €
NQQUQI6748	- 178 654,09 €	- 8 403,86 €		- 75 929,13 €	- 4 460,82 €		77 662,16 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 194 137,80 €	32,66%	94 137,09 €	41,99	**45,09**	106,61	458,95 €
ONYYAL9517	- 151 512,41 €	- 7 721,25 €		- 70 531,26 €	- 6 610,25 €		71 553,37 €	3,00%		- 8 077,97 €	- 172 899,78 €	40,02%	115 375,11 €	51,80	**82,39**	194,77	408,75 €
RWZHXQ3507	- 182 882,00 €	- 7 448,20 €		- 49 225,30 €	- 4 323,52 €		83 552,08 €	3,00%		- 4 149,99 €	- 164 476,94 €	42,94%	123 797,95 €	39,27	**61,30**	144,93	388,83 €
VQPTEF1990	- 193 089,16 €	- 7 448,20 €		- 46 533,30 €	- 4 086,21 €		88 273,08 €	3,00%		- 4 352,07 €	- 167 235,87 €	41,99%	121 039,02 €	37,04	**58,25**	137,70	395,36 €
YSHFXX5148	- 135 438,76 €	- 6 492,55 €		- 73 011,26 €	- 6 346,88 €		64 001,12 €	3,00%		- 4 149,99 €	- 161 438,31 €	44,00%	126 836,57 €	53,18	**84,38**	199,48	381,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 181 940,02 €**	**- 15 927,49 €**			**3,00%**			**- 219 410,79 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**417,13 €**
FJDLLN8821	- 240 251,76 €	- 36 820,91 €		- 25 989,49 €	- 1 293,02 €		99 921,37 €	3,00%		- 36 670,98 €	- 241 104,78 €	-9,89%	- 21 693,99 €	20,95	45,08	85,70	458,37 €
GPKVSN2542	- 207 251,76 €	- 13 693,96 €		- 60 468,33 €	- 3 555,50 €		83 181,76 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 207 657,92 €	5,36%	11 752,87 €	28,28	34,57	65,71	394,79 €
GYJSKZ6510	- 237 458,00 €	- 35 537,59 €		- 50 960,86 €	- 3 008,57 €		97 097,09 €	3,00%		- 30 709,53 €	- 260 577,46 €	-18,76%	- 41 166,68 €	21,77	33,29	63,28	495,39 €
LGMEDP6088	- 153 907,96 €	- 12 055,69 €		- 55 760,75 €	- 4 804,47 €		65 076,47 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 167 049,65 €	23,86%	52 361,13 €	36,68	65,16	123,87	317,58 €
MCMABX1757	- 146 200,26 €	- 12 055,69 €		- 61 580,22 €	- 5 317,47 €		62 394,37 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 168 356,52 €	23,27%	51 054,27 €	41,50	71,76	136,43	320,07 €
NDJIWE9618	- 240 585,09 €	- 35 537,59 €		- 49 528,69 €	- 2 924,50 €		98 194,87 €	3,00%		- 30 709,53 €	- 261 090,54 €	-19,00%	- 41 679,75 €	20,95	32,55	61,88	496,37 €
ODSRYQ9875	- 165 184,70 €	- 13 284,39 €		- 74 245,74 €	- 4 386,01 €		67 254,69 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 195 716,29 €	10,80%	23 694,50 €	37,85	46,95	89,27	372,08 €
QJMFIN5662	- 192 076,27 €	- 13 693,96 €		- 65 750,82 €	- 3 865,57 €		77 051,36 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 204 205,40 €	6,93%	15 205,39 €	31,30	37,30	70,91	388,22 €
RDOHEL7901	- 183 339,02 €	- 13 011,35 €		- 41 937,99 €	- 3 672,46 €		74 901,83 €	3,00%		- 5 597,25 €	- 172 656,23 €	21,31%	46 754,55 €	32,05	54,07	102,79	328,24 €
TBWSIB8710	- 226 679,96 €	- 35 537,59 €		- 53 155,47 €	- 3 137,39 €		91 895,99 €	3,00%		- 30 709,53 €	- 257 323,95 €	-17,28%	- 37 913,16 €	23,03	34,42	65,44	489,21 €
VOEVOR6953	- 158 454,60 €	- 14 294,66 €		- 58 971,61 €	- 2 765,20 €		67 291,02 €	3,00%		- 10 412,86 €	- 177 607,92 €	19,05%	41 802,87 €	52,36	89,20	169,58	337,66 €
WYMUVO9894	- 165 181,47 €	- 12 328,73 €		- 47 982,24 €	- 4 118,77 €		69 113,00 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 166 368,34 €	24,17%	53 042,44 €	34,02	60,12	114,30	316,29 €
XBBUTN6362	- 187 631,26 €	- 13 284,39 €		- 47 872,29 €	- 4 751,74 €		79 479,25 €	3,00%		- 9 323,16 €	- 183 383,60 €	16,42%	36 027,19 €	31,05	57,29	108,92	348,64 €
XTLDNS0260	- 164 597,87 €	- 13 693,96 €		- 99 999,70 €	- 5 875,88 €		65 550,73 €	3,00%		- 4 724,19 €	- 223 340,87 €	-1,79%	- 3 930,09 €	50,86	55,01	104,58	424,60 €
YZMCNU5885	- 173 389,26 €	- 13 011,35 €		- 73 660,85 €	- 4 351,68 €		71 448,07 €	3,00%		- 5 870,14 €	- 198 835,20 €	9,38%	20 575,59 €	33,71	42,85	81,47	378,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 268 893,10 €**	**- 23 489,40 €**			**3,00%**			**- 316 637,12 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**748,55 €**	
AEIRHP8413	- 175 537,26 €	- 7 760,13 €		- 65 191,23 €	- 5 677,28 €		78 700,93 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 179 453,01 €	43,33%	137 184,10 €	41,53	83,72	197,92	424,24 €	
DLWGQG0123	- 134 143,85 €	- 6 613,34 €		- 90 843,17 €	- 7 793,85 €		63 208,44 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 180 366,27 €	43,04%	136 270,85 €	52,92	106,70	252,25	426,40 €	
ESKOFF7882	- 158 420,07 €	- 8 087,79 €		- 110 219,38 €	- 6 523,59 €		70 339,65 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 217 091,69 €	31,44%	99 545,43 €	47,66	70,98	167,79	513,22 €	
GZWGBZ1981	- 154 420,07 €	- 7 760,13 €		- 72 580,83 €	- 6 328,69 €		68 538,08 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 732,15 €	44,18%	139 904,97 €	47,66	92,11	217,75	417,81 €	
HYFSUG7192	- 212 173,49 €	- 34 791,62 €		- 88 378,82 €	- 5 232,34 €		91 726,07 €	3,00%		- 33 602,63 €	- 282 452,83 €	10,80%	34 184,29 €	31,28	59,50	140,67	667,74 €	
LCJQDF5174	- 160 302,10 €	- 8 906,92 €		- 71 668,30 €	- 11 930,68 €		70 603,81 €	3,00%		- 8 651,60 €	- 190 855,80 €	39,72%	125 781,32 €	50,21	95,95	226,83	451,20 €	
LRAUXY1368	- 137 631,90 €	- 6 613,34 €		- 88 229,81 €	- 7 563,48 €		64 337,28 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 179 689,30 €	43,25%	136 947,82 €	50,75	103,74	245,24	424,80 €	
LRBZCH9559	- 142 141,29 €	- 6 613,34 €		- 83 435,50 €	- 7 140,85 €		66 867,53 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 176 643,95 €	44,21%	139 993,16 €	46,77	98,29	232,37	417,60 €	
LXXRMO5112	- 240 759,25 €	- 34 791,62 €		- 74 607,22 €	- 4 423,99 €		106 433,39 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 282 136,47 €	10,90%	34 500,65 €	23,41	52,38	123,83	666,99 €	
TPHZXT2282	- 222 154,43 €	- 35 119,28 €		- 72 735,79 €	- 4 314,14 €		95 917,69 €	3,00%		- 33 987,78 €	- 272 393,73 €	13,97%	44 243,39 €	27,13	56,20	132,87	643,96 €	
TZUJSD6383	- 181 869,56 €	- 8 906,92 €		- 95 694,72 €	- 5 634,54 €		77 709,51 €	3,00%		- 3 988,05 €	- 218 384,28 €	31,03%	98 252,84 €	42,87	61,01	144,24	516,27 €	
UGWMQG5539	- 181 250,42 €	- 9 595,00 €		- 99 674,23 €	- 5 393,44 €		86 365,01 €	3,00%		- 12 550,31 €	- 222 098,39 €	29,86%	94 538,73 €	49,93	153,36	362,56	525,06 €	
VVNMDW7668	- 200 759,25 €	- 8 579,27 €		- 96 211,76 €	- 5 664,89 €		88 417,66 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 226 978,01 €	28,32%	89 659,11 €	38,38	56,49	133,55	536,59 €	
WIBWMU6304	- 189 074,85 €	- 7 760,13 €		- 62 175,04 €	- 5 411,39 €		85 549,89 €	3,00%		- 4 180,51 €	- 183 052,03 €	42,19%	133 585,09 €	39,02	80,29	189,82	432,75 €	
XXJNFI0592	- 184 649,43 €	- 7 432,48 €		- 76 309,95 €	- 6 657,42 €		83 600,51 €	3,00%		- 3 179,20 €	- 194 627,98 €	38,53%	122 009,14 €	45,96	91,55	216,44	460,11 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 217 877,75 €**	**- 18 940,11 €**			**3,00%**			**- 266 978,45 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**507,56 €**
AFWZRT9157	- 171 756,05 €	- 13 365,55 €		- 70 661,05 €	- 6 127,33 €		69 907,97 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 197 667,33 €	25,96%	69 311,12 €	41,38	90,98	172,97	375,79 €
ARJOEA9705	- 214 857,02 €	- 14 512,34 €		- 92 254,26 €	- 5 440,69 €		89 225,13 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 243 504,50 €	8,79%	23 473,95 €	36,58	61,13	116,22	462,94 €
CETVZU2588	- 253 246,67 €	- 41 937,02 €		- 45 954,05 €	- 2 911,99 €		105 374,87 €	3,00%		- 42 626,33 €	- 281 301,19 €	-5,36%	- 14 322,74 €	21,21	73,13	139,04	534,79 €
GADZTK3989	- 161 756,05 €	- 12 546,42 €		- 77 664,44 €	- 6 579,96 €		68 556,79 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 195 655,39 €	26,71%	71 323,06 €	41,38	97,40	185,16	371,97 €
GLDRDO1881	- 301 253,94 €	- 30 347,04 €		- 51 381,69 €	- 4 331,24 €		136 001,41 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 286 785,09 €	-7,42%	- 19 806,64 €	21,98	72,57	137,97	545,22 €
GVMYDY0593	- 213 646,67 €	- 14 184,69 €		- 95 608,80 €	- 5 637,60 €		85 287,34 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 249 455,73 €	6,56%	17 522,72 €	33,71	58,08	110,41	474,25 €
HWZILF8379	- 234 522,23 €	- 40 397,05 €		- 83 125,27 €	- 4 929,20 €		95 228,68 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 303 217,65 €	-13,57%	- 36 239,20 €	24,23	57,64	109,58	576,46 €
JRRIOP3932	- 179 438,55 €	- 12 218,76 €		- 85 821,86 €	- 7 299,06 €		78 149,82 €	3,00%		- 4 551,37 €	- 211 179,79 €	20,90%	55 798,67 €	43,36	101,87	193,67	401,48 €
JUBVTH1680	- 192 351,86 €	- 13 365,55 €		- 65 072,83 €	- 5 634,72 €		77 909,18 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 203 916,03 €	23,62%	63 062,42 €	36,75	84,64	160,91	387,67 €
LQZODA0468	- 150 615,68 €	- 12 546,42 €		- 91 126,43 €	- 7 766,67 €		62 862,58 €	3,00%		- 4 551,37 €	- 203 743,99 €	23,69%	63 234,46 €	52,55	112,68	214,22	387,35 €
MUEXSW0657	- 203 665,59 €	- 14 840,00 €		- 56 797,63 €	- 8 937,13 €		82 775,75 €	3,00%		- 9 871,34 €	- 211 335,94 €	20,84%	55 642,52 €	35,62	82,10	156,08	401,78 €
NGYMKP6324	- 151 945,80 €	- 12 546,42 €		- 84 650,44 €	- 7 195,79 €		64 322,56 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 197 681,21 €	25,96%	69 297,25 €	47,18	105,33	200,24	375,82 €
PDUZFC5728	- 253 646,67 €	- 40 397,05 €		- 77 846,19 €	- 4 619,34 €		103 303,06 €	3,00%		- 35 472,59 €	- 308 678,76 €	-15,62%	- 41 700,31 €	21,21	54,91	104,39	586,84 €
YBVNNB1405	- 192 678,27 €	- 14 184,69 €		- 103 709,48 €	- 6 113,08 €		76 247,40 €	3,00%		- 5 400,25 €	- 245 838,37 €	7,92%	21 140,08 €	38,33	62,27	118,38	467,37 €
YUIINF9603	- 175 410,93 €	- 13 693,21 €		- 107 669,94 €	- 6 387,10 €		71 041,84 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 237 784,65 €	10,93%	29 193,80 €	41,39	71,89	136,68	452,06 €
YZKPAK0893	- 185 271,97 €	- 14 512,34 €		- 100 778,36 €	- 5 941,04 €		72 325,96 €	3,00%		- 5 665,32 €	- 239 843,07 €	10,16%	27 135,39 €	41,45	65,54	124,60	455,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 350 991,11 €**	**- 30 797,94 €**			**3,00%**			**- 481 579,49 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**711,55 €**
ANBPOP6664	- 186 816,09 €	- 8 616,92 €		- 73 717,41 €	- 13 795,73 €		87 035,60 €	3,00%		- 8 262,32 €	- 204 172,88 €	57,60%	277 406,61 €	65,74	**98,72**	145,87	301,67 €
BPVYLV0387	- 256 753,44 €	- 32 194,37 €		- 51 875,31 €	- 3 126,01 €		112 361,81 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 261 839,68 €	45,63%	219 739,82 €	20,84	**48,55**	71,74	386,88 €
GOMKEH5470	- 149 814,72 €	- 7 293,70 €		- 103 177,54 €	- 8 952,56 €		69 470,27 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 204 225,85 €	57,59%	277 353,65 €	79,58	**119,52**	176,60	301,75 €
GWLFID8448	- 193 609,65 €	- 7 293,70 €		- 83 277,12 €	- 7 198,29 €		91 233,92 €	3,00%		- 4 457,59 €	- 204 602,43 €	57,51%	276 977,06 €	63,07	**96,93**	143,21	302,31 €
HHISVX3747	- 213 765,06 €	- 30 934,16 €		- 44 523,72 €	- 3 603,38 €		94 920,21 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 228 158,46 €	52,62%	253 421,03 €	24,61	**63,83**	94,31	337,11 €
KCSVOE9677	- 235 634,28 €	- 32 446,41 €		- 55 035,69 €	- 3 311,52 €		100 837,37 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 255 842,87 €	46,87%	225 736,62 €	23,61	**51,16**	75,59	378,02 €
LLEFQN5530	- 253 061,14 €	- 33 303,36 €		- 34 383,05 €	- 1 785,24 €		113 470,47 €	3,00%		- 36 672,37 €	- 245 734,69 €	48,97%	235 844,81 €	20,84	**59,89**	88,49	363,08 €
MEYQZT7757	- 181 762,76 €	- 29 977,47 €		- 69 820,48 €	- 5 527,49 €		83 981,17 €	3,00%		- 30 044,55 €	- 233 151,59 €	51,59%	248 427,90 €	34,81	**89,69**	132,53	344,49 €
SNOTIO9444	- 202 654,93 €	- 9 762,64 €		- 133 503,61 €	- 7 843,33 €		88 039,30 €	3,00%		- 4 249,80 €	- 269 975,01 €	43,94%	211 604,49 €	75,58	**74,19**	109,62	398,90 €
TMUYAL5077	- 196 009,29 €	- 30 934,16 €		- 54 589,10 €	- 4 490,66 €		86 471,79 €	3,00%		- 29 836,52 €	- 229 387,95 €	52,37%	252 191,54 €	32,96	**75,26**	111,20	338,93 €
WNTMKN7540	- 246 157,87 €	- 32 194,37 €		- 54 125,76 €	- 3 258,11 €		107 518,97 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 258 469,49 €	46,33%	223 110,00 €	22,12	**49,72**	73,46	381,90 €
XBLTYV4711	- 233 551,69 €	- 30 934,16 €		- 41 069,06 €	- 3 298,84 €		104 992,94 €	3,00%		- 30 252,35 €	- 234 113,15 €	51,39%	247 466,34 €	21,74	**59,91**	88,51	345,91 €
XKSFMY6110	- 167 249,44 €	- 8 616,92 €		- 79 546,83 €	- 14 962,32 €		78 291,81 €	3,00%		- 8 262,32 €	- 200 346,02 €	58,40%	281 233,47 €	71,50	**106,45**	157,29	296,02 €
XYNXDB5015	- 156 073,00 €	- 7 293,70 €		- 98 450,16 €	- 8 535,83 €		72 694,69 €	3,00%		- 4 041,77 €	- 201 699,76 €	58,12%	279 879,73 €	75,66	**114,16**	168,67	298,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 242 322,03 €**	**- 21 250,31 €**			**3,00%**			**- 341 128,15 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**648,53 €**
BEIYWQ6333	- 192 687,33 €	- 12 896,90 €		- 59 609,52 €	- 5 143,75 €		80 814,94 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 195 369,76 €	42,73%	145 758,39 €	44,77	**69,53**	132,18	371,43 €
CKRCJN3572	- 158 544,03 €	- 12 896,90 €		- 75 752,81 €	- 6 566,82 €		66 512,30 €	3,00%		- 5 301,75 €	- 192 550,02 €	43,55%	148 578,14 €	58,16	**87,86**	167,03	366,06 €
GMBJUM1000	- 218 116,74 €	- 37 797,57 €		- 58 693,87 €	- 3 480,71 €		86 802,46 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 262 928,39 €	22,92%	78 199,76 €	29,33	**43,49**	82,69	499,86 €
GQDLYL3134	- 238 886,61 €	- 37 797,57 €		- 45 245,19 €	- 2 691,31 €		95 169,45 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 261 093,19 €	23,46%	80 034,96 €	21,65	**36,54**	69,46	496,37 €
JLKZNT6532	- 177 367,08 €	- 14 157,11 €		- 100 322,12 €	- 5 916,62 €		71 791,97 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 231 818,18 €	32,04%	109 309,98 €	53,84	**56,64**	107,68	440,72 €
LRPNDM9540	- 174 465,09 €	- 12 896,90 €		- 65 790,14 €	- 5 688,58 €		72 978,64 €	3,00%		- 5 574,63 €	- 191 436,71 €	43,88%	149 691,44 €	49,89	**76,54**	145,52	363,95 €
RWOLFN7642	- 271 775,28 €	- 40 229,78 €		- 25 024,88 €	- 1 215,45 €		110 843,15 €	3,00%		- 42 074,50 €	- 269 476,74 €	21,00%	71 651,41 €	19,16	**44,70**	84,99	512,31 €
SCJIEQ7803	- 209 240,82 €	- 15 113,80 €		- 84 235,87 €	- 4 948,46 €		81 977,07 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 237 409,09 €	30,40%	103 719,06 €	46,96	**46,71**	88,81	451,35 €
TDOWFE3129	- 165 794,20 €	- 12 896,90 €		- 68 823,73 €	- 5 956,00 €		69 574,55 €	3,00%		- 5 574,63 €	- 189 470,91 €	44,46%	151 657,24 €	52,41	**79,99**	152,07	360,21 €
VZLCBW3225	- 258 181,37 €	- 37 797,57 €		- 40 900,56 €	- 2 436,30 €		103 289,00 €	3,00%		- 31 641,96 €	- 267 668,76 €	21,53%	73 459,39 €	19,16	**34,29**	65,19	508,88 €
WOEVOQ2777	- 238 283,30 €	- 38 049,61 €		- 54 477,00 €	- 3 233,20 €		99 331,48 €	3,00%		- 31 369,39 €	- 266 081,02 €	22,00%	75 047,13 €	27,70	**42,09**	80,02	505,86 €
WVERVN0726	- 192 591,99 €	- 14 157,11 €		- 90 005,99 €	- 5 311,09 €		78 000,85 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 229 912,54 €	32,60%	111 215,61 €	47,95	**51,31**	97,54	437,10 €
XNLHNA5714	- 226 642,91 €	- 15 365,84 €		- 77 852,11 €	- 4 573,75 €		88 391,38 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 241 890,44 €	29,09%	99 237,71 €	44,09	**44,19**	84,01	459,87 €
XQGEBG6204	- 224 493,57 €	- 37 797,57 €		- 61 934,88 €	- 3 670,95 €		88 956,74 €	3,00%		- 30 223,55 €	- 269 163,78 €	21,10%	71 964,38 €	31,18	**45,17**	85,87	511,72 €
YHPMBN3189	- 204 717,00 €	- 13 853,59 €		- 55 223,59 €	- 4 852,04 €		82 562,13 €	3,00%		- 5 847,21 €	- 201 931,30 €	40,80%	139 196,85 €	44,48	**65,43**	124,40	383,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 860 233,25 €**	**- 72 197,64 €**			**3,00%**			**- 1 167 574,56 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**406,73 €**
BAVYJD3430	- 618 370,30 €	- 65 391,99 €		- 301 852,04 €	- 18 370,98 €		215 697,01 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 792 411,31 €	32,13%	375 163,26 €	105,31	**294,27**	102,51	276,04 €
CIACFF2120	- 479 804,50 €	- 68 275,35 €		- 352 494,99 €	- 18 594,13 €		185 083,37 €	3,00%		- 31 933,47 €	- 766 019,08 €	34,39%	401 555,49 €	199,42	**528,06**	183,95	266,85 €
COQFZB4213	- 576 130,29 €	- 65 391,99 €		- 316 141,38 €	- 19 209,72 €		202 350,41 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 778 645,99 €	33,31%	388 928,58 €	113,47	**301,66**	105,09	271,25 €
CQSTLK9859	- 524 232,12 €	- 60 804,83 €		- 251 430,15 €	- 19 574,41 €		192 038,31 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 668 126,20 €	42,78%	499 448,37 €	113,02	**355,58**	123,87	232,75 €
CQZFOZ3696	- 605 722,52 €	- 72 600,39 €		- 227 868,35 €	- 30 684,12 €		224 618,74 €	3,00%		- 39 891,74 €	- 752 148,38 €	35,58%	415 426,18 €	112,25	**351,25**	122,36	262,02 €
FMMXXK5454	- 617 156,37 €	- 62 115,45 €		- 232 768,75 €	- 17 929,36 €		224 346,78 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 709 746,16 €	39,21%	457 828,41 €	101,79	**338,65**	117,97	247,24 €
HHXPLR4486	- 546 992,91 €	- 60 804,83 €		- 245 717,53 €	- 19 070,82 €		199 232,55 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 677 476,55 €	41,98%	490 098,01 €	108,28	**349,09**	121,61	236,00 €
HOAKJD0056	- 657 156,37 €	- 65 391,99 €		- 295 698,05 €	- 18 009,76 €		233 354,65 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 807 024,53 €	30,88%	360 550,03 €	101,79	**291,09**	101,40	281,13 €
IVGUBX9533	- 576 186,69 €	- 62 115,45 €		- 236 669,67 €	- 18 273,23 €		207 292,48 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 690 075,57 €	40,90%	477 499,00 €	105,03	**343,08**	119,51	240,39 €
NUHIGT1372	- 870 887,23 €	- 176 401,32 €		- 203 441,75 €	- 11 629,68 €		332 395,25 €	3,00%		- 151 967,08 €	- 1 081 931,80 €	7,34%	85 642,76 €	72,32	**336,96**	117,38	376,90 €
PDIEKO2259	- 799 348,96 €	- 26 089,96 €		- 357 355,71 €	- 18 095,92 €		351 527,75 €	3,00%		- 31 741,96 €	- 881 104,76 €	24,54%	286 469,80 €	243,86	**553,17**	192,70	306,94 €
TPMUDW8850	- 492 073,66 €	- 60 804,83 €		- 274 221,71 €	- 21 583,54 €		177 973,31 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 674 833,45 €	42,20%	492 741,12 €	131,93	**381,46**	132,88	235,08 €
UEROUF7835	- 823 682,94 €	- 23 861,91 €		- 362 105,56 €	- 29 330,72 €		359 078,69 €	3,00%		- 21 011,34 €	- 900 913,78 €	22,84%	266 660,78 €	209,11	**485,51**	169,13	313,84 €
VPREXN7560	- 465 952,85 €	- 57 528,28 €		- 308 902,09 €	- 23 596,42 €		180 011,91 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 679 899,31 €	41,77%	487 675,25 €	123,87	**411,08**	143,20	236,85 €
WIVMNT4937	- 437 347,66 €	- 57 528,28 €		- 336 207,58 €	- 26 003,46 €		167 024,89 €	3,00%		- 4 123,01 €	- 694 185,12 €	40,54%	473 389,45 €	146,52	**442,08**	154,00	241,82 €
YUWYWJ8327	- 575 508,03 €	- 63 426,06 €		- 353 999,91 €	- 21 695,26 €		208 145,03 €	3,00%		- 3 931,57 €	- 810 415,81 €	30,59%	357 158,76 €	114,00	**343,19**	119,55	282,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 667 697,63 €**	**- 56 722,54 €**			**3,00%**			**- 862 673,98 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**511,12 €**
DPVYQE9414	- 571 849,95 €	- 123 893,11 €		- 146 505,57 €	- 8 104,92 €		217 724,65 €	3,00%		- 95 815,83 €	- 728 444,74 €	15,56%	134 229,24 €	65,11	**240,28**	142,36	431,59 €
ELDAKR3771	- 567 832,64 €	- 120 197,17 €		- 203 115,33 €	- 12 406,98 €		212 165,54 €	3,00%		- 78 646,84 €	- 770 033,42 €	10,74%	92 640,55 €	65,11	**204,71**	121,29	456,23 €
JERSCS8244	- 431 475,82 €	- 58 073,88 €		- 296 621,06 €	- 17 785,02 €		151 556,09 €	3,00%		- 6 448,65 €	- 658 848,35 €	23,63%	203 825,63 €	133,31	**238,11**	141,08	390,36 €
LERAZR9387	- 333 415,95 €	- 52 470,99 €		- 256 228,27 €	- 20 450,49 €		127 844,56 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 541 500,03 €	37,23%	321 173,94 €	132,98	**326,41**	193,39	320,83 €
MVBLCN1141	- 471 832,64 €	- 57 287,51 €		- 255 401,28 €	- 15 365,54 €		168 927,80 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 638 068,55 €	26,04%	224 605,43 €	105,63	**212,66**	126,00	378,05 €
NCZCNG1283	- 354 547,05 €	- 54 535,21 €		- 231 022,50 €	- 18 881,42 €		128 966,04 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 536 799,03 €	37,77%	325 874,94 €	135,10	**303,89**	180,05	318,05 €
NMEWYR2804	- 398 712,93 €	- 58 073,88 €		- 187 168,97 €	- 28 335,10 €		148 419,37 €	3,00%		- 17 840,01 €	- 541 711,51 €	37,21%	320 962,47 €	117,68	**276,75**	163,97	320,96 €
ODVQBJ5507	- 449 876,61 €	- 58 073,88 €		- 176 003,76 €	- 26 100,71 €		166 357,30 €	3,00%		- 17 840,01 €	- 561 537,67 €	34,91%	301 136,31 €	106,64	**261,94**	155,20	332,70 €
QCRLMT0492	- 425 697,48 €	- 54 535,21 €		- 199 647,89 €	- 16 115,66 €		157 126,88 €	3,00%		- 7 109,39 €	- 545 978,75 €	36,71%	316 695,23 €	109,06	**268,27**	158,94	323,49 €
QRVCVJ6654	- 315 301,53 €	- 52 470,99 €		- 273 569,51 €	- 21 979,16 €		121 230,94 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 548 869,14 €	36,38%	313 804,84 €	147,37	**346,10**	205,06	325,20 €
RLMLOW2318	- 381 677,71 €	- 54 535,21 €		- 233 182,39 €	- 19 071,81 €		138 417,17 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 556 828,85 €	35,45%	305 845,12 €	136,89	**306,34**	181,50	329,91 €
RQWVPF6746	- 320 539,13 €	- 58 132,86 €		- 291 437,35 €	- 14 822,32 €		124 339,21 €	3,00%		- 22 560,14 €	- 583 152,60 €	32,40%	279 521,38 €	196,87	**428,81**	254,06	345,51 €
TTVUTA3157	- 531 476,63 €	- 120 197,17 €		- 217 047,97 €	- 13 224,79 €		199 884,67 €	3,00%		- 78 646,84 €	- 760 708,74 €	11,82%	101 965,24 €	73,07	**211,91**	125,56	450,71 €
ULNCEZ5186	- 412 276,38 €	- 57 287,51 €		- 282 784,04 €	- 16 972,83 €		146 367,50 €	3,00%		- 6 778,89 €	- 629 732,16 €	27,00%	232 941,82 €	121,28	**226,82**	134,39	373,11 €
WIGFDG5404	- 458 622,35 €	- 58 073,88 €		- 273 063,09 €	- 16 402,23 €		161 228,61 €	3,00%		- 6 448,65 €	- 651 381,60 €	24,49%	211 292,37 €	119,85	**225,93**	133,86	385,94 €
WMJIBE5918	- 574 363,02 €	- 120 983,54 €		- 216 983,08 €	- 13 220,98 €		212 449,60 €	3,00%		- 77 258,97 €	- 790 359,99 €	8,38%	72 313,99 €	77,17	**216,01**	127,99	468,28 €
YGFTLB7002	- 767 151,60 €	- 79 463,72 €		- 261 894,01 €	- 15 857,13 €		342 078,53 €	3,00%		- 77 986,11 €	- 860 274,03 €	0,28%	2 399,94 €	98,70	**235,11**	139,30	509,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 157 543,77 €	- 13 730,81 €		- 19 925,21 €	- 1 356,63 €		60 511,25 €	3,00%		- 24 944,34 €	- 156 989,51 €	#N/A	#N/A	7,04	19,94	127,85	1 006,34 €
EMSLLK7598	- 141 326,77 €	- 7 191,96 €		- 11 308,75 €	- 939,27 €		53 558,80 €	3,00%		- 10 123,97 €	- 117 331,91 €	#N/A	#N/A	11,07	25,21	161,63	752,13 €
FBHDTZ2524	- 154 050,06 €	- 10 414,61 €		- 13 193,88 €	- 1 095,84 €		57 008,07 €	3,00%		- 12 652,10 €	- 134 398,44 €	#N/A	#N/A	10,01	26,05	167,01	861,53 €
HIHSLG8143	- 144 336,78 €	- 7 191,96 €		- 10 776,89 €	- 895,09 €		54 631,38 €	3,00%		- 11 670,22 €	- 120 239,57 €	#N/A	#N/A	10,15	23,97	153,64	770,77 €
JGHAZX3510	- 176 286,73 €	- 8 595,04 €		- 21 500,84 €	- 1 457,44 €		69 493,74 €	3,00%		- 22 646,89 €	- 160 993,20 €	#N/A	#N/A	6,91	17,67	113,29	1 032,01 €
JKWSFH4515	- 134 835,77 €	- 9 643,53 €		- 18 258,86 €	- 1 516,52 €		52 072,38 €	3,00%		- 10 960,09 €	- 123 142,39 €	#N/A	#N/A	15,32	34,66	222,19	789,37 €
JUCROO5853	- 147 793,26 €	- 9 729,66 €		- 18 001,27 €	- 4 283,54 €		56 180,99 €	3,00%		- 17 192,07 €	- 140 818,80 €	#N/A	#N/A	7,57	18,84	120,77	902,68 €
KCGHAY7278	- 138 387,53 €	- 7 191,96 €		- 12 127,64 €	- 1 007,28 €		52 830,55 €	3,00%		- 10 123,97 €	- 116 007,83 €	#N/A	#N/A	12,43	27,10	173,69	743,64 €
LEYILH9862	- 132 825,70 €	- 6 967,38 €		- 14 674,98 €	- 1 218,86 €		50 631,69 €	3,00%		- 8 283,47 €	- 113 338,69 €	#N/A	#N/A	14,49	30,84	197,68	726,53 €
MNNKMV3046	- 129 426,00 €	- 6 967,38 €		- 16 808,00 €	- 1 396,02 €		49 734,28 €	3,00%		- 7 555,98 €	- 112 419,09 €	#N/A	#N/A	17,81	35,59	228,12	720,64 €
MNXFJO4387	- 152 996,55 €	- 9 898,09 €		- 28 436,13 €	- 2 160,18 €		59 912,51 €	3,00%		- 17 210,50 €	- 150 788,93 €	#N/A	#N/A	8,95	15,24	97,72	966,60 €
OBPYZQ9140	- 146 930,82 €	- 6 978,61 €		- 38 804,75 €	- 2 936,67 €		57 411,36 €	3,00%		- 12 928,37 €	- 151 167,86 €	#N/A	#N/A	11,67	16,43	105,29	969,02 €
OSEJVP6504	- 140 423,40 €	- 9 729,66 €		- 21 044,93 €	- 5 066,30 €		54 434,30 €	3,00%		- 15 733,47 €	- 137 563,46 €	#N/A	#N/A	9,77	21,78	139,64	881,82 €
PFIMLO9290	- 146 997,02 €	- 10 395,86 €		- 13 875,61 €	- 1 152,46 €		55 715,16 €	3,00%		- 17 487,21 €	- 134 193,00 €	#N/A	#N/A	7,80	24,41	156,48	860,21 €
QIISYW1624	- 159 594,37 €	- 13 221,81 €		- 16 744,45 €	- 1 101,78 €		61 234,33 €	3,00%		- 23 757,49 €	- 153 185,56 €	#N/A	#N/A	6,79	17,68	113,36	981,96 €
RIBHAI6781	- 172 786,73 €	- 5 450,98 €		- 22 019,59 €	- 1 471,42 €		67 550,21 €	3,00%		- 18 095,22 €	- 152 273,75 €	#N/A	#N/A	7,69	18,07	115,83	976,11 €
RRRGHF7481	- 126 750,40 €	- 6 724,05 €		- 22 471,93 €	- 1 866,45 €		48 367,70 €	3,00%		- 4 180,56 €	- 113 625,69 €	#N/A	#N/A	22,07	43,63	279,66	728,37 €
UUHWWF8304	- 155 293,26 €	- 9 673,52 €		- 29 714,19 €	- 2 256,59 €		60 345,70 €	3,00%		- 18 376,06 €	- 154 967,91 €	#N/A	#N/A	7,57	13,81	88,53	993,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 841 162,06 €	- 100 323,10 €		- 286 644,62 €	- 39 178,14 €		277 850,39 €	3,00%		- 113 562,51 €	- 1 103 020,03 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	514,47 €
FTEHSK2080	- 872 638,74 €	- 98 504,03 €		- 267 783,99 €	- 55 812,94 €		285 115,31 €	3,00%		- 118 014,13 €	- 1 127 638,52 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	525,95 €
GDNMPS0809	- 881 099,36 €	- 97 381,16 €		- 420 787,50 €	- 32 312,96 €		291 761,36 €	3,00%		- 108 295,74 €	- 1 248 115,35 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	582,14 €
GGNAAS3268	- 894 883,85 €	- 56 957,55 €		- 524 554,67 €	- 39 947,36 €		290 020,15 €	3,00%		- 52 299,01 €	- 1 278 622,30 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	596,37 €
IHTSLW1483	- 878 490,09 €	- 104 567,57 €		- 446 581,48 €	- 34 258,68 €		296 497,47 €	3,00%		- 143 371,88 €	- 1 310 772,23 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	611,37 €
IHWIOK2861	- 1 019 467,52 €	- 124 086,90 €		- 383 963,64 €	- 29 677,91 €		339 291,71 €	3,00%		- 166 298,62 €	- 1 384 202,88 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	645,62 €
MHPVTF2796	- 805 060,40 €	- 59 656,17 €		- 339 576,67 €	- 41 531,08 €		256 964,10 €	3,00%		- 57 420,70 €	- 1 046 280,91 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	488,00 €
OIOWFD1166	- 1 011 034,52 €	- 126 373,86 €		- 333 907,01 €	- 24 673,98 €		334 368,23 €	3,00%		- 172 470,38 €	- 1 334 091,51 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	622,24 €
ORXPTT3492	- 856 259,74 €	- 100 079,77 €		- 298 705,50 €	- 39 935,61 €		282 407,88 €	3,00%		- 112 297,30 €	- 1 124 870,03 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	524,66 €
PXIIEQ5828	- 910 446,51 €	- 97 381,16 €		- 405 574,26 €	- 31 165,38 €		307 955,66 €	3,00%		- 115 525,76 €	- 1 252 137,41 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	584,02 €
RAOXGG7812	- 850 808,98 €	- 98 504,03 €		- 279 238,65 €	- 58 758,84 €		282 770,27 €	3,00%		- 110 636,52 €	- 1 115 176,75 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	520,14 €
SEODVF1411	- 862 017,60 €	- 97 362,40 €		- 355 474,73 €	- 44 810,15 €		281 507,60 €	3,00%		- 104 230,08 €	- 1 182 387,36 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	551,49 €
SQSRFX1618	- 991 634,52 €	- 97 381,16 €		- 387 967,73 €	- 29 837,26 €		323 595,49 €	3,00%		- 128 611,57 €	- 1 311 836,74 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	611,86 €
TZNEIM9186	- 902 157,38 €	- 100 079,77 €		- 280 536,85 €	- 38 920,36 €		298 100,70 €	3,00%		- 132 892,82 €	- 1 156 486,47 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	539,41 €
VONTRB0607	- 857 904,72 €	- 56 957,55 €		- 512 706,09 €	- 39 053,58 €		277 087,59 €	3,00%		- 53 139,45 €	- 1 242 673,80 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	579,61 €
WAUSJH2940	- 835 971,78 €	- 59 656,17 €		- 377 335,25 €	- 43 641,00 €		273 292,53 €	3,00%		- 60 793,64 €	- 1 104 105,31 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	514,97 €
WXGBUK8448	- 954 606,81 €	- 97 381,16 €		- 391 512,19 €	- 30 104,63 €		319 340,34 €	3,00%		- 118 782,34 €	- 1 273 046,78 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	593,77 €
ZBPPIA6919	- 823 993,96 €	- 57 837,10 €		- 325 742,81 €	- 74 593,94 €		261 711,99 €	3,00%		- 47 032,92 €	- 1 067 488,74 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	497,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 396 624,43 €	- 16 259,04 €		- 26 967,89 €	- 5 066,23 €		185 223,25 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 271 715,01 €	#N/A	#N/A	22,28	40,75	84,89	566,07 €
ARTKWD9327	- 349 829,03 €	- 15 030,34 €		- 45 518,49 €	- 7 779,15 €		174 505,21 €	3,00%		- 11 946,64 €	- 255 598,43 €	#N/A	#N/A	33,33	62,32	129,82	532,50 €
AZFFOL3328	- 467 533,87 €	- 50 374,42 €		- 21 110,38 €	- 1 062,10 €		221 248,50 €	3,00%		- 68 085,83 €	- 386 918,12 €	#N/A	#N/A	13,41	34,15	71,14	806,08 €
CGYLTW4405	- 346 657,03 €	- 13 605,04 €		- 49 374,24 €	- 7 668,48 €		173 547,16 €	3,00%		- 7 946,43 €	- 251 704,06 €	#N/A	#N/A	32,69	68,73	143,19	524,38 €
GVPJZK7139	- 432 444,67 €	- 35 672,57 €		- 38 131,75 €	- 2 259,18 €		194 184,94 €	3,00%		- 23 943,58 €	- 338 266,81 €	#N/A	#N/A	17,78	28,99	60,40	704,72 €
HNSZSP9897	- 393 919,58 €	- 15 865,85 €		- 36 284,64 €	- 1 722,88 €		191 535,00 €	3,00%		- 11 002,08 €	- 267 260,04 €	#N/A	#N/A	29,63	59,05	123,02	556,79 €
IUXDQQ7652	- 370 189,09 €	- 16 259,04 €		- 32 719,46 €	- 6 217,23 €		175 617,91 €	3,00%		- 11 946,64 €	- 261 713,56 €	#N/A	#N/A	27,97	48,37	100,77	545,24 €
KKBKSJ4083	- 446 165,85 €	- 16 013,30 €		- 53 049,30 €	- 3 128,32 €		204 019,10 €	3,00%		- 1 514,10 €	- 315 851,76 €	#N/A	#N/A	26,93	34,40	71,66	658,02 €
MDZBEB1980	- 413 331,67 €	- 16 013,30 €		- 47 146,62 €	- 2 781,85 €		184 865,11 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 295 996,46 €	#N/A	#N/A	23,56	31,35	65,30	616,66 €
NLJVFL5908	- 388 706,59 €	- 34 689,60 €		- 36 554,12 €	- 5 569,36 €		190 404,07 €	3,00%		- 34 302,10 €	- 309 417,70 €	#N/A	#N/A	21,43	51,04	106,34	644,62 €
QOSOPE9210	- 426 393,87 €	- 16 013,30 €		- 43 721,76 €	- 2 580,82 €		189 198,52 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 301 099,36 €	#N/A	#N/A	21,60	29,57	61,61	627,29 €
RTOHWV9988	- 402 352,07 €	- 17 127,32 €		- 35 010,37 €	- 1 626,83 €		188 078,23 €	3,00%		- 9 786,02 €	- 277 824,38 €	#N/A	#N/A	29,30	52,35	109,06	578,80 €
UZVIDG1437	- 360 349,09 €	- 15 030,34 €		- 41 055,85 €	- 6 886,09 €		178 581,74 €	3,00%		- 11 946,64 €	- 256 686,27 €	#N/A	#N/A	28,92	56,40	117,50	534,76 €
VMBEOG9010	- 386 839,64 €	- 16 095,21 €		- 41 890,14 €	- 7 560,57 €		177 684,35 €	3,00%		- 6 656,25 €	- 281 357,47 €	#N/A	#N/A	35,59	57,72	120,25	586,16 €
VUCCBN0872	- 393 712,42 €	- 16 013,30 €		- 58 786,67 €	- 3 465,09 €		177 428,06 €	3,00%		- 1 588,13 €	- 296 137,54 €	#N/A	#N/A	30,21	37,37	77,85	616,95 €
WDAKFQ4866	- 451 893,87 €	- 35 672,57 €		- 33 640,51 €	- 1 995,55 €		200 278,19 €	3,00%		- 23 943,58 €	- 346 867,89 €	#N/A	#N/A	15,22	26,67	55,56	722,64 €
WJKXGX9306	- 379 642,37 €	- 15 030,34 €		- 34 792,73 €	- 5 632,71 €		182 455,93 €	3,00%		- 12 020,67 €	- 264 662,89 €	#N/A	#N/A	22,72	48,09	100,20	551,38 €
XTBDKB2671	- 386 004,58 €	- 18 591,94 €		- 35 322,98 €	- 6 138,74 €		190 955,65 €	3,00%		- 32 490,80 €	- 287 593,39 €	#N/A	#N/A	28,15	53,98	112,47	599,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 230 105,42 €	- 130 989,33 €		- 183 137,81 €	- 14 057,22 €		462 385,89 €	3,00%		- 169 914,42 €	- 1 265 818,31 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 020,82 €
ITJDXA3273	- 1 203 927,50 €	- 133 235,09 €		- 151 983,97 €	- 11 707,18 €		450 851,66 €	3,00%		- 202 638,04 €	- 1 252 640,12 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 010,19 €
LNCUQA0500	- 1 143 864,55 €	- 133 684,24 €		- 130 416,19 €	- 24 667,71 €		424 471,77 €	3,00%		- 188 778,85 €	- 1 196 939,76 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	965,27 €
MBPAPN5127	- 1 131 291,55 €	- 133 684,24 €		- 135 230,16 €	- 25 905,77 €		419 707,72 €	3,00%		- 185 041,39 €	- 1 191 445,40 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	960,84 €
OJDBKP7582	- 1 314 291,67 €	- 139 568,12 €		- 93 459,08 €	- 6 093,08 €		488 934,39 €	3,00%		- 227 170,38 €	- 1 291 647,94 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 041,65 €
PETXPM3685	- 1 091 945,08 €	- 130 315,60 €		- 182 636,08 €	- 30 587,69 €		406 477,79 €	3,00%		- 167 195,19 €	- 1 196 201,86 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	964,68 €
PFQEBT5459	- 1 363 216,36 €	- 133 235,09 €		- 142 261,42 €	- 10 973,78 €		499 306,37 €	3,00%		- 206 375,50 €	- 1 356 755,77 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 094,16 €
QMPVUE7920	- 1 157 686,09 €	- 133 684,24 €		- 122 645,41 €	- 22 669,23 €		430 591,68 €	3,00%		- 197 252,12 €	- 1 203 345,40 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	970,44 €
RBLWAC5668	- 1 134 555,04 €	- 130 989,33 €		- 209 704,89 €	- 16 061,26 €		426 759,54 €	3,00%		- 179 186,35 €	- 1 243 737,32 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 003,01 €
RWHHPV8834	- 1 120 723,68 €	- 137 614,31 €		- 136 728,48 €	- 29 624,04 €		427 281,08 €	3,00%		- 199 549,30 €	- 1 196 958,73 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	965,29 €
SQVLVN1205	- 1 076 298,24 €	- 134 245,68 €		- 195 851,43 €	- 37 319,35 €		399 201,79 €	3,00%		- 169 944,35 €	- 1 214 457,26 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	979,40 €
SSEQAF4221	- 1 094 697,22 €	- 130 315,60 €		- 209 033,80 €	- 37 376,63 €		405 386,08 €	3,00%		- 157 272,65 €	- 1 223 309,83 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	986,54 €
STHCCE7945	- 1 225 760,18 €	- 130 989,33 €		- 163 509,01 €	- 12 576,55 €		462 276,24 €	3,00%		- 190 502,40 €	- 1 261 061,22 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 016,98 €
TGDBIV7149	- 1 090 382,90 €	- 130 315,60 €		- 207 776,35 €	- 37 053,25 €		411 598,50 €	3,00%		- 167 031,89 €	- 1 220 961,49 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	984,65 €
TQQJZV1276	- 1 233 920,18 €	- 133 235,09 €		- 230 204,87 €	- 17 607,64 €		452 205,00 €	3,00%		- 179 027,44 €	- 1 341 790,20 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 082,09 €
UOLPPD0203	- 1 200 228,08 €	- 143 498,19 €		- 117 698,89 €	- 7 477,38 €		459 318,26 €	3,00%		- 215 029,30 €	- 1 224 613,58 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	987,59 €
VVKINZ9679	- 1 246 644,86 €	- 130 989,33 €		- 158 270,40 €	- 12 181,39 €		456 736,68 €	3,00%		- 195 269,58 €	- 1 286 618,87 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 037,60 €
WPFWTK1688	- 1 174 880,89 €	- 130 989,33 €		- 173 968,93 €	- 13 365,58 €		438 265,27 €	3,00%		- 187 422,03 €	- 1 242 361,49 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 001,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 544 202,59 €	- 101 493,04 €		- 117 442,76 €	- 20 216,27 €		196 951,11 €	3,00%		- 165 252,82 €	- 751 656,37 €	#N/A	#N/A	38,07	**138,93**	192,96	1 043,97 €
AXBXDY4285	- 591 980,77 €	- 104 412,52 €		- 100 041,08 €	- 7 149,10 €		219 197,33 €	3,00%		- 184 804,65 €	- 769 190,79 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 068,32 €
BAIBBT2287	- 549 933,67 €	- 96 664,67 €		- 147 517,96 €	- 11 565,03 €		202 832,94 €	3,00%		- 155 181,23 €	- 758 029,62 €	#N/A	#N/A	32,28	**114,83**	159,49	1 052,82 €
CWQXDV2407	- 491 056,91 €	- 98 685,85 €		- 152 208,51 €	- 22 522,24 €		177 244,83 €	3,00%		- 146 655,75 €	- 733 884,43 €	#N/A	#N/A	35,65	**161,16**	223,83	1 019,28 €
EGTZDF1850	- 485 084,42 €	- 95 766,36 €		- 162 882,18 €	- 22 958,03 €		177 226,78 €	3,00%		- 139 837,09 €	- 729 301,31 €	#N/A	#N/A	39,48	**163,98**	227,75	1 012,92 €
HVPRDD7276	- 506 490,46 €	- 101 493,04 €		- 120 620,34 €	- 21 033,48 €		186 318,59 €	3,00%		- 164 344,64 €	- 727 663,39 €	#N/A	#N/A	40,36	**142,01**	197,23	1 010,64 €
IMGFMA5330	- 542 759,52 €	- 96 664,67 €		- 148 996,57 €	- 11 676,57 €		200 383,29 €	3,00%		- 154 345,38 €	- 754 059,42 €	#N/A	#N/A	32,90	**115,39**	160,27	1 047,30 €
LUMLIT7647	- 550 817,79 €	- 104 524,81 €		- 113 229,77 €	- 9 363,31 €		199 024,63 €	3,00%		- 173 415,63 €	- 752 326,67 €	#N/A	#N/A	35,66	**139,42**	193,64	1 044,90 €
LVKOBU3154	- 559 367,77 €	- 96 664,67 €		- 159 998,52 €	- 12 506,48 €		202 163,03 €	3,00%		- 148 944,47 €	- 775 318,89 €	#N/A	#N/A	37,49	**119,54**	166,03	1 076,83 €
NQUXHG8547	- 570 980,77 €	- 96 664,67 €		- 145 300,16 €	- 11 397,74 €		207 536,12 €	3,00%		- 155 259,08 €	- 772 066,30 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 072,31 €
OTEHDI0432	- 526 285,92 €	- 96 664,67 €		- 160 339,29 €	- 12 532,19 €		196 796,70 €	3,00%		- 152 297,10 €	- 751 322,47 €	#N/A	#N/A	37,63	**119,67**	166,21	1 043,50 €
QOJJKH3637	- 498 182,82 €	- 95 766,36 €		- 155 258,00 €	- 20 997,25 €		179 784,22 €	3,00%		- 140 261,80 €	- 730 682,02 €	#N/A	#N/A	33,98	**156,61**	217,51	1 014,84 €
SPUPTV6765	- 520 547,44 €	- 98 573,56 €		- 117 857,96 €	- 18 013,80 €		191 153,74 €	3,00%		- 157 394,71 €	- 721 233,74 €	#N/A	#N/A	34,49	**131,84**	183,11	1 001,71 €
THVFDP3659	- 534 527,27 €	- 98 573,56 €		- 115 594,45 €	- 17 431,68 €		193 596,67 €	3,00%		- 153 089,47 €	- 725 619,75 €	#N/A	#N/A	32,86	**129,65**	180,07	1 007,81 €
ZNMNRI9132	- 527 313,55 €	- 98 573,56 €		- 117 038,69 €	- 17 803,11 €		191 755,15 €	3,00%		- 155 248,85 €	- 724 222,61 €	#N/A	#N/A	33,90	**131,05**	182,01	1 005,86 €
ZPFGZG8156	- 569 489,02 €	- 96 664,67 €		- 145 551,90 €	- 11 416,73 €		206 873,43 €	3,00%		- 154 345,38 €	- 770 594,27 €	#N/A	#N/A	31,46	**114,09**	158,46	1 070,27 €
ZQQNNM4722	- 514 354,67 €	- 98 573,56 €		- 123 088,88 €	- 19 359,09 €		191 858,31 €	3,00%		- 156 255,98 €	- 719 773,87 €	#N/A	#N/A	38,27	**136,90**	190,14	999,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 394 963,20 €	- 36 369,65 €		- 131 169,47 €	- 7 882,41 €		182 290,72 €	3,00%		- 33 233,86 €	- 421 327,86 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	780,24 €
DYRKTX4611	- 388 652,00 €	- 36 615,39 €		- 79 588,88 €	- 11 744,75 €		183 618,97 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 376 045,69 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	696,38 €
EJJCIE3237	- 402 157,92 €	- 36 697,30 €		- 98 422,07 €	- 9 081,07 €		185 432,76 €	3,00%		- 38 803,86 €	- 399 729,47 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	740,24 €
HBYLED3394	- 357 613,56 €	- 35 796,25 €		- 98 876,37 €	- 14 085,87 €		172 333,67 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 377 102,01 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	698,34 €
HRQAMP6575	- 350 832,91 €	- 35 796,25 €		- 106 796,40 €	- 15 670,82 €		168 995,04 €	3,00%		- 42 387,44 €	- 382 488,79 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	708,31 €
KKLYMB2628	- 394 690,93 €	- 36 697,30 €		- 101 193,04 €	- 9 635,60 €		182 131,30 €	3,00%		- 38 592,54 €	- 398 678,11 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	738,29 €
LYSTHP5685	- 380 026,10 €	- 36 615,39 €		- 82 482,10 €	- 12 323,74 €		179 735,07 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 374 987,21 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	694,42 €
MYPTUC4970	- 372 740,63 €	- 36 615,39 €		- 85 774,72 €	- 12 982,66 €		176 369,78 €	3,00%		- 43 063,63 €	- 374 807,25 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	694,09 €
MYUUBO9890	- 400 348,74 €	- 36 369,65 €		- 120 999,53 €	- 7 285,46 €		181 501,26 €	3,00%		- 34 121,45 €	- 417 623,57 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	773,38 €
OQWDGT5574	- 425 245,92 €	- 38 810,67 €		- 94 109,90 €	- 5 436,95 €		197 183,77 €	3,00%		- 59 370,88 €	- 425 790,55 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	788,50 €
PRSYJQ9941	- 388 808,03 €	- 38 728,76 €		- 80 894,92 €	- 8 285,20 €		185 793,88 €	3,00%		- 63 630,65 €	- 394 553,68 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	730,65 €
QZTNYI2721	- 403 240,23 €	- 36 615,39 €		- 76 223,34 €	- 11 071,24 €		188 121,10 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 382 304,06 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	707,97 €
UAFRDO7989	- 432 645,92 €	- 36 369,65 €		- 107 651,79 €	- 6 501,99 €		191 283,62 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 426 218,50 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	789,29 €
WLAASE2581	- 359 308,19 €	- 36 615,39 €		- 99 105,58 €	- 15 650,44 €		161 259,42 €	3,00%		- 43 274,95 €	- 392 695,13 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	727,21 €
WRMRNZ0815	- 364 090,11 €	- 35 796,25 €		- 98 563,37 €	- 14 023,23 €		172 667,82 €	3,00%		- 42 387,44 €	- 382 192,58 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	707,76 €
XSCNKV0641	- 397 146,60 €	- 36 697,30 €		- 102 649,90 €	- 9 927,15 €		183 112,55 €	3,00%		- 37 704,95 €	- 401 013,36 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	742,62 €
YDVDFL0355	- 417 806,79 €	- 36 369,65 €		- 111 949,38 €	- 6 754,24 €		186 916,65 €	3,00%		- 34 332,77 €	- 420 296,18 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	778,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 311 996,13 €	- 82 131,42 €		- 751 989,10 €	- 127 605,19 €		598 667,63 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 726 092,54 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	544,85 €
DDTYUW5041	- 1 408 699,98 €	- 86 177,96 €		- 1 100 897,52 €	- 64 268,40 €		646 578,96 €	3,00%		- 70 272,61 €	- 2 083 737,50 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	657,75 €
EISLEA7324	- 1 370 049,98 €	- 82 131,42 €		- 746 355,66 €	- 126 477,83 €		618 136,20 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 757 917,01 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	554,90 €
FIWIDR6117	- 1 363 849,98 €	- 83 720,55 €		- 1 162 925,15 €	- 67 909,25 €		626 108,15 €	3,00%		- 70 272,61 €	- 2 122 569,38 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	670,00 €
GNXVWA5554	- 1 221 657,93 €	- 81 721,86 €		- 1 123 981,30 €	- 82 817,51 €		558 592,32 €	3,00%		- 45 076,87 €	- 1 996 663,15 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	630,26 €
HCETUN5958	- 1 214 400,27 €	- 82 131,42 €		- 762 308,21 €	- 129 670,25 €		562 717,66 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 676 830,82 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	529,30 €
IJAOAG8605	- 1 143 380,33 €	- 80 853,57 €		- 833 000,82 €	- 121 675,59 €		545 839,70 €	3,00%		- 54 357,99 €	- 1 687 428,60 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	532,65 €
ITAGGQ8144	- 1 611 490,53 €	- 51 267,61 €		- 1 102 705,26 €	- 64 347,00 €		780 157,37 €	3,00%		- 70 272,61 €	- 2 119 925,65 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	669,17 €
MJIXHI8239	- 1 186 871,08 €	- 80 302,05 €		- 1 258 817,37 €	- 74 978,74 €		554 356,54 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 085 728,11 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	658,37 €
MKJHMU8709	- 1 277 659,88 €	- 80 302,05 €		- 1 230 756,73 €	- 73 331,65 €		588 764,77 €	3,00%		- 38 858,21 €	- 2 112 143,75 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	666,71 €
MZTPHT9085	- 1 136 508,17 €	- 79 761,42 €		- 844 933,88 €	- 122 507,36 €		547 543,67 €	3,00%		- 54 357,99 €	- 1 690 525,14 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	533,63 €
PFARJE9040	- 1 264 202,40 €	- 82 131,42 €		- 755 545,23 €	- 128 316,85 €		578 015,89 €	3,00%		- 51 038,32 €	- 1 703 218,34 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	537,63 €
PJWITU3898	- 1 330 910,04 €	- 81 394,20 €		- 1 186 688,23 €	- 70 657,18 €		601 396,33 €	3,00%		- 38 858,21 €	- 2 107 111,54 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	665,12 €
PWVDHP0483	- 1 178 243,56 €	- 81 809,26 €		- 1 164 978,51 €	- 67 367,64 €		555 218,99 €	3,00%		- 48 396,54 €	- 1 985 576,52 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	626,76 €
STEWNF8209	- 1 363 049,98 €	- 78 936,79 €		- 1 230 750,26 €	- 73 243,50 €		612 956,68 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 172 139,28 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	685,65 €
TMUZWL4890	- 1 232 830,29 €	- 81 394,20 €		- 1 200 024,09 €	- 71 439,96 €		562 254,80 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 062 549,15 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	651,06 €
YAXHPB4577	- 1 283 074,40 €	- 78 936,79 €		- 1 242 431,49 €	- 73 929,16 €		590 966,98 €	3,00%		- 39 115,41 €	- 2 126 520,28 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	671,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 407 869,03 €	- 36 369,65 €		- 87 745,62 €	- 5 279,91 €		178 223,01 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 394 431,26 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	696,88 €
BUHEJU3560	- 384 489,03 €	- 36 943,04 €		- 55 569,70 €	- 8 163,21 €		176 234,98 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 353 262,26 €	#N/A	#N/A	18,30	89,68	158,44	624,14 €
CCPIBV1126	- 404 469,03 €	- 39 138,33 €		- 65 891,42 €	- 3 728,36 €		185 023,95 €	3,00%		- 60 428,17 €	- 388 631,37 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	686,63 €
CJYVMZ2020	- 359 194,84 €	- 37 844,09 €		- 65 996,98 €	- 10 249,92 €		171 296,72 €	3,00%		- 61 697,62 €	- 363 686,74 €	#N/A	#N/A	23,82	98,71	174,40	642,56 €
CVHMZJ1040	- 408 869,03 €	- 37 926,00 €		- 79 363,51 €	- 4 787,90 €		183 852,93 €	3,00%		- 53 274,43 €	- 400 367,95 €	#N/A	#N/A	17,79	74,69	131,97	707,36 €
HBGZWM9721	- 384 522,42 €	- 36 697,30 €		- 93 546,09 €	- 5 620,38 €		173 788,03 €	3,00%		- 35 130,42 €	- 381 728,57 €	#N/A	#N/A	25,89	82,03	144,93	674,43 €
IEDLVQ6182	- 395 086,92 €	- 36 369,65 €		- 90 837,44 €	- 5 461,39 €		174 321,90 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 388 823,56 €	#N/A	#N/A	19,56	75,84	133,99	686,97 €
JNDKCA4469	- 346 089,12 €	- 36 615,39 €		- 70 132,44 €	- 11 077,51 €		161 249,05 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 346 738,01 €	#N/A	#N/A	27,91	104,20	184,09	612,61 €
KVQLFA2727	- 358 653,49 €	- 36 943,04 €		- 62 264,55 €	- 9 502,99 €		165 305,84 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 346 390,47 €	#N/A	#N/A	24,92	98,55	174,12	612,00 €
PDRVTW4324	- 396 746,16 €	- 37 598,35 €		- 92 232,25 €	- 5 543,26 €		186 591,27 €	3,00%		- 53 274,43 €	- 398 803,17 €	#N/A	#N/A	20,35	76,56	135,27	704,60 €
PKOSJP5975	- 371 733,71 €	- 36 943,04 €		- 58 587,49 €	- 8 767,13 €		170 215,34 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 349 888,65 €	#N/A	#N/A	21,28	93,68	165,51	618,18 €
RRFHKT0626	- 335 284,53 €	- 35 796,25 €		- 82 423,69 €	- 12 018,54 €		159 581,68 €	3,00%		- 43 813,26 €	- 349 754,58 €	#N/A	#N/A	28,98	115,89	204,76	617,94 €
SAKSLE1798	- 353 609,53 €	- 36 615,39 €		- 68 417,44 €	- 10 734,30 €		163 848,80 €	3,00%		- 43 813,26 €	- 349 341,12 €	#N/A	#N/A	26,22	101,92	180,07	617,21 €
SNOOLZ3502	- 387 647,55 €	- 37 024,95 €		- 68 719,03 €	- 7 061,05 €		174 099,85 €	3,00%		- 39 601,51 €	- 365 954,25 €	#N/A	#N/A	20,27	85,76	151,52	646,56 €
TQTUFL5172	- 386 363,71 €	- 36 697,30 €		- 87 681,93 €	- 5 276,17 €		171 381,41 €	3,00%		- 35 130,42 €	- 379 768,13 €	#N/A	#N/A	22,54	79,00	139,57	670,97 €
XYWVJP6180	- 371 922,14 €	- 36 369,65 €		- 101 977,25 €	- 6 115,26 €		165 452,45 €	3,00%		- 35 390,07 €	- 386 321,91 €	#N/A	#N/A	25,92	81,60	144,17	682,55 €
YABQRT8665	- 376 781,23 €	- 36 369,65 €		- 103 919,88 €	- 6 229,29 €		165 712,21 €	3,00%		- 34 300,08 €	- 391 887,92 €	#N/A	#N/A	27,03	82,60	145,94	692,38 €
YRXVIA8225	- 344 516,68 €	- 36 943,04 €		- 71 267,46 €	- 11 304,65 €		159 681,14 €	3,00%		- 44 332,25 €	- 348 682,94 €	#N/A	#N/A	33,83	110,49	195,21	616,05 €
ZNYLAN4290	- 331 527,35 €	- 35 796,25 €		- 88 948,44 €	- 13 324,27 €		160 825,53 €	3,00%		- 44 072,60 €	- 352 843,39 €	#N/A	#N/A	35,44	124,54	220,04	623,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 966 105,01 €	- 142 120,12 €		- 133 684,70 €	- 7 964,23 €		404 533,76 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 967 739,42 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 024,06 €
ALNPMJ7726	- 885 710,30 €	- 143 692,86 €		- 141 004,13 €	- 7 740,86 €		392 850,63 €	3,00%		- 150 866,68 €	- 936 164,20 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	990,65 €
CUOCPD9774	- 995 055,94 €	- 140 809,51 €		- 157 041,99 €	- 9 335,23 €		414 262,93 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 1 010 378,87 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 069,18 €
DCOBBH6329	- 842 027,83 €	- 140 154,20 €		- 169 298,92 €	- 22 371,88 €		359 669,42 €	3,00%		- 139 517,26 €	- 953 700,65 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 009,21 €
DKIQYJ3915	- 853 500,74 €	- 140 154,20 €		- 146 838,87 €	- 17 877,17 €		380 197,93 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 918 456,53 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	971,91 €
DMHKUV9019	- 901 500,24 €	- 147 034,94 €		- 138 836,85 €	- 16 518,11 €		424 505,97 €	3,00%		- 211 673,51 €	- 991 057,69 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 048,74 €
EJSRZC1702	- 936 671,21 €	- 142 120,12 €		- 147 833,54 €	- 8 794,72 €		392 532,44 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 965 286,29 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 021,47 €
HGYXAN1371	- 921 028,09 €	- 143 430,74 €		- 106 659,18 €	- 14 820,41 €		396 324,43 €	3,00%		- 139 664,57 €	- 929 278,56 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	983,36 €
IUSZTS4120	- 926 535,01 €	- 142 120,12 €		- 136 540,44 €	- 16 058,56 €		412 036,79 €	3,00%		- 139 988,80 €	- 949 206,14 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 004,45 €
KAEQFM6872	- 930 947,29 €	- 148 345,56 €		- 99 940,30 €	- 13 475,82 €		422 497,15 €	3,00%		- 211 673,51 €	- 981 885,33 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 039,03 €
LKTDUD6435	- 899 804,17 €	- 142 120,12 €		- 136 023,34 €	- 15 955,07 €		392 500,08 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 941 686,11 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	996,49 €
ORBEEU9473	- 945 237,96 €	- 143 430,74 €		- 94 562,33 €	- 12 399,58 €		408 104,55 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 927 809,56 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	981,81 €
QZHLLO8729	- 948 646,93 €	- 143 430,74 €		- 99 885,66 €	- 13 464,89 €		403 706,15 €	3,00%		- 139 988,80 €	- 941 710,87 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	996,52 €
TMHIDB6626	- 974 129,25 €	- 140 809,51 €		- 160 917,94 €	- 9 562,74 €		411 435,36 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 996 383,21 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 054,37 €
VLZERU4675	- 927 535,85 €	- 140 809,51 €		- 179 049,87 €	- 10 627,04 €		389 856,83 €	3,00%		- 122 399,13 €	- 990 564,56 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 048,22 €
VONGLW2211	- 859 079,57 €	- 138 843,58 €		- 171 815,46 €	- 18 133,80 €		387 007,95 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 941 147,95 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	995,92 €
XFYMGB4091	- 894 074,34 €	- 143 430,74 €		- 109 536,34 €	- 15 396,18 €		385 680,15 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 917 040,94 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	970,41 €
YFJYSF1933	- 936 512,26 €	- 142 120,12 €		- 127 008,98 €	- 14 151,12 €		405 484,29 €	3,00%		- 140 283,49 €	- 954 591,68 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 010,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 356 742,93 €	- 30 512,82 €		- 39 595,96 €	- 6 776,27 €		166 033,54 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 305 601,12 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	539,93 €
AYUDSQ4058	- 352 160,05 €	- 30 785,84 €		- 38 357,14 €	- 6 528,36 €		164 361,23 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 301 476,84 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	532,64 €
CZUCWK6717	- 327 755,55 €	- 30 103,23 €		- 55 160,33 €	- 8 700,29 €		156 698,42 €	3,00%		- 37 472,91 €	- 302 493,89 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	534,44 €
GIWARF5157	- 383 334,09 €	- 30 567,43 €		- 59 222,17 €	- 3 526,43 €		173 437,63 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 333 767,35 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	589,69 €
IAIZEZ2631	- 340 062,98 €	- 30 785,84 €		- 43 836,53 €	- 7 624,89 €		158 574,88 €	3,00%		- 37 739,80 €	- 301 475,15 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	532,64 €
JPBXPU9588	- 328 709,55 €	- 30 103,23 €		- 53 436,97 €	- 8 355,41 €		157 040,83 €	3,00%		- 37 739,80 €	- 301 304,13 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	532,34 €
LMTSXW3558	- 341 021,64 €	- 31 919,01 €		- 62 325,30 €	- 3 226,19 €		167 280,01 €	3,00%		- 51 153,07 €	- 322 365,20 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	569,55 €
LVPACM9945	- 372 408,33 €	- 30 785,84 €		- 32 535,46 €	- 5 363,32 €		172 651,94 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 306 447,69 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	541,43 €
MHZRON2338	- 354 257,57 €	- 30 567,43 €		- 84 557,63 €	- 5 013,55 €		162 635,21 €	3,00%		- 29 433,98 €	- 341 194,95 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	602,82 €
OSKTCE7596	- 396 075,43 €	- 31 850,72 €		- 32 707,67 €	- 1 651,40 €		176 930,73 €	3,00%		- 36 516,32 €	- 321 870,80 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	568,68 €
RBXOYC6334	- 319 677,33 €	- 29 830,21 €		- 64 044,09 €	- 10 478,11 €		153 754,97 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 308 281,45 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	544,67 €
TBEVBH8145	- 378 708,43 €	- 30 785,84 €		- 31 859,09 €	- 5 227,97 €		173 503,19 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 311 084,81 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	549,62 €
TDDQMY0064	- 384 345,01 €	- 30 840,45 €		- 58 265,41 €	- 3 470,27 €		169 635,96 €	3,00%		- 30 021,09 €	- 337 306,28 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	595,95 €
VCQBTK9740	- 372 402,50 €	- 30 840,45 €		- 60 374,39 €	- 3 594,06 €		166 216,12 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 331 550,15 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	585,78 €
XODTTC4630	- 373 235,46 €	- 32 137,41 €		- 37 537,00 €	- 5 898,71 €		173 855,96 €	3,00%		- 49 184,41 €	- 324 137,03 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	572,68 €
YHOCZE3064	- 355 102,89 €	- 31 250,04 €		- 44 126,72 €	- 2 996,89 €		170 374,85 €	3,00%		- 39 975,34 €	- 303 077,04 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	535,47 €
YSEQOD8074	- 345 889,49 €	- 31 536,74 €		- 44 299,10 €	- 7 717,46 €		167 949,07 €	3,00%		- 51 789,44 €	- 313 283,15 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	553,50 €
YYZDDF7976	- 365 873,33 €	- 30 785,84 €		- 34 061,69 €	- 5 668,75 €		171 768,94 €	3,00%		- 38 006,68 €	- 302 627,35 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	534,68 €
ZFIRLB2924	- 396 409,09 €	- 30 567,43 €		- 55 328,80 €	- 3 297,90 €		175 204,30 €	3,00%		- 30 554,86 €	- 340 953,78 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	602,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 370 580,38 €	- 36 943,04 €		- 64 495,61 €	- 9 949,47 €		172 244,29 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 354 189,13 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	625,78 €
BRRAVF3607	- 353 590,53 €	- 36 615,39 €		- 73 666,54 €	- 11 784,75 €		164 770,13 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 355 352,01 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	627,83 €
CCXWTS9991	- 332 574,82 €	- 35 796,25 €		- 94 425,00 €	- 14 420,24 €		158 598,50 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 363 082,73 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	641,49 €
FJWHEA2154	- 340 027,33 €	- 35 796,25 €		- 89 151,32 €	- 13 364,87 €		160 687,48 €	3,00%		- 43 344,04 €	- 360 996,33 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	637,80 €
JBVQUZ5607	- 404 553,06 €	- 36 369,65 €		- 95 643,77 €	- 5 743,51 €		178 985,18 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 398 847,55 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	704,68 €
JURDBS3279	- 408 052,86 €	- 39 138,33 €		- 69 482,72 €	- 3 884,51 €		186 718,40 €	3,00%		- 60 560,85 €	- 394 400,87 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	696,82 €
KNKBYO4931	- 395 972,86 €	- 36 369,65 €		- 98 723,34 €	- 5 924,27 €		175 857,55 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 396 655,31 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	700,80 €
MTRIGN7304	- 349 325,28 €	- 37 352,61 €		- 80 733,22 €	- 11 680,24 €		174 167,36 €	3,00%		- 62 082,40 €	- 367 006,39 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	648,42 €
OORKPP9538	- 349 332,33 €	- 36 123,90 €		- 82 109,25 €	- 11 955,61 €		164 148,27 €	3,00%		- 43 344,04 €	- 358 716,87 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	633,78 €
PVTHKC3659	- 384 242,82 €	- 36 943,04 €		- 60 443,11 €	- 9 138,48 €		177 198,41 €	3,00%		- 44 198,04 €	- 357 767,07 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	632,10 €
QEBJOG3794	- 355 945,48 €	- 37 909,62 €		- 88 361,35 €	- 7 687,45 €		171 441,39 €	3,00%		- 64 498,17 €	- 382 960,67 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	676,61 €
RPENOA4214	- 411 452,86 €	- 36 369,65 €		- 94 075,98 €	- 5 651,48 €		179 917,46 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 403 155,25 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	712,29 €
TIPOWT3723	- 384 855,76 €	- 36 697,30 €		- 98 603,74 €	- 5 917,25 €		170 639,34 €	3,00%		- 35 522,74 €	- 390 957,46 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	690,74 €
UPGSZN3254	- 342 582,65 €	- 36 123,90 €		- 82 214,54 €	- 11 976,68 €		162 289,77 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 355 072,93 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	627,34 €
YSYLME9963	- 380 499,85 €	- 37 598,35 €		- 108 234,28 €	- 6 482,54 €		175 188,01 €	3,00%		- 53 407,11 €	- 411 034,12 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	726,21 €
YZPNBT7397	- 362 895,53 €	- 36 943,04 €		- 66 648,79 €	- 10 380,36 €		168 230,92 €	3,00%		- 44 464,92 €	- 353 101,73 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	623,85 €
ZCKTVL3853	- 375 543,33 €	- 36 697,30 €		- 109 870,30 €	- 6 578,56 €		165 035,94 €	3,00%		- 34 401,86 €	- 398 055,42 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	703,28 €
ZDWJOY4809	- 383 825,76 €	- 36 697,30 €		- 82 121,78 €	- 8 557,79 €		174 581,89 €	3,00%		- 39 993,83 €	- 376 614,57 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	665,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 351 383,75 €	- 27 988,28 €		- 49 915,26 €	- 7 049,47 €		168 736,83 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 306 874,19 €	#N/A	#N/A	25,93	78,46	103,97	406,64 €
EGGQYR4743	- 333 930,60 €	- 27 031,59 €		- 64 758,62 €	- 8 258,23 €		164 285,46 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 308 967,85 €	#N/A	#N/A	27,75	92,80	122,97	409,41 €
HIMJQG3045	- 325 846,87 €	- 27 031,59 €		- 74 258,37 €	- 10 159,32 €		160 315,64 €	3,00%		- 38 153,18 €	- 315 133,69 €	#N/A	#N/A	37,15	105,40	139,66	417,58 €
HPAPQQ4099	- 368 267,65 €	- 28 158,31 €		- 74 681,77 €	- 4 512,32 €		168 840,28 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 338 295,39 €	#N/A	#N/A	28,29	68,45	90,70	448,27 €
KOWWAH1778	- 373 714,31 €	- 28 240,32 €		- 43 480,38 €	- 5 761,72 €		177 201,45 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 313 269,56 €	#N/A	#N/A	21,28	71,64	94,93	415,11 €
LHBILP1132	- 395 032,12 €	- 28 410,36 €		- 61 056,07 €	- 3 712,52 €		180 669,43 €	3,00%		- 31 248,95 €	- 338 790,59 €	#N/A	#N/A	22,22	63,12	83,63	448,93 €
OUOPIY0040	- 348 580,41 €	- 30 174,56 €		- 70 120,28 €	- 9 331,20 €		180 543,30 €	3,00%		- 57 090,48 €	- 334 753,63 €	#N/A	#N/A	34,77	101,63	134,67	443,58 €
QMRDKH4149	- 411 162,03 €	- 28 158,31 €		- 58 630,65 €	- 3 570,16 €		184 138,53 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 348 898,25 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	462,32 €
QZYCRG1663	- 358 864,54 €	- 27 988,28 €		- 47 743,92 €	- 6 614,94 €		171 067,99 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 309 684,63 €	#N/A	#N/A	23,78	75,58	100,15	410,36 €
RGVFWZ8687	- 344 652,65 €	- 27 988,28 €		- 52 298,52 €	- 7 526,40 €		165 947,54 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 306 059,26 €	#N/A	#N/A	28,29	81,62	108,15	405,56 €
RWTOJS8635	- 348 041,19 €	- 28 240,32 €		- 50 869,20 €	- 7 240,37 €		166 255,63 €	3,00%		- 39 007,28 €	- 307 142,74 €	#N/A	#N/A	28,59	81,44	107,91	406,99 €
SOJKWC6349	- 398 177,50 €	- 28 158,31 €		- 61 158,73 €	- 3 718,55 €		180 144,97 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 342 583,75 €	#N/A	#N/A	20,56	61,45	81,43	453,95 €
SVCFJW1831	- 414 731,34 €	- 32 158,22 €		- 41 151,98 €	- 2 255,41 €		195 765,62 €	3,00%		- 56 872,96 €	- 351 404,28 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	465,64 €
TQCRJH0149	- 328 682,71 €	- 27 031,59 €		- 72 401,70 €	- 9 787,76 €		165 333,87 €	3,00%		- 39 540,95 €	- 312 110,84 €	#N/A	#N/A	35,31	102,94	136,40	413,57 €
UVRYHI9180	- 379 888,69 €	- 27 988,28 €		- 43 899,18 €	- 5 845,53 €		179 997,67 €	3,00%		- 39 274,27 €	- 316 898,27 €	#N/A	#N/A	19,98	70,48	93,40	419,92 €
XBSDOR6852	- 352 090,85 €	- 27 283,64 €		- 59 956,44 €	- 7 297,22 €		171 135,08 €	3,00%		- 39 007,28 €	- 314 500,35 €	#N/A	#N/A	24,72	88,15	116,81	416,74 €
XHNXBR1181	- 383 188,90 €	- 28 158,31 €		- 66 513,88 €	- 4 032,88 €		174 303,04 €	3,00%		- 31 515,63 €	- 339 106,56 €	#N/A	#N/A	23,62	64,22	85,10	449,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M3.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 3 938 062,83 €	- 239 254,26 €		- 1 199 561,93 €	- 127 490,90 €		1 890 037,04 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 754 246,53 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	442,14 €
BKGKMM6650	- 3 823 627,12 €	- 239 516,38 €		- 1 307 559,24 €	- 74 989,06 €		1 871 033,87 €	3,00%		- 150 644,27 €	- 3 725 302,20 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	438,74 €
EQKQGP0481	- 4 029 311,22 €	- 240 564,88 €		- 1 142 426,39 €	- 120 798,62 €		1 920 573,77 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 752 440,98 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	441,93 €
FRFETQ9183	- 3 917 336,54 €	- 240 319,13 €		- 1 311 506,31 €	- 151 724,00 €		1 898 668,48 €	3,00%		- 157 251,31 €	- 3 879 468,81 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	456,89 €
HHIHWM6659	- 4 162 435,50 €	- 237 943,64 €		- 1 399 523,20 €	- 86 730,41 €		1 965 473,11 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 043 188,93 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	476,17 €
HJWUIL2664	- 4 877 105,89 €	- 167 238,01 €		- 1 155 999,08 €	- 67 888,83 €		2 398 895,26 €	3,00%		- 222 181,72 €	- 4 091 518,29 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	481,87 €
KPMOSF2160	- 3 900 506,05 €	- 243 595,68 €		- 1 202 106,06 €	- 135 905,61 €		1 881 196,52 €	3,00%		- 157 798,02 €	- 3 758 714,90 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	442,67 €
KQWJYP1027	- 3 943 781,27 €	- 239 254,26 €		- 1 471 678,11 €	- 90 965,70 €		1 880 107,72 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 3 987 600,90 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	469,63 €
MORFBY1300	- 4 366 274,97 €	- 239 254,26 €		- 1 351 943,32 €	- 83 937,60 €		2 043 411,18 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 120 028,26 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	485,22 €
MRXXYK5970	- 4 389 472,05 €	- 242 858,46 €		- 1 377 402,38 €	- 85 431,98 €		2 078 401,22 €	3,00%		- 193 566,74 €	- 4 210 330,39 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	495,86 €
MYTWDV9349	- 4 044 118,09 €	- 237 943,64 €		- 1 440 397,59 €	- 89 129,62 €		1 916 896,02 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 016 722,22 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	473,06 €
PKAKTX0262	- 3 842 581,71 €	- 239 254,26 €		- 1 266 070,56 €	- 140 800,61 €		1 853 321,04 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 775 299,75 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	444,62 €
PSZBQO1061	- 4 387 872,05 €	- 249 018,36 €		- 1 106 306,66 €	- 64 779,96 €		2 086 688,45 €	3,00%		- 222 181,72 €	- 3 943 470,29 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	464,43 €
PUYVPJ2107	- 3 954 170,87 €	- 240 319,13 €		- 1 219 640,57 €	- 133 339,83 €		1 930 229,92 €	3,00%		- 157 798,02 €	- 3 775 038,50 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	444,59 €
QUNBVO8542	- 3 800 219,85 €	- 248 772,62 €		- 1 318 931,63 €	- 79 690,21 €		1 873 594,46 €	3,00%		- 240 066,09 €	- 3 814 085,93 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	449,19 €
SVSJFS6994	- 4 070 612,12 €	- 237 943,64 €		- 1 469 374,94 €	- 90 830,51 €		1 949 610,20 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 041 180,30 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	475,94 €
WBCXCI0831	- 4 401 472,05 €	- 237 943,64 €		- 1 377 402,38 €	- 85 431,98 €		2 059 484,71 €	3,00%		- 122 029,29 €	- 4 164 794,63 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	490,50 €
WLTYYW7752	- 4 088 058,75 €	- 240 564,88 €		- 1 135 549,05 €	- 119 422,33 €		1 937 548,64 €	3,00%		- 139 913,65 €	- 3 785 960,02 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	445,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 42 095,51 €**	**- 3 726,02 €**			**9,86%**			**- 51 925,93 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**324,54 €**
ALEVCM6200	- 50 176,15 €	- 2 734,02 €		- 6 008,70 €	- 393,40 €		1 226,71 €	9,86%		- 855,34 €	- 58 940,90 €	-13,51%	- 7 014,96 €	12,54	**28,91**	180,68	368,38 €
EBLWFR6606	- 56 518,02 €	- 2 571,87 €		- 16 899,38 €	- 1 008,20 €		1 598,04 €	9,86%		- 758,43 €	- 76 157,87 €	-46,67%	- 24 231,93 €	12,06	**16,85**	105,31	475,99 €
EWGCNQ9831	- 53 660,80 €	- 2 285,73 €		- 9 890,86 €	- 870,11 €		1 291,76 €	9,86%		- 397,67 €	- 65 813,41 €	-26,74%	- 13 887,47 €	11,24	**22,46**	140,35	411,33 €
FPAWWA8585	- 59 061,46 €	- 2 468,53 €		- 18 700,08 €	- 1 120,32 €		1 614,60 €	9,86%		- 548,44 €	- 80 284,23 €	-54,61%	- 28 358,29 €	13,00	**19,02**	118,90	501,78 €
FRNNJF0056	- 77 978,18 €	- 3 716,45 €		- 12 017,37 €	- 720,04 €		2 171,74 €	9,86%		- 1 669,08 €	- 93 929,38 €	-80,89%	- 42 003,45 €	6,92	**13,42**	83,89	587,06 €
FUPHRN1848	- 97 513,38 €	- 3 273,80 €		- 8 855,61 €	- 568,47 €		3 255,30 €	9,86%		- 3 020,07 €	- 109 976,03 €	-111,79%	- 58 050,09 €	6,30	**20,89**	130,56	687,35 €
JCMMUK8460	- 64 188,52 €	- 3 716,45 €		- 8 077,56 €	- 837,87 €		1 728,95 €	9,86%		- 1 918,94 €	- 77 010,38 €	-48,31%	- 25 084,44 €	8,48	**19,85**	124,06	481,31 €
JYEOCC0105	- 63 503,07 €	- 3 716,45 €		- 13 354,45 €	- 799,55 €		1 844,36 €	9,86%		- 1 669,08 €	- 81 198,24 €	-56,37%	- 29 272,30 €	8,23	**14,61**	91,31	507,49 €
KWSIEF9771	- 52 903,90 €	- 2 829,40 €		- 5 855,85 €	- 383,39 €		1 376,40 €	9,86%		- 963,16 €	- 61 559,31 €	-18,55%	- 9 633,37 €	14,32	**30,30**	189,40	384,75 €
OJRJIF8041	- 48 344,46 €	- 2 734,02 €		- 6 523,80 €	- 427,13 €		1 200,63 €	9,86%		- 851,82 €	- 57 680,59 €	-11,08%	- 5 754,66 €	14,92	**31,93**	199,58	360,50 €
ONTMZF2946	- 71 505,58 €	- 3 716,45 €		- 12 190,05 €	- 730,31 €		2 062,31 €	9,86%		- 1 669,08 €	- 87 749,15 €	-68,99%	- 35 823,22 €	7,09	**13,58**	84,85	548,43 €
PBJQGU9449	- 101 680,38 €	- 3 472,53 €		- 6 276,49 €	- 367,58 €		3 477,60 €	9,86%		- 3 345,62 €	- 111 664,99 €	-115,05%	- 59 739,06 €	6,30	**18,24**	114,01	697,91 €
UBKOFK3924	- 53 264,17 €	- 2 734,02 €		- 5 636,39 €	- 369,03 €		1 312,98 €	9,86%		- 858,86 €	- 61 549,47 €	-18,53%	- 9 623,54 €	10,61	**26,56**	165,97	384,68 €
UTZBKN1012	- 65 645,26 €	- 3 716,45 €		- 8 704,03 €	- 893,81 €		1 768,15 €	9,86%		- 1 904,16 €	- 79 095,57 €	-52,32%	- 27 169,63 €	9,37	**21,07**	131,70	494,35 €
VMWBNG0568	- 45 189,50 €	- 2 630,68 €		- 8 360,41 €	- 547,37 €		1 084,49 €	9,86%		- 648,86 €	- 56 292,33 €	-8,41%	- 4 366,40 €	17,16	**37,02**	231,36	351,83 €
XGNSNH7897	- 59 796,57 €	- 3 430,30 €		- 7 934,90 €	- 686,95 €		1 599,91 €	9,86%		- 1 311,84 €	- 71 560,66 €	-37,81%	- 19 634,72 €	7,94	**19,17**	119,83	447,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 35 880,74 €**	**- 3 179,95 €**			**9,86%**			**- 43 524,53 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**372,00 €**
AVQPRQ5551	- 37 103,21 €	- 2 180,22 €		- 4 438,70 €	- 290,61 €		952,40 €	9,86%		- 1 048,23 €	- 44 108,56 €	-1,34%	- 584,03 €	10,65	**22,54**	192,65	377,00 €
CKOYFC2508	- 43 061,48 €	- 2 113,45 €		- 13 070,19 €	- 779,11 €		1 387,93 €	9,86%		- 1 066,89 €	- 58 703,18 €	-34,87%	- 15 178,65 €	11,44	**14,81**	126,60	501,74 €
EWCJCD2697	- 37 070,22 €	- 2 172,25 €		- 4 988,25 €	- 326,59 €		975,14 €	9,86%		- 960,83 €	- 44 543,01 €	-2,34%	- 1 018,48 €	10,50	**23,26**	198,81	380,71 €
FHXKQY0885	- 37 578,01 €	- 1 731,93 €		- 8 512,63 €	- 752,57 €		973,77 €	9,86%		- 578,24 €	- 48 179,61 €	-10,70%	- 4 655,08 €	10,60	**19,46**	166,36	411,79 €
GCVNCA5063	- 45 356,23 €	- 2 113,45 €		- 12 089,24 €	- 720,78 €		1 439,88 €	9,86%		- 1 066,89 €	- 59 906,70 €	-37,64%	- 16 382,17 €	10,48	**13,94**	119,15	512,02 €
IWSEUK2865	- 55 068,00 €	- 4 497,98 €		- 11 165,79 €	- 668,17 €		1 810,77 €	9,86%		- 2 920,88 €	- 72 510,05 €	-66,60%	- 28 985,52 €	7,28	**12,27**	104,90	619,74 €
KATFPV5340	- 39 356,78 €	- 1 914,73 €		- 15 537,00 €	- 929,99 €		1 187,17 €	9,86%		- 729,01 €	- 57 280,33 €	-31,60%	- 13 755,80 €	11,26	**15,57**	133,04	489,58 €
MIUMYB2385	- 34 369,41 €	- 2 180,22 €		- 4 691,52 €	- 307,16 €		900,95 €	9,86%		- 1 048,23 €	- 41 695,58 €	4,20%	1 828,95 €	11,58	**23,87**	203,98	356,37 €
SEGUBW2918	- 45 634,33 €	- 3 162,65 €		- 12 387,70 €	- 739,84 €		1 508,15 €	9,86%		- 1 858,46 €	- 62 274,83 €	-43,08%	- 18 750,30 €	8,64	**12,94**	110,58	532,26 €
XNANXA8941	- 41 909,26 €	- 2 876,50 €		- 7 006,58 €	- 612,85 €		1 185,23 €	9,86%		- 1 501,21 €	- 52 721,17 €	-21,13%	- 9 196,64 €	8,14	**16,94**	144,80	450,61 €
YLENGA6490	- 32 644,50 €	- 1 731,93 €		- 11 088,19 €	- 982,58 €		871,33 €	9,86%		- 538,83 €	- 46 114,70 €	-5,95%	- 2 590,16 €	14,27	**24,49**	209,29	394,14 €
YYFNRR5412	- 32 059,82 €	- 2 180,22 €		- 5 175,24 €	- 338,83 €		842,16 €	9,86%		- 1 035,91 €	- 39 947,86 €	8,22%	3 576,68 €	13,35	**26,40**	225,65	341,43 €
ZLCAGM0719	- 44 232,23 €	- 3 162,65 €		- 14 305,45 €	- 853,88 €		1 457,88 €	9,86%		- 1 806,72 €	- 62 903,04 €	-44,52%	- 19 378,51 €	10,52	**14,64**	125,14	537,63 €
ZWJRHQ0046	- 28 231,80 €	- 2 076,87 €		- 6 923,75 €	- 453,31 €		700,65 €	9,86%		- 817,12 €	- 37 802,20 €	13,15%	5 722,33 €	15,69	**31,49**	269,15	323,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-153 196,66 €**		**- 323 517,38 €**	**- 28 378,19 €**			**9,86%**			**- 505 092,23 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**245,31 €**
BFXWPW9059	- 546 251,40 €	- 37 593,15 €		- 157 526,02 €	- 9 460,38 €		16 202,73 €	9,86%		- 19 458,56 €	- 754 086,77 €	-49,30%	- 248 994,54 €	66,60	180,66	87,74	366,24 €
BPXMRR8708	- 548 359,26 €	- 37 593,15 €		- 138 928,05 €	- 8 354,50 €		15 902,85 €	9,86%		- 19 492,99 €	- 736 825,09 €	-45,88%	- 231 732,85 €	48,35	164,14	79,72	357,86 €
DIUDZH1509	- 817 722,40 €	- 38 667,01 €		- 132 953,15 €	- 8 020,63 €		27 810,49 €	9,86%		- 28 599,48 €	- 998 152,19 €	-97,62%	- 493 059,95 €	38,99	165,93	80,59	484,78 €
DYXZHO2204	- 462 882,28 €	- 20 106,56 €		- 98 849,42 €	- 8 314,94 €		12 543,57 €	9,86%		- 4 661,89 €	- 582 271,52 €	-15,28%	- 77 179,29 €	85,32	255,03	123,86	282,79 €
FXHAGE4439	- 499 629,46 €	- 36 400,88 €		- 103 843,80 €	- 8 902,73 €		13 962,53 €	9,86%		- 18 004,48 €	- 652 818,81 €	-29,25%	- 147 726,57 €	53,10	226,74	110,12	317,06 €
HELYTX2103	- 510 056,09 €	- 20 424,51 €		- 159 107,27 €	- 9 524,91 €		13 561,70 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 691 384,34 €	-36,88%	- 186 292,11 €	72,97	171,16	83,13	335,79 €
HSSTKI7732	- 670 200,09 €	- 51 814,50 €		- 58 891,22 €	- 3 794,55 €		21 142,90 €	9,86%		- 33 863,70 €	- 797 421,15 €	-57,88%	- 292 328,92 €	38,57	202,43	98,31	387,29 €
IEGIDB6139	- 626 645,95 €	- 12 634,26 €		- 208 080,35 €	- 11 621,37 €		20 310,32 €	9,86%		- 10 285,30 €	- 848 956,92 €	-68,08%	- 343 864,68 €	161,66	581,78	282,55	412,32 €
LTYALN5829	- 503 641,64 €	- 21 298,83 €		- 129 307,34 €	- 7 818,18 €		14 381,49 €	9,86%		- 6 133,20 €	- 653 817,70 €	-29,45%	- 148 725,46 €	80,89	199,94	97,11	317,54 €
NQMZRB9689	- 545 565,87 €	- 22 332,14 €		- 125 996,65 €	- 7 556,06 €		15 748,62 €	9,86%		- 8 197,67 €	- 693 899,77 €	-37,38%	- 188 807,54 €	88,30	189,57	92,07	337,01 €
PKISWI5734	- 534 397,31 €	- 22 427,52 €		- 76 723,04 €	- 8 260,39 €		14 880,66 €	9,86%		- 9 458,31 €	- 636 385,92 €	-25,99%	- 131 293,68 €	73,28	220,77	107,22	309,08 €
RWZYHB8491	- 497 001,91 €	- 21 139,87 €		- 84 230,28 €	- 7 268,18 €		13 722,40 €	9,86%		- 6 726,36 €	- 602 644,21 €	-19,31%	- 97 551,97 €	79,96	230,61	112,00	292,69 €
VPCOOW8749	- 544 181,51 €	- 22 332,14 €		- 111 256,49 €	- 6 679,58 €		15 641,09 €	9,86%		- 8 214,88 €	- 677 023,50 €	-34,04%	- 171 931,27 €	73,83	176,48	85,71	328,81 €
VQZYBB3717	- 530 528,56 €	- 20 424,51 €		- 156 675,93 €	- 9 380,33 €		14 040,92 €	9,86%		- 5 833,26 €	- 708 801,68 €	-40,33%	- 203 709,44 €	70,59	169,00	82,08	344,25 €
WFIJWP6825	- 612 674,69 €	- 37 593,15 €		- 134 971,61 €	- 8 119,24 €		17 580,32 €	9,86%		- 19 492,99 €	- 795 271,35 €	-57,45%	- 290 179,12 €	44,47	160,63	78,01	386,24 €
YKCZJQ5126	- 579 731,36 €	- 37 593,15 €		- 135 538,72 €	- 8 152,96 €		16 789,31 €	9,86%		- 19 492,99 €	- 763 719,87 €	-51,20%	- 258 627,63 €	45,02	161,13	78,26	370,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 227 178,54 €**	**- 19 989,21 €**			**9,86%**			**- 336 320,64 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**292,45 €**
BSQSRG2718	- 416 660,31 €	- 18 937,85 €		- 42 664,46 €	- 3 706,86 €		11 922,66 €	9,86%		- 6 872,27 €	- 476 919,08 €	-41,80%	- 140 598,44 €	47,55	128,45	111,69	414,71 €
CBMEOF2605	- 402 693,26 €	- 20 130,11 €		- 68 602,02 €	- 4 105,26 €		12 559,35 €	9,86%		- 8 385,87 €	- 491 357,17 €	-46,10%	- 155 036,53 €	55,99	110,77	96,33	427,27 €
EHVQQU3160	- 406 149,66 €	- 34 357,81 €		- 102 629,90 €	- 6 202,30 €		12 093,59 €	9,86%		- 17 494,14 €	- 554 740,23 €	-64,94%	- 218 419,59 €	43,60	119,90	104,26	482,38 €
ELDMPS6148	- 302 959,84 €	- 15 996,91 €		- 89 118,01 €	- 7 660,15 €		7 371,15 €	9,86%		- 2 426,18 €	- 410 789,94 €	-22,14%	- 74 469,30 €	68,33	182,20	158,43	357,21 €
ERGHVF6235	- 469 824,21 €	- 35 391,12 €		- 76 901,60 €	- 4 610,68 €		14 317,97 €	9,86%		- 19 663,98 €	- 592 073,63 €	-76,04%	- 255 752,99 €	28,44	90,02	78,28	514,85 €
GMOJAI7137	- 530 658,66 €	- 49 612,47 €		- 27 045,70 €	- 1 582,17 €		17 834,52 €	9,86%		- 34 034,69 €	- 625 099,17 €	-85,86%	- 288 778,53 €	24,79	111,46	96,92	543,56 €
GNFTJR5621	- 476 663,74 €	- 11 523,03 €		- 128 745,78 €	- 7 306,23 €		15 347,48 €	9,86%		- 10 178,49 €	- 619 069,78 €	-84,07%	- 282 749,14 €	90,68	345,82	300,71	538,32 €
GNRTNO8767	- 386 055,14 €	- 18 222,49 €		- 94 966,37 €	- 5 672,95 €		10 571,77 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 500 349,44 €	-48,77%	- 164 028,80 €	48,11	100,44	87,34	435,09 €
JGUQOU3657	- 301 260,18 €	- 15 996,91 €		- 105 475,10 €	- 9 120,87 €		7 413,41 €	9,86%		- 2 345,90 €	- 426 785,56 €	-26,90%	- 90 464,91 €	91,65	214,10	186,17	371,12 €
PLLVOL3301	- 380 838,49 €	- 18 937,85 €		- 48 949,84 €	- 4 268,15 €		11 076,52 €	9,86%		- 6 872,27 €	- 448 790,07 €	-33,44%	- 112 469,43 €	56,51	140,70	122,35	390,25 €
PQJJKM6573	- 433 279,52 €	- 35 391,12 €		- 80 189,80 €	- 4 806,21 €		13 263,86 €	9,86%		- 19 663,98 €	- 560 066,77 €	-66,53%	- 223 746,13 €	31,67	92,94	80,81	487,01 €
PRMVBS2558	- 331 707,02 €	- 15 996,91 €		- 76 904,76 €	- 6 569,49 €		7 882,94 €	9,86%		- 2 451,27 €	- 425 746,50 €	-26,59%	- 89 425,86 €	50,93	158,38	137,72	370,21 €
TNCYTX0105	- 402 576,81 €	- 18 222,49 €		- 94 154,94 €	- 5 624,70 €		11 060,74 €	9,86%		- 5 979,16 €	- 515 497,37 €	-53,28%	- 179 176,72 €	47,32	99,72	86,71	448,26 €
UCVAGO1458	- 426 258,66 €	- 18 222,49 €		- 90 074,61 €	- 5 382,08 €		11 618,50 €	9,86%		- 6 004,25 €	- 534 323,59 €	-58,87%	- 198 002,95 €	43,31	96,09	83,56	464,63 €
UZLUQY6081	- 401 893,11 €	- 18 317,87 €		- 60 704,38 €	- 8 462,10 €		10 556,11 €	9,86%		- 7 222,60 €	- 486 043,95 €	-44,52%	- 149 723,31 €	47,10	138,94	120,82	422,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**- 138 354,63 €**	**- 10 564,42 €**			**9,86%**			**- 219 394,00 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**321,22 €**
BRSUBO1347	- 450 881,66 €	- 14 237,78 €		- 18 267,10 €	- 816,35 €		44 480,64 €	9,86%		- 10 297,56 €	- 450 019,83 €	-105,12%	- 230 625,83 €	24,14	62,30	91,21	658,89 €
COTBKY6790	- 269 883,20 €	- 7 442,23 €		- 29 367,80 €	- 2 202,26 €		24 248,06 €	9,86%		- 244,39 €	- 284 891,81 €	-29,85%	- 65 497,81 €	36,12	73,25	107,24	417,12 €
FEALYV3118	- 309 287,57 €	- 8 301,79 €		- 37 344,65 €	- 1 956,22 €		26 381,92 €	9,86%		- 244,39 €	- 330 752,70 €	-50,76%	- 111 358,70 €	32,32	51,23	75,00	484,26 €
GBUEME8554	- 327 544,60 €	- 8 301,79 €		- 36 981,06 €	- 1 937,38 €		28 052,20 €	9,86%		- 244,39 €	- 346 957,03 €	-58,14%	- 127 563,02 €	31,92	50,87	74,48	507,99 €
GSQAXE8599	- 230 494,15 €	- 6 961,61 €		- 40 652,87 €	- 2 960,80 €		21 195,41 €	9,86%		- 244,39 €	- 260 118,41 €	-18,56%	- 40 724,41 €	48,16	98,56	144,31	380,85 €
KZHTIP7718	- 258 931,94 €	- 8 516,68 €		- 30 129,21 €	- 4 801,18 €		23 130,69 €	9,86%		- 1 941,06 €	- 281 189,37 €	-28,17%	- 61 795,37 €	48,44	87,53	128,15	411,70 €
MKXTVH0240	- 279 947,62 €	- 7 649,26 €		- 48 793,90 €	- 2 579,71 €		24 431,43 €	9,86%		- 233,00 €	- 314 772,07 €	-43,47%	- 95 378,06 €	38,51	66,89	97,94	460,87 €
NOLJPF5069	- 325 767,27 €	- 18 788,37 €		- 29 958,43 €	- 1 580,03 €		27 787,15 €	9,86%		- 7 564,66 €	- 355 871,62 €	-62,21%	- 136 477,62 €	26,22	50,84	74,44	521,04 €
REXXJF7001	- 357 544,60 €	- 18 616,46 €		- 30 989,24 €	- 1 633,45 €		31 101,76 €	9,86%		- 7 564,66 €	- 385 246,65 €	-75,60%	- 165 852,64 €	24,03	48,55	71,08	564,05 €
RWGCPP4135	- 249 447,40 €	- 6 961,61 €		- 33 602,10 €	- 2 412,08 €		22 223,86 €	9,86%		- 244,39 €	- 270 443,73 €	-23,27%	- 51 049,72 €	37,01	83,31	121,97	395,96 €
SEOPNB0219	- 338 467,86 €	- 18 788,37 €		- 29 039,24 €	- 1 532,40 €		29 763,50 €	9,86%		- 7 564,66 €	- 365 629,03 €	-66,65%	- 146 235,03 €	25,22	49,94	73,12	535,33 €
SRIWUD2552	- 287 026,96 €	- 8 301,79 €		- 40 473,37 €	- 2 118,35 €		24 148,69 €	9,86%		- 244,39 €	- 314 016,17 €	-43,13%	- 94 622,16 €	35,72	54,31	79,52	459,76 €
TPIEJI7914	- 264 893,73 €	- 7 649,26 €		- 48 520,73 €	- 2 565,56 €		23 340,13 €	9,86%		- 244,39 €	- 300 533,53 €	-36,98%	- 81 139,53 €	38,21	66,62	97,54	440,02 €
YQPQJG1486	- 367 744,60 €	- 24 530,20 €		- 17 807,11 €	- 813,85 €		32 951,83 €	9,86%		- 13 957,70 €	- 391 901,63 €	-78,63%	- 172 507,63 €	21,70	61,81	90,50	573,79 €
ZUIWXF2246	- 233 345,30 €	- 6 961,61 €		- 53 244,60 €	- 3 940,75 €		21 119,87 €	9,86%		- 196,51 €	- 276 568,91 €	-26,06%	- 57 174,91 €	68,07	125,81	184,21	404,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 74 059,53 €**	**- 5 670,93 €**			**9,86%**			**- 111 927,69 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**268,93 €**
AZADPN4386	- 194 200,48 €	- 21 968,50 €		- 9 817,68 €	- 414,28 €		16 630,56 €	9,86%		- 13 931,63 €	- 223 702,01 €	-99,86%	- 111 774,32 €	15,28	**35,38**	85,01	537,49 €
EGBNTI7805	- 134 000,48 €	- 4 880,53 €		- 16 805,59 €	- 1 288,03 €		10 714,40 €	9,86%		- 218,32 €	- 146 478,55 €	-30,87%	- 34 550,86 €	22,66	**41,16**	98,90	351,94 €
FYMBEW1012	- 118 197,94 €	- 4 880,53 €		- 18 938,60 €	- 1 454,03 €		9 310,56 €	9,86%		- 218,32 €	- 134 378,86 €	-20,06%	- 22 451,16 €	26,04	**45,78**	109,99	322,87 €
HHGTAZ8809	- 184 000,48 €	- 16 054,75 €		- 19 198,76 €	- 1 002,30 €		14 780,49 €	9,86%		- 7 538,59 €	- 213 014,40 €	-90,31%	- 101 086,71 €	16,96	**26,81**	64,43	511,81 €
JZKHOT2257	- 104 950,44 €	- 5 672,05 €		- 27 663,46 €	- 1 205,21 €		9 200,80 €	9,86%		- 2 908,45 €	- 133 198,81 €	-19,00%	- 21 271,12 €	41,61	**76,39**	183,53	320,04 €
KWWUVI9627	- 125 063,69 €	- 5 087,56 €		- 29 229,45 €	- 1 538,07 €		10 107,24 €	9,86%		- 218,32 €	- 151 029,85 €	-34,94%	- 39 102,16 €	24,57	**37,40**	89,85	362,88 €
LDUZDU1222	- 166 972,45 €	- 16 054,75 €		- 21 912,18 €	- 1 142,91 €		13 346,86 €	9,86%		- 7 538,59 €	- 200 274,03 €	-78,93%	- 88 346,34 €	19,92	**29,49**	70,85	481,20 €
MXCMMC1677	- 96 835,20 €	- 4 228,00 €		- 25 105,11 €	- 1 861,06 €		8 342,31 €	9,86%		- 218,32 €	- 119 905,38 €	-7,13%	- 7 977,69 €	30,24	**57,65**	138,53	288,10 €
NXEQBY6911	- 111 723,68 €	- 4 399,91 €		- 20 082,52 €	- 1 470,18 €		9 426,71 €	9,86%		- 218,32 €	- 128 467,90 €	-14,78%	- 16 540,21 €	24,49	**48,98**	117,68	308,67 €
NYMKEJ8138	- 128 765,85 €	- 5 087,56 €		- 33 327,55 €	- 1 750,44 €		10 237,99 €	9,86%		- 197,95 €	- 158 891,36 €	-41,96%	- 46 963,67 €	29,03	**41,44**	99,56	381,77 €
OCVTQX9540	- 139 736,69 €	- 5 740,09 €		- 25 913,26 €	- 1 347,84 €		10 508,04 €	9,86%		- 218,32 €	- 162 448,16 €	-45,14%	- 50 520,47 €	24,78	**31,46**	75,60	390,31 €
PKFCBU4554	- 239 147,46 €	- 13 217,72 €		- 19 282,02 €	- 1 006,61 €		22 017,64 €	9,86%		- 7 538,59 €	- 258 174,76 €	-130,66%	- 146 247,07 €	17,06	**26,90**	64,62	620,31 €
QJEKAI9375	- 199 703,85 €	- 21 384,00 €		- 19 485,00 €	- 1 018,75 €		16 140,13 €	9,86%		- 11 178,36 €	- 236 629,83 €	-111,41%	- 124 702,14 €	19,13	**30,53**	73,35	568,55 €
YLYRWJ0745	- 154 000,48 €	- 5 740,09 €		- 23 972,98 €	- 1 247,30 €		11 730,92 €	9,86%		- 218,32 €	- 173 448,25 €	-54,96%	- 61 520,55 €	22,66	**29,55**	71,00	416,74 €
ZBQFZY0899	- 126 848,44 €	- 4 880,53 €		- 17 305,79 €	- 1 326,96 €		9 987,76 €	9,86%		- 218,32 €	- 140 592,28 €	-25,61%	- 28 664,59 €	23,45	**42,25**	101,50	337,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-109 787,68 €**		**- 259 872,01 €**	**- 22 825,07 €**			**9,86%**			**- 392 484,77 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**366,47 €**
CTLMEP2770	- 479 096,80 €	- 49 237,60 €		- 45 831,16 €	- 3 790,83 €		14 565,90 €	9,86%		-30 422,31 €	- 593 812,79 €	-51,30%	-201 328,02 €	40,82	**116,15**	108,45	554,45 €
EPIMOH8479	- 483 942,96 €	- 50 668,32 €		- 75 672,78 €	- 4 575,85 €		15 567,48 €	9,86%		-32 185,72 €	- 631 478,16 €	-60,89%	-238 993,39 €	55,39	**107,44**	100,32	589,62 €
HGBVXZ1347	- 294 122,26 €	- 13 469,62 €		- 133 128,51 €	- 11 506,65 €		6 139,25 €	9,86%		- 185,10 €	- 446 272,89 €	-13,70%	- 53 788,12 €	160,45	**270,39**	252,46	416,69 €
IEUSUX0059	- 532 982,50 €	- 51 622,13 €		- 57 146,87 €	- 3 474,25 €		17 422,12 €	9,86%		-33 399,33 €	- 661 202,97 €	-68,47%	-268 718,19 €	43,62	**97,40**	90,95	617,37 €
KZGXQH6576	- 381 270,15 €	- 16 331,05 €		- 121 355,37 €	- 7 247,53 €		10 062,64 €	9,86%		- 4 889,06 €	- 521 030,53 €	-32,75%	-128 545,76 €	107,52	**128,18**	119,68	486,49 €
LBDBES9353	- 427 317,79 €	- 16 331,05 €		- 113 557,34 €	- 6 783,84 €		11 127,70 €	9,86%		- 4 889,06 €	- 557 751,39 €	-42,11%	-165 266,62 €	99,87	**121,25**	113,22	520,78 €
LEMGWN3243	- 332 634,06 €	- 14 900,34 €		- 138 625,01 €	- 8 339,32 €		8 288,90 €	9,86%		- 2 030,60 €	- 488 240,43 €	-24,40%	- 95 755,66 €	113,87	**150,91**	140,91	455,87 €
LVJRXW3984	- 308 199,82 €	- 13 469,62 €		- 110 614,07 €	- 9 496,07 €		6 440,18 €	9,86%		- 233,00 €	- 435 572,39 €	-10,98%	- 43 087,62 €	128,36	**226,48**	211,46	406,70 €
PLDEDI3378	- 305 865,87 €	- 13 469,62 €		- 98 891,71 €	- 8 449,24 €		6 481,72 €	9,86%		- 244,39 €	- 420 439,11 €	-7,12%	- 27 954,34 €	111,65	**203,62**	190,12	392,57 €
PPXDSM6497	- 535 391,69 €	- 50 668,32 €		- 59 878,95 €	- 3 636,71 €		17 024,41 €	9,86%		-32 208,52 €	- 664 759,78 €	-69,37%	-272 275,01 €	39,89	**93,41**	87,22	620,69 €
QXIPUQ9920	- 556 440,12 €	- 54 311,89 €		- 35 747,50 €	- 1 846,94 €		18 112,74 €	9,86%		-40 355,34 €	- 670 589,05 €	-70,86%	-278 104,28 €	39,89	**115,55**	107,89	626,13 €
RWCURY6326	- 491 930,57 €	- 50 668,32 €		- 62 894,45 €	- 3 816,02 €		15 734,86 €	9,86%		-32 208,52 €	- 625 783,01 €	-59,44%	-233 298,24 €	42,85	**96,09**	89,72	584,30 €
UBHZWM9625	- 331 590,30 €	- 14 900,34 €		- 90 120,65 €	- 7 923,27 €		7 896,14 €	9,86%		- 3 102,84 €	- 439 741,26 €	-12,04%	- 47 256,48 €	114,54	**190,59**	177,95	410,59 €
UKVXWW1875	- 327 842,19 €	- 17 590,09 €		- 101 412,13 €	- 5 015,01 €		8 189,36 €	9,86%		- 8 975,22 €	- 452 645,27 €	-15,33%	- 60 160,50 €	139,88	**252,88**	236,12	422,64 €
WBQDFD5260	- 288 723,40 €	- 13 469,62 €		- 109 810,18 €	- 9 424,28 €		6 138,00 €	9,86%		- 233,00 €	- 415 522,47 €	-5,87%	- 23 037,70 €	127,21	**224,91**	210,00	387,98 €
WJNIBH0521	- 373 074,18 €	- 14 900,34 €		- 81 810,17 €	- 7 181,13 €		8 734,80 €	9,86%		- 3 102,84 €	- 471 333,85 €	-20,09%	- 78 849,08 €	102,70	**174,38**	162,82	440,09 €
XBWBCR9943	- 335 505,33 €	- 16 044,91 €		- 92 383,03 €	- 16 015,89 €		7 711,03 €	9,86%		- 5 685,48 €	- 457 923,62 €	-16,67%	- 65 438,85 €	122,06	**214,41**	200,20	427,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-217 545,65 €**		**- 552 186,88 €**	**- 48 554,41 €**			**9,86%**			**- 818 286,95 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**354,24 €**
CFCCJJ0850	- 618 792,46 €	- 20 824,17 €		- 235 846,10 €	- 20 675,33 €		15 198,01 €	9,86%		- 3 504,62 €	- 884 444,67 €	-8,08%	- 66 157,73 €	299,00	487,14	210,88	382,88 €
ESSUEZ5649	- 774 498,12 €	- 55 161,43 €		- 137 395,33 €	- 11 254,19 €		22 383,19 €	9,86%		- 30 855,55 €	- 986 781,44 €	-20,59%	- 168 494,49 €	121,05	317,07	137,26	427,18 €
IHEDTU9842	- 704 908,25 €	- 55 161,43 €		- 153 742,44 €	- 12 714,02 €		20 838,14 €	9,86%		- 30 824,09 €	- 936 512,08 €	-14,45%	- 118 225,14 €	144,35	348,95	151,06	405,42 €
ILPDTV3423	- 593 886,36 €	- 21 968,74 €		- 206 147,95 €	- 36 315,94 €		14 814,43 €	9,86%		- 6 141,52 €	- 849 646,08 €	-3,83%	- 31 359,14 €	279,59	477,16	206,56	367,81 €
JGSYQJ3016	- 645 487,05 €	- 24 467,73 €		- 199 046,99 €	- 9 497,47 €		16 943,21 €	9,86%		- 10 579,20 €	- 872 135,24 €	-6,58%	- 53 848,29 €	287,50	513,13	222,14	377,55 €
KUNRIL9071	- 646 333,01 €	- 23 399,46 €		- 182 086,73 €	- 33 573,33 €		16 757,80 €	9,86%		- 8 999,98 €	- 877 634,71 €	-7,25%	- 59 347,77 €	265,14	433,32	187,59	379,93 €
MDENMQ0235	- 735 114,59 €	- 56 592,15 €		- 199 272,65 €	- 12 105,33 €		22 630,50 €	9,86%		- 32 641,76 €	- 1 013 095,99 €	-23,81%	- 194 809,04 €	139,71	271,37	117,48	438,57 €
MIJPQT2471	- 634 586,57 €	- 23 513,92 €		- 199 039,56 €	- 9 893,37 €		17 932,00 €	9,86%		- 9 419,86 €	- 858 521,28 €	-4,92%	- 40 234,33 €	272,34	495,83	214,65	371,65 €
PMCSXN9578	- 714 855,00 €	- 55 161,43 €		- 217 371,27 €	- 13 299,17 €		21 532,93 €	9,86%		- 29 783,31 €	- 1 008 937,26 €	-23,30%	- 190 650,32 €	138,26	300,85	130,24	436,77 €
SJXSLH6397	- 866 064,43 €	- 56 592,15 €		- 174 005,52 €	- 10 602,89 €		25 860,88 €	9,86%		- 32 641,76 €	- 1 114 045,87 €	-36,14%	- 295 758,93 €	114,92	248,93	107,76	482,27 €
TCIEQV4855	- 702 498,12 €	- 23 399,46 €		- 174 325,66 €	- 31 999,93 €		18 096,28 €	9,86%		- 8 999,98 €	- 923 126,88 €	-12,81%	- 104 839,93 €	251,95	415,65	179,93	399,62 €
TVJMUD8087	- 600 282,70 €	- 23 513,92 €		- 210 375,08 €	- 10 392,68 €		15 558,47 €	9,86%		- 9 388,40 €	- 838 394,31 €	-2,46%	- 20 107,36 €	291,95	524,16	226,91	362,94 €
VOAMFC9303	- 687 279,44 €	- 53 730,71 €		- 183 601,61 €	- 14 913,97 €		19 417,31 €	9,86%		- 27 934,14 €	- 948 042,57 €	-15,86%	- 129 755,62 €	159,00	399,79	173,07	410,41 €
YCMJLB6207	- 676 305,75 €	- 24 353,28 €		- 177 934,09 €	- 33 724,60 €		17 913,70 €	9,86%		- 10 159,32 €	- 904 563,34 €	-10,54%	- 86 276,40 €	272,96	439,21	190,13	391,59 €
ZIAGKH5795	- 823 445,17 €	- 57 545,97 €		- 168 538,13 €	- 10 277,78 €		25 521,73 €	9,86%		- 33 832,57 €	- 1 068 117,88 €	-30,53%	- 249 830,93 €	122,03	256,55	111,06	462,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 138 961,84 €**	**- 12 012,32 €**			**9,86%**			**- 194 468,03 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**489,84 €**
BTZXBO4728	- 151 104,50 €	- 7 084,42 €		- 103 975,98 €	- 6 282,84 €		4 185,34 €	9,86%		- 1 853,23 €	- 266 115,63 €	-36,84%	- 71 647,60 €	82,58	121,24	305,40	670,32 €
CZBLKM3627	- 186 945,03 €	- 8 276,68 €		- 91 333,75 €	- 5 469,70 €		5 442,48 €	9,86%		- 4 235,28 €	- 290 817,96 €	-49,55%	- 96 349,93 €	80,20	103,02	259,49	732,54 €
EONYZF9653	- 220 181,48 €	- 37 463,36 €		- 32 568,45 €	- 2 620,02 €		8 238,42 €	9,86%		- 26 871,33 €	- 311 466,22 €	-60,16%	- 116 998,19 €	26,07	86,77	218,57	784,55 €
FLWKIB0138	- 180 954,29 €	- 9 087,43 €		- 50 987,93 €	- 9 204,57 €		4 972,58 €	9,86%		- 7 140,61 €	- 252 402,25 €	-29,79%	- 57 934,22 €	71,98	128,33	323,26	635,77 €
JARLJR3430	- 109 548,57 €	- 5 749,08 €		- 79 711,44 €	- 6 721,16 €		2 158,41 €	9,86%		- 205,32 €	- 199 777,15 €	-2,73%	- 5 309,12 €	86,75	166,64	419,74	503,22 €
JGNXJE1941	- 205 159,13 €	- 38 417,17 €		- 56 205,07 €	- 4 593,68 €		7 883,32 €	9,86%		- 28 992,57 €	- 325 484,30 €	-67,37%	- 131 016,27 €	39,68	128,01	322,46	819,86 €
LAKBDQ4275	- 250 546,92 €	- 38 798,70 €		- 38 793,86 €	- 2 379,51 €		9 939,25 €	9,86%		- 28 538,47 €	- 349 118,20 €	-79,52%	- 154 650,17 €	23,09	70,57	177,76	879,39 €
LYGPNN1330	- 154 173,11 €	- 7 084,42 €		- 96 393,42 €	- 5 831,97 €		4 139,67 €	9,86%		- 1 872,45 €	- 261 215,70 €	-34,32%	- 66 747,67 €	75,14	114,51	288,43	657,97 €
MCHFCG7052	- 313 425,41 €	- 44 235,43 €		- 22 124,68 €	- 1 233,84 €		12 760,87 €	9,86%		- 40 198,28 €	- 408 456,77 €	-110,04%	- 213 988,74 €	17,34	75,00	188,92	1 028,86 €
MVBZFO9851	- 297 962,85 €	- 39 990,96 €		- 31 054,43 €	- 1 919,30 €		11 964,63 €	9,86%		- 30 026,98 €	- 388 989,90 €	-100,03%	- 194 521,87 €	18,60	66,79	168,25	979,82 €
RDJNAL7408	- 197 425,41 €	- 8 276,68 €		- 82 177,53 €	- 4 925,25 €		5 854,18 €	9,86%		- 4 254,50 €	- 291 205,19 €	-49,74%	- 96 737,16 €	71,22	94,89	239,01	733,51 €
RGSBZJ9508	- 277 425,41 €	- 38 798,70 €		- 32 927,57 €	- 2 030,69 €		10 617,42 €	9,86%		- 28 538,47 €	- 369 103,41 €	-89,80%	- 174 635,38 €	17,34	65,36	164,63	929,73 €
SCECTJ7697	- 132 263,59 €	- 5 749,08 €		- 70 140,40 €	- 5 866,45 €		2 659,03 €	9,86%		- 205,32 €	- 211 565,81 €	-8,79%	- 17 097,78 €	73,11	147,97	372,73	532,91 €
VLERPW7374	- 242 978,71 €	- 37 463,36 €		- 26 869,79 €	- 2 111,12 €		8 757,03 €	9,86%		- 26 871,33 €	- 327 537,29 €	-68,43%	- 133 069,26 €	17,95	75,66	190,58	825,03 €
XDEOXH9168	- 162 798,53 €	- 6 941,35 €		- 59 201,38 €	- 5 133,07 €		3 987,66 €	9,86%		- 2 587,37 €	- 232 674,03 €	-19,65%	- 38 206,00 €	72,08	130,50	328,71	586,08 €
ZWCGUZ0902	- 254 359,81 €	- 38 798,70 €		- 41 827,26 €	- 2 559,88 €		10 022,31 €	9,86%		- 28 519,25 €	- 356 042,58 €	-83,09%	- 161 574,55 €	26,07	73,26	184,54	896,83 €
ZXPVSM3977	- 165 368,68 €	- 9 087,43 €		- 55 292,37 €	- 10 077,21 €		4 575,12 €	9,86%		- 7 100,26 €	- 242 350,82 €	-24,62%	- 47 882,79 €	79,30	138,14	347,95	610,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 286 906,93 €**		**- 1 100 773,02 €**	**- 95 306,44 €**			**9,86%**			**- 1 482 986,39 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**394,41 €**
BTQTBH1395	- 747 971,95 €	- 54 971,65 €		- 381 441,11 €	- 28 977,50 €		21 118,23 €	9,86%		- 26 472,05 €	- 1 218 716,02 €	17,82%	264 270,37 €	231,49	912,32	242,64	324,13 €
CFLBQG1260	- 822 643,40 €	- 59 597,64 €		- 327 694,55 €	- 18 913,05 €		24 293,12 €	9,86%		- 36 139,29 €	- 1 240 694,81 €	16,34%	242 291,58 €	216,00	882,10	234,60	329,97 €
CGTIFY7854	- 802 219,41 €	- 57 499,25 €		- 439 753,63 €	- 27 334,17 €		24 018,62 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 333 309,08 €	10,09%	149 677,31 €	230,03	774,61	206,01	354,60 €
CSLEBJ1773	- 739 420,62 €	- 57 213,11 €		- 376 191,68 €	- 22 197,71 €		21 119,27 €	9,86%		- 32 268,73 €	- 1 206 172,57 €	18,67%	276 813,82 €	241,25	953,33	253,54	320,79 €
ECWZBB8571	- 804 274,55 €	- 54 971,65 €		- 455 131,68 €	- 35 943,87 €		22 653,36 €	9,86%		- 27 196,59 €	- 1 354 864,98 €	8,64%	128 121,41 €	334,33	1036,90	275,77	360,34 €
EKJWHE9316	- 931 144,63 €	- 56 306,99 €		- 429 832,62 €	- 26 744,24 €		26 227,16 €	9,86%		- 29 032,72 €	- 1 446 834,03 €	2,44%	36 152,36 €	195,05	740,55	196,96	384,80 €
ESIFLQ0164	- 784 195,55 €	- 56 306,99 €		- 451 757,17 €	- 28 145,19 €		23 065,16 €	9,86%		- 28 139,18 €	- 1 325 478,91 €	10,62%	157 507,48 €	225,93	796,35	211,80	352,52 €
EVTFJF7736	- 787 804,53 €	- 59 263,81 €		- 362 796,05 €	- 46 476,60 €		22 907,31 €	9,86%		- 36 439,57 €	- 1 269 873,24 €	14,37%	213 113,15 €	248,09	910,96	242,28	337,73 €
KFNPBD3790	- 784 115,60 €	- 56 306,99 €		- 487 467,12 €	- 30 268,59 €		23 066,24 €	9,86%		- 28 002,68 €	- 1 363 094,74 €	8,08%	119 891,65 €	260,97	828,07	220,23	362,53 €
MNREXH7174	- 1 014 710,49 €	- 38 187,95 €		- 445 850,46 €	- 25 266,07 €		33 750,80 €	9,86%		- 32 099,73 €	- 1 522 363,91 €	-2,66%	- 39 377,52 €	361,75	1127,39	299,84	404,88 €
ORXEDW5754	- 879 652,97 €	- 56 163,92 €		- 341 141,06 €	- 25 764,30 €		24 889,24 €	9,86%		- 28 854,10 €	- 1 306 687,10 €	11,89%	176 299,29 €	197,12	839,84	223,36	347,52 €
RAVDXO2387	- 819 036,59 €	- 58 405,38 €		- 354 629,60 €	- 20 901,21 €		23 534,28 €	9,86%		- 34 585,78 €	- 1 264 024,27 €	14,76%	218 962,12 €	231,95	914,44	243,20	336,18 €
REVZZH0246	- 838 223,19 €	- 60 456,07 €		- 326 626,78 €	- 39 144,03 €		24 976,30 €	9,86%		- 37 960,58 €	- 1 277 434,36 €	13,86%	205 552,03 €	211,88	853,84	227,09	339,74 €
TRWVHF4848	- 1 106 157,76 €	- 40 238,65 €		- 402 447,38 €	- 52 293,68 €		38 267,52 €	9,86%		- 35 513,54 €	- 1 598 383,50 €	-7,78%	- 115 397,11 €	313,22	1015,11	269,97	425,10 €
VPIQVA2045	- 858 993,19 €	- 57 499,25 €		- 416 959,88 €	- 25 978,79 €		25 631,92 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 364 320,42 €	8,00%	118 665,97 €	207,66	754,37	200,63	362,85 €
VYDMME5939	- 908 085,16 €	- 57 499,25 €		- 405 616,52 €	- 25 304,29 €		26 571,08 €	9,86%		- 30 521,23 €	- 1 400 455,38 €	5,57%	82 531,02 €	196,53	744,29	197,95	372,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 192 871,31 €**	**- 14 240,76 €**			**9,86%**			**- 300 330,86 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**249,24 €**
BLAXMZ1828	- 305 355,15 €	- 11 996,34 €		- 178 917,88 €	- 9 465,63 €		28 488,05 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 478 412,98 €	-59,30%	- 178 082,12 €	101,25	**252,38**	209,45	397,02 €
DAAWJR8690	- 351 530,76 €	- 13 371,63 €		- 105 133,62 €	- 14 846,17 €		32 765,57 €	9,86%		- 4 094,14 €	- 456 210,75 €	-51,90%	- 155 879,89 €	86,22	**289,19**	240,00	378,60 €
DVXZHB3991	- 380 911,84 €	- 13 371,63 €		- 101 999,56 €	- 14 292,46 €		35 314,38 €	9,86%		- 4 039,93 €	- 479 301,04 €	-59,59%	- 178 970,18 €	80,31	**281,27**	233,42	397,76 €
FPZPCF9332	- 288 814,06 €	- 12 460,50 €		- 131 037,74 €	- 7 169,20 €		27 889,10 €	9,86%		- 3 508,52 €	- 415 100,92 €	-38,21%	- 114 770,06 €	109,97	**346,03**	287,16	344,48 €
FUHGFJ5755	- 478 869,44 €	- 26 815,07 €		- 97 510,96 €	- 5 866,10 €		44 808,53 €	9,86%		- 13 268,89 €	- 577 521,93 €	-92,30%	- 277 191,07 €	40,80	**267,29**	221,82	479,27 €
IMXANV8819	- 312 828,81 €	- 11 652,52 €		- 126 137,32 €	- 9 169,33 €		29 286,85 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 431 667,16 €	-43,73%	- 131 336,30 €	92,15	**303,02**	251,47	358,23 €
JVZNLH3386	- 430 589,62 €	- 12 426,12 €		- 154 472,29 €	- 8 168,05 €		42 610,91 €	9,86%		- 1 057,64 €	- 564 102,81 €	-87,83%	- 263 771,95 €	81,03	**223,82**	185,74	468,14 €
MKRWMQ6098	- 307 584,85 €	- 12 632,41 €		- 121 049,48 €	- 6 666,34 €		29 474,41 €	9,86%		- 3 508,52 €	- 421 967,20 €	-40,50%	- 121 636,34 €	96,61	**324,96**	269,68	350,18 €
MPXKIZ0210	- 331 066,84 €	- 11 996,34 €		- 124 275,43 €	- 11 944,97 €		31 842,09 €	9,86%		- 2 521,69 €	- 449 963,17 €	-49,82%	- 149 632,31 €	89,27	**307,69**	255,35	373,41 €
OOZGYK1185	- 581 227,34 €	- 3 129,31 €		- 150 420,40 €	- 7 958,08 €		60 430,80 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 683 470,38 €	-127,57%	- 383 139,52 €	76,62	**219,83**	182,43	567,20 €
PZTWHD7655	- 359 811,91 €	- 12 254,20 €		- 160 282,92 €	- 8 469,16 €		33 173,76 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 508 810,47 €	-69,42%	- 208 479,61 €	82,57	**224,76**	186,52	422,25 €
RVKQGB5638	- 457 064,08 €	- 3 937,29 €		- 131 849,25 €	- 10 009,64 €		50 477,75 €	9,86%		- 4 690,75 €	- 557 073,27 €	-85,49%	- 256 742,41 €	122,89	**363,05**	301,29	462,30 €
TRGCLY3406	- 411 198,16 €	- 12 254,20 €		- 154 321,36 €	- 8 160,23 €		38 134,71 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 548 965,28 €	-82,79%	- 248 634,42 €	76,08	**218,88**	181,65	455,57 €
WHRNNN8301	- 386 365,37 €	- 12 254,20 €		- 157 320,59 €	- 8 315,65 €		35 649,98 €	9,86%		- 1 166,03 €	- 529 771,87 €	-76,40%	- 229 441,01 €	79,34	**221,84**	184,10	439,64 €
WOSOAE0982	- 330 198,92 €	- 11 996,34 €		- 183 477,22 €	- 9 701,90 €		32 459,58 €	9,86%		- 884,21 €	- 503 799,01 €	-67,75%	- 203 468,15 €	106,21	**256,88**	213,18	418,09 €
YWWIGH8681	- 325 372,41 €	- 12 254,20 €		- 170 659,28 €	- 9 006,87 €		29 824,31 €	9,86%		- 1 111,82 €	- 488 580,28 €	-62,68%	- 188 249,42 €	93,87	**234,99**	195,01	405,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 30 186,18 €**	**- 2 310,01 €**			**9,86%**			**- 39 149,15 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**455,22 €**
BAYJYO6529	- 66 159,77 €	- 1 656,53 €		- 9 437,87 €	- 695,28 €		5 896,71 €	9,86%		- 110,50 €	- 72 163,24 €	-84,33%	- 33 014,09 €	10,93	**25,63**	297,97	839,11 €
BYRBRP2891	- 61 960,59 €	- 1 639,34 €		- 18 607,13 €	- 1 237,34 €		5 737,44 €	9,86%		- 379,79 €	- 78 086,76 €	-99,46%	- 38 937,61 €	13,38	**47,82**	556,07	907,99 €
EBRUVN2857	- 86 001,10 €	- 2 086,30 €		- 6 606,48 €	- 509,64 €		7 126,24 €	9,86%		- 110,50 €	- 88 187,78 €	-125,26%	- 49 038,63 €	9,09	**20,20**	234,87	1 025,44 €
FCIZZG4391	- 88 195,48 €	- 2 086,30 €		- 14 224,69 €	- 747,02 €		7 521,19 €	9,86%		- 110,50 €	- 97 842,80 €	-149,92%	- 58 693,66 €	8,63	**17,65**	205,26	1 137,71 €
FSIMSB8672	- 122 181,64 €	- 16 183,01 €		- 7 669,15 €	- 979,97 €		11 513,99 €	9,86%		-11 324,57 €	- 146 824,36 €	-275,04%	-107 675,21 €	8,34	**23,94**	278,35	1 707,26 €
HCZBAX0453	- 137 814,24 €	- 16 268,97 €		- 11 214,67 €	- 583,24 €		11 881,69 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 163 870,28 €	-318,58%	-124 721,13 €	6,97	**14,39**	167,32	1 905,47 €
KLCQFJ7498	- 97 814,24 €	- 2 516,08 €		- 12 553,27 €	- 651,65 €		7 815,61 €	9,86%		- 110,50 €	- 105 830,14 €	-170,33%	- 66 680,99 €	8,63	**14,74**	171,35	1 230,58 €
KLLNEX9502	- 111 018,26 €	- 15 409,41 €		- 8 672,28 €	- 620,77 €		10 421,92 €	9,86%		- 9 865,70 €	- 135 164,50 €	-245,26%	- 96 015,35 €	8,58	**24,50**	284,93	1 571,68 €
LYVCVU4942	- 77 676,19 €	- 2 086,30 €		- 7 342,29 €	- 566,90 €		6 318,10 €	9,86%		- 110,50 €	- 81 464,09 €	-108,09%	- 42 314,94 €	10,26	**21,79**	253,38	947,26 €
MOCKDN0098	- 70 628,03 €	- 1 656,53 €		- 8 519,61 €	- 623,81 €		6 357,37 €	9,86%		- 110,50 €	- 75 181,12 €	-92,04%	- 36 031,97 €	9,48	**23,64**	274,86	874,20 €
PQBXBV0513	- 131 888,97 €	- 16 268,97 €		- 11 550,02 €	- 600,61 €		11 361,71 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 158 817,74 €	-305,67%	-119 668,59 €	7,34	**14,72**	171,17	1 846,72 €
PRQZZK9356	- 82 624,32 €	- 2 086,30 €		- 14 514,78 €	- 762,05 €		7 037,04 €	9,86%		- 110,50 €	- 93 060,92 €	-137,71%	- 53 911,77 €	8,95	**17,94**	208,59	1 082,10 €
SOHFJC1622	- 133 286,73 €	- 16 268,97 €		- 12 277,95 €	- 638,34 €		11 391,25 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 160 951,60 €	-311,12%	-121 802,45 €	8,13	**15,44**	179,51	1 871,53 €
SYFLAZ0826	- 89 296,77 €	- 2 516,08 €		- 13 510,22 €	- 701,24 €		6 982,31 €	9,86%		- 110,50 €	- 99 152,51 €	-153,27%	- 60 003,36 €	9,67	**15,68**	182,31	1 152,94 €
VTNFLH1022	- 60 867,19 €	- 1 484,62 €		- 12 491,71 €	- 932,94 €		5 552,62 €	9,86%		- 110,50 €	- 70 334,34 €	-79,66%	- 31 185,19 €	11,96	**28,44**	330,69	817,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 191 620,70 €**		**- 670 276,90 €**	**- 51 680,00 €**			**9,86%**			**- 913 577,60 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**368,82 €**
ACNSFB8490	- 476 165,66 €	- 32 186,57 €		- 304 708,21 €	- 44 973,91 €		44 096,26 €	9,86%		- 16 118,08 €	- 830 056,16 €	9,14%	83 521,44 €	106,08	**798,25**	322,27	335,11 €
AIGRXE5073	- 595 748,10 €	- 34 048,92 €		- 265 117,40 €	- 38 907,80 €		52 111,77 €	9,86%		- 16 244,98 €	- 897 955,44 €	1,71%	15 622,16 €	81,51	**739,72**	298,64	362,52 €
EERWBV5606	- 440 660,09 €	- 31 155,10 €		- 317 091,37 €	- 40 376,31 €		40 300,17 €	9,86%		- 14 292,91 €	- 803 275,61 €	12,07%	110 301,99 €	108,56	**804,64**	324,84	324,29 €
EUNPMR9043	- 522 365,20 €	- 34 048,92 €		- 270 314,85 €	- 39 826,06 €		45 582,02 €	9,86%		- 16 244,98 €	- 837 217,99 €	8,36%	76 359,61 €	91,31	**752,85**	303,94	338,00 €
HEFDHI3655	- 562 312,54 €	- 31 556,21 €		- 443 946,97 €	- 23 352,79 €		49 167,25 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 024 342,11 €	-12,12%	- 110 764,51 €	82,46	**574,12**	231,78	413,54 €
LLLKBS2696	- 556 228,70 €	- 31 556,21 €		- 457 809,98 €	- 24 071,18 €		50 192,78 €	9,86%		- 12 277,42 €	- 1 031 750,71 €	-12,94%	- 118 173,12 €	97,56	**587,78**	237,30	416,53 €
LZHVHF0454	- 477 824,22 €	- 31 556,21 €		- 459 414,12 €	- 24 154,31 €		41 812,06 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 963 477,63 €	-5,46%	- 49 900,03 €	99,31	**589,36**	237,93	388,97 €
NGFFDH4491	- 924 893,54 €	- 31 556,21 €		- 442 514,96 €	- 23 278,59 €		77 053,07 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 357 531,07 €	-48,60%	- 443 953,48 €	80,90	**572,70**	231,21	548,05 €
NOFRPJ8848	- 684 421,07 €	- 22 029,62 €		- 319 599,56 €	- 35 166,18 €		68 815,89 €	9,86%		- 17 086,21 €	- 1 009 486,75 €	-10,50%	- 95 909,15 €	172,66	**893,43**	360,69	407,54 €
PZYCMJ2358	- 493 845,08 €	- 32 272,52 €		- 435 376,50 €	- 22 949,32 €		42 859,88 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 953 924,38 €	-4,42%	- 40 346,78 €	100,11	**607,00**	245,06	385,11 €
QYZCKF7660	- 954 893,54 €	- 32 845,54 €		- 409 970,81 €	- 21 592,13 €		78 577,85 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 1 353 065,02 €	-48,11%	- 439 487,42 €	80,90	**576,07**	232,57	546,25 €
RRMRIE8937	- 482 602,18 €	- 32 186,57 €		- 306 794,15 €	- 45 342,45 €		45 373,10 €	9,86%		- 16 181,57 €	- 837 733,82 €	8,30%	75 843,78 €	110,01	**803,53**	324,39	338,21 €
TRKMGX3364	- 471 705,42 €	- 31 728,12 €		- 302 672,85 €	- 39 415,41 €		42 249,30 €	9,86%		- 14 292,91 €	- 817 565,40 €	10,51%	96 012,19 €	98,03	**776,69**	313,56	330,06 €
TWDPJT2289	- 688 958,02 €	- 19 347,80 €		- 362 378,51 €	- 26 663,77 €		70 470,68 €	9,86%		- 12 010,83 €	- 1 038 888,25 €	-13,72%	- 125 310,65 €	162,60	**874,80**	353,17	419,41 €
UFMPWM3128	- 509 972,98 €	- 31 556,21 €		- 450 755,57 €	- 23 705,62 €		44 346,81 €	9,86%		- 12 340,84 €	- 983 984,40 €	-7,71%	- 70 406,80 €	89,88	**580,83**	234,49	397,25 €
WWNFRQ8732	- 506 639,60 €	- 32 845,54 €		- 486 462,57 €	- 25 555,97 €		44 548,85 €	9,86%		- 12 010,83 €	- 1 018 965,65 €	-11,54%	- 105 388,05 €	164,20	**651,46**	263,00	411,37 €
YBKNAV1859	- 550 437,66 €	- 33 017,46 €		- 275 297,78 €	- 35 426,94 €		47 807,91 €	9,86%		- 14 292,91 €	- 860 664,83 €	5,79%	52 912,77 €	84,47	**746,06**	301,20	347,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 346 850,98 €**	**- 26 827,47 €**			**9,86%**			**- 439 434,44 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**516,98 €**
ADNWZB7168	- 265 787,89 €	- 7 522,34 €		- 203 308,57 €	- 34 962,47 €		24 429,15 €	9,86%		- 4 104,61 €	- 491 256,73 €	-11,79%	- 51 822,29 €	139,66	**516,81**	608,02	577,95 €
ATJMYH7637	- 297 072,47 €	- 21 962,87 €		- 181 047,38 €	- 25 545,94 €		28 200,88 €	9,86%		- 13 132,95 €	- 510 560,72 €	-16,19%	- 71 126,28 €	54,33	**454,75**	535,00	600,66 €
BYKLMX7301	- 402 986,55 €	- 24 856,69 €		- 142 649,74 €	- 23 086,18 €		35 414,47 €	9,86%		- 15 085,02 €	- 573 249,72 €	-30,45%	- 133 815,28 €	42,45	**411,70**	484,35	674,41 €
DLWFQA4308	- 266 962,43 €	- 6 490,87 €		- 216 425,53 €	- 28 661,74 €		24 298,95 €	9,86%		- 2 152,54 €	- 496 394,16 €	-12,96%	- 56 959,72 €	137,88	**518,32**	609,79	583,99 €
DXQDZZ1763	- 361 850,91 €	- 23 825,22 €		- 148 105,81 €	- 21 285,48 €		31 518,66 €	9,86%		- 13 132,95 €	- 536 681,71 €	-22,13%	- 97 247,27 €	44,23	**415,34**	488,63	631,39 €
EOXUKJ6824	- 309 603,75 €	- 22 535,89 €		- 172 107,92 €	- 25 011,44 €		27 887,08 €	9,86%		- 13 132,95 €	- 514 504,87 €	-17,08%	- 75 070,43 €	52,46	**438,66**	516,07	605,30 €
GGPERS2441	- 342 273,47 €	- 23 080,29 €		- 247 954,58 €	- 12 982,43 €		29 644,51 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 607 827,13 €	-38,32%	- 168 392,69 €	49,14	**328,79**	386,81	715,09 €
GOREED8286	- 322 015,42 €	- 23 252,20 €		- 181 450,02 €	- 23 719,27 €		28 757,36 €	9,86%		- 13 084,52 €	- 534 764,07 €	-21,69%	- 95 329,63 €	84,69	**484,24**	569,70	629,13 €
LORNLK5469	- 297 135,67 €	- 8 811,67 €		- 183 719,48 €	- 31 501,58 €		25 974,53 €	9,86%		- 4 104,61 €	- 499 298,48 €	-13,62%	- 59 864,04 €	138,16	**502,75**	591,47	587,41 €
MFTQSX1706	- 305 246,43 €	- 6 490,87 €		- 212 576,95 €	- 28 362,23 €		27 942,26 €	9,86%		- 2 152,54 €	- 526 886,75 €	-19,90%	- 87 452,31 €	131,79	**509,99**	599,99	619,87 €
RBZLGI8725	- 376 986,55 €	- 22 363,98 €		- 266 588,89 €	- 13 907,41 €		33 279,77 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 657 747,94 €	-49,68%	- 218 313,50 €	42,45	**305,82**	359,79	773,82 €
ROOLZG7263	- 317 928,94 €	- 21 962,87 €		- 179 249,75 €	- 25 406,04 €		29 171,31 €	9,86%		- 13 123,63 €	- 528 499,93 €	-20,27%	- 89 065,49 €	51,48	**450,86**	530,43	621,76 €
TAJTPH5046	- 347 644,53 €	- 21 790,96 €		- 277 145,60 €	- 14 495,12 €		31 419,42 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 640 837,66 €	-45,83%	- 201 403,22 €	45,49	**322,12**	378,97	753,93 €
TKMDSO0002	- 339 314,19 €	- 22 363,98 €		- 269 038,59 €	- 14 034,36 €		29 893,09 €	9,86%		- 11 180,87 €	- 626 038,91 €	-42,46%	- 186 604,47 €	45,12	**308,23**	362,63	736,52 €
ZQQNLB9455	- 269 791,45 €	- 8 141,22 €		- 202 061,27 €	- 24 672,01 €		24 704,14 €	9,86%		- 5 275,85 €	- 485 237,66 €	-10,42%	- 45 803,22 €	139,79	**531,56**	625,36	570,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 154 936,24 €**	**- 11 892,52 €**			**9,86%**			**- 179 554,48 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**424,48 €**
COKTJI4771	- 204 947,76 €	- 3 890,59 €		- 31 966,94 €	- 4 574,52 €		20 973,89 €	9,86%		- 2 225,03 €	- 226 630,95 €	-26,22%	- 47 076,47 €	41,26	**89,63**	211,89	535,77 €
DNKOHS3194	- 218 927,63 €	- 3 546,76 €		- 50 194,38 €	- 2 620,40 €		21 850,18 €	9,86%		- 900,09 €	- 254 339,08 €	-41,65%	- 74 784,60 €	35,74	**61,54**	145,48	601,27 €
FPGXVC4861	- 152 445,03 €	- 2 515,30 €		- 49 450,62 €	- 3 683,12 €		16 146,46 €	9,86%		- 943,53 €	- 192 891,13 €	-7,43%	- 13 336,65 €	50,71	**112,94**	267,01	456,01 €
HIVSDS8150	- 257 716,41 €	- 17 471,56 €		- 36 519,86 €	- 1 927,69 €		25 492,58 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 298 846,83 €	-66,44%	- 119 292,35 €	22,33	**60,39**	142,77	706,49 €
KYNKPY6292	- 150 438,94 €	- 2 515,30 €		- 50 386,02 €	- 3 755,92 €		15 971,80 €	9,86%		- 900,09 €	- 192 024,47 €	-6,94%	- 12 469,99 €	52,19	**114,97**	271,79	453,96 €
LFUQVR2997	- 194 325,72 €	- 3 116,99 €		- 34 056,01 €	- 2 573,85 €		19 591,95 €	9,86%		- 943,53 €	- 215 424,14 €	-19,98%	- 35 869,66 €	37,91	**86,21**	203,80	509,28 €
MYLZFL9896	- 264 702,51 €	- 17 299,65 €		- 39 664,46 €	- 2 090,64 €		26 629,39 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 307 831,76 €	-71,44%	- 128 277,28 €	20,97	**58,70**	138,77	727,73 €
NFPCFY8768	- 224 702,51 €	- 3 546,76 €		- 49 062,89 €	- 2 561,77 €		22 563,31 €	9,86%		- 943,53 €	- 258 254,14 €	-43,83%	- 78 699,66 €	34,51	**60,42**	142,84	610,53 €
QJWNLQ6538	- 250 299,31 €	- 17 471,56 €		- 40 421,35 €	- 2 129,87 €		25 174,42 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 295 851,56 €	-64,77%	- 116 297,08 €	26,58	**64,24**	151,86	699,41 €
RYKUJWP5152	- 158 558,11 €	- 2 515,30 €		- 46 367,14 €	- 3 443,15 €		16 992,49 €	9,86%		- 943,53 €	- 194 834,72 €	-8,51%	- 15 280,24 €	45,83	**106,27**	251,23	460,60 €
RZZDXC0396	- 217 716,41 €	- 3 718,67 €		- 46 081,22 €	- 2 407,25 €		21 426,50 €	9,86%		- 943,53 €	- 249 440,59 €	-38,92%	- 69 886,11 €	36,05	**62,27**	147,22	589,69 €
SYQHTK1789	- 180 007,59 €	- 3 288,90 €		- 57 078,84 €	- 2 999,55 €		18 170,35 €	9,86%		- 943,53 €	- 226 148,06 €	-25,95%	- 46 593,58 €	43,37	**76,36**	180,52	534,63 €
UZADPD2373	- 203 668,61 €	- 3 718,67 €		- 48 851,64 €	- 2 550,82 €		19 840,76 €	9,86%		- 943,53 €	- 239 892,50 €	-33,60%	- 60 338,02 €	39,07	**65,00**	153,67	567,12 €
YKRUPZ5747	- 171 094,99 €	- 2 687,21 €		- 40 445,52 €	- 2 982,30 €		18 079,36 €	9,86%		- 943,53 €	- 200 074,20 €	-11,43%	- 20 519,71 €	41,26	**98,24**	232,26	472,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 100 429,64 €**	**- 7 610,29 €**			**9,86%**			**- 123 864,34 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**235,48 €**
BLPGKM7473	- 209 713,63 €	- 5 590,88 €		- 47 991,57 €	- 2 513,95 €		18 820,71 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 248 267,97 €	-100,44%	-124 403,63 €	28,19	62,74	119,28	471,99 €
GLEZVQ3345	- 169 132,92 €	- 5 161,10 €		- 58 256,23 €	- 3 070,72 €		15 582,50 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 221 317,12 €	-78,68%	- 97 452,78 €	34,20	76,46	145,36	420,75 €
GSYMSW5767	- 171 012,39 €	- 5 590,88 €		- 60 309,28 €	- 3 152,26 €		15 791,51 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 225 492,12 €	-82,05%	-101 627,78 €	41,61	74,88	142,36	428,69 €
IJBMZQ2086	- 191 355,00 €	- 5 590,88 €		- 50 379,19 €	- 2 637,68 €		17 081,75 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 234 159,64 €	-89,05%	-110 295,30 €	30,79	65,09	123,75	445,17 €
JFWHMU2705	- 274 692,22 €	- 2 116,09 €		- 44 064,12 €	- 2 310,43 €		27 279,36 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 297 182,14 €	-139,93%	-173 317,80 €	28,71	63,66	121,02	564,99 €
KDFAKS8957	- 185 817,65 €	- 5 161,10 €		- 32 930,92 €	- 2 455,74 €		17 059,53 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 210 584,52 €	-70,01%	- 86 720,18 €	30,26	85,41	162,38	400,35 €
NJIJBX2622	- 196 342,32 €	- 5 161,10 €		- 31 811,46 €	- 2 368,62 €		17 945,27 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 219 016,88 €	-76,82%	- 95 152,54 €	28,49	82,99	157,78	416,38 €
PNBROS7419	- 165 011,90 €	- 5 161,10 €		- 36 619,82 €	- 2 742,83 €		15 043,47 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 195 770,83 €	-58,05%	- 71 906,48 €	36,09	93,40	177,56	372,19 €
SFMFCD9675	- 249 713,63 €	- 19 343,77 €		- 41 417,82 €	- 2 187,69 €		22 886,80 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 300 815,12 €	-142,86%	-176 950,78 €	18,04	62,73	119,25	571,89 €
SJYDGF3688	- 144 574,60 €	- 4 731,32 €		- 51 685,87 €	- 3 816,81 €		14 315,95 €	9,86%		- 1 027,23 €	- 191 519,89 €	-54,62%	- 67 655,55 €	52,42	124,01	235,77	364,11 €
UMRDTQ7042	- 144 616,21 €	- 4 559,41 €		- 47 087,78 €	- 3 458,97 €		13 934,35 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 187 006,84 €	-50,98%	- 63 142,50 €	40,36	109,27	207,74	355,53 €
UTUTWV7062	- 260 886,41 €	- 20 151,75 €		- 25 944,51 €	- 1 484,30 €		24 236,70 €	9,86%		- 13 381,50 €	- 297 611,77 €	-140,27%	-173 747,43 €	18,04	79,24	150,65	565,80 €
VPUIDW4249	- 156 582,23 €	- 4 731,32 €		- 40 950,14 €	- 2 981,31 €		14 796,43 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 191 727,22 €	-54,79%	- 67 862,87 €	35,44	100,78	191,60	364,50 €
YJZPTN8273	- 172 226,74 €	- 6 536,39 €		- 35 209,33 €	- 5 603,68 €		15 940,27 €	9,86%		- 4 087,03 €	- 207 722,91 €	-67,70%	- 83 858,57 €	38,21	96,46	183,39	394,91 €
YXZQUR3127	- 183 737,27 €	- 5 762,79 €		- 49 396,88 €	- 2 586,78 €		16 139,49 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 226 563,04 €	-82,91%	-102 698,70 €	34,51	68,91	131,02	430,73 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 512 342,28 €**	**- 39 041,73 €**			**9,86%**			**- 624 489,20 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**220,28 €**
BZZMLK2703	- 1 070 615,90 €	- 83 006,93 €		- 144 437,32 €	- 8 469,58 €		101 189,77 €	9,86%		- 49 127,22 €	- 1 254 467,18 €	-100,88%	- 629 977,98 €	91,17	**420,20**	148,22	442,49 €
CRBIGV6309	- 776 348,82 €	- 25 451,10 €		- 290 717,86 €	- 15 174,95 €		68 753,41 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 039 655,13 €	-66,48%	- 415 165,94 €	208,84	**368,20**	129,88	366,72 €
DMGZLR7219	- 923 968,84 €	- 25 451,10 €		- 281 461,73 €	- 14 695,30 €		83 474,60 €	9,86%		- 576,13 €	- 1 162 678,50 €	-86,18%	- 538 189,30 €	198,76	**359,08**	126,66	410,12 €
DVKBSK8232	- 857 716,68 €	- 26 138,75 €		- 173 984,02 €	- 22 922,28 €		79 487,18 €	9,86%		- 6 572,03 €	- 1 007 846,58 €	-61,39%	- 383 357,39 €	187,27	**469,50**	165,61	355,50 €
HGHDSW2424	- 684 362,32 €	- 23 731,99 €		- 337 840,85 €	- 17 716,68 €		62 914,63 €	9,86%		- 682,57 €	- 1 001 419,78 €	-60,36%	- 376 930,58 €	239,41	**429,12**	151,36	353,23 €
IAGNKJ4134	- 801 131,67 €	- 26 138,75 €		- 180 029,04 €	- 23 990,28 €		74 531,19 €	9,86%		- 6 572,03 €	- 963 330,58 €	-54,26%	- 338 841,38 €	198,66	**484,77**	171,00	339,80 €
IMGQQD3097	- 716 691,72 €	- 21 325,23 €		- 226 794,61 €	- 16 819,04 €		67 626,62 €	9,86%		- 682,57 €	- 914 686,55 €	-46,47%	- 290 197,36 €	210,46	**539,76**	190,39	322,64 €
JPZMBC6989	- 700 794,35 €	- 23 044,35 €		- 212 791,48 €	- 16 124,94 €		63 777,41 €	9,86%		- 715,81 €	- 889 693,52 €	-42,47%	- 265 204,32 €	218,44	**517,44**	182,52	313,82 €
PRJMZL5143	- 1 072 215,90 €	- 79 775,01 €		- 222 535,83 €	- 11 758,39 €		99 319,37 €	9,86%		- 39 757,27 €	- 1 326 723,02 €	-112,45%	- 702 233,82 €	91,17	**329,87**	116,36	467,98 €
QABTJM4082	- 605 353,62 €	- 23 731,99 €		- 265 414,10 €	- 35 599,09 €		58 708,17 €	9,86%		- 6 399,10 €	- 877 789,73 €	-40,56%	- 253 300,53 €	300,89	**662,09**	233,54	309,63 €
QFYTFQ4606	- 966 448,18 €	- 79 775,01 €		- 235 606,42 €	- 12 435,71 €		88 434,57 €	9,86%		- 39 757,27 €	- 1 245 588,01 €	-99,46%	- 621 098,82 €	105,41	**342,75**	120,90	439,36 €
QOAQEW8478	- 831 672,51 €	- 24 763,46 €		- 295 254,19 €	- 15 410,03 €		74 282,79 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 093 533,20 €	-75,11%	- 469 044,00 €	194,62	**353,51**	124,70	385,73 €
VNZJXQ6791	- 832 447,39 €	- 28 545,50 €		- 182 873,16 €	- 29 800,50 €		77 866,31 €	9,86%		- 12 288,57 €	- 1 008 088,81 €	-61,43%	- 383 599,61 €	201,20	**492,29**	173,65	355,59 €
WXPBYE0821	- 612 333,28 €	- 20 637,59 €		- 257 485,76 €	- 19 207,57 €		59 251,99 €	9,86%		- 682,57 €	- 851 094,78 €	-36,29%	- 226 605,59 €	239,84	**587,02**	207,06	300,21 €
YSWEDJ4383	- 912 215,90 €	- 24 763,46 €		- 285 048,17 €	- 14 881,15 €		83 055,02 €	9,86%		- 715,81 €	- 1 154 569,46 €	-84,88%	- 530 080,27 €	183,51	**343,45**	121,15	407,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 207 106,30 €**	**- 15 840,94 €**			**9,86%**			**- 247 315,64 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**261,71 €**
AVASLC6173	- 476 645,05 €	- 31 914,58 €		- 83 460,61 €	- 4 396,64 €		43 672,31 €	9,86%		- 15 376,59 €	- 568 121,15 €	-129,72%	- 320 805,51 €	41,29	**118,71**	125,61	601,19 €
CWQXNK7827	- 291 280,77 €	- 9 738,05 €		- 94 327,36 €	- 7 063,94 €		27 643,96 €	9,86%		- 701,82 €	- 375 467,98 €	-51,82%	- 128 152,34 €	93,39	**214,07**	226,52	397,32 €
JYNCMI8642	- 387 552,37 €	- 11 285,25 €		- 105 851,99 €	- 5 519,97 €		34 834,81 €	9,86%		- 736,04 €	- 476 110,81 €	-92,51%	- 228 795,17 €	73,37	**124,88**	132,15	503,82 €
LRSHAE4619	- 476 045,05 €	- 33 126,55 €		- 52 894,05 €	- 2 983,88 €		44 373,71 €	9,86%		- 18 890,32 €	- 539 566,13 €	-118,17%	- 292 250,49 €	41,29	**154,58**	163,58	570,97 €
MIKGMK3324	- 283 780,02 €	- 9 995,91 €		- 102 696,60 €	- 7 715,27 €		26 700,86 €	9,86%		- 736,04 €	- 378 222,99 €	-52,93%	- 130 907,35 €	113,33	**238,88**	252,79	400,24 €
MVQXDW9578	- 357 926,53 €	- 11 285,25 €		- 109 480,84 €	- 5 708,02 €		31 998,33 €	9,86%		- 736,04 €	- 453 138,35 €	-83,22%	- 205 822,71 €	77,32	**128,46**	135,94	479,51 €
PJOWUR4289	- 350 208,09 €	- 13 399,75 €		- 83 548,98 €	- 5 875,18 €		34 230,19 €	9,86%		- 6 377,45 €	- 425 179,25 €	-71,92%	- 177 863,61 €	112,35	**235,86**	249,58	449,93 €
SLFVGJ4294	- 632 324,57 €	- 23 847,84 €		- 83 627,26 €	- 4 405,28 €		64 387,23 €	9,86%		- 15 376,59 €	- 695 194,31 €	-181,10%	- 447 878,67 €	41,48	**118,87**	125,79	735,66 €
TCUUDL0151	- 335 629,22 €	- 12 316,71 €		- 75 555,05 €	- 11 752,76 €		31 704,80 €	9,86%		- 4 984,52 €	- 408 533,46 €	-65,19%	- 161 217,83 €	89,32	**202,72**	214,52	432,31 €
TIJFIR5376	- 436 379,57 €	- 31 914,58 €		- 89 133,76 €	- 4 690,63 €		40 097,47 €	9,86%		- 15 342,37 €	- 537 363,43 €	-117,28%	- 290 047,79 €	47,47	**124,30**	131,53	568,64 €
VIJGLM0826	- 360 808,24 €	- 10 640,58 €		- 71 097,53 €	- 5 395,65 €		32 588,01 €	9,86%		- 736,04 €	- 416 090,02 €	-68,24%	- 168 774,38 €	73,98	**173,31**	183,40	440,31 €
XGVIGL9016	- 322 474,79 €	- 10 382,71 €		- 81 528,31 €	- 6 207,42 €		29 347,22 €	9,86%		- 701,82 €	- 391 947,84 €	-58,48%	- 144 632,20 €	83,77	**189,18**	200,19	414,76 €
XYFROQ8198	- 416 645,05 €	- 11 285,25 €		- 101 982,21 €	- 5 319,44 €		37 573,18 €	9,86%		- 736,04 €	- 498 394,80 €	-101,52%	- 251 079,16 €	69,16	**121,07**	128,12	527,40 €
YUQDHQ0636	- 382 105,00 €	- 11 800,98 €		- 62 639,08 €	- 8 525,44 €		34 842,16 €	9,86%		- 2 932,12 €	- 433 160,46 €	-75,14%	- 185 844,82 €	72,26	**168,92**	178,75	458,37 €
ZQIINX6467	- 460 828,88 €	- 32 172,44 €		- 78 962,25 €	- 4 163,53 €		41 826,09 €	9,86%		- 15 376,59 €	- 549 677,60 €	-122,26%	- 302 361,96 €	43,10	**120,98**	128,02	581,67 €
ZWJAVW6592	- 325 551,58 €	- 10 898,45 €		- 119 693,07 €	- 6 272,42 €		29 549,36 €	9,86%		- 701,82 €	- 433 567,98 €	-75,31%	- 186 252,34 €	87,83	**150,34**	159,09	458,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 130 686,43 €**	**- 10 129,30 €**			**9,86%**			**- 149 905,53 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**354,39 €**
BKXSDV0298	- 201 422,50 €	- 3 311,47 €		- 38 275,13 €	- 1 985,28 €		20 346,49 €	9,86%		- 982,25 €	- 225 630,14 €	-50,51%	- 75 724,61 €	37,04	**40,31**	95,30	533,40 €
BXKBNE7147	- 188 453,02 €	- 3 311,47 €		- 40 089,05 €	- 2 079,28 €		18 829,49 €	9,86%		- 982,25 €	- 216 085,58 €	-44,15%	- 66 180,05 €	39,01	**42,10**	99,52	510,84 €
CFHOSL4866	- 153 671,34 €	- 2 595,18 €		- 30 598,77 €	- 2 340,00 €		16 152,47 €	9,86%		- 982,25 €	- 174 035,06 €	-16,10%	- 24 129,53 €	44,23	**70,94**	167,72	411,43 €
CWGDTQ0910	- 214 144,83 €	- 14 915,47 €		- 29 026,68 €	- 1 514,32 €		21 176,77 €	9,86%		- 9 115,88 €	- 247 540,42 €	-65,13%	- 97 634,89 €	28,49	**40,18**	95,00	585,20 €
DUWLAP8051	- 138 339,43 €	- 2 451,92 €		- 36 670,98 €	- 2 812,57 €		14 701,90 €	9,86%		- 936,64 €	- 166 509,63 €	-11,08%	- 16 604,10 €	50,59	**80,84**	191,11	393,64 €
DYMWEN3700	- 159 403,21 €	- 3 096,59 €		- 44 887,12 €	- 2 336,50 €		16 208,55 €	9,86%		- 982,25 €	- 194 497,11 €	-29,75%	- 44 591,58 €	45,70	**51,32**	121,31	459,80 €
DZMKCB5186	- 171 438,48 €	- 2 595,18 €		- 27 471,13 €	- 2 096,59 €		18 113,92 €	9,86%		- 982,25 €	- 186 469,71 €	-24,39%	- 36 564,18 €	39,28	**64,18**	151,72	440,83 €
GUVTZG2432	- 162 121,20 €	- 2 595,18 €		- 32 815,13 €	- 2 512,49 €		16 837,66 €	9,86%		- 891,00 €	- 184 097,33 €	-22,81%	- 34 191,80 €	47,73	**75,74**	179,06	435,22 €
HYDCCZ3329	- 234 755,83 €	- 14 772,21 €		- 28 273,70 €	- 1 475,30 €		23 734,90 €	9,86%		- 9 115,88 €	- 264 658,04 €	-76,55%	- 114 752,51 €	24,42	**36,20**	85,57	625,67 €
NQQUQI6748	- 178 654,09 €	- 3 454,73 €		- 39 837,88 €	- 2 066,26 €		17 528,09 €	9,86%		- 982,25 €	- 207 467,12 €	-38,40%	- 57 561,59 €	41,99	**45,09**	106,61	490,47 €
ONYYAL9517	- 151 512,41 €	- 3 096,59 €		- 37 005,77 €	- 3 061,89 €		16 149,36 €	9,86%		- 2 202,29 €	- 180 729,59 €	-20,56%	- 30 824,06 €	51,80	**82,39**	194,77	427,26 €
RWZHXQ3507	- 182 882,00 €	- 2 953,33 €		- 25 827,13 €	- 2 002,67 €		18 857,42 €	9,86%		- 936,64 €	- 195 744,34 €	-30,58%	- 45 838,81 €	39,27	**61,30**	144,93	462,75 €
VQPTEF1990	- 193 089,16 €	- 2 953,33 €		- 24 414,72 €	- 1 892,74 €		19 922,94 €	9,86%		- 982,25 €	- 203 409,26 €	-35,69%	- 53 503,73 €	37,04	**58,25**	137,70	480,87 €
YSHFXX5148	- 135 438,76 €	- 2 451,92 €		- 38 306,95 €	- 2 939,89 €		14 444,84 €	9,86%		- 936,64 €	- 165 629,33 €	-10,49%	- 15 723,80 €	53,18	**84,38**	199,48	391,56 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 95 458,82 €**	**- 7 377,66 €**			**9,86%**			**- 114 139,63 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**217,00 €**
FJDLLN8821	- 240 251,76 €	- 17 467,47 €		- 13 635,96 €	- 598,93 €		22 551,92 €	9,86%		- 11 410,58 €	- 260 812,77 €	-128,50%	- 146 673,14 €	20,95	**45,08**	85,70	495,84 €
GPKVSN2542	- 207 251,76 €	- 5 333,41 €		- 31 726,04 €	- 1 646,92 €		18 773,85 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 228 509,14 €	-100,20%	- 114 369,51 €	28,28	**34,57**	65,71	434,43 €
GYJSKZ6510	- 237 458,00 €	- 16 794,15 €		- 26 737,73 €	- 1 393,58 €		21 914,49 €	9,86%		- 9 458,51 €	- 269 927,48 €	-136,49%	- 155 787,85 €	21,77	**33,29**	63,28	513,17 €
LGMEDP6088	- 153 907,96 €	- 4 473,85 €		- 29 256,10 €	- 2 225,44 €		14 687,54 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 176 439,10 €	-54,58%	- 62 299,47 €	36,68	**65,16**	123,87	335,44 €
MCMABX1757	- 146 200,26 €	- 4 473,85 €		- 32 309,41 €	- 2 463,07 €		14 082,20 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 172 627,67 €	-51,24%	- 58 488,04 €	41,50	**71,76**	136,43	328,19 €
NDJIWE9618	- 240 585,09 €	- 16 794,15 €		- 25 986,31 €	- 1 354,64 €		22 162,25 €	9,86%		- 9 458,51 €	- 272 016,44 €	-138,32%	- 157 876,81 €	20,95	**32,55**	61,88	517,14 €
ODSRYQ9875	- 165 184,70 €	- 5 118,52 €		- 38 954,65 €	- 2 031,61 €		15 179,16 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 197 435,20 €	-72,98%	- 83 295,57 €	37,85	**46,95**	89,27	375,35 €
QJMFIN5662	- 192 076,27 €	- 5 333,41 €		- 34 497,61 €	- 1 790,54 €		17 390,23 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 217 632,47 €	-90,67%	- 103 492,84 €	31,30	**37,30**	70,91	413,75 €
RDOHEL7901	- 183 339,02 €	- 4 975,26 €		- 22 003,68 €	- 1 701,09 €		16 905,09 €	9,86%		- 1 263,28 €	- 196 377,25 €	-72,05%	- 82 237,62 €	32,05	**54,07**	102,79	373,34 €
TBWSIB8710	- 226 679,96 €	- 16 794,15 €		- 27 889,18 €	- 1 453,25 €		20 740,62 €	9,86%		- 9 458,51 €	- 261 534,43 €	-129,14%	- 147 394,80 €	23,03	**34,42**	65,44	497,21 €
VOEVOR6953	- 158 454,60 €	- 5 648,58 €		- 30 940,75 €	- 1 280,85 €		15 187,36 €	9,86%		- 2 956,74 €	- 184 094,16 €	-61,29%	- 69 954,53 €	52,36	**89,20**	169,58	349,99 €
WYMUVO9894	- 165 181,47 €	- 4 617,11 €		- 25 174,93 €	- 1 907,83 €		15 598,57 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 182 607,63 €	-59,99%	- 68 468,01 €	34,02	**60,12**	114,30	347,16 €
XBBUTN6362	- 187 631,26 €	- 5 118,52 €		- 25 117,25 €	- 2 201,02 €		17 938,20 €	9,86%		- 2 483,33 €	- 204 613,17 €	-79,27%	- 90 473,54 €	31,05	**57,29**	108,92	389,00 €
XTLDNS0260	- 164 597,87 €	- 5 333,41 €		- 52 467,03 €	- 2 721,72 €		14 794,58 €	9,86%		- 1 066,23 €	- 211 391,69 €	-85,20%	- 97 252,06 €	50,86	**55,01**	104,58	401,89 €
YZMCNU5885	- 173 389,26 €	- 4 975,26 €		- 38 647,78 €	- 2 015,71 €		16 125,59 €	9,86%		- 1 324,87 €	- 204 227,29 €	-78,93%	- 90 087,66 €	33,71	**42,85**	81,47	388,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 141 080,65 €**	**- 10 880,36 €**			**9,86%**			**- 164 686,73 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**389,33 €**
AEIRHP8413	- 175 537,26 €	- 3 116,99 €		- 34 204,01 €	- 2 629,73 €		17 762,54 €	9,86%		- 900,09 €	- 198 625,53 €	-20,61%	- 33 938,80 €	41,53	**83,72**	197,92	469,56 €
DLWGQG0123	- 134 143,85 €	- 2 515,30 €		- 47 662,86 €	- 3 610,13 €		14 265,93 €	9,86%		- 943,53 €	- 174 609,73 €	-6,03%	- 9 923,00 €	52,92	**106,70**	252,25	412,79 €
ESKOFF7882	- 158 420,07 €	- 3 288,90 €		- 57 829,01 €	- 3 021,75 €		15 875,42 €	9,86%		- 943,53 €	- 207 627,83 €	-26,07%	- 42 941,10 €	47,66	**70,98**	167,79	490,85 €
GZWGBZ1981	- 154 420,07 €	- 3 116,99 €		- 38 081,12 €	- 2 931,47 €		15 468,82 €	9,86%		- 943,53 €	- 184 024,36 €	-11,74%	- 19 337,63 €	47,66	**92,11**	217,75	435,05 €
HYFSUG7192	- 212 173,49 €	- 17 299,65 €		- 46 369,88 €	- 2 423,64 €		20 702,27 €	9,86%		- 10 616,96 €	- 268 181,36 €	-62,84%	- 103 494,63 €	31,28	**59,50**	140,67	634,00 €
LCJQDF5174	- 160 302,10 €	- 3 718,67 €		- 37 602,34 €	- 5 526,33 €		15 935,04 €	9,86%		- 2 407,58 €	- 193 621,98 €	-17,57%	- 28 935,26 €	50,21	**95,95**	226,83	457,74 €
LRAUXY1368	- 137 631,90 €	- 2 515,30 €		- 46 291,70 €	- 3 503,43 €		14 520,71 €	9,86%		- 900,09 €	- 176 321,71 €	-7,06%	- 11 634,98 €	50,75	**103,74**	245,24	416,84 €
LRBZCH9559	- 142 141,29 €	- 2 515,30 €		- 43 776,26 €	- 3 307,66 €		15 091,78 €	9,86%		- 943,53 €	- 177 592,26 €	-7,84%	- 12 905,53 €	46,77	**98,29**	232,37	419,84 €
LXXRMO5112	- 240 759,25 €	- 17 299,65 €		- 39 144,31 €	- 2 049,20 €		24 021,66 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 285 934,65 €	-73,62%	- 121 247,92 €	23,41	**52,38**	123,83	675,97 €
TPHZXT2282	- 222 154,43 €	- 17 471,56 €		- 38 162,42 €	- 1 998,32 €		21 648,30 €	9,86%		- 10 703,89 €	- 268 842,33 €	-63,24%	- 104 155,60 €	27,13	**56,20**	132,87	635,56 €
TZUJSD6383	- 181 869,56 €	- 3 718,67 €		- 50 208,33 €	- 2 609,93 €		17 538,78 €	9,86%		- 900,09 €	- 221 767,81 €	-34,66%	- 57 081,08 €	42,87	**61,01**	144,24	524,27 €
UGWMQG5539	- 181 250,42 €	- 4 079,69 €		- 52 296,27 €	- 2 498,26 €		19 492,29 €	9,86%		- 3 560,48 €	- 224 192,81 €	-36,13%	- 59 506,08 €	49,93	**153,36**	362,56	530,01 €
VVNMDW7668	- 200 759,25 €	- 3 546,76 €		- 50 479,61 €	- 2 623,99 €		19 955,57 €	9,86%		- 943,53 €	- 238 397,57 €	-44,76%	- 73 710,84 €	38,38	**56,49**	133,55	563,59 €
WIBWMU6304	- 189 074,85 €	- 3 116,99 €		- 32 621,50 €	- 2 506,57 €		19 308,33 €	9,86%		- 943,53 €	- 208 955,11 €	-26,88%	- 44 268,38 €	39,02	**80,29**	189,82	493,98 €
XXJNFI0592	- 184 649,43 €	- 2 945,07 €		- 40 037,69 €	- 3 083,74 €		18 868,36 €	9,86%		- 717,54 €	- 212 565,11 €	-29,07%	- 47 878,39 €	45,96	**91,55**	216,44	502,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 114 314,33 €**	**- 8 773,11 €**			**9,86%**			**- 138 911,86 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**264,09 €**
AFWZRT9157	- 171 756,05 €	- 5 161,10 €		- 37 073,87 €	- 2 838,20 €		15 778,00 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 202 329,87 €	-45,65%	- 63 418,00 €	41,38	**90,98**	172,97	384,66 €
ARJOEA9705	- 214 857,02 €	- 5 762,79 €		- 48 403,22 €	- 2 520,15 €		20 137,81 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 252 684,00 €	-81,90%	- 113 772,14 €	36,58	**61,13**	116,22	480,39 €
CETVZU2588	- 253 246,67 €	- 20 151,75 €		- 24 110,80 €	- 1 348,84 €		23 782,76 €	9,86%		- 13 381,50 €	- 288 456,80 €	-107,65%	- 149 544,94 €	21,21	**73,13**	139,04	548,40 €
GADZTK3989	- 161 756,05 €	- 4 731,32 €		- 40 748,35 €	- 3 047,86 €		15 473,04 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 196 089,19 €	-41,16%	- 57 177,32 €	41,38	**97,40**	185,16	372,79 €
GLDRDO1881	- 301 253,94 €	- 15 267,29 €		- 26 958,53 €	- 2 006,24 €		30 695,06 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 325 829,95 €	-134,56%	- 186 918,09 €	21,98	**72,57**	137,97	619,45 €
GVMYDY0593	- 213 646,67 €	- 5 590,88 €		- 50 163,25 €	- 2 611,35 €		19 249,07 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 254 041,72 €	-82,88%	- 115 129,86 €	33,71	**58,08**	110,41	482,97 €
HWZILF8379	- 234 522,23 €	- 19 343,77 €		- 43 613,49 €	- 2 283,22 €		21 492,80 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 289 308,92 €	-108,27%	- 150 397,06 €	24,23	**57,64**	109,58	550,02 €
JRRIOP3932	- 179 438,55 €	- 4 559,41 €		- 45 028,32 €	- 3 380,94 €		17 638,15 €	9,86%		- 1 027,23 €	- 215 796,31 €	-55,35%	- 76 884,44 €	43,36	**101,87**	193,67	410,26 €
JUBVTH1680	- 192 351,86 €	- 5 161,10 €		- 34 141,88 €	- 2 610,02 €		17 583,84 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 217 899,84 €	-56,86%	- 78 987,98 €	36,75	**84,64**	160,91	414,26 €
LQZODA0468	- 150 615,68 €	- 4 731,32 €		- 47 811,48 €	- 3 597,54 €		14 187,87 €	9,86%		- 1 027,23 €	- 193 595,38 €	-39,37%	- 54 683,52 €	52,55	**112,68**	214,22	368,05 €
MUEXSW0657	- 203 665,59 €	- 5 934,70 €		- 29 800,12 €	- 4 139,70 €		18 682,21 €	9,86%		- 2 682,87 €	- 227 540,78 €	-63,80%	- 88 628,92 €	35,62	**82,10**	156,08	432,59 €
NGYMKP6324	- 151 945,80 €	- 4 731,32 €		- 44 413,71 €	- 3 333,11 €		14 517,39 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 191 185,20 €	-37,63%	- 52 273,34 €	47,18	**105,33**	200,24	363,47 €
PDUZFC5728	- 253 646,67 €	- 19 343,77 €		- 40 843,71 €	- 2 139,69 €		23 315,16 €	9,86%		- 11 039,01 €	- 303 697,68 €	-118,63%	- 164 785,82 €	21,21	**54,91**	104,39	577,37 €
YBVNNB1405	- 192 678,27 €	- 5 590,88 €		- 54 413,45 €	- 2 831,60 €		17 208,78 €	9,86%		- 1 218,82 €	- 239 524,23 €	-72,43%	- 100 612,37 €	38,33	**62,27**	118,38	455,37 €
YUIINF9603	- 175 410,93 €	- 5 333,01 €		- 56 491,39 €	- 2 958,52 €		16 033,91 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 225 438,59 €	-62,29%	- 86 526,73 €	41,39	**71,89**	136,68	428,59 €
YZKPAK0893	- 185 271,97 €	- 5 762,79 €		- 52 875,58 €	- 2 751,90 €		16 323,73 €	9,86%		- 1 278,64 €	- 231 617,16 €	-66,74%	- 92 705,29 €	41,45	**65,54**	124,60	440,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**- 184 155,17 €**	**- 14 265,70 €**			**9,86%**			**- 250 778,11 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**370,54 €**
ANBPOP6664	- 186 816,09 €	- 3 566,52 €		- 38 677,46 €	- 6 390,22 €		19 643,64 €	9,86%		- 2 273,06 €	- 218 079,71 €	13,04%	32 698,40 €	65,74	**98,72**	145,87	322,22 €
BPVYLV0387	- 256 753,44 €	- 15 936,94 €		- 27 217,52 €	- 1 447,98 €		25 359,68 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 285 448,73 €	-13,83%	- 34 670,62 €	20,84	**48,55**	71,74	421,76 €
GOMKEH5470	- 149 814,72 €	- 2 872,26 €		- 54 134,36 €	- 4 146,85 €		15 679,21 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 196 295,05 €	21,73%	54 483,06 €	79,58	**119,52**	176,60	290,03 €
GWLFID8448	- 193 609,65 €	- 2 872,26 €		- 43 693,16 €	- 3 334,27 €		20 591,19 €	9,86%		- 1 006,06 €	- 223 924,22 €	10,71%	26 853,89 €	63,07	**96,93**	143,21	330,86 €
HHISVX3747	- 213 765,06 €	- 15 275,75 €		- 23 360,35 €	- 1 669,09 €		21 423,17 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 242 099,61 €	3,46%	8 678,50 €	24,61	**63,83**	94,31	357,71 €
KCSVOE9677	- 235 634,28 €	- 16 069,18 €		- 28 875,68 €	- 1 533,91 €		22 758,66 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 268 806,92 €	-7,19%	- 18 028,81 €	23,61	**51,16**	75,59	397,17 €
LLEFQN5530	- 253 061,14 €	- 16 518,80 €		- 18 039,82 €	- 826,93 €		25 609,90 €	9,86%		- 11 554,77 €	- 274 391,54 €	-9,42%	- 23 613,43 €	20,84	**59,89**	88,49	405,42 €
MEYQZT7757	- 181 762,76 €	- 14 773,80 €		- 36 632,84 €	- 2 560,35 €		18 954,27 €	9,86%		- 9 405,64 €	- 226 181,12 €	9,81%	24 596,99 €	34,81	**89,69**	132,53	334,19 €
SNOTIO9444	- 202 654,93 €	- 4 167,65 €		- 70 045,59 €	- 3 633,05 €		19 870,18 €	9,86%		- 959,17 €	- 261 590,21 €	-4,31%	- 10 812,10 €	75,58	**74,19**	109,62	386,51 €
TMUYAL5077	- 196 009,29 €	- 15 275,75 €		- 28 641,37 €	- 2 080,09 €		19 516,39 €	9,86%		- 9 358,68 €	- 231 848,79 €	7,55%	18 929,32 €	32,96	**75,26**	111,20	342,57 €
WNTMKN7540	- 246 157,87 €	- 15 936,94 €		- 28 398,27 €	- 1 509,17 €		24 266,67 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 277 188,11 €	-10,53%	- 26 410,00 €	22,12	**49,72**	73,46	409,56 €
XBLTYV4711	- 233 551,69 €	- 15 275,75 €		- 21 547,78 €	- 1 528,03 €		23 696,56 €	9,86%		- 9 452,53 €	- 257 659,23 €	-2,74%	- 6 881,12 €	21,74	**59,91**	88,51	380,70 €
XKSFMY6110	- 167 249,44 €	- 3 566,52 €		- 41 735,99 €	- 6 930,59 €		17 670,20 €	9,86%		- 2 273,06 €	- 204 085,40 €	18,62%	46 692,71 €	71,50	**106,45**	157,29	301,54 €
XYNXDB5015	- 156 073,00 €	- 2 872,26 €		- 51 654,03 €	- 3 953,82 €		16 406,95 €	9,86%		- 912,21 €	- 199 058,38 €	20,62%	51 719,73 €	75,66	**114,16**	168,67	294,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 127 139,56 €**	**- 9 843,20 €**			**9,86%**			**- 177 674,12 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**337,78 €**
BEIYWQ6333	- 192 687,33 €	- 4 915,22 €		- 31 275,44 €	- 2 382,60 €		18 239,66 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 214 340,62 €	-20,64%	- 36 666,50 €	44,77	**69,53**	132,18	407,49 €
CKRCJN3572	- 158 544,03 €	- 4 915,22 €		- 39 745,37 €	- 3 041,77 €		15 011,60 €	9,86%		- 1 196,59 €	- 192 431,37 €	-8,31%	- 14 757,25 €	58,16	**87,86**	167,03	365,84 €
GMBJUM1000	- 218 116,74 €	- 17 979,90 €		- 30 795,02 €	- 1 612,28 €		19 591,03 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 258 679,07 €	-45,59%	- 81 004,95 €	29,33	**43,49**	82,69	491,79 €
GQDLYL3134	- 238 886,61 €	- 17 979,90 €		- 23 738,88 €	- 1 246,62 €		21 479,43 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 270 138,75 €	-52,04%	- 92 464,63 €	21,65	**36,54**	69,46	513,57 €
JLKZNT6532	- 177 367,08 €	- 5 576,41 €		- 52 636,20 €	- 2 740,59 €		16 203,21 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 223 436,78 €	-25,76%	- 45 762,66 €	53,84	**56,64**	107,68	424,78 €
LRPNDM9540	- 174 465,09 €	- 4 915,22 €		- 34 518,24 €	- 2 634,97 €		16 471,03 €	9,86%		- 1 258,18 €	- 201 320,65 €	-13,31%	- 23 646,53 €	49,89	**76,54**	145,52	382,74 €
RWOLFN7642	- 271 775,28 €	- 19 256,01 €		- 13 129,85 €	- 563,00 €		25 016,93 €	9,86%		- 13 182,29 €	- 292 889,50 €	-64,85%	- 115 215,38 €	19,16	**44,70**	84,99	556,82 €
SCJIEQ7803	- 209 240,82 €	- 6 078,36 €		- 44 196,19 €	- 2 292,14 €		18 501,95 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 244 625,26 €	-37,68%	- 66 951,14 €	46,96	**46,71**	88,81	465,07 €
TDOWFE3129	- 165 794,20 €	- 4 915,22 €		- 36 109,88 €	- 2 758,84 €		15 702,74 €	9,86%		- 1 258,18 €	- 195 133,56 €	-9,83%	- 17 459,44 €	52,41	**79,99**	152,07	370,98 €
VZLCBW3225	- 258 181,37 €	- 17 979,90 €		- 21 459,38 €	- 1 128,50 €		23 311,98 €	9,86%		- 9 766,16 €	- 285 203,32 €	-60,52%	- 107 529,20 €	19,16	**34,29**	65,19	542,21 €
WOEVOQ2777	- 238 283,30 €	- 18 112,14 €		- 28 582,55 €	- 1 497,63 €		22 418,78 €	9,86%		- 9 704,65 €	- 273 761,48 €	-54,08%	- 96 087,36 €	27,70	**42,09**	80,02	520,46 €
WVERVN0726	- 192 591,99 €	- 5 576,41 €		- 47 223,61 €	- 2 460,11 €		17 604,53 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 231 567,29 €	-30,33%	- 53 893,17 €	47,95	**51,31**	97,54	440,24 €
XNLHNA5714	- 226 642,91 €	- 6 210,60 €		- 40 846,81 €	- 2 118,58 €		19 949,64 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 257 188,95 €	-44,75%	- 79 514,83 €	44,09	**44,19**	84,01	488,95 €
XQGEBG6204	- 224 493,57 €	- 17 979,90 €		- 32 495,49 €	- 1 700,40 €		20 077,24 €	9,86%		- 9 446,03 €	- 266 038,15 €	-49,73%	- 88 364,03 €	31,18	**45,17**	85,87	505,78 €
YHPMBN3189	- 204 717,00 €	- 5 417,16 €		- 28 974,27 €	- 2 247,48 €		18 634,00 €	9,86%		- 1 319,69 €	- 224 041,61 €	-26,10%	- 46 367,49 €	44,48	**65,43**	124,40	425,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-123 373,28 €**		**- 451 340,21 €**	**- 33 442,15 €**			**9,86%**			**- 608 155,65 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**211,85 €**
BAVYJD3430	- 618 370,30 €	- 25 453,95 €		- 158 373,28 €	- 8 509,49 €		48 682,09 €	9,86%		- 930,55 €	- 762 955,47 €	-25,45%	-154 799,83 €	105,31	294,27	102,51	265,78 €
CIACFF2120	- 479 804,50 €	- 26 966,76 €		- 184 944,22 €	- 8 612,86 €		41 772,70 €	9,86%		-10 118,92 €	- 668 674,56 €	-9,95%	- 60 518,91 €	199,42	528,06	183,95	232,94 €
COQFZB4213	- 576 130,29 €	- 25 453,95 €		- 165 870,50 €	- 8 898,00 €		45 669,81 €	9,86%		- 930,55 €	- 731 613,48 €	-20,30%	-123 457,83 €	113,47	301,66	105,09	254,86 €
CQSTLK9859	- 524 232,12 €	- 23 047,19 €		- 131 918,33 €	- 9 066,92 €		43 342,40 €	9,86%		- 930,55 €	- 645 852,70 €	-6,20%	- 37 697,06 €	113,02	355,58	123,87	224,99 €
CQZFOZ3696	- 605 722,52 €	- 29 235,99 €		- 119 556,12 €	- 14 212,97 €		50 695,70 €	9,86%		-12 642,99 €	- 730 674,89 €	-20,15%	-122 519,25 €	112,25	351,25	122,36	254,53 €
FMMXXK5454	- 617 156,37 €	- 23 734,83 €		- 122 127,22 €	- 8 304,93 €		50 634,32 €	9,86%		- 930,55 €	- 721 619,59 €	-18,66%	-113 463,95 €	101,79	338,65	117,97	251,38 €
HHXPLR4486	- 546 992,91 €	- 23 047,19 €		- 128 921,08 €	- 8 833,66 €		44 966,12 €	9,86%		- 930,55 €	- 663 759,27 €	-9,14%	- 55 603,63 €	108,28	349,09	121,61	231,22 €
HOAKJD0056	- 657 156,37 €	- 25 453,95 €		- 155 144,46 €	- 8 342,17 €		52 667,36 €	9,86%		- 930,55 €	- 794 360,13 €	-30,62%	-186 204,49 €	101,79	291,09	101,40	276,72 €
IVGUBX9533	- 576 186,69 €	- 23 734,83 €		- 124 173,93 €	- 8 464,21 €		46 785,22 €	9,86%		- 930,55 €	- 686 704,99 €	-12,92%	- 78 549,34 €	105,03	343,08	119,51	239,22 €
NUHIGT1372	- 870 887,23 €	- 83 697,42 €		- 106 740,17 €	- 5 386,90 €		75 020,50 €	9,86%		-49 341,96 €	-1 041 033,18 €	-71,18%	-432 877,54 €	72,32	336,96	117,38	362,65 €
PDIEKO2259	- 799 348,96 €	- 10 556,04 €		- 187 494,50 €	- 8 382,08 €		79 338,64 €	9,86%		-10 075,70 €	- 936 518,64 €	-53,99%	-328 363,00 €	243,86	553,17	192,70	326,24 €
TPMUDW8850	- 492 073,66 €	- 23 047,19 €		- 143 876,43 €	- 9 997,56 €		40 167,98 €	9,86%		- 930,55 €	- 629 757,41 €	-3,55%	- 21 601,76 €	131,93	381,46	132,88	219,38 €
UEROUF7835	- 823 682,94 €	- 9 387,05 €		- 189 986,61 €	- 13 586,07 €		81 042,86 €	9,86%		- 6 561,97 €	- 962 161,78 €	-58,21%	-354 006,14 €	209,11	485,51	169,13	335,17 €
VPREXN7560	- 465 952,85 €	- 21 328,08 €		- 162 072,25 €	- 10 929,93 €		40 628,09 €	9,86%		- 887,34 €	- 620 542,36 €	-2,04%	- 12 386,72 €	123,87	411,08	143,20	216,17 €
WIVMNT4937	- 437 347,66 €	- 21 328,08 €		- 176 398,67 €	- 12 044,88 €		37 696,96 €	9,86%		- 930,55 €	- 610 352,88 €	-0,36%	- 2 197,24 €	146,52	442,08	154,00	212,62 €
YUWYWJ8327	- 575 508,03 €	- 24 422,48 €		- 185 733,81 €	- 10 049,31 €		46 977,64 €	9,86%		- 887,34 €	- 749 623,33 €	-23,26%	-141 467,68 €	114,00	343,19	119,55	261,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**- 350 322,19 €**	**- 26 274,04 €**			**9,86%**			**- 449 134,11 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**266,11 €**
DPVYQE9414	- 571 849,95 €	- 56 833,36 €		- 76 867,36 €	- 3 754,22 €		49 139,73 €	9,86%		- 30 651,41 €	- 690 816,58 €	-53,81%	- 241 682,47 €	65,11	**240,28**	142,36	409,30 €
ELDAKR3771	- 567 832,64 €	- 54 894,20 €		- 106 568,91 €	- 5 746,95 €		47 885,05 €	9,86%		- 25 029,44 €	- 712 187,09 €	-58,57%	- 263 052,97 €	65,11	**204,71**	121,29	421,96 €
JERSCS8244	- 431 475,82 €	- 22 299,86 €		- 155 628,74 €	- 8 238,07 €		34 205,70 €	9,86%		- 1 455,44 €	- 584 892,22 €	-30,23%	- 135 758,11 €	133,31	**238,11**	141,08	346,54 €
LERAZR9387	- 333 415,95 €	- 19 360,18 €		- 134 435,77 €	- 9 472,73 €		28 854,09 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 469 360,51 €	-4,50%	- 20 226,39 €	132,98	**326,41**	193,39	278,09 €
MVBLCN1141	- 471 832,64 €	- 21 887,27 €		- 134 001,87 €	- 7 117,36 €		38 126,44 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 598 317,27 €	-33,22%	- 149 183,16 €	105,63	**212,66**	126,00	354,50 €
NCZCNG1283	- 354 547,05 €	- 20 443,22 €		- 121 211,02 €	- 8 745,92 €		29 107,20 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 477 369,98 €	-6,29%	- 28 235,86 €	135,10	**303,89**	180,05	282,84 €
NMEWYR2804	- 398 712,93 €	- 22 299,86 €		- 98 202,30 €	- 13 124,90 €		33 497,76 €	9,86%		- 5 118,30 €	- 503 960,52 €	-12,21%	- 54 826,41 €	117,68	**276,75**	163,97	298,59 €
ODVQBJ5507	- 449 876,61 €	- 22 299,86 €		- 92 344,23 €	- 12 089,92 €		37 546,29 €	9,86%		- 5 118,30 €	- 544 182,63 €	-21,16%	- 95 048,52 €	106,64	**261,94**	155,20	322,42 €
QCRLMT0492	- 425 697,48 €	- 20 443,22 €		- 104 749,64 €	- 7 464,82 €		35 463,01 €	9,86%		- 1 604,57 €	- 524 496,71 €	-16,78%	- 75 362,59 €	109,06	**268,27**	158,94	310,76 €
QRVCVJ6654	- 315 301,53 €	- 19 360,18 €		- 143 534,23 €	- 10 180,81 €		27 361,42 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 462 545,30 €	-2,99%	- 13 411,19 €	147,37	**346,10**	205,06	274,05 €
RLMLOW2318	- 381 677,71 €	- 20 443,22 €		- 122 344,25 €	- 8 834,12 €		31 240,29 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 503 588,98 €	-12,12%	- 54 454,86 €	136,89	**306,34**	181,50	298,37 €
RQWVPF6746	- 320 539,13 €	- 22 330,80 €		- 152 908,99 €	- 6 865,74 €		28 062,94 €	9,86%		- 6 838,74 €	- 481 420,46 €	-7,19%	- 32 286,34 €	196,87	**428,81**	254,06	285,24 €
TTVUTA3157	- 531 476,63 €	- 54 894,20 €		- 113 878,97 €	- 6 125,76 €		45 113,30 €	9,86%		- 25 029,44 €	- 686 291,71 €	-52,80%	- 237 157,59 €	73,07	**211,91**	125,56	406,62 €
ULNCEZ5186	- 412 276,38 €	- 21 887,27 €		- 148 368,84 €	- 7 861,86 €		33 034,65 €	9,86%		- 1 529,97 €	- 558 889,67 €	-24,44%	- 109 755,56 €	121,28	**226,82**	134,39	331,14 €
WIGFDG5404	- 458 622,35 €	- 22 299,86 €		- 143 268,53 €	- 7 597,56 €		36 388,76 €	9,86%		- 1 455,44 €	- 596 854,98 €	-32,89%	- 147 720,87 €	119,85	**225,93**	133,86	353,63 €
WMJIBE5918	- 574 363,02 €	- 55 306,79 €		- 113 844,92 €	- 6 124,00 €		47 949,17 €	9,86%		- 24 716,20 €	- 726 405,77 €	-61,73%	- 277 271,65 €	77,17	**216,01**	127,99	430,39 €
YGFTLB7002	- 767 151,60 €	- 38 802,26 €		- 137 408,43 €	- 7 345,07 €		77 205,98 €	9,86%		- 24 880,32 €	- 898 381,69 €	-100,03%	- 449 247,57 €	98,70	**235,11**	139,30	532,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 157 543,77 €	- 5 160,10 €		- 8 462,59 €	- 454,20 €		6 488,19 €	9,86%		- 5 074,48 €	- 170 206,95 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 091,07 €
EMSLLK7598	- 141 326,77 €	- 2 382,93 €		- 4 803,03 €	- 314,46 €		5 742,73 €	9,86%		- 1 839,65 €	- 144 924,11 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	929,00 €
FBHDTZ2524	- 154 050,06 €	- 3 751,65 €		- 5 603,68 €	- 366,88 €		6 112,57 €	9,86%		- 2 811,63 €	- 160 471,33 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 028,66 €
HIHSLG8143	- 144 336,78 €	- 2 382,93 €		- 4 577,14 €	- 299,67 €		5 857,74 €	9,86%		- 2 086,34 €	- 147 825,12 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	947,60 €
JGHAZX3510	- 176 286,73 €	- 3 507,94 €		- 9 131,79 €	- 487,94 €		7 451,32 €	9,86%		- 4 543,33 €	- 186 506,42 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 195,55 €
JKWSFH4515	- 134 835,77 €	- 3 424,16 €		- 7 754,87 €	- 507,73 €		5 583,35 €	9,86%		- 2 253,77 €	- 143 192,93 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	917,90 €
JUCROO5853	- 147 793,26 €	- 3 460,74 €		- 7 645,46 €	- 1 434,11 €		6 023,89 €	9,86%		- 3 515,36 €	- 157 825,04 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 011,70 €
KCGHAY7278	- 138 387,53 €	- 2 382,93 €		- 5 150,83 €	- 337,23 €		5 664,65 €	9,86%		- 1 839,65 €	- 142 433,52 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	913,04 €
LEYILH9862	- 132 825,70 €	- 2 287,55 €		- 6 232,73 €	- 408,07 €		5 428,88 €	9,86%		- 1 607,02 €	- 137 932,19 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	884,18 €
MNNKMV3046	- 129 426,00 €	- 2 287,55 €		- 7 138,66 €	- 467,38 €		5 332,66 €	9,86%		- 1 493,85 €	- 135 480,78 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	868,47 €
MNXFJO4387	- 152 996,55 €	- 3 532,28 €		- 12 077,34 €	- 723,22 €		6 423,99 €	9,86%		- 2 744,72 €	- 165 650,11 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 061,86 €
OBPYZQ9140	- 146 930,82 €	- 2 292,32 €		- 16 481,08 €	- 983,19 €		6 155,81 €	9,86%		- 1 828,54 €	- 162 360,13 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 040,77 €
OSEJVP6504	- 140 423,40 €	- 3 460,74 €		- 8 938,16 €	- 1 696,18 €		5 836,60 €	9,86%		- 3 288,45 €	- 151 970,33 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	974,17 €
PFIMLO9290	- 146 997,02 €	- 3 743,69 €		- 5 893,22 €	- 385,84 €		5 973,94 €	9,86%		- 3 522,41 €	- 154 568,23 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	990,82 €
QIISYW1624	- 159 594,37 €	- 4 943,92 €		- 7 111,67 €	- 368,87 €		6 565,72 €	9,86%		- 4 662,41 €	- 170 115,52 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 090,48 €
RIBHAI6781	- 172 786,73 €	- 2 172,60 €		- 9 352,12 €	- 492,63 €		7 242,93 €	9,86%		- 3 480,91 €	- 181 042,06 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 160,53 €
RRRGHF7481	- 126 750,40 €	- 2 184,20 €		- 9 544,23 €	- 624,88 €		5 186,13 €	9,86%		- 962,61 €	- 134 880,20 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	864,62 €
UUHWWF8304	- 155 293,26 €	- 3 436,89 €		- 12 620,15 €	- 755,50 €		6 470,44 €	9,86%		- 2 985,88 €	- 168 621,23 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 080,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 841 162,06 €	- 36 404,73 €		- 121 743,14 €	- 13 116,71 €		29 791,93 €	9,86%		- 24 674,65 €	- 1 007 309,36 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	469,83 €
FTEHSK2080	- 872 638,74 €	- 35 632,15 €		- 113 732,69 €	- 18 685,99 €		30 570,90 €	9,86%		- 24 820,44 €	- 1 034 939,11 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	482,71 €
GDNMPS0809	- 881 099,36 €	- 35 155,24 €		- 178 716,04 €	- 10 818,28 €		31 283,51 €	9,86%		- 20 305,14 €	- 1 094 810,55 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	510,64 €
GGNAAS3268	- 894 883,85 €	- 17 986,61 €		- 222 787,83 €	- 13 374,25 €		31 096,81 €	9,86%		- 7 030,53 €	- 1 124 966,25 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	524,70 €
IHTSLW1483	- 878 490,09 €	- 38 207,44 €		- 189 671,21 €	- 11 469,70 €		31 791,33 €	9,86%		- 28 221,71 €	- 1 114 268,82 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	519,71 €
IHWIOK2861	- 1 019 467,52 €	- 46 497,65 €		- 163 076,28 €	- 9 936,07 €		36 379,85 €	9,86%		- 32 365,55 €	- 1 234 963,22 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	576,01 €
MHPVTF2796	- 805 060,40 €	- 19 132,76 €		- 144 224,33 €	- 13 904,47 €		27 552,45 €	9,86%		- 11 385,11 €	- 966 154,62 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	450,63 €
OIOWFD1166	- 1 011 034,52 €	- 47 468,96 €		- 141 816,33 €	- 8 260,77 €		35 851,94 €	9,86%		- 35 454,63 €	- 1 208 183,26 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	563,52 €
ORXPTT3492	- 856 259,74 €	- 36 301,39 €		- 126 865,61 €	- 13 370,31 €		30 280,60 €	9,86%		- 24 470,18 €	- 1 026 986,63 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	479,00 €
PXIIEQ5828	- 910 446,51 €	- 35 155,24 €		- 172 254,70 €	- 10 434,07 €		33 019,91 €	9,86%		- 21 429,87 €	- 1 116 700,48 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	520,85 €
RAOXGG7812	- 850 808,98 €	- 35 632,15 €		- 118 597,69 €	- 19 672,27 €		30 319,46 €	9,86%		- 23 672,76 €	- 1 018 064,38 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	474,84 €
SEODVF1411	- 862 017,60 €	- 35 147,27 €		- 150 976,53 €	- 15 002,30 €		30 184,07 €	9,86%		- 21 254,94 €	- 1 054 214,57 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	491,70 €
SQSRFX1618	- 991 634,52 €	- 35 155,24 €		- 164 776,89 €	- 9 989,42 €		34 696,86 €	9,86%		- 23 465,54 €	- 1 190 324,75 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	555,19 €
TZNEIM9186	- 902 157,38 €	- 36 301,39 €		- 119 149,06 €	- 13 030,41 €		31 963,23 €	9,86%		- 27 681,73 €	- 1 066 356,73 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	497,37 €
VONTRB0607	- 857 904,72 €	- 17 986,61 €		- 217 755,52 €	- 13 075,01 €		29 710,14 €	9,86%		- 7 168,91 €	- 1 084 180,63 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	505,68 €
WAUSJH2940	- 835 971,78 €	- 19 132,76 €		- 160 261,08 €	- 14 610,87 €		29 303,23 €	9,86%		- 11 889,93 €	- 1 012 563,19 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	472,28 €
WXGBUK8448	- 954 606,81 €	- 35 155,24 €		- 166 282,28 €	- 10 078,93 €		34 240,61 €	9,86%		- 21 936,47 €	- 1 153 819,13 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	538,16 €
ZBPPIA6919	- 823 993,96 €	- 18 360,17 €		- 138 348,84 €	- 24 973,81 €		28 061,53 €	9,86%		- 9 222,44 €	- 986 837,69 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	460,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 396 624,43 €	- 7 010,44 €		- 14 149,29 €	- 2 346,69 €		41 804,27 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 382 101,15 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	796,04 €
ARTKWD9327	- 349 829,03 €	- 6 365,77 €		- 23 882,27 €	- 3 603,32 €		39 385,24 €	9,86%		- 3 757,85 €	- 348 053,01 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	725,11 €
AZFFOL3328	- 467 533,87 €	- 24 909,82 €		- 11 076,03 €	- 491,97 €		49 935,05 €	9,86%		- 19 628,06 €	- 473 704,70 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	986,88 €
CGYLTW4405	- 346 657,03 €	- 5 617,96 €		- 25 905,28 €	- 3 552,06 €		39 169,01 €	9,86%		- 2 324,25 €	- 344 887,56 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	718,52 €
GVPJZK7139	- 432 444,67 €	- 17 196,17 €		- 20 006,66 €	- 1 046,46 €		43 826,89 €	9,86%		- 7 678,71 €	- 434 545,77 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	905,30 €
HNSZSP9897	- 393 919,58 €	- 6 804,15 €		- 19 037,53 €	- 798,04 €		43 228,81 €	9,86%		- 3 332,36 €	- 380 662,86 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	793,05 €
IUXDQQ7652	- 370 189,09 €	- 7 010,44 €		- 17 166,98 €	- 2 879,84 €		39 636,37 €	9,86%		- 3 757,85 €	- 361 367,83 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	752,85 €
KKBKSJ4083	- 446 165,85 €	- 6 881,51 €		- 27 833,48 €	- 1 449,05 €		46 046,43 €	9,86%		- 341,73 €	- 436 625,18 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	909,64 €
MDZBEB1980	- 413 331,67 €	- 6 881,51 €		- 24 736,51 €	- 1 288,56 €		41 723,44 €	9,86%		- 358,44 €	- 404 873,24 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	843,49 €
NLJVFL5908	- 388 706,59 €	- 16 680,44 €		- 19 178,92 €	- 2 579,74 €		42 973,56 €	9,86%		- 11 078,13 €	- 395 250,26 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	823,44 €
QOSOPE9210	- 426 393,87 €	- 6 881,51 €		- 22 939,58 €	- 1 195,44 €		42 701,47 €	9,86%		- 358,44 €	- 415 067,36 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	864,72 €
RTOHWV9988	- 402 352,07 €	- 7 466,00 €		- 18 368,96 €	- 753,55 €		42 448,63 €	9,86%		- 3 057,90 €	- 389 549,86 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	811,56 €
UZVIDG1437	- 360 349,09 €	- 6 365,77 €		- 21 540,85 €	- 3 189,65 €		40 305,30 €	9,86%		- 3 757,85 €	- 354 897,92 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	739,37 €
VMBEOG9010	- 386 839,64 €	- 6 924,48 €		- 21 978,58 €	- 3 502,08 €		40 102,76 €	9,86%		- 2 033,06 €	- 381 175,09 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	794,11 €
VUCCBN0872	- 393 712,42 €	- 6 881,51 €		- 30 843,71 €	- 1 605,04 €		40 044,92 €	9,86%		- 358,44 €	- 393 356,19 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	819,49 €
WDAKFQ4866	- 451 893,87 €	- 17 196,17 €		- 17 650,23 €	- 924,35 €		45 202,12 €	9,86%		- 7 678,71 €	- 450 141,21 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	937,79 €
WJKXGX9306	- 379 642,37 €	- 6 365,77 €		- 18 254,77 €	- 2 609,09 €		41 179,69 €	9,86%		- 3 774,56 €	- 369 466,87 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	769,72 €
XTBDKB2671	- 386 004,58 €	- 8 234,45 €		- 18 532,98 €	- 2 843,48 €		43 098,05 €	9,86%		- 7 863,83 €	- 380 381,27 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	792,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 230 105,42 €	- 51 013,60 €		- 77 781,93 €	- 4 706,31 €		49 578,37 €	9,86%		- 34 351,90 €	- 1 348 380,79 €	#N/A	#N/A	55,43	111,71	90,09	1 087,40 €
ITJDXA3273	- 1 203 927,50 €	- 51 967,41 €		- 64 550,33 €	- 3 919,53 €		48 341,64 €	9,86%		- 38 905,63 €	- 1 314 928,76 €	#N/A	#N/A	49,96	107,47	86,67	1 060,43 €
LNCUQA0500	- 1 143 864,55 €	- 52 158,17 €		- 55 390,11 €	- 8 258,67 €		45 513,11 €	9,86%		- 39 908,46 €	- 1 254 066,85 €	#N/A	#N/A	57,92	139,17	112,23	1 011,34 €
MBPAPN5127	- 1 131 291,55 €	- 52 158,17 €		- 57 434,69 €	- 8 673,17 €		45 002,29 €	9,86%		- 39 327,05 €	- 1 243 882,34 €	#N/A	#N/A	61,40	143,83	115,99	1 003,13 €
OJDBKP7582	- 1 314 291,67 €	- 54 657,16 €		- 39 693,76 €	- 2 039,95 €		52 424,98 €	9,86%		- 46 443,05 €	- 1 404 700,61 €	#N/A	#N/A	45,06	127,35	102,70	1 132,82 €
PETXPM3685	- 1 091 945,08 €	- 50 727,45 €		- 77 568,84 €	- 10 240,66 €		43 583,74 €	9,86%		- 36 556,56 €	- 1 223 454,86 €	#N/A	#N/A	64,48	176,77	142,56	986,66 €
PFQEBT5459	- 1 363 216,36 €	- 51 967,41 €		- 60 420,99 €	- 3 673,99 €		53 537,09 €	9,86%		- 39 487,04 €	- 1 465 228,69 €	#N/A	#N/A	45,91	103,80	83,71	1 181,64 €
QMPVUE7920	- 1 157 686,09 €	- 52 158,17 €		- 52 089,72 €	- 7 589,59 €		46 169,30 €	9,86%		- 41 232,31 €	- 1 264 586,57 €	#N/A	#N/A	52,32	131,65	106,17	1 019,83 €
RBLWAC5668	- 1 134 555,04 €	- 51 013,60 €		- 89 065,45 €	- 5 377,26 €		45 758,41 €	9,86%		- 35 788,55 €	- 1 270 041,48 €	#N/A	#N/A	66,50	121,73	98,17	1 024,23 €
RWHHPV8834	- 1 120 723,68 €	- 53 827,35 €		- 58 071,05 €	- 9 918,03 €		45 814,33 €	9,86%		- 43 922,06 €	- 1 240 647,85 €	#N/A	#N/A	68,07	156,09	125,88	1 000,52 €
SQVLVN1205	- 1 076 298,24 €	- 52 396,63 €		- 83 181,63 €	- 12 494,40 €		42 803,59 €	9,86%		- 39 310,90 €	- 1 220 878,22 €	#N/A	#N/A	79,61	200,37	161,59	984,58 €
SSEQAF4221	- 1 094 697,22 €	- 50 727,45 €		- 88 780,42 €	- 12 513,58 €		43 466,69 €	9,86%		- 34 988,93 €	- 1 238 240,92 €	#N/A	#N/A	83,54	202,30	163,15	998,58 €
STHCCE7945	- 1 225 760,18 €	- 51 013,60 €		- 69 445,22 €	- 4 210,59 €		49 566,61 €	9,86%		- 37 554,63 €	- 1 338 417,61 €	#N/A	#N/A	47,25	104,30	84,12	1 079,37 €
TGDBIV7149	- 1 090 382,90 €	- 50 727,45 €		- 88 246,36 €	- 12 405,31 €		44 132,80 €	9,86%		- 36 519,71 €	- 1 234 148,93 €	#N/A	#N/A	82,63	201,09	162,17	995,28 €
TQQJZV1276	- 1 233 920,18 €	- 51 967,41 €		- 97 772,16 €	- 5 894,98 €		48 486,75 €	9,86%		- 35 202,91 €	- 1 376 270,89 €	#N/A	#N/A	82,56	136,98	110,47	1 109,90 €
UOLPPD0203	- 1 200 228,08 €	- 56 326,34 €		- 49 988,84 €	- 2 503,40 €		49 249,45 €	9,86%		- 46 886,75 €	- 1 306 683,96 €	#N/A	#N/A	62,97	153,27	123,60	1 053,78 €
VVKINZ9679	- 1 246 644,86 €	- 51 013,60 €		- 67 220,29 €	- 4 078,29 €		48 972,65 €	9,86%		- 38 296,23 €	- 1 358 280,62 €	#N/A	#N/A	45,06	102,33	82,52	1 095,39 €
WPFWTK1688	- 1 174 880,89 €	- 51 013,60 €		- 73 887,74 €	- 4 474,75 €		46 992,09 €	9,86%		- 37 075,44 €	- 1 294 340,34 €	#N/A	#N/A	51,61	108,25	87,30	1 043,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 544 202,59 €	- 41 575,54 €		- 49 880,06 €	- 6 768,34 €		21 117,68 €	9,86%		- 37 001,21 €	- 658 310,06 €	#N/A	#N/A	38,07	**138,93**	192,96	914,32 €
AXBXDY4285	- 591 980,77 €	- 42 815,50 €		- 42 489,25 €	- 2 393,50 €		23 502,98 €	9,86%		- 38 261,79 €	- 694 437,82 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	964,50 €
BAIBBT2287	- 549 933,67 €	- 39 524,85 €		- 62 653,54 €	- 3 871,94 €		21 748,34 €	9,86%		- 31 143,11 €	- 665 378,76 €	#N/A	#N/A	32,28	**114,83**	159,49	924,14 €
CWQXDV2407	- 491 056,91 €	- 40 383,28 €		- 64 645,70 €	- 7 540,37 €		19 004,71 €	9,86%		- 34 115,78 €	- 618 737,33 €	#N/A	#N/A	35,65	**161,16**	223,83	859,36 €
EGTZDF1850	- 485 084,42 €	- 39 143,32 €		- 69 179,00 €	- 7 686,28 €		19 002,77 €	9,86%		- 31 026,38 €	- 613 116,62 €	#N/A	#N/A	39,48	**163,98**	227,75	851,55 €
HVPRDD7276	- 506 490,46 €	- 41 575,54 €		- 51 229,64 €	- 7 041,94 €		19 977,63 €	9,86%		- 36 859,93 €	- 623 219,89 €	#N/A	#N/A	40,36	**142,01**	197,23	865,58 €
IMGFMA5330	- 542 759,52 €	- 39 524,85 €		- 63 281,53 €	- 3 909,28 €		21 485,68 €	9,86%		- 31 013,08 €	- 659 002,57 €	#N/A	#N/A	32,90	**115,39**	160,27	915,28 €
LUMLIT7647	- 550 817,79 €	- 42 863,19 €		- 48 090,73 €	- 3 134,80 €		21 340,01 €	9,86%		- 39 182,23 €	- 662 748,73 €	#N/A	#N/A	35,66	**139,42**	193,64	920,48 €
LVKOBU3154	- 559 367,77 €	- 39 524,85 €		- 67 954,26 €	- 4 187,13 €		21 676,51 €	9,86%		- 30 165,31 €	- 679 522,80 €	#N/A	#N/A	37,49	**119,54**	166,03	943,78 €
NQUXHG8547	- 570 980,77 €	- 39 524,85 €		- 61 711,60 €	- 3 815,93 €		22 252,63 €	9,86%		- 31 155,22 €	- 684 935,73 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	951,30 €
OTEHDI0432	- 526 285,92 €	- 39 524,85 €		- 68 098,99 €	- 4 195,74 €		21 101,12 €	9,86%		- 30 694,44 €	- 647 698,81 €	#N/A	#N/A	37,63	**119,67**	166,21	899,58 €
QOJJKH3637	- 498 182,82 €	- 39 143,32 €		- 65 940,87 €	- 7 029,81 €		19 276,99 €	9,86%		- 31 092,45 €	- 622 112,29 €	#N/A	#N/A	33,98	**156,61**	217,51	864,04 €
SPUPTV6765	- 520 547,44 €	- 40 335,59 €		- 50 056,40 €	- 6 030,96 €		20 496,06 €	9,86%		- 33 757,70 €	- 630 232,03 €	#N/A	#N/A	34,49	**131,84**	183,11	875,32 €
THVFDP3659	- 534 527,27 €	- 40 335,59 €		- 49 095,05 €	- 5 836,07 €		20 758,00 €	9,86%		- 33 087,96 €	- 642 123,93 €	#N/A	#N/A	32,86	**129,65**	180,07	891,84 €
ZNMNRI9132	- 527 313,55 €	- 40 335,59 €		- 49 708,44 €	- 5 960,42 €		20 560,55 €	9,86%		- 33 423,88 €	- 636 181,34 €	#N/A	#N/A	33,90	**131,05**	182,01	883,59 €
ZPFGZG8156	- 569 489,02 €	- 39 524,85 €		- 61 818,51 €	- 3 822,28 €		22 181,58 €	9,86%		- 31 013,08 €	- 683 486,17 €	#N/A	#N/A	31,46	**114,09**	158,46	949,29 €
ZQQNNM4722	- 514 354,67 €	- 40 335,59 €		- 52 278,07 €	- 6 481,36 €		20 571,61 €	9,86%		- 33 580,56 €	- 626 458,62 €	#N/A	#N/A	38,27	**136,90**	190,14	870,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 394 963,20 €	- 19 082,13 €		- 68 820,94 €	- 3 651,15 €		41 142,41 €	9,86%		- 10 533,73 €	- 455 908,75 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	844,28 €
DYRKTX4611	- 388 652,00 €	- 19 211,06 €		- 41 758,05 €	- 5 440,20 €		41 442,19 €	9,86%		- 13 662,17 €	- 427 281,30 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	791,26 €
EJJCIE3237	- 402 157,92 €	- 19 254,04 €		- 51 639,30 €	- 4 206,38 €		41 851,55 €	9,86%		- 12 245,81 €	- 447 651,90 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	828,98 €
HBYLED3394	- 357 613,56 €	- 18 781,29 €		- 51 877,65 €	- 6 524,61 €		38 895,13 €	9,86%		- 13 662,17 €	- 409 564,15 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	758,45 €
HRQAMP6575	- 350 832,91 €	- 18 781,29 €		- 56 033,07 €	- 7 258,77 €		38 141,62 €	9,86%		- 13 509,56 €	- 408 273,98 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	756,06 €
KKLYMB2628	- 394 690,93 €	- 19 254,04 €		- 53 093,15 €	- 4 463,24 €		41 106,43 €	9,86%		- 12 198,12 €	- 442 593,05 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	819,62 €
LYSTHP5685	- 380 026,10 €	- 19 211,06 €		- 43 276,04 €	- 5 708,39 €		40 565,60 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 421 365,85 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	780,31 €
MYPTUC4970	- 372 740,63 €	- 19 211,06 €		- 45 003,58 €	- 6 013,61 €		39 806,07 €	9,86%		- 13 662,17 €	- 416 824,99 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	771,90 €
MYUUBO9890	- 400 348,74 €	- 19 082,13 €		- 63 485,06 €	- 3 374,65 €		40 964,23 €	9,86%		- 10 734,06 €	- 456 060,41 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	844,56 €
OQWDGT5574	- 425 245,92 €	- 20 362,87 €		- 49 376,82 €	- 2 518,41 €		44 503,72 €	9,86%		- 18 980,46 €	- 471 980,77 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	874,04 €
PRSYJQ9941	- 388 808,03 €	- 20 319,89 €		- 42 443,29 €	- 3 837,73 €		41 933,06 €	9,86%		- 20 396,82 €	- 433 872,71 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	803,47 €
QZTNYI2721	- 403 240,23 €	- 19 211,06 €		- 39 992,25 €	- 5 128,23 €		42 458,30 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 438 823,34 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	812,64 €
UAFRDO7989	- 432 645,92 €	- 19 082,13 €		- 56 481,87 €	- 3 011,74 €		43 172,07 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 478 831,34 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	886,72 €
WLAASE2581	- 359 308,19 €	- 19 211,06 €		- 51 997,92 €	- 7 249,33 €		36 395,71 €	9,86%		- 13 709,86 €	- 415 080,65 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	768,67 €
WRMRNZ0815	- 364 090,11 €	- 18 781,29 €		- 51 713,43 €	- 6 495,60 €		38 970,55 €	9,86%		- 13 509,56 €	- 415 619,44 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	769,67 €
XSCNKV0641	- 397 146,60 €	- 19 254,04 €		- 53 857,52 €	- 4 598,28 €		41 327,89 €	9,86%		- 11 997,79 €	- 445 526,35 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	825,05 €
YDVDFL0355	- 417 806,79 €	- 19 082,13 €		- 58 736,70 €	- 3 128,58 €		42 186,46 €	9,86%		- 10 781,76 €	- 467 349,49 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	865,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 311 996,13 €	- 36 090,11 €		- 394 547,55 €	- 59 107,09 €		135 117,28 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 682 768,05 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	531,18 €
DDTYUW5041	- 1 408 699,98 €	- 38 213,21 €		- 577 610,00 €	- 29 769,31 €		145 930,71 €	9,86%		- 20 242,93 €	- 1 928 604,71 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	608,78 €
EISLEA7324	- 1 370 049,98 €	- 36 090,11 €		- 391 591,84 €	- 58 584,89 €		139 511,27 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 732 949,99 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	547,02 €
FIWIDR6117	- 1 363 849,98 €	- 36 923,88 €		- 610 154,15 €	- 31 455,76 €		141 310,52 €	9,86%		- 20 242,93 €	- 1 921 316,17 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	606,48 €
GNXVWA5554	- 1 221 657,93 €	- 35 875,22 €		- 589 721,41 €	- 38 361,31 €		126 072,42 €	9,86%		- 14 192,38 €	- 1 773 735,82 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	559,89 €
HCETUN5958	- 1 214 400,27 €	- 36 090,11 €		- 399 961,70 €	- 60 063,63 €		127 003,49 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 599 656,66 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	504,94 €
IJAOAG8605	- 1 143 380,33 €	- 35 419,66 €		- 437 052,13 €	- 56 360,48 €		123 194,19 €	9,86%		- 17 257,64 €	- 1 566 276,03 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	494,41 €
ITAGGQ8144	- 1 611 490,53 €	- 24 421,72 €		- 578 558,47 €	- 29 805,71 €		176 078,91 €	9,86%		- 20 242,93 €	- 2 088 440,44 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	659,23 €
MJIXHI8239	- 1 186 871,08 €	- 35 130,29 €		- 660 466,10 €	- 34 730,36 €		125 116,42 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 804 321,72 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	569,55 €
MKJHMU8709	- 1 277 659,88 €	- 35 130,29 €		- 645 743,47 €	- 33 967,43 €		132 882,24 €	9,86%		- 12 182,25 €	- 1 871 801,08 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	590,85 €
MZTPHT9085	- 1 136 508,17 €	- 34 846,63 €		- 443 313,07 €	- 56 745,75 €		123 578,78 €	9,86%		- 17 257,64 €	- 1 565 092,49 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	494,03 €
PFARJE9040	- 1 264 202,40 €	- 36 090,11 €		- 396 413,35 €	- 59 436,73 €		130 456,25 €	9,86%		- 16 144,45 €	- 1 641 830,79 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	518,25 €
PJWITU3898	- 1 330 910,04 €	- 35 703,31 €		- 622 621,97 €	- 32 728,61 €		135 733,14 €	9,86%		- 12 182,25 €	- 1 898 413,04 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	599,25 €
PWVDHP0483	- 1 178 243,56 €	- 35 921,08 €		- 611 231,49 €	- 31 204,88 €		125 311,07 €	9,86%		- 15 305,57 €	- 1 746 595,52 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	551,32 €
STEWNF8209	- 1 363 049,98 €	- 34 413,98 €		- 645 740,08 €	- 33 926,60 €		138 342,27 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 951 028,67 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	615,86 €
TMUZWL4890	- 1 232 830,29 €	- 35 703,31 €		- 629 618,92 €	- 33 091,19 €		126 899,03 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 816 584,99 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	573,42 €
YAXHPB4577	- 1 283 074,40 €	- 34 413,98 €		- 651 868,90 €	- 34 244,20 €		133 379,27 €	9,86%		- 12 240,30 €	- 1 882 462,50 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	594,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 407 869,03 €	- 19 082,13 €		- 46 037,66 €	- 2 445,67 €		40 224,34 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 446 230,54 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	788,39 €
BUHEJU3560	- 384 489,03 €	- 19 382,98 €		- 29 155,86 €	- 3 781,22 €		39 775,65 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 410 981,94 €	#N/A	#N/A	18,30	**89,68**	158,44	726,12 €
CCPIBV1126	- 404 469,03 €	- 20 534,78 €		- 34 571,38 €	- 1 726,99 €		41 759,29 €	9,86%		- 19 219,09 €	- 438 761,98 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	775,20 €
CJYVMZ2020	- 359 194,84 €	- 19 855,73 €		- 34 626,76 €	- 4 747,79 €		38 661,10 €	9,86%		- 19 687,58 €	- 399 451,61 €	#N/A	#N/A	23,82	**98,71**	174,40	705,74 €
CVHMZJ1040	- 408 869,03 €	- 19 898,71 €		- 41 639,80 €	- 2 217,77 €		41 494,99 €	9,86%		- 16 876,60 €	- 448 006,93 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,69**	131,97	791,53 €
HBGZWM9721	- 384 522,42 €	- 19 254,04 €		- 49 081,00 €	- 2 603,38 €		39 223,38 €	9,86%		- 10 961,78 €	- 427 199,25 €	#N/A	#N/A	25,89	**82,03**	144,93	754,77 €
IEDLVQ6182	- 395 086,92 €	- 19 082,13 €		- 47 659,85 €	- 2 529,73 €		39 343,87 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 436 035,14 €	#N/A	#N/A	19,56	**75,84**	133,99	770,38 €
JNDKCA4469	- 346 089,12 €	- 19 211,06 €		- 36 796,52 €	- 5 131,13 €		36 393,37 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 384 724,36 €	#N/A	#N/A	27,91	**104,20**	184,09	679,73 €
KVQLFA2727	- 358 653,49 €	- 19 382,98 €		- 32 668,46 €	- 4 401,81 €		37 308,97 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 391 746,25 €	#N/A	#N/A	24,92	**98,55**	174,12	692,13 €
PDRVTW4324	- 396 746,16 €	- 19 726,80 €		- 48 391,67 €	- 2 567,65 €		42 113,03 €	9,86%		- 16 876,60 €	- 442 195,85 €	#N/A	#N/A	20,35	**76,56**	135,27	781,26 €
PKOSJP5975	- 371 733,71 €	- 19 382,98 €		- 30 739,21 €	- 4 060,96 €		38 417,03 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 401 389,72 €	#N/A	#N/A	21,28	**93,68**	165,51	709,17 €
RRFHKT0626	- 335 284,53 €	- 18 781,29 €		- 43 245,39 €	- 5 567,02 €		36 017,05 €	9,86%		- 13 831,36 €	- 380 692,54 €	#N/A	#N/A	28,98	**115,89**	204,76	672,60 €
SAKSLE1798	- 353 609,53 €	- 19 211,06 €		- 35 896,71 €	- 4 972,16 €		36 980,13 €	9,86%		- 13 831,36 €	- 390 540,70 €	#N/A	#N/A	26,22	**101,92**	180,07	690,00 €
SNOOLZ3502	- 387 647,55 €	- 19 425,95 €		- 36 054,95 €	- 3 270,70 €		39 293,75 €	9,86%		- 12 425,84 €	- 419 531,23 €	#N/A	#N/A	20,27	**85,76**	151,52	741,22 €
TQTUFL5172	- 386 363,71 €	- 19 254,04 €		- 46 004,25 €	- 2 443,94 €		38 680,21 €	9,86%		- 10 961,78 €	- 426 347,51 €	#N/A	#N/A	22,54	**79,00**	139,57	753,26 €
XYWVJP6180	- 371 922,14 €	- 19 082,13 €		- 53 504,60 €	- 2 832,61 €		37 342,07 €	9,86%		- 11 020,38 €	- 421 019,79 €	#N/A	#N/A	25,92	**81,60**	144,17	743,85 €
YABQRT8665	- 376 781,23 €	- 19 082,13 €		- 54 523,84 €	- 2 885,43 €		37 400,69 €	9,86%		- 10 774,38 €	- 426 646,31 €	#N/A	#N/A	27,03	**82,60**	145,94	753,79 €
YRXVIA8225	- 344 516,68 €	- 19 382,98 €		- 37 392,03 €	- 5 236,35 €		36 039,50 €	9,86%		- 13 948,49 €	- 384 437,03 €	#N/A	#N/A	33,83	**110,49**	195,21	679,22 €
ZNYLAN4290	- 331 527,35 €	- 18 781,29 €		- 46 668,75 €	- 6 171,84 €		36 297,78 €	9,86%		- 13 889,89 €	- 380 741,33 €	#N/A	#N/A	35,44	**124,54**	220,04	672,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 966 105,01 €	- 74 566,44 €		- 70 140,61 €	- 3 689,05 €		91 301,92 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 062 956,11 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 124,82 €
ALNPMJ7726	- 885 710,30 €	- 75 391,61 €		- 73 980,91 €	- 3 585,59 €		88 665,07 €	9,86%		- 49 093,60 €	- 999 096,93 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 057,25 €
CUOCPD9774	- 995 055,94 €	- 73 878,79 €		- 82 395,52 €	- 4 324,11 €		93 497,76 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 101 913,53 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 166,05 €
DCOBBH6329	- 842 027,83 €	- 73 534,97 €		- 88 826,39 €	- 10 362,72 €		81 176,19 €	9,86%		- 45 440,21 €	- 979 015,92 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 036,00 €
DKIQYJ3915	- 853 500,74 €	- 73 534,97 €		- 77 042,23 €	- 8 280,76 €		85 809,40 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 972 162,44 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 028,74 €
DMHKUV9019	- 901 500,24 €	- 77 145,10 €		- 72 843,79 €	- 7 651,24 €		95 809,58 €	9,86%		- 69 004,75 €	- 1 032 335,54 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 092,42 €
EJSRZC1702	- 936 671,21 €	- 74 566,44 €		- 77 564,10 €	- 4 073,74 €		88 593,26 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 044 039,16 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 104,80 €
HGYXAN1371	- 921 028,09 €	- 75 254,08 €		- 55 961,08 €	- 6 864,85 €		89 449,10 €	9,86%		- 45 473,46 €	- 1 015 132,46 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 074,21 €
IUSZTS4120	- 926 535,01 €	- 74 566,44 €		- 71 638,93 €	- 7 438,37 €		92 995,33 €	9,86%		- 45 546,64 €	- 1 032 730,06 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 092,84 €
KAEQFM6872	- 930 947,29 €	- 77 832,75 €		- 52 435,87 €	- 6 242,04 €		95 356,19 €	9,86%		- 69 004,75 €	- 1 041 106,50 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 101,70 €
LKTDUD6435	- 899 804,17 €	- 74 566,44 €		- 71 367,62 €	- 7 390,44 €		88 585,96 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 010 155,85 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 068,95 €
ORBEEU9473	- 945 237,96 €	- 75 254,08 €		- 49 614,20 €	- 5 743,52 €		92 107,83 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 029 355,08 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 089,26 €
QZHLLO8729	- 948 646,93 €	- 75 254,08 €		- 52 407,20 €	- 6 236,97 €		91 115,13 €	9,86%		- 45 546,64 €	- 1 036 976,70 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 097,33 €
TMHIDB6626	- 974 129,25 €	- 73 878,79 €		- 84 429,12 €	- 4 429,49 €		92 859,58 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 083 764,00 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 146,84 €
VLZERU4675	- 927 535,85 €	- 73 878,79 €		- 93 942,44 €	- 4 922,47 €		87 989,38 €	9,86%		- 39 756,93 €	- 1 052 047,10 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 113,28 €
VONGLW2211	- 859 079,57 €	- 72 847,32 €		- 90 146,74 €	- 8 399,63 €		87 346,40 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 988 740,01 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 046,29 €
XFYMGB4091	- 894 074,34 €	- 75 254,08 €		- 57 470,64 €	- 7 131,55 €		87 046,72 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 992 497,04 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 050,26 €
YFJYSF1933	- 936 512,26 €	- 74 566,44 €		- 66 638,04 €	- 6 554,84 €		91 516,45 €	9,86%		- 45 613,15 €	- 1 038 368,28 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 098,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 356 742,93 €	- 16 009,22 €		- 20 774,89 €	- 3 138,79 €		37 473,21 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 371 056,30 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	655,58 €
AYUDSQ4058	- 352 160,05 €	- 16 152,47 €		- 20 124,92 €	- 3 023,95 €		37 095,78 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 366 229,30 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	647,05 €
CZUCWK6717	- 327 755,55 €	- 15 794,32 €		- 28 941,08 €	- 4 030,00 €		35 366,31 €	9,86%		- 11 743,22 €	- 352 897,85 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	623,49 €
GIWARF5157	- 383 334,09 €	- 16 037,87 €		- 31 072,21 €	- 1 633,45 €		39 144,29 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 402 356,93 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	710,88 €
IAIZEZ2631	- 340 062,98 €	- 16 152,47 €		- 22 999,79 €	- 3 531,87 €		35 789,82 €	9,86%		- 11 803,46 €	- 358 760,74 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	633,85 €
JPBXPU9588	- 328 709,55 €	- 15 794,32 €		- 28 036,88 €	- 3 870,25 €		35 443,59 €	9,86%		- 11 803,46 €	- 352 770,86 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	623,27 €
LMTSXW3558	- 341 021,64 €	- 16 747,01 €		- 32 700,33 €	- 1 494,38 €		37 754,54 €	9,86%		- 16 195,62 €	- 370 404,44 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	654,42 €
LVPACM9945	- 372 408,33 €	- 16 152,47 €		- 17 070,44 €	- 2 484,30 €		38 966,97 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 381 012,27 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	673,17 €
MHZRON2338	- 354 257,57 €	- 16 037,87 €		- 44 365,01 €	- 2 322,29 €		36 706,22 €	9,86%		- 9 170,62 €	- 389 447,14 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	688,07 €
OSKTCE7596	- 396 075,43 €	- 16 711,18 €		- 17 160,80 €	- 764,93 €		39 932,67 €	9,86%		- 11 375,67 €	- 402 155,33 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	710,52 €
RBXOYC6334	- 319 677,33 €	- 15 651,07 €		- 33 602,14 €	- 4 853,49 €		34 701,98 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 350 945,74 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	620,05 €
TBEVBH8145	- 378 708,43 €	- 16 152,47 €		- 16 715,57 €	- 2 421,61 €		39 159,09 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 386 702,67 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	683,22 €
TDDQMY0064	- 384 345,01 €	- 16 181,12 €		- 30 570,22 €	- 1 607,44 €		38 286,27 €	9,86%		- 9 303,13 €	- 403 720,65 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	713,29 €
VCQBTK9740	- 372 402,50 €	- 16 181,12 €		- 31 676,75 €	- 1 664,78 €		37 514,42 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 393 834,33 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	695,82 €
XODTTC4630	- 373 235,46 €	- 16 861,60 €		- 19 694,61 €	- 2 732,30 €		39 238,71 €	9,86%		- 15 523,83 €	- 388 809,08 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	686,94 €
YHOCZE3064	- 355 102,89 €	- 16 396,02 €		- 23 152,05 €	- 1 388,17 €		38 453,03 €	9,86%		- 12 535,48 €	- 370 121,58 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	653,93 €
YSEQOD8074	- 345 889,49 €	- 16 546,44 €		- 23 242,49 €	- 3 574,75 €		37 905,54 €	9,86%		- 16 490,90 €	- 367 838,52 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	649,89 €
YYZDDF7976	- 365 873,33 €	- 16 152,47 €		- 17 871,21 €	- 2 625,78 €		38 767,68 €	9,86%		- 11 863,69 €	- 375 618,81 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	663,64 €
ZFIRLB2924	- 396 409,09 €	- 16 037,87 €		- 29 029,47 €	- 1 527,59 €		39 543,02 €	9,86%		- 9 423,60 €	- 412 884,60 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	729,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 370 580,38 €	- 19 382,98 €		- 33 839,03 €	- 4 608,62 €		38 874,96 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 403 514,49 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	712,92 €
BRRAVF3607	- 353 590,53 €	- 19 211,06 €		- 38 650,77 €	- 5 458,73 €		37 188,07 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 393 701,46 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	695,59 €
CCXWTS9991	- 332 574,82 €	- 18 781,29 €		- 49 542,14 €	- 6 679,50 €		35 795,15 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 385 761,03 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	681,56 €
FJWHEA2154	- 340 027,33 €	- 18 781,29 €		- 46 775,19 €	- 6 190,65 €		36 266,63 €	9,86%		- 13 725,46 €	- 389 233,29 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	687,69 €
JBVQUZ5607	- 404 553,06 €	- 19 082,13 €		- 50 181,60 €	- 2 660,41 €		40 396,36 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 447 131,17 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	789,98 €
JURDBS3279	- 408 052,86 €	- 20 534,78 €		- 36 455,63 €	- 1 799,32 €		42 141,72 €	9,86%		- 19 249,03 €	- 443 949,90 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	784,36 €
KNKBYO4931	- 395 972,86 €	- 19 082,13 €		- 51 797,36 €	- 2 744,14 €		39 690,46 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 440 956,36 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	779,07 €
MTRIGN7304	- 349 325,28 €	- 19 597,86 €		- 42 358,45 €	- 5 410,32 €		39 308,99 €	9,86%		- 19 774,42 €	- 397 157,35 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	701,69 €
OORKPP9538	- 349 332,33 €	- 18 953,20 €		- 43 080,42 €	- 5 537,87 €		37 047,72 €	9,86%		- 13 725,46 €	- 393 581,56 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	695,37 €
PVTHKC3659	- 384 242,82 €	- 19 382,98 €		- 31 712,80 €	- 4 232,97 €		39 993,09 €	9,86%		- 13 918,20 €	- 413 496,67 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	730,56 €
QEBJOG3794	- 355 945,48 €	- 19 890,11 €		- 46 360,72 €	- 3 560,85 €		38 693,75 €	9,86%		- 20 592,62 €	- 407 656,02 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	720,24 €
RPENOA4214	- 411 452,86 €	- 19 082,13 €		- 49 359,02 €	- 2 617,78 €		40 606,77 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 452 955,35 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	800,27 €
TIPOWT3723	- 384 855,76 €	- 19 254,04 €		- 51 734,61 €	- 2 740,89 €		38 512,73 €	9,86%		- 11 050,33 €	- 431 122,90 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	761,70 €
UPGSZN3254	- 342 582,65 €	- 18 953,20 €		- 43 135,66 €	- 5 547,63 €		36 628,26 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 387 569,32 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	684,75 €
YSYLME9963	- 380 499,85 €	- 19 726,80 €		- 56 787,49 €	- 3 002,73 €		39 539,35 €	9,86%		- 16 906,55 €	- 437 384,06 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	772,76 €
YZPNBT7397	- 362 895,53 €	- 19 382,98 €		- 34 968,75 €	- 4 808,21 €		37 969,16 €	9,86%		- 13 978,44 €	- 398 064,75 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	703,29 €
ZCKTVL3853	- 375 543,33 €	- 19 254,04 €		- 57 645,86 €	- 3 047,21 €		37 248,06 €	9,86%		- 10 797,35 €	- 429 039,73 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	758,02 €
ZDWJOY4809	- 383 825,76 €	- 19 254,04 €		- 43 086,99 €	- 3 963,99 €		39 402,55 €	9,86%		- 12 514,38 €	- 423 242,62 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	747,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 351 383,75 €	- 14 684,66 €		- 26 189,13 €	- 3 265,33 €		38 083,34 €	9,86%		-12 305,35 €	- 369 744,88 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	489,94 €
EGGQYR4743	- 333 930,60 €	- 14 182,71 €		- 33 977,03 €	- 3 825,23 €		37 078,68 €	9,86%		-12 305,35 €	- 361 142,25 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	478,55 €
HIMJQG3045	- 325 846,87 €	- 14 182,71 €		- 38 961,28 €	- 4 705,83 €		36 182,70 €	9,86%		-12 052,32 €	- 359 566,31 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	476,46 €
HPAPQQ4099	- 368 267,65 €	- 14 773,87 €		- 39 183,43 €	- 2 090,12 €		38 106,69 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 395 946,03 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	524,66 €
KOWWAH1778	- 373 714,31 €	- 14 816,90 €		- 22 812,94 €	- 2 668,84 €		39 993,77 €	9,86%		-12 305,35 €	- 386 324,57 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	511,91 €
LHBILP1132	- 395 032,12 €	- 14 906,12 €		- 32 034,40 €	- 1 719,65 €		40 776,49 €	9,86%		- 9 677,46 €	- 412 593,27 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	546,72 €
OUOPIY0040	- 348 580,41 €	- 15 831,74 €		- 36 790,14 €	- 4 322,24 €		40 748,02 €	9,86%		-16 326,41 €	- 381 102,92 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	505,00 €
QMRDKH4149	- 411 162,03 €	- 14 773,87 €		- 30 761,86 €	- 1 653,71 €		41 559,45 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 426 529,67 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	565,19 €
QZYCRG1663	- 358 864,54 €	- 14 684,66 €		- 25 049,89 €	- 3 064,06 €		38 609,47 €	9,86%		-12 365,54 €	- 375 419,22 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	497,46 €
RGVFWZ8687	- 344 652,65 €	- 14 684,66 €		- 27 439,56 €	- 3 486,25 €		37 453,81 €	9,86%		-12 365,54 €	- 365 174,86 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	483,89 €
RWTOJS8635	- 348 041,19 €	- 14 816,90 €		- 26 689,64 €	- 3 353,76 €		37 523,34 €	9,86%		-12 245,09 €	- 367 623,25 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	487,13 €
SOJKWC6349	- 398 177,50 €	- 14 773,87 €		- 32 088,26 €	- 1 722,44 €		40 658,12 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 415 841,62 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	551,03 €
SVCFJW1831	- 414 731,34 €	- 16 872,51 €		- 21 591,29 €	- 1 044,71 €		44 183,65 €	9,86%		-16 113,97 €	- 426 170,18 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	564,71 €
TQCRJH0149	- 328 682,71 €	- 14 182,71 €		- 37 987,14 €	- 4 533,72 €		37 315,30 €	9,86%		-12 365,54 €	- 360 436,51 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	477,61 €
UVRYHI9180	- 379 888,69 €	- 14 684,66 €		- 23 032,67 €	- 2 707,67 €		40 624,87 €	9,86%		-12 305,35 €	- 391 994,16 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	519,43 €
XBSDOR6852	- 352 090,85 €	- 14 314,96 €		- 31 457,46 €	- 3 380,09 €		38 624,61 €	9,86%		-12 245,09 €	- 374 863,84 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	496,73 €
XHNXBR1181	- 383 188,90 €	- 14 773,87 €		- 34 897,96 €	- 1 868,04 €		39 339,61 €	9,86%		- 9 737,65 €	- 405 126,82 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	536,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 3 938 062,83 €	- 109 784,54 €		- 629 376,44 €	- 59 054,14 €		426 575,04 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 355 232,59 €	#N/A	#N/A	367,23	**1727,20**	203,42	512,92 €
BKGKMM6650	- 3 823 627,12 €	- 109 922,07 €		- 686 039,59 €	- 34 735,14 €		422 286,09 €	9,86%		- 49 043,41 €	- 4 281 081,25 €	#N/A	#N/A	437,48	**1908,00**	224,71	504,19 €
EQKQGP0481	- 4 029 311,22 €	- 110 472,18 €		- 599 399,03 €	- 55 954,26 €		433 467,08 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 407 199,29 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	519,04 €
FRFETQ9183	- 3 917 336,54 €	- 110 343,25 €		- 688 110,51 €	- 70 278,99 €		428 523,13 €	9,86%		- 51 262,51 €	- 4 408 808,66 €	#N/A	#N/A	456,98	**1902,44**	224,05	519,23 €
HHIHWM6659	- 4 162 435,50 €	- 109 096,90 €		- 734 290,50 €	- 40 173,77 €		443 600,71 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 642 069,42 €	#N/A	#N/A	326,35	**1530,42**	180,24	546,70 €
HJWUIL2664	- 4 877 105,89 €	- 82 175,08 €		- 606 520,24 €	- 31 446,30 €		541 422,64 €	9,86%		- 72 468,28 €	- 5 128 293,15 €	#N/A	#N/A	318,61	**1738,11**	204,70	603,97 €
KPMOSF2160	- 3 900 506,05 €	- 112 062,36 €		- 630 711,28 €	- 62 951,86 €		424 579,76 €	9,86%		- 51 385,90 €	- 4 333 037,68 €	#N/A	#N/A	393,11	**1775,78**	209,14	510,31 €
KQWJYP1027	- 3 943 781,27 €	- 109 784,54 €		- 772 148,15 €	- 42 135,57 €		424 334,03 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 483 188,96 €	#N/A	#N/A	386,74	**1586,89**	186,89	527,99 €
MORFBY1300	- 4 366 274,97 €	- 109 784,54 €		- 709 326,68 €	- 38 880,13 €		461 191,07 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 802 748,71 €	#N/A	#N/A	318,32	**1524,97**	179,60	565,63 €
MRXXYK5970	- 4 389 472,05 €	- 111 675,56 €		- 722 684,33 €	- 39 572,33 €		469 088,21 €	9,86%		- 63 098,33 €	- 4 857 414,40 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	572,07 €
MYTWDV9349	- 4 044 118,09 €	- 109 096,90 €		- 755 736,15 €	- 41 285,09 €		432 637,02 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 557 272,66 €	#N/A	#N/A	349,71	**1551,56**	182,73	536,72 €
PKAKTX0262	- 3 842 581,71 €	- 109 784,54 €		- 664 271,65 €	- 65 219,24 €		418 288,36 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 309 098,45 €	#N/A	#N/A	433,03	**1815,38**	213,80	507,49 €
PSZBQO1061	- 4 387 872,05 €	- 114 907,49 €		- 580 448,02 €	- 30 006,26 €		470 958,61 €	9,86%		- 72 468,28 €	- 4 714 743,50 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	555,26 €
PUYVPJ2107	- 3 954 170,87 €	- 110 343,25 €		- 639 911,14 €	- 61 763,38 €		435 646,44 €	9,86%		- 51 385,90 €	- 4 381 928,10 €	#N/A	#N/A	366,10	**1780,64**	209,71	516,07 €
QUNBVO8542	- 3 800 219,85 €	- 114 778,56 €		- 692 006,37 €	- 36 912,73 €		422 864,01 €	9,86%		- 78 324,50 €	- 4 299 378,01 €	#N/A	#N/A	472,72	**1972,80**	232,34	506,35 €
SVSJFS6994	- 4 070 612,12 €	- 109 096,90 €		- 770 939,75 €	- 42 072,95 €		440 020,50 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 592 374,66 €	#N/A	#N/A	366,26	**1566,54**	184,49	540,85 €
WBCXCI0831	- 4 401 472,05 €	- 109 096,90 €		- 722 684,33 €	- 39 572,33 €		464 818,81 €	9,86%		- 39 673,46 €	- 4 847 680,25 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	570,92 €
WLTYYW7752	- 4 088 058,75 €	- 110 472,18 €		- 595 790,68 €	- 55 316,76 €		437 298,25 €	9,86%		- 45 529,68 €	- 4 457 869,81 €	#N/A	#N/A	337,08	**1688,60**	198,87	525,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 38 460,66 €**	**- 3 726,02 €**			**9,86%**			**- 47 763,98 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**298,52 €**
ALEVCM6200	- 50 176,15 €	- 2 404,89 €		- 5 489,86 €	- 393,40 €		907,40 €	9,86%		- 702,00 €	- 58 258,91 €	-21,97%	- 10 494,93 €	12,54	**28,91**	180,68	364,12 €
EBLWFR6606	- 56 518,02 €	- 2 256,74 €		- 15 440,16 €	- 1 008,20 €		1 182,07 €	9,86%		- 574,80 €	- 74 615,84 €	-56,22%	- 26 851,86 €	12,06	**16,85**	105,31	466,35 €
EWGCNQ9831	- 53 660,80 €	- 1 995,30 €		- 9 036,81 €	- 870,11 €		955,52 €	9,86%		- 307,67 €	- 64 915,17 €	-35,91%	- 17 151,19 €	11,24	**22,46**	140,35	405,72 €
FPAWWA8585	- 59 061,46 €	- 2 162,32 €		- 17 085,37 €	- 1 120,32 €		1 194,32 €	9,86%		- 411,32 €	- 78 646,47 €	-64,66%	- 30 882,49 €	13,00	**19,02**	118,90	491,54 €
FRNNJF0056	- 77 978,18 €	- 3 302,48 €		- 10 979,70 €	- 720,04 €		1 606,44 €	9,86%		- 1 336,51 €	- 92 710,48 €	-94,10%	- 44 946,50 €	6,92	**13,42**	83,89	579,44 €
FUPHRN1848	- 97 513,38 €	- 2 970,90 €		- 8 090,95 €	- 568,47 €		2 407,94 €	9,86%		- 2 524,73 €	- 109 260,49 €	-128,75%	- 61 496,51 €	6,30	**20,89**	130,56	682,88 €
JCMMUK8460	- 64 188,52 €	- 3 302,48 €		- 7 380,08 €	- 837,87 €		1 278,90 €	9,86%		- 1 580,07 €	- 76 010,11 €	-59,14%	- 28 246,13 €	8,48	**19,85**	124,06	475,06 €
JYEOCC0105	- 63 503,07 €	- 3 302,48 €		- 12 201,33 €	- 799,55 €		1 364,28 €	9,86%		- 1 336,51 €	- 79 778,66 €	-67,03%	- 32 014,68 €	8,23	**14,61**	91,31	498,62 €
KWSIEF9771	- 52 903,90 €	- 2 492,03 €		- 5 350,21 €	- 383,39 €		1 018,12 €	9,86%		- 780,88 €	- 60 892,29 €	-27,49%	- 13 128,31 €	14,32	**30,30**	189,40	380,58 €
OJRJIF8041	- 48 344,46 €	- 2 404,89 €		- 5 960,48 €	- 427,13 €		888,11 €	9,86%		- 699,13 €	- 56 947,97 €	-19,23%	- 9 183,99 €	14,92	**31,93**	199,58	355,92 €
ONTMZF2946	- 71 505,58 €	- 3 302,48 €		- 11 137,46 €	- 730,31 €		1 525,49 €	9,86%		- 1 336,51 €	- 86 486,86 €	-81,07%	- 38 722,87 €	7,09	**13,58**	84,85	540,54 €
PBJQGU9449	- 101 680,38 €	- 3 152,47 €		- 5 734,53 €	- 367,58 €		2 572,38 €	9,86%		- 2 773,42 €	- 111 135,99 €	-132,68%	- 63 372,01 €	6,30	**18,24**	114,01	694,60 €
UBKOFK3924	- 53 264,17 €	- 2 404,89 €		- 5 149,70 €	- 369,03 €		971,21 €	9,86%		- 704,88 €	- 60 921,45 €	-27,55%	- 13 157,46 €	10,61	**26,56**	165,97	380,76 €
UTZBKN1012	- 65 645,26 €	- 3 302,48 €		- 7 952,46 €	- 893,81 €		1 307,90 €	9,86%		- 1 567,98 €	- 78 054,10 €	-63,42%	- 30 290,12 €	9,37	**21,07**	131,70	487,84 €
VMWBNG0568	- 45 189,50 €	- 2 310,46 €		- 7 638,51 €	- 547,37 €		802,20 €	9,86%		- 541,40 €	- 55 425,05 €	-16,04%	- 7 661,07 €	17,16	**37,02**	231,36	346,41 €
XGNSNH7897	- 59 796,57 €	- 3 041,05 €		- 7 249,74 €	- 686,95 €		1 183,45 €	9,86%		- 1 072,26 €	- 70 663,12 €	-47,94%	- 22 899,13 €	7,94	**19,17**	119,83	441,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 32 782,52 €**	**- 3 179,95 €**			**9,86%**			**- 40 040,87 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**342,23 €**
AVQPRQ5551	- 37 103,21 €	- 1 925,17 €		- 4 055,43 €	- 290,61 €		704,49 €	9,86%		- 859,77 €	- 43 529,70 €	-8,71%	- 3 488,83 €	10,65	**22,54**	192,65	372,05 €
CKOYFC2508	- 43 061,48 €	- 1 864,17 €		- 11 941,61 €	- 779,11 €		1 026,65 €	9,86%		- 817,77 €	- 57 437,48 €	-43,45%	- 17 396,61 €	11,44	**14,81**	126,60	490,92 €
EWCJCD2697	- 37 070,22 €	- 1 917,89 €		- 4 557,52 €	- 326,59 €		721,31 €	9,86%		- 787,25 €	- 43 938,17 €	-9,73%	- 3 897,30 €	10,50	**23,26**	198,81	375,54 €
FHXKQY0885	- 37 578,01 €	- 1 515,59 €		- 7 777,58 €	- 752,57 €		720,29 €	9,86%		- 455,36 €	- 47 358,81 €	-18,28%	- 7 317,94 €	10,60	**19,46**	166,36	404,78 €
GCVNCA5063	- 45 356,23 €	- 1 864,17 €		- 11 045,36 €	- 720,78 €		1 065,08 €	9,86%		- 817,77 €	- 58 739,23 €	-46,70%	- 18 698,36 €	10,48	**13,94**	119,15	502,04 €
IWSEUK2865	- 55 068,00 €	- 4 042,80 €		- 10 201,65 €	- 668,17 €		1 339,43 €	9,86%		- 2 380,07 €	- 71 021,26 €	-77,37%	- 30 980,39 €	7,28	**12,27**	104,90	607,02 €
KATFPV5340	- 39 356,78 €	- 1 682,60 €		- 14 195,42 €	- 929,99 €		878,15 €	9,86%		- 559,01 €	- 55 845,64 €	-39,47%	- 15 804,77 €	11,26	**15,57**	133,04	477,31 €
MIUMYB2385	- 34 369,41 €	- 1 925,17 €		- 4 286,41 €	- 307,16 €		666,43 €	9,86%		- 859,77 €	- 41 081,49 €	-2,60%	- 1 040,62 €	11,58	**23,87**	203,98	351,12 €
SEGUBW2918	- 45 634,33 €	- 2 822,77 €		- 11 318,05 €	- 739,84 €		1 115,58 €	9,86%		- 1 491,40 €	- 60 890,82 €	-52,07%	- 20 849,95 €	8,64	**12,94**	110,58	520,43 €
XNANXA8941	- 41 909,26 €	- 2 561,33 €		- 6 401,57 €	- 612,85 €		876,72 €	9,86%		- 1 227,15 €	- 51 835,45 €	-29,46%	- 11 794,58 €	8,14	**16,94**	144,80	443,04 €
YLENGA6490	- 32 644,50 €	- 1 515,59 €		- 10 130,75 €	- 982,58 €		644,52 €	9,86%		- 423,12 €	- 45 052,02 €	-12,52%	- 5 011,15 €	14,27	**24,49**	209,29	385,06 €
YYFNRR5412	- 32 059,82 €	- 1 925,17 €		- 4 728,37 €	- 338,83 €		622,95 €	9,86%		- 849,69 €	- 39 278,94 €	1,90%	761,93 €	13,35	**26,40**	225,65	335,72 €
ZLCAGM0719	- 44 232,23 €	- 2 822,77 €		- 13 070,20 €	- 853,88 €		1 078,39 €	9,86%		- 1 449,09 €	- 61 349,77 €	-53,22%	- 21 308,90 €	10,52	**14,64**	125,14	524,36 €
ZWJRHQ0046	- 28 231,80 €	- 1 830,75 €		- 6 325,90 €	- 453,31 €		518,27 €	9,86%		- 679,02 €	- 37 002,51 €	7,59%	3 038,36 €	15,69	**31,49**	269,15	316,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 968,48 €**		**- 295 582,38 €**	**- 28 378,19 €**			**9,86%**			**- 463 929,06 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**225,32 €**
BFXWPW9059	- 546 251,40 €	- 33 795,83 €		- 143 924,00 €	- 9 460,38 €		11 985,16 €	9,86%		- 15 819,96 €	- 737 266,39 €	-58,92%	- 273 337,34 €	66,60	180,66	87,74	358,07 €
BPXMRR8708	- 548 359,26 €	- 33 795,83 €		- 126 931,93 €	- 8 354,50 €		11 763,35 €	9,86%		- 15 848,11 €	- 721 526,27 €	-55,53%	- 257 597,22 €	48,35	164,14	79,72	350,43 €
DIUDZH1509	- 817 722,40 €	- 35 208,47 €		- 121 472,95 €	- 8 020,63 €		20 571,43 €	9,86%		- 23 465,24 €	- 985 318,26 €	-112,39%	- 521 389,21 €	38,99	165,93	80,59	478,54 €
DYXZHO2204	- 462 882,28 €	- 17 819,17 €		- 90 314,00 €	- 8 314,94 €		9 278,49 €	9,86%		- 3 477,26 €	- 573 529,16 €	-23,62%	- 109 600,10 €	85,32	255,03	123,86	278,55 €
FXHAGE4439	- 499 629,46 €	- 32 706,51 €		- 94 877,12 €	- 8 902,73 €		10 328,09 €	9,86%		- 14 747,06 €	- 640 534,78 €	-38,07%	- 176 605,72 €	53,10	226,74	110,12	311,09 €
HELYTX2103	- 510 056,09 €	- 18 109,67 €		- 145 368,72 €	- 9 524,91 €		10 031,59 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 677 450,21 €	-46,02%	- 213 521,15 €	72,97	171,16	83,13	329,02 €
HSSTKI7732	- 670 200,09 €	- 46 789,19 €		- 53 806,10 €	- 3 794,55 €		15 639,41 €	9,86%		- 27 782,09 €	- 786 732,61 €	-69,58%	- 322 803,55 €	38,57	202,43	98,31	382,09 €
IEGIDB6139	- 626 645,95 €	- 11 423,59 €		- 190 113,08 €	- 11 621,37 €		15 023,55 €	9,86%		- 8 157,74 €	- 832 938,19 €	-79,54%	- 369 009,14 €	161,66	581,78	282,55	404,54 €
LTYALN5829	- 503 641,64 €	- 18 908,48 €		- 118 141,95 €	- 7 818,18 €		10 638,00 €	9,86%		- 4 564,25 €	- 642 436,50 €	-38,48%	- 178 507,44 €	80,89	199,94	97,11	312,01 €
NQMZRB9689	- 545 565,87 €	- 19 852,57 €		- 115 117,12 €	- 7 556,06 €		11 649,26 €	9,86%		- 6 170,04 €	- 682 612,40 €	-47,14%	- 218 683,35 €	88,30	189,57	92,07	331,53 €
PKISWI5734	- 534 397,31 €	- 19 939,72 €		- 70 098,18 €	- 8 260,39 €		11 007,23 €	9,86%		- 7 368,19 €	- 629 056,56 €	-35,59%	- 165 127,51 €	73,28	220,77	107,22	305,52 €
RWZYHB8491	- 497 001,91 €	- 18 763,26 €		- 76 957,18 €	- 7 268,18 €		10 150,46 €	9,86%		- 5 083,05 €	- 594 923,12 €	-28,24%	- 130 994,06 €	79,96	230,61	112,00	288,94 €
VPCOOW8749	- 544 181,51 €	- 19 852,57 €		- 101 649,75 €	- 6 679,58 €		11 569,72 €	9,86%		- 6 184,11 €	- 666 977,79 €	-43,77%	- 203 048,73 €	73,83	176,48	85,71	323,93 €
VQZYBB3717	- 530 528,56 €	- 18 109,67 €		- 143 147,32 €	- 9 380,33 €		10 386,07 €	9,86%		- 4 422,42 €	- 695 202,23 €	-49,85%	- 231 273,17 €	70,59	169,00	82,08	337,64 €
WFIJWP6825	- 612 674,69 €	- 33 795,83 €		- 123 317,12 €	- 8 119,24 €		13 004,17 €	9,86%		- 15 848,11 €	- 780 750,81 €	-68,29%	- 316 821,76 €	44,47	160,63	78,01	379,19 €
YKCZJQ5126	- 579 731,36 €	- 33 795,83 €		- 123 835,26 €	- 8 152,96 €		12 419,06 €	9,86%		- 15 848,11 €	- 748 944,46 €	-61,44%	- 285 015,40 €	45,02	161,13	78,26	363,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**- 207 562,19 €**	**- 19 989,21 €**			**9,86%**			**- 309 006,14 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**268,70 €**
BSQSRG2718	- 416 660,31 €	- 16 855,81 €		- 38 980,48 €	- 3 706,86 €		8 819,20 €	9,86%		- 5 202,39 €	- 472 586,65 €	-52,94%	-163 580,51 €	47,55	128,45	111,69	410,94 €
CBMEOF2605	- 402 693,26 €	- 17 945,13 €		- 62 678,39 €	- 4 105,26 €		9 290,16 €	9,86%		- 6 323,96 €	- 484 455,85 €	-56,78%	-175 449,71 €	55,99	110,77	96,33	421,27 €
EHVQQU3160	- 406 149,66 €	- 30 944,29 €		- 93 768,04 €	- 6 202,30 €		8 945,63 €	9,86%		-14 296,00 €	- 542 414,66 €	-75,54%	-233 408,52 €	43,60	119,90	104,26	471,66 €
ELDMPS6148	- 302 959,84 €	- 14 168,81 €		- 81 422,87 €	- 7 660,15 €		5 452,44 €	9,86%		- 1 834,92 €	- 402 594,15 €	-30,29%	- 93 588,01 €	68,33	182,20	158,43	350,08 €
ERGHVF6235	- 469 824,21 €	- 31 888,38 €		- 70 261,32 €	- 4 610,68 €		10 591,01 €	9,86%		-15 987,97 €	- 581 981,55 €	-88,34%	-272 975,42 €	28,44	90,02	78,28	506,07 €
GMOJAI7137	- 530 658,66 €	- 44 881,75 €		- 24 710,37 €	- 1 582,17 €		13 192,20 €	9,86%		-27 921,95 €	- 616 562,69 €	-99,53%	-307 556,55 €	24,79	111,46	96,92	536,14 €
GNFTJR5621	- 476 663,74 €	- 10 430,99 €		- 117 628,87 €	- 7 306,23 €		11 352,53 €	9,86%		- 8 173,89 €	- 608 851,18 €	-97,04%	-299 845,04 €	90,68	345,82	300,71	529,44 €
GNRTNO8767	- 386 055,14 €	- 16 202,22 €		- 86 766,24 €	- 5 672,95 €		7 819,94 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 491 438,89 €	-59,04%	-182 432,75 €	48,11	100,44	87,34	427,34 €
JGUQOU3657	- 301 260,18 €	- 14 168,81 €		- 96 367,57 €	- 9 120,87 €		5 483,70 €	9,86%		- 1 769,25 €	- 417 202,99 €	-35,01%	-108 196,85 €	91,65	214,10	186,17	362,79 €
PLLVOL3301	- 380 838,49 €	- 16 855,81 €		- 44 723,13 €	- 4 268,15 €		8 193,31 €	9,86%		- 5 202,39 €	- 443 694,66 €	-43,59%	-134 688,52 €	56,51	140,70	122,35	385,82 €
PQJJKM6573	- 433 279,52 €	- 31 888,38 €		- 73 265,59 €	- 4 806,21 €		9 811,28 €	9,86%		-15 987,97 €	- 549 416,39 €	-77,80%	-240 410,25 €	31,67	92,94	80,81	477,75 €
PRMVBS2558	- 331 707,02 €	- 14 168,81 €		- 70 264,20 €	- 6 569,49 €		5 831,01 €	9,86%		- 1 855,44 €	- 418 733,95 €	-35,51%	-109 727,81 €	50,93	158,38	137,72	364,12 €
TNCYTX0105	- 402 576,81 €	- 16 202,22 €		- 86 024,88 €	- 5 624,70 €		8 181,63 €	9,86%		- 4 541,76 €	- 506 788,73 €	-64,01%	-197 782,60 €	47,32	99,72	86,71	440,69 €
UCVAGO1458	- 426 258,66 €	- 16 202,22 €		- 82 296,88 €	- 5 382,08 €		8 594,21 €	9,86%		- 4 562,28 €	- 526 107,91 €	-70,26%	-217 101,77 €	43,31	96,09	83,56	457,49 €
UZLUQY6081	- 401 893,11 €	- 16 289,36 €		- 55 462,69 €	- 8 462,10 €		7 808,36 €	9,86%		- 5 725,84 €	- 480 024,75 €	-55,34%	-171 018,62 €	47,10	138,94	120,82	417,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**- 128 432,70 €**	**- 10 564,42 €**			**9,86%**			**- 204 418,05 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**299,29 €**
BRSUBO1347	- 450 881,66 €	- 13 139,89 €		- 16 957,10 €	- 816,35 €		36 381,02 €	9,86%		- 8 846,20 €	- 454 260,19 €	-122,22%	-249 842,14 €	24,14	**62,30**	91,21	665,10 €
COTBKY6790	- 269 883,20 €	- 6 627,52 €		- 27 261,72 €	- 2 202,26 €		19 832,66 €	9,86%		- 199,89 €	- 286 341,93 €	-40,08%	- 81 923,88 €	36,12	**73,25**	107,24	419,24 €
FEALYV3118	- 309 287,57 €	- 7 425,43 €		- 34 666,52 €	- 1 956,22 €		21 577,95 €	9,86%		- 199,89 €	- 331 957,68 €	-62,39%	-127 539,63 €	32,32	**51,23**	75,00	486,03 €
GBUEME8554	- 327 544,60 €	- 7 425,43 €		- 34 329,01 €	- 1 937,38 €		22 944,09 €	9,86%		- 199,89 €	- 348 492,23 €	-70,48%	-144 074,18 €	31,92	**50,87**	74,48	510,24 €
GSQAXE8599	- 230 494,15 €	- 6 181,37 €		- 37 737,50 €	- 2 960,80 €		17 335,88 €	9,86%		- 199,89 €	- 260 237,83 €	-27,31%	- 55 819,79 €	48,16	**98,56**	144,31	381,02 €
KZHTIP7718	- 258 931,94 €	- 7 624,91 €		- 27 968,53 €	- 4 801,18 €		18 918,75 €	9,86%		- 1 659,60 €	- 282 067,41 €	-37,99%	- 77 649,37 €	48,44	**87,53**	128,15	412,98 €
MKXTVH0240	- 279 947,62 €	- 6 819,70 €		- 45 294,71 €	- 2 579,71 €		19 982,63 €	9,86%		- 190,57 €	- 314 849,68 €	-54,02%	-110 431,63 €	38,51	**66,89**	97,94	460,98 €
NOLJPF5069	- 325 767,27 €	- 17 159,98 €		- 27 810,00 €	- 1 580,03 €		22 727,30 €	9,86%		- 6 495,75 €	- 356 085,74 €	-74,19%	-151 667,69 €	26,22	**50,84**	74,44	521,36 €
REXXJF7001	- 357 544,60 €	- 17 000,40 €		- 28 766,88 €	- 1 633,45 €		25 438,35 €	9,86%		- 6 495,75 €	- 386 002,74 €	-88,83%	-181 584,69 €	24,03	**48,55**	71,08	565,16 €
RWGCPP4135	- 249 447,40 €	- 6 181,37 €		- 31 192,37 €	- 2 412,08 €		18 177,05 €	9,86%		- 199,89 €	- 271 256,06 €	-32,70%	- 66 838,01 €	37,01	**83,31**	121,97	397,15 €
SEOPNB0219	- 338 467,86 €	- 17 159,98 €		- 26 956,73 €	- 1 532,40 €		24 343,77 €	9,86%		- 6 495,75 €	- 366 268,95 €	-79,18%	-161 850,90 €	25,22	**49,94**	73,12	536,26 €
SRIWUD2552	- 287 026,96 €	- 7 425,43 €		- 37 570,87 €	- 2 118,35 €		19 751,38 €	9,86%		- 199,89 €	- 314 590,12 €	-53,90%	-110 172,07 €	35,72	**54,31**	79,52	460,60 €
TPIEJI7914	- 264 893,73 €	- 6 819,70 €		- 45 041,12 €	- 2 565,56 €		19 090,06 €	9,86%		- 199,89 €	- 300 429,94 €	-46,97%	- 96 011,89 €	38,21	**66,62**	97,54	439,87 €
YQPQJG1486	- 367 744,60 €	- 22 490,04 €		- 16 530,09 €	- 813,85 €		26 951,53 €	9,86%		-11 994,14 €	- 392 621,20 €	-92,07%	-188 203,15 €	21,70	**61,81**	90,50	574,85 €
ZUIWXF2246	- 233 345,30 €	- 6 181,37 €		- 49 426,23 €	- 3 940,75 €		17 274,08 €	9,86%		- 160,72 €	- 275 780,29 €	-34,91%	- 71 362,24 €	68,07	**125,81**	184,21	403,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 68 748,45 €**	**- 5 670,93 €**			**9,86%**			**- 104 307,62 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**250,62 €**
AZADPN4386	- 194 200,48 €	- 20 237,80 €		- 9 113,62 €	- 414,28 €		13 602,25 €	9,86%		-11 972,81 €	- 222 336,75 €	-113,15%	-118 029,13 €	15,28	**35,38**	85,01	534,21 €
EGBNTI7805	- 134 000,48 €	- 4 375,28 €		- 15 600,40 €	- 1 288,03 €		8 763,38 €	9,86%		- 178,57 €	- 146 679,37 €	-40,62%	- 42 371,75 €	22,66	**41,16**	98,90	352,43 €
FYMBEW1012	- 118 197,94 €	- 4 375,28 €		- 17 580,44 €	- 1 454,03 €		7 615,17 €	9,86%		- 178,57 €	- 134 171,08 €	-28,63%	- 29 863,46 €	26,04	**45,78**	109,99	322,37 €
HHGTAZ8809	- 184 000,48 €	- 14 748,16 €		- 17 821,95 €	- 1 002,30 €		12 089,06 €	9,86%		- 6 474,43 €	- 211 958,24 €	-103,20%	-107 650,63 €	16,96	**26,81**	64,43	509,27 €
JZKHOT2257	- 104 950,44 €	- 5 110,04 €		- 25 679,61 €	- 1 205,21 €		7 525,40 €	9,86%		- 2 494,03 €	- 131 913,93 €	-26,47%	- 27 606,32 €	41,61	**76,39**	183,53	316,95 €
KWWUVI9627	- 125 063,69 €	- 4 567,46 €		- 27 133,29 €	- 1 538,07 €		8 266,78 €	9,86%		- 178,57 €	- 150 214,30 €	-44,01%	- 45 906,68 €	24,57	**37,40**	89,85	360,92 €
LDUZDU1222	- 166 972,45 €	- 14 748,16 €		- 20 340,78 €	- 1 142,91 €		10 916,49 €	9,86%		- 6 474,43 €	- 198 762,23 €	-90,55%	- 94 454,61 €	19,92	**29,49**	70,85	477,56 €
MXCMMC1677	- 96 835,20 €	- 3 769,55 €		- 23 304,73 €	- 1 861,06 €		6 823,24 €	9,86%		- 178,57 €	- 119 125,87 €	-14,21%	- 14 818,25 €	30,24	**57,65**	138,53	286,22 €
NXEQBY6911	- 111 723,68 €	- 3 929,13 €		- 18 642,33 €	- 1 470,18 €		7 710,17 €	9,86%		- 178,57 €	- 128 233,71 €	-22,94%	- 23 926,09 €	24,49	**48,98**	117,68	308,11 €
NYMKEJ8138	- 128 765,85 €	- 4 567,46 €		- 30 937,51 €	- 1 750,44 €		8 373,72 €	9,86%		- 161,91 €	- 157 809,44 €	-51,29%	- 53 501,82 €	29,03	**41,44**	99,56	379,17 €
OCVTQX9540	- 139 736,69 €	- 5 173,20 €		- 24 054,92 €	- 1 347,84 €		8 594,60 €	9,86%		- 178,57 €	- 161 896,62 €	-55,21%	- 57 589,00 €	24,78	**31,46**	75,60	388,99 €
PKFCBU4554	- 239 147,46 €	- 12 227,37 €		- 17 899,23 €	- 1 006,61 €		18 008,38 €	9,86%		- 6 474,43 €	- 258 746,72 €	-148,06%	-154 439,11 €	17,06	**26,90**	64,62	621,69 €
QJEKAI9375	- 199 703,85 €	- 19 695,22 €		- 18 087,66 €	- 1 018,75 €		13 201,12 €	9,86%		- 9 605,70 €	- 234 910,05 €	-125,21%	-130 602,44 €	19,13	**30,53**	73,35	564,42 €
YLYRWJ0745	- 154 000,48 €	- 5 173,20 €		- 22 253,79 €	- 1 247,30 €		9 594,80 €	9,86%		- 178,57 €	- 173 258,53 €	-66,10%	- 68 950,91 €	22,66	**29,55**	71,00	416,29 €
ZBQFZY0899	- 126 848,44 €	- 4 375,28 €		- 16 064,73 €	- 1 326,96 €		8 169,06 €	9,86%		- 178,57 €	- 140 624,92 €	-34,82%	- 36 317,30 €	23,45	**42,25**	101,50	337,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 307,76 €**		**- 237 432,65 €**	**- 22 825,07 €**			**9,86%**			**- 360 565,49 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**336,66 €**
CTLMEP2770	- 479 096,80 €	- 44 447,26 €		- 41 873,74 €	- 3 790,83 €		10 774,40 €	9,86%		- 25 274,63 €	- 583 708,86 €	-61,89%	- 223 143,37 €	40,82	**116,15**	108,45	545,01 €
EPIMOH8479	- 483 942,96 €	- 45 754,44 €		- 69 138,61 €	- 4 575,85 €		11 515,27 €	9,86%		- 26 577,25 €	- 618 473,84 €	-71,53%	- 257 908,35 €	55,39	**107,44**	100,32	577,47 €
HGBVXZ1347	- 294 122,26 €	- 11 767,76 €		- 121 633,17 €	- 11 506,65 €		4 541,21 €	9,86%		- 151,40 €	- 434 640,03 €	-20,54%	- 74 074,54 €	160,45	**270,39**	252,46	405,83 €
IEUSUX0059	- 532 982,50 €	- 46 625,90 €		- 52 212,37 €	- 3 474,25 €		12 887,15 €	9,86%		- 27 476,74 €	- 649 884,60 €	-80,24%	- 289 319,11 €	43,62	**97,40**	90,95	606,80 €
KZGXQH6576	- 381 270,15 €	- 14 382,12 €		- 110 876,61 €	- 7 247,53 €		7 443,34 €	9,86%		- 3 744,52 €	- 510 077,59 €	-41,47%	- 149 512,10 €	107,52	**128,18**	119,68	476,26 €
LBDBES9353	- 427 317,79 €	- 14 382,12 €		- 103 751,92 €	- 6 783,84 €		8 231,16 €	9,86%		- 3 744,52 €	- 547 749,03 €	-51,91%	- 187 183,54 €	99,87	**121,25**	113,22	511,44 €
LEMGWN3243	- 332 634,06 €	- 13 074,94 €		- 126 655,06 €	- 8 339,32 €		6 131,30 €	9,86%		- 1 521,15 €	- 476 093,23 €	-32,04%	- 115 527,73 €	113,87	**150,91**	140,91	444,53 €
LVJRXW3984	- 308 199,82 €	- 11 767,76 €		- 101 062,80 €	- 9 496,07 €		4 763,80 €	9,86%		- 190,57 €	- 425 953,21 €	-18,13%	- 65 387,72 €	128,36	**226,48**	211,46	397,72 €
PLDEDI3378	- 305 865,87 €	- 11 767,76 €		- 90 352,64 €	- 8 449,24 €		4 794,53 €	9,86%		- 199,89 €	- 411 840,87 €	-14,22%	- 51 275,38 €	111,65	**203,62**	190,12	384,54 €
PPXDSM6497	- 535 391,69 €	- 45 754,44 €		- 54 708,53 €	- 3 636,71 €		12 592,96 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 653 494,31 €	-81,24%	- 292 928,82 €	39,89	**93,41**	87,22	610,17 €
QXIPUQ9920	- 556 440,12 €	- 49 083,39 €		- 32 660,78 €	- 1 846,94 €		13 398,00 €	9,86%		- 33 467,91 €	- 660 101,15 €	-83,07%	- 299 535,66 €	39,89	**115,55**	107,89	616,34 €
RWCURY6326	- 491 930,57 €	- 45 754,44 €		- 57 463,66 €	- 3 816,02 €		11 639,08 €	9,86%		- 26 595,89 €	- 613 921,50 €	-70,27%	- 253 356,00 €	42,85	**96,09**	89,72	573,22 €
UBHZWM9625	- 331 590,30 €	- 13 074,94 €		- 82 338,93 €	- 7 923,27 €		5 840,78 €	9,86%		- 2 423,25 €	- 431 509,92 €	-19,68%	- 70 944,43 €	114,54	**190,59**	177,95	402,90 €
UKVXWW1875	- 327 842,19 €	- 15 532,44 €		- 92 655,42 €	- 5 015,01 €		6 057,67 €	9,86%		- 7 503,01 €	- 442 490,39 €	-22,72%	- 81 924,90 €	139,88	**252,88**	236,12	413,16 €
WBQDFD5260	- 288 723,40 €	- 11 767,76 €		- 100 328,32 €	- 9 424,28 €		4 540,28 €	9,86%		- 190,57 €	- 405 894,05 €	-12,57%	- 45 328,55 €	127,21	**224,91**	210,00	378,99 €
WJNIBH0521	- 373 074,18 €	- 13 074,94 €		- 74 746,04 €	- 7 181,13 €		6 461,14 €	9,86%		- 2 423,25 €	- 464 038,41 €	-28,70%	- 103 472,92 €	102,70	**174,38**	162,82	433,28 €
XBWBCR9943	- 335 505,33 €	- 14 120,69 €		- 84 405,97 €	- 16 015,89 €		5 703,85 €	9,86%		- 4 751,52 €	- 449 095,54 €	-24,55%	- 88 530,05 €	122,06	**214,41**	200,20	419,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 761,08 €**		**- 504 506,79 €**	**- 48 554,41 €**			**9,86%**			**- 751 822,28 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**325,46 €**
CFCCJJ0850	- 618 792,46 €	- 18 211,31 €		- 215 481,32 €	- 20 675,33 €		11 241,97 €	9,86%		- 2 751,87 €	- 864 670,32 €	-15,01%	-112 848,04 €	299,00	**487,14**	210,88	374,32 €
ESSUEZ5649	- 774 498,12 €	- 49 583,63 €		- 125 531,56 €	- 11 254,19 €		16 556,85 €	9,86%		-25 628,98 €	- 969 939,63 €	-29,01%	-218 117,34 €	121,05	**317,07**	137,26	419,89 €
IHEDTU9842	- 704 908,25 €	- 49 583,63 €		- 140 467,13 €	- 12 714,02 €		15 413,98 €	9,86%		-25 603,25 €	- 917 862,29 €	-22,09%	-166 040,01 €	144,35	**348,95**	151,06	397,34 €
ILPDTV3423	- 593 886,36 €	- 19 257,05 €		- 188 347,54 €	- 36 315,94 €		10 958,24 €	9,86%		- 5 124,51 €	- 831 973,16 €	-10,66%	- 80 150,88 €	279,59	**477,16**	206,56	360,16 €
JGSYQJ3016	- 645 487,05 €	- 21 540,26 €		- 181 859,73 €	- 9 497,47 €		12 532,90 €	9,86%		- 8 721,79 €	- 854 573,40 €	-13,67%	-102 751,12 €	287,50	**513,13**	222,14	369,95 €
KUNRIL9071	- 646 333,01 €	- 20 564,23 €		- 166 363,96 €	- 33 573,33 €		12 395,75 €	9,86%		- 7 347,88 €	- 861 786,66 €	-14,63%	-109 964,37 €	265,14	**433,32**	187,59	373,07 €
MDENMQ0235	- 735 114,59 €	- 50 890,81 €		- 182 065,90 €	- 12 105,33 €		16 739,79 €	9,86%		-26 950,25 €	- 990 387,10 €	-31,73%	-238 564,81 €	139,71	**271,37**	117,48	428,74 €
MIJPQT2471	- 634 586,57 €	- 20 668,81 €		- 181 852,95 €	- 9 893,37 €		13 264,31 €	9,86%		- 7 866,68 €	- 841 604,06 €	-11,94%	- 89 781,78 €	272,34	**495,83**	214,65	364,33 €
PMCSXN9578	- 714 855,00 €	- 49 583,63 €		- 198 601,75 €	- 13 299,17 €		15 927,91 €	9,86%		-24 726,88 €	- 985 138,53 €	-31,03%	-233 316,24 €	138,26	**300,85**	130,24	426,47 €
SJXSLH6397	- 866 064,43 €	- 50 890,81 €		- 158 980,54 €	- 10 602,89 €		19 129,30 €	9,86%		-26 950,25 €	-1 094 359,60 €	-45,56%	-342 537,32 €	114,92	**248,93**	107,76	473,75 €
TCIEQV4855	- 702 498,12 €	- 20 564,23 €		- 159 273,04 €	- 31 999,93 €		13 385,82 €	9,86%		- 7 347,88 €	- 908 297,38 €	-20,81%	-156 475,09 €	251,95	**415,65**	179,93	393,20 €
TVJMUD8087	- 600 282,70 €	- 20 668,81 €		- 192 209,67 €	- 10 392,68 €		11 508,60 €	9,86%		- 7 840,95 €	- 819 886,20 €	-9,05%	- 68 063,91 €	291,95	**524,16**	226,91	354,93 €
VOAMFC9303	- 687 279,44 €	- 48 276,45 €		- 167 748,03 €	- 14 913,97 €		14 362,99 €	9,86%		-23 354,13 €	- 927 209,02 €	-23,33%	-175 386,74 €	159,00	**399,79**	173,07	401,39 €
YCMJLB6207	- 676 305,75 €	- 21 435,69 €		- 162 569,89 €	- 33 724,60 €		13 250,77 €	9,86%		- 8 202,99 €	- 888 988,14 €	-18,24%	-137 165,86 €	272,96	**439,21**	190,13	384,84 €
ZIAGKH5795	- 823 445,17 €	- 51 762,26 €		- 153 985,24 €	- 10 277,78 €		18 878,44 €	9,86%		-27 831,09 €	-1 048 423,10 €	-39,45%	-296 600,82 €	122,03	**256,55**	111,06	453,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**- 126 962,80 €**	**- 12 012,32 €**			**9,86%**			**- 178 713,39 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**450,16 €**
BTZXBO4728	- 151 104,50 €	- 6 287,58 €		- 94 997,89 €	- 6 282,84 €		3 095,90 €	9,86%		- 1 385,39 €	- 256 962,30 €	-43,78%	- 78 248,91 €	82,58	121,24	305,40	647,26 €
CZBLKM3627	- 186 945,03 €	- 7 376,90 €		- 83 447,28 €	- 5 469,70 €		4 025,80 €	9,86%		- 3 238,20 €	- 282 451,31 €	-58,05%	- 103 737,91 €	80,20	103,02	259,49	711,46 €
EONYZF9653	- 220 181,48 €	- 34 043,37 €		- 29 756,24 €	- 2 620,02 €		6 093,96 €	9,86%		- 22 333,07 €	- 302 840,22 €	-69,46%	- 124 126,82 €	26,07	86,77	218,57	762,82 €
FLWKIB0138	- 180 954,29 €	- 8 117,63 €		- 46 585,24 €	- 9 204,57 €		3 678,22 €	9,86%		- 5 829,30 €	- 247 012,82 €	-38,22%	- 68 299,42 €	71,98	128,33	323,26	622,20 €
JARLJR3430	- 109 548,57 €	- 5 067,55 €		- 72 828,54 €	- 6 721,16 €		1 596,58 €	9,86%		- 167,93 €	- 192 737,17 €	-7,85%	- 14 023,77 €	86,75	166,64	419,74	485,48 €
JGNXJE1941	- 205 159,13 €	- 34 914,82 €		- 51 351,89 €	- 4 593,68 €		5 831,30 €	9,86%		- 24 247,97 €	- 314 436,19 €	-75,94%	- 135 722,80 €	39,68	128,01	322,46	792,03 €
LAKBDQ4275	- 250 546,92 €	- 35 263,40 €		- 35 444,10 €	- 2 379,51 €		7 352,07 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 339 848,12 €	-90,16%	- 161 134,73 €	23,09	70,57	177,76	856,04 €
LYGPNN1330	- 154 173,11 €	- 6 287,58 €		- 88 070,06 €	- 5 831,97 €		3 062,11 €	9,86%		- 1 401,11 €	- 252 701,72 €	-41,40%	- 73 988,33 €	75,14	114,51	288,43	636,53 €
MCHFCG7052	- 313 425,41 €	- 40 230,69 €		- 20 214,26 €	- 1 233,84 €		9 439,22 €	9,86%		- 33 336,39 €	- 399 001,37 €	-123,26%	- 220 287,98 €	17,34	75,00	188,92	1 005,04 €
MVBZFO9851	- 297 962,85 €	- 36 352,72 €		- 28 372,95 €	- 1 919,30 €		8 850,24 €	9,86%		- 24 667,31 €	- 380 424,89 €	-112,87%	- 201 711,50 €	18,60	66,79	168,25	958,25 €
RDJNAL7408	- 197 425,41 €	- 7 376,90 €		- 75 081,68 €	- 4 925,25 €		4 330,34 €	9,86%		- 3 253,92 €	- 283 732,82 €	-58,76%	- 105 019,43 €	71,22	94,89	239,01	714,69 €
RGSBZJ9508	- 277 425,41 €	- 35 263,40 €		- 30 084,35 €	- 2 030,69 €		7 853,71 €	9,86%		- 23 566,25 €	- 360 516,39 €	-101,73%	- 181 803,00 €	17,34	65,36	164,63	908,10 €
SCECTJ7697	- 132 263,59 €	- 5 067,55 €		- 64 083,94 €	- 5 866,45 €		1 966,89 €	9,86%		- 167,93 €	- 205 482,57 €	-14,98%	- 26 769,17 €	73,11	147,97	372,73	517,59 €
VLERPW7374	- 242 978,71 €	- 34 043,37 €		- 24 549,65 €	- 2 111,12 €		6 477,58 €	9,86%		- 22 333,07 €	- 319 538,35 €	-78,80%	- 140 824,95 €	17,95	75,66	190,58	804,88 €
XDEOXH9168	- 162 798,53 €	- 6 156,86 €		- 54 089,47 €	- 5 133,07 €		2 949,67 €	9,86%		- 2 020,74 €	- 227 249,00 €	-27,16%	- 48 535,61 €	72,08	130,50	328,71	572,42 €
ZWCGUZ0902	- 254 359,81 €	- 35 263,40 €		- 38 215,57 €	- 2 559,88 €		7 413,51 €	9,86%		- 23 550,53 €	- 346 535,69 €	-93,91%	- 167 822,30 €	26,07	73,26	184,54	872,89 €
ZXPVSM3977	- 165 368,68 €	- 8 117,63 €		- 50 518,00 €	- 10 077,21 €		3 384,22 €	9,86%		- 5 796,30 €	- 236 493,60 €	-32,33%	- 57 780,20 €	79,30	138,14	347,95	595,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2		
Reference		**- 262 133,16 €**		**- 1 005 723,76 €**	**- 95 306,44 €**			**9,86%**			**- 1 363 163,37 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**362,54 €**		
BTQTBH1395	- 747 971,95 €	- 49 213,84 €		- 348 504,53 €	- 28 977,50 €		15 621,16 €	9,86%		- 21 985,57 €	- 1 181 032,22 €	13,36%	182 131,15 €	231,49	**912,32**	242,64	314,10 €		
CFLBQG1260	- 822 643,40 €	- 53 440,38 €		- 299 398,86 €	- 18 913,05 €		17 969,63 €	9,86%		- 29 932,08 €	- 1 206 358,15 €	11,50%	156 805,22 €	216,00	**882,10**	234,60	320,84 €		
CGTIFY7854	- 802 219,41 €	- 51 523,19 €		- 401 781,90 €	- 27 334,17 €		17 766,58 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 290 163,65 €	5,36%	72 999,72 €	230,03	**774,61**	206,01	343,13 €		
CSLEBJ1773	- 739 420,62 €	- 51 261,75 €		- 343 708,38 €	- 22 197,71 €		15 621,94 €	9,86%		- 26 978,22 €	- 1 167 944,74 €	14,32%	195 218,63 €	241,25	**953,33**	253,54	310,62 €		
ECWZBB8571	- 804 274,55 €	- 49 213,84 €		- 415 832,09 €	- 35 943,87 €		16 756,70 €	9,86%		- 22 599,10 €	- 1 311 106,75 €	3,82%	52 056,62 €	334,33	**1036,90**	275,77	348,70 €		
EKJWHE9316	- 931 144,63 €	- 50 433,87 €		- 392 717,54 €	- 26 744,24 €		19 400,24 €	9,86%		- 23 970,51 €	- 1 405 610,55 €	-3,11%	- 42 447,18 €	195,05	**740,55**	196,96	373,83 €		
ESIFLQ0164	- 784 195,55 €	- 50 433,87 €		- 412 748,96 €	- 28 145,19 €		17 061,31 €	9,86%		- 23 218,75 €	- 1 281 681,01 €	5,98%	81 482,36 €	225,93	**796,35**	211,80	340,87 €		
EVTFJF7736	- 787 804,53 €	- 53 135,38 €		- 331 469,43 €	- 46 476,60 €		16 944,55 €	9,86%		- 30 327,87 €	- 1 232 269,25 €	9,60%	130 894,11 €	248,09	**910,96**	242,28	327,73 €		
KFNPBD3790	- 784 115,60 €	- 50 433,87 €		- 445 375,44 €	- 30 268,59 €		17 062,11 €	9,86%		- 23 107,11 €	- 1 316 238,49 €	3,44%	46 924,87 €	260,97	**828,07**	220,23	350,06 €		
MNREXH7174	- 1 014 710,49 €	- 34 670,89 €		- 407 352,29 €	- 25 266,07 €		24 965,48 €	9,86%		- 26 840,00 €	- 1 483 874,25 €	-8,86%	- 120 710,88 €	361,75	**1127,39**	299,84	394,65 €		
ORXEDW5754	- 879 652,97 €	- 50 303,15 €		- 311 684,30 €	- 25 764,30 €		18 410,58 €	9,86%		- 23 838,38 €	- 1 272 832,52 €	6,63%	90 330,85 €	197,12	**839,84**	223,36	338,52 €		
RAVDXO2387	- 819 036,59 €	- 52 351,07 €		- 324 008,14 €	- 20 901,21 €		17 408,32 €	9,86%		- 28 777,86 €	- 1 227 666,55 €	9,94%	135 496,82 €	231,95	**914,44**	243,20	326,51 €		
REVZZH0246	- 838 223,19 €	- 54 224,69 €		- 298 423,29 €	- 39 144,03 €		18 474,98 €	9,86%		- 31 455,50 €	- 1 242 995,74 €	8,82%	120 167,63 €	211,88	**853,84**	227,09	330,58 €		
TRWVHF4848	- 1 106 157,76 €	- 36 544,51 €		- 367 696,96 €	- 52 293,68 €		28 306,50 €	9,86%		- 29 549,54 €	- 1 563 935,96 €	-14,73%	- 200 772,59 €	313,22	**1015,11**	269,97	415,94 €		
VPIQVA2045	- 858 993,19 €	- 51 523,19 €		- 380 956,33 €	- 25 978,79 €		18 959,94 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 323 563,12 €	2,91%	39 600,25 €	207,66	**754,37**	200,63	352,01 €		
VYDMME5939	- 908 085,16 €	- 51 523,19 €		- 370 592,45 €	- 25 304,29 €		19 654,63 €	9,86%		- 25 071,56 €	- 1 360 922,01 €	0,16%	2 241,36 €	196,53	**744,29**	197,95	361,95 €		

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**- 179 039,78 €**	**- 14 240,76 €**			**9,86%**			**- 279 814,26 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**232,21 €**
BLAXMZ1828	- 305 355,15 €	- 10 627,29 €		- 166 087,00 €	- 9 465,63 €		23 300,57 €	9,86%		- 953,71 €	- 469 188,21 €	-67,68%	-189 373,95 €	101,25	**252,38**	209,45	389,37 €
DAAWJR8690	- 351 530,76 €	- 11 903,96 €		- 97 594,09 €	- 14 846,17 €		26 799,19 €	9,86%		- 3 472,05 €	- 452 547,84 €	-61,73%	-172 733,58 €	86,22	**289,19**	240,00	375,56 €
DVXZHB3991	- 380 911,84 €	- 11 903,96 €		- 94 684,78 €	- 14 292,46 €		28 883,88 €	9,86%		- 3 427,71 €	- 476 336,88 €	-70,23%	-196 522,62 €	80,31	**281,27**	233,42	395,30 €
FPZPCF9332	- 288 814,06 €	- 11 058,17 €		- 121 640,53 €	- 7 169,20 €		22 810,69 €	9,86%		- 2 968,38 €	- 408 839,65 €	-46,11%	-129 025,39 €	109,97	**346,03**	287,16	339,29 €
FUHGFJ5755	- 478 869,44 €	- 24 383,32 €		- 90 518,08 €	- 5 866,10 €		36 649,21 €	9,86%		-11 362,87 €	- 574 350,60 €	-105,26%	-294 536,34 €	40,80	**267,29**	221,82	476,64 €
IMXANV8819	- 312 828,81 €	- 10 308,13 €		- 117 091,53 €	- 9 169,33 €		23 953,92 €	9,86%		- 953,71 €	- 426 397,59 €	-52,39%	-146 583,33 €	92,15	**303,02**	251,47	353,86 €
JVZNLH3386	- 430 589,62 €	- 11 026,25 €		- 143 394,50 €	- 8 168,05 €		34 851,76 €	9,86%		- 865,05 €	- 559 191,72 €	-99,84%	-279 377,46 €	81,03	**223,82**	185,74	464,06 €
MKRWMQ6098	- 307 584,85 €	- 11 217,75 €		- 112 368,57 €	- 6 666,34 €		24 107,32 €	9,86%		- 2 968,38 €	- 416 698,57 €	-48,92%	-136 884,31 €	96,61	**324,96**	269,68	345,81 €
MPXKIZ0210	- 331 066,84 €	- 10 627,29 €		- 115 363,17 €	- 11 944,97 €		26 043,86 €	9,86%		- 2 124,22 €	- 445 082,62 €	-59,06%	-165 268,36 €	89,27	**307,69**	255,35	369,36 €
OOZGYK1185	- 581 227,34 €	- 2 765,77 €		- 139 633,19 €	- 7 958,08 €		49 426,77 €	9,86%		- 953,71 €	- 683 111,32 €	-144,13%	-403 297,06 €	76,62	**219,83**	182,43	566,90 €
PZTWHD7655	- 359 811,91 €	- 10 866,67 €		- 148 788,43 €	- 8 469,16 €		27 133,05 €	9,86%		- 953,71 €	- 501 756,83 €	-79,32%	-221 942,56 €	82,57	**224,76**	186,52	416,40 €
RVKQGB5638	- 457 064,08 €	- 3 515,81 €		- 122 393,85 €	- 10 009,64 €		41 286,10 €	9,86%		- 3 997,05 €	- 555 694,32 €	-98,59%	-275 880,06 €	122,89	**363,05**	301,29	461,16 €
TRGCLY3406	- 411 198,16 €	- 10 866,67 €		- 143 254,39 €	- 8 160,23 €		31 190,64 €	9,86%		- 953,71 €	- 543 242,52 €	-94,14%	-263 428,26 €	76,08	**218,88**	181,65	450,82 €
WHRNNN8301	- 386 365,37 €	- 10 866,67 €		- 146 038,53 €	- 8 315,65 €		29 158,36 €	9,86%		- 953,71 €	- 523 381,57 €	-87,05%	-243 567,31 €	79,34	**221,84**	184,10	434,34 €
WOSOAE0982	- 330 198,92 €	- 10 627,29 €		- 170 319,38 €	- 9 701,90 €		26 548,92 €	9,86%		- 723,20 €	- 495 021,78 €	-76,91%	-215 207,52 €	106,21	**256,88**	213,18	410,81 €
YWWIGH8681	- 325 372,41 €	- 10 866,67 €		- 158 420,66 €	- 9 006,87 €		24 393,51 €	9,86%		- 909,37 €	- 480 182,47 €	-71,61%	-200 368,21 €	93,87	**234,99**	195,01	398,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 28 021,41 €**	**- 2 310,01 €**			**9,86%**			**- 36 507,27 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**424,50 €**
BAYJYO6529	- 66 159,77 €	- 1 501,46 €		- 8 761,05 €	- 695,28 €		4 822,96 €	9,86%		- 90,38 €	- 72 384,98 €	-98,28%	- 35 877,70 €	10,93	**25,63**	297,97	841,69 €
BYRBRP2891	- 61 960,59 €	- 1 485,51 €		- 17 272,75 €	- 1 237,34 €		4 692,69 €	9,86%		- 310,63 €	- 77 574,13 €	-112,49%	- 41 066,86 €	13,38	**47,82**	556,07	902,02 €
EBRUVN2857	- 86 001,10 €	- 1 900,42 €		- 6 132,71 €	- 509,64 €		5 828,60 €	9,86%		- 90,38 €	- 88 805,64 €	-143,25%	- 52 298,36 €	9,09	**20,20**	234,87	1 032,62 €
FCIZZG4391	- 88 195,48 €	- 1 900,42 €		- 13 204,58 €	- 747,02 €		6 151,63 €	9,86%		- 90,38 €	- 97 986,25 €	-168,40%	- 61 478,98 €	8,63	**17,65**	205,26	1 139,37 €
FSIMSB8672	- 122 181,64 €	- 14 986,20 €		- 7 119,17 €	- 979,97 €		9 417,37 €	9,86%		- 9 735,57 €	- 145 585,18 €	-298,78%	-109 077,90 €	8,34	**23,94**	278,35	1 692,85 €
HCZBAX0453	- 137 814,24 €	- 15 065,99 €		- 10 410,42 €	- 583,24 €		9 718,12 €	9,86%		- 8 484,86 €	- 162 640,63 €	-345,50%	-126 133,35 €	6,97	**14,39**	167,32	1 891,17 €
KLCQFJ7498	- 97 814,24 €	- 2 299,38 €		- 11 653,03 €	- 651,65 €		6 392,44 €	9,86%		- 90,38 €	- 106 116,24 €	-190,67%	- 69 608,96 €	8,63	**14,74**	171,35	1 233,91 €
KLLNEX9502	- 111 018,26 €	- 14 268,08 €		- 8 050,36 €	- 620,77 €		8 524,16 €	9,86%		- 8 480,63 €	- 133 913,94 €	-266,81%	- 97 406,67 €	8,58	**24,50**	284,93	1 557,14 €
LYVCVU4942	- 77 676,19 €	- 1 900,42 €		- 6 815,75 €	- 566,90 €		5 167,62 €	9,86%		- 90,38 €	- 81 882,02 €	-124,29%	- 45 374,75 €	10,26	**21,79**	253,38	952,12 €
MOCKDN0098	- 70 628,03 €	- 1 501,46 €		- 7 908,64 €	- 623,81 €		5 199,73 €	9,86%		- 90,38 €	- 75 552,60 €	-106,95%	- 39 045,32 €	9,48	**23,64**	274,86	878,52 €
PQBXBV0513	- 131 888,97 €	- 15 065,99 €		- 10 721,73 €	- 600,61 €		9 292,82 €	9,86%		- 8 484,86 €	- 157 469,35 €	-331,34%	-120 962,08 €	7,34	**14,72**	171,17	1 831,04 €
PRQZZK9356	- 82 624,32 €	- 1 900,42 €		- 13 473,87 €	- 762,05 €		5 755,64 €	9,86%		- 90,38 €	- 93 095,40 €	-155,01%	- 56 588,13 €	8,95	**17,94**	208,59	1 082,50 €
SOHFJC1622	- 133 286,73 €	- 15 065,99 €		- 11 397,45 €	- 638,34 €		9 316,98 €	9,86%		- 8 484,86 €	- 159 556,39 €	-337,05%	-123 049,11 €	8,13	**15,44**	179,51	1 855,31 €
SYFLAZ0826	- 89 296,77 €	- 2 299,38 €		- 12 541,35 €	- 701,24 €		5 710,88 €	9,86%		- 90,38 €	- 99 218,24 €	-171,78%	- 62 710,97 €	9,67	**15,68**	182,31	1 153,70 €
VTNFLH1022	- 60 867,19 €	- 1 341,88 €		- 11 595,89 €	- 932,94 €		4 541,53 €	9,86%		- 90,38 €	- 70 286,75 €	-92,53%	- 33 779,47 €	11,96	**28,44**	330,69	817,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 622 208,82 €**	**- 51 680,00 €**			**9,86%**			**- 851 767,67 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**343,87 €**
ACNSFB8490	- 476 165,66 €	- 29 218,12 €		- 282 856,43 €	- 44 973,91 €		36 066,64 €	9,86%		- 13 810,49 €	- 810 957,97 €	4,79%	40 809,70 €	106,08	798,25	322,27	327,40 €
AIGRXE5073	- 595 748,10 €	- 30 946,91 €		- 246 104,83 €	- 38 907,80 €		42 622,58 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 882 999,36 €	-3,67%	- 31 231,69 €	81,51	739,72	298,64	356,48 €
EERWBV5606	- 440 660,09 €	- 28 260,62 €		- 294 351,55 €	- 40 376,31 €		32 961,78 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 782 922,18 €	8,08%	68 845,50 €	108,56	804,64	324,84	316,08 €
EUNPMR9043	- 522 365,20 €	- 30 946,91 €		- 250 929,55 €	- 39 826,06 €		37 281,85 €	9,86%		- 13 914,29 €	- 820 700,16 €	3,65%	31 067,51 €	91,31	752,85	303,94	331,33 €
HEFDHI3655	- 562 312,54 €	- 28 632,97 €		- 412 109,86 €	- 23 352,79 €		40 214,23 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 996 750,43 €	-17,02%	- 144 982,75 €	82,46	574,12	231,78	402,40 €
LLLKBS2696	- 556 228,70 €	- 28 632,97 €		- 424 978,70 €	- 24 071,18 €		41 053,03 €	9,86%		- 10 504,63 €	- 1 003 363,15 €	-17,80%	- 151 595,48 €	97,56	587,78	237,30	405,07 €
LZHVHF0454	- 477 824,22 €	- 28 632,97 €		- 426 467,80 €	- 24 154,31 €		34 198,38 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 933 437,41 €	-9,59%	- 81 669,74 €	99,31	589,36	237,93	376,84 €
NGFFDH4491	- 924 893,54 €	- 28 632,97 €		- 410 780,55 €	- 23 278,59 €		63 022,24 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 335 119,90 €	-56,75%	- 483 352,23 €	80,90	572,70	231,21	539,01 €
NOFRPJ8848	- 684 421,07 €	- 20 269,23 €		- 296 679,87 €	- 35 166,18 €		56 284,99 €	9,86%		- 14 651,71 €	- 994 903,07 €	-16,80%	- 143 135,39 €	172,66	893,43	360,69	401,66 €
PZYCMJ2358	- 493 845,08 €	- 29 297,91 €		- 404 154,01 €	- 22 949,32 €		35 055,39 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 925 747,42 €	-8,69%	- 73 979,74 €	100,11	607,00	245,06	373,74 €
QYZCKF7660	- 954 893,54 €	- 29 829,84 €		- 380 570,26 €	- 21 592,13 €		64 269,37 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 1 333 172,90 €	-56,52%	- 481 405,22 €	80,90	576,07	232,57	538,22 €
RRMRIE8937	- 482 602,18 €	- 29 218,12 €		- 284 792,79 €	- 45 342,45 €		37 110,97 €	9,86%		- 13 862,42 €	- 818 706,98 €	3,88%	33 060,70 €	110,01	803,53	324,39	330,52 €
TRKMGX3364	- 471 705,42 €	- 28 792,55 €		- 280 967,04 €	- 39 415,41 €		34 556,00 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 798 559,81 €	6,25%	53 207,87 €	98,03	776,69	313,56	322,39 €
TWDPJT2289	- 688 958,02 €	- 17 779,74 €		- 336 390,98 €	- 26 663,77 €		57 638,45 €	9,86%		- 10 286,58 €	- 1 022 440,63 €	-20,04%	- 170 672,95 €	162,60	874,80	353,17	412,77 €
UFMPWM3128	- 509 972,98 €	- 28 632,97 €		- 418 430,19 €	- 23 705,62 €		36 271,57 €	9,86%		- 10 556,50 €	- 955 026,68 €	-12,12%	- 103 259,00 €	89,88	580,83	234,49	385,56 €
WWNFRQ8732	- 506 639,60 €	- 29 829,84 €		- 451 576,50 €	- 25 555,97 €		36 436,81 €	9,86%		- 10 286,58 €	- 987 451,67 €	-15,93%	- 135 683,99 €	164,20	651,46	263,00	398,65 €
YBKNAV1859	- 550 437,66 €	- 29 989,42 €		- 255 555,14 €	- 35 426,94 €		39 102,42 €	9,86%		- 12 235,39 €	- 844 542,13 €	0,85%	7 225,55 €	84,47	746,06	301,20	340,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**- 321 976,99 €**	**- 26 827,47 €**			**9,86%**			**- 409 844,84 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**482,17 €**
ADNWZB7168	- 265 787,89 €	- 6 767,90 €		- 188 728,55 €	- 34 962,47 €		19 980,77 €	9,86%		- 3 521,75 €	- 479 787,80 €	-17,07%	- 69 942,96 €	139,66	**516,81**	608,02	564,46 €
ATJMYH7637	- 297 072,47 €	- 20 172,85 €		- 168 063,79 €	- 25 545,94 €		23 065,70 €	9,86%		-11 286,65 €	- 499 076,00 €	-21,77%	- 89 231,17 €	54,33	**454,75**	535,00	587,15 €
BYKLMX7301	- 402 986,55 €	- 22 859,14 €		- 132 419,79 €	- 23 086,18 €		28 965,74 €	9,86%		-12 965,55 €	- 565 351,48 €	-37,94%	-155 506,64 €	42,45	**411,70**	484,35	665,12 €
DLWFQA4308	- 266 962,43 €	- 5 810,41 €		- 200 904,84 €	- 28 661,74 €		19 874,28 €	9,86%		- 1 842,86 €	- 484 307,99 €	-18,17%	- 74 463,16 €	137,88	**518,32**	609,79	569,77 €
DXQDZZ1763	- 361 850,91 €	- 21 901,65 €		- 137 484,58 €	- 21 285,48 €		25 779,33 €	9,86%		-11 286,65 €	- 528 029,94 €	-28,84%	-118 185,10 €	44,23	**415,34**	488,63	621,21 €
EOXUKJ6824	- 309 603,75 €	- 20 704,78 €		- 159 765,41 €	- 25 011,44 €		22 809,03 €	9,86%		-11 286,65 €	- 503 563,00 €	-22,87%	- 93 718,16 €	52,46	**438,66**	516,07	592,43 €
GGPERS2441	- 342 273,47 €	- 21 210,14 €		- 230 172,82 €	- 12 982,43 €		24 246,45 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 592 000,16 €	-44,44%	-182 155,32 €	49,14	**328,79**	386,81	696,47 €
GOREED8286	- 322 015,42 €	- 21 369,72 €		- 168 437,55 €	- 23 719,27 €		23 520,85 €	9,86%		-11 247,04 €	- 523 268,16 €	-27,67%	-113 423,32 €	84,69	**484,24**	569,70	615,61 €
LORNLK5469	- 297 135,67 €	- 7 964,77 €		- 170 544,26 €	- 31 501,58 €		21 244,75 €	9,86%		- 3 521,75 €	- 489 423,29 €	-19,42%	- 79 578,45 €	138,16	**502,75**	591,47	575,79 €
MFTQSX1706	- 305 246,43 €	- 5 810,41 €		- 197 332,25 €	- 28 362,23 €		22 854,17 €	9,86%		- 1 842,86 €	- 515 740,01 €	-25,84%	-105 895,17 €	131,79	**509,99**	599,99	606,75 €
RBZLGI8725	- 376 986,55 €	- 20 545,20 €		- 247 470,80 €	- 13 907,41 €		27 219,75 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 641 297,96 €	-56,47%	-231 453,12 €	42,45	**305,82**	359,79	754,47 €
ROOLZG7263	- 317 928,94 €	- 20 172,85 €		- 166 395,08 €	- 25 406,04 €		23 859,42 €	9,86%		-11 279,03 €	- 517 322,53 €	-26,22%	-107 477,69 €	51,48	**450,86**	530,43	608,61 €
TAJTPH5046	- 347 644,53 €	- 20 013,27 €		- 257 270,44 €	- 14 495,12 €		25 698,16 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 623 332,95 €	-52,09%	-213 488,12 €	45,49	**322,12**	378,97	733,33 €
TKMDSO0002	- 339 314,19 €	- 20 545,20 €		- 249 744,82 €	- 14 034,36 €		24 449,76 €	9,86%		- 9 607,75 €	- 608 796,56 €	-48,54%	-198 951,72 €	45,12	**308,23**	362,63	716,23 €
ZQQNLB9455	- 269 791,45 €	- 7 342,40 €		- 187 570,70 €	- 24 672,01 €		20 205,69 €	9,86%		- 4 529,09 €	- 473 699,96 €	-15,58%	- 63 855,12 €	139,79	**531,56**	625,36	557,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 143 825,18 €**	**- 11 892,52 €**			**9,86%**			**- 167 530,81 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**396,05 €**
COKTJI4771	- 204 947,76 €	- 3 508,69 €		- 29 674,47 €	- 4 574,52 €		17 154,69 €	9,86%		- 1 881,58 €	- 227 432,33 €	-35,76%	- 59 901,52 €	41,26	**89,63**	211,89	537,67 €
DNKOHS3194	- 218 927,63 €	- 3 189,53 €		- 46 594,75 €	- 2 620,40 €		17 871,42 €	9,86%		- 736,19 €	- 254 197,08 €	-51,73%	- 86 666,27 €	35,74	**61,54**	145,48	600,94 €
FPGXVC4861	- 152 445,03 €	- 2 232,03 €		- 45 904,33 €	- 3 683,12 €		13 206,30 €	9,86%		- 771,72 €	- 191 829,93 €	-14,50%	- 24 299,12 €	50,71	**112,94**	267,01	453,50 €
HIVSDS8150	- 257 716,41 €	- 16 115,73 €		- 33 900,88 €	- 1 927,69 €		20 850,56 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 297 976,35 €	-77,86%	-130 445,54 €	22,33	**60,39**	142,77	704,44 €
KYNKPY6292	- 150 438,94 €	- 2 232,03 €		- 46 772,65 €	- 3 755,92 €		13 063,45 €	9,86%		- 736,19 €	- 190 872,29 €	-13,93%	- 23 341,48 €	52,19	**114,97**	271,79	451,23 €
LFUQVR2997	- 194 325,72 €	- 2 790,57 €		- 31 613,73 €	- 2 573,85 €		16 024,39 €	9,86%		- 771,72 €	- 216 051,19 €	-28,96%	- 48 520,38 €	37,91	**86,21**	203,80	510,76 €
MYLZFL9896	- 264 702,51 €	- 15 956,14 €		- 36 819,97 €	- 2 090,64 €		21 780,37 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 306 955,10 €	-83,22%	-139 424,29 €	20,97	**58,70**	138,77	725,66 €
NFPCFY8768	- 224 702,51 €	- 3 189,53 €		- 45 544,40 €	- 2 561,77 €		18 454,68 €	9,86%		- 771,72 €	- 258 315,23 €	-54,19%	- 90 784,42 €	34,51	**60,42**	142,84	610,67 €
QJWNLQ6538	- 250 299,31 €	- 16 115,73 €		- 37 522,59 €	- 2 129,87 €		20 590,33 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 294 643,35 €	-75,87%	-127 112,54 €	26,58	**64,24**	151,86	696,56 €
RYKUJWP5152	- 158 558,11 €	- 2 232,03 €		- 43 041,97 €	- 3 443,15 €		13 898,28 €	9,86%		- 771,72 €	- 194 148,70 €	-15,89%	- 26 617,89 €	45,83	**106,27**	251,23	458,98 €
RZZDXC0396	- 217 716,41 €	- 3 349,11 €		- 42 776,56 €	- 2 407,25 €		17 524,88 €	9,86%		- 771,72 €	- 249 496,17 €	-48,93%	- 81 965,36 €	36,05	**62,27**	147,22	589,83 €
SYQHTK1789	- 180 007,59 €	- 2 950,15 €		- 52 985,50 €	- 2 999,55 €		14 861,65 €	9,86%		- 771,72 €	- 224 852,86 €	-34,22%	- 57 322,05 €	43,37	**76,36**	180,52	531,57 €
UZADPD2373	- 203 668,61 €	- 3 349,11 €		- 45 348,30 €	- 2 550,82 €		16 227,90 €	9,86%		- 771,72 €	- 239 460,66 €	-42,94%	- 71 929,85 €	39,07	**65,00**	153,67	566,10 €
YKRUPZ5747	- 171 094,99 €	- 2 391,61 €		- 37 545,02 €	- 2 982,30 €		14 787,23 €	9,86%		- 771,72 €	- 199 998,42 €	-19,38%	- 32 467,61 €	41,26	**98,24**	232,26	472,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 93 227,45 €**	**- 7 610,29 €**			**9,86%**			**- 115 527,32 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**219,63 €**
BLPGKM7473	- 209 713,63 €	- 4 990,38 €		- 44 549,91 €	- 2 513,95 €		15 393,59 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 247 420,10 €	-114,17%	-131 892,78 €	28,19	62,74	119,28	470,38 €
GLEZVQ3345	- 169 132,92 €	- 4 591,43 €		- 54 078,46 €	- 3 070,72 €		12 745,03 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 219 174,30 €	-89,72%	-103 646,97 €	34,20	76,46	145,36	416,68 €
GSYMSW5767	- 171 012,39 €	- 4 990,38 €		- 55 984,27 €	- 3 152,26 €		12 915,98 €	9,86%		- 996,88 €	- 223 220,21 €	-93,22%	-107 692,88 €	41,61	74,88	142,36	424,37 €
IJBMZQ2086	- 191 355,00 €	- 4 990,38 €		- 46 766,31 €	- 2 637,68 €		13 971,29 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 232 823,90 €	-101,53%	-117 296,58 €	30,79	65,09	123,75	442,63 €
JFWHMU2705	- 274 692,22 €	- 1 909,77 €		- 40 904,11 €	- 2 310,43 €		22 311,98 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 298 550,36 €	-158,42%	-183 023,03 €	28,71	63,66	121,02	567,59 €
KDFAKS8957	- 185 817,65 €	- 4 591,43 €		- 30 569,32 €	- 2 455,74 €		13 953,11 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 210 526,83 €	-82,23%	- 94 999,51 €	30,26	85,41	162,38	400,24 €
NJIJBX2622	- 196 342,32 €	- 4 591,43 €		- 29 530,14 €	- 2 368,62 €		14 677,56 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 219 200,76 €	-89,74%	-103 673,44 €	28,49	82,99	157,78	416,73 €
PNBROS7419	- 165 011,90 €	- 4 591,43 €		- 33 993,68 €	- 2 742,83 €		12 304,16 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 195 081,48 €	-68,86%	- 79 554,16 €	36,09	93,40	177,56	370,88 €
SFMFCD9675	- 249 713,63 €	- 17 757,00 €		- 38 447,59 €	- 2 187,69 €		18 719,27 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 298 826,94 €	-158,66%	-183 299,61 €	18,04	62,73	119,25	568,11 €
SJYDGF3688	- 144 574,60 €	- 4 192,47 €		- 47 979,28 €	- 3 816,81 €		11 709,12 €	9,86%		- 840,18 €	- 189 694,23 €	-64,20%	- 74 166,90 €	52,42	124,01	235,77	360,64 €
UMRDTQ7042	- 144 616,21 €	- 4 032,89 €		- 43 710,94 €	- 3 458,97 €		11 397,00 €	9,86%		- 996,88 €	- 185 418,88 €	-60,50%	- 69 891,55 €	40,36	109,27	207,74	352,51 €
UTUTWV7062	- 260 886,41 €	- 18 507,04 €		- 24 083,93 €	- 1 484,30 €		19 823,36 €	9,86%		- 11 454,97 €	- 296 593,29 €	-156,73%	-181 065,96 €	18,04	79,24	150,65	563,87 €
VPUIDW4249	- 156 582,23 €	- 4 192,47 €		- 38 013,45 €	- 2 981,31 €		12 102,10 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 190 713,17 €	-65,08%	- 75 185,84 €	35,44	100,78	191,60	362,57 €
YJZPTN8273	- 172 226,74 €	- 5 868,09 €		- 32 684,34 €	- 5 603,68 €		13 037,66 €	9,86%		- 3 466,24 €	- 206 811,43 €	-79,02%	- 91 284,11 €	38,21	96,46	183,39	393,18 €
YXZQUR3127	- 183 737,27 €	- 5 149,96 €		- 45 854,44 €	- 2 586,78 €		13 200,60 €	9,86%		- 996,88 €	- 225 124,73 €	-94,87%	-109 597,41 €	34,51	68,91	131,02	427,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**- 475 600,28 €**	**- 39 041,73 €**			**9,86%**			**- 582 504,55 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**205,47 €**
BZZMLK2703	- 1 070 615,90 €	- 76 132,99 €		- 134 079,17 €	- 8 469,58 €		82 763,82 €	9,86%		- 42 222,10 €	- 1 248 755,93 €	-114,38%	- 666 251,38 €	91,17	420,20	148,22	440,48 €
CRBIGV6309	- 776 348,82 €	- 22 704,71 €		- 269 869,38 €	- 15 174,95 €		56 233,89 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 028 449,44 €	-76,56%	- 445 944,89 €	208,84	368,20	129,88	362,77 €
DMGZLR7219	- 923 968,84 €	- 22 704,71 €		- 261 277,05 €	- 14 695,30 €		68 274,46 €	9,86%		- 471,22 €	- 1 154 842,66 €	-98,25%	- 572 338,11 €	198,76	359,08	126,66	407,35 €
DVKBSK8232	- 857 716,68 €	- 23 343,04 €		- 161 506,97 €	- 22 922,28 €		65 013,12 €	9,86%		- 5 622,15 €	- 1 006 098,02 €	-72,72%	- 423 593,47 €	187,27	469,50	165,61	354,88 €
HGHDSW2424	- 684 362,32 €	- 21 108,88 €		- 313 613,01 €	- 17 716,68 €		51 458,32 €	9,86%		- 558,28 €	- 985 900,85 €	-69,25%	- 403 396,30 €	239,41	429,12	151,36	347,76 €
IAGNKJ4134	- 801 131,67 €	- 23 343,04 €		- 167 118,48 €	- 23 990,28 €		60 959,58 €	9,86%		- 5 622,15 €	- 960 246,05 €	-64,85%	- 377 741,50 €	198,66	484,77	171,00	338,71 €
IMGQQD3097	- 716 691,72 €	- 18 874,72 €		- 210 530,31 €	- 16 819,04 €		55 312,28 €	9,86%		- 558,28 €	- 908 161,79 €	-55,91%	- 325 657,24 €	210,46	539,76	190,39	320,34 €
JPZMBC6989	- 700 794,35 €	- 20 470,55 €		- 197 531,40 €	- 16 124,94 €		52 163,98 €	9,86%		- 585,46 €	- 883 342,72 €	-51,65%	- 300 838,17 €	218,44	517,44	182,52	311,58 €
PRJMZL5143	- 1 072 215,90 €	- 73 132,84 €		- 206 576,94 €	- 11 758,39 €		81 234,00 €	9,86%		- 34 163,40 €	- 1 316 613,47 €	-126,03%	- 734 108,92 €	91,17	329,87	116,36	464,41 €
QABTJM4082	- 605 353,62 €	- 21 108,88 €		- 246 380,25 €	- 35 599,09 €		48 017,82 €	9,86%		- 5 480,72 €	- 865 904,74 €	-48,65%	- 283 400,19 €	300,89	662,09	233,54	305,43 €
QFYTFQ4606	- 966 448,18 €	- 73 132,84 €		- 218 710,19 €	- 12 435,71 €		72 331,25 €	9,86%		- 34 163,40 €	- 1 232 559,07 €	-111,60%	- 650 054,52 €	105,41	342,75	120,90	434,77 €
QOAQEW8478	- 831 672,51 €	- 22 066,38 €		- 274 080,40 €	- 15 410,03 €		60 756,41 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 083 058,37 €	-85,93%	- 500 553,81 €	194,62	353,51	124,70	382,03 €
VNZJXQ6791	- 832 447,39 €	- 25 577,20 €		- 169 758,64 €	- 29 800,50 €		63 687,40 €	9,86%		- 10 544,60 €	- 1 004 440,93 €	-72,43%	- 421 936,38 €	201,20	492,29	173,65	354,30 €
WXPBYE0821	- 612 333,28 €	- 18 236,39 €		- 239 020,48 €	- 19 207,57 €		48 462,61 €	9,86%		- 558,28 €	- 840 893,39 €	-44,36%	- 258 388,84 €	239,84	587,02	207,06	296,61 €
YSWEDJ4383	- 912 215,90 €	- 22 066,38 €		- 264 606,29 €	- 14 881,15 €		67 931,27 €	9,86%		- 585,46 €	- 1 146 423,90 €	-96,81%	- 563 919,35 €	183,51	343,45	121,15	404,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**- 192 253,93 €**	**- 15 840,94 €**			**9,86%**			**- 230 715,71 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**244,14 €**
AVASLC6173	- 476 645,05 €	- 29 184,43 €		- 77 475,34 €	- 4 396,64 €		35 719,89 €	9,86%		- 13 193,74 €	- 565 175,31 €	-144,97%	-334 459,59 €	41,29	**118,71**	125,61	598,07 €
CWQXNK7827	- 291 280,77 €	- 8 598,27 €		- 87 562,79 €	- 7 063,94 €		22 610,18 €	9,86%		- 574,03 €	- 372 469,61 €	-61,44%	-141 753,89 €	93,39	**214,07**	226,52	394,15 €
JYNCMI8642	- 387 552,37 €	- 10 034,51 €		- 98 260,94 €	- 5 519,97 €		28 491,63 €	9,86%		- 602,01 €	- 473 478,18 €	-105,22%	-242 762,46 €	73,37	**124,88**	132,15	501,04 €
LRSHAE4619	- 476 045,05 €	- 30 309,49 €		- 49 100,82 €	- 2 983,88 €		36 293,57 €	9,86%		- 16 215,75 €	- 538 361,42 €	-133,34%	-307 645,71 €	41,29	**154,58**	163,58	569,69 €
MIKGMK3324	- 283 780,02 €	- 8 837,64 €		- 95 331,84 €	- 7 715,27 €		21 838,82 €	9,86%		- 602,01 €	- 374 427,97 €	-62,29%	-143 712,25 €	113,33	**238,88**	252,79	396,22 €
MVQXDW9578	- 357 926,53 €	- 10 034,51 €		- 101 629,56 €	- 5 708,02 €		26 171,66 €	9,86%		- 602,01 €	- 449 728,97 €	-94,93%	-219 013,26 €	77,32	**128,46**	135,94	475,90 €
PJOWUR4289	- 350 208,09 €	- 11 997,38 €		- 77 557,36 €	- 5 875,18 €		27 997,11 €	9,86%		- 5 456,83 €	- 423 097,73 €	-83,38%	-192 382,02 €	112,35	**235,86**	249,58	447,72 €
SLFVGJ4294	- 632 324,57 €	- 22 016,90 €		- 77 630,04 €	- 4 405,28 €		52 662,76 €	9,86%		- 13 193,74 €	- 696 907,76 €	-202,06%	-466 192,05 €	41,48	**118,87**	125,79	737,47 €
TCUUDL0151	- 335 629,22 €	- 10 992,01 €		- 70 136,71 €	- 11 752,76 €		25 931,58 €	9,86%		- 4 262,01 €	- 406 841,13 €	-76,34%	-176 125,42 €	89,32	**202,72**	214,52	430,52 €
TIJFIR5376	- 436 379,57 €	- 29 184,43 €		- 82 741,64 €	- 4 690,63 €		32 796,00 €	9,86%		- 13 165,75 €	- 533 366,02 €	-131,18%	-302 650,31 €	47,47	**124,30**	131,53	564,41 €
VIJGLM0826	- 360 808,24 €	- 9 436,07 €		- 65 998,86 €	- 5 395,65 €		26 653,96 €	9,86%		- 602,01 €	- 415 586,87 €	-80,13%	-184 871,15 €	73,98	**173,31**	183,40	439,77 €
XGVIGL9016	- 322 474,79 €	- 9 196,70 €		- 75 681,61 €	- 6 207,42 €		24 003,30 €	9,86%		- 574,03 €	- 390 131,25 €	-69,10%	-159 415,54 €	83,77	**189,18**	200,19	412,84 €
XYFROQ8198	- 416 645,05 €	- 10 034,51 €		- 94 668,68 €	- 5 319,44 €		30 731,37 €	9,86%		- 602,01 €	- 496 538,32 €	-115,22%	-265 822,60 €	69,16	**121,07**	128,12	525,44 €
YUQDHQ0636	- 382 105,00 €	- 10 513,26 €		- 58 147,00 €	- 8 525,44 €		28 497,65 €	9,86%		- 2 490,77 €	- 433 283,82 €	-87,80%	-202 568,10 €	72,26	**168,92**	178,75	458,50 €
ZQIINX6467	- 460 828,88 €	- 29 423,81 €		- 73 299,57 €	- 4 163,53 €		34 209,85 €	9,86%		- 13 193,74 €	- 546 699,67 €	-136,96%	-315 983,96 €	43,10	**120,98**	128,02	578,52 €
ZWJAVW6592	- 325 551,58 €	- 9 675,45 €		- 111 109,43 €	- 6 272,42 €		24 168,63 €	9,86%		- 574,03 €	- 429 014,28 €	-85,95%	-198 298,57 €	87,83	**150,34**	159,09	453,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**- 121 314,41 €**	**- 10 129,30 €**			**9,86%**			**- 139 881,65 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**330,69 €**
BKXSDV0298	- 201 422,50 €	- 2 971,11 €		- 35 530,27 €	- 1 985,28 €		16 641,54 €	9,86%		- 803,39 €	- 226 071,02 €	-61,62%	- 86 189,37 €	37,04	**40,31**	95,30	534,45 €
BXKBNE7147	- 188 453,02 €	- 2 971,11 €		- 37 214,11 €	- 2 079,28 €		15 400,77 €	9,86%		- 803,39 €	- 216 120,14 €	-54,50%	- 76 238,49 €	39,01	**42,10**	99,52	510,92 €
CFHOSL4866	- 153 671,34 €	- 2 306,18 €		- 28 404,41 €	- 2 340,00 €		13 211,22 €	9,86%		- 803,39 €	- 174 314,11 €	-24,62%	- 34 432,46 €	44,23	**70,94**	167,72	412,09 €
CWGDTQ0910	- 214 144,83 €	- 13 742,94 €		- 26 945,07 €	- 1 514,32 €		17 320,63 €	9,86%		- 7 798,79 €	- 246 825,33 €	-76,45%	-106 943,68 €	28,49	**40,18**	95,00	583,51 €
DUWLAP8051	- 138 339,43 €	- 2 173,20 €		- 34 041,16 €	- 2 812,57 €		12 024,79 €	9,86%		- 766,08 €	- 166 107,66 €	-18,75%	- 26 226,01 €	50,59	**80,84**	191,11	392,69 €
DYMWEN3700	- 159 403,21 €	- 2 771,63 €		- 41 668,09 €	- 2 336,50 €		13 257,08 €	9,86%		- 803,39 €	- 193 725,74 €	-38,49%	- 53 844,09 €	45,70	**51,32**	121,31	457,98 €
DZMKCB5186	- 171 438,48 €	- 2 306,18 €		- 25 501,07 €	- 2 096,59 €		14 815,50 €	9,86%		- 803,39 €	- 187 330,21 €	-33,92%	- 47 448,56 €	39,28	**64,18**	151,72	442,86 €
GUVTZG2432	- 162 121,20 €	- 2 306,18 €		- 30 461,83 €	- 2 512,49 €		13 771,64 €	9,86%		- 728,75 €	- 184 358,82 €	-31,80%	- 44 477,17 €	47,73	**75,74**	179,06	435,84 €
HYDCCZ3329	- 234 755,83 €	- 13 609,96 €		- 26 246,09 €	- 1 475,30 €		19 412,94 €	9,86%		- 7 798,79 €	- 264 473,04 €	-89,07%	-124 591,39 €	24,42	**36,20**	85,57	625,23 €
NQQUQI6748	- 178 654,09 €	- 3 104,10 €		- 36 980,96 €	- 2 066,26 €		14 336,35 €	9,86%		- 803,39 €	- 207 272,45 €	-48,18%	- 67 390,80 €	41,99	**45,09**	106,61	490,01 €
ONYYAL9517	- 151 512,41 €	- 2 771,63 €		- 34 351,95 €	- 3 061,89 €		13 208,67 €	9,86%		- 1 852,70 €	- 180 341,91 €	-28,92%	- 40 460,26 €	51,80	**82,39**	194,77	426,34 €
RWZHXQ3507	- 182 882,00 €	- 2 638,65 €		- 23 974,97 €	- 2 002,67 €		15 423,62 €	9,86%		- 766,08 €	- 196 840,75 €	-40,72%	- 56 959,10 €	39,27	**61,30**	144,93	465,34 €
VQPTEF1990	- 193 089,16 €	- 2 638,65 €		- 22 663,84 €	- 1 892,74 €		16 295,11 €	9,86%		- 803,39 €	- 204 792,68 €	-46,40%	- 64 911,03 €	37,04	**58,25**	137,70	484,14 €
YSHFXX5148	- 135 438,76 €	- 2 173,20 €		- 35 559,82 €	- 2 939,89 €		11 814,53 €	9,86%		- 766,08 €	- 165 063,22 €	-18,00%	- 25 181,57 €	53,18	**84,38**	199,48	390,22 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**- 88 613,11 €**	**- 7 377,66 €**			**9,86%**			**- 106 483,32 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**202,44 €**
FJDLLN8821	- 240 251,76 €	- 16 015,25 €		- 12 658,07 €	- 598,93 €		18 445,37 €	9,86%		- 9 757,92 €	- 260 836,56 €	-144,96%	-154 353,23 €	20,95	**45,08**	85,70	495,89 €
GPKVSN2542	- 207 251,76 €	- 4 751,38 €		- 29 450,84 €	- 1 646,92 €		15 355,26 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 228 829,25 €	-114,90%	-122 345,93 €	28,28	**34,57**	65,71	435,04 €
GYJSKZ6510	- 237 458,00 €	- 15 390,22 €		- 24 820,27 €	- 1 393,58 €		17 924,01 €	9,86%		- 8 079,02 €	- 269 217,08 €	-152,83%	-162 733,75 €	21,77	**33,29**	63,28	511,82 €
LGMEDP6088	- 153 907,96 €	- 3 953,46 €		- 27 158,04 €	- 2 225,44 €		12 013,04 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 176 265,10 €	-65,53%	- 69 781,78 €	36,68	**65,16**	123,87	335,10 €
MCMABX1757	- 146 200,26 €	- 3 953,46 €		- 29 992,38 €	- 2 463,07 €		11 517,93 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 172 124,48 €	-61,64%	- 65 641,16 €	41,50	**71,76**	136,43	327,23 €
NDJIWE9618	- 240 585,09 €	- 15 390,22 €		- 24 122,73 €	- 1 354,64 €		18 126,66 €	9,86%		- 8 079,02 €	- 271 405,05 €	-154,88%	-164 921,72 €	20,95	**32,55**	61,88	515,98 €
ODSRYQ9875	- 165 184,70 €	- 4 551,90 €		- 36 161,07 €	- 2 031,61 €		12 415,14 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 196 597,76 €	-84,63%	- 90 114,44 €	37,85	**46,95**	89,27	373,76 €
QJMFIN5662	- 192 076,27 €	- 4 751,38 €		- 32 023,66 €	- 1 790,54 €		14 223,59 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 217 501,87 €	-104,26%	-111 018,55 €	31,30	**37,30**	70,91	413,50 €
RDOHEL7901	- 183 339,02 €	- 4 418,91 €		- 20 425,72 €	- 1 701,09 €		13 826,79 €	9,86%		- 1 033,25 €	- 197 091,19 €	-85,09%	- 90 607,87 €	32,05	**54,07**	102,79	374,70 €
TBWSIB8710	- 226 679,96 €	- 15 390,22 €		- 25 889,14 €	- 1 453,25 €		16 963,90 €	9,86%		- 8 079,02 €	- 260 527,70 €	-144,67%	-154 044,38 €	23,03	**34,42**	65,44	495,30 €
VOEVOR6953	- 158 454,60 €	- 5 043,94 €		- 28 721,87 €	- 1 280,85 €		12 421,85 €	9,86%		- 2 500,62 €	- 183 580,04 €	-72,40%	- 77 096,71 €	52,36	**89,20**	169,58	349,01 €
WYMUVO9894	- 165 181,47 €	- 4 086,45 €		- 23 369,54 €	- 1 907,83 €		12 758,18 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 182 870,72 €	-71,74%	- 76 387,40 €	34,02	**60,12**	114,30	347,66 €
XBBUTN6362	- 187 631,26 €	- 4 551,90 €		- 23 315,99 €	- 2 201,02 €		14 671,78 €	9,86%		- 2 082,56 €	- 205 110,95 €	-92,62%	- 98 627,62 €	31,05	**57,29**	108,92	389,94 €
XTLDNS0260	- 164 597,87 €	- 4 751,38 €		- 48 704,43 €	- 2 721,72 €		12 100,59 €	9,86%		- 872,08 €	- 209 546,89 €	-96,79%	-103 063,56 €	50,86	**55,01**	104,58	398,38 €
YZMCNU5885	- 173 389,26 €	- 4 418,91 €		- 35 876,20 €	- 2 015,71 €		13 189,23 €	9,86%		- 1 083,62 €	- 203 594,47 €	-91,20%	- 97 111,14 €	33,71	**42,85**	81,47	387,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 130 963,23 €**	**- 10 880,36 €**			**9,86%**			**- 153 656,69 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**363,25 €**
AEIRHP8413	- 175 537,26 €	- 2 790,57 €		- 31 751,11 €	- 2 629,73 €		14 528,10 €	9,86%		- 736,19 €	- 198 916,75 €	-29,46%	- 45 260,06 €	41,53	**83,72**	197,92	470,25 €
DLWGQG0123	- 134 143,85 €	- 2 232,03 €		- 44 244,77 €	- 3 610,13 €		11 668,21 €	9,86%		- 771,72 €	- 173 334,30 €	-12,81%	- 19 677,60 €	52,92	**106,70**	252,25	409,77 €
ESKOFF7882	- 158 420,07 €	- 2 950,15 €		- 53 681,88 €	- 3 021,75 €		12 984,62 €	9,86%		- 771,72 €	- 205 860,95 €	-33,97%	- 52 204,25 €	47,66	**70,98**	167,79	486,67 €
GZWGBZ1981	- 154 420,07 €	- 2 790,57 €		- 35 350,18 €	- 2 931,47 €		12 652,05 €	9,86%		- 771,72 €	- 183 611,96 €	-19,49%	- 29 955,26 €	47,66	**92,11**	217,75	434,07 €
HYFSUG7192	- 212 173,49 €	- 15 956,14 €		- 43 044,53 €	- 2 423,64 €		16 932,53 €	9,86%		- 9 095,10 €	- 265 760,37 €	-72,96%	- 112 103,68 €	31,28	**59,50**	140,67	628,28 €
LCJQDF5174	- 160 302,10 €	- 3 349,11 €		- 34 905,74 €	- 5 526,33 €		13 033,38 €	9,86%		- 2 030,89 €	- 193 080,78 €	-25,66%	- 39 424,09 €	50,21	**95,95**	226,83	456,46 €
LRAUXY1368	- 137 631,90 €	- 2 232,03 €		- 42 971,95 €	- 3 503,43 €		11 876,59 €	9,86%		- 736,19 €	- 175 198,91 €	-14,02%	- 21 542,22 €	50,75	**103,74**	245,24	414,18 €
LRBZCH9559	- 142 141,29 €	- 2 232,03 €		- 40 636,90 €	- 3 307,66 €		12 343,67 €	9,86%		- 771,72 €	- 176 745,93 €	-15,03%	- 23 089,23 €	46,77	**98,29**	232,37	417,84 €
LXXRMO5112	- 240 759,25 €	- 15 956,14 €		- 36 337,13 €	- 2 049,20 €		19 647,48 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 284 620,44 €	-85,23%	- 130 963,75 €	23,41	**52,38**	123,83	672,86 €
TPHZXT2282	- 222 154,43 €	- 16 115,73 €		- 35 425,65 €	- 1 998,32 €		17 706,30 €	9,86%		- 9 166,20 €	- 267 154,03 €	-73,86%	- 113 497,34 €	27,13	**56,20**	132,87	631,57 €
TZUJSD6383	- 181 869,56 €	- 3 349,11 €		- 46 607,70 €	- 2 609,93 €		14 345,09 €	9,86%		- 736,19 €	- 220 827,41 €	-43,71%	- 67 170,71 €	42,87	**61,01**	144,24	522,05 €
UGWMQG5539	- 181 250,42 €	- 3 684,23 €		- 48 545,90 €	- 2 498,26 €		15 942,88 €	9,86%		- 3 010,88 €	- 223 046,81 €	-45,16%	- 69 390,12 €	49,93	**153,36**	362,56	527,30 €
VVNMDW7668	- 200 759,25 €	- 3 189,53 €		- 46 859,52 €	- 2 623,99 €		16 321,80 €	9,86%		- 771,72 €	- 237 882,21 €	-54,81%	- 84 225,52 €	38,38	**56,49**	133,55	562,37 €
WIBWMU6304	- 189 074,85 €	- 2 790,57 €		- 30 282,09 €	- 2 506,57 €		15 792,41 €	9,86%		- 771,72 €	- 209 633,39 €	-36,43%	- 55 976,69 €	39,02	**80,29**	189,82	495,59 €
XXJNFI0592	- 184 649,43 €	- 2 630,99 €		- 37 166,44 €	- 3 083,74 €		15 432,56 €	9,86%		- 586,88 €	- 212 684,91 €	-38,42%	- 59 028,22 €	45,96	**91,55**	216,44	502,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 106 116,42 €**	**- 8 773,11 €**			**9,86%**			**- 129 579,12 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**246,35 €**
AFWZRT9157	- 171 756,05 €	- 4 591,43 €		- 34 415,16 €	- 2 838,20 €		12 904,93 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 201 741,71 €	-55,69%	- 72 162,59 €	41,38	**90,98**	172,97	383,54 €
ARJOEA9705	- 214 857,02 €	- 5 149,96 €		- 44 932,04 €	- 2 520,15 €		16 470,86 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 252 034,12 €	-94,50%	- 122 455,00 €	36,58	**61,13**	116,22	479,15 €
CETVZU2588	- 253 246,67 €	- 18 507,04 €		- 22 381,72 €	- 1 348,84 €		19 452,08 €	9,86%		- 11 454,97 €	- 287 487,16 €	-121,86%	- 157 908,04 €	21,21	**73,13**	139,04	546,55 €
GADZTK3989	- 161 756,05 €	- 4 192,47 €		- 37 826,13 €	- 3 047,86 €		12 655,51 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 195 212,81 €	-50,65%	- 65 633,69 €	41,38	**97,40**	185,16	371,13 €
GLDRDO1881	- 301 253,94 €	- 14 117,84 €		- 25 025,23 €	- 2 006,24 €		25 105,71 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 326 737,85 €	-152,15%	- 197 158,73 €	21,98	**72,57**	137,97	621,17 €
GVMYDY0593	- 213 646,67 €	- 4 990,38 €		- 46 565,85 €	- 2 611,35 €		15 743,95 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 253 116,12 €	-95,34%	- 123 537,00 €	33,71	**58,08**	110,41	481,21 €
HWZILF8379	- 234 522,23 €	- 17 757,00 €		- 40 485,81 €	- 2 283,22 €		17 579,11 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 286 909,44 €	-121,42%	- 157 330,32 €	24,23	**57,64**	109,58	545,46 €
JRRIOP3932	- 179 438,55 €	- 4 032,89 €		- 41 799,17 €	- 3 380,94 €		14 426,37 €	9,86%		- 840,18 €	- 215 065,36 €	-65,97%	- 85 486,24 €	43,36	**101,87**	193,67	408,87 €
JUBVTH1680	- 192 351,86 €	- 4 591,43 €		- 31 693,44 €	- 2 610,02 €		14 381,95 €	9,86%		- 996,88 €	- 217 861,68 €	-68,13%	- 88 282,56 €	36,75	**84,64**	160,91	414,19 €
LQZODA0468	- 150 615,68 €	- 4 192,47 €		- 44 382,74 €	- 3 597,54 €		11 604,36 €	9,86%		- 840,18 €	- 192 024,25 €	-48,19%	- 62 445,13 €	52,55	**112,68**	214,22	365,07 €
MUEXSW0657	- 203 665,59 €	- 5 309,55 €		- 27 663,04 €	- 4 139,70 €		15 280,31 €	9,86%		- 2 256,05 €	- 227 753,62 €	-75,76%	- 98 174,50 €	35,62	**82,10**	156,08	432,99 €
NGYMKP6324	- 151 945,80 €	- 4 192,47 €		- 41 228,63 €	- 3 333,11 €		11 873,87 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 189 871,95 €	-46,53%	- 60 292,83 €	47,18	**105,33**	200,24	360,97 €
PDUZFC5728	- 253 646,67 €	- 17 757,00 €		- 37 914,65 €	- 2 139,69 €		19 069,63 €	9,86%		- 9 440,29 €	- 301 828,67 €	-132,93%	- 172 249,55 €	21,21	**54,91**	104,39	573,82 €
YBVNNB1405	- 192 678,27 €	- 4 990,38 €		- 50 511,26 €	- 2 831,60 €		14 075,18 €	9,86%		- 996,88 €	- 237 933,20 €	-83,62%	- 108 354,08 €	38,33	**62,27**	118,38	452,34 €
YUIINF9603	- 175 410,93 €	- 4 751,01 €		- 52 440,18 €	- 2 958,52 €		13 114,24 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 223 492,21 €	-72,48%	- 93 913,09 €	41,39	**71,89**	136,68	424,89 €
YZKPAK0893	- 185 271,97 €	- 5 149,96 €		- 49 083,67 €	- 2 751,90 €		13 351,29 €	9,86%		- 1 045,81 €	- 229 952,03 €	-77,46%	- 100 372,91 €	41,45	**65,54**	124,60	437,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**- 170 948,71 €**	**- 14 265,70 €**			**9,86%**			**- 233 816,91 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**345,47 €**
ANBPOP6664	- 186 816,09 €	- 3 207,87 €		- 35 903,75 €	- 6 390,22 €		16 066,67 €	9,86%		- 1 914,53 €	- 218 165,80 €	6,69%	15 651,12 €	65,74	**98,72**	145,87	322,35 €
BPVYLV0387	- 256 753,44 €	- 14 691,16 €		- 25 265,65 €	- 1 447,98 €		20 741,86 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 285 503,69 €	-22,11%	- 51 686,78 €	20,84	**48,55**	71,74	421,84 €
GOMKEH5470	- 149 814,72 €	- 2 563,40 €		- 50 252,18 €	- 4 146,85 €		12 824,13 €	9,86%		- 822,87 €	- 194 775,88 €	16,70%	39 041,03 €	79,58	**119,52**	176,60	287,79 €
GWLFID8448	- 193 609,65 €	- 2 563,40 €		- 40 559,76 €	- 3 334,27 €		16 841,68 €	9,86%		- 822,87 €	- 224 048,27 €	4,18%	9 768,64 €	63,07	**96,93**	143,21	331,04 €
HHISVX3747	- 213 765,06 €	- 14 077,38 €		- 21 685,09 €	- 1 669,09 €		17 522,16 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 241 761,79 €	-3,40%	- 7 944,87 €	24,61	**63,83**	94,31	357,21 €
KCSVOE9677	- 235 634,28 €	- 14 813,92 €		- 26 804,90 €	- 1 533,91 €		18 614,46 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 268 259,86 €	-14,73%	- 34 442,95 €	23,61	**51,16**	75,59	396,37 €
LLEFQN5530	- 253 061,14 €	- 15 231,29 €		- 16 746,11 €	- 826,93 €		20 946,52 €	9,86%		- 9 895,37 €	- 274 814,32 €	-17,53%	- 40 997,40 €	20,84	**59,89**	88,49	406,05 €
MEYQZT7757	- 181 762,76 €	- 13 611,43 €		- 34 005,77 €	- 2 560,35 €		15 502,83 €	9,86%		- 8 048,96 €	- 224 486,44 €	3,99%	9 330,47 €	34,81	**89,69**	132,53	331,69 €
SNOTIO9444	- 202 654,93 €	- 3 765,88 €		- 65 022,36 €	- 3 633,05 €		16 251,95 €	9,86%		- 784,51 €	- 259 608,78 €	-11,03%	- 25 791,87 €	75,58	**74,19**	109,62	383,58 €
TMUYAL5077	- 196 009,29 €	- 14 077,38 €		- 26 587,39 €	- 2 080,09 €		15 962,59 €	9,86%		- 8 010,56 €	- 230 802,12 €	1,29%	3 014,79 €	32,96	**75,26**	111,20	341,02 €
WNTMKN7540	- 246 157,87 €	- 14 691,16 €		- 26 361,72 €	- 1 509,17 €		19 847,88 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 276 959,37 €	-18,45%	- 43 142,45 €	22,12	**49,72**	73,46	409,22 €
XBLTYV4711	- 233 551,69 €	- 14 077,38 €		- 20 002,51 €	- 1 528,03 €		19 381,58 €	9,86%		- 8 087,32 €	- 257 865,36 €	-10,29%	- 24 048,45 €	21,74	**59,91**	88,51	381,01 €
XKSFMY6110	- 167 249,44 €	- 3 207,87 €		- 38 742,94 €	- 6 930,59 €		14 452,58 €	9,86%		- 1 914,53 €	- 203 592,79 €	12,93%	30 224,12 €	71,50	**106,45**	157,29	300,82 €
XYNXDB5015	- 156 073,00 €	- 2 563,40 €		- 47 949,73 €	- 3 953,82 €		13 419,36 €	9,86%		- 746,11 €	- 197 866,69 €	15,38%	35 950,22 €	75,66	**114,16**	168,67	292,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**- 118 021,90 €**	**- 9 843,20 €**			**9,86%**			**- 165 638,33 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**314,90 €**
BEIYWQ6333	- 192 687,33 €	- 4 363,17 €		- 29 032,56 €	- 2 382,60 €		14 918,35 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 214 626,70 €	-29,58%	- 48 988,37 €	44,77	**69,53**	132,18	408,04 €
CKRCJN3572	- 158 544,03 €	- 4 363,17 €		- 36 895,08 €	- 3 041,77 €		12 278,09 €	9,86%		- 978,70 €	- 191 544,65 €	-15,64%	- 25 906,32 €	58,16	**87,86**	167,03	364,15 €
GMBJUM1000	- 218 116,74 €	- 16 490,94 €		- 28 586,60 €	- 1 612,28 €		16 023,64 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 257 126,76 €	-55,23%	- 91 488,42 €	29,33	**43,49**	82,69	488,83 €
GQDLYL3134	- 238 886,61 €	- 16 490,94 €		- 22 036,48 €	- 1 246,62 €		17 568,17 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 269 436,32 €	-62,67%	- 103 797,98 €	21,65	**36,54**	69,46	512,24 €
JLKZNT6532	- 177 367,08 €	- 4 976,95 €		- 48 861,46 €	- 2 740,59 €		13 252,72 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 221 772,76 €	-33,89%	- 56 134,43 €	53,84	**56,64**	107,68	421,62 €
LRPNDM9540	- 174 465,09 €	- 4 363,17 €		- 32 042,81 €	- 2 634,97 €		13 471,77 €	9,86%		- 1 029,07 €	- 201 063,33 €	-21,39%	- 35 425,00 €	49,89	**76,54**	145,52	382,25 €
RWOLFN7642	- 271 775,28 €	- 17 675,53 €		- 12 188,26 €	- 563,00 €		20 461,52 €	9,86%		- 11 281,91 €	- 293 022,47 €	-76,90%	- 127 384,13 €	19,16	**44,70**	84,99	557,08 €
SCJIEQ7803	- 209 240,82 €	- 5 442,90 €		- 41 026,72 €	- 2 292,14 €		15 132,87 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 243 949,10 €	-47,28%	- 78 310,77 €	46,96	**46,71**	88,81	463,78 €
TDOWFE3129	- 165 794,20 €	- 4 363,17 €		- 33 520,30 €	- 2 758,84 €		12 843,38 €	9,86%		- 1 029,07 €	- 194 622,20 €	-17,50%	- 28 983,86 €	52,41	**79,99**	152,07	370,00 €
VZLCBW3225	- 258 181,37 €	- 16 490,94 €		- 19 920,44 €	- 1 128,50 €		19 067,03 €	9,86%		- 8 343,84 €	- 284 998,06 €	-72,06%	- 119 359,73 €	19,16	**34,29**	65,19	541,82 €
WOEVOQ2777	- 238 283,30 €	- 16 613,69 €		- 26 532,79 €	- 1 497,63 €		18 336,48 €	9,86%		- 8 293,53 €	- 272 884,46 €	-64,75%	- 107 246,13 €	27,70	**42,09**	80,02	518,79 €
WVERVN0726	- 192 591,99 €	- 4 976,95 €		- 43 837,03 €	- 2 460,11 €		14 398,87 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 230 546,61 €	-39,19%	- 64 908,27 €	47,95	**51,31**	97,54	438,30 €
XNLHNA5714	- 226 642,91 €	- 5 565,66 €		- 37 917,54 €	- 2 118,58 €		16 316,95 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 257 007,12 €	-55,16%	- 91 368,78 €	44,09	**44,19**	84,01	488,61 €
XQGEBG6204	- 224 493,57 €	- 16 490,94 €		- 30 165,12 €	- 1 700,40 €		16 421,31 €	9,86%		- 8 082,01 €	- 264 510,71 €	-59,69%	- 98 872,38 €	31,18	**45,17**	85,87	502,87 €
YHPMBN3189	- 204 717,00 €	- 4 829,12 €		- 26 896,41 €	- 2 247,48 €		15 240,87 €	9,86%		- 1 079,39 €	- 224 528,53 €	-35,55%	- 58 890,19 €	44,48	**65,43**	124,40	426,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 525,72 €**		**- 418 972,91 €**	**- 33 442,15 €**			**9,86%**			**- 566 940,78 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**197,50 €**
BAVYJD3430	- 618 370,30 €	- 22 674,07 €		- 147 015,74 €	- 8 509,49 €		39 817,42 €	9,86%		- 761,10 €	- 757 513,28 €	-33,61%	-190 572,51 €	105,31	294,27	102,51	263,88 €
CIACFF2120	- 479 804,50 €	- 24 078,40 €		- 171 681,17 €	- 8 612,86 €		34 166,18 €	9,86%		- 8 671,29 €	- 658 682,04 €	-16,18%	- 91 741,27 €	199,42	528,06	183,95	229,46 €
COQFZB4213	- 576 130,29 €	- 22 674,07 €		- 153 975,30 €	- 8 898,00 €		37 353,66 €	9,86%		- 761,10 €	- 725 085,11 €	-27,89%	-158 144,34 €	113,47	301,66	105,09	252,59 €
CQSTLK9859	- 524 232,12 €	- 20 439,92 €		- 122 457,97 €	- 9 066,92 €		35 450,05 €	9,86%		- 761,10 €	- 641 507,97 €	-13,15%	- 74 567,20 €	113,02	355,58	123,87	223,47 €
CQZFOZ3696	- 605 722,52 €	- 26 184,89 €		- 110 982,30 €	- 14 212,97 €		41 464,36 €	9,86%		-10 834,48 €	- 726 472,81 €	-28,14%	-159 532,03 €	112,25	351,25	122,36	253,07 €
FMMXXK5454	- 617 156,37 €	- 21 078,25 €		- 113 369,02 €	- 8 304,93 €		41 414,16 €	9,86%		- 761,10 €	- 719 255,51 €	-26,87%	-152 314,74 €	101,79	338,65	117,97	250,56 €
HHXPLR4486	- 546 992,91 €	- 20 439,92 €		- 119 675,67 €	- 8 833,66 €		36 778,10 €	9,86%		- 761,10 €	- 659 925,15 €	-16,40%	- 92 984,38 €	108,28	349,09	121,61	229,89 €
HOAKJD0056	- 657 156,37 €	- 22 674,07 €		- 144 018,46 €	- 8 342,17 €		43 077,00 €	9,86%		- 761,10 €	- 789 875,18 €	-39,32%	-222 934,41 €	101,79	291,09	101,40	275,16 €
IVGUBX9533	- 576 186,69 €	- 21 078,25 €		- 115 268,95 €	- 8 464,21 €		38 265,96 €	9,86%		- 761,10 €	- 683 493,24 €	-20,56%	-116 552,47 €	105,03	343,08	119,51	238,10 €
NUHIGT1372	- 870 887,23 €	- 76 740,69 €		- 99 085,43 €	- 5 386,90 €		61 359,78 €	9,86%		- 42 397,74 €	- 1 033 138,20 €	-82,23%	-466 197,43 €	72,32	336,96	117,38	359,90 €
PDIEKO2259	- 799 348,96 €	- 9 538,00 €		- 174 048,56 €	- 8 382,08 €		64 891,62 €	9,86%		- 8 635,94 €	- 935 061,92 €	-64,93%	-368 121,15 €	243,86	553,17	192,70	325,73 €
TPMUDW8850	- 492 073,66 €	- 20 439,92 €		- 133 558,51 €	- 9 997,56 €		32 853,67 €	9,86%		- 761,10 €	- 623 977,08 €	-10,06%	- 57 036,30 €	131,93	381,46	132,88	217,37 €
UEROUF7835	- 823 682,94 €	- 8 452,84 €		- 176 361,96 €	- 13 586,07 €		66 285,52 €	9,86%		- 5 613,93 €	- 961 412,22 €	-69,58%	-394 471,45 €	209,11	485,51	169,13	334,91 €
VPREXN7560	- 465 952,85 €	- 18 844,09 €		- 150 449,44 €	- 10 929,93 €		33 229,99 €	9,86%		- 725,76 €	- 613 672,08 €	-8,24%	- 46 731,30 €	123,87	411,08	143,20	213,78 €
WIVMNT4937	- 437 347,66 €	- 18 844,09 €		- 163 748,46 €	- 12 044,88 €		30 832,60 €	9,86%		- 761,10 €	- 601 913,59 €	-6,17%	- 34 972,81 €	146,52	442,08	154,00	209,68 €
YUWYWJ8327	- 575 508,03 €	- 21 716,58 €		- 172 414,13 €	- 10 049,31 €		38 423,34 €	9,86%		- 725,76 €	- 741 990,48 €	-30,88%	-175 049,70 €	114,00	343,19	119,55	258,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**- 325 199,26 €**	**- 26 274,04 €**			**9,86%**			**- 418 809,22 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**248,14 €**
DPVYQE9414	- 571 849,95 €	- 51 877,04 €		- 71 354,91 €	- 3 754,22 €		40 191,72 €	9,86%		- 26 294,37 €	- 684 938,77 €	-63,54%	- 266 129,55 €	65,11	**240,28**	142,36	405,82 €
ELDAKR3771	- 567 832,64 €	- 50 076,94 €		- 98 926,45 €	- 5 746,95 €		39 165,52 €	9,86%		- 21 459,15 €	- 704 876,62 €	-68,30%	- 286 067,39 €	65,11	**204,71**	121,29	417,63 €
JERSCS8244	- 431 475,82 €	- 19 820,06 €		- 144 468,01 €	- 8 238,07 €		27 977,08 €	9,86%		- 1 190,41 €	- 577 215,30 €	-37,82%	- 158 406,08 €	133,31	**238,11**	141,08	341,99 €
LERAZR9387	- 333 415,95 €	- 17 091,20 €		- 124 794,88 €	- 9 472,73 €		23 599,96 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 462 426,17 €	-10,41%	- 43 616,94 €	132,98	**326,41**	193,39	273,98 €
MVBLCN1141	- 471 832,64 €	- 19 437,07 €		- 124 392,09 €	- 7 117,36 €		31 183,88 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 592 907,67 €	-41,57%	- 174 098,44 €	105,63	**212,66**	126,00	351,29 €
NCZCNG1283	- 354 547,05 €	- 18 096,57 €		- 112 518,52 €	- 8 745,92 €		23 806,98 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 471 352,45 €	-12,55%	- 52 543,23 €	135,10	**303,89**	180,05	279,27 €
NMEWYR2804	- 398 712,93 €	- 19 820,06 €		- 91 159,84 €	- 13 124,90 €		27 398,05 €	9,86%		- 4 334,40 €	- 499 754,08 €	-19,33%	- 80 944,86 €	117,68	**276,75**	163,97	296,10 €
ODVQBJ5507	- 449 876,61 €	- 19 820,06 €		- 85 721,87 €	- 12 089,92 €		30 709,37 €	9,86%		- 4 334,40 €	- 541 133,51 €	-29,21%	- 122 324,28 €	106,64	**261,94**	155,20	320,61 €
QCRLMT0492	- 425 697,48 €	- 18 096,57 €		- 97 237,65 €	- 7 464,82 €		29 005,44 €	9,86%		- 1 312,38 €	- 520 803,46 €	-24,35%	- 101 994,23 €	109,06	**268,27**	158,94	308,57 €
QRVCVJ6654	- 315 301,53 €	- 17 091,20 €		- 133 240,85 €	- 10 180,81 €		22 379,09 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 454 686,67 €	-8,57%	- 35 877,45 €	147,37	**346,10**	205,06	269,40 €
RLMLOW2318	- 381 677,71 €	- 18 096,57 €		- 113 570,48 €	- 8 834,12 €		25 551,65 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 497 878,61 €	-18,88%	- 79 069,38 €	136,89	**306,34**	181,50	294,99 €
RQWVPF6746	- 320 539,13 €	- 19 848,79 €		- 141 943,31 €	- 6 865,74 €		22 952,88 €	9,86%		- 5 830,42 €	- 472 074,52 €	-12,72%	- 53 265,29 €	196,87	**428,81**	254,06	279,70 €
TTVUTA3157	- 531 476,63 €	- 50 076,94 €		- 105 712,28 €	- 6 125,76 €		36 898,48 €	9,86%		- 21 459,15 €	- 677 952,28 €	-61,88%	- 259 143,06 €	73,07	**211,91**	125,56	401,68 €
ULNCEZ5186	- 412 276,38 €	- 19 437,07 €		- 137 728,75 €	- 7 861,86 €		27 019,27 €	9,86%		- 1 251,38 €	- 551 536,16 €	-31,69%	- 132 726,94 €	121,28	**226,82**	134,39	326,78 €
WIGFDG5404	- 458 622,35 €	- 19 820,06 €		- 132 994,21 €	- 7 597,56 €		29 762,62 €	9,86%		- 1 190,41 €	- 590 461,98 €	-40,99%	- 171 652,75 €	119,85	**225,93**	133,86	349,84 €
WMJIBE5918	- 574 363,02 €	- 50 459,94 €		- 105 680,68 €	- 6 124,00 €		39 217,95 €	9,86%		- 21 202,95 €	- 718 612,63 €	-71,58%	- 299 803,41 €	77,17	**216,01**	127,99	425,77 €
YGFTLB7002	- 767 151,60 €	- 35 778,78 €		- 127 554,35 €	- 7 345,07 €		63 147,31 €	9,86%		- 21 337,18 €	- 896 019,67 €	-113,94%	- 477 210,44 €	98,70	**235,11**	139,30	530,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 157 543,77 €	- 4 643,29 €		- 7 731,87 €	- 454,20 €		4 799,32 €	9,86%		- 4 153,57 €	- 169 727,38 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 088,00 €
EMSLLK7598	- 141 326,77 €	- 2 105,92 €		- 4 388,30 €	- 314,46 €		4 247,90 €	9,86%		- 1 476,45 €	- 145 364,00 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	931,82 €
FBHDTZ2524	- 154 050,06 €	- 3 356,46 €		- 5 119,82 €	- 366,88 €		4 521,47 €	9,86%		- 2 318,95 €	- 160 690,70 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 030,07 €
HIHSLG8143	- 144 336,78 €	- 2 105,92 €		- 4 181,91 €	- 299,67 €		4 332,97 €	9,86%		- 1 669,13 €	- 148 260,44 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	950,39 €
JGHAZX3510	- 176 286,73 €	- 3 189,56 €		- 8 343,28 €	- 487,94 €		5 511,75 €	9,86%		- 3 715,64 €	- 186 511,42 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 195,59 €
JKWSFH4515	- 134 835,77 €	- 3 057,24 €		- 7 085,25 €	- 507,73 €		4 130,01 €	9,86%		- 1 849,41 €	- 143 205,39 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	917,98 €
JUCROO5853	- 147 793,26 €	- 3 090,66 €		- 6 985,29 €	- 1 434,11 €		4 455,87 €	9,86%		- 2 875,95 €	- 157 723,41 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 011,05 €
KCGHAY7278	- 138 387,53 €	- 2 105,92 €		- 4 706,07 €	- 337,23 €		4 190,14 €	9,86%		- 1 476,45 €	- 142 823,06 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	915,53 €
LEYILH9862	- 132 825,70 €	- 2 018,78 €		- 5 694,54 €	- 408,07 €		4 015,74 €	9,86%		- 1 300,05 €	- 138 231,40 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	886,10 €
MNNKMV3046	- 129 426,00 €	- 2 018,78 €		- 6 522,25 €	- 467,38 €		3 944,57 €	9,86%		- 1 212,02 €	- 135 701,86 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	869,88 €
MNXFJO4387	- 152 996,55 €	- 3 156,02 €		- 11 034,49 €	- 723,22 €		4 751,83 €	9,86%		- 2 173,91 €	- 165 332,36 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 059,82 €
OBPYZQ9140	- 146 930,82 €	- 2 023,13 €		- 15 057,97 €	- 983,19 €		4 553,46 €	9,86%		- 1 412,44 €	- 161 854,09 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 037,53 €
OSEJVP6504	- 140 423,40 €	- 3 090,66 €		- 8 166,37 €	- 1 696,18 €		4 317,34 €	9,86%		- 2 699,46 €	- 151 758,74 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	972,81 €
PFIMLO9290	- 146 997,02 €	- 3 349,18 €		- 5 384,36 €	- 385,84 €		4 418,93 €	9,86%		- 2 868,86 €	- 154 566,33 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	990,81 €
QIISYW1624	- 159 594,37 €	- 4 445,77 €		- 6 497,59 €	- 368,87 €		4 856,67 €	9,86%		- 3 803,73 €	- 169 853,67 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 088,81 €
RIBHAI6781	- 172 786,73 €	- 1 969,53 €		- 8 544,58 €	- 492,63 €		5 357,60 €	9,86%		- 2 826,98 €	- 181 262,85 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 161,94 €
RRRGHF7481	- 126 750,40 €	- 1 924,35 €		- 8 720,11 €	- 624,88 €		3 836,18 €	9,86%		- 798,02 €	- 134 981,59 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	865,27 €
UUHWWF8304	- 155 293,26 €	- 3 068,88 €		- 11 530,43 €	- 755,50 €		4 786,19 €	9,86%		- 2 366,82 €	- 168 228,69 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 078,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 841 162,06 €	- 32 603,08 €		- 111 230,90 €	- 13 116,71 €		22 037,10 €	9,86%		- 20 420,54 €	- 996 496,19 €	#N/A	#N/A	78,42	299,60	139,74	464,78 €
FTEHSK2080	- 872 638,74 €	- 31 897,21 €		- 103 912,13 €	- 18 685,99 €		22 613,31 €	9,86%		- 20 437,84 €	- 1 024 958,60 €	#N/A	#N/A	63,42	271,32	126,55	478,06 €
GDNMPS0809	- 881 099,36 €	- 31 461,48 €		- 163 284,31 €	- 10 818,28 €		23 140,42 €	9,86%		- 16 505,53 €	- 1 080 028,53 €	#N/A	#N/A	68,41	215,30	100,42	503,74 €
GGNAAS3268	- 894 883,85 €	- 15 775,32 €		- 203 550,60 €	- 13 374,25 €		23 002,32 €	9,86%		- 5 378,41 €	- 1 109 960,11 €	#N/A	#N/A	122,22	235,80	109,98	517,71 €
IHTSLW1483	- 878 490,09 €	- 34 250,13 €		- 173 293,53 €	- 11 469,70 €		23 516,06 €	9,86%		- 22 980,55 €	- 1 096 967,93 €	#N/A	#N/A	79,16	225,03	104,96	511,65 €
IHWIOK2861	- 1 019 467,52 €	- 41 824,50 €		- 148 995,01 €	- 9 936,07 €		26 910,19 €	9,86%		- 26 420,28 €	- 1 219 733,19 €	#N/A	#N/A	45,26	213,81	99,72	568,91 €
MHPVTF2796	- 805 060,40 €	- 16 822,50 €		- 131 770,89 €	- 13 904,47 €		20 380,55 €	9,86%		- 9 282,79 €	- 956 460,50 €	#N/A	#N/A	133,66	353,25	164,76	446,11 €
OIOWFD1166	- 1 011 034,52 €	- 42 711,94 €		- 129 570,81 €	- 8 260,77 €		26 519,70 €	9,86%		- 29 136,05 €	- 1 194 194,39 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	556,99 €
ORXPTT3492	- 856 259,74 €	- 32 508,66 €		- 115 911,05 €	- 13 370,31 €		22 398,57 €	9,86%		- 20 260,51 €	- 1 015 911,71 €	#N/A	#N/A	85,02	311,19	145,14	473,84 €
PXIIEQ5828	- 910 446,51 €	- 31 461,48 €		- 157 380,90 €	- 10 434,07 €		24 424,84 €	9,86%		- 17 380,37 €	- 1 102 678,49 €	#N/A	#N/A	62,07	209,56	97,74	514,31 €
RAOXGG7812	- 850 808,98 €	- 31 897,21 €		- 108 357,05 €	- 19 672,27 €		22 427,31 €	9,86%		- 19 545,15 €	- 1 007 853,33 €	#N/A	#N/A	71,68	282,40	131,71	470,08 €
SEODVF1411	- 862 017,60 €	- 31 454,20 €		- 137 940,04 €	- 15 002,30 €		22 327,17 €	9,86%		- 17 461,22 €	- 1 041 548,20 €	#N/A	#N/A	69,09	248,03	115,69	485,80 €
SQSRFX1618	- 991 634,52 €	- 31 461,48 €		- 150 548,78 €	- 9 989,42 €		25 665,28 €	9,86%		- 18 963,75 €	- 1 176 932,67 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	548,94 €
TZNEIM9186	- 902 157,38 €	- 32 508,66 €		- 108 860,80 €	- 13 030,41 €		23 643,21 €	9,86%		- 22 759,51 €	- 1 055 673,55 €	#N/A	#N/A	71,67	291,91	136,15	492,39 €
VONTRB0607	- 857 904,72 €	- 15 775,32 €		- 198 952,82 €	- 13 075,01 €		21 976,61 €	9,86%		- 5 487,03 €	- 1 069 218,31 €	#N/A	#N/A	117,28	231,33	107,90	498,70 €
WAUSJH2940	- 835 971,78 €	- 16 822,50 €		- 146 422,90 €	- 14 610,87 €		21 675,61 €	9,86%		- 9 672,89 €	- 1 001 825,33 €	#N/A	#N/A	161,40	393,32	183,45	467,27 €
WXGBUK8448	- 954 606,81 €	- 31 461,48 €		- 151 924,19 €	- 10 078,93 €		25 327,79 €	9,86%		- 17 774,41 €	- 1 140 518,03 €	#N/A	#N/A	56,21	204,25	95,27	531,96 €
ZBPPIA6919	- 823 993,96 €	- 16 116,62 €		- 126 402,73 €	- 24 973,81 €		20 757,12 €	9,86%		- 7 504,52 €	- 978 234,53 €	#N/A	#N/A	121,31	322,76	150,54	456,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 396 624,43 €	- 6 343,84 €		- 13 134,59 €	- 2 346,69 €		34 192,00 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 387 488,79 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	807,27 €
ARTKWD9327	- 349 829,03 €	- 5 745,40 €		- 22 169,59 €	- 3 603,32 €		32 213,46 €	9,86%		- 3 217,57 €	- 352 351,44 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	734,07 €
AZFFOL3328	- 467 533,87 €	- 22 959,59 €		- 10 281,72 €	- 491,97 €		40 842,22 €	9,86%		- 16 631,96 €	- 477 056,89 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	993,87 €
CGYLTW4405	- 346 657,03 €	- 5 051,22 €		- 24 047,51 €	- 3 552,06 €		32 036,61 €	9,86%		- 1 973,02 €	- 349 244,23 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	727,59 €
GVPJZK7139	- 432 444,67 €	- 15 799,11 €		- 18 571,90 €	- 1 046,46 €		35 846,32 €	9,86%		- 6 589,03 €	- 438 604,85 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	913,76 €
HNSZSP9897	- 393 919,58 €	- 6 152,34 €		- 17 672,28 €	- 798,04 €		35 357,14 €	9,86%		- 2 840,76 €	- 386 025,86 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	804,22 €
IUXDQQ7652	- 370 189,09 €	- 6 343,84 €		- 15 935,87 €	- 2 879,84 €		32 418,87 €	9,86%		- 3 217,57 €	- 366 147,34 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	762,81 €
KKBKSJ4083	- 446 165,85 €	- 6 224,15 €		- 25 837,43 €	- 1 449,05 €		37 661,69 €	9,86%		- 279,50 €	- 442 294,29 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	921,45 €
MDZBEB1980	- 413 331,67 €	- 6 224,15 €		- 22 962,56 €	- 1 288,56 €		34 125,89 €	9,86%		- 293,17 €	- 409 974,22 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	854,11 €
NLJVFL5908	- 388 706,59 €	- 15 320,36 €		- 17 803,53 €	- 2 579,74 €		35 148,37 €	9,86%		- 9 513,43 €	- 398 775,28 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	830,78 €
QOSOPE9210	- 426 393,87 €	- 6 224,15 €		- 21 294,50 €	- 1 195,44 €		34 925,83 €	9,86%		- 293,17 €	- 420 475,29 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	875,99 €
RTOHWV9988	- 402 352,07 €	- 6 766,73 €		- 17 051,65 €	- 753,55 €		34 719,03 €	9,86%		- 2 616,27 €	- 394 821,25 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	822,54 €
UZVIDG1437	- 360 349,09 €	- 5 745,40 €		- 19 996,08 €	- 3 189,65 €		32 965,99 €	9,86%		- 3 217,57 €	- 359 531,81 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	749,02 €
VMBEOG9010	- 386 839,64 €	- 6 264,05 €		- 20 402,41 €	- 3 502,08 €		32 800,33 €	9,86%		- 1 734,85 €	- 385 942,71 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	804,05 €
VUCCBN0872	- 393 712,42 €	- 6 224,15 €		- 28 631,80 €	- 1 605,04 €		32 753,02 €	9,86%		- 293,17 €	- 397 713,55 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	828,57 €
WDAKFQ4866	- 451 893,87 €	- 15 799,11 €		- 16 384,47 €	- 924,35 €		36 971,13 €	9,86%		- 6 589,03 €	- 454 619,70 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	947,12 €
WJKXGX9306	- 379 642,37 €	- 5 745,40 €		- 16 945,65 €	- 2 609,09 €		33 681,16 €	9,86%		- 3 231,24 €	- 374 492,59 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	780,19 €
XTBDKB2671	- 386 004,58 €	- 7 480,07 €		- 17 203,91 €	- 2 843,48 €		35 250,19 €	9,86%		- 6 503,88 €	- 384 785,72 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	801,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 230 105,42 €	- 46 118,58 €		- 71 065,64 €	- 4 706,31 €		36 673,14 €	9,86%		- 28 226,00 €	- 1 343 548,81 €	#N/A	#N/A	55,43	111,71	90,09	1 083,51 €
ITJDXA3273	- 1 203 927,50 €	- 46 990,04 €		- 58 976,56 €	- 3 919,53 €		35 758,33 €	9,86%		- 31 722,59 €	- 1 309 777,88 €	#N/A	#N/A	49,96	107,47	86,67	1 056,27 €
LNCUQA0500	- 1 143 864,55 €	- 47 164,33 €		- 50 607,30 €	- 8 258,67 €		33 666,06 €	9,86%		- 32 935,70 €	- 1 249 164,48 €	#N/A	#N/A	57,92	139,17	112,23	1 007,39 €
MBPAPN5127	- 1 131 291,55 €	- 47 164,33 €		- 52 475,33 €	- 8 673,17 €		33 288,21 €	9,86%		- 32 483,47 €	- 1 238 799,64 €	#N/A	#N/A	61,40	143,83	115,99	999,03 €
OJDBKP7582	- 1 314 291,67 €	- 49 447,54 €		- 36 266,29 €	- 2 039,95 €		38 778,78 €	9,86%		- 38 166,00 €	- 1 401 432,66 €	#N/A	#N/A	45,06	127,35	102,70	1 130,19 €
PETXPM3685	- 1 091 945,08 €	- 45 857,15 €		- 70 870,94 €	- 10 240,66 €		32 238,91 €	9,86%		- 30 329,26 €	- 1 217 004,19 €	#N/A	#N/A	64,48	176,77	142,56	981,45 €
PFQEBT5459	- 1 363 216,36 €	- 46 990,04 €		- 55 203,77 €	- 3 673,99 €		39 601,41 €	9,86%		- 32 174,82 €	- 1 461 657,57 €	#N/A	#N/A	45,91	103,80	83,71	1 178,76 €
QMPVUE7920	- 1 157 686,09 €	- 47 164,33 €		- 47 591,89 €	- 7 589,59 €		34 151,45 €	9,86%		- 33 966,16 €	- 1 259 846,60 €	#N/A	#N/A	52,32	131,65	106,17	1 016,01 €
RBLWAC5668	- 1 134 555,04 €	- 46 118,58 €		- 81 374,85 €	- 5 377,26 €		33 847,51 €	9,86%		- 29 342,71 €	- 1 262 920,93 €	#N/A	#N/A	66,50	121,73	98,17	1 018,48 €
RWHHPV8834	- 1 120 723,68 €	- 48 689,37 €		- 53 056,75 €	- 9 918,03 €		33 888,88 €	9,86%		- 36 421,78 €	- 1 234 920,73 €	#N/A	#N/A	68,07	156,09	125,88	995,90 €
SQVLVN1205	- 1 076 298,24 €	- 47 382,19 €		- 75 999,09 €	- 12 494,40 €		31 661,83 €	9,86%		- 32 834,38 €	- 1 213 346,47 €	#N/A	#N/A	79,61	200,37	161,59	978,51 €
SSEQAF4221	- 1 094 697,22 €	- 45 857,15 €		- 81 114,44 €	- 12 513,58 €		32 152,32 €	9,86%		- 29 106,82 €	- 1 231 136,88 €	#N/A	#N/A	83,54	202,30	163,15	992,85 €
STHCCE7945	- 1 225 760,18 €	- 46 118,58 €		- 63 448,79 €	- 4 210,59 €		36 664,44 €	9,86%		- 30 717,15 €	- 1 333 590,84 €	#N/A	#N/A	47,25	104,30	84,12	1 075,48 €
TGDBIV7149	- 1 090 382,90 €	- 45 857,15 €		- 80 626,49 €	- 12 405,31 €		32 645,05 €	9,86%		- 30 299,12 €	- 1 226 925,92 €	#N/A	#N/A	82,63	201,09	162,17	989,46 €
TQQJZV1276	- 1 233 920,18 €	- 46 990,04 €		- 89 329,75 €	- 5 894,98 €		35 865,67 €	9,86%		- 28 838,69 €	- 1 369 107,98 €	#N/A	#N/A	82,56	136,98	110,47	1 104,12 €
UOLPPD0203	- 1 200 228,08 €	- 50 972,58 €		- 45 672,42 €	- 2 503,40 €		36 429,84 €	9,86%		- 38 874,58 €	- 1 301 821,22 €	#N/A	#N/A	62,97	153,27	123,60	1 049,86 €
VVKINZ9679	- 1 246 644,86 €	- 46 118,58 €		- 61 415,97 €	- 4 078,29 €		36 225,09 €	9,86%		- 31 293,98 €	- 1 353 326,60 €	#N/A	#N/A	45,06	102,33	82,52	1 091,39 €
WPFWTK1688	- 1 174 880,89 €	- 46 118,58 €		- 67 507,70 €	- 4 474,75 €		34 760,07 €	9,86%		- 30 344,42 €	- 1 288 566,29 €	#N/A	#N/A	51,61	108,25	87,30	1 039,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 544 202,59 €	- 37 823,24 €		- 45 573,03 €	- 6 768,34 €		15 620,75 €	9,86%		- 30 758,26 €	- 649 504,70 €	#N/A	#N/A	38,07	**138,93**	192,96	902,09 €
AXBXDY4285	- 591 980,77 €	- 38 956,13 €		- 38 820,40 €	- 2 393,50 €		17 385,16 €	9,86%		- 31 533,10 €	- 686 298,73 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	953,19 €
BAIBBT2287	- 549 933,67 €	- 35 949,61 €		- 57 243,54 €	- 3 871,94 €		16 087,26 €	9,86%		- 25 562,10 €	- 656 473,62 €	#N/A	#N/A	32,28	**114,83**	159,49	911,77 €
CWQXDV2407	- 491 056,91 €	- 36 733,92 €		- 59 063,69 €	- 7 540,37 €		14 057,79 €	9,86%		- 28 514,90 €	- 608 852,00 €	#N/A	#N/A	35,65	**161,16**	223,83	845,63 €
EGTZDF1850	- 485 084,42 €	- 35 601,03 €		- 63 205,55 €	- 7 686,28 €		14 056,36 €	9,86%		- 25 801,82 €	- 603 322,73 €	#N/A	#N/A	39,48	**163,98**	227,75	837,95 €
HVPRDD7276	- 506 490,46 €	- 37 823,24 €		- 46 806,07 €	- 7 041,94 €		14 777,46 €	9,86%		- 30 648,37 €	- 614 032,63 €	#N/A	#N/A	40,36	**142,01**	197,23	852,82 €
IMGFMA5330	- 542 759,52 €	- 35 949,61 €		- 57 817,31 €	- 3 909,28 €		15 892,97 €	9,86%		- 25 460,97 €	- 650 003,72 €	#N/A	#N/A	32,90	**115,39**	160,27	902,78 €
LUMLIT7647	- 550 817,79 €	- 38 999,70 €		- 43 938,20 €	- 3 134,80 €		15 785,21 €	9,86%		- 32 614,88 €	- 653 720,16 €	#N/A	#N/A	35,66	**139,42**	193,64	907,94 €
LVKOBU3154	- 559 367,77 €	- 35 949,61 €		- 62 086,56 €	- 4 187,13 €		16 034,13 €	9,86%		- 24 800,57 €	- 670 357,52 €	#N/A	#N/A	37,49	**119,54**	166,03	931,05 €
NQUXHG8547	- 570 980,77 €	- 35 949,61 €		- 56 382,94 €	- 3 815,93 €		16 460,28 €	9,86%		- 25 571,52 €	- 676 240,50 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	939,22 €
OTEHDI0432	- 526 285,92 €	- 35 949,61 €		- 62 218,80 €	- 4 195,74 €		15 608,51 €	9,86%		- 25 213,12 €	- 638 254,68 €	#N/A	#N/A	37,63	**119,67**	166,21	886,46 €
QOJJKH3637	- 498 182,82 €	- 35 601,03 €		- 60 247,03 €	- 7 029,81 €		14 259,20 €	9,86%		- 25 853,21 €	- 612 654,70 €	#N/A	#N/A	33,98	**156,61**	217,51	850,91 €
SPUPTV6765	- 520 547,44 €	- 36 690,35 €		- 45 734,15 €	- 6 030,96 €		15 160,95 €	9,86%		- 27 926,29 €	- 621 768,25 €	#N/A	#N/A	34,49	**131,84**	183,11	863,57 €
THVFDP3659	- 534 527,27 €	- 36 690,35 €		- 44 855,80 €	- 5 836,07 €		15 354,70 €	9,86%		- 27 405,36 €	- 633 960,14 €	#N/A	#N/A	32,86	**129,65**	180,07	880,50 €
ZNMNRI9132	- 527 313,55 €	- 36 690,35 €		- 45 416,23 €	- 5 960,42 €		15 208,65 €	9,86%		- 27 666,64 €	- 627 838,55 €	#N/A	#N/A	33,90	**131,05**	182,01	872,00 €
ZPFGZG8156	- 569 489,02 €	- 35 949,61 €		- 56 480,63 €	- 3 822,28 €		16 407,72 €	9,86%		- 25 460,97 €	- 674 794,79 €	#N/A	#N/A	31,46	**114,09**	158,46	937,21 €
ZQQNNM4722	- 514 354,67 €	- 36 690,35 €		- 47 763,97 €	- 6 481,36 €		15 216,83 €	9,86%		- 27 788,51 €	- 617 862,03 €	#N/A	#N/A	38,27	**136,90**	190,14	858,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 394 963,20 €	- 17 713,68 €		- 63 885,53 €	- 3 651,15 €		33 650,66 €	9,86%		- 9 027,03 €	- 455 589,93 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	843,69 €
DYRKTX4611	- 388 652,00 €	- 17 833,37 €		- 38 763,42 €	- 5 440,20 €		33 895,85 €	9,86%		- 11 709,22 €	- 428 502,36 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	793,52 €
EJJCIE3237	- 402 157,92 €	- 17 873,26 €		- 47 936,05 €	- 4 206,38 €		34 230,68 €	9,86%		- 10 489,06 €	- 448 431,99 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	830,43 €
HBYLED3394	- 357 613,56 €	- 17 434,41 €		- 48 157,31 €	- 6 524,61 €		31 812,60 €	9,86%		- 11 709,22 €	- 409 626,52 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	758,57 €
HRQAMP6575	- 350 832,91 €	- 17 434,41 €		- 52 014,73 €	- 7 258,77 €		31 196,29 €	9,86%		- 11 584,40 €	- 407 928,93 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	755,42 €
KKLYMB2628	- 394 690,93 €	- 17 873,26 €		- 49 285,64 €	- 4 463,24 €		33 621,23 €	9,86%		- 10 450,05 €	- 443 141,89 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	820,63 €
LYSTHP5685	- 380 026,10 €	- 17 833,37 €		- 40 172,55 €	- 5 708,39 €		33 178,89 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 422 309,75 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	782,06 €
MYPTUC4970	- 372 740,63 €	- 17 833,37 €		- 41 776,21 €	- 6 013,61 €		32 557,66 €	9,86%		- 11 709,22 €	- 417 515,37 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	773,18 €
MYUUBO9890	- 400 348,74 €	- 17 713,68 €		- 58 932,30 €	- 3 374,65 €		33 504,93 €	9,86%		- 9 190,88 €	- 456 055,32 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	844,55 €
OQWDGT5574	- 425 245,92 €	- 18 902,57 €		- 45 835,82 €	- 2 518,41 €		36 399,90 €	9,86%		- 16 281,25 €	- 472 384,08 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	874,79 €
PRSYJQ9941	- 388 808,03 €	- 18 862,67 €		- 39 399,52 €	- 3 837,73 €		34 297,34 €	9,86%		- 17 501,42 €	- 434 112,03 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	803,91 €
QZTNYI2721	- 403 240,23 €	- 17 833,37 €		- 37 124,25 €	- 5 128,23 €		34 726,94 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 440 347,37 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	815,46 €
UAFRDO7989	- 432 645,92 €	- 17 713,68 €		- 52 431,34 €	- 3 011,74 €		35 310,74 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 479 721,83 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	888,37 €
WLAASE2581	- 359 308,19 €	- 17 833,37 €		- 48 268,95 €	- 7 249,33 €		29 768,30 €	9,86%		- 11 748,23 €	- 414 639,76 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	767,85 €
WRMRNZ0815	- 364 090,11 €	- 17 434,41 €		- 48 004,87 €	- 6 495,60 €		31 874,28 €	9,86%		- 11 584,40 €	- 415 735,10 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	769,88 €
XSCNKV0641	- 397 146,60 €	- 17 873,26 €		- 49 995,19 €	- 4 598,28 €		33 802,37 €	9,86%		- 10 286,20 €	- 446 097,18 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	826,11 €
YDVDFL0355	- 417 806,79 €	- 17 713,68 €		- 54 524,47 €	- 3 128,58 €		34 504,60 €	9,86%		- 9 229,89 €	- 467 898,81 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	866,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 311 996,13 €	- 32 747,25 €		- 366 253,06 €	- 59 107,09 €		110 513,36 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 673 422,23 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	528,23 €
DDTYUW5041	- 1 408 699,98 €	- 34 718,10 €		- 536 187,41 €	- 29 769,31 €		119 357,74 €	9,86%		- 17 151,32 €	- 1 907 168,37 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	602,01 €
EISLEA7324	- 1 370 049,98 €	- 32 747,25 €		- 363 509,32 €	- 58 584,89 €		114 107,24 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 724 616,26 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	544,39 €
FIWIDR6117	- 1 363 849,98 €	- 33 521,23 €		- 566 397,70 €	- 31 455,76 €		115 578,85 €	9,86%		- 17 151,32 €	- 1 896 797,13 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	598,74 €
GNXVWA5554	- 1 221 657,93 €	- 32 547,77 €		- 547 430,27 €	- 38 361,31 €		103 115,51 €	9,86%		- 12 153,16 €	- 1 749 034,93 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	552,09 €
HCETUN5958	- 1 214 400,27 €	- 32 747,25 €		- 371 278,94 €	- 60 063,63 €		103 877,04 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 588 445,11 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	501,40 €
IJAOAG8605	- 1 143 380,33 €	- 32 124,88 €		- 405 709,47 €	- 56 360,48 €		100 761,39 €	9,86%		- 14 791,92 €	- 1 551 605,69 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	489,77 €
ITAGGQ8144	- 1 611 490,53 €	- 22 463,95 €		- 537 067,86 €	- 29 805,71 €		144 016,16 €	9,86%		- 17 151,32 €	- 2 073 963,21 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	654,66 €
MJIXHI8239	- 1 186 871,08 €	- 31 856,26 €		- 613 101,59 €	- 34 730,36 €		102 333,59 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 774 699,98 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	560,20 €
MKJHMU8709	- 1 277 659,88 €	- 31 856,26 €		- 599 434,78 €	- 33 967,43 €		108 685,31 €	9,86%		- 10 426,79 €	- 1 844 659,83 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	582,28 €
MZTPHT9085	- 1 136 508,17 €	- 31 592,95 €		- 411 521,42 €	- 56 745,75 €		101 075,94 €	9,86%		- 14 791,92 €	- 1 550 084,28 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	489,29 €
PFARJE9040	- 1 264 202,40 €	- 32 747,25 €		- 367 985,06 €	- 59 436,73 €		106 701,07 €	9,86%		- 13 832,06 €	- 1 631 502,43 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	514,99 €
PJWITU3898	- 1 330 910,04 €	- 32 388,19 €		- 577 971,40 €	- 32 728,61 €		111 017,08 €	9,86%		- 10 426,79 €	- 1 873 407,96 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	591,35 €
PWVDHP0483	- 1 178 243,56 €	- 32 590,34 €		- 567 397,78 €	- 31 204,88 €		102 492,79 €	9,86%		- 13 113,02 €	- 1 720 056,80 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	542,95 €
STEWNF8209	- 1 363 049,98 €	- 31 191,32 €		- 599 431,63 €	- 33 926,60 €		113 151,10 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 924 922,69 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	607,61 €
TMUZWL4890	- 1 232 830,29 €	- 32 388,19 €		- 584 466,58 €	- 33 091,19 €		103 791,60 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 789 458,92 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	564,85 €
YAXHPB4577	- 1 283 074,40 €	- 31 191,32 €		- 605 120,92 €	- 34 244,20 €		109 091,83 €	9,86%		- 10 474,27 €	- 1 855 013,28 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	585,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 407 869,03 €	- 17 713,68 €		- 42 736,13 €	- 2 445,67 €		32 899,77 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 447 289,81 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	790,26 €
BUHEJU3560	- 384 489,03 €	- 17 992,95 €		- 27 064,98 €	- 3 781,22 €		32 532,78 €	9,86%		-11 943,41 €	- 412 738,82 €	#N/A	#N/A	18,30	**89,68**	158,44	729,22 €
CCPIBV1126	- 404 469,03 €	- 19 062,15 €		- 32 092,13 €	- 1 726,99 €		34 155,21 €	9,86%		-16 476,43 €	- 439 671,53 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	776,80 €
CJYVMZ2020	- 359 194,84 €	- 18 431,80 €		- 32 143,55 €	- 4 747,79 €		31 621,18 €	9,86%		-16 884,29 €	- 399 781,10 €	#N/A	#N/A	23,82	**98,71**	174,40	706,33 €
CVHMZJ1040	- 408 869,03 €	- 18 471,70 €		- 38 653,66 €	- 2 217,77 €		33 939,04 €	9,86%		-14 461,75 €	- 448 734,87 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,69**	131,97	792,82 €
HBGZWM9721	- 384 522,42 €	- 17 873,26 €		- 45 561,22 €	- 2 603,38 €		32 081,07 €	9,86%		- 9 377,13 €	- 427 856,34 €	#N/A	#N/A	25,89	**82,03**	144,93	755,93 €
IEDLVQ6182	- 395 086,92 €	- 17 713,68 €		- 44 241,98 €	- 2 529,73 €		32 179,62 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 436 817,75 €	#N/A	#N/A	19,56	**75,84**	133,99	771,76 €
JNDKCA4469	- 346 089,12 €	- 17 833,37 €		- 34 157,70 €	- 5 131,13 €		29 766,39 €	9,86%		-11 895,48 €	- 385 340,41 €	#N/A	#N/A	27,91	**104,20**	184,09	680,81 €
KVQLFA2727	- 358 653,49 €	- 17 992,95 €		- 30 325,68 €	- 4 401,81 €		30 515,27 €	9,86%		-11 943,41 €	- 392 802,07 €	#N/A	#N/A	24,92	**98,55**	174,12	694,00 €
PDRVTW4324	- 396 746,16 €	- 18 312,11 €		- 44 921,32 €	- 2 567,65 €		34 444,54 €	9,86%		-14 461,75 €	- 442 564,46 €	#N/A	#N/A	20,35	**76,56**	135,27	781,92 €
PKOSJP5975	- 371 733,71 €	- 17 992,95 €		- 28 534,79 €	- 4 060,96 €		31 421,56 €	9,86%		-11 895,48 €	- 402 796,33 €	#N/A	#N/A	21,28	**93,68**	165,51	711,65 €
RRFHKT0626	- 335 284,53 €	- 17 434,41 €		- 40 144,10 €	- 5 567,02 €		29 458,60 €	9,86%		-11 847,60 €	- 380 819,07 €	#N/A	#N/A	28,98	**115,89**	204,76	672,83 €
SAKSLE1798	- 353 609,53 €	- 17 833,37 €		- 33 322,42 €	- 4 972,16 €		30 246,30 €	9,86%		-11 847,60 €	- 391 338,78 €	#N/A	#N/A	26,22	**101,92**	180,07	691,41 €
SNOOLZ3502	- 387 647,55 €	- 18 032,84 €		- 33 469,31 €	- 3 270,70 €		32 138,63 €	9,86%		-10 636,30 €	- 420 918,08 €	#N/A	#N/A	20,27	**85,76**	151,52	743,67 €
TQTUFL5172	- 386 363,71 €	- 17 873,26 €		- 42 705,11 €	- 2 443,94 €		31 636,81 €	9,86%		- 9 377,13 €	- 427 126,34 €	#N/A	#N/A	22,54	**79,00**	139,57	754,64 €
XYWVJP6180	- 371 922,14 €	- 17 713,68 €		- 49 667,58 €	- 2 832,61 €		30 542,33 €	9,86%		- 9 425,06 €	- 421 018,73 €	#N/A	#N/A	25,92	**81,60**	144,17	743,85 €
YABQRT8665	- 376 781,23 €	- 17 713,68 €		- 50 613,73 €	- 2 885,43 €		30 590,29 €	9,86%		- 9 223,85 €	- 426 627,63 €	#N/A	#N/A	27,03	**82,60**	145,94	753,76 €
YRXVIA8225	- 344 516,68 €	- 17 992,95 €		- 34 710,51 €	- 5 236,35 €		29 476,96 €	9,86%		-11 943,41 €	- 384 922,94 €	#N/A	#N/A	33,83	**110,49**	195,21	680,08 €
ZNYLAN4290	- 331 527,35 €	- 17 434,41 €		- 43 321,95 €	- 6 171,84 €		29 688,21 €	9,86%		-11 895,48 €	- 380 662,83 €	#N/A	#N/A	35,44	**124,54**	220,04	672,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 966 105,01 €	- 69 219,00 €		- 65 110,56 €	- 3 689,05 €		74 676,47 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 063 610,26 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 125,51 €
ALNPMJ7726	- 885 710,30 €	- 69 984,99 €		- 68 675,46 €	- 3 585,59 €		72 519,78 €	9,86%		- 42 194,61 €	- 997 631,16 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 055,69 €
CUOCPD9774	- 995 055,94 €	- 68 580,66 €		- 76 486,63 €	- 4 324,11 €		76 472,47 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 102 137,99 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 166,28 €
DCOBBH6329	- 842 027,83 €	- 68 261,50 €		- 82 456,31 €	- 10 362,72 €		66 394,57 €	9,86%		- 39 058,36 €	- 975 772,15 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 032,56 €
DKIQYJ3915	- 853 500,74 €	- 68 261,50 €		- 71 517,24 €	- 8 280,76 €		70 184,10 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 970 575,94 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 027,06 €
DMHKUV9019	- 901 500,24 €	- 71 612,74 €		- 67 619,89 €	- 7 651,24 €		78 363,32 €	9,86%		- 59 319,36 €	- 1 029 340,14 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 089,25 €
EJSRZC1702	- 936 671,21 €	- 69 219,00 €		- 72 001,69 €	- 4 073,74 €		72 461,04 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 043 667,72 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 104,41 €
HGYXAN1371	- 921 028,09 €	- 69 857,33 €		- 51 947,90 €	- 6 864,85 €		73 161,04 €	9,86%		- 39 085,56 €	- 1 015 622,69 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 074,73 €
IUSZTS4120	- 926 535,01 €	- 69 219,00 €		- 66 501,43 €	- 7 438,37 €		76 061,52 €	9,86%		- 39 145,41 €	- 1 032 777,70 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 092,89 €
KAEQFM6872	- 930 947,29 €	- 72 251,07 €		- 48 675,49 €	- 6 242,04 €		77 992,49 €	9,86%		- 59 319,36 €	- 1 039 442,75 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 099,94 €
LKTDUD6435	- 899 804,17 €	- 69 219,00 €		- 66 249,58 €	- 7 390,44 €		72 455,07 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 009 407,92 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 068,16 €
ORBEEU9473	- 945 237,96 €	- 69 857,33 €		- 46 056,18 €	- 5 743,52 €		75 335,64 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 030 759,16 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 090,75 €
QZHLLO8729	- 948 646,93 €	- 69 857,33 €		- 48 648,88 €	- 6 236,97 €		74 523,70 €	9,86%		- 39 145,41 €	- 1 038 011,83 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 098,43 €
TMHIDB6626	- 974 129,25 €	- 68 580,66 €		- 78 374,39 €	- 4 429,49 €		75 950,50 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 083 726,42 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 146,80 €
VLZERU4675	- 927 535,85 €	- 68 580,66 €		- 87 205,47 €	- 4 922,47 €		71 967,13 €	9,86%		- 34 163,12 €	- 1 050 440,45 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 111,58 €
VONGLW2211	- 859 079,57 €	- 67 623,17 €		- 83 681,98 €	- 8 399,63 €		71 441,23 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 986 542,93 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 043,96 €
XFYMGB4091	- 894 074,34 €	- 69 857,33 €		- 53 349,20 €	- 7 131,55 €		71 196,12 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 992 416,12 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 050,18 €
YFJYSF1933	- 936 512,26 €	- 69 219,00 €		- 61 859,18 €	- 6 554,84 €		74 851,94 €	9,86%		- 39 199,81 €	- 1 038 493,15 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 098,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 356 742,93 €	- 14 861,14 €		- 19 285,04 €	- 3 138,79 €		30 649,60 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 373 527,39 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	659,94 €
AYUDSQ4058	- 352 160,05 €	- 14 994,11 €		- 18 681,68 €	- 3 023,95 €		30 340,90 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 368 667,99 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	651,36 €
CZUCWK6717	- 327 755,55 €	- 14 661,65 €		- 26 865,60 €	- 4 030,00 €		28 926,35 €	9,86%		- 10 050,56 €	- 354 437,00 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	626,21 €
GIWARF5157	- 383 334,09 €	- 14 887,74 €		- 28 843,90 €	- 1 633,45 €		32 016,39 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 404 733,26 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	715,08 €
IAIZEZ2631	- 340 062,98 €	- 14 994,11 €		- 21 350,39 €	- 3 531,87 €		29 272,74 €	9,86%		- 10 099,83 €	- 360 766,44 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	637,40 €
JPBXPU9588	- 328 709,55 €	- 14 661,65 €		- 26 026,25 €	- 3 870,25 €		28 989,56 €	9,86%		- 10 099,83 €	- 354 377,96 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	626,11 €
LMTSXW3558	- 341 021,64 €	- 15 546,01 €		- 30 355,27 €	- 1 494,38 €		30 879,70 €	9,86%		- 13 877,34 €	- 371 414,95 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	656,21 €
LVPACM9945	- 372 408,33 €	- 14 994,11 €		- 15 846,25 €	- 2 484,30 €		31 871,35 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 384 010,75 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	678,46 €
MHZRON2338	- 354 257,57 €	- 14 887,74 €		- 41 183,43 €	- 2 322,29 €		30 022,27 €	9,86%		- 7 843,56 €	- 390 472,31 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	689,88 €
OSKTCE7596	- 396 075,43 €	- 15 512,75 €		- 15 930,13 €	- 764,93 €		32 661,21 €	9,86%		- 9 729,37 €	- 405 351,40 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	716,17 €
RBXOYC6334	- 319 677,33 €	- 14 528,67 €		- 31 192,40 €	- 4 853,49 €		28 382,99 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 352 017,99 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	621,94 €
TBEVBH8145	- 378 708,43 €	- 14 994,11 €		- 15 516,83 €	- 2 421,61 €		32 028,49 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 389 761,58 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	688,62 €
TDDQMY0064	- 384 345,01 €	- 15 020,71 €		- 28 377,92 €	- 1 607,44 €		31 314,60 €	9,86%		- 7 951,94 €	- 405 988,41 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	717,29 €
VCQBTK9740	- 372 402,50 €	- 15 020,71 €		- 29 405,09 €	- 1 664,78 €		30 683,31 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 395 860,25 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	699,40 €
XODTTC4630	- 373 235,46 €	- 15 652,39 €		- 18 282,23 €	- 2 732,30 €		32 093,61 €	9,86%		- 13 297,02 €	- 391 105,79 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	691,00 €
YHOCZE3064	- 355 102,89 €	- 15 220,20 €		- 21 491,73 €	- 1 388,17 €		31 451,00 €	9,86%		- 10 729,41 €	- 372 481,40 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	658,09 €
YSEQOD8074	- 345 889,49 €	- 15 359,83 €		- 21 575,68 €	- 3 574,75 €		31 003,21 €	9,86%		- 14 139,42 €	- 369 535,97 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	652,89 €
YYZDDF7976	- 365 873,33 €	- 14 994,11 €		- 16 589,60 €	- 2 625,78 €		31 708,35 €	9,86%		- 10 149,09 €	- 378 523,57 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	668,77 €
ZFIRLB2924	- 396 409,09 €	- 14 887,74 €		- 26 947,65 €	- 1 527,59 €		32 342,51 €	9,86%		- 8 050,47 €	- 415 480,03 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	734,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 370 580,38 €	- 17 992,95 €		- 31 412,31 €	- 4 608,62 €		31 796,10 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 404 766,06 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	715,13 €
BRRAVF3607	- 353 590,53 €	- 17 833,37 €		- 35 878,97 €	- 5 458,73 €		30 416,38 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 394 313,12 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	696,67 €
CCXWTS9991	- 332 574,82 €	- 17 434,41 €		- 45 989,29 €	- 6 679,50 €		29 277,10 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 385 368,81 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	680,86 €
FJWHEA2154	- 340 027,33 €	- 17 434,41 €		- 43 420,77 €	- 6 190,65 €		29 662,73 €	9,86%		- 11 760,98 €	- 389 171,41 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	687,58 €
JBVQUZ5607	- 404 553,06 €	- 17 713,68 €		- 46 582,89 €	- 2 660,41 €		33 040,46 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 447 919,13 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	791,38 €
JURDBS3279	- 408 052,86 €	- 19 062,15 €		- 33 841,26 €	- 1 799,32 €		34 468,00 €	9,86%		- 16 500,92 €	- 444 788,51 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	785,85 €
KNKBYO4931	- 395 972,86 €	- 17 713,68 €		- 48 082,78 €	- 2 744,14 €		32 463,10 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 441 499,91 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	780,04 €
MTRIGN7304	- 349 325,28 €	- 18 192,43 €		- 39 320,77 €	- 5 410,32 €		32 151,10 €	9,86%		- 16 955,32 €	- 397 053,02 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	701,51 €
OORKPP9538	- 349 332,33 €	- 17 593,99 €		- 39 990,96 €	- 5 537,87 €		30 301,58 €	9,86%		- 11 760,98 €	- 393 914,56 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	695,96 €
PVTHKC3659	- 384 242,82 €	- 17 992,95 €		- 29 438,56 €	- 4 232,97 €		32 710,62 €	9,86%		- 11 918,63 €	- 415 115,30 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	733,42 €
QEBJOG3794	- 355 945,48 €	- 18 463,72 €		- 43 036,01 €	- 3 560,85 €		31 647,89 €	9,86%		- 17 661,56 €	- 407 019,73 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	719,12 €
RPENOA4214	- 411 452,86 €	- 17 713,68 €		- 45 819,30 €	- 2 617,78 €		33 212,56 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 453 840,62 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	801,84 €
TIPOWT3723	- 384 855,76 €	- 17 873,26 €		- 48 024,53 €	- 2 740,89 €		31 499,83 €	9,86%		- 9 449,55 €	- 431 444,17 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	762,27 €
UPGSZN3254	- 342 582,65 €	- 17 593,99 €		- 40 042,24 €	- 5 547,63 €		29 958,51 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 387 775,91 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	685,12 €
YSYLME9963	- 380 499,85 €	- 18 312,11 €		- 52 715,04 €	- 3 002,73 €		32 339,51 €	9,86%		- 14 486,24 €	- 436 676,47 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	771,51 €
YZPNBT7397	- 362 895,53 €	- 17 992,95 €		- 32 461,01 €	- 4 808,21 €		31 055,24 €	9,86%		- 11 967,90 €	- 399 070,36 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	705,07 €
ZCKTVL3853	- 375 543,33 €	- 17 873,26 €		- 53 511,86 €	- 3 047,21 €		30 465,45 €	9,86%		- 9 242,64 €	- 428 752,85 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	757,51 €
ZDWJOY4809	- 383 825,76 €	- 17 873,26 €		- 39 997,06 €	- 3 963,99 €		32 227,62 €	9,86%		- 10 708,73 €	- 424 141,18 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	749,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 351 383,75 €	- 13 631,57 €		- 24 311,01 €	- 3 265,33 €		31 148,63 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 371 974,46 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	492,90 €
EGGQYR4743	- 333 930,60 €	- 13 165,62 €		- 31 540,41 €	- 3 825,23 €		30 326,91 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 362 666,38 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	480,56 €
HIMJQG3045	- 325 846,87 €	- 13 165,62 €		- 36 167,22 €	- 4 705,83 €		29 594,08 €	9,86%		- 10 324,48 €	- 360 615,93 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	477,85 €
HPAPQQ4099	- 368 267,65 €	- 13 714,38 €		- 36 373,43 €	- 2 090,12 €		31 167,72 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 397 598,39 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	526,85 €
KOWWAH1778	- 373 714,31 €	- 13 754,33 €		- 21 176,93 €	- 2 668,84 €		32 711,19 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 389 134,66 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	515,64 €
LHBILP1132	- 395 032,12 €	- 13 837,14 €		- 29 737,10 €	- 1 719,65 €		33 351,37 €	9,86%		- 8 271,30 €	- 415 245,94 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	550,24 €
OUOPIY0040	- 348 580,41 €	- 14 696,39 €		- 34 151,78 €	- 4 322,24 €		33 328,09 €	9,86%		- 13 820,28 €	- 382 243,01 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	506,51 €
QMRDKH4149	- 411 162,03 €	- 13 714,38 €		- 28 555,81 €	- 1 653,71 €		33 991,76 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 429 414,69 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	569,01 €
QZYCRG1663	- 358 864,54 €	- 13 631,57 €		- 23 253,47 €	- 3 064,06 €		31 578,96 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 377 815,34 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	500,64 €
RGVFWZ8687	- 344 652,65 €	- 13 631,57 €		- 25 471,77 €	- 3 486,25 €		30 633,73 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 367 189,17 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	486,56 €
RWTOJS8635	- 348 041,19 €	- 13 754,33 €		- 24 775,63 €	- 3 353,76 €		30 690,60 €	9,86%		- 10 482,14 €	- 369 716,45 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	489,91 €
SOJKWC6349	- 398 177,50 €	- 13 714,38 €		- 29 787,09 €	- 1 722,44 €		33 254,56 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 418 467,39 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	554,51 €
SVCFJW1831	- 414 731,34 €	- 15 662,52 €		- 20 042,90 €	- 1 044,71 €		36 138,11 €	9,86%		- 13 624,37 €	- 428 967,73 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	568,42 €
TQCRJH0149	- 328 682,71 €	- 13 165,62 €		- 35 262,94 €	- 4 533,72 €		30 520,44 €	9,86%		- 10 580,66 €	- 361 705,19 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	479,29 €
UVRYHI9180	- 379 888,69 €	- 13 631,57 €		- 21 380,91 €	- 2 707,67 €		33 227,37 €	9,86%		- 10 531,43 €	- 394 912,89 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	523,29 €
XBSDOR6852	- 352 090,85 €	- 13 288,38 €		- 29 201,53 €	- 3 380,09 €		31 591,34 €	9,86%		- 10 482,14 €	- 376 851,65 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	499,36 €
XHNXBR1181	- 383 188,90 €	- 13 714,38 €		- 32 395,30 €	- 1 868,04 €		32 176,14 €	9,86%		- 8 320,52 €	- 407 311,00 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	539,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 3 938 062,83 €	- 100 214,36 €		- 584 241,49 €	- 59 054,14 €		348 898,69 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 371 805,68 €	#N/A	#N/A	367,23	**1727,20**	203,42	514,88 €
BKGKMM6650	- 3 823 627,12 €	- 100 342,03 €		- 636 841,11 €	- 34 735,14 €		345 390,72 €	9,86%		- 42 153,55 €	- 4 292 308,23 €	#N/A	#N/A	437,48	**1908,00**	224,71	505,51 €
EQKQGP0481	- 4 029 311,22 €	- 100 852,69 €		- 556 413,86 €	- 55 954,26 €		354 535,73 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 427 127,85 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	521,39 €
FRFETQ9183	- 3 917 336,54 €	- 100 733,01 €		- 638 763,51 €	- 70 278,99 €		350 492,04 €	9,86%		- 44 067,31 €	- 4 420 687,31 €	#N/A	#N/A	456,98	**1902,44**	224,05	520,63 €
HHIHWM6659	- 4 162 435,50 €	- 99 576,03 €		- 681 631,76 €	- 40 173,77 €		362 824,10 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 655 087,82 €	#N/A	#N/A	326,35	**1530,42**	180,24	548,24 €
HJWUIL2664	- 4 877 105,89 €	- 75 817,87 €		- 563 024,39 €	- 31 446,30 €		442 833,33 €	9,86%		- 62 300,31 €	- 5 166 861,43 €	#N/A	#N/A	318,61	**1738,11**	204,70	608,51 €
KPMOSF2160	- 3 900 506,05 €	- 102 328,83 €		- 585 480,59 €	- 62 951,86 €		347 266,73 €	9,86%		- 44 168,23 €	- 4 348 168,84 €	#N/A	#N/A	393,11	**1775,78**	209,14	512,09 €
KQWJYP1027	- 3 943 781,27 €	- 100 214,36 €		- 716 774,50 €	- 42 135,57 €		347 065,74 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 489 934,81 €	#N/A	#N/A	386,74	**1586,89**	186,89	528,79 €
MORFBY1300	- 4 366 274,97 €	- 100 214,36 €		- 658 458,19 €	- 38 880,13 €		377 211,38 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 820 711,13 €	#N/A	#N/A	318,32	**1524,97**	179,60	567,74 €
MRXXYK5970	- 4 389 472,05 €	- 101 969,77 €		- 670 857,91 €	- 39 572,33 €		383 670,50 €	9,86%		- 54 241,61 €	- 4 872 443,18 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	573,84 €
MYTWDV9349	- 4 044 118,09 €	- 99 576,03 €		- 701 539,46 €	- 41 285,09 €		353 856,82 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 566 756,70 €	#N/A	#N/A	349,71	**1551,56**	182,73	537,83 €
PKAKTX0262	- 3 842 581,71 €	- 100 214,36 €		- 616 634,23 €	- 65 219,24 €		342 120,95 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 321 660,13 €	#N/A	#N/A	433,03	**1815,38**	213,80	508,97 €
PSZBQO1061	- 4 387 872,05 €	- 104 969,93 €		- 538 821,90 €	- 30 006,26 €		385 200,31 €	9,86%		- 62 300,31 €	- 4 738 770,14 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	558,09 €
PUYVPJ2107	- 3 954 170,87 €	- 100 733,01 €		- 594 020,70 €	- 61 763,38 €		356 318,24 €	9,86%		- 44 168,23 €	- 4 398 537,95 €	#N/A	#N/A	366,10	**1780,64**	209,71	518,02 €
QUNBVO8542	- 3 800 219,85 €	- 104 850,24 €		- 642 379,98 €	- 36 912,73 €		345 863,40 €	9,86%		- 67 337,00 €	- 4 305 836,41 €	#N/A	#N/A	472,72	**1972,80**	232,34	507,11 €
SVSJFS6994	- 4 070 612,12 €	- 99 576,03 €		- 715 652,75 €	- 42 072,95 €		359 895,82 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 602 112,88 €	#N/A	#N/A	366,26	**1566,54**	184,49	542,00 €
WBCXCI0831	- 4 401 472,05 €	- 99 576,03 €		- 670 857,91 €	- 39 572,33 €		380 178,53 €	9,86%		- 34 094,85 €	- 4 865 394,65 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	573,01 €
WLTYYW7752	- 4 088 058,75 €	- 100 852,69 €		- 553 064,29 €	- 55 316,76 €		357 669,27 €	9,86%		- 39 131,54 €	- 4 478 754,76 €	#N/A	#N/A	337,08	**1688,60**	198,87	527,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 46 273,18 €**	**- 3 726,02 €**			**9,86%**			**- 56 709,42 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**354,43 €**
ALEVCM6200	- 50 176,15 €	- 3 120,45 €		- 6 605,02 €	- 393,40 €		1 653,42 €	9,86%		- 1 043,51 €	- 59 685,11 €	-5,25%	- 2 975,70 €	12,54	**28,91**	180,68	373,03 €
EBLWFR6606	- 56 518,02 €	- 2 942,21 €		- 18 576,52 €	- 1 008,20 €		2 153,92 €	9,86%		- 999,09 €	- 77 890,12 €	-37,35%	- 21 180,71 €	12,06	**16,85**	105,31	486,81 €
EWGCNQ9831	- 53 660,80 €	- 2 627,67 €		- 10 872,45 €	- 870,11 €		1 741,10 €	9,86%		- 513,29 €	- 66 803,22 €	-17,80%	- 10 093,81 €	11,24	**22,46**	140,35	417,52 €
FPAWWA8585	- 59 061,46 €	- 2 828,61 €		- 20 555,92 €	- 1 120,32 €		2 176,24 €	9,86%		- 730,01 €	- 82 120,08 €	-44,81%	- 25 410,67 €	13,00	**19,02**	118,90	513,25 €
FRNNJF0056	- 77 978,18 €	- 4 200,38 €		- 13 210,01 €	- 720,04 €		2 927,18 €	9,86%		- 2 089,71 €	- 95 271,13 €	-68,00%	- 38 561,72 €	6,92	**13,42**	83,89	595,44 €
FUPHRN1848	- 97 513,38 €	- 3 624,23 €		- 9 734,46 €	- 568,47 €		4 387,65 €	9,86%		- 3 618,61 €	- 110 671,51 €	-95,16%	- 53 962,09 €	6,30	**20,89**	130,56	691,70 €
JCMMUK8460	- 64 188,52 €	- 4 200,38 €		- 8 879,19 €	- 837,87 €		2 330,36 €	9,86%		- 2 335,28 €	- 78 110,87 €	-37,74%	- 21 401,45 €	8,48	**19,85**	124,06	488,19 €
JYEOCC0105	- 63 503,07 €	- 4 200,38 €		- 14 679,78 €	- 799,55 €		2 485,92 €	9,86%		- 2 089,71 €	- 82 786,56 €	-45,98%	- 26 077,14 €	8,23	**14,61**	91,31	517,42 €
KWSIEF9771	- 52 903,90 €	- 3 225,30 €		- 6 437,00 €	- 383,39 €		1 855,18 €	9,86%		- 1 190,28 €	- 62 284,69 €	-9,83%	- 5 575,28 €	14,32	**30,30**	189,40	389,28 €
OJRJIF8041	- 48 344,46 €	- 3 120,45 €		- 7 171,23 €	- 427,13 €		1 618,27 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 58 484,22 €	-3,13%	- 1 774,81 €	14,92	**31,93**	199,58	365,53 €
ONTMZF2946	- 71 505,58 €	- 4 200,38 €		- 13 399,82 €	- 730,31 €		2 779,69 €	9,86%		- 2 089,71 €	- 89 146,11 €	-57,20%	- 32 436,69 €	7,09	**13,58**	84,85	557,16 €
PBJQGU9449	- 101 680,38 €	- 3 842,68 €		- 6 899,38 €	- 367,58 €		4 687,27 €	9,86%		- 4 043,91 €	- 112 146,65 €	-97,76%	- 55 437,24 €	6,30	**18,24**	114,01	700,92 €
UBKOFK3924	- 53 264,17 €	- 3 120,45 €		- 6 195,76 €	- 369,03 €		1 769,70 €	9,86%		- 1 047,80 €	- 62 227,50 €	-9,73%	- 5 518,09 €	10,61	**26,56**	165,97	388,92 €
UTZBKN1012	- 65 645,26 €	- 4 200,38 €		- 9 567,84 €	- 893,81 €		2 383,20 €	9,86%		- 2 317,25 €	- 80 241,34 €	-41,50%	- 23 531,92 €	9,37	**21,07**	131,70	501,51 €
VMWBNG0568	- 45 189,50 €	- 3 006,85 €		- 9 190,12 €	- 547,37 €		1 461,73 €	9,86%		- 778,72 €	- 57 250,83 €	-0,95%	- 541,42 €	17,16	**37,02**	231,36	357,82 €
XGNSNH7897	- 59 796,57 €	- 3 885,84 €		- 8 722,38 €	- 686,95 €		2 156,43 €	9,86%		- 1 608,20 €	- 72 543,50 €	-27,92%	- 15 834,09 €	7,94	**19,17**	119,83	453,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 39 441,64 €**	**- 3 179,95 €**			**9,86%**			**- 47 528,43 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**406,23 €**
AVQPRQ5551	- 37 103,21 €	- 2 479,20 €		- 4 879,20 €	- 290,61 €		1 283,69 €	9,86%		- 1 278,87 €	- 44 747,41 €	5,85%	2 781,02 €	10,65	**22,54**	192,65	382,46 €
CKOYFC2508	- 43 061,48 €	- 2 405,81 €		- 14 367,31 €	- 779,11 €		1 870,72 €	9,86%		- 1 390,67 €	- 60 133,65 €	-26,52%	- 12 605,21 €	11,44	**14,81**	126,60	513,96 €
EWCJCD2697	- 37 070,22 €	- 2 470,45 €		- 5 483,29 €	- 326,59 €		1 314,34 €	9,86%		- 1 174,59 €	- 45 210,80 €	4,88%	2 317,63 €	10,50	**23,26**	198,81	386,42 €
FHXKQY0885	- 37 578,01 €	- 1 986,42 €		- 9 357,44 €	- 752,57 €		1 312,49 €	9,86%		- 733,62 €	- 49 095,57 €	-3,30%	- 1 567,14 €	10,60	**19,46**	166,36	419,62 €
GCVNCA5063	- 45 356,23 €	- 2 405,81 €		- 13 289,01 €	- 720,78 €		1 940,75 €	9,86%		- 1 390,67 €	- 61 221,74 €	-28,81%	- 13 693,31 €	10,48	**13,94**	119,15	523,26 €
IWSEUK2865	- 55 068,00 €	- 5 026,99 €		- 12 273,91 €	- 668,17 €		2 440,65 €	9,86%		- 3 593,16 €	- 74 189,59 €	-56,10%	- 26 661,16 €	7,28	**12,27**	104,90	634,10 €
KATFPV5340	- 39 356,78 €	- 2 187,36 €		- 17 078,93 €	- 929,99 €		1 600,13 €	9,86%		- 950,34 €	- 58 903,27 €	-23,93%	- 11 374,83 €	11,26	**15,57**	133,04	503,45 €
MIUMYB2385	- 34 369,41 €	- 2 479,20 €		- 5 157,11 €	- 307,16 €		1 214,35 €	9,86%		- 1 278,87 €	- 42 377,41 €	10,84%	5 151,02 €	11,58	**23,87**	203,98	362,20 €
SEGUBW2918	- 45 634,33 €	- 3 559,13 €		- 13 617,09 €	- 739,84 €		2 032,76 €	9,86%		- 2 320,78 €	- 63 838,41 €	-34,32%	- 16 309,98 €	8,64	**12,94**	110,58	545,63 €
XNANXA8941	- 41 909,26 €	- 3 244,59 €		- 7 701,93 €	- 612,85 €		1 597,52 €	9,86%		- 1 839,27 €	- 53 710,38 €	-13,01%	- 6 181,95 €	8,14	**16,94**	144,80	459,06 €
YLENGA6490	- 32 644,50 €	- 1 986,42 €		- 12 188,61 €	- 982,58 €		1 174,42 €	9,86%		- 685,53 €	- 47 313,22 €	0,45%	215,22 €	14,27	**24,49**	209,29	404,39 €
YYFNRR5412	- 32 059,82 €	- 2 479,20 €		- 5 688,84 €	- 338,83 €		1 135,11 €	9,86%		- 1 263,84 €	- 40 695,43 €	14,38%	6 833,00 €	13,35	**26,40**	225,65	347,82 €
ZLCAGM0719	- 44 232,23 €	- 3 559,13 €		- 15 725,16 €	- 853,88 €		1 965,00 €	9,86%		- 2 257,65 €	- 64 663,04 €	-36,05%	- 17 134,61 €	10,52	**14,64**	125,14	552,68 €
ZWJRHQ0046	- 28 231,80 €	- 2 365,60 €		- 7 610,88 €	- 453,31 €		944,38 €	9,86%		- 984,02 €	- 38 701,24 €	18,57%	8 827,19 €	15,69	**31,49**	269,15	330,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 168 400,29 €**		**- 355 624,06 €**	**- 28 378,19 €**			**9,86%**			**- 552 402,54 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**268,29 €**
BFXWPW9059	- 546 251,40 €	- 42 005,79 €		- 173 159,29 €	- 9 460,38 €		21 838,83 €	9,86%		- 23 997,42 €	- 773 035,45 €	-39,94%	- 220 632,91 €	66,60	180,66	87,74	375,44 €
BPXMRR8708	- 548 359,26 €	- 42 005,79 €		- 152 715,62 €	- 8 354,50 €		21 434,65 €	9,86%		- 24 039,42 €	- 754 039,94 €	-36,50%	- 201 637,41 €	48,35	164,14	79,72	366,22 €
DIUDZH1509	- 817 722,40 €	- 42 655,67 €		- 146 147,76 €	- 8 020,63 €		37 484,34 €	9,86%		- 34 945,58 €	- 1 012 007,70 €	-83,20%	- 459 605,17 €	38,99	165,93	80,59	491,50 €
DYXZHO2204	- 462 882,28 €	- 22 783,79 €		- 108 659,49 €	- 8 314,94 €		16 906,84 €	9,86%		- 6 236,42 €	- 591 970,07 €	-7,16%	- 39 567,54 €	85,32	255,03	123,86	287,50 €
FXHAGE4439	- 499 629,46 €	- 40 695,20 €		- 114 149,52 €	- 8 902,73 €		18 819,38 €	9,86%		- 22 033,14 €	- 666 590,65 €	-20,67%	- 114 188,12 €	53,10	226,74	110,12	323,74 €
HELYTX2103	- 510 056,09 €	- 23 133,30 €		- 174 897,48 €	- 9 524,91 €		18 279,12 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 707 012,84 €	-27,99%	- 154 610,30 €	72,97	171,16	83,13	343,38 €
HSSTKI7732	- 670 200,09 €	- 57 638,50 €		- 64 735,73 €	- 3 794,55 €		28 497,43 €	9,86%		- 41 384,31 €	- 809 255,75 €	-46,50%	- 256 853,21 €	38,57	202,43	98,31	393,03 €
IEGIDB6139	- 626 645,95 €	- 14 039,37 €		- 228 730,77 €	- 11 621,37 €		27 375,24 €	9,86%		- 12 999,41 €	- 866 661,62 €	-56,89%	- 314 259,09 €	161,66	581,78	282,55	420,91 €
LTYALN5829	- 503 641,64 €	- 24 094,38 €		- 142 140,13 €	- 7 818,18 €		19 384,08 €	9,86%		- 8 221,72 €	- 666 531,97 €	-20,66%	- 114 129,43 €	80,89	199,94	97,11	323,72 €
NQMZRB9689	- 545 565,87 €	- 25 230,24 €		- 138 500,87 €	- 7 556,06 €		21 226,76 €	9,86%		- 10 869,26 €	- 706 495,55 €	-27,90%	- 154 093,01 €	88,30	189,57	92,07	343,13 €
PKISWI5734	- 534 397,31 €	- 25 335,09 €		- 84 337,23 €	- 8 260,39 €		20 056,88 €	9,86%		- 12 155,81 €	- 644 428,95 €	-16,66%	- 92 026,42 €	73,28	220,77	107,22	312,98 €
RWZYHB8491	- 497 001,91 €	- 23 919,65 €		- 92 589,50 €	- 7 268,18 €		18 495,72 €	9,86%		- 8 883,96 €	- 611 167,49 €	-10,64%	- 58 764,95 €	79,96	230,61	112,00	296,83 €
VPCOOW8749	- 544 181,51 €	- 25 230,24 €		- 122 297,87 €	- 6 679,58 €		21 081,83 €	9,86%		- 10 890,25 €	- 688 197,62 €	-24,58%	- 135 795,08 €	73,83	176,48	85,71	334,24 €
VQZYBB3717	- 530 528,56 €	- 23 133,30 €		- 172 224,85 €	- 9 380,33 €		18 925,03 €	9,86%		- 7 680,19 €	- 724 022,19 €	-31,07%	- 171 619,65 €	70,59	169,00	82,08	351,64 €
WFIJWP6825	- 612 674,69 €	- 42 005,79 €		- 148 366,54 €	- 8 119,24 €		23 695,62 €	9,86%		- 24 039,42 €	- 811 510,06 €	-46,91%	- 259 107,52 €	44,47	160,63	78,01	394,13 €
YKCZJQ5126	- 579 731,36 €	- 42 005,79 €		- 148 989,92 €	- 8 152,96 €		22 629,45 €	9,86%		- 24 039,42 €	- 780 290,01 €	-41,25%	- 227 887,47 €	45,02	161,13	78,26	378,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 249 724,31 €**	**- 19 989,21 €**			**9,86%**			**- 367 714,17 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**319,75 €**
BSQSRG2718	- 416 660,31 €	- 21 369,91 €		- 46 898,59 €	- 3 706,86 €		16 069,95 €	9,86%		- 9 061,99 €	- 481 627,72 €	-30,98%	- 113 913,55 €	47,55	128,45	111,69	418,81 €
CBMEOF2605	- 402 693,26 €	- 22 680,50 €		- 75 410,25 €	- 4 105,26 €		16 928,11 €	9,86%		- 11 098,90 €	- 499 060,07 €	-35,72%	- 131 345,90 €	55,99	110,77	96,33	433,97 €
EHVQQU3160	- 406 149,66 €	- 38 320,19 €		- 112 815,15 €	- 6 202,30 €		16 300,33 €	9,86%		- 21 471,95 €	- 568 658,93 €	-54,65%	- 200 944,76 €	43,60	119,90	104,26	494,49 €
ELDMPS6148	- 302 959,84 €	- 18 137,11 €		- 97 962,31 €	- 7 660,15 €		9 935,20 €	9,86%		- 3 204,39 €	- 419 988,60 €	-14,22%	- 52 274,43 €	68,33	182,20	158,43	365,21 €
ERGHVF6235	- 469 824,21 €	- 39 456,05 €		- 84 533,51 €	- 4 610,68 €		19 298,46 €	9,86%		- 24 248,07 €	- 603 374,06 €	-64,09%	- 235 659,89 €	28,44	90,02	78,28	524,67 €
GMOJAI7137	- 530 658,66 €	- 55 088,76 €		- 29 729,79 €	- 1 582,17 €		24 038,24 €	9,86%		- 41 592,96 €	- 634 614,10 €	-72,58%	- 266 899,93 €	24,79	111,46	96,92	551,84 €
GNFTJR5621	- 476 663,74 €	- 12 789,19 €		- 141 522,83 €	- 7 306,23 €		20 686,08 €	9,86%		- 12 693,54 €	- 630 289,45 €	-71,41%	- 262 575,28 €	90,68	345,82	300,71	548,08 €
GNRTNO8767	- 386 055,14 €	- 20 583,56 €		- 104 391,07 €	- 5 672,95 €		14 249,15 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 510 342,42 €	-38,79%	- 142 628,25 €	48,11	100,44	87,34	443,78 €
JGUQOU3657	- 301 260,18 €	- 18 137,11 €		- 115 942,72 €	- 9 120,87 €		9 992,16 €	9,86%		- 3 106,43 €	- 437 575,16 €	-19,00%	- 69 860,99 €	91,65	214,10	186,17	380,50 €
PLLVOL3301	- 380 838,49 €	- 21 369,91 €		- 53 807,74 €	- 4 268,15 €		14 929,48 €	9,86%		- 9 061,99 €	- 454 416,81 €	-23,58%	- 86 702,64 €	56,51	140,70	122,35	395,15 €
PQJJKM6573	- 433 279,52 €	- 39 456,05 €		- 88 148,04 €	- 4 806,21 €		17 877,68 €	9,86%		- 24 248,07 €	- 572 060,21 €	-55,57%	- 204 346,04 €	31,67	92,94	80,81	497,44 €
PRMVBS2558	- 331 707,02 €	- 18 137,11 €		- 84 536,98 €	- 6 569,49 €		10 625,01 €	9,86%		- 3 235,00 €	- 433 560,58 €	-17,91%	- 65 846,42 €	50,93	158,38	137,72	377,01 €
TNCYTX0105	- 402 576,81 €	- 20 583,56 €		- 103 499,11 €	- 5 624,70 €		14 908,21 €	9,86%		- 7 858,22 €	- 525 234,20 €	-42,84%	- 157 520,03 €	47,32	99,72	86,71	456,73 €
UCVAGO1458	- 426 258,66 €	- 20 583,56 €		- 99 013,85 €	- 5 382,08 €		15 659,98 €	9,86%		- 7 888,84 €	- 543 467,00 €	-47,80%	- 175 752,83 €	43,31	96,09	83,56	472,58 €
UZLUQY6081	- 401 893,11 €	- 20 688,41 €		- 66 728,83 €	- 8 462,10 €		14 228,04 €	9,86%		- 9 123,78 €	- 492 668,19 €	-33,98%	- 124 954,02 €	47,10	138,94	120,82	428,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 149 349,52 €**	**- 10 564,42 €**			**9,86%**			**- 235 989,46 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**345,52 €**
BRSUBO1347	- 450 881,66 €	- 15 467,22 €		- 19 718,77 €	- 816,35 €		54 274,83 €	9,86%		- 11 969,63 €	- 444 578,80 €	-88,39%	- 208 589,34 €	24,14	**62,30**	91,21	650,92 €
COTBKY6790	- 269 883,20 €	- 8 369,59 €		- 31 701,62 €	- 2 202,26 €		29 587,24 €	9,86%		- 298,20 €	- 282 867,62 €	-19,86%	- 46 878,17 €	36,12	**73,25**	107,24	414,15 €
FEALYV3118	- 309 287,57 €	- 9 297,45 €		- 40 312,38 €	- 1 956,22 €		32 190,95 €	9,86%		- 298,20 €	- 328 960,88 €	-39,40%	- 92 971,42 €	32,32	**51,23**	75,00	481,64 €
GBUEME8554	- 327 544,60 €	- 9 297,45 €		- 39 919,91 €	- 1 937,38 €		34 229,01 €	9,86%		- 298,20 €	- 344 768,53 €	-46,09%	- 108 779,07 €	31,92	**50,87**	74,48	504,79 €
GSQAXE8599	- 230 494,15 €	- 7 850,77 €		- 43 883,51 €	- 2 960,80 €		25 862,43 €	9,86%		- 298,20 €	- 259 625,01 €	-10,02%	- 23 635,55 €	48,16	**98,56**	144,31	380,12 €
KZHTIP7718	- 258 931,94 €	- 9 529,42 €		- 32 523,55 €	- 4 801,18 €		28 223,84 €	9,86%		- 2 267,31 €	- 279 829,55 €	-18,58%	- 43 840,09 €	48,44	**87,53**	128,15	409,71 €
MKXTVH0240	- 279 947,62 €	- 8 593,06 €		- 52 671,50 €	- 2 579,71 €		29 810,98 €	9,86%		- 284,30 €	- 314 265,22 €	-33,17%	- 78 275,76 €	38,51	**66,89**	97,94	460,12 €
NOLJPF5069	- 325 767,27 €	- 20 617,38 €		- 32 339,19 €	- 1 580,03 €		33 905,60 €	9,86%		- 8 796,81 €	- 355 195,10 €	-50,51%	- 119 205,64 €	26,22	**50,84**	74,44	520,05 €
REXXJF7001	- 357 544,60 €	- 20 431,81 €		- 33 451,92 €	- 1 633,45 €		37 950,06 €	9,86%		- 8 796,81 €	- 383 908,53 €	-62,68%	- 147 919,08 €	24,03	**48,55**	71,08	562,09 €
RWGCPP4135	- 249 447,40 €	- 7 850,77 €		- 36 272,42 €	- 2 412,08 €		27 117,33 €	9,86%		- 298,20 €	- 269 163,55 €	-14,06%	- 33 174,09 €	37,01	**83,31**	121,97	394,09 €
SEOPNB0219	- 338 467,86 €	- 20 617,38 €		- 31 346,96 €	- 1 532,40 €		36 317,12 €	9,86%		- 8 796,81 €	- 364 444,29 €	-54,43%	- 128 454,83 €	25,22	**49,94**	73,12	533,59 €
SRIWUD2552	- 287 026,96 €	- 9 297,45 €		- 43 689,74 €	- 2 118,35 €		29 465,99 €	9,86%		- 298,20 €	- 312 964,71 €	-32,62%	- 76 975,25 €	35,72	**54,31**	79,52	458,22 €
TPIEJI7914	- 264 893,73 €	- 8 593,06 €		- 52 376,62 €	- 2 565,56 €		28 479,40 €	9,86%		- 298,20 €	- 300 247,77 €	-27,23%	- 64 258,31 €	38,21	**66,62**	97,54	439,60 €
YQPQJG1486	- 367 744,60 €	- 26 815,51 €		- 19 222,22 €	- 813,85 €		40 207,50 €	9,86%		- 16 218,93 €	- 390 607,62 €	-65,52%	- 154 618,16 €	21,70	**61,81**	90,50	571,90 €
ZUIWXF2246	- 233 345,30 €	- 7 850,77 €		- 57 475,89 €	- 3 940,75 €		25 770,25 €	9,86%		- 239,77 €	- 277 082,24 €	-17,41%	- 41 092,79 €	68,07	**125,81**	184,21	405,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 79 944,96 €**	**- 5 670,93 €**			**9,86%**			**- 120 371,80 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**289,22 €**
AZADPN4386	- 194 200,48 €	- 23 899,90 €		- 10 597,89 €	- 414,28 €		20 292,44 €	9,86%		- 16 187,12 €	- 225 007,22 €	-86,93%	- 104 635,43 €	15,28	**35,38**	85,01	540,62 €
EGBNTI7805	- 134 000,48 €	- 5 453,98 €		- 18 141,11 €	- 1 288,03 €		13 073,60 €	9,86%		- 266,39 €	- 146 076,38 €	-21,35%	- 25 704,59 €	22,66	**41,16**	98,90	350,98 €
FYMBEW1012	- 118 197,94 €	- 5 453,98 €		- 20 443,63 €	- 1 454,03 €		11 360,66 €	9,86%		- 266,39 €	- 134 455,31 €	-11,70%	- 14 083,51 €	26,04	**45,78**	109,99	323,05 €
HHGTAZ8809	- 184 000,48 €	- 17 516,20 €		- 20 724,46 €	- 1 002,30 €		18 035,00 €	9,86%		- 8 765,00 €	- 213 973,44 €	-77,76%	- 93 601,64 €	16,96	**26,81**	64,43	514,11 €
JZKHOT2257	- 104 950,44 €	- 6 308,40 €		- 29 861,85 €	- 1 205,21 €		11 226,73 €	9,86%		- 3 387,01 €	- 134 486,18 €	-11,73%	- 14 114,38 €	41,61	**76,39**	183,53	323,13 €
KWWUVI9627	- 125 063,69 €	- 5 677,45 €		- 31 552,28 €	- 1 538,07 €		12 332,75 €	9,86%		- 266,39 €	- 151 765,14 €	-26,08%	- 31 393,34 €	24,57	**37,40**	89,85	364,64 €
LDUZDU1222	- 166 972,45 €	- 17 516,20 €		- 23 653,52 €	- 1 142,91 €		16 285,71 €	9,86%		- 8 765,00 €	- 201 764,37 €	-67,62%	- 81 392,58 €	19,92	**29,49**	70,85	484,78 €
MXCMMC1677	- 96 835,20 €	- 4 749,59 €		- 27 100,19 €	- 1 861,06 €		10 179,21 €	9,86%		- 266,39 €	- 120 633,22 €	-0,22%	- 261,43 €	30,24	**57,65**	138,53	289,84 €
NXEQBY6911	- 111 723,68 €	- 4 935,16 €		- 21 678,46 €	- 1 470,18 €		11 502,38 €	9,86%		- 266,39 €	- 128 571,49 €	-6,81%	- 8 199,69 €	24,49	**48,98**	117,68	308,92 €
NYMKEJ8138	- 128 765,85 €	- 5 677,45 €		- 35 976,05 €	- 1 750,44 €		12 492,30 €	9,86%		- 241,54 €	- 159 919,04 €	-32,85%	- 39 547,25 €	29,03	**41,44**	99,56	384,24 €
OCVTQX9540	- 139 736,69 €	- 6 381,84 €		- 27 972,55 €	- 1 347,84 €		12 821,81 €	9,86%		- 266,39 €	- 162 883,51 €	-35,32%	- 42 511,72 €	24,78	**31,46**	75,60	391,36 €
PKFCBU4554	- 239 147,46 €	- 14 322,25 €		- 20 814,34 €	- 1 006,61 €		26 865,71 €	9,86%		- 8 765,00 €	- 257 189,95 €	-113,66%	- 136 818,16 €	17,06	**26,90**	64,62	617,95 €
QJEKAI9375	- 199 703,85 €	- 23 268,95 €		- 21 033,45 €	- 1 018,75 €		19 694,03 €	9,86%		- 12 989,46 €	- 238 320,43 €	-97,99%	- 117 948,63 €	19,13	**30,53**	73,35	572,61 €
YLYRWJ0745	- 154 000,48 €	- 6 381,84 €		- 25 878,09 €	- 1 247,30 €		14 313,95 €	9,86%		- 266,39 €	- 173 460,14 €	-44,10%	- 53 088,35 €	22,66	**29,55**	71,00	416,77 €
ZBQFZY0899	- 126 848,44 €	- 5 453,98 €		- 18 681,07 €	- 1 326,96 €		12 186,97 €	9,86%		- 266,39 €	- 140 389,87 €	-16,63%	- 20 018,07 €	23,45	**42,25**	101,50	337,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 285 662,37 €**	**- 22 825,07 €**			**9,86%**			**- 429 170,73 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**400,72 €**
CTLMEP2770	- 479 096,80 €	- 54 790,46 €		- 50 379,56 €	- 3 790,83 €		19 632,64 €	9,86%		- 36 682,45 €	- 605 107,46 €	-40,99%	- 175 936,73 €	40,82	**116,15**	108,45	564,99 €
EPIMOH8479	- 483 942,96 €	- 56 363,17 €		- 83 182,74 €	- 4 575,85 €		20 982,60 €	9,86%		- 39 062,17 €	- 646 144,29 €	-50,56%	- 216 973,56 €	55,39	**107,44**	100,32	603,31 €
HGBVXZ1347	- 294 122,26 €	- 15 472,77 €		- 146 340,52 €	- 11 506,65 €		8 274,78 €	9,86%		- 225,86 €	- 459 393,28 €	-7,04%	- 30 222,55 €	160,45	**270,39**	252,46	428,94 €
IEUSUX0059	- 532 982,50 €	- 57 411,64 €		- 62 818,27 €	- 3 474,25 €		23 482,39 €	9,86%		- 40 695,02 €	- 673 899,30 €	-57,02%	- 244 728,57 €	43,62	**97,40**	90,95	629,22 €
KZGXQH6576	- 381 270,15 €	- 18 618,19 €		- 133 398,98 €	- 7 247,53 €		13 562,92 €	9,86%		- 6 371,52 €	- 533 343,46 €	-24,27%	- 104 172,73 €	107,52	**128,18**	119,68	497,99 €
LBDBES9353	- 427 317,79 €	- 18 618,19 €		- 124 827,06 €	- 6 783,84 €		14 998,46 €	9,86%		- 6 371,52 €	- 568 919,94 €	-32,56%	- 139 749,21 €	99,87	**121,25**	113,22	531,20 €
LEMGWN3243	- 332 634,06 €	- 17 045,48 €		- 152 382,51 €	- 8 339,32 €		11 172,18 €	9,86%		- 2 705,75 €	- 501 934,93 €	-16,95%	- 72 764,20 €	113,87	**150,91**	140,91	468,66 €
LVJRXW3984	- 308 199,82 €	- 15 472,77 €		- 121 591,69 €	- 9 496,07 €		8 680,38 €	9,86%		- 284,30 €	- 446 364,27 €	-4,01%	- 17 193,54 €	128,36	**226,48**	211,46	416,77 €
PLDEDI3378	- 305 865,87 €	- 15 472,77 €		- 108 705,97 €	- 8 449,24 €		8 736,37 €	9,86%		- 298,20 €	- 430 055,69 €	-0,21%	- 884,96 €	111,65	**203,62**	190,12	401,55 €
PPXDSM6497	- 535 391,69 €	- 56 363,17 €		- 65 821,48 €	- 3 636,71 €		22 946,33 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 677 356,72 €	-57,83%	- 248 185,99 €	39,89	**93,41**	87,22	632,45 €
QXIPUQ9920	- 556 440,12 €	- 60 368,33 €		- 39 295,17 €	- 1 846,94 €		24 413,23 €	9,86%		- 48 757,39 €	- 682 294,72 €	-58,98%	- 253 123,99 €	39,89	**115,55**	107,89	637,06 €
RWCURY6326	- 491 930,57 €	- 56 363,17 €		- 69 136,25 €	- 3 816,02 €		21 208,21 €	9,86%		- 39 089,99 €	- 639 127,79 €	-48,92%	- 209 957,06 €	42,85	**96,09**	89,72	596,76 €
UBHZWM9625	- 331 590,30 €	- 17 045,48 €		- 99 064,45 €	- 7 923,27 €		10 642,81 €	9,86%		- 3 963,97 €	- 448 944,67 €	-4,61%	- 19 773,94 €	114,54	**190,59**	177,95	419,18 €
UKVXWW1875	- 327 842,19 €	- 20 002,17 €		- 111 476,52 €	- 5 015,01 €		11 038,02 €	9,86%		- 10 754,21 €	- 464 052,07 €	-8,13%	- 34 881,34 €	139,88	**252,88**	236,12	433,29 €
WBQDFD5260	- 288 723,40 €	- 15 472,77 €		- 120 708,02 €	- 9 424,28 €		8 273,10 €	9,86%		- 284,30 €	- 426 339,67 €	0,66%	2 831,06 €	127,21	**224,91**	210,00	398,08 €
WJNIBH0521	- 373 074,18 €	- 17 045,48 €		- 89 929,21 €	- 7 181,13 €		11 773,20 €	9,86%		- 3 963,97 €	- 479 420,78 €	-11,71%	- 50 250,05 €	102,70	**174,38**	162,82	447,64 €
XBWBCR9943	- 335 505,33 €	- 18 303,65 €		- 101 551,36 €	- 16 015,89 €		10 393,31 €	9,86%		- 6 814,08 €	- 467 797,00 €	-9,00%	- 38 626,27 €	122,06	**214,41**	200,20	436,79 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 606 987,30 €**	**- 48 554,41 €**			**9,86%**			**- 894 677,14 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**387,31 €**
CFCCJJ0850	- 618 792,46 €	- 23 898,53 €		- 259 252,06 €	- 20 675,33 €		20 484,62 €	9,86%		- 4 454,22 €	- 906 587,99 €	-1,33%	- 11 910,85 €	299,00	**487,14**	210,88	392,46 €
ESSUEZ5649	- 774 498,12 €	- 61 643,51 €		- 151 030,79 €	- 11 254,19 €		30 169,16 €	9,86%		- 37 211,08 €	- 1 005 468,54 €	-12,38%	- 110 791,40 €	121,05	**317,07**	137,26	435,27 €
IHEDTU9842	- 704 908,25 €	- 61 643,51 €		- 169 000,22 €	- 12 714,02 €		28 086,67 €	9,86%		- 37 172,69 €	- 957 352,03 €	-7,01%	- 62 674,89 €	144,35	**348,95**	151,06	414,44 €
ILPDTV3423	- 593 886,36 €	- 25 156,70 €		- 226 606,59 €	- 36 315,94 €		19 967,61 €	9,86%		- 7 370,53 €	- 869 368,51 €	2,83%	25 308,63 €	279,59	**477,16**	206,56	376,35 €
JGSYQJ3016	- 645 487,05 €	- 27 903,69 €		- 218 800,92 €	- 9 497,47 €		22 836,88 €	9,86%		- 12 863,39 €	- 891 715,63 €	0,33%	2 961,51 €	287,50	**513,13**	222,14	386,02 €
KUNRIL9071	- 646 333,01 €	- 26 729,41 €		- 200 157,48 €	- 33 573,33 €		22 586,99 €	9,86%		- 11 036,31 €	- 895 242,55 €	-0,06%	- 565,40 €	265,14	**433,32**	187,59	387,55 €
MDENMQ0235	- 735 114,59 €	- 63 216,22 €		- 219 048,96 €	- 12 105,33 €		30 502,49 €	9,86%		- 39 618,63 €	- 1 038 601,25 €	-16,09%	- 143 924,11 €	139,71	**271,37**	117,48	449,61 €
MIJPQT2471	- 634 586,57 €	- 26 855,22 €		- 218 792,75 €	- 9 893,37 €		24 169,63 €	9,86%		- 11 296,75 €	- 877 255,03 €	1,95%	17 422,11 €	272,34	**495,83**	214,65	379,76 €
PMCSXN9578	- 714 855,00 €	- 61 643,51 €		- 238 943,75 €	- 13 299,17 €		29 023,13 €	9,86%		- 35 952,86 €	- 1 035 671,16 €	-15,76%	- 140 994,02 €	138,26	**300,85**	130,24	448,34 €
SJXSLH6397	- 866 064,43 €	- 63 216,22 €		- 191 274,27 €	- 10 602,89 €		34 856,56 €	9,86%		- 39 618,63 €	- 1 135 919,87 €	-26,96%	- 241 242,73 €	114,92	**248,93**	107,76	491,74 €
TCIEQV4855	- 702 498,12 €	- 26 729,41 €		- 191 626,18 €	- 31 999,93 €		24 391,05 €	9,86%		- 11 036,31 €	- 939 498,90 €	-5,01%	- 44 821,76 €	251,95	**415,65**	179,93	406,71 €
TVJMUD8087	- 600 282,70 €	- 26 855,22 €		- 231 253,24 €	- 10 392,68 €		20 970,46 €	9,86%		- 11 258,36 €	- 859 071,73 €	3,98%	35 605,41 €	291,95	**524,16**	226,91	371,89 €
VOAMFC9303	- 687 279,44 €	- 60 070,81 €		- 201 822,70 €	- 14 913,97 €		26 171,60 €	9,86%		- 33 468,50 €	- 971 383,81 €	-8,57%	- 76 706,67 €	159,00	**399,79**	173,07	420,51 €
YCMJLB6207	- 676 305,75 €	- 27 777,88 €		- 195 592,72 €	- 33 724,60 €		24 144,96 €	9,86%		- 12 602,95 €	- 921 858,93 €	-3,04%	- 27 181,79 €	272,96	**439,21**	190,13	399,07 €
ZIAGKH5795	- 823 445,17 €	- 64 264,69 €		- 185 264,27 €	- 10 277,78 €		34 399,44 €	9,86%		- 41 223,66 €	- 1 090 076,13 €	-21,84%	- 195 398,99 €	122,03	**256,55**	111,06	471,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**- 152 752,76 €**	**- 12 012,32 €**			**9,86%**			**- 212 575,39 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**535,45 €**
BTZXBO4728	- 151 104,50 €	- 8 016,45 €		- 114 294,82 €	- 6 282,84 €		5 641,21 €	9,86%		- 2 474,12 €	- 276 531,52 €	-30,09%	- 63 956,13 €	82,58	**121,24**	305,40	696,55 €
CZBLKM3627	- 186 945,03 €	- 9 327,04 €		- 100 397,94 €	- 5 469,70 €		7 335,64 €	9,86%		- 5 528,93 €	- 300 333,01 €	-41,28%	- 87 757,61 €	80,20	**103,02**	259,49	756,51 €
EONYZF9653	- 220 181,48 €	- 41 410,28 €		- 35 800,63 €	- 2 620,02 €		11 104,15 €	9,86%		- 32 388,43 €	- 321 296,68 €	-51,14%	- 108 721,29 €	26,07	**86,77**	218,57	809,31 €
FLWKIB0138	- 180 954,29 €	- 10 218,24 €		- 56 048,10 €	- 9 204,57 €		6 702,29 €	9,86%		- 8 758,42 €	- 258 481,34 €	-21,60%	- 45 905,95 €	71,98	**128,33**	323,26	651,09 €
JARLJR3430	- 109 548,57 €	- 6 548,59 €		- 87 622,20 €	- 6 721,16 €		2 909,22 €	9,86%		- 250,53 €	- 207 781,84 €	2,25%	4 793,55 €	86,75	**166,64**	419,74	523,38 €
JGNXJE1941	- 205 159,13 €	- 42 458,75 €		- 61 783,00 €	- 4 593,68 €		10 625,53 €	9,86%		- 34 725,73 €	- 338 094,77 €	-59,05%	- 125 519,38 €	39,68	**128,01**	322,46	851,62 €
LAKBDQ4275	- 250 546,92 €	- 42 878,14 €		- 42 643,86 €	- 2 379,51 €		13 396,61 €	9,86%		- 34 635,47 €	- 359 687,29 €	-69,20%	- 147 111,90 €	23,09	**70,57**	177,76	906,01 €
LYGPNN1330	- 154 173,11 €	- 8 016,45 €		- 105 959,74 €	- 5 831,97 €		5 579,64 €	9,86%		- 2 497,57 €	- 270 899,21 €	-27,44%	- 58 323,81 €	75,14	**114,51**	288,43	682,37 €
MCHFCG7052	- 313 425,41 €	- 48 854,43 €		- 24 320,39 €	- 1 233,84 €		17 199,73 €	9,86%		- 48 572,72 €	- 419 207,06 €	-97,20%	- 206 631,66 €	17,34	**75,00**	188,92	1 055,94 €
MVBZFO9851	- 297 962,85 €	- 44 188,73 €		- 34 136,35 €	- 1 919,30 €		16 126,51 €	9,86%		- 36 641,76 €	- 398 722,48 €	-87,57%	- 186 147,09 €	18,60	**66,79**	168,25	1 004,34 €
RDJNAL7408	- 197 425,41 €	- 9 327,04 €		- 90 333,03 €	- 4 925,25 €		7 890,55 €	9,86%		- 5 552,38 €	- 299 672,57 €	-40,97%	- 87 097,18 €	71,22	**94,89**	239,01	754,84 €
RGSBZJ9508	- 277 425,41 €	- 42 878,14 €		- 36 195,38 €	- 2 030,69 €		14 310,67 €	9,86%		- 34 635,47 €	- 378 854,42 €	-78,22%	- 166 279,02 €	17,34	**65,36**	164,63	954,29 €
SCECTJ7697	- 132 263,59 €	- 6 548,59 €		- 77 101,32 €	- 5 866,45 €		3 583,98 €	9,86%		- 250,53 €	- 218 446,50 €	-2,76%	- 5 871,10 €	73,11	**147,97**	372,73	550,24 €
VLERPW7374	- 242 978,71 €	- 41 410,28 €		- 29 536,42 €	- 2 111,12 €		11 803,15 €	9,86%		- 32 388,43 €	- 336 621,81 €	-58,35%	- 124 046,41 €	17,95	**75,66**	190,58	847,91 €
XDEOXH9168	- 162 798,53 €	- 7 859,18 €		- 65 076,67 €	- 5 133,07 €		5 374,76 €	9,86%		- 3 305,34 €	- 238 798,04 €	-12,34%	- 26 222,64 €	72,08	**130,50**	328,71	601,51 €
ZWCGUZ0902	- 254 359,81 €	- 42 878,14 €		- 45 978,30 €	- 2 559,88 €		13 508,56 €	9,86%		- 34 612,02 €	- 366 879,59 €	-72,59%	- 154 304,19 €	26,07	**73,26**	184,54	924,13 €
ZXPVSM3977	- 165 368,68 €	- 10 218,24 €		- 60 779,72 €	- 10 077,21 €		6 166,57 €	9,86%		- 8 709,18 €	- 248 986,46 €	-17,13%	- 36 411,07 €	79,30	**138,14**	347,95	627,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-315 380,29 €**		**-1 210 016,51 €**	**- 95 306,44 €**			**9,86%**			**-1 620 703,24 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**431,04 €**
BTQTBH1395	- 747 971,95 €	- 61 677,81 €		- 419 296,28 €	- 28 977,50 €		28 464,19 €	9,86%		- 31 942,98 €	- 1 261 402,33 €	22,17%	359 300,91 €	231,49	**912,32**	242,64	335,48 €
CFLBQG1260	- 822 643,40 €	- 66 762,90 €		- 360 215,78 €	- 18 913,05 €		32 743,46 €	9,86%		- 43 722,72 €	- 1 279 514,39 €	21,05%	341 188,85 €	216,00	**882,10**	234,60	340,30 €
CGTIFY7854	- 802 219,41 €	- 64 456,26 €		- 483 395,89 €	- 27 334,17 €		32 373,47 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 382 277,10 €	14,71%	238 426,14 €	230,03	**774,61**	206,01	367,63 €
CSLEBJ1773	- 739 420,62 €	- 64 141,72 €		- 413 525,89 €	- 22 197,71 €		28 465,59 €	9,86%		- 38 661,62 €	- 1 249 481,96 €	22,90%	371 221,28 €	241,25	**953,33**	253,54	332,31 €
ECWZBB8571	- 804 274,55 €	- 61 677,81 €		- 500 300,10 €	- 35 943,87 €		30 533,30 €	9,86%		- 32 785,30 €	- 1 404 448,32 €	13,34%	216 254,92 €	334,33	**1036,90**	275,77	373,52 €
EKJWHE9316	- 931 144,63 €	- 63 145,67 €		- 472 490,29 €	- 26 744,24 €		35 350,24 €	9,86%		- 35 238,55 €	- 1 493 413,13 €	7,85%	127 290,11 €	195,05	**740,55**	196,96	397,18 €
ESIFLQ0164	- 784 195,55 €	- 63 145,67 €		- 496 590,69 €	- 28 145,19 €		31 088,35 €	9,86%		- 34 190,03 €	- 1 375 178,77 €	15,15%	245 524,48 €	225,93	**796,35**	211,80	365,74 €
EVTFJF7736	- 787 804,53 €	- 66 395,93 €		- 398 800,84 €	- 46 476,60 €		30 875,60 €	9,86%		- 43 858,00 €	- 1 312 460,31 €	19,02%	308 242,93 €	248,09	**910,96**	242,28	349,06 €
KFNPBD3790	- 784 115,60 €	- 63 145,67 €		- 535 844,59 €	- 30 268,59 €		31 089,81 €	9,86%		- 34 023,47 €	- 1 416 308,10 €	12,61%	204 395,14 €	260,97	**828,07**	220,23	376,68 €
MNREXH7174	- 1 014 710,49 €	- 42 255,25 €		- 490 097,79 €	- 25 266,07 €		45 490,98 €	9,86%		- 38 455,42 €	- 1 565 294,03 €	3,42%	55 409,21 €	361,75	**1127,39**	299,84	416,30 €
ORXEDW5754	- 879 652,97 €	- 62 988,40 €		- 374 996,76 €	- 25 764,30 €		33 546,93 €	9,86%		- 34 997,80 €	- 1 344 853,29 €	17,02%	275 849,96 €	197,12	**839,84**	223,36	357,67 €
RAVDXO2387	- 819 036,59 €	- 65 452,31 €		- 389 823,94 €	- 20 901,21 €		31 720,66 €	9,86%		- 41 637,12 €	- 1 305 130,51 €	19,47%	315 572,74 €	231,95	**914,44**	243,20	347,11 €
REVZZH0246	- 838 223,19 €	- 67 706,52 €		- 359 042,04 €	- 39 144,03 €		33 664,28 €	9,86%		- 45 903,95 €	- 1 316 355,46 €	18,78%	304 347,78 €	211,88	**853,84**	227,09	350,09 €
TRWVHF4848	- 1 106 157,76 €	- 44 509,47 €		- 442 387,28 €	- 52 293,68 €		51 578,83 €	9,86%		- 42 769,83 €	- 1 636 539,19 €	-0,98%	- 15 835,94 €	313,22	**1015,11**	269,97	435,25 €
VPIQVA2045	- 858 993,19 €	- 64 456,26 €		- 458 340,02 €	- 25 978,79 €		34 547,96 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 410 465,15 €	12,97%	210 238,09 €	207,66	**754,37**	200,63	375,12 €
VYDMME5939	- 908 085,16 €	- 64 456,26 €		- 445 870,93 €	- 25 304,29 €		35 813,79 €	9,86%		- 37 244,84 €	- 1 445 147,68 €	10,83%	175 555,57 €	196,53	**744,29**	197,95	384,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 626,78 €**		**- 208 198,58 €**	**- 14 240,76 €**			**9,86%**			**- 323 066,12 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**268,10 €**
BLAXMZ1828	- 305 355,15 €	- 13 557,85 €		- 193 136,28 €	- 9 465,63 €		34 760,84 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 488 176,86 €	-51,11%	-165 110,74 €	101,25	**252,38**	209,45	405,13 €
DAAWJR8690	- 351 530,76 €	- 15 042,44 €		- 113 488,47 €	- 14 846,17 €		39 980,23 €	9,86%		- 4 822,23 €	- 459 749,84 €	-42,31%	-136 683,71 €	86,22	**289,19**	240,00	381,54 €
DVXZHB3991	- 380 911,84 €	- 15 042,44 €		- 110 105,35 €	- 14 292,46 €		43 090,26 €	9,86%		- 4 756,08 €	- 482 017,91 €	-49,20%	-158 951,79 €	80,31	**281,27**	233,42	400,01 €
FPZPCF9332	- 288 814,06 €	- 14 058,90 €		- 141 451,17 €	- 7 169,20 €		34 030,01 €	9,86%		- 4 142,34 €	- 421 605,66 €	-30,50%	- 98 539,54 €	109,97	**346,03**	287,16	349,88 €
FUHGFJ5755	- 478 869,44 €	- 29 554,22 €		- 105 260,05 €	- 5 866,10 €		54 674,92 €	9,86%		-15 473,82 €	- 580 348,70 €	-79,64%	-257 282,58 €	40,80	**267,29**	221,82	481,62 €
IMXANV8819	- 312 828,81 €	- 13 186,71 €		- 136 161,31 €	- 9 169,33 €		35 735,53 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 437 033,42 €	-35,28%	-113 967,29 €	92,15	**303,02**	251,47	362,68 €
JVZNLH3386	- 430 589,62 €	- 14 021,79 €		- 166 748,03 €	- 8 168,05 €		51 993,41 €	9,86%		- 1 290,52 €	- 568 824,60 €	-76,07%	-245 758,48 €	81,03	**223,82**	185,74	472,05 €
MKRWMQ6098	- 307 584,85 €	- 14 244,47 €		- 130 669,15 €	- 6 666,34 €		35 964,38 €	9,86%		- 4 142,34 €	- 427 342,78 €	-32,28%	-104 276,66 €	96,61	**324,96**	269,68	354,64 €
MPXKIZ0210	- 331 066,84 €	- 13 557,85 €		- 134 151,46 €	- 11 944,97 €		38 853,40 €	9,86%		- 2 990,24 €	- 454 857,96 €	-40,79%	-131 791,84 €	89,27	**307,69**	255,35	377,48 €
OOZGYK1185	- 581 227,34 €	- 3 555,37 €		- 162 374,15 €	- 7 958,08 €		73 737,06 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 682 800,66 €	-111,35%	-359 734,54 €	76,62	**219,83**	182,43	566,64 €
PZTWHD7655	- 359 811,91 €	- 13 836,21 €		- 173 020,42 €	- 8 469,16 €		40 478,29 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 516 082,20 €	-59,75%	-193 016,08 €	82,57	**224,76**	186,52	428,28 €
RVKQGB5638	- 457 064,08 €	- 4 427,56 €		- 142 327,17 €	- 10 009,64 €		61 592,45 €	9,86%		- 5 498,18 €	- 557 734,18 €	-72,64%	-234 668,06 €	122,89	**363,05**	301,29	462,85 €
TRGCLY3406	- 411 198,16 €	- 13 836,21 €		- 166 585,11 €	- 8 160,23 €		46 531,59 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 554 670,90 €	-71,69%	-231 604,78 €	76,08	**218,88**	181,65	460,31 €
WHRNNN8301	- 386 365,37 €	- 13 836,21 €		- 169 822,68 €	- 8 315,65 €		43 499,75 €	9,86%		- 1 422,78 €	- 536 262,95 €	-65,99%	-213 196,83 €	79,34	**221,84**	184,10	445,03 €
WOSOAE0982	- 330 198,92 €	- 13 557,85 €		- 198 057,96 €	- 9 701,90 €		39 606,86 €	9,86%		- 1 078,90 €	- 512 988,68 €	-58,79%	-189 922,55 €	106,21	**256,88**	213,18	425,72 €
YWWIGH8681	- 325 372,41 €	- 13 836,21 €		- 184 221,38 €	- 9 006,87 €		36 391,33 €	9,86%		- 1 356,64 €	- 497 402,19 €	-53,96%	-174 336,07 €	93,87	**234,99**	195,01	412,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 32 585,04 €**	**- 2 310,01 €**			**9,86%**			**- 42 076,71 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**489,26 €**
BAYJYO6529	- 66 159,77 €	- 1 831,52 €		- 10 187,89 €	- 695,28 €		7 195,10 €	9,86%		- 134,83 €	- 71 814,19 €	-70,67%	- 29 737,47 €	10,93	**25,63**	297,97	835,05 €
BYRBRP2891	- 61 960,59 €	- 1 812,97 €		- 20 085,82 €	- 1 237,34 €		7 000,76 €	9,86%		- 463,42 €	- 78 559,38 €	-86,71%	- 36 482,67 €	13,38	**47,82**	556,07	913,48 €
EBRUVN2857	- 86 001,10 €	- 2 295,46 €		- 7 131,49 €	- 509,64 €		8 695,36 €	9,86%		- 134,83 €	- 87 377,15 €	-107,66%	- 45 300,43 €	9,09	**20,20**	234,87	1 016,01 €
FCIZZG4391	- 88 195,48 €	- 2 295,46 €		- 15 355,11 €	- 747,02 €		9 177,28 €	9,86%		- 134,83 €	- 97 550,62 €	-131,84%	- 55 473,90 €	8,63	**17,65**	205,26	1 134,31 €
FSIMSB8672	- 122 181,64 €	- 17 512,42 €		- 8 278,61 €	- 979,97 €		14 049,26 €	9,86%		- 13 153,41 €	- 148 056,79 €	-251,87%	- 105 980,07 €	8,34	**23,94**	278,35	1 721,59 €
HCZBAX0453	- 137 814,24 €	- 17 605,20 €		- 12 105,88 €	- 583,24 €		14 497,92 €	9,86%		- 11 466,31 €	- 165 076,94 €	-292,32%	- 123 000,23 €	6,97	**14,39**	167,32	1 919,50 €
KLCQFJ7498	- 97 814,24 €	- 2 759,39 €		- 13 550,87 €	- 651,65 €		9 536,52 €	9,86%		- 134,83 €	- 105 374,45 €	-150,43%	- 63 297,74 €	8,63	**14,74**	171,35	1 225,28 €
KLLNEX9502	- 111 018,26 €	- 16 677,34 €		- 9 361,46 €	- 620,77 €		12 716,72 €	9,86%		- 11 460,00 €	- 136 421,11 €	-224,22%	- 94 344,40 €	8,58	**24,50**	284,93	1 586,29 €
LYVCVU4942	- 77 676,19 €	- 2 295,46 €		- 7 925,77 €	- 566,90 €		7 709,29 €	9,86%		- 134,83 €	- 80 889,87 €	-92,24%	- 38 813,16 €	10,26	**21,79**	253,38	940,58 €
MOCKDN0098	- 70 628,03 €	- 1 831,52 €		- 9 196,66 €	- 623,81 €		7 757,19 €	9,86%		- 134,83 €	- 74 657,67 €	-77,43%	- 32 580,95 €	9,48	**23,64**	274,86	868,11 €
PQBXBV0513	- 131 888,97 €	- 17 605,20 €		- 12 467,89 €	- 600,61 €		13 863,44 €	9,86%		- 11 466,31 €	- 160 165,55 €	-280,65%	- 118 088,84 €	7,34	**14,72**	171,17	1 862,39 €
PRQZZK9356	- 82 624,32 €	- 2 295,46 €		- 15 668,25 €	- 762,05 €		8 586,53 €	9,86%		- 134,83 €	- 92 898,39 €	-120,78%	- 50 821,68 €	8,95	**17,94**	208,59	1 080,21 €
SOHFJC1622	- 133 286,73 €	- 17 605,20 €		- 13 253,66 €	- 638,34 €		13 899,49 €	9,86%		- 11 466,31 €	- 162 350,75 €	-285,84%	- 120 274,04 €	8,13	**15,44**	179,51	1 887,80 €
SYFLAZ0826	- 89 296,77 €	- 2 759,39 €		- 14 583,86 €	- 701,24 €		8 519,75 €	9,86%		- 134,83 €	- 98 956,35 €	-135,18%	- 56 879,64 €	9,67	**15,68**	182,31	1 150,66 €
VTNFLH1022	- 60 867,19 €	- 1 645,95 €		- 13 484,42 €	- 932,94 €		6 775,26 €	9,86%		- 134,83 €	- 70 290,08 €	-67,05%	- 28 213,36 €	11,96	**28,44**	330,69	817,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 723 543,06 €**	**- 51 680,00 €**			**9,86%**			**- 982 071,64 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**396,48 €**
ACNSFB8490	- 476 165,66 €	- 35 533,68 €		- 328 923,03 €	- 44 973,91 €		53 805,82 €	9,86%		- 18 785,64 €	- 850 576,09 €	13,39%	131 495,55 €	106,08	**798,25**	322,27	343,39 €
AIGRXE5073	- 595 748,10 €	- 37 544,03 €		- 286 185,99 €	- 38 907,80 €		63 586,26 €	9,86%		- 18 940,49 €	- 913 740,15 €	6,96%	68 331,49 €	81,51	**739,72**	298,64	368,89 €
EERWBV5606	- 440 660,09 €	- 34 420,24 €		- 342 290,27 €	- 40 376,31 €		49 173,86 €	9,86%		- 16 674,19 €	- 825 247,24 €	15,97%	156 824,40 €	108,56	**804,64**	324,84	333,16 €
EUNPMR9043	- 522 365,20 €	- 37 544,03 €		- 291 796,46 €	- 39 826,06 €		55 618,72 €	9,86%		- 18 940,49 €	- 854 853,52 €	12,95%	127 218,12 €	91,31	**752,85**	303,94	345,12 €
HEFDHI3655	- 562 312,54 €	- 34 853,23 €		- 479 226,94 €	- 23 352,79 €		59 993,38 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 054 160,02 €	-7,34%	- 72 088,38 €	82,46	**574,12**	231,78	425,58 €
LLLKBS2696	- 556 228,70 €	- 34 853,23 €		- 494 191,63 €	- 24 071,18 €		61 244,73 €	9,86%		- 14 330,51 €	- 1 062 430,53 €	-8,18%	- 80 358,88 €	97,56	**587,78**	237,30	428,92 €
LZHVHF0454	- 477 824,22 €	- 34 853,23 €		- 495 923,25 €	- 24 154,31 €		51 018,66 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 996 144,23 €	-1,43%	- 14 072,59 €	99,31	**589,36**	237,93	402,16 €
NGFFDH4491	- 924 893,54 €	- 34 853,23 €		- 477 681,13 €	- 23 278,59 €		94 019,38 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 381 095,00 €	-40,63%	- 399 023,36 €	80,90	**572,70**	231,21	557,57 €
NOFRPJ8848	- 684 421,07 €	- 24 010,48 €		- 344 997,78 €	- 35 166,18 €		83 968,46 €	9,86%		- 19 897,59 €	- 1 024 524,63 €	-4,32%	- 42 452,99 €	172,66	**893,43**	360,69	413,62 €
PZYCMJ2358	- 493 845,08 €	- 35 626,47 €		- 469 975,38 €	- 22 949,32 €		52 297,19 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 984 506,95 €	-0,25%	- 2 435,31 €	100,11	**607,00**	245,06	397,46 €
QYZCKF7660	- 954 893,54 €	- 36 245,03 €		- 442 550,73 €	- 21 592,13 €		95 879,91 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 373 809,42 €	-39,89%	- 391 737,78 €	80,90	**576,07**	232,57	554,63 €
RRMRIE8937	- 482 602,18 €	- 35 533,68 €		- 331 174,74 €	- 45 342,45 €		55 363,80 €	9,86%		- 18 863,11 €	- 858 152,35 €	12,62%	123 919,29 €	110,01	**803,53**	324,39	346,45 €
TRKMGX3364	- 471 705,42 €	- 35 038,80 €		- 326 725,92 €	- 39 415,41 €		51 552,17 €	9,86%		- 16 674,19 €	- 838 007,57 €	14,67%	144 064,08 €	98,03	**776,69**	313,56	338,32 €
TWDPJT2289	- 688 958,02 €	- 21 115,54 €		- 391 176,33 €	- 26 663,77 €		85 987,62 €	9,86%		- 14 005,22 €	- 1 055 931,25 €	-7,52%	- 73 859,61 €	162,60	**874,80**	353,17	426,29 €
UFMPWM3128	- 509 972,98 €	- 34 853,23 €		- 486 576,61 €	- 23 705,62 €		54 111,54 €	9,86%		- 14 407,89 €	- 1 015 404,79 €	-3,39%	- 33 333,15 €	89,88	**580,83**	234,49	409,93 €
WWNFRQ8732	- 506 639,60 €	- 36 245,03 €		- 525 121,20 €	- 25 555,97 €		54 358,06 €	9,86%		- 14 005,22 €	- 1 053 208,95 €	-7,24%	- 71 137,31 €	164,20	**651,46**	263,00	425,20 €
YBKNAV1859	- 550 437,66 €	- 36 430,60 €		- 297 175,39 €	- 35 426,94 €		58 334,73 €	9,86%		- 16 674,19 €	- 877 810,04 €	10,62%	104 261,60 €	84,47	**746,06**	301,20	354,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 374 414,84 €**	**- 26 827,47 €**			**9,86%**			**- 472 223,85 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**555,56 €**
ADNWZB7168	- 265 787,89 €	- 8 377,13 €		- 219 465,28 €	- 34 962,47 €		29 808,20 €	9,86%		- 4 777,19 €	- 503 561,76 €	-6,64%	- 31 337,90 €	139,66	516,81	608,02	592,43 €
ATJMYH7637	- 297 072,47 €	- 23 965,23 €		- 195 435,01 €	- 25 545,94 €		34 410,44 €	9,86%		- 15 258,81 €	- 522 867,04 €	-10,72%	- 50 643,18 €	54,33	454,75	535,00	615,14 €
BYKLMX7301	- 402 986,55 €	- 27 089,02 €		- 153 985,96 €	- 23 086,18 €		43 212,38 €	9,86%		- 17 525,11 €	- 581 460,45 €	-23,13%	- 109 236,59 €	42,45	411,70	484,35	684,07 €
DLWFQA4308	- 266 962,43 €	- 7 263,69 €		- 233 624,62 €	- 28 661,74 €		29 649,34 €	9,86%		- 2 510,90 €	- 509 374,05 €	-7,87%	- 37 150,19 €	137,88	518,32	609,79	599,26 €
DXQDZZ1763	- 361 850,91 €	- 25 975,59 €		- 159 875,61 €	- 21 285,48 €		38 458,75 €	9,86%		- 15 258,81 €	- 545 787,65 €	-15,58%	- 73 563,79 €	44,23	415,34	488,63	642,10 €
EOXUKJ6824	- 309 603,75 €	- 24 583,79 €		- 185 785,14 €	- 25 011,44 €		34 027,53 €	9,86%		- 15 258,81 €	- 526 215,41 €	-11,43%	- 53 991,55 €	52,46	438,66	516,07	619,08 €
GGPERS2441	- 342 273,47 €	- 25 171,45 €		- 267 659,25 €	- 12 982,43 €		36 171,94 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 624 907,19 €	-32,33%	- 152 683,33 €	49,14	328,79	386,81	735,18 €
GOREED8286	- 322 015,42 €	- 25 357,03 €		- 195 869,65 €	- 23 719,27 €		35 089,45 €	9,86%		- 15 199,73 €	- 547 071,65 €	-15,85%	- 74 847,79 €	84,69	484,24	569,70	643,61 €
LORNLK5469	- 297 135,67 €	- 9 768,92 €		- 198 319,46 €	- 31 501,58 €		31 693,86 €	9,86%		- 4 777,19 €	- 509 808,97 €	-7,96%	- 37 585,11 €	138,16	502,75	591,47	599,78 €
MFTQSX1706	- 305 246,43 €	- 7 263,69 €		- 229 470,20 €	- 28 362,23 €		34 094,87 €	9,86%		- 2 510,90 €	- 538 758,58 €	-14,09%	- 66 534,73 €	131,79	509,99	599,99	633,83 €
RBZLGI8725	- 376 986,55 €	- 24 398,22 €		- 287 774,41 €	- 13 907,41 €		40 607,64 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 675 451,47 €	-43,04%	- 203 227,62 €	42,45	305,82	359,79	794,65 €
ROOLZG7263	- 317 928,94 €	- 23 965,23 €		- 193 494,53 €	- 25 406,04 €		35 594,54 €	9,86%		- 15 247,45 €	- 540 447,66 €	-14,45%	- 68 223,80 €	51,48	450,86	530,43	635,82 €
TAJTPH5046	- 347 644,53 €	- 23 779,66 €		- 299 170,05 €	- 14 495,12 €		38 337,67 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 659 744,22 €	-39,71%	- 187 520,36 €	45,49	322,12	378,97	776,17 €
TKMDSO0002	- 339 314,19 €	- 24 398,22 €		- 290 418,79 €	- 14 034,36 €		36 475,24 €	9,86%		- 12 992,52 €	- 644 682,83 €	-36,52%	- 172 458,98 €	45,12	308,23	362,63	758,45 €
ZQQNLB9455	- 269 791,45 €	- 9 045,19 €		- 218 118,86 €	- 24 672,01 €		30 143,75 €	9,86%		- 6 136,97 €	- 497 620,73 €	-5,38%	- 25 396,87 €	139,79	531,56	625,36	585,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 167 248,85 €**	**- 11 892,52 €**			**9,86%**			**- 192 878,39 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**455,98 €**
COKTJI4771	- 204 947,76 €	- 4 322,76 €		- 34 507,32 €	- 4 574,52 €		25 592,13 €	9,86%		- 2 628,25 €	- 225 388,48 €	-16,86%	- 32 510,09 €	41,26	89,63	211,89	532,83 €
DNKOHS3194	- 218 927,63 €	- 3 951,62 €		- 54 183,27 €	- 2 620,40 €		26 661,38 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 254 119,82 €	-31,75%	- 61 241,43 €	35,74	61,54	145,48	600,76 €
FPGXVC4861	- 152 445,03 €	- 2 838,18 €		- 53 380,41 €	- 3 683,12 €		19 701,75 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 193 796,27 €	-0,48%	- 917,87 €	50,71	112,94	267,01	458,15 €
HIVSDS8150	- 257 716,41 €	- 18 983,00 €		- 39 422,05 €	- 1 927,69 €		31 105,80 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 299 426,12 €	-55,24%	- 106 547,73 €	22,33	60,39	142,77	707,86 €
KYNKPY6292	- 150 438,94 €	- 2 838,18 €		- 54 390,14 €	- 3 755,92 €		19 488,63 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 193 032,83 €	-0,08%	- 154,44 €	52,19	114,97	271,79	456,34 €
LFUQVR2997	- 194 325,72 €	- 3 487,68 €		- 36 762,40 €	- 2 573,85 €		23 905,90 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 214 395,04 €	-11,16%	- 21 516,65 €	37,91	86,21	203,80	506,84 €
MYLZFL9896	- 264 702,51 €	- 18 797,43 €		- 42 816,55 €	- 2 090,64 €		32 492,92 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 308 396,97 €	-59,89%	- 115 518,58 €	20,97	58,70	138,77	729,07 €
NFPCFY8768	- 224 702,51 €	- 3 951,62 €		- 52 961,86 €	- 2 561,77 €		27 531,52 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 257 797,51 €	-33,66%	- 64 919,12 €	34,51	60,42	142,84	609,45 €
QJWNLQ6538	- 250 299,31 €	- 18 983,00 €		- 43 633,59 €	- 2 129,87 €		30 717,58 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 296 810,95 €	-53,89%	- 103 932,56 €	26,58	64,24	151,86	701,68 €
RYKUJWP5152	- 158 558,11 €	- 2 838,18 €		- 50 051,88 €	- 3 443,15 €		20 734,07 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 195 308,53 €	-1,26%	- 2 430,14 €	45,83	106,27	251,23	461,72 €
RZZDXC0396	- 217 716,41 €	- 4 137,19 €		- 49 743,25 €	- 2 407,25 €		26 144,40 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 249 010,98 €	-29,10%	- 56 132,59 €	36,05	62,27	147,22	588,68 €
SYQHTK1789	- 180 007,59 €	- 3 673,26 €		- 61 614,83 €	- 2 999,55 €		22 171,28 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 227 275,24 €	-17,83%	- 34 396,84 €	43,37	76,36	180,52	537,29 €
UZADPD2373	- 203 668,61 €	- 4 137,19 €		- 52 733,82 €	- 2 550,82 €		24 209,50 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 240 032,22 €	-24,45%	- 47 153,83 €	39,07	65,00	153,67	567,45 €
YKRUPZ5747	- 171 094,99 €	- 3 023,75 €		- 43 659,68 €	- 2 982,30 €		22 060,25 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 199 851,76 €	-3,62%	- 6 973,37 €	41,26	98,24	232,26	472,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 108 410,67 €**	**- 7 610,29 €**			**9,86%**			**- 133 102,92 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**253,05 €**
BLPGKM7473	- 209 713,63 €	- 6 273,74 €		- 51 805,40 €	- 2 513,95 €		22 964,84 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 248 902,08 €	-87,00%	-115 799,16 €	28,19	62,74	119,28	473,20 €
GLEZVQ3345	- 169 132,92 €	- 5 809,81 €		- 62 885,79 €	- 3 070,72 €		19 013,61 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 223 445,82 €	-67,87%	- 90 342,90 €	34,20	76,46	145,36	424,80 €
GSYMSW5767	- 171 012,39 €	- 6 273,74 €		- 65 101,99 €	- 3 152,26 €		19 268,64 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 227 758,94 €	-71,11%	- 94 656,02 €	41,61	74,88	142,36	433,00 €
IJBMZQ2086	- 191 355,00 €	- 6 273,74 €		- 54 382,77 €	- 2 637,68 €		20 842,99 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 235 366,40 €	-76,83%	-102 263,47 €	30,79	65,09	123,75	447,46 €
JFWHMU2705	- 274 692,22 €	- 2 353,83 €		- 47 565,84 €	- 2 310,43 €		33 286,01 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 295 196,50 €	-121,78%	-162 093,58 €	28,71	63,66	121,02	561,21 €
KDFAKS8957	- 185 817,65 €	- 5 809,81 €		- 35 547,90 €	- 2 455,74 €		20 815,87 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 210 375,42 €	-58,05%	- 77 272,50 €	30,26	85,41	162,38	399,95 €
NJIJBX2622	- 196 342,32 €	- 5 809,81 €		- 34 339,49 €	- 2 368,62 €		21 896,64 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 218 523,79 €	-64,18%	- 85 420,86 €	28,49	82,99	157,78	415,44 €
PNBROS7419	- 165 011,90 €	- 5 809,81 €		- 39 529,96 €	- 2 742,83 €		18 355,89 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 196 298,79 €	-47,48%	- 63 195,87 €	36,09	93,40	177,56	373,19 €
SFMFCD9675	- 249 713,63 €	- 21 119,56 €		- 44 709,24 €	- 2 187,69 €		27 926,24 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 302 695,55 €	-127,41%	-169 592,63 €	18,04	62,73	119,25	575,47 €
SJYDGF3688	- 144 574,60 €	- 5 345,88 €		- 55 793,29 €	- 3 816,81 €		17 468,18 €	9,86%		- 1 253,41 €	- 193 315,81 €	-45,24%	- 60 212,89 €	52,42	124,01	235,77	367,52 €
UMRDTQ7042	- 144 616,21 €	- 5 160,31 €		- 50 829,79 €	- 3 458,97 €		17 002,56 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 188 549,91 €	-41,66%	- 55 446,99 €	40,36	109,27	207,74	358,46 €
UTUTWV7062	- 260 886,41 €	- 21 991,75 €		- 28 006,29 €	- 1 484,30 €		29 573,38 €	9,86%		- 15 611,22 €	- 298 406,60 €	-124,19%	-165 303,67 €	18,04	79,24	150,65	567,31 €
VPUIDW4249	- 156 582,23 €	- 5 345,88 €		- 44 204,40 €	- 2 981,31 €		18 054,46 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 192 619,55 €	-44,71%	- 59 516,63 €	35,44	100,78	191,60	366,20 €
YJZPTN8273	- 172 226,74 €	- 7 294,39 €		- 38 007,38 €	- 5 603,68 €		19 450,16 €	9,86%		- 4 813,55 €	- 208 495,59 €	-56,64%	- 75 392,67 €	38,21	96,46	183,39	396,38 €
YXZQUR3127	- 183 737,27 €	- 6 459,31 €		- 53 322,39 €	- 2 586,78 €		19 693,24 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 227 899,70 €	-71,22%	- 94 796,78 €	34,51	68,91	131,02	433,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 553 057,55 €**	**- 39 041,73 €**			**9,86%**			**- 671 014,05 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**236,69 €**
BZZMLK2703	- 1 070 615,90 €	- 90 704,66 €		- 155 915,59 €	- 8 469,58 €		123 470,75 €	9,86%		- 57 077,57 €	- 1 259 312,55 €	-87,67%	- 588 298,49 €	91,17	420,20	148,22	444,20 €
CRBIGV6309	- 776 348,82 €	- 28 574,93 €		- 313 820,88 €	- 15 174,95 €		83 892,22 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 050 900,79 €	-56,61%	- 379 886,73 €	208,84	368,20	129,88	370,69 €
DMGZLR7219	- 923 968,84 €	- 28 574,93 €		- 303 829,18 €	- 14 695,30 €		101 854,88 €	9,86%		- 702,99 €	- 1 169 916,36 €	-74,35%	- 498 902,31 €	198,76	359,08	126,66	412,67 €
DVKBSK8232	- 857 716,68 €	- 29 317,22 €		- 187 810,34 €	- 22 922,28 €		96 989,46 €	9,86%		- 7 672,31 €	- 1 008 449,37 €	-50,29%	- 337 435,32 €	187,27	469,50	165,61	355,71 €
HGHDSW2424	- 684 362,32 €	- 26 719,20 €		- 364 688,69 €	- 17 716,68 €		76 767,81 €	9,86%		- 832,87 €	- 1 017 551,95 €	-51,64%	- 346 537,89 €	239,41	429,12	151,36	358,92 €
IAGNKJ4134	- 801 131,67 €	- 29 317,22 €		- 194 335,75 €	- 23 990,28 €		90 942,22 €	9,86%		- 7 672,31 €	- 965 505,02 €	-43,89%	- 294 490,97 €	198,66	484,77	171,00	340,57 €
IMGQQD3097	- 716 691,72 €	- 24 121,19 €		- 244 817,72 €	- 16 819,04 €		82 517,33 €	9,86%		- 832,87 €	- 920 765,21 €	-37,22%	- 249 751,15 €	210,46	539,76	190,39	324,78 €
JPZMBC6989	- 700 794,35 €	- 25 976,91 €		- 229 701,78 €	- 16 124,94 €		77 820,56 €	9,86%		- 873,42 €	- 895 650,85 €	-33,48%	- 224 636,80 €	218,44	517,44	182,52	315,93 €
PRJMZL5143	- 1 072 215,90 €	- 87 215,90 €		- 240 220,50 €	- 11 758,39 €		121 188,51 €	9,86%		- 46 199,35 €	- 1 336 421,52 €	-99,16%	- 665 407,47 €	91,17	329,87	116,36	471,40 €
QABTJM4082	- 605 353,62 €	- 26 719,20 €		- 286 506,26 €	- 35 599,09 €		71 635,13 €	9,86%		- 7 461,31 €	- 890 004,36 €	-32,64%	- 218 990,30 €	300,89	662,09	233,54	313,93 €
QFYTFQ4606	- 966 448,18 €	- 87 215,90 €		- 254 329,80 €	- 12 435,71 €		107 906,98 €	9,86%		- 46 199,35 €	- 1 258 721,95 €	-87,59%	- 587 707,90 €	105,41	342,75	120,90	443,99 €
QOAQEW8478	- 831 672,51 €	- 27 832,64 €		- 318 717,71 €	- 15 410,03 €		90 639,12 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 103 867,19 €	-64,51%	- 432 853,13 €	194,62	353,51	124,70	389,37 €
VNZJXQ6791	- 832 447,39 €	- 31 915,24 €		- 197 405,89 €	- 29 800,50 €		95 011,70 €	9,86%		- 14 300,77 €	- 1 010 858,09 €	-50,65%	- 339 844,03 €	201,20	492,29	173,65	356,56 €
WXPBYE0821	- 612 333,28 €	- 23 378,90 €		- 277 947,86 €	- 19 207,57 €		72 298,69 €	9,86%		- 832,87 €	- 861 401,79 €	-28,37%	- 190 387,74 €	239,84	587,02	207,06	303,85 €
YSWEDJ4383	- 912 215,90 €	- 27 832,64 €		- 307 700,63 €	- 14 881,15 €		101 342,90 €	9,86%		- 873,42 €	- 1 162 160,83 €	-73,19%	- 491 146,78 €	183,51	343,45	121,15	409,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 223 564,81 €**	**- 15 840,94 €**			**9,86%**			**- 265 710,67 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**281,18 €**
AVASLC6173	- 476 645,05 €	- 34 978,50 €		- 90 093,13 €	- 4 396,64 €		53 288,52 €	9,86%		- 17 895,33 €	- 570 720,13 €	-114,79%	-305 009,46 €	41,29	118,71	125,61	603,94 €
CWQXNK7827	- 291 280,77 €	- 11 039,63 €		- 101 823,45 €	- 7 063,94 €		33 730,88 €	9,86%		- 856,36 €	- 378 333,27 €	-42,39%	-112 622,59 €	93,39	214,07	226,52	400,35 €
JYNCMI8642	- 387 552,37 €	- 12 709,78 €		- 114 263,93 €	- 5 519,97 €		42 505,09 €	9,86%		- 898,11 €	- 478 439,07 €	-80,06%	-212 728,40 €	73,37	124,88	132,15	506,28 €
LRSHAE4619	- 476 045,05 €	- 36 286,79 €		- 57 097,48 €	- 2 983,88 €		54 144,37 €	9,86%		- 21 974,66 €	- 540 243,50 €	-103,32%	-274 532,82 €	41,29	154,58	163,58	571,69 €
MIKGMK3324	- 283 780,02 €	- 11 317,99 €		- 110 857,79 €	- 7 715,27 €		32 580,12 €	9,86%		- 898,11 €	- 381 989,05 €	-43,76%	-116 278,38 €	113,33	238,88	252,79	404,22 €
MVQXDW9578	- 357 926,53 €	- 12 709,78 €		- 118 181,16 €	- 5 708,02 €		39 044,05 €	9,86%		- 898,11 €	- 456 379,56 €	-71,76%	-190 668,88 €	77,32	128,46	135,94	482,94 €
PJOWUR4289	- 350 208,09 €	- 14 992,33 €		- 90 188,52 €	- 5 875,18 €		41 767,34 €	9,86%		- 7 443,56 €	- 426 940,33 €	-60,68%	-161 229,66 €	112,35	235,86	249,58	451,79 €
SLFVGJ4294	- 632 324,57 €	- 25 896,91 €		- 90 273,03 €	- 4 405,28 €		78 564,65 €	9,86%		- 17 895,33 €	- 692 230,46 €	-160,52%	-426 519,79 €	41,48	118,87	125,79	732,52 €
TCUUDL0151	- 335 629,22 €	- 13 823,22 €		- 81 559,33 €	- 11 752,76 €		38 685,88 €	9,86%		- 5 821,95 €	- 409 900,60 €	-54,27%	-144 189,92 €	89,32	202,72	214,52	433,76 €
TIJFIR5376	- 436 379,57 €	- 34 978,50 €		- 96 217,12 €	- 4 690,63 €		48 926,53 €	9,86%		- 17 853,58 €	- 541 192,86 €	-103,68%	-275 482,19 €	47,47	124,30	131,53	572,69 €
VIJGLM0826	- 360 808,24 €	- 12 013,89 €		- 76 747,57 €	- 5 395,65 €		39 763,57 €	9,86%		- 898,11 €	- 416 099,88 €	-56,60%	-150 389,21 €	73,98	173,31	183,40	440,32 €
XGVIGL9016	- 322 474,79 €	- 11 735,53 €		- 88 007,28 €	- 6 207,42 €		35 809,19 €	9,86%		- 856,36 €	- 393 472,18 €	-48,08%	-127 761,51 €	83,77	189,18	200,19	416,37 €
XYFROQ8198	- 416 645,05 €	- 12 709,78 €		- 110 086,62 €	- 5 319,44 €		45 846,42 €	9,86%		- 898,11 €	- 499 812,57 €	-88,10%	-234 101,90 €	69,16	121,07	128,12	528,90 €
YUQDHQ0636	- 382 105,00 €	- 13 266,50 €		- 67 616,94 €	- 8 525,44 €		42 514,06 €	9,86%		- 3 447,69 €	- 432 447,51 €	-62,75%	-166 736,83 €	72,26	168,92	178,75	457,62 €
ZQIINX6467	- 460 828,88 €	- 35 256,86 €		- 85 237,29 €	- 4 163,53 €		51 035,78 €	9,86%		- 17 895,33 €	- 552 346,11 €	-107,88%	-286 635,44 €	43,10	120,98	128,02	584,49 €
ZWJAVW6592	- 325 551,58 €	- 12 292,24 €		- 129 204,95 €	- 6 272,42 €		36 055,83 €	9,86%		- 856,36 €	- 438 121,72 €	-64,89%	-172 411,04 €	87,83	150,34	159,09	463,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 141 071,93 €**	**- 10 129,30 €**			**9,86%**			**- 161 013,39 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**380,65 €**
BKXSDV0298	- 201 422,50 €	- 3 697,63 €		- 41 316,81 €	- 1 985,28 €		24 826,58 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 224 794,16 €	-39,61%	- 63 780,77 €	37,04	**40,31**	95,30	531,43 €
BXKBNE7147	- 188 453,02 €	- 3 697,63 €		- 43 274,88 €	- 2 079,28 €		22 975,56 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 215 727,78 €	-33,98%	- 54 714,39 €	39,01	**42,10**	99,52	509,99 €
CFHOSL4866	- 153 671,34 €	- 2 924,41 €		- 33 030,42 €	- 2 340,00 €		19 709,08 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 173 455,61 €	-7,73%	- 12 442,22 €	44,23	**70,94**	167,72	410,06 €
CWGDTQ0910	- 214 144,83 €	- 16 223,78 €		- 31 333,40 €	- 1 514,32 €		25 839,69 €	9,86%		- 10 641,43 €	- 248 018,08 €	-54,04%	- 87 004,69 €	28,49	**40,18**	95,00	586,33 €
DUWLAP8051	- 138 339,43 €	- 2 769,76 €		- 39 585,18 €	- 2 812,57 €		17 939,12 €	9,86%		- 1 142,88 €	- 166 710,71 €	-3,54%	- 5 697,31 €	50,59	**80,84**	191,11	394,12 €
DYMWEN3700	- 159 403,21 €	- 3 465,66 €		- 48 454,24 €	- 2 336,50 €		19 777,51 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 195 080,63 €	-21,16%	- 34 067,24 €	45,70	**51,32**	121,31	461,18 €
DZMKCB5186	- 171 438,48 €	- 2 924,41 €		- 29 654,23 €	- 2 096,59 €		22 102,43 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 185 209,81 €	-15,03%	- 24 196,42 €	39,28	**64,18**	151,72	437,85 €
GUVTZG2432	- 162 121,20 €	- 2 924,41 €		- 35 422,91 €	- 2 512,49 €		20 545,14 €	9,86%		- 1 087,19 €	- 183 523,05 €	-13,98%	- 22 509,65 €	47,73	**75,74**	179,06	433,86 €
HYDCCZ3329	- 234 755,83 €	- 16 069,14 €		- 30 520,58 €	- 1 475,30 €		28 961,08 €	9,86%		- 10 641,43 €	- 264 501,20 €	-64,27%	- 103 487,81 €	24,42	**36,20**	85,57	625,30 €
NQQUQI6748	- 178 654,09 €	- 3 852,27 €		- 43 003,75 €	- 2 066,26 €		21 387,60 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 207 387,30 €	-28,80%	- 46 373,91 €	41,99	**45,09**	106,61	490,28 €
ONYYAL9517	- 151 512,41 €	- 3 465,66 €		- 39 946,58 €	- 3 061,89 €		19 705,28 €	9,86%		- 2 614,96 €	- 180 896,22 €	-12,35%	- 19 882,83 €	51,80	**82,39**	194,77	427,65 €
RWZHXQ3507	- 182 882,00 €	- 3 311,02 €		- 27 879,59 €	- 2 002,67 €		23 009,64 €	9,86%		- 1 142,88 €	- 194 208,51 €	-20,62%	- 33 195,12 €	39,27	**61,30**	144,93	459,12 €
VQPTEF1990	- 193 089,16 €	- 3 311,02 €		- 26 354,93 €	- 1 892,74 €		24 309,77 €	9,86%		- 1 198,53 €	- 201 536,61 €	-25,17%	- 40 523,22 €	37,04	**58,25**	137,70	476,45 €
YSHFXX5148	- 135 438,76 €	- 2 769,76 €		- 41 351,17 €	- 2 939,89 €		17 625,45 €	9,86%		- 1 142,88 €	- 166 017,01 €	-3,11%	- 5 003,62 €	53,18	**84,38**	199,48	392,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 103 044,82 €**	**- 7 377,66 €**			**9,86%**			**- 122 623,88 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**233,13 €**
FJDLLN8821	- 240 251,76 €	- 19 094,15 €		- 14 719,59 €	- 598,93 €		27 517,63 €	9,86%		- 13 325,79 €	- 260 472,59 €	-112,42%	- 137 848,70 €	20,95	**45,08**	85,70	495,20 €
GPKVSN2542	- 207 251,76 €	- 5 995,81 €		- 34 247,27 €	- 1 646,92 €		22 907,66 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 227 850,68 €	-85,81%	- 105 226,80 €	28,28	**34,57**	65,71	433,18 €
GYJSKZ6510	- 237 458,00 €	- 18 367,32 €		- 28 862,55 €	- 1 393,58 €		26 739,84 €	9,86%		- 11 059,49 €	- 270 401,10 €	-120,51%	- 147 777,22 €	21,77	**33,29**	63,28	514,07 €
LGMEDP6088	- 153 907,96 €	- 5 067,95 €		- 31 581,05 €	- 2 225,44 €		17 921,59 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 176 402,25 €	-43,86%	- 53 778,37 €	36,68	**65,16**	123,87	335,37 €
MCMABX1757	- 146 200,26 €	- 5 067,95 €		- 34 877,00 €	- 2 463,07 €		17 182,96 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 172 966,76 €	-41,05%	- 50 342,87 €	41,50	**71,76**	136,43	328,83 €
NDJIWE9618	- 240 585,09 €	- 18 367,32 €		- 28 051,41 €	- 1 354,64 €		27 042,16 €	9,86%		- 11 059,49 €	- 272 375,80 €	-122,12%	- 149 751,91 €	20,95	**32,55**	61,88	517,82 €
ODSRYQ9875	- 165 184,70 €	- 5 763,84 €		- 42 050,33 €	- 2 031,61 €		18 521,46 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 198 125,63 €	-61,57%	- 75 501,75 €	37,85	**46,95**	89,27	376,66 €
QJMFIN5662	- 192 076,27 €	- 5 995,81 €		- 37 239,10 €	- 1 790,54 €		21 219,39 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 217 498,92 €	-77,37%	- 94 875,04 €	31,30	**37,30**	70,91	413,50 €
RDOHEL7901	- 183 339,02 €	- 5 609,20 €		- 23 752,29 €	- 1 701,09 €		20 627,43 €	9,86%		- 1 541,44 €	- 195 315,62 €	-59,28%	- 72 691,74 €	32,05	**54,07**	102,79	371,32 €
TBWSIB8710	- 226 679,96 €	- 18 367,32 €		- 30 105,50 €	- 1 453,25 €		25 307,50 €	9,86%		- 11 059,49 €	- 262 358,03 €	-113,95%	- 139 734,15 €	23,03	**34,42**	65,44	498,78 €
VOEVOR6953	- 158 454,60 €	- 6 336,03 €		- 33 399,57 €	- 1 280,85 €		18 531,46 €	9,86%		- 3 492,18 €	- 184 431,77 €	-50,40%	- 61 807,88 €	52,36	**89,20**	169,58	350,63 €
WYMUVO9894	- 165 181,47 €	- 5 222,59 €		- 27 175,55 €	- 1 907,83 €		19 033,22 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 182 070,81 €	-48,48%	- 59 446,92 €	34,02	**60,12**	114,30	346,14 €
XBBUTN6362	- 187 631,26 €	- 5 763,84 €		- 27 113,28 €	- 2 201,02 €		21 888,01 €	9,86%		- 2 957,88 €	- 203 779,27 €	-66,18%	- 81 155,39 €	31,05	**57,29**	108,92	387,41 €
XTLDNS0260	- 164 597,87 €	- 5 995,81 €		- 56 636,53 €	- 2 721,72 €		18 052,20 €	9,86%		- 1 301,01 €	- 213 200,74 €	-73,87%	- 90 576,86 €	50,86	**55,01**	104,58	405,32 €
YZMCNU5885	- 173 389,26 €	- 5 609,20 €		- 41 719,07 €	- 2 015,71 €		19 676,28 €	9,86%		- 1 616,59 €	- 204 673,55 €	-66,91%	- 82 049,67 €	33,71	**42,85**	81,47	389,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 152 292,17 €**	**- 10 880,36 €**			**9,86%**			**- 176 909,55 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**418,23 €**
AEIRHP8413	- 175 537,26 €	- 3 487,68 €		- 36 922,16 €	- 2 629,73 €		21 673,67 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 198 001,44 €	-11,92%	- 21 091,89 €	41,53	**83,72**	197,92	468,09 €
DLWGQG0123	- 134 143,85 €	- 2 838,18 €		- 51 450,57 €	- 3 610,13 €		17 407,15 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 175 786,86 €	0,63%	1 122,69 €	52,92	**106,70**	252,25	415,57 €
ESKOFF7882	- 158 420,07 €	- 3 673,26 €		- 62 424,62 €	- 3 021,75 €		19 371,03 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 209 319,94 €	-18,32%	- 32 410,39 €	47,66	**70,98**	167,79	494,85 €
GZWGBZ1981	- 154 420,07 €	- 3 487,68 €		- 41 107,39 €	- 2 931,47 €		18 874,89 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 184 223,00 €	-4,13%	- 7 313,45 €	47,66	**92,11**	217,75	435,52 €
HYFSUG7192	- 212 173,49 €	- 18 797,43 €		- 50 054,85 €	- 2 423,64 €		25 260,70 €	9,86%		- 12 376,69 €	- 270 565,40 €	-52,94%	- 93 655,85 €	31,28	**59,50**	140,67	639,63 €
LCJQDF5174	- 160 302,10 €	- 4 137,19 €		- 40 590,56 €	- 5 526,33 €		19 443,78 €	9,86%		- 2 851,00 €	- 193 963,40 €	-9,64%	- 17 053,85 €	50,21	**95,95**	226,83	458,54 €
LRAUXY1368	- 137 631,90 €	- 2 838,18 €		- 49 970,45 €	- 3 503,43 €		17 718,03 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 177 324,21 €	-0,23%	- 414,66 €	50,75	**103,74**	245,24	419,21 €
LRBZCH9559	- 142 141,29 €	- 2 838,18 €		- 47 255,11 €	- 3 307,66 €		18 414,84 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 178 278,68 €	-0,77%	- 1 369,14 €	46,77	**98,29**	232,37	421,46 €
LXXRMO5112	- 240 759,25 €	- 18 797,43 €		- 42 255,07 €	- 2 049,20 €		29 310,99 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 287 032,72 €	-62,25%	- 110 123,17 €	23,41	**52,38**	123,83	678,56 €
TPHZXT2282	- 222 154,43 €	- 18 983,00 €		- 41 195,15 €	- 1 998,32 €		26 415,04 €	9,86%		- 12 482,76 €	- 270 398,62 €	-52,85%	- 93 489,07 €	27,13	**56,20**	132,87	639,24 €
TZUJSD6383	- 181 869,56 €	- 4 137,19 €		- 54 198,33 €	- 2 609,93 €		21 400,64 €	9,86%		- 1 098,28 €	- 222 512,65 €	-25,78%	- 45 603,10 €	42,87	**61,01**	144,24	526,03 €
UGWMQG5539	- 181 250,42 €	- 4 526,89 €		- 56 452,19 €	- 2 498,26 €		23 784,30 €	9,86%		- 4 205,73 €	- 225 149,19 €	-27,27%	- 48 239,64 €	49,93	**153,36**	362,56	532,27 €
VVNMDW7668	- 200 759,25 €	- 3 951,62 €		- 54 491,17 €	- 2 623,99 €		24 349,59 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 238 627,71 €	-34,89%	- 61 718,17 €	38,38	**56,49**	133,55	564,13 €
WIBWMU6304	- 189 074,85 €	- 3 487,68 €		- 35 213,89 €	- 2 506,57 €		23 559,83 €	9,86%		- 1 151,28 €	- 207 874,46 €	-17,50%	- 30 964,91 €	39,02	**80,29**	189,82	491,43 €
XXJNFI0592	- 184 649,43 €	- 3 302,11 €		- 43 219,44 €	- 3 083,74 €		23 022,98 €	9,86%		- 875,53 €	- 212 107,27 €	-19,90%	- 35 197,72 €	45,96	**91,55**	216,44	501,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 123 398,76 €**	**- 8 773,11 €**			**9,86%**			**- 149 253,84 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**283,75 €**
AFWZRT9157	- 171 756,05 €	- 5 809,81 €		- 40 020,08 €	- 2 838,20 €		19 252,15 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 202 732,18 €	-35,83%	- 53 478,34 €	41,38	90,98	172,97	385,42 €
ARJOEA9705	- 214 857,02 €	- 6 459,31 €		- 52 249,77 €	- 2 520,15 €		24 571,96 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 253 074,47 €	-69,56%	- 103 820,63 €	36,58	61,13	116,22	481,13 €
CETVZU2588	- 253 246,67 €	- 21 991,75 €		- 26 026,86 €	- 1 348,84 €		29 019,48 €	9,86%		- 15 611,22 €	- 289 205,86 €	-93,77%	- 139 952,01 €	21,21	73,13	139,04	549,82 €
GADZTK3989	- 161 756,05 €	- 5 345,88 €		- 43 986,58 €	- 3 047,86 €		18 880,05 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 196 816,50 €	-31,87%	- 47 562,66 €	41,38	97,40	185,16	374,18 €
GLDRDO1881	- 301 253,94 €	- 16 550,14 €		- 29 100,90 €	- 2 006,24 €		37 453,81 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 324 349,08 €	-117,31%	- 175 095,23 €	21,98	72,57	137,97	616,63 €
GVMYDY0593	- 213 646,67 €	- 6 273,74 €		- 54 149,67 €	- 2 611,35 €		23 487,52 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 254 754,09 €	-70,69%	- 105 500,25 €	33,71	58,08	110,41	484,32 €
HWZILF8379	- 234 522,23 €	- 21 119,56 €		- 47 079,41 €	- 2 283,22 €		26 225,29 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 291 670,79 €	-95,42%	- 142 416,94 €	24,23	57,64	109,58	554,51 €
JRRIOP3932	- 179 438,55 €	- 5 160,31 €		- 48 606,67 €	- 3 380,94 €		21 521,90 €	9,86%		- 1 253,41 €	- 216 317,99 €	-44,93%	- 67 064,14 €	43,36	101,87	193,67	411,25 €
JUBVTH1680	- 192 351,86 €	- 5 809,81 €		- 36 855,10 €	- 2 610,02 €		21 455,63 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 217 658,36 €	-45,83%	- 68 404,51 €	36,75	84,64	160,91	413,80 €
LQZODA0468	- 150 615,68 €	- 5 345,88 €		- 51 611,00 €	- 3 597,54 €		17 311,90 €	9,86%		- 1 253,41 €	- 195 111,62 €	-30,72%	- 45 857,77 €	52,55	112,68	214,22	370,93 €
MUEXSW0657	- 203 665,59 €	- 6 644,89 €		- 32 168,30 €	- 4 139,70 €		22 795,85 €	9,86%		- 3 186,91 €	- 227 009,55 €	-52,10%	- 77 755,70 €	35,62	82,10	156,08	431,58 €
NGYMKP6324	- 151 945,80 €	- 5 345,88 €		- 47 943,21 €	- 3 333,11 €		17 713,97 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 192 414,22 €	-28,92%	- 43 160,38 €	47,18	105,33	200,24	365,81 €
PDUZFC5728	- 253 646,67 €	- 21 119,56 €		- 44 089,51 €	- 2 139,69 €		28 448,92 €	9,86%		- 12 891,67 €	- 305 438,17 €	-104,64%	- 156 184,33 €	21,21	54,91	104,39	580,68 €
YBVNNB1405	- 192 678,27 €	- 6 273,74 €		- 58 737,63 €	- 2 831,60 €		20 997,99 €	9,86%		- 1 487,19 €	- 241 010,44 €	-61,48%	- 91 756,60 €	38,33	62,27	118,38	458,19 €
YUIINF9603	- 175 410,93 €	- 5 995,38 €		- 60 980,70 €	- 2 958,52 €		19 564,41 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 227 341,31 €	-52,32%	- 78 087,46 €	41,39	71,89	136,68	432,21 €
YZKPAK0893	- 185 271,97 €	- 6 459,31 €		- 57 077,54 €	- 2 751,90 €		19 918,05 €	9,86%		- 1 560,19 €	- 233 202,86 €	-56,25%	- 83 949,02 €	41,45	65,54	124,60	443,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**- 198 789,78 €**	**- 14 265,70 €**			**9,86%**			**- 269 573,49 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**398,31 €**
ANBPOP6664	- 186 816,09 €	- 3 972,94 €		- 41 751,11 €	- 6 390,22 €		23 968,98 €	9,86%		- 2 695,76 €	- 217 657,15 €	19,26%	51 916,34 €	65,74	**98,72**	145,87	321,60 €
BPVYLV0387	- 256 753,44 €	- 17 326,43 €		- 29 380,46 €	- 1 447,98 €		30 943,63 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 284 998,36 €	-5,72%	- 15 424,87 €	20,84	**48,55**	71,74	421,10 €
GOMKEH5470	- 149 814,72 €	- 3 223,51 €		- 58 436,35 €	- 4 146,85 €		19 131,61 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 197 717,41 €	26,66%	71 856,07 €	79,58	**119,52**	176,60	292,14 €
GWLFID8448	- 193 609,65 €	- 3 223,51 €		- 47 165,41 €	- 3 334,27 €		25 125,17 €	9,86%		- 1 227,59 €	- 223 435,27 €	17,12%	46 138,22 €	63,07	**96,93**	143,21	330,13 €
HHISVX3747	- 213 765,06 €	- 16 612,69 €		- 25 216,77 €	- 1 669,09 €		26 140,34 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 242 156,95 €	10,17%	27 416,54 €	24,61	**63,83**	94,31	357,80 €
KCSVOE9677	- 235 634,28 €	- 17 469,18 €		- 31 170,40 €	- 1 533,91 €		27 769,89 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 269 071,55 €	0,19%	501,94 €	23,61	**51,16**	75,59	397,56 €
LLEFQN5530	- 253 061,14 €	- 17 954,52 €		- 19 473,42 €	- 826,93 €		31 248,95 €	9,86%		- 13 474,30 €	- 273 541,36 €	-1,47%	- 3 967,88 €	20,84	**59,89**	88,49	404,17 €
MEYQZT7757	- 181 762,76 €	- 16 070,85 €		- 39 544,02 €	- 2 560,35 €		23 127,81 €	9,86%		- 10 976,45 €	- 227 786,62 €	15,50%	41 786,87 €	34,81	**89,69**	132,53	336,56 €
SNOTIO9444	- 202 654,93 €	- 4 621,84 €		- 75 612,04 €	- 3 633,05 €		24 245,39 €	9,86%		- 1 170,36 €	- 263 446,83 €	2,27%	6 126,66 €	75,58	**74,19**	109,62	389,25 €
TMUYAL5077	- 196 009,29 €	- 16 612,69 €		- 30 917,47 €	- 2 080,09 €		23 813,71 €	9,86%		- 10 919,16 €	- 232 724,99 €	13,67%	36 848,50 €	32,96	**75,26**	111,20	343,86 €
WNTMKN7540	- 246 157,87 €	- 17 326,43 €		- 30 655,04 €	- 1 509,17 €		29 609,95 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 277 072,24 €	-2,78%	- 7 498,76 €	22,12	**49,72**	73,46	409,39 €
XBLTYV4711	- 233 551,69 €	- 16 612,69 €		- 23 260,16 €	- 1 528,03 €		28 914,30 €	9,86%		- 11 033,68 €	- 257 071,95 €	4,64%	12 501,54 €	21,74	**59,91**	88,51	379,83 €
XKSFMY6110	- 167 249,44 €	- 3 972,94 €		- 45 052,70 €	- 6 930,59 €		21 561,00 €	9,86%		- 2 695,76 €	- 204 340,43 €	24,20%	65 233,06 €	71,50	**106,45**	157,29	301,92 €
XYNXDB5015	- 156 073,00 €	- 3 223,51 €		- 55 758,92 €	- 3 953,82 €		20 019,60 €	9,86%		- 1 113,07 €	- 200 102,73 €	25,77%	69 470,76 €	75,66	**114,16**	168,67	295,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**- 137 243,20 €**	**- 9 843,20 €**			**9,86%**			**- 191 011,46 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**363,14 €**
BEIYWQ6333	- 192 687,33 €	- 5 544,38 €		- 33 760,86 €	- 2 382,60 €		22 255,85 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 213 729,60 €	-11,89%	- 22 718,14 €	44,77	**69,53**	132,18	406,33 €
CKRCJN3572	- 158 544,03 €	- 5 544,38 €		- 42 903,89 €	- 3 041,77 €		18 317,01 €	9,86%		- 1 460,06 €	- 193 177,13 €	-1,13%	- 2 165,67 €	58,16	**87,86**	167,03	367,26 €
GMBJUM1000	- 218 116,74 €	- 19 647,30 €		- 33 242,27 €	- 1 612,28 €		23 904,77 €	9,86%		- 11 416,37 €	- 260 130,18 €	-36,19%	- 69 118,72 €	29,33	**43,49**	82,69	494,54 €
GQDLYL3134	- 238 886,61 €	- 19 647,30 €		- 25 625,38 €	- 1 246,62 €		26 208,98 €	9,86%		- 11 416,37 €	- 270 613,30 €	-41,67%	- 79 601,84 €	21,65	**36,54**	69,46	514,47 €
JLKZNT6532	- 177 367,08 €	- 6 258,12 €		- 56 819,14 €	- 2 740,59 €		19 770,99 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 225 024,23 €	-17,81%	- 34 012,77 €	53,84	**56,64**	107,68	427,80 €
LRPNDM9540	- 174 465,09 €	- 5 544,38 €		- 37 261,37 €	- 2 634,97 €		20 097,79 €	9,86%		- 1 535,21 €	- 201 343,22 €	-5,41%	- 10 331,77 €	49,89	**76,54**	145,52	382,78 €
RWOLFN7642	- 271 775,28 €	- 21 024,82 €		- 14 173,27 €	- 563,00 €		30 525,41 €	9,86%		- 15 382,39 €	- 292 393,35 €	-53,08%	- 101 381,89 €	19,16	**44,70**	84,99	555,88 €
SCJIEQ7803	- 209 240,82 €	- 6 799,96 €		- 47 708,42 €	- 2 292,14 €		22 575,90 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 245 075,72 €	-28,30%	- 54 064,27 €	46,96	**46,71**	88,81	465,92 €
TDOWFE3129	- 165 794,20 €	- 5 544,38 €		- 38 979,49 €	- 2 758,84 €		19 160,33 €	9,86%		- 1 535,21 €	- 195 451,79 €	-2,32%	- 4 440,33 €	52,41	**79,99**	152,07	371,58 €
VZLCBW3225	- 258 181,37 €	- 19 647,30 €		- 23 164,73 €	- 1 128,50 €		28 445,05 €	9,86%		- 11 416,37 €	- 285 093,22 €	-49,25%	- 94 081,76 €	19,16	**34,29**	65,19	542,00 €
WOEVOQ2777	- 238 283,30 €	- 19 790,05 €		- 30 853,98 €	- 1 497,63 €		27 355,18 €	9,86%		- 11 341,30 €	- 274 411,08 €	-43,66%	- 83 399,62 €	27,70	**42,09**	80,02	521,69 €
WVERVN0726	- 192 591,99 €	- 6 258,12 €		- 50 976,42 €	- 2 460,11 €		21 480,87 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 232 416,05 €	-21,68%	- 41 404,60 €	47,95	**51,31**	97,54	441,86 €
XNLHNA5714	- 226 642,91 €	- 6 942,71 €		- 44 092,87 €	- 2 118,58 €		24 342,35 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 257 064,99 €	-34,58%	- 66 053,53 €	44,09	**44,19**	84,01	488,72 €
XQGEBG6204	- 224 493,57 €	- 19 647,30 €		- 35 077,87 €	- 1 700,40 €		24 498,05 €	9,86%		- 11 025,75 €	- 267 446,83 €	-40,02%	- 76 435,38 €	31,18	**45,17**	85,87	508,45 €
YHPMBN3189	- 204 717,00 €	- 6 086,22 €		- 31 276,82 €	- 2 247,48 €		22 737,02 €	9,86%		- 1 610,28 €	- 223 200,78 €	-16,85%	- 32 189,32 €	44,48	**65,43**	124,40	424,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 133 177,62 €**		**- 487 207,72 €**	**- 33 442,15 €**			**9,86%**			**- 653 827,49 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**227,76 €**
BAVYJD3430	- 618 370,30 €	- 28 617,78 €		- 170 959,03 €	- 8 509,49 €		59 401,41 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 768 190,64 €	-17,49%	- 114 363,15 €	105,31	294,27	102,51	267,60 €
CIACFF2120	- 479 804,50 €	- 30 250,82 €		- 199 641,53 €	- 8 612,86 €		50 970,63 €	9,86%		- 11 792,11 €	- 679 131,18 €	-3,87%	- 25 303,70 €	199,42	528,06	183,95	236,58 €
COQFZB4213	- 576 130,29 €	- 28 617,78 €		- 179 052,05 €	- 8 898,00 €		55 725,85 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 738 107,71 €	-12,89%	- 84 280,23 €	113,47	301,66	105,09	257,12 €
CQSTLK9859	- 524 232,12 €	- 26 019,76 €		- 142 401,74 €	- 9 066,92 €		52 885,97 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 649 970,01 €	0,59%	3 857,48 €	113,02	355,58	123,87	226,42 €
CQZFOZ3696	- 605 722,52 €	- 32 700,38 €		- 129 057,11 €	- 14 212,97 €		61 858,39 €	9,86%		- 14 733,22 €	- 734 567,82 €	-12,35%	- 80 740,33 €	112,25	351,25	122,36	255,89 €
FMMXXK5454	- 617 156,37 €	- 26 762,05 €		- 131 832,54 €	- 8 304,93 €		61 783,49 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 723 407,85 €	-10,64%	- 69 580,36 €	101,79	338,65	117,97	252,00 €
HHXPLR4486	- 546 992,91 €	- 26 019,76 €		- 139 166,30 €	- 8 833,66 €		54 867,21 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 667 280,87 €	-2,06%	- 13 453,38 €	108,28	349,09	121,61	232,45 €
HOAKJD0056	- 657 156,37 €	- 28 617,78 €		- 167 473,61 €	- 8 342,17 €		64 264,19 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 798 461,19 €	-22,12%	- 144 633,70 €	101,79	291,09	101,40	278,15 €
IVGUBX9533	- 576 186,69 €	- 26 762,05 €		- 134 041,89 €	- 8 464,21 €		57 086,86 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 689 503,43 €	-5,46%	- 35 675,94 €	105,03	343,08	119,51	240,19 €
NUHIGT1372	- 870 887,23 €	- 91 489,80 €		- 115 222,69 €	- 5 386,90 €		91 539,26 €	9,86%		- 57 339,59 €	- 1 048 786,95 €	-60,41%	- 394 959,46 €	72,32	336,96	117,38	365,35 €
PDIEKO2259	- 799 348,96 €	- 11 727,70 €		- 202 394,48 €	- 8 382,08 €		96 808,21 €	9,86%		- 11 739,37 €	- 936 784,37 €	-43,28%	- 282 956,88 €	243,86	553,17	192,70	326,33 €
TPMUDW8850	- 492 073,66 €	- 26 019,76 €		- 155 310,13 €	- 9 997,56 €		49 012,57 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 635 523,99 €	2,80%	18 303,50 €	131,93	381,46	132,88	221,39 €
UEROUF7835	- 823 682,94 €	- 10 465,81 €		- 205 084,64 €	- 13 586,07 €		98 887,69 €	9,86%		- 7 660,04 €	- 961 591,81 €	-47,07%	- 307 764,32 €	209,11	485,51	169,13	334,98 €
VPREXN7560	- 465 952,85 €	- 24 164,04 €		- 174 951,95 €	- 10 929,93 €		49 573,98 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 627 507,51 €	4,03%	26 319,98 €	123,87	411,08	143,20	218,60 €
WIVMNT4937	- 437 347,66 €	- 24 164,04 €		- 190 416,88 €	- 12 044,88 €		45 997,45 €	9,86%		- 1 135,45 €	- 619 111,45 €	5,31%	34 716,04 €	146,52	442,08	154,00	215,67 €
YUWYWJ8327	- 575 508,03 €	- 27 504,34 €		- 200 493,86 €	- 10 049,31 €		57 321,65 €	9,86%		- 1 082,73 €	- 757 316,63 €	-15,83%	- 103 489,14 €	114,00	343,19	119,55	263,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**- 378 161,90 €**	**- 26 274,04 €**			**9,86%**			**- 482 738,33 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**286,02 €**
DPVYQE9414	- 571 849,95 €	- 62 402,55 €		- 82 975,92 €	- 3 754,22 €		59 959,80 €	9,86%		- 35 680,36 €	- 696 703,20 €	-44,32%	- 213 964,87 €	65,11	**240,28**	142,36	412,79 €
ELDAKR3771	- 567 832,64 €	- 60 309,29 €		- 115 037,82 €	- 5 746,95 €		58 428,86 €	9,86%		- 29 153,43 €	- 719 651,26 €	-49,08%	- 236 912,93 €	65,11	**204,71**	121,29	426,38 €
JERSCS8244	- 431 475,82 €	- 25 124,71 €		- 167 996,38 €	- 8 238,07 €		41 737,46 €	9,86%		- 1 775,91 €	- 592 873,43 €	-22,81%	- 110 135,10 €	133,31	**238,11**	141,08	351,27 €
LERAZR9387	- 333 415,95 €	- 21 951,41 €		- 145 119,23 €	- 9 472,73 €		35 207,47 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 476 618,71 €	1,27%	6 119,62 €	132,98	**326,41**	193,39	282,39 €
MVBLCN1141	- 471 832,64 €	- 24 679,33 €		- 144 650,85 €	- 7 117,36 €		46 521,50 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 603 716,56 €	-25,06%	- 120 978,23 €	105,63	**212,66**	126,00	357,69 €
NCZCNG1283	- 354 547,05 €	- 23 120,52 €		- 130 843,52 €	- 8 745,92 €		35 516,32 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 483 607,55 €	-0,18%	- 869,22 €	135,10	**303,89**	180,05	286,53 €
NMEWYR2804	- 398 712,93 €	- 25 124,71 €		- 106 006,33 €	- 13 124,90 €		40 873,63 €	9,86%		- 6 037,21 €	- 508 132,44 €	-5,26%	- 25 394,10 €	117,68	**276,75**	163,97	301,06 €
ODVQBJ5507	- 449 876,61 €	- 25 124,71 €		- 99 682,72 €	- 12 089,92 €		45 813,61 €	9,86%		- 6 037,21 €	- 546 997,57 €	-13,31%	- 64 259,23 €	106,64	**261,94**	155,20	324,09 €
QCRLMT0492	- 425 697,48 €	- 23 120,52 €		- 113 073,98 €	- 7 464,82 €		43 271,61 €	9,86%		- 1 957,87 €	- 528 043,06 €	-9,38%	- 45 304,73 €	109,06	**268,27**	158,94	312,86 €
QRVCVJ6654	- 315 301,53 €	- 21 951,41 €		- 154 940,74 €	- 10 180,81 €		33 386,13 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 470 855,22 €	2,46%	11 883,11 €	147,37	**346,10**	205,06	278,98 €
RLMLOW2318	- 381 677,71 €	- 23 120,52 €		- 132 066,81 €	- 8 834,12 €		38 119,09 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 509 446,93 €	-5,53%	- 26 708,60 €	136,89	**306,34**	181,50	301,84 €
RQWVPF6746	- 320 539,13 €	- 25 158,11 €		- 165 060,50 €	- 6 865,74 €		34 242,12 €	9,86%		- 8 011,62 €	- 491 392,97 €	-1,79%	- 8 654,64 €	196,87	**428,81**	254,06	291,14 €
TTVUTA3157	- 531 476,63 €	- 60 309,29 €		- 122 928,81 €	- 6 125,76 €		55 046,80 €	9,86%		- 29 153,43 €	- 694 947,12 €	-43,96%	- 212 208,78 €	73,07	**211,91**	125,56	411,75 €
ULNCEZ5186	- 412 276,38 €	- 24 679,33 €		- 160 159,55 €	- 7 861,86 €		40 308,56 €	9,86%		- 1 866,86 €	- 566 535,43 €	-17,36%	- 83 797,09 €	121,28	**226,82**	134,39	335,67 €
WIGFDG5404	- 458 622,35 €	- 25 124,71 €		- 154 653,92 €	- 7 597,56 €		44 401,20 €	9,86%		- 1 775,91 €	- 603 373,25 €	-24,99%	- 120 634,92 €	119,85	**225,93**	133,86	357,49 €
WMJIBE5918	- 574 363,02 €	- 60 754,66 €		- 122 892,05 €	- 6 124,00 €		58 507,09 €	9,86%		- 28 771,22 €	- 734 397,86 €	-52,13%	- 251 659,53 €	77,17	**216,01**	127,99	435,12 €
YGFTLB7002	- 767 151,60 €	- 42 192,85 €		- 148 328,12 €	- 7 345,07 €		94 205,97 €	9,86%		- 28 971,47 €	- 899 783,14 €	-86,39%	- 417 044,81 €	98,70	**235,11**	139,30	533,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 157 543,77 €	- 5 760,33 €		- 9 302,44 €	- 454,20 €		8 745,11 €	9,86%		- 6 207,35 €	- 170 522,99 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 093,10 €
EMSLLK7598	- 141 326,77 €	- 2 707,54 €		- 5 279,70 €	- 314,46 €		7 740,33 €	9,86%		- 2 292,85 €	- 144 180,99 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	924,24 €
FBHDTZ2524	- 154 050,06 €	- 4 212,10 €		- 6 159,80 €	- 366,88 €		8 238,82 €	9,86%		- 3 410,01 €	- 159 960,03 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 025,38 €
HIHSLG8143	- 144 336,78 €	- 2 707,54 €		- 5 031,39 €	- 299,67 €		7 895,34 €	9,86%		- 2 607,98 €	- 147 088,02 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	942,87 €
JGHAZX3510	- 176 286,73 €	- 3 875,63 €		- 10 038,05 €	- 487,94 €		10 043,26 €	9,86%		- 5 563,96 €	- 186 209,06 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 193,65 €
JKWSFH4515	- 134 835,77 €	- 3 852,11 €		- 8 524,48 €	- 507,73 €		7 525,52 €	9,86%		- 2 750,64 €	- 142 945,21 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	916,32 €
JUCROO5853	- 147 793,26 €	- 3 892,32 €		- 8 404,22 €	- 1 434,11 €		8 119,29 €	9,86%		- 4 301,53 €	- 157 706,14 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 010,94 €
KCGHAY7278	- 138 387,53 €	- 2 707,54 €		- 5 662,01 €	- 337,23 €		7 635,09 €	9,86%		- 2 292,85 €	- 141 752,08 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	908,67 €
LEYILH9862	- 132 825,70 €	- 2 602,70 €		- 6 851,28 €	- 408,07 €		7 317,31 €	9,86%		- 1 986,73 €	- 137 357,17 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	880,49 €
MNNKMV3046	- 129 426,00 €	- 2 602,70 €		- 7 847,12 €	- 467,38 €		7 187,61 €	9,86%		- 1 841,60 €	- 134 997,18 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	865,37 €
MNXFJO4387	- 152 996,55 €	- 3 970,95 €		- 13 275,92 €	- 723,22 €		8 658,57 €	9,86%		- 3 470,02 €	- 165 778,09 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 062,68 €
OBPYZQ9140	- 146 930,82 €	- 2 607,94 €		- 18 116,70 €	- 983,19 €		8 297,11 €	9,86%		- 2 364,52 €	- 162 706,06 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 042,99 €
OSEJVP6504	- 140 423,40 €	- 3 892,32 €		- 9 825,21 €	- 1 696,18 €		7 866,86 €	9,86%		- 4 010,54 €	- 151 980,78 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	974,24 €
PFIMLO9290	- 146 997,02 €	- 4 203,35 €		- 6 478,08 €	- 385,84 €		8 051,97 €	9,86%		- 4 326,86 €	- 154 339,17 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	989,35 €
QIISYW1624	- 159 594,37 €	- 5 522,69 €		- 7 817,45 €	- 368,87 €		8 849,61 €	9,86%		- 5 724,46 €	- 170 178,24 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 090,89 €
RIBHAI6781	- 172 786,73 €	- 2 407,77 €		- 10 280,25 €	- 492,63 €		9 762,38 €	9,86%		- 4 291,57 €	- 180 496,57 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 157,03 €
RRRGHF7481	- 126 750,40 €	- 2 489,10 €		- 10 491,43 €	- 624,88 €		6 990,12 €	9,86%		- 1 161,55 €	- 134 527,24 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	862,35 €
UUHWWF8304	- 155 293,26 €	- 3 866,11 €		- 13 872,61 €	- 755,50 €		8 721,18 €	9,86%		- 3 770,26 €	- 168 836,55 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 082,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 841 162,06 €	- 40 831,71 €		- 133 825,24 €	- 13 116,71 €		40 155,03 €	9,86%		- 29 866,01 €	- 1 018 646,70 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	475,12 €
FTEHSK2080	- 872 638,74 €	- 39 982,45 €		- 125 019,81 €	- 18 685,99 €		41 204,95 €	9,86%		- 30 191,99 €	- 1 045 314,02 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	487,55 €
GDNMPS0809	- 881 099,36 €	- 39 458,21 €		- 196 452,27 €	- 10 818,28 €		42 165,44 €	9,86%		- 25 036,18 €	- 1 110 698,86 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	518,05 €
GGNAAS3268	- 894 883,85 €	- 20 585,72 €		- 244 897,85 €	- 13 374,25 €		41 913,80 €	9,86%		- 9 172,36 €	- 1 141 000,23 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	532,18 €
IHTSLW1483	- 878 490,09 €	- 42 813,32 €		- 208 494,65 €	- 11 469,70 €		42 849,91 €	9,86%		- 34 695,90 €	- 1 133 113,76 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	528,50 €
IHWIOK2861	- 1 019 467,52 €	- 51 926,27 €		- 179 260,38 €	- 9 936,07 €		49 034,54 €	9,86%		- 39 730,54 €	- 1 251 286,24 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	583,62 €
MHPVTF2796	- 805 060,40 €	- 21 845,62 €		- 158 537,52 €	- 13 904,47 €		37 136,53 €	9,86%		- 13 981,52 €	- 976 192,99 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	455,31 €
OIOWFD1166	- 1 011 034,52 €	- 52 993,98 €		- 155 890,54 €	- 8 260,77 €		48 323,00 €	9,86%		- 43 223,99 €	- 1 223 080,80 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	570,47 €
ORXPTT3492	- 856 259,74 €	- 40 718,11 €		- 139 456,08 €	- 13 370,31 €		40 813,68 €	9,86%		- 29 605,32 €	- 1 038 595,88 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	484,42 €
PXIIEQ5828	- 910 446,51 €	- 39 458,21 €		- 189 349,69 €	- 10 434,07 €		44 505,85 €	9,86%		- 26 478,57 €	- 1 131 661,21 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	527,83 €
RAOXGG7812	- 850 808,98 €	- 39 982,45 €		- 130 367,62 €	- 19 672,27 €		40 866,05 €	9,86%		- 28 720,16 €	- 1 028 685,44 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	479,80 €
SEODVF1411	- 862 017,60 €	- 39 449,46 €		- 165 959,82 €	- 15 002,30 €		40 683,57 €	9,86%		- 25 925,17 €	- 1 067 670,78 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	497,98 €
SQSRFX1618	- 991 634,52 €	- 39 458,21 €		- 181 129,77 €	- 9 989,42 €		46 766,12 €	9,86%		- 29 089,17 €	- 1 204 534,97 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	561,82 €
TZNEIM9186	- 902 157,38 €	- 40 718,11 €		- 130 973,71 €	- 13 030,41 €		43 081,61 €	9,86%		- 33 722,38 €	- 1 077 520,38 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	502,57 €
VONTRB0607	- 857 904,72 €	- 20 585,72 €		- 239 366,13 €	- 13 075,01 €		40 044,79 €	9,86%		- 9 348,30 €	- 1 100 235,10 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	513,17 €
WAUSJH2940	- 835 971,78 €	- 21 845,62 €		- 176 165,80 €	- 14 610,87 €		39 496,32 €	9,86%		- 14 632,90 €	- 1 023 730,64 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	477,49 €
WXGBUK8448	- 954 606,81 €	- 39 458,21 €		- 182 784,56 €	- 10 078,93 €		46 151,17 €	9,86%		- 27 128,25 €	- 1 167 905,60 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	544,73 €
ZBPPIA6919	- 823 993,96 €	- 20 996,36 €		- 152 078,93 €	- 24 973,81 €		37 822,70 €	9,86%		- 11 347,05 €	- 995 567,41 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	464,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 396 624,43 €	- 7 763,43 €		- 15 273,72 €	- 2 346,69 €		51 009,15 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 375 402,51 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	782,09 €
ARTKWD9327	- 349 829,03 €	- 7 067,54 €		- 25 780,17 €	- 3 603,32 €		48 057,48 €	9,86%		- 4 382,99 €	- 342 605,57 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	713,76 €
AZFFOL3328	- 467 533,87 €	- 27 085,26 €		- 11 956,22 €	- 491,97 €		60 930,25 €	9,86%		- 23 137,84 €	- 469 274,92 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	977,66 €
CGYLTW4405	- 346 657,03 €	- 6 260,30 €		- 27 963,94 €	- 3 552,06 €		47 793,64 €	9,86%		- 2 734,88 €	- 339 374,56 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	707,03 €
GVPJZK7139	- 432 444,67 €	- 18 758,62 €		- 21 596,56 €	- 1 046,46 €		53 477,14 €	9,86%		- 8 935,97 €	- 429 305,14 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	894,39 €
HNSZSP9897	- 393 919,58 €	- 7 540,75 €		- 20 550,42 €	- 798,04 €		52 747,36 €	9,86%		- 3 904,27 €	- 373 965,70 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	779,10 €
IUXDQQ7652	- 370 189,09 €	- 7 763,43 €		- 18 531,22 €	- 2 879,84 €		48 363,91 €	9,86%		- 4 382,99 €	- 355 382,67 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	740,38 €
KKBKSJ4083	- 446 165,85 €	- 7 624,26 €		- 30 045,37 €	- 1 449,05 €		56 185,39 €	9,86%		- 416,97 €	- 429 516,10 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	894,83 €
MDZBEB1980	- 413 331,67 €	- 7 624,26 €		- 26 702,29 €	- 1 288,56 €		50 910,52 €	9,86%		- 437,36 €	- 398 473,61 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	830,15 €
NLJVFL5908	- 388 706,59 €	- 18 201,90 €		- 20 703,05 €	- 2 579,74 €		52 435,91 €	9,86%		- 12 881,60 €	- 390 636,97 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	813,83 €
QOSOPE9210	- 426 393,87 €	- 7 624,26 €		- 24 762,56 €	- 1 195,44 €		52 103,91 €	9,86%		- 437,36 €	- 408 309,58 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	850,64 €
RTOHWV9988	- 402 352,07 €	- 8 255,20 €		- 19 828,72 €	- 753,55 €		51 795,39 €	9,86%		- 3 569,38 €	- 382 963,52 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	797,84 €
UZVIDG1437	- 360 349,09 €	- 7 067,54 €		- 23 252,68 €	- 3 189,65 €		49 180,13 €	9,86%		- 4 382,99 €	- 349 061,82 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	727,21 €
VMBEOG9010	- 386 839,64 €	- 7 670,65 €		- 23 725,20 €	- 3 502,08 €		48 932,99 €	9,86%		- 2 379,57 €	- 375 184,14 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	781,63 €
VUCCBN0872	- 393 712,42 €	- 7 624,26 €		- 33 294,83 €	- 1 605,04 €		48 862,41 €	9,86%		- 437,36 €	- 387 811,49 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	807,94 €
WDAKFQ4866	- 451 893,87 €	- 18 758,62 €		- 19 052,88 €	- 924,35 €		55 155,18 €	9,86%		- 8 935,97 €	- 444 410,50 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	925,86 €
WJKXGX9306	- 379 642,37 €	- 7 067,54 €		- 19 705,45 €	- 2 609,09 €		50 247,05 €	9,86%		- 4 403,38 €	- 363 180,77 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	756,63 €
XTBDKB2671	- 386 004,58 €	- 9 084,71 €		- 20 005,77 €	- 2 843,48 €		52 587,81 €	9,86%		- 9 494,22 €	- 374 844,95 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	780,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 230 105,42 €	- 56 682,51 €		- 85 501,20 €	- 4 706,31 €		66 824,15 €	9,86%		- 41 903,33 €	- 1 352 074,62 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 090,38 €
ITJDXA3273	- 1 203 927,50 €	- 57 730,98 €		- 70 956,47 €	- 3 919,53 €		65 157,22 €	9,86%		- 47 821,07 €	- 1 319 198,33 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 063,87 €
LNCUQA0500	- 1 143 864,55 €	- 57 940,68 €		- 60 887,16 €	- 8 258,67 €		61 344,79 €	9,86%		- 48 450,15 €	- 1 258 056,42 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	1 014,56 €
MBPAPN5127	- 1 131 291,55 €	- 57 940,68 €		- 63 134,65 €	- 8 673,17 €		60 656,29 €	9,86%		- 47 704,54 €	- 1 248 088,29 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	1 006,52 €
OJDBKP7582	- 1 314 291,67 €	- 60 687,67 €		- 43 633,06 €	- 2 039,95 €		70 660,95 €	9,86%		- 56 629,05 €	- 1 406 620,45 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 134,37 €
PETXPM3685	- 1 091 945,08 €	- 56 367,97 €		- 85 266,96 €	- 10 240,66 €		58 744,30 €	9,86%		- 44 150,43 €	- 1 229 226,81 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	991,31 €
PFQEBT5459	- 1 363 216,36 €	- 57 730,98 €		- 66 417,32 €	- 3 673,99 €		72 159,91 €	9,86%		- 48 566,69 €	- 1 467 445,42 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 183,42 €
QMPVUE7920	- 1 157 686,09 €	- 57 940,68 €		- 57 259,23 €	- 7 589,59 €		62 229,25 €	9,86%		- 50 146,76 €	- 1 268 393,10 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 022,90 €
RBLWAC5668	- 1 134 555,04 €	- 56 682,51 €		- 97 904,53 €	- 5 377,26 €		61 675,42 €	9,86%		- 43 746,87 €	- 1 276 590,79 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 029,51 €
RWHHPV8834	- 1 120 723,68 €	- 59 775,50 €		- 63 834,17 €	- 9 918,03 €		61 750,80 €	9,86%		- 53 058,81 €	- 1 245 559,40 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	1 004,48 €
SQVLVN1205	- 1 076 298,24 €	- 58 202,79 €		- 91 436,79 €	- 12 494,40 €		57 692,77 €	9,86%		- 47 146,45 €	- 1 227 885,91 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	990,23 €
SSEQAF4221	- 1 094 697,22 €	- 56 367,97 €		- 97 591,22 €	- 12 513,58 €		58 586,52 €	9,86%		- 42 144,87 €	- 1 244 728,32 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 003,81 €
STHCCE7945	- 1 225 760,18 €	- 56 682,51 €		- 76 337,14 €	- 4 210,59 €		66 808,31 €	9,86%		- 46 010,61 €	- 1 342 192,72 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 082,41 €
TGDBIV7149	- 1 090 382,90 €	- 56 367,97 €		- 97 004,16 €	- 12 405,31 €		59 484,34 €	9,86%		- 44 105,46 €	- 1 240 781,45 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 000,63 €
TQQJZV1276	- 1 233 920,18 €	- 57 730,98 €		- 107 475,31 €	- 5 894,98 €		65 352,81 €	9,86%		- 43 078,55 €	- 1 382 747,20 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 115,12 €
UOLPPD0203	- 1 200 228,08 €	- 62 522,50 €		- 54 949,86 €	- 2 503,40 €		66 380,82 €	9,86%		- 56 660,68 €	- 1 310 483,70 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 056,84 €
VVKINZ9679	- 1 246 644,86 €	- 56 682,51 €		- 73 891,40 €	- 4 078,29 €		66 007,73 €	9,86%		- 46 961,66 €	- 1 362 250,99 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 098,59 €
WPFWTK1688	- 1 174 880,89 €	- 56 682,51 €		- 81 220,55 €	- 4 474,75 €		63 338,24 €	9,86%		- 45 396,08 €	- 1 299 316,55 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 047,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 544 202,59 €	- 45 902,41 €		- 54 830,28 €	- 6 768,34 €		28 463,44 €	9,86%		- 44 588,30 €	- 667 828,48 €	#N/A	#N/A	38,07	138,93	192,96	927,54 €
AXBXDY4285	- 591 980,77 €	- 47 265,42 €		- 46 705,99 €	- 2 393,50 €		31 678,47 €	9,86%		- 46 529,22 €	- 703 196,43 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	976,66 €
BAIBBT2287	- 549 933,67 €	- 43 648,20 €		- 68 871,43 €	- 3 871,94 €		29 313,48 €	9,86%		- 38 029,52 €	- 675 041,28 €	#N/A	#N/A	32,28	114,83	159,49	937,56 €
CWQXDV2407	- 491 056,91 €	- 44 591,82 €		- 71 061,30 €	- 7 540,37 €		25 615,48 €	9,86%		- 40 886,42 €	- 629 521,35 €	#N/A	#N/A	35,65	161,16	223,83	874,34 €
EGTZDF1850	- 485 084,42 €	- 43 228,81 €		- 76 044,49 €	- 7 686,28 €		25 612,87 €	9,86%		- 37 384,62 €	- 623 815,75 €	#N/A	#N/A	39,48	163,98	227,75	866,41 €
HVPRDD7276	- 506 490,46 €	- 45 902,41 €		- 56 313,79 €	- 7 041,94 €		26 926,82 €	9,86%		- 44 407,12 €	- 633 228,90 €	#N/A	#N/A	40,36	142,01	197,23	879,48 €
IMGFMA5330	- 542 759,52 €	- 43 648,20 €		- 69 561,75 €	- 3 909,28 €		28 959,46 €	9,86%		- 37 862,77 €	- 668 782,05 €	#N/A	#N/A	32,90	115,39	160,27	928,86 €
LUMLIT7647	- 550 817,79 €	- 47 317,85 €		- 52 863,37 €	- 3 134,80 €		28 763,10 €	9,86%		- 47 153,62 €	- 672 524,33 €	#N/A	#N/A	35,66	139,42	193,64	934,06 €
LVKOBU3154	- 559 367,77 €	- 43 648,20 €		- 74 698,21 €	- 4 187,13 €		29 216,67 €	9,86%		- 36 777,08 €	- 689 461,72 €	#N/A	#N/A	37,49	119,54	166,03	957,59 €
NQUXHG8547	- 570 980,77 €	- 43 648,20 €		- 67 836,01 €	- 3 815,93 €		29 993,19 €	9,86%		- 38 045,05 €	- 694 332,77 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	964,35 €
OTEHDI0432	- 526 285,92 €	- 43 648,20 €		- 74 857,30 €	- 4 195,74 €		28 441,12 €	9,86%		- 37 454,14 €	- 658 000,17 €	#N/A	#N/A	37,63	119,67	166,21	913,89 €
QOJJKH3637	- 498 182,82 €	- 43 228,81 €		- 72 485,01 €	- 7 029,81 €		25 982,47 €	9,86%		- 37 469,35 €	- 632 413,33 €	#N/A	#N/A	33,98	156,61	217,51	878,35 €
SPUPTV6765	- 520 547,44 €	- 44 539,40 €		- 55 024,13 €	- 6 030,96 €		27 625,60 €	9,86%		- 40 887,35 €	- 639 403,68 €	#N/A	#N/A	34,49	131,84	183,11	888,06 €
THVFDP3659	- 534 527,27 €	- 44 539,40 €		- 53 967,36 €	- 5 836,07 €		27 978,65 €	9,86%		- 40 028,46 €	- 650 919,90 €	#N/A	#N/A	32,86	129,65	180,07	904,06 €
ZNMNRI9132	- 527 313,55 €	- 44 539,40 €		- 54 641,63 €	- 5 960,42 €		27 712,51 €	9,86%		- 40 459,25 €	- 645 201,74 €	#N/A	#N/A	33,90	131,05	182,01	896,11 €
ZPFGZG8156	- 569 489,02 €	- 43 648,20 €		- 67 953,54 €	- 3 822,28 €		29 897,41 €	9,86%		- 37 862,77 €	- 692 878,40 €	#N/A	#N/A	31,46	114,09	158,46	962,33 €
ZQQNNM4722	- 514 354,67 €	- 44 539,40 €		- 57 466,27 €	- 6 481,36 €		27 727,42 €	9,86%		- 40 660,18 €	- 635 774,45 €	#N/A	#N/A	38,27	136,90	190,14	883,02 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 394 963,20 €	- 20 598,57 €		- 74 290,06 €	- 3 651,15 €		50 201,56 €	9,86%		- 12 275,14 €	- 455 576,56 €	#N/A	#N/A	31,32	**105,82**	195,96	843,66 €
DYRKTX4611	- 388 652,00 €	- 20 737,75 €		- 45 076,52 €	- 5 440,20 €		50 567,34 €	9,86%		- 15 919,02 €	- 425 258,14 €	#N/A	#N/A	22,21	**118,54**	219,52	787,52 €
EJJCIE3237	- 402 157,92 €	- 20 784,14 €		- 55 743,01 €	- 4 206,38 €		51 066,85 €	9,86%		- 14 277,49 €	- 446 102,10 €	#N/A	#N/A	21,83	**106,73**	197,65	826,11 €
HBYLED3394	- 357 613,56 €	- 20 273,81 €		- 56 000,31 €	- 6 524,61 €		47 459,46 €	9,86%		- 15 919,02 €	- 408 871,87 €	#N/A	#N/A	30,20	**139,52**	258,36	757,17 €
HRQAMP6575	- 350 832,91 €	- 20 273,81 €		- 60 485,96 €	- 7 258,77 €		46 540,02 €	9,86%		- 15 732,80 €	- 408 044,24 €	#N/A	#N/A	38,04	**150,02**	277,81	755,64 €
KKLYMB2628	- 394 690,93 €	- 20 784,14 €		- 57 312,40 €	- 4 463,24 €		50 157,65 €	9,86%		- 14 219,30 €	- 441 312,35 €	#N/A	#N/A	24,57	**110,40**	204,45	817,25 €
LYSTHP5685	- 380 026,10 €	- 20 737,75 €		- 46 715,14 €	- 5 708,39 €		49 497,75 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 419 666,84 €	#N/A	#N/A	25,07	**122,38**	226,63	777,16 €
MYPTUC4970	- 372 740,63 €	- 20 737,75 €		- 48 579,97 €	- 6 013,61 €		48 570,97 €	9,86%		- 15 919,02 €	- 415 420,00 €	#N/A	#N/A	28,33	**126,74**	234,71	769,30 €
MYUUBO9890	- 400 348,74 €	- 20 598,57 €		- 68 530,14 €	- 3 374,65 €		49 984,14 €	9,86%		- 12 519,58 €	- 455 387,53 €	#N/A	#N/A	25,51	**100,56**	186,22	843,31 €
OQWDGT5574	- 425 245,92 €	- 21 981,08 €		- 53 300,74 €	- 2 518,41 €		54 302,99 €	9,86%		- 22 096,22 €	- 470 839,38 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	871,92 €
PRSYJQ9941	- 388 808,03 €	- 21 934,69 €		- 45 816,21 €	- 3 837,73 €		51 166,30 €	9,86%		- 23 737,74 €	- 432 968,10 €	#N/A	#N/A	23,92	**123,34**	228,40	801,79 €
QZTNYI2721	- 403 240,23 €	- 20 737,75 €		- 43 170,39 €	- 5 128,23 €		51 807,20 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 436 446,61 €	#N/A	#N/A	18,88	**114,08**	211,26	808,23 €
UAFRDO7989	- 432 645,92 €	- 20 598,57 €		- 60 970,42 €	- 3 011,74 €		52 678,14 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 477 126,29 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	883,57 €
WLAASE2581	- 359 308,19 €	- 20 737,75 €		- 56 130,13 €	- 7 249,33 €		44 409,68 €	9,86%		- 15 977,22 €	- 414 992,92 €	#N/A	#N/A	41,52	**144,42**	267,44	768,51 €
WRMRNZ0815	- 364 090,11 €	- 20 273,81 €		- 55 823,04 €	- 6 495,60 €		47 551,48 €	9,86%		- 15 732,80 €	- 414 863,89 €	#N/A	#N/A	29,89	**139,10**	257,60	768,27 €
XSCNKV0641	- 397 146,60 €	- 20 784,14 €		- 58 137,52 €	- 4 598,28 €		50 427,88 €	9,86%		- 13 974,86 €	- 444 213,52 €	#N/A	#N/A	26,01	**112,34**	208,03	822,62 €
YDVDFL0355	- 417 806,79 €	- 20 598,57 €		- 63 404,43 €	- 3 128,58 €		51 475,50 €	9,86%		- 12 577,77 €	- 466 040,65 €	#N/A	#N/A	20,34	**95,88**	177,56	863,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 311 996,13 €	- 39 860,37 €		- 425 901,81 €	- 59 107,09 €		164 868,76 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 690 814,44 €	#N/A	#N/A	95,14	**1075,30**	339,42	533,72 €
DDTYUW5041	- 1 408 699,98 €	- 42 152,19 €		- 623 512,02 €	- 29 769,31 €		178 063,20 €	9,86%		- 23 864,98 €	- 1 949 935,27 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	615,51 €
EISLEA7324	- 1 370 049,98 €	- 39 860,37 €		- 422 711,21 €	- 58 584,89 €		170 230,27 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 739 793,99 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	549,18 €
FIWIDR6117	- 1 363 849,98 €	- 40 760,39 €		- 658 642,42 €	- 31 455,76 €		172 425,69 €	9,86%		- 23 864,98 €	- 1 946 147,84 €	#N/A	#N/A	89,56	**864,21**	272,79	614,31 €
GNXVWA5554	- 1 221 657,93 €	- 39 628,40 €		- 636 585,91 €	- 38 361,31 €		153 832,31 €	9,86%		- 16 551,52 €	- 1 798 952,76 €	#N/A	#N/A	110,81	**886,71**	279,90	567,85 €
HCETUN5958	- 1 214 400,27 €	- 39 860,37 €		- 431 746,21 €	- 60 063,63 €		154 968,40 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 609 919,89 €	#N/A	#N/A	105,35	**1088,98**	343,74	508,18 €
IJAOAG8605	- 1 143 380,33 €	- 39 136,63 €		- 471 784,17 €	- 56 360,48 €		150 320,33 €	9,86%		- 20 106,76 €	- 1 580 448,04 €	#N/A	#N/A	142,37	**1165,49**	367,90	498,88 €
ITAGGQ8144	- 1 611 490,53 €	- 26 625,61 €		- 624 535,87 €	- 29 805,71 €		214 849,73 €	9,86%		- 23 864,98 €	- 2 101 472,97 €	#N/A	#N/A	91,39	**870,20**	274,68	663,34 €
MJIXHI8239	- 1 186 871,08 €	- 38 824,27 €		- 712 952,61 €	- 34 730,36 €		152 665,81 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 834 997,74 €	#N/A	#N/A	132,59	**871,75**	275,17	579,23 €
MKJHMU8709	- 1 277 659,88 €	- 38 824,27 €		- 697 059,99 €	- 33 967,43 €		162 141,58 €	9,86%		- 14 214,39 €	- 1 899 584,37 €	#N/A	#N/A	116,56	**857,24**	270,59	599,62 €
MZTPHT9085	- 1 136 508,17 €	- 38 518,07 €		- 478 542,66 €	- 56 745,75 €		150 789,59 €	9,86%		- 20 106,76 €	- 1 579 631,83 €	#N/A	#N/A	139,48	**1174,87**	370,86	498,62 €
PFARJE9040	- 1 264 202,40 €	- 39 860,37 €		- 427 915,88 €	- 59 436,73 €		159 181,42 €	9,86%		- 18 817,82 €	- 1 651 051,77 €	#N/A	#N/A	98,66	**1080,01**	340,91	521,17 €
PJWITU3898	- 1 330 910,04 €	- 39 442,83 €		- 672 101,05 €	- 32 728,61 €		165 620,23 €	9,86%		- 14 214,39 €	- 1 923 776,69 €	#N/A	#N/A	99,83	**828,55**	261,54	607,25 €
PWVDHP0483	- 1 178 243,56 €	- 39 677,90 €		- 659 805,38 €	- 31 204,88 €		152 903,32 €	9,86%		- 17 840,46 €	- 1 773 868,87 €	#N/A	#N/A	139,20	**952,82**	300,76	559,93 €
STEWNF8209	- 1 363 049,98 €	- 38 051,03 €		- 697 056,33 €	- 33 926,60 €		168 803,86 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 977 565,30 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	624,23 €
TMUZWL4890	- 1 232 830,29 €	- 39 442,83 €		- 679 654,04 €	- 33 091,19 €		154 840,93 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 844 462,64 €	#N/A	#N/A	107,45	**835,45**	263,72	582,22 €
YAXHPB4577	- 1 283 074,40 €	- 38 051,03 €		- 703 672,19 €	- 34 244,20 €		162 748,06 €	9,86%		- 14 285,22 €	- 1 910 578,99 €	#N/A	#N/A	96,24	**821,94**	259,45	603,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 407 869,03 €	- 20 598,57 €		- 49 696,22 €	- 2 445,67 €		49 081,34 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 444 397,10 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	785,15 €
BUHEJU3560	- 384 489,03 €	- 20 923,32 €		- 31 472,84 €	- 3 781,22 €		48 533,85 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 408 400,96 €	#N/A	#N/A	18,30	**89,68**	158,44	721,56 €
CCPIBV1126	- 404 469,03 €	- 22 166,66 €		- 37 318,73 €	- 1 726,99 €		50 954,27 €	9,86%		- 22 387,39 €	- 437 114,52 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	772,29 €
CJYVMZ2020	- 359 194,84 €	- 21 433,64 €		- 37 378,51 €	- 4 747,79 €		47 173,89 €	9,86%		- 22 924,35 €	- 398 505,26 €	#N/A	#N/A	23,82	**98,71**	174,40	704,07 €
CVHMZJ1040	- 408 869,03 €	- 21 480,04 €		- 44 948,87 €	- 2 217,77 €		50 631,77 €	9,86%		- 19 667,83 €	- 446 551,77 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,69**	131,97	788,96 €
HBGZWM9721	- 384 522,42 €	- 20 784,14 €		- 52 981,42 €	- 2 603,38 €		47 859,98 €	9,86%		- 12 797,44 €	- 425 828,82 €	#N/A	#N/A	25,89	**82,03**	144,93	752,35 €
IEDLVQ6182	- 395 086,92 €	- 20 598,57 €		- 51 447,33 €	- 2 529,73 €		48 007,00 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 434 524,49 €	#N/A	#N/A	19,56	**75,84**	133,99	767,71 €
JNDKCA4469	- 346 089,12 €	- 20 737,75 €		- 39 720,70 €	- 5 131,13 €		44 406,83 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 383 468,76 €	#N/A	#N/A	27,91	**104,20**	184,09	677,51 €
KVQLFA2727	- 358 653,49 €	- 20 923,32 €		- 35 264,58 €	- 4 401,81 €		45 524,04 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 389 987,55 €	#N/A	#N/A	24,92	**98,55**	174,12	689,02 €
PDRVTW4324	- 396 746,16 €	- 21 294,46 €		- 52 237,30 €	- 2 567,65 €		51 385,90 €	9,86%		- 19 667,83 €	- 441 127,51 €	#N/A	#N/A	20,35	**76,56**	135,27	779,38 €
PKOSJP5975	- 371 733,71 €	- 20 923,32 €		- 33 182,02 €	- 4 060,96 €		46 876,08 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 399 220,82 €	#N/A	#N/A	21,28	**93,68**	165,51	705,34 €
RRFHKT0626	- 335 284,53 €	- 20 273,81 €		- 46 682,06 €	- 5 567,02 €		43 947,65 €	9,86%		- 16 125,46 €	- 379 985,24 €	#N/A	#N/A	28,98	**115,89**	204,76	671,35 €
SAKSLE1798	- 353 609,53 €	- 20 737,75 €		- 38 749,38 €	- 4 972,16 €		45 122,78 €	9,86%		- 16 125,46 €	- 389 071,50 €	#N/A	#N/A	26,22	**101,92**	180,07	687,41 €
SNOOLZ3502	- 387 647,55 €	- 20 969,71 €		- 38 920,19 €	- 3 270,70 €		47 945,85 €	9,86%		- 14 497,16 €	- 417 359,47 €	#N/A	#N/A	20,27	**85,76**	151,52	737,38 €
TQTUFL5172	- 386 363,71 €	- 20 784,14 €		- 49 660,15 €	- 2 443,94 €		47 197,21 €	9,86%		- 12 797,44 €	- 424 852,17 €	#N/A	#N/A	22,54	**79,00**	139,57	750,62 €
XYWVJP6180	- 371 922,14 €	- 20 598,57 €		- 57 756,55 €	- 2 832,61 €		45 564,42 €	9,86%		- 12 868,94 €	- 420 414,39 €	#N/A	#N/A	25,92	**81,60**	144,17	742,78 €
YABQRT8665	- 376 781,23 €	- 20 598,57 €		- 58 856,79 €	- 2 885,43 €		45 635,95 €	9,86%		- 12 568,77 €	- 426 054,83 €	#N/A	#N/A	27,03	**82,60**	145,94	752,75 €
YRXVIA8225	- 344 516,68 €	- 20 923,32 €		- 40 363,54 €	- 5 236,35 €		43 975,04 €	9,86%		- 16 268,39 €	- 383 333,23 €	#N/A	#N/A	33,83	**110,49**	195,21	677,27 €
ZNYLAN4290	- 331 527,35 €	- 20 273,81 €		- 50 377,46 €	- 6 171,84 €		44 290,19 €	9,86%		- 16 196,88 €	- 380 257,16 €	#N/A	#N/A	35,44	**124,54**	220,04	671,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 966 105,01 €	- 80 492,15 €		- 75 714,60 €	- 3 689,05 €		111 405,69 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 060 794,05 €	#N/A	#N/A	49,55	**130,70**	138,30	1 122,53 €
ALNPMJ7726	- 885 710,30 €	- 81 382,90 €		- 79 860,09 €	- 3 585,59 €		108 188,24 €	9,86%		- 57 036,55 €	- 999 387,18 €	#N/A	#N/A	57,67	**202,82**	214,63	1 057,55 €
CUOCPD9774	- 995 055,94 €	- 79 749,86 €		- 88 943,40 €	- 4 324,11 €		114 085,03 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 100 187,20 €	#N/A	#N/A	43,74	**123,62**	130,81	1 164,22 €
DCOBBH6329	- 842 027,83 €	- 79 378,71 €		- 95 885,32 €	- 10 362,72 €		99 050,37 €	9,86%		- 52 786,80 €	- 981 391,00 €	#N/A	#N/A	84,64	**232,96**	246,51	1 038,51 €
DKIQYJ3915	- 853 500,74 €	- 79 378,71 €		- 83 164,69 €	- 8 280,76 €		104 703,78 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 972 618,94 €	#N/A	#N/A	62,42	**203,18**	215,00	1 029,23 €
DMHKUV9019	- 901 500,24 €	- 83 275,74 €		- 78 632,61 €	- 7 651,24 €		116 905,89 €	9,86%		- 80 152,77 €	- 1 034 306,70 €	#N/A	#N/A	57,72	**161,39**	170,78	1 094,50 €
EJSRZC1702	- 936 671,21 €	- 80 492,15 €		- 83 728,04 €	- 4 073,74 €		108 100,61 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 043 063,46 €	#N/A	#N/A	57,64	**138,01**	146,04	1 103,77 €
HGYXAN1371	- 921 028,09 €	- 81 234,44 €		- 60 408,24 €	- 6 864,85 €		109 144,90 €	9,86%		- 52 827,37 €	- 1 013 218,10 €	#N/A	#N/A	59,06	**165,00**	174,60	1 072,19 €
IUSZTS4120	- 926 535,01 €	- 80 492,15 €		- 77 332,00 €	- 7 438,37 €		113 471,97 €	9,86%		- 52 916,66 €	- 1 031 242,22 €	#N/A	#N/A	55,45	**158,34**	167,56	1 091,26 €
KAEQFM6872	- 930 947,29 €	- 84 018,03 €		- 56 602,89 €	- 6 242,04 €		116 352,68 €	9,86%		- 80 152,77 €	- 1 041 610,34 €	#N/A	#N/A	52,41	**156,09**	165,17	1 102,23 €
LKTDUD6435	- 899 804,17 €	- 80 492,15 €		- 77 039,13 €	- 7 390,44 €		108 091,70 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 009 632,00 €	#N/A	#N/A	54,94	**157,66**	166,83	1 068,39 €
ORBEEU9473	- 945 237,96 €	- 81 234,44 €		- 53 556,98 €	- 5 743,52 €		112 389,06 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 026 381,66 €	#N/A	#N/A	47,09	**148,96**	157,63	1 086,12 €
QZHLLO8729	- 948 646,93 €	- 81 234,44 €		- 56 571,94 €	- 6 236,97 €		111 177,77 €	9,86%		- 52 916,66 €	- 1 034 429,18 €	#N/A	#N/A	52,36	**156,01**	165,10	1 094,63 €
TMHIDB6626	- 974 129,25 €	- 79 749,86 €		- 91 138,61 €	- 4 429,49 €		113 306,34 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 082 339,80 €	#N/A	#N/A	45,95	**125,62**	132,93	1 145,33 €
VLZERU4675	- 927 535,85 €	- 79 749,86 €		- 101 407,94 €	- 4 922,47 €		107 363,77 €	9,86%		- 46 198,93 €	- 1 052 451,28 €	#N/A	#N/A	56,31	**135,00**	142,86	1 113,71 €
VONGLW2211	- 859 079,57 €	- 78 636,42 €		- 97 310,61 €	- 8 399,63 €		106 579,21 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 989 844,83 €	#N/A	#N/A	53,96	**190,02**	201,08	1 047,45 €
XFYMGB4091	- 894 074,34 €	- 81 234,44 €		- 62 037,77 €	- 7 131,55 €		106 213,54 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 991 262,37 €	#N/A	#N/A	61,90	**168,81**	178,64	1 048,95 €
YFJYSF1933	- 936 512,26 €	- 80 492,15 €		- 71 933,69 €	- 6 554,84 €		111 667,46 €	9,86%		- 52 997,82 €	- 1 036 823,30 €	#N/A	#N/A	46,02	**145,70**	154,18	1 097,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 356 742,93 €	- 17 281,46 €		- 22 425,84 €	- 3 138,79 €		45 724,44 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 367 714,34 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	649,67 €
AYUDSQ4058	- 352 160,05 €	- 17 436,08 €		- 21 724,22 €	- 3 023,95 €		45 263,90 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 362 930,18 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	641,22 €
CZUCWK6717	- 327 755,55 €	- 17 049,47 €		- 31 240,99 €	- 4 030,00 €		43 153,62 €	9,86%		- 13 702,77 €	- 350 625,17 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	619,48 €
GIWARF5157	- 383 334,09 €	- 17 312,38 €		- 33 541,48 €	- 1 633,45 €		47 763,48 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 399 074,83 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	705,08 €
IAIZEZ2631	- 340 062,98 €	- 17 436,08 €		- 24 827,56 €	- 3 531,87 €		43 670,38 €	9,86%		- 13 776,27 €	- 355 964,38 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	628,91 €
JPBXPU9588	- 328 709,55 €	- 17 049,47 €		- 30 264,94 €	- 3 870,25 €		43 247,92 €	9,86%		- 13 776,27 €	- 350 422,57 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	619,12 €
LMTSXW3558	- 341 021,64 €	- 18 077,87 €		- 35 298,99 €	- 1 494,38 €		46 067,71 €	9,86%		- 18 875,44 €	- 368 700,61 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	651,41 €
LVPACM9945	- 372 408,33 €	- 17 436,08 €		- 18 427,01 €	- 2 484,30 €		47 547,10 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 377 058,40 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	666,18 €
MHZRON2338	- 354 257,57 €	- 17 312,38 €		- 47 890,65 €	- 2 322,29 €		44 788,57 €	9,86%		- 10 708,22 €	- 387 702,54 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	684,99 €
OSKTCE7596	- 396 075,43 €	- 18 039,19 €		- 18 524,55 €	- 764,93 €		48 725,45 €	9,86%		- 13 283,20 €	- 397 961,84 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	703,11 €
RBXOYC6334	- 319 677,33 €	- 16 894,85 €		- 36 272,46 €	- 4 853,49 €		42 343,01 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 349 204,88 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	616,97 €
TBEVBH8145	- 378 708,43 €	- 17 436,08 €		- 18 043,94 €	- 2 421,61 €		47 781,53 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 382 678,29 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	676,11 €
TDDQMY0064	- 384 345,01 €	- 17 467,01 €		- 32 999,61 €	- 1 607,44 €		46 716,52 €	9,86%		- 10 869,90 €	- 400 572,45 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	707,73 €
VCQBTK9740	- 372 402,50 €	- 17 467,01 €		- 34 194,06 €	- 1 664,78 €		45 774,72 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 390 970,54 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	690,76 €
XODTTC4630	- 373 235,46 €	- 18 201,57 €		- 21 259,72 €	- 2 732,30 €		47 878,68 €	9,86%		- 18 099,08 €	- 385 649,44 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	681,36 €
YHOCZE3064	- 355 102,89 €	- 17 698,99 €		- 24 991,92 €	- 1 388,17 €		46 920,01 €	9,86%		- 14 626,13 €	- 366 888,10 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	648,21 €
YSEQOD8074	- 345 889,49 €	- 17 861,37 €		- 25 089,55 €	- 3 574,75 €		46 251,97 €	9,86%		- 19 206,83 €	- 365 370,02 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	645,53 €
YYZDDF7976	- 365 873,33 €	- 17 436,08 €		- 19 291,42 €	- 2 625,78 €		47 303,93 €	9,86%		- 13 849,77 €	- 371 772,45 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	656,84 €
ZFIRLB2924	- 396 409,09 €	- 17 312,38 €		- 31 336,41 €	- 1 527,59 €		48 250,00 €	9,86%		- 11 016,90 €	- 409 352,37 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	723,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 370 580,38 €	- 20 923,32 €		- 36 528,18 €	- 4 608,62 €		47 434,84 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 401 510,59 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	709,38 €
BRRAVF3607	- 353 590,53 €	- 20 737,75 €		- 41 722,30 €	- 5 458,73 €		45 376,51 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 392 437,72 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	693,35 €
CCXWTS9991	- 332 574,82 €	- 20 273,81 €		- 53 479,20 €	- 6 679,50 €		43 676,89 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 385 635,37 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	681,33 €
FJWHEA2154	- 340 027,33 €	- 20 273,81 €		- 50 492,36 €	- 6 190,65 €		44 252,18 €	9,86%		- 15 996,24 €	- 388 728,22 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	686,80 €
JBVQUZ5607	- 404 553,06 €	- 20 598,57 €		- 54 169,48 €	- 2 660,41 €		49 291,23 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 445 595,76 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	787,27 €
JURDBS3279	- 408 052,86 €	- 22 166,66 €		- 39 352,72 €	- 1 799,32 €		51 420,90 €	9,86%		- 22 423,92 €	- 442 374,57 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	781,58 €
KNKBYO4931	- 395 972,86 €	- 20 598,57 €		- 55 913,64 €	- 2 744,14 €		48 429,91 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 439 704,78 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	776,86 €
MTRIGN7304	- 349 325,28 €	- 21 155,28 €		- 45 724,63 €	- 5 410,32 €		47 964,44 €	9,86%		- 23 030,32 €	- 396 681,40 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	700,85 €
OORKPP9538	- 349 332,33 €	- 20 459,39 €		- 46 503,97 €	- 5 537,87 €		45 205,25 €	9,86%		- 15 996,24 €	- 392 624,55 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	693,68 €
PVTHKC3659	- 384 242,82 €	- 20 923,32 €		- 34 232,98 €	- 4 232,97 €		48 799,17 €	9,86%		- 16 231,43 €	- 411 064,34 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	726,26 €
QEBJOG3794	- 355 945,48 €	- 21 470,76 €		- 50 044,95 €	- 3 560,85 €		47 213,73 €	9,86%		- 23 976,65 €	- 407 784,96 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	720,47 €
RPENOA4214	- 411 452,86 €	- 20 598,57 €		- 53 281,53 €	- 2 617,78 €		49 547,98 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 451 308,24 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	797,36 €
TIPOWT3723	- 384 855,76 €	- 20 784,14 €		- 55 845,90 €	- 2 740,89 €		46 992,85 €	9,86%		- 12 905,48 €	- 430 139,33 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	759,96 €
UPGSZN3254	- 342 582,65 €	- 20 459,39 €		- 46 563,60 €	- 5 547,63 €		44 693,44 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 386 764,76 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	683,33 €
YSYLME9963	- 380 499,85 €	- 21 294,46 €		- 61 300,33 €	- 3 002,73 €		48 245,52 €	9,86%		- 19 704,37 €	- 437 556,22 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	773,07 €
YZPNBT7397	- 362 895,53 €	- 20 923,32 €		- 37 747,68 €	- 4 808,21 €		46 329,58 €	9,86%		- 16 304,93 €	- 396 350,07 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	700,27 €
ZCKTVL3853	- 375 543,33 €	- 20 784,14 €		- 62 226,91 €	- 3 047,21 €		45 449,71 €	9,86%		- 12 596,80 €	- 428 748,68 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	757,51 €
ZDWJOY4809	- 383 825,76 €	- 20 784,14 €		- 46 511,07 €	- 3 963,99 €		48 078,60 €	9,86%		- 14 605,20 €	- 421 611,56 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	744,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 351 383,75 €	- 15 851,64 €		- 28 270,35 €	- 3 265,33 €		46 468,91 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 366 661,19 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	485,86 €
EGGQYR4743	- 333 930,60 €	- 15 309,80 €		- 36 677,14 €	- 3 825,23 €		45 243,03 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 358 858,77 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	475,52 €
HIMJQG3045	- 325 846,87 €	- 15 309,80 €		- 42 057,49 €	- 4 705,83 €		44 149,77 €	9,86%		- 14 050,29 €	- 357 820,50 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	474,14 €
HPAPQQ4099	- 368 267,65 €	- 15 947,94 €		- 42 297,29 €	- 2 090,12 €		46 497,40 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 393 487,17 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	521,41 €
KOWWAH1778	- 373 714,31 €	- 15 994,39 €		- 24 625,85 €	- 2 668,84 €		48 800,01 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 382 562,42 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	506,93 €
LHBILP1132	- 395 032,12 €	- 16 090,69 €		- 34 580,14 €	- 1 719,65 €		49 755,06 €	9,86%		- 11 308,14 €	- 408 975,68 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	541,93 €
OUOPIY0040	- 348 580,41 €	- 17 089,87 €		- 39 713,81 €	- 4 322,24 €		49 720,33 €	9,86%		- 19 265,48 €	- 379 251,49 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	502,54 €
QMRDKH4149	- 411 162,03 €	- 15 947,94 €		- 33 206,47 €	- 1 653,71 €		50 710,43 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 422 641,29 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	560,04 €
QZYCRG1663	- 358 864,54 €	- 15 851,64 €		- 27 040,58 €	- 3 064,06 €		47 110,90 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 372 142,39 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	493,12 €
RGVFWZ8687	- 344 652,65 €	- 15 851,64 €		- 29 620,15 €	- 3 486,25 €		45 700,76 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 362 342,40 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	480,14 €
RWTOJS8635	- 348 041,19 €	- 15 994,39 €		- 28 810,64 €	- 3 353,76 €		45 785,61 €	9,86%		- 14 285,50 €	- 364 699,87 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	483,26 €
SOJKWC6349	- 398 177,50 €	- 15 947,94 €		- 34 638,28 €	- 1 722,44 €		49 610,63 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 412 257,11 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	546,28 €
SVCFJW1831	- 414 731,34 €	- 18 213,35 €		- 23 307,13 €	- 1 044,71 €		53 912,45 €	9,86%		- 19 037,40 €	- 422 421,48 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	559,75 €
TQCRJH0149	- 328 682,71 €	- 15 309,80 €		- 41 005,93 €	- 4 533,72 €		45 531,76 €	9,86%		- 14 432,47 €	- 358 432,87 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	474,96 €
UVRYHI9180	- 379 888,69 €	- 15 851,64 €		- 24 863,05 €	- 2 707,67 €		49 570,07 €	9,86%		- 14 359,03 €	- 388 100,00 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	514,27 €
XBSDOR6852	- 352 090,85 €	- 15 452,55 €		- 33 957,35 €	- 3 380,09 €		47 129,37 €	9,86%		- 14 285,50 €	- 372 036,97 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	492,98 €
XHNXBR1181	- 383 188,90 €	- 15 947,94 €		- 37 671,26 €	- 1 868,04 €		48 001,80 €	9,86%		- 11 381,58 €	- 402 055,92 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	532,76 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija M6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 3 938 062,83 €	- 120 537,83 €		- 679 392,29 €	- 59 054,14 €		520 502,62 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 329 440,45 €	#N/A	#N/A	367,23	**1727,20**	203,42	509,89 €
BKGKMM6650	- 3 823 627,12 €	- 120 686,29 €		- 740 558,40 €	- 34 735,14 €		515 269,28 €	9,86%		- 56 975,30 €	- 4 261 312,97 €	#N/A	#N/A	437,48	**1908,00**	224,71	501,86 €
EQKQGP0481	- 4 029 311,22 €	- 121 280,12 €		- 647 032,60 €	- 55 954,26 €		528 912,21 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 377 561,96 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	515,55 €
FRFETQ9183	- 3 917 336,54 €	- 121 140,94 €		- 742 793,89 €	- 70 278,99 €		522 879,65 €	9,86%		- 59 544,30 €	- 4 388 215,00 €	#N/A	#N/A	456,98	**1902,44**	224,05	516,81 €
HHIHWM6659	- 4 162 435,50 €	- 119 795,54 €		- 792 643,75 €	- 40 173,77 €		541 277,17 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 619 868,48 €	#N/A	#N/A	326,35	**1530,42**	180,24	544,09 €
HJWUIL2664	- 4 877 105,89 €	- 89 297,15 €		- 654 719,73 €	- 31 446,30 €		660 638,51 €	9,86%		- 84 170,86 €	- 5 076 101,41 €	#N/A	#N/A	318,61	**1738,11**	204,70	597,82 €
KPMOSF2160	- 3 900 506,05 €	- 122 996,67 €		- 680 833,20 €	- 62 951,86 €		518 068,00 €	9,86%		- 59 694,86 €	- 4 308 914,64 €	#N/A	#N/A	393,11	**1775,78**	209,14	507,47 €
KQWJYP1027	- 3 943 781,27 €	- 120 537,83 €		- 833 509,91 €	- 42 135,57 €		517 768,15 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 468 293,50 €	#N/A	#N/A	386,74	**1586,89**	186,89	526,24 €
MORFBY1300	- 4 366 274,97 €	- 120 537,83 €		- 765 696,08 €	- 38 880,13 €		562 740,75 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 774 745,34 €	#N/A	#N/A	318,32	**1524,97**	179,60	562,33 €
MRXXYK5970	- 4 389 472,05 €	- 122 579,13 €		- 780 115,25 €	- 39 572,33 €		572 376,76 €	9,86%		- 73 292,63 €	- 4 832 654,64 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	569,15 €
MYTWDV9349	- 4 044 118,09 €	- 119 795,54 €		- 815 793,65 €	- 41 285,09 €		527 899,38 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 539 190,08 €	#N/A	#N/A	349,71	**1551,56**	182,73	534,59 €
PKAKTX0262	- 3 842 581,71 €	- 120 537,83 €		- 717 060,58 €	- 65 219,24 €		510 391,29 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 287 904,03 €	#N/A	#N/A	433,03	**1815,38**	213,80	504,99 €
PSZBQO1061	- 4 387 872,05 €	- 126 067,90 €		- 626 575,58 €	- 30 006,26 €		574 659,00 €	9,86%		- 84 170,86 €	- 4 680 033,64 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	551,18 €
PUYVPJ2107	- 3 954 170,87 €	- 121 140,94 €		- 690 764,16 €	- 61 763,38 €		531 571,44 €	9,86%		- 59 694,86 €	- 4 355 962,77 €	#N/A	#N/A	366,10	**1780,64**	209,71	513,01 €
QUNBVO8542	- 3 800 219,85 €	- 125 928,72 €		- 746 999,34 €	- 36 912,73 €		515 974,45 €	9,86%		- 90 969,74 €	- 4 285 055,94 €	#N/A	#N/A	472,72	**1972,80**	232,34	504,66 €
SVSJFS6994	- 4 070 612,12 €	- 119 795,54 €		- 832 205,47 €	- 42 072,95 €		536 908,63 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 573 874,52 €	#N/A	#N/A	366,26	**1566,54**	184,49	538,67 €
WBCXCI0831	- 4 401 472,05 €	- 119 795,54 €		- 780 115,25 €	- 39 572,33 €		567 167,29 €	9,86%		- 46 097,08 €	- 4 819 884,97 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	567,65 €
WLTYYW7752	- 4 088 058,75 €	- 121 280,12 €		- 643 137,50 €	- 55 316,76 €		533 586,97 €	9,86%		- 52 895,97 €	- 4 427 102,14 €	#N/A	#N/A	337,08	**1688,60**	198,87	521,39 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 544,28 €**		**- 107 418,43 €**	- €			**3,00%**			**- 119 962,71 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**749,77 €**
ALEVCM6200	- 60 713,35 €	- 7 487,32 €		- 14 940,62 €	- €		10 270,77 €	3,00%		- 3 991,98 €	- 76 862,51 €	35,93%	43 100,20 €	12,54	28,91	180,68	480,39 €
EBLWFR6606	- 68 387,07 €	- 7 084,14 €		- 42 020,28 €	- €		13 379,73 €	3,00%		- 5 572,67 €	- 109 684,42 €	8,57%	10 278,29 €	12,06	16,85	105,31	685,53 €
EWGCNQ9831	- 64 929,50 €	- 6 372,64 €		- 25 224,08 €	- €		10 815,29 €	3,00%		- 2 566,19 €	- 88 277,12 €	26,41%	31 685,59 €	11,24	22,46	140,35	551,73 €
FPAWWA8585	- 71 464,13 €	- 6 827,17 €		- 46 497,69 €	- €		13 518,31 €	3,00%		- 4 304,90 €	- 115 575,58 €	3,66%	4 387,13 €	13,00	19,02	118,90	722,35 €
FRNNJF0056	- 94 353,27 €	- 9 930,12 €		- 29 881,17 €	- €		18 182,88 €	3,00%		- 9 398,14 €	- 125 379,82 €	-4,52%	- 5 417,11 €	6,92	13,42	83,89	783,62 €
FUPHRN1848	- 117 990,55 €	- 8 381,94 €		- 22 208,26 €	- €		27 254,90 €	3,00%		- 12 701,34 €	- 134 027,20 €	-11,72%	- 14 064,49 €	6,30	20,89	130,56	837,67 €
JCMMUK8460	- 77 668,57 €	- 9 930,12 €		- 20 570,10 €	- €		14 475,72 €	3,00%		- 8 957,43 €	- 102 650,50 €	14,43%	17 312,21 €	8,48	19,85	124,06	641,57 €
JYEOCC0105	- 76 839,02 €	- 9 930,12 €		- 33 205,81 €	- €		15 442,07 €	3,00%		- 9 398,14 €	- 113 931,02 €	5,03%	6 031,69 €	8,23	14,61	91,31	712,07 €
KWSIEF9771	- 64 014,20 €	- 7 724,48 €		- 14 560,55 €	- €		11 524,09 €	3,00%		- 4 939,52 €	- 79 714,66 €	33,55%	40 248,05 €	14,32	30,30	189,40	498,22 €
OJRJIF8041	- 58 496,47 €	- 7 487,32 €		- 16 221,40 €	- €		10 052,30 €	3,00%		- 3 976,51 €	- 76 129,41 €	36,54%	43 833,30 €	14,92	31,93	199,58	475,81 €
ONTMZF2946	- 86 521,82 €	- 9 930,12 €		- 30 310,52 €	- €		17 266,88 €	3,00%		- 9 398,14 €	- 118 893,73 €	0,89%	1 068,98 €	7,09	13,58	84,85	743,09 €
PBJQGU9449	- 123 032,62 €	- 8 876,08 €		- 15 704,53 €	- €		29 116,12 €	3,00%		- 14 950,67 €	- 133 447,77 €	-11,24%	- 13 485,06 €	6,30	18,24	114,01	834,05 €
UBKOFK3924	- 64 448,82 €	- 7 487,32 €		- 14 014,87 €	- €		10 992,88 €	3,00%		- 4 007,43 €	- 78 965,57 €	34,17%	40 997,14 €	10,61	26,56	165,97	493,53 €
UTZBKN1012	- 79 430,75 €	- 9 930,12 €		- 22 170,12 €	- €		14 803,98 €	3,00%		- 8 892,50 €	- 105 619,52 €	11,96%	14 343,19 €	9,37	21,07	131,70	660,12 €
VMWBNG0568	- 54 678,73 €	- 7 230,35 €		- 20 788,14 €	- €		9 079,84 €	3,00%		- 2 739,66 €	- 76 357,05 €	36,35%	43 605,66 €	17,16	37,02	231,36	477,23 €
XGNSNH7897	- 72 352,62 €	- 9 218,63 €		- 20 204,50 €	- €		13 395,07 €	3,00%		- 6 407,12 €	- 94 787,79 €	20,99%	25 174,92 €	7,94	19,17	119,83	592,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 173,01 €**		**- 91 571,10 €**	**- €**			**3,00%**			**- 100 744,10 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**861,06 €**
AVQPRQ5551	- 44 895,13 €	- 5 915,77 €		- 11 036,81 €	- €		7 974,10 €	3,00%		- 4 839,48 €	- 58 713,08 €	41,72%	42 031,03 €	10,65	**22,54**	192,65	501,82 €
CKOYFC2508	- 52 105,18 €	- 5 749,75 €		- 32 499,00 €	- €		11 620,64 €	3,00%		- 7 401,72 €	- 86 135,00 €	14,50%	14 609,11 €	11,44	**14,81**	126,60	736,20 €
EWCJCD2697	- 44 855,07 €	- 5 895,96 €		- 12 403,27 €	- €		8 164,43 €	3,00%		- 4 584,17 €	- 59 574,04 €	40,87%	41 170,07 €	10,50	**23,26**	198,81	509,18 €
FHXKQY0885	- 45 469,47 €	- 4 801,09 €		- 21 719,76 €	- €		8 152,94 €	3,00%		- 3 359,55 €	- 67 196,94 €	33,30%	33 547,17 €	10,60	**19,46**	166,36	574,33 €
GCVNCA5063	- 54 881,21 €	- 5 749,75 €		- 30 059,86 €	- €		12 055,56 €	3,00%		- 7 401,72 €	- 86 036,98 €	14,60%	14 707,12 €	10,48	**13,94**	119,15	735,36 €
IWSEUK2865	- 66 632,16 €	- 11 678,88 €		- 27 763,71 €	- €		15 160,68 €	3,00%		- 14 693,23 €	- 105 607,30 €	-4,83%	- 4 863,20 €	7,28	**12,27**	104,90	902,63 €
KATFPV5340	- 47 622,01 €	- 5 255,62 €		- 38 632,71 €	- €		9 939,67 €	3,00%		- 5 098,26 €	- 86 668,93 €	13,97%	14 075,17 €	11,26	**15,57**	133,04	740,76 €
MIUMYB2385	- 41 587,33 €	- 5 915,77 €		- 11 665,44 €	- €		7 543,26 €	3,00%		- 4 839,48 €	- 56 464,75 €	43,95%	44 279,35 €	11,58	**23,87**	203,98	482,60 €
SEGUBW2918	- 55 217,73 €	- 8 358,57 €		- 30 801,99 €	- €		12 626,99 €	3,00%		- 10 230,18 €	- 91 981,48 €	8,70%	8 762,63 €	8,64	**12,94**	110,58	786,17 €
XNANXA8941	- 50 711,06 €	- 7 647,07 €		- 17 858,47 €	- €		9 923,53 €	3,00%		- 7 239,16 €	- 73 532,23 €	27,01%	27 211,88 €	8,14	**16,94**	144,80	628,48 €
YLENGA6490	- 39 500,39 €	- 4 801,09 €		- 28 297,79 €	- €		7 295,28 €	3,00%		- 3 186,38 €	- 68 490,37 €	32,02%	32 253,74 €	14,27	**24,49**	209,29	585,39 €
YYFNRR5412	- 38 792,35 €	- 5 915,77 €		- 12 868,21 €	- €		7 051,06 €	3,00%		- 4 785,34 €	- 55 310,62 €	45,10%	45 433,48 €	13,35	**26,40**	225,65	472,74 €
ZLCAGM0719	- 53 521,99 €	- 8 358,57 €		- 35 570,46 €	- €		12 206,31 €	3,00%		- 10 002,88 €	- 95 247,58 €	5,46%	5 496,53 €	10,52	**14,64**	125,14	814,08 €
ZWJRHQ0046	- 34 161,70 €	- 5 658,80 €		- 17 215,89 €	- €		5 866,46 €	3,00%		- 3 478,93 €	- 54 648,86 €	45,75%	46 095,25 €	15,69	**31,49**	269,15	467,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-314 812,49 €**		**- 824 815,32 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 139 627,81 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**553,49 €**
BFXWPW9059	- 660 965,83 €	- 97 557,70 €		- 391 688,03 €	- €		135 657,93 €	3,00%		- 99 838,19 €	- 1 114 391,83 €	2,21%	25 235,98 €	66,60	180,66	87,74	541,23 €
BPXMRR8708	- 663 515,13 €	- 97 557,70 €		- 345 444,24 €	- €		133 146,73 €	3,00%		- 99 989,45 €	- 1 073 359,79 €	5,81%	66 268,02 €	48,35	164,14	79,72	521,30 €
DIUDZH1509	- 989 437,60 €	- 97 576,86 €		- 330 587,67 €	- €		232 842,54 €	3,00%		- 138 244,15 €	- 1 323 003,75 €	-16,09%	- 183 375,94 €	38,99	165,93	80,59	642,55 €
DYXZHO2204	- 560 089,59 €	- 54 077,35 €		- 251 010,63 €	- €		105 021,96 €	3,00%		- 37 563,53 €	- 797 719,13 €	30,00%	341 908,67 €	85,32	255,03	123,86	387,43 €
FXHAGE4439	- 604 544,65 €	- 94 593,13 €		- 264 168,02 €	- €		116 900,56 €	3,00%		- 87 526,85 €	- 933 932,09 €	18,05%	205 695,72 €	53,10	226,74	110,12	453,59 €
HELYTX2103	- 617 168,93 €	- 54 867,94 €		- 395 619,83 €	- €		113 546,25 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 996 717,83 €	12,54%	142 909,98 €	72,97	171,16	83,13	484,08 €
HSSTKI7732	- 810 945,98 €	- 132 919,05 €		- 147 612,76 €	- €		177 020,14 €	3,00%		- 164 083,97 €	- 1 078 541,63 €	5,36%	61 086,18 €	38,57	202,43	98,31	523,82 €
IEGIDB6139	- 758 241,52 €	- 32 846,49 €		- 517 391,26 €	- €		170 048,65 €	3,00%		- 61 428,02 €	- 1 199 858,65 €	-5,29%	- 60 230,84 €	161,66	581,78	282,55	582,74 €
LTYALN5829	- 609 404,13 €	- 57 041,92 €		- 321 522,38 €	- €		120 409,56 €	3,00%		- 49 950,55 €	- 917 509,40 €	19,49%	222 118,40 €	80,89	199,94	97,11	445,61 €
NQMZRB9689	- 660 132,40 €	- 59 611,25 €		- 313 290,34 €	- €		131 855,77 €	3,00%		- 62 471,96 €	- 963 650,18 €	15,44%	175 977,63 €	88,30	189,57	92,07	468,02 €
PKISWI5734	- 646 625,23 €	- 59 848,41 €		- 195 247,88 €	- €		124 589,51 €	3,00%		- 61 561,36 €	- 838 693,37 €	26,41%	300 934,44 €	73,28	220,77	107,22	407,33 €
RWZYHB8491	- 601 368,25 €	- 56 646,68 €		- 214 406,27 €	- €		114 890,71 €	3,00%		- 50 084,94 €	- 807 615,44 €	29,13%	332 012,37 €	79,96	230,61	112,00	392,24 €
VPCOOW8749	- 658 462,98 €	- 59 611,25 €		- 276 638,98 €	- €		130 955,96 €	3,00%		- 62 547,54 €	- 926 304,79 €	18,72%	213 323,01 €	73,83	176,48	85,71	449,88 €
VQZYBB3717	- 641 941,48 €	- 54 867,94 €		- 389 574,31 €	- €		117 558,16 €	3,00%		- 42 607,38 €	- 1 011 432,95 €	11,25%	128 194,86 €	70,59	169,00	82,08	491,23 €
WFIJWP6825	- 741 337,98 €	- 97 557,70 €		- 335 606,57 €	- €		147 191,73 €	3,00%		- 99 989,45 €	- 1 127 299,96 €	1,08%	12 327,84 €	44,47	160,63	78,01	547,50 €
YKCZJQ5126	- 701 475,68 €	- 97 557,70 €		- 337 016,68 €	- €		140 568,80 €	3,00%		- 99 989,45 €	- 1 095 470,71 €	3,87%	44 157,10 €	45,02	161,13	78,26	532,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 183 205,33 €**		**- 579 371,76 €**	**- €**			**3,00%**			**- 762 577,08 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**663,11 €**
BSQSRG2718	- 504 161,34 €	- 50 397,87 €		- 108 673,29 €	- €		99 822,82 €	3,00%		- 50 725,99 €	- 614 135,68 €	19,47%	148 441,41 €	47,55	128,45	111,69	534,03 €
CBMEOF2605	- 487 258,15 €	- 53 362,44 €		- 170 578,74 €	- €		105 153,37 €	3,00%		- 63 298,85 €	- 669 344,80 €	12,23%	93 232,28 €	55,99	110,77	96,33	582,04 €
EHVQQU3160	- 491 446,09 €	- 88 739,56 €		- 255 188,99 €	- €		101 254,47 €	3,00%		- 87 756,39 €	- 821 876,56 €	-7,78%	- 59 299,47 €	43,60	119,90	104,26	714,68 €
ELDMPS6148	- 366 582,99 €	- 43 085,23 €		- 226 763,50 €	- €		61 715,09 €	3,00%		- 18 264,42 €	- 592 981,05 €	22,24%	169 596,04 €	68,33	182,20	158,43	515,64 €
ERGHVF6235	- 568 489,66 €	- 91 308,89 €		- 191 215,63 €	- €		119 877,48 €	3,00%		- 100 740,75 €	- 831 877,45 €	-9,09%	- 69 300,37 €	28,44	90,02	78,28	723,37 €
GMOJAI7137	- 642 100,72 €	- 126 670,24 €		- 67 584,77 €	- €		149 320,30 €	3,00%		- 164 835,28 €	- 851 870,71 €	-11,71%	- 89 293,63 €	24,79	111,46	96,92	740,76 €
GNFTJR5621	- 576 767,10 €	- 29 812,20 €		- 320 126,05 €	- €		128 498,13 €	3,00%		- 54 933,45 €	- 853 140,66 €	-11,88%	- 90 563,57 €	90,68	345,82	300,71	741,86 €
GNRTNO8767	- 467 131,44 €	- 48 619,13 €		- 236 133,63 €	- €		88 512,89 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 706 730,01 €	7,32%	55 847,07 €	48,11	100,44	87,34	614,55 €
JGUQOU3657	- 364 521,16 €	- 43 085,23 €		- 268 539,70 €	- €		62 068,57 €	3,00%		- 17 911,73 €	- 631 989,26 €	17,12%	130 587,83 €	91,65	214,10	186,17	549,56 €
PLLVOL3301	- 460 817,65 €	- 50 397,87 €		- 124 726,22 €	- €		92 739,14 €	3,00%		- 50 725,99 €	- 593 928,61 €	22,12%	168 648,47 €	56,51	140,70	122,35	516,46 €
PQJJKM6573	- 524 273,49 €	- 91 308,89 €		- 199 391,73 €	- €		111 052,66 €	3,00%		- 100 740,75 €	- 804 662,21 €	-5,52%	- 42 085,12 €	31,67	92,94	80,81	699,71 €
PRMVBS2558	- 401 364,77 €	- 43 085,23 €		- 195 570,69 €	- €		66 000,06 €	3,00%		- 18 374,67 €	- 592 395,30 €	22,32%	170 181,78 €	50,93	158,38	137,72	515,13 €
TNCYTX0105	- 487 120,24 €	- 48 619,13 €		- 234 116,02 €	- €		92 606,32 €	3,00%		- 43 248,44 €	- 720 497,51 €	5,52%	42 079,58 €	47,32	99,72	86,71	626,52 €
UCVAGO1458	- 515 776,72 €	- 48 619,13 €		- 223 970,30 €	- €		97 276,48 €	3,00%		- 43 358,69 €	- 734 448,36 €	3,69%	28 128,72 €	43,31	96,09	83,56	638,65 €
UZLUQY6081	- 486 288,12 €	- 48 856,30 €		- 154 776,16 €	- €		88 380,81 €	3,00%		- 42 262,25 €	- 643 802,01 €	15,58%	118 775,07 €	47,10	138,94	120,82	559,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-121 980,42 €**		**- 297 069,09 €**	**- €**			**3,00%**			**- 419 049,50 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**613,54 €**
BRSUBO1347	- 545 564,76 €	- 30 888,31 €		- 38 281,21 €	- €		195 434,84 €	3,00%		- 33 071,87 €	- 452 371,30 €	-7,95%	- 33 321,80 €	24,14	62,30	91,21	662,33 €
COTBKY6790	- 326 556,89 €	- 17 311,54 €		- 62 947,19 €	- €		106 538,85 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 301 350,53 €	28,09%	117 698,97 €	36,12	73,25	107,24	441,22 €
FEALYV3118	- 374 239,27 €	- 19 111,72 €		- 78 211,22 €	- €		115 915,23 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 356 720,75 €	14,87%	62 328,76 €	32,32	51,23	75,00	522,29 €
GBUEME8554	- 396 330,77 €	- 19 111,72 €		- 77 449,76 €	- €		123 254,14 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 370 711,88 €	11,54%	48 337,63 €	31,92	50,87	74,48	542,77 €
GSQAXE8599	- 278 901,18 €	- 16 304,98 €		- 86 895,57 €	- €		93 127,78 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 290 047,71 €	30,78%	129 001,80 €	48,16	98,56	144,31	424,67 €
KZHTIP7718	- 313 310,79 €	- 19 561,76 €		- 64 607,54 €	- €		101 630,81 €	3,00%		- 6 460,29 €	- 302 309,57 €	27,86%	116 739,94 €	48,44	87,53	128,15	442,62 €
MKXTVH0240	- 338 738,19 €	- 17 745,12 €		- 102 189,50 €	- €		107 345,27 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 352 351,25 €	15,92%	66 698,26 €	38,51	66,89	97,94	515,89 €
NOLJPF5069	- 394 179,49 €	- 41 073,85 €		- 62 742,20 €	- €		122 089,30 €	3,00%		- 24 373,36 €	- 400 279,59 €	4,48%	18 769,91 €	26,22	50,84	74,44	586,06 €
REXXJF7001	- 432 630,77 €	- 40 713,81 €		- 64 901,03 €	- €		136 653,10 €	3,00%		- 24 373,36 €	- 425 965,87 €	-1,65%	- 6 916,37 €	24,03	48,55	71,08	623,67 €
RWGCPP4135	- 301 829,52 €	- 16 304,98 €		- 71 728,13 €	- €		97 644,90 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 293 291,49 €	30,01%	125 758,01 €	37,01	83,31	121,97	429,42 €
SEOPNB0219	- 409 546,51 €	- 41 073,85 €		- 60 817,13 €	- €		130 772,50 €	3,00%		- 24 373,36 €	- 405 038,34 €	3,34%	14 011,16 €	25,22	49,94	73,12	593,03 €
SRIWUD2552	- 347 301,27 €	- 19 111,72 €		- 84 763,72 €	- €		106 102,26 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 346 148,22 €	17,40%	72 901,28 €	35,72	54,31	79,52	506,81 €
TPIEJI7914	- 320 521,59 €	- 17 745,12 €		- 101 617,38 €	- €		102 550,14 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 338 407,72 €	19,24%	80 641,78 €	38,21	66,62	97,54	495,47 €
YQPQJG1486	- 444 972,77 €	- 53 099,01 €		- 37 317,83 €	- €		144 781,80 €	3,00%		- 44 721,66 €	- 435 329,49 €	-3,88%	- 16 279,98 €	21,70	61,81	90,50	637,38 €
ZUIWXF2246	- 282 346,76 €	- 16 304,98 €		- 113 982,57 €	- €		92 794,50 €	3,00%		- 863,39 €	- 320 703,18 €	23,47%	98 346,32 €	68,07	125,81	184,21	469,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 55 728,05 €**		**- 159 061,03 €**	**- €**			**3,00%**			**- 214 789,08 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**516,07 €**
AZADPN4386	- 234 984,75 €	- 46 961,95 €		- 20 568,77 €	- €		73 070,88 €	3,00%		- 44 607,13 €	- 274 051,73 €	-27,59%	- 59 262,65 €	15,28	**35,38**	85,01	658,46 €
EGBNTI7805	- 162 142,75 €	- 11 174,49 €		- 36 097,37 €	- €		47 076,91 €	3,00%		- 959,23 €	- 163 296,93 €	23,97%	51 492,15 €	22,66	**41,16**	98,90	392,35 €
FYMBEW1012	- 143 017,41 €	- 11 174,49 €		- 40 685,84 €	- €		40 907,32 €	3,00%		- 959,23 €	- 154 929,65 €	27,87%	59 859,43 €	26,04	**45,78**	109,99	372,25 €
HHGTAZ8809	- 222 642,75 €	- 34 576,75 €		- 40 208,13 €	- €		64 942,18 €	3,00%		- 24 258,82 €	- 256 744,28 €	-19,53%	- 41 955,20 €	16,96	**26,81**	64,43	616,88 €
JZKHOT2257	- 126 990,43 €	- 12 832,18 €		- 58 022,21 €	- €		40 426,03 €	3,00%		- 9 469,80 €	- 166 888,59 €	22,30%	47 900,49 €	41,61	**76,39**	183,53	400,98 €
KWWUVI9627	- 151 326,98 €	- 11 608,06 €		- 61 215,49 €	- €		44 408,57 €	3,00%		- 959,23 €	- 180 701,19 €	15,87%	34 087,89 €	24,57	**37,40**	89,85	434,17 €
LDUZDU1222	- 202 037,94 €	- 34 576,75 €		- 45 890,87 €	- €		58 642,98 €	3,00%		- 24 258,82 €	- 248 121,41 €	-15,52%	- 33 332,33 €	19,92	**29,49**	70,85	596,16 €
MXCMMC1677	- 117 172,42 €	- 9 807,88 €		- 53 751,53 €	- €		36 654,36 €	3,00%		- 959,23 €	- 145 036,70 €	32,47%	69 752,38 €	30,24	**57,65**	138,53	348,48 €
NXEQBY6911	- 135 184,26 €	- 10 167,92 €		- 42 947,06 €	- €		41 417,83 €	3,00%		- 959,23 €	- 147 840,64 €	31,17%	66 948,44 €	24,49	**48,98**	117,68	355,22 €
NYMKEJ8138	- 155 808,38 €	- 11 608,06 €		- 69 798,18 €	- €		44 983,41 €	3,00%		- 869,75 €	- 193 100,96 €	10,10%	21 688,12 €	29,03	**41,44**	99,56	463,96 €
OCVTQX9540	- 169 081,31 €	- 12 974,66 €		- 54 270,36 €	- €		46 169,60 €	3,00%		- 959,23 €	- 191 115,97 €	11,02%	23 673,11 €	24,78	**31,46**	75,60	459,19 €
PKFCBU4554	- 289 367,34 €	- 28 273,14 €		- 40 382,50 €	- €		96 739,00 €	3,00%		- 24 258,82 €	- 285 542,81 €	-32,94%	- 70 753,73 €	17,06	**26,90**	64,62	686,07 €
QJEKAI9375	- 241 640,23 €	- 45 737,84 €		- 40 807,60 €	- €		70 914,76 €	3,00%		- 35 819,13 €	- 293 090,03 €	-36,45%	- 78 300,95 €	19,13	**30,53**	73,35	704,20 €
YLYRWJ0745	- 186 342,75 €	- 12 974,66 €		- 50 206,82 €	- €		51 543,23 €	3,00%		- 959,23 €	- 198 940,24 €	7,38%	15 848,84 €	22,66	**29,55**	71,00	477,99 €
ZBQFZY0899	- 153 486,85 €	- 11 174,49 €		- 37 173,40 €	- €		43 883,48 €	3,00%		- 959,23 €	- 158 910,49 €	26,02%	55 878,59 €	23,45	**42,25**	101,50	381,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 225 608,92 €**		**- 662 634,09 €**	**- €**			**3,00%**			**- 888 243,01 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**829,36 €**
CTLMEP2770	- 579 711,62 €	- 126 419,36 €		- 116 197,78 €	- €		121 954,29 €	3,00%		- 133 174,97 €	- 833 549,44 €	6,16%	54 693,57 €	40,82	116,15	108,45	778,29 €
EPIMOH8479	- 585 574,55 €	- 129 976,84 €		- 188 160,17 €	- €		130 339,28 €	3,00%		- 148 029,92 €	- 921 402,21 €	-3,73%	- 33 159,20 €	55,39	107,44	100,32	860,32 €
HGBVXZ1347	- 355 888,98 €	- 37 482,36 €		- 338 929,64 €	- €		51 401,00 €	3,00%		- 813,30 €	- 681 713,28 €	23,25%	206 529,73 €	160,45	270,39	252,46	636,52 €
IEUSUX0059	- 644 913,15 €	- 132 348,49 €		- 142 095,56 €	- €		145 867,77 €	3,00%		- 158 100,17 €	- 931 589,60 €	-4,88%	- 43 346,59 €	43,62	97,40	90,95	869,83 €
KZGXQH6576	- 461 331,32 €	- 44 597,32 €		- 301 749,82 €	- €		84 248,93 €	3,00%		- 33 365,97 €	- 756 795,49 €	14,80%	131 447,53 €	107,52	128,18	119,68	706,63 €
LBDBES9353	- 517 061,07 €	- 44 597,32 €		- 282 360,04 €	- €		93 168,24 €	3,00%		- 33 365,97 €	- 784 216,16 €	11,71%	104 026,86 €	99,87	121,25	113,22	732,23 €
LEMGWN3243	- 402 488,65 €	- 41 039,84 €		- 344 690,74 €	- €		69 399,38 €	3,00%		- 16 028,89 €	- 734 848,73 €	17,27%	153 394,28 €	113,87	150,91	140,91	686,13 €
LVJRXW3984	- 372 923,23 €	- 37 482,36 €		- 281 427,49 €	- €		53 920,81 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 638 935,99 €	28,07%	249 307,03 €	128,36	226,48	211,46	596,58 €
PLDEDI3378	- 370 095,90 €	- 37 482,36 €		- 251 488,44 €	- €		54 268,59 €	3,00%		- 1 073,77 €	- 605 871,87 €	31,79%	282 371,14 €	111,65	203,62	190,12	565,71 €
PPXDSM6497	- 647 827,65 €	- 129 976,84 €		- 148 888,85 €	- €		142 537,97 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 932 285,46 €	-4,96%	- 44 042,44 €	39,89	93,41	87,22	870,48 €
QXIPUQ9920	- 673 293,53 €	- 139 036,56 €		- 88 887,31 €	- €		151 649,25 €	3,00%		- 179 869,57 €	- 929 437,71 €	-4,64%	- 41 194,70 €	39,89	115,55	107,89	867,82 €
RWCURY6326	- 595 236,96 €	- 129 976,84 €		- 156 386,89 €	- €		131 740,40 €	3,00%		- 148 130,09 €	- 897 990,39 €	-1,10%	- 9 747,37 €	42,85	96,09	89,72	838,46 €
UBHZWM9625	- 401 225,71 €	- 41 039,84 €		- 229 816,02 €	- €		66 111,03 €	3,00%		- 18 410,85 €	- 624 381,38 €	29,71%	263 861,64 €	114,54	190,59	177,95	582,99 €
UKVXWW1875	- 396 690,47 €	- 47 727,90 €		- 252 466,19 €	- €		68 566,02 €	3,00%		- 37 748,23 €	- 666 066,78 €	25,01%	222 176,23 €	139,88	252,88	236,12	621,91 €
WBQDFD5260	- 349 357,09 €	- 37 482,36 €		- 279 374,35 €	- €		51 390,34 €	3,00%		- 1 023,71 €	- 615 847,17 €	30,67%	272 395,84 €	127,21	224,91	210,00	575,02 €
WJNIBH0521	- 451 418,79 €	- 41 039,84 €		- 208 590,95 €	- €		73 132,35 €	3,00%		- 18 410,85 €	- 646 328,08 €	27,24%	241 914,93 €	102,70	174,38	162,82	603,48 €
XBWBCR9943	- 405 958,64 €	- 43 885,82 €		- 234 939,57 €	- €		64 560,74 €	3,00%		- 23 926,42 €	- 644 149,71 €	27,48%	244 093,30 €	122,06	214,41	200,20	601,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 447 046,87 €**		**- 1 408 147,63 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 855 194,49 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**803,11 €**
CFCCJJ0850	- 748 737,63 €	- 57 813,16 €		- 601 259,74 €	- €		127 246,29 €	3,00%		- 20 176,14 €	- 1 300 740,39 €	29,89%	554 454,10 €	299,00	**487,14**	210,88	563,09 €
ESSUEZ5649	- 937 155,73 €	- 143 192,68 €		- 348 032,35 €	- €		187 406,16 €	3,00%		- 135 078,51 €	- 1 376 053,11 €	25,83%	479 141,38 €	121,05	**317,07**	137,26	595,69 €
IHEDTU9842	- 852 943,82 €	- 143 192,68 €		- 389 783,05 €	- €		174 467,95 €	3,00%		- 134 940,27 €	- 1 346 391,88 €	27,43%	508 802,62 €	144,35	**348,95**	151,06	582,85 €
ILPDTV3423	- 718 613,77 €	- 60 659,15 €		- 524 530,35 €	- €		124 035,77 €	3,00%		- 25 930,13 €	- 1 205 697,63 €	35,01%	649 496,87 €	279,59	**477,16**	206,56	521,95 €
JGSYQJ3016	- 781 035,78 €	- 66 872,88 €		- 495 003,41 €	- €		141 857,49 €	3,00%		- 49 533,66 €	- 1 250 588,23 €	32,59%	604 606,26 €	287,50	**513,13**	222,14	541,38 €
KUNRIL9071	- 782 063,85 €	- 64 216,63 €		- 464 119,23 €	- €		140 304,82 €	3,00%		- 43 267,21 €	- 1 213 362,09 €	34,60%	641 832,40 €	265,14	**433,32**	187,59	525,26 €
MDENMQ0235	- 889 493,50 €	- 146 750,16 €		- 495 490,92 €	- €		189 474,50 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 492 293,71 €	19,56%	362 900,78 €	139,71	**271,37**	117,48	646,01 €
MIJPQT2471	- 767 861,32 €	- 64 501,22 €		- 495 576,08 €	- €		150 137,98 €	3,00%		- 39 701,82 €	- 1 217 502,46 €	34,37%	637 692,03 €	272,34	**495,83**	214,65	527,06 €
PMCSXN9578	- 864 983,08 €	- 143 192,68 €		- 540 493,11 €	- €		180 285,92 €	3,00%		- 132 696,54 €	- 1 501 079,50 €	19,09%	354 115,00 €	138,26	**300,85**	130,24	649,82 €
SJXSLH6397	- 1 047 939,89 €	- 146 750,16 €		- 432 664,28 €	- €		216 520,75 €	3,00%		- 150 033,63 €	- 1 560 867,22 €	15,87%	294 327,28 €	114,92	**248,93**	107,76	675,70 €
TCIEQV4855	- 850 035,73 €	- 64 216,63 €		- 444 289,32 €	- €		151 513,87 €	3,00%		- 43 267,21 €	- 1 250 295,01 €	32,61%	604 899,48 €	251,95	**415,65**	179,93	541,25 €
TVJMUD8087	- 726 340,78 €	- 64 501,22 €		- 523 761,82 €	- €		130 263,10 €	3,00%		- 39 563,58 €	- 1 223 904,30 €	34,03%	631 290,19 €	291,95	**524,16**	226,91	529,83 €
VOAMFC9303	- 831 604,74 €	- 139 635,20 €		- 464 721,97 €	- €		162 572,00 €	3,00%		- 117 464,86 €	- 1 390 854,78 €	25,03%	464 339,72 €	159,00	**399,79**	173,07	602,10 €
YCMJLB6207	- 818 335,94 €	- 66 588,28 €		- 453 518,10 €	- €		149 983,98 €	3,00%		- 53 099,05 €	- 1 241 557,39 €	33,08%	613 637,10 €	272,96	**439,21**	190,13	537,47 €
ZIAGKH5795	- 996 366,05 €	- 149 121,82 €		- 419 069,62 €	- €		213 680,40 €	3,00%		- 160 003,71 €	- 1 510 880,79 €	18,56%	344 313,71 €	122,03	**256,55**	111,06	654,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 378,01 €**		**- 353 784,82 €**	**- €**			**3,00%**			**- 443 162,83 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 116,28 €**
BTZXBO4728	- 182 835,57 €	- 18 986,33 €		- 258 536,00 €	- €		35 041,60 €	3,00%		- 14 775,79 €	- 440 092,10 €	0,69%	3 070,73 €	82,58	**121,24**	305,40	1 108,54 €
CZBLKM3627	- 226 203,30 €	- 21 950,90 €		- 227 101,13 €	- €		45 567,16 €	3,00%		- 29 223,36 €	- 458 911,53 €	-3,55%	- 15 748,70 €	80,20	**103,02**	259,49	1 155,95 €
EONYZF9653	- 266 418,82 €	- 94 523,49 €		- 82 363,12 €	- €		68 976,12 €	3,00%		- 117 362,25 €	- 491 691,56 €	-10,95%	- 48 528,73 €	26,07	**86,77**	218,57	1 238,52 €
FLWKIB0138	- 218 953,48 €	- 23 966,80 €		- 129 832,13 €	- €		41 633,01 €	3,00%		- 34 477,04 €	- 365 596,45 €	17,50%	77 566,38 €	71,98	**128,33**	323,26	920,90 €
JARLJR3430	- 132 554,31 €	- 15 666,02 €		- 202 458,58 €	- €		18 071,30 €	3,00%		- 902,12 €	- 333 509,73 €	24,74%	109 653,10 €	86,75	**166,64**	419,74	840,07 €
JGNXJE1941	- 248 240,35 €	- 96 895,15 €		- 141 758,35 €	- €		66 002,97 €	3,00%		- 121 822,52 €	- 542 713,39 €	-22,46%	- 99 550,56 €	39,68	**128,01**	322,46	1 367,04 €
LAKBDQ4275	- 303 161,68 €	- 97 843,81 €		- 96 460,84 €	- €		83 216,50 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 545 570,19 €	-23,11%	- 102 407,36 €	23,09	**70,57**	177,76	1 374,23 €
LYGPNN1330	- 186 546,93 €	- 18 986,33 €		- 239 681,99 €	- €		34 659,08 €	3,00%		- 14 860,23 €	- 425 416,40 €	4,00%	17 746,43 €	75,14	**114,51**	288,43	1 071,58 €
MCHFCG7052	- 379 242,52 €	- 111 362,23 €		- 55 012,96 €	- €		106 840,41 €	3,00%		- 179 555,97 €	- 618 333,27 €	-39,53%	- 175 170,44 €	17,34	**75,00**	188,92	1 557,51 €
MVBZFO9851	- 360 532,52 €	- 100 808,37 €		- 77 216,75 €	- €		100 173,75 €	3,00%		- 143 782,96 €	- 582 166,85 €	-31,37%	- 139 004,02 €	18,60	**66,79**	168,25	1 466,42 €
RDJNAL7408	- 238 882,52 €	- 21 950,90 €		- 204 334,21 €	- €		49 013,94 €	3,00%		- 29 307,80 €	- 445 461,49 €	-0,52%	- 2 298,65 €	71,22	**94,89**	239,01	1 122,07 €
RGSBZJ9508	- 335 682,52 €	- 97 843,81 €		- 81 874,31 €	- €		88 894,26 €	3,00%		- 131 320,36 €	- 557 826,73 €	-25,87%	- 114 663,90 €	17,34	**65,36**	164,63	1 405,11 €
SCECTJ7697	- 160 037,21 €	- 15 666,02 €		- 178 014,04 €	- €		22 262,62 €	3,00%		- 902,12 €	- 332 356,77 €	25,00%	110 806,06 €	73,11	**147,97**	372,73	837,17 €
VLERPW7374	- 294 002,40 €	- 94 523,49 €		- 67 808,68 €	- €		73 318,18 €	3,00%		- 117 362,25 €	- 500 378,63 €	-12,91%	- 57 215,80 €	17,95	**75,66**	190,58	1 260,40 €
XDEOXH9168	- 196 984,60 €	- 18 630,58 €		- 150 765,52 €	- €		33 386,59 €	3,00%		- 15 349,69 €	- 348 343,80 €	21,40%	94 819,03 €	72,08	**130,50**	328,71	877,44 €
ZWCGUZ0902	- 307 775,17 €	- 97 843,81 €		- 104 003,37 €	- €		83 911,86 €	3,00%		- 131 235,92 €	- 556 946,41 €	-25,68%	- 113 783,58 €	26,07	**73,26**	184,54	1 402,89 €
ZXPVSM3977	- 200 093,53 €	- 23 966,80 €		- 140 830,16 €	- €		38 304,89 €	3,00%		- 34 299,73 €	- 360 885,35 €	18,57%	82 277,48 €	79,30	**138,14**	347,95	909,03 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 589 581,28 €**		**- 2 802 903,43 €**	- €			**3,00%**			**- 3 392 484,71 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**902,26 €**
BTQTBH1395	- 905 049,15 €	- 144 175,28 €		- 959 795,89 €	- €		176 813,88 €	3,00%		- 117 548,87 €	- 1 949 755,31 €	42,53%	1 442 729,39 €	231,49	912,32	242,64	518,55 €
CFLBQG1260	- 995 393,43 €	- 155 677,80 €		- 815 189,14 €	- €		203 393,37 €	3,00%		- 162 600,21 €	- 1 925 467,20 €	43,24%	1 467 017,50 €	216,00	882,10	234,60	512,09 €
CGTIFY7854	- 970 688,69 €	- 150 460,16 €		- 1 093 446,28 €	- €		201 097,45 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 159 452,24 €	36,35%	1 233 032,47 €	230,03	774,61	206,01	574,32 €
CSLEBJ1773	- 894 699,79 €	- 149 748,67 €		- 936 973,23 €	- €		176 820,88 €	3,00%		- 135 690,04 €	- 1 940 290,85 €	42,81%	1 452 193,86 €	241,25	953,33	253,54	516,03 €
ECWZBB8571	- 973 169,96 €	- 144 175,28 €		- 1 149 095,19 €	- €		189 666,03 €	3,00%		- 118 791,33 €	- 2 195 565,73 €	35,28%	1 196 918,97 €	334,33	1036,90	275,77	583,93 €
EKJWHE9316	- 1 126 690,55 €	- 147 495,60 €		- 1 068 777,70 €	- €		219 587,42 €	3,00%		- 133 491,95 €	- 2 256 868,38 €	33,47%	1 135 616,32 €	195,05	740,55	196,96	600,23 €
ESIFLQ0164	- 948 868,75 €	- 147 495,60 €		- 1 123 293,04 €	- €		193 111,98 €	3,00%		- 131 506,98 €	- 2 158 052,39 €	36,39%	1 234 432,32 €	225,93	796,35	211,80	573,95 €
EVTFJF7736	- 953 234,34 €	- 154 847,72 €		- 913 440,26 €	- €		191 790,29 €	3,00%		- 157 645,72 €	- 1 987 377,74 €	41,42%	1 405 106,96 €	248,09	910,96	242,28	528,56 €
KFNPBD3790	- 948 771,67 €	- 147 495,60 €		- 1 212 085,76 €	- €		193 121,00 €	3,00%		- 130 907,26 €	- 2 246 139,28 €	33,79%	1 146 345,43 €	260,97	828,07	220,23	597,38 €
MNREXH7174	- 1 227 804,04 €	- 97 579,92 €		- 1 110 179,62 €	- €		282 580,57 €	3,00%		- 134 947,53 €	- 2 287 930,54 €	32,56%	1 104 554,16 €	361,75	1127,39	299,84	608,49 €
ORXEDW5754	- 1 064 382,44 €	- 147 139,85 €		- 857 961,76 €	- €		208 385,09 €	3,00%		- 131 996,44 €	- 1 993 095,40 €	41,25%	1 399 389,31 €	197,12	839,84	223,36	530,08 €
RAVDXO2387	- 991 037,73 €	- 152 713,23 €		- 883 359,18 €	- €		197 042,01 €	3,00%		- 149 852,04 €	- 1 979 920,17 €	41,64%	1 412 564,53 €	231,95	914,44	243,20	526,57 €
REVZZH0246	- 1 014 251,69 €	- 157 812,29 €		- 821 026,05 €	- €		209 114,87 €	3,00%		- 170 251,15 €	- 1 954 226,31 €	42,40%	1 438 258,39 €	211,88	853,84	227,09	519,74 €
TRWVHF4848	- 1 338 458,85 €	- 102 678,98 €		- 1 013 641,88 €	- €		320 397,38 €	3,00%		- 155 518,01 €	- 2 289 900,34 €	32,50%	1 102 584,37 €	313,22	1015,11	269,97	609,02 €
VPIQVA2045	- 1 039 380,09 €	- 150 460,16 €		- 1 036 769,67 €	- €		214 603,33 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 157 961,14 €	36,39%	1 234 523,56 €	207,66	754,37	200,63	573,93 €
VYDMME5939	- 1 098 785,91 €	- 150 460,16 €		- 1 008 564,45 €	- €		222 466,44 €	3,00%		- 145 954,55 €	- 2 181 298,63 €	35,70%	1 211 186,08 €	196,53	744,29	197,95	580,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-161 346,21 €**		**- 412 793,01 €**	**- €**			**3,00%**			**- 574 139,22 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**476,46 €**
BLAXMZ1828	- 369 483,82 €	- 28 247,44 €		- 374 709,26 €	- €		125 169,64 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 652 394,07 €	-13,63%	- 78 254,85 €	101,25	252,38	209,45	541,41 €
DAAWJR8690	- 425 351,81 €	- 31 127,72 €		- 224 452,85 €	- €		143 962,31 €	3,00%		- 14 443,03 €	- 551 413,10 €	3,96%	22 726,12 €	86,22	289,19	240,00	457,60 €
DVXZHB3991	- 460 903,47 €	- 31 127,72 €		- 217 708,20 €	- €		155 161,16 €	3,00%		- 14 204,85 €	- 568 783,07 €	0,93%	5 356,15 €	80,31	281,27	233,42	472,02 €
FPZPCF9332	- 349 459,59 €	- 29 219,53 €		- 276 520,36 €	- €		122 535,43 €	3,00%		- 12 579,06 €	- 545 243,12 €	5,03%	28 896,10 €	109,97	346,03	287,16	452,48 €
FUHGFJ5755	- 579 433,95 €	- 59 282,45 €		- 206 132,72 €	- €		196 876,95 €	3,00%		- 43 645,18 €	- 691 617,34 €	-20,46%	- 117 478,12 €	40,80	267,29	221,82	573,96 €
IMXANV8819	- 378 520,67 €	- 27 527,37 €		- 269 570,97 €	- €		128 677,80 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 552 064,39 €	3,84%	22 074,83 €	92,15	303,02	251,47	458,14 €
JVZNLH3386	- 521 012,86 €	- 29 147,53 €		- 323 512,67 €	- €		187 219,57 €	3,00%		- 4 647,00 €	- 691 100,47 €	-20,37%	- 116 961,25 €	81,03	223,82	185,74	573,53 €
MKRWMQ6098	- 372 183,11 €	- 29 579,57 €		- 255 429,65 €	- €		129 503,95 €	3,00%		- 12 579,06 €	- 540 267,44 €	5,90%	33 871,79 €	96,61	324,96	269,68	448,35 €
MPXKIZ0210	- 400 583,90 €	- 28 247,44 €		- 265 258,14 €	- €		139 902,94 €	3,00%		- 9 306,92 €	- 563 493,46 €	1,85%	10 645,76 €	89,27	307,69	255,35	467,63 €
OOZGYK1185	- 703 283,64 €	- 8 490,92 €		- 315 026,76 €	- €		265 515,67 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 766 408,84 €	-33,49%	- 192 269,62 €	76,62	219,83	182,43	636,02 €
PZTWHD7655	- 435 371,49 €	- 28 787,49 €		- 335 681,91 €	- €		145 755,56 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 659 208,52 €	-14,82%	- 85 069,30 €	82,57	224,76	186,52	547,06 €
RVKQGB5638	- 553 051,88 €	- 10 183,08 €		- 277 910,25 €	- €		221 787,28 €	3,00%		- 16 000,75 €	- 635 358,68 €	-10,66%	- 61 219,46 €	122,89	363,05	301,29	527,27 €
TRGCLY3406	- 497 555,32 €	- 28 787,49 €		- 323 196,57 €	- €		167 555,03 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 687 107,53 €	-19,68%	- 112 968,31 €	76,08	218,88	181,65	570,21 €
WHRNNN8301	- 467 500,15 €	- 28 787,49 €		- 329 477,87 €	- €		156 635,70 €	3,00%		- 5 123,19 €	- 674 253,00 €	-17,44%	- 100 113,78 €	79,34	221,84	184,10	559,55 €
WOSOAE0982	- 399 550,38 €	- 28 247,44 €		- 384 257,95 €	- €		142 622,01 €	3,00%		- 3 884,97 €	- 673 318,72 €	-17,27%	- 99 179,50 €	106,21	256,88	213,18	558,77 €
YWWIGH8681	- 393 698,61 €	- 28 787,49 €		- 357 413,22 €	- €		131 039,31 €	3,00%		- 4 885,01 €	- 653 745,02 €	-13,87%	- 79 605,80 €	93,87	234,99	195,01	542,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 515,17 €**		**- 64 828,33 €**	**- €**			**3,00%**			**- 76 343,50 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**887,72 €**
BAYJYO6529	- 80 054,24 €	- 3 691,94 €		- 20 195,11 €	- €		25 908,84 €	3,00%		- 485,51 €	- 78 517,95 €	-2,85%	- 2 174,45 €	10,93	25,63	297,97	913,00 €
BYRBRP2891	- 74 971,50 €	- 3 655,93 €		- 39 450,10 €	- €		25 208,39 €	3,00%		- 1 668,70 €	- 94 537,84 €	-23,83%	- 18 194,34 €	13,38	47,82	556,07	1 099,28 €
EBRUVN2857	- 104 061,05 €	- 4 592,03 €		- 14 199,34 €	- €		31 310,58 €	3,00%		- 485,51 €	- 92 027,34 €	-20,54%	- 15 683,84 €	9,09	20,20	234,87	1 070,09 €
FCIZZG4391	- 106 715,81 €	- 4 592,03 €		- 29 790,89 €	- €		33 045,77 €	3,00%		- 485,51 €	- 108 538,46 €	-42,17%	- 32 194,96 €	8,63	17,65	205,26	1 262,08 €
FSIMSB8672	- 147 839,18 €	- 34 114,89 €		- 16 353,27 €	- €		50 589,02 €	3,00%		- 36 166,08 €	- 183 884,40 €	-140,86%	- 107 540,90 €	8,34	23,94	278,35	2 138,19 €
HCZBAX0453	- 166 754,65 €	- 34 294,90 €		- 23 486,97 €	- €		52 204,69 €	3,00%		- 31 551,63 €	- 203 883,46 €	-167,06%	- 127 539,96 €	6,97	14,39	167,32	2 370,74 €
KLCQFJ7498	- 118 354,65 €	- 5 492,11 €		- 26 290,42 €	- €		34 339,42 €	3,00%		- 485,51 €	- 116 283,27 €	-52,32%	- 39 939,77 €	8,63	14,74	171,35	1 352,13 €
KLLNEX9502	- 134 332,11 €	- 32 494,73 €		- 18 507,32 €	- €		45 790,98 €	3,00%		- 31 528,91 €	- 171 072,09 €	-124,08%	- 94 728,60 €	8,58	24,50	284,93	1 989,21 €
LYVCVU4942	- 93 989,17 €	- 4 592,03 €		- 15 782,19 €	- €		27 760,33 €	3,00%		- 485,51 €	- 87 088,56 €	-14,07%	- 10 745,06 €	10,26	21,79	253,38	1 012,66 €
MOCKDN0098	- 85 459,99 €	- 3 691,94 €		- 18 219,78 €	- €		27 932,48 €	3,00%		- 485,51 €	- 79 924,73 €	-4,69%	- 3 581,23 €	9,48	23,64	274,86	929,36 €
PQBXBV0513	- 159 585,74 €	- 34 294,90 €		- 24 189,31 €	- €		49 920,20 €	3,00%		- 31 551,63 €	- 199 701,38 €	-161,58%	- 123 357,88 €	7,34	14,72	171,17	2 322,11 €
PRQZZK9356	- 99 975,18 €	- 4 592,03 €		- 30 398,43 €	- €		30 918,75 €	3,00%		- 485,51 €	- 104 532,39 €	-36,92%	- 28 188,89 €	8,95	17,94	208,59	1 215,49 €
SOHFJC1622	- 161 277,03 €	- 34 294,90 €		- 25 713,81 €	- €		50 050,04 €	3,00%		- 31 551,63 €	- 202 787,33 €	-165,62%	- 126 443,83 €	8,13	15,44	179,51	2 357,99 €
SYFLAZ0826	- 108 050,16 €	- 5 492,11 €		- 28 294,57 €	- €		30 678,73 €	3,00%		- 485,51 €	- 111 643,62 €	-46,24%	- 35 300,13 €	9,67	15,68	182,31	1 298,18 €
VTNFLH1022	- 73 649,18 €	- 3 331,90 €		- 26 764,45 €	- €		24 396,63 €	3,00%		- 485,51 €	- 79 834,42 €	-4,57%	- 3 490,92 €	11,96	28,44	330,69	928,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-331 663,55 €**		**-1 440 556,80 €**	- €			**3,00%**			**-1 772 220,35 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**715,47 €**
ACNSFB8490	- 576 156,33 €	- 71 462,08 €		- 651 469,48 €	- €		193 745,87 €	3,00%		- 52 795,53 €	-1 158 137,56 €	34,65%	614 082,79 €	106,08	**798,25**	322,27	467,56 €
AIGRXE5073	- 720 861,08 €	- 75 362,43 €		- 566 716,44 €	- €		228 966,59 €	3,00%		- 53 353,13 €	-1 187 326,50 €	33,00%	584 893,85 €	81,51	**739,72**	298,64	479,34 €
EERWBV5606	- 533 207,53 €	- 69 301,87 €		- 678 058,76 €	- €		177 070,46 €	3,00%		- 47 139,91 €	-1 150 637,62 €	35,07%	621 582,73 €	108,56	**804,64**	324,84	464,53 €
EUNPMR9043	- 632 057,70 €	- 75 362,43 €		- 577 901,58 €	- €		200 273,76 €	3,00%		- 53 353,13 €	-1 138 401,09 €	35,76%	633 819,26 €	91,31	**752,85**	303,94	459,59 €
HEFDHI3655	- 680 402,04 €	- 70 141,92 €		- 929 762,00 €	- €		216 028,36 €	3,00%		- 40 926,69 €	-1 505 204,29 €	15,07%	267 016,06 €	82,46	**574,12**	231,78	607,67 €
LLLKBS2696	- 673 029,32 €	- 70 141,92 €		- 958 795,43 €	- €		220 530,83 €	3,00%		- 40 648,06 €	-1 522 083,89 €	14,11%	250 136,46 €	97,56	**587,78**	237,30	614,49 €
LZHVHF0454	- 578 169,63 €	- 70 141,92 €		- 962 154,99 €	- €		183 711,53 €	3,00%		- 40 926,69 €	-1 467 681,70 €	17,18%	304 538,65 €	99,31	**589,36**	237,93	592,52 €
NGFFDH4491	-1 119 129,48 €	- 70 141,92 €		- 926 762,93 €	- €		338 552,42 €	3,00%		- 40 926,69 €	-1 818 408,60 €	-2,61%	- 46 188,25 €	80,90	**572,70**	231,21	734,12 €
NOFRPJ8848	- 828 151,08 €	- 48 650,83 €		- 678 322,96 €	- €		302 358,67 €	3,00%		- 55 631,15 €	-1 308 397,35 €	26,17%	463 823,00 €	172,66	**893,43**	360,69	528,22 €
PZYCMJ2358	- 597 554,93 €	- 71 642,10 €		- 911 812,78 €	- €		188 315,35 €	3,00%		- 40 926,69 €	-1 433 621,15 €	19,11%	338 599,20 €	100,11	**607,00**	245,06	578,77 €
QYZCKF7660	-1 155 429,48 €	- 72 842,19 €		- 858 605,43 €	- €		345 251,90 €	3,00%		- 40 926,69 €	-1 782 551,89 €	-0,58%	- 10 331,54 €	80,90	**576,07**	232,57	719,64 €
RRMRIE8937	- 583 951,74 €	- 71 462,08 €		- 655 958,54 €	- €		199 357,79 €	3,00%		- 53 074,51 €	-1 165 089,08 €	34,26%	607 131,27 €	110,01	**803,53**	324,39	470,36 €
TRKMGX3364	- 570 765,24 €	- 70 501,96 €		- 647 483,46 €	- €		185 632,37 €	3,00%		- 47 139,91 €	-1 150 258,20 €	35,10%	621 962,15 €	98,03	**776,69**	313,56	464,38 €
TWDPJT2289	- 833 640,95 €	- 43 034,28 €		- 775 327,25 €	- €		309 629,44 €	3,00%		- 39 476,77 €	-1 381 849,81 €	22,03%	390 370,54 €	162,60	**874,80**	353,17	557,87 €
UFMPWM3128	- 617 063,77 €	- 70 141,92 €		- 944 021,30 €	- €		194 846,53 €	3,00%		- 40 926,69 €	-1 477 307,16 €	16,64%	294 913,19 €	89,88	**580,83**	234,49	596,41 €
WWNFRQ8732	- 613 034,51 €	- 72 842,19 €		-1 018 802,78 €	- €		195 735,69 €	3,00%		- 39 476,77 €	-1 548 420,56 €	12,63%	223 799,79 €	164,20	**651,46**	263,00	625,12 €
YBKNAV1859	- 666 034,45 €	- 73 202,22 €		- 588 578,51 €	- €		210 056,26 €	3,00%		- 47 139,91 €	-1 164 898,83 €	34,27%	607 321,52 €	84,47	**746,06**	301,20	470,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 113 812,68 €**		**- 745 682,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 859 494,72 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**1 011,17 €**
ADNWZB7168	- 321 602,41 €	- 17 073,96 €		- 437 067,59 €	- €		107 334,63 €	3,00%		- 13 307,22 €	- 681 716,55 €	20,68%	177 778,18 €	139,66	516,81	608,02	802,02 €
ATJMYH7637	- 359 457,65 €	- 47 316,89 €		- 388 122,66 €	- €		123 906,67 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 713 033,91 €	17,04%	146 460,81 €	54,33	454,75	535,00	838,86 €
BYKLMX7301	- 487 615,31 €	- 53 377,44 €		- 305 967,32 €	- €		155 601,70 €	3,00%		- 48 256,60 €	- 739 614,97 €	13,95%	119 879,75 €	42,45	411,70	484,35	870,14 €
DLWFQA4308	- 323 023,61 €	- 14 913,75 €		- 465 219,85 €	- €		106 762,63 €	3,00%		- 7 094,00 €	- 703 488,58 €	18,15%	156 006,14 €	137,88	518,32	609,79	827,63 €
DXQDZZ1763	- 437 838,66 €	- 51 217,23 €		- 317 684,65 €	- €		138 484,03 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 710 299,89 €	17,36%	149 194,83 €	44,23	415,34	488,63	835,65 €
EOXUKJ6824	- 374 618,22 €	- 48 516,97 €		- 369 333,76 €	- €		122 527,27 €	3,00%		- 42 043,38 €	- 711 985,06 €	17,16%	147 509,66 €	52,46	438,66	516,07	837,63 €
GGPERS2441	- 414 151,01 €	- 49 657,11 €		- 519 293,43 €	- €		130 249,92 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 888 681,79 €	-3,40%	- 29 187,07 €	49,14	328,79	386,81	1 045,51 €
GOREED8286	- 389 637,62 €	- 50 017,15 €		- 388 972,41 €	- €		126 351,76 €	3,00%		- 41 830,61 €	- 744 106,03 €	13,43%	115 388,69 €	84,69	484,24	569,70	875,42 €
LORNLK5469	- 359 535,01 €	- 19 774,22 €		- 394 910,95 €	- €		114 125,23 €	3,00%		- 13 307,22 €	- 673 402,17 €	21,65%	186 092,55 €	138,16	502,75	591,47	792,24 €
MFTQSX1706	- 369 349,64 €	- 14 913,75 €		- 456 940,89 €	- €		122 770,85 €	3,00%		- 7 094,00 €	- 725 527,42 €	15,59%	133 967,30 €	131,79	509,99	599,99	853,56 €
RBZLGI8725	- 456 155,31 €	- 48 156,94 €		- 558 319,43 €	- €		146 222,43 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 952 239,40 €	-10,79%	- 92 744,68 €	42,45	305,82	359,79	1 120,28 €
ROOLZG7263	- 384 693,77 €	- 47 316,89 €		- 384 255,65 €	- €		128 170,76 €	3,00%		- 42 002,45 €	- 730 098,00 €	15,05%	129 396,72 €	51,48	450,86	530,43	858,94 €
TAJTPH5046	- 420 651,74 €	- 46 956,85 €		- 580 428,43 €	- €		138 048,90 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 945 818,28 €	-10,04%	- 86 323,56 €	45,49	322,12	378,97	1 112,73 €
TKMDSO0002	- 410 569,32 €	- 48 156,94 €		- 563 449,87 €	- €		131 341,62 €	3,00%		- 35 830,16 €	- 926 664,67 €	-7,82%	- 67 169,95 €	45,12	308,23	362,63	1 090,19 €
ZQQNLB9455	- 326 448,73 €	- 18 370,08 €		- 430 178,86 €	- €		108 543,59 €	3,00%		- 17 035,15 €	- 683 489,24 €	20,48%	176 005,48 €	139,79	531,56	625,36	804,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 332 842,09 €**	**- €**			**3,00%**			**- 354 868,19 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**838,93 €**
COKTJI4771	- 247 986,98 €	- 8 779,74 €		- 68 575,94 €	- €		92 153,51 €	3,00%		- 8 003,45 €	- 241 192,60 €	32,03%	113 675,59 €	41,26	**89,63**	211,89	570,20 €
DNKOHS3194	- 264 902,27 €	- 8 059,67 €		- 105 122,53 €	- €		96 003,67 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 286 035,51 €	19,40%	68 832,68 €	35,74	**61,54**	145,48	676,21 €
FPGXVC4861	- 184 459,98 €	- 5 899,46 €		- 105 924,11 €	- €		70 943,70 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 229 485,44 €	35,33%	125 382,75 €	50,71	**112,94**	267,01	542,52 €
HIVSDS8150	- 311 838,01 €	- 37 222,50 €		- 76 483,86 €	- €		112 007,96 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 348 748,11 €	1,72%	6 120,08 €	22,33	**60,39**	142,77	824,46 €
KYNKPY6292	- 182 031,42 €	- 5 899,46 €		- 107 936,32 €	- €		70 175,95 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 229 645,97 €	35,29%	125 222,22 €	52,19	**114,97**	271,79	542,90 €
LFUQVR2997	- 235 134,34 €	- 7 159,59 €		- 73 050,80 €	- €		86 081,82 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 233 408,50 €	34,23%	121 459,69 €	37,91	**86,21**	203,80	551,79 €
MYLZFL9896	- 320 289,91 €	- 36 862,46 €		- 83 069,62 €	- €		117 002,22 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 358 431,47 €	-1,00%	- 3 563,28 €	20,97	**58,70**	138,77	847,36 €
NFPCFY8768	- 271 889,91 €	- 8 059,67 €		- 102 752,83 €	- €		99 136,95 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 287 711,05 €	18,92%	67 157,14 €	34,51	**60,42**	142,84	680,17 €
QJWNLQ6538	- 302 861,46 €	- 37 222,50 €		- 84 654,79 €	- €		110 609,24 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 349 341,22 €	1,56%	5 526,97 €	26,58	**64,24**	151,86	825,87 €
RYKUJWP5152	- 191 856,56 €	- 5 899,46 €		- 99 291,00 €	- €		74 660,96 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 226 531,65 €	36,16%	128 336,54 €	45,83	**106,27**	251,23	535,54 €
RZZDXC0396	- 263 438,01 €	- 8 419,71 €		- 96 508,30 €	- €		94 142,69 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 278 368,92 €	21,56%	76 499,27 €	36,05	**62,27**	147,22	658,08 €
SYQHTK1789	- 217 811,27 €	- 7 519,62 €		- 119 540,71 €	- €		79 836,36 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 269 180,82 €	24,15%	85 687,37 €	43,37	**76,36**	180,52	636,36 €
UZADPD2373	- 246 440,14 €	- 8 419,71 €		- 102 310,41 €	- €		87 175,28 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 274 140,56 €	22,75%	80 727,63 €	39,07	**65,00**	153,67	648,09 €
YKRUPZ5747	- 207 026,17 €	- 6 259,50 €		- 86 552,57 €	- €		79 436,20 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 224 547,63 €	36,72%	130 320,56 €	41,26	**98,24**	232,26	530,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 215 478,61 €**	**- €**			**3,00%**			**- 242 868,04 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**461,73 €**
BLPGKM7473	- 253 753,39 €	- 12 934,19 €		- 100 509,15 €	- €		82 693,15 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 290 121,60 €	-19,46%	- 47 253,56 €	28,19	62,74	119,28	551,56 €
GLEZVQ3345	- 204 654,01 €	- 12 034,11 €		- 122 006,53 €	- €		68 466,27 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 275 846,39 €	-13,58%	- 32 978,34 €	34,20	76,46	145,36	524,42 €
GSYMSW5767	- 206 927,36 €	- 12 934,19 €		- 126 306,25 €	- €		69 384,34 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 282 138,62 €	-16,17%	- 39 270,58 €	41,61	74,88	142,36	536,39 €
IJBMZQ2086	- 231 540,56 €	- 12 934,19 €		- 105 509,58 €	- €		75 052,75 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 280 549,60 €	-15,52%	- 37 681,56 €	30,79	65,09	123,75	533,36 €
JFWHMU2705	- 332 377,85 €	- 5 191,61 €		- 92 283,86 €	- €		119 858,09 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 315 613,24 €	-29,95%	- 72 745,20 €	28,71	63,66	121,02	600,03 €
KDFAKS8957	- 224 842,27 €	- 12 034,11 €		- 70 546,88 €	- €		74 955,87 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 238 085,39 €	1,97%	4 782,65 €	30,26	85,41	162,38	452,63 €
NJIJBX2622	- 237 571,44 €	- 12 034,11 €		- 68 138,73 €	- €		78 845,65 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 244 516,64 €	-0,68%	- 1 648,60 €	28,49	82,99	157,78	464,86 €
PNBROS7419	- 199 668,19 €	- 12 034,11 €		- 78 482,35 €	- €		66 098,08 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 229 704,58 €	5,42%	13 163,46 €	36,09	93,40	177,56	436,70 €
SFMFCD9675	- 302 153,39 €	- 41 736,98 €		- 86 741,69 €	- €		100 558,42 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 366 757,78 €	-51,01%	- 123 889,74 €	18,04	62,73	119,25	697,26 €
SJYDGF3688	- 174 935,45 €	- 11 134,02 €		- 110 622,26 €	- €		62 900,48 €	3,00%		- 4 513,39 €	- 238 304,64 €	1,88%	4 563,40 €	52,42	124,01	235,77	453,05 €
UMRDTQ7042	- 174 986,75 €	- 10 773,98 €		- 100 730,97 €	- €		61 224,00 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 230 622,85 €	5,04%	12 245,19 €	40,36	109,27	207,74	438,45 €
UTUTWV7062	- 315 676,38 €	- 43 429,15 €		- 54 827,15 €	- €		106 490,59 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 351 582,09 €	-44,76%	- 108 714,05 €	18,04	79,24	150,65	668,41 €
VPUIDW4249	- 189 466,11 €	- 11 134,02 €		- 87 527,84 €	- €		65 011,90 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 228 734,08 €	5,82%	14 133,96 €	35,44	100,78	191,60	434,86 €
YJZPTN8273	- 208 398,10 €	- 14 914,38 €		- 75 474,35 €	- €		70 038,35 €	3,00%		- 14 411,80 €	- 243 160,29 €	-0,12%	- 292,25 €	38,21	96,46	183,39	462,28 €
YXZQUR3127	- 222 325,25 €	- 13 294,23 €		- 103 452,31 €	- €		70 913,52 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 273 513,43 €	-12,62%	- 30 645,38 €	34,51	68,91	131,02	519,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 126 532,92 €**		**- 1 099 861,58 €**	- €			**3,00%**			**- 1 226 394,50 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**432,59 €**
BZZMLK2703	- 1 295 446,79 €	- 179 497,83 €		- 305 549,74 €	- €		444 599,78 €	3,00%		- 157 232,98 €	- 1 493 127,55 €	-21,75%	- 266 733,05 €	91,17	420,20	148,22	526,68 €
CRBIGV6309	- 939 379,83 €	- 58 958,15 €		- 608 852,94 €	- €		302 082,02 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 308 253,94 €	-6,67%	- 81 859,44 €	208,84	368,20	129,88	461,47 €
DMGZLR7219	- 1 118 007,66 €	- 58 958,15 €		- 589 467,76 €	- €		366 765,29 €	3,00%		- 2 531,36 €	- 1 402 199,63 €	-14,34%	- 175 805,13 €	198,76	359,08	126,66	494,60 €
DVKBSK8232	- 1 037 832,41 €	- 60 398,29 €		- 373 164,05 €	- €		349 242,05 €	3,00%		- 21 784,71 €	- 1 143 937,41 €	6,72%	82 457,10 €	187,27	469,50	165,61	403,51 €
HGHDSW2424	- 828 087,29 €	- 55 357,80 €		- 707 543,03 €	- €		276 432,76 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 317 554,37 €	-7,43%	- 91 159,86 €	239,41	429,12	151,36	464,75 €
IAGNKJ4134	- 969 390,15 €	- 60 398,29 €		- 386 173,21 €	- €		327 477,14 €	3,00%		- 21 784,71 €	- 1 110 269,22 €	9,47%	116 125,28 €	198,66	484,77	171,00	391,63 €
IMGQQD3097	- 867 192,54 €	- 50 317,31 €		- 485 598,71 €	- €		297 130,58 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 108 976,99 €	9,57%	117 417,51 €	210,46	539,76	190,39	391,17 €
JPZMBC6989	- 847 972,57 €	- 53 917,66 €		- 456 559,05 €	- €		280 224,24 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 081 370,07 €	11,83%	145 024,43 €	218,44	517,44	182,52	381,44 €
PRJMZL5143	- 1 297 382,79 €	- 172 729,17 €		- 466 058,72 €	- €		436 381,76 €	3,00%		- 127 409,51 €	- 1 627 198,43 €	-32,68%	- 400 803,93 €	91,17	329,87	116,36	573,97 €
QABTJM4082	- 732 496,92 €	- 55 357,80 €		- 568 815,14 €	- €		257 954,13 €	3,00%		- 21 024,95 €	- 1 119 740,68 €	8,70%	106 653,82 €	300,89	662,09	233,54	394,97 €
QFYTFQ4606	- 1 169 406,49 €	- 172 729,17 €		- 493 432,57 €	- €		388 558,36 €	3,00%		- 127 409,51 €	- 1 574 419,39 €	-28,38%	- 348 024,88 €	105,41	342,75	120,90	555,35 €
QOAQEW8478	- 1 006 330,78 €	- 57 518,01 €		- 618 353,41 €	- €		326 380,09 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 358 967,14 €	-10,81%	- 132 572,64 €	194,62	353,51	124,70	479,35 €
VNZJXQ6791	- 1 007 280,51 €	- 65 438,78 €		- 392 340,71 €	- €		342 130,27 €	3,00%		- 39 810,70 €	- 1 162 740,42 €	5,19%	63 654,09 €	201,20	492,29	173,65	410,14 €
WXPBYE0821	- 740 932,15 €	- 48 877,17 €		- 551 620,74 €	- €		260 340,12 €	3,00%		- 2 999,01 €	- 1 084 088,95 €	11,60%	142 305,55 €	239,84	587,02	207,06	382,39 €
YSWEDJ4383	- 1 103 782,79 €	- 57 518,01 €		- 596 978,86 €	- €		364 920,67 €	3,00%		- 3 145,04 €	- 1 396 504,01 €	-13,87%	- 170 109,51 €	183,51	343,45	121,15	492,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 42 177,64 €**		**- 444 763,11 €**	**- €**			**3,00%**			**- 486 940,75 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**515,28 €**
AVASLC6173	- 576 748,33 €	- 69 549,12 €		- 174 792,29 €	- €		191 886,82 €	3,00%		- 49 833,15 €	- 679 036,06 €	-39,45%	- 192 095,31 €	41,29	118,71	125,61	718,56 €
CWQXNK7827	- 352 450,66 €	- 23 104,62 €		- 202 155,93 €	- €		121 460,74 €	3,00%		- 3 083,63 €	- 459 334,09 €	5,67%	27 606,67 €	93,39	214,07	226,52	486,07 €
JYNCMI8642	- 468 940,19 €	- 26 344,93 €		- 221 686,74 €	- €		153 055,37 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 567 150,47 €	-16,47%	- 80 209,71 €	73,37	124,88	132,15	600,16 €
LRSHAE4619	- 576 022,33 €	- 72 087,36 €		- 111 782,78 €	- €		194 968,58 €	3,00%		- 61 016,95 €	- 625 940,84 €	-28,55%	- 139 000,09 €	41,29	154,58	163,58	662,37 €
MIKGMK3324	- 343 373,46 €	- 23 644,67 €		- 220 159,63 €	- €		117 316,23 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 473 095,50 €	2,84%	13 845,25 €	113,33	238,88	252,79	500,63 €
MVQXDW9578	- 433 087,00 €	- 26 344,93 €		- 229 286,68 €	- €		140 590,06 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 551 362,52 €	-13,23%	- 64 421,77 €	77,32	128,46	135,94	583,45 €
PJOWUR4289	- 423 748,10 €	- 30 773,36 €		- 176 039,66 €	- €		150 396,46 €	3,00%		- 21 107,05 €	- 501 271,71 €	-2,94%	- 14 330,95 €	112,35	235,86	249,58	530,45 €
SLFVGJ4294	- 765 119,54 €	- 51 625,61 €		- 175 141,30 €	- €		282 902,41 €	3,00%		- 49 833,15 €	- 758 817,20 €	-55,83%	- 271 876,44 €	41,48	118,87	125,79	802,98 €
TCUUDL0151	- 406 105,66 €	- 28 505,14 €		- 161 827,67 €	- €		139 299,91 €	3,00%		- 16 582,39 €	- 473 720,95 €	2,71%	13 219,80 €	89,32	202,72	214,52	501,29 €
TIJFIR5376	- 528 023,27 €	- 69 549,12 €		- 186 673,60 €	- €		176 178,63 €	3,00%		- 49 682,80 €	- 657 750,17 €	-35,08%	- 170 809,42 €	47,47	124,30	131,53	696,03 €
VIJGLM0826	- 436 575,50 €	- 24 994,80 €		- 152 566,68 €	- €		143 181,42 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 474 189,54 €	2,62%	12 751,22 €	73,98	173,31	183,40	501,79 €
XGVIGL9016	- 390 200,56 €	- 24 454,75 €		- 175 005,11 €	- €		128 945,84 €	3,00%		- 3 083,63 €	- 463 798,19 €	4,75%	23 142,56 €	83,77	189,18	200,19	490,79 €
XYFROQ8198	- 504 148,33 €	- 26 344,93 €		- 213 582,22 €	- €		165 088,92 €	3,00%		- 3 233,97 €	- 582 220,54 €	-19,57%	- 95 279,79 €	69,16	121,07	128,12	616,11 €
YUQDHQ0636	- 462 346,29 €	- 27 425,04 €		- 134 404,49 €	- €		153 086,20 €	3,00%		- 10 223,85 €	- 481 313,47 €	1,16%	5 627,28 €	72,26	168,92	178,75	509,33 €
ZQIINX6467	- 557 608,57 €	- 70 089,17 €		- 165 371,32 €	- €		183 774,18 €	3,00%		- 49 833,15 €	- 659 128,03 €	-35,36%	- 172 187,28 €	43,10	120,98	128,02	697,49 €
ZWJAVW6592	- 393 921,98 €	- 25 534,85 €		- 250 674,24 €	- €		129 833,56 €	3,00%		- 3 083,63 €	- 543 381,14 €	-11,59%	- 56 440,39 €	87,83	150,34	159,09	575,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 732,93 €**		**- 281 016,11 €**	**- €**			**3,00%**			**- 296 749,03 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**701,53 €**
BKXSDV0298	- 243 721,32 €	- 7 566,91 €		- 80 159,93 €	- €		89 396,79 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 246 367,06 €	16,98%	50 381,98 €	37,04	**40,31**	95,30	582,43 €
BXKBNE7147	- 228 031,11 €	- 7 566,91 €		- 83 958,85 €	- €		82 732,85 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 241 139,69 €	18,74%	55 609,34 €	39,01	**42,10**	99,52	570,07 €
CFHOSL4866	- 185 944,50 €	- 6 066,76 €		- 65 710,08 €	- €		70 970,29 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 191 066,75 €	35,61%	105 682,29 €	44,23	**70,94**	167,72	451,69 €
CWGDTQ0910	- 259 117,13 €	- 31 869,26 €		- 60 790,83 €	- €		93 045,65 €	3,00%		- 30 204,12 €	- 288 935,69 €	2,63%	7 813,34 €	28,49	**40,18**	95,00	683,06 €
DUWLAP8051	- 167 389,98 €	- 5 766,73 €		- 78 772,47 €	- €		64 595,58 €	3,00%		- 4 115,31 €	- 191 448,90 €	35,48%	105 300,14 €	50,59	**80,84**	191,11	452,60 €
DYMWEN3700	- 192 880,29 €	- 7 116,86 €		- 94 007,48 €	- €		71 216,75 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 227 103,57 €	23,47%	69 645,46 €	45,70	**51,32**	121,31	536,89 €
DZMKCB5186	- 207 443,54 €	- 6 066,76 €		- 58 982,00 €	- €		79 588,85 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 197 219,14 €	33,54%	99 529,90 €	39,28	**64,18**	151,72	466,24 €
GUVTZG2432	- 196 168,86 €	- 6 066,76 €		- 70 477,86 €	- €		73 980,85 €	3,00%		- 3 914,79 €	- 202 647,43 €	31,71%	94 101,61 €	47,73	**75,74**	179,06	479,07 €
HYDCCZ3329	- 284 054,65 €	- 31 569,23 €		- 59 213,86 €	- €		104 284,51 €	3,00%		- 30 204,12 €	- 300 757,36 €	-1,35%	- 4 008,32 €	24,42	**36,20**	85,57	711,01 €
NQQUQI6748	- 216 173,77 €	- 7 866,93 €		- 83 432,82 €	- €		77 014,48 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 234 774,74 €	20,88%	61 974,30 €	41,99	**45,09**	106,61	555,02 €
ONYYAL9517	- 183 331,51 €	- 7 116,86 €		- 79 494,64 €	- €		70 956,36 €	3,00%		- 8 198,95 €	- 207 185,61 €	30,18%	89 563,43 €	51,80	**82,39**	194,77	489,80 €
RWZHXQ3507	- 221 287,62 €	- 6 816,83 €		- 55 538,61 €	- €		82 854,41 €	3,00%		- 4 115,31 €	- 204 903,96 €	30,95%	91 845,08 €	39,27	**61,30**	144,93	484,41 €
VQPTEF1990	- 233 637,98 €	- 6 816,83 €		- 52 500,25 €	- €		87 535,82 €	3,00%		- 4 315,69 €	- 209 734,94 €	29,32%	87 014,09 €	37,04	**58,25**	137,70	495,83 €
YSHFXX5148	- 163 879,07 €	- 5 766,73 €		- 82 291,74 €	- €		63 465,77 €	3,00%		- 4 115,31 €	- 192 587,08 €	35,10%	104 161,96 €	53,18	**84,38**	199,48	455,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 19 563,88 €**		**- 205 207,81 €**	**- €**			**3,00%**			**- 224 771,69 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**427,32 €**
FJDLLN8821	- 290 707,87 €	- 37 807,43 €		- 28 625,53 €	- €		99 088,04 €	3,00%		- 37 922,81 €	- 295 975,60 €	-31,68%	- 71 203,91 €	20,95	45,08	85,70	562,69 €
GPKVSN2542	- 250 777,87 €	- 12 394,97 €		- 66 444,11 €	- €		82 488,22 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 252 949,88 €	-12,54%	- 28 178,20 €	28,28	34,57	65,71	480,89 €
GYJSKZ6510	- 287 325,71 €	- 36 397,29 €		- 55 997,06 €	- €		96 286,86 €	3,00%		- 31 709,58 €	- 315 142,79 €	-40,21%	- 90 371,10 €	21,77	33,29	63,28	599,13 €
LGMEDP6088	- 186 231,00 €	- 10 594,79 €		- 62 794,21 €	- €		64 533,88 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 200 636,66 €	10,74%	24 135,03 €	36,68	65,16	123,87	381,44 €
MCMABX1757	- 176 902,36 €	- 10 594,79 €		- 69 362,42 €	- €		61 873,53 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 200 536,56 €	10,78%	24 235,13 €	41,50	71,76	136,43	381,25 €
NDJIWE9618	- 291 111,21 €	- 36 397,29 €		- 54 423,36 €	- €		97 375,95 €	3,00%		- 31 709,58 €	- 316 265,49 €	-40,71%	- 91 493,81 €	20,95	32,55	61,88	601,27 €
ODSRYQ9875	- 199 875,22 €	- 11 944,92 €		- 81 583,06 €	- €		66 693,73 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 232 530,62 €	-3,45%	- 7 758,94 €	37,85	46,95	89,27	442,07 €
QJMFIN5662	- 232 411,62 €	- 12 394,97 €		- 72 248,64 €	- €		76 407,55 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 246 468,83 €	-9,65%	- 21 697,14 €	31,30	37,30	70,91	468,57 €
RDOHEL7901	- 221 839,51 €	- 11 644,90 €		- 47 302,71 €	- €		74 275,96 €	3,00%		- 5 550,53 €	- 212 061,69 €	5,65%	12 710,00 €	32,05	54,07	102,79	403,16 €
TBWSIB8710	- 274 280,39 €	- 36 397,29 €		- 58 408,56 €	- €		91 127,67 €	3,00%		- 31 709,58 €	- 309 668,16 €	-37,77%	- 84 896,47 €	23,03	34,42	65,44	588,72 €
VOEVOR6953	- 191 727,16 €	- 13 055,03 €		- 64 867,10 €	- €		66 727,98 €	3,00%		- 10 627,44 €	- 213 548,75 €	4,99%	11 222,94 €	52,36	89,20	169,58	405,99 €
WYMUVO9894	- 199 872,20 €	- 10 894,82 €		- 54 014,90 €	- €		68 536,79 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 202 066,28 €	10,10%	22 705,40 €	34,02	60,12	114,30	384,16 €
XBBUTN6362	- 227 035,45 €	- 11 944,92 €		- 53 893,44 €	- €		78 816,08 €	3,00%		- 9 433,79 €	- 223 491,52 €	0,57%	1 280,16 €	31,05	57,29	108,92	424,89 €
XTLDNS0260	- 199 161,94 €	- 12 394,97 €		- 109 882,17 €	- €		65 002,80 €	3,00%		- 4 684,75 €	- 261 121,02 €	-16,17%	- 36 349,34 €	50,86	55,01	104,58	496,43 €
YZMCNU5885	- 209 800,30 €	- 11 644,90 €		- 80 940,38 €	- €		70 851,12 €	3,00%		- 5 821,15 €	- 237 355,60 €	-5,60%	- 12 583,91 €	33,71	42,85	81,47	451,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 22 026,10 €**		**- 303 217,42 €**	**- €**			**3,00%**			**- 325 243,52 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**768,90 €**	
AEIRHP8413	- 212 401,53 €	- 7 159,59 €		- 73 490,65 €	- €		78 044,27 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 218 962,20 €	32,68%	106 281,32 €	41,53	**83,72**	197,92	517,64 €	
DLWGQG0123	- 162 314,56 €	- 5 899,46 €		- 102 259,44 €	- €		62 680,88 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 211 938,17 €	34,84%	113 305,35 €	52,92	**106,70**	252,25	501,04 €	
ESKOFF7882	- 191 689,26 €	- 7 519,62 €		- 121 111,81 €	- €		69 752,80 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 254 713,48 €	21,69%	70 530,04 €	47,66	**70,98**	167,79	602,16 €	
GZWGBZ1981	- 186 849,26 €	- 7 159,59 €		- 81 830,99 €	- €		67 966,27 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 212 019,16 €	34,81%	113 224,36 €	47,66	**92,11**	217,75	501,23 €	
HYFSUG7192	- 256 731,93 €	- 36 862,46 €		- 97 112,85 €	- €		90 960,90 €	3,00%		- 34 829,76 €	- 334 576,11 €	-2,87%	- 9 332,59 €	31,28	**59,50**	140,67	790,96 €	
LCJQDF5174	- 193 965,65 €	- 8 419,71 €		- 80 824,28 €	- €		70 014,38 €	3,00%		- 8 805,51 €	- 222 000,77 €	31,74%	103 242,75 €	50,21	**95,95**	226,83	524,82 €	
LRAUXY1368	- 166 536,03 €	- 5 899,46 €		- 99 309,85 €	- €		63 800,56 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 211 899,50 €	34,85%	113 344,02 €	50,75	**103,74**	245,24	500,94 €	
LRBZCH9559	- 171 993,08 €	- 5 899,46 €		- 93 898,70 €	- €		66 309,99 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 209 626,84 €	35,55%	115 616,68 €	46,77	**98,29**	232,37	495,57 €	
LXXRMO5112	- 291 318,01 €	- 36 862,46 €		- 81 980,27 €	- €		105 544,34 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 339 828,11 €	-4,48%	- 14 584,59 €	23,41	**52,38**	123,83	803,38 €	
TPHZXT2282	- 268 808,17 €	- 37 222,50 €		- 79 923,90 €	- €		95 117,19 €	3,00%		- 35 211,71 €	- 326 049,08 €	-0,25%	- 805,56 €	27,13	**56,20**	132,87	770,80 €	
TZUJSD6383	- 220 063,43 €	- 8 419,71 €		- 105 151,74 €	- €		77 061,05 €	3,00%		- 3 954,71 €	- 260 528,55 €	19,90%	64 714,97 €	42,87	**61,01**	144,24	615,91 €	
UGWMQG5539	- 219 313,25 €	- 9 175,78 €		- 109 524,52 €	- €		85 643,81 €	3,00%		- 12 807,36 €	- 265 177,11 €	18,47%	60 066,41 €	49,93	**153,36**	362,56	626,90 €	
VVNMDW7668	- 242 918,01 €	- 8 059,67 €		- 105 719,88 €	- €		87 679,07 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 273 164,08 €	16,01%	52 079,44 €	38,38	**56,49**	133,55	645,78 €	
WIBWMU6304	- 228 780,64 €	- 7 159,59 €		- 70 086,39 €	- €		84 835,44 €	3,00%		- 4 145,59 €	- 225 336,77 €	30,72%	99 906,75 €	39,02	**80,29**	189,82	532,71 €	
XXJNFI0592	- 223 426,25 €	- 6 799,55 €		- 86 039,91 €	- €		82 902,45 €	3,00%		- 3 152,66 €	- 236 515,93 €	27,28%	88 727,59 €	45,96	**91,55**	216,44	559,14 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 27 389,43 €**		**- 245 572,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 272 961,67 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**518,94 €**
AFWZRT9157	- 207 827,60 €	- 12 034,11 €		- 79 623,47 €	- €		69 324,98 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 235 778,21 €	13,62%	37 183,46 €	41,38	90,98	172,97	448,25 €
ARJOEA9705	- 259 976,19 €	- 13 294,23 €		- 101 371,28 €	- €		88 479,86 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 291 779,85 €	-6,89%	- 18 818,18 €	36,58	61,13	116,22	554,71 €
CETVZU2588	- 306 428,28 €	- 43 429,15 €		- 50 986,80 €	- €		104 494,98 €	3,00%		- 44 140,00 €	- 340 489,25 €	-24,74%	- 67 527,58 €	21,21	73,13	139,04	647,32 €
GADZTK3989	- 195 727,60 €	- 11 134,02 €		- 87 318,97 €	- €		67 985,09 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 231 813,52 €	15,07%	41 148,15 €	41,38	97,40	185,16	440,71 €
GLDRDO1881	- 364 514,78 €	- 32 734,28 €		- 57 741,13 €	- €		134 864,65 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 356 809,67 €	-30,72%	- 83 848,00 €	21,98	72,57	137,97	678,35 €
GVMYDY0593	- 258 512,28 €	- 12 934,19 €		- 105 057,33 €	- €		84 575,21 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 297 546,61 €	-9,01%	- 24 584,94 €	33,71	58,08	110,41	565,68 €
HWZILF8379	- 283 773,62 €	- 41 736,98 €		- 91 340,12 €	- €		94 433,93 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 359 100,92 €	-31,56%	- 86 139,25 €	24,23	57,64	109,58	682,70 €
JRRIOP3932	- 217 122,08 €	- 10 773,98 €		- 96 525,94 €	- €		77 497,51 €	3,00%		- 4 513,39 €	- 251 437,89 €	7,89%	21 523,78 €	43,36	101,87	193,67	478,02 €
JUBVTH1680	- 232 746,64 €	- 12 034,11 €		- 73 316,26 €	- €		77 259,06 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 246 193,11 €	9,81%	26 768,56 €	36,75	84,64	160,91	468,05 €
LQZODA0468	- 182 245,40 €	- 11 134,02 €		- 102 513,00 €	- €		62 337,50 €	3,00%		- 4 513,39 €	- 238 068,31 €	12,78%	34 893,36 €	52,55	112,68	214,22	452,60 €
MUEXSW0657	- 246 433,35 €	- 13 654,26 €		- 63 992,85 €	- €		82 083,87 €	3,00%		- 10 015,08 €	- 252 011,68 €	7,68%	20 950,00 €	35,62	82,10	156,08	479,11 €
NGYMKP6324	- 183 855,62 €	- 11 134,02 €		- 95 203,80 €	- €		63 785,72 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 232 025,73 €	15,00%	40 935,94 €	47,18	105,33	200,24	441,11 €
PDUZFC5728	- 306 912,28 €	- 41 736,98 €		- 85 539,33 €	- €		102 440,48 €	3,00%		- 36 684,13 €	- 368 432,25 €	-34,98%	- 95 470,57 €	21,21	54,91	104,39	700,44 €
YBVNNB1405	- 233 142,47 €	- 12 934,19 €		- 113 958,56 €	- €		75 611,17 €	3,00%		- 5 355,16 €	- 289 779,21 €	-6,16%	- 16 817,54 €	38,33	62,27	118,38	550,91 €
YUIINF9603	- 212 250,27 €	- 12 394,14 €		- 118 310,41 €	- €		70 449,58 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 278 123,25 €	-1,89%	- 5 161,58 €	41,39	71,89	136,68	528,75 €
YZKPAK0893	- 224 180,83 €	- 13 294,23 €		- 110 737,78 €	- €		71 722,47 €	3,00%		- 5 618,01 €	- 282 108,38 €	-3,35%	- 9 146,71 €	41,45	65,54	124,60	536,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 90 621,67 €**		**- 395 968,79 €**	**- €**			**3,00%**			**- 486 590,46 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**718,96 €**
ANBPOP6664	- 226 048,63 €	- 8 101,05 €		- 83 051,24 €	- €		86 309,29 €	3,00%		- 8 396,27 €	- 239 287,90 €	50,82%	247 302,56 €	65,74	**98,72**	145,87	353,56 €
BPVYLV0387	- 310 669,68 €	- 34 008,54 €		- 57 001,88 €	- €		111 422,45 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 321 562,12 €	33,92%	165 028,34 €	20,84	**48,55**	71,74	475,12 €
GOMKEH5470	- 181 278,37 €	- 6 647,06 €		- 116 271,33 €	- €		68 891,22 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 239 725,88 €	50,73%	246 864,58 €	79,58	**119,52**	176,60	354,20 €
GWLFID8448	- 234 264,79 €	- 6 647,06 €		- 93 810,50 €	- €		90 470,76 €	3,00%		- 4 420,34 €	- 248 671,93 €	48,90%	237 918,53 €	63,07	**96,93**	143,21	367,42 €
HHISVX3747	- 258 659,11 €	- 32 623,79 €		- 49 844,40 €	- €		94 128,91 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 278 302,87 €	42,81%	208 287,59 €	24,61	**63,83**	94,31	411,20 €
KCSVOE9677	- 285 119,67 €	- 34 285,49 €		- 60 474,59 €	- €		99 996,34 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 311 187,88 €	36,05%	175 402,58 €	23,61	**51,16**	75,59	459,79 €
LLEFQN5530	- 306 201,98 €	- 35 227,12 €		- 37 781,74 €	- €		112 521,86 €	3,00%		- 37 995,65 €	- 304 684,63 €	37,38%	181 905,83 €	20,84	**59,89**	88,49	450,18 €
MEYQZT7757	- 219 936,67 €	- 31 572,55 €		- 78 007,93 €	- €		83 281,28 €	3,00%		- 31 098,43 €	- 277 334,30 €	43,00%	209 256,16 €	34,81	**89,69**	132,53	409,77 €
SNOTIO9444	- 245 212,74 €	- 9 359,99 €		- 146 697,09 €	- €		87 304,23 €	3,00%		- 4 214,29 €	- 318 179,89 €	34,61%	168 410,57 €	75,58	**74,19**	109,62	470,12 €
TMUYAL5077	- 237 173,79 €	- 32 623,79 €		- 61 204,80 €	- €		85 750,75 €	3,00%		- 30 892,12 €	- 276 143,75 €	43,25%	210 446,71 €	32,96	**75,26**	111,20	408,01 €
WNTMKN7540	- 297 850,85 €	- 34 008,54 €		- 59 474,74 €	- €		106 621,09 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 316 017,51 €	35,05%	170 572,95 €	22,12	**49,72**	73,46	466,93 €
XBLTYV4711	- 282 597,84 €	- 32 623,79 €		- 45 945,26 €	- €		104 116,30 €	3,00%		- 31 304,48 €	- 288 355,07 €	40,74%	198 235,39 €	21,74	**59,91**	88,51	426,06 €
XKSFMY6110	- 202 374,64 €	- 8 101,05 €		- 89 633,34 €	- €		77 639,22 €	3,00%		- 8 396,27 €	- 230 866,09 €	52,55%	255 724,37 €	71,50	**106,45**	157,29	341,11 €
XYNXDB5015	- 188 849,84 €	- 6 647,06 €		- 110 935,72 €	- €		72 088,26 €	3,00%		- 4 007,98 €	- 238 352,34 €	51,02%	248 238,12 €	75,66	**114,16**	168,67	352,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 429,97 €**		**- 273 358,61 €**	**- €**			**3,00%**			**- 343 788,58 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**653,59 €**
BEIYWQ6333	- 233 154,21 €	- 11 519,14 €		- 67 138,16 €	- €		80 140,90 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 237 468,95 €	30,93%	106 319,63 €	44,77	**69,53**	132,18	451,46 €
CKRCJN3572	- 191 840,15 €	- 11 519,14 €		- 85 358,47 €	- €		65 957,55 €	3,00%		- 5 257,44 €	- 228 017,64 €	33,68%	115 770,94 €	58,16	**87,86**	167,03	433,49 €
GMBJUM1000	- 263 925,01 €	- 38 880,62 €		- 64 494,28 €	- €		86 078,78 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 313 903,61 €	8,69%	29 884,98 €	29,33	**43,49**	82,69	596,77 €
GQDLYL3134	- 289 052,43 €	- 38 880,62 €		- 49 716,54 €	- €		94 374,70 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 315 957,38 €	8,10%	27 831,20 €	21,65	**36,54**	69,46	600,68 €
JLKZNT6532	- 214 613,43 €	- 12 903,89 €		- 110 236,45 €	- €		71 192,10 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 272 360,01 €	20,78%	71 428,57 €	53,84	**56,64**	107,68	517,79 €
LRPNDM9540	- 211 103,20 €	- 11 519,14 €		- 74 113,99 €	- €		72 369,43 €	3,00%		- 5 528,06 €	- 229 894,96 €	33,13%	113 893,62 €	49,89	**76,54**	145,52	437,06 €
RWOLFN7642	- 328 849,58 €	- 41 553,18 €		- 27 498,08 €	- €		109 918,06 €	3,00%		- 43 555,62 €	- 331 538,41 €	3,56%	12 250,17 €	19,16	**44,70**	84,99	630,30 €
SCJIEQ7803	- 253 179,77 €	- 13 955,12 €		- 92 560,47 €	- €		81 291,99 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 284 201,72 €	17,33%	59 586,86 €	46,96	**46,71**	88,81	540,31 €
TDOWFE3129	- 200 608,43 €	- 11 519,14 €		- 77 537,88 €	- €		68 992,70 €	3,00%		- 5 528,06 €	- 226 200,82 €	34,20%	117 587,76 €	52,41	**79,99**	152,07	430,04 €
VZLCBW3225	- 312 402,13 €	- 38 880,62 €		- 44 942,56 €	- €		102 427,32 €	3,00%		- 32 682,48 €	- 326 480,47 €	5,03%	17 308,11 €	19,16	**34,29**	65,19	620,69 €
WOEVOQ2777	- 288 325,31 €	- 39 157,57 €		- 59 860,69 €	- €		98 502,71 €	3,00%		- 32 412,20 €	- 321 253,06 €	6,56%	22 535,52 €	27,70	**42,09**	80,02	610,75 €
WVERVN0726	- 233 035,95 €	- 12 903,89 €		- 98 900,82 €	- €		77 349,47 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 273 289,53 €	20,51%	70 499,05 €	47,95	**51,31**	97,54	519,56 €
XNLHNA5714	- 274 240,60 €	- 14 232,07 €		- 85 545,84 €	- €		87 654,12 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 292 162,73 €	15,02%	51 625,85 €	44,09	**44,19**	84,01	555,44 €
XQGEBG6204	- 271 638,57 €	- 38 880,62 €		- 68 055,59 €	- €		88 214,37 €	3,00%		- 31 275,97 €	- 321 636,38 €	6,44%	22 152,20 €	31,18	**45,17**	85,87	611,48 €
YHPMBN3189	- 247 710,20 €	- 12 570,37 €		- 62 308,34 €	- €		81 873,53 €	3,00%		- 5 798,34 €	- 246 513,73 €	28,29%	97 274,85 €	44,48	**65,43**	124,40	468,66 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 213 538,63 €**		**- 966 302,23 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 179 840,86 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**411,00 €**
BAVYJD3430	- 748 238,35 €	- 59 168,39 €		- 331 682,54 €	- €		213 898,92 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 929 278,91 €	21,24%	250 561,95 €	105,31	294,27	102,51	323,72 €
CIACFF2120	- 580 568,13 €	- 62 336,70 €		- 387 330,28 €	- €		183 538,44 €	3,00%		- 33 114,24 €	- 879 810,90 €	25,43%	300 029,95 €	199,42	528,06	183,95	306,49 €
COQFZB4213	- 697 129,29 €	- 59 168,39 €		- 347 384,03 €	- €		200 664,82 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 907 105,44 €	23,12%	272 735,42 €	113,47	301,66	105,09	316,00 €
CQSTLK9859	- 634 327,75 €	- 54 127,90 €		- 280 494,56 €	- €		190 436,75 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 782 602,01 €	33,67%	397 238,84 €	113,02	355,58	123,87	272,62 €
CQZFOZ3696	- 732 936,36 €	- 67 089,16 €		- 253 955,17 €	- €		222 746,44 €	3,00%		- 41 367,89 €	- 872 602,13 €	26,04%	307 238,73 €	112,25	351,25	122,36	303,98 €
FMMXXK5454	- 746 766,62 €	- 55 568,04 €		- 259 432,18 €	- €		222 475,50 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 843 379,89 €	28,52%	336 460,97 €	101,79	338,65	117,97	293,80 €
HHXPLR4486	- 661 865,85 €	- 54 127,90 €		- 274 046,95 €	- €		197 570,10 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 796 559,14 €	32,49%	383 281,71 €	108,28	349,09	121,61	277,49 €
HOAKJD0056	- 795 166,62 €	- 59 168,39 €		- 324 920,38 €	- €		231 408,13 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 951 935,81 €	19,32%	227 905,05 €	101,79	291,09	101,40	331,61 €
IVGUBX9533	- 697 193,81 €	- 55 568,04 €		- 263 834,99 €	- €		205 563,69 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 815 121,70 €	30,91%	364 719,16 €	105,03	343,08	119,51	283,95 €
NUHIGT1372	- 1 053 782,48 €	- 181 148,21 €		- 223 546,86 €	- €		329 622,05 €	3,00%		- 158 176,49 €	- 1 287 031,99 €	-9,09%	- 107 191,14 €	72,32	336,96	117,38	448,34 €
PDIEKO2259	- 967 196,44 €	- 25 742,03 €		- 392 824,49 €	- €		348 585,55 €	3,00%		- 32 924,34 €	- 1 070 101,76 €	9,30%	109 739,10 €	243,86	553,17	192,70	372,78 €
TPMUDW8850	- 595 423,71 €	- 54 127,90 €		- 306 218,51 €	- €		176 491,76 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 783 366,90 €	33,60%	396 473,95 €	131,93	381,46	132,88	272,89 €
UEROUF7835	- 996 649,45 €	- 23 293,80 €		- 405 409,56 €	- €		356 077,21 €	3,00%		- 21 740,54 €	- 1 091 016,13 €	7,53%	88 824,72 €	209,11	485,51	169,13	380,06 €
VPREXN7560	- 563 814,41 €	- 50 527,55 €		- 344 036,36 €	- €		178 511,95 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 783 765,08 €	33,57%	396 075,78 €	123,87	411,08	143,20	273,03 €
WIVMNT4937	- 529 189,02 €	- 50 527,55 €		- 374 855,00 €	- €		165 629,07 €	3,00%		- 4 088,55 €	- 793 031,05 €	32,78%	386 809,81 €	146,52	442,08	154,00	276,26 €
YUWYWJ8327	- 696 374,37 €	- 57 008,18 €		- 388 983,92 €	- €		206 410,47 €	3,00%		- 3 898,71 €	- 939 854,71 €	20,34%	239 986,15 €	114,00	343,19	119,55	327,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 551,01 €**		**- 750 894,08 €**	**- €**			**3,00%**			**- 876 445,09 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**519,28 €**
DPVYQE9414	- 691 940,68 €	- 124 432,93 €		- 160 988,51 €	- €		215 906,55 €	3,00%		- 99 502,83 €	- 860 958,40 €	1,77%	15 486,68 €	65,11	240,28	142,36	510,11 €
ELDAKR3771	- 687 082,89 €	- 120 371,73 €		- 223 188,19 €	- €		210 395,07 €	3,00%		- 81 608,74 €	- 901 856,49 €	-2,90%	- 25 411,40 €	65,11	204,71	121,29	534,34 €
JERSCS8244	- 522 094,62 €	- 52 109,12 €		- 325 934,62 €	- €		150 293,16 €	3,00%		- 6 394,76 €	- 756 239,96 €	13,72%	120 205,13 €	133,31	238,11	141,08	448,06 €
LERAZR9387	- 403 429,69 €	- 45 952,52 €		- 286 484,73 €	- €		126 775,37 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 615 813,88 €	29,74%	260 631,21 €	132,98	326,41	193,39	364,86 €
MVBLCN1141	- 570 922,89 €	- 51 245,03 €		- 280 641,29 €	- €		167 518,42 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 742 340,86 €	15,30%	134 104,23 €	105,63	212,66	126,00	439,83 €
NCZCNG1283	- 429 007,01 €	- 48 220,74 €		- 258 864,06 €	- €		127 891,33 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 614 922,78 €	29,84%	261 522,30 €	135,10	303,89	180,05	364,33 €
NMEWYR2804	- 482 444,37 €	- 52 109,12 €		- 209 422,72 €	- €		147 180,22 €	3,00%		- 18 233,86 €	- 615 029,85 €	29,83%	261 415,24 €	117,68	276,75	163,97	364,40 €
ODVQBJ5507	- 544 358,97 €	- 52 109,12 €		- 196 815,87 €	- €		164 970,66 €	3,00%		- 18 233,86 €	- 646 547,17 €	26,23%	229 897,92 €	106,64	261,94	155,20	383,07 €
QCRLMT0492	- 515 091,68 €	- 48 220,74 €		- 223 452,76 €	- €		155 813,93 €	3,00%		- 7 050,06 €	- 638 001,31 €	27,21%	238 443,77 €	109,06	268,27	158,94	378,01 €
QRVCVJ6654	- 381 506,95 €	- 45 952,52 €		- 306 057,10 €	- €		120 216,28 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 620 022,59 €	29,26%	256 422,49 €	147,37	346,10	205,06	367,36 €
RLMLOW2318	- 461 836,68 €	- 48 220,74 €		- 261 301,83 €	- €		137 262,99 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 640 818,56 €	26,88%	235 626,52 €	136,89	306,34	181,50	379,68 €
RQWVPF6746	- 387 854,96 €	- 52 173,92 €		- 320 391,76 €	- €		123 302,43 €	3,00%		- 23 240,19 €	- 660 358,39 €	24,65%	216 086,69 €	196,87	428,81	254,06	391,25 €
TTVUTA3157	- 643 088,89 €	- 120 371,73 €		- 238 497,73 €	- €		198 215,86 €	3,00%		- 81 608,74 €	- 885 351,23 €	-1,02%	- 8 906,15 €	73,07	211,91	125,56	524,56 €
ULNCEZ5186	- 498 858,97 €	- 51 245,03 €		- 310 730,15 €	- €		145 146,73 €	3,00%		- 6 722,30 €	- 722 409,73 €	17,58%	154 035,35 €	121,28	226,82	134,39	428,02 €
WIGFDG5404	- 554 928,45 €	- 52 109,12 €		- 300 048,53 €	- €		159 880,35 €	3,00%		- 6 394,76 €	- 753 600,51 €	14,02%	122 844,58 €	119,85	225,93	133,86	446,50 €
WMJIBE5918	- 694 984,63 €	- 121 235,82 €		- 238 426,41 €	- €		210 676,75 €	3,00%		- 80 232,44 €	- 924 202,56 €	-5,45%	- 47 757,47 €	77,17	216,01	127,99	547,58 €
YGFTLB7002	- 928 256,70 €	- 84 616,97 €		- 287 775,67 €	- €		339 223,07 €	3,00%		- 80 953,44 €	- 1 042 379,72 €	-18,93%	- 165 934,63 €	98,70	235,11	139,30	617,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 190 627,97 €	- 13 358,24 €		- 21 042,22 €	- €		54 322,54 €	3,00%		- 24 109,71 €	- 194 815,61 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 248,82 €
EMSLLK7598	- 171 004,28 €	- 6 452,82 €		- 11 942,73 €	- €		48 080,88 €	3,00%		- 9 679,38 €	- 150 998,33 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	967,94 €
FBHDTZ2524	- 186 399,20 €	- 9 856,14 €		- 13 933,54 €	- €		51 177,22 €	3,00%		- 12 411,71 €	- 171 423,37 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 098,87 €
HIHSLG8143	- 174 645,57 €	- 6 452,82 €		- 11 381,05 €	- €		49 043,56 €	3,00%		- 11 142,40 €	- 154 578,28 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	990,89 €
JGHAZX3510	- 213 306,46 €	- 8 907,50 €		- 22 706,18 €	- €		62 386,20 €	3,00%		- 21 836,38 €	- 204 370,31 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 310,07 €
JKWSFH4515	- 163 150,51 €	- 9 041,83 €		- 19 282,46 €	- €		46 746,60 €	3,00%		- 10 599,11 €	- 155 327,31 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	995,69 €
JUCROO5853	- 178 828,93 €	- 9 132,79 €		- 19 476,67 €	- €		50 434,95 €	3,00%		- 16 648,69 €	- 173 652,12 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 113,15 €
KCGHAY7278	- 167 448,17 €	- 6 452,82 €		- 12 807,52 €	- €		47 427,26 €	3,00%		- 9 679,38 €	- 148 960,63 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	954,88 €
LEYILH9862	- 160 718,05 €	- 6 215,65 €		- 15 497,66 €	- €		45 453,11 €	3,00%		- 7 993,40 €	- 144 971,65 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	929,31 €
MNNKMV3046	- 156 603,83 €	- 6 215,65 €		- 17 750,26 €	- €		44 647,39 €	3,00%		- 7 307,23 €	- 143 229,60 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	918,14 €
MNXFJO4387	- 185 123,83 €	- 9 310,66 €		- 30 030,27 €	- €		53 784,54 €	3,00%		- 16 125,87 €	- 186 806,10 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 197,47 €
OBPYZQ9140	- 177 784,51 €	- 6 227,51 €		- 40 980,16 €	- €		51 539,30 €	3,00%		- 11 992,37 €	- 185 445,25 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 188,75 €
OSEJVP6504	- 169 910,87 €	- 9 132,79 €		- 22 779,57 €	- €		48 866,80 €	3,00%		- 15 272,61 €	- 168 229,03 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	1 078,39 €
PFIMLO9290	- 177 865,46 €	- 9 836,34 €		- 14 653,48 €	- €		50 016,76 €	3,00%		- 16 931,30 €	- 169 269,82 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	1 085,06 €
QIISYW1624	- 193 109,00 €	- 12 820,71 €		- 17 683,15 €	- €		54 971,55 €	3,00%		- 22 833,38 €	- 191 474,69 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 227,40 €
RIBHAI6781	- 209 071,46 €	- 5 587,19 €		- 23 254,02 €	- €		60 641,44 €	3,00%		- 17 373,33 €	- 194 644,55 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 247,72 €
RRRGHF7481	- 153 367,08 €	- 5 958,68 €		- 23 731,71 €	- €		43 420,74 €	3,00%		- 4 118,17 €	- 143 754,91 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	921,51 €
UUHWWF8304	- 187 903,93 €	- 9 073,50 €		- 31 379,98 €	- €		54 173,73 €	3,00%		- 17 280,86 €	- 191 464,53 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 227,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 1 017 801,37 €	- 95 394,74 €		- 305 769,06 €	- €		249 432,63 €	3,00%		- 110 498,14 €	- 1 280 030,69 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	597,03 €
FTEHSK2080	- 1 055 892,08 €	- 93 473,71 €		- 288 409,45 €	- €		255 954,35 €	3,00%		- 114 437,42 €	- 1 296 258,31 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	604,60 €
GDNMPS0809	- 1 066 131,34 €	- 92 287,88 €		- 444 376,97 €	- €		261 921,32 €	3,00%		- 103 283,63 €	- 1 444 158,49 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	673,58 €
GGNAAS3268	- 1 082 809,68 €	- 49 598,12 €		- 553 961,37 €	- €		260 358,22 €	3,00%		- 48 277,40 €	- 1 474 288,34 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	687,63 €
IHTSLW1483	- 1 062 969,41 €	- 99 877,17 €		- 471 616,97 €	- €		266 172,86 €	3,00%		- 138 066,82 €	- 1 506 357,51 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	702,59 €
IHWIOK2861	- 1 233 560,01 €	- 120 490,75 €		- 405 488,76 €	- €		304 591,81 €	3,00%		- 159 455,07 €	- 1 614 402,78 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	752,99 €
MHPVTF2796	- 974 114,54 €	- 52 448,01 €		- 361 668,49 €	- €		230 681,30 €	3,00%		- 55 360,10 €	- 1 212 909,85 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	565,72 €
OIOWFD1166	- 1 223 356,08 €	- 122 905,92 €		- 352 625,93 €	- €		300 171,88 €	3,00%		- 166 607,04 €	- 1 565 323,11 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	730,09 €
ORXPTT3492	- 1 036 072,67 €	- 95 137,78 €		- 318 506,08 €	- €		253 524,74 €	3,00%		- 109 299,14 €	- 1 305 490,93 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	608,90 €
PXIIEQ5828	- 1 101 639,22 €	- 92 287,88 €		- 428 310,87 €	- €		276 458,57 €	3,00%		- 110 104,15 €	- 1 455 883,55 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	679,05 €
RAOXGG7812	- 1 029 468,53 €	- 93 473,71 €		- 300 839,77 €	- €		253 848,42 €	3,00%		- 107 476,23 €	- 1 277 409,81 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	595,81 €
SEODVF1411	- 1 043 042,63 €	- 92 268,08 €		- 378 190,19 €	- €		252 716,31 €	3,00%		- 100 516,59 €	- 1 361 301,17 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	634,94 €
SQSRFX1618	- 1 199 882,08 €	- 92 287,88 €		- 409 717,32 €	- €		290 500,90 €	3,00%		- 122 452,67 €	- 1 533 839,06 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	715,41 €
TZNEIM9186	- 1 091 607,08 €	- 95 137,78 €		- 299 318,88 €	- €		267 612,24 €	3,00%		- 128 737,25 €	- 1 347 188,75 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	628,35 €
VONTRB0607	- 1 038 054,43 €	- 49 598,12 €		- 541 448,55 €	- €		248 746,89 €	3,00%		- 49 075,52 €	- 1 429 429,73 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	666,71 €
WAUSJH2940	- 1 011 519,89 €	- 52 448,01 €		- 401 543,84 €	- €		245 340,43 €	3,00%		- 58 529,00 €	- 1 278 700,31 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	596,41 €
WXGBUK8448	- 1 155 071,94 €	- 92 287,88 €		- 413 460,48 €	- €		286 679,16 €	3,00%		- 113 177,03 €	- 1 487 318,17 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	693,71 €
ZBPPIA6919	- 997 036,83 €	- 50 526,98 €		- 351 952,86 €	- €		234 945,99 €	3,00%		- 45 300,30 €	- 1 209 870,97 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	564,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 479 915,94 €	- 15 688,02 €		- 30 376,02 €	- €		183 676,18 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 354 751,80 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	739,07 €
ARTKWD9327	- 423 292,05 €	- 14 337,88 €		- 51 098,40 €	- €		173 047,06 €	3,00%		- 12 374,59 €	- 328 055,86 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	683,45 €
AZFFOL3328	- 565 715,47 €	- 53 174,85 €		- 23 196,62 €	- €		219 400,49 €	3,00%		- 69 635,65 €	- 492 322,10 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 025,67 €
CGYLTW4405	- 419 454,05 €	- 12 771,73 €		- 55 254,73 €	- €		172 097,05 €	3,00%		- 8 143,92 €	- 323 527,38 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	674,02 €
GVPJZK7139	- 523 257,19 €	- 37 020,08 €		- 41 900,11 €	- €		192 562,49 €	3,00%		- 24 874,45 €	- 434 489,34 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	905,19 €
HNSZSP9897	- 476 641,35 €	- 15 255,97 €		- 39 870,47 €	- €		189 934,92 €	3,00%		- 11 332,36 €	- 353 165,25 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	735,76 €
IUXDQQ7652	- 447 925,61 €	- 15 688,02 €		- 36 870,23 €	- €		174 149,80 €	3,00%		- 12 374,59 €	- 338 708,64 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	705,64 €
KKBKSJ4083	- 539 856,36 €	- 15 417,99 €		- 58 291,89 €	- €		202 313,57 €	3,00%		- 1 501,45 €	- 412 754,12 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	859,90 €
MDZBEB1980	- 500 130,19 €	- 15 417,99 €		- 51 805,89 €	- €		183 320,59 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 385 608,33 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	803,35 €
NLJVFL5908	- 470 332,23 €	- 35 939,98 €		- 40 883,59 €	- €		188 812,86 €	3,00%		- 35 674,18 €	- 394 017,12 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	820,87 €
QOSOPE9210	- 515 936,07 €	- 15 417,99 €		- 48 042,56 €	- €		187 618,17 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 393 353,31 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	819,49 €
RTOHWV9988	- 486 844,79 €	- 16 642,11 €		- 38 470,27 €	- €		186 506,69 €	3,00%		- 10 126,46 €	- 365 576,94 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	761,62 €
UZVIDG1437	- 436 021,61 €	- 14 337,88 €		- 46 059,55 €	- €		177 090,01 €	3,00%		- 12 374,59 €	- 331 703,62 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	691,05 €
VMBEOG9010	- 468 075,67 €	- 15 508,00 €		- 47 119,65 €	- €		176 199,93 €	3,00%		- 6 864,52 €	- 361 367,90 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	752,85 €
VUCCBN0872	- 476 390,82 €	- 15 417,99 €		- 64 596,26 €	- €		175 945,39 €	3,00%		- 1 574,86 €	- 382 034,54 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	795,91 €
WDAKFQ4866	- 546 791,07 €	- 37 020,08 €		- 36 965,04 €	- €		198 605,31 €	3,00%		- 24 874,45 €	- 447 045,32 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	931,34 €
WJKXGX9306	- 459 366,32 €	- 14 337,88 €		- 38 987,74 €	- €		180 931,59 €	3,00%		- 12 448,00 €	- 344 208,36 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	717,10 €
XTBDKB2671	- 467 062,25 €	- 18 251,46 €		- 39 675,87 €	- €		189 359,49 €	3,00%		- 32 483,31 €	- 368 113,42 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	766,90 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 488 428,09 €	- 130 474,88 €		- 193 404,57 €	- €		415 095,87 €	3,00%		- 163 487,53 €	- 1 560 699,20 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 258,63 €
ITJDXA3273	- 1 456 756,45 €	- 132 846,53 €		- 160 504,24 €	- €		404 741,57 €	3,00%		- 193 854,62 €	- 1 539 220,27 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 241,31 €
LNCUQA0500	- 1 384 075,04 €	- 133 320,86 €		- 140 064,17 €	- €		381 058,31 €	3,00%		- 182 910,37 €	- 1 459 312,13 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	1 176,86 €
MBPAPN5127	- 1 368 865,04 €	- 133 320,86 €		- 145 288,17 €	- €		376 782,59 €	3,00%		- 179 385,64 €	- 1 450 077,13 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	1 169,42 €
OJDBKP7582	- 1 590 284,07 €	- 139 534,60 €		- 98 698,42 €	- €		438 927,46 €	3,00%		- 219 148,75 €	- 1 608 738,38 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 297,37 €
PETXPM3685	- 1 321 253,87 €	- 129 763,38 €		- 195 476,18 €	- €		364 905,48 €	3,00%		- 162 551,20 €	- 1 444 139,14 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	1 164,63 €
PFQEBT5459	- 1 649 484,28 €	- 132 846,53 €		- 150 236,64 €	- €		448 237,87 €	3,00%		- 197 379,35 €	- 1 681 708,93 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 356,22 €
QMPVUE7920	- 1 400 802,85 €	- 133 320,86 €		- 131 631,51 €	- €		386 553,55 €	3,00%		- 190 910,79 €	- 1 470 112,48 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 185,57 €
RBLWAC5668	- 1 372 812,36 €	- 130 474,88 €		- 221 461,00 €	- €		383 113,10 €	3,00%		- 172 232,15 €	- 1 513 867,30 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 220,86 €
RWHHPV8834	- 1 356 074,77 €	- 137 471,26 €		- 147 448,03 €	- €		383 580,92 €	3,00%		- 194 427,38 €	- 1 451 840,51 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	1 170,84 €
SQVLVN1205	- 1 302 320,66 €	- 133 913,78 €		- 210 351,06 €	- €		358 373,48 €	3,00%		- 166 490,60 €	- 1 454 702,61 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	1 173,15 €
SSEQAF4221	- 1 324 584,32 €	- 129 763,38 €		- 224 122,32 €	- €		363 925,55 €	3,00%		- 153 172,75 €	- 1 467 717,22 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 183,64 €
STHCCE7945	- 1 483 171,78 €	- 130 474,88 €		- 172 675,37 €	- €		414 997,67 €	3,00%		- 182 913,09 €	- 1 554 237,45 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 253,42 €
TGDBIV7149	- 1 319 358,96 €	- 129 763,38 €		- 222 757,77 €	- €		369 502,05 €	3,00%		- 162 389,26 €	- 1 464 767,32 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 181,26 €
TQQJZV1276	- 1 493 038,37 €	- 132 846,53 €		- 243 110,22 €	- €		405 955,48 €	3,00%		- 171 557,03 €	- 1 634 596,68 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 318,22 €
UOLPPD0203	- 1 452 276,57 €	- 143 684,99 €		- 124 302,31 €	- €		412 341,97 €	3,00%		- 209 044,40 €	- 1 516 966,30 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 223,36 €
VVKINZ9679	- 1 508 438,17 €	- 130 474,88 €		- 167 143,09 €	- €		410 023,31 €	3,00%		- 187 409,27 €	- 1 583 442,09 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 276,97 €
WPFWTK1688	- 1 421 603,05 €	- 130 474,88 €		- 183 721,68 €	- €		393 441,00 €	3,00%		- 180 006,48 €	- 1 522 365,10 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 227,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 658 482,46 €	-104 579,84 €		- 125 775,93 €	- €		176 807,76 €	3,00%		-161 321,57 €	- 873 352,04 €	#N/A	#N/A	38,07	138,93	192,96	1 212,99 €
AXBXDY4285	- 716 297,44 €	-107 662,99 €		- 105 649,41 €	- €		196 779,40 €	3,00%		-178 366,77 €	- 911 197,21 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	1 265,55 €
BAIBBT2287	- 665 420,89 €	- 99 480,79 €		- 155 787,86 €	- €		182 088,75 €	3,00%		-149 185,15 €	- 887 785,93 €	#N/A	#N/A	32,28	114,83	159,49	1 233,04 €
CWQXDV2407	- 594 179,08 €	-101 615,28 €		- 162 393,42 €	- €		159 117,61 €	3,00%		-143 780,11 €	- 842 850,28 €	#N/A	#N/A	35,65	161,16	223,83	1 170,63 €
EGTZDF1850	- 586 954,42 €	- 98 532,13 €		- 173 606,28 €	- €		159 101,64 €	3,00%		-136 141,87 €	- 836 133,07 €	#N/A	#N/A	39,48	163,98	227,75	1 161,30 €
HVPRDD7276	- 612 855,72 €	-104 579,84 €		- 129 224,17 €	- €		167 263,60 €	3,00%		-160 465,11 €	- 839 861,24 €	#N/A	#N/A	40,36	142,01	197,23	1 166,47 €
IMGFMA5330	- 656 741,00 €	- 99 480,79 €		- 157 349,36 €	- €		179 889,86 €	3,00%		-148 396,68 €	- 882 077,97 €	#N/A	#N/A	32,90	115,39	160,27	1 225,11 €
LUMLIT7647	- 666 489,59 €	-107 781,58 €		- 119 791,12 €	- €		178 669,79 €	3,00%		-169 456,51 €	- 884 849,01 €	#N/A	#N/A	35,66	139,42	193,64	1 228,96 €
LVKOBU3154	- 676 831,78 €	- 99 480,79 €		- 168 968,09 €	- €		181 486,38 €	3,00%		-143 295,28 €	- 907 089,57 €	#N/A	#N/A	37,49	119,54	166,03	1 259,85 €
NQUXHG8547	- 690 887,44 €	- 99 480,79 €		- 153 445,73 €	- €		186 310,82 €	3,00%		-149 258,52 €	- 906 761,66 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	1 259,39 €
OTEHDI0432	- 636 806,85 €	- 99 480,79 €		- 169 327,96 €	- €		176 669,67 €	3,00%		-146 463,73 €	- 875 409,66 €	#N/A	#N/A	37,63	119,67	166,21	1 215,85 €
QOJJKH3637	- 602 802,64 €	- 98 532,13 €		- 165 332,72 €	- €		161 397,48 €	3,00%		-136 542,51 €	- 841 812,52 €	#N/A	#N/A	33,98	156,61	217,51	1 169,18 €
SPUPTV6765	- 629 861,51 €	-101 496,69 €		- 125 856,57 €	- €		171 603,61 €	3,00%		-152 707,31 €	- 838 318,48 €	#N/A	#N/A	34,49	131,84	183,11	1 164,33 €
THVFDP3659	- 646 777,75 €	-101 496,69 €		- 123 400,26 €	- €		173 796,73 €	3,00%		-148 645,27 €	- 846 523,24 €	#N/A	#N/A	32,86	129,65	180,07	1 175,73 €
ZNMNRI9132	- 638 050,90 €	-101 496,69 €		- 124 967,52 €	- €		172 144,06 €	3,00%		-150 683,17 €	- 843 054,23 €	#N/A	#N/A	33,90	131,05	182,01	1 170,91 €
ZPFGZG8156	- 689 082,94 €	- 99 480,79 €		- 153 711,58 €	- €		185 716,08 €	3,00%		-148 396,68 €	- 904 955,91 €	#N/A	#N/A	31,46	114,09	158,46	1 256,88 €
ZQQNNM4722	- 622 370,60 €	-101 496,69 €		- 131 533,03 €	- €		172 236,49 €	3,00%		-151 632,97 €	- 834 796,81 €	#N/A	#N/A	38,27	136,90	190,14	1 159,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 477 908,47 €	- 39 963,87 €		- 144 132,28 €	- €		180 769,62 €	3,00%		- 34 464,06 €	- 515 699,08 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	955,00 €
DYRKTX4611	- 470 269,00 €	- 40 233,90 €		- 88 930,12 €	- €		182 085,41 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 462 011,74 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	855,58 €
EJJCIE3237	- 486 611,15 €	- 40 323,91 €		- 108 817,13 €	- €		183 884,02 €	3,00%		- 40 213,73 €	- 492 081,90 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	911,26 €
HBYLED3394	- 432 715,39 €	- 39 333,81 €		- 110 368,41 €	- €		170 895,50 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 456 186,24 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	844,79 €
HRQAMP6575	- 424 508,74 €	- 39 333,81 €		- 119 311,07 €	- €		167 583,93 €	3,00%		- 43 993,55 €	- 459 563,25 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	851,04 €
KKLYMB2628	- 477 580,12 €	- 40 323,91 €		- 111 945,88 €	- €		180 611,72 €	3,00%		- 40 004,21 €	- 489 242,40 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	906,00 €
LYSTHP5685	- 459 835,52 €	- 40 233,90 €		- 92 196,90 €	- €		178 235,45 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 458 904,50 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	849,82 €
MYPTUC4970	- 451 019,02 €	- 40 233,90 €		- 95 914,65 €	- €		174 897,85 €	3,00%		- 44 664,13 €	- 456 933,85 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	846,17 €
MYUUBO9890	- 484 425,97 €	- 39 963,87 €		- 132 957,30 €	- €		179 986,93 €	3,00%		- 35 344,29 €	- 512 704,51 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	949,45 €
OQWDGT5574	- 514 547,15 €	- 42 646,13 €		- 103 410,30 €	- €		195 536,96 €	3,00%		- 61 649,35 €	- 526 715,97 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	975,40 €
PRSYJQ9941	- 470 462,93 €	- 42 556,12 €		- 89 685,17 €	- €		184 243,86 €	3,00%		- 66 099,75 €	- 484 560,11 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	897,33 €
QZTNYI2721	- 487 918,28 €	- 40 233,90 €		- 85 130,02 €	- €		186 549,75 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 471 606,10 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	873,34 €
UAFRDO7989	- 523 501,15 €	- 39 963,87 €		- 118 290,48 €	- €		189 686,09 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 527 623,23 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	977,08 €
WLAASE2581	- 434 764,08 €	- 40 233,90 €		- 110 966,78 €	- €		159 912,92 €	3,00%		- 44 873,64 €	- 470 925,48 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	872,08 €
WRMRNZ0815	- 440 549,13 €	- 39 333,81 €		- 110 015,00 €	- €		171 226,51 €	3,00%		- 43 993,55 €	- 462 664,98 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	856,79 €
XSCNKV0641	- 480 547,42 €	- 40 323,91 €		- 113 590,85 €	- €		181 583,18 €	3,00%		- 39 123,98 €	- 492 002,98 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	911,12 €
YDVDFL0355	- 505 543,41 €	- 39 963,87 €		- 123 012,77 €	- €		185 355,20 €	3,00%		- 35 553,81 €	- 518 718,67 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	960,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 587 517,46 €	- 80 217,30 €		- 843 968,47 €	- €		593 668,46 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 970 946,25 €	#N/A	#N/A	95,14	**1075,30**	339,42	622,14 €
DDTYUW5041	- 1 704 528,74 €	- 84 663,73 €		- 1 209 693,64 €	- €		641 179,43 €	3,00%		- 71 864,51 €	- 2 429 571,19 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	766,91 €
EISLEA7324	- 1 657 765,54 €	- 80 217,30 €		- 837 607,64 €	- €		612 975,61 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 2 015 526,35 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	636,21 €
FIWIDR6117	- 1 650 263,54 €	- 81 963,47 €		- 1 277 851,14 €	- €		620 880,99 €	3,00%		- 71 864,51 €	- 2 461 061,67 €	#N/A	#N/A	89,56	**864,21**	272,79	776,85 €
GNXVWA5554	- 1 478 216,53 €	- 79 767,25 €		- 1 238 451,90 €	- €		553 930,26 €	3,00%		- 46 698,26 €	- 2 289 203,67 €	#N/A	#N/A	110,81	**886,71**	279,90	722,60 €
HCETUN5958	- 1 469 424,78 €	- 80 217,30 €		- 855 619,96 €	- €		558 018,13 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 900 155,38 €	#N/A	#N/A	105,35	**1088,98**	343,74	599,80 €
IJAOAG8605	- 1 383 491,77 €	- 78 813,16 €		- 931 158,15 €	- €		541 281,71 €	3,00%		- 56 384,32 €	- 1 908 565,69 €	#N/A	#N/A	142,37	**1165,49**	367,90	602,45 €
ITAGGQ8144	- 1 949 894,77 €	- 54 020,34 €		- 1 211 680,03 €	- €		773 638,44 €	3,00%		- 71 864,51 €	- 2 513 821,22 €	#N/A	#N/A	91,39	**870,20**	274,68	793,50 €
MJIXHI8239	- 1 436 119,87 €	- 78 207,13 €		- 1 383 219,90 €	- €		549 729,23 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 388 302,71 €	#N/A	#N/A	132,59	**871,75**	275,17	753,88 €
MKJHMU8709	- 1 545 975,95 €	- 78 207,13 €		- 1 352 386,17 €	- €		583 850,36 €	3,00%		- 40 229,94 €	- 2 432 948,83 €	#N/A	#N/A	116,56	**857,24**	270,59	767,98 €
MZTPHT9085	- 1 375 175,92 €	- 77 613,07 €		- 944 270,49 €	- €		542 971,25 €	3,00%		- 56 384,32 €	- 1 910 472,56 €	#N/A	#N/A	139,48	**1174,87**	370,86	603,05 €
PFARJE9040	- 1 529 695,17 €	- 80 217,30 €		- 847 983,76 €	- €		573 191,95 €	3,00%		- 52 911,48 €	- 1 937 615,75 €	#N/A	#N/A	98,66	**1080,01**	340,91	611,62 €
PJWITU3898	- 1 610 401,06 €	- 79 407,22 €		- 1 303 962,61 €	- €		596 374,22 €	3,00%		- 40 229,94 €	- 2 437 626,60 €	#N/A	#N/A	99,83	**828,55**	261,54	769,45 €
PWVDHP0483	- 1 425 680,85 €	- 79 863,29 €		- 1 280 107,43 €	- €		550 584,48 €	3,00%		- 50 171,10 €	- 2 285 238,19 €	#N/A	#N/A	139,20	**952,82**	300,76	721,35 €
STEWNF8209	- 1 649 295,54 €	- 76 706,96 €		- 1 352 379,07 €	- €		607 839,35 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 511 027,25 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	792,62 €
TMUZWL4890	- 1 491 726,30 €	- 79 407,22 €		- 1 318 616,38 €	- €		557 559,64 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 372 675,28 €	#N/A	#N/A	107,45	**835,45**	263,72	748,95 €
YAXHPB4577	- 1 552 528,97 €	- 76 706,96 €		- 1 365 214,70 €	- €		586 034,33 €	3,00%		- 40 485,03 €	- 2 448 901,32 €	#N/A	#N/A	96,24	**821,94**	259,45	773,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 493 518,62 €	- 39 963,87 €		- 96 417,08 €	- €		176 733,43 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 489 768,43 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	865,32 €
BUHEJU3560	- 465 228,62 €	- 40 593,93 €		- 62 083,54 €	- €		174 761,97 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 439 066,24 €	#N/A	#N/A	18,30	89,68	158,44	775,74 €
CCPIBV1126	- 489 404,62 €	- 43 006,17 €		- 72 403,14 €	- €		183 477,57 €	3,00%		- 62 697,83 €	- 484 034,18 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	855,18 €
CJYVMZ2020	- 434 624,04 €	- 41 584,03 €		- 73 857,18 €	- €		169 865,48 €	3,00%		- 64 047,11 €	- 444 246,89 €	#N/A	#N/A	23,82	98,71	174,40	784,89 €
CVHMZJ1040	- 494 728,62 €	- 41 674,04 €		- 87 206,60 €	- €		182 316,33 €	3,00%		- 55 241,96 €	- 496 534,89 €	#N/A	#N/A	17,79	74,69	131,97	877,27 €
HBGZWM9721	- 465 272,98 €	- 40 323,91 €		- 102 790,77 €	- €		172 336,86 €	3,00%		- 36 344,78 €	- 472 395,58 €	#N/A	#N/A	25,89	82,03	144,93	834,62 €
IEDLVQ6182	- 478 048,73 €	- 39 963,87 €		- 99 814,44 €	- €		172 863,56 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 481 565,76 €	#N/A	#N/A	19,56	75,84	133,99	850,82 €
JNDKCA4469	- 418 771,55 €	- 40 233,90 €		- 78 526,60 €	- €		159 903,12 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 423 293,55 €	#N/A	#N/A	27,91	104,20	184,09	747,87 €
KVQLFA2727	- 433 971,19 €	- 40 593,93 €		- 69 642,82 €	- €		163 924,97 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 426 205,10 €	#N/A	#N/A	24,92	98,55	174,12	753,01 €
PDRVTW4324	- 480 055,13 €	- 41 314,00 €		- 101 347,09 €	- €		185 029,79 €	3,00%		- 55 241,96 €	- 492 928,39 €	#N/A	#N/A	20,35	76,56	135,27	870,90 €
PKOSJP5975	- 449 793,52 €	- 40 593,93 €		- 65 490,99 €	- €		168 792,11 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 432 750,95 €	#N/A	#N/A	21,28	93,68	165,51	764,58 €
RRFHKT0626	- 405 698,03 €	- 39 333,81 €		- 92 065,32 €	- €		158 249,68 €	3,00%		- 45 407,44 €	- 424 254,92 €	#N/A	#N/A	28,98	115,89	204,76	749,57 €
SAKSLE1798	- 427 868,03 €	- 40 233,90 €		- 76 590,17 €	- €		162 480,08 €	3,00%		- 45 407,44 €	- 427 619,46 €	#N/A	#N/A	26,22	101,92	180,07	755,51 €
SNOOLZ3502	- 469 049,08 €	- 40 683,94 €		- 76 130,94 €	- €		172 643,57 €	3,00%		- 41 004,70 €	- 454 225,10 €	#N/A	#N/A	20,27	85,76	151,52	802,52 €
TQTUFL5172	- 467 498,52 €	- 40 323,91 €		- 96 347,09 €	- €		169 948,74 €	3,00%		- 36 344,78 €	- 470 565,56 €	#N/A	#N/A	22,54	79,00	139,57	831,39 €
XYWVJP6180	- 450 029,66 €	- 39 963,87 €		- 112 055,14 €	- €		164 071,48 €	3,00%		- 36 602,29 €	- 474 579,48 €	#N/A	#N/A	25,92	81,60	144,17	838,48 €
YABQRT8665	- 455 903,96 €	- 39 963,87 €		- 114 189,75 €	- €		164 327,78 €	3,00%		- 35 521,45 €	- 481 251,25 €	#N/A	#N/A	27,03	82,60	145,94	850,27 €
YRXVIA8225	- 416 867,55 €	- 40 593,93 €		- 79 808,18 €	- €		158 347,77 €	3,00%		- 45 922,12 €	- 424 844,01 €	#N/A	#N/A	33,83	110,49	195,21	750,61 €
ZNYLAN4290	- 401 147,47 €	- 39 333,81 €		- 99 432,54 €	- €		159 482,02 €	3,00%		- 45 664,62 €	- 426 096,41 €	#N/A	#N/A	35,44	124,54	220,04	752,82 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 1 168 978,16 €	- 156 165,13 €		- 146 896,08 €	- €		401 150,67 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 198 296,74 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 268,04 €
ALNPMJ7726	- 1 071 710,30 €	- 157 893,30 €		- 154 938,85 €	- €		389 568,93 €	3,00%		- 157 085,29 €	- 1 152 058,81 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 219,11 €
CUOCPD9774	- 1 204 010,91 €	- 154 724,99 €		- 172 561,66 €	- €		410 800,54 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 247 905,06 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 320,53 €
DCOBBH6329	- 1 018 861,05 €	- 154 004,92 €		- 188 621,53 €	- €		356 666,41 €	3,00%		- 145 287,86 €	- 1 150 108,95 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 217,05 €
DKIQYJ3915	- 1 032 743,80 €	- 154 004,92 €		- 163 261,47 €	- €		377 024,27 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 119 033,64 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 184,16 €
DMHKUV9019	- 1 090 808,72 €	- 161 565,66 €		- 154 324,90 €	- €		420 957,92 €	3,00%		- 220 460,18 €	- 1 206 201,53 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 276,40 €
EJSRZC1702	- 1 133 374,81 €	- 156 165,13 €		- 162 443,18 €	- €		389 253,72 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 190 137,44 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 259,40 €
HGYXAN1371	- 1 114 439,74 €	- 157 605,27 €		- 119 008,19 €	- €		393 011,73 €	3,00%		- 145 433,98 €	- 1 143 475,47 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 210,03 €
IUSZTS4120	- 1 121 094,17 €	- 156 165,13 €		- 151 731,98 €	- €		408 590,21 €	3,00%		- 145 755,46 €	- 1 166 156,53 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 234,03 €
KAEQFM6872	- 1 126 438,31 €	- 163 005,80 €		- 111 421,78 €	- €		418 965,65 €	3,00%		- 220 460,18 €	- 1 202 360,41 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 272,34 €
LKTDUD6435	- 1 088 771,55 €	- 156 165,13 €		- 151 148,10 €	- €		389 223,95 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 152 908,54 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 220,01 €
ORBEEU9473	- 1 143 734,89 €	- 157 605,27 €		- 105 349,41 €	- €		404 693,96 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 148 043,33 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 214,86 €
QZHLLO8729	- 1 147 854,46 €	- 157 605,27 €		- 111 360,08 €	- €		400 331,36 €	3,00%		- 145 755,46 €	- 1 162 243,92 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 229,89 €
TMHIDB6626	- 1 178 693,47 €	- 154 724,99 €		- 176 820,65 €	- €		407 997,01 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 229 650,14 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 301,22 €
VLZERU4675	- 1 122 319,51 €	- 154 724,99 €		- 196 744,46 €	- €		386 600,29 €	3,00%		- 127 408,04 €	- 1 214 596,72 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 285,29 €
VONGLW2211	- 1 039 483,51 €	- 152 564,79 €		- 190 447,31 €	- €		383 773,20 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 144 770,12 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 211,40 €
XFYMGB4091	- 1 081 837,70 €	- 157 605,27 €		- 122 256,84 €	- €		382 460,69 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 125 286,83 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 190,78 €
YFJYSF1933	- 1 133 172,38 €	- 156 165,13 €		- 140 969,83 €	- €		402 095,09 €	3,00%		- 146 047,71 €	- 1 174 259,96 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 242,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 431 660,12 €	- 33 528,25 €		- 44 451,92 €	- €		164 647,95 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 384 315,02 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	679,00 €
AYUDSQ4058	- 426 117,69 €	- 33 828,25 €		- 43 053,15 €	- €		162 989,94 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 379 331,83 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	670,20 €
CZUCWK6717	- 396 587,07 €	- 33 078,18 €		- 61 759,72 €	- €		155 390,76 €	3,00%		- 38 793,38 €	- 374 827,58 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	662,24 €
GIWARF5157	- 463 834,08 €	- 33 588,26 €		- 65 074,79 €	- €		171 989,00 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 422 064,28 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	745,70 €
IAIZEZ2631	- 411 479,44 €	- 33 828,25 €		- 49 240,02 €	- €		157 251,62 €	3,00%		- 39 058,07 €	- 376 354,16 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	664,94 €
JPBXPU9588	- 397 741,40 €	- 33 078,18 €		- 59 813,84 €	- €		155 730,34 €	3,00%		- 39 058,07 €	- 373 961,15 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	660,71 €
LMTSXW3558	- 412 638,18 €	- 35 073,40 €		- 68 484,59 €	- €		165 883,86 €	3,00%		- 53 037,83 €	- 403 350,13 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	712,63 €
LVPACM9945	- 450 611,53 €	- 33 828,25 €		- 36 479,78 €	- €		171 209,60 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 389 032,63 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	687,34 €
MHZRON2338	- 428 653,58 €	- 33 588,26 €		- 92 914,03 €	- €		161 277,81 €	3,00%		- 30 444,64 €	- 424 322,69 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	749,69 €
OSKTCE7596	- 479 250,34 €	- 34 998,36 €		- 35 940,00 €	- €		175 452,84 €	3,00%		- 37 769,38 €	- 412 505,24 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	728,81 €
RBXOYC6334	- 386 810,22 €	- 32 778,18 €		- 71 790,53 €	- €		152 471,05 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 378 230,57 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	668,25 €
TBEVBH8145	- 458 236,24 €	- 33 828,25 €		- 35 716,08 €	- €		172 053,93 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 395 049,32 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	697,97 €
TDDQMY0064	- 465 056,92 €	- 33 888,25 €		- 64 023,49 €	- €		168 218,67 €	3,00%		- 31 026,85 €	- 425 776,84 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	752,26 €
VCQBTK9740	- 450 610,01 €	- 33 888,25 €		- 66 340,89 €	- €		164 828,94 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 417 566,37 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	737,75 €
XODTTC4630	- 451 612,06 €	- 35 313,39 €		- 42 027,40 €	- €		172 403,45 €	3,00%		- 50 972,48 €	- 407 521,87 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	720,00 €
YHOCZE3064	- 429 677,21 €	- 34 338,33 €		- 48 661,42 €	- €		168 953,14 €	3,00%		- 41 388,03 €	- 385 111,84 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	680,41 €
YSEQOD8074	- 418 529,83 €	- 34 653,36 €		- 49 762,32 €	- €		166 547,76 €	3,00%		- 53 744,23 €	- 390 141,98 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	689,30 €
YYZDDF7976	- 442 706,53 €	- 33 828,25 €		- 38 203,08 €	- €		170 334,24 €	3,00%		- 39 322,68 €	- 383 726,29 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	677,96 €
ZFIRLB2924	- 479 654,08 €	- 33 588,26 €		- 60 796,66 €	- €		173 740,83 €	3,00%		- 31 556,15 €	- 431 854,32 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	762,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 448 401,77 €	- 40 593,93 €		- 72 161,95 €	- €		170 805,50 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 436 405,83 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	771,04 €
BRRAVF3607	- 427 847,23 €	- 40 233,90 €		- 82 517,02 €	- €		163 395,02 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 433 256,80 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	765,47 €
CCXWTS9991	- 402 416,27 €	- 39 333,81 €		- 105 616,22 €	- €		157 274,14 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 436 145,84 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	770,58 €
FJWHEA2154	- 411 436,24 €	- 39 333,81 €		- 99 661,61 €	- €		159 346,55 €	3,00%		- 44 942,16 €	- 436 027,28 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	770,37 €
JBVQUZ5607	- 489 506,64 €	- 39 963,87 €		- 105 095,76 €	- €		177 489,95 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 493 810,17 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	872,46 €
JURDBS3279	- 493 743,04 €	- 43 006,17 €		- 76 349,34 €	- €		185 158,77 €	3,00%		- 62 829,38 €	- 490 769,16 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	867,08 €
KNKBYO4931	- 479 127,04 €	- 39 963,87 €		- 108 479,67 €	- €		174 388,62 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 489 915,80 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	865,58 €
MTRIGN7304	- 422 684,71 €	- 41 043,98 €		- 90 156,58 €	- €		172 713,34 €	3,00%		- 64 428,74 €	- 445 600,66 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	787,28 €
OORKPP9538	- 422 696,24 €	- 39 693,85 €		- 91 710,29 €	- €		162 778,81 €	3,00%		- 44 942,16 €	- 436 263,73 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	770,78 €
PVTHKC3659	- 464 934,12 €	- 40 593,93 €		- 67 586,20 €	- €		175 718,46 €	3,00%		- 45 789,06 €	- 443 184,86 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	783,01 €
QEBJOG3794	- 430 698,48 €	- 41 656,04 €		- 97 702,22 €	- €		170 011,39 €	3,00%		- 66 959,99 €	- 467 005,33 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	825,10 €
RPENOA4214	- 497 857,04 €	- 39 963,87 €		- 103 373,03 €	- €		178 414,63 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 499 513,15 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	882,53 €
TIPOWT3723	- 465 678,06 €	- 40 323,91 €		- 108 348,25 €	- €		169 215,17 €	3,00%		- 36 733,84 €	- 481 868,88 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	851,36 €
UPGSZN3254	- 414 527,76 €	- 39 693,85 €		- 91 829,17 €	- €		160 935,40 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 431 169,05 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	761,78 €
YSYLME9963	- 460 409,36 €	- 41 314,00 €		- 118 930,53 €	- €		173 726,49 €	3,00%		- 55 373,51 €	- 502 300,91 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	887,46 €
YZPNBT7397	- 439 107,23 €	- 40 593,93 €		- 74 593,15 €	- €		166 827,28 €	3,00%		- 46 053,67 €	- 433 520,70 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	765,94 €
ZCKTVL3853	- 454 410,64 €	- 40 323,91 €		- 120 728,22 €	- €		163 658,69 €	3,00%		- 35 622,33 €	- 487 426,41 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	861,18 €
ZDWJOY4809	- 464 433,06 €	- 40 323,91 €		- 91 010,30 €	- €		173 125,31 €	3,00%		- 41 393,76 €	- 464 035,71 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	819,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 425 176,65 €	- 30 754,22 €		- 55 702,99 €	- €		167 328,26 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 384 962,62 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	510,11 €
EGGQYR4743	- 404 057,34 €	- 29 702,98 €		- 72 069,02 €	- €		162 913,64 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 383 572,72 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	508,27 €
HIMJQG3045	- 394 275,19 €	- 29 702,98 €		- 82 795,36 €	- €		158 976,66 €	3,00%		- 39 545,34 €	- 387 342,22 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	513,26 €
HPAPQQ4099	- 445 605,23 €	- 30 941,05 €		- 82 062,19 €	- €		167 430,42 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 423 735,26 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	561,49 €
KOWWAH1778	- 452 195,32 €	- 31 031,17 €		- 48 437,26 €	- €		175 721,55 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 396 599,23 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	525,53 €
LHBILP1132	- 477 987,42 €	- 31 218,01 €		- 67 089,93 €	- €		179 159,69 €	3,00%		- 32 292,77 €	- 429 428,43 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	569,03 €
OUOPIY0040	- 421 779,83 €	- 33 156,55 €		- 78 122,97 €	- €		179 034,42 €	3,00%		- 58 324,49 €	- 412 349,42 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	546,40 €
QMRDKH4149	- 497 502,92 €	- 30 941,05 €		- 64 424,82 €	- €		182 599,66 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 442 826,34 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	586,78 €
QZYCRG1663	- 434 226,76 €	- 30 754,22 €		- 53 251,29 €	- €		169 639,16 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 389 514,58 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	516,14 €
RGVFWZ8687	- 417 031,08 €	- 30 754,22 €		- 58 393,98 €	- €		164 561,84 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 382 538,89 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	506,90 €
RWTOJS8635	- 421 131,05 €	- 31 031,17 €		- 56 780,11 €	- €		164 867,34 €	3,00%		- 40 392,24 €	- 384 467,24 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	509,45 €
SOJKWC6349	- 481 797,02 €	- 30 941,05 €		- 67 202,73 €	- €		178 640,61 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 433 857,41 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	574,90 €
SVCFJW1831	- 501 821,78 €	- 35 336,25 €		- 45 218,83 €	- €		194 129,65 €	3,00%		- 58 027,52 €	- 446 274,73 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	591,35 €
TQCRJH0149	- 397 705,44 €	- 29 702,98 €		- 80 698,96 €	- €		163 952,68 €	3,00%		- 40 921,46 €	- 385 076,17 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	510,26 €
UVRYHI9180	- 459 665,60 €	- 30 754,22 €		- 48 910,13 €	- €		178 493,77 €	3,00%		- 40 657,02 €	- 401 493,19 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	532,01 €
XBSDOR6852	- 426 030,63 €	- 29 979,94 €		- 66 646,80 €	- €		169 705,72 €	3,00%		- 40 392,24 €	- 393 343,89 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	521,22 €
XHNXBR1181	- 463 661,47 €	- 30 941,05 €		- 73 087,11 €	- €		172 848,07 €	3,00%		- 32 557,21 €	- 427 398,77 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	566,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F1.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 4 765 008,45 €	- 240 342,11 €		- 1 329 353,80 €	- €		1 874 231,57 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 606 153,74 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	542,47 €
BKGKMM6650	- 4 626 575,75 €	- 240 630,14 €		- 1 436 778,69 €	- €		1 855 401,55 €	3,00%		- 156 864,76 €	- 4 605 447,78 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	542,39 €
EQKQGP0481	- 4 875 443,16 €	- 241 782,25 €		- 1 265 856,70 €	- €		1 904 522,83 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 624 240,23 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	544,60 €
FRFETQ9183	- 4 739 954,64 €	- 241 512,22 €		- 1 456 087,44 €	- €		1 882 797,32 €	3,00%		- 163 778,51 €	- 4 718 535,49 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	555,71 €
HHIHWM6659	- 5 036 512,97 €	- 238 901,97 €		- 1 537 830,98 €	- €		1 949 043,63 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 991 243,57 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	587,83 €
HJWUIL2664	- 5 901 256,91 €	- 178 562,21 €		- 1 270 240,61 €	- €		2 378 843,56 €	3,00%		- 231 423,45 €	- 5 202 639,61 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	612,72 €
KPMOSF2160	- 4 719 606,49 €	- 245 112,57 €		- 1 333 919,84 €	- €		1 865 480,47 €	3,00%		- 164 320,63 €	- 4 597 479,07 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	541,45 €
KQWJYP1027	- 4 771 969,49 €	- 240 342,11 €		- 1 617 116,59 €	- €		1 864 400,76 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 892 068,72 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	576,15 €
MORFBY1300	- 5 283 178,54 €	- 240 342,11 €		- 1 485 549,02 €	- €		2 026 338,38 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 5 109 772,58 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	601,79 €
MRXXYK5970	- 5 311 237,83 €	- 244 302,49 €		- 1 513 524,07 €	- €		2 061 032,45 €	3,00%		- 201 599,97 €	- 5 209 631,91 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	613,55 €
MYTWDV9349	- 4 893 354,01 €	- 238 901,97 €		- 1 582 744,78 €	- €		1 900 871,41 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 941 170,64 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	581,93 €
PKAKTX0262	- 4 649 524,21 €	- 240 342,11 €		- 1 404 449,91 €	- €		1 837 839,16 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 602 158,03 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	542,00 €
PSZBQO1061	- 5 309 301,83 €	- 251 071,15 €		- 1 215 637,33 €	- €		2 069 250,48 €	3,00%		- 231 423,45 €	- 4 938 183,28 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	581,58 €
PUYVPJ2107	- 4 784 524,17 €	- 241 512,22 €		- 1 352 360,15 €	- €		1 914 097,95 €	3,00%		- 164 320,63 €	- 4 628 619,22 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	545,12 €
QUNBVO8542	- 4 598 250,32 €	- 250 801,12 €		- 1 450 253,00 €	- €		1 857 939,37 €	3,00%		- 250 063,12 €	- 4 691 428,19 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	552,52 €
SVSJFS6994	- 4 925 418,51 €	- 238 901,97 €		- 1 614 585,81 €	- €		1 933 315,31 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 4 972 632,28 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	585,64 €
WBCXCI0831	- 5 325 757,83 €	- 238 901,97 €		- 1 513 524,07 €	- €		2 042 273,92 €	3,00%		- 127 041,29 €	- 5 162 951,24 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	608,05 €
WLTYYW7752	- 4 946 525,05 €	- 241 782,25 €		- 1 258 091,37 €	- €		1 921 355,13 €	3,00%		- 145 680,96 €	- 4 670 724,49 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	550,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 012,81 €**		**- 94 304,23 €**	**- €**			**3,00%**			**- 105 317,04 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**658,23 €**
ALEVCM6200	- 60 713,35 €	- 6 343,73 €		- 13 116,59 €	- €		7 597,29 €	3,00%		- 3 202,99 €	- 75 779,38 €	28,05%	29 537,66 €	12,54	28,91	180,68	473,62 €
EBLWFR6606	- 68 387,07 €	- 5 989,77 €		- 36 890,22 €	- €		9 896,99 €	3,00%		- 4 195,83 €	- 105 565,91 €	-0,24%	- 248,87 €	12,06	16,85	105,31	659,79 €
EWGCNQ9831	- 64 929,50 €	- 5 365,14 €		- 22 144,59 €	- €		8 000,07 €	3,00%		- 1 970,73 €	- 86 409,89 €	17,95%	18 907,15 €	11,24	22,46	140,35	540,06 €
FPAWWA8585	- 71 464,13 €	- 5 764,18 €		- 40 821,01 €	- €		9 999,50 €	3,00%		- 3 209,12 €	- 111 258,94 €	-5,64%	- 5 941,90 €	13,00	19,02	118,90	695,37 €
FRNNJF0056	- 94 353,27 €	- 8 488,31 €		- 26 233,12 €	- €		13 449,88 €	3,00%		- 7 305,97 €	- 122 930,78 €	-16,72%	- 17 613,74 €	6,92	13,42	83,89	768,32 €
FUPHRN1848	- 117 990,55 €	- 7 312,63 €		- 19 496,96 €	- €		20 160,46 €	3,00%		- 10 327,90 €	- 134 967,58 €	-28,15%	- 29 650,54 €	6,30	20,89	130,56	843,55 €
JCMMUK8460	- 77 668,57 €	- 8 488,31 €		- 18 058,79 €	- €		10 707,70 €	3,00%		- 7 166,92 €	- 100 674,89 €	4,41%	4 642,14 €	8,48	19,85	124,06	629,22 €
JYEOCC0105	- 76 839,02 €	- 8 488,31 €		- 29 151,87 €	- €		11 422,51 €	3,00%		- 7 305,97 €	- 110 362,66 €	-4,79%	- 5 045,62 €	8,23	14,61	91,31	689,77 €
KWSIEF9771	- 64 014,20 €	- 6 551,94 €		- 12 782,92 €	- €		8 524,37 €	3,00%		- 3 900,02 €	- 78 724,71 €	25,25%	26 592,33 €	14,32	30,30	189,40	492,03 €
OJRJIF8041	- 58 496,47 €	- 6 343,73 €		- 14 241,01 €	- €		7 435,69 €	3,00%		- 3 190,34 €	- 74 835,87 €	28,94%	30 481,17 €	14,92	31,93	199,58	467,72 €
ONTMZF2946	- 86 521,82 €	- 8 488,31 €		- 26 610,06 €	- €		12 772,31 €	3,00%		- 7 305,97 €	- 116 153,83 €	-10,29%	- 10 836,79 €	7,09	13,58	84,85	725,96 €
PBJQGU9449	- 123 032,62 €	- 7 746,44 €		- 13 787,24 €	- €		21 537,20 €	3,00%		- 12 039,46 €	- 135 068,56 €	-28,25%	- 29 751,52 €	6,30	18,24	114,01	844,18 €
UBKOFK3924	- 64 448,82 €	- 6 343,73 €		- 12 303,86 €	- €		8 131,44 €	3,00%		- 3 215,64 €	- 78 180,61 €	25,77%	27 136,43 €	10,61	26,56	165,97	488,63 €
UTZBKN1012	- 79 430,75 €	- 8 488,31 €		- 19 463,48 €	- €		10 950,51 €	3,00%		- 7 113,82 €	- 103 545,85 €	1,68%	1 771,19 €	9,37	21,07	131,70	647,16 €
VMWBNG0568	- 54 678,73 €	- 6 118,14 €		- 18 250,22 €	- €		6 716,36 €	3,00%		- 2 228,92 €	- 74 559,64 €	29,20%	30 757,40 €	17,16	37,02	231,36	466,00 €
XGNSNH7897	- 72 352,62 €	- 7 863,67 €		- 17 737,83 €	- €		9 908,34 €	3,00%		- 5 093,50 €	- 93 139,28 €	11,56%	12 177,76 €	7,94	19,17	119,83	582,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 053,12 €**		**- 80 391,62 €**	**- €**			**3,00%**			**- 88 444,74 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**755,94 €**
AVQPRQ5551	- 44 895,13 €	- 5 028,82 €		- 9 689,38 €	- €		5 898,45 €	3,00%		- 3 896,17 €	- 57 611,05 €	34,86%	30 833,69 €	10,65	**22,54**	192,65	492,40 €
CKOYFC2508	- 52 105,18 €	- 4 883,07 €		- 28 531,35 €	- €		8 595,79 €	3,00%		- 5 613,85 €	- 82 537,66 €	6,68%	5 907,08 €	11,44	**14,81**	126,60	705,45 €
EWCJCD2697	- 44 855,07 €	- 5 011,43 €		- 10 889,01 €	- €		6 039,23 €	3,00%		- 3 659,58 €	- 58 375,86 €	34,00%	30 068,88 €	10,50	**23,26**	198,81	498,94 €
FHXKQY0885	- 45 469,47 €	- 4 050,23 €		- 19 068,10 €	- €		6 030,74 €	3,00%		- 2 619,63 €	- 65 176,70 €	26,31%	23 268,04 €	10,60	**19,46**	166,36	557,07 €
GCVNCA5063	- 54 881,21 €	- 4 883,07 €		- 26 390,00 €	- €		8 917,50 €	3,00%		- 5 613,85 €	- 82 850,63 €	6,32%	5 594,11 €	10,48	**13,94**	119,15	708,13 €
IWSEUK2865	- 66 632,16 €	- 10 088,35 €		- 24 374,17 €	- €		11 214,36 €	3,00%		- 11 614,98 €	- 101 495,30 €	-14,76%	- 13 050,56 €	7,28	**12,27**	104,90	867,48 €
KATFPV5340	- 47 622,01 €	- 4 449,26 €		- 33 916,23 €	- €		7 352,38 €	3,00%		- 3 858,01 €	- 82 493,14 €	6,73%	5 951,60 €	11,26	**15,57**	133,04	705,07 €
MIUMYB2385	- 41 587,33 €	- 5 028,82 €		- 10 241,26 €	- €		5 579,75 €	3,00%		- 3 896,17 €	- 55 173,83 €	37,62%	33 270,91 €	11,58	**23,87**	203,98	471,57 €
SEGUBW2918	- 55 217,73 €	- 7 173,39 €		- 27 041,52 €	- €		9 340,19 €	3,00%		- 7 986,50 €	- 88 078,95 €	0,41%	365,79 €	8,64	**12,94**	110,58	752,81 €
XNANXA8941	- 50 711,06 €	- 6 548,76 €		- 15 678,22 €	- €		7 340,44 €	3,00%		- 5 774,04 €	- 71 371,63 €	19,30%	17 073,11 €	8,14	**16,94**	144,80	610,01 €
YLENGA6490	- 39 500,39 €	- 4 050,23 €		- 24 843,05 €	- €		5 396,32 €	3,00%		- 2 477,99 €	- 65 475,33 €	25,97%	22 969,41 €	14,27	**24,49**	209,29	559,62 €
YYFNRR5412	- 38 792,35 €	- 5 028,82 €		- 11 297,20 €	- €		5 215,67 €	3,00%		- 3 851,89 €	- 53 754,59 €	39,22%	34 690,15 €	13,35	**26,40**	225,65	459,44 €
ZLCAGM0719	- 53 521,99 €	- 7 173,39 €		- 31 227,83 €	- €		9 029,01 €	3,00%		- 7 800,58 €	- 90 694,78 €	-2,54%	- 2 250,04 €	10,52	**14,64**	125,14	775,17 €
ZWJRHQ0046	- 34 161,70 €	- 4 803,22 €		- 15 114,08 €	- €		4 339,42 €	3,00%		- 2 833,57 €	- 52 573,15 €	40,56%	35 871,59 €	15,69	**31,49**	269,15	449,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 276 378,55 €**		**- 724 117,58 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 000 496,13 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**485,91 €**
BFXWPW9059	- 660 965,83 €	- 84 287,91 €		- 343 868,73 €	- €		100 346,22 €	3,00%		- 78 649,09 €	- 1 067 425,33 €	-6,69%	- 66 929,20 €	66,60	180,66	87,74	518,42 €
BPXMRR8708	- 663 515,13 €	- 84 287,91 €		- 303 270,61 €	- €		98 488,69 €	3,00%		- 78 772,80 €	- 1 031 357,77 €	-3,08%	- 30 861,64 €	48,35	164,14	79,72	500,90 €
DIUDZH1509	- 989 437,60 €	- 85 391,69 €		- 290 227,81 €	- €		172 233,71 €	3,00%		- 109 874,11 €	- 1 302 697,50 €	-30,21%	- 302 201,37 €	38,99	165,93	80,59	632,68 €
DYXZHO2204	- 560 089,59 €	- 46 115,86 €		- 220 365,95 €	- €		77 684,78 €	3,00%		- 27 912,56 €	- 776 799,17 €	22,36%	223 696,95 €	85,32	255,03	123,86	377,27 €
FXHAGE4439	- 604 544,65 €	- 81 685,27 €		- 231 917,01 €	- €		86 471,39 €	3,00%		- 69 554,21 €	- 901 229,76 €	9,92%	99 266,37 €	53,10	226,74	110,12	437,70 €
HELYTX2103	- 617 168,93 €	- 46 809,94 €		- 347 320,51 €	- €		83 990,21 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 959 430,00 €	4,10%	41 066,13 €	72,97	171,16	83,13	465,97 €
HSSTKI7732	- 810 945,98 €	- 115 332,16 €		- 129 591,42 €	- €		130 941,86 €	3,00%		- 130 333,90 €	- 1 055 261,61 €	-5,47%	- 54 765,48 €	38,57	202,43	98,31	512,51 €
IEGIDB6139	- 758 241,52 €	- 28 563,94 €		- 454 225,45 €	- €		125 785,05 €	3,00%		- 47 341,51 €	- 1 162 587,36 €	-16,20%	- 162 091,24 €	161,66	581,78	282,55	564,64 €
LTYALN5829	- 609 404,13 €	- 48 718,50 €		- 282 269,26 €	- €		89 067,00 €	3,00%		- 37 069,33 €	- 888 394,22 €	11,20%	112 101,91 €	80,89	199,94	97,11	431,47 €
NQMZRB9689	- 660 132,40 €	- 50 974,15 €		- 275 042,23 €	- €		97 533,76 €	3,00%		- 46 808,76 €	- 935 423,77 €	6,50%	65 072,35 €	88,30	189,57	92,07	454,31 €
PKISWI5734	- 646 625,23 €	- 51 182,37 €		- 171 411,00 €	- €		92 158,91 €	3,00%		- 46 982,38 €	- 824 042,07 €	17,64%	176 454,06 €	73,28	220,77	107,22	400,21 €
RWZYHB8491	- 601 368,25 €	- 48 371,52 €		- 188 230,44 €	- €		84 984,70 €	3,00%		- 37 651,98 €	- 790 637,49 €	20,98%	209 858,64 €	79,96	230,61	112,00	383,99 €
VPCOOW8749	- 658 462,98 €	- 50 974,15 €		- 242 865,46 €	- €		96 868,17 €	3,00%		- 46 870,57 €	- 902 305,00 €	9,81%	98 191,13 €	73,83	176,48	85,71	438,22 €
VQZYBB3717	- 641 941,48 €	- 46 809,94 €		- 342 013,05 €	- €		86 957,82 €	3,00%		- 32 120,83 €	- 975 927,48 €	2,46%	24 568,64 €	70,59	169,00	82,08	473,98 €
WFIJWP6825	- 741 337,98 €	- 84 287,91 €		- 294 633,98 €	- €		108 877,78 €	3,00%		- 78 772,80 €	- 1 090 154,89 €	-8,96%	- 89 658,76 €	44,47	160,63	78,01	529,46 €
YKCZJQ5126	- 701 475,68 €	- 84 287,91 €		- 295 871,94 €	- €		103 978,79 €	3,00%		- 78 772,80 €	- 1 056 429,53 €	-5,59%	- 55 933,41 €	45,02	161,13	78,26	513,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 160 838,67 €**		**- 508 639,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 669 477,71 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**582,15 €**
BSQSRG2718	- 504 161,34 €	- 43 143,16 €		- 95 405,89 €	- €		73 838,98 €	3,00%		- 38 176,30 €	- 607 047,72 €	9,33%	62 429,99 €	47,55	**128,45**	111,69	527,87 €
CBMEOF2605	- 487 258,15 €	- 45 745,80 €		- 149 753,60 €	- €		77 781,99 €	3,00%		- 47 485,07 €	- 652 460,63 €	2,54%	17 017,08 €	55,99	**110,77**	96,33	567,36 €
EHVQQU3160	- 491 446,09 €	- 76 803,90 €		- 224 034,20 €	- €		74 897,97 €	3,00%		- 69 269,23 €	- 786 655,44 €	-17,50%	- 117 177,72 €	43,60	**119,90**	104,26	684,05 €
ELDMPS6148	- 366 582,99 €	- 36 723,29 €		- 199 079,03 €	- €		45 650,68 €	3,00%		- 13 687,13 €	- 570 421,77 €	14,80%	99 055,94 €	68,33	**182,20**	158,43	496,02 €
ERGHVF6235	- 568 489,66 €	- 79 059,55 €		- 167 871,03 €	- €		88 673,42 €	3,00%		- 79 387,30 €	- 806 134,13 €	-20,41%	- 136 656,41 €	28,44	**90,02**	78,28	700,99 €
GMOJAI7137	- 642 100,72 €	- 110 103,81 €		- 59 333,67 €	- €		110 452,28 €	3,00%		- 130 948,40 €	- 832 034,31 €	-24,28%	- 162 556,60 €	24,79	**111,46**	96,92	723,51 €
GNFTJR5621	- 576 767,10 €	- 25 951,71 €		- 281 043,40 €	- €		95 050,12 €	3,00%		- 43 087,07 €	- 831 799,16 €	-24,25%	- 162 321,45 €	90,68	**345,82**	300,71	723,30 €
GNRTNO8767	- 467 131,44 €	- 41 581,58 €		- 207 305,21 €	- €		65 473,02 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 683 280,55 €	-2,06%	- 13 802,83 €	48,11	**100,44**	87,34	594,16 €
JGUQOU3657	- 364 521,16 €	- 36 723,29 €		- 235 754,98 €	- €		45 912,14 €	3,00%		- 13 398,67 €	- 604 485,95 €	9,71%	64 991,76 €	91,65	**214,10**	186,17	525,64 €
PLLVOL3301	- 460 817,65 €	- 43 143,16 €		- 109 499,00 €	- €		68 599,17 €	3,00%		- 38 176,30 €	- 583 036,94 €	12,91%	86 440,77 €	56,51	**140,70**	122,35	506,99 €
PQJJKM6573	- 524 273,49 €	- 79 059,55 €		- 175 048,95 €	- €		82 145,69 €	3,00%		- 79 387,30 €	- 775 623,60 €	-15,86%	- 106 145,89 €	31,67	**92,94**	80,81	674,46 €
PRMVBS2558	- 401 364,77 €	- 36 723,29 €		- 171 694,40 €	- €		48 820,27 €	3,00%		- 13 777,31 €	- 574 739,50 €	14,15%	94 738,21 €	50,93	**158,38**	137,72	499,77 €
TNCYTX0105	- 487 120,24 €	- 41 581,58 €		- 205 533,92 €	- €		68 500,93 €	3,00%		- 32 645,15 €	- 698 379,96 €	-4,32%	- 28 902,25 €	47,32	**99,72**	86,71	607,29 €
UCVAGO1458	- 515 776,72 €	- 41 581,58 €		- 196 626,84 €	- €		71 955,45 €	3,00%		- 32 735,33 €	- 714 765,02 €	-6,76%	- 45 287,31 €	43,31	**96,09**	83,56	621,53 €
UZLUQY6081	- 486 288,12 €	- 41 789,79 €		- 135 880,28 €	- €		65 375,32 €	3,00%		- 32 756,95 €	- 631 339,83 €	5,70%	38 137,89 €	47,10	**138,94**	120,82	548,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 111 029,49 €**		**- 270 399,38 €**	**- €**			**3,00%**			**- 381 428,86 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**558,46 €**
BRSUBO1347	- 545 564,76 €	- 27 881,89 €		- 34 844,47 €	- €		159 847,51 €	3,00%		- 28 398,48 €	- 476 842,08 €	-25,01%	- 95 413,22 €	24,14	**62,30**	91,21	698,16 €
COTBKY6790	- 326 556,89 €	- 15 161,75 €		- 57 296,03 €	- €		87 138,87 €	3,00%		- 878,24 €	- 312 754,04 €	18,00%	68 674,82 €	36,12	**73,25**	107,24	457,91 €
FEALYV3118	- 374 239,27 €	- 16 800,31 €		- 71 189,72 €	- €		94 807,87 €	3,00%		- 878,24 €	- 368 299,67 €	3,44%	13 129,19 €	32,32	**51,23**	75,00	539,24 €
GBUEME8554	- 396 330,77 €	- 16 800,31 €		- 70 496,62 €	- €		100 810,42 €	3,00%		- 878,24 €	- 383 695,53 €	-0,59%	- 2 266,66 €	31,92	**50,87**	74,48	561,78 €
GSQAXE8599	- 278 901,18 €	- 14 245,55 €		- 79 094,42 €	- €		76 169,86 €	3,00%		- 878,24 €	- 296 949,53 €	22,15%	84 479,34 €	48,16	**98,56**	144,31	434,77 €
KZHTIP7718	- 313 310,79 €	- 17 209,95 €		- 58 807,32 €	- €		83 124,54 €	3,00%		- 5 513,07 €	- 311 716,59 €	18,28%	69 712,27 €	48,44	**87,53**	128,15	456,39 €
MKXTVH0240	- 338 738,19 €	- 15 556,40 €		- 93 015,32 €	- €		87 798,44 €	3,00%		- 837,30 €	- 360 348,77 €	5,53%	21 080,10 €	38,51	**66,89**	97,94	527,60 €
NOLJPF5069	- 394 179,49 €	- 36 790,76 €		- 57 109,45 €	- €		99 857,68 €	3,00%		- 20 917,25 €	- 409 139,26 €	-7,26%	- 27 710,40 €	26,22	**50,84**	74,44	599,03 €
REXXJF7001	- 432 630,77 €	- 36 463,05 €		- 59 074,46 €	- €		111 769,52 €	3,00%		- 20 917,25 €	- 437 316,02 €	-14,65%	- 55 887,16 €	24,03	**48,55**	71,08	640,29 €
RWGCPP4135	- 301 829,52 €	- 14 245,55 €		- 65 288,66 €	- €		79 864,44 €	3,00%		- 878,24 €	- 302 377,52 €	20,73%	79 051,34 €	37,01	**83,31**	121,97	442,72 €
SEOPNB0219	- 409 546,51 €	- 36 790,76 €		- 55 357,21 €	- €		106 959,74 €	3,00%		- 20 917,25 €	- 415 651,99 €	-8,97%	- 34 223,13 €	25,22	**49,94**	73,12	608,57 €
SRIWUD2552	- 347 301,27 €	- 16 800,31 €		- 77 153,96 €	- €		86 781,77 €	3,00%		- 878,24 €	- 355 352,01 €	6,84%	26 076,85 €	35,72	**54,31**	79,52	520,28 €
TPIEJI7914	- 320 521,59 €	- 15 556,40 €		- 92 494,57 €	- €		83 876,47 €	3,00%		- 878,24 €	- 345 574,33 €	9,40%	35 854,53 €	38,21	**66,62**	97,54	505,97 €
YQPQJG1486	- 444 972,77 €	- 47 736,36 €		- 33 967,58 €	- €		118 418,04 €	3,00%		- 38 417,98 €	- 446 676,66 €	-17,11%	- 65 247,79 €	21,70	**61,81**	90,50	653,99 €
ZUIWXF2246	- 282 346,76 €	- 14 245,55 €		- 103 749,65 €	- €		75 897,27 €	3,00%		- 706,17 €	- 325 150,86 €	14,75%	56 278,00 €	68,07	**125,81**	184,21	476,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 50 725,00 €**		**- 144 781,15 €**	**- €**			**3,00%**			**- 195 506,15 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**469,74 €**
AZADPN4386	- 234 984,75 €	- 42 416,82 €		- 18 722,19 €	- €		59 765,18 €	3,00%		- 38 324,30 €	- 274 682,88 €	-40,50%	- 79 176,73 €	15,28	35,38	85,01	659,98 €
EGBNTI7805	- 162 142,75 €	- 9 842,21 €		- 32 856,68 €	- €		38 504,53 €	3,00%		- 784,56 €	- 167 121,68 €	14,52%	28 384,47 €	22,66	41,16	98,90	401,54 €
FYMBEW1012	- 143 017,41 €	- 9 842,21 €		- 37 033,22 €	- €		33 458,38 €	3,00%		- 784,56 €	- 157 219,02 €	19,58%	38 287,13 €	26,04	45,78	109,99	377,75 €
HHGTAZ8809	- 222 642,75 €	- 31 143,51 €		- 36 598,40 €	- €		53 116,66 €	3,00%		- 20 823,57 €	- 258 091,57 €	-32,01%	- 62 585,43 €	16,96	26,81	64,43	620,11 €
JZKHOT2257	- 126 990,43 €	- 11 351,08 €		- 52 813,20 €	- €		33 064,73 €	3,00%		- 8 112,07 €	- 166 202,05 €	14,99%	29 304,09 €	41,61	76,39	183,53	399,33 €
KWWUVI9627	- 151 326,98 €	- 10 236,86 €		- 55 719,80 €	- €		36 322,08 €	3,00%		- 784,56 €	- 181 746,12 €	7,04%	13 760,03 €	24,57	37,40	89,85	436,68 €
LDUZDU1222	- 202 037,94 €	- 31 143,51 €		- 41 770,97 €	- €		47 964,50 €	3,00%		- 20 823,57 €	- 247 811,49 €	-26,75%	- 52 305,34 €	19,92	29,49	70,85	595,41 €
MXCMMC1677	- 117 172,42 €	- 8 598,29 €		- 48 925,92 €	- €		29 979,85 €	3,00%		- 784,56 €	- 145 501,34 €	25,58%	50 004,80 €	30,24	57,65	138,53	349,59 €
NXEQBY6911	- 135 184,26 €	- 8 926,01 €		- 39 091,44 €	- €		33 875,93 €	3,00%		- 784,56 €	- 150 110,34 €	23,22%	45 395,81 €	24,49	48,98	117,68	360,67 €
NYMKEJ8138	- 155 808,38 €	- 10 236,86 €		- 63 531,97 €	- €		36 792,24 €	3,00%		- 711,37 €	- 193 496,34 €	1,03%	2 009,81 €	29,03	41,44	99,56	464,91 €
OCVTQX9540	- 169 081,31 €	- 11 480,77 €		- 49 398,18 €	- €		37 762,43 €	3,00%		- 784,56 €	- 192 982,39 €	1,29%	2 523,76 €	24,78	31,46	75,60	463,68 €
PKFCBU4554	- 289 367,34 €	- 25 605,95 €		- 36 757,12 €	- €		79 123,50 €	3,00%		- 20 823,57 €	- 293 430,48 €	-50,09%	- 97 924,33 €	17,06	26,90	64,62	705,02 €
QJEKAI9375	- 241 640,23 €	- 41 302,59 €		- 37 144,05 €	- €		58 001,68 €	3,00%		- 30 769,88 €	- 292 855,08 €	-49,79%	- 97 348,93 €	19,13	30,53	73,35	703,64 €
YLYRWJ0745	- 186 342,75 €	- 11 480,77 €		- 45 699,45 €	- €		42 157,56 €	3,00%		- 784,56 €	- 202 149,97 €	-3,40%	- 6 643,82 €	22,66	29,55	71,00	485,70 €
ZBQFZY0899	- 153 486,85 €	- 9 842,21 €		- 33 836,11 €	- €		35 892,60 €	3,00%		- 784,56 €	- 162 057,14 €	17,11%	33 449,01 €	23,45	42,25	101,50	389,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 065,41 €**		**- 581 736,28 €**	**- €**			**3,00%**			**- 779 801,69 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**728,11 €**
CTLMEP2770	- 579 711,62 €	-109 656,70 €		- 102 011,75 €	- €		90 209,63 €	3,00%		-107 667,33 €	- 808 837,77 €	-3,72%	- 29 036,08 €	40,82	116,15	108,45	755,22 €
EPIMOH8479	- 585 574,55 €	-112 779,87 €		- 165 188,60 €	- €		96 412,01 €	3,00%		-118 647,71 €	- 885 778,73 €	-13,59%	- 105 977,03 €	55,39	107,44	100,32	827,06 €
HGBVXZ1347	- 355 888,98 €	- 31 577,59 €		- 297 551,35 €	- €		38 021,34 €	3,00%		- 665,21 €	- 647 661,79 €	16,95%	132 139,90 €	160,45	270,39	252,46	604,73 €
IEUSUX0059	- 644 913,15 €	-114 861,98 €		- 124 747,80 €	- €		107 898,44 €	3,00%		-126 104,51 €	- 902 728,99 €	-15,76%	- 122 927,29 €	43,62	97,40	90,95	842,88 €
KZGXQH6576	- 461 331,32 €	- 37 823,92 €		- 264 910,63 €	- €		62 318,97 €	3,00%		- 25 425,70 €	- 727 172,60 €	6,75%	52 629,09 €	107,52	128,18	119,68	678,97 €
LBDBES9353	- 517 061,07 €	- 37 823,92 €		- 247 888,06 €	- €		68 916,58 €	3,00%		- 25 425,70 €	- 759 282,17 €	2,63%	20 519,52 €	99,87	121,25	113,22	708,95 €
LEMGWN3243	- 402 488,65 €	- 34 700,76 €		- 302 609,10 €	- €		51 334,75 €	3,00%		- 11 940,55 €	- 700 404,31 €	10,18%	79 397,38 €	113,87	150,91	140,91	653,97 €
LVJRXW3984	- 372 923,23 €	- 31 577,59 €		- 247 069,36 €	- €		39 885,24 €	3,00%		- 837,30 €	- 612 522,25 €	21,45%	167 279,45 €	128,36	226,48	211,46	571,92 €
PLDEDI3378	- 370 095,90 €	- 31 577,59 €		- 220 785,43 €	- €		40 142,50 €	3,00%		- 878,24 €	- 583 194,66 €	25,21%	196 607,04 €	111,65	203,62	190,12	544,53 €
PPXDSM6497	- 647 827,65 €	-112 779,87 €		- 130 711,72 €	- €		105 435,39 €	3,00%		-118 729,64 €	- 904 613,49 €	-16,01%	- 124 811,80 €	39,89	93,41	87,22	844,64 €
QXIPUQ9920	- 673 293,53 €	-120 733,53 €		- 78 035,48 €	- €		112 175,01 €	3,00%		-144 899,47 €	- 904 786,99 €	-16,03%	- 124 985,30 €	39,89	115,55	107,89	844,81 €
RWCURY6326	- 595 236,96 €	-112 779,87 €		- 137 294,36 €	- €		97 448,42 €	3,00%		-118 729,64 €	- 866 592,42 €	-11,13%	- 86 790,72 €	42,85	96,09	89,72	809,14 €
UBHZWM9625	- 401 225,71 €	- 34 700,76 €		- 201 758,88 €	- €		48 902,36 €	3,00%		- 14 363,39 €	- 603 146,39 €	22,65%	176 655,31 €	114,54	190,59	177,95	563,16 €
UKVXWW1875	- 396 690,47 €	- 40 572,31 €		- 221 643,81 €	- €		50 718,31 €	3,00%		- 30 694,56 €	- 638 882,84 €	18,07%	140 918,85 €	139,88	252,88	236,12	596,53 €
WBQDFD5260	- 349 357,09 €	- 31 577,59 €		- 245 266,88 €	- €		38 013,45 €	3,00%		- 837,30 €	- 589 025,41 €	24,46%	190 776,28 €	127,21	224,91	210,00	549,98 €
WJNIBH0521	- 451 418,79 €	- 34 700,76 €		- 183 125,08 €	- €		54 096,03 €	3,00%		- 14 363,39 €	- 629 512,00 €	19,27%	150 289,69 €	102,70	174,38	162,82	587,78 €
XBWBCR9943	- 405 958,64 €	- 37 199,29 €		- 206 256,93 €	- €		47 755,60 €	3,00%		- 19 457,10 €	- 621 116,35 €	20,35%	158 685,34 €	122,06	214,41	200,20	579,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-392 469,06 €**		**-1 236 233,65 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 628 702,72 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**705,07 €**
CFCCJJ0850	- 748 737,63 €	- 48 745,75 €		- 527 854,83 €	- €		94 124,13 €	3,00%		- 15 807,24 €	- 1 247 021,32 €	23,43%	381 681,39 €	299,00	**487,14**	210,88	539,84 €
ESSUEZ5649	- 937 155,73 €	-123 701,70 €		- 305 542,75 €	- €		138 624,40 €	3,00%		-109 224,25 €	- 1 337 000,02 €	17,91%	291 702,69 €	121,05	**317,07**	137,26	578,79 €
IHEDTU9842	- 852 943,82 €	-123 701,70 €		- 342 196,31 €	- €		129 054,01 €	3,00%		-109 111,18 €	- 1 298 899,01 €	20,25%	329 803,71 €	144,35	**348,95**	151,06	562,29 €
ILPDTV3423	- 718 613,77 €	- 51 244,28 €		- 460 492,96 €	- €		91 749,30 €	3,00%		- 21 095,94 €	- 1 159 697,66 €	28,80%	469 005,06 €	279,59	**477,16**	206,56	502,03 €
JGSYQJ3016	- 781 035,78 €	- 56 699,41 €		- 434 570,82 €	- €		104 932,04 €	3,00%		- 39 554,22 €	- 1 206 928,19 €	25,90%	421 774,53 €	287,50	**513,13**	222,14	522,48 €
KUNRIL9071	- 782 063,85 €	- 54 367,45 €		- 407 457,14 €	- €		103 783,53 €	3,00%		- 34 581,10 €	- 1 174 686,00 €	27,88%	454 016,71 €	265,14	**433,32**	187,59	508,52 €
MDENMQ0235	- 889 493,50 €	-126 824,86 €		- 434 998,82 €	- €		140 154,36 €	3,00%		-120 286,56 €	- 1 431 449,38 €	12,11%	197 253,34 €	139,71	**271,37**	117,48	619,68 €
MIJPQT2471	- 767 861,32 €	- 54 617,30 €		- 435 073,58 €	- €		111 057,12 €	3,00%		- 32 292,42 €	- 1 178 787,49 €	27,62%	449 915,23 €	272,34	**495,83**	214,65	510,30 €
PMCSXN9578	- 864 983,08 €	-123 701,70 €		- 474 506,91 €	- €		133 357,56 €	3,00%		-106 801,40 €	- 1 436 635,52 €	11,79%	192 067,20 €	138,26	**300,85**	130,24	621,92 €
SJXSLH6397	- 1 047 939,89 €	-126 824,86 €		- 379 842,38 €	- €		160 160,48 €	3,00%		-120 286,56 €	- 1 514 733,21 €	7,00%	113 969,51 €	114,92	**248,93**	107,76	655,73 €
TCIEQV4855	- 850 035,73 €	- 54 367,45 €		- 390 048,17 €	- €		112 074,87 €	3,00%		- 34 581,10 €	- 1 216 957,58 €	25,28%	411 745,14 €	251,95	**415,65**	179,93	526,82 €
TVJMUD8087	- 726 340,78 €	- 54 617,30 €		- 459 818,26 €	- €		96 355,66 €	3,00%		- 32 179,35 €	- 1 176 600,02 €	27,76%	452 102,70 €	291,95	**524,16**	226,91	509,35 €
VOAMFC9303	- 831 604,74 €	-120 578,53 €		- 407 986,30 €	- €		120 254,57 €	3,00%		- 95 512,89 €	- 1 335 427,90 €	18,01%	293 274,82 €	159,00	**399,79**	173,07	578,11 €
YCMJLB6207	- 818 335,94 €	- 56 449,56 €		- 398 150,25 €	- €		110 943,21 €	3,00%		- 41 842,90 €	- 1 203 835,45 €	26,09%	424 867,27 €	272,96	**439,21**	190,13	521,14 €
ZIAGKH5795	- 996 366,05 €	-128 906,97 €		- 367 907,42 €	- €		158 059,47 €	3,00%		-127 661,43 €	- 1 462 782,40 €	10,19%	165 920,32 €	122,03	**256,55**	111,06	633,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 466,28 €**		**- 310 592,93 €**	**- €**			**3,00%**			**- 389 059,21 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**980,00 €**
BTZXBO4728	- 182 835,57 €	- 16 211,86 €		- 226 972,59 €	- €		25 920,28 €	3,00%		- 10 993,61 €	- 411 093,34 €	-5,66%	- 22 034,13 €	82,58	121,24	305,40	1 035,50 €
CZBLKM3627	- 226 203,30 €	- 18 814,50 €		- 199 375,44 €	- €		33 706,05 €	3,00%		- 22 231,24 €	- 432 918,43 €	-11,27%	- 43 859,22 €	80,20	103,02	259,49	1 090,47 €
EONYZF9653	- 266 418,82 €	- 82 527,05 €		- 72 307,80 €	- €		51 021,66 €	3,00%		- 94 912,31 €	- 465 144,33 €	-19,56%	- 76 085,12 €	26,07	86,77	218,57	1 171,65 €
FLWKIB0138	- 218 953,48 €	- 20 584,29 €		- 113 981,55 €	- €		30 795,96 €	3,00%		- 27 526,14 €	- 350 249,50 €	9,98%	38 809,71 €	71,98	128,33	323,26	882,24 €
JARLJR3430	- 132 554,31 €	- 13 296,91 €		- 177 741,39 €	- €		13 367,35 €	3,00%		- 737,85 €	- 310 963,11 €	20,07%	78 096,10 €	86,75	166,64	419,74	783,28 €
JGNXJE1941	- 248 240,35 €	- 84 609,16 €		- 124 451,75 €	- €		48 822,42 €	3,00%		- 99 045,80 €	- 507 524,64 €	-30,45%	- 118 465,43 €	39,68	128,01	322,46	1 278,40 €
LAKBDQ4275	- 303 161,68 €	- 85 442,01 €		- 84 684,40 €	- €		61 555,28 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 516 969,95 €	-32,88%	- 127 910,74 €	23,09	70,57	177,76	1 302,19 €
LYGPNN1330	- 186 546,93 €	- 16 211,86 €		- 210 420,37 €	- €		25 637,34 €	3,00%		- 11 062,67 €	- 398 604,49 €	-2,45%	- 9 545,28 €	75,14	114,51	288,43	1 004,04 €
MCHFCG7052	- 379 242,52 €	- 97 310,03 €		- 48 296,69 €	- €		79 029,89 €	3,00%		- 144 562,61 €	- 590 381,96 €	-51,75%	- 201 322,75 €	17,34	75,00	188,92	1 487,11 €
MVBZFO9851	- 360 532,52 €	- 88 044,64 €		- 67 789,73 €	- €		74 098,56 €	3,00%		- 114 455,72 €	- 556 724,06 €	-43,09%	- 167 664,85 €	18,60	66,79	168,25	1 402,33 €
RDJNAL7408	- 238 882,52 €	- 18 814,50 €		- 179 388,03 €	- €		36 255,63 €	3,00%		- 22 300,30 €	- 423 129,71 €	-8,76%	- 34 070,50 €	71,22	94,89	239,01	1 065,82 €
RGSBZJ9508	- 335 682,52 €	- 85 442,01 €		- 71 878,67 €	- €		65 755,12 €	3,00%		- 105 237,14 €	- 532 485,21 €	-36,86%	- 143 426,00 €	17,34	65,36	164,63	1 341,27 €
SCECTJ7697	- 160 037,21 €	- 13 296,91 €		- 156 281,16 €	- €		16 467,67 €	3,00%		- 737,85 €	- 313 885,46 €	19,32%	75 173,75 €	73,11	147,97	372,73	790,64 €
VLERPW7374	- 294 002,40 €	- 82 527,05 €		- 59 530,24 €	- €		54 233,49 €	3,00%		- 94 912,31 €	- 476 738,52 €	-22,54%	- 87 679,31 €	17,95	75,66	190,58	1 200,85 €
XDEOXH9168	- 196 984,60 €	- 15 899,54 €		- 132 359,28 €	- €		24 696,07 €	3,00%		- 11 975,48 €	- 332 522,83 €	14,53%	56 536,38 €	72,08	130,50	328,71	837,59 €
ZWCGUZ0902	- 307 775,17 €	- 85 442,01 €		- 91 306,10 €	- €		62 069,63 €	3,00%		- 105 168,07 €	- 527 621,71 €	-35,61%	- 138 562,50 €	26,07	73,26	184,54	1 329,02 €
ZXPVSM3977	- 200 093,53 €	- 20 584,29 €		- 123 636,89 €	- €		28 334,14 €	3,00%		- 27 381,11 €	- 343 361,68 €	11,75%	45 697,53 €	79,30	138,14	347,95	864,89 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 517 602,13 €**		**- 2 460 710,43 €**	- €			**3,00%**			**- 2 978 312,56 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**792,10 €**
BTQTBH1395	- 905 049,15 €	- 124 079,99 €		- 842 619,03 €	- €		130 789,29 €	3,00%		- 94 669,44 €	- 1 835 628,31 €	38,37%	1 142 684,25 €	231,49	912,32	242,64	488,20 €
CFLBQG1260	- 995 393,43 €	- 134 178,22 €		- 715 666,61 €	- €		150 450,15 €	3,00%		- 130 788,12 €	- 1 825 576,23 €	38,70%	1 152 736,33 €	216,00	882,10	234,60	485,53 €
CGTIFY7854	- 970 688,69 €	- 129 597,58 €		- 959 952,68 €	- €		148 751,86 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 027 718,99 €	31,92%	950 593,57 €	230,03	774,61	206,01	539,29 €
CSLEBJ1773	- 894 699,79 €	- 128 972,95 €		- 822 582,67 €	- €		130 794,47 €	3,00%		- 110 331,90 €	- 1 825 792,84 €	38,70%	1 152 519,71 €	241,25	953,33	253,54	485,58 €
ECWZBB8571	- 973 169,96 €	- 124 079,99 €		- 1 008 807,68 €	- €		140 296,03 €	3,00%		- 96 081,18 €	- 2 061 842,77 €	30,77%	916 469,78 €	334,33	1036,90	275,77	548,36 €
EKJWHE9316	- 1 126 690,55 €	- 126 994,94 €		- 938 295,77 €	- €		162 428,89 €	3,00%		- 107 013,30 €	- 2 136 565,67 €	28,26%	841 746,89 €	195,05	740,55	196,96	568,24 €
ESIFLQ0164	- 948 868,75 €	- 126 994,94 €		- 986 155,60 €	- €		142 845,00 €	3,00%		- 104 994,26 €	- 2 024 168,54 €	32,04%	954 144,02 €	225,93	796,35	211,80	538,34 €
EVTFJF7736	- 953 234,34 €	- 133 449,48 €		- 801 922,73 €	- €		141 867,35 €	3,00%		- 127 672,97 €	- 1 874 412,17 €	37,06%	1 103 900,39 €	248,09	910,96	242,28	498,51 €
KFNPBD3790	- 948 771,67 €	- 126 994,94 €		- 1 064 108,04 €	- €		142 851,68 €	3,00%		- 104 503,74 €	- 2 101 526,71 €	29,44%	876 785,85 €	260,97	828,07	220,23	558,92 €
MNREXH7174	- 1 227 804,04 €	- 85 167,04 €		- 974 643,13 €	- €		209 024,96 €	3,00%		- 109 724,60 €	- 2 188 313,85 €	26,53%	789 998,70 €	361,75	1127,39	299,84	582,00 €
ORXEDW5754	- 1 064 382,44 €	- 126 682,63 €		- 753 217,33 €	- €		154 142,53 €	3,00%		- 105 907,07 €	- 1 896 046,94 €	36,34%	1 082 265,62 €	197,12	839,84	223,36	504,27 €
RAVDXO2387	- 991 037,73 €	- 131 575,58 €		- 775 514,11 €	- €		145 752,05 €	3,00%		- 121 335,96 €	- 1 873 711,33 €	37,09%	1 104 601,22 €	231,95	914,44	243,20	498,33 €
REVZZH0246	- 1 014 251,69 €	- 136 052,12 €		- 720 790,93 €	- €		154 682,35 €	3,00%		- 137 008,38 €	- 1 853 420,78 €	37,77%	1 124 891,78 €	211,88	853,84	227,09	492,93 €
TRWVHF4848	- 1 338 458,85 €	- 89 643,58 €		- 889 891,21 €	- €		236 998,06 €	3,00%		- 125 537,18 €	- 2 206 532,77 €	25,91%	771 779,79 €	313,22	1015,11	269,97	586,84 €
VPIQVA2045	- 1 039 380,09 €	- 129 597,58 €		- 910 195,44 €	- €		158 742,16 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 036 662,84 €	31,62%	941 649,72 €	207,66	754,37	200,63	541,67 €
VYDMME5939	- 1 098 785,91 €	- 129 597,58 €		- 885 433,66 €	- €		164 558,51 €	3,00%		- 116 231,89 €	- 2 065 490,53 €	30,65%	912 822,03 €	196,53	744,29	197,95	549,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-146 861,18 €**		**- 375 734,05 €**	**- €**			**3,00%**			**- 522 595,23 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**433,69 €**
BLAXMZ1828	- 369 483,82 €	- 24 633,13 €		- 341 069,32 €	- €		102 377,12 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 636 999,44 €	-21,89%	- 114 404,22 €	101,25	252,38	209,45	528,63 €
DAAWJR8690	- 425 351,81 €	- 27 254,83 €		- 204 302,34 €	- €		117 747,77 €	3,00%		- 12 205,90 €	- 551 367,11 €	-5,51%	- 28 771,88 €	86,22	289,19	240,00	457,57 €
DVXZHB3991	- 460 903,47 €	- 27 254,83 €		- 198 163,20 €	- €		126 907,39 €	3,00%		- 12 011,09 €	- 571 425,19 €	-9,34%	- 48 829,97 €	80,31	281,27	233,42	474,21 €
FPZPCF9332	- 349 459,59 €	- 25 517,95 €		- 251 695,43 €	- €		100 222,58 €	3,00%		- 10 602,78 €	- 537 053,18 €	-2,77%	- 14 457,95 €	109,97	346,03	287,16	445,69 €
FUHGFJ5755	- 579 433,95 €	- 52 881,93 €		- 187 626,92 €	- €		161 027,03 €	3,00%		- 37 321,45 €	- 696 237,23 €	-33,23%	- 173 642,00 €	40,80	267,29	221,82	577,79 €
IMXANV8819	- 378 520,67 €	- 23 977,71 €		- 245 369,93 €	- €		105 246,47 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 546 812,13 €	-4,63%	- 24 216,90 €	92,15	303,02	251,47	453,79 €
JVZNLH3386	- 521 012,86 €	- 25 452,41 €		- 294 468,95 €	- €		153 128,19 €	3,00%		- 3 800,81 €	- 691 606,84 €	-32,34%	- 169 011,62 €	81,03	223,82	185,74	573,95 €
MKRWMQ6098	- 372 183,11 €	- 25 845,67 €		- 232 498,17 €	- €		105 922,18 €	3,00%		- 10 602,78 €	- 535 207,54 €	-2,41%	- 12 612,31 €	96,61	324,96	269,68	444,16 €
MPXKIZ0210	- 400 583,90 €	- 24 633,13 €		- 241 444,29 €	- €		114 427,58 €	3,00%		- 7 808,62 €	- 560 042,35 €	-7,17%	- 37 447,13 €	89,27	307,69	255,35	464,77 €
OOZGYK1185	- 703 283,64 €	- 7 306,10 €		- 286 744,88 €	- €		217 167,11 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 784 357,81 €	-50,09%	- 261 762,58 €	76,62	219,83	182,43	650,92 €
PZTWHD7655	- 435 371,49 €	- 25 124,70 €		- 305 545,69 €	- €		119 214,48 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 651 017,69 €	-24,57%	- 128 422,46 €	82,57	224,76	186,52	540,26 €
RVKQGB5638	- 553 051,88 €	- 8 846,35 €		- 252 960,54 €	- €		181 401,35 €	3,00%		- 13 597,82 €	- 647 055,24 €	-23,82%	- 124 460,02 €	122,89	363,05	301,29	536,98 €
TRGCLY3406	- 497 555,32 €	- 25 124,70 €		- 294 181,23 €	- €		137 044,42 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 684 007,12 €	-30,89%	- 161 411,89 €	76,08	218,88	181,65	567,64 €
WHRNNN8301	- 467 500,15 €	- 25 124,70 €		- 299 898,62 €	- €		128 113,43 €	3,00%		- 4 190,29 €	- 668 600,34 €	-27,94%	- 146 005,11 €	79,34	221,84	184,10	554,86 €
WOSOAE0982	- 399 550,38 €	- 24 633,13 €		- 349 760,76 €	- €		116 651,53 €	3,00%		- 3 177,54 €	- 660 470,28 €	-26,38%	- 137 875,05 €	106,21	256,88	213,18	548,11 €
YWWIGH8681	- 393 698,61 €	- 25 124,70 €		- 325 326,04 €	- €		107 177,96 €	3,00%		- 3 995,49 €	- 640 966,88 €	-22,65%	- 118 371,65 €	93,87	234,99	195,01	531,92 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 481,38 €**		**- 59 008,30 €**	**- €**			**3,00%**			**- 69 489,68 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**808,02 €**
BAYJYO6529	- 80 054,24 €	- 3 283,62 €		- 18 382,07 €	- €		21 191,02 €	3,00%		- 397,10 €	- 80 926,00 €	-16,46%	- 11 436,33 €	10,93	25,63	297,97	941,00 €
BYRBRP2891	- 74 971,50 €	- 3 250,85 €		- 35 908,42 €	- €		20 618,12 €	3,00%		- 1 364,84 €	- 94 877,49 €	-36,53%	- 25 387,81 €	13,38	47,82	556,07	1 103,23 €
EBRUVN2857	- 104 061,05 €	- 4 102,90 €		- 12 924,58 €	- €		25 609,14 €	3,00%		- 397,10 €	- 95 876,48 €	-37,97%	- 26 386,81 €	9,09	20,20	234,87	1 114,84 €
FCIZZG4391	- 106 715,81 €	- 4 102,90 €		- 27 116,38 €	- €		27 028,37 €	3,00%		- 397,10 €	- 111 303,82 €	-60,17%	- 41 814,15 €	8,63	17,65	205,26	1 294,23 €
FSIMSB8672	- 147 839,18 €	- 30 975,31 €		- 14 885,14 €	- €		41 377,11 €	3,00%		- 31 086,39 €	- 183 408,91 €	-163,94%	- 113 919,23 €	8,34	23,94	278,35	2 132,66 €
HCZBAX0453	- 166 754,65 €	- 31 139,17 €		- 21 378,40 €	- €		42 698,58 €	3,00%		- 27 115,77 €	- 203 689,41 €	-193,12%	- 134 199,74 €	6,97	14,39	167,32	2 368,48 €
KLCQFJ7498	- 118 354,65 €	- 4 922,18 €		- 23 930,17 €	- €		28 086,45 €	3,00%		- 397,10 €	- 119 517,65 €	-71,99%	- 50 027,97 €	8,63	14,74	171,35	1 389,74 €
KLLNEX9502	- 134 332,11 €	- 29 500,60 €		- 16 845,81 €	- €		37 452,76 €	3,00%		- 27 097,20 €	- 170 322,96 €	-145,11%	- 100 833,28 €	8,58	24,50	284,93	1 980,50 €
LYVCVU4942	- 93 989,17 €	- 4 102,90 €		- 14 365,33 €	- €		22 705,37 €	3,00%		- 397,10 €	- 90 149,13 €	-29,73%	- 20 659,45 €	10,26	21,79	253,38	1 048,25 €
MOCKDN0098	- 85 459,99 €	- 3 283,62 €		- 16 584,07 €	- €		22 846,17 €	3,00%		- 397,10 €	- 82 878,61 €	-19,27%	- 13 388,94 €	9,48	23,64	274,86	963,70 €
PQBXBV0513	- 159 585,74 €	- 31 139,17 €		- 22 017,69 €	- €		40 830,08 €	3,00%		- 27 115,77 €	- 199 028,29 €	-186,41%	- 129 538,62 €	7,34	14,72	171,17	2 314,28 €
PRQZZK9356	- 99 975,18 €	- 4 102,90 €		- 27 669,37 €	- €		25 288,66 €	3,00%		- 397,10 €	- 106 855,89 €	-53,77%	- 37 366,22 €	8,95	17,94	208,59	1 242,51 €
SOHFJC1622	- 161 277,03 €	- 31 139,17 €		- 23 405,33 €	- €		40 936,28 €	3,00%		- 27 115,77 €	- 202 001,02 €	-190,69%	- 132 511,35 €	8,13	15,44	179,51	2 348,85 €
SYFLAZ0826	- 108 050,16 €	- 4 922,18 €		- 25 754,39 €	- €		25 092,34 €	3,00%		- 397,10 €	- 114 031,49 €	-64,10%	- 44 541,81 €	9,67	15,68	182,31	1 325,95 €
VTNFLH1022	- 73 649,18 €	- 2 955,90 €		- 24 361,64 €	- €		19 954,17 €	3,00%		- 397,10 €	- 81 409,66 €	-17,15%	- 11 919,98 €	11,96	28,44	330,69	946,62 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-301 888,08 €**		**-1 311 229,19 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 613 117,27 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**651,24 €**
ACNSFB8490	- 576 156,33 €	- 63 647,02 €		- 592 983,08 €	- €		158 466,09 €	3,00%		- 45 178,79 €	- 1 119 499,13 €	30,60%	493 618,14 €	106,08	798,25	322,27	451,96 €
AIGRXE5073	- 720 861,08 €	- 67 197,21 €		- 515 838,83 €	- €		187 273,36 €	3,00%		- 45 634,86 €	- 1 162 258,62 €	27,95%	450 858,65 €	81,51	739,72	298,64	469,22 €
EERWBV5606	- 533 207,53 €	- 61 680,75 €		- 617 185,28 €	- €		144 827,16 €	3,00%		- 40 291,12 €	- 1 107 537,51 €	31,34%	505 579,76 €	108,56	804,64	324,84	447,13 €
EUNPMR9043	- 632 057,70 €	- 67 197,21 €		- 526 019,82 €	- €		163 805,30 €	3,00%		- 45 634,86 €	- 1 107 104,29 €	31,37%	506 012,98 €	91,31	752,85	303,94	446,95 €
HEFDHI3655	- 680 402,04 €	- 62 445,38 €		- 846 291,57 €	- €		176 691,09 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 447 395,28 €	10,27%	165 721,99 €	82,46	574,12	231,78	584,33 €
LLLKBS2696	- 673 029,32 €	- 62 445,38 €		- 872 718,49 €	- €		180 373,70 €	3,00%		- 34 719,50 €	- 1 462 538,98 €	9,33%	150 578,29 €	97,56	587,78	237,30	590,45 €
LZHVHF0454	- 578 169,63 €	- 62 445,38 €		- 875 776,44 €	- €		150 258,93 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 401 079,91 €	13,14%	212 037,37 €	99,31	589,36	237,93	565,64 €
NGFFDH4491	- 1 119 129,48 €	- 62 445,38 €		- 843 561,75 €	- €		276 904,37 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 783 179,62 €	-10,54%	- 170 062,35 €	80,90	572,70	231,21	719,89 €
NOFRPJ8848	- 828 151,08 €	- 43 734,79 €		- 617 425,76 €	- €		247 301,25 €	3,00%		- 47 655,20 €	- 1 289 665,57 €	20,05%	323 451,70 €	172,66	893,43	360,69	520,66 €
PZYCMJ2358	- 597 554,93 €	- 63 810,88 €		- 829 953,76 €	- €		154 024,43 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 372 242,52 €	14,93%	240 874,75 €	100,11	607,00	245,06	553,99 €
QYZCKF7660	- 1 155 429,48 €	- 64 903,22 €		- 781 523,16 €	- €		282 383,92 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 754 419,33 €	-8,76%	- 141 302,06 €	80,90	576,07	232,57	708,28 €
RRMRIE8937	- 583 951,74 €	- 63 647,02 €		- 597 069,12 €	- €		163 056,12 €	3,00%		- 45 406,97 €	- 1 127 018,73 €	30,13%	486 098,54 €	110,01	803,53	324,39	454,99 €
TRKMGX3364	- 570 765,24 €	- 62 773,09 €		- 589 354,90 €	- €		151 830,00 €	3,00%		- 40 291,12 €	- 1 111 354,36 €	31,11%	501 762,92 €	98,03	776,69	313,56	448,67 €
TWDPJT2289	- 833 640,95 €	- 38 622,48 €		- 705 721,37 €	- €		253 248,07 €	3,00%		- 33 761,49 €	- 1 358 498,22 €	15,78%	254 619,05 €	162,60	874,80	353,17	548,44 €
UFMPWM3128	- 617 063,77 €	- 62 445,38 €		- 859 270,73 €	- €		159 366,33 €	3,00%		- 34 947,39 €	- 1 414 360,94 €	12,32%	198 756,33 €	89,88	580,83	234,49	571,00 €
WWNFRQ8732	- 613 034,51 €	- 64 903,22 €		- 927 338,61 €	- €		160 093,58 €	3,00%		- 33 761,49 €	- 1 478 944,26 €	8,32%	134 173,01 €	164,20	651,46	263,00	597,07 €
YBKNAV1859	- 666 034,45 €	- 65 230,94 €		- 535 738,21 €	- €		171 806,48 €	3,00%		- 40 291,12 €	- 1 135 488,25 €	29,61%	477 629,02 €	84,47	746,06	301,20	458,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-103 595,02 €**		**- 678 737,59 €**	**- €**			**3,00%**			**- 782 332,61 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**920,39 €**
ADNWZB7168	- 321 602,41 €	- 15 085,44 €		- 397 829,35 €	- €		87 789,74 €	3,00%		- 11 407,86 €	- 658 135,32 €	15,88%	124 197,29 €	139,66	516,81	608,02	774,28 €
ATJMYH7637	- 359 457,65 €	- 42 613,27 €		- 353 278,51 €	- €		101 344,12 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 690 127,95 €	11,79%	92 204,66 €	54,33	454,75	535,00	811,92 €
BYKLMX7301	- 487 615,31 €	- 48 129,74 €		- 278 498,76 €	- €		127 267,71 €	3,00%		- 41 466,37 €	- 728 442,46 €	6,89%	53 890,15 €	42,45	411,70	484,35	856,99 €
DLWFQA4308	- 323 023,61 €	- 13 119,16 €		- 423 454,22 €	- €		87 321,89 €	3,00%		- 6 064,12 €	- 678 339,23 €	13,29%	103 993,39 €	137,88	518,32	609,79	798,05 €
DXQDZZ1763	- 437 838,66 €	- 46 163,46 €		- 289 164,15 €	- €		113 267,05 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 696 021,86 €	11,03%	86 310,75 €	44,23	415,34	488,63	818,85 €
EOXUKJ6824	- 374 618,22 €	- 43 705,62 €		- 336 176,40 €	- €		100 215,90 €	3,00%		- 36 122,63 €	- 690 406,98 €	11,75%	91 925,64 €	52,46	438,66	516,07	812,24 €
GGPERS2441	- 414 151,01 €	- 44 743,40 €		- 472 673,28 €	- €		106 532,32 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 855 814,28 €	-9,39%	- 73 481,66 €	49,14	328,79	386,81	1 006,84 €
GOREED8286	- 389 637,62 €	- 45 071,12 €		- 354 051,98 €	- €		103 343,98 €	3,00%		- 35 948,61 €	- 721 365,34 €	7,79%	60 967,27 €	84,69	484,24	569,70	848,67 €
LORNLK5469	- 359 535,01 €	- 17 543,28 €		- 359 457,37 €	- €		93 343,81 €	3,00%		- 11 407,86 €	- 654 599,71 €	16,33%	127 732,90 €	138,16	502,75	591,47	770,12 €
MFTQSX1706	- 369 349,64 €	- 13 119,16 €		- 415 918,51 €	- €		100 415,13 €	3,00%		- 6 064,12 €	- 704 036,30 €	10,01%	78 296,31 €	131,79	509,99	599,99	828,28 €
RBZLGI8725	- 456 155,31 €	- 43 377,91 €		- 508 195,68 €	- €		119 596,34 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 918 911,45 €	-17,46%	- 136 578,84 €	42,45	305,82	359,79	1 081,07 €
ROOLZG7263	- 384 693,77 €	- 42 613,27 €		- 349 758,67 €	- €		104 831,75 €	3,00%		- 36 089,16 €	- 708 323,12 €	9,46%	74 009,49 €	51,48	450,86	530,43	833,32 €
TAJTPH5046	- 420 651,74 €	- 42 285,56 €		- 528 319,82 €	- €		112 911,15 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 909 124,86 €	-16,21%	- 126 792,25 €	45,49	322,12	378,97	1 069,56 €
TKMDSO0002	- 410 569,32 €	- 43 377,91 €		- 512 865,52 €	- €		107 425,22 €	3,00%		- 30 778,90 €	- 890 166,43 €	-13,78%	- 107 833,82 €	45,12	308,23	362,63	1 047,25 €
ZQQNLB9455	- 326 448,73 €	- 16 265,20 €		- 391 559,07 €	- €		88 778,55 €	3,00%		- 14 614,10 €	- 660 108,55 €	15,62%	122 224,07 €	139,79	531,56	625,36	776,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 302 960,82 €**	**- €**			**3,00%**			**- 323 009,50 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**763,62 €**
COKTJI4771	- 247 986,98 €	- 7 773,45 €		- 62 419,45 €	- €		75 373,00 €	3,00%		- 6 742,50 €	- 249 549,39 €	22,74%	73 460,11 €	41,26	**89,63**	211,89	589,95 €
DNKOHS3194	- 264 902,27 €	- 7 118,03 €		- 95 685,03 €	- €		78 522,06 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 292 417,85 €	9,47%	30 591,65 €	35,74	**61,54**	145,48	691,30 €
FPGXVC4861	- 184 459,98 €	- 5 151,75 €		- 96 414,66 €	- €		58 025,35 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 231 391,74 €	28,36%	91 617,75 €	50,71	**112,94**	267,01	547,03 €
HIVSDS8150	- 311 838,01 €	- 33 662,73 €		- 69 617,44 €	- €		91 612,09 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 353 615,46 €	-9,48%	- 30 605,96 €	22,33	**60,39**	142,77	835,97 €
KYNKPY6292	- 182 031,42 €	- 5 151,75 €		- 98 246,22 €	- €		57 397,39 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 231 266,58 €	28,40%	91 742,92 €	52,19	**114,97**	271,79	546,73 €
LFUQVR2997	- 235 134,34 €	- 6 298,75 €		- 66 492,58 €	- €		70 406,92 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 240 909,46 €	25,42%	82 100,04 €	37,91	**86,21**	203,80	569,53 €
MYLZFL9896	- 320 289,91 €	- 33 335,01 €		- 75 611,95 €	- €		95 696,93 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 363 649,32 €	-12,58%	- 40 639,82 €	20,97	**58,70**	138,77	859,69 €
NFPCFY8768	- 271 889,91 €	- 7 118,03 €		- 93 528,08 €	- €		81 084,80 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 294 841,92 €	8,72%	28 167,58 €	34,51	**60,42**	142,84	697,03 €
QJWNLQ6538	- 302 861,46 €	- 33 662,73 €		- 77 054,81 €	- €		90 468,06 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 353 220,32 €	-9,35%	- 30 210,82 €	26,58	**64,24**	151,86	835,04 €
RYKUJWP5152	- 191 856,56 €	- 5 151,75 €		- 90 377,04 €	- €		61 065,72 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 229 710,34 €	28,88%	93 299,16 €	45,83	**106,27**	251,23	543,05 €
RZZDXC0396	- 263 438,01 €	- 7 445,74 €		- 87 844,16 €	- €		76 999,96 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 285 118,65 €	11,73%	37 890,85 €	36,05	**62,27**	147,22	674,04 €
SYQHTK1789	- 217 811,27 €	- 6 626,46 €		- 108 808,81 €	- €		65 298,72 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 271 338,52 €	16,00%	51 670,98 €	43,37	**76,36**	180,52	641,46 €
UZADPD2373	- 246 440,14 €	- 7 445,74 €		- 93 125,38 €	- €		71 301,27 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 279 100,69 €	13,59%	43 908,81 €	39,07	**65,00**	153,67	659,81 €
YKRUPZ5747	- 207 026,17 €	- 5 479,46 €		- 78 782,22 €	- €		64 971,42 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 229 707,14 €	28,89%	93 302,36 €	41,26	**98,24**	232,26	543,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 196 133,78 €**	**- €**			**3,00%**			**- 221 064,29 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**420,27 €**
BLPGKM7473	- 253 753,39 €	- 11 350,02 €		- 91 485,83 €	- €		67 635,30 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 293 548,96 €	-32,79%	- 72 484,66 €	28,19	62,74	119,28	558,08 €
GLEZVQ3345	- 204 654,01 €	- 10 530,74 €		- 111 053,25 €	- €		55 999,03 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 274 833,98 €	-24,32%	- 53 769,69 €	34,20	76,46	145,36	522,50 €
GSYMSW5767	- 206 927,36 €	- 11 350,02 €		- 114 966,96 €	- €		56 749,93 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 280 874,43 €	-27,06%	- 59 810,14 €	41,61	74,88	142,36	533,98 €
IJBMZQ2086	- 231 540,56 €	- 11 350,02 €		- 96 037,34 €	- €		61 386,16 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 282 136,77 €	-27,63%	- 61 072,48 €	30,79	65,09	123,75	536,38 €
JFWHMU2705	- 332 377,85 €	- 4 559,79 €		- 83 998,97 €	- €		98 032,76 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 327 498,86 €	-48,15%	- 106 434,57 €	28,71	63,66	121,02	622,62 €
KDFAKS8957	- 224 842,27 €	- 10 530,74 €		- 64 213,45 €	- €		61 306,93 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 242 874,55 €	-9,87%	- 21 810,25 €	30,26	85,41	162,38	461,74 €
NJIJBX2622	- 237 571,44 €	- 10 530,74 €		- 62 021,50 €	- €		64 488,40 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 250 230,29 €	-13,19%	- 29 166,00 €	28,49	82,99	157,78	475,72 €
PNBROS7419	- 199 668,19 €	- 10 530,74 €		- 71 436,51 €	- €		54 062,07 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 232 168,37 €	-5,02%	- 11 104,08 €	36,09	93,40	177,56	441,38 €
SFMFCD9675	- 302 153,39 €	- 37 567,01 €		- 78 954,36 €	- €		82 247,43 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 367 741,02 €	-66,35%	- 146 676,73 €	18,04	62,73	119,25	699,13 €
SJYDGF3688	- 174 935,45 €	- 9 711,46 €		- 100 691,02 €	- €		51 446,74 €	3,00%		- 3 691,53 €	- 237 582,73 €	-7,47%	- 16 518,44 €	52,42	124,01	235,77	451,68 €
UMRDTQ7042	- 174 986,75 €	- 9 383,75 €		- 91 687,73 €	- €		50 075,54 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 230 362,71 €	-4,21%	- 9 298,42 €	40,36	109,27	207,74	437,95 €
UTUTWV7062	- 315 676,38 €	- 39 107,26 €		- 49 904,98 €	- €		87 099,39 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 355 315,40 €	-60,73%	- 134 251,11 €	18,04	79,24	150,65	675,50 €
VPUIDW4249	- 189 466,11 €	- 9 711,46 €		- 79 669,93 €	- €		53 173,68 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 230 268,82 €	-4,16%	- 9 204,53 €	35,44	100,78	191,60	437,77 €
YJZPTN8273	- 208 398,10 €	- 13 152,44 €		- 68 698,56 €	- €		57 284,85 €	3,00%		- 12 180,36 €	- 245 144,60 €	-10,89%	- 24 080,31 €	38,21	96,46	183,39	466,05 €
YXZQUR3127	- 222 325,25 €	- 11 677,73 €		- 94 164,76 €	- €		58 000,66 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 274 547,10 €	-24,19%	- 53 482,81 €	34,51	68,91	131,02	521,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-115 173,29 €**		**-1 001 120,27 €**	- €			**3,00%**			**-1 116 293,55 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**393,75 €**
BZZMLK2703	-1 295 446,79 €	-161 430,57 €		- 278 118,66 €	- €		363 641,25 €	3,00%		-135 096,97 €	-1 506 451,75 €	-34,95%	- 390 158,19 €	91,17	420,20	148,22	531,38 €
CRBIGV6309	- 939 379,83 €	- 51 712,47 €		- 554 192,48 €	- €		247 074,98 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 300 782,15 €	-16,53%	- 184 488,60 €	208,84	368,20	129,88	458,83 €
DMGZLR7219	-1 118 007,66 €	- 51 712,47 €		- 536 547,62 €	- €		299 979,88 €	3,00%		- 2 070,42 €	-1 408 358,30 €	-26,16%	- 292 064,74 €	198,76	359,08	126,66	496,78 €
DVKBSK8232	-1 037 832,41 €	- 53 023,32 €		- 339 662,83 €	- €		285 647,50 €	3,00%		- 18 603,55 €	-1 163 474,62 €	-4,23%	- 47 181,06 €	187,27	469,50	165,61	410,40 €
HGHDSW2424	- 828 087,29 €	- 48 435,35 €		- 644 022,56 €	- €		226 096,27 €	3,00%		- 2 452,91 €	-1 296 901,83 €	-16,18%	- 180 608,28 €	239,41	429,12	151,36	457,46 €
IAGNKJ4134	- 969 390,15 €	- 53 023,32 €		- 351 504,08 €	- €		267 845,82 €	3,00%		- 18 603,55 €	-1 124 675,28 €	-0,75%	- 8 381,72 €	198,66	484,77	171,00	396,71 €
IMGQQD3097	- 867 192,54 €	- 43 847,38 €		- 442 003,54 €	- €		243 025,17 €	3,00%		- 2 452,91 €	-1 112 471,20 €	0,34%	3 822,35 €	210,46	539,76	190,39	392,41 €
JPZMBC6989	- 847 972,57 €	- 47 124,50 €		- 415 570,95 €	- €		229 197,35 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 084 043,01 €	2,89%	32 250,54 €	218,44	517,44	182,52	382,38 €
PRJMZL5143	-1 297 382,79 €	-155 269,58 €		- 424 217,77 €	- €		356 919,67 €	3,00%		-109 447,05 €	-1 629 397,51 €	-45,96%	- 513 103,96 €	91,17	329,87	116,36	574,74 €
QABTJM4082	- 732 496,92 €	- 48 435,35 €		- 517 749,12 €	- €		210 982,47 €	3,00%		- 17 982,14 €	-1 105 681,06 €	0,95%	10 612,50 €	300,89	662,09	233,54	390,01 €
QFYTFQ4606	-1 169 406,49 €	-155 269,58 €		- 449 134,10 €	- €		317 804,58 €	3,00%		-109 447,05 €	-1 565 452,64 €	-40,24%	- 449 159,09 €	105,41	342,75	120,90	552,19 €
QOAQEW8478	-1 006 330,78 €	- 50 401,62 €		- 562 840,03 €	- €		266 948,54 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 355 196,25 €	-21,40%	- 238 902,69 €	194,62	353,51	124,70	478,02 €
VNZJXQ6791	-1 007 280,51 €	- 57 611,30 €		- 357 117,88 €	- €		279 830,72 €	3,00%		- 34 132,82 €	-1 176 311,78 €	-5,38%	- 60 018,23 €	201,20	492,29	173,65	414,92 €
WXPBYE0821	- 740 932,15 €	- 42 536,53 €		- 502 098,36 €	- €		212 933,99 €	3,00%		- 2 452,91 €	-1 075 085,96 €	3,69%	41 207,59 €	239,84	587,02	207,06	379,22 €
YSWEDJ4383	-1 103 782,79 €	- 50 401,62 €		- 543 384,41 €	- €		298 471,15 €	3,00%		- 2 572,35 €	-1 401 670,01 €	-25,56%	- 285 376,46 €	183,51	343,45	121,15	494,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 38 391,10 €**		**- 404 834,00 €**	**- €**			**3,00%**			**- 443 225,10 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**469,02 €**
AVASLC6173	- 576 748,33 €	- 62 369,58 €		- 159 100,11 €	- €		156 945,56 €	3,00%		- 42 723,10 €	- 683 995,56 €	-54,32%	- 240 770,46 €	41,29	118,71	125,61	723,80 €
CWQXNK7827	- 352 450,66 €	- 20 094,69 €		- 184 007,15 €	- €		99 343,58 €	3,00%		- 2 522,12 €	- 459 731,04 €	-3,72%	- 16 505,94 €	93,39	214,07	226,52	486,49 €
JYNCMI8642	- 468 940,19 €	- 23 044,10 €		- 201 784,56 €	- €		125 185,05 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 571 228,90 €	-28,88%	- 128 003,80 €	73,37	124,88	132,15	604,48 €
LRSHAE4619	- 576 022,33 €	- 64 679,96 €		- 101 747,36 €	- €		159 466,16 €	3,00%		- 52 341,82 €	- 635 325,31 €	-43,34%	- 192 100,21 €	41,29	154,58	163,58	672,30 €
MIKGMK3324	- 343 373,46 €	- 20 586,26 €		- 200 394,55 €	- €		95 953,76 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 471 045,60 €	-6,28%	- 27 820,50 €	113,33	238,88	252,79	498,46 €
MVQXDW9578	- 433 087,00 €	- 23 044,10 €		- 208 702,21 €	- €		114 989,59 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 552 488,81 €	-24,65%	- 109 263,71 €	77,32	128,46	135,94	584,64 €
PJOWUR4289	- 423 748,10 €	- 27 074,96 €		- 160 235,50 €	- €		123 010,31 €	3,00%		- 18 029,65 €	- 506 077,90 €	-14,18%	- 62 852,80 €	112,35	235,86	249,58	535,53 €
SLFVGJ4294	- 765 119,54 €	- 46 624,24 €		- 159 417,79 €	- €		231 387,84 €	3,00%		- 42 723,10 €	- 782 496,83 €	-76,55%	- 339 271,73 €	41,48	118,87	125,79	828,04 €
TCUUDL0151	- 406 105,66 €	- 25 010,38 €		- 147 299,41 €	- €		113 934,36 €	3,00%		- 14 152,12 €	- 478 633,20 €	-7,99%	- 35 408,10 €	89,32	202,72	214,52	506,49 €
TIJFIR5376	- 528 023,27 €	- 62 369,58 €		- 169 914,77 €	- €		144 097,72 €	3,00%		- 42 600,13 €	- 658 810,04 €	-48,64%	- 215 584,94 €	47,47	124,30	131,53	697,15 €
VIJGLM0826	- 436 575,50 €	- 21 815,18 €		- 138 869,83 €	- €		117 109,07 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 482 796,53 €	-8,93%	- 39 571,43 €	73,98	173,31	183,40	510,90 €
XGVIGL9016	- 390 200,56 €	- 21 323,61 €		- 159 293,83 €	- €		105 465,70 €	3,00%		- 2 522,12 €	- 467 874,41 €	-5,56%	- 24 649,32 €	83,77	189,18	200,19	495,11 €
XYFROQ8198	- 504 148,33 €	- 23 044,10 €		- 194 407,64 €	- €		135 027,37 €	3,00%		- 2 645,09 €	- 589 217,79 €	-32,94%	- 145 992,69 €	69,16	121,07	128,12	623,51 €
YUQDHQ0636	- 462 346,29 €	- 24 027,24 €		- 122 338,18 €	- €		125 210,26 €	3,00%		- 8 656,79 €	- 492 158,24 €	-11,04%	- 48 933,14 €	72,26	168,92	178,75	520,80 €
ZQIINX6467	- 557 608,57 €	- 62 861,15 €		- 150 524,92 €	- €		150 310,18 €	3,00%		- 42 723,10 €	- 663 407,57 €	-49,68%	- 220 182,47 €	43,10	120,98	128,02	702,02 €
ZWJAVW6592	- 393 921,98 €	- 22 306,75 €		- 228 169,68 €	- €		106 191,77 €	3,00%		- 2 522,12 €	- 540 728,76 €	-22,00%	- 97 503,66 €	87,83	150,34	159,09	572,20 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 320,49 €**		**- 255 787,57 €**	**- €**			**3,00%**			**- 270 108,06 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**638,55 €**
BKXSDV0298	- 243 721,32 €	- 6 669,50 €		- 72 963,48 €	- €		73 118,25 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 253 765,88 €	6,05%	16 342,18 €	37,04	**40,31**	95,30	599,92 €
BXKBNE7147	- 228 031,11 €	- 6 669,50 €		- 76 421,35 €	- €		67 667,77 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 246 984,01 €	8,56%	23 124,05 €	39,01	**42,10**	99,52	583,89 €
CFHOSL4866	- 185 944,50 €	- 5 304,03 €		- 59 810,89 €	- €		58 047,09 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 196 542,16 €	27,24%	73 565,90 €	44,23	**70,94**	167,72	464,64 €
CWGDTQ0910	- 259 117,13 €	- 28 790,08 €		- 55 333,26 €	- €		76 102,68 €	3,00%		- 25 795,39 €	- 292 933,19 €	-8,45%	- 22 825,13 €	28,49	**40,18**	95,00	692,51 €
DUWLAP8051	- 167 389,98 €	- 5 030,94 €		- 71 700,58 €	- €		52 833,18 €	3,00%		- 3 365,94 €	- 194 654,25 €	27,93%	75 453,80 €	50,59	**80,84**	191,11	460,18 €
DYMWEN3700	- 192 880,29 €	- 6 259,86 €		- 85 567,85 €	- €		58 248,67 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 229 989,16 €	14,85%	40 118,90 €	45,70	**51,32**	121,31	543,71 €
DZMKCB5186	- 207 443,54 €	- 5 304,03 €		- 53 686,82 €	- €		65 096,27 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 204 867,95 €	24,15%	65 240,11 €	39,28	**64,18**	151,72	484,32 €
GUVTZG2432	- 196 168,86 €	- 5 304,03 €		- 64 150,63 €	- €		60 509,45 €	3,00%		- 3 201,94 €	- 208 316,01 €	22,88%	61 792,05 €	47,73	**75,74**	179,06	492,47 €
HYDCCZ3329	- 284 054,65 €	- 28 516,99 €		- 53 897,87 €	- €		85 295,03 €	3,00%		- 25 795,39 €	- 306 969,88 €	-13,65%	- 36 861,82 €	24,42	**36,20**	85,57	725,70 €
NQQUQI6748	- 216 173,77 €	- 6 942,59 €		- 75 942,54 €	- €		62 990,68 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 239 598,06 €	11,30%	30 509,99 €	41,99	**45,09**	106,61	566,43 €
ONYYAL9517	- 183 331,51 €	- 6 259,86 €		- 72 357,92 €	- €		58 035,70 €	3,00%		- 6 869,67 €	- 210 783,26 €	21,96%	59 324,80 €	51,80	**82,39**	194,77	498,31 €
RWZHXQ3507	- 221 287,62 €	- 5 986,76 €		- 50 552,57 €	- €		67 767,20 €	3,00%		- 3 365,94 €	- 213 425,69 €	20,99%	56 682,37 €	39,27	**61,30**	144,93	504,55 €
VQPTEF1990	- 233 637,98 €	- 5 986,76 €		- 47 786,99 €	- €		71 596,15 €	3,00%		- 3 529,83 €	- 219 345,41 €	18,79%	50 762,65 €	37,04	**58,25**	137,70	518,55 €
YSHFXX5148	- 163 879,07 €	- 5 030,94 €		- 74 903,91 €	- €		51 909,09 €	3,00%		- 3 365,94 €	- 195 270,76 €	27,71%	74 837,30 €	53,18	**84,38**	199,48	461,63 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 807,51 €**		**- 186 785,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 204 592,55 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**388,96 €**
FJDLLN8821	- 290 707,87 €	- 33 990,24 €		- 26 055,64 €	- €		81 044,79 €	3,00%		- 32 370,46 €	- 302 079,41 €	-47,65%	- 97 486,86 €	20,95	45,08	85,70	574,30 €
GPKVSN2542	- 250 777,87 €	- 10 859,21 €		- 60 479,02 €	- €		67 467,69 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 259 409,57 €	-26,79%	- 54 817,01 €	28,28	34,57	65,71	493,17 €
GYJSKZ6510	- 287 325,71 €	- 32 706,70 €		- 50 969,86 €	- €		78 753,69 €	3,00%		- 27 026,72 €	- 319 275,30 €	-56,05%	- 114 682,74 €	21,77	33,29	63,28	606,99 €
LGMEDP6088	- 186 231,00 €	- 9 220,64 €		- 57 156,79 €	- €		52 782,70 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 204 365,54 €	0,11%	227,01 €	36,68	65,16	123,87	388,53 €
MCMABX1757	- 176 902,36 €	- 9 220,64 €		- 63 135,33 €	- €		50 606,79 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 203 191,35 €	0,68%	1 401,21 €	41,50	71,76	136,43	386,30 €
NDJIWE9618	- 291 111,21 €	- 32 706,70 €		- 49 537,44 €	- €		79 644,46 €	3,00%		- 27 026,72 €	- 320 737,60 €	-56,77%	- 116 145,04 €	20,95	32,55	61,88	609,77 €
ODSRYQ9875	- 199 875,22 €	- 10 449,56 €		- 74 258,85 €	- €		54 549,27 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 234 795,53 €	-14,76%	- 30 202,97 €	37,85	46,95	89,27	446,38 €
QJMFIN5662	- 232 411,62 €	- 10 859,21 €		- 65 762,44 €	- €		62 494,26 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 251 300,16 €	-22,83%	- 46 707,60 €	31,30	37,30	70,91	477,76 €
RDOHEL7901	- 221 839,51 €	- 10 176,47 €		- 43 056,06 €	- €		60 750,82 €	3,00%		- 4 539,81 €	- 218 861,03 €	-6,97%	- 14 268,48 €	32,05	54,07	102,79	416,09 €
TBWSIB8710	- 274 280,39 €	- 32 706,70 €		- 53 164,86 €	- €		74 533,95 €	3,00%		- 27 026,72 €	- 312 644,72 €	-52,81%	- 108 052,17 €	23,03	34,42	65,44	594,38 €
VOEVOR6953	- 191 727,16 €	- 11 460,01 €		- 59 043,58 €	- €		54 577,28 €	3,00%		- 8 954,15 €	- 216 607,62 €	-5,87%	- 12 015,07 €	52,36	89,20	169,58	411,80 €
WYMUVO9894	- 199 872,20 €	- 9 493,74 €		- 49 165,66 €	- €		56 056,72 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 207 236,03 €	-1,29%	- 2 643,48 €	34,02	60,12	114,30	393,98 €
XBBUTN6362	- 227 035,45 €	- 10 449,56 €		- 49 055,09 €	- €		64 464,22 €	3,00%		- 7 879,65 €	- 229 955,54 €	-12,40%	- 25 362,98 €	31,05	57,29	108,92	437,18 €
XTLDNS0260	- 199 161,94 €	- 10 859,21 €		- 100 017,37 €	- €		53 166,24 €	3,00%		- 3 831,69 €	- 260 703,96 €	-27,43%	- 56 111,41 €	50,86	55,01	104,58	495,63 €
YZMCNU5885	- 209 800,30 €	- 10 176,47 €		- 73 673,86 €	- €		57 949,63 €	3,00%		- 4 761,16 €	- 240 462,17 €	-17,53%	- 35 869,61 €	33,71	42,85	81,47	457,15 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 20 048,68 €**		**- 275 995,73 €**	**- €**			**3,00%**			**- 296 044,42 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**699,87 €**
AEIRHP8413	- 212 401,53 €	- 6 298,75 €		- 66 892,94 €	- €		63 832,95 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 224 994,85 €	24,00%	71 049,57 €	41,53	83,72	197,92	531,90 €
DLWGQG0123	- 162 314,56 €	- 5 151,75 €		- 93 078,98 €	- €		51 267,13 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 212 668,87 €	28,16%	83 375,54 €	52,92	106,70	252,25	502,76 €
ESKOFF7882	- 191 689,26 €	- 6 626,46 €		- 110 238,86 €	- €		57 051,30 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 254 893,98 €	13,90%	41 150,43 €	47,66	70,98	167,79	602,59 €
GZWGBZ1981	- 186 849,26 €	- 6 298,75 €		- 74 484,52 €	- €		55 590,08 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 215 433,15 €	27,23%	80 611,27 €	47,66	92,11	217,75	509,30 €
HYFSUG7192	- 256 731,93 €	- 33 335,01 €		- 88 394,44 €	- €		74 397,55 €	3,00%		- 29 796,98 €	- 333 860,82 €	-12,77%	- 37 816,40 €	31,28	59,50	140,67	789,27 €
LCJQDF5174	- 193 965,65 €	- 7 445,74 €		- 73 568,19 €	- €		57 265,25 €	3,00%		- 7 398,51 €	- 225 112,84 €	23,96%	70 931,58 €	50,21	95,95	226,83	532,18 €
LRAUXY1368	- 166 536,03 €	- 5 151,75 €		- 90 394,20 €	- €		52 182,92 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 213 133,65 €	28,01%	82 910,77 €	50,75	103,74	245,24	503,86 €
LRBZCH9559	- 171 993,08 €	- 5 151,75 €		- 85 468,84 €	- €		54 235,40 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 211 768,97 €	28,47%	84 275,44 €	46,77	98,29	232,37	500,64 €
LXXRMO5112	- 291 318,01 €	- 33 335,01 €		- 74 620,40 €	- €		86 325,45 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 343 057,36 €	-15,88%	- 47 012,94 €	23,41	52,38	123,83	811,01 €
TPHZXT2282	- 268 808,17 €	- 33 662,73 €		- 72 748,64 €	- €		77 797,01 €	3,00%		- 30 109,38 €	- 327 531,90 €	-10,64%	- 31 487,49 €	27,13	56,20	132,87	774,31 €
TZUJSD6383	- 220 063,43 €	- 7 445,74 €		- 95 711,63 €	- €		63 028,76 €	3,00%		- 3 234,59 €	- 263 426,62 €	11,02%	32 617,80 €	42,87	61,01	144,24	622,76 €
UGWMQG5539	- 219 313,25 €	- 8 133,93 €		- 99 691,84 €	- €		70 048,67 €	3,00%		- 10 789,51 €	- 267 879,86 €	9,51%	28 164,55 €	49,93	153,36	362,56	633,29 €
VVNMDW7668	- 242 918,01 €	- 7 118,03 €		- 96 228,76 €	- €		71 713,32 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 277 942,18 €	6,11%	18 102,24 €	38,38	56,49	133,55	657,07 €
WIBWMU6304	- 228 780,64 €	- 6 298,75 €		- 63 794,31 €	- €		69 387,49 €	3,00%		- 3 390,71 €	- 232 876,91 €	21,34%	63 167,51 €	39,02	80,29	189,82	550,54 €
XXJNFI0592	- 223 426,25 €	- 5 971,03 €		- 78 315,58 €	- €		67 806,49 €	3,00%		- 2 578,58 €	- 242 484,96 €	18,09%	53 559,46 €	45,96	91,55	216,44	573,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 930,51 €**		**- 223 525,71 €**	**- €**			**3,00%**			**- 248 456,23 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**472,35 €**
AFWZRT9157	- 207 827,60 €	- 10 530,74 €		- 72 475,18 €	- €		56 701,38 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 238 727,15 €	3,92%	9 729,08 €	41,38	**90,98**	172,97	453,85 €
ARJOEA9705	- 259 976,19 €	- 11 677,73 €		- 92 270,56 €	- €		72 368,29 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 296 151,20 €	-19,20%	- 47 694,97 €	36,58	**61,13**	116,22	563,03 €
CETVZU2588	- 306 428,28 €	- 39 107,26 €		- 46 409,41 €	- €		85 467,17 €	3,00%		- 37 726,17 €	- 344 203,94 €	-38,54%	- 95 747,71 €	21,21	**73,13**	139,04	654,38 €
GADZTK3989	- 195 727,60 €	- 9 711,46 €		- 79 479,82 €	- €		55 605,47 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 233 908,41 €	5,86%	14 547,82 €	41,38	**97,40**	185,16	444,69 €
GLDRDO1881	- 364 514,78 €	- 29 629,79 €		- 52 557,35 €	- €		110 306,74 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 367 708,87 €	-48,00%	- 119 252,64 €	21,98	**72,57**	137,97	699,07 €
GVMYDY0593	- 258 512,28 €	- 11 350,02 €		- 95 625,69 €	- €		69 174,65 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 300 908,35 €	-21,11%	- 52 452,12 €	33,71	**58,08**	110,41	572,07 €
HWZILF8379	- 283 773,62 €	- 37 567,01 €		- 83 139,96 €	- €		77 238,16 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 358 556,10 €	-44,31%	- 110 099,88 €	24,23	**57,64**	109,58	681,67 €
JRRIOP3932	- 217 122,08 €	- 9 383,75 €		- 87 860,21 €	- €		63 385,75 €	3,00%		- 3 691,53 €	- 254 671,83 €	-2,50%	- 6 215,60 €	43,36	**101,87**	193,67	484,17 €
JUBVTH1680	- 232 746,64 €	- 10 530,74 €		- 66 734,21 €	- €		63 190,72 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 251 200,90 €	-1,10%	- 2 744,67 €	36,75	**84,64**	160,91	477,57 €
LQZODA0468	- 182 245,40 €	- 9 711,46 €		- 93 309,78 €	- €		50 986,28 €	3,00%		- 3 691,53 €	- 237 971,90 €	4,22%	10 484,33 €	52,55	**112,68**	214,22	452,42 €
MUEXSW0657	- 246 433,35 €	- 12 005,44 €		- 58 247,82 €	- €		67 136,96 €	3,00%		- 8 387,82 €	- 257 937,48 €	-3,82%	- 9 481,25 €	35,62	**82,10**	156,08	490,38 €
NGYMKP6324	- 183 855,62 €	- 9 711,46 €		- 86 656,77 €	- €		52 170,78 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 232 648,08 €	6,36%	15 808,15 €	47,18	**105,33**	200,24	442,30 €
PDUZFC5728	- 306 912,28 €	- 37 567,01 €		- 77 859,94 €	- €		83 786,78 €	3,00%		- 31 313,69 €	- 369 866,14 €	-48,87%	- 121 409,91 €	21,21	**54,91**	104,39	703,17 €
YBVNNB1405	- 233 142,47 €	- 11 350,02 €		- 103 727,80 €	- €		61 842,90 €	3,00%		- 4 380,02 €	- 290 757,41 €	-17,03%	- 42 301,18 €	38,33	**62,27**	118,38	552,77 €
YUIINF9603	- 212 250,27 €	- 10 858,45 €		- 107 688,96 €	- €		57 621,20 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 277 771,49 €	-11,80%	- 29 315,26 €	41,39	**71,89**	136,68	528,08 €
YZKPAK0893	- 224 180,83 €	- 11 677,73 €		- 100 796,17 €	- €		58 662,30 €	3,00%		- 4 595,01 €	- 282 587,44 €	-13,74%	- 34 131,21 €	41,45	**65,54**	124,60	537,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 82 486,01 €**		**- 360 420,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 442 906,25 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**654,41 €**
ANBPOP6664	- 226 048,63 €	- 7 155,69 €		- 75 595,22 €	- €		70 592,97 €	3,00%		- 7 043,64 €	- 245 250,21 €	44,63%	197 656,04 €	65,74	**98,72**	145,87	362,37 €
BPVYLV0387	- 310 669,68 €	- 30 737,30 €		- 51 884,47 €	- €		91 133,20 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 328 895,61 €	25,74%	114 010,64 €	20,84	**48,55**	71,74	485,96 €
GOMKEH5470	- 181 278,37 €	- 5 832,23 €		- 105 832,94 €	- €		56 346,61 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 240 212,36 €	45,76%	202 693,90 €	79,58	**119,52**	176,60	354,92 €
GWLFID8448	- 234 264,79 €	- 5 832,23 €		- 85 388,55 €	- €		73 996,66 €	3,00%		- 3 615,43 €	- 255 104,34 €	42,40%	187 801,91 €	63,07	**96,93**	143,21	376,93 €
HHISVX3747	- 258 659,11 €	- 29 476,87 €		- 45 369,56 €	- €		76 988,69 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 283 254,21 €	36,05%	159 652,04 €	24,61	**63,83**	94,31	418,52 €
KCSVOE9677	- 285 119,67 €	- 30 989,39 €		- 55 045,41 €	- €		81 787,70 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 316 104,13 €	28,63%	126 802,13 €	23,61	**51,16**	75,59	467,06 €
LLEFQN5530	- 306 201,98 €	- 31 846,48 €		- 34 389,84 €	- €		92 032,41 €	3,00%		- 32 492,15 €	- 312 898,05 €	29,35%	130 008,21 €	20,84	**59,89**	88,49	462,32 €
MEYQZT7757	- 219 936,67 €	- 28 520,01 €		- 71 004,68 €	- €		68 116,34 €	3,00%		- 26 568,83 €	- 277 913,85 €	37,25%	164 992,41 €	34,81	**89,69**	132,53	410,63 €
SNOTIO9444	- 245 212,74 €	- 8 301,61 €		- 133 527,20 €	- €		71 406,73 €	3,00%		- 3 446,90 €	- 319 081,71 €	27,96%	123 824,54 €	75,58	**74,19**	109,62	471,46 €
TMUYAL5077	- 237 173,79 €	- 29 476,87 €		- 55 710,07 €	- €		70 136,13 €	3,00%		- 26 400,09 €	- 278 624,68 €	37,09%	164 281,57 €	32,96	**75,26**	111,20	411,68 €
WNTMKN7540	- 297 850,85 €	- 30 737,30 €		- 54 135,32 €	- €		87 206,13 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 322 254,70 €	27,24%	120 651,55 €	22,12	**49,72**	73,46	476,14 €
XBLTYV4711	- 282 597,84 €	- 29 476,87 €		- 41 820,47 €	- €		85 157,44 €	3,00%		- 26 737,36 €	- 295 475,10 €	33,29%	147 431,16 €	21,74	**59,91**	88,51	436,58 €
XKSFMY6110	- 202 374,64 €	- 7 155,69 €		- 81 586,41 €	- €		63 501,65 €	3,00%		- 7 043,64 €	- 234 658,73 €	47,02%	208 247,52 €	71,50	**106,45**	157,29	346,72 €
XYNXDB5015	- 188 849,84 €	- 5 832,23 €		- 100 976,34 €	- €		58 961,49 €	3,00%		- 3 278,16 €	- 239 975,08 €	45,82%	202 931,17 €	75,66	**114,16**	168,67	354,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 64 107,04 €**		**- 248 817,54 €**	**- €**			**3,00%**			**- 312 924,57 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**594,91 €**
BEIYWQ6333	- 233 154,21 €	- 10 062,01 €		- 61 110,76 €	- €		65 547,80 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 243 521,68 €	22,18%	69 402,89 €	44,77	**69,53**	132,18	462,97 €
CKRCJN3572	- 191 840,15 €	- 10 062,01 €		- 77 695,31 €	- €		53 947,14 €	3,00%		- 4 300,09 €	- 229 950,42 €	26,52%	82 974,15 €	58,16	**87,86**	167,03	437,17 €
GMBJUM1000	- 263 925,01 €	- 34 967,07 €		- 58 704,24 €	- €		70 404,44 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 315 056,32 €	-0,68%	- 2 131,74 €	29,33	**43,49**	82,69	598,97 €
GQDLYL3134	- 289 052,43 €	- 34 967,07 €		- 45 253,19 €	- €		77 189,72 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 319 947,41 €	-2,24%	- 7 022,83 €	21,65	**36,54**	69,46	608,27 €
JLKZNT6532	- 214 613,43 €	- 11 322,44 €		- 100 339,85 €	- €		58 228,51 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 272 789,71 €	12,83%	40 134,86 €	53,84	**56,64**	107,68	518,61 €
LRPNDM9540	- 211 103,20 €	- 10 062,01 €		- 67 460,32 €	- €		59 191,46 €	3,00%		- 4 521,44 €	- 233 955,51 €	25,24%	78 969,06 €	49,89	**76,54**	145,52	444,78 €
RWOLFN7642	- 328 849,58 €	- 37 399,71 €		- 25 029,41 €	- €		89 902,75 €	3,00%		- 37 215,97 €	- 338 591,92 €	-8,20%	- 25 667,35 €	19,16	**44,70**	84,99	643,71 €
SCJIEQ7803	- 253 179,77 €	- 12 279,30 €		- 84 250,75 €	- €		66 489,28 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 287 963,04 €	7,98%	24 961,53 €	46,96	**46,71**	88,81	547,46 €
TDOWFE3129	- 200 608,43 €	- 10 062,01 €		- 70 576,83 €	- €		56 429,60 €	3,00%		- 4 521,44 €	- 229 339,10 €	26,71%	83 585,47 €	52,41	**79,99**	152,07	436,01 €
VZLCBW3225	- 312 402,13 €	- 34 967,07 €		- 40 907,79 €	- €		83 776,02 €	3,00%		- 27 864,43 €	- 332 365,41 €	-6,21%	- 19 440,84 €	19,16	**34,29**	65,19	631,87 €
WOEVOQ2777	- 288 325,31 €	- 35 219,16 €		- 54 486,63 €	- €		80 566,05 €	3,00%		- 27 643,37 €	- 325 108,42 €	-3,89%	- 12 183,85 €	27,70	**42,09**	80,02	618,08 €
WVERVN0726	- 233 035,95 €	- 11 322,44 €		- 90 021,89 €	- €		63 264,67 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 275 858,11 €	11,85%	37 066,46 €	47,95	**51,31**	97,54	524,45 €
XNLHNA5714	- 274 240,60 €	- 12 531,38 €		- 77 865,86 €	- €		71 692,91 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 297 687,44 €	4,87%	15 237,14 €	44,09	**44,19**	84,01	565,95 €
XQGEBG6204	- 271 638,57 €	- 34 967,07 €		- 61 945,82 €	- €		72 151,15 €	3,00%		- 26 714,04 €	- 323 114,36 €	-3,26%	- 10 189,79 €	31,18	**45,17**	85,87	614,29 €
YHPMBN3189	- 247 710,20 €	- 11 018,86 €		- 56 714,53 €	- €		66 964,93 €	3,00%		- 4 742,50 €	- 253 221,18 €	19,08%	59 703,39 €	44,48	**65,43**	124,40	481,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-194 367,96 €**		**- 879 551,36 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 073 919,31 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**374,11 €**
BAVYJD3430	- 748 238,35 €	- 51 833,31 €		- 301 905,37 €	- €		174 949,41 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 930 371,67 €	13,37%	143 547,65 €	105,31	294,27	102,51	324,10 €
CIACFF2120	- 580 568,13 €	- 54 717,18 €		- 352 557,27 €	- €		150 117,37 €	3,00%		- 28 341,47 €	- 866 066,68 €	19,35%	207 852,64 €	199,42	528,06	183,95	301,70 €
COQFZB4213	- 697 129,29 €	- 51 833,31 €		- 316 197,24 €	- €		164 125,15 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 904 378,74 €	15,79%	169 540,57 €	113,47	301,66	105,09	315,05 €
CQSTLK9859	- 634 327,75 €	- 47 245,34 €		- 255 312,85 €	- €		155 759,54 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 784 470,45 €	26,95%	289 448,87 €	113,02	355,58	123,87	273,27 €
CQZFOZ3696	- 732 936,36 €	- 59 042,98 €		- 231 156,06 €	- €		182 185,86 €	3,00%		- 35 406,46 €	- 876 356,00 €	18,40%	197 563,32 €	112,25	351,25	122,36	305,28 €
FMMXXK5454	- 746 766,62 €	- 48 556,19 €		- 236 141,36 €	- €		181 964,25 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 852 843,96 €	20,59%	221 075,35 €	101,79	338,65	117,97	297,09 €
HHXPLR4486	- 661 865,85 €	- 47 245,34 €		- 249 444,08 €	- €		161 593,96 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 800 305,36 €	25,48%	273 613,96 €	108,28	349,09	121,61	278,79 €
HOAKJD0056	- 795 166,62 €	- 51 833,31 €		- 295 750,29 €	- €		189 270,32 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 956 823,95 €	10,90%	117 095,36 €	101,79	291,09	101,40	333,31 €
IVGUBX9533	- 697 193,81 €	- 48 556,19 €		- 240 148,91 €	- €		168 131,97 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 821 110,99 €	23,54%	252 808,33 €	105,03	343,08	119,51	286,04 €
NUHIGT1372	- 1 053 782,48 €	- 162 862,26 €		- 203 477,69 €	- €		269 600,16 €	3,00%		- 135 868,68 €	- 1 286 390,94 €	-19,78%	- 212 471,63 €	72,32	336,96	117,38	448,12 €
PDIEKO2259	- 967 196,44 €	- 22 638,28 €		- 357 558,23 €	- €		285 110,54 €	3,00%		- 28 186,15 €	- 1 090 468,56 €	-1,54%	- 16 549,25 €	243,86	553,17	192,70	379,87 €
TPMUDW8850	- 595 423,71 €	- 47 245,34 €		- 278 727,40 €	- €		144 353,84 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 780 386,66 €	27,33%	293 532,66 €	131,93	381,46	132,88	271,85 €
UEROUF7835	- 996 649,45 €	- 20 409,83 €		- 369 013,46 €	- €		291 238,02 €	3,00%		- 18 567,43 €	- 1 113 402,15 €	-3,68%	- 39 482,84 €	209,11	485,51	169,13	387,86 €
VPREXN7560	- 563 814,41 €	- 43 968,21 €		- 313 150,11 €	- €		146 006,17 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 778 115,35 €	27,54%	295 803,97 €	123,87	411,08	143,20	271,06 €
WIVMNT4937	- 529 189,02 €	- 43 968,21 €		- 341 201,97 €	- €		135 469,16 €	3,00%		- 3 344,05 €	- 782 234,09 €	27,16%	291 685,23 €	146,52	442,08	154,00	272,50 €
YUWYWJ8327	- 696 374,37 €	- 49 867,04 €		- 354 062,45 €	- €		168 824,56 €	3,00%		- 3 188,78 €	- 934 668,08 €	12,97%	139 251,23 €	114,00	343,19	119,55	325,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-114 279,53 €**		**- 683 481,71 €**	**- €**			**3,00%**			**- 797 761,24 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**472,66 €**
DPVYQE9414	- 691 940,68 €	-111 395,27 €		- 146 535,58 €	- €		176 591,46 €	3,00%		- 85 281,07 €	- 858 561,14 €	-7,62%	- 60 799,90 €	65,11	240,28	142,36	508,69 €
ELDAKR3771	- 687 082,89 €	-107 698,67 €		- 203 151,22 €	- €		172 083,59 €	3,00%		- 69 891,11 €	- 895 740,31 €	-12,28%	- 97 979,07 €	65,11	204,71	121,29	530,71 €
JERSCS8244	- 522 094,62 €	- 45 564,41 €		- 296 673,47 €	- €		122 925,82 €	3,00%		- 5 230,32 €	- 746 637,00 €	6,41%	51 124,24 €	133,31	238,11	141,08	442,37 €
LERAZR9387	- 403 429,69 €	- 39 960,53 €		- 260 765,24 €	- €		103 690,45 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 605 963,23 €	24,04%	191 798,01 €	132,98	326,41	193,39	359,03 €
MVBLCN1141	- 570 922,89 €	- 44 777,90 €		- 255 446,40 €	- €		137 014,48 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 739 899,01 €	7,25%	57 862,23 €	105,63	212,66	126,00	438,38 €
NCZCNG1283	- 429 007,01 €	- 42 025,12 €		- 235 624,24 €	- €		104 603,21 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 607 551,39 €	23,84%	190 209,85 €	135,10	303,89	180,05	359,97 €
NMEWYR2804	- 482 444,37 €	- 45 564,41 €		- 190 621,56 €	- €		120 379,72 €	3,00%		- 15 385,02 €	- 613 635,63 €	23,08%	184 125,61 €	117,68	276,75	163,97	363,57 €
ODVQBJ5507	- 544 358,97 €	- 45 564,41 €		- 179 146,50 €	- €		134 930,65 €	3,00%		- 15 385,02 €	- 649 524,26 €	18,58%	148 236,98 €	106,64	261,94	155,20	384,83 €
QCRLMT0492	- 515 091,68 €	- 42 025,12 €		- 203 392,04 €	- €		127 441,30 €	3,00%		- 5 766,29 €	- 638 833,83 €	19,92%	158 927,41 €	109,06	268,27	158,94	378,50 €
QRVCVJ6654	- 381 506,95 €	- 39 960,53 €		- 278 580,48 €	- €		98 325,73 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 607 220,45 €	23,88%	190 540,79 €	147,37	346,10	205,06	359,77 €
RLMLOW2318	- 461 836,68 €	- 42 025,12 €		- 237 843,17 €	- €		112 268,35 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 634 934,83 €	20,41%	162 826,41 €	136,89	306,34	181,50	376,19 €
RQWVPF6746	- 387 854,96 €	- 45 623,40 €		- 291 628,23 €	- €		100 849,92 €	3,00%		- 19 762,57 €	- 644 019,24 €	19,27%	153 742,00 €	196,87	428,81	254,06	381,57 €
TTVUTA3157	- 643 088,89 €	-107 698,67 €		- 217 086,32 €	- €		162 122,13 €	3,00%		- 69 891,11 €	- 875 642,87 €	-9,76%	- 77 881,63 €	73,07	211,91	125,56	518,81 €
ULNCEZ5186	- 498 858,97 €	- 44 777,90 €		- 282 834,00 €	- €		118 716,51 €	3,00%		- 5 498,22 €	- 713 252,58 €	10,59%	84 508,66 €	121,28	226,82	134,39	422,59 €
WIGFDG5404	- 554 928,45 €	- 45 564,41 €		- 273 111,34 €	- €		130 767,25 €	3,00%		- 5 230,32 €	- 748 067,27 €	6,23%	49 693,97 €	119,85	225,93	133,86	443,22 €
WMJIBE5918	- 694 984,63 €	-108 485,18 €		- 217 021,41 €	- €		172 313,97 €	3,00%		- 68 765,42 €	- 916 942,68 €	-14,94%	- 119 181,44 €	77,17	216,01	127,99	543,28 €
YGFTLB7002	- 928 256,70 €	- 76 289,02 €		- 261 940,28 €	- €		277 452,90 €	3,00%		- 69 355,13 €	- 1 058 388,24 €	-32,67%	- 260 627,00 €	98,70	235,11	139,30	627,08 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 190 627,97 €	- 11 551,69 €		- 18 473,28 €	- €		40 182,40 €	3,00%		- 19 287,57 €	- 199 758,10 €	#N/A	#N/A	7,04	19,94	127,85	1 280,50 €
EMSLLK7598	- 171 004,28 €	- 5 489,31 €		- 10 484,70 €	- €		35 565,44 €	3,00%		- 7 647,52 €	- 159 060,36 €	#N/A	#N/A	11,07	25,21	161,63	1 019,62 €
FBHDTZ2524	- 186 399,20 €	- 8 477,14 €		- 12 232,46 €	- €		37 855,81 €	3,00%		- 10 070,80 €	- 179 323,79 €	#N/A	#N/A	10,01	26,05	167,01	1 149,51 €
HIHSLG8143	- 174 645,57 €	- 5 489,31 €		- 9 991,59 €	- €		36 277,54 €	3,00%		- 8 788,96 €	- 162 637,90 €	#N/A	#N/A	10,15	23,97	153,64	1 042,55 €
JGHAZX3510	- 213 306,46 €	- 7 784,81 €		- 19 934,09 €	- €		46 147,10 €	3,00%		- 17 428,42 €	- 212 306,68 €	#N/A	#N/A	6,91	17,67	113,29	1 360,94 €
JKWSFH4515	- 163 150,51 €	- 7 762,25 €		- 16 928,36 €	- €		34 578,48 €	3,00%		- 8 486,35 €	- 161 748,98 €	#N/A	#N/A	15,32	34,66	222,19	1 036,85 €
JUCROO5853	- 178 828,93 €	- 7 842,10 €		- 17 098,85 €	- €		37 306,75 €	3,00%		- 13 338,70 €	- 179 801,83 €	#N/A	#N/A	7,57	18,84	120,77	1 152,58 €
KCGHAY7278	- 167 448,17 €	- 5 489,31 €		- 11 243,91 €	- €		35 081,96 €	3,00%		- 7 647,52 €	- 156 746,95 €	#N/A	#N/A	12,43	27,10	173,69	1 004,79 €
LEYILH9862	- 160 718,05 €	- 5 281,10 €		- 13 605,62 €	- €		33 621,68 €	3,00%		- 6 374,13 €	- 152 357,22 €	#N/A	#N/A	14,49	30,84	197,68	976,65 €
MNNKMV3046	- 156 603,83 €	- 5 281,10 €		- 15 583,22 €	- €		33 025,69 €	3,00%		- 5 840,41 €	- 150 282,88 €	#N/A	#N/A	17,81	35,59	228,12	963,35 €
MNXFJO4387	- 185 123,83 €	- 7 998,26 €		- 26 364,02 €	- €		39 784,44 €	3,00%		- 12 492,55 €	- 192 194,21 €	#N/A	#N/A	8,95	15,24	97,72	1 232,01 €
OBPYZQ9140	- 177 784,51 €	- 5 291,51 €		- 35 977,08 €	- €		38 123,64 €	3,00%		- 9 180,83 €	- 190 110,30 €	#N/A	#N/A	11,67	16,43	105,29	1 218,66 €
OSEJVP6504	- 169 910,87 €	- 7 842,10 €		- 19 998,52 €	- €		36 146,79 €	3,00%		- 12 268,36 €	- 173 873,05 €	#N/A	#N/A	9,77	21,78	139,64	1 114,57 €
PFIMLO9290	- 177 865,46 €	- 8 459,76 €		- 12 864,51 €	- €		36 997,42 €	3,00%		- 13 555,20 €	- 175 747,51 €	#N/A	#N/A	7,80	24,41	156,48	1 126,59 €
QIISYW1624	- 193 109,00 €	- 11 079,78 €		- 15 524,30 €	- €		40 662,48 €	3,00%		- 18 165,91 €	- 197 216,50 €	#N/A	#N/A	6,79	17,68	113,36	1 264,21 €
RIBHAI6781	- 209 071,46 €	- 4 869,86 €		- 20 415,05 €	- €		44 856,50 €	3,00%		- 13 799,93 €	- 203 299,80 €	#N/A	#N/A	7,69	18,07	115,83	1 303,20 €
RRRGHF7481	- 153 367,08 €	- 5 055,51 €		- 20 834,42 €	- €		32 118,33 €	3,00%		- 3 356,41 €	- 150 495,08 €	#N/A	#N/A	22,07	43,63	279,66	964,71 €
UUHWWF8304	- 187 903,93 €	- 7 790,04 €		- 27 548,95 €	- €		40 072,33 €	3,00%		- 13 432,41 €	- 196 603,00 €	#N/A	#N/A	7,57	13,81	88,53	1 260,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 1 017 801,37 €	- 82 125,27 €		- 268 439,19 €	- €		184 505,41 €	3,00%		- 89 063,97 €	- 1 272 924,39 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	593,71 €
FTEHSK2080	- 1 055 892,08 €	- 80 438,76 €		- 253 198,93 €	- €		189 329,53 €	3,00%		- 91 885,75 €	- 1 292 085,99 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	602,65 €
GDNMPS0809	- 1 066 131,34 €	- 79 397,71 €		- 390 125,12 €	- €		193 743,30 €	3,00%		- 81 566,35 €	- 1 423 477,22 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	663,94 €
GGNAAS3268	- 1 082 809,68 €	- 41 919,74 €		- 486 330,89 €	- €		192 587,08 €	3,00%		- 36 758,02 €	- 1 455 231,24 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	678,75 €
IHTSLW1483	- 1 062 969,41 €	- 86 060,46 €		- 414 039,52 €	- €		196 888,16 €	3,00%		- 110 015,77 €	- 1 476 196,99 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	688,52 €
IHWIOK2861	- 1 233 560,01 €	- 104 157,43 €		- 355 984,59 €	- €		225 306,68 €	3,00%		- 126 603,68 €	- 1 594 999,03 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	743,94 €
MHPVTF2796	- 974 114,54 €	- 44 421,70 €		- 317 514,13 €	- €		170 635,05 €	3,00%		- 44 157,45 €	- 1 209 572,77 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	564,17 €
OIOWFD1166	- 1 223 356,08 €	- 106 277,74 €		- 309 575,53 €	- €		222 037,25 €	3,00%		- 133 287,80 €	- 1 550 459,90 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	723,16 €
ORXPTT3492	- 1 036 072,67 €	- 81 899,68 €		- 279 621,20 €	- €		187 532,34 €	3,00%		- 88 127,03 €	- 1 298 188,23 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	605,50 €
PXIIEQ5828	- 1 101 639,22 €	- 79 397,71 €		- 376 020,46 €	- €		204 496,51 €	3,00%		- 86 871,50 €	- 1 439 432,38 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	671,38 €
RAOXGG7812	- 1 029 468,53 €	- 80 438,76 €		- 264 111,68 €	- €		187 771,77 €	3,00%		- 86 471,19 €	- 1 272 718,39 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	593,62 €
SEODVF1411	- 1 043 042,63 €	- 79 380,32 €		- 332 018,77 €	- €		186 934,35 €	3,00%		- 80 292,97 €	- 1 347 800,34 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	628,64 €
SQSRFX1618	- 1 199 882,08 €	- 79 397,71 €		- 359 696,90 €	- €		214 883,63 €	3,00%		- 96 476,44 €	- 1 520 569,51 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	709,22 €
TZNEIM9186	- 1 091 607,08 €	- 81 899,68 €		- 262 776,48 €	- €		197 952,87 €	3,00%		- 103 250,74 €	- 1 341 581,10 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	625,74 €
VONTRB0607	- 1 038 054,43 €	- 41 919,74 €		- 475 345,70 €	- €		183 998,17 €	3,00%		- 37 383,15 €	- 1 408 704,85 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	657,05 €
WAUSJH2940	- 1 011 519,89 €	- 44 421,70 €		- 352 521,28 €	- €		181 478,41 €	3,00%		- 46 611,02 €	- 1 273 595,48 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	594,03 €
WXGBUK8448	- 1 155 071,94 €	- 79 397,71 €		- 362 983,07 €	- €		212 056,68 €	3,00%		- 89 261,65 €	- 1 474 657,69 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	687,81 €
ZBPPIA6919	- 997 036,83 €	- 42 735,19 €		- 308 984,63 €	- €		173 789,64 €	3,00%		- 36 090,44 €	- 1 211 057,45 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	564,86 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 479 915,94 €	- 13 932,28 €		- 27 648,98 €	- €		150 230,03 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 381 906,81 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	795,64 €
ARTKWD9327	- 423 292,05 €	- 12 703,36 €		- 46 510,98 €	- €		141 536,39 €	3,00%		- 10 579,58 €	- 351 549,58 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	732,39 €
AZFFOL3328	- 565 715,47 €	- 48 053,69 €		- 21 114,11 €	- €		179 449,18 €	3,00%		- 58 795,30 €	- 514 229,40 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 071,31 €
CGYLTW4405	- 419 454,05 €	- 11 277,81 €		- 50 294,18 €	- €		140 759,37 €	3,00%		- 6 890,13 €	- 347 156,80 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	723,24 €
GVPJZK7139	- 523 257,19 €	- 33 349,24 €		- 38 138,48 €	- €		157 498,20 €	3,00%		- 21 327,09 €	- 458 573,81 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	955,36 €
HNSZSP9897	- 476 641,35 €	- 13 539,03 €		- 36 291,05 €	- €		155 349,09 €	3,00%		- 9 635,47 €	- 380 757,83 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	793,25 €
IUXDQQ7652	- 447 925,61 €	- 13 932,28 €		- 33 560,16 €	- €		142 438,33 €	3,00%		- 10 579,58 €	- 363 559,31 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	757,42 €
KKBKSJ4083	- 539 856,36 €	- 13 686,50 €		- 53 058,67 €	- €		165 473,67 €	3,00%		- 1 228,05 €	- 442 355,90 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	921,57 €
MDZBEB1980	- 500 130,19 €	- 13 686,50 €		- 47 154,95 €	- €		149 939,18 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 412 320,55 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	859,00 €
NLJVFL5908	- 470 332,23 €	- 32 366,10 €		- 37 213,22 €	- €		154 431,35 €	3,00%		- 30 618,59 €	- 416 098,79 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	866,87 €
QOSOPE9210	- 515 936,07 €	- 13 686,50 €		- 43 729,49 €	- €		153 454,20 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 421 185,94 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	877,47 €
RTOHWV9988	- 486 844,79 €	- 14 800,72 €		- 35 016,56 €	- €		152 545,11 €	3,00%		- 8 649,16 €	- 392 766,11 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	818,26 €
UZVIDG1437	- 436 021,61 €	- 12 703,36 €		- 41 924,50 €	- €		144 843,15 €	3,00%		- 10 579,58 €	- 356 385,90 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	742,47 €
VMBEOG9010	- 468 075,67 €	- 13 768,43 €		- 42 889,43 €	- €		144 115,14 €	3,00%		- 5 843,69 €	- 386 462,08 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	805,13 €
VUCCBN0872	- 476 390,82 €	- 13 686,50 €		- 58 797,06 €	- €		143 906,95 €	3,00%		- 1 288,09 €	- 406 255,51 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	846,37 €
WDAKFQ4866	- 546 791,07 €	- 33 349,24 €		- 33 646,46 €	- €		162 440,66 €	3,00%		- 21 327,09 €	- 472 673,20 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	984,74 €
WJKXGX9306	- 459 366,32 €	- 12 703,36 €		- 35 487,57 €	- €		147 985,20 €	3,00%		- 10 639,62 €	- 370 211,68 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	771,27 €
XTBDKB2671	- 467 062,25 €	- 16 265,60 €		- 36 113,93 €	- €		154 878,44 €	3,00%		- 26 797,49 €	- 391 360,83 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	815,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 488 428,09 €	- 113 337,15 €		- 169 792,73 €	- €		307 046,57 €	3,00%		- 130 340,54 €	- 1 594 851,95 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 286,17 €
ITJDXA3273	- 1 456 756,45 €	- 115 419,26 €		- 140 909,05 €	- €		299 387,49 €	3,00%		- 153 580,64 €	- 1 567 277,91 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 263,93 €
LNCUQA0500	- 1 384 075,04 €	- 115 835,68 €		- 122 964,41 €	- €		281 868,97 €	3,00%		- 146 822,49 €	- 1 487 828,64 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	1 199,86 €
MBPAPN5127	- 1 368 865,04 €	- 115 835,68 €		- 127 550,64 €	- €		278 706,22 €	3,00%		- 144 080,88 €	- 1 477 626,01 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	1 191,63 €
OJDBKP7582	- 1 590 284,07 €	- 121 290,81 €		- 86 648,81 €	- €		324 674,81 €	3,00%		- 175 117,20 €	- 1 648 666,08 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 329,57 €
PETXPM3685	- 1 321 253,87 €	- 112 712,52 €		- 171 611,43 €	- €		269 920,72 €	3,00%		- 130 989,93 €	- 1 466 647,03 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	1 182,78 €
PFQEBT5459	- 1 649 484,28 €	- 115 419,26 €		- 131 894,97 €	- €		331 561,72 €	3,00%		- 156 322,25 €	- 1 721 559,04 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 388,35 €
QMPVUE7920	- 1 400 802,85 €	- 115 835,68 €		- 115 561,26 €	- €		285 933,80 €	3,00%		- 153 048,63 €	- 1 499 314,62 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 209,12 €
RBLWAC5668	- 1 372 812,36 €	- 113 337,15 €		- 194 423,90 €	- €		283 388,90 €	3,00%		- 137 139,05 €	- 1 534 323,55 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 237,36 €
RWHHPV8834	- 1 356 074,77 €	- 119 479,37 €		- 129 446,81 €	- €		283 734,95 €	3,00%		- 156 952,56 €	- 1 478 218,56 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	1 192,11 €
SQVLVN1205	- 1 302 320,66 €	- 116 356,21 €		- 184 670,31 €	- €		265 089,00 €	3,00%		- 135 219,50 €	- 1 473 477,67 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	1 188,29 €
SSEQAF4221	- 1 324 584,32 €	- 112 712,52 €		- 196 760,30 €	- €		269 195,86 €	3,00%		- 123 681,54 €	- 1 488 542,82 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 200,44 €
STHCCE7945	- 1 483 171,78 €	- 113 337,15 €		- 151 594,26 €	- €		306 973,93 €	3,00%		- 145 450,15 €	- 1 586 579,42 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 279,50 €
TGDBIV7149	- 1 319 358,96 €	- 112 712,52 €		- 195 562,34 €	- €		273 320,81 €	3,00%		- 130 857,48 €	- 1 485 170,50 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 197,72 €
TQQJZV1276	- 1 493 038,37 €	- 115 419,26 €		- 213 430,06 €	- €		300 285,42 €	3,00%		- 136 220,23 €	- 1 657 822,50 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 336,95 €
UOLPPD0203	- 1 452 276,57 €	- 124 934,50 €		- 109 126,84 €	- €		305 009,51 €	3,00%		- 168 426,48 €	- 1 549 754,88 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 249,80 €
VVKINZ9679	- 1 508 438,17 €	- 113 337,15 €		- 146 737,39 €	- €		303 294,40 €	3,00%		- 148 947,38 €	- 1 614 165,69 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 301,75 €
WPFWTK1688	- 1 421 603,05 €	- 113 337,15 €		- 161 291,99 €	- €		291 028,45 €	3,00%		- 143 189,33 €	- 1 548 393,06 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 248,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 658 482,46 €	- 91 411,81 €		- 110 420,55 €	- €		130 784,77 €	3,00%		-130 503,74 €	- 860 033,80 €	#N/A	#N/A	38,07	138,93	192,96	1 194,49 €
AXBXDY4285	- 716 297,44 €	- 94 118,55 €		- 92 751,18 €	- €		145 557,80 €	3,00%		-142 660,82 €	- 900 270,19 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	1 250,38 €
BAIBBT2287	- 665 420,89 €	- 86 935,27 €		- 136 768,47 €	- €		134 691,12 €	3,00%		-118 828,93 €	- 873 262,45 €	#N/A	#N/A	32,28	114,83	159,49	1 212,86 €
CWQXDV2407	- 594 179,08 €	- 88 809,17 €		- 142 567,59 €	- €		117 699,36 €	3,00%		-116 863,93 €	- 824 720,41 €	#N/A	#N/A	35,65	161,16	223,83	1 145,45 €
EGTZDF1850	- 586 954,42 €	- 86 102,43 €		- 152 411,53 €	- €		117 687,54 €	3,00%		-109 888,68 €	- 817 669,52 €	#N/A	#N/A	39,48	163,98	227,75	1 135,65 €
HVPRDD7276	- 612 855,72 €	- 91 411,81 €		- 113 447,81 €	- €		123 724,94 €	3,00%		-129 837,57 €	- 823 827,96 €	#N/A	#N/A	40,36	142,01	197,23	1 144,21 €
IMGFMA5330	- 656 741,00 €	- 86 935,27 €		- 138 139,33 €	- €		133 064,60 €	3,00%		-118 215,64 €	- 866 966,66 €	#N/A	#N/A	32,90	115,39	160,27	1 204,12 €
LUMLIT7647	- 666 489,59 €	- 94 222,66 €		- 105 166,40 €	- €		132 162,11 €	3,00%		-137 235,07 €	- 870 951,61 €	#N/A	#N/A	35,66	139,42	193,64	1 209,66 €
LVKOBU3154	- 676 831,78 €	- 86 935,27 €		- 148 339,59 €	- €		134 245,54 €	3,00%		-114 243,36 €	- 892 104,47 €	#N/A	#N/A	37,49	119,54	166,03	1 239,03 €
NQUXHG8547	- 690 887,44 €	- 86 935,27 €		- 134 712,28 €	- €		137 814,18 €	3,00%		-118 886,00 €	- 893 606,81 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	1 241,12 €
OTEHDI0432	- 636 806,85 €	- 86 935,27 €		- 148 655,52 €	- €		130 682,62 €	3,00%		-116 712,15 €	- 858 427,19 €	#N/A	#N/A	37,63	119,67	166,21	1 192,26 €
QOJJKH3637	- 602 802,64 €	- 86 102,43 €		- 145 148,05 €	- €		119 385,77 €	3,00%		-110 200,30 €	- 824 867,65 €	#N/A	#N/A	33,98	156,61	217,51	1 145,65 €
SPUPTV6765	- 629 861,51 €	- 88 705,07 €		- 110 491,35 €	- €		126 935,25 €	3,00%		-122 773,63 €	- 824 896,31 €	#N/A	#N/A	34,49	131,84	183,11	1 145,69 €
THVFDP3659	- 646 777,75 €	- 88 705,07 €		- 108 334,92 €	- €		128 557,51 €	3,00%		-119 614,09 €	- 834 874,32 €	#N/A	#N/A	32,86	129,65	180,07	1 159,55 €
ZNMNRI9132	- 638 050,90 €	- 88 705,07 €		- 109 710,84 €	- €		127 335,02 €	3,00%		-121 199,21 €	- 830 331,00 €	#N/A	#N/A	33,90	131,05	182,01	1 153,24 €
ZPFGZG8156	- 689 082,94 €	- 86 935,27 €		- 134 945,67 €	- €		137 374,25 €	3,00%		-118 215,64 €	- 891 805,27 €	#N/A	#N/A	31,46	114,09	158,46	1 238,62 €
ZQQNNM4722	- 622 370,60 €	- 88 705,07 €		- 115 474,79 €	- €		127 403,40 €	3,00%		-121 937,99 €	- 821 085,06 €	#N/A	#N/A	38,27	136,90	190,14	1 140,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 477 908,47 €	- 36 376,07 €		- 131 192,65 €	- €		147 852,72 €	3,00%		- 29 497,88 €	- 527 122,35 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	976,15 €
DYRKTX4611	- 470 269,00 €	- 36 621,86 €		- 80 946,32 €	- €		148 928,92 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 477 141,68 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	883,60 €
EJJCIE3237	- 486 611,15 €	- 36 703,78 €		- 99 047,95 €	- €		150 400,01 €	3,00%		- 34 396,99 €	- 506 359,86 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	937,70 €
HBYLED3394	- 432 715,39 €	- 35 802,57 €		- 100 459,96 €	- €		139 776,61 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 467 434,74 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	865,62 €
HRQAMP6575	- 424 508,74 €	- 35 802,57 €		- 108 599,78 €	- €		137 068,06 €	3,00%		- 37 684,96 €	- 469 528,00 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	869,50 €
KKLYMB2628	- 477 580,12 €	- 36 703,78 €		- 101 895,81 €	- €		147 723,58 €	3,00%		- 34 225,62 €	- 502 681,77 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	930,89 €
LYSTHP5685	- 459 835,52 €	- 36 621,86 €		- 83 919,82 €	- €		145 780,02 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 473 001,97 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	875,93 €
MYPTUC4970	- 451 019,02 €	- 36 621,86 €		- 87 303,81 €	- €		143 050,17 €	3,00%		- 38 233,42 €	- 470 127,95 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	870,61 €
MYUUBO9890	- 484 425,97 €	- 36 376,07 €		- 121 020,91 €	- €		147 212,56 €	3,00%		- 30 217,82 €	- 524 828,22 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	971,90 €
OQWDGT5574	- 514 547,15 €	- 38 817,53 €		- 94 126,52 €	- €		159 931,04 €	3,00%		- 52 832,87 €	- 540 393,04 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	1 000,73 €
PRSYJQ9941	- 470 462,93 €	- 38 735,60 €		- 81 633,58 €	- €		150 694,33 €	3,00%		- 56 669,31 €	- 496 807,09 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	920,01 €
QZTNYI2721	- 487 918,28 €	- 36 621,86 €		- 77 487,38 €	- €		152 580,33 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 487 851,98 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	903,43 €
UAFRDO7989	- 523 501,15 €	- 36 376,07 €		- 107 670,81 €	- €		155 145,57 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 542 791,66 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	1 005,17 €
WLAASE2581	- 434 764,08 €	- 36 621,86 €		- 101 004,61 €	- €		130 793,89 €	3,00%		- 38 404,79 €	- 480 001,45 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	888,89 €
WRMRNZ0815	- 440 549,13 €	- 35 802,57 €		- 100 138,28 €	- €		140 047,35 €	3,00%		- 37 684,96 €	- 474 127,59 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	878,01 €
XSCNKV0641	- 480 547,42 €	- 36 703,78 €		- 103 393,10 €	- €		148 518,14 €	3,00%		- 33 505,68 €	- 505 631,84 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	936,36 €
YDVDFL0355	- 505 543,41 €	- 36 376,07 €		- 111 969,16 €	- €		151 603,30 €	3,00%		- 30 389,19 €	- 532 674,53 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	986,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 587 517,46 €	- 71 415,98 €		- 768 200,25 €	- €		485 565,55 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 986 841,76 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	627,16 €
DDTYUW5041	- 1 704 528,74 €	- 75 463,23 €		- 1 101 092,03 €	- €		524 425,11 €	3,00%		- 60 670,68 €	- 2 417 329,58 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	763,05 €
EISLEA7324	- 1 657 765,54 €	- 71 415,98 €		- 762 410,47 €	- €		501 357,00 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 2 035 508,62 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	642,52 €
FIWIDR6117	- 1 650 263,54 €	- 73 005,39 €		- 1 163 130,61 €	- €		507 822,87 €	3,00%		- 60 670,68 €	- 2 439 247,36 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	769,96 €
GNXVWA5554	- 1 478 216,53 €	- 71 006,34 €		- 1 127 268,49 €	- €		453 063,40 €	3,00%		- 39 929,89 €	- 2 263 357,84 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	714,44 €
HCETUN5958	- 1 469 424,78 €	- 71 415,98 €		- 778 805,72 €	- €		456 406,90 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 908 513,20 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	602,43 €
IJAOAG8605	- 1 383 491,77 €	- 70 137,90 €		- 847 562,38 €	- €		442 718,07 €	3,00%		- 48 271,22 €	- 1 906 745,21 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	601,88 €
ITAGGQ8144	- 1 949 894,77 €	- 48 543,79 €		- 1 102 900,09 €	- €		632 764,25 €	3,00%		- 60 670,68 €	- 2 529 245,09 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	798,37 €
MJIXHI8239	- 1 436 119,87 €	- 69 586,28 €		- 1 259 039,78 €	- €		449 627,35 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 349 704,74 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	741,70 €
MKJHMU8709	- 1 545 975,95 €	- 69 586,28 €		- 1 230 974,18 €	- €		477 535,26 €	3,00%		- 34 377,51 €	- 2 403 378,66 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	758,64 €
MZTPHT9085	- 1 375 175,92 €	- 69 045,56 €		- 859 497,55 €	- €		444 099,95 €	3,00%		- 48 271,22 €	- 1 907 890,30 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	602,24 €
PFARJE9040	- 1 529 695,17 €	- 71 415,98 €		- 771 855,06 €	- €		468 817,67 €	3,00%		- 45 273,62 €	- 1 949 422,16 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	615,35 €
PJWITU3898	- 1 610 401,06 €	- 70 678,63 €		- 1 186 897,90 €	- €		487 778,61 €	3,00%		- 34 377,51 €	- 2 414 576,49 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	762,18 €
PWVDHP0483	- 1 425 680,85 €	- 71 093,76 €		- 1 165 184,35 €	- €		450 326,87 €	3,00%		- 42 927,49 €	- 2 254 559,57 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	711,67 €
STEWNF8209	- 1 649 295,54 €	- 68 220,79 €		- 1 230 967,72 €	- €		497 156,02 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 485 914,18 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	784,70 €
TMUZWL4890	- 1 491 726,30 €	- 70 678,63 €		- 1 200 236,11 €	- €		456 031,90 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 341 195,29 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	739,01 €
YAXHPB4577	- 1 552 528,97 €	- 68 220,79 €		- 1 242 651,01 €	- €		479 321,55 €	3,00%		- 34 586,15 €	- 2 418 665,37 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	763,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 493 518,62 €	- 36 376,07 €		- 87 761,12 €	- €		144 551,50 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 504 351,06 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	891,08 €
BUHEJU3560	- 465 228,62 €	- 36 949,57 €		- 56 509,92 €	- €		142 939,03 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 455 011,43 €	#N/A	#N/A	18,30	89,68	158,44	803,91 €
CCPIBV1126	- 489 404,62 €	- 39 145,24 €		- 65 903,06 €	- €		150 067,58 €	3,00%		- 53 690,43 €	- 498 075,78 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	879,99 €
CJYVMZ2020	- 434 624,04 €	- 37 850,78 €		- 67 226,57 €	- €		138 934,15 €	3,00%		- 54 872,59 €	- 455 639,83 €	#N/A	#N/A	23,82	98,71	174,40	805,02 €
CVHMZJ1040	- 494 728,62 €	- 37 932,70 €		- 79 377,53 €	- €		149 117,79 €	3,00%		- 47 277,95 €	- 510 199,02 €	#N/A	#N/A	17,79	74,69	131,97	901,41 €
HBGZWM9721	- 465 272,98 €	- 36 703,78 €		- 93 562,61 €	- €		140 955,51 €	3,00%		- 31 036,13 €	- 485 619,99 €	#N/A	#N/A	25,89	82,03	144,93	857,99 €
IEDLVQ6182	- 478 048,73 €	- 36 376,07 €		- 90 853,48 €	- €		141 386,31 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 495 138,72 €	#N/A	#N/A	19,56	75,84	133,99	874,80 €
JNDKCA4469	- 418 771,55 €	- 36 621,86 €		- 71 476,79 €	- €		130 785,87 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 435 136,05 €	#N/A	#N/A	27,91	104,20	184,09	768,79 €
KVQLFA2727	- 433 971,19 €	- 36 949,57 €		- 63 390,56 €	- €		134 075,37 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 439 498,30 €	#N/A	#N/A	24,92	98,55	174,12	776,50 €
PDRVTW4324	- 480 055,13 €	- 37 604,99 €		- 92 248,54 €	- €		151 337,15 €	3,00%		- 47 277,95 €	- 505 849,46 €	#N/A	#N/A	20,35	76,56	135,27	893,73 €
PKOSJP5975	- 449 793,52 €	- 36 949,57 €		- 59 611,46 €	- €		138 056,24 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 447 350,05 €	#N/A	#N/A	21,28	93,68	165,51	790,37 €
RRFHKT0626	- 405 698,03 €	- 35 802,57 €		- 83 800,05 €	- €		129 433,51 €	3,00%		- 38 841,39 €	- 434 708,53 €	#N/A	#N/A	28,98	115,89	204,76	768,04 €
SAKSLE1798	- 427 868,03 €	- 36 621,86 €		- 69 714,20 €	- €		132 893,59 €	3,00%		- 38 841,39 €	- 440 151,89 €	#N/A	#N/A	26,22	101,92	180,07	777,65 €
SNOOLZ3502	- 469 049,08 €	- 37 031,50 €		- 69 296,20 €	- €		141 206,37 €	3,00%		- 35 043,93 €	- 469 214,34 €	#N/A	#N/A	20,27	85,76	151,52	829,00 €
TQTUFL5172	- 467 498,52 €	- 36 703,78 €		- 87 697,42 €	- €		139 002,25 €	3,00%		- 31 036,13 €	- 483 933,61 €	#N/A	#N/A	22,54	79,00	139,57	855,01 €
XYWVJP6180	- 450 029,66 €	- 36 376,07 €		- 101 995,26 €	- €		134 195,20 €	3,00%		- 31 246,74 €	- 485 452,54 €	#N/A	#N/A	25,92	81,60	144,17	857,69 €
YABQRT8665	- 455 903,96 €	- 36 376,07 €		- 103 938,24 €	- €		134 404,83 €	3,00%		- 30 362,72 €	- 492 176,16 €	#N/A	#N/A	27,03	82,60	145,94	869,57 €
YRXVIA8225	- 416 867,55 €	- 36 949,57 €		- 72 643,31 €	- €		129 513,74 €	3,00%		- 39 262,35 €	- 436 209,04 €	#N/A	#N/A	33,83	110,49	195,21	770,69 €
ZNYLAN4290	- 401 147,47 €	- 35 802,57 €		- 90 505,87 €	- €		130 441,45 €	3,00%		- 39 051,73 €	- 436 066,19 €	#N/A	#N/A	35,44	124,54	220,04	770,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 1 168 978,16 €	- 142 145,23 €		- 133 708,32 €	- €		328 103,91 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 226 173,64 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 297,54 €
ALNPMJ7726	- 1 071 710,30 €	- 143 718,25 €		- 141 029,04 €	- €		318 631,13 €	3,00%		- 134 976,18 €	- 1 172 802,64 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 241,06 €
CUOCPD9774	- 1 204 010,91 €	- 140 834,38 €		- 157 069,74 €	- €		335 996,61 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 275 364,27 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 349,59 €
DCOBBH6329	- 1 018 861,05 €	- 140 178,96 €		- 171 687,82 €	- €		291 719,94 €	3,00%		- 124 855,56 €	- 1 163 863,45 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 231,60 €
DKIQYJ3915	- 1 032 743,80 €	- 140 178,96 €		- 148 604,49 €	- €		308 370,76 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 138 633,53 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 204,90 €
DMHKUV9019	- 1 090 808,72 €	- 147 060,92 €		- 140 470,20 €	- €		344 304,40 €	3,00%		- 189 482,27 €	- 1 223 517,71 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 294,73 €
EJSRZC1702	- 1 133 374,81 €	- 142 145,23 €		- 147 859,66 €	- €		318 373,32 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 214 452,23 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 285,13 €
HGYXAN1371	- 1 114 439,74 €	- 143 456,08 €		- 108 324,10 €	- €		321 447,02 €	3,00%		- 124 975,08 €	- 1 169 747,98 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 237,83 €
IUSZTS4120	- 1 121 094,17 €	- 142 145,23 €		- 138 110,07 €	- €		334 188,77 €	3,00%		- 125 238,02 €	- 1 192 398,72 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 261,80 €
KAEQFM6872	- 1 126 438,31 €	- 148 371,77 €		- 101 418,76 €	- €		342 674,92 €	3,00%		- 189 482,27 €	- 1 223 036,20 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 294,22 €
LKTDUD6435	- 1 088 771,55 €	- 142 145,23 €		- 137 578,61 €	- €		318 348,97 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 175 623,47 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 244,05 €
ORBEEU9473	- 1 143 734,89 €	- 143 456,08 €		- 95 891,55 €	- €		331 001,99 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 177 557,58 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 246,09 €
QZHLLO8729	- 1 147 854,46 €	- 143 456,08 €		- 101 362,61 €	- €		327 433,80 €	3,00%		- 125 238,02 €	- 1 190 477,37 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 259,76 €
TMHIDB6626	- 1 178 693,47 €	- 140 834,38 €		- 160 946,37 €	- €		333 703,58 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 256 216,48 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 329,33 €
VLZERU4675	- 1 122 319,51 €	- 140 834,38 €		- 179 081,51 €	- €		316 203,06 €	3,00%		- 109 445,84 €	- 1 235 478,18 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 307,38 €
VONGLW2211	- 1 039 483,51 €	- 138 868,11 €		- 173 349,69 €	- €		313 890,76 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 163 287,59 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 230,99 €
XFYMGB4091	- 1 081 837,70 €	- 143 456,08 €		- 111 281,10 €	- €		312 817,25 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 149 234,67 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 216,12 €
YFJYSF1933	- 1 133 172,38 €	- 142 145,23 €		- 128 314,10 €	- €		328 876,37 €	3,00%		- 125 477,05 €	- 1 200 232,39 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 270,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 431 660,12 €	- 30 518,21 €		- 40 461,20 €	- €		134 666,70 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 401 553,73 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	709,46 €
AYUDSQ4058	- 426 117,69 €	- 30 791,28 €		- 39 188,01 €	- €		133 310,61 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 396 367,27 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	700,30 €
CZUCWK6717	- 396 587,07 €	- 30 108,55 €		- 56 215,17 €	- €		127 095,18 €	3,00%		- 33 147,98 €	- 388 963,58 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	687,21 €
GIWARF5157	- 463 834,08 €	- 30 572,83 €		- 59 232,63 €	- €		140 671,00 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 439 869,78 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	777,16 €
IAIZEZ2631	- 411 479,44 €	- 30 791,28 €		- 44 819,45 €	- €		128 617,19 €	3,00%		- 33 364,47 €	- 391 837,44 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	692,29 €
JPBXPU9588	- 397 741,40 €	- 30 108,55 €		- 54 443,98 €	- €		127 372,93 €	3,00%		- 33 364,47 €	- 388 285,48 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	686,02 €
LMTSXW3558	- 412 638,18 €	- 31 924,65 €		- 62 336,31 €	- €		135 677,56 €	3,00%		- 45 387,88 €	- 416 609,44 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	736,06 €
LVPACM9945	- 450 611,53 €	- 30 791,28 €		- 33 204,77 €	- €		140 033,52 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 408 154,95 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	721,12 €
MHZRON2338	- 428 653,58 €	- 30 572,83 €		- 84 572,57 €	- €		131 910,24 €	3,00%		- 25 992,12 €	- 437 880,85 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	773,64 €
OSKTCE7596	- 479 250,34 €	- 31 856,34 €		- 32 713,45 €	- €		143 504,10 €	3,00%		- 32 244,97 €	- 432 561,01 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	764,24 €
RBXOYC6334	- 386 810,22 €	- 29 835,48 €		- 65 345,46 €	- €		124 707,13 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 390 864,93 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	690,57 €
TBEVBH8145	- 458 236,24 €	- 30 791,28 €		- 32 509,63 €	- €		140 724,10 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 414 393,94 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	732,14 €
TDDQMY0064	- 465 056,92 €	- 30 845,90 €		- 58 275,71 €	- €		137 587,22 €	3,00%		- 26 468,31 €	- 443 059,62 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	782,79 €
VCQBTK9740	- 450 610,01 €	- 30 845,90 €		- 60 385,06 €	- €		134 814,73 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 433 927,47 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	766,66 €
XODTTC4630	- 451 612,06 €	- 32 143,09 €		- 38 254,34 €	- €		141 009,98 €	3,00%		- 43 600,40 €	- 424 599,92 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	750,18 €
YHOCZE3064	- 429 677,21 €	- 31 255,57 €		- 44 292,78 €	- €		138 187,95 €	3,00%		- 35 368,37 €	- 402 405,98 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	710,96 €
YSEQOD8074	- 418 529,83 €	- 31 542,31 €		- 45 294,85 €	- €		136 220,57 €	3,00%		- 46 031,12 €	- 405 177,55 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	715,86 €
YYZDDF7976	- 442 706,53 €	- 30 791,28 €		- 34 773,35 €	- €		139 317,56 €	3,00%		- 33 580,90 €	- 402 534,50 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	711,19 €
ZFIRLB2924	- 479 654,08 €	- 30 572,83 €		- 55 338,57 €	- €		142 103,83 €	3,00%		- 26 901,23 €	- 450 362,89 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	795,69 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 448 401,77 €	- 36 949,57 €		- 65 683,53 €	- €		139 703,00 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 450 701,81 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	796,29 €
BRRAVF3607	- 427 847,23 €	- 36 621,86 €		- 75 108,97 €	- €		133 641,92 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 445 306,07 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	786,76 €
CCXWTS9991	- 402 416,27 €	- 35 802,57 €		- 96 134,41 €	- €		128 635,61 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 445 087,59 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	786,37 €
FJWHEA2154	- 411 436,24 €	- 35 802,57 €		- 90 714,38 €	- €		130 330,65 €	3,00%		- 38 460,83 €	- 446 083,38 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	788,13 €
JBVQUZ5607	- 489 506,64 €	- 36 376,07 €		- 95 660,67 €	- €		145 170,26 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 507 727,47 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	897,04 €
JURDBS3279	- 493 743,04 €	- 39 145,24 €		- 69 494,99 €	- €		151 442,64 €	3,00%		- 53 798,03 €	- 504 738,66 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	891,76 €
KNKBYO4931	- 479 127,04 €	- 36 376,07 €		- 98 740,79 €	- €		142 633,66 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 502 964,58 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	888,63 €
MTRIGN7304	- 422 684,71 €	- 37 359,21 €		- 82 062,67 €	- €		141 263,44 €	3,00%		- 55 184,72 €	- 456 027,87 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	805,70 €
OORKPP9538	- 422 696,24 €	- 36 130,29 €		- 83 476,89 €	- €		133 137,92 €	3,00%		- 38 460,83 €	- 447 626,34 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	790,86 €
PVTHKC3659	- 464 934,12 €	- 36 949,57 €		- 61 518,57 €	- €		143 721,35 €	3,00%		- 39 153,52 €	- 458 834,43 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	810,66 €
QEBJOG3794	- 430 698,48 €	- 37 916,32 €		- 88 930,89 €	- €		139 053,49 €	3,00%		- 57 372,91 €	- 475 865,10 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	840,75 €
RPENOA4214	- 497 857,04 €	- 36 376,07 €		- 94 092,60 €	- €		145 926,57 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 513 753,49 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	907,69 €
TIPOWT3723	- 465 678,06 €	- 36 703,78 €		- 98 621,16 €	- €		138 402,27 €	3,00%		- 31 354,34 €	- 493 955,08 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	872,71 €
UPGSZN3254	- 414 527,76 €	- 36 130,29 €		- 83 585,10 €	- €		131 630,18 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 441 982,91 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	780,89 €
YSYLME9963	- 460 409,36 €	- 37 604,99 €		- 108 253,41 €	- €		142 092,10 €	3,00%		- 47 385,55 €	- 511 561,21 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	903,82 €
YZPNBT7397	- 439 107,23 €	- 36 949,57 €		- 67 896,46 €	- €		136 449,19 €	3,00%		- 39 369,94 €	- 446 874,01 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	789,53 €
ZCKTVL3853	- 454 410,64 €	- 36 703,78 €		- 109 889,71 €	- €		133 857,58 €	3,00%		- 30 445,23 €	- 497 591,79 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	879,14 €
ZDWJOY4809	- 464 433,06 €	- 36 703,78 €		- 82 839,75 €	- €		141 600,39 €	3,00%		- 35 362,14 €	- 477 738,34 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	844,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 425 176,65 €	- 27 993,22 €		- 50 702,19 €	- €		136 858,94 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 401 752,55 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	532,36 €
EGGQYR4743	- 404 057,34 €	- 27 036,36 €		- 65 598,94 €	- €		133 248,20 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 398 183,88 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	527,63 €
HIMJQG3045	- 394 275,19 €	- 27 036,36 €		- 75 362,32 €	- €		130 028,11 €	3,00%		- 33 830,18 €	- 400 475,94 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	530,67 €
HPAPQQ4099	- 445 605,23 €	- 28 163,28 €		- 74 694,96 €	- €		136 942,50 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 439 282,95 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	582,09 €
KOWWAH1778	- 452 195,32 €	- 28 245,31 €		- 44 088,75 €	- €		143 723,87 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 415 544,94 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	550,63 €
LHBILP1132	- 477 987,42 €	- 28 415,38 €		- 61 066,86 €	- €		146 535,96 €	3,00%		- 27 545,68 €	- 448 479,38 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	594,27 €
OUOPIY0040	- 421 779,83 €	- 30 179,89 €		- 71 109,39 €	- €		146 433,49 €	3,00%		- 49 189,77 €	- 425 825,39 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	564,26 €
QMRDKH4149	- 497 502,92 €	- 28 163,28 €		- 58 641,01 €	- €		149 349,53 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 462 719,65 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	613,14 €
QZYCRG1663	- 434 226,76 €	- 27 993,22 €		- 48 470,60 €	- €		138 749,04 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 406 897,26 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	539,17 €
RGVFWZ8687	- 417 031,08 €	- 27 993,22 €		- 53 151,59 €	- €		134 596,27 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 398 535,34 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	528,09 €
RWTOJS8635	- 421 131,05 €	- 28 245,31 €		- 51 682,61 €	- €		134 846,14 €	3,00%		- 34 522,87 €	- 400 735,70 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	531,01 €
SOJKWC6349	- 481 797,02 €	- 28 163,28 €		- 61 169,53 €	- €		146 111,39 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 452 780,42 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	599,97 €
SVCFJW1831	- 501 821,78 €	- 32 163,90 €		- 41 159,25 €	- €		158 779,99 €	3,00%		- 48 876,36 €	- 465 241,31 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	616,49 €
TQCRJH0149	- 397 705,44 €	- 27 036,36 €		- 73 454,12 €	- €		134 098,04 €	3,00%		- 34 955,72 €	- 399 053,61 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	528,78 €
UVRYHI9180	- 459 665,60 €	- 27 993,22 €		- 44 519,17 €	- €		145 991,29 €	3,00%		- 34 739,43 €	- 420 926,12 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	557,76 €
XBSDOR6852	- 426 030,63 €	- 27 288,46 €		- 60 663,50 €	- €		138 803,48 €	3,00%		- 34 522,87 €	- 409 701,97 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	542,89 €
XHNXBR1181	- 463 661,47 €	- 28 163,28 €		- 66 525,63 €	- €		141 373,63 €	3,00%		- 27 761,97 €	- 444 738,72 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	589,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F2.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 4 765 008,45 €	- 215 167,80 €		- 1 210 009,56 €	- €		1 532 947,01 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 782 415,89 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	563,23 €
BKGKMM6650	- 4 626 575,75 €	- 215 429,97 €		- 1 307 790,26 €	- €		1 517 545,80 €	3,00%		- 134 795,80 €	- 4 767 045,98 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	561,42 €
EQKQGP0481	- 4 875 443,16 €	- 216 478,65 €		- 1 152 212,99 €	- €		1 557 722,44 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 811 589,44 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	566,67 €
FRFETQ9183	- 4 739 954,64 €	- 216 232,87 €		- 1 325 365,55 €	- €		1 539 952,99 €	3,00%		- 140 764,88 €	- 4 882 364,95 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	575,00 €
HHIHWM6659	- 5 036 512,97 €	- 213 856,95 €		- 1 399 770,47 €	- €		1 594 136,31 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 165 149,96 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	608,31 €
HJWUIL2664	- 5 901 256,91 €	- 161 122,06 €		- 1 156 203,33 €	- €		1 945 672,65 €	3,00%		- 198 920,62 €	- 5 471 830,26 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	644,43 €
KPMOSF2160	- 4 719 606,49 €	- 219 509,99 €		- 1 214 165,68 €	- €		1 525 789,42 €	3,00%		- 141 208,28 €	- 4 768 701,04 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	561,62 €
KQWJYP1027	- 4 771 969,49 €	- 215 167,80 €		- 1 471 938,13 €	- €		1 524 906,32 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 043 314,98 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	593,96 €
MORFBY1300	- 5 283 178,54 €	- 215 167,80 €		- 1 352 182,19 €	- €		1 657 356,22 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 302 318,18 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	624,46 €
MRXXYK5970	- 5 311 237,83 €	- 218 772,64 €		- 1 377 645,74 €	- €		1 685 732,74 €	3,00%		- 173 270,69 €	- 5 395 194,16 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	635,40 €
MYTWDV9349	- 4 893 354,01 €	- 213 856,95 €		- 1 440 652,08 €	- €		1 554 735,91 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 102 273,01 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	600,90 €
PKAKTX0262	- 4 649 524,21 €	- 215 167,80 €		- 1 278 363,84 €	- €		1 503 181,40 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 765 051,53 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	561,19 €
PSZBQO1061	- 5 309 301,83 €	- 224 933,63 €		- 1 106 502,12 €	- €		1 692 454,32 €	3,00%		- 198 920,62 €	- 5 147 203,88 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	606,20 €
PUYVPJ2107	- 4 784 524,17 €	- 216 232,87 €		- 1 230 950,49 €	- €		1 565 553,99 €	3,00%		- 141 208,28 €	- 4 807 361,82 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	566,17 €
QUNBVO8542	- 4 598 250,32 €	- 224 687,85 €		- 1 320 054,91 €	- €		1 519 621,50 €	3,00%		- 214 951,83 €	- 4 838 323,39 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	569,82 €
SVSJFS6994	- 4 925 418,51 €	- 213 856,95 €		- 1 469 634,55 €	- €		1 581 272,00 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 136 783,89 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	604,97 €
WBCXCI0831	- 5 325 757,83 €	- 213 856,95 €		- 1 377 645,74 €	- €		1 670 390,01 €	3,00%		- 109 145,88 €	- 5 356 016,39 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	630,79 €
WLTYYW7752	- 4 946 525,05 €	- 216 478,65 €		- 1 145 144,80 €	- €		1 571 489,69 €	3,00%		- 125 177,08 €	- 4 861 835,89 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	572,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 372,84 €**		**- 123 076,59 €**	**- €**			**3,00%**			**- 137 449,42 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**859,06 €**
ALEVCM6200	- 60 713,35 €	- 8 884,33 €		- 17 118,49 €	- €		13 843,44 €	3,00%		- 4 982,44 €	- 77 855,18 €	43,36%	59 594,25 €	12,54	**28,91**	180,68	486,59 €
EBLWFR6606	- 68 387,07 €	- 8 422,38 €		- 48 145,48 €	- €		18 033,86 €	3,00%		- 7 386,77 €	- 114 307,85 €	16,84%	23 141,58 €	12,06	**16,85**	105,31	714,42 €
EWGCNQ9831	- 64 929,50 €	- 7 607,17 €		- 28 900,94 €	- €		14 577,38 €	3,00%		- 3 336,46 €	- 90 196,70 €	34,38%	47 252,73 €	11,24	**22,46**	140,35	563,73 €
FPAWWA8585	- 71 464,13 €	- 8 127,96 €		- 53 275,56 €	- €		18 220,64 €	3,00%		- 5 761,90 €	- 120 408,91 €	12,40%	17 040,51 €	13,00	**19,02**	118,90	752,56 €
FRNNJF0056	- 94 353,27 €	- 11 683,22 €		- 34 236,89 €	- €		24 507,78 €	3,00%		- 12 107,50 €	- 127 873,10 €	6,97%	9 576,32 €	6,92	**13,42**	83,89	799,21 €
FUPHRN1848	- 117 990,55 €	- 9 660,81 €		- 25 445,51 €	- €		36 735,49 €	3,00%		- 15 669,20 €	- 132 030,59 €	3,94%	5 418,84 €	6,30	**20,89**	130,56	825,19 €
JCMMUK8460	- 77 668,57 €	- 11 683,22 €		- 23 568,56 €	- €		19 511,08 €	3,00%		- 11 223,21 €	- 104 632,47 €	23,88%	32 816,95 €	8,48	**19,85**	124,06	653,95 €
JYEOCC0105	- 76 839,02 €	- 11 683,22 €		- 38 046,15 €	- €		20 813,58 €	3,00%		- 12 107,50 €	- 117 862,31 €	14,25%	19 587,11 €	8,23	**14,61**	91,31	736,64 €
KWSIEF9771	- 64 014,20 €	- 9 156,07 €		- 16 683,01 €	- €		15 532,73 €	3,00%		- 6 265,89 €	- 80 586,45 €	41,37%	56 862,98 €	14,32	**30,30**	189,40	503,67 €
OJRJIF8041	- 58 496,47 €	- 8 884,33 €		- 18 585,96 €	- €		13 548,98 €	3,00%		- 4 963,57 €	- 77 381,36 €	43,70%	60 068,06 €	14,92	**31,93**	199,58	483,63 €
ONTMZF2946	- 86 521,82 €	- 11 683,22 €		- 34 728,82 €	- €		23 273,14 €	3,00%		- 12 107,50 €	- 121 768,23 €	11,41%	15 681,20 €	7,09	**13,58**	84,85	761,05 €
PBJQGU9449	- 123 032,62 €	- 10 226,97 €		- 17 993,74 €	- €		39 244,12 €	3,00%		- 18 619,03 €	- 130 628,24 €	4,96%	6 821,19 €	6,30	**18,24**	114,01	816,43 €
UBKOFK3924	- 64 448,82 €	- 8 884,33 €		- 16 057,79 €	- €		14 816,74 €	3,00%		- 5 001,30 €	- 79 575,51 €	42,11%	57 873,92 €	10,61	**26,56**	165,97	497,35 €
UTZBKN1012	- 79 430,75 €	- 11 683,22 €		- 25 401,82 €	- €		19 953,53 €	3,00%		- 11 143,99 €	- 107 706,24 €	21,64%	29 743,18 €	9,37	**21,07**	131,70	673,16 €
VMWBNG0568	- 54 678,73 €	- 8 589,91 €		- 23 818,38 €	- €		12 238,26 €	3,00%		- 3 376,43 €	- 78 225,20 €	43,09%	59 224,22 €	17,16	**37,02**	231,36	488,91 €
XGNSNH7897	- 72 352,62 €	- 10 868,01 €		- 23 149,67 €	- €		18 054,53 €	3,00%		- 8 076,05 €	- 96 391,82 €	29,87%	41 057,61 €	7,94	**19,17**	119,83	602,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 510,14 €**		**- 104 919,23 €**	**- €**			**3,00%**			**- 115 429,36 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**986,58 €**
AVQPRQ5551	- 44 895,13 €	- 6 997,44 €		- 12 645,62 €	- €		10 747,88 €	3,00%		- 6 016,55 €	- 59 806,86 €	48,19%	55 622,50 €	10,65	**22,54**	192,65	511,17 €
CKOYFC2508	- 52 105,18 €	- 6 807,22 €		- 37 236,31 €	- €		15 662,87 €	3,00%		- 9 745,83 €	- 90 231,67 €	21,83%	25 197,69 €	11,44	**14,81**	126,60	771,21 €
EWCJCD2697	- 44 855,07 €	- 6 974,75 €		- 14 211,26 €	- €		11 004,42 €	3,00%		- 5 754,36 €	- 60 791,02 €	47,33%	54 638,34 €	10,50	**23,26**	198,81	519,58 €
FHXKQY0885	- 45 469,47 €	- 5 720,28 €		- 24 885,81 €	- €		10 988,94 €	3,00%		- 4 304,52 €	- 69 391,14 €	39,88%	46 038,22 €	10,60	**19,46**	166,36	593,09 €
GCVNCA5063	- 54 881,21 €	- 6 807,22 €		- 34 441,62 €	- €		16 249,07 €	3,00%		- 9 745,83 €	- 89 626,83 €	22,35%	25 802,54 €	10,48	**13,94**	119,15	766,04 €
IWSEUK2865	- 66 632,16 €	- 13 600,64 €		- 31 810,77 €	- €		20 434,30 €	3,00%		- 18 630,27 €	- 110 239,53 €	4,50%	5 189,83 €	7,28	**12,27**	104,90	942,22 €
KATFPV5340	- 47 622,01 €	- 6 241,06 €		- 44 264,12 €	- €		13 397,17 €	3,00%		- 6 729,96 €	- 91 459,98 €	20,77%	23 969,38 €	11,26	**15,57**	133,04	781,71 €
MIUMYB2385	- 41 587,33 €	- 6 997,44 €		- 13 365,89 €	- €		10 167,18 €	3,00%		- 6 016,55 €	- 57 800,04 €	49,93%	57 629,33 €	11,58	**23,87**	203,98	494,02 €
SEGUBW2918	- 55 217,73 €	- 9 796,33 €		- 35 291,93 €	- €		17 019,28 €	3,00%		- 13 122,75 €	- 96 409,46 €	16,48%	19 019,90 €	8,64	**12,94**	110,58	824,01 €
XNANXA8941	- 50 711,06 €	- 8 981,12 €		- 20 461,66 €	- €		13 375,42 €	3,00%		- 9 091,30 €	- 75 869,72 €	34,27%	39 559,64 €	8,14	**16,94**	144,80	648,46 €
YLENGA6490	- 39 500,39 €	- 5 720,28 €		- 32 422,70 €	- €		9 832,93 €	3,00%		- 4 093,22 €	- 71 903,65 €	37,71%	43 525,72 €	14,27	**24,49**	209,29	614,56 €
YYFNRR5412	- 38 792,35 €	- 6 997,44 €		- 14 743,99 €	- €		9 503,76 €	3,00%		- 5 950,50 €	- 56 980,52 €	50,64%	58 448,84 €	13,35	**26,40**	225,65	487,01 €
ZLCAGM0719	- 53 521,99 €	- 9 796,33 €		- 40 755,49 €	- €		16 452,26 €	3,00%		- 12 845,40 €	- 100 466,93 €	12,96%	14 962,43 €	10,52	**14,64**	125,14	858,69 €
ZWJRHQ0046	- 34 161,70 €	- 6 703,01 €		- 19 725,41 €	- €		7 907,10 €	3,00%		- 4 278,49 €	- 56 961,51 €	50,65%	58 467,85 €	15,69	**31,49**	269,15	486,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-360 702,05 €**		**- 945 046,92 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 305 748,97 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**634,17 €**
BFXWPW9059	- 660 965,83 €	-113 588,75 €		- 448 783,58 €	- €		182 846,40 €	3,00%		-127 028,67 €	-1 167 520,44 €	10,59%	138 228,53 €	66,60	180,66	87,74	567,03 €
BPXMRR8708	- 663 515,13 €	-113 588,75 €		- 395 798,93 €	- €		179 461,68 €	3,00%		-127 213,23 €	-1 120 654,36 €	14,18%	185 094,61 €	48,35	164,14	79,72	544,27 €
DIUDZH1509	- 989 437,60 €	-112 138,37 €		- 378 776,75 €	- €		313 836,56 €	3,00%		-174 420,57 €	-1 340 936,73 €	-2,69%	- 35 187,76 €	38,99	165,93	80,59	651,26 €
DYXZHO2204	- 560 089,59 €	- 63 770,36 €		- 287 599,92 €	- €		141 553,73 €	3,00%		- 50 422,97 €	- 820 329,11 €	37,18%	485 419,86 €	85,32	255,03	123,86	398,41 €
FXHAGE4439	- 604 544,65 €	-110 192,05 €		- 302 675,24 €	- €		157 564,29 €	3,00%		-110 415,53 €	- 970 263,17 €	25,69%	335 485,80 €	53,10	226,74	110,12	471,23 €
HELYTX2103	- 617 168,93 €	- 64 676,19 €		- 453 288,51 €	- €		153 043,19 €	3,00%		- 56 402,22 €	-1 038 492,65 €	20,47%	267 256,32 €	72,97	171,16	83,13	504,37 €
HSSTKI7732	- 810 945,98 €	-154 104,65 €		- 169 129,96 €	- €		238 596,40 €	3,00%		-207 158,71 €	-1 102 742,91 €	15,55%	203 006,06 €	38,57	202,43	98,31	535,57 €
IEGIDB6139	- 758 241,52 €	- 37 972,40 €		- 592 810,30 €	- €		229 199,89 €	3,00%		- 79 796,27 €	-1 239 620,60 €	5,06%	66 128,37 €	161,66	581,78	282,55	602,05 €
LTYALN5829	- 609 404,13 €	- 67 167,07 €		- 368 390,03 €	- €		162 293,90 €	3,00%		- 67 128,45 €	- 949 795,77 €	27,26%	355 953,20 €	80,89	199,94	97,11	461,29 €
NQMZRB9689	- 660 132,40 €	- 70 110,92 €		- 358 958,02 €	- €		177 721,66 €	3,00%		- 83 186,32 €	- 994 666,00 €	23,82%	311 082,97 €	88,30	189,57	92,07	483,08 €
PKISWI5734	- 646 625,23 €	- 70 382,66 €		- 223 708,76 €	- €		167 927,84 €	3,00%		- 80 643,04 €	- 853 431,85 €	34,64%	452 317,12 €	73,28	220,77	107,22	414,49 €
RWZYHB8491	- 601 368,25 €	- 66 714,22 €		- 245 659,83 €	- €		154 855,32 €	3,00%		- 66 480,84 €	- 825 367,81 €	36,79%	480 381,16 €	79,96	230,61	112,00	400,86 €
VPCOOW8749	- 658 462,98 €	- 70 110,92 €		- 316 964,07 €	- €		176 508,85 €	3,00%		- 83 278,54 €	- 952 307,66 €	27,07%	353 441,31 €	73,83	176,48	85,71	462,51 €
VQZYBB3717	- 641 941,48 €	- 64 676,19 €		- 446 361,74 €	- €		158 450,64 €	3,00%		- 56 402,22 €	-1 050 930,99 €	19,52%	254 817,98 €	70,59	169,00	82,08	510,41 €
WFIJWP6825	- 741 337,98 €	-113 588,75 €		- 384 527,24 €	- €		198 392,22 €	3,00%		-127 213,23 €	-1 168 274,98 €	10,53%	137 473,99 €	44,47	160,63	78,01	567,40 €
YKCZJQ5126	- 701 475,68 €	-113 588,75 €		- 386 142,90 €	- €		189 465,50 €	3,00%		-127 213,23 €	-1 138 955,06 €	12,77%	166 793,91 €	45,02	161,13	78,26	553,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 209 910,78 €**		**- 663 825,57 €**	**- €**			**3,00%**			**- 873 736,35 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**759,77 €**
BSQSRG2718	- 504 161,34 €	- 59 211,55 €		- 124 514,37 €	- €		134 546,08 €	3,00%		- 67 263,04 €	- 620 604,22 €	28,97%	253 132,13 €	47,55	**128,45**	111,69	539,66 €
CBMEOF2605	- 487 258,15 €	- 62 608,26 €		- 195 443,64 €	- €		141 730,86 €	3,00%		- 84 195,28 €	- 687 774,47 €	21,28%	185 961,88 €	55,99	**110,77**	96,33	598,06 €
EHVQQU3160	- 491 446,09 €	- 103 142,23 €		- 292 387,36 €	- €		136 475,73 €	3,00%		- 111 507,22 €	- 862 007,16 €	1,34%	11 729,19 €	43,60	**119,90**	104,26	749,57 €
ELDMPS6148	- 366 582,99 €	- 50 832,97 €		- 259 818,34 €	- €		83 182,62 €	3,00%		- 24 328,85 €	- 618 380,53 €	29,23%	255 355,82 €	68,33	**182,20**	158,43	537,72 €
ERGHVF6235	- 568 489,66 €	- 106 086,09 €		- 219 088,73 €	- €		161 576,73 €	3,00%		- 128 129,97 €	- 860 217,71 €	1,55%	13 518,64 €	28,44	**90,02**	78,28	748,02 €
GMOJAI7137	- 642 100,72 €	- 146 601,99 €		- 77 436,46 €	- €		201 261,20 €	3,00%		- 208 075,45 €	- 872 953,41 €	0,09%	782,93 €	24,79	**111,46**	96,92	759,09 €
GNFTJR5621	- 576 767,10 €	- 34 431,77 €		- 366 790,15 €	- €		173 196,07 €	3,00%		- 70 105,48 €	- 874 898,42 €	-0,13%	- 1 162,07 €	90,68	**345,82**	300,71	760,78 €
GNRTNO8767	- 467 131,44 €	- 57 173,53 €		- 270 554,34 €	- €		119 302,00 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 732 876,26 €	16,12%	140 860,08 €	48,11	**100,44**	87,34	637,28 €
JGUQOU3657	- 364 521,16 €	- 50 832,97 €		- 307 684,18 €	- €		83 659,05 €	3,00%		- 23 898,51 €	- 663 277,75 €	24,09%	210 458,59 €	91,65	**214,10**	186,17	576,76 €
PLLVOL3301	- 460 817,65 €	- 59 211,55 €		- 142 907,30 €	- €		124 998,34 €	3,00%		- 67 263,04 €	- 605 201,21 €	30,73%	268 535,14 €	56,51	**140,70**	122,35	526,26 €
PQJJKM6573	- 524 273,49 €	- 106 086,09 €		- 228 456,65 €	- €		149 682,20 €	3,00%		- 128 129,97 €	- 837 263,98 €	4,17%	36 472,37 €	31,67	**92,94**	80,81	728,06 €
PRMVBS2558	- 401 364,77 €	- 50 832,97 €		- 224 078,62 €	- €		88 958,11 €	3,00%		- 24 463,39 €	- 611 781,63 €	29,98%	261 954,72 €	50,93	**158,38**	137,72	531,98 €
TNCYTX0105	- 487 120,24 €	- 57 173,53 €		- 268 242,62 €	- €		124 819,33 €	3,00%		- 57 184,42 €	- 744 901,49 €	14,75%	128 834,86 €	47,32	**99,72**	86,71	647,74 €
UCVAGO1458	- 515 776,72 €	- 57 173,53 €		- 256 617,98 €	- €		131 114,00 €	3,00%		- 57 318,95 €	- 755 773,18 €	13,50%	117 963,16 €	43,31	**96,09**	83,56	657,19 €
UZLUQY6081	- 486 288,12 €	- 57 445,26 €		- 177 337,56 €	- €		119 123,98 €	3,00%		- 54 548,92 €	- 656 495,88 €	24,86%	217 240,47 €	47,10	**138,94**	120,82	570,87 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 134 321,95 €**		**- 327 125,45 €**	**- €**			**3,00%**			**- 461 447,40 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**675,62 €**
BRSUBO1347	- 545 564,76 €	- 34 314,35 €		- 42 154,36 €	- €		238 467,65 €	3,00%		- 38 459,00 €	- 422 024,82 €	8,54%	39 422,57 €	24,14	**62,30**	91,21	617,90 €
COTBKY6790	- 326 556,89 €	- 19 798,30 €		- 69 315,95 €	- €		129 997,65 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 286 983,69 €	37,81%	174 463,71 €	36,12	**73,25**	107,24	420,18 €
FEALYV3118	- 374 239,27 €	- 21 780,61 €		- 86 124,34 €	- €		141 438,61 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 342 015,82 €	25,88%	119 431,58 €	32,32	**51,23**	75,00	500,76 €
GBUEME8554	- 396 330,77 €	- 21 780,61 €		- 85 285,84 €	- €		150 393,48 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 354 313,94 €	23,22%	107 133,45 €	31,92	**50,87**	74,48	518,76 €
GSQAXE8599	- 278 901,18 €	- 18 689,89 €		- 95 687,34 €	- €		113 633,59 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 280 955,02 €	39,11%	180 492,38 €	48,16	**98,56**	144,31	411,35 €
KZHTIP7718	- 313 310,79 €	- 22 276,18 €		- 71 144,29 €	- €		124 008,90 €	3,00%		- 7 560,82 €	- 290 283,18 €	37,09%	171 164,21 €	48,44	**87,53**	128,15	425,01 €
MKXTVH0240	- 338 738,19 €	- 20 275,74 €		- 112 528,65 €	- €		130 981,63 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 341 810,08 €	25,93%	119 637,32 €	38,51	**66,89**	97,94	500,45 €
NOLJPF5069	- 394 179,49 €	- 45 964,78 €		- 69 090,22 €	- €		148 972,15 €	3,00%		- 28 360,30 €	- 388 622,65 €	15,78%	72 824,75 €	26,22	**50,84**	74,44	568,99 €
REXXJF7001	- 432 630,77 €	- 45 568,32 €		- 71 467,47 €	- €		166 742,75 €	3,00%		- 28 360,30 €	- 411 284,12 €	10,87%	50 163,28 €	24,03	**48,55**	71,08	602,17 €
RWGCPP4135	- 301 829,52 €	- 18 689,89 €		- 78 985,32 €	- €		119 145,33 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 281 669,59 €	38,96%	179 777,81 €	37,01	**83,31**	121,97	412,40 €
SEOPNB0219	- 409 546,51 €	- 45 964,78 €		- 66 970,39 €	- €		159 567,31 €	3,00%		- 28 360,30 €	- 391 274,67 €	15,21%	70 172,72 €	25,22	**49,94**	73,12	572,88 €
SRIWUD2552	- 347 301,27 €	- 21 780,61 €		- 93 339,81 €	- €		129 464,92 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 334 266,96 €	27,56%	127 180,43 €	35,72	**54,31**	79,52	489,41 €
TPIEJI7914	- 320 521,59 €	- 20 275,74 €		- 111 898,66 €	- €		125 130,65 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 328 875,53 €	28,73%	132 571,87 €	38,21	**66,62**	97,54	481,52 €
YQPQJG1486	- 444 972,77 €	- 59 206,61 €		- 41 093,52 €	- €		176 661,31 €	3,00%		- 51 984,05 €	- 420 595,65 €	8,85%	40 851,75 €	21,70	**61,81**	90,50	615,81 €
ZUIWXF2246	- 282 346,76 €	- 18 689,89 €		- 125 514,91 €	- €		113 226,93 €	3,00%		- 1 053,50 €	- 314 378,12 €	31,87%	147 069,28 €	68,07	**125,81**	184,21	460,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 366,40 €**		**- 175 154,24 €**	**- €**			**3,00%**			**- 236 520,65 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**568,29 €**
AZADPN4386	- 234 984,75 €	- 52 119,59 €		- 22 649,84 €	- €		89 160,36 €	3,00%		- 51 844,30 €	- 272 438,13 €	-15,19%	- 35 917,48 €	15,28	35,38	85,01	654,58 €
EGBNTI7805	- 162 142,75 €	- 12 711,28 €		- 39 749,56 €	- €		57 442,78 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 158 331,27 €	33,06%	78 189,38 €	22,66	41,16	98,90	380,42 €
FYMBEW1012	- 143 017,41 €	- 12 711,28 €		- 44 802,28 €	- €		49 914,71 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 151 786,71 €	35,83%	84 733,94 €	26,04	45,78	109,99	364,70 €
HHGTAZ8809	- 222 642,75 €	- 38 481,31 €		- 44 276,24 €	- €		79 241,80 €	3,00%		- 28 220,54 €	- 254 379,04 €	-7,55%	- 17 858,39 €	16,96	26,81	64,43	611,19 €
JZKHOT2257	- 126 990,43 €	- 14 536,69 €		- 63 892,68 €	- €		49 327,44 €	3,00%		- 11 039,83 €	- 167 132,19 €	29,34%	69 388,46 €	41,61	76,39	183,53	401,57 €
KWWUVI9627	- 151 326,98 €	- 13 188,72 €		- 67 409,05 €	- €		54 186,90 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 178 908,30 €	24,36%	57 612,35 €	24,57	37,40	89,85	429,86 €
LDUZDU1222	- 202 037,94 €	- 38 481,31 €		- 50 533,94 €	- €		71 555,58 €	3,00%		- 28 220,54 €	- 247 718,15 €	-4,73%	- 11 197,50 €	19,92	29,49	70,85	595,19 €
MXCMMC1677	- 117 172,42 €	- 11 206,41 €		- 59 189,91 €	- €		44 725,28 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 144 013,90 €	39,11%	92 506,75 €	30,24	57,65	138,53	346,02 €
NXEQBY6911	- 135 184,26 €	- 11 602,87 €		- 47 292,28 €	- €		50 537,62 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 144 712,24 €	38,82%	91 808,41 €	24,49	48,98	117,68	347,70 €
NYMKEJ8138	- 155 808,38 €	- 13 188,72 €		- 76 860,10 €	- €		54 888,30 €	3,00%		- 1 061,26 €	- 192 030,16 €	18,81%	44 490,49 €	29,03	41,44	99,56	461,39 €
OCVTQX9540	- 169 081,31 €	- 14 693,59 €		- 59 761,23 €	- €		56 335,68 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 188 370,90 €	20,36%	48 149,75 €	24,78	31,46	75,60	452,60 €
PKFCBU4554	- 289 367,34 €	- 31 299,95 €		- 44 468,26 €	- €		118 039,97 €	3,00%		- 28 220,54 €	- 275 316,13 €	-16,40%	- 38 795,48 €	17,06	26,90	64,62	661,50 €
QJEKAI9375	- 241 640,23 €	- 50 771,62 €		- 44 936,36 €	- €		86 529,49 €	3,00%		- 41 636,41 €	- 292 455,14 €	-23,65%	- 55 934,49 €	19,13	30,53	73,35	702,68 €
YLYRWJ0745	- 186 342,75 €	- 14 693,59 €		- 55 286,56 €	- €		62 892,53 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 194 600,82 €	17,72%	41 919,83 €	22,66	29,55	71,00	467,57 €
ZBQFZY0899	- 153 486,85 €	- 12 711,28 €		- 40 934,46 €	- €		53 546,18 €	3,00%		- 1 170,45 €	- 154 756,86 €	34,57%	81 763,79 €	23,45	42,25	101,50	371,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas	
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2	
Reference		**- 258 495,46 €**		**- 759 224,88 €**	**- €**			**3,00%**			**- 1 017 720,34 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**950,25 €**	
CTLMEP2770	- 579 711,62 €	- 146 616,61 €		- 133 135,69 €	- €		164 375,96 €	3,00%		- 165 165,85 €	- 860 253,81 €	15,47%	157 466,53 €	40,82	116,15	108,45	803,22 €	
EPIMOH8479	- 585 574,55 €	- 150 692,66 €		- 215 587,89 €	- €		175 677,65 €	3,00%		- 185 200,87 €	- 961 378,31 €	5,54%	56 342,03 €	55,39	107,44	100,32	897,65 €	
HGBVXZ1347	- 355 888,98 €	- 44 715,45 €		- 388 334,71 €	- €		69 280,78 €	3,00%		- 992,38 €	- 720 650,74 €	29,19%	297 069,60 €	160,45	270,39	252,46	672,88 €	
IEUSUX0059	- 644 913,15 €	- 153 410,02 €		- 162 808,53 €	- €		196 607,72 €	3,00%		- 198 761,25 €	- 963 285,24 €	5,35%	54 435,10 €	43,62	97,40	90,95	899,43 €	
KZGXQH6576	- 461 331,32 €	- 52 867,54 €		- 345 735,26 €	- €		113 554,83 €	3,00%		- 43 701,07 €	- 790 080,35 €	22,37%	227 639,99 €	107,52	128,18	119,68	737,70 €	
LBDBES9353	- 517 061,07 €	- 52 867,54 €		- 323 519,08 €	- €		125 576,71 €	3,00%		- 43 701,07 €	- 811 572,04 €	20,26%	206 148,30 €	99,87	121,25	113,22	757,77 €	
LEMGWN3243	- 402 488,65 €	- 48 791,49 €		- 394 935,59 €	- €		93 539,88 €	3,00%		- 21 467,44 €	- 774 143,29 €	23,93%	243 577,05 €	113,87	150,91	140,91	722,82 €	
LVJRXW3984	- 372 923,23 €	- 44 715,45 €		- 322 450,59 €	- €		72 677,10 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 668 661,29 €	34,30%	349 059,05 €	128,36	226,48	211,46	624,33 €	
PLDEDI3378	- 370 095,90 €	- 44 715,45 €		- 288 147,38 €	- €		73 145,86 €	3,00%		- 1 310,20 €	- 631 123,07 €	37,99%	386 597,27 €	111,65	203,62	190,12	589,28 €	
PPXDSM6497	- 647 827,65 €	- 150 692,66 €		- 170 592,06 €	- €		192 119,65 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 962 315,81 €	5,44%	55 404,53 €	39,89	93,41	87,22	898,52 €	
QXIPUQ9920	- 673 293,53 €	- 161 072,99 €		- 101 844,22 €	- €		204 400,28 €	3,00%		- 223 923,06 €	- 955 733,52 €	6,09%	61 986,82 €	39,89	115,55	107,89	892,37 €	
RWCURY6326	- 595 236,96 €	- 150 692,66 €		- 179 183,08 €	- €		177 566,15 €	3,00%		- 185 323,09 €	- 932 869,64 €	8,34%	84 850,70 €	42,85	96,09	89,72	871,03 €	
UBHZWM9625	- 401 225,71 €	- 48 791,49 €		- 263 315,82 €	- €		89 107,69 €	3,00%		- 23 543,83 €	- 647 769,16 €	36,35%	369 951,18 €	114,54	190,59	177,95	604,83 €	
UKVXWW1875	- 396 690,47 €	- 56 454,46 €		- 289 267,66 €	- €		92 416,63 €	3,00%		- 46 568,17 €	- 696 564,13 €	31,56%	321 156,21 €	139,88	252,88	236,12	650,39 €	
WBQDFD5260	- 349 357,09 €	- 44 715,45 €		- 320 098,16 €	- €		69 266,41 €	3,00%		- 1 249,13 €	- 646 153,41 €	36,51%	371 566,93 €	127,21	224,91	210,00	603,32 €	
WJNIBH0521	- 451 418,79 €	- 48 791,49 €		- 238 996,81 €	- €		98 571,36 €	3,00%		- 23 543,83 €	- 664 179,57 €	34,74%	353 540,77 €	102,70	174,38	162,82	620,15 €	
XBWBCR9943	- 405 958,64 €	- 52 052,33 €		- 269 186,22 €	- €		87 018,12 €	3,00%		- 29 512,38 €	- 669 691,45 €	34,20%	348 028,89 €	122,06	214,41	200,20	625,30 €	

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-512 211,95 €**		**-1 613 410,36 €**	**- €**			**3,00%**			**-2 125 622,32 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**920,18 €**
CFCCJJ0850	- 748 737,63 €	- 68 916,08 €		- 688 904,12 €	- €		171 508,77 €	3,00%		- 25 697,82 €	- 1 360 746,88 €	35,98%	764 875,44 €	299,00	**487,14**	210,88	589,07 €
ESSUEZ5649	- 937 155,73 €	-166 741,19 €		- 398 764,30 €	- €		252 595,19 €	3,00%		-167 488,52 €	- 1 417 554,56 €	33,31%	708 067,76 €	121,05	**317,07**	137,26	613,66 €
IHEDTU9842	- 852 943,82 €	-166 741,19 €		- 446 600,91 €	- €		235 156,44 €	3,00%		-167 319,84 €	- 1 398 449,34 €	34,21%	727 172,98 €	144,35	**348,95**	151,06	605,39 €
ILPDTV3423	- 718 613,77 €	- 72 176,91 €		- 600 990,04 €	- €		167 181,47 €	3,00%		- 31 957,28 €	- 1 256 556,53 €	40,89%	869 065,78 €	279,59	**477,16**	206,56	543,96 €
JGSYQJ3016	- 781 035,78 €	- 79 296,41 €		- 567 159,02 €	- €		191 202,47 €	3,00%		- 62 221,40 €	- 1 298 510,14 €	38,91%	827 112,17 €	287,50	**513,13**	222,14	562,13 €
KUNRIL9071	- 782 063,85 €	- 76 252,96 €		- 531 772,91 €	- €		189 109,69 €	3,00%		- 54 190,91 €	- 1 255 170,93 €	40,95%	870 451,38 €	265,14	**433,32**	187,59	543,36 €
MDENMQ0235	- 889 493,50 €	-170 817,24 €		- 567 717,60 €	- €		255 383,00 €	3,00%		-187 645,77 €	- 1 560 291,10 €	26,60%	565 331,21 €	139,71	**271,37**	117,48	675,45 €
MIJPQT2471	- 767 861,32 €	- 76 579,04 €		- 567 815,17 €	- €		202 363,31 €	3,00%		- 48 951,92 €	- 1 258 844,14 €	40,78%	866 778,18 €	272,34	**495,83**	214,65	544,95 €
PMCSXN9578	- 864 983,08 €	-166 741,19 €		- 619 279,67 €	- €		242 998,18 €	3,00%		-165 412,14 €	- 1 573 417,89 €	25,98%	552 204,43 €	138,26	**300,85**	130,24	681,13 €
SJXSLH6397	- 1 047 939,89 €	-170 817,24 €		- 495 732,85 €	- €		291 837,25 €	3,00%		-187 645,77 €	- 1 610 298,49 €	24,24%	515 323,82 €	114,92	**248,93**	107,76	697,10 €
TCIEQV4855	- 850 035,73 €	- 76 252,96 €		- 509 052,44 €	- €		204 217,81 €	3,00%		- 54 190,91 €	- 1 285 314,23 €	39,53%	840 308,08 €	251,95	**415,65**	179,93	556,41 €
TVJMUD8087	- 726 340,78 €	- 76 579,04 €		- 600 109,49 €	- €		175 574,98 €	3,00%		- 48 783,24 €	- 1 276 237,57 €	39,96%	849 384,74 €	291,95	**524,16**	226,91	552,48 €
VOAMFC9303	- 831 604,74 €	-162 665,15 €		- 532 463,52 €	- €		219 122,49 €	3,00%		-144 917,43 €	- 1 452 528,35 €	31,67%	673 093,97 €	159,00	**399,79**	173,07	628,80 €
YCMJLB6207	- 818 335,94 €	- 78 970,33 €		- 519 626,48 €	- €		202 155,74 €	3,00%		- 67 460,39 €	- 1 282 237,40 €	39,68%	843 384,92 €	272,96	**439,21**	190,13	555,08 €
ZIAGKH5795	- 996 366,05 €	-173 534,61 €		- 480 156,52 €	- €		288 008,90 €	3,00%		-201 083,93 €	- 1 563 132,20 €	26,46%	562 490,11 €	122,03	**256,55**	111,06	676,68 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-102 406,46 €**		**- 405 355,29 €**	**- €**			**3,00%**			**- 507 761,75 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**1 279,00 €**
BTZXBO4728	- 182 835,57 €	- 22 361,85 €		- 296 222,26 €	- €		47 230,78 €	3,00%		- 19 811,15 €	- 474 000,04 €	6,65%	33 761,71 €	82,58	**121,24**	305,40	1 193,95 €
CZBLKM3627	- 226 203,30 €	- 25 758,55 €		- 260 205,19 €	- €		61 417,65 €	3,00%		- 38 339,18 €	- 489 088,57 €	3,68%	18 673,18 €	80,20	**103,02**	259,49	1 231,96 €
EONYZF9653	- 266 418,82 €	- 108 909,90 €		- 94 369,02 €	- €		92 969,38 €	3,00%		- 145 515,03 €	- 522 243,38 €	-2,85%	- 14 481,63 €	26,07	**86,77**	218,57	1 315,47 €
FLWKIB0138	- 218 953,48 €	- 28 068,31 €		- 148 757,49 €	- €		56 115,01 €	3,00%		- 43 232,46 €	- 382 896,72 €	24,59%	124 865,03 €	71,98	**128,33**	323,26	964,48 €
JARLJR3430	- 132 554,31 €	- 18 557,54 €		- 231 970,55 €	- €		24 357,38 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 359 825,77 €	29,13%	147 935,98 €	86,75	**166,64**	419,74	906,36 €
JGNXJE1941	- 248 240,35 €	- 111 627,27 €		- 162 422,17 €	- €		88 962,04 €	3,00%		- 150 322,83 €	- 583 650,57 €	-14,95%	- 75 888,82 €	39,68	**128,01**	322,46	1 470,15 €
LAKBDQ4275	- 303 161,68 €	- 112 714,21 €		- 110 521,74 €	- €		112 163,27 €	3,00%		- 164 328,45 €	- 578 562,81 €	-13,94%	- 70 801,06 €	23,09	**70,57**	177,76	1 457,34 €
LYGPNN1330	- 186 546,93 €	- 22 361,85 €		- 274 619,93 €	- €		46 715,20 €	3,00%		- 19 914,19 €	- 456 727,68 €	10,05%	51 034,06 €	75,14	**114,51**	288,43	1 150,45 €
MCHFCG7052	- 379 242,52 €	- 128 203,19 €		- 63 032,08 €	- €		144 004,72 €	3,00%		- 223 682,27 €	- 650 155,33 €	-28,04%	- 142 393,58 €	17,34	**75,00**	188,92	1 637,67 €
MVBZFO9851	- 360 532,52 €	- 116 110,92 €		- 88 472,48 €	- €		135 019,08 €	3,00%		- 181 126,15 €	- 611 222,98 €	-20,38%	- 103 461,23 €	18,60	**66,79**	168,25	1 539,60 €
RDJNAL7408	- 238 882,52 €	- 25 758,55 €		- 234 119,58 €	- €		66 063,39 €	3,00%		- 38 442,21 €	- 471 139,47 €	7,21%	36 622,28 €	71,22	**94,89**	239,01	1 186,75 €
RGSBZJ9508	- 335 682,52 €	- 112 714,21 €		- 93 808,96 €	- €		119 816,04 €	3,00%		- 164 328,45 €	- 586 718,10 €	-15,55%	- 78 956,35 €	17,34	**65,36**	164,63	1 477,88 €
SCECTJ7697	- 160 037,21 €	- 18 557,54 €		- 203 962,78 €	- €		30 006,65 €	3,00%		- 1 100,76 €	- 353 651,63 €	30,35%	154 110,12 €	73,11	**147,97**	372,73	890,81 €
VLERPW7374	- 294 002,40 €	- 108 909,90 €		- 77 693,01 €	- €		98 821,83 €	3,00%		- 145 515,03 €	- 527 298,50 €	-3,85%	- 19 536,75 €	17,95	**75,66**	190,58	1 328,21 €
XDEOXH9168	- 196 984,60 €	- 21 954,24 €		- 172 742,29 €	- €		45 000,08 €	3,00%		- 19 628,78 €	- 366 309,84 €	27,86%	141 451,91 €	72,08	**130,50**	328,71	922,69 €
ZWCGUZ0902	- 307 775,17 €	- 112 714,21 €		- 119 163,72 €	- €		113 100,51 €	3,00%		- 164 225,42 €	- 590 778,01 €	-16,35%	- 83 016,26 €	26,07	**73,26**	184,54	1 488,11 €
ZXPVSM3977	- 200 093,53 €	- 28 068,31 €		- 161 358,68 €	- €		51 629,20 €	3,00%		- 43 016,10 €	- 380 907,43 €	24,98%	126 854,32 €	79,30	**138,14**	347,95	959,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 675 523,31 €**		**- 3 211 476,80 €**	- €			**3,00%**			**- 3 887 000,11 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**1 033,78 €**
BTQTBH1395	- 905 049,15 €	- 168 511,99 €		- 1 099 703,33 €	- €		238 318,40 €	3,00%		- 146 434,46 €	- 2 081 380,53 €	46,45%	1 805 619,57 €	231,49	**912,32**	242,64	553,56 €
CFLBQG1260	- 995 393,43 €	- 181 691,20 €		- 934 017,55 €	- €		274 143,53 €	3,00%		- 202 728,36 €	- 2 039 687,01 €	47,53%	1 847 313,10 €	216,00	**882,10**	234,60	542,47 €
CGTIFY7854	- 970 688,69 €	- 175 713,00 €		- 1 252 835,66 €	- €		271 048,98 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 311 964,29 €	40,52%	1 575 035,82 €	230,03	**774,61**	206,01	614,88 €
CSLEBJ1773	- 894 699,79 €	- 174 897,79 €		- 1 073 553,86 €	- €		238 327,83 €	3,00%		- 167 402,63 €	- 2 072 226,25 €	46,69%	1 814 773,86 €	241,25	**953,33**	253,54	551,12 €
ECWZBB8571	- 973 169,96 €	- 168 511,99 €		- 1 316 596,40 €	- €		255 641,15 €	3,00%		- 147 258,79 €	- 2 349 895,97 €	39,54%	1 537 104,14 €	334,33	**1036,90**	275,77	624,97 €
EKJWHE9316	- 1 126 690,55 €	- 172 316,30 €		- 1 224 571,20 €	- €		295 970,66 €	3,00%		- 166 978,21 €	- 2 394 585,59 €	38,40%	1 492 414,52 €	195,05	**740,55**	196,96	636,86 €
ESIFLQ0164	- 948 868,75 €	- 172 316,30 €		- 1 287 033,12 €	- €		260 285,77 €	3,00%		- 165 247,89 €	- 2 313 180,28 €	40,49%	1 573 819,83 €	225,93	**796,35**	211,80	615,21 €
EVTFJF7736	- 953 234,34 €	- 180 740,13 €		- 1 046 590,54 €	- €		258 504,33 €	3,00%		- 195 197,85 €	- 2 117 258,51 €	45,53%	1 769 741,60 €	248,09	**910,96**	242,28	563,10 €
KFNPBD3790	- 948 771,67 €	- 172 316,30 €		- 1 388 768,97 €	- €		260 297,93 €	3,00%		- 164 516,11 €	- 2 414 075,11 €	37,89%	1 472 925,00 €	260,97	**828,07**	220,23	642,04 €
MNREXH7174	- 1 227 804,04 €	- 112 423,82 €		- 1 272 008,19 €	- €		380 875,92 €	3,00%		- 166 496,63 €	- 2 397 856,76 €	38,31%	1 489 143,35 €	361,75	**1127,39**	299,84	637,73 €
ORXEDW5754	- 1 064 382,44 €	- 171 908,69 €		- 983 025,05 €	- €		280 871,62 €	3,00%		- 164 962,49 €	- 2 103 407,05 €	45,89%	1 783 593,06 €	197,12	**839,84**	223,36	559,42 €
RAVDXO2387	- 991 037,73 €	- 178 294,50 €		- 1 012 124,60 €	- €		265 582,86 €	3,00%		- 185 582,21 €	- 2 101 456,18 €	45,94%	1 785 543,93 €	231,95	**914,44**	243,20	558,90 €
REVZZH0246	- 1 014 251,69 €	- 184 136,83 €		- 940 705,30 €	- €		281 855,25 €	3,00%		- 212 169,83 €	- 2 069 408,41 €	46,76%	1 817 591,70 €	211,88	**853,84**	227,09	550,37 €
TRWVHF4848	- 1 338 458,85 €	- 118 266,16 €		- 1 161 398,34 €	- €		431 847,27 €	3,00%		- 193 293,35 €	- 2 379 569,43 €	38,78%	1 507 430,67 €	313,22	**1015,11**	269,97	632,86 €
VPIQVA2045	- 1 039 380,09 €	- 175 713,00 €		- 1 187 897,42 €	- €		289 252,87 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 297 513,55 €	40,89%	1 589 486,55 €	207,66	**754,37**	200,63	611,04 €
VYDMME5939	- 1 098 785,91 €	- 175 713,00 €		- 1 155 580,78 €	- €		299 851,15 €	3,00%		- 183 775,91 €	- 2 314 004,45 €	40,47%	1 572 995,66 €	196,53	**744,29**	197,95	615,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-177 670,63 €**		**- 454 557,89 €**	- €			**3,00%**			**- 632 228,52 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**524,67 €**
BLAXMZ1828	- 369 483,82 €	- 32 436,51 €		- 412 620,97 €	- €		152 730,75 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 668 061,82 €	-5,67%	- 35 833,30 €	101,25	252,38	209,45	554,41 €
DAAWJR8690	- 425 351,81 €	- 35 608,21 €		- 247 162,16 €	- €		175 661,37 €	3,00%		- 17 071,31 €	- 549 532,12 €	13,08%	82 696,40 €	86,22	289,19	240,00	456,04 €
DVXZHB3991	- 460 903,47 €	- 35 608,21 €		- 239 735,12 €	- €		189 326,11 €	3,00%		- 16 780,69 €	- 563 701,37 €	10,84%	68 527,15 €	80,31	281,27	233,42	467,80 €
FPZPCF9332	- 349 459,59 €	- 33 506,96 €		- 304 497,67 €	- €		149 516,51 €	3,00%		- 14 907,30 €	- 552 855,02 €	12,55%	79 373,50 €	109,97	346,03	287,16	458,80 €
FUHGFJ5755	- 579 433,95 €	- 66 611,53 €		- 226 988,47 €	- €		240 227,30 €	3,00%		- 50 974,10 €	- 683 780,75 €	-8,15%	- 51 552,23 €	40,80	267,29	221,82	567,45 €
IMXANV8819	- 378 520,67 €	- 31 643,59 €		- 296 845,17 €	- €		157 011,37 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 556 249,32 €	12,02%	75 979,20 €	92,15	303,02	251,47	461,62 €
JVZNLH3386	- 521 012,86 €	- 33 427,67 €		- 356 244,49 €	- €		228 443,46 €	3,00%		- 5 670,22 €	- 687 911,78 €	-8,81%	- 55 683,26 €	81,03	223,82	185,74	570,88 €
MKRWMQ6098	- 372 183,11 €	- 33 903,42 €		- 281 273,09 €	- €		158 019,44 €	3,00%		- 14 907,30 €	- 544 247,48 €	13,92%	87 981,04 €	96,61	324,96	269,68	451,66 €
MPXKIZ0210	- 400 583,90 €	- 32 436,51 €		- 292 095,98 €	- €		170 708,17 €	3,00%		- 11 080,24 €	- 565 488,47 €	10,56%	66 740,05 €	89,27	307,69	255,35	469,29 €
OOZGYK1185	- 703 283,64 €	- 9 894,72 €		- 346 900,01 €	- €		323 979,58 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 742 350,06 €	-17,42%	- 110 121,54 €	76,62	219,83	182,43	616,06 €
PZTWHD7655	- 435 371,49 €	- 33 031,21 €		- 369 644,97 €	- €		177 849,48 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 666 449,45 €	-5,41%	- 34 220,93 €	82,57	224,76	186,52	553,07 €
RVKQGB5638	- 553 051,88 €	- 11 758,09 €		- 306 028,19 €	- €		270 622,63 €	3,00%		- 18 806,45 €	- 619 021,98 €	2,09%	13 206,54 €	122,89	363,05	301,29	513,71 €
TRGCLY3406	- 497 555,32 €	- 33 031,21 €		- 355 896,41 €	- €		204 448,98 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 688 285,22 €	-8,87%	- 56 056,70 €	76,08	218,88	181,65	571,19 €
WHRNNN8301	- 467 500,15 €	- 33 031,21 €		- 362 813,23 €	- €		191 125,32 €	3,00%		- 6 251,27 €	- 678 470,53 €	-7,31%	- 46 242,01 €	79,34	221,84	184,10	563,05 €
WOSOAE0982	- 399 550,38 €	- 32 436,51 €		- 423 135,76 €	- €		174 025,95 €	3,00%		- 4 740,40 €	- 685 837,09 €	-8,48%	- 53 608,57 €	106,21	256,88	213,18	569,16 €
YWWIGH8681	- 393 698,61 €	- 33 031,21 €		- 393 574,97 €	- €		159 892,87 €	3,00%		- 5 960,65 €	- 666 372,57 €	-5,40%	- 34 144,05 €	93,87	234,99	195,01	553,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 680,23 €**		**- 71 387,43 €**	**- €**			**3,00%**			**- 84 067,65 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**977,53 €**
BAYJYO6529	- 80 054,24 €	- 4 160,37 €		- 22 238,38 €	- €		31 613,71 €	3,00%		- 592,41 €	- 75 431,68 €	10,27%	8 635,98 €	10,93	**25,63**	297,97	877,11 €
BYRBRP2891	- 74 971,50 €	- 4 120,72 €		- 43 441,51 €	- €		30 759,03 €	3,00%		- 2 036,13 €	- 93 810,83 €	-11,59%	- 9 743,18 €	13,38	**47,82**	556,07	1 090,82 €
EBRUVN2857	- 104 061,05 €	- 5 151,52 €		- 15 635,98 €	- €		38 204,86 €	3,00%		- 592,41 €	- 87 236,10 €	-3,77%	- 3 168,45 €	9,09	**20,20**	234,87	1 014,37 €
FCIZZG4391	- 106 715,81 €	- 5 151,52 €		- 32 805,03 €	- €		40 322,12 €	3,00%		- 592,41 €	- 104 942,64 €	-24,83%	- 20 874,99 €	8,63	**17,65**	205,26	1 220,26 €
FSIMSB8672	- 147 839,18 €	- 37 661,40 €		- 18 007,83 €	- €		61 728,22 €	3,00%		- 42 013,76 €	- 183 793,95 €	-118,63%	- 99 726,29 €	8,34	**23,94**	278,35	2 137,14 €
HCZBAX0453	- 166 754,65 €	- 37 859,63 €		- 25 863,30 €	- €		63 699,64 €	3,00%		- 36 659,21 €	- 203 437,14 €	-141,99%	- 119 369,49 €	6,97	**14,39**	167,32	2 365,55 €
KLCQFJ7498	- 118 354,65 €	- 6 142,68 €		- 28 950,39 €	- €		41 900,62 €	3,00%		- 592,41 €	- 112 139,51 €	-33,39%	- 28 071,86 €	8,63	**14,74**	171,35	1 303,95 €
KLLNEX9502	- 134 332,11 €	- 35 877,32 €		- 20 379,83 €	- €		55 873,70 €	3,00%		- 36 631,49 €	- 171 347,05 €	-103,82%	- 87 279,40 €	8,58	**24,50**	284,93	1 992,41 €
LYVCVU4942	- 93 989,17 €	- 5 151,52 €		- 17 378,98 €	- €		33 872,88 €	3,00%		- 592,41 €	- 83 239,20 €	0,99%	828,46 €	10,26	**21,79**	253,38	967,90 €
MOCKDN0098	- 85 459,99 €	- 4 160,37 €		- 20 063,19 €	- €		34 082,93 €	3,00%		- 592,41 €	- 76 193,02 €	9,37%	7 874,64 €	9,48	**23,64**	274,86	885,97 €
PQBXBV0513	- 159 585,74 €	- 37 859,63 €		- 26 636,70 €	- €		60 912,13 €	3,00%		- 36 659,21 €	- 199 829,15 €	-137,70%	- 115 761,49 €	7,34	**14,72**	171,17	2 323,59 €
PRQZZK9356	- 99 975,18 €	- 5 151,52 €		- 33 474,03 €	- €		37 726,75 €	3,00%		- 592,41 €	- 101 466,39 €	-20,70%	- 17 398,74 €	8,95	**17,94**	208,59	1 179,84 €
SOHFJC1622	- 161 277,03 €	- 37 859,63 €		- 28 315,44 €	- €		61 070,56 €	3,00%		- 36 659,21 €	- 203 040,75 €	-141,52%	- 118 973,09 €	8,13	**15,44**	179,51	2 360,94 €
SYFLAZ0826	- 108 050,16 €	- 6 142,68 €		- 31 157,31 €	- €		37 433,88 €	3,00%		- 592,41 €	- 108 508,68 €	-29,07%	- 24 441,03 €	9,67	**15,68**	182,31	1 261,73 €
VTNFLH1022	- 73 649,18 €	- 3 763,90 €		- 29 472,38 €	- €		29 768,52 €	3,00%		- 592,41 €	- 77 709,36 €	7,56%	6 358,30 €	11,96	**28,44**	330,69	903,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-365 220,05 €**		**-1 586 307,05 €**	**- €**			**3,00%**			**-1 951 527,10 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**787,86 €**
ACNSFB8490	- 576 156,33 €	- 80 419,83 €		- 717 382,77 €	- €		236 406,78 €	3,00%		- 61 614,94 €	-1 199 167,09 €	38,55%	752 360,01 €	106,08	**798,25**	322,27	484,12 €
AIGRXE5073	- 720 861,08 €	- 84 714,80 €		- 624 054,73 €	- €		279 382,75 €	3,00%		- 62 295,31 €	-1 212 543,17 €	37,87%	738 983,93 €	81,51	**739,72**	298,64	489,52 €
EERWBV5606	- 533 207,53 €	- 78 041,06 €		- 746 662,26 €	- €		216 059,62 €	3,00%		- 55 081,95 €	-1 196 933,19 €	38,67%	754 593,91 €	108,56	**804,64**	324,84	483,22 €
EUNPMR9043	- 632 057,70 €	- 84 714,80 €		- 636 371,54 €	- €		244 372,04 €	3,00%		- 62 295,31 €	-1 171 067,31 €	39,99%	780 459,79 €	91,31	**752,85**	303,94	472,78 €
HEFDHI3655	- 680 402,04 €	- 78 966,10 €		-1 023 831,90 €	- €		263 595,65 €	3,00%		- 47 868,60 €	-1 567 472,99 €	19,68%	384 054,11 €	82,46	**574,12**	231,78	632,81 €
LLLKBS2696	- 673 029,32 €	- 78 966,10 €		-1 055 802,83 €	- €		269 089,53 €	3,00%		- 47 528,62 €	-1 586 237,34 €	18,72%	365 289,76 €	97,56	**587,78**	237,30	640,39 €
LZHVHF0454	- 578 169,63 €	- 78 966,10 €		-1 059 502,30 €	- €		224 162,98 €	3,00%		- 47 868,60 €	-1 540 343,65 €	21,07%	411 183,45 €	99,31	**589,36**	237,93	621,86 €
NGFFDH4491	-1 119 129,48 €	- 78 966,10 €		-1 020 529,40 €	- €		413 098,29 €	3,00%		- 47 868,60 €	-1 853 395,29 €	5,03%	98 131,81 €	80,90	**572,70**	231,21	748,24 €
NOFRPJ8848	- 828 151,08 €	- 54 280,07 €		- 746 953,19 €	- €		368 935,04 €	3,00%		- 64 854,15 €	-1 325 303,46 €	32,09%	626 223,64 €	172,66	**893,43**	360,69	535,04 €
PZYCMJ2358	- 597 554,93 €	- 80 618,06 €		-1 004 066,65 €	- €		229 780,51 €	3,00%		- 47 868,60 €	-1 500 327,72 €	23,12%	451 199,38 €	100,11	**607,00**	245,06	605,70 €
QYZCKF7660	-1 155 429,48 €	- 81 939,57 €		- 945 475,98 €	- €		421 272,93 €	3,00%		- 47 868,60 €	-1 809 440,69 €	7,28%	142 086,41 €	80,90	**576,07**	232,57	730,50 €
RRMRIE8937	- 583 951,74 €	- 80 419,83 €		- 722 326,02 €	- €		243 254,39 €	3,00%		- 61 955,34 €	-1 205 398,54 €	38,23%	746 128,56 €	110,01	**803,53**	324,39	486,64 €
TRKMGX3364	- 570 765,24 €	- 79 362,56 €		- 712 993,45 €	- €		226 506,77 €	3,00%		- 55 081,95 €	-1 191 696,45 €	38,94%	759 830,65 €	98,03	**776,69**	313,56	481,10 €
TWDPJT2289	- 833 640,95 €	- 48 095,26 €		- 853 772,01 €	- €		377 806,76 €	3,00%		- 46 099,42 €	-1 403 800,88 €	28,07%	547 726,22 €	162,60	**874,80**	353,17	566,73 €
UFMPWM3128	- 617 063,77 €	- 78 966,10 €		-1 039 533,91 €	- €		237 749,79 €	3,00%		- 47 868,60 €	-1 545 682,59 €	20,80%	405 844,51 €	89,88	**580,83**	234,49	624,01 €
WWNFRQ8732	- 613 034,51 €	- 81 939,57 €		-1 121 881,51 €	- €		238 834,74 €	3,00%		- 46 099,42 €	-1 624 120,26 €	16,78%	327 406,84 €	164,20	**651,46**	263,00	655,68 €
YBKNAV1859	- 666 034,45 €	- 82 336,03 €		- 648 128,73 €	- €		256 308,56 €	3,00%		- 55 081,95 €	-1 195 272,60 €	38,75%	756 254,50 €	84,47	**746,06**	301,20	482,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 125 327,83 €**		**- 821 127,41 €**	**- €**			**3,00%**			**- 946 455,24 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**1 113,48 €**
ADNWZB7168	- 321 602,41 €	- 19 363,92 €		- 481 288,48 €	- €		130 968,65 €	3,00%		- 15 501,43 €	- 706 787,60 €	25,32%	239 667,64 €	139,66	516,81	608,02	831,51 €
ATJMYH7637	- 359 457,65 €	- 52 666,72 €		- 427 391,49 €	- €		151 189,68 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 737 189,40 €	22,11%	209 265,84 €	54,33	454,75	535,00	867,28 €
BYKLMX7301	- 487 615,31 €	- 59 340,46 €		- 336 923,97 €	- €		189 863,64 €	3,00%		- 56 076,58 €	- 750 092,67 €	20,75%	196 362,57 €	42,45	411,70	484,35	882,46 €
DLWFQA4308	- 323 023,61 €	- 16 985,15 €		- 512 289,09 €	- €		130 270,69 €	3,00%		- 8 288,07 €	- 730 315,23 €	22,84%	216 140,01 €	137,88	518,32	609,79	859,19 €
DXQDZZ1763	- 437 838,66 €	- 56 961,69 €		- 349 826,81 €	- €		168 976,83 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 724 513,55 €	23,45%	221 941,69 €	44,23	415,34	488,63	852,37 €
EOXUKJ6824	- 374 618,22 €	- 53 988,23 €		- 406 701,59 €	- €		149 506,55 €	3,00%		- 48 863,22 €	- 734 664,71 €	22,38%	211 790,53 €	52,46	438,66	516,07	864,31 €
GGPERS2441	- 414 151,01 €	- 55 243,72 €		- 571 833,63 €	- €		158 929,66 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 923 948,57 €	2,38%	22 506,67 €	49,14	328,79	386,81	1 087,00 €
GOREED8286	- 389 637,62 €	- 55 640,19 €		- 428 327,22 €	- €		154 173,16 €	3,00%		- 48 603,61 €	- 768 035,46 €	18,85%	178 419,78 €	84,69	484,24	569,70	903,57 €
LORNLK5469	- 359 535,01 €	- 22 337,39 €		- 434 866,59 €	- €		139 254,46 €	3,00%		- 15 501,43 €	- 692 985,95 €	26,78%	253 469,29 €	138,16	502,75	591,47	815,28 €
MFTQSX1706	- 369 349,64 €	- 16 985,15 €		- 503 172,49 €	- €		149 803,77 €	3,00%		- 8 288,07 €	- 747 991,58 €	20,97%	198 463,66 €	131,79	509,99	599,99	879,99 €
RBZLGI8725	- 456 155,31 €	- 53 591,77 €		- 614 808,14 €	- €		178 419,15 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 987 785,92 €	-4,37%	- 41 330,68 €	42,45	305,82	359,79	1 162,10 €
ROOLZG7263	- 384 693,77 €	- 52 666,72 €		- 423 133,23 €	- €		156 392,69 €	3,00%		- 48 813,28 €	- 752 914,32 €	20,45%	193 540,92 €	51,48	450,86	530,43	885,78 €
TAJTPH5046	- 420 651,74 €	- 52 270,26 €		- 639 154,05 €	- €		168 445,89 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 985 280,02 €	-4,10%	- 38 824,78 €	45,49	322,12	378,97	1 159,15 €
TKMDSO0002	- 410 569,32 €	- 53 591,77 €		- 620 457,66 €	- €		160 261,73 €	3,00%		- 41 649,86 €	- 966 006,87 €	-2,07%	- 19 551,63 €	45,12	308,23	362,63	1 136,48 €
ZQQNLB9455	- 326 448,73 €	- 20 791,19 €		- 473 702,78 €	- €		132 443,81 €	3,00%		- 19 829,45 €	- 708 328,33 €	25,16%	238 126,91 €	139,79	531,56	625,36	833,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 366 517,83 €**	**- €**			**3,00%**			**- 390 772,45 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**923,81 €**
COKTJI4771	- 247 986,98 €	- 9 937,24 €		- 75 514,20 €	- €		112 444,80 €	3,00%		- 9 489,77 €	- 230 483,39 €	41,02%	160 289,06 €	41,26	**89,63**	211,89	544,88 €
DNKOHS3194	- 264 902,27 €	- 9 144,31 €		- 115 758,44 €	- €		117 142,72 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 277 487,80 €	28,99%	113 284,65 €	35,74	**61,54**	145,48	656,00 €
FPGXVC4861	- 184 459,98 €	- 6 765,54 €		- 116 641,13 €	- €		86 564,80 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 226 360,25 €	42,07%	164 412,20 €	50,71	**112,94**	267,01	535,13 €
HIVSDS8150	- 311 838,01 €	- 41 257,73 €		- 84 222,22 €	- €		136 671,00 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 341 772,16 €	12,54%	49 000,29 €	22,33	**60,39**	142,77	807,97 €
KYNKPY6292	- 182 031,42 €	- 6 765,54 €		- 118 856,93 €	- €		85 627,99 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 226 851,39 €	41,95%	163 921,06 €	52,19	**114,97**	271,79	536,29 €
LFUQVR2997	- 235 134,34 €	- 8 153,16 €		- 80 441,81 €	- €		105 036,18 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 223 751,54 €	42,74%	167 020,91 €	37,91	**86,21**	203,80	528,96 €
MYLZFL9896	- 320 289,91 €	- 40 861,27 €		- 91 474,30 €	- €		142 764,95 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 350 985,73 €	10,18%	39 786,72 €	20,97	**58,70**	138,77	829,75 €
NFPCFY8768	- 271 889,91 €	- 9 144,31 €		- 113 148,98 €	- €		120 965,92 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 278 275,69 €	28,79%	112 496,76 €	34,51	**60,42**	142,84	657,86 €
QJWNLQ6538	- 302 861,46 €	- 41 257,73 €		- 93 219,85 €	- €		134 964,29 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 343 499,96 €	12,10%	47 272,50 €	26,58	**64,24**	151,86	812,06 €
RYKUJWP5152	- 191 856,56 €	- 6 765,54 €		- 109 336,90 €	- €		91 100,56 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 221 916,84 €	43,21%	168 855,61 €	45,83	**106,27**	251,23	524,63 €
RZZDXC0396	- 263 438,01 €	- 9 540,78 €		- 106 272,66 €	- €		114 871,98 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 269 437,87 €	31,05%	121 334,58 €	36,05	**62,27**	147,22	636,97 €
SYQHTK1789	- 217 811,27 €	- 8 549,62 €		- 131 635,40 €	- €		97 415,54 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 265 639,15 €	32,02%	125 133,30 €	43,37	**76,36**	180,52	627,99 €
UZADPD2373	- 246 440,14 €	- 9 540,78 €		- 112 661,80 €	- €		106 370,41 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 267 330,71 €	31,59%	123 441,74 €	39,07	**65,00**	153,67	631,99 €
YKRUPZ5747	- 207 026,17 €	- 7 162,00 €		- 95 309,65 €	- €		96 927,26 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 217 628,97 €	44,31%	173 143,49 €	41,26	**98,24**	232,26	514,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 237 279,95 €**	**- €**			**3,00%**			**- 267 440,54 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**508,44 €**
BLPGKM7473	- 253 753,39 €	- 14 764,96 €		- 110 678,30 €	- €		100 901,36 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 285 150,34 €	-6,62%	- 17 709,80 €	28,19	62,74	119,28	542,11 €
GLEZVQ3345	- 204 654,01 €	- 13 773,80 €		- 134 350,70 €	- €		83 541,86 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 276 091,70 €	-3,23%	- 8 651,16 €	34,20	76,46	145,36	524,89 €
GSYMSW5767	- 206 927,36 €	- 14 764,96 €		- 139 085,45 €	- €		84 662,08 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 282 650,00 €	-5,69%	- 15 209,46 €	41,61	74,88	142,36	537,36 €
IJBMZQ2086	- 231 540,56 €	- 14 764,96 €		- 116 184,65 €	- €		91 578,61 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 277 766,60 €	-3,86%	- 10 326,06 €	30,79	65,09	123,75	528,07 €
JFWHMU2705	- 332 377,85 €	- 5 930,55 €		- 101 620,80 €	- €		146 249,64 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 300 534,60 €	-12,37%	- 33 094,06 €	28,71	63,66	121,02	571,36 €
KDFAKS8957	- 224 842,27 €	- 13 773,80 €		- 77 684,55 €	- €		91 460,41 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 231 695,26 €	13,37%	35 745,28 €	30,26	85,41	162,38	440,49 €
NJIJBX2622	- 237 571,44 €	- 13 773,80 €		- 75 032,76 €	- €		96 206,68 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 237 026,37 €	11,37%	30 414,17 €	28,49	82,99	157,78	450,62 €
PNBROS7419	- 199 668,19 €	- 13 773,80 €		- 86 422,90 €	- €		80 652,21 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 226 067,72 €	15,47%	41 372,82 €	36,09	93,40	177,56	429,79 €
SFMFCD9675	- 302 153,39 €	- 46 481,91 €		- 95 517,90 €	- €		122 700,38 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 364 374,66 €	-36,25%	- 96 934,12 €	18,04	62,73	119,25	692,73 €
SJYDGF3688	- 174 935,45 €	- 12 782,65 €		- 121 814,61 €	- €		76 750,54 €	3,00%		- 5 507,19 €	- 238 289,37 €	10,90%	29 151,17 €	52,42	124,01	235,77	453,02 €
UMRDTQ7042	- 174 986,75 €	- 12 386,18 €		- 110 922,56 €	- €		74 704,92 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 230 124,88 €	13,95%	37 315,66 €	40,36	109,27	207,74	437,50 €
UTUTWV7062	- 315 676,38 €	- 48 345,28 €		- 60 374,36 €	- €		129 938,76 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 346 035,14 €	-29,39%	- 78 594,60 €	18,04	79,24	150,65	657,86 €
VPUIDW4249	- 189 466,11 €	- 12 782,65 €		- 96 383,58 €	- €		79 326,87 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 226 160,51 €	15,44%	41 280,03 €	35,44	100,78	191,60	429,96 €
YJZPTN8273	- 208 398,10 €	- 16 945,50 €		- 83 110,57 €	- €		85 460,10 €	3,00%		- 17 033,21 €	- 240 027,28 €	10,25%	27 413,26 €	38,21	96,46	183,39	456,33 €
YXZQUR3127	- 222 325,25 €	- 15 161,42 €		- 113 919,23 €	- €		86 527,97 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 271 412,24 €	-1,49%	- 3 971,70 €	34,51	68,91	131,02	515,99 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 139 335,06 €**		**- 1 211 141,54 €**	- €			**3,00%**			**- 1 350 476,60 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**476,36 €**
BZZMLK2703	- 1 295 446,79 €	- 200 069,05 €		- 336 464,14 €	- €		542 496,23 €	3,00%		- 182 728,86 €	- 1 472 212,61 €	-9,01%	- 121 736,02 €	91,17	420,20	148,22	519,30 €
CRBIGV6309	- 939 379,83 €	- 67 333,61 €		- 670 454,44 €	- €		368 597,47 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 312 407,96 €	2,82%	38 068,64 €	208,84	368,20	129,88	462,93 €
DMGZLR7219	- 1 118 007,66 €	- 67 333,61 €		- 649 107,94 €	- €		447 523,36 €	3,00%		- 3 088,74 €	- 1 390 014,59 €	-2,93%	- 39 537,99 €	198,76	359,08	126,66	490,30 €
DVKBSK8232	- 1 037 832,41 €	- 68 919,45 €		- 410 919,42 €	- €		426 141,67 €	3,00%		- 25 477,62 €	- 1 117 007,23 €	17,29%	233 469,36 €	187,27	469,50	165,61	394,01 €
HGHDSW2424	- 828 087,29 €	- 63 368,99 €		- 779 129,64 €	- €		337 300,50 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 1 336 944,77 €	1,00%	13 531,82 €	239,41	429,12	151,36	471,59 €
IAGNKJ4134	- 969 390,15 €	- 68 919,45 €		- 425 244,80 €	- €		399 584,34 €	3,00%		- 25 477,62 €	- 1 089 447,68 €	19,33%	261 028,91 €	198,66	484,77	171,00	384,28 €
IMGQQD3097	- 867 192,54 €	- 57 818,52 €		- 534 729,81 €	- €		362 555,78 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 1 100 844,45 €	18,48%	249 632,15 €	210,46	539,76	190,39	388,30 €
JPZMBC6989	- 847 972,57 €	- 61 783,14 €		- 502 752,02 €	- €		341 926,83 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 074 418,44 €	20,44%	276 058,16 €	218,44	517,44	182,52	378,98 €
PRJMZL5143	- 1 297 382,79 €	- 192 615,57 €		- 513 212,83 €	- €		532 468,68 €	3,00%		- 148 104,74 €	- 1 618 847,24 €	-19,87%	- 268 370,65 €	91,17	329,87	116,36	571,02 €
QABTJM4082	- 732 496,92 €	- 63 368,99 €		- 626 365,77 €	- €		314 753,06 €	3,00%		- 24 550,58 €	- 1 132 029,19 €	16,18%	218 447,41 €	300,89	662,09	233,54	399,30 €
QFYTFQ4606	- 1 169 406,49 €	- 192 615,57 €		- 543 356,26 €	- €		474 115,04 €	3,00%		- 148 104,74 €	- 1 579 368,02 €	-16,95%	- 228 891,43 €	105,41	342,75	120,90	557,10 €
QOAQEW8478	- 1 006 330,78 €	- 65 747,76 €		- 680 916,14 €	- €		398 245,74 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 358 586,48 €	-0,60%	- 8 109,88 €	194,62	353,51	124,70	479,22 €
VNZJXQ6791	- 1 007 280,51 €	- 74 469,92 €		- 432 036,30 €	- €		417 463,95 €	3,00%		- 46 368,90 €	- 1 142 691,67 €	15,39%	207 784,92 €	201,20	492,29	173,65	403,07 €
WXPBYE0821	- 740 932,15 €	- 56 232,67 €		- 607 431,70 €	- €		317 664,42 €	3,00%		- 3 659,36 €	- 1 090 591,46 €	19,24%	259 885,13 €	239,84	587,02	207,06	384,69 €
YSWEDJ4383	- 1 103 782,79 €	- 65 747,76 €		- 657 378,99 €	- €		445 272,57 €	3,00%		- 3 837,54 €	- 1 385 474,50 €	-2,59%	- 34 997,91 €	183,51	343,45	121,15	488,70 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 46 445,02 €**		**- 489 762,61 €**	- €			**3,00%**			**- 536 207,63 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**567,42 €**
AVASLC6173	- 576 748,33 €	- 77 740,83 €		- 192 477,13 €	- €		234 138,39 €	3,00%		- 58 046,26 €	- 670 874,15 €	-25,11%	- 134 666,52 €	41,29	**118,71**	125,61	709,92 €
CWQXNK7827	- 352 450,66 €	- 26 597,24 €		- 222 609,32 €	- €		148 205,19 €	3,00%		- 3 762,61 €	- 457 214,64 €	14,73%	78 992,99 €	93,39	**214,07**	226,52	483,83 €
JYNCMI8642	- 468 940,19 €	- 30 165,40 €		- 244 116,19 €	- €		186 756,64 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 560 411,20 €	-4,51%	- 24 203,57 €	73,37	**124,88**	132,15	593,03 €
LRSHAE4619	- 576 022,33 €	- 80 535,88 €		- 123 092,56 €	- €		237 898,72 €	3,00%		- 71 030,31 €	- 612 782,35 €	-14,28%	- 76 574,72 €	41,29	**154,58**	163,58	648,45 €
MIKGMK3324	- 343 373,46 €	- 27 191,93 €		- 242 434,57 €	- €		143 148,09 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 473 797,93 €	11,64%	62 409,70 €	113,33	**238,88**	252,79	501,37 €
MVQXDW9578	- 433 087,00 €	- 30 165,40 €		- 252 485,07 €	- €		171 546,60 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 548 136,93 €	-2,22%	- 11 929,30 €	77,32	**128,46**	135,94	580,04 €
PJOWUR4289	- 423 748,10 €	- 35 041,88 €		- 193 850,71 €	- €		183 512,27 €	3,00%		- 24 678,35 €	- 493 806,77 €	7,91%	42 400,86 €	112,35	**235,86**	249,58	522,55 €
SLFVGJ4294	- 765 119,54 €	- 57 321,55 €		- 192 861,46 €	- €		345 194,70 €	3,00%		- 58 046,26 €	- 728 154,11 €	-35,80%	- 191 946,48 €	41,48	**118,87**	125,79	770,53 €
TCUUDL0151	- 406 105,66 €	- 32 544,17 €		- 178 200,80 €	- €		169 972,36 €	3,00%		- 19 405,77 €	- 466 284,04 €	13,04%	69 923,59 €	89,32	**202,72**	214,52	493,42 €
TIJFIR5376	- 528 023,27 €	- 77 740,83 €		- 205 560,55 €	- €		214 971,40 €	3,00%		- 57 862,81 €	- 654 216,06 €	-22,01%	- 118 008,43 €	47,47	**124,30**	131,53	692,29 €
VIJGLM0826	- 436 575,50 €	- 28 678,67 €		- 168 002,81 €	- €		174 708,54 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 462 494,50 €	13,75%	73 713,13 €	73,98	**173,31**	183,40	489,41 €
XGVIGL9016	- 390 200,56 €	- 28 083,97 €		- 192 711,48 €	- €		157 338,44 €	3,00%		- 3 762,61 €	- 457 420,19 €	14,69%	78 787,44 €	83,77	**189,18**	200,19	484,04 €
XYFROQ8198	- 504 148,33 €	- 30 165,40 €		- 235 191,69 €	- €		201 439,85 €	3,00%		- 3 946,06 €	- 572 011,62 €	-6,68%	- 35 803,99 €	69,16	**121,07**	128,12	605,30 €
YUQDHQ0636	- 462 346,29 €	- 31 354,78 €		- 148 003,05 €	- €		186 794,25 €	3,00%		- 12 061,09 €	- 466 970,96 €	12,91%	69 236,67 €	72,26	**168,92**	178,75	494,15 €
ZQIINX6467	- 557 608,57 €	- 78 335,52 €		- 182 102,98 €	- €		224 239,43 €	3,00%		- 58 046,26 €	- 651 853,91 €	-21,57%	- 115 646,28 €	43,10	**120,98**	128,02	689,79 €
ZWJAVW6592	- 393 921,98 €	- 29 273,36 €		- 276 036,54 €	- €		158 421,62 €	3,00%		- 3 762,61 €	- 544 572,88 €	-1,56%	- 8 365,25 €	87,83	**150,34**	159,09	576,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 324,73 €**		**- 309 448,28 €**	**- €**			**3,00%**			**- 326 773,01 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**772,51 €**
BKXSDV0298	- 243 721,32 €	- 8 601,69 €		- 88 270,22 €	- €		109 081,07 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 236 778,12 €	27,54%	89 994,89 €	37,04	**40,31**	95,30	559,76 €
BXKBNE7147	- 228 031,11 €	- 8 601,69 €		- 92 453,49 €	- €		100 949,80 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 233 402,45 €	28,57%	93 370,56 €	39,01	**42,10**	99,52	551,78 €
CFHOSL4866	- 185 944,50 €	- 6 949,77 €		- 72 358,39 €	- €		86 597,24 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 183 921,38 €	43,72%	142 851,63 €	44,23	**70,94**	167,72	434,80 €
CWGDTQ0910	- 259 117,13 €	- 35 362,87 €		- 66 941,42 €	- €		113 533,38 €	3,00%		- 35 321,63 €	- 283 209,67 €	13,33%	43 563,34 €	28,49	**40,18**	95,00	669,53 €
DUWLAP8051	- 167 389,98 €	- 6 619,38 €		- 86 742,38 €	- €		78 818,89 €	3,00%		- 5 021,46 €	- 186 954,30 €	42,79%	139 818,71 €	50,59	**80,84**	191,11	441,97 €
DYMWEN3700	- 192 880,29 €	- 8 106,11 €		- 103 518,81 €	- €		86 897,96 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 222 873,21 €	31,80%	103 899,80 €	45,70	**51,32**	121,31	526,89 €
DZMKCB5186	- 207 443,54 €	- 6 949,77 €		- 64 949,58 €	- €		97 113,52 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 187 495,32 €	42,62%	139 277,69 €	39,28	**64,18**	151,72	443,25 €
GUVTZG2432	- 196 168,86 €	- 6 949,77 €		- 77 608,55 €	- €		90 270,69 €	3,00%		- 4 776,79 €	- 195 233,27 €	40,25%	131 539,74 €	47,73	**75,74**	179,06	461,54 €
HYDCCZ3329	- 284 054,65 €	- 35 032,48 €		- 65 204,90 €	- €		127 246,92 €	3,00%		- 35 321,63 €	- 292 366,74 €	10,53%	34 406,27 €	24,42	**36,20**	85,57	691,17 €
NQQUQI6748	- 216 173,77 €	- 8 932,08 €		- 91 874,25 €	- €		93 972,30 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 228 273,76 €	30,14%	98 499,26 €	41,99	**45,09**	106,61	539,65 €
ONYYAL9517	- 183 331,51 €	- 8 106,11 €		- 87 537,62 €	- €		86 580,25 €	3,00%		- 9 774,31 €	- 202 169,31 €	38,13%	124 603,70 €	51,80	**82,39**	194,77	477,94 €
RWZHXQ3507	- 221 287,62 €	- 7 775,73 €		- 61 157,80 €	- €		101 098,12 €	3,00%		- 5 021,46 €	- 194 144,48 €	40,59%	132 628,53 €	39,27	**61,30**	144,93	458,97 €
VQPTEF1990	- 233 637,98 €	- 7 775,73 €		- 57 812,04 €	- €		106 810,34 €	3,00%		- 5 265,96 €	- 197 681,37 €	39,50%	129 091,64 €	37,04	**58,25**	137,70	467,33 €
YSHFXX5148	- 163 879,07 €	- 6 619,38 €		- 90 617,72 €	- €		77 440,30 €	3,00%		- 5 021,46 €	- 188 697,33 €	42,25%	138 075,69 €	53,18	**84,38**	199,48	446,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 21 543,28 €**		**- 225 969,98 €**	**- €**			**3,00%**			**- 247 513,26 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**470,56 €**
FJDLLN8821	- 290 707,87 €	- 42 154,78 €		- 31 521,75 €	- €		120 906,24 €	3,00%		- 44 371,94 €	- 287 850,10 €	-16,30%	- 40 336,84 €	20,95	**45,08**	85,70	547,24 €
GPKVSN2542	- 250 777,87 €	- 14 171,18 €		- 73 166,68 €	- €		100 651,31 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 244 567,33 €	1,19%	2 945,93 €	28,28	**34,57**	65,71	464,96 €
GYJSKZ6510	- 287 325,71 €	- 40 601,97 €		- 61 662,64 €	- €		117 488,27 €	3,00%		- 37 158,58 €	- 309 260,62 €	-24,95%	- 61 747,36 €	21,77	**33,29**	63,28	587,95 €
LGMEDP6088	- 186 231,00 €	- 12 188,87 €		- 69 147,50 €	- €		78 743,59 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 195 596,47 €	20,98%	51 916,79 €	36,68	**65,16**	123,87	371,86 €
MCMABX1757	- 176 902,36 €	- 12 188,87 €		- 76 380,25 €	- €		75 497,47 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 196 746,70 €	20,51%	50 766,56 €	41,50	**71,76**	136,43	374,04 €
NDJIWE9618	- 291 111,21 €	- 40 601,97 €		- 59 929,71 €	- €		118 817,16 €	3,00%		- 37 158,58 €	- 309 984,30 €	-25,24%	- 62 471,04 €	20,95	**32,55**	61,88	589,32 €
ODSRYQ9875	- 199 875,22 €	- 13 675,60 €		- 89 837,34 €	- €		81 379,03 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 229 112,03 €	7,43%	18 401,23 €	37,85	**46,95**	89,27	435,57 €
QJMFIN5662	- 232 411,62 €	- 14 171,18 €		- 79 558,49 €	- €		93 231,73 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 240 012,47 €	3,03%	7 500,79 €	31,30	**37,30**	70,91	456,30 €
RDOHEL7901	- 221 839,51 €	- 13 345,21 €		- 52 088,63 €	- €		90 630,78 €	3,00%		- 6 772,70 €	- 203 415,26 €	17,82%	44 098,00 €	32,05	**54,07**	102,79	386,72 €
TBWSIB8710	- 274 280,39 €	- 40 601,97 €		- 64 318,12 €	- €		111 193,07 €	3,00%		- 37 158,58 €	- 305 165,99 €	-23,29%	- 57 652,72 €	23,03	**34,42**	65,44	580,16 €
VOEVOR6953	- 191 727,16 €	- 14 898,02 €		- 71 430,12 €	- €		81 420,82 €	3,00%		- 12 599,54 €	- 209 234,02 €	15,47%	38 279,24 €	52,36	**89,20**	169,58	397,78 €
WYMUVO9894	- 199 872,20 €	- 12 519,25 €		- 59 479,93 €	- €		83 627,91 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 195 346,38 €	21,08%	52 166,88 €	34,02	**60,12**	114,30	371,38 €
XBBUTN6362	- 227 035,45 €	- 13 675,60 €		- 59 346,18 €	- €		96 170,60 €	3,00%		- 11 281,05 €	- 215 167,67 €	13,07%	32 345,59 €	31,05	**57,29**	108,92	409,06 €
XTLDNS0260	- 199 161,94 €	- 14 171,18 €		- 120 999,64 €	- €		79 315,77 €	3,00%		- 5 716,29 €	- 260 733,27 €	-5,34%	- 13 220,01 €	50,86	**55,01**	104,58	495,69 €
YZMCNU5885	- 209 800,30 €	- 13 345,21 €		- 89 129,63 €	- €		86 451,84 €	3,00%		- 7 102,91 €	- 232 926,21 €	5,89%	14 587,05 €	33,71	**42,85**	81,47	442,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 254,62 €**		**- 333 895,84 €**	**- €**			**3,00%**			**- 358 150,47 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**846,69 €**
AEIRHP8413	- 212 401,53 €	- 8 153,16 €		- 80 926,16 €	- €		95 228,84 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 211 077,51 €	41,06%	147 072,96 €	41,53	83,72	197,92	499,00 €
DLWGQG0123	- 162 314,56 €	- 6 765,54 €		- 112 605,67 €	- €		76 482,59 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 210 261,60 €	41,29%	147 888,87 €	52,92	106,70	252,25	497,07 €
ESKOFF7882	- 191 689,26 €	- 8 549,62 €		- 133 365,45 €	- €		85 111,67 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 253 551,07 €	29,21%	104 599,39 €	47,66	70,98	167,79	599,41 €
GZWGBZ1981	- 186 849,26 €	- 8 153,16 €		- 90 110,35 €	- €		82 931,77 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 207 239,41 €	42,14%	150 911,05 €	47,66	92,11	217,75	489,93 €
HYFSUG7192	- 256 731,93 €	- 40 861,27 €		- 106 938,37 €	- €		110 989,58 €	3,00%		- 40 659,16 €	- 334 201,15 €	6,69%	23 949,31 €	31,28	59,50	140,67	790,07 €
LCJQDF5174	- 193 965,65 €	- 9 540,78 €		- 89 001,79 €	- €		85 430,85 €	3,00%		- 10 468,43 €	- 217 545,79 €	39,26%	140 604,68 €	50,21	95,95	226,83	514,29 €
LRAUXY1368	- 166 536,03 €	- 6 765,54 €		- 109 357,66 €	- €		77 848,80 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 209 635,93 €	41,47%	148 514,54 €	50,75	103,74	245,24	495,59 €
LRBZCH9559	- 171 993,08 €	- 6 765,54 €		- 103 399,02 €	- €		80 910,79 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 206 305,26 €	42,40%	151 845,20 €	46,77	98,29	232,37	487,72 €
LXXRMO5112	- 291 318,01 €	- 40 861,27 €		- 90 274,74 €	- €		128 784,15 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 334 795,06 €	6,52%	23 355,40 €	23,41	52,38	123,83	791,48 €
TPHZXT2282	- 268 808,17 €	- 41 257,73 €		- 88 010,30 €	- €		116 061,05 €	3,00%		- 41 125,20 €	- 323 140,36 €	9,78%	35 010,11 €	27,13	56,20	132,87	763,93 €
TZUJSD6383	- 220 063,43 €	- 9 540,78 €		- 115 790,61 €	- €		94 029,12 €	3,00%		- 4 825,50 €	- 256 191,20 €	28,47%	101 959,27 €	42,87	61,01	144,24	605,65 €
UGWMQG5539	- 219 313,25 €	- 10 373,35 €		- 120 605,81 €	- €		104 501,73 €	3,00%		- 15 185,87 €	- 260 976,56 €	27,13%	97 173,91 €	49,93	153,36	362,56	616,97 €
VVNMDW7668	- 242 918,01 €	- 9 144,31 €		- 116 416,23 €	- €		106 985,12 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 266 551,83 €	25,58%	91 598,63 €	38,38	56,49	133,55	630,15 €
WIBWMU6304	- 228 780,64 €	- 8 153,16 €		- 77 177,48 €	- €		103 515,36 €	3,00%		- 5 058,41 €	- 215 654,33 €	39,79%	142 496,14 €	39,02	80,29	189,82	509,82 €
XXJNFI0592	- 223 426,25 €	- 7 756,70 €		- 94 745,12 €	- €		101 156,74 €	3,00%		- 3 846,85 €	- 228 618,17 €	36,17%	129 532,30 €	45,96	91,55	216,44	540,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 30 160,59 €**		**- 270 418,34 €**	**- €**			**3,00%**			**- 300 578,93 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**571,44 €**
AFWZRT9157	- 207 827,60 €	- 13 773,80 €		- 87 679,48 €	- €		84 589,65 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 231 546,27 €	22,97%	69 032,66 €	41,38	90,98	172,97	440,20 €
ARJOEA9705	- 259 976,19 €	- 15 161,42 €		- 111 627,65 €	- €		107 962,25 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 285 658,06 €	4,96%	14 920,87 €	36,58	61,13	116,22	543,08 €
CETVZU2588	- 306 428,28 €	- 48 345,28 €		- 56 145,46 €	- €		127 503,74 €	3,00%		- 51 577,87 €	- 334 993,16 €	-11,45%	- 34 414,22 €	21,21	73,13	139,04	636,87 €
GADZTK3989	- 195 727,60 €	- 12 782,65 €		- 96 153,59 €	- €		82 954,72 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 228 564,15 €	23,96%	72 014,78 €	41,38	97,40	185,16	434,53 €
GLDRDO1881	- 364 514,78 €	- 36 259,89 €		- 63 583,16 €	- €		164 560,51 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 342 719,17 €	-14,02%	- 42 140,24 €	21,98	72,57	137,97	651,56 €
GVMYDY0593	- 258 512,28 €	- 14 764,96 €		- 115 686,64 €	- €		103 197,82 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 292 621,10 €	2,65%	7 957,83 €	33,71	58,08	110,41	556,31 €
HWZILF8379	- 283 773,62 €	- 46 481,91 €		- 100 581,58 €	- €		115 227,34 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 358 531,61 €	-19,28%	- 57 952,68 €	24,23	57,64	109,58	681,62 €
JRRIOP3932	- 217 122,08 €	- 12 386,18 €		- 106 292,08 €	- €		94 561,69 €	3,00%		- 5 507,19 €	- 246 745,85 €	17,91%	53 833,08 €	43,36	101,87	193,67	469,10 €
JUBVTH1680	- 232 746,64 €	- 13 773,80 €		- 80 734,13 €	- €		94 270,73 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 239 518,16 €	20,31%	61 060,77 €	36,75	84,64	160,91	455,36 €
LQZODA0468	- 182 245,40 €	- 12 782,65 €		- 112 884,89 €	- €		76 063,60 €	3,00%		- 5 507,19 €	- 237 356,53 €	21,03%	63 222,40 €	52,55	112,68	214,22	451,25 €
MUEXSW0657	- 246 433,35 €	- 15 557,88 €		- 70 467,41 €	- €		100 157,92 €	3,00%		- 11 944,33 €	- 244 245,06 €	18,74%	56 333,87 €	35,62	82,10	156,08	464,34 €
NGYMKP6324	- 183 855,62 €	- 12 782,65 €		- 104 836,17 €	- €		77 830,70 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 230 498,78 €	23,32%	70 080,15 €	47,18	105,33	200,24	438,21 €
PDUZFC5728	- 306 912,28 €	- 46 481,91 €		- 94 193,89 €	- €		124 996,85 €	3,00%		- 42 921,84 €	- 365 513,06 €	-21,60%	- 64 934,13 €	21,21	54,91	104,39	694,89 €
YBVNNB1405	- 233 142,47 €	- 14 764,96 €		- 125 488,47 €	- €		92 260,00 €	3,00%		- 6 534,31 €	- 287 670,21 €	4,29%	12 908,72 €	38,33	62,27	118,38	546,90 €
YUIINF9603	- 212 250,27 €	- 14 170,26 €		- 130 280,63 €	- €		85 961,88 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 277 594,32 €	7,65%	22 984,61 €	41,39	71,89	136,68	527,75 €
YZKPAK0893	- 224 180,83 €	- 15 161,42 €		- 121 941,82 €	- €		87 515,04 €	3,00%		- 6 855,04 €	- 280 624,07 €	6,64%	19 954,86 €	41,45	65,54	124,60	533,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 99 790,44 €**		**- 436 031,45 €**	**- €**			**3,00%**			**- 535 821,90 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**791,70 €**
ANBPOP6664	- 226 048,63 €	- 9 189,88 €		- 91 454,06 €	- €		105 313,74 €	3,00%		- 9 997,38 €	- 231 376,21 €	56,82%	304 445,69 €	65,74	**98,72**	145,87	341,87 €
BPVYLV0387	- 310 669,68 €	- 37 718,59 €		- 62 769,12 €	- €		135 956,57 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 311 806,13 €	41,81%	224 015,77 €	20,84	**48,55**	71,74	460,71 €
GOMKEH5470	- 181 278,37 €	- 7 588,78 €		- 128 035,23 €	- €		84 060,38 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 238 235,66 €	55,54%	297 586,24 €	79,58	**119,52**	176,60	352,00 €
GWLFID8448	- 234 264,79 €	- 7 588,78 €		- 103 301,90 €	- €		110 391,52 €	3,00%		- 5 393,66 €	- 240 157,61 €	55,18%	295 664,29 €	63,07	**96,93**	143,21	354,84 €
HHISVX3747	- 258 659,11 €	- 36 193,74 €		- 54 887,47 €	- €		114 855,16 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 271 490,47 €	49,33%	264 331,43 €	24,61	**63,83**	94,31	401,14 €
KCSVOE9677	- 285 119,67 €	- 38 023,56 €		- 66 593,19 €	- €		122 014,54 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 304 327,18 €	43,20%	231 494,71 €	23,61	**51,16**	75,59	449,66 €
LLEFQN5530	- 306 201,98 €	- 39 060,46 €		- 41 604,35 €	- €		137 298,05 €	3,00%		- 44 373,54 €	- 293 942,29 €	45,14%	241 879,60 €	20,84	**59,89**	88,49	434,31 €
MEYQZT7757	- 219 936,67 €	- 35 036,14 €		- 85 900,48 €	- €		101 618,99 €	3,00%		- 36 353,89 €	- 275 608,19 €	48,56%	260 213,71 €	34,81	**89,69**	132,53	407,22 €
SNOTIO9444	- 245 212,74 €	- 10 576,20 €		- 161 539,36 €	- €		106 527,75 €	3,00%		- 5 142,24 €	- 315 942,79 €	41,04%	219 879,10 €	75,58	**74,19**	109,62	466,82 €
TMUYAL5077	- 237 173,79 €	- 36 193,74 €		- 67 397,28 €	- €		104 632,21 €	3,00%		- 36 102,15 €	- 272 234,74 €	49,19%	263 587,15 €	32,96	**75,26**	111,20	402,24 €
WNTMKN7540	- 297 850,85 €	- 37 718,59 €		- 65 492,17 €	- €		130 098,00 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 307 568,92 €	42,60%	228 252,97 €	22,12	**49,72**	73,46	454,45 €
XBLTYV4711	- 282 597,84 €	- 36 193,74 €		- 50 593,84 €	- €		127 041,67 €	3,00%		- 36 605,31 €	- 278 949,05 €	47,94%	256 872,85 €	21,74	**59,91**	88,51	412,16 €
XKSFMY6110	- 202 374,64 €	- 9 189,88 €		- 98 702,12 €	- €		94 734,60 €	3,00%		- 9 997,38 €	- 225 529,42 €	57,91%	310 292,48 €	71,50	**106,45**	157,29	333,23 €
XYNXDB5015	- 188 849,84 €	- 7 588,78 €		- 122 159,78 €	- €		87 961,38 €	3,00%		- 4 890,50 €	- 235 527,53 €	56,04%	300 294,36 €	75,66	**114,16**	168,67	348,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 77 555,81 €**		**- 301 016,04 €**	**- €**			**3,00%**			**- 378 571,85 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**719,72 €**
BEIYWQ6333	- 233 154,21 €	- 13 206,74 €		- 73 930,95 €	- €		97 787,13 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 229 579,85 €	39,36%	148 992,00 €	44,77	69,53	132,18	436,46 €
CKRCJN3572	- 191 840,15 €	- 13 206,74 €		- 93 994,72 €	- €		80 480,75 €	3,00%		- 6 415,07 €	- 224 975,93 €	40,57%	153 595,92 €	58,16	87,86	167,03	427,71 €
GMBJUM1000	- 263 925,01 €	- 43 336,54 €		- 71 019,58 €	- €		105 032,48 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 311 535,39 €	17,71%	67 036,46 €	29,33	43,49	82,69	592,27 €
GQDLYL3134	- 289 052,43 €	- 43 336,54 €		- 54 746,68 €	- €		115 155,07 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 310 267,32 €	18,04%	68 304,52 €	21,65	36,54	69,46	589,86 €
JLKZNT6532	- 214 613,43 €	- 14 731,59 €		- 121 389,77 €	- €		86 867,89 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 270 941,98 €	28,43%	107 629,87 €	53,84	56,64	107,68	515,10 €
LRPNDM9540	- 211 103,20 €	- 13 206,74 €		- 81 612,57 €	- €		88 304,46 €	3,00%		- 6 745,28 €	- 224 363,34 €	40,73%	154 208,51 €	49,89	76,54	145,52	426,55 €
RWOLFN7642	- 328 849,58 €	- 46 279,51 €		- 30 280,24 €	- €		134 120,92 €	3,00%		- 50 910,11 €	- 322 198,52 €	14,89%	56 373,33 €	19,16	44,70	84,99	612,54 €
SCJIEQ7803	- 253 179,77 €	- 15 889,18 €		- 101 925,40 €	- €		99 191,68 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 278 877,76 €	26,33%	99 694,09 €	46,96	46,71	88,81	530,19 €
TDOWFE3129	- 200 608,43 €	- 13 206,74 €		- 85 382,87 €	- €		84 184,20 €	3,00%		- 6 745,28 €	- 221 759,13 €	41,42%	156 812,72 €	52,41	79,99	152,07	421,60 €
VZLCBW3225	- 312 402,13 €	- 43 336,54 €		- 49 489,68 €	- €		124 980,80 €	3,00%		- 38 286,73 €	- 318 534,29 €	15,86%	60 037,56 €	19,16	34,29	65,19	605,58 €
WOEVOQ2777	- 288 325,31 €	- 43 641,51 €		- 65 917,17 €	- €		120 192,02 €	3,00%		- 37 956,94 €	- 315 648,92 €	16,62%	62 922,93 €	27,70	42,09	80,02	600,09 €
WVERVN0726	- 233 035,95 €	- 14 731,59 €		- 108 907,24 €	- €		94 381,06 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 269 368,81 €	28,85%	109 203,04 €	47,95	51,31	97,54	512,11 €
XNLHNA5714	- 274 240,60 €	- 16 194,15 €		- 94 201,05 €	- €		106 954,68 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 284 756,20 €	24,78%	93 815,65 €	44,09	44,19	84,01	541,36 €
XQGEBG6204	- 271 638,57 €	- 43 336,54 €		- 74 941,21 €	- €		107 638,30 €	3,00%		- 36 570,52 €	- 318 848,54 €	15,78%	59 723,30 €	31,18	45,17	85,87	606,18 €
YHPMBN3189	- 247 710,20 €	- 14 364,33 €		- 68 612,46 €	- €		99 901,26 €	3,00%		- 7 075,08 €	- 237 860,81 €	37,17%	140 711,03 €	44,48	65,43	124,40	452,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 235 143,68 €**		**- 1 064 069,14 €**	- €			**3,00%**			**- 1 299 212,82 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**452,59 €**
BAVYJD3430	- 748 238,35 €	- 67 652,18 €		- 365 240,96 €	- €		260 997,33 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 925 122,96 €	28,79%	374 089,86 €	105,31	294,27	102,51	322,27 €
CIACFF2120	- 580 568,13 €	- 71 141,04 €		- 426 518,94 €	- €		223 951,78 €	3,00%		- 38 639,49 €	- 892 915,81 €	31,27%	406 297,01 €	199,42	528,06	183,95	311,05 €
COQFZB4213	- 697 129,29 €	- 67 652,18 €		- 382 531,07 €	- €		244 849,22 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 907 452,13 €	30,15%	391 760,69 €	113,47	301,66	105,09	316,12 €
CQSTLK9859	- 634 327,75 €	- 62 101,71 €		- 308 873,97 €	- €		232 369,02 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 777 923,21 €	40,12%	521 289,61 €	113,02	355,58	123,87	270,99 €
CQZFOZ3696	- 732 936,36 €	- 76 374,34 €		- 279 649,42 €	- €		271 792,99 €	3,00%		- 48 268,96 €	- 865 436,09 €	33,39%	433 776,73 €	112,25	351,25	122,36	301,48 €
FMMXXK5454	- 746 766,62 €	- 63 687,56 €		- 285 680,57 €	- €		271 462,38 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 829 661,17 €	36,14%	469 551,65 €	101,79	338,65	117,97	289,02 €
HHXPLR4486	- 661 865,85 €	- 62 101,71 €		- 301 774,01 €	- €		241 073,07 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 789 657,31 €	39,22%	509 555,51 €	108,28	349,09	121,61	275,08 €
HOAKJD0056	- 795 166,62 €	- 67 652,18 €		- 357 794,64 €	- €		282 361,90 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 943 240,34 €	27,40%	355 972,48 €	101,79	291,09	101,40	328,58 €
IVGUBX9533	- 697 193,81 €	- 63 687,56 €		- 290 528,85 €	- €		250 826,77 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 805 572,25 €	38,00%	493 640,57 €	105,03	343,08	119,51	280,63 €
NUHIGT1372	- 1 053 782,48 €	- 201 973,47 €		- 246 164,51 €	- €		402 201,54 €	3,00%		- 183 880,13 €	- 1 283 599,05 €	1,20%	15 613,78 €	72,32	336,96	117,38	447,15 €
PDIEKO2259	- 967 196,44 €	- 29 368,50 €		- 432 569,03 €	- €		425 340,61 €	3,00%		- 38 407,77 €	- 1 042 201,13 €	19,78%	257 011,69 €	243,86	553,17	192,70	363,06 €
TPMUDW8850	- 595 423,71 €	- 62 101,71 €		- 337 200,58 €	- €		215 353,49 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 784 361,31 €	39,63%	514 851,51 €	131,93	381,46	132,88	273,24 €
UEROUF7835	- 996 649,45 €	- 26 672,56 €		- 446 427,41 €	- €		434 481,87 €	3,00%		- 25 423,73 €	- 1 060 691,28 €	18,36%	238 521,54 €	209,11	485,51	169,13	369,50 €
VPREXN7560	- 563 814,41 €	- 58 137,09 €		- 378 844,70 €	- €		217 818,51 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 787 734,86 €	39,37%	511 477,97 €	123,87	411,08	143,20	274,41 €
WIVMNT4937	- 529 189,02 €	- 58 137,09 €		- 412 781,45 €	- €		202 098,94 €	3,00%		- 4 988,80 €	- 802 997,43 €	38,19%	496 215,40 €	146,52	442,08	154,00	279,73 €
YUWYWJ8327	- 696 374,37 €	- 65 273,41 €		- 428 339,89 €	- €		251 860,00 €	3,00%		- 4 757,17 €	- 942 884,83 €	27,43%	356 328,00 €	114,00	343,19	119,55	328,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 138 253,80 €**		**- 826 866,78 €**	**- €**			**3,00%**			**- 965 120,58 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**571,82 €**
DPVYQE9414	- 691 940,68 €	- 139 326,62 €		- 177 276,73 €	- €		263 447,02 €	3,00%		- 115 937,21 €	- 861 034,22 €	10,78%	104 086,36 €	65,11	**240,28**	142,36	510,15 €
ELDAKR3771	- 687 082,89 €	- 134 854,53 €		- 245 769,55 €	- €		256 721,97 €	3,00%		- 95 162,73 €	- 906 147,73 €	6,11%	58 972,85 €	65,11	**204,71**	121,29	536,88 €
JERSCS8244	- 522 094,62 €	- 59 685,35 €		- 358 911,49 €	- €		183 386,21 €	3,00%		- 7 802,82 €	- 765 108,06 €	20,72%	200 012,52 €	133,31	**238,11**	141,08	453,32 €
LERAZR9387	- 403 429,69 €	- 52 905,85 €		- 315 470,20 €	- €		154 690,04 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 625 318,19 €	35,21%	339 802,39 €	132,98	**326,41**	193,39	370,49 €
MVBLCN1141	- 570 922,89 €	- 58 733,84 €		- 309 035,54 €	- €		204 404,31 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 742 890,38 €	23,03%	222 230,20 €	105,63	**212,66**	126,00	440,15 €
NCZCNG1283	- 429 007,01 €	- 55 403,56 €		- 285 054,97 €	- €		156 051,73 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 621 616,30 €	35,59%	343 504,28 €	135,10	**303,89**	180,05	368,30 €
NMEWYR2804	- 482 444,37 €	- 59 685,35 €		- 230 611,34 €	- €		179 587,84 €	3,00%		- 21 586,46 €	- 614 739,68 €	36,30%	350 380,90 €	117,68	**276,75**	163,97	364,23 €
ODVQBJ5507	- 544 358,97 €	- 59 685,35 €		- 216 728,98 €	- €		201 295,56 €	3,00%		- 21 586,46 €	- 641 064,21 €	33,58%	324 056,38 €	106,64	**261,94**	155,20	379,82 €
QCRLMT0492	- 515 091,68 €	- 55 403,56 €		- 246 060,89 €	- €		190 122,61 €	3,00%		- 8 602,41 €	- 635 035,94 €	34,20%	330 084,64 €	109,06	**268,27**	158,94	376,25 €
QRVCVJ6654	- 381 506,95 €	- 52 905,85 €		- 337 022,84 €	- €		146 686,71 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 632 951,41 €	34,42%	332 169,17 €	147,37	**346,10**	205,06	375,02 €
RLMLOW2318	- 461 836,68 €	- 55 403,56 €		- 287 739,39 €	- €		167 486,93 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 645 695,19 €	33,10%	319 425,40 €	136,89	**306,34**	181,50	382,57 €
RQWVPF6746	- 387 854,96 €	- 59 756,71 €		- 352 807,82 €	- €		150 452,40 €	3,00%		- 27 297,74 €	- 677 264,83 €	29,83%	287 855,76 €	196,87	**428,81**	254,06	401,27 €
TTVUTA3157	- 643 088,89 €	- 134 854,53 €		- 262 628,05 €	- €		241 861,02 €	3,00%		- 95 162,73 €	- 893 873,18 €	7,38%	71 247,41 €	73,07	**211,91**	125,56	529,61 €
ULNCEZ5186	- 498 858,97 €	- 58 733,84 €		- 342 168,69 €	- €		177 106,59 €	3,00%		- 8 202,49 €	- 730 857,40 €	24,27%	234 263,19 €	121,28	**226,82**	134,39	433,02 €
WIGFDG5404	- 554 928,45 €	- 59 685,35 €		- 330 406,34 €	- €		195 084,41 €	3,00%		- 7 802,82 €	- 757 738,55 €	21,49%	207 382,03 €	119,85	**225,93**	133,86	448,95 €
WMJIBE5918	- 694 984,63 €	- 135 806,03 €		- 262 549,52 €	- €		257 065,67 €	3,00%		- 93 483,38 €	- 929 757,90 €	3,66%	35 362,68 €	77,17	**216,01**	127,99	550,87 €
YGFTLB7002	- 928 256,70 €	- 94 121,08 €		- 316 891,75 €	- €		413 916,61 €	3,00%		- 94 363,13 €	- 1 019 716,06 €	-5,66%	- 54 595,48 €	98,70	**235,11**	139,30	604,17 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 190 627,97 €	- 15 539,43 €		- 24 109,50 €	- €		73 218,58 €	3,00%		- 30 183,20 €	- 187 241,53 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 200,27 €
EMSLLK7598	- 171 004,28 €	- 7 627,42 €		- 13 683,59 €	- €		64 805,76 €	3,00%		- 12 250,16 €	- 139 759,68 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	895,90 €
FBHDTZ2524	- 186 399,20 €	- 11 526,83 €		- 15 964,60 €	- €		68 979,15 €	3,00%		- 15 309,05 €	- 160 220,52 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 027,05 €
HIHSLG8143	- 174 645,57 €	- 7 627,42 €		- 13 040,04 €	- €		66 103,30 €	3,00%		- 14 120,96 €	- 143 330,68 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	918,79 €
JGHAZX3510	- 213 306,46 €	- 10 249,61 €		- 26 016,01 €	- €		84 087,18 €	3,00%		- 27 402,73 €	- 192 887,63 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 236,46 €
JKWSFH4515	- 163 150,51 €	- 10 593,83 €		- 22 093,22 €	- €		63 007,36 €	3,00%		- 13 261,80 €	- 146 092,00 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	936,49 €
JUCROO5853	- 178 828,93 €	- 10 698,04 €		- 22 315,74 €	- €		67 978,70 €	3,00%		- 20 802,39 €	- 164 666,40 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 055,55 €
KCGHAY7278	- 167 448,17 €	- 7 627,42 €		- 14 674,45 €	- €		63 924,78 €	3,00%		- 12 250,16 €	- 138 075,41 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	885,10 €
LEYILH9862	- 160 718,05 €	- 7 355,68 €		- 17 756,72 €	- €		61 263,92 €	3,00%		- 10 022,78 €	- 134 589,30 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	862,75 €
MNNKMV3046	- 156 603,83 €	- 7 355,68 €		- 20 337,68 €	- €		60 177,93 €	3,00%		- 9 142,81 €	- 133 262,08 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	854,24 €
MNXFJO4387	- 185 123,83 €	- 10 901,84 €		- 34 407,72 €	- €		72 493,43 €	3,00%		- 20 824,47 €	- 178 764,43 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 145,93 €
OBPYZQ9140	- 177 784,51 €	- 7 369,27 €		- 46 953,75 €	- €		69 467,19 €	3,00%		- 15 643,48 €	- 178 283,82 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 142,84 €
OSEJVP6504	- 169 910,87 €	- 10 698,04 €		- 26 100,10 €	- €		65 865,07 €	3,00%		- 19 037,67 €	- 159 881,60 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	1 024,88 €
PFIMLO9290	- 177 865,46 €	- 11 504,14 €		- 16 789,49 €	- €		67 415,04 €	3,00%		- 21 159,51 €	- 159 903,57 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	1 025,02 €
QIISYW1624	- 193 109,00 €	- 14 923,54 €		- 20 260,78 €	- €		74 093,35 €	3,00%		- 28 746,55 €	- 182 946,52 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 172,73 €
RIBHAI6781	- 209 071,46 €	- 6 445,30 €		- 26 643,71 €	- €		81 735,50 €	3,00%		- 21 895,21 €	- 182 320,17 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 168,72 €
RRRGHF7481	- 153 367,08 €	- 7 061,25 €		- 27 191,03 €	- €		58 524,59 €	3,00%		- 5 058,48 €	- 134 153,25 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	859,96 €
UUHWWF8304	- 187 903,93 €	- 10 630,10 €		- 35 954,17 €	- €		73 018,01 €	3,00%		- 22 235,02 €	- 183 705,22 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 177,60 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 1 017 801,37 €	- 111 461,71 €		- 350 340,38 €	- €		336 197,50 €	3,00%		- 137 410,96 €	- 1 280 816,93 €	#N/A	#N/A	78,42	299,60	139,74	597,40 €
FTEHSK2080	- 1 055 892,08 €	- 109 260,65 €		- 330 450,29 €	- €		344 987,79 €	3,00%		- 142 796,13 €	- 1 293 411,36 €	#N/A	#N/A	63,42	271,32	126,55	603,27 €
GDNMPS0809	- 1 066 131,34 €	- 107 901,97 €		- 509 152,87 €	- €		353 030,37 €	3,00%		- 131 038,05 €	- 1 461 193,86 €	#N/A	#N/A	68,41	215,30	100,42	681,53 €
GGNAAS3268	- 1 082 809,68 €	- 58 989,41 €		- 634 711,16 €	- €		350 923,55 €	3,00%		- 63 280,62 €	- 1 488 867,31 €	#N/A	#N/A	122,22	235,80	109,98	694,43 €
IHTSLW1483	- 1 062 969,41 €	- 116 597,53 €		- 540 363,59 €	- €		358 760,79 €	3,00%		- 173 480,16 €	- 1 534 649,89 €	#N/A	#N/A	79,16	225,03	104,96	715,79 €
IHWIOK2861	- 1 233 560,01 €	- 140 215,91 €		- 464 596,01 €	- €		410 543,75 €	3,00%		- 201 222,38 €	- 1 629 050,57 €	#N/A	#N/A	45,26	213,81	99,72	759,82 €
MHPVTF2796	- 974 114,54 €	- 62 254,73 €		- 414 388,15 €	- €		310 923,54 €	3,00%		- 69 477,76 €	- 1 209 311,64 €	#N/A	#N/A	133,66	353,25	164,76	564,04 €
OIOWFD1166	- 1 223 356,08 €	- 142 983,14 €		- 404 027,48 €	- €		404 586,34 €	3,00%		- 208 690,21 €	- 1 574 470,57 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	734,36 €
ORXPTT3492	- 1 036 072,67 €	- 111 167,29 €		- 364 934,05 €	- €		341 713,05 €	3,00%		- 135 880,06 €	- 1 306 341,02 €	#N/A	#N/A	85,02	311,19	145,14	609,30 €
PXIIEQ5828	- 1 101 639,22 €	- 107 901,97 €		- 490 744,86 €	- €		372 624,38 €	3,00%		- 139 784,91 €	- 1 467 446,56 €	#N/A	#N/A	62,07	209,56	97,74	684,44 €
RAOXGG7812	- 1 029 468,53 €	- 109 260,65 €		- 344 692,55 €	- €		342 149,31 €	3,00%		- 133 868,88 €	- 1 275 141,29 €	#N/A	#N/A	71,68	282,40	131,71	594,75 €
SEODVF1411	- 1 043 042,63 €	- 107 879,28 €		- 433 318,19 €	- €		340 623,41 €	3,00%		- 126 118,73 €	- 1 369 735,41 €	#N/A	#N/A	69,09	248,03	115,69	638,87 €
SQSRFX1618	- 1 199 882,08 €	- 107 901,97 €		- 469 440,96 €	- €		391 551,33 €	3,00%		- 155 621,05 €	- 1 541 294,73 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	718,89 €
TZNEIM9186	- 1 091 607,08 €	- 111 167,29 €		- 342 949,97 €	- €		360 700,87 €	3,00%		- 160 801,38 €	- 1 345 824,85 €	#N/A	#N/A	71,67	291,91	136,15	627,72 €
VONTRB0607	- 1 038 054,43 €	- 58 989,41 €		- 620 374,37 €	- €		335 273,22 €	3,00%		- 64 297,42 €	- 1 446 442,41 €	#N/A	#N/A	117,28	231,33	107,90	674,65 €
WAUSJH2940	- 1 011 519,89 €	- 62 254,73 €		- 460 076,04 €	- €		330 681,83 €	3,00%		- 73 559,15 €	- 1 276 727,98 €	#N/A	#N/A	161,40	393,32	183,45	595,49 €
WXGBUK8448	- 1 155 071,94 €	- 107 901,97 €		- 473 729,75 €	- €		386 400,19 €	3,00%		- 143 725,66 €	- 1 494 029,12 €	#N/A	#N/A	56,21	204,25	95,27	696,84 €
ZBPPIA6919	- 997 036,83 €	- 60 053,66 €		- 403 256,29 €	- €		316 671,70 €	3,00%		- 56 910,05 €	- 1 200 585,13 €	#N/A	#N/A	121,31	322,76	150,54	559,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 479 915,94 €	- 17 704,00 €		- 33 449,36 €	- €		224 119,85 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 321 494,46 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	669,78 €
ARTKWD9327	- 423 292,05 €	- 16 217,26 €		- 56 268,34 €	- €		211 150,29 €	3,00%		- 14 455,43 €	- 299 082,79 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	623,09 €
AZFFOL3328	- 565 715,47 €	- 58 983,61 €		- 25 543,56 €	- €		267 710,29 €	3,00%		- 82 383,85 €	- 464 916,20 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	968,58 €
CGYLTW4405	- 419 454,05 €	- 14 492,65 €		- 60 845,20 €	- €		209 991,11 €	3,00%		- 9 615,18 €	- 294 415,97 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	613,37 €
GVPJZK7139	- 523 257,19 €	- 41 194,36 €		- 46 139,41 €	- €		234 962,84 €	3,00%		- 28 971,73 €	- 404 599,86 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	842,92 €
HNSZSP9897	- 476 641,35 €	- 17 228,24 €		- 43 904,42 €	- €		231 756,69 €	3,00%		- 13 312,50 €	- 319 329,82 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	665,27 €
IUXDQQ7652	- 447 925,61 €	- 17 704,00 €		- 40 600,63 €	- €		212 495,85 €	3,00%		- 14 455,43 €	- 308 189,81 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	642,06 €
KKBKSJ4083	- 539 856,36 €	- 17 406,65 €		- 64 189,65 €	- €		246 861,00 €	3,00%		- 1 832,05 €	- 376 423,71 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	784,22 €
MDZBEB1980	- 500 130,19 €	- 17 406,65 €		- 57 047,41 €	- €		223 685,96 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 352 819,92 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	735,04 €
NLJVFL5908	- 470 332,23 €	- 40 004,98 €		- 45 020,04 €	- €		230 387,57 €	3,00%		- 41 505,53 €	- 366 475,21 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	763,49 €
QOSOPE9210	- 515 936,07 €	- 17 406,65 €		- 52 903,33 €	- €		228 929,82 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 359 237,86 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	748,41 €
RTOHWV9988	- 486 844,79 €	- 18 754,62 €		- 42 362,55 €	- €		227 573,60 €	3,00%		- 11 841,07 €	- 332 229,43 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	692,14 €
UZVIDG1437	- 436 021,61 €	- 16 217,26 €		- 50 719,68 €	- €		216 083,47 €	3,00%		- 14 455,43 €	- 301 330,52 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	627,77 €
VMBEOG9010	- 468 075,67 €	- 17 505,76 €		- 51 887,04 €	- €		214 997,40 €	3,00%		- 8 054,05 €	- 330 525,13 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	688,59 €
VUCCBN0872	- 476 390,82 €	- 17 406,65 €		- 71 131,87 €	- €		214 686,81 €	3,00%		- 1 921,63 €	- 352 164,16 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	733,68 €
WDAKFQ4866	- 546 791,07 €	- 41 194,36 €		- 40 705,02 €	- €		242 336,22 €	3,00%		- 28 971,73 €	- 415 325,96 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	865,26 €
WJKXGX9306	- 459 366,32 €	- 16 217,26 €		- 42 932,38 €	- €		220 770,92 €	3,00%		- 14 545,01 €	- 312 290,05 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	650,60 €
XTBDKB2671	- 467 062,25 €	- 20 526,80 €		- 43 690,13 €	- €		231 054,56 €	3,00%		- 39 313,86 €	- 339 538,49 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	707,37 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 488 428,09 €	- 151 103,44 €		- 221 596,75 €	- €		559 486,52 €	3,00%		- 205 596,23 €	- 1 507 237,99 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 215,51 €
ITJDXA3273	- 1 456 756,45 €	- 153 820,80 €		- 183 900,60 €	- €		545 530,48 €	3,00%		- 245 192,16 €	- 1 494 139,54 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 204,95 €
LNCUQA0500	- 1 384 075,04 €	- 154 364,28 €		- 160 481,03 €	- €		513 609,03 €	3,00%		- 228 420,39 €	- 1 413 731,71 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	1 140,11 €
MBPAPN5127	- 1 368 865,04 €	- 154 364,28 €		- 166 466,53 €	- €		507 846,01 €	3,00%		- 223 900,17 €	- 1 405 750,00 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	1 133,67 €
OJDBKP7582	- 1 590 284,07 €	- 161 483,77 €		- 113 085,48 €	- €		591 607,90 €	3,00%		- 274 874,20 €	- 1 548 119,62 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 248,48 €
PETXPM3685	- 1 321 253,87 €	- 150 288,23 €		- 223 970,33 €	- €		491 837,46 €	3,00%		- 202 306,09 €	- 1 405 981,07 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	1 133,86 €
PFQEBT5459	- 1 649 484,28 €	- 153 820,80 €		- 172 136,32 €	- €		604 156,93 €	3,00%		- 249 712,39 €	- 1 620 996,86 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 307,26 €
QMPVUE7920	- 1 400 802,85 €	- 154 364,28 €		- 150 819,16 €	- €		521 015,78 €	3,00%		- 238 675,35 €	- 1 423 645,86 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 148,10 €
RBLWAC5668	- 1 372 812,36 €	- 151 103,44 €		- 253 742,91 €	- €		516 378,57 €	3,00%		- 216 815,65 €	- 1 478 095,79 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 192,01 €
RWHHPV8834	- 1 356 074,77 €	- 159 119,67 €		- 168 941,22 €	- €		517 009,13 €	3,00%		- 241 454,49 €	- 1 408 581,01 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	1 135,95 €
SQVLVN1205	- 1 302 320,66 €	- 155 043,62 €		- 241 013,49 €	- €		483 033,31 €	3,00%		- 205 632,52 €	- 1 420 976,97 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	1 145,95 €
SSEQAF4221	- 1 324 584,32 €	- 150 288,23 €		- 256 792,16 €	- €		490 516,65 €	3,00%		- 190 300,04 €	- 1 431 448,10 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 154,39 €
STHCCE7945	- 1 483 171,78 €	- 151 103,44 €		- 197 845,90 €	- €		559 354,16 €	3,00%		- 230 508,19 €	- 1 503 275,14 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 212,32 €
TGDBIV7149	- 1 319 358,96 €	- 150 288,23 €		- 255 228,70 €	- €		498 032,94 €	3,00%		- 202 108,50 €	- 1 428 951,45 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 152,38 €
TQQJZV1276	- 1 493 038,37 €	- 153 820,80 €		- 278 547,89 €	- €		547 166,65 €	3,00%		- 216 623,24 €	- 1 594 863,65 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 286,18 €
UOLPPD0203	- 1 452 276,57 €	- 166 239,16 €		- 142 421,60 €	- €		555 774,68 €	3,00%		- 260 185,42 €	- 1 465 348,07 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 181,73 €
VVKINZ9679	- 1 508 438,17 €	- 151 103,44 €		- 191 507,18 €	- €		552 649,48 €	3,00%		- 236 274,23 €	- 1 534 673,55 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 237,64 €
WPFWTK1688	- 1 421 603,05 €	- 151 103,44 €		- 210 502,41 €	- €		530 299,02 €	3,00%		- 226 780,65 €	- 1 479 690,53 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 193,30 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 658 482,46 €	-120 357,39 €		- 144 110,02 €	- €		238 310,15 €	3,00%		-199 955,95 €	- 884 595,67 €	#N/A	#N/A	38,07	**138,93**	192,96	1 228,61 €
AXBXDY4285	- 716 297,44 €	-123 889,96 €		- 121 049,70 €	- €		265 228,91 €	3,00%		-223 613,78 €	- 919 621,98 €	#N/A	#N/A	31,36	**131,41**	182,52	1 277,25 €
BAIBBT2287	- 665 420,89 €	-114 515,06 €		- 178 496,73 €	- €		245 428,13 €	3,00%		-187 769,55 €	- 900 774,09 €	#N/A	#N/A	32,28	**114,83**	159,49	1 251,08 €
CWQXDV2407	- 594 179,08 €	-116 960,68 €		- 186 065,17 €	- €		214 466,50 €	3,00%		-177 453,54 €	- 860 191,97 €	#N/A	#N/A	35,65	**161,16**	223,83	1 194,71 €
EGTZDF1850	- 586 954,42 €	-113 428,11 €		- 198 912,51 €	- €		214 444,97 €	3,00%		-169 203,47 €	- 854 053,54 €	#N/A	#N/A	39,48	**163,98**	227,75	1 186,19 €
HVPRDD7276	- 612 855,72 €	-120 357,39 €		- 148 060,90 €	- €		225 446,06 €	3,00%		-198 857,59 €	- 854 685,54 €	#N/A	#N/A	40,36	**142,01**	197,23	1 187,06 €
IMGFMA5330	- 656 741,00 €	-114 515,06 €		- 180 285,85 €	- €		242 464,36 €	3,00%		-186 758,39 €	- 895 835,93 €	#N/A	#N/A	32,90	**115,39**	160,27	1 244,22 €
LUMLIT7647	- 666 489,59 €	-124 025,83 €		- 137 252,82 €	- €		240 819,88 €	3,00%		-209 832,94 €	- 896 781,30 €	#N/A	#N/A	35,66	**139,42**	193,64	1 245,53 €
LVKOBU3154	- 676 831,78 €	-114 515,06 €		- 193 598,22 €	- €		244 616,22 €	3,00%		-180 222,87 €	- 920 551,71 €	#N/A	#N/A	37,49	**119,54**	166,03	1 278,54 €
NQUXHG8547	- 690 887,44 €	-114 515,06 €		- 175 813,20 €	- €		251 118,84 €	3,00%		-187 863,64 €	- 917 960,49 €	#N/A	#N/A	31,36	**114,00**	158,33	1 274,95 €
OTEHDI0432	- 636 806,85 €	-114 515,06 €		- 194 010,54 €	- €		238 124,02 €	3,00%		-184 279,51 €	- 891 487,94 €	#N/A	#N/A	37,63	**119,67**	166,21	1 238,18 €
QOJJKH3637	- 602 802,64 €	-113 428,11 €		- 189 432,93 €	- €		217 539,41 €	3,00%		-169 717,26 €	- 857 841,53 €	#N/A	#N/A	33,98	**156,61**	217,51	1 191,45 €
SPUPTV6765	- 629 861,51 €	-116 824,82 €		- 144 202,42 €	- €		231 295,74 €	3,00%		-190 447,51 €	- 850 040,53 €	#N/A	#N/A	34,49	**131,84**	183,11	1 180,61 €
THVFDP3659	- 646 777,75 €	-116 824,82 €		- 141 388,06 €	- €		234 251,74 €	3,00%		-185 238,23 €	- 855 977,12 €	#N/A	#N/A	32,86	**129,65**	180,07	1 188,86 €
ZNMNRI9132	- 638 050,90 €	-116 824,82 €		- 143 183,78 €	- €		232 024,18 €	3,00%		-187 851,69 €	- 853 887,01 €	#N/A	#N/A	33,90	**131,05**	182,01	1 185,95 €
ZPFGZG8156	- 689 082,94 €	-114 515,06 €		- 176 117,79 €	- €		250 317,21 €	3,00%		-186 758,39 €	- 916 156,96 €	#N/A	#N/A	31,46	**114,09**	158,46	1 272,44 €
ZQQNNM4722	- 622 370,60 €	-116 824,82 €		- 150 706,32 €	- €		232 148,77 €	3,00%		-189 069,75 €	- 846 822,73 €	#N/A	#N/A	38,27	**136,90**	190,14	1 176,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 477 908,47 €	- 44 007,27 €		- 158 715,06 €	- €		220 573,29 €	3,00%		- 40 212,94 €	- 500 270,46 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	926,43 €
DYRKTX4611	- 470 269,00 €	- 44 304,62 €		- 97 927,74 €	- €		222 178,80 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 442 429,58 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	819,31 €
EJJCIE3237	- 486 611,15 €	- 44 403,73 €		- 119 826,84 €	- €		224 373,45 €	3,00%		- 46 952,65 €	- 473 420,94 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	876,71 €
HBYLED3394	- 432 715,39 €	- 43 313,46 €		- 121 535,08 €	- €		208 524,98 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 441 145,97 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	816,94 €
HRQAMP6575	- 424 508,74 €	- 43 313,46 €		- 131 382,53 €	- €		204 484,24 €	3,00%		- 51 288,79 €	- 446 009,28 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	825,94 €
KKLYMB2628	- 477 580,12 €	- 44 403,73 €		- 123 272,16 €	- €		220 380,62 €	3,00%		- 46 697,00 €	- 471 572,40 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	873,28 €
LYSTHP5685	- 459 835,52 €	- 44 304,62 €		- 101 525,04 €	- €		217 481,13 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 440 546,72 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	815,83 €
MYPTUC4970	- 451 019,02 €	- 44 304,62 €		- 105 618,94 €	- €		213 408,61 €	3,00%		- 52 107,02 €	- 439 640,99 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	814,15 €
MYUUBO9890	- 484 425,97 €	- 44 007,27 €		- 146 409,44 €	- €		219 618,26 €	3,00%		- 41 286,98 €	- 496 511,40 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	919,47 €
OQWDGT5574	- 514 547,15 €	- 46 960,91 €		- 113 872,97 €	- €		238 592,25 €	3,00%		- 71 838,75 €	- 508 627,53 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	941,90 €
PRSYJQ9941	- 470 462,93 €	- 46 861,80 €		- 98 759,19 €	- €		224 812,52 €	3,00%		- 76 993,11 €	- 468 264,50 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	867,16 €
QZTNYI2721	- 487 918,28 €	- 44 304,62 €		- 93 743,17 €	- €		227 626,15 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 450 702,60 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	834,63 €
UAFRDO7989	- 523 501,15 €	- 44 007,27 €		- 130 258,67 €	- €		231 453,07 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 507 856,66 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	940,48 €
WLAASE2581	- 434 764,08 €	- 44 304,62 €		- 122 193,99 €	- €		195 124,16 €	3,00%		- 52 362,67 €	- 458 501,21 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	849,08 €
WRMRNZ0815	- 440 549,13 €	- 43 313,46 €		- 121 145,91 €	- €		208 928,88 €	3,00%		- 51 288,79 €	- 447 368,42 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	828,46 €
XSCNKV0641	- 480 547,42 €	- 44 403,73 €		- 125 083,55 €	- €		221 565,98 €	3,00%		- 45 622,96 €	- 474 091,68 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	877,95 €
YDVDFL0355	- 505 543,41 €	- 44 007,27 €		- 135 458,75 €	- €		226 168,57 €	3,00%		- 41 542,63 €	- 500 383,50 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	926,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	-1 587 517,46 €	- 90 308,04 €		- 929 358,10 €	- €		724 388,34 €	3,00%		- 61 756,41 €	-1 944 551,67 €	#N/A	#N/A	95,14	**1075,30**	339,42	613,81 €
DDTYUW5041	-1 704 528,74 €	- 95 204,34 €		-1 332 086,00 €	- €		782 360,76 €	3,00%		- 85 029,90 €	-2 434 488,22 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	768,46 €
EISLEA7324	-1 657 765,54 €	- 90 308,04 €		- 922 353,71 €	- €		747 946,74 €	3,00%		- 61 756,41 €	-1 984 236,96 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	626,34 €
FIWIDR6117	-1 650 263,54 €	- 92 230,88 €		-1 407 139,43 €	- €		757 592,80 €	3,00%		- 85 029,90 €	-2 477 070,94 €	#N/A	#N/A	89,56	**864,21**	272,79	781,90 €
GNXVWA5554	-1 478 216,53 €	- 89 812,46 €		-1 363 753,92 €	- €		675 900,19 €	3,00%		- 54 543,05 €	-2 310 425,77 €	#N/A	#N/A	110,81	**886,71**	279,90	729,30 €
HCETUN5958	-1 469 424,78 €	- 90 308,04 €		- 942 188,45 €	- €		680 888,16 €	3,00%		- 61 756,41 €	-1 882 789,51 €	#N/A	#N/A	105,35	**1088,98**	343,74	594,31 €
IJAOAG8605	-1 383 491,77 €	- 88 761,83 €		-1 025 369,32 €	- €		660 466,55 €	3,00%		- 65 773,17 €	-1 902 929,53 €	#N/A	#N/A	142,37	**1165,49**	367,90	600,67 €
ITAGGQ8144	-1 949 894,77 €	- 60 294,00 €		-1 334 273,37 €	- €		943 985,92 €	3,00%		- 85 029,90 €	-2 485 506,12 €	#N/A	#N/A	91,39	**870,20**	274,68	784,57 €
MJIXHI8239	-1 436 119,87 €	- 88 094,49 €		-1 523 169,02 €	- €		670 774,13 €	3,00%		- 47 329,69 €	-2 423 938,94 €	#N/A	#N/A	132,59	**871,75**	275,17	765,13 €
MKJHMU8709	-1 545 975,95 €	- 88 094,49 €		-1 489 215,64 €	- €		712 408,40 €	3,00%		- 47 018,43 €	-2 457 896,11 €	#N/A	#N/A	116,56	**857,24**	270,59	775,85 €
MZTPHT9085	-1 375 175,92 €	- 87 440,33 €		-1 039 808,32 €	- €		662 528,11 €	3,00%		- 65 773,17 €	-1 905 669,62 €	#N/A	#N/A	139,48	**1174,87**	370,86	601,54 €
PFARJE9040	-1 529 695,17 €	- 90 308,04 €		- 933 779,64 €	- €		699 403,11 €	3,00%		- 61 756,41 €	-1 916 136,15 €	#N/A	#N/A	98,66	**1080,01**	340,91	604,84 €
PJWITU3898	-1 610 401,06 €	- 89 416,00 €		-1 435 892,76 €	- €		727 689,89 €	3,00%		- 47 018,43 €	-2 455 038,36 €	#N/A	#N/A	99,83	**828,55**	261,54	774,95 €
PWVDHP0483	-1 425 680,85 €	- 89 918,21 €		-1 409 624,00 €	- €		671 817,70 €	3,00%		- 58 559,81 €	-2 311 965,17 €	#N/A	#N/A	139,20	**952,82**	300,76	729,79 €
STEWNF8209	-1 649 295,54 €	- 86 442,53 €		-1 489 207,82 €	- €		741 679,52 €	3,00%		- 47 329,69 €	-2 530 596,07 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	798,80 €
TMUZWL4890	-1 491 726,30 €	- 89 416,00 €		-1 452 029,15 €	- €		680 328,72 €	3,00%		- 47 329,69 €	-2 400 172,41 €	#N/A	#N/A	107,45	**835,45**	263,72	757,63 €
YAXHPB4577	-1 552 528,97 €	- 86 442,53 €		-1 503 342,11 €	- €		715 073,26 €	3,00%		- 47 329,69 €	-2 474 570,04 €	#N/A	#N/A	96,24	**821,94**	259,45	781,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 493 518,62 €	- 44 007,27 €		- 106 172,20 €	- €		215 648,37 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 470 871,70 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	831,93 €
BUHEJU3560	- 465 228,62 €	- 44 701,08 €		- 68 364,93 €	- €		213 242,82 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 418 693,82 €	#N/A	#N/A	18,30	**89,68**	158,44	739,74 €
CCPIBV1126	- 489 404,62 €	- 47 357,37 €		- 79 728,62 €	- €		223 877,50 €	3,00%		- 73 118,09 €	- 465 731,20 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	822,85 €
CJYVMZ2020	- 434 624,04 €	- 45 791,35 €		- 81 329,78 €	- €		207 268,16 €	3,00%		- 74 654,09 €	- 429 131,10 €	#N/A	#N/A	23,82	**98,71**	174,40	758,18 €
CVHMZJ1040	- 494 728,62 €	- 45 890,46 €		- 96 029,85 €	- €		222 460,56 €	3,00%		- 64 462,05 €	- 478 650,42 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,69**	131,97	845,67 €
HBGZWM9721	- 465 272,98 €	- 44 403,73 €		- 113 190,76 €	- €		210 283,72 €	3,00%		- 42 507,77 €	- 455 091,52 €	#N/A	#N/A	25,89	**82,03**	144,93	804,05 €
IEDLVQ6182	- 478 048,73 €	- 44 007,27 €		- 109 913,30 €	- €		210 926,40 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 463 864,88 €	#N/A	#N/A	19,56	**75,84**	133,99	819,55 €
JNDKCA4469	- 418 771,55 €	- 44 304,62 €		- 86 471,64 €	- €		195 112,19 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 407 763,42 €	#N/A	#N/A	27,91	**104,20**	184,09	720,43 €
KVQLFA2727	- 433 971,19 €	- 44 701,08 €		- 76 689,02 €	- €		200 019,61 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 408 983,70 €	#N/A	#N/A	24,92	**98,55**	174,12	722,59 €
PDRVTW4324	- 480 055,13 €	- 45 494,00 €		- 111 601,02 €	- €		225 771,51 €	3,00%		- 64 462,05 €	- 475 840,70 €	#N/A	#N/A	20,35	**76,56**	135,27	840,71 €
PKOSJP5975	- 449 793,52 €	- 44 701,08 €		- 72 117,13 €	- €		205 958,45 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 413 981,09 €	#N/A	#N/A	21,28	**93,68**	165,51	731,42 €
RRFHKT0626	- 405 698,03 €	- 43 313,46 €		- 101 380,15 €	- €		193 094,69 €	3,00%		- 53 014,01 €	- 410 310,96 €	#N/A	#N/A	28,98	**115,89**	204,76	724,93 €
SAKSLE1798	- 427 868,03 €	- 44 304,62 €		- 84 339,28 €	- €		198 256,58 €	3,00%		- 53 014,01 €	- 411 269,36 €	#N/A	#N/A	26,22	**101,92**	180,07	726,62 €
SNOOLZ3502	- 469 049,08 €	- 44 800,19 €		- 83 833,59 €	- €		210 657,96 €	3,00%		- 47 917,79 €	- 434 942,70 €	#N/A	#N/A	20,27	**85,76**	151,52	768,45 €
TQTUFL5172	- 467 498,52 €	- 44 403,73 €		- 106 095,14 €	- €		207 369,76 €	3,00%		- 42 507,77 €	- 453 135,40 €	#N/A	#N/A	22,54	**79,00**	139,57	800,59 €
XYWVJP6180	- 450 029,66 €	- 44 007,27 €		- 123 392,47 €	- €		200 198,38 €	3,00%		- 42 821,98 €	- 460 052,99 €	#N/A	#N/A	25,92	**81,60**	144,17	812,81 €
YABQRT8665	- 455 903,96 €	- 44 007,27 €		- 125 743,05 €	- €		200 511,12 €	3,00%		- 41 503,15 €	- 466 646,31 €	#N/A	#N/A	27,03	**82,60**	145,94	824,46 €
YRXVIA8225	- 416 867,55 €	- 44 701,08 €		- 87 882,87 €	- €		193 214,37 €	3,00%		- 53 642,02 €	- 409 879,15 €	#N/A	#N/A	33,83	**110,49**	195,21	724,17 €
ZNYLAN4290	- 401 147,47 €	- 43 313,46 €		- 109 492,75 €	- €		194 598,37 €	3,00%		- 53 327,81 €	- 412 683,12 €	#N/A	#N/A	35,44	**124,54**	220,04	729,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 1 168 978,16 €	- 171 965,35 €		- 161 758,49 €	- €		489 480,05 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 161 324,88 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 228,92 €
ALNPMJ7726	- 1 071 710,30 €	- 173 868,37 €		- 170 615,00 €	- €		475 348,13 €	3,00%		- 182 548,66 €	- 1 123 394,18 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 188,78 €
CUOCPD9774	- 1 204 010,91 €	- 170 379,50 €		- 190 020,81 €	- €		501 254,73 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 211 259,44 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 281,76 €
DCOBBH6329	- 1 018 861,05 €	- 169 586,58 €		- 207 705,57 €	- €		435 200,81 €	3,00%		- 168 815,86 €	- 1 129 768,25 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 195,52 €
DKIQYJ3915	- 1 032 743,80 €	- 169 586,58 €		- 179 779,67 €	- €		460 041,26 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 091 811,81 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 155,36 €
DMHKUV9019	- 1 090 808,72 €	- 177 912,28 €		- 169 938,92 €	- €		513 648,66 €	3,00%		- 256 124,93 €	- 1 181 136,18 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 249,88 €
EJSRZC1702	- 1 133 374,81 €	- 171 965,35 €		- 178 878,58 €	- €		474 963,51 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 157 358,18 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 224,72 €
HGYXAN1371	- 1 114 439,74 €	- 173 551,20 €		- 131 049,01 €	- €		479 549,00 €	3,00%		- 168 994,16 €	- 1 108 485,11 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 173,00 €
IUSZTS4120	- 1 121 094,17 €	- 171 965,35 €		- 167 083,66 €	- €		498 557,71 €	3,00%		- 169 386,43 €	- 1 130 971,90 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 196,80 €
KAEQFM6872	- 1 126 438,31 €	- 179 498,13 €		- 122 695,03 €	- €		511 217,72 €	3,00%		- 256 124,93 €	- 1 173 538,67 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 241,84 €
LKTDUD6435	- 1 088 771,55 €	- 171 965,35 €		- 166 440,71 €	- €		474 927,19 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 121 993,44 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 187,29 €
ORBEEU9473	- 1 143 734,89 €	- 173 551,20 €		- 116 008,28 €	- €		493 803,53 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 109 233,86 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 173,79 €
QZHLLO8729	- 1 147 854,46 €	- 173 551,20 €		- 122 627,09 €	- €		488 480,34 €	3,00%		- 169 386,43 €	- 1 124 938,83 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 190,41 €
TMHIDB6626	- 1 178 693,47 €	- 170 379,50 €		- 194 710,71 €	- €		497 833,88 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 194 052,73 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 263,55 €
VLZERU4675	- 1 122 319,51 €	- 170 379,50 €		- 216 650,35 €	- €		471 725,82 €	3,00%		- 148 102,94 €	- 1 185 726,48 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 254,74 €
VONGLW2211	- 1 039 483,51 €	- 168 000,73 €		- 209 716,07 €	- €		468 276,23 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 118 667,10 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 183,77 €
XFYMGB4091	- 1 081 837,70 €	- 173 551,20 €		- 134 626,34 €	- €		466 674,72 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 093 083,53 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 156,70 €
YFJYSF1933	- 1 133 172,38 €	- 171 965,35 €		- 155 232,64 €	- €		490 632,43 €	3,00%		- 169 743,02 €	- 1 139 480,96 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 205,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 431 660,12 €	- 36 920,51 €		- 48 949,40 €	- €		200 901,79 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 362 616,31 €	#N/A	#N/A	25,11	59,56	105,23	640,66 €
AYUDSQ4058	- 426 117,69 €	- 37 250,87 €		- 47 409,11 €	- €		198 878,71 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 357 887,03 €	#N/A	#N/A	27,69	61,71	109,03	632,31 €
CZUCWK6717	- 396 587,07 €	- 36 424,90 €		- 68 008,34 €	- €		189 606,26 €	3,00%		- 45 342,21 €	- 356 756,27 €	#N/A	#N/A	35,61	80,39	142,02	630,31 €
GIWARF5157	- 463 834,08 €	- 36 986,59 €		- 71 658,82 €	- €		209 859,26 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 399 591,59 €	#N/A	#N/A	23,32	44,54	78,69	705,99 €
IAIZEZ2631	- 411 479,44 €	- 37 250,87 €		- 54 221,95 €	- €		191 876,87 €	3,00%		- 45 665,19 €	- 356 740,58 €	#N/A	#N/A	33,11	68,98	121,87	630,28 €
JPBXPU9588	- 397 741,40 €	- 36 424,90 €		- 65 865,58 €	- €		190 020,61 €	3,00%		- 45 665,19 €	- 355 676,46 €	#N/A	#N/A	33,91	78,10	137,99	628,40 €
LMTSXW3558	- 412 638,18 €	- 38 622,00 €		- 75 413,61 €	- €		202 409,84 €	3,00%		- 61 895,25 €	- 386 159,19 €	#N/A	#N/A	35,38	82,58	145,90	682,26 €
LVPACM9945	- 450 611,53 €	- 37 250,87 €		- 40 170,67 €	- €		208 908,25 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 365 112,87 €	#N/A	#N/A	21,93	53,99	95,40	645,08 €
MHZRON2338	- 428 653,58 €	- 36 986,59 €		- 102 314,73 €	- €		196 789,58 €	3,00%		- 35 615,11 €	- 406 780,43 €	#N/A	#N/A	37,80	57,64	101,84	718,69 €
OSKTCE7596	- 479 250,34 €	- 38 539,37 €		- 39 576,28 €	- €		214 085,81 €	3,00%		- 44 184,72 €	- 387 464,90 €	#N/A	#N/A	21,10	54,26	95,87	684,57 €
RBXOYC6334	- 386 810,22 €	- 36 094,55 €		- 79 054,04 €	- €		186 043,65 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 361 903,22 €	#N/A	#N/A	40,61	88,37	156,13	639,40 €
TBEVBH8145	- 458 236,24 €	- 37 250,87 €		- 39 329,70 €	- €		209 938,49 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 370 866,38 €	#N/A	#N/A	21,26	53,10	93,81	655,24 €
TDDQMY0064	- 465 056,92 €	- 37 316,94 €		- 70 501,15 €	- €		205 258,74 €	3,00%		- 36 325,51 €	- 403 941,78 €	#N/A	#N/A	26,57	47,84	84,52	713,68 €
VCQBTK9740	- 450 610,01 €	- 37 316,94 €		- 73 053,02 €	- €		201 122,63 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 396 828,71 €	#N/A	#N/A	27,78	48,93	86,45	701,11 €
XODTTC4630	- 451 612,06 €	- 38 886,27 €		- 46 279,58 €	- €		210 364,98 €	3,00%		- 59 513,11 €	- 385 926,04 €	#N/A	#N/A	25,50	57,96	102,41	681,85 €
YHOCZE3064	- 429 677,21 €	- 37 812,55 €		- 53 584,80 €	- €		206 154,94 €	3,00%		- 48 370,20 €	- 363 289,81 €	#N/A	#N/A	30,13	69,42	122,65	641,85 €
YSEQOD8074	- 418 529,83 €	- 38 159,46 €		- 54 797,09 €	- €		203 219,92 €	3,00%		- 62 665,20 €	- 370 931,66 €	#N/A	#N/A	29,77	65,79	116,24	655,36 €
YYZDDF7976	- 442 706,53 €	- 37 250,87 €		- 42 068,32 €	- €		207 840,14 €	3,00%		- 45 988,06 €	- 360 173,63 €	#N/A	#N/A	23,44	56,02	98,97	636,35 €
ZFIRLB2924	- 479 654,08 €	- 36 986,59 €		- 66 947,85 €	- €		211 996,83 €	3,00%		- 36 971,36 €	- 408 563,05 €	#N/A	#N/A	21,10	42,52	75,13	721,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 448 401,77 €	- 44 701,08 €		- 79 463,03 €	- €		208 415,17 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 417 953,24 €	#N/A	#N/A	27,13	101,51	179,35	738,43 €
BRRAVF3607	- 427 847,23 €	- 44 304,62 €		- 90 865,79 €	- €		199 372,98 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 417 447,20 €	#N/A	#N/A	31,41	108,88	192,37	737,54 €
CCXWTS9991	- 402 416,27 €	- 43 313,46 €		- 116 302,08 €	- €		191 904,34 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 423 930,01 €	#N/A	#N/A	40,86	131,81	232,87	748,99 €
FJWHEA2154	- 411 436,24 €	- 43 313,46 €		- 109 745,01 €	- €		194 433,07 €	3,00%		- 52 446,28 €	- 422 507,92 €	#N/A	#N/A	35,64	124,81	220,52	746,48 €
JBVQUZ5607	- 489 506,64 €	- 44 007,27 €		- 115 728,97 €	- €		216 571,47 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 475 653,90 €	#N/A	#N/A	22,30	78,32	138,38	840,38 €
JURDBS3279	- 493 743,04 €	- 47 357,37 €		- 84 074,09 €	- €		225 928,89 €	3,00%		- 73 278,61 €	- 472 524,22 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	834,85 €
KNKBYO4931	- 479 127,04 €	- 44 007,27 €		- 119 455,25 €	- €		212 787,25 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 472 784,79 €	#N/A	#N/A	24,06	79,92	141,20	835,31 €
MTRIGN7304	- 422 684,71 €	- 45 196,66 €		- 99 278,29 €	- €		210 743,10 €	3,00%		- 75 119,74 €	- 431 536,30 €	#N/A	#N/A	32,10	118,44	209,26	762,43 €
OORKPP9538	- 422 696,24 €	- 43 709,92 €		- 100 989,20 €	- €		198 621,08 €	3,00%		- 52 446,28 €	- 421 220,56 €	#N/A	#N/A	33,46	120,27	212,48	744,21 €
PVTHKC3659	- 464 934,12 €	- 44 701,08 €		- 74 424,32 €	- €		214 409,92 €	3,00%		- 53 479,66 €	- 423 129,27 €	#N/A	#N/A	23,12	96,14	169,86	747,58 €
QEBJOG3794	- 430 698,48 €	- 45 870,64 €		- 107 587,37 €	- €		207 446,20 €	3,00%		- 78 042,77 €	- 454 753,06 €	#N/A	#N/A	35,49	128,31	226,69	803,45 €
RPENOA4214	- 497 857,04 €	- 44 007,27 €		- 113 831,94 €	- €		217 699,76 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 480 978,98 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	849,79 €
TIPOWT3723	- 465 678,06 €	- 44 403,73 €		- 119 310,53 €	- €		206 474,67 €	3,00%		- 42 982,50 €	- 465 900,14 €	#N/A	#N/A	28,78	84,64	149,55	823,15 €
UPGSZN3254	- 414 527,76 €	- 43 709,92 €		- 101 120,11 €	- €		196 371,77 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 416 788,56 €	#N/A	#N/A	33,57	120,41	212,73	736,38 €
YSYLME9963	- 460 409,36 €	- 45 494,00 €		- 130 963,48 €	- €		211 979,33 €	3,00%		- 64 622,57 €	- 489 510,09 €	#N/A	#N/A	29,50	84,84	149,89	864,86 €
YZPNBT7397	- 439 107,23 €	- 44 701,08 €		- 82 140,21 €	- €		203 560,99 €	3,00%		- 53 802,53 €	- 416 190,06 €	#N/A	#N/A	29,26	104,37	184,39	735,32 €
ZCKTVL3853	- 454 410,64 €	- 44 403,73 €		- 132 943,06 €	- €		199 694,70 €	3,00%		- 41 626,24 €	- 473 688,97 €	#N/A	#N/A	35,22	90,47	159,84	836,91 €
ZDWJOY4809	- 464 433,06 €	- 44 403,73 €		- 100 218,39 €	- €		211 245,78 €	3,00%		- 48 392,51 €	- 446 201,92 €	#N/A	#N/A	25,24	91,96	162,48	788,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 425 176,65 €	- 33 865,81 €		- 61 338,82 €	- €		204 172,27 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 363 730,85 €	#N/A	#N/A	25,93	78,46	103,97	481,98 €
EGGQYR4743	- 404 057,34 €	- 32 708,22 €		- 79 360,70 €	- €		198 785,60 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 364 862,50 €	#N/A	#N/A	27,75	92,80	122,97	483,48 €
HIMJQG3045	- 394 275,19 €	- 32 708,22 €		- 91 172,29 €	- €		193 981,74 €	3,00%		- 46 165,38 €	- 370 339,35 €	#N/A	#N/A	37,15	105,40	139,66	490,73 €
HPAPQQ4099	- 445 605,23 €	- 34 071,55 €		- 90 364,94 €	- €		204 296,93 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 403 878,67 €	#N/A	#N/A	28,29	68,45	90,70	535,17 €
KOWWAH1778	- 452 195,32 €	- 34 170,79 €		- 53 337,96 €	- €		214 413,68 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 372 812,24 €	#N/A	#N/A	21,28	71,64	94,93	494,01 €
LHBILP1132	- 477 987,42 €	- 34 376,53 €		- 73 877,84 €	- €		218 608,87 €	3,00%		- 37 811,21 €	- 405 444,12 €	#N/A	#N/A	22,22	63,12	83,63	537,25 €
OUOPIY0040	- 421 779,83 €	- 36 511,21 €		- 86 027,17 €	- €		218 456,01 €	3,00%		- 69 079,51 €	- 394 941,71 €	#N/A	#N/A	34,77	101,63	134,67	523,33 €
QMRDKH4149	- 497 502,92 €	- 34 071,55 €		- 70 943,09 €	- €		222 806,29 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 417 845,14 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	553,68 €
QZYCRG1663	- 434 226,76 €	- 33 865,81 €		- 58 639,06 €	- €		206 992,01 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 367 584,15 €	#N/A	#N/A	23,78	75,58	100,15	487,08 €
RGVFWZ8687	- 417 031,08 €	- 33 865,81 €		- 64 302,06 €	- €		200 796,72 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 362 246,75 €	#N/A	#N/A	28,29	81,62	108,15	480,01 €
RWTOJS8635	- 421 131,05 €	- 34 170,79 €		- 62 524,91 €	- €		201 169,48 €	3,00%		- 47 198,77 €	- 363 856,04 €	#N/A	#N/A	28,59	81,44	107,91	482,14 €
SOJKWC6349	- 481 797,02 €	- 34 071,55 €		- 74 002,06 €	- €		217 975,49 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 410 029,02 €	#N/A	#N/A	20,56	61,45	81,43	543,32 €
SVCFJW1831	- 501 821,78 €	- 38 911,45 €		- 49 793,90 €	- €		236 875,07 €	3,00%		- 68 816,24 €	- 422 468,30 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	559,81 €
TQCRJH0149	- 397 705,44 €	- 32 708,22 €		- 88 863,79 €	- €		200 053,43 €	3,00%		- 47 844,51 €	- 367 068,53 €	#N/A	#N/A	35,31	102,94	136,40	486,40 €
UVRYHI9180	- 459 665,60 €	- 33 865,81 €		- 53 858,68 €	- €		217 796,32 €	3,00%		- 47 521,84 €	- 377 115,61 €	#N/A	#N/A	19,98	70,48	93,40	499,71 €
XBSDOR6852	- 426 030,63 €	- 33 013,20 €		- 73 389,87 €	- €		207 073,23 €	3,00%		- 47 198,77 €	- 372 559,24 €	#N/A	#N/A	24,72	88,15	116,81	493,67 €
XHNXBR1181	- 463 661,47 €	- 34 071,55 €		- 80 481,79 €	- €		210 907,49 €	3,00%		- 38 133,88 €	- 405 441,19 €	#N/A	#N/A	23,62	64,22	85,10	537,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F3.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 4 765 008,45 €	- 269 099,48 €		- 1 463 852,94 €	- €		2 286 918,70 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 380 337,69 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	515,88 €
BKGKMM6650	- 4 626 575,75 €	- 269 416,65 €		- 1 582 146,68 €	- €		2 263 942,49 €	3,00%		- 182 279,57 €	- 4 396 476,15 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	517,78 €
EQKQGP0481	- 4 875 443,16 €	- 270 685,33 €		- 1 393 931,43 €	- €		2 323 879,79 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 385 475,65 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	516,49 €
FRFETQ9183	- 4 739 954,64 €	- 270 387,98 €		- 1 603 409,02 €	- €		2 297 370,54 €	3,00%		- 190 274,10 €	- 4 506 655,21 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	530,76 €
HHIHWM6659	- 5 036 512,97 €	- 267 513,64 €		- 1 693 423,07 €	- €		2 378 203,63 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 766 901,48 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	561,41 €
HJWUIL2664	- 5 901 256,91 €	- 198 445,63 €		- 1 398 758,89 €	- €		2 902 641,22 €	3,00%		- 268 839,88 €	- 4 864 660,09 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	572,92 €
KPMOSF2160	- 4 719 606,49 €	- 274 352,60 €		- 1 468 880,95 €	- €		2 276 240,69 €	3,00%		- 190 935,60 €	- 4 377 534,96 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	515,55 €
KQWJYP1027	- 4 771 969,49 €	- 269 099,48 €		- 1 780 730,51 €	- €		2 274 923,24 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 694 531,69 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	552,88 €
MORFBY1300	- 5 283 178,54 €	- 269 099,48 €		- 1 635 851,42 €	- €		2 472 517,91 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 863 266,97 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	572,76 €
MRXXYK5970	- 5 311 237,83 €	- 273 460,56 €		- 1 666 656,88 €	- €		2 514 851,27 €	3,00%		- 234 215,76 €	- 4 970 719,76 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	585,41 €
MYTWDV9349	- 4 893 354,01 €	- 267 513,64 €		- 1 742 881,08 €	- €		2 319 424,36 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 731 979,81 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	557,29 €
PKAKTX0262	- 4 649 524,21 €	- 269 099,48 €		- 1 546 547,00 €	- €		2 242 513,04 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 391 953,17 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	517,25 €
PSZBQO1061	- 5 309 301,83 €	- 280 914,05 €		- 1 338 631,05 €	- €		2 524 878,82 €	3,00%		- 268 839,88 €	- 4 672 807,99 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	550,32 €
PUYVPJ2107	- 4 784 524,17 €	- 270 387,98 €		- 1 489 186,98 €	- €		2 335 563,25 €	3,00%		- 190 935,60 €	- 4 399 471,48 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	518,13 €
QUNBVO8542	- 4 598 250,32 €	- 280 616,70 €		- 1 596 984,28 €	- €		2 267 039,12 €	3,00%		- 290 479,96 €	- 4 499 292,14 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	529,89 €
SVSJFS6994	- 4 925 418,51 €	- 267 513,64 €		- 1 777 943,68 €	- €		2 359 012,08 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 759 519,19 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	560,54 €
WBCXCI0831	- 5 325 757,83 €	- 267 513,64 €		- 1 666 656,88 €	- €		2 491 962,29 €	3,00%		- 147 655,44 €	- 4 915 621,49 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	578,92 €
WLTYYW7752	- 4 946 525,05 €	- 270 685,33 €		- 1 385 380,44 €	- €		2 344 418,40 €	3,00%		- 169 295,52 €	- 4 427 467,94 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	521,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 104,40 €**		**- 52 272,85 €**	**- €**			**9,86%**			**- 58 377,25 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**364,86 €**
ALEVCM6200	- 60 713,35 €	- 2 896,13 €		- 7 270,53 €	- €		1 484,33 €	9,86%		- 1 034,96 €	- 70 430,64 €	-20,65%	- 12 053,39 €	12,54	**28,91**	180,68	440,19 €
EBLWFR6606	- 68 387,07 €	- 2 699,94 €		- 20 448,25 €	- €		1 933,64 €	9,86%		- 917,71 €	- 90 519,32 €	-55,06%	- 32 142,07 €	12,06	**16,85**	105,31	565,75 €
EWGCNQ9831	- 64 929,50 €	- 2 353,70 €		- 12 274,75 €	- €		1 563,03 €	9,86%		- 481,19 €	- 78 476,11 €	-34,43%	- 20 098,86 €	11,24	**22,46**	140,35	490,48 €
FPAWWA8585	- 71 464,13 €	- 2 574,89 €		- 22 627,09 €	- €		1 953,67 €	9,86%		- 663,61 €	- 95 376,06 €	-63,38%	- 36 998,81 €	13,00	**19,02**	118,90	596,10 €
FRNNJF0056	- 94 353,27 €	- 4 084,87 €		- 14 541,02 €	- €		2 627,80 €	9,86%		- 2 019,59 €	- 112 370,96 €	-92,49%	- 53 993,71 €	6,92	**13,42**	83,89	702,32 €
FUPHRN1848	- 117 990,55 €	- 3 916,97 €		- 10 807,17 €	- €		3 938,89 €	9,86%		- 3 654,28 €	- 132 430,08 €	-126,85%	- 74 052,83 €	6,30	**20,89**	130,56	827,69 €
JCMMUK8460	- 77 668,57 €	- 4 084,87 €		- 10 009,99 €	- €		2 092,04 €	9,86%		- 2 321,92 €	- 91 993,31 €	-57,58%	- 33 616,06 €	8,48	**19,85**	124,06	574,96 €
JYEOCC0105	- 76 839,02 €	- 4 084,87 €		- 16 158,89 €	- €		2 231,69 €	9,86%		- 2 019,59 €	- 96 870,67 €	-65,94%	- 38 493,43 €	8,23	**14,61**	91,31	605,44 €
KWSIEF9771	- 64 014,20 €	- 3 011,55 €		- 7 085,57 €	- €		1 665,46 €	9,86%		- 1 165,42 €	- 73 611,28 €	-26,10%	- 15 234,03 €	14,32	**30,30**	189,40	460,07 €
OJRJIF8041	- 58 496,47 €	- 2 896,13 €		- 7 893,79 €	- €		1 452,76 €	9,86%		- 1 030,70 €	- 68 864,34 €	-17,96%	- 10 487,09 €	14,92	**31,93**	199,58	430,40 €
ONTMZF2946	- 86 521,82 €	- 4 084,87 €		- 14 749,96 €	- €		2 495,41 €	9,86%		- 2 019,59 €	- 104 880,82 €	-79,66%	- 46 503,58 €	7,09	**13,58**	84,85	655,51 €
PBJQGU9449	- 123 032,62 €	- 4 157,42 €		- 7 642,27 €	- €		4 207,87 €	9,86%		- 4 048,20 €	- 134 672,64 €	-130,69%	- 76 295,39 €	6,30	**18,24**	114,01	841,70 €
UBKOFK3924	- 64 448,82 €	- 2 896,13 €		- 6 820,03 €	- €		1 588,69 €	9,86%		- 1 039,22 €	- 73 615,51 €	-26,10%	- 15 238,26 €	10,61	**26,56**	165,97	460,10 €
UTZBKN1012	- 79 430,75 €	- 4 084,87 €		- 10 788,61 €	- €		2 139,48 €	9,86%		- 2 304,04 €	- 94 468,79 €	-61,82%	- 36 091,54 €	9,37	**21,07**	131,70	590,43 €
VMWBNG0568	- 54 678,73 €	- 2 771,09 €		- 10 116,10 €	- €		1 312,22 €	9,86%		- 785,12 €	- 67 038,82 €	-14,84%	- 8 661,57 €	17,16	**37,02**	231,36	418,99 €
XGNSNH7897	- 72 352,62 €	- 3 738,64 €		- 9 832,08 €	- €		1 935,86 €	9,86%		- 1 587,33 €	- 85 574,80 €	-46,59%	- 27 197,56 €	7,94	**19,17**	119,83	534,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 463,84 €**		**- 44 561,09 €**	**- €**			**9,86%**			**- 49 024,93 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**419,02 €**
AVQPRQ5551	- 44 895,13 €	- 2 342,33 €		- 5 370,82 €	- €		1 152,42 €	9,86%		- 1 268,35 €	- 52 724,22 €	-7,55%	- 3 699,29 €	10,65	22,54	192,65	450,63 €
CKOYFC2508	- 52 105,18 €	- 2 261,54 €		- 15 814,93 €	- €		1 679,42 €	9,86%		- 1 290,93 €	- 69 793,17 €	-42,36%	- 20 768,24 €	11,44	14,81	126,60	596,52 €
EWCJCD2697	- 44 855,07 €	- 2 332,70 €		- 6 035,78 €	- €		1 179,93 €	9,86%		- 1 162,61 €	- 53 206,23 €	-8,53%	- 4 181,30 €	10,50	23,26	198,81	454,75 €
FHXKQY0885	- 45 469,47 €	- 1 799,90 €		- 10 569,45 €	- €		1 178,27 €	9,86%		- 699,67 €	- 57 360,23 €	-17,00%	- 8 335,30 €	10,60	19,46	166,36	490,26 €
GCVNCA5063	- 54 881,21 €	- 2 261,54 €		- 14 627,98 €	- €		1 742,27 €	9,86%		- 1 290,93 €	- 71 319,39 €	-45,48%	- 22 294,46 €	10,48	13,94	119,15	609,57 €
IWSEUK2865	- 66 632,16 €	- 5 146,83 €		- 13 510,61 €	- €		2 191,03 €	9,86%		- 3 534,26 €	- 86 632,83 €	-76,71%	- 37 607,90 €	7,28	12,27	104,90	740,45 €
KATFPV5340	- 47 622,01 €	- 2 021,09 €		- 18 799,77 €	- €		1 436,48 €	9,86%		- 882,10 €	- 67 888,48 €	-38,48%	- 18 863,55 €	11,26	15,57	133,04	580,24 €
MIUMYB2385	- 41 587,33 €	- 2 342,33 €		- 5 676,73 €	- €		1 090,15 €	9,86%		- 1 268,35 €	- 49 784,60 €	-1,55%	- 759,67 €	11,58	23,87	203,98	425,51 €
SEGUBW2918	- 55 217,73 €	- 3 531,07 €		- 14 989,12 €	- €		1 824,86 €	9,86%		- 2 248,73 €	- 74 161,79 €	-51,27%	- 25 136,86 €	8,64	12,94	110,58	633,86 €
XNANXA8941	- 50 711,06 €	- 3 184,84 €		- 8 690,44 €	- €		1 434,15 €	9,86%		- 1 816,47 €	- 62 968,65 €	-28,44%	- 13 943,72 €	8,14	16,94	144,80	538,19 €
YLENGA6490	- 39 500,39 €	- 1 799,90 €		- 13 770,51 €	- €		1 054,32 €	9,86%		- 651,98 €	- 54 668,46 €	-11,51%	- 5 643,53 €	14,27	24,49	209,29	467,25 €
YYFNRR5412	- 38 792,35 €	- 2 342,33 €		- 6 262,04 €	- €		1 019,02 €	9,86%		- 1 253,45 €	- 47 631,15 €	2,84%	1 393,78 €	13,35	26,40	225,65	407,10 €
ZLCAGM0719	- 53 521,99 €	- 3 531,07 €		- 17 309,59 €	- €		1 764,06 €	9,86%		- 2 186,13 €	- 74 784,72 €	-52,54%	- 25 759,79 €	10,52	14,64	125,14	639,19 €
ZWJRHQ0046	- 34 161,70 €	- 2 217,28 €		- 8 377,74 €	- €		847,82 €	9,86%		- 988,71 €	- 44 897,61 €	8,42%	4 127,32 €	15,69	31,49	269,15	383,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-153 196,66 €**		**- 401 378,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 554 575,13 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**269,34 €**
BFXWPW9059	- 660 965,83 €	- 43 047,01 €		- 190 606,48 €	- €		19 605,33 €	9,86%		- 23 544,86 €	- 898 558,85 €	-62,03%	-343 983,72 €	66,60	180,66	87,74	436,41 €
BPXMRR8708	- 663 515,13 €	- 43 047,01 €		- 168 102,94 €	- €		19 242,41 €	9,86%		- 23 586,51 €	- 879 009,18 €	-58,50%	-324 434,05 €	48,35	164,14	79,72	426,91 €
DIUDZH1509	- 989 437,60 €	- 46 524,48 €		- 160 873,31 €	- €		33 650,48 €	9,86%		- 34 605,36 €	- 1 197 790,28 €	-115,98%	-643 215,15 €	38,99	165,93	80,59	581,73 €
DYXZHO2204	- 560 089,59 €	- 21 888,24 €		- 122 148,87 €	- €		15 177,81 €	9,86%		- 5 640,89 €	- 694 589,78 €	-25,25%	-140 014,65 €	85,32	255,03	123,86	337,34 €
FXHAGE4439	- 604 544,65 €	- 41 604,36 €		- 128 551,63 €	- €		16 894,51 €	9,86%		- 21 785,42 €	- 779 591,55 €	-40,57%	-225 016,42 €	53,10	226,74	110,12	378,63 €
HELYTX2103	- 617 168,93 €	- 22 272,96 €		- 192 519,80 €	- €		16 409,74 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 822 610,19 €	-48,33%	-268 035,06 €	72,97	171,16	83,13	399,52 €
HSSTKI7732	- 810 945,98 €	- 60 254,84 €		- 71 832,54 €	- €		25 583,01 €	9,86%		- 40 975,07 €	- 958 425,43 €	-72,82%	-403 850,30 €	38,57	202,43	98,31	465,48 €
IEGIDB6139	- 758 241,52 €	- 15 024,85 €		- 251 777,22 €	- €		24 575,48 €	9,86%		- 12 445,21 €	- 1 012 913,32 €	-82,65%	-458 338,19 €	161,66	581,78	282,55	491,94 €
LTYALN5829	- 609 404,13 €	- 23 330,88 €		- 156 461,89 €	- €		17 401,63 €	9,86%		- 7 421,17 €	- 779 216,43 €	-40,51%	-224 641,30 €	80,89	199,94	97,11	378,44 €
NQMZRB9689	- 660 132,40 €	- 24 581,19 €		- 152 455,94 €	- €		19 055,84 €	9,86%		- 9 919,18 €	- 828 032,87 €	-49,31%	-273 457,74 €	88,30	189,57	92,07	402,15 €
PKISWI5734	- 646 625,23 €	- 24 696,60 €		- 95 013,14 €	- €		18 005,72 €	9,86%		- 11 444,55 €	- 759 773,81 €	-37,00%	-205 198,68 €	73,28	220,77	107,22	369,00 €
RWZYHB8491	- 601 368,25 €	- 23 138,54 €		- 104 336,16 €	- €		16 604,04 €	9,86%		- 8 138,90 €	- 720 377,81 €	-29,90%	-165 802,68 €	79,96	230,61	112,00	349,87 €
VPCOOW8749	- 658 462,98 €	- 24 581,19 €		- 134 620,36 €	- €		18 925,80 €	9,86%		- 9 940,00 €	- 808 678,72 €	-45,82%	-254 103,59 €	73,83	176,48	85,71	392,75 €
VQZYBB3717	- 641 941,48 €	- 22 272,96 €		- 189 577,88 €	- €		16 989,54 €	9,86%		- 7 058,24 €	- 843 861,02 €	-52,16%	-289 285,89 €	70,59	169,00	82,08	409,84 €
WFIJWP6825	- 741 337,98 €	- 43 047,01 €		- 163 315,65 €	- €		21 272,20 €	9,86%		- 23 586,51 €	- 950 014,96 €	-71,31%	-395 439,83 €	44,47	160,63	78,01	461,40 €
YKCZJQ5126	- 701 475,68 €	- 43 047,01 €		- 164 001,85 €	- €		20 315,05 €	9,86%		- 23 586,51 €	- 911 796,00 €	-64,41%	-357 220,87 €	45,02	161,13	78,26	442,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 89 152,89 €**		**- 281 938,69 €**	**- €**			**9,86%**			**- 371 091,58 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**322,69 €**
BSQSRG2718	- 504 161,34 €	- 20 936,52 €		- 52 883,50 €	- €		14 426,43 €	9,86%		- 8 315,44 €	- 571 870,37 €	-54,10%	-200 778,79 €	47,55	128,45	111,69	497,28 €
CBMEOF2605	- 487 258,15 €	- 22 379,16 €		- 83 008,44 €	- €		15 196,80 €	9,86%		-10 146,90 €	- 587 595,85 €	-58,34%	-216 504,27 €	55,99	110,77	96,33	510,95 €
EHVQQU3160	- 491 446,09 €	- 39 594,67 €		- 124 182,18 €	- €		14 633,33 €	9,86%		-21 167,92 €	- 661 757,53 €	-78,33%	-290 665,95 €	43,60	119,90	104,26	575,44 €
ELDMPS6148	- 366 582,99 €	- 17 377,98 €		- 110 349,53 €	- €		8 919,08 €	9,86%		- 2 935,67 €	- 488 327,09 €	-31,59%	-117 235,51 €	68,33	182,20	158,43	424,63 €
ERGHVF6235	- 568 489,66 €	- 40 844,98 €		- 93 050,93 €	- €		17 324,73 €	9,86%		-23 793,42 €	- 708 854,26 €	-91,02%	-337 762,68 €	28,44	90,02	78,28	616,40 €
GMOJAI7137	- 642 100,72 €	- 58 052,81 €		- 32 888,66 €	- €		21 579,82 €	9,86%		-41 181,98 €	- 752 644,35 €	-102,82%	-381 552,77 €	24,79	111,46	96,92	654,47 €
GNFTJR5621	- 576 767,10 €	- 13 730,01 €		- 155 782,39 €	- €		18 570,59 €	9,86%		-12 315,97 €	- 740 024,88 €	-99,42%	-368 933,30 €	90,68	345,82	300,71	643,50 €
GNRTNO8767	- 467 131,44 €	- 20 070,93 €		- 114 909,31 €	- €		12 791,91 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 596 584,91 €	-60,76%	-225 493,33 €	48,11	100,44	87,34	518,77 €
JGUQOU3657	- 364 521,16 €	- 17 377,98 €		- 130 679,02 €	- €		8 970,17 €	9,86%		- 2 838,54 €	- 506 446,53 €	-36,47%	-135 354,95 €	91,65	214,10	186,17	440,39 €
PLLVOL3301	- 460 817,65 €	- 20 936,52 €		- 60 695,31 €	- €		13 402,69 €	9,86%		- 8 315,44 €	- 537 362,23 €	-44,81%	-166 270,65 €	56,51	140,70	122,35	467,27 €
PQJJKM6573	- 524 273,49 €	- 40 844,98 €		- 97 029,66 €	- €		16 049,37 €	9,86%		-23 793,42 €	- 669 892,18 €	-80,52%	-298 800,60 €	31,67	92,94	80,81	582,51 €
PRMVBS2558	- 401 364,77 €	- 17 377,98 €		- 95 170,23 €	- €		9 538,35 €	9,86%		- 2 966,03 €	- 507 340,67 €	-36,72%	-136 249,08 €	50,93	158,38	137,72	441,17 €
TNCYTX0105	- 487 120,24 €	- 20 070,93 €		- 113 927,48 €	- €		13 383,49 €	9,86%		- 7 234,78 €	- 614 969,94 €	-65,72%	-243 878,36 €	47,32	99,72	86,71	534,76 €
UCVAGO1458	- 515 776,72 €	- 20 070,93 €		- 108 990,28 €	- €		14 058,43 €	9,86%		- 7 265,14 €	- 638 044,65 €	-71,94%	-266 953,07 €	43,31	96,09	83,56	554,82 €
UZLUQY6081	- 486 288,12 €	- 20 186,34 €		- 75 318,46 €	- €		12 772,82 €	9,86%		- 8 739,34 €	- 577 759,43 €	-55,69%	-206 667,85 €	47,10	138,94	120,82	502,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 474,95 €**		**- 171 633,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 242 108,48 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**354,48 €**
BRSUBO1347	- 545 564,76 €	- 17 081,51 €		- 22 117,21 €	- €		53 821,35 €	9,86%		- 12 460,05 €	- 543 402,18 €	-124,45%	- 301 293,69 €	24,14	62,30	91,21	795,61 €
COTBKY6790	- 326 556,89 €	- 7 780,53 €		- 36 368,13 €	- €		29 340,03 €	9,86%		- 295,71 €	- 341 661,22 €	-41,12%	- 99 552,74 €	36,12	73,25	107,24	500,24 €
FEALYV3118	- 374 239,27 €	- 8 820,59 €		- 45 187,02 €	- €		31 922,22 €	9,86%		- 295,71 €	- 396 620,38 €	-63,82%	- 154 511,89 €	32,32	51,23	75,00	580,70 €
GBUEME8554	- 396 330,77 €	- 8 820,59 €		- 44 747,09 €	- €		33 943,31 €	9,86%		- 295,71 €	- 416 250,85 €	-71,93%	- 174 142,37 €	31,92	50,87	74,48	609,44 €
GSQAXE8599	- 278 901,18 €	- 7 198,98 €		- 50 204,46 €	- €		25 646,72 €	9,86%		- 295,71 €	- 310 953,60 €	-28,44%	- 68 845,12 €	48,16	98,56	144,31	455,28 €
KZHTIP7718	- 313 310,79 €	- 9 080,61 €		- 37 327,41 €	- €		27 988,39 €	9,86%		- 2 348,68 €	- 334 079,10 €	-37,99%	- 91 970,61 €	48,44	87,53	128,15	489,13 €
MKXTVH0240	- 338 738,19 €	- 8 031,03 €		- 59 040,62 €	- €		29 562,12 €	9,86%		- 281,92 €	- 376 529,65 €	-55,52%	- 134 421,17 €	38,51	66,89	97,94	551,29 €
NOLJPF5069	- 394 179,49 €	- 21 509,35 €		- 36 249,70 €	- €		33 622,52 €	9,86%		- 9 153,24 €	- 427 469,26 €	-76,56%	- 185 360,78 €	26,22	50,84	74,44	625,87 €
REXXJF7001	- 432 630,77 €	- 21 301,34 €		- 37 496,98 €	- €		37 633,28 €	9,86%		- 9 153,24 €	- 462 949,05 €	-91,22%	- 220 840,56 €	24,03	48,55	71,08	677,82 €
RWGCPP4135	- 301 829,52 €	- 7 198,98 €		- 41 441,38 €	- €		26 890,70 €	9,86%		- 295,71 €	- 323 874,88 €	-33,77%	- 81 766,39 €	37,01	83,31	121,97	474,19 €
SEOPNB0219	- 409 546,51 €	- 21 509,35 €		- 35 137,48 €	- €		36 013,81 €	9,86%		- 9 153,24 €	- 439 332,77 €	-81,46%	- 197 224,29 €	25,22	49,94	73,12	643,24 €
SRIWUD2552	- 347 301,27 €	- 8 820,59 €		- 48 972,77 €	- €		29 219,80 €	9,86%		- 295,71 €	- 376 170,54 €	-55,37%	- 134 062,06 €	35,72	54,31	79,52	550,76 €
TPIEJI7914	- 320 521,59 €	- 8 031,03 €		- 58 710,08 €	- €		28 241,57 €	9,86%		- 295,71 €	- 359 316,84 €	-48,41%	- 117 208,36 €	38,21	66,62	97,54	526,09 €
YQPQJG1486	- 444 972,77 €	- 28 456,97 €		- 21 560,61 €	- €		39 871,87 €	9,86%		- 16 888,82 €	- 472 007,30 €	-94,96%	- 229 898,82 €	21,70	61,81	90,50	691,08 €
ZUIWXF2246	- 282 346,76 €	- 7 198,98 €		- 65 854,14 €	- €		25 554,94 €	9,86%		- 237,77 €	- 330 082,71 €	-36,34%	- 87 974,23 €	68,07	125,81	184,21	483,28 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 32 197,23 €**		**- 91 898,51 €**	**- €**			**9,86%**			**- 124 095,74 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**298,16 €**
AZADPN4386	- 234 984,75 €	- 25 905,33 €		- 11 883,74 €	- €		20 123,19 €	9,86%		-16 857,27 €	- 269 507,90 €	-117,18%	-145 412,16 €	15,28	35,38	85,01	647,54 €
EGBNTI7805	- 162 142,75 €	- 5 228,89 €		- 20 855,48 €	- €		12 964,64 €	9,86%		- 264,17 €	- 175 526,65 €	-41,44%	- 51 430,91 €	22,66	41,16	98,90	421,74 €
FYMBEW1012	- 143 017,41 €	- 5 228,89 €		- 23 506,50 €	- €		11 265,58 €	9,86%		- 264,17 €	- 160 751,39 €	-29,54%	- 36 655,65 €	26,04	45,78	109,99	386,24 €
HHGTAZ8809	- 222 642,75 €	- 18 749,70 €		- 23 230,50 €	- €		17 884,61 €	9,86%		- 9 121,70 €	- 255 860,04 €	-106,18%	-131 764,30 €	16,96	26,81	64,43	614,75 €
JZKHOT2257	- 126 990,43 €	- 6 186,63 €		- 33 522,70 €	- €		11 133,04 €	9,86%		- 3 519,22 €	- 159 085,94 €	-28,20%	- 34 990,20 €	41,61	76,39	183,53	382,23 €
KWWUVI9627	- 151 326,98 €	- 5 479,39 €		- 35 367,63 €	- €		12 229,80 €	9,86%		- 264,17 €	- 180 208,37 €	-45,22%	- 56 112,63 €	24,57	37,40	89,85	432,99 €
LDUZDU1222	- 202 037,94 €	- 18 749,70 €		- 26 513,74 €	- €		16 149,85 €	9,86%		- 9 121,70 €	- 240 273,22 €	-93,62%	-116 177,48 €	19,92	29,49	70,85	577,30 €
MXCMMC1677	- 117 172,42 €	- 4 439,33 €		- 31 055,28 €	- €		10 094,35 €	9,86%		- 264,17 €	- 142 836,85 €	-15,10%	- 18 741,11 €	30,24	57,65	138,53	343,19 €
NXEQBY6911	- 135 184,26 €	- 4 647,34 €		- 24 812,93 €	- €		11 406,17 €	9,86%		- 264,17 €	- 153 502,53 €	-23,70%	- 29 406,79 €	24,49	48,98	117,68	368,82 €
NYMKEJ8138	- 155 808,38 €	- 5 479,39 €		- 40 326,34 €	- €		12 388,11 €	9,86%		- 239,52 €	- 189 465,53 €	-52,68%	- 65 369,79 €	29,03	41,44	99,56	455,23 €
OCVTQX9540	- 169 081,31 €	- 6 268,95 €		- 31 355,04 €	- €		12 714,77 €	9,86%		- 264,17 €	- 194 254,70 €	-56,54%	- 70 158,96 €	24,78	31,46	75,60	466,73 €
PKFCBU4554	- 289 367,34 €	- 15 912,67 €		- 23 331,25 €	- €		26 641,23 €	9,86%		- 9 121,70 €	- 311 091,73 €	-150,69%	-186 995,99 €	17,06	26,90	64,62	747,46 €
QJEKAI9375	- 241 640,23 €	- 25 198,08 €		- 23 576,85 €	- €		19 529,42 €	9,86%		-13 525,82 €	- 284 411,56 €	-129,19%	-160 315,82 €	19,13	30,53	73,35	683,35 €
YLYRWJ0745	- 186 342,75 €	- 6 268,95 €		- 29 007,31 €	- €		14 194,63 €	9,86%		- 264,17 €	- 207 688,54 €	-67,36%	- 83 592,81 €	22,66	29,55	71,00	499,01 €
ZBQFZY0899	- 153 486,85 €	- 5 228,89 €		- 21 477,16 €	- €		12 085,19 €	9,86%		- 264,17 €	- 168 371,88 €	-35,68%	- 44 276,14 €	23,45	42,25	101,50	404,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-109 787,68 €**		**- 322 456,50 €**	**- €**			**9,86%**			**- 432 244,18 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**403,59 €**
CTLMEP2770	- 579 711,62 €	- 57 191,94 €		- 56 545,13 €	- €		17 624,87 €	9,86%		-36 810,99 €	- 712 634,80 €	-64,87%	-280 390,63 €	40,82	116,15	108,45	665,39 €
EPIMOH8479	- 585 574,55 €	- 58 923,11 €		- 91 564,06 €	- €		18 836,67 €	9,86%		-38 944,72 €	- 756 169,78 €	-74,94%	-323 925,60 €	55,39	107,44	100,32	706,04 €
HGBVXZ1347	- 355 888,98 €	- 13 912,68 €		- 164 932,75 €	- €		7 428,49 €	9,86%		- 223,98 €	- 527 529,90 €	-22,04%	- 95 285,72 €	160,45	270,39	252,46	492,56 €
IEUSUX0059	- 644 913,15 €	- 60 077,23 €		- 69 147,72 €	- €		21 080,86 €	9,86%		-40 413,19 €	- 793 470,42 €	-83,57%	-361 226,24 €	43,62	97,40	90,95	740,87 €
KZGXQH6576	- 461 331,32 €	- 17 375,02 €		- 146 840,00 €	- €		12 175,68 €	9,86%		- 5 915,76 €	- 619 286,41 €	-43,27%	-187 042,23 €	107,52	128,18	119,68	578,23 €
LBDBES9353	- 517 061,07 €	- 17 375,02 €		- 137 404,39 €	- €		13 464,70 €	9,86%		- 5 915,76 €	- 664 291,53 €	-53,68%	-232 047,35 €	99,87	121,25	113,22	620,25 €
LEMGWN3243	- 402 488,65 €	- 15 643,85 €		- 167 736,27 €	- €		10 029,62 €	9,86%		- 2 457,03 €	- 578 296,17 €	-33,79%	-146 051,99 €	113,87	150,91	140,91	539,96 €
LVJRXW3984	- 372 923,23 €	- 13 912,68 €		- 136 950,58 €	- €		7 792,65 €	9,86%		- 281,92 €	- 516 275,76 €	-19,44%	- 84 031,59 €	128,36	226,48	211,46	482,05 €
PLDEDI3378	- 370 095,90 €	- 13 912,68 €		- 122 381,39 €	- €		7 842,91 €	9,86%		- 295,71 €	- 498 842,76 €	-15,41%	- 66 598,58 €	111,65	203,62	190,12	465,77 €
PPXDSM6497	- 647 827,65 €	- 58 923,11 €		- 72 453,52 €	- €		20 599,63 €	9,86%		-38 972,31 €	- 797 576,96 €	-84,52%	-365 332,78 €	39,89	93,41	87,22	744,70 €
QXIPUQ9920	- 673 293,53 €	- 63 331,83 €		- 43 255,08 €	- €		21 916,40 €	9,86%		-48 829,96 €	- 806 794,00 €	-86,65%	-374 549,82 €	39,89	115,55	107,89	753,31 €
RWCURY6326	- 595 236,96 €	- 58 923,11 €		- 76 102,28 €	- €		19 039,16 €	9,86%		-38 972,31 €	- 750 195,50 €	-73,56%	-317 951,33 €	42,85	96,09	89,72	700,46 €
UBHZWM9625	- 401 225,71 €	- 15 643,85 €		- 111 834,98 €	- €		9 554,39 €	9,86%		- 3 754,44 €	- 522 904,59 €	-20,97%	- 90 660,41 €	114,54	190,59	177,95	488,24 €
UKVXWW1875	- 396 690,47 €	- 18 898,45 €		- 122 857,19 €	- €		9 909,18 €	9,86%		-10 860,02 €	- 539 396,95 €	-24,79%	-107 152,77 €	139,88	252,88	236,12	503,64 €
WBQDFD5260	- 349 357,09 €	- 13 912,68 €		- 135 951,46 €	- €		7 426,95 €	9,86%		- 281,92 €	- 492 076,21 €	-13,84%	- 59 832,03 €	127,21	224,91	210,00	459,45 €
WJNIBH0521	- 451 418,79 €	- 15 643,85 €		- 101 506,26 €	- €		10 569,11 €	9,86%		- 3 754,44 €	- 561 754,23 €	-29,96%	-129 510,05 €	102,70	174,38	162,82	524,51 €
XBWBCR9943	- 405 958,64 €	- 17 028,79 €		- 114 328,24 €	- €		9 330,34 €	9,86%		- 6 879,43 €	- 534 864,76 €	-23,74%	-102 620,58 €	122,06	214,41	200,20	499,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 217 545,65 €**		**- 685 244,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 902 790,12 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**390,82 €**
CFCCJJ0850	- 748 737,63 €	- 21 589,84 €		- 292 590,00 €	- €		18 389,67 €	9,86%		- 4 240,59 €	- 1 048 768,38 €	-16,17%	- 145 978,26 €	299,00	**487,14**	210,88	454,01 €
ESSUEZ5649	- 937 155,73 €	- 63 137,93 €		- 169 362,39 €	- €		27 084,00 €	9,86%		- 37 335,21 €	- 1 179 907,26 €	-30,70%	- 277 117,13 €	121,05	**317,07**	137,26	510,78 €
IHEDTU9842	- 852 943,82 €	- 63 137,93 €		- 189 679,46 €	- €		25 214,16 €	9,86%		- 37 297,14 €	- 1 117 844,19 €	-23,82%	- 215 054,07 €	144,35	**348,95**	151,06	483,92 €
ILPDTV3423	- 718 613,77 €	- 22 974,77 €		- 255 251,31 €	- €		17 925,69 €	9,86%		- 7 431,24 €	- 986 345,40 €	-9,26%	- 83 555,28 €	279,59	**477,16**	206,56	426,99 €
JGSYQJ3016	- 781 035,78 €	- 25 998,55 €		- 240 882,66 €	- €		20 501,29 €	9,86%		- 12 800,83 €	- 1 040 216,54 €	-15,22%	- 137 426,41 €	287,50	**513,13**	222,14	450,31 €
KUNRIL9071	- 782 063,85 €	- 24 705,94 €		- 225 853,54 €	- €		20 276,90 €	9,86%		- 10 889,97 €	- 1 023 236,41 €	-13,34%	- 120 446,29 €	265,14	**433,32**	187,59	442,96 €
MDENMQ0235	- 889 493,50 €	- 64 869,10 €		- 241 119,90 €	- €		27 382,91 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 207 596,11 €	-33,76%	- 304 805,99 €	139,71	**271,37**	117,48	522,77 €
MIJPQT2471	- 767 861,32 €	- 24 844,44 €		- 241 161,34 €	- €		21 697,99 €	9,86%		- 11 398,02 €	- 1 023 567,13 €	-13,38%	- 120 777,01 €	272,34	**495,83**	214,65	443,10 €
PMCSXN9578	- 864 983,08 €	- 63 137,93 €		- 263 019,24 €	- €		26 054,98 €	9,86%		- 36 037,80 €	- 1 201 123,06 €	-33,05%	- 298 332,94 €	138,26	**300,85**	130,24	519,97 €
SJXSLH6397	- 1 047 939,89 €	- 64 869,10 €		- 210 546,68 €	- €		31 291,65 €	9,86%		- 39 496,53 €	- 1 331 560,55 €	-47,49%	- 428 770,42 €	114,92	**248,93**	107,76	576,43 €
TCIEQV4855	- 850 035,73 €	- 24 705,94 €		- 216 203,75 €	- €		21 896,83 €	9,86%		- 10 889,97 €	- 1 079 938,56 €	-19,62%	- 177 148,44 €	251,95	**415,65**	179,93	467,51 €
TVJMUD8087	- 726 340,78 €	- 24 844,44 €		- 254 877,32 €	- €		18 825,66 €	9,86%		- 11 359,95 €	- 998 596,82 €	-10,61%	- 95 806,70 €	291,95	**524,16**	226,91	432,29 €
VOAMFC9303	- 831 604,74 €	- 61 406,76 €		- 226 146,86 €	- €		23 494,96 €	9,86%		- 33 800,31 €	- 1 129 463,71 €	-25,11%	- 226 673,59 €	159,00	**399,79**	173,07	488,95 €
YCMJLB6207	- 818 335,94 €	- 25 860,06 €		- 220 694,74 €	- €		21 675,73 €	9,86%		- 12 292,78 €	- 1 055 507,78 €	-16,92%	- 152 717,66 €	272,96	**439,21**	190,13	456,93 €
ZIAGKH5795	- 996 366,05 €	- 66 023,21 €		- 203 931,13 €	- €		30 881,16 €	9,86%		- 40 937,41 €	- 1 276 376,64 €	-41,38%	- 373 586,52 €	122,03	**256,55**	111,06	552,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 493,87 €**		**- 172 161,70 €**	**- €**			**9,86%**			**- 215 655,57 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**543,21 €**
BTZXBO4728	- 182 835,57 €	- 7 752,52 €		- 125 810,93 €	- €		5 064,22 €	9,86%		- 2 242,41 €	- 313 577,21 €	-45,41%	- 97 921,64 €	82,58	121,24	305,40	789,87 €
CZBLKM3627	- 226 203,30 €	- 9 195,16 €		- 110 513,83 €	- €		6 585,38 €	9,86%		- 5 124,69 €	- 344 451,61 €	-59,72%	-128 796,04 €	80,20	103,02	259,49	867,64 €
EONYZF9653	- 266 418,82 €	- 44 511,04 €		- 40 080,23 €	- €		9 968,45 €	9,86%		-32 514,31 €	- 373 555,95 €	-73,22%	-157 900,38 €	26,07	86,77	218,57	940,95 €
FLWKIB0138	- 218 953,48 €	- 10 176,16 €		- 63 179,99 €	- €		6 016,82 €	9,86%		- 8 640,14 €	- 294 932,95 €	-36,76%	- 79 277,38 €	71,98	128,33	323,26	742,90 €
JARLJR3430	- 132 554,31 €	- 6 136,76 €		- 98 522,07 €	- €		2 611,67 €	9,86%		- 248,44 €	- 234 849,92 €	-8,90%	- 19 194,35 €	86,75	166,64	419,74	591,56 €
JGNXJE1941	- 248 240,35 €	- 45 665,15 €		- 68 983,62 €	- €		9 538,77 €	9,86%		-35 081,01 €	- 388 431,37 €	-80,12%	-172 775,80 €	39,68	128,01	322,46	978,42 €
LAKBDQ4275	- 303 161,68 €	- 46 126,80 €		- 46 940,57 €	- €		12 026,47 €	9,86%		-34 531,54 €	- 418 734,12 €	-94,17%	-203 078,55 €	23,09	70,57	177,76	1 054,75 €
LYGPNN1330	- 186 546,93 €	- 7 752,52 €		- 116 636,04 €	- €		5 008,94 €	9,86%		- 2 265,67 €	- 308 192,21 €	-42,91%	- 92 536,64 €	75,14	114,51	288,43	776,30 €
MCHFCG7052	- 379 242,52 €	- 52 705,25 €		- 26 770,86 €	- €		15 440,61 €	9,86%		-48 639,92 €	- 491 917,94 €	-128,10%	-276 262,37 €	17,34	75,00	188,92	1 239,09 €
MVBZFO9851	- 360 532,52 €	- 47 569,44 €		- 37 575,86 €	- €		14 477,14 €	9,86%		-36 332,64 €	- 467 533,32 €	-116,80%	-251 877,75 €	18,60	66,79	168,25	1 177,67 €
RDJNAL7408	- 238 882,52 €	- 9 195,16 €		- 99 434,81 €	- €		7 083,51 €	9,86%		- 5 147,94 €	- 345 576,92 €	-60,24%	-129 921,35 €	71,22	94,89	239,01	870,47 €
RGSBZJ9508	- 335 682,52 €	- 46 126,80 €		- 39 842,36 €	- €		12 847,03 €	9,86%		-34 531,54 €	- 443 336,19 €	-105,58%	-227 680,62 €	17,34	65,36	164,63	1 116,72 €
SCECTJ7697	- 160 037,21 €	- 6 136,76 €		- 86 626,67 €	- €		3 217,40 €	9,86%		- 248,44 €	- 249 831,68 €	-15,85%	- 34 176,11 €	73,11	147,97	372,73	629,30 €
VLERPW7374	- 294 002,40 €	- 44 511,04 €		- 32 997,62 €	- €		10 595,97 €	9,86%		-32 514,31 €	- 393 429,41 €	-82,43%	-177 773,84 €	17,95	75,66	190,58	991,01 €
XDEOXH9168	- 196 984,60 €	- 7 579,40 €		- 73 366,77 €	- €		4 825,04 €	9,86%		- 3 130,71 €	- 276 236,44 €	-28,09%	- 60 580,87 €	72,08	130,50	328,71	695,81 €
ZWCGUZ0902	- 307 775,17 €	- 46 126,80 €		- 50 610,98 €	- €		12 126,97 €	9,86%		-34 508,29 €	- 426 894,28 €	-97,95%	-211 238,71 €	26,07	73,26	184,54	1 075,30 €
ZXPVSM3977	- 200 093,53 €	- 10 176,16 €		- 68 531,94 €	- €		5 535,83 €	9,86%		- 8 591,31 €	- 281 857,11 €	-30,70%	- 66 201,54 €	79,30	138,14	347,95	709,97 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 286 906,93 €**		**- 1 363 972,10 €**	- €			**9,86%**			**- 1 650 879,03 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**439,06 €**
BTQTBH1395	- 905 049,15 €	- 62 038,71 €		- 467 063,83 €	- €		25 553,20 €	9,86%		- 32 031,18 €	- 1 440 629,68 €	12,74%	210 249,35 €	231,49	**912,32**	242,64	383,15 €
CFLBQG1260	- 995 393,43 €	- 67 636,17 €		- 396 694,10 €	- €		29 394,47 €	9,86%		- 43 728,53 €	- 1 474 057,75 €	10,71%	176 821,28 €	216,00	**882,10**	234,60	392,04 €
CGTIFY7854	- 970 688,69 €	- 65 097,12 €		- 532 101,89 €	- €		29 062,67 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 575 755,72 €	4,55%	75 123,31 €	230,03	**774,61**	206,01	419,08 €
CSLEBJ1773	- 894 699,79 €	- 64 750,88 €		- 455 957,68 €	- €		25 554,21 €	9,86%		- 39 045,16 €	- 1 428 899,31 €	13,45%	221 979,72 €	241,25	**953,33**	253,54	380,03 €
ECWZBB8571	- 973 169,96 €	- 62 038,71 €		- 559 182,23 €	- €		27 410,59 €	9,86%		- 32 907,87 €	- 1 599 888,18 €	3,09%	50 990,85 €	334,33	**1036,90**	275,77	425,50 €
EKJWHE9316	- 1 126 690,55 €	- 63 654,47 €		- 520 097,47 €	- €		31 734,84 €	9,86%		- 35 129,59 €	- 1 713 837,23 €	-3,81%	- 62 958,20 €	195,05	**740,55**	196,96	455,81 €
ESIFLQ0164	- 948 868,75 €	- 63 654,47 €		- 546 626,17 €	- €		27 908,60 €	9,86%		- 34 048,41 €	- 1 565 289,20 €	5,18%	85 589,83 €	225,93	**796,35**	211,80	416,30 €
EVTFJF7736	- 953 234,34 €	- 67 232,23 €		- 444 505,87 €	- €		27 717,59 €	9,86%		- 44 091,87 €	- 1 481 346,71 €	10,27%	169 532,32 €	248,09	**910,96**	242,28	393,98 €
KFNPBD3790	- 948 771,67 €	- 63 654,47 €		- 589 835,22 €	- €		27 909,91 €	9,86%		- 33 883,25 €	- 1 608 234,70 €	2,58%	42 644,33 €	260,97	**828,07**	220,23	427,72 €
MNREXH7174	- 1 227 804,04 €	- 45 725,73 €		- 540 244,81 €	- €		40 838,63 €	9,86%		- 38 840,68 €	- 1 811 776,62 €	-9,75%	- 160 897,59 €	361,75	**1127,39**	299,84	481,86 €
ORXEDW5754	- 1 064 382,44 €	- 63 481,36 €		- 417 508,46 €	- €		30 115,88 €	9,86%		- 34 913,45 €	- 1 550 169,84 €	6,10%	100 709,19 €	197,12	**839,84**	223,36	412,28 €
RAVDXO2387	- 991 037,73 €	- 66 193,52 €		- 429 867,57 €	- €		28 476,57 €	9,86%		- 41 848,79 €	- 1 500 471,04 €	9,11%	150 407,99 €	231,95	**914,44**	243,20	399,06 €
REVZZH0246	- 1 014 251,69 €	- 68 674,87 €		- 399 534,50 €	- €		30 221,35 €	9,86%		- 45 932,30 €	- 1 498 172,02 €	9,25%	152 707,01 €	211,88	**853,84**	227,09	398,45 €
TRWVHF4848	- 1 338 458,85 €	- 48 207,07 €		- 493 266,81 €	- €		46 303,93 €	9,86%		- 42 971,38 €	- 1 876 600,19 €	-13,67%	- 225 721,16 €	313,22	**1015,11**	269,97	499,10 €
VPIQVA2045	- 1 039 380,09 €	- 65 097,12 €		- 504 521,45 €	- €		31 014,54 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 614 914,80 €	2,18%	35 964,23 €	207,66	**754,37**	200,63	429,50 €
VYDMME5939	- 1 098 785,91 €	- 65 097,12 €		- 490 795,99 €	- €		32 150,92 €	9,86%		- 36 930,68 €	- 1 659 458,78 €	-0,52%	- 8 579,75 €	196,53	**744,29**	197,95	441,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 93 218,79 €**		**- 238 493,75 €**	**- €**			**9,86%**			**- 331 712,54 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**275,28 €**
BLAXMZ1828	- 369 483,82 €	- 12 298,54 €		- 216 490,63 €	- €		34 470,82 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 565 213,06 €	-70,39%	-233 500,52 €	101,25	**252,38**	209,45	469,06 €
DAAWJR8690	- 425 351,81 €	- 13 962,64 €		- 129 679,04 €	- €		39 646,18 €	9,86%		- 4 953,90 €	- 534 301,21 €	-61,07%	-202 588,67 €	86,22	**289,19**	240,00	443,40 €
DVXZHB3991	- 460 903,47 €	- 13 962,64 €		- 125 782,28 €	- €		42 730,27 €	9,86%		- 4 888,31 €	- 562 806,43 €	-69,67%	-231 093,89 €	80,31	**281,27**	233,42	467,06 €
FPZPCF9332	- 349 459,59 €	- 12 860,18 €		- 159 761,37 €	- €		33 745,38 €	9,86%		- 4 245,30 €	- 492 581,07 €	-48,50%	-160 868,53 €	109,97	**346,03**	287,16	408,78 €
FUHGFJ5755	- 579 433,95 €	- 30 229,21 €		- 119 094,47 €	- €		54 218,50 €	9,86%		-16 055,34 €	- 690 594,48 €	-108,19%	-358 881,94 €	40,80	**267,29**	221,82	573,11 €
IMXANV8819	- 378 520,67 €	- 11 882,52 €		- 155 746,32 €	- €		35 436,94 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 512 123,45 €	-54,39%	-180 410,91 €	92,15	**303,02**	251,47	425,00 €
JVZNLH3386	- 521 012,86 €	- 12 818,57 €		- 186 911,47 €	- €		51 558,93 €	9,86%		- 1 279,75 €	- 670 463,73 €	-102,12%	-338 751,19 €	81,03	**223,82**	185,74	556,40 €
MKRWMQ6098	- 372 183,11 €	- 13 068,19 €		- 147 576,09 €	- €		35 664,46 €	9,86%		- 4 245,30 €	- 501 408,23 €	-51,16%	-169 695,68 €	96,61	**324,96**	269,68	416,11 €
MPXKIZ0210	- 400 583,90 €	- 12 298,54 €		- 153 254,55 €	- €		38 528,26 €	9,86%		- 3 051,26 €	- 530 659,99 €	-59,98%	-198 947,45 €	89,27	**307,69**	255,35	440,38 €
OOZGYK1185	- 703 283,64 €	- 3 521,77 €		- 182 008,69 €	- €		73 121,11 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 817 103,88 €	-146,33%	-485 391,34 €	76,62	**219,83**	182,43	678,09 €
PZTWHD7655	- 435 371,49 €	- 12 610,56 €		- 193 942,33 €	- €		40 140,03 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 603 195,24 €	-81,84%	-271 482,70 €	82,57	**224,76**	186,52	500,58 €
RVKQGB5638	- 553 051,88 €	- 4 499,43 €		- 160 564,39 €	- €		61 078,62 €	9,86%		- 5 675,81 €	- 662 712,89 €	-99,79%	-331 000,34 €	122,89	**363,05**	301,29	549,97 €
TRGCLY3406	- 497 555,32 €	- 12 610,56 €		- 186 728,85 €	- €		46 143,45 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 652 162,16 €	-96,60%	-320 449,62 €	76,08	**218,88**	181,65	541,21 €
WHRNNN8301	- 467 500,15 €	- 12 610,56 €		- 190 357,91 €	- €		43 136,35 €	9,86%		- 1 410,89 €	- 628 743,16 €	-89,54%	-297 030,62 €	79,34	**221,84**	184,10	521,78 €
WOSOAE0982	- 399 550,38 €	- 12 298,54 €		- 222 007,44 €	- €		39 277,08 €	9,86%		- 1 069,89 €	- 595 649,18 €	-79,57%	-263 936,64 €	106,21	**256,88**	213,18	494,31 €
YWWIGH8681	- 393 698,61 €	- 12 610,56 €		- 206 497,73 €	- €		36 087,29 €	9,86%		- 1 345,30 €	- 578 064,92 €	-74,27%	-246 352,38 €	93,87	**234,99**	195,01	479,72 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 652,96 €**		**- 37 454,98 €**	**- €**			**9,86%**			**- 44 107,94 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**512,88 €**
BAYJYO6529	- 80 054,24 €	- 1 846,35 €		- 11 667,85 €	- €		7 135,11 €	9,86%		- 133,71 €	- 86 567,04 €	-96,26%	- 42 459,10 €	10,93	**25,63**	297,97	1 006,59 €
BYRBRP2891	- 74 971,50 €	- 1 825,55 €		- 22 792,54 €	- €		6 942,21 €	9,86%		- 459,55 €	- 93 106,93 €	-111,09%	- 48 998,99 €	13,38	**47,82**	556,07	1 082,64 €
EBRUVN2857	- 104 061,05 €	- 2 366,38 €		- 8 203,76 €	- €		8 622,71 €	9,86%		- 133,71 €	- 106 142,19 €	-140,64%	- 62 034,25 €	9,09	**20,20**	234,87	1 234,21 €
FCIZZG4391	- 106 715,81 €	- 2 366,38 €		- 17 211,88 €	- €		9 100,57 €	9,86%		- 133,71 €	- 117 327,20 €	-166,00%	- 73 219,27 €	8,63	**17,65**	205,26	1 364,27 €
FSIMSB8672	- 147 839,18 €	- 19 423,40 €		- 9 448,20 €	- €		13 931,85 €	9,86%		- 13 702,73 €	- 176 481,67 €	-300,11%	- 132 373,73 €	8,34	**23,94**	278,35	2 052,11 €
HCZBAX0453	- 166 754,65 €	- 19 527,41 €		- 13 569,75 €	- €		14 376,80 €	9,86%		- 11 943,75 €	- 197 418,75 €	-347,58%	- 153 310,82 €	6,97	**14,39**	167,32	2 295,57 €
KLCQFJ7498	- 118 354,65 €	- 2 886,41 €		- 15 189,46 €	- €		9 456,83 €	9,86%		- 133,71 €	- 127 107,40 €	-188,17%	- 82 999,46 €	8,63	**14,74**	171,35	1 477,99 €
KLLNEX9502	- 134 332,11 €	- 18 487,34 €		- 10 692,72 €	- €		12 610,51 €	9,86%		- 11 937,49 €	- 162 839,16 €	-269,18%	- 118 731,23 €	8,58	**24,50**	284,93	1 893,48 €
LYVCVU4942	- 93 989,17 €	- 2 366,38 €		- 9 118,26 €	- €		7 645,00 €	9,86%		- 133,71 €	- 97 962,52 €	-122,10%	- 53 854,59 €	10,26	**21,79**	253,38	1 139,10 €
MOCKDN0098	- 85 459,99 €	- 1 846,35 €		- 10 526,59 €	- €		7 692,40 €	9,86%		- 133,71 €	- 90 274,23 €	-104,67%	- 46 166,29 €	9,48	**23,64**	274,86	1 049,70 €
PQBXBV0513	- 159 585,74 €	- 19 527,41 €		- 13 975,53 €	- €		13 747,66 €	9,86%		- 11 943,75 €	- 191 284,76 €	-333,67%	- 147 176,82 €	7,34	**14,72**	171,17	2 224,24 €
PRQZZK9356	- 99 975,18 €	- 2 366,38 €		- 17 562,88 €	- €		8 514,80 €	9,86%		- 133,71 €	- 111 523,35 €	-152,84%	- 67 415,41 €	8,95	**17,94**	208,59	1 296,78 €
SOHFJC1622	- 161 277,03 €	- 19 527,41 €		- 14 856,32 €	- €		13 783,42 €	9,86%		- 11 943,75 €	- 193 821,08 €	-339,42%	- 149 713,15 €	8,13	**15,44**	179,51	2 253,73 €
SYFLAZ0826	- 108 050,16 €	- 2 886,41 €		- 16 347,37 €	- €		8 448,70 €	9,86%		- 133,71 €	- 118 968,95 €	-169,72%	- 74 861,01 €	9,67	**15,68**	182,31	1 383,36 €
VTNFLH1022	- 73 649,18 €	- 1 638,34 €		- 15 463,33 €	- €		6 718,66 €	9,86%		- 133,71 €	- 84 165,90 €	-90,82%	- 40 057,96 €	11,96	**28,44**	330,69	978,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-191 620,70 €**		**- 832 290,74 €**	**- €**			**9,86%**			**-1 023 911,44 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**413,37 €**
ACNSFB8490	- 576 156,33 €	- 36 068,54 €		- 376 390,59 €	- €		53 356,22 €	9,86%		-19 502,86 €	- 954 762,10 €	6,75%	69 149,34 €	106,08	798,25	322,27	385,45 €
AIGRXE5073	- 720 861,08 €	- 38 321,99 €		- 327 423,98 €	- €		63 055,75 €	9,86%		-19 656,42 €	-1 043 207,72 €	-1,88%	- 19 296,29 €	81,51	739,72	298,64	421,16 €
EERWBV5606	- 533 207,53 €	- 34 820,47 €		- 391 752,71 €	- €		48 763,93 €	9,86%		-17 294,41 €	- 928 311,19 €	9,34%	95 600,25 €	108,56	804,64	324,84	374,77 €
EUNPMR9043	- 632 057,70 €	- 38 321,99 €		- 333 886,27 €	- €		55 153,95 €	9,86%		-19 656,42 €	- 968 768,43 €	5,39%	55 143,01 €	91,31	752,85	303,94	391,11 €
HEFDHI3655	- 680 402,04 €	- 35 305,81 €		- 537 175,83 €	- €		59 492,66 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 208 323,43 €	-18,01%	-184 412,00 €	82,46	574,12	231,78	487,82 €
LLLKBS2696	- 673 029,32 €	- 35 305,81 €		- 553 950,08 €	- €		60 732,61 €	9,86%		-14 855,67 €	-1 216 408,27 €	-18,80%	-192 496,84 €	97,56	587,78	237,30	491,08 €
LZHVHF0454	- 578 169,63 €	- 35 305,81 €		- 555 891,09 €	- €		50 592,83 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 133 706,10 €	-10,72%	-109 794,66 €	99,31	589,36	237,93	457,69 €
NGFFDH4491	-1 119 129,48 €	- 35 305,81 €		- 535 443,10 €	- €		93 234,90 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 611 575,90 €	-57,39%	-587 664,46 €	80,90	572,70	231,21	650,62 €
NOFRPJ8848	- 828 151,08 €	- 26 312,32 €		- 391 905,35 €	- €		83 267,40 €	9,86%		-20 674,33 €	-1 183 775,67 €	-15,61%	-159 864,24 €	172,66	893,43	360,69	477,91 €
PZYCMJ2358	- 597 554,93 €	- 36 172,55 €		- 526 805,56 €	- €		51 860,69 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 123 604,75 €	-9,74%	- 99 693,31 €	100,11	607,00	245,06	453,62 €
QYZCKF7660	-1 155 429,48 €	- 36 865,91 €		- 496 064,68 €	- €		95 079,89 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 608 212,58 €	-57,07%	-584 301,14 €	80,90	576,07	232,57	649,26 €
RRMRIE8937	- 583 951,74 €	- 36 068,54 €		- 378 984,17 €	- €		54 901,70 €	9,86%		-19 579,69 €	- 963 682,43 €	5,88%	60 229,01 €	110,01	803,53	324,39	389,05 €
TRKMGX3364	- 570 765,24 €	- 35 513,83 €		- 374 087,63 €	- €		51 121,82 €	9,86%		-17 294,41 €	- 946 539,29 €	7,56%	77 372,15 €	98,03	776,69	313,56	382,13 €
TWDPJT2289	- 833 640,95 €	- 23 067,32 €		- 447 950,19 €	- €		85 269,72 €	9,86%		-14 533,11 €	-1 233 921,84 €	-20,51%	-210 010,41 €	162,60	874,80	353,17	498,15 €
UFMPWM3128	- 617 063,77 €	- 35 305,81 €		- 545 414,24 €	- €		53 659,33 €	9,86%		-14 932,40 €	-1 159 056,89 €	-13,20%	-135 145,45 €	89,88	580,83	234,49	467,93 €
WWNFRQ8732	- 613 034,51 €	- 36 865,91 €		- 588 619,71 €	- €		53 904,20 €	9,86%		-14 533,11 €	-1 199 149,03 €	-17,11%	-175 237,59 €	164,20	651,46	263,00	484,11 €
YBKNAV1859	- 666 034,45 €	- 37 073,92 €		- 340 054,93 €	- €		57 847,99 €	9,86%		-17 294,41 €	-1 002 609,73 €	2,08%	21 301,71 €	84,47	746,06	301,20	404,77 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 755,99 €**		**- 430 822,48 €**	**- €**			**9,86%**			**- 496 578,47 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**584,21 €**
ADNWZB7168	- 321 602,41 €	- 8 165,17 €		- 252 518,54 €	- €		29 559,19 €	9,86%		- 4 966,58 €	- 557 693,52 €	-12,31%	- 61 115,05 €	139,66	**516,81**	608,02	656,11 €
ATJMYH7637	- 359 457,65 €	- 25 638,22 €		- 224 240,30 €	- €		34 123,01 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 591 104,03 €	-19,04%	- 94 525,56 €	54,33	**454,75**	535,00	695,42 €
BYKLMX7301	- 487 615,31 €	- 29 139,74 €		- 176 774,54 €	- €		42 851,59 €	9,86%		- 18 252,87 €	- 668 930,87 €	-34,71%	- 172 352,40 €	42,45	**411,70**	484,35	786,98 €
DLWFQA4308	- 323 023,61 €	- 6 917,10 €		- 268 783,69 €	- €		29 401,66 €	9,86%		- 2 604,57 €	- 571 927,31 €	-15,17%	- 75 348,84 €	137,88	**518,32**	609,79	672,86 €
DXQDZZ1763	- 437 838,66 €	- 27 891,67 €		- 183 544,30 €	- €		38 137,51 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 627 027,99 €	-26,27%	- 130 449,52 €	44,23	**415,34**	488,63	737,68 €
EOXUKJ6824	- 374 618,22 €	- 26 331,58 €		- 213 384,90 €	- €		33 743,13 €	9,86%		- 15 890,86 €	- 596 482,43 €	-20,12%	- 99 903,96 €	52,46	**438,66**	516,07	701,74 €
GGPERS2441	- 414 151,01 €	- 26 990,30 €		- 300 025,04 €	- €		35 869,89 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 718 825,32 €	-44,76%	- 222 246,84 €	49,14	**328,79**	386,81	845,68 €
GOREED8286	- 389 637,62 €	- 27 198,31 €		- 224 731,26 €	- €		34 796,37 €	9,86%		- 15 832,27 €	- 622 603,09 €	-25,38%	- 126 024,61 €	84,69	**484,24**	569,70	732,47 €
LORNLK5469	- 359 535,01 €	- 9 725,27 €		- 228 162,28 €	- €		31 429,27 €	9,86%		- 4 966,58 €	- 570 959,87 €	-14,98%	- 74 381,40 €	138,16	**502,75**	591,47	671,72 €
MFTQSX1706	- 369 349,64 €	- 6 917,10 €		- 264 000,47 €	- €		33 810,21 €	9,86%		- 2 604,57 €	- 609 061,56 €	-22,65%	- 112 483,09 €	131,79	**509,99**	599,99	716,54 €
RBZLGI8725	- 456 155,31 €	- 26 123,56 €		- 322 572,56 €	- €		40 268,61 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 778 111,68 €	-56,69%	- 281 533,21 €	42,45	**305,82**	359,79	915,43 €
ROOLZG7263	- 384 693,77 €	- 25 638,22 €		- 222 006,12 €	- €		35 297,31 €	9,86%		- 15 879,59 €	- 612 920,39 €	-23,43%	- 116 341,92 €	51,48	**450,86**	530,43	721,08 €
TAJTPH5046	- 420 651,74 €	- 25 430,21 €		- 335 346,17 €	- €		38 017,67 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 756 939,30 €	-52,43%	- 260 360,82 €	45,49	**322,12**	378,97	890,52 €
TKMDSO0002	- 410 569,32 €	- 26 123,56 €		- 325 536,70 €	- €		36 170,54 €	9,86%		- 13 528,86 €	- 739 587,90 €	-48,94%	- 243 009,43 €	45,12	**308,23**	362,63	870,10 €
ZQQNLB9455	- 326 448,73 €	- 8 914,02 €		- 248 538,54 €	- €		29 892,12 €	9,86%		- 6 383,78 €	- 560 392,95 €	-12,85%	- 63 814,47 €	139,79	**531,56**	625,36	659,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 192 301,61 €**	**- €**			**9,86%**			**- 205 027,33 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**484,70 €**
COKTJI4771	- 247 986,98 €	- 4 259,25 €		- 39 620,18 €	- €		25 378,41 €	9,86%		- 2 692,29 €	- 269 180,29 €	-31,29%	- 64 152,96 €	41,26	**89,63**	211,89	636,36 €
DNKOHS3194	- 264 902,27 €	- 3 843,23 €		- 60 735,20 €	- €		26 438,72 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 304 131,07 €	-48,34%	- 99 103,75 €	35,74	**61,54**	145,48	718,99 €
FPGXVC4861	- 184 459,98 €	- 2 595,15 €		- 61 198,32 €	- €		19 537,39 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 229 857,73 €	-12,11%	- 24 830,41 €	50,71	**112,94**	267,01	543,40 €
HIVSDS8150	- 311 838,01 €	- 20 692,23 €		- 44 189,03 €	- €		30 846,19 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 358 824,79 €	-75,01%	- 153 797,47 €	22,33	**60,39**	142,77	848,29 €
KYNKPY6292	- 182 031,42 €	- 2 595,15 €		- 62 360,89 €	- €		19 325,95 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 228 750,61 €	-11,57%	- 23 723,28 €	52,19	**114,97**	271,79	540,78 €
LFUQVR2997	- 235 134,34 €	- 3 323,20 €		- 42 205,56 €	- €		23 706,31 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 258 098,45 €	-25,88%	- 53 071,13 €	37,91	**86,21**	203,80	610,16 €
MYLZFL9896	- 320 289,91 €	- 20 484,22 €		- 47 993,99 €	- €		32 221,57 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 369 498,26 €	-80,22%	- 164 470,93 €	20,97	**58,70**	138,77	873,52 €
NFPCFY8768	- 271 889,91 €	- 3 843,23 €		- 59 366,09 €	- €		27 301,60 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 308 939,29 €	-50,68%	- 103 911,96 €	34,51	**60,42**	142,84	730,35 €
QJWNLQ6538	- 302 861,46 €	- 20 692,23 €		- 48 909,84 €	- €		30 460,99 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 354 954,25 €	-73,13%	- 149 926,92 €	26,58	**64,24**	151,86	839,14 €
RYKUJWP5152	- 191 856,56 €	- 2 595,15 €		- 57 366,00 €	- €		20 561,09 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 232 398,28 €	-13,35%	- 27 370,96 €	45,83	**106,27**	251,23	549,40 €
RZZDXC0396	- 263 438,01 €	- 4 051,24 €		- 55 758,28 €	- €		25 926,22 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 298 462,97 €	-45,57%	- 93 435,65 €	36,05	**62,27**	147,22	705,59 €
SYQHTK1789	- 217 811,27 €	- 3 531,21 €		- 69 065,39 €	- €		21 986,36 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 269 563,17 €	-31,48%	- 64 535,85 €	43,37	**76,36**	180,52	637,27 €
UZADPD2373	- 246 440,14 €	- 4 051,24 €		- 59 110,48 €	- €		24 007,45 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 286 736,08 €	-39,85%	- 81 708,75 €	39,07	**65,00**	153,67	677,86 €
YKRUPZ5747	- 207 026,17 €	- 2 803,17 €		- 50 006,29 €	- €		21 876,16 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 239 101,13 €	-16,62%	- 34 073,81 €	41,26	**98,24**	232,26	565,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 124 494,12 €**	**- €**			**9,86%**			**- 140 318,54 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**266,77 €**
BLPGKM7473	- 253 753,39 €	- 5 895,33 €		- 58 069,80 €	- €		22 773,10 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 296 492,58 €	-111,30%	-156 174,04 €	28,19	62,74	119,28	563,67 €
GLEZVQ3345	- 204 654,01 €	- 5 375,30 €		- 70 490,04 €	- €		18 855,12 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 263 211,39 €	-87,58%	-122 892,85 €	34,20	76,46	145,36	500,40 €
GSYMSW5767	- 206 927,36 €	- 5 895,33 €		- 72 974,23 €	- €		19 107,95 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 268 163,74 €	-91,11%	-127 845,21 €	41,61	74,88	142,36	509,82 €
IJBMZQ2086	- 231 540,56 €	- 5 895,33 €		- 60 958,82 €	- €		20 668,99 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 279 272,89 €	-99,03%	-138 954,35 €	30,79	65,09	123,75	530,94 €
JFWHMU2705	- 332 377,85 €	- 2 456,64 €		- 53 317,58 €	- €		33 008,06 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 356 691,17 €	-154,20%	-216 372,64 €	28,71	63,66	121,02	678,12 €
KDFAKS8957	- 224 842,27 €	- 5 375,30 €		- 40 758,90 €	- €		20 642,31 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 251 881,32 €	-79,51%	-111 562,78 €	30,26	85,41	162,38	478,86 €
NJIJBX2622	- 237 571,44 €	- 5 375,30 €		- 39 367,58 €	- €		21 713,53 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 262 147,96 €	-86,82%	-121 829,42 €	28,49	82,99	157,78	498,38 €
PNBROS7419	- 199 668,19 €	- 5 375,30 €		- 45 343,67 €	- €		18 202,93 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 233 731,38 €	-66,57%	- 93 412,85 €	36,09	93,40	177,56	444,36 €
SFMFCD9675	- 302 153,39 €	- 22 536,32 €		- 50 115,56 €	- €		27 693,07 €	9,86%		- 13 357,20 €	- 360 469,41 €	-156,89%	-220 150,87 €	18,04	62,73	119,25	685,30 €
SJYDGF3688	- 174 935,45 €	- 4 855,27 €		- 63 912,71 €	- €		17 322,34 €	9,86%		- 1 242,96 €	- 227 624,04 €	-62,22%	- 87 305,51 €	52,42	124,01	235,77	432,75 €
UMRDTQ7042	- 174 986,75 €	- 4 647,26 €		- 58 197,95 €	- €		16 860,65 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 222 446,07 €	-58,53%	- 82 127,54 €	40,36	109,27	207,74	422,90 €
UTUTWV7062	- 315 676,38 €	- 23 513,98 €		- 31 676,73 €	- €		29 326,74 €	9,86%		- 16 191,61 €	- 357 731,97 €	-154,94%	-217 413,43 €	18,04	79,24	150,65	680,10 €
VPUIDW4249	- 189 466,11 €	- 4 855,27 €		- 50 569,76 €	- €		17 903,81 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 228 534,49 €	-62,87%	- 88 215,95 €	35,44	100,78	191,60	434,48 €
YJZPTN8273	- 208 398,10 €	- 7 039,40 €		- 43 605,78 €	- €		19 288,06 €	9,86%		- 4 945,30 €	- 244 700,52 €	-74,39%	-104 381,99 €	38,21	96,46	183,39	465,21 €
YXZQUR3127	- 222 325,25 €	- 6 103,34 €		- 59 770,22 €	- €		19 529,07 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 270 144,51 €	-92,52%	-129 825,97 €	34,51	68,91	131,02	513,58 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 73 105,19 €**		**- 635 451,93 €**	**- €**			**9,86%**			**- 708 557,13 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**249,93 €**
BZZMLK2703	- 1 295 446,79 €	- 96 423,92 €		- 176 533,28 €	- €		122 439,58 €	9,86%		- 59 443,93 €	- 1 505 408,33 €	-112,46%	-796 851,21 €	91,17	420,20	148,22	531,01 €
CRBIGV6309	- 939 379,83 €	- 26 781,36 €		- 351 768,61 €	- €		83 191,22 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 235 604,71 €	-74,38%	-527 047,58 €	208,84	368,20	129,88	435,84 €
DMGZLR7219	- 1 118 007,66 €	- 26 781,36 €		- 340 568,70 €	- €		101 004,52 €	9,86%		- 697,12 €	- 1 385 050,31 €	-95,47%	-676 493,19 €	198,76	359,08	126,66	488,55 €
DVKBSK8232	- 1 037 832,41 €	- 27 613,41 €		- 215 597,87 €	- €		96 178,75 €	9,86%		- 7 952,15 €	- 1 192 817,09 €	-68,34%	-484 259,97 €	187,27	469,50	165,61	420,75 €
HGHDSW2424	- 828 087,29 €	- 24 701,24 €		- 408 787,43 €	- €		76 127,59 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 186 274,27 €	-67,42%	-477 717,14 €	239,41	429,12	151,36	418,44 €
IAGNKJ4134	- 969 390,15 €	- 27 613,41 €		- 223 114,00 €	- €		90 184,85 €	9,86%		- 7 952,15 €	- 1 137 884,86 €	-60,59%	-429 327,73 €	198,66	484,77	171,00	401,37 €
IMGQQD3097	- 867 192,54 €	- 21 789,06 €		- 280 557,71 €	- €		81 827,63 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 088 537,59 €	-53,63%	-379 980,46 €	210,46	539,76	190,39	383,96 €
JPZMBC6989	- 847 972,57 €	- 23 869,19 €		- 263 779,86 €	- €		77 171,74 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 059 316,00 €	-49,50%	-350 758,87 €	218,44	517,44	182,52	373,66 €
PRJMZL5143	- 1 297 382,79 €	- 92 513,29 €		- 269 268,35 €	- €		120 176,40 €	9,86%		- 48 106,29 €	- 1 587 094,31 €	-123,99%	-878 537,19 €	91,17	329,87	116,36	559,82 €
QABTJM4082	- 732 496,92 €	- 24 701,24 €		- 328 636,52 €	- €		71 038,71 €	9,86%		- 7 742,91 €	- 1 022 538,88 €	-44,31%	-313 981,75 €	300,89	662,09	233,54	360,68 €
QFYTFQ4606	- 1 169 406,49 €	- 92 513,29 €		- 285 083,76 €	- €		107 006,18 €	9,86%		- 48 106,29 €	- 1 488 103,65 €	-110,02%	-779 546,53 €	105,41	342,75	120,90	524,90 €
QOAQEW8478	- 1 006 330,78 €	- 25 949,31 €		- 357 257,57 €	- €		89 882,73 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 300 521,05 €	-83,54%	-591 963,92 €	194,62	353,51	124,70	458,74 €
VNZJXQ6791	- 1 007 280,51 €	- 30 525,59 €		- 226 677,31 €	- €		94 220,22 €	9,86%		- 14 869,17 €	- 1 185 132,35 €	-67,26%	-476 575,22 €	201,20	492,29	173,65	418,04 €
WXPBYE0821	- 740 932,15 €	- 20 957,01 €		- 318 702,34 €	- €		71 695,80 €	9,86%		- 825,91 €	- 1 009 721,62 €	-42,50%	-301 164,49 €	239,84	587,02	207,06	356,16 €
YSWEDJ4383	- 1 103 782,79 €	- 25 949,31 €		- 344 908,28 €	- €		100 496,53 €	9,86%		- 866,12 €	- 1 375 009,97 €	-94,06%	-666 452,85 €	183,51	343,45	121,15	485,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 24 368,40 €**		**- 256 964,68 €**	**- €**			**9,86%**			**- 281 333,08 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**297,71 €**
AVASLC6173	- 576 748,33 €	- 36 692,95 €		- 100 987,34 €	- €		52 844,25 €	9,86%		- 18 605,68 €	- 680 190,04 €	-141,77%	-398 856,96 €	41,29	118,71	125,61	719,78 €
CWQXNK7827	- 352 450,66 €	- 9 859,35 €		- 116 796,86 €	- €		33 449,41 €	9,86%		- 849,21 €	- 446 506,65 €	-58,71%	-165 173,58 €	93,39	214,07	226,52	472,49 €
JYNCMI8642	- 468 940,19 €	- 11 731,46 €		- 128 080,91 €	- €		42 150,35 €	9,86%		- 890,61 €	- 567 492,82 €	-101,72%	-286 159,74 €	73,37	124,88	132,15	600,52 €
LRSHAE4619	- 576 022,33 €	- 38 159,44 €		- 64 583,21 €	- €		53 692,95 €	9,86%		- 22 857,29 €	- 647 929,31 €	-130,31%	-366 596,24 €	41,29	154,58	163,58	685,64 €
MIKGMK3324	- 343 373,46 €	- 10 171,37 €		- 127 198,61 €	- €		32 308,05 €	9,86%		- 890,61 €	- 449 326,00 €	-59,71%	-167 992,92 €	113,33	238,88	252,79	475,48 €
MVQXDW9578	- 433 087,00 €	- 11 731,46 €		- 132 471,82 €	- €		38 717,49 €	9,86%		- 890,61 €	- 539 463,40 €	-91,75%	-258 130,32 €	77,32	128,46	135,94	570,86 €
PJOWUR4289	- 423 748,10 €	- 14 290,01 €		- 101 708,02 €	- €		41 418,10 €	9,86%		- 7 716,70 €	- 506 044,73 €	-79,87%	-224 711,65 €	112,35	235,86	249,58	535,50 €
SLFVGJ4294	- 765 119,54 €	- 28 626,22 €		- 101 188,99 €	- €		77 909,29 €	9,86%		- 18 605,68 €	- 835 631,13 €	-197,03%	-554 298,05 €	41,48	118,87	125,79	884,27 €
TCUUDL0151	- 406 105,66 €	- 12 979,53 €		- 93 496,95 €	- €		38 362,19 €	9,86%		- 6 031,27 €	- 480 251,22 €	-70,71%	-198 918,14 €	89,32	202,72	214,52	508,20 €
TIJFIR5376	- 528 023,27 €	- 36 692,95 €		- 107 851,85 €	- €		48 518,33 €	9,86%		- 18 564,27 €	- 642 614,01 €	-128,42%	-361 280,94 €	47,47	124,30	131,53	680,01 €
VIJGLM0826	- 436 575,50 €	- 10 951,41 €		- 88 146,36 €	- €		39 431,13 €	9,86%		- 890,61 €	- 497 132,75 €	-76,71%	-215 799,67 €	73,98	173,31	183,40	526,07 €
XGVIGL9016	- 390 200,56 €	- 10 639,39 €		- 101 110,30 €	- €		35 510,76 €	9,86%		- 849,21 €	- 467 288,70 €	-66,10%	-185 955,62 €	83,77	189,18	200,19	494,49 €
XYFROQ8198	- 504 148,33 €	- 11 731,46 €		- 123 398,47 €	- €		45 464,30 €	9,86%		- 890,61 €	- 594 704,57 €	-111,39%	-313 371,49 €	69,16	121,07	128,12	629,32 €
YUQDHQ0636	- 462 346,29 €	- 12 355,50 €		- 77 653,04 €	- €		42 158,84 €	9,86%		- 3 547,87 €	- 513 743,86 €	-82,61%	-232 410,79 €	72,26	168,92	178,75	543,64 €
ZQIINX6467	- 557 608,57 €	- 37 004,97 €		- 95 544,32 €	- €		50 610,09 €	9,86%		- 18 605,68 €	- 658 153,45 €	-133,94%	-376 820,37 €	43,10	120,98	128,02	696,46 €
ZWJAVW6592	- 393 921,98 €	- 11 263,43 €		- 144 828,62 €	- €		35 755,23 €	9,86%		- 849,21 €	- 515 108,01 €	-83,10%	-233 774,93 €	87,83	150,34	159,09	545,09 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 089,80 €**		**- 162 358,82 €**	**- €**			**9,86%**			**- 171 448,62 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**405,32 €**
BKXSDV0298	- 243 721,32 €	- 3 558,53 €		- 46 312,90 €	- €		24 619,23 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 270 162,03 €	-57,58%	- 98 713,41 €	37,04	40,31	95,30	638,68 €
BXKBNE7147	- 228 031,11 €	- 3 558,53 €		- 48 507,75 €	- €		22 784,03 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 258 501,86 €	-50,78%	- 87 053,24 €	39,01	42,10	99,52	611,12 €
CFHOSL4866	- 185 944,50 €	- 2 691,81 €		- 37 964,41 €	- €		19 544,71 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 208 244,53 €	-21,46%	- 36 795,91 €	44,23	70,94	167,72	492,30 €
CWGDTQ0910	- 259 117,13 €	- 17 599,37 €		- 35 122,28 €	- €		25 624,10 €	9,86%		- 11 030,21 €	- 297 244,89 €	-73,37%	- 125 796,27 €	28,49	40,18	95,00	702,71 €
DUWLAP8051	- 167 389,98 €	- 2 518,47 €		- 45 511,29 €	- €		17 789,16 €	9,86%		- 1 133,33 €	- 198 763,90 €	-15,93%	- 27 315,28 €	50,59	80,84	191,11	469,89 €
DYMWEN3700	- 192 880,29 €	- 3 298,51 €		- 54 313,41 €	- €		19 612,58 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 232 068,14 €	-35,36%	- 60 619,53 €	45,70	51,32	121,31	548,62 €
DZMKCB5186	- 207 443,54 €	- 2 691,81 €		- 34 077,22 €	- €		21 918,20 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 223 482,88 €	-30,35%	- 52 034,26 €	39,28	64,18	151,72	528,33 €
GUVTZG2432	- 196 168,86 €	- 2 691,81 €		- 40 719,03 €	- €		20 373,79 €	9,86%		- 1 078,11 €	- 220 284,01 €	-28,48%	- 48 835,39 €	47,73	75,74	179,06	520,77 €
HYDCCZ3329	- 284 054,65 €	- 17 426,02 €		- 34 211,18 €	- €		28 719,20 €	9,86%		- 11 030,21 €	- 318 002,86 €	-85,48%	- 146 554,24 €	24,42	36,20	85,57	751,78 €
NQQUQI6748	- 216 173,77 €	- 3 731,87 €		- 48 203,84 €	- €		21 209,23 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 248 088,76 €	-44,70%	- 76 640,14 €	41,99	45,09	106,61	586,50 €
ONYYAL9517	- 183 331,51 €	- 3 298,51 €		- 45 928,53 €	- €		19 540,87 €	9,86%		- 2 664,76 €	- 215 682,45 €	-25,80%	- 44 233,83 €	51,80	82,39	194,77	509,89 €
RWZHXQ3507	- 221 287,62 €	- 3 125,17 €		- 32 087,78 €	- €		22 817,51 €	9,86%		- 1 133,33 €	- 234 816,38 €	-36,96%	- 63 367,77 €	39,27	61,30	144,93	555,12 €
VQPTEF1990	- 233 637,98 €	- 3 125,17 €		- 30 332,35 €	- €		24 106,74 €	9,86%		- 1 188,51 €	- 244 177,28 €	-42,42%	- 72 728,66 €	37,04	58,25	137,70	577,25 €
YSHFXX5148	- 163 879,07 €	- 2 518,47 €		- 47 544,57 €	- €		17 478,02 €	9,86%		- 1 133,33 €	- 197 597,41 €	-15,25%	- 26 148,80 €	53,18	84,38	199,48	467,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 303,15 €**		**- 118 560,10 €**	**- €**			**9,86%**			**- 129 863,25 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**246,89 €**
FJDLLN8821	- 290 707,87 €	- 20 266,00 €		- 16 538,58 €	- €		27 288,13 €	9,86%		- 13 806,81 €	- 314 031,13 €	-141,82%	-184 167,88 €	20,95	**45,08**	85,70	597,02 €
GPKVSN2542	- 250 777,87 €	- 5 583,79 €		- 38 388,50 €	- €		22 716,66 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 273 636,61 €	-110,71%	-143 773,35 €	28,28	**34,57**	65,71	520,22 €
GYJSKZ6510	- 287 325,71 €	- 19 451,28 €		- 32 352,65 €	- €		26 516,71 €	9,86%		- 11 444,80 €	- 324 057,74 €	-149,54%	-194 194,49 €	21,77	**33,29**	63,28	616,08 €
LGMEDP6088	- 186 231,00 €	- 4 543,73 €		- 36 279,75 €	- €		17 772,17 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 210 810,89 €	-62,33%	- 80 947,63 €	36,68	**65,16**	123,87	400,78 €
MCMABX1757	- 176 902,36 €	- 4 543,73 €		- 40 074,57 €	- €		17 039,53 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 206 009,70 €	-58,64%	- 76 146,45 €	41,50	**71,76**	136,43	391,65 €
NDJIWE9618	- 291 111,21 €	- 19 451,28 €		- 31 443,44 €	- €		26 816,64 €	9,86%		- 11 444,80 €	- 326 634,10 €	-151,52%	-196 770,84 €	20,95	**32,55**	61,88	620,98 €
ODSRYQ9875	- 199 875,22 €	- 5 323,77 €		- 47 135,13 €	- €		18 366,98 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 235 570,25 €	-81,40%	-105 706,99 €	37,85	**46,95**	89,27	447,85 €
QJMFIN5662	- 232 411,62 €	- 5 583,79 €		- 41 742,11 €	- €		21 042,09 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 260 298,53 €	-100,44%	-130 435,27 €	31,30	**37,30**	70,91	494,86 €
RDOHEL7901	- 221 839,51 €	- 5 150,43 €		- 27 329,44 €	- €		20 455,06 €	9,86%		- 1 528,58 €	- 235 392,89 €	-81,26%	-105 529,63 €	32,05	**54,07**	102,79	447,51 €
TBWSIB8710	- 274 280,39 €	- 19 451,28 €		- 33 745,91 €	- €		25 095,90 €	9,86%		- 11 444,80 €	- 313 826,49 €	-141,66%	-183 963,23 €	23,03	**34,42**	65,44	596,63 €
VOEVOR6953	- 191 727,16 €	- 5 965,15 €		- 37 477,37 €	- €		18 376,41 €	9,86%		- 3 577,65 €	- 220 370,92 €	-69,69%	- 90 507,67 €	52,36	**89,20**	169,58	418,96 €
WYMUVO9894	- 199 872,20 €	- 4 717,07 €		- 31 207,45 €	- €		18 874,54 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 218 525,28 €	-68,27%	- 88 662,03 €	34,02	**60,12**	114,30	415,45 €
XBBUTN6362	- 227 035,45 €	- 5 323,77 €		- 31 137,27 €	- €		21 705,38 €	9,86%		- 3 004,83 €	- 244 795,94 €	-88,50%	-114 932,69 €	31,05	**57,29**	108,92	465,39 €
XTLDNS0260	- 199 161,94 €	- 5 583,79 €		- 63 485,11 €	- €		17 901,30 €	9,86%		- 1 290,15 €	- 251 619,68 €	-93,76%	-121 756,43 €	50,86	**55,01**	104,58	478,36 €
YZMCNU5885	- 209 800,30 €	- 5 150,43 €		- 46 763,81 €	- €		19 511,89 €	9,86%		- 1 603,10 €	- 243 805,75 €	-87,74%	-113 942,50 €	33,71	**42,85**	81,47	463,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 725,72 €**		**- 175 185,77 €**	**- €**			**9,86%**			**- 187 911,49 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**444,24 €**
AEIRHP8413	- 212 401,53 €	- 3 323,20 €		- 42 459,68 €	- €		21 492,83 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 237 780,67 €	-26,54%	- 49 869,19 €	41,53	**83,72**	197,92	562,13 €
DLWGQG0123	- 162 314,56 €	- 2 595,15 €		- 59 081,03 €	- €		17 261,86 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 207 870,55 €	-10,62%	- 19 959,06 €	52,92	**106,70**	252,25	491,42 €
ESKOFF7882	- 191 689,26 €	- 3 531,21 €		- 69 973,11 €	- €		19 209,42 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 247 125,82 €	-31,51%	- 59 214,33 €	47,66	**70,98**	167,79	584,22 €
GZWGBZ1981	- 186 849,26 €	- 3 323,20 €		- 47 278,37 €	- €		18 717,42 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 219 875,07 €	-17,01%	- 31 963,58 €	47,66	**92,11**	217,75	519,80 €
HYFSUG7192	- 256 731,93 €	- 20 484,22 €		- 56 107,56 €	- €		25 049,98 €	9,86%		- 12 846,52 €	- 321 120,26 €	-70,89%	- 133 208,77 €	31,28	**59,50**	140,67	759,15 €
LCJQDF5174	- 193 965,65 €	- 4 051,24 €		- 46 696,74 €	- €		19 281,46 €	9,86%		- 2 913,17 €	- 228 345,34 €	-21,52%	- 40 433,85 €	50,21	**95,95**	226,83	539,82 €
LRAUXY1368	- 166 536,03 €	- 2 595,15 €		- 57 376,89 €	- €		17 570,21 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 210 026,95 €	-11,77%	- 22 115,47 €	50,75	**103,74**	245,24	496,52 €
LRBZCH9559	- 171 993,08 €	- 2 595,15 €		- 54 250,56 €	- €		18 261,30 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 211 719,17 €	-12,67%	- 23 807,68 €	46,77	**98,29**	232,37	500,52 €
LXXRMO5112	- 291 318,01 €	- 20 484,22 €		- 47 364,62 €	- €		29 066,15 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 343 052,40 €	-82,56%	- 155 140,91 €	23,41	**52,38**	123,83	811,00 €
TPHZXT2282	- 268 808,17 €	- 20 692,23 €		- 46 176,53 €	- €		26 194,59 €	9,86%		- 12 951,71 €	- 322 434,05 €	-71,59%	- 134 522,57 €	27,13	**56,20**	132,87	762,26 €
TZUJSD6383	- 220 063,43 €	- 4 051,24 €		- 60 752,08 €	- €		21 222,06 €	9,86%		- 1 089,10 €	- 264 733,79 €	-40,88%	- 76 822,30 €	42,87	**61,01**	144,24	625,85 €
UGWMQG5539	- 219 313,25 €	- 4 488,07 €		- 63 278,48 €	- €		23 585,69 €	9,86%		- 4 308,17 €	- 267 802,28 €	-42,52%	- 79 890,80 €	49,93	**153,36**	362,56	633,10 €
VVNMDW7668	- 242 918,01 €	- 3 843,23 €		- 61 080,33 €	- €		24 146,18 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 284 837,04 €	-51,58%	- 96 925,55 €	38,38	**56,49**	133,55	673,37 €
WIBWMU6304	- 228 780,64 €	- 3 323,20 €		- 40 492,85 €	- €		23 363,07 €	9,86%		- 1 141,67 €	- 250 375,29 €	-33,24%	- 62 463,80 €	39,02	**80,29**	189,82	591,90 €
XXJNFI0592	- 223 426,25 €	- 3 115,18 €		- 49 710,10 €	- €		22 830,74 €	9,86%		- 868,22 €	- 254 289,01 €	-35,32%	- 66 377,53 €	45,96	**91,55**	216,44	601,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 15 824,42 €**		**- 141 880,90 €**	**- €**			**9,86%**			**- 157 705,32 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**299,82 €**
AFWZRT9157	- 207 827,60 €	- 5 375,30 €		- 46 002,96 €	- €		19 091,60 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 241 661,42 €	-53,24%	- 83 956,10 €	41,38	90,98	172,97	459,43 €
ARJOEA9705	- 259 976,19 €	- 6 103,34 €		- 58 567,89 €	- €		24 366,72 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 301 827,87 €	-91,39%	-144 122,55 €	36,58	61,13	116,22	573,82 €
CETVZU2588	- 306 428,28 €	- 23 513,98 €		- 29 457,95 €	- €		28 777,17 €	9,86%		-16 191,61 €	- 346 814,65 €	-119,91%	-189 109,33 €	21,21	73,13	139,04	659,34 €
GADZTK3989	- 195 727,60 €	- 4 855,27 €		- 50 449,09 €	- €		18 722,60 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 233 856,51 €	-48,29%	- 76 151,19 €	41,38	97,40	185,16	444,59 €
GLDRDO1881	- 364 514,78 €	- 18 369,59 €		- 33 360,30 €	- €		37 140,76 €	9,86%		-13 357,20 €	- 392 461,12 €	-148,86%	-234 755,80 €	21,98	72,57	137,97	746,12 €
GVMYDY0593	- 258 512,28 €	- 5 895,33 €		- 60 697,53 €	- €		23 291,40 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 303 360,90 €	-92,36%	-145 655,58 €	33,71	58,08	110,41	576,73 €
HWZILF8379	- 283 773,62 €	- 22 536,32 €		- 52 772,33 €	- €		26 006,42 €	9,86%		-13 357,20 €	- 346 433,04 €	-119,67%	-188 727,73 €	24,23	57,64	109,58	658,62 €
JRRIOP3932	- 217 122,08 €	- 4 647,26 €		- 55 768,47 €	- €		21 342,26 €	9,86%		- 1 242,96 €	- 257 438,51 €	-63,24%	- 99 733,19 €	43,36	101,87	193,67	489,43 €
JUBVTH1680	- 232 746,64 €	- 5 375,30 €		- 42 358,93 €	- €		21 276,59 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 260 679,05 €	-65,30%	-102 973,73 €	36,75	84,64	160,91	495,59 €
LQZODA0468	- 182 245,40 €	- 4 855,27 €		- 59 227,53 €	- €		17 167,30 €	9,86%		- 1 242,96 €	- 230 403,85 €	-46,10%	- 72 698,53 €	52,55	112,68	214,22	438,03 €
MUEXSW0657	- 246 433,35 €	- 6 311,35 €		- 36 972,27 €	- €		22 605,31 €	9,86%		- 3 246,28 €	- 270 357,95 €	-71,43%	-112 652,63 €	35,62	82,10	156,08	513,99 €
NGYMKP6324	- 183 855,62 €	- 4 855,27 €		- 55 004,59 €	- €		17 566,13 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 227 696,51 €	-44,38%	- 69 991,20 €	47,18	105,33	200,24	432,88 €
PDUZFC5728	- 306 912,28 €	- 22 536,32 €		- 49 420,88 €	- €		28 211,37 €	9,86%		-13 357,20 €	- 364 015,32 €	-130,82%	-206 310,00 €	21,21	54,91	104,39	692,04 €
YBVNNB1405	- 233 142,47 €	- 5 895,33 €		- 65 840,27 €	- €		20 822,77 €	9,86%		- 1 474,77 €	- 285 530,07 €	-81,05%	-127 824,75 €	38,33	62,27	118,38	542,83 €
YUIINF9603	- 212 250,27 €	- 5 583,31 €		- 68 354,58 €	- €		19 401,31 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 268 334,02 €	-70,15%	-110 628,70 €	41,39	71,89	136,68	510,14 €
YZKPAK0893	- 224 180,83 €	- 6 103,34 €		- 63 979,45 €	- €		19 751,85 €	9,86%		- 1 547,16 €	- 276 058,93 €	-75,05%	-118 353,61 €	41,45	65,54	124,60	524,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 52 357,24 €**		**- 228 773,45 €**	**- €**			**9,86%**			**- 281 130,69 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**415,38 €**
ANBPOP6664	- 226 048,63 €	- 3 867,13 €		- 47 983,37 €	- €		23 768,96 €	9,86%		- 2 750,40 €	- 256 880,58 €	8,63%	24 250,12 €	65,74	**98,72**	145,87	379,55 €
BPVYLV0387	- 310 669,68 €	- 18 835,35 €		- 32 933,19 €	- €		30 684,94 €	9,86%		-11 437,56 €	- 343 190,83 €	-22,08%	- 62 060,14 €	20,84	**48,55**	71,74	507,08 €
GOMKEH5470	- 181 278,37 €	- 3 027,08 €		- 67 176,49 €	- €		18 972,15 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 233 727,12 €	16,86%	47 403,57 €	79,58	**119,52**	176,60	345,34 €
GWLFID8448	- 234 264,79 €	- 3 027,08 €		- 54 199,60 €	- €		24 915,00 €	9,86%		- 1 217,33 €	- 267 793,81 €	4,74%	13 336,88 €	63,07	**96,93**	143,21	395,68 €
HHISVX3747	- 258 659,11 €	- 18 035,30 €		- 28 797,91 €	- €		25 922,43 €	9,86%		-11 437,56 €	- 291 007,46 €	-3,51%	- 9 876,76 €	24,61	**63,83**	94,31	429,98 €
KCSVOE9677	- 285 119,67 €	- 18 995,36 €		- 34 939,57 €	- €		27 538,27 €	9,86%		-11 437,56 €	- 322 953,88 €	-14,88%	- 41 823,19 €	23,61	**51,16**	75,59	477,18 €
LLEFQN5530	- 306 201,98 €	- 19 539,39 €		- 21 828,63 €	- €		30 987,71 €	9,86%		-13 981,26 €	- 330 563,56 €	-17,58%	- 49 432,86 €	20,84	**59,89**	88,49	488,42 €
MEYQZT7757	- 219 936,67 €	- 17 427,94 €		- 45 069,57 €	- €		22 935,07 €	9,86%		-11 380,81 €	- 270 879,93 €	3,65%	10 250,77 €	34,81	**89,69**	132,53	400,24 €
SNOTIO9444	- 245 212,74 €	- 4 594,50 €		- 84 755,17 €	- €		24 042,96 €	9,86%		- 1 160,59 €	- 311 680,03 €	-10,87%	- 30 549,34 €	75,58	**74,19**	109,62	460,52 €
TMUYAL5077	- 237 173,79 €	- 18 035,30 €		- 35 361,46 €	- €		23 615,14 €	9,86%		-11 324,00 €	- 278 279,40 €	1,01%	2 851,29 €	32,96	**75,26**	111,20	411,17 €
WNTMKN7540	- 297 850,85 €	- 18 835,35 €		- 34 361,90 €	- €		29 362,68 €	9,86%		-11 437,56 €	- 333 122,98 €	-18,49%	- 51 992,28 €	22,12	**49,72**	73,46	492,20 €
XBLTYV4711	- 282 597,84 €	- 18 035,30 €		- 26 545,16 €	- €		28 672,88 €	9,86%		-11 437,56 €	- 309 942,98 €	-10,25%	- 28 812,29 €	21,74	**59,91**	88,51	457,95 €
XKSFMY6110	- 202 374,64 €	- 3 867,13 €		- 51 786,23 €	- €		21 381,28 €	9,86%		- 2 750,40 €	- 239 397,12 €	14,84%	41 733,57 €	71,50	**106,45**	157,29	353,72 €
XYNXDB5015	- 188 849,84 €	- 3 027,08 €		- 64 093,81 €	- €		19 852,59 €	9,86%		- 1 103,77 €	- 237 221,91 €	15,62%	43 908,78 €	75,66	**114,16**	168,67	350,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 40 691,36 €**		**- 157 934,66 €**	**- €**			**9,86%**			**- 198 626,01 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**377,62 €**
BEIYWQ6333	- 233 154,21 €	- 5 077,78 €		- 38 789,49 €	- €		22 070,23 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 256 548,07 €	-29,16%	- 57 922,06 €	44,77	**69,53**	132,18	487,73 €
CKRCJN3572	- 191 840,15 €	- 5 077,78 €		- 49 316,39 €	- €		18 164,24 €	9,86%		- 1 447,86 €	- 229 517,94 €	-15,55%	- 30 891,93 €	58,16	**87,86**	167,03	436,35 €
GMBJUM1000	- 263 925,01 €	- 20 886,04 €		- 37 261,98 €	- €		23 705,48 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 310 184,59 €	-56,17%	- 111 558,58 €	29,33	**43,49**	82,69	589,70 €
GQDLYL3134	- 289 052,43 €	- 20 886,04 €		- 28 724,05 €	- €		25 990,11 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 324 489,45 €	-63,37%	- 125 863,44 €	21,65	**36,54**	69,46	616,90 €
JLKZNT6532	- 214 613,43 €	- 5 877,82 €		- 63 689,80 €	- €		19 605,79 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 266 172,08 €	-34,01%	- 67 546,07 €	53,84	**56,64**	107,68	506,03 €
LRPNDM9540	- 211 103,20 €	- 5 077,78 €		- 42 819,82 €	- €		19 930,02 €	9,86%		- 1 522,39 €	- 240 593,17 €	-21,13%	- 41 967,16 €	49,89	**76,54**	145,52	457,40 €
RWOLFN7642	- 328 849,58 €	- 22 430,13 €		- 15 887,19 €	- €		30 270,64 €	9,86%		- 15 950,57 €	- 352 846,82 €	-77,64%	- 154 220,81 €	19,16	**44,70**	84,99	670,81 €
SCJIEQ7803	- 253 179,77 €	- 6 485,18 €		- 53 477,40 €	- €		22 387,23 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 292 351,94 €	-47,19%	- 93 725,93 €	46,96	**46,71**	88,81	555,80 €
TDOWFE3129	- 200 608,43 €	- 5 077,78 €		- 44 798,00 €	- €		19 000,09 €	9,86%		- 1 522,39 €	- 233 006,50 €	-17,31%	- 34 380,49 €	52,41	**79,99**	152,07	442,98 €
VZLCBW3225	- 312 402,13 €	- 20 886,04 €		- 25 965,84 €	- €		28 207,75 €	9,86%		- 11 817,05 €	- 342 863,32 €	-72,62%	- 144 237,31 €	19,16	**34,29**	65,19	651,83 €
WOEVOQ2777	- 288 325,31 €	- 21 046,05 €		- 34 584,89 €	- €		27 126,94 €	9,86%		- 11 742,62 €	- 328 571,93 €	-65,42%	- 129 945,92 €	27,70	**42,09**	80,02	624,66 €
WVERVN0726	- 233 035,95 €	- 5 877,82 €		- 57 140,57 €	- €		21 301,49 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 276 349,67 €	-39,13%	- 77 723,66 €	47,95	**51,31**	97,54	525,38 €
XNLHNA5714	- 274 240,60 €	- 6 645,19 €		- 49 424,65 €	- €		24 139,31 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 307 767,94 €	-54,95%	- 109 141,93 €	44,09	**44,19**	84,01	585,11 €
XQGEBG6204	- 271 638,57 €	- 20 886,04 €		- 39 319,54 €	- €		24 293,60 €	9,86%		- 11 429,71 €	- 318 980,26 €	-60,59%	- 120 354,25 €	31,18	**45,17**	85,87	606,43 €
YHPMBN3189	- 247 710,20 €	- 5 685,13 €		- 35 999,03 €	- €		22 547,38 €	9,86%		- 1 596,82 €	- 268 443,81 €	-35,15%	- 69 817,80 €	44,48	**65,43**	124,40	510,35 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-123 373,28 €**		**- 558 287,18 €**	**- €**			**9,86%**			**- 681 660,46 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**237,46 €**
BAVYJD3430	- 748 238,35 €	- 26 639,80 €		- 191 631,67 €	- €		58 906,23 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 908 729,55 €	-33,31%	-227 069,09 €	105,31	294,27	102,51	316,56 €
CIACFF2120	- 580 568,13 €	- 28 470,31 €		- 223 782,50 €	- €		50 545,17 €	9,86%		-12 243,89 €	- 794 519,67 €	-16,56%	-112 859,20 €	199,42	528,06	183,95	276,78 €
COQFZB4213	- 697 129,29 €	- 26 639,80 €		- 200 703,31 €	- €		55 261,65 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 870 336,71 €	-27,68%	-188 676,24 €	113,47	301,66	105,09	303,19 €
CQSTLK9859	- 634 327,75 €	- 23 727,63 €		- 162 057,50 €	- €		52 444,91 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 768 793,92 €	-12,78%	- 87 133,45 €	113,02	355,58	123,87	267,81 €
CQZFOZ3696	- 732 936,36 €	- 31 216,07 €		- 146 724,19 €	- €		61 342,77 €	9,86%		-15 298,01 €	- 864 831,87 €	-26,87%	-183 171,40 €	112,25	351,25	122,36	301,27 €
FMMXXK5454	- 746 766,62 €	- 24 559,68 €		- 149 888,57 €	- €		61 268,15 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 861 072,67 €	-26,32%	-179 412,20 €	101,79	338,65	117,97	299,96 €
HHXPLR4486	- 661 865,85 €	- 23 727,63 €		- 158 332,35 €	- €		54 409,39 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 790 642,39 €	-15,99%	-108 981,93 €	108,28	349,09	121,61	275,42 €
HOAKJD0056	- 795 166,62 €	- 26 639,80 €		- 187 724,79 €	- €		63 728,14 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 946 929,03 €	-38,92%	-265 268,57 €	101,79	291,09	101,40	329,87 €
IVGUBX9533	- 697 193,81 €	- 24 559,68 €		- 152 432,32 €	- €		56 610,76 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 818 701,01 €	-20,10%	-137 040,54 €	105,03	343,08	119,51	285,20 €
NUHIGT1372	-1 053 782,48 €	- 97 114,41 €		- 129 155,60 €	- €		90 775,54 €	9,86%		- 59 703,76 €	-1 248 980,71 €	-83,23%	-567 320,25 €	72,32	336,96	117,38	435,09 €
PDIEKO2259	- 967 196,44 €	- 12 276,20 €		- 226 956,82 €	- €		95 997,95 €	9,86%		-12 191,60 €	-1 122 623,10 €	-64,69%	-440 962,64 €	243,86	553,17	192,70	391,07 €
TPMUDW8850	- 595 423,71 €	- 23 727,63 €		- 176 919,67 €	- €		48 604,56 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 748 592,40 €	-9,82%	- 66 931,93 €	131,93	381,46	132,88	260,78 €
UEROUF7835	- 996 649,45 €	- 10 861,71 €		- 234 227,92 €	- €		98 061,10 €	9,86%		- 7 939,98 €	-1 151 617,96 €	-68,94%	-469 957,50 €	209,11	485,51	169,13	401,17 €
VPREXN7560	- 563 814,41 €	- 21 647,50 €		- 198 769,17 €	- €		49 160,91 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 736 143,85 €	-7,99%	- 54 483,38 €	123,87	411,08	143,20	256,44 €
WIVMNT4937	- 529 189,02 €	- 21 647,50 €		- 216 574,83 €	- €		45 613,05 €	9,86%		- 1 125,96 €	- 722 924,25 €	-6,05%	- 41 263,79 €	146,52	442,08	154,00	251,83 €
YUWYWJ8327	- 696 374,37 €	- 25 391,73 €		- 224 737,91 €	- €		56 843,96 €	9,86%		- 1 073,68 €	- 890 733,71 €	-30,67%	-209 073,25 €	114,00	343,19	119,55	310,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 72 537,88 €**		**- 433 833,77 €**	**- €**			**9,86%**			**- 506 371,65 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**300,02 €**
DPVYQE9414	- 691 940,68 €	- 64 930,88 €		- 93 012,12 €	- €		59 459,11 €	9,86%		- 37 088,22 €	- 827 512,80 €	-63,42%	- 321 141,15 €	65,11	**240,28**	142,36	490,29 €
ELDAKR3771	- 687 082,89 €	- 62 584,50 €		- 128 948,38 €	- €		57 941,29 €	9,86%		- 30 285,64 €	- 850 960,12 €	-68,05%	- 344 588,47 €	65,11	**204,71**	121,29	504,18 €
JERSCS8244	- 522 094,62 €	- 23 145,35 €		- 188 310,77 €	- €		41 389,66 €	9,86%		- 1 761,07 €	- 693 922,16 €	-37,04%	- 187 550,51 €	133,31	**238,11**	141,08	411,14 €
LERAZR9387	- 403 429,69 €	- 19 588,34 €		- 165 518,35 €	- €		34 913,03 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 555 474,63 €	-9,70%	- 49 102,97 €	132,98	**326,41**	193,39	329,11 €
MVBLCN1141	- 570 922,89 €	- 22 646,12 €		- 162 142,27 €	- €		46 133,37 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 711 519,45 €	-40,51%	- 205 147,79 €	105,63	**212,66**	126,00	421,57 €
NCZCNG1283	- 429 007,01 €	- 20 898,82 €		- 149 560,33 €	- €		35 220,35 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 566 097,08 €	-11,79%	- 59 725,43 €	135,10	**303,89**	180,05	335,41 €
NMEWYR2804	- 482 444,37 €	- 23 145,35 €		- 120 995,29 €	- €		40 532,37 €	9,86%		- 6 193,15 €	- 592 245,79 €	-16,96%	- 85 874,13 €	117,68	**276,75**	163,97	350,90 €
ODVQBJ5507	- 544 358,97 €	- 23 145,35 €		- 113 711,61 €	- €		45 431,73 €	9,86%		- 6 193,15 €	- 641 977,35 €	-26,78%	- 135 605,69 €	106,64	**261,94**	155,20	380,36 €
QCRLMT0492	- 515 091,68 €	- 20 898,82 €		- 129 101,23 €	- €		42 910,04 €	9,86%		- 1 941,54 €	- 624 123,23 €	-23,25%	- 117 751,58 €	109,06	**268,27**	158,94	369,79 €
QRVCVJ6654	- 381 506,95 €	- 19 588,34 €		- 176 826,41 €	- €		33 106,70 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 546 666,27 €	-7,96%	- 40 294,62 €	147,37	**346,10**	205,06	323,89 €
RLMLOW2318	- 461 836,68 €	- 20 898,82 €		- 150 968,78 €	- €		37 801,24 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 597 754,30 €	-18,05%	- 91 382,65 €	136,89	**306,34**	181,50	354,16 €
RQWVPF6746	- 387 854,96 €	- 23 182,79 €		- 185 108,35 €	- €		33 956,60 €	9,86%		- 8 274,86 €	- 570 464,36 €	-12,66%	- 64 092,70 €	196,87	**428,81**	254,06	337,99 €
TTVUTA3157	- 643 088,89 €	- 62 584,50 €		- 137 793,56 €	- €		54 587,22 €	9,86%		- 30 285,64 €	- 819 165,37 €	-61,77%	- 312 793,72 €	73,07	**211,91**	125,56	485,35 €
ULNCEZ5186	- 498 858,97 €	- 22 646,12 €		- 179 526,30 €	- €		39 972,36 €	9,86%		- 1 851,27 €	- 662 910,29 €	-30,91%	- 156 538,64 €	121,28	**226,82**	134,39	392,77 €
WIGFDG5404	- 554 928,45 €	- 23 145,35 €		- 173 354,92 €	- €		44 029,90 €	9,86%		- 1 761,07 €	- 709 159,89 €	-40,05%	- 202 788,24 €	119,85	**225,93**	133,86	420,17 €
WMJIBE5918	- 694 984,63 €	- 63 083,73 €		- 137 752,36 €	- €		58 018,86 €	9,86%		- 29 906,61 €	- 867 708,47 €	-71,36%	- 361 336,82 €	77,17	**216,01**	127,99	514,11 €
YGFTLB7002	- 928 256,70 €	- 46 492,56 €		- 166 264,20 €	- €		93 419,60 €	9,86%		- 30 105,17 €	- 1 077 699,04 €	-112,83%	- 571 327,39 €	98,70	**235,11**	139,30	638,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 190 627,97 €	- 5 928,25 €		- 10 239,74 €	- €		7 850,71 €	9,86%		- 6 140,20 €	- 205 085,46 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 314,65 €
EMSLLK7598	- 171 004,28 €	- 2 567,88 €		- 5 811,67 €	- €		6 948,66 €	9,86%		- 2 226,00 €	- 174 661,16 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	1 119,62 €
FBHDTZ2524	- 186 399,20 €	- 4 224,03 €		- 6 780,45 €	- €		7 396,15 €	9,86%		- 3 402,07 €	- 193 409,60 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 239,81 €
HIHSLG8143	- 174 645,57 €	- 2 567,88 €		- 5 538,34 €	- €		7 087,79 €	9,86%		- 2 524,47 €	- 178 188,47 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	1 142,23 €
JGHAZX3510	- 213 306,46 €	- 4 210,67 €		- 11 049,47 €	- €		9 016,07 €	9,86%		- 5 497,43 €	- 225 047,95 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 442,62 €
JKWSFH4515	- 163 150,51 €	- 3 827,77 €		- 9 383,39 €	- €		6 755,83 €	9,86%		- 2 727,07 €	- 172 332,90 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	1 104,70 €
JUCROO5853	- 178 828,93 €	- 3 872,03 €		- 9 477,90 €	- €		7 288,88 €	9,86%		- 4 253,58 €	- 189 143,56 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 212,46 €
KCGHAY7278	- 167 448,17 €	- 2 567,88 €		- 6 232,50 €	- €		6 854,20 €	9,86%		- 2 226,00 €	- 171 620,35 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	1 100,13 €
LEYILH9862	- 160 718,05 €	- 2 452,47 €		- 7 541,60 €	- €		6 568,90 €	9,86%		- 1 944,46 €	- 166 087,68 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	1 064,66 €
MNNKMV3046	- 156 603,83 €	- 2 452,47 €		- 8 637,78 €	- €		6 452,45 €	9,86%		- 1 807,57 €	- 163 049,20 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	1 045,19 €
MNXFJO4387	- 185 123,83 €	- 3 958,59 €		- 14 613,58 €	- €		7 772,96 €	9,86%		- 3 321,08 €	- 199 244,12 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 277,21 €
OBPYZQ9140	- 177 784,51 €	- 2 458,24 €		- 19 942,10 €	- €		7 448,48 €	9,86%		- 2 212,56 €	- 194 948,93 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 249,67 €
OSEJVP6504	- 169 910,87 €	- 3 872,03 €		- 11 085,18 €	- €		7 062,25 €	9,86%		- 3 979,06 €	- 181 784,89 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	1 165,29 €
PFIMLO9290	- 177 865,46 €	- 4 214,40 €		- 7 130,80 €	- €		7 228,44 €	9,86%		- 4 262,11 €	- 186 244,33 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	1 193,87 €
QIISYW1624	- 193 109,00 €	- 5 666,67 €		- 8 605,12 €	- €		7 944,51 €	9,86%		- 5 641,52 €	- 205 077,81 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 314,60 €
RIBHAI6781	- 209 071,46 €	- 2 594,91 €		- 11 316,06 €	- €		8 763,92 €	9,86%		- 4 211,90 €	- 218 430,41 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 400,19 €
RRRGHF7481	- 153 367,08 €	- 2 327,42 €		- 11 548,52 €	- €		6 275,18 €	9,86%		- 1 164,75 €	- 162 132,60 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	1 039,31 €
UUHWWF8304	- 187 903,93 €	- 3 843,17 €		- 15 270,38 €	- €		7 829,20 €	9,86%		- 3 612,91 €	- 202 801,19 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 300,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 1 017 801,37 €	- 41 135,51 €		- 148 795,88 €	- €		36 048,08 €	9,86%		- 29 856,37 €	- 1 201 541,05 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	560,42 €
FTEHSK2080	- 1 055 892,08 €	- 40 200,67 €		- 140 348,20 €	- €		36 990,60 €	9,86%		- 30 032,58 €	- 1 229 482,93 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	573,45 €
GDNMPS0809	- 1 066 131,34 €	- 39 623,62 €		- 216 246,40 €	- €		37 852,95 €	9,86%		- 24 569,26 €	- 1 308 717,66 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	610,41 €
GGNAAS3268	- 1 082 809,68 €	- 18 849,57 €		- 269 573,27 €	- €		37 627,05 €	9,86%		- 8 506,75 €	- 1 342 112,22 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	625,99 €
IHTSLW1483	- 1 062 969,41 €	- 43 316,78 €		- 229 502,16 €	- €		38 467,38 €	9,86%		- 34 148,30 €	- 1 331 469,26 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	621,02 €
IHWIOK2861	- 1 233 560,01 €	- 53 347,93 €		- 197 322,30 €	- €		44 019,71 €	9,86%		- 39 162,48 €	- 1 479 373,02 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	690,01 €
MHPVTF2796	- 974 114,54 €	- 20 236,41 €		- 175 998,12 €	- €		33 338,13 €	9,86%		- 13 775,78 €	- 1 150 786,72 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	536,75 €
OIOWFD1166	- 1 223 356,08 €	- 54 523,22 €		- 171 597,76 €	- €		43 380,93 €	9,86%		- 42 900,26 €	- 1 448 996,39 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	675,84 €
ORXPTT3492	- 1 036 072,67 €	- 41 010,46 €		- 154 994,07 €	- €		36 639,48 €	9,86%		- 29 608,97 €	- 1 225 046,69 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	571,38 €
PXIIEQ5828	- 1 101 639,22 €	- 39 623,62 €		- 208 428,19 €	- €		39 953,88 €	9,86%		- 25 929,94 €	- 1 335 667,09 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	622,98 €
RAOXGG7812	- 1 029 468,53 €	- 40 200,67 €		- 146 397,14 €	- €		36 686,25 €	9,86%		- 28 643,83 €	- 1 208 023,92 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	563,44 €
SEODVF1411	- 1 043 042,63 €	- 39 613,98 €		- 184 038,05 €	- €		36 522,64 €	9,86%		- 25 718,53 €	- 1 255 890,55 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	585,77 €
SQSRFX1618	- 1 199 882,08 €	- 39 623,62 €		- 199 380,04 €	- €		41 983,28 €	9,86%		- 28 393,46 €	- 1 425 295,92 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	664,78 €
TZNEIM9186	- 1 091 607,08 €	- 41 010,46 €		- 145 657,04 €	- €		38 675,41 €	9,86%		- 33 495,06 €	- 1 273 094,22 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	593,79 €
VONTRB0607	- 1 038 054,43 €	- 18 849,57 €		- 263 484,18 €	- €		35 948,98 €	9,86%		- 8 674,18 €	- 1 293 113,39 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	603,13 €
WAUSJH2940	- 1 011 519,89 €	- 20 236,41 €		- 195 402,59 €	- €		35 456,68 €	9,86%		- 14 386,63 €	- 1 206 088,85 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	562,54 €
WXGBUK8448	- 1 155 071,94 €	- 39 623,62 €		- 201 201,56 €	- €		41 430,96 €	9,86%		- 26 542,98 €	- 1 381 009,14 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	644,13 €
ZBPPIA6919	- 997 036,83 €	- 19 301,58 €		- 171 270,22 €	- €		33 954,47 €	9,86%		- 11 159,19 €	- 1 164 813,34 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	543,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 479 915,94 €	- 7 768,57 €		- 17 549,94 €	- €		50 583,10 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 459 218,57 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	956,71 €
ARTKWD9327	- 423 292,05 €	- 6 988,52 €		- 29 522,42 €	- €		47 655,92 €	9,86%		- 4 547,00 €	- 416 694,07 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	868,11 €
AZFFOL3328	- 565 715,47 €	- 29 426,82 €		- 13 401,99 €	- €		60 421,32 €	9,86%		- 23 749,95 €	- 571 872,91 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 191,40 €
CGYLTW4405	- 419 454,05 €	- 6 083,67 €		- 31 923,77 €	- €		47 394,29 €	9,86%		- 2 812,34 €	- 412 879,53 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	860,17 €
GVPJZK7139	- 523 257,19 €	- 20 093,30 €		- 24 208,05 €	- €		53 030,33 €	9,86%		- 9 291,24 €	- 523 819,46 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	1 091,29 €
HNSZSP9897	- 476 641,35 €	- 7 518,95 €		- 23 035,41 €	- €		52 306,71 €	9,86%		- 4 032,16 €	- 458 921,17 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	956,09 €
IUXDQQ7652	- 447 925,61 €	- 7 768,57 €		- 21 302,01 €	- €		47 959,60 €	9,86%		- 4 547,00 €	- 433 583,58 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	903,30 €
KKBKSJ4083	- 539 856,36 €	- 7 612,56 €		- 33 678,50 €	- €		55 715,70 €	9,86%		- 413,49 €	- 525 845,21 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	1 095,51 €
MDZBEB1980	- 500 130,19 €	- 7 612,56 €		- 29 931,18 €	- €		50 485,17 €	9,86%		- 433,70 €	- 487 622,46 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	1 015,88 €
NLJVFL5908	- 470 332,23 €	- 19 469,27 €		- 23 620,75 €	- €		51 997,71 €	9,86%		- 13 404,53 €	- 474 829,08 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	989,23 €
QOSOPE9210	- 515 936,07 €	- 7 612,56 €		- 27 756,89 €	- €		51 668,70 €	9,86%		- 433,70 €	- 500 070,53 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	1 041,81 €
RTOHWV9988	- 486 844,79 €	- 8 319,80 €		- 22 226,44 €	- €		51 362,60 €	9,86%		- 3 700,06 €	- 469 728,49 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	978,60 €
UZVIDG1437	- 436 021,61 €	- 6 988,52 €		- 26 611,19 €	- €		48 769,32 €	9,86%		- 4 547,00 €	- 425 399,01 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	886,25 €
VMBEOG9010	- 468 075,67 €	- 7 664,56 €		- 27 223,67 €	- €		48 524,19 €	9,86%		- 2 460,00 €	- 456 899,71 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	951,87 €
VUCCBN0872	- 476 390,82 €	- 7 612,56 €		- 37 320,89 €	- €		48 454,10 €	9,86%		- 433,70 €	- 473 303,88 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	986,05 €
WDAKFQ4866	- 546 791,07 €	- 20 093,30 €		- 21 356,78 €	- €		54 694,47 €	9,86%		- 9 291,24 €	- 542 837,91 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	1 130,91 €
WJKXGX9306	- 459 366,32 €	- 6 988,52 €		- 22 525,41 €	- €		49 827,26 €	9,86%		- 4 567,22 €	- 443 620,21 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	924,21 €
XTBDKB2671	- 467 062,25 €	- 9 249,62 €		- 22 922,98 €	- €		52 148,24 €	9,86%		- 9 515,24 €	- 456 601,85 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	951,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 488 428,09 €	- 59 556,42 €		- 94 116,13 €	- €		59 989,79 €	9,86%		- 41 565,77 €	- 1 623 676,63 €	#N/A	#N/A	55,43	**111,71**	90,09	1 309,42 €
ITJDXA3273	- 1 456 756,45 €	- 60 710,54 €		- 78 105,90 €	- €		58 493,38 €	9,86%		- 47 075,83 €	- 1 584 155,34 €	#N/A	#N/A	49,96	**107,47**	86,67	1 277,54 €
LNCUQA0500	- 1 384 075,04 €	- 60 941,36 €		- 68 159,19 €	- €		55 070,67 €	9,86%		- 48 288,92 €	- 1 506 393,84 €	#N/A	#N/A	57,92	**139,17**	112,23	1 214,83 €
MBPAPN5127	- 1 368 865,04 €	- 60 941,36 €		- 70 701,34 €	- €		54 452,74 €	9,86%		- 47 585,74 €	- 1 493 640,73 €	#N/A	#N/A	61,40	**143,83**	115,99	1 204,55 €
OJDBKP7582	- 1 590 284,07 €	- 63 965,14 €		- 48 029,44 €	- €		63 433,93 €	9,86%		- 56 195,79 €	- 1 695 040,51 €	#N/A	#N/A	45,06	**127,35**	102,70	1 366,97 €
PETXPM3685	- 1 321 253,87 €	- 59 210,19 €		- 95 124,24 €	- €		52 736,26 €	9,86%		- 44 233,43 €	- 1 467 085,47 €	#N/A	#N/A	64,48	**176,77**	142,56	1 183,13 €
PFQEBT5459	- 1 649 484,28 €	- 60 710,54 €		- 73 109,40 €	- €		64 779,48 €	9,86%		- 47 779,01 €	- 1 766 303,75 €	#N/A	#N/A	45,91	**103,80**	83,71	1 424,44 €
QMPVUE7920	- 1 400 802,85 €	- 60 941,36 €		- 64 055,62 €	- €		55 864,84 €	9,86%		- 49 891,14 €	- 1 519 826,13 €	#N/A	#N/A	52,32	**131,65**	106,17	1 225,67 €
RBLWAC5668	- 1 372 812,36 €	- 59 556,42 €		- 107 769,19 €	- €		55 367,63 €	9,86%		- 43 304,17 €	- 1 528 074,51 €	#N/A	#N/A	66,50	**121,73**	98,17	1 232,32 €
RWHHPV8834	- 1 356 074,77 €	- 62 961,06 €		- 71 752,38 €	- €		55 435,24 €	9,86%		- 53 145,67 €	- 1 488 498,65 €	#N/A	#N/A	68,07	**156,09**	125,88	1 200,40 €
SQVLVN1205	- 1 302 320,66 €	- 61 229,89 €		- 102 362,77 €	- €		51 792,25 €	9,86%		- 47 566,17 €	- 1 461 687,24 €	#N/A	#N/A	79,61	**200,37**	161,59	1 178,78 €
SSEQAF4221	- 1 324 584,32 €	- 59 210,19 €		- 109 064,26 €	- €		52 594,63 €	9,86%		- 42 336,63 €	- 1 482 600,76 €	#N/A	#N/A	83,54	**202,30**	163,15	1 195,65 €
STHCCE7945	- 1 483 171,78 €	- 59 556,42 €		- 84 028,72 €	- €		59 975,59 €	9,86%		- 45 441,15 €	- 1 612 222,48 €	#N/A	#N/A	47,25	**104,30**	84,12	1 300,18 €
TGDBIV7149	- 1 319 358,96 €	- 59 210,19 €		- 108 400,23 €	- €		53 400,55 €	9,86%		- 44 188,83 €	- 1 477 757,66 €	#N/A	#N/A	82,63	**201,09**	162,17	1 191,74 €
TQQJZV1276	- 1 493 038,37 €	- 60 710,54 €		- 118 304,31 €	- €		58 668,81 €	9,86%		- 42 595,53 €	- 1 655 979,94 €	#N/A	#N/A	82,56	**136,98**	110,47	1 335,47 €
UOLPPD0203	- 1 452 276,57 €	- 65 984,84 €		- 60 489,02 €	- €		59 591,79 €	9,86%		- 56 732,96 €	- 1 575 891,60 €	#N/A	#N/A	62,97	**153,27**	123,60	1 270,88 €
VVKINZ9679	- 1 508 438,17 €	- 59 556,42 €		- 81 336,55 €	- €		59 256,70 €	9,86%		- 46 338,13 €	- 1 636 412,58 €	#N/A	#N/A	45,06	**102,33**	82,52	1 319,69 €
WPFWTK1688	- 1 421 603,05 €	- 59 556,42 €		- 89 404,17 €	- €		56 860,22 €	9,86%		- 44 861,28 €	- 1 558 564,71 €	#N/A	#N/A	51,61	**108,25**	87,30	1 256,91 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 658 482,46 €	- 49 587,57 €		- 61 206,13 €	- €		25 552,31 €	9,86%		- 44 771,46 €	- 788 495,31 €	#N/A	#N/A	38,07	138,93	192,96	1 095,13 €
AXBXDY4285	- 716 297,44 €	- 51 087,92 €		- 51 411,99 €	- €		28 438,62 €	9,86%		- 46 296,79 €	- 836 655,51 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	1 162,02 €
BAIBBT2287	- 665 420,89 €	- 47 106,23 €		- 75 810,78 €	- €		26 315,52 €	9,86%		- 37 683,20 €	- 799 705,58 €	#N/A	#N/A	32,28	114,83	159,49	1 110,70 €
CWQXDV2407	- 594 179,08 €	- 48 144,93 €		- 79 025,23 €	- €		22 995,73 €	9,86%		- 41 280,11 €	- 739 633,63 €	#N/A	#N/A	35,65	161,16	223,83	1 027,27 €
EGTZDF1850	- 586 954,42 €	- 46 644,58 €		- 84 481,73 €	- €		22 993,42 €	9,86%		- 37 542,02 €	- 732 629,33 €	#N/A	#N/A	39,48	163,98	227,75	1 017,54 €
HVPRDD7276	- 612 855,72 €	- 49 587,57 €		- 62 884,13 €	- €		24 172,99 €	9,86%		- 44 600,60 €	- 745 755,04 €	#N/A	#N/A	40,36	142,01	197,23	1 035,77 €
IMGFMA5330	- 656 741,00 €	- 47 106,23 €		- 76 570,65 €	- €		25 997,74 €	9,86%		- 37 525,90 €	- 791 946,04 €	#N/A	#N/A	32,90	115,39	160,27	1 099,93 €
LUMLIT7647	- 666 489,59 €	- 51 145,63 €		- 58 293,75 €	- €		25 821,41 €	9,86%		- 47 410,50 €	- 797 518,05 €	#N/A	#N/A	35,66	139,42	193,64	1 107,66 €
LVKOBU3154	- 676 831,78 €	- 47 106,23 €		- 82 224,65 €	- €		26 228,47 €	9,86%		- 36 500,03 €	- 816 434,23 €	#N/A	#N/A	37,49	119,54	166,03	1 133,94 €
NQUXHG8547	- 690 887,44 €	- 47 106,23 €		- 74 671,03 €	- €		26 925,70 €	9,86%		- 37 697,84 €	- 823 436,84 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	1 143,66 €
OTEHDI0432	- 636 806,85 €	- 47 106,23 €		- 82 399,78 €	- €		25 532,36 €	9,86%		- 37 140,28 €	- 777 920,78 €	#N/A	#N/A	37,63	119,67	166,21	1 080,45 €
QOJJKH3637	- 602 802,64 €	- 46 644,58 €		- 80 455,58 €	- €		23 325,21 €	9,86%		- 37 621,94 €	- 744 199,54 €	#N/A	#N/A	33,98	156,61	217,51	1 033,61 €
SPUPTV6765	- 629 861,51 €	- 48 087,23 €		- 61 245,37 €	- €		24 800,21 €	9,86%		- 40 846,80 €	- 755 240,71 €	#N/A	#N/A	34,49	131,84	183,11	1 048,95 €
THVFDP3659	- 646 777,75 €	- 48 087,23 €		- 60 050,06 €	- €		25 117,16 €	9,86%		- 40 036,43 €	- 769 834,31 €	#N/A	#N/A	32,86	129,65	180,07	1 069,21 €
ZNMNRI9132	- 638 050,90 €	- 48 087,23 €		- 60 812,73 €	- €		24 878,31 €	9,86%		- 40 442,99 €	- 762 515,54 €	#N/A	#N/A	33,90	131,05	182,01	1 059,05 €
ZPFGZG8156	- 689 082,94 €	- 47 106,23 €		- 74 800,40 €	- €		26 839,75 €	9,86%		- 37 525,90 €	- 821 675,72 €	#N/A	#N/A	31,46	114,09	158,46	1 141,22 €
ZQQNNM4722	- 622 370,60 €	- 48 087,23 €		- 64 007,69 €	- €		24 891,67 €	9,86%		- 40 632,48 €	- 750 206,33 €	#N/A	#N/A	38,27	136,90	190,14	1 041,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 477 908,47 €	- 23 089,38 €		- 83 273,33 €	- €		49 782,65 €	9,86%		- 12 745,81 €	- 547 234,34 €	#N/A	#N/A	31,32	**105,82**	195,96	1 013,40 €
DYRKTX4611	- 470 269,00 €	- 23 245,39 €		- 51 379,93 €	- €		50 145,01 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 511 280,55 €	#N/A	#N/A	22,21	**118,54**	219,52	946,82 €
EJJCIE3237	- 486 611,15 €	- 23 297,39 €		- 62 869,78 €	- €		50 640,34 €	9,86%		- 14 817,43 €	- 536 955,41 €	#N/A	#N/A	21,83	**106,73**	197,65	994,36 €
HBYLED3394	- 432 715,39 €	- 22 725,36 €		- 63 766,04 €	- €		47 063,39 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 488 674,63 €	#N/A	#N/A	30,20	**139,52**	258,36	904,95 €
HRQAMP6575	- 424 508,74 €	- 22 725,36 €		- 68 932,72 €	- €		46 151,41 €	9,86%		- 16 346,56 €	- 486 361,97 €	#N/A	#N/A	38,04	**150,02**	277,81	900,67 €
KKLYMB2628	- 477 580,12 €	- 23 297,39 €		- 64 677,44 €	- €		49 739,17 €	9,86%		- 14 759,73 €	- 530 575,51 €	#N/A	#N/A	24,57	**110,40**	204,45	982,55 €
LYSTHP5685	- 459 835,52 €	- 23 245,39 €		- 53 267,34 €	- €		49 084,76 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 503 852,41 €	#N/A	#N/A	25,07	**122,38**	226,63	933,06 €
MYPTUC4970	- 451 019,02 €	- 23 245,39 €		- 55 415,29 €	- €		48 165,61 €	9,86%		- 16 531,23 €	- 498 045,33 €	#N/A	#N/A	28,33	**126,74**	234,71	922,31 €
MYUUBO9890	- 484 425,97 €	- 23 089,38 €		- 76 816,92 €	- €		49 567,11 €	9,86%		- 12 988,22 €	- 547 753,38 €	#N/A	#N/A	25,51	**100,56**	186,22	1 014,36 €
OQWDGT5574	- 514 547,15 €	- 24 639,07 €		- 59 745,95 €	- €		53 849,47 €	9,86%		- 22 966,35 €	- 568 049,06 €	#N/A	#N/A	17,88	**103,30**	191,30	1 051,94 €
PRSYJQ9941	- 470 462,93 €	- 24 587,07 €		- 51 816,17 €	- €		50 739,44 €	9,86%		- 24 680,16 €	- 520 806,89 €	#N/A	#N/A	23,92	**123,34**	228,40	964,46 €
QZTNYI2721	- 487 918,28 €	- 23 245,39 €		- 49 184,40 €	- €		51 374,46 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 525 562,55 €	#N/A	#N/A	18,88	**114,08**	211,26	973,26 €
UAFRDO7989	- 523 501,15 €	- 23 089,38 €		- 68 343,06 €	- €		52 238,18 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 575 741,33 €	#N/A	#N/A	17,88	**93,66**	173,44	1 066,19 €
WLAASE2581	- 434 764,08 €	- 23 245,39 €		- 64 111,75 €	- €		44 038,87 €	9,86%		- 16 588,93 €	- 494 671,29 €	#N/A	#N/A	41,52	**144,42**	267,44	916,06 €
WRMRNZ0815	- 440 549,13 €	- 22 725,36 €		- 63 561,86 €	- €		47 154,55 €	9,86%		- 16 346,56 €	- 496 028,35 €	#N/A	#N/A	29,89	**139,10**	257,60	918,57 €
XSCNKV0641	- 480 547,42 €	- 23 297,39 €		- 65 627,82 €	- €		50 006,70 €	9,86%		- 14 517,32 €	- 533 983,25 €	#N/A	#N/A	26,01	**112,34**	208,03	988,86 €
YDVDFL0355	- 505 543,41 €	- 23 089,38 €		- 71 071,40 €	- €		51 045,49 €	9,86%		- 13 045,92 €	- 561 704,62 €	#N/A	#N/A	20,34	**95,88**	177,56	1 040,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 587 517,46 €	- 40 380,15 €		- 487 608,08 €	- €		163 492,03 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 971 548,46 €	#N/A	#N/A	95,14	**1075,30**	339,42	622,33 €
DDTYUW5041	- 1 704 528,74 €	- 42 949,10 €		- 698 908,10 €	- €		176 576,21 €	9,86%		- 24 493,95 €	- 2 294 303,68 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	724,21 €
EISLEA7324	- 1 657 765,54 €	- 40 380,15 €		- 483 933,08 €	- €		168 809,08 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 2 032 804,48 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	641,67 €
FIWIDR6117	- 1 650 263,54 €	- 41 389,01 €		- 738 286,52 €	- €		170 986,16 €	9,86%		- 24 493,95 €	- 2 283 446,86 €	#N/A	#N/A	89,56	**864,21**	272,79	720,78 €
GNXVWA5554	- 1 478 216,53 €	- 40 120,13 €		- 715 523,36 €	- €		152 548,41 €	9,86%		- 17 172,78 €	- 2 098 484,40 €	#N/A	#N/A	110,81	**886,71**	279,90	662,40 €
HCETUN5958	- 1 469 424,78 €	- 40 380,15 €		- 494 339,81 €	- €		153 674,18 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 870 005,34 €	#N/A	#N/A	105,35	**1088,98**	343,74	590,28 €
IJAOAG8605	- 1 383 491,77 €	- 39 568,90 €		- 537 982,47 €	- €		149 065,09 €	9,86%		- 20 881,75 €	- 1 832 859,80 €	#N/A	#N/A	142,37	**1165,49**	367,90	578,55 €
ITAGGQ8144	- 1 949 894,77 €	- 29 157,61 €		- 700 055,75 €	- €		213 054,47 €	9,86%		- 24 493,95 €	- 2 490 547,61 €	#N/A	#N/A	91,39	**870,20**	274,68	786,16 €
MJIXHI8239	- 1 436 119,87 €	- 39 218,76 €		- 799 163,99 €	- €		151 391,48 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 137 921,92 €	#N/A	#N/A	132,59	**871,75**	275,17	674,85 €
MKJHMU8709	- 1 545 975,95 €	- 39 218,76 €		- 781 349,60 €	- €		160 788,19 €	9,86%		- 14 740,52 €	- 2 220 496,65 €	#N/A	#N/A	116,56	**857,24**	270,59	700,91 €
MZTPHT9085	- 1 375 175,92 €	- 38 875,54 €		- 545 558,21 €	- €		149 530,38 €	9,86%		- 20 881,75 €	- 1 830 961,04 €	#N/A	#N/A	139,48	**1174,87**	370,86	577,95 €
PFARJE9040	- 1 529 695,17 €	- 40 380,15 €		- 489 927,94 €	- €		157 852,94 €	9,86%		- 19 534,79 €	- 1 921 685,11 €	#N/A	#N/A	98,66	**1080,01**	340,91	606,59 €
PJWITU3898	- 1 610 401,06 €	- 39 912,12 €		- 753 372,59 €	- €		164 237,17 €	9,86%		- 14 740,52 €	- 2 254 189,12 €	#N/A	#N/A	99,83	**828,55**	261,54	711,55 €
PWVDHP0483	- 1 425 680,85 €	- 40 175,62 €		- 739 590,11 €	- €		151 627,01 €	9,86%		- 18 519,74 €	- 2 072 339,31 €	#N/A	#N/A	139,20	**952,82**	300,76	654,15 €
STEWNF8209	- 1 649 295,54 €	- 38 352,03 €		- 781 345,50 €	- €		167 394,59 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 316 409,26 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	731,19 €
TMUZWL4890	- 1 491 726,30 €	- 39 912,12 €		- 761 838,90 €	- €		153 547,92 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 154 740,17 €	#N/A	#N/A	107,45	**835,45**	263,72	680,16 €
YAXHPB4577	- 1 552 528,97 €	- 38 352,03 €		- 788 761,36 €	- €		161 389,64 €	9,86%		- 14 810,77 €	- 2 233 063,49 €	#N/A	#N/A	96,24	**821,94**	259,45	704,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 493 518,62 €	- 23 089,38 €		- 55 705,57 €	- €		48 671,12 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 536 977,12 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	948,72 €
BUHEJU3560	- 465 228,62 €	- 23 453,40 €		- 35 869,16 €	- €		48 128,19 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 493 300,66 €	#N/A	#N/A	18,30	**89,68**	158,44	871,56 €
CCPIBV1126	- 489 404,62 €	- 24 847,08 €		- 41 831,37 €	- €		50 528,40 €	9,86%		- 23 255,10 €	- 528 809,77 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	934,29 €
CJYVMZ2020	- 434 624,04 €	- 24 025,43 €		- 42 671,45 €	- €		46 779,73 €	9,86%		- 23 821,96 €	- 478 363,16 €	#N/A	#N/A	23,82	**98,71**	174,40	845,16 €
CVHMZJ1040	- 494 728,62 €	- 24 077,44 €		- 50 384,16 €	- €		50 208,61 €	9,86%		- 20 420,69 €	- 539 402,30 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,69**	131,97	953,01 €
HBGZWM9721	- 465 272,98 €	- 23 297,39 €		- 59 388,01 €	- €		47 460,33 €	9,86%		- 13 263,75 €	- 513 761,80 €	#N/A	#N/A	25,89	**82,03**	144,93	907,71 €
IEDLVQ6182	- 478 048,73 €	- 23 089,38 €		- 57 668,42 €	- €		47 605,38 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 524 535,81 €	#N/A	#N/A	19,56	**75,84**	133,99	926,74 €
JNDKCA4469	- 418 771,55 €	- 23 245,39 €		- 45 369,24 €	- €		44 036,17 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 460 156,77 €	#N/A	#N/A	27,91	**104,20**	184,09	813,00 €
KVQLFA2727	- 433 971,19 €	- 23 453,40 €		- 40 236,58 €	- €		45 143,76 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 469 395,09 €	#N/A	#N/A	24,92	**98,55**	174,12	829,32 €
PDRVTW4324	- 480 055,13 €	- 23 869,43 €		- 58 553,92 €	- €		50 955,87 €	9,86%		- 20 420,69 €	- 531 943,29 €	#N/A	#N/A	20,35	**76,56**	135,27	939,83 €
PKOSJP5975	- 449 793,52 €	- 23 453,40 €		- 37 837,83 €	- €		46 484,13 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 481 407,38 €	#N/A	#N/A	21,28	**93,68**	165,51	850,54 €
RRFHKT0626	- 405 698,03 €	- 22 725,36 €		- 53 191,32 €	- €		43 580,83 €	9,86%		- 16 735,94 €	- 454 769,81 €	#N/A	#N/A	28,98	**115,89**	204,76	803,48 €
SAKSLE1798	- 427 868,03 €	- 23 245,39 €		- 44 250,45 €	- €		44 745,85 €	9,86%		- 16 735,94 €	- 467 353,96 €	#N/A	#N/A	26,22	**101,92**	180,07	825,71 €
SNOOLZ3502	- 469 049,08 €	- 23 505,40 €		- 43 985,13 €	- €		47 544,80 €	9,86%		- 15 035,25 €	- 504 030,07 €	#N/A	#N/A	20,27	**85,76**	151,52	890,51 €
TQTUFL5172	- 467 498,52 €	- 23 297,39 €		- 55 665,14 €	- €		46 802,66 €	9,86%		- 13 263,75 €	- 512 922,14 €	#N/A	#N/A	22,54	**79,00**	139,57	906,22 €
XYWVJP6180	- 450 029,66 €	- 23 089,38 €		- 64 740,56 €	- €		45 184,11 €	9,86%		- 13 334,66 €	- 506 010,16 €	#N/A	#N/A	25,92	**81,60**	144,17	894,01 €
YABQRT8665	- 455 903,96 €	- 23 089,38 €		- 65 973,85 €	- €		45 254,69 €	9,86%		- 13 037,01 €	- 512 749,50 €	#N/A	#N/A	27,03	**82,60**	145,94	905,92 €
YRXVIA8225	- 416 867,55 €	- 23 453,40 €		- 46 109,67 €	- €		43 607,84 €	9,86%		- 16 877,68 €	- 459 700,47 €	#N/A	#N/A	33,83	**110,49**	195,21	812,19 €
ZNYLAN4290	- 401 147,47 €	- 22 725,36 €		- 57 447,77 €	- €		43 920,20 €	9,86%		- 16 806,76 €	- 454 207,16 €	#N/A	#N/A	35,44	**124,54**	220,04	802,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 1 168 978,16 €	- 90 225,39 €		- 84 870,13 €	- €		110 474,01 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 281 705,55 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 356,30 €
ALNPMJ7726	- 1 071 710,30 €	- 91 223,85 €		- 89 516,90 €	- €		107 284,48 €	9,86%		- 59 403,26 €	- 1 204 569,81 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 274,68 €
CUOCPD9774	- 1 204 010,91 €	- 89 393,34 €		- 99 698,58 €	- €		113 131,52 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 328 077,20 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 405,37 €
DCOBBH6329	- 1 018 861,05 €	- 88 977,31 €		- 108 977,27 €	- €		98 223,37 €	9,86%		- 54 982,65 €	- 1 173 574,92 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 241,88 €
DKIQYJ3915	- 1 032 743,80 €	- 88 977,31 €		- 94 325,34 €	- €		103 829,77 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 167 408,59 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 235,35 €
DMHKUV9019	- 1 090 808,72 €	- 93 345,57 €		- 89 162,18 €	- €		115 928,78 €	9,86%		- 83 495,74 €	- 1 240 883,42 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 313,10 €
EJSRZC1702	- 1 133 374,81 €	- 90 225,39 €		- 93 852,56 €	- €		107 197,68 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 258 360,97 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 331,60 €
HGYXAN1371	- 1 114 439,74 €	- 91 057,44 €		- 68 757,73 €	- €		108 232,60 €	9,86%		- 55 022,89 €	- 1 221 045,20 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 292,11 €
IUSZTS4120	- 1 121 094,17 €	- 90 225,39 €		- 87 664,10 €	- €		112 522,81 €	9,86%		- 55 111,43 €	- 1 241 572,28 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 313,83 €
KAEQFM6872	- 1 126 438,31 €	- 94 177,62 €		- 64 374,63 €	- €		115 380,13 €	9,86%		- 83 495,74 €	- 1 253 106,18 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 326,04 €
LKTDUD6435	- 1 088 771,55 €	- 90 225,39 €		- 87 326,77 €	- €		107 189,48 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 214 326,13 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 285,00 €
ORBEEU9473	- 1 143 734,89 €	- 91 057,44 €		- 60 866,29 €	- €		111 449,81 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 239 400,72 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 311,54 €
QZHLLO8729	- 1 147 854,46 €	- 91 057,44 €		- 64 338,99 €	- €		110 248,38 €	9,86%		- 55 111,43 €	- 1 248 113,93 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 320,76 €
TMHIDB6626	- 1 178 693,47 €	- 89 393,34 €		- 102 159,24 €	- €		112 359,44 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 305 992,48 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 382,00 €
VLZERU4675	- 1 122 319,51 €	- 89 393,34 €		- 113 670,35 €	- €		106 466,94 €	9,86%		- 48 105,88 €	- 1 267 022,14 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 340,76 €
VONGLW2211	- 1 039 483,51 €	- 88 145,26 €		- 110 032,13 €	- €		105 688,38 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 187 164,43 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 256,26 €
XFYMGB4091	- 1 081 837,70 €	- 91 057,44 €		- 70 634,66 €	- €		105 326,92 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 193 394,77 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 262,85 €
YFJYSF1933	- 1 133 172,38 €	- 90 225,39 €		- 81 446,20 €	- €		110 734,10 €	9,86%		- 55 191,91 €	- 1 249 301,78 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 322,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 431 660,12 €	- 19 371,16 €		- 25 682,38 €	- €		45 342,86 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 445 725,85 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	787,50 €
AYUDSQ4058	- 426 117,69 €	- 19 544,48 €		- 24 874,23 €	- €		44 886,26 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 440 005,21 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	777,39 €
CZUCWK6717	- 396 587,07 €	- 19 111,12 €		- 35 682,06 €	- €		42 793,50 €	9,86%		- 14 209,30 €	- 422 796,06 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	746,99 €
GIWARF5157	- 463 834,08 €	- 19 405,83 €		- 37 597,37 €	- €		47 364,53 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 484 875,29 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	856,67 €
IAIZEZ2631	- 411 479,44 €	- 19 544,48 €		- 28 448,73 €	- €		43 305,97 €	9,86%		- 14 282,19 €	- 430 448,88 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	760,51 €
JPBXPU9588	- 397 741,40 €	- 19 111,12 €		- 34 557,82 €	- €		42 887,02 €	9,86%		- 14 282,19 €	- 422 805,52 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	747,01 €
LMTSXW3558	- 412 638,18 €	- 20 263,88 €		- 39 567,40 €	- €		45 683,22 €	9,86%		- 19 596,71 €	- 446 382,94 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	788,66 €
LVPACM9945	- 450 611,53 €	- 19 544,48 €		- 21 076,42 €	- €		47 149,89 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 458 437,60 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	809,96 €
MHZRON2338	- 428 653,58 €	- 19 405,83 €		- 53 681,66 €	- €		44 414,75 €	9,86%		- 11 096,45 €	- 468 422,77 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	827,60 €
OSKTCE7596	- 479 250,34 €	- 20 220,52 €		- 20 764,56 €	- €		48 318,45 €	9,86%		- 13 764,56 €	- 485 681,54 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	858,09 €
RBXOYC6334	- 386 810,22 €	- 18 937,80 €		- 41 477,43 €	- €		41 989,43 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 419 591,08 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	741,33 €
TBEVBH8145	- 458 236,24 €	- 19 544,48 €		- 20 635,19 €	- €		47 382,41 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 465 388,55 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	822,24 €
TDDQMY0064	- 465 056,92 €	- 19 579,15 €		- 36 989,97 €	- €		46 326,21 €	9,86%		- 11 256,78 €	- 486 556,62 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	859,64 €
VCQBTK9740	- 450 610,01 €	- 19 579,15 €		- 38 328,87 €	- €		45 392,70 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 474 527,88 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	838,39 €
XODTTC4630	- 451 612,06 €	- 20 402,53 €		- 24 281,59 €	- €		47 478,67 €	9,86%		- 18 783,83 €	- 467 601,34 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	826,15 €
YHOCZE3064	- 429 677,21 €	- 19 839,18 €		- 28 114,44 €	- €		46 528,48 €	9,86%		- 15 167,94 €	- 446 270,29 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	788,46 €
YSEQOD8074	- 418 529,83 €	- 20 021,20 €		- 28 750,49 €	- €		45 866,06 €	9,86%		- 19 953,98 €	- 441 389,44 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	779,84 €
YYZDDF7976	- 442 706,53 €	- 19 544,48 €		- 22 072,07 €	- €		46 908,83 €	9,86%		- 14 355,06 €	- 451 769,31 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	798,18 €
ZFIRLB2924	- 479 654,08 €	- 19 405,83 €		- 35 125,65 €	- €		47 846,98 €	9,86%		- 11 402,55 €	- 497 741,14 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	879,40 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 448 401,77 €	- 23 453,40 €		- 41 692,02 €	- €		47 038,61 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 483 422,49 €	#N/A	#N/A	27,13	101,51	179,35	854,10 €
BRRAVF3607	- 427 847,23 €	- 23 245,39 €		- 47 674,73 €	- €		44 997,81 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 470 683,43 €	#N/A	#N/A	31,41	108,88	192,37	831,60 €
CCXWTS9991	- 402 416,27 €	- 22 725,36 €		- 61 020,44 €	- €		43 312,17 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 459 763,80 €	#N/A	#N/A	40,86	131,81	232,87	812,30 €
FJWHEA2154	- 411 436,24 €	- 22 725,36 €		- 57 580,12 €	- €		43 882,89 €	9,86%		- 16 607,80 €	- 464 466,63 €	#N/A	#N/A	35,64	124,81	220,52	820,61 €
JBVQUZ5607	- 489 506,64 €	- 23 089,38 €		- 60 719,74 €	- €		48 879,46 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 537 807,19 €	#N/A	#N/A	22,30	78,32	138,38	950,19 €
JURDBS3279	- 493 743,04 €	- 24 847,08 €		- 44 111,31 €	- €		50 991,39 €	9,86%		- 23 291,33 €	- 535 001,37 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	945,23 €
KNKBYO4931	- 479 127,04 €	- 23 089,38 €		- 62 674,81 €	- €		48 025,37 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 530 236,75 €	#N/A	#N/A	24,06	79,92	141,20	936,81 €
MTRIGN7304	- 422 684,71 €	- 23 713,42 €		- 52 088,53 €	- €		47 564,01 €	9,86%		- 23 927,06 €	- 474 849,70 €	#N/A	#N/A	32,10	118,44	209,26	838,96 €
OORKPP9538	- 422 696,24 €	- 22 933,37 €		- 52 986,19 €	- €		44 828,11 €	9,86%		- 16 607,80 €	- 470 395,49 €	#N/A	#N/A	33,46	120,27	212,48	831,09 €
PVTHKC3659	- 464 934,12 €	- 23 453,40 €		- 39 048,35 €	- €		48 391,60 €	9,86%		- 16 841,03 €	- 495 885,30 €	#N/A	#N/A	23,12	96,14	169,86	876,12 €
QEBJOG3794	- 430 698,48 €	- 24 067,04 €		- 56 448,07 €	- €		46 819,91 €	9,86%		- 24 917,07 €	- 489 310,73 €	#N/A	#N/A	35,49	128,31	226,69	864,51 €
RPENOA4214	- 497 857,04 €	- 23 089,38 €		- 59 724,42 €	- €		49 134,11 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 544 907,62 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	962,73 €
TIPOWT3723	- 465 678,06 €	- 23 297,39 €		- 62 598,88 €	- €		46 600,64 €	9,86%		- 13 370,89 €	- 518 344,58 €	#N/A	#N/A	28,78	84,64	149,55	915,80 €
UPGSZN3254	- 414 527,76 €	- 22 933,37 €		- 53 054,88 €	- €		44 320,45 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 463 109,46 €	#N/A	#N/A	33,57	120,41	212,73	818,21 €
YSYLME9963	- 460 409,36 €	- 23 869,43 €		- 68 712,86 €	- €		47 843,03 €	9,86%		- 20 456,92 €	- 525 605,54 €	#N/A	#N/A	29,50	84,84	149,89	928,63 €
YZPNBT7397	- 439 107,23 €	- 23 453,40 €		- 43 096,66 €	- €		45 943,03 €	9,86%		- 16 913,90 €	- 476 628,16 €	#N/A	#N/A	29,26	104,37	184,39	842,10 €
ZCKTVL3853	- 454 410,64 €	- 23 297,39 €		- 69 751,49 €	- €		45 070,43 €	9,86%		- 13 064,79 €	- 515 453,89 €	#N/A	#N/A	35,22	90,47	159,84	910,70 €
ZDWJOY4809	- 464 433,06 €	- 23 297,39 €		- 52 581,77 €	- €		47 677,47 €	9,86%		- 15 142,40 €	- 507 777,15 €	#N/A	#N/A	25,24	91,96	162,48	897,13 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 425 176,65 €	- 17 768,44 €		- 32 182,75 €	- €		46 081,00 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 443 936,31 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	588,25 €
EGGQYR4743	- 404 057,34 €	- 17 161,08 €		- 41 638,33 €	- €		44 865,25 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 432 880,97 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	573,61 €
HIMJQG3045	- 394 275,19 €	- 17 161,08 €		- 47 835,54 €	- €		43 781,03 €	9,86%		- 14 583,32 €	- 430 074,11 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	569,89 €
HPAPQQ4099	- 445 605,23 €	- 17 876,39 €		- 47 411,95 €	- €		46 109,13 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 476 566,98 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	631,49 €
KOWWAH1778	- 452 195,32 €	- 17 928,45 €		- 27 984,93 €	- €		48 392,45 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 464 605,72 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	615,64 €
LHBILP1132	- 477 987,42 €	- 18 036,40 €		- 38 761,63 €	- €		49 339,29 €	9,86%		- 11 709,73 €	- 497 155,88 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	658,78 €
OUOPIY0040	- 421 779,83 €	- 19 156,41 €		- 45 136,04 €	- €		49 304,79 €	9,86%		- 19 754,96 €	- 456 522,44 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	604,93 €
QMRDKH4149	- 497 502,92 €	- 17 876,39 €		- 37 221,84 €	- €		50 286,63 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 514 097,06 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	681,22 €
QZYCRG1663	- 434 226,76 €	- 17 768,44 €		- 30 766,27 €	- €		46 717,40 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 451 006,36 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	597,62 €
RGVFWZ8687	- 417 031,08 €	- 17 768,44 €		- 33 737,49 €	- €		45 319,15 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 438 180,15 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	580,63 €
RWTOJS8635	- 421 131,05 €	- 17 928,45 €		- 32 805,06 €	- €		45 403,28 €	9,86%		- 14 816,55 €	- 441 277,84 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	584,73 €
SOJKWC6349	- 481 797,02 €	- 17 876,39 €		- 38 826,80 €	- €		49 196,34 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 501 086,42 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	663,98 €
SVCFJW1831	- 501 821,78 €	- 20 415,74 €		- 26 125,46 €	- €		53 461,91 €	9,86%		- 19 497,90 €	- 514 398,97 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	681,62 €
TQCRJH0149	- 397 705,44 €	- 17 161,08 €		- 46 624,33 €	- €		45 151,39 €	9,86%		- 14 962,29 €	- 431 301,76 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	571,51 €
UVRYHI9180	- 459 665,60 €	- 17 768,44 €		- 28 258,13 €	- €		49 155,90 €	9,86%		- 14 889,47 €	- 471 425,74 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	624,68 €
XBSDOR6852	- 426 030,63 €	- 17 321,10 €		- 38 505,60 €	- €		46 735,74 €	9,86%		- 14 816,55 €	- 449 938,14 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	596,21 €
XHNXBR1181	- 463 661,47 €	- 17 876,39 €		- 42 226,53 €	- €		47 601,12 €	9,86%		- 11 782,55 €	- 487 945,82 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	646,57 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F4.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 4 765 008,45 €	- 125 443,49 €		- 768 042,51 €	- €		516 149,90 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 197 435,45 €	#N/A	#N/A	367,23	**1727,20**	203,42	612,11 €
BKGKMM6650	- 4 626 575,75 €	- 125 609,90 €		- 830 107,91 €	- €		510 964,25 €	9,86%		- 59 342,52 €	- 5 130 671,83 €	#N/A	#N/A	437,48	**1908,00**	224,71	604,25 €
EQKQGP0481	- 4 875 443,16 €	- 126 275,54 €		- 731 356,66 €	- €		524 491,90 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 263 674,37 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	619,91 €
FRFETQ9183	- 4 739 954,64 €	- 126 119,53 €		- 841 263,66 €	- €		518 508,85 €	9,86%		- 62 027,64 €	- 5 250 856,63 €	#N/A	#N/A	456,98	**1902,44**	224,05	618,40 €
HHIHWM6659	- 5 036 512,97 €	- 124 611,44 €		- 888 491,51 €	- €		536 752,61 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 560 868,19 €	#N/A	#N/A	326,35	**1530,42**	180,24	654,91 €
HJWUIL2664	- 5 901 256,91 €	- 98 548,84 €		- 733 889,49 €	- €		655 116,42 €	9,86%		- 87 686,62 €	- 6 166 265,44 €	#N/A	#N/A	318,61	**1738,11**	204,70	726,21 €
KPMOSF2160	- 4 719 606,49 €	- 128 199,66 €		- 770 680,56 €	- €		513 739,91 €	9,86%		- 62 176,93 €	- 5 166 923,74 €	#N/A	#N/A	393,11	**1775,78**	209,14	608,52 €
KQWJYP1027	- 4 771 969,49 €	- 125 443,49 €		- 934 299,27 €	- €		513 442,57 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 366 274,57 €	#N/A	#N/A	386,74	**1586,89**	186,89	632,00 €
MORFBY1300	- 5 283 178,54 €	- 125 443,49 €		- 858 285,28 €	- €		558 039,02 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 756 873,17 €	#N/A	#N/A	318,32	**1524,97**	179,60	678,00 €
MRXXYK5970	- 5 311 237,83 €	- 127 731,63 €		- 874 448,04 €	- €		567 593,52 €	9,86%		- 76 348,98 €	- 5 822 172,96 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	685,69 €
MYTWDV9349	- 4 893 354,01 €	- 124 611,44 €		- 914 440,74 €	- €		523 486,32 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 456 924,75 €	#N/A	#N/A	349,71	**1551,56**	182,73	642,67 €
PKAKTX0262	- 4 649 524,21 €	- 125 443,49 €		- 811 429,76 €	- €		506 127,69 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 135 360,67 €	#N/A	#N/A	433,03	**1815,38**	213,80	604,80 €
PSZBQO1061	- 5 309 301,83 €	- 131 642,26 €		- 702 342,10 €	- €		569 856,71 €	9,86%		- 87 686,62 €	- 5 661 116,11 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	666,72 €
PUYVPJ2107	- 4 784 524,17 €	- 126 119,53 €		- 781 334,57 €	- €		527 128,82 €	9,86%		- 62 176,93 €	- 5 227 026,39 €	#N/A	#N/A	366,10	**1780,64**	209,71	615,60 €
QUNBVO8542	- 4 598 250,32 €	- 131 486,25 €		- 837 892,78 €	- €		511 663,15 €	9,86%		- 94 772,65 €	- 5 150 738,85 €	#N/A	#N/A	472,72	**1972,80**	232,34	606,61 €
SVSJFS6994	- 4 925 418,51 €	- 124 611,44 €		- 932 837,09 €	- €		532 421,14 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 498 450,79 €	#N/A	#N/A	366,26	**1566,54**	184,49	647,56 €
WBCXCI0831	- 5 325 757,83 €	- 124 611,44 €		- 874 448,04 €	- €		562 427,56 €	9,86%		- 48 004,88 €	- 5 810 394,63 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	684,30 €
WLTYYW7752	- 4 946 525,05 €	- 126 275,54 €		- 726 870,19 €	- €		529 127,39 €	9,86%		- 55 090,91 €	- 5 325 634,29 €	#N/A	#N/A	337,08	**1688,60**	198,87	627,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 5 577,30 €**		**- 47 759,20 €**	**- €**			**9,86%**			**- 53 336,51 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**333,35 €**
ALEVCM6200	- 60 713,35 €	- 2 553,00 €		- 6 642,74 €	- €		1 097,96 €	9,86%		- 849,43 €	- 69 660,55 €	-30,61%	- 16 324,05 €	12,54	**28,91**	180,68	435,38 €
EBLWFR6606	- 68 387,07 €	- 2 373,74 €		- 18 682,59 €	- €		1 430,32 €	9,86%		- 695,51 €	- 88 708,60 €	-66,32%	- 35 372,09 €	12,06	**16,85**	105,31	554,43 €
EWGCNQ9831	- 64 929,50 €	- 2 057,41 €		- 11 214,85 €	- €		1 156,17 €	9,86%		- 372,28 €	- 77 417,87 €	-45,15%	- 24 081,37 €	11,24	**22,46**	140,35	483,86 €
FPAWWA8585	- 71 464,13 €	- 2 259,49 €		- 20 673,29 €	- €		1 445,13 €	9,86%		- 497,70 €	- 93 449,49 €	-75,21%	- 40 112,99 €	13,00	**19,02**	118,90	584,06 €
FRNNJF0056	- 94 353,27 €	- 3 639,09 €		- 13 285,44 €	- €		1 943,78 €	9,86%		- 1 617,18 €	- 110 951,20 €	-108,02%	- 57 614,70 €	6,92	**13,42**	83,89	693,45 €
FUPHRN1848	- 117 990,55 €	- 3 558,53 €		- 9 873,99 €	- €		2 913,60 €	9,86%		- 3 054,93 €	- 131 564,41 €	-146,67%	- 78 227,90 €	6,30	**20,89**	130,56	822,28 €
JCMMUK8460	- 77 668,57 €	- 3 639,09 €		- 9 145,65 €	- €		1 547,48 €	9,86%		- 1 911,88 €	- 90 817,72 €	-70,27%	- 37 481,21 €	8,48	**19,85**	124,06	567,61 €
JYEOCC0105	- 76 839,02 €	- 3 639,09 €		- 14 763,60 €	- €		1 650,78 €	9,86%		- 1 617,18 €	- 95 208,11 €	-78,50%	- 41 871,61 €	8,23	**14,61**	91,31	595,05 €
KWSIEF9771	- 64 014,20 €	- 2 658,45 €		- 6 473,75 €	- €		1 231,94 €	9,86%		- 944,86 €	- 72 859,32 €	-36,60%	- 19 522,82 €	14,32	**30,30**	189,40	455,37 €
OJRJIF8041	- 58 496,47 €	- 2 553,00 €		- 7 212,18 €	- €		1 074,61 €	9,86%		- 845,94 €	- 68 032,99 €	-27,55%	- 14 696,48 €	14,92	**31,93**	199,58	425,21 €
ONTMZF2946	- 86 521,82 €	- 3 639,09 €		- 13 476,33 €	- €		1 845,86 €	9,86%		- 1 617,18 €	- 103 408,57 €	-93,88%	- 50 072,06 €	7,09	**13,58**	84,85	646,30 €
PBJQGU9449	- 123 032,62 €	- 3 778,23 €		- 6 982,37 €	- €		3 112,56 €	9,86%		- 3 355,84 €	- 134 036,49 €	-151,30%	- 80 699,99 €	6,30	**18,24**	114,01	837,73 €
UBKOFK3924	- 64 448,82 €	- 2 553,00 €		- 6 231,14 €	- €		1 175,16 €	9,86%		- 852,91 €	- 72 910,71 €	-36,70%	- 19 574,20 €	10,61	**26,56**	165,97	455,69 €
UTZBKN1012	- 79 430,75 €	- 3 639,09 €		- 9 857,04 €	- €		1 582,57 €	9,86%		- 1 897,26 €	- 93 241,57 €	-74,82%	- 39 905,07 €	9,37	**21,07**	131,70	582,76 €
VMWBNG0568	- 54 678,73 €	- 2 438,75 €		- 9 242,59 €	- €		970,65 €	9,86%		- 655,10 €	- 66 044,53 €	-23,83%	- 12 708,02 €	17,16	**37,02**	231,36	412,78 €
XGNSNH7897	- 72 352,62 €	- 3 322,76 €		- 8 983,10 €	- €		1 431,96 €	9,86%		- 1 297,44 €	- 84 523,96 €	-58,47%	- 31 187,45 €	7,94	**19,17**	119,83	528,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 078,40 €**		**- 40 713,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 44 791,74 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**382,84 €**
AVQPRQ5551	- 44 895,13 €	- 2 073,29 €		- 4 907,06 €	- €		852,45 €	9,86%		- 1 040,32 €	- 52 063,36 €	-16,23%	- 7 271,62 €	10,65	**22,54**	192,65	444,99 €
CKOYFC2508	- 52 105,18 €	- 1 999,47 €		- 14 449,35 €	- €		1 242,27 €	9,86%		- 989,50 €	- 68 301,24 €	-52,49%	- 23 509,50 €	11,44	**14,81**	126,60	583,77 €
EWCJCD2697	- 44 855,07 €	- 2 064,48 €		- 5 514,60 €	- €		872,79 €	9,86%		- 952,58 €	- 52 513,94 €	-17,24%	- 7 722,20 €	10,50	**23,26**	198,81	448,84 €
FHXKQY0885	- 45 469,47 €	- 1 577,69 €		- 9 656,80 €	- €		871,56 €	9,86%		- 550,98 €	- 56 383,39 €	-25,88%	- 11 591,65 €	10,60	**19,46**	166,36	481,91 €
GCVNCA5063	- 54 881,21 €	- 1 999,47 €		- 13 364,89 €	- €		1 288,76 €	9,86%		- 989,50 €	- 69 946,32 €	-56,16%	- 25 154,58 €	10,48	**13,94**	119,15	597,83 €
IWSEUK2865	- 66 632,16 €	- 4 635,62 €		- 12 344,00 €	- €		1 620,70 €	9,86%		- 2 879,88 €	- 84 870,95 €	-89,48%	- 40 079,21 €	7,28	**12,27**	104,90	725,39 €
KATFPV5340	- 47 622,01 €	- 1 779,78 €		- 17 176,45 €	- €		1 062,57 €	9,86%		- 676,40 €	- 66 192,07 €	-47,78%	- 21 400,33 €	11,26	**15,57**	133,04	565,74 €
MIUMYB2385	- 41 587,33 €	- 2 073,29 €		- 5 186,56 €	- €		806,39 €	9,86%		- 1 040,32 €	- 49 081,11 €	-9,58%	- 4 289,37 €	11,58	**23,87**	203,98	419,50 €
SEGUBW2918	- 55 217,73 €	- 3 159,38 €		- 13 694,84 €	- €		1 349,85 €	9,86%		- 1 804,59 €	- 72 526,70 €	-61,92%	- 27 734,96 €	8,64	**12,94**	110,58	619,89 €
XNANXA8941	- 50 711,06 €	- 2 843,04 €		- 7 940,04 €	- €		1 060,84 €	9,86%		- 1 484,85 €	- 61 918,15 €	-38,24%	- 17 126,41 €	8,14	**16,94**	144,80	529,21 €
YLENGA6490	- 39 500,39 €	- 1 577,69 €		- 12 581,45 €	- €		779,88 €	9,86%		- 511,98 €	- 53 391,63 €	-19,20%	- 8 599,89 €	14,27	**24,49**	209,29	456,34 €
YYFNRR5412	- 38 792,35 €	- 2 073,29 €		- 5 721,32 €	- €		753,77 €	9,86%		- 1 028,13 €	- 46 861,32 €	-4,62%	- 2 069,58 €	13,35	**26,40**	225,65	400,52 €
ZLCAGM0719	- 53 521,99 €	- 3 159,38 €		- 15 814,95 €	- €		1 304,88 €	9,86%		- 1 753,40 €	- 72 944,83 €	-62,85%	- 28 153,09 €	10,52	**14,64**	125,14	623,46 €
ZWJRHQ0046	- 34 161,70 €	- 1 959,03 €		- 7 654,34 €	- €		627,13 €	9,86%		- 821,62 €	- 43 969,55 €	1,84%	822,18 €	15,69	**31,49**	269,15	375,81 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-139 968,48 €**		**- 366 720,34 €**	**- €**			**9,86%**			**- 506 688,82 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**246,08 €**
BFXWPW9059	- 660 965,83 €	- 38 778,76 €		- 174 148,04 €	- €		14 502,07 €	9,86%		-19 142,14 €	- 878 532,70 €	-73,39%	-371 843,88 €	66,60	180,66	87,74	426,68 €
BPXMRR8708	- 663 515,13 €	- 38 778,76 €		- 153 587,63 €	- €		14 233,62 €	9,86%		-19 176,21 €	- 860 824,11 €	-69,89%	-354 135,29 €	48,35	164,14	79,72	418,08 €
DIUDZH1509	- 989 437,60 €	- 42 387,47 €		- 146 982,27 €	- €		24 891,27 €	9,86%		-28 392,93 €	-1 182 308,99 €	-133,34%	-675 620,17 €	38,99	165,93	80,59	574,22 €
DYXZHO2204	- 560 089,59 €	- 19 447,00 €		- 111 601,59 €	- €		11 227,03 €	9,86%		- 4 207,49 €	- 684 118,64 €	-35,02%	-177 429,82 €	85,32	255,03	123,86	332,26 €
FXHAGE4439	- 604 544,65 €	- 37 460,68 €		- 117 451,49 €	- €		12 496,87 €	9,86%		-17 843,94 €	- 764 803,89 €	-50,94%	-258 115,06 €	53,10	226,74	110,12	371,44 €
HELYTX2103	- 617 168,93 €	- 19 798,50 €		- 175 896,15 €	- €		12 138,29 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 806 076,42 €	-59,09%	-299 387,60 €	72,97	171,16	83,13	391,49 €
HSSTKI7732	- 810 945,98 €	- 54 500,73 €		- 65 629,97 €	- €		18 923,76 €	9,86%		-33 616,33 €	- 945 769,24 €	-86,66%	-439 080,42 €	38,57	202,43	98,31	459,33 €
IEGIDB6139	- 758 241,52 €	- 13 607,76 €		- 230 036,83 €	- €		18 178,49 €	9,86%		- 9 870,87 €	- 993 578,48 €	-96,09%	-486 889,66 €	161,66	581,78	282,55	482,55 €
LTYALN5829	- 609 404,13 €	- 20 765,07 €		- 142 951,76 €	- €		12 871,99 €	9,86%		- 5 522,74 €	- 765 771,70 €	-51,13%	-259 082,88 €	80,89	199,94	97,11	371,91 €
NQMZRB9689	- 660 132,40 €	- 21 907,42 €		- 139 291,72 €	- €		14 095,61 €	9,86%		- 7 465,74 €	- 814 701,66 €	-60,79%	-308 012,84 €	88,30	189,57	92,07	395,68 €
PKISWI5734	- 646 625,23 €	- 22 012,86 €		- 86 808,97 €	- €		13 318,83 €	9,86%		- 8 915,51 €	- 751 043,74 €	-48,23%	-244 354,92 €	73,28	220,77	107,22	364,76 €
RWZYHB8491	- 601 368,25 €	- 20 589,35 €		- 95 326,97 €	- €		12 282,02 €	9,86%		- 6 150,49 €	- 711 153,04 €	-40,35%	-204 464,22 €	79,96	230,61	112,00	345,39 €
VPCOOW8749	- 658 462,98 €	- 21 907,42 €		- 122 996,19 €	- €		13 999,42 €	9,86%		- 7 482,77 €	- 796 849,94 €	-57,27%	-290 161,12 €	73,83	176,48	85,71	387,01 €
VQZYBB3717	- 641 941,48 €	- 19 798,50 €		- 173 208,26 €	- €		12 567,17 €	9,86%		- 5 351,13 €	- 827 732,20 €	-63,36%	-321 043,38 €	70,59	169,00	82,08	402,01 €
WFIJWP6825	- 741 337,98 €	- 38 778,76 €		- 149 213,71 €	- €		15 735,05 €	9,86%		-19 176,21 €	- 932 771,61 €	-84,09%	-426 082,79 €	44,47	160,63	78,01	453,02 €
YKCZJQ5126	- 701 475,68 €	- 38 778,76 €		- 149 840,66 €	- €		15 027,05 €	9,86%		-19 176,21 €	- 894 244,26 €	-76,49%	-387 555,44 €	45,02	161,13	78,26	434,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 81 454,74 €**		**- 257 593,92 €**	**- €**			**9,86%**			**- 339 048,66 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**294,82 €**
BSQSRG2718	- 504 161,34 €	- 18 681,90 €		- 48 317,13 €	- €		10 671,23 €	9,86%		- 6 294,89 €	- 566 784,02 €	-67,17%	-227 735,36 €	47,55	128,45	111,69	492,86 €
CBMEOF2605	- 487 258,15 €	- 19 999,97 €		- 75 840,85 €	- €		11 241,08 €	9,86%		- 7 652,00 €	- 579 509,89 €	-70,92%	-240 461,23 €	55,99	110,77	96,33	503,92 €
EHVQQU3160	- 491 446,09 €	- 35 728,96 €		- 113 459,33 €	- €		10 824,28 €	9,86%		-17 298,16 €	- 647 108,26 €	-90,86%	-308 059,60 €	43,60	119,90	104,26	562,70 €
ELDMPS6148	- 366 582,99 €	- 15 430,63 €		- 100 821,10 €	- €		6 597,45 €	9,86%		- 2 220,24 €	- 478 457,52 €	-41,12%	-139 408,86 €	68,33	182,20	158,43	416,05 €
ERGHVF6235	- 568 489,66 €	- 36 871,31 €		- 85 016,20 €	- €		12 815,11 €	9,86%		-19 345,44 €	- 696 907,50 €	-105,55%	-357 858,83 €	28,44	90,02	78,28	606,01 €
GMOJAI7137	- 642 100,72 €	- 52 593,29 €		- 30 048,80 €	- €		15 962,60 €	9,86%		-33 785,55 €	- 742 565,76 €	-119,01%	-403 517,10 €	24,79	111,46	96,92	645,71 €
GNFTJR5621	- 576 767,10 €	- 12 447,41 €		- 142 330,93 €	- €		13 736,67 €	9,86%		- 9 890,40 €	- 727 699,17 €	-114,63%	-388 650,50 €	90,68	345,82	300,71	632,78 €
GNRTNO8767	- 467 131,44 €	- 17 891,05 €		- 104 987,15 €	- €		9 462,18 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 586 067,82 €	-72,86%	-247 019,16 €	48,11	100,44	87,34	509,62 €
JGUQOU3657	- 364 521,16 €	- 15 430,63 €		- 119 395,18 €	- €		6 635,24 €	9,86%		- 2 140,80 €	- 494 852,54 €	-45,95%	-155 803,87 €	91,65	214,10	186,17	430,31 €
PLLVOL3301	- 460 817,65 €	- 18 681,90 €		- 55 454,41 €	- €		9 913,97 €	9,86%		- 6 294,89 €	- 531 334,87 €	-56,71%	-192 286,21 €	56,51	140,70	122,35	462,03 €
PQJJKM6573	- 524 273,49 €	- 36 871,31 €		- 88 651,36 €	- €		11 871,72 €	9,86%		-19 345,44 €	- 657 269,88 €	-93,86%	-318 221,22 €	31,67	92,94	80,81	571,54 €
PRMVBS2558	- 401 364,77 €	- 15 430,63 €		- 86 952,49 €	- €		7 055,52 €	9,86%		- 2 245,08 €	- 498 937,46 €	-47,16%	-159 888,79 €	50,93	158,38	137,72	433,86 €
TNCYTX0105	- 487 120,24 €	- 17 891,05 €		- 104 090,10 €	- €		9 899,78 €	9,86%		- 5 495,52 €	- 604 697,14 €	-78,35%	-265 648,48 €	47,32	99,72	86,71	525,82 €
UCVAGO1458	- 515 776,72 €	- 17 891,05 €		- 99 579,22 €	- €		10 399,02 €	9,86%		- 5 520,36 €	- 628 368,33 €	-85,33%	-289 319,67 €	43,31	96,09	83,56	546,41 €
UZLUQY6081	- 486 288,12 €	- 17 996,50 €		- 68 814,88 €	- €		9 448,06 €	9,86%		- 6 928,27 €	- 570 579,70 €	-68,29%	-231 531,04 €	47,10	138,94	120,82	496,16 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 65 420,93 €**		**- 159 325,04 €**	**- €**			**9,86%**			**- 224 745,97 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**329,06 €**
BRSUBO1347	- 545 564,76 €	- 15 779,68 €		- 20 531,10 €	- €		44 020,86 €	9,86%		- 10 703,91 €	- 548 558,59 €	-144,08%	- 323 812,62 €	24,14	62,30	91,21	803,16 €
COTBKY6790	- 326 556,89 €	- 6 941,56 €		- 33 760,04 €	- €		23 997,42 €	9,86%		- 241,86 €	- 343 502,93 €	-52,84%	- 118 756,95 €	36,12	73,25	107,24	502,93 €
FEALYV3118	- 374 239,27 €	- 7 907,03 €		- 41 946,49 €	- €		26 109,41 €	9,86%		- 241,86 €	- 398 225,25 €	-77,19%	- 173 479,28 €	32,32	51,23	75,00	583,05 €
GBUEME8554	- 396 330,77 €	- 7 907,03 €		- 41 538,10 €	- €		27 762,46 €	9,86%		- 241,86 €	- 418 255,31 €	-86,10%	- 193 509,33 €	31,92	50,87	74,48	612,38 €
GSQAXE8599	- 278 901,18 €	- 6 401,71 €		- 46 604,11 €	- €		20 976,63 €	9,86%		- 241,86 €	- 311 172,23 €	-38,46%	- 86 426,26 €	48,16	98,56	144,31	455,60 €
KZHTIP7718	- 313 310,79 €	- 8 148,40 €		- 34 650,52 €	- €		22 891,90 €	9,86%		- 2 008,12 €	- 335 225,93 €	-49,16%	- 110 479,96 €	48,44	87,53	128,15	490,81 €
MKXTVH0240	- 338 738,19 €	- 7 174,09 €		- 54 806,60 €	- €		24 179,06 €	9,86%		- 230,59 €	- 376 770,41 €	-67,64%	- 152 024,43 €	38,51	66,89	97,94	551,64 €
NOLJPF5069	- 394 179,49 €	- 19 685,83 €		- 33 650,10 €	- €		27 500,09 €	9,86%		- 7 859,86 €	- 427 875,18 €	-90,38%	- 203 129,21 €	26,22	50,84	74,44	626,46 €
REXXJF7001	- 432 630,77 €	- 19 492,74 €		- 34 807,93 €	- €		30 780,52 €	9,86%		- 7 859,86 €	- 464 010,77 €	-106,46%	- 239 264,80 €	24,03	48,55	71,08	679,37 €
RWGCPP4135	- 301 829,52 €	- 6 401,71 €		- 38 469,46 €	- €		21 994,09 €	9,86%		- 241,86 €	- 324 948,46 €	-44,58%	- 100 202,48 €	37,01	83,31	121,97	475,77 €
SEOPNB0219	- 409 546,51 €	- 19 685,83 €		- 32 617,64 €	- €		29 455,94 €	9,86%		- 7 859,86 €	- 440 253,89 €	-95,89%	- 215 507,92 €	25,22	49,94	73,12	644,59 €
SRIWUD2552	- 347 301,27 €	- 7 907,03 €		- 45 460,75 €	- €		23 899,08 €	9,86%		- 241,86 €	- 377 011,84 €	-67,75%	- 152 265,87 €	35,72	54,31	79,52	551,99 €
TPIEJI7914	- 320 521,59 €	- 7 174,09 €		- 54 499,76 €	- €		23 098,98 €	9,86%		- 241,86 €	- 359 338,33 €	-59,89%	- 134 592,36 €	38,21	66,62	97,54	526,12 €
YQPQJG1486	- 444 972,77 €	- 26 135,21 €		- 20 014,42 €	- €		32 611,48 €	9,86%		- 14 512,90 €	- 473 023,83 €	-110,47%	- 248 277,86 €	21,70	61,81	90,50	692,57 €
ZUIWXF2246	- 282 346,76 €	- 6 401,71 €		- 61 131,50 €	- €		20 901,56 €	9,86%		- 194,47 €	- 329 172,88 €	-46,46%	- 104 426,91 €	68,07	125,81	184,21	481,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 29 888,24 €**		**- 85 308,12 €**	**- €**			**9,86%**			**- 115 196,37 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**276,78 €**
AZADPN4386	- 234 984,75 €	- 23 892,31 €		- 11 031,51 €	- €		16 458,90 €	9,86%		- 14 487,10 €	- 267 936,78 €	-132,59%	- 152 740,41 €	15,28	**35,38**	85,01	643,77 €
EGBNTI7805	- 162 142,75 €	- 4 698,66 €		- 19 359,85 €	- €		10 603,87 €	9,86%		- 216,06 €	- 175 813,46 €	-52,62%	- 60 617,09 €	22,66	**41,16**	98,90	422,43 €
FYMBEW1012	- 143 017,41 €	- 4 698,66 €		- 21 820,76 €	- €		9 214,20 €	9,86%		- 216,06 €	- 160 538,70 €	-39,36%	- 45 342,33 €	26,04	**45,78**	109,99	385,72 €
HHGTAZ8809	- 222 642,75 €	- 17 249,84 €		- 21 564,55 €	- €		14 627,95 €	9,86%		- 7 834,06 €	- 254 663,26 €	-121,07%	- 139 466,89 €	16,96	**26,81**	64,43	611,88 €
JZKHOT2257	- 126 990,43 €	- 5 587,72 €		- 31 118,66 €	- €		9 105,79 €	9,86%		- 3 017,78 €	- 157 608,80 €	-36,82%	- 42 412,43 €	41,61	**76,39**	183,53	378,69 €
KWWUVI9627	- 151 326,98 €	- 4 931,20 €		- 32 831,29 €	- €		10 002,84 €	9,86%		- 216,06 €	- 179 302,69 €	-55,65%	- 64 106,32 €	24,57	**37,40**	89,85	430,81 €
LDUZDU1222	- 202 037,94 €	- 17 249,84 €		- 24 612,34 €	- €		13 209,08 €	9,86%		- 7 834,06 €	- 238 525,10 €	-107,06%	- 123 328,73 €	19,92	**29,49**	70,85	573,10 €
MXCMMC1677	- 117 172,42 €	- 3 965,72 €		- 28 828,19 €	- €		8 256,24 €	9,86%		- 216,06 €	- 141 926,15 €	-23,20%	- 26 729,79 €	30,24	**57,65**	138,53	341,00 €
NXEQBY6911	- 135 184,26 €	- 4 158,82 €		- 23 033,50 €	- €		9 329,19 €	9,86%		- 216,06 €	- 153 263,46 €	-33,05%	- 38 067,09 €	24,49	**48,98**	117,68	368,24 €
NYMKEJ8138	- 155 808,38 €	- 4 931,20 €		- 37 434,38 €	- €		10 132,32 €	9,86%		- 195,91 €	- 188 237,55 €	-63,41%	- 73 041,18 €	29,03	**41,44**	99,56	452,28 €
OCVTQX9540	- 169 081,31 €	- 5 664,14 €		- 29 106,45 €	- €		10 399,50 €	9,86%		- 216,06 €	- 193 668,46 €	-68,12%	- 78 472,09 €	24,78	**31,46**	75,60	465,33 €
PKFCBU4554	- 289 367,34 €	- 14 729,06 €		- 21 658,07 €	- €		21 790,04 €	9,86%		- 7 834,06 €	- 311 798,49 €	-170,67%	- 196 602,12 €	17,06	**26,90**	64,62	749,16 €
QJEKAI9375	- 241 640,23 €	- 23 235,79 €		- 21 886,06 €	- €		15 973,24 €	9,86%		- 11 622,90 €	- 282 411,73 €	-145,16%	- 167 215,36 €	19,13	**30,53**	73,35	678,55 €
YLYRWJ0745	- 186 342,75 €	- 5 664,14 €		- 26 927,08 €	- €		11 609,89 €	9,86%		- 216,06 €	- 207 540,14 €	-80,16%	- 92 343,78 €	22,66	**29,55**	71,00	498,65 €
ZBQFZY0899	- 153 486,85 €	- 4 698,66 €		- 19 936,95 €	- €		9 884,56 €	9,86%		- 216,06 €	- 168 453,97 €	-46,23%	- 53 257,60 €	23,45	**42,25**	101,50	404,74 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 307,76 €**		**- 294 613,11 €**	**- €**			**9,86%**			**- 394 920,87 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**368,74 €**
CTLMEP2770	- 579 711,62 €	- 51 714,76 €		- 51 662,58 €	- €		13 037,12 €	9,86%		-30 582,30 €	- 700 634,14 €	-77,41%	-305 713,27 €	40,82	116,15	108,45	654,19 €
EPIMOH8479	- 585 574,55 €	- 53 296,45 €		- 83 657,71 €	- €		13 933,49 €	9,86%		-32 158,47 €	- 740 753,69 €	-87,57%	-345 832,82 €	55,39	107,44	100,32	691,65 €
HGBVXZ1347	- 355 888,98 €	- 12 172,57 €		- 150 691,18 €	- €		5 494,86 €	9,86%		- 183,19 €	- 513 441,07 €	-30,01%	-118 520,20 €	160,45	270,39	252,46	479,40 €
IEUSUX0059	- 644 913,15 €	- 54 350,91 €		- 63 176,97 €	- €		15 593,52 €	9,86%		-33 246,85 €	- 780 094,36 €	-97,53%	-385 173,49 €	43,62	97,40	90,95	728,38 €
KZGXQH6576	- 461 331,32 €	- 15 335,95 €		- 134 160,70 €	- €		9 006,36 €	9,86%		- 4 530,86 €	- 606 352,46 €	-53,54%	-211 431,59 €	107,52	128,18	119,68	566,16 €
LBDBES9353	- 517 061,07 €	- 15 335,95 €		- 125 539,83 €	- €		9 959,85 €	9,86%		- 4 530,86 €	- 652 507,86 €	-65,22%	-257 586,99 €	99,87	121,25	113,22	609,25 €
LEMGWN3243	- 402 488,65 €	- 13 754,26 €		- 153 252,62 €	- €		7 418,91 €	9,86%		- 1 840,59 €	- 563 917,20 €	-42,79%	-168 996,33 €	113,87	150,91	140,91	526,53 €
LVJRXW3984	- 372 923,23 €	- 12 172,57 €		- 125 125,20 €	- €		5 764,23 €	9,86%		- 230,59 €	- 504 687,37 €	-27,79%	-109 766,50 €	128,36	226,48	211,46	471,23 €
PLDEDI3378	- 370 095,90 €	- 12 172,57 €		- 111 814,03 €	- €		5 801,41 €	9,86%		- 241,86 €	- 488 522,95 €	-23,70%	- 93 602,08 €	111,65	203,62	190,12	456,14 €
PPXDSM6497	- 647 827,65 €	- 53 296,45 €		- 66 197,33 €	- €		15 237,56 €	9,86%		-32 181,03 €	- 784 264,90 €	-98,59%	-389 344,03 €	39,89	93,41	87,22	732,27 €
QXIPUQ9920	- 673 293,53 €	- 57 324,48 €		- 39 520,10 €	- €		16 211,57 €	9,86%		-40 496,17 €	- 794 422,72 €	-101,16%	-399 501,85 €	39,89	115,55	107,89	741,76 €
RWCURY6326	- 595 236,96 €	- 53 296,45 €		- 69 531,02 €	- €		14 083,28 €	9,86%		-32 181,03 €	- 736 162,19 €	-86,41%	-341 241,32 €	42,85	96,09	89,72	687,36 €
UBHZWM9625	- 401 225,71 €	- 13 754,26 €		- 102 178,28 €	- €		7 067,38 €	9,86%		- 2 932,14 €	- 513 023,00 €	-29,91%	-118 102,12 €	114,54	190,59	177,95	479,01 €
UKVXWW1875	- 396 690,47 €	- 16 727,83 €		- 112 248,75 €	- €		7 329,83 €	9,86%		- 9 078,64 €	- 527 415,87 €	-33,55%	-132 494,99 €	139,88	252,88	236,12	492,45 €
WBQDFD5260	- 349 357,09 €	- 12 172,57 €		- 124 212,36 €	- €		5 493,72 €	9,86%		- 230,59 €	- 480 478,89 €	-21,66%	- 85 558,02 €	127,21	224,91	210,00	448,63 €
WJNIBH0521	- 451 418,79 €	- 13 754,26 €		- 92 741,42 €	- €		7 817,97 €	9,86%		- 2 932,14 €	- 553 028,63 €	-40,04%	-158 107,76 €	102,70	174,38	162,82	516,37 €
XBWBCR9943	- 405 958,64 €	- 15 019,61 €		- 104 456,26 €	- €		6 901,65 €	9,86%		- 5 749,33 €	- 524 282,18 €	-32,76%	-129 361,31 €	122,06	214,41	200,20	489,53 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-198 761,08 €**		**- 626 075,16 €**	**- €**			**9,86%**			**- 824 836,24 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**357,07 €**
CFCCJJ0850	- 748 737,63 €	- 18 910,86 €		- 267 325,52 €	- €		13 602,85 €	9,86%		- 3 329,76 €	- 1 024 700,92 €	-24,23%	-199 864,68 €	299,00	487,14	210,88	443,59 €
ESSUEZ5649	- 937 155,73 €	- 56 871,37 €		- 154 738,33 €	- €		20 034,04 €	9,86%		- 31 011,07 €	- 1 159 742,45 €	-40,60%	-334 906,21 €	121,05	317,07	137,26	502,05 €
IHEDTU9842	- 852 943,82 €	- 56 871,37 €		- 173 301,07 €	- €		18 650,93 €	9,86%		- 30 979,93 €	- 1 095 445,26 €	-32,81%	-270 609,03 €	144,35	348,95	151,06	474,22 €
ILPDTV3423	- 718 613,77 €	- 20 176,21 €		- 233 210,93 €	- €		13 259,64 €	9,86%		- 6 200,66 €	- 964 941,94 €	-16,99%	-140 105,70 €	279,59	477,16	206,56	417,72 €
JGSYQJ3016	- 781 035,78 €	- 22 938,90 €		- 220 082,99 €	- €		15 164,81 €	9,86%		- 10 553,36 €	- 1 019 446,21 €	-23,59%	-194 609,97 €	287,50	513,13	222,14	441,32 €
KUNRIL9071	- 782 063,85 €	- 21 757,90 €		- 206 351,60 €	- €		14 998,83 €	9,86%		- 8 890,93 €	- 1 004 065,46 €	-21,73%	-179 229,22 €	265,14	433,32	187,59	434,66 €
MDENMQ0235	- 889 493,50 €	- 58 453,06 €		- 220 299,74 €	- €		20 255,15 €	9,86%		- 32 609,79 €	- 1 180 600,94 €	-43,13%	-355 764,70 €	139,71	271,37	117,48	511,08 €
MIJPQT2471	- 767 861,32 €	- 21 884,44 €		- 220 337,60 €	- €		16 050,01 €	9,86%		- 9 518,68 €	- 1 003 552,02 €	-21,67%	-178 715,79 €	272,34	495,83	214,65	434,44 €
PMCSXN9578	- 864 983,08 €	- 56 871,37 €		- 240 308,12 €	- €		19 272,88 €	9,86%		- 29 919,52 €	- 1 172 809,21 €	-42,19%	-347 972,97 €	138,26	300,85	130,24	507,71 €
SJXSLH6397	- 1 047 939,89 €	- 58 453,06 €		- 192 366,45 €	- €		23 146,44 €	9,86%		- 32 609,79 €	- 1 308 222,75 €	-58,60%	-483 386,51 €	114,92	248,93	107,76	566,33 €
TCIEQV4855	- 850 035,73 €	- 21 757,90 €		- 197 535,05 €	- €		16 197,10 €	9,86%		- 8 890,93 €	- 1 062 022,51 €	-28,76%	-237 186,28 €	251,95	415,65	179,93	459,75 €
TVJMUD8087	- 726 340,78 €	- 21 884,44 €		- 232 869,24 €	- €		13 925,35 €	9,86%		- 9 487,54 €	- 976 656,64 €	-18,41%	-151 820,40 €	291,95	524,16	226,91	422,80 €
VOAMFC9303	- 831 604,74 €	- 55 289,68 €		- 206 619,59 €	- €		17 379,23 €	9,86%		- 28 258,49 €	- 1 104 393,28 €	-33,89%	-279 557,04 €	159,00	399,79	173,07	478,09 €
YCMJLB6207	- 818 335,94 €	- 22 812,36 €		- 201 638,25 €	- €		16 033,55 €	9,86%		- 9 925,61 €	- 1 036 678,62 €	-25,68%	-211 842,38 €	272,96	439,21	190,13	448,78 €
ZIAGKH5795	- 996 366,05 €	- 59 507,52 €		- 186 322,14 €	- €		22 842,81 €	9,86%		- 33 675,61 €	- 1 253 028,51 €	-51,91%	-428 192,27 €	122,03	256,55	111,06	542,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 39 738,27 €**		**- 157 295,93 €**	**- €**			**9,86%**			**- 197 034,20 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**496,31 €**
BTZXBO4728	- 182 835,57 €	- 6 897,99 €		- 114 947,44 €	- €		3 746,01 €	9,86%		- 1 676,33 €	- 302 611,32 €	-53,58%	-105 577,12 €	82,58	121,24	305,40	762,25 €
CZBLKM3627	- 226 203,30 €	- 8 216,07 €		- 100 971,21 €	- €		4 871,21 €	9,86%		- 3 918,22 €	- 334 437,60 €	-69,74%	-137 403,40 €	80,20	103,02	259,49	842,41 €
EONYZF9653	- 266 418,82 €	- 40 482,50 €		- 36 619,39 €	- €		7 373,67 €	9,86%		- 27 023,02 €	- 363 170,06 €	-84,32%	-166 135,86 €	26,07	86,77	218,57	914,79 €
FLWKIB0138	- 218 953,48 €	- 9 112,36 €		- 57 724,54 €	- €		4 450,64 €	9,86%		- 7 053,46 €	- 288 393,19 €	-46,37%	- 91 358,99 €	71,98	128,33	323,26	726,43 €
JARLJR3430	- 132 554,31 €	- 5 421,75 €		- 90 014,92 €	- €		1 931,85 €	9,86%		- 203,20 €	- 226 262,33 €	-14,83%	- 29 228,13 €	86,75	166,64	419,74	569,93 €
JGNXJE1941	- 248 240,35 €	- 41 536,96 €		- 63 027,04 €	- €		7 055,83 €	9,86%		- 29 340,04 €	- 375 088,56 €	-90,37%	-178 054,36 €	39,68	128,01	322,46	944,81 €
LAKBDQ4275	- 303 161,68 €	- 41 958,74 €		- 42 887,36 €	- €		8 895,99 €	9,86%		- 28 515,17 €	- 407 626,96 €	-106,88%	-210 592,76 €	23,09	70,57	177,76	1 026,77 €
LYGPNN1330	- 186 546,93 €	- 6 897,99 €		- 106 564,78 €	- €		3 705,12 €	9,86%		- 1 695,35 €	- 297 999,93 €	-51,24%	-100 965,73 €	75,14	114,51	288,43	750,63 €
MCHFCG7052	- 379 242,52 €	- 47 969,15 €		- 24 459,26 €	- €		11 421,42 €	9,86%		- 40 337,03 €	- 480 586,54 €	-143,91%	-283 552,34 €	17,34	75,00	188,92	1 210,55 €
MVBZFO9851	- 360 532,52 €	- 43 276,81 €		- 34 331,27 €	- €		10 708,75 €	9,86%		- 29 847,44 €	- 457 279,29 €	-132,08%	-260 245,09 €	18,60	66,79	168,25	1 151,84 €
RDJNAL7408	- 238 882,52 €	- 8 216,07 €		- 90 848,84 €	- €		5 239,68 €	9,86%		- 3 937,24 €	- 336 644,99 €	-70,86%	-139 610,79 €	71,22	94,89	239,01	847,97 €
RGSBZJ9508	- 335 682,52 €	- 41 958,74 €		- 36 402,06 €	- €		9 502,95 €	9,86%		- 28 515,17 €	- 433 055,53 €	-119,79%	-236 021,33 €	17,34	65,36	164,63	1 090,82 €
SCECTJ7697	- 160 037,21 €	- 5 421,75 €		- 79 146,65 €	- €		2 379,91 €	9,86%		- 203,20 €	- 242 428,90 €	-23,04%	- 45 394,70 €	73,11	147,97	372,73	610,65 €
VLERPW7374	- 294 002,40 €	- 40 482,50 €		- 30 148,35 €	- €		7 837,84 €	9,86%		- 27 023,02 €	- 383 818,43 €	-94,80%	-186 784,23 €	17,95	75,66	190,58	966,80 €
XDEOXH9168	- 196 984,60 €	- 6 739,83 €		- 67 031,71 €	- €		3 569,08 €	9,86%		- 2 445,09 €	- 269 632,15 €	-36,85%	- 72 597,95 €	72,08	130,50	328,71	679,17 €
ZWCGUZ0902	- 307 775,17 €	- 41 958,74 €		- 46 240,84 €	- €		8 970,32 €	9,86%		- 28 496,15 €	- 415 500,58 €	-110,88%	-218 466,38 €	26,07	73,26	184,54	1 046,60 €
ZXPVSM3977	- 200 093,53 €	- 9 112,36 €		- 62 614,36 €	- €		4 094,86 €	9,86%		- 7 013,52 €	- 274 738,91 €	-39,44%	- 77 704,71 €	79,30	138,14	347,95	692,04 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 262 133,16 €**		**- 1 246 196,20 €**	- €			**9,86%**			**- 1 508 329,36 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**401,15 €**
BTQTBH1395	- 905 049,15 €	- 55 670,68 €		- 426 733,93 €	- €		18 901,71 €	9,86%		- 26 602,54 €	- 1 395 154,58 €	7,50%	113 174,78 €	231,49	912,32	242,64	371,05 €
CFLBQG1260	- 995 393,43 €	- 60 784,80 €		- 362 440,46 €	- €		21 743,10 €	9,86%		- 36 217,81 €	- 1 433 093,40 €	4,99%	75 235,96 €	216,00	882,10	234,60	381,14 €
CGTIFY7854	- 970 688,69 €	- 58 464,99 €		- 486 156,10 €	- €		21 497,67 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 524 148,70 €	-1,05%	- 15 819,34 €	230,03	774,61	206,01	405,36 €
CSLEBJ1773	- 894 699,79 €	- 58 148,65 €		- 416 586,77 €	- €		18 902,46 €	9,86%		- 32 643,64 €	- 1 383 176,40 €	8,30%	125 152,96 €	241,25	953,33	253,54	367,87 €
ECWZBB8571	- 973 169,96 €	- 55 670,68 €		- 510 898,11 €	- €		20 275,63 €	9,86%		- 27 344,92 €	- 1 546 808,03 €	-2,55%	- 38 478,67 €	334,33	1036,90	275,77	411,39 €
EKJWHE9316	- 1 126 690,55 €	- 57 146,92 €		- 475 188,23 €	- €		23 474,27 €	9,86%		- 29 004,31 €	- 1 664 555,73 €	-10,36%	- 156 226,37 €	195,05	740,55	196,96	442,70 €
ESIFLQ0164	- 948 868,75 €	- 57 146,92 €		- 499 426,24 €	- €		20 644,01 €	9,86%		- 28 094,69 €	- 1 512 892,59 €	-0,30%	- 4 563,23 €	225,93	796,35	211,80	402,37 €
EVTFJF7736	- 953 234,34 €	- 60 415,74 €		- 406 123,79 €	- €		20 502,71 €	9,86%		- 36 696,71 €	- 1 435 967,87 €	4,80%	72 361,49 €	248,09	910,96	242,28	381,91 €
KFNPBD3790	- 948 771,67 €	- 57 146,92 €		- 538 904,28 €	- €		20 644,97 €	9,86%		- 27 959,60 €	- 1 552 137,50 €	-2,90%	- 43 808,14 €	260,97	828,07	220,23	412,80 €
MNREXH7174	- 1 227 804,04 €	- 41 557,79 €		- 493 595,89 €	- €		30 208,35 €	9,86%		- 32 476,40 €	- 1 765 225,77 €	-17,03%	- 256 896,41 €	361,75	1127,39	299,84	469,47 €
ORXEDW5754	- 1 064 382,44 €	- 56 988,75 €		- 381 457,55 €	- €		22 276,73 €	9,86%		- 28 844,44 €	- 1 509 396,45 €	-0,07%	- 1 067,09 €	197,12	839,84	223,36	401,44 €
RAVDXO2387	- 991 037,73 €	- 59 466,73 €		- 392 749,48 €	- €		21 064,13 €	9,86%		- 34 821,22 €	- 1 457 011,02 €	3,40%	51 318,34 €	231,95	914,44	243,20	387,50 €
REVZZH0246	- 1 014 251,69 €	- 61 733,81 €		- 365 035,60 €	- €		22 354,74 €	9,86%		- 38 061,16 €	- 1 456 727,52 €	3,42%	51 601,83 €	211,88	853,84	227,09	387,43 €
TRWVHF4848	- 1 338 458,85 €	- 43 824,88 €		- 450 674,34 €	- €		34 251,03 €	9,86%		- 35 754,94 €	- 1 834 461,98 €	-21,62%	- 326 132,62 €	313,22	1015,11	269,97	487,89 €
VPIQVA2045	- 1 039 380,09 €	- 58 464,99 €		- 460 957,16 €	- €		22 941,47 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 566 197,36 €	-3,84%	- 57 868,00 €	207,66	754,37	200,63	416,54 €
VYDMME5939	- 1 098 785,91 €	- 58 464,99 €		- 448 416,87 €	- €		23 782,05 €	9,86%		- 30 336,58 €	- 1 612 222,30 €	-6,89%	- 103 892,94 €	196,53	744,29	197,95	428,78 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 86 533,72 €**		**- 221 390,47 €**	**- €**			**9,86%**			**- 307 924,18 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**255,54 €**
BLAXMZ1828	- 369 483,82 €	- 10 907,83 €		- 200 965,27 €	- €		28 193,92 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 554 316,97 €	-80,02%	-246 392,79 €	101,25	**252,38**	209,45	460,01 €
DAAWJR8690	- 425 351,81 €	- 12 452,59 €		- 120 379,27 €	- €		32 426,89 €	9,86%		- 4 201,17 €	- 529 957,95 €	-72,11%	-222 033,77 €	86,22	**289,19**	240,00	439,80 €
DVXZHB3991	- 460 903,47 €	- 12 452,59 €		- 116 761,96 €	- €		34 949,38 €	9,86%		- 4 147,53 €	- 559 316,15 €	-81,64%	-251 391,97 €	80,31	**281,27**	233,42	464,16 €
FPZPCF9332	- 349 459,59 €	- 11 429,18 €		- 148 304,28 €	- €		27 600,58 €	9,86%		- 3 591,73 €	- 485 184,22 €	-57,57%	-177 260,03 €	109,97	**346,03**	287,16	402,64 €
FUHGFJ5755	- 579 433,95 €	- 27 552,62 €		- 110 553,76 €	- €		44 345,69 €	9,86%		-13 749,06 €	- 686 943,70 €	-123,09%	-379 019,52 €	40,80	**267,29**	221,82	570,08 €
IMXANV8819	- 378 520,67 €	- 10 521,64 €		- 144 577,16 €	- €		28 984,12 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 505 789,32 €	-64,26%	-197 865,14 €	92,15	**303,02**	251,47	419,74 €
JVZNLH3386	- 521 012,86 €	- 11 390,56 €		- 173 507,35 €	- €		42 170,40 €	9,86%		- 1 046,72 €	- 664 787,08 €	-115,89%	-356 862,90 €	81,03	**223,82**	185,74	551,69 €
MKRWMQ6098	- 372 183,11 €	- 11 622,28 €		- 136 992,85 €	- €		29 170,21 €	9,86%		- 3 591,73 €	- 495 219,76 €	-60,83%	-187 295,58 €	96,61	**324,96**	269,68	410,97 €
MPXKIZ0210	- 400 583,90 €	- 10 907,83 €		- 142 264,09 €	- €		31 512,53 €	9,86%		- 2 570,32 €	- 524 813,60 €	-70,44%	-216 889,42 €	89,27	**307,69**	255,35	435,53 €
OOZGYK1185	- 703 283,64 €	- 3 130,08 €		- 168 956,16 €	- €		59 806,26 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 816 717,60 €	-165,23%	-508 793,41 €	76,62	**219,83**	182,43	677,77 €
PZTWHD7655	- 435 371,49 €	- 11 197,47 €		- 180 034,00 €	- €		32 830,81 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 594 926,12 €	-93,21%	-287 001,94 €	82,57	**224,76**	186,52	493,71 €
RVKQGB5638	- 553 051,88 €	- 4 037,63 €		- 149 049,71 €	- €		49 956,63 €	9,86%		- 4 836,43 €	- 661 019,02 €	-114,67%	-353 094,84 €	122,89	**363,05**	301,29	548,56 €
TRGCLY3406	- 497 555,32 €	- 11 197,47 €		- 173 337,82 €	- €		37 741,05 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 645 503,53 €	-109,63%	-337 579,35 €	76,08	**218,88**	181,65	535,69 €
WHRNNN8301	- 467 500,15 €	- 11 197,47 €		- 176 706,63 €	- €		35 281,52 €	9,86%		- 1 153,98 €	- 621 276,70 €	-101,76%	-313 352,52 €	79,34	**221,84**	184,10	515,58 €
WOSOAE0982	- 399 550,38 €	- 10 907,83 €		- 206 086,45 €	- €		32 124,99 €	9,86%		- 875,07 €	- 585 294,73 €	-90,08%	-277 370,55 €	106,21	**256,88**	213,18	485,72 €
YWWIGH8681	- 393 698,61 €	- 11 197,47 €		- 191 689,00 €	- €		29 516,04 €	9,86%		- 1 100,33 €	- 568 169,37 €	-84,52%	-260 245,18 €	93,87	**234,99**	195,01	471,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 175,85 €**		**- 34 768,94 €**	**- €**			**9,86%**			**- 40 944,79 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**476,10 €**
BAYJYO6529	- 80 054,24 €	- 1 677,68 €		- 10 831,11 €	- €		5 835,86 €	9,86%		- 109,36 €	- 86 836,52 €	-112,08%	- 45 891,73 €	10,93	**25,63**	297,97	1 009,73 €
BYRBRP2891	- 74 971,50 €	- 1 658,37 €		- 21 158,00 €	- €		5 678,08 €	9,86%		- 375,87 €	- 92 485,66 €	-125,88%	- 51 540,87 €	13,38	**47,82**	556,07	1 075,41 €
EBRUVN2857	- 104 061,05 €	- 2 160,41 €		- 7 615,44 €	- €		7 052,57 €	9,86%		- 109,36 €	- 106 893,68 €	-161,07%	- 65 948,89 €	9,09	**20,20**	234,87	1 242,95 €
FCIZZG4391	- 106 715,81 €	- 2 160,41 €		- 15 977,55 €	- €		7 443,42 €	9,86%		- 109,36 €	- 117 519,71 €	-187,02%	- 76 574,92 €	8,63	**17,65**	205,26	1 366,51 €
FSIMSB8672	- 147 839,18 €	- 17 994,21 €		- 8 770,64 €	- €		11 394,96 €	9,86%		- 11 780,04 €	- 174 989,11 €	-327,38%	- 134 044,32 €	8,34	**23,94**	278,35	2 034,76 €
HCZBAX0453	- 166 754,65 €	- 18 090,76 €		- 12 596,61 €	- €		11 758,88 €	9,86%		- 10 266,68 €	- 195 949,82 €	-378,57%	- 155 005,03 €	6,97	**14,39**	167,32	2 278,49 €
KLCQFJ7498	- 118 354,65 €	- 2 643,15 €		- 14 100,16 €	- €		7 734,81 €	9,86%		- 109,36 €	- 127 472,52 €	-211,33%	- 86 527,73 €	8,63	**14,74**	171,35	1 482,24 €
KLLNEX9502	- 134 332,11 €	- 17 125,28 €		- 9 925,91 €	- €		10 314,22 €	9,86%		- 10 261,57 €	- 161 330,65 €	-294,02%	- 120 385,86 €	8,58	**24,50**	284,93	1 875,94 €
LYVCVU4942	- 93 989,17 €	- 2 160,41 €		- 8 464,36 €	- €		6 252,90 €	9,86%		- 109,36 €	- 98 470,40 €	-140,50%	- 57 525,61 €	10,26	**21,79**	253,38	1 145,00 €
MOCKDN0098	- 85 459,99 €	- 1 677,68 €		- 9 771,69 €	- €		6 291,67 €	9,86%		- 109,36 €	- 90 727,04 €	-121,58%	- 49 782,25 €	9,48	**23,64**	274,86	1 054,97 €
PQBXBV0513	- 159 585,74 €	- 18 090,76 €		- 12 973,29 €	- €		11 244,31 €	9,86%		- 10 266,68 €	- 189 672,16 €	-363,24%	- 148 727,37 €	7,34	**14,72**	171,17	2 205,49 €
PRQZZK9356	- 99 975,18 €	- 2 160,41 €		- 16 303,38 €	- €		6 964,31 €	9,86%		- 109,36 €	- 111 584,02 €	-172,52%	- 70 639,23 €	8,95	**17,94**	208,59	1 297,49 €
SOHFJC1622	- 161 277,03 €	- 18 090,76 €		- 13 790,91 €	- €		11 273,56 €	9,86%		- 10 266,68 €	- 192 151,83 €	-369,29%	- 151 207,04 €	8,13	**15,44**	179,51	2 234,32 €
SYFLAZ0826	- 108 050,16 €	- 2 643,15 €		- 15 175,03 €	- €		6 910,25 €	9,86%		- 109,36 €	- 119 067,45 €	-190,80%	- 78 122,66 €	9,67	**15,68**	182,31	1 384,51 €
VTNFLH1022	- 73 649,18 €	- 1 484,58 €		- 14 354,40 €	- €		5 495,23 €	9,86%		- 109,36 €	- 84 102,28 €	-105,40%	- 43 157,49 €	11,96	**28,44**	330,69	977,93 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 177 878,85 €**		**- 772 604,03 €**	**- €**			**9,86%**			**- 950 482,89 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**383,72 €**
ACNSFB8490	- 576 156,33 €	- 32 821,70 €		- 349 398,20 €	- €		43 640,42 €	9,86%		- 16 710,69 €	- 931 446,49 €	2,00%	19 036,40 €	106,08	**798,25**	322,27	376,04 €
AIGRXE5073	- 720 861,08 €	- 34 913,55 €		- 303 943,17 €	- €		51 573,74 €	9,86%		- 16 836,28 €	- 1 024 980,35 €	-7,84%	- 74 497,46 €	81,51	**739,72**	298,64	413,80 €
EERWBV5606	- 533 207,53 €	- 31 663,13 €		- 363 658,65 €	- €		39 884,36 €	9,86%		- 14 804,82 €	- 903 449,77 €	4,95%	47 033,12 €	108,56	**804,64**	324,84	364,74 €
EUNPMR9043	- 632 057,70 €	- 34 913,55 €		- 309 942,03 €	- €		45 110,80 €	9,86%		- 16 836,28 €	- 948 638,76 €	0,19%	1 844,13 €	91,31	**752,85**	303,94	382,98 €
HEFDHI3655	- 680 402,04 €	- 32 113,67 €		- 498 652,93 €	- €		48 659,46 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 175 282,54 €	-23,65%	- 224 799,65 €	82,46	**574,12**	231,78	474,48 €
LLLKBS2696	- 673 029,32 €	- 32 113,67 €		- 514 224,23 €	- €		49 673,62 €	9,86%		- 12 710,59 €	- 1 182 404,19 €	-24,40%	- 231 921,30 €	97,56	**587,78**	237,30	477,35 €
LZHVHF0454	- 578 169,63 €	- 32 113,67 €		- 516 026,04 €	- €		41 380,23 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 097 702,46 €	-15,49%	- 147 219,58 €	99,31	**589,36**	237,93	443,16 €
NGFFDH4491	- 1 119 129,48 €	- 32 113,67 €		- 497 044,46 €	- €		76 257,47 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 584 803,49 €	-66,74%	- 634 320,60 €	80,90	**572,70**	231,21	639,81 €
NOFRPJ8848	- 828 151,08 €	- 24 244,80 €		- 363 800,34 €	- €		68 104,99 €	9,86%		- 17 728,57 €	- 1 165 819,81 €	-22,66%	- 215 336,92 €	172,66	**893,43**	360,69	470,66 €
PZYCMJ2358	- 597 554,93 €	- 32 918,25 €		- 489 026,35 €	- €		42 417,22 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 089 855,66 €	-14,66%	- 139 372,77 €	100,11	**607,00**	245,06	439,99 €
QYZCKF7660	- 1 155 429,48 €	- 33 561,88 €		- 460 490,01 €	- €		77 766,50 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 584 488,23 €	-66,70%	- 634 005,34 €	80,90	**576,07**	232,57	639,68 €
RRMRIE8937	- 583 951,74 €	- 32 821,70 €		- 351 805,78 €	- €		44 904,48 €	9,86%		- 16 773,52 €	- 940 448,26 €	1,06%	10 034,63 €	110,01	**803,53**	324,39	379,67 €
TRKMGX3364	- 570 765,24 €	- 32 306,76 €		- 347 260,40 €	- €		41 812,89 €	9,86%		- 14 804,82 €	- 923 324,33 €	2,86%	27 158,56 €	98,03	**776,69**	313,56	372,76 €
TWDPJT2289	- 833 640,95 €	- 21 232,52 €		- 415 825,99 €	- €		69 742,70 €	9,86%		- 12 446,76 €	- 1 213 403,53 €	-27,66%	- 262 920,64 €	162,60	**874,80**	353,17	489,87 €
UFMPWM3128	- 617 063,77 €	- 32 113,67 €		- 506 300,53 €	- €		43 888,34 €	9,86%		- 12 773,35 €	- 1 124 362,98 €	-18,29%	- 173 880,09 €	89,88	**580,83**	234,49	453,92 €
WWNFRQ8732	- 613 034,51 €	- 33 561,88 €		- 546 407,57 €	- €		44 088,62 €	9,86%		- 12 446,76 €	- 1 161 362,11 €	-22,19%	- 210 879,22 €	164,20	**651,46**	263,00	468,86 €
YBKNAV1859	- 666 034,45 €	- 33 754,98 €		- 315 668,31 €	- €		47 314,27 €	9,86%		- 14 804,82 €	- 982 948,29 €	-3,42%	- 32 465,40 €	84,47	**746,06**	301,20	396,83 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 61 040,38 €**		**- 399 926,58 €**	**- €**			**9,86%**			**- 460 966,96 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**542,31 €**
ADNWZB7168	- 321 602,41 €	- 7 364,64 €		- 234 409,49 €	- €		24 176,66 €	9,86%		- 4 261,32 €	- 543 461,20 €	-17,90%	- 82 494,24 €	139,66	516,81	608,02	639,37 €
ATJMYH7637	- 359 457,65 €	- 23 584,63 €		- 208 159,19 €	- €		27 909,44 €	9,86%		- 13 656,85 €	- 576 948,87 €	-25,16%	- 115 981,91 €	54,33	454,75	535,00	678,76 €
BYKLMX7301	- 487 615,31 €	- 26 835,04 €		- 164 097,37 €	- €		35 048,61 €	9,86%		- 15 688,31 €	- 659 187,42 €	-43,00%	- 198 220,46 €	42,45	411,70	484,35	775,51 €
DLWFQA4308	- 323 023,61 €	- 6 206,07 €		- 249 508,20 €	- €		24 047,82 €	9,86%		- 2 229,86 €	- 556 919,92 €	-20,82%	- 95 952,96 €	137,88	518,32	609,79	655,20 €
DXQDZZ1763	- 437 838,66 €	- 25 676,47 €		- 170 381,65 €	- €		31 192,93 €	9,86%		- 13 656,85 €	- 616 360,70 €	-33,71%	- 155 393,74 €	44,23	415,34	488,63	725,13 €
EOXUKJ6824	- 374 618,22 €	- 24 228,26 €		- 198 082,26 €	- €		27 598,74 €	9,86%		- 13 656,85 €	- 582 986,85 €	-26,47%	- 122 019,89 €	52,46	438,66	516,07	685,87 €
GGPERS2441	- 414 151,01 €	- 24 839,74 €		- 278 509,11 €	- €		29 338,23 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 699 787,02 €	-51,81%	- 238 820,06 €	49,14	328,79	386,81	823,28 €
GOREED8286	- 389 637,62 €	- 25 032,84 €		- 208 614,93 €	- €		28 460,19 €	9,86%		- 13 608,92 €	- 608 434,12 €	-31,99%	- 147 467,16 €	84,69	484,24	569,70	715,80 €
LORNLK5469	- 359 535,01 €	- 8 812,85 €		- 211 799,90 €	- €		25 706,22 €	9,86%		- 4 261,32 €	- 558 702,87 €	-21,20%	- 97 735,91 €	138,16	502,75	591,47	657,30 €
MFTQSX1706	- 369 349,64 €	- 6 206,07 €		- 245 068,00 €	- €		27 653,61 €	9,86%		- 2 229,86 €	- 595 199,96 €	-29,12%	- 134 233,00 €	131,79	509,99	599,99	700,24 €
RBZLGI8725	- 456 155,31 €	- 24 035,16 €		- 299 439,66 €	- €		32 935,97 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 758 319,54 €	-64,51%	- 297 352,59 €	42,45	305,82	359,79	892,14 €
ROOLZG7263	- 384 693,77 €	- 23 584,63 €		- 206 085,22 €	- €		28 869,91 €	9,86%		- 13 647,63 €	- 599 141,34 €	-29,97%	- 138 174,38 €	51,48	450,86	530,43	704,87 €
TAJTPH5046	- 420 651,74 €	- 23 391,53 €		- 311 297,24 €	- €		31 094,92 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 735 870,96 €	-59,64%	- 274 904,01 €	45,49	322,12	378,97	865,73 €
TKMDSO0002	- 410 569,32 €	- 24 035,16 €		- 302 191,24 €	- €		29 584,13 €	9,86%		- 11 625,38 €	- 718 836,97 €	-55,94%	- 257 870,01 €	45,12	308,23	362,63	845,69 €
ZQQNLB9455	- 326 448,73 €	- 8 059,78 €		- 230 714,90 €	- €		24 448,98 €	9,86%		- 5 480,20 €	- 546 254,64 €	-18,50%	- 85 287,68 €	139,79	531,56	625,36	642,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 178 510,93 €**	**- €**			**9,86%**			**- 190 324,04 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**449,94 €**
COKTJI4771	- 247 986,98 €	- 3 850,92 €		- 36 778,86 €	- €		20 757,18 €	9,86%		- 2 276,72 €	- 270 136,30 €	-41,93%	- 79 812,26 €	41,26	**89,63**	211,89	638,62 €
DNKOHS3194	- 264 902,27 €	- 3 464,73 €		- 56 379,65 €	- €		21 624,41 €	9,86%		- 890,78 €	- 304 013,02 €	-59,73%	- 113 688,97 €	35,74	**61,54**	145,48	718,71 €
FPGXVC4861	- 184 459,98 €	- 2 306,16 €		- 56 809,56 €	- €		15 979,76 €	9,86%		- 933,78 €	- 228 529,71 €	-20,07%	- 38 205,67 €	50,71	**112,94**	267,01	540,26 €
HIVSDS8150	- 311 838,01 €	- 19 105,43 €		- 41 020,07 €	- €		25 229,31 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 357 825,30 €	-88,01%	- 167 501,26 €	22,33	**60,39**	142,77	845,92 €
KYNKPY6292	- 182 031,42 €	- 2 306,16 €		- 57 888,75 €	- €		15 806,83 €	9,86%		- 890,78 €	- 227 310,28 €	-19,43%	- 36 986,24 €	52,19	**114,97**	271,79	537,38 €
LFUQVR2997	- 235 134,34 €	- 2 981,99 €		- 39 178,84 €	- €		19 389,56 €	9,86%		- 933,78 €	- 258 839,39 €	-36,00%	- 68 515,35 €	37,91	**86,21**	203,80	611,91 €
MYLZFL9896	- 320 289,91 €	- 18 912,34 €		- 44 552,16 €	- €		26 354,25 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 368 491,26 €	-93,61%	- 178 167,22 €	20,97	**58,70**	138,77	871,14 €
NFPCFY8768	- 271 889,91 €	- 3 464,73 €		- 55 108,73 €	- €		22 330,17 €	9,86%		- 933,78 €	- 309 066,97 €	-62,39%	- 118 742,93 €	34,51	**60,42**	142,84	730,65 €
QJWNLQ6538	- 302 861,46 €	- 19 105,43 €		- 45 402,33 €	- €		24 914,25 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 353 546,07 €	-85,76%	- 163 222,02 €	26,58	**64,24**	151,86	835,81 €
RYKUJWP5152	- 191 856,56 €	- 2 306,16 €		- 53 252,07 €	- €		16 817,06 €	9,86%		- 933,78 €	- 231 531,50 €	-21,65%	- 41 207,46 €	45,83	**106,27**	251,23	547,36 €
RZZDXC0396	- 263 438,01 €	- 3 657,83 €		- 51 759,64 €	- €		21 205,24 €	9,86%		- 933,78 €	- 298 584,02 €	-56,88%	- 108 259,97 €	36,05	**62,27**	147,22	705,87 €
SYQHTK1789	- 217 811,27 €	- 3 175,09 €		- 64 112,45 €	- €		17 982,80 €	9,86%		- 933,78 €	- 268 049,79 €	-40,84%	- 77 725,74 €	43,37	**76,36**	180,52	633,69 €
UZADPD2373	- 246 440,14 €	- 3 657,83 €		- 54 871,45 €	- €		19 635,86 €	9,86%		- 933,78 €	- 286 267,33 €	-50,41%	- 95 943,28 €	39,07	**65,00**	153,67	676,75 €
YKRUPZ5747	- 207 026,17 €	- 2 499,26 €		- 46 420,15 €	- €		17 892,66 €	9,86%		- 933,78 €	- 238 986,69 €	-25,57%	- 48 662,65 €	41,26	**98,24**	232,26	564,98 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 115 566,18 €**	**- €**			**9,86%**			**- 130 255,77 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**247,63 €**
BLPGKM7473	- 253 753,39 €	- 5 273,00 €		- 53 905,39 €	- €		18 626,28 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 295 570,94 €	-126,92%	-165 315,17 €	28,19	62,74	119,28	561,92 €
GLEZVQ3345	- 204 654,01 €	- 4 790,26 €		- 65 434,93 €	- €		15 421,73 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 260 722,90 €	-100,16%	-130 467,14 €	34,20	76,46	145,36	495,67 €
GSYMSW5767	- 206 927,36 €	- 5 273,00 €		- 67 740,97 €	- €		15 628,52 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 265 519,04 €	-103,84%	-135 263,27 €	41,61	74,88	142,36	504,79 €
IJBMZQ2086	- 231 540,56 €	- 5 273,00 €		- 56 587,24 €	- €		16 905,31 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 277 760,92 €	-113,24%	-147 505,15 €	30,79	65,09	123,75	528,06 €
JFWHMU2705	- 332 377,85 €	- 2 225,90 €		- 49 493,98 €	- €		26 997,52 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 358 365,63 €	-175,12%	-228 109,87 €	28,71	63,66	121,02	681,30 €
KDFAKS8957	- 224 842,27 €	- 4 790,26 €		- 37 835,93 €	- €		16 883,49 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 251 850,40 €	-93,35%	-121 594,64 €	30,26	85,41	162,38	478,80 €
NJIJBX2622	- 237 571,44 €	- 4 790,26 €		- 36 544,38 €	- €		17 759,64 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 262 411,88 €	-101,46%	-132 156,11 €	28,49	82,99	157,78	498,88 €
PNBROS7419	- 199 668,19 €	- 4 790,26 €		- 42 091,90 €	- €		14 888,31 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 232 927,48 €	-78,82%	-102 671,71 €	36,09	93,40	177,56	442,83 €
SFMFCD9675	- 302 153,39 €	- 20 720,60 €		- 46 521,58 €	- €		22 650,35 €	9,86%		- 11 422,76 €	- 358 167,99 €	-174,97%	-227 912,22 €	18,04	62,73	119,25	680,93 €
SJYDGF3688	- 174 935,45 €	- 4 307,52 €		- 59 329,28 €	- €		14 168,06 €	9,86%		- 1 016,62 €	- 225 420,82 €	-73,06%	- 95 165,06 €	52,42	124,01	235,77	428,56 €
UMRDTQ7042	- 174 986,75 €	- 4 114,43 €		- 54 024,35 €	- €		13 790,44 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 220 541,31 €	-69,31%	- 90 285,55 €	40,36	109,27	207,74	419,28 €
UTUTWV7062	- 315 676,38 €	- 21 628,15 €		- 29 405,07 €	- €		23 986,55 €	9,86%		- 13 860,52 €	- 356 583,58 €	-173,76%	-226 327,81 €	18,04	79,24	150,65	677,92 €
VPUIDW4249	- 189 466,11 €	- 4 307,52 €		- 46 943,21 €	- €		14 643,65 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 227 338,63 €	-74,53%	- 97 082,86 €	35,44	100,78	191,60	432,20 €
YJZPTN8273	- 208 398,10 €	- 6 335,02 €		- 40 478,65 €	- €		15 775,84 €	9,86%		- 4 194,14 €	- 243 630,07 €	-87,04%	-113 374,30 €	38,21	96,46	183,39	463,18 €
YXZQUR3127	- 222 325,25 €	- 5 466,09 €		- 55 483,87 €	- €		15 972,96 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 268 508,48 €	-106,14%	-138 252,71 €	34,51	68,91	131,02	510,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 862,54 €**		**- 589 881,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 657 743,82 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**232,01 €**
BZZMLK2703	- 1 295 446,79 €	- 88 587,80 €		- 163 873,41 €	- €		100 144,19 €	9,86%		- 51 088,74 €	- 1 498 852,55 €	-127,88%	- 841 108,73 €	91,17	420,20	148,22	528,70 €
CRBIGV6309	- 939 379,83 €	- 23 939,57 €		- 326 541,95 €	- €		68 042,67 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 222 527,09 €	-85,87%	- 564 783,27 €	208,84	368,20	129,88	431,23 €
DMGZLR7219	- 1 118 007,66 €	- 23 939,57 €		- 316 145,23 €	- €		82 612,30 €	9,86%		- 570,18 €	- 1 376 050,34 €	-109,21%	- 718 306,51 €	198,76	359,08	126,66	485,38 €
DVKBSK8232	- 1 037 832,41 €	- 24 711,95 €		- 200 136,54 €	- €		78 665,27 €	9,86%		- 6 802,80 €	- 1 190 818,43 €	-81,05%	- 533 074,61 €	187,27	469,50	165,61	420,04 €
HGHDSW2424	- 828 087,29 €	- 22 008,62 €		- 379 471,74 €	- €		62 265,29 €	9,86%		- 675,51 €	- 1 167 977,88 €	-77,57%	- 510 234,05 €	239,41	429,12	151,36	411,99 €
IAGNKJ4134	- 969 390,15 €	- 24 711,95 €		- 207 113,65 €	- €		73 762,81 €	9,86%		- 6 802,80 €	- 1 134 255,74 €	-72,45%	- 476 511,92 €	198,66	484,77	171,00	400,09 €
IMGQQD3097	- 867 192,54 €	- 19 305,29 €		- 260 437,86 €	- €		66 927,38 €	9,86%		- 675,51 €	- 1 080 683,81 €	-64,30%	- 422 939,99 €	210,46	539,76	190,39	381,19 €
JPZMBC6989	- 847 972,57 €	- 21 236,24 €		- 244 863,21 €	- €		63 119,30 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 051 661,12 €	-59,89%	- 393 917,30 €	218,44	517,44	182,52	370,96 €
PRJMZL5143	- 1 297 382,79 €	- 84 957,61 €		- 249 958,10 €	- €		98 293,11 €	9,86%		- 41 337,71 €	- 1 575 343,10 €	-139,51%	- 917 599,27 €	91,17	329,87	116,36	555,68 €
QABTJM4082	- 732 496,92 €	- 22 008,62 €		- 305 068,75 €	- €		58 103,06 €	9,86%		- 6 631,67 €	- 1 008 102,91 €	-53,27%	- 350 359,08 €	300,89	662,09	233,54	355,59 €
QFYTFQ4606	- 1 169 406,49 €	- 84 957,61 €		- 264 639,33 €	- €		87 521,10 €	9,86%		- 41 337,71 €	- 1 472 820,05 €	-123,92%	- 815 076,22 €	105,41	342,75	120,90	519,51 €
QOAQEW8478	- 1 006 330,78 €	- 23 167,19 €		- 331 637,28 €	- €		73 515,71 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 288 327,95 €	-95,87%	- 630 584,12 €	194,62	353,51	124,70	454,44 €
VNZJXQ6791	- 1 007 280,51 €	- 27 415,28 €		- 210 421,42 €	- €		77 063,37 €	9,86%		- 12 758,97 €	- 1 180 812,81 €	-79,52%	- 523 068,99 €	201,20	492,29	173,65	416,51 €
WXPBYE0821	- 740 932,15 €	- 18 532,91 €		- 295 847,00 €	- €		58 640,49 €	9,86%		- 675,51 €	- 997 347,08 €	-51,63%	- 339 603,26 €	239,84	587,02	207,06	351,80 €
YSWEDJ4383	- 1 103 782,79 €	- 23 167,19 €		- 320 173,61 €	- €		82 196,81 €	9,86%		- 708,41 €	- 1 365 635,19 €	-107,62%	- 707 891,36 €	183,51	343,45	121,15	481,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 22 620,85 €**		**- 238 536,77 €**	**- €**			**9,86%**			**- 261 157,62 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**276,36 €**
AVASLC6173	- 576 748,33 €	- 33 620,13 €		- 93 745,16 €	- €		43 221,68 €	9,86%		- 15 964,43 €	- 676 856,36 €	-159,18%	- 415 698,74 €	41,29	**118,71**	125,61	716,25 €
CWQXNK7827	- 352 450,66 €	- 8 710,87 €		- 108 420,91 €	- €		27 358,51 €	9,86%		- 694,57 €	- 442 918,50 €	-69,60%	- 181 760,88 €	93,39	**214,07**	226,52	468,70 €
JYNCMI8642	- 468 940,19 €	- 10 448,72 €		- 118 895,74 €	- €		34 475,06 €	9,86%		- 728,44 €	- 564 538,03 €	-116,17%	- 303 380,41 €	73,37	**124,88**	132,15	597,39 €
LRSHAE4619	- 576 022,33 €	- 34 981,45 €		- 59 951,70 €	- €		43 915,83 €	9,86%		- 19 621,06 €	- 646 660,71 €	-147,61%	- 385 503,09 €	41,29	**154,58**	163,58	684,30 €
MIKGMK3324	- 343 373,46 €	- 9 000,51 €		- 118 076,71 €	- €		26 424,98 €	9,86%		- 728,44 €	- 444 754,15 €	-70,30%	- 183 596,52 €	113,33	**238,88**	252,79	470,64 €
MVQXDW9578	- 433 087,00 €	- 10 448,72 €		- 122 971,77 €	- €		31 667,31 €	9,86%		- 728,44 €	- 535 568,62 €	-105,07%	- 274 411,00 €	77,32	**128,46**	135,94	566,74 €
PJOWUR4289	- 423 748,10 €	- 12 823,79 €		- 94 414,15 €	- €		33 876,16 €	9,86%		- 6 602,77 €	- 503 712,65 €	-92,88%	- 242 555,03 €	112,35	**235,86**	249,58	533,03 €
SLFVGJ4294	- 765 119,54 €	- 26 452,60 €		- 93 932,34 €	- €		63 722,55 €	9,86%		- 15 964,43 €	- 837 746,36 €	-220,78%	- 576 588,74 €	41,48	**118,87**	125,79	886,50 €
TCUUDL0151	- 406 105,66 €	- 11 607,29 €		- 86 791,93 €	- €		31 376,70 €	9,86%		- 5 157,03 €	- 478 285,21 €	-83,14%	- 217 127,59 €	89,32	**202,72**	214,52	506,12 €
TIJFIR5376	- 528 023,27 €	- 33 620,13 €		- 100 117,38 €	- €		39 683,48 €	9,86%		- 15 930,56 €	- 638 007,87 €	-144,30%	- 376 850,25 €	47,47	**124,30**	131,53	675,14 €
VIJGLM0826	- 436 575,50 €	- 9 724,62 €		- 81 825,05 €	- €		32 251,00 €	9,86%		- 728,44 €	- 496 602,61 €	-90,15%	- 235 444,99 €	73,98	**173,31**	183,40	525,51 €
XGVIGL9016	- 390 200,56 €	- 9 434,97 €		- 93 859,30 €	- €		29 044,50 €	9,86%		- 694,57 €	- 465 144,91 €	-78,11%	- 203 987,28 €	83,77	**189,18**	200,19	492,22 €
XYFROQ8198	- 504 148,33 €	- 10 448,72 €		- 114 549,10 €	- €		37 185,57 €	9,86%		- 728,44 €	- 592 689,02 €	-126,95%	- 331 531,40 €	69,16	**121,07**	128,12	627,18 €
YUQDHQ0636	- 462 346,29 €	- 11 028,01 €		- 72 084,25 €	- €		34 482,01 €	9,86%		- 3 013,84 €	- 513 990,38 €	-96,81%	- 252 832,76 €	72,26	**168,92**	178,75	543,91 €
ZQIINX6467	- 557 608,57 €	- 33 909,77 €		- 88 692,48 €	- €		41 394,34 €	9,86%		- 15 964,43 €	- 654 780,91 €	-150,72%	- 393 623,28 €	43,10	**120,98**	128,02	692,89 €
ZWJAVW6592	- 393 921,98 €	- 10 014,26 €		- 134 442,41 €	- €		29 244,45 €	9,86%		- 694,57 €	- 509 828,78 €	-95,22%	- 248 671,15 €	87,83	**150,34**	159,09	539,50 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 8 437,94 €**		**- 150 715,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 159 153,39 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**376,25 €**
BKXSDV0298	- 243 721,32 €	- 3 200,45 €		- 42 991,63 €	- €		20 136,24 €	9,86%		- 972,09 €	- 270 749,25 €	-70,12%	-111 595,85 €	37,04	40,31	95,30	640,07 €
BXKBNE7147	- 228 031,11 €	- 3 200,45 €		- 45 029,08 €	- €		18 635,22 €	9,86%		- 972,09 €	- 258 597,50 €	-62,48%	- 99 444,11 €	39,01	42,10	99,52	611,34 €
CFHOSL4866	- 185 944,50 €	- 2 395,89 €		- 35 241,84 €	- €		15 985,75 €	9,86%		- 972,09 €	- 208 568,57 €	-31,05%	- 49 415,18 €	44,23	70,94	167,72	493,07 €
CWGDTQ0910	- 259 117,13 €	- 16 234,37 €		- 32 603,53 €	- €		20 958,13 €	9,86%		- 9 436,53 €	- 296 433,43 €	-86,26%	-137 280,03 €	28,49	40,18	95,00	700,79 €
DUWLAP8051	- 167 389,98 €	- 2 234,97 €		- 42 247,50 €	- €		14 549,88 €	9,86%		- 926,95 €	- 198 249,53 €	-24,57%	- 39 096,14 €	50,59	80,84	191,11	468,68 €
DYMWEN3700	- 192 880,29 €	- 2 959,08 €		- 50 418,39 €	- €		16 041,27 €	9,86%		- 972,09 €	- 231 188,59 €	-45,26%	- 72 035,20 €	45,70	51,32	121,31	546,55 €
DZMKCB5186	- 207 443,54 €	- 2 395,89 €		- 31 633,41 €	- €		17 927,05 €	9,86%		- 972,09 €	- 224 517,88 €	-41,07%	- 65 364,49 €	39,28	64,18	151,72	530,78 €
GUVTZG2432	- 196 168,86 €	- 2 395,89 €		- 37 798,91 €	- €		16 663,87 €	9,86%		- 881,79 €	- 220 581,58 €	-38,60%	- 61 428,19 €	47,73	75,74	179,06	521,47 €
HYDCCZ3329	- 284 054,65 €	- 16 073,45 €		- 31 757,77 €	- €		23 489,64 €	9,86%		- 9 436,53 €	- 317 832,76 €	-99,70%	-158 679,37 €	24,42	36,20	85,57	751,38 €
NQQUQI6748	- 216 173,77 €	- 3 361,36 €		- 44 746,96 €	- €		17 347,18 €	9,86%		- 972,09 €	- 247 907,00 €	-55,77%	- 88 753,61 €	41,99	45,09	106,61	586,07 €
ONYYAL9517	- 183 331,51 €	- 2 959,08 €		- 42 634,82 €	- €		15 982,61 €	9,86%		- 2 241,76 €	- 215 184,56 €	-35,21%	- 56 031,16 €	51,80	82,39	194,77	508,71 €
RWZHXQ3507	- 221 287,62 €	- 2 798,17 €		- 29 786,64 €	- €		18 662,60 €	9,86%		- 926,95 €	- 236 136,79 €	-48,37%	- 76 983,39 €	39,27	61,30	144,93	558,24 €
VQPTEF1990	- 233 637,98 €	- 2 798,17 €		- 28 157,10 €	- €		19 717,07 €	9,86%		- 972,09 €	- 245 848,28 €	-54,47%	- 86 694,89 €	37,04	58,25	137,70	581,20 €
YSHFXX5148	- 163 879,07 €	- 2 234,97 €		- 44 134,97 €	- €		14 295,39 €	9,86%		- 926,95 €	- 196 880,58 €	-23,70%	- 37 727,18 €	53,18	84,38	199,48	465,44 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 10 492,56 €**		**- 110 057,71 €**	**- €**			**9,86%**			**- 120 550,27 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**229,18 €**
FJDLLN8821	- 290 707,87 €	- 18 613,09 €		- 15 352,53 €	- €		22 319,15 €	9,86%		- 11 807,09 €	- 314 161,44 €	-160,61%	- 193 611,17 €	20,95	**45,08**	85,70	597,27 €
GPKVSN2542	- 250 777,87 €	- 4 983,80 €		- 35 635,52 €	- €		18 580,12 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 274 128,26 €	-127,40%	- 153 577,99 €	28,28	**34,57**	65,71	521,16 €
GYJSKZ6510	- 287 325,71 €	- 17 856,80 €		- 30 032,52 €	- €		21 688,20 €	9,86%		- 9 775,63 €	- 323 302,46 €	-168,19%	- 202 752,19 €	21,77	**33,29**	63,28	614,64 €
LGMEDP6088	- 186 231,00 €	- 4 018,32 €		- 33 677,99 €	- €		14 535,98 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 210 641,57 €	-74,73%	- 90 091,30 €	36,68	**65,16**	123,87	400,46 €
MCMABX1757	- 176 902,36 €	- 4 018,32 €		- 37 200,67 €	- €		13 936,75 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 205 434,84 €	-70,41%	- 84 884,57 €	41,50	**71,76**	136,43	390,56 €
NDJIWE9618	- 291 111,21 €	- 17 856,80 €		- 29 188,51 €	- €		21 933,51 €	9,86%		- 9 775,63 €	- 325 998,63 €	-170,43%	- 205 448,36 €	20,95	**32,55**	61,88	619,77 €
ODSRYQ9875	- 199 875,22 €	- 4 742,43 €		- 43 754,89 €	- €		15 022,48 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 234 661,25 €	-94,66%	- 114 110,98 €	37,85	**46,95**	89,27	446,12 €
QJMFIN5662	- 232 411,62 €	- 4 983,80 €		- 38 748,62 €	- €		17 210,47 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 260 244,76 €	-115,88%	- 139 694,49 €	31,30	**37,30**	70,91	494,76 €
RDOHEL7901	- 221 839,51 €	- 4 581,52 €		- 25 369,54 €	- €		16 730,34 €	9,86%		- 1 250,23 €	- 236 310,46 €	-96,03%	- 115 760,19 €	32,05	**54,07**	102,79	449,26 €
TBWSIB8710	- 274 280,39 €	- 17 856,80 €		- 31 325,86 €	- €		20 526,11 €	9,86%		- 9 775,63 €	- 312 712,57 €	-159,40%	- 192 162,30 €	23,03	**34,42**	65,44	594,51 €
VOEVOR6953	- 191 727,16 €	- 5 337,81 €		- 34 789,73 €	- €		15 030,19 €	9,86%		- 3 025,75 €	- 219 850,25 €	-82,37%	- 99 299,98 €	52,36	**89,20**	169,58	417,97 €
WYMUVO9894	- 199 872,20 €	- 4 179,24 €		- 28 969,45 €	- €		15 437,62 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 218 894,45 €	-81,58%	- 98 344,18 €	34,02	**60,12**	114,30	416,15 €
XBBUTN6362	- 227 035,45 €	- 4 742,43 €		- 28 904,30 €	- €		17 752,98 €	9,86%		- 2 519,90 €	- 245 449,10 €	-103,61%	- 124 898,83 €	31,05	**57,29**	108,92	466,63 €
XTLDNS0260	- 199 161,94 €	- 4 983,80 €		- 58 932,36 €	- €		14 641,60 €	9,86%		- 1 055,22 €	- 249 491,71 €	-106,96%	- 128 941,44 €	50,86	**55,01**	104,58	474,32 €
YZMCNU5885	- 209 800,30 €	- 4 581,52 €		- 43 410,20 €	- €		15 958,91 €	9,86%		- 1 311,19 €	- 243 144,30 €	-101,70%	- 122 594,03 €	33,71	**42,85**	81,47	462,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 11 813,11 €**		**- 162 622,54 €**	**- €**			**9,86%**			**- 174 435,65 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**412,38 €**
AEIRHP8413	- 212 401,53 €	- 2 981,99 €		- 39 414,74 €	- €		17 579,14 €	9,86%		- 890,78 €	- 238 109,90 €	-36,50%	- 63 674,26 €	41,53	**83,72**	197,92	562,91 €
DLWGQG0123	- 162 314,56 €	- 2 306,16 €		- 54 844,11 €	- €		14 118,60 €	9,86%		- 933,78 €	- 206 280,01 €	-18,26%	- 31 844,36 €	52,92	**106,70**	252,25	487,66 €
ESKOFF7882	- 191 689,26 €	- 3 175,09 €		- 64 955,07 €	- €		15 711,52 €	9,86%		- 933,78 €	- 245 041,68 €	-40,48%	- 70 606,03 €	47,66	**70,98**	167,79	579,29 €
GZWGBZ1981	- 186 849,26 €	- 2 981,99 €		- 43 887,86 €	- €		15 309,11 €	9,86%		- 933,78 €	- 219 343,78 €	-25,74%	- 44 908,14 €	47,66	**92,11**	217,75	518,54 €
HYFSUG7192	- 256 731,93 €	- 18 912,34 €		- 52 083,88 €	- €		20 488,55 €	9,86%		- 11 005,07 €	- 318 244,66 €	-82,44%	- 143 809,02 €	31,28	**59,50**	140,67	752,35 €
LCJQDF5174	- 193 965,65 €	- 3 657,83 €		- 43 347,94 €	- €		15 770,44 €	9,86%		- 2 457,37 €	- 227 658,35 €	-30,51%	- 53 222,71 €	50,21	**95,95**	226,83	538,20 €
LRAUXY1368	- 166 536,03 €	- 2 306,16 €		- 53 262,18 €	- €		14 370,80 €	9,86%		- 890,78 €	- 208 624,35 €	-19,60%	- 34 188,70 €	50,75	**103,74**	245,24	493,20 €
LRBZCH9559	- 171 993,08 €	- 2 306,16 €		- 50 360,05 €	- €		14 936,04 €	9,86%		- 933,78 €	- 210 657,03 €	-20,76%	- 36 221,38 €	46,77	**98,29**	232,37	498,01 €
LXXRMO5112	- 291 318,01 €	- 18 912,34 €		- 43 967,92 €	- €		23 773,41 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 341 515,96 €	-95,78%	- 167 080,31 €	23,41	**52,38**	123,83	807,37 €
TPHZXT2282	- 268 808,17 €	- 19 105,43 €		- 42 865,04 €	- €		21 424,74 €	9,86%		- 11 091,10 €	- 320 445,00 €	-83,70%	- 146 009,36 €	27,13	**56,20**	132,87	757,55 €
TZUJSD6383	- 220 063,43 €	- 3 657,83 €		- 56 395,32 €	- €		17 357,67 €	9,86%		- 890,78 €	- 263 649,69 €	-51,14%	- 89 214,04 €	42,87	**61,01**	144,24	623,29 €
UGWMQG5539	- 219 313,25 €	- 4 063,33 €		- 58 740,54 €	- €		19 290,90 €	9,86%		- 3 643,16 €	- 266 469,38 €	-52,76%	- 92 033,74 €	49,93	**153,36**	362,56	629,95 €
VVNMDW7668	- 242 918,01 €	- 3 464,73 €		- 56 700,02 €	- €		19 749,33 €	9,86%		- 933,78 €	- 284 267,21 €	-62,96%	- 109 831,56 €	38,38	**56,49**	133,55	672,03 €
WIBWMU6304	- 228 780,64 €	- 2 981,99 €		- 37 588,96 €	- €		19 108,82 €	9,86%		- 933,78 €	- 251 176,55 €	-43,99%	- 76 740,91 €	39,02	**80,29**	189,82	593,80 €
XXJNFI0592	- 223 426,25 €	- 2 788,90 €		- 46 145,20 €	- €		18 673,42 €	9,86%		- 710,12 €	- 254 397,05 €	-45,84%	- 79 961,41 €	45,96	**91,55**	216,44	601,41 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 14 689,59 €**		**- 131 706,09 €**	**- €**			**9,86%**			**- 146 395,68 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**278,32 €**
AFWZRT9157	- 207 827,60 €	- 4 790,26 €		- 42 703,91 €	- €		15 615,15 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 240 972,05 €	-64,60%	- 94 576,38 €	41,38	90,98	172,97	458,12 €
ARJOEA9705	- 259 976,19 €	- 5 466,09 €		- 54 367,77 €	- €		19 929,71 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 301 145,78 €	-105,71%	-154 750,10 €	36,58	61,13	116,22	572,52 €
CETVZU2588	- 306 428,28 €	- 21 628,15 €		- 27 345,41 €	- €		23 537,04 €	9,86%		-13 860,52 €	- 345 725,31 €	-136,16%	-199 329,63 €	21,21	73,13	139,04	657,27 €
GADZTK3989	- 195 727,60 €	- 4 307,52 €		- 46 831,19 €	- €		15 313,35 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 232 818,40 €	-59,03%	- 86 422,72 €	41,38	97,40	185,16	442,62 €
GLDRDO1881	- 364 514,78 €	- 16 997,67 €		- 30 967,91 €	- €		30 377,68 €	9,86%		-11 422,76 €	- 393 525,43 €	-168,81%	-247 129,76 €	21,98	72,57	137,97	748,15 €
GVMYDY0593	- 258 512,28 €	- 5 273,00 €		- 56 344,68 €	- €		19 050,20 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 302 345,19 €	-106,53%	-155 949,52 €	33,71	58,08	110,41	574,80 €
HWZILF8379	- 283 773,62 €	- 20 720,60 €		- 48 987,83 €	- €		21 270,83 €	9,86%		-11 422,76 €	- 343 633,97 €	-134,73%	-197 238,29 €	24,23	57,64	109,58	653,30 €
JRRIOP3932	- 217 122,08 €	- 4 114,43 €		- 51 769,10 €	- €		17 455,98 €	9,86%		- 1 016,62 €	- 256 566,25 €	-75,26%	-110 170,58 €	43,36	101,87	193,67	487,77 €
JUBVTH1680	- 232 746,64 €	- 4 790,26 €		- 39 321,21 €	- €		17 402,27 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 260 662,07 €	-78,05%	-114 266,39 €	36,75	84,64	160,91	495,56 €
LQZODA0468	- 182 245,40 €	- 4 307,52 €		- 54 980,10 €	- €		14 041,25 €	9,86%		- 1 016,62 €	- 228 508,39 €	-56,09%	- 82 112,71 €	52,55	112,68	214,22	434,43 €
MUEXSW0657	- 246 433,35 €	- 5 659,19 €		- 34 320,85 €	- €		18 489,04 €	9,86%		- 2 729,83 €	- 270 654,18 €	-84,88%	-124 258,50 €	35,62	82,10	156,08	514,55 €
NGYMKP6324	- 183 855,62 €	- 4 307,52 €		- 51 060,00 €	- €		14 367,46 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 226 121,13 €	-54,46%	- 79 725,45 €	47,18	105,33	200,24	429,89 €
PDUZFC5728	- 306 912,28 €	- 20 720,60 €		- 45 876,73 €	- €		23 074,28 €	9,86%		-11 422,76 €	- 361 858,09 €	-147,18%	-215 462,42 €	21,21	54,91	104,39	687,94 €
YBVNNB1405	- 233 142,47 €	- 5 273,00 €		- 61 118,62 €	- €		17 031,09 €	9,86%		- 1 206,23 €	- 283 709,22 €	-93,80%	-137 313,55 €	38,33	62,27	118,38	539,37 €
YUIINF9603	- 212 250,27 €	- 4 983,36 €		- 63 452,62 €	- €		15 868,47 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 266 083,21 €	-81,76%	-119 687,54 €	41,39	71,89	136,68	505,86 €
YZKPAK0893	- 224 180,83 €	- 5 466,09 €		- 59 391,24 €	- €		16 155,18 €	9,86%		- 1 265,43 €	- 274 148,42 €	-87,27%	-127 752,74 €	41,45	65,54	124,60	521,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 48 602,51 €**		**- 212 367,25 €**	**- €**			**9,86%**			**- 260 969,75 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**385,59 €**
ANBPOP6664	- 226 048,63 €	- 3 486,92 €		- 44 542,31 €	- €		19 440,80 €	9,86%		- 2 316,58 €	- 256 953,65 €	1,54%	4 016,11 €	65,74	**98,72**	145,87	379,66 €
BPVYLV0387	- 310 669,68 €	- 17 381,71 €		- 30 571,43 €	- €		25 097,43 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 343 311,04 €	-31,55%	- 82 341,29 €	20,84	**48,55**	71,74	507,26 €
GOMKEH5470	- 181 278,37 €	- 2 707,12 €		- 62 359,01 €	- €		15 517,45 €	9,86%		- 995,66 €	- 231 822,70 €	11,17%	29 147,05 €	79,58	**119,52**	176,60	342,53 €
GWLFID8448	- 234 264,79 €	- 2 707,12 €		- 50 312,75 €	- €		20 378,15 €	9,86%		- 995,66 €	- 267 902,17 €	-2,66%	- 6 932,41 €	63,07	**96,93**	143,21	395,84 €
HHISVX3747	- 258 659,11 €	- 16 639,04 €		- 26 732,71 €	- €		21 202,13 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 290 614,38 €	-11,36%	- 29 644,63 €	24,61	**63,83**	94,31	429,39 €
KCSVOE9677	- 285 119,67 €	- 17 530,24 €		- 32 433,92 €	- €		22 523,75 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 322 345,75 €	-23,52%	- 61 376,00 €	23,61	**51,16**	75,59	476,28 €
LLEFQN5530	- 306 201,98 €	- 18 035,26 €		- 20 263,22 €	- €		25 345,06 €	9,86%		- 11 973,39 €	- 331 128,79 €	-26,88%	- 70 159,04 €	20,84	**59,89**	88,49	489,26 €
MEYQZT7757	- 219 936,67 €	- 16 075,23 €		- 41 837,46 €	- €		18 758,75 €	9,86%		- 9 739,24 €	- 268 829,86 €	-3,01%	- 7 860,10 €	34,81	**89,69**	132,53	397,21 €
SNOTIO9444	- 245 212,74 €	- 4 162,12 €		- 78 677,05 €	- €		19 664,90 €	9,86%		- 949,25 €	- 309 336,27 €	-18,53%	- 48 366,52 €	75,58	**74,19**	109,62	457,06 €
TMUYAL5077	- 237 173,79 €	- 16 639,04 €		- 32 825,55 €	- €		19 314,99 €	9,86%		- 9 692,77 €	- 277 016,16 €	-6,15%	- 16 046,41 €	32,96	**75,26**	111,20	409,30 €
WNTMKN7540	- 297 850,85 €	- 17 381,71 €		- 31 897,68 €	- €		24 015,94 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 332 899,96 €	-27,56%	- 71 930,20 €	22,12	**49,72**	73,46	491,87 €
XBLTYV4711	- 282 597,84 €	- 16 639,04 €		- 24 641,51 €	- €		23 451,75 €	9,86%		- 9 785,66 €	- 310 212,29 €	-18,87%	- 49 242,54 €	21,74	**59,91**	88,51	458,35 €
XKSFMY6110	- 202 374,64 €	- 3 486,92 €		- 48 072,44 €	- €		17 487,90 €	9,86%		- 2 316,58 €	- 238 762,69 €	8,51%	22 207,06 €	71,50	**106,45**	157,29	352,78 €
XYNXDB5015	- 188 849,84 €	- 2 707,12 €		- 59 497,40 €	- €		16 237,57 €	9,86%		- 902,78 €	- 235 719,57 €	9,68%	25 250,19 €	75,66	**114,16**	168,67	348,29 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 37 773,22 €**		**- 146 608,57 €**	**- €**			**9,86%**			**- 184 381,79 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**350,54 €**
BEIYWQ6333	- 233 154,21 €	- 4 514,07 €		- 36 007,75 €	- €		18 051,39 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 256 930,70 €	-39,35%	- 72 548,90 €	44,77	**69,53**	132,18	488,46 €
CKRCJN3572	- 191 840,15 €	- 4 514,07 €		- 45 779,73 €	- €		14 856,65 €	9,86%		- 1 184,21 €	- 228 461,51 €	-23,91%	- 44 079,72 €	58,16	**87,86**	167,03	434,34 €
GMBJUM1000	- 263 925,01 €	- 19 188,67 €		- 34 589,78 €	- €		19 388,88 €	9,86%		- 10 096,04 €	- 308 410,62 €	-67,27%	- 124 028,83 €	29,33	**43,49**	82,69	586,33 €
GQDLYL3134	- 289 052,43 €	- 19 188,67 €		- 26 664,14 €	- €		21 257,49 €	9,86%		- 10 096,04 €	- 323 743,79 €	-75,58%	- 139 361,99 €	21,65	**36,54**	69,46	615,48 €
JLKZNT6532	- 214 613,43 €	- 5 256,75 €		- 59 122,37 €	- €		16 035,71 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 264 262,88 €	-43,32%	- 79 881,09 €	53,84	**56,64**	107,68	502,40 €
LRPNDM9540	- 211 103,20 €	- 4 514,07 €		- 39 749,05 €	- €		16 300,90 €	9,86%		- 1 245,17 €	- 240 310,60 €	-30,33%	- 55 928,81 €	49,89	**76,54**	145,52	456,86 €
RWOLFN7642	- 328 849,58 €	- 20 622,03 €		- 14 747,86 €	- €		24 758,57 €	9,86%		- 13 651,11 €	- 353 112,00 €	-91,51%	- 168 730,21 €	19,16	**44,70**	84,99	671,32 €
SCJIEQ7803	- 253 179,77 €	- 5 820,55 €		- 49 642,33 €	- €		18 310,67 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 291 638,03 €	-58,17%	- 107 256,24 €	46,96	**46,71**	88,81	554,44 €
TDOWFE3129	- 200 608,43 €	- 4 514,07 €		- 41 585,36 €	- €		15 540,31 €	9,86%		- 1 245,17 €	- 232 412,73 €	-26,05%	- 48 030,94 €	52,41	**79,99**	152,07	441,85 €
VZLCBW3225	- 312 402,13 €	- 19 188,67 €		- 24 103,74 €	- €		23 071,31 €	9,86%		- 10 096,04 €	- 342 719,27 €	-85,87%	- 158 337,48 €	19,16	**34,29**	65,19	651,56 €
WOEVOQ2777	- 288 325,31 €	- 19 337,20 €		- 32 104,68 €	- €		22 187,31 €	9,86%		- 10 035,16 €	- 327 615,05 €	-77,68%	- 143 233,25 €	27,70	**42,09**	80,02	622,84 €
WVERVN0726	- 233 035,95 €	- 5 256,75 €		- 53 042,81 €	- €		17 422,64 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 275 218,92 €	-49,27%	- 90 837,12 €	47,95	**51,31**	97,54	523,23 €
XNLHNA5714	- 274 240,60 €	- 5 969,08 €		- 45 880,22 €	- €		19 743,71 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 307 652,23 €	-66,86%	- 123 270,44 €	44,09	**44,19**	84,01	584,89 €
XQGEBG6204	- 271 638,57 €	- 19 188,67 €		- 36 499,79 €	- €		19 869,91 €	9,86%		- 9 779,23 €	- 317 236,36 €	-72,05%	- 132 854,57 €	31,18	**45,17**	85,87	603,11 €
YHPMBN3189	- 247 710,20 €	- 5 077,87 €		- 33 417,41 €	- €		18 441,66 €	9,86%		- 1 306,05 €	- 269 069,88 €	-45,93%	- 84 688,09 €	44,48	**65,43**	124,40	511,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 114 525,72 €**		**- 518 250,30 €**	**- €**			**9,86%**			**- 632 776,02 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**220,43 €**
BAVYJD3430	- 748 238,35 €	- 23 774,89 €		- 177 889,04 €	- €		48 179,81 €	9,86%		- 920,93 €	- 902 643,40 €	-42,65%	-269 867,37 €	105,31	294,27	102,51	314,44 €
CIACFF2120	- 580 568,13 €	- 25 474,12 €		- 207 734,22 €	- €		41 341,24 €	9,86%		-10 492,26 €	- 782 927,49 €	-23,73%	-150 151,46 €	199,42	528,06	183,95	272,74 €
COQFZB4213	- 697 129,29 €	- 23 774,89 €		- 186 310,12 €	- €		45 198,89 €	9,86%		- 920,93 €	- 862 936,34 €	-36,37%	-230 160,31 €	113,47	301,66	105,09	300,61 €
CQSTLK9859	- 634 327,75 €	- 21 071,56 €		- 150 435,74 €	- €		42 895,06 €	9,86%		- 920,93 €	- 763 860,92 €	-20,72%	-131 084,90 €	113,02	355,58	123,87	266,10 €
CQZFOZ3696	- 732 936,36 €	- 28 022,98 €		- 136 202,05 €	- €		50 172,68 €	9,86%		-13 109,72 €	- 860 098,43 €	-35,92%	-227 322,41 €	112,25	351,25	122,36	299,62 €
FMMXXK5454	- 746 766,62 €	- 21 843,94 €		- 139 139,50 €	- €		50 111,65 €	9,86%		- 920,93 €	- 858 559,33 €	-35,68%	-225 783,31 €	101,79	338,65	117,97	299,08 €
HHXPLR4486	- 661 865,85 €	- 21 071,56 €		- 146 977,74 €	- €		44 501,81 €	9,86%		- 920,93 €	- 786 334,26 €	-24,27%	-153 558,23 €	108,28	349,09	121,61	273,92 €
HOAKJD0056	- 795 166,62 €	- 23 774,89 €		- 174 262,34 €	- €		52 123,68 €	9,86%		- 920,93 €	- 942 001,09 €	-48,87%	-309 225,07 €	101,79	291,09	101,40	328,15 €
IVGUBX9533	- 697 193,81 €	- 21 843,94 €		- 141 500,83 €	- €		46 302,34 €	9,86%		- 920,93 €	- 815 157,17 €	-28,82%	-182 381,15 €	105,03	343,08	119,51	283,96 €
NUHIGT1372	-1 053 782,48 €	- 89 195,50 €		- 119 893,37 €	- €		74 245,95 €	9,86%		-51 301,26 €	-1 239 926,66 €	-95,95%	-607 150,63 €	72,32	336,96	117,38	431,94 €
PDIEKO2259	- 967 196,44 €	- 11 134,80 €		- 210 680,89 €	- €		78 517,39 €	9,86%		-10 449,49 €	-1 120 944,23 €	-77,15%	-488 168,20 €	243,86	553,17	192,70	390,49 €
TPMUDW8850	- 595 423,71 €	- 21 071,56 €		- 164 232,09 €	- €		39 754,01 €	9,86%		- 920,93 €	- 741 894,28 €	-17,24%	-109 118,25 €	131,93	381,46	132,88	258,44 €
UEROUF7835	- 996 649,45 €	- 9 821,75 €		- 217 430,55 €	- €		80 204,86 €	9,86%		- 6 792,85 €	-1 150 489,75 €	-81,82%	-517 713,73 €	209,11	485,51	169,13	400,78 €
VPREXN7560	- 563 814,41 €	- 19 140,61 €		- 184 514,68 €	- €		40 209,05 €	9,86%		- 878,17 €	- 728 138,81 €	-15,07%	- 95 362,79 €	123,87	411,08	143,20	253,65 €
WIVMNT4937	- 529 189,02 €	- 19 140,61 €		- 201 043,43 €	- €		37 307,23 €	9,86%		- 920,93 €	- 712 986,75 €	-12,68%	- 80 210,73 €	146,52	442,08	154,00	248,37 €
YUWYWJ8327	- 696 374,37 €	- 22 616,32 €		- 208 621,10 €	- €		46 493,07 €	9,86%		- 878,17 €	- 881 996,88 €	-39,39%	-249 220,86 €	114,00	343,19	119,55	307,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 67 335,92 €**		**- 402 721,91 €**	**- €**			**9,86%**			**- 470 057,83 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**278,50 €**
DPVYQE9414	- 691 940,68 €	- 59 393,86 €		- 86 341,87 €	- €		48 632,02 €	9,86%		- 31 816,20 €	- 820 860,59 €	-74,63%	-350 802,76 €	65,11	**240,28**	142,36	486,35 €
ELDAKR3771	- 687 082,89 €	- 57 215,75 €		- 119 701,00 €	- €		47 390,58 €	9,86%		- 25 965,58 €	- 842 574,64 €	-79,25%	-372 516,81 €	65,11	**204,71**	121,29	499,21 €
JERSCS8244	- 522 094,62 €	- 20 604,92 €		- 174 806,30 €	- €		33 852,89 €	9,86%		- 1 440,39 €	- 685 093,35 €	-45,75%	- 215 035,52 €	133,31	**238,11**	141,08	405,91 €
LERAZR9387	- 403 429,69 €	- 17 303,00 €		- 153 648,41 €	- €		28 555,61 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 547 339,66 €	-16,44%	- 77 281,83 €	132,98	**326,41**	193,39	324,29 €
MVBLCN1141	- 570 922,89 €	- 20 141,50 €		- 150 514,43 €	- €		37 732,80 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 705 434,02 €	-50,07%	-235 376,18 €	105,63	**212,66**	126,00	417,96 €
NCZCNG1283	- 429 007,01 €	- 18 519,50 €		- 138 834,80 €	- €		28 806,97 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 559 068,51 €	-18,94%	- 89 010,68 €	135,10	**303,89**	180,05	331,24 €
NMEWYR2804	- 482 444,37 €	- 20 604,92 €		- 112 318,26 €	- €		33 151,71 €	9,86%		- 5 244,63 €	- 587 460,48 €	-24,98%	-117 402,65 €	117,68	**276,75**	163,97	348,06 €
ODVQBJ5507	- 544 358,97 €	- 20 604,92 €		- 105 556,92 €	- €		37 158,93 €	9,86%		- 5 244,63 €	- 638 606,52 €	-35,86%	-168 548,69 €	106,64	**261,94**	155,20	378,37 €
QCRLMT0492	- 515 091,68 €	- 18 519,50 €		- 119 842,90 €	- €		35 096,42 €	9,86%		- 1 588,00 €	- 619 945,66 €	-31,89%	-149 887,83 €	109,06	**268,27**	158,94	367,31 €
QRVCVJ6654	- 381 506,95 €	- 17 303,00 €		- 164 145,53 €	- €		27 078,20 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 537 391,44 €	-14,32%	- 67 333,61 €	147,37	**346,10**	205,06	318,40 €
RLMLOW2318	- 461 836,68 €	- 18 519,50 €		- 140 142,24 €	- €		30 917,90 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 591 094,68 €	-25,75%	-121 036,85 €	136,89	**306,34**	181,50	350,22 €
RQWVPF6746	- 387 854,96 €	- 20 639,68 €		- 171 833,53 €	- €		27 773,34 €	9,86%		- 7 054,81 €	- 559 609,64 €	-19,05%	- 89 551,80 €	196,87	**428,81**	254,06	331,56 €
TTVUTA3157	- 643 088,89 €	- 57 215,75 €		- 127 911,86 €	- €		44 647,27 €	9,86%		- 25 965,58 €	- 809 534,81 €	-72,22%	-339 476,98 €	73,07	**211,91**	125,56	479,64 €
ULNCEZ5186	- 498 858,97 €	- 20 141,50 €		- 166 651,79 €	- €		32 693,67 €	9,86%		- 1 514,17 €	- 654 472,75 €	-39,23%	-184 414,92 €	121,28	**226,82**	134,39	387,77 €
WIGFDG5404	- 554 928,45 €	- 20 604,92 €		- 160 922,99 €	- €		36 012,36 €	9,86%		- 1 440,39 €	- 701 884,39 €	-49,32%	-231 826,56 €	119,85	**225,93**	133,86	415,86 €
WMJIBE5918	- 694 984,63 €	- 57 679,18 €		- 127 873,62 €	- €		47 454,03 €	9,86%		- 25 655,57 €	- 858 738,97 €	-82,69%	-388 681,13 €	77,17	**216,01**	127,99	508,79 €
YGFTLB7002	- 928 256,70 €	- 42 917,58 €		- 154 340,77 €	- €		76 408,53 €	9,86%		- 25 817,97 €	- 1 074 924,49 €	-128,68%	-604 866,66 €	98,70	**235,11**	139,30	636,88 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 190 627,97 €	- 5 345,11 €		- 9 355,56 €	- €		5 807,17 €	9,86%		- 5 025,89 €	- 204 547,36 €	#N/A	#N/A	7,04	**19,94**	127,85	1 311,20 €
EMSLLK7598	- 171 004,28 €	- 2 274,90 €		- 5 309,84 €	- €		5 139,93 €	9,86%		- 1 786,53 €	- 175 235,62 €	#N/A	#N/A	11,07	**25,21**	161,63	1 123,31 €
FBHDTZ2524	- 186 399,20 €	- 3 788,05 €		- 6 194,98 €	- €		5 470,93 €	9,86%		- 2 805,93 €	- 193 717,22 €	#N/A	#N/A	10,01	**26,05**	167,01	1 241,78 €
HIHSLG8143	- 174 645,57 €	- 2 274,90 €		- 5 060,12 €	- €		5 242,84 €	9,86%		- 2 019,64 €	- 178 757,39 €	#N/A	#N/A	10,15	**23,97**	153,64	1 145,88 €
JGHAZX3510	- 213 306,46 €	- 3 831,61 €		- 10 095,37 €	- €		6 669,19 €	9,86%		- 4 495,93 €	- 225 060,17 €	#N/A	#N/A	6,91	**17,67**	113,29	1 442,69 €
JKWSFH4515	- 163 150,51 €	- 3 426,00 €		- 8 573,16 €	- €		4 997,29 €	9,86%		- 2 237,80 €	- 172 390,17 €	#N/A	#N/A	15,32	**34,66**	222,19	1 105,07 €
JUCROO5853	- 178 828,93 €	- 3 466,44 €		- 8 659,50 €	- €		5 391,58 €	9,86%		- 3 479,90 €	- 189 043,19 €	#N/A	#N/A	7,57	**18,84**	120,77	1 211,82 €
KCGHAY7278	- 167 448,17 €	- 2 274,90 €		- 5 694,34 €	- €		5 070,06 €	9,86%		- 1 786,53 €	- 172 133,88 €	#N/A	#N/A	12,43	**27,10**	173,69	1 103,42 €
LEYILH9862	- 160 718,05 €	- 2 169,45 €		- 6 890,40 €	- €		4 859,02 €	9,86%		- 1 573,03 €	- 166 491,92 €	#N/A	#N/A	14,49	**30,84**	197,68	1 067,26 €
MNNKMV3046	- 156 603,83 €	- 2 169,45 €		- 7 891,93 €	- €		4 772,88 €	9,86%		- 1 466,56 €	- 163 358,89 €	#N/A	#N/A	17,81	**35,59**	228,12	1 047,17 €
MNXFJO4387	- 185 123,83 €	- 3 545,52 €		- 13 351,73 €	- €		5 749,66 €	9,86%		- 2 630,41 €	- 198 901,83 €	#N/A	#N/A	8,95	**15,24**	97,72	1 275,01 €
OBPYZQ9140	- 177 784,51 €	- 2 174,73 €		- 18 220,15 €	- €		5 509,64 €	9,86%		- 1 709,07 €	- 194 378,81 €	#N/A	#N/A	11,67	**16,43**	105,29	1 246,02 €
OSEJVP6504	- 169 910,87 €	- 3 466,44 €		- 10 128,00 €	- €		5 223,95 €	9,86%		- 3 266,37 €	- 181 547,73 €	#N/A	#N/A	9,77	**21,78**	139,64	1 163,77 €
PFIMLO9290	- 177 865,46 €	- 3 779,24 €		- 6 515,07 €	- €		5 346,88 €	9,86%		- 3 471,32 €	- 186 284,22 €	#N/A	#N/A	7,80	**24,41**	156,48	1 194,13 €
QIISYW1624	- 193 109,00 €	- 5 106,12 €		- 7 862,09 €	- €		5 876,55 €	9,86%		- 4 602,51 €	- 204 803,16 €	#N/A	#N/A	6,79	**17,68**	113,36	1 312,84 €
RIBHAI6781	- 209 071,46 €	- 2 355,37 €		- 10 338,95 €	- €		6 482,67 €	9,86%		- 3 420,64 €	- 218 703,74 €	#N/A	#N/A	7,69	**18,07**	115,83	1 401,95 €
RRRGHF7481	- 153 367,08 €	- 2 055,20 €		- 10 551,33 €	- €		4 641,75 €	9,86%		- 965,60 €	- 162 297,47 €	#N/A	#N/A	22,07	**43,63**	279,66	1 040,37 €
UUHWWF8304	- 187 903,93 €	- 3 440,08 €		- 13 951,82 €	- €		5 791,27 €	9,86%		- 2 863,85 €	- 202 368,42 €	#N/A	#N/A	7,57	**13,81**	88,53	1 297,23 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 1 017 801,37 €	- 36 925,36 €		- 135 947,69 €	- €		26 664,78 €	9,86%		- 24 708,89 €	- 1 188 718,54 €	#N/A	#N/A	78,42	**299,60**	139,74	554,44 €
FTEHSK2080	- 1 055 892,08 €	- 36 071,25 €		- 128 229,45 €	- €		27 361,96 €	9,86%		- 24 729,67 €	- 1 217 560,48 €	#N/A	#N/A	63,42	**271,32**	126,55	567,89 €
GDNMPS0809	- 1 066 131,34 €	- 35 544,02 €		- 197 574,02 €	- €		27 999,84 €	9,86%		- 19 971,72 €	- 1 291 221,25 €	#N/A	#N/A	68,41	**215,30**	100,42	602,25 €
GGNAAS3268	- 1 082 809,68 €	- 16 563,77 €		- 246 296,23 €	- €		27 832,74 €	9,86%		- 6 507,73 €	- 1 324 344,66 €	#N/A	#N/A	122,22	**235,80**	109,98	617,70 €
IHTSLW1483	- 1 062 969,41 €	- 38 918,29 €		- 209 685,17 €	- €		28 454,34 €	9,86%		- 27 806,48 €	- 1 310 925,01 €	#N/A	#N/A	79,16	**225,03**	104,96	611,44 €
IHWIOK2861	- 1 233 560,01 €	- 48 083,28 €		- 180 283,97 €	- €		32 561,39 €	9,86%		- 31 968,66 €	- 1 461 334,53 €	#N/A	#N/A	45,26	**213,81**	99,72	681,59 €
MHPVTF2796	- 974 114,54 €	- 17 830,86 €		- 160 801,08 €	- €		24 660,23 €	9,86%		- 11 232,02 €	- 1 139 318,28 €	#N/A	#N/A	133,66	**353,25**	164,76	531,40 €
OIOWFD1166	- 1 223 356,08 €	- 49 157,08 €		- 156 780,68 €	- €		32 088,89 €	9,86%		- 35 254,74 €	- 1 432 459,70 €	#N/A	#N/A	45,26	**236,17**	110,15	668,12 €
ORXPTT3492	- 1 036 072,67 €	- 36 811,11 €		- 141 610,68 €	- €		27 102,23 €	9,86%		- 24 515,26 €	- 1 211 907,49 €	#N/A	#N/A	85,02	**311,19**	145,14	565,26 €
PXIIEQ5828	- 1 101 639,22 €	- 35 544,02 €		- 190 430,89 €	- €		29 553,90 €	9,86%		- 21 030,09 €	- 1 319 090,32 €	#N/A	#N/A	62,07	**209,56**	97,74	615,25 €
RAOXGG7812	- 1 029 468,53 €	- 36 071,25 €		- 133 756,08 €	- €		27 136,84 €	9,86%		- 23 649,47 €	- 1 195 808,49 €	#N/A	#N/A	71,68	**282,40**	131,71	557,75 €
SEODVF1411	- 1 043 042,63 €	- 35 535,22 €		- 168 146,78 €	- €		27 015,81 €	9,86%		- 21 128,12 €	- 1 240 836,93 €	#N/A	#N/A	69,09	**248,03**	115,69	578,75 €
SQSRFX1618	- 1 199 882,08 €	- 35 544,02 €		- 182 164,02 €	- €		31 055,05 €	9,86%		- 22 946,27 €	- 1 409 481,35 €	#N/A	#N/A	54,73	**202,91**	94,64	657,41 €
TZNEIM9186	- 1 091 607,08 €	- 36 811,11 €		- 133 079,88 €	- €		28 608,21 €	9,86%		- 27 539,14 €	- 1 260 429,00 €	#N/A	#N/A	71,67	**291,91**	136,15	587,89 €
VONTRB0607	- 1 038 054,43 €	- 16 563,77 €		- 240 732,92 €	- €		26 591,47 €	9,86%		- 6 639,15 €	- 1 275 398,80 €	#N/A	#N/A	117,28	**231,33**	107,90	594,87 €
WAUSJH2940	- 1 011 519,89 €	- 17 830,86 €		- 178 530,02 €	- €		26 227,32 €	9,86%		- 11 704,06 €	- 1 193 357,51 €	#N/A	#N/A	161,40	**393,32**	183,45	556,60 €
WXGBUK8448	- 1 155 071,94 €	- 35 544,02 €		- 183 828,26 €	- €		30 646,50 €	9,86%		- 21 506,92 €	- 1 365 304,65 €	#N/A	#N/A	56,21	**204,25**	95,27	636,80 €
ZBPPIA6919	- 997 036,83 €	- 16 976,75 €		- 156 481,42 €	- €		25 116,13 €	9,86%		- 9 080,50 €	- 1 154 459,36 €	#N/A	#N/A	121,31	**322,76**	150,54	538,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 479 915,94 €	- 7 047,60 €		- 16 291,37 €	- €		41 372,27 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 465 792,43 €	#N/A	#N/A	22,28	**40,75**	84,89	970,40 €
ARTKWD9327	- 423 292,05 €	- 6 323,49 €		- 27 405,25 €	- €		38 978,10 €	9,86%		- 3 893,26 €	- 421 935,95 €	#N/A	#N/A	33,33	**62,32**	129,82	879,03 €
AZFFOL3328	- 565 715,47 €	- 27 152,66 €		- 12 440,88 €	- €		49 419,01 €	9,86%		- 20 124,67 €	- 576 014,67 €	#N/A	#N/A	13,41	**34,15**	71,14	1 200,03 €
CGYLTW4405	- 419 454,05 €	- 5 483,53 €		- 29 634,40 €	- €		38 764,12 €	9,86%		- 2 387,35 €	- 418 195,20 €	#N/A	#N/A	32,69	**68,73**	143,19	871,24 €
GVPJZK7139	- 523 257,19 €	- 18 488,48 €		- 22 472,00 €	- €		43 373,87 €	9,86%		- 7 972,72 €	- 528 816,53 €	#N/A	#N/A	17,78	**28,99**	60,40	1 101,70 €
HNSZSP9897	- 476 641,35 €	- 6 815,88 €		- 21 383,46 €	- €		42 782,02 €	9,86%		- 3 437,31 €	- 465 495,99 €	#N/A	#N/A	29,63	**59,05**	123,02	969,78 €
IUXDQQ7652	- 447 925,61 €	- 7 047,60 €		- 19 774,36 €	- €		39 226,49 €	9,86%		- 3 893,26 €	- 439 414,33 €	#N/A	#N/A	27,97	**48,37**	100,77	915,45 €
KKBKSJ4083	- 539 856,36 €	- 6 902,78 €		- 31 263,29 €	- €		45 570,26 €	9,86%		- 338,19 €	- 532 790,36 €	#N/A	#N/A	26,93	**34,40**	71,66	1 109,98 €
MDZBEB1980	- 500 130,19 €	- 6 902,78 €		- 27 784,70 €	- €		41 292,17 €	9,86%		- 354,73 €	- 493 880,23 €	#N/A	#N/A	23,56	**31,35**	65,30	1 028,92 €
NLJVFL5908	- 470 332,23 €	- 17 909,19 €		- 21 926,82 €	- €		42 529,28 €	9,86%		- 11 511,25 €	- 479 150,21 €	#N/A	#N/A	21,43	**51,04**	106,34	998,23 €
QOSOPE9210	- 515 936,07 €	- 6 902,78 €		- 25 766,34 €	- €		42 260,18 €	9,86%		- 354,73 €	- 506 699,73 €	#N/A	#N/A	21,60	**29,57**	61,61	1 055,62 €
RTOHWV9988	- 486 844,79 €	- 7 559,30 €		- 20 632,50 €	- €		42 009,83 €	9,86%		- 3 165,69 €	- 476 192,45 €	#N/A	#N/A	29,30	**52,35**	109,06	992,07 €
UZVIDG1437	- 436 021,61 €	- 6 323,49 €		- 24 702,80 €	- €		39 888,76 €	9,86%		- 3 893,26 €	- 431 052,40 €	#N/A	#N/A	28,92	**56,40**	117,50	898,03 €
VMBEOG9010	- 468 075,67 €	- 6 951,05 €		- 25 271,36 €	- €		39 688,27 €	9,86%		- 2 099,17 €	- 462 708,97 €	#N/A	#N/A	35,59	**57,72**	120,25	963,98 €
VUCCBN0872	- 476 390,82 €	- 6 902,78 €		- 34 644,47 €	- €		39 630,94 €	9,86%		- 354,73 €	- 478 661,86 €	#N/A	#N/A	30,21	**37,37**	77,85	997,21 €
WDAKFQ4866	- 546 791,07 €	- 18 488,48 €		- 19 825,21 €	- €		44 734,99 €	9,86%		- 7 972,72 €	- 548 342,49 €	#N/A	#N/A	15,22	**26,67**	55,56	1 142,38 €
WJKXGX9306	- 459 366,32 €	- 6 323,49 €		- 20 910,03 €	- €		40 754,06 €	9,86%		- 3 909,79 €	- 449 755,57 €	#N/A	#N/A	22,72	**48,09**	100,20	936,99 €
XTBDKB2671	- 467 062,25 €	- 8 422,43 €		- 21 279,09 €	- €		42 652,41 €	9,86%		- 7 869,69 €	- 461 981,06 €	#N/A	#N/A	28,15	**53,98**	112,47	962,46 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 488 428,09 €	- 53 923,76 €		- 85 989,42 €	- €		44 374,47 €	9,86%		- 34 153,43 €	- 1 618 120,23 €	#N/A	#N/A	55,43	111,71	90,09	1 304,94 €
ITJDXA3273	- 1 456 756,45 €	- 54 978,21 €		- 71 361,63 €	- €		43 267,57 €	9,86%		- 38 384,35 €	- 1 578 213,07 €	#N/A	#N/A	49,96	107,47	86,67	1 272,75 €
LNCUQA0500	- 1 384 075,04 €	- 55 189,11 €		- 62 273,80 €	- €		40 735,79 €	9,86%		- 39 851,95 €	- 1 500 654,10 €	#N/A	#N/A	57,92	139,17	112,23	1 210,20 €
MBPAPN5127	- 1 368 865,04 €	- 55 189,11 €		- 64 596,43 €	- €		40 278,71 €	9,86%		- 39 305,00 €	- 1 487 676,87 €	#N/A	#N/A	61,40	143,83	115,99	1 199,74 €
OJDBKP7582	- 1 590 284,07 €	- 57 951,79 €		- 43 882,21 €	- €		46 922,11 €	9,86%		- 46 180,62 €	- 1 691 376,58 €	#N/A	#N/A	45,06	127,35	102,70	1 364,01 €
PETXPM3685	- 1 321 253,87 €	- 53 607,42 €		- 86 910,48 €	- €		39 009,03 €	9,86%		- 36 698,40 €	- 1 459 461,14 €	#N/A	#N/A	64,48	176,77	142,56	1 176,98 €
PFQEBT5459	- 1 649 484,28 €	- 54 978,21 €		- 66 796,57 €	- €		47 917,40 €	9,86%		- 38 931,29 €	- 1 762 272,95 €	#N/A	#N/A	45,91	103,80	83,71	1 421,19 €
QMPVUE7920	- 1 400 802,85 €	- 55 189,11 €		- 58 524,56 €	- €		41 323,24 €	9,86%		- 41 099,09 €	- 1 514 292,36 €	#N/A	#N/A	52,32	131,65	106,17	1 221,20 €
RBLWAC5668	- 1 372 812,36 €	- 53 923,76 €		- 98 463,56 €	- €		40 955,45 €	9,86%		- 35 504,70 €	- 1 519 748,92 €	#N/A	#N/A	66,50	121,73	98,17	1 225,60 €
RWHHPV8834	- 1 356 074,77 €	- 57 034,41 €		- 65 556,73 €	- €		41 005,46 €	9,86%		- 44 070,33 €	- 1 481 730,77 €	#N/A	#N/A	68,07	156,09	125,88	1 194,94 €
SQVLVN1205	- 1 302 320,66 €	- 55 452,72 €		- 93 523,98 €	- €		38 310,75 €	9,86%		- 39 729,58 €	- 1 452 716,19 €	#N/A	#N/A	79,61	200,37	161,59	1 171,55 €
SSEQAF4221	- 1 324 584,32 €	- 53 607,42 €		- 99 646,81 €	- €		38 904,27 €	9,86%		- 35 219,27 €	- 1 474 153,55 €	#N/A	#N/A	83,54	202,30	163,15	1 188,83 €
STHCCE7945	- 1 483 171,78 €	- 53 923,76 €		- 76 773,03 €	- €		44 363,97 €	9,86%		- 37 167,78 €	- 1 606 672,38 €	#N/A	#N/A	47,25	104,30	84,12	1 295,70 €
TGDBIV7149	- 1 319 358,96 €	- 53 607,42 €		- 99 040,12 €	- €		39 500,41 €	9,86%		- 36 661,92 €	- 1 469 168,01 €	#N/A	#N/A	82,63	201,09	162,17	1 184,81 €
TQQJZV1276	- 1 493 038,37 €	- 54 978,21 €		- 108 089,00 €	- €		43 397,34 €	9,86%		- 34 894,82 €	- 1 647 603,07 €	#N/A	#N/A	82,56	136,98	110,47	1 328,71 €
UOLPPD0203	- 1 452 276,57 €	- 59 797,09 €		- 55 265,93 €	- €		44 080,07 €	9,86%		- 47 038,24 €	- 1 570 297,76 €	#N/A	#N/A	62,97	153,27	123,60	1 266,37 €
VVKINZ9679	- 1 508 438,17 €	- 53 923,76 €		- 74 313,33 €	- €		43 832,20 €	9,86%		- 37 865,48 €	- 1 630 708,53 €	#N/A	#N/A	45,06	102,33	82,52	1 315,09 €
WPFWTK1688	- 1 421 603,05 €	- 53 923,76 €		- 81 684,32 €	- €		42 059,52 €	9,86%		- 36 716,75 €	- 1 551 868,35 €	#N/A	#N/A	51,61	108,25	87,30	1 251,51 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 658 482,46 €	- 45 143,45 €		- 55 921,11 €	- €		18 901,06 €	9,86%		- 37 217,50 €	- 777 863,47 €	#N/A	#N/A	38,07	138,93	192,96	1 080,37 €
AXBXDY4285	- 716 297,44 €	- 46 514,24 €		- 46 972,68 €	- €		21 036,06 €	9,86%		- 38 155,07 €	- 826 903,37 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	1 148,48 €
BAIBBT2287	- 665 420,89 €	- 42 876,36 €		- 69 264,69 €	- €		19 465,60 €	9,86%		- 30 930,18 €	- 789 026,52 €	#N/A	#N/A	32,28	114,83	159,49	1 095,87 €
CWQXDV2407	- 594 179,08 €	- 43 825,37 €		- 72 201,58 €	- €		17 009,95 €	9,86%		- 34 503,03 €	- 727 699,12 €	#N/A	#N/A	35,65	161,16	223,83	1 010,69 €
EGTZDF1850	- 586 954,42 €	- 42 454,58 €		- 77 186,92 €	- €		17 008,24 €	9,86%		- 31 220,27 €	- 720 807,96 €	#N/A	#N/A	39,48	163,98	227,75	1 001,12 €
HVPRDD7276	- 612 855,72 €	- 45 143,45 €		- 57 454,23 €	- €		17 880,77 €	9,86%		- 37 084,60 €	- 734 657,23 €	#N/A	#N/A	40,36	142,01	197,23	1 020,36 €
IMGFMA5330	- 656 741,00 €	- 42 876,36 €		- 69 958,95 €	- €		19 230,54 €	9,86%		- 30 807,83 €	- 781 153,60 €	#N/A	#N/A	32,90	115,39	160,27	1 084,94 €
LUMLIT7647	- 666 489,59 €	- 46 566,97 €		- 53 260,22 €	- €		19 100,11 €	9,86%		- 39 464,00 €	- 786 680,66 €	#N/A	#N/A	35,66	139,42	193,64	1 092,61 €
LVKOBU3154	- 676 831,78 €	- 42 876,36 €		- 75 124,74 €	- €		19 401,21 €	9,86%		- 30 008,70 €	- 805 440,37 €	#N/A	#N/A	37,49	119,54	166,03	1 118,67 €
NQUXHG8547	- 690 887,44 €	- 42 876,36 €		- 68 223,36 €	- €		19 916,95 €	9,86%		- 30 941,56 €	- 813 011,77 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	1 129,18 €
OTEHDI0432	- 636 806,85 €	- 42 876,36 €		- 75 284,74 €	- €		18 886,29 €	9,86%		- 30 507,88 €	- 766 589,55 €	#N/A	#N/A	37,63	119,67	166,21	1 064,71 €
QOJJKH3637	- 602 802,64 €	- 42 454,58 €		- 73 508,42 €	- €		17 253,67 €	9,86%		- 31 282,44 €	- 732 794,42 €	#N/A	#N/A	33,98	156,61	217,51	1 017,77 €
SPUPTV6765	- 629 861,51 €	- 43 772,65 €		- 55 956,97 €	- €		18 344,72 €	9,86%		- 33 790,81 €	- 745 037,22 €	#N/A	#N/A	34,49	131,84	183,11	1 034,77 €
THVFDP3659	- 646 777,75 €	- 43 772,65 €		- 54 864,87 €	- €		18 579,17 €	9,86%		- 33 160,48 €	- 759 996,58 €	#N/A	#N/A	32,86	129,65	180,07	1 055,55 €
ZNMNRI9132	- 638 050,90 €	- 43 772,65 €		- 55 561,69 €	- €		18 402,50 €	9,86%		- 33 476,71 €	- 752 459,46 €	#N/A	#N/A	33,90	131,05	182,01	1 045,08 €
ZPFGZG8156	- 689 082,94 €	- 42 876,36 €		- 68 341,56 €	- €		19 853,37 €	9,86%		- 30 807,83 €	- 811 255,31 €	#N/A	#N/A	31,46	114,09	158,46	1 126,74 €
ZQQNNM4722	- 622 370,60 €	- 43 772,65 €		- 58 480,77 €	- €		18 412,38 €	9,86%		- 33 624,10 €	- 739 835,75 €	#N/A	#N/A	38,27	136,90	190,14	1 027,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 477 908,47 €	- 21 433,55 €		- 77 301,49 €	- €		40 717,58 €	9,86%		- 10 922,70 €	- 546 848,63 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	1 012,68 €
DYRKTX4611	- 470 269,00 €	- 21 578,37 €		- 47 695,29 €	- €		41 013,95 €	9,86%		- 14 168,16 €	- 512 696,87 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	949,44 €
EJJCIE3237	- 486 611,15 €	- 21 626,65 €		- 58 361,15 €	- €		41 419,08 €	9,86%		- 12 691,76 €	- 537 871,63 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	996,06 €
HBYLED3394	- 432 715,39 €	- 21 095,64 €		- 59 193,14 €	- €		38 493,47 €	9,86%		- 14 168,16 €	- 488 678,85 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	904,96 €
HRQAMP6575	- 424 508,74 €	- 21 095,64 €		- 63 989,29 €	- €		37 747,56 €	9,86%		- 14 017,12 €	- 485 863,23 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	899,75 €
KKLYMB2628	- 477 580,12 €	- 21 626,65 €		- 60 039,17 €	- €		40 682,01 €	9,86%		- 12 644,56 €	- 531 208,50 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	983,72 €
LYSTHP5685	- 459 835,52 €	- 21 578,37 €		- 49 447,34 €	- €		40 146,77 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 504 929,81 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	935,06 €
MYPTUC4970	- 451 019,02 €	- 21 578,37 €		- 51 441,25 €	- €		39 394,99 €	9,86%		- 14 168,16 €	- 498 811,83 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	923,73 €
MYUUBO9890	- 484 425,97 €	- 21 433,55 €		- 71 308,09 €	- €		40 541,28 €	9,86%		- 11 120,97 €	- 547 747,30 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	1 014,35 €
OQWDGT5574	- 514 547,15 €	- 22 872,11 €		- 55 461,34 €	- €		44 043,86 €	9,86%		- 19 700,31 €	- 568 537,06 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	1 052,85 €
PRSYJQ9941	- 470 462,93 €	- 22 823,84 €		- 48 100,24 €	- €		41 500,14 €	9,86%		- 21 176,72 €	- 521 063,58 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	964,93 €
QZTNYI2721	- 487 918,28 €	- 21 578,37 €		- 45 657,21 €	- €		42 019,53 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 527 349,69 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	976,57 €
UAFRDO7989	- 523 501,15 €	- 21 433,55 €		- 63 441,93 €	- €		42 725,97 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 576 818,82 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	1 068,18 €
WLAASE2581	- 434 764,08 €	- 21 578,37 €		- 59 514,06 €	- €		36 019,70 €	9,86%		- 14 215,36 €	- 494 052,17 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	914,91 €
WRMRNZ0815	- 440 549,13 €	- 21 095,64 €		- 59 003,60 €	- €		38 568,03 €	9,86%		- 14 017,12 €	- 496 097,44 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	918,70 €
XSCNKV0641	- 480 547,42 €	- 21 626,65 €		- 60 921,41 €	- €		40 900,83 €	9,86%		- 12 446,30 €	- 534 640,94 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	990,08 €
YDVDFL0355	- 505 543,41 €	- 21 433,55 €		- 65 974,60 €	- €		41 750,46 €	9,86%		- 11 168,16 €	- 562 369,27 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	1 041,42 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 587 517,46 €	- 36 729,64 €		- 452 639,87 €	- €		133 721,26 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 959 902,51 €	#N/A	#N/A	95,14	**1075,30**	339,42	618,66 €
DDTYUW5041	- 1 704 528,74 €	- 39 114,36 €		- 648 786,76 €	- €		144 422,90 €	9,86%		- 20 753,11 €	- 2 268 760,07 €	#N/A	#N/A	89,56	**867,57**	273,85	716,15 €
EISLEA7324	- 1 657 765,54 €	- 36 729,64 €		- 449 228,41 €	- €		138 070,12 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 2 022 390,28 €	#N/A	#N/A	89,56	**1067,83**	337,07	638,38 €
FIWIDR6117	- 1 650 263,54 €	- 37 666,15 €		- 685 341,21 €	- €		139 850,77 €	9,86%		- 20 753,11 €	- 2 254 173,24 €	#N/A	#N/A	89,56	**864,21**	272,79	711,54 €
GNXVWA5554	- 1 478 216,53 €	- 36 488,27 €		- 664 210,49 €	- €		124 770,40 €	9,86%		- 14 705,34 €	- 2 068 850,21 €	#N/A	#N/A	110,81	**886,71**	279,90	653,05 €
HCETUN5958	- 1 469 424,78 €	- 36 729,64 €		- 458 888,84 €	- €		125 691,18 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 856 088,87 €	#N/A	#N/A	105,35	**1088,98**	343,74	585,89 €
IJAOAG8605	- 1 383 491,77 €	- 35 976,57 €		- 499 401,72 €	- €		121 921,37 €	9,86%		- 17 898,22 €	- 1 814 846,91 €	#N/A	#N/A	142,37	**1165,49**	367,90	572,87 €
ITAGGQ8144	- 1 949 894,77 €	- 26 860,21 €		- 649 852,11 €	- €		174 258,73 €	9,86%		- 20 753,11 €	- 2 473 101,48 €	#N/A	#N/A	91,39	**870,20**	274,68	780,65 €
MJIXHI8239	- 1 436 119,87 €	- 35 651,54 €		- 741 852,93 €	- €		123 824,14 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 102 474,07 €	#N/A	#N/A	132,59	**871,75**	275,17	663,66 €
MKJHMU8709	- 1 545 975,95 €	- 35 651,54 €		- 725 316,08 €	- €		131 509,78 €	9,86%		- 12 616,41 €	- 2 188 050,20 €	#N/A	#N/A	116,56	**857,24**	270,59	690,67 €
MZTPHT9085	- 1 375 175,92 €	- 35 332,93 €		- 506 434,17 €	- €		122 301,93 €	9,86%		- 17 898,22 €	- 1 812 539,32 €	#N/A	#N/A	139,48	**1174,87**	370,86	572,14 €
PFARJE9040	- 1 529 695,17 €	- 36 729,64 €		- 454 793,36 €	- €		129 109,02 €	9,86%		- 16 736,80 €	- 1 908 845,95 €	#N/A	#N/A	98,66	**1080,01**	340,91	602,54 €
PJWITU3898	- 1 610 401,06 €	- 36 295,17 €		- 699 345,40 €	- €		134 330,72 €	9,86%		- 12 616,41 €	- 2 224 327,32 €	#N/A	#N/A	99,83	**828,55**	261,54	702,12 €
PWVDHP0483	- 1 425 680,85 €	- 36 539,78 €		- 686 551,31 €	- €		124 016,78 €	9,86%		- 15 866,76 €	- 2 040 621,91 €	#N/A	#N/A	139,20	**952,82**	300,76	644,14 €
STEWNF8209	- 1 649 295,54 €	- 34 846,96 €		- 725 312,27 €	- €		136 913,19 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 285 215,45 €	#N/A	#N/A	89,56	**815,90**	257,54	721,34 €
TMUZWL4890	- 1 491 726,30 €	- 36 295,17 €		- 707 204,56 €	- €		125 587,91 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 122 311,99 €	#N/A	#N/A	107,45	**835,45**	263,72	669,92 €
YAXHPB4577	- 1 552 528,97 €	- 34 846,96 €		- 732 196,31 €	- €		132 001,71 €	9,86%		- 12 673,87 €	- 2 200 244,41 €	#N/A	#N/A	96,24	**821,94**	259,45	694,52 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 493 518,62 €	- 21 433,55 €		- 51 710,71 €	- €		39 808,44 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 538 258,77 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,24**	131,17	950,99 €
BUHEJU3560	- 465 228,62 €	- 21 771,47 €		- 33 296,84 €	- €		39 364,38 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 495 384,07 €	#N/A	#N/A	18,30	**89,68**	158,44	875,24 €
CCPIBV1126	- 489 404,62 €	- 23 065,21 €		- 38 831,48 €	- €		41 327,53 €	9,86%		- 19 936,48 €	- 529 910,25 €	#N/A	#N/A	17,79	**84,29**	148,92	936,24 €
CJYVMZ2020	- 434 624,04 €	- 22 302,48 €		- 39 611,32 €	- €		38 261,47 €	9,86%		- 20 429,99 €	- 478 706,36 €	#N/A	#N/A	23,82	**98,71**	174,40	845,77 €
CVHMZJ1040	- 494 728,62 €	- 22 350,75 €		- 46 770,92 €	- €		41 065,97 €	9,86%		- 17 498,72 €	- 540 283,05 €	#N/A	#N/A	17,79	**74,69**	131,97	954,56 €
HBGZWM9721	- 465 272,98 €	- 21 626,65 €		- 55 129,07 €	- €		38 818,13 €	9,86%		- 11 346,32 €	- 514 556,88 €	#N/A	#N/A	25,89	**82,03**	144,93	909,11 €
IEDLVQ6182	- 478 048,73 €	- 21 433,55 €		- 53 532,80 €	- €		38 936,77 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 525 482,63 €	#N/A	#N/A	19,56	**75,84**	133,99	928,41 €
JNDKCA4469	- 418 771,55 €	- 21 578,37 €		- 42 115,64 €	- €		36 017,49 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 460 841,59 €	#N/A	#N/A	27,91	**104,20**	184,09	814,21 €
KVQLFA2727	- 433 971,19 €	- 21 771,47 €		- 37 351,06 €	- €		36 923,39 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 470 621,85 €	#N/A	#N/A	24,92	**98,55**	174,12	831,49 €
PDRVTW4324	- 480 055,13 €	- 22 157,66 €		- 54 354,80 €	- €		41 677,16 €	9,86%		- 17 498,72 €	- 532 389,14 €	#N/A	#N/A	20,35	**76,56**	135,27	940,62 €
PKOSJP5975	- 449 793,52 €	- 21 771,47 €		- 35 124,34 €	- €		38 019,70 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 483 063,15 €	#N/A	#N/A	21,28	**93,68**	165,51	853,47 €
RRFHKT0626	- 405 698,03 €	- 21 095,64 €		- 49 376,77 €	- €		35 645,06 €	9,86%		- 14 335,59 €	- 454 860,96 €	#N/A	#N/A	28,98	**115,89**	204,76	803,64 €
SAKSLE1798	- 427 868,03 €	- 21 578,37 €		- 41 077,08 €	- €		36 597,94 €	9,86%		- 14 335,59 €	- 468 261,14 €	#N/A	#N/A	26,22	**101,92**	180,07	827,32 €
SNOOLZ3502	- 469 049,08 €	- 21 819,74 €		- 40 830,79 €	- €		38 887,22 €	9,86%		- 12 869,92 €	- 505 682,32 €	#N/A	#N/A	20,27	**85,76**	151,52	893,43 €
TQTUFL5172	- 467 498,52 €	- 21 626,65 €		- 51 673,18 €	- €		38 280,22 €	9,86%		- 11 346,32 €	- 513 864,45 €	#N/A	#N/A	22,54	**79,00**	139,57	907,89 €
XYWVJP6180	- 450 029,66 €	- 21 433,55 €		- 60 097,77 €	- €		36 956,39 €	9,86%		- 11 404,32 €	- 506 008,91 €	#N/A	#N/A	25,92	**81,60**	144,17	894,01 €
YABQRT8665	- 455 903,96 €	- 21 433,55 €		- 61 242,61 €	- €		37 014,12 €	9,86%		- 11 160,87 €	- 512 726,87 €	#N/A	#N/A	27,03	**82,60**	145,94	905,88 €
YRXVIA8225	- 416 867,55 €	- 21 771,47 €		- 42 802,98 €	- €		35 667,15 €	9,86%		- 14 451,52 €	- 460 226,37 €	#N/A	#N/A	33,83	**110,49**	195,21	813,12 €
ZNYLAN4290	- 401 147,47 €	- 21 095,64 €		- 53 327,98 €	- €		35 922,64 €	9,86%		- 14 393,52 €	- 454 041,96 €	#N/A	#N/A	35,44	**124,54**	220,04	802,19 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 1 168 978,16 €	- 83 754,98 €		- 78 783,78 €	- €		90 357,46 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 282 496,83 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 357,14 €
ALNPMJ7726	- 1 071 710,30 €	- 84 681,84 €		- 83 097,30 €	- €		87 748,72 €	9,86%		- 51 055,47 €	- 1 202 796,19 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 272,80 €
CUOCPD9774	- 1 204 010,91 €	- 82 982,60 €		- 92 548,82 €	- €		92 531,05 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 328 348,66 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 405,66 €
DCOBBH6329	- 1 018 861,05 €	- 82 596,41 €		- 101 162,10 €	- €		80 337,57 €	9,86%		- 47 260,62 €	- 1 169 542,61 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 237,61 €
DKIQYJ3915	- 1 032 743,80 €	- 82 596,41 €		- 87 560,92 €	- €		84 923,09 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 165 409,81 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 233,24 €
DMHKUV9019	- 1 090 808,72 €	- 86 651,41 €		- 82 768,02 €	- €		94 818,96 €	9,86%		- 71 776,42 €	- 1 237 185,61 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 309,19 €
EJSRZC1702	- 1 133 374,81 €	- 83 754,98 €		- 87 122,04 €	- €		87 677,72 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 257 911,49 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 331,12 €
HGYXAN1371	- 1 114 439,74 €	- 84 527,36 €		- 63 826,86 €	- €		88 524,20 €	9,86%		- 47 293,53 €	- 1 221 563,30 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 292,66 €
IUSZTS4120	- 1 121 094,17 €	- 83 754,98 €		- 81 377,38 €	- €		92 033,18 €	9,86%		- 47 365,94 €	- 1 241 559,29 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 313,82 €
KAEQFM6872	- 1 126 438,31 €	- 87 423,79 €		- 59 758,09 €	- €		94 370,21 €	9,86%		- 71 776,42 €	- 1 251 026,40 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 323,84 €
LKTDUD6435	- 1 088 771,55 €	- 83 754,98 €		- 81 064,23 €	- €		87 671,02 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 213 351,52 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 283,97 €
ORBEEU9473	- 1 143 734,89 €	- 84 527,36 €		- 56 501,33 €	- €		91 155,57 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 241 039,79 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 313,27 €
QZHLLO8729	- 1 147 854,46 €	- 84 527,36 €		- 59 725,00 €	- €		90 172,91 €	9,86%		- 47 365,94 €	- 1 249 299,85 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 322,01 €
TMHIDB6626	- 1 178 693,47 €	- 82 982,60 €		- 94 833,01 €	- €		91 899,57 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 305 946,89 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 381,95 €
VLZERU4675	- 1 122 319,51 €	- 82 982,60 €		- 105 518,62 €	- €		87 080,05 €	9,86%		- 41 337,38 €	- 1 265 078,06 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 338,71 €
VONGLW2211	- 1 039 483,51 €	- 81 824,03 €		- 102 141,31 €	- €		86 443,26 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 184 437,36 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 253,37 €
XFYMGB4091	- 1 081 837,70 €	- 84 527,36 €		- 65 569,18 €	- €		86 147,62 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 193 218,39 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 262,66 €
YFJYSF1933	- 1 133 172,38 €	- 83 754,98 €		- 75 605,39 €	- €		90 570,19 €	9,86%		- 47 431,77 €	- 1 249 394,33 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 322,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 431 660,12 €	- 17 981,98 €		- 23 840,60 €	- €		37 086,24 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 448 676,85 €	#N/A	#N/A	25,11	**59,56**	105,23	792,72 €
AYUDSQ4058	- 426 117,69 €	- 18 142,87 €		- 23 090,40 €	- €		36 712,78 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 442 918,59 €	#N/A	#N/A	27,69	**61,71**	109,03	782,54 €
CZUCWK6717	- 396 587,07 €	- 17 740,59 €		- 33 123,17 €	- €		35 001,10 €	9,86%		- 12 161,18 €	- 424 610,91 €	#N/A	#N/A	35,61	**80,39**	142,02	750,20 €
GIWARF5157	- 463 834,08 €	- 18 014,16 €		- 34 901,12 €	- €		38 739,78 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 487 750,65 €	#N/A	#N/A	23,32	**44,54**	78,69	861,75 €
IAIZEZ2631	- 411 479,44 €	- 18 142,87 €		- 26 408,57 €	- €		35 420,25 €	9,86%		- 12 220,80 €	- 432 831,43 €	#N/A	#N/A	33,11	**68,98**	121,87	764,72 €
JPBXPU9588	- 397 741,40 €	- 17 740,59 €		- 32 079,55 €	- €		35 077,59 €	9,86%		- 12 220,80 €	- 424 704,75 €	#N/A	#N/A	33,91	**78,10**	137,99	750,36 €
LMTSXW3558	- 412 638,18 €	- 18 810,68 €		- 36 729,87 €	- €		37 364,63 €	9,86%		- 16 791,59 €	- 447 605,70 €	#N/A	#N/A	35,38	**82,58**	145,90	790,82 €
LVPACM9945	- 450 611,53 €	- 18 142,87 €		- 19 564,95 €	- €		38 564,23 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 462 035,53 €	#N/A	#N/A	21,93	**53,99**	95,40	816,32 €
MHZRON2338	- 428 653,58 €	- 18 014,16 €		- 49 831,95 €	- €		36 327,13 €	9,86%		- 9 490,70 €	- 469 663,26 €	#N/A	#N/A	37,80	**57,64**	101,84	829,79 €
OSKTCE7596	- 479 250,34 €	- 18 770,43 €		- 19 275,46 €	- €		39 520,00 €	9,86%		- 11 772,53 €	- 489 548,77 €	#N/A	#N/A	21,10	**54,26**	95,87	864,93 €
RBXOYC6334	- 386 810,22 €	- 17 579,70 €		- 38 502,93 €	- €		34 343,45 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 420 829,80 €	#N/A	#N/A	40,61	**88,37**	156,13	743,52 €
TBEVBH8145	- 458 236,24 €	- 18 142,87 €		- 19 155,36 €	- €		38 754,41 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 469 060,46 €	#N/A	#N/A	21,26	**53,10**	93,81	828,73 €
TDDQMY0064	- 465 056,92 €	- 18 175,06 €		- 34 337,28 €	- €		37 890,53 €	9,86%		- 9 621,84 €	- 489 300,57 €	#N/A	#N/A	26,57	**47,84**	84,52	864,49 €
VCQBTK9740	- 450 610,01 €	- 18 175,06 €		- 35 580,16 €	- €		37 127,01 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 476 979,29 €	#N/A	#N/A	27,78	**48,93**	86,45	842,72 €
XODTTC4630	- 451 612,06 €	- 18 939,39 €		- 22 540,27 €	- €		38 833,13 €	9,86%		- 16 089,40 €	- 470 347,98 €	#N/A	#N/A	25,50	**57,96**	102,41	831,00 €
YHOCZE3064	- 429 677,21 €	- 18 416,44 €		- 26 098,25 €	- €		38 055,97 €	9,86%		- 12 982,60 €	- 449 118,52 €	#N/A	#N/A	30,13	**69,42**	122,65	793,50 €
YSEQOD8074	- 418 529,83 €	- 18 585,40 €		- 26 688,69 €	- €		37 514,17 €	9,86%		- 17 108,70 €	- 443 398,45 €	#N/A	#N/A	29,77	**65,79**	116,24	783,39 €
YYZDDF7976	- 442 706,53 €	- 18 142,87 €		- 20 489,20 €	- €		38 367,05 €	9,86%		- 12 280,40 €	- 455 251,94 €	#N/A	#N/A	23,44	**56,02**	98,97	804,33 €
ZFIRLB2924	- 479 654,08 €	- 18 014,16 €		- 32 606,66 €	- €		39 134,37 €	9,86%		- 9 741,07 €	- 500 881,60 €	#N/A	#N/A	21,10	**42,52**	75,13	884,95 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 448 401,77 €	- 21 771,47 €		- 38 702,13 €	- €		38 473,20 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 484 883,32 €	#N/A	#N/A	27,13	**101,51**	179,35	856,68 €
BRRAVF3607	- 427 847,23 €	- 21 578,37 €		- 44 255,79 €	- €		36 804,02 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 471 358,52 €	#N/A	#N/A	31,41	**108,88**	192,37	832,79 €
CCXWTS9991	- 402 416,27 €	- 21 095,64 €		- 56 644,43 €	- €		35 425,32 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 459 212,16 €	#N/A	#N/A	40,86	**131,81**	232,87	811,33 €
FJWHEA2154	- 411 436,24 €	- 21 095,64 €		- 53 450,83 €	- €		35 892,12 €	9,86%		- 14 230,79 €	- 464 321,38 €	#N/A	#N/A	35,64	**124,81**	220,52	820,36 €
JBVQUZ5607	- 489 506,64 €	- 21 433,55 €		- 56 365,30 €	- €		39 978,85 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 538 760,60 €	#N/A	#N/A	22,30	**78,32**	138,38	951,87 €
JURDBS3279	- 493 743,04 €	- 23 065,21 €		- 40 947,92 €	- €		41 706,22 €	9,86%		- 19 966,11 €	- 536 016,06 €	#N/A	#N/A	21,41	**89,51**	158,15	947,02 €
KNKBYO4931	- 479 127,04 €	- 21 433,55 €		- 58 180,16 €	- €		39 280,28 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 530 894,42 €	#N/A	#N/A	24,06	**79,92**	141,20	937,98 €
MTRIGN7304	- 422 684,71 €	- 22 012,84 €		- 48 353,07 €	- €		38 902,94 €	9,86%		- 20 515,95 €	- 474 663,62 €	#N/A	#N/A	32,10	**118,44**	209,26	838,63 €
OORKPP9538	- 422 696,24 €	- 21 288,73 €		- 49 186,35 €	- €		36 665,23 €	9,86%		- 14 230,79 €	- 470 736,89 €	#N/A	#N/A	33,46	**120,27**	212,48	831,69 €
PVTHKC3659	- 464 934,12 €	- 21 771,47 €		- 36 248,05 €	- €		39 579,83 €	9,86%		- 14 421,55 €	- 497 795,36 €	#N/A	#N/A	23,12	**96,14**	169,86	879,50 €
QEBJOG3794	- 430 698,48 €	- 22 341,10 €		- 52 399,96 €	- €		38 294,33 €	9,86%		- 21 370,48 €	- 488 515,69 €	#N/A	#N/A	35,49	**128,31**	226,69	863,10 €
RPENOA4214	- 497 857,04 €	- 21 433,55 €		- 55 441,36 €	- €		40 187,13 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 545 978,77 €	#N/A	#N/A	21,41	**77,51**	136,95	964,63 €
TIPOWT3723	- 465 678,06 €	- 21 626,65 €		- 58 109,68 €	- €		38 114,99 €	9,86%		- 11 433,95 €	- 518 733,35 €	#N/A	#N/A	28,78	**84,64**	149,55	916,49 €
UPGSZN3254	- 414 527,76 €	- 21 288,73 €		- 49 250,11 €	- €		36 250,01 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 463 297,75 €	#N/A	#N/A	33,57	**120,41**	212,73	818,55 €
YSYLME9963	- 460 409,36 €	- 22 157,66 €		- 63 785,20 €	- €		39 131,14 €	9,86%		- 17 528,35 €	- 524 749,43 €	#N/A	#N/A	29,50	**84,84**	149,89	927,12 €
YZPNBT7397	- 439 107,23 €	- 21 771,47 €		- 40 006,04 €	- €		37 577,13 €	9,86%		- 14 481,15 €	- 477 788,76 €	#N/A	#N/A	29,26	**104,37**	184,39	844,15 €
ZCKTVL3853	- 454 410,64 €	- 21 626,65 €		- 64 749,35 €	- €		36 863,41 €	9,86%		- 11 183,59 €	- 515 106,81 €	#N/A	#N/A	35,22	**90,47**	159,84	910,08 €
ZDWJOY4809	- 464 433,06 €	- 21 626,65 €		- 48 810,94 €	- €		38 995,73 €	9,86%		- 12 957,55 €	- 508 832,46 €	#N/A	#N/A	25,24	**91,96**	162,48	899,00 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 425 176,65 €	- 16 494,20 €		- 29 874,81 €	- €		37 689,97 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 446 598,71 €	#N/A	#N/A	25,93	**78,46**	103,97	591,78 €
EGGQYR4743	- 404 057,34 €	- 15 930,40 €		- 38 652,29 €	- €		36 695,60 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 434 687,45 €	#N/A	#N/A	27,75	**92,80**	122,97	576,00 €
HIMJQG3045	- 394 275,19 €	- 15 930,40 €		- 44 405,07 €	- €		35 808,81 €	9,86%		- 12 492,62 €	- 431 294,48 €	#N/A	#N/A	37,15	**105,40**	139,66	571,50 €
HPAPQQ4099	- 445 605,23 €	- 16 594,40 €		- 44 011,86 €	- €		37 712,98 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 478 566,34 €	#N/A	#N/A	28,29	**68,45**	90,70	634,14 €
KOWWAH1778	- 452 195,32 €	- 16 642,74 €		- 25 978,03 €	- €		39 580,52 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 467 978,59 €	#N/A	#N/A	21,28	**71,64**	94,93	620,11 €
LHBILP1132	- 477 987,42 €	- 16 742,94 €		- 35 981,89 €	- €		40 354,95 €	9,86%		- 10 008,26 €	- 500 365,56 €	#N/A	#N/A	22,22	**63,12**	83,63	663,03 €
OUOPIY0040	- 421 779,83 €	- 17 782,63 €		- 41 899,16 €	- €		40 326,73 €	9,86%		- 16 722,55 €	- 457 857,43 €	#N/A	#N/A	34,77	**101,63**	134,67	606,70 €
QMRDKH4149	- 497 502,92 €	- 16 594,40 €		- 34 552,53 €	- €		41 129,79 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 517 587,89 €	#N/A	#N/A	19,12	**60,15**	79,70	685,85 €
QZYCRG1663	- 434 226,76 €	- 16 494,20 €		- 28 559,90 €	- €		38 210,49 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 453 872,97 €	#N/A	#N/A	23,78	**75,58**	100,15	601,42 €
RGVFWZ8687	- 417 031,08 €	- 16 494,20 €		- 31 318,04 €	- €		37 066,85 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 440 579,07 €	#N/A	#N/A	28,29	**81,62**	108,15	583,81 €
RWTOJS8635	- 421 131,05 €	- 16 642,74 €		- 30 452,49 €	- €		37 135,66 €	9,86%		- 12 683,39 €	- 443 774,01 €	#N/A	#N/A	28,59	**81,44**	107,91	588,04 €
SOJKWC6349	- 481 797,02 €	- 16 594,40 €		- 36 042,38 €	- €		40 238,03 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 504 263,61 €	#N/A	#N/A	20,56	**61,45**	81,43	668,19 €
SVCFJW1831	- 501 821,78 €	- 18 951,65 €		- 24 251,90 €	- €		43 726,87 €	9,86%		- 16 485,48 €	- 517 783,95 €	#N/A	#N/A	19,12	**70,62**	93,58	686,11 €
TQCRJH0149	- 397 705,44 €	- 15 930,40 €		- 43 280,73 €	- €		36 929,64 €	9,86%		- 12 802,59 €	- 432 789,52 €	#N/A	#N/A	35,31	**102,94**	136,40	573,48 €
UVRYHI9180	- 459 665,60 €	- 16 494,20 €		- 26 231,64 €	- €		40 204,95 €	9,86%		- 12 743,03 €	- 474 929,50 €	#N/A	#N/A	19,98	**70,48**	93,40	629,32 €
XBSDOR6852	- 426 030,63 €	- 16 078,94 €		- 35 744,22 €	- €		38 225,48 €	9,86%		- 12 683,39 €	- 452 311,69 €	#N/A	#N/A	24,72	**88,15**	116,81	599,35 €
XHNXBR1181	- 463 661,47 €	- 16 594,40 €		- 39 198,31 €	- €		38 933,28 €	9,86%		- 10 067,83 €	- 490 588,73 €	#N/A	#N/A	23,62	**64,22**	85,10	650,07 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F5.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 4 765 008,45 €	- 114 750,35 €		- 712 963,28 €	- €		422 162,59 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 217 908,66 €	#N/A	#N/A	367,23	**1727,20**	203,42	614,52 €
BKGKMM6650	- 4 626 575,75 €	- 114 904,83 €		- 770 577,74 €	- €		417 921,21 €	9,86%		- 51 005,80 €	- 5 145 142,91 €	#N/A	#N/A	437,48	**1908,00**	224,71	605,95 €
EQKQGP0481	- 4 875 443,16 €	- 115 522,73 €		- 678 908,31 €	- €		428 985,56 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 288 237,81 €	#N/A	#N/A	343,88	**1697,72**	199,94	622,81 €
FRFETQ9183	- 4 739 954,64 €	- 115 377,91 €		- 780 933,48 €	- €		424 091,98 €	9,86%		- 53 321,45 €	- 5 265 495,49 €	#N/A	#N/A	456,98	**1902,44**	224,05	620,13 €
HHIHWM6659	- 5 036 512,97 €	- 113 977,97 €		- 824 774,43 €	- €		439 013,68 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 577 506,46 €	#N/A	#N/A	326,35	**1530,42**	180,24	656,87 €
HJWUIL2664	- 5 901 256,91 €	- 91 017,40 €		- 681 259,51 €	- €		535 824,26 €	9,86%		- 75 383,38 €	- 6 213 092,94 €	#N/A	#N/A	318,61	**1738,11**	204,70	731,73 €
KPMOSF2160	- 4 719 606,49 €	- 117 308,86 €		- 715 412,16 €	- €		420 191,44 €	9,86%		- 53 443,56 €	- 5 185 579,63 €	#N/A	#N/A	393,11	**1775,78**	209,14	610,71 €
KQWJYP1027	- 4 771 969,49 €	- 114 750,35 €		- 867 297,14 €	- €		419 948,24 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 375 323,52 €	#N/A	#N/A	386,74	**1586,89**	186,89	633,06 €
MORFBY1300	- 5 283 178,54 €	- 114 750,35 €		- 796 734,41 €	- €		456 423,99 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 779 494,07 €	#N/A	#N/A	318,32	**1524,97**	179,60	680,66 €
MRXXYK5970	- 5 311 237,83 €	- 116 874,40 €		- 811 738,07 €	- €		464 238,68 €	9,86%		- 65 632,35 €	- 5 841 243,97 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	687,93 €
MYTWDV9349	- 4 893 354,01 €	- 113 977,97 €		- 848 862,74 €	- €		428 163,09 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 469 286,40 €	#N/A	#N/A	349,71	**1551,56**	182,73	644,13 €
PKAKTX0262	- 4 649 524,21 €	- 114 750,35 €		- 753 239,07 €	- €		413 965,35 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 150 897,44 €	#N/A	#N/A	433,03	**1815,38**	213,80	606,63 €
PSZBQO1061	- 5 309 301,83 €	- 120 504,59 €		- 651 974,50 €	- €		466 089,75 €	9,86%		- 75 383,38 €	- 5 691 074,54 €	#N/A	#N/A	313,71	**1689,99**	199,03	670,25 €
PUYVPJ2107	- 4 784 524,17 €	- 115 377,91 €		- 725 302,12 €	- €		431 142,32 €	9,86%		- 53 443,56 €	- 5 247 505,44 €	#N/A	#N/A	366,10	**1780,64**	209,71	618,01 €
QUNBVO8542	- 4 598 250,32 €	- 120 359,76 €		- 777 804,33 €	- €		418 492,84 €	9,86%		- 81 477,78 €	- 5 159 399,35 €	#N/A	#N/A	472,72	**1972,80**	232,34	607,63 €
SVSJFS6994	- 4 925 418,51 €	- 113 977,97 €		- 865 939,83 €	- €		435 470,94 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 511 120,14 €	#N/A	#N/A	366,26	**1566,54**	184,49	649,05 €
WBCXCI0831	- 5 325 757,83 €	- 113 977,97 €		- 811 738,07 €	- €		460 013,40 €	9,86%		- 41 254,77 €	- 5 832 715,24 €	#N/A	#N/A	313,71	**1518,98**	178,89	686,93 €
WLTYYW7752	- 4 946 525,05 €	- 115 522,73 €		- 674 743,59 €	- €		432 776,97 €	9,86%		- 47 349,16 €	- 5 351 363,57 €	#N/A	#N/A	337,08	**1688,60**	198,87	630,24 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 1. E-VDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 6 710,22 €**		**- 57 460,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 64 170,75 €**			**54,02**	**83,03**	**518,94**	**401,07 €**
ALEVCM6200	- 60 713,35 €	- 3 298,65 €		- 7 992,08 €	- €		2 000,66 €	9,86%		- 1 262,65 €	- 71 266,07 €	-11,06%	- 7 095,32 €	12,54	28,91	180,68	445,41 €
EBLWFR6606	- 68 387,07 €	- 3 082,98 €		- 22 477,59 €	- €		2 606,26 €	9,86%		- 1 208,90 €	- 92 550,29 €	-44,23%	- 28 379,53 €	12,06	16,85	105,31	578,44 €
EWGCNQ9831	- 64 929,50 €	- 2 702,39 €		- 13 492,93 €	- €		2 106,73 €	9,86%		- 621,08 €	- 79 639,17 €	-24,11%	- 15 468,42 €	11,24	22,46	140,35	497,74 €
FPAWWA8585	- 71 464,13 €	- 2 945,53 €		- 24 872,66 €	- €		2 633,25 €	9,86%		- 883,31 €	- 97 532,38 €	-51,99%	- 33 361,63 €	13,00	19,02	118,90	609,58 €
FRNNJF0056	- 94 353,27 €	- 4 605,36 €		- 15 984,11 €	- €		3 541,87 €	9,86%		- 2 528,55 €	- 113 929,42 €	-77,54%	- 49 758,67 €	6,92	13,42	83,89	712,06 €
FUPHRN1848	- 117 990,55 €	- 4 331,23 €		- 11 879,70 €	- €		5 309,02 €	9,86%		- 4 378,52 €	- 133 270,97 €	-107,68%	- 69 100,22 €	6,30	20,89	130,56	832,94 €
JCMMUK8460	- 77 668,57 €	- 4 605,36 €		- 11 003,41 €	- €		2 819,75 €	9,86%		- 2 825,68 €	- 93 283,28 €	-45,37%	- 29 112,52 €	8,48	19,85	124,06	583,02 €
JYEOCC0105	- 76 839,02 €	- 4 605,36 €		- 17 762,54 €	- €		3 007,99 €	9,86%		- 2 528,55 €	- 98 727,48 €	-53,85%	- 34 556,73 €	8,23	14,61	91,31	617,05 €
KWSIEF9771	- 64 014,20 €	- 3 425,52 €		- 7 788,77 €	- €		2 244,79 €	9,86%		- 1 440,23 €	- 74 423,93 €	-15,98%	- 10 253,17 €	14,32	30,30	189,40	465,15 €
OJRJIF8041	- 58 496,47 €	- 3 298,65 €		- 8 677,19 €	- €		1 958,10 €	9,86%		- 1 257,45 €	- 69 771,67 €	-8,73%	- 5 600,91 €	14,92	31,93	199,58	436,07 €
ONTMZF2946	- 86 521,82 €	- 4 605,36 €		- 16 213,78 €	- €		3 363,44 €	9,86%		- 2 528,55 €	- 106 506,07 €	-65,97%	- 42 335,32 €	7,09	13,58	84,85	665,66 €
PBJQGU9449	- 123 032,62 €	- 4 595,55 €		- 8 400,70 €	- €		5 671,57 €	9,86%		- 4 893,13 €	- 135 250,43 €	-110,77%	- 71 079,68 €	6,30	18,24	114,01	845,32 €
UBKOFK3924	- 64 448,82 €	- 3 298,65 €		- 7 496,87 €	- €		2 141,32 €	9,86%		- 1 267,84 €	- 74 370,87 €	-15,90%	- 10 200,11 €	10,61	26,56	165,97	464,82 €
UTZBKN1012	- 79 430,75 €	- 4 605,36 €		- 11 859,30 €	- €		2 883,69 €	9,86%		- 2 803,87 €	- 95 815,59 €	-49,31%	- 31 644,84 €	9,37	21,07	131,70	598,85 €
VMWBNG0568	- 54 678,73 €	- 3 161,20 €		- 11 120,04 €	- €		1 768,68 €	9,86%		- 942,25 €	- 68 133,55 €	-6,18%	- 3 962,80 €	17,16	37,02	231,36	425,83 €
XGNSNH7897	- 72 352,62 €	- 4 224,77 €		- 10 807,84 €	- €		2 609,25 €	9,86%		- 1 945,92 €	- 86 721,90 €	-35,14%	- 22 551,15 €	7,94	19,17	119,83	542,01 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 2. E-VDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 4 906,85 €**		**- 48 983,44 €**	**- €**			**9,86%**			**- 53 890,29 €**			**46,70**	**70,66**	**603,92**	**460,60 €**
AVQPRQ5551	- 44 895,13 €	- 2 657,40 €		- 5 903,84 €	- €		1 553,29 €	9,86%		- 1 547,43 €	- 53 450,52 €	0,82%	439,77 €	10,65	**22,54**	192,65	456,84 €
CKOYFC2508	- 52 105,18 €	- 2 568,60 €		- 17 384,44 €	- €		2 263,60 €	9,86%		- 1 682,70 €	- 71 477,32 €	-32,63%	- 17 587,03 €	11,44	**14,81**	126,60	610,92 €
EWCJCD2697	- 44 855,07 €	- 2 646,81 €		- 6 634,79 €	- €		1 590,36 €	9,86%		- 1 421,25 €	- 53 967,55 €	-0,14%	- 77,26 €	10,50	**23,26**	198,81	461,26 €
FHXKQY0885	- 45 469,47 €	- 2 061,14 €		- 11 618,39 €	- €		1 588,12 €	9,86%		- 887,68 €	- 58 448,56 €	-8,46%	- 4 558,27 €	10,60	**19,46**	166,36	499,56 €
GCVNCA5063	- 54 881,21 €	- 2 568,60 €		- 16 079,70 €	- €		2 348,32 €	9,86%		- 1 682,70 €	- 72 863,89 €	-35,21%	- 18 973,60 €	10,48	**13,94**	119,15	622,77 €
IWSEUK2865	- 66 632,16 €	- 5 740,23 €		- 14 851,43 €	- €		2 953,17 €	9,86%		- 4 347,73 €	- 88 618,37 €	-64,44%	- 34 728,08 €	7,28	**12,27**	104,90	757,42 €
KATFPV5340	- 47 622,01 €	- 2 304,27 €		- 20 665,51 €	- €		1 936,16 €	9,86%		- 1 149,91 €	- 69 805,54 €	-29,53%	- 15 915,25 €	11,26	**15,57**	133,04	596,63 €
MIUMYB2385	- 41 587,33 €	- 2 657,40 €		- 6 240,11 €	- €		1 469,36 €	9,86%		- 1 547,43 €	- 50 562,92 €	6,17%	3 327,37 €	11,58	**23,87**	203,98	432,16 €
SEGUBW2918	- 55 217,73 €	- 3 964,11 €		- 16 476,68 €	- €		2 459,63 €	9,86%		- 2 808,14 €	- 76 007,03 €	-41,04%	- 22 116,74 €	8,64	**12,94**	110,58	649,63 €
XNANXA8941	- 50 711,06 €	- 3 583,52 €		- 9 552,90 €	- €		1 933,02 €	9,86%		- 2 225,51 €	- 64 139,97 €	-19,02%	- 10 249,68 €	8,14	**16,94**	144,80	548,20 €
YLENGA6490	- 39 500,39 €	- 2 061,14 €		- 15 137,12 €	- €		1 421,06 €	9,86%		- 829,49 €	- 56 107,08 €	-4,11%	- 2 216,79 €	14,27	**24,49**	209,29	479,55 €
YYFNRR5412	- 38 792,35 €	- 2 657,40 €		- 6 883,50 €	- €		1 373,49 €	9,86%		- 1 529,24 €	- 48 489,02 €	10,02%	5 401,27 €	13,35	**26,40**	225,65	414,44 €
ZLCAGM0719	- 53 521,99 €	- 3 964,11 €		- 19 027,44 €	- €		2 377,69 €	9,86%		- 2 731,76 €	- 76 867,61 €	-42,64%	- 22 977,32 €	10,52	**14,64**	125,14	656,99 €
ZWJRHQ0046	- 34 161,70 €	- 2 519,95 €		- 9 209,17 €	- €		1 142,74 €	9,86%		- 1 190,67 €	- 45 938,74 €	14,76%	7 951,54 €	15,69	**31,49**	269,15	392,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 3. E-DDz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 168 400,29 €**		**- 441 212,28 €**	**- €**			**9,86%**			**- 609 612,56 €**			**357,70**	**645,36**	**313,44**	**296,07 €**
BFXWPW9059	- 660 965,83 €	- 48 000,90 €		- 209 522,75 €	- €		26 425,02 €	9,86%		- 29 036,87 €	- 921 101,34 €	-51,10%	- 311 488,77 €	66,60	180,66	87,74	447,35 €
BPXMRR8708	- 663 515,13 €	- 48 000,90 €		- 184 785,90 €	- €		25 935,86 €	9,86%		- 29 087,70 €	- 899 453,78 €	-47,55%	- 289 841,21 €	48,35	164,14	79,72	436,84 €
DIUDZH1509	- 989 437,60 €	- 51 292,93 €		- 176 838,79 €	- €		45 355,76 €	9,86%		- 42 284,15 €	- 1 214 497,71 €	-99,22%	- 604 885,14 €	38,99	165,93	80,59	589,85 €
DYXZHO2204	- 560 089,59 €	- 24 742,28 €		- 134 271,23 €	- €		20 457,39 €	9,86%		- 7 546,06 €	- 706 191,78 €	-15,84%	- 96 579,22 €	85,32	255,03	123,86	342,98 €
FXHAGE4439	- 604 544,65 €	- 46 415,09 €		- 141 309,42 €	- €		22 771,24 €	9,86%		- 26 660,09 €	- 796 158,01 €	-30,60%	- 186 545,44 €	53,10	226,74	110,12	386,67 €
HELYTX2103	- 617 168,93 €	- 25 165,19 €		- 211 625,95 €	- €		22 117,85 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 841 135,24 €	-37,98%	- 231 522,68 €	72,97	171,16	83,13	408,52 €
HSSTKI7732	- 810 945,98 €	- 66 916,49 €		- 78 961,39 €	- €		34 482,03 €	9,86%		- 50 075,01 €	- 972 416,84 €	-59,51%	- 362 804,28 €	38,57	202,43	98,31	472,28 €
IEGIDB6139	- 758 241,52 €	- 16 667,20 €		- 276 764,23 €	- €		33 124,04 €	9,86%		- 15 729,28 €	- 1 034 278,19 €	-69,66%	- 424 665,63 €	161,66	581,78	282,55	502,32 €
LTYALN5829	- 609 404,13 €	- 26 328,10 €		- 171 989,56 €	- €		23 454,77 €	9,86%		- 9 948,27 €	- 794 215,29 €	-30,28%	- 184 602,73 €	80,89	199,94	97,11	385,73 €
NQMZRB9689	- 660 132,40 €	- 27 702,49 €		- 167 586,05 €	- €		25 684,39 €	9,86%		- 13 151,80 €	- 842 888,35 €	-38,27%	- 233 275,79 €	88,30	189,57	92,07	409,37 €
PKISWI5734	- 646 625,23 €	- 27 829,36 €		- 104 442,49 €	- €		24 268,98 €	9,86%		- 14 708,53 €	- 769 336,61 €	-26,20%	- 159 724,05 €	73,28	220,77	107,22	373,65 €
RWZYHB8491	- 601 368,25 €	- 26 116,68 €		- 114 690,74 €	- €		22 379,74 €	9,86%		- 10 749,59 €	- 730 545,52 €	-19,84%	- 120 932,96 €	79,96	230,61	112,00	354,81 €
VPCOOW8749	- 658 462,98 €	- 27 702,49 €		- 147 980,42 €	- €		25 509,11 €	9,86%		- 13 177,20 €	- 821 813,98 €	-34,81%	- 212 201,41 €	73,83	176,48	85,71	399,13 €
VQZYBB3717	- 641 941,48 €	- 25 165,19 €		- 208 392,07 €	- €		22 899,34 €	9,86%		- 9 293,03 €	- 861 892,42 €	-41,38%	- 252 279,86 €	70,59	169,00	82,08	418,60 €
WFIJWP6825	- 741 337,98 €	- 48 000,90 €		- 179 523,51 €	- €		28 671,71 €	9,86%		- 29 087,70 €	- 969 278,39 €	-59,00%	- 359 665,82 €	44,47	160,63	78,01	470,75 €
YKCZJQ5126	- 701 475,68 €	- 48 000,90 €		- 180 277,81 €	- €		27 381,61 €	9,86%		- 29 087,70 €	- 931 460,48 €	-52,80%	- 321 847,92 €	45,02	161,13	78,26	452,38 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 4. E-DDz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 98 000,65 €**		**- 309 918,99 €**	**- €**			**9,86%**			**- 407 919,64 €**			**265,10**	**451,45**	**392,56**	**354,71 €**
BSQSRG2718	- 504 161,34 €	- 23 566,94 €		- 58 131,79 €	- €		19 444,64 €	9,86%		- 10 965,00 €	- 577 380,43 €	-41,54%	- 169 460,79 €	47,55	128,45	111,69	502,07 €
CBMEOF2605	- 487 258,15 €	- 25 152,75 €		- 91 246,41 €	- €		20 482,99 €	9,86%		- 13 429,66 €	- 596 603,98 €	-46,26%	- 188 684,34 €	55,99	110,77	96,33	518,79 €
EHVQQU3160	- 491 446,09 €	- 44 076,77 €		- 136 506,34 €	- €		19 723,52 €	9,86%		- 25 981,07 €	- 678 286,75 €	-66,28%	- 270 367,10 €	43,60	119,90	104,26	589,81 €
ELDMPS6148	- 366 582,99 €	- 19 655,24 €		- 121 300,90 €	- €		12 021,58 €	9,86%		- 3 877,30 €	- 499 394,86 €	-22,42%	- 91 475,21 €	68,33	182,20	158,43	434,26 €
ERGHVF6235	- 568 489,66 €	- 45 451,16 €		- 102 285,54 €	- €		23 351,12 €	9,86%		- 29 340,16 €	- 722 215,41 €	-77,05%	- 314 295,77 €	28,44	90,02	78,28	628,01 €
GMOJAI7137	- 642 100,72 €	- 64 366,75 €		- 36 152,61 €	- €		29 086,33 €	9,86%		- 50 327,47 €	- 763 861,22 €	-87,26%	- 355 941,58 €	24,79	111,46	96,92	664,23 €
GNFTJR5621	- 576 767,10 €	- 15 215,20 €		- 171 242,63 €	- €		25 030,35 €	9,86%		- 15 359,19 €	- 753 553,76 €	-84,73%	- 345 634,11 €	90,68	345,82	300,71	655,26 €
GNRTNO8767	- 467 131,44 €	- 22 615,45 €		- 126 313,20 €	- €		17 241,56 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 608 364,01 €	-49,14%	- 200 444,37 €	48,11	100,44	87,34	529,01 €
JGUQOU3657	- 364 521,16 €	- 19 655,24 €		- 143 647,93 €	- €		12 090,43 €	9,86%		- 3 758,79 €	- 519 492,69 €	-27,35%	- 111 573,04 €	91,65	214,10	186,17	451,73 €
PLLVOL3301	- 460 817,65 €	- 23 566,94 €		- 66 718,86 €	- €		18 064,80 €	9,86%		- 10 965,00 €	- 544 003,66 €	-33,36%	- 136 084,02 €	56,51	140,70	122,35	473,05 €
PQJJKM6573	- 524 273,49 €	- 45 451,16 €		- 106 659,12 €	- €		21 632,12 €	9,86%		- 29 340,16 €	- 684 091,82 €	-67,70%	- 276 172,18 €	31,67	92,94	80,81	594,86 €
PRMVBS2558	- 401 364,77 €	- 19 655,24 €		- 104 615,16 €	- €		12 856,25 €	9,86%		- 3 914,35 €	- 516 693,27 €	-26,67%	- 108 773,63 €	50,93	158,38	137,72	449,30 €
TNCYTX0105	- 487 120,24 €	- 22 615,45 €		- 125 233,93 €	- €		18 038,93 €	9,86%		- 9 508,44 €	- 626 439,13 €	-53,57%	- 218 519,48 €	47,32	99,72	86,71	544,73 €
UCVAGO1458	- 515 776,72 €	- 22 615,45 €		- 119 806,75 €	- €		18 948,64 €	9,86%		- 9 545,49 €	- 648 795,78 €	-59,05%	- 240 876,13 €	43,31	96,09	83,56	564,17 €
UZLUQY6081	- 486 288,12 €	- 22 742,32 €		- 82 793,25 €	- €		17 215,84 €	9,86%		- 11 039,76 €	- 585 647,61 €	-43,57%	- 177 727,97 €	47,10	138,94	120,82	509,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 5. E-Bi-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 76 075,52 €**		**- 185 273,06 €**	**- €**			**9,86%**			**- 261 348,57 €**			**199,36**	**306,69**	**449,03**	**382,65 €**
BRSUBO1347	- 545 564,76 €	- 18 536,93 €		- 23 874,84 €	- €		65 672,28 €	9,86%		- 14 483,24 €	- 536 787,50 €	-105,39%	- 275 438,92 €	24,14	62,30	91,21	785,93 €
COTBKY6790	- 326 556,89 €	- 8 734,77 €		- 39 258,27 €	- €		35 800,42 €	9,86%		- 360,82 €	- 339 110,33 €	-29,75%	- 77 761,75 €	36,12	73,25	107,24	496,50 €
FEALYV3118	- 374 239,27 €	- 9 857,48 €		- 48 777,98 €	- €		38 951,18 €	9,86%		- 360,82 €	- 394 284,39 €	-50,87%	- 132 935,81 €	32,32	51,23	75,00	577,28 €
GBUEME8554	- 396 330,77 €	- 9 857,48 €		- 48 303,09 €	- €		41 417,28 €	9,86%		- 360,82 €	- 413 434,88 €	-58,19%	- 152 086,31 €	31,92	50,87	74,48	605,32 €
GSQAXE8599	- 278 901,18 €	- 8 107,00 €		- 54 194,15 €	- €		31 293,87 €	9,86%		- 360,82 €	- 310 269,28 €	-18,72%	- 48 920,70 €	48,16	98,56	144,31	454,27 €
KZHTIP7718	- 313 310,79 €	- 10 138,16 €		- 40 293,78 €	- €		34 151,16 €	9,86%		- 2 743,44 €	- 332 335,01 €	-27,16%	- 70 986,44 €	48,44	87,53	128,15	486,58 €
MKXTVH0240	- 338 738,19 €	- 9 005,17 €		- 63 732,52 €	- €		36 071,40 €	9,86%		- 344,00 €	- 375 748,48 €	-43,77%	- 114 399,91 €	38,51	66,89	97,94	550,14 €
NOLJPF5069	- 394 179,49 €	- 23 554,60 €		- 39 130,42 €	- €		41 025,86 €	9,86%		- 10 644,14 €	- 426 482,79 €	-63,19%	- 165 134,22 €	26,22	50,84	74,44	624,43 €
REXXJF7001	- 432 630,77 €	- 23 330,06 €		- 40 476,82 €	- €		45 919,75 €	9,86%		- 10 644,14 €	- 461 162,04 €	-76,45%	- 199 813,46 €	24,03	48,55	71,08	675,20 €
RWGCPP4135	- 301 829,52 €	- 8 107,00 €		- 44 734,68 €	- €		32 811,77 €	9,86%		- 360,82 €	- 322 220,25 €	-23,29%	- 60 871,67 €	37,01	83,31	121,97	471,77 €
SEOPNB0219	- 409 546,51 €	- 23 554,60 €		- 37 929,82 €	- €		43 943,69 €	9,86%		- 10 644,14 €	- 437 731,38 €	-67,49%	- 176 382,81 €	25,22	49,94	73,12	640,90 €
SRIWUD2552	- 347 301,27 €	- 9 857,48 €		- 52 864,59 €	- €		35 653,71 €	9,86%		- 360,82 €	- 374 730,45 €	-43,38%	- 113 381,88 €	35,72	54,31	79,52	548,65 €
TPIEJI7914	- 320 521,59 €	- 9 005,17 €		- 63 375,71 €	- €		34 460,08 €	9,86%		- 360,82 €	- 358 803,21 €	-37,29%	- 97 454,63 €	38,21	66,62	97,54	525,33 €
YQPQJG1486	- 444 972,77 €	- 31 054,34 €		- 23 274,01 €	- €		48 651,25 €	9,86%		- 19 624,90 €	- 470 274,77 €	-79,94%	- 208 926,20 €	21,70	61,81	90,50	688,54 €
ZUIWXF2246	- 282 346,76 €	- 8 107,00 €		- 71 087,50 €	- €		31 181,88 €	9,86%		- 290,13 €	- 330 649,50 €	-26,52%	- 69 300,93 €	68,07	125,81	184,21	484,11 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 6. E-Bi-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 34 755,91 €**		**- 99 201,58 €**	**- €**			**9,86%**			**- 133 957,49 €**			**107,66**	**163,60**	**393,07**	**321,86 €**
AZADPN4386	- 234 984,75 €	- 28 149,59 €		- 12 828,12 €	- €		24 554,12 €	9,86%		- 19 586,42 €	- 270 994,76 €	-102,30%	- 137 037,27 €	15,28	35,38	85,01	651,12 €
EGBNTI7805	- 162 142,75 €	- 5 830,02 €		- 22 512,84 €	- €		15 819,33 €	9,86%		- 322,33 €	- 174 988,62 €	-30,63%	- 41 031,13 €	22,66	41,16	98,90	420,44 €
FYMBEW1012	- 143 017,41 €	- 5 830,02 €		- 25 374,54 €	- €		13 746,15 €	9,86%		- 322,33 €	- 160 798,15 €	-20,04%	- 26 840,66 €	26,04	45,78	109,99	386,35 €
HHGTAZ8809	- 222 642,75 €	- 20 425,31 €		- 25 076,60 €	- €		21 822,62 €	9,86%		- 10 605,65 €	- 256 927,70 €	-91,80%	- 122 970,21 €	16,96	26,81	64,43	617,32 €
JZKHOT2257	- 126 990,43 €	- 6 863,87 €		- 36 186,71 €	- €		13 584,42 €	9,86%		- 4 098,28 €	- 160 554,87 €	-19,86%	- 26 597,38 €	41,61	76,39	183,53	385,76 €
KWWUVI9627	- 151 326,98 €	- 6 100,43 €		- 38 178,26 €	- €		14 922,68 €	9,86%		- 322,33 €	- 181 005,32 €	-35,12%	- 47 047,83 €	24,57	37,40	89,85	434,90 €
LDUZDU1222	- 202 037,94 €	- 20 425,31 €		- 28 620,76 €	- €		19 705,89 €	9,86%		- 10 605,65 €	- 241 983,77 €	-80,64%	- 108 026,28 €	19,92	29,49	70,85	581,41 €
MXCMMC1677	- 117 172,42 €	- 4 977,71 €		- 33 523,21 €	- €		12 317,02 €	9,86%		- 322,33 €	- 143 678,65 €	-7,26%	- 9 721,16 €	30,24	57,65	138,53	345,22 €
NXEQBY6911	- 135 184,26 €	- 5 202,25 €		- 26 784,79 €	- €		13 917,70 €	9,86%		- 322,33 €	- 153 575,94 €	-14,65%	- 19 618,45 €	24,49	48,98	117,68	369,00 €
NYMKEJ8138	- 155 808,38 €	- 6 100,43 €		- 43 531,03 €	- €		15 115,84 €	9,86%		- 292,26 €	- 190 616,25 €	-42,30%	- 56 658,76 €	29,03	41,44	99,56	457,99 €
OCVTQX9540	- 169 081,31 €	- 6 952,74 €		- 33 846,79 €	- €		15 514,44 €	9,86%		- 322,33 €	- 194 688,73 €	-45,34%	- 60 731,24 €	24,78	31,46	75,60	467,78 €
PKFCBU4554	- 289 367,34 €	- 17 231,36 €		- 25 185,35 €	- €		32 507,36 €	9,86%		- 10 605,65 €	- 309 882,35 €	-131,33%	- 175 924,86 €	17,06	26,90	64,62	744,55 €
QJEKAI9375	- 241 640,23 €	- 27 386,14 €		- 25 450,47 €	- €		23 829,60 €	9,86%		- 15 717,24 €	- 286 364,49 €	-113,77%	- 152 407,00 €	19,13	30,53	73,35	688,05 €
YLYRWJ0745	- 186 342,75 €	- 6 952,74 €		- 31 312,48 €	- €		17 320,15 €	9,86%		- 322,33 €	- 207 610,15 €	-54,98%	- 73 652,66 €	22,66	29,55	71,00	498,82 €
ZBQFZY0899	- 153 486,85 €	- 5 830,02 €		- 23 183,93 €	- €		14 746,23 €	9,86%		- 322,33 €	- 168 076,90 €	-25,47%	- 34 119,41 €	23,45	42,25	101,50	403,84 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 7. E-Iz-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 120 683,29 €**		**- 354 457,89 €**	**- €**			**9,86%**			**- 475 141,18 €**			**341,08**	**517,57**	**483,25**	**443,64 €**
CTLMEP2770	- 579 711,62 €	- 63 534,21 €		- 62 156,81 €	- €		23 755,67 €	9,86%		- 44 385,76 €	- 726 032,73 €	-52,80%	- 250 891,55 €	40,82	116,15	108,45	677,90 €
EPIMOH8479	- 585 574,55 €	- 65 437,19 €		- 100 651,11 €	- €		25 388,99 €	9,86%		- 47 265,23 €	- 773 539,09 €	-62,80%	- 298 397,91 €	55,39	107,44	100,32	722,26 €
HGBVXZ1347	- 355 888,98 €	- 15 959,81 €		- 181 301,09 €	- €		10 012,48 €	9,86%		- 273,30 €	- 543 410,70 €	-14,37%	- 68 269,52 €	160,45	270,39	252,46	507,39 €
IEUSUX0059	- 644 913,15 €	- 66 705,84 €		- 76 010,11 €	- €		28 413,81 €	9,86%		- 49 240,97 €	- 808 456,26 €	-70,15%	- 333 315,09 €	43,62	97,40	90,95	754,86 €
KZGXQH6576	- 461 331,32 €	- 19 765,76 €		- 161 412,77 €	- €		16 410,98 €	9,86%		- 7 709,54 €	- 633 808,40 €	-33,39%	- 158 667,22 €	107,52	128,18	119,68	591,79 €
LBDBES9353	- 517 061,07 €	- 19 765,76 €		- 151 040,74 €	- €		18 148,39 €	9,86%		- 7 709,54 €	- 677 428,72 €	-42,57%	- 202 287,54 €	99,87	121,25	113,22	632,52 €
LEMGWN3243	- 402 488,65 €	- 17 862,79 €		- 184 382,83 €	- €		13 518,41 €	9,86%		- 3 273,95 €	- 594 489,81 €	-25,12%	- 119 348,63 €	113,87	150,91	140,91	555,08 €
LVJRXW3984	- 372 923,23 €	- 15 959,81 €		- 150 541,90 €	- €		10 503,32 €	9,86%		- 344,00 €	- 529 265,62 €	-11,39%	- 54 124,45 €	128,36	226,48	211,46	494,18 €
PLDEDI3378	- 370 095,90 €	- 15 959,81 €		- 134 526,83 €	- €		10 571,06 €	9,86%		- 360,82 €	- 510 372,29 €	-7,41%	- 35 231,11 €	111,65	203,62	190,12	476,54 €
PPXDSM6497	- 647 827,65 €	- 65 437,19 €		- 79 644,00 €	- €		27 765,19 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 812 442,53 €	-70,99%	- 337 301,35 €	39,89	93,41	87,22	758,58 €
QXIPUQ9920	- 673 293,53 €	- 70 283,44 €		- 47 547,82 €	- €		29 539,99 €	9,86%		- 58 996,44 €	- 820 581,23 €	-72,70%	- 345 440,05 €	39,89	115,55	107,89	766,18 €
RWCURY6326	- 595 236,96 €	- 65 437,19 €		- 83 654,87 €	- €		25 661,92 €	9,86%		- 47 298,89 €	- 765 965,99 €	-61,21%	- 290 824,81 €	42,85	96,09	89,72	715,19 €
UBHZWM9625	- 401 225,71 €	- 17 862,79 €		- 122 933,76 €	- €		12 877,87 €	9,86%		- 4 796,41 €	- 533 940,79 €	-12,38%	- 58 799,61 €	114,54	190,59	177,95	498,54 €
UKVXWW1875	- 396 690,47 €	- 21 440,38 €		- 135 049,85 €	- €		13 356,08 €	9,86%		- 13 012,59 €	- 552 837,21 €	-16,35%	- 77 696,03 €	139,88	252,88	236,12	516,19 €
WBQDFD5260	- 349 357,09 €	- 15 959,81 €		- 149 443,63 €	- €		10 010,40 €	9,86%		- 344,00 €	- 505 094,12 €	-6,30%	- 29 952,94 €	127,21	224,91	210,00	471,61 €
WJNIBH0521	- 451 418,79 €	- 17 862,79 €		- 111 579,99 €	- €		14 245,56 €	9,86%		- 4 796,41 €	- 571 412,42 €	-20,26%	- 96 271,24 €	102,70	174,38	162,82	533,53 €
XBWBCR9943	- 405 958,64 €	- 19 385,17 €		- 125 674,46 €	- €		12 575,89 €	9,86%		- 8 245,03 €	- 546 687,41 €	-15,06%	- 71 546,23 €	122,06	214,41	200,20	510,45 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 8. E-Iz-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 239 135,43 €**		**- 753 249,86 €**	**- €**			**9,86%**			**- 992 385,29 €**			**727,68**	**1098,20**	**475,41**	**429,60 €**
CFCCJJ0850	- 748 737,63 €	- 24 740,19 €		- 321 627,37 €	- €		24 786,50 €	9,86%		- 5 389,60 €	- 1 075 708,28 €	-8,40%	- 83 323,00 €	299,00	**487,14**	210,88	465,67 €
ESSUEZ5649	- 937 155,73 €	- 70 411,62 €		- 186 170,34 €	- €		36 505,14 €	9,86%		- 45 025,40 €	- 1 202 257,95 €	-21,15%	- 209 872,66 €	121,05	**317,07**	137,26	520,46 €
IHEDTU9842	- 852 943,82 €	- 70 411,62 €		- 208 503,73 €	- €		33 984,88 €	9,86%		- 44 978,95 €	- 1 142 853,24 €	-15,16%	- 150 467,95 €	144,35	**348,95**	151,06	494,74 €
ILPDTV3423	- 718 613,77 €	- 26 262,57 €		- 280 583,09 €	- €		24 161,12 €	9,86%		- 8 918,34 €	- 1 010 216,65 €	-1,80%	- 17 831,36 €	279,59	**477,16**	206,56	437,32 €
JGSYQJ3016	- 781 035,78 €	- 29 586,43 €		- 264 788,46 €	- €		27 632,64 €	9,86%		- 15 564,69 €	- 1 063 342,73 €	-7,15%	- 70 957,44 €	287,50	**513,13**	222,14	460,32 €
KUNRIL9071	- 782 063,85 €	- 28 165,55 €		- 248 267,82 €	- €		27 330,19 €	9,86%		- 13 353,92 €	- 1 044 520,94 €	-5,25%	- 52 135,66 €	265,14	**433,32**	187,59	452,17 €
MDENMQ0235	- 889 493,50 €	- 72 314,59 €		- 265 049,25 €	- €		36 908,03 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 237 887,84 €	-24,74%	- 245 502,55 €	139,71	**271,37**	117,48	535,88 €
MIJPQT2471	- 767 861,32 €	- 28 317,78 €		- 265 094,80 €	- €		29 245,61 €	9,86%		- 13 669,06 €	- 1 045 697,35 €	-5,37%	- 53 312,06 €	272,34	**495,83**	214,65	452,68 €
PMCSXN9578	- 864 983,08 €	- 70 411,62 €		- 289 121,93 €	- €		35 118,17 €	9,86%		- 43 502,95 €	- 1 232 901,40 €	-24,24%	- 240 516,11 €	138,26	**300,85**	130,24	533,72 €
SJXSLH6397	- 1 047 939,89 €	- 72 314,59 €		- 231 441,86 €	- €		42 176,41 €	9,86%		- 47 938,53 €	- 1 357 458,47 €	-36,79%	- 365 073,18 €	114,92	**248,93**	107,76	587,64 €
TCIEQV4855	- 850 035,73 €	- 28 165,55 €		- 237 660,36 €	- €		29 513,62 €	9,86%		- 13 353,92 €	- 1 099 701,93 €	-10,81%	- 107 316,65 €	251,95	**415,65**	179,93	476,06 €
TVJMUD8087	- 726 340,78 €	- 28 317,78 €		- 280 171,99 €	- €		25 374,15 €	9,86%		- 13 622,61 €	- 1 023 079,00 €	-3,09%	- 30 693,71 €	291,95	**524,16**	226,91	442,89 €
VOAMFC9303	- 831 604,74 €	- 68 508,64 €		- 248 590,24 €	- €		31 667,65 €	9,86%		- 40 496,88 €	- 1 157 532,85 €	-16,64%	- 165 147,57 €	159,00	**399,79**	173,07	501,10 €
YCMJLB6207	- 818 335,94 €	- 29 434,20 €		- 242 597,04 €	- €		29 215,61 €	9,86%		- 15 249,56 €	- 1 076 401,13 €	-8,47%	- 84 015,84 €	272,96	**439,21**	190,13	465,97 €
ZIAGKH5795	- 996 366,05 €	- 73 583,24 €		- 224 169,77 €	- €		41 623,14 €	9,86%		- 49 880,62 €	- 1 302 376,55 €	-31,24%	- 309 991,26 €	122,03	**256,55**	111,06	563,80 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 9. E-Ār-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 47 810,31 €**		**- 189 247,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 237 057,77 €**			**171,19**	**282,19**	**710,81**	**597,12 €**
BTZXBO4728	- 182 835,57 €	- 8 750,86 €		- 138 296,73 €	- €		6 825,81 €	9,86%		- 2 993,69 €	- 326 051,04 €	-37,54%	- 88 993,27 €	82,58	121,24	305,40	821,29 €
CZBLKM3627	- 226 203,30 €	- 10 336,68 €		- 121 481,51 €	- €		8 876,10 €	9,86%		- 6 690,01 €	- 355 835,40 €	-50,10%	- 118 777,63 €	80,20	103,02	259,49	896,31 €
EONYZF9653	- 266 418,82 €	- 49 157,39 €		- 44 057,89 €	- €		13 435,96 €	9,86%		- 39 190,00 €	- 385 388,12 €	-62,57%	- 148 330,35 €	26,07	86,77	218,57	970,75 €
FLWKIB0138	- 218 953,48 €	- 11 415,03 €		- 69 450,13 €	- €		8 109,76 €	9,86%		- 10 597,69 €	- 302 306,57 €	-27,52%	- 65 248,79 €	71,98	128,33	323,26	761,48 €
JARLJR3430	- 132 554,31 €	- 6 974,75 €		- 108 299,65 €	- €		3 520,14 €	9,86%		- 303,14 €	- 244 611,72 €	-3,19%	- 7 553,95 €	86,75	166,64	419,74	616,15 €
JGNXJE1941	- 248 240,35 €	- 50 426,04 €		- 75 829,73 €	- €		12 856,82 €	9,86%		- 42 018,14 €	- 403 657,43 €	-70,28%	- 166 599,66 €	39,68	128,01	322,46	1 016,77 €
LAKBDQ4275	- 303 161,68 €	- 50 933,50 €		- 51 599,08 €	- €		16 209,87 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 431 393,30 €	-81,98%	- 194 335,53 €	23,09	70,57	177,76	1 086,63 €
LYGPNN1330	- 186 546,93 €	- 8 750,86 €		- 128 211,29 €	- €		6 751,30 €	9,86%		- 3 022,06 €	- 319 779,85 €	-34,90%	- 82 722,07 €	75,14	114,51	288,43	805,49 €
MCHFCG7052	- 379 242,52 €	- 58 164,81 €		- 29 427,67 €	- €		20 811,61 €	9,86%		- 58 772,99 €	- 504 796,38 €	-112,94%	- 267 738,61 €	17,34	75,00	188,92	1 271,53 €
MVBZFO9851	- 360 532,52 €	- 52 519,31 €		- 41 304,98 €	- €		19 513,00 €	9,86%		- 44 336,53 €	- 479 180,34 €	-102,14%	- 242 122,57 €	18,60	66,79	168,25	1 207,00 €
RDJNAL7408	- 238 882,52 €	- 10 336,68 €		- 109 302,97 €	- €		9 547,50 €	9,86%		- 6 718,39 €	- 355 693,04 €	-50,04%	- 118 635,27 €	71,22	94,89	239,01	895,95 €
RGSBZJ9508	- 335 682,52 €	- 50 933,50 €		- 43 796,41 €	- €		17 315,85 €	9,86%		- 41 908,92 €	- 455 005,50 €	-91,94%	- 217 947,73 €	17,34	65,36	164,63	1 146,11 €
SCECTJ7697	- 160 037,21 €	- 6 974,75 €		- 95 223,72 €	- €		4 336,57 €	9,86%		- 303,14 €	- 258 202,25 €	-8,92%	- 21 144,47 €	73,11	147,97	372,73	650,38 €
VLERPW7374	- 294 002,40 €	- 49 157,39 €		- 36 272,39 €	- €		14 281,76 €	9,86%		- 39 190,00 €	- 404 340,41 €	-70,57%	- 167 282,64 €	17,95	75,66	190,58	1 018,49 €
XDEOXH9168	- 196 984,60 €	- 8 560,56 €		- 80 647,87 €	- €		6 503,43 €	9,86%		- 3 999,46 €	- 283 689,07 €	-19,67%	- 46 631,30 €	72,08	130,50	328,71	714,58 €
ZWCGUZ0902	- 307 775,17 €	- 50 933,50 €		- 55 633,74 €	- €		16 345,32 €	9,86%		- 41 880,54 €	- 439 877,64 €	-85,56%	- 202 819,87 €	26,07	73,26	184,54	1 108,00 €
ZXPVSM3977	- 200 093,53 €	- 11 415,03 €		- 75 333,22 €	- €		7 461,47 €	9,86%		- 10 538,11 €	- 289 918,42 €	-22,30%	- 52 860,65 €	79,30	138,14	347,95	730,27 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 10. E-Ār-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-315 380,29 €**		**-1 499 336,13 €**	**- €**			**9,86%**			**-1 814 716,42 €**			**1356,51**	**2231,07**	**593,37**	**482,64 €**
BTQTBH1395	- 905 049,15 €	- 69 446,23 €		- 513 416,42 €	- €		34 441,85 €	9,86%		- 38 651,01 €	- 1 492 120,96 €	17,78%	322 595,46 €	231,49	912,32	242,64	396,84 €
CFLBQG1260	- 995 393,43 €	- 75 599,18 €		- 436 063,02 €	- €		39 619,31 €	9,86%		- 52 904,49 €	- 1 520 340,81 €	16,22%	294 375,61 €	216,00	882,10	234,60	404,35 €
CGTIFY7854	- 970 688,69 €	- 72 808,15 €		- 584 909,03 €	- €		39 172,08 €	9,86%		- 45 066,25 €	- 1 634 300,04 €	9,94%	180 416,38 €	230,03	774,61	206,01	434,65 €
CSLEBJ1773	- 894 699,79 €	- 72 427,56 €		- 501 208,07 €	- €		34 443,21 €	9,86%		- 46 780,56 €	- 1 480 672,76 €	18,41%	334 043,66 €	241,25	953,33	253,54	393,80 €
ECWZBB8571	- 973 169,96 €	- 69 446,23 €		- 614 676,88 €	- €		36 945,34 €	9,86%		- 39 670,22 €	- 1 660 017,94 €	8,52%	154 698,48 €	334,33	1036,90	275,77	441,49 €
EKJWHE9316	- 1 126 690,55 €	- 71 222,34 €		- 571 713,25 €	- €		42 773,77 €	9,86%		- 42 638,64 €	- 1 769 491,01 €	2,49%	45 225,42 €	195,05	740,55	196,96	470,61 €
ESIFLQ0164	- 948 868,75 €	- 71 222,34 €		- 600 874,73 €	- €		37 616,58 €	9,86%		- 41 369,93 €	- 1 624 719,17 €	10,47%	189 997,26 €	225,93	796,35	211,80	432,11 €
EVTFJF7736	- 953 234,34 €	- 75 155,16 €		- 488 619,75 €	- €		37 359,13 €	9,86%		- 53 068,18 €	- 1 532 718,29 €	15,54%	281 998,13 €	248,09	910,96	242,28	407,64 €
KFNPBD3790	- 948 771,67 €	- 71 222,34 €		- 648 371,95 €	- €		37 618,34 €	9,86%		- 41 168,41 €	- 1 671 916,02 €	7,87%	142 800,40 €	260,97	828,07	220,23	444,66 €
MNREXH7174	- 1 227 804,04 €	- 50 541,09 €		- 593 860,07 €	- €		55 044,31 €	9,86%		- 46 531,05 €	- 1 863 691,94 €	-2,70%	- 48 975,52 €	361,75	1127,39	299,84	495,66 €
ORXEDW5754	- 1 064 382,44 €	- 71 032,04 €		- 458 943,06 €	- €		40 591,66 €	9,86%		- 42 347,33 €	- 1 596 113,22 €	12,05%	218 603,21 €	197,12	839,84	223,36	424,50 €
RAVDXO2387	- 991 037,73 €	- 74 013,37 €		- 472 528,71 €	- €		38 382,12 €	9,86%		- 50 380,92 €	- 1 549 578,61 €	14,61%	265 137,81 €	231,95	914,44	243,20	412,12 €
REVZZH0246	- 1 014 251,69 €	- 76 740,97 €		- 439 185,31 €	- €		40 733,81 €	9,86%		- 55 543,78 €	- 1 544 987,95 €	14,86%	269 728,47 €	211,88	853,84	227,09	410,90 €
TRWVHF4848	- 1 338 458,85 €	- 53 268,69 €		- 542 219,85 €	- €		62 410,70 €	9,86%		- 51 751,50 €	- 1 923 288,20 €	-5,98%	- 108 571,77 €	313,22	1015,11	269,97	511,51 €
VPIQVA2045	- 1 039 380,09 €	- 72 808,15 €		- 554 591,43 €	- €		41 802,92 €	9,86%		- 45 066,25 €	- 1 670 043,01 €	7,97%	144 673,41 €	207,66	754,37	200,63	444,16 €
VYDMME5939	- 1 098 785,91 €	- 72 808,15 €		- 539 503,82 €	- €		43 334,58 €	9,86%		- 45 066,25 €	- 1 712 829,55 €	5,61%	101 886,87 €	196,53	744,29	197,95	455,54 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 11. E-Ti-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**-100 626,78 €**		**- 257 446,58 €**	**- €**			**9,86%**			**- 358 073,37 €**			**188,39**	**444,97**	**369,27**	**297,16 €**
BLAXMZ1828	- 369 483,82 €	- 13 884,07 €		- 233 694,90 €	- €		42 060,95 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 576 723,40 €	-61,06%	- 218 650,03 €	101,25	**252,38**	209,45	478,61 €
DAAWJR8690	- 425 351,81 €	- 15 680,42 €		- 139 984,49 €	- €		48 375,88 €	9,86%		- 5 834,88 €	- 538 475,72 €	-50,38%	- 180 402,36 €	86,22	**289,19**	240,00	446,87 €
DVXZHB3991	- 460 903,47 €	- 15 680,42 €		- 135 778,06 €	- €		52 139,05 €	9,86%		- 5 754,85 €	- 565 977,74 €	-58,06%	- 207 904,37 €	80,31	**281,27**	233,42	469,69 €
FPZPCF9332	- 349 459,59 €	- 14 490,34 €		- 172 457,43 €	- €		41 175,77 €	9,86%		- 5 012,22 €	- 500 243,81 €	-39,70%	- 142 170,44 €	109,97	**346,03**	287,16	415,14 €
FUHGFJ5755	- 579 433,95 €	- 33 239,68 €		- 128 558,78 €	- €		66 156,87 €	9,86%		- 18 723,31 €	- 693 798,84 €	-93,76%	- 335 725,47 €	40,80	**267,29**	221,82	575,77 €
IMXANV8819	- 378 520,67 €	- 13 434,99 €		- 168 123,31 €	- €		43 239,80 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 518 560,71 €	-44,82%	- 160 487,34 €	92,15	**303,02**	251,47	430,34 €
JVZNLH3386	- 521 012,86 €	- 14 445,43 €		- 201 765,12 €	- €		62 911,69 €	9,86%		- 1 561,54 €	- 675 873,26 €	-88,75%	- 317 799,89 €	81,03	**223,82**	185,74	560,89 €
MKRWMQ6098	- 372 183,11 €	- 14 714,88 €		- 159 303,79 €	- €		43 517,42 €	9,86%		- 5 012,22 €	- 507 696,59 €	-41,79%	- 149 623,22 €	96,61	**324,96**	269,68	421,32 €
MPXKIZ0210	- 400 583,90 €	- 13 884,07 €		- 165 433,52 €	- €		47 011,80 €	9,86%		- 3 618,20 €	- 536 507,90 €	-49,83%	- 178 434,53 €	89,27	**307,69**	255,35	445,23 €
OOZGYK1185	- 703 283,64 €	- 3 979,02 €		- 196 472,72 €	- €		89 221,65 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 816 235,28 €	-127,95%	- 458 161,91 €	76,62	**219,83**	182,43	677,37 €
PZTWHD7655	- 435 371,49 €	- 14 220,89 €		- 209 354,71 €	- €		48 978,47 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 611 690,18 €	-70,83%	- 253 616,81 €	82,57	**224,76**	186,52	507,63 €
RVKQGB5638	- 553 051,88 €	- 5 034,37 €		- 173 324,26 €	- €		74 527,53 €	9,86%		- 6 652,80 €	- 663 535,78 €	-85,31%	- 305 462,42 €	122,89	**363,05**	301,29	550,65 €
TRGCLY3406	- 497 555,32 €	- 14 220,89 €		- 201 567,98 €	- €		56 303,78 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 658 761,96 €	-83,97%	- 300 688,59 €	76,08	**218,88**	181,65	546,69 €
WHRNNN8301	- 467 500,15 €	- 14 220,89 €		- 205 485,44 €	- €		52 634,54 €	9,86%		- 1 721,55 €	- 636 293,49 €	-77,70%	- 278 220,12 €	79,34	**221,84**	184,10	528,04 €
WOSOAE0982	- 399 550,38 €	- 13 884,07 €		- 239 650,13 €	- €		47 925,50 €	9,86%		- 1 305,47 €	- 606 464,55 €	-69,37%	- 248 391,19 €	106,21	**256,88**	213,18	503,29 €
YWWIGH8681	- 393 698,61 €	- 14 220,89 €		- 222 907,87 €	- €		44 033,35 €	9,86%		- 1 641,52 €	- 588 435,55 €	-64,33%	- 230 362,18 €	93,87	**234,99**	195,01	488,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 12. E-Ti-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 7 181,66 €**		**- 40 431,48 €**	**- €**			**9,86%**			**- 47 613,14 €**			**39,95**	**66,73**	**775,95**	**553,64 €**
BAYJYO6529	- 80 054,24 €	- 2 036,43 €		- 12 595,08 €	- €		8 706,19 €	9,86%		- 163,15 €	- 86 142,71 €	-80,92%	- 38 529,57 €	10,93	25,63	297,97	1 001,66 €
BYRBRP2891	- 74 971,50 €	- 2 013,98 €		- 24 603,84 €	- €		8 470,82 €	9,86%		- 560,74 €	- 93 679,24 €	-96,75%	- 46 066,10 €	13,38	47,82	556,07	1 089,29 €
EBRUVN2857	- 104 061,05 €	- 2 597,79 €		- 8 855,70 €	- €		10 521,34 €	9,86%		- 163,15 €	- 105 156,34 €	-120,86%	- 57 543,20 €	9,09	20,20	234,87	1 222,75 €
FCIZZG4391	- 106 715,81 €	- 2 597,79 €		- 18 579,69 €	- €		11 104,42 €	9,86%		- 163,15 €	- 116 952,01 €	-145,63%	- 69 338,86 €	8,63	17,65	205,26	1 359,91 €
FSIMSB8672	- 147 839,18 €	- 21 010,31 €		- 10 199,04 €	- €		16 999,51 €	9,86%		- 15 915,63 €	- 177 964,65 €	-273,77%	- 130 351,51 €	8,34	23,94	278,35	2 069,36 €
HCZBAX0453	- 166 754,65 €	- 21 122,58 €		- 14 648,12 €	- €		17 542,42 €	9,86%		- 13 874,24 €	- 198 857,17 €	-317,65%	- 151 244,02 €	6,97	14,39	167,32	2 312,29 €
KLCQFJ7498	- 118 354,65 €	- 3 159,15 €		- 16 396,55 €	- €		11 539,13 €	9,86%		- 163,15 €	- 126 534,36 €	-165,76%	- 78 921,22 €	8,63	14,74	171,35	1 471,33 €
KLLNEX9502	- 134 332,11 €	- 19 999,87 €		- 11 542,46 €	- €		15 387,21 €	9,86%		- 13 866,60 €	- 164 353,83 €	-245,19%	- 116 740,69 €	8,58	24,50	284,93	1 911,09 €
LYVCVU4942	- 93 989,17 €	- 2 597,79 €		- 9 842,88 €	- €		9 328,35 €	9,86%		- 163,15 €	- 97 264,64 €	-104,28%	- 49 651,49 €	10,26	21,79	253,38	1 130,98 €
MOCKDN0098	- 85 459,99 €	- 2 036,43 €		- 11 363,13 €	- €		9 386,19 €	9,86%		- 163,15 €	- 89 636,50 €	-88,26%	- 42 023,36 €	9,48	23,64	274,86	1 042,28 €
PQBXBV0513	- 159 585,74 €	- 21 122,58 €		- 15 086,15 €	- €		16 774,76 €	9,86%		- 13 874,24 €	- 192 893,95 €	-305,13%	- 145 280,80 €	7,34	14,72	171,17	2 242,95 €
PRQZZK9356	- 99 975,18 €	- 2 597,79 €		- 18 958,58 €	- €		10 389,67 €	9,86%		- 163,15 €	- 111 305,03 €	-133,77%	- 63 691,88 €	8,95	17,94	208,59	1 294,24 €
SOHFJC1622	- 161 277,03 €	- 21 122,58 €		- 16 036,93 €	- €		16 818,39 €	9,86%		- 13 874,24 €	- 195 492,39 €	-310,58%	- 147 879,25 €	8,13	15,44	179,51	2 273,17 €
SYFLAZ0826	- 108 050,16 €	- 3 159,15 €		- 17 646,47 €	- €		10 309,02 €	9,86%		- 163,15 €	- 118 709,91 €	-149,32%	- 71 096,76 €	9,67	15,68	182,31	1 380,35 €
VTNFLH1022	- 73 649,18 €	- 1 811,89 €		- 16 692,19 €	- €		8 198,04 €	9,86%		- 163,15 €	- 84 118,37 €	-76,67%	- 36 505,22 €	11,96	28,44	330,69	978,12 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 13. E-Vie-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 206 848,58 €**		**- 898 431,96 €**	**- €**			**9,86%**			**- 1 105 280,54 €**			**694,37**	**1467,90**	**592,61**	**446,22 €**
ACNSFB8490	- 576 156,33 €	- 39 724,15 €		- 406 301,93 €	- €		65 104,73 €	9,86%		- 22 730,61 €	- 979 808,29 €	11,35%	125 472,25 €	106,08	798,25	322,27	395,56 €
AIGRXE5073	- 720 861,08 €	- 42 156,68 €		- 353 444,00 €	- €		76 940,00 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 1 062 439,74 €	3,88%	42 840,80 €	81,51	739,72	298,64	428,92 €
EERWBV5606	- 533 207,53 €	- 38 376,89 €		- 422 884,86 €	- €		59 501,27 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 955 143,78 €	13,58%	150 136,76 €	108,56	804,64	324,84	385,61 €
EUNPMR9043	- 632 057,70 €	- 42 156,68 €		- 360 419,84 €	- €		67 298,30 €	9,86%		- 22 917,98 €	- 990 253,89 €	10,41%	115 026,64 €	91,31	752,85	303,94	399,78 €
HEFDHI3655	- 680 402,04 €	- 38 900,81 €		- 579 864,60 €	- €		72 592,35 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 244 008,64 €	-12,55%	- 138 728,10 €	82,46	574,12	231,78	502,22 €
LLLKBS2696	- 673 029,32 €	- 38 900,81 €		- 597 971,87 €	- €		74 105,32 €	9,86%		- 17 339,91 €	- 1 253 136,59 €	-13,38%	- 147 856,05 €	97,56	587,78	237,30	505,91 €
LZHVHF0454	- 578 169,63 €	- 38 900,81 €		- 600 067,13 €	- €		61 732,87 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 172 838,24 €	-6,11%	- 67 557,70 €	99,31	589,36	237,93	473,49 €
NGFFDH4491	- 1 119 129,48 €	- 38 900,81 €		- 577 994,17 €	- €		113 764,30 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 639 693,70 €	-48,35%	- 534 413,16 €	80,90	572,70	231,21	661,97 €
NOFRPJ8848	- 828 151,08 €	- 28 633,52 €		- 423 049,63 €	- €		101 602,06 €	9,86%		- 24 076,09 €	- 1 202 308,27 €	-8,78%	- 97 027,73 €	172,66	893,43	360,69	485,39 €
PZYCMJ2358	- 597 554,93 €	- 39 836,42 €		- 568 670,21 €	- €		63 279,90 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 160 215,20 €	-4,97%	- 54 934,67 €	100,11	607,00	245,06	468,40 €
QYZCKF7660	- 1 155 429,48 €	- 40 584,88 €		- 535 486,39 €	- €		116 015,54 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 632 918,75 €	-47,74%	- 527 638,22 €	80,90	576,07	232,57	659,23 €
RRMRIE8937	- 583 951,74 €	- 39 724,15 €		- 409 101,62 €	- €		66 990,51 €	9,86%		- 22 824,35 €	- 988 611,34 €	10,56%	116 669,19 €	110,01	803,53	324,39	399,12 €
TRKMGX3364	- 570 765,24 €	- 39 125,35 €		- 403 815,96 €	- €		62 378,33 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 971 503,98 €	12,10%	133 776,56 €	98,03	776,69	313,56	392,21 €
TWDPJT2289	- 833 640,95 €	- 25 130,65 €		- 483 548,29 €	- €		104 045,27 €	9,86%		- 16 946,32 €	- 1 255 220,95 €	-13,57%	- 149 940,41 €	162,60	874,80	353,17	506,75 €
UFMPWM3128	- 617 063,77 €	- 38 900,81 €		- 588 757,70 €	- €		65 474,58 €	9,86%		- 17 433,54 €	- 1 196 681,24 €	-8,27%	- 91 400,70 €	89,88	580,83	234,49	483,12 €
WWNFRQ8732	- 613 034,51 €	- 40 584,88 €		- 635 396,66 €	- €		65 773,37 €	9,86%		- 16 946,32 €	- 1 240 189,00 €	-12,21%	- 134 908,46 €	164,20	651,46	263,00	500,68 €
YBKNAV1859	- 666 034,45 €	- 40 809,42 €		- 367 078,72 €	- €		70 585,54 €	9,86%		- 20 175,76 €	- 1 023 512,82 €	7,40%	81 767,72 €	84,47	746,06	301,20	413,21 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 14. E-Vie-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 70 981,55 €**		**- 465 059,46 €**	**- €**			**9,86%**			**- 536 041,01 €**			**307,29**	**756,58**	**890,09**	**630,64 €**
ADNWZB7168	- 321 602,41 €	- 9 071,05 €		- 272 585,91 €	- €		36 067,82 €	9,86%		- 5 780,40 €	- 572 971,96 €	-6,89%	- 36 930,95 €	139,66	**516,81**	608,02	674,08 €
ATJMYH7637	- 359 457,65 €	- 27 932,66 €		- 242 060,43 €	- €		41 636,55 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 606 277,36 €	-13,10%	- 70 236,35 €	54,33	**454,75**	535,00	713,27 €
BYKLMX7301	- 487 615,31 €	- 31 712,45 €		- 190 822,61 €	- €		52 287,08 €	9,86%		- 21 205,38 €	- 679 068,67 €	-26,68%	- 143 027,66 €	42,45	**411,70**	484,35	798,90 €
DLWFQA4308	- 323 023,61 €	- 7 723,79 €		- 290 143,63 €	- €		35 875,61 €	9,86%		- 3 038,19 €	- 588 053,61 €	-9,70%	- 52 012,60 €	137,88	**518,32**	609,79	691,83 €
DXQDZZ1763	- 437 838,66 €	- 30 365,19 €		- 198 130,36 €	- €		46 535,01 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 638 262,37 €	-19,07%	- 102 221,36 €	44,23	**415,34**	488,63	750,90 €
EOXUKJ6824	- 374 618,22 €	- 28 681,12 €		- 230 342,36 €	- €		41 173,03 €	9,86%		- 18 463,16 €	- 610 931,83 €	-13,97%	- 74 890,82 €	52,46	**438,66**	516,07	718,74 €
GGPERS2441	- 414 151,01 €	- 29 392,19 €		- 323 867,70 €	- €		43 768,09 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 739 363,76 €	-37,93%	- 203 322,75 €	49,14	**328,79**	386,81	869,84 €
GOREED8286	- 389 637,62 €	- 29 616,73 €		- 242 590,40 €	- €		42 458,18 €	9,86%		- 18 391,67 €	- 637 778,23 €	-18,98%	- 101 737,22 €	84,69	**484,24**	569,70	750,33 €
LORNLK5469	- 359 535,01 €	- 10 755,12 €		- 246 294,08 €	- €		38 349,68 €	9,86%		- 5 780,40 €	- 584 014,94 €	-8,95%	- 47 973,93 €	138,16	**502,75**	591,47	687,08 €
MFTQSX1706	- 369 349,64 €	- 7 723,79 €		- 284 980,29 €	- €		41 254,88 €	9,86%		- 3 038,19 €	- 623 837,03 €	-16,38%	- 87 796,02 €	131,79	**509,99**	599,99	733,93 €
RBZLGI8725	- 456 155,31 €	- 28 456,57 €		- 348 207,04 €	- €		49 135,35 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 799 404,51 €	-49,13%	- 263 363,50 €	42,45	**305,82**	359,79	940,48 €
ROOLZG7263	- 384 693,77 €	- 27 932,66 €		- 239 648,70 €	- €		43 069,42 €	9,86%		- 18 449,41 €	- 627 655,12 €	-17,09%	- 91 614,11 €	51,48	**450,86**	530,43	738,42 €
TAJTPH5046	- 420 651,74 €	- 27 708,12 €		- 361 995,76 €	- €		46 388,79 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 779 687,77 €	-45,45%	- 243 646,76 €	45,49	**322,12**	378,97	917,28 €
TKMDSO0002	- 410 569,32 €	- 28 456,57 €		- 351 406,74 €	- €		44 134,93 €	9,86%		- 15 720,95 €	- 762 018,65 €	-42,16%	- 225 977,64 €	45,12	**308,23**	362,63	896,49 €
ZQQNLB9455	- 326 448,73 €	- 9 879,41 €		- 268 289,62 €	- €		36 474,07 €	9,86%		- 7 425,74 €	- 575 569,42 €	-7,37%	- 39 528,41 €	139,79	**531,56**	625,36	677,14 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 15. E-Ra-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 207 583,60 €**	**- €**			**9,86%**			**- 221 320,62 €**			**217,53**	**341,23**	**806,68**	**523,22 €**
COKTJI4771	- 247 986,98 €	- 4 720,72 €		- 42 768,75 €	- €		30 966,49 €	9,86%		- 3 180,20 €	- 267 690,16 €	-20,95%	- 46 369,55 €	41,26	89,63	211,89	632,84 €
DNKOHS3194	- 264 902,27 €	- 4 271,64 €		- 65 561,76 €	- €		32 260,26 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 303 804,31 €	-37,27%	- 82 483,69 €	35,74	61,54	145,48	718,21 €
FPGXVC4861	- 184 459,98 €	- 2 924,38 €		- 66 061,68 €	- €		23 839,32 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 230 999,77 €	-4,37%	- 9 679,15 €	50,71	112,94	267,01	546,10 €
HIVSDS8150	- 311 838,01 €	- 22 459,62 €		- 47 700,69 €	- €		37 638,21 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 359 464,24 €	-62,42%	- 138 143,62 €	22,33	60,39	142,77	849,80 €
KYNKPY6292	- 182 031,42 €	- 2 924,38 €		- 67 316,64 €	- €		23 581,33 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 230 020,01 €	-3,93%	- 8 699,39 €	52,19	114,97	271,79	543,78 €
LFUQVR2997	- 235 134,34 €	- 3 710,28 €		- 45 559,59 €	- €		28 926,21 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 256 871,05 €	-16,06%	- 35 550,44 €	37,91	86,21	203,80	607,26 €
MYLZFL9896	- 320 289,91 €	- 22 235,07 €		- 51 808,02 €	- €		39 316,44 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 370 120,70 €	-67,23%	- 148 800,09 €	20,97	58,70	138,77	874,99 €
NFPCFY8768	- 271 889,91 €	- 4 271,64 €		- 64 083,85 €	- €		33 313,15 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 308 325,30 €	-39,31%	- 87 004,68 €	34,51	60,42	142,84	728,90 €
QJWNLQ6538	- 302 861,46 €	- 22 459,62 €		- 52 796,65 €	- €		37 168,20 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 356 053,67 €	-60,88%	- 134 733,05 €	26,58	64,24	151,86	841,73 €
RYKUJWP5152	- 191 856,56 €	- 2 924,38 €		- 61 924,81 €	- €		25 088,44 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 233 010,36 €	-5,28%	- 11 689,74 €	45,83	106,27	251,23	550,85 €
RZZDXC0396	- 263 438,01 €	- 4 496,18 €		- 60 189,33 €	- €		31 634,92 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 297 881,65 €	-34,59%	- 76 561,03 €	36,05	62,27	147,22	704,21 €
SYQHTK1789	- 217 811,27 €	- 3 934,82 €		- 74 553,94 €	- €		26 827,54 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 270 865,54 €	-22,39%	- 49 544,93 €	43,37	76,36	180,52	640,34 €
UZADPD2373	- 246 440,14 €	- 4 496,18 €		- 63 807,92 €	- €		29 293,65 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 286 843,65 €	-29,61%	- 65 523,03 €	39,07	65,00	153,67	678,12 €
YKRUPZ5747	- 207 026,17 €	- 3 148,92 €		- 53 980,24 €	- €		26 693,07 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 238 855,31 €	-7,92%	- 17 534,69 €	41,26	98,24	232,26	564,67 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 16. E-Ra-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 134 387,53 €**	**- €**			**9,86%**			**- 151 469,50 €**			**124,72**	**224,71**	**427,21**	**287,96 €**
BLPGKM7473	- 253 753,39 €	- 6 602,39 €		- 62 684,54 €	- €		27 787,51 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 297 140,64 €	-96,17%	- 145 671,14 €	28,19	62,74	119,28	564,91 €
GLEZVQ3345	- 204 654,01 €	- 6 041,03 €		- 76 091,80 €	- €		23 006,83 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 265 667,84 €	-75,39%	- 114 198,35 €	34,20	76,46	145,36	505,07 €
GSYMSW5767	- 206 927,36 €	- 6 602,39 €		- 78 773,41 €	- €		23 315,33 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 270 787,33 €	-78,77%	- 119 317,84 €	41,61	74,88	142,36	514,80 €
IJBMZQ2086	- 231 540,56 €	- 6 602,39 €		- 65 803,15 €	- €		25 220,09 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 280 613,84 €	-85,26%	- 129 144,34 €	30,79	65,09	123,75	533,49 €
JFWHMU2705	- 332 377,85 €	- 2 721,45 €		- 57 554,67 €	- €		40 276,10 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 354 265,69 €	-133,89%	- 202 796,19 €	28,71	63,66	121,02	673,51 €
KDFAKS8957	- 224 842,27 €	- 6 041,03 €		- 43 997,97 €	- €		25 187,54 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 251 581,55 €	-66,09%	- 100 112,06 €	30,26	85,41	162,38	478,29 €
NJIJBX2622	- 237 571,44 €	- 6 041,03 €		- 42 496,08 €	- €		26 494,63 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 261 501,75 €	-72,64%	- 110 032,26 €	28,49	82,99	157,78	497,15 €
PNBROS7419	- 199 668,19 €	- 6 041,03 €		- 48 947,08 €	- €		22 211,04 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 234 333,09 €	-54,71%	- 82 863,59 €	36,09	93,40	177,56	445,50 €
SFMFCD9675	- 302 153,39 €	- 24 565,82 €		- 54 098,19 €	- €		33 790,80 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 362 625,52 €	-139,40%	- 211 156,02 €	18,04	62,73	119,25	689,40 €
SJYDGF3688	- 174 935,45 €	- 5 479,67 €		- 68 991,78 €	- €		21 136,55 €	9,86%		- 1 516,64 €	- 229 787,00 €	-51,71%	- 78 317,50 €	52,42	124,01	235,77	436,86 €
UMRDTQ7042	- 174 986,75 €	- 5 255,13 €		- 62 822,87 €	- €		20 573,20 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 224 291,06 €	-48,08%	- 72 821,56 €	40,36	109,27	207,74	426,41 €
UTUTWV7062	- 315 676,38 €	- 25 621,17 €		- 34 194,05 €	- €		35 784,20 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 358 596,99 €	-136,75%	- 207 127,49 €	18,04	79,24	150,65	681,74 €
VPUIDW4249	- 189 466,11 €	- 5 479,67 €		- 54 588,48 €	- €		21 846,05 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 229 576,04 €	-51,57%	- 78 106,55 €	35,44	100,78	191,60	436,46 €
YJZPTN8273	- 208 398,10 €	- 7 837,37 €		- 47 071,08 €	- €		23 535,10 €	9,86%		- 5 824,39 €	- 245 595,85 €	-62,14%	- 94 126,35 €	38,21	96,46	183,39	466,91 €
YXZQUR3127	- 222 325,25 €	- 6 826,93 €		- 64 520,09 €	- €		23 829,18 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 271 642,59 €	-79,34%	- 120 173,10 €	34,51	68,91	131,02	516,43 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 17. E-Sp-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 914,78 €**		**- 685 950,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 764 865,37 €**			**642,89**	**1138,55**	**401,61**	**269,79 €**
BZZMLK2703	- 1 295 446,79 €	- 105 187,88 €		- 190 562,18 €	- €		149 399,56 €	9,86%		- 69 063,85 €	- 1 510 861,14 €	-97,53%	- 745 995,77 €	91,17	420,20	148,22	532,93 €
CRBIGV6309	- 939 379,83 €	- 30 010,91 €		- 379 723,27 €	- €		101 509,09 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 248 661,75 €	-63,25%	- 483 796,37 €	208,84	368,20	129,88	440,45 €
DMGZLR7219	- 1 118 007,66 €	- 30 010,91 €		- 367 633,31 €	- €		123 244,72 €	9,86%		- 850,62 €	- 1 393 257,78 €	-82,16%	- 628 392,41 €	198,76	359,08	126,66	491,45 €
DVKBSK8232	- 1 037 832,41 €	- 30 909,08 €		- 232 731,20 €	- €		117 356,35 €	9,86%		- 9 283,49 €	- 1 193 399,82 €	-56,03%	- 428 534,45 €	187,27	469,50	165,61	420,95 €
HGHDSW2424	- 828 087,29 €	- 27 765,48 €		- 441 273,31 €	- €		92 890,13 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 205 243,70 €	-57,58%	- 440 378,33 €	239,41	429,12	151,36	425,13 €
IAGNKJ4134	- 969 390,15 €	- 30 909,08 €		- 240 844,62 €	- €		110 042,66 €	9,86%		- 9 283,49 €	- 1 140 384,68 €	-49,10%	- 375 519,31 €	198,66	484,77	171,00	402,25 €
IMGQQD3097	- 867 192,54 €	- 24 621,88 €		- 302 853,32 €	- €		99 845,26 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 095 830,24 €	-43,27%	- 330 964,87 €	210,46	539,76	190,39	386,54 €
JPZMBC6989	- 847 972,57 €	- 26 867,31 €		- 284 742,15 €	- €		94 164,19 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 066 474,67 €	-39,43%	- 301 609,30 €	218,44	517,44	182,52	376,18 €
PRJMZL5143	- 1 297 382,79 €	- 100 966,47 €		- 290 666,81 €	- €		146 638,05 €	9,86%		- 55 901,20 €	- 1 598 279,22 €	-108,96%	- 833 413,85 €	91,17	329,87	116,36	563,77 €
QABTJM4082	- 732 496,92 €	- 27 765,48 €		- 354 752,90 €	- €		86 680,73 €	9,86%		- 9 028,19 €	- 1 037 362,75 €	-35,63%	- 272 497,38 €	300,89	662,09	233,54	365,91 €
QFYTFQ4606	- 1 169 406,49 €	- 100 966,47 €		- 307 739,05 €	- €		130 567,87 €	9,86%		- 55 901,20 €	- 1 503 445,35 €	-96,56%	- 738 579,98 €	105,41	342,75	120,90	530,32 €
QOAQEW8478	- 1 006 330,78 €	- 29 112,74 €		- 385 648,43 €	- €		109 674,01 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 312 474,76 €	-71,60%	- 547 609,39 €	194,62	353,51	124,70	462,95 €
VNZJXQ6791	- 1 007 280,51 €	- 34 052,68 €		- 244 691,10 €	- €		114 966,57 €	9,86%		- 17 303,93 €	- 1 188 361,64 €	-55,37%	- 423 496,27 €	201,20	492,29	173,65	419,18 €
WXPBYE0821	- 740 932,15 €	- 23 723,71 €		- 344 029,27 €	- €		87 482,50 €	9,86%		- 1 007,76 €	- 1 022 210,39 €	-33,65%	- 257 345,01 €	239,84	587,02	207,06	360,57 €
YSWEDJ4383	- 1 103 782,79 €	- 29 112,74 €		- 372 317,76 €	- €		122 624,87 €	9,86%		- 1 056,83 €	- 1 383 645,25 €	-80,90%	- 618 779,88 €	183,51	343,45	121,15	488,06 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 18. E-Sp-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 26 304,93 €**		**- 277 385,38 €**	**- €**			**9,86%**			**- 303 690,30 €**			**271,75**	**458,13**	**484,79**	**321,37 €**
AVASLC6173	- 576 748,33 €	- 40 136,61 €		- 109 012,69 €	- €		64 480,03 €	9,86%		- 21 653,36 €	- 683 070,95 €	-124,92%	- 379 380,65 €	41,29	118,71	125,61	722,83 €
CWQXNK7827	- 352 450,66 €	- 11 170,57 €		- 126 078,57 €	- €		40 814,64 €	9,86%		- 1 036,20 €	- 449 921,35 €	-48,15%	- 146 231,05 €	93,39	214,07	226,52	476,11 €
JYNCMI8642	- 468 940,19 €	- 13 191,46 €		- 138 259,35 €	- €		51 431,44 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 570 046,28 €	-87,71%	- 266 355,98 €	73,37	124,88	132,15	603,22 €
LRSHAE4619	- 576 022,33 €	- 41 719,64 €		- 69 715,56 €	- €		65 515,60 €	9,86%		- 26 589,35 €	- 648 531,27 €	-113,55%	- 344 840,97 €	41,29	154,58	163,58	686,28 €
MIKGMK3324	- 343 373,46 €	- 11 507,38 €		- 137 306,94 €	- €		39 421,96 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 453 852,54 €	-49,45%	- 150 162,24 €	113,33	238,88	252,79	480,27 €
MVQXDW9578	- 433 087,00 €	- 13 191,46 €		- 142 999,21 €	- €		47 242,70 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 543 121,68 €	-78,84%	- 239 431,37 €	77,32	128,46	135,94	574,73 €
PJOWUR4289	- 423 748,10 €	- 15 953,33 €		- 109 790,64 €	- €		50 537,96 €	9,86%		- 9 006,70 €	- 507 960,81 €	-67,26%	- 204 270,50 €	112,35	235,86	249,58	537,52 €
SLFVGJ4294	- 765 119,54 €	- 31 055,02 €		- 109 230,36 €	- €		95 064,14 €	9,86%		- 21 653,36 €	- 831 994,14 €	-173,96%	- 528 303,83 €	41,48	118,87	125,79	880,42 €
TCUUDL0151	- 406 105,66 €	- 14 538,71 €		- 100 927,05 €	- €		46 809,17 €	9,86%		- 7 044,56 €	- 481 806,82 €	-58,65%	- 178 116,52 €	89,32	202,72	214,52	509,85 €
TIJFIR5376	- 528 023,27 €	- 40 136,61 €		- 116 422,71 €	- €		59 201,58 €	9,86%		- 21 602,83 €	- 646 983,85 €	-113,04%	- 343 293,55 €	47,47	124,30	131,53	684,64 €
VIJGLM0826	- 436 575,50 €	- 12 349,42 €		- 95 151,25 €	- €		48 113,48 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 497 049,41 €	-63,67%	- 193 359,11 €	73,98	173,31	183,40	525,98 €
XGVIGL9016	- 390 200,56 €	- 12 012,61 €		- 109 145,42 €	- €		43 329,87 €	9,86%		- 1 036,20 €	- 469 064,91 €	-54,46%	- 165 374,60 €	83,77	189,18	200,19	496,36 €
XYFROQ8198	- 504 148,33 €	- 13 191,46 €		- 133 204,81 €	- €		55 475,09 €	9,86%		- 1 086,72 €	- 596 156,22 €	-96,30%	- 292 465,92 €	69,16	121,07	128,12	630,85 €
YUQDHQ0636	- 462 346,29 €	- 13 865,08 €		- 83 824,04 €	- €		51 441,79 €	9,86%		- 4 171,71 €	- 512 765,34 €	-68,84%	- 209 075,03 €	72,26	168,92	178,75	542,61 €
ZQIINX6467	- 557 608,57 €	- 40 473,42 €		- 103 137,12 €	- €		61 753,93 €	9,86%		- 21 653,36 €	- 661 118,54 €	-117,69%	- 357 428,24 €	43,10	120,98	128,02	699,60 €
ZWJAVW6592	- 393 921,98 €	- 12 686,23 €		- 156 337,99 €	- €		43 628,17 €	9,86%		- 1 036,20 €	- 520 354,22 €	-71,34%	- 216 663,92 €	87,83	150,34	159,09	550,64 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 19. E-No-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 9 812,16 €**		**- 175 261,29 €**	**- €**			**9,86%**			**- 185 073,45 €**			**199,27**	**284,30**	**672,11**	**437,53 €**
BKXSDV0298	- 243 721,32 €	- 3 964,31 €		- 49 993,34 €	- €		30 040,14 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 269 089,04 €	-45,40%	- 84 015,59 €	37,04	40,31	95,30	636,14 €
BXKBNE7147	- 228 031,11 €	- 3 964,31 €		- 52 362,61 €	- €		27 800,85 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 258 007,39 €	-39,41%	- 72 933,94 €	39,01	42,10	99,52	609,95 €
CFHOSL4866	- 185 944,50 €	- 3 028,72 €		- 40 981,40 €	- €		23 848,26 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 207 556,58 €	-12,15%	- 22 483,13 €	44,23	70,94	167,72	490,68 €
CWGDTQ0910	- 259 117,13 €	- 19 120,96 €		- 37 913,41 €	- €		31 266,28 €	9,86%		- 12 876,12 €	- 297 761,35 €	-60,89%	- 112 687,90 €	28,49	40,18	95,00	703,93 €
DUWLAP8051	- 167 389,98 €	- 2 841,60 €		- 49 128,02 €	- €		21 706,16 €	9,86%		- 1 382,87 €	- 199 036,31 €	-7,54%	- 13 962,86 €	50,59	80,84	191,11	470,54 €
DYMWEN3700	- 192 880,29 €	- 3 683,64 €		- 58 629,64 €	- €		23 931,07 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 232 712,70 €	-25,74%	- 47 639,25 €	45,70	51,32	121,31	550,15 €
DZMKCB5186	- 207 443,54 €	- 3 028,72 €		- 36 785,30 €	- €		26 744,37 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 221 963,40 €	-19,93%	- 36 889,95 €	39,28	64,18	151,72	524,74 €
GUVTZG2432	- 196 168,86 €	- 3 028,72 €		- 43 954,92 €	- €		24 859,90 €	9,86%		- 1 315,49 €	- 219 608,09 €	-18,66%	- 34 534,64 €	47,73	75,74	179,06	519,17 €
HYDCCZ3329	- 284 054,65 €	- 18 933,84 €		- 36 929,91 €	- €		35 042,89 €	9,86%		- 12 876,12 €	- 317 751,63 €	-71,69%	- 132 678,18 €	24,42	36,20	85,57	751,19 €
NQQUQI6748	- 216 173,77 €	- 4 151,43 €		- 52 034,54 €	- €		25 879,30 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 247 930,66 €	-33,96%	- 62 857,21 €	41,99	45,09	106,61	586,12 €
ONYYAL9517	- 183 331,51 €	- 3 683,64 €		- 49 578,42 €	- €		23 843,58 €	9,86%		- 3 164,09 €	- 215 914,08 €	-16,66%	- 30 840,63 €	51,80	82,39	194,77	510,44 €
RWZHXQ3507	- 221 287,62 €	- 3 496,52 €		- 34 637,76 €	- €		27 841,70 €	9,86%		- 1 382,87 €	- 232 963,07 €	-25,88%	- 47 889,62 €	39,27	61,30	144,93	550,74 €
VQPTEF1990	- 233 637,98 €	- 3 496,52 €		- 32 742,83 €	- €		29 414,80 €	9,86%		- 1 450,21 €	- 241 912,74 €	-30,71%	- 56 839,29 €	37,04	58,25	137,70	571,90 €
YSHFXX5148	- 163 879,07 €	- 2 841,60 €		- 51 322,89 €	- €		21 326,50 €	9,86%		- 1 382,87 €	- 198 099,92 €	-7,04%	- 13 026,48 €	53,18	84,38	199,48	468,32 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 20. E-No-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 12 201,40 €**		**- 127 981,94 €**	**- €**			**9,86%**			**- 140 183,34 €**			**141,37**	**208,43**	**396,25**	**266,51 €**
FJDLLN8821	- 290 707,87 €	- 22 115,08 €		- 17 852,88 €	- €		33 296,71 €	9,86%		- 16 124,22 €	- 313 503,34 €	-123,64%	- 173 320,00 €	20,95	45,08	85,70	596,01 €
GPKVSN2542	- 250 777,87 €	- 6 266,09 €		- 41 439,20 €	- €		27 718,65 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 272 720,60 €	-94,55%	- 132 537,26 €	28,28	34,57	65,71	518,48 €
GYJSKZ6510	- 287 325,71 €	- 21 235,62 €		- 34 923,68 €	- €		32 355,43 €	9,86%		- 13 382,00 €	- 324 511,59 €	-131,49%	- 184 328,24 €	21,77	33,29	63,28	616,94 €
LGMEDP6088	- 186 231,00 €	- 5 143,37 €		- 39 162,86 €	- €		21 685,42 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 210 716,97 €	-50,32%	- 70 533,63 €	36,68	65,16	123,87	400,60 €
MCMABX1757	- 176 902,36 €	- 5 143,37 €		- 43 259,25 €	- €		20 791,46 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 206 378,67 €	-47,22%	- 66 195,33 €	41,50	71,76	136,43	392,35 €
NDJIWE9618	- 291 111,21 €	- 21 235,62 €		- 33 942,21 €	- €		32 721,39 €	9,86%		- 13 382,00 €	- 326 949,64 €	-133,23%	- 186 766,30 €	20,95	32,55	61,88	621,58 €
ODSRYQ9875	- 199 875,22 €	- 5 985,41 €		- 50 880,90 €	- €		22 411,20 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 236 286,42 €	-68,56%	- 96 103,08 €	37,85	46,95	89,27	449,21 €
QJMFIN5662	- 232 411,62 €	- 6 266,09 €		- 45 059,31 €	- €		25 675,35 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 260 017,75 €	-85,48%	- 119 834,41 €	31,30	37,30	70,91	494,33 €
RDOHEL7901	- 221 839,51 €	- 5 798,29 €		- 29 501,28 €	- €		24 959,07 €	9,86%		- 1 865,15 €	- 234 045,16 €	-66,96%	- 93 861,82 €	32,05	54,07	102,79	444,95 €
TBWSIB8710	- 274 280,39 €	- 21 235,62 €		- 36 427,66 €	- €		30 621,77 €	9,86%		- 13 382,00 €	- 314 703,90 €	-124,49%	- 174 520,55 €	23,03	34,42	65,44	598,30 €
VOEVOR6953	- 191 727,16 €	- 6 677,75 €		- 40 455,66 €	- €		22 422,71 €	9,86%		- 4 225,53 €	- 220 663,39 €	-57,41%	- 80 480,05 €	52,36	89,20	169,58	419,51 €
WYMUVO9894	- 199 872,20 €	- 5 330,49 €		- 33 687,47 €	- €		23 030,53 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 217 815,73 €	-55,38%	- 77 632,39 €	34,02	60,12	114,30	414,10 €
XBBUTN6362	- 227 035,45 €	- 5 985,41 €		- 33 611,72 €	- €		26 484,69 €	9,86%		- 3 579,04 €	- 243 726,92 €	-73,86%	- 103 543,58 €	31,05	57,29	108,92	463,36 €
XTLDNS0260	- 199 161,94 €	- 6 266,09 €		- 68 530,20 €	- €		21 842,99 €	9,86%		- 1 574,22 €	- 253 689,46 €	-80,97%	- 113 506,12 €	50,86	55,01	104,58	482,30 €
YZMCNU5885	- 209 800,30 €	- 5 798,29 €		- 50 480,08 €	- €		23 808,21 €	9,86%		- 1 956,09 €	- 244 226,54 €	-74,22%	- 104 043,20 €	33,71	42,85	81,47	464,31 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 21. E-Da-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 13 737,02 €**		**- 189 107,59 €**	**- €**			**9,86%**			**- 202 844,60 €**			**200,66**	**308,87**	**730,19**	**479,54 €**
AEIRHP8413	- 212 401,53 €	- 3 710,28 €		- 45 833,91 €	- €		26 225,34 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 237 049,28 €	-16,86%	- 34 204,68 €	41,53	83,72	197,92	560,40 €
DLWGQG0123	- 162 314,56 €	- 2 924,38 €		- 63 776,14 €	- €		21 062,75 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 209 345,37 €	-3,20%	- 6 500,77 €	52,92	106,70	252,25	494,91 €
ESKOFF7882	- 191 689,26 €	- 3 934,82 €		- 75 533,79 €	- €		23 439,14 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 249 111,78 €	-22,81%	- 46 267,18 €	47,66	70,98	167,79	588,92 €
GZWGBZ1981	- 186 849,26 €	- 3 710,28 €		- 51 035,53 €	- €		22 838,81 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 220 149,31 €	-8,53%	- 17 304,71 €	47,66	92,11	217,75	520,45 €
HYFSUG7192	- 256 731,93 €	- 22 235,07 €		- 60 566,37 €	- €		30 565,73 €	9,86%		- 14 975,79 €	- 323 943,43 €	-59,70%	- 121 098,83 €	31,28	59,50	140,67	765,82 €
LCJQDF5174	- 193 965,65 €	- 4 496,18 €		- 50 407,67 €	- €		23 527,04 €	9,86%		- 3 449,71 €	- 228 792,18 €	-12,79%	- 25 947,57 €	50,21	95,95	226,83	540,88 €
LRAUXY1368	- 166 536,03 €	- 2 924,38 €		- 61 936,57 €	- €		21 439,00 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 211 286,88 €	-4,16%	- 8 442,28 €	50,75	103,74	245,24	499,50 €
LRBZCH9559	- 171 993,08 €	- 2 924,38 €		- 58 561,79 €	- €		22 282,25 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 212 590,05 €	-4,80%	- 9 745,45 €	46,77	98,29	232,37	502,58 €
LXXRMO5112	- 291 318,01 €	- 22 235,07 €		- 51 128,63 €	- €		35 466,23 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 344 319,62 €	-69,75%	- 141 475,02 €	23,41	52,38	123,83	813,99 €
TPHZXT2282	- 268 808,17 €	- 22 459,62 €		- 49 846,13 €	- €		31 962,38 €	9,86%		- 15 104,14 €	- 324 255,68 €	-59,85%	- 121 411,08 €	27,13	56,20	132,87	766,56 €
TZUJSD6383	- 220 063,43 €	- 4 496,18 €		- 65 579,98 €	- €		25 894,94 €	9,86%		- 1 328,91 €	- 265 573,55 €	-30,92%	- 62 728,95 €	42,87	61,01	144,24	627,83 €
UGWMQG5539	- 219 313,25 €	- 4 967,72 €		- 68 307,15 €	- €		28 779,02 €	9,86%		- 5 088,93 €	- 268 898,04 €	-32,56%	- 66 053,43 €	49,93	153,36	362,56	635,69 €
VVNMDW7668	- 242 918,01 €	- 4 271,64 €		- 65 934,31 €	- €		29 462,93 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 285 054,07 €	-40,53%	- 82 209,47 €	38,38	56,49	133,55	673,89 €
WIBWMU6304	- 228 780,64 €	- 3 710,28 €		- 43 710,78 €	- €		28 507,39 €	9,86%		- 1 393,05 €	- 249 087,36 €	-22,80%	- 46 242,76 €	39,02	80,29	189,82	588,86 €
XXJNFI0592	- 223 426,25 €	- 3 485,74 €		- 53 660,51 €	- €		27 857,84 €	9,86%		- 1 059,39 €	- 253 774,05 €	-25,11%	- 50 929,44 €	45,96	91,55	216,44	599,94 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 22. E-Da-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 17 081,96 €**		**- 153 156,02 €**	**- €**			**9,86%**			**- 170 237,99 €**			**152,94**	**251,81**	**478,73**	**323,65 €**
AFWZRT9157	- 207 827,60 €	- 6 041,03 €		- 49 658,76 €	- €		23 295,38 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 242 119,84 €	-42,22%	- 71 881,85 €	41,38	**90,98**	172,97	460,30 €
ARJOEA9705	- 259 976,19 €	- 6 826,93 €		- 63 222,22 €	- €		29 732,03 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 302 181,14 €	-77,51%	- 131 943,16 €	36,58	**61,13**	116,22	574,49 €
CETVZU2588	- 306 428,28 €	- 25 621,17 €		- 31 798,94 €	- €		35 113,61 €	9,86%		- 18 889,58 €	- 347 624,36 €	-104,20%	- 177 386,37 €	21,21	**73,13**	139,04	660,88 €
GADZTK3989	- 195 727,60 €	- 5 479,67 €		- 54 458,22 €	- €		22 845,13 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 234 708,18 €	-37,87%	- 64 470,20 €	41,38	**97,40**	185,16	446,21 €
GLDRDO1881	- 364 514,78 €	- 19 898,98 €		- 36 011,41 €	- €		45 318,78 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 390 705,31 €	-129,51%	- 220 467,32 €	21,98	**72,57**	137,97	742,79 €
GVMYDY0593	- 258 512,28 €	- 6 602,39 €		- 65 521,10 €	- €		28 419,94 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 304 103,65 €	-78,63%	- 133 865,67 €	33,71	**58,08**	110,41	578,14 €
HWZILF8379	- 283 773,62 €	- 24 565,82 €		- 56 966,09 €	- €		31 732,78 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 349 171,66 €	-105,11%	- 178 933,68 €	24,23	**57,64**	109,58	663,82 €
JRRIOP3932	- 217 122,08 €	- 5 255,13 €		- 60 200,33 €	- €		26 041,61 €	9,86%		- 1 516,64 €	- 258 052,57 €	-51,58%	- 87 814,58 €	43,36	**101,87**	193,67	490,59 €
JUBVTH1680	- 232 746,64 €	- 6 041,03 €		- 45 725,15 €	- €		25 961,48 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 260 350,84 €	-52,93%	- 90 112,85 €	36,75	**84,64**	160,91	494,96 €
LQZODA0468	- 182 245,40 €	- 5 479,67 €		- 63 934,27 €	- €		20 947,37 €	9,86%		- 1 516,64 €	- 232 228,62 €	-36,41%	- 61 990,63 €	52,55	**112,68**	214,22	441,50 €
MUEXSW0657	- 246 433,35 €	- 7 051,47 €		- 39 910,42 €	- €		27 582,77 €	9,86%		- 3 856,17 €	- 269 668,64 €	-58,41%	- 99 430,65 €	35,62	**82,10**	156,08	512,68 €
NGYMKP6324	- 183 855,62 €	- 5 479,67 €		- 59 375,74 €	- €		21 434,01 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 229 164,85 €	-34,61%	- 58 926,87 €	47,18	**105,33**	200,24	435,67 €
PDUZFC5728	- 306 912,28 €	- 24 565,82 €		- 53 348,31 €	- €		34 423,23 €	9,86%		- 15 598,92 €	- 366 002,09 €	-114,99%	- 195 764,11 €	21,21	**54,91**	104,39	695,82 €
YBVNNB1405	- 233 142,47 €	- 6 602,39 €		- 71 072,53 €	- €		25 407,74 €	9,86%		- 1 799,50 €	- 287 209,14 €	-68,71%	- 116 971,16 €	38,33	**62,27**	118,38	546,02 €
YUIINF9603	- 212 250,27 €	- 6 265,57 €		- 73 786,65 €	- €		23 673,28 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 270 517,03 €	-58,91%	- 100 279,05 €	41,39	**71,89**	136,68	514,29 €
YZKPAK0893	- 224 180,83 €	- 6 826,93 €		- 69 063,82 €	- €		24 101,01 €	9,86%		- 1 887,83 €	- 277 858,40 €	-63,22%	- 107 620,41 €	41,45	**65,54**	124,60	528,25 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 23. E-DC-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																			
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 56 518,01 €**		**- 246 953,82 €**	**- €**			**9,86%**			**- 303 471,84 €**			**285,21**	**400,90**	**592,35**	**448,39 €**
ANBPOP6664	- 226 048,63 €	- 4 297,44 €		- 51 796,56 €	- €		29 002,65 €	9,86%		- 3 261,86 €	- 256 401,85 €	15,51%	47 069,99 €	65,74	**98,72**	145,87	378,84 €
BPVYLV0387	- 310 669,68 €	- 20 455,16 €		- 35 550,36 €	- €		37 441,46 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 342 584,48 €	-12,89%	- 39 112,64 €	20,84	**48,55**	71,74	506,18 €
GOMKEH5470	- 181 278,37 €	- 3 390,64 €		- 72 514,93 €	- €		23 149,62 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 235 519,68 €	22,39%	67 952,16 €	79,58	**119,52**	176,60	347,99 €
GWLFID8448	- 234 264,79 €	- 3 390,64 €		- 58 506,79 €	- €		30 401,03 €	9,86%		- 1 485,37 €	- 267 246,56 €	11,94%	36 225,28 €	63,07	**96,93**	143,21	394,87 €
HHISVX3747	- 258 659,11 €	- 19 591,54 €		- 31 086,45 €	- €		31 630,29 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 291 057,56 €	4,09%	12 414,28 €	24,61	**63,83**	94,31	430,05 €
KCSVOE9677	- 285 119,67 €	- 20 627,89 €		- 37 716,18 €	- €		33 601,93 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 323 212,56 €	-6,50%	- 19 740,72 €	23,61	**51,16**	75,59	477,56 €
LLEFQN5530	- 306 201,98 €	- 21 215,16 €		- 23 563,33 €	- €		37 810,90 €	9,86%		- 16 303,90 €	- 329 473,48 €	-8,57%	- 26 001,64 €	20,84	**59,89**	88,49	486,81 €
MEYQZT7757	- 219 936,67 €	- 18 935,92 €		- 48 651,20 €	- €		27 985,14 €	9,86%		- 13 281,50 €	- 272 820,14 €	10,10%	30 651,69 €	34,81	**89,69**	132,53	403,10 €
SNOTIO9444	- 245 212,74 €	- 5 082,61 €		- 91 490,56 €	- €		29 336,98 €	9,86%		- 1 416,14 €	- 313 865,07 €	-3,42%	- 10 393,24 €	75,58	**74,19**	109,62	463,75 €
TMUYAL5077	- 237 173,79 €	- 19 591,54 €		- 38 171,59 €	- €		28 814,96 €	9,86%		- 13 212,18 €	- 279 334,14 €	7,95%	24 137,70 €	32,96	**75,26**	111,20	412,73 €
WNTMKN7540	- 297 850,85 €	- 20 455,16 €		- 37 092,60 €	- €		35 828,05 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 332 921,31 €	-9,70%	- 29 449,47 €	22,12	**49,72**	73,46	491,91 €
XBLTYV4711	- 282 597,84 €	- 19 591,54 €		- 28 654,68 €	- €		34 986,36 €	9,86%		- 13 350,74 €	- 309 208,43 €	-1,89%	- 5 736,60 €	21,74	**59,91**	88,51	456,87 €
XKSFMY6110	- 202 374,64 €	- 4 297,44 €		- 55 901,62 €	- €		26 089,23 €	9,86%		- 3 261,86 €	- 239 746,34 €	21,00%	63 725,50 €	71,50	**106,45**	157,29	354,24 €
XYNXDB5015	- 188 849,84 €	- 3 390,64 €		- 69 187,27 €	- €		24 223,93 €	9,86%		- 1 346,81 €	- 238 550,63 €	21,39%	64 921,21 €	75,66	**114,16**	168,67	352,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 24. E-DC-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 43 925,05 €**		**- 170 485,55 €**	**- €**			**9,86%**			**- 214 410,60 €**			**196,37**	**276,99**	**526,59**	**407,62 €**
BEIYWQ6333	- 233 154,21 €	- 5 719,86 €		- 41 872,05 €	- €		26 929,87 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 255 764,68 €	-19,29%	- 41 354,08 €	44,77	69,53	132,18	486,24 €
CKRCJN3572	- 191 840,15 €	- 5 719,86 €		- 53 235,51 €	- €		22 163,82 €	9,86%		- 1 766,66 €	- 230 398,36 €	-7,46%	- 15 987,76 €	58,16	87,86	167,03	438,02 €
GMBJUM1000	- 263 925,01 €	- 22 784,39 €		- 40 223,15 €	- €		28 925,19 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 311 821,15 €	-45,43%	- 97 410,55 €	29,33	43,49	82,69	592,82 €
GQDLYL3134	- 289 052,43 €	- 22 784,39 €		- 31 006,71 €	- €		31 712,88 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 324 944,45 €	-51,55%	- 110 533,85 €	21,65	36,54	69,46	617,77 €
JLKZNT6532	- 214 613,43 €	- 6 583,49 €		- 68 751,16 €	- €		23 922,79 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 267 973,71 €	-24,98%	- 53 563,11 €	53,84	56,64	107,68	509,46 €
LRPNDM9540	- 211 103,20 €	- 5 719,86 €		- 46 222,67 €	- €		24 318,41 €	9,86%		- 1 857,60 €	- 240 584,92 €	-12,21%	- 26 174,32 €	49,89	76,54	145,52	457,39 €
RWOLFN7642	- 328 849,58 €	- 24 451,19 €		- 17 149,73 €	- €		36 935,94 €	9,86%		- 18 612,68 €	- 352 127,23 €	-64,23%	- 137 716,63 €	19,16	44,70	84,99	669,44 €
SCJIEQ7803	- 253 179,77 €	- 7 239,11 €		- 57 727,18 €	- €		27 316,67 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 292 777,82 €	-36,55%	- 78 367,22 €	46,96	46,71	88,81	556,61 €
TDOWFE3129	- 200 608,43 €	- 5 719,86 €		- 48 358,04 €	- €		23 183,72 €	9,86%		- 1 857,60 €	- 233 360,22 €	-8,84%	- 18 949,62 €	52,41	79,99	152,07	443,65 €
VZLCBW3225	- 312 402,13 €	- 22 784,39 €		- 28 029,32 €	- €		34 418,81 €	9,86%		- 13 813,79 €	- 342 610,83 €	-59,79%	- 128 200,23 €	19,16	34,29	65,19	651,35 €
WOEVOQ2777	- 288 325,31 €	- 22 957,12 €		- 37 333,31 €	- €		33 100,02 €	9,86%		- 13 722,97 €	- 329 238,69 €	-53,56%	- 114 828,09 €	27,70	42,09	80,02	625,93 €
WVERVN0726	- 233 035,95 €	- 6 583,49 €		- 61 681,47 €	- €		25 991,86 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 277 257,47 €	-29,31%	- 62 846,87 €	47,95	51,31	97,54	527,11 €
XNLHNA5714	- 274 240,60 €	- 7 411,84 €		- 53 352,37 €	- €		29 454,55 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 307 498,67 €	-43,42%	- 93 088,07 €	44,09	44,19	84,01	584,60 €
XQGEBG6204	- 271 638,57 €	- 22 784,39 €		- 42 444,23 €	- €		29 642,81 €	9,86%		- 13 341,16 €	- 320 565,53 €	-49,51%	- 106 154,93 €	31,18	45,17	85,87	609,44 €
YHPMBN3189	- 247 710,20 €	- 6 375,48 €		- 38 859,84 €	- €		27 512,09 €	9,86%		- 1 948,43 €	- 267 381,86 €	-24,71%	- 52 971,26 €	44,48	65,43	124,40	508,33 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 25. E-PI-E. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 133 177,62 €**		**- 602 653,64 €**	**- €**			**9,86%**			**- 735 831,26 €**			**581,34**	**1037,08**	**361,27**	**256,33 €**
BAVYJD3430	- 748 238,35 €	- 29 897,87 €		- 206 860,43 €	- €		71 876,79 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 914 493,74 €	-24,28%	- 178 662,48 €	105,31	294,27	102,51	318,57 €
CIACFF2120	- 580 568,13 €	- 31 873,85 €		- 241 566,25 €	- €		61 674,71 €	9,86%		- 14 268,45 €	- 806 601,97 €	-9,62%	- 70 770,71 €	199,42	528,06	183,95	280,98 €
COQFZB4213	- 697 129,29 €	- 29 897,87 €		- 216 652,98 €	- €		67 429,71 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 877 624,31 €	-19,27%	- 141 793,04 €	113,47	301,66	105,09	305,73 €
CQSTLK9859	- 634 327,75 €	- 26 754,27 €		- 174 936,02 €	- €		63 992,76 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 773 399,17 €	-5,11%	- 37 567,91 €	113,02	355,58	123,87	269,42 €
CQZFOZ3696	- 732 936,36 €	- 34 837,82 €		- 158 384,20 €	- €		74 849,84 €	9,86%		- 17 827,19 €	- 869 135,73 €	-18,12%	- 133 304,47 €	112,25	351,25	122,36	302,77 €
FMMXXK5454	- 746 766,62 €	- 27 652,45 €		- 161 800,05 €	- €		74 758,79 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 862 834,20 €	-17,26%	- 127 002,94 €	101,79	338,65	117,97	300,57 €
HHXPLR4486	- 661 865,85 €	- 26 754,27 €		- 170 914,84 €	- €		66 389,79 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 794 519,05 €	-7,98%	- 58 687,79 €	108,28	349,09	121,61	276,78 €
HOAKJD0056	- 795 166,62 €	- 29 897,87 €		- 202 643,07 €	- €		77 760,44 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 951 321,01 €	-29,29%	- 215 489,75 €	101,79	291,09	101,40	331,40 €
IVGUBX9533	- 697 193,81 €	- 27 652,45 €		- 164 545,95 €	- €		69 075,89 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 821 690,20 €	-11,67%	- 85 858,94 €	105,03	343,08	119,51	286,24 €
NUHIGT1372	- 1 053 782,48 €	- 105 973,02 €		- 139 419,46 €	- €		110 763,41 €	9,86%		- 69 380,90 €	- 1 257 792,44 €	-70,93%	- 521 961,18 €	72,32	336,96	117,38	438,16 €
PDIEKO2259	- 967 196,44 €	- 13 584,56 €		- 244 992,82 €	- €		117 135,75 €	9,86%		- 14 204,64 €	- 1 122 842,71 €	-52,60%	- 387 011,45 €	243,86	553,17	192,70	391,15 €
TPMUDW8850	- 595 423,71 €	- 26 754,27 €		- 190 979,28 €	- €		59 306,80 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 755 224,34 €	-2,64%	- 19 393,07 €	131,93	381,46	132,88	263,09 €
UEROUF7835	- 996 649,45 €	- 12 057,66 €		- 252 841,75 €	- €		119 653,18 €	9,86%		- 9 268,64 €	- 1 151 164,33 €	-56,44%	- 415 333,06 €	209,11	485,51	169,13	401,01 €
VPREXN7560	- 563 814,41 €	- 24 508,84 €		- 214 565,13 €	- €		59 985,65 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 744 212,82 €	-1,14%	- 8 381,56 €	123,87	411,08	143,20	259,25 €
WIVMNT4937	- 529 189,02 €	- 24 508,84 €		- 233 785,79 €	- €		55 656,59 €	9,86%		- 1 373,88 €	- 733 200,94 €	0,36%	2 630,33 €	146,52	442,08	154,00	255,41 €
YUWYWJ8327	- 696 374,37 €	- 28 550,62 €		- 242 597,58 €	- €		69 360,43 €	9,86%		- 1 310,09 €	- 899 472,21 €	-22,24%	- 163 640,95 €	114,00	343,19	119,55	313,34 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 26. E-PI-nE. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
Reference		**- 78 302,39 €**		**- 468 310,05 €**	**- €**			**9,86%**			**- 546 612,44 €**			**474,40**	**793,61**	**470,20**	**323,86 €**
DPVYQE9414	- 691 940,68 €	- 71 143,58 €		- 100 403,69 €	- €		72 551,41 €	9,86%		- 43 173,25 €	- 834 109,79 €	-52,60%	- 287 497,35 €	65,11	240,28	142,36	494,20 €
ELDAKR3771	- 687 082,89 €	- 68 610,73 €		- 139 195,76 €	- €		70 699,38 €	9,86%		- 35 275,66 €	- 859 465,66 €	-57,23%	- 312 853,22 €	65,11	204,71	121,29	509,22 €
JERSCS8244	- 522 094,62 €	- 26 037,39 €		- 203 275,62 €	- €		50 503,24 €	9,86%		- 2 148,84 €	- 703 053,23 €	-28,62%	- 156 440,78 €	133,31	238,11	141,08	416,55 €
LERAZR9387	- 403 429,69 €	- 22 197,71 €		- 178 671,91 €	- €		42 600,53 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 563 957,69 €	-3,17%	- 17 345,24 €	132,98	326,41	193,39	334,14 €
MVBLCN1141	- 570 922,89 €	- 25 498,49 €		- 175 027,53 €	- €		56 291,48 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 717 526,48 €	-31,27%	- 170 914,04 €	105,63	212,66	126,00	425,13 €
NCZCNG1283	- 429 007,01 €	- 23 612,33 €		- 161 445,73 €	- €		42 975,53 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 573 348,45 €	-4,89%	- 26 736,01 €	135,10	303,89	180,05	339,70 €
NMEWYR2804	- 482 444,37 €	- 26 037,39 €		- 130 610,65 €	- €		49 457,20 €	9,86%		- 7 305,04 €	- 596 940,25 €	-9,21%	- 50 327,81 €	117,68	276,75	163,97	353,68 €
ODVQBJ5507	- 544 358,97 €	- 26 037,39 €		- 122 748,14 €	- €		55 435,35 €	9,86%		- 7 305,04 €	- 645 014,19 €	-18,00%	- 98 401,75 €	106,64	261,94	155,20	382,16 €
QCRLMT0492	- 515 091,68 €	- 23 612,33 €		- 139 360,77 €	- €		52 358,40 €	9,86%		- 2 369,04 €	- 628 075,42 €	-14,90%	- 81 462,98 €	109,06	268,27	158,94	372,13 €
QRVCVJ6654	- 381 506,95 €	- 22 197,71 €		- 190 878,61 €	- €		40 396,47 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 556 445,71 €	-1,80%	- 9 833,26 €	147,37	346,10	205,06	329,69 €
RLMLOW2318	- 461 836,68 €	- 23 612,33 €		- 162 966,10 €	- €		46 124,70 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 604 549,31 €	-10,60%	- 57 936,86 €	136,89	306,34	181,50	358,19 €
RQWVPF6746	- 387 854,96 €	- 26 077,81 €		- 199 818,70 €	- €		41 433,51 €	9,86%		- 9 694,05 €	- 582 012,01 €	-6,48%	- 35 399,57 €	196,87	428,81	254,06	344,83 €
TTVUTA3157	- 643 088,89 €	- 68 610,73 €		- 148 743,86 €	- €		66 606,79 €	9,86%		- 35 275,66 €	- 829 112,36 €	-51,68%	- 282 499,92 €	73,07	211,91	125,56	491,24 €
ULNCEZ5186	- 498 858,97 €	- 25 498,49 €		- 193 793,05 €	- €		48 773,88 €	9,86%		- 2 258,91 €	- 671 635,53 €	-22,87%	- 125 023,09 €	121,28	226,82	134,39	397,94 €
WIGFDG5404	- 554 928,45 €	- 26 037,39 €		- 187 131,25 €	- €		53 724,84 €	9,86%		- 2 148,84 €	- 716 521,08 €	-31,08%	- 169 908,64 €	119,85	225,93	133,86	424,53 €
WMJIBE5918	- 694 984,63 €	- 69 149,63 €		- 148 699,38 €	- €		70 794,04 €	9,86%		- 34 813,18 €	- 876 852,80 €	-60,42%	- 330 240,35 €	77,17	216,01	127,99	519,52 €
YGFTLB7002	- 928 256,70 €	- 50 494,29 €		- 179 477,03 €	- €		113 989,66 €	9,86%		- 35 055,46 €	- 1 079 293,83 €	-97,45%	- 532 681,38 €	98,70	235,11	139,30	639,47 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 27. J-VDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BPCZPF9880	- 190 627,97 €	- 6 604,71 €		- 11 255,96 €	- €		10 581,57 €	9,86%		- 7 511,00 €	- 205 418,07 €	#N/A	#N/A	7,04	19,94	127,85	1 316,78 €
EMSLLK7598	- 171 004,28 €	- 2 910,85 €		- 6 388,43 €	- €		9 365,75 €	9,86%		- 2 774,38 €	- 173 712,19 €	#N/A	#N/A	11,07	25,21	161,63	1 113,54 €
FBHDTZ2524	- 186 399,20 €	- 4 731,36 €		- 7 453,36 €	- €		9 968,89 €	9,86%		- 4 126,11 €	- 192 741,14 €	#N/A	#N/A	10,01	26,05	167,01	1 235,52 €
HIHSLG8143	- 174 645,57 €	- 2 910,85 €		- 6 087,98 €	- €		9 553,27 €	9,86%		- 3 155,66 €	- 177 246,78 €	#N/A	#N/A	10,15	23,97	153,64	1 136,20 €
JGHAZX3510	- 213 306,46 €	- 4 648,09 €		- 12 146,05 €	- €		12 152,31 €	9,86%		- 6 732,39 €	- 224 680,68 €	#N/A	#N/A	6,91	17,67	113,29	1 440,26 €
JKWSFH4515	- 163 150,51 €	- 4 295,77 €		- 10 314,62 €	- €		9 105,84 €	9,86%		- 3 328,30 €	- 171 983,35 €	#N/A	#N/A	15,32	34,66	222,19	1 102,46 €
JUCROO5853	- 178 828,93 €	- 4 344,42 €		- 10 418,51 €	- €		9 824,30 €	9,86%		- 5 204,84 €	- 188 972,40 €	#N/A	#N/A	7,57	18,84	120,77	1 211,36 €
KCGHAY7278	- 167 448,17 €	- 2 910,85 €		- 6 851,03 €	- €		9 238,43 €	9,86%		- 2 774,38 €	- 170 746,00 €	#N/A	#N/A	12,43	27,10	173,69	1 094,53 €
LEYILH9862	- 160 718,05 €	- 2 783,98 €		- 8 290,05 €	- €		8 853,88 €	9,86%		- 2 403,90 €	- 165 342,10 €	#N/A	#N/A	14,49	30,84	197,68	1 059,89 €
MNNKMV3046	- 156 603,83 €	- 2 783,98 €		- 9 495,01 €	- €		8 696,93 €	9,86%		- 2 228,35 €	- 162 414,25 €	#N/A	#N/A	17,81	35,59	228,12	1 041,12 €
MNXFJO4387	- 185 123,83 €	- 4 439,57 €		- 16 063,87 €	- €		10 476,77 €	9,86%		- 4 198,68 €	- 199 349,18 €	#N/A	#N/A	8,95	15,24	97,72	1 277,88 €
OBPYZQ9140	- 177 784,51 €	- 2 790,33 €		- 21 921,21 €	- €		10 039,42 €	9,86%		- 2 861,10 €	- 195 317,72 €	#N/A	#N/A	11,67	16,43	105,29	1 252,04 €
OSEJVP6504	- 169 910,87 €	- 4 344,42 €		- 12 185,31 €	- €		9 518,84 €	9,86%		- 4 852,78 €	- 181 774,54 €	#N/A	#N/A	9,77	21,78	139,64	1 165,22 €
PFIMLO9290	- 177 865,46 €	- 4 720,77 €		- 7 838,48 €	- €		9 742,84 €	9,86%		- 5 235,50 €	- 185 917,36 €	#N/A	#N/A	7,80	24,41	156,48	1 191,78 €
QIISYW1624	- 193 109,00 €	- 6 317,17 €		- 9 459,11 €	- €		10 707,99 €	9,86%		- 6 926,60 €	- 205 103,89 €	#N/A	#N/A	6,79	17,68	113,36	1 314,77 €
RIBHAI6781	- 209 071,46 €	- 2 871,98 €		- 12 439,10 €	- €		11 812,44 €	9,86%		- 5 192,80 €	- 217 762,90 €	#N/A	#N/A	7,69	18,07	115,83	1 395,92 €
RRRGHF7481	- 153 367,08 €	- 2 646,52 €		- 12 694,63 €	- €		8 457,99 €	9,86%		- 1 405,47 €	- 161 655,71 €	#N/A	#N/A	22,07	43,63	279,66	1 036,25 €
UUHWWF8304	- 187 903,93 €	- 4 312,71 €		- 16 785,86 €	- €		10 552,59 €	9,86%		- 4 562,02 €	- 203 011,93 €	#N/A	#N/A	7,57	13,81	88,53	1 301,36 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 28. J-DDz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CQRANR0521	- 1 017 801,37 €	- 46 031,98 €		- 163 562,75 €	- €		48 587,37 €	9,86%		- 36 137,93 €	- 1 214 946,67 €	#N/A	#N/A	78,42	299,60	139,74	566,67 €
FTEHSK2080	- 1 055 892,08 €	- 45 004,37 €		- 154 276,71 €	- €		49 857,74 €	9,86%		- 36 532,12 €	- 1 241 847,53 €	#N/A	#N/A	63,42	271,32	126,55	579,22 €
GDNMPS0809	- 1 066 131,34 €	- 44 370,05 €		- 237 707,24 €	- €		51 020,06 €	9,86%		- 30 293,82 €	- 1 327 482,39 €	#N/A	#N/A	68,41	215,30	100,42	619,16 €
GGNAAS3268	- 1 082 809,68 €	- 21 534,33 €		- 296 326,40 €	- €		50 715,58 €	9,86%		- 11 098,32 €	- 1 361 053,15 €	#N/A	#N/A	122,22	235,80	109,98	634,82 €
IHTSLW1483	- 1 062 969,41 €	- 48 429,73 €		- 252 278,53 €	- €		51 848,22 €	9,86%		- 41 982,07 €	- 1 353 811,52 €	#N/A	#N/A	79,16	225,03	104,96	631,44 €
IHWIOK2861	- 1 233 560,01 €	- 59 456,40 €		- 216 905,06 €	- €		59 331,91 €	9,86%		- 48 074,16 €	- 1 498 663,72 €	#N/A	#N/A	45,26	213,81	99,72	699,00 €
MHPVTF2796	- 974 114,54 €	- 23 058,81 €		- 193 464,62 €	- €		44 934,77 €	9,86%		- 16 917,38 €	- 1 162 620,57 €	#N/A	#N/A	133,66	353,25	164,76	542,27 €
OIOWFD1166	- 1 223 356,08 €	- 60 748,33 €		- 188 627,55 €	- €		58 470,95 €	9,86%		- 52 301,24 €	- 1 466 562,26 €	#N/A	#N/A	45,26	236,17	110,15	684,03 €
ORXPTT3492	- 1 036 072,67 €	- 45 894,52 €		- 170 376,07 €	- €		49 384,48 €	9,86%		- 35 822,51 €	- 1 238 781,29 €	#N/A	#N/A	85,02	311,19	145,14	577,79 €
PXIIEQ5828	- 1 101 639,22 €	- 44 370,05 €		- 229 113,13 €	- €		53 851,79 €	9,86%		- 32 038,81 €	- 1 353 309,41 €	#N/A	#N/A	62,07	209,56	97,74	631,21 €
RAOXGG7812	- 1 029 468,53 €	- 45 004,37 €		- 160 925,96 €	- €		49 447,53 €	9,86%		- 34 751,14 €	- 1 220 702,47 €	#N/A	#N/A	71,68	282,40	131,71	569,36 €
SEODVF1411	- 1 043 042,63 €	- 44 359,45 €		- 202 302,45 €	- €		49 227,00 €	9,86%		- 31 369,53 €	- 1 271 847,05 €	#N/A	#N/A	69,09	248,03	115,69	593,21 €
SQSRFX1618	- 1 199 882,08 €	- 44 370,05 €		- 219 167,02 €	- €		56 587,12 €	9,86%		- 35 198,11 €	- 1 442 030,13 €	#N/A	#N/A	54,73	202,91	94,64	672,59 €
TZNEIM9186	- 1 091 607,08 €	- 45 894,52 €		- 160 112,41 €	- €		52 128,60 €	9,86%		- 40 804,30 €	- 1 286 289,70 €	#N/A	#N/A	71,67	291,91	136,15	599,95 €
VONTRB0607	- 1 038 054,43 €	- 21 534,33 €		- 289 633,01 €	- €		48 453,79 €	9,86%		- 11 311,18 €	- 1 312 079,17 €	#N/A	#N/A	117,28	231,33	107,90	611,98 €
WAUSJH2940	- 1 011 519,89 €	- 23 058,81 €		- 214 794,83 €	- €		47 790,24 €	9,86%		- 17 705,58 €	- 1 219 288,87 €	#N/A	#N/A	161,40	393,32	183,45	568,70 €
WXGBUK8448	- 1 155 071,94 €	- 44 370,05 €		- 221 169,31 €	- €		55 842,68 €	9,86%		- 32 824,99 €	- 1 397 593,61 €	#N/A	#N/A	56,21	204,25	95,27	651,86 €
ZBPPIA6919	- 997 036,83 €	- 22 031,20 €		- 188 267,51 €	- €		45 765,49 €	9,86%		- 13 729,98 €	- 1 175 300,02 €	#N/A	#N/A	121,31	322,76	150,54	548,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 29. J-Bi. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGWBIL7052	- 479 915,94 €	- 8 581,81 €		- 18 944,61 €	- €		61 721,00 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 451 049,46 €	#N/A	#N/A	22,28	40,75	84,89	939,69 €
ARTKWD9327	- 423 292,05 €	- 7 739,77 €		- 31 868,53 €	- €		58 149,27 €	9,86%		- 5 303,42 €	- 410 054,50 €	#N/A	#N/A	33,33	62,32	129,82	854,28 €
AZFFOL3328	- 565 715,47 €	- 31 961,22 €		- 14 467,03 €	- €		73 725,49 €	9,86%		- 27 996,79 €	- 566 415,02 €	#N/A	#N/A	13,41	34,15	71,14	1 180,03 €
CGYLTW4405	- 419 454,05 €	- 6 763,01 €		- 34 460,72 €	- €		57 830,04 €	9,86%		- 3 309,20 €	- 406 156,93 €	#N/A	#N/A	32,69	68,73	143,19	846,16 €
GVPJZK7139	- 523 257,19 €	- 21 885,98 €		- 26 131,84 €	- €		64 707,08 €	9,86%		- 10 812,52 €	- 517 380,46 €	#N/A	#N/A	17,78	28,99	60,40	1 077,88 €
HNSZSP9897	- 476 641,35 €	- 8 312,36 €		- 24 866,01 €	- €		63 824,13 €	9,86%		- 4 724,16 €	- 450 719,76 €	#N/A	#N/A	29,63	59,05	123,02	939,00 €
IUXDQQ7652	- 447 925,61 €	- 8 581,81 €		- 22 994,85 €	- €		58 519,83 €	9,86%		- 5 303,42 €	- 426 285,86 €	#N/A	#N/A	27,97	48,37	100,77	888,10 €
KKBKSJ4083	- 539 856,36 €	- 8 413,40 €		- 36 354,90 €	- €		67 983,75 €	9,86%		- 504,53 €	- 517 145,45 €	#N/A	#N/A	26,93	34,40	71,66	1 077,39 €
MDZBEB1980	- 500 130,19 €	- 8 413,40 €		- 32 309,77 €	- €		61 601,51 €	9,86%		- 529,20 €	- 479 781,07 €	#N/A	#N/A	23,56	31,35	65,30	999,54 €
NLJVFL5908	- 470 332,23 €	- 21 212,35 €		- 25 497,87 €	- €		63 447,08 €	9,86%		- 15 586,74 €	- 469 182,10 €	#N/A	#N/A	21,43	51,04	106,34	977,46 €
QOSOPE9210	- 515 936,07 €	- 8 413,40 €		- 29 962,70 €	- €		63 045,63 €	9,86%		- 529,20 €	- 491 795,75 €	#N/A	#N/A	21,60	29,57	61,61	1 024,57 €
RTOHWV9988	- 486 844,79 €	- 9 176,85 €		- 23 992,75 €	- €		62 672,13 €	9,86%		- 4 318,94 €	- 461 661,20 €	#N/A	#N/A	29,30	52,35	109,06	961,79 €
UZVIDG1437	- 436 021,61 €	- 7 739,77 €		- 28 725,96 €	- €		59 507,83 €	9,86%		- 5 303,42 €	- 418 282,92 €	#N/A	#N/A	28,92	56,40	117,50	871,42 €
VMBEOG9010	- 468 075,67 €	- 8 469,54 €		- 29 387,11 €	- €		59 208,74 €	9,86%		- 2 879,28 €	- 449 602,85 €	#N/A	#N/A	35,59	57,72	120,25	936,67 €
VUCCBN0872	- 476 390,82 €	- 8 413,40 €		- 40 286,74 €	- €		59 123,20 €	9,86%		- 529,20 €	- 466 496,96 €	#N/A	#N/A	30,21	37,37	77,85	971,87 €
WDAKFQ4866	- 546 791,07 €	- 21 885,98 €		- 23 053,98 €	- €		66 737,65 €	9,86%		- 10 812,52 €	- 535 805,90 €	#N/A	#N/A	15,22	26,67	55,56	1 116,26 €
WJKXGX9306	- 459 366,32 €	- 7 739,77 €		- 24 315,48 €	- €		60 798,72 €	9,86%		- 5 328,08 €	- 435 950,94 €	#N/A	#N/A	22,72	48,09	100,20	908,23 €
XTBDKB2671	- 467 062,25 €	- 10 180,56 €		- 24 744,65 €	- €		63 630,76 €	9,86%		- 11 488,00 €	- 449 844,69 €	#N/A	#N/A	28,15	53,98	112,47	937,18 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 30. J-Iz. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ASFJMG5361	- 1 488 428,09 €	- 66 073,15 €		- 103 456,46 €	- €		80 857,17 €	9,86%		- 50 702,99 €	- 1 627 803,51 €	#N/A	#N/A	55,43	111,71	90,09	1 312,74 €
ITJDXA3273	- 1 456 756,45 €	- 67 341,80 €		- 85 857,33 €	- €		78 840,24 €	9,86%		- 57 863,52 €	- 1 588 978,86 €	#N/A	#N/A	49,96	107,47	86,67	1 281,43 €
LNCUQA0500	- 1 384 075,04 €	- 67 595,53 €		- 74 923,48 €	- €		74 226,94 €	9,86%		- 58 624,28 €	- 1 510 991,39 €	#N/A	#N/A	57,92	139,17	112,23	1 218,54 €
MBPAPN5127	- 1 368 865,04 €	- 67 595,53 €		- 77 717,91 €	- €		73 394,07 €	9,86%		- 57 722,50 €	- 1 498 506,92 €	#N/A	#N/A	61,40	143,83	115,99	1 208,47 €
OJDBKP7582	- 1 590 284,07 €	- 70 919,39 €		- 52 796,01 €	- €		85 499,36 €	9,86%		- 68 520,76 €	- 1 697 020,87 €	#N/A	#N/A	45,06	127,35	102,70	1 368,57 €
PETXPM3685	- 1 321 253,87 €	- 65 692,55 €		- 104 564,61 €	- €		71 080,50 €	9,86%		- 53 422,01 €	- 1 473 852,53 €	#N/A	#N/A	64,48	176,77	142,56	1 188,59 €
PFQEBT5459	- 1 649 484,28 €	- 67 341,80 €		- 80 364,96 €	- €		87 312,95 €	9,86%		- 58 765,30 €	- 1 768 643,39 €	#N/A	#N/A	45,91	103,80	83,71	1 426,33 €
QMPVUE7920	- 1 400 802,85 €	- 67 595,53 €		- 70 412,66 €	- €		75 297,36 €	9,86%		- 60 677,64 €	- 1 524 191,31 €	#N/A	#N/A	52,32	131,65	106,17	1 229,19 €
RBLWAC5668	- 1 372 812,36 €	- 66 073,15 €		- 118 464,48 €	- €		74 627,19 €	9,86%		- 52 933,75 €	- 1 535 656,54 €	#N/A	#N/A	66,50	121,73	98,17	1 238,43 €
RWHHPV8834	- 1 356 074,77 €	- 69 815,67 €		- 78 873,27 €	- €		74 718,32 €	9,86%		- 64 201,12 €	- 1 494 246,51 €	#N/A	#N/A	68,07	156,09	125,88	1 205,04 €
SQVLVN1205	- 1 302 320,66 €	- 67 912,69 €		- 112 521,51 €	- €		69 808,13 €	9,86%		- 57 047,18 €	- 1 469 993,91 €	#N/A	#N/A	79,61	200,37	161,59	1 185,48 €
SSEQAF4221	- 1 324 584,32 €	- 65 692,55 €		- 119 888,07 €	- €		70 889,62 €	9,86%		- 50 995,32 €	- 1 490 270,64 €	#N/A	#N/A	83,54	202,30	163,15	1 201,83 €
STHCCE7945	- 1 483 171,78 €	- 66 073,15 €		- 92 367,94 €	- €		80 838,04 €	9,86%		- 55 672,90 €	- 1 616 447,73 €	#N/A	#N/A	47,25	104,30	84,12	1 303,59 €
TGDBIV7149	- 1 319 358,96 €	- 65 692,55 €		- 119 158,14 €	- €		71 975,88 €	9,86%		- 53 367,59 €	- 1 485 601,37 €	#N/A	#N/A	82,63	201,09	162,17	1 198,07 €
TQQJZV1276	- 1 493 038,37 €	- 67 341,80 €		- 130 045,13 €	- €		79 076,70 €	9,86%		- 52 125,06 €	- 1 663 473,66 €	#N/A	#N/A	82,56	136,98	110,47	1 341,51 €
UOLPPD0203	- 1 452 276,57 €	- 73 139,53 €		- 66 492,10 €	- €		80 320,73 €	9,86%		- 68 559,42 €	- 1 580 146,89 €	#N/A	#N/A	62,97	153,27	123,60	1 274,31 €
VVKINZ9679	- 1 508 438,17 €	- 66 073,15 €		- 89 408,60 €	- €		79 869,08 €	9,86%		- 56 823,22 €	- 1 640 874,06 €	#N/A	#N/A	45,06	102,33	82,52	1 323,29 €
WPFWTK1688	- 1 421 603,05 €	- 66 073,15 €		- 98 276,86 €	- €		76 638,98 €	9,86%		- 54 929,26 €	- 1 564 243,34 €	#N/A	#N/A	51,61	108,25	87,30	1 261,49 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 31. J-Ār. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 30 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AGPFAR8612	- 658 482,46 €	- 54 709,57 €		- 67 280,38 €	- €		34 440,66 €	9,86%		- 53 951,85 €	- 799 983,60 €	#N/A	#N/A	38,07	138,93	192,96	1 111,09 €
AXBXDY4285	- 716 297,44 €	- 56 358,82 €		- 56 514,25 €	- €		38 330,97 €	9,86%		- 56 300,39 €	- 847 139,93 €	#N/A	#N/A	31,36	131,41	182,52	1 176,58 €
BAIBBT2287	- 665 420,89 €	- 51 981,97 €		- 83 334,43 €	- €		35 469,35 €	9,86%		- 46 015,77 €	- 811 283,72 €	#N/A	#N/A	32,28	114,83	159,49	1 126,78 €
CWQXDV2407	- 594 179,08 €	- 53 123,76 €		- 86 867,90 €	- €		30 994,77 €	9,86%		- 49 472,58 €	- 752 648,55 €	#N/A	#N/A	35,65	161,16	223,83	1 045,35 €
EGTZDF1850	- 586 954,42 €	- 51 474,51 €		- 92 865,91 €	- €		30 991,65 €	9,86%		- 45 235,51 €	- 745 538,70 €	#N/A	#N/A	39,48	163,98	227,75	1 035,47 €
HVPRDD7276	- 612 855,72 €	- 54 709,57 €		- 69 124,91 €	- €		32 581,54 €	9,86%		- 53 732,72 €	- 757 841,40 €	#N/A	#N/A	40,36	142,01	197,23	1 052,56 €
IMGFMA5330	- 656 741,00 €	- 51 981,97 €		- 84 169,72 €	- €		35 041,03 €	9,86%		- 45 814,05 €	- 803 665,71 €	#N/A	#N/A	32,90	115,39	160,27	1 116,20 €
LUMLIT7647	- 666 489,59 €	- 56 422,25 €		- 64 078,97 €	- €		34 803,37 €	9,86%		- 57 055,88 €	- 809 243,33 €	#N/A	#N/A	35,66	139,42	193,64	1 123,95 €
LVKOBU3154	- 676 831,78 €	- 51 981,97 €		- 90 384,83 €	- €		35 352,01 €	9,86%		- 44 500,27 €	- 828 346,85 €	#N/A	#N/A	37,49	119,54	166,03	1 150,48 €
NQUXHG8547	- 690 887,44 €	- 51 981,97 €		- 82 081,58 €	- €		36 291,77 €	9,86%		- 46 034,54 €	- 834 693,76 €	#N/A	#N/A	31,36	114,00	158,33	1 159,30 €
OTEHDI0432	- 636 806,85 €	- 51 981,97 €		- 90 577,34 €	- €		34 413,76 €	9,86%		- 45 319,51 €	- 790 271,92 €	#N/A	#N/A	37,63	119,67	166,21	1 097,60 €
QOJJKH3637	- 602 802,64 €	- 51 474,51 €		- 88 440,19 €	- €		31 438,86 €	9,86%		- 45 338,01 €	- 756 616,50 €	#N/A	#N/A	33,98	156,61	217,51	1 050,86 €
SPUPTV6765	- 629 861,51 €	- 53 060,33 €		- 67 323,51 €	- €		33 426,93 €	9,86%		- 49 473,68 €	- 766 292,10 €	#N/A	#N/A	34,49	131,84	183,11	1 064,29 €
THVFDP3659	- 646 777,75 €	- 53 060,33 €		- 66 009,58 €	- €		33 854,14 €	9,86%		- 48 434,43 €	- 780 427,95 €	#N/A	#N/A	32,86	129,65	180,07	1 083,93 €
ZNMNRI9132	- 638 050,90 €	- 53 060,33 €		- 66 847,94 €	- €		33 532,21 €	9,86%		- 48 955,81 €	- 773 382,78 €	#N/A	#N/A	33,90	131,05	182,01	1 074,14 €
ZPFGZG8156	- 689 082,94 €	- 51 981,97 €		- 82 223,78 €	- €		36 175,92 €	9,86%		- 45 814,05 €	- 832 926,82 €	#N/A	#N/A	31,46	114,09	158,46	1 156,84 €
ZQQNNM4722	- 622 370,60 €	- 53 060,33 €		- 70 359,98 €	- €		33 550,21 €	9,86%		- 49 198,82 €	- 761 439,51 €	#N/A	#N/A	38,27	136,90	190,14	1 057,55 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 32. J-Ti. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																		
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CWXZUP5548	- 477 908,47 €	- 24 924,27 €		- 89 890,97 €	- €		60 744,30 €	9,86%		- 14 852,91 €	- 546 832,32 €	#N/A	#N/A	31,32	105,82	195,96	1 012,65 €
DYRKTX4611	- 470 269,00 €	- 25 092,67 €		- 55 463,04 €	- €		61 186,44 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 508 900,29 €	#N/A	#N/A	22,21	118,54	219,52	942,41 €
EJJCIE3237	- 486 611,15 €	- 25 148,81 €		- 67 865,97 €	- €		61 790,83 €	9,86%		- 17 275,76 €	- 535 110,86 €	#N/A	#N/A	21,83	106,73	197,65	990,95 €
HBYLED3394	- 432 715,39 €	- 24 531,32 €		- 68 833,46 €	- €		57 426,28 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 487 915,90 €	#N/A	#N/A	30,20	139,52	258,36	903,55 €
HRQAMP6575	- 424 508,74 €	- 24 531,32 €		- 74 410,73 €	- €		56 313,49 €	9,86%		- 19 036,69 €	- 486 173,98 €	#N/A	#N/A	38,04	150,02	277,81	900,32 €
KKLYMB2628	- 477 580,12 €	- 25 148,81 €		- 69 817,28 €	- €		60 691,24 €	9,86%		- 17 205,36 €	- 529 060,33 €	#N/A	#N/A	24,57	110,40	204,45	979,74 €
LYSTHP5685	- 459 835,52 €	- 25 092,67 €		- 57 500,43 €	- €		59 892,74 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 501 868,31 €	#N/A	#N/A	25,07	122,38	226,63	929,39 €
MYPTUC4970	- 451 019,02 €	- 25 092,67 €		- 59 819,08 €	- €		58 771,20 €	9,86%		- 19 262,02 €	- 496 421,60 €	#N/A	#N/A	28,33	126,74	234,71	919,30 €
MYUUBO9890	- 484 425,97 €	- 24 924,27 €		- 82 921,47 €	- €		60 481,29 €	9,86%		- 15 148,69 €	- 546 939,12 €	#N/A	#N/A	25,51	100,56	186,22	1 012,85 €
OQWDGT5574	- 514 547,15 €	- 26 597,11 €		- 64 493,89 €	- €		65 706,59 €	9,86%		- 26 736,42 €	- 566 667,98 €	#N/A	#N/A	17,88	103,30	191,30	1 049,39 €
PRSYJQ9941	- 470 462,93 €	- 26 540,97 €		- 55 933,94 €	- €		61 911,75 €	9,86%		- 28 722,67 €	- 519 748,77 €	#N/A	#N/A	23,92	123,34	228,40	962,50 €
QZTNYI2721	- 487 918,28 €	- 25 092,67 €		- 53 093,03 €	- €		62 686,60 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 522 749,81 €	#N/A	#N/A	18,88	114,08	211,26	968,06 €
UAFRDO7989	- 523 501,15 €	- 24 924,27 €		- 73 774,21 €	- €		63 740,51 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 573 678,22 €	#N/A	#N/A	17,88	93,66	173,44	1 062,37 €
WLAASE2581	- 434 764,08 €	- 25 092,67 €		- 69 206,64 €	- €		53 735,79 €	9,86%		- 19 332,43 €	- 494 660,04 €	#N/A	#N/A	41,52	144,42	267,44	916,04 €
WRMRNZ0815	- 440 549,13 €	- 24 531,32 €		- 68 613,05 €	- €		57 537,51 €	9,86%		- 19 036,69 €	- 495 192,66 €	#N/A	#N/A	29,89	139,10	257,60	917,02 €
XSCNKV0641	- 480 547,42 €	- 25 148,81 €		- 70 843,19 €	- €		61 017,68 €	9,86%		- 16 909,57 €	- 532 431,32 €	#N/A	#N/A	26,01	112,34	208,03	985,98 €
YDVDFL0355	- 505 543,41 €	- 24 924,27 €		- 76 719,37 €	- €		62 285,20 €	9,86%		- 15 219,10 €	- 560 120,95 €	#N/A	#N/A	20,34	95,88	177,56	1 037,26 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 33. J-Vie. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
CDUYJW6179	- 1 587 517,46 €	- 44 491,33 €		- 526 357,75 €	- €		199 491,34 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 981 644,77 €	#N/A	#N/A	95,14	1075,30	339,42	625,52 €
DDTYUW5041	- 1 704 528,74 €	- 47 264,43 €		- 754 449,54 €	- €		215 456,53 €	9,86%		- 28 876,63 €	- 2 319 662,83 €	#N/A	#N/A	89,56	867,57	273,85	732,22 €
EISLEA7324	- 1 657 765,54 €	- 44 491,33 €		- 522 390,70 €	- €		205 979,15 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 2 041 437,98 €	#N/A	#N/A	89,56	1067,83	337,07	644,39 €
FIWIDR6117	- 1 650 263,54 €	- 45 580,36 €		- 796 957,33 €	- €		208 635,61 €	9,86%		- 28 876,63 €	- 2 313 042,26 €	#N/A	#N/A	89,56	864,21	272,79	730,13 €
GNXVWA5554	- 1 478 216,53 €	- 44 210,65 €		- 772 385,21 €	- €		186 138,05 €	9,86%		- 20 027,35 €	- 2 128 701,68 €	#N/A	#N/A	110,81	886,71	279,90	671,94 €
HCETUN5958	- 1 469 424,78 €	- 44 491,33 €		- 533 624,44 €	- €		187 511,71 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 882 798,41 €	#N/A	#N/A	105,35	1088,98	343,74	594,32 €
IJAOAG8605	- 1 383 491,77 €	- 43 615,61 €		- 580 735,34 €	- €		181 887,74 €	9,86%		- 24 329,18 €	- 1 850 284,16 €	#N/A	#N/A	142,37	1165,49	367,90	584,05 €
ITAGGQ8144	- 1 949 894,77 €	- 31 737,86 €		- 755 688,40 €	- €		259 966,94 €	9,86%		- 28 876,63 €	- 2 506 230,73 €	#N/A	#N/A	91,39	870,20	274,68	791,11 €
MJIXHI8239	- 1 436 119,87 €	- 43 237,65 €		- 862 672,66 €	- €		184 726,37 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 174 588,94 €	#N/A	#N/A	132,59	871,75	275,17	686,42 €
MKJHMU8709	- 1 545 975,95 €	- 43 237,65 €		- 843 442,59 €	- €		196 192,15 €	9,86%		- 17 199,41 €	- 2 253 663,44 €	#N/A	#N/A	116,56	857,24	270,59	711,38 €
MZTPHT9085	- 1 375 175,92 €	- 42 867,15 €		- 588 913,11 €	- €		182 455,48 €	9,86%		- 24 329,18 €	- 1 848 829,89 €	#N/A	#N/A	139,48	1174,87	370,86	583,60 €
PFARJE9040	- 1 529 695,17 €	- 44 491,33 €		- 528 861,97 €	- €		192 610,59 €	9,86%		- 22 769,57 €	- 1 933 207,45 €	#N/A	#N/A	98,66	1080,01	340,91	610,23 €
PJWITU3898	- 1 610 401,06 €	- 43 986,11 €		- 813 242,27 €	- €		200 400,56 €	9,86%		- 17 199,41 €	- 2 284 428,28 €	#N/A	#N/A	99,83	828,55	261,54	721,09 €
PWVDHP0483	- 1 425 680,85 €	- 44 270,55 €		- 798 364,51 €	- €		185 013,77 €	9,86%		- 21 586,96 €	- 2 104 889,10 €	#N/A	#N/A	139,20	952,82	300,76	664,42 €
STEWNF8209	- 1 649 295,54 €	- 42 302,04 €		- 843 438,16 €	- €		204 253,21 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 348 067,66 €	#N/A	#N/A	89,56	815,90	257,54	741,18 €
TMUZWL4890	- 1 491 726,30 €	- 43 986,11 €		- 822 381,38 €	- €		187 357,64 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 188 021,28 €	#N/A	#N/A	107,45	835,45	263,72	690,66 €
YAXHPB4577	- 1 552 528,97 €	- 42 302,04 €		- 851 443,35 €	- €		196 926,03 €	9,86%		- 17 285,13 €	- 2 266 633,45 €	#N/A	#N/A	96,24	821,94	259,45	715,48 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 34. J-Ra. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ANHZBH1028	- 493 518,62 €	- 24 924,27 €		- 60 132,43 €	- €		59 388,01 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 534 758,72 €	#N/A	#N/A	17,79	74,24	131,17	944,80 €
BUHEJU3560	- 465 228,62 €	- 25 317,22 €		- 38 719,64 €	- €		58 725,54 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 490 224,68 €	#N/A	#N/A	18,30	89,68	158,44	866,12 €
CCPIBV1126	- 489 404,62 €	- 26 821,65 €		- 45 155,66 €	- €		61 654,25 €	9,86%		- 27 088,74 €	- 526 816,41 €	#N/A	#N/A	17,79	84,29	148,92	930,77 €
CJYVMZ2020	- 434 624,04 €	- 25 934,71 €		- 46 062,50 €	- €		57 080,16 €	9,86%		- 27 738,45 €	- 477 279,55 €	#N/A	#N/A	23,82	98,71	174,40	843,25 €
CVHMZJ1040	- 494 728,62 €	- 25 990,84 €		- 54 388,14 €	- €		61 264,04 €	9,86%		- 23 798,07 €	- 537 641,63 €	#N/A	#N/A	17,79	74,69	131,97	949,90 €
HBGZWM9721	- 465 272,98 €	- 25 148,81 €		- 64 107,51 €	- €		57 910,62 €	9,86%		- 15 484,89 €	- 512 103,56 €	#N/A	#N/A	25,89	82,03	144,93	904,78 €
IEDLVQ6182	- 478 048,73 €	- 24 924,27 €		- 62 251,26 €	- €		58 087,61 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 522 708,06 €	#N/A	#N/A	19,56	75,84	133,99	923,51 €
JNDKCA4469	- 418 771,55 €	- 25 092,67 €		- 48 974,68 €	- €		53 732,50 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 458 704,63 €	#N/A	#N/A	27,91	104,20	184,09	810,43 €
KVQLFA2727	- 433 971,19 €	- 25 317,22 €		- 43 434,13 €	- €		55 083,96 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 467 323,33 €	#N/A	#N/A	24,92	98,55	174,12	825,66 €
PDRVTW4324	- 480 055,13 €	- 25 766,30 €		- 63 207,13 €	- €		62 175,85 €	9,86%		- 23 798,07 €	- 530 650,79 €	#N/A	#N/A	20,35	76,56	135,27	937,55 €
PKOSJP5975	- 449 793,52 €	- 25 317,22 €		- 40 844,76 €	- €		56 719,48 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 478 834,24 €	#N/A	#N/A	21,28	93,68	165,51	846,00 €
RRFHKT0626	- 405 698,03 €	- 24 531,32 €		- 57 418,37 €	- €		53 176,89 €	9,86%		- 19 511,80 €	- 453 982,63 €	#N/A	#N/A	28,98	115,89	204,76	802,09 €
SAKSLE1798	- 427 868,03 €	- 25 092,67 €		- 47 766,98 €	- €		54 598,44 €	9,86%		- 19 511,80 €	- 465 641,05 €	#N/A	#N/A	26,22	101,92	180,07	822,69 €
SNOOLZ3502	- 469 049,08 €	- 25 373,35 €		- 47 480,58 €	- €		58 013,69 €	9,86%		- 17 541,55 €	- 501 430,88 €	#N/A	#N/A	20,27	85,76	151,52	885,92 €
TQTUFL5172	- 467 498,52 €	- 25 148,81 €		- 60 088,78 €	- €		57 108,14 €	9,86%		- 15 484,89 €	- 511 112,86 €	#N/A	#N/A	22,54	79,00	139,57	903,03 €
XYWVJP6180	- 450 029,66 €	- 24 924,27 €		- 69 885,42 €	- €		55 133,20 €	9,86%		- 15 571,42 €	- 505 277,57 €	#N/A	#N/A	25,92	81,60	144,17	892,72 €
YABQRT8665	- 455 903,96 €	- 24 924,27 €		- 71 216,72 €	- €		55 219,32 €	9,86%		- 15 208,22 €	- 512 033,84 €	#N/A	#N/A	27,03	82,60	145,94	904,65 €
YRXVIA8225	- 416 867,55 €	- 25 317,22 €		- 49 773,96 €	- €		53 209,85 €	9,86%		- 19 684,75 €	- 458 433,63 €	#N/A	#N/A	33,83	110,49	195,21	809,95 €
ZNYLAN4290	- 401 147,47 €	- 24 531,32 €		- 62 013,08 €	- €		53 590,99 €	9,86%		- 19 598,22 €	- 453 699,09 €	#N/A	#N/A	35,44	124,54	220,04	801,59 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 35. J-Sp. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AFKOCY3555	- 1 168 978,16 €	- 97 395,50 €		- 91 614,67 €	- €		134 799,29 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 279 089,74 €	#N/A	#N/A	49,55	130,70	138,30	1 353,53 €
ALNPMJ7726	- 1 071 710,30 €	- 98 473,30 €		- 96 630,70 €	- €		130 907,46 €	9,86%		- 69 014,22 €	- 1 204 921,06 €	#N/A	#N/A	57,67	202,82	214,63	1 275,05 €
CUOCPD9774	- 1 204 010,91 €	- 96 497,33 €		- 107 621,52 €	- €		138 041,95 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 325 988,51 €	#N/A	#N/A	43,74	123,62	130,81	1 403,16 €
DCOBBH6329	- 1 018 861,05 €	- 96 048,24 €		- 117 637,58 €	- €		119 851,17 €	9,86%		- 63 872,03 €	- 1 176 567,72 €	#N/A	#N/A	84,64	232,96	246,51	1 245,05 €
DKIQYJ3915	- 1 032 743,80 €	- 96 048,24 €		- 101 821,27 €	- €		126 692,06 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 168 048,61 €	#N/A	#N/A	62,42	203,18	215,00	1 236,03 €
DMHKUV9019	- 1 090 808,72 €	- 100 763,64 €		- 96 247,80 €	- €		141 455,15 €	9,86%		- 96 984,85 €	- 1 243 349,85 €	#N/A	#N/A	57,72	161,39	170,78	1 315,71 €
EJSRZC1702	- 1 133 374,81 €	- 97 395,50 €		- 101 310,92 €	- €		130 801,54 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 257 180,40 €	#N/A	#N/A	57,64	138,01	146,04	1 330,35 €
HGYXAN1371	- 1 114 439,74 €	- 98 293,67 €		- 74 221,83 €	- €		132 064,35 €	9,86%		- 63 921,13 €	- 1 218 812,03 €	#N/A	#N/A	59,06	165,00	174,60	1 289,75 €
IUSZTS4120	- 1 121 094,17 €	- 97 395,50 €		- 94 630,67 €	- €		137 299,21 €	9,86%		- 64 029,16 €	- 1 239 850,28 €	#N/A	#N/A	55,45	158,34	167,56	1 312,01 €
KAEQFM6872	- 1 126 438,31 €	- 101 661,81 €		- 69 490,41 €	- €		140 785,69 €	9,86%		- 96 984,85 €	- 1 253 789,70 €	#N/A	#N/A	52,41	156,09	165,17	1 326,76 €
LKTDUD6435	- 1 088 771,55 €	- 97 395,50 €		- 94 266,53 €	- €		130 791,53 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 213 769,40 €	#N/A	#N/A	54,94	157,66	166,83	1 284,41 €
ORBEEU9473	- 1 143 734,89 €	- 98 293,67 €		- 65 703,26 €	- €		135 989,94 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 235 869,24 €	#N/A	#N/A	47,09	148,96	157,63	1 307,80 €
QZHLLO8729	- 1 147 854,46 €	- 98 293,67 €		- 69 451,93 €	- €		134 523,98 €	9,86%		- 64 029,16 €	- 1 245 105,25 €	#N/A	#N/A	52,36	156,01	165,10	1 317,57 €
TMHIDB6626	- 1 178 693,47 €	- 96 497,33 €		- 110 277,72 €	- €		137 099,87 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 304 269,34 €	#N/A	#N/A	45,95	125,62	132,93	1 380,18 €
VLZERU4675	- 1 122 319,51 €	- 96 497,33 €		- 122 703,61 €	- €		129 909,90 €	9,86%		- 55 900,71 €	- 1 267 511,24 €	#N/A	#N/A	56,31	135,00	142,86	1 341,28 €
VONGLW2211	- 1 039 483,51 €	- 95 150,07 €		- 118 776,26 €	- €		128 959,91 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 188 577,29 €	#N/A	#N/A	53,96	190,02	201,08	1 257,75 €
XFYMGB4091	- 1 081 837,70 €	- 98 293,67 €		- 76 247,92 €	- €		128 518,86 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 191 987,78 €	#N/A	#N/A	61,90	168,81	178,64	1 261,36 €
YFJYSF1933	- 1 133 172,38 €	- 97 395,50 €		- 87 918,64 €	- €		135 116,64 €	9,86%		- 64 127,36 €	- 1 247 497,23 €	#N/A	#N/A	46,02	145,70	154,18	1 320,10 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 36. J-No. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AYTZUS3652	- 431 660,12 €	- 20 910,56 €		- 27 723,33 €	- €		55 326,91 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 441 725,32 €	#N/A	#N/A	25,11	59,56	105,23	780,43 €
AYUDSQ4058	- 426 117,69 €	- 21 097,66 €		- 26 850,96 €	- €		54 769,77 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 436 054,76 €	#N/A	#N/A	27,69	61,71	109,03	770,41 €
CZUCWK6717	- 396 587,07 €	- 20 629,86 €		- 38 517,68 €	- €		52 216,20 €	9,86%		- 16 580,35 €	- 420 098,77 €	#N/A	#N/A	35,61	80,39	142,02	742,22 €
GIWARF5157	- 463 834,08 €	- 20 947,98 €		- 40 585,19 €	- €		57 793,73 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 480 903,97 €	#N/A	#N/A	23,32	44,54	78,69	849,65 €
IAIZEZ2631	- 411 479,44 €	- 21 097,66 €		- 30 709,52 €	- €		52 841,51 €	9,86%		- 16 669,30 €	- 427 114,41 €	#N/A	#N/A	33,11	68,98	121,87	754,62 €
JPBXPU9588	- 397 741,40 €	- 20 629,86 €		- 37 304,09 €	- €		52 330,31 €	9,86%		- 16 669,30 €	- 420 014,34 €	#N/A	#N/A	33,91	78,10	137,99	742,07 €
LMTSXW3558	- 412 638,18 €	- 21 874,22 €		- 42 711,78 €	- €		55 742,21 €	9,86%		- 22 839,29 €	- 444 321,26 €	#N/A	#N/A	35,38	82,58	145,90	785,02 €
LVPACM9945	- 450 611,53 €	- 21 097,66 €		- 22 751,34 €	- €		57 531,83 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 453 686,91 €	#N/A	#N/A	21,93	53,99	95,40	801,57 €
MHZRON2338	- 428 653,58 €	- 20 947,98 €		- 57 947,69 €	- €		54 194,44 €	9,86%		- 12 956,94 €	- 466 311,75 €	#N/A	#N/A	37,80	57,64	101,84	823,87 €
OSKTCE7596	- 479 250,34 €	- 21 827,43 €		- 22 414,70 €	- €		58 957,69 €	9,86%		- 16 072,66 €	- 480 607,44 €	#N/A	#N/A	21,10	54,26	95,87	849,13 €
RBXOYC6334	- 386 810,22 €	- 20 442,76 €		- 44 773,60 €	- €		51 235,08 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 417 549,71 €	#N/A	#N/A	40,61	88,37	156,13	737,72 €
TBEVBH8145	- 458 236,24 €	- 21 097,66 €		- 22 275,04 €	- €		57 815,55 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 460 551,61 €	#N/A	#N/A	21,26	53,10	93,81	813,70 €
TDDQMY0064	- 465 056,92 €	- 21 135,09 €		- 39 929,52 €	- €		56 526,78 €	9,86%		- 13 152,58 €	- 482 747,33 €	#N/A	#N/A	26,57	47,84	84,52	852,91 €
VCQBTK9740	- 450 610,01 €	- 21 135,09 €		- 41 374,82 €	- €		55 387,73 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 471 062,63 €	#N/A	#N/A	27,78	48,93	86,45	832,27 €
XODTTC4630	- 451 612,06 €	- 22 023,90 €		- 26 211,22 €	- €		57 933,00 €	9,86%		- 21 899,88 €	- 463 814,06 €	#N/A	#N/A	25,50	57,96	102,41	819,46 €
YHOCZE3064	- 429 677,21 €	- 21 415,78 €		- 30 348,66 €	- €		56 773,59 €	9,86%		- 17 697,63 €	- 442 365,69 €	#N/A	#N/A	30,13	69,42	122,65	781,56 €
YSEQOD8074	- 418 529,83 €	- 21 612,26 €		- 31 035,26 €	- €		55 965,30 €	9,86%		- 23 240,26 €	- 438 452,30 €	#N/A	#N/A	29,77	65,79	116,24	774,65 €
YYZDDF7976	- 442 706,53 €	- 21 097,66 €		- 23 826,11 €	- €		57 237,68 €	9,86%		- 16 758,22 €	- 447 150,83 €	#N/A	#N/A	23,44	56,02	98,97	790,02 €
ZFIRLB2924	- 479 654,08 €	- 20 947,98 €		- 37 917,05 €	- €		58 382,40 €	9,86%		- 13 330,44 €	- 493 467,16 €	#N/A	#N/A	21,10	42,52	75,13	871,85 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 37. J-Da. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
AIAIWB1864	- 448 401,77 €	- 25 317,22 €		- 45 005,24 €	- €		57 396,04 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 481 057,14 €	#N/A	#N/A	27,13	101,51	179,35	849,92 €
BRRAVF3607	- 427 847,23 €	- 25 092,67 €		- 51 463,39 €	- €		54 905,88 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 469 226,35 €	#N/A	#N/A	31,41	108,88	192,37	829,02 €
CCXWTS9991	- 402 416,27 €	- 24 531,32 €		- 65 869,66 €	- €		52 849,07 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 459 697,12 €	#N/A	#N/A	40,86	131,81	232,87	812,19 €
FJWHEA2154	- 411 436,24 €	- 24 531,32 €		- 62 155,95 €	- €		53 545,47 €	9,86%		- 19 355,45 €	- 463 933,49 €	#N/A	#N/A	35,64	124,81	220,52	819,67 €
JBVQUZ5607	- 489 506,64 €	- 24 924,27 €		- 65 545,07 €	- €		59 642,23 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 535 949,37 €	#N/A	#N/A	22,30	78,32	138,38	946,91 €
JURDBS3279	- 493 743,04 €	- 26 821,65 €		- 47 616,79 €	- €		62 219,19 €	9,86%		- 27 132,94 €	- 533 095,23 €	#N/A	#N/A	21,41	89,51	158,15	941,86 €
KNKBYO4931	- 479 127,04 €	- 24 924,27 €		- 67 655,51 €	- €		58 600,08 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 528 722,36 €	#N/A	#N/A	24,06	79,92	141,20	934,14 €
MTRIGN7304	- 422 684,71 €	- 25 597,89 €		- 56 227,95 €	- €		58 037,14 €	9,86%		- 27 866,69 €	- 474 340,11 €	#N/A	#N/A	32,10	118,44	209,26	838,06 €
OORKPP9538	- 422 696,24 €	- 24 755,86 €		- 57 196,95 €	- €		54 698,82 €	9,86%		- 19 355,45 €	- 469 305,68 €	#N/A	#N/A	33,46	120,27	212,48	829,16 €
PVTHKC3659	- 464 934,12 €	- 25 317,22 €		- 42 151,48 €	- €		59 046,95 €	9,86%		- 19 640,04 €	- 492 995,90 €	#N/A	#N/A	23,12	96,14	169,86	871,02 €
QEBJOG3794	- 430 698,48 €	- 25 979,62 €		- 60 933,93 €	- €		57 129,19 €	9,86%		- 29 011,74 €	- 489 494,58 €	#N/A	#N/A	35,49	128,31	226,69	864,83 €
RPENOA4214	- 497 857,04 €	- 24 924,27 €		- 64 470,65 €	- €		59 952,95 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 542 914,63 €	#N/A	#N/A	21,41	77,51	136,95	959,21 €
TIPOWT3723	- 465 678,06 €	- 25 148,81 €		- 67 573,54 €	- €		56 861,64 €	9,86%		- 15 615,63 €	- 517 154,39 €	#N/A	#N/A	28,78	84,64	149,55	913,70 €
UPGSZN3254	- 414 527,76 €	- 24 755,86 €		- 57 271,09 €	- €		54 079,37 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 462 204,29 €	#N/A	#N/A	33,57	120,41	212,73	816,62 €
YSYLME9963	- 460 409,36 €	- 25 766,30 €		- 74 173,39 €	- €		58 377,58 €	9,86%		- 23 842,28 €	- 525 813,75 €	#N/A	#N/A	29,50	84,84	149,89	929,00 €
YZPNBT7397	- 439 107,23 €	- 25 317,22 €		- 46 521,50 €	- €		56 059,23 €	9,86%		- 19 728,95 €	- 474 615,67 €	#N/A	#N/A	29,26	104,37	184,39	838,54 €
ZCKTVL3853	- 454 410,64 €	- 25 148,81 €		- 75 294,56 €	- €		54 994,49 €	9,86%		- 15 242,12 €	- 515 101,65 €	#N/A	#N/A	35,22	90,47	159,84	910,07 €
ZDWJOY4809	- 464 433,06 €	- 25 148,81 €		- 56 760,39 €	- €		58 175,57 €	9,86%		- 17 672,29 €	- 505 838,97 €	#N/A	#N/A	25,24	91,96	162,48	893,71 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 38. J-DC. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
BKQRVO8316	- 425 176,65 €	- 19 180,48 €		- 34 740,28 €	- €		56 227,58 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 440 244,25 €	#N/A	#N/A	25,93	78,46	103,97	583,36 €
EGGQYR4743	- 404 057,34 €	- 18 524,86 €		- 44 947,28 €	- €		54 744,13 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 430 159,77 €	#N/A	#N/A	27,75	92,80	122,97	570,00 €
HIMJQG3045	- 394 275,19 €	- 18 524,86 €		- 51 636,98 €	- €		53 421,18 €	9,86%		- 17 000,86 €	- 428 016,71 €	#N/A	#N/A	37,15	105,40	139,66	567,16 €
HPAPQQ4099	- 445 605,23 €	- 19 297,00 €		- 51 179,72 €	- €		56 261,91 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 473 591,75 €	#N/A	#N/A	28,29	68,45	90,70	627,55 €
KOWWAH1778	- 452 195,32 €	- 19 353,21 €		- 30 208,86 €	- €		59 047,99 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 460 083,82 €	#N/A	#N/A	21,28	71,64	94,93	609,65 €
LHBILP1132	- 477 987,42 €	- 19 469,73 €		- 41 841,97 €	- €		60 203,31 €	9,86%		- 13 682,84 €	- 492 778,65 €	#N/A	#N/A	22,22	63,12	83,63	652,98 €
OUOPIY0040	- 421 779,83 €	- 20 678,75 €		- 48 722,95 €	- €		60 161,22 €	9,86%		- 23 311,24 €	- 454 331,55 €	#N/A	#N/A	34,77	101,63	134,67	602,03 €
QMRDKH4149	- 497 502,92 €	- 19 297,00 €		- 40 179,82 €	- €		61 359,25 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 509 392,19 €	#N/A	#N/A	19,12	60,15	79,70	674,99 €
QZYCRG1663	- 434 226,76 €	- 19 180,48 €		- 33 211,23 €	- €		57 004,11 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 447 077,64 €	#N/A	#N/A	23,78	75,58	100,15	592,42 €
RGVFWZ8687	- 417 031,08 €	- 19 180,48 €		- 36 418,57 €	- €		55 297,97 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 434 795,43 €	#N/A	#N/A	28,29	81,62	108,15	576,14 €
RWTOJS8635	- 421 131,05 €	- 19 353,21 €		- 35 412,05 €	- €		55 400,63 €	9,86%		- 17 285,44 €	- 437 781,12 €	#N/A	#N/A	28,59	81,44	107,91	580,10 €
SOJKWC6349	- 481 797,02 €	- 19 297,00 €		- 41 912,32 €	- €		60 028,88 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 496 749,16 €	#N/A	#N/A	20,56	61,45	81,43	658,24 €
SVCFJW1831	- 501 821,78 €	- 22 038,16 €		- 28 201,62 €	- €		65 233,69 €	9,86%		- 23 035,24 €	- 509 863,11 €	#N/A	#N/A	19,12	70,62	93,58	675,61 €
TQCRJH0149	- 397 705,44 €	- 18 524,86 €		- 50 329,52 €	- €		55 093,28 €	9,86%		- 17 463,28 €	- 428 929,82 €	#N/A	#N/A	35,31	102,94	136,40	568,37 €
UVRYHI9180	- 459 665,60 €	- 19 180,48 €		- 30 503,78 €	- €		59 979,54 €	9,86%		- 17 374,42 €	- 466 744,73 €	#N/A	#N/A	19,98	70,48	93,40	618,48 €
XBSDOR6852	- 426 030,63 €	- 18 697,59 €		- 41 565,60 €	- €		57 026,48 €	9,86%		- 17 285,44 €	- 446 552,78 €	#N/A	#N/A	24,72	88,15	116,81	591,72 €
XHNXBR1181	- 463 661,47 €	- 19 297,00 €		- 45 582,23 €	- €		58 082,41 €	9,86%		- 13 771,70 €	- 484 229,99 €	#N/A	#N/A	23,62	64,22	85,10	641,65 €

Izvaddati un vispārējo izmaksu aprēķini ēkai nr. 39. J-PI. Pie jūtīguma analīzes scenārija F6.																	
Pasākumu kopums	Sākotnējās ieguldījuma investīcijas	Uzturēšanas izmaksas (par visu periodu)		Aprēķina periods - 20 gadi	Siltumnīcefektu gāzu emisiju izmaksas (tikai makroekonomikas aprēķinam)	Likvidācijas izmaksas (attiecīgos gadījumos)	Atlikusī vērtība	Diskonta likme	Aplēstais kalpošanas ilgums	Aizstāšanas izmaksas	Vispārējās izmaksas	Ietaupījums pret REFERENCES ēku		Enerģijas TIKAI apkurei patēriņš	PRIMĀRĀS patēriņš visām enerģijām, MWh/gadā	Primāras enerģijas patēriņš	Izmaksas
		Uzturēšanas izmaksas	Ekspluatācijas izmaksas	Enerģijas izmaksas								Ietaupījums pret REFERENCES ēku	Kopējais finansiālais ietaupījums par visu periodu				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		gadi	EUR	EUR	%	EUR	MWh/gadā	MWh/gadā	kWh/m2	EUR/m2
ADGGPS4135	- 4 765 008,45 €	- 137 441,18 €		- 829 077,99 €	- €		629 800,97 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 165 730,77 €	#N/A	#N/A	367,23	1727,20	203,42	608,38 €
BKGKMM6650	- 4 626 575,75 €	- 137 620,82 €		- 896 075,66 €	- €		623 473,49 €	9,86%		- 68 940,11 €	- 5 105 738,85 €	#N/A	#N/A	437,48	1908,00	224,71	601,31 €
EQKQGP0481	- 4 875 443,16 €	- 138 339,35 €		- 789 476,76 €	- €		639 979,79 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 227 283,60 €	#N/A	#N/A	343,88	1697,72	199,94	615,63 €
FRFETQ9183	- 4 739 954,64 €	- 138 170,95 €		- 908 117,95 €	- €		632 679,33 €	9,86%		- 72 048,61 €	- 5 225 612,81 €	#N/A	#N/A	456,98	1902,44	224,05	615,43 €
HHIHWM6659	- 5 036 512,97 €	- 136 543,01 €		- 959 098,94 €	- €		654 940,18 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 532 992,19 €	#N/A	#N/A	326,35	1530,42	180,24	651,63 €
HJWUIL2664	- 5 901 256,91 €	- 106 972,11 €		- 792 210,87 €	- €		799 366,53 €	9,86%		- 101 846,74 €	- 6 102 920,09 €	#N/A	#N/A	318,61	1738,11	204,70	718,75 €
KPMOSF2160	- 4 719 606,49 €	- 140 416,38 €		- 831 925,69 €	- €		626 860,32 €	9,86%		- 72 230,78 €	- 5 137 319,01 €	#N/A	#N/A	393,11	1775,78	209,14	605,03 €
KQWJYP1027	- 4 771 969,49 €	- 137 441,18 €		- 1 008 546,99 €	- €		626 497,51 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 347 237,62 €	#N/A	#N/A	386,74	1586,89	186,89	629,75 €
MORFBY1300	- 5 283 178,54 €	- 137 441,18 €		- 926 492,25 €	- €		680 913,66 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 721 975,78 €	#N/A	#N/A	318,32	1524,97	179,60	673,89 €
MRXXYK5970	- 5 311 237,83 €	- 139 911,15 €		- 943 939,45 €	- €		692 571,96 €	9,86%		- 88 684,09 €	- 5 791 200,56 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	682,04 €
MYTWDV9349	- 4 893 354,01 €	- 136 543,01 €		- 987 110,32 €	- €		638 752,80 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 434 032,01 €	#N/A	#N/A	349,71	1551,56	182,73	639,98 €
PKAKTX0262	- 4 649 524,21 €	- 137 441,18 €		- 875 913,18 €	- €		617 571,97 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 109 310,72 €	#N/A	#N/A	433,03	1815,38	213,80	601,73 €
PSZBQO1061	- 5 309 301,83 €	- 144 132,56 €		- 758 156,45 €	- €		695 333,48 €	9,86%		- 101 846,74 €	- 5 618 104,09 €	#N/A	#N/A	313,71	1689,99	199,03	661,65 €
PUYVPJ2107	- 4 784 524,17 €	- 138 170,95 €		- 843 426,36 €	- €		643 197,33 €	9,86%		- 72 230,78 €	- 5 195 154,92 €	#N/A	#N/A	366,10	1780,64	209,71	611,84 €
QUNBVO8542	- 4 598 250,32 €	- 143 964,15 €		- 904 479,19 €	- €		624 326,28 €	9,86%		- 110 073,39 €	- 5 132 440,77 €	#N/A	#N/A	472,72	1972,80	232,34	604,46 €
SVSJFS6994	- 4 925 418,51 €	- 136 543,01 €		- 1 006 968,62 €	- €		649 654,97 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 475 052,64 €	#N/A	#N/A	366,26	1566,54	184,49	644,81 €
WBCXCI0831	- 5 325 757,83 €	- 136 543,01 €		- 943 939,45 €	- €		686 268,50 €	9,86%		- 55 777,47 €	- 5 775 749,25 €	#N/A	#N/A	313,71	1518,98	178,89	680,22 €
WLTYYW7752	- 4 946 525,05 €	- 138 339,35 €		- 784 633,76 €	- €		645 635,97 €	9,86%		- 64 004,12 €	- 5 287 866,30 €	#N/A	#N/A	337,08	1688,60	198,87	622,76 €